



DE Technisches Datenblatt TECE Heizungs- und Sanitärverteiler

GB Technical data sheet TECE heating and sanitation manifold

FR Notice Technique TECE collecteur chauffage et sanitaire

IT Scheda Tecnica TECE collettori di distribuzione sanitaria e riscaldamento

ES Datos técnicos TECE colector para calefacción y agua sanitaria

CZ Technický list TECE rozdělovač pro vodu a topení

PL Specyfikacja techniczna TECE rozdzielacze do instalacji grzewczych i sanitarnych

RU Технические данные коллектор для отопления и водоснабжения



873 00 06



873 00 07





873 00 08



873 00 09

- Absperrbarer Messingverteiler (CW 617 N) für Sanitär und Heizung
- Anschluss Verteilerstamm: 3/4"
- Anschluss Verteilerabgang: 3/4" Eurokonus
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C
- Max. Druck: 10 bar

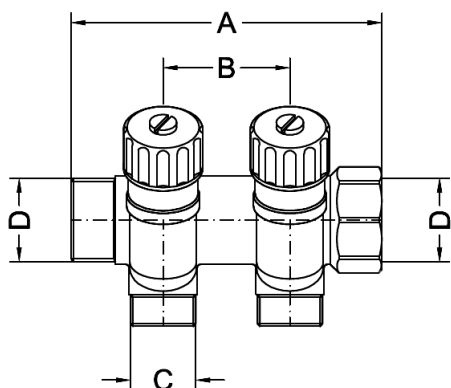

Bauform	Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F	G
TECE Universalverteiler, 2-fach	873 00 06	98 mm	40 mm	3/4" EK*	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECE Universalverteiler, 3-fach	873 00 07	138 mm	40 mm	3/4" EK*	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECElogo Verteiler, 2-fach	873 00 08	98 mm	40 mm	3/4" x 16	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECElogo Verteiler, 3-fach	873 00 09	138 mm	40 mm	3/4" x 16	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm


* Eurokonus

Technische Änderungen vorbehalten.

TECE Heizungs- und Sanitärverteiler

Druckverlustdiagramm

DE

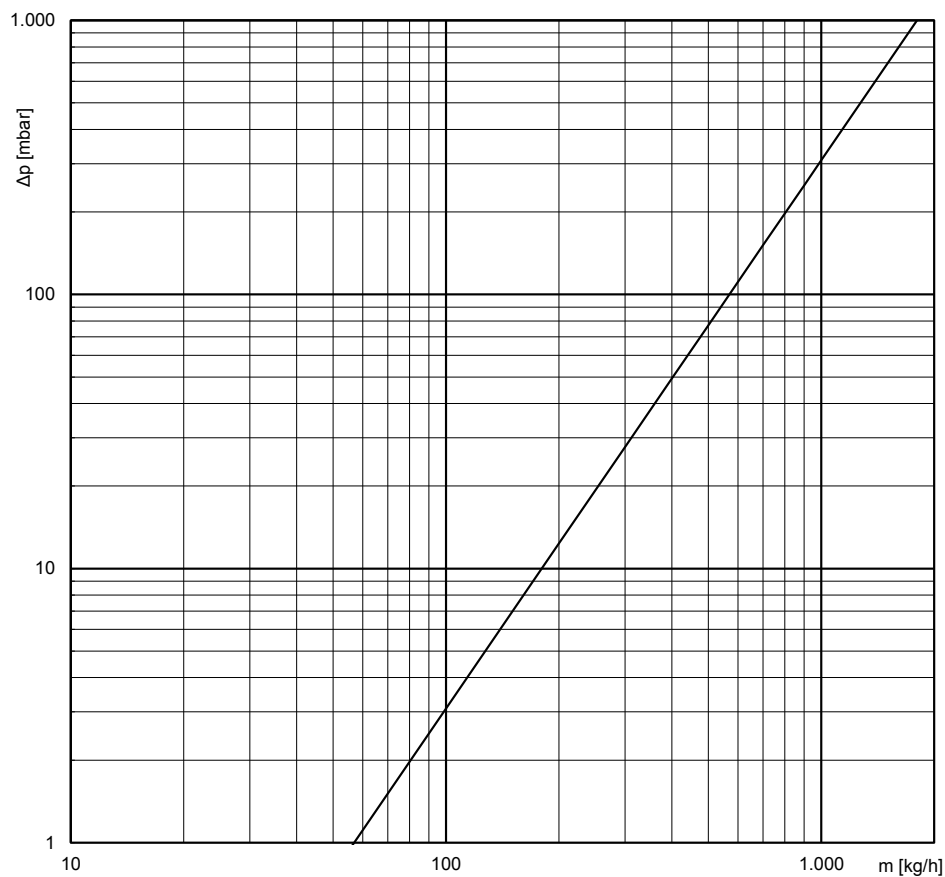

Art.-Nr. 873 00 06
Art.-Nr. 873 00 07

Germany
TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
D-48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
Fax: +49 2572 928 124
info@tece.de
www.tece.de

SV000 135 00 a



873 00 06



873 00 07





873 00 08



873 00 09

- Brass manifold with shut-off (CW 617 N) for sanitation and heating
- Manifold trunk connection: 3/4"
- Manifold outlet connection: 3/4" Eurocone
- Max. operating temperature: 110 °C
- Max. pressure 10 bar

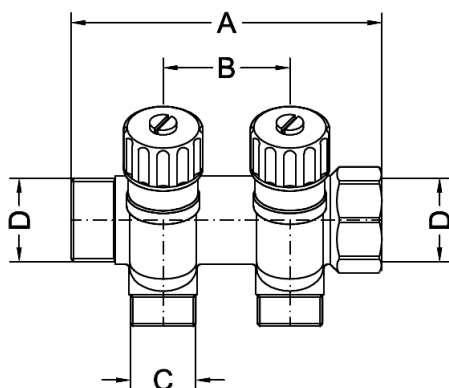

Design	Item number	A	B	C	D	E	F	G
TECE universal manifold, twin	873 00 06	98 mm	40 mm	3/4" EK*	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECE universal manifold, triple	873 00 07	138 mm	40 mm	3/4" EK*	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECElogo manifold, twin	873 00 08	98 mm	40 mm	3/4" x 16	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECElogo manifold, triple	873 00 09	138 mm	40 mm	3/4" x 16	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm


* Eurocone

We reserve the right to make changes to the specifications.

TECE heating and sanitation manifold

Pressure loss diagram

GB

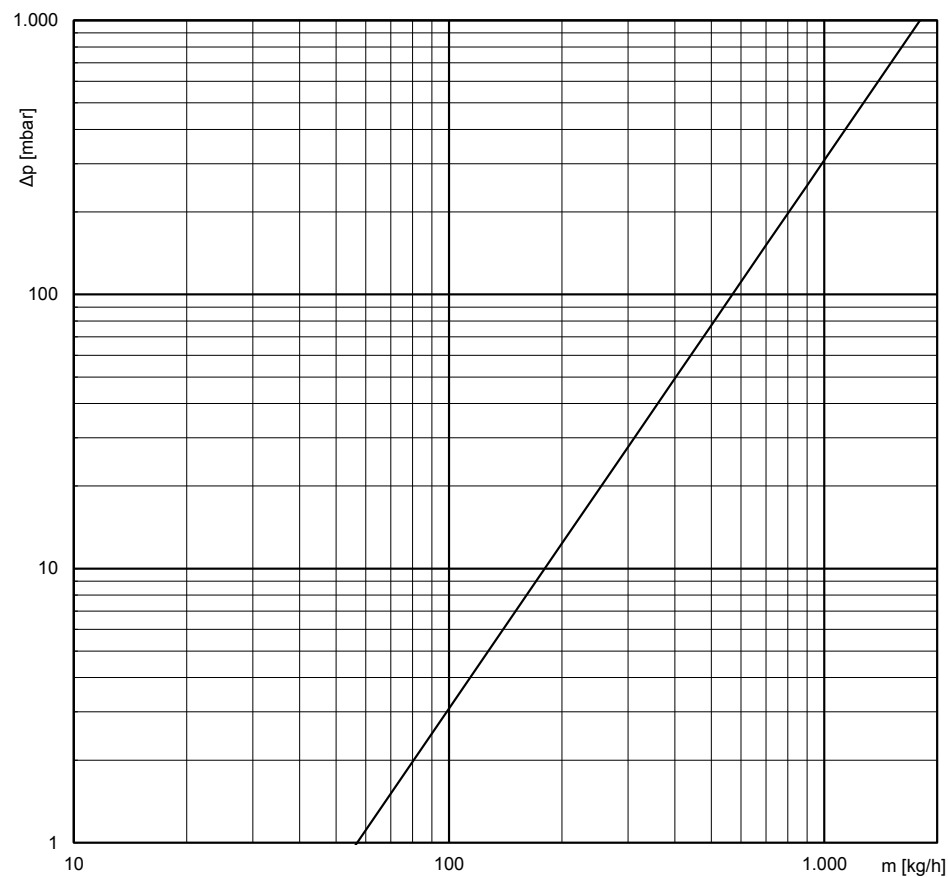

Item number 873 00 06
Item number 873 00 07

Germany
TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
D-48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
Fax: +49 2572 928 124
info@tece.de
www.tece.de

SV000 135 00 a



873 00 06



873 00 07





873 00 08



873 00 09

- Collecteur en laiton (CW 617 N) avec organe de fermeture/ouverture pour chauffage et sanitaire
- Diamètre de raccordement au réseau: 3/4"
- Diamètre de raccordement des départs: 3/4" Eurocone
- Température maximale de fonctionnement: 110 °C
- Pression maximale: 10 bars

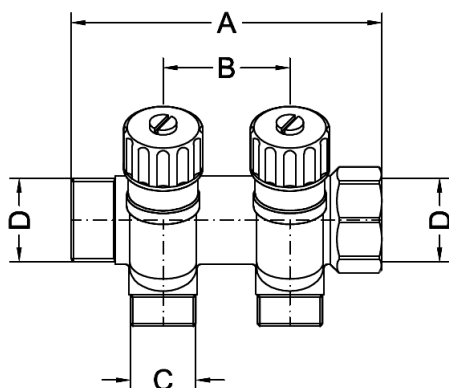

Conception	Référence	A	B	C	D	E	F	G
TECE collecteur univ., 2 sorties	873 00 06	98 mm	40 mm	3/4" EK*	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECE collecteur univ., 3 sorties	873 00 07	138 mm	40 mm	3/4" EK*	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECElogo collecteur, 2 sorties	873 00 08	98 mm	40 mm	3/4" x 16	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECElogo collecteur, 3 sorties	873 00 09	138 mm	40 mm	3/4" x 16	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm


* Eurocone

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications.

TECE collecteur chauffage et sanitaire

Abaque de pertes de charge

FR

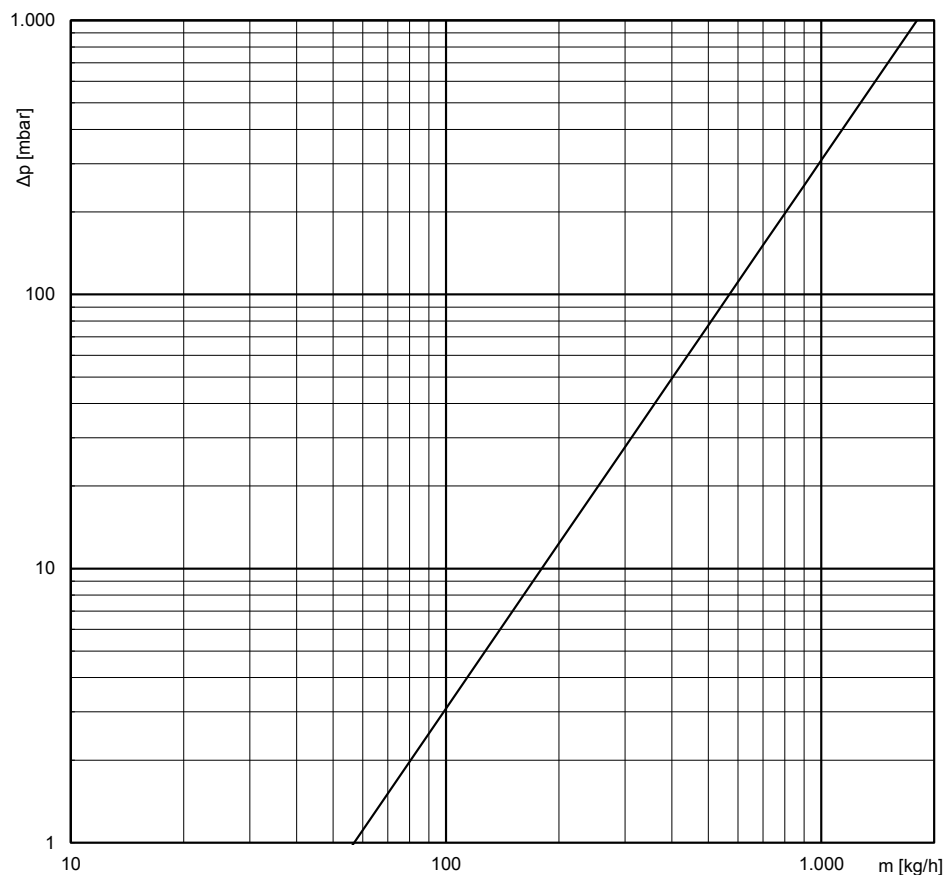

Référence 873 00 06
Référence 873 00 07

France
TECE France
5 rue Jean Rostand
F - 69740 Genas
Phone: +33 437 453 810
Fax: +33 437 454 110
info@tece.fr
www.tece.fr

SV000 135 00 a



873 00 06



873 00 07





873 00 08



873 00 09

- Collettore in ottone con rubinetto di arresto (CW 617 N) per uso sanitario e di riscaldamento.
- Collegamento principale del collettore: 3/4"
- Collegamento di uscita del collettore: 3/4" Eurocono
- Temperatura massima di esercizio: 110 °C
- Pressione max: 10 bar

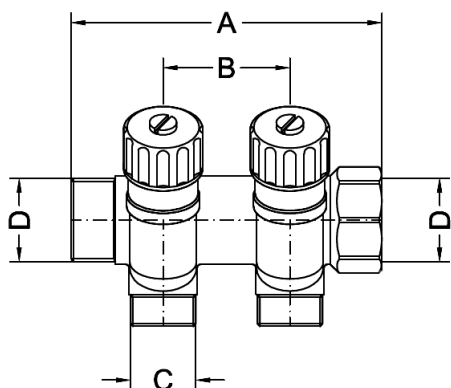

Disegno	Codice	A	B	C	D	E	F	G
TECE Collettore a due vie	873 00 06	98 mm	40 mm	3/4" EK*	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECE Collettore a tre vie	873 00 07	138 mm	40 mm	3/4" EK*	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECElogo Collettore a due vie	873 00 08	98 mm	40 mm	3/4" x 16	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECElogo Collettore a tre vie	873 00 09	138 mm	40 mm	3/4" x 16	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm


* Eurocono

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche.

TECE collettori di distribuzione sanitaria e riscaldamento

IT

Diagramma perdite di carico

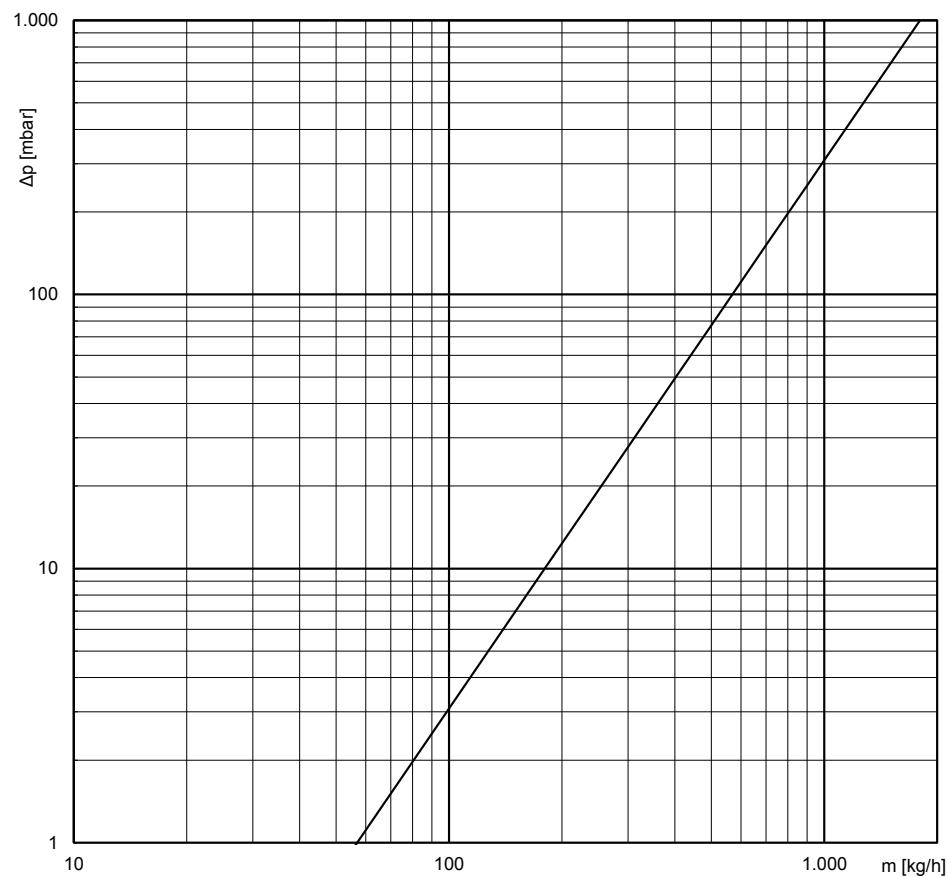

Codice 873 00 06
Codice 873 00 07

Italy
TECE Italia
Via dell'Industria, 24 A
I - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
Fax: +39 0 595 334 010
info@teceitalia.com
www.tece.it

SV000 135 00 a



873 00 06



873 00 07





873 00 08



873 00 09

- Colector con cierre (CW 617 N) para agua sanitaria y calefacción
- Conexión al cuerpo principal: 3/4"
- Conexión de salida: 3/4" Eurocono
- Temperatura máxima de servicio: 110 °C
- Presión máxima 10 bar

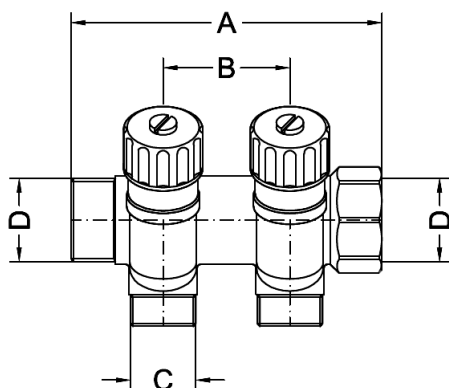

Diseño	Numero de art.	A	B	C	D	E	F	G
TECE Colector de 2 vías univ.	873 00 06	98 mm	40 mm	3/4" EK*	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECE Colector de 3 vías univ.	873 00 07	138 mm	40 mm	3/4" EK*	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECElogo Colector de 2 vías	873 00 08	98 mm	40 mm	3/4" x 16	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECElogo Colector de 3 vías	873 00 09	138 mm	40 mm	3/4" x 16	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm


* Eurocono

Nos reservamos el derecho a efectuar cambios en las especificaciones.

TECE colector para calefacción y agua sanitaria

Diagrama de pérdida de presión

ES

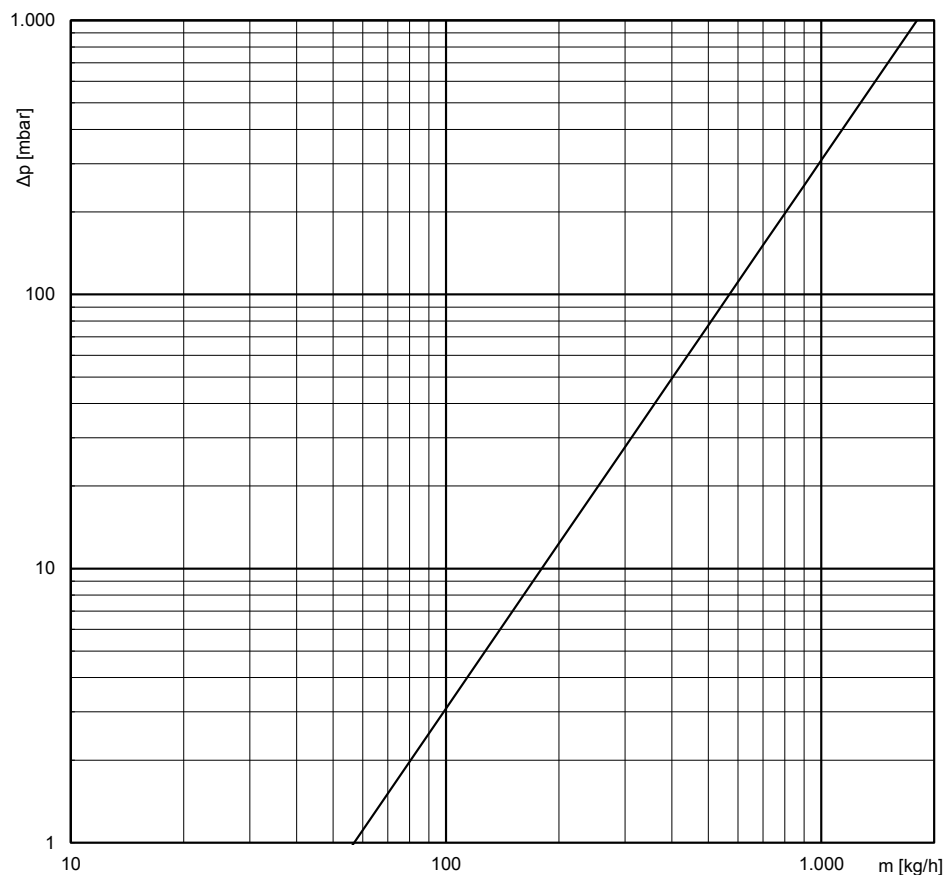

Numero de art. 873 00 06
Numero de art. 873 00 07

Spain
TECE Haustechnik, S.L.
Enrique Mariñas, 28 bajo
E - 15009 A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
Fax: +34 881 89 50 26
info@tece.es
www.tece.es

SV000 135 00 a



873 00 06



873 00 07





873 00 08



873 00 09

- Mosazný rozdělovač s uzavíráním (CW 617 N) pro sanitu a topení
- Primární přívod rozdělovače: 3/4"
- Výstupy rozdělovače: 3/4" eurokonus
- Max. provozní teplota: 110 °C
- Max. tlak 10 bar

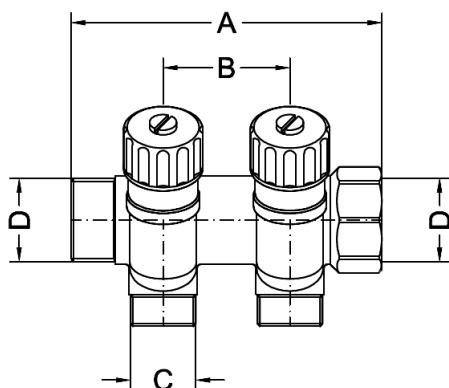

Typ konstrukce	Číslo položky	A	B	C	D	E	F	G
TECE Dvou-cestný rozdělovač univ.	873 00 06	98 mm	40 mm	3/4" EK*	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECE Troj-cestný rozdělovač univ.	873 00 07	138 mm	40 mm	3/4" EK*	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECElogo Dvou-cestný rozdělovač	873 00 08	98 mm	40 mm	3/4" x 16	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECElogo Troj-cestný rozdělovač	873 00 09	138 mm	40 mm	3/4" x 16	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm


* eurokonus

Technické změny vyhrazeny.

TECE rozdělovač pro vodu a topení

Graf tlakových ztrát

CZ

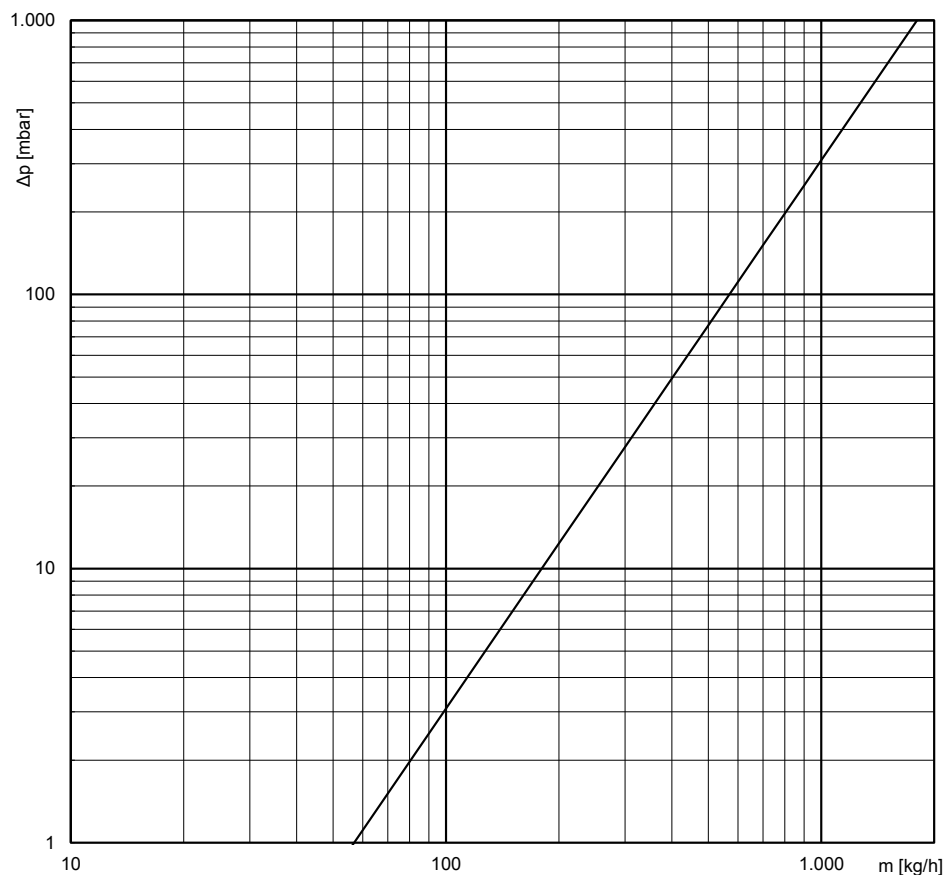

Číslo položky 873 00 06
Číslo položky 873 00 07

Czech Republic
TECE Česká republika, s.r.o.
Voctářova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Tel.: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

SV000 135 00 a



873 00 06



873 00 07





873 00 08



873 00 09

- Rozdzielacz mosiężny z zaworem odcinającym (CW 617 N) do instalacji sanitarnych i grzewczych
- Rozdzielacz z gwintami przyłączeniowymi: 3/4"
- Wyjścia z rozdzielacza: 3/4" Euro stożek
- Maksymalna temperatura pracy: 110 °C
- Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar

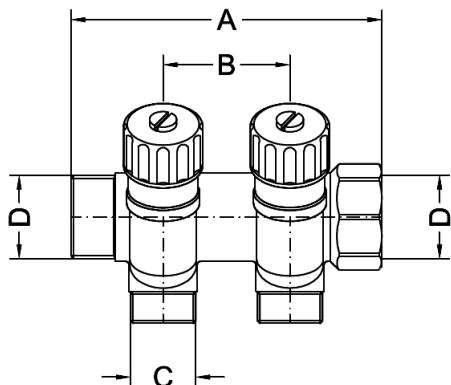

Design	Numer produktu	A	B	C	D	E	F	G
TECE Rozdzielacz dwusekcyjny	873 00 06	98 mm	40 mm	3/4" EK*	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECE Rozdzielacz trzysekcyjny	873 00 07	138 mm	40 mm	3/4" EK*	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECElogo Rozdzielacz dwusekcyjny	873 00 08	98 mm	40 mm	3/4" x 16	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm
TECElogo Rozdzielacz trzysekcyjny	873 00 09	138 mm	40 mm	3/4" x 16	3/4"	34 mm	35 mm	40 mm


* Euro stożek

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji.

TECE rozdzielacze do instalacji grzewczych i sanitarnych

PL

Diagram strat ciśnienia

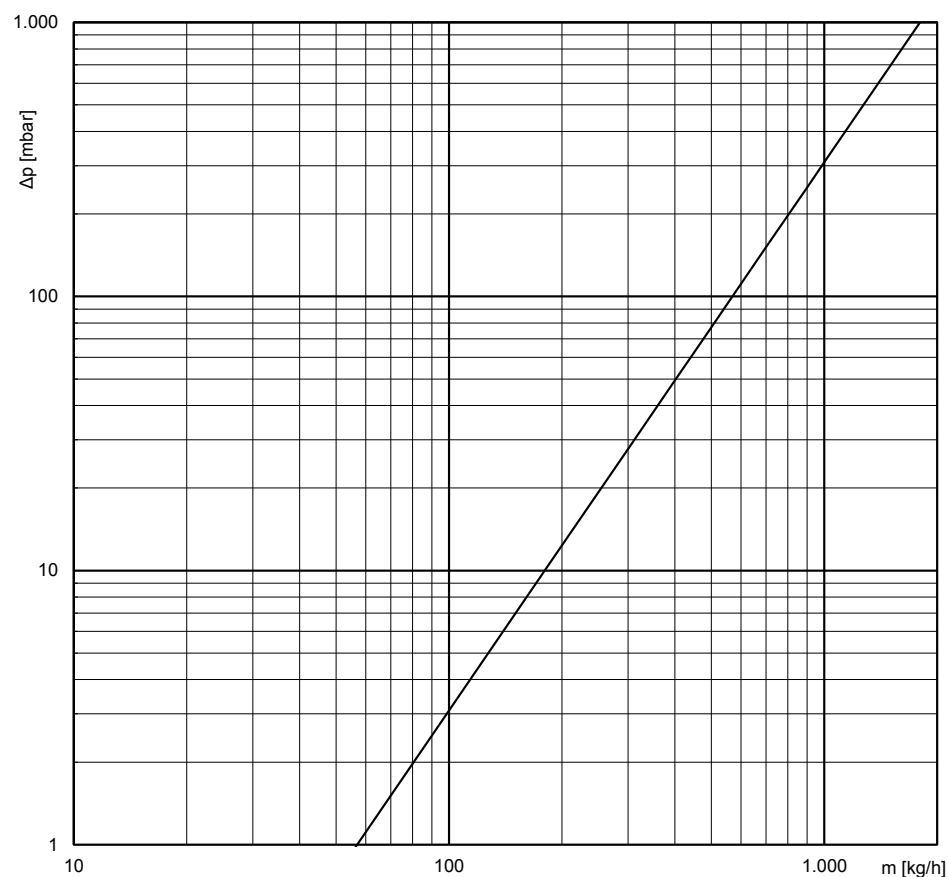

Numer produktu 873 00 06
Numer produktu 873 00 07

Poland
TECE Sp. z o.o.

Wrocławska 61
PL - 57-100 Strzelin

Phone: +48 713 839 100
Fax: +48 713 839 101

tece@tece.pl
www.tece.pl

SV000 135 00 a



873 00 06



873 00 07





873 00 08



873 00 09

- Запорный коллектор из коррозионноустойчивой латуни (CW 617 N) для систем водоснабжения и отопления
- Подключение на входе 3/4"
- Подключение на выходе 3/4" Евроконус
- Макс. рабочая температура 110 °C
- Макс. рабочее давление 10 бар

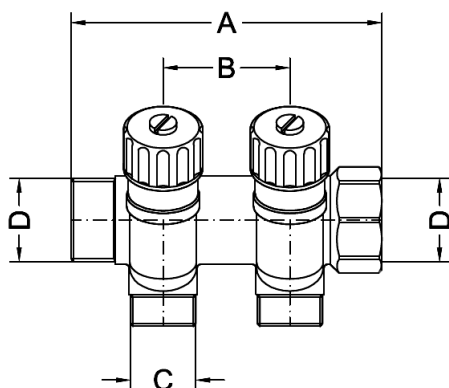

Конструкция	Артикул	A	B	C	D	E	F	G
TECE коллектор универсальный на 2 выхода	873 00 06	98 мм	40 мм	3/4" ЕК*	3/4"	34 мм	35 мм	40 мм
TECE коллектор универсальный на 3 выхода	873 00 07	138 мм	40 мм	3/4" ЕК*	3/4"	34 мм	35 мм	40 мм
TECElogo коллектор на 2 выхода	873 00 08	98 мм	40 мм	3/4" x 16	3/4"	34 мм	35 мм	40 мм
TECElogo коллектор на 3 выхода	873 00 09	138 мм	40 мм	3/4" x 16	3/4"	34 мм	35 мм	40 мм


*Евроконус

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию.

Коллектор для отопления и водоснабжения

Диаграмма падения давления

RU

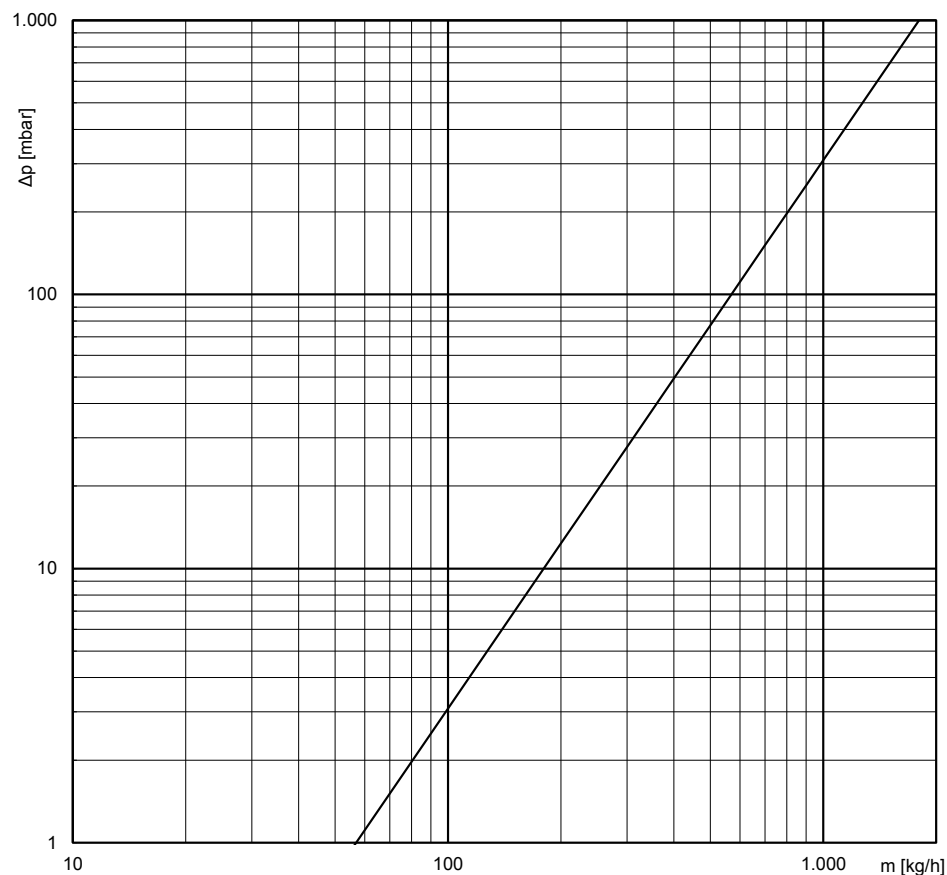

Артикул 873 00 06
Артикул 873 00 07

Россия
ООО „ТЕСЕ Системс“
143405, Московская обл.,
Красногорский р-н, д. Гольево,
ул. Центральная, д. 3
Тел.: +7 495 988 07 94
Факс: +7 495 988 07 95
info@tece.ru
www.tece.ru

SV000 135 00 a