TECEbox – Nassbau
Sortimentsliste 2010

TECE
Intelligente Haustechnik

Produktbeschreibung TECEbox

TECEbox **– Der TECE-Spülkasten im Nassbau**

Der TECE-Spülkasten hat sich in der Praxis seit Jahren tausendfach bewährt. Für die Montage im Nassbau wird er als TECEbox ausgeliefert. Der TECE-Spülkasten ist als Bestandteil der TECEbox-Nassbaumodule flexibel einsetzbar.

- vormontiert und versiegelt
- großer 10 Liter-Sicherheitstank
- Spülkasten aus schlagzähem Kunststoff
- wassersparende Zweimengenspültechnik, wahlweise 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 Liter (große Menge) und 3,0 Liter (kleine Menge)
- kompatibel zu marktgängigen Ersatzteilen (Standardfüllventil, Glockendichtung, ...)
- passend zu allen TECE-Betätigungsplatten-Serien (TECEsquare, TECEloop, TECEplanus, TECEambia, TECEbase und WC-Armaturen verschiedener Hersteller)
- schallschutzgeprüft gemäß DIN 4109

TECEbox für den Einbau in eine gemauerte Vorwand

TECEbox plus –

So einfach kann Nassbau sein:
Einmauern, Verfliesen, fertig.

Kleine aber praktische Details machen den Einbau der TECEbox plus zum Kinderspiel.

Durch die variablen Standfüße lässt sich die richtige Einbauhöhe einfach und genau einstellen.
Mit der als Zubehör erhältlichen Montageraumabdeckung entsteht eine durchgehende Oberfläche aus Glasfaser-Leichtbetonplatten. So kann nach dem Einbau sofort verfliest werden.

Einfache Montage:
Standfüße und Befestigungswinkel sind variabel.

Zubehör:
Die praktische Montageraumabdeckung zum Verfliesen.

	Seite
TECEbox-Nassbauspülkästen	114–115
TECEbox plus	116
TECEbox Waschtisch	117
TECEbox Urinal-Anschlusseinheiten	117

Hinweise:

LE 1 = Mindestbestellmenge je Artikel, teilweise ist eine Liefermengenunterschreitung aus technischen Gründen nicht möglich
LE 2 = Europalette bei Modulen

Nassbauspülkasten TECEbox,
Betätigung von vorne, Bauhöhe 1060 mm

für den Einbau in eine gemauerte Vorwand vor einer Massivwand.
Für WC-Armatur und TECE-Betätigungsplatten.

Bestehend aus:
- TECE-Nassbauspülkasten
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert

- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- je nach Betätigungsplatte als Einmengen- oder Zweimengen-spülkasten einsetzbar
- nach DIN 19542 geprüft - Prüfzeugnis 7391275-01z
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 - Prüfzeugnis P-IX3837/I;
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil - Lap <= 17 dB(A) bei 3 bar Fließdruck
- verzinkte Stahlzarge
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12, Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsstück DN 90/100, Material PP Übergangsstück auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)

Tipp: Ideal für die Reihenmontage durch direkte Befestigung mit Eckverbinder und TECEprofil-Rohr als Ausrichthilfe.

WG 903 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9.370.000	1 St.	10 St.	60 St.

Der Spülkasten für die WC-Armatur

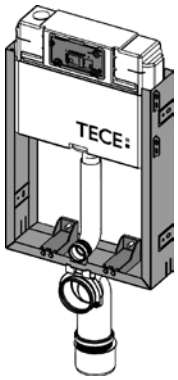

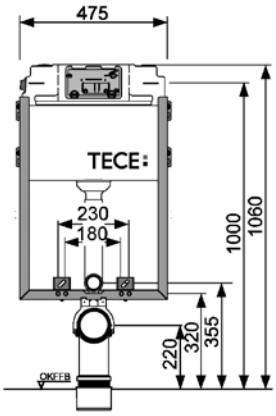



Montagefüße TECEbox für Nassbauspülkasten 9.370.000

Montagehilfe zur Installation von TECEbox-Nassbauspülkästen.

Bestehend aus:
- zwei verzinkten Montagefüßen
- Befestigungsmaterial zur Bodenbefestigung

Achtung: TECEbox-Montagefüße sind nicht für die Montage in einer TECEprofil- oder Ständerwand geeignet.





WG 903 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9.030.024	1 St.	--	--

Nassbauspülkasten TECEbox Bauhöhe 820 mm

Betätigung von vorne oder oben, für den Einbau in eine gemauerte Vorwand vor einer Massivwand, in der Tiefe verstellbar.
Für WC-Armatur und TECE-Betätigungsplatten.

Bestehend aus:

- TECE-Nassbauspülkasten, hydraulisch optimiert für niedrige Bauhöhen
- je nach Montage für die Betätigung von vorne oder oben einsetzbar
- 6-Liter-Spülkasten nach DIN 19542, Prüfzeichen 7391275-02, 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- Fliesenträger-Front aus 30 mm Bauplatte
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsstück DN 90/100, Material PP Übergangsstück auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)

Achtung: Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorn montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen.
Bei Verwendung einer Kompaktkeramik (z. B.: Ideal-Standard: SAN REMO slimline R 3493; V&B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) nur Betätigung von oben einsetzen.

Der Spülkasten für die WC-Armatur



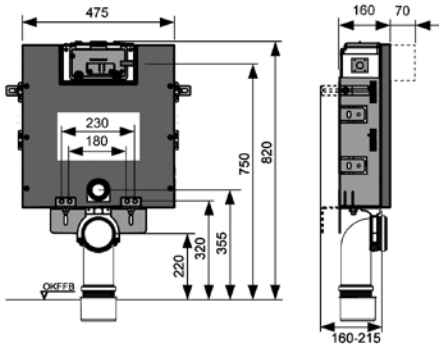

WG 903 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9.375.000	1 St.	10 St.	60 St.

Nassbauspülkasten TECEbox plus, Betätigung von vorne, mit Frontverkleidung aus Glasfaser-Leichtbetonplatte.

für den Einbau in eine gemauerte Vorwand. Geschlossene verfliesungsfähige Oberfläche. Für WC-Armaturen und TECE Betätigungsplatten.

Bestehend aus:
- TECE-Nassbauspülkasten
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2“ Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- je nach Betätigungsplatte als Einmengen- oder Zweimengentechnik einsetzbar
- nach DIN 19542 geprüft – Prüfzeugnis 7391275-01z
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 – Prüfzeugnis P-IX3837/I
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil – Lap <= 17 dB(A) bei 3 bar Fließdruck
- verzinkte Stahlzarge
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12, Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- inkl. vormontierten, höhenverstellbaren Stützfüßen
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsstück DN 90/100, Material PP Übergangsstück auch für waagerechten Einbau geeignet

Bitte separat bestellen:
Bauraumabdeckung TECEbox plus, Best.-Nr. 9.200.012
WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)

WG 903 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9.371.000	1 St.	10 St.	60 St.

Der Spülkasten für die WC-Armatur





Bauraumabdeckung TECEbox plus

Stahlblech mit aufgeschraubter Glasfaser-Leichtbetonplatte. Zur vollflächigen Verkleidung des unteren Bauraumes der TECEbox plus. Geeignet zur sofortigen Verfliesung.

Bestehend aus:
- Stahlblech mit aufgeschraubter Glasfaser-Leichtbetonplatte
- Befestigungsmaterial



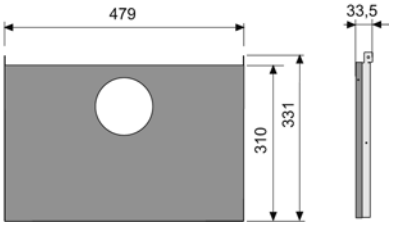

WG 903 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9.200.012	1 St.	10 St.	60 St.

Nassbau-Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit TECE-Nassbauspülkästen (Best.-Nr. 9.370.000, 9.371.000, 9.375.000)
Achtung!
Putzdicke mindestens 25 mm!



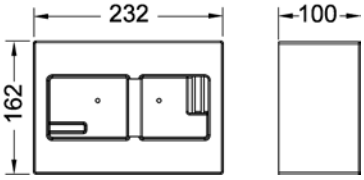

WG 903 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1
9.030.029	1 St.

Nassbauzarge TECEbox für-Waschtisch*

NEU

zum Einmauern vor einer Massivwand, mit vier tiefenverstellbaren Wandbefestigungen, Einbautiefe 8–19 cm, Keramikbefestigungsabstand 17–28 cm

Bestehend aus:
- umlaufende Stahlzarge
- Ablaufbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), inkl. Bauschutzstopfen
- zwei Gewindestangen M 10 für Keramikbefestigung
- Befestigungsmaterial



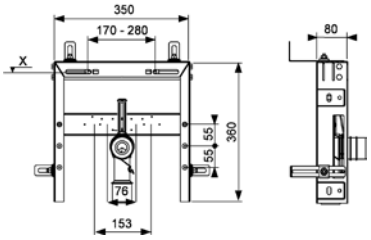

WG 903 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1
9.370.033 **NEU**	1 St.

Urinalspülergehäuse TECEbox für Nassbau mit Haltebügel

zur Montage des TECE Urinalspülers im Nassbau

Bestehend aus:
- TECE Urinalspülergehäuse mit Vorabsperrung und Rohbauschutz
- Haltebügel aus verzinktem Stahl

Bitte separat bestellen:
- manuelle Betätigung oder Elektronik (siehe Seite 133 ff.)



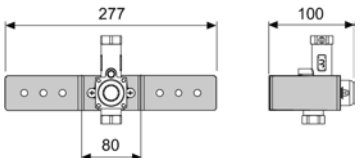

WG 903 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9.370.021	1 St.	--	--

* lieferbar 1.4.2010