



Installationswände

# TECEprofil TROCKENBAU- PROFIL


SORTIMENTSLISTE 2017

## TECEprofil – SCHNELLE VORWANDMONTAGE MIT NUR DREI BAUTEILEN.

TECEprofil ist ein komplettes Trockenbausystem, bestehend aus Tragwerk, Modulen für die Sanitärinstallation und Beplankung. Das übersichtliche Sortiment erleichtert die Bestellung und ermöglicht eine einfache Lagerhaltung.



- 1 Profilrohr
- 2 Eckverbinder
- 3 Wandbefestigung

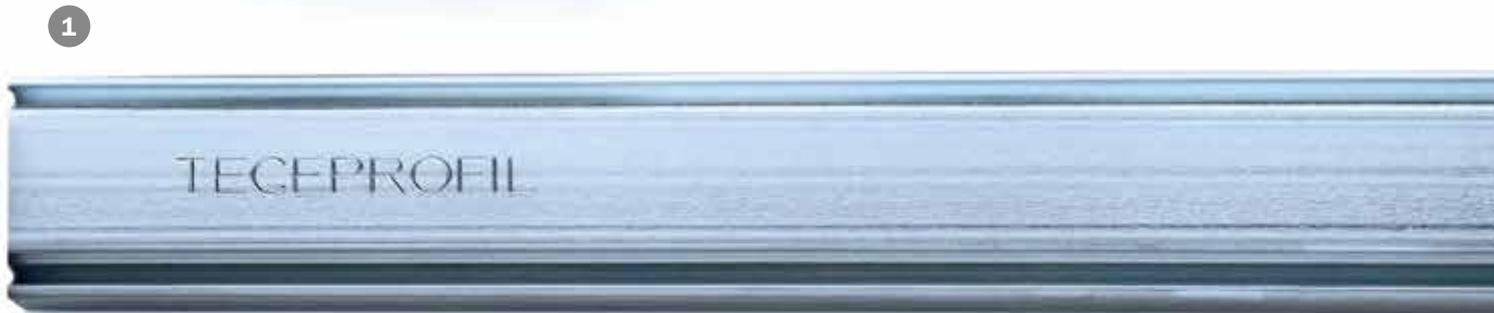

Durch die einfache Montage mit Eckverbinder und Profilrohr können TECEprofil Vorwände schnell, stabil und sicher errichtet werden. Selbst komplexe Tragwerke sind mit nur drei Grundbauteilen schnell aufgebaut.

- Kein Entgraten der Profilstreben nach dem Zusägen
- Ungenauigkeiten beim Ablängen des Profilrohres können einfach ausgeglichen werden
- Immer rechtwinklige Verbindung durch Eckverbinder
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Einfach lösbare Verbindung
- TECEprofil Tragwerk aus verzinktem Stahl
- Statischer Nachweis der MPA Braunschweig
- Geprüfter Schallschutz (Fraunhofer Institut Stuttgart)
- Geprüfter Brandschutz F30 -F120 (MPA Braunschweig)



Der Eckverbinder kann mit einem einfachen Inbusschlüssel montiert werden. Ein nachträgliches Lösen der Verbindung ist jederzeit möglich.



Ungenauigkeiten beim Ablängen des Profilrohres (bis 10 mm) können durch den Eckverbinder ausgeglichen werden.



Die Sicken im Kantenbereich des Profilrohres bieten dem Eckverbinder festen Halt und verbessern zusätzlich die Stabilität des Rohres.

### TECEprofil ist schnell und sauber ...

Mit TECEprofil kann ein komplettes Bad schon nach einem Arbeitstag verfließt werden, weil ohne Mauern und Verputzen auch die lästigen Trockenzeiten entfallen.




## TECEprofil BADPLANUNG

Mit TECEprofil bleibt das Bad von der Planung bis zur verfliesungsfertigen Oberfläche das Gewerk des Installateurs. Die Planung von individuellen Privatbädern ist ebenso einfach wie die industrielle Vorfertigung mehrerer Einheiten in der Werkstatt, was sich speziell bei der Sanierung bewohnter Einheiten auszahlt.

Die TECEplasarit Software ist ein nützliches Tool zur Planung und Berechnung von TECEprofil Vorwänden.

Mit dem einfach zu bedienenden Programm erschließen sich dem Anwender alle Vorteile des TECEprofil Systems.

- Individuelle Raumgestaltung durch flexible Montageelemente
- Teilhohe, raumhohe oder frei stehende Vorwände
- Erstellung kompletter Bäder bis zur verfliesungsfertigen Oberfläche alleine durch den Installateur

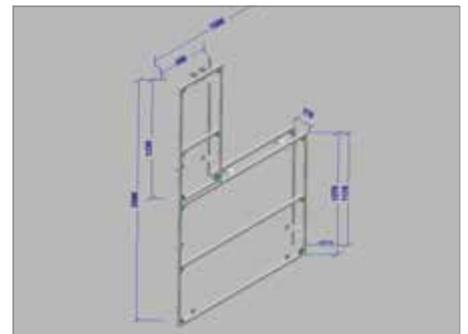

Die TECEplasarit Software zur Planung von TECEprofil Vorwänden.

Nischen und Aussparungen für die Unterbringung von Spiegeln, Regalen oder Einbauschränken sind eine praktische Sache und machen oft den Reiz eines Bades aus. Mit dem TECEprofil-System ist der Einbau einfach. Im Gegensatz zu einer Massivwand sind der Fantasie hier kaum Grenzen gesetzt.



	Seite
Grundbauteile	176
WC-Anschlusseinheiten	178
Waschtisch-Anschlusseinheiten	179
Urinal-Anschlusseinheiten	181
Armaturenanschlüsse	182
Stützgriffe, Befestigungsplatten	185
Zubehör Tragwerk	186
Beplankung	188
Werkzeuge	190
Ersatzteile	191
Prüfungen/Zertifikate	204

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DOP) finden Sie im Internet unter [www.tece.de](http://www.tece.de).

**Hinweise:**

LE 1 = Mindestbestellmenge je Artikel, teilweise ist eine Liefermengenunterschreitung aus technischen Gründen nicht möglich  
LE 2 = Europalette bei Modulen


# TECEprofil – Grundbauteile

## TECEprofil Profilrohr

Profilrohr zur Erstellung eines Tragwerks für die Aufnahme von TECEprofil Bauteilen; aus gewalztem Stahl, verschweißt und verzinkt.

### RG 3 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9000000	18 m	630 m	1890 m

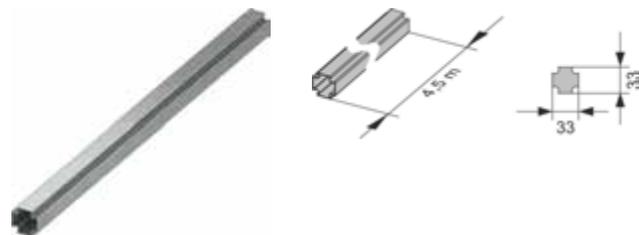


## TECEprofil Eckverbinder

Eckverbinder zur kraftschlüssigen, rechtwinkligen Verbindung der TECEprofil Profilrohre; vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl; Innensechskantschraube M 5 (SW 3) und Druckfeder.

### RG 3 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9010002	30 St.	240 St.	5400 St.

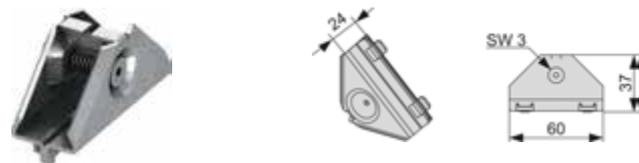


## TECEprofil Befestigungswinkel

Befestigungswinkel zur Befestigung der TECEprofil Profilrohre am Baukörper. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, einschließlich Befestigungsmaterial.

Optional: TECEprofil Schallschutzset für Befestigungswinkel 9021019

### RG 3 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9030002	10 St.	60 St.	240 St.

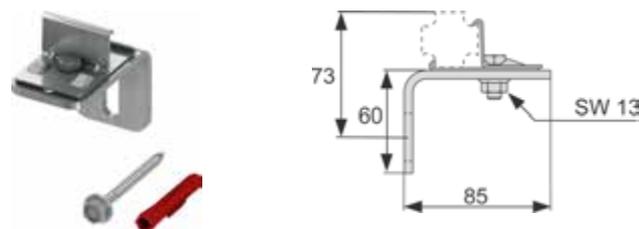


TECEprofil

## TECEprofil Doppelbefestigung

Doppelbefestigung zur gleichzeitigen Befestigung von zwei TECEprofil Profilrohren am Baukörper. Für Tragwerkstiefen von 140-220 mm. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, einschließlich Befestigungsmaterial.

Optional: TECEprofil Schallschutzset für Befestigungswinkel 9021019

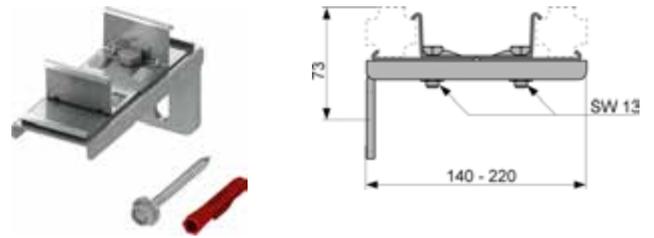


### RG 3 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9030011	5 St.	15 St.	60 St.

## TECEprofil Doppelbefestigung, lange Ausführung

Doppelbefestigung zur gleichzeitigen Befestigung von zwei TECEprofil Profilrohren am Baukörper. Für Schacht- und Tragwerkstiefen von 220-300 mm. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, einschließlich Befestigungsmaterial.

Optional: TECEprofil Schallschutzset für Befestigungswinkel 9021019

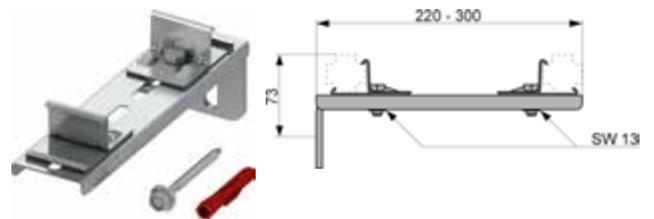

### RG 3 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9030013	2 St.	10 St.

## TECEprofil Schallschutzset für Befestigungswinkel

Schallschutzset zur Schallentkopplung der Befestigungswinkel am Baukörper.

### RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9021019	50 St.	200 St.	400 St.



# TECEprofil – WC-Anschlusseinheiten

## TECEprofil WC-Anschlusseinheit mit TECE-Spülkasten, Betätigung von vorne

Für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur.

Bestehend aus:


- TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- Je nach Betätigungsplatte als Einmengen- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil  $L(ap) \leq 17 \text{ dB(A)}$  bei 3 bar Fließdruck
- Befestigungstraverse zur WC-Befestigung 180 oder 230 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsstück DN 90/100 aus PP
- Übergangsstück auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

### Bitte separat bestellen:

- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs

### RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9041006	1 St.	10 St.	60 St.

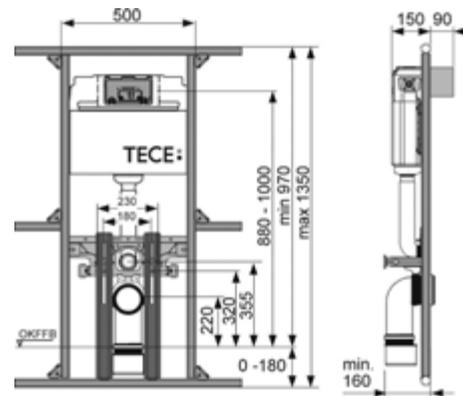

## TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch in Kombination mit der TECE-Hygienebox **NEU**


Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage der Hygienebox und Wandscheiben, mit vormontiertem Anschlussbogen DN 40/50, Gummimanschette NW 30/50, Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial für TECEprofil Profilrohre, 2 x Befestigungsklammer M 10 und Waschtischbefestigungen.

### Bitte separat bestellen:

- TECE-Hygienebox
- Anschlussadapter für TECE-Hygienebox
- U-Doppel-Wandscheibe
- TECE-Dämmbox für U-Doppel-Wandscheibe

### RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
9020055*	NEU	1 St.	10 St.



## TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch


Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von Wandscheiben, mit vormontiertem Anschlussbogen DN 40/50, Gummimanschette NW 30/50, Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren, 2 x Befestigungsklammer M 10 und Waschtischbefestigungen.

### Bitte separat bestellen:

- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"

### RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
9020033		1 St.	10 St.




## TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch inkl. TECEflex oder TECElogo Wandscheiben

Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, vormontierte Wandscheiben mit voreingestelltem Stichmaß 80 mm, vormontierter Anschlussbogen DN 40/50, mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), einschließlich Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren, 2 x Befestigungsklammer M 10 und Waschtischbefestigungen.

### RG 3 | 20.0900.0040

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
TECEflex 16 x 1/2" Rotguss	9020049	1 St.	10 St.
TECElogo 20 x 1/2" Rotguss	9020050	1 St.	10 St.



# TECEprofil – Waschtisch-Anschlusseinheiten

## TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch mit UP-Geruchsverschluss


Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von Wandscheiben, mit vormontiertem UP-Geruchsverschluss DN 50, herausnehmbarem Siphon-Einsatz NW 30 (zugleich Dichtung) einschließlich Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren, 2 x Befestigungsklammer M 10 und Waschtischbefestigungen.

### Bitte separat bestellen:

- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Anschlussbogen für UP-Geruchsverschluss 9080001

### RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020034	1 St.	10 St.

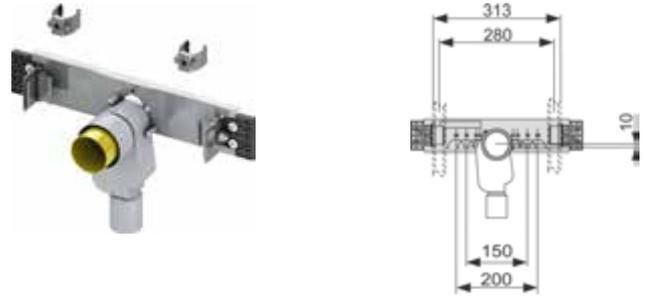

## TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch


Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von Wandscheiben, inkl. vormontiertem Abflusshalter, für den Einbau in C-Profil-Wände.

### Bitte separat bestellen:

- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Ablaufbogen DN 50/40
- Gummimanschette NW 30/50

### RG 3 | 20.0900.0040

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
440 mm	9020048	1 St.	10 St.
500 mm	9020054	1 St.	10 St.

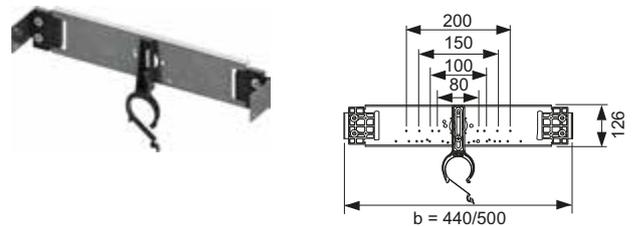

## TECEprofil Waschtischträger für Einbau in Metall- oder Holzständerwände

Vormontierte Einheit, bestehend aus:


- Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß
- Armaturenanschlusstraverse
- Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50, Bauschutzstopfen

### Bitte separat bestellen:

- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"

### RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9510003	1 St.	10 St.

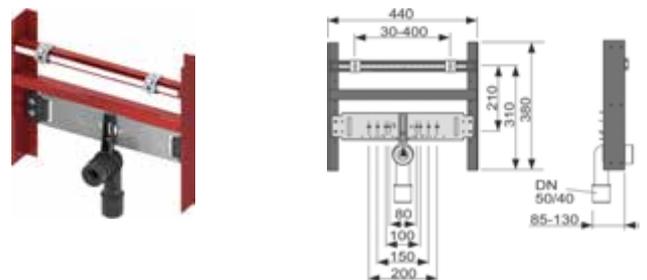

## TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal mit TECE-Spülergehäuse U 1


Zur Aufnahme von manuellen und elektronischen Betätigungssystemen.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

- schallentkoppelter Traverse aus verzinktem Stahl
- TECE-Urinalspülergehäuse mit Vorabsperrung und Rohbauschutz
- Armaturenanschluss 1/2" x 1/2"
- 3 x Befestigungsklammern M 8
- Urinalbefestigung
- Einlaufgarnitur

### Bitte separat bestellen:

- manuelle Betätigung oder Elektronik

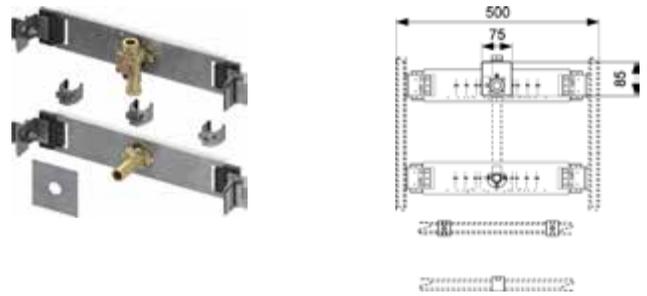

## RG 3 | 20.0905.0020

Best.-Nr.	LE 1
9020038	1 St.

## TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal Keramag Joly und Visit mit TECE-Spülergehäuse U 1

Zur Befestigung von Wandeinbau-Urinalen an einer TECEprofil Wand. Betätigung wahlweise von links, rechts oder oben.

Bestehend aus:


- TECE-Urinalspülergehäuse mit Vorabsperrung und Rohbauschutz
- Halblech aus verzinktem Stahl
- Befestigungsbolzen M 8
- Absauggeruchsverschluss DN 50 mit verzinkter Traverse

### Bitte separat bestellen:

- manuelle Betätigung
- "Kerafix" und wasserseitiger Anschluss siehe Keramag

## RG 3 | 20.0905.0020

Best.-Nr.	LE 1
9020039	1 St.

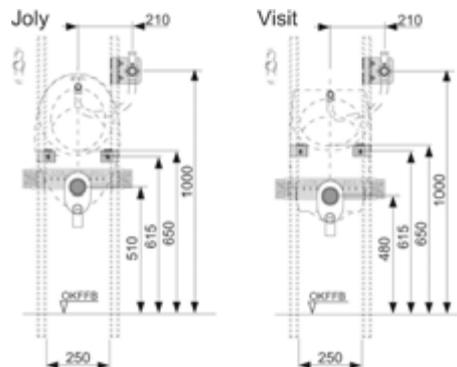

# TECEprofil – Armaturenanschlüsse

## TECEprofil Armaturentaverse für AP-Armaturen in Kombination mit der TECE-Hygienebox **NEU**


Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von AP-Armaturen in Verbindung mit der TECE-Hygienebox, einschließlich Befestigungsmaterial zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren.

### Bitte separat bestellen:

- TECE-Hygienebox
- Anschlussadapter für TECE-Hygienebox
- U-Doppel-Wandscheibe
- TECE-Dämmbox für U-Doppel-Wandscheibe

### RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
9020056*	NEU	1 St.	10 St.



## TECEprofil Armaturentaverse für UP- und AP-Armaturen


Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von UP- und AP-Armaturen, einschließlich Befestigungsmaterial an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände. Passend z. B. für Hansa Varox, Hansgrohe i-box und Kludi Flex-Box.

### Bitte separat bestellen:

- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"

### RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
9020040		1 St.	10 St.



## TECEprofil Armaturentaverse für UP- und AP-Armaturen zum nachträglichen Einbau in WT-Module


Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von UP- und AP-Armaturen, einschließlich Befestigungsmaterial für den nachträglichen Einbau in TECEprofil Waschtischmodule oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände. Passend z. B. für Hansa Varox, Hansgrohe i-box und Kludi Flex-Box.

### Bitte separat bestellen:

- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"

### RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
9020041		1 St.	10 St.




## TECEprofil Befestigungsplatte für UP-Armaturen

Stufenlos tiefenverstellbare Montageplatte zur Befestigung von UP-Armaturen und anderen Einbauten.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:

- Tragplatte aus wasserfest verleimten Baufurnierholz gemäß DIN 68705
- Montagewinkel, verzinkt
- vier Multiklemmen

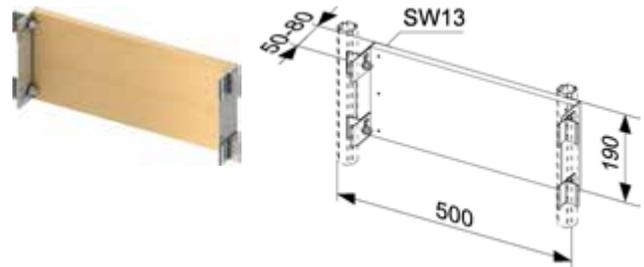

### RG 3 | 20.0900.0040


Best.-Nr.	LE 1
9150000	1 St.

## TECEprofil Anschlusseinheit für Absperr- und Zählereinrichtung

Halter zur stabilen Befestigung von handelsüblichen Absperr- und Zählereinrichtungen mittels Rohrschellen; stufenlos abstands- und höhenverstellbar.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:

- zwei Rohrschellen mit Schallschutzgummi
- Befestigungsmaterial zur Befestigung an einem TECEprofil Profilrohr

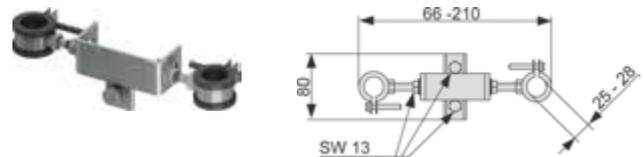

### RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020019	1 St.	10 St.

## TECEprofil Anschlusseinheit für Waschmaschine


Zum horizontalen oder vertikalen Einbau in ein TECEprofil Tragwerk.

Bestehend aus:

- Traverse aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Siphon und Wandscheibe
- Wandinbausiphon für Waschmaschine, DN 40/50
- verchromter Schlauchanschluss
- verchromte Rosette
- Material zur Befestigung an einer TECEprofil Strebe

### Bitte separat bestellen:

- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"

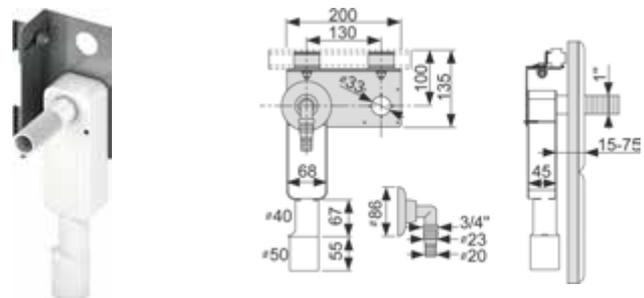

### RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020036	1 St.	2 St.


# TECEprofil – Armaturenanschlüsse

## TECEprofil Armaturenanschluss

Zum Anschluss einer einzelnen Zapfstelle an das TECEprofil Tragwerk.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:

- Wandscheibe TECEflex 16 x 1/2", lang oder TECE 1/2" x 1/2", lang oder TECElogo 16 x 1/2", lang oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Schallentkopplung vom Tragwerk
- selbstklebende Dichtmanschette zur Abdichtung zwischen Paneele und Wandscheibe
- Material zur Befestigung an einem TECEprofil Profilrohr
- Markierungsstopfen

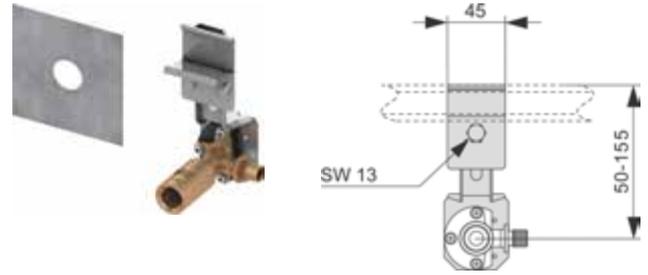

### RG 3 | 20.0900.0040

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
TECE 1/2" x 1/2" Rotguss	9020004	1 St.	4 St.
ohne Wandscheibe	9020046	1 St.	4 St.
TECEflex 16 x 1/2" Rotguss	9020051	1 St.	4 St.
TECElogo 20 x 1/2" Rotguss	9020052	1 St.	4 St.

## TECEprofil System-Wandscheiben

Lange Trockenbauwandscheibe zur bauseitigen Montage bei WT-, Bidet- und AP-Armaturen im TECEprofil System.

Bestehend aus:

- Wandscheibe TECEflex 16 x 1/2", lang oder TECE 1/2" x 1/2", lang oder TECElogo 16 x 1/2", lang oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- selbstklebende Dichtmanschette zur Abdichtung zwischen Paneele und Wandscheibe
- Befestigungsmaterial
- Markierungsstopfen



### RG 3 | 20.0900.0060

Ausführung	D	d	Länge	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
TECE 1/2" x 1/2" Rotguss	Rp 1/2"	Rp 1/2"	82 mm	9021017	1 St.	20 St.
TECEflex 16 x 1/2" Rotguss	Rp 1/2"	Dim. 16 TECEflex	82 mm	9021021	1 St.	20 St.
TECElogo 20 x 1/2" Rotguss	Rp 1/2"	20 mm Universalanschluss	87 mm	9021022	1 St.	20 St.

## TECEprofil Modul für Stützgriffe und Haltesysteme



Für den Einbau in eine UA-Profil Ständerwand oder als Vorwandelement.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- wasserfest, mehrfach verleimter Baufurnierholzplatte gemäß DIN 68705
- Befestigungsmaterial zur Befestigung in einer UA-Profilwand

### Bitte separat bestellen:

- tiefenverstellbare Modulbefestigung 9380000 für die Vorwandmontage

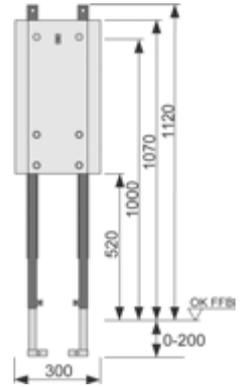

### RG 3 | 20.0900.0010


Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9360000	1 St.	10 St.

## TECEprofil Befestigungsplatte für Stützgriffe und Haltesysteme

Zur stabilen Befestigung von Stützgriffen und Haltesystemen in einem TECEprofil Tragwerk oder einer UA-Profil Ständerwand.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:

- Befestigungsplatte zum Verschrauben mit einem TECEprofil Universalmodul, aus wasserfest verleimtem Baufurnierholz gemäß DIN 68705
- zwei Multiklemmen zur Befestigung am TECEprofil Tragwerk

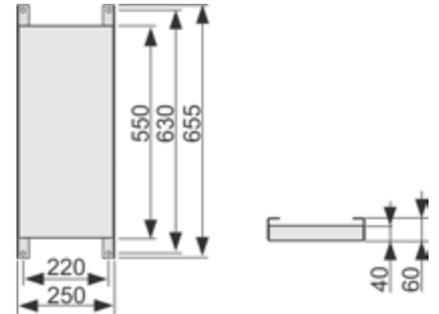


### RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1
9042003	1 St.

## TECEprofil Befestigungsplatte für Zusatzeinbauten, 200 x 200 mm

Befestigungsplatte zur stabilen Befestigung von Zusatzeinbauten, z. B. Spiegelschränken in einem TECEprofil Tragwerk; aus wasserfest verleimtem Baufurnierholz gemäß DIN 68705.



### RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9042005	1 St.	10 St.

# TECEprofil – Zubehör Tragwerk

## TECEprofil Verbinder mit Kugelgelenk

Zur universellen Befestigung von Bauteilen in das TECEprofil Tragwerk. Über das Kugelgelenk lassen sich nahezu alle Winkel und Positionen einstellen.

### RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9018011	2 St.	10 St.




## TECEprofil Universalverbinder

Zur Verbindung der TECEprofil Profilrohre in beliebiger Winkelstellung. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl.

### RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9018002	6 St.	30 St.

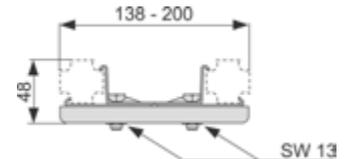

## TECEprofil Befestigungssatz für UA-Profilwände

Befestigungsmaterial zur Befestigung der TECEprofil Module an seitlichen UA-Profilen. Geeignet für UA 50 Profile nach DIN 18182 Teil 1.

Bestehend aus:

- vier Schrauben mit Muttern
- acht Unterlegscheiben

### RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380006	1 Set	5 Set



## TECEprofil Multiklemme


zur Befestigung von Fremdmaterialien an TECEprofil Profilrohren.

Bestehend aus:

- Schraube und Mutter M 8
- Bleche aus verzinktem Stahl

### RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9010003	10 St.	30 St.



## TECEprofil Befestigungssatz für Holzständerwände

Befestigungsmaterial zur Befestigung der TECEprofil Module an seitlichen Holzständern.

Bestehend aus:

- vier Sechskantholzschrauben
- vier Unterlegscheiben

### RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380005	1 Set	5 Set



## TECEprofil Befestigungsklammer

Zur Aufnahme einer Gewindestange.  
Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, ohne Gewindestange.



### RG 3 | 20.0900.0060

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
M 10	9040001	10 St.	30 St.
M 8	9040004	10 St.	30 St.

## TECEprofil Montageschraube 4,2 x 13 mm

Selbstbohrende Kreuzschlitzschraube zur Befestigung von Fremdmaterialien an TECEprofil Profilrohren und Traversen.




PH2

### RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9018007	100 St.	500 St.

## TECEprofil Profilverbinder

Zur stabilen Verbindung von zwei TECEprofil Profilrohren in axialer Richtung.



### RG 3 | 20.0900.0060


Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9010009	5 St.	50 St.

## TECEprofil Stützfuß für freistehende Wände

Zur Aussteifung von freistehenden TECEprofil Tragwerken.

Bestehend aus:

- Stützfuß aus verzinktem Stahl
- Befestigungsmaterial zur Befestigung auf dem Rohbaufußboden
- Befestigungsmaterial zur Befestigung am TECEprofil Tragwerk

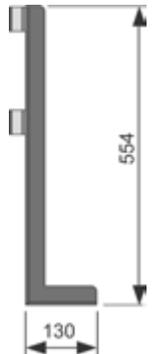

### RG 3 | 20.0900.0060


Best.-Nr.	LE 1
9030017	1 St.

## TECEprofil Einsteckfuß

Stellfuß und Endkappe zum Einstecken in ein TECEprofil Profilrohr. Der Stellfuß ist zur Lastaufnahme z. B. zur Abstützung von Stahlwannen geeignet. Es ist kein zusätzlicher Stahlwannenfuß notwendig.

Bestehend aus:

- Stellfuß zur Höhengerechtheit von TECEprofil Profilrohren
- Endkappe mit Gummiauflage



### RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9140000	4 St.	20 St.


# TECEprofil – Beplankung

## TECEprofil Paneelplatte

Feuchtraumplatte zur Beplankung des TECEprofil Tragwerks und der TECEprofil Module. Aus imprägniertem Gipskarton, gemäß DIN 4102-A2, nicht brennbar.

### RG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9200000	30 St.	60 St.	120 St.



## TECEprofil Spachtelmasse, imprägniert

Zum Verspachteln von Fugen in der Beplankung aus TECEprofil Paneelen. Lieferform in Säcken à 5 kg. Verspachtelung nach Qualitätsstufe Q1; höhere Qualitätsstufen müssen bei Ausschreibungen berücksichtigt werden.

### RG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9200001	5 kg	20 kg




## TECEprofil Paneelplatte, für hochnässebeanspruchten Bereich

Spezielle Beplankungsplatte für das TECEprofil Tragwerk im hochnässebeanspruchten Bereich. 12,5 mm starke zementgebundene Leichtbetonplatte, gemäß DIN EN 13501-1, nicht brennbar.

### RG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9200013	1 St.	30 St.	60 St.



## TECEprofil Klebekartusche

Zum Verkleben und Verfugen der stumpf gestoßenen TECEprofil Paneelplatte (9200013) für den hochnässebeanspruchten Bereich.

### RG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9200014	1 St.	25 St.



## TECEprofil Paneelschraube, selbstschneidend

Zur Befestigung der TECEprofil Paneele an TECEprofil Profilrohren; aus Stahl, 3,5 mm x 35 mm (Bit PH2).

### RG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9200002	250 St.	4500 St.	9000 St.



PH2

## TECEprofil Brandschutzplattenset

Brandschutzplatten für Standard-WC-Module mit TECE-Spülkasten.  
Set bestehend aus zwei nicht brennbaren Steinwolle-Dämmplatten A1.  
Abmessungen (B x H x T): 1000 x 625 x 30 mm bzw. 711 x 440 x 20 mm

Bei Brandschutzanforderungen an Trennwände mit WC-Modulen müssen die Brandschutzplatten verwendet werden. Brandschutzwände aus TECEprofil von F 30 bis F 120 müssen gemäß abP P-3226/492/11-MPA BS ausgeführt werden.



### RG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9200017	1 St.	10 St.

# TECEprofil – Werkzeuge

## TECE-Reparaturset für Spülkasten aus PP

Zur Beseitigung von Beschädigungen (z. B. durch Anbohren) bis zu einem Durchmesser von ca. 12 mm.

Bestehend aus:

- fünf Kunststoffscheiben
- Schleifpapier
- Heißklebepistole
- zwei Klebesticks
- Cleaner (125 ml)
- zwei Tüchern

### RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9221013	1 St.



## TECE-Eckventilschlüssel

Zur Montage/Demontage des Eckventils in TECE-Spülkästen, mit Aufnahme für 1/2" bzw. 1/4" Ratsche.


### RG 7 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820264	1 St.




## 9041006 – TECEprofil WC-Anschlusseinheit mit TECE-Spülkasten, Betätigung von vorne

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Spülkasten 1120 mm, Betätigung von vorne	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820065	Montageset für Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
5	9820066	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
9	9820037	Distanzstück für die Montage der WC-Modulfüße	3/20.0905.0070	1 St.
10	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.

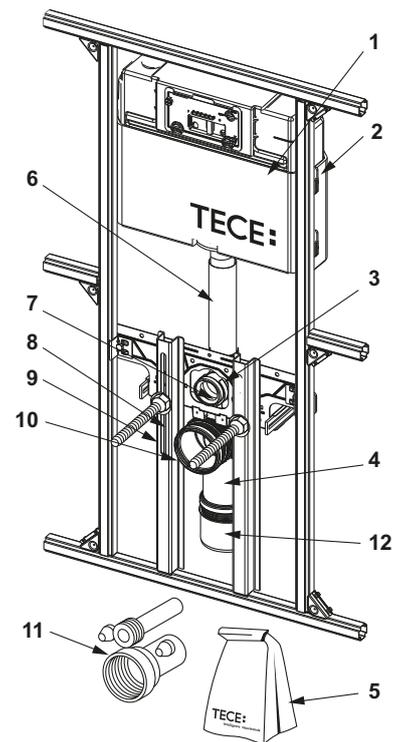


## 9510003 – TECEprofil Waschtischträger für Einbau in Metall- oder Holzständerwände

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820133	Beipack für Waschtischträger (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.

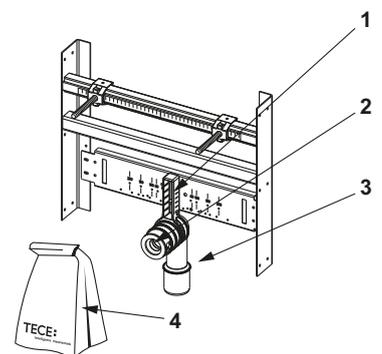

## 9020038 – TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal mit TECE-Spülergehäuse U 1


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820074	Urinalspülergehäuse U 1 mit Stopfen	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820075	Rohbauschutz, Stützkörper, Schrauben Spülergehäuse U 1	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820076	Beipack für Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820055	Zulaufgarnitur für Urinal, DN 15	3/20.0905.0070	1 St.

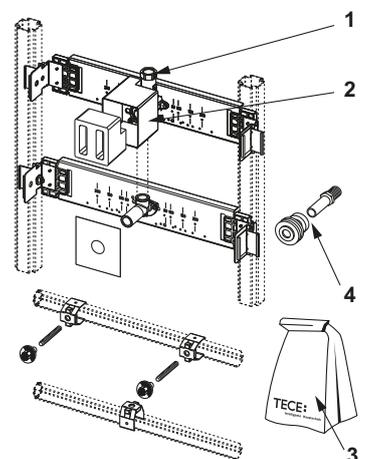

# TECEprofil – Ersatzteile


## 9020039 – TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal Keramag Joly und Visit mit TECE-Spülergehäuse U 1

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820074	Urinalspülergehäuse U 1 mit Stopfen	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820102	Halter für Urinalspülergehäuse	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820076	Beipack für Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820105	Absauggeruchsverschluss DN 50	3/20.0905.0070	1 St.

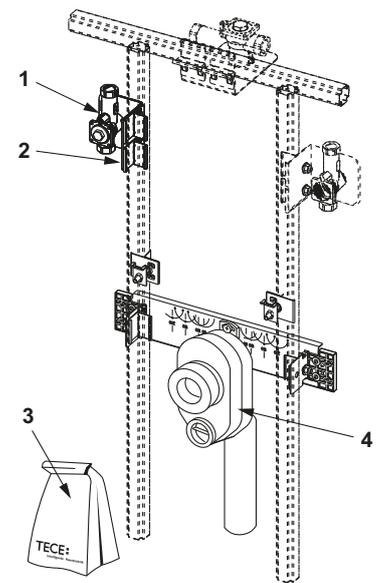


## 9820103 – TECE-Spülkasten 1120 mm, komplett

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070	1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070	1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
	9820331	Verlängertes Spülrohr, Länge 369 mm	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820014	O-Ring	3/20.0905.0070	1 St.
13	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
14	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070	1 St.
	9820334	Füllventil F 10	3/20.0905.0070	1 St.
15	9820223	Ablaufventil A 2, mit Ventilsitz und Drosselset	3/20.0905.0070	1 St.
16	9820372	Füllventilhalter 17 mm	3/20.0905.0070	1 St.
	9820373	Füllventilhalter 27 mm/M 30	3/20.0905.0070	1 St.

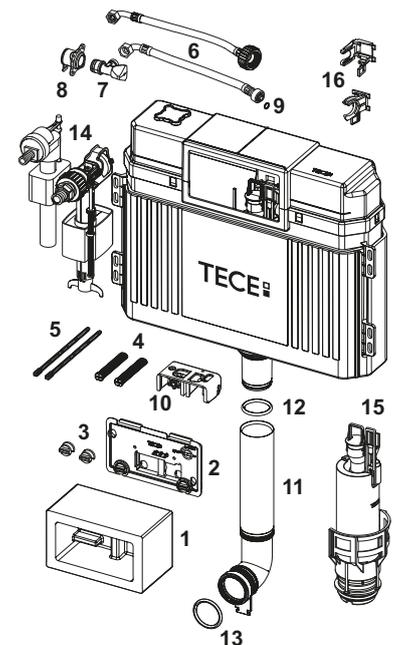

## 9820223 – TECE-Ablaufventil A 2

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820233	Fußdichtung (Ablaufventil)	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820231	Ventilsitz mit Standarddrossel (ø 42 mm)	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820222	Zugöse	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820229	Zugstange für elektrische Betätigung	3/20.0905.0070	1 St.

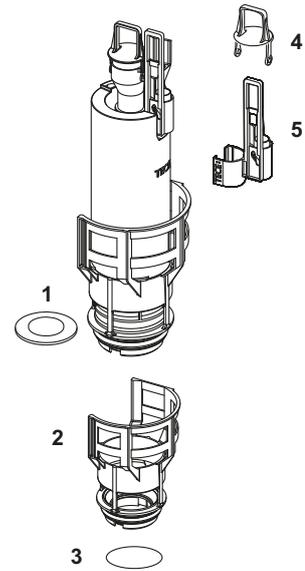

## TECE-Füllventil F 1

Außengewinde 3/8", Einsatzbereich 0,5-10 bar, Armaturengruppe 1 (DIN 4109).




### RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820006	1 St.

## 9820006 – TECE-Füllventil F 1

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820007	Hutmembran	3/20.0905.0070	Abv. 1 St.
2	9820008	Dichtstück	3/20.0905.0070	Abv. 1 St.
3	9820009	Dichtungsset	3/20.0905.0070	Abv. 1 St.
4	9820010	Hebel	3/20.0905.0070	Abv. 1 St.

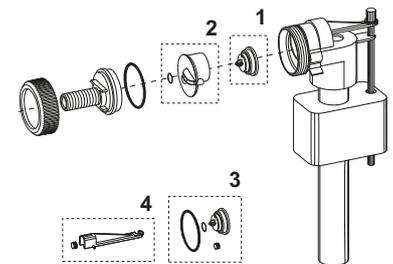

## TECE-Druckspülerkartusche U 1

Druckspülerkartusche für Druckspülergehäuse U 1, mit automatischer Düsenreinigungsnadel.



### RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820031	1 St.

# TECEprofil – Ersatzteile

## TECEprofil Befestigungssatz für TECE-Module

### RG 3 | 20.0900.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820054	1 St.



## TECEprofil Dichtmanschette für Wandscheibe

### RG 3 | 20.0900.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820125	1 St.



## TECEprofil Endkappe mit Gummiauflage für Profilrohr

### RG 3 | 20.0900.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820128	1 St.



## TECEprofil Dichtung für Spülrohranschluss

### RG 3 | 20.0905.0070


Best.-Nr.	LE 1
9820213	1 St.



## TECEprofil WC-Befestigungssatz

### RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820245	1 St.



## TECE-Füllventil F 10 Universal

**NEU**

Universelles Füllventil zum Einbau in alle TECE-Spülkästen sowie in fast alle gängigen Unterputz- und Aufputz-Spülkästen weiterer Hersteller.

Produkteigenschaften:

- 3/8" Metall-Anschlussgewinde
- Fließdruck 0,1-10 bar
- Mindestfließdruck 0,5 bar
- Füllhöhe einstellbar
- Auslaufrohr einstellbar
- geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)
- kompakte Bauform
- inkl. Adapter und Befestigungsmutter




### RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3
9820353*	NEU	1 St.	10 St.	240 St.

### 9820353 – TECE-Füllventil F 10 Universal

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820382*	Füllventil F 10 Ventilhebelset	3/20.0905.0070	NEU 1 St.
2	9820383*	Füllventil F 10 Dichtungsset	3/20.0905.0070	NEU 1 St.
3	9820398*	Füllventil F 10 Gewindeanschluss 3/8"	3/20.0905.0050	NEU 1 St.

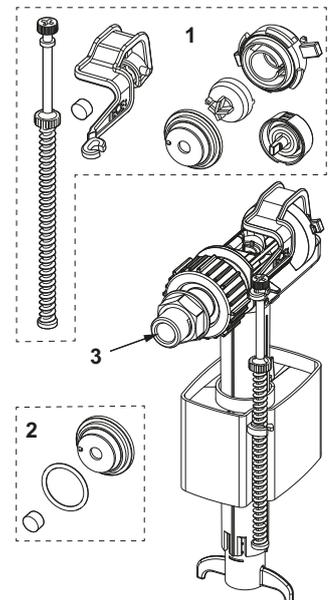

## IMMER AUF DER SICHEREN SEITE – BRAND- UND SCHALLSCHUTZ MIT TECEprofil

Eine Prüfung der Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA) in Braunschweig hat ergeben, dass Brandschutzlösungen mit dem TECEprofil Vorwandssystem einfach, wirtschaftlich und sicher erstellt werden können. Raumtrennwände mit Sanitäreinbauten aus TECEprofil sind statisch geprüft und können je nach Aufbau Feuerwiderstandsklassen von F 30 bis F 120 erfüllen. Auch beim Schallschutz wird das TECEprofil Vorwandssystem selbst den erhöhten Anforderungen der DIN 4109/VDI 4100 gerecht.



Abb. oben:  
Anlage zur Schallpegel-  
messung beim Fraunhofer  
Institut Stuttgart.

Abb. links:  
TECEprofil Brandschutz-  
Prüfaufbau bei der MPA  
in Braunschweig.

Alle gültigen Zertifikate  
zum TECEprofil Vorwand-  
system finden Sie auf  
unserer Internetseite  
unter [www.tece.de](http://www.tece.de)