

SORTIMENTSLISTE 2016 ÖSTERREICH

Rohrsysteme, Vorwand- und Spültechnik,
Entwässerungstechnik, Anlagentechnik

TECE
Intelligente Haustechnik

Wie Sie uns erreichen ...

TECE Österreich GmbH

Lichtäckerstraße 22
A-2522 Oberwaltersdorf
Tel.: 0 22 53 / 211 78
Fax: 0 22 53 / 211 78 20

Managing Director

DI Thomas Hagenauer
Hdy: 06 76 / 7 11 67 15
Fax: 0 22 53 / 211 78 20
Mail: thomas.hagenauer@tece.at

Prokurist/Leitung Objektmanagement

Wilhelm Prokop
Hdy: 06 64 / 3 11 94 15
Fax: 0 22 53 / 211 78 20
Mail: wilhelm.prokop@tece.at

Planung und technische Beratung

Ing. Thomas Wappel
Tel.: 0 22 53 / 211 78 13
Fax: 0 22 53 / 211 78 20
Mail: thomas.wappel@tece.at

Christoph Tomiszer
Tel.: 0 22 53 / 211 78 19
Fax: 0 22 53 / 211 78 20
Mail: christoph.tomiszer@tece.at

Ing. Andreas Tausz
Tel.: 0 22 53 / 211 78 12
Fax: 0 22 53 / 211 78 20
Mail: andreas.tausz@tece.at

Drago Belak
Tel.: 0 22 53 / 211 78 15
Fax: 0 22 53 / 211 78 20
Mail: drago.belak@tece.at

Ing. Mirza Tursic
Tel.: 0 22 53 / 211 78 23
Fax: 0 22 53 / 211 78 20
Mail: mirza.tursic@tece.at

Außendienst-Mitarbeiter Wien, Niederösterreich-Süd

Andreas Krejci
Hdy: 06 64 / 2 56 15 75
Fax: 0 22 53 / 211 78 20
Mail: andreas.krejci@tece.at

Burgenland, Wien-Süd, Niederösterreich-Süd

Ing. Patrick Prokop
Hdy: 06 76 / 6 61 00 27
Fax: 0 22 53 / 211 78 20
Mail: patrick.prokop@tece.at

Wien, Niederösterreich-Nord

Jovan Durdevic
Hdy: 06 76 / 7 90 45 58
Fax: 0 22 53 / 211 78 20
Mail: jovan.durdevic@tece.at

Oberösterreich, Niederösterreich-West

Christian Bichler
Hdy: 06 64 / 9 15 06 27
Fax: 0 22 53 / 211 78 20
Mail: christian.bichler@tece.at



... oder besuchen Sie uns im Internet unter "www.tece.at"

Nord/Süd/West Steiermark

Christian Scheibl
Hdy: 06 64 / 9 64 64 40
Fax: 0 22 53 / 211 78 20
Mail: christian.scheibl@tece.at

Salzburg, Tirol

Philipp Rosenstatter
Hdy: 06 76 / 7 11 62 16
Fax: 0 22 53 / 211 78 20
Mail: philipp.rosenstatter@tece.at

Vorarlberg, Oberland Tirol

David Niederer
Hdy: 06 76 / 5 95 87 58
Fax: 0 22 53 / 211 78 20
Mail: david.niederer@tece.at

Kärnten, Tirol-Ost

Martin Wurzer
Hdy: 06 64 / 3 92 99 07
Fax: 0 22 53 / 211 78 20
Mail: martin.wurzer@tece.at

Objektmanagement Wien, Niederösterreich, Oberösterreich

Ing. Hermann Ackerl
Hdy: 06 76 / 5 30 95 20
Fax: 0 22 53 / 211 78 20
Mail: hermann.ackerl@tece.at

Burgenland, Steiermark, Kärnten

Ing. Stefan Putschögl
Hdy: 06 64 / 9 15 06 25
Fax: 0 22 53 / 211 78 20
Mail: stefan.putschoegl@tece.at

Schulungsleiter

Ing. Johannes Zettl
Hdy: 06 64 / 9 64 24 93
Fax: 0 22 53 / 211 78 20
Mail: johannes.zettl@tece.at

Inhaltsverzeichnis

Seite

Rohrsysteme

TECEflex - Das universell einsetzbare Rohrsystem mit Schiebehülsen 5

TECElogo - Das schnelle Steckverbindersystem für Mehrschichtverbundrohre 65

TECEfloor - Das komplette Sortiment für die Flächenheizung 111

Vorwand- und Spültechnik

TECElux - Das WC-Terminal der Zukunft 155

TECE-Betätigungen - Die Kollektion für WC und Urinal 179

TECEprofil - Das bewährte Vorwandsystem mit TECE-Spültechnik 227

TECEbox - Die bewährte Technik für den Nassbau 287

Entwässerungstechnik

TECEdrainline - Die bodenebene Dusche mit System 303

TECEdrainpoint S - Das Bodenablaufsortiment aus Kunststoff 337

Anlagentechnik

TECEsepa S - Der Baukasten für Fettabscheider aus Kunststoff 367

TECEsepa E - Die Fettabscheider aus Edelstahl 399

TECEsepa H - Die Hebeanlagen für die TECE-Fettabscheider 405

Ausstellungsmuster 427

Artikelschnellsuche 437

Sortimentsänderungen 456



TECEflex
Sortimentsliste 2016

TECE
Intelligente Haustechnik

TECEflex – DAS UNIVERSELLE INSTALLATIONSSYSTEM VON 14 – 63 MM

Der Universalist TECEflex brilliert in allen Anwendungsbereichen. Das Rohrsystem deckt nicht nur die gesamte Haustechnik, sondern auch die Druckluftinstallation ab.



Trinkwasser



Heizung



Druckluft

TECEflex – SEIT ZWANZIG JAHREN SICHERE VERBINDUNGEN


Seit zwanzig Jahren werden mit TECEflex weltweit viele Millionen Rohrverbindungen verpresst, alle nach dem gleichen, unveränderten Prinzip der axialen Presstechnik: Das Rohr wird aufgeweitet und über den Fitting geschoben – die Druckhülse sichert das Ganze. An dieser Basistechnologie hat sich seit der Markteinführung von TECEflex nichts geändert.




TECEflex – KEIN RAUM FÜR FEHLER: PRESSEN VERGESSEN? GEHT NICHT!

Die beim TECEflex System verwendete axiale Presstechnik arbeitet O-Ring-frei und bietet so echte Sicherheitsvorteile:

1. Nicht verpresste Verbindungen sind durch die lose aufsitzende Druckhülse leicht erkennbar.
2. Nicht verpresste Verbindungen nässen bei der Druckprüfung (ÖVGW-geprüfte Zwangsundichtigkeit).
3. Druckhülse vorn, Verbindung dicht! Der Zustand der Presswerkzeuge hat auf die Dichtigkeit der Verbindung keinen Einfluss.

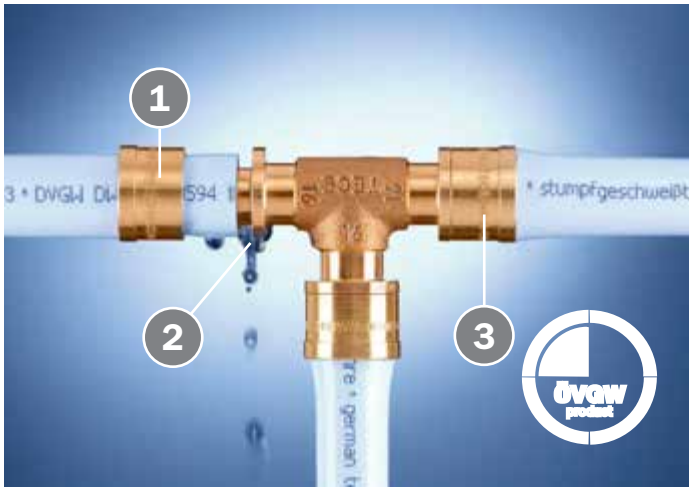


TECEflex ROTGUSSFITTINGS – MEHRWERT INSTALLIERT

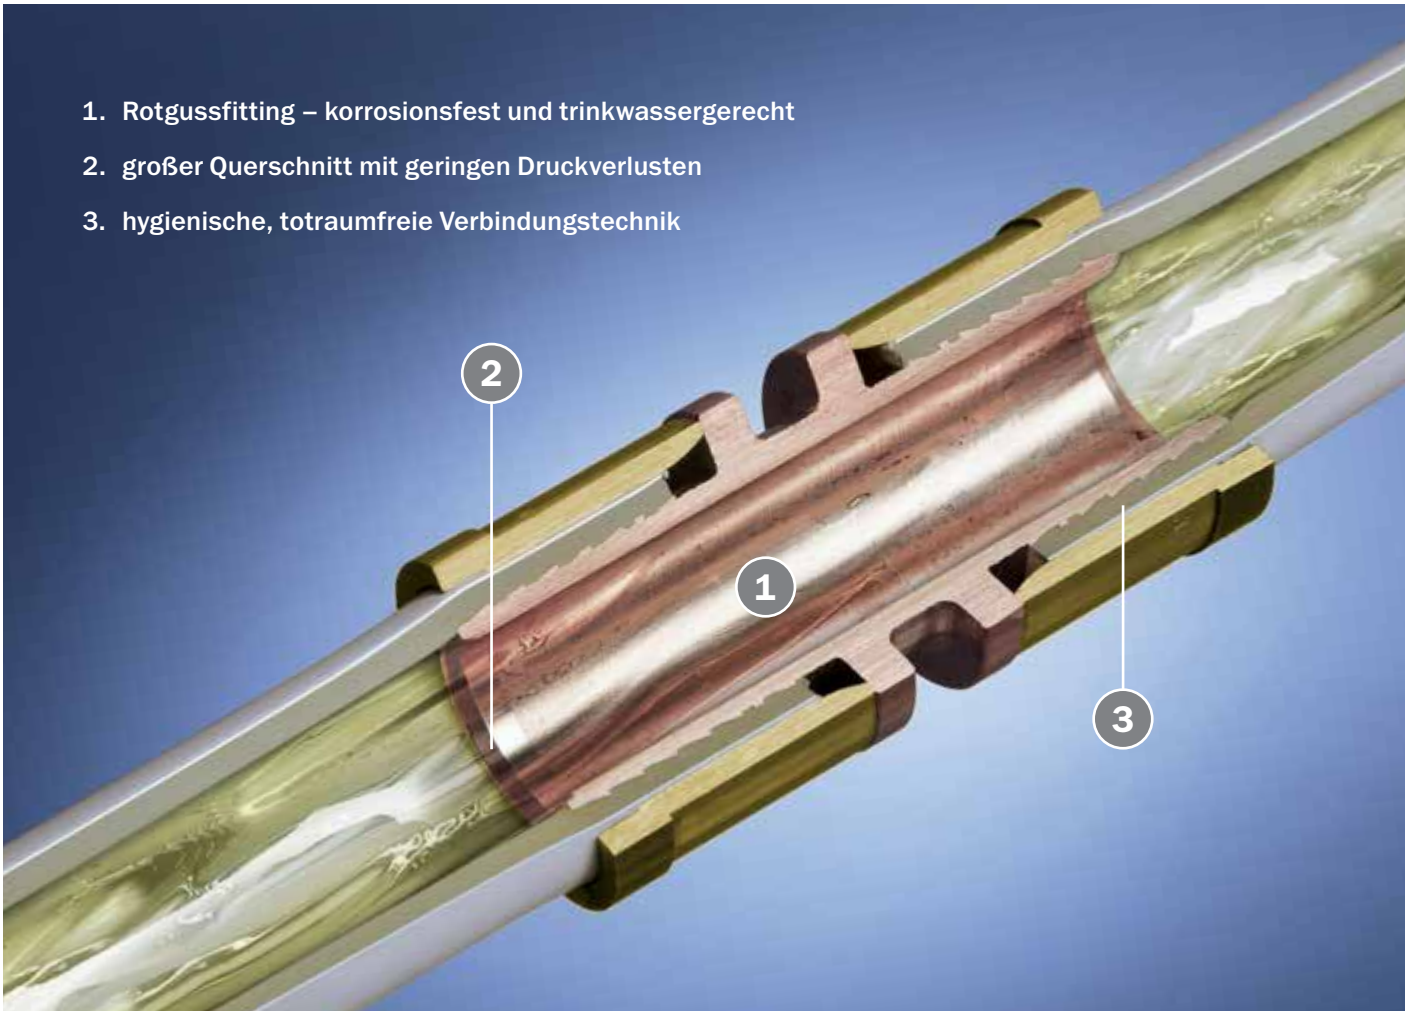





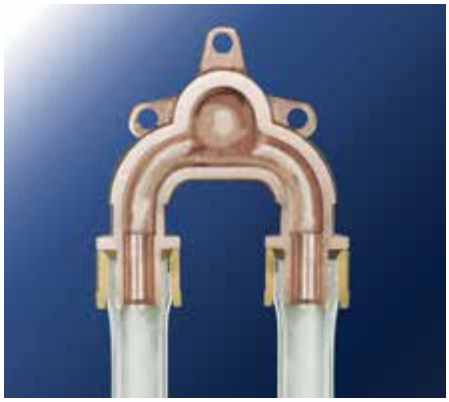

Rotguss ist ein jahrhundertelang bewährter Trinkwasserwerkstoff und erfüllt die hygienischen Anforderungen der Positivliste des Umweltbundesamtes für Metalle im Kontakt mit Trinkwasser. Die TECEflex Rotgussfittings sind TrinkwV-konform. Ihre strömungsoptimierte Formgebung sorgt für geringe Druckverluste, Energieeffizienz und geräuscharmen Wassertransport.

TECEflex FITTINGS – FÜR JEDE ANWENDUNG DER OPTIMALE WERKSTOFF

ROTGUSS – FÜR DIE ZUKUNFT BEREIT



Universell und zukunftssicher – weil zugelassen für die Trinkwasserinstallation.

Der strömungstechnisch optimierte Allround-Fitting ist formstabil und beständig gegen Errosions-, Entzinkungs- und Spannungsrisskorrosion.
Der genormte Werkstoff entspricht den anerkannten Regeln der Technik und wird vom Umweltbundesamt für die Trinkwasserinstallation empfohlen.

- für die Trinkwasserinstallation nach DIN 1988 / ÖNORM EN 806
- für die Heizungsinstallation
- für die Druckluftinstallation

PPSU – FÜR TRINKWASSER, SANITÄR UND HEIZUNG



Die kostengünstige Alternative zu metallischen Fittings.

- Der Fitting aus dem Hochleistungswerkstoff PPSU ist korrosionsfrei und schlagfest.
- Er ist gleichermaßen für die Trinkwasserinstallation nach DIN 1988 / ÖNORM EN 806 wie auch für die Heizungs- und Druckluftinstallation geeignet.

MESSING – FÜR DIE HEIZUNG



Der Spezialfitting für Heizung- und Druckluftanwendungen nach ÖVGW.

Hinweise bei Einsatz in der Trinkwasserinstallation:
Seit dem 1. Januar 2003 ist die novellierte Trinkwasserverordnung – TrinkwV 2001 in Kraft. In ihr wird der Grenzwert für Blei, aber auch anderer Schwermetalle gesenkt. Seit dem 1. Dezember 2013 gilt ein Bleigrenzwert von 0,01 mg/l. Davon dürfen max. 0,005 mg/l vom Trinkwasserinstallationssystem eingebracht werden. Um verlässlich den neuen Grenzwert einhalten zu können, empfiehlt TECE den Einsatz von PPSU- und Rotgussfittings. Beide Werkstoffe werden vom Umweltbundesamt uneingeschränkt empfohlen.

Inhaltsverzeichnis TECEflex



	Seite
Mehrschichtverbundrohr	10
5S-Vollkunststoffrohr	12
Druckhülsen	13
Fittings	14
Montageelemente	22
Heizkörperanbindung	24
Systemkomponenten	28
Verteiler	29
Zubehör	30
Werkzeuge	32
Starterset	37
Werkzeugübersicht	38
Ersatzteile	40
Technische Rohrdaten	44
Maßzeichnungen	46
Prüfungen/Zertifikate	64

TECEflex Fittings nach dem Druckhülsenprinzip nur mit original TECEflex Systemrohren und TECEflex Werkzeugen verarbeiten. Bei Einbau systemfremder Teile erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.

Liefereinheit 1 (LE 1) ist aus technischen Gründen nicht veränderbar.

TECEflex – Mehrschichtverbundrohr



TECEflex Mehrschichtverbundrohr

TECEflex – Mehrschichtverbundrohr

Das TECEflex Mehrschichtverbundrohr eignet sich gleichermaßen für die Trinkwasser- und Heizkörperinstallation sowie für die Installation von Druckluftanlagen. Den Einsatzmöglichkeiten im Stockwerk, in der Wohnungsverteilung, wie auch im Keller-, Steigleitungs- und Aufputzbereich oder in der Heizkörperanbindung aus der Sockelleiste sind keine Grenzen gesetzt.
Das TECEflex Mehrschichtverbundrohr ist ein Universalrohr und vereinigt die jeweils besten Eigenschaften von Metall- und Kunststoffrohren. Das Innenrohr besteht aus einem PE-Xc-Basisrohr. Dies ermöglicht eine hohe Druck-, Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit. Die zusätzliche stumpfgeschweißte Aluminium-Ummantelung dient zum einen als Diffusionssperre, zum anderen verringert sie die thermische Längenänderung. Das TECEflex Mehrschichtverbundrohr ist besonders einfach von Hand zu biegen und dennoch formbeständig. Die weiße Deckschicht ermöglicht den problemlosen Einsatz im sichtbaren Bereich, z. B. bei der Anbindung von Heizkörpern.
Das Rohr erfüllt die Anwendungsklassen nach DIN ISO 21003 der Klasse 2/10 bar für die Trinkwasserinstallation und die Klasse 5/10 bar für die Heizungsinstallation.
TECEflex ist DVGW/ÖVGW zertifiziert. Die Eignung als Pressluftrohr ist durch ein TÜV-Prüfzeichen belegt.
Die patentierte TECEflex Druckhülsentechnik ermöglicht eine Verbindung ohne O-Ringe bei gleichzeitig großem Innendurchmesser. Für die TECEflex Mehrschichtverbundrohre und TECEflex 5S-Vollkunststoffrohre werden die gleichen Fittings verwendet.

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT

nach DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.



RG 5 | 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
14 - Rolle	732014	120 m	1200 m	2400 m
16 - Rolle	732016	100 m	1000 m	2000 m
20 - Rolle	732020	100 m	700 m	1400 m
25 - Rolle	732025	50 m	250 m	500 m
32 - Rolle	732032	25 m	125 m	250 m
16 - Stange	732216	100 m	-	-
20 - Stange	732220	70 m	-	-
25 - Stange	732225	45 m	-	-
32 - Stange	732232	30 m	-	-
40 - Stange	732240	15 m	-	-
50 - Stange	732250	15 m	-	-
63 - Stange	732263	5 m	-	-

(Stange à 5 m)

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT im Wellschutzrohr, schwarz

nach DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.



RG 5 | 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
14 - Rolle	731014	75 m	525 m	1050 m
16 - Rolle	731016	75 m	525 m	1050 m
20 - Rolle	731020	50 m	350 m	700 m
25 - Rolle	731025	25 m	175 m	350 m

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 6 mm Dämmung, rot



nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 6 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 4/5 und Tabelle 9, Nr. 6), ÖNORM H5155.

RG 5 | 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 6 mm	731116	75 m	300 m	600 m
20 - RS 6 mm	731120	75 m	300 m	600 m
25 - RS 6 mm	731125	50 m	200 m	400 m
32 - RS 6 mm	731132	25 m	125 m	250 m

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 9 mm Dämmung, rot



nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 9 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 7) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 1), ÖNORM H5155.

RG 5 | 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 9 mm	731616	75 m	225 m	450 m
20 - RS 9 mm	731620	75 m	225 m	450 m
25 - RS 9 mm	731625	50 m	150 m	300 m
32 - RS 9 mm	731632	25 m	125 m	250 m

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung, rot



nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 13 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 5 und 6) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 2 und 6), ÖNORM H5155.

RG 5 | 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 13 mm	731916	50 m	150 m	300 m
20 - RS 13 mm	731920	50 m	150 m	300 m
25 - RS 13 mm	731925	25 m	100 m	200 m

TECEflex – 5S-Vollkunststoffrohr



TECEflex 5S-Vollkunststoffrohr

TECEflex – 5S-Vollkunststoffrohr

Die TECEflex 5S-Vollkunststoffrohre sind thermisch stabilisierte und alterungsbeständige Fünfschichtrohre, die mit einer innenliegenden Diffusionssperre ausgerüstet sind. Die Diffusionssperre ist so optimal gegen widrige Baustellengegebenheiten geschützt. Durch die Lage der Sauerstoffsperrschicht in der Mitte der Rohrwand sind die TECEflex 5S-Rohre gegen Außenfeuchte, wie zum Beispiel Kondenswasser, unempfindlich.
Die silberfarbenen TECEflex 5S-Vollkunststoffrohre sind echte Universalrohre, die für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftinstallationen geeignet sind.
Die patentierte TECEflex Druckhülsentechnik ermöglicht eine Verbindung ohne O-Ring bei gleichzeitig großem Innendurchmesser. Für die TECEflex 5S-Vollkunststoffrohre werden die gleichen Fittings verwendet wie für die TECEflex Mehrschichtverbundrohre.

TECEflex 5S-Vollkunststoffrohr für Trinkwasser, Heizung und Druckluft

silbernes, fünfschichtiges Universalrohr, geeignet für die Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftinstallation, nach DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726.



RG 5 I 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - Rolle	704516	200 m	1200 m	2400 m
20 - Rolle	704520	120 m	840 m	1680 m

TECEflex 5S-Vollkunststoffrohr für Trinkwasser, Heizung und Druckluft im Wellschutzrohr, schwarz

silbernes, fünfschichtiges Universalrohr im Wellschutzrohr, geeignet für die Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftinstallation, nach DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726.



RG 5 I 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - Rolle	704616	75 m	525 m	1050 m
20 - Rolle	704620	75 m	450 m	900 m

TECEflex Druckhülse für Mehrschichtverbundrohr

goldfarbene Druckhülse für Mehrschichtverbundrohr zur Verpressung der TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohre.

Bitte beachten:
Druckhülsen immer separat zu Fittings bestellen!



PE-Xc/Al/PE

RG 5 | 10.0700.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
14	734514	50 St.	750 St.	-
16	734516	50 St.	500 St.	32000 St.
20	734520	50 St.	500 St.	32000 St.
25	734525	50 St.	250 St.	16000 St.
32	734532	25 St.	100 St.	-
40	734540	15 St.	60 St.	-
50	734550	10 St.	50 St.	-
63	734563	5 St.	20 St.	-

TECEflex Druckhülse für Mehrschichtverbundrohr, vernickelt

silberfarbene Druckhülse für Mehrschichtverbundrohr zur Verpressung der TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohre.



PE-Xc/Al/PE

RG 5 | 10.0700.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	734016	50 St.	500 St.
20	734020	50 St.	200 St.

TECEflex Druckhülse für Vollkunststoffrohr, vernickelt

silberfarbene Druckhülse für TECEflex Vollkunststoffrohre. Zur Verpressung der TECEflex 5S-Rohre.

Bitte beachten:
Druckhülsen immer separat zu Fittings bestellen!



PE-Xc, 5S

RG 5 | 10.0700.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14	704014	50 St.	500 St.
16	704016	50 St.	500 St.
20	704020	50 St.	500 St.

TECEflex – Fittings

TECEflex Übergangsmuffe

Rotguss



PPSU

Messing*



RG 5 I 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
14 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	-	-	705001
16 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	705102	-	705002
20 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	705103	-	705003
20 x Rp 3/4"	10 St.	100 St.	705104	-	705004
25 x Rp 1"	5 St.	20 St.	705106	-	705009
25 x Rp 3/4"	10 St.	100 St.	705105	-	705007
32 x Rp 1"	5 St.	20 St.	705107	-	705008
40 x Rp 1 1/2"	2 St.	20 St.	705108	-	705010
50 x Rp 2"	2 St.	10 St.	705109	-	705011
63 x Rp 2"	1 St.	5 St.	705110	-	705014

TECEflex Übergangsnippel

Rotguss



PPSU

Messing*



RG 5 I 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
14 x R 1/2"	10 St.	100 St.	-	-	705501
16 x R 1/2"	10 St.	100 St.	705601	-	705502
16 x R 3/4"	10 St.	100 St.	705602	-	705506
20 x R 1/2"	10 St.	100 St.	705603	-	705503
20 x R 3/4"	10 St.	100 St.	705604	-	705504
25 x R 1"	10 St.	50 St.	705606	-	705508
25 x R 3/4"	10 St.	50 St.	705605	-	705507
32 x R 1"	5 St.	50 St.	705607	-	705509
32 x R 1 1/4"	5 St.	50 St.	705608	-	705510
40 x R 1 1/4"	2 St.	20 St.	705609	-	705511
50 x R 1 1/2"	2 St.	10 St.	705610	-	705512
63 x R 2"	1 St.	5 St.	705611	-	705513

TECEflex Kupplung

Rotguss



PPSU



Messing*



RG 5

Dimension	LE 1	LE 2	10.0700.0030 Best.-Nr.	10.0700.0040 Best.-Nr.	10.0700.0030 Best.-Nr.
14 x 14	10 St.	100 St.	-	-	706014
16 x 16	10 St.	100 St.	706216	736016	706016
20 x 20	10 St.	100 St.	706220	736020	706020
25 x 25	10 St.	50 St.	706225	736025	706025
32 x 32	5 St.	50 St.	706232	736032	706032
40 x 40	2 St.	20 St.	706240	736040	706040
50 x 50	2 St.	10 St.	706250	-	706050
63 x 63	1 St.	5 St.	706263	-	706063

* Nicht für die Trinkwasserinstallation geeignet (siehe Hinweise auf Seite 8).

TECEflex Kupplung reduziert

Rotguss



PPSU



Messing*



RG 5

Dimension	LE 1	LE 2	10.0700.0030 Best.-Nr.	10.0700.0040 Best.-Nr.	10.0700.0030 Best.-Nr.
16 x 14	10 St.	100 St.	-	-	706501
20 x 16	10 St.	100 St.	706603	736503	706503
25 x 16	10 St.	50 St.	706604	736504	706504
25 x 20	10 St.	50 St.	706605	736505	706505
32 x 20	5 St.	30 St.	706606	736506	706506
32 x 25	5 St.	30 St.	706607	736507	706507
40 x 32	2 St.	20 St.	706608	736508	706508
50 x 40	2 St.	10 St.	706609	-	706509
63 x 50	1 St.	5 St.	706610	-	706510

TECEflex Winkelkupplung 90°

Rotguss

PPSU



Messing*



RG 5

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	10.0700.0040 Best.-Nr.	10.0700.0030 Best.-Nr.
14 x 14	10 St.	200 St.	-	-	707014
16 x 16	10 St.	200 St.	-	737016	707016
20 x 20	10 St.	100 St.	-	737020	707020
25 x 25	10 St.	40 St.	-	737025	707025
32 x 32	5 St.	40 St.	-	737032	707032
40 x 40	2 St.	20 St.	-	737040	707040
50 x 50	2 St.	10 St.	-	-	707050
63 x 63	1 St.	5 St.	-	-	707063

TECEflex Bogen 90° druckverlustoptimiert

Rotguss



PPSU

Messing*



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x 16	10 St.	200 St.	707316	-	707216
20 x 20	10 St.	100 St.	707320	-	707220
25 x 25	10 St.	40 St.	707325	-	707225
32 x 32	5 St.	40 St.	707332	-	707232
40 x 40	2 St.	20 St.	707340	-	707240
50 x 50	2 St.	10 St.	707350	-	707250
63 x 63	1 St.	5 St.	707363	-	707263

* Nicht für die Trinkwasserinstallation geeignet (siehe Hinweise auf Seite 8).

TECEflex – Fittings

TECEflex Winkelkupplung 45°

Rotguss



Messing*



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
25 x 25	10 St.	40 St.	707167	707125
32 x 32	5 St.	20 St.	707168	707132
40 x 40	2 St.	20 St.	707169	707140
50 x 50	2 St.	10 St.	707165	707150
63 x 63	1 St.	5 St.	707166	707163

TECEflex Winkelübergangs-muffe

Rotguss



Messing*



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
14 x Rp 1/2"	10 St.	150 St.	-	708014
16 x Rp 1/2"	10 St.	150 St.	708101	708016
20 x Rp 1/2"	10 St.	150 St.	708102	708020
20 x Rp 3/4"	10 St.	50 St.	708103	708002
25 x Rp 3/4"	10 St.	40 St.	708104	708025
32 x Rp 1"	5 St.	20 St.	708105	708032
40 x Rp 1 1/2"	2 St.	10 St.	708106	708040
50 x Rp 1 1/2"	2 St.	10 St.	708107	708050

TECEflex Winkelübergangs-nippel

Rotguss



Messing*



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
14 x R 1/2"	10 St.	100 St.	-	707514
16 x R 1/2"	10 St.	80 St.	707801	707516
20 x R 1/2"	10 St.	80 St.	707802	707520
20 x R 3/4"	10 St.	60 St.	707803	707501
25 x R 1"	10 St.	50 St.	707805	707526
25 x R 3/4"	10 St.	50 St.	707804	707525
32 x R 1"	10 St.	20 St.	707806	707532

* Nicht für die Trinkwasserinstallation geeignet (siehe Hinweise auf Seite 8).

TECEflex T-Stück IG

Rotguss



PPSU

Messing*



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2" x 16	10 St.	60 St.	709801	-	709516
20 x Rp 1/2" x 20	10 St.	40 St.	709802	-	709520
25 x Rp 1/2" x 25	10 St.	30 St.	709803	-	709522
25 x Rp 3/4" x 25	10 St.	20 St.	709804	-	709525
32 x Rp 1/2" x 32	5 St.	20 St.	-	-	709527
32 x Rp 1" x 32	5 St.	20 St.	709805	-	709532
40 x Rp 1/2" x 40	1 St.	10 St.	-	-	709534
40 x Rp 1" x 40	1 St.	10 St.	709806	-	709540
50 x Rp 1/2" x 50	1 St.	10 St.	-	-	709542
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 St.	10 St.	709807	-	709550
63 x Rp 1/2" x 63	1 St.	5 St.	-	-	709552
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 St.	5 St.	709808	-	709565

TECEflex T-Stück

Rotguss



PPSU



Messing*



RG 5

Dimension	LE 1	LE 2	**10.0700.0030** Best.-Nr.	**10.0700.0040** Best.-Nr.	**10.0700.0030** Best.-Nr.
14 x 14 x 14	10 St.	150 St.	-	-	710014
16 x 16 x 16	10 St.	150 St.	710116	730916	710016
20 x 20 x 20	10 St.	80 St.	710120	730920	710020
25 x 25 x 25	10 St.	40 St.	710125	730925	710025
32 x 32 x 32	5 St.	20 St.	710132	730932	710032
40 x 40 x 40	2 St.	10 St.	710140	730940	710040
50 x 50 x 50	1 St.	5 St.	710150	-	710050
63 x 63 x 63	1 St.	5 St.	710163	-	710063

* Nicht für die Trinkwasserinstallation geeignet (siehe Hinweise auf Seite 8).

TECEflex – Fittings

TECEflex T-Stück reduziert

			Rotguss	PPSU	Messing*
					
RG 5			**10.0700.0030**	**10.0700.0040**	**10.0700.0030**
Dimension	**LE 1**	**LE 2**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
16 x 14 x 14	10 St.	100 St.	-	-	710512
16 x 14 x 16	10 St.	100 St.	-	-	710503
16 x 20 x 16	10 St.	50 St.	710601	730504	710504
20 x 14 x 20	10 St.	100 St.	-	-	710507
20 x 16 x 16	10 St.	50 St.	710602	730508	710508
20 x 16 x 20	10 St.	100 St.	710603	730509	710509
20 x 20 x 16	10 St.	100 St.	710604	730511	710511
20 x 25 x 20	10 St.	40 St.	710609	730521	710521
25 x 16 x 16	10 St.	40 St.	-	730516	710516
25 x 16 x 20	10 St.	40 St.	710605	730544	710544
25 x 16 x 25	10 St.	30 St.	710606	730514	710514
25 x 20 x 20	10 St.	30 St.	710607	730522	710522
25 x 20 x 25	10 St.	20 St.	710608	730515	710515
25 x 32 x 25	5 St.	30 St.	-	-	710517
32 x 16 x 32	5 St.	40 St.	710610	730537	710537
32 x 20 x 25	5 St.	40 St.	-	-	710518
32 x 20 x 32	5 St.	30 St.	710611	730519	710519
32 x 25 x 25	5 St.	30 St.	710613	730520	710520
32 x 25 x 32	5 St.	30 St.	710612	730523	710523
40 x 20 x 40	2 St.	20 St.	710614	730536	710536
40 x 25 x 32	2 St.	20 St.	-	-	710543
40 x 25 x 40	2 St.	20 St.	710615	730533	710533
40 x 32 x 32	2 St.	20 St.	710617	730525	710525
40 x 32 x 40	2 St.	8 St.	710616	730524	710524
50 x 20 x 50	1 St.	5 St.	710618	-	710535
50 x 25 x 40	1 St.	5 St.	-	-	710542
50 x 25 x 50	1 St.	5 St.	710619	-	710534
50 x 32 x 50	1 St.	5 St.	710620	-	710526
50 x 40 x 40	1 St.	5 St.	-	-	710527
50 x 40 x 50	1 St.	5 St.	710621	-	710528
63 x 25 x 63	1 St.	5 St.	-	-	710541
63 x 32 x 63	1 St.	5 St.	710622	-	710540
63 x 40 x 63	1 St.	5 St.	-	-	710539
63 x 50 x 63	1 St.	5 St.	710623	-	710538

* Nicht für die Trinkwasserinstallation geeignet (siehe Hinweise auf Seite 8).

TECEflex Verschraubung, flachdichtend

mit Flachdichtung für Trinkwasser oder Heizung.

Rotguss



PPSU

Messing*



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x 1/2"	10 St.	100 St.	717601	-	717512
16 x 3/4"	10 St.	100 St.	717602	-	717507
20 x 1"	5 St.	50 St.	717604	-	717514
20 x 3/4"	5 St.	100 St.	717603	-	717508
25 x 1"	5 St.	50 St.	717605	-	717509
25 x 1 1/4"	5 St.	30 St.	717606	-	717515
32 x 1 1/2"	1 St.	15 St.	717608	-	717516
32 x 1 1/4"	1 St.	25 St.	717607	-	717510

TECEflex Endstopfen

Rotguss

PPSU



Messing*



RG 5

10.0700.0040

10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
14	10 St.	200 St.	-	-	720514
16	10 St.	200 St.	-	730616	720516
20	10 St.	200 St.	-	730620	720520

TECEflex Wandscheibe

Rotguss



PPSU

Messing*



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	708610	-	708516
20 x Rp 1/2"	10 St.	50 St.	708611	-	708520
20 x Rp 3/4"	10 St.	30 St.	708612	-	708525
25 x Rp 3/4"	10 St.	20 St.	708613	-	708526

* Nicht für die Trinkwasserinstallation geeignet (siehe Hinweise auf Seite 8).

TECEflex – Fittings

TECEflex U-Doppel-Wandscheibe, druckverlustoptimiert

Rotguss



Messing*



RG 5 I 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	
16 x Rp 1/2" x 16	10 St.	30 St.	708625	708504	Auslauf
20 x Rp 1/2" x 20	10 St.	30 St.	708626	708505	Auslauf

TECEflex U-Doppel-Wandscheibe reduziert, druckverlustoptimiert, Rotguss



RG 5 I 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2" x 20	708606	10 St.	30 St.
20 x Rp 1/2" x 16	708607	10 St.	30 St.

TECEflex Doppelanschluss, druckverlustoptimiert, Rotguss



RG 5 I 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x R 1/2"	708608	10 St.	30 St.

TECEflex Wandscheibe, lang

Rotguss



Messing*



RG 5 I 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	
16 x Rp 1/2"	10 St.	20 St.	708614	708502	Auslauf

* Nicht für die Trinkwasserinstallation geeignet (siehe Hinweise auf Seite 8).

TECEflex Wanddurchführung mit Druckring

mit Schrauben und Schalldämmeinlagen, winkelig, für Wandstärken von 18 bis 25 mm einstellbar.

Rotguss



Messing*



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	
16 x Rp 1/2"	10 St.	20 St.	708705	708701	Auslauf

TECEflex Wanddurchführung universell

einseitig 1/2" Innengewinde, anderseits 1/2" Außengewinde aus Rotguss mit Druckring. Für Wandstärken von 18 bis 25 mm einstellbar.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
R 1/2" x Rp 1/2"	708706	10 St.	40 St.

TECEflex Presslötanschluss aus Rotguss

als Übergang von Edelstahl- oder Kupferrohren auf TECEflex. Geeignet für Pressfittings mit V- oder M-Kontur. Auch zum Löten geeignet.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	716316	10 St.	150 St.
20 x 18 mm Cu	716320	10 St.	100 St.
20 x 22 mm Cu	716321	10 St.	100 St.
25 x 22 mm Cu	716325	10 St.	50 St.
32 x 28 mm Cu	716332	10 St.	50 St.

TECEflex Systemübergang Kupferrohr

als unlösbarer Übergang von Kupferrohren auf TECEflex.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	713816	5 St.	100 St.
20 x 18 mm Cu	713820	5 St.	40 St.

* Nicht für die Trinkwasserinstallation geeignet (siehe Hinweise auf Seite 8).

TECEflex – Montageelemente

TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben Rotguss, Schallschutzelementen und Halter für einen HT-Ablaufbogen, Stichmaß: 80 mm



Vormontierter Halter mit:
- 2 Schalldämmplatten
- 2 Wandscheiben Rotguss
- 2 Schalldämmhauben
- Halter für HT-Ablaufbogen

(Ohne TECEflex Druckhülsen)

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	720565	1 St.	10 St.

TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben Rotguss und Schallschutzelementen, Stichmaß: 150 mm



Vormontierter Halter mit:
- 2 Schalldämmplatten
- 2 Wandscheiben Rotguss
- 2 Schalldämmhauben

(Ohne TECEflex Druckhülsen)

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	720560	1 St.	10 St.
20 x Rp 1/2"	720562	1 St.	10 St.

TECEflex Montageeinheit mit U-Doppel-Wandscheiben Rotguss und Schallschutzelementen, Stichmaß: 150 mm



Vormontierter Halter mit:
- 2 Schalldämmplatten
- 2 U-Doppel-Wandscheiben Rotguss
- 2 Schalldämmhauben

(Ohne TECEflex Druckhülsen)

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2" x 16	720566	1 St.	10 St.

TECE Schallschutzelement



Schallschutzelement für TECEflex und TECElogo Wandscheiben. Zur Verminderung der Schallübertragung auf den Baukörper, bestehend aus Schalldämmeinlage und Schallschutzhaube.

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
für 1/2" Wandscheiben	718017	10 St.	40 St.
für 1/2" Wandscheiben, lang	718022	10 St.	40 St.
für 1/2" Doppel-Wandscheiben	718024	10 St.	40 St.

TECE-Schalltrenner für Wandscheiben

NEU



Schalltrenner für TECEflex und TECElogo Wandscheiben. Zur Verminderung der Schallübertragung auf den Baukörper.

RG 5 | 10.0700.0070

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
718026	NEU	10 St.	100 St.

TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben Rotguss



Vormontierter Halter mit 2 Rotguss-Wandscheiben

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	720550	5 St.	25 St.

TECE Halter aus verzinktem Stahl, einfach



zur Befestigung von TECEflex und TECElogo Wandscheiben, gewinkelt, aus verzinktem Stahl.

RG 5 | 10.0700.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
720527	10 St.	80 St.

TECE Halter aus verzinktem Stahl, zweifach



zur Befestigung von TECEflex und TECElogo Wandscheiben, gewinkelt, aus verzinktem Stahl. Passend für die Stichmaße 150 und 80 mm.

RG 5 | 10.0700.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
720528	5 St.	20 St.

TECE Schraube



zur Befestigung der TECEflex und TECElogo Wandscheiben auf die verzinkten Stahlhalter.

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3,5 x 16 mm	720524	100 St.	3000 St.

TECEflex – Heizkörperanbindung

TECEflex HK-Montagewinkel 15 mm, Kupfer vernickelt

zur Anbindung von Ventil-Kompaktheizkörpern.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Länge	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	300 mm	714016	10 St.	50 St.
20 x 15 mm Cu	300 mm	714020	10 St.	50 St.
16 x 15 mm Cu	1100 mm	714516	6 St.	60 St.

TECEflex HK-Montage T-Stück 15 mm, Kupfer vernickelt

zur Anbindung von Ventil-Kompaktheizkörpern.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16 x 15 mm Cu	715016	10 St.
20 x 15 mm Cu	715020	10 St.

TECEflex HK-Montagegarnitur für Ventil-Kompaktheizkörper, Bodenmontage, vernickelt

zur Anbindung von Ventil-Kompaktheizkörpern aus dem Fußboden.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Stichmaß	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	50 mm	714901	1 St.	10 St.

TECEflex HK-Montagegarnitur für Ventil-Kompaktheizkörper, Wandmontage, vernickelt

zur Anbindung von Ventil-Kompaktheizkörpern aus der Wand.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Stichmaß	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	50 mm	714905	1 St.	10 St.

TECE SLHK-Winkelabsperrungen

aus vernickeltem Cu-Rohr 15 mm, regulier- und absperrbar. Zur Anbindung des Heizkörpers an die TECEflex bzw. TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
15 mm Cu	730010	1 Set	25 Set

TECE SLHK-Bögen

aus vernickeltem Cu-Rohr 15 mm. Zur Anbindung des Heizkörpers an die TECEflex bzw. TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
15 mm Cu	730025	1 Set	20 Set

TECE Quetschverschraubung 1/2" AG

Quetschverschraubung 15 mm vernickelt, für die Verbindung der TECEflex/TECElogo Heizkörper-Montagewinkel bzw. Heizkörper T-Stücke an Thermostat-Ventile bzw. an die HK-Verschraubungen.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
15 mm x R 1/2"	717501	10 St.	150 St.

TECEflex HK-Montagemodul für Ventil-Kompaktheizkörper, Wandmontage

zur vereinfachten Anbindung von Ventil-Kompaktheizkörpern aus der Wand, TECEflex Verbundrohr Dim. 16 im 9 mm-PE-Dämmschlauch, λ_R 0,040 W/(mK), mit stabiler Befestigungsmöglichkeit, HK-Ventilabstand 50 mm. Bauhöhe 210 mm.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	714907	1 St.	5 St.

TECEflex Kreuzungsfitting

aus vernickeltem Messing. Zur vereinfachten Anbindung von Heizkörperanschlussleitungen im Fußbodenaufbau.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16 x 16	718501	1 St.	10 St.
20 x 16 x 16	718502	1 St.	10 St.
20 x 16 x 20	718503	1 St.	10 St.

TECEflex Schutzbox aus PS für Kreuzungsfittings

zur Trennung der TECEflex Kreuzungsfittings vom Bauwerkskörper aus FCKW-freiem PS.



RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16-20	718020	1 St.	10 St.

TECEflex – Heizkörperanbindung

TECEflex HK-Heizkörperinstallationsbox für Ventil-Kompaktheizkörper, HKGS

zur vereinfachten Anbindung von Ventil-Kompaktheizkörpern aus der Wand, Rohrführung im PUR-Isolierkörper, ohne Putzträgerplatte, HK-Ventilabstand 50 mm, Bauhöhe 230 mm, TECEflex-Verbundrohr Dim. 16.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	716116	1 St.	5 St.

TECE Zweirohr-Hahnblock für HK, Durchgang

Zweirohr-Hahnblock für Heizkörper, Durchgangversion mit 3/4" Eurokonus



RG 5 | 10.0820.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3/4" x 3/4"	8740435	1 St.	10 St.

TECE Zweirohr-Hahnblock für HK, Eck

Zweirohr-Hahnblock für Heizkörper, Eckversion mit 3/4" Eurokonus



RG 5 | 10.0820.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3/4" x 3/4"	8740436	1 St.	10 St.

TECEflex SLHK-Anschlussgarnitur

für die Heizkörper-Anbindung aus der Sockelleiste. Inklusive Klemmringverschraubungen 1/2" x 15 mm. Geeignet für die Montage mit TECEflex SLHK-Bogen bzw. TECEflex SLHK-Winkelabsperrung.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16 x 15 mm Cu	730110	1 Set	10 Set
20 x 20 x 15 mm Cu	730115	1 Set	10 Set
20 x 16 x 15 mm Cu	730120	1 Set	10 Set
16 x 20 x 15 mm Cu	730125	1 Set	10 Set
16 x Stopfen x 15 mm Cu	730130	1 Set	10 Set
Stopfen x 16 x 15 mm Cu	730135	1 Set	10 Set

TECEflex Klemmverschraubung für Vollkunststoffrohr*

für den Anschluss von TECEflex Vollkunststoffrohren an einen Eurokonus 3/4" AG. Nur in der Heizungsinstallation einsetzbar.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14	713014	10 St.	100 St.
16	713516	10 St.	100 St.
20	713020	10 St.	100 St.

* Der Eurokonus unterliegt keiner Normung, die Verwendbarkeit ist bauseits zu prüfen!

TECEflex Klemmverschraubung für TECEflex Mehrschichtverbundrohr*



für den Anschluss von TECEflex Mehrschichtverbundrohren an einen Eurokonus 3/4" AG. Nur in der Heizungsinstallation einsetzbar.

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14	713314	10 St.	100 St.
16	713316	10 St.	100 St.
20	713320	10 St.	100 St.

TECEflex Eurokonusverschraubung 3/4" mit TECEflex Pressanschluss aus Messing*



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14	713614	10 St.	100 St.
16	713616	10 St.	100 St.
20	713620	10 St.	100 St.

TECEflex Eurokonusverschraubung 3/4" mit TECEflex Pressanschluss aus Messing, vernickelt*



Nur in der Heizungsinstallation einsetzbar.

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	7136161	10 St.	100 St.
20	7136201	10 St.	200 St.

* Der Eurokonus unterliegt keiner Normung, die Verwendbarkeit ist bauseits zu prüfen!

TECEflex – Systemkomponenten

TECEflex UP-Kugelhahn mit Handrad*



Unterputzkugelhahn zum Absperren von TECEflex Rohrleitungen. Körper und Einschraubteil aus Messing nach DIN EN 12164. Spindel mit zwei O-Ringen, dadurch bessere Führung der Spindel sowie doppelte Sicherheit. Kugel aus verchromtem Messing. Kugeldichtungen aus PTFE. Voller Durchgang, dadurch minimaler Druckverlust.
Max. Dauerbetriebstemperatur: 90 °C. Druckstufe: 10 bar

Ausführung:
- beidseitig mit TECEflex Anschluss
- mit Abdeckrosette und Handgriff (verchromt)
- mit Farbmarkierung (rot/blau)

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16	751016	1 St.	10 St.
20 x 20	751020	1 St.	10 St.

TECEflex UP-Kugelhahn mit Blindkappe*



Unterputzkugelhahn zum Absperren von TECEflex Rohrleitungen. Körper und Einschraubteil aus Messing nach DIN EN 12164. Spindel mit zwei O-Ringen, dadurch bessere Führung der Spindel sowie doppelte Sicherheit. Kugel aus verchromtem Messing. Kugeldichtungen aus PTFE. Voller Durchgang, dadurch minimaler Druckverlust.
Max. Dauerbetriebstemperatur: 90 °C. Druckstufe: 10 bar

Ausführung:
- beidseitig mit TECEflex Anschluss
- mit Abdeckrosette und Handgriff (verchromt)
- mit Farbmarkierung (rot/blau)

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16	751116	1 St.	10 St.
20 x 20	751120	1 St.	10 St.

TECE UP-Verlängerung, 23 mm



UP-Verlängerung 23 mm für UP-Kugelhähne 1/2".

RG 5 | 10.0820.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
1/2"	8780200	1 St.	20 St.

* Nicht für die Trinkwasserinstallation geeignet (siehe Hinweise auf Seite 8).

TECEflex Verteiler aus Rotguss

Verteilerstamm 3/4" einseitig mit Rp 3/4" Innengewinde, anderseitig mit R 3/4" Außengewinde. TECEflex Abgänge Dim. 16. (Ohne 3/4" Kappe und Stopfen).



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-fach	712201	1 St.	12 St.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3-fach	712202	1 St.	12 St.

TECEflex Verteiler aus Messing*

Verteilerstamm 3/4" einseitig mit Rp 3/4" Innengewinde, anderseitig mit R 3/4" Außengewinde. TECEflex Abgänge Dim. 16. Mit 3/8" Lüfter und Stopfen (Ohne 3/4" Kappe und Stopfen).



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-fach	712007	**Auslauf**	1 St.	12 St.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3-fach	712008	**Auslauf**	1 St.	10 St.

* Nicht für die Trinkwasserinstallation geeignet (siehe Hinweise auf Seite 8).

TECEflex – Zubehör

TECE Einfach-Rohrschelle, Kunststoff



zur Befestigung der Rohre auf dem Rohbeton, für alle Rohrtypen.

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14-26 x 60 mm	720521	30 St.	600 St.
14-26 x 100 mm	720501	30 St.	450 St.

TECE Doppel-Rohrschelle Kunststoff



zur Befestigung der Rohre auf dem Rohbeton, für alle Rohrtypen.

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14-26 x 60 mm	720522	30 St.	450 St.
14-26 x 100 mm	720502	30 St.	300 St.

TECEflex Hygieneverschluss-Set im Koffer



zum Verschließen offener Leitungsenden während der Bauphase. Set bestehend aus Verschlüssen für Innen- und Außengewinde sowie für offene Rohrenden und Stutzen. Verpackt im Sortimentskoffer.

Inhalt besteht aus:
- 1 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 1/2" bis Rp 2"
- 1 x Verschlüsse für Außengewinde R 1/2" bis R 2"
- 1 x Verschlüsse für Flex-Stutzen Dim. 16 bis Dim. 63
- 1 x Verschlüsse für Flex-Rohrenden Dim. 16 bis Dim. 63

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16-63	720580	1 Set	10 Set

TECEflex Hygieneverschluss IG



für Innengewinde von Rp 1/2" bis Rp 2", Nachfüllpackung.

Inhalt besteht aus:
- 30 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 1/2"
- 25 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 3/4"
- 10 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 1"
- 10 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 1 1/4"
- 8 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 1 1/2"
- 6 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 2"

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Rp 1/2"-Rp 2"	720581	1 Set	10 Set

TECEflex Hygieneverschluss AG



für Außengewinde von R 1/2" bis R 2", Nachfüllpackung.

Inhalt besteht aus:
- 30 x Verschlüsse für Außengewinde R 1/2"
- 25 x Verschlüsse für Außengewinde R 3/4"
- 10 x Verschlüsse für Außengewinde R 1"
- 10 x Verschlüsse für Außengewinde R 1 1/4"
- 8 x Verschlüsse für Außengewinde R 1 1/2"
- 6 x Verschlüsse für Außengewinde R 2"

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
R 1/2"-R 2"	720582	1 Set	10 Set

TECEflex Hygieneverschluss Stutzen



für Stutzen von Dim. 16-63, Nachfüllpackung.

Inhalt besteht aus:
- 30 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 16
- 25 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 20
- 10 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 25
- 10 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 32
- 10 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 40
- 8 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 50
- 6 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 63

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16-63	720583	1 Set	10 Set

TECEflex Hygieneverschluss Rohr



für offene Rohrenden von Dim. 16-63, Nachfüllpackung.

Inhalt besteht aus:
- 30 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 16
- 25 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 20
- 10 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 25
- 10 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 32
- 10 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 40
- 8 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 50
- 6 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 63

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16-63	720584	1 Set	10 Set

TECEflex – Werkzeuge

TECEflex Rohraufweitzange manuell Typ: RAZ-V



zum Aufweiten der TECEflex PE-X und Verbundrohre Dim. 16-32.

Bestehend aus:
- Rohraufweitzange, manuell
- inkl. Aufweitköpfe Dim. 16-32
- stabiler Werkzeugkoffer

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-32	720056	1 St.

TECEflex Druckhülsen-Presswerkzeug manuell Typ: HPW-L



zum Aufschieben und Verpressen der TECEflex Druckhülsen.

Bestehend aus:
- Presswerkzeug, manuell
- Gabelköpfe Dim. 14-32
- stabiler Werkzeugkoffer

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-32	720050	1 St.

TECEflex Handwerkzeugset



Bestehend aus:
- TECEflex Rohraufweitzange manuell
- Aufweitköpfe Dim. 16-32
- TECEflex Druckhülsen-Presswerkzeug manuell
- Gabelköpfe Dim. 14-32
- stabiler Werkzeugkoffer

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-32	720203	1 Set

TECEflex RazFaz-Akkuaufweitwerkzeug



leichtes und handliches Werkzeug zum elektrischen Aufweiten von TECEflex Rohren Dim. 16-32.

Bestehend aus:
- RazFaz-Akkuaufweitwerkzeug
- Aufweitköpfe Dim. 16-32
- leistungsstarker Li-Ion-Akku
- Schnellladegerät
- stabiler Werkzeugkoffer

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-32	720172	1 Set

TECEflex RazFaz-Akkupresswerkzeug



leichtes und handliches Presswerkzeug für die Dimensionen 14-32. Ermöglicht rationelles Arbeiten auch in engen Montagesituationen oder das Pressen direkt an der Wand.

Bestehend aus:
- RazFaz-Akkupresswerkzeug
- Doppel-Pressgabeln Dim. 14/16-20 und 25-32
- leistungsstarker Li-Ion-Akku
- Schnellladegerät
- stabiler Werkzeugkoffer

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-32	720173	1 Set

TECEflex RazFaz-Werkzeugset



Bestehend aus:
- RazFaz-Akkuaufweitwerkzeug
- RazFaz-Akkupresswerkzeug
- Aufweitköpfe Dim. 16-32
- Doppel-Pressgabeln Dim. 14/16-20 und 25-32
- 2 Akkus
- Schnellladegerät
- stabiler Werkzeugkoffer

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-32	720174	1 Set

TECEflex – Werkzeuge

TECEflex Presswerkzeug PMA 40 63 und Aufweitsatz TECEflex im Werkzeugkoffer



Pressmaschinenaufsatz zur maschinellen Verpressung von TECEflex Verbindungen Dim. 40-63. Für das Werkzeug wird eine handelsübliche Pressmaschine mit 32 kN Presskraft benötigt.

Bestehend aus:
- Pressmaschinenaufsatz PMA 40 63
- Pressgabeln Dim. 40-63
- Aufweitwerkzeug AWS 40 63 für Pressmaschinen
- Aufweitköpfe Dim. 40-63
- Werkzeugkoffer

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
40-63	720170	1 Set

TECEflex Aufweitkopf für AWS 40 63



für das Aufweitwerkzeug AWS 40 63 des PMA 40 63 Sets für TECEflex Rohre Dim. 25 und 32.

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
25 und 32	720128	1 St.

TECE-Biegemaschine Dimension 16-32 mm NEU



Kompakter Einhand-Rohrbieger Dimension 16-32 mm für TECEflex und TECElogo Mehrschichtverbundrohre zum Herstellen von gleichmäßigen Rohrbögen. Komplett im Koffer mit Biegesegmenten 16/20/25/32 mm. Biegewinkel 0-90°.

RG 7 | 10.0700.0060

Best.-Nr.		LE 1
720222*	NEU	1 St.

TECE-Biegemaschine Dimension 40-63 mm NEU



Hydraulische Handbiegemaschine für TECEflex und TECElogo Mehrschichtverbundrohre Dimension 40-63 mm für Baustellen oder Vorfertigung. Komplett in einem Holzkasten, mit Biegesegmenten 40/50/63 mm. Biegewinkel 0-90°.

RG 7 | 10.0700.0060

Best.-Nr.		LE 1
720223*	NEU	1 St.

* lieferbar voraussichtlich ab April 2016

TECEflex Innenbiegefeder

Innenbiegefeder für Mehrschichtverbundrohr.



10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16	720116	1 St.
20	720117	1 St.

TECEflex Rohrschere

Achtung:
Rohrschere darf nur zum Schneiden von TECEflex Rohren verwendet werden!



10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-25	720005	1 St.
14-40	720093	1 St.

TECE Rohrabschneider



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-63	8760008	1 St.

TECEflex – Werkzeuge

TECE Wellschutzrohr-Abschneider

für Wellschutzrohr 14-25 mm.



10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-25	720090	1 St.

TECE Verlegehaspel

faltbar, variabel einstellbar für TECEflex und TECElogo Rollen bis 600 m Länge.



10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
bis 600 m	720193	1 St.

TECE Rohrrichter

montierbar auf die Verlegehaspel zum geraden Abziehen von TECEflex und TECElogo Verbundrohren der Dimension 16 und 20 mm.



10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16 und 20	720194	1 St.

TECEflex Starterset Rotguss/PPSU

Sortimentskoffer aus Kunststoff mit den gängigsten Bauteilen des TECEflex Sortiments, Gewindeteile aus Rotguss.

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	734516	Druckhülse Verbundrohr 16	100
2	705102	Übergangsmuffe 16 x Rp 1/2"	10
3	708610	Wandscheibe 16 x Rp 1/2"	10
4	705601	Übergangsnippel 16 x R 1/2"	10
5	730916	T-Stück 16 x 16 x 16	10
6	737016	Winkelkupplung 90° 16 x 16	10
7	736016	Kupplung 16 x 16	10





RG 5 | 10.0700.0030

Best.-Nr.	LE 1
700004	1 St.










TECEflex – Werkzeugübersicht

TECEflex Werkzeugübersicht: Aufweiten

Dimension	Manuelles Aufweitwerkzeug	Akkuaufweitwerkzeug	Aufweit- und Presswerkzeug für kompatible Pressmaschinen
	RAZ-V (Best.-Nr. 720056)   16 20  25 32 + Aufweitkopf Dim. 14 (Best.-Nr. 720041)  14	RazFaz (Best.-Nr. 720172)   16 20  25 32	PMA 40 63 (Best.-Nr. 720170)    40  50  63 + Aufweitkopf Dim. 25–32 (Best.-Nr. 720128)  25/32
14	✓	–	–
16	✓	✓	–
20	✓	✓	–
25	✓	✓	✓
32	✓	✓	✓
40	–	–	✓
50	–	–	✓
63	–	–	✓


TECEflex Werkzeugübersicht: Verpressen

Dimension	Manuelles Presswerkzeug	Akkupresswerkzeug	Aufweit- und Presswerkzeug für kompatible Pressmaschinen
	HPW-L (Best.-Nr. 720050)   14/16  20  25  32	RazFaz (Best.-Nr. 720173)   16/20  25/32	PMA 40 63 (Best.-Nr. 720170)   40  50  63
14	✓	–	–
16	✓	✓	–
20	✓	✓	–
25	✓	✓	–
32	✓	✓	–
40	–	–	✓
50	–	–	✓
63	–	–	✓

TECEflex – Ersatzteile


TECEflex Klemmverschraubung für Vollkunststoffrohr
TECEflex Klemmverschraubung für TECEflex Mehrschichtverbundrohr

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	720040	Kalibrierer	10.0700.0060		10 St.

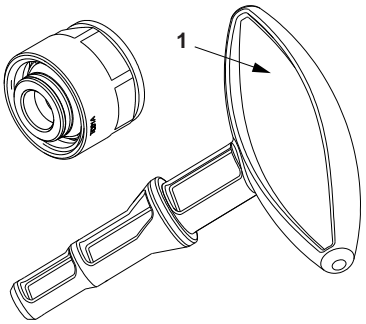


TECEflex UP-Kugelhahn mit Handrad

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	8780000	Handrad	5/10.0820.0050	**NEU**	1 St.




TECEflex UP-Kugelhahn mit Blindkappe

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	8780100	Blindkappe	5/10.0820.0050	**NEU**	1 St.




720056 – TECEflex Rohraufweitzange manuell Typ: RAZ-V

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
	720202	Werkzeugkoffer für Handwerkzeug	10.0700.0060	1 St.
1	720041	Aufweitkopf V 14 mm	10.0700.0060	1 St.
2	720042	Aufweitkopf V 16 mm	10.0700.0060	1 St.
3	720043	Aufweitkopf V 20 mm	10.0700.0060	1 St.
4	720045	Aufweitkopf V 25 mm	10.0700.0060	1 St.
5	720046	Aufweitkopf V 32 mm	10.0700.0060	1 St.
6	720095	Ersatzdorn für RAZ-V	10.0700.0060	1 St.

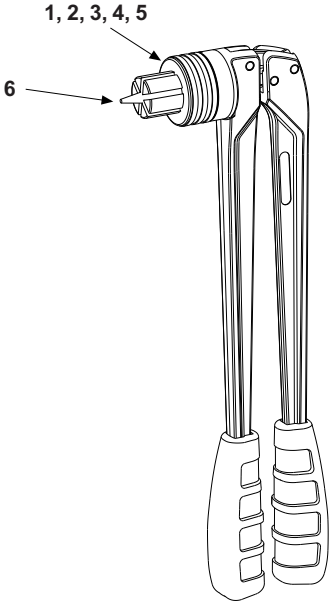

720050 – TECEflex Druckhülsen-Presswerkzeug manuell Typ: HPW-L

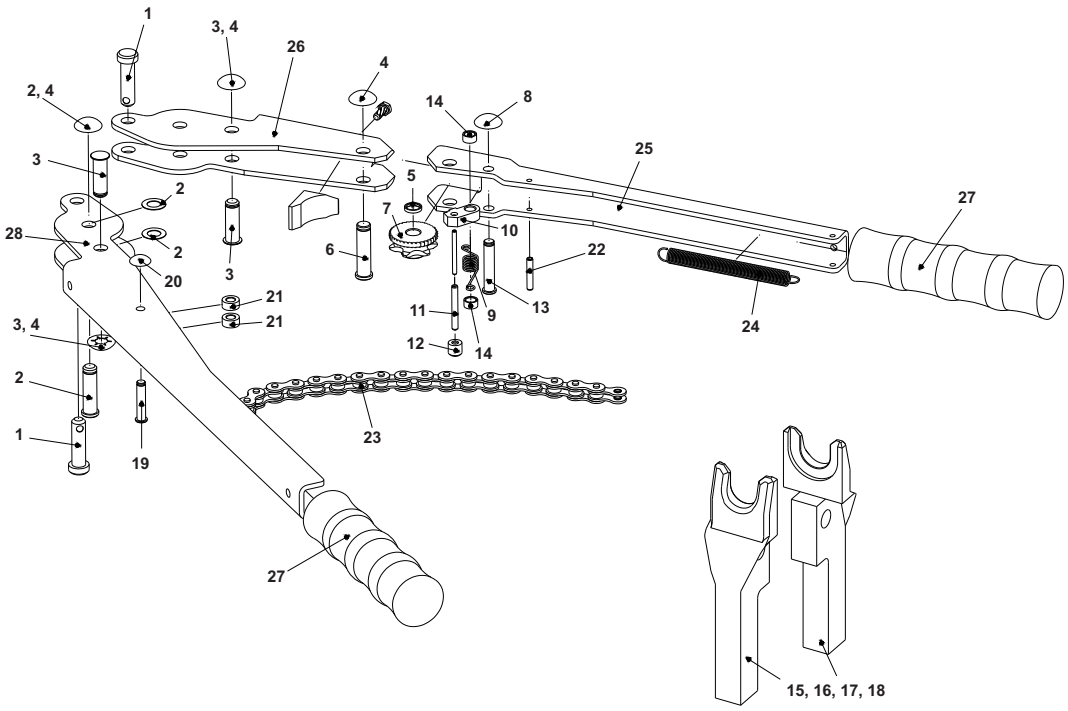


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
	720202	Werkzeugkoffer für Handwerkzeug	10.0700.0060	1 St.
1	720064	Haltebolzen für Gabelköpfe	10.0700.0060	1 St.
2	720048	Zentralbolzen inklusive Sicherungsring	10.0700.0060	1 St.
3	720072	Gabelanschlagbolzen inkl. Sicherungsring	10.0700.0060	1 St.
4	720096	Sicherungsring für Zentral-, Gabelanschlag- und Kettenradbolzen	10.0700.0060	1 St.
5	720169	Distanzring für Kettenradbolzen	10.0700.0060	1 St.
6	720097	Bolzen für Kettenrad	10.0700.0060	1 St.
7	720158	Kettenrad	10.0700.0060	1 St.
8	720069	Sicherungsring für Mitnehmerklinke	10.0700.0060	1 St.
9	720060	Schenkelfeder für Mitnehmerklinke	10.0700.0060	1 St.
10	720110	Mitnehmerklinke	10.0700.0060	1 St.
11	720165	Spannstift für Mitnehmerklinke	10.0700.0060	1 St.
12	720166	Kappe	10.0700.0060	1 St.
13	720160	Bolzen für Mitnehmerklinke	10.0700.0060	1 St.
14	720168	Distanzring für Mitnehmerklinke	10.0700.0060	1 St.
15	720061	Gabelkopfpaar 14/16 mm	10.0700.0060	1 St.
16	720062	Gabelkopfpaar 20 mm	10.0700.0060	1 St.
17	720063	Gabelkopfpaar 25 mm	10.0700.0060	1 St.
18	720079	Gabelkopfpaar 32 mm	10.0700.0060	1 St.
19	720066	Kettenbolzen	10.0700.0060	1 St.
20	720067	Sicherungsring für Kettenbolzen	10.0700.0060	1 St.
21	720161	Distanzring für Kettenbolzen	10.0700.0060	1 St.
22	720162	Spannstift für Schenkelfeder	10.0700.0060	1 St.
23	720102	Rollenkette	10.0700.0060	1 St.
24	720091	Zugfeder für Rollenkette	10.0700.0060	1 St.
	720115	Umbauset von Zugfeder (bis 06.2001) auf Schenkelfeder (ab 07.2001)	10.0700.0060	1 St.
25	720157	Handgriff, lang	10.0700.0060	1 St.
26	720156	Handgriff, kurz	10.0700.0060	1 St.
27	720153	Schutzgriff	10.0700.0060	1 St.
28	720150	Handgriff	10.0700.0060	1 St.

TECEflex – Ersatzteile


720172 – TECEflex RazFaz-Akkuaufweitwerkzeug

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
	720212	Werkzeugkoffer für RazFaz Geräte	10.0700.0060	1 St.
1	720041	Aufweitkopf V 14 mm	10.0700.0060	1 St.
	720042	Aufweitkopf V 16 mm	10.0700.0060	1 St.
	720043	Aufweitkopf V 20 mm	10.0700.0060	1 St.
	720045	Aufweitkopf V 25 mm	10.0700.0060	1 St.
	720046	Aufweitkopf V 32 mm	10.0700.0060	1 St.
2	720210	Li-Ion Akku 3,0 Ah für RazFaz Geräte (ab 2014, rote Geräte)	10.0700.0060	1 St.
3	720175	NiMh-Ersatzakku 3,0 Ah für RazFaz Geräte (bis 2014, schwarze Geräte)	10.0700.0060	1 St.
4	720211	Ladegerät für RazFaz Geräte (ab 2014, rote Geräte)	10.0700.0060	1 St.
5	720179	Ladegerät für RazFaz Geräte (bis 2014, schwarze Geräte)	10.0700.0060	1 St.

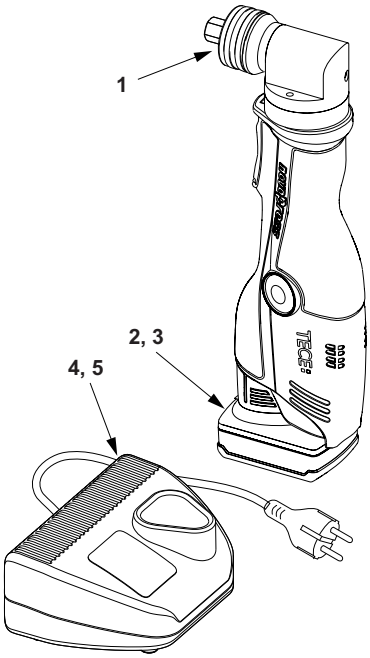


720173 – TECEflex RazFaz-Akkupresswerkzeug

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
	720212	Werkzeugkoffer für RazFaz Geräte	10.0700.0060	1 St.
1	720205	RazFaz Pressgabel 14/16-20 vorne	10.0700.0060	1 St.
2	720206	RazFaz Pressgabel 14/16-20 hinten	10.0700.0060	1 St.
3	720207	RazFaz Pressgabel 25-32 vorne	10.0700.0060	1 St.
4	720208	RazFaz Pressgabel 25-32 hinten	10.0700.0060	1 St.
5	720209	Ersatzbolzen für RazFaz-Akkuaufweitwerkzeug	10.0700.0060	1 St.
6	720210	Li-Ion Akku 3,0 Ah für RazFaz Geräte (ab 2014, rote Geräte)	10.0700.0060	1 St.
7	720175	NiMh-Ersatzakku 3,0 Ah für RazFaz Geräte (bis 2014, schwarze Geräte)	10.0700.0060	1 St.
8	720211	Ladegerät für RazFaz Geräte (ab 2014, rote Geräte)	10.0700.0060	1 St.
9	720179	Ladegerät für RazFaz Geräte (bis 2014, schwarze Geräte)	10.0700.0060	1 St.

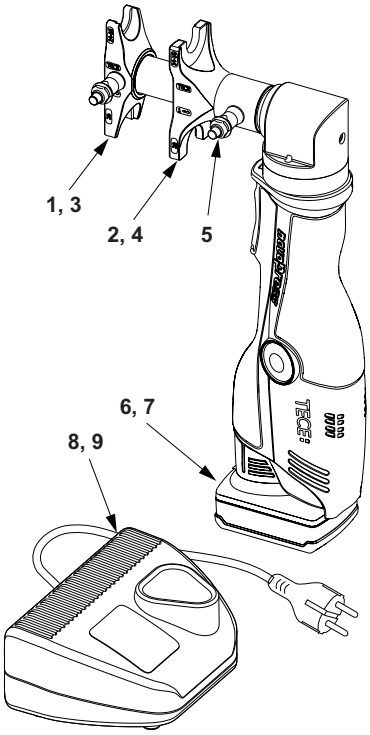


720170 – TECEflex Presswerkzeug PMA 40 63 und Aufweitsatz TECEflex im Werkzeugkoffer

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	720213	PMA 40 63 Pressgabel 40 mm Fitting	10.0700.0060	1 St.
2	720214	PMA 40 63 Pressgabel 40 mm Hülse	10.0700.0060	1 St.
3	720215	PMA 40 63 Pressgabel 50 mm Fitting	10.0700.0060	1 St.
4	720216	PMA 40 63 Pressgabel 50 mm Hülse	10.0700.0060	1 St.
5	720217	PMA 40 63 Pressgabel 63 mm Fitting	10.0700.0060	1 St.
6	720218	PMA 40 63 Pressgabel 63 mm Hülse	10.0700.0060	1 St.
7	720219	PMA 40 63 Aufweitkopf 40 mm	10.0700.0060	1 St.
8	720220	PMA 40 63 Aufweitkopf 50 mm	10.0700.0060	1 St.
9	720221	PMA 40 63 Aufweitkopf 63 mm	10.0700.0060	1 St.

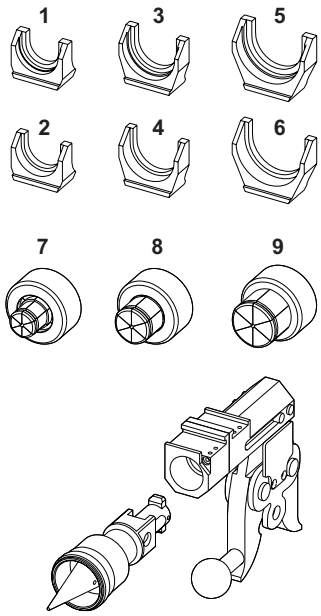

8760008 – TECE Rohrabschneider

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	8760009	Ersatzschneiderädchen für Rohrabschneider	10.0820.0040	1 St.



TECEflex – Technische Rohrdaten

TECEflex Systemrohre	Mehrschichtverbundrohre							
Rohrbezeichnung	PE-Xc/AL/PE							
Dimension	14	16	20	25	32	40	50	63
Lieferlängen Rolle in m	120	100	100	50	-	-	-	-
Stangenware in m (5 m/Stange)	-	100	70	45	30	15	15	5
Einsatzbereich*	HKA, FBH, DLA	TWA, HKA, FBH, DLA		TWA, HKA, DLA				
Anwendungsklasse/ Betriebsdruck	2 / 10 bar 5 / 10 bar							
Farbe	weiß	weiß						
Außendurchmesser in mm	15	17	21	26	32	40	50	63
Wanddicke in mm	2,60	2,75	3,45	4,00	4,00	4,00	4,50	6,00
Innendurchmesser in mm	9,8	11,5	14,1	18	24	32	41	51
Lieferbar im Wellschutzrohr	ja				-			
Lieferbar mit Dämmung λ = 0,040 W/(m · K) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	 -- -- --	 ja ja ja			 ja ja --	 -- -- --		
Rohrgewicht leer in kg/m	0,11	0,14	0,21	0,30	0,40	0,53	0,80	1,29
Innenvolumen in dm^3/m	0,08	0,10	0,16	0,25	0,45	0,80	1,32	2,04
Rohrrauigkeit in mm	0,007							
Wärmeleitfähigkeit ungedämmt in $W/(m^2K)$	0,35							
Wärmeausdehnungskoeffizient in mm/(mK)	0,026							
minimaler Biegeradius in mm (5 x Dimension)	70	80	100 (80)**	125	160	200	250	315

* TWA - Trinkwasseranlagen; HKA - Heizkörperanbindung; FBH - Fußbodenheizung; DLA - Druckluftanlagen
Die Einordnung der Anwendungsklassen entspricht den Festlegungen in IS0 10508[4].

** Die Rohre der Dimension 20 können auch mit dem 4-fachen der Dimension gebogen werden.

TECEflex Systemrohre	PE-Xc 5S Heizungsrohre nach DIN EN ISO 15875	
Rohrbezeichnung	PE-Xc	
Dimension	16	20
Lieferlängen Rolle in m	200	120
Stangenware in m (5 m/Stange)	-	-
Einsatzbereich*	FBH, HKA	
Anwendungsklasse/ Betriebsdruck	2 / 10 bar 5 / 6 bar	
Farbe	silber	
Außendurchmesser in mm	16	20
Wanddicke in mm	2,2	2,8
Innendurchmesser in mm	11,6	14,4
Lieferbar im Wellschutzrohr	ja	ja
Lieferbar mit Dämmung λ = 0,040 W/(m · K) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	 -- -- --	
Rohrgewicht leer in kg/m	0,09	0,14
Innenvolumen in dm³/m	0,11	0,16
Rohrrauigkeit in mm	0,007	
Wärmeleitfähigkeit ungedämmt in W/(m²K)	0,35	
Wärmeausdehnungskoeffizient in mm/(mK)	0,2	
minimaler Biegeradius in mm (5 x Dimension)	80	100

* TWA - Trinkwasseranlagen; HKA - Heizkörperanbindung; FBH - Fußbodenheizung; DLA - Druckluftanlagen
Die Einordnung der Anwendungsklassen entspricht den Festlegungen in IS0 10508[4].

Anwendungs-klasse	Berechnungs-temperatur T_D °C	Betriebs-dauer[b] bei T_D Jahre [a]	T_{max} °C	Betriebs-dauer bei T_{max} Jahre	T_{mal} °C	Betriebs-dauer bei T_{mal} Stunden	Typischer Anwendungsbereich
1 [a]	60	49	80	1	95	100	Warmwasserversorgung (60 °C)
2 [a]	70	49	80	1	95	100	Warmwasserversorgung (70 °C)
3 [c]	20	0,5	50	4,5	65	100	Niedertemperatur-Fußbodenheizung
	30	20					
	40	25					
4 [b]	20	2,5	70	2,5	100	100	Fußbodenheizung und Niedertemperatur-Radiatorenanbindung
	40	20					
	60	25					
5 [b]	20	14	90	1	100	100	Hochtemperatur-Radiatorenanbindung
	60	25					
	80	10					

T_D = Temperatur, für die das Rohrsystem ausgelegt ist. T_{max} = Maximale Temperatur, die für kurze Zeit auftreten darf.
T_{mal} = Höchst mögliche Temperatur, die im Störfall „mal“ auftreten darf (maximal 100 Stunden in 50 Jahren).

[a] Ein Staat kann entsprechend seiner nationalen Vorschriften entweder KLasse 1 oder Klasse 2 auswählen.


[b] Ergibt sich für eine Anwendungsklasse mehr als eine Berechnungstemperatur für die Betriebsdauer und die damit verbundene Temperatur, sollten die zugehörigen Zeiten der Betriebsdauer addiert werden. „Plus kumulativ“ in der Tabelle impliziert ein Temperaturkollektiv der genannten Temperatur für eine Betriebsdauer (z. B. setzt sich das Temperaturkollektiv für eine Dauer von 50 Jahren für Klasse 5 wie folgt zusammen: 20 °C über 14 Jahre, gefolgt von 60 °C über 25 Jahre, gefolgt von 80 °C über 10 Jahre, gefolgt von 90 °C über 1 Jahr, gefolgt von 100 °C über 100 h).

[c] Nur erlaubt, wenn die Störfalltemperatur nicht über 65 °C ansteigen kann.

Anwendungsklassen und Klassifizierung der Betriebsbedingungen nach ISO 10508


TECEflex – Maßzeichnungen

TECEflex Übergangsmuffe




	Rotguss				Messing			
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
14 x Rp 1/2"	-	-	-	-	705001	13	43	27
16 x Rp 1/2"	705102	13	43	25	705002	13	43	27
20 x Rp 1/2"	705103	12	45	25	705003	13	45	27
20 x Rp 3/4"	705104	13	46	31	705004	15	48	32
25 x Rp 1"	705106	15	58	38	705009	15	58	40
25 x Rp 3/4"	705105	15	54	31	705007	16	56	32
32 x Rp 1"	705107	16	67	38	705008	16	67	40
40 x Rp 1 1/2"	705108	20	75	53	705010	20	75	56
50 x Rp 2"	705109	24	88	67	705011	24	88	69
63 x Rp 2"	705110	22	94	67	705014	24	95	69

TECEflex Übergangsnippel




	Rotguss				Messing			
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
14 x R 1/2"	-	-	-	-	705501	18	46	22
16 x R 1/2"	705601	18	46	21	705502	18	46	21
16 x R 3/4"	705602	18	47	27	705506	18	47	27
20 x R 1/2"	705603	18	48	21	705503	18	48	21
20 x R 3/4"	705604	18	49	27	705504	18	49	17
25 x R 1"	705606	22	62	34	705508	22	63	24
25 x R 3/4"	705605	21	59	27	705507	19	57	22
32 x R 1"	705607	23	71	34	705509	25	73	34
32 x R 1 1/4"	705608	25	75	42	705510	25	75	43
40 x R 1 1/4"	705609	28	81	42	705511	28	81	43
50 x R 1 1/2"	705610	29	89	48	705512	30	88	48
63 x R 2"	705611	28	100	60	705513	30	99	60

TECEflex Kupplung



	Rotguss			PPSU			Messing		
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
14 x 14	-	-	-	-	-	-	706014	14	43
16 x 16	706216	14	43	736016	15	48	706016	14	43
20 x 20	706220	14	48	736020	16	53	706020	14	48
25 x 25	706225	17	64	736025	16	64	706025	17	64
32 x 32	706232	19	81	736032	24	81	706032	19	81
40 x 40	706240	24	91	736040	28	91	706040	24	91
50 x 50	706250	26	103	-	-	-	706050	26	103
63 x 63	706263	28	118	-	-	-	706063	28	118


TECEflex Kupplung reduziert



	Rotguss			PPSU			Messing		
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 14	-	-	-	-	-	-	706501	14	43
20 x 16	706603	14	45	736503	15	50	706503	14	45
25 x 16	706604	15	53	736504	15	56	706504	15	53
25 x 20	706605	15	56	736505	16	58	706505	15	56
32 x 20	706606	16	64	736506	23	70	706506	16	64
32 x 25	706607	18	72	736507	23	75	706507	18	72
40 x 32	706608	22	87	736508	27	87	706508	22	87
50 x 40	706609	25	97	-	-	-	706509	25	97
63 x 50	706610	26	110	-	-	-	706510	26	110


TECEflex – Maßzeichnungen

TECEflex Winkelkupplung 90°

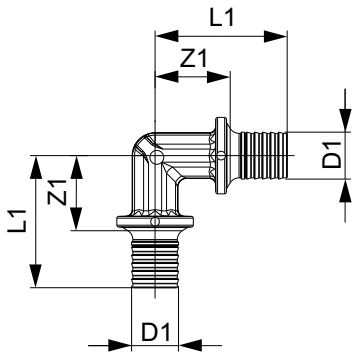


	PPSU			Messing		
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
14 x 14	-	-	-	707014	23	38
16 x 16	737016	22	38	707016	23	38
20 x 20	737020	24	43	707020	25	42
25 x 25	737025	28	52	707025	30	54
32 x 32	737032	35	64	707032	35	66
40 x 40	737040	41	73	707040	38	73
50 x 50	-	-	-	707050	45	84
63 x 63	-	-	-	707063	53	99

TECEflex Bogen 90° druckverlustoptimiert

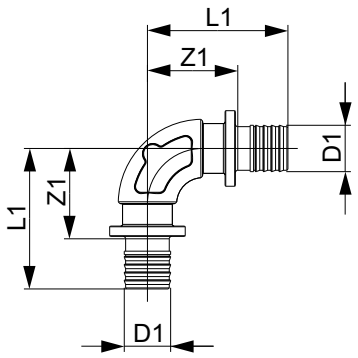


	Rotguss			Messing		
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 16	707316	26	41	707216	28	43
20 x 20	707320	28	45	707220	30	47
25 x 25	707325	33	57	707225	35	59
32 x 32	707332	39	70	707232	40	71
40 x 40	707340	49	82	707240	49	82
50 x 50	707350	55	93	707250	55	93
63 x 63	707363	61	107	707263	61	107

TECEflex Winkelkupplung 45°

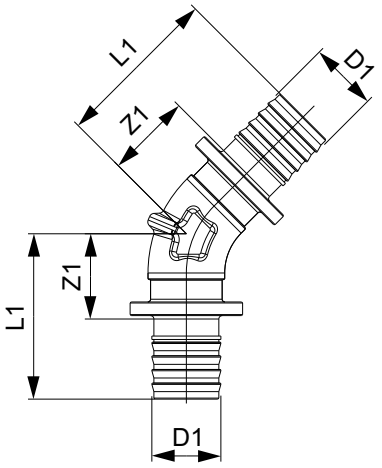

		Rotguss			Messing		
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
25 x 25	707167	25	49	707125	19	42
32 x 32	707168	30	61	707132	22	53
40 x 40	707169	34	67	707140	22	56
50 x 50	707165	39	77	707150	25	64
63 x 63	707166	39	84	707163	29	74


TECEflex Winkelübergangsmuffe



		Rotguss				Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
14 x Rp 1/2"	-	-	-	-	-	708014	26	16	41	31
16 x Rp 1/2"	708101	22	23	41	38	708016	26	16	41	31
20 x Rp 1/2"	708102	28	24	45	39	708020	26	18	43	33
20 x Rp 3/4"	708103	30	25	47	43	708002	29	23	46	40
25 x Rp 3/4"	708104	35	31	58	48	708025	31	24	54	40
32 x Rp 1"	708105	38	34	69	53	708032	36	25	67	45
40 x Rp 1 1/2"	708106	49	44	82	65	708040	45	29	78	50
50 x Rp 1 1/2"	708107	55	40	93	62	708050	46	31	84	52


TECEflex – Maßzeichnungen

TECEflex Winkelübergangsnippel

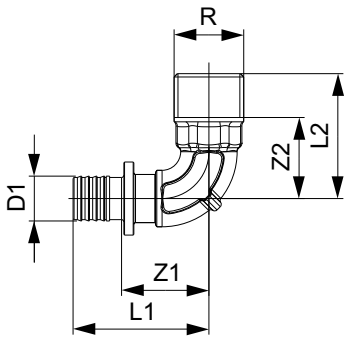


		Rotguss					Messing			
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
14 x R 1/2"	-	-	-	-	-	707514	23	24	37	37
16 x R 1/2"	707801	26	24	41	38	707516	23	24	37	37
20 x R 1/2"	707802	28	26	45	40	707520	23	26	40	39
20 x R 3/4"	707803	28	26	45	41	707501	25	26	42	40
25 x R 1"	707805	33	30	57	47	707526	31	43	55	60
25 x R 3/4"	707804	33	30	57	44	707525	27	30	51	45
32 x R 1"	707806	38	36	69	53	707532	32	39	63	56

TECEflex T-Stück IG

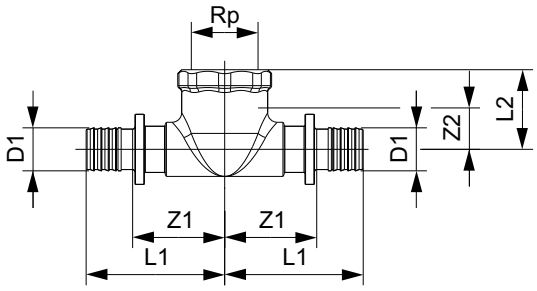

		Rotguss					Messing			
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	709801	29	13	44	25	709516	26	16	41	31
20 x Rp 1/2" x 20	709802	29	13	46	25	709520	26	18	43	33
25 x Rp 1/2" x 25	709803	32	13	55	25	709522	28	10	51	25
25 x Rp 3/4" x 25	709804	34	16	56	29	709525	31	23	54	40
32 x Rp 1/2" x 32	-	-	-	-	-	709527	29	7	60	22
32 x Rp 1" x 32	709805	40	20	71	35	709532	35	26	66	45
40 x Rp 1/2" x 40	-	-	-	-	-	709534	30	10	64	26
40 x Rp 1" x 40	709806	44	23	76	40	709540	37	28	70	48
50 x Rp 1/2" x 50	-	-	-	-	-	709542	31	15	70	30
50 x Rp 1 1/4" x 50	709807	51	29	89	48	709550	43	33	82	55
63 x Rp 1/2" x 63	-	-	-	-	-	709552	53	30	99	43
63 x Rp 1 1/2" x 63	709808	56	35	101	54	709565	53	31	99	52


TECEflex T-Stück

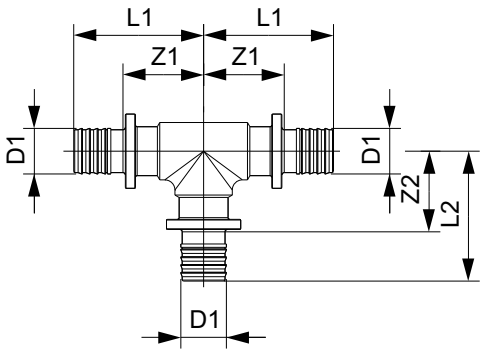

	Rotguss					PPSU					Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
14 x 14 x 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710014	23	23	38	38
16 x 16 x 16	710116	24	24	39	39	730916	17	22	34	38	710016	23	23	38	38
20 x 20 x 20	710120	25	25	42	42	730920	19	25	38	43	710020	25	25	42	42
25 x 25 x 25	710125	30	30	54	54	730925	24	28	48	52	710025	30	30	54	54
32 x 32 x 32	710132	35	35	66	66	730932	34	34	64	64	710032	35	35	66	66
40 x 40 x 40	710140	43	43	76	76	730940	41	41	73	73	710040	39	39	73	73
50 x 50 x 50	710150	49	49	87	87	-	-	-	-	-	710050	45	45	84	84
63 x 63 x 63	710163	54	54	99	99	-	-	-	-	-	710063	58	58	99	99


TECEflex – Maßzeichnungen

TECEflex T-Stück reduziert

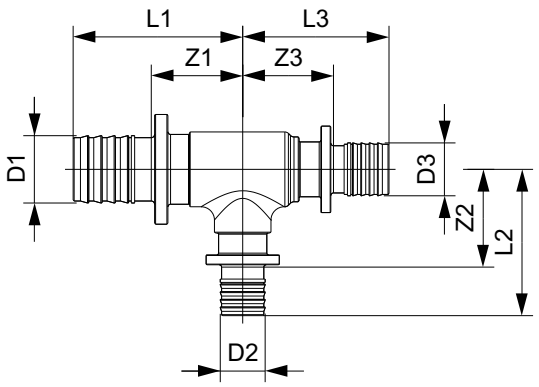


	Rotguss							PPSU							Messing						
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
16 x 14 x 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710512	23	23	23	38	38	38
16 x 14 x 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710503	23	23	23	38	38	38
16 x 20 x 16	710601	25	25	25	40	42	40	730504	19	22	19	35	41	35	710504	25	23	25	40	40	40
20 x 14 x 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710507	23	25	23	40	40	40
20 x 16 x 16	710602	25	25	25	42	40	40	730508	22	24	22	41	40	38	710508	23	25	23	40	40	38
20 x 16 x 20	710603	24	25	24	41	40	41	730509	22	24	22	40	40	40	710509	23	25	23	40	40	40
20 x 20 x 16	710604	25	25	25	42	42	40	730511	19	24	19	38	43	35	710511	25	25	25	42	42	40
20 x 25 x 20	710609	29	28	29	46	52	46	730521	21	24	21	40	48	40	710521	29	27	29	46	50	46
25 x 16 x 16	-	-	-	-	-	-	-	730516	22	27	22	46	44	38	710516	25	29	23	48	43	38
25 x 16 x 20	710605	28	29	27	51	44	44	730544	22	27	22	46	44	41	710544	25	29	23	48	43	40
25 x 16 x 25	710606	27	29	27	50	43	50	730514	22	27	22	46	44	46	710514	25	29	29	48	43	48
25 x 20 x 20	710607	27	29	25	50	46	42	730522	19	28	19	43	46	38	710522	27	29	25	50	46	42
25 x 20 x 25	710608	28	29	28	51	46	51	730515	19	28	19	43	46	43	710515	27	29	27	50	46	50
25 x 32 x 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710517	34	31	34	57	62	57
32 x 16 x 32	710610	29	32	29	60	47	60	730537	26	31	26	55	47	55	710537	26	32	26	57	47	57
32 x 20 x 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710518	28	32	27	59	49	50
32 x 20 x 32	710611	30	32	30	61	49	61	730519	28	31	28	57	50	57	710519	28	32	28	59	49	59
32 x 25 x 25	710613	31	34	32	62	57	56	730520	32	32	28	60	55	52	710520	31	34	30	62	57	54
32 x 25 x 32	710612	31	34	31	62	57	62	730523	32	32	32	60	55	60	710523	31	34	31	62	57	62
40 x 20 x 40	710614	33	36	33	66	53	66	730536	31	34	31	63	53	63	710536	29	35	29	63	52	63
40 x 25 x 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710543	33	37	31	66	60	62
40 x 25 x 40	710615	35	37	35	69	61	69	730533	35	34	35	67	58	67	710533	33	37	33	66	60	66
40 x 32 x 32	710617	38	38	41	72	69	72	730525	38	38	36	70	67	64	710525	36	38	33	70	69	66
40 x 32 x 40	710616	38	38	38	72	69	72	730524	38	38	38	70	67	70	710524	36	38	36	70	69	70
50 x 20 x 50	710618	35	42	35	74	59	74	-	-	-	-	-	-	-	710535	30	40	30	69	57	69
50 x 25 x 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710542	34	42	33	72	65	66
50 x 25 x 50	710619	37	43	37	76	67	76	-	-	-	-	-	-	-	710534	34	42	34	72	65	72
50 x 32 x 50	710620	40	44	40	79	75	79	-	-	-	-	-	-	-	710526	37	43	37	76	74	76
50 x 40 x 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710527	40	44	39	79	78	73
50 x 40 x 50	710621	44	48	44	83	81	83	-	-	-	-	-	-	-	710528	40	44	40	79	78	79
63 x 25 x 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710541	53	50	53	99	73	99
63 x 32 x 63	710622	44	49	44	89	80	89	-	-	-	-	-	-	-	710540	53	51	53	99	82	99
63 x 40 x 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710539	53	52	53	99	86	99
63 x 50 x 63	710623	50	54	50	95	92	95	-	-	-	-	-	-	-	710538	53	53	53	99	92	99

TECEflex Verschraubung, flachdichtend



	Rotguss					Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
16 x 1/2"	717601	22	37	1/2"	24	717512	22	37	1/2"	24
16 x 3/4"	717602	19	34	3/4"	29	717507	19	34	3/4"	29
20 x 1"	717604	20	37	1"	37	717514	20	37	1"	37
20 x 3/4"	717603	23	40	3/4"	29	717508	23	40	3/4"	29
25 x 1"	717605	29	53	1"	37	717509	29	53	1"	37
25 x 1 1/4"	717606	20	44	1 1/4"	46	717515	20	44	1 1/4"	46
32 x 1 1/2"	717608	22	53	1 1/2"	52	717516	22	53	1 1/2"	52
32 x 1 1/4"	717607	31	62	1 1/4"	46	717510	31	62	1 1/4"	46


TECEflex Endstopfen



	PPSU			Messing		
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
14	-	-	-	720514	9	23
16	730616	11	27	720516	9	23
20	730620	11	30	720520	9	26


TECEflex – Maßzeichnungen

TECEflex Wandscheibe

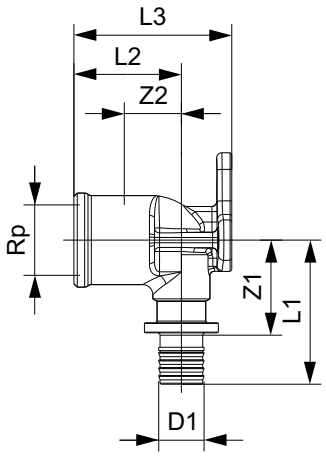

	Rotguss						Messing					
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	708610	28	17	43	32	47	708516	26	12	41	27	42
20 x Rp 1/2"	708611	28	17	45	32	47	708520	26	12	43	27	42
20 x Rp 3/4"	708612	32	19	49	35	50	708525	29	15	46	31	46
25 x Rp 3/4"	708613	33	19	57	35	54	708526	31	11	54	28	46


TECEflex U-Doppel-Wandscheibe, druckverlustoptimiert

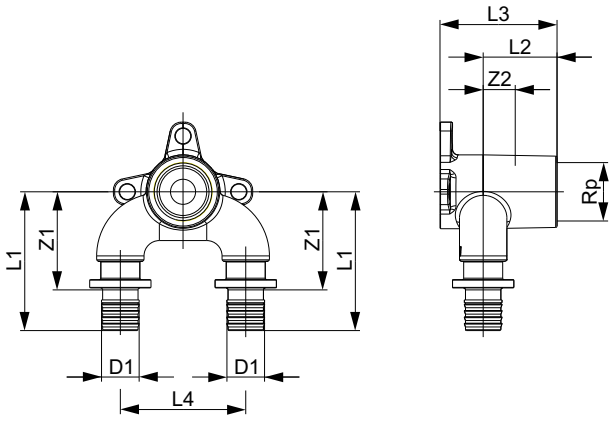

	Rotguss							Messing						
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2" x 16	708625	37	12	51	27	42	45	708504	36	11	50	26	42	45
20 x Rp 1/2" x 20	708626	26	11	53	26	42	45	708505	34	11	51	26	42	45


TECEflex U-Doppel-Wandscheibe reduziert, druckverlustoptimiert, Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	L4	L5
16 x Rp 1/2" x 20	708606	36	36	11	50	53	26	42	45
20 x Rp 1/2" x 16	708607	36	36	11	53	50	26	42	45

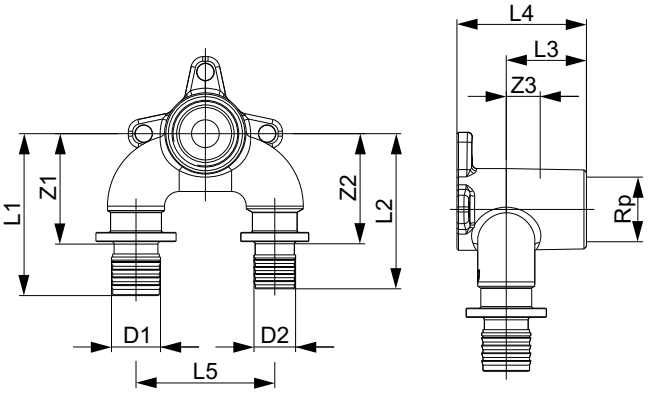


TECEflex Doppelanschluss, druckverlustoptimiert, Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x R 1/2"	708608	29	31	43	44	50

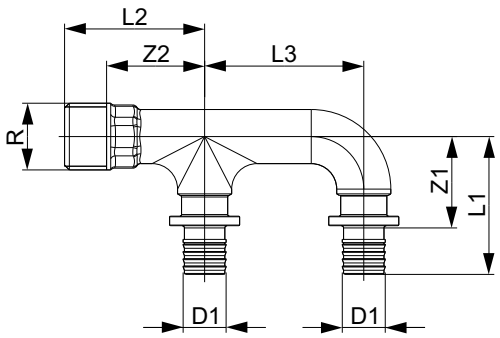


TECEflex Wandscheibe, lang

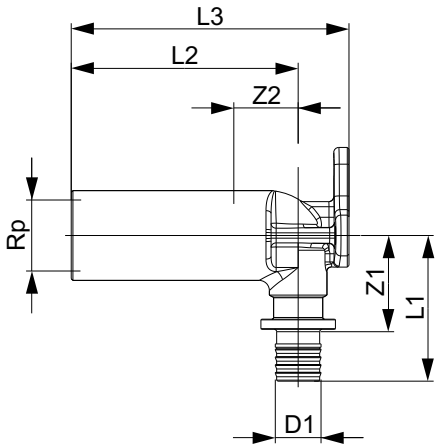

	Rotguss						Messing					
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	708614	28	19	43	67	82	708502	25	25	40	67	82

TECEflex Wanddurchführung mit Druckring

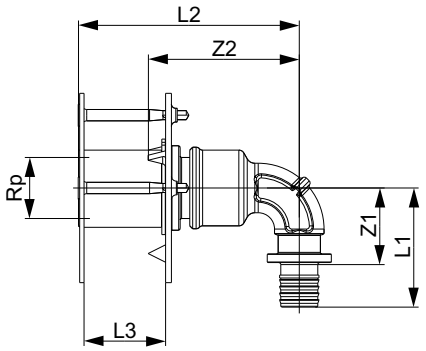


	Rotguss						Messing					
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L3	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L3	L2
16 x Rp 1/2"	708705	26	33	45	18-25	57	708701	20	19	40	18-25	51

TECEflex – Maßzeichnungen


TECEflex Wanddurchführung universell

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
R 1/2" x Rp 1/2"	708706	14	51	18-25

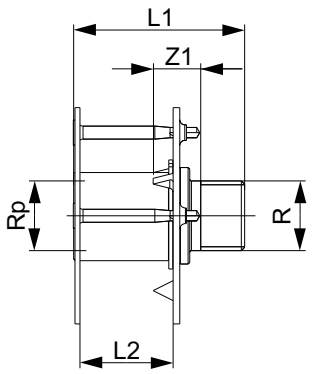


TECEflex Presslötanschluss aus Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	716316	10	50	25
20 x 18 mm Cu	716320	10	52	25
20 x 22 mm Cu	716321	10	52	25
25 x 22 mm Cu	716325	12	60	25
32 x 28 mm Cu	716332	13	69	25




TECEflex Systemübergang Kupferrohr


Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 15 mm Cu	713816	162	177
20 x 18 mm Cu	713820	162	179

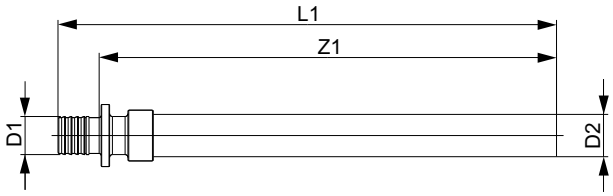

TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben Rotguss, Schallschutzelementen und Halter für einen HT-Ablaufbogen, Stichmaß: 80 mm


Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720565	80	308	144	54

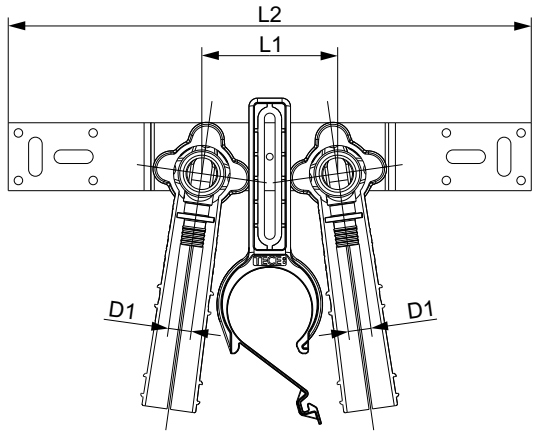

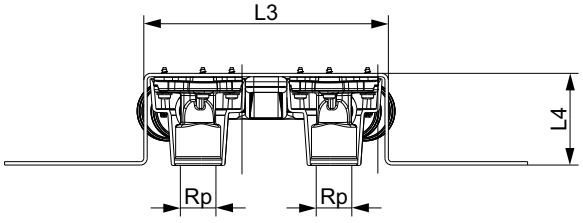


TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben Rotguss und Schallschutzelementen, Stichmaß: 150 mm

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720560	150	390	230	54
20 x Rp 1/2"	720562	150	390	230	54

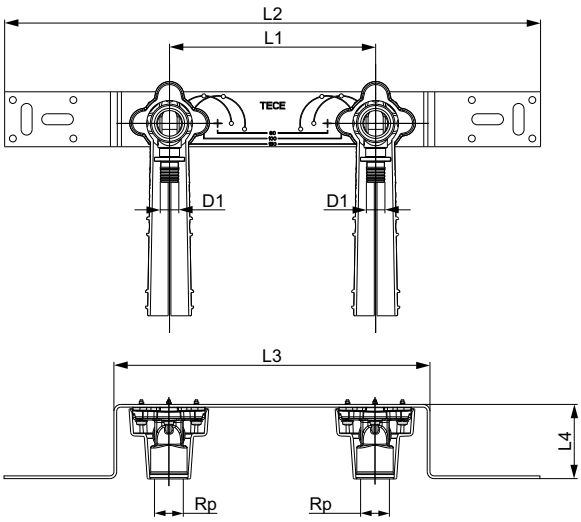


TECEflex Montageeinheit mit U-Doppel-Wandscheiben Rotguss und Schallschutzelementen, Stichmaß: 150 mm

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2" x 16	720566	150	390	230	54

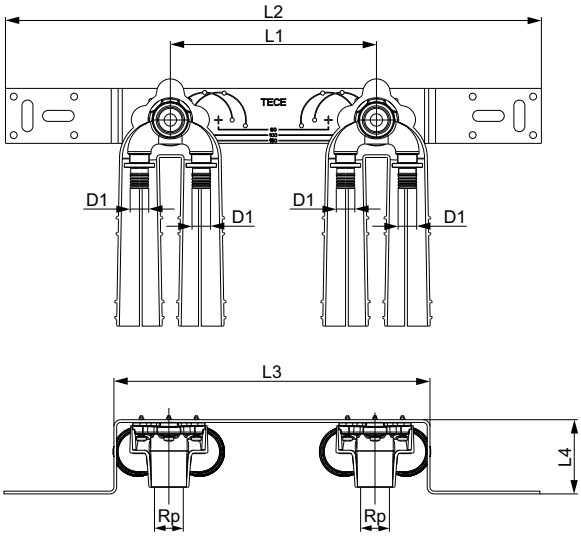

TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben Rotguss


Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720550	150	205	91	40

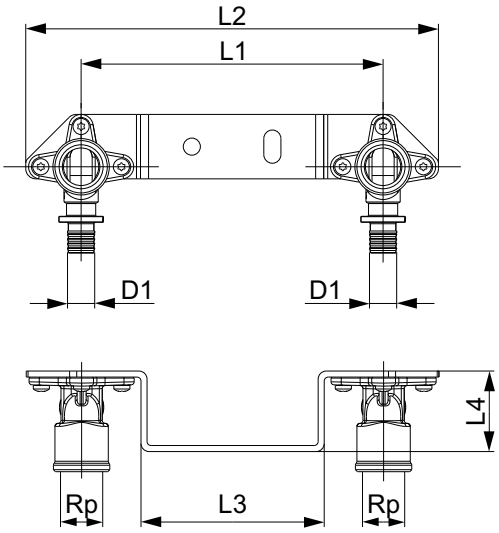

TECEflex – Maßzeichnungen


TECE Halter aus verzinktem Stahl, einfach

Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
720527	40	150	70	47

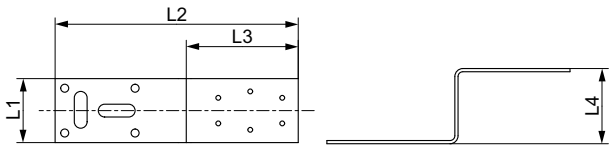


TECE Halter aus verzinktem Stahl, zweifach

Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
720528	40	390	230	54

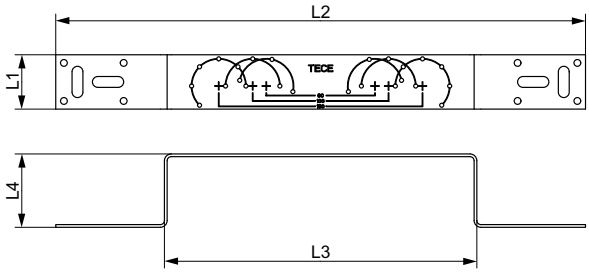


TECE Schraube

Dimension	Best.-Nr.	L1
3,5 x 16 mm	720524	16




TECEflex HK-Montagewinkel 15 mm, Kupfer vernickelt

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	714016	73	88	289
20 x 15 mm Cu	714020	73	90	289
16 x 15 mm Cu	714516	73	88	1089

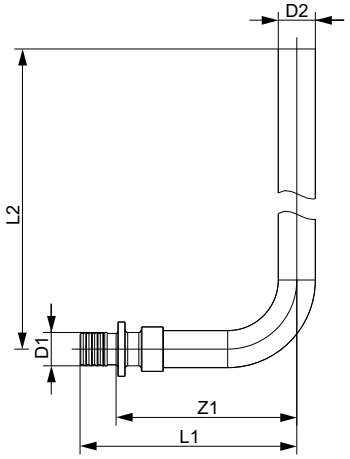


TECEflex HK-Montage T-Stück 15 mm, Kupfer vernickelt

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	715016	40	69	289
20 x 15 mm Cu	715020	40	74	290

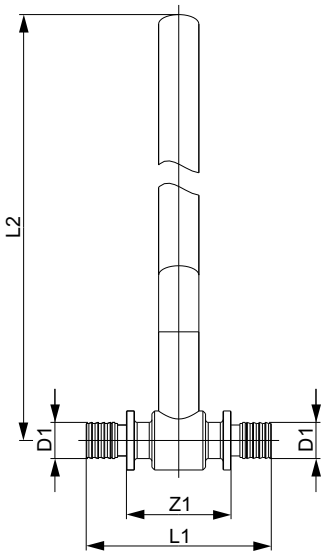


TECEflex HK-Montagegarnitur für Ventil-Kompaktheizkörper, Bodenmontage, vernickelt

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	714901	20	35	50	333	120

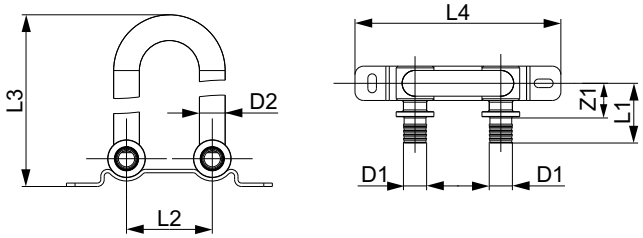

TECEflex HK-Montagegarnitur für Ventil-Kompaktheizkörper, Wandmontage, vernickelt


Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	714905	20	35	50	225	240

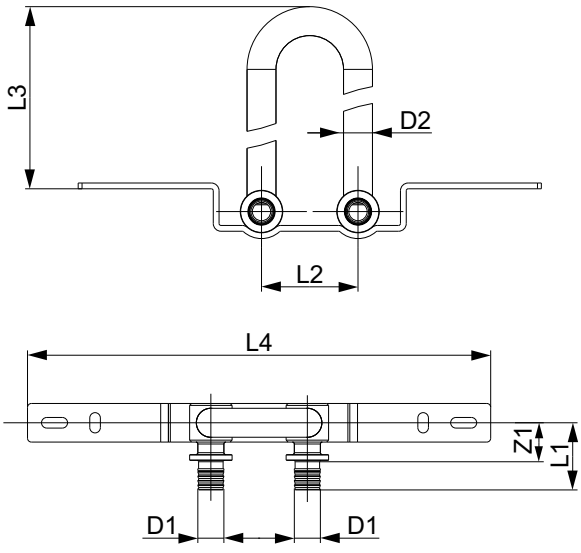

TECEflex – Maßzeichnungen


TECE SLHK-Winkelabsperrungen

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2
15 mm Cu	730010	95	120

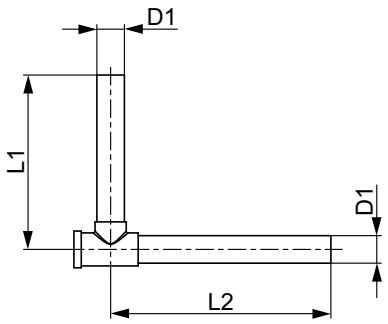


TECE SLHK-Bögen

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2
15 mm Cu	730025	155	75

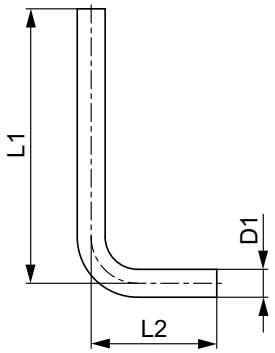


TECE Quetschverschraubung 1/2" AG


Dimension	Best.-Nr.	G	SW
15 mm x R 1/2"	717501	1/2"	22



TECEflex HK-Montagemodul für Ventil-Kompaktheizkörper, Wandmontage


Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16	714907	50	500	210	165

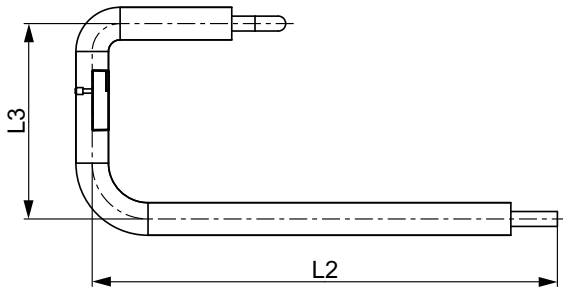

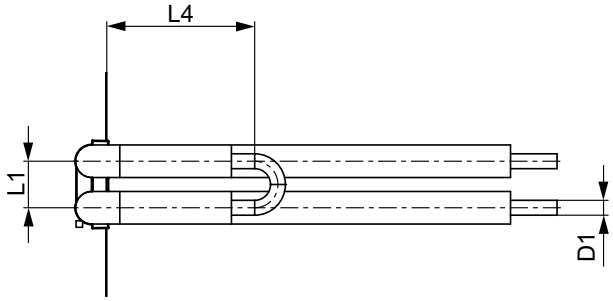


TECEflex Kreuzungsfitting

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 16	718501	84	46	114	76	38	38
20 x 16 x 16	718502	86	49	116	80	40	38
20 x 16 x 20	718503	86	49	119	82	40	38

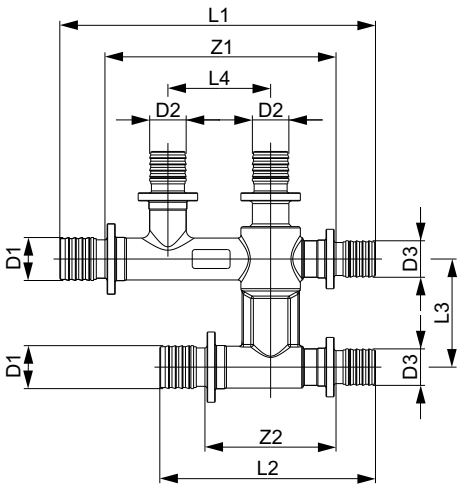


TECEflex Schutzbox aus PS für Kreuzungsfittings

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3
16-20	718020	102	124	36

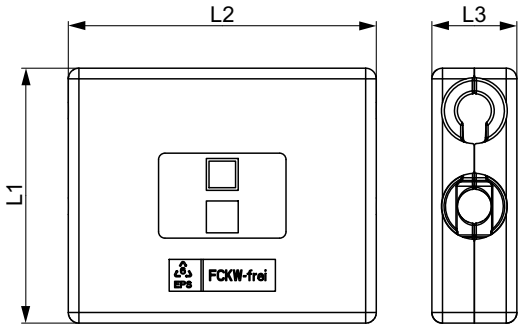


TECEflex HK-Heizkörperinstallationsbox für Ventil-Kompaktheizkörper, HKGS

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4	L5	L6
16	716116	50	180	175	300	105	50

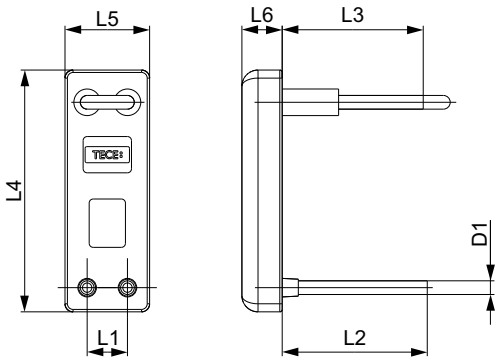

TECE Zweirohr-Hahnblock für HK, Durchgang


Dimension	Best.-Nr.	L1	G
3/4" x 3/4"	8740435	50	3/4"



TECEflex – Maßzeichnungen


TECE Zweirohr-Hahnblock für HK, Eck

Dimension	Best.-Nr.	L1	G
3/4" x 3/4"	8740436	50	3/4"

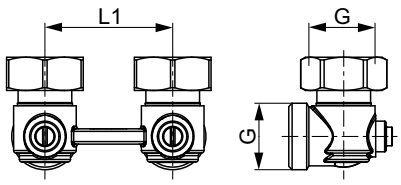


TECEflex SLHK-Anschlussgarnitur

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 15 mm Cu	730110	90	227	120	257	105	70
20 x 20 x 15 mm Cu	730115	91	227	124	261	105	70
20 x 16 x 15 mm Cu	730120	91	228	122	259	105	70
16 x 20 x 15 mm Cu	730125	91	228	122	259	105	70
16 x Stopfen x 15 mm Cu	730130	-	-	97	234	105	70
Stopfen x 16 x 15 mm Cu	730135	-	-	97	234	105	70

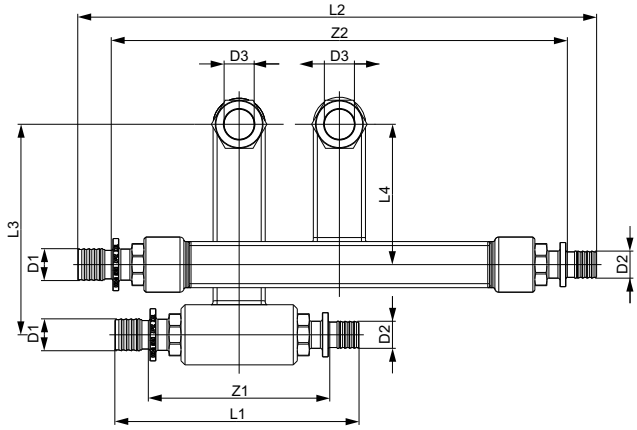

TECEflex Klemmverschraubung für Vollkunststoffrohr

Dimension	Best.-Nr.	G	SW
14	713014	3/4"	27
16	713516	3/4"	27
20	713020	3/4"	27




TECEflex Klemmverschraubung für TECEflex Mehrschichtverbundrohr

Dimension	Best.-Nr.	G	SW
14	713314	3/4"	27
16	713316	3/4"	27
20	713320	3/4"	27


TECEflex Eurokonusverschraubung 3/4" mit TECEflex Pressanschluss aus Messing

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
14	713614	25	39	3/4"	30
16	713616	25	39	3/4"	30
20	713620	26	43	3/4"	30

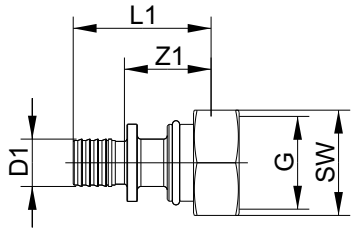


TECEflex Eurokonusverschraubung 3/4" mit TECEflex Pressanschluss aus Messing, vernickelt


Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
16	7136161	25	39	3/4"	30
20	7136201	26	43	3/4"	30

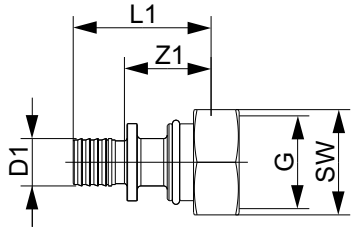

TECEflex Verteiler aus Rotguss


Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-fach	712201	29	71	44	43	28	100	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3-fach	712202	29	114	44	43	28	143	32

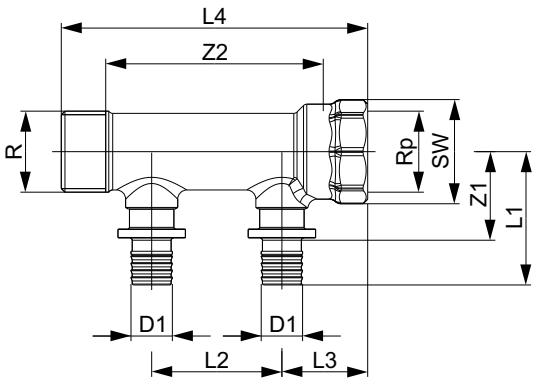


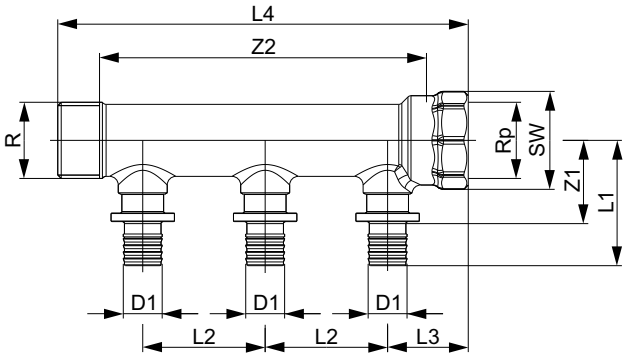

TECEflex Verteiler aus Messing

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	G	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-fach	712007	28	70	43	43	30	101	3/4"	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3-fach	712008	28	112	43	43	30	143	3/4"	32

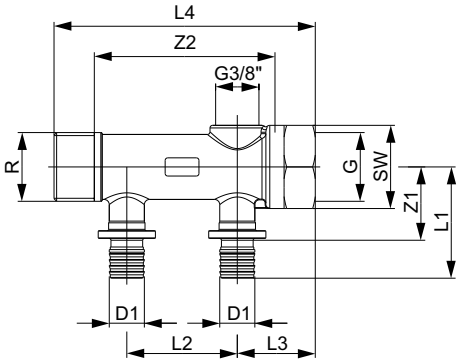

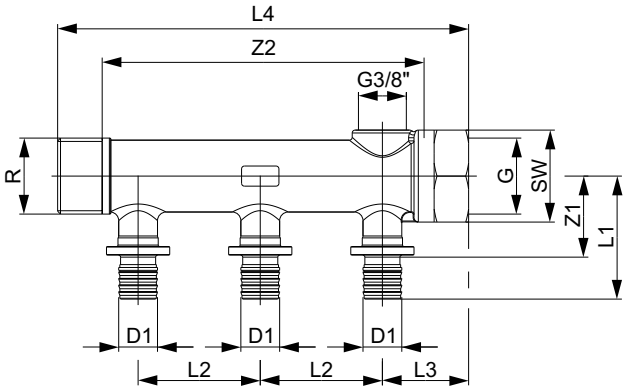

KNOW-HOW IN BESTFORM: PRODUKTION UND QUALITÄTSSICHERUNG IN DEUTSCHLAND

Know-How:

1987 entwickelte TECE das erste Mehrschichtverbundrohr. Das Know-how aus unseren Anfängen entwickeln wir seitdem stetig weiter. Wir prägen damit selbst heutige DIN-Standards.

Qualität:

In den Laboren unserer hauseigenen Qualitätssicherung überprüfen wir mit aufwendigen Verfahren ständig die einzelnen TECEflex-Komponenten. Als Anwender können Sie sich bei TECEflex also auf eine gleichbleibend hohe Qualität und damit auf dauerhaft stabile und sichere Verbindungen verlassen. Selbstverständlich hat TECEflex alle wichtigen nationalen und internationalen Zulassungen.

Produktion:

Unsere Verbundrohre produzieren wir mit hochmodernen Anlagen im TECE eigenen Werk.



TECEflex Mehrschichtverbundrohr im Zugtest.



TECEflex Rohrproduktion



Qualitätssicherung TECEflex Fitting

Alle gültigen Zertifikate finden Sie auf unserer Internetseite **www.tece.at**.



TECElogo

TECElogo
Sortimentsliste 2016

TECE
Intelligente Haustechnik

FÜR TECElogo SIND IHRE HÄNDE DAS BESTE WERKZEUG.

Bei unserem Profi-Installationssystem TECElogo bringen Sie das passende Werkzeug mit: Ihre Hände. Zeigen Sie, welch guter Hand-Werker Sie sind: Auf der Baustelle brauchen Sie kein Presswerkzeug mehr. Arbeiten Sie einfach mit Ihren Händen: wartungsfrei, diebstahlsicher und immer in der richtigen Dimension dabei. TECElogo – das ist intelligente Profitechnik, schnell gesteckt und dauerhaft sicher. **Entdecken Sie die Vorteile:**



Ablängen



Kalibrieren



Stecken

Schnelle Montage

Wo man nicht mehr pressen, sondern nur noch stecken muss, spart man Zeit. Und davon eine ganze Menge. Laut einer Studie der Fachhochschule Münster erzielten die befragten Installateure einen Zeitvorteil von bis zu 30 % gegenüber den bisher verwendeten Systemen.

Leichter Koffer

Dieser handliche, leichte Koffer enthält alles, was man zum Ablängen, Kalibrieren und Lösen einer Verbindung benötigt. Schweres Presswerkzeug finden Sie hier nicht. Ebenso entfallen die jährlichen Wartungskosten und die hohen Anschaffungskosten im Vergleich zu Presswerkzeugen.

TECElogo-Koffer
30 x 25 x 10 cm

1,5 kg





Pressmaschinenkoffer
50 x 35 x 20 cm

15 kg

TECElogo LÄSST SICH EXTREM SCHNELL MONTIEREN – OHNE PRESSWERKZEUG. DAMIT KOMMT MAN AUF JEDER BAUSTELLE ZURECHT.



Über Kopf? Aber klar!
Was wiegt schwerer: ein Presswerkzeug oder Ihre Hände? Klare Sache: Wer nur seine Hände für die Installation braucht, hat es leichter.
Vor allem bei Überkopfarbeiten.



Wenig Platz, kein Problem
Auch wenn es mal richtig eng wird, arbeiten Sie mit TECElogo komfortabel. Ohne Anstrengung kommen Sie ohne Presswerkzeug auch an schwer zugängliche Stellen.



Lösbare Verbindungen
Das gibt's nur bei TECElogo: Eine falsch gesteckte Verbindung schrauben Sie mit Hilfe eines Spezialschlüssels einfach wieder auf. Rohr und Fitting bleiben so unbeschädigt und sind wiederverwendbar.

DURCHDACHTE DETAILS FÜR DIE PRAXIS



Das geschlossene Sichtfenster erlaubt die optische Kontrolle der gesteckten Verbindung.

TECElogo FITTINGS: FÜR JEDE ANWENDUNG DER OPTIMALE WERKSTOFF

ROTGUSS – FÜR DIE ZUKUNFT BEREIT



Universell und zukunftssicher – weil zugelassen für die Trinkwasserinstallation.

Der strömungstechnisch optimierte Allround-Fitting ist formstabil und beständig gegen Errosions-, Entzinkungs- und Spannungsrisskorrosion. Der genormte Werkstoff entspricht den anerkannten Regeln der Technik. Der TECElogo Gewindefitting ist gleichermaßen für die Trinkwasserinstallation nach DIN 1988/ÖNORM EN 806 wie für die Heizungsinstallation geeignet.

PPSU – FÜR ALLE ANWENDUNGEN



Der Fitting aus dem Hochleistungswerkstoff PPSU ist korrosionsfrei und schlagfest. Er ist gleichermaßen für die Trinkwasserinstallation nach DIN 1988/ÖNORM EN 806 wie auch für die Heizungsinstallation geeignet.

MESSING – FÜR DIE HEIZUNG



Die preisgünstige Alternative für die Heizungsinstallation – aus entzinkungsarmen Sondermessing.

Hinweise bei Einsatz in der Trinkwasserinstallation:
Seit dem 1. Januar 2003 ist die novellierte Trinkwasserverordnung - TrinkwV 2001 in Kraft. In ihr wird der Grenzwert für Blei, aber auch anderer Schwermetalle gesenkt. Ab dem 1. Dezember 2013 gilt ein Bleigrenzwert von 0,01 mg/l. Davon dürfen max. 0,005 mg/l vom Trinkwasserinstallationssystem eingebracht werden. Um verlässlich den neuen Grenzwert einhalten zu können, empfiehlt TECE den Einsatz von PPSU- und Rotgussfittings. Beide Werkstoffe werden vom Umweltbundesamt uneingeschränkt empfohlen.



	Seite
Mehrschichtverbundrohr	70
Fittings	74
Montageelemente	81
Heizkörperanbindung	83
Systemkomponenten	87
Verteiler	88
Werkzeuge	89
Starterset	93
Ersatzteile	94
Technische Rohrdaten	95
Maßzeichnungen	96
Prüfungen/Zertifikate	110

TECElogo Fittings nur mit original TECElogo Rohren verwenden. Beim Einbau systemfremder Teile erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. TECElogo darf nur mit den System-Schneid- und Kalibrierwerkzeugen verarbeitet werden.

Liefereinheit 1 (LE 1) ist aus technischen Gründen nicht veränderbar.

TECElogo – Mehrschichtverbundrohr

TECElogo Mehrschichtverbundrohre für Trinkwasser und Heizung

Die TECElogo Mehrschichtverbundrohre vereinen in sich die optimalen Eigenschaften von Metall- und Kunststoffrohren. Die TECElogo Mehrschichtverbundrohre lassen sich einfach biegen und sind formbeständig. Ihre herausragenden Verarbeitungseigenschaften verdanken sie dem speziellen Aufbau mit einem Innenrohr aus PE-Xc, das von einem 100 % diffusionsdichten Aluminiumrohr ummantelt ist.

TECElogo Mehrschichtverbundrohr

Anwendungsklassen nach DIN EN ISO 15875-1:
Klasse 2, Trinkwasser: Auslegungstemperatur 70 °C, Maximaltemperatur bis 80 °C, Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std.
Klasse 5, Heizung: Auslegungstemperatur 80 °C, Maximaltemperatur bis max. 90 °C Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 150 Std.

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT

Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation. 100 % diffusionsdicht.



RG 5 I 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3
16 - Rolle	8700016		100 m	1000 m	2000 m
20 - Rolle	8700020		100 m	700 m	1400 m
25 - Rolle	8700025		50 m	350 m	700 m
32 - Rolle	8700032	NEU	25 m	-	-
16 - Stange	8700116		100 m	-	-
20 - Stange	8700120		70 m	-	-
25 - Stange	8700125		45 m	-	-
32 - Stange	8700132		30 m	-	-
40 - Stange	8700140		15 m	-	-
50 - Stange	8700150		15 m	-	-
63 - Stange	8700163		5 m	-	-

(Stange à 5 m)

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT im Wellschutzrohr, schwarz

Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation im schwarzen Wellschutzrohr. 100 % diffusionsdicht.



RG 5 I 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - Rolle	8700216	75 m	525 m	1050 m
20 - Rolle	8700220	50 m	350 m	700 m
25 - Rolle	8700225	25 m	175 m	350 m

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 6 mm Dämmung, rot



Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 6 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 4/5 und Tabelle 9, Nr. 6), ÖNORM H5155.

RG 5 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 6 mm	8701616	75 m	300 m	600 m
20 - RS 6 mm	8701620	75 m	300 m	600 m
25 - RS 6 mm	8701625	50 m	200 m	400 m

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 9 mm Dämmung



Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 9 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 7) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 1), ÖNORM H5155.

RG 5 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 9 mm	8700316	75 m	225 m	450 m
20 - RS 9 mm	8700320	75 m	225 m	450 m
25 - RS 9 mm	8700325	50 m	150 m	300 m

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung



Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 13 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 5 und 6) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 2 und 6), ÖNORM H5155.

RG 5 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 13 mm	8701416	50 m	150 m	300 m
20 - RS 13 mm	8701420	50 m	150 m	300 m
25 - RS 13 mm	8701425	25 m	100 m	200 m

TECElogo – Mehrschichtverbundrohr

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT NEU

Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation. 100 % diffusionsdicht.



RG 5 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3
16 - Rolle	8705016	NEU	100 m	1000 m	2000 m
20 - Rolle	8705020	NEU	100 m	700 m	1400 m
25 - Rolle	8705025	NEU	50 m	350 m	700 m
16 - Stange	8705116	NEU	100 m	-	-
20 - Stange	8705120	NEU	70 m	-	-
25 - Stange	8705125	NEU	45 m	-	-

(Stange à 5 m)

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT im Wellschutzrohr, schwarz NEU

Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation im Wellschutzrohr(Farbe: schwarz). 100 % diffusionsdicht.



RG 5 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3
16 - Rolle	8705216	NEU	75 m	525 m	1050 m
20 - Rolle	8705220	NEU	50 m	350 m	700 m
25 - Rolle	8705225	NEU	25 m	175 m	350 m

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 6 mm Dämmung, rot NEU

Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 6 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 4/5 und Tabelle 9, Nr. 6).



RG 5 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 6 mm	8702116	NEU	75 m	300 m	600 m
20 - RS 6 mm	8702120	NEU	75 m	300 m	600 m
25 - RS 6 mm	8702125	NEU	50 m	200 m	400 m

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 9 mm Dämmung, rot NEU

Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 9 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 7) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 1).



RG 5 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 9 mm	8702016	NEU	75 m	225 m	450 m
20 - RS 9 mm	8702020	NEU	75 m	225 m	450 m
25 - RS 9 mm	8702025	NEU	50 m	150 m	300 m

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung, rot NEU

Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 13 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 5 und 6) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 2 und 6).



RG 5 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 13 mm	8702216	NEU	50 m	150 m	300 m
20 - RS 13 mm	8702220	NEU	50 m	150 m	300 m
25 - RS 13 mm	8702225	NEU	50 m	150 m	300 m

TECElogo Übergangsmuffe

Rotguss



Messing*



RG 5 I 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	8713002	8710002
20 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	8713003	8710003
20 x Rp 3/4"	10 St.	80 St.	8713004	8710004
25 x Rp 1"	5 St.	50 St.	8713006	8710006
25 x Rp 3/4"	10 St.	50 St.	8713005	8710005
32 x Rp 1"	1 St.	20 St.	8713007	8710007
40 x Rp 1 1/2"	1 St.	20 St.	8713008	8710008
50 x Rp 2"	1 St.	8 St.	8713009	8710009
63 x Rp 2"	1 St.	4 St.	8713010	-

TECElogo Übergangsnippel

Rotguss



Messing*



RG 5 I 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x R 1/2"	10 St.	100 St.	8713102	8710102
16 x R 3/4"	10 St.	100 St.	8713103	8710103
20 x R 1/2"	10 St.	80 St.	8713104	8710104
20 x R 3/4"	10 St.	50 St.	8713105	8710105
25 x R 1"	10 St.	50 St.	8713107	8710107
25 x R 3/4"	10 St.	50 St.	8713106	8710106
32 x R 1"	1 St.	20 St.	8713108	8710116
40 x R 1 1/4"	1 St.	20 St.	8713109	8710117
50 x R 1 1/2"	1 St.	8 St.	8713110	8710118
63 x R 2"	1 St.	4 St.	8713111	-

TECElogo Kupplung PPSU

Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 5 I 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16	8710516	10 St.	80 St.
20 x 20	8710520	10 St.	80 St.
25 x 25	8710525	10 St.	80 St.
32 x 32	8710532	1 St.	20 St.
40 x 40	8710540	1 St.	20 St.
50 x 50	8710550	1 St.	8 St.
63 x 63	8710563	1 St.	4 St.

* Nicht für die Trinkwasserinstallation geeignet (siehe Hinweise auf Seite 68).

TECElogo Kupplung reduziert PPSU



Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.

RG 5 | 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
20 x 16	8710616	10 St.	80 St.
25 x 16	8710620	10 St.	80 St.
25 x 20	8710625	10 St.	80 St.
32 x 20	8710632	1 St.	20 St.
32 x 25	8710633	1 St.	20 St.
40 x 32	8710640	1 St.	20 St.
50 x 40	8710650	1 St.	8 St.
63 x 50	8710663	1 St.	4 St.

TECElogo Winkelkupplung 90° PPSU



Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.

RG 5 | 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16	8710716	10 St.	100 St.
20 x 20	8710720	10 St.	50 St.
25 x 25	8710725	10 St.	40 St.
32 x 32	8710732	1 St.	20 St.
40 x 40	8710740	1 St.	8 St.
50 x 50	8710750	1 St.	4 St.
63 x 63	8710763	1 St.	4 St.

TECElogo Einsteckwinkel 90° PPSU



Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.

RG 5 | 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16	8711116	10 St.	100 St.
20 x 20	8711120	10 St.	50 St.
25 x 25	8711125	10 St.	40 St.

TECElogo Winkelkupplung 45° Rotguss



Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.

RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
25 x 25	8711225	10 St.	40 St.
32 x 32	8711232	5 St.	20 St.
40 x 40	8711240	2 St.	20 St.
50 x 50	8711250	2 St.	10 St.
63 x 63	8711263	1 St.	5 St.

TECElogo Winkelübergangs-muffe

Rotguss



Messing*



RG 5 I 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	8713202	8710202
20 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	8713203	8710203
20 x Rp 3/4"	10 St.	80 St.	8713204	8710204
25 x Rp 3/4"	10 St.	50 St.	8713205	8710205
32 x Rp 1"	1 St.	20 St.	8713206	8710206

TECElogo Winkelübergangs-nippel

Rotguss



Messing*



RG 5 I 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x R 1/2"	10 St.	100 St.	8713302	8710302
20 x R 1/2"	10 St.	80 St.	8713303	8710303
20 x R 3/4"	10 St.	80 St.	8713304	8710304
25 x R 1"	10 St.	50 St.	8713306	8710306
25 x R 3/4"	10 St.	50 St.	8713305	8710305
32 x R 1"	1 St.	20 St.	8713307	8710312

TECElogo T-Stück IG

Rotguss



Messing*



RG 5 I 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2" x 16	10 St.	80 St.	8713402	8710402
20 x Rp 1/2" x 20	10 St.	50 St.	8713403	8710403
25 x Rp 3/4" x 25	10 St.	40 St.	8713404	8710404
32 x Rp 1" x 32	1 St.	8 St.	8713405	8710406
40 x Rp 1" x 40	1 St.	8 St.	8713406	8710408
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 St.	4 St.	8713407	8710410
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 St.	4 St.	8713408	-

* Nicht für die Trinkwasserinstallation geeignet (siehe Hinweise auf Seite 68).

TECElogo T-Stück PPSU

Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 5 | 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16 x 16	8710916	10 St.	40 St.
20 x 20 x 20	8710920	10 St.	40 St.
25 x 25 x 25	8710925	10 St.	40 St.
32 x 32 x 32	8710932	1 St.	8 St.
40 x 40 x 40	8710940	1 St.	8 St.
50 x 50 x 50	8710950	1 St.	4 St.
63 x 63 x 63	8710963	1 St.	4 St.

TECElogo T-Stück reduziert PPSU

Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 5 | 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
20 x 16 x 16	8711004	10 St.	40 St.
20 x 16 x 20	8711005	10 St.	40 St.
20 x 20 x 16	8711006	10 St.	40 St.
25 x 16 x 16	8711007	10 St.	40 St.
25 x 16 x 25	8711008	10 St.	40 St.
25 x 20 x 20	8711009	10 St.	40 St.
25 x 20 x 25	8711010	10 St.	40 St.
20 x 25 x 20	8711011	10 St.	40 St.
32 x 16 x 32	8711012	1 St.	8 St.
32 x 20 x 32	8711013	1 St.	8 St.
32 x 25 x 32	8711014	1 St.	8 St.
32 x 25 x 25	8711015	1 St.	8 St.
40 x 25 x 40	8711017	1 St.	8 St.
40 x 32 x 40	8711018	1 St.	8 St.
40 x 32 x 32	8711019	1 St.	8 St.
50 x 25 x 50	8711020	1 St.	4 St.
50 x 32 x 50	8711021	1 St.	4 St.
63 x 32 x 63	8711022	1 St.	4 St.
63 x 50 x 63	8711023	1 St.	4 St.

TECElogo Endstopfen PPSU

Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 5 | 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	8710817	10 St.	50 St.
20	8710821	10 St.	50 St.

TECElogo Pressübergang Rotguss

Pressübergang auf Edelstahl- oder Kupferrohre mit TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion.



RG 5 I 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm	8730100	10 St.	100 St.
20 x 18 mm	8730101	10 St.	100 St.
25 x 22 mm	8730102	10 St.	50 St.

TECElogo Verschraubung, flachdichtend

Rotguss



Messing*



RG 5 I 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x 1/2"	5 St.	80 St.	8733201	8730201
16 x 3/4"	5 St.	80 St.	8733202	8730202
20 x 3/4"	5 St.	50 St.	8733203	8730203
25 x 1"	5 St.	50 St.	8733204	8730204
32 x 1 1/4"	1 St.	20 St.	8733205	8730205

TECElogo Wandscheibe

Rotguss



Messing*



RG 5 I 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 St.	80 St.	8723002	8720002
20 x Rp 1/2"	10 St.	60 St.	8723004	8720003

TECElogo Universal-Wandscheibe Rotguss

Universal-Wandscheibe mit 20 mm Einstecknippel für TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 5 I 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
20 x Rp 1/2"	8723003	10 St.	60 St.

Hinweis:
In Verbindung mit einem TECElogo T-Stück oder T-Stück reduziert, bauen Sie Ihre Doppelwandscheibe selbst.

* Nicht für die Trinkwasserinstallation geeignet (siehe Hinweise auf Seite 68).

TECElogo Universal-Doppelwandscheibe Rotguss

Universal-Doppelwandscheibe mit 20 mm Einstecknippel für TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 5 I 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	10 St.	40 St.

TECElogo Doppelwandscheibe Messing*

Doppelwandscheibe mit Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion.



RG 5 I 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2" x 16	8720007	Auslauf	10 St.	40 St.

TECElogo Universal-Wandscheibe lang Rotguss

Universal-Wandscheibe lang mit 20 mm Einstecknippel für TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 5 I 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
20 x Rp 1/2"	8723008	10 St.	50 St.

Hinweis:
In Verbindung mit einem TECElogo T-Stück oder T-Stück reduziert, bauen Sie Ihre Doppelwandscheibe selbst.

TECElogo Wandscheibe lang Messing*

Wandscheibe lang mit Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion.



RG 5 I 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	8720008	Auslauf	10 St.	50 St.

* Nicht für die Trinkwasserinstallation geeignet (siehe Hinweise auf Seite 68).

TECElogo Universal-Wanddurchführung Rotguss

Universal-Wanddurchführung mit 16 mm Einstecknippel für TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation. Mit Druckring, Schrauben und Schalldämmeinlagen, einstellbar für Wandstärken von 18 bis 25 mm.



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	8723009	10 St.	40 St.

TECElogo Wanddurchführung Messing*

Wanddurchführung mit Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion.



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	8720009	Auslauf	10 St.	40 St.

TECElogo Systemübergang auf TECEflex Messing*

Systemübergang TECElogo/TECEflex.



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16	8730300	10 St.	80 St.
20 x 20	8730301	10 St.	80 St.
25 x 25	8730302	10 St.	80 St.

* Nicht für die Trinkwasserinstallation geeignet (siehe Hinweise auf Seite 68).

TECE Schallschutzelement



Schallschutzelement für TECEflex und TECElogo Wandscheiben. Zur Verminderung der Schallübertragung auf den Baukörper, bestehend aus Schalldämmeinlage und Schallschutzhaube.

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
für 1/2" Wandscheiben	718017	10 St.	40 St.
für 1/2" Wandscheiben, lang	718022	10 St.	40 St.
für 1/2" Doppel-Wandscheiben	718024	10 St.	40 St.

TECE-Schalltrenner für Wandscheiben NEU



Schalltrenner für TECEflex und TECElogo Wandscheiben. Zur Verminderung der Schallübertragung auf den Baukörper.

RG 5 | 10.0700.0070

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
718026	NEU	10 St.	100 St.

TECE Halter aus verzinktem Stahl, einfach



zur Befestigung von TECEflex und TECElogo Wandscheiben, gewinkelt, aus verzinktem Stahl.

RG 5 | 10.0700.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
720527	10 St.	80 St.

TECE Halter aus verzinktem Stahl, zweifach



zur Befestigung von TECEflex und TECElogo Wandscheiben, gewinkelt, aus verzinktem Stahl. Passend für die Stichmaße 150 und 80 mm.

RG 5 | 10.0700.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
720528	5 St.	20 St.

TECE Schraube



zur Befestigung der TECEflex und TECElogo Wandscheiben auf die verzinkten Stahlhalter.

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3,5 x 16 mm	720524	100 St.	3000 St.

TECElogo Montageeinheit 80 mm Rotguss



Vorgefertigte Montageeinheit, Stichmaß 80 mm. Bestehend aus zwei TECElogo Wandscheiben, verdrehsicher montiert auf TECE Wandhalter. Inkl. Schallschutzelemente und Halter für Ablaufbogen. Für die Trinkwasserinstallation.

RG 5 I 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	8723101	1 St.	5 St.

TECElogo Montageeinheit 150 mm Rotguss



Vorgefertigte Montageeinheit, Stichmaß 150 mm. Bestehend aus zwei TECElogo Wandscheiben, verdrehsicher montiert auf TECE Wandhalter. Inkl. Schallschutzelemente und Halter für Ablaufbogen. Für die Trinkwasserinstallation.

RG 5 I 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	8723100	1 St.	5 St.

TECElogo Universal-Montageeinheit 150 mm Rotguss



Vorgefertigte Montageeinheit, Stichmaß 150 mm. Bestehend aus zwei TECElogo Universal-Wandscheiben, verdrehsicher montiert auf TECE Wandhalter. Inkl. Schallschutzelemente und Halter für Ablaufbogen. Für die Trinkwasserinstallation.

RG 5 I 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
20 x 1/2"	8723102	1 St.	5 St.

TECElogo Schutzbox für Kreuzungsfittings

Schutzbox für TECElogo Kreuzungsfittings.



RG 5 | 10.0820.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-20	8740100	1 St.

TECElogo Kreuzungsfitting Messing vernickelt

Kreuzungsfitting mit Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Heizungsinstallation.



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16 x 16	8740101	1 St.	10 St.
20 x 16 x 16	8740102	1 St.	10 St.
20 x 16 x 20	8740103	1 St.	10 St.

TECElogo Heizkörper-Montagewinkel

Heizkörper-Montagewinkel mit Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Heizungsinstallation. 15 mm Kupferrohr, vernickelt.



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	8740401	10 St.	50 St.
20 x 15 mm Cu	8740402	10 St.	50 St.

TECElogo Heizkörper-Montage-T-Stück

Heizkörper-Montage-T-Stück mit Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Heizungsinstallation. 15 mm Kupferrohr, vernickelt.



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	8740403	10 St.	40 St.
20 x 15 mm Cu	8740404	10 St.	40 St.

TECElogo Heizkörper-Montagegarnitur

Heizkörper-Montagegarnitur mit Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für Ventilkompakt-HK, Bodenmontage. Für die Heizungsinstallation. 15 mm Kupferrohr, vernickelt.



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	8740405	1 St.	5 St.

TECElogo – Heizkörperanbindung

TECElogo Heizkörper-Montagegarnitur

Heizkörper-Montagegarnitur mit Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für Ventilkompakt-HK, Wandmontage. Für die Heizungsinstallation. 15 mm Kupferrohr, vernickelt.



RG 5 I 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	8740406	1 St.	5 St.

TECE SLHK-Winkelabsperrungen

aus vernickeltem Cu-Rohr 15 mm, regulier- und absperrbar. Zur Anbindung des Heizkörpers an die TECEflex bzw. TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur.



RG 5 I 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
15 mm Cu	730010	1 Set	25 Set

TECE SLHK-Bögen

aus vernickeltem Cu-Rohr 15 mm. Zur Anbindung des Heizkörpers an die TECEflex bzw. TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur.



RG 5 I 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
15 mm Cu	730025	1 Set	20 Set

TECE Quetschverschraubung 1/2" AG

Quetschverschraubung 15 mm vernickelt, für die Verbindung der TECEflex/TECElogo Heizkörper-Montagewinkel bzw. Heizkörper T-Stücke an Thermostat-Ventile bzw. an die HK-Verschraubungen.



RG 5 I 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
15 mm x R 1/2"	717501	10 St.	150 St.

TECE Zweirohr-Hahnblock für HK, Durchgang

Zweirohr-Hahnblock für Heizkörper, Durchgangversion mit 3/4" Eurokonus



RG 5 I 10.0820.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3/4" x 3/4"	8740435	1 St.	10 St.

TECE Zweirohr-Hahnblock für HK, Eck

Zweirohr-Hahnblock für Heizkörper, Eckversion mit 3/4" Eurokonus



RG 5 I 10.0820.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3/4" x 3/4"	8740436	1 St.	10 St.

TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur

SLHK-Anschlussgarnitur, Messing vernickelt, für Vor- und Rücklauf inkl. 2 Klemmring-Verschraubungen 1/2" x 15 Cu, mit TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion.



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16 x 15 Cu	8740421	1 Set	10 Set
20 x 20 x 15 Cu	8740422	1 Set	10 Set
16 x Stopfen x 15 mm Cu	8740423	1 Set	10 Set
Stopfen x 16 x 15 mm Cu	8740424	1 Set	10 Set

TECElogo Heizkörper-Montagemodul

Heizkörper-Montagemodul für Ventilkompakt-Heizkörper, mit vorgedämmtem Mehrschichtverbundrohr RS 9 mm, λ_R 0,040 W/(mK).



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	8740550	1 St.	5 St.

TECElogo Übergangsverschraubung Messing

Übergangsverschraubung auf Kupfer-, Weichstahl- und Edelstahlrohre. Mit TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Heizungsinstallation.



RG 5 I 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm	8711202	10 St.	80 St.
16 x 18 mm	8711203	10 St.	80 St.
20 x 15 mm	8711204	10 St.	80 St.
20 x 18 mm	8711205	10 St.	80 St.

TECElogo Eurokonus Klemmverschraubung Messing

Klemmverschraubung für TECElogo Mehrschichtverbundrohr. Für die Heizungsinstallation.



RG 5 I 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 3/4"	8740216	10 St.	200 St.
20 x 3/4"	8740220	10 St.	200 St.

TECElogo Abdrückstopfen mit Entlüftung Messing

Abdrückstopfen mit Entlüftungsmöglichkeit. Für die Heizungsinstallation.



RG 5 I 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	8740001	10 St.	50 St.

TECE Einfach-Rohrschelle, Kunststoff

zur Befestigung der Rohre auf dem Rohbeton, für alle Rohrtypen.



RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14-26 x 60 mm	720521	30 St.	600 St.
14-26 x 100 mm	720501	30 St.	450 St.

TECE Doppel-Rohrschelle Kunststoff

zur Befestigung der Rohre auf dem Rohbeton, für alle Rohrtypen.



RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14-26 x 60 mm	720522	30 St.	450 St.
14-26 x 100 mm	720502	30 St.	300 St.

TECE UP-Verlängerung, 23 mm

UP-Verlängerung 23 mm für UP-Kugelhähne 1/2".



RG 5 | 10.0820.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
1/2"	8780200	1 St.	20 St.

TECElogo – **Verteiler**

TECElogo Verteiler Messing*



Verteiler, 3/4" ohne Kappe und Stopfen, mit 3/8"-Lüfter und -Stopfen, mit TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion.

RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-fach	8730002	**Auslauf**	1 St.	20 St.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3-fach	8730003	**Auslauf**	1 St.	20 St.

TECElogo Universal-Verteiler Rotguss



Universal-Verteiler, 3/4" ohne Kappe und Stopfen, mit 20 mm Einsteck-nippel für TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.

RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 2-fach	8733002	1 St.	20 St.
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 3-fach	8733003	1 St.	20 St.

* Nicht für die Trinkwasserinstallation geeignet (siehe Hinweise auf Seite 68).

TECElogo Werkzeugkoffer

Werkzeugkoffer mit Rohrschere, Kalibrier- und Anfaswerkzeuge, Handgriff und Demontagewerkzeugen.



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-25	8760001	1 St.
32-40	8760010	1 St.

Hinweis:
Der Werkzeugkoffer 32-40 ist um die Dimensionen 50 und 63 erweiterbar, diese sind einzeln erhältlich.

TECE Rohrschere



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-25	8760002	1 St.

TECElogo Kalibrier- und Anfaswerkzeug



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16	8760016	1 St.
20	8760020	1 St.
25	8760025	1 St.
32	8760032	1 St.
40	8760040	1 St.
50	8760050	1 St.
63	8760063	1 St.

TECElogo Handgriff für Kalibrier- und Anfaswerkzeug



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-63	8760000	1 St.

TECElogo Wechselaufnahme für Kalibrier- und Anfaswerkzeug

Wechselaufnahme für die Verwendung in Akkuschraubern und Bohrmaschinen. Ermöglicht das schnelle Wechseln der Kalibrierwerkzeuge.



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-63	8760005	1 St.

TECElogo Demontageschlüssel 16/20



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16/20	8760103	1 St.

TECElogo Demontageschlüssel



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
25	8760125	1 St.
32	8760132	1 St.
40	8760140	1 St.
50	8760150	1 St.
63	8760163	1 St.

TECElogo Demontagegabelschlüssel



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16	8760416	1 St.
20	8760420	1 St.
25	8760425	1 St.
32	8760432	1 St.
40	8760440	1 St.
50	8760450	1 St.
63	8760463	1 St.

TECElogo Werkzeugtasche NEU

Robuste Werkzeugtasche zur Befestigung am Gürtel für TECElogo Werkzeuge 16-25 mm.



RG 7 | 10.0820.0010

Best.-Nr.		LE 1
8760011	NEU	1 St.

TECE-Biegemaschine Dimension 16-32 mm NEU

Kompakter Einhand-Rohrbieger Dimension 16-32 mm für TECEflex und TECElogo Mehrschichtverbundrohre zum Herstellen von gleichmäßigen Rohrbögen. Komplett im Koffer mit Biegesegmenten 16/20/25/32 mm. Biegewinkel 0-90°.



RG 7 | 10.0700.0060

Best.-Nr.		LE 1
720222*	NEU	1 St.

TECE-Biegemaschine Dimension 40-63 mm NEU

Hydraulische Handbiegemaschine für TECEflex und TECElogo Mehrschichtverbundrohre Dimension 40-63 mm für Baustellen oder Vorfertigung. Komplett in einem Holzkasten, mit Biegesegmenten 40/50/63 mm. Biegewinkel 0-90°.



RG 7 | 10.0700.0060

Best.-Nr.		LE 1
720223*	NEU	1 St.

TECElogo Innenbiegefeder

Innenbiegefeder für ISO-Verbundrohr.



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16	8760216	1 St.
20	8760220	1 St.
25	8760225	1 St.

* lieferbar voraussichtlich ab April 2016

TECElogo Außenbiegefeder

Außenbiegefeder für ISO-Verbundrohr.



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16	8760316	1 St.
20	8760320	1 St.
25	8760325	1 St.

TECE Rohrabschneider



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-63	8760008	1 St.

TECElogo Rohrhaltezange

Rohrhaltezange mit Gripfunktion für 16-25 mm zum sicheren Festhalten von TECElogo Rohren während des Kalibriervorganges.



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-25	8760006	1 St.

TECE Verlegehaspel

faltbar, variabel einstellbar für TECEflex und TECElogo Rollen bis 600 m Länge.



10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
bis 600 m	720193	1 St.

TECE Rohrrichter

montierbar auf die Verlegehaspel zum geraden Abziehen von TECEflex und TECElogo Verbundrohren der Dimension 16 und 20 mm.



10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16 und 20	720194	1 St.

TECElogo Starterset (Rotguss/PPSU)

Sortimentskoffer mit gängigen Bauteilen des TECElogo Sortiments (Dimension 16) und Werkzeugen. Gewindeteile aus Rotguss.

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	8713002	Übergangsmuffe 16 x Rp 1/2"	10
2	8713102	Übergangsnippel 16 x R 1/2"	10
3	8710716	Winkelkupplung 90° 16 x 16	10
4	8710916	T-Stück 16 x 16 x 16	10
5	8723002	Wandscheibe 16 x Rp 1/2"	10
6	8760002	Rohrschere 16-25	1
7	8760016	Kalibrier- und Anfaswerkzeug 16	1
8	8760000	Handgriff 16-63	1
9	8760103	TECElogo Demontageschlüssel 16/20	1
10	8760416	TECElogo Demontagegabelschlüssel 16	1


RG 5 | 10.0820.0020

Best.-Nr.	LE 1
8790003	1 St.




8760002 – TECE Rohrschere

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	8760003	Ersatzklinge für Rohrschere	10.0820.0040	1 St.



8760008 – TECE Rohrabschneider

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	8760009	Ersatzschneiderädchen für Rohrabschneider	10.0820.0040	1 St.



TECElogo O-Ringe



RG 5 | 10.0820.0060

Dimension	Bezeichnung	Best.-Nr.	LE 1
16	TECElogo O-Ring	8790116	10 St.
20	TECElogo O-Ring	8790120	10 St.
25	TECElogo O-Ring	8790125	10 St.
32	TECElogo O-Ring	8790132	10 St.
40	TECElogo O-Ring	8790140	10 St.
50	TECElogo O-Ring	8790150	10 St.
63	TECElogo O-Ring	8790163	10 St.

TECElogo Systemrohre	PE-RT-Mehrschichtverbundrohre			PE-Xc-Mehrschichtverbundrohre						
Rohrbezeichnung	PE-RT/Al/PE-RT			PE-Xc/Al/PE						
Dimension	**16**	**20**	**25**	**16**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**63**
Lieferlängen Rolle in m	100	100	50	100	100	50	--	--	--	--
Stangenware in m (5 m/Stange)	100	70	45	100	70	45	30	15	15	5
Einsatzbereich	TWA, HKA, FBH*			TWA, HKA, FBH*						
Anwendungsklasse/ Betriebsdruck	2 / 10 bar; 5 / 10 bar			2 / 10 bar; 5 / 10 bar						
Farbe	weiß			weiß						
Außendurchmesser in mm	16	20	25	16	20	25	32	40	50	63
Wanddicke in mm	2	2,25	2,5	2	2,25	2,5	3	4	4,5	6
Innendurchmesser in mm	12	15,5	20	12	15,5	20	26	32	41	51
Fitting-Einstecktiefe in mm	27	32	35	27	32	35	46	48	48	55
Lieferbar im Wellschutzrohr	ja			ja			--			
Lieferbar mit Dämmung - 6 mm - 9 mm - 13 mm λ = 0,040 W/(m · K)	ja ja ja			ja ja ja			-- -- --			
Rohrgewicht leer in kg/m	0,10	0,14	0,20	0,10	0,14	0,21	0,33	0,53	0,79	1,22
Innenvolumen in dm³/m	0,11	0,19	0,31	0,11	0,19	0,31	0,53	0,80	1,32	2,04
Rohrrauigkeit in mm	0,007			0,007						
Wärmeleitfähigkeit ungedämmt in W/(m² · K)	0,41			0,43						
Wärmeausdehnungs-koeffizient in mm/(m · K)	0,026			0,026						
minimaler Biegeradius in mm - ohne Biegefeder - mit Biegefeder	80 64	100 80	125 100	80 64	100 80	125 100	160 --	200 --	250 --	315 --

* TWA - Trinkwasseranlagen, HKA - Heizkörperanbindung, FBH - Fußbodenheizung;

Anwendungs-klasse	Berechnungs-temperatur T_D °C	Betriebs-dauer[b] bei T_D Jahre [a]	T_{max} °C	Betriebs-dauer bei T_{max} Jahre	T_{mal} °C	Betriebs-dauer bei T_{mal} Stunden	Typischer Anwendungsbereich
1 [a]	60	49	80	1	95	100	Warmwasserversorgung (60 °C)
2 [a]	70	49	80	1	95	100	Warmwasserversorgung (70 °C)
3 [c]	20	0,5	50	4,5	65	100	Niedertemperatur-Fußbodenheizung
	30	20					
	40	25					
4 [b]	20	2,5	70	2,5	100	100	Fußbodenheizung und Niedertemperatur-Radiatorenanbindung
	40	20					
	60	25					
5 [b]	20	14	90	1	100	100	Hochtemperatur-Radiatorenanbindung
	60	25					
	80	10					

T_D = Temperatur, für die das Rohrsystem ausgelegt ist. T_{max} = Maximale Temperatur, die für kurze Zeit auftreten darf.
T_{mal} = Höchst mögliche Temperatur, die im Störfall „mal“ auftreten darf (maximal 100 Stunden in 50 Jahren).

[a] Ein Staat kann entsprechend seiner nationalen Vorschriften entweder KLasse 1 oder Klasse 2 auswählen.


[b] Ergibt sich für eine Anwendungsklasse mehr als eine Berechnungstemperatur für die Betriebsdauer und die damit verbundene Temperatur, sollten die zugehörigen Zeiten der Betriebsdauer addiert werden. „Plus kumulativ“ in der Tabelle impliziert ein Temperaturkollektiv der genannten Temperatur für eine Betriebsdauer (z. B. setzt sich das Temperaturkollektiv für eine Dauer von 50 Jahren für Klasse 5 wie folgt zusammen: 20 °C über 14 Jahre, gefolgt von 60 °C über 25 Jahre, gefolgt von 80 °C über 10 Jahre, gefolgt von 90 °C über 1 Jahr, gefolgt von 100 °C über 100 h).

[c] Nur erlaubt, wenn die Störfalltemperatur nicht über 65 °C ansteigen kann.

Anwendungsklassen und Klassifizierung der Betriebsbedingungen nach ISO 10508


TECElogo – Maßzeichnungen

TECElogo Übergangsmuffe




	Rotguss				Messing			
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
16 x Rp 1/2"	8713002	17	58	25	8710002	17	58	25
20 x Rp 1/2"	8713003	16	62	25	8710003	16	62	25
20 x Rp 3/4"	8713004	16	64	31	8710004	16	64	31
25 x Rp 1"	8713006	16	69	38	8710006	16	69	38
25 x Rp 3/4"	8713005	16	66	31	8710005	16	66	31
32 x Rp 1"	8713007	19	85	38	8710007	19	85	38
40 x Rp 1 1/2"	8713008	21	91	53	8710008	21	91	53
50 x Rp 2"	8713009	23	97	67	8710009	23	97	67
63 x Rp 2"	8713010	23	106	67	-	-	-	-

TECElogo Übergangsnippel

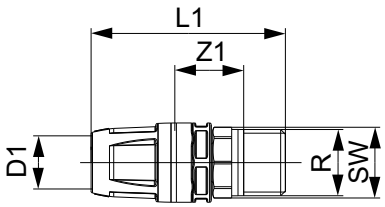

	Rotguss				Messing			
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	8713102	22	62	21	8710102	22	62	21
16 x R 3/4"	8713103	22	63	27	8710103	21	62	27
20 x R 1/2"	8713104	22	67	21	8710104	21	66	21
20 x R 3/4"	8713105	20	66	27	8710105	21	67	27
25 x R 1"	8713107	21	72	34	8710107	20	72	34
25 x R 3/4"	8713106	20	69	27	8710106	20	69	27
32 x R 1"	8713108	26	89	34	8710116	26	89	34
40 x R 1 1/4"	8713109	26	94	42	8710117	26	94	42
50 x R 1 1/2"	8713110	26	95	48	8710118	26	95	48
63 x R 2"	8713111	30	110	60	-	-	-	-


TECElogo Kupplung PPSU

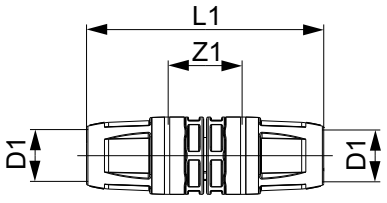

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 16	8710516	24	77
20 x 20	8710520	24	87
25 x 25	8710525	24	93
32 x 32	8710532	32	124
40 x 40	8710540	32	128
50 x 50	8710550	32	128
63 x 63	8710563	43	150


TECElogo Kupplung reduziert PPSU

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
20 x 16	8710616	24	82
25 x 16	8710620	24	85
25 x 20	8710625	24	90
32 x 20	8710632	28	106
32 x 25	8710633	28	109
40 x 32	8710640	32	126
50 x 40	8710650	32	129
63 x 50	8710663	37	140

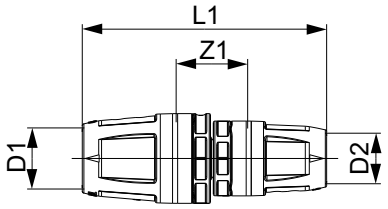


TECElogo Winkelkupplung 90° PPSU

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 16	8710716	25	51
20 x 20	8710720	27	58
25 x 25	8710725	32	66
32 x 32	8710732	38	83
40 x 40	8710740	41	91
50 x 50	8710750	47	97
63 x 63	8710763	65	119

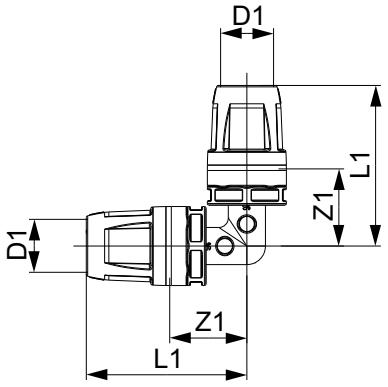


TECElogo Einsteckwinkel 90° PPSU

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16	8711116	22	16	48	43
20 x 20	8711120	23	18	55	49
25 x 25	8711125	26	20	60	55

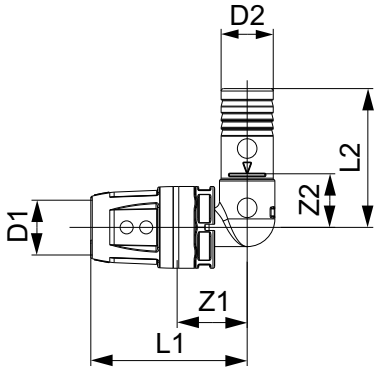


TECElogo Winkelkupplung 45° Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
25 x 25	8711225	22	57
32 x 32	8711232	27	73
40 x 40	8711240	31	79
50 x 50	8711250	32	80
63 x 63	8711263	41	95

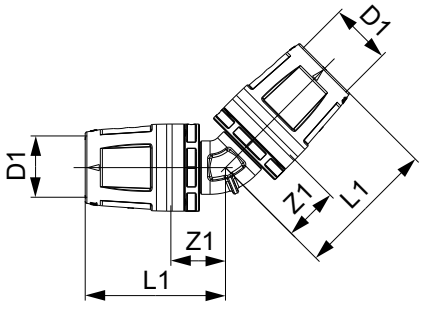


TECElogo – Maßzeichnungen

TECElogo Winkelübergangsmuffe

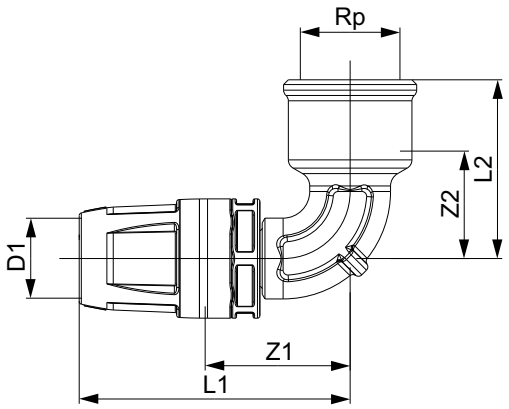


	Rotguss					Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	8713202	31	23	57	38	8710202	28	8	55	20
20 x Rp 1/2"	8713203	31	16	62	31	8710203	28	8	59	20
20 x Rp 3/4"	8713204	32	19	64	36	8710204	31	10	62	23
25 x Rp 3/4"	8713205	33	19	68	36	8710205	31	14	66	30
32 x Rp 1"	8713206	40	24	86	44	8710206	40	16	86	35

TECElogo Winkelübergangsnippel

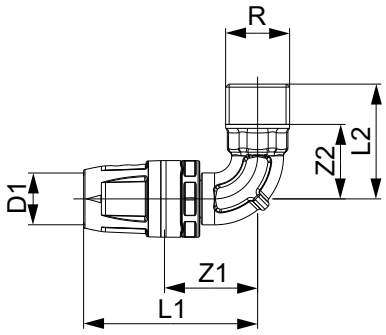


	Rotguss					Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x R 1/2"	8713302	31	24	57	38	8710302	24	22	51	35
20 x R 1/2"	8713303	32	27	64	40	8710303	24	22	56	35
20 x R 3/4"	8713304	32	27	64	41	8710304	27	22	59	36
25 x R 1"	8713306	36	28	71	48	8710306	31	28	65	45
25 x R 3/4"	8713305	36	31	71	45	8710305	27	27	62	41
32 x R 1"	8713307	42	34	88	53	8710312	36	28	82	45

TECElogo T-Stück IG

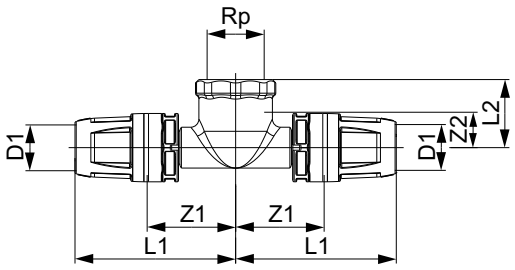


	Rotguss					Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	8713402	33	10	59	25	8710402	28	5	55	20
20 x Rp 1/2" x 20	8713403	33	10	64	25	8710403	28	5	60	20
25 x Rp 3/4" x 25	8713404	35	13	70	29	8710404	31	14	66	30
32 x Rp 1" x 32	8713405	41	16	87	35	8710406	36	13	86	32
40 x Rp 1" x 40	8713406	44	21	92	40	8710408	39	14	87	33
50 x Rp 1 1/4" x 50	8713407	50	27	98	48	8710410	44	18	92	39
63 x Rp 1 1/2" x 63	8713408	61	33	115	54	-	-	-	-	-

TECElogo T-Stück PPSU

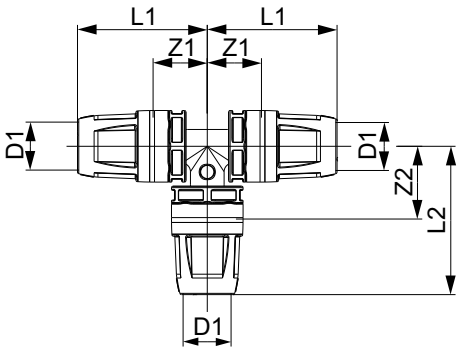

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16 x 16	8710916	19	26	46	52
20 x 20 x 20	8710920	21	28	53	60
25 x 25 x 25	8710925	23	31	58	66
32 x 32 x 32	8710932	28	39	74	85
40 x 40 x 40	8710940	31	45	79	93
50 x 50 x 50	8710950	36	52	84	100
63 x 63 x 63	8710963	60	60	118	118


TECElogo T-Stück reduziert PPSU

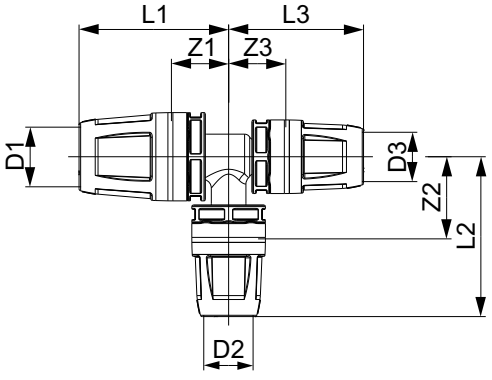

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
20 x 16 x 16	8711004	20	28	20	51	55	46
20 x 16 x 20	8711005	20	28	20	51	55	51
20 x 20 x 16	8711006	21	28	21	53	60	48
25 x 16 x 16	8711007	19	31	19	54	58	46
25 x 16 x 25	8711008	19	31	19	54	58	54
25 x 20 x 20	8711009	21	31	21	56	63	53
25 x 20 x 25	8711010	21	31	21	56	63	56
20 x 25 x 20	8711011	23	28	23	55	63	55
32 x 16 x 32	8711012	22	36	22	68	62	68
32 x 20 x 32	8711013	24	36	24	70	67	70
32 x 25 x 32	8711014	26	36	26	72	70	72
32 x 25 x 25	8711015	26	36	23	72	70	57
40 x 25 x 40	8711017	26	41	26	74	76	74
40 x 32 x 40	8711018	28	45	28	76	91	76
40 x 32 x 32	8711019	28	45	28	76	91	74
50 x 25 x 50	8711020	26	48	26	74	83	74
50 x 32 x 50	8711021	28	52	28	76	98	76
63 x 32 x 63	8711022	41	59	41	99	105	99
63 x 50 x 63	8711023	53	59	53	111	107	111


TECElogo – Maßzeichnungen

TECElogo Endstopfen PPSU




Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
16	8710817	12	38
20	8710821	12	44

TECElogo Pressübergang Rotguss

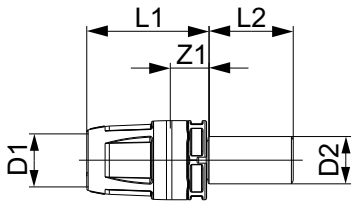


Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm	8730100	12	39	27
20 x 18 mm	8730101	12	44	27
25 x 22 mm	8730102	12	47	27

TECElogo Verschraubung, flachdichtend

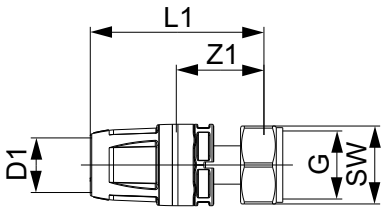

	Rotguss					Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
16 x 1/2"	8733201	27	54	1/2"	24	8730201	27	54	1/2"	24
16 x 3/4"	8733202	28	54	3/4"	29	8730202	28	54	3/4"	29
20 x 3/4"	8733203	28	59	3/4"	29	8730203	28	59	3/4"	29
25 x 1"	8733204	32	67	1"	37	8730204	32	67	1"	37
32 x 1 1/4"	8733205	37	84	1 1/4"	46	8730205	37	84	1 1/4"	46


TECElogo Wandscheibe

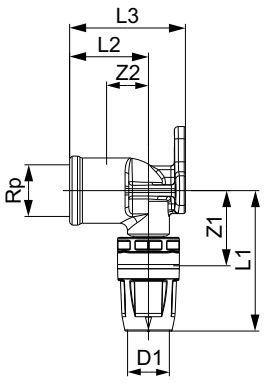

	Rotguss						Messing					
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	8723002	31	17	57	32	47	8720002	28	5	55	20	40
20 x Rp 1/2"	8723004	31	17	62	32	52	8720003	28	5	60	20	40


TECElogo Universal-Wandscheibe Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
20 x Rp 1/2"	8723003	19	17	51	32	52

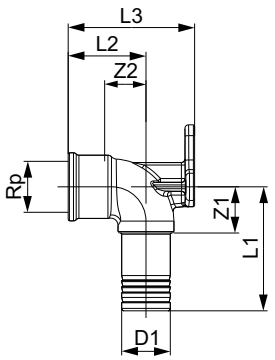


TECElogo Universal-Doppelwandscheibe Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	33	11	64	26	45	45

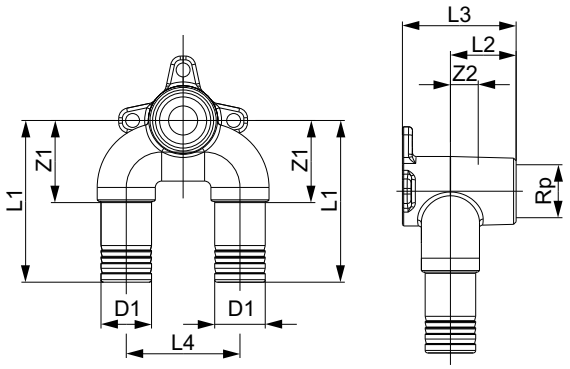


TECElogo Doppelwandscheibe Messing

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2" x 16	8720007	35	5	62	20	40

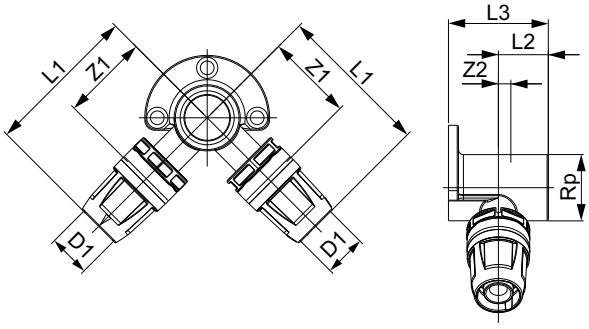

TECElogo Universal-Wandscheibe lang Rotguss


Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
20 x Rp 1/2"	8723008	20	19	51	67	87

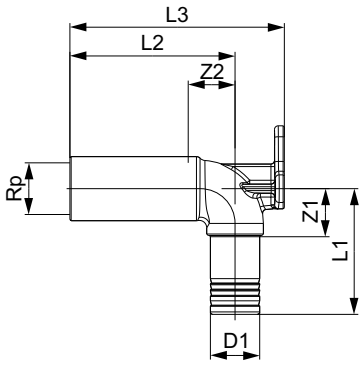

TECElogo – Maßzeichnungen


TECElogo Wandscheibe lang Messing

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	8720008	28	9	55	49	69

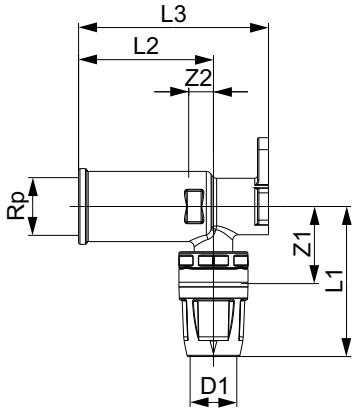


TECElogo Universal-Wanddurchführung Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x Rp 1/2"	8723009	11	63	18-25




TECElogo Wanddurchführung Messing

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L3	L2
16 x Rp 1/2"	8720009	20	29	47	18-25	49




TECElogo Systemübergang auf TECEflex Messing

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 16	8730300	20	61
20 x 20	8730301	20	62
25 x 25	8730302	21	73




TECE Halter aus verzinktem Stahl, einfach

Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
720527	40	150	70	47

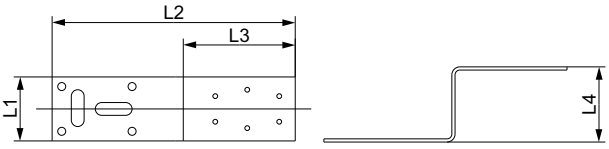


TECE Halter aus verzinktem Stahl, zweifach

Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
720528	40	390	230	54

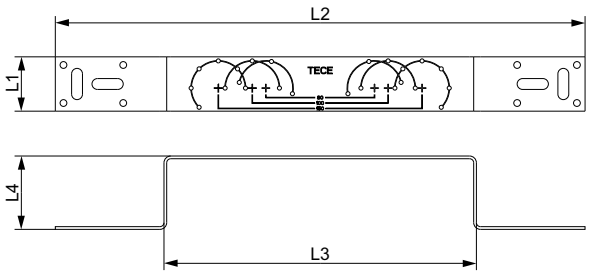


TECE Schraube

Dimension	Best.-Nr.	L1
3,5 x 16 mm	720524	16




TECElogo Montageeinheit 80 mm Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8723101	80	308	144	54

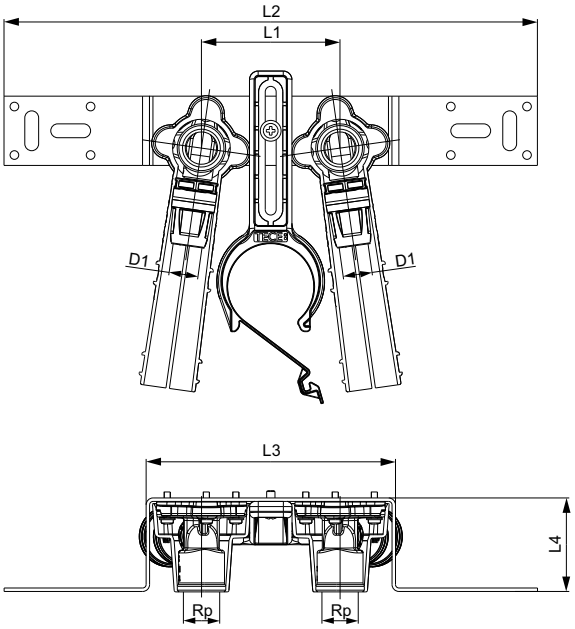

TECElogo Montageeinheit 150 mm Rotguss


Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8723100	150	390	230	54

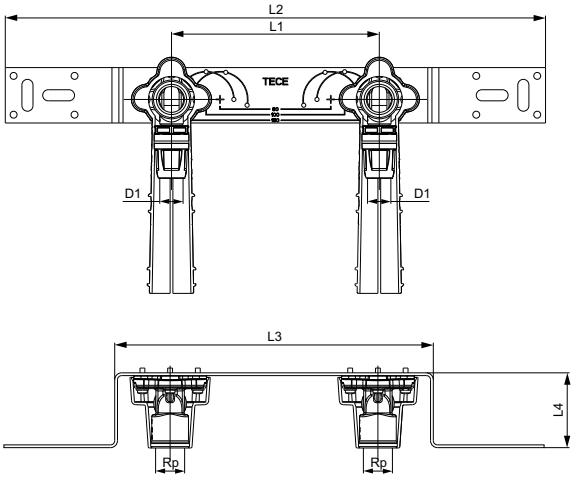

TECElogo – Maßzeichnungen


TECElogo Universal-Montageeinheit 150 mm Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
20 x 1/2"	8723102	150	390	230	54

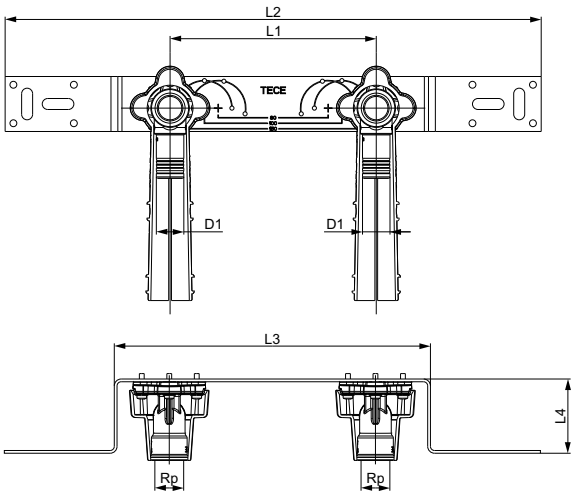


TECElogo Schutzbox für Kreuzungsfittings

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3
16-20	8740100	120	145	40

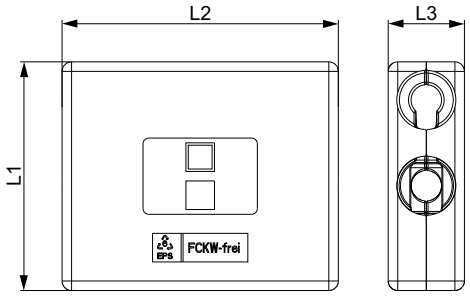


TECElogo Kreuzungsfitting Messing vernickelt

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 16	8740101	87	43	140	96	45	40
20 x 16 x 16	8740102	88	44	146	102	45	40
20 x 16 x 20	8740103	88	44	151	107	45	40

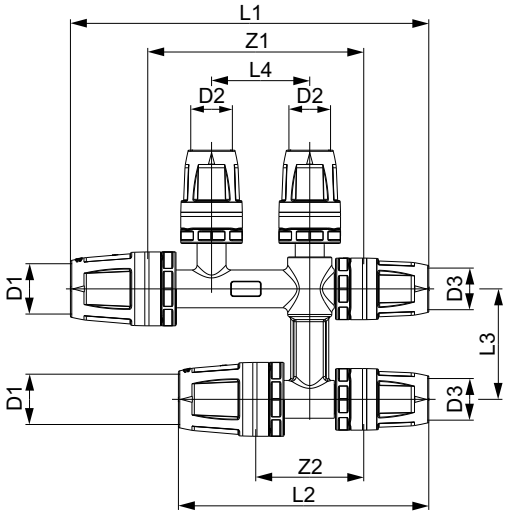


TECElogo Heizkörper-Montagewinkel

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	8740401	75	102	289
20 x 15 mm Cu	8740402	75	107	289

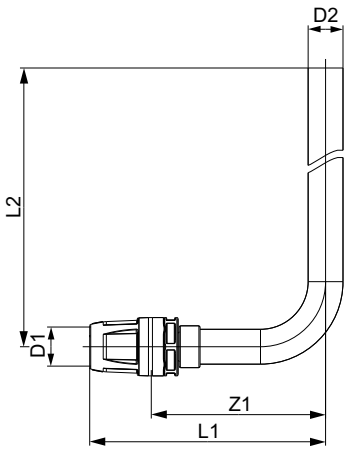


TECElogo Heizkörper-Montage-T-Stück


Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	8740403	43	96	270
20 x 15 mm Cu	8740404	43	106	270

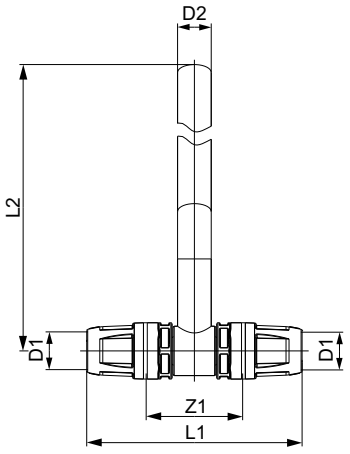

TECElogo Heizkörper-Montagegarnitur

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	8740405	22	49	50	334	120

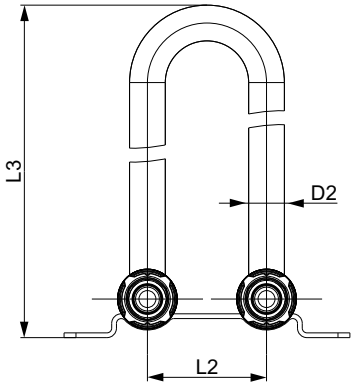


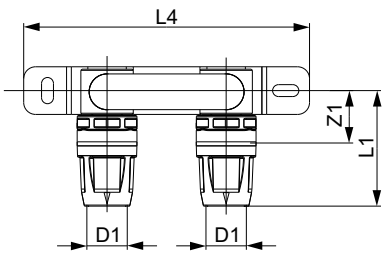

TECElogo – Maßzeichnungen


TECElogo Heizkörper-Montagegarnitur

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	8740406	22	49	50	225	240

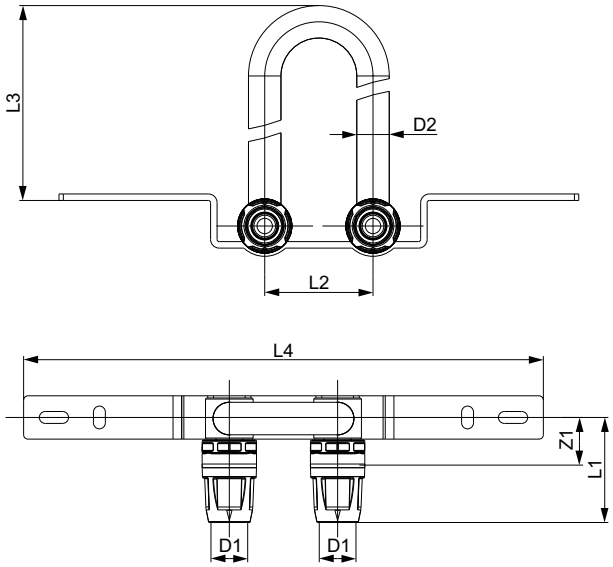


TECE SLHK-Winkelabsperrungen

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2
15 mm Cu	730010	95	120

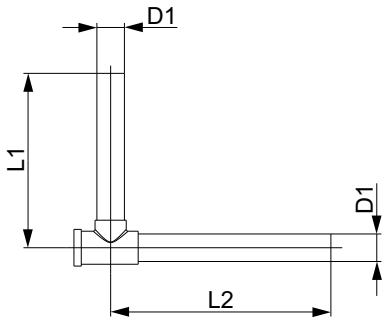


TECE SLHK-Bögen

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2
15 mm Cu	730025	155	75

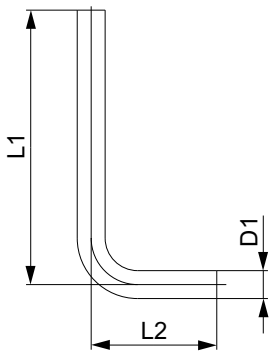


TECE Quetschverschraubung 1/2" AG

Dimension	Best.-Nr.	G	SW
15 mm x R 1/2"	717501	1/2"	22




TECE Zweirohr-Hahnblock für HK, Durchgang

Dimension	Best.-Nr.	L1	G
3/4" x 3/4"	8740435	50	3/4"




TECE Zweirohr-Hahnblock für HK, Eck

Dimension	Best.-Nr.	L1	G
3/4" x 3/4"	8740436	50	3/4"

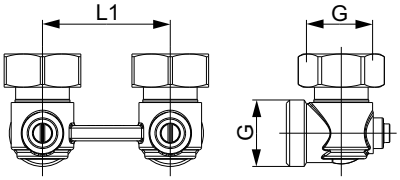


TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur


Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5
16 x 16 x 15 Cu	8740421	99	236	152	289	50	35	70
20 x 20 x 15 Cu	8740422	100	237	163	300	50	35	70
16 x Stopfen x 15 mm Cu	8740423	-	-	113	250	50	35	70
Stopfen x 16 x 15 mm Cu	8740424	-	-	113	250	50	35	70

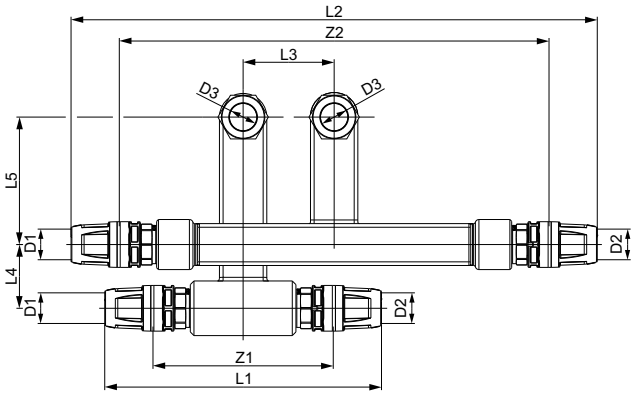

TECElogo Heizkörper-Montagemodul

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16	8740550	50	500	210	159

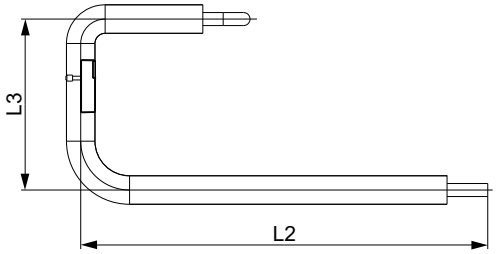


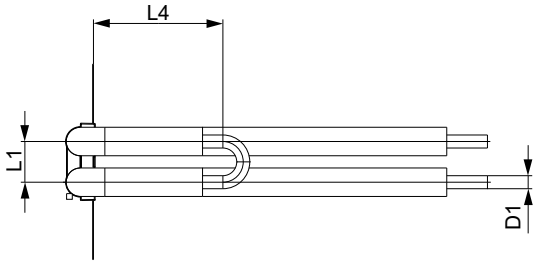

TECElogo – Maßzeichnungen


TECElogo Übergangsverschraubung Messing

Dimension	Best.-Nr.	SW
16 x 15 mm	8711202	27
16 x 18 mm	8711203	27
20 x 15 mm	8711204	27
20 x 18 mm	8711205	27




TECElogo Eurokonus Klemmverschraubung Messing

Dimension	Best.-Nr.	G	SW
16 x 3/4"	8740216	3/4"	27
20 x 3/4"	8740220	3/4"	27




TECElogo Abdrückstopfen mit Entlüftung Messing


Dimension	Best.-Nr.	L1
16	8740001	66



TECElogo Verteiler Messing


Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-fach	8730002	31	75	57	45	28	104	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3-fach	8730003	31	120	57	45	28	149	32

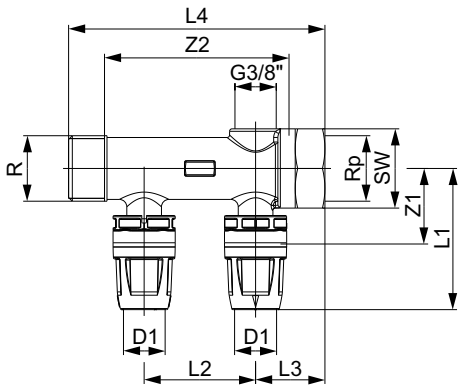


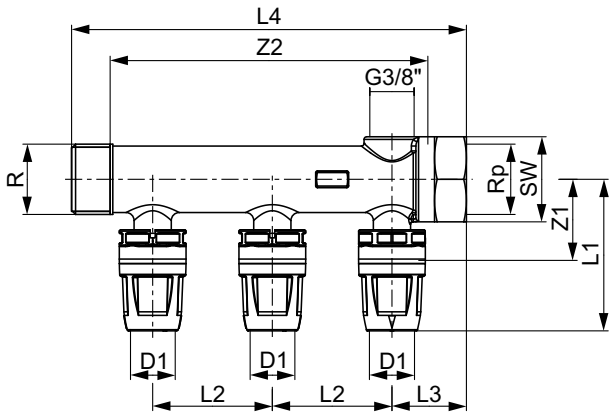

TECElogo Universal-Verteiler Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 2-fach	8733002	19	85	50	50	28	114	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 3-fach	8733003	19	135	50	50	28	164	32

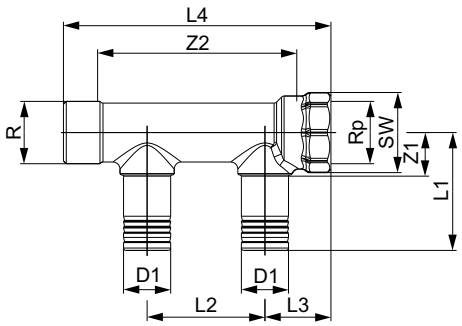

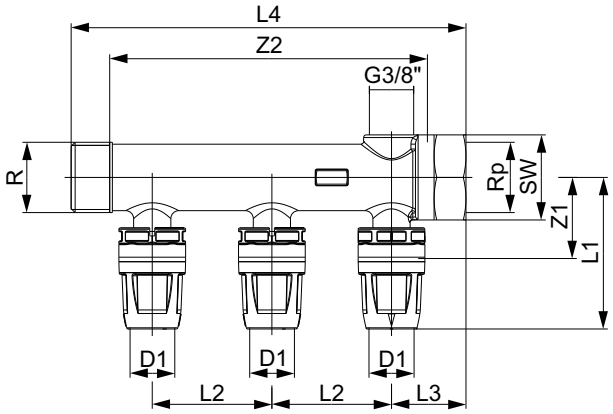

KNOW-HOW IN BESTFORM: PRODUKTION UND QUALITÄTSSICHERUNG IN DEUTSCHLAND

Know-How:

1987 entwickelte TECE das erste Mehrschichtverbundrohr. Das Know-how aus unseren Anfängen entwickelten wir seitdem stetig weiter. Wir prägen damit selbst heutige DIN-Standards.

Qualität:

In den Laboren unserer hauseigenen Qualitätssicherung überprüfen wir mit aufwendigen Verfahren ständig die einzelnen TECElogo-Komponenten. Als Anwender können Sie sich bei TECElogo also auf eine gleichbleibend hohe Qualität und damit auf dauerhaft stabile und sichere Verbindungen verlassen. Selbstverständlich hat TECElogo alle wichtigen nationalen und internationalen Zulassungen.

Produktion:

Unsere Verbundrohre produzieren wir mit hochmodernen Anlagen im TECE eigenen Werk. Durch die langjährige Erfahrung im Spritzguss und einer Fertigung auf dem neuesten Stand der Technik halten wir die geringen Toleranzen bei der Produktion von Steckverbindern zuverlässig ein.



Perfekte Verbindung



Prüfung Zeitstandsinnendruck



Vorbereitung zum Zugtest

Alle gültigen Zertifikate finden Sie auf unserer Internetseite **www.tece.at**.



TECEfloor
Sortimentsliste 2016

TECE
Intelligente Haustechnik

SLQ STANDARD – FÜR ALLE WASSERFÜHRENDEN UND FUNKTIONSGEBENDEN TEILE

Die engen Fertigungstoleranzen der Heizungsrohre sind bei TECEfloor perfekt auf Stützkörper und Klemmring der Klemmverschraubung abgestimmt.

Der O-Ring der Klemmverschraubung dichtet maßgenau im Eurokonus des Verteilers. Beim Stellantrieb ist nicht nur die Überwurfmutter, sondern auch Hub- und Schließmaß an den Ventileinsatz des Verteilers angepasst.

Selbst Tackernadeln werden regelmäßig bei -10 °C eingefroren, um deren Wintertauglichkeit zu prüfen. Alles mit einem Ziel: Höchste Zuverlässigkeit im System!



QUALITÄT FÜR PROFIS

100%ige Kompatibilität und geprüfte Sicherheit von TECE.TECEfloor Rohre und Verbinder werden kontinuierlich im TECE-Werkstofflabor geprüft und zudem regelmäßig von unabhängigen Instituten güteüberwacht. Das garantiert die absolute Zuverlässigkeit unserer Rohrsysteme. TECEfloor ist ein Komplettsystem – bestehend aus Heizungsrohren, Verlegezubehör, Verteilern und Regelungen.



TECEfloor – FUSSBODEN-HEIZUNGS-SYSTEM

In Sachen Fußbodenheizung ist TECE seit langem Spezialist: In den 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts brachte das Unternehmen weltweit die ersten diffusionsdichten Aluminiumverbundrohre auf den Markt. Das TECEfloor Programm ist somit das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrungen im Bereich Fußbodenheizung.



TECEfloor Fußbodenheizung –
immer das richtige Rohr ...

In eigener Fertigung produziert TECE auf modernsten Anlagen Verbund- und Kunststoffrohre für die Hausinstallation. Das TECEfloor Sortiment bietet für jede Anforderung das richtige Rohr.

- SLQ Fußbodenheizungsrohre PE-Xa
- SLQ Fußbodenheizungsrohr PE-RT Typ 2
- SLQ Metallverbundrohr PE-RT/AL/PE

Online-Schnellauslegung für die TECEfloor Fußbodenheizung

TECEsmartfloor ist ein einfaches und komfortables Online-Schnellauslegungsprogramm mit allen Features, die man für eine ordnungsgemäße Auslegung einer TECEfloor Fußbodenheizung braucht.
Sie können damit in nur etwa zwölf Minuten die Fußbodenheizung für ein Einfamilienhaus planen und innerhalb von 24 Stunden schicken wir Ihnen ein konkretes Angebot für Ihr Projekt zu.

Ein Angebot von der Stange? Das war gestern. Gestalten Sie Ihren Kunden Angebote, die auf ihre Bedürfnisse maßgeschneidert sind. Es steigert Ihre Kompetenz in den Augen Ihrer Kunden, wenn Sie während des Gesprächs – anschaulich per Tablet – darstellen können, welche Auswirkungen ein größerer oder kleinerer Verlegeabstand auf die Vorlauftemperatur oder den Preis hat. In nur fünf Minuten haben Sie die Berechnung von 40 °C auf 35 °C Vorlauftemperatur geändert. Probieren Sie unsere Online-Kalkulation einmal unverbindlich aus.

Unter **smartfloor.tece.at** können Sie ganz unkompliziert einen persönlichen Zugangscode anfordern. Ein Video hilft Ihnen bei den ersten Schritten und die Nutzung des Programms ist natürlich kostenlos.



TECEfloor Zubehör –
um keine Lösung verlegen

TECEfloor bietet alles, was zur fachgerechten Verlegung notwendig ist. Ob Noppenfolien oder Tackerplatten, ob Fugenausgleichselement, Dehnungsfugenprofil oder Randdämmstreifen. Außerdem die 10 mm starke EPS Tackerfaltplatte zur universellen Auflage auf bauseitigen Dämmungen wie z. B. geeignete Mineralwolle, EPS- und PUR-Dämmung oder auf bestehenden Estrichen. Die Tackerplatte 10plus ist auch mit selbstklebender Rückseite erhältlich.



TECEfloor – MIT GLAS AUF EINER LINIE

In der TECE-Spül- und Entwässerungstechnik hat sich Glas als einheitliches Designelement bewährt. Die logische Konsequenz:
TECEfloor Wandthermostate aus Glas, bei denen nicht nur die Technik, sondern auch die Ästhetik stimmt. Dazu passend – der Heizkreis-Verteilerschrank mit weißer Glastür aus keramisch beschichtetem Sicherheitsglas, der die optisch nicht sehr ansprechenden Stahlblechtüren ersetzt.

Mit der neuen Design-Glastür kann sich der Verteilerschrank nun überall in der Wohnung sehen lassen. Eine Lösung, die sich auch bestens für Bürogebäude oder den öffentlichen Bereich eignet.





Muss sich nicht verstecken:
Dank Glasplatte kommt der Verteilerkasten zur TECEfloor Fußbodenheizung richtig gut raus.



DESIGNSTÜCK REGELT GRADGENAU

Der TECEfloor Designthermostat wurde exclusiv für das TECEfloor Fußbodenheizungsprogramm entwickelt. Im Gegensatz zu vielen handelsüblichen Produkten passt er durch seine hochwertige Glasoberfläche auch in ein modernes, architektonisch anspruchsvolles Ambiente.


Durch den Außendurchmesser von 105 mm wird der Thermostat als eigenständiges Designelement wahrgenommen und deckt im Austauschfall auch die Unterputzdosen von Standardthermostaten vollständig ab.







Der runde Wandthermostat ist in unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich.



	Seite
Rohre	116
Übergänge	117
Befestigungssysteme	119
Verteiler	130
Regelung	138
Zubehör	145
Ersatzteile	148

Liefereinheit 1 (LE 1) ist aus technischen Gründen nicht veränderbar.

TECEfloor SLQ PE-RT Typ 2 Flächenheizungsrohr



Flächenheizungsrohr nach DIN 16833/16834 aus PE-RT Typ 2 (höhere Dichte und verbesserte Innendruckfestigkeit).
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft, sauerstoffdicht nach DIN 4726.
DIN CERTCO 3V353 PE-RT

Klassifizierung nach DIN EN ISO 22391-2:
Dim. 17 x 2 Class 4: 8 bar, T_{max} 70 °C / Class 5: 6 bar, T_{max} 90 °C
Dim. 20 x 2 Class 4: 6 bar, T_{max} 70 °C / Class 5: 6 bar, T_{max} 90 °C

RG 5 | 10.0770.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
17 x 2 mm	77121731	300 m	-	-
17 x 2 mm	77121761	600 m	-	-
20 x 2 mm	77122030	300 m	900 m	1800 m
20 x 2 mm	77122060	600 m	2400 m	-

TECEfloor PE-Xa Flächenheizungsrohr



Flächenheizungsrohr nach DIN 16892/16893 aus vernetztem Polyethylen. Sauerstoffdicht nach DIN 4726.

Klassifizierung nach DIN EN ISO 15875-2:
Dim. 16 x 2 class 4: 10 bar, T_{max} 70 °C / class 5: 8 bar, T_{max} 90 °C
Dim. 17 x 2 class 4: 10 bar, T_{max} 70 °C / class 5: 8 bar, T_{max} 90 °C

RG 5 | 10.0770.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16 x 2 mm	77161624	240 m
16 x 2 mm	77161660	600 m
17 x 2 mm	77161730	300 m
17 x 2 mm	77161760	600 m

TECEfloor SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr



Aluminium-Kunststoffverbundrohr für die Flächenheizung, gefertigt nach DIN 16836. Speziell für Flächenheizung mit weichem Aluminiummantel entwickelt. Dadurch besonders flexibel bei der Verlegung und dennoch ausreichend formstabil. Ideal für Trockenbau, Noppenfolien, Gittermatten, Clipschiene und Wandheizung.
100 % sauerstoffdiffusionsdicht durch stumpf geschweißten Aluminiummantel.
DIN CERTCO 3V377 MVR (M)

Klassifizierung nach DIN EN ISO 15875-2:
Class 4: 6 bar, T_{max} 70 °C

RG 5 | 10.0770.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 x 2 mm	77151630	300 m	1500 m	3000 m
16 x 2 mm	77151660	600 m	1200 m	2400 m

In der folgenden Tabelle finden Sie für alle zur Verfügung stehenden SLQ Flächenheizungsrohre die passende Verbindungstechnologie:

Anschlusstechnologie	SLQ PE-RT Typ 2 Flächenheizungsrohr 7712 xx xx	PE-Xa Flächenheizungsrohr 7716 xx xx	SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr 7715 xx xx
SLQ Eurokonus-Klemmringverschraubung 	✓	✓	✓
SLQ Druckhülsenkupplung 	✓	✓	✗
PPSU-Druckhülsenkupplung 	✗	✗	✓
TECElogo Kupplung 	✗	✗	✓

TECEfloor SLQ Eurokonus Klemmringverschraubung

Klemmringverschraubung mit definiertem Anschlag als Überdrehsicherung, mit Kunststoffklemmring zum Schutz der Rohroberfläche gegen Kratzer und Riefen, Eurokonus kompatibel mit SLQ Heizkreisverteilern, O-Ring und Klemmring abgestimmt auf SLQ-Flächenheizungsrohre, mit vernickelter Überwurfmutter Rp 3/4" und Eurokonus, Signierung mit Systemkennung und Abmessungen. SLQ güteüberwacht, kompatibilitätsgeprüft und Bestandteil der DIN CERTCO zertifizierten TECEfloor Rohrleitungssysteme:
3V353 PE-RT / 3V373 MVR / 3V377 MVR (M)



AL/PE-RT
PE-RT
PE-Xa

Geeignet für alle TECEfloor Flächenheizungsrohre (AL/PE-RT, PE-Xa und PE-RT)

RG 5 | 10.0770.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	77211600	10 St.	200 St.
17	77211700	10 St.	200 St.
20	77212000	10 St.	200 St.

TECEfloor Eurokonus Y-Stück 3/4"

Eurokonus Y-Stück 3/4" zum Anschluss von zwei gleichen Heizkreisen mit einem maximalen Durchfluss von jeweils 2 l/min an einem Heizkreisverteilerabgang.



RG 5 | 10.0770.0020

Best.-Nr.	LE 1
77220035	1 St.

TECEfloor SLQ Eurokonus Universalkupplung

Eurokonus-Universalkupplung, Doppelnippel, vernickelt, kompatibel mit allen TECEfloor Eurokonus Klemmringverschraubungen.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft.



RG 5 | 10.0770.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3/4" x 3/4"	77220034	10 St.	100 St.

TECEfloor SLQ Kupplung mit Druckhülsen für Vollkunststoffrohre

Druckhülsenkupplung für PE-Xa- und PE-RT-Vollkunststoffrohre, zur unlösbaren und O-Ring losen Verbindung, nicht geeignet für AL-Verbundrohre (AL/PE-RT), geringer Druckverlust dank Aufweittechnologie.
SLQ güteüberwacht, kompatibilitätsgeprüft und Bestandteil der DIN CERTCO zertifizierten TECEfloor Rohrleitungssysteme.



PE-RT
PE-Xa

RG 5 | 10.0770.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16	77220016	1 St.	10 St.
17 x 17	77220017	1 St.	10 St.
20 x 20	77220020	1 St.	10 St.

Dimension	D_i	Aufweiter*	Pressgabeln
16	9,5	16	16
17	10,0	17	16
20	12,5	20 L	20

* Für Dim. 16 TECEflex Aufweitkopf, für Dim. 17 und 20 SLQ Aufweitkopf (77921700 bzw. 77922000) verwenden!

TECEfloor Druckhülsenkupplung für SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr

PPSU-Druckhülsenkupplung speziell für das SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr, zur unlösbaren und O-Ringlosen Verbindung, geringer Druckverlust dank Aufweittechnologie.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft.
Das Set aus PPSU Kupplung und speziell angepasster Druckhülse ist mit dem TECEflex Schiebehülsenwerzeug DIM 16 zu verarbeiten.




AL/PE-RT

RG 5 | 10.0770.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16	77220015	1 St.	10 St.

TECEfloor Rolldämmung (6,5 kN/m²)




Rolldämmung als Wärme- u. Trittschalldämmplatte mit reißfester, wasserdichter Rasterfolie, Rasterabstand 50 mm, FCKW-frei, Brandverhalten gemäß ÖNORM EN 13501-1: E
Trittschallverb.: 29 dB, max. Belastung 6,5 kN/m²
λ = 0,040 W/mK

RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
22 - 2	77539100*	10 m²
27 - 2	77539110*	10 m²
30 - 2	77539120	10 m²
35 - 2	77539130*	10 m²
38 - 2	77539140*	10 m²

Abmessung: 10 x 1 m

TECEfloor Rolldämmung (10 kN/m²)



als Wärme- u. Trittschalldämmplatte mit reißfester, wasserdichter Rasterfolie, Rasterabstand 50 mm, FCKW-frei, Brandverhalten gemäß ÖNORM EN 13501-1: E
Trittschallverb.: 28 dB, max. Belastung 10 kN/m2
λ = 0,038 W/mK

RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
32 - 2	77539150*	10 m²

Abmessung: 10 x 1 m

TECEfloor Klebeband



Klebeband zur Erstellung einer wasserdichten Estrichwanne durch Abkleben der Tackerdämmungsstöße.

RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Breite 50 mm / Länge 66 m	77600010	1 St.

TECEfloor Abroller



Abroller zur rationellen Verarbeitung des Klebebandes.

RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1
77600020	1 St.

* keine Lagerware

TECEfloor Tackersetzgerät Standard 6 mm

Tackersetzgerät in Standardausführung für handelsübliche 6 mm Tackernadeln in 40 mm bzw. 55 mm Länge. Die präzise gearbeiteten Geräte zeichnen sich durch eine hervorragende Zuverlässigkeit aus.
Inkl. Ständer, Gewicht und Revisionsklappe.



10.0770.0070

Tackernadeln	Best.-Nr.	LE 1
6 x 40/55 mm	77610024	1 St.

TECEfloor Tackernadeln Standard 6 mm, Dim. 14-20

Standardtackernadeln, thermomagaziniert, verwendbar mit vielen marktüblichen Tackersetzgeräten.



40 mm Länge


RG 5 | 10.0770.0050

Tackernadeln	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
6 x 40 mm	77610016	300 St.	6000 St.	144000 St.
6 x 55 mm	77610023	300 St.	78000 St.	-



55 mm Länge

TECEfloor Tackerplatte 10plus

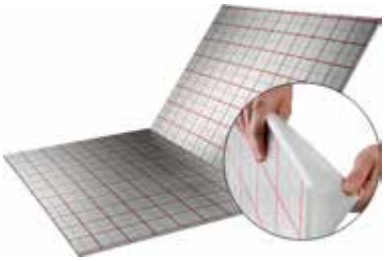

10 mm starke EPS DEO dh BS200-CS(10)150 Tackerfaltplatte zur universellen Auflage auf bauseitigen Dämmungen wie z. B. geeigneter Mineralwolle, EPS- oder PUR-Dämmung oder in der Renovierung auf bestehenden Estrichen.

- Gefertigt aus expandiertem Polystyrol EPS, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK (DIN EN 13163; DIN EN 12667), R_λ = 0,285 W/(m²K)
- Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung 150 kPA CS(10/Y) 150 (DIN EN 826; DIN EN 13163), EPS Euroklasse E (DIN EN 13501-1)
- kaschiert mit einer hochreißfesten, feinmaschigen, faserverstärkten Mehrschichtgewebeverbundfolie aus Polyethylen (DIN EN 1264-4), stark haftend, für sehr hohe Haltekräfte der TECEfloor 10plus Tackernadel
- Einseitige, selbstklebende 30 mm Folienüberlappung, Rasteraufdruck 5 und 10 cm

EPS-Stärke: 10 mm
Maße: 1,60 x 1,20 m (1,92 m²), Lieferzustand gefaltet: 0,80 x 1,20 m

Optional: Unterseitig selbstklebend beschichtet.

RG 5 | 10.0770.0040

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
Standard	77531530	23,04 m²	69,12 m²	207,36 m²
selbstklebend	77531531	23,04 m²	69,12 m²	207,36 m²

TECEfloor Tackersetzgerät 10plus



Tackersetzgerät 10plus, ausschließlich für die Verarbeitung der Tackernadeln 10plus geeignet. Die präzise gearbeiteten Geräte zeichnen sich durch eine hervorragende Zuverlässigkeit aus.

10.0770.0070

Tackernadeln	Best.-Nr.	LE 1
10plus	77610026	1 St.

TECEfloor Tackernadel 10plus



Tackernadel 10plus, für Heizrohre in den Dimensionen 14-17 mm insbesondere für die Rohrfixierung auf den TECEfloor Falttackerplatten 10plus entwickelt, mit jeweils 4 kurzen Halteankern pro Nadel und breiter Auflagefläche werden sehr hohe Haltekräfte und eine normgerechte Rohrfixierung erreicht, auch geeignet für herkömmliche Tackerplatten.
Nur zu verarbeiten mit dem TECEfloor Tackersetzgerät Typ 10plus.

RG 5 | 10.0770.0050

Tackernadeln	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
10plus	77610025	450 St.	9000 St.	135000 St.

TECEfloor Noppenplatte 30-2/14-17 mm

Noppenplatte 30-2 für die Rohrdimensionen 14 bis 17 mm, Verlegeabstand VA 6 cm, diagonal 840 mm, EPS DES sg BS100-SD20-CP2, WLG 040 R_λ = 0,75 W/(m²·K), Verkehrslast max. 5 kPa/m², Trittschallverbesserung 28 dB.



RG 5 I 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
840 mm x 1440 mm	77510010	9,6 m²	57,6 m²

TECEfloor Noppenplatte 11/14-17 mm

Noppenplatte mit 11 mm Dämmung, Verlegeabstand VA 6 cm, diagonal 840 mm, EPS DEO ds BS250-CS(10)200, WLG 035 R_λ = 0,31 W/(m²·K), Verkehrslast max. 30 kPa/m². Für Rohrdimensionen 14-17 mm.



RG 5 I 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
840 mm x 1440 mm	77510020	9,6 m²	115,2 m²

TECEfloor Ausgleichselement NP 30/11 für Noppenplatten 30-2 und 11

Ausgleichselement NP 30/11 für TECEfloor-Noppenplatten 30-2 und 11, 900 mm breit, zum Ausgleich von Türdurchgängen oder Bewegungsfugen.



RG 5 I 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Breite 900 mm	77510021	10 St.

TECEfloor Noppenfolie ohne Dämmung/14-17 mm

Noppenfolie ohne Dämmung, zur Verlegung auf bauseitiger Dämmung. Für die Rohrdimensionen 14-17 mm, Verlegeabstand VA 6 cm, diagonal 840 mm.



RG 5 I 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
840 mm x 1440 mm	77510030	16,8 m²	201,6 m²

TECEfloor Ausgleichsstreifen für Noppenfolie

Ausgleichselement für die TECEfloor-Noppenfolie, 900 mm breit, zum Ausgleich von Türdurchgängen oder Bewegungsfugen.
Nicht geeignet für Noppenplatten 30-2 und 11.



RG 5 I 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Breite 900 mm	77510031	10 St.

TECEfloor Universalpanel UP 125 bzw. 250 mit Alu-Leitblech

Universalpanel für den universellen Einsatz in Alt- und Neubau als Trocken- oder Nassbau oder als Wandheizung. EPS Element mit vollflächig verklebtem 0,5 mm Aluminium-Leitblech zur optimalen Querverteilung der Wärme. Omega-Rohrführung, Kanten gebördelt, mit Sollbruchstreifen zur werkzeuglosen Breiten- und Längenanpassung.

Trägerplatte aus EPS 035 DEO, 240 kPa,
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK
Wärmeleitwiderstand > 0,8 m²K/W
Biegefestigkeit > 0,4 N/mm² nach DIN EN 13089
Druckspannung 240 kPa bei 10 % Stauchung gem DIN EN 826
Baustoffklasse E gem. EN 13501
Abmessungen (L x B x H): 1000 x 500 x 30 mm
Rohrabstand RA = 125 bzw. 250 mm

SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr Dim. 16 (771516xx) verwenden.



UP 125



UP 250

RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
UP 125	77520010	10 St.	110 St.
UP 250	77520011	10 St.	110 St.

TECEfloor Kopfelement UP 125 bzw. 250 mit Alu-Leitblech

4-fach Element aus EPS 035 DEO, 240 kPa, mit eingearbeiteten Rohrumlenkungen und verklebten Aluminiumleitblechen in Omega-Form, zum perfekten Halt der Heizrohre in den Wendebögen, vorgeschnittene Sollbruchstellen zum einfachen Trennen der einzelnen Kopfstücke.

Kopfelement aus EPS 035 DEO, 240 kPa
Abmessungen (L x B x H): 1000 x 500 x 30 mm

SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr Dim. 16 (771516xx) verwenden.



UP 125



UP 250

RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
UP 125	77520012	10 St.	110 St.
UP 250	77520013	10 St.	110 St.

TECEfloor Kopfelement UP 125 bzw. 250 ohne Alu-Leitblech

4-fach Element aus EPS 035 DEO, 240 kPa, mit eingearbeiteten Rohrumlenkungen ohne Alu-Leitblech, vorgeschnittene Sollbruchstellen zum einfachen Trennen der einzelnen Kopfstücke.

Kopfelement aus EPS 035 DEO, 240 kPa
Abmessungen (L x B x H): 1000 x 500 x 30 mm

SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr Dim. 16 (771516xx) verwenden.



UP 125



UP 250

RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
UP 125	77520022	10 St.	110 St.
UP 250	77520023	10 St.	110 St.

TECEfloor Übergangselement UP 125 auf UP 250



Übergangselement aus EPS 035 DEO, 240 kPa, mit eingearbeiteten Rohrumlenkungen zum Übergang von RA 125 auf RA 250 mm, ohne Aluminiumleitblech.

Übergangselement aus EPS 035 DEO, 240 kPa
Abmessungen (L x B x H): 375 x 250 x 30 mm

SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr Dim. 16 (7715xxxx) verwenden.

RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
UP 125 > UP 250	77520014	10 St.

TECEfloor Ausgleichselement UP



Ausgleichselement aus EPS 035 DEO, 240 kPa, zum Belegen und Ausgleichen von Restflächen und Zuleitungsbereichen, Rohrdurchführungen für Zuleitungen sind mit dem Heißschneider einfach und individuell einzubringen. Flächen im Zuleitungsbereich sind mit 0,5 mm Stahlblech zur Lastverteilung abzudecken.

Ausgleichselement aus EPS 035 DEO, 240 kPa
Abmessungen (L x B x H): 1000 x 500 x 30 mm

RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
UP 125 > UP 250	77520015	10 St.	110 St.

TECEfloor Randholz UP



Randholz aus Holzfasermaterial zur verstärkten und exakten Randausbildung, entlang der Randdämmstreifen zu verlegen. Unterseitig mit 5 mm weicher Holzfaserschicht zur Körperschallreduzierung und zum Ausgleich von geringen Unebenheiten.
Verwendung zwingend notwendig bei allen Aufbauvarianten mit Direktbelegung. Empfohlen bei Aufbauten mit Trockenestrich.

Abmessungen (L x B x H): 1000 x 45 x 30 mm

RG 5 | 10.0770.0080

L	Best.-Nr.	LE 1
1000 mm	77520016	10 St.

TECEfloor Randholz für Türdurchführung UP



Randholz mit zwei vorgefräßten Rohrdurchführungen, zum Einsatz z. B. im Türdurchgang. Unterseitig mit 5 mm weicher Holzfaserschicht zur Körperschallreduzierung und zum Ausgleich von geringen Unebenheiten.

Abmessungen (L x B x H): 250 x 45 x 30 mm

RG 5 | 10.0770.0080

L	Best.-Nr.	LE 1
250 mm	77520017	10 St.

TECEfloor Lastverteilblech UP



Lastverteilblech UP zur Abdeckung und Lastverteilung von Rohrtrassen im Ausgleichselement, z.B. im Verteilerbereich (1 Blech je 2 Heizkreise) Stahlblech 800 x 200 x 1 mm

RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1
77520024	1 St.

TECEfloor Entkopplungsmatte UP



Lastverteil- und Entkopplungsmatte für Fliesen und Laminat. Polyesterfaserplatte aus alukaschiertem Polyestervlies und thermoplastischem Bindemittel, dadurch hohe Reiß- und Druckfestigkeit, Verkehrslasten bis 2 kN/m², Punktlasten bis 2 kN.
Wärmeleitfähigkeit: 0,2 W/mK
Gewicht: ca. 5,2 kg/m²

Fliesenformate
- Mindestgröße 10 x 10 cm bzw. 100 cm²
- Maximalgröße 80 x 80 cm
- Mindeststärke (Naturstein) 10 mm

Fugengröße
- min. 3 mm bis Fliesengröße 30 x 30 cm
- min. 4 mm bis Fliesengröße 40 x 40 cm
- min. 5 mm bis Fliesengröße 80 x 80 cm

Feldgröße
- bis max. 60 m², Längen-/Breitenverhältnis max. 2:1

Abmessungen (L x B x H): 1150 x 600 x 5 (+0,5) mm

RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
77520018	6,9 m²	138 m²

TECEfloor Fugenklebeband UP



Klebeband zum Verkleben der Entkopplungsmattenstöße bei Verlegung von Fliesen.

RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
120 m	77520019	120 m

TECEfloor Ultrabond Eco Fix UP



Dispersionsfixierung, zum Verkleben der Universalpanels auf dem Untergrund (nur bei Direktbelegung) und zum Verkleben der Entkopplungsmatte mit dem Universalpanel, 10 kg Gebinde.

RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
10 kg	77520020	10 kg

TECEfloor Heißschneider UP

Heißschneider mit U-förmiger Klinge zum Schneiden der Zuleitungsführungen in EPS Ausgleichselementen, Anschlussspannung 230 V.




RG 5 | 10.0770.0070

Best.-Nr.	LE 1
77520021	1 St.

TECEfloor Trägermatte

Trägermatte aus blankgezogenem 3 mm Stahldraht zur Fixierung der Flächenheizungsrohre mit Mattenbinder oder Rohrclipsen.

Abmessungen (L x B x H): 2100 x 1200 x 3 mm



RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
M 100 x 100 mm	77540010	25,2 m²	630 m²
M 150 x 150 mm	77540015	25,2 m²	630 m²

TECEfloor Mattenbinder

Mattenbinder zur Rohrfixierung auf und Verbindung von Trägermatten.



RG 5 | 10.0770.0050

Best.-Nr.	LE 1
77611020	1000 St.

TECEfloor Setzgerät

Setzgerät für die schnelle und präzise Befestigung der magazinierten TECEfloor Rohrclipse auf die 3 mm TECEfloor Trägermatte.



RG 5 | 10.0770.0070

Best.-Nr.	LE 1
77611001	1 St.

TECEfloor Rohrclips 17, magaziniert

Rohrclips zur Befestigung der Flächenheizungsrohre Dim. 17 auf 3 mm Trägermatten. Magaziniert zum Einsatz in Setzgeräten.



RG 5 | 10.0770.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
17 mm	77611000	1000 St.

TECEfloor Setzstock für Drehclips

Setzstock zum Befestigen der Rohre auf der Trägermatte MS



RG 5 | 10.0770.0070

Best.-Nr.	LE 1
77839003	1 St.

TECEfloor Drehclips

Drehclips zum Befestigen der Rohre auf der Trägermatten MS



RG 5 | 10.0770.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14 - 20 mm	77836102	200 St.

TECEfloor Haltenadel

Haltenadel zur Fixierung von Clipschienen oder zur Befestigung der Flächenheizungsrohre.



RG 5 | 10.0770.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
77612010	200 St.	800 St.

TECEfloor Clipschiene 16-20

Clipschiene, modular erweiterbar durch Steckverbindung. Länge der Einzelsegmente 100 cm, unterseitig mit doppelseitigem Klebeband.



RG 5 | 10.0770.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16 - 20 mm	77570015	10 m

Lieferlänge per Stück = 100 cm

TECEfloor Randdämmstreifen

Randdämmstreifen aus PE-Schaum, selbstklebend mit Folie zur Schallentkopplung und zur Kompensation der thermischen Ausdehnung der Estrichplatte nach DIN 18560. Geeignet für Zement- und Fließestrich.



RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
150/10 - 40 m	77620012	160 m	960 m

TECEfloor Fugenrohrschutz

Polyethylen-Dämmschlauch, zum Schutz der Fußbodenheizungrohre im Dehnungsfugenbereich.



RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14-17 mm	77630020	10 St.	50 St.
17-20 mm	77630025	10 St.	50 St.

Lieferlänge per Stück = 100 cm

TECEfloor Bewegungsfugenprofil 10 x 100 mm



PE-Streifen aus PE-Weichschaum, FCKW-frei, zur Ausbildung von dauerelastischen Estrichfugen und zur Begrenzung von Estrichfeldern. Mit 40 mm breitem Selbstklebefuß. Geeignet für Zement- und Fließestrich. Breite 10 mm, Höhe 100 mm, Länge 1800 mm

RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
10 x 100 mm	77630010	18 m

Lieferlänge per Stück = 180 cm

TECEfloor Zementestrich-Zusatzmittel



Plastifizierendes Zusatzmittel speziell zur Herstellung von Zement- und Calciumsulfat-gebundenen Heizestrichen (nicht geeignet für Fließestriche), 10 kg Gebinde.
Bedarf: 0,03 kg/m² je cm Estrichdicke. Mindestrohrüberdeckung 45 mm.

RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1
77640010	10 kg

TECEfloor Zementestrich-Zusatzmittel Spezial NEU



Festigkeitssteigerndes, modifizierendes Zusatzmittel zur Herstellung dünnschichtiger Zementestriche. Bedarf: 0,25-0,30 kg/m² je cm Estrichdicke. Mindestrohrüberdeckung 30 mm.

RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.		LE 1
77641010	NEU	25 kg

TECEfloor Polyethylenfolie 0,2 mm




RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Breite: 1,5 m	77660010	225 m²

Rollenlänge = 150 m

TECEfloor Rasterfolie aus LDPE



Breite 1500 mm, Stärke 0,2 mm
Rastermaß 5 cm


RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
75 m	77835601	112,5 m²

TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler mit Durchflussanzeige



Edelstahl-Heizkreisverteiler, Heizkreisverteilerbalken mit großem Kammervolumen, Oberfläche poliert, schalldämmende Kunststoffhalter mit Schnellmontagefunktion, mit Überwurfmutter 1" flachdichtend. Integrierte Rücklaufventile mit doppelter O-Ring Dichtung am Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring Dichtung zum dauerhaft sicheren Schließen der Heizkreise, absperrbare Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit Arretierung gem. DIN EN 1264-4.
Schaugläser unter Systemdruck wechselbar, Chargenkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen Identifikation des Verteilers auch nach vielen Betriebsjahren (Zubehör- und Ersatzteilversorgung).
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft. Jeder Verteiler 100 % auf Dichtheit und Funktion geprüft.
Made in Germany

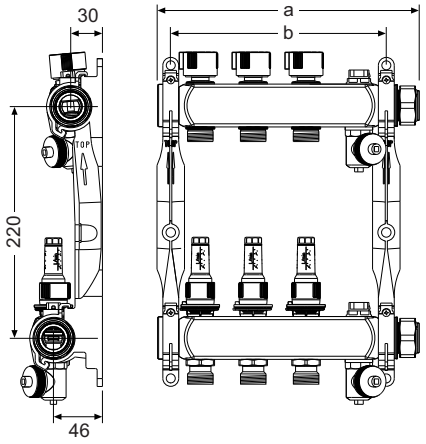

RG 5 | 10.0770.0030

Ausführung	a	b	Best.-Nr.	LE 1
2 Heizkreise	198 mm	154 mm	77310002	1 St.
3 Heizkreise	248 mm	204 mm	77310003	1 St.
4 Heizkreise	298 mm	254 mm	77310004	1 St.
5 Heizkreise	348 mm	304 mm	77310005	1 St.
6 Heizkreise	398 mm	354 mm	77310006	1 St.
7 Heizkreise	448 mm	404 mm	77310007	1 St.
8 Heizkreise	498 mm	454 mm	77310008	1 St.
9 Heizkreise	548 mm	504 mm	77310009	1 St.
10 Heizkreise	598 mm	554 mm	77310010	1 St.
11 Heizkreise	648 mm	604 mm	77310011	1 St.
12 Heizkreise	698 mm	654 mm	77310012	1 St.

TECEfloor Erweiterungsset für Heizkreisverteiler mit Durchflussmesser



inklusive Übergangsnippel 1" zum Anschluss an einen TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler.

RG 5 | 10.0770.0030

Ausführung	L	Best.-Nr.	LE 1
2-fach	153 mm	77310022	1 St.
3-fach	203 mm	77310023	1 St.

TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler Basismodul



Basismodul, modular erweiterbar mit 2-fach und 3-fach Anschlussmodulen, bestehend aus Grundkörper mit Überwurfmutter 1" flachdichtend, Dichtung, Vor- und Rücklaufthermometer, Füll- und Entleerungseinheit, Endkappen, Verteilerhaltern, Schrauben und Dübeln.
Betriebsbedingungen max. 60 °C bei 6 bar, bzw. 90 °C bei 3 bar.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft, 100 % Prüfung auf Dichtheit und Funktion.

RG 5 | 10.0770.0030

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
Basismodul	77390010	1 St.


TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler Anschlussmodul mit Durchflussanzeige



Anschlussmodul mit Durchflussanzeige, modular erweiterbar, Heizkreisabgänge in 3/4" Eurokonus, Vorlauf mit voreinstellbaren Durchflussanzeigern bis 3,5 l/min, Rücklauf mit integrierten Ventileinsätzen M 30 x 1,5 mm.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft, 100 % Prüfung auf Dichtheit und Funktion.

RG 5 | 10.0770.0030

Ausführung	a	Best.-Nr.	LE 1
2 Heizkreise	202 mm	77390020	1 St.
3 Heizkreise	252 mm	77390030	1 St.
4 Heizkreise	302 mm	77390040	1 St.

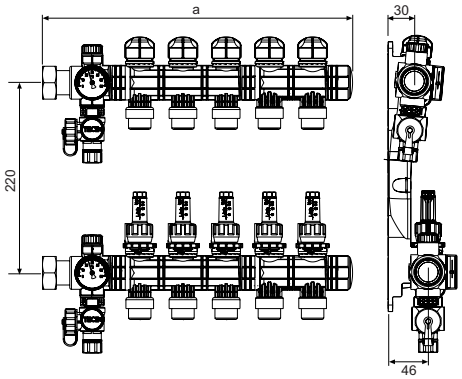

Hinweis:
Breite (a) inkl. Basismodul. Je weiterem Heizkreis erhöht sich die Breite um 50 mm.

TECEfloor Kugelhahn



Kugelhahn mit 1" Anschluss, vernickelt, inkl. Flachdichtung, Einbaumaß 70 mm.

RG 5 | 10.0770.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Rp 3/4" x R 1"	77381001	1 St.	20 St.
Rp 1" x R 1"	77381003	1 St.	16 St.

TECEfloor Eck-Kugelhahn-Set



Eck-Kugelhahn-Set bestehend aus Rücklauf- bzw. Vorlaufkugelhahn mit Winkelanschluss. Verteileranschluss R 1", flachdichtend. Primäranschluss Rp 3/4" oder Rp 1". Inkl. Flachdichtung. Einbaumaß 125 mm (3/4") bzw. 145 mm (1").

RG 5 | 10.0770.0030

Dimension	Best.-Nr.		LE 1
Rp 3/4" x R 1"	77381002		1 St.
Rp 1" x R 1"	77381009	NEU	1 St.

TECEfloor Kugelhahn mit Thermometer



Kugelhahn mit Thermometer, vernickelt mit Drehgriff, inklusive Clips in rot und blau zur Kennzeichnung von Vor- und Rücklauf.

RG 5 | 10.0770.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Rp 1" x R 1"	77381008	1 St.

TECEfloor Wärmemengenzähler-Einbauset



Wärmemengenzähler-Eckeinbauset mit Fühleraufnahme nach DIN 1434-2, universell einsetzbar, Baulänge 110 mm oder 130 mm, Primäranschluss Rp 3/4", Verteileranschluss R 1", flachdichtend, Vor- und Rücklaufkugelhahn mit Fühleranschluss M 10 x 1, Einbaumaß 127 mm, 70 mm Achsabstand.

RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Rp 3/4" x R 1"	77382005	1 Set

TECEfloor Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler 1 1/2" Basismodul



Industrie-Kunststoffverteiler 1 1/2", Basismodul zum modularen Aufbau von Industrieverteilern bis zu 20 Heizkreise, inkl. KFE-Hahn und Wandhalter.
Prüfdruck 6 bar (< 30 °C, 24 h), Betriebsdruck 3 bar, -20 °C bis 60 °C.

RG 5 | 10.0770.0030

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
Basismodul	77390110	1 St.


TECEfloor Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler VL/RL Modul 3/4"



Industrie-Heizkreisverteilermodul, Verteilersegment, kuppelbar, 1-20 Heizkreise modular erweiterbar, O-Ring dichtend, Vorlaufsegment mit Durchflussmesser 4-20 l/min., Rücklaufsegment mit integriertem Ventil, 3/4" Eurokonusanschluss, kuppelbar zu max. 20 Heizkreise.

RG 5 | 10.0770.0030

Ausführung	a	Best.-Nr.	LE 1
1 Heizkreis	180 mm	77390111	1 St.

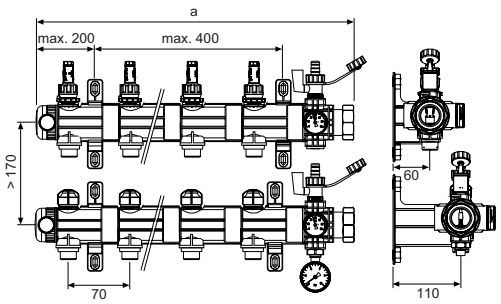

Hinweis:
- Breite (a) inkl. Basismodul. Je weiterem Heizkreis erhöht sich die Breite um 70 mm.
- ab 10 Heizkreisen ist ein zusätzliches Wandhalter-Set (77390120) erforderlich.

TECEfloor Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler Wandhalter Set



Industrie-Heizkreisverteiler 1 1/2" Wandhalter-Set zur zusätzlichen Befestigung der Verteilermodule, je 400 mm Abstand bzw. ab 10 bis max. 20 Heizkreise.

RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1
77390120	1 St.

TECEfloor Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler Manometer

Industrie-Heizkreisverteiler Manometer mit Montageventil.



RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1
77390130	1 St.

TECEfloor Industriekugelhahn-Set 1 1/2"

Industrie-Heizkreisverteiler Kugelhahn-Set G 1 1/2", aus Messing, Einbaumaß 88 mm.



RG 5 | 10.0770.0030

Best.-Nr.	LE 1
77381006	1 St.

TECEfloor Festwertregelung 20-55 °C



Festwertregelung mit Thermostatkopf und Vorlauffühler, hydraulischer Abgleich mit dem angrenzenden Wärmeverteilsystem über Rücklaufventil und Balance-Ventil möglich.
Elektronisch geregelte Umwälzpumpe ES 25-60 mit Permanentmagnet-Synchron-Motor. Energie-Effizienzklasse A, (8,4 ... 53 W). Die patentierte Pumpenkammer verhindert Rotorblockaden durch Ablagerungen z.B. nach langen Stillstandszeiten.

Betriebsarten:
- Konstantdruck 300 mbar
- Konstantdruck 400 mbar
- proportional und
- stufenlos einstellbar

Leistung ca. 10 kW,
Primär Vorlauf max. 90 °C, Primär Rücklauf max. 55 °C,
P_{max} = 6 bar,
Thermostatventil KVs-Wert 4,0,
Rücklaufventil KVs-Wert 2,7,
Anschluss primär über Rp 3/4",
Anschluss sekundär an den Verteiler R 1", flachdichtend
Einbaumaß 245 mm.

Bitte separat bestellen:
- TECEfloor Anlegethermostat 77450011 (optional)

RG 5 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1
77450000	1 St.

TECEfloor Anlegethermostat 0-60 °C STB



Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Spannband, elektromechanischer Anlegethermostat zum Abschalten von Umwälzpumpen oder zum Schließen von Zonenventilen NC, Anschlussspannung 230 V.

RG 5 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1
77450011	1 St.

TECEfloor Verteilerschrank UP 110



Kompakter und stabiler Verteilerschrank aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech nach DIN EN 10327/10143, mit seitlichen, vorgestanzten Durchbrüchen, C-Schiene zur Befestigung der Heizkreisverteiler, herausnehmbarem Estrichprallblech. Tür und Blendrahmen mit hochwertiger Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in RAL 9010, tiefenverstellbar 110-150 mm, Schrank höhenverstellbar von 710-800 mm. Nachrüstbar mit TECEfloor Design-Glastür.

RG 5 | 10.0770.0030

Schranktyp	Innenbreite	Best.-Nr.	LE 1
400	400 mm	77351001	1 St.
600	540 mm	77351002	1 St.
750	690 mm	77351003	1 St.
900	840 mm	77351004	1 St.
1050	990 mm	77351005	1 St.
1200	1140 mm	77351006	1 St.

Maueröffnungsmaß = Innenbreite + mind. 45 mm

TECEfloor Verteilerschrank UP 80



Kompakter und stabiler Verteilerschrank aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech nach DIN EN 10327/10143, mit seitlichen, vorgestanzten Durchbrüchen, C-Schiene zur Befestigung der Heizkreisverteiler, herausnehmbarem Estrichprallblech. Tür und Blendrahmen mit hochwertiger Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in RAL 9010, tiefenverstellbar 80-120 mm, Schrank höhenverstellbar von 710-800 mm. Nachrüstbar mit TECEfloor Design-Glastür.

RG 5 | 10.0770.0030

Schranktyp	Innenbreite	Best.-Nr.	LE 1
400	400 mm	77351011	1 St.
600	540 mm	77351012	1 St.
750	690 mm	77351013	1 St.
900	840 mm	77351014	1 St.
1050	990 mm	77351015	1 St.
1200	1140 mm	77351016	1 St.

Maueröffnungsmaß = Innenbreite + mind. 45 mm

Abmessungen Verteilerschrank UP 80/UP 110:

Innenbreite	400	540	690	840	990	1140
Erforderl. Nischenbreite	445	585	735	885	1035	1185
Anz. Heizkreise inkl. Kugelhahn*	2	3-5	6-8	9-11	12	-
Anz. Heizkreise inkl. Eck-Kugelhahn*	-	2-4	5-7	8-10	11-12	-
Anz. Heizkreise inkl. Eck-WMZ-Set*	-	2-3	4-6	7-9	10-12	-
Anz. Heizkreise inkl. Festwertregelung*	-	2	3–5	6-8	9–11	12

* Empfohlene Schrankbreite
= Einbauten + beidseitiger Montageabstand (2 x ⩾ 50 mm)

Schranktyp	UP 110	UP 80
Schranktiefe, innen	110-150 mm	80-120 mm
Einbauhöhe	705-775 mm	705-775 mm
Erforderliche Nischentiefe	115-155 mm	80-125 mm
Erforderliche Nischenhöhe	710-780 mm	710-780 mm


TECEfloor Design-Glastür

Design-Glastür für Unterputz-Verteilerschränke UP. Zum Nachrüsten bzw. zum Austausch von Blechtür und Rahmen der TECEfloor Verteilerschränke. Glasfront aus 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, lichtdicht mit zweifach keramischem Siebdruck beschichtet, Kanten gesäumt und poliert, rückseitig dreiseitig mit Dichtlippe zum Ausgleich kleiner Wandunebenheiten.
Die Breite und Höhe der Glasfront ergeben umlaufend ca. 15 mm Überdeckung zur Blechrahmenbreite, Tapetenanschnitte oder Anstrichkanten werden so beim Nachrüsten zuverlässig überdeckt. Das Set besteht aus Glastür und tiefenverstellbaren Einbauhaltern mit Schwenk- und Magnetbefestigung.



RG 5 | 10.0770.0030

Schranktyp	Glasabdeckung	Best.-Nr.	LE 1
400	489 x 566 mm	77352011	1 St.
600	628 x 566 mm	77352012	1 St.
750	778 x 566 mm	77352013	1 St.
900	928 x 566 mm	77352014	1 St.
1050	1078 x 566 mm	77352015	1 St.

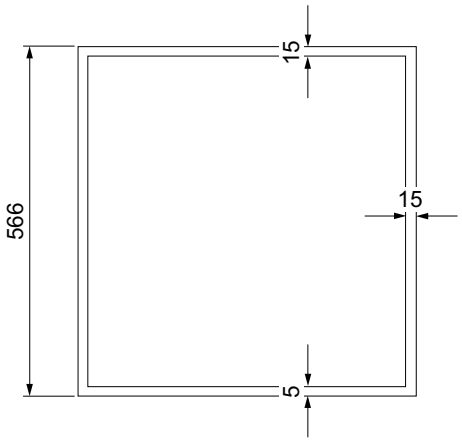

TECEfloor Verteilerschrank AP 125

Kompakter und stabiler Aufputz-Verteilerschrank aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech nach DIN EN 10327/10143 mit C-Schiene zur Befestigung der Heizkreisverteiler. Mit hochwertiger Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in RAL 9010, Tiefe 125 mm, Höhe 618 mm.



RG 5 | 10.0770.0030

Schranktyp	B	Best.-Nr.	LE 1
500	500 mm	77352001	1 St.
730	730 mm	77352002	1 St.
900	880 mm	77352003	1 St.
1000	1030 mm	77352004	1 St.

	Schranktyp UP 125			
Innenbreite	500	730	880	1030
Anz. Heizkreise inkl. Kugelhahn*	2-4	5-9	10-11	12
Anz. Heizkreise inkl. Eck-Kugelhahn*	2-3	4-8	9-11	12
Anz. Heizkreise inkl. Eck-WMZ-Set*	2	3-7	8-10	11-12
Anz. Heizkreise inkl. Festwertregelung*	–	2-6	7-9	10-12

* Empfohlene Schrankbreite
= Einbauten + beidseitiger Montageabstand (2 x ⩾ 50 mm)

Schranktiefe: 125 mm
Schrankhöhe: 618 mm

TECEfloor Zylinderschloss für Verteilerschränke

Zylinderschloss für TECEfloor Verteilerschränke UP und AP.



RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
77990010	1 St.	10 St.

TECEfloor Designthermostat-Blende DT



Designthermostat-Blende, hochwertige Echtglasabdeckung im reduzierten Design, Designer: NOA

- passend zu den Designreihen TECElux und TECEloop
- 3 mm Sicherheitsglas mit keramischem Siebdruck, im Feinbau montierbar auf allen TECEfloor Designthermostat-Basen DT, nachträglich auswechselbar

Außendurchmesser 105 mm, Tiefe ca. 27 mm



Achtung:
Nur in Kombination mit einer Designthermostat-Basis DT.
(bitte separat bestellen).

RG 5 | 10.0770.0120

Farbe	Best.-Nr.		LE 1
Glas schwarz, Gehäuse schwarz	77400015	**NEU**	1 St.
Glas weiß, Gehäuse weiß	77400016	**NEU**	1 St.
Glas orange, Gehäuse weiß	77400017	**NEU**	1 St.
Glas schwarz, Gehäuse lichtgrau	77400010		1 St.
Glas weiß, Gehäuse lichtgrau	77400011		1 St.
Glas orange, Gehäuse lichtgrau	77400012		1 St.



TECEfloor Designthermostat-Basis DT



Basisplatine mit Elektronik als Grundkörper zur Aufnahme aller TECEfloor Designthermostat-Blenden DT.
Der Grundkörper mit Elektronik kann auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montiert werden. Nach der Verdrahtung bzw. nach dem Anlernen der Funkelektronik wird die separate Designabdeckung aufgesetzt.
Maße inkl. Designabdeckung:
Durchmesser ca. 105 mm, Tiefe ca. 27 mm

Achtung:
Nur in Kombination mit einer Designthermostatblende DT
(bitte separat bestellen).

Ausführungen:
- 24 V/1A/max. 5 Antriebe je 3 W
- 230 V/1,8 A/max. 10 Antriebe je 3 W
- 230 V/1,8 A/max. 10 Antriebe je 3 W/Heizen/Kühlen
- Funk 868 MHz, Heizen/Kühlen

Hinweis Ausführung Funk:
Nur in Verbindung mit TECEfloor Funk-Basiseinheit 77440010 und 77440011.
Nicht kompatibel mit TECEfloor Funk-Basiseinheit 77440030 und 77440031.

RG 5 | 10.0770.0120

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.		LE 1
DT-230 V	schwarz	77410024	**NEU**	1 St.
DT-24 V	schwarz	77410025	**NEU**	1 St.
DT-230 V	grau	77410020		1 St.
DT-230 V-HK	grau	77410023	**Auslauf**	1 St.
DT-Funk	grau	77420020	**Auslauf**	1 St.

TECEfloor Raumthermostat RT-A, analog

NEU



Elektronischer Raumthermostat 230 V/24 V NC. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur über Stellrad mit Softrasterung, Absenkeingang, 4 K Temperaturabsenkung, Schaltstrom 1 A (24 V) bzw. 2 A (230 V) ohmsche Last, für max. 5 bzw. 10 Stellantriebe je 3 W, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 29 mm, Kunststoffgehäuse, Farbe: reinweiß.

Erhältlich in zwei Ausführungen:
- RT-A: Heizen
- RT-A HK: Heizen/Kühlen über Change Over Eingang

Wahlweise in 230 V und 24 V.

RG 5 | 10.0770.0110

Ausführung	Best.-Nr.		LE 1
RT-A 230	77410030	NEU	1 St.
RT-A 230-HK	77410031	NEU	1 St.
RT-A 24	77410032	NEU	1 St.
RT-A 24-HK	77410033	NEU	1 St.

TECEfloor Raumthermostat RT-D, LC-Display

NEU



Elektronischer Raumthermostat 230 V/24 V NC. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur über Stellrad mit Dreh-/Drückmechanik und Softrasterung, Anzeige über LC-Display, Betriebsart wählbar: Tag/Nacht/Automatik, Schaltstrom 1 A (24 V/230 V) ohmsche Last, für max. 5 Stellantriebe je 3 W, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 31 mm, Kunststoffgehäuse, Farbe: reinweiß.

Erhältlich in zwei Ausführungen
- RT-D: Standard (Heizen, Absenkeingang, 4 K Temperaturabsenkung)
- RT-D: Control (Heizen/Kühlen, Change Over Eingang, interner Timer, Absenkausgang, Smart Start-Stop-Funktion, Anschluss für externen Sensor)

Wahlweise in 230 V und 24 V.

RG 5 | 10.0770.0110

Ausführung	Best.-Nr.		LE 1
RT-D 230 Standard	77410034	NEU	1 St.
RT-D 230 Control	77410035	NEU	1 St.
RT-D 24 Standard	77410036	NEU	1 St.
RT-D 24 Control	77410037	NEU	1 St.

TECEfloor Raumthermostat RT-D, LC-Display Design NEU



Elektronischer Raumthermostat 230 V/24 V NC. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur über Stellrad mit Dreh-/Drückmechanik und Softrasterung, Anzeige über LC-Display, Betriebsart wählbar: Tag/Nacht/Automatik, Schaltstrom 1 A (24 V/230 V) ohmsche Last, für max. 5 Stellantriebe je 3 W, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 31 mm, Kunststoffgehäuse, Farbe: reinweiß.

Mit hochwertiger Design-Echtglasabdeckung.

Erhältlich in zwei Ausführungen
- RT-D Design: Standard (Heizen, Absenkeingang, 4 K Temperaturabsenkung)
- RT-D Design: Control (Heizen/Kühlen, Change Over Eingang, interner Timer, Absenkausgang, Smart Start-Stop-Funktion, Anschluss für externen Sensor)

Wahlweise in 230 V oder 24 V.

RG 5 | 10.0770.0110

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.		LE 1
RT-D Design 230 Standard	Glas weiß	77410039	NEU	1 St.
RT-D Design 230 Control	Glas weiß	77410041	NEU	1 St.
RT-D Design 24 Standard	Glas weiß	77410043	NEU	1 St.
RT-D Design 24 Control	Glas weiß	77410045	NEU	1 St.

TECEfloor Anschlusseinheit NEU



Anschlusseinheit zur Verdrahtung der TECEfloor Raumthermostate mit den TECEfloor Stellantrieben (230 V/24 V).
Inkl. Absenkkanal zum Anschluss einer externen Systemuhr bzw. zum Anschluss eines TECEfloor Raumthermostat RT-D Control, zur Temperaturabsenkung der TECE Raumthermostate RT-A bzw. RT-D Standard, schraubenlose Steckanschlüsse.
Abmessungen (B x H x T): 326 x 90 x 52 mm

Erhältlich in den Ausführungen
- Standard: Heizen 230 V/24 V
- Standard plus: Heizen/Kühlen, Pumpensteuerung (wahlweise 230 V oder 24 V)

Wahlweise für 6 Zonen oder 10 Zonen.

Bitte separat bestellen:
- TECEfloor Systemtrafo 77430040 (für 24 V)

RG 5 | 10.0770.0060

Ausführung	Best.-Nr.		LE 1
Standard 230/24 - 6 Zonen	77430028	NEU	1 St.
Standard 230/24 - 10 Zonen	77430029	NEU	1 St.
Standard plus 230 - 6 Zonen	77430030	NEU	1 St.
Standard plus 230 - 10 Zonen	77430031	NEU	1 St.
Standard plus 24 - 6 Zonen	77430032	NEU	1 St.
Standard plus 24 - 10 Zonen	77430033	NEU	1 St.

TECEfloor Temperatursensor NEU



Bodenfühler für den Anschluss an den TECEfloor Raumthermostaten RT-D Control, Fühler: NTC mit 22 kOhm bei 25 °C.
Länge/Typ: 3 m, 2 x 0,75 mm²

RG 5 | 10.0770.0060

Best.-Nr.		LE 1
77410050	NEU	1 St.

TECEfloor Systemtrafo NEU



Sicherheitstransformator nach EN 61558 für TECEfloor Anschlusseinheit 24 V. Primär: 230 V 50/60 Hz, sekundär: 24 V, 30 VA, Leerlaufleistung < 1 W

RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.		LE 1
77430040	NEU	1 St.

TECEfloor Funk-Raumthermostat RTF-A, analog NEU



Funk Raumthermostat Heizen/Kühlen, Sendefrequenz 868 MHz. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur über Stellrad mit Softrasterung, Sollwertkorrektur, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 20 mm, Kunststoffgehäuse, Farbe: reinweiß, inkl. zwei AAA Batterien.

RG 5 | 10.0770.0110

Ausführung	Best.-Nr.		LE 1
RTF-A	77420030	NEU	1 St.

TECEfloor Funk-Raumthermostat RTF-D, LC-Display NEU



Funk-Raumthermostat Heizen/Kühlen, Sendefrequenz 868 MHz. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur über Stellrad mit Dreh-/Drückmechanik und Softrasterung, Anzeige über LC-Display, Lifestyle-Funktionen (z. B. Betriebsart, Timer, Partyfunktion, Urlaubsmodus), Smart Start-Stop-Funktion, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 20 mm, Kunststoffgehäuse, Farbe: reinweiß, inkl. zwei AAA Baterien. Erhältlich mit und ohne Bodenfühler.



RG 5 | 10.0770.0110

Ausführung	Best.-Nr.		LE 1
RTF-D	77420032	NEU	1 St.
RTF-D mit Bodenfühler	77420033	NEU	1 St.

TECEfloor Funk-Raumthermostat RTF-D, LC-Display Design NEU



Funk-Raumthermostat Heizen/Kühlen, Sendefrequenz 868 MHz. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur über Stellrad mit Dreh-/Drückmechanik und Softrasterung, Anzeige über LC-Display, Lifestyle-Funktionen (z. B. Betriebsart, Timer, Partyfunktion, Urlaubsmodus), Smart Start-Stop-Funktion, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 20 mm, Kunststoffgehäuse, Farbe: reinweiß, inkl. zwei AAA Batterien.

Mit hochwertiger Design-Echtglasabdeckung.

RG 5 | 10.0770.0110

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.		LE 1
RTF-D Design	Glas weiß	77420035	NEU	1 St.

TECEfloor Funk-Basiseinheit 24 V inkl. Trafo NEU



Basiseinheit zum Empfang der TECEfloor Funk-Raumthermostate und zum Anschluss der TECEfloor Stellantriebe (24 V). Signaleingang: CO Heizen/Kühlen, externe Systemuhr und Taupunktsensor. Ausgang: Pumpensteuerung und Kesselsteuerung, Ventilintervallschaltung, schraubenlose Steckanschlüsse.

Abmessungen (B x H x T): 305 x 75 x 52 mm (4 Zonen)
Abmessungen (B x H x T): 370 x 75 x 52 mm (8 Zonen)

Wahlweise für 4 Zonen (6 Antriebe) oder 8 Zonen (12 Antriebe)

RG 5 | 10.0770.0060

Ausführung	Best.-Nr.		LE 1
Basis 24 - 4 Zonen	77440030	NEU	1 St.
Basis 24 - 8 Zonen	77440031	NEU	1 St.

TECEfloor SLQ Stellantrieb 230 V



Stellantrieb, stromlos geschlossen (NC) zur Montage auf den Rücklaufventilen der SLQ-Heizkreisverteiler, Schutzart IP 54, dadurch in jeder Lage 360° montierbar. Robuste Überwurfverschraubung M 30 x 1,5 aus vernickeltem Messing, in Hub- und Schließmaß abgestimmt auf die SLQ Heizkreisverteiler, optimale Federkraft 80 N, Anschlussspannung 230 V.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft.

RG 5 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
77490010	1 St.	10 St.

TECEfloor SLQ Stellantrieb 24 V



Stellantrieb, stromlos geschlossen (NC) zur Montage auf den Rücklaufventilen der SLQ-Heizkreisverteiler, Schutzart IP 54, dadurch in jeder Lage 360° montierbar. Robuste Überwurfverschraubung M 30 x 1,5 aus vernickeltem Messing, in Hub- und Schließmaß abgestimmt auf die SLQ Heizkreisverteiler, optimale Federkraft 80 N, Anschlussspannung 24 V.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft.

RG 5 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
77490020	1 St.	10 St.

TECEfloor Raumthermostat RT 230 V, elektronisch

Elektronischer Raumthermostat, 230 V NC. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Stellrad mit 1/4-Grad Softrasterung, thermische Rückführung, Temperaturabsenkung 4 K durch Ansteuerung über eine externe Schaltuhr, Schaltstrom 1,8 A (ohmsche Last), max. 10 Stellantriebe je 3 W.

Abmessungen (B x H x T): 78 x 78 x 26 mm

In drei Ausführungen erhältlich:
- RT 230: Standardversion
- RT 230-Bodenfühler: mit Bodenfühler, inkl. 3 m Fühlerleitung zur Erfassung der Bodentemperatur
- RT 230-HK: zum Heizen und Kühlen, Umschaltung auf Kühlbetrieb durch externes Signal (Change-Over Funktion)



RT 230/RT 230-HK



RT 230-Bodenfühler

RG 5 | 10.0770.0110

Ausführung	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
RT 230	77410012	**Auslauf**	1 St.	50 St.
RT 230-Bodenfühler	77410013	**Auslauf**	1 St.	50 St.
RT 230-HK	77410014	**Auslauf**	1 St.	50 St.

TECEfloor Klemmleiste 230 V

Klemmleiste zur Verdrahtung der TECEfloor Raumthermostate 230 V mit den TECEfloor-Stellantrieben, optional mit Schaltrelais mit potentialfreiem Kontakt zur Pumpen- oder Kesselabschaltung, schraubenlose Steckanschlüsse, zum Anschluss von 6 Raumthermostaten und maximal 12 Stellantrieben, Anschlussleitung mit Eurostecker. Leistungsaufnahme max. 50 W.
Abmessungen (B x H x T): 345 x 74 x 40 mm

Optional mit Pumpenmodul oder Heizen/Kühlen inkl. Pumpenmodul



RG 5 | 10.0770.0060

Ausführung	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
Standard	77430010	**Auslauf**	1 St.	20 St.
mit Pumpenmodul	77430012	**Auslauf**	1 St.	20 St.
HK m. Pumpenmodul	77430011	**Auslauf**	1 St.	20 St.

TECEfloor Funkthermostat RT

Funkthermostat Heizen/Kühlen, Sendefrequenz 868 MHz, Umschaltung Heizen/Kühlen erfolgt über die Basiseinheit, Reichweite in Gebäuden ca. 25 m, Funksignal kann z. B. durch Stahlbeton abgeschirmt bzw. gedämpft werden.
Abmessungen (B x H x T): 78 x 78 x 26 mm

In drei Ausführungen erhältlich:
- RT-R-HK: Heizen/Kühlen
- RT-R-HK Bodenfühler: Heizen/Kühlen mit Bodenfühler, inkl. 3 m Fühlerleitung zur Erfassung der Bodentemperatur
- RT-R-U: mit LC Display und 3 Sensortasten, Betriebsartenmenü für Tag, Nacht und Automatik, speicherresistente Timerprogrammierung



RT-K-HK



RT-K-HK Bodenfühler

RG 5 | 10.0770.0110

Ausführung	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
RT-R-HK	77420010	**Auslauf**	1 St.	50 St.
RT-R-HK Bodenfühler	77420011	**Auslauf**	1 St.	50 St.
RT-R-U	77420012	**Auslauf**	1 St.	50 St.



RT-R-U

TECEfloor Funk-Basiseinheit, 6-/12-Kanal



Funk-Basiseinheit inkl. Pumpenmodul und Heizen/Kühlen-Signaleingang, zum Empfang der TECEfloor Funkthermostate und zum Anschluss der TECEfloor Stellantriebe (230 V/3 W). Schaltrelais mit potentialfreiem Kontakt zur Pumpen- oder Kesselabschaltung, inkl. Ventilintervallschaltung bei 24 h ohne Wärmeanforderung. Leistungsaufnahme max. 50 W.

Hinweis:
Nur in Verbindung mit TECEfloor Funk Designthermostat DT 77420020
In zwei Ausführungen erhältlich: 6-Kanal/12 Antriebe bzw.
12-Kanal/14 Antriebe

RG 5 I 10.0770.0060

Ausführung	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
6-Kanal	77440010	**Auslauf**	1 St.	20 St.
12-Kanal	77440011	**Auslauf**	1 St.	20 St.

TECEfloor Abdeckplatte für Standardthermostate



Abdeckplatte für Standard-Raumthermostate 230 V und Funk, verhindert das Verstellen der Sollwerttemperatur in öffentlichen Bereichen durch Unbefugte.

RG 5 I 10.0770.0080

Best.-Nr.		LE 1
77410016	**Auslauf**	1 St.

TECEfloor Rohrführungsbogen

Rohrführungsbogen aus Kunststoff, zur Rohrdurchführung aus dem Estrich.



RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14-17 mm	77910010	25 St.	200 St.
20 mm	77910011	25 St.	100 St.

TECEfloor Spanngurt 20 mm

Spanngurt zum Fixieren von angebrochenen Rohrrollen bei Transport und Lagerung.



10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
77920010	1 St.	10 St.

TECEfloor Werkzeugkoffer Dimension 16 Typ TECElogo

Komplettes Werkzeugset zum Ablängen, Entgraten und Kalibrieren der TECEfloor-Systemrohre Dimension 16 - Typ MDXc-5S und ISO-Verbundrohre - in Verbindung mit TECEfloor-Eurokonus-Steckverbindern Typ Logo. Bestehend aus Rohrschere, Kalibrierer, Handgriff, Haken- und Gabelschlüssel.



10.0770.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16	77920041	1 St.

TECE Rohrschere



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-25	8760002	1 St.

TECEfloor SLQ Rohrkalibrierer Dim. 14/16/17/20

SLQ Rohrkalibrierer 14/16/17/20 mit adaptierter Schneidengeometrie, zum Entgraten und Kalibrieren der Rohrenden beim Einsatz von SLQ Klemmringverschraubungen, SLQ geprüftes Systemwerkzeug.



10.0770.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14/16/17/20	77920000	1 St.

TECEfloor Werkzeugset Dim. 16, Typ TECElogo



Werkzeugset zum Entgraten und Kalibrieren der TECEfloor-Systemrohre - Typ MDXc-5S und ISO-Verbundrohre - in Verbindung mit TECEfloor-Eurokonus-Steckverbindern Typ Logo.
Bestehend aus Handkalibrierer und Hakenschlüssel.

10.0770.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16	77920040	1 St.

TECEfloor Aufweitkopf, passend für Rohraufweitzange RAZ-V



SLQ Aufweitkopf zum Aufweiten von PE-Xc und PE-RT Vollkunststoffrohren zur Montage der SLQ Druckhülsenkupplung, nicht geeignet für AL-Verbundrohre.

10.0770.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
17 x 2	77921700	1 St.
20 x 2 (20 L)	77922000	1 St.

TECEfloor Schnellentlüfter



TECEfloor Schnellentlüfter G 1/2" aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit O-Ring Dichtung.
Zur automatischen Entlüftung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN 12828. Hohe Entlüftungsleistung durch patentiertes Zwei-Wege-Entlüftungsprinzip. Geeignet für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische mit max. 50 % Glykol. Nenndruck max. 8 bar bei 95 °C/3,5 bar bei 120 °C

RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1
77300001	1 St.

TECEfloor Doppel-Wandhalter

NEU

Doppel-Wandhalter zur Aufnahme und Befestigung der TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler an der Wand bzw. in Verteilerschränken. Aus verzinktem Stahl mit Schallschutzeinlage. Achsabstand Verteilerbalken: 210 mm.



RG 5 | 10.0770.0030

Best.-Nr.		LE 1
77310025*	NEU	1 St.

TECE Verlegehaspel

faltbar, variabel einstellbar für TECEflex und TECElogo Rollen bis 600 m Länge.



10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
bis 600 m	720193	1 St.

TECEfloor Abrollwagen

Universal-Abrollwagen für TECE-Rohrrollen von 200-800 m Länge, Breitenverstellung von Rolleninnendurchmesser (D_i) 200-900 mm, Rollenaußendurchmesser (D_a) 600-1300 mm.




10.0770.0070

Best.-Nr.	LE 1
77920020	1 St.

* lieferbar voraussichtlich ab Juni 2016


77610024 – TECEfloor Tackersetzgerät Standard 6 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990054	Spiralfeder für Tackergeräte	5/10.0770.0090	1 St.
2	77990055	Revisionsklappe für Tackergeräte	5/10.0770.0090	1 St.
3	77990056	Ständer für Tackergeräte	5/10.0770.0090	1 St.



TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler mit Durchflussanzeige


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990062	Handkappe Rücklaufventil	5/10.0770.0090	1 St.
2	77990061	Entlüfter G 1/2" für Verteiler	5/10.0770.0090	1 St.
3	77990060	KFE-Hahn 1/2" für Verteiler	5/10.0770.0090	1 St.
4	77990052	Rücklaufventil	5/10.0770.0090	1 St.
5	77990051	Vorlaufventil mit Durchflussanzeige	5/10.0770.0090	1 St.
6	77990053	Verteilerhalterset	5/10.0770.0090	1 St.

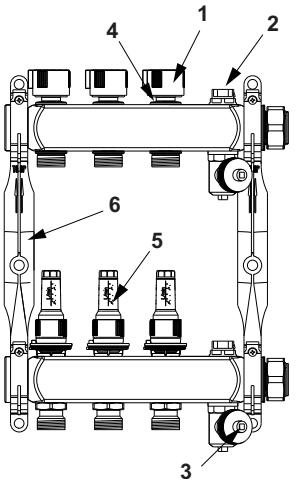

ab 2015

TECEfloor SLQ Edelstahlverteiler mit DFA


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990062	Handkappe Rücklaufventil	5/10.0770.0090	1 St.
2	77990061	Entlüfter G 1/2" für Verteiler	5/10.0770.0090	1 St.
3	77990060	KFE-Hahn 1/2" für Verteiler	5/10.0770.0090	1 St.
4	720196	Rücklaufventil für FBH-Verteiler, Edelstahl	5/10.0700.0080	1 St.
5	77990018	Durchflussmengenanzeiger	5/10.0770.0090	1 St.

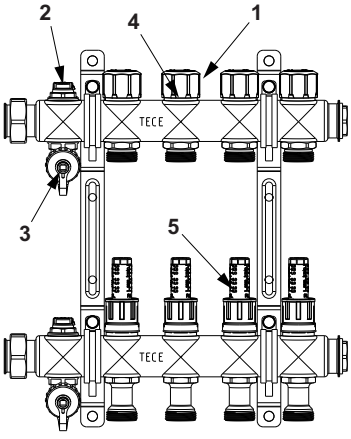

bis 2014


77390010 – TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler Basismodul

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990053	Verteilerhalterset	5/10.0770.0090	1 St.
2	77990038	Ansteckthermometer für Regelstation	5/10.0770.0080	1 St.

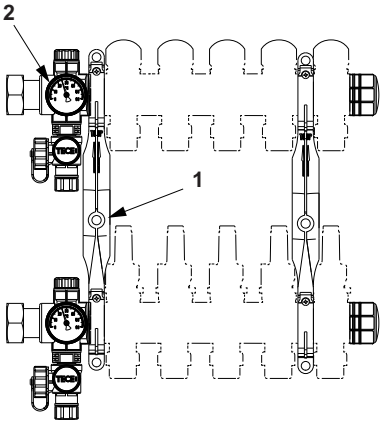


TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler Anschlussmodul mit Durchflussanzeige

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990062	Handkappe Rücklaufventil	5/10.0770.0090	1 St.
2	77990017	Ventileinsatz für K-HKV	5/10.0770.0090	1 St.
3	77990016	Durchflussanzeiger für K-HKV	5/10.0770.0090	1 St.

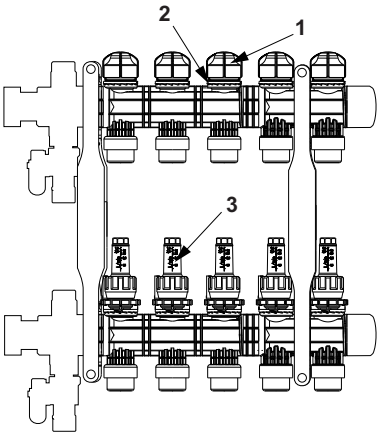

77450000 – TECEfloor Festwertregelung 20-55 °C


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990036	Thermostatkopf mit Fernfühler für Festwertregelung	5/10.0770.0080	1 St.
2	77990037	Umwälzpumpe ES 15-60 / 130 mm für Regelstation mit Pumpe	5/10.0770.0080	1 St.
3	77990038	Ansteckthermometer für Regelstation	5/10.0770.0080	1 St.

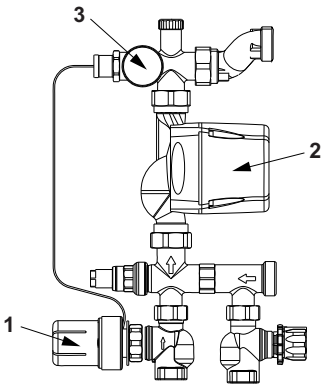

ab 2015


TECEfloor Verteilerschrank UP 110

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990040	Verteilerbefestigung für UP-Schränke	5/10.0770.0030	1 St.
2	77990012	Drehriegel für Verteilerschranktür	5/10.0770.0030	1 St.
3	77990043	Einstecklasche für UP Schrankblende	5/10.0770.0030	1 St.
4	77990020	Estrichblende für UP Schrank 400	5/10.0770.0090	1 St.
	77990021	Estrichblende für UP Schrank 540	5/10.0770.0090	1 St.
	77990022	Estrichblende für UP Schrank 690	5/10.0770.0090	1 St.
	77990023	Estrichblende für UP Schrank 840	5/10.0770.0090	1 St.
	77990024	Estrichblende für UP Schrank 990	5/10.0770.0090	1 St.
	77990025	Estrichblende für UP Schrank 1140	5/10.0770.0090	1 St.
5	77990026	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 400	5/10.0770.0090	1 St.
	77990027	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 540	5/10.0770.0090	1 St.
	77990028	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 690	5/10.0770.0090	1 St.
	77990029	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 840	5/10.0770.0090	1 St.
	77990030	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 990	5/10.0770.0090	1 St.
	77990031	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 1140	5/10.0770.0090	1 St.

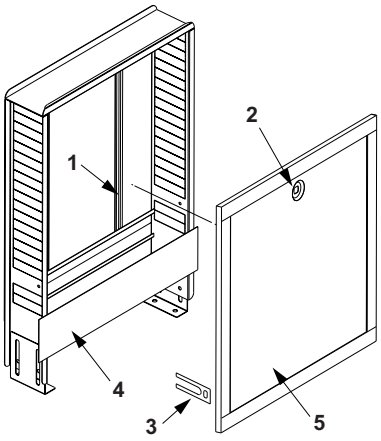


TECEfloor Verteilerschrank UP 80

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990040	Verteilerbefestigung für UP-Schränke	5/10.0770.0030	1 St.
2	77990012	Drehriegel für Verteilerschranktür	5/10.0770.0030	1 St.
3	77990043	Einstecklasche für UP Schrankblende	5/10.0770.0030	1 St.
4	77990020	Estrichblende für UP Schrank 400	5/10.0770.0090	1 St.
	77990021	Estrichblende für UP Schrank 540	5/10.0770.0090	1 St.
	77990022	Estrichblende für UP Schrank 690	5/10.0770.0090	1 St.
	77990023	Estrichblende für UP Schrank 840	5/10.0770.0090	1 St.
	77990024	Estrichblende für UP Schrank 990	5/10.0770.0090	1 St.
	77990025	Estrichblende für UP Schrank 1140	5/10.0770.0090	1 St.
5	77990026	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 400	5/10.0770.0090	1 St.
	77990027	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 540	5/10.0770.0090	1 St.
	77990028	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 690	5/10.0770.0090	1 St.
	77990029	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 840	5/10.0770.0090	1 St.
	77990030	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 990	5/10.0770.0090	1 St.
	77990031	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 1140	5/10.0770.0090	1 St.

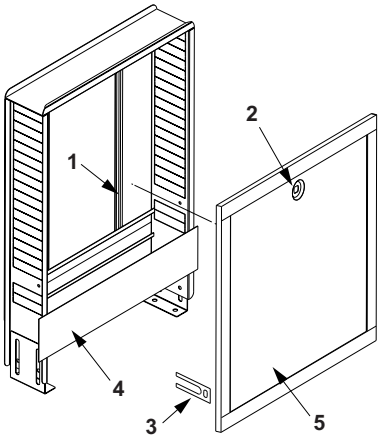

8760002 – TECE Rohrschere

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	8760003	Ersatzklinge für Rohrschere	10.0820.0040	1 St.





TECElux

TECElux
Sortimentsliste 2016

TECE
Intelligente Haustechnik


1
3
4
5
6
2

ALLES DRIN – STATT ALLES DRAN

Bei TECElux sind die nützlichen Funktionen unsichtbar in der Wand verborgen. Die Sicherheitsglasplatte schwebt vor der Wand und deckt die Revisionsöffnung ab. Dahinter verbergen sich der Spülkasten, Anschlüsse für Wasser und Strom, die Sitzhöhen-Verstellung und gegebenenfalls auch der Keramik-Geruchsfilter.

1 Sitzhöhenverstellung: Die Sitzhöhe ist stufenlos verstellbar – um bis zu acht Zentimeter.

2 Obere Glasplatte mit zwei Optionen: Spülauslösung manuell mit Drucktasten oder elektronisch mit Sensorfeldern.

3 Mit integriertem Einwurfschacht für Reinigungstabs.

4 Keramik-Geruchsfilter – auch nachrüstbar.

5 TECE-Spülkasten mit der 100.000-fach bewährten Zweimengen-Spültechnik.

6 Untere Glasplatte zum Anschluss aller gängigen wandhängenden WCs – auch spülrandlose und Dusch-WCs.

TECElux Online-Konfigurator
als Beratertool: **www.tece.at**

reddot design award winner 2011

GOOD DESIGN

product design award 2012

INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + TECHNIK

Designpreis Deutschland 2012 NOMINIERT

DESIGN PLUS

TECElux wurde bereits mehrfach für seine intelligente Verbindung von Design und Funktion ausgezeichnet.



SPÜLEN MIT DEM SENSOR


TECElux bietet zwei Auslöse-Varianten: Klassische mechanische Spültasten oder eine elektronische Spülauslösung mit einem Näherungssensor. Der erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert, und lässt erst dann die Spültasten leuchten. Mit der elektronischen Spülung kann per Tastendruck oder auch völlig berührungslos gespült werden. Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit pur: Die Sensorvariante ist in eine fugenlose Glasplatte integriert.



Mechanische Spülauslösung über Tasten



Elektronische Spülauslösung




GERUCHSFILTER FÜR GUTE LUFT

Der TECElux Keramik-Geruchsfilter entfernt Gerüche dort, wo sie entstehen: Direkt im WC. Hier wird die schlechte Luft abgesaugt, durch einen keramischen Filter von Geruchsstoffen gereinigt und dann wieder in den Raum zurückgeführt. Es entsteht weder Zugluft noch Wärmeverlust im Winter, weil keine kalte Außenluft angesaugt wird. Der Filter ist langlebig und muss nur etwa alle fünf Jahre gewechselt werden.



Das WC im Wohnbad – der Geruchsfilter von TECElux sorgt für saubere Luft.



OFFEN FÜR VIELES

Das WC-Terminal ist eine offene Schnittstelle zu Funktionen und Design. Es ist kombinierbar mit fast allen Keramik-WCs – auch spülrandlosen und Dusch-WCs. Das Besondere: Anschlüsse für Wasser und Strom sind vorbereitet. Wird ein Dusch-WC montiert, können alle Kabel und Wasserleitungen unsichtbar geführt werden.




runde WC-Keramik



eckige WC-Keramik




Dusch-WC




SITZHÖHE AUF WUNSCH

Das WC wird üblicherweise in einer Standardhöhe montiert – einmal angebracht, müssen dann Große und Kleine, Alte und Junge damit leben. TECElux erlaubt die Voreinstellung der Sitzhöhe – dazu wird einfach die Glasplatte mit der WC-Keramik verstellt. Der Einstellbereich umfasst acht Zentimeter und kann auch nachträglich angepasst werden.

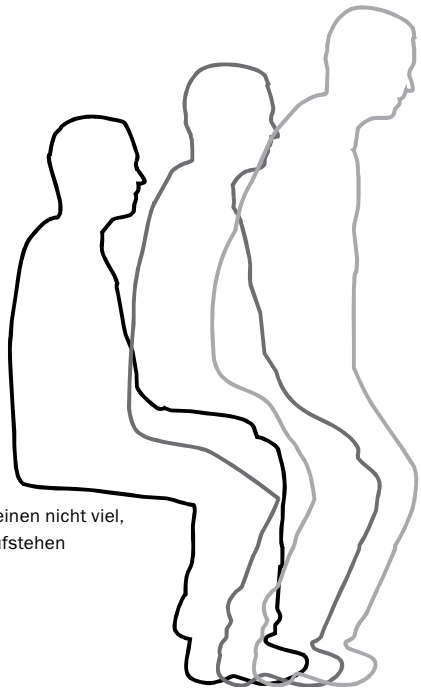

Kleiner Unterschied – große Wirkung:
Acht Zentimeter mehr oder weniger erscheinen nicht viel, für das bequeme Hinsetzen und wieder Aufstehen am WC sind sie aber entscheidend.



FÜR MEHR HYGIENE AM WC: DER EINWURFSCHACHT FÜR REINIGUNGSTABS


TECElux ist mit einem Einwurfschacht für Reinigungstabs ausgestattet.
Die Tabs können einfach in den Auffangbehälter des Einwurfschachtes eingeworfen werden. So wird die Keramik sauber und frisch gehalten.






WELL-LABEL (WATER EFFICIENCY LABEL)

Das WELL-Label ist ein Produktklassifizierungssystem der europäischen Sanitär- und Armaturenindustrie. Durch die berührungsfreie Spülauslösung mit Stagnationsspülung, die Möglichkeit der Spülmengenreduzierung und durch die Zweimengenspültechnik hat TECElux sen-Touch die maximale Punktzahl von sechs Sternen für den Bereich Public erreicht.

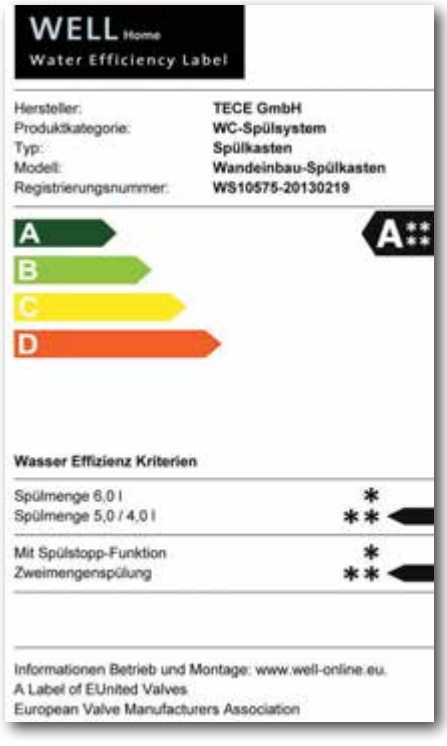

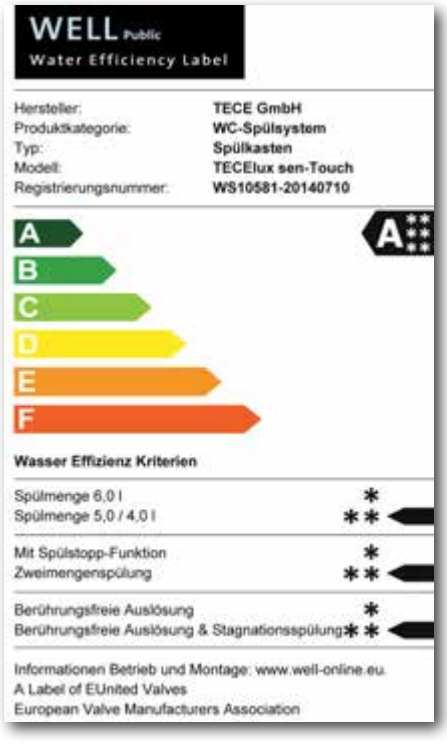



	Seite
Sortimentsübersicht	162
Module	164
Glasplatten	167
Zubehör	170
Ersatzteile	171
Schnellkalkulation	175
Montage	177

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DOP) finden Sie im Internet unter **www.tece.at**.

So bestellen Sie richtig:


Ein TECElux Terminal besteht immer aus:

(A) einem TECElux Modul,


(B) einer oberen Betätigungsplatte und

(C) einer unteren WC-Befestigungsplatte mit Aussparungen für verschiedene Strom- und Wasseranschlüsse.


A TECElux Modul

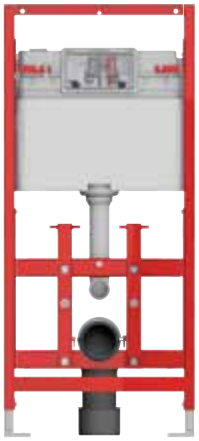

TECElux 100
Best.-Nr. 9600100

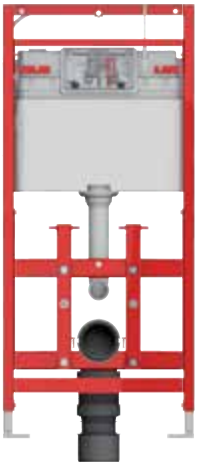

TECElux 200
Best.-Nr. 9600200

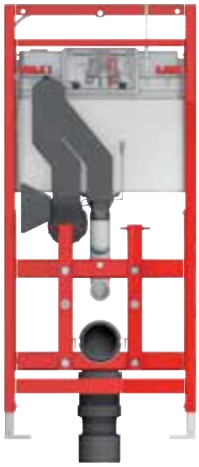

TECElux 400
Best.-Nr. 9600400

B Obere Betätigungsplatte



„sen-Touch“ (w)
Best.-Nr. 9650002
„sen-Touch“ (s)
Best.-Nr. 9650003



Tasten weiß (w)
Best.-Nr. 9650000
Tasten schwarz (s)
Best.-Nr. 9650005




Tasten chrom glänzend (w)
Best.-Nr. 9650001
Tasten chrom glänzend (s)
Best.-Nr. 9650004




TECElux WC-Terminal (w/s)


C Untere Befestigungsplatte



Standard-WC (w)
Best.-Nr. 9650100
Standard-WC (s)
Best.-Nr. 9650105



Dusch-WC (w)
Best.-Nr. 9650101
Best.-Nr. 9650103
Best.-Nr. 9650104
Dusch-WC (s)
Best.-Nr. 9650106
Best.-Nr. 9650107
Best.-Nr. 9650108



Dusch-WC-Aufsatz (w)
Best.-Nr. 9650102

(w) = Glas weiß, (s) = Glas schwarz

C Übersicht untere Befestigungsplatten und Zubehör für WCs, Dusch-WC-Aufsätze und Dusch-WCs

	 9650100 (w) 9650105 (s)	 9660001	 9650101 (w) 9650106 (s)	 9650102 (w)	 9650103 (w) 9650107 (s)	 9650104 (w) 9650108 (s)
Standardkeramiken (Anschlussmaß 180 mm)	X					
TOTO Neorest AC * TOTO Neorest EW *		X	X			
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK (mit seitlichen Anschlüssen: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL (mit seitlichen Anschlüssen: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X		
TOTO Washlet SG TOTO Washlet EK (mit verdeckten Anschlüssen: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL (mit verdeckten Anschlüssen: TCF6532C3GV1)		X				X
Duravit D-Code		X		X		
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X	
Villeroy & Boch Viclean U		X		X		
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X
Villeroy & Boch Viclean L					X	
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X			
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X		
Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Mera						X
Grohe Sensia						X

* TECElux 400 nicht erforderlich, da Geruchsabsaugung bereits Bestandteil des TOTO Neorest.
Bei Verwendung der oberen Betätigungsplatte „sen-Touch“ bleibt die Fernauslösung des TOTO Neorest ohne Funktion.
Bei Verwendung der manuellen Auslösung Steuerkabel (Bestellnummer 9820259) bestellen.

(w) = Glas weiß, (s) = Glas schwarz

TECElux WC-Modul 100, Bauhöhe 1120 mm

Trockenbauelement zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand oder Eckmodul.

Für TECElux Betätigungsglasplatte und WC-Glasplatte.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


TECE-UP-Spülkasten:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 9/7,5/4,5 Liter Spülmenge jederzeit optimal einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- nach DIN EN 14055
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil
- Inklusive Einwurfschacht für Reinigungstabs. Ermöglicht die Zugabe von Reinigungstabs in den Spülkasten für eine frische WC-Spülung.

Modul:
- selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- tiefenverstellbare Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und untere WC-Glasplatte
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsstück DN 90/100, Material PP
- Übergangsstück auch für den waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Sicherheitsbauschutzstopfen
- großer Rohbauschutz
- geeignet für Wandaufbauten bis zu 45 mm
- Abmessungen (H x B x T): 1120 x 500 x 160 mm

Bitte separat bestellen:
- obere Betätigungsglasplatte
- untere WC-Glasplatte
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

Optionales Zubehör:
TECElux-Aufrüstset Geruchsabsaugung ceramic-Air (9660000), nur in Verbindung mit oberer Betätigungsglasplatte sen-Touch.



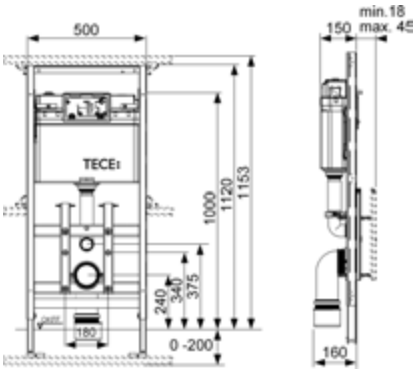

RG 3 I 20.0920.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9600100	1 St.	6 St.	12 St.

TECElux WC-Modul 200, Bauhöhe 1120 mm, nachträglich höhenverstellbar

Trockenbauelement zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Für TECElux Betätigungsglasplatte und WC-Glasplatte, nachträglich 8 cm manuell höhenverstellbar.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


TECE-UP-Spülkasten:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Außengewinde
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 9/7,5/4,5 Liter Spülmenge jederzeit optimal einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- nach DIN EN 14055
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil
- Inklusive Einwurfschacht für Reinigungstabs. Ermöglicht die Zugabe von Reinigungstabs in den Spülkasten für eine frische WC-Spülung.

Modul:
- selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- tiefenverstellbare Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und untere WC-Glasplatte, auch nachträglich manuell höhenverstellbar
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm
- Flexibler WC-Ablaufbogen DN 90, Anschlussstück Material PE-HD (schweißbar), inklusive Übergangsstück DN 90/100 aus PP
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Sicherheitsbauschutzstopfen
- großer Rohbauschutz
- geeignet für Wandaufbauten bis zu 45 mm
- Abmessungen (H x B x T): 1120 x 500 x 180 mm

Bitte separat bestellen:
- obere Betätigungsglasplatte
- untere WC-Glasplatte
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

Optionales Zubehör:
TECElux-Aufrüstset Geruchsabsaugung ceramic-Air (9660000), nur in Verbindung mit oberer Betätigungsglasplatte sen-Touch.



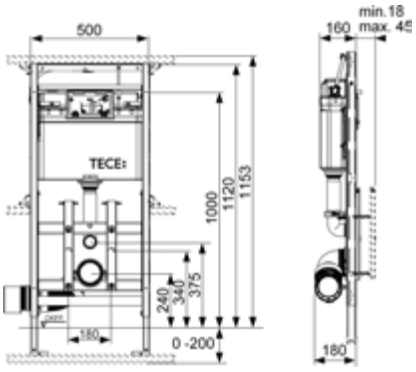

RG 3 I 20.0920.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9600200	1 St.	6 St.	12 St.

TECElux WC-Modul 400, Bauhöhe 1120 mm, nachträglich höhenverstellbar, mit Geruchsabsaugung

Trockenbauelement zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Für TECElux Betätigungsglasplatte sen-Touch und WC-Glasplatte, nachträglich 8 cm manuell höhenverstellbar, inklusive Geruchsabsaugung "ceramic-Air".

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-UP-Spülkasten:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Außengewinde
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 9/7,5/4,5 Liter Spülmenge jederzeit optimal einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- nach DIN EN 14055
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil
- Inklusive Einwurfschacht für Reinigungstabs. Ermöglicht die Zugabe von Reinigungstabs in den Spülkasten für eine frische WC-Spülung.


Modul:
- selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- tiefenverstellbare Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und untere WC-Glasplatte, auch nachträglich manuell höhenverstellbar
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm
- Flexibler WC-Ablaufbogen DN 90, Anschlussstück Material PE-HD (schweißbar), inklusive Übergangsstück DN 90/100 aus PP
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Sicherheitsbauschutzstopfen
- großer Rohbauschutz
- geeignet für Wandaufbauten bis zu 45 mm
- Abmessungen (H x B x T): 1120 x 500 x 160 mm

Geräuscharme Geruchsabsaugung "ceramic-Air" mit Langzeitfilterkartusche.

Hinweis:
Die Geruchsabsaugung „ceramic-Air“ ist bei allen gängigen WC-Keramiken möglich. Es gibt jedoch einige Keramiken, bei denen durch eine erhöhte Sitzposition bzw. erhöhten Spülrand das Spülwasser im Spülrohr stehen bleibt und es zu einer Teil-/Vollfüllung kommen kann. Eine Übersicht der betroffenen Keramiken, bei denen die Geruchsabsaugung nicht möglich ist, finden Sie in den aktuellen „Technischen Informationen“.

Bitte separat bestellen:
- obere Betätigungsglasplatte sen-Touch
- untere WC-Glasplatte
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage



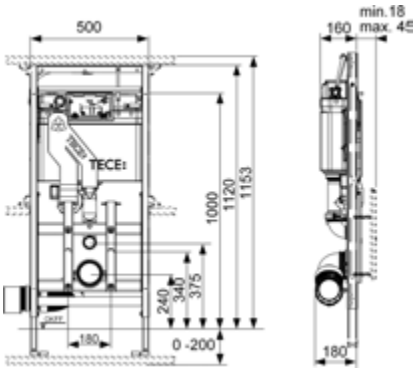

RG 3 I 20.0920.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9600400	1 St.	6 St.	12 St.


TECElux Betätigungsglasplatte mit manueller Betätigung

Obere Betätigungsglasplatte für TECElux Modul mit zwei gefederten Betätigungstasten. Inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial.

Montage nur in Verbindung mit der unteren WC-Glasplatte.

Abmessungen (H x B x T): 555 x 430 x 16 mm





RG 3 | 20.0920.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Tasten weiß	✓	9650000	1 St.	20 St.
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend		9650001	1 St.	20 St.
Glas schwarz, Tasten schwarz	–	9650005	1 St.	20 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend		9650004	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECElux Betätigungsglasplatte mit elektronischer sen-Touch Betätigung

Obere Betätigungsglasplatte für TECElux Modul mit elektronischen sen-Touch Betätigungstasten und Befestigungsmaterial. Inklusive Stecker-Netzteil (Anschlusspannung 230 V) mit 2-Mengenauslösemotor.


Montage nur in Verbindung mit der unteren WC-Glasplatte.

Abmessungen (H x B x T): 555 x 430 x 16 mm

Funktion der sen-Touch-Elektronik:
Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt durch eine leichte Berührung oder auch berührungslos. Die sen-Touch-Elektronik kann individuellen Ansprüchen durch eine Programmierung angepasst werden.

Programmierbare Funktionen:
- Erkennungsbereich des Sensors
- Beleuchtungshelligkeit des Displays
- Hygienespülung
- Nachlaufen der Geruchsabsaugung
- Intensität der Geruchsabsaugung
- Reinigungsfunktion





RG 3 | 20.0920.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß		9650002	1 St.	10 St.
Glas schwarz		9650003	1 St.	10 St.


Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECElux WC-Glasplatte für Standard-WC

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit WC-Keramiken, Befestigungsabstand 180 mm, inklusive Schallschutzset.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm





RG 3 I 20.0920.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß	✓	9650100	1 St.	20 St.
Glas schwarz		9650105	1 St.	20 St.


Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Toto, Geberit)

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC TOTO Neorest AC und EW oder Geberit AquaClean 8000/8000plus, inklusive Schallschutzset und Austausch-Panzerschlauch für Spülkasten.

Bei Montage eines TOTO Dusch-WCs bitte Anschlussset Dusch-WC (9660001) verwenden.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm





RG 3 I 20.0920.0020


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß	–	9650101	1 St.	20 St.
Glas schwarz	–	9650106	1 St.	20 St.

TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Duravit etc.)

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC Duravit SensoWash sowie Slim oder V & B ViClean L, inkl. Schallschutzset, Austausch-Panzerschlauch für Spülkasten und langem Anschluss-Panzerschlauch.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm






RG 3 I 20.0920.0020


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß	–	9650103	1 St.	20 St.
Glas schwarz	–	9650107	1 St.	20 St.

TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Aquaclean Sela etc.)

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC Geberit Aquaclean Sela sowie Mera, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK oder GL mit verdeckten Anschlüssen, Grohe Sensia oder V & B ViClean U+ inkl. Schallschutzset und Austauschpanzerschlauch für Spülkasten.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm





RG 3 I 20.0920.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß	–	9650104	1 St.	20 St.
Glas schwarz	–	9650108	1 St.	20 St.


TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC-Aufsatz

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC Aufsatz TOTO Washlet GL und EK, Washlet Giovannoni, V & B ViClean U oder Geberit Aquaclean 5000 und 5000 plus, inklusive Schallschutzset und Austausch-Panzerschlauch für Spülkasten.

Bei Montage eines TOTO bzw. V & B Dusch-WC-Aufsatz bitte Anschlussset Dusch-WC (9660001) verwenden.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm





RG 3 I 20.0920.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß	✓	9650102	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECE-Drosselset

zur Anpassung des Spüldrucks des TECE-Spülkastens. Montage im Ventilsitz des Ablaufventils. Durchmesser 46-28 mm.



RG 3 I 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820337	1 St.

TECElux Aufrüstset Geruchsabsaugung ceramic-Air

Aufrüstset zur nachträglichen Installation der Geruchsabsaugung ceramic-Air für WC-Terminal TECElux 100 oder TECElux 200.

Aufrüstset besteht aus:
- Geruchsabsaugungsgehäuse inklusive Lüfter und Luftauslass
- Filterkartusche
- Befestigungsmaterial
- Spülrohr mit Anschluss für Geruchsabsaugung
- Ablaufventil



Hinweis:
Die Geruchsabsaugung „ceramic-Air“ ist bei allen gängigen WC-Keramiken möglich. Es gibt jedoch einige Keramiken, bei denen durch eine erhöhte Sitzposition bzw. erhöhten Spülrand das Spülwasser im Spülrohr stehen bleibt und es zu einer Teil-/Vollfüllung kommen kann. Eine Übersicht der betroffenen Keramiken, bei denen die Geruchsabsaugung nicht möglich ist, finden Sie in den aktuellen „Technischen Informationen“.

RG 3 I 20.0920.0040

Best.-Nr.	LE 1
9660000	1 St.

TECElux Anschlussset für Dusch-WC

langer Panzerschlauch mit Anschluss für TOTO Neorest AC und EW, TOTO Washlet GL und EK, TOTO Washlet Giovannoni und V & B viClean U.



RG 3 I 20.0920.0040

Best.-Nr.	LE 1
9660001	1 St.

TECElux Anschlussset für elektrischen Anschluss

Für den elektrischen Festanschluss der sen-Touch-Glasplatte im Schutzbereich II.

Anschlussset besteht aus:
- Leerdose Schutzklasse IP 44
- Trafo 230/12 V
- Anschlusskabel sen-Touch




RG 3 I 20.0920.0040

Best.-Nr.	LE 1
9660002	1 St.


9600100 – TECElux WC-Modul 100, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Spülkasten 1120 mm, Betätigung von vorne	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
13	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
15	9820329	Sicherungsseil	3/20.0920.0030	1 St.
16	9820330	Rohbauschutz	3/20.0920.0030	1 St.
17	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
18	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.
19	9240950	TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs	3/20.0904.0120	1 St.

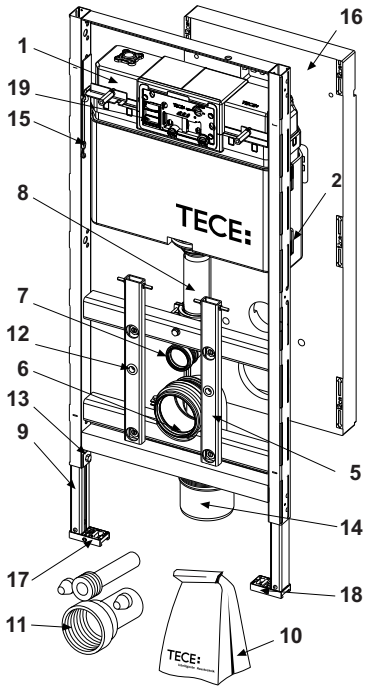


9600200 – TECElux WC-Modul 200, Bauhöhe 1120 mm, nachträglich höhenverstellbar

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Spülkasten 1120 mm, Betätigung von vorne	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820317	WC-Ablaufbogen DN 90 für Trockenbau, Anschluss-stück aus PE-HD	3/20.0920.0040	1 St.
7	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
10	9820329	Sicherungsseil	3/20.0920.0030	1 St.
11	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
12	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
13	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
14	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
15	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
16	9820330	Rohbauschutz	3/20.0920.0030	1 St.
17	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
18	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.
19	9240950	TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs	3/20.0904.0120	1 St.

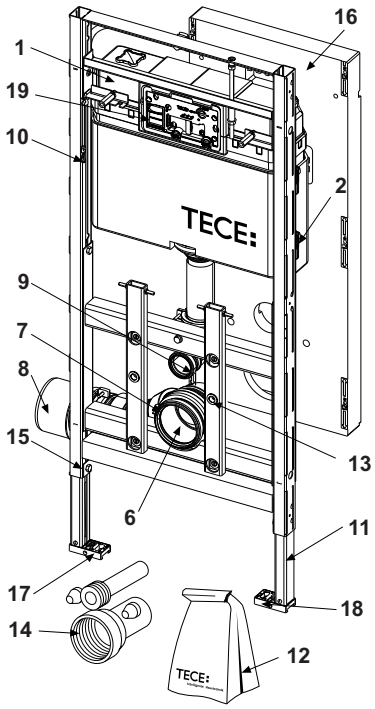


9600400 – TECElux WC-Modul 400, Bauhöhe 1120 mm, nachträglich höhenverstellbar, mit Geruchsabsaugung

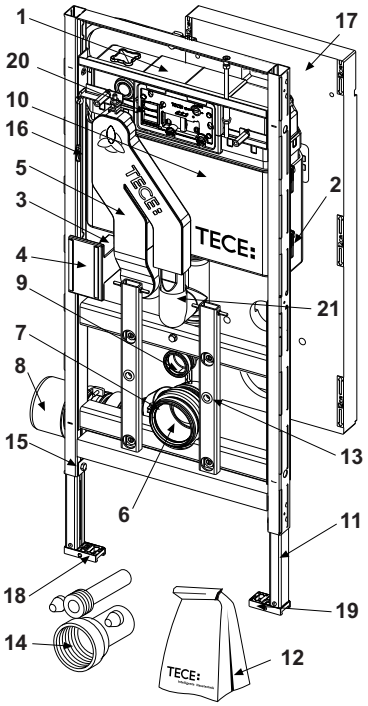


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820103	Spülkasten 1120 mm, Betätigung von vorne	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820040	Montageset für Spülkasten	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820301	Filterkartusche	3/20.0920.0030		1 St.
4	9820300	Luftauslass	3/20.0920.0030		1 St.
5	9820311	Geruchsabsaugung ceramic-Air	3/20.0920.0040		1 St.
6	9820317	WC-Ablaufbogen DN 90 für Trockenbau, Anschlussstück aus PE-HD	3/20.0920.0040		1 St.
7	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820302	Ablaufventil TECElux	3/20.0920.0030		1 St.
11	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070		1 St.
12	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070		1 St.
13	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070		1 St.
14	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070		1 St.
15	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070		1 St.
16	9820329	Sicherungsseil	3/20.0920.0030		1 St.
17	9820330	Rohbauschutz	3/20.0920.0030		1 St.
18	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070		1 St.
19	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070		1 St.
20	9240950	TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs	3/20.0904.0120		1 St.
21	9820350	O-Ring Geruchsabsaugung	3/20.0920.0030	NEU	1 St.

TECElux Betätigungsglasplatte mit manueller Betätigung

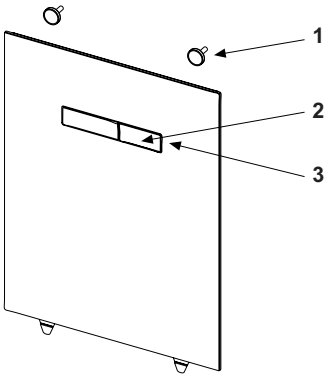


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820287	Verstellmagnete	3/20.0920.0030	1 St.
2	9820288	Tastenset weiß	3/20.0920.0030	1 St.
	9820289	Tastenset Chrom glänzend	3/20.0920.0030	1 St.
3	9820290	Zubehör Tastenset	3/20.0920.0030	1 St.

TECElux Betätigungsglasplatte mit elektronischer sen-Touch Betätigung

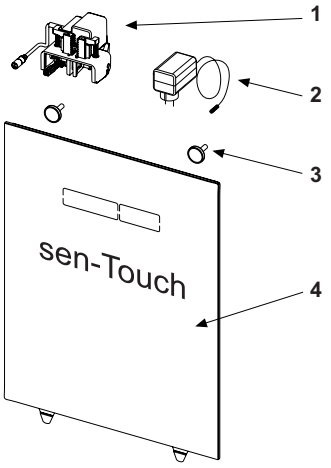


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820284	Auslösemotor	3/20.0920.0030	1 St.
2	9820286	Stecker-Netzteil	3/20.0920.0030	1 St.
3	9820287	Verstellmagnete	3/20.0920.0030	1 St.
4	9820285	sen-Touch Glasplatte (weiß)	3/20.0920.0030	1 St.

TECElux WC-Glasplatte für Standard-WC
TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Toto, Geberit)
TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Duravit etc.)
TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Aquaclean Sela etc.)
9650102 – TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC-Aufsatz




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820291	Glasschutzkappen	3/20.0920.0030		1 St.
2	9820351	Schallschutzband	3/20.0920.0030	NEU	1 St.

9820103 – TECE-Spülkasten 1120 mm, komplett

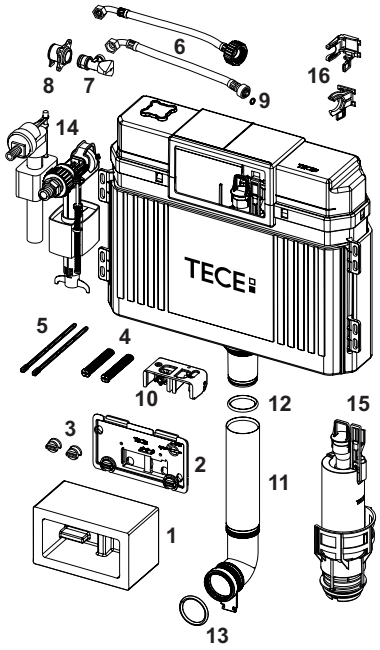


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070		1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070	NEU	1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070		1 St.
	9820331	Verlängertes Spülrohr, Länge 369 mm	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820014	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
13	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
14	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070		1 St.
	9820334*	Füllventil F 10	3/20.0905.0070	NEU	1 St.
15	9820223	Ablaufventil A2, mit Ventilsitz und Drosselset	3/20.0905.0070		1 St.
16	9820372	Füllventilhalter 17 mm	3/20.0905.0070	NEU	1 St.
	9820373	Füllventilhalter 27 mm/M 30	3/20.0905.0070	NEU	1 St.

9240950 – TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820191	Klemmschrauben	3/20.0905.0070	NEU	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110		1 St.
3	9820349	Führungsstangen für Einwurfschacht	3/20.0904.0120	NEU	1 St.

9820006 – TECE-Füllventil F1

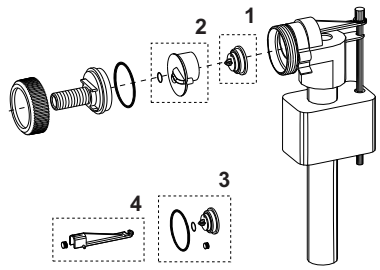


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820007	Hutmembran	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820008	Dichtstück	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820009	Dichtungsset	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820010	Hebel	3/20.0905.0070	1 St.

* lieferbar voraussichtlich ab April 2016

9820223 – TECE-Ablaufventil A2

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820233	Fußdichtung (Ablaufventil)	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820231	Ventilsitz mit Standarddrossel (ø 42 mm)	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820222	Zugöse	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820229	Zugstange für elektrische Betätigung	3/20.0905.0070	1 St.

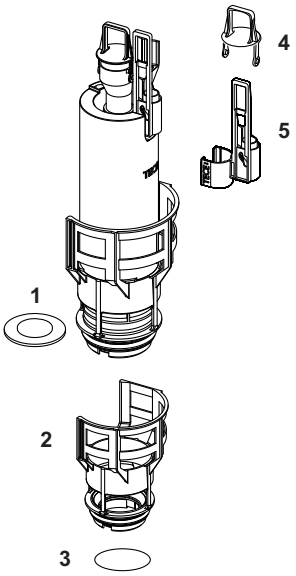

TECE-Drosselset

zur Anpassung des Spüldrucks des TECE-Spülkastens. Montage im Ventilsitz des Ablaufventils. Durchmesser 46-28 mm.

RG 3 I 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820337	1 St.



Glas, weiß

TECElux 100
9600100



Tasten weiß
9650000



Tasten chrom
9650001



sen-Touch
9650002





Standard-WC
9650100



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz
9650102



Standard-WC
9650100



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz
9650102



Standard-WC
9650100



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz
9650102

TECElux 200
9600200



Tasten weiß
9650000



Tasten chrom
9650001



sen-Touch
9650002





Standard-WC
9650100



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz
9650102



Standard-WC
9650100



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz
9650102



Standard-WC
9650100



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz
9650102

TECElux 400
9600400



sen-Touch
9650002







Standard-WC
9650100




Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz
9650102


Glas, schwarz

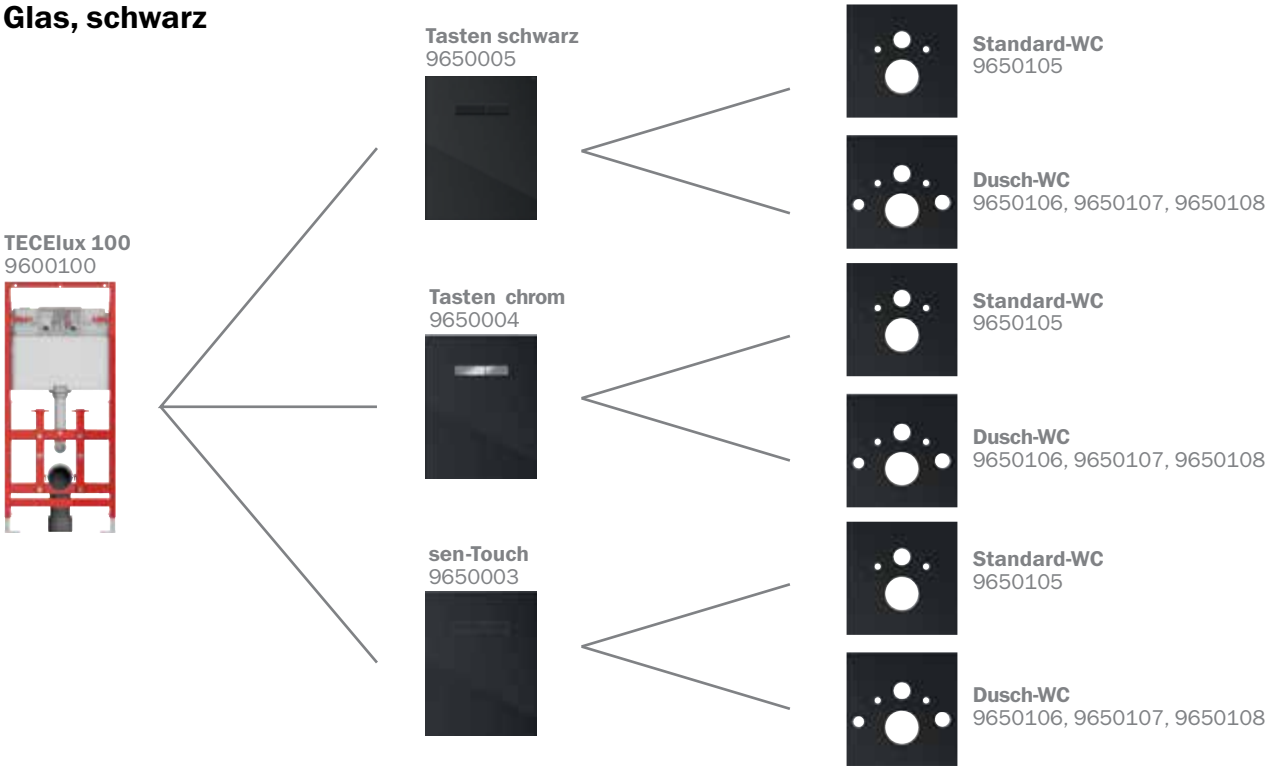

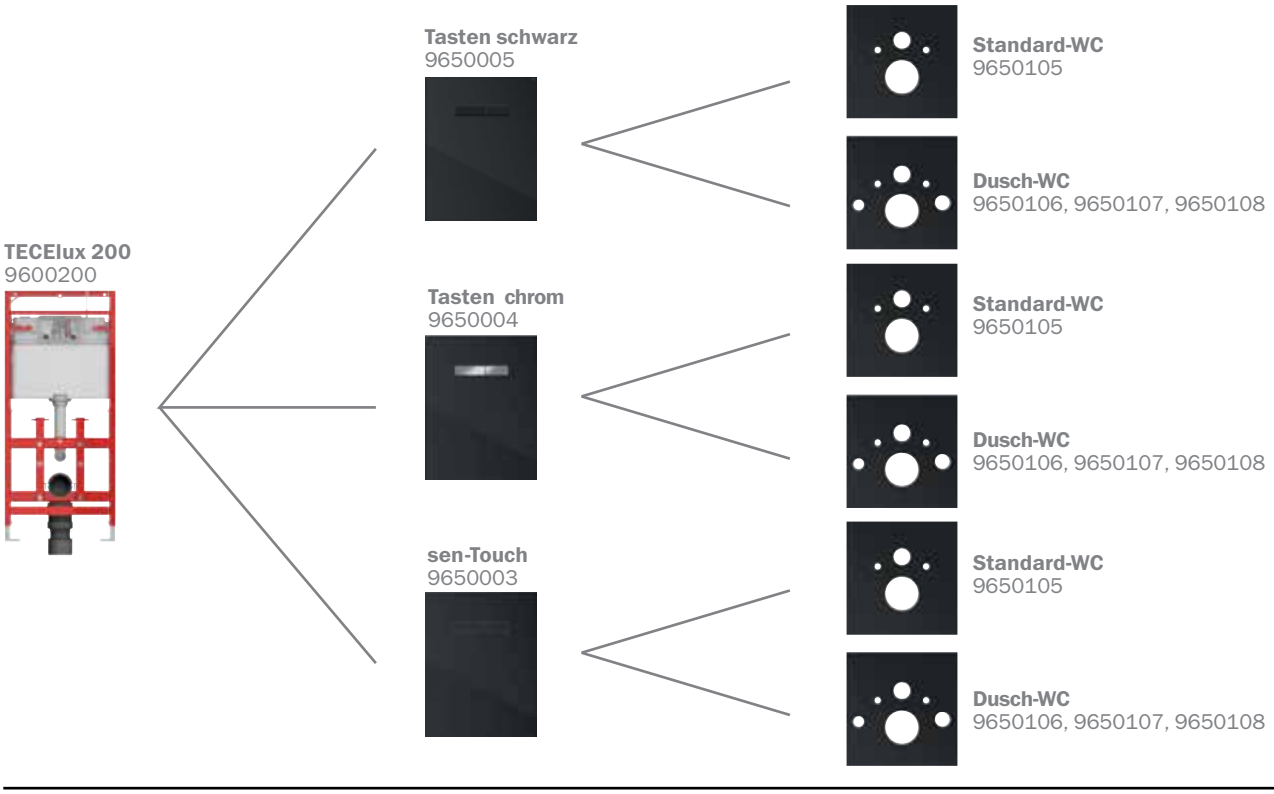

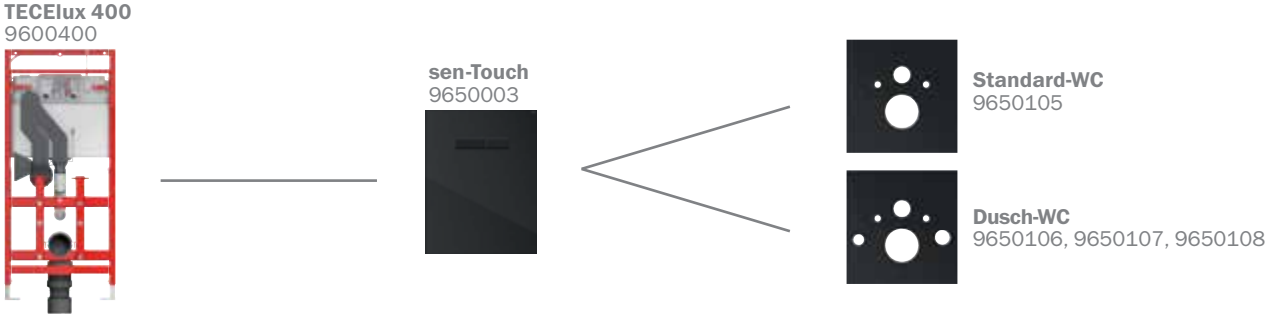

Trotz der Funktionsvielfalt des TECElux Moduls erfolgt die Montage in wenigen, einfachen Arbeitsschritten. Dank der ausgereiften TECE-Vorwandtechnik musste das Rad hier nicht neu erfunden werden.

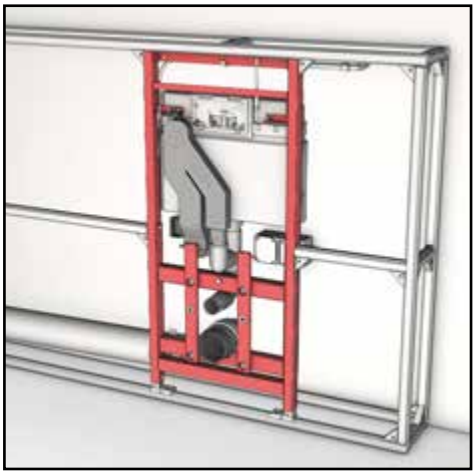


Einbau des Moduls, z. B. in eine TECEprofil Vorwand. Es folgt der Anschluss an Wasser, Abwasser und Strom (Steckdose).



Vor dem Beplanken wird der große Rohbauschutz montiert.



Die Vorwand wird mit handelsüblichen Feuchtraumplatten verkleidet. Anschließend erfolgt der Wandaufbau mit Fliesen oder Putz.

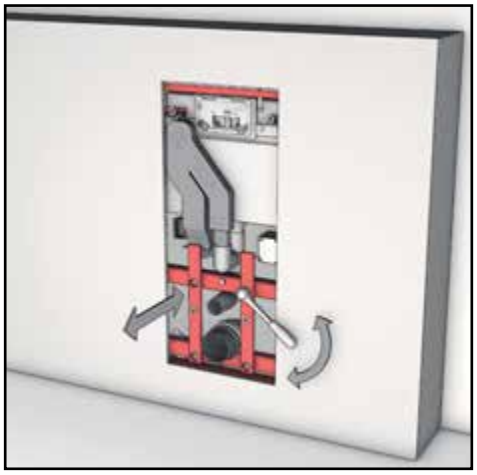

Nach Entnahme des Rohbauschutzes wird die Aufnahme für die untere Glasplatte dem Wandaufbau angepasst.



Nun wird die untere WC-Glasplatte und die Keramik – mit Schallschutzset – montiert.



Mit dem Einbau der oberen Glasplatte ist die Montage abgeschlossen.



TECE-Betätigungen
Sortimentsliste 2016

TECE
Intelligente Haustechnik



DAS HAT SYSTEM – SPÜLTECHNIK VON TECE

Eine Kollektion von exklusiven Betätigungen nur für den TECE-Spülkasten. Ein breites Sortiment bedient jeden Bedarf im Privat- und Objektbereich. Mit Fronten aus Kunststoff, Glas oder Edelstahl überzeugen die TECE-Betätigungen auch im hochwertigen Bad.

TECElux Mini


TECEsquare



TECEsquare Glas


TECEloop Glas


TECEloop Kunststoff


TECEplanus



TECEambia


TECEnow

Zu den Serien TECEsquare, TECEloop, TECEplanus und TECEambia sind auch passende Betätigungsplatten für Urinale erhältlich.

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

Bei den Betätigungsplatten der Serien TECEnow und TECElux Mini sowie bei den TECEloop und TECEsquare Betätigungen aus Glas besteht die Option zum flächenbündigen Einbau. Mit dem dafür erhältlichen Einbaurahmen ist die Montage ebenso einfach wie präzise möglich. Der Einbaurahmen ist in verschiedenen Farben für Wandbeläge von 5 bis 18 mm, mit Aufrüstset sogar bis 36 mm erhältlich.

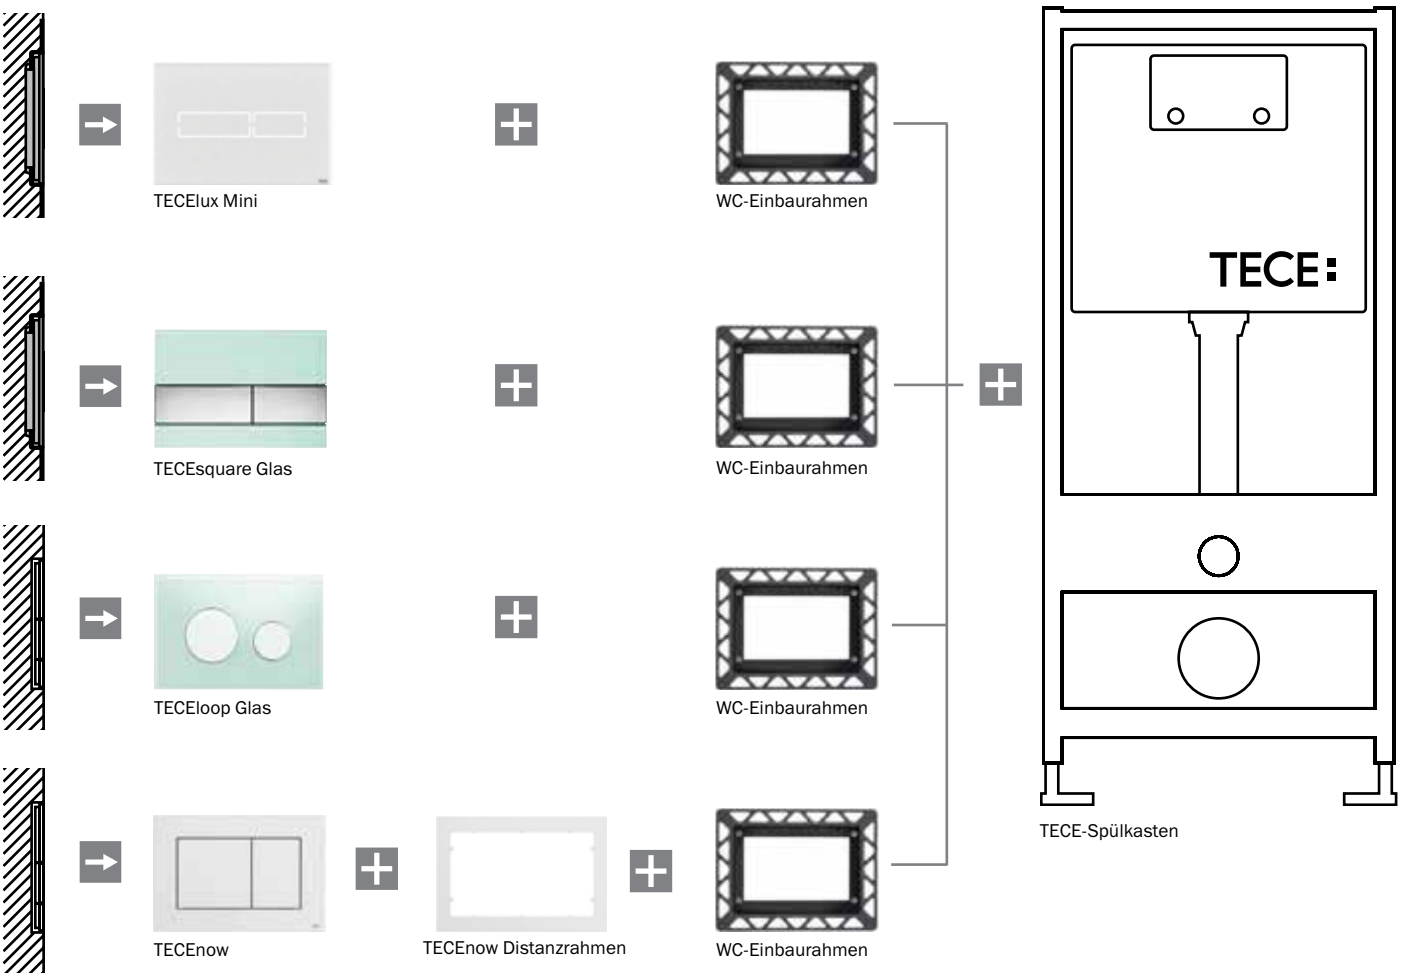

TECEloop BAUKASTEN – EINHUNDERTUNDVIER KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN


Der TECEloop Baukasten besteht aus einem Standardsortiment aus 8 Tasten und 13 Blenden. Hierdurch ergeben sich insgesamt 104 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Der Clou: Einige der Glasblenden sind farblich auf die Produkte von Alape, Emco und Burgbad abgestimmt. So hat der Badplaner stets die passende WC-Betätigung zur Hand.



TECEloop Tasten | TECEloop Blende | fertige TECEloop Betätigungsplatte

TECE-SPÜLKASTEN UND TECE-BETÄTIGUNGSPLATTEN SIND UNTEREINANDER IMMER KOMPATIBEL!

Die Auswahl der richtigen WC-Betätigung ist bei manchem Spülkastenhersteller gar nicht so einfach. Selbst wenn WC-Betätigung und Spülkasten vom gleichen Hersteller sind, heißt das noch lange nicht, dass sie auch zueinander passen. Anders bei TECE – hier ist die Auswahl der richtigen WC-Betätigung kein Problem.

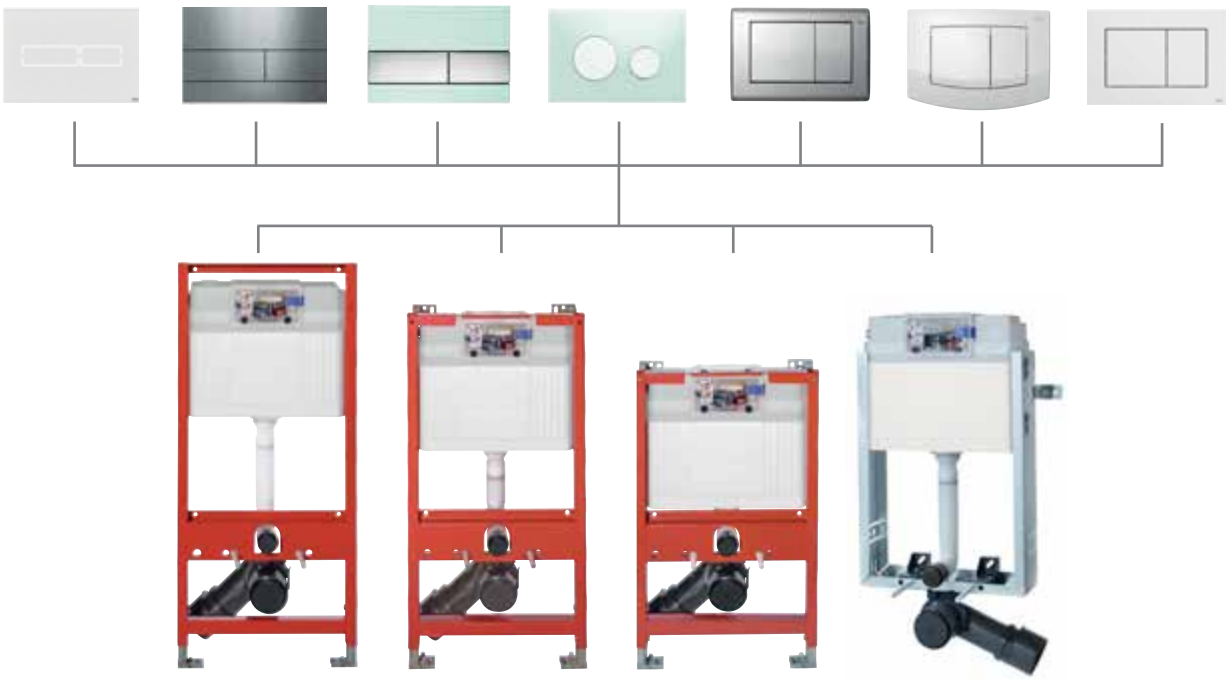

TECEprofil WC-Module und TECEbox Nassbauelement mit TECE-Spülkasten

TECE-SPÜLKÄSTEN BIETEN MEHR ...

Für mehr Hygiene am WC:
TECE-Spülkästen können jederzeit mit dem Einwurfschacht für Reinigungstabs ergänzt werden. Die Tabs werden einfach in den Auffangbehälter des Einwurfschachtes eingeworfen. So wird die Keramik sauber und frisch gehalten.





WELL-Label (Water efficiency label)
Das WELL-Label ist ein Produktklassifizierungssystem der europäischen Sanitär- und Armaturenindustrie. Durch die Möglichkeit der Spülmengenreduzierung und die Zweimengenspültechnik erreichen die TECE-Spülkästen hier die maximale Punktzahl von vier Sternen.



Inhaltsverzeichnis TECE-Betätigungen



	Seite
TECElux Mini	184
TECEsquare II	187
TECEsquare	189
TECEloop	193
TECEplanus	199
TECEplanus - Elektronische Spülsysteme	201
TECEnow	209
TECEambia	212
TECEbase	214
Zubehör	216
Ersatzteile	218
WC-Armatur	226




Die TECElux Mini ist eine Echtglas-Betätigungsplatte mit elektronischer Spülauslösung. Ein Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert – erst dann leuchten die Konturen der Sensorflächen durch die fugenlose Glasplatte auf.

Die Spülung wird durch leichtes Tippen oder im Nahbereich auch berührungslos ausgelöst. Die Platte aus Sicherheitsglas baut nur wenig vor der Wand auf. Mit dem Einbaurahmen lässt sie sich auch flächenbündig in die Wand integrieren.

TECElux Mini Betätigungsplatte mit elektronischer berührungsloser Auslösung NEU





Elektronische Betätigungsplatte mit berührungsloser Auslösung für TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m. Flache Glasbetätigung inkl. Befestigungsmaterial und Auslösemotor für Zweimengenspülung. Geeignet für die flächenbündige Montage.
Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungswürfel.
Abmessungen: (B x H x T): 220 x 150 x 8 mm

Funktion der Elektronik:
Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt berührungslos oder auch durch eine Berührung des Tastenfeldes. Durch eine Programmierung mit der TECElux Mini Programmier-Fernbedienung (Best.-Nr. 9240971) kann die Elektronik an individuelle Ansprüche angepasst werden.

Programmierbare Funktionen (mit Programmier-Fernbedienung):
- Erkennungsbereich des Sensors
- Hygienespülung
- Aktivierungszeit
- Sicherheitsspülung
- Beleuchtungshelligkeit des Displays

Bitte separat bestellen:
- TECElux Mini Trafo inkl. Anschlusskabel (Best.-Nr. 9240970)
- WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage
- Programmier-Fernbedienung (Best.-Nr. 9240971)

Hinweis:
Für TECElux Mini ist ein Stromanschluss erforderlich.

RG 3 | 20.0904.0250

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.		LE 1
Glas weiß	✓	9240960*	NEU	1 St.
Glas schwarz		9240961*	NEU	1 St.

TECElux Mini Trafo inkl. Anschlusskabel NEU



Trafo für den elektrischen Anschluss der TECElux Mini Betätigungsplatte. Zur Montage in tiefe UP-Dosen mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 63 mm. Elektrische Anschlussspannung 230 V, Ausgang 12 V-DC.

RG 3 | 20.0904.0250

Best.-Nr.		LE 1
9240970*	NEU	1 St.

TECElux Mini Diebstahlsicherung NEU



Verdeckte Verschraubung zur Diebstahlsicherung des TECElux Mini.

RG 3 | 20.0904.0250

Best.-Nr.		LE 1
9820354*	NEU	1 St.

* lieferbar voraussichtlich ab Juni 2016

TECElux Mini Programmier-Fernbedienung NEU



Fernbedienung zur Programmierung der TECElux Mini Elektronik. Programmierbare Funktionen: Erkennungsbereich, Hygienespülung, Aktivierungszeit, Sicherheitsspülung und Beleuchtungshelligkeit des Displays.

RG 3 | 20.0904.0250

Best.-Nr.		LE 1
9240971*	NEU	1 St.

 * lieferbar voraussichtlich ab Juni 2016



TECEsquare II setzt ganz auf die Wirkung des reinen Edelstahls. Durch die klar strukturierte Oberfläche und dem extraflachen Aufbau wirkt die Betätigungsplatte leicht und elegant. Die spezielle Tastenmechanik sorgt für eine angenehme Haptik und die Anti-Fingerprint-beschichtung* für ein makelloses Erscheinungsbild. Mit Zweimengentechnik für die kleine und große Spülmenge. Natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.


* Nur bei TECEsquare II Edelstahl gebürstet.

TECE-Betätigungen – TECEsquare II

TECEsquare II Metall WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Extraflache Metallbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen. Inklusive Betätigungsstangen, Befestigungsmaterial und Demontagewerkzeug.
Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.





WC-Einbaurahmenfunktion bereits im Produkt integriert!

Hinweis:
Mindestwandaufbau 30 mm im Nassbau beachten!

RG 3 | 20.0904.0070

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	✓	9240830	1 St.	10 St.
Chrom glänzend		9240831	1 St.	10 St.
weiß		9240832	1 St.	10 St.


Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


TECEsquare WC-Betätigungsplatte Metall für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Extraflache Metallbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen, Aufbauhöhe 2 mm.
Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 240 x 170 x 2 mm

Wichtiger Hinweis:
Einbau nur in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9240647), bitte separat bestellen!



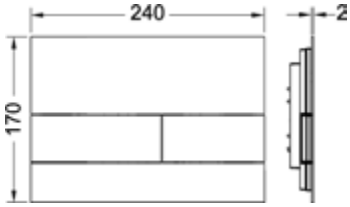

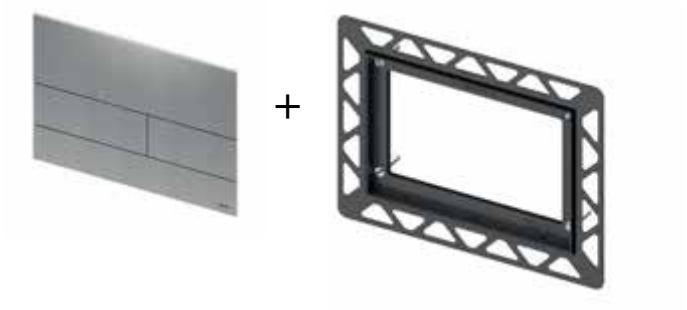

Designpreis Deutschland 2010 NOMINIERT

reddot design award winner 2010

DESIGN PLUS

RG 3 | 20.0904.0070

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	–	9240810	**Auslauf**	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	–	9240811	**Auslauf**	1 St.	10 St.
weiß	–	9240812	**Auslauf**	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop/TECEsquare Glas sowie TECEnow.
Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).
Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

Achtung:
Für TECEprofil WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem Nassbau-Rohbauschutz (9030029) auch für Nassbau.
Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.



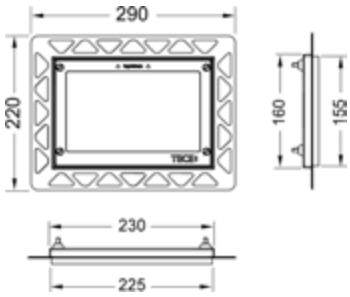

RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	✓	9240646	1 St.	20 St.
schwarz		9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend		9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	–	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	–	9240644	1 St.	20 St.


Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECE-Betätigungen – TECEsquare

TECEsquare WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9240647). Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 11 mm



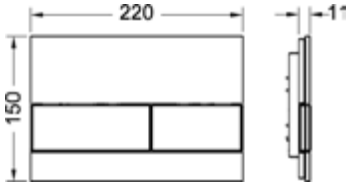

WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!

RG 3 I 20.0904.0060


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Tasten weiß	✓	9240800	1 St.	10 St.
Glas weiß, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)		9240801	1 St.	10 St.
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend		9240802	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten weiß	–	9240803	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)		9240804	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten Chrom glänzend	–	9240805	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)		9240806	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend		9240807	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten gold	–	9240808	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten schwarz		9240809	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).





RG 3 I 20.0904.0190


Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.

Nassbau-Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit TECE Nassbauspülkästen (Best.-Nr. 9370000, 9371000, 9375000).

Wandaufbau mindestens 30 mm!



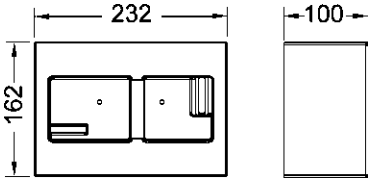


RG 3 I 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.

TECEsquare Urinal-Betätigungsplatte Metall inkl. Kartusche





Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- besonders flache Metallbetätigung, Aufbauhöhe 2 mm
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 124 x 144 x 2 mm

Einbau nur in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242647), bitte separat bestellen!


RG 3 | 20.0904.0070

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	✓	9242810	1 St.	10 St.
Chrom glänzend		9242811	1 St.	10 St.
weiß		9242812	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEsquare Urinal-Betätigungsplatte Glas inkl. Kartusche





Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- flache Glasbetätigung
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 11 mm

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242647) nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | 20.0904.0060

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Tasten weiß		9242800	1 St.	15 St.
Glas weiß, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	–	9242801	1 St.	15 St.
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend		9242802	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Tasten weiß	–	9242803	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	–	9242804	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Tasten Chrom glänzend	–	9242805	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)		9242806	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	–	9242807	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Tasten gold	–	9242808	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Tasten schwarz	–	9242809	1 St.	15 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage


Einbauset für flächenbündige Montage der Urinal-Betätigungsplatte TECEloop/TECEsquare Glas sowie für den Einbau der TECEsquare Metall in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).
Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

Achtung: Nur für die Trockenbauinstallation!

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.



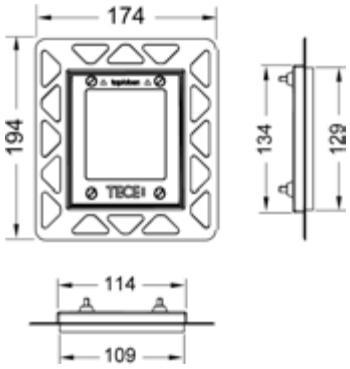

RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	–	9242646	1 St.	40 St.
schwarz	–	9242647	1 St.	40 St.
Chrom glänzend	✓	9242649	1 St.	40 St.
vergoldet	–	9242648	1 St.	40 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



TECEloop Betätigungsplatten sind in ihrer formalen Erscheinung auf ein Minimum reduziert. Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich durch die unterschiedlichen Material- und Farbkombinationen von Rahmen und Tasten, die durch den TECEloop Baukasten noch erweitert werden. Die einzigartige Möglichkeit zum flächenbündigen Einbau ist bei allen Glasvarianten gegeben. Mit Zweimengentechnik für die kleine und große Spülmenge. Natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.

TECE-Betätigungen – TECEloop

TECEloop Baukasten

Mit dem TECEloop Baukasten können Blende und Tasten individuell kombiniert werden. Durch eine Auswahl von 12 (Glas-) Blendenfarben und einer Schieferplatte sowie acht verschiedenen Tastenfarben ergibt sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Durch die Abstimmung der Blendenfarben auf die Farben der Hersteller wie z. B. Alape, EMCO oder Burgbad kann das Badezimmer harmonisch gestaltet werden.

In Verbindung mit dem Einbaurahmen für WC-Betätigungsplatten geeignet für den flächenbündigen Einbau.

Baukasten besteht aus:
- Betätigungseinheit mit Tasten für TECEloop WC-Betätigungsplatte
- Blende für TECEloop WC-Betätigungsplatte


Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungswürfel



TECEloop Betätigungseinheit für WC-Betätigungsplatte

Betätigungseinheit mit Tasten für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder von oben, zur Kombination mit der Blende aus dem TECEloop Baukasten.

Blende nicht im Lieferumfang enthalten.

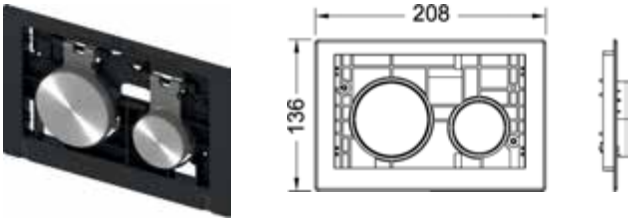


RG 3 I 20.0904.0050

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Tasten weiß	✓	9240663	1 St.	10 St.
Tasten weiß antibac	–	9240664	1 St.	10 St.
Tasten Chrom matt		9240665	1 St.	10 St.
Tasten Chrom glänzend		9240666	1 St.	10 St.
Tasten schwarz	–	9240667	1 St.	10 St.
Tasten gold	–	9240668	1 St.	10 St.
Tasten Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)		9240669	1 St.	10 St.
Tasten pergamon	–	9240684	1 St.	10 St.

TECEloop Blende für WC-Betätigungsplatte

Blende für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder von oben, zur Kombination mit der Betätigungseinheit aus dem TECEloop Baukasten.

Betätigungseinheit nicht im Lieferumfang enthalten.

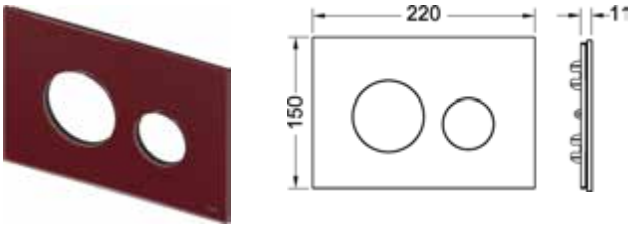

RG 3 I 20.0904.0050


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas mintgrün	–	9240670	1 St.	10 St.
Glas weiß	–	9240671	1 St.	10 St.
Glas asis grün		9240672	1 St.	10 St.
Glas orange	–	9240673	1 St.	10 St.
Glas schwarz	–	9240674	1 St.	10 St.
Steinplatte Schiefer		9240675*	1 St.	10 St.
Glas silbergrau		9240676	1 St.	10 St.
Glas blaugrau	–	9240677	1 St.	10 St.
Glas kaffeebraun		9240678	1 St.	10 St.
Glas rubinrot		9240679	1 St.	10 St.
Glas elfenbein	–	9240680	1 St.	10 St.
Spiegel	–	9240683	1 St.	10 St.
Glas grasgrün		9240685	1 St.	10 St.

* Naturprodukt, kann von ausgestellter Oberfläche abweichen.

TECEloop WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne und von oben. Flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungstasten. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen.
Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 11 mm



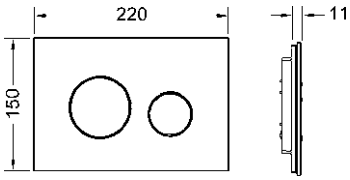

WC-Einbaurahmen nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | 20.0904.0050


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Tasten weiß	✓	9240650	1 St.	10 St.
Glas weiß, Tasten Chrom matt		9240659	1 St.	10 St.
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend		9240660	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten weiß		9240651	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten Chrom matt		9240652	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten Chrom glänzend		9240653	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten weiß		9240654	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom matt		9240655	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend		9240656	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten schwarz		9240657	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten gold		9240658	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEloop WC-Betätigungsplatte Kunststoff für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Kunststoffbetätigungsplatte mit zwei gefederten Betätigungstasten.
Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 216 x 145 x 6 mm



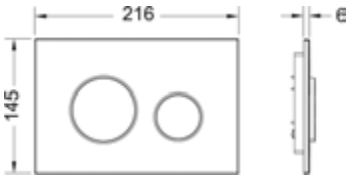

RG 3 | 20.0904.0040

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß		9240600	1 St.	10 St.
weiß antibakteriell	–	9240640	1 St.	10 St.
weiß, Tasten Chrom glänzend		9240627	1 St.	10 St.
pergamon		9240601	1 St.	10 St.
Chrom matt		9240625	1 St.	10 St.
Chrom glänzend		9240626	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop/TECEsquare Glas sowie TECEnow.
Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).
Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

Achtung:
Für TECEprofil WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem Nassbau-Rohbauschutz (9030029) auch für Nassbau.
Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.



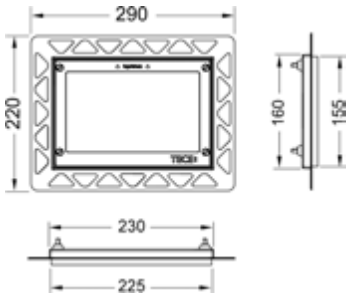

RG 3 | 20.0904.0120


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	✓	9240646	1 St.	20 St.
schwarz		9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend		9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	–	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	–	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).





RG 3 | 20.0904.0190


Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.

Nassbau-Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit TECE Nassbauspülkästen (Best.-Nr. 9370000, 9371000, 9375000).

Wandaufbau mindestens 30 mm!



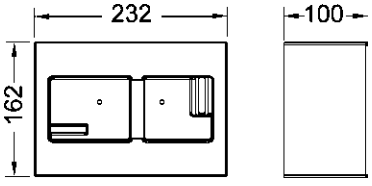


RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.

TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Glas inkl. Kartusche





Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- flache Glasbetätigung
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 11 mm

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242647) nicht im Lieferumfang enthalten.


RG 3 | 20.0904.0050

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Taste weiß	✓	9242650	1 St.	15 St.
Glas weiß, Taste Chrom matt		9242659	1 St.	15 St.
Glas weiß, Taste Chrom glänzend		9242660	1 St.	15 St.
Glas weiß, Taste Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	–	9242661	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Taste weiß		9242651	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Taste Chrom matt		9242652	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Taste Chrom glänzend		9242653	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Taste Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	–	9242662	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste weiß		9242654	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste Chrom matt		9242655	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste Chrom glänzend		9242656	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	–	9242663	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste schwarz		9242657	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste gold		9242658	1 St.	15 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Kunststoff inkl. Kartusche





Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- sehr flache Betätigungsplatte aus Kunststoff
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 6 mm

RG 3 | 20.0904.0040

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß		9242600	1 St.	15 St.
weiß antibakteriell	–	9242640	1 St.	15 St.
weiß, Taste Chrom glänzend		9242627	1 St.	15 St.
pergamon		9242601	1 St.	15 St.
Chrom matt		9242625	1 St.	15 St.
Chrom glänzend		9242626	1 St.	15 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage


Einbauset für flächenbündige Montage der Urinal-Betätigungsplatte TECEloop/TECEsquare Glas sowie für den Einbau der TECEsquare Metall in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).
Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

Achtung: Nur für die Trockenbauinstallation!

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.



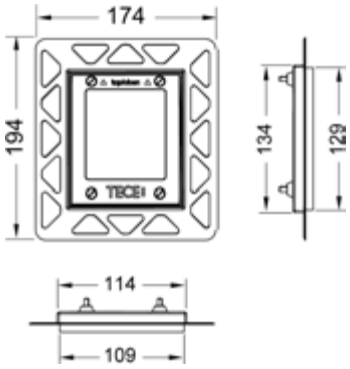

RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	–	9242646	1 St.	40 St.
schwarz	–	9242647	1 St.	40 St.
Chrom glänzend	✓	9242649	1 St.	40 St.
vergoldet	–	9242648	1 St.	40 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".




TECEplanus Betätigungsplatten aus Edelstahl sind robust, vandalensicher und als Ein- und Zweimengentechnik ideal für hohe Beanspruchungen. Eine verdeckte Schraube sichert sie zusätzlich gegen Diebstahl. So eignen sie sich besonders für öffentliche Sanitärbereiche, Gaststätten oder Hotels. Ihre besonders kompakten Maße und ihr elegantes Design werden jedem Ambiente gerecht. Natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.

TECE-Betätigungen – TECEplanus

TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Verdeckt verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen, zur Betätigung von vorne oder von oben, beidseitig gummigepufferter Anschlag.
Inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial.
Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 214 x 144 x 15 mm





RG 3 | 20.0904.0020


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt	✓	9240322	1 St.	10 St.
weiß glänzend		9240324	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet		9240320	1 St.	10 St.
Chrom glänzend		9240321	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Verdeckt verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen, zur Betätigung von vorne oder von oben, beidseitig gummigepufferter Anschlag.
Inklusive Betätigungsstange und Befestigungsmaterial.
Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 214 x 144 x 15 mm





RG 3 | 20.0904.0020


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt		9240312	1 St.	10 St.
weiß glänzend		9240314	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet		9240310	1 St.	10 St.
Chrom glänzend		9240311	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEplanus Urinal-Betätigungsplatte inkl. Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.





Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 12 mm

RG 3 | 20.0904.0020


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt		9242312	1 St.	15 St.
weiß glänzend		9242314	1 St.	15 St.
Edelstahl gebürstet		9242310	1 St.	15 St.
Chrom glänzend		9242311	1 St.	15 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



WC- und Urinal-Elektroniken von TECE – aus Edelstahl gebürstet, Chrom glänzend oder weiß auf Basis der TECEplanus Betätigungsplatten. Für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle sind die vandalensicheren Betätigungen mit einem Infrarotsensor ausgestattet. Dieser ermöglicht eine hygienische und berührungslose Auslösung der Spülung bei WC und Urinal.

TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 6 V-Batterie

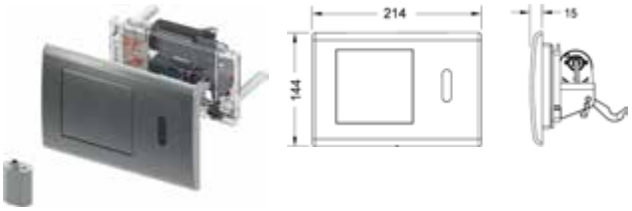

zur berührungslosen Spülauslösung von TECE-Spülkästen.
Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m.


Bestehend aus:
- Autofokus Infrarotsensor mit zwei Erkennungsbereichen zur Erkennung von stehenden oder sitzenden Personen
- Betätigungsplatte aus Edelstahl zur optionalen manuellen Spülauslösung
- wasserdichtes Batteriefach inkl. Lithium Batterie Typ 2CR5, 6 V-DC
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- voreinstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Hygienefunktion einstellbar

Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

RG 3 I 20.0904.0030

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Edelstahl gebürstet	9240350	1 St.
Chrom glänzend	9240351	1 St.
weiß glänzend	9240361	1 St.

TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 12 V-Netz

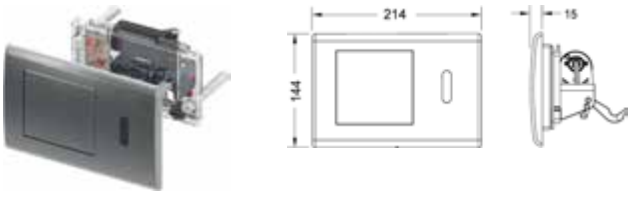

zur berührungslosen Spülauslösung von TECE-Spülkästen.
Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m.

Bestehend aus:
- Autofokus Infrarotsensor mit zwei Erkennungsbereichen zur Erkennung von stehenden oder sitzenden Personen
- Betätigungsplatte aus Edelstahl zur optionalen manuellen Spülauslösung
- Netzbetrieb über externen Trafo 230/12 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- voreinstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Hygienefunktion einstellbar

Bitte separat bestellen:
- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004

Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.


RG 3 I 20.0904.0030

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Edelstahl gebürstet	9240352	1 St.
Chrom glänzend	9240353	1 St.
weiß glänzend	9240362	1 St.

TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 6 V-Batterie

für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über Funkschalter im Stützgriff. Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne.
Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die Einmengen-Betätigungsplatte möglich.



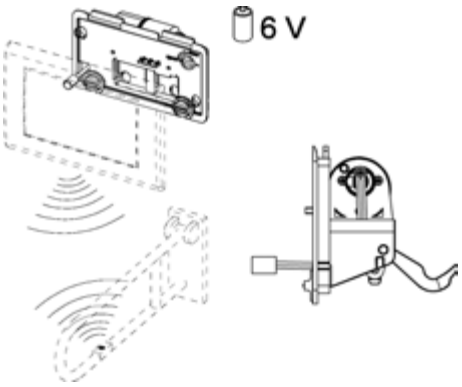

Passend für Stützgriffe mit Funkauslösung:
- HEWI Serie LifeSystem Stützgriffe 802.50..
- mit Aufrüstsatz HEWI 802.50.060R (rechts) oder HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 Stützgriffe 801.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 Stützgriffe 805.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 und 34905 mit Funkauslösung

Bestehend aus:
- nachrüstbarer batteriebetriebener Funkempfänger
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- wasserdichtes Batteriefach zum Einbau in den Spülkasten
- vier Batterien Typ Mono/D/LR20

Bitte separat bestellen:
- Einmengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030


Best.-Nr.	LE 1
9240354	1 St.

TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 12 V-Netz

für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über Funkschalter im Stützgriff. Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne.
Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die Einmengen-Betätigungsplatte möglich.



Passend für Stützgriffe mit Funkauslösung:
- HEWI Serie LifeSystem Stützgriffe 802.50..
- mit Aufrüstsatz HEWI 802.50.060R (rechts) oder HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 Stützgriffe 801.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 Stützgriffe 805.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 und 34905 mit Funkauslösung

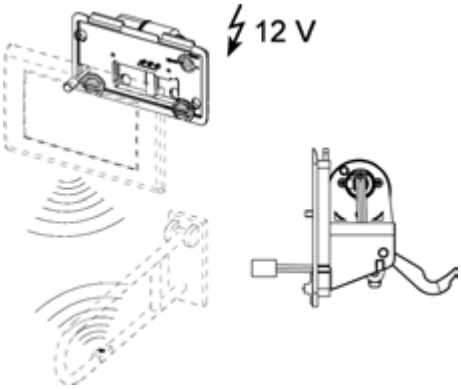

Bestehend aus:
- nachrüstbarer batteriebetriebener Funkempfänger
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Stromversorgung über externen Trafo 230/12 V (Trafo nicht im Lieferumfang enthalten).

Bitte separat bestellen:
- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004
- Einmengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240355	1 St.

TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 6 V-Batterie

für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über kabelgebundene Elektrotaster im Stützgriff oder an der Wand. Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne. Zusätzliche manuelle Einmengenspülauslösung über Betätigungsplatte möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).


Bestehend aus:
- nachrüstbare, batteriebetriebene Hebevorrichtung mit Servomotor, komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- wasserdichtes Batteriefach inkl. Lithium Batterie Typ 2CR5, 6 V-DC

Bitte separat bestellen:
- Einmengen-Betätigungsplatte

RG 3 I 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240356	1 St.



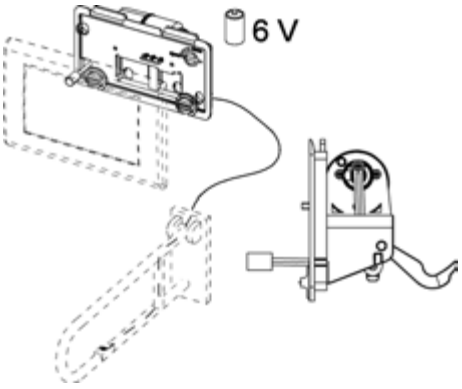

TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 12 V-Netz

für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über kabelgebundene Elektrotaster im Stützgriff oder an der Wand.
Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne. Zusätzliche manuelle Einmengenspülauslösung über Betätigungsplatte möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).


Bestehend aus:
- nachrüstbare, batteriebetriebene Hebevorrichtung mit Servomotor, komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Stromversorgung über externen Trafo 230/12 V (Trafo nicht im Lieferumfang enthalten)

Bitte separat bestellen:
- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004
- Einmengen-Betätigungsplatte

RG 3 I 20.0904.0030


Best.-Nr.	LE 1
9240357	1 St.



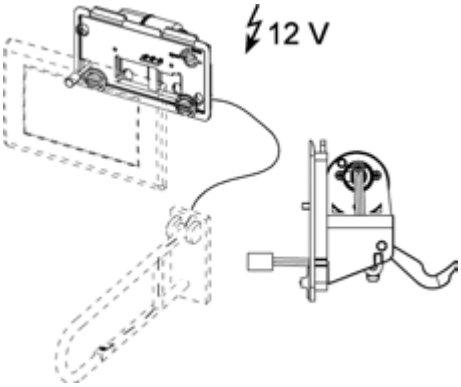

TECEplanus Elektronik Urinal 6 V-Batterie





Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit großem Schmutzfilter
- Batterie 6 V-DC
- verschraubbare Metallblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 12 mm


RG 3 | 20.0904.0030

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt	✓	9242354	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet		9242350	1 St.	10 St.
Chrom glänzend		9242351	1 St.	10 St.
weiß glänzend	–	9242356	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEplanus Elektronik Urinal 12 V-Netz





Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung;
passend für TECE-Urinalspülergehäuse;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit großem Schmutzfilter
- verschraubbare Metallblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Netzbetrieb über externen Trafo 230/12 V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 12 mm

Bitte separat bestellen:
- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004

RG 3 | 20.0904.0030

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt		9242355	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet		9242352	1 St.	10 St.
Chrom glänzend		9242353	1 St.	10 St.
weiß glänzend	–	9242357	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEplanus Trafo für 230/12 V-Netzelektronik, WC/Urinal

zur Montage in Standard UP-Dosen mit ø 60 mm, bis zu 5 Urinal- oder 1 WC-Elektronik anschließbar.
Elektrischer Anschluss: 230 V
Ausgang: 12 V-DC



RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9810003	1 St.

TECEplanus Anschlusskabel für 12 V-Netzelektronik, WC/Urinal

zweiadriges Anschlusskabel, Länge 10 m



RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9810004	1 St.

TECEplanus Funktaster

Nachrüsttaster für Stützklappgriffe, passend zur TECE-WC-Funkauslösung.



RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240360	1 St.




TECEnow: Mit extraflachem Aufbau und reduziertem Design beweist die neue Betätigung von TECE, dass gutes Design nicht teuer sein muss. Der speziell für die TECEnow erhältliche Distanzrahmen ermöglicht den Einbau der Betätigung auch bei niedrigem Wandaufbau.
Ein flächenbündiger Einbau ist ebenfalls möglich. Die TECEnow setzt auf bewährte Zweimengentechnik mit kleiner und großer Spülmenge und ist natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.

TECE-Betätigungen – TECEnow

TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Kunststoffbetätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten.
Inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECEnow Distanzrahmen.
Kompatibel zum Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm





Hinweis:
Mindestwandaufbau 23 mm im Nassbau beachten!

RG 3 I 20.0904.0240


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	✓	9240400	1 St.	10 St.
Chrom glänzend		9240401	1 St.	10 St.
Chrom matt		9240402	1 St.	10 St.
schwarz		9240403	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEnow Distanzrahmen

Zur Kombination mit der TECEnow Betätigungsplatte. Verwendung als Distanz-Zwischenrahmen oder für die flächenbündige Montage der TECEnow Betätigungsplatte.
Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm





RG 3 I 20.0904.0240

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	–	9240410	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	–	9240411	1 St.	10 St.
Chrom matt	–	9240412	1 St.	10 St.
schwarz	–	9240415	1 St.	10 St.


WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop/TECEsquare Glas sowie TECEnow.
Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).
Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

Achtung:
Für TECEprofil WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem Nassbau-Rohbauschutz (9030029) auch für Nassbau.
Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.



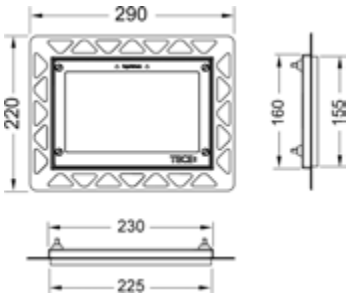

RG 3 | 20.0904.0120


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	✓	9240646	1 St.	20 St.
schwarz		9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend		9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	–	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	–	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).





RG 3 | 20.0904.0190


Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.

Nassbau-Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit TECE Nassbauspülkästen (Best.-Nr. 9370000, 9371000, 9375000).

Wandaufbau mindestens 30 mm!



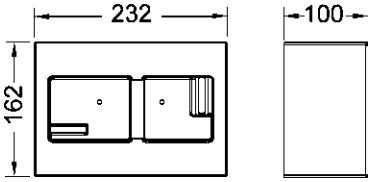

RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.




TECEambia Betätigungsplatten sind mit ihrer Ein- oder Zweimengentechnik der universelle Kunststoffstandard. Ihre kompakten Abmessungen fügen sich in zahlreichen Variationen harmonisch in jede Badumgebung. Doppelseitige Gummipuffer verhindern zuverlässig Klappergeräusche. Bei der antibakteriell ausgestatteten Version von TECEambia wird das Wachstum von Keimen auf der Oberfläche durch Silberionen gehemmt – ideal für öffentliche Sanitärbereiche. Natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.

TECEambia WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Kunststoffbetätigungsplatte mit beidseitig gummigepufferten Betätigungstasten.
Inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial.
Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 214 x 152 x 22 mm



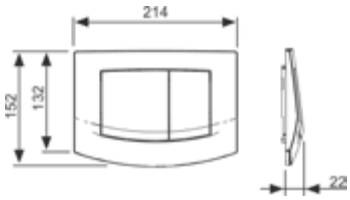

RG 3 | 20.0904.0010


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
weiß	✓	9240200	1 St.	10 St.	320 St.
weiß antibakteriell	✓	9240240	1 St.	10 St.	-
Chrom matt	✓	9240225	1 St.	10 St.	-
Chrom glänzend	✓	9240226	1 St.	10 St.	-
Rahmen Chrom matt, Tasten Chrom glänzend	✓	9240253	1 St.	10 St.	-
Rahmen Chrom glänzend, Tasten Chrom matt	✓	9240254	1 St.	10 St.	-

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEambia WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Kunststoffbetätigungsplatte mit beidseitig gummigepufferter Betätigungstaste.
Inklusive Betätigungsstange und Befestigungsmaterial.
Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 214 x 152 x 22 mm



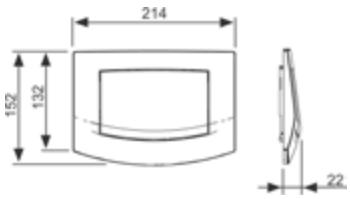


RG 3 | 20.0904.0010

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	–	9240100	1 St.	10 St.
weiß antibakteriell	–	9240140	1 St.	10 St.
Chrom matt	–	9240125	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	–	9240126	1 St.	10 St.

TECEambia Urinal-Betätigungsplatte inkl. Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
Einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.





Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- verschraubbare Betätigungsplatte aus Kunststoff
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 15 mm

RG 3 | 20.0904.0010

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	✓	9242100	1 St.	15 St.
weiß antibakteriell	✓	9242140	1 St.	15 St.
Chrom glänzend	–	9242126	1 St.	15 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".




Die TECEbase Betätigungsplatten mit Zweimengentechnik aus Kunststoff sind die „Basis“ der TECE-Betätigungsplatten. Durch ihr technisches, klares Design sind sie vielfach einsetzbar. Die einfache Bedienung erfolgt durch Tasten mit Wipptechnik. Wie alle TECE-Betätigungsplatten sind auch die TECEbase Betätigungen kombinierbar mit allen TECE-Spülkästen.

TECEbase WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Kunststoffbetätigungsplatte inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial.
Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 214 x 145 x 18 mm



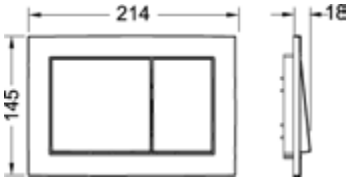

RG 3 | 20.0904.0080

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
weiß	–	9240700	**Auslauf**	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	–	9240701	**Auslauf**	1 St.	10 St.
Chrom matt	–	9240702	**Auslauf**	1 St.	10 St.



Der Einwurfschacht ermöglicht die Verwendung von Reinigungstabs mit dem TECE-Spülkasten. Diese werden einfach durch die geöffnete Klappe in den Auffangbehälter des Spülkastens eingeworfen. Dort geben sie ihre Wirkstoffe ab – und beim Spülen wird die WC-Keramik sauber und frisch gehalten.
Alle TECE-Betätigungen und TECElux Varianten sind mit dem Einwurfschacht kombinierbar.

TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in den TECE-Spülkasten. In Kombination mit allen TECE-Betätigungsplatten oder TECElux Betätigungsglasplatten, zum Einbau von vorne. Geeignet für den flächenbündigen Einbau.
Nachrüstung bei allen TECE-Betätigungen möglich.

Verwendung im Nassbau ab 16 mm Wandaufbau.
Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 60 mm, Nassbau 75 mm

Achtung:
Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.




RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240950	1 St.

TECE-Betätigungen – Ersatzteile

TECElux Mini Betätigungsplatte mit elektronischer berührungsloser Auslösung

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820369	Abdeckplatte Glas weiß	3/20.0904.0250	**NEU**	1 St.
	9820370*	Abdeckplatte Glas schwarz	3/20.0904.0250	**NEU**	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110		1 St.
3	9820284	Auslösemotor	3/20.0920.0030		1 St.
4	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110		1 St.

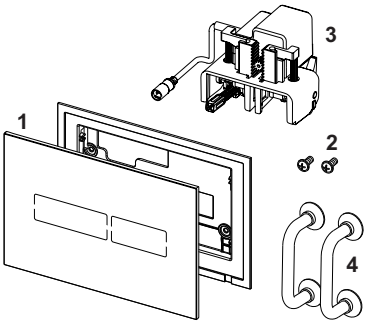


9240970 – TECElux Mini Trafo inkl. Anschlusskabel


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820352	Anschlusskabel (3 Meter)	3/20.0904.0120	**NEU**	1 St.



TECEsquare II Metall WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110		1 St.
2	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
3	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110		1 St.
4	9820347	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0060	**NEU**	1 St.
5	9820030	Verlängerungsset (max. 12 cm)	3/20.0904.0120		1 St.

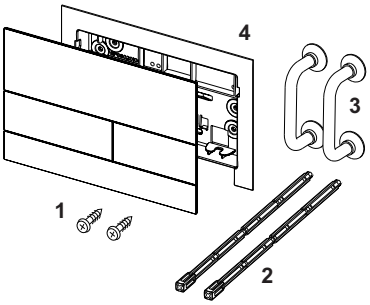




TECEsquare WC-Betätigungsplatte Metall für Zweimengentechnik
TECEsquare WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820253	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820249	Sicherungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820030	Verlängerungsset (max. 12 cm)	3/20.0904.0120	1 St.
7	9820328	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.

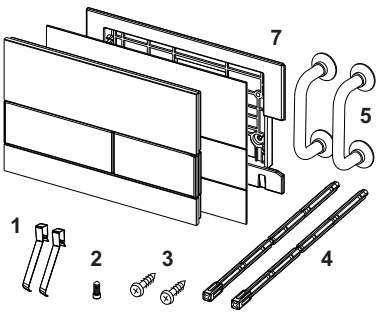




 * lieferbar voraussichtlich ab Juni 2016


WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820181	4 Verstellbolzen 18-33 mm (Verlängerung)	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820196	Stützrahmen WC für flächenbündige Montage	3/20.0904.0110	1 St.

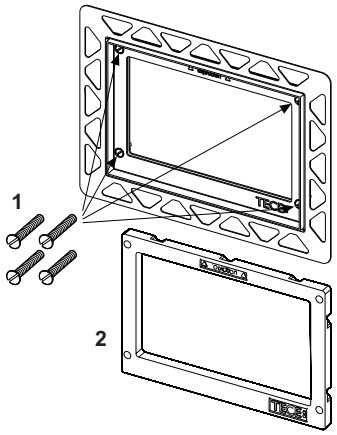


TECEsquare Urinal-Betätigungsplatte Metall inkl. Kartusche
TECEsquare Urinal-Betätigungsplatte Glas inkl. Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820031	Druckspülerkartusche	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820095	Verlängerungsset (max. 13 cm)	3/20.0904.0110	1 St.

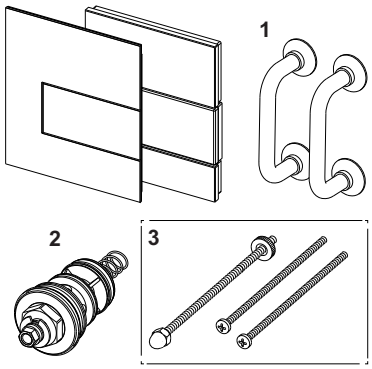

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820181	4 Verstellbolzen 18-33 mm (Verlängerung)	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820197	Stützrahmen Urinal für flächenbündige Montage	3/20.0904.0110	1 St.

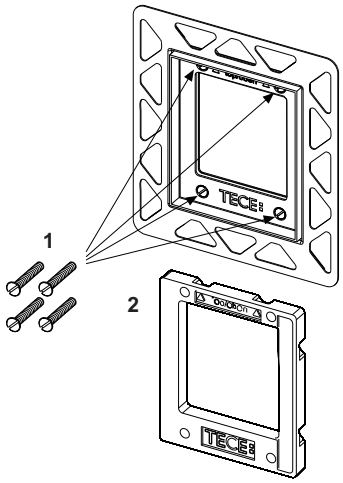

TECE-Betätigungen – Ersatzteile


TECEloop WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik
TECEloop WC-Betätigungsplatte Kunststoff für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820030	Verlängerungsset (max. 12 cm)	3/20.0904.0120	1 St.

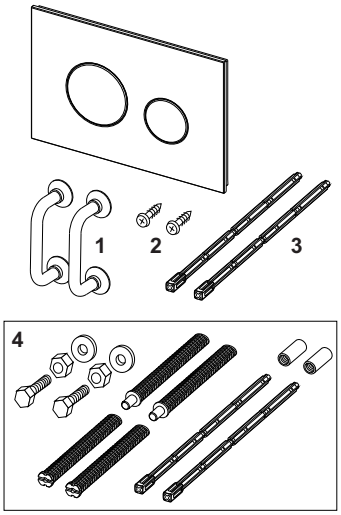


TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Glas inkl. Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820031	Druckspülerkartusche	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820095	Verlängerungsset (max. 13 cm)	3/20.0904.0110	1 St.

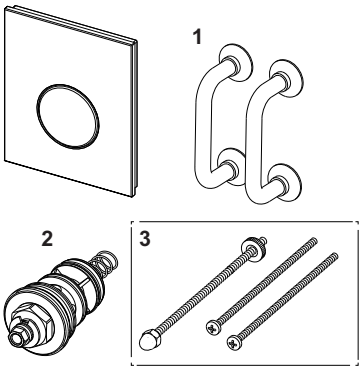


TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Kunststoff inkl. Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820031	Druckspülerkartusche	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820095	Verlängerungsset (max. 13 cm)	3/20.0904.0110	1 St.

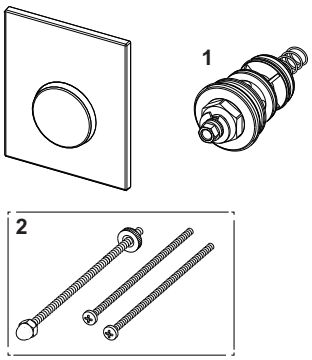


TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik
TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820021	Arretierungsgummi	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820030	Verlängerungsset (max. 12 cm)	3/20.0904.0120	1 St.
6	9820327	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
7	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.

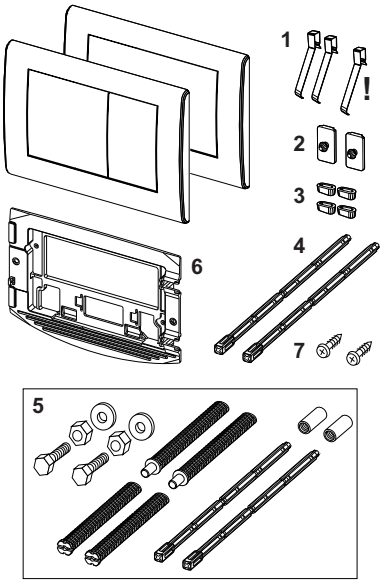


TECEplanus Urinal-Betätigungsplatte inkl. Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820083	Betätigungsplatte Edelstahl gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820084	Betätigungsplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820082	Betätigungsplatte weiß seidenmatt	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820097	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820091	Innensechskantschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820031	Druckspülerkartusche	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820095	Verlängerungsset (max. 13 cm)	3/20.0904.0110	1 St.

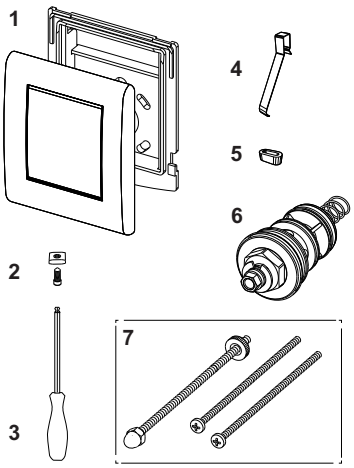

TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 6 V-Batterie


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820199	Betätigungsplatte Edelstahl, gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820200	Betätigungsplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820092	6 V-Batterie 2CR5	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820195	Batteriegehäuse	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820198	IR-Sensor 6 V	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820080	Programmierstick	3/20.0904.0110	1 St.

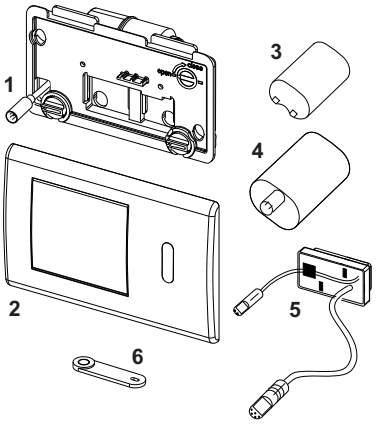

TECE-Betätigungen – Ersatzteile


TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 12 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820199	Betätigungsplatte Edelstahl, gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820200	Betätigungsplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820201	IR-Sensor 12 V	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820080	Programmierstick	3/20.0904.0110	1 St.

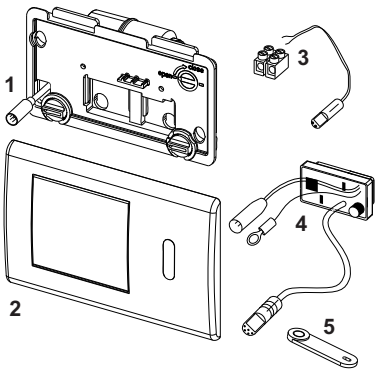


9240354 – TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 6 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820203	Funkelektronik 6 V	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820202	Batteriegehäuse, lang	3/20.0904.0110	1 St.

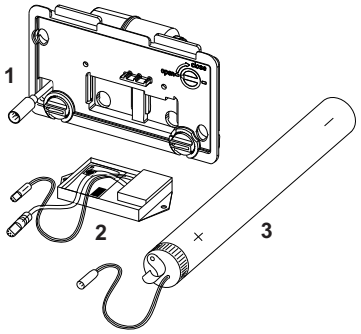


9240355 – TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 12 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820204	Funkelektronik 12 V	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.

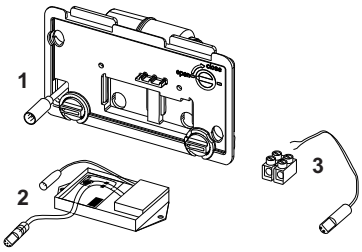


9240356 – TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 6 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820205	Elektronik 6 V, kabelgebunden	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820195	Batteriegehäuse	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820092	6 V-Batterie 2CR5	3/20.0904.0110	1 St.




9240357 – TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 12 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820206	Elektronik 12 V, kabelgebunden	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.




TECEplanus Elektronik Urinal 6 V-Batterie

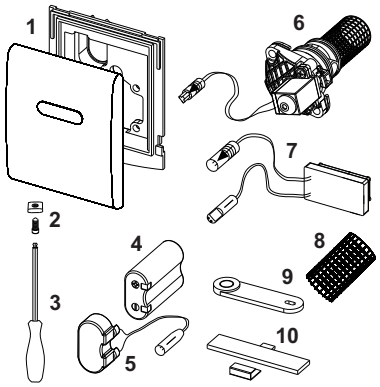


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820085	Abdeckplatte Edelstahl gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820086	Abdeckplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820098	Abdeckplatte weiß seidenmatt	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820097	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820091	Innensechskantschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820092	6 V-Batterie 2CR5	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820093	Batterieanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820089	Urinalkartusche, elektrisch	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820087	Infrarotsensor 6 V-Batterie	3/20.0904.0110	1 St.
8	9820090	Siebgitter	3/20.0904.0110	1 St.
9	9820080	Programmierstick	3/20.0904.0110	1 St.
10	9820211	Vandalenzusatzsicherung	3/20.0904.0110	1 St.


TECEplanus Elektronik Urinal 12 V-Netz

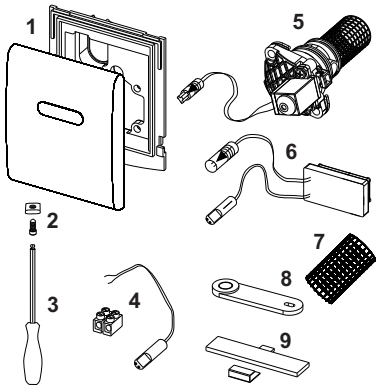

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820085	Abdeckplatte Edelstahl gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820086	Abdeckplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820098	Abdeckplatte weiß seidenmatt	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820097	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820091	Innensechskantschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820089	Urinalkartusche, elektrisch	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820088	Infrarotsensor 12 V-Netz	3/20.0904.0110	1 St.
7	9820090	Siebgitter	3/20.0904.0110	1 St.
8	9820080	Programmierstick	3/20.0904.0110	1 St.
9	9820211	Vandalenzusatzsicherung	3/20.0904.0110	1 St.

TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

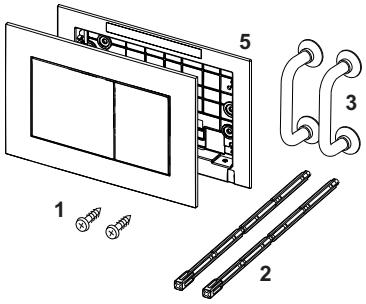




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110		1 St.
2	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
3	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110		1 St.
4	9820030	Verlängerungsset (max. 12 cm)	3/20.0904.0120		1 St.
5	9820346*	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0240	**NEU**	1 St.

* lieferbar voraussichtlich ab April 2016

TECE-Betätigungen – Ersatzteile


TECEambia WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik
TECEambia WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820021	Arretierungsgummi	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820030	Verlängerungsset (max. 12 cm)	3/20.0904.0120	1 St.
6	9820326	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
7	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.

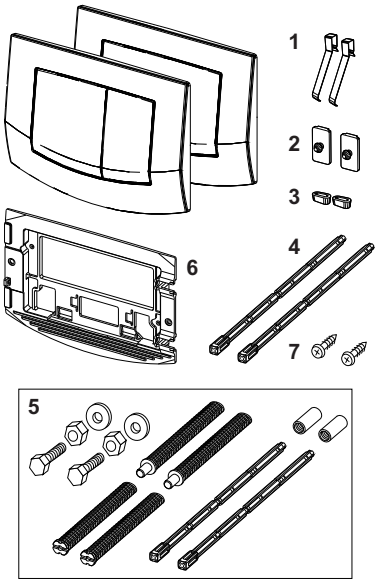


TECEambia Urinal-Betätigungsplatte inkl. Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820081	Betätigungsplatte weiß	3/20.0904.0110	1 St.
	9820129	Betätigungsplatte weiß, antibakteriell	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820097	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820091	Innensechskantschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820031	Druckspülerkartusche	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820095	Verlängerungsset (max. 13 cm)	3/20.0904.0110	1 St.

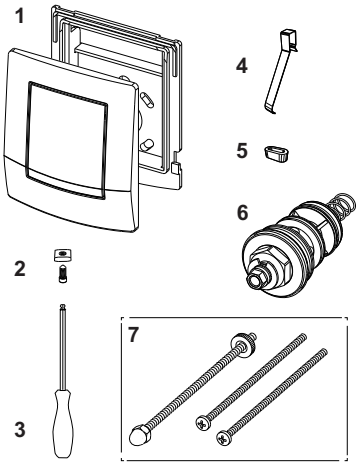


TECEbase WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820241	Tastenset, weiß	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820030	Verlängerungsset (max. 12 cm)	3/20.0904.0120	1 St.

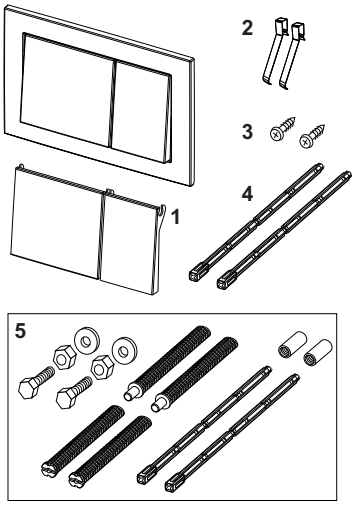

9240950 – TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820191	Klemmschrauben	3/20.0905.0070	**NEU**	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110		1 St.
3	9820349	Führungsstangen für Einwurfschacht	3/20.0904.0120	**NEU**	1 St.



TECE-SPÜLTECHNIK – DIE WC-ARMATUR MIT DREHMECHANIK

Warum soll anspruchsvolles Baddesign bei der WC-Betätigung aufhören? Mit der von TECE entwickelten Drehmechanik sind auch WC-Betätigungen im Design hochwertiger Armaturenserien möglich.

Alle WC-Armaturen funktionieren wie eine edle Badarmatur mit hochwertigem Bedienungskomfort – drehen statt drücken. Erstmalig ist so über ein einziges Betätigungselement die Auslösung der Zweimengenfunktion möglich.





Die WC-Armatur – der Seriengedanke
Die WC-Drehmechanik von TECE wird von den jeweiligen Armaturenherstellern mit Blende und Betätigungselement passend zum Design der Armaturenserie versehen.



Firma: **Dornbracht**
serienübergreifend



Firma: **Jado**
Serie: **Lighthouse**



Firma: **Jado**
Serie: **Glance, Geometry, IQ**




Firma: **Oras**
Serie: **Il Bagno Alessi by Oras**

TECE-Armaturenpartner:




TECEprofil
Sortimentsliste 2016

TECE
Intelligente Haustechnik

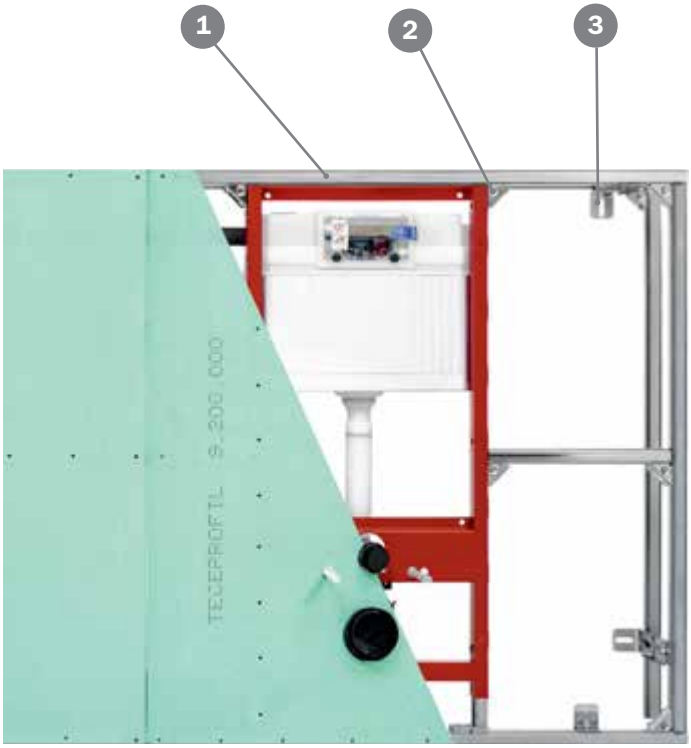

TECEprofil – SCHNELLE MONTAGE MIT NUR DREI BAUTEILEN.

TECEprofil ist ein komplettes Trockenbausystem bestehend aus Tragwerk, Modulen für die Sanitärinstallation und Beplankung. Mit nur drei Grundbauteilen und ganz ohne Spezialwerkzeug lässt sich mit TECEprofil eine stabile Vorwand montieren. Das übersichtliche Sortiment erleichtert die Bestellung und ermöglicht eine einfache Lagerhaltung.

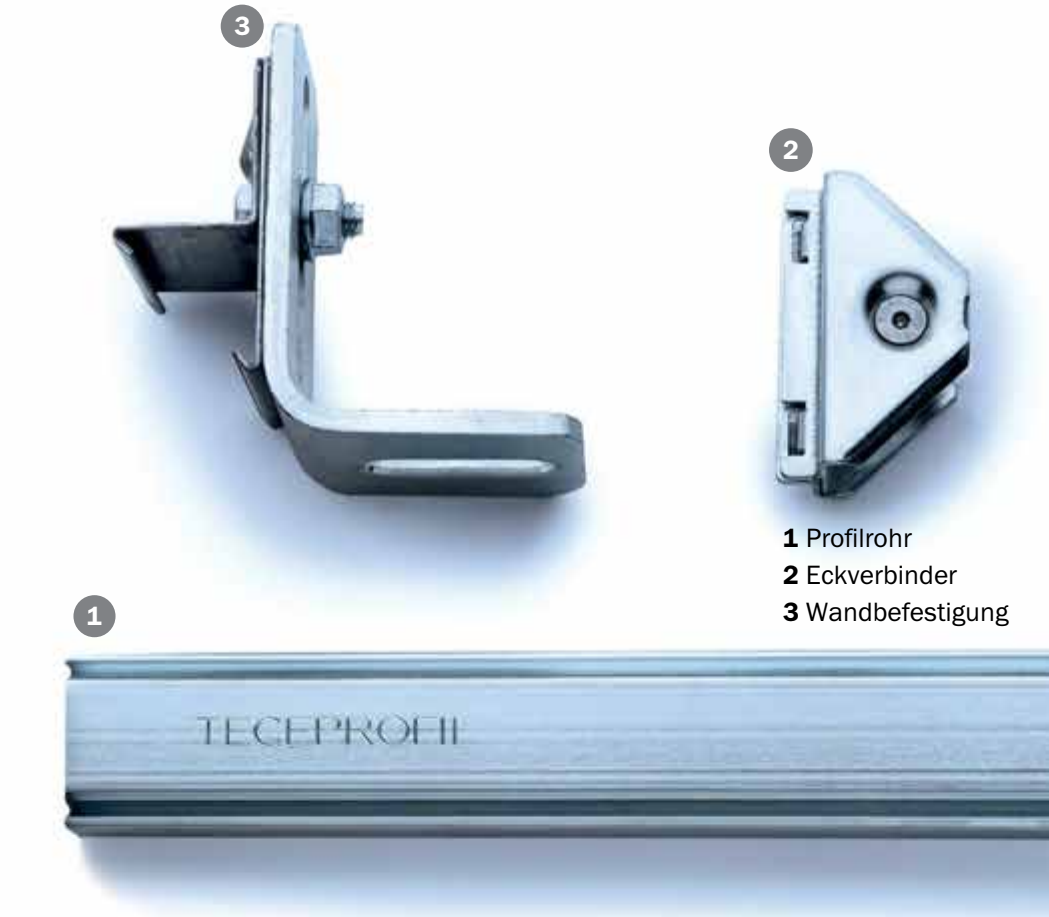

1 Profilrohr
2 Eckverbinder
3 Wandbefestigung



TECEprofil BADPLANUNG

Mit TECEprofil bleibt das Bad von der Planung bis zur verfliesungsfertigen Oberfläche das Gewerk des Installateurs. Die Planung von individuellen Privatbädern ist ebenso einfach wie die industrielle Vorfertigung mehrerer Einheiten in der Werkstatt, was sich speziell bei der Sanierung bewohnter Einheiten auszahlt.
Die TECEplasorit Software ist ein nützliches Tool zur Planung und Berechnung von TECEprofil Vorwänden. Mit dem einfach zu bedienenden Programm erschließen sich dem Anwender alle Vorteile des TECEprofil Systems.



LÖSUNGEN FÜR DAS BARRIEREFREIE BAD

TECEprofil bietet auch Lösungen für das barrierefreie Bad. Zum Beispiel das Gerontomodul: Sein Baukastenprinzip ermöglicht die Installation der meisten Stützklappgriffe verschiedener Hersteller. Es ist kompatibel mit allen WC-Elektroniken von TECE und erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B 1600/DIN 18040 für barrierefreies Bauen.



LÖSUNGEN FÜR DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH

Auch für Anlagen im öffentlichen Bereich bietet TECEprofil eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten, die schnell und einfach zu installieren sind. Die Welt der TECE-Spültechnik bietet verschiedene Betätigungsserien für WC und Urinal mit manuellen oder elektronischen Spülauslösungen.

TECEprofil WC-MODULE: NEUES VOM TECE-SPÜLKASTEN!

Wichtiges Element der TECEprofil WC-Module ist der wegen seiner wassersparenden Zweimengenspültechnik prämierte Spülkasten. Neben seiner ausgefeilten Technik bietet er Zugang zum umfassenden Gesamtprogramm der TECE-Betätigungsplatten.



TECEprofil WC-Module mit TECE-Spülkasten.





Für mehr Hygiene am WC:
TECE-Spülkästen und Betätigungsplatten können jederzeit mit dem Einwurfschacht für Reinigungstabs ergänzt werden. Die Tabs werden einfach in den Auffangbehälter des Einwurfschachtes eingeworfen. So wird die Keramik sauber und frisch gehalten.

WELL-Label (Water Efficiency Label)
Das WELL-Label ist ein Produktklassifizierungssystem der europäischen Sanitär- und Armaturenindustrie.
Durch die Möglichkeit der Spülmengenreduzierung und die Zweimengenspültechnik erreichen die TECE-Spülkästen hier die maximale Punktzahl von vier Sternen.






	Seite
Grundbauteile	232
WC-Module	234
Module für Dusch-WC	241
Zubehör für Dusch-WC	246
WC-Anschlusseinheiten	248
Waschtischmodule	249
Waschtisch-Anschlusseinheiten	252
Urinalmodule	254
Urinal-Anschlusseinheiten	255
Bidet-/Duschmodule	256
Armaturenanschlüsse	258
Stützgriffe, Befestigungsplatten	260
Modulbefestigungen	261
Zubehör Tragwerk	263
Zubehör Spültechnik	266
Beplankung	269
Starterset	270
Werkzeug	271
Ersatzteilkoffer	272
Ersatzteile	273
Prüfungen/Zertifikate	286

Hinweise:
LE 1 = Mindestbestellmenge je Artikel, teilweise ist eine Liefermengenunterschreitung aus technischen Gründen nicht möglich
LE 2 = Europalette bei Modulen

TECEprofil Profilrohr

Profilrohr zur Erstellung eines Tragwerks für die Aufnahme von TECEprofil Bauteilen; aus gewalztem Stahl, verschweißt und verzinkt.






RG 3 I 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9000000	18 m	630 m	1890 m

TECEprofil Eckverbinder

Eckverbinder zur kraftschlüssigen, rechtwinkligen Verbindung der TECEprofil Profilrohre; vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl; Innensechskantschraube M 5 (SW 3) und Druckfeder.





RG 3 I 20.0900.0030


Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9010002	30 St.	240 St.	5400 St.

TECEprofil Befestigungswinkel

Befestigungswinkel zur Befestigung der TECEprofil Profilrohre am Baukörper. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, einschließlich Befestigungsmaterial.

Optional: TECEprofil Schallschutzset für Befestigungswinkel 9021019





RG 3 I 20.0900.0030


Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9030002	10 St.	60 St.	240 St.

TECEprofil Doppelbefestigung

Doppelbefestigung zur gleichzeitigen Befestigung von zwei TECEprofil Profilrohren am Baukörper. Für Tragwerkstiefen von 140-220 mm. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, einschließlich Befestigungsmaterial.

Optional: TECEprofil Schallschutzset für Befestigungswinkel 9021019





RG 3 I 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9030011	5 St.	15 St.	60 St.

TECEprofil Doppelbefestigung, lange Ausführung

Doppelbefestigung zur gleichzeitigen Befestigung von zwei TECEprofil Profilrohren am Baukörper. Für Schacht- und Tragwerkstiefen von 220-300 mm. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, einschließlich Befestigungsmaterial.

Optional: TECEprofil Schallschutzset für Befestigungswinkel 9021019





RG 3 I 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9030013	2 St.	10 St.

TECEprofil Schallschutzset für Befestigungswinkel

Schallschutzset zur Schallentkopplung der Befestigungswinkel am Baukörper.



RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9021019	50 St.	200 St.	400 St.

TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten, Betätigung von vorne, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul verwendbar; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Für WC-Armatur und TECE-Betätigungsplatten.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert, Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar
- schwitzwasserisoliert
- je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil


Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsstück DN 90/100 aus PP
- Übergangsstück auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen
- Stockschraubenbefestigung für Massivwände
- Schallschutzset

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040/ÖNORM B1600 (Barrierefreies Bauen) möglich.

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Einwurfschacht für Reinigungstabs

Hinweis:
Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.



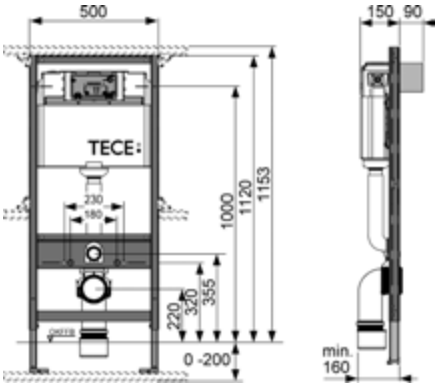

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300013	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten, Betätigung von vorne oder oben, Bauhöhe 980 mm

WC-Modul zur Befestigung in einer TECEprofil Vorwand oder vor einer massiven Wand.

Für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil


Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (nur bei Betätigung von vorne)
- TECEone Aufrüstset Trockenbau

Hinweis:
Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

Achtung:
Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorne montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik (z. B. Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) nur Betätigung von oben einsetzen.



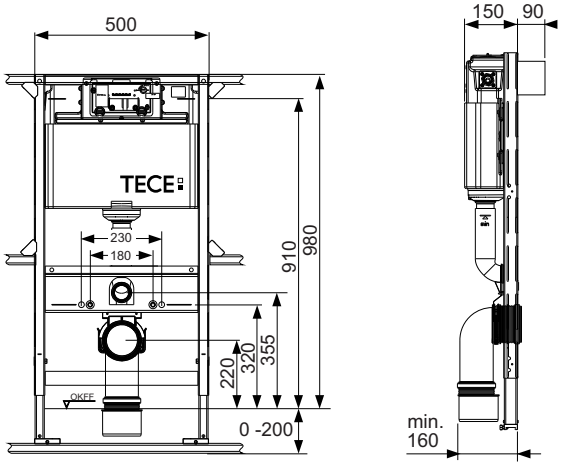

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300022	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten, Betätigung von vorne oder oben, Bauhöhe 820 mm

WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder als Vorwand- oder Eckmodul.

Für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- hydraulisch optimierter Spülkasten für niedrige Bauhöhen
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter Spülkasten nach DIN EN 14055; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- Je nach Montage für die Betätigung von oben oder von vorne einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil


Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen
- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (nur bei Betätigung von vorne)
- TECEone Aufrüstset Trockenbau

Hinweis:
Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

Achtung:
Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorne montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik (z. B. Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) nur Betätigung von oben einsetzen.



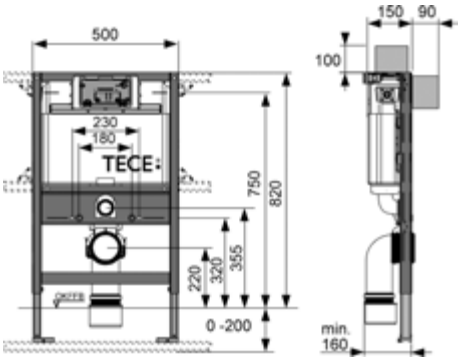

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300001	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil Brandschutzset EI90



Brandschutzsystem geprüft nach ÖNORM EN 1364-1 und ÖNORM EN 1366-3 und klassifiziert gemäß ÖNORM EN 13501-2.


Bestehend aus:
- EI90 Revisionstür
- EI90 Rohrabschottungsmodul

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (TECEambia, TECEbase und TECEloop nur in Kunststoff)
- WC-Modul 9300013
- Befestigungssatz 9380006

RG 3 I 20.0905.0070

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Beplankung 2 x 20 mm	9880043*	1 Set	10 Set
Beplankung 2 x 25 mm	9880044*	1 Set	10 Set
Beplankung 3 x 15 mm	9880045*	1 Set	10 Set

Brandschutzset nur für verflieste Wände. Lieferzeit ca. 7 Werktage nach Abklärung aller technischen Details.

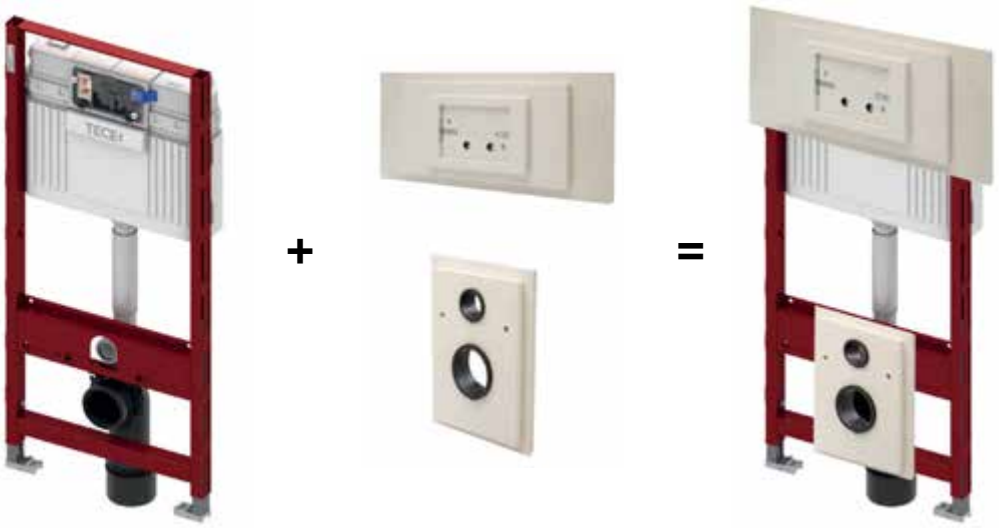

WC-Modul 9300013 **Brandschutzset 988004...** **WC-Brandschutzmodul EI90**

TECEprofil Adapterrahmen für Brandschutzmodul



Nur für nicht verflieste Wände erforderlich.

RG 3 I 20.0905.0070

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
Adapterrahmen für TECEbase	9820318*	1 St.
Adapterrahmen für TECEloop	9820319*	1 St.
Adapterrahmen für TECEambia	9820320*	1 St.

* Für nicht verflieste Wände und bei 2 x 20 mm-Beplankungen ist ein Adapterrahmen bzw. eine techn. Abklärung mit TECE erforderlich.

TECEprofil WC-Gerontomodul im Baukastensystem, mit TECE-Spülkasten, Betätigung von vorne, Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe gemäß DIN 18040-1 / ÖNORM B1600, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in UA-Profil-Wände oder vor einer massiven Wand. Für barrierefreies Bauen mit erhöhter Keramikbefestigung. Modul mit seitlichen Stahlrahmen und Leerrohren zur Kabelführung, inkl. Befestigungsmaterial.
Stützklappgriffhöhe = 760 mm

Geeignet zur Aufnahme aller TECE-Betätigungsplatten, WC-Elektroniken und der WC-Armatur.

Teilmontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- Je nach Betätigungsplatte als Einmengen- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- acht tiefenverstellbaren Modulbefestigungen
- vier Multiklemmen zur Befestigung in einer TECEprofil Wand
- seitliche Stahlrahmen zur Aufnahme des Stahlplatten-Sets
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- Stahlplatten-Set zur Aufnahme von Stützklappgriffen (904201x)
- WC-Elektronik (z. B. TECEplanus WC-Fernauslösung)
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- TECEone Aufrüstset Trockenbau


Hinweis:
Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

Achtung:
Passendes Stahlplatten-Set für die Aufnahme der Stützklappgriffe muss separat bestellt werden! Verdeckte Kabelführung ist herstellerbedingt nicht bei allen Stützklappgriffen möglich.

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300009	1 St.	10 St.	60 St.



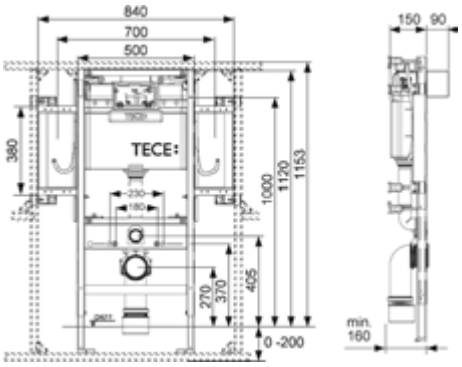


Modul gemäß DIN 18040-1, Stützklappgriffhöhe = 760 mm

TECEprofil Stahlplattenset zur Aufnahme von Stützklappgriffen

bestehend aus zwei Stahlplatten inklusive Befestigungsmaterial zur Montage am WC-Gerontomodul 9300009.





Best.-Nr.	Hersteller	Typ
9042010	Erlau	Ovalgrip
	Hewi	Serie 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Collection Plan
	Linido	LI2601
	Normbau	CombiLine, NylonLine, StainlessLine, cavere
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	Erlau	Economy
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN4450000 /4CN445000R
	SAM	free line
9042013	AMS	A-, B-, C- und D-Serie
	Deubad	Maxima
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Frelu	SG850F, SG600F, SKG850F, SKG600F, SKG850TPF, SKG600TPF, SKGP1R850F (rechts), SKGP1L850F (links), SKGP2R850F (rechts), SKGP2L850F (links), SKGE850F
	Lehnen	Funktion
	Terma	Wlon
9042016	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 bis 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	Serie 950
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
9042018	Erlau	Clerella

RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9042010	1 Set	10 Set
9042011	1 Set	10 Set
9042012	1 Set	10 Set
9042013	1 Set	10 Set
9042016	1 Set	10 Set
9042017	1 Set	10 Set
9042018	1 Set	10 Set

TECEprofil WC-Modul für Keramag Espital Ausgussbecken, mit TECE-Spülkasten, Anschluss für Wandarmatur, Bauhöhe 1340 mm

zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9,0 Liter Spülmenge jederzeit optimal einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- Je nach Betätigungsplatte als Einmengen- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei vormontierte, schallentkoppelte 1/2" x 1/2" Wandscheiben zur Aufnahme von AP-Armaturen
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen
- Abmessungen (H x B x T): 1340 x 500 x 176 mm

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand, Eck- oder Holzständermontage
- Einwurfschacht für Reinigungstabs



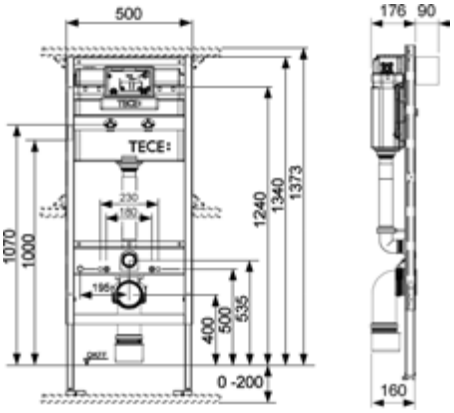

RG 3 I 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300066	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Betätigung von vorne, Bauhöhe 1120 mm NEU



WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.


Ermöglicht den universellen Anschluss eines Dusch-WCs mit verdecktem Wasser- und Elektroanschluss, z. B. Geberit AquaClean 8000/ Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO SG/EK/GL.

Der Anschluss weiterer Hersteller ist möglich. Die Anschlusspositionen sind jedoch vorher zu prüfen.

Für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-Unterputzspülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar
- schwitzwasserisoliert
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- nach DIN EN 14055 geprüft.
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

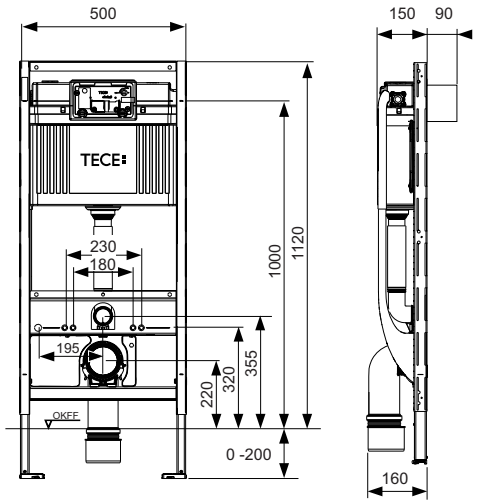

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Leerrohr inkl. großem Einschubtrichter zur universellen Positionierung des Wasseranschlusses
- Kabelbox für universelle Position des Stromanschlusses
- Rohbauabdeckung mit Bauschutzstopfen

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040 möglich (DIN 18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten).

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Einwurfschacht für Reinigungstabs
- Feinbauset für universelles Dusch-WC Modul 1120 mm

Hinweis:
Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0) ist der Einbau des Stahlstrebenset 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3
9300079*	**NEU**	1 St.	10 St.	60 St.

* lieferbar voraussichtlich ab Mai 2016

TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Betätigung von vorne oder oben, Bauhöhe 980 mm NEU



WC-Modul zur Befestigung in einer TECEprofil Vorwand oder vor einer massiven Wand.


Ermöglicht den universellen Anschluss eines Dusch-WC mit verdecktem Wasser- und Elektroanschluss, z. B. Geberit AquaClean 8000/ Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO SG/EK/GL.

Der Anschluss weiterer Hersteller ist möglich. Die Anschlusspositionen sind jedoch vorher zu prüfen.

Für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- nach DIN EN 14055 geprüft.
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

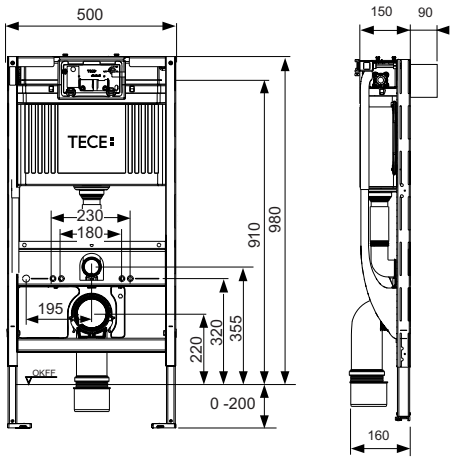

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Leerrohr inkl. großem Einschubtrichter zur universellen Positionierung des Wasseranschlusses
- Kabelbox für universelle Position des Stromanschlusses
- Rohbauabdeckung mit Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (nur bei Betätigung von vorne)
- Feinbauset für universelles Dusch-WC Modul 980 mm

Hinweis:
- Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflageflache kleiner als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebenset 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.
- Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorne montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik (z. B. Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) nur Betätigung von oben einsetzen.

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3
9300082*	**NEU**	1 St.	10 St.	60 St.

 * lieferbar voraussichtlich ab Mai 2016

TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Betätigung von vorne oder oben, Bauhöhe 820 mm NEU

WC-Modul zur Befestigung in einer TECEprofil Vorwand oder vor einer massiven Wand.

Ermöglicht den universellen Anschluss eines Dusch-WC mit verdecktem Wasser- und Elektroanschluss, z. B. Geberit AquaClean 8000/ Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO SG/EK/GL.

Der Anschluss weiterer Hersteller ist möglich. Die Anschlusspositionen sind jedoch vorher zu prüfen.

Für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- nach DIN EN 14055 geprüft.
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Leerrohr inkl. großem Einschubtrichter zur universellen Positionierung des Wasseranschlusses
- Kabelbox für universelle Positionierung des Stromanschluss
- Rohbauabdeckung mit Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (nur bei Betätigung von vorne)
- Feinbauset für universelles Dusch-WC Modul 820 mm

Hinweis:
- Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflageflache kleiner als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebenset 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.
- Wird bei Spülkasten mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorne montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik (z. B. Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V&B: Viala765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) nur Betätigung von oben einsetzen.



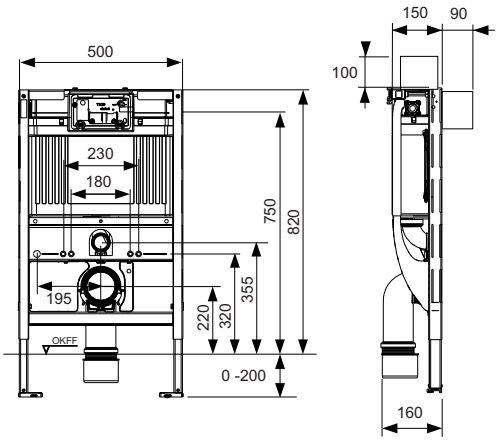

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3
9300080*	**NEU**	1 St.	10 St.	60 St.

* lieferbar voraussichtlich ab Mai 2016

TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten, für TOTO Neorest AC/EW Dusch-WC, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil L(ap) ⩽ 17 dB(A) bei 3 bar Fließdruck

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsstück DN 90/100 aus PP
- Übergangsstück auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen
- vormontiertem Steuerkabel für die automatische Spülauslösung mit dem TOTO Neorest Dusch-WC
- vormontierter Hohlwandgerätedose für den Stromanschluss des Dusch-WCs
- vormontiertem Halteblech für Wasseranschluss des Dusch-WCs
- Wandscheibe 1/2" x 1/2" inkl. Schallentkopplung
- vier tiefenverstellbaren Wandbefestigungen

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040 / ÖNORM B1600 (Barrierefreies Bauen) möglich.

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs



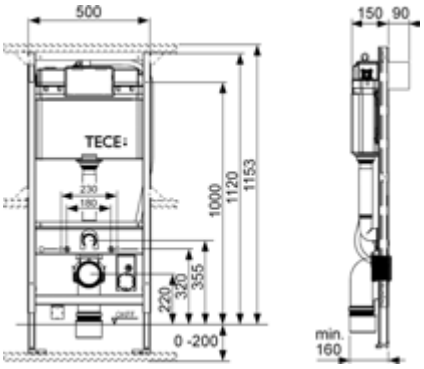

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300044	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten, für Duravit SensoWash C und Geberit AquaClean 8000/8000plus, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil L(ap) ⩽ 17 dB(A) bei 3 bar Fließdruck

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsstück DN 90/100 aus PP
- Übergangsstück auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen
- Leerrohr für nachträglichen Einzug eines Panzerschlauches in den Spültank (AquaClean 8000)
- schallentkoppelte Wandscheibe 1/2" x 1/2" für Wasseranschluss (Duravit SensoWash C)
- Halteschelle zur festen Positionierung eines Stromkabels

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040 / ÖNORM B1600 (Barrierefreies Bauen) möglich.

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs



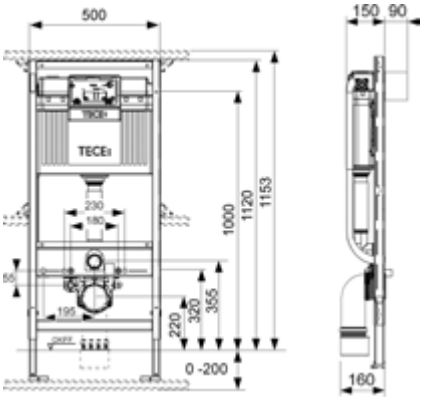

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3
9300075	**Auslauf**	1 St.	10 St.	60 St.

TECEone Aufrüstset Trockenbau NEU



Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von TECEprofil Trockenbaumodulen für den TECEone Wasseranschluss.

Rohbauset bestehend aus:
- Haltebleche für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- Sicherungssplinte für Haltebleche

RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.		LE 1
9880046	NEU	1 St.

TECEprofil Feinbauset für universelles Dusch-WC Modul NEU



Feinbauset zum Anschluss eines Dusch-WC in Kombination mit einem universellen Dusch-WC-Modul.

Lieferumfang:
- Panzerschlauch 3/8" IG, lang
- Panzerschlauch inkl. 3/8" T-Stück mit AG, lang
- Schraubkupplung 3/8" AG

RG 3 I 20.0905.0060

Ausführung	Best.-Nr.		LE 1
Modulhöhe 1120 mm	9880052*	NEU	1 St.
Modulhöhe 980 mm	9880053*	NEU	1 St.
Modulhöhe 820 mm	9880054*	NEU	1 St.

TECEprofil Aufrüstset für Dusch-WC-Aufsätze



Schallentkoppeltes Rohbauset für die Montage an allen TECEprofil Trockenbaumodulen; geeignet zur Vorrüstung eines Wasser- und Stromanschlusses für Dusch-WC-Aufsätze, z. B. Duravit SensoWash D-Code und SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0/CF, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B viClean U.

Rohbauset bestehend aus:
- Hohlwandgerätedose
- Halteblech für Hohlwandgerätedose, zur seitlichen Montage am Modulrahmen
- Wandscheibe 1/2" x 1/2" inkl. Schallentkopplung
- Halteblech für Wandscheibe
- Dichtmanschette
- Befestigungsschrauben

RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880037	1 St.

 * lieferbar voraussichtlich ab Mai 2016

TECEprofil Aufrüstset für Dusch-WC TOTO SG



Schallentkoppeltes Rohbauset für die Montage an allen TECEprofil Trockenbaumodulen; geeignet zur Vorrüstung eines Wasseranschlusses für ein Toto SG Dusch-WC.

Rohbauset bestehend aus:
- Wandscheibe 1/2" x 1/2" inkl. Schallentkopplung
- Halteblech für Wandscheibe
- Dichtmanschette
- Befestigungsschrauben

RG 3 I 20.0905.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880049	1 St.

TECEprofil Aufrüstset für wandhängende Dusch-WC



Rohbauset für die Montage eines Dusch-WC an TECEprofil Trockenbaumodule; passend für Geberit AquaClean 8000/8000plus.

Rohbauset bestehend aus:
- Leerrohr mit Schnellverschraubungen
- Austausch-Panzerschlauch für Spülkasten
- Hohlwandgerätedose
- Halteblech für Hohlwandgerätedose, zur seitlichen Montage am Modulrahmen
- Halteblech für Wasseranschluss
- Befestigungsschrauben

Wichtig:
Nur für TECE-WC-Module mit 1120 mm Bauhöhe!

RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.		LE 1
9880034	**Auslauf**	1 St.

TECEprofil Wasseranschluss für Dusch-WC



Austausch-Panzerschlauch mit integriertem T-Stück für TECE-Spülkästen. Geeignet zum wasserseitigen Anschluss von Dusch-WCs, z. B. Geberit AquaClean 8000/8000plus.

RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.		LE 1
9880036	**Auslauf**	1 St.


TECEprofil WC-Anschlusseinheit mit TECE-Spülkasten, Betätigung von vorne

Für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur.

Bestehend aus:
- TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- Je nach Betätigungsplatte als Einmengen- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil L(ap) ⩽ 17 dB(A) bei 3 bar Fließdruck
- Befestigungstraverse zur WC-Befestigung 180 oder 230 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsstück DN 90/100 aus PP
- Übergangsstück auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs



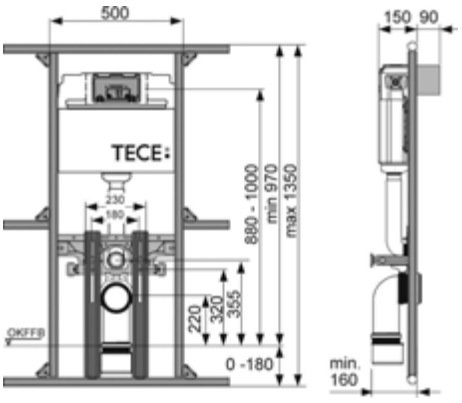

RG 3 I 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9041006	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil Waschtischmodul, Bauhöhe 1120 mm

zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß
- Bauschutzstopfen
- schallentkoppelte Armaturentraverse zur Befestigung von Wandscheiben
- Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), inkl. Bauschutzstopfen
- zwei Wandscheiben 1/2" x 1/2" aus Rotguss
- zwei Schallschutzsets für Wandscheiben
- Stockschraubenbefestigung

Bitte separat bestellen:
- Befestigung für die Eck- oder Holzständermontage
- Armaturentraverse für UP/AP-Armaturen 9020041

RG 3 I 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9310013	1 St.	10 St.	60 St.



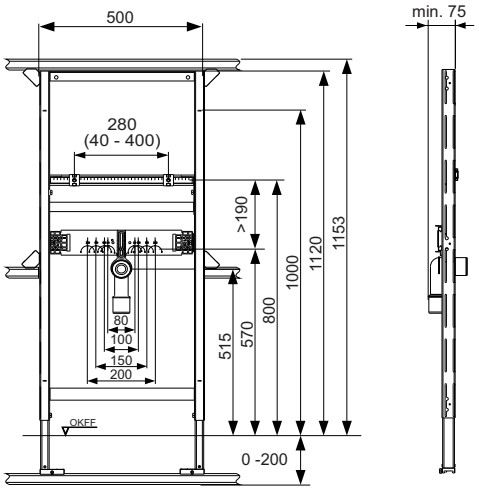

TECEprofil Waschtischmodul, Bauhöhe 980 mm

zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß
- schallentkoppelter Armaturentraverse zur Befestigung von Wandscheiben
- Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), inkl. Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Befestigung für die Vorwand, Eck- oder Holzständermontage

RG 3 I 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9310011	1 St.	10 St.	60 St.



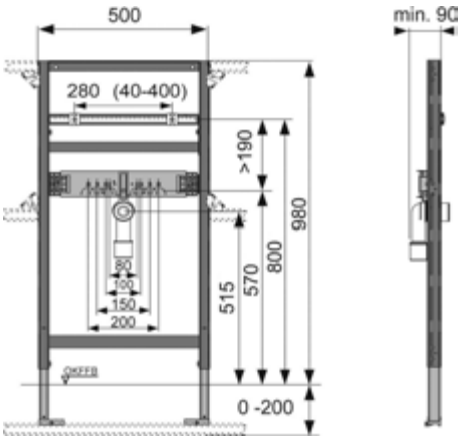

TECEprofil Waschtischmodul mit UP-Geruchsverschluss, Bauhöhe 1120 mm

zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.
Zum Aufbau von unterfahrbaren Waschtischanlagen gemäß DIN 18040 – 1 (Barrierefreies Bauen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude)


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß
- schallentkoppelte Armaturentraverse zur Befestigung von Wandscheiben, Stichmaße 80 mm, 120 mm, 150 mm und 200 mm
- UP-Geruchsverschluss DN 50 mit herausnehmbarem Siphon-Einsatz NW 30 (zugleich Dichtung), inkl. Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Anschlussbogen für UP-Geruchsverschluss 9080001
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Armaturentraverse für UP/AP-Armaturen 9020041

RG 3 I 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9310004	1 St.	10 St.	60 St.



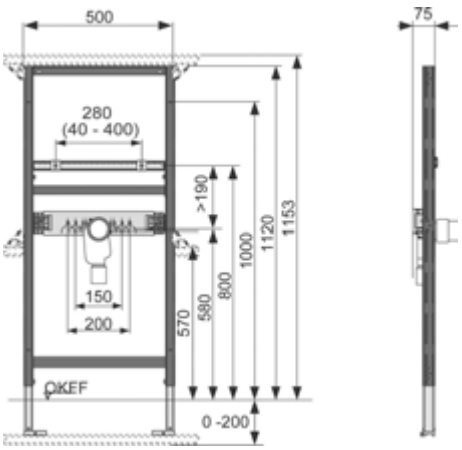


TECEprofil Waschtischmodul für Ausgussbecken, Bauhöhe 1120 mm

zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- wasserfest verleimter Befestigungsplatte aus Baufurnierholz gemäß DIN 68705
- Armaturentraverse zur Befestigung von AP-Armaturen
- HT-Anschlussbogen DN 50 einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage



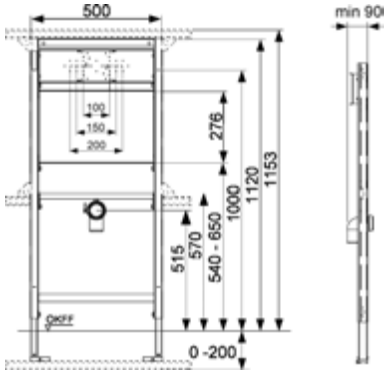


RG 3 I 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9310002	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch





schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von Wandscheiben, mit vormontiertem Anschlussbogen DN 40/50, Gummimanschette NW 30/50, Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren, 2 x Befestigungsklammer M 10 und Waschtischbefestigungen

Bitte separat bestellen:


- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"

RG 3 I 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020033	1 St.	10 St.

TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch inkl. TECEflex oder TECElogo Wandscheiben






schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, vormontierte Wandscheiben mit voreingestelltem Stichmaß 80 mm, vormontierter Anschlussbogen DN 40/50, mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), einschließlich Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren, 2 x Befestigungsklammer M 10 und Waschtischbefestigungen

RG 3 I 20.0900.0040

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
TECEflex 16 x 1/2" Rotguss	9020049	1 St.	10 St.
TECElogo 20 x 1/2" Rotguss	9020050	1 St.	10 St.

TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch mit UP-Geruchsverschluss





schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von Wandscheiben, mit vormontiertem UP-Geruchsverschluss DN 50, herausnehmbarem Siphon-Einsatz NW 30 (zugleich Dichtung) einschließlich Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren, 2 x Befestigungsklammer M 10 und Waschtischbefestigungen

Bitte separat bestellen:


- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Anschlussbogen für UP-Geruchsverschluss 9080001

RG 3 I 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020034	1 St.	10 St.

TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch





Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von Wandscheiben, inkl. vormontiertem Abflusshalter, für den Einbau in C-Profil-Wände.


Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Ablaufbogen 9820035
- Gummimanschette 9820059

RG 3 I 20.0900.0040

Ausführung	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
440 mm	9020048		1 St.	10 St.
500 mm	9020054	NEU	1 St.	10 St.

TECEprofil Waschtischträger für Einbau in Metall- oder Holzständerwände





Vormontierte Einheit, bestehend aus:
- Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß
- Armaturenanschlusstraverse
- Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50, Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"

RG 3 I 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9510003	1 St.	10 St.

TECEprofil Urinalmodul mit TECE-Spülergehäuse


zur Aufnahme von manuellen und elektronischen Betätigungssystemen. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- TECE-Urinalspülergehäuse mit Vorabsperrung und Rohbauschutz
- Anschluss 1/2" IG
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen M 8
- stufenlos verstellbarer Befestigungsschiene
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- Anschlussbogen DN 50 einschließlich Bauschutzstopfen
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Einlaufgarnitur 1/2"



Bitte separat bestellen:
- manuelle Betätigung oder Elektronik
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

Achtung:
Nicht geeignet für Halbeinbau-Urinale, z. B. Keramag Joly und Visit

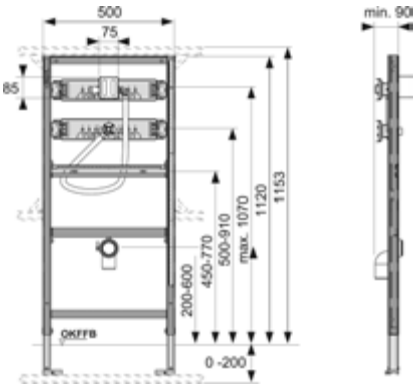

RG 3 I 20.0905.0020

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9320008	1 St.	10 St.	60 St.


TECEprofil Urinalmodul für AP-Druckspüler

zur Aufnahme von AP-Druckspülern. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen M 8
- stufenlos verstellbarer Befestigungsschiene
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- HT-Ablaufbogen DN 50 einschließlich Bauschutzstopfen
- Befestigungsmaterial für Urinal



Bitte separat bestellen:
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

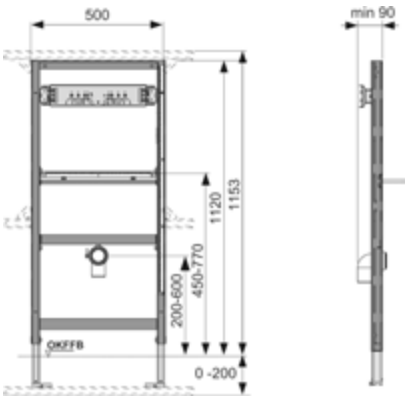

RG 3 I 20.0900.0010


Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9320010	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal mit TECE-Spülergehäuse

zur Aufnahme von manuellen und elektronischen Betätigungssystemen.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- schallentkoppelter Traverse aus verzinktem Stahl
- TECE-Urinalspülergehäuse mit Vorabsperrung und Rohbauschutz
- Armaturenanschluss 1/2" x 1/2"
- 3 x Befestigungsklammern M 8
- Urinalbefestigung
- Einlaufgarnitur





Bitte separat bestellen:
- manuelle Betätigung oder Elektronik

RG 3 I 20.0905.0020


Best.-Nr.	LE 1
9020038	1 St.

TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal Keramag Joly und Visit mit TECE-Spülergehäuse

zur Befestigung von Wandeinbau-Urinalen an einer TECEprofil Wand. Betätigung wahlweise von links, rechts oder oben.

Bestehend aus:
- TECE-Urinalspülergehäuse mit Vorabsperrung und Rohbauschutz
- Halteblech aus verzinktem Stahl
- Befestigungsbolzen M 8
- Absauggeruchsverschluss DN 50 mit verzinkter Traverse



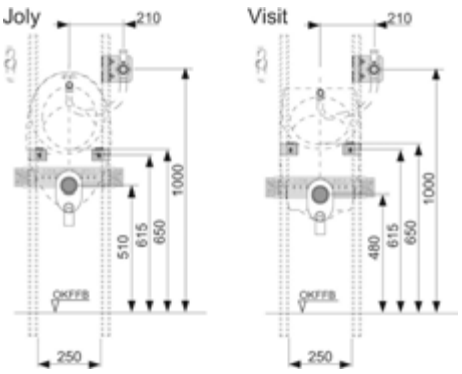

Bitte separat bestellen:
- manuelle Betätigung
- "Kerafix" und wasserseitiger Anschluss siehe Keramag

RG 3 I 20.0905.0020

Best.-Nr.	LE 1
9020039	1 St.


TECEprofil Bidetmodul für wandhängendes Bidet, Bauhöhe 1120 mm

zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet und zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- Anschlussbogen DN 40/50, mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage



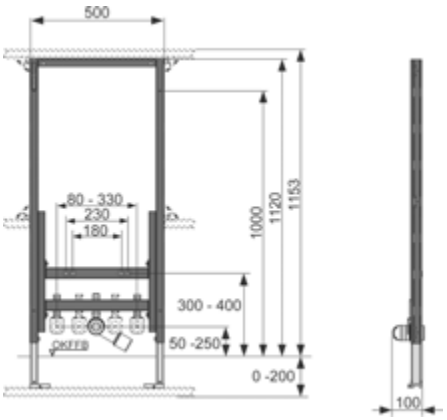

RG 3 I 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9330000	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil Bidetmodul für wandhängendes Bidet, Bauhöhe 820 mm


zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren, für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände, als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet und zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- Anschlussbogen DN 40/50, mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), einschließlich Bauschutzstopfen
- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen

In Kombination mit der Teleskopbefestigung 9380001 auch für die Bauhöhe 980 mm in einer TECEprofil Vorwand einsetzbar.

Bitte separat bestellen:
- Befestigung für die Eck- oder Holzständermontage
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Teleskopbefestigung TECEprofil für Module 9380001



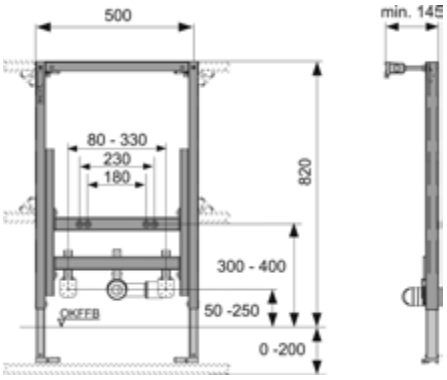

RG 3 I 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9330005	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil Bad-/Duschmodul für UP- und AP-Armaturen, Bauhöhe 1120 mm


zur Aufnahme von Aufputz- oder Unterputzarmaturen.
Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- stufenlos verstellbarer Traverse zur Aufnahme von UP-Armaturen oder Wandscheiben

RG 3 | 20.0900.0010


Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9340000	1 St.	10 St.	60 St.



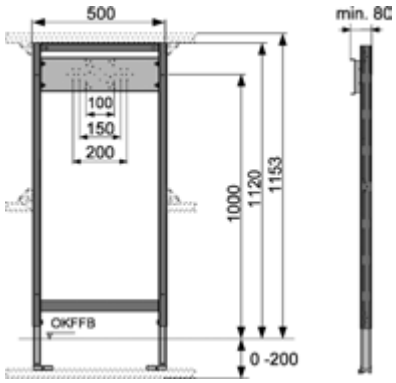

TECEprofil Armaturentraverse für UP- und AP-Armaturen





Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von UP- und AP-Armaturen, einschließlich Befestigungsmaterial an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände. Passend z. B. für Hansa Varox, Hansgrohe i-box und Kludi Flex-Box.


Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"

RG 3 I 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020040	1 St.	10 St.

TECEprofil Armaturentraverse für UP- und AP-Armaturen zum nachträglichen Einbau in WT-Module





Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von UP- und AP-Armaturen, einschließlich Befestigungsmaterial für den nachträglichen Einbau in TECEprofil Waschtischmodule oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände. Passend z. B. für Hansa Varox, Hansgrohe i-box und Kludi Flex-Box.


Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2“, TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"

RG 3 I 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020041	1 St.	10 St.

TECEprofil Befestigungsplatte für UP-Armaturen



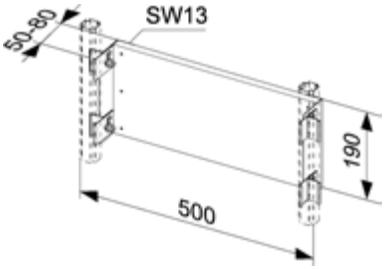

Stufenlos tiefenverstellbare Montageplatte zur Befestigung von UP-Armaturen und anderen Einbauten.


Vormontierte Einheit, bestehend aus:
- Tragplatte aus wasserfest verleimten Baufurnierholz gemäß DIN 68705
- Montagewinkel, verzinkt
- vier Multiklemmen

RG 3 I 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1
9150000	1 St.

TECEprofil Anschlusseinheit für Absperr- und Zählereinrichtung





Halter zur stabilen Befestigung von handelsüblichen Absperr- und Zählereinrichtungen mittels Rohrschellen; stufenlos abstands- und höhenverstellbar.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:
- zwei Rohrschellen mit Schallschutzgummi
- Befestigungsmaterial zur Befestigung an einem TECEprofil Profilrohr

RG 3 I 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020019	1 St.	10 St.


TECEprofil Anschlusseinheit für Waschmaschine

zum horizontalen oder vertikalen Einbau in ein TECEprofil Tragwerk.

Bestehend aus:
- Traverse aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Siphon und Wandscheibe
- Wandeinbausiphon für Waschmaschine, DN 40/50
- verchromter Schlauchanschluss
- verchromte Rosette
- Material zur Befestigung an einer TECEprofil Strebe

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"



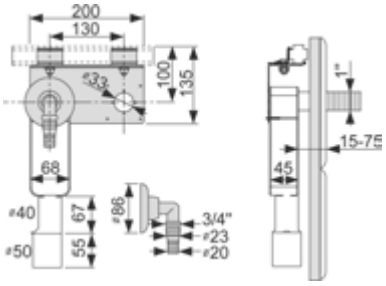

RG 3 I 20.0900.0040


Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020036	1 St.	2 St.

TECEprofil Armaturenanschluss

zum Anschluss einer einzelnen Zapfstelle an das TECEprofil Tragwerk.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:
- Wandscheibe TECEflex 16 x 1/2", lang oder TECE 1/2" x 1/2", lang oder TECElogo 16 x 1/2", lang oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Schallentkopplung vom Tragwerk
- selbstklebende Dichtmanschette zur Abdichtung zwischen Paneele und Wandscheibe
- Material zur Befestigung an einem TECEprofil Profilrohr
- Markierungsstopfen





RG 3 I 20.0900.0040


Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
TECE 1/2" x 1/2" Rotguss	9020004	1 St.	4 St.
ohne Wandscheibe	9020046	1 St.	4 St.
TECEflex 16 x 1/2" Rotguss	9020051	1 St.	4 St.
TECElogo 20 x 1/2" Rotguss	9020052	1 St.	4 St.

TECEprofil System-Wandscheiben

Lange Trockenbauwandscheibe zur bauseitigen Montage bei WT, Bidet und AP-Armaturen im TECEprofil System.

Bestehend aus:
- Wandscheibe TECEflex 16 x 1/2", lang oder TECE 1/2" x 1/2", lang oder TECElogo 16 x 1/2", lang oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- selbstklebende Dichtmanschette zur Abdichtung zwischen Paneele und Wandscheibe
- Befestigungsmaterial
- Markierungsstopfen





RG 3 I 20.0900.0060


Ausführung	D	d	L	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
TECE 1/2" x 1/2" Rotguss	Rp 1/2"	Rp 1/2"	82 mm	9021017	1 St.	20 St.
TECEflex 16 x 1/2" Rotguss	Rp 1/2"	Dim. 16 TECEflex	82 mm	9021021	1 St.	20 St.
TECElogo 20 x 1/2" Rotguss	Rp 1/2"	20 mm Universalanschluss	87 mm	9021022	1 St.	20 St.


TECEprofil Modul für Stützgriffe und Haltesysteme

für den Einbau in eine UA-Profil Ständerwand oder als Vorwandelement.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- wasserfest, mehrfach verleimter Baufurnierholzplatte gemäß DIN 68705
- Befestigungsmaterial zur Befestigung in einer UA-Profilwand

Bitte separat bestellen:
- tiefenverstellbare Modulbefestigung 9380000 für die Vorwandmontage



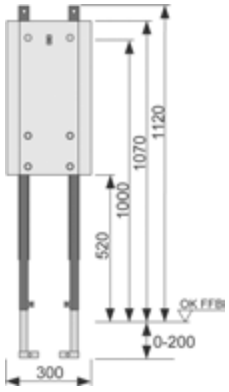

RG 3 I 20.0900.0010


Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9360000	1 St.	10 St.

TECEprofil Befestigungsplatte für Stützgriffe und Haltesysteme

zur stabilen Befestigung von Stützgriffen und Haltesystemen in einem TECEprofil Tragwerk oder einer UA-Profil Ständerwand.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:
- Befestigungsplatte zum Verschrauben mit einem TECEprofil Universalmodul, aus wasserfest verleimtem Baufurnierholz gemäß DIN 68705
- zwei Multiklemmen zur Befestigung am TECEprofil Tragwerk



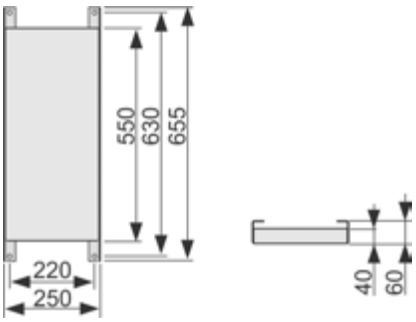


RG 3 I 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1
9042003	1 St.

TECEprofil Befestigungsplatte für Zusatzeinbauten, 200 x 200 mm

Befestigungsplatte zur stabilen Befestigung von Zusatzeinbauten, z. B. Spiegelschränken in einem TECEprofil Tragwerk; aus wasserfest verleimtem Baufurnierholz gemäß DIN 68705.





RG 3 I 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9042005	1 St.	10 St.

TECEprofil Stockschraubenbefestigung für Massivwände



Modulbefestigung mit Stockschrauben vor Massivwänden.
Für Tragwerkstiefen von 145-175 mm.


Bestehend aus:
- zwei Stockschrauben mit Dübeln
- vier Flanschmuttern

RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380007	10 St.	40 St.

TECEprofil Teleskopbefestigung für Module





zur Verlängerung der seitlichen Modulstreben und zur Befestigung an einer waagerechten TECEprofil Strebe.


Bestehend aus:
- zwei höhenverstellbaren Modulbefestigungen
- Befestigungsmaterial zur Befestigung an einem TECEprofil Profilrohr

RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380001	1 St.	5 St.

TECEprofil Modulbefestigung, höhenverstellbar für Einzelmontage





zur Befestigung der TECEprofil Module vor einer Massiv- oder Leichtbauwand. Ermöglicht eine variable Tiefen- und Höhenverstellung der Ablagefläche.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- Montagetraverse mit verzinkter Oberfläche
- zwei Wandbefestigungen, höhenverstellbar, zur Anpassung an das Fliesenraster
- Befestigungsmaterial für die Montage vor der Wand

RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9380002	1 St.

TECEprofil Modulbefestigung, tiefenverstellbar



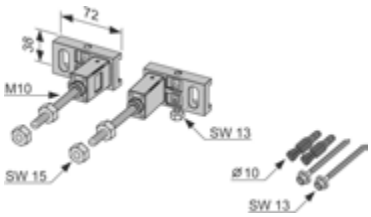

zur Befestigung von Modulen an einer massiven Baukörperwand, Befestigungsabstand 150-240 mm.


Bestehend aus:
- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen
- Befestigungsmaterial

RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9380000	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil Modulbefestigung für variable Eckmontage





zur Eckbefestigung der TECEprofil Module vor einer Baukörperecke. Bei allen Modulen ist eine platzsparende Eckmontage, inklusive der Unterbringung von Fall-, Lüftungs- oder Versorgungsleitungen hinter dem Modul möglich.


Bestehend aus:
- zwei Wandbefestigungen zur Eckmontage mit variablem Winkel
- Befestigungsmaterial für die Montage vor der Wand

RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380003	1 Set	5 Set

TECEprofil Modulbefestigung für Wand-Eckmontage





zur Befestigung der TECEprofil Module in einem Winkel von 45° zu einer Massiv- oder Leichtbauwand. Nur ein Schenkel muss an der Wand verschraubt werden.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- Montagetraverse mit verzinkter Oberfläche, höhenverstellbar, zur Anpassung an das Fliesenraster
- verzinktem Leichtbauprofil zur Befestigung der Beplankung
- Befestigungsmaterial für die Montage an der Wand

RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9380004	1 St.

TECEprofil Befestigungssatz für Holzständerwände



Befestigungsmaterial zur Befestigung der TECEprofil Module an seitlichen Holzständern.

Bestehend aus:
- vier Sechskantholzschrauben
- vier Unterlegscheiben

RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380005	1 Set	5 Set

TECEprofil Befestigungssatz für UA-Profilwände



Befestigungsmaterial zur Befestigung der TECEprofil Module an seitlichen UA-Profilen. Geeignet für UA 50 Profile nach DIN 18182 Teil 1.

Bestehend aus:
- vier Schrauben mit Muttern
- acht Unterlegscheiben

RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380006	1 Set	5 Set

TECEprofil Verbinder mit Kugelgelenk




zur universellen Befestigung von Bauteilen in das TECEprofil Tragwerk. Über das Kugelgelenk lassen sich nahezu alle Winkel und Positionen einstellen.

RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9018011	2 St.	10 St.

TECEprofil Universalverbinder






zur Verbindung der TECEprofil Profilrohre in beliebiger Winkelstellung. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl.

RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9018002	6 St.	30 St.

TECEprofil Multiklemme





zur Befestigung von Fremdmaterialien an TECEprofil Profilrohren.

Bestehend aus:
- Schraube und Mutter M 8
- Bleche aus verzinktem Stahl

RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9010003	10 St.	30 St.

TECEprofil Befestigungsklammer

zur Aufnahme einer Gewindestange.
Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, ohne Gewindestange.



RG 3 I 20.0900.0060

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
M 10	9040001	10 St.	30 St.
M 8	9040004	10 St.	30 St.

TECEprofil Montageschraube 4,2 x 13 mm

Selbstbohrende Kreuzschlitzschraube zur Befestigung von Fremdmaterialien an TECEprofil Profilrohren und Traversen.



PH2


RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9018007	100 St.	500 St.

TECEprofil Profilverbinder

zur stabilen Verbindung von zwei TECEprofil Profilrohren in axialer Richtung.





RG 3 I 20.0900.0060


Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9010009	5 St.	50 St.

TECEprofil Stützfuß für freistehende Wände

zur Aussteifung von freistehenden TECEprofil Tragwerken.

Bestehend aus:
- Stützfuß aus verzinktem Stahl
- Befestigungsmaterial zur Befestigung auf dem Rohbaufußboden
- Befestigungsmaterial zur Befestigung am TECEprofil Tragwerk






RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9030017	1 St.

TECEprofil Modulfüße, verlängerte Ausführung

zum Einbau in TECEprofil Module bei Fußbodenaufbauten von min. 20 cm und max. 50 cm. Verzinkte Ausführung mit TECEprofil Modulfuß. Bestehend aus 2 Modulfüßen.





RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9030028	1 St.

TECEprofil Stahlstrebenset

zur zusätzlichen Abstützung im Modulrahmen von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (=Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique und Subway 2.0. Passend für den Einbau in allen TECEprofil WC-Modulen.



RG 3 I 20.0900.0060


Best.-Nr.	LE 1
9041029	1 St.

TECEprofil Einsteckfuß

Stellfuß und Endkappe zum Einstecken in ein TECEprofil Profilrohr. Der Stellfuß ist zur Lastaufnahme z. B. zur Abstützung von Stahlwannen geeignet. Es ist kein zusätzlicher Stahlwannenfuß notwendig.

Bestehend aus:
- Stellfuß zur Höhenausrichtung von TECEprofil Profilrohren
- Endkappe mit Gummiauflage





RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9140000	4 St.	20 St.

TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs



zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in den TECE-Spülkasten. In Kombination mit allen TECE-Betätigungsplatten oder TECElux Betätigungsglasplatten, zum Einbau von vorne. Geeignet für den flächenbündigen Einbau.
Nachrüstung bei allen TECE-Betätigungen möglich.

Verwendung im Nassbau ab 16 mm Wandaufbau.
Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 60 mm, Nassbau 75 mm

Achtung:
Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

RG 3 I 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240950	1 St.

TECE-Drosselset



zur Anpassung des Spüldrucks des TECE-Spülkastens. Montage im Ventilsitz des Ablaufventils. Durchmesser 46-28 mm.

RG 3 I 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820337	1 St.

TECEprofil Spülrohr für Geruchsabsaugung



Austauschspülrohr zum Anschluss einer Geruchsabsaugung.


RG 3 I 20.0905.0070

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
DN 50 "rechts", 45°	9820127	1 St.

TECEprofil WC-Anschlussbogen 90° – DN 90/90

zum Anschluss von einem WC-Modul an eine DN 90 Abwasserleitung, 3-fach tiefenverstellbar.






RG 3 I 20.0905.0060

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
PE-HD (schweißbar)	9820315	1 St.	10 St.
PP	9820134	1 St.	-

TECEprofil WC-Übergangsstück DN 90/100

WC-Übergangsstück für den waagerechten Anschluss von einem WC-Modul an eine DN 100 Abwasserleitung.



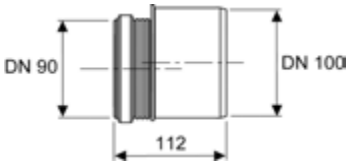


RG 3 I 20.0905.0050

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
PP	9820136	1 St.	10 St.
PE-HD (schweißbar)	9820316	1 St.	10 St.

TECEprofil flexibler WC-Anschlussbogen DN 90

Flexibler Ablaufbogen DN 90, Anschlussstück Material PE-HD (schweißbar).



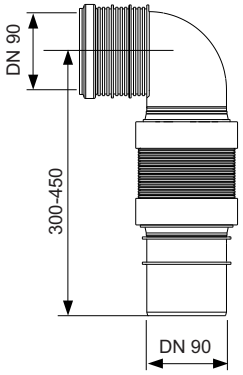


RG 3 I 20.0920.0040

Best.-Nr.	LE 1
9820317	1 St.

TECEprofil Schallschutzset für WC und Bidet

zur Schallentkopplung zwischen WC- oder Bidet-Keramik und Fliesenbelag.






RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9200010	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil Anschlussbogen für UP-Geruchsverschluss

Anschlussbogen 1 1/4" x DN 32 mit höhenverstellbarem Tauchrohr und Abdeckrosette; Messing verchromt.





RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9080001	1 St.	30 St.

TECEprofil Zulaufgarnitur für Urinal

Garnitur bestehend aus:
- 1/2" Anschlussstutzen
- Urinal-Verbinder



RG 3 I 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820055	1 St.

TECEprofil verlängerte WC-Anschlussgarnitur 30 cm, DN 90

PE-Anschlussgarnitur für wandhängende WCs.




RG 3 I 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820214	1 St.

TECEprofil Paneelplatte

Feuchtraumplatte zur Beplankung des TECEprofil Tragwerks und der TECEprofil Module. Aus imprägniertem Gipskarton, gemäß DIN 4102-A2, nicht brennbar.





RG 3 I 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9200000	30 St.	60 St.	120 St.

TECEprofil Spachtelmasse, imprägniert

zum Verspachteln von Fugen in der Beplankung aus TECEprofil Paneelen. Lieferform in Säcken à 5 kg.
Verspachtelung nach Qualitätsstufe Q1; höhere Qualitätsstufen müssen bei Ausschreibungen berücksichtigt werden.




RG 3 I 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9200001	5 kg	20 kg

TECEprofil Paneelplatte, für hochnässebeanspruchten Bereich

Spezielle Beplankungsplatte für das TECEprofil Tragwerk im hochnässebeanspruchten Bereich. 12,5 mm starke zementgebundene Leichtbetonplatte, gemäß DIN EN 13501-1, nicht brennbar.





RG 3 I 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9200013	1 St.	30 St.	60 St.

TECEprofil Klebekartusche

zum Verkleben und Verfugen der stumpf gestoßenen TECEprofil Paneelplatte (9200013) für den hochnässebeanspruchten Bereich.



RG 3 I 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9200014	1 St.	25 St.

TECEprofil Paneelschraube, selbstschneidend

zur Befestigung der TECEprofil Paneele an TECEprofil Profilrohren; aus Stahl, 3,5 mm x 35 mm (Bit PH2).



PH2

RG 3 I 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9200002	250 St.	4500 St.	9000 St.

TECEprofil – **Starterset**

TECEprofil Starterset


Zusammenstellung aus Grundbauteilen, WC- und Waschtischeinheit für den Aufbau von TECEprofil Wänden.

Bestehend aus:

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	9300000	WC-Modul, Bauhöhe 1120 mm	1
2	9240200	TECEambia Betätigungsplatte 2-Mengen weiß	1
3	9020033	Anschlusseinheit für Waschtisch	1
4	9010002	Eckverbinder	30
5	9030002	Befestigungswinkel	10
6	9030011	Doppelbefestigung	5

RG 3 I 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9850016	1 St.

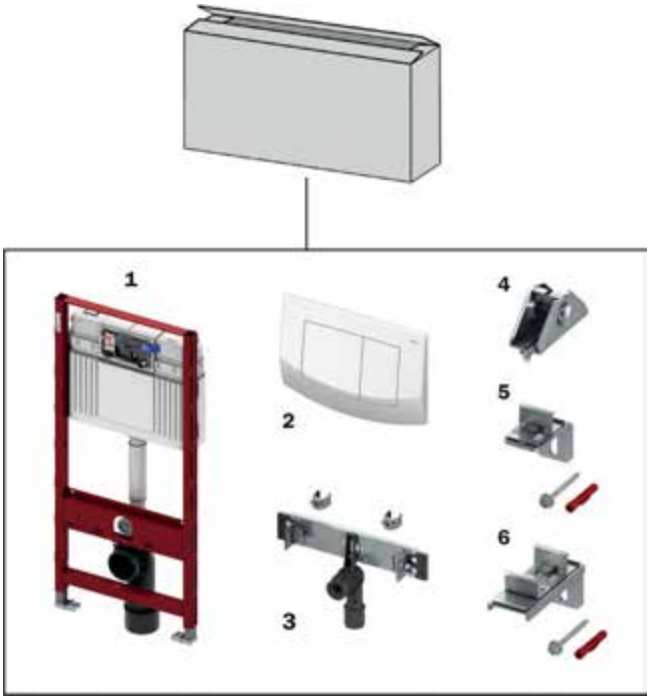

TECE-Reparaturset für Spülkasten aus PP



zur Beseitigung von Beschädigungen (z. B. durch Anbohren) bis zu einem Durchmesser von ca. 12 mm.

Bestehend aus:
- fünf Kunststoffscheiben
- Schleifpapier
- Heißklebepistole
- zwei Klebesticks
- Cleaner (125 ml)
- zwei Tüchern

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9221013	1 St.

TECE-Eckventilschlüssel



zur Montage/Demontage des Eckventils in TECE-Spülkästen, mit Aufnahme für 1/2" bzw. 1/4" Ratsche.

20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820264	1 St.


TECEprofil Ersatzteilkoffer für TECE-Spülkasten

Sortimentskoffer aus Kunststoff mit Ersatzteilen für den TECE-Spülkasten.

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	9820223	Ablaufventil A2, mit Ventilsitz und Drosselset	1
2	9820229	Zugstange für elektrische Betätigung	1
3	9820233	Fußdichtung (Ablaufventil)	1
4	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	10
5	9820003	Dichtstück	5
6	9820004	Steuerklappe	5
7	9820006	Füllventil F 1	1
8	9820009	Dichtungsset	5
9	9820010	Hebel	3
10	9820026	Panzerschlauch	1
11	9820025	O-Ring	40
12	9820016	Betätigungsbock	1
13	9820018	Klemmschrauben	4
14	9820019	Befestigungsstangen	3
15	9820022	Betätigungsstangen	5
16	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	10
17	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	10
18	9820030	Verlängerungsset (max. 12 cm)	1


RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820000	1 St.

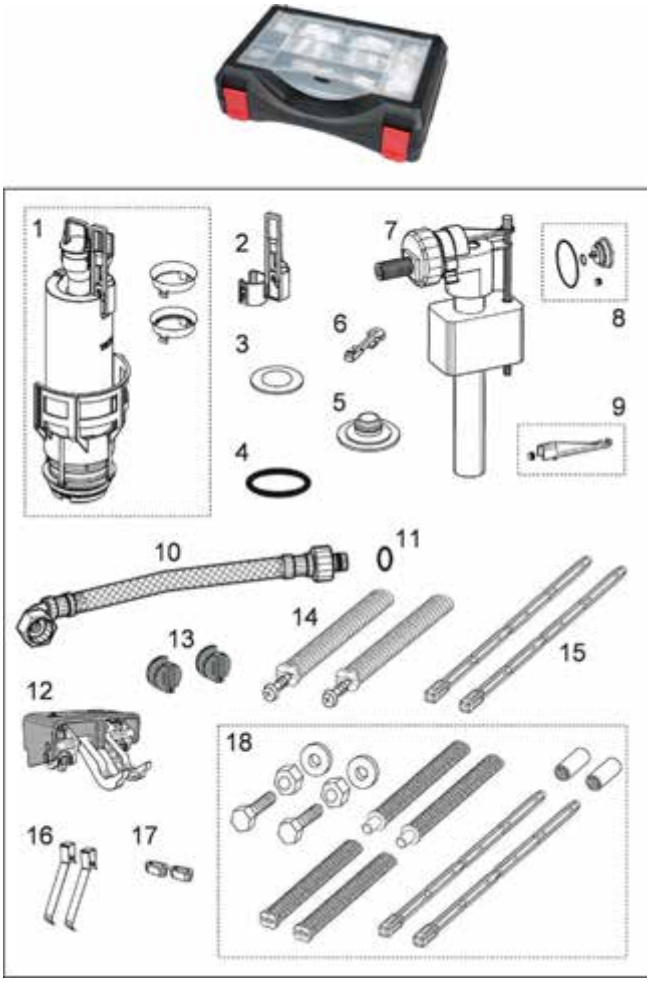


9300013 – TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten, Betätigung von vorne, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Spülkasten 1120 mm, Betätigung von vorne	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820041	WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
13	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
15	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
16	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

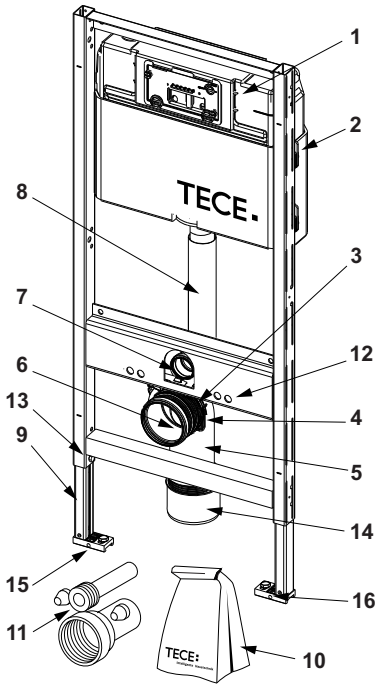


9300022 – TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten, Betätigung von vorne oder oben, Bauhöhe 980 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820101	Spülkasten 980 mm, Betätigung von vorne oder oben	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820041	WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820099	verkürztes Spülrohr, Länge 185 mm	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
13	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
14	9380000	Vorwandbefestigung	3/20.0900.0060	1 St.
15	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
16	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
17	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

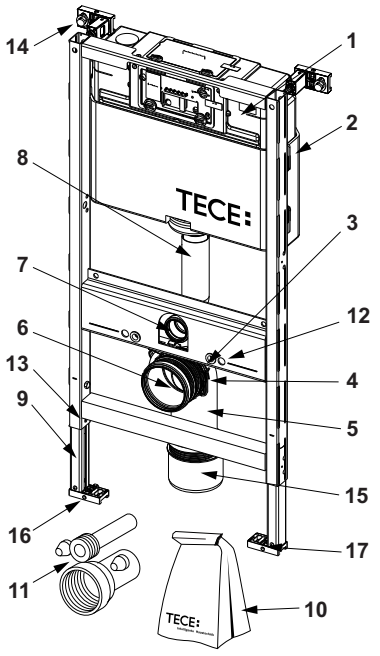


9300001 – TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten, Betätigung von vorne oder oben, Bauhöhe 820 mm

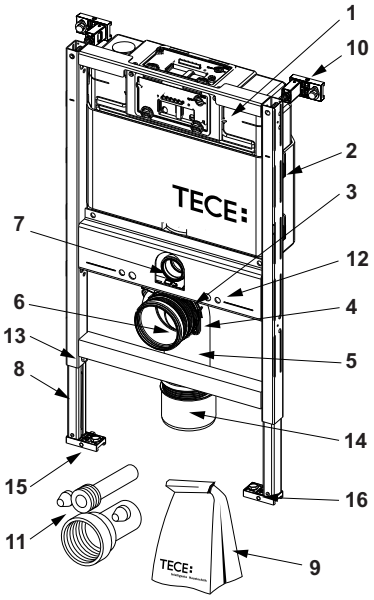

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820100	Spülkasten 820 mm, Betätigung von vorne oder oben	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820041	WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
9	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
10	9380000	Vorwandbefestigung	3/20.0900.0060	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
13	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
15	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
16	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.


TECEprofil Brandschutzset EI90

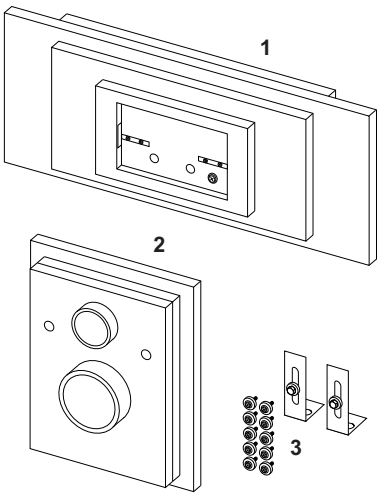

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820277	Brandschutzabschottung WC-Betätigung, 2 x 20 mm	3/20.0905.0070	1 St.
	9820306	Brandschutzabschottung WC-Betätigung, 2 x 25 mm	3/20.0905.0070	1 St.
	9820308	Brandschutzabschottung WC-Betätigung, 3 x 15 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820278	Brandschutzabschottung Rohrdurchführungen, 2 x 20 mm	3/20.0905.0070	1 St.
	9820307	Brandschutzabschottung Rohrdurchführungen, 2 x 25 mm	3/20.0905.0070	1 St.
	9820309	Brandschutzabschottung Rohrdurchführungen, 3 x 15 mm	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820279	Entkoppelungsset	3/20.0905.0070	1 St.


9300009 – TECEprofil WC-Gerontomodul im Baukastensystem, mit TECE-Spülkasten, Betätigung von vorne, Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe gemäß DIN 18040-1 / ÖNORM B1600, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820103	Spülkasten 1120 mm, Betätigung von vorne	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820040	Montageset für Spülkasten	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820041	WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070		1 St.
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070		1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070		1 St.
10	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070		1 St.
13	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070		1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0070		1 St.
15	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070		1 St.
16	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070		1 St.

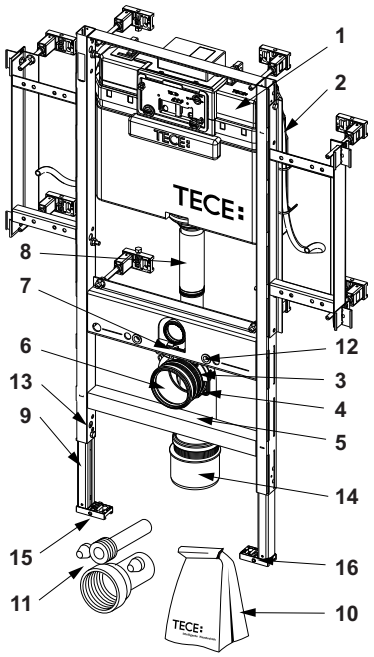


9300079 – TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Betätigung von vorne, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820103	Spülkasten 1120 mm, Betätigung von vorne	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820040	Montageset für Spülkasten	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten	3/20.0905.0050	**NEU**	1 St.
6	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070		1 St.
7	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070		1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070		1 St.
10	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070		1 St.
11	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070		1 St.
12	9820340	Trichter für Dusch-WC Anschluss und Leerrohr	3/20.0905.0050	**NEU**	1 St.
13	9820341	Trichter für Kabelanschluss	3/20.0905.0050	**NEU**	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0070		1 St.
15	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070		1 St.
16	9820342	Revisionsdeckel für WC-Modul	3/20.0905.0050	**NEU**	1 St.
17	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070		1 St.

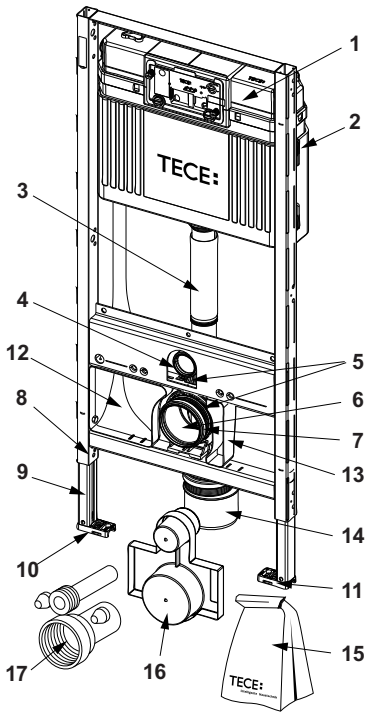


9300082 – TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Betätigung von vorne oder oben, Bauhöhe 980 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820101	Spülkasten 980 mm, Betätigung von vorne oder oben	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820040	Montageset für Spülkasten	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820099	verkürztes Spülrohr, Länge 185 mm	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten	3/20.0905.0050	NEU	1 St.
6	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070		1 St.
7	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070		1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070		1 St.
10	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070		1 St.
11	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070		1 St.
12	9820340	Trichter für Dusch-WC Anschluss und Leerrohr	3/20.0905.0050	NEU	1 St.
13	9820341	Trichter für Kabelanschluss	3/20.0905.0050	NEU	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0070		1 St.
15	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070		1 St.
16	9820342	Revisionsdeckel für WC-Modul	3/20.0905.0050	NEU	1 St.
17	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070		1 St.
18	9380000	Vorwandbefestigung	3/20.0900.0060		1 St.

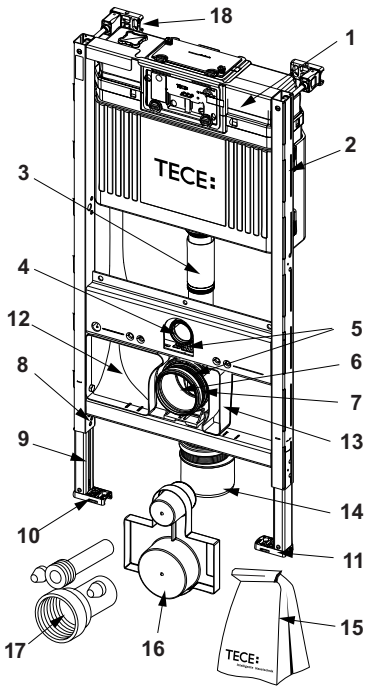


9300080 – TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Betätigung von vorne oder oben, Bauhöhe 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820100	Spülkasten 820 mm, Betätigung von vorne oder oben	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820040	Montageset für Spülkasten	3/20.0905.0070		1 St.
3	9380000	Vorwandbefestigung	3/20.0900.0060		1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten	3/20.0905.0050	NEU	1 St.
6	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070		1 St.
7	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070		1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070		1 St.
10	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070		1 St.
11	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070		1 St.
12	9820340	Trichter für Dusch-WC Anschluss und Leerrohr	3/20.0905.0050	NEU	1 St.
13	9820341	Trichter für Kabelanschluss	3/20.0905.0050	NEU	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0070		1 St.
15	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070		1 St.
16	9820342	Revisionsdeckel für WC-Modul	3/20.0905.0050	NEU	1 St.
17	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070		1 St.

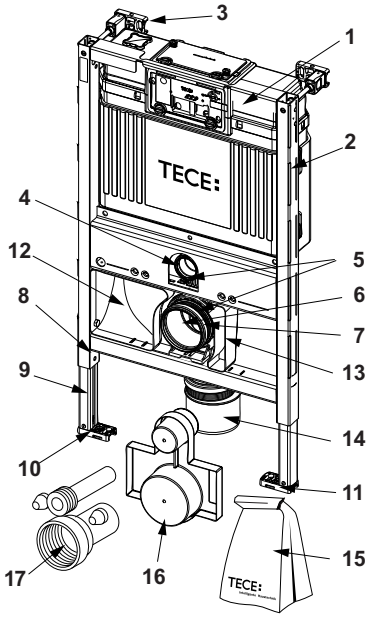


9300044 – TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten, für TOTO Neorest AC/EW Dusch-WC, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Spülkasten 1120 mm, Betätigung von vorne	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820041	WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
13	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
15	9820259	Steuerkabel	3/20.0905.0070	1 St.
16	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
17	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

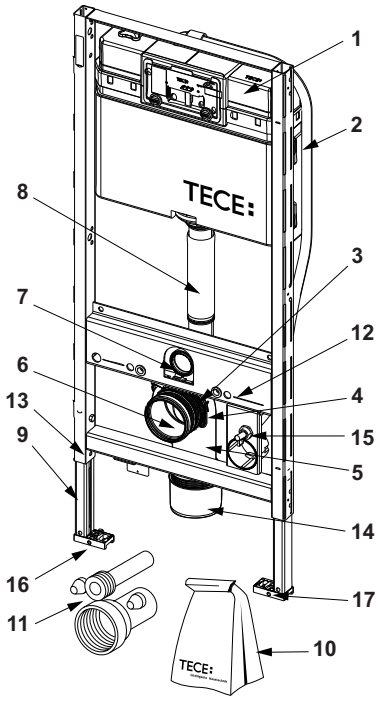


9300075 – TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten, für Duravit SensoWash C und Geberit AquaClean 8000/8000plus, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Spülkasten 1120 mm, Betätigung von vorne	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820041	WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
13	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
15	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
16	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

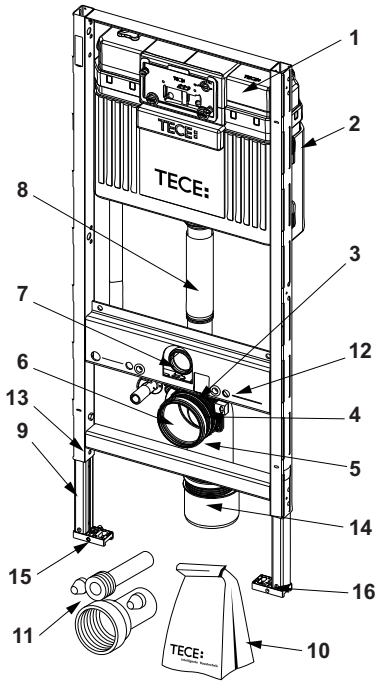


9041006 – TECEprofil WC-Anschlusseinheit mit TECE-Spülkasten, Betätigung von vorne

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Spülkasten 1120 mm, Betätigung von vorne	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820065	Montageset für Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820066	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
9	9820037	Distanzstück für die Montage der WC-Modulfüße	3/20.0905.0070	1 St.
10	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.

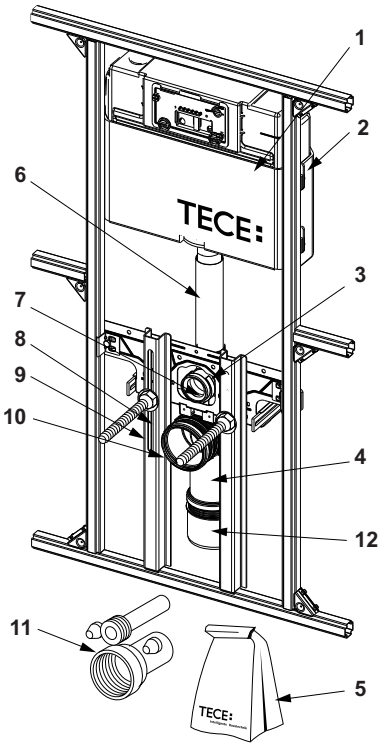


9310013 – TECEprofil Waschtischmodul, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
5	9820067	Beipack für WT-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.
6	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
7	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
8	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

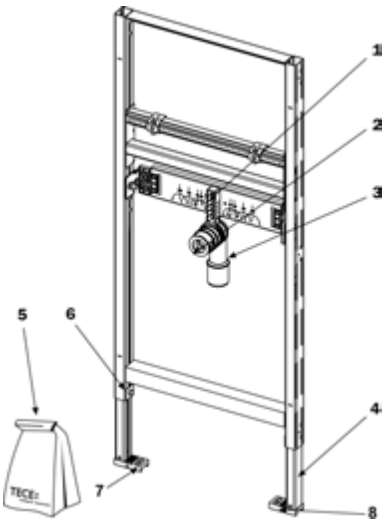


9310011 – TECEprofil Waschtischmodul, Bauhöhe 980 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
5	9820067	Beipack für WT-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.
6	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
7	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
8	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

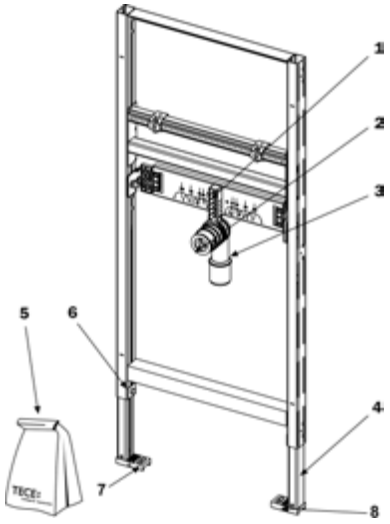


9310004 – TECEprofil Waschtischmodul mit UP-Geruchsverschluss, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820070	UP-Siphon (Dallmer)	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820067	Beipack für WT-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
5	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
6	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

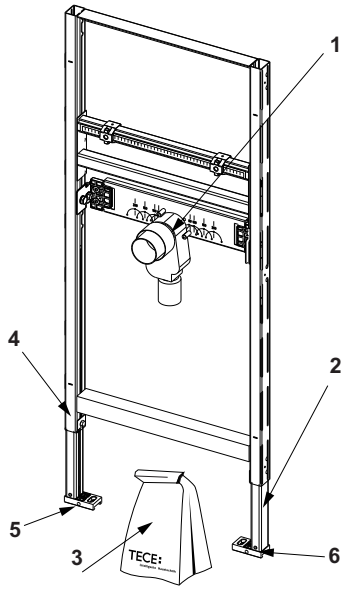


9310002 – TECEprofil Waschtischmodul für Ausgussbecken, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820067	Beipack für WT-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
5	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

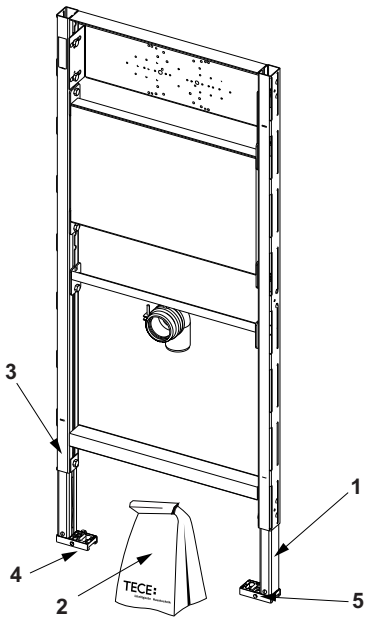


9510003 – TECEprofil Waschtischträger für Einbau in Metall- oder Holzständerwände

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820133	Beipack für Waschtischträger (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.

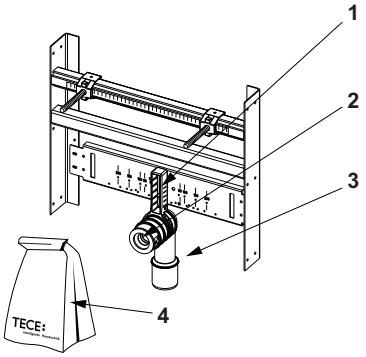


9320008 – TECEprofil Urinalmodul mit TECE-Spülergehäuse

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820074	Urinalspülergehäuse mit Stopfen	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820075	Rohbauschutz, Stützkörper, Schrauben	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820076	Beipack für Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820055	Zulaufgarnitur für Urinal, DN 15	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
7	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
8	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

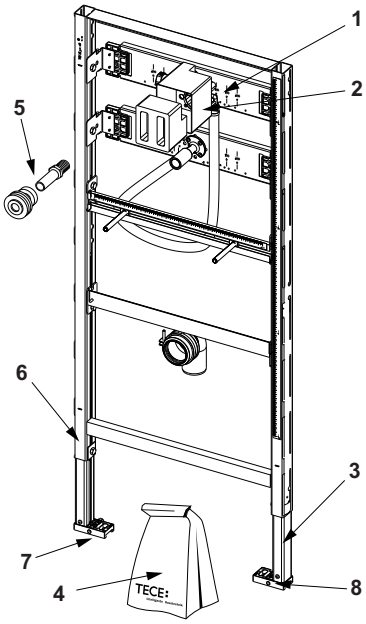


9320010 – TECEprofil Urinalmodul für AP-Druckspüler

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820079	Beipack für AP-Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
5	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

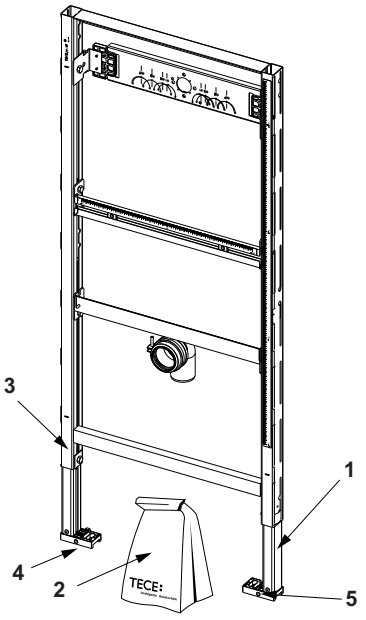


9020038 – TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal mit TECE-Spülergehäuse

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820074	Urinalspülergehäuse mit Stopfen	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820075	Rohbauschutz, Stützkörper, Schrauben	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820076	Beipack für Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820055	Zulaufgarnitur für Urinal, DN 15	3/20.0905.0070	1 St.

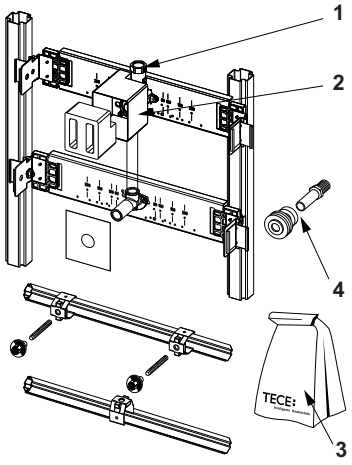


9020039 – TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal Keramag Joly und Visit mit TECE-Spülergehäuse

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820074	Urinalspülergehäuse mit Stopfen	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820102	Halter für Urinalspülergehäuse	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820076	Beipack für Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820105	Absauggeruchsverschluss DN 50	3/20.0905.0070	1 St.

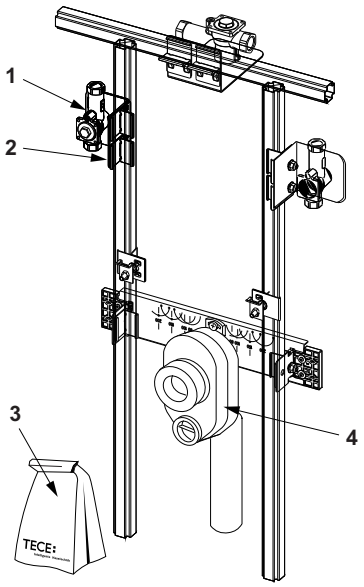


9330000 – TECEprofil Bidetmodul für wandhängendes Bidet, Bauhöhe 1120 mm
9330005 – TECEprofil Bidetmodul für wandhängendes Bidet, Bauhöhe 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
5	9820047	Beipack für Bidet-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.
6	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
7	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
8	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
9	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

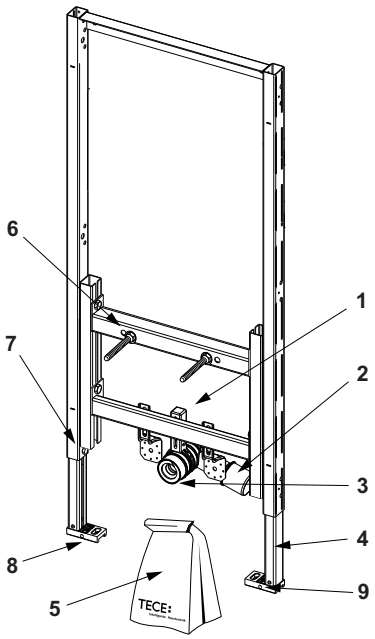


9340000 – TECEprofil Bad-/Duschmodul für UP- und AP-Armaturen, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070		1 St.
2	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070		1 St.
3	9820096	Beipack für Bad-/Duschmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0904.0110		1 St.
4	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070		1 St.
5	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070		1 St.

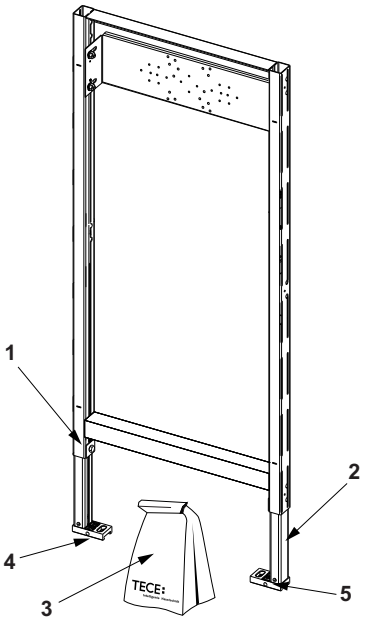


9240950 – TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820191	Klemmschrauben	3/20.0905.0070	**NEU**	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110		1 St.
3	9820349	Führungsstangen für Einwurfschacht	3/20.0904.0120	**NEU**	1 St.



9820103 – TECE-Spülkasten 1120 mm, komplett


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070		1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070	**NEU**	1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070		1 St.
	9820331	Verlängertes Spülrohr, Länge 369 mm	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820014	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
13	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
14	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070		1 St.
	9820334*	Füllventil F 10	3/20.0905.0070	**NEU**	1 St.
15	9820223	Ablaufventil A2, mit Ventilsitz und Drosselset	3/20.0905.0070		1 St.
16	9820372	Füllventilhalter 17 mm	3/20.0905.0070	**NEU**	1 St.
	9820373	Füllventilhalter 27 mm/M 30	3/20.0905.0070	**NEU**	1 St.

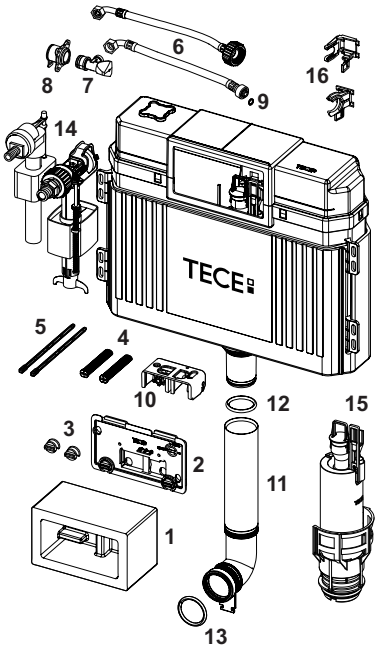

 * lieferbar voraussichtlich ab April 2016


9820101 – TECE-Spülkasten 980 mm, komplett

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070		1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070	NEU	1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820099	verkürztes Spülrohr, Länge 185 mm	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820014	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
13	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
14	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070		1 St.
	9820334*	Füllventil F 10	3/20.0905.0070	NEU	1 St.
15	9820223	Ablaufventil A2, mit Ventilsitz und Drosselset	3/20.0905.0070		1 St.
16	9820372	Füllventilhalter 17 mm	3/20.0905.0070	NEU	1 St.
	9820373	Füllventilhalter 27 mm/M 30	3/20.0905.0070	NEU	1 St.

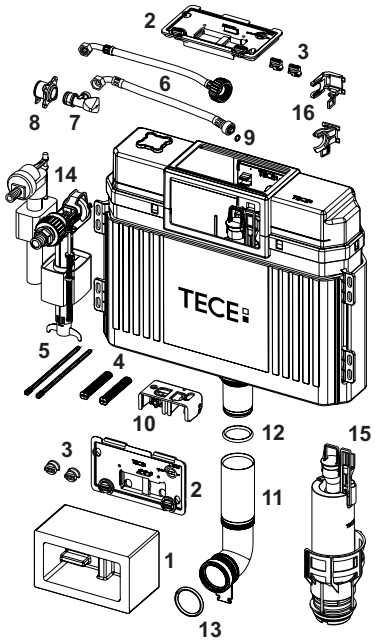

9820100 – TECE-Spülkasten 820 mm, komplett

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070		1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070	NEU	1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070		1 St.
	9820334*	Füllventil F 10	3/20.0905.0070	NEU	1 St.
13	9820372	Füllventilhalter 17 mm	3/20.0905.0070	NEU	1 St.
	9820373	Füllventilhalter 27 mm/M 30	3/20.0905.0070	NEU	1 St.
14	9820223	Ablaufventil A2, mit Ventilsitz und Drosselset	3/20.0905.0070		1 St.

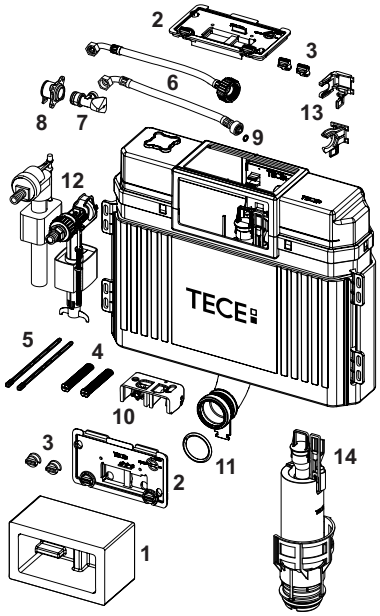

TECE-Drosselset

zur Anpassung des Spüldrucks des TECE-Spülkastens. Montage im Ventilsitz des Ablaufventils. Durchmesser 46-28 mm.

RG 3 I 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820337	1 St.



* lieferbar voraussichtlich ab April 2016

TECE-Füllventil F1


Außengewinde 3/8", Einsatzbereich 0,5-10 bar, Armaturengruppe 1 (DIN 4109).



RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820006	1 St.

9820006 – TECE-Füllventil F1

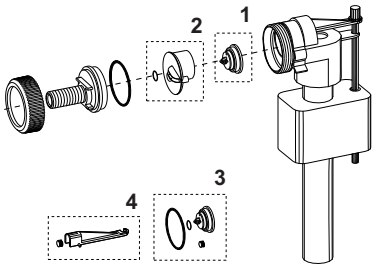

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820007	Hutmembran	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820008	Dichtstück	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820009	Dichtungsset	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820010	Hebel	3/20.0905.0070	1 St.

TECE-Ablaufventil A2


für TECE UP-Spülkästen, inkl. Ventilsitz, Drosselset und Betätigungshebel.



RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820223	1 St.

9820223 – TECE-Ablaufventil A2

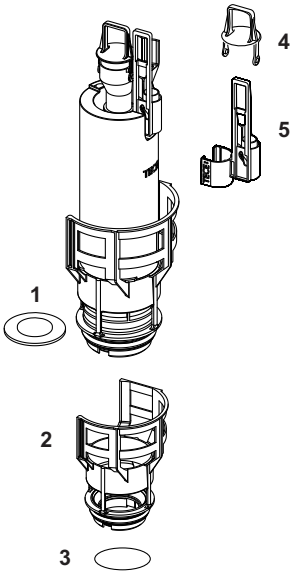

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820233	Fußdichtung (Ablaufventil)	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820231	Ventilsitz mit Standarddrossel (ø 42 mm)	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820222	Zugöse	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820229	Zugstange für elektrische Betätigung	3/20.0905.0070	1 St.

TECE-Druckspülerkartusche

für TECE Urinalspülergehäuse, mit automatischer Düsenreinigungsnadel.



RG 3 I 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820031	1 St.

TECEprofil Befestigungssatz für TECE-Module



RG 3 I 20.0900.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820054	1 St.

TECEprofil Dichtmanschette für Wandscheibe



RG 3 I 20.0900.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820125	1 St.

TECEprofil Endkappe mit Gummiauflage für Profilrohr



RG 3 I 20.0900.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820128	1 St.

TECEprofil Dichtung für Spülrohranschluss



RG 3 I 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820213	1 St.

TECEprofil WC-Befestigungssatz



RG 3 I 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820245	1 St.

IMMER AUF DER SICHEREN SEITE – BRAND- UND SCHALLSCHUTZ MIT TECEprofil

Eine Prüfung der Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA) in Braunschweig hat ergeben, dass Brandschutzlösungen mit dem TECEprofil Vorwandsystem einfach, wirtschaftlich und sicher erstellt werden können. Raumtrennwände mit Sanitäreinbauten aus TECEprofil sind statisch geprüft und können je nach Aufbau Feuerwiderstandsklassen von F 30 bis F 120 erfüllen. Auch beim Schallschutz wird das TECEprofil Vorwandsystem selbst den erhöhten Anforderungen der DIN 4109 gerecht.

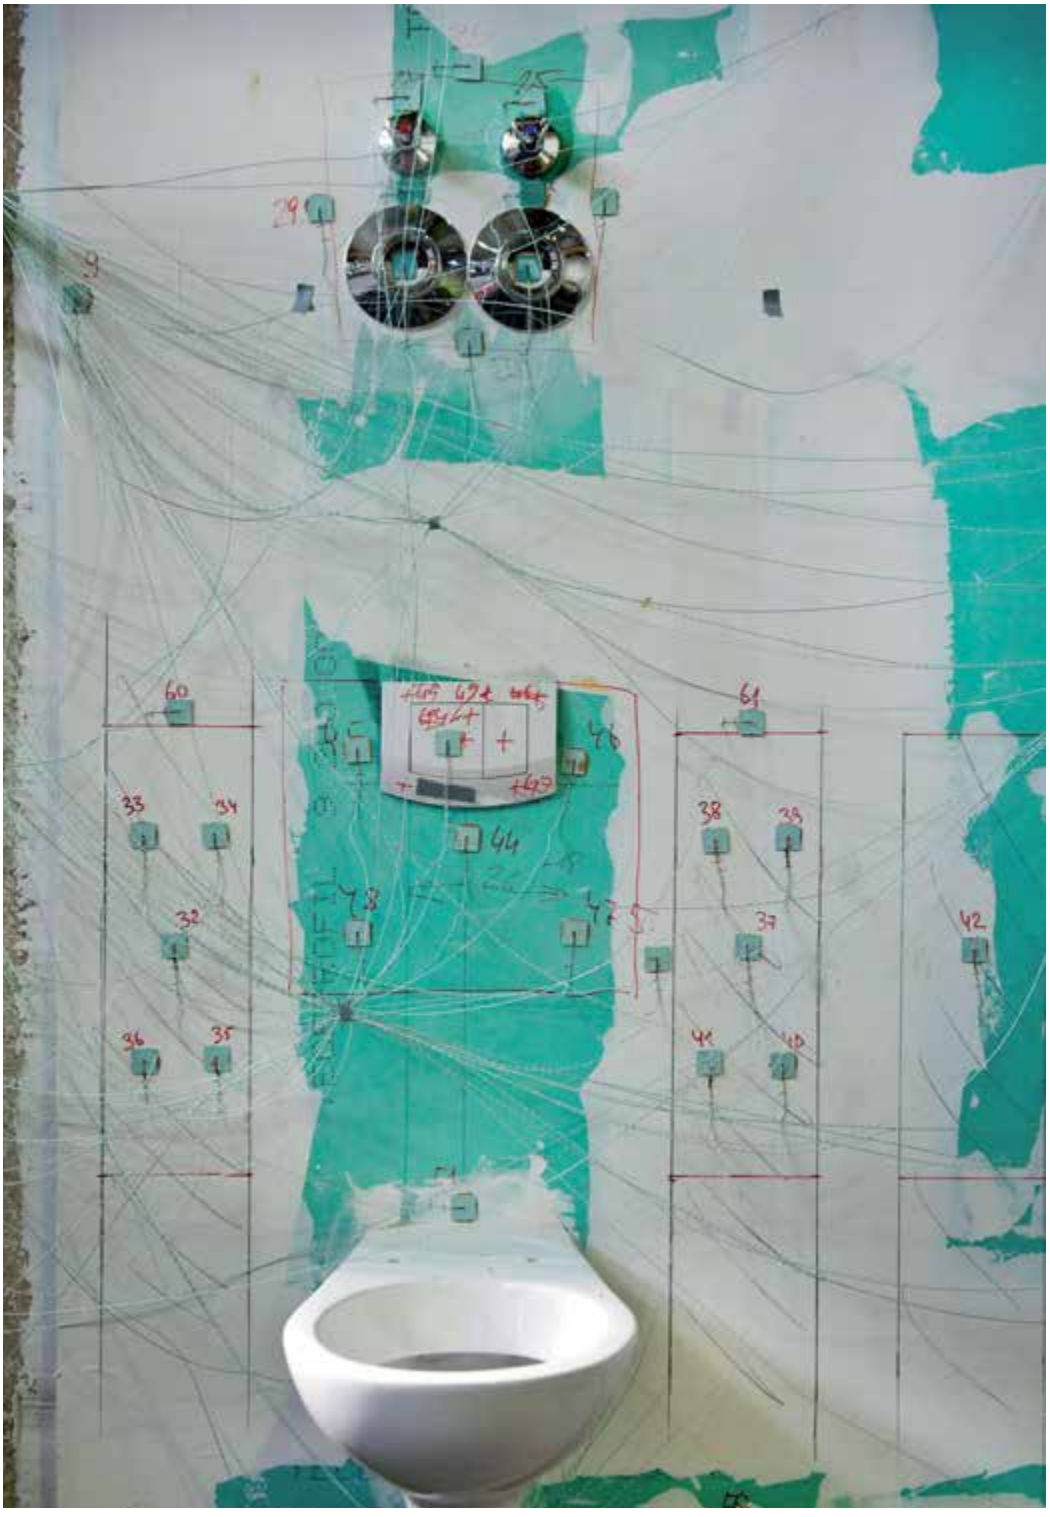




Abb. oben:
Anlage zur Schallpegelmessung beim Fraunhofer Institut Stuttgart.

Abb. links:
TECEprofil Brandschutz Prüfaufbau bei der MPA in Braunschweig.

Alle gültigen Zertifikate zum TECEprofil Vorwandsystem finden Sie auf unserer Internetseite unter **www.tece.at**




TECEbox
Sortimentsliste 2016

TECE
Intelligente Haustechnik

TECEbox – DER NASSBAUSPÜLKASTEN VON TECE

Der TECE-Spülkasten ist das Herzstück des TECEbox Nassbaumoduls und hat sich seit Jahren hunderttausendfach bewährt.

- vormontiert und versiegelt
- großer 10 Liter-Sicherheitstank
- Spülkasten aus schlagzähem Kunststoff
- wassersparende Zweimengenspültechnik, wahlweise 4,5 / 6 / 7,5 / 9 Liter (große Menge) und 3 Liter (kleine Menge)
- kompatibel zu marktgängigen Ersatzteilen (Standardfüllventil, Glockendichtung, ...)
- passend zu allen Betätigungsplatten von TECE und den WC-Armaturen verschiedener Hersteller
- schallschutzgeprüft gemäß DIN 4109

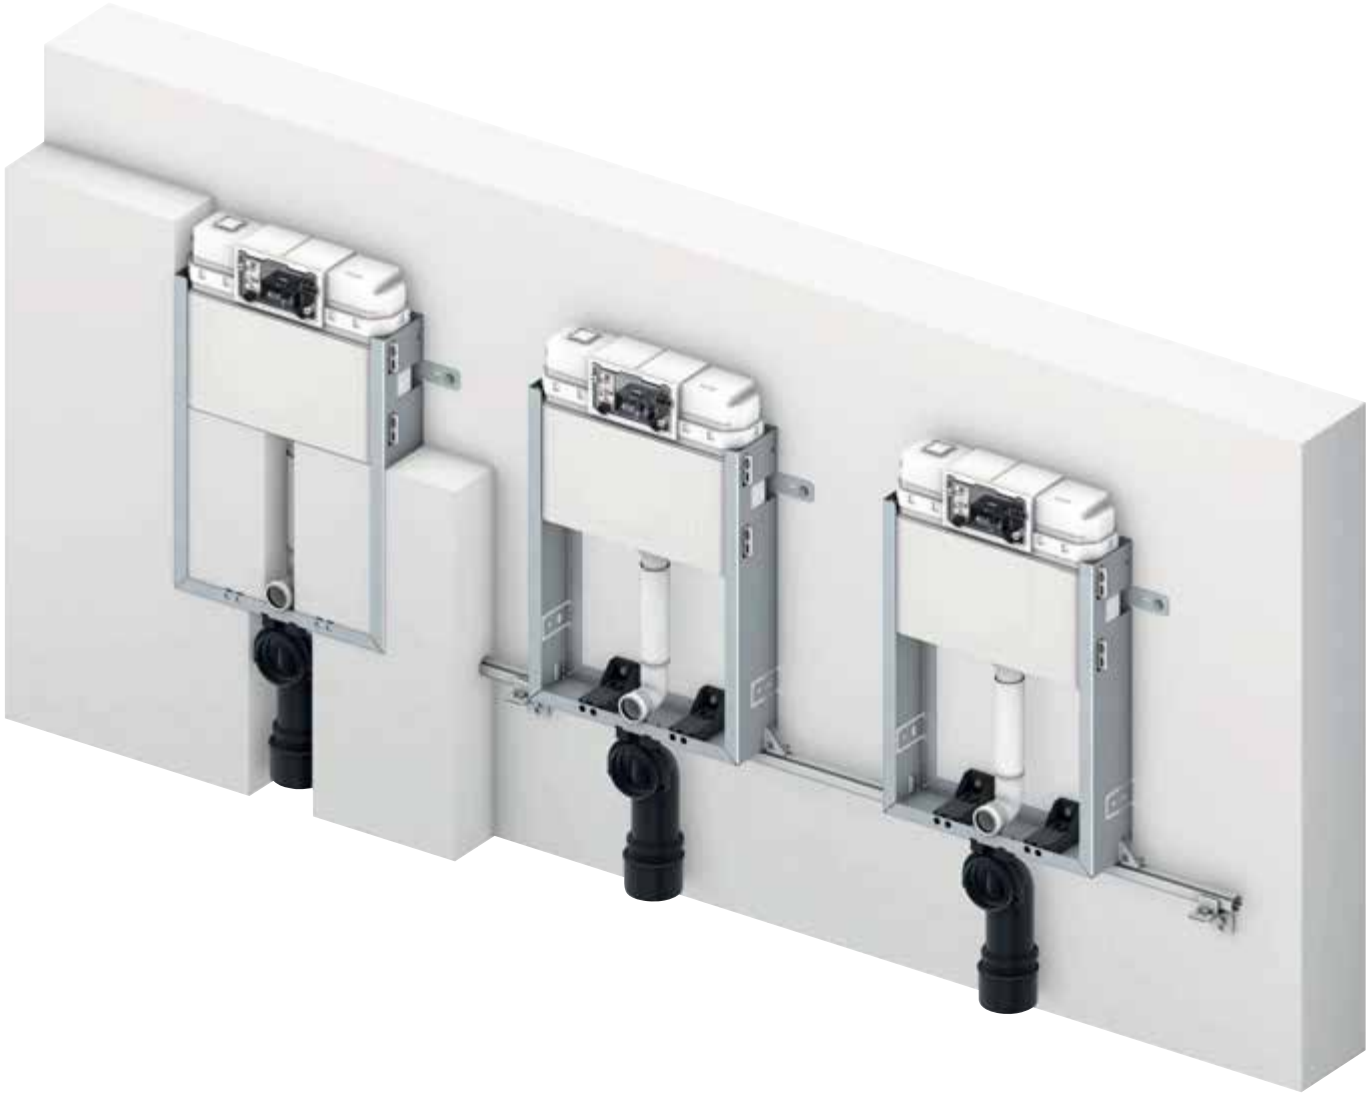

TECEbox plus – EINMAUERN, VERFLIESEN, FERTIG

Kleine aber praktische Details machen den Einbau der TECEbox plus einfach. Durch die variablen Standfüße lässt sich die richtige Einbauhöhe schnell und genau einstellen.
Mit der als Zubehör erhältlichen Montageraumabdeckung entsteht eine durchgehende Oberfläche aus Glasfaser-Leichtbetonplatten, die nach dem Einbau sofort verfliest werden kann.



Einfache Montage: Standfüße und Befestigungswinkel sind variabel.




Zubehör: Die praktische Montage-raumabdeckung.



Fertig montierte TECEbox plus mit verfliesungsfähiger Oberfläche.

WELL-LABEL (WATER EFFICIENCY LABEL)

Das WELL-Label ist ein Produktklassifizierungssystem der europäischen Sanitär- und Armaturenindustrie. Der TECE-Spülkasten hat durch seine ökologische Möglichkeit der Spülmengenreduzierung und durch seine Zweimengenspültechnik die maximale Punktzahl von vier Sternen erreicht.

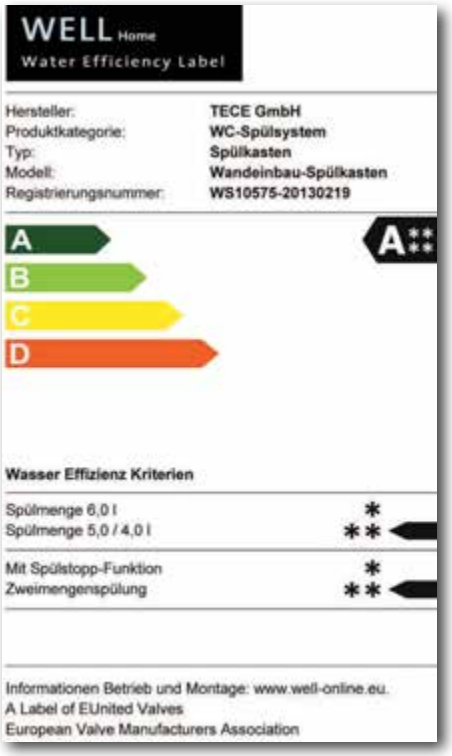

FÜR MEHR HYGIENE AM WC: DER EINWURFSCHACHT FÜR REINIGUNGSTABS

TECEbox kann mit dem Einwurfschacht für Reinigungstabs ergänzt werden. Die Tabs können einfach in den Auffangbehälter des Einwurfschachtes eingeworfen werden. So wird die Keramik sauber und frisch gehalten.







	Seite
WC	292
Waschtisch, Bidet, Urinal	295
Zubehör	296
Ersatzteile	299

Hinweise:
LE 1 = Mindestbestellmenge je Artikel, teilweise ist eine Liefermengenunterschreitung aus technischen Gründen nicht möglich
LE 2 = Europalette bei Modulen

TECEbox Nassbauspülkasten, Betätigung von vorne, Bauhöhe 1060 mm


für den Einbau in eine gemauerte Vorwand vor einer Massivwand. Für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur.

Bestehend aus:
- TECE-Nassbauspülkasten
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- Je nach Betätigungsplatte als Einmengen- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil
- verzinkte Stahlzarge
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12, Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs
- Montagefüße 9030024
- TECEone Aufrüstset Nassbau

Hinweis:
Ideal für die Reihenmontage durch direkte Befestigung mit Eckverbinder und TECEprofil Rohr als Ausrichthilfe.



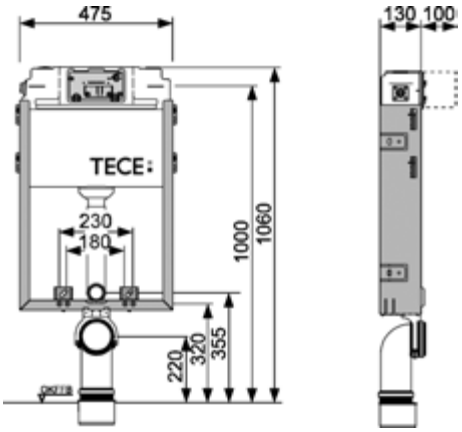

RG 3 | 20.0903.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9370000	1 St.	10 St.	60 St.

TECEbox Nassbauspülkasten, Bauhöhe 820 mm


Betätigung von vorne oder oben, für den Einbau in eine gemauerte Vorwand vor einer Massivwand, in der Tiefe verstellbar. Für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur.

Bestehend aus:
- TECE-Nassbauspülkasten, hydraulisch optimiert für niedrige Bauhöhen
- Je nach Montage für die Betätigung von vorne oder oben einsetzbar.
- 6-Liter-Spülkasten nach DIN EN 14055
- 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- Fliesenträger-Front aus 30 mm Bauplatte
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (nur bei Betätigung von vorne)
- TECEone Aufrüstset Nassbau

Achtung:
Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorn montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik (z. B. Ideal-Standard: SAN REMO slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) nur Betätigung von oben einsetzen.



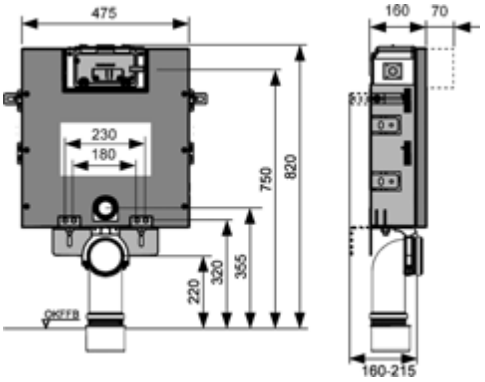

RG 3 | 20.0903.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9375000	1 St.	10 St.	60 St.


TECEbox plus Nassbauspülkasten, Betätigung von vorne, mit Frontverkleidung aus Glasfaser-Leichtbetonplatte

für den Einbau in eine gemauerte Vorwand. Geschlossene verfliesungsfähige Oberfläche. Für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur.

Bestehend aus:
- TECE-Nassbauspülkasten
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- Je nach Betätigungsplatte als Einmengen- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil
- verzinkte Stahlzarge
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12, Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen
- inklusiv vormontierten, höhenverstellbaren Stützfüßen

Bitte separat bestellen:
- Bauraumabdeckung TECEbox plus, Best.-Nr. 9200012
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs
- TECEone Aufrüstset Nassbau



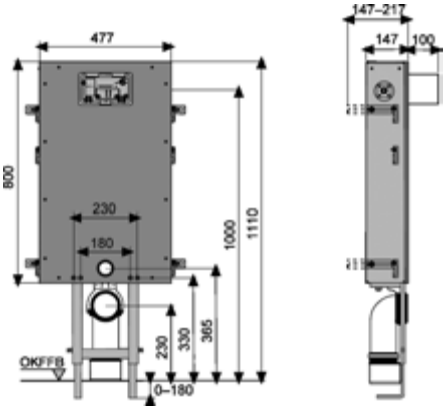

RG 3 I 20.0903.0010


Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9371000	1 St.	10 St.	60 St.

TECEbox Nassbauzarge für Waschtisch

zum Einmauern vor einer Massivwand, mit vier tiefenverstellbaren Wandbefestigungen, Einbautiefe 8-19 cm, Keramikbefestigungsabstand 17-28 cm.

Bestehend aus:
- umlaufende Stahlzarge
- Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), inkl. Bauschutzstopfen
- zwei Gewindestangen M 10 für Keramikbefestigung
- Befestigungsmaterial



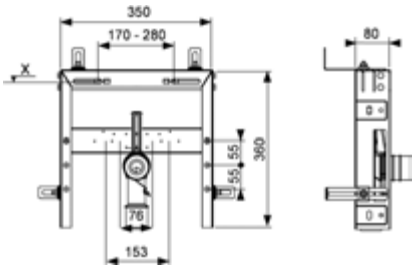

RG 3 I 20.0903.0030

Best.-Nr.	LE 1
9370033	1 St.


TECEbox Urinalspülergehäuse für Nassbau mit Haltebügel

zur Montage des TECE-Urinalspülers im Nassbau.

Bestehend aus:
- Anschluss 1/2" IG
- TECE-Urinalspülergehäuse mit Vorabsperrung und Rohbauschutz
- Haltebügel aus verzinktem Stahl



Bitte separat bestellen:
- manuelle Betätigung oder Elektronik (siehe Betätigungen)

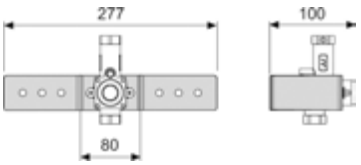

RG 3 I 20.0903.0020

Best.-Nr.	LE 1
9370021	1 St.

TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs



zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in den TECE-Spülkasten. In Kombination mit allen TECE-Betätigungsplatten oder TECElux Betätigungsglasplatten, zum Einbau von vorne. Geeignet für den flächenbündigen Einbau.
Nachrüstung bei allen TECE-Betätigungen möglich.

Verwendung im Nassbau ab 16 mm Wandaufbau.
Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 60 mm, Nassbau 75 mm

Achtung:
Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

RG 3 I 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240950	1 St.

TECE-Drosselset




zur Anpassung des Spüldrucks des TECE-Spülkastens. Montage im Ventilsitz des Ablaufventils. Durchmesser 46-28 mm.

RG 3 I 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820337	1 St.

TECEbox Montagefüße für Nassbauspülkasten





Montagehilfe zur Installation des TECEbox Nassbauspülkasten 9370000.

Bestehend aus:
- zwei verzinkten Montagefüßen
- Befestigungsmaterial zur Bodenbefestigung

Achtung:
TECEbox Montagefüße sind nicht für die Montage in einer TECEprofil- oder Ständerwand geeignet.

RG 3 I 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030024	1 Set

TECEone Aufrüstset Nassbau NEU



Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von TECEbox Nassbauspülkästen für den TECEone Wasseranschluss.

Rohbauset bestehend aus:
- Halteblech für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- Befestigungsmaterial

RG 3 I 20.0903.0060

Best.-Nr.		LE 1
9880047	NEU	1 St.

TECEbox plus Bauraumabdeckung


Stahlblech mit aufgeschraubter Glasfaser-Leichtbetonplatte. Zur vollflächigen Verkleidung des unteren Bauraumes der TECEbox plus. Geeignet zur sofortigen Verfliesung.

Bestehend aus:
- Stahlblech mit aufgeschraubter Glasfaser-Leichtbetonplatte
- Befestigungsmaterial



RG 3 I 20.0903.0050


Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9200012	1 St.	10 St.	60 St.

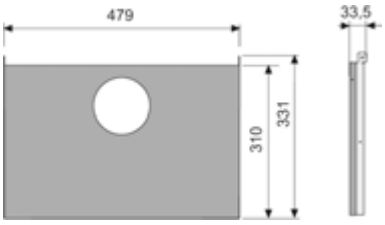

Nassbau-Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit TECE Nassbauspülkästen (Best.-Nr. 9370000, 9371000, 9375000).

Wandaufbau mindestens 30 mm!

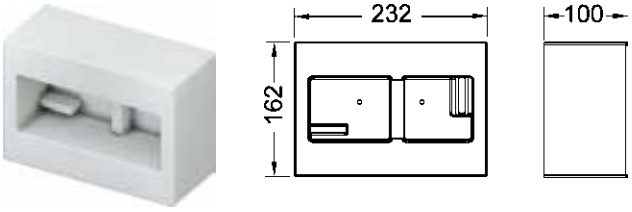

RG 3 I 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.

TECEprofil Zulaufgarnitur für Urinal

Garnitur bestehend aus:
- 1/2" Anschlussstutzen
- Urinal-Verbinder



RG 3 I 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820055	1 St.

TECE-Reparaturset für Spülkasten aus PP

zur Beseitigung von Beschädigungen (z. B. durch Anbohren) bis zu einem Durchmesser von ca. 12 mm.

Bestehend aus:
- fünf Kunststoffscheiben
- Schleifpapier
- Heißklebepistole
- zwei Klebesticks
- Cleaner (125 ml)
- zwei Tüchern



RG 3 I 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9221013	1 St.

TECE-Eckventilschlüssel

zur Montage/Demontage des Eckventils in TECE-Spülkästen, mit Aufnahme für 1/2" bzw. 1/4" Ratsche.




20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820264	1 St.


9370000 – TECEbox Nassbauspülkasten, Betätigung von vorne, Bauhöhe 1060 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Spülkasten 1120 mm, Betätigung von vorne	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820048	WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0903.0060	1 St.
4	9820049	Bügel WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0903.0060	1 St.
5	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820135	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0903.0060	1 St.
7	9820051	Beipack für Nassbauspülkasten (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0903.0060	1 St.
8	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
10	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.

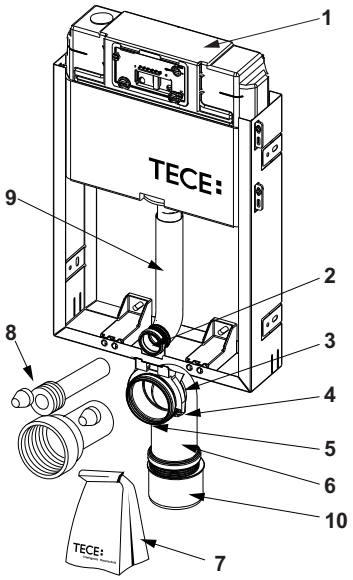


9375000 – TECEbox Nassbauspülkasten, Bauhöhe 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820100	Spülkasten 820 mm, Betätigung von vorne oder oben	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820050	Bauplatte mit Schrauben	3/20.0903.0060	1 St.
3	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820048	WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0903.0060	1 St.
6	9820049	Bügel WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0903.0060	1 St.
7	9820135	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0903.0060	1 St.
8	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
10	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.

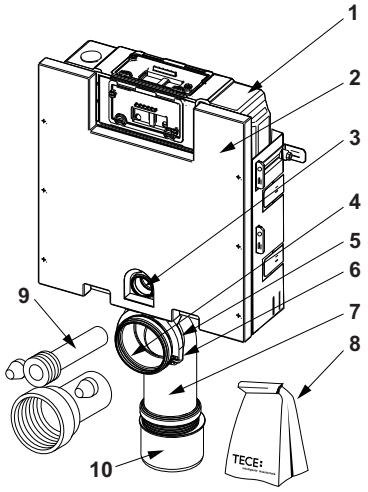


9371000 – TECEbox plus Nassbauspülkasten, Betätigung von vorne, mit Frontverkleidung aus Glasfaser-Leichtbetonplatte

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820103	Spülkasten 1120 mm, Betätigung von vorne	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820048	WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0903.0060		1 St.
4	9820049	Bügel WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0903.0060		1 St.
5	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070		1 St.
6	9820135	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0903.0060		1 St.
7	9820051	Beipack für Nassbauspülkasten (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0903.0060		1 St.
8	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820073	Standfüße TECEbox plus	3/20.0903.0060		1 St.
10	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0070		1 St.

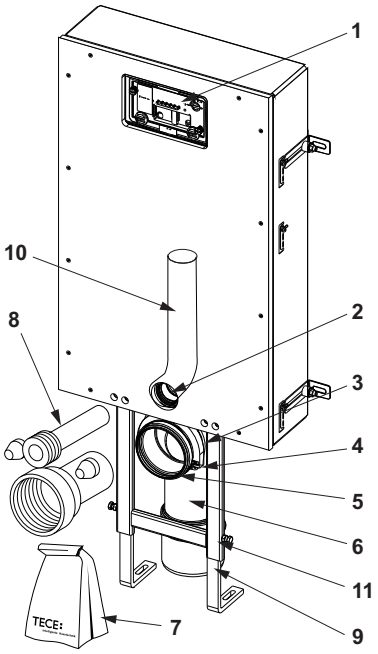


9240950 – TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820191	Klemmschrauben	3/20.0905.0070	**NEU**	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110		1 St.
3	9820349	Führungsstangen für Einwurfschacht	3/20.0904.0120	**NEU**	1 St.



9820103 – TECE-Spülkasten 1120 mm, komplett


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070		1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070	**NEU**	1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070		1 St.
	9820331	Verlängertes Spülrohr, Länge 369 mm	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820014	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
13	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
14	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070		1 St.
	9820334*	Füllventil F 10	3/20.0905.0070	**NEU**	1 St.
15	9820223	Ablaufventil A2, mit Ventilsitz und Drosselset	3/20.0905.0070		1 St.
16	9820372	Füllventilhalter 17 mm	3/20.0905.0070	**NEU**	1 St.
	9820373	Füllventilhalter 27 mm/M 30	3/20.0905.0070	**NEU**	1 St.

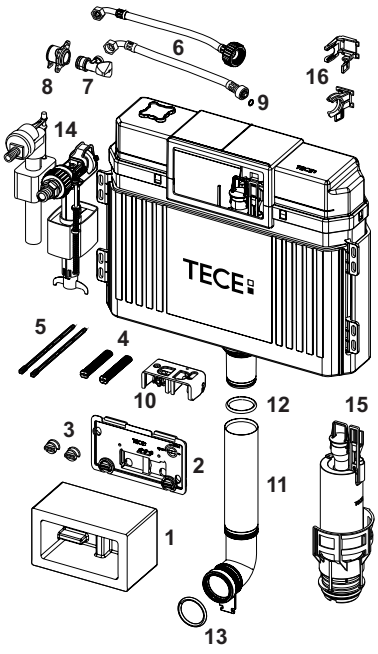

 * lieferbar voraussichtlich ab April 2016

9820100 – TECE-Spülkasten 820 mm, komplett

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070		1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070	NEU	1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070		1 St.
	9820334*	Füllventil F 10	3/20.0905.0070	NEU	1 St.
13	9820372	Füllventilhalter 17 mm	3/20.0905.0070	NEU	1 St.
	9820373	Füllventilhalter 27 mm/M 30	3/20.0905.0070	NEU	1 St.
14	9820223	Ablaufventil A2, mit Ventilsitz und Drosselset	3/20.0905.0070		1 St.

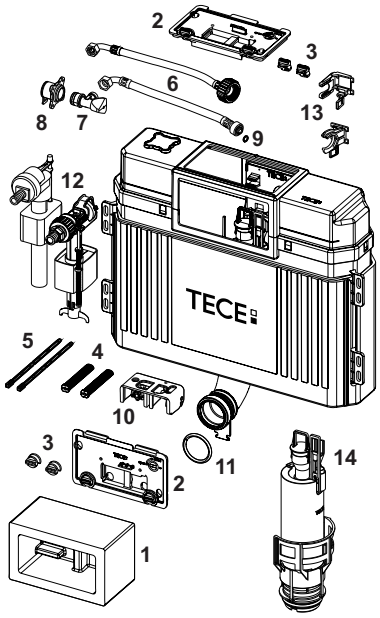

TECE-Drosselset

zur Anpassung des Spüldrucks des TECE-Spülkastens. Montage im Ventilsitz des Ablaufventils. Durchmesser 46-28 mm.

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820337	1 St.



TECE-Füllventil F1

Außengewinde 3/8", Einsatzbereich 0,5-10 bar, Armaturengruppe 1 (DIN 4109).


RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820006	1 St.



9820006 – TECE-Füllventil F1

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820007	Hutmembran	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820008	Dichtstück	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820009	Dichtungsset	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820010	Hebel	3/20.0905.0070	1 St.

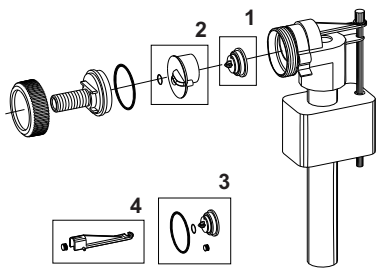

* lieferbar voraussichtlich ab April 2016

TECE-Ablaufventil A2


für TECE UP-Spülkästen, inkl. Ventilsitz, Drosselset und Betätigungshebel.



RG 3 I 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820223	1 St.

9820223 – TECE-Ablaufventil A2

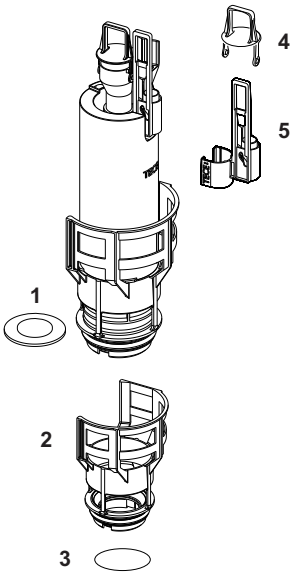

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820233	Fußdichtung (Ablaufventil)	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820231	Ventilsitz mit Standarddrossel (ø 42 mm)	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820222	Zugöse	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820229	Zugstange für elektrische Betätigung	3/20.0905.0070	1 St.

TECE-Druckspülerkartusche

für TECE Urinalspülergehäuse, mit automatischer Düsenreinigungsnadel.



RG 3 I 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820031	1 St.



TECEdrainline
Sortimentsliste 2016

TECE
Intelligente Haustechnik



TECEdrainline Fliesenmulde

TECEdrainline – GRENZENLOSES DUSCHVERGNÜGEN

TECEdrainline Duschrinnen befreien das Bad von störenden Trennungen wie Duschwannen und erlauben eine einheitliche Bodengestaltung. So entstehen barrierefreie Bäder mit großzügigem Charakter – echte Lebensräume. TECEdrainline Duschrinnen gibt es mit Abdeckungen aus Edelstahl und Glas oder als verfliesbare Mulde „plate“ bei der nur ein schlichter Spalt im Fußboden sichtbar bleibt.



DER TECEdrainline BAUKASTEN

Das TECEdrainline Programm ist ein Baukastensystem, bestehend aus zahlreichen Abdeckungen, Rinnen und Abläufen. Diese können je nach Wunsch miteinander kombiniert werden.




Eine TECEdrainline Duschrinne besteht immer aus:
(A) einer Rinnenabdeckung aus Glas, befliesbar oder aus Edelstahl
(B) einer Rinne
(C) einem Ablauf

Zubehör (optional):
(D) Montagefüße
(E) Schallschutzmatte Drainbase

TECEdrainline ABLÄUFE

Es gibt fünf verschiedene Abläufe für unterschiedliche Anforderungen und bauliche Gegebenheiten: Z. B. Abläufe mit besonders niedriger Bauhöhe für die Altbausanierung oder Abläufe mit besonders hoher Ablaufleistung für Powerduschen. Auch Lösungen für den Brandschutz gehören zum Programm.



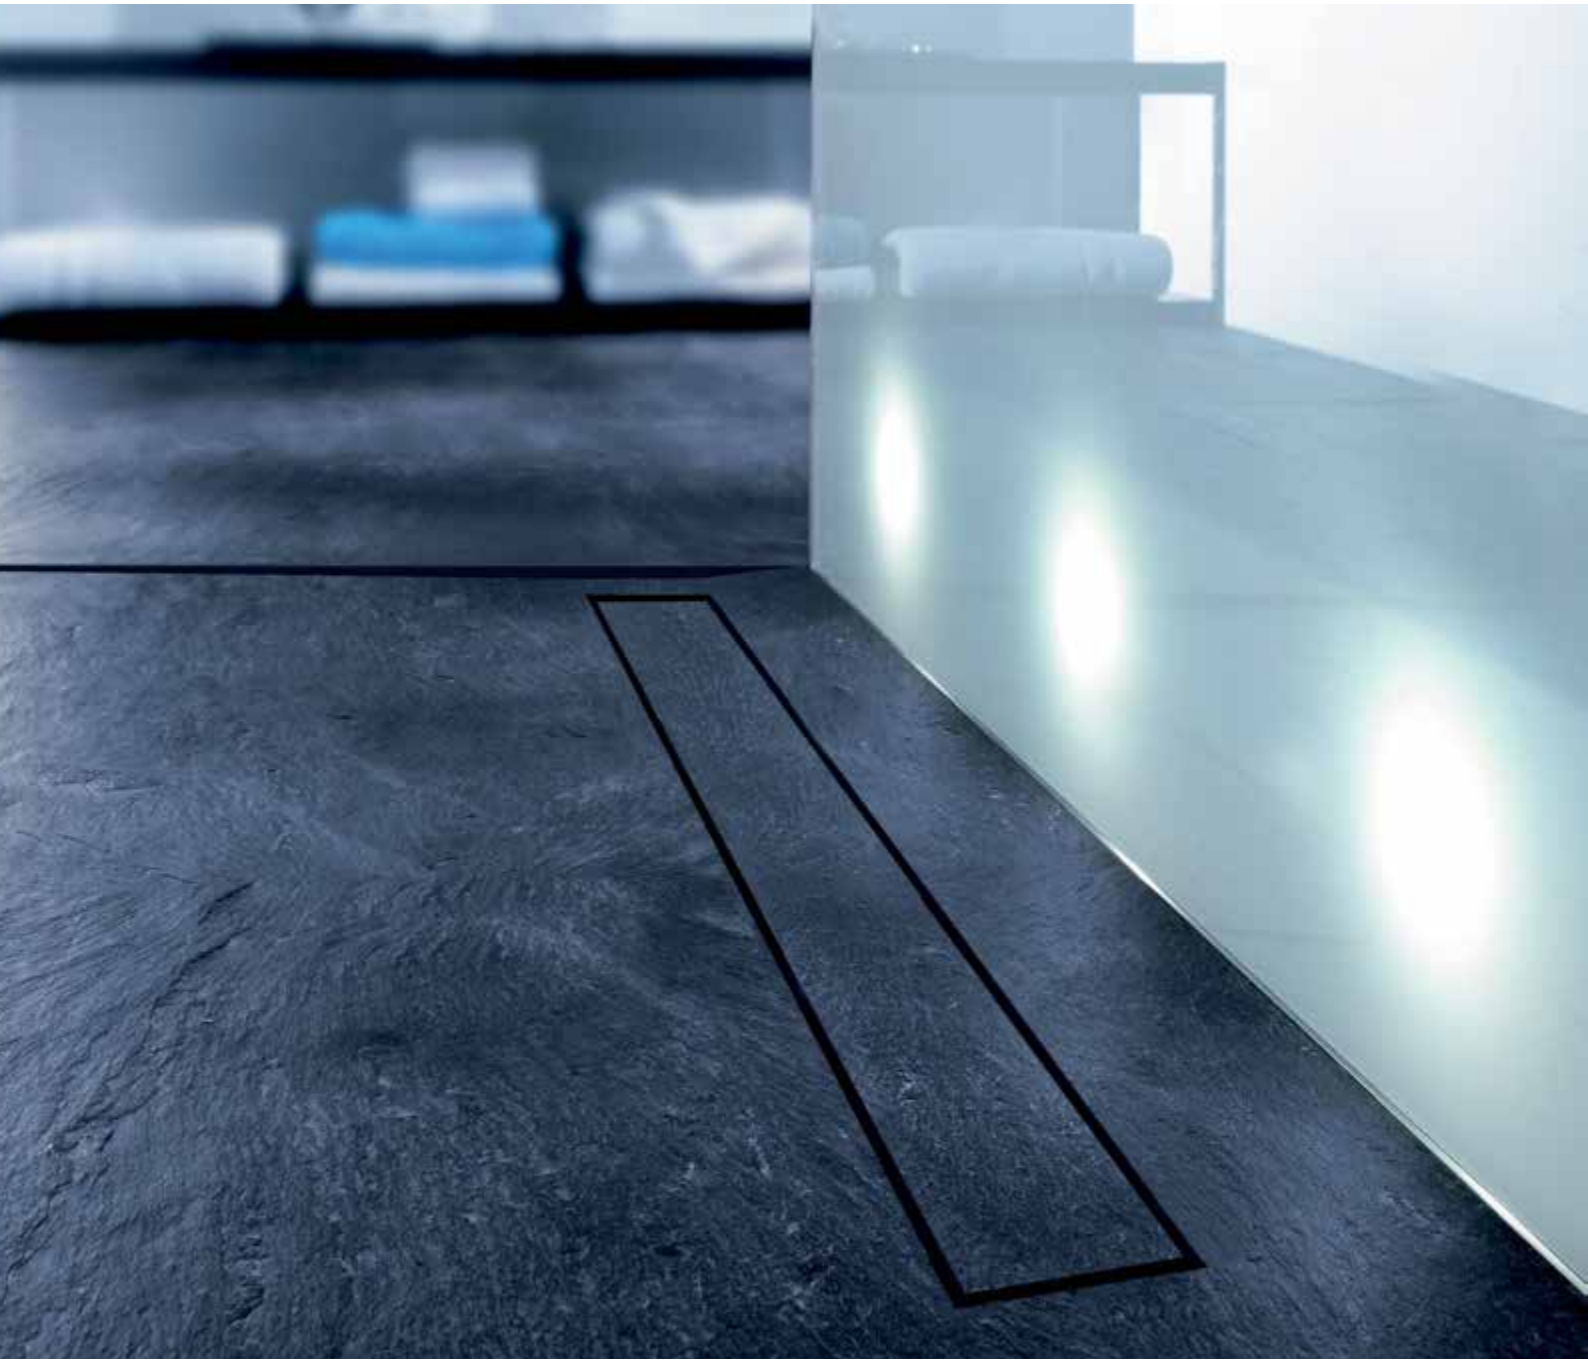

DUSCHRINNE TYP „UNSICHTBAR“

TECE hat eine eigene Spezialrinne für Natursteinböden entwickelt, mit der sich Montage und Abdichtung erheblich vereinfachen. Auch optisch hat sich etwas getan: Wo bislang noch Edelstahlkanten den Ablaufspalt rahmten, ist jetzt nur noch ein Schlitz im Naturstein zu sehen.

SO EINFACH KANN HYGIENE SEIN ...

ein klarer Vorteil der TECEdrainline Rinne:






Anheben, auswischen, fertig!
Der Rinnenkörper ist aus Edelstahl und bis zur Oberkante des Bodenbelags durchgehend geschlossen. Er hat keinerlei schlecht zugängliche Bereiche, Spalten oder Schrauben, an denen sich Haare und Schmutz verfangen können. Daher ist er besonders einfach zu reinigen und hygienisch.



TECEdrainline Membran-Geruchsveschluss
Der neuartige, zweistufige Membran-Geruchsverschluss verhindert zuverlässiger als übliche Siphons, die nur mit Wasser arbeiten, das Entweichen unangenehmer Gerüche. Er minimiert das Verdunsten des Sperrwassers und dient gleichzeitig als Ungeziefersperre. Daher ist er ideal für Objekte wie Hotels, Ferienhäuser usw. Das Tauchrohr aus Kunststoff mit innenliegender Dichtlippenmembran kann jederzeit, auch bei in Gebrauch befindlichen Rinnen, nachgerüstet werden.

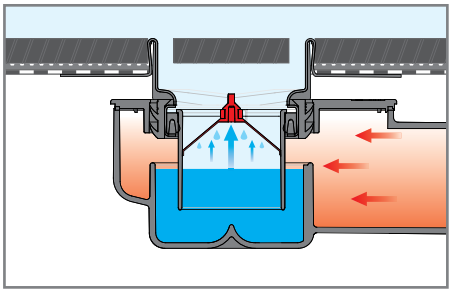

Schnitt TECEdrainline Membran-Geruchsverschluss.

PUNKT LINIE DICHT!


Seal System – der sichere, zertifizierte Abdichtungsstandard für TECE-Duschrinnen und Abläufe

Was ist Seal System?

Mit Seal System bietet TECE Installateuren und Fliesenlegern geprüfte Sicherheit beim Anschluss von Verbundabdichtungen an TECEdrainline Duschrinnen und TECEdrainpoint S Abläufen. Die Prüfungen erfolgten durch das unabhängige Prüfinstitut Kiwa TBU und wurden nach den in Deutschland geltenden bauaufsichtlichen Prüfgrundsätzen durchgeführt. Geprüft wurde die Funktionssicherheit (Dichtigkeit) der Verbundabdichtungsprodukte mit den TECE-Entwässerungsprodukten.

50 Abdichtungsprodukte namhafter Hersteller wurden getestet und zertifiziert. Eine Liste aller erfolgreich geprüften Verbundabdichtungen liegt jedem Produkt bei.
Die Zertifikate können unter **www.sealsystem.net** abgerufen werden.



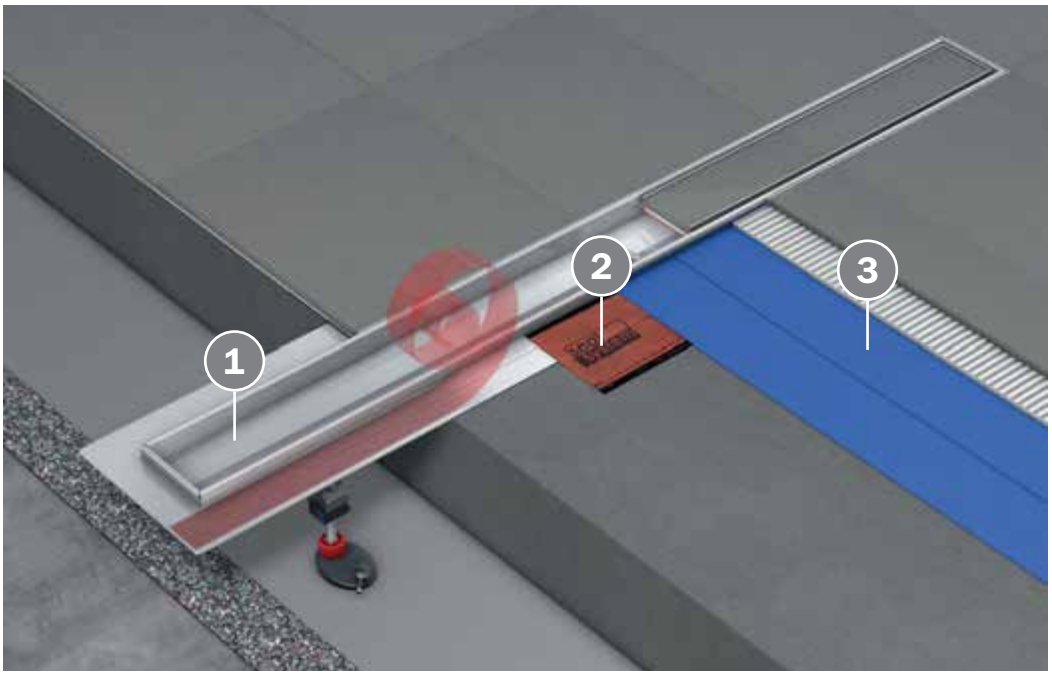

Beispiel für die Seal System Abdichtung einer TECEdrainline Duschrinne mit einem zertifizierten Abdichtungsprodukt.


Bei der TECE-Duschrinne besteht Seal System aus folgenden Komponenten:
1. TECEdrainline Duschrinne
2. Seal System Dichtband
3. eines der 50 geprüften und zertifizierten Abdichtungsprodukte

ZERTIFIZIERTER SCHALLSCHUTZ MIT TECEdrainbase

Mit der nur 6 mm dicken TECEdrainbase Schallschutzmatte lassen sich die erhöhten Schallschutzanforderungen der DIN 4109 und der VDI 4100 (SSt III) erfüllen.

Die Matte wird im Duschbereich oder im gesamten Bad unterhalb des Estrichs verlegt. Im Gegensatz zu herkömmlichen, meist mehrere Zentimeter dicken Schallschutzmatten lässt sich damit auch bei niedrigen Bodenaufbauhöhen der Schallschutz einhalten. Damit ist die TECEdrainbase Schallschutzmatte auch ideal für die Renovierung.

Bei TECEdrainbase beträgt die Stauchung nur 0,6 mm bei 15 t/m² Belastung. Dadurch reduziert sich die übliche Estrichsetzung und die damit verbundene Belastung für die Abdichtung und Verfugung des Boden-Wandübergangs auf ein Minimum. Die Schallschutzeigenschaften wurden beim Fraunhofer Institut geprüft. Die Zertifikate sind auf der TECE-Homepage erhältlich.

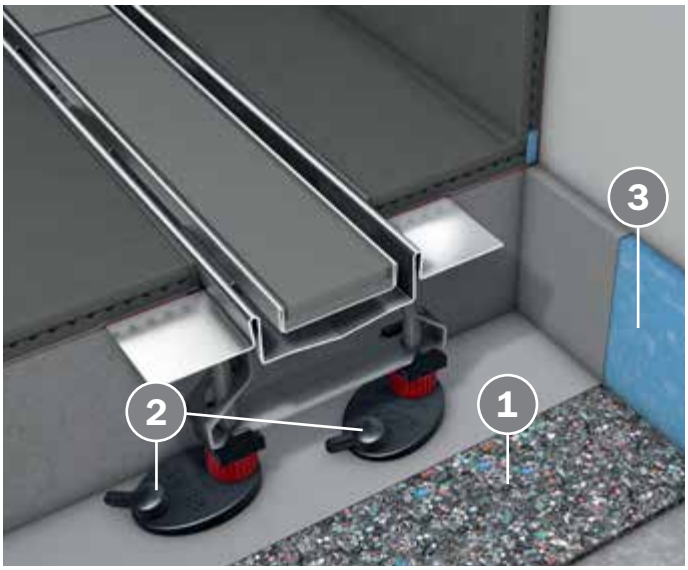

Die schallschutzoptimierte TECEdrainline Duschrinne:

1. Drainbase Schallschutzmatte

2. Montagefüße mit Schallschutzkappen

3. Randdämmstreifen Estrich

OPTIMIERT FÜR DEN HARTEN BAUSTELLENALLTAG:

Bei den neuen TECEdrainline Abläufen wurde die Verbindungsstelle zwischen Ablauf und Rinne durch einen kräftigen Schnappverschluss mit Krallen optimiert. Beim Aufstecken des Ablaufs auf den Rinnenstutzen entsteht eine dichte und feste Verbindung. Der Ablauf bleibt dabei drehbar und die Richtung der Ablaufleitung kann frei gewählt werden.



Der neue Ablauf schnappt beim Aufstecken zu, bleibt aber weiterhin drehbar.



Der optimierte TECEdrainline Ablauf mit Haltekrallen im Schnitt.

SICHER, EINFACH, SCHNELL – DAS FIRESTOP BRANDSCHUTZSET FÜR TECEdrainline DUSCHRINNEN

Das TECEdrainline Brandschutzset FireStop EI 120 DN 50 ist eine sichere und innovative Brandschutzlösung für den senkrechten Ablauf. Die Brandschutzmanschette wird einfach von unten an den Ablauf geschraubt, fertig! Das übliche Verfüllen der Bohrung ist beim TECE Brandschutzset nicht nötig. Das FireStop Brandschutzset ist geprüft und bauaufsichtlich zugelassen. Es besitzt die Feuerwiderstandsklasse EI 120 nach DIN EN 13501-2:2007 und A1:2009 und eine europäische technische Zulassung (ETA-11/0437).









	Seite
Duschrinne, gerade	312
Duschrinne, gerade mit Wandaufkantung	313
Designabdeckungen, gerade	314
Winkelrinne	319
Designabdeckungen für Winkelrinne	320
Rinne für Naturstein	321
Abläufe	322
Zubehör	324
Ersatzteile	326
Aufmaßblatt-Sonderrinnen	330
Aufmaßblatt-Sonderrinnen mit Wandaufkantung	332
Aufmaßblatt-Sonderrinnen für Naturstein	334

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DOP) finden Sie im Internet unter **www.tece.at**.

TECEdrainline – **Duschrinne, gerade**

TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit Seal System Dichtband*


Gerader Rinnenkörper zum Einbau im Estrich, mit Flansch und Seal System Dichtband, zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.


Bestehend aus:
- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Seal System Dichtband mit Vlieskaschierung zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüßen
- Mittigem Anschlussstutzen für Ablauf
- Innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Dichtungen


Rohbaulänge inkl. Flansch = 711, 811, ... mm
Sichtlänge nach Einbau = 651, 751, ... mm
Rohbaubreite inkl. Flansch = 150 mm
Sichtbreite nach Einbau = 71 mm

Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):
- 67 mm Ablauf "senkrecht"
- 68,5 mm Ablauf "superflach"
- 95 mm Ablauf "flach"
- 120 mm Ablauf "Norm"
- 148 mm Ablauf "Max"



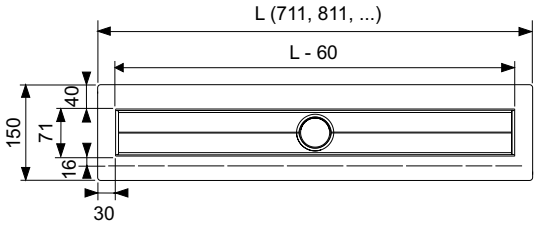

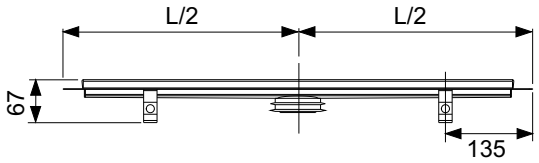



Bitte separat bestellen:
- Designrost oder Fliesenmulde
- Ablauf
- Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäß DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufen (SSt) I bis III

RG 3 I 30.0600.0010

Nennlänge	Gesamtlänge L	Sichtmaß nach Einbau L - 60 mm	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 St.	55 St.
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 St.	55 St.
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 St.	55 St.
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 St.	55 St.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 St.	55 St.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 St.	55 St.

Sonderlängen, exklusive Designs
Gerne fertigen wir auch Sonderlängen an oder realisieren ein Rostdesign nach Ihren eigenen Vorgaben. Die Preise teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Die Lieferzeit beträgt ca. 4-6 Wochen nach Freigabe und Klärung aller Details (siehe dazu Aufmaßblätter am Ende dieses Kapitels). Alle Sonderlängen und Sonderanfertigungen sind nach Freigabe nicht mehr stornierbar und von der Warenrückgabe ausgeschlossen.
Maximallänge bei Bestellung 1500 mm.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit Wandaufkantung und Seal System Dichtband*

Gerader Rinnenkörper mit Wandaufkantung zum Einbau im Estrich an der Wand, mit Flansch und Seal System Dichtband, zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:
- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Seal System Dichtband mit Vlieskaschierung zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüßen
- Mittigem Anschlussstutzen für Ablauf
- Innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Dichtungen


Rohbaulänge inkl. Flansch = 711, 811, ... mm
Sichtlänge nach Einbau = 651, 751, ... mm
Rohbaubreite inkl. Flansch = 124 mm
Sichtbreite nach Einbau = 69 mm


Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):
- 67 mm Ablauf "senkrecht"
- 68,5 mm Ablauf "superflach"
- 95 mm Ablauf "flach"
- 120 mm Ablauf "Norm"


Achtung: Nicht mit Ablauf "Max" kompatibel!

Bitte separat bestellen:
- Designrost oder Fliesenmulde
- Ablauf
- Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäß DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufe (SSt) I bis III



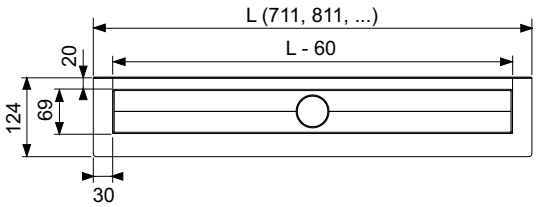

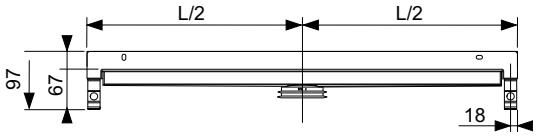



RG 3 I 30.0600.0010

Nennlänge	Gesamtlänge L	Sichtmaß nach Einbau L - 60 mm	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 St.	40 St.
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 St.	40 St.
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 St.	40 St.
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 St.	40 St.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 St.	40 St.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 St.	40 St.

Sonderlängen, exklusive Designs
Gerne fertigen wir auch Sonderlängen an oder realisieren ein Rostdesign nach Ihren eigenen Vorgaben. Die Preise teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Die Lieferzeit beträgt ca. 4-6 Wochen nach Freigabe und Klärung aller Details (siehe dazu Aufmaßblätter am Ende dieses Kapitels). Alle Sonderlängen und Sonderanfertigungen sind nach Freigabe nicht mehr stornierbar und von der Warenrückgabe ausgeschlossen.
Maximallänge bei Bestellung 1500 mm.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**


TECEdrainline Fliesenmulde "plate II", für Duschrinne, gerade


Fliesenmulde für TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in den Rinnenkörper, aus poliertem Edelstahl, belastbar nach Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit elastischem Kleber z. B. Silikon- oder Epoxidharzkleber.

Achtung:
Kleber auf Fliesenverträglichkeit prüfen!
Designausführung = "plate II"



Design "plate II"





RG 3 I 30.0600.0040

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600772	1 St.
800 mm	poliert	600872	1 St.
900 mm	poliert	600972	1 St.
1000 mm	poliert	601072	1 St.
1200 mm	poliert	601272	1 St.
1500 mm	poliert	601572	1 St.


TECEdrainline Glasabdeckung für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg, drei verschiedene Farbausführungen.

Hinweis:
Fertigung von Sonderlängen nicht möglich!



Design "Glas"





RG 3 I 30.0600.0060

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	Glas grün	600790	1 St.
700 mm	Glas weiß	600791	1 St.
700 mm	Glas schwarz	600792	1 St.
800 mm	Glas grün	600890	1 St.
800 mm	Glas weiß	600891	1 St.
800 mm	Glas schwarz	600892	1 St.
900 mm	Glas grün	600990	1 St.
900 mm	Glas weiß	600991	1 St.
900 mm	Glas schwarz	600992	1 St.
1000 mm	Glas grün	601090	1 St.
1000 mm	Glas weiß	601091	1 St.
1000 mm	Glas schwarz	601092	1 St.
1200 mm	Glas grün	601290	1 St.
1200 mm	Glas weiß	601291	1 St.
1200 mm	Glas schwarz	601292	1 St.
1500 mm	Glas grün	601590	1 St.
1500 mm	Glas weiß	601591	1 St.
1500 mm	Glas schwarz	601592	1 St.

TECEdrainline Designrost "steel II" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.

RG 3 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600782	1 St.
700 mm	gebürstet	600783	1 St.
800 mm	poliert	600882	1 St.
800 mm	gebürstet	600883	1 St.
900 mm	poliert	600982	1 St.
900 mm	gebürstet	600983	1 St.
1000 mm	poliert	601082	1 St.
1000 mm	gebürstet	601083	1 St.
1200 mm	poliert	601282	1 St.
1200 mm	gebürstet	601283	1 St.
1500 mm	poliert	601582	1 St.
1500 mm	gebürstet	601583	1 St.



Design "steel II"

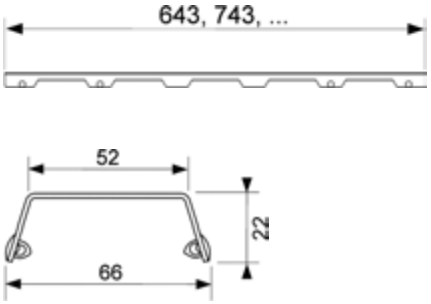

TECEdrainline Designrost "basic" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.

RG 3 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600710	1 St.
700 mm	gebürstet	600711	1 St.
800 mm	poliert	600810	1 St.
800 mm	gebürstet	600811	1 St.
900 mm	poliert	600910	1 St.
900 mm	gebürstet	600911	1 St.
1000 mm	poliert	601010	1 St.
1000 mm	gebürstet	601011	1 St.
1200 mm	poliert	601210	1 St.
1200 mm	gebürstet	601211	1 St.
1500 mm	poliert	601510	1 St.
1500 mm	gebürstet	601511	1 St.



Design "basic"

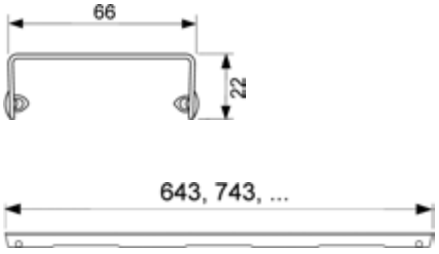

TECEdrainline Designrost "lines" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.

RG 3 I 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600720	1 St.
700 mm	gebürstet	600721	1 St.
800 mm	poliert	600820	1 St.
800 mm	gebürstet	600821	1 St.
900 mm	poliert	600920	1 St.
900 mm	gebürstet	600921	1 St.
1000 mm	poliert	601020	1 St.
1000 mm	gebürstet	601021	1 St.
1200 mm	poliert	601220	1 St.
1200 mm	gebürstet	601221	1 St.
1500 mm	poliert	601520	1 St.
1500 mm	gebürstet	601521	1 St.



Design "lines"

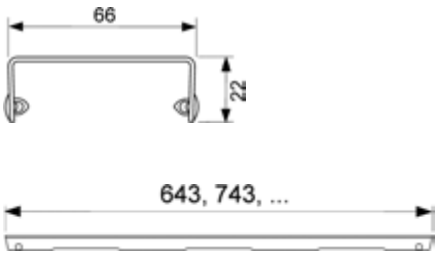

TECEdrainline Designrost "drops" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.

RG 3 I 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600730	1 St.
700 mm	gebürstet	600731	1 St.
800 mm	poliert	600830	1 St.
800 mm	gebürstet	600831	1 St.
900 mm	poliert	600930	1 St.
900 mm	gebürstet	600931	1 St.
1000 mm	poliert	601030	1 St.
1000 mm	gebürstet	601031	1 St.
1200 mm	poliert	601230	1 St.
1200 mm	gebürstet	601231	1 St.
1500 mm	poliert	601530	1 St.
1500 mm	gebürstet	601531	1 St.



Design "drops"

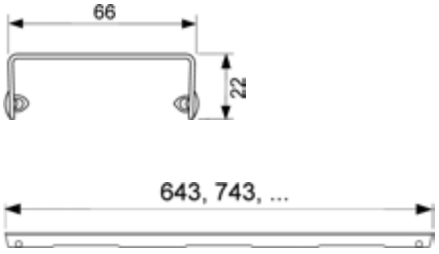

TECEdrainline Designrost "royal" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.

RG 3 I 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600740	1 St.
700 mm	gebürstet	600741	1 St.
800 mm	poliert	600840	1 St.
800 mm	gebürstet	600841	1 St.
900 mm	poliert	600940	1 St.
900 mm	gebürstet	600941	1 St.
1000 mm	poliert	601040	1 St.
1000 mm	gebürstet	601041	1 St.
1200 mm	poliert	601240	1 St.
1200 mm	gebürstet	601241	1 St.
1500 mm	poliert	601540	1 St.
1500 mm	gebürstet	601541	1 St.



Design "royal"

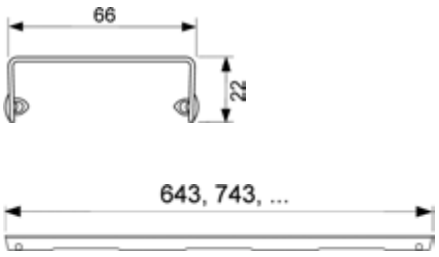

TECEdrainline Designrost "quadratum" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.
Höchste Rutschhemmung für nassbelastete Barfußbereiche, Klasse C nach DIN 51097 (für Oberfläche gebürstet).

RG 3 I 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600750	1 St.
700 mm	gebürstet	600751	1 St.
800 mm	poliert	600850	1 St.
800 mm	gebürstet	600851	1 St.
900 mm	poliert	600950	1 St.
900 mm	gebürstet	600951	1 St.
1000 mm	poliert	601050	1 St.
1000 mm	gebürstet	601051	1 St.
1200 mm	poliert	601250	1 St.
1200 mm	gebürstet	601251	1 St.
1500 mm	poliert	601550	1 St.
1500 mm	gebürstet	601551	1 St.



Design "quadratum"

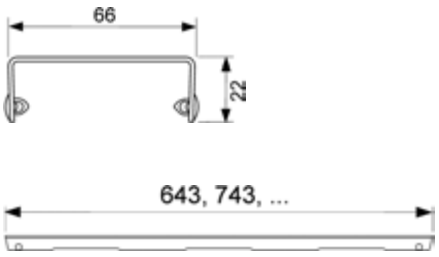

TECEdrainline Designrost "organic" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.

RG 3 I 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600760	1 St.
700 mm	gebürstet	600761	1 St.
800 mm	poliert	600860	1 St.
800 mm	gebürstet	600861	1 St.
900 mm	poliert	600960	1 St.
900 mm	gebürstet	600961	1 St.
1000 mm	poliert	601060	1 St.
1000 mm	gebürstet	601061	1 St.
1200 mm	poliert	601260	1 St.
1200 mm	gebürstet	601261	1 St.
1500 mm	poliert	601560	1 St.
1500 mm	gebürstet	601561	1 St.



Design "organic"

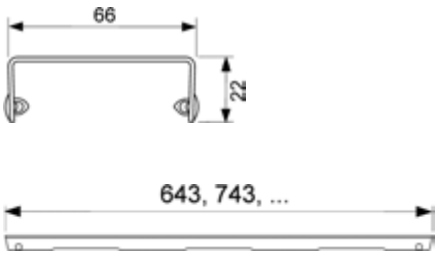

TECEdrainline Winkelrinne mit Seal System Dichtband*

Rinnenkörper in 90° Winkelausführung zum Einbau im Estrich, mit Flansch und Seal System Dichtband, zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.


Bestehend aus:
- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Seal System Dichtband mit Vlieskaschierung zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüßen
- Zwei Anschlussstutzen für Abläufe
- Innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Dichtungen


Rohbaulänge inkl. Flansch = 946 x 946, 1046 x 1046, ... mm
Sichtlänge nach Einbau = 878 x 878, 978 x 978, ... mm
Rohbaubreite inkl. Flansch = 156 mm
Sichtbreite nach Einbau = 76 mm

Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):
- 67 mm Ablauf "senkrecht"
- 68,5 mm Ablauf "superflach"
- 95 mm Ablauf "flach"
- 120 mm Ablauf "Norm"
- 148 mm Ablauf "Max"

Bitte separat bestellen:
- Designrost oder Fliesenmulde
- 2 Abläufe
- 2 Sets Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäß DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufen (SSt) I bis III



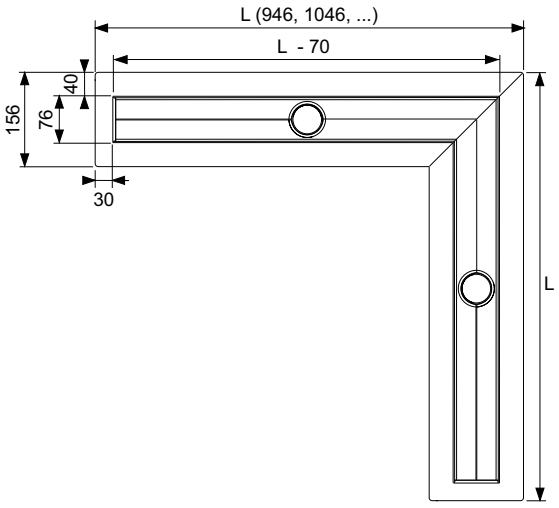

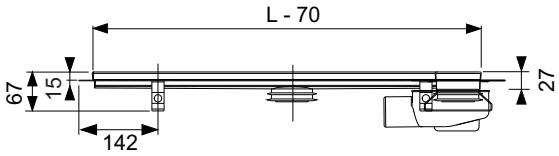

RG 3 I 30.0600.0010

Nennlänge	Gesamtlänge L	Sichtmaß nach Einbau L - 70 mm	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
900 x 900 mm	946 x 946 mm	878 x 878 mm	610900	1 St.	9 St.
1000 x 1000 mm	1046 x 1046 mm	978 x 978 mm	611000	1 St.	9 St.
1200 x 1200 mm	1246 x 1246 mm	1178 x 1178 mm	611200	1 St.	9 St.

Sonderlängen, exklusive Designs
Gerne fertigen wir auch Sonderlängen an oder realisieren ein Rostdesign nach Ihren eigenen Vorgaben. Die Preise teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Die Lieferzeit beträgt ca. 4-6 Wochen nach Freigabe und Klärung aller Details (siehe dazu Aufmaßblätter am Ende dieses Kapitels). Alle Sonderlängen und Sonderanfertigungen sind nach Freigabe nicht mehr stornierbar und von der Warenrückgabe ausgeschlossen.
Maximallänge bei Bestellung 1500 mm.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainline Fliesenmulde "plate", für Winkelrinne 90°

Fliesenmulde für TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in den Rinnenkörper, aus Edelstahl, mit polierten Sichtkanten, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg, zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit elastischem Kleber z.B. Silikon- oder Epoxidharzkleber.

Achtung:
Kleber auf Fliesenverträglichkeit prüfen!
Designausführung = "plate", zweiteilig

RG 3 I 30.0600.0040

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
900 x 900 mm	poliert	610970	1 St.
1000 x 1000 mm	poliert	611070	1 St.
1200 x 1200 mm	poliert	611270	1 St.



Design "plate"

TECEdrainline Designrost "steel II", Edelstahl poliert für Winkelrinne 90°

Designrost für TECEdrainline Duschrinne 90° Winkelausführung aus poliertem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg, zweiteilig

Gebürstete Roste auf Anfrage!

RG 3 I 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
900 x 900 mm	poliert	610982	1 St.
1000 x 1000 mm	poliert	611082	1 St.
1200 x 1200 mm	poliert	611282	1 St.



Design "steel II"

TECEdrainline Designrost "basic", Edelstahl poliert für Winkelrinne 90°

Designrost für TECEdrainline Duschrinne 90° Winkelausführung aus poliertem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg, zweiteilig

Gebürstete Roste auf Anfrage!

RG 3 I 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
900 x 900 mm	poliert	610910	1 St.
1000 x 1000 mm	poliert	611010	1 St.
1200 x 1200 mm	poliert	611210	1 St.




Design "basic"


TECEdrainline Duschrinne für Naturstein, gerade, mit Seal System Dichtband und Edelstahlträger als Set*

Gerader Rinnenkörper und Trägerblech für TECEdrainline Duschrinne, zum Einbau im Estrich und zum bauseitigen Aufbringen von großformatigen Fliesen/Natursteinplatten, mit Flansch und Seal System Dichtband, zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.




Bestehend aus:
- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Seal System Dichtband mit Vlieskaschierung zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüßen
- Mittigem Anschlussstutzen für Ablauf
- Innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Trägerblech aus Edelstahl – Werkstoff 1.4301 (304) – zum Einlegen in den Rinnenkörper
- Dichtungen

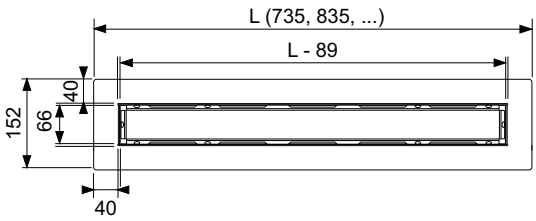



Minimale Bauhöhe (ohne Belag) bis Oberkante Rinne:
- 52 mm Ablauf "senkrecht"
- 61,5 mm Ablauf "superflach"
- 87 mm Ablauf "flach"
- 112 mm Ablauf "Norm"
- 140 mm Ablauf "Max"

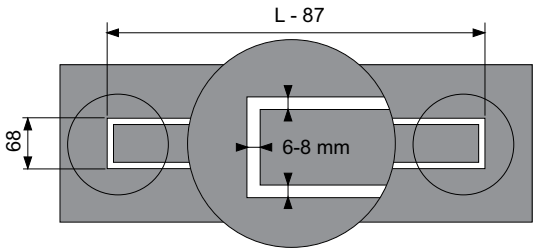

Belagsauschnitt Länge x Breite: (L - 87 mm) x 68 mm
Breite des umlaufenden Ablaufschlitzes: 6 bis 8 mm
(siehe nebenstehende Zeichnung)

Bitte separat bestellen:
- Ablauf
- Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäß DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufen (SSt) I bis III

Achtung:
Designrost "steel II" als Sonderanfertigung möglich (siehe Aufmaßblatt Sonderrinne Naturstein); alle anderen Designabdeckungen (Fliesenmulde, Glasabdeckungen, Designroste) sind nicht geeignet!

RG 3 | 30.0600.0030

Nennlänge	Gesamtlänge L	Trägerblechlänge L - 89	Belagsausschnittlänge L - 87	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 St.	55 St.
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 St.	55 St.
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 St.	55 St.
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 St.	40 St.
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 St.	40 St.
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500	1 St.	40 St.

Sonderlängen, exklusive Designs
Gerne fertigen wir auch Sonderlängen an oder realisieren ein Rostdesign nach Ihren eigenen Vorgaben. Die Preise teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Die Lieferzeit beträgt ca. 4-6 Wochen nach Freigabe und Klärung aller Details (siehe dazu Aufmaßblätter am Ende dieses Kapitels). Alle Sonderlängen und Sonderanfertigungen sind nach Freigabe nicht mehr stornierbar und von der Warenrückgabe ausgeschlossen.
Maximallänge bei Bestellung 1500 mm.


* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainline Ablauf "superflach", DN 40 Auslauf seitlich



Sehr flacher Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur schwenkbaren Montage am Rinnenkörper, zum seitlichen Anschluss an DN 40 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr.

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 68,5 mm
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm (ohne Tauchrohr 20 mm)

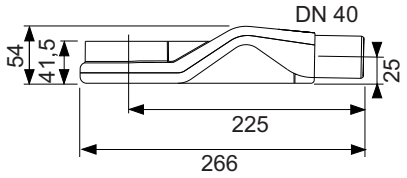

Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:
- Designrost "basic": 0,5/0,6 l/s
- Designrost "steel II": 0,5/0,6 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 0,5/0,6 l/s

Achtung:
Aufgrund der geringen Bauhöhe ist keine ausreichende Estrichüberdeckung im Bereich des Ablaufes möglich. Daher ausschließlich großformatige Fliesen und Gewebe zur Rissüberbrückung verwenden.
Nicht rollstuhlbefahrbar!

RG 3 I 30.0600.0080


Best.-Nr.	LE 1
650004	1 St.

TECEdrainline Ablauf "flach", DN 50 Auslauf seitlich



Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur Montage am Rinnenkörper, Ablauf 360° drehbar, zum seitlichen Anschluss an DN 50 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr.

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 95 mm
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 25 mm

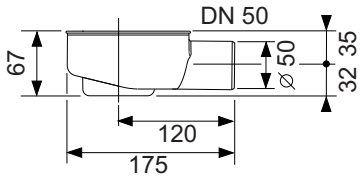

Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:
- Designrost "basic": 0,8/0,8 l/s
- Designrost "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

RG 3 I 30.0600.0080


Best.-Nr.	LE 1	LE 2
650000	1 St.	270 St.

TECEdrainline Ablauf "Norm", DN 50 Auslauf seitlich



Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur Montage am Rinnenkörper, Ablauf 360° drehbar, zum seitlichen Anschluss an DN 50 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr.

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 120 mm
- Sperrwasserhöhe = 50 mm, gem. DIN EN 1253



Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:
- Designrost "basic": 0,8/0,9 l/s
- Designrost "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

RG 3 I 30.0600.0080

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
650001	1 St.	210 St.


TECEdrainline Ablauf "Max", DN 70 Auslauf seitlich



Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur Montage am Rinnenkörper, Ablauf 360° drehbar, zum seitlichen Anschluss an DN 70 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr.

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 148 mm
- Sperrwasserhöhe = 60 mm, gem. DIN EN 1253 > 50 mm

Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:
- Designrost "basic": 1,2/1,4 l/s
- Designrost "steel II": 1,2/1,3 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 1,1/1,2 l/s

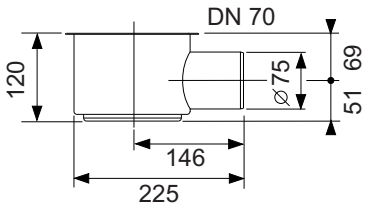

RG 3 I 30.0600.0080

Best.-Nr.	LE 1
650002	1 St.


TECEdrainline Ablauf "senkrecht", DN 50



Senkrechter Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur Montage am Rinnenkörper, Ablauf 360° drehbar, zum senkrechten Anschluss an eine DN 50 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr.

- Minimale Aufbauhöhe Oberkante Rinne bis Unterkante Fußbügel = 67 mm
- Sperrwasserhöhe = 50 mm, gem. DIN EN 1253
- Notwendige Kernbohrung = 130 mm

Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:
- Designrost "basic": 1,3/1,3 l/s
- Designrost "steel II": 1,3/1,3 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 1,2/1,2 l/s

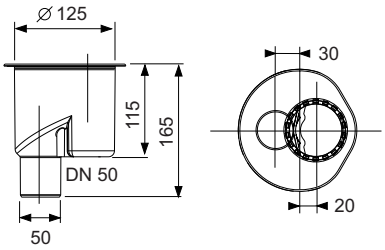


RG 3 I 30.0600.0080

Best.-Nr.	LE 1
650003	1 St.

TECEdrainline Montagefüße





Montagefüße zur einfachen Höhenausrichtung und Positionsfixierung des Rinnenkörpers bei der Rohbaumontage.

Bestehend aus:
- 4 x Montagefüße inkl. Schallschutzkappe und Befestigungsmaterial

RG 3 I 30.0600.0090

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
94-142 mm	660003	1 Set	45 Set
139-187 mm	660004	1 Set	30 Set

TECEdrainline Brandschutzset FireStop EI 120 DN 50



Brandschutzset für die direkte Montage am Ablauf TECEdrainline DN 50 senkrecht, zur hochfeuerbeständigen Abschottung von Deckendurchführungen in Massivdecken bis 120 min., Klassifizierung nach DIN EN 13501 für die Brandschutzklasse EI 120, Europäisch Technische Zulassung (ETA-11/0437)

Set bestehend aus:
- Brandschutzmanschette, 2 Kreuzschlitzschrauben, Kennzeichnungsschild, 150 mm DN 50 PP-HT Rohr nach DIN EN 1451
- Erforderliche Kernlochbohrung: ø 130 mm (ø min = 129 mm, ø max = 133 mm)
- Anwendungsbereich: Massivdecken von 150 mm bis 325 mm Deckenstärke
- Keine Vermörtelung oder Verfüllung des Zwischenraumes notwendig
- Kompatibel zu allen TECEdrainline Rinnen und Abdeckungen

RG 3 I 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1
660006	1 St.

TECEdrainline Haarsieb




Haarsieb aus Edelstahl, zum Einlegen in den TECEdrainline Rinnenkörper.

RG 3 I 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
660005	1 St.	10 St.

TECEdrainline Membran-Geruchsverschluss für Abläufe





Tauchrohr aus Kunststoff mit innenliegender Dichtlippenmembran als Verdunstungsschutz, Geruchs- und Ungeziefersperre (zweistufiger Siphoneffekt durch Sperrwasser und Dichtlippenmembran)

RG 3 I 30.0600.0090

Ausführung	H	Best.-Nr.	LE 1
für Ablauf "superflach"	24 mm	660015	1 St.
für Ablauf "flach"	45 mm	660016	1 St.
für Ablauf "Norm"	74 mm	660018	1 St.
für Ablauf "Max" und "senkrecht"	94 mm	660017	1 St.

Seal System Dichtband für TECEdrainline*



Selbstklebendes Butyldichtband mit Vlieskaschierung zur Abdichtung der TECEdrainline Duschrinnen. Zum direkten bauseitigen Verkleben mit dem Edelstahlflansch der Duschrinne. Mit Vlieskaschierung zur Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung.

Rollenbreite: 100 mm, Rollenlänge: 3,9 m

RG 3 I 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
660019	3,9 m	31,2 m

Schallschutzmatte Drainbase für TECEdrainline und TECEdrainpoint S



Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Estrich im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationsschallgeräuschen und zur Trittschallisolierung für Sanierung und Neubau.
Installationsschallpegel bei Duscheinstellung Normal: 22 dB(A) mit Duschrinne TECEdrainline. Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 Ausgabe 2001-01 und die höchste Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis vom Fraunhofer IBP auf Anfrage)

- Lieferform: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m²K)/W
- Stauchung bei 15 t/m²: 0,6 mm
- Trittschallminderung: ΔLw= 20 dB(A) (bei 50 mm Estrich)

RG 3 I 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
660001	1 St.	16 St.

Schallschutzmatte Drainbase (Rolle) für TECEdrainline und TECEdrainpoint S



Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Estrich im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationsschallgeräuschen und zur Trittschallisolierung für Sanierung und Neubau.
Installationsschallpegel bei Duscheinstellung Normal: 22 dB(A) mit Duschrinne TECEdrainline. Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 Ausgabe 2001-01 und die höchste Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis vom Fraunhofer IBP auf Anfrage)


- Lieferform: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (Rolle, ca. 50 kg)
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m²K)/W
- Stauchung bei 15 t/m²: 0,6 mm
- Trittschallminderung: ΔLw= 20 dB(A) (bei 50 mm Estrich)

RG 3 I 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1
660002	8 m


* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit Seal System Dichtband

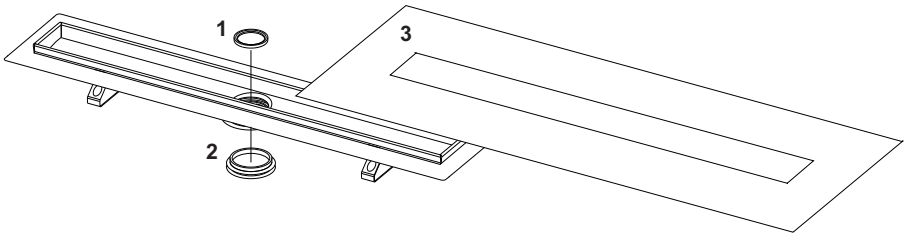


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668012	Tauchrohrdichtung	3/30.0600.0100	1 St.
2	668013	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf, bis 2015	3/30.0600.0100	1 St.
3	668000*	Dichtmanschette gerade 700 mm	3/30.0600.0100	1 St.
	668001*	Dichtmanschette gerade 800 mm	3/30.0600.0100	1 St.
	668002*	Dichtmanschette gerade 900 mm	3/30.0600.0100	1 St.
	668003*	Dichtmanschette gerade 1000 mm	3/30.0600.0100	1 St.
	668004*	Dichtmanschette gerade 1200 mm	3/30.0600.0100	1 St.
	668005*	Dichtmanschette gerade 1500 mm	3/30.0600.0100	1 St.

TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit Wandaufkantung und Seal System Dichtband

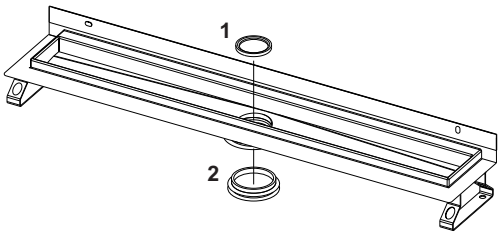

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668012	Tauchrohrdichtung	3/30.0600.0100	1 St.
2	668013	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf, bis 2015	3/30.0600.0100	1 St.


TECEdrainline Fliesenmulde "plate II", für Duschrinne, gerade

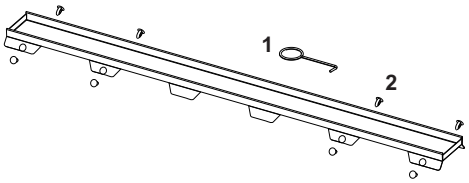

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668014	Aushebewerkzeug	3/30.0600.0100	1 St.
2	668016	Distanzkrampe	3/30.0600.0100	10 St.


* für Rinnen bis Ende Januar 2013

TECEdrainline Glasabdeckung für Duschrinne, gerade
TECEdrainline Designrost "steel II" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade
TECEdrainline Designrost "basic" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade
TECEdrainline Designrost "lines" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade
TECEdrainline Designrost "drops" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade
TECEdrainline Designrost "royal" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade
TECEdrainline Designrost "quadratum" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade
TECEdrainline Designrost "organic" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade
TECEdrainline Designrost "steel II", Edelstahl poliert für Winkelrinne 90°
TECEdrainline Designrost "basic", Edelstahl poliert für Winkelrinne 90°

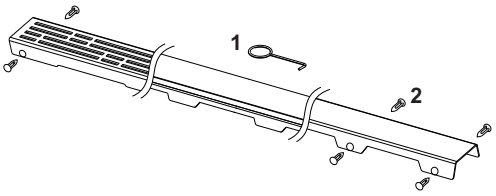


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668014	Aushebewerkzeug	3/30.0600.0100	1 St.
2	668016	Distanzkrampe	3/30.0600.0100	10 St.

TECEdrainline Winkelrinne mit Seal System Dichtband

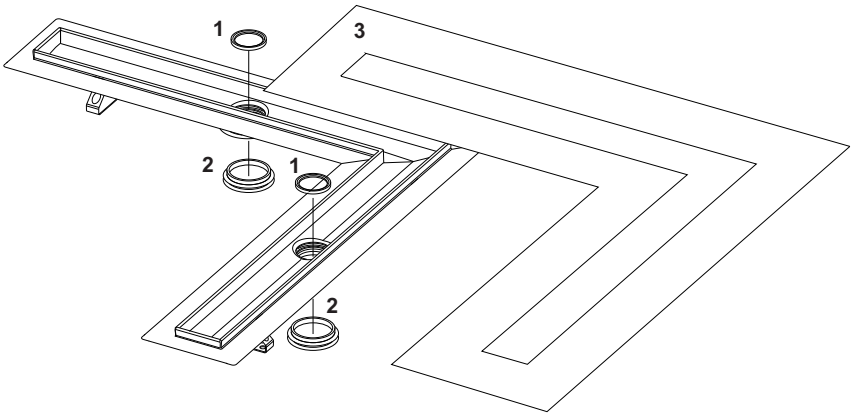

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668012	Tauchrohrdichtung	3/30.0600.0100	1 St.
2	668013	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf, bis 2015	3/30.0600.0100	1 St.
3	668006*	Dichtmanschette Winkel 900 x 900 mm	3/30.0600.0100	1 St.
	668007*	Dichtmanschette Winkel 1000 x 1000 mm	3/30.0600.0100	1 St.
	668008*	Dichtmanschette Winkel 1200 x 1200 mm	3/30.0600.0100	1 St.


TECEdrainline Fliesenmulde "plate", für Winkelrinne 90°

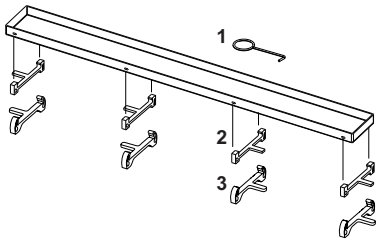

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668014	Aushebewerkzeug	3/30.0600.0100	1 St.
2	668020	Muldenfuß, grau (ab August 2007)	3/30.0600.0100	1 St.
3	668024	Muldenfuß, Edelstahl (bis August 2007)	3/30.0600.0100	1 St.


* für Rinnen bis Ende Januar 2013

TECEdrainline Duschrinne für Naturstein, gerade, mit Seal System Dichtband und Edelstahlträger als Set

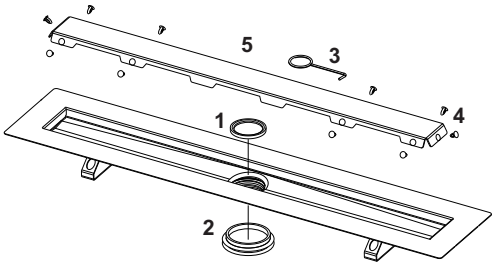


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	668012	Tauchrohrdichtung	3/30.0600.0100		1 St.
2	668013	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf, bis 2015	3/30.0600.0100		1 St.
3	668014	Aushebewerkzeug	3/30.0600.0100		1 St.
4	668016	Distanzkrampe	3/30.0600.0100		10 St.
5	668026	Trägerblech Duschrinne Naturstein 700 mm	3/30.0600.0100		1 St.
	668027	Trägerblech Duschrinne Naturstein 800 mm	3/30.0600.0100		1 St.
	668028	Trägerblech Duschrinne Naturstein 900 mm	3/30.0600.0100		1 St.
	668029	Trägerblech Duschrinne Naturstein 1000 mm	3/30.0600.0100		1 St.
	668030	Trägerblech Duschrinne Naturstein 1200 mm	3/30.0600.0100		1 St.
	668031	Trägerblech Duschrinne Naturstein 1500 mm	3/30.0600.0100		1 St.

650004 – TECEdrainline Ablauf "superflach", DN 40 Auslauf seitlich




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	668025	Tauchrohr (H = 25 mm) für Ablauf superflach	3/30.0600.0100		1 St.
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle, ab 2015	2/30.0600.0100	**NEU**	1 St.

650000 – TECEdrainline Ablauf "flach", DN 50 Auslauf seitlich



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	668010	Tauchrohr (H = 49 mm) für Ablauf flach	3/30.0600.0100		1 St.
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle, ab 2015	2/30.0600.0100	**NEU**	1 St.

650001 – TECEdrainline Ablauf "Norm", DN 50 Auslauf seitlich




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	668011	Tauchrohr (H = 74 mm) für Ablauf Norm	3/30.0600.0100		1 St.
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle, ab 2015	2/30.0600.0100	**NEU**	1 St.

650002 – TECEdrainline Ablauf "Max", DN 70 Auslauf seitlich

650003 – TECEdrainline Ablauf "senkrecht", DN 50

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	668019	Tauchrohr (H = 94 mm) für Ablauf Max und senkrecht	3/30.0600.0100		1 St.
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle, ab 2015	2/30.0600.0100	**NEU**	1 St.



TECEdrainline – **Aufmaßblatt-Sonderrinnen**

Bauvorhaben _____

TECE Österreich GmbH
Lichtäckerstraße 22
2522 Oberwaltersdorf

Fax 0 22 53/211 78 20

Objektbeschreibung

Angebotsnummer _____

Name _____

Straße, Nr. _____ _____

PLZ, Ort _____ _____

Liefertermin _____ (ca. 4–6 Wochen nach technischer Freigabe durch den Kunden)

TECE-Außendienst/Bearbeiter _____

Beteiligte

Bauherr _____

Ansprechpartner _____

Straße/PLZ, Ort _____ _____

Telefon/Fax _____ _____

Planer _____

Ansprechpartner _____

Straße/PLZ, Ort _____ _____

Telefon/Fax _____ _____

Installateur _____

Ansprechpartner _____

Straße/PLZ, Ort _____ _____

Telefon/Fax _____ _____

Großhandel _____

Ansprechpartner _____

Straße/PLZ, Ort _____ _____

Telefon/Fax _____ _____

Bestellnummer _____


Bitte schnellstmögliche Rückgabe bzw. Freigabe!

Ohne Angabe von Bauvorhaben, Angebotsnummer und genauer Anschrift des Installateurs bzw. Großhandels ist keine Bearbeitung möglich.

Bauvorhaben _____

Für alle nicht angegebenen Werte werden Standardwerte verwendet.
Die maximale Rinnenlänge (L_1, L_4, L_5) beträgt 1500 mm.


L_1 = _____mm



L_2 = _____mm*
☐ Ablauf mittig


L_3** = _____mm*


* max. Abstand Ablauf von Außenkante Rinne = 750 mm
** nur bei 2. Ablauf

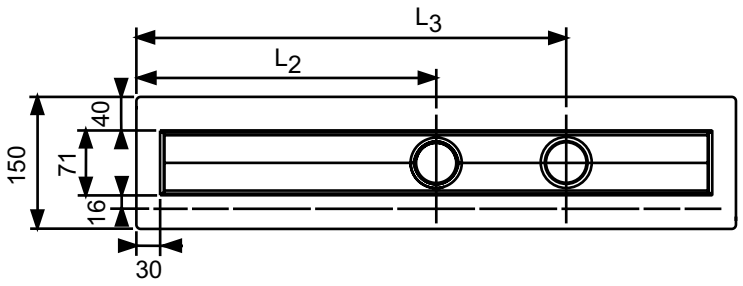

L_4 = _____mm*
L_5 = _____mm*
L_6 = _____mm*
☐ Ablauf mittig
L_7 = _____mm*
☐ Ablauf mittig

* max. Abstand Ablauf von Außenkante Rinne = 750 mm

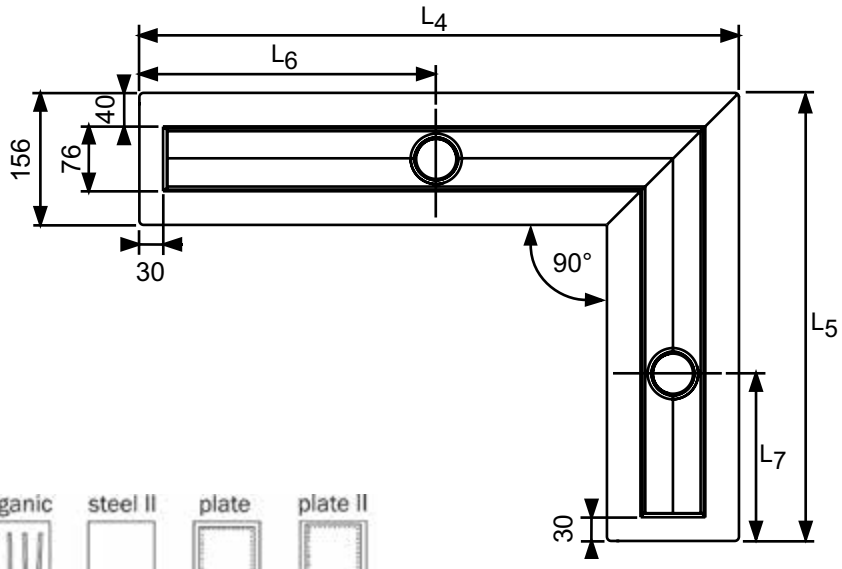

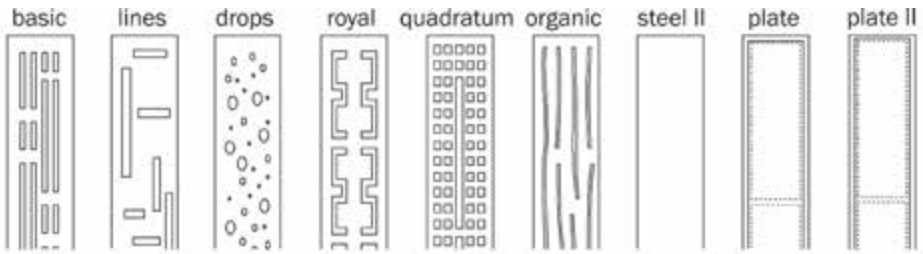

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ poliert
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ gebürstet

Bitte Abläufe und Zubehör auswählen (aus aktueller Preisliste) und separat bestellen.

Freigabe _____

Datum, Unterschrift _____

TECEdrainline – **Aufmaßblatt-Sonderrinnen mit Wandaufkantung**

Bauvorhaben _____

TECE Österreich GmbH
Lichtäckerstraße 22
2522 Oberwaltersdorf

Fax 0 22 53/211 78 20

Objektbeschreibung

Angebotsnummer _____

Name _____

Straße, Nr. _____ _____

PLZ, Ort _____ _____

Liefertermin _____ (ca. 4–6 Wochen nach technischer Freigabe durch den Kunden)

TECE-Außendienst/Bearbeiter _____

Beteiligte

Bauherr _____

Ansprechpartner _____

Straße/PLZ, Ort _____ _____

Telefon/Fax _____ _____

Planer _____

Ansprechpartner _____

Straße/PLZ, Ort _____ _____

Telefon/Fax _____ _____

Installateur _____

Ansprechpartner _____

Straße/PLZ, Ort _____ _____

Telefon/Fax _____ _____

Großhandel _____

Ansprechpartner _____

Straße/PLZ, Ort _____ _____

Telefon/Fax _____ _____

Bestellnummer _____

Bitte schnellstmögliche Rückgabe bzw. Freigabe!


Ohne Angabe von Bauvorhaben, Angebotsnummer und genauer Anschrift des Installateurs bzw. Großhandels ist keine Bearbeitung möglich.

TECEdrainline – **Aufmaßblatt-Sonderrinnen mit Wandaufkantung**

Bauvorhaben _____

Für alle nicht angegebenen Werte werden Standardwerte verwendet.
Die maximale Rinnenlänge (L_1) beträgt 1500 mm.

L_1 = _____mm

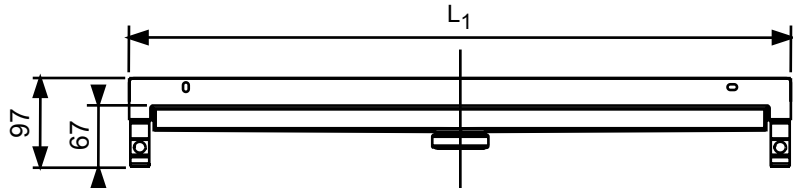


L_2 = _____mm*


☐ Ablauf mittig

L_3** = _____mm*

* max. Abstand Ablauf von Außenkante Rinne = 750 mm

** nur bei 2. Ablauf

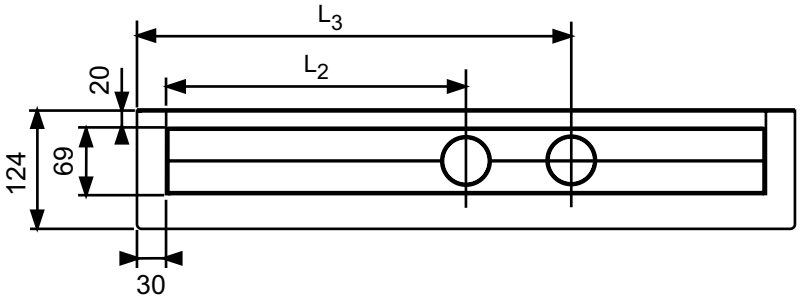

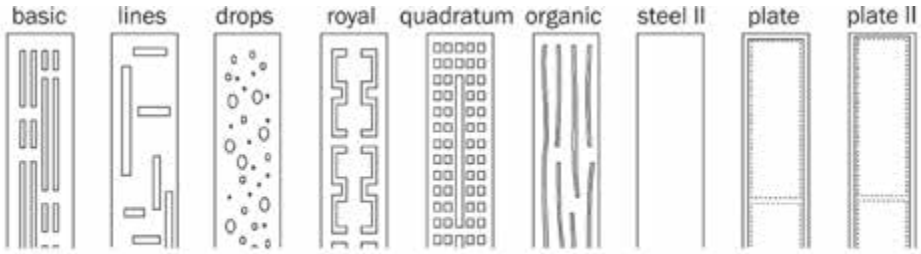

☐ poliert

☐ gebürstet

Bitte Abläufe und Zubehör auswählen (aus aktueller Preisliste) und separat bestellen.

Freigabe _____

Datum, Unterschrift _____

TECEdrainline – **Aufmaßblatt-Sonderrinnen für Naturstein**

Bauvorhaben _____

TECE Österreich GmbH
Lichtäckerstraße 22
2522 Oberwaltersdorf

Fax 0 22 53/211 78 20

Objektbeschreibung

Angebotsnummer _____

Name _____

Straße, Nr. _____ _____

PLZ, Ort _____ _____

Liefertermin _____ (ca. 4–6 Wochen nach technischer Freigabe durch den Kunden)

TECE-Außendienst/Bearbeiter _____

Beteiligte

Bauherr _____

Ansprechpartner _____

Straße/PLZ, Ort _____ _____

Telefon/Fax _____ _____

Planer _____

Ansprechpartner _____

Straße/PLZ, Ort _____ _____

Telefon/Fax _____ _____

Installateur _____

Ansprechpartner _____

Straße/PLZ, Ort _____ _____

Telefon/Fax _____ _____

Großhandel _____

Ansprechpartner _____

Straße/PLZ, Ort _____ _____

Telefon/Fax _____ _____

Bestellnummer _____


Bitte schnellstmögliche Rückgabe bzw. Freigabe!

Ohne Angabe von Bauvorhaben, Angebotsnummer und genauer Anschrift des Installateurs bzw. Großhandels ist keine Bearbeitung möglich.

Bauvorhaben _____

Für alle nicht angegebenen Werte werden Standardwerte verwendet.
Die maximale Rinnenlänge (L_1) beträgt 1535 mm.


L_1 = _____mm

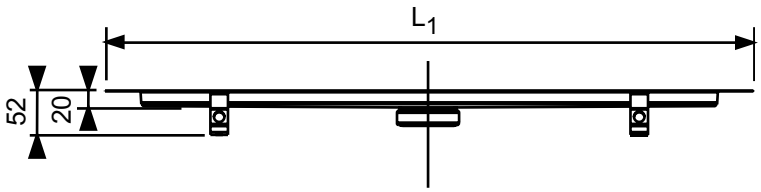

L_2* = _____mm

☐ Ablauf mittig

L_3** = _____mm

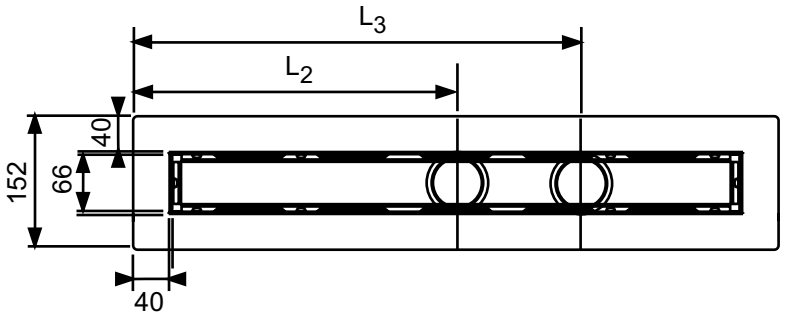


* max. Abstand Ablauf von Außenkante Rinne = 750 mm

** nur bei 2. Ablauf


Hinweise:
Trägerblech im Lieferumfang enthalten.

Belagsausschnitt Länge x Breite: (L_1 - 87 mm) x 68 mm
Breite des umlaufenden Ablaufschlitzes: 6 bis 8 mm

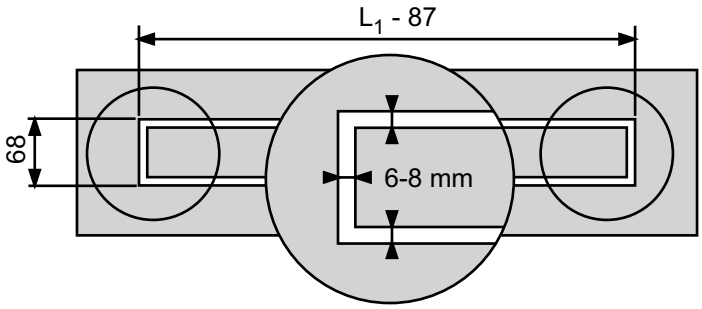

Nur bei Bestellung des Designrostes "steel II":
Abstand von Oberseite Flansch bis Oberkante Fertigfußboden

H_1 = _____mm

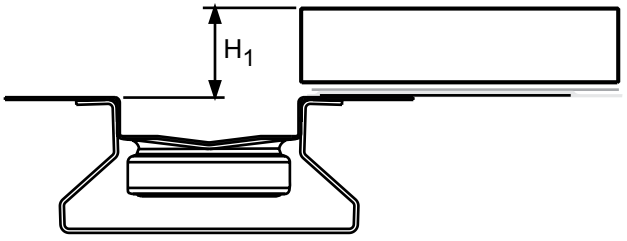

Bitte Abläufe und Zubehör auswählen (aus aktueller Preisliste) und separat bestellen.

Freigabe _____

Datum, Unterschrift _____


TECE



TECEdrainpoint S
Sortimentsliste 2016

TECE
Intelligente Haustechnik

TECEdrainpoint S




TECEdrainpoint S – ENTWÄSSERUNG AUF DEN PUNKT GEBRACHT

TECEdrainpoint S: Die schlanke Alternative zu unübersichtlichen „Komplettsortimenten“.

- Das Baukastensystem – kleines Sortiment, unzählige Einsatzbereiche:
  Stellen Sie „Ihr“ Ablaufset aus einem einfachen Baukastensystem zusammen. Wählen Sie Ablauf, Aufsatzstück, Rost und Zubehör nach Ihren Bedürfnissen aus. Alles passt zusammen und kann beliebig kombiniert werden.
- Komplettabläufe: Einfacher geht‘s nicht! Für die gängigsten Einsatzzwecke sind sechs Ablaufsets erhältlich.
- Der einheitliche Seal System Universalflansch ermöglicht den Anschluss von zwei Abdichtungsvarianten mit einem Flansch. Es können Verbundabdichtungen (A) oder Klemmflanschverbindungen (B) z. B. zur Anbindung von Bitumenschweißbahnen ausgeführt werden.
- Zertifizierte Abdichtungssicherheit durch „Seal System“. Über 50 unabhängige Kombinationsprüfungen mit Abdichtungsprodukten namhafter Hersteller setzen neue Maßstäbe in puncto Sicherheit beim Anschluss der Verbundabdichtung an den Ablauf.


DAS TECEdrainpoint S BAUKASTENPRINZIP: INDIVIDUELL UND TROTZDEM EINFACH

Die freie Kombinierbarkeit aller Abläufe, Aufsatzstücke und weiterer Zubehörartikel verringert den Aufwand bei der Lagerhaltung und vereinfacht die Bestellung.

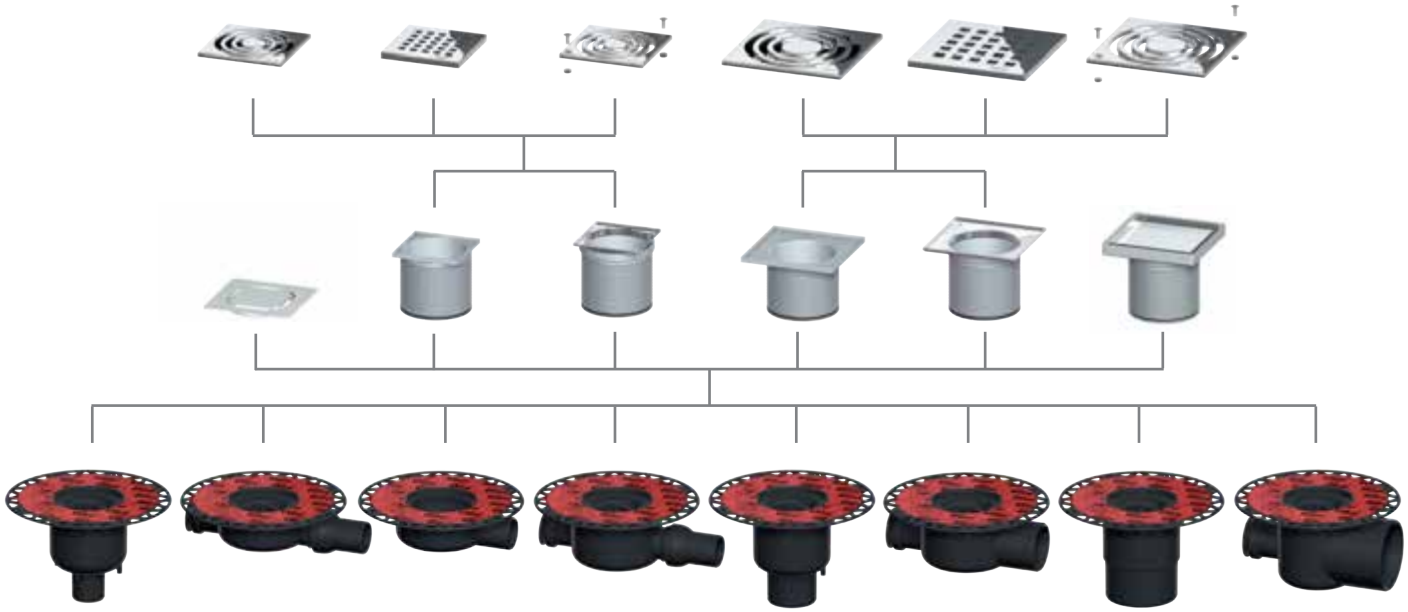

TECEdrainpoint S

DER SEAL SYSTEM UNIVERSALFLANSCH

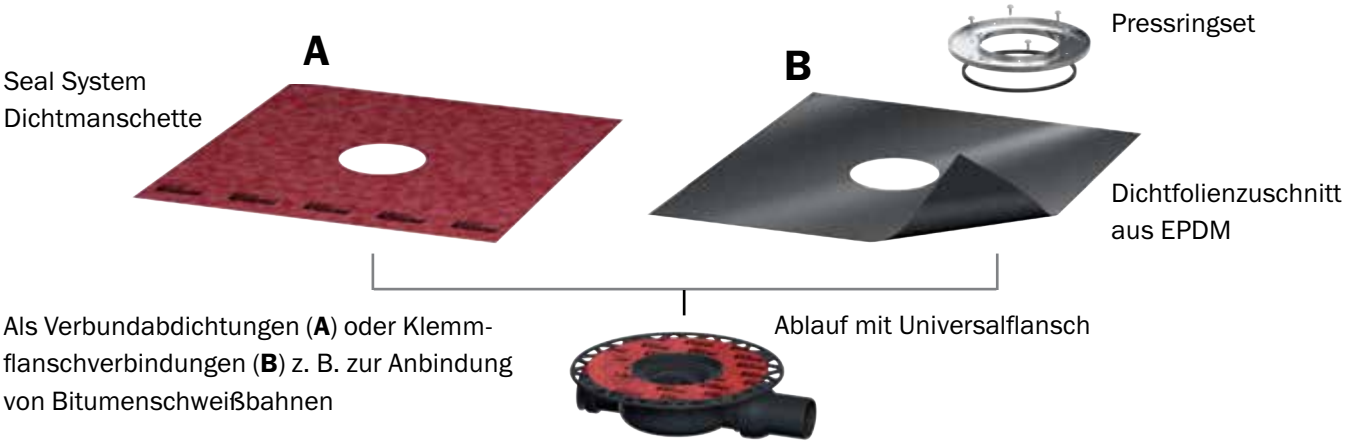




NEUER, EXTREM STABILER PUNKTABLAUF

Das Aufstockelement für den Objekteinsatz besitzt einen Kragen aus Polymerbeton, einem wasserundurchlässigen, extrem stabilen Baustoff. In den Polymerbetonring ist eine Baustahlmatte eingegossen. So entsteht beim Einbau im Estrich ein kraftschlüssiger Verbund, der dem Gebrauch in Objekten mit hohen Verkehrslasten wie Krankenhäusern oder Hotels zuverlässig standhält. Als Abdeckung dient der in Edelstahl eingerahmte, sechs Millimeter starke, hochwertige Designrost „quadratum“. Er hat die Belastbarkeits-klasse L 15 (Prüflast 1,5 t nach DIN EN 1253). Der Polymerbetonring ist, wie alle Drainpoint S Abläufe, mit dem Seal System Universalflansch ausgestattet.

TECEdrainpoint S – BEFLIESBARE AUFSÄTZE

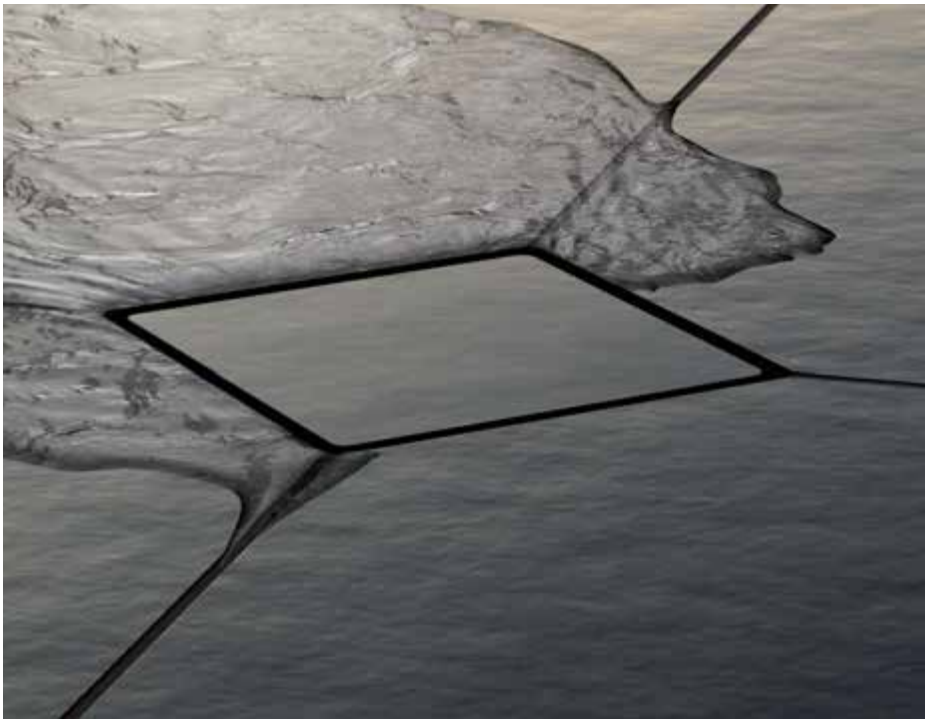

Ausführung rahmenlos: Sichtbar ist nur ein schmaler, umlaufender Spalt, durch den das Wasser im Boden verschwindet. Die Variante eignet sich daher hervorragend für den Einsatz von Feinsteinzeugfliesen und Natursteinbelägen.
Abmessungen ca. 100 x 100 mm.



Ausführung „plate“ zum Einsatz von Fliesen. Der Einlaufspalt wird von zwei parallel verlaufenden Edelstahllinien optisch eingefasst.
Abmessungen 150 x 150 mm.



EFFEKTIVER BRANDSCHUTZ MIT FIRESTOP EI 120

Die TECE-Brandschutzmanschette wird einfach unter den Ablauf geschraubt, fertig! Das übliche Verfüllen der Bohrung ist nicht mehr notwendig.
Die neuartige Brandschutzlösung ist bauaufsichtlich zugelassen.
Feuerwiderstandklasse EI 120 nach DIN EN 13501-2:2007 und A1:2009, europäische technische Zulassung (ETA-11/0437).



TECEdrainpoint S

PUNKT LINIE DICHT!


Seal System – der sichere, zertifizierte Abdichtungsstandard für TECE-Abläufe und Duschrinnen.

Was ist Seal System?

Mit Seal System bietet TECE Installateuren und Fliesenlegern geprüfte Sicherheit beim Anschluss von Verbundabdichtungen an TECEdrainpoint S Abläufen und TECEdrainline Duschrinnen. Die Prüfungen erfolgten durch das unabhängige Prüfinstitut Kiwa TBU und wurden nach den in Deutschland geltenden bauaufsichtlichen Prüfgrundsätzen durchgeführt. Geprüft wurde die Funktionssicherheit (Dichtigkeit) der Verbundabdichtungsprodukte mit den TECE-Entwässerungsprodukten.

50 Abdichtungsprodukte namhafter Hersteller wurden getestet und zertifiziert. Eine Liste aller erfolgreich geprüften Verbundabdichtungen liegt jedem Produkt bei.
Die Zertifikate können unter **www.sealsystem.net** abgerufen werden.



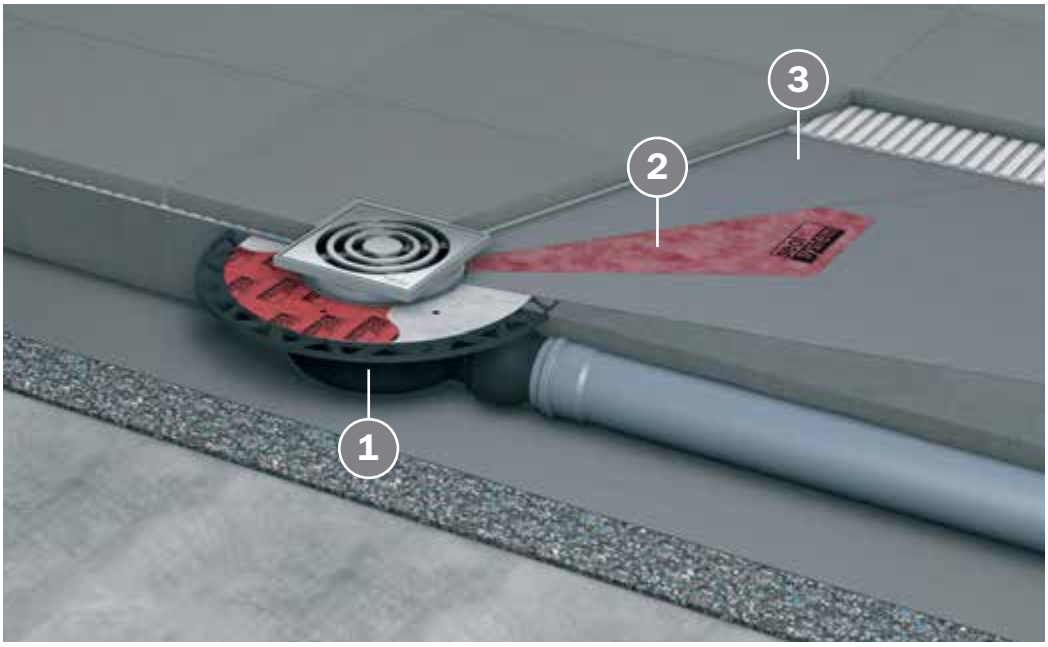

Beispiel für die Seal System Abdichtung eines TECEdrainpoint S Ablaufs mit einem zertifizierten Abdichtungsprodukt.

Bei TECEdrainpoint S besteht Seal System aus folgenden Komponenten:

1. TECEdrainpoint S Ablauf

2. Seal System Dichtmanschette

3. eines der 50 geprüften und zertifizierten Abdichtungsprodukte

Inhaltsverzeichnis TECEdrainpoint S




	Seite
Ablaufsets	344
Abläufe	349
Aufsatzstücke	354
Roste	360
Zubehör	362
Ersatzteile	364
Ablaufleistungswerte	366

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DOP) finden Sie im Internet unter **www.tece.at**.

TECEdrainpoint S – Ablaufsets

TECEdrainpoint S 50 Ablaufset superflach





Bodenablaufset TECEdrainpoint S 50 waagerecht, superflach DN 50

Bestehend aus:
- Ablaufkörper DN 50 waagerecht, superflach, aus Kunststoff (PP)
- mit Halterand
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s


Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

RG 3 I 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601050	1 St.	10 St.

TECEdrainpoint S 110 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch*





Bodenablaufset TECEdrainpoint S 110 waagerecht, superflach DN 50.

Bestehend aus:
- Ablaufkörper DN 50 waagerecht, superflach, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

RG 3 I 30.0607.0010


Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601100	1 St.	10 St.

 * Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S 112 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch und Edelstahlrostrahmen*

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 112 waagerecht, superflach DN 50, Edelstahlrostrahmen mit Edelstahlrost und 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss.



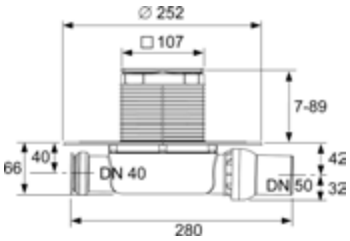

Bestehend aus:
- Ablaufkörper DN 50 waagerecht, superflach, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss
- 20 mm Sperrwasser und zusätzlicher Dichtlippenmembran
- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304) für Rostabmessungen 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,51/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,56/1,23 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

RG 3 I 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601102	1 St.	10 St.

TECEdrainpoint S – Ablaufsets

TECEdrainpoint S 120 Ablaufset Norm mit Seal System Universalflansch*

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 120 waagerecht, Norm DN 50, geprüft nach DIN EN 1253.


Bestehend aus:
- Ablaufkörper DN 50 waagerecht, Norm, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,89 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,35 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen





RG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601200	1 St.	10 St.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S 122 Ablaufset Norm mit Seal System Universalflansch und Edelstahlrostrahmen*

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 122 waagerecht, Norm, DN 50, Edelstahlrostrahmen mit Edelstahlrost und 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss.


Bestehend aus:
- Ablaufkörper DN 50 waagerecht, Norm, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss
- 50 mm Sperrwasser gem. DIN EN 1253 und zusätzliche Dichtlippenmembran
- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), für Rostabmessungen 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,54/0,85 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,71/1,35 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen



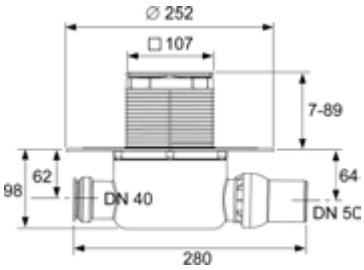

RG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601202	1 St.	10 St.

TECEdrainpoint S – Ablaufsets

TECEdrainpoint S 130 Ablaufset senkrecht mit Seal System Universalflansch*

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 130 senkrecht, DN 50, geprüft nach DIN EN 1253.


Bestehend aus:
- Ablaufkörper DN 50 senkrecht aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,36 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,70/1,56 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen



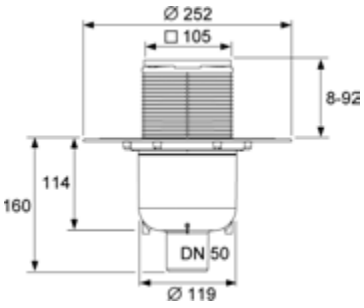


RG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601300	1 St.	10 St.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 superflach mit Seal System Universalflansch*



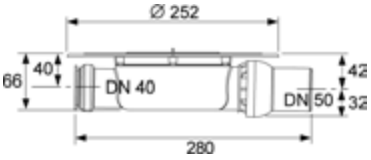

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 50 waagerecht, superflach, aus Kunststoff (PP)

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen


Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 100 mm (Best.-Nr. 3660001), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

RG 3 I 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3601400	1 St.

TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 Terrasse mit Seal System Universalflansch*





Bodenablauf als Terrassen- oder Balkonablauf, TECEdrainpoint S DN 50 waagerecht, superflach, aus Kunststoff (PP).

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- ohne Geruchsverschluss

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: -/1,09 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: -/1,90 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 100 mm (Best.-Nr. 3660001), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

RG 3 I 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3601401	1 St.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S – **Abläufe**

TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 Norm mit Seal System Universalflansch*

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 50 waagerecht, Norm, aus Kunststoff (PP), geprüft nach DIN EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253


Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,89 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,35 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 100 mm (Best.-Nr. 3660001), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.



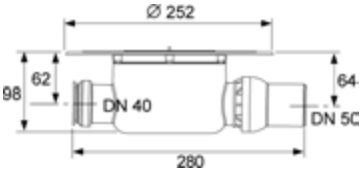


RG 3 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3601500	1 St.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 senkrecht mit Seal System Universalflansch*





Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 50 senkrecht, aus Kunststoff (PP), geprüft nach DIN EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,36 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,70/1,56 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen


Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 100 mm (Best.-Nr. 3660001), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

RG 3 I 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3601600	1 St.

TECEdrainpoint S Ablauf DN 70 mit Seal System Universalflansch*





Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 70 waagerecht, aus Kunststoff (PP), geprüft nach DIN EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit seitlichem Zulauf DN 50 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,62/1,22 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,87/1,74 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 150 mm (Best.-Nr. 3660003), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

RG 3 I 30.0607.0020


Best.-Nr.	LE 1
3603500	1 St.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S – Abläufe

TECEdrainpoint S Ablauf DN 70 senkrecht mit Seal System Universalflansch*





Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 70 senkrecht, aus Kunststoff (PP), geprüft nach DIN EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,47/1,81 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,63/1,84 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen


Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 150 mm (Best.-Nr. 3660003), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

RG 3 I 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3603600	1 St.

TECEdrainpoint S Ablauf DN 100 mit Seal System Universalflansch*



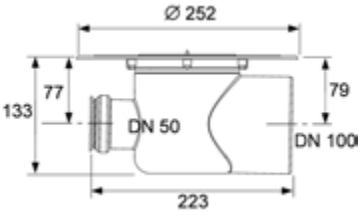

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 100 waagerecht, aus Kunststoff (PP), geprüft nach DIN EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit seitlichem Zulauf DN 50 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,90/1,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,86/2,03 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 150 mm (Best.-Nr. 3660003), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

RG 3 I 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3607500	1 St.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S Ablauf DN 100 senkrecht mit Seal System Universalflansch*

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 100 senkrecht, aus Kunststoff (PP), geprüft nach DIN EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253


Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,76/1,42 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,80/2,10 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 150 mm (Best.-Nr. 3660003), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.





RG 3 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3607600	1 St.


TECEdrainpoint S – Aufsatzstücke

TECEdrainpoint S befliesbarer Aufsatz aus Edelstahl, 100 mm, "rahmenlos"

Set mit befliesbarem Aufsatz und rahmenlosem Fliesenträger, 100 x 100 mm aus Edelstahl.

- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhe = 1 mm (passend für alle Fliesen-/Natursteinstärken)
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Fliesenträger rahmenlos aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 83 x 83 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)





RG 3 I 30.0607.0030


Best.-Nr.	LE 1
3660016	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen aus Edelstahl, 150 mm, Design "plate"

Set Aufsatzstück mit Edelstahl Rostrahmen und befliesbarer Fliesenmulde "plate" 142 x 142 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 23 bis 118 mm
- Innere Höhe des befliesbaren Einlegers = 10,5 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Fliesenmulde plate aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)






RG 3 I 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660011	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 100 mm, inkl. Designrost





Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Kunststoff) und TECEdrainpoint S Designrost 100 x 100 mm.


- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10 bis 92 mm
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 3 I 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660001	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, inkl. Designrost





Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Edelstahl) und TECEdrainpoint S Designrost 100 x 100 mm.


- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 7 bis 89 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 3 I 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660002	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, inkl. Designrost, verschraubbar





Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Edelstahl) und TECEdrainpoint S Designrost 100 x 100 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 7 bis 89 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- 2 Edelstahl-Senkkopfschrauben


RG 3 I 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660009	1 St.

TECEdrainpoint S – Aufsatzstücke

TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 150 mm, inkl. Designrost





Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Kunststoff) und TECEdrainpoint S Designrost 142 x 142 mm.


- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 12 bis 92 mm
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 3 I 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660003	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, inkl. Designrost





Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Edelstahl) und TECEdrainpoint S Designrost 142 x 142 mm.


- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 9 bis 104 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 3 I 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660004	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, inkl. Designrost, verschraubbar





Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Edelstahl) und TECEdrainpoint S Designrost 142 x 142 mm.


- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 9 bis 104 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- 2 Edelstahl-Senkkopfschrauben

RG 3 I 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660010	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, Designrost "quadratum"





Set Aufsatzstück mit Edelstahl-Rostrahmen und Designrost "quadratum" 100 x 100 mm.


Bestehend aus:
- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 7 bis 89 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Designrost "quadratum" aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse L15 (belastbar bis 1500 kg)

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3660007	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, Designrost "quadratum"





Set Aufsatzstück mit Edelstahl-Rostrahmen und Designrost "quadratum" 142 x 142 mm.

Bestehend aus:
- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 9 bis 104 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Designrost "quadratum" aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse L15 (belastbar bis 1500 kg)

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3660008	1 St.


TECEdrainpoint S – Aufsatzstücke

TECEdrainpoint S Aufstockelement mit Seal System Universalflansch*

Aufsatzstück aus Kunststoff mit Universalflansch aus Kunststoff (PP) für Verbund- und Klemmflanschabdichtungen.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- inkl. O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 12 bis 95 mm






RG 3 I 30.0607.0040


Best.-Nr.	LE 1
3660005	1 St.

TECEdrainpoint S Polymerbetonring

Aufstockelement mit Seal System Universalflansch aus Kunststoff, mit Polymerbetonkragen, eingegossener Baustahlmatte und Seal System Universalflansch zum Einbau im Estrich.


- Aufstockelement mit Seal System Universalflansch
- Polymerbetonkragen (ø 325 mm)
- Eingegossene Baustahlmatte (480 x 480 mm)
- O-Ring Dichtung
- Montagefüße

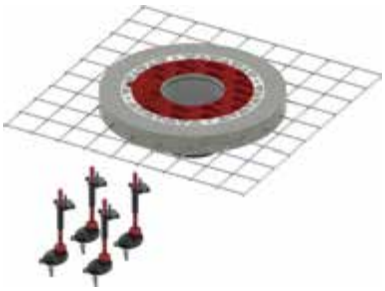



RG 3 I 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690008	1 St.




* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S Verlängerung

Aufsatzstückverlängerung aus Kunststoff (ABS).

- mit O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 14 bis 95 mm





RG 3 I 30.0607.0040


Best.-Nr.	LE 1
3660006	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 100 mm, ohne Rost

Aufsatzstück mit Rostrahmen (Kunststoff) ohne Rost.

- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10 bis 92 mm





RG 3 I 30.0607.0030


Best.-Nr.	LE 1
3660018	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 150 mm, ohne Rost

Aufsatzstück mit Rostrahmen (Kunststoff) ohne Rost.

- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10 bis 92 mm






RG 3 I 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660019	1 St.

TECEdrainpoint S – Roste

TECEdrainpoint S Designrost Edelstahl, 100 mm, verschraubbar





Designrost TECEdrainpoint S 100 x 100 mm aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), verschraubbar.


- Abmessung = 100 x 100 mm (Außenmaße)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- inkl. 2 Edelstahl-Senkkopfschrauben und selbstschneidenden Gewindehülsen

RG 3 I 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665000	1 St.

TECEdrainpoint S Designrost Edelstahl, 150 mm, verschraubbar





Designrost TECEdrainpoint S 142 x 142 mm aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), verschraubbar.


- Abmessung = 142 x 142 mm (Außenmaße)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (Belastbar bis 300 kg)
- inkl. 2 Edelstahl-Senkkopfschrauben und selbstschneidenden Gewindehülsen

RG 3 I 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665001	1 St.

TECEdrainpoint S Designrost Edelstahl, 100 mm






Designrost TECEdrainpoint S 100 x 100 mm aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304).


- Abmessung = 100 x 100 mm (Außenmaße)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (Belastbar bis 300 kg)

RG 3 I 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665002	1 St.

TECEdrainpoint S Designrost Edelstahl, 150 mm





Designrost TECEdrainpoint S 142 x 142 mm aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304).


- Abmessung = 142 x 142 mm (Außenmaße)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (Belastbar bis 300 kg)

RG 3 I 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665003	1 St.

TECEdrainpoint S Designrost "quadratum" Edelstahl, 100 mm






Designrost "quadratum" TECEdrainpoint S 100 x 100 mm, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304).


- Abmessung = 100 x 100 mm (Außenmaße)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse L15 (belastbar bis 1500 kg)

RG 3 I 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665006	1 St.

TECEdrainpoint S Designrost "quadratum" Edelstahl, 150 mm





Designrost "quadratum" TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304).


- Abmessung = 142 x 142 mm (Außenmaße)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse L15 (Belastbar bis 1500 kg)


RG 3 I 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665009	1 St.

TECEdrainpoint S – Zubehör

TECEdrainpoint S Brandschutzset FireStop EI 120 DN 50





Brandschutzset für die direkte Montage am Ablauf. TECEdrainpoint S DN 50 senkrecht, zur hochfeuerbeständigen Abschottung von Deckendurchführungen in Massivdecken bis 120 Minuten. Klassifizierung nach DIN EN 13501 für die Brandschutzklasse EI 120, Europäisch Technische Zulassung (ETA-11/0437).

Set besteht aus Brandschutzmanschette, 2 Kreuzschlitzschrauben, Kennzeichnungsschild und 150 mm PP-HT Rohr DN 50 nach DIN EN 1451.

Erforderliche Kernlochbohrung:
Durchmesser 120 mm (min = 119 mm, max = 123 mm)

Anwendungsbereich:
Massivdecken von 150 mm bis 325 mm Deckenstärke


Keine Vermörtelung oder Verfüllung des Zwischenraumes notwendig.

RG 3 I 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690050	1 St.

TECEdrainpoint S Seal System Dichtmanschette für Verbundabdichtungen*





Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEdrainpoint S Abläufe an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:
- PP-Vlies (Ober- und Unterseite) mit innenliegender wasserundurchlässiger PE-Folie
- Abmessung = 480 x 480 mm

RG 3 I 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690004	1 St.

TECEdrainpoint S Pressringset Edelstahl



Set Pressdichtungsring für TECEdrainpoint S Abläufe zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen.

Bestehend aus:
- Pressring aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304) mit vorgebohrtem Lochkreis
- Dichtring aus Zellkautschuk
- 6 Edelstahlschrauben


RG 3 I 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690003	1 St.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S Dichtfolienzuschnitt EPDM für Klemmflanschverbindungen





Dichtmanschette für TECEdrainpoint S Abläufe, zur Anbindung von Bitumenschweißbahnen, Polymerbitumenschweißbahnen oder EPDM-Dichtbahnen mittels Heißluftschweißverfahren oder vollflächigem Schweißen. Die Fixierung der Dichtmanschette auf dem Universalflansch erfolgt mit dem Pressringset.

- Material: EPDM mit Einlage aus Glasgelege, Unterseite mit polymermodifizierter Bitumenschicht und Feinquarzabstreuung
- Abmessung = 500 x 500 mm
- Materialstärke = 3,1 mm
- Fabrikat: Phoenix Restrix MB


Bitte separat bestellen:
- Pressringset (Bestell Nr. 3690003)

RG 3 I 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690006	1 St.

TECEdrainpoint S Membran-Geruchsverschluss





Geruchsverschluss für TECEdrainpoint S Abläufe aus Kunststoff (PP) mit innenliegender Dichtlippenmembran als Verdunstungsschutz, Geruchs- und Ungeziefersperre, zweistufiger Geruchsverschluss durch Sperrwasser und Dichtlippenmembran. Nachrüstbar für alle TECEdrainpoint S Bodenabläufe.

RG 3 I 30.0607.0040

Ausführung	H	Best.-Nr.	LE 1
für Ablauf DN 50 superflach	50 mm	3695002	1 St.
für Abläufe DN 50 Norm und senkrecht und Abläufe DN 70	83 mm	3695005	1 St.
für Abläufe DN 100	117 mm	3695006	1 St.

TECEdrainpoint S Haarsieb



Haarsieb aus Kunststoff, zum Einlegen in den TECEdrainpoint S Ablauf.

RG 3 I 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690005	1 St.

TECEdrainpoint S Montagefüße, schallentkoppelt



Montagefüße für TECEdrainpoint S Abläufe mit Universalflansch zur einfachen Höhenausrichtung und Fixierung bei der Rohbaumontage.

Verstellbereich Unterkante Füße bis Oberkante Universalflansch:
64 bis 165 mm

Bestehend aus 4 Stück Montagefüße inkl. Schallschutzelement und Befestigungsmaterial

RG 3 I 30.0607.0040


Best.-Nr.	LE 1
3690007	1 Set

TECEdrainpoint S – Ersatzteile

3601050 – TECEdrainpoint S 50 Ablaufset superflach

3601100 – TECEdrainpoint S 110 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch

3601102 – TECEdrainpoint S 112 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch und Edelstahlrostrahmen




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	3695000	Geruchsverschluss superflach aus PP für waagerechte Abläufe DN 50 superflach, Höhe 50 mm	3/30.0607.0040	1 St.
2	3695003	O-Ring-Dichtung für Aufsatzstück mit 110 mm	3/30.0607.0040	1 St.

3601200 – TECEdrainpoint S 120 Ablaufset Norm mit Seal System Universalflansch

3601202 – TECEdrainpoint S 122 Ablaufset Norm mit Seal System Universalflansch und Edelstahlrostrahmen


3601300 – TECEdrainpoint S 130 Ablaufset senkrecht mit Seal System Universalflansch



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	3695001	Geruchsverschluss Norm aus PP für waagerechte und senkrechte Abläufe DN 50 Norm und DN 70, Höhe 83 mm	3/30.0607.0040	1 St.
2	3695003	O-Ring-Dichtung für Aufsatzstück mit 110 mm	3/30.0607.0040	1 St.

3601400 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 superflach mit Seal System Universalflansch

3601401 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 Terrasse mit Seal System Universalflansch




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	3695000	Geruchsverschluss superflach aus PP für waagerechte Abläufe DN 50 superflach, Höhe 50 mm	3/30.0607.0040	1 St.

3601500 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 Norm mit Seal System Universalflansch

3601600 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 senkrecht mit Seal System Universalflansch

3603500 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 70 mit Seal System Universalflansch


3603600 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 70 senkrecht mit Seal System Universalflansch



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	3695001	Geruchsverschluss Norm aus PP für waagerechte und senkrechte Abläufe DN 50 Norm und DN 70, Höhe 83 mm	3/30.0607.0040	1 St.

3607500 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 100 mit Seal System Universalflansch

3607600 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 100 senkrecht mit Seal System Universalflansch



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	3695004	Geruchsverschluss DN100, Höhe 117 mm	3/30.0607.0040	1 St.



3660011 – TECEdrainpoint S Rostrahmen aus Edelstahl, 150 mm, Design "plate"

3660001 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 100 mm, inkl. Designrost

3660002 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, inkl. Designrost

3660009 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, inkl. Designrost, verschraubbar

3660003 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 150 mm, inkl. Designrost

3660004 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, inkl. Designrost

3660010 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, inkl. Designrost, verschraubbar

3660007 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, Designrost "quadratum"

3660008 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, Designrost "quadratum"

3660005 – TECEdrainpoint S Aufstockelement mit Seal System Universalflansch

3660006 – TECEdrainpoint S Verlängerung

3660019 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 150 mm, ohne Rost

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	3695003	O-Ring-Dichtung für Aufsatzstück mit 110 mm	3/30.0607.0040	1 St.


TECEdrainpoint S – Ablaufleistungswerte

Ablaufleistungswerte TECEdrainpoint S

(Angaben in l/s, nach EN 1253)

Ablauf Bezeichnung (Bestellnummer)	Aufsatzstück und Abdeckung (Bestellnummer)	Minimale Höhe des Aufsatzstücks (1)		Maximale Höhe des Aufsatzstücks (2)	
		Stauhöhe über Rost			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 superflach (3601400)	Aufsatz mit Designrost, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,61	0,69	1,12
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 100 mm (3660007)	0,44	0,69	0,53	0,85
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,49	0,55	0,61	1,00
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	0,64	0,70	0,98	1,04
DN 50 Norm (3601500)	Aufsatz mit Designrost, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,89	0,64	1,35
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 100 mm (3660007)	0,42	0,81	0,64	0,93
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,45	0,75	0,79	1,07
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	0,91	0,98	1,33	1,46
DN 50 senkrecht (3601600)	Aufsatz mit Designrost, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,64	1,36	0,70	1,56
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 100 mm (3660007)	0,56	1,02	0,67	1,46
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,62	0,96	0,89	1,48
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	1,33	1,41	1,63	1,69
DN 50 Terrasse (3601401)	Aufsatz mit Designrost, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	-*	1,09	-*	1,90
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 100 mm (3660007)	-*	0,89	-*	1,54
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	-*	-*	-*	-*
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	-*	-*	-*	-*
DN 70 waagerecht (3603500)	Aufsatz mit Designrost, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,62	1,22	0,87	1,74
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 150 mm (3660008)	0,76	1,13	0,78	1,54
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,84	0,97	1,54
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	1,19	1,29	1,50	1,72
DN 70 senkrecht (3603600)	Aufsatz mit Designrost, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,47	1,81	0,63	1,84
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 150 mm (3660008)	0,79	1,67	0,68	1,99
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,85	0,80	2,18
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	1,62	1,97	2,24	2,42
DN 100 waagerecht (3607500)	Aufsatz mit Designrost, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,90	1,61	0,86	2,03
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 150 mm (3660008)	0,77	1,48	0,79	1,98
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,46	1,12	0,58	1,81
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	1,36	1,48	1,60	2,06
DN 100 senkrecht (3607600)	Aufsatz mit Designrost, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,76	1,42	0,80	2,10
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 150 mm (3660008)	0,70	1,33	0,74	2,13
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,76	1,06	0,59	1,86
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	1,22	1,36	1,72	2,20

* keine Messung

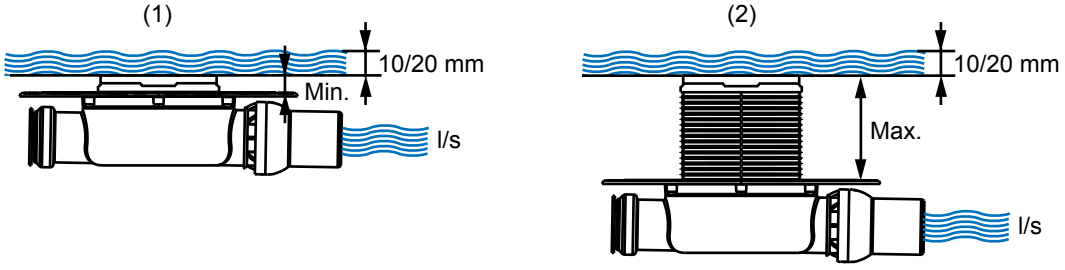



TECEsepa S
Sortimentsliste 2016

TECE
Intelligente Haustechnik

DER TECEsepa S BAUKASTEN: DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR IHR SPEZIELLES „FETTPROBLEM“



Das TECEsepa S Sortiment ist ein schlankes und übersichtliches Baukastenprogramm, das selbsterklärend ist und ohne dicke Kataloge oder Sortimentslisten auskommt. Mit einem Minimum an Bauteilen bietet es ein Maximum an Flexibilität und ganz sicher die richtige Lösung für Ihr spezielles „Fettproblem“.

TECEsepa S FETTABSCHEIDER – KOMFORTABLER BETRIEB ...

Durch spezielle Erweiterungspakete kann eine TECEsepa Abscheideranlage den individuellen Gegebenheiten und den Anforderungen der Anwender angepasst werden. Ob Standard- oder Komfortlösung, das übersichtliche Sortiment erleichtert die bedarfsgerechte Auswahl.

- Das eingebaute Rührwerk homogenisiert den Inhalt mechanisch und spart so Wasser.
- Die automatische Hygienespülung beugt Keimbildung in den Füllleitungen vor.
- Der Durchflussmengenregler für kontinuierlichen Wasserzufluss sorgt bei der Wiederbefüllung für die richtige Wassermenge.
- Die Bodenschräge sorgt für eine einfache Entleerung.



TECEsepa – problemloser Einbau:

Fettabscheider, Erweiterungen und Zubehör werden unmontiert auf getrennten Paletten angeliefert. So können alle Bauteile auch bei engen Transportwegen innerhalb eines Gebäudes zum Aufstellort transportiert und vor Ort eingebaut werden.

- Geringer Platzbedarf, jeder TECEsepa Abscheider passt mit max. 80 cm Breite durch fast jede Tür.
- Fülleinheit, Absaugrohr und Rührwerk passen auf jeden TECEsepa Abscheider und sind schnell montiert.
- Alle Grundkörper sind auch für den Erdeinbau geeignet.

TECEsepa S – EINFACHE BESTELLUNG: DER BAUKASTEN FÜR FREIAUFSTELLUNG ...

Das TECEsepa S Sortiment ist ein schlankes und übersichtliches Baukastenprogramm, das selbsterklärend ist und ohne dicke Kataloge oder Sortimentslisten auskommt. Alle Bauteile sind immer auf Lager und daher kurzfristig verfügbar.

Eine komplette TECEsepa S Fettabscheideranlage (C) besteht aus:

(A) einem Fettabscheider mit Probeentnahmeeinrichtung

(B) einer optionalen Erweiterung z. B. mit

Reinigungspaket 400:
zur programmgesteuerten vollautomatischen Entsorgung und Behälterreinigung

Reinigungspaket 200:
zur zeitgesteuerten manuellen Behälterreinigung

einer individuellen Erweiterung:
zur manuellen Behälterreinigung



Fettabscheider und Probeentnahmeeinrichtung

optionale Erweiterung und Zubehör

fertige Fettabscheideranlage

Fettabscheider, Erweiterungen und Zubehör werden auf getrennten Paletten angeliefert. So können alle Bauteile auch bei engen Transportwegen zum Aufstellort verbracht und vor Ort einfach montiert werden.

TECEsepa S – EINBAUBEISPIEL ...



Einbaubeispiel einer TECEsepa S Abscheideranlage:

1. Küchenbereich
Einleitung der öl- und fetthaltigen Abwässer.

2. Zulaufleitung
Transportiert das öl- und fetthaltige Wasser in den Abscheider.

3. Fettabscheider
Zur Trennung von Fett, Feststoffen und Wasser.

4. Probeentnahmeeinrichtung
Zur regelmäßigen Kontrolle des gereinigten Schmutzwassers

5. Hebeanlage
Falls notwendig, kann das Schmutzwasser mit einer Hebeanlage in den öffentlichen Kanal gepumpt werden.

6. Entsorgungsleitung
Bei der Entleerung durch einen Entsorgungswagen werden die Inhalte des Abscheiders geruchsfrei abgesaugt.

TECEsepa S – AUCH FÜR DEN ERDEINBAU ...

Ob Erdeinbau oder Freiaufstellung, die TECEsepa S Grundkörper sind immer gleich.
Das Sortiment bleibt daher übersichtlich und die Bestellung einfach.
Für den Erdeinbau entsprechen TECEsepa S Fettabscheider der Belastungsklasse B 125 / D 400.


Eine komplette TECEsepa S Fettabscheideranlage für den Erdeinbau (C) besteht aus:

(A) einem Fettabscheider und einer Probeentnahmeeinrichtung mit Teleskopaufsatz

(B) einer Erweiterung und Zubehör bestehend aus Absaugrohr, Übergangsstücken und Anschlusskästen

Die Standsicherheit der Belastungsklasse D 400 wurde vom TÜV-Rheinland geprüft und zertifiziert.

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Bauart geprüft
Fertigung überwacht
www.tuv.com
ID 0000049005

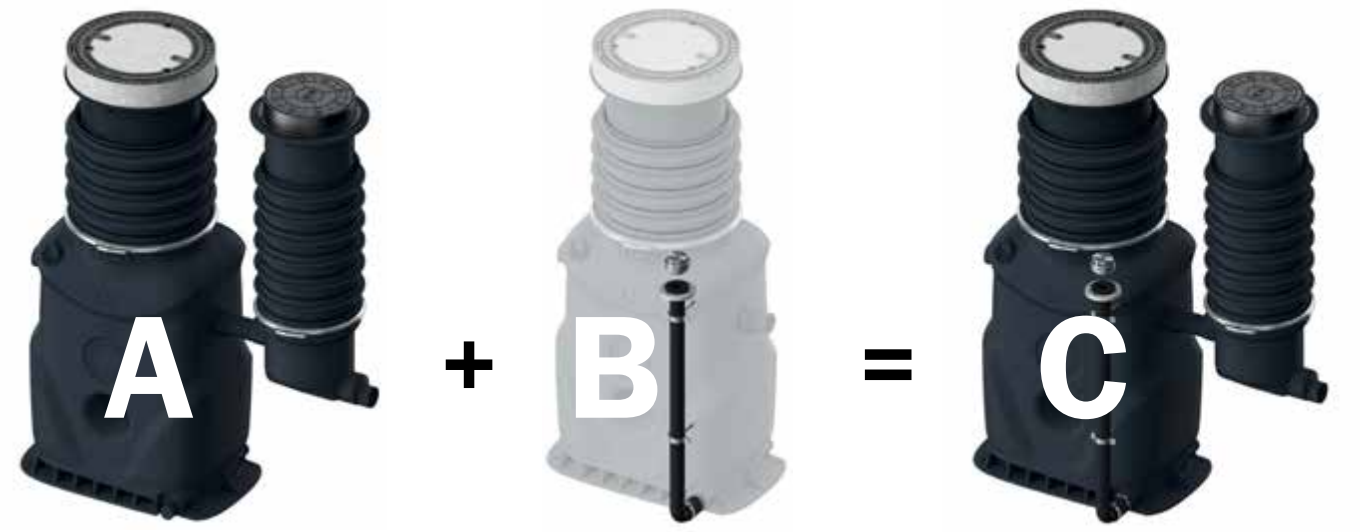

Fettabscheider und Probeentnahmeeinrichtung mit Teleskopaufsatz

optionale Erweiterung und Zubehör

fertige Fettabscheideranlage



Ob Erdeinbau oder Freiaufstellung, die TECEsepa S Grundkörper (1) sind immer gleich. Das Sortiment bleibt daher übersichtlich und die Auswahl einfach. TECEsepa S Fettabscheideranlagen für den Erdeinbau sind mit einem patentierten Teleskopaufsatz (2) ausgestattet.





Erdeinbau – patentiert sicher …

Der Teleskopaufsatz mit patentierter Noppenstruktur (Abb. oben) verhindert das Absacken des Teleskops beim Einbau. Sollten durch unzureichende Verdichtung Erdreich oder Belag nach dem Einbau des Abscheiders absinken, gleitet das Teleskop in den Aufsatz. Die auftretende Spannung wird so nicht an den Behälter weitergegeben und die Verbindung im Teleskopaufsatz bleibt dicht.

TECEsepa S KONFIGURATOR – SCHNELL UND EINFACH DIMENSIONIERT: www.tecesepa.tece.de



- Der Online-Konfigurator ermöglicht die einfache Auswahl von Zubehör:
  a. Nenngrößenermittlung inklusive Ergebnisbericht zur Information der örtlichen Behörde
  b. individuelle Auswahl von Reinigungspaketen, Erweiterungen und Zubehör
- Auswahl der gewünschen Serviceleistungen: z. B. Generalinspektion, Einweisung, Inbetriebnahme oder Wartung
- Downloadoption der konfigurierten Fettabscheideranlage als Maßzeichnung im Format PDF, DWG und RTF-Ausschreibungstext
- Auf Wunsch zeitnahes, schriftliches Angebot von TECE per E-Mail
- Infos zu Normen und Anforderungen von Abscheideranlagen
- Einbau- und Montagevideos für Erweiterungen und Zubehör
- Alle Unterlagen und Zulassungen als Download



Als Download: TECEsepa – bauaufsichtliche Zulassungen

DIE TECEsepa SERVICE-HOTLINE

Ob Einweisung, Inbetriebnahme, Wartung, Entleerung oder Generalinspektion: Auf Wunsch führt TECE oder einer unserer Servicepartner die normenseitig vorgeschriebenen Arbeiten an der Fettabscheideranlage für Sie aus.



Um offene Fragen direkt vor Ort zu klären, vereinbaren Sie gern einen Termin mit unserem Außendienst.

Vor dem Einbau:

TECE Österreich GmbH
Lichtäckerstraße 22
A-2522 Oberwaltersdorf
Tel.: 02253 / 211 78 0
Fax: 02253 / 211 78 20

Nach dem Einbau:

Unsere Servicepartner
Bernhardt Gebäudetechnik GmbH
Industriestraße B 16
2345 Brunn am Gebirge

Stefan Hartmann
T +43 (2236) 377 347-0
F +43 (2236) 377347-20
s.hartmann@bernhardt.co.at
http://www.bernhardt.co.at



	Seite
Fettabscheider für Freiaufstellung	376
Fettabscheider für Freiaufstellung, Erweiterung/Zubehör	381
Fettabscheider für Erdeinbau	387
Fettabscheider für Erdeinbau, Erweiterung/Zubehör	392
Ersatzteile	394

Weitergehende Informationen zum TECEsepa Programm, Servicepartnern und Technik finden Sie im Internet unter **www.tece.at**.

Baukasten

Eine Fettabscheideranlage (A) besteht bei Freiaufstellung immer aus Fettabscheider und Probeentnahmeeinrichtung. Optional stehen Ihnen zur Erweiterung der Anlage (B) Reinigungspakete und weiteres Zubehör zur Auswahl.

(A) Fettabscheideranlage für Freiaufstellung



NS 2
4010200 (rechts/links)



NS 4
4010400 (rechts/links)



NS 7,5
4010750 (rechts/links)



NS 10
4011000 (rechts/links)



NS 2 mit Schauglas
4010201 (rechts)
4010202 (links)



NS 4 mit Schauglas
4010401 (rechts)
4010402 (links)



NS 7,5 mit Schauglas
4010751 (rechts)
4010752 (links)



NS 10 mit Schauglas
4011001 (rechts)
4011002 (links)



Probeentnahmeeinrichtung waagerecht 4019000

Probeentnahmeeinrichtung senkrecht 4019001



(B) Erweiterung/Zubehör



Grobfangeinrichtung
4019010



Reinigungspaket 400
NS 2/4 re. 4018000
NS 2/4 li. 4018001
NS 7,5/10 re. 4018002
NS 7,5/10 li. 4018003
bestehend aus:
- Fülleinheit
- Rührwerk
- Steuerschrank
- Entsorgungspumpe



Fernbedienung Reinigungspaket 400 4019006



Reinigungspaket 200
NS 2/4 re./li. 4018004
NS 7,5/10 re. 4018005
NS 7,5/10 li. 4018006
bestehend aus:
- Fülleinheit
- Absaugrohr
- Rührwerk
- Steuerschrank



Fernbedienung Reinigungspaket 200 4019005



Rührwerk* NS 2/4 4018011
NS 7,5/10 4018012
* nur in Verbindung mit Absaugrohr



Absaugrohr NS 2/4 re./li. 4018008
NS 7,5/10 re. 4018009
NS 7,5/10 li. 4018010



Fülleinheit 4018007



Übergangsstück 180° *
4019008

Übergangsstück 90° *
4019009



* Nur in Verbindung mit Absaugrohr bzw. Reinigungspaket



Anschlusskasten Aufputz
4019003

Anschlusskasten Unterputz
4019004



Online-Konfigurator: www.tecesepa.tece.de

Der Online-Konfigurator ermöglicht Ihnen die einfache Auswahl einer Fettabscheideranlage:

(A) Nenngrößenermittlung des Fettabscheiderbehälters und Probeentnahmeeinrichtung sowie

(B) individuelle Auswahl von Erweiterungen und Zubehör (z. B. Reinigungspakete).



Fettabscheider mit Probeentnahmeeinrichtung

optionale Erweiterung und Zubehör

fertige Fettabscheideranlage



TECEsepa S – Fettabscheider für Freiaufstellung

TECEsepa S Fettabscheider aus Kunststoff


Fettabscheider aus Kunststoff PE-LMD, nach DIN EN 1825 und DIN 4040, ovale monolithische Bauform, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang, Standsicherheit von 25 Jahren vom TÜV Rheinland nachgewiesen (Zertifikatsnummer: ABS 01 220 184/124753700-00), Wartungsöffnung ø 660 mm mit Schnellspannverschluss geruchsdicht verschlossen, inneres Gefälle für die Behälterentleerung, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877, fließrichtungsunabhängig, einfache Erweiterung im Baukasten bis zur programmgesteuerten Vollautomatik vor Ort möglich und nachrüstbar.

Auslieferung: Anlage komplett montiert
Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-521

Bitte separat bestellen:

- Probeentnahmeeinrichtung waagerecht oder senkrecht
- Grobfangeinrichtung
- Fülleinheit, Absaugrohr und Rührwerk oder Reinigungspaket 200 oder Reinigungspaket 400 (optional)
- Übergangsstück (optional)
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz (optional)
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200 oder Reinigungspaket 400 (optional)



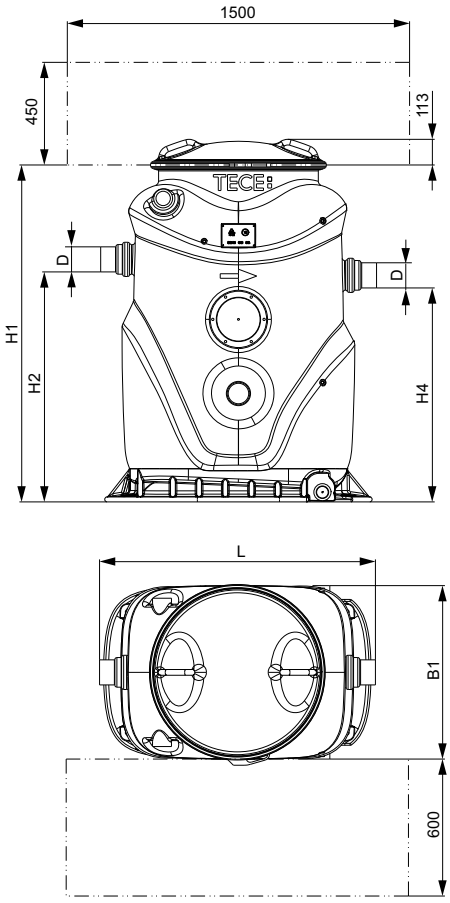

RG 1 | 40.0520.0010

Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2	rechts/links	95 kg	4010200	1 St.
NS 4	rechts/links	135 kg	4010400	1 St.
NS 7,5	rechts/links	165 kg	4010750	1 St.
NS 10	rechts/links	210 kg	4011000	1 St.

Technische Maße

Nenngröße	D	H1	H2	H4
NS 2	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
NS 4	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
NS 7,5	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm
NS 10	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm

Nenngröße	L	B1	(leer)	(gefüllt)
NS 2	1210 mm	760 mm	95 kg	595 kg
NS 4	1635 mm	760 mm	135 kg	905 kg
NS 7,5	1930 mm	800 mm	165 kg	1445 kg
NS 10	2545 mm	800 mm	210 kg	1950 kg

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Bauart geprüft
Fertigung überwacht
www.tuv.com
ID 0000049005

TECEsepa S Fettabscheider aus Kunststoff mit Schauglas


Fettabscheider aus Kunststoff PE-LMD, nach DIN EN 1825 und DIN 4040, mit Schauglas zur Ermittlung des Entsorgungszeitpunktes, ovale monolithische Bauform, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang, Standsicherheit von 25 Jahren vom TÜV Rheinland nachgewiesen (Zertifikatsnummer: ABS 01 220 184/124753700-00), Wartungsöffnung ø 660 mm mit Schnellspannverschluss geruchsdicht verschlossen, inneres Gefälle für die Behälterentleerung, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877, einfache Erweiterung im Baukasten bis zur programmgesteuerten Vollautomatik vor Ort möglich und nachrüstbar.

Auslieferung: Anlage komplett montiert
Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-521

Bitte separat bestellen:
- Probeentnahmeeinrichtung waagerecht oder senkrecht
- Grobfangeinrichtung
- Fülleinheit, Absaugrohr und Rührwerk oder Reinigungspaket 200 oder Reinigungspaket 400 (optional)
- Übergangsstück (optional)
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz (optional)
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200 oder Reinigungspaket 400 (optional)

Hinweis:
Fließrichtung rechts = Auslauf rechts (Siehe Zeichnung : Pfeilrichtung)
Fließrichtung links = Auslauf links



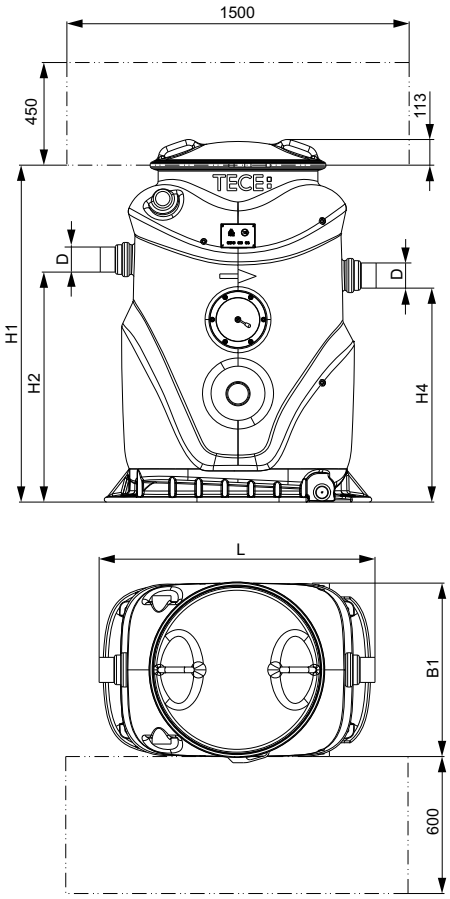

RG 1 | 40.0520.0010

Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2	rechts	100 kg	4010201	1 St.
NS 2	links	100 kg	4010202	1 St.
NS 4	rechts	140 kg	4010401	1 St.
NS 4	links	140 kg	4010402	1 St.
NS 7,5	rechts	170 kg	4010751	1 St.
NS 7,5	links	170 kg	4010752	1 St.
NS 10	rechts	215 kg	4011001	1 St.
NS 10	links	215 kg	4011002	1 St.

Technische Maße

Nenngröße	D	H1	H2	H4
NS 2	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
NS 4	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
NS 7,5	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm
NS 10	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm


Nenngröße	L	B1	(leer)	(gefüllt)
NS 2	1210 mm	760 mm	100 kg	600 kg
NS 4	1635 mm	760 mm	140 kg	910 kg
NS 7,5	1930 mm	800 mm	170 kg	1450 kg
NS 10	2545 mm	800 mm	215 kg	1955 kg


TECEsepa S – Fettabscheider für Freiaufstellung

TECEsepa S Probeentnahmeeinrichtung waagerecht für Fettabscheider

Probeentnahmeeinrichtung waagerecht aus Kunststoff PE-LMD, mit Gefällesturz von 190 mm gemäß DIN 4040-100, Wartungsöffnung ø 500 mm mit Schnellspannverschluss geruchsdicht verschlossen, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877.








RG 1 | 40.0520.0030


Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	10 kg	4019000	1 St.

TECEsepa S Probeentnahmeeinrichtung senkrecht für Fettabscheider

Probeentnahmeeinrichtung senkrecht aus Kunststoff PE-LMD, mit Gefällesturz von 190 mm gemäß DIN 4040-100, Wartungsöffnung ø 500 mm mit Schnellspannverschluss geruchsdicht verschlossen, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877.







RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	10 kg	4019001	1 St.

TECEsepa S Reinigungspaket 400 für Fettabscheider


Reinigungspaket 400 für die programmgesteuerte vollautomatische Homogenisierung des Behälterinhalts, zur geruchsfreien Reinigung und Entleerung ohne zusätzlichen Wasserverbrauch.


Bestehend aus:
- Fülleinheit aus Kunststoff PE-LMD mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717, Siphon mit CV-Verbinder DN 75/80, Durchflussmengenregler für die zeitgesteuerte Befüllung der Anlage, Schmutzfangsieb und Magnetventil (24 V), 2-Wege-Kugelventil, Anschluss R 3/4" IG an Trinkwasserleitung
- Entsorgungspumpe inkl. Füllstandsensor (überflutungssicher, Schutzart IP 68, Förderleistung 21 m³/h bei 10 m mittlerer Förderhöhe) geeignet für Abwasser mit hohem Anteil von Fest- und Faserstoffen, mit Druckleitung aus PE 100 (schweißbar nach DVS 2207-1) und Anschlussflansch DN 65 (PN 10)
- Rührwerk, Rührwerkwanne aus PE-LMD, medienberührte Komponenten aus Edelstahl 1.4571
- Storz-B-Kupplung R 2 1/2" IG aus Aluminiumguss
- Steuerung, einfache Bedienung über Steuerung mit Drehfeldanzeige, steckerfertig mit CEE-Stecker inkl. Phasenwender, alle elektrischen Komponenten mit codierten Steckern, bauseits ist eine CEE-Steckdose (400 V/50 Hz/16 A/3,4 kW) vorzusehen
- Lochsäge 52 mm als Bohrmaschinenaufsatz zur bauseitigen Montage des Reinigungspakets

Bitte separat bestellen (optional):
- Grobfangeinrichtung
- Übergangsstück
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz
- Fernbedienung für Reinigungspaket 400

Hinweis:
Fließrichtung rechts = Auslauf rechts (Siehe Zeichnung : Pfeilrichtung)
Fließrichtung links = Auslauf links



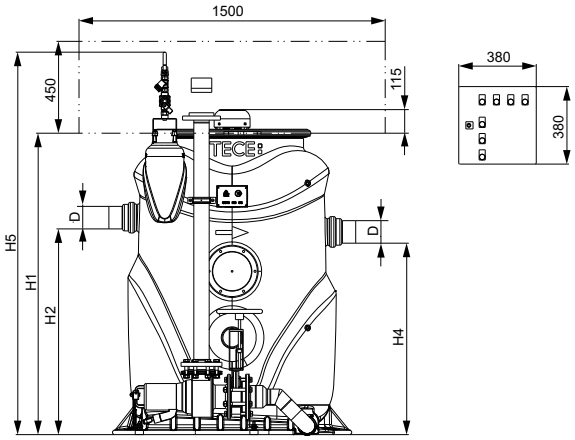

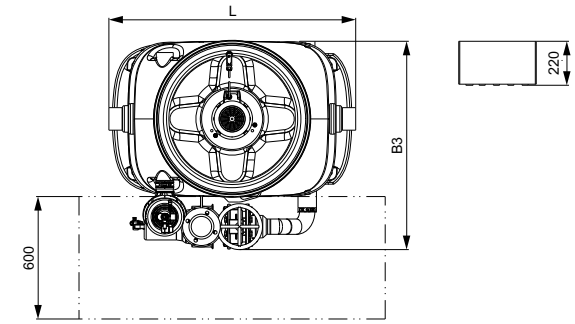

RG 1 | 40.0520.0020

Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	rechts	117 kg	4018000	1 St.
NS 2/4	links	117 kg	4018001	1 St.
NS 7,5/10	rechts	117 kg	4018002	1 St.
NS 7,5/10	links	117 kg	4018003	1 St.

Technische Maße

Nenngröße	D	H1	H2	H4
NS 2	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
NS 4	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
NS 7,5	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm
NS 10	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm

Nenngröße	H5	L	B3
NS 2	1875 mm	1210 mm	1020 mm
NS 4	1875 mm	1635 mm	1020 mm
NS 7,5	2170 mm	1930 mm	1060 mm
NS 10	2170 mm	2545 mm	1060 mm

TECEsepa S – Fettabscheider für Freiaufstellung, Erweiterung/Zubehör

TECEsepa S Reinigungspaket 200 für Fettabscheider


Reinigungspaket 200 für die zeitgesteuerte manuelle Homogenisierung des Behälterinhalts, zur geruchsfreien Reinigung und Entleerung ohne zusätzlichen Wasserverbrauch.


Bestehend aus:
- Fülleinheit aus Kunststoff PE-LMD mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717, Siphon mit CV-Verbinder DN 75/80, mit Durchflussmengenregler für die zeitgesteuerte Befüllung der Anlage, Schmutzfangsieb und Magnetventil (24 V), 2-Wege-Kugelventil R 3/4" IG für Anschluss an Trinkwasserleitung
- Absaugrohr aus Kunststoff PE 100, mit Storz-B-Kupplung R 2 1/2" IG aus Aluminiumguss, mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10), PE 100 Rohr schweißbar nach DVS 2207-1
- Rührwerk, Rührwerkwanne aus PE-LMD, medienberührte Komponenten aus Edelstahl 1.4571
- einfache Bedienung über Steuerung mit Drehfeldanzeige, steckerfertig mit CEE-Stecker inkl. Phasenwender, alle elektrischen Komponenten mit codierten Steckern, bauseits ist eine CEE-Steckdose (400 V/50 Hz/16 A/1,1 kW) vorzusehen
- Lochsäge 52 mm als Bohrmaschinenaufsatz zur bauseitigen Montage des Reinigungspakets

Bitte separat bestellen (optional):
- Grobfangeinrichtung
- Übergangsstück
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200

Hinweis:
Fließrichtung rechts = Auslauf rechts (Siehe Zeichnung : Pfeilrichtung)
Fließrichtung links = Auslauf links



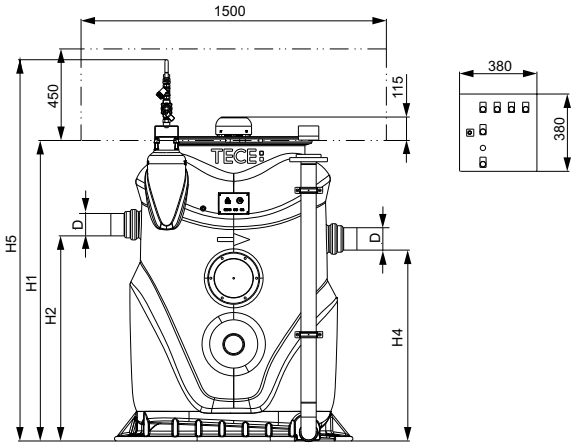

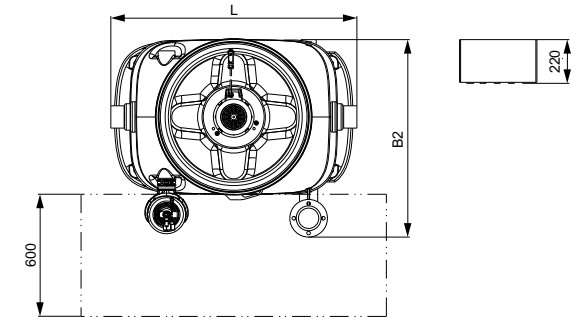

RG 1 | 40.0520.0020

Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	rechts/links	50 kg	4018004	1 St.
NS 7,5/10	rechts	50 kg	4018005	1 St.
NS 7,5/10	links	50 kg	4018006	1 St.

Technische Maße

Nenngröße	D	H1	H2	H4
NS 2	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
NS 4	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
NS 7,5	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm
NS 10	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm

Nenngröße	H5	L	B2
NS 2	1875 mm	1210 mm	970 mm
NS 4	1875 mm	1635 mm	970 mm
NS 7,5	2170 mm	1930 mm	1010 mm
NS 10	2170 mm	2545 mm	1010 mm

TECEsepa S Fernbedienung für Reinigungspaket 400



Fernbedienung für Reinigungspaket 400, mit spritzwassergeschütztem Metallgehäuse, Schlüsselschalter, Taster für programmgesteuerte vollautomatische Bedienung, Anzeige der einzelnen Betriebszustände und Sammelstörmeldung über Leuchtmelder. Bauseitig muss ein elektrisches Verbindungskabel (10 x 0,5 mm²) zwischen Fernbedienung und Schaltschrank verlegt werden.

Bitte separat bestellen:
- Reinigungspaket 400
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz (optional)

RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	2 kg	4019006	1 St.

TECEsepa S Fernbedienung für Reinigungspaket 200



Fernbedienung für Reinigungspaket 200, mit spritzwassergeschütztem Metallgehäuse, Schlüsselschalter, Taster für Rührwerk und Fülleinheit zur zeitgesteuerten manuellen Bedienung, Anzeige der einzelnen Betriebszustände und Sammelstörmeldung über Leuchtmelder. Bauseitig muss ein elektrisches Verbindungskabel (10 x 0,5 mm²) zwischen Fernbedienung und Schaltschrank verlegt werden.


Bitte separat bestellen:
- Reinigungspaket 200
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz (optional)

RG 1 | 40.0520.0030


Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	2 kg	4019005	1 St.

TECEsepa S Rührwerk für Fettabscheider





* NS 2/4 / ** NS 7,5/10



Rührwerk, Rührwerkwanne aus PE-LMD, medienberührte Komponenten aus Edelstahl 1.4571, für die geruchsfreie Entleerung in Verbindung mit dem Absaugrohr. Zur komfortablen Homogenisierung, geruchsfreien Reinigung und Entleerung des Behälterinhalts, ohne zusätzlichen Wasserverbrauch. Einfache Bedienung durch Motorschutzschalter, steckerfertig mit CEE-Stecker inkl. Phasenwender, bauseits ist eine CEE-Steckdose (400 V, 50 Hz, 16 A, 1,1 kW) vorzusehen, zur bauseitigen Montage.

Bitte separat bestellen:
- Absaugrohr

RG 1 | 40.0520.0020

Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	rechts/links	38 kg	4018011	1 St.
NS 7,5/10	rechts/links	38 kg	4018012	1 St.

TECEsepa S – Fettabscheider für Freiaufstellung, Erweiterung/Zubehör


TECEsepa S Absaugrohr für Fettabscheider

Absaugrohr aus Kunststoff PE 100, mit Storz-B-Kupplung R 2 1/2" IG aus Aluminiumguss, für die geruchsfreie Entleerung in Verbindung mit dem Rührwerk, mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10), PE 100 Rohr schweißbar nach DVS 2207-1.
Lochsäge 52 mm als Bohrmaschinenaufsatz zur bauseitigen Montage des Absaugrohrs beiliegend.

Bitte separat bestellen (optional):
- Grobfangeinrichtung
- Übergangsstück
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz

Hinweis:
Fließrichtung rechts = Auslauf rechts (Siehe Zeichnung : Pfeilrichtung)
Fließrichtung links = Auslauf links



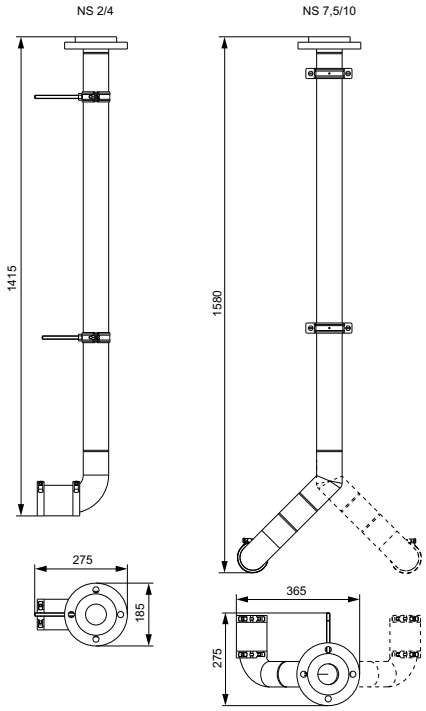

RG 1 | 40.0520.0020


Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	rechts/links	6 kg	4018008	1 St.
NS 7,5/10	rechts	6 kg	4018009	1 St.
NS 7,5/10	links	6 kg	4018010	1 St.

TECEsepa S Übergangsstück für Absaugrohr 180°

Übergangsstück aus Edelstahl 1.4301 für Absaugrohr mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10) und Rohranschluss mit 2 1/2" AG, inkl. Schraubensatz und Dichtung.

Ausführung: 180°





RG 1 | 40.0520.0030


Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	3 kg	4019008	1 St.

TECEsepa S Übergangsstück für Absaugrohr 90°

Übergangsstück aus Edelstahl 1.4301 für Absaugrohr mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10) und Rohranschluss mit 2 1/2" AG, inkl. Schraubensatz und Dichtung.

Ausführung: 90°





RG 1 | 40.0520.0030


Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	3 kg	4019009	1 St.


TECEsepa S Anschlusskasten Aufputz für Fettabscheider

Anschlusskasten Aufputz aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 2 mm, Oberfläche komplett geschliffen mit umlaufender Dichtung, abschließbare und geschützte Installation der Fernbedienung sowie Storz-B-Kupplung für Direktanschluss von Entsorgungs-/Saugleitung der Abscheideranlage an Entsorgungstankwagen.

Bitte separat bestellen:
- Absaugrohr
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200 bzw. Reinigungspaket 400







RG 1 | 40.0520.0030


Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	14 kg	4019003	1 St.


TECEsepa S Anschlusskasten Unterputz für Fettabscheider

Anschlusskasten Unterputz aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 2 mm, Oberfläche komplett geschliffen mit umlaufender Dichtung, Blendrahmen 50 mm, abschließbare und geschützte Installation der Fernbedienung sowie Storz-B-Kupplung für Direktanschluss von Entsorgungs-/Saugleitung der Abscheideranlage an Entsorgungstankwagen.

Bitte separat bestellen:
- Absaugrohr
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200 bzw. Reinigungspaket 400



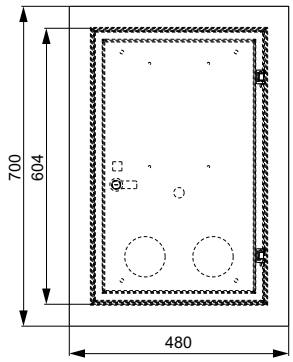




RG 1 | 40.0520.0030


Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	14 kg	4019004	1 St.

TECEsepa S Fülleinheit für Fettabscheider

Fülleinheit aus Kunststoff PE-LMD, mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717, Siphon mit CV-Verbinder DN 75/80, mit Durchflussmengenregler, 2-Wege-Kugelventil R 3/4" IG für Anschluss an Trinkwasserleitung. Lochsäge 52 mm als Bohrmaschinenaufsatz zur bauseitigen Montage der Fülleinheit beiliegend.







RG 1 | 40.0520.0020

Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	rechts/links	3 kg	4018007	1 St.

TECEsepa S – Fettabscheider für Freiaufstellung, Erweiterung/Zubehör


TECEsepa S Grobfangeinrichtung für Fettabscheider NEU


Grobfangeinrichtung aus Kunststoff PE-LMD für die Montage vor Fettabscheidern zum Zurückhalten von Feststoffen, Einlegekorb aus Edelstahl 1.4404 (Maschenweite 25 x 25 mm), mit Gefällesturz 190 mm, Wartungsöffnung Ø 500 mm mit Schnellspannverschluss geruchsdicht verschlossen, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877.



RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.		LE 1
NS 2/4/7,5/10	12 kg	4019010	NEU	1 St.





Baukasten

Eine Fettabscheideranlage (A) besteht bei Erdeinbau immer aus Fettabscheider mit Teleskopaufsatz und Probeentnahmeeinrichtung. Optional steht Ihnen zur Erweiterung der Anlage weiteres Zubehör (B) zur Auswahl.

(A) Fettabscheideranlage für Erdeinbau



NS 2
4010203 (rechts/links)

NS 4
4010403 (rechts/links)

NS 7,5
4010753 (rechts/links)

NS 10
4011003 (rechts/links)



Probeentnahmeeinrichtung Erdeinbau
NS 2/4/7,5/10 4019002

(B) Erweiterung/Zubehör



Aushebe- und Bedienschlüssel 4019007



Absaugrohr NS 2/4 re./li. 4018008
NS 7,5/10 re. 4018009
NS 7,5/10 li. 4018010



Übergangsstück 180° *
4019008

Übergangsstück 90° *
4019009



* Nur in Verbindung mit Absaugrohr



Anschlusskasten Aufputz
4019003

Anschlusskasten Unterputz
4019004



Online-Konfigurator: www.tecesepa.tece.de

Der Online-Konfigurator ermöglicht Ihnen die einfache Auswahl einer Fettabscheideranlage:

(A) Nenngrößenermittlung des Fettabscheiderbehälters und Probeentnahmeeinrichtung sowie

(B) individuelle Auswahl von Erweiterung und Zubehör.



Fettabscheider mit Probeentnahmeeinrichtung und Teleskopaufsatz

optionale Erweiterungen

fertige Fettabscheideranlage



TECEsepa S – Fettabscheider für Erdeinbau

TECEsepa S Fettabscheider aus Kunststoff für den Erdeinbau

Fettabscheider aus Kunststoff PE-LMD, nach DIN EN 1825 und DIN 4040, ovale monolithische Bauform, zum Einbau ins Erdreich, mit integriertem Schlammfang, Standsicherheit von 50 Jahren vom TÜV Rheinland nachgewiesen (Zertifikatsnummer: ABS 01 220 184/124753700-00), stufenlos verstellbarer Teleskopaufsatz mit tagwasserdichter BEGU-Schachtabdeckung B 125 / D 400 (lichtes Maß ø 600 mm) ohne Lüftungsöffnung geruchsdicht verschraubt nach DIN EN 124, bauseits muss bei der Belastungsklasse D 400 eine Lastverteilplatte vorgesehen werden, integrierte patentierte Montagehilfe im Teleskop, inneres Gefälle für die Behälterentleerung, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877, einfache Erweiterung im Baukasten mit dem Absaugrohr für die geruchsreduzierte Entleerung.

Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-529

Hinweis:
Die Standsicherheit der Belastungsklasse D 400 wurde vom TÜV Rheinland geprüft und zertifiziert. Bewehrungspläne liegen der Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung bei.

Bitte separat bestellen:
- Probeentnahmeeinrichtung Erdeinbau
- Absaugrohr (optional)
- Übergangsstück (optional)
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz (optional)
- Aushebe- und Bedienschlüssel (optional)




RG 1 | 40.0520.0015


Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2	rechts/links	305 kg	4010203	1 St.
NS 4	rechts/links	345 kg	4010403	1 St.
NS 7,5	rechts/links	375 kg	4010753	1 St.
NS 10	rechts/links	630 kg	4011003	1 St.

Technische Maße

Nenngröße	D	H2	H4	Gewicht
NS 2	DN 100	1020 mm	950 mm	305 kg
NS 4	DN 100	1020 mm	950 mm	345 kg
NS 7	DN 150	1320 mm	1250 mm	375 kg
NS 10	DN 150	1320 mm	1250 mm	630 kg

Nenngröße	L	B1	H6 (min.)	H6 (max.)
NS 2	1210 mm	760 mm	760 mm	1700 mm
NS 4	1635 mm	760 mm	760 mm	1700 mm
NS 7	1930 mm	800 mm	810 mm	1700 mm
NS 10	2545 mm	800 mm	810 mm	1700 mm

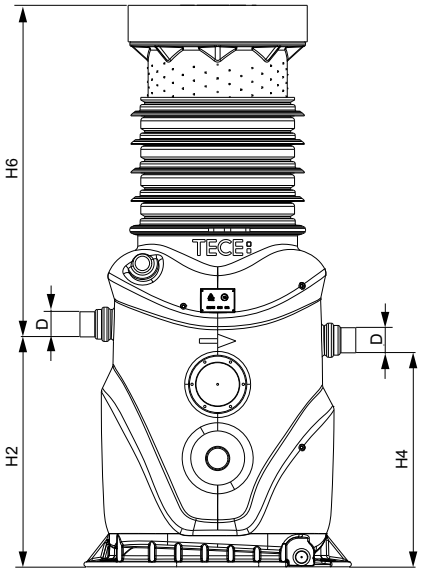




TECEsepa S Probeentnahmeeinrichtung Erdeinbau für Fettabscheider

Probeentnahmeeinrichtung Erdeinbau aus Kunststoff PE-LMD, mit Gefällesturz 190 mm gemäß DIN 4040-100, stufenlos verstellbarer Teleskopaufsatz mit tagwasserdichter Gussschachtabdeckung B 125/D 400 (lichtes Maß ø 430 mm), bauseits muss bei der Belastungsklasse D 400 eine Lastverteilplatte vorgesehen werden. Ohne Lüftungsöffnung geruchsdicht verschraubt nach DIN EN 124, integrierte Montagehilfe im Teleskop, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877.

Bitte separat bestellen (optional):
- Aushebe- und Bedienschlüssel



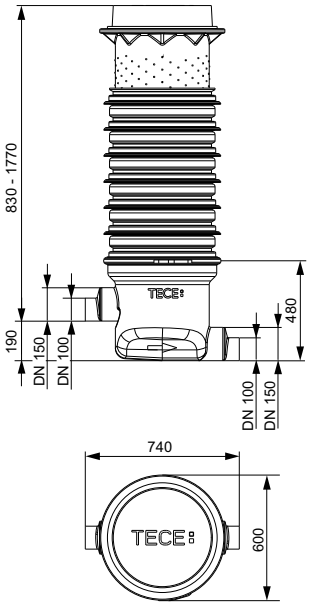

RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	91 kg	4019002	1 St.

TECEsepa S – Fettabscheider für Erdeinbau, Erweiterung/Zubehör


TECEsepa S Absaugrohr für Fettabscheider

Absaugrohr aus Kunststoff PE 100, mit Storz-B-Kupplung R 2 1/2" IG aus Aluminiumguss, für die geruchsfreie Entleerung in Verbindung mit dem Rührwerk, mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10), PE 100 Rohr schweißbar nach DVS 2207-1.
Lochsäge 52 mm als Bohrmaschinenaufsatz zur bauseitigen Montage des Absaugrohrs beiliegend.

Bitte separat bestellen (optional):
- Grobfangeinrichtung
- Übergangsstück
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz

Hinweis:
Fließrichtung rechts = Auslauf rechts (Siehe Zeichnung : Pfeilrichtung)
Fließrichtung links = Auslauf links



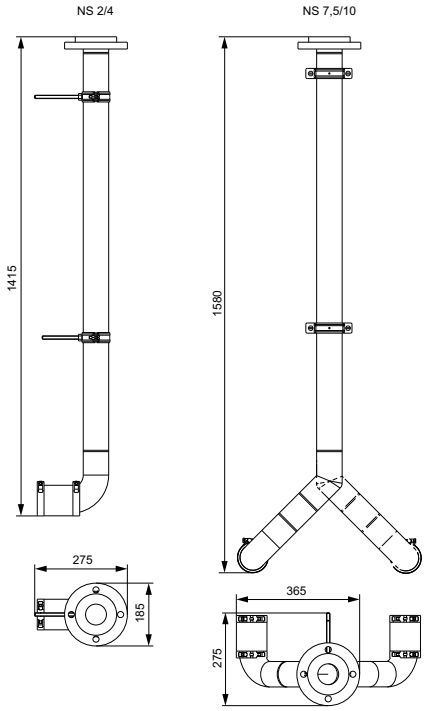

RG 1 | 40.0520.0020


Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	rechts/links	6 kg	4018008	1 St.
NS 7,5/10	rechts	6 kg	4018009	1 St.
NS 7,5/10	links	6 kg	4018010	1 St.

TECEsepa S Übergangsstück für Absaugrohr 180°

Übergangsstück aus Edelstahl 1.4301 für Absaugrohr mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10) und Rohranschluss mit 2 1/2" AG, inkl. Schraubensatz und Dichtung.

Ausführung: 180°





RG 1 | 40.0520.0030


Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	3 kg	4019008	1 St.

TECEsepa S Übergangsstück für Absaugrohr 90°

Übergangsstück aus Edelstahl 1.4301 für Absaugrohr mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10) und Rohranschluss mit 2 1/2" AG, inkl. Schraubensatz und Dichtung.

Ausführung: 90°





RG 1 | 40.0520.0030


Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	3 kg	4019009	1 St.

TECEsepa S Anschlusskasten Aufputz für Fettabscheider

Anschlusskasten Aufputz aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 2 mm, Oberfläche komplett geschliffen mit umlaufender Dichtung, abschließbare und geschützte Installation der Fernbedienung sowie Storz-B-Kupplung für Direktanschluss von Entsorgungs-/Saugleitung der Abscheideranlage an Entsorgungstankwagen.

Bitte separat bestellen:
- Absaugrohr
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200 bzw. Reinigungspaket 400







RG 1 | 40.0520.0030


Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	14 kg	4019003	1 St.


TECEsepa S Anschlusskasten Unterputz für Fettabscheider

Anschlusskasten Unterputz aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 2 mm, Oberfläche komplett geschliffen mit umlaufender Dichtung, Blendrahmen 50 mm, abschließbare und geschützte Installation der Fernbedienung sowie Storz-B-Kupplung für Direktanschluss von Entsorgungs-/Saugleitung der Abscheideranlage an Entsorgungstankwagen.

Bitte separat bestellen:
- Absaugrohr
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200 bzw. Reinigungspaket 400



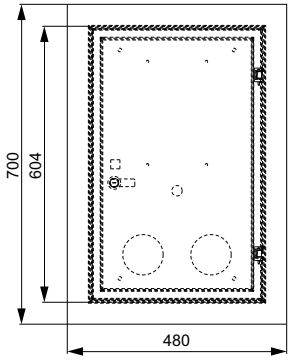



RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	14 kg	4019004	1 St.

TECEsepa S Aushebe- und Bedienschlüssel für BEGU-Schachtabdeckung

Aushebe- und Bedienschlüssel aus verzinktem Stahl für BEGU-Schachtabdeckung B 125 / D 400, mit Vierkantschlüssel SW 18 und SW 23.




RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	2 kg	4019007	1 St.


TECEsepa S Fettabscheider aus Kunststoff mit Schauglas

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	4100025	Behälterdeckel	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
2	4100024	Dichtung Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälteraufsatz Ø 20 mm	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
3	4100023	Spannring Behälterdeckel/Rührwerkhalter/ Behälteraufsatz	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
4	4100044	Flanschverbindung Schauglas inkl. Befestigungssatz	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
5	4100022	Dichtung Schauglas	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
6	4100021	Schauglas mit Wischer und Griff	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.

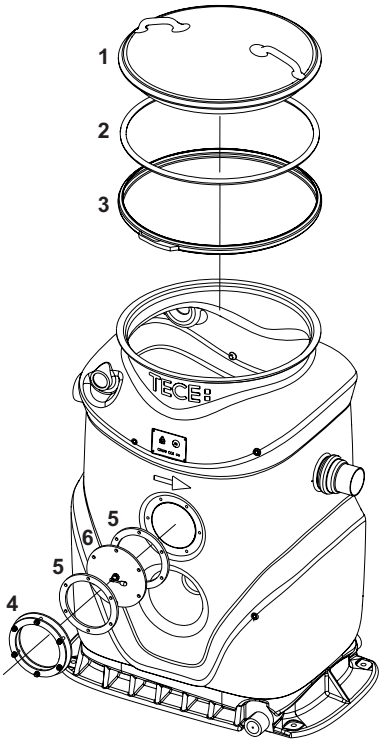


4019000 – TECEsepa S Probeentnahmeeinrichtung waagerecht für Fettabscheider
4019001 – TECEsepa S Probeentnahmeeinrichtung senkrecht für Fettabscheider

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	4100029	Probeentnahmedeckel	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
2	4100028	Dichtung Probeentnahmedeckel/Probeentnahmeaufsatz Ø 15 mm	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
3	4100027	Spannring Probeentnahmedeckel/Probeentnahmeaufsatz	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.

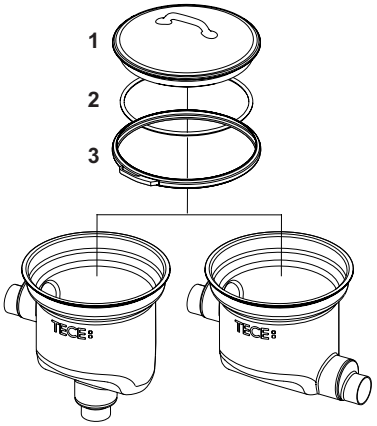


TECEsepa S Reinigungspaket 400 für Fettabscheider

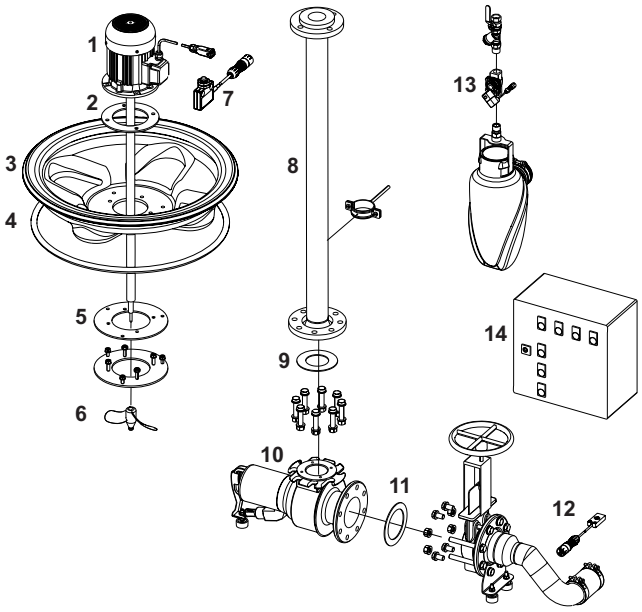


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	4100011	Rührwerkmotor für Steuerung NS2/NS4	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
	4100013	Rührwerkmotor für Steuerung NS7,5/NS10	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
2	4100040	Dichtung Motorflansch	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
3	4100026	Rührwerkhalter	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
4	4100024	Dichtung Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälteraufsatz Ø 20 mm	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
5	4100039	Dichtung Rührwerkflansch	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
6	4100032	Propeller für Rührwerkmotor inkl. Befestigungssatz	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
7	4100015	Endschalter für Steuerung	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
8	4100019	Druckleitung Entsorgungspumpe	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
9	4100042	Dichtung Entsorgungsgruppe/Druckleitung, DN 80	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
10	4100017	Entsorgungspumpe	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
11	4100041	Dichtung Absperrschieber/Entsorgungspumpe, DN 100	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
12	4100016	Füllstandssensor Entsorgungspumpe	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
13	4100020	Magnetventil für Fülleinheit inkl. Anschlusskabel	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
14	4100031	Steuerung Reinigungspaket 400	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.

TECEsepa S Reinigungspaket 200 für Fettabscheider

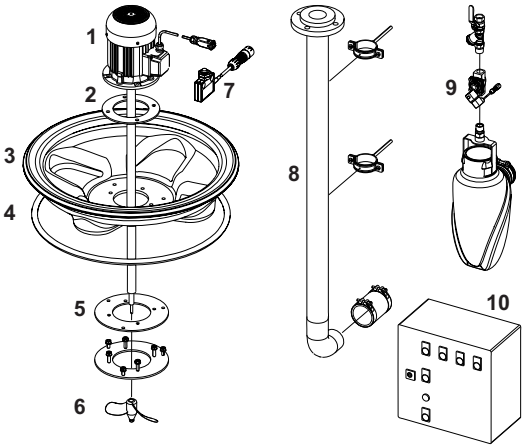

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	4100011	Rührwerkmotor für Steuerung NS2/NS4	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
	4100013	Rührwerkmotor für Steuerung NS7,5/NS10	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
2	4100040	Dichtung Motorflansch	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
3	4100026	Rührwerkhalter	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
4	4100024	Dichtung Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälteraufsatz Ø 20 mm	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
5	4100039	Dichtung Rührwerkflansch	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
6	4100032	Propeller für Rührwerkmotor inkl. Befestigungssatz	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
7	4100015	Endschalter für Steuerung	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
8	4100033	Entsorgungsleitung NS2/NS4	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
	4100034	Entsorgungsleitung NS7,5/NS10 rechts	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
	4100035	Entsorgungsleitung NS7,5/NS10 links	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
9	4100020	Magnetventil für Fülleinheit inkl. Anschlusskabel	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
10	4100030	Steuerung Reinigungspaket 200	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.

TECEsepa S Rührwerk für Fettabscheider

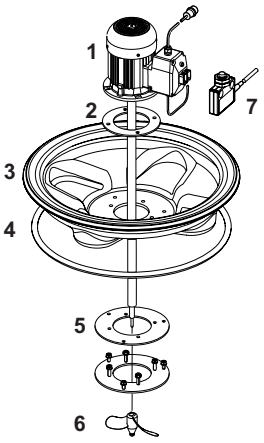

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	4100012	Rührwerkmotor mit Motorschutzschalter NS2/NS4	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
	4100014	Rührwerkmotor mit Motorschutzschalter NS7,5/NS10	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
2	4100040	Dichtung Motorflansch	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
3	4100026	Rührwerkhalter	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
4	4100024	Dichtung Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälteraufsatz Ø 20 mm	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
5	4100039	Dichtung Rührwerkflansch	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
6	4100032	Propeller für Rührwerkmotor inkl. Befestigungssatz	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
7	4100038	Endschalter für Motorschutzschalter	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.

4018008 – TECEsepa S Absaugrohr für Fettabscheider
4018009 – TECEsepa S Absaugrohr für Fettabscheider
4018010 – TECEsepa S Absaugrohr für Fettabscheider

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	4100033	Entsorgungsleitung NS2/NS4	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
	4100034	Entsorgungsleitung NS7,5/NS10 rechts	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
	4100035	Entsorgungsleitung NS7,5/NS10 links	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.




4019008 – TECEsepa S Übergangsstück für Absaugrohr 180°
4019009 – TECEsepa S Übergangsstück für Absaugrohr 90°

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	4100043	Dichtung Übergangsstück	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.




TECEsepa S Fettabscheider aus Kunststoff für den Erdeinbau

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	4100008	Schachtabdeckung Behälterteleskop, D400	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
2	4100004	Behälterteleskop	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
3	4100036	Dichtung Behälterteleskop Ø 30 mm	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
4	4100005	Behälteraufsatz	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
5	4100024	Dichtung Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälteraufsatz Ø 20 mm	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
6	4100023	Spannring Behälterdeckel/Rührwerkhalter/ Behälteraufsatz	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.

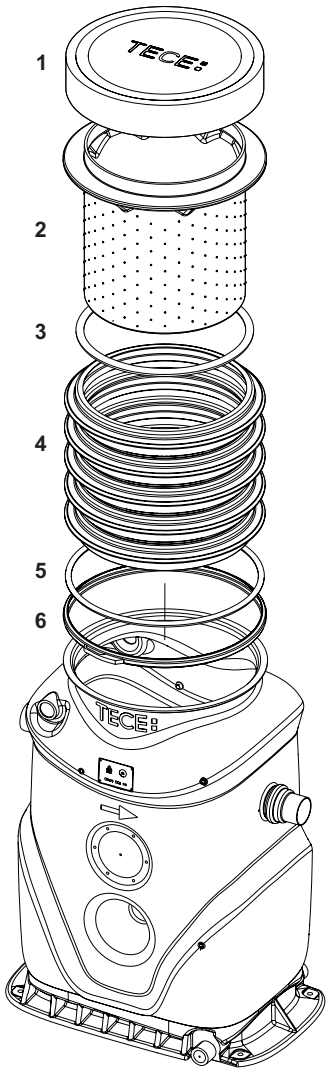

4019002 – TECEsepa S Probeentnahmeeinrichtung Erdeinbau für Fettabscheider

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	4100009	Schachtabdeckung Probeentnahme, D400	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
2	4100006	Probeentnahmeteleskop	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
3	4100037	Dichtung Probeentnahmeteleskop Ø 30 mm	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
4	4100007	Probeentnahmeaufsatz	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
5	4100028	Dichtung Probeentnahmedeckel/Probeentnahmeaufsatz Ø 15 mm	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
6	4100027	Spannring Probeentnahmedeckel/Probeentnahmeaufsatz	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.

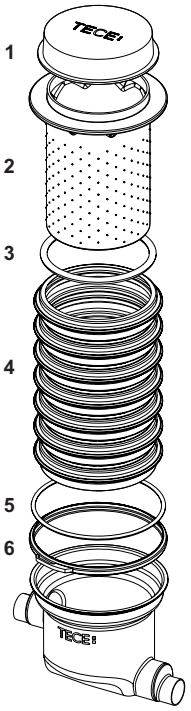



TECEsepa E
Sortimentsliste 2016

TECE
Intelligente Haustechnik

TECEsepa E – MOBILE FETTABSCHEIDER AUS EDELSTAHL



Platz ist in der kleinsten Küche: Die mobilen TECEsepa Fettabscheider aus Edelstahl sind klein, kompakt und leicht zu transportieren. Sie eignen sich ideal zum Einsatz in beweglichen Spüleinrichtungen. Die Geräte sind mit einem vorgeschalteten Schlammfang ausgestattet. Ein Behälterdeckel mit Schnellspannverschlüssen sorgt für geruchsfreien Betrieb.



Der TECEsepa Konfigurator:
Fettabscheider von TECE schnell und einfach dimensioniert.

www.tecesepa.tece.de



Als Download: TECEsepa – bauaufsichtliche Zulassungen




	Seite
Mobile Fettabscheider	402
Mobile Fettabscheider, Erweiterung/Zubehör	403
Ersatzteile	404


Weitergehende Informationen zum TECEsepa Programm, Servicepartnern und Technik finden Sie im Internet unter **www.tece.at**.

TECEsepa E – **Mobile Fettabscheider**

TECEsepa E mobiler Fettabscheider Typ 0,5/0,7



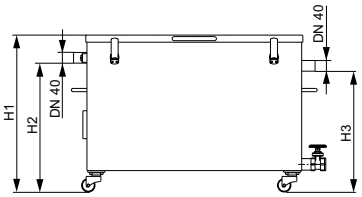



Mobiler Fettabscheider aus Edelstahl 1.4404, für bewegliche Spüleinrichtungen, eckige Bauform, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit vorgeschaltetem Schlammfang, Zu- und Ablaufstutzen DN 40 nach DIN EN 877 und DIN EN 1451, Fließrichtung rechts

Bestehend aus:
- Hochwertiger Edelstahlbehälter, Werkstoff 1.4404
- Wartungsöffnung mit Schnellspannverschlüssen geruchsdicht verschlossen (Typ 0,5: 600 x 400 mm/Typ 0,7: 800 x 500 mm)
- Vier Räder für leichtes Handling, zwei davon feststellbar
- 1,5 m flexibler Schlauch zum Anschluss des Zu- und Ablaufs
- R 1 1/4" Absperrschieber am Boden der Ablaufseite zur Grundreinigung
- Herausnehmbarer Schlammkorb zur täglichen Reinigung
- Spülmaschinenanschluss 3/4" IG (nur bei Typ 0,7)

Auslieferung: Anlage komplett montiert
Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.6-155

Hinweis:
An Fettabscheider für bewegliche Spüleinrichtungen darf maximal eine Spülmaschine mit einem Wasserbedarf von 5 l pro Spülzyklus und einer Spülzeit von mindestens einer Minute angeschlossen werden, zusätzlich darf eine Einrichtung zum Vorspülen des Geschirrs installiert werden, die nur kurzfristig betrieben werden darf. Die Abscheider sind nicht zur ortsfesten Installation vorgesehen. Das angefallene Fett ist täglich abzuschöpfen.

RG 1 | 40.0520.0070


Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
Typ 0,5	35 kg	4020050	1 St.
Typ 0,7	55 kg	4020070	1 St.


Technische Maße

Nenngröße	L	B	H1	H2	H3	Gewicht
Typ 0,5	716 mm	470 mm	435 mm	360 mm	330 mm	35 kg
Typ 0,7	916 mm	570 mm	585 mm	480 mm	450 mm	55 kg

TECEsepa E Fettabscheider NS 1



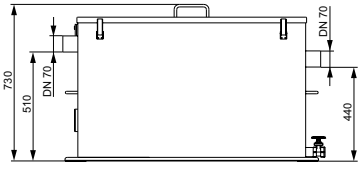



Fettabscheider aus Edelstahl 1.4404, nach DIN EN 1825 und DIN 4040, eckige Bauform, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit vorgeschaltetem Schlammfang, Standsicherheit von 25 Jahren nachgewiesen, Zu- und Ablaufstutzen DN 70 nach DIN EN 877 und DIN EN 1451, Fließrichtung rechts.

Bestehend aus:
- Hochwertiger Edelstahlbehälter, Werkstoff 1.4404
- Wartungsöffnung 1060 x 500 mm mit Schnellspannverschlüssen geruchsdicht verschlossen
- R 1 1/4" Absperrschieber am Boden der Ablaufseite zur Grundreinigung

Auslieferung: Anlage komplett montiert
Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-479

Bitte separat bestellen:
- Probeentnahmerohr

RG 1 | 40.0520.0070

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 1	70 kg	4020100	1 St.

TECEsepa E Probeentnahmerohr für NS 1



Probeentnahmerohr aus Edelstahl 1.4571, für Abscheideranlagen zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, ohne Muffe, Zu- und Ablaufstutzen DN 70 nach DIN EN 877 und DIN EN 1451

Bestehend aus:
- Verschließbare Reinigungsöffnung
- Reinigungsbürste
- Ablasskugelhahn 1 1/4"
- CV-Verbinder zum Anschluss an den Ablauf der Fettabscheideranlage

RG 1 | 40.0520.0090

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 1	2 kg	4029000	1 St.

TECEsepa E Sammelbehälter




Sammelbehälter aus transparentem Kunststoff, für TECEsepa E Fettabscheider, 60 Liter Inhalt.

RG 1 | 40.0520.0060


Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
Typ 0,5/0,7 und NS 1	4 kg	4029007	1 St.

4020050 – TECEsepa E mobiler Fettabscheider Typ 0,5/0,7
4020070 – TECEsepa E mobiler Fettabscheider Typ 0,5/0,7



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	4110000	Dichtung Deckel Typ 0,5 bis 04/2008 inkl. Klebstoff	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
	4110002	Dichtung Deckel Typ 0,7	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
	4110001	Dichtung Deckel Typ 0,5 ab 04/2008	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
2	4110004	Klebstoff für Dichtungen	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
3	4110005	Rollensatz für Typ 0,5/0,7	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.

4020100 – TECEsepa E Fettabscheider NS 1

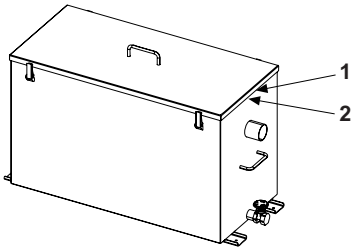

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	4110003	Dichtung Deckel NS 1	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.
2	4110004	Klebstoff für Dichtungen	1/40.0520.0100	**NEU**	1 St.



TECEsepa H
Sortimentsliste 2016

TECE
Intelligente Haustechnik

TECEsepa H HEBEANLAGEN



TECEsepa H – Hebeanlagen für Freiaufstellung

Falls notwendig, kann das Schmutzwasser mit einer Hebeanlage **(1)** über die Rückstauebene **(2)** in den öffentlichen Kanal **(3)** befördert werden. TECEsepa Hebeanlagen sind speziell für die Beförderung von Abwasser hinter der Fettabscheideranlage geeignet.

TECEsepa H – Hebeanlagen für Erdeinbau

Bei 90 % der erdeingebauten Fettabscheideranlagen ist der Ruhewasserspiegel unterhalb der Rückstauebene, was den Einbau einer TECEsepa H – Hebeanlage für den Erdeinbau nach Norm zwingend erforderlich macht.





TECEsepa H – Drehkolbenpumpen-Hebeanlagen

Wenn Abwässer dem Abscheider nicht in freiem Gefälle zugeführt werden können, sind Drehkolbenpumpen-Hebeanlagen die Lösung.



	Seite
Hebeanlagen für Freiaufstellung	408
Hebeanlagen für Freiaufstellung, Erweiterung/Zubehör	412
Hebeanlagen für Erdeinbau	414
Hebeanlagen für Erdeinbau, Erweiterung/Zubehör	417
Drehkolbenpumpen-Hebeanlagen	420
Drehkolbenpumpen-Hebeanlagen, Erweiterung/Zubehör	424

Weitergehende Informationen zum TECEsepa Programm, Servicepartnern und Technik finden Sie im Internet unter **www.tece.at**.

Baukasten

Eine TECEsepa H Hebeanlage für Freiaufstellung (A) wird komplett ausgeliefert. Optional steht Ihnen zur Erweiterung der Anlage weiteres Zubehör (B) zur Auswahl.

(A) Hebeanlage für Freiaufstellung



Mono N 4030100
Mono H 4030101



Duo NS 2/4 N 4030400
Duo NS 2/4 H 4030401



Duo NS 2/4/7,5/10 H 4031000

(B) Erweiterung/Zubehör



Absperrschieber Druckleitung
DN 80 - NS 2/4/7,5/10
4039000

NS 2/4 | **NS 7,5/10**



Absperrschieber Zulaufleitung
DN 100 4039001



Absperrschieber Zulaufleitung
DN 100 4039001
DN 150 4039002





Anschlussbördel Zulaufleitung
DN 100 4039003





Anschlussbördel Zulaufleitung
DN 100 4039003
DN 150 4039004



Netzunabhängiger Alarm 4038001



Alarmbox 4038003



Handmembranpumpe 4038002

Bestellhilfe

Die folgende Bestellhilfe zeigt ein Beispiel für eine TECEsepa H Hebeanlage für Freiaufstellung mit Erweiterung/Zubehör und kann von Ihnen zur Kalkulation und Bestellung einer individuell zusammengestellten Anlage genutzt werden.

Beispiel:

(A) Hebeanlage für Freiaufstellung



Duo NS 2/4 N 4030400

Ihre Bestellung:

Artikelnummer	Bruttopreis in €
Hebeanlage	
4030100	
4030101	
4030400	
4030401	
4031000	

€ _____

(B) Erweiterung/Zubehör



Absperrschieber Druckleitung
NS 4 4039000



Absperrschieber Zulaufleitung
DN 100 4039001



Anschlussbördel Zulaufleitung
DN 100 4039003

Artikelnummer	Bruttopreis in €
Absperrschieber Druckleitung	
4039000	
Absperrschieber Zulaufleitung	
4039001	
4039002	
Anschlussbördel Zulaufleitung	
4039003	
4039004	

€ _____

€ _____

€ _____



Netzunabhängiger Alarm
4038001

Artikelnummer	Bruttopreis in €
Netzunabhängiger Alarm	
4038001	
Alarmbox	
4038003	
Handmembranpumpe	
4038002	

€ _____

€ _____

€ _____

Summe: _____ €

TECEsepa H – **Hebeanlagen für Freiaufstellung**



TECEsepa H Hebeanlage

Hebeanlage mit Sammelbehälter aus Kunststoff PE, nach DIN EN 12050-1, für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit überflutbaren Pumpen für abgesenkte oder bodengleiche Aufstellung, speziell geeignet für die Montage hinter der Fettabscheideranlage

Bestehend aus:
- Gas- und geruchsdichter Sammelbehälter aus Kunststoff PE in kompakter Bauform
- Wartungsöffnungen ø 160 mm
- Vorgefertigter Handmembranpumpenanschluss ø 40 mm mit Dichtung und Blindstopfen
- Zentraler Druckleitungsflansch DN 80 plus Flanschtülle und elastischer Verbindung zum Anschluss an bauseitige Druckleitung DN 100
- Kugelrückschlagventil aus Grauguss mit Reinigungsöffnung und Anschluss DIN-Flansch DN 80
- Einfaches Anbringen der Verdreh-/Auftriebssicherung durch außen liegende Bodenbefestigung, auch nach Aufstellung der Hebeanlage
- Abgeschrägter Behälterboden zur Verhinderung von Ablagerungen
- Motor: Drehstrom Isolationsklasse F, Schutzart IP 68, druckwasserdicht gekapselt, voll überflutbar. Welle mit dreifacher Wellenabdichtung und Ölkammer. Der Motorhut ist mit 2 Schrauben zur Wartung einfach zu demontieren. Motorgehäuse und Laufrad: Grauguss EN-GJL-250. Motorwelle: Edelstahl 1.4021 (AISI 420).
- Mediumtemperatur max. 40 °C, Kurzzeitbetrieb bis 60 °C (max. 5 Min).
- Kreiselkammer aus: Polyethylen, Freistromrad mit großem freiem Durchgang und Rückenbeschaufelung zur sicheren Förderung von fäkalienfreiem und fäkalienhaltigem Abwasser.
- Niveausteuerung mittels Staudruckniveausensor am Behälter und Hochwasseralarm
- Steuerung: isolierstoffgekapselt, IP 54, mit elektronischer Überwachung der Wicklungstemperatur und Überstrom, vormontiert, selbstjustierend.
- Vollautomatische Niveauschaltung (stellt sich selbst auf die Betriebssituation ein und schützt die Pumpen wirkungsvoll vor Trockenlauf)
- Vertauschungssichere steckbare Kabel
- Automatische Drehfeldkontrolle
- CEE Stecker ist mit einem Phasenwender ausgestattet zur Anpassung des Drehfeldes
- Potentialfreie Sammelstörmeldung und netzabhängiger Alarmsummer (vorgerüstet für netzunabhängigen Alarm, Akku kann durch einfaches Stecken von außen nachgerüstet werden).
- Kabellänge 4 m, Netzzuleitung mit Stecker 1,5 m.

Auslieferung: Anlage komplett montiert.

Bitte separat bestellen:
- Absperrschieber Druckleitung
- Absperrschieber (optional)
- Anschlussbördel (optional)
- Netzunabhängiger Alarm (optional)
- Handmembranpumpe (optional)
- Alarmbox (optional)

RG 1 | 40.0521.0010


Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
--	Mono N	55 kg	4030100	1 St.
--	Mono H	55 kg	4030101	1 St.
NS 2/4	Duo N	116 kg	4030400	1 St.
NS 2/4	Duo H	116 kg	4030401	1 St.
NS 2/4/7,5/10	Duo H	132 kg	4031000	1 St.


Technische Maße

Nenngröße	Ausführung	H	L	B
--	Mono	570 mm	800 mm	500 mm
NS 2/4	Duo	735 mm	965 mm	790 mm
NS 2/4/7,5/10	Duo	940 mm	1190 mm	750 mm


Nenngröße	(leer)	(gefüllt)	Nutzvolumen
--	55 kg	125 kg	32 l
NS 2/4	116 kg	256 kg	79 l
NS 2/4/7,5/10	132 kg	452 kg	209 l

Nenngröße	Spannung	Nennstrom	Motorleistung P_1
Mono/Duo N	3 x 400 V, 50 Hz	3,5 A	1,77 kW
Mono/Duo H	3 x 400 V, 50 Hz	5,2 A	2,88 kW

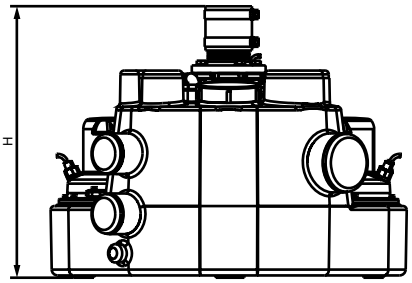

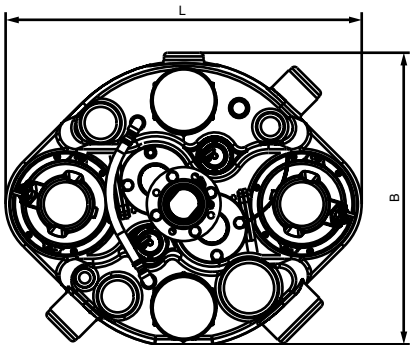


Kennlinie 50 Hz

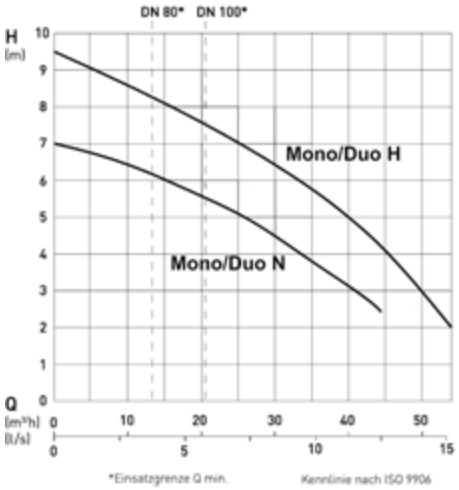

TECEsepa H Absperrschieber Druckleitung

Absperrschieber aus Gusseisen (GG-25) nach DIN 3352-2B mit nichtsteigender innenliegender Spindel, Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN 1092, Innenteile (Spindel, Dichtflächen) aus Edelstahl 1.4021, max. Medientemperatur 150 °C, passend zu TECEsepa H Hebeanlagen mit Dichtung, Schrauben und Muttern.



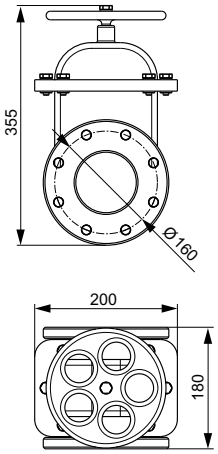

RG 1 | 40.0521.0050


Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	DN 80	20 kg	4039000	1 St.

TECEsepa H Absperrschieber Zulaufleitung

Absperrschieber aus Gusseisen (GG-25) nach DIN 3352-2B mit nichtsteigender innenliegender Spindel, Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN 1092, Innenteile (Spindel, Dichtflächen) aus Edelstahl 1.4021, max. Medientemperatur 150 °C.

Bitte separat bestellen:
- Anschlussbördel



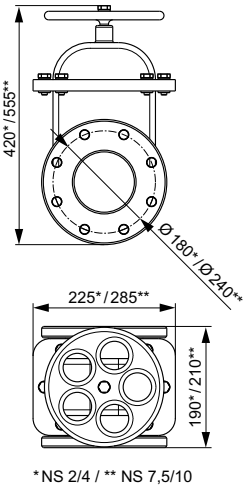

*NS 2/4 / ** NS 7,5/10

RG 1 | 40.0521.0050


Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	DN 100	30 kg	4039001	1 St.
NS 7,5/10	DN 150	40 kg	4039002	1 St.

TECEsepa H Anschlussbördel

Anschlussbördel aus Edelstahl 1.4571, Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN 1092, Anschlussstutzen nach DIN EN 877, passend zu TECEsepa H Absperrschiebern mit Bördeln, Losflansche, Dichtungen, Schrauben und Muttern.

Bitte separat bestellen:
- Absperrschieber





*NS 2/4 / ** NS 7,5/10

RG 1 | 40.0521.0050

Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	DN 100	4 kg	4039003	1 St.
NS 7,5/10	DN 150	4 kg	4039004	1 St.

TECEsepa H netzunabhängiger Alarm

Netzunabhängiger Alarm als Nachrüstsatz zum Einbau in die Steueranlage von TECEsepa H Hebeanlagen. Die Umrüstung für zusätzliche Sicherheit erfolgt durch einfaches Einlegen eines wiederaufladbaren Akkus (9 V NC-AKKU).



RG 1 | 40.0521.0020

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	0,1 kg	4038001	1 St.

TECEsepa H Alarmbox

NEU



Alarmbox zur netzunabhängigen Warnmeldung (optisch und akustisch), für TECEsepa H Hebeanlagen zum Anschluss an den potentialfreien Kontakt der Sammelstörmeldung der Steuerung, mit Ladegerät und Akku. Bauseits muss ein 2-poliges elektrisches Verbindungskabel (je nach Leitungslänge bauseits zu dimensionieren) zwischen Alarmbox und Steuerung verlegt werden.

Elektrischer Anschluss: 230 V

RG 1 | 40.0521.0050

Gewicht	Best.-Nr.		LE 1
1 kg	4038003	NEU	1 St.

TECEsepa H Handmembranpumpe



Handmembranpumpe aus Gusseisen mit integriertem Rückschlagventil für TECEsepa H Hebeanlagen zum manuellen Fördern des Abwassers bei z.B. Stromausfall, Anschluss 1 1/2" IG.

RG 1 | 40.0521.0020

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	16 kg	4038002	1 St.

Baukasten

Eine TECEsepa H Hebeanlage für den Erdeinbau (A) wird komplett ausgeliefert. Optional steht Ihnen zur Erweiterung der Anlage weiteres Zubehör (B) zur Auswahl.

(A) Hebeanlage für den Erdeinbau



Mono NS 2/4
4050400

Mono NS 7,5/10
4051000

Duo NS 2/4
4050401

Duo NS 7,5/10
4051001

(B) Erweiterung/Zubehör



Außenschrank
4059000



Blitzleuchte
4059001



Aushebe- und Bedienschlüssel 4019007



Netzunabhängiger Alarm 4038001



Alarmbox 4038003

Auswahlhilfe

Die folgende Auswahlhilfe zeigt ein Beispiel für eine TECEsepa H Hebeanlage für den Erdeinbau mit Erweiterung/Zubehör und kann von Ihnen zur Bestellung einer individuell zusammengestellten Anlage genutzt werden.

Beispiel:

(A) Hebeanlage für den Erdeinbau



Duo NS 4 4050401

Ihre Bestellung:

Artikelnummer	Bruttopreis in €
Hebeanlage	
4050400	
4051000	
4050401	
4051001	

€ _____

(B) Erweiterung/Zubehör



Außenschrank
4059000



Blitzleuchte
4059001

Artikelnummer	Bruttopreis in €
Außenschrank	
4059000	
Blitzleuchte f. Außenschrank	
4059001	

€ _____

€ _____



Aushebe- und Bedienschlüssel
4019007



Netzunabhängiger Alarm
4038001



Alarmbox
4038003

Artikelnummer	Bruttopreis in €
Aushebe- und Bedienschlüssel	
4019007	
Netzunabhängiger Alarm	
4038001	
Alarmbox	
4038003	

€ _____

€ _____

€ _____

Summe: _____ €


TECEsepa H Hebeanlage Erdeinbau NEU

Hebeanlage mit Sammelschacht und Teleskop aus Kunststoff PE, nach DIN EN 12050-2, für fäkalienfreies Abwasser, runde monolithische Bauform, zum Einbau ins Erdreich, Standsicherheit von 50 Jahren nachgewiesen, stufenlos verstellbarer Teleskopaufsatz mit tagwasserdichter BEGU-Schachtabdeckung B 125/D 400 (lichtes Maß Ø 600 mm) ohne Lüftungsöffnung, geruchsdicht verschraubt nach DIN EN 124, bauseits muss bei der Belastungsklasse D 400 eine Lastverteilplatte vorgesehen werden, Zulauf-, Lüftungsstutzen und der Anschluss für das Kabelleerrohr nach DIN EN 877, mit überflutbaren Pumpen, speziell geeignet für die Montage hinter der Fettabscheideranlage.

Bestehend aus:
- Gas- und geruchsdichter Sammelschacht mit Teleskop aus Kunststoff PE und BEGU-Schachtabdeckung B 125/D 400
- Zentraler Druckleitungsanschluss (Mono: R 1 1/4" AG, Duo: R 1 1/2" AG)
- Überwasser-Kupplungsautomatik inkl. Führungseinrichtung aus Gusseisen EN-GJL-250
- Kette aus Edelstahl 1.4301, zum Absenken und Anheben der Pumpe
- Pumpentraverse aus Edelstahl 1.4301
- Rohrleitung 1 1/4" aus Edelstahl 1.4301
- Kugelrückschlagventil R 1 1/4" IG aus Gusseisen EN-GJL-250
- 2-Wege-Kugelventil R 1 1/4" IG-AG aus Edelstahl 1.4301
- Anschlussstopfen für Spülanschluss G 1 1/4" aus Edelstahl 1.4301
- Schmutzwasserpumpen aus Edelstahl 1.4301 (oberer Deckel) und Gusseisen EN-GJL-250 (Motorgehäuse), nach DIN EN 12050-2, max. Medientemperatur beträgt 40 °C (kurzfristig bis 60 °C, max. 5 Min.), Isolationsklasse F, Schutzart IP 68, mit Temperaturwächter in der Motorwicklung zum Schutz vor Übertemperatur, mit Freistromlaufrad, Kabellänge 10 m
- Steuerung aus Kunststoff ABS, Schutzart IP 54, mit Lufteinperlung für die erhöhte Betriebssicherheit der Hebeanlage hinter der Fettabscheideranlage, mit automatischem Wechselbetrieb nach jedem Pumpvorgang, mit potenzialfreier Sammelstörmeldung und netzabhängigem Alarmsummer (vorgerüstet für netzunabhängigen Alarm, Akku kann durch einfaches Stecken nachgerüstet werden)
- Staudruckniveausensor aus Kunststoff mit voreingestellter Niveauschaltung (Ein-, Aus- und Hochwasseralarm), Pneumatikschlauchlänge 2 x 10 m

Bitte separat bestellen:
- Netzunabhängiger Alarm (optional)
- Alarmbox (optional)
- Aushebe- und Bedienschlüssel (optional)
- Außenschrank (optional)



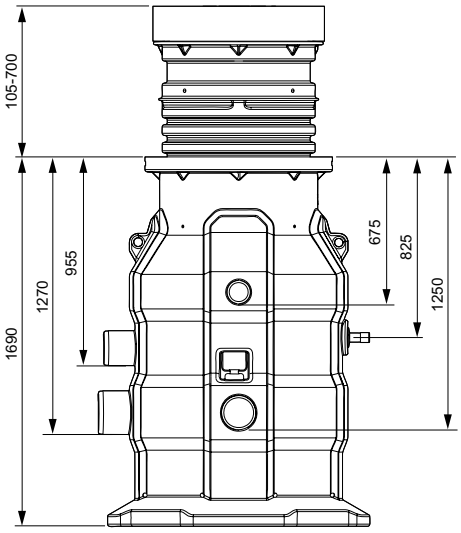



RG 1 | 40.0521.0010

Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.		LE 1
NS 2/NS 4	Mono	280 kg	4050400	NEU	1 St.
NS 2/NS 4	Duo	305 kg	4050401	NEU	1 St.
NS 7,5/NS 10	Mono	290 kg	4051000	NEU	1 St.
NS 7,5/NS 10	Duo	320 kg	4051001	NEU	1 St.

Kennlinien nach ISO 9906

H = Gesamtförderhöhe
Q = Förderstrom

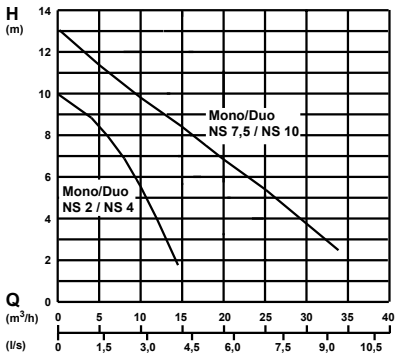

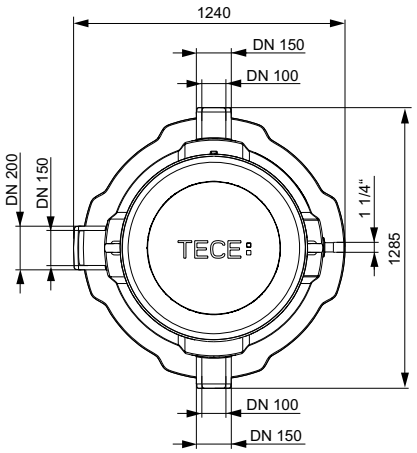

TECEsepa H Außenschrank

NEU



Außenschrank aus Kunststoff GFK (RAL 7035) nach DIN EN 60439, mit angegossenem Sockel und Kabelabfangschiene zum Einbau der Steuerung TECEsepa H Hebeanlage Erdeinbau, Schutzart IP 44, Schwenkhebelschloss mit 3-Punktverriegelung und Halbprofilzylinder, Tür mit Rechtsanschlag (kann bei Bedarf auf links umgebaut werden), einschließlich Heizung und Thermostat.

Bitte separat bestellen:
- Blitzleuchte (optional)

RG 1 | 40.0521.0050

Gewicht	Best.-Nr.		LE 1
20 kg	4059000	NEU	1 St.

TECEsepa H Blitzleuchte

NEU



Blitzleuchte aus Kunststoff PC/ABS, zur Einbaumontage am TECEsepa H Außenschrank als externe optische Warneinrichtung für die Meldung einer Sammelstörung, Schutzart IP 65, schlag- und vandalensicher, zur bauseitigen Montage.

Bitte separat bestellen:
- Außenschrank

RG 1 | 40.0521.0050

Gewicht	Best.-Nr.		LE 1
0,2 kg	4059001	NEU	1 St.

TECEsepa H netzunabhängiger Alarm



Netzunabhängiger Alarm als Nachrüstsatz zum Einbau in die Steueranlage von TECEsepa H Hebeanlagen. Die Umrüstung für zusätzliche Sicherheit erfolgt durch einfaches Einlegen eines wiederaufladbaren Akkus (9 V NC-AKKU).

RG 1 | 40.0521.0020

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	0,1 kg	4038001	1 St.

TECEsepa H Alarmbox

NEU



Alarmbox zur netzunabhängigen Warnmeldung (optisch und akustisch), für TECEsepa H Hebeanlagen zum Anschluss an den potentialfreien Kontakt der Sammelstörmeldung der Steuerung, mit Ladegerät und Akku. Bauseits muss ein 2-poliges elektrisches Verbindungskabel (je nach Leitungslänge bauseits zu dimensionieren) zwischen Alarmbox und Steuerung verlegt werden.

Elektrischer Anschluss: 230 V

RG 1 | 40.0521.0050

Gewicht	Best.-Nr.		LE 1
1 kg	4038003	NEU	1 St.

TECEsepa S Aushebe- und Bedienschlüssel für BEGU-Schachtabdeckung

Aushebe- und Bedienschlüssel aus verzinktem Stahl für BEGU-Schachtabdeckung B 125 / D 400, mit Vierkantschlüssel SW 18 und SW 23.



RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	2 kg	4019007	1 St.

Baukasten

Eine TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage (A) wird komplett ausgeliefert. Optional steht Ihnen zur Erweiterung der Anlage weiteres Zubehör (B) zur Auswahl.

(A) Drehkolbenpumpen-Hebeanlage



DKP-H Mono NS 2 4040200
DKP-H Mono NS 4 4040400
DKP-H Mono NS 7,5 4040750
DKP-H Mono NS 10 4041000



DKP-H Duo NS 2 4040201
DKP-H Duo NS 4 4040401
DKP-H Duo NS 7,5 4040751
DKP-H Duo NS 10 4041001

(B) Erweiterung/Zubehör



Absperrschieber Druckleitung
DN 80 - NS 2/4/7,5/10
4039000

NS 2/4 | **NS 7,5/10**



Absperrschieber Zulaufleitung
DN 100 4039001



Absperrschieber Zulaufleitung
DN 150 4039002



Anschlussbördel Zulaufleitung
DN 100 4039003



Anschlussbördel Zulaufleitung
DN 150 4039004



Alarmbox
4038003



Netzunabhängiger Alarm DKP-H
4048001

Auswahlhilfe

Die folgende Auswahlhilfe zeigt ein Beispiel für eine TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage mit Erweiterung/Zubehör und kann von Ihnen zur Bestellung einer individuell zusammengestellten Anlage genutzt werden.

Beispiel:

(A) Drehkolbenpumpen-Hebeanlage



Duo NS 4 4040401

Ihre Bestellung:

Artikelnummer	Bruttopreis in €
Hebeanlage	
4040200	
4040201	
4040400	
4040401	
4040750	
4040751	
4041000	
4041001	

€ _____

(B) Erweiterung/Zubehör



Absperrschieber Druckleitung
NS 4 4039000



Absperrschieber Zulaufleitung
DN 100 4039001





Anschlussbördel Zulaufleitung
DN 100 4039003

Artikelnummer	Bruttopreis in €
Absperrschieber Druckleitung	
4039000	
Absperrschieber Zulaufleitung	
4039001	
4039002	
Anschlussbördel Zulaufleitung	
4039003	
4039004	

€ _____

€ _____

€ _____



Netzunabhängiger Alarm DKP-H
4048001

Artikelnummer	Bruttopreis in €
Alarmbox	
4038003	
Netzunabhängiger Alarm	
4048001	

€ _____

€ _____

Summe: _____ €

TECEsepa H – **Drehkolbenpumpen-Hebeanlagen**



TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage

Drehkolbenpumpen-Hebeanlage mit Sammelbehälter aus Edelstahl 1.4404, zur Förderung von öl- und fetthaltiger Küchenabwässer vor Fettabscheideranlagen, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit nicht überflutbaren selbstansaugenden Pumpen, speziell geeignet für die Montage vor der Fettabscheideranlage, Zulauf nach DIN EN 877 und DIN EN 1451.

Bestehend aus:
- Gas- und geruchsdichter Sammelbehälter nach DIN EN 12050-1 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4404
- Grobfangkorb aus Edelstahl, Werkstoff 1.4404
- Wartungsöffnung mit Dichtung und Schnellspannverschlüssen wasser- und geruchsdicht verschlossen (NS 2/4; 280 x 280 mm / NS 7,5/10; 420 x 420 mm)
- Kugelrückschlagventil aus Grauguss
- Druckstutzen DN 80
- Trockenlaufunempfindliche Drehkolbenpumpen mit sechsflügeligen vollgummierten (Viton) HiFlo®-Kolben (geeignet für max. Mediumtemperatur 60 °C, pH-Wert 4-9)
- Drehstrom-Getriebemotor mit Isolationsklasse F, Schutzart IP 55
- Pumpe und Motor sind auf verwindungssteifer Grundplatte aus Edelstahl 1.4404 montiert
- Steuerung mit potenzialfreiem Kontakt für z.B. GLT
- Niveauauswertung mit wartungsarmem Drucksensor
- Wechselseitiger Automatikbetrieb der Pumpen bei Duo-Anlagen
- Kabellänge 6 m, Netzzuleitung mit CEE-Stecker 1,5 m
- Förderhöhe 8 m

Auslieferung: Anlage komplett montiert

Bitte separat bestellen:
- Absperrschieber Druckleitung
- Absperrschieber (optional)
- Anschlussbördel (optional)
- netzunabhängiger Alarm DKP-H (optional)
- Alarmbox (optional)

RG 1 | 40.0521.0030


Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2	Mono	240 kg	4040200	1 St.
NS 2	Duo	380 kg	4040201	1 St.
NS 4	Mono	350 kg	4040400	1 St.
NS 4	Duo	490 kg	4040401	1 St.
NS 7,5	Mono	400 kg	4040750	1 St.
NS 7,5	Duo	580 kg	4040751	1 St.
NS 10	Mono	410 kg	4041000	1 St.
NS 10	Duo	660 kg	4041001	1 St.

Technische Maße

Nenngröße	Ausführung	H	L	B1
NS 2	Mono	930 mm	905 mm	950 mm
NS 2	Duo	930 mm	905 mm	--
NS 4	Mono	1030 mm	1150 mm	1070 mm
NS 4	Duo	1030 mm	1150 mm	--
NS 7,5	Mono	1150 mm	1170 mm	1100 mm
NS 7,5	Duo	1150 mm	1170 mm	--
NS 10	Mono	1255 mm	1340 mm	1345 mm
NS 10	Duo	1255 mm	1340 mm	--

Nenngröße	Ausführung	B2	(leer)	(gefüllt)	Nutzvolumen
NS 2	Mono	--	240 kg	330 kg	85 l
NS 2	Duo	1460 mm	380 kg	470 kg	85 l
NS 4	Mono	--	350 kg	440 kg	85 l
NS 4	Duo	1720 mm	490 kg	580 kg	85 l
NS 7,5	Mono	--	400 kg	550 kg	145 l
NS 7,5	Duo	1800 mm	580 kg	730 kg	145 l
NS 10	Mono	--	410 kg	560 kg	145 l
NS 10	Duo	2045 mm	660 kg	810 kg	145 l


Nenngröße	Spannung	Nennstrom	Motorleistung P_1
NS 2	3 x 400 V, 50 Hz	3,6 A	1,5 kW
NS 4	3 x 400 V, 50 Hz	4,7 A	2,2 kW
NS 7,5	3 x 400 V, 50 Hz	6,3 A	3,0 kW
NS 10	3 x 400 V, 50 Hz	8,7 A	4,0 kW

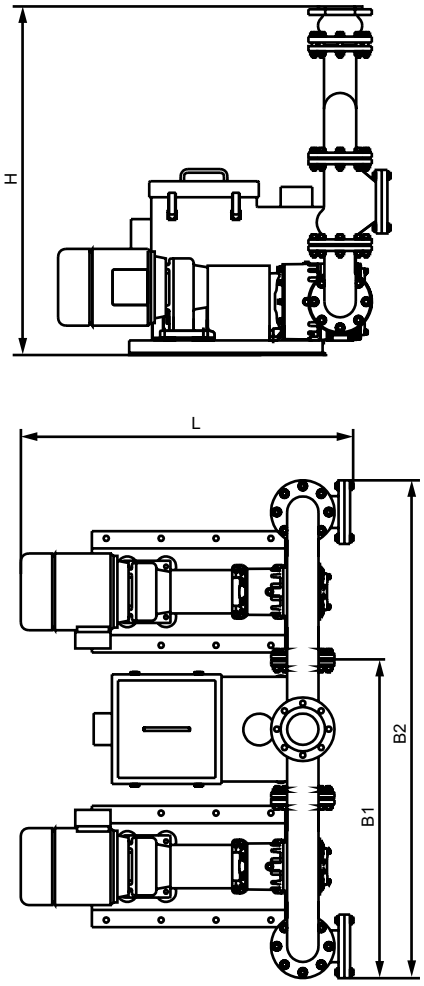

TECEsepa H Absperrschieber Druckleitung

Absperrschieber aus Gusseisen (GG-25) nach DIN 3352-2B mit nichtsteigender innenliegender Spindel, Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN 1092, Innenteile (Spindel, Dichtflächen) aus Edelstahl 1.4021, max. Medientemperatur 150 °C, passend zu TECEsepa H Hebeanlagen mit Dichtung, Schrauben und Muttern.



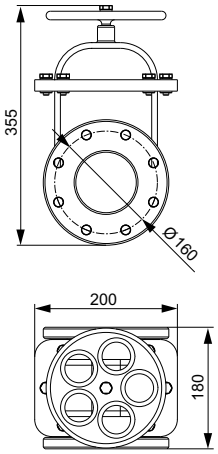

RG 1 | 40.0521.0050


Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	DN 80	20 kg	4039000	1 St.

TECEsepa H Absperrschieber Zulaufleitung

Absperrschieber aus Gusseisen (GG-25) nach DIN 3352-2B mit nichtsteigender innenliegender Spindel, Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN 1092, Innenteile (Spindel, Dichtflächen) aus Edelstahl 1.4021, max. Medientemperatur 150 °C.

Bitte separat bestellen:
- Anschlussbördel



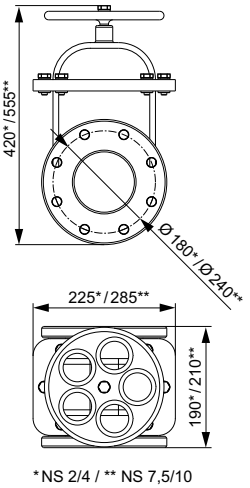

*NS 2/4 / ** NS 7,5/10

RG 1 | 40.0521.0050


Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	DN 100	30 kg	4039001	1 St.
NS 7,5/10	DN 150	40 kg	4039002	1 St.

TECEsepa H Anschlussbördel

Anschlussbördel aus Edelstahl 1.4571, Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN 1092, Anschlussstutzen nach DIN EN 877, passend zu TECEsepa H Absperrschiebern mit Bördeln, Losflansche, Dichtungen, Schrauben und Muttern.

Bitte separat bestellen:
- Absperrschieber



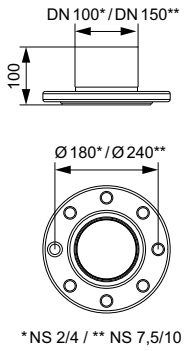

*NS 2/4 / ** NS 7,5/10

RG 1 | 40.0521.0050

Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	DN 100	4 kg	4039003	1 St.
NS 7,5/10	DN 150	4 kg	4039004	1 St.

TECEsepa H Alarmbox

NEU



Alarmbox zur netzunabhängigen Warnmeldung (optisch und akustisch), für TECEsepa H Hebeanlagen zum Anschluss an den potentialfreien Kontakt der Sammelstörmeldung der Steuerung, mit Ladegerät und Akku. Bauseits muss ein 2-poliges elektrisches Verbindungskabel (je nach Leitungslänge bauseits zu dimensionieren) zwischen Alarmbox und Steuerung verlegt werden.

Elektrischer Anschluss: 230 V

RG 1 | 40.0521.0050

Gewicht	Best.-Nr.		LE 1
1 kg	4038003	NEU	1 St.

TECEsepa H netzunabhängiger Alarm DKP-H



Netzunabhängiger Alarm für TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlagen, mit werkseitig montiertem 12 V Akku, Ladegerät, Alarmhupe, Hilfskontakten und elektrischen Anschlusskabeln.

RG 1 | 40.0521.0040

Nenngröße	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	4048001	1 St.



Ausstellungsmuster

Ausstellungsmuster

Sortimentsliste 2016

TECE

Intelligente Haustechnik

TECE-Ausstellungsmuster

Inhaltsverzeichnis TECE-Ausstellungsmuster



	Seite
TECElux	430
Betätigungen	431
TECEdrainline	435


Die Preise der Ausstellungsmuster erhalten Sie auf Anfrage.

TECE-Ausstellungsmuster – TECElux

Ausstellungsplatte TECElux Glas mit manueller Betätigung

Obere Betätigungsglasplatte für TECElux-Modul mit zwei Betätigungstasten in Kombination mit unterer WC-Glasplatte
Abmessungen: 430 x 1000 x 16 mm


Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß, Tasten weiß	9650500
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	9650501
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	9650505



Ausstellungsplatte TECElux Glas mit elektronischer sen-Touch Betätigung, für Standard-WC

Obere Betätigungsglasplatte für TECElux-Modul mit elektronischen sen-Touch Betätigungstasten in Kombination mit unterer WC-Glasplatte für Standard-WC,
Stecker-Netzteil (Bestellnummer 9820286) wird mitgeliefert
Abmessungen: 430 x 1000 x 16 mm


Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß	9650502
Glas schwarz	9650504



Ausstellungsplatte TECElux Glas mit elektronischer sen-Touch Betätigung, für Dusch-WC-Aufsatz

Obere Betätigungsglasplatte für TECElux-Modul mit elektronischen sen-Touch Betätigungstasten in Kombination mit unterer WC-Glasplatte für Dusch-WC-Aufsatz,
Stecker-Netzteil (Bestellnummer 9820286) wird mitgeliefert
Abmessungen: 430 x 1000 x 16 mm


Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß	9650503



Funktionsdisplay TECElux

Ausstellungswand inkl. TECEprofil Gestell. Zur Kombination mit einem TECElux Modul, der oberen Betätigungsglasplatte sowie der unteren WC-Befestigungsplatte
Abmessungen: 816 x 1203 x 203 mm

Farbe	Best.-Nr.
rot (Farbton RAL 3001)	9650551
schwarz (Farbton RAL 7021)	9650552



Infotafel TECElux


TECElux Erklärungstafel für Ausstellungen, zur Kombination mit TECElux Funktionsdisplays und TECElux Ausstellungsmodulen.
Abmessungen: 120 x 320 x 3 mm (9650553)
120 x 230 x 3 mm (9650554)

Funktionsbeschreibung	Best.-Nr.
sen-Touch und ceramic-Air	9650553
manuelle Auslösung	9650554



WC-Ausstellungsplatte TECElux Mini

NEU



Stecker-Netzteil (Bestellnummer 9820286) wird mitgeliefert.
Abmessungen: 220 x 150 x 5 (0)* mm

Farbe		Best.-Nr.
Glas weiß	NEU	9240565**
Glas schwarz	NEU	9240567**

WC-Ausstellungsplatte TECEsquare II Metall



Abmessungen: 220 x 150 x 3 mm

Farbe	Best.-Nr.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240560
Chrom glänzend	9240561
weiß	9240562

WC-Ausstellungsplatte TECEsquare Glas



Abmessungen: 220 x 150 x 11 (0)* mm

Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß, Tasten weiß	9240530
Glas weiß, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240536
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	9240531
Glas mintgrün, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240539
Glas schwarz, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240532
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	9240538
Glas schwarz, Tasten schwarz	9240537

Urinal-Ausstellungsplatte TECEsquare Metall



Abmessungen: 124 x 144 x 2 mm

Farbe	Best.-Nr.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9242533
Chrom glänzend	9242534
weiß	9242535

Urinal-Ausstellungsplatte TECEsquare Glas



Abmessungen: 104 x 124 x 11 (0)* mm

Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß, Taste weiß	9242530
Glas weiß, Taste Chrom glänzend	9242531
Glas schwarz, Taste Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9242532

* Aufbauhöhe 0 mm bei flächenbündigem Einbau ** lieferbar voraussichtlich ab Juni 2016

TECE-Ausstellungsmuster – Betätigungen


WC-Ausstellungsplatte TECEloop Kunststoff



Abmessungen: 216 x 145 x 6 mm

Farbe	Best.-Nr.
weiß	9240507
weiß, Tasten Chrom glänzend	9240523
pergamon	9240508
Chrom matt	9240509
Chrom glänzend	9240510

WC-Betätigungsplatte TECEloop Glas



Abmessungen: 220 x 150 x 11 (0*) mm

Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß, Tasten weiß	9240511
Glas weiß, Tasten Chrom matt	9240524
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	9240525
Glas mintgrün, Tasten weiß	9240512
Glas mintgrün, Tasten Chrom matt	9240513
Glas mintgrün, Tasten Chrom glänzend	9240514
Glas schwarz, Tasten weiß	9240515
Glas schwarz, Tasten Chrom matt	9240516
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	9240517
Glas schwarz, Tasten schwarz	9240518
Glas schwarz, Tasten gold	9240519
Glas asis grün (Emco), Tasten Chrom matt	9240527
Glas rubinrot (Alape), Tasten Edelstahl rundgebürstet	9240528
Glas grasgrün (Burgbad), Tasten weiß	9240529
Steinplatte Schiefer,** Tasten Edelstahl rundgebürstet	9240540
Glas silbergrau (Alape), Tasten Chrom matt	9240541
Glas kaffeebraun, Tasten Chrom glänzend	9240542
Glas orange, Tasten weiß	9240548
Schiefer**, Tasten Chrom glänzend	9240549
Glas weiß, Tasten Edelstahl rundgebürstet	9240550
Glas rubinrot (Alape), Tasten weiß	9240551
Glas grasgrün (Burgbad), Tasten Chrom matt	9240552

Urinal-Ausstellungsplatte TECEloop Kunststoff



Abmessungen: 100 x 120 x 6 mm

Farbe	Best.-Nr.
weiß	9242507
weiß, Taste Chrom glänzend	9242523
pergamon	9242508
Chrom matt	9242509
Chrom glänzend	9242510

 * Aufbauhöhe 0 mm bei flächenbündigem Einbau **Naturprodukt, Oberfläche kann vom Muster abweichen

Urinal-Ausstellungsplatte TECEloop Glas


Abmessungen: 104 x 124 x 11 (0*) mm



Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß, Taste weiß	9242511
Glas weiß, Taste Chrom matt	9242524
Glas weiß, Taste Chrom glänzend	9242525
Glas mintgrün, Taste weiß	9242512
Glas mintgrün, Taste Chrom matt	9242513
Glas mintgrün, Taste Chrom glänzend	9242514
Glas schwarz, Taste weiß	9242515
Glas schwarz, Taste Chrom matt	9242516
Glas schwarz, Taste Chrom glänzend	9242517
Glas schwarz, Taste schwarz	9242518
Glas schwarz, Taste gold	9242519

WC-Ausstellungsplatte TECEplanus, Einmengentechnik


Abmessungen: 214 x 144 x 15 mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß seidenmatt	9240504
weiß glänzend	9240520
Edelstahl gebürstet	9240500
Chrom glänzend	9240501

WC-Ausstellungsplatte TECEplanus, Zweimengentechnik

Abmessungen: 214 x 144 x 15 mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß seidenmatt	9240505
weiß glänzend	9240521
Edelstahl gebürstet	9240502
Chrom glänzend	9240503

Urinal-Ausstellungsplatte TECEplanus, manuell

Abmessungen: 100 x 120 x 12 mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß seidenmatt	9242902
weiß glänzend	9242909
Edelstahl gebürstet	9242900
Chrom glänzend	9242901

Urinal-Ausstellungsplatte TECEplanus, elektronisch

Abmessungen: 100 x 120 x 12 mm




Farbe	Best.-Nr.
weiß seidenmatt	9242906
Edelstahl gebürstet	9242903
Chrom glänzend	9242904

* Aufbauhöhe 0 mm bei flächenbündigem Einbau

TECE-Ausstellungsmuster – Betätigungen

WC-Ausstellungsplatte TECEnow


Abmessungen: 220 x 150 x 5 (0*) mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß	9240555
Chrom glänzend	9240556
Chrom matt	9240557
schwarz	9240558

WC-Ausstellungsplatte TECEambia, Zweimengentechnik

Abmessungen: 214 x 152 x 22 mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß/weiß antibakteriell	9240900
Chrom matt	9240901
Chrom glänzend	9240902
Rahmen Chrom matt, Tasten Chrom glänzend	9240903
Rahmen Chrom glänzend, Tasten Chrom matt	9240904

Urinal-Ausstellungsplatte TECEambia


Abmessungen: 100 x 120 x 15 mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß	9242905
weiß antibakteriell	9242908

Ausstellungs-Einbaurahmen für flächenbündigen Einbau, WC

für die flächenbündige Montage der TECEloop-, TECEsquare- und TECE-now WC-Betätigungsplatten in den Ausstellungen
Abmessungen: 225 x 155 x 15 mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß	9240543
schwarz	9240544
Chrom glänzend	9240522

Ausstellungs-Einbaurahmen für flächenbündigen Einbau, Urinal

für die flächenbündige Montage der TECEloop- und TECEsquare-Urinal-Betätigungsplatten in den Ausstellungen
Abmessungen: 129 x 109 x 15 mm




Farbe	Best.-Nr.
Chrom glänzend	9242522

 * Aufbauhöhe 0 mm bei flächenbündigem Einbau

Musterrinne TECEdrainline, gefliest

geflieste Musterrinne TECEdrainline mit gefliester Fliesenmulde und zwei Designrosten (je 3 Designs)
Länge: 500 mm

Bezeichnung	Best.-Nr.
Musterrinne TECEdrainline, gefliest	669001

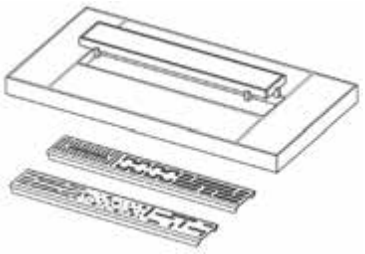

Musterrinne TECEdrainline mit Seal System

TECEdrainline Musterrinne mit Seal System, Ablauf Norm und Drainbase

Bezeichnung	Best.-Nr.
Musterrinne TECEdrainline mit Seal System	669022



Musterrinnen TECEdrainline, Grundkörper

Musterrinne TECEdrainline, 10 mm hoher Grundkörper, zum Einlegen der Ausstellungsroste (669003 und 669004), der Ausstellungs-Glasabdeckungen (669009 bis 669011) oder als Ausstellungs-Fliesenmulde
Länge: 850 mm

Bezeichnung	Best.-Nr.
Musterrinne TECEdrainline, Grundkörper	669002



Ausstellungsrost TECEdrainline, Typ A

Ausstellungsrost TECEdrainline, Typ A, Design „lines, drops, organic“, zum Einlegen in den Musterrinnen-Grundkörper (669002)
Länge: 850 mm

Bezeichnung	Best.-Nr.
Ausstellungsrost TECEdrainline, Typ A	669003



Ausstellungsrost TECEdrainline, Typ B

Ausstellungsrost TECEdrainline, Typ B, Design „basic, royal, quadratum“, zum Einlegen in den Musterrinnen-Grundkörper (669002)
Länge: 850 mm

Bezeichnung	Best.-Nr.
Ausstellungsrost TECEdrainline, Typ B	669004



Ausstellungsglas TECEdrainline

Ausstellungsglas TECEdrainline,
zum Einlegen in den Musterrinnen-Grundkörper (669002)
Länge: 850 mm


Farbe	Best.-Nr.
grün	669009
weiß	669010
schwarz	669011



Musterfächer TECEdrainline

Fächer mit den gedruckten TECEdrainline Designs auf Hart-PVC-Folie,
Länge: 1000 mm

Bezeichnung	Best.-Nr.
Musterfächer TECEdrainline	DS06000008



Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
600700	-	1	55	-	312
600701	-	1	40	-	313
600710	-	1	-	-	315
600711	-	1	-	-	315
600720	-	1	-	-	316
600721	-	1	-	-	316
600730	-	1	-	-	316
600731	-	1	-	-	316
600740	-	1	-	-	317
600741	-	1	-	-	317
600750	-	1	-	-	317
600751	-	1	-	-	317
600760	-	1	-	-	318
600761	-	1	-	-	318
600772	-	1	-	-	314
600782	-	1	-	-	315
600783	-	1	-	-	315
600790	-	1	-	-	314
600791	-	1	-	-	314
600792	-	1	-	-	314
600800	-	1	55	-	312
600801	-	1	40	-	313
600810	-	1	-	-	315
600811	-	1	-	-	315
600820	-	1	-	-	316
600821	-	1	-	-	316
600830	-	1	-	-	316
600831	-	1	-	-	316
600840	-	1	-	-	317
600841	-	1	-	-	317
600850	-	1	-	-	317
600851	-	1	-	-	317
600860	-	1	-	-	318
600861	-	1	-	-	318
600872	-	1	-	-	314
600882	-	1	-	-	315
600883	-	1	-	-	315
600890	-	1	-	-	314
600891	-	1	-	-	314
600892	-	1	-	-	314
600900	-	1	55	-	312
600901	-	1	40	-	313
600910	-	1	-	-	315
600911	-	1	-	-	315
600920	-	1	-	-	316
600921	-	1	-	-	316
600930	-	1	-	-	316
600931	-	1	-	-	316
600940	-	1	-	-	317
600941	-	1	-	-	317

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
600950	-	1	-	-	317
600951	-	1	-	-	317
600960	-	1	-	-	318
600961	-	1	-	-	318
600972	-	1	-	-	314
600982	-	1	-	-	315
600983	-	1	-	-	315
600990	-	1	-	-	314
600991	-	1	-	-	314
600992	-	1	-	-	314
601000	-	1	55	-	312
601001	-	1	40	-	313
601010	-	1	-	-	315
601011	-	1	-	-	315
601020	-	1	-	-	316
601021	-	1	-	-	316
601030	-	1	-	-	316
601031	-	1	-	-	316
601040	-	1	-	-	317
601041	-	1	-	-	317
601050	-	1	-	-	317
601051	-	1	-	-	317
601060	-	1	-	-	318
601061	-	1	-	-	318
601072	-	1	-	-	314
601082	-	1	-	-	315
601083	-	1	-	-	315
601090	-	1	-	-	314
601091	-	1	-	-	314
601092	-	1	-	-	314
601200	-	1	55	-	312
601201	-	1	40	-	313
601210	-	1	-	-	315
601211	-	1	-	-	315
601220	-	1	-	-	316
601221	-	1	-	-	316
601230	-	1	-	-	316
601231	-	1	-	-	316
601240	-	1	-	-	317
601241	-	1	-	-	317
601250	-	1	-	-	317
601251	-	1	-	-	317
601260	-	1	-	-	318
601261	-	1	-	-	318
601272	-	1	-	-	314
601282	-	1	-	-	315
601283	-	1	-	-	315
601290	-	1	-	-	314
601291	-	1	-	-	314
601292	-	1	-	-	314

Artikelschnellsuche

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
601500	-	1	55	-	312
601501	-	1	40	-	313
601510	-	1	-	-	315
601511	-	1	-	-	315
601520	-	1	-	-	316
601521	-	1	-	-	316
601530	-	1	-	-	316
601531	-	1	-	-	316
601540	-	1	-	-	317
601541	-	1	-	-	317
601550	-	1	-	-	317
601551	-	1	-	-	317
601560	-	1	-	-	318
601561	-	1	-	-	318
601572	-	1	-	-	314
601582	-	1	-	-	315
601583	-	1	-	-	315
601590	-	1	-	-	314
601591	-	1	-	-	314
601592	-	1	-	-	314
610900	-	1	9	-	319
610910	-	1	-	-	320
610970	-	1	-	-	320
610982	-	1	-	-	320
611000	-	1	9	-	319
611010	-	1	-	-	320
611070	-	1	-	-	320
611082	-	1	-	-	320
611200	-	1	9	-	319
611210	-	1	-	-	320
611270	-	1	-	-	320
611282	-	1	-	-	320
650000	-	1	270	-	322
650001	-	1	210	-	322
650002	-	1	-	-	323
650003	-	1	-	-	323
650004	-	1	-	-	322
650700	-	1	55	-	321
650800	-	1	55	-	321
650900	-	1	55	-	321
651000	-	1	40	-	321
651200	-	1	40	-	321
651500	-	1	40	-	321
660001	-	1	16	-	325
660002	-	8	-	-	325
660003	-	1	45	-	324
660004	-	1	30	-	324
660005	-	1	10	-	324
660006	-	1	-	-	324
660015	-	1	-	-	324

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
660016	-	1	-	-	324
660017	-	1	-	-	324
660018	-	1	-	-	324
660019	-	3,9	31,2	-	325
668000	-	1	-	-	326
668001	-	1	-	-	326
668002	-	1	-	-	326
668003	-	1	-	-	326
668004	-	1	-	-	326
668005	-	1	-	-	326
668006	-	1	-	-	327
668007	-	1	-	-	327
668008	-	1	-	-	327
668010	-	1	-	-	328
668011	-	1	-	-	328
668012	-	1	-	-	326–328
668013	-	1	-	-	326–328
668014	-	1	-	-	326–328
668016	-	10	-	-	326–328
668019	-	1	-	-	329
668020	-	1	100	-	327
668024	-	1	-	-	327
668025	-	1	-	-	328
668026	-	1	-	-	328
668027	-	1	-	-	328
668028	-	1	-	-	328
668029	-	1	-	-	328
668030	-	1	-	-	328
668031	-	1	-	-	328
668032	NEU	1	-	-	328, 329
700004	-	1	-	-	37
704014	-	50	500	-	13
704016	-	50	500	-	13
704020	-	50	500	-	13
704516	-	200	1200	2400	12
704520	-	120	840	1680	12
704616	-	75	525	1050	12
704620	-	75	450	900	12
705001	-	10	100	-	14
705002	-	10	100	-	14
705003	-	10	100	-	14
705004	-	10	100	-	14
705007	-	10	100	-	14
705008	-	5	20	-	14
705009	-	5	20	-	14
705010	-	2	20	-	14
705011	-	2	10	-	14
705014	-	1	5	-	14
705102	-	10	100	-	14, 37
705103	-	10	100	-	14

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
705104	-	10	100	-	14
705105	-	10	100	-	14
705106	-	5	20	-	14
705107	-	5	20	-	14
705108	-	2	20	-	14
705109	-	2	10	-	14
705110	-	1	5	-	14
705501	-	10	100	-	14
705502	-	10	100	-	14
705503	-	10	100	-	14
705504	-	10	100	-	14
705506	-	10	100	-	14
705507	-	10	50	-	14
705508	-	10	50	-	14
705509	-	5	50	-	14
705510	-	5	50	-	14
705511	-	2	20	-	14
705512	-	2	10	-	14
705513	-	1	5	-	14
705601	-	10	100	-	14, 37
705602	-	10	100	-	14
705603	-	10	100	-	14
705604	-	10	100	-	14
705605	-	10	50	-	14
705606	-	10	50	-	14
705607	-	5	50	-	14
705608	-	5	50	-	14
705609	-	2	20	-	14
705610	-	2	10	-	14
705611	-	1	5	-	14
706014	-	10	100	-	14
706016	-	10	100	-	14
706020	-	10	100	-	14
706025	-	10	50	-	14
706032	-	5	50	-	14
706040	-	2	20	-	14
706050	-	2	10	-	14
706063	-	1	5	-	14
706216	-	10	100	-	14
706220	-	10	100	-	14
706225	-	10	50	-	14
706232	-	5	50	-	14
706240	-	2	20	-	14
706250	-	2	10	-	14
706263	-	1	5	-	14
706501	-	10	100	-	15
706503	-	10	100	-	15
706504	-	10	50	-	15
706505	-	10	50	-	15
706506	-	5	30	-	15
706507	-	5	30	-	15
706508	-	2	20	-	15
706509	-	2	10	-	15
706510	-	1	5	-	15
706603	-	10	100	-	15
706604	-	10	50	-	15
706605	-	10	50	-	15
706606	-	5	30	-	15
706607	-	5	30	-	15
706608	-	2	20	-	15
706609	-	2	10	-	15
706610	-	1	5	-	15
707014	-	10	200	-	15
707016	-	10	200	-	15
707020	-	10	100	-	15
707025	-	10	40	-	15
707032	-	5	40	-	15
707040	-	2	20	-	15
707050	-	2	10	-	15
707063	-	1	5	-	15
707125	-	10	40	-	16
707132	-	5	20	-	16
707140	-	2	20	-	16
707150	-	2	10	-	16
707163	-	1	5	-	16
707165	-	2	10	-	16
707166	-	1	5	-	16
707167	-	10	40	-	16
707168	-	5	20	-	16
707169	-	2	20	-	16
707216	-	10	200	-	15
707220	-	10	100	-	15
707225	-	10	40	-	15
707232	-	5	40	-	15
707240	-	2	20	-	15
707250	-	2	10	-	15
707263	-	1	5	-	15
707316	-	10	200	-	15
707320	-	10	100	-	15
707325	-	10	40	-	15
707332	-	5	40	-	15
707340	-	2	20	-	15
707350	-	2	10	-	15
707363	-	1	5	-	15
707501	-	10	60	-	16
707514	-	10	100	-	16
707516	-	10	80	-	16
707520	-	10	80	-	16
707525	-	10	50	-	16
707526	-	10	50	-	16

Artikelschnellsuche

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
707532	-	10	20	-	16
707801	-	10	80	-	16
707802	-	10	80	-	16
707803	-	10	60	-	16
707804	-	10	50	-	16
707805	-	10	50	-	16
707806	-	10	20	-	16
708002	-	10	50	-	16
708014	-	10	150	-	16
708016	-	10	150	-	16
708020	-	10	150	-	16
708025	-	10	40	-	16
708032	-	5	20	-	16
708040	-	2	10	-	16
708050	-	2	10	-	16
708101	-	10	150	-	16
708102	-	10	150	-	16
708103	-	10	50	-	16
708104	-	10	40	-	16
708105	-	5	20	-	16
708106	-	2	10	-	16
708107	-	2	10	-	16
708502	Auslauf	10	20	-	20
708504	Auslauf	10	30	-	20
708505	Auslauf	10	30	-	20
708516	-	10	100	-	19
708520	-	10	50	-	19
708525	-	10	30	-	19
708526	-	10	20	-	19
708606	-	10	30	-	20, 54
708607	-	10	30	-	20, 54
708608	-	10	30	-	20, 55
708610	-	10	100	-	19, 37
708611	-	10	50	-	19
708612	-	10	30	-	19
708613	-	10	20	-	19
708614	-	10	20	-	20
708625	-	10	30	-	20
708626	-	10	30	-	20
708701	Auslauf	10	20	-	21
708705	-	10	20	-	21
708706	-	10	40	-	21, 56
709516	-	10	60	-	17
709520	-	10	40	-	17
709522	-	10	30	-	17
709525	-	10	20	-	17
709527	-	5	20	-	17
709532	-	5	20	-	17
709534	-	1	10	-	17
709540	-	1	10	-	17

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
709542	-	1	10	-	17
709550	-	1	10	-	17
709552	-	1	5	-	17
709565	-	1	5	-	17
709801	-	10	60	-	17
709802	-	10	40	-	17
709803	-	10	30	-	17
709804	-	10	20	-	17
709805	-	5	20	-	17
709806	-	1	10	-	17
709807	-	1	10	-	17
709808	-	1	5	-	17
710014	-	10	150	-	17
710016	-	10	150	-	17
710020	-	10	80	-	17
710025	-	10	40	-	17
710032	-	5	20	-	17
710040	-	2	10	-	17
710050	-	1	5	-	17
710063	-	1	5	-	17
710116	-	10	150	-	17
710120	-	10	80	-	17
710125	-	10	40	-	17
710132	-	5	20	-	17
710140	-	2	10	-	17
710150	-	1	5	-	17
710163	-	1	5	-	17
710503	-	10	100	-	18
710504	-	10	50	-	18
710507	-	10	100	-	18
710508	-	10	50	-	18
710509	-	10	100	-	18
710511	-	10	100	-	18
710512	-	10	100	-	18
710514	-	10	30	-	18
710515	-	10	20	-	18
710516	-	10	40	-	18
710517	-	5	30	-	18
710518	-	5	40	-	18
710519	-	5	30	-	18
710520	-	5	30	-	18
710521	-	10	40	-	18
710522	-	10	30	-	18
710523	-	5	30	-	18
710524	-	2	8	-	18
710525	-	2	20	-	18
710526	-	1	5	-	18
710527	-	1	5	-	18
710528	-	1	5	-	18
710533	-	2	20	-	18

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
710534	-	1	5	-	18
710535	-	1	5	-	18
710536	-	2	20	-	18
710537	-	5	40	-	18
710538	-	1	5	-	18
710539	-	1	5	-	18
710540	-	1	5	-	18
710541	-	1	5	-	18
710542	-	1	5	-	18
710543	-	2	20	-	18
710544	-	10	40	-	18
710601	-	10	50	-	18
710602	-	10	50	-	18
710603	-	10	100	-	18
710604	-	10	100	-	18
710605	-	10	40	-	18
710606	-	10	30	-	18
710607	-	10	30	-	18
710608	-	10	20	-	18
710609	-	10	40	-	18
710610	-	5	40	-	18
710611	-	5	30	-	18
710612	-	5	30	-	18
710613	-	5	30	-	18
710614	-	2	20	-	18
710615	-	2	20	-	18
710616	-	2	8	-	18
710617	-	2	20	-	18
710618	-	1	5	-	18
710619	-	1	5	-	18
710620	-	1	5	-	18
710621	-	1	5	-	18
710622	-	1	5	-	18
710623	-	1	5	-	18
712007	Auslauf	1	12	-	29, 63
712008	Auslauf	1	10	-	29, 63
712201	-	1	12	-	29, 63
712202	-	1	12	-	29, 63
713014	-	10	100	-	26, 62
713020	-	10	100	-	26, 62
713314	-	10	100	-	27, 62
713316	-	10	100	-	27, 62
713320	-	10	100	-	27, 62
713516	-	10	100	-	26, 62
713614	-	10	100	-	27, 62
713616	-	10	100	-	27, 62
713620	-	10	100	-	27, 62
713816	-	5	100	-	21, 56
713820	-	5	40	-	21, 56
714016	-	10	50	-	24, 58

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
714020	-	10	50	-	24, 58
714516	-	6	60	-	24, 58
714901	-	1	10	-	24, 59
714905	-	1	10	-	24, 59
714907	-	1	5	-	25, 60
715016	-	10	-	-	24, 59
715020	-	10	-	-	24, 59
716116	-	1	5	-	26, 61
716316	-	10	150	-	21, 56
716320	-	10	100	-	21, 56
716321	-	10	100	-	21, 56
716325	-	10	50	-	21, 56
716332	-	10	50	-	21, 56
717501	-	10	150	-	25, 60, 84, 106
717507	-	10	100	-	19
717508	-	5	100	-	19
717509	-	5	50	-	19
717510	-	1	25	-	19
717512	-	10	100	-	19
717514	-	5	50	-	19
717515	-	5	30	-	19
717516	-	1	15	-	19
717601	-	10	100	-	19
717602	-	10	100	-	19
717603	-	5	100	-	19
717604	-	5	50	-	19
717605	-	5	50	-	19
717606	-	5	30	-	19
717607	-	1	25	-	19
717608	-	1	15	-	19
718017	-	10	40	-	22, 81
718020	-	1	10	-	25, 61
718022	-	10	40	-	22, 81
718024	-	10	40	-	22, 81
718026	NEU	10	100	-	23, 81
718501	-	1	10	-	25, 61
718502	-	1	10	-	25, 61
718503	-	1	10	-	25, 61
720005	-	1	-	-	35
720040	-	10	-	-	40
720041	-	1	-	-	40, 42
720042	-	1	-	-	40, 42
720043	-	1	-	-	40, 42
720045	-	1	-	-	40, 42
720046	-	1	-	-	40, 42
720048	-	1	-	-	41
720050	-	1	-	-	32
720056	-	1	-	-	32
720060	-	1	-	-	41

Artikelschnellsuche

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
720061	-	1	-	-	41
720062	-	1	-	-	41
720063	-	1	-	-	41
720064	-	1	-	-	41
720066	-	1	-	-	41
720067	-	1	-	-	41
720069	-	1	-	-	41
720072	-	1	-	-	41
720079	-	1	-	-	41
720090	-	1	-	-	36
720091	-	1	-	-	41
720093	-	1	-	-	35
720095	-	1	-	-	40
720096	-	1	-	-	41
720097	-	1	-	-	41
720102	-	1	-	-	41
720110	-	1	-	-	41
720115	-	1	-	-	41
720116	-	1	-	-	35
720117	-	1	-	-	35
720128	-	1	-	-	34
720150	-	1	-	-	41
720153	-	1	-	-	41
720156	-	1	-	-	41
720157	-	1	-	-	41
720158	-	1	-	-	41
720160	-	1	-	-	41
720161	-	1	-	-	41
720162	-	1	-	-	41
720165	-	1	-	-	41
720166	-	1	-	-	41
720168	-	1	-	-	41
720169	-	1	-	-	41
720170	-	1	-	-	34
720172	-	1	-	-	33
720173	-	1	-	-	33
720174	-	1	-	-	33
720175	-	1	-	-	42
720179	-	1	-	-	42
720193	-	1	-	-	36, 92, 147
720194	-	1	-	-	36, 92
720196	-	1	-	-	148
720202	-	1	-	-	40, 41
720203	-	1	-	-	32
720205	-	1	-	-	42
720206	-	1	-	-	42
720207	-	1	-	-	42
720208	-	1	-	-	42
720209	-	1	-	-	42
720210	-	1	-	-	42

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
720211	-	1	-	-	42
720212	-	1	-	-	42
720213	-	1	-	-	43
720214	-	1	-	-	43
720215	-	1	-	-	43
720216	-	1	-	-	43
720217	-	1	-	-	43
720218	-	1	-	-	43
720219	-	1	-	-	43
720220	-	1	-	-	43
720221	-	1	-	-	43
720222	NEU	1	-	-	34, 91
720223	NEU	1	-	-	34, 91
720501	-	30	450	-	30, 87
720502	-	30	300	-	30, 87
720514	-	10	200	-	19
720516	-	10	200	-	19
720520	-	10	200	-	19
720521	-	30	600	-	30, 87
720522	-	30	450	-	30, 87
720524	-	100	3000	-	23, 58, 81, 103
720527	-	10	80	-	23, 58, 81, 102
720528	-	5	20	-	23, 58, 81, 103
720550	-	5	25	-	23, 57
720560	-	1	10	-	22, 57
720562	-	1	10	-	22, 57
720565	-	1	10	-	22, 56
720566	-	1	10	-	22, 57
720580	-	1	10	-	30
720581	-	1	10	-	30
720582	-	1	10	-	31
720583	-	1	10	-	31
720584	-	1	10	-	31
730010	-	1	25	-	24, 60, 84, 106
730025	-	1	20	-	25, 60, 84, 106
730110	-	1	10	-	26, 62
730115	-	1	10	-	26, 62
730120	-	1	10	-	26, 62
730125	-	1	10	-	26, 62
730130	-	1	10	-	26, 62
730135	-	1	10	-	26, 62
730504	-	10	50	-	18
730508	-	10	50	-	18
730509	-	10	100	-	18
730511	-	10	100	-	18
730514	-	10	30	-	18
730515	-	10	20	-	18

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
730516	-	10	40	-	18
730519	-	5	30	-	18
730520	-	5	30	-	18
730521	-	10	40	-	18
730522	-	10	30	-	18
730523	-	5	30	-	18
730524	-	2	8	-	18
730525	-	2	20	-	18
730533	-	2	20	-	18
730536	-	2	20	-	18
730537	-	5	40	-	18
730544	-	10	40	-	18
730616	-	10	200	-	19
730620	-	10	200	-	19
730916	-	10	150	-	17, 37
730920	-	10	80	-	17
730925	-	10	40	-	17
730932	-	5	20	-	17
730940	-	2	10	-	17
731014	-	75	525	1050	10
731016	-	75	525	1050	10
731020	-	50	350	700	10
731025	-	25	175	350	10
731116	-	75	300	600	11
731120	-	75	300	600	11
731125	-	50	200	400	11
731132	-	25	125	250	11
731616	-	75	225	450	11
731620	-	75	225	450	11
731625	-	50	150	300	11
731632	-	25	125	250	11
731916	-	50	150	300	11
731920	-	50	150	300	11
731925	-	25	100	200	11
732014	-	120	1200	2400	10
732016	-	100	1000	2000	10
732020	-	100	700	1400	10
732025	-	50	250	500	10
732032	-	25	125	250	10
732216	-	100	-	-	10
732220	-	70	-	-	10
732225	-	45	-	-	10
732232	-	30	-	-	10
732240	-	15	-	-	10
732250	-	15	-	-	10
732263	-	5	-	-	10
734016	-	50	500	-	13
734020	-	50	200	-	13
734514	-	50	750	-	13
734516	-	50	500	32000	13, 37

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
734520	-	50	500	32000	13
734525	-	50	250	16000	13
734532	-	25	100	-	13
734540	-	15	60	-	13
734550	-	10	50	-	13
734563	-	5	20	-	13
736016	-	10	100	-	14, 37
736020	-	10	100	-	14
736025	-	10	50	-	14
736032	-	5	50	-	14
736040	-	2	20	-	14
736503	-	10	100	-	15
736504	-	10	50	-	15
736505	-	10	50	-	15
736506	-	5	30	-	15
736507	-	5	30	-	15
736508	-	2	20	-	15
737016	-	10	200	-	15, 37
737020	-	10	100	-	15
737025	-	10	40	-	15
737032	-	5	40	-	15
737040	-	2	20	-	15
751016	-	1	10	-	28
751020	-	1	10	-	28
751116	-	1	10	-	28
751120	-	1	10	-	28
3601050	-	1	10	-	344
3601100	-	1	10	-	344
3601102	-	1	10	-	345
3601200	-	1	10	-	346
3601202	-	1	10	-	347
3601300	-	1	10	-	348
3601400	-	1	-	-	349
3601401	-	1	-	-	349
3601500	-	1	-	-	350
3601600	-	1	-	-	351
3603500	-	1	-	-	351
3603600	-	1	-	-	352
3607500	-	1	-	-	352
3607600	-	1	-	-	353
3660001	-	1	-	-	355
3660002	-	1	-	-	355
3660003	-	1	-	-	356
3660004	-	1	-	-	356
3660005	-	1	-	-	358
3660006	-	1	-	-	359
3660007	-	1	-	-	357
3660008	-	1	-	-	357
3660009	-	1	-	-	355
3660010	-	1	-	-	356

Artikelschnellsuche

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
3660011	-	1	-	-	354
3660016	-	1	-	-	354
3660018	-	1	-	-	359
3660019	-	1	-	-	359
3665000	-	1	-	-	360
3665001	-	1	-	-	360
3665002	-	1	-	-	360
3665003	-	1	-	-	360
3665006	-	1	-	-	361
3665009	-	1	-	-	361
3690003	-	1	-	-	362
3690004	-	1	-	-	362
3690005	-	1	-	-	363
3690006	-	1	-	-	363
3690007	-	1	-	-	363
3690008	-	1	-	-	358
3690050	-	1	-	-	362
3695000	-	1	-	-	364
3695001	-	1	-	-	364
3695002	-	1	-	-	363
3695003	-	1	-	-	364, 365
3695004	-	1	-	-	364
3695005	-	1	-	-	363
3695006	-	1	-	-	363
4010200	-	1	-	-	378
4010201	-	1	-	-	379
4010202	-	1	-	-	379
4010203	-	1	-	-	390
4010400	-	1	-	-	378
4010401	-	1	-	-	379
4010402	-	1	-	-	379
4010403	-	1	-	-	390
4010750	-	1	-	-	378
4010751	-	1	-	-	379
4010752	-	1	-	-	379
4010753	-	1	-	-	390
4011000	-	1	-	-	378
4011001	-	1	-	-	379
4011002	-	1	-	-	379
4011003	-	1	-	-	390
4018000	-	1	-	-	381
4018001	-	1	-	-	381
4018002	-	1	-	-	381
4018003	-	1	-	-	381
4018004	-	1	-	-	382
4018005	-	1	-	-	382
4018006	-	1	-	-	382
4018007	-	1	-	-	385
4018008	-	1	-	-	384, 392
4018009	-	1	-	-	384, 392

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
4018010	-	1	-	-	384, 392
4018011	-	1	-	-	383
4018012	-	1	-	-	383
4019000	-	1	-	-	380
4019001	-	1	-	-	380
4019002	-	1	-	-	391
4019003	-	1	-	-	385, 393
4019004	-	1	-	-	385, 393
4019005	-	1	-	-	383
4019006	-	1	-	-	383
4019007	-	1	-	-	393, 418
4019008	-	1	-	-	384, 392
4019009	-	1	-	-	384, 392
4019010	NEU	1	-	-	386
4020050	-	1	-	-	402
4020070	-	1	-	-	402
4020100	-	1	-	-	402
4029000	-	1	-	-	403
4029007	-	1	-	-	403
4030100	-	1	-	-	410
4030101	-	1	-	-	410
4030400	-	1	-	-	410
4030401	-	1	-	-	410
4031000	-	1	-	-	410
4038001	-	1	-	-	412, 417
4038002	-	1	-	-	413
4038003	NEU	1	-	-	413, 417, 425
4039000	-	1	-	-	412, 424
4039001	-	1	-	-	412, 424
4039002	-	1	-	-	412, 424
4039003	-	1	-	-	412, 424
4039004	-	1	-	-	412, 424
4040200	-	1	-	-	422
4040201	-	1	-	-	422
4040400	-	1	-	-	422
4040401	-	1	-	-	422
4040750	-	1	-	-	422
4040751	-	1	-	-	422
4041000	-	1	-	-	422
4041001	-	1	-	-	422
4048001	-	1	-	-	425
4050400	NEU	1	-	-	416
4050401	NEU	1	-	-	416
4051000	NEU	1	-	-	416
4051001	NEU	1	-	-	416
4059000	NEU	1	-	-	417
4059001	NEU	1	-	-	417
4100004	NEU	1	-	-	397
4100005	NEU	1	-	-	397

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
4100006	NEU	1	-	-	398
4100007	NEU	1	-	-	398
4100008	NEU	1	-	-	397
4100009	NEU	1	-	-	398
4100011	NEU	1	-	-	395, 396
4100012	NEU	1	-	-	396
4100013	NEU	1	-	-	395, 396
4100014	NEU	1	-	-	396
4100015	NEU	1	-	-	395, 396
4100016	NEU	1	-	-	395
4100017	NEU	1	-	-	395
4100019	NEU	1	-	-	395
4100020	NEU	1	-	-	395, 396
4100021	NEU	1	-	-	394
4100022	NEU	1	-	-	394
4100023	NEU	1	-	-	394, 397
4100024	NEU	1	-	-	394–397
4100025	NEU	1	-	-	394
4100026	NEU	1	-	-	395, 396
4100027	NEU	1	-	-	394, 398
4100028	NEU	1	-	-	394, 398
4100029	NEU	1	-	-	394
4100030	NEU	1	-	-	396
4100031	NEU	1	-	-	395
4100032	NEU	1	-	-	395, 396
4100033	NEU	1	-	-	396, 397
4100034	NEU	1	-	-	396, 397
4100035	NEU	1	-	-	396, 397
4100036	NEU	1	-	-	397
4100037	NEU	1	-	-	398
4100038	NEU	1	-	-	396
4100039	NEU	1	-	-	395, 396
4100040	NEU	1	-	-	395, 396
4100041	NEU	1	-	-	395
4100042	NEU	1	-	-	395
4100043	NEU	1	-	-	397
4100044	NEU	1	-	-	394
4110000	NEU	1	-	-	404
4110001	NEU	1	-	-	404
4110002	NEU	1	-	-	404
4110003	NEU	1	-	-	404
4110004	NEU	1	-	-	404
4110005	NEU	1	-	-	404
7136161	-	10	100	-	27, 62
7136201	-	10	200	-	27, 62
8700016	-	100	1000	2000	70
8700020	-	100	700	1400	70
8700025	-	50	350	700	70
8700032	NEU	25	-	-	70
8700116	-	100	-	-	70

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
8700120	-	70	-	-	70
8700125	-	45	-	-	70
8700132	-	30	-	-	70
8700140	-	15	-	-	70
8700150	-	15	-	-	70
8700163	-	5	-	-	70
8700216	-	75	525	1050	70
8700220	-	50	350	700	70
8700225	-	25	175	350	70
8700316	-	75	225	450	71
8700320	-	75	225	450	71
8700325	-	50	150	300	71
8701416	-	50	150	300	71
8701420	-	50	150	300	71
8701425	-	25	100	200	71
8701616	-	75	300	600	71
8701620	-	75	300	600	71
8701625	-	50	200	400	71
8702016	NEU	75	225	450	73
8702020	NEU	75	225	450	73
8702025	NEU	50	150	300	73
8702116	NEU	75	300	600	73
8702120	NEU	75	300	600	73
8702125	NEU	50	200	400	73
8702216	NEU	50	150	300	73
8702220	NEU	50	150	300	73
8702225	NEU	50	150	300	73
8705016	NEU	100	1000	2000	72
8705020	NEU	100	700	1400	72
8705025	NEU	50	350	700	72
8705116	NEU	100	-	-	72
8705120	NEU	70	-	-	72
8705125	NEU	45	-	-	72
8705216	NEU	75	525	1050	72
8705220	NEU	50	350	700	72
8705225	NEU	25	175	350	72
8710002	-	10	100	-	74
8710003	-	10	100	-	74
8710004	-	10	80	-	74
8710005	-	10	50	-	74
8710006	-	5	50	-	74
8710007	-	1	20	-	74
8710008	-	1	20	-	74
8710009	-	1	8	-	74
8710102	-	10	100	-	74
8710103	-	10	100	-	74
8710104	-	10	80	-	74
8710105	-	10	50	-	74
8710106	-	10	50	-	74
8710107	-	10	50	-	74

Artikelschnellsuche

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
8710116	-	1	20	-	74
8710117	-	1	20	-	74
8710118	-	1	8	-	74
8710202	-	10	100	-	76
8710203	-	10	100	-	76
8710204	-	10	80	-	76
8710205	-	10	50	-	76
8710206	-	1	20	-	76
8710302	-	10	100	-	76
8710303	-	10	80	-	76
8710304	-	10	80	-	76
8710305	-	10	50	-	76
8710306	-	10	50	-	76
8710312	-	1	20	-	76
8710402	-	10	80	-	76
8710403	-	10	50	-	76
8710404	-	10	40	-	76
8710406	-	1	8	-	76
8710408	-	1	8	-	76
8710410	-	1	4	-	76
8710516	-	10	80	-	74, 96
8710520	-	10	80	-	74, 96
8710525	-	10	80	-	74, 96
8710532	-	1	20	-	74, 96
8710540	-	1	20	-	74, 96
8710550	-	1	8	-	74, 96
8710563	-	1	4	-	74, 96
8710616	-	10	80	-	75, 97
8710620	-	10	80	-	75, 97
8710625	-	10	80	-	75, 97
8710632	-	1	20	-	75, 97
8710633	-	1	20	-	75, 97
8710640	-	1	20	-	75, 97
8710650	-	1	8	-	75, 97
8710663	-	1	4	-	75, 97
8710716	-	10	100	-	75, 93, 97
8710720	-	10	50	-	75, 97
8710725	-	10	40	-	75, 97
8710732	-	1	20	-	75, 97
8710740	-	1	8	-	75, 97
8710750	-	1	4	-	75, 97
8710763	-	1	4	-	75, 97
8710817	-	10	50	-	77, 100
8710821	-	10	50	-	77, 100
8710916	-	10	40	-	77, 93, 99
8710920	-	10	40	-	77, 99
8710925	-	10	40	-	77, 99
8710932	-	1	8	-	77, 99
8710940	-	1	8	-	77, 99
8710950	-	1	4	-	77, 99

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
8710963	-	1	4	-	77, 99
8711004	-	10	40	-	77, 99
8711005	-	10	40	-	77, 99
8711006	-	10	40	-	77, 99
8711007	-	10	40	-	77, 99
8711008	-	10	40	-	77, 99
8711009	-	10	40	-	77, 99
8711010	-	10	40	-	77, 99
8711011	-	10	40	-	77, 99
8711012	-	1	8	-	77, 99
8711013	-	1	8	-	77, 99
8711014	-	1	8	-	77, 99
8711015	-	1	8	-	77, 99
8711017	-	1	8	-	77, 99
8711018	-	1	8	-	77, 99
8711019	-	1	8	-	77, 99
8711020	-	1	4	-	77, 99
8711021	-	1	4	-	77, 99
8711022	-	1	4	-	77, 99
8711023	-	1	4	-	77, 99
8711116	-	10	100	-	75, 97
8711120	-	10	50	-	75, 97
8711125	-	10	40	-	75, 97
8711202	-	10	80	-	86, 108
8711203	-	10	80	-	86, 108
8711204	-	10	80	-	86, 108
8711205	-	10	80	-	86, 108
8711225	-	10	40	-	75, 97
8711232	-	5	20	-	75, 97
8711240	-	2	20	-	75, 97
8711250	-	2	10	-	75, 97
8711263	-	1	5	-	75, 97
8713002	-	10	100	-	74, 93
8713003	-	10	100	-	74
8713004	-	10	80	-	74
8713005	-	10	50	-	74
8713006	-	5	50	-	74
8713007	-	1	20	-	74
8713008	-	1	20	-	74
8713009	-	1	8	-	74
8713010	-	1	4	-	74
8713102	-	10	100	-	74, 93
8713103	-	10	100	-	74
8713104	-	10	80	-	74
8713105	-	10	50	-	74
8713106	-	10	50	-	74
8713107	-	10	50	-	74
8713108	-	1	20	-	74
8713109	-	1	20	-	74
8713110	-	1	8	-	74

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
8713111	-	1	4	-	74
8713202	-	10	100	-	76
8713203	-	10	100	-	76
8713204	-	10	80	-	76
8713205	-	10	50	-	76
8713206	-	1	20	-	76
8713302	-	10	100	-	76
8713303	-	10	80	-	76
8713304	-	10	80	-	76
8713305	-	10	50	-	76
8713306	-	10	50	-	76
8713307	-	1	20	-	76
8713402	-	10	80	-	76
8713403	-	10	50	-	76
8713404	-	10	40	-	76
8713405	-	1	8	-	76
8713406	-	1	8	-	76
8713407	-	1	4	-	76
8713408	-	1	4	-	76
8720002	-	10	80	-	78
8720003	-	10	60	-	78
8720007	Auslauf	10	40	-	79, 101
8720008	Auslauf	10	50	-	79, 102
8720009	Auslauf	10	40	-	80, 102
8723002	-	10	80	-	78, 93
8723003	-	10	60	-	78, 101
8723004	-	10	60	-	78
8723008	-	10	50	-	79, 101
8723009	-	10	40	-	80, 102
8723011	-	10	40	-	79, 101
8723100	-	1	5	-	82, 103
8723101	-	1	5	-	82, 103
8723102	-	1	5	-	82, 104
8730002	Auslauf	1	20	-	88, 108
8730003	Auslauf	1	20	-	88, 108
8730100	-	10	100	-	78, 100
8730101	-	10	100	-	78, 100
8730102	-	10	50	-	78, 100
8730201	-	5	80	-	78
8730202	-	5	80	-	78
8730203	-	5	50	-	78
8730204	-	5	50	-	78
8730205	-	1	20	-	78
8730300	-	10	80	-	80, 102
8730301	-	10	80	-	80, 102
8730302	-	10	80	-	80, 102
8733002	-	1	20	-	88, 109
8733003	-	1	20	-	88, 109
8733201	-	5	80	-	78
8733202	-	5	80	-	78

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
8733203	-	5	50	-	78
8733204	-	5	50	-	78
8733205	-	1	20	-	78
8740001	-	10	50	-	86, 108
8740100	-	1	-	-	83, 104
8740101	-	1	10	-	83, 104
8740102	-	1	10	-	83, 104
8740103	-	1	10	-	83, 104
8740216	-	10	200	-	86, 108
8740220	-	10	200	-	86, 108
8740401	-	10	50	-	83, 105
8740402	-	10	50	-	83, 105
8740403	-	10	40	-	83, 105
8740404	-	10	40	-	83, 105
8740405	-	1	5	-	83, 105
8740406	-	1	5	-	84, 106
8740421	-	1	10	-	85, 107
8740422	-	1	10	-	85, 107
8740423	-	1	10	-	85, 107
8740424	-	1	10	-	85, 107
8740435	-	1	10	-	26, 61, 84, 107
8740436	-	1	10	-	26, 62, 84, 107
8740550	-	1	5	-	85, 107
8760000	-	1	-	-	90, 93
8760001	-	1	-	-	89
8760002	-	1	-	-	89, 93, 145
8760003	-	1	-	-	94, 150
8760005	-	1	-	-	90
8760006	-	1	-	-	92
8760008	-	1	-	-	35, 92
8760009	-	1	-	-	43, 94
8760010	-	1	-	-	89
8760011	NEU	1	-	-	91
8760016	-	1	-	-	90, 93
8760020	-	1	-	-	90
8760025	-	1	-	-	90
8760032	-	1	-	-	90
8760040	-	1	-	-	90
8760050	-	1	-	-	90
8760063	-	1	-	-	90
8760103	-	1	-	-	90, 93
8760125	-	1	-	-	90
8760132	-	1	-	-	90
8760140	-	1	-	-	90
8760150	-	1	-	-	90
8760163	-	1	-	-	90
8760216	-	1	-	-	91
8760220	-	1	-	-	91
8760225	-	1	-	-	91

Artikelschnellsuche

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
8760316	-	1	-	-	92
8760320	-	1	-	-	92
8760325	-	1	-	-	92
8760416	-	1	-	-	91, 93
8760420	-	1	-	-	91
8760425	-	1	-	-	91
8760432	-	1	-	-	91
8760440	-	1	-	-	91
8760450	-	1	-	-	91
8760463	-	1	-	-	91
8780000	NEU	1	-	-	40
8780100	NEU	1	-	-	40
8780200	-	1	20	-	28, 87
8790003	-	1	-	-	93
8790116	-	10	-	-	94
8790120	-	10	-	-	94
8790125	-	10	-	-	94
8790132	-	10	-	-	94
8790140	-	10	-	-	94
8790150	-	10	-	-	94
8790163	-	10	-	-	94
9000000	-	18	630	1890	232
9010002	-	30	240	5400	232, 270
9010003	-	10	30	-	263
9010009	-	5	50	-	264
9018002	-	6	30	-	263
9018007	-	100	500	-	264
9018011	-	2	10	-	263
9020004	-	1	4	-	259
9020019	-	1	10	-	258
9020033	-	1	10	-	252, 270
9020034	-	1	10	-	252
9020036	-	1	2	-	259
9020038	-	1	-	-	255
9020039	-	1	-	-	255
9020040	-	1	10	-	258
9020041	-	1	10	-	258
9020046	-	1	4	-	259
9020048	-	1	10	-	253
9020049	-	1	10	-	252
9020050	-	1	10	-	252
9020051	-	1	4	-	259
9020052	-	1	4	-	259
9020054	NEU	1	10	-	253
9021017	-	1	20	-	259
9021019	-	50	200	400	233
9021021	-	1	20	-	259
9021022	-	1	20	-	259
9030002	-	10	60	240	232, 270
9030011	-	5	15	60	233, 270

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9030013	-	2	10	-	233
9030017	-	1	-	-	264
9030024	-	1	-	-	296
9030028	-	1	-	-	264
9030029	-	1	-	-	190, 196, 211, 297
9040001	-	10	30	-	264
9040004	-	10	30	-	264
9041006	-	1	10	60	248
9041029	-	1	-	-	265
9042003	-	1	-	-	260
9042005	-	1	10	-	260
9042010	-	1	10	-	239
9042011	-	1	10	-	239
9042012	-	1	10	-	239
9042013	-	1	10	-	239
9042016	-	1	10	-	239
9042017	-	1	10	-	239
9042018	-	1	10	-	239
9080001	-	1	30	-	268
9140000	-	4	20	-	265
9150000	-	1	-	-	258
9200000	-	30	60	120	269
9200001	-	5	20	-	269
9200002	-	250	4500	9000	269
9200010	-	1	10	60	268
9200012	-	1	10	60	297
9200013	-	1	30	60	269
9200014	-	1	25	-	269
9221013	-	1	-	-	271, 297
9240100	-	1	10	-	213
9240125	-	1	10	-	213
9240126	-	1	10	-	213
9240140	-	1	10	-	213
9240200	-	1	10	320	213, 270
9240225	-	1	10	-	213
9240226	-	1	10	-	213
9240240	-	1	10	-	213
9240253	-	1	10	-	213
9240254	-	1	10	-	213
9240310	-	1	10	-	200
9240311	-	1	10	-	200
9240312	-	1	10	-	200
9240314	-	1	10	-	200
9240320	-	1	10	-	200
9240321	-	1	10	-	200
9240322	-	1	10	-	200
9240324	-	1	10	-	200
9240350	-	1	-	-	202
9240351	-	1	-	-	202

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9240352	-	1	-	-	202
9240353	-	1	-	-	202
9240354	-	1	-	-	203
9240355	-	1	-	-	204
9240356	-	1	-	-	205
9240357	-	1	-	-	206
9240360	-	1	-	-	208
9240361	-	1	-	-	202
9240362	-	1	-	-	202
9240400	-	1	10	-	210
9240401	-	1	10	-	210
9240402	-	1	10	-	210
9240403	-	1	10	-	210
9240410	-	1	10	-	210
9240411	-	1	10	-	210
9240412	-	1	10	-	210
9240415	-	1	10	-	210
9240600	-	1	10	-	195
9240601	-	1	10	-	195
9240625	-	1	10	-	195
9240626	-	1	10	-	195
9240627	-	1	10	-	195
9240640	-	1	10	-	195
9240643	-	1	10	-	190, 196, 211
9240644	-	1	20	-	189, 196, 211
9240645	-	1	10	-	190, 196, 211
9240646	-	1	20	-	189, 196, 211
9240647	-	1	20	-	189, 196, 211
9240648	-	1	20	-	189, 196, 211
9240649	-	1	20	-	189, 196, 211
9240650	-	1	10	-	195
9240651	-	1	10	-	195
9240652	-	1	10	-	195
9240653	-	1	10	-	195
9240654	-	1	10	-	195
9240655	-	1	10	-	195
9240656	-	1	10	-	195
9240657	-	1	10	-	195
9240658	-	1	10	-	195
9240659	-	1	10	-	195
9240660	-	1	10	-	195
9240663	-	1	10	-	194
9240664	-	1	10	-	194
9240665	-	1	10	-	194
9240666	-	1	10	-	194
9240667	-	1	10	-	194

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9240668	-	1	10	-	194
9240669	-	1	10	-	194
9240670	-	1	10	-	194
9240671	-	1	10	-	194
9240672	-	1	10	-	194
9240673	-	1	10	-	194
9240674	-	1	10	-	194
9240675	-	1	10	-	194
9240676	-	1	10	-	194
9240677	-	1	10	-	194
9240678	-	1	10	-	194
9240679	-	1	10	-	194
9240680	-	1	10	-	194
9240683	-	1	10	-	194
9240684	-	1	10	-	194
9240685	-	1	10	-	194
9240700	Auslauf	1	10	-	215
9240701	Auslauf	1	10	-	215
9240702	Auslauf	1	10	-	215
9240800	-	1	10	-	190
9240801	-	1	10	-	190
9240802	-	1	10	-	190
9240803	-	1	10	-	190
9240804	-	1	10	-	190
9240805	-	1	10	-	190
9240806	-	1	10	-	190
9240807	-	1	10	-	190
9240808	-	1	10	-	190
9240809	-	1	10	-	190
9240810	Auslauf	1	10	-	189
9240811	Auslauf	1	10	-	189
9240812	Auslauf	1	10	-	189
9240830	-	1	10	-	188
9240831	-	1	10	-	188
9240832	-	1	10	-	188
9240950	-	1	-	-	171, 172, 217, 266, 296
9240960	NEU	1	-	-	185
9240961	NEU	1	-	-	185
9240970	NEU	1	-	-	185
9240971	NEU	1	-	-	186
9242100	-	1	15	-	213
9242126	-	1	15	-	213
9242140	-	1	15	-	213
9242310	-	1	15	-	200
9242311	-	1	15	-	200
9242312	-	1	15	-	200
9242314	-	1	15	-	200
9242350	-	1	10	-	207

Artikelschnellsuche

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9242351	-	1	10	-	207
9242352	-	1	10	-	207
9242353	-	1	10	-	207
9242354	-	1	10	-	207
9242355	-	1	10	-	207
9242356	-	1	10	-	207
9242357	-	1	10	-	207
9242600	-	1	15	-	197
9242601	-	1	15	-	197
9242625	-	1	15	-	197
9242626	-	1	15	-	197
9242627	-	1	15	-	197
9242640	-	1	15	-	197
9242646	-	1	40	-	192, 198
9242647	-	1	40	-	192, 198
9242648	-	1	40	-	192, 198
9242649	-	1	40	-	192, 198
9242650	-	1	15	-	197
9242651	-	1	15	-	197
9242652	-	1	15	-	197
9242653	-	1	15	-	197
9242654	-	1	15	-	197
9242655	-	1	15	-	197
9242656	-	1	15	-	197
9242657	-	1	15	-	197
9242658	-	1	15	-	197
9242659	-	1	15	-	197
9242660	-	1	15	-	197
9242661	-	1	15	-	197
9242662	-	1	15	-	197
9242663	-	1	15	-	197
9242800	-	1	15	-	191
9242801	-	1	15	-	191
9242802	-	1	15	-	191
9242803	-	1	15	-	191
9242804	-	1	15	-	191
9242805	-	1	15	-	191
9242806	-	1	15	-	191
9242807	-	1	15	-	191
9242808	-	1	15	-	191
9242809	-	1	15	-	191
9242810	-	1	10	-	191
9242811	-	1	10	-	191
9242812	-	1	10	-	191
9300000	-	1	10	60	270
9300001	-	1	10	60	236
9300009	-	1	10	60	238
9300013	-	1	10	60	234
9300022	-	1	10	60	235
9300044	-	1	10	60	244

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9300066	-	1	10	60	240
9300075	Auslauf	1	10	60	245
9300079	NEU	1	10	60	241
9300080	NEU	1	10	60	243
9300082	NEU	1	10	60	242
9310002	-	1	10	60	251
9310004	-	1	10	60	250
9310011	-	1	10	60	250
9310013	-	1	10	60	249
9320008	-	1	10	60	254
9320010	-	1	10	60	254
9330000	-	1	10	60	256
9330005	-	1	10	60	256
9340000	-	1	10	60	257
9360000	-	1	10	-	260
9370000	-	1	10	60	292
9370021	-	1	-	-	295
9370033	-	1	-	-	295
9371000	-	1	10	60	294
9375000	-	1	10	60	293
9380000	-	1	10	60	261, 273, 274, 276
9380001	-	1	5	-	261
9380002	-	1	-	-	261
9380003	-	1	5	-	262
9380004	-	1	-	-	262
9380005	-	1	5	-	263
9380006	-	1	5	-	263
9380007	-	10	40	-	261
9510003	-	1	10	-	253
9600100	-	1	6	12	164
9600200	-	1	6	12	165
9600400	-	1	6	12	166
9650000	-	1	20	-	167
9650001	-	1	20	-	167
9650002	-	1	10	-	167
9650003	-	1	10	-	167
9650004	-	1	20	-	167
9650005	-	1	20	-	167
9650100	-	1	20	-	168
9650101	-	1	20	-	168
9650102	-	1	20	-	169
9650103	-	1	20	-	168
9650104	-	1	20	-	169
9650105	-	1	20	-	168
9650106	-	1	20	-	168
9650107	-	1	20	-	168
9650108	-	1	20	-	169
9660000	-	1	-	-	170
9660001	-	1	-	-	170

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9660002	-	1	-	-	170
9810003	-	1	-	-	208
9810004	-	1	-	-	208
9820000	-	1	-	-	272
9820003	-	1	-	-	272
9820004	-	1	-	-	272
9820005	-	1	-	-	174, 272, 284, 302
9820006	-	1	-	-	173, 272, 282–284, 300, 301
9820007	-	1	-	-	173, 284, 301
9820008	-	1	-	-	173, 284, 301
9820009	-	1	-	-	173, 272, 284, 301
9820010	-	1	-	-	173, 272, 284, 301
9820011	-	1	-	-	171, 173, 273, 275, 277, 278, 282, 299, 300
9820012	-	1	-	-	173, 282, 283, 300, 301
9820013	-	1	-	-	173, 282, 283, 300, 301
9820014	-	1	-	-	173, 282, 283, 300
9820015	-	1	-	-	171–173, 273–278, 282, 283, 299–301
9820016	-	1	-	-	173, 272, 282, 283, 300, 301
9820017	-	1	-	-	173, 282, 283, 300, 301
9820018	-	1	-	-	173, 272, 282, 283, 300, 301
9820019	-	1	-	-	173, 272, 282, 283, 300, 301
9820020	-	1	-	-	221, 224, 272
9820021	-	1	-	-	221, 224
9820022	-	1	-	-	173, 218, 220, 221, 223, 224, 272, 282, 283, 300, 301
9820024	-	1	-	-	221, 224, 272
9820025	-	1	-	-	173, 272, 282, 283, 300, 301

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820026	-	1	-	-	173, 272, 282, 283, 300, 301
9820027	-	1	-	-	173, 282, 283, 300, 301
9820030	-	1	-	-	218, 220, 221, 223, 224, 272
9820031	-	1	-	-	219–221, 224, 285, 302
9820034	-	1	-	-	278–281
9820035	-	1	-	-	278–281
9820037	-	1	-	-	278
9820040	-	1	-	-	171, 172, 273–277
9820041	-	1	-	-	273–275, 277
9820042	-	1	-	-	273–275, 277
9820043	-	1	-	-	171, 172, 273–277, 299
9820047	-	1	-	-	281
9820048	-	1	-	-	299, 300
9820049	-	1	-	-	299, 300
9820050	-	1	-	-	299
9820051	-	1	-	-	299, 300
9820054	-	1	-	-	285
9820055	-	1	-	-	268, 280, 281, 297
9820057	-	1	-	-	171, 172, 273–278, 299, 300
9820059	-	1	-	-	278–281
9820065	-	1	-	-	278
9820066	-	1	-	-	278
9820067	-	1	-	-	278, 279
9820070	-	1	-	-	279
9820071	-	1	-	-	171, 172, 273–275, 277, 281
9820072	-	1	-	-	171, 172, 273–282
9820073	-	1	-	-	300
9820074	-	1	-	-	280, 281
9820075	-	1	-	-	280, 281
9820076	-	1	-	-	280, 281
9820079	-	1	-	-	280
9820080	-	1	-	-	221–223
9820081	-	1	-	-	224
9820082	-	1	-	-	221
9820083	-	1	-	-	221
9820084	-	1	-	-	221
9820085	-	1	-	-	223
9820086	-	1	-	-	223

Artikelschnellsuche

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820087	-	1	-	-	223
9820088	-	1	-	-	223
9820089	-	1	-	-	223
9820090	-	1	-	-	223
9820091	-	1	-	-	221, 223, 224
9820092	-	1	-	-	221–223
9820093	-	1	-	-	223
9820094	-	1	-	-	222, 223
9820095	-	1	-	-	219–221, 224
9820096	-	1	-	-	282
9820097	-	1	-	-	221, 223, 224
9820098	-	1	-	-	223
9820099	-	1	-	-	273, 276, 283
9820100	-	1	-	-	274, 276, 299
9820101	-	1	-	-	273, 276
9820102	-	1	-	-	281
9820103	-	1	-	-	171, 172, 273, 275, 277, 278, 299, 300
9820105	-	1	-	-	281
9820125	-	1	-	-	285
9820127	-	1	-	-	266
9820128	-	1	-	-	285
9820129	-	1	-	-	224
9820133	-	1	-	-	280
9820134	-	1	-	-	171, 267, 273–278
9820135	-	1	-	-	299, 300
9820136	-	1	10	-	171, 172, 267, 273–278, 299, 300
9820139	-	1	-	-	171, 172, 273–278, 299, 300
9820140	-	1	-	-	221, 222
9820180	-	1	-	-	218–220, 223
9820181	-	1	-	-	219
9820191	NEU	1	-	-	173, 225, 282, 300
9820195	-	1	-	-	221, 222
9820196	-	1	-	-	219
9820197	-	1	-	-	219
9820198	-	1	-	-	221
9820199	-	1	-	-	221, 222
9820200	-	1	-	-	221, 222
9820201	-	1	-	-	222
9820202	-	1	-	-	222
9820203	-	1	-	-	222

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820204	-	1	-	-	222
9820205	-	1	-	-	222
9820206	-	1	-	-	222
9820211	-	1	-	-	223
9820213	-	1	-	-	285
9820214	-	1	-	-	268
9820222	-	1	-	-	174, 284, 302
9820223	-	1	-	-	173, 272, 282–284, 300–302
9820229	-	1	-	-	174, 272, 284, 302
9820231	-	1	-	-	174, 284, 302
9820233	-	1	-	-	174, 272, 284, 302
9820241	-	1	-	-	224
9820245	-	1	-	-	285
9820249	-	1	-	-	218
9820253	-	1	-	-	218
9820259	-	1	-	-	277
9820263	-	1	-	-	173, 218, 220, 221, 223–225, 282, 300
9820264	-	1	-	-	271, 298
9820277	-	1	-	-	274
9820278	-	1	-	-	274
9820279	-	1	-	-	274
9820284	-	1	-	-	172, 218
9820285	-	1	-	-	172
9820286	-	1	-	-	172
9820287	-	1	-	-	172
9820288	-	1	-	-	172
9820289	-	1	-	-	172
9820290	-	1	-	-	172
9820291	-	1	-	-	173
9820300	-	1	-	-	172
9820301	-	1	-	-	172
9820302	-	1	-	-	172
9820306	-	1	-	-	274
9820307	-	1	-	-	274
9820308	-	1	-	-	274
9820309	-	1	-	-	274
9820311	-	1	-	-	172
9820315	-	1	10	-	267
9820316	-	1	10	-	267
9820317	-	1	-	-	171, 172, 267
9820318	-	1	-	-	237
9820319	-	1	-	-	237
9820320	-	1	-	-	237

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820326	-	1	-	-	224
9820327	-	1	-	-	221
9820328	-	1	-	-	218
9820329	-	1	-	-	171, 172
9820330	-	1	-	-	171, 172
9820331	-	1	-	-	173, 282, 300
9820332	-	1	-	-	171, 172, 273–282
9820333	-	1	-	-	171, 172, 273–282
9820334	NEU	1	-	-	173, 282, 283, 300, 301
9820335	-	1	-	-	171, 172, 273–282
9820337	-	1	-	-	170, 174, 266, 283, 296, 301
9820340	NEU	1	-	-	275, 276
9820341	NEU	1	-	-	275, 276
9820342	NEU	1	-	-	275, 276
9820346	NEU	1	-	-	223
9820347	NEU	1	-	-	218
9820348	NEU	1	-	-	275, 276
9820349	NEU	1	-	-	173, 225, 282, 300
9820350	NEU	1	-	-	172
9820351	NEU	1	-	-	173
9820352	NEU	1	-	-	218
9820354	NEU	1	-	-	185
9820369	NEU	1	-	-	218
9820370	NEU	1	-	-	218
9820372	NEU	1	-	-	173, 282, 283, 300, 301
9820373	NEU	1	-	-	173, 282, 283, 300, 301
9820374	NEU	1	-	-	173, 282, 283, 300, 301
9850016	-	1	-	-	270
9880034	Auslauf	1	-	-	247
9880036	Auslauf	1	-	-	247
9880037	-	1	-	-	246
9880043	-	1	10	-	237
9880044	-	1	10	-	237
9880045	-	1	10	-	237
9880046	NEU	1	-	-	246
9880047	NEU	1	-	-	296
9880049	-	1	-	-	247
9880052	NEU	1	-	-	246
9880053	NEU	1	-	-	246
9880054	NEU	1	-	-	246

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
77121731	-	300	-	-	116
77121761	-	600	-	-	116
77122030	-	300	900	1800	116
77122060	-	600	2400	-	116
77151630	-	300	1500	3000	116
77151660	-	600	1200	2400	116
77161624	-	240	-	-	116
77161660	-	600	-	-	116
77161730	-	300	-	-	116
77161760	-	600	-	-	116
77211600	-	10	200	-	117
77211700	-	10	200	-	117
77212000	-	10	200	-	117
77220015	-	1	10	-	118
77220016	-	1	10	-	118
77220017	-	1	10	-	118
77220020	-	1	10	-	118
77220034	-	10	100	-	118
77220035	-	1	-	-	117
77300001	-	1	-	-	146
77310002	-	1	-	-	130
77310003	-	1	-	-	130
77310004	-	1	-	-	130
77310005	-	1	-	-	130
77310006	-	1	-	-	130
77310007	-	1	-	-	130
77310008	-	1	-	-	130
77310009	-	1	-	-	130
77310010	-	1	-	-	130
77310011	-	1	-	-	130
77310012	-	1	-	-	130
77310022	-	1	-	-	130
77310023	-	1	-	-	130
77310025	NEU	1	-	-	147
77351001	-	1	-	-	135
77351002	-	1	-	-	135
77351003	-	1	-	-	135
77351004	-	1	-	-	135
77351005	-	1	-	-	135
77351006	-	1	-	-	135
77351011	-	1	-	-	135
77351012	-	1	-	-	135
77351013	-	1	-	-	135
77351014	-	1	-	-	135
77351015	-	1	-	-	135
77351016	-	1	-	-	135
77352001	-	1	-	-	136
77352002	-	1	-	-	136
77352003	-	1	-	-	136
77352004	-	1	-	-	136

Artikelschnellsuche

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
77352011	-	1	-	-	136
77352012	-	1	-	-	136
77352013	-	1	-	-	136
77352014	-	1	-	-	136
77352015	-	1	-	-	136
77381001	-	1	20	-	131
77381002	-	1	-	-	131
77381003	-	1	16	-	131
77381006	-	1	-	-	133
77381008	-	1	-	-	131
77381009	NEU	1	-	-	131
77382005	-	1	-	-	132
77390010	-	1	-	-	130
77390020	-	1	-	-	131
77390030	-	1	-	-	131
77390040	-	1	-	-	131
77390110	-	1	-	-	132
77390111	-	1	-	-	132
77390120	-	1	-	-	132
77390130	-	1	-	-	133
77400010	-	1	-	-	138
77400011	-	1	-	-	138
77400012	-	1	-	-	138
77400015	NEU	1	-	-	138
77400016	NEU	1	-	-	138
77400017	NEU	1	-	-	138
77410012	Auslauf	1	50	-	143
77410013	Auslauf	1	50	-	143
77410014	Auslauf	1	50	-	143
77410016	Auslauf	1	-	-	144
77410020	-	1	-	-	138
77410023	Auslauf	1	-	-	138
77410024	NEU	1	-	-	138
77410025	NEU	1	-	-	138
77410030	NEU	1	-	-	139
77410031	NEU	1	-	-	139
77410032	NEU	1	-	-	139
77410033	NEU	1	-	-	139
77410034	NEU	1	-	-	139
77410035	NEU	1	-	-	139
77410036	NEU	1	-	-	139
77410037	NEU	1	-	-	139
77410039	NEU	1	-	-	140
77410041	NEU	1	-	-	140
77410043	NEU	1	-	-	140
77410045	NEU	1	-	-	140
77410050	NEU	1	-	-	141
77420010	Auslauf	1	50	-	143
77420011	Auslauf	1	50	-	143
77420012	Auslauf	1	50	-	143

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
77420020	Auslauf	1	-	-	138
77420030	NEU	1	-	-	141
77420032	NEU	1	-	-	141
77420033	NEU	1	-	-	141
77420035	NEU	1	-	-	142
77430010	Auslauf	1	20	-	143
77430011	Auslauf	1	20	-	143
77430012	Auslauf	1	20	-	143
77430028	NEU	1	-	-	140
77430029	NEU	1	-	-	140
77430030	NEU	1	-	-	140
77430031	NEU	1	-	-	140
77430032	NEU	1	-	-	140
77430033	NEU	1	-	-	140
77430040	NEU	1	-	-	141
77440010	Auslauf	1	20	-	144
77440011	Auslauf	1	20	-	144
77440030	NEU	1	-	-	142
77440031	NEU	1	-	-	142
77450000	-	1	-	-	134
77450011	-	1	-	-	134
77490010	-	1	10	-	142
77490020	-	1	10	-	142
77510010	-	9,6	57,6	-	122
77510020	-	9,6	115,2	-	122
77510021	-	10	-	-	122
77510030	-	16,8	201,6	-	122
77510031	-	10	-	-	122
77520010	-	10	110	-	123
77520011	-	10	110	-	123
77520012	-	10	110	-	123
77520013	-	10	110	-	123
77520014	-	10	-	-	124
77520015	-	10	110	-	124
77520016	-	10	-	-	124
77520017	-	10	-	-	124
77520018	-	6,9	138	-	125
77520019	-	120	-	-	125
77520020	-	10	-	-	125
77520021	-	1	-	-	126
77520022	-	10	110	-	123
77520023	-	10	110	-	123
77520024	-	1	-	-	125
77531530	-	23,04	69,12	207,36	121
77531531	-	23,04	69,12	207,36	121
77539100	-	10	-	-	119
77539110	-	10	-	-	119
77539120	-	10	-	-	119
77539130	-	10	-	-	119
77539140	-	10	-	-	119

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
77539150	-	10	-	-	119
77540010	-	25,2	630	-	127
77540015	-	25,2	630	-	127
77570015	-	10	-	-	128
77600010	-	1	-	-	119
77600020	-	1	-	-	119
77610016	-	300	6000	144000	120
77610023	-	300	78000	-	120
77610024	-	1	-	-	120
77610025	-	450	9000	135000	121
77610026	-	1	-	-	121
77611000	-	1000	-	-	127
77611001	-	1	-	-	127
77611020	-	1000	-	-	127
77612010	-	200	800	-	128
77620012	-	160	960	-	128
77630010	-	18	-	-	129
77630020	-	10	50	-	128
77630025	-	10	50	-	128
77640010	-	10	-	-	129
77641010	NEU	25	-	-	129
77660010	-	225	-	-	129
77835601	-	112,5	-	-	129
77836102	-	200	-	-	128
77839003	-	1	-	-	127
77910010	-	25	200	-	145
77910011	-	25	100	-	145
77920000	-	1	-	-	145
77920010	-	1	10	-	145
77920020	-	1	-	-	147
77920040	-	1	-	-	146
77920041	-	1	-	-	145
77921700	-	1	-	-	146
77922000	-	1	-	-	146
77990010	-	1	10	-	137
77990012	-	1	-	-	150
77990016	-	1	-	-	149
77990017	-	1	-	-	149
77990018	-	1	-	-	148
77990020	-	1	-	-	150
77990021	-	1	-	-	150
77990022	-	1	-	-	150
77990023	-	1	-	-	150
77990024	-	1	-	-	150
77990025	-	1	-	-	150
77990026	-	1	-	-	150
77990027	-	1	-	-	150
77990028	-	1	-	-	150
77990029	-	1	-	-	150
77990030	-	1	-	-	150

Art.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
77990031	-	1	-	-	150
77990036	-	1	-	-	149
77990037	-	1	-	-	149
77990038	-	1	-	-	149
77990040	-	1	-	-	150
77990043	-	1	-	-	150
77990051	-	1	-	-	148
77990052	-	1	-	-	148
77990053	-	1	-	-	148, 149
77990054	-	1	-	-	148
77990055	-	1	-	-	148
77990056	-	1	-	-	148
77990060	-	1	-	-	148
77990061	-	1	-	-	148
77990062	-	1	-	-	148, 149

Sortimentsänderungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Status/Änderung	Nachfolger/ Ersatzartikel
668023	TECE Dichtbahn Rolle 30 m x 1 m für TECEdrainboard und TECEdrainline	Entfällt	
668032	TECEdrainline Dichtung zwischen Rinne u. Ablauf mit Haltekrallen, seit 2015	NEU	
680030	TECEdrainboard Duschelement 300 x 300 x 30 mm	Entfällt	
680090	TECEdrainboard Duschelement 900 x 900 x 40 mm	Entfällt	
680100	TECEdrainboard Duschelement 1000 x 1000 x 40 mm	Entfällt	
680120	TECEdrainboard Duschelement 1200 x 1200 x 40 mm	Entfällt	
680129	TECEdrainboard Duschelement 1200 x 900 x 40 mm	Entfällt	
680150	TECEdrainboard Duschelement 1500 x 1500 x 40 mm	Entfällt	
681090	TECEdrainboard Unterbaurahmen 900 x 900 mm	Entfällt	
681100	TECEdrainboard Unterbaurahmen 1000 x 1000 mm	Entfällt	
681120	TECEdrainboard Unterbaurahmen 1200 x 1200 mm	Entfällt	
681129	TECEdrainboard Unterbaurahmen 1200 x 900 mm	Entfällt	
681150	TECEdrainboard Unterbaurahmen 1500 x 1500 mm	Entfällt	
685000	TECEdrainboard Ablauf Kunststoff senkrecht DN 50, inkl. Rost "basic"	Entfällt	
685001	TECEdrainboard Ablauf Kunststoff waagerecht DN 50, inkl. Rost "basic"	Entfällt	
685002	TECEdrainboard Brandschutzablauf FireStop, senkrecht DN 50, inkl. Rost	Entfällt	
686000	TECEdrainboard Dichtband	Entfällt	
686001	TECEdrainboard Außendicht-Ecke	Entfällt	
686002	TECEdrainboard Innendicht-Ecke	Entfällt	
688001	TECE Ersatzteil Rostrahmen aus Kunststoff	Entfällt	
688002	TECE Ersatzteil Tauchrohr aus Kunststoff	Entfällt	
688003	TECE Ersatzteil Bechergeruchsverschluss aus Kunststoff	Entfällt	
688004	TECE Ersatzteil oberes Schraubventil	Entfällt	
688005	TECE Ersatzteil Einschraubhilfe und Bauzeitschutzabdeckung	Entfällt	
688006	TECE Ersatzteil Abdichtungsring	Entfällt	
688007	TECE Ersatzteil unteres Schraubventil	Entfällt	
688010	TECE Ersatzteil Ausgleichsringe zur Höhenanpassung der Rostrahm. (2,3,4 mm)	Entfällt	
708501	TECEflex Doppel-Wandscheibe Dim. 16 x Rp 1/2" x 16, Messing	Entfällt	
708502	TECEflex Wandscheibe lang Dim. 16 x Rp 1/2", Messing	Auslauf	
708504	TECEflex U-Doppel-Wandscheibe Dim. 16 x Rp 1/2" x 16, Messing	Auslauf	
708505	TECEflex U-Doppel-Wandscheibe Dim. 20 x Rp 1/2" x 20, Messing	Auslauf	
708701	TECEflex Wanddurchführung mit Druckring, Dim. 16 x Rp 1/2" MS	Auslauf	
712007	TECEflex Verteiler 2-fach Dim. 16 x 3/4", Messing	Auslauf	
712008	TECEflex Verteiler 3-fach Dim. 16 x 3/4", Messing	Auslauf	
718026	TECE Schalltrenner für Wandscheiben	NEU	
720222	TECE Mobile Biegemaschine 16 - 32 mm	NEU	
720223	TECE Hydraulische Biegemaschine 40 - 63 mm	NEU	
735575	TECEflex Übergangsnippel Dim. 16 x R 1/2", Edelstahl 1.4401	Entfällt	
735578	TECEflex Übergangsnippel Dim. 20 x R 3/4", Edelstahl 1.4401	Entfällt	
735580	TECEflex Übergangsnippel Dim. 25 x R 1", Edelstahl 1.4401	Entfällt	
3100000	TECEdrainboard Designrost "quadratum" 100 x 100 mm Edelstahl massiv poliert	Entfällt	
3100001	TECEdrainboard Designrost "drops" 100 x 100 mm Edelstahl massiv poliert	Entfällt	
3100002	TECEdrainboard Designrost "royal 2" 100 x 100 mm Edelstahl massiv poliert	Entfällt	
3100003	TECEdrainboard Designrost "rings" 100 x 100 mm Edelstahl massiv poliert	Entfällt	
4019010	TECEsepa S Grobfangeinrichtung für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10	NEU	
4020200	TECEsepa E Fettabscheider aus Edelstahl NS 2 Fließrichtung rechts / links	Entfällt	
4020400	TECEsepa E Fettabscheider aus Edelstahl NS 4 Fließrichtung rechts / links	Entfällt	
4020700	TECEsepa E Fettabscheider aus Edelstahl NS 7 Fließrichtung rechts / links	Entfällt	
4021000	TECEsepa E Fettabscheider aus Edelstahl NS 10 Fließrichtung rechts / links	Entfällt	
4021500	TECEsepa E Fettabscheider aus Edelstahl NS 15 Fließrichtung rechts / links	Entfällt	

Art.-Nr.	Bezeichnung	Status/Änderung	Nachfolger/ Ersatzartikel
4022000	TECEsepa E Fettabscheider aus Edelstahl NS 20 Fließrichtung rechts / links	Entfällt	
4022500	TECEsepa E Fettabscheider aus Edelstahl NS 25 Fließrichtung rechts / links	Entfällt	
4028000	TECEsepa E Ausstattungspaket 100 für NS 2 bis NS 25	Entfällt	
4029001	TECEsepa E Probeentnahme waagerecht für NS 2 / NS 4	Entfällt	
4029002	TECEsepa E Probeentnahme waagerecht für NS 7 / NS 10	Entfällt	
4029003	TECEsepa E Probeentnahme waagerecht für NS 15 / NS 20 / NS 25	Entfällt	
4029004	TECEsepa E Probeentnahme senkrecht für NS 2 / NS 4	Entfällt	
4029005	TECEsepa E Probeentnahme senkrecht für NS 7 / NS 10	Entfällt	
4029006	TECEsepa E Probeentnahme senkrecht für NS 15 / NS 20 / NS 25	Entfällt	
4038003	TECEsepa H Alarmbox für Mono und Duo Hebeanlagen	NEU	
4048000	TECEsepa H Alarmhupe DKP-H für Mono und Duo Drehkolbenhebeanlagen	Entfällt	
4050400	TECEsepa H Hebeanlage Erdeinbau für NS 2/4, Mono	NEU	
4050401	TECEsepa H Hebeanlage Erdeinbau für NS 2/4, Duo	NEU	
4051000	TECEsepa H Hebeanlage Erdeinbau für NS 2 bis NS 10, Mono und Duo	NEU	
4051001	TECEsepa H Hebeanlage Erdeinbau für NS 2 bis NS 10, Duo	NEU	
4059000	TECEsepa H Außenschrank für NS 2 bis NS 10, Mono und Duo	NEU	
4059001	TECEsepa H Blitzleuchte für NS 2 bis NS 10, Mono und Duo	NEU	
4100004	TECEsepa S Teleskop für Behälter für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10, DN 600	NEU	
4100005	TECEsepa S Aufsatz für Behälter für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10, DN 600	NEU	
4100006	TECEsepa S Teleskop für Probeentnahme für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10, DN 450	NEU	
4100007	TECEsepa S Aufsatz für Probeentnahme für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10, DN 450	NEU	
4100008	TECEsepa S Schachtabdeckung Behälter für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10, D400	NEU	
4100009	TECEsepa S Schachtabdeckung Probeentnah. für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10, D400	NEU	
4100011	TECEsepa S Rührwerkmotor für Steuerung für NS 2 / NS 4, RP 200 / RP400	NEU	
4100012	TECEsepa S Rührwerkmotor mit MSS für NS 2 / NS 4	NEU	
4100013	TECEsepa S Rührwerkmotor für Steuerung für NS 7,5 / NS 10, RP 200 / RP 400	NEU	
4100014	TECEsepa S Rührwerkmotor mit MSS für NS 7,5 / NS 10	NEU	
4100015	TECEsepa S Endschalter für Steuerung für NS 2 - NS 10 / RP 200 / RP 400	NEU	
4100016	TECEsepa S Füllstandssensor Entsorgungsp für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10, RP400	NEU	
4100017	TECEsepa S Entsorgungspumpe für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10, RP400	NEU	
4100019	TECEsepa S Druckleitung Entsorgungspumpe für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10, RP400	NEU	
4100020	TECEsepa S Magnetventil für Fülleinheit für NS 2 / NS 10 / RP 200 / RP 400	NEU	
4100021	TECEsepa S Schauglas m. Wischer u. Griff für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10	NEU	
4100022	TECEsepa S Dichtung Schauglas für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10	NEU	
4100023	TECEsepa S Spannring für Behälterdeckel für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10, DN 600	NEU	
4100024	TECEsepa S Dichtung Behälterd./Teleskop für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10, DN 600	NEU	
4100025	TECEsepa S Behälterdeckel für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10, DN 600	NEU	
4100026	TECEsepa S Rührwerkhalter für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10, DN 600	NEU	
4100027	TECEsepa S Spannring für Probeentnahme für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10, DN 450	NEU	
4100028	TECEsepa S Dichtung Probeentn./Teleskop für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10, DN 450	NEU	
4100029	TECEsepa S Probeentnahmedeckel für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10, DN 450	NEU	
4100030	TECEsepa S Steuerung Reinigungspaket 200 für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10	NEU	
4100031	TECEsepa S Steuerung Reinigungspaket 400 für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10	NEU	
4100032	TECEsepa S Propeller für Rührwerk für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10	NEU	
4100033	TECEsepa S Entsorgungsleitung für NS 2 / NS 4	NEU	
4100034	TECEsepa S Entsorgungsleitung rechts für NS 7,5 / NS 10	NEU	
4100035	TECEsepa S Entsorgungsleitung links für NS 7,5 / NS 10	NEU	
4100036	TECEsepa S Dichtung Teleskop/Aufsatz für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10, DN 600	NEU	
4100037	TECEsepa S Dichtung Teleskop/Aufsatz für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10, DN 450	NEU	
4100038	TECEsepa S Endschalter für MSS für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10	NEU	

Sortimentsänderungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Status/Änderung	Nachfolger/ Ersatzartikel
4100039	TECEsepa S Dichtung Rührwerkflansch für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10	NEU	
4100040	TECEsepa S Dichtung Motorflansch für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10	NEU	
4100041	TECEsepa S Dichtung Entsorgungsp. DN100 für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10	NEU	
4100042	TECEsepa S Dichtung Druckleitung DN80 für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10	NEU	
4100043	TECEsepa S Dichtung Übergangsstück DN65 für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10	NEU	
4100044	TECEsepa S Flansche Schauglas für NS 2 / NS 4 / NS 7,5 / NS 10	NEU	
4110000	TECEsepa E Dichtung Deckel für Typ 0,5 / bis 04/08	NEU	
4110001	TECEsepa E Dichtung Deckel für Typ 0,5 / ab 04/08	NEU	
4110002	TECEsepa E Dichtung Deckel für Typ 0,7	NEU	
4110003	TECEsepa E Dichtung Deckel für NS 1	NEU	
4110004	TECEsepa E Klebstoff für Dichtungen zur Montage der Dichtungen	NEU	
4110005	TECEsepa E Rollensatz für Typ 0,5 / Typ 0,7	NEU	
7320164	TECEflex Mehrschichtverbundrohr 16mm mit PE-Schlauch 5 mm vorgedämmt	Entfällt	
7320169	TECEflex Mehrschichtverbundrohr 16mm mit PE-Schlauch 10 mm vorgedämmt	Entfällt	
7320204	TECEflex Mehrschichtverbundrohr 20mm mit PE-Schlauch 5 mm vorgedämmt	Entfällt	
7320209	TECEflex Mehrschichtverbundrohr 20mm mit PE-Schlauch 10 mm vorgedämmt	Entfällt	
7320254	TECEflex Mehrschichtverbundrohr 25mm mit PE-Schlauch 5 mm vorgedämmt	Entfällt	
7320259	TECEflex Mehrschichtverbundrohr 25mm mit PE-Schlauch 10 mm vorgedämmt	Entfällt	
7320324	TECEflex Mehrschichtverbundrohr 32mm mit PE-Schlauch 5 mm vorgedämmt	Entfällt	
7320329	TECEflex Mehrschichtverbundrohr 32mm mit PE-Schlauch 10 mm vorgedämmt	Entfällt	
8700032	TECElogo Verbundrohr PE-Xc/AL 32x3,0 weiß, Rolle 25m	NEU	
8702016	TECElogo Verbundrohr PE-RT/AL 16x2,0 vorgedämmt RS 9, rot, Rolle 75m	NEU	
8702020	TECElogo Verbundrohr PE-RT/AL 20x2,25 vorgedämmt RS 9, rot, Rolle 75m	NEU	
8702025	TECElogo Verbundrohr PE-RT/AL 25x2,5 vorgedämmt RS 9, rot, Rolle 50m	NEU	
8702116	TECElogo Verbundrohr PE-RT/AL 16x2,0 vorgedämmt RS 6, rot, Rolle 75m	NEU	
8702120	TECElogo Verbundrohr PE-RT/AL 20x2,25 vorgedämmt RS 6, rot, Rolle 75m	NEU	
8702125	TECElogo Verbundrohr PE-RT/AL 25x2,5 vorgedämmt RS 6, rot, Rolle 50m	NEU	
8702216	TECElogo Verbundrohr PE-RT/AL 16x2,0 vorgedämmt RS 13, rot, Rolle 75m	NEU	
8702220	TECElogo Verbundrohr PE-RT/AL 20x2,25 vorgedämmt RS 13, rot, Rolle 75m	NEU	
8702225	TECElogo Verbundrohr PE-RT/AL 25x2,5 vorgedämmt RS 13, rot, Rolle 50m	NEU	
8705016	TECElogo Verbundrohr PE-RT/Al/PE-RT Dim. 16, Rolle 100 m	NEU	
8705020	TECElogo Verbundrohr PE-RT/Al/PE-RT Dim. 20, Rolle 100 m	NEU	
8705025	TECElogo Verbundrohr PE-RT/Al/PE-RT Dim. 25, Rolle 50 m	NEU	
8705116	TECElogo Verbundrohr PE-RT/Al/PE-RT Dim. 16, Stange 5 m	NEU	
8705120	TECElogo Verbundrohr PE-RT/Al/PE-RT Dim. 20, Stange 5 m	NEU	
8705125	TECElogo Verbundrohr PE-RT/Al/PE-RT Dim. 25, Stange 5 m	NEU	
8705216	TECElogo Verbundrohr PE-RT/Al/PE-RT im Wellschutzrohr Dim. 16, Rolle 75 m	NEU	
8705220	TECElogo Verbundrohr PE-RT/Al/PE-RT im Wellschutzrohr Dim. 20, Rolle 50 m	NEU	
8705225	TECElogo Verbundrohr PE-RT/Al/PE-RT im Wellschutzrohr Dim. 25, Rolle 25 m	NEU	
8705716	TECElogo Verbundrohr PE-Xc/AL 16x2,0 vorgedämmt RS 5, rot, Rolle 100m	Entfällt	
8705720	TECElogo Verbundrohr PE-Xc/AL 20x2,25 vorgedämmt RS 5, rot, Rolle 100m	Entfällt	
8705725	TECElogo Verbundrohr PE-Xc/AL 25x2,5 vorgedämmt RS 5, rot, Rolle 50m	Entfällt	
8705916	TECElogo Verbundrohr PE-Xc/AL 16x2,0 vorgedämmt RS 10, rot, Rolle 100m	Entfällt	
8705920	TECElogo Verbundrohr PE-Xc/AL 20x2,25 vorgedämmt RS 10, rot, Rolle 100m	Entfällt	
8705925	TECElogo Verbundrohr PE-Xc/AL 25x2,5 vorgedämmt RS 10, rot, Rolle 50m	Entfällt	
8710120	TECElogo Übergangsnippel Dim. 16 x R 1/2", Edelstahl 1.4401	Entfällt	
8710122	TECElogo Übergangsnippel Dim. 20 x R 3/4", Edelstahl 1.4401	Entfällt	
8710124	TECElogo Übergangsnippel Dim. 25 x R 1", Edelstahl 1.4401	Entfällt	
8720007	TECElogo Doppelwandscheibe Dim. 16 x Rp 1/2" x 16, Messing	Auslauf	
8720008	TECElogo Wandscheibe lang, Dim. 16 x Rp 1/2", Messing	Auslauf	

Art.-Nr.	Bezeichnung	Status/Änderung	Nachfolger/ Ersatzartikel
8720009	TECElogo Wanddurchführung Dim. 16 x Rp 1/2", Messing	Auslauf	
8730002	TECElogo Verteiler 2-fach Dim. 16 x 3/4", Messing	Auslauf	
8730003	TECElogo Verteiler 3-fach Dim. 16 x 3/4", Messing	Auslauf	
8760011	TECElogo Werkzeugtasche 16 - 25 mm ohne Werkzeuge	NEU	
8780000	TECElogo Handrad für UP-Kugelhahn mit Rosette, chrom glänzend	NEU	
8780100	TECElogo Blindkappe für UP-Kugelhahn mit Rosette, chrom glänzend	NEU	
9020054	TECEprofil Anschlusseinheit Waschtisch zum Einbau in Metallständerwände	NEU	
9240101	TECEambia WC-Betätigungsplatte pergamon Einmengentechnik	Entfällt	
9240201	TECEambia WC-Betätigungsplatte pergamon Zweimengentechnik	Entfällt	
9240700	TECEbase WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik	Auslauf	
9240701	TECEbase WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik chrom glänzend	Auslauf	
9240702	TECEbase WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik chrom matt	Auslauf	
9240810	TECEsquare WC-Betätigungsplatte Metall Edelst. gebürstet Zweimengentech.	Auslauf	9240830
9240811	TECEsquare WC-Betätigungsplatte Metall Chrom glänzend Zweimengentech.	Auslauf	9240831
9240812	TECEsquare WC-Betätigungsplatte Metall weiß Zweimengentechnik	Auslauf	9240832
9240960	TECElux Mini, Glas weiß	NEU	
9240961	TECElux Mini, Glas schwarz	NEU	
9240970	TECElux Mini Trafo inkl. Anschlusskabel	NEU	
9240971	TECElux Mini Programmier-Fernbedienung	NEU	
9242101	TECEambia Urinal-Betätigungsplatte inkl. Kartusche pergamon	Entfällt	
9300075	TECEprofil WC-Modul Bauhöhe 1120 mm für SensoWash C und AquaClean 8000	Auslauf	
9300079	TECEprofil WC-Modul Dusch-WC, BH 1120 mm zum universellen Anschluss	NEU	
9300080	TECEprofil WC-Modul Dusch-WC, BH 820 mm zum universellen Anschluss	NEU	
9300082	TECEprofil WC-Modul Dusch-WC, BH 980 mm zum universellen Anschluss	NEU	
9820036	TECE Ersatzteil Dichtung für Spülrohr Geberit u. Grohe/DAL	Entfällt	
9820130	TECE Ersatzteil Betätigungsplatte TECEambia Urinal, pergamon	Entfällt	
9820182	TECE Ersatzteil Urinalbetätigungsplatte TECEloop, Kunststoff weiß	Entfällt	
9820183	TECE Ersatzteil Urinalbetätigungsplatte TECEloop, Kunststoff pergamon	Entfällt	
9820184	TECE Ersatzteil Urinalbetätigungsplatte TECEloop, Kunststoff chrom matt	Entfällt	
9820185	TECE Ersatzteil Urinalbetätigungsplatte TECEloop, Kunststoff chrom glänzend	Entfällt	
9820186	TECE Ersatzteil Urinalbetätigungsplatte TECEloop, Kunststoff weiß antibakt.	Entfällt	
9820187	TECE Ersatzteil Urinalbetätigungsplatte TECEloop, KST weiß, Taste chr. glzd.	Entfällt	
9820191	TECEbox Klemmschrauben für 8 cm Spülkasten	NEU	
9820230	TECE Ersatzt. Drosselset für Ablaufv. A2 bestehend aus 4 Drosseln	Entfällt	
9820334	TECE-Füllventil "standard"	NEU	
9820340	TECEprofil Trichter f. D-WC Anschluss und Leerrrohr	NEU	
9820341	TECEprofil Trichter für Kabelanschluss	NEU	
9820342	TECEprofil Revisionsdeckel f. WC-Modul	NEU	
9820346	TECEnow Befestigungsrahmen	NEU	
9820347	TECEsquare II Befestigungsrahmen	NEU	
9820348	TECEprofil WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten	NEU	
9820349	TECE-Einwurfschacht Führungsstangen Führungsstange kurz und lang	NEU	
9820350	TECElux O-Ring Geruchsabsaugung	NEU	
9820351	TECElux Schallschutzband	NEU	
9820352	TECElux Anschlusskabel Mini (3 Meter)	NEU	
9820354	TECElux Mini Diebstahlsicherung	NEU	
9820369	TECElux Mini Abdeckplatte Glas weiß	NEU	
9820370	TECElux Mini Abdeckplatte Glas schwarz	NEU	
9820372	TECE-Füllventilhalter 17 mm 3/8" (F1, F3)	NEU	
9820373	TECE-Füllventilhalter 27 mm M 30 (F10)	NEU	

Sortimentsänderungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Status/Änderung	Nachfolger/ Ersatzartikel
9820374	TECE-Füllventil Panzerschlauch M30 (F10) Panzerschlauch M 30 (F10)	NEU	
9880034	TECEprofil Aufrüstset für wandhängende AquaClean Dusch-WC	Auslauf	
9880036	TECEprofil Wasseranschluss für Aquaclean Dusch WC	Auslauf	
9880046	TECEone Aufrüstset Trockenbau	NEU	
9880047	TECEone Aufrüstset Nassbau	NEU	
9880052	TECEprofil Feinbauset für Dusch-WC Modul 1120 mm	NEU	
9880053	TECEprofil Feinbauset für Dusch-WC Modul 980 mm	NEU	
9880054	TECEprofil Feinbauset für Dusch-WC Modul 820 mm	NEU	
77310025	TECEfloor Metallhalterung für 4-Kant Edelstahlverteiler	NEU	
77311003	TECEfloor 1" Edelstahlvert. S-HKV 3 SLQ, mit 3/4" Eurokonus und DFA	Entfällt	
77311004	TECEfloor 1" Edelstahlvert. S-HKV 4 SLQ, mit 3/4" Eurokonus und DFA	Entfällt	
77311005	TECEfloor 1" Edelstahlvert. S-HKV 5 SLQ, mit 3/4" Eurokonus und DFA	Entfällt	
77311006	TECEfloor 1" Edelstahlvert. S-HKV 6 SLQ, mit 3/4" Eurokonus und DFA	Entfällt	
77311007	TECEfloor 1" Edelstahlvert. S-HKV 7 SLQ, mit 3/4" Eurokonus und DFA	Entfällt	
77311008	TECEfloor 1" Edelstahlvert. S-HKV 8 SLQ, mit 3/4" Eurokonus und DFA	Entfällt	
77311009	TECEfloor 1" Edelstahlvert. S-HKV 9 SLQ, mit 3/4" Eurokonus und DFA	Entfällt	
77311010	TECEfloor 1" Edelstahlvert. S-HKV 10 SLQ, mit 3/4" Eurokonus und DFA	Entfällt	
77311011	TECEfloor 1" Edelstahlvert. S-HKV 11 SLQ, mit 3/4" Eurokonus und DFA	Entfällt	
77311012	TECEfloor 1" Edelstahlvert. S-HKV 12 SLQ, mit 3/4" Eurokonus und DFA	Entfällt	
77311032	TECEfloor SLQ S-HKV mit DFA , 2fach Erweiterung für Edest.-Vert. 1"	Entfällt	
77311033	TECEfloor SLQ S-HKV mit DFA , 3fach Erweiterung für Edest.-Vert. 1"	Entfällt	
77311034	TECEfloor SLQ S-HKV mit DFA , 4fach Erweiterung für Edest.-Vert. 1"	Entfällt	
77381009	TECEfloor Eck-Kugelhahn-Set 1" IG / 1" AG, incl. Flachdichtung	NEU	
77400015	TECEfloor Designtherm.-Blende DT Glas schwarz, Gehäuse schwarz	NEU	
77400016	TECEfloor Designtherm.-Blende DT Glas weiß, Gehäuse weiß	NEU	
77400017	TECEfloor Designtherm.-Blende DT Glas orange, Gehäuse weiß	NEU	
77410012	TECEfloor Raumthermostat RT 230 V elektronisch, Standard	Auslauf	
77410013	TECEfloor Raumthermostat RT 230 V elektronisch, mit Bodenfühler	Auslauf	
77410014	TECEfloor Raumthermostat RT 230 V elektronisch, Heizen/Kühlen	Auslauf	
77410016	TECEfloor Abdeckplatte für Stdd.-Therm. Behördenkappe, Schutz gg. Fremdeinw.	Auslauf	
77410023	TECEfloor Designtherm.-Basis DT-230 V-HK Grundkörper m. Platine Heizen/Kühlen	Auslauf	
77410024	TECEfloor Designtherm.-Basis DT 230 V Grundkörper schwarz, mit Platine	NEU	
77410025	TECEfloor Designtherm.-Basis DT 24 V Grundkörper schwarz, mit Platine	NEU	
77410030	TECEfloor Raumthermostat, Analog 230 V, Heizen	NEU	
77410031	TECEfloor Raumthermostat, Analog 230 V, Heizen/Kühlen	NEU	
77410032	TECEfloor Raumthermostat, Analog 24 V, Heizen	NEU	
77410033	TECEfloor Raumthermostat, Analog 24 V, Heizen/Kühlen	NEU	
77410034	TECEfloor Raumthermostat, Display 230 V, Standard, Heizen	NEU	
77410035	TECEfloor Raumthermostat, Display 230 V, Control, Heizen/Kühlen	NEU	
77410036	TECEfloor Raumthermostat, Display 24 V, Standard, Heizen	NEU	
77410037	TECEfloor Raumthermostat, Display 24 V, Control, Heizen/Kühlen	NEU	
77410039	TECEfloor Design Raumthermostat, Display 230 V, Standard, Heizen, weiß	NEU	
77410041	TECEfloor Design Raumthermostat, Display 230 V, Control, Heizen/Kühlen, weiß	NEU	
77410043	TECEfloor Design Raumthermostat, Display 24 V, Standard, Heizen, weiß	NEU	
77410045	TECEfloor Design Raumthermostat, Display 24 V, Control, Heizen/Kühlen, weiß	NEU	
77410050	TECEfloor Temperatursensor 3m Leitungslänge, 2x0,75 mm2	NEU	
77420010	TECEfloor Funkthermostat RT-R-HK Heizen/Kühlen	Auslauf	
77420011	TECEfloor Funkthermostat RT-R-HK Heizen/Kühlen mit Bodenfühler	Auslauf	
77420012	TECEfloor Funkthermostat RT-R-U mit LC-Display und drei Sensortasten	Auslauf	
77420020	TECEfloor Designtherm.-Basis DT-Funk HK Grundkörper m. Platine, Funk Heiz./Kühl.	Auslauf	

Art.-Nr.	Bezeichnung	Status/Änderung	Nachfolger/ Ersatzartikel
77420030	TECEfloor Raumthermostat, Analog Funk, Heizen/Kühlen	NEU	
77420032	TECEfloor Raumthermostat, Display Funk, Heizen/Kühlen, Timer	NEU	
77420033	TECEfloor Raumthermostat, Display Funk, Heizen/Kühlen, Timer, ext. Sensor	NEU	
77420035	TECEfloor Design Raumthermostat, Display Funk, Heizen/Kühlen, Timer, weiß	NEU	
77430010	TECEfloor Klemmleiste 6-Kanal, 230 V Standard	Auslauf	
77430011	TECEfloor Klemmleiste 6-Kanal, 230 V Heizen/Kühlen, mit Pumpenmodul	Auslauf	
77430012	TECEfloor Klemmleiste 6-Kanal, 230 V mit Pumpenmodul	Auslauf	
77430028	TECEfloor Anschlusseinheit, Standard 24 V/230 V, 6-Zonen, nur Heizen	NEU	
77430029	TECEfloor Anschlusseinheit, Standard 24 V/230 V, 10-Zonen, nur Heizen	NEU	
77430030	TECEfloor Anschlusseinheit,Standard plus 230 V, 6-Zonen, HK, Pumpenausgang	NEU	
77430031	TECEfloor Anschlusseinheit,Standard plus 230 V, 10-Zonen, HK, Pumpenausgang	NEU	
77430032	TECEfloor Anschlusseinheit,Standard plus 24 V, 6-Zonen, HK, Pumpenausgang	NEU	
77430033	TECEfloor Anschlusseinheit,Standard plus 24 V, 10-Zonen, HK, Pumpenausgang	NEU	
77430040	TECEfloor Systemtransformator 230 V/24 V, mit Netzstecker	NEU	
77440010	TECEfloor Funk-Basiseinheit, 6-Kanal inkl. Pumpenmodul, Heizen/Kühlen, 230 V	Auslauf	
77440011	TECEfloor Funk-Basiseinheit, 12-Kanal inkl. Pumpenmodul, Heizen/Kühlen, 230 V	Auslauf	
77440030	TECEfloor Basiseinheit Funk, 24 V 4-Kanal, Heizen/Kühlen, mit Pumpenmodul	NEU	
77440031	TECEfloor Basiseinheit Funk, 24 V 8-Kanal, Heizen/Kühlen, mit Pumpenmodul	NEU	
77641010	TECEfloor Zementestrich Zusatzmittel Spezial, 30 mm Rohrüberdeckung	NEU	
77834503	TECEfloor Unterputz-Einzelraumregelung Multibox RTL 3/4" AG	Entfällt	
77839001	TECEfloor Setzstock für Rohrclips Dim. 17, magaziniert	Entfällt	77611001









Unter **www.tece.at** finden Sie viele weitere Informationen zu unseren Produkten.

TECE Österreich GmbH
Lichtäckerstraße 22
A-2522 Oberwaltersdorf
info@tece.at
www.tece.at

TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
D-48282 Emsdetten
info@tece.de
www.tece.de

TECE
Intelligente Haustechnik