

PRODUKTINFO

IMMER GUT
AUFGELEGT ...

?

TECEfloor 10 plus Tackerplatten –
schnell und einfach auf bauseitiger
Dämmung verlegt.

NEU!

TECE:

Intelligente Haustechnik

EINE FÜR ALLE ...

Egal welche Anforderungen an Wärmedämmung, Trittschallschutz, Verkehrslast oder Aufbauhöhe gestellt werden: die Zusatzdämmung variiert, die Tackerplatte ist immer die gleiche.



Nur 10 mm stark – die TECEfloor Tackerplatte 10plus

- Universell einsetzbar auf vielen Dämmungen
- Sonderlösungen für Renovierungen
- Einfache Handhabung bei Zuschnitt und Verlegung
- Klare Gewerketrennung von Installateur und Estrichleger
- Bis zu 200 m² auf einer Europalette – das erleichtert den Transport und spart Lagerfläche



Jeweils 10 m² – die TECEfloor 10plus ist in jeder Hinsicht einfach zu handhaben.

MONTAGEZEITEN SICHER KALKULIEREN ...


Das Problem ist bekannt und tritt häufig auf: Immer wieder werden Kabel und Leerrohre wahllos auf dem Rohfußboden verlegt. Das Ergebnis: Das Verlegen der Dämmung erfordert erheblichen Zusatzaufwand, wodurch die knapp kalkulierten Montagezeiten meist weit überschritten werden. Zudem entstehen schnell Gewährleistungsrisiken, weil die Dämmung kaum normgerecht eingebracht werden kann. Die Tackerplatte 10plus schafft hier klare Verhältnisse für den Installateur, denn sie wird einfach auf der bauseitigen Dämmung verlegt.




Eine von vielen Möglichkeiten der Verlegung: TECEfloor 10 plus auf Mineralwolldämmung verbessert die Trittschalldämmung um über 30 dB.



Die Tackerplatte 10plus ist optional auch mit selbstklebender Rückseite erhältlich.

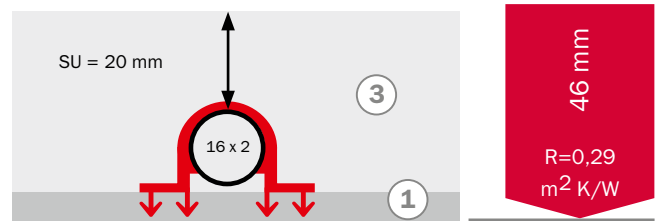

Einzellast bis **3 kN**, Flächenlast bis **3 kN/m²**
Gem. DIN 1991-1-1N/A Räume der Kategorie A2, A3, B1, B2 und D1.

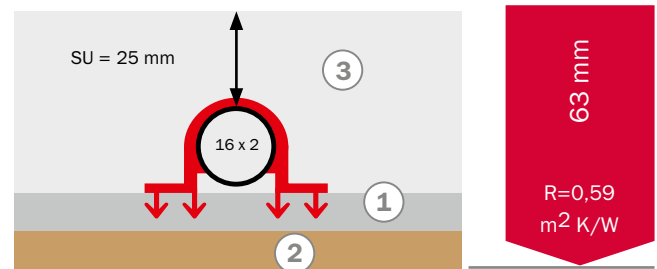

Einzellast bis **1 kN**, Flächenlast bis **2 kN/m²**
Gem. DIN 1991-1-1N/A Räume der Kategorie A2, A3 (Wohn- und Aufenthaltsräume).

- 1) TECEfloor Tackerplatte 10plus
- 2) Knauf Mineralwolle TP-GP-12-1
- 3) Knauf Nivellierestrich 425

PRODUKTINFO

TECEfloor Tackerplatte 10plus

10 mm starke EPS Tackerfaltplatte zur universellen Auflage auf bauseitigen Dämmungen wie z. B. geeignete Mineralwolle, EPS- und PUR-Dämmung oder in der Renovierung auf bestehenden Estrichen.

- Gefertigt aus expandiertem Polystyrol EPS, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK (DIN EN 13163; DIN EN 126667), $R = 0,285 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung 150 kPa CS(10/Y) 150 (DIN EN 826; DIN EN 13163), EPS Euroklasse E (DIN EN 13501-1)
- kaschiert mit einer hochreißfesten, feinmaschigen, faserverstärkten Mehrschichtgewebeverbundfolie aus Polyethylen (DIN EN 1264-4), stark haftend, für sehr hohe Haltekräfte der TECEfloor 10plus Tackernadel.
- Einseitige, selbstklebende 30 mm breite Folienüberlappung, Rasteraufdruck 5 und 10 cm, EPS-Stärke: 10 mm, Maße: 1,60 x 1,20 m (1,92 m²), Lieferzustand gefaltet auf 0,80 x 1,20 m, optional: Unterseite selbstklebend beschichtet.



Ausführung	LE 1	LE 2	LE 2	Best.-Nr.
Standard	23 m ²	69 m ²	207 m ²	7753 15 30
rückseitig klebebeschichtet	23 m ²	69 m ²	207 m ²	7753 15 31

TECEfloor Tackerersatzgerät 10plus

Zuverlässig und robust. Nur für die Verarbeitung der TECEfloor Tackernadeln 10plus.

Ausführung	Dim	LE 1	Best.-Nr.
für Tackernadeln 10 plus	14 -17 mm	1 St.	7761 00 26

TECEfloor Tackernadel 10plus, 14 – 17 mm

Für Heizrohre in den Dimensionen 14 bis 17 mm. Für die Rohrfixierung auf den TECEfloor Falttackerplatten 10plus. Vier kurze Halteanker und eine breite Auflagefläche sorgen für hohe Haltekräfte und eine normgerechte Rohrfixierung, auch geeignet für herkömmliche Tackerplatten, magaziniert. Nur zu verarbeiten mit dem TECEfloor Tackerersatzgerät Typ 10plus.

Dimension	LE 1	LE 2	LE 3	Best.-Nr.
14-17 mm	450 St.	9.000 St.	135.000 St.	7761 00 25

TECE GmbH
Deutschland
Tel. +49 25 72/9 28-0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Österreich GmbH
Tel. +43 22 53/2 11 78
info@tece.at
www.tece.at

TECE
Intelligente Haustechnik

