



TECE

ПО-БЪРЗ МОНТАЖ С ПРЕДВАРИТЕЛНО СГЛОБЕНИТЕ МОДУЛИ

Модул TECEprofi – за монтаж на умивалник и проточен бойлер.
Предварително сглобен, с тръби и фабрична изолация.

ВСИЧКО Е НА МЯСТОТО СИ, ГОТОВИ, СТАРТ!

Тенденция в строителството: предварително сглобените индустриално модули осигуряват най-високо качество директно от завода и спестяват множество дребни монтажни процеси на строителната площадка. Примерът за това е новият модул TECEprofil за умивалници с проточен бойлер.



Готов за свързване от всички страни

Връзката за студена вода, както и изходите за топла и студена вода, вече са подготвени за лесно свързване към тръбопроводната система..

Звукоизолирана траверса


Фабрично звукоизолираната траверса елиминира нуждата от допълнителна звукоизолация на обекта. Още една спестена стъпка!

Проточен бойлер: лесен за монтаж!

При този модул дървената плоскост за монтиране на проточния бойлер също е предварително инсталирана. Просто завийте винтовете на съответното място и сте готови!

Кабелен щуцер срещу опън за хранването

» Еднокомпонентно решение вместо отделни елементи: Когато всичко за умивалника и проточния бойлер е предварително планирано и инсталирано, модулет може да се монтира на стената за нула време.«

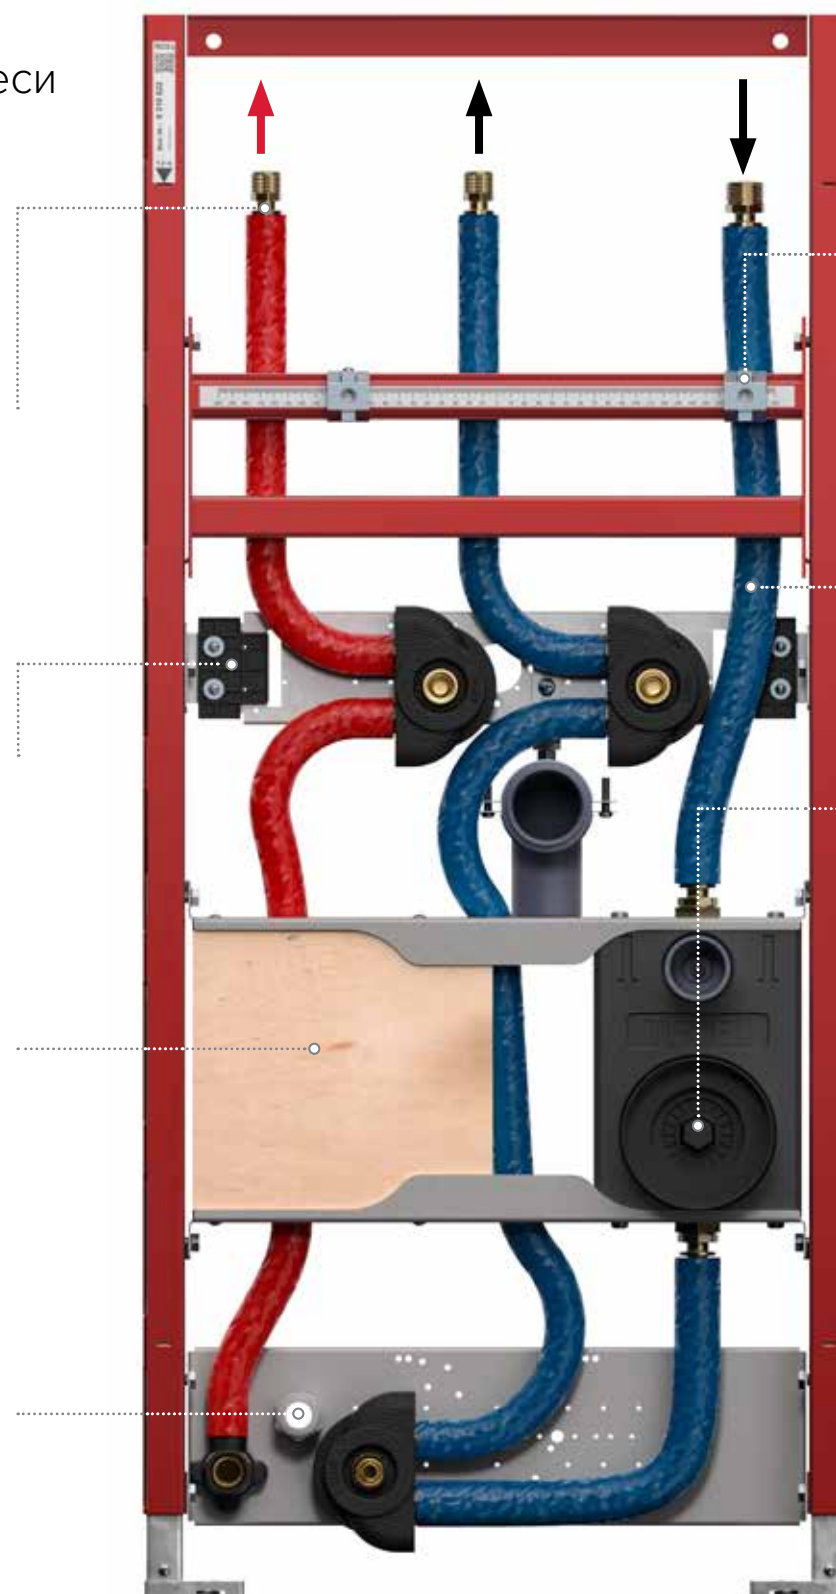

Асиметрично закрепване на умивалника

Тук няма пречки: за лесен асиметричен монтаж на умивалника и проточния бойлер, точките за закрепване на умивалника са фабрично позиционирани на правилните места.

Добре защитени

В модула за умивалник TECEprofil всички връзки и тръби са предварително сглобени и изолирани

Водомер и спирателен кран

Монтажният блок със спирателния вентил и корпуса за водомер е вече предварително сглобен и свързан с тръби в монтажната рамка

Главни характеристики на продукта

- Компактен, изцяло предварително сглобен и изолиран модул с фабрично свързани тръби.
- Бързо и сигурно свързване на умивалник и проточен бойлер
- Съвместим с множество стандартни проточни бойлери
- За монтаж в система TECEprofil, в метални или дървени конструкции, както и свободно стоящ пред стена
- Възможност за неутрално свързване чрез вход за студена вода с външна резба 3/4" (AG) и изходи за студена и топла вода с външна резба 1/2" (AG)

ОЩЕ ПО-ПРЕДВАРИТЕЛНО СГЛОБЕНО

Планиране в офиса, предварително сглобяване в работилницата.

Запознайте се с TECEsmartwall! Безплатният и винаги актуален инструмент за планиране на Вашата TECEprofil система за стена.



За повече информация относно TECEsmartwall, свържете се с нас на info@tece.hr.



Индустриален предварителен монтаж на инсталационни стени

TECEsystem: решението за големи проекти! Бързо, сигурно, надеждно, изпитано!



За повече информация, свържете се с нас на info@tece.hr.

Изображение	Продукт	Изображение Продукт
	Модул за умивалник TECEprofil с подготовка за свързване на проточни бойлери, включително изолиран монтажен блок за заключващи се водомери, монтажна височина 1120 мм	9310022
	Модул за умивалник TECEprofil за асиметричен монтаж на проточен бойлер и умивалник, монтажна височина 1120 мм	9310024
	Модул за умивалник TECEprofil, включващ два изолирани, заключващи се монтажни блока, подходящ за поставяне на измервателни капсули за водомери с коаксиална връзка G 2", монтажна височина 1120 мм	9310025
	Модул за умивалник TECEprofil, включващ един изолиран, заключващ се монтажен блок, подходящ за поставяне на една измервателна капсула за водомер с коаксиална връзка G 2", монтажна височина 1120 мм	9310026

Подходящите умивалници можете да поръчате от TECE. Изпратете ни запитване!

За повече информация, посетете нашия уебсайт
www.tece.com

TECE SE
Германия
Тел. +49 2572 9280
info@tece.de
www.tece.de

TECE d.o.o.
Хърватия
Тел. +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

TECE d.o.o.
Представителство в
Сараево
Тел. +387 63 908 323
info@tece.ba
www.tece.ba

TECE d.o.o.
Представителство в
Белград
Тел. +381 60 5832 300
info@tece.rs
www.tece.rs

TECE d.o.o.
Представителство в
Будапеща
Тел. + 36 70 675 8323
info@tece.hu
www.tece.hu