



TECE



ПОБРЗО ГОТОВО БИДЕЈЌИ Е ВЕЌЕ СКЛОПЕН

ТЕСЕprofі модул – за инсталирање на мијалник и проточен бојлер.
Претходно склопен, со цевки и претходно изолиран.

СÈ НА СВОЕ МЕСТО, ПОДГОТВЕНО ЗА ПОЧНУВАЊЕ!

Тренд во градежништвото: индустриски претходно склопените модули нудат највисок фабрички квалитет и заштедуваат многу мали инсталациски процеси на самото место. Како, на пример, новиот TECЕprofil модул за мијалници со моментален бојлер.



Подготвен за поврзување од сите страни

Приклучокот за ладна вода, како и излезите за топла и ладна вода, се веќе подготвени за лесно поврзување со цевководниот систем

Звучно изолирана траверса


Фабрички звучно изолираната траверса ја елиминира потребата од звучна изолација на самото место. Уште еден заштеден чекор!

Проточен бојлер: едноставен за монтажа!

Со овој модул, дрвената плоча за вградување на проточниот бојлер е веќе претходно поставена. Едноставно зашрафете ги завртките на соодветното место и готово!

Држачи за напојувањето

» Едноделно наместо поединечни компоненти: Кога сè за мијалникот и моменталниот бојлер е веќе испланирано и инсталирано однапред, уредот може да се монтира на сидот за кратко време.«

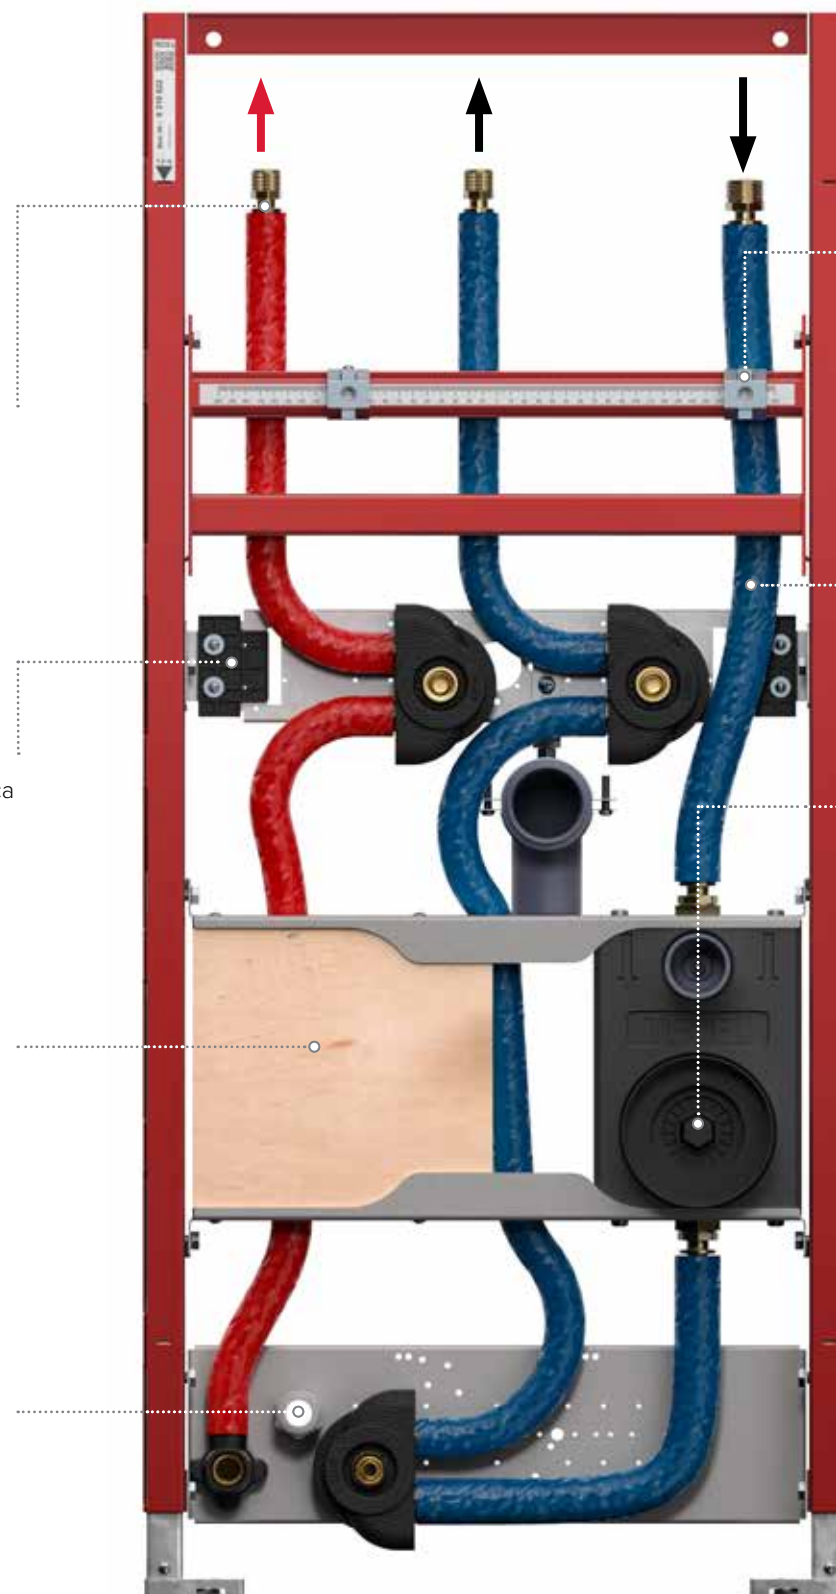

Асиметрично прицврстување на мијалникот

Ништо не пречи тука: за лесна асиметрична инсталација на мијалникот и проточниот бојлер, точките за прицврстување на мијалникот се веќе поставени на соодветното место фабрички.

Добро заштитено

Во модулот TECЕprofil, сите приклучоци и цевки се претходно склопени и претходно изолирани.

Водомер и уред за заклучување

Монтажниот блок со вентил за исклучување и кукиштето на водомерот се веќе претходно склопени и поврзани со цевки во рамката за монтирање.

Главни карактеристики на производот

- компактен, целосно претходно склопен и претходно изолиран модул со поврзани цевки
- брзо и безбедно поврзување на мијалник и проточен бојлер
- компатибилен со многу стандардни проточни бојлери
- за инсталација во системот TECЕprofil, во метални или дрвени конструкции, како и самостојно пред сидот
- можност за неутрално поврзување преку влез за ладна вода со AG навој од 3/4" и излези за ладна и топла вода со AG навој од 1/2"

И ДРУГИ ПРЕТХОДНО СКЛОПЕНИ РАБОТИ

Планирање во канцеларија, склопување во работилница.

Запознајте го TECEsmartwall! Бесплатната и секогаш ажурирана алатка за планирање за вашиот сиден систем TECEprofil.



За повеќе информации за TECEsmartwall, обратете ни се на info@tece.hr.



Индустриска претходна монтажа на сидови за инсталација

TECESystem: решение за големи проекти!
Брзо, безбедно, сигурно, тестирано!



За повеќе информации, обратете ни се на info@tece.hr.

Slika	Proizvod	Br. za poručivanje
	TECEprofil модул за мијалник со подготовка за приклучување на проточни бојлери, вклучувајќи изолиран монтажен блок за водомер со заклучување, висина на инсталација 1120 mm	9310022
	TECEprofil модул за мијалник за асиметрична инсталација за проточен бојлер и мијалник, висина на инсталација 1120 mm	9310024
	TECEprofil модул за мијалник, вклучувајќи два изолирани, монтажни блока со заклучување, погоден за сместување на мерни капсули за водомер со коаксијален G 2", висина на инсталација 1120 mm	9310025
	TECEprofil модул за мијалник, вклучувајќи еден изолиран, монтажен блок со заклучување, погоден за сместување на една мерна капсула за водомер со коаксијален G 2", висина на инсталација 1120 mm	9310026

Соодветните мијалници можете да ги нарачате во TECE. Испратете ни го вашето барање!

За повеќе информации посетете ја нашата веб-страница
www.tece.com

TECE SE
Германија
Тел.: +49 2572 9280
info@tece.de
www.tece.de

TECE d.o.o.
Хрватска
Тел.: +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

TECE d.o.o.
Претставништво во
Сараево
Тел.: +387 63 908 323
info@tece.ba
www.tece.ba

TECE d.o.o.
Претставништво во
Белград
Тел.: +381 60 5832 300
info@tece.rs
www.tece.rs

TECE d.o.o.
Претставништво во
Будимпешта
Тел.: + 36 70 675 8323
info@tece.hu
www.tece.hu