




Ультратонкий WC терминал **TECElux**:
в центре деликатного комфорта

TECE:
Intelligente Haustechnik

TECElux – все внутри, а не снаружи...

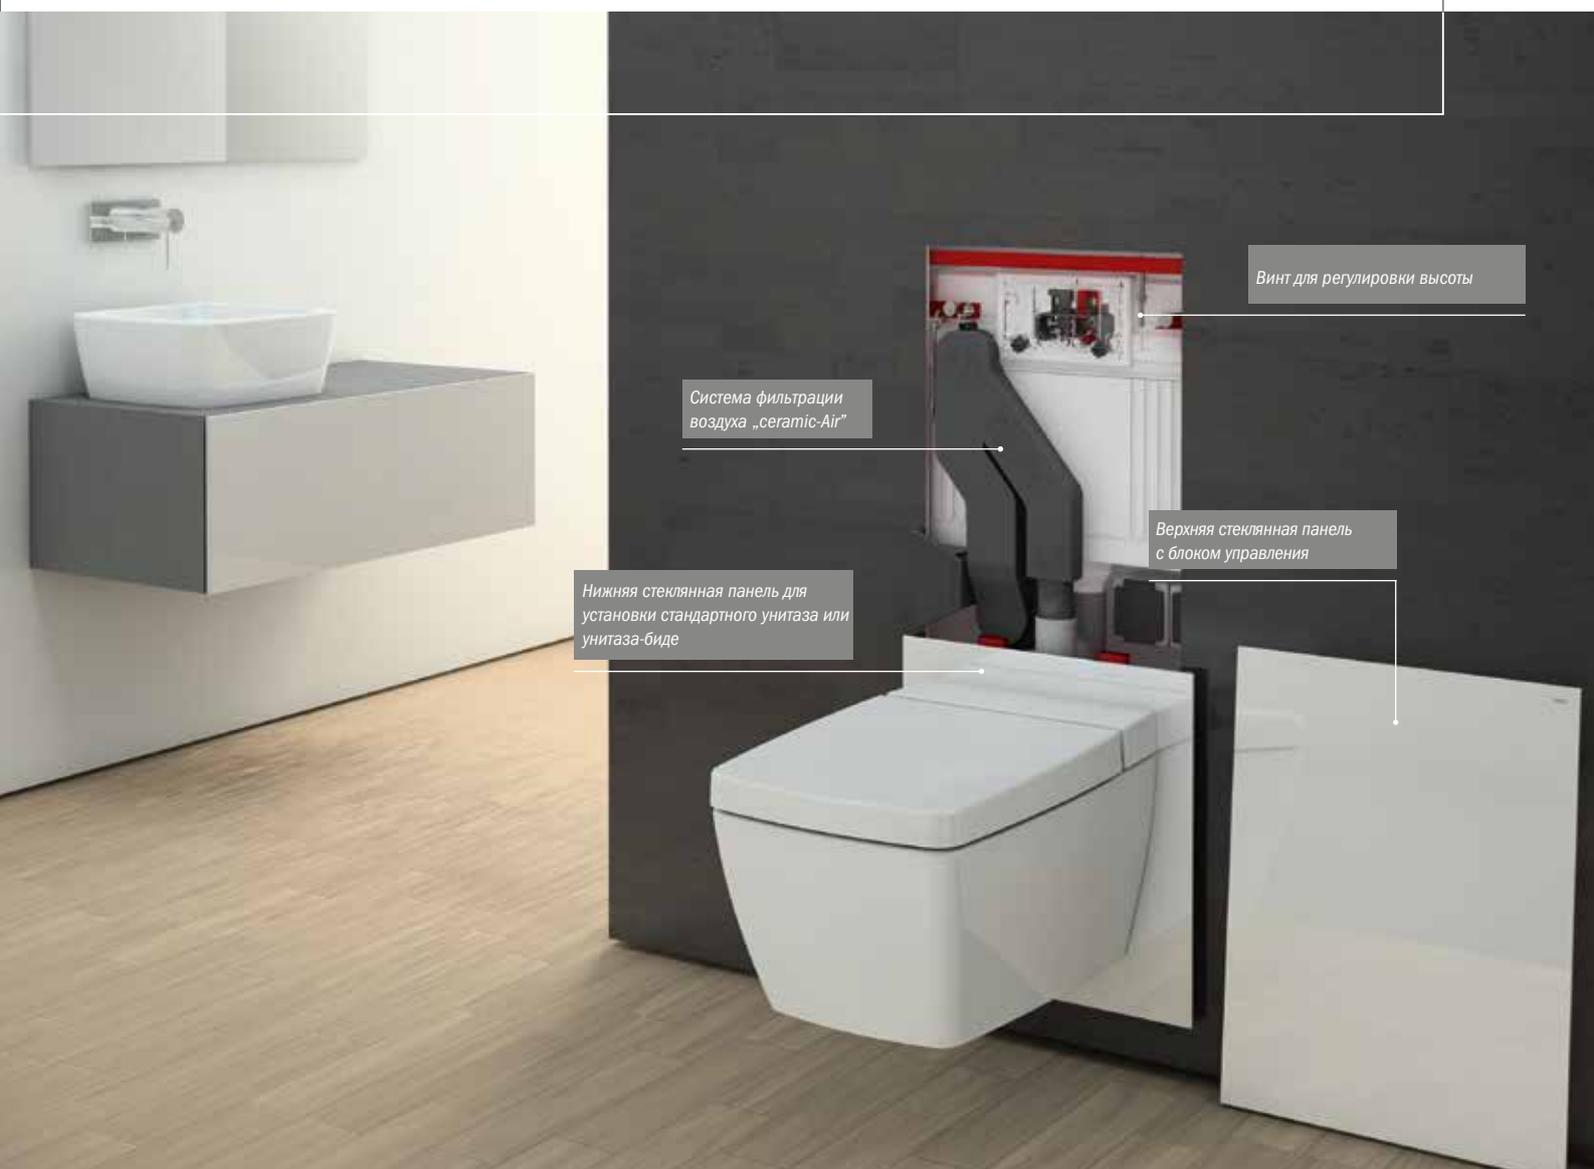

Ультратонкий WC-терминал TECElux встраивается непосредственно в стену и имеет дополнительную функцию регулировки высоты для унитаза. Все опции, включая систему фильтрации воздуха „ceramic-Air“, подключения воды и электричества, спрятаны за роскошной стеклянной панелью.



reddot design award
winner 2011



product
design award

2012



ARCHITEKTUR+TECHNIK



Designpreis
Deutschland
2012
NOMINIERT

DESIGN PLUS

TECElux – эстетика аристократического минимализма...

Ультратонкий TECElux, сочетаясь с любой архитектурой ванной комнаты, подразумевает также разумное использование пространства. Все коммуникации интегрируются в застенном модуле: они невидимы глазу и абсолютно безопасны, ведь доступ ко всем элементам, требующим обслуживания, скрыт за плоской стеклянной панелью.

Появление TECElux – по-настоящему яркое событие в индустрии. Глянцевая стеклянная поверхность, легкий доступ к расположенным внутри системам, сенсорная панель смыва делают этот элегантный WC-терминал фаворитом у потребителей, требующих отражения своих личностных устремлений в предметном мире!



Сенсорная панель смыва
„*sen-Touch*“

Достаточно лишь легко прикоснуться подушечками пальцев к электронной панели, чтобы включить большой или малый смыв.



„*m-Lift*“

Возможность вручную регулировать высоту унитаза в пределах 8 см.



Система очистки воздуха

„*ceramic-Air*“
Основана на углеродном фильтре. Очищенный воздух возвращается обратно в помещение.



„*smart-Connect*“

Терминал TECElux совместим практически с любым унитазом, а также с электронными унитазами-биде.



Сенсорная панель – магия прикосновений



„sen-Touch“

Прикосновение к электронным клавишам смыва в туалетных терминалах продвинутой версии TECElux больше похоже на магию. Датчики распознают приближение человека к унитазу, заранее включая подсветку клавиш. Расстояния в 10 мм от сенсорной панели достаточно, чтобы активировать большой или малый смыв!

В базовой версии TECElux изящные клавиши смыва встроены непосредственно в стеклянную панель и приводятся в действие механически.



TECElux „ceramic-Air“ – свежий воздух без вентиляции!



„ceramic-Air“

Свежий воздух без вентиляции:

система фильтрации воздуха „ceramic-Air“ работает благодаря угольному фильтру. Система очистки воздуха „ceramic-Air“ базируется на новейшей технологии использования керамического фильтра с активированным углем, который рекомендуется заменять каждые 5 лет.

Фильтрация воздуха начинается при приближении человека.

Очищенный свежий воздух возвращается обратно в помещение.



TECElux „m-Lift“ – туалет для ВЫСОКИХ И НЕ ОЧЕНЬ



„m-Lift“

TECElux позволяет скорректировать высоту унитаза в любой момент, даже после установки настенного модуля.

Высоту унитаза можно плавно регулировать в диапазоне 8 см. Ультратонкая панель из сверхпрочного белого стекла перемещается вместе с унитазом.



Как правило, такие функции туалета, как подача воды или электронные устройства, нуждаются в дополнительном пространстве. До недавнего времени они просто добавлялись к унитазу, устанавливаясь непосредственно рядом. Подобные решения выглядели не только малопривлекательно, но еще и создавали ощущение опасности: человек постоянно думал о том, что рядом с ним находится источник электрического напряжения в 220 В. Эстетика аристократического минимализма TEEElux, сочетаясь с любой архитектурой ванной комнаты, подразумевает также разумное использование пространства. Все коммуникации интегрируются в застенном модуле: они невидимы глазу и абсолютно безопасны, ведь доступ ко всем элементам, требующим обслуживания, скрыт за плоской стеклянной панелью. Эксклюзивный внешний вид TEEElux прекрасно гармонирует с любыми унитазами, включая современные электронные унитазы-биде.

TECElux „smart-Connect“ – универсален для любых технологий и санфаянса



„smart-Connect“



Стандартный унитаз



Прямоугольный унитаз



Унитаз без скрытых полостей под ободком



Унитаз с функцией биде



Электронная крышка-биде

На туалетный терминал TECElux легко инсталлируются практически любые унитазы, включая современные унитазы с функцией биде.

Все модули состоят из прочной монтажной рамы и проверенного в эксплуатации бачка TECE с системой двойного смыва.



Особенности TECElux:

- (1) Гибкие соединения для подключения воды (скрытые)
- (2) Система двойного смыва
- (3) Винт для регулирования высоты
- (4) Система фильтрации воздуха „ceramic-Air“
- (5) Выходное отверстие для очищенного воздуха, фильтр с активированным углем
- (6) Подключение электропитания



Как любой застенный модуль TECEprofil, TECElux может быть установлен разными способами.



Установка в фальшстене TECEprofil



Установка в отдельной перегородке



Угловой вариант: установка с переменным углом крепления



Установка перед монолитной стеной





Установка в стене из С или UA-профиля




Установка в стене с деревянным каркасом

TECElux – установочные размеры

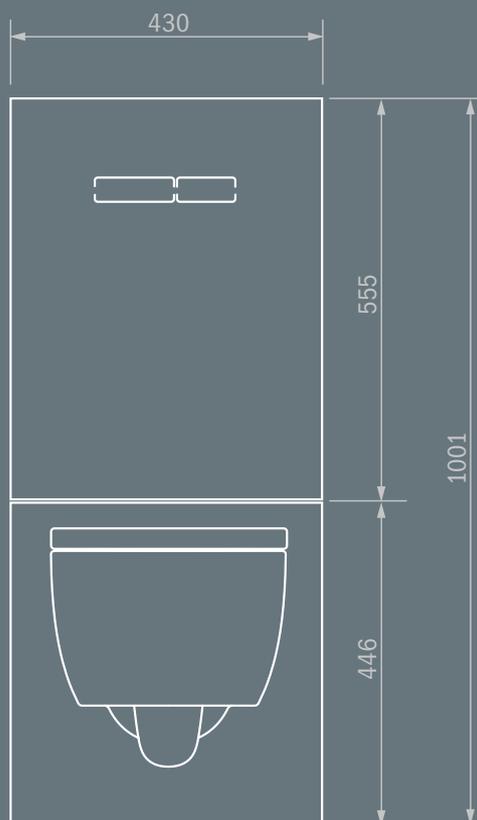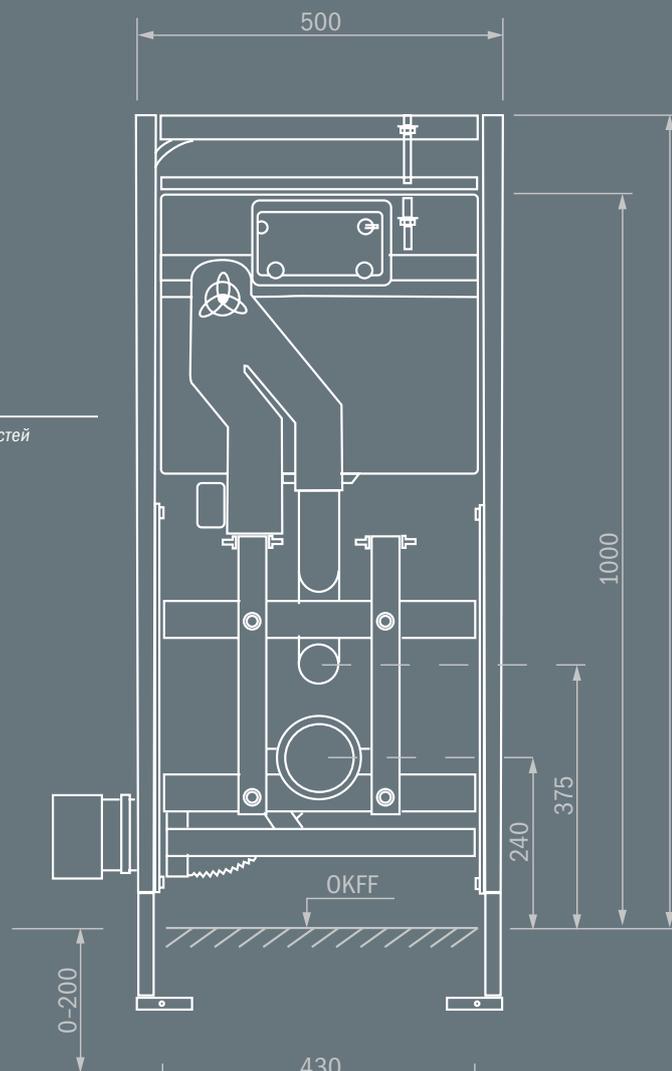

Установка терминалов TECElux производится всего в несколько простых шагов.
Для облегчения монтажа можно установить застенный модуль TECElux в стальной профиль TECEprofil.




Монтаж модуля в стальной профиль TECE. Подключение модуля к водоснабжению, канализации и электричеству (установка электророзетки).



Установка шаблона для отделки отверстия в стене.




Облицовка стены и финишная отделка плиткой или штукатуркой.



После удаления шаблона можно приступить к монтажу нижней и верхней стеклянных панелей



Монтаж нижней стеклянной панели и унитаза.




Монтаж верхней стеклянной панели. Сборка завершена.

TECElux – технология и установка


Все рабочие системы остаются за стеной, тем не менее, они всегда могут быть доступны через верхнюю панель. Это делает обслуживание системы простым и безопасным.



Верхняя стеклянная панель удерживается двумя магнитами, которые позволяют с легкостью открыть ее в любой момент.




В WC-терминале TECElux, с опцией системы очистки воздуха ceramic-Air, углеродный фильтр (1) рекомендуется заменять примерно раз в пять лет. До него легко можно добраться через верхнюю панель.




У моделей с опцией m-Lift высота изменяется с помощью регулировочного винта (1). Боковые фиксаторы необходимо предварительно ослабить (2).



TECElux подходит для всех унитазов, имеющих монтажное расстояние между установочными отверстиями 180 мм.



Для туалетного терминала TECElux с опцией „m-Lift“ в комплект поставки входит гофрированный фановый отвод. Он может быть установлен как горизонтально (1)



... так и вертикально (2).



Подходит для современных унитазов-биде. Необходимые подключения электричества и воды будут скрыты за стеной.

A TECElux


Модули TECElux доступны в трех вариантах – TECElux 100, 200 и 400.



Опционально:



Опционально:

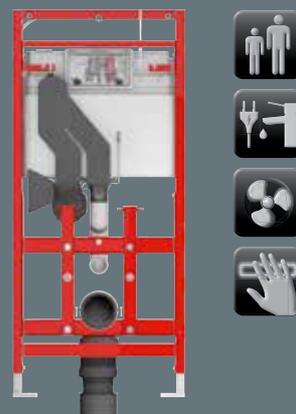

Опционально:



Модуль TECElux 100

Базовая комплектация TECElux включает в себя смывной бачок с функцией двойного смыва. Смыв приводится в действие механически с помощью клавиш, либо сенсорно через sen-Touch. Терминал может быть дополнительно оснащен системой очистки воздуха „ceramic-Air” (только в комплектации с сенсорной панелью смыва „sen-Touch”).

Модуль TECElux 200

Средняя комплектация TECElux включает в себя смывной бачок с функцией двойного смыва и возможность ручной регулировки высоты. Смыв приводится в действие механически с помощью клавиш, либо сенсорно через „sen-Touch”. Терминал может быть дополнительно оснащен системой очистки воздуха „ceramic-Air” (только в комплектации с сенсорной панелью смыва „sen-Touch”).

Модуль TECElux 400

Максимальная комплектация TECElux включает в себя смывной бачок с функцией двойного смыва, возможность ручной регулировки высоты и систему очистки воздуха „ceramic-Air”. Программирование функций производится с помощью „sen-Touch”. Комплектуется только электрической панелью.

B Верхняя стеклянная панель

Поставляется либо с механическими клавишами смыва либо с сенсорным блоком управления „sen-Touch”.



Верхняя стеклянная панель с сенсорной панелью смыва („sen-Touch”) и датчиком распознавания.

Датчики распознают приближение человека к унитазу, заранее включая подсветку клавиш. Расстояния в 10 мм от сенсорной панели достаточно, чтобы активировать большой или малый смыв.



Верхняя стеклянная панель с механическими клавишами смыва.

Универсальные панели с системой малого и большого слива.

C Нижняя стеклянная панель для установки унитаза

На туалетный терминал TECElux легко устанавливаются практически любые унитазы, включая современные безободковые унитазы и унитазы с функцией биде.



Стандартный унитаз



Прямоугольный унитаз



Унитаз без скрытых полостей под ободком



Унитаз в функции биде




Электронная крышка-биде

TECElux – туалетный терминал состоит из:

- (A) Застенного модуля TECElux; (B) Верхней стеклянной панели с блоком управления
- (C) Нижней стеклянной панели для установки унитаза


A Модули TECElux

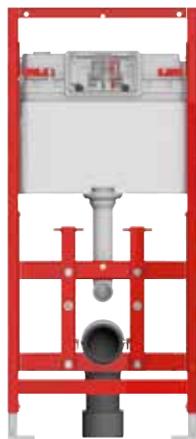

TECElux 100
арт. 9 600 100



TECElux 200
арт. 9 600 200

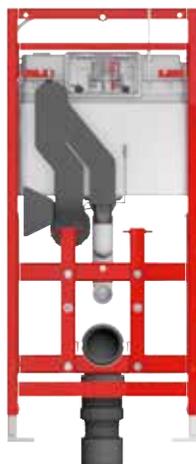

TECElux 400
арт. 9 600 400

B Верхние белые стеклянные панели с блоком управления



Сенсорная панель смыва „sen-Touch“
арт. 9 650 002




Клавиши белые
арт. 9 650 000




Клавиши хром глянцевый
арт. 9 650 001


C Нижние белые стеклянные панели для установки унитаза




Для стандартного унитаза
арт. 9 650 100



Для унитаза-биде
арт. 9 650 101
арт. 9 650 103



Для унитаза с крышкой-биде
арт. 9 650 102



Для унитаза-биде
арт. 9 650 104

B Верхние черные стеклянные панели с блоком управления



Сенсорная панель смыва „sen-Touch“
арт. 9 650 003



Клавиши черные
арт. 9 650 005




Клавиши хром глянцевый
арт. 9 650 004


C Нижние черные стеклянные панели для установки унитаза



Для стандартного унитаза
арт. 9 650 105



Для унитаза-биде
арт. 9 650 106



Для унитаза с крышкой-биде
арт. 9 650 107
арт. 9 650 108

С Подбор нижней стеклянной панели и аксессуаров в зависимости от унитаза



WC-туалетный терминал TECElux, белый



WC-туалетный терминал TECElux, черный

	Стандартный унитаз (Установочное расстояние 180 мм)	TOTO Washlet Neorest AC *	TOTO Washlet Neorest EW *	TOTO Washlet EK	TOTO Washlet GL	TOTO Washlet SG	TOTO Washlet Giovanni	Duravit D-Code	Duravit Sensowash C	Villeroy & Boch Viclean U	Geberit AquaClean 8000	Geberit AquaClean 8000 plus	Geberit AquaClean 6000	Geberit AquaClean 6000 plus	Geberit AquaClean Sela
 9 650 100 (белая) 9 650 105 (черная)	X														
 Шланг для подключения воды к унитазу-биде и сидению-биде 9 660 001		X	X	X	X	X	X	X		X					
 9 650 101 (белая) 9 650 106 (черная)		X	X								X	X			
 9 650 102 (белая)				X	X	X	X	X		X					
 9 650 103 (белая) 9 650 107 (черная)									X						
 9 650 104 (белая) 9 650 108 (черная)															X

* При установке верхней панели с сенсорным приводом дистанционный привод смыва TOTO не будет функционировать.



Зона распознавания

Сенсорные датчики, установленные за стеклом, распознают приближение человека к терминалу, заранее включая подсветку панели.

В небольших ванных комнатах зону распознавания можно уменьшить в программных настройках.

Диапазон распознавания

малый
стандартный



Яркость подсветки

Яркость панели можно настроить индивидуально. Уровень «яркий» также может быть использован для лучшей ориентации в темноте.

Уровень яркости

яркий
стандартный
затемненный
темный



Автоматический смыв

Плохо промытый унитаз может быть неприятен для последующего использования. К сожалению, нежелательные сюрпризы не исключены, особенно в общественных зданиях.

Автоматический смыв поможет избежать их. Функция активируется через 2 минуты после того, как человек покинул зону распознавания, не произведя самостоятельного смыва. Использование автоматического смыва рекомендуется для общественных туалетов.

Функция

выкл.
вкл.



Система фильтрации

Система фильтрации включается в момент приближения к зоне распознавания и отключается в заданный интервал после ее покидания.

Заданный интервал

1 мин.
2 мин.
5 мин.



Гигиенический смыв

Функция гигиенического смыва активируется автоматически для предотвращения пересыхания гидрозатвора.

Гигиенический смыв может быть запрограммирован на любое время в соответствии с требованиями пользователя.

Интервалы

выкл.
один раз в день
три раз в день
два раза в неделю
один раз в неделю
один раз каждые две недели
один раз каждые четыре недели



Режим работы вентилятора

Мощность вентилятора может быть запрограммирована под индивидуальные предпочтения пользователя. Стандартные установки обеспечивают низкий уровень шума вентилятора с хорошей мощностью всасывания.

Интенсивность

слабая
стандартный
усиленная



Режим уборки

При включении режима уборки сенсорная панель деактивируется на 30 секунд. После этого периода ранее установленные функции снова доступны для использования.

Режим уборки активируется одновременным касанием клавиш в течение 10 секунд.

Функция

выкл.
вкл.

TECElux „sen-Touch“ – программируемый комфорт



Возможность индивидуального программирования позволяет самостоятельно адаптировать TECElux к персональным потребностям потребителя.

Процедура программирования панели возможна в течение первого часа после подключения WC-терминала к источнику питания.

TECE GmbH
Deutschland
Tel. +49 25 72/9 28-0
info@tece.de
www.tece.de



Узнать больше информации о TECElux
вы можете на сайте www.teceby.com

ИООО «ТЕСЕ»
Тел.: + 375 17 507 51 90
Факс: + 375 17 507 51 91
info@teceby.com
www.teceby.com

TECE:
Intelligente Haustechnik