

DDV-dokumentasjon

TECE Cetus toalettskål, vegghengt




Beskrivelse:

TECE Cetus toalettskål leveres i én vegghengt standardutgave. Boltavstand for montasje av skålen er 180 mm.

NRF nr.: 6122393

Godkjenning:

Produktsertifikat nr. 1627 fra SINTEF Byggforsk

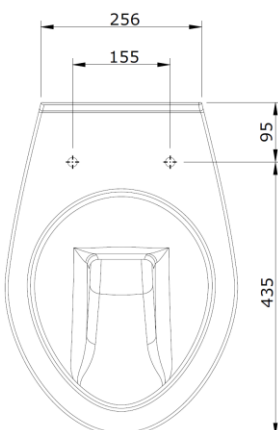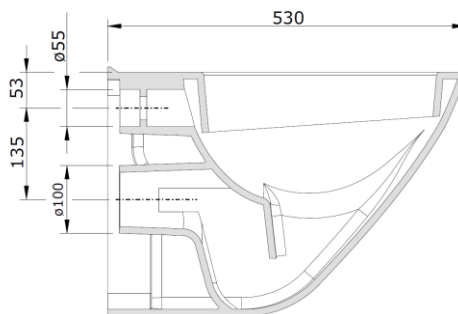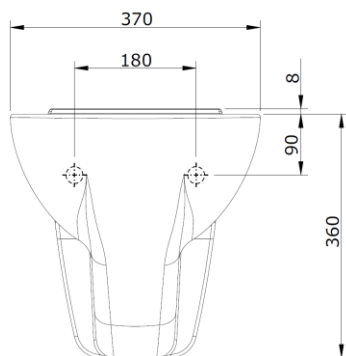

DDV-dokumentasjon

Drift og vedlikehold

Rengjøring

Det anbefales å rengjøre toalettskålen ofte. Da unngår man at smuss og kalk får godt feste.

Normalt rengjøringsmiddel kan benyttes. Ved vanskelige tilfeller kan vin- eller sitronsyre benyttes. Disse fås kjøpt bl.a. på apotekene. Fortynn etter anvisningen og hell dette i skålen. Etter at den fuktede overflaten er tørket av, skal det skylles grundig. Hvis det oppstår kalkflekker, fjernes disse enklest med normal eddik. Fortynn etter anvisning på flasken. Hvis eddikblandingen varmes opp, får man en enda bedre effekt.

Rensemidler med en slipevirkning skal aldri benyttes, ei heller lut, kaustisk soda eller annen kjemisk basert alkalisk avløpsåpner.

Kontroll

Toalettskålen er i utgangspunktet vedlikeholdsfri.

Hvis skålen skal stå i omgivelser med fare for frost, anbefaler vi at sisternen tømmes og luftes ut og at vannlåsen fylles med en miljøvennlig frostvæske.

Generell informasjon

TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VVS 2001.

Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS' hjemmeside, www.tece.no

Kontakt og service

Produsent:
TECE GmbH, Emsdetten, Tyskland

Salg i Norge:
TECE Norge AS
Andersrudveien 1
1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 03654
E-post: post@tece.no
Web: www.tece.no

