

системы инсталляции для скрытого монтажа подвесного сантехнического оборудования

Современные технологии кардинально изменили традиционный подход к обустройству санузлов. Причём первостепенную роль в революционном инженерном перевороте играет подвесная сантехника и инсталляционные системы, обеспечивающие скрытый монтаж такого оборудования

Материал подготовила ТАТЬЯНА ГАГАРИНА

группа поддержки

© TECE

Системы инсталляции (или системы скрытого монтажа подвесного санфаянса) представляют собой прочную стальную раму, на которой размещены элементы подключения и монтажа сантехнических приборов. Модели для подвесных унитазов к тому же комплектуются накопительными ёмкостями — бачками из высококачественного ударопрочного пластика с механизмом двойного смыва (выборочный смыв большого или малого объёма воды). За управление системой отвечают особые панели (клавиши, кнопки смыва). Монтажные модули встраивают в капитальные стены или перегородки (в том числе пустотелые, например, гипсокартонные) и закрывают отделочным экраном. При этом устанавливают их либо по отдельности, либо объединив в интегрированные системы (рядный монтаж на направляющих профилях). Применение таких изделий упрощает монтажные работы. В результате обеспечивается высокая надёжность системы — в тандеме с монтажным модулем санфаянс выдерживает консольную нагрузку до 400 кг. Обслуживание и устранение неисправностей осуществляется через «окошко» панели управления. **A**



◀ **Duofix UP320 (Geberit, Швейцария)**. Универсальный монтажный элемент глубиной 12 см для подвесного унитаза; фронтальное управление; монтажная высота — 112 см. Бачок в противоконденсатной оболочке монтируется без применения инструментов. Фановый отвод снабжён звукопоглощающим креплением. От 8000 руб.



◀ **GROHE Rapid SL 4, арт. 38775001 (Grohe, Германия)**. Система инсталляции для подвесного унитаза, фронтальное управление. Монтажная высота — 113 см (быстрая регулировка положения унитаза по высоте). Смывной бачок, пневматический смывной клапан, два режима смыва или прерывание смыва старт/стоп; звукоизоляционный набор, уголки для монтажа и панель смыва в комплекте. От 7900 руб.

критерии выбора

Понятно, что системы инсталляции самых разных производителей комплектуются по стандартной схеме: рама, бачок, комплект крепежных элементов, патрубки с манжетами для подсоединения унитаза, фановый отвод, заглушки и т. д. Однако при выборе монтажного модуля следует обратить внимание на такие важные показатели, как общая надёжность системы, уровень шума, сервисная доступность, гарантийный срок. Скажем, на продукцию ведущих производителей распространяется десятилетняя гарантия. Уровень шума систем инсталляции совместно с подвесными унитазами не превышает 17 дБ (то есть они работают почти бесшумно). Надёжность заложена в каждой, казалось бы, мелочи. Например, прокладки изготовлены из долговечной резины или силикона.

Duofix (Geberit). Универсальный монтажный элемент для писсуара. Экономичный сифон объемом 1 л, пневматическая или бесконтактная (инфракрасная, электронная) система смыва, множество вариантов настройки электронного смыва. От 7300 руб.



▼ **GROHE Rapid SL, арт. 38553001 (Grohe).** Самонесущая рама для скрытой установки подвешенного биде. Монтажная высота – 113 см. Два звукоизоляционных подключения смесителя, регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю. Сливное колено, выдерживающее высокую температуру. Быстрая регулировка по высоте. От 6600 руб.



▲ **Friabloc/Friaplan (Friatec, Германия).** Сантехнический модуль для скрытой установки подвешенного унитаза. Монтажная высота – 120 см. Легко трансформируется для углового монтажа. Сливной бак в звуко- и теплоизоляционном антиконденсационном кожухе, дренаж через сливной клапан (для предотвращения аварийного перелива). От 3200 руб.



◀ **Viega Eco Plus (Viega, Германия).** Модуль для скрытой установки подвешенного унитаза. Монтажная высота – 113 см. Встроенный механизм самофиксации выдвижных ножек. Высота посадки унитаза регулируется индивидуально. Регулируемое по высоте колено, интегрированный вход для гибкой подводки, отверстия для крепления к деревянным стойкам. От 7800 руб.

▶ **TECEprofil, арт. 9.300.023 (TECE, Германия).** Застенный модуль для скрытой установки подвешенного унитаза. Монтажная высота – 112 см. Фронтальное расположение панели смыва. Возможно крепление гипсокартонной обшивки к раме модуля. Рама имеет особый профиль и перфорацию, что обеспечивает простую и удобную стыковку с профильной системой перегородки. 8930 руб.



на любой случай

Системы инсталляции универсальны и подходят к любым сантехприборам, независимо от модели и производителя. В модулях для унитазов и биде положение крепёжных шпилек подстраивается под межосевое расстояние сантехнического прибора (18 или 23 см). Системы для раковин и писсуаров и вовсе не нуждаются в стандартных позициях – их монтажные планки ничего не стоит отрегулировать под конкретный прибор.

прежде чем покупать монтажный модуль, убедитесь, что в случае той или иной поломки можно будет легко приобрести вышедшую из строя деталь



► **TECEprofil,**
арт. 9.300.024 (TECE).

Застенный модуль для подвесного унитаза. Монтажная высота – 82 см, глубина – 9 см. Фронтальное и горизонтальное (рекомендуется при использовании компактного фаянса) расположение панели смыва.
10 700 руб.



◀ **GROHE Rapid SL,**
арт. 38587000 (Grohe).

Самонесущая рама с усиленным креплением для подвесного унитаза. Монтажная высота – 82 см. Пневматический смывной клапан; два объема смыва или прерывание смыва старт/стоп. Регулировка унитаза по высоте.
От 12 500 руб.



В КОМПАКТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Бывает, что подвесные унитазы располагают в самых неожиданных местах. Например, под подоконником или на «острове» – декоративной перегородке, разделяющей ванную комнату на функциональные зоны. В таких случаях используют «низкорослые» системы инсталляции (с монтажной высотой 82 см). И панель управления устанавливают не фронтально, а горизонтально – на верхнем обрезе перегородки.



◀ **Duofix UP 200 (Geberit).** Монтажный элемент для подвесного унитаза, фронтальное или горизонтальное управление. Монтажная высота – 82 см. Шумопоглощающее крепление для фанового отвода.
От 7100 руб.

► **Viega Eco Plus**
(Viega, Германия).

Модуль для подвесного унитаза. Монтажная высота – 83 и 113 см. Выдвижные ножки с встроенным механизмом самофиксации на опорных профилях шириной 50 и 75 мм. Предусмотрена возможность звукоизолирующего монтажа на стеновые панели.
От 5850 руб.



промежуточное решение

Напольные унитазы тоже приобщились к концепции скрытого монтажа. Их подключают к встраиваемым бачкам, которые в основном внедряют в кирпичные, блочные или бетонные стены. Нет запретов и на их монтаж в гипсокартонные перегородки (на профильные направляющие). Использование встраиваемых бачков позволяет спрятать за отделкой всю неприглядную техническую начинку (трубы, арматуру), а напольные унитазы придвинуть к стене. Подобные преобразования облагораживают интерьер ванной комнаты. И к тому же упрощается уборка санузла, что положительно сказывается на его санитарно-гигиеническом состоянии. Хотим лишь добавить, что встраиваемые бачки действуют по команде панелей управления.



◀ **Kombifix UP 320 (Geberit).** Монтажный элемент для скрытой установки на капитальную стену подвесного унитаза, фронтальное управление. Монтажная высота – 108 см. Глубина – 12 см. Монтаж и ремонт сливного бачка (поставляется в антиконденсационной оболочке) не требуют инструментов.
От 4800 руб.

► **Viega Mono**
(Viega). Модуль для скрытой установки подвесного унитаза на капитальную стену. Монтажная высота – 98 и 113 см. Простой и удобный монтаж, специальные элементы крепления к кирпичной или блочной стене, фронтальное управление. Поставляется по спецзаказу.
От 5200 руб.




◀ **GROHE Uniset,**
арт. 38643001 (Grohe). Встраиваемый смывной бачок с ревизионным окошком. Шумопоглощающий модуль для обмуровки с рельефовыми адаптерами под одиночный или рядный монтаж. Настенный рельс с крепёжным материалом для монтажа.
От 5200 руб.

помимо двойного смыва в системах иногда предусматривается режим «смыв-стоп» – слив можно остановить в любой момент, повторно нажав на кнопку

► **GROHE Skate Cosmopolitan, арт. 38849000 (Grohe).**

Накладная панель с деревянной поверхностью, с защитой от влаги; два режима смыва или прерывание смыва: старт/стоп. Размер: 197 × 156 мм. От 5160 руб.



◀ **TECEsquare, арт. 9.240.807 (TECE).**


Стеклянная панель смыва для унитазов. Размеры: 220 × 150 × 11 мм. Для фронтальной и горизонтальной установки. От 5880 руб.

▼ **GROHE Surf, арт. 38574000 (Grohe).**

Хромированная пластиковая панель смыва для пневматического сливного клапана. Один режим смыва. Размер: 157 × 197 мм. От 1300 руб.

► **Geberit Tango (Geberit).**

Металлическая панель смыва для унитазов. Предназначена для фронтальной установки. Антивандальное крепление на винтах. От 3300 руб.

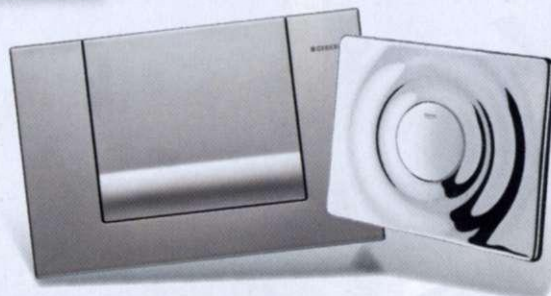

Visign for Style 12 (Viega). Панель смыва из закалённого стекла для подвесных унитазов. Размеры: 271 × 140 × 7 мм. Устанавливается заподлицо с плиткой. От 6000 руб.

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИЙ GEBERIT, GROHE, VIEGA, FRIATES И TECE ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА.

АДРЕСА СМ. В КОНЦЕ ЖУРНАЛА

на любой вкус и кошелёк

Самый, пожалуй, приятный и волнующий момент в приобретении системы скрытого монтажа подвесной сантехники – это выбор панели управления. Ведь клавиша смыва – единственная выставленная на показ деталь, которая то и дело будет попадаться вам на глаза. И производители, надо сказать, постарались. На рынке представлены десятки панелей – от скромных утилитарных до дизайнерских класса люкс.