TECE

Deutschland

SORTIMENTS-LISTE 2018

Wie Sie uns erreichen …

TECE Vertrieb Deutschland

Verkaufsgruppe	Nord	West	Süd
Bundesländer	Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein	NRW, westl. Niedersachsen (Emsland, Osnabrücker Land)	Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Thüringen
Kaufmännische Beratung	Rainer Thies Tel. 02572 - 928 - 121 rainer.thies@tece.de	Tobias Bußmann Tel. 02572 - 928 - 104 tobias.bussmann@tece.de	Andre Buhla Tel. 02572 - 928 - 141 andre.buhla@tece.de
Auftragsabwicklung	Martina Bölting Tel. 02572 - 928 - 307 martina.boelting@tece.de		Christina Lemke Tel. 02572 - 928 - 125 christina.lemke@tece.de
	Kirsten Regmann Tel. 02572 - 928 - 126 kirsten.regmann@tece.de		Sandra Schröer-Minneker Tel. 02572 - 928 - 134 sandra.schroeer-minneker@tece.de
	Dennis Plachetka Tel. 02572 - 928 - 308 dennis.plachetka@tece.de		Christiane Allendorf Tel. 02572 - 928 - 321 christiane.allendorf@tece.de
Technische Hotline Mail-Adresse	Tel. 02572 - 928 - 201 angebot-nord@tece.de	Tel. 02572 - 928 - 202 angebot-west@tece.de	Tel. 02572 - 928 - 200 angebot-sued@tece.de
Technischer Service und Beratung	Michael Rickershenrich Tel. 02572 - 928 - 305 michael.rickershenrich@tece.de		Richard Fehlker Tel. 02572 - 928 - 155 richard.fehlker@tece.de
	Jürgen Vossenberg Tel. 02572 - 928 - 113 juergen.vossenberg@tece.de		Udo Rehberg Tel. 02572 - 928 - 306 udo.rehberg@tece.de
	Manuel Gerling Tel. 02572 - 928 - 116 manuel.gerling@tece.de		Marita Pieper Tel. 02572 - 928 - 127 marita.pieper@tece.de
	Ludger Eilmann Tel. 02572 - 928 - 176 ludger.eilmann@tece.de		Steffen Ikemann Tel. 02572 - 928 - 363 steffen.ikemann@tece.de
	Christian Kintscher Tel. 02572 - 928 - 312 christian.kintscher@tece.de		

Zentrale Ansprechpartner TECE

	Ansprechpartner	Telefon	E-Mail
Verkaufsleitung Handel Nord/West	Rüdiger Kobialka	Tel. 02572 - 928 - 393	ruediger.kobialka@tece.de
Verkaufsleitung Handel Süd	Rainer Löckemann	Tel. 02572 - 928 - 392	rainer.loeckemann@tece.de
Verkaufsleitung Projektmanagement	Stefan Schaefer	Tel. 02572 - 928 - 296	stefan.schaefer@tece.de
Kaufmännischer Leiter Projektmanagement	Frederik Wolke	Tel. 02572 - 928 - 372	frederik.wolke@tece.de
Leitung Auftragsabwicklung	Jeanette Schink	Tel. 02572 - 928 - 353	jeanette.schink@tece.de
	Anne Rosendahl	Tel. 02572 - 928 - 230	anne.rosendahl@tece.de
Leiter technischer Vertrieb	André Beuing	Tel. 02572 - 928 - 316	andre.beuing@tece.de
Key Account Badausstellung	Andreas Dalhoff	Tel. 02572 - 928 - 309	andreas.dalhoff@tece.de
Objektmanagement Key Account Architekten/Investoren	Klemens Reignault	Tel. 02572 - 928 - 133	klemens.reignault@tece.de
Key Account Wohnungswirtschaft/Industrie	Rainer Herding	Tel. 02572 - 928 - 178	rainer.herding@tece.de
Eventmanagement	Ute Hoof	Tel. 02572 - 928 - 156	ute.hoof@tece.de
	Gaëlle Reignault	Tel. 02572 - 928 - 335	gaelle.reignault@tece.de
	Franziska Richter	Tel. 02572 - 928 - 128	franziska.richter@tece.de
	Monika Holthenrich	Tel. 02572 - 928 - 442	monika.holthenrich@tece.de

Inhaltsverzeichnis

Seite

Sanitärsysteme

TECEone - Das WC mit Duschfunktion 5

TECElux - Das WC-Terminal 15

TECE-Betätigungen - Die Kollektion für WC und Urinal 39

WC-Betätigung 43

Urinal-Betätigung 77

TECE-Sanitärmodule - Immer die passende Lösung 99

TECEprofil - Trockenbau-Module 103

TECEbox - Nassbau-Module 153

Installationswände

TECEprofil - Schnelle Vorwandmontage mit nur drei Bauteilen 171

TECEsystem - Industrielle Vorfertigung von Systemwänden 205

Entwässerungstechnik

TECEdrainprofile - Schön, praktisch, nischenbündig. Das Duschprofil von TECE. 209

TECEdrainline - Die bodenebene Dusche mit System 221

TECEdrainpoint S - Das Bodenablaufsortiment aus Kunststoff 245

Rohrsysteme

TECEflex - Das universell einsetzbare Rohrsystem mit Schiebehülsen 273

TECElogo - Das schnelle Steckverbindersystem für Mehrschichtverbundrohre 337

TECEfloor - Das komplette Sortiment für die Flächenheizung 377

Abscheidetechnik

TECEsepa S - Der Baukasten für Fettabscheider aus Kunststoff 423

TECEsepa E - Die Fettabscheider aus Edelstahl 453

TECEsepa H - Die Hebeanlagen für die TECE-Fettabscheider 461

Anhang

Ausstellungsmuster 477

Artikelschnellsuche 493

Sortimentsänderungen 515

TECE

Sanitärsysteme

TECEone SANITÄR-KERAMIK

SORTIMENTSLISTE 2018



TECEone – DAS WC MIT DUSCHFUNKTION

TECEone ist der Beweis dafür, dass fortschrittliche Technik auch ohne Strom funktioniert. Das warme Wasser für die Reinigung kommt dabei direkt aus der Leitung. Damit setzt TECEone Maßstäbe für mehr Komfort in der Intimhygiene. Bei minimalem Aufwand in Montage und Wartung!

» Kein Strom, keine komplizierte Elektronik, kein Problem bei der Installation! «





TECEone ist anders

Komplizierte Elektronik, ausladende Abmessungen, hoher Preis – Eigenschaften, die bislang wenig für die Installation von Dusch-WCs sprachen. Mit TECEone ändern wir die Spielregeln: Dank stromloser Duschfunktion ist es so einfach installiert wie eine Duscharmatur. Intuitiv und komfortabel ist TECEone auch in der Bedienung. Und dabei ist es so formschön und kompakt, dass es in jedes Bad passt.

Produkt Highlights

- Kein Wassertank, kein Stromanschluss, kein Boiler
- Einfache Installation und Wartung
- Intuitive Bedienung mit zwei Knöpfen
- Kompakte Abmessungen
- Zeitloses und formschönes Design
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

TECEone – Duschfunktion leicht gemacht.

Frische im Knopfumdrehen – Dusch-WCs sind mehr als ein Trend: Sie verbessern die Hygiene und etablieren sich schon jetzt als neuer Standard in der modernen Badgestaltung. Mit TECEone gehen wir noch einen Schritt weiter: mit höchstem Bedienkomfort und durchdachter Ausstattung für die einfache Reinigung.

1



2



3



1 Duschstab fährt durch Wasserdruck heraus
2 Temperaturregler für die individuelle Einstellung der Wassertemperatur auf bis zu 38 °C
3 Wasserregler für die bedarfsgerechte Regulierung der Wassermenge bis zu 5,6 Liter pro Minute
4 Automatische Selbstreinigung des Duschstabs vor und nach jedem Einsatz



4

Gut vorbereitet: TECEone Aufrüstset

- Zur vorbereitenden Installation des TECEone WCs an ein TECE-Modul
- Zum einfachen Anschluss von Kalt- und Warmwasserleitungen
- Kompatibel zu TECElogo und TECEflex Wandscheiben oder denen anderer Hersteller

Inhaltsverzeichnis TECEone

	Seite
WC-Keramik	10
Zubehör	11
Ersatzteile	12


TECEone – WC-Keramik

TECEone WC-Keramik mit Duschfunktion


Spülrandlose WC-Keramik mit integrierter Duschfunktion zur komfortablen Gesäßreinigung mit Wasser. Duschfunktion erfolgt stromlos über bauseitigen Warm- und Kaltwasseranschluss. WC-Keramik für Wandeinbauspülkästen.



Merkmale der Duschfunktion:
- intuitive Bedienung über seitliche Drehknöpfe für Wassertemperatur und Wassermenge
- Duschstrahl stufenlos bis 5,6 Liter/Min. einstellbar
- Wassertemperatur individuell stufenlos einstellbar (10-38 °C)
- selbstreinigender Duschstab
- austauschbare Duschstabkappen
- Zulassung nach DIN EN 1717
- Mindestfließdruck 1 bar (max. 10 bar)




Merkmale der WC-Keramik:
- wandhängendes Tiefspül-WC für 6 und 4,5 Liter Spülvolumen
- kompakte Bauform - Ausladung 540 mm, Befestigungsabstand 180 mm
- verdeckte Wandbefestigung und verdeckte Wasseranschlüsse
- spülrandlose Keramik mit integriertem Spritzschutz
- werkseitig fest vergossene und vorgerüstete WC-Sitz-Befestigung für TECEone WC-Sitz mit Deckel
- Material: Sanitärkeramik, Farbe weiß
- hygieneoptimierte Keramikgestaltung mit wenigen Ecken, Kanten und Fugen
- Zulassung nach DIN EN 997
- Maße (B x H x T): 358 x 350 x 540 mm

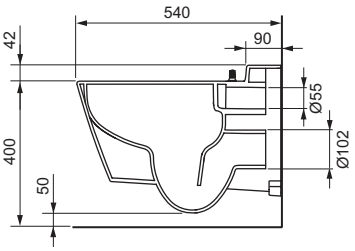

Lieferumfang:
- WC-Keramik inklusive verdeckter WC-Befestigung
- vormontierte WC-Sitz-Befestigung
- vormontierte Bedienknöpfe
- Panzerschläuche für den Wasseranschluss an handelsübliche Eckventile

Bitte separat bestellen:
- TECEone WC-Sitz mit Deckel (Best.-Nr. 9700600)



Hinweis:
Für die Duschfunktion ist bauseits ein Warm- und Kaltwasseranschluss mit Eckventilen vorzurüsten (siehe Aufrüstsets).
In Kombination mit TECElux ist die untere Befestigungsglasplatte Best.-Nr. 9650109 oder 9650110 auszuwählen.

RG 6 | 20.0950.0020

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9700200	1 St.	4 St.

TECEone WC-Sitz mit Deckel



WC-Sitz mit Deckel, passend für TECEone WC-Keramiken.

Merkmale des WC-Sitzes:
- verchromte Metallscharniere mit "Soft-Close" Absenkautomatik
- aus verwindungssteifem Duroplast, Farbe weiß
- für fest vergossene und vorgerüstete TECEone WC-Sitz-Befestigung
- komplette Sitz- und Deckeleinheit zu Reinigungszwecken abnehmbar
- Deckel- und Sitzeinheit verschraubbar
- WC-Sitz mit besonders ergonomischer Formgebung
- Zulassung nach DIN 19516

RG 6 | 20.0950.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9700600	1 St.	4 St.

TECEone Aufrüstset Nassbau, für Spülkästen mit Bautiefe 13 cm



Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Nassbauspülkästen mit Bautiefe 13 cm für den TECEone Wasseranschluss.

Rohbauset bestehend aus:
- Halteblech für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- Befestigungsmaterial

RG 3 | 20.0903.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880047	1 St.

TECEone Aufrüstset Trockenbau



Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Trockenbaumodulen (Bautiefe mindestens 15 cm) für den TECEone Wasseranschluss.

Rohbauset bestehend aus:
- Haltebleche für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- Sicherungssplinte für Haltebleche

RG 3 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880046	1 St.

TECEone Wandscheiben aus Rotguss




Zwei Wandscheiben 1/2" x 1/2" Innengewinde. Zur optionalen Kombination mit dem TECEone Aufrüstset, als universeller Übergang zu gängigen Rohrsystemen.

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9021032	1 St.


TECEone – Ersatzteile

9700200 – TECEone WC-Keramik mit Duschfunktion

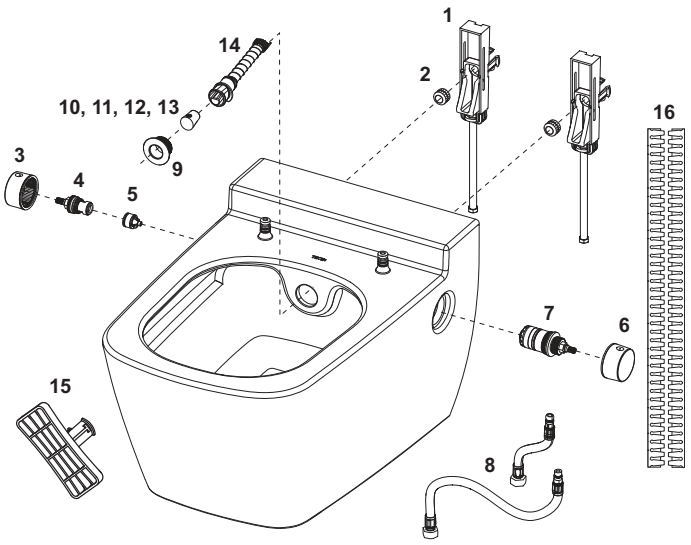

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820356	Verdeckte Befestigung	6/20.0950.0040		1 St.
2	9820357	Rändelmutter (2 x) für verdeckte Befestigung	6/20.0950.0040		1 St.
3	9820362	Bedienknopf Wassermenge	6/20.0950.0040		1 St.
4	9820358	Keramikkartusche	6/20.0950.0040		1 St.
5	9820359	Sicherheitseinrichtung nach DIN EN 1717	6/20.0950.0040		1 St.
6	9820361	Bedienknopf Temperatur	6/20.0950.0040		1 St.
7	9820360	Thermostatkartusche	6/20.0950.0040		1 St.
8	9820365	Panzerschläuche warm und kalt	6/20.0950.0040		1 St.
9	9820364	Rosette	6/20.0950.0040		1 St.
10	9820403	Duschstabkappe (3 x) "standard" 75°	6/20.0950.0040		1 St.
11	9820404	Duschstabkappe (3 x) "standard" 90°	6/20.0950.0040		1 St.
12	9820405	Duschstabkappe (3 x) "medium" 90°	6/20.0950.0040		1 St.
13	9820406	Duschstabkappe (3 x) "small" 90°	6/20.0950.0040		1 St.
14	9820363	Duschstab Komplettset	6/20.0950.0040		1 St.
15	9820422	Entnahmewerkzeug Duschstab	6/20.0950.0040	**NEU**	1 St.
16	9820351	Schallschutzband	3/20.0920.0030		1 St.

9700600 – TECEone WC-Sitz mit Deckel

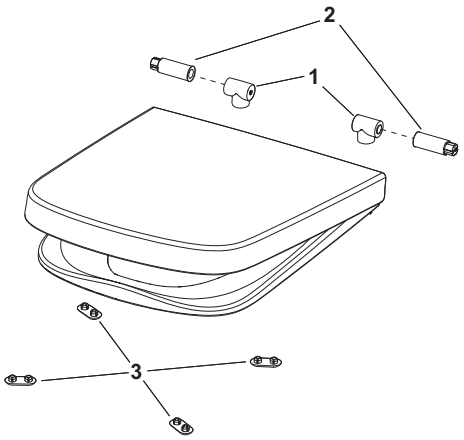

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820367	Beschlag Set	6/20.0950.0040		1 St.
2	9820366	Dämpferset Sitz und Deckel	6/20.0950.0040		1 St.
3	9820423	WC-Sitz Auflagepuffer (4 Stück)	6/20.0950.0040	**NEU**	1 St.

TECEone Duschstab Komplettset

Duschstab inklusive Entnahmewerkzeug, Duschstabkappe ("standard" 75°) und Rosette.

RG 6 | 20.0950.0040

Best.-Nr.	LE 1
9820363	1 St.





TECE

Sanitärsysteme

TECElux WC-TERMINAL

SORTIMENTSLISTE 2018



TECElux – ALLES DRIN STATT ALLES DRAN.

Bei TECElux sind die nützlichen Funktionen unsichtbar in der Wand verborgen. Die Sicherheitsglas-Platte schwebt vor der Wand und deckt die Revisionsöffnung ab. Dahinter verbergen sich der Spülkasten, Anschlüsse für Wasser und Strom und die Sitzhöhen-verstellung. Und gegebenenfalls auch der Keramik-Geruchsfilter.

» Dem anspruchsvollen Kunden etwas Besonderes bieten und veränderten Bedürfnissen durch einfaches Nachrüsten gerecht werden. «

TECElux Online-Konfigurator
als Beratertool: **www.tece.de**



4 Keramik-Geruchsfilter – auch nachrüstbar.

3 Einwurfschacht für Reinigungstabs für den Spülkasten.

1 Sitzhöhenverstellung: Die Sitzhöhe ist stufenlos verstellbar – um bis zu acht Zentimetern.

5 Uni-Spülkasten mit der 1.000.000-fach bewährten Zweimengen-Spültechnik.

6 Untere Glasplatte zum Anschluss aller gängigen wandhängenden WCs – auch spülrandloser und Dusch-WCs.

2 Obere Glasplatte mit zwei Optionen: Spülauslösung manuell mit Drucktasten oder elektronisch berührungslos mit Sensorfeldern.

TECElux wurde bereits mehrfach für seine intelligente Verbindung von Design und Funktion ausgezeichnet.

reddot design award
winner 2011

GOOD DESIGN

product design award 2012

INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + TECHNIK

Designpreis Deutschland 2012
NOMINIERT

DESIGN PLUS

Produkt Highlights


- Leicht zugängliche Technik unsichtbar hinter der Wand
- Glasplatte fügt sich harmonisch in das Badambiente ein
- Kombinierbar mit fast allen WCs und Dusch-WCs
- Mit manueller oder elektronischer Spülauslösung
- In verschiedenen Ausbaustufen erhältlich
- Zukunftssicher, dank stufenloser Sitzhöhenverstellung
- Geruchsfilter für angenehme Raumluft
- Elektronische Spülauslösung mit programmierbaren Funktionen

TECElux – macht mehr aus dem WC



Spülen mit dem Sensor

TECElux bietet zwei Auslöse-Varianten: Klassische mechanische Spültasten oder eine elektronische Spülauslösung mit einem Näherungssensor. Der erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten leuchten. Mit der elektronischen Spülung kann per Tastendruck oder auch völlig berührungslos gespült werden. Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit pur: Die Sensorvariante ist in eine fugenlose Glasplatte integriert.




Offen für vieles

Das WC-Terminal ist eine offene Schnittstelle zu Funktionen und Design. Es ist kombinierbar mit fast allen Keramik-WCs – auch spülrandlosen und Dusch-WCs. Das Besondere: Anschlüsse für Wasser und Strom sind vorbereitet. Wird ein Dusch-WC montiert, können alle Kabel und Wasserleitungen unsichtbar geführt werden.



Geruchsfilter für gute Luft

Der TECElux Keramik-Geruchsfilter entfernt Gerüche dort, wo sie entstehen: Direkt im WC. Hier wird die schlechte Luft abgesaugt, durch einen keramischen Filter von Geruchsstoffen gereinigt und dann wieder in den Raum zurückgeführt. Es entsteht weder Zugluft noch Wärmeverlust im Winter, weil keine kalte Außenluft angesaugt wird. Der Filter ist langlebig und muss nur etwa alle fünf Jahre gewechselt werden.



Sitzhöhe auf Wunsch

Das WC wird üblicherweise in einer Standardhöhe montiert – einmal angebracht, müssen dann Große und Kleine, Alte und Junge damit leben. TECElux erlaubt die Voreinstellung der Sitzhöhe – dazu wird einfach die Glasplatte mit der WC-Keramik verstellt. Der Einstellbereich umfasst acht Zentimeter und kann auch nachträglich angepasst werden.



Funktionen auf Wunsch

Die elektronische Variante von TECElux ist einfach programmierbar und kann so individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Einstellen lassen sich unter anderem die Helligkeit des Displays oder die Lüfterintensität. Auch eine automatischen Nachspülfunktion kann aktiviert werden. (Dies sind nur einige Beispiele für die gesamte Funktionsvielfalt.)

25 Jahre
Ersatzteilverfügbarkeit

TECE bestätigt Ihnen, dass Sie bis zu 25 Jahre ab Verkaufsdatum des Herstellers Ersatzteile für die weitere Funktionstüchtigkeit eines TECE-Unterputzspülkastens erwerben können.

Inhaltsverzeichnis TECElux

	Seite
Sortimentsübersicht	20
WC-Module	22
Glasplatten	25
Zubehör	28
Ersatzteile	31
Schnellkalkulation	36

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DOP) finden Sie im Internet unter **www.tece.de**.

TECElux – Sortimentsübersicht

So bestellen Sie richtig:


Ein TECElux Terminal besteht immer aus:

(A) einem TECElux Modul,


(B) einer oberen Betätigungsplatte und

(C) einer unteren WC-Befestigungsplatte mit Aussparungen für verschiedene Strom- und Wasseranschlüsse.


A TECElux Modul

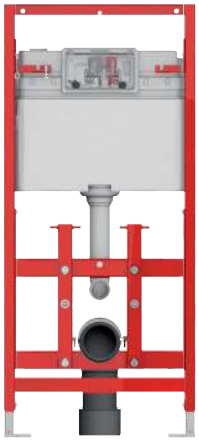

TECElux 100
Best.-Nr. 9600100

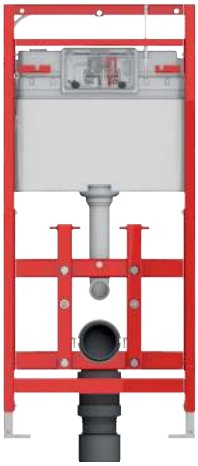

TECElux 200
Best.-Nr. 9600200

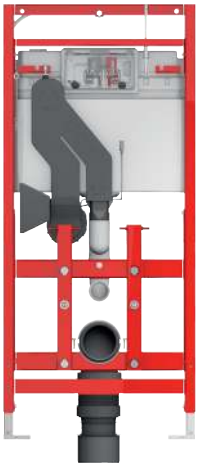

TECElux 400
Best.-Nr. 9600400

B Obere Betätigungsplatte



„sen-Touch“ (w)
Best.-Nr. 9650002
„sen-Touch“ (s)
Best.-Nr. 9650003



Tasten weiß (w)
Best.-Nr. 9650000
Tasten schwarz (s)
Best.-Nr. 9650005




Tasten Chrom glänzend (w)
Best.-Nr. 9650001
Tasten Chrom glänzend (s)
Best.-Nr. 9650004




TECElux WC-Terminal (w/s)

C Untere Befestigungsplatte




Standard-WC (w)
Best.-Nr. 9650100
Standard-WC (s)
Best.-Nr. 9650105

TECEone (w)
Best.-Nr. 9650109
TECEone (s)
Best.-Nr. 9650110



Dusch-WC (w)
Best.-Nr. 9650101
Best.-Nr. 9650103
Best.-Nr. 9650104
Dusch-WC (s)
Best.-Nr. 9650106
Best.-Nr. 9650107
Best.-Nr. 9650108



Dusch-WC-Aufsatz (w)
Best.-Nr. 9650102

(w) = Glas weiß, (s) = Glas schwarz

C Übersicht untere Befestigungsplatten und Zubehör für WCs, Dusch-WC-Aufsätze und Dusch-WCs

	 9650100 (w) 9650105 (s)	 9660001	 9650101 (w) 9650106 (s)	 9650102 (w)	 9650103 (w) 9650107 (s)	 9650104 (w) 9650108 (s)	 9650109 (w) 9650110 (s)
Standardkeramiken (Anschlussmaß 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC * TOTO Neorest EW *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK (mit seitlichen Anschlüssen: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL (mit seitlichen Anschlüssen: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG TOTO Washlet EK (mit verdeckten Anschlüssen: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL (mit verdeckten Anschlüssen: TCF6532C3GV1)		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X		
Villeroy & Boch Viclean U		X		X			
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X	
Villeroy & Boch Viclean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone							X

* TECElux 400 nicht erforderlich, da Geruchsabsaugung bereits Bestandteil des TOTO Neorest.
Bei Verwendung der oberen Betätigungsplatte „sen-Touch“ bleibt die Fernauslösung des TOTO Neorest ohne Funktion.
Bei Verwendung der manuellen Auslösung Steuerkabel (Bestellnummer 9820259) bestellen.

(w) = Glas weiß, (s) = Glas schwarz

TECElux – WC-Module

TECElux WC-Modul 100, Bauhöhe 1120 mm

Trockenbauelement zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand oder Eckmodul.

Für TECElux Betätigungsglasplatte und WC-Glasplatte.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-UP-Spülkasten:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 9/7,5/4,5 Liter Spülmenge jederzeit optimal einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- nach DIN EN 14055
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil
- Inklusive Einwurfschacht für Reinigungstabs. Ermöglicht die Zugabe von Reinigungstabs in den Spülkasten für eine frische WC-Spülung.

Modul:
- selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- tiefenverstellbare Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und untere WC-Glasplatte
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsstück DN 90/100, Material PP
- Übergangsstück auch für den waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Sicherheitsbauschutzstopfen
- großer Rohbauschutz
- geeignet für Wandaufbauten bis zu 45 mm
- Abmessungen (H x B x T): 1120 x 500 x 160 mm


Bitte separat bestellen:
- obere Betätigungsglasplatte
- untere WC-Glasplatte
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

Optionales Zubehör:
TECElux Aufrüstset Geruchsabsaugung ceramic-Air (9660000), nur in Verbindung mit oberer Betätigungsglasplatte sen-Touch.

RG 3 | 20.0920.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9600100	1 St.	6 St.	12 St.



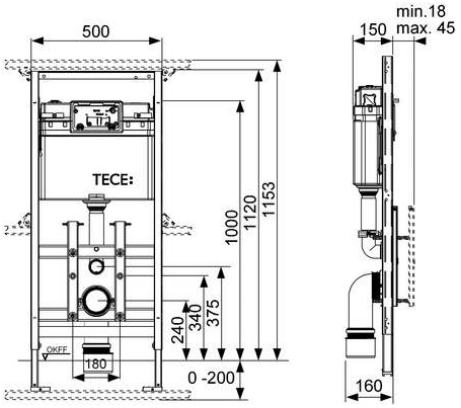

TECElux WC-Modul 200, Bauhöhe 1120 mm, nachträglich höhenverstellbar

Trockenbauelement zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Für TECElux Betätigungsglasplatte und WC-Glasplatte, nachträglich 8 cm manuell höhenverstellbar.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-UP-Spülkasten:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Außengewinde
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 9/7,5/4,5 Liter Spülmenge jederzeit optimal einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- nach DIN EN 14055
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil
- Inklusive Einwurfschacht für Reinigungstabs. Ermöglicht die Zugabe von Reinigungstabs in den Spülkasten für eine frische WC-Spülung.

Modul:
- selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- tiefenverstellbare Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und untere WC-Glasplatte, auch nachträglich manuell höhenverstellbar
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm
- Flexibler WC-Ablaufbogen DN 90, Anschlussstück Material PE-HD (schweißbar), inklusive Übergangsstück DN 90/100 aus PP
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Sicherheitsbauschutzstopfen
- großer Rohbauschutz
- geeignet für Wandaufbauten bis zu 45 mm
- Abmessungen (H x B x T): 1120 x 500 x 180 mm


Bitte separat bestellen:
- obere Betätigungsglasplatte
- untere WC-Glasplatte
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

Optionales Zubehör:
TECElux Aufrüstset Geruchsabsaugung ceramic-Air (9660000), nur in Verbindung mit oberer Betätigungsglasplatte sen-Touch.

RG 3 | 20.0920.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9600200	1 St.	6 St.	12 St.



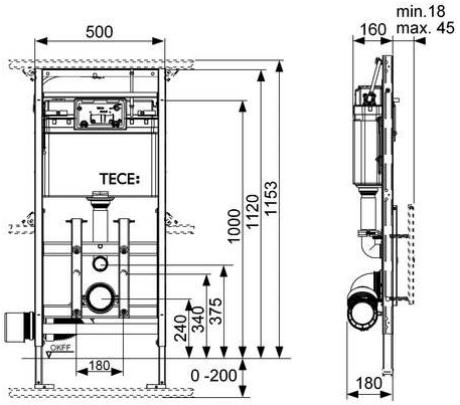

TECElux – WC-Module

TECElux WC-Modul 400, Bauhöhe 1120 mm, nachträglich höhenverstellbar, mit Geruchsabsaugung

Trockenbauelement zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Für TECElux Betätigungsglasplatte sen-Touch und WC-Glasplatte, nachträglich 8 cm manuell höhenverstellbar, inklusive Geruchsabsaugung "ceramic-Air".

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-UP-Spülkasten:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Außengewinde
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 9/7,5/4,5 Liter Spülmenge jederzeit optimal einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- nach DIN EN 14055
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil
- Inklusive Einwurfschacht für Reinigungstabs. Ermöglicht die Zugabe von Reinigungstabs in den Spülkasten für eine frische WC-Spülung.

Modul:
- selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- tiefenverstellbare Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und untere WC-Glasplatte, auch nachträglich manuell höhenverstellbar
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm
- Flexibler WC-Ablaufbogen DN 90, Anschlussstück Material PE-HD (schweißbar), inklusive Übergangsstück DN 90/100 aus PP
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Sicherheitsbauschutzstopfen
- großer Rohbauschutz
- geeignet für Wandaufbauten bis zu 45 mm
- Abmessungen (H x B x T): 1120 x 500 x 160 mm

Geräuscharme Geruchsabsaugung "ceramic-Air" mit Langzeitfilterkartusche.


Hinweis:
Die Geruchsabsaugung „ceramic-Air“ ist bei allen gängigen WC-Keramiken möglich. Es gibt jedoch einige Keramiken, bei denen durch eine erhöhte Sitzposition bzw. erhöhten Spülrand das Spülwasser im Spülrohr stehen bleibt und es zu einer Teil-/Vollfüllung kommen kann. Eine Übersicht der betroffenen Keramiken, bei denen die Geruchsabsaugung nicht möglich ist, finden Sie in den aktuellen „Technischen Informationen“.

Bitte separat bestellen:
- obere Betätigungsglasplatte sen-Touch
- untere WC-Glasplatte
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

RG 3 | 20.0920.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9600400	1 St.	6 St.	12 St.



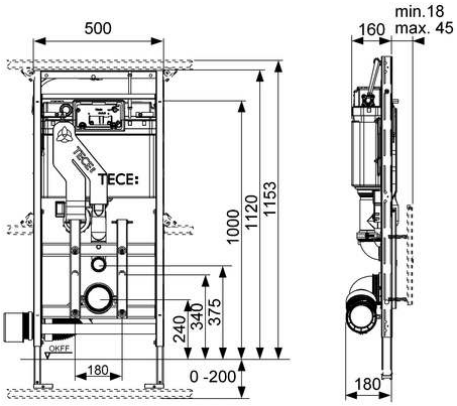


TECElux Betätigungsglasplatte mit manueller Betätigung

Obere Betätigungsglasplatte für TECElux Modul mit zwei gefederten Betätigungstasten. Inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial.

Montage nur in Verbindung mit der unteren WC-Glasplatte.

Abmessungen (H x B x T): 555 x 430 x 16 mm





RG 3 | 20.0920.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Tasten weiß	Ja	9650000	1 St.	20 St.
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	Ja	9650001	1 St.	20 St.
Glas schwarz, Tasten schwarz	—	9650005	1 St.	20 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	Ja	9650004	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECElux Betätigungsglasplatte mit elektronischer sen-Touch Betätigung


Obere Betätigungsglasplatte für TECElux Modul mit elektronischen sen-Touch Betätigungstasten und Befestigungsmaterial. Inklusive Stecker-Netzteil (Anschlusspannung 230 V) mit 2-Mengenauslösemotor.

Montage nur in Verbindung mit der unteren WC-Glasplatte.

Abmessungen (H x B x T): 555 x 430 x 16 mm

Funktion der sen-Touch-Elektronik:
Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt durch eine leichte Berührung oder auch berührungslos. Die sen-Touch-Elektronik kann individuellen Ansprüchen durch eine Programmierung angepasst werden.





Programmierbare Funktionen:
- Erkennungsbereich des Sensors
- Beleuchtungshelligkeit des Displays
- Hygienespülung
- Nachlaufen der Geruchsabsaugung
- Intensität der Geruchsabsaugung
- Reinigungsfunktion

RG 3 | 20.0920.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß	Ja	9650002	1 St.	10 St.
Glas schwarz	Ja	9650003	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECElux – Glasplatten


TECElux WC-Glasplatte für TECEone

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit der TECEone WC-Keramik mit Duschfunktion, inklusive Schallschutzset sowie Anschlusspanzerschläuche für den Warm- und Kaltwasseranschluss an handelsübliche Eckventile.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm

Hinweis:
Zur Kombination mit bauseits vorgerüsteten Eckventilen.





RG 3 | 20.0920.0020


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß	—	9650109	1 St.	20 St.
Glas schwarz	—	9650110	1 St.	20 St.

TECElux WC-Glasplatte für Standard-WC

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit WC-Keramiken, Befestigungsabstand 180 mm, inklusive Schallschutzset.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm





RG 3 | 20.0920.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß	Ja	9650100	1 St.	20 St.
Glas schwarz	Ja	9650105	1 St.	20 St.


Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Toto, Geberit)

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC TOTO Neorest AC und EW oder Geberit AquaClean 8000/8000plus, inklusive Schallschutzset und Austausch-Panzerschlauch für Spülkasten.

Bei Montage eines TOTO Dusch-WCs bitte Anschlussset Dusch-WC (9660001) verwenden.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm





RG 3 | 20.0920.0020


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß	—	9650101	1 St.	20 St.
Glas schwarz	—	9650106	1 St.	20 St.

TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Duravit etc.)

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC Duravit SensoWash sowie Slim oder V & B ViClean L, inklusive Schallschutzset, Austausch-Panzerschlauch für Spülkasten und langem Anschluss-Panzerschlauch.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm





RG 3 | 20.0920.0020


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß	—	9650103	1 St.	20 St.
Glas schwarz	—	9650107	1 St.	20 St.

TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Aquaclean Sela etc.)

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC Geberit Aquaclean Sela, Mera sowie Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK oder GL mit verdeckten Anschlüssen, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ oder Laufen Riva inklusive Schallschutzset und Austauschpanzerschlauch für Spülkasten.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm





RG 3 | 20.0920.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß	—	9650104	1 St.	20 St.
Glas schwarz	—	9650108	1 St.	20 St.


TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC-Aufsatz

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC Aufsatz TOTO Washlet GL und EK, Washlet Giovannoni, V & B ViClean U oder Geberit Aquaclean 5000 und 5000 plus, inklusive Schallschutzset und Austausch-Panzerschlauch für Spülkasten.

Bei Montage eines TOTO bzw. V & B Dusch-WC-Aufsatz bitte Anschlussset Dusch-WC (9660001) verwenden.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm






RG 3 | 20.0920.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß	Ja	9650102	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Das F 10 Füllventil – für die gängigsten UP- und AP-Spülkästen

Das Füllventil F 10 passt in fast alle gängigen Unterputz- und Aufputz-Spülkästen mit 3/8" Gewinde. Das Füllventil erfüllt die Ansprüche der Armaturengruppe 1 und ist besonders leise.

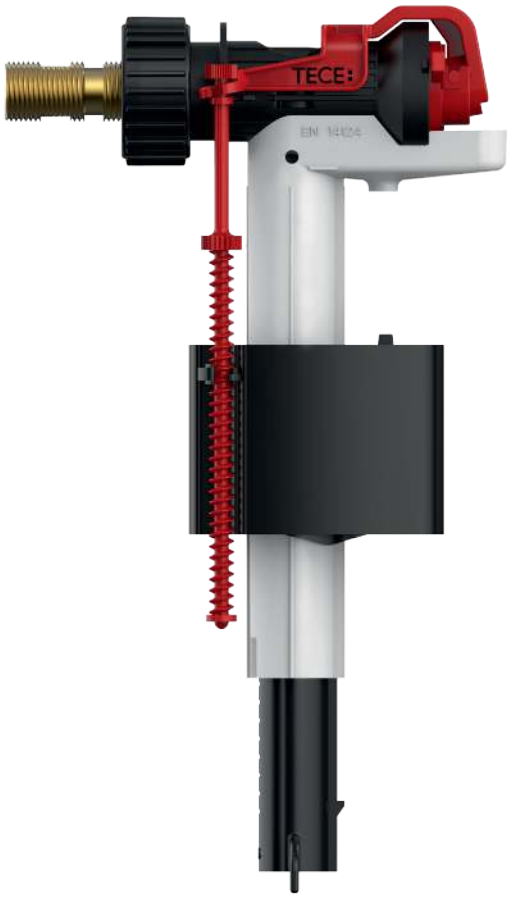

Produkt Highlights

- Passend für fast alle gängigen Spülkästen der Marken Geberit, Grohe/ DAL, Sanit, Viega, Friatec und anderen
- Für UP- und AP-Spülkästen
- Besonders leise: Armaturengruppe I (DIN 4109)
- Zulassungen nach DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Kompatibel mit Hersteller	UP-Spülkästen Typ
TECE	Alle TECE-Spülkästen
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 cm
	UP200 / Kappa 15 cm
	UP100 / Delta 12 cm
	UP120 (Artline) / Kappa 15 cm
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm
	UP700 / Unica
	Omega 12 cm
	NUVO / 110.620
	Monolith
Grohe / DAL	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
	Grohe DAL 337, 6 l, 6-9 l, AV 1, GD 2
Sanit	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
	980N, 995N
Viega	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
	1C, 2C
Friatec	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
Aufputzspül-kästen	mit 3/8“ Gewindeanschluss

TECElux Aufrüstset Geruchsabsaugung ceramic-Air



Aufrüstset zur nachträglichen Installation der Geruchsabsaugung ceramic-Air für WC-Terminal TECElux 100 oder TECElux 200.

Aufrüstset besteht aus:
- Geruchsabsaugungsgehäuse inklusive Lüfter und Luftauslass
- Filterkartusche
- Befestigungsmaterial
- Spülrohr mit Anschluss für Geruchsabsaugung
- Ablaufventil

Hinweis:
Die Geruchsabsaugung ceramic-Air ist bei allen gängigen WC-Keramiken möglich. Es gibt jedoch einige Keramiken, bei denen durch eine erhöhte Sitzposition bzw. erhöhten Spülrand das Spülwasser im Spülrohr stehen bleibt und es zu einer Teil-/Vollfüllung kommen kann. Eine Übersicht der betroffenen Keramiken, bei denen die Geruchsabsaugung nicht möglich ist, finden Sie in den aktuellen „Technischen Informationen“.

RG 3 | 20.0920.0040

Best.-Nr.	LE 1
9660000	1 St.

TECElux Anschlussset für Dusch-WC




Langer Panzerschlauch mit Anschluss für TOTO Neorest AC und EW, TOTO Washlet GL und EK, TOTO Washlet Giovannoni und V & B viClean U.

RG 3 | 20.0920.0040

Best.-Nr.	LE 1
9660001	1 St.

TECElux Anschlussset für elektrischen Anschluss

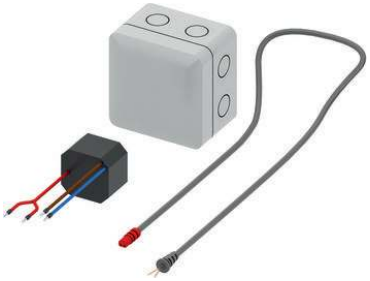

Für den elektrischen Festanschluss der sen-Touch-Glasplatte im Schutzbereich II.

Anschlussset besteht aus:
- Leerdose Schutzklasse IP 44
- Trafo 230/12 V
- Anschlusskabel sen-Touch

RG 3 | 20.0920.0040

Best.-Nr.	LE 1
9660002	1 St.

TECE-Füllventil F 10 Universal



Universelles Füllventil zum Einbau in alle TECE-Spülkästen sowie in fast alle gängigen Unterputz- und Aufputz-Spülkästen weiterer Hersteller.

Produkteigenschaften:
- 3/8" Metall-Anschlussgewinde
- Fließdruck 0,1-10 bar
- Mindestfließdruck 0,5 bar
- Füllhöhe einstellbar
- Auslaufrohr einstellbar
- geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)
- kompakte Bauform
- inklusive Adapter und Befestigungsmutter

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9820353	1 St.	10 St.	240 St.

TECE-Drosselset

Zur Anpassung des Spüldrucks der TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm). Montage im Ventilsitz des Ablaufventils, Durchmesser 46-28 mm.


RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820337	1 St.




9600100 – TECElux WC-Modul 100, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
13	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
15	9820329	Sicherungsseil	3/20.0920.0030	1 St.
16	9820330	Rohbauschutz	3/20.0920.0030	1 St.
17	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
18	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.
19	9240950	TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs	3/20.0904.0120	1 St.

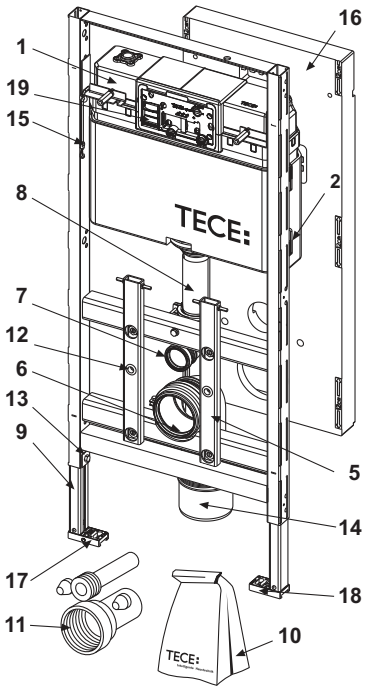


9600200 – TECElux WC-Modul 200, Bauhöhe 1120 mm, nachträglich höhenverstellbar

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820317	WC-Ablaufbogen DN 90 für Trockenbau, Anschluss-stück aus PE-HD	3/20.0920.0040	1 St.
7	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
9	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
10	9820329	Sicherungsseil	3/20.0920.0030	1 St.
11	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
12	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
13	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
14	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
15	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
16	9820330	Rohbauschutz	3/20.0920.0030	1 St.
17	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
18	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.
19	9240950	TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs	3/20.0904.0120	1 St.

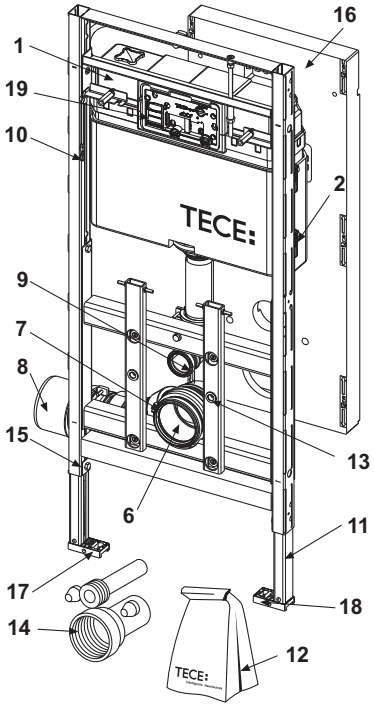


TECElux – Ersatzteile

9600400 – TECElux WC-Modul 400, Bauhöhe 1120 mm, nachträglich höhenverstellbar, mit Geruchsabsaugung

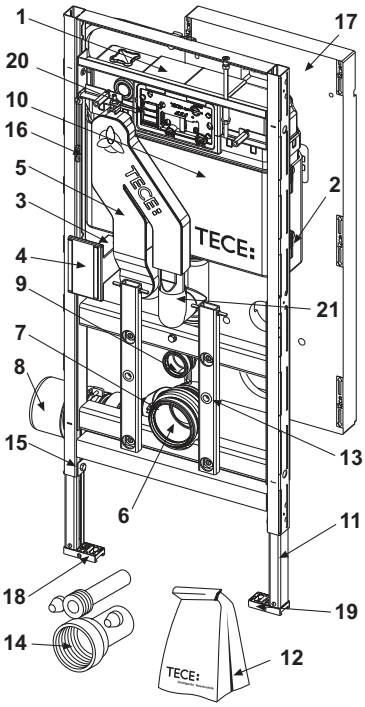


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820301	Filterkartusche	3/20.0920.0030	1 St.
4	9820300	Luftauslass	3/20.0920.0030	1 St.
5	9820311	Geruchsabsaugung ceramic-Air	3/20.0920.0040	1 St.
6	9820317	WC-Ablaufbogen DN 90 für Trockenbau, Anschlussstück aus PE-HD	3/20.0920.0040	1 St.
7	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
9	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
10	9820302	Ablaufventil TECElux	3/20.0920.0030	1 St.
11	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
12	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
13	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
14	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
15	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
16	9820329	Sicherungsseil	3/20.0920.0030	1 St.
17	9820330	Rohbauschutz	3/20.0920.0030	1 St.
18	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
19	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.
20	9240950	TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs	3/20.0904.0120	1 St.
21	9820350	O-Ring Geruchsabsaugung	3/20.0920.0030	1 St.

TECElux Betätigungsglasplatte mit manueller Betätigung

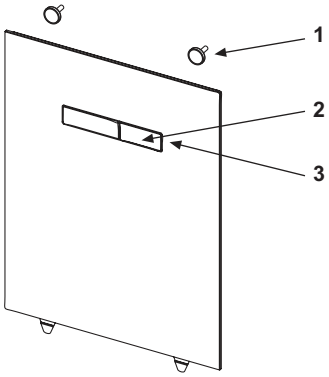

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820287	Verstellmagnete	3/20.0920.0030	1 St.
2	9820288	Tastenset weiß	3/20.0920.0030	1 St.
	9820289	Tastenset Chrom glänzend	3/20.0920.0030	1 St.
3	9820290	Zubehör Tastenset	3/20.0920.0030	1 St.


TECElux Betätigungsglasplatte mit elektronischer sen-Touch Betätigung

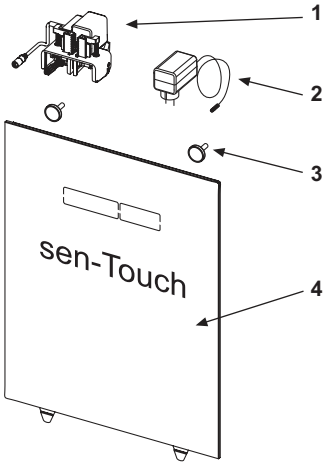

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820284	Auslösemotor	3/20.0920.0030	1 St.
2	9820286	Stecker-Netzteil	3/20.0920.0030	1 St.
3	9820287	Verstellmagnete	3/20.0920.0030	1 St.
4	9820285	sen-Touch Glasplatte (weiß)	3/20.0920.0030	1 St.


TECElux WC-Glasplatte für TECEone

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820291	Glasschutzkappen	3/20.0920.0030		1 St.
2	9820351	Schallschutzband	3/20.0920.0030		1 St.
3	9820425	Panzerschlauch für TECEone	3/20.0920.0030	**NEU**	1 St.

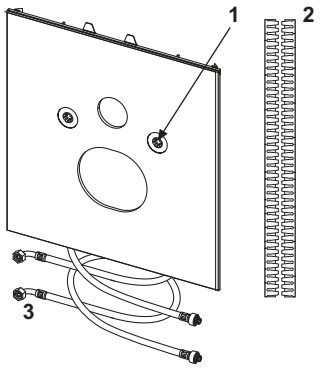


TECElux WC-Glasplatte für Standard-WC

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820291	Glasschutzkappen	3/20.0920.0030	1 St.
2	9820351	Schallschutzband	3/20.0920.0030	1 St.




TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Toto, Geberit)
TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Duravit etc.)
TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Aquaclean Sela etc.)
9650102 – TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC-Aufsatz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820291	Glasschutzkappen	3/20.0920.0030	1 St.
2	9820351	Schallschutzband	3/20.0920.0030	1 St.
3	9880036	Wasseranschluss für Dusch-WC	3/20.0900.0060	1 St.




9820353 – TECE-Füllventil F 10 Universal

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820382	Füllventil F 10 Ventilhebelset	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820383	Füllventil F 10 Dichtungsset	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820398	Füllventil F 10 Gewindeanschluss 3/8"	3/20.0905.0050	1 St.

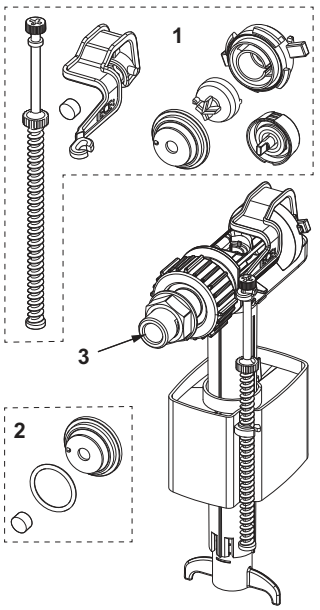


9820103 – TECE Uni-Spülkasten 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070		1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070		1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070		1 St.
	9820331	Verlängertes Spülrohr, Länge 369 mm	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820014	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
13	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
14	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070	Abv.	1 St.
	9820353	Füllventil F 10 Universal	3/20.0905.0070		1 St.
15	9820223	Ablaufventil A 2	3/20.0905.0070		1 St.
16	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8")	3/20.0905.0070		1 St.
	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30)	3/20.0905.0070		1 St.

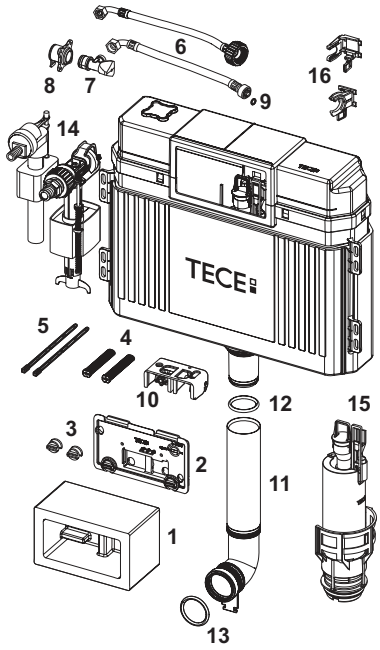


9240950 – TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820191	Klemmschrauben	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820349	Führungsstangen für Einwurfschacht	3/20.0904.0110	1 St.



9820223 – TECE-Ablaufventil A 2

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820233	Fußdichtung (Ablaufventil)	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820231	Ventilsitz mit Standarddrossel (ø 42 mm)	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820222	Zugöse	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820229	Zugstange für elektrische Betätigung	3/20.0905.0070	1 St.

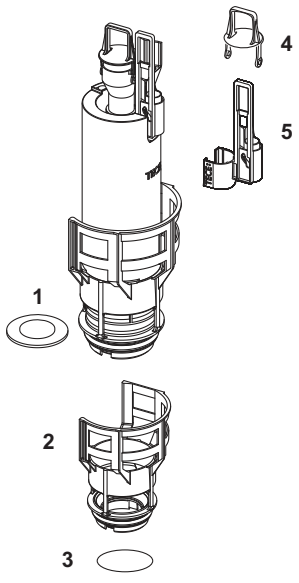

TECE-Füllventil F 1


Außengewinde 3/8", Einsatzbereich 0,5-10 bar, Armaturengruppe 1 (DIN 4109).



RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.		LE 1
9820006	**Abv.**	1 St.

9820006 – TECE-Füllventil F 1

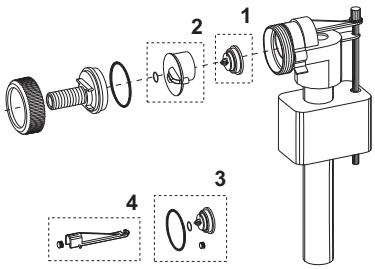

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820007	Hutmembran	3/20.0905.0070 **Abv.**	1 St.
2	9820008	Dichtstück	3/20.0905.0070 **Abv.**	1 St.
3	9820009	Dichtungsset	3/20.0905.0070 **Abv.**	1 St.
4	9820010	Hebel	3/20.0905.0070 **Abv.**	1 St.

TECEprofil Wasseranschluss für Dusch-WC

Austausch-Panzerschlauch mit integriertem T-Stück für Uni-Spülkästen.



RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880036	1 St.

TECElux – Schnellkalkulation

Glas, weiß

TECElux 100
9600100



Tasten weiß
9650000



Tasten Chrom
9650001



sen-Touch
9650002





Standard-WC
9650100



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz/TECEone
9650102/9650109



Standard-WC
9650100



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz/TECEone
9650102/9650109



Standard-WC
9650100



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz/TECEone
9650102/9650109

TECElux 200
9600200



Tasten weiß
9650000



Tasten Chrom
9650001



sen-Touch
9650002





Standard-WC
9650100



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz/TECEone
9650102/9650109



Standard-WC
9650100



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz/TECEone
9650102/9650109



Standard-WC
9650100



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz/TECEone
9650102/9650109

TECElux 400
9600400



sen-Touch
9650002





Standard-WC
9650100



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz/TECEone
9650102/9650109

Glas, schwarz

TECElux 100
9600100



Tasten schwarz
9650005



Tasten Chrom
9650004



sen-Touch
9650003





Standard-WC
9650105



Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
TECEone
9650110



Standard-WC
9650105



Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
TECEone
9650110



Standard-WC
9650105



Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
TECEone
9650110

TECElux 200
9600200



Tasten schwarz
9650005



Tasten Chrom
9650004



sen-Touch
9650003





Standard-WC
9650105



Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
TECEone
9650110



Standard-WC
9650105



Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
TECEone
9650110



Standard-WC
9650105



Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
TECEone
9650110

TECElux 400
9600400



sen-Touch
9650003





Standard-WC
9650105



Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
TECEone
9650110



Sanitärsysteme

BETÄTIGUNGS-PLATTEN

SORTIMENTSLISTE 2018


TECE

Inhaltsverzeichnis TECE-Betätigungen

	Seite
WC-Betätigung	43
Urinal-Betätigung	77

TECE

Sanitärsysteme

WC-BETÄTIGUNGS-PLATTEN

SORTIMENTSLISTE 2018



QUALITÄT FÜR ALLE ANSPRÜCHE

Eine breite Kollektion von exklusiven WC-Betätigungsplatten bedient jeden Bedarf im Privat- und Objektbereich. Ob robust im öffentlichen Bereich oder elegant im hochwertigen Bad: TECE bietet die passende Lösung. Bei der Auswahl herrscht innerhalb des Sortiments eine hohe Flexibilität, denn die manuellen Platten passen auf alle TECE-Spülkästen.

» Eine WC-Betätigung ist ein kleines Detail im Bad, das für ein stimmiges Gesamtbild mitverantwortlich ist. Die passende Oberfläche und zeitloses Design helfen bei der nahtlosen Einbindung in die Architektur. «



TECElux Mini



TECEnow




TECEsquare Glas



TECEsquare II



TECEloop Kunststoff



TECEloop Glas



TECEambia



TECEplanus

Spültechnik mit System

Mit Fronten aus Edelstahl, Glas oder Kunststoff überzeugen die Betätigungen in den unterschiedlichsten Badezimmern. Bei einer gewünschten Umgestaltung des Bades oder geänderten Ansprüchen lassen sie sich dank ihrer Kompatibilität untereinander austauschen, ohne dass ein neuer Spülkasten in die Wand muss – bei anderen Herstellern keine Selbstverständlichkeit, bei TECE kein Problem.


Betätigungsplatten-Konfigurator als Kundenhilfe: **www.tece.de**

Produkt Highlights

- Manuelle Betätigungen kompatibel mit allen TECE-Spülkästen
- Angenehme Haptik
- Option auf flächenbündigen Einbau (je nach Serie)
- Betätigungen aus Edelstahl, Glas oder Kunststoff
- Manuelle oder elektronische Betätigungen im Sortiment
- Sehr flache Betätigungsplatten im Sortiment
- Sparsame Zweimengentechnik
- Einfache Montage
- Kompakte Maße

Licht an für mehr Hygiene

Die vom WC-Terminal TECElux bekannte Auslösefunktion ist auch als reine Betätigungsplatte erhältlich. TECElux Mini ist aus schwarzem oder weißem Echtglas mit elektronischer Spülauslösung, die entweder durch leichtes Tippen oder im Nahbereich auch berührungslos aktiviert wird. Die elegante Platte sorgt so für ein besonders hygienisches Spülerlebnis. Die Beleuchtung des Zweimengen-Tastenfeldes hinter der fugenlosen Platte aktiviert sich bei Annäherung und dient bei Nacht auch als Orientierungslicht.

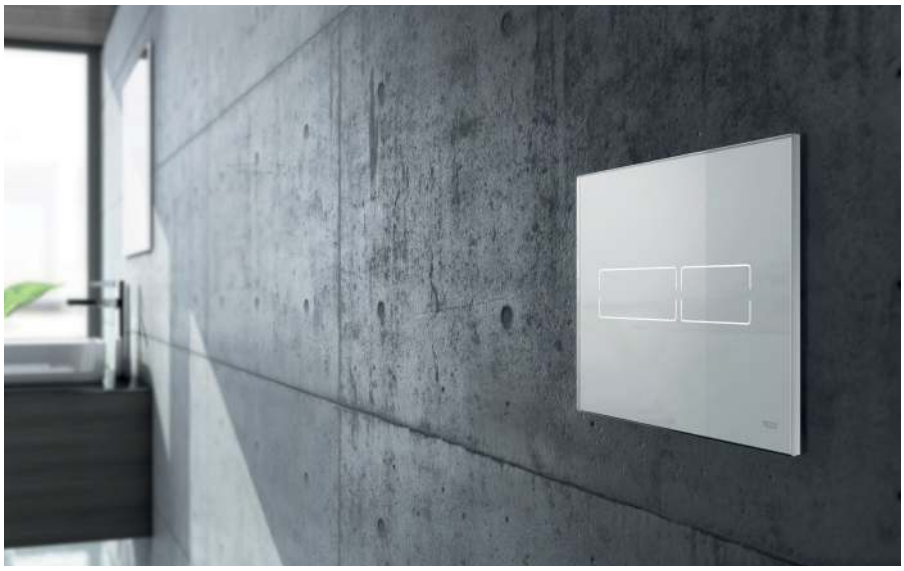



Flächenbündiger Einbau

Für bestimmte Betätigungsplatten ist ein spezieller Einbaurahmen erhältlich. Dieser ermöglicht den flächenbündigen Einbau der Platte in die Wand.

Betätigungsplatten-Konfigurator als Kundenhilfe: **www.tece.de**



Mit unserem Konfigurator führen Sie Ihre Kunden online durch die Vielfalt des Programms. Suchen Sie gemeinsam am Bildschirm die passende Betätigung aus – abgestimmt auf Wandfarbe, Baddesign und individuellen Geschmack.

Inhaltsverzeichnis WC-Betätigung

	Seite
TECElux Mini	48
TECEsquare	51
TECEloop	54
TECEplanus	58
TECEplanus – Elektronische Spülsysteme	60
TECEnow	65
TECEambia	68
Zubehör	70
Ersatzteile	72
WC-Armatur	76




Die TECElux Mini ist eine Echtglas-Betätigungsplatte mit elektronischer Spülauslösung. Ein Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert – erst dann leuchten die Konturen der Sensorflächen durch die fugenlose Glasplatte auf.
Die Spülung wird durch leichtes Tippen oder im Nahbereich auch berührungslos ausgelöst. Die Platte aus Sicherheitsglas baut nur wenig vor der Wand auf. Mit dem Einbaurahmen lässt sie sich auch flächenbündig in die Wand integrieren.

TECElux Mini Betätigungsplatte mit elektronischer berührungsloser Auslösung







Elektronische Betätigungsplatte mit berührungsloser Auslösung für TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m (Mitte Betätigungsplatte). Flache Glasbetätigung inklusive Befestigungsmaterial und Auslösemotor für Zweimengenspülung. Geeignet für die flächenbündige Montage. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungswürfel.
Abmessungen: (B x H x T): 220 x 150 x 8 mm

Funktion der Elektronik:
Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt berührungslos oder auch durch eine Berührung des Tastenfeldes. Durch eine Programmierung mit der TECElux Mini Programmier-Fernbedienung (Best.-Nr. 9240971) kann die Elektronik an individuelle Ansprüche angepasst werden.

Programmierbare Funktionen (mit Programmier-Fernbedienung):
- Erkennungsbereich des Sensors
- Hygienespülung
- Aktivierungszeit
- Sicherheitsspülung
- Beleuchtungshelligkeit des Displays

Bitte separat bestellen:
- TECElux Mini Trafo inkl. Anschlusskabel (Best.-Nr. 9240970)
- WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (z. B. Best.-Nr. 9240649)
- Programmier-Fernbedienung (Best.-Nr. 9240971)

Hinweis:
Für TECElux Mini ist ein Stromanschluss erforderlich.

RG 3 | 20.0904.0250

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
Glas weiß	Ja	9240960	1 St.
Glas schwarz	Ja	9240961	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECElux Mini Trafo inklusive Anschlusskabel



Trafo für den elektrischen Anschluss der TECElux Mini Betätigungsplatte, eine Betätigungsplatte pro Trafo anschließbar. Zur Montage in tiefe UP-Dosen mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 63 mm. Elektrische Anschlussspannung 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), Ausgang 12 V DC.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240970	1 St.

TECElux Mini Diebstahlsicherung



Verdeckte Verschraubung zur Diebstahlsicherung des TECElux Mini.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9820354	1 St.

WC-Betätigung – TECElux Mini

TECElux Mini Programmier-Fernbedienung




Fernbedienung zur Programmierung der TECElux Mini Elektronik. Programmierbare Funktionen: Erkennungsbereich, Hygienespülung, Aktivierungszeit, Sicherheitsspülung und Beleuchtungshelligkeit des Displays.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240971	1 St.

WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage





Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop/TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

Achtung:
Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbauschutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau.
Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.


RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	—	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	—	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen






Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).

RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.

TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau



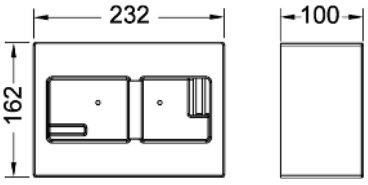

Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!

RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.



TECEsquare II setzt ganz auf die Wirkung des reinen Edelstahls. Durch die klar strukturierte Oberfläche und dem extraflachen Aufbau wirkt die Betätigungsplatte leicht und elegant. Die spezielle Tastenmechanik sorgt für eine angenehme Haptik und die Anti-Fingerprintbeschichtung* für ein makelloses Erscheinungsbild. Mit Zweimengentechnik für die kleine und große Spülmenge. Natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.


* Nur bei TECEsquare II Edelstahl gebürstet.

WC-Betätigung – TECEsquare

TECEsquare II Metall WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Extraflache Metallbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen. Inklusive Betätigungsstangen, Befestigungsmaterial und Demontagewerkzeug. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 3 mm





WC-Einbaurahmenfunktion bereits im Produkt integriert!

Hinweis:
Mindestwandaufbau 30 mm im Nassbau beachten!

RG 3 | 20.0904.0070


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240830	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240831	1 St.	10 St.
weiß	Ja	9240832	1 St.	10 St.
schwarz matt	Ja	9240833	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEsquare WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (z. B. Best.-Nr. 9240649). Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 11 mm





WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!

RG 3 | 20.0904.0060

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Tasten weiß	Ja	9240800	1 St.	10 St.
Glas weiß, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240801	1 St.	10 St.
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240802	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten weiß	—	9240803	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240804	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten Chrom glänzend	—	9240805	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240806	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240807	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten gold	—	9240808	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten schwarz	Ja	9240809	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop/ TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

Achtung:
Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbauschutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau.
Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.





RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	—	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	—	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).

RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.





TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau


Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!

RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.



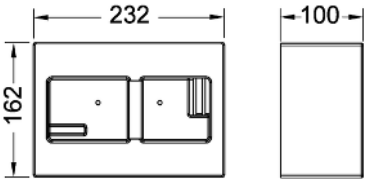



TECEloop Betätigungsplatten sind in ihrer formalen Erscheinung auf ein Minimum reduziert. Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich durch die unterschiedlichen Material- und Farbkombinationen von Rahmen und Tasten, die durch den TECEloop Baukasten noch erweitert werden. Die einzigartige Möglichkeit zum flächenbündigen Einbau ist bei allen Glasvarianten gegeben. Mit Zweimengentechnik für die kleine und große Spülmenge. Natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.

TECEloop Baukasten

Mit dem TECEloop Baukasten können Blende und Tasten individuell kombiniert werden. Durch eine Auswahl von 12 (Glas-) Blendenfarben und einer Schieferplatte sowie acht verschiedenen Tastenfarben ergibt sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Durch die Abstimmung der Blendenfarben auf die Farben der Hersteller wie z. B. Alape, EMCO oder Burgbad kann das Badezimmer harmonisch gestaltet werden.

In Verbindung mit dem Einbaurahmen für WC-Betätigungsplatten für den flächenbündigen Einbau geeignet.

Baukasten besteht aus:
- Betätigungseinheit mit Tasten für TECEloop WC-Betätigungsplatte
- Blende für TECEloop WC-Betätigungsplatte


Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.



TECEloop Betätigungseinheit für WC-Betätigungsplatte

Betätigungseinheit mit Tasten für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder von oben, zur Kombination mit der Blende aus dem TECEloop Baukasten.

Blende nicht im Lieferumfang enthalten.

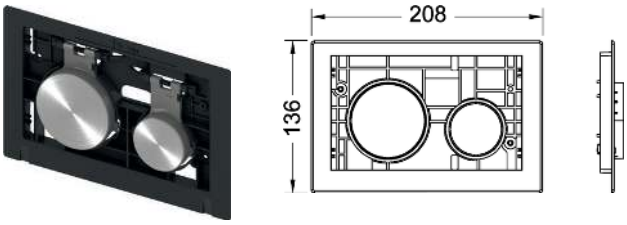

RG 3 | 20.0904.0050


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Tasten weiß	Ja	9240663	1 St.	10 St.
Tasten weiß antibac	—	9240664	1 St.	10 St.
Tasten Chrom matt	Ja	9240665	1 St.	10 St.
Tasten Chrom glänzend	Ja	9240666	1 St.	10 St.
Tasten schwarz	—	9240667	1 St.	10 St.
Tasten gold	—	9240668	1 St.	10 St.
Tasten Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240669	1 St.	10 St.
Tasten pergamon	—	9240684	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEloop Blende für WC-Betätigungsplatte

Blende für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder von oben, zur Kombination mit der Betätigungseinheit aus dem TECEloop Baukasten.

Betätigungseinheit nicht im Lieferumfang enthalten.

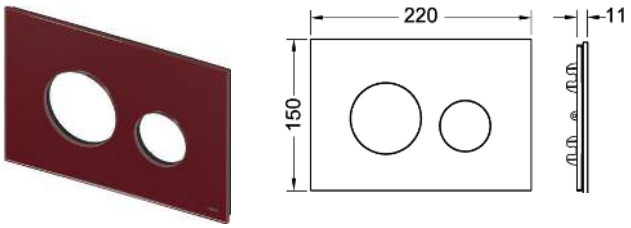

RG 3 | 20.0904.0050

Farbe	Ausstellungsmuster	passend zu	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas mintgrün	—	-	9240670	1 St.	10 St.
Glas weiß	—	Emco	9240671	1 St.	10 St.
Glas asis grün	Ja	Emco	9240672	1 St.	10 St.
Glas orange	—	-	9240673	1 St.	10 St.
Glas schwarz	—	Alape u. Emco	9240674	1 St.	10 St.
Steinplatte Schiefer	Ja	-	9240675*	1 St.	10 St.
Glas silbergrau	Ja	Alape	9240676	1 St.	10 St.
Glas blaugrau	—	-	9240677	1 St.	10 St.
Glas kaffeebraun	Ja	-	9240678	1 St.	10 St.
Glas rubinrot	Ja	Alape	9240679	1 St.	10 St.
Glas elfenbein	—	Alape	9240680	1 St.	10 St.
Spiegel	—	-	9240683	1 St.	10 St.
Glas grasgrün	Ja	Burgbad	9240685	1 St.	10 St.

* Naturprodukt, kann von ausgestellter Oberfläche abweichen.


WC-Betätigung – TECEloop

TECEloop WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne und von oben. Flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungstasten. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen (z. B. 9240649). Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 11 mm

WC-Einbaurahmen nicht im Lieferumfang enthalten.



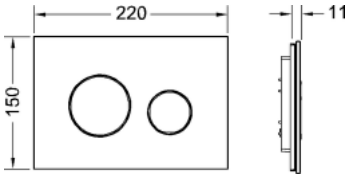

RG 3 | 20.0904.0050


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Tasten weiß	Ja	9240650	1 St.	10 St.
Glas weiß, Tasten Chrom matt	Ja	9240659	1 St.	10 St.
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240660	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten weiß	Ja	9240651	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten Chrom matt	Ja	9240652	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240653	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten weiß	Ja	9240654	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom matt	Ja	9240655	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240656	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten schwarz	Ja	9240657	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten gold	Ja	9240658	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEloop WC-Betätigungsplatte Kunststoff für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Kunststoffbetätigungsplatte mit zwei gefederten Betätigungstasten. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 216 x 145 x 6 mm



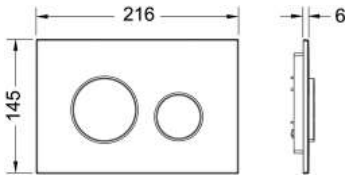

RG 3 | 20.0904.0040

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240600	1 St.	10 St.
weiß antibakteriell	—	9240640	1 St.	10 St.
weiß, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240627	1 St.	10 St.
pergamon	Ja	9240601	1 St.	10 St.
Chrom matt	Ja	9240625	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240626	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop/ TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

Achtung:
Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbauschutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau.
Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.





RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	—	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	—	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).

RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.





TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau


Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!

RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.



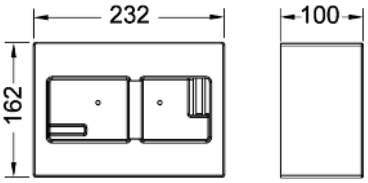




TECEplanus Betätigungsplatten aus Edelstahl sind robust, vandalensicher und als Ein- und Zweimengentechnik ideal für hohe Beanspruchungen. Eine verdeckte Schraube sichert sie zusätzlich gegen Diebstahl. So eignen sie sich besonders für öffentliche Sanitärbereiche, Gaststätten oder Hotels. Ihre besonders kompakten Maße und ihr elegantes Design werden jedem Ambiente gerecht. Natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.

TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Verdeckt verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen, zur Betätigung von vorne oder von oben, beidseitig gummigepufferter Anschlag. Inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 214 x 144 x 15 mm





RG 3 | 20.0904.0020


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt	Ja	9240322	1 St.	10 St.
weiß glänzend	Ja	9240324	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	Ja	9240320	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240321	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Verdeckt verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen, zur Betätigung von vorne oder von oben, beidseitig gummigepufferter Anschlag. Inklusive Betätigungsstange und Befestigungsmaterial. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 214 x 144 x 15 mm





RG 3 | 20.0904.0020


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt	Ja	9240312	1 St.	10 St.
weiß glänzend	Ja	9240314	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	Ja	9240310	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240311	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



WC- und Urinal-Elektroniken von TECE – aus Edelstahl gebürstet, Chrom glänzend oder weiß auf Basis der TECEplanus Betätigungsplatten. Für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle sind die vandalensicheren Betätigungen mit einem Infrarotsensor ausgestattet. Dieser ermöglicht eine hygienische und berührungslose Auslösung der Spülung bei WC und Urinal.

TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 6 V-Batterie

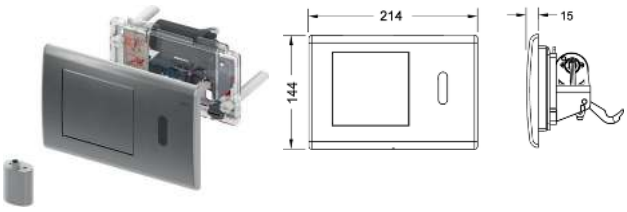

Zur berührungslosen Spülauslösung von TECE-Spülkästen. Passend für alle TECE-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m.


Bestehend aus:
- Autofokus Infrarotsensor mit zwei Erkennungsbereichen zur Erkennung von stehenden oder sitzenden Personen
- Betätigungsplatte aus Edelstahl zur optionalen manuellen Spülauslösung
- wasserdichtes Batteriefach inkl. Lithium Batterie Typ 2CR5, 6 V DC
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- voreinstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Hygienefunktion einstellbar

Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

RG 3 | 20.0904.0030

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Edelstahl gebürstet	9240350	1 St.
Chrom glänzend	9240351	1 St.
weiß glänzend	9240361	1 St.

TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 12 V-Netz

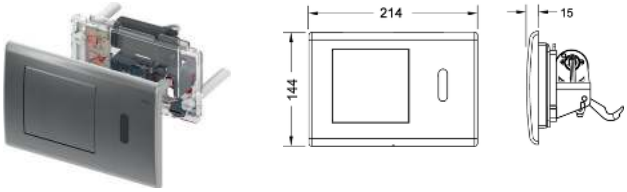

Zur berührungslosen Spülauslösung von TECE-Spülkästen. Passend für alle TECE-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m.

Bestehend aus:
- Autofokus Infrarotsensor mit zwei Erkennungsbereichen zur Erkennung von stehenden oder sitzenden Personen
- Betätigungsplatte aus Edelstahl zur optionalen manuellen Spülauslösung
- Netzbetrieb über externen Trafo 230/12 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- voreinstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Hygienefunktion einstellbar

Bitte separat bestellen:
- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004

Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

RG 3 | 20.0904.0030

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Edelstahl gebürstet	9240352	1 St.
Chrom glänzend	9240353	1 St.
weiß glänzend	9240362	1 St.

TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 6 V-Batterie

Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über Funkschalter im Stützgriff. Passend für alle TECE-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne. Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die Einmengen-Betätigungsplatte möglich.

Passend für Stützgriffe mit Funkauslösung:
- HEWI Serie LifeSystem Stützgriffe 802.50..
- mit Aufrüstsatz HEWI 802.50.060R (rechts) oder HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 Stützgriffe 801.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 Stützgriffe 805.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 und 34905 mit Funkauslösung


Bestehend aus:
- nachrüstbarer batteriebetriebener Funkempfänger
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- wasserdichtes Batteriefach zum Einbau in den Spülkasten
- vier Batterien Typ Mono/D/LR20

Bitte separat bestellen:
- Einmengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240354	1 St.



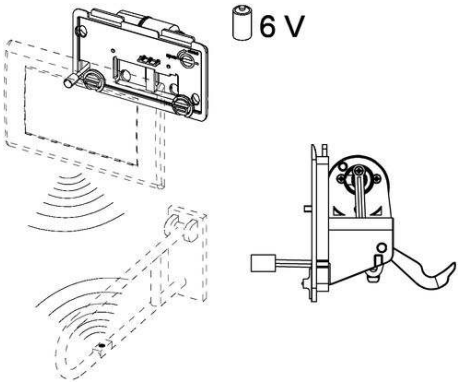

TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 12 V-Netz

Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über Funkschalter im Stützgriff. Passend für alle TECE-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne. Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die Einmengen-Betätigungsplatte möglich.

Passend für Stützgriffe mit Funkauslösung:
- HEWI Serie LifeSystem Stützgriffe 802.50..
- mit Aufrüstsatz HEWI 802.50.060R (rechts) oder HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 Stützgriffe 801.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 Stützgriffe 805.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 und 34905 mit Funkauslösung


Bestehend aus:
- nachrüstbarer batteriebetriebener Funkempfänger
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Stromversorgung über externen Trafo 230/12 V (Trafo nicht im Lieferumfang enthalten).

Bitte separat bestellen:
- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004
- Einmengen-Betätigungsplatte


RG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240355	1 St.



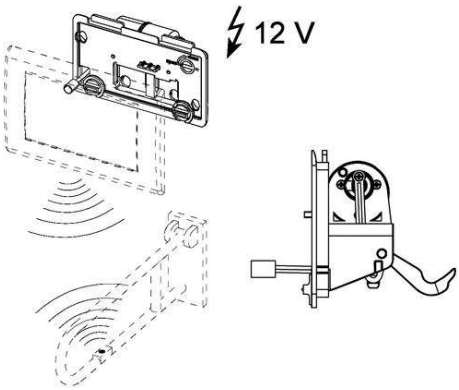


TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 6 V-Batterie



Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über kabelgebundene Elektrotaster im Stützgriff oder an der Wand. Passend für alle TECE-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne. Zusätzliche manuelle Einmengenspülauslösung über Betätigungsplatte möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestehend aus:
- nachrüstbare, batteriebetriebene Hebevorrichtung mit Servomotor, komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- wasserdichtes Batteriefach inkl. Lithium Batterie Typ 2CR5, 6 V DC

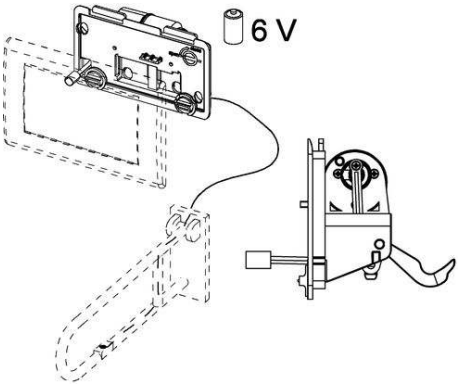

Bitte separat bestellen:
- Einmengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030


Best.-Nr.	LE 1
9240356	1 St.

TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 12 V-Netz



Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über kabelgebundene Elektrotaster im Stützgriff oder an der Wand. Passend für alle TECE-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne. Zusätzliche manuelle Einmengenspülauslösung über Betätigungsplatte möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestehend aus:
- nachrüstbare, batteriebetriebene Hebevorrichtung mit Servomotor, komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Stromversorgung über externen Trafo 230/12 V (Trafo nicht im Lieferumfang enthalten)

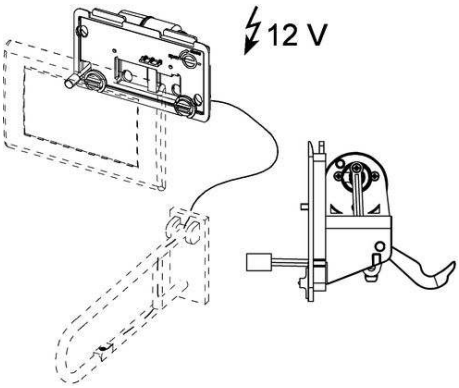

Bitte separat bestellen:
- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004
- Einmengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240357	1 St.

TECEplanus Trafo für 230/12 V-Netzelektronik, WC/Urinal



Zur Montage in Standard UP-Dosen mit ø 60 mm, bis zu 5 Urinal- oder 1 WC-Elektronik anschließbar.
Elektrischer Anschluss: 230 V
Ausgang: 12 V DC

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9810003	1 St.

TECEplanus Anschlusskabel für 12 V-Netzelektronik, WC/Urinal

Zweiadriges Anschlusskabel, Länge 10 m.



RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9810004	1 St.

TECEplanus Funktaster

Nachrüsttaster für Stützklappgriffe, passend zur TECE-WC-Funkauslösung.



RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240360	1 St.




TECEnow: Mit extraflachem Aufbau und reduziertem Design beweist die neue Betätigung von TECE, dass gutes Design nicht teuer sein muss. Der speziell für die TECEnow erhältliche Distanzrahmen ermöglicht den Einbau der Betätigung auch bei niedrigem Wandaufbau. Ein flächenbündiger Einbau ist ebenfalls möglich. Die TECEnow setzt auf bewährte Zweimengentechnik mit kleiner und großer Spülmenge und ist natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.

WC-Betätigung – TECEnow

TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Kunststoffbetätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten, inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECEnow Distanzrahmen. Kompatibel zum Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm





Hinweis:
Mindestwandaufbau 23 mm im Nassbau beachten!

RG 3 | 20.0904.0240


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240400		1 St.	10 St.
weiß antibakteriell	—	9240405	NEU	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240401		1 St.	10 St.
Chrom matt	Ja	9240402		1 St.	10 St.
schwarz	Ja	9240403		1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEnow Distanzrahmen

Zur Kombination mit der TECEnow Betätigungsplatte. Verwendung als Distanz-Zwischenrahmen oder für die flächenbündige Montage der TECEnow Betätigungsplatte.
Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm





RG 3 | 20.0904.0240

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	—	9240410	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	—	9240411	1 St.	10 St.
Chrom matt	—	9240412	1 St.	10 St.
schwarz	—	9240415	1 St.	10 St.


WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop/ TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

Achtung:
Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbauschutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau.
Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.





RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	—	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	—	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).

RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.





TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau


Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!

RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.



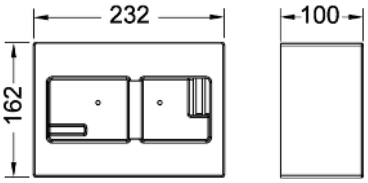




TECEambia Betätigungsplatten sind mit ihrer Ein- oder Zweimengentechnik der universelle Kunststoffstandard. Ihre kompakten Abmessungen fügen sich in zahlreichen Variationen harmonisch in jede Badumgebung. Doppelseitige Gummipuffer verhindern zuverlässig Klappergeräusche. Bei der antibakteriell ausgestatteten Version von TECEambia wird das Wachstum von Keimen auf der Oberfläche durch Silberionen gehemmt – ideal für öffentliche Sanitärbereiche. Natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.

TECEambia WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Kunststoffbetätigungsplatte mit beidseitig gummigepufferten Betätigungstasten. Inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 214 x 152 x 22 mm





RG 3 | 20.0904.0010


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
weiß	Ja	9240200	1 St.	10 St.	320 St.
weiß antibakteriell	Ja	9240240	1 St.	10 St.	-
Chrom matt	Ja	9240225	1 St.	10 St.	-
Chrom glänzend	Ja	9240226	1 St.	10 St.	-
Rahmen Chrom matt, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240253	1 St.	10 St.	-
Rahmen Chrom glänzend, Tasten Chrom matt	Ja	9240254	1 St.	10 St.	-

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEambia WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Kunststoffbetätigungsplatte mit beidseitig gummigepufferter Betätigungstaste. Inklusive Betätigungsstange und Befestigungsmaterial. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 214 x 152 x 22 mm





RG 3 | 20.0904.0010

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	—	9240100	1 St.	10 St.
weiß antibakteriell	—	9240140	1 St.	10 St.
Chrom matt	—	9240125	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	—	9240126	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich.



Der Einwurfschacht ermöglicht die Verwendung von Reinigungstabs mit dem TECE-Spülkasten. Diese werden einfach durch die geöffnete Klappe in den Auffangbehälter des Spülkastens eingeworfen. Dort geben sie ihre Wirkstoffe ab – und beim Spülen wird die WC-Keramik sauber und frisch gehalten. Alle TECE-Betätigungen und TECElux Varianten sind mit dem Einwurfschacht kombinierbar.

TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs



Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm). In Kombination mit allen TECE-Betätigungsplatten oder TECElux Betätigungsglasplatten, zum Einbau von vorne. Geeignet für den flächenbündigen Einbau. Nachrüstung bei allen TECE-Betätigungen möglich.

Verwendung im Nassbau ab 16 mm Wandaufbau.
Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 60 mm, Nassbau 75 mm

Achtung:
Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240950	1 St.

Verlängerungsset für TECE WC-Betätigungsplatten



Zur Verlängerung der Befestigungs- und Betätigungsstangen um max. 12 cm.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9820030	1 St.

Verlängerungsset für Einbaurahmen flächenbündige Montage



4 Verstellbolzen 18-33 mm inkl. Sicherungsscheibe, für WC-, Urinal- und TECEfilo Einbaurahmen.


RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9820181	1 St.

WC-Betätigung – Ersatzteile

TECElux Mini Betätigungsplatte mit elektronischer berührungsloser Auslösung

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820369	Abdeckplatte Glas weiß	3/20.0904.0110	1 St.
	9820370	Abdeckplatte Glas schwarz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820397	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820284	Auslösemotor	3/20.0920.0030	1 St.
4	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

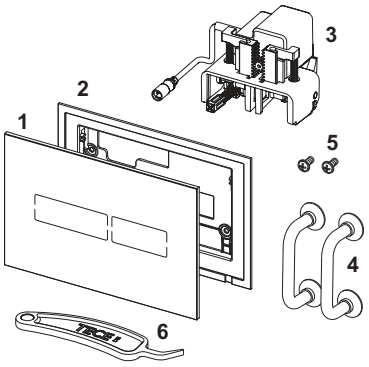


9240970 – TECElux Mini Trafo inklusive Anschlusskabel

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820352	Anschlusskabel (5 Meter)	3/20.0904.0120	1 St.




WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820196	Stützrahmen WC für flächenbündige Montage	3/20.0904.0110	1 St.




TECEsquare WC-Betätigungsplatte Metall für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820253	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820249	Sicherungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820328	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
7	9820391	TECEsquare Metall Edelstahl	3/20.0904.0110	1 St.
	9820392	TECEsquare Metall Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820393	TECEsquare Metall weiß	3/20.0904.0110	1 St.

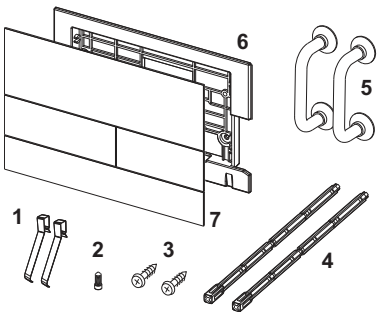


TECEsquare II Metall WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820347	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

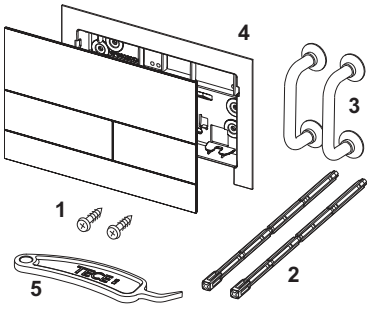


TECEsquare WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820253	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820249	Sicherungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820328	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.

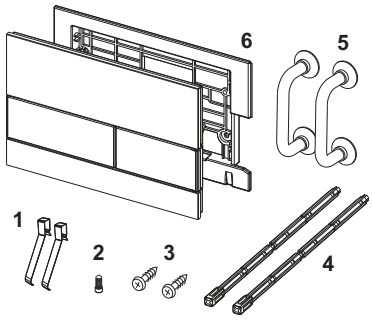


TECEloop WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik
TECEloop WC-Betätigungsplatte Kunststoff für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.




TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik
TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820021	Arretierungsgummi	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820327	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.

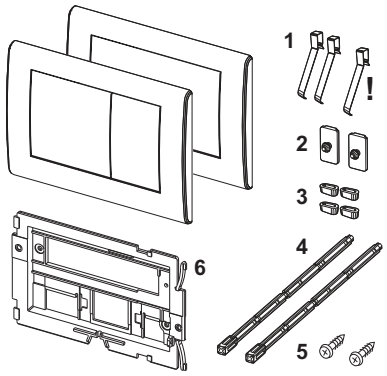

TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 6 V-Batterie


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820327	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820199	Betätigungsplatte Edelstahl, gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820200	Betätigungsplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820092	6 V-Batterie 2CR5	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820195	Batteriegehäuse	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820198	IR-Sensor 6 V	3/20.0904.0110	1 St.
7	9820080	Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
8	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
9	9820021	Arretierungsgummi	3/20.0904.0110	1 St.
10	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
11	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.

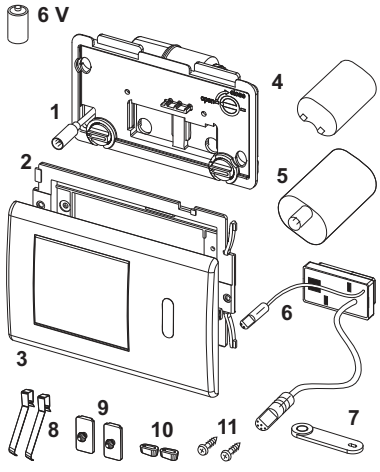

WC-Betätigung – Ersatzteile


TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 12 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820327	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820199	Betätigungsplatte Edelstahl, gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820200	Betätigungsplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820201	IR-Sensor 12 V	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820080	Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
7	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
8	9820021	Arretierungsgummi	3/20.0904.0110	1 St.
9	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
10	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.

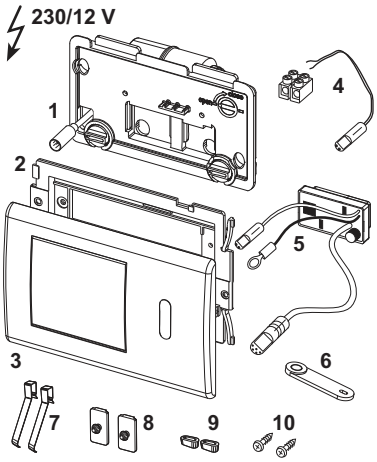


9240354 – TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 6 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820203	Funkelektronik 6 V	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820202	Batteriegehäuse, lang	3/20.0904.0110	1 St.

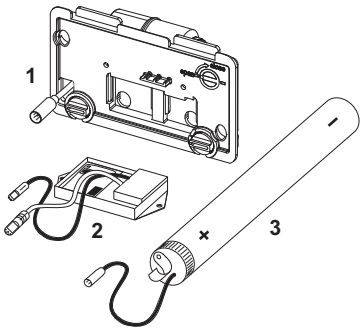


9240355 – TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 12 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820204	Funkelektronik 12 V	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.

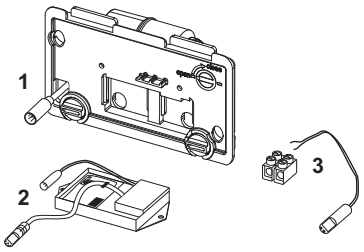


9240356 – TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 6 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820205	Elektronik 6 V, kabelgebunden	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820092	6 V-Batterie 2CR5	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820195	Batteriegehäuse	3/20.0904.0110	1 St.




9240357 – TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 12 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820206	Elektronik 12 V, kabelgebunden	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.



TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820346	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.

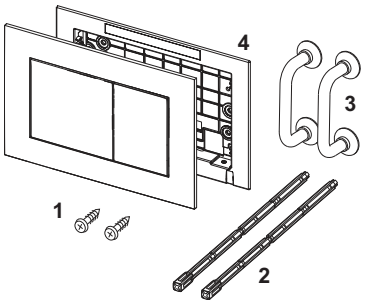

TECEambia WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik


TECEambia WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820021	Arretierungsgummi	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820326	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.

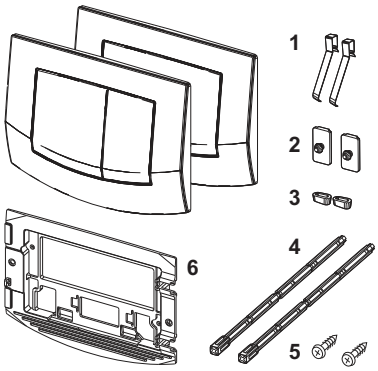

9240950 – TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820191	Klemmschrauben	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820349	Führungsstangen für Einwurfschacht	3/20.0904.0110	1 St.



TECE-Spültechnik – die WC-Armatur mit Drehmechanik

Warum soll anspruchsvolles Baddesign bei der WC-Betätigung aufhören? Mit der von TECE entwickelten Drehmechanik sind auch WC-Betätigungen im Design hochwertiger Armaturenserien möglich.

Alle WC-Armaturen funktionieren wie eine edle Badarmatur mit hochwertigem Bedienungskomfort – drehen statt drücken. Erstmalig ist so über ein einziges Betätigungselement die Auslösung der Zweimengenfunktion möglich.



Die WC-Armatur – der Seriengedanke

Die WC-Drehmechanik von TECE wird von den jeweiligen Armaturenherstellern mit Blende und Betätigungselement passend zum Design der Armaturenserie versehen.



Firma: Dornbracht
serienübergreifend



Firma: Oras
Serie: Il Bagno Alessi by Oras



Firma: Jado
Serie: Glance, Geometry, IQ

TECE-Armaturenpartner:

DORNBRACHT oras JADO

Sanitärsysteme

URINAL-BETÄTIGUNGS-PLATTEN

SORTIMENTSLISTE 2018



TECE-URINALBETÄTIGUNGEN – STIMMIG IM GESAMTBILD

Entsprechend dem TECE-Seriengedanken gibt es für fast alle WC-Betätigungen in Material, Form und Farbe passende Urinaltasten. Platten mit berührungsloser Infrarot-Auslösung erfüllen die besonderen Ansprüche im öffentlichen Bereich und gehören ebenso zum Sortiment wie manuelle Betätigungen, die eher im Privatbad zum Einsatz kommen.

» Öffentliche Sanitärbereiche stellen sehr hohe Anforderungen an Bedienelemente, was Verunreinigungen und Vandalismus betrifft. Im Privatbad zählt dagegen eher der ästhetische Anspruch. Schön, wenn sich beides verbinden lässt. «





Die TECEnow ist die Urinalbetätigung für das Standardsegment. Ihr reduziertes, geometrisches Design passt daher auch in das anspruchsvolle Privatbad.

Produkt Highlights

- Mit Oberflächen aus Edelstahl, Glas und Kunststoff
- Urinaltasten passend zu Betätigungsplatten-Serien von TECE
- Option zum flächenbündigen Einbau (bei Glasbetätigungen der Serien TECEloop, TECEsquare und TECEfilo)
- Geringer Wandaufbau
- Manuell, mit Netzanschluss oder Batteriebetrieb
- Elektronik mit programmierbaren Funktionen
- Für Trockenbau- und Nassbaumodule von TECE

TECEfilo-Urinalelektronik mit Infrarot-Erkennung für den neuen Urinalspüler U2

Die bewusst minimalistisch gestaltete Urinalelektronik harmoniert im Design mit vielen anderen WC-Betätigungen aus dem TECE-Sortiment und lässt sich gut mit ihnen kombinieren. Die Abdeckplatte ist wahlweise aus Glas, Kunststoff oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung gefertigt. Egal in welcher Variante, die TECEfilo baut mit maximal sieben Millimetern (Glas) nur sehr flach vor der Wand auf. Für den wandbündigen Einbau gibt es für die Glas- und Kunststoffversionen einen speziellen Einbaurahmen (separat erhältlich).





Ob Edelstahl, Glas oder Kunststoff, die TECEfilo Urinalbetätigung passt perfekt zu verschiedenen TECE-Betätigungsplattenserien. Mit berührungsloser und somit hygienischer Auslösung dank Infrarottechnik.

Urinal-Betätigungen für den Urinalspüler U1

Zu den verschiedenen Serien der TECE-Betätigungsplatten gehören auch passende Urinalbetätigungen, die in Form, Material und Farbe auf die entsprechenden WC-Betätigungen abgestimmt sind.



TECEsquare



TECEsquare Glas



TECEloop Glas



TECEloop Kunststoff




TECEplanus



TECEplanus Elektronik



TECEambia



TECEnow


Inhaltsverzeichnis Urinal-Betätigung

	Seite
TECEfilo	82
TECEsquare	86
TECEloop	88
TECEplanus	90
TECEplanus – Elektronische Spülsysteme	91
TECEnow	92
TECEambia	93
Zubehör	94
Ersatzteile	95

Urinal-Betätigung – TECEfilo

TECEfilo Urinalelektronik Edelstahl 230 V-Netz



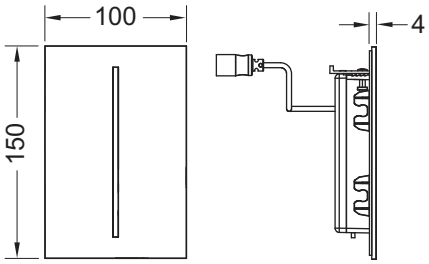

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit Schmutzfilter
- extraflache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 4 mm


RG 3 | 20.0904.0130

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9242070	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEfilo Urinalelektronik Edelstahl 7,2 V-Batterie



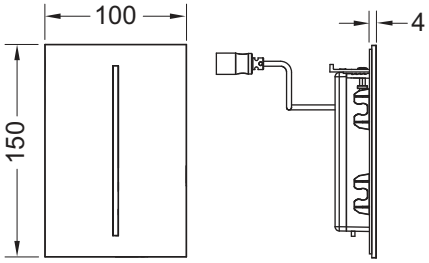

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit Schmutzfilter
- extraflache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Batterie 7,2 V DC

Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 4 mm


RG 3 | 20.0904.0130

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9242071	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEfilo Urinalelektronik Glas 230 V-Netz



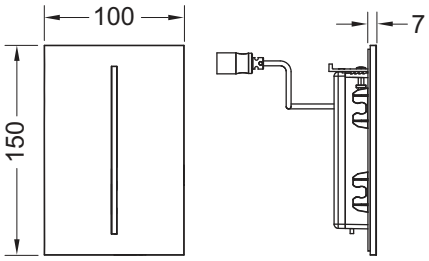

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit Schmutzfilter
- flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem TECEfilo Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 7 mm

TECEfilo Einbaurahmen für flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten.


RG 3 | 20.0904.0130

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
Glas weiß	Ja	9242060	1 St.
Glas schwarz	—	9242062	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEfilo Urinalelektronik Glas 7,2 V-Batterie



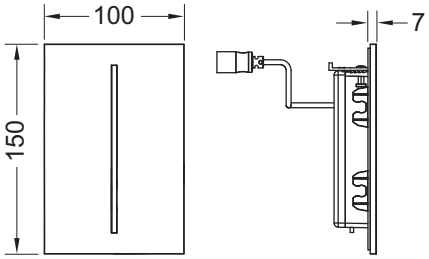

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit Schmutzfilter
- flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Batterie 7,2 V DC

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem TECEfilo Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 7 mm

TECEfilo Einbaurahmen für die flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | 20.0904.0130


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
Glas weiß	Ja	9242061	1 St.
Glas schwarz	—	9242063	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Urinal-Betätigung – TECEfilo

TECEfilo Urinalelektronik Kunststoff 230 V-Netz



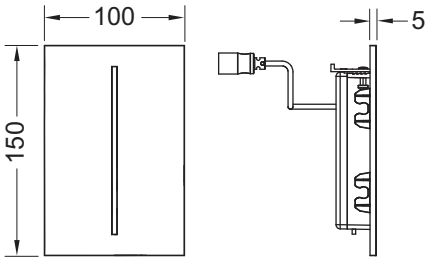

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit Schmutzfilter
- sehr flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem TECEfilo Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 5 mm

TECEfilo Einbaurahmen für die flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten.


RG 3 | 20.0904.0130

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
weiß	Ja	9242050	1 St.
Chrom glänzend	—	9242054	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEfilo Urinalelektronik Kunststoff 7,2 V-Batterie



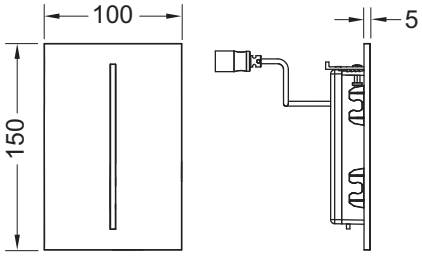

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit Schmutzfilter
- sehr flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Batterie 7,2 V DC

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem TECEfilo Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 5 mm

TECEfilo Einbaurahmen für die flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | 20.0904.0130

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
weiß	Ja	9242051	1 St.
Chrom glänzend	—	9242055	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


TECEfilo Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der TECEfilo Urinalelektronik in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Abdeckblende.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

Achtung:
Nur für die Trockenbauinstallation. Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.






RG 3 | 20.0904.0130

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Chrom glänzend	9242040	1 St.
weiß	9242041	1 St.
schwarz	9242042	1 St.

Urinal-Betätigung – TECEsquare

TECEsquare Urinal-Betätigungsplatte Metall inklusive Kartusche





Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- besonders flache Metallbetätigung, Aufbauhöhe 2 mm
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 124 x 144 x 2 mm

Einbau nur in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242647), bitte separat bestellen!


RG 3 | 20.0904.0070

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9242810	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9242811	1 St.	10 St.
weiß	Ja	9242812	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEsquare Urinal-Betätigungsplatte Glas inklusive Kartusche





Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- flache Glasbetätigung
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 11 mm

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242647) nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | 20.0904.0060

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Tasten weiß	Ja	9242800	1 St.	15 St.
Glas weiß, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9242801	1 St.	15 St.
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	Ja	9242802	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Tasten weiß	—	9242803	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9242804	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Tasten Chrom glänzend	—	9242805	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9242806	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	—	9242807	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Tasten gold	—	9242808	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Tasten schwarz	—	9242809	1 St.	15 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage


Einbauset für flächenbündige Montage der Urinal-Betätigungsplatte TECEloop/TECEsquare Glas sowie für den Einbau der TECEsquare Metall in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

Achtung: Nur für die Trockenbauinstallation!

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.



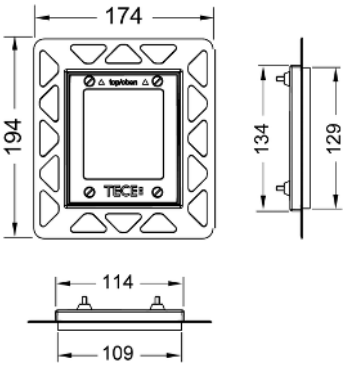

RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	—	9242646	1 St.	40 St.
schwarz	—	9242647	1 St.	40 St.
Chrom glänzend	Ja	9242649	1 St.	40 St.
vergoldet	—	9242648	1 St.	40 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


Urinal-Betätigung – TECEloop

TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Glas inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- flache Glasbetätigung
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 11 mm

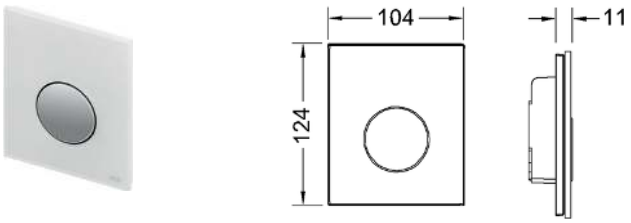

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242647) nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | 20.0904.0050

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Taste weiß	Ja	9242650	1 St.	15 St.
Glas weiß, Taste Chrom matt	Ja	9242659	1 St.	15 St.
Glas weiß, Taste Chrom glänzend	Ja	9242660	1 St.	15 St.
Glas weiß, Taste Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9242661	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Taste weiß	Ja	9242651	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Taste Chrom matt	Ja	9242652	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Taste Chrom glänzend	Ja	9242653	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Taste Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9242662	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste weiß	Ja	9242654	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste Chrom matt	Ja	9242655	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste Chrom glänzend	Ja	9242656	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9242663	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste schwarz	Ja	9242657	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste gold	Ja	9242658	1 St.	15 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Kunststoff inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- sehr flache Betätigungsplatte aus Kunststoff
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 6 mm





RG 3 | 20.0904.0040

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9242600	1 St.	15 St.
weiß antibakteriell	—	9242640	1 St.	15 St.
weiß, Taste Chrom glänzend	Ja	9242627	1 St.	15 St.
pergamon	Ja	9242601	1 St.	15 St.
Chrom matt	Ja	9242625	1 St.	15 St.
Chrom glänzend	Ja	9242626	1 St.	15 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage


Einbauset für flächenbündige Montage der Urinal-Betätigungsplatte TECEloop/TECEsquare Glas sowie für den Einbau der TECEsquare Metall in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

Achtung: Nur für die Trockenbauinstallation!

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.



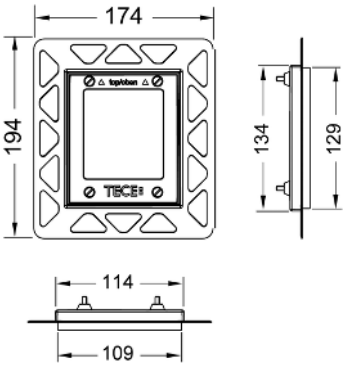

RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	—	9242646	1 St.	40 St.
schwarz	—	9242647	1 St.	40 St.
Chrom glänzend	Ja	9242649	1 St.	40 St.
vergoldet	—	9242648	1 St.	40 St.


Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Urinal-Betätigung – TECEplanus

TECEplanus Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.





Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 12 mm


RG 3 | 20.0904.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt	Ja	9242312	1 St.	15 St.
weiß glänzend	Ja	9242314	1 St.	15 St.
Edelstahl gebürstet	Ja	9242310	1 St.	15 St.
Chrom glänzend	Ja	9242311	1 St.	15 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEplanus Elektronik Urinal 6 V-Batterie





Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung,
passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 1;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Reinigungsmodus,
Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit großem Schmutzfilter
- Batterie 6 V DC
- verschraubbare Metallblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 12 mm


RG 3 | 20.0904.0030

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt	Ja	9242354	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	Ja	9242350	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9242351	1 St.	10 St.
weiß glänzend	—	9242356	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEplanus Elektronik Urinal 12 V-Netz





Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung;
passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 1;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Reinigungsmodus,
Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit großem Schmutzfilter
- verschraubbare Metallblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Netzbetrieb über externen Trafo 230/12 V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 12 mm

Bitte separat bestellen:
- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004

RG 3 | 20.0904.0030

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt	Ja	9242355	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	Ja	9242352	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9242353	1 St.	10 St.
weiß glänzend	—	9242357	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEplanus Trafo für 230/12 V-Netzelektronik, WC/Urinal



Zur Montage in Standard UP-Dosen mit ø 60 mm, bis zu 5 Urinal- oder 1 WC-Elektronik anschließbar.
Elektrischer Anschluss: 230 V
Ausgang: 12 V DC

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9810003	1 St.

Urinal-Betätigung – TECEnow

TECEnow Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche


Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- sehr flache Betätigungsplatte aus Kunststoff, Aufbauhöhe 5 mm
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 5 mm

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242647) nicht im Lieferumfang enthalten.





RG 3 | 20.0904.0240


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
weiß	Ja	9242400		1 St.	15 St.
weiß antibakteriell	—	9242405	**NEU**	1 St.	15 St.
Chrom glänzend	Ja	9242401		1 St.	15 St.
Chrom matt	Ja	9242402		1 St.	15 St.
schwarz	—	9242403		1 St.	15 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEambia Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.





Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- verschraubbare Betätigungsplatte aus Kunststoff
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 15 mm

RG 3 | 20.0904.0010

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9242100	1 St.	15 St.
weiß antibakteriell	Ja	9242140	1 St.	15 St.
Chrom glänzend	—	9242126	1 St.	15 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Urinal-Betätigung – Zubehör

Verlängerungsset für TECE Urinal-Betätigungsplatten

Zur Verlängerung der Befestigungs- und Betätigungsstangen um max. 13 cm.
Für das Spülergehäuse U 1.




RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9820095	1 St.


TECEfilo Urinalelektronik Edelstahl 230 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820538	Abdeckplatte Edelstahl	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820533	Ventileinheit 230 V-Netz	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820554	Befestigungsschrauben	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

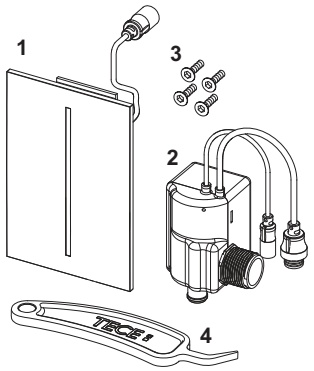


TECEfilo Urinalelektronik Edelstahl 7,2 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820538	Abdeckplatte Edelstahl	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820540	Ventileinheit 7,2 V-Batterie	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820554	Befestigungsschrauben	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820546	Batteriehalter	3/20.0904.0130	1 St.
5	9820545	Batterien	3/20.0904.0130	1 St.
6	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

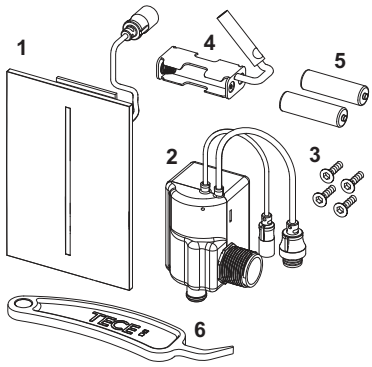


TECEfilo Urinalelektronik Glas 230 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820537	Abdeckplatte Glas weiß	3/20.0904.0110	1 St.
	9820550	Abdeckplatte Glas schwarz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820533	Ventileinheit 230 V-Netz	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820554	Befestigungsschrauben	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

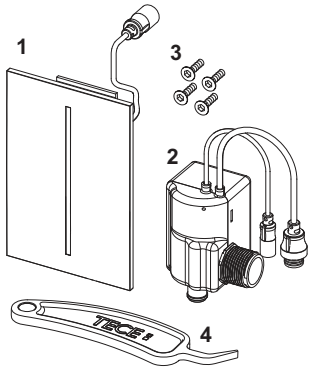

TECEfilo Urinalelektronik Glas 7,2 V-Batterie


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820537	Abdeckplatte Glas weiß	3/20.0904.0110	1 St.
	9820550	Abdeckplatte Glas schwarz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820540	Ventileinheit 7,2 V-Batterie	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820554	Befestigungsschrauben	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820546	Batteriehalter	3/20.0904.0130	1 St.
5	9820545	Batterien	3/20.0904.0130	1 St.
6	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

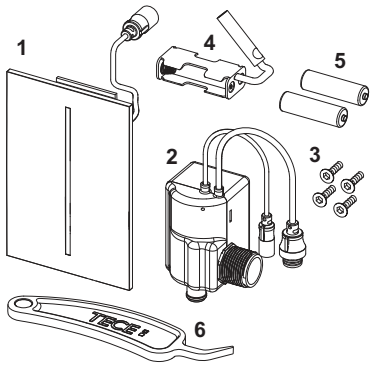

Urinal-Betätigung – Ersatzteile


TECEfilo Urinalelektronik Kunststoff 230 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820534	Abdeckplatte Kunststoff weiß	3/20.0904.0110	1 St.
	9820535	Abdeckplatte Kunststoff Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820533	Ventileinheit 230 V-Netz	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820554	Befestigungsschrauben	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

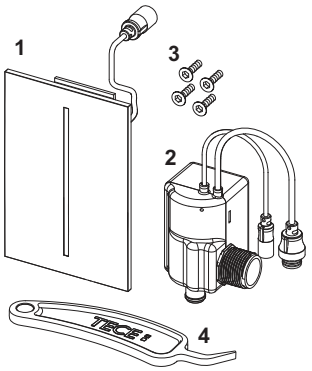


TECEfilo Urinalelektronik Kunststoff 7,2 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820534	Abdeckplatte Kunststoff weiß	3/20.0904.0110	1 St.
	9820535	Abdeckplatte Kunststoff Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820540	Ventileinheit 7,2 V-Batterie	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820554	Befestigungsschrauben	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820546	Batteriehalter	3/20.0904.0130	1 St.
5	9820545	Batterien	3/20.0904.0130	1 St.
6	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

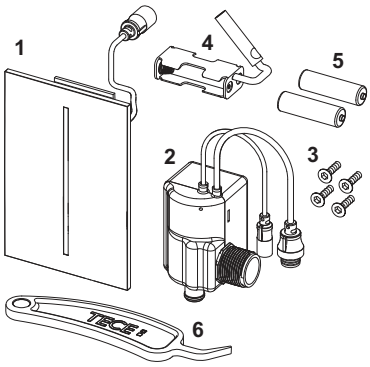


TECEsquare Urinal-Betätigungsplatte Metall inklusive Kartusche
TECEsquare Urinal-Betätigungsplatte Glas inklusive Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820031	Druckspülerkartusche U 1	3/20.0904.0110	1 St.

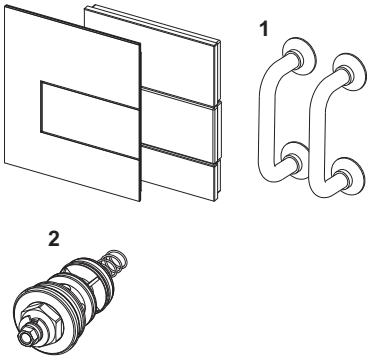


Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820197	Stützrahmen Urinal für flächenbündige Montage	3/20.0904.0110	1 St.



TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Glas inklusive Kartusche


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820031	Druckspülerkartusche U 1	3/20.0904.0110	1 St.

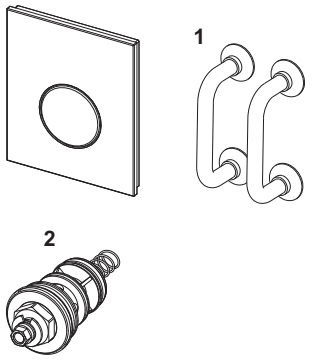

TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Kunststoff inklusive Kartusche


TECEnow Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820031	Druckspülerkartusche U 1	3/20.0904.0110	1 St.




TECEplanus Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820083	Betätigungsplatte Edelstahl gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820084	Betätigungsplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820082	Betätigungsplatte weiß seidenmatt	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820097	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820091	Innensechskantschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820031	Druckspülerkartusche U 1	3/20.0904.0110	1 St.

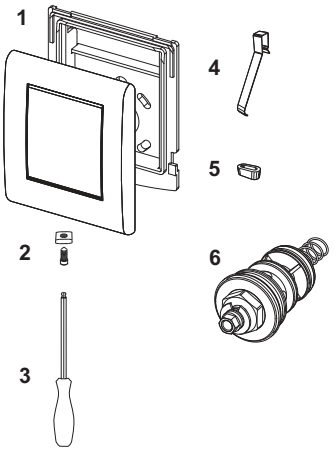


TECEplanus Elektronik Urinal 6 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820085	Abdeckplatte Edelstahl gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820086	Abdeckplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820098	Abdeckplatte weiß seidenmatt	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820097	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820091	Innensechskantschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820092	6 V-Batterie 2CR5	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820093	Batterieanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820089	Urinalkartusche elektronisch für Druckspüler U 1	3/20.0904.0110	1 St.
7	9820087	Infrarotsensor 6 V-Batterie	3/20.0904.0110	1 St.
8	9820090	Siebgitter	3/20.0904.0110	1 St.
9	9820080	Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

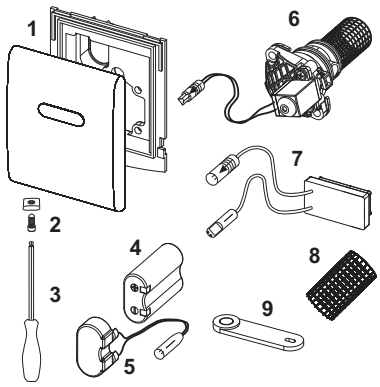


Urinal-Betätigung – Ersatzteile

TECEplanus Elektronik Urinal 12 V-Netz

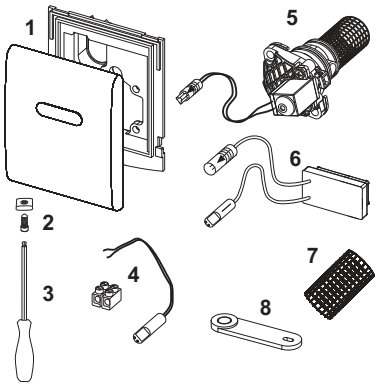

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820085	Abdeckplatte Edelstahl gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820086	Abdeckplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820098	Abdeckplatte weiß seidenmatt	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820097	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820091	Innensechskantschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820089	Urinalkartusche elektronisch für Druckspüler U 1	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820088	Infrarotsensor 12 V-Netz	3/20.0904.0110	1 St.
7	9820090	Siebgitter	3/20.0904.0110	1 St.
8	9820080	Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

TECEambia Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

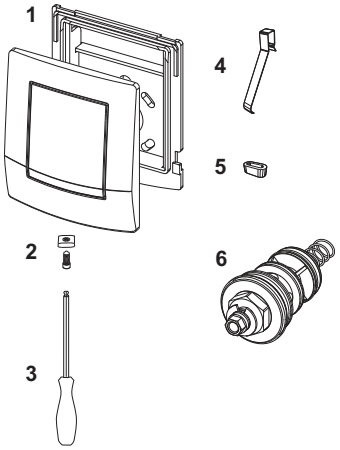

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820081	Betätigungsplatte weiß	3/20.0904.0110	1 St.
	9820129	Betätigungsplatte weiß, antibakteriell	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820097	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820091	Innensechskantschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820031	Druckspülerkartusche U 1	3/20.0904.0110	1 St.

TECE

Sanitärsysteme

SANITÄRMODULE

SORTIMENTSLISTE 2018



Inhaltsverzeichnis TECE-Sanitärmodule

	Seite
TECEprofil	103
TECEbox	153

TECE

Sanitärsysteme

TECEprofil TROCKENBAU-MODULE

SORTIMENTSLISTE 2018



EIN SYSTEM – VIELE MÖGLICHKEITEN

TECEprofil Module sind für den Einbau in TECEprofil Vorwände konzipiert. Mit dem richtigen Zubehör lassen sie sich aber auch flexibel an andere Gegebenheiten anpassen: als Einzelmodul vor der Wand, in Metall- und Holzständerwände oder platzsparend in der Raumecke. Neben Modulen für das private Bad und den öffentlichen Bereich gibt es auch Sonderlösungen für das barrierefreie Bad oder für Dusch-WCs.

» Ein durchdachtes Produkt, dessen Installation leicht von der Hand geht, spart wertvolle Zeit und gibt mir mehr Sicherheit auf der Baustelle. «





Das TECEprofil WC-Modul – bewährt und durchdacht

Das TECEprofil WC-Modul ist bis ins kleinste Detail durchdacht und für eine schnelle und einfache Montage konzipiert. Der millionenfach bewährte Uni-Spülkasten ist komplett vormontiert und versiegelt, kompatibel zu allen TECE-Betätigungsplatten und als Einmengen- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar. Das Modul ist statisch selbsttragend und bis 400 Kilogramm belastbar. Dank schallentkoppelter Einbauteile erfüllt es die hohen Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

1 Pulverbeschichteter Montagerahmen aus Stahl
2 Eingestanzter Meterriss, dauerhaft sichtbar
3 Seitliche Schlitze für die Befestigung mit Eckverbindern an den Profilstreben des Tragwerks
4 Bohrungen zur Befestigung bei der Metall- und Holzständermontage
5 Stabile, großflächige Traverse mit vier Gewindebohrungen – für den sicheren Halt der Keramik
6 Praktische Fußbremse zum Einstellen der Modulhöhe – ermöglicht die Ein-Mann-Montage
7 Verstellbare Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 bis 20 Zentimeter zur Befestigung am Boden oder auf einem TECEprofil Profilrohr
8 Sicherheitsbauschutzstopfen zur beidseitigen Verwendung

Produkt Highlights

- Kompatibel mit allen WC-Betätigungen von TECE
- Erhältlich in drei Bauhöhen: 1120, 980 und 820 mm
- Statisch selbsttragend und bis 400 kg belastbar
- Erfüllung der Schallschutznormen DIN 4109 und VDI 4100
- Wassersparender Zweimengen-Spülkasten
- 10 Liter Tankvolumen; Standardspülmenge 6 Liter; optional auf 4,5/7,5/9 Liter einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung; Restvolumen sofort einsetzbar

1



2



3



1 Das Gerontomodul ermöglicht die Installation von Stützklappgriffen verschiedener Hersteller (auch nachträglich) und erfüllt die Anforderungen der DIN 18040 für barrierefreies Bauen.
2 Für den öffentlichen Bereich bietet TECE Module zur einfachen Installation von Urinalen mit manueller oder elektronischer Spülauslösung.
3 Das TECEprofil Sortiment umfasst auch Module für Waschtisch, Bidet und Dusche.



TECElux WC-Modul

Das WC-Terminal TECElux versteckt Zusatzfunktionen für mehr Hygiene und Bequemlichkeit unsichtbar in der Wand. Hinter einer Glasplatte aus schwarzem oder weißem Sicherheitsglas befindet sich die Technik für ein Luftreinigungssystem und die berührungslose Spülung sowie der Einwurfschacht für Reinigungstabs. Die Sitzhöhe lässt sich auch nachträglich anpassen, ohne dass die Keramik dafür entfernt werden muss.

Hygiene leicht gemacht

Uni-Spülkästen können jederzeit mit dem Einwurfschacht für Reinigungstabs ergänzt werden. Die Tabs werden einfach in den Auffangbehälter des Einwurfschachtes eingeworfen, der sich hinter der Betätigungsplatte verbirgt. So wird die Keramik sauber und frisch gehalten.



25 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

TECE bestätigt Ihnen, dass Sie bis zu 25 Jahre ab Verkaufsdatum des Herstellers Ersatzteile für die weitere Funktionstüchtigkeit eines TECE-Unterputzspülkastens erwerben können.

	Seite
WC-Module	108
Waschtischmodule	121
Urinalmodule	124
Bad-/Duschmodule	126
Bidetmodule	128
Zubehör	129
Starterset	137
Ersatzteilkoffer	138
Ersatzteile	139

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DOP) finden Sie im Internet unter **www.tece.de**.

Hinweise:
LE 1 = Mindestbestellmenge je Artikel, teilweise ist eine Liefermengenunterschreitung aus technischen Gründen nicht möglich
LE 2 = Europalette bei Modulen

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil



Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040 möglich (DIN 18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten).

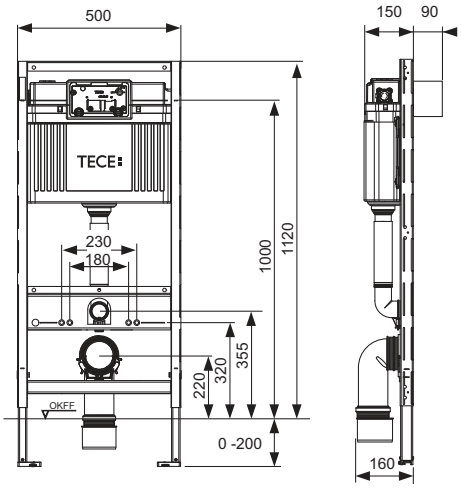

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Einwurfschacht für Reinigungstabs
- TECEone Aufrüstset Trockenbau

Hinweis:
Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300000	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 980 mm

WC-Modul zur Befestigung in einer TECEprofil Vorwand oder vor einer massiven Wand.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil


Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen


Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (nur bei Betätigung von vorne)
- TECEone Aufrüstset Trockenbau

Hinweis:
Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

Achtung:
Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorne montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik (z. B. Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) nur Betätigung von oben einsetzen.



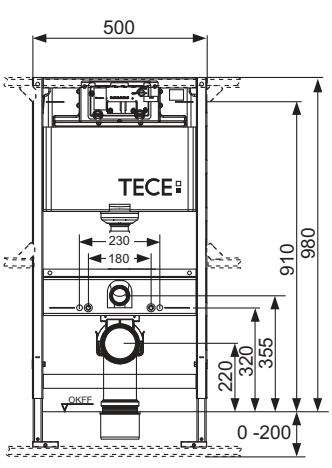

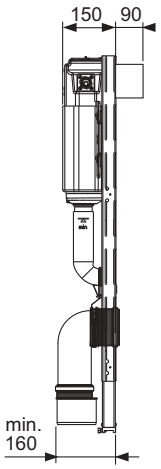

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300022	1 St.	10 St.	60 St.


TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 820 mm

WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil



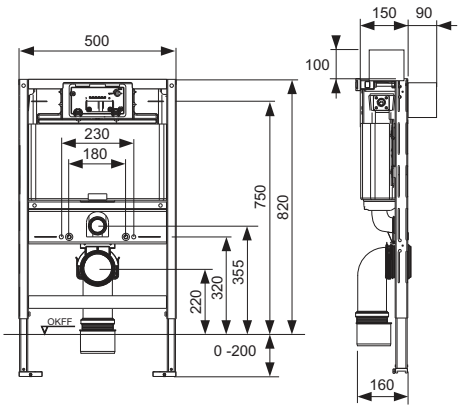

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen
- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (nur bei Betätigung von vorne)
- TECEone Aufrüstset Trockenbau

Hinweis:
Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

Achtung:
Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorne montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik (z. B. Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) nur Betätigung von oben einsetzen.

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300001	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Ermöglicht den universellen Anschluss eines Dusch-WCs mit verdecktem Wasser- und Elektroanschluss, z. B. Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO SG/EK/GL.

Der Anschluss weiterer Hersteller ist möglich. Die Anschlusspositionen sind jedoch vorher zu prüfen.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Leerrohr inkl. großem Einschubtrichter zur universellen Positionierung des Wasseranschlusses
- Kabelbox für universelle Position des Stromanschlusses
- Rohbauabdeckung mit Bauschutzstopfen

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040 möglich (DIN 18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten).


Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Einwurfschacht für Reinigungstabs
- Feinbauset für universelles Dusch-WC Modul 1120 mm

Hinweis:
Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0) ist der Einbau des Stahlstrebenset 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300079	1 St.	10 St.	60 St.



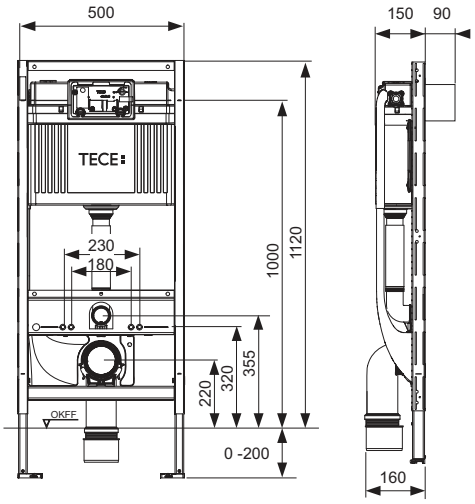

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Bauhöhe 980 mm

WC-Modul zur Befestigung in einer TECEprofil Vorwand oder vor einer massiven Wand.

Ermöglicht den universellen Anschluss eines Dusch-WCs mit verdecktem Wasser- und Elektroanschluss, z. B. Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO SG/EK/GL.

Der Anschluss weiterer Hersteller ist möglich. Die Anschlusspositionen sind jedoch vorher zu prüfen.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Leerrohr inkl. großem Einschubtrichter zur universellen Positionierung des Wasseranschlusses
- Kabelbox für universelle Position des Stromanschlusses
- Rohbauabdeckung mit Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (nur bei Betätigung von vorne)
- Feinbauset für universelles Dusch-WC Modul 980 mm

Hinweis:
- Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflageflache kleiner als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebenset 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.
- Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorne montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik (z. B. Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) nur Betätigung von oben einsetzen.



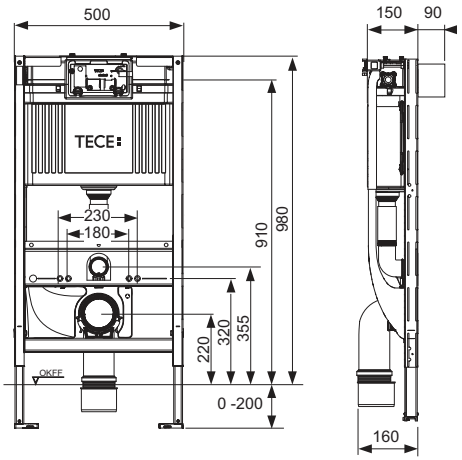

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300082	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Bauhöhe 820 mm

WC-Modul zur Befestigung in einer TECEprofil Vorwand oder vor einer massiven Wand.

Ermöglicht den universellen Anschluss eines Dusch-WC mit verdecktem Wasser- und Elektroanschluss, z. B. Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO SG/EK/GL.

Der Anschluss weiterer Hersteller ist möglich. Die Anschlusspositionen sind jedoch vorher zu prüfen.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Leerrohr inkl. großem Einschubtrichter zur universellen Positionierung des Wasseranschlusses
- Kabelbox für universelle Positionierung des Stromanschluss
- Rohbauabdeckung mit Bauschutzstopfen


Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (nur bei Betätigung von vorne)
- Feinbauset für universelles Dusch-WC Modul 820 mm

Hinweis:
- Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflageflache kleiner als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebenset 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.
- Wird bei Spülkasten mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorne montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik (z. B. Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V&B: Viala765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) nur Betätigung von oben einsetzen.

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300080	1 St.	10 St.	60 St.



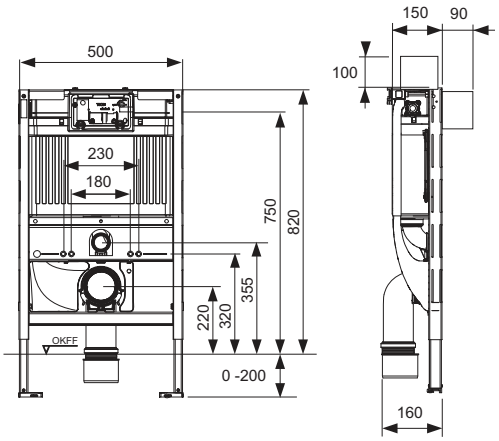

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für TOTO Neorest AC/EW Dusch-WC, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil


Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen
- vormontiertem Steuerkabel für die automatische Spülauslösung mit dem TOTO Neorest Dusch-WC
- vormontierter Hohlwandgerätedose für den Stromanschluss des Dusch-WCs
- vormontiertem Halteblech für Wasseranschluss des Dusch-WCs
- Wandscheibe 1/2" x 1/2" inkl. Schallentkopplung
- vier tiefenverstellbaren Wandbefestigungen

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040 möglich (DIN 18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten).

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs



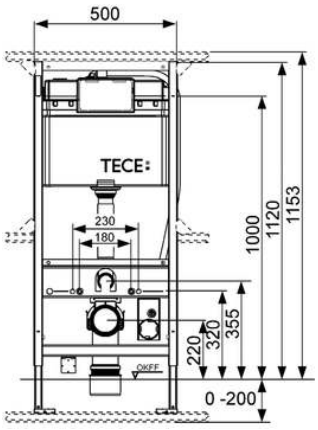



RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300044	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit Anschluss für Geruchsabsaugung, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil
- Anschluss für Geruchsabsaugung (DN 70)

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen


Passende Lüfter z. B.:
- Maico ER 100
- Lunos Skalar-2SG

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040 möglich (DIN 18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten).

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs
- TECEone Aufrüstset Trockenbau

Hinweis:
- Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.
- Die Geruchsabsaugung ist bei allen gängigen WC-Keramiken möglich. Es gibt jedoch einige Keramiken, bei denen durch eine erhöhte Sitzposition bzw. erhöhten Spülrand das Spülwasser im Spülrohr stehen bleibt und es zu einer Teil-/Vollfüllung kommen kann. Eine Übersicht der betroffenen Keramiken, bei denen die Geruchsabsaugung nicht möglich ist, finden Sie in den aktuellen „Technischen Informationen“.



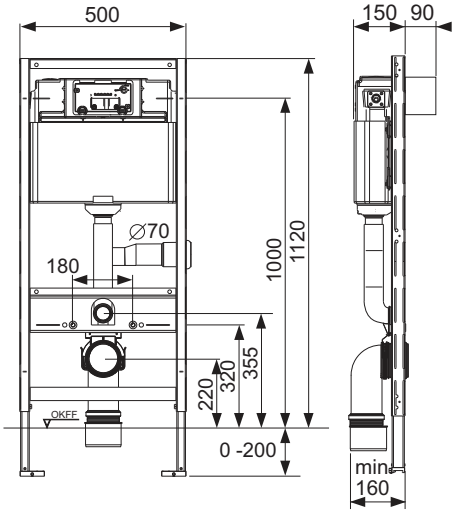

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300003	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil – WC-Module

TECEprofil WC-Gerontomodul mit Uni-Spülkasten, gemäß DIN 18040-1, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in UA-Profil-Wände oder vor einer massiven Wand. Für barrierefreies Bauen mit erhöhter Keramikbefestigung. Modul mit seitlichen Stahlrahmen und Leerrohren zur Kabelführung, inklusive Befestigungsmaterial.
Stützklappgriffhöhe = 760 mm

Teilmontierte Einheit, bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten, WC-Elektroniken und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- acht tiefenverstellbaren Modulbefestigungen
- vier Multiklemmen zur Befestigung in einer TECEprofil Wand
- seitliche Stahlrahmen zur Aufnahme des Stahlplatten-Sets
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- Stahl-/Holzplattenset zur Aufnahme von Stützklappgriffen (90420xx)
- WC-Elektronik (z. B. TECEplanus WC-Fernauslösung)
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- TECEone Aufrüstset Trockenbau


Hinweis:
Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

Achtung:
Passendes Stahl-/Holzplattenset für die Aufnahme der Stützklappgriffe muss separat bestellt werden! Verdeckte Kabelführung ist herstellerbedingt nicht bei allen Stützklappgriffen möglich.

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300009	1 St.	10 St.	60 St.



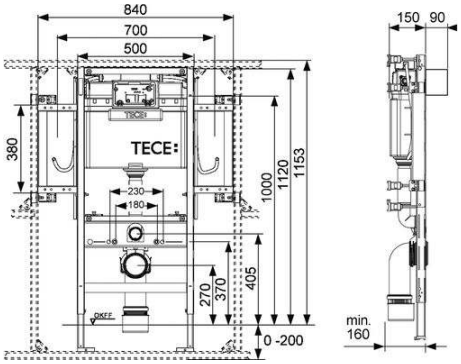


Modul gemäß DIN 18040-1, Stützklappgriffhöhe = 760 mm

TECEprofil Stahlplattenset zur Aufnahme von Stützklappgriffen

bestehend aus zwei Stahlplatten inklusive Befestigungsmaterial zur Montage am WC-Gerontomodul 9300009. Die Befestigungsschrauben zur Montage des Stützklappgriffes sind nicht im Lieferumfang enthalten.





Best.-Nr.	Hersteller	Typ
9042010	Erlau	Ovalgrip
	Hewi	Serie 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Collection Plan
	Linido	LI2601
	Normbau	Nylon Care
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	Erlau	Economy
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Lehnen	Evolution
	SAM	free line
	Erlau	XSE
9042013	AMS	A-, B-, C- und D-Serie
	Deubad	Maxima Typ G40
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000
	Normbau	Inox Care
	Terma	Wlon
9042016	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 bis 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	Serie 950
	Normbau	Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
9042018	Erlau	Clerella
	PROVEX	Serie 400/Serie 300/Serie 250

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9042010	1 Set	10 Set
9042011	1 Set	10 Set
9042012	1 Set	10 Set
9042013	1 Set	10 Set
9042016	1 Set	10 Set
9042017	1 Set	10 Set
9042018	1 Set	10 Set

TECEprofil Holzplattenset zur Aufnahme von Stützklappgriffen NEU


Holzplattenset bestehend aus zwei wasserfesten Holzplatten aus mehrfach verleimtem Baufurnierholz, inklusive Befestigungsmaterial zur Montage am WC-Gerontomodul. Die Befestigungsschrauben zur Montage des Stützklappgriffes sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Achtung:
Nicht für Stützklappgriffe mit kabelgebundener Auslösung vorbereitet.

RG 3 | 20.0905.0060

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
9042008	**NEU**	1 Set	10 Set



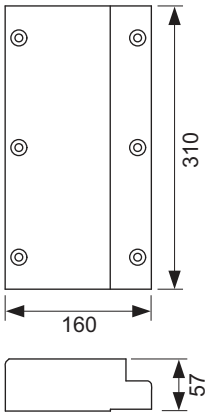

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten für Kinder-Stand-WC, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil


Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Einwurfschacht für Reinigungstabs
- WC-Anschlussbogen

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1
9300088	1 St.



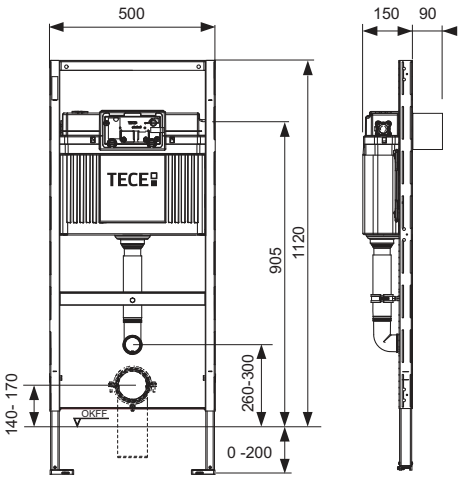

TECEprofil WC-Modul mit Geberit Sigma Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Für Geberit Betätigungsplatten Sigma 01/10/20/50/60/70/80, Bolero, Tango, Mambo.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

Geberit Sigma Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Spülkasten aus Kunststoff
- Spülkasten nicht vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2" AG
- 7,5 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5 und 7,5 Liter jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen mit Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040 möglich (DIN 18040: Barrierefreies Bauen – Teil 1: Öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten).


Bitte separat bestellen:
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- TECEone Aufrüstset Trockenbau

Hinweis:
- Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) – z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – ist der Einbau eines Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.
- Nicht für TECE-Betätigungsplatten, WC-Armaturen und TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs geeignet.

RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300011	1 St.	10 St.	60 St.



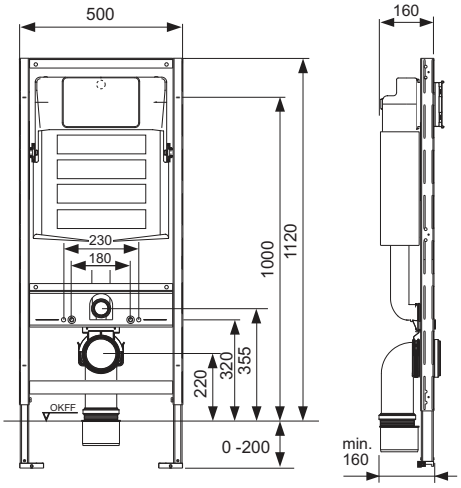

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten für Keramag Espital Ausgussbecken, Bauhöhe 1340 mm

WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei vormontierte, schallentkoppelte 1/2" x 1/2" Wandscheiben zur Aufnahme von AP-Armaturen
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen
- Abmessungen (H x B x T): 1340 x 500 x 176 mm

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Einwurfschacht für Reinigungstabs



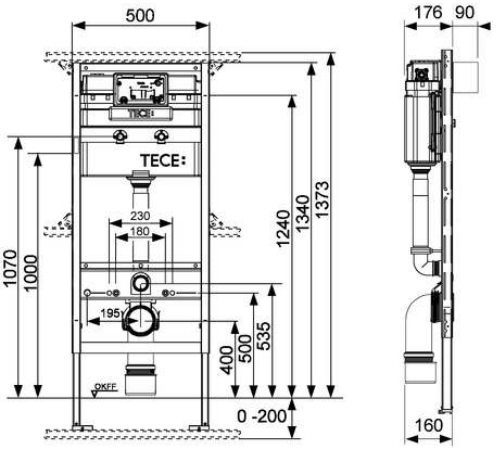

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300066	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil Waschtischmodul, Bauhöhe 1120 mm

Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß
- schallentkoppelte Armaturentraverse zur Befestigung von Wandscheiben
- Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), inkl. Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Armaturentraverse für UP/AP-Armaturen 9020041

RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9310000	1 St.	10 St.	60 St.



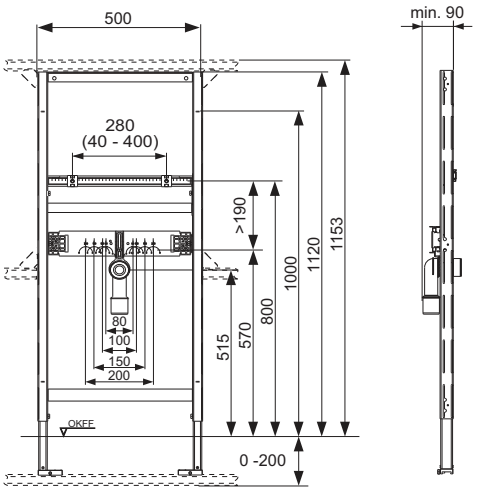

TECEprofil Waschtischmodul, Bauhöhe 980 mm

Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß
- schallentkoppelter Armaturentraverse zur Befestigung von Wandscheiben
- Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), inkl. Bauschutzstopfen


Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage



RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9310011	1 St.	10 St.	60 St.

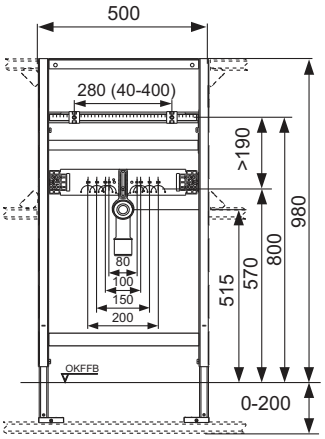



TECEprofil Waschtischmodul mit UP-Geruchsverschluss, Bauhöhe 1120 mm

Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.
Zum Aufbau von unterfahrbaren Waschtischanlagen gemäß DIN 18040 – 1 (Barrierefreies Bauen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude)


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß
- schallentkoppelte Armaturentraverse zur Befestigung von Wandscheiben, Stichmaße 80 mm, 120 mm, 150 mm und 200 mm
- UP-Geruchsverschluss DN 50 mit herausnehmbarem Siphon-Einsatz NW 30 (zugleich Dichtung), inkl. Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Anschlussbogen für UP-Geruchsverschluss 9080001
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Armaturentraverse für UP/AP-Armaturen 9020041

RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9310004	1 St.	10 St.	60 St.



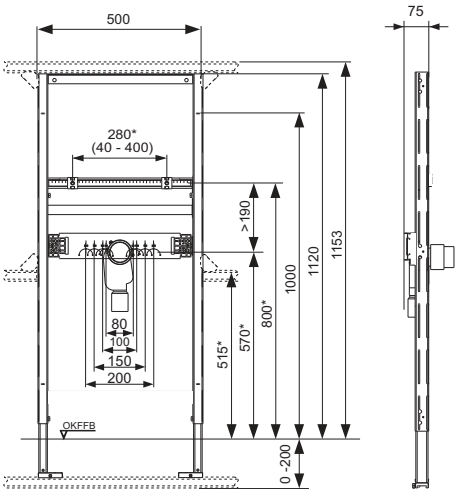

TECEprofil Waschtischmodul für Ausgussbecken, Bauhöhe 1120 mm

Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- wasserfest verleimter Befestigungsplatte aus Baufurnierholz gemäß DIN 68705
- Armaturentraverse zur Befestigung von AP-Armaturen
- HT-Anschlussbogen DN 50 einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9310002	1 St.	10 St.	60 St.



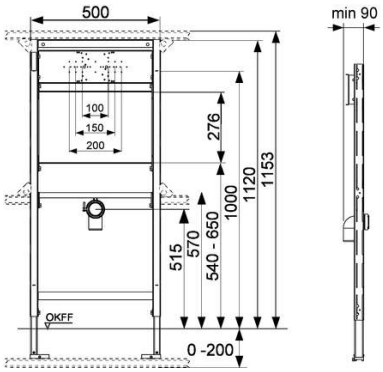

TECEprofil – Urinalmodule

TECEprofil Urinalmodul mit TECE-Spülergehäuse U 2, Bauhöhe 1120 mm

Urinalmodul zur Kombination mit TECEfilo Urinalelektroniken, zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- TECE-Urinalspülergehäuse U 2 mit Vorabsperrung und Rohbauschutz
- 230 V/12 V-Trafo für den direkten 230 V-Anschluss integriert
- Anschluss IG 1/2"
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- Bautiefe 75 mm
- zwei Haltebolzen M 8
- stufenlos verstellbarer Befestigungsschiene
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- Anschlussbogen DN 50 einschließlich Bauschutzstopfen
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Einlaufgarnitur 1/2"


Bitte separat bestellen:
- TECEfilo Urinalelektronik (siehe Kapitel Urinal-Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

Achtung:
Nicht geeignet für Halbeinbau-Urinale, z. B. Keramag Joly und Visit.

RG 3 | 20.0905.0020

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9320013	1 St.	10 St.



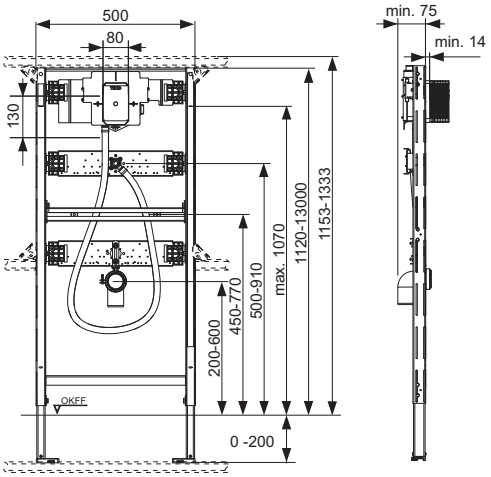

TECEprofil Urinalmodul mit TECE-Spülergehäuse U 1, Bauhöhe 1120 mm

Urinalmodul zur Aufnahme von manuellen und elektronischen Betätigungssystemen. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- TECE-Urinalspülergehäuse U 1 mit Vorabsperrung und Rohbauschutz
- Anschluss Rp 1/2"
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen M 8
- stufenlos verstellbarer Befestigungsschiene
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- Anschlussbogen DN 50 einschließlich Bauschutzstopfen
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Einlaufgarnitur 1/2"


Bitte separat bestellen:
- manuelle Betätigung oder Elektronik
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

Achtung:
Nicht geeignet für Halbeinbau-Urinale, z. B. Keramag Joly und Visit.

RG 3 | 20.0905.0020

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9320008	1 St.	10 St.	60 St.



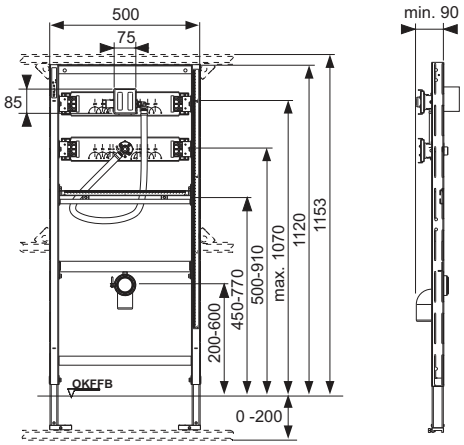

TECEprofil Urinalmodul für AP-Druckspüler, Bauhöhe 1120 mm

Zur Aufnahme von AP-Druckspülern. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände
und als Vorwand- oder Eckmodul.


Komplett vormontierte Einheit bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen M 8
- stufenlos verstellbarer Befestigungsschiene
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- HT-Ablaufbogen DN 50 einschließlich Bauschutzstopfen
- Befestigungsmaterial für Urinal

Bitte separat bestellen:
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9320010	1 St.	10 St.	60 St.



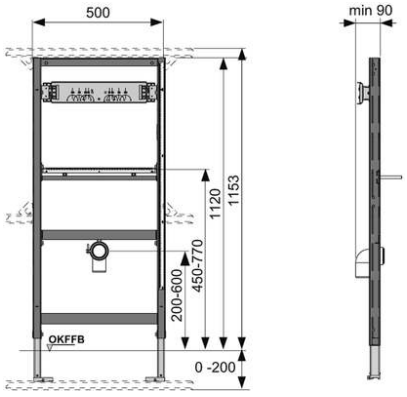

TECEprofil Bad-/Duschmodul für AP-Armaturen mit TECE-Hygienebox, Bauhöhe 1120 mm

Bad-/Duschmodul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- stufenlos verstellbare Traverse zur Aufnahme von AP-Armaturen
- TECE-Hygienebox inkl. zwei TECEflex Anschlussadaptern Dim. 16
- eine TECEflex U-Doppel-Wandscheibe Dim. 16, gedämmt und schallentkoppelt

TECE-Hygienebox dient zur thermischen Entkopplung der Warmwasserleitung mit dem Armaturenanschluss, zum Anschluss in eine Zirkulation- oder Reiheninstallation. Anbindung der Warmwasserleitung über Anschlussadapter. Entspricht 100 % Dämmung gemäß EnEV 2009.

RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9340001	1 St.	10 St.	60 St.



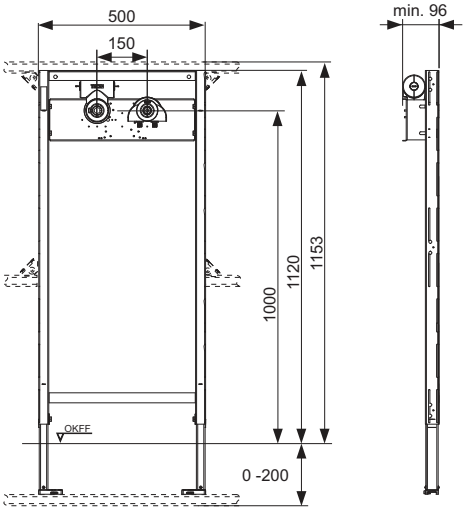

TECEprofil Bad-/Duschmodul für UP- und AP-Armaturen, Bauhöhe 1120 mm


Zur Aufnahme von Aufputz- oder Unterputzarmaturen.
Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- stufenlos verstellbarer Traverse zur Aufnahme von UP-Armaturen oder Wandscheiben

RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9340000	1 St.	10 St.	60 St.



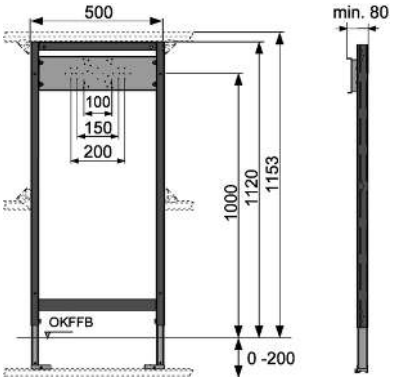

TECEprofil Bidetmodul für wandhängendes Bidet, Bauhöhe 1120 mm

Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet und zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- Anschlussbogen DN 40/50, mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9330000	1 St.	10 St.	60 St.



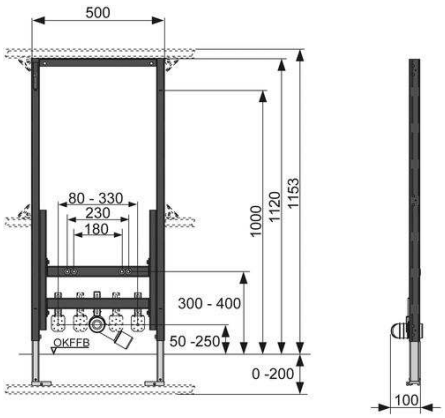

TECEprofil Bidetmodul für wandhängendes Bidet, Bauhöhe 820 mm

Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren, für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände, als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet und zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- Anschlussbogen DN 40/50, mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), einschließlich Bauschutzstopfen
- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen


In Kombination mit der Teleskopbefestigung 9380001 auch für die Bauhöhe 980 mm in einer TECEprofil Vorwand einsetzbar.

Bitte separat bestellen:
- Befestigung für die Eck- oder Holzständermontage
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Teleskopbefestigung TECEprofil für Module 9380001

RG 3 | 20.0900.0010


Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9330005	1 St.	10 St.	60 St.



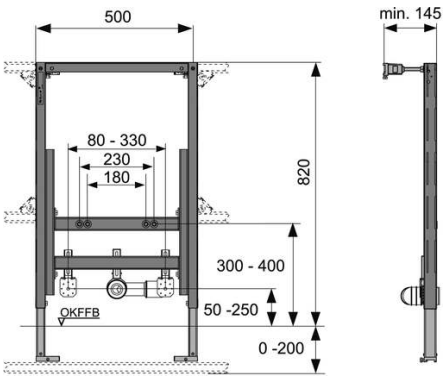

Das F 10 Füllventil – für die gängigsten UP- und AP-Spülkästen

Das Füllventil F 10 passt in fast alle gängigen Unterputz- und Aufputz-Spülkästen mit 3/8" Gewinde. Das Füllventil erfüllt die Ansprüche der Armaturengruppe 1 und ist besonders leise.

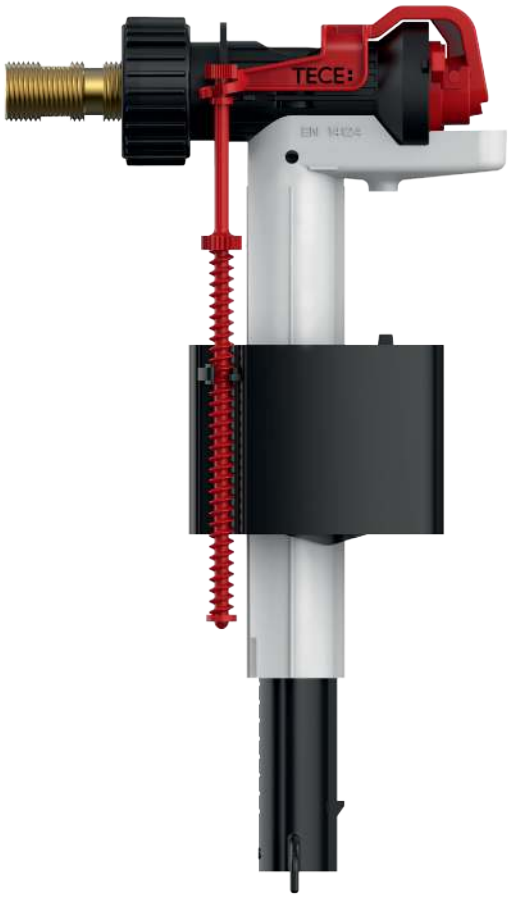

Produkt Highlights

- Passend für fast alle gängigen Spülkästen der Marken Geberit, Grohe/ DAL, Sanit, Viega, Friatec und anderen
- Für UP- und AP-Spülkästen
- Besonders leise: Armaturengruppe I (DIN 4109)
- Zulassungen nach DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Kompatibel mit Hersteller	UP-Spülkästen Typ
TECE	Alle TECE-Spülkästen
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 cm
	UP200 / Kappa 15 cm
	UP100 / Delta 12 cm
	UP120 (Artline) / Kappa 15 cm
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm
	UP700 / Unica
	Omega 12 cm
	NUVO / 110.620
	Monolith
Grohe / DAL	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
	Grohe DAL 337, 6 l, 6-9 l, AV 1, GD 2
Sanit	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
	980N, 995N
Viega	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
	1C, 2C
Friatec	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
Aufputzspül-kästen	mit 3/8“ Gewindeanschluss

TECEprofil – Zubehör

TECEprofil Modul für Stützgriffe und Haltesysteme


Für den Einbau in eine UA-Profil Ständerwand oder als Vorwandelement.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- wasserfest, mehrfach verleimter Baufurnierholzplatte
- Befestigungsmaterial zur Befestigung in einer UA-Profilwand

Bitte separat bestellen:
- tiefenverstellbare Modulbefestigung 9380000 für die Vorwandmontage

RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9360000	1 St.	10 St.

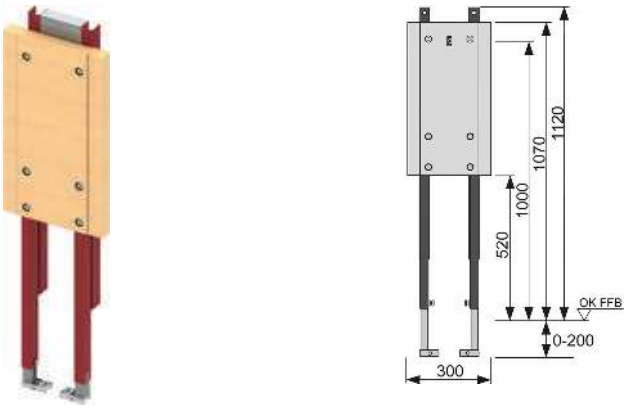


TECEprofil Befestigungsplatte für Stützgriffe und Haltesysteme

Zur stabilen Befestigung von Stützgriffen und Haltesystemen in einem TECEprofil Tragwerk oder einer UA-Profil Ständerwand.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:
- Befestigungsplatte zum Verschrauben mit einem TECEprofil Universalmodul, aus wasserfest verleimtem Baufurnierholz
- zwei Multiklemmen zur Befestigung am TECEprofil Tragwerk

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1
9042003	1 St.

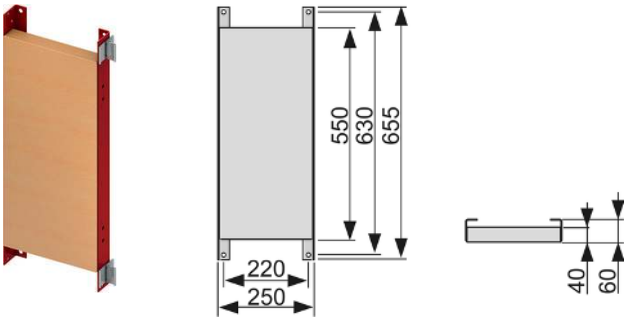


TECEprofil Modulbefestigung, tiefenverstellbar

Zur Befestigung von Modulen an einer massiven Baukörperwand, Befestigungsabstand 150-240 mm.

Bestehend aus:
- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen
- Befestigungsmaterial

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9380000	1 St.	10 St.	60 St.

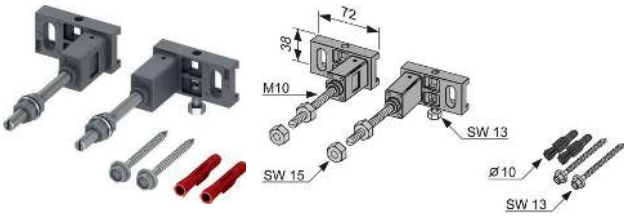

TECEprofil Stockschraubenbefestigung für Massivwände

Modulbefestigung mit Stockschrauben vor Massivwänden. Für Tragwerkstiefen von 145-175 mm.

Bestehend aus:
- zwei Stockschrauben mit Dübeln
- vier Flanschmuttern

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380007	10 St.	40 St.



TECEprofil Befestigungssatz für UA-Profilwände



Befestigungsmaterial zur Befestigung der TECEprofil Module an seitlichen UA-Profilen. Geeignet für UA 50 Profile nach DIN 18182 Teil 1.

Bestehend aus:
- vier Schrauben mit Muttern
- acht Unterlegscheiben

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380006	1 Set	5 Set

TECEprofil Befestigungssatz für Holzständerwände



Befestigungsmaterial zur Befestigung der TECEprofil Module an seitlichen Holzständern.


Bestehend aus:
- vier Sechskantholzschrauben
- vier Unterlegscheiben

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380005	1 Set	5 Set

TECEprofil Teleskopbefestigung für Module





Zur Verlängerung der seitlichen Modulstreben und zur Befestigung an einer waagerechten TECEprofil Strebe.


Bestehend aus:
- zwei höhenverstellbaren Modulbefestigungen
- Befestigungsmaterial zur Befestigung an einem TECEprofil Profilrohr

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380001	1 St.	5 St.

TECEprofil Modulbefestigung, höhenverstellbar für Einzelmontage





Zur Befestigung der TECEprofil Module vor einer Massiv- oder Leichtbauwand. Ermöglicht eine variable Tiefen- und Höhenverstellung der Ablagefläche.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- Montagetraverse mit verzinkter Oberfläche
- zwei Wandbefestigungen, höhenverstellbar, zur Anpassung an das Fliesenraster
- Befestigungsmaterial für die Montage vor der Wand


RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9380002	1 St.

TECEprofil – Zubehör

TECEprofil Modulbefestigung für Wand-Eckmontage





Zur Befestigung der TECEprofil Module in einem Winkel von 45° zu einer Massiv- oder Leichtbauwand. Nur ein Schenkel muss an der Wand verschraubt werden.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- Montagetraverse mit verzinkter Oberfläche, höhenverstellbar, zur Anpassung an das Fliesenraster
- verzinktem Leichtbauprofil zur Befestigung der Beplankung
- Befestigungsmaterial für die Montage an der Wand

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9380004	1 St.

TECEprofil Modulbefestigung für variable Eckmontage





Zur Eckbefestigung der TECEprofil Module vor einer Baukörperecke. Bei allen Modulen ist eine platzsparende Eckmontage, inklusive der Unterbringung von Fall-, Lüftungs- oder Versorgungsleitungen hinter dem Modul möglich.

Bestehend aus:
- zwei Wandbefestigungen zur Eckmontage mit variablem Winkel
- Befestigungsmaterial für die Montage vor der Wand

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380003	1 Set	5 Set

TECEprofil Stahlstrebenset




Zur zusätzlichen Abstützung im Modulrahmen von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique und Subway 2.0. Passend für den Einbau in allen TECEprofil WC-Modulen.

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9041029	1 St.

TECEprofil Modulfüße, verlängerte Ausführung





Zum Einbau in TECEprofil Module bei Fußbodenaufbauten von min. 20 cm und max. 50 cm. Verzinkte Ausführung mit TECEprofil Modulfuß.
Bestehend aus 2 Modulfüßen.

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9030028	1 St.


TECEprofil WC-Anschlussbogen 90° – DN 90/90

Zum Anschluss von einem WC-Modul an eine DN 90 Abwasserleitung, 3-fach tiefenverstellbar.

RG 3 | 20.0905.0050

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
PE-HD	9820315	1 St.	10 St.
PP	9820134	1 St.	-






TECEprofil flexibler WC-Anschlussbogen DN 90

Flexibler Ablaufbogen DN 90, Anschlussstück Material PE-HD (schweißbar).

RG 3 | 20.0920.0040

Best.-Nr.	LE 1
9820317	1 St.



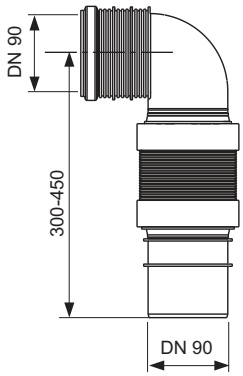

TECEprofil verlängerte WC-Anschlussgarnitur 30 cm, DN 90

PE-Anschlussgarnitur für wandhängende WCs.

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820214	1 St.




TECEprofil WC-Übergangsstück DN 90/100

WC-Übergangsstück für den waagerechten Anschluss von einem WC-Modul an eine DN 100 Abwasserleitung.

RG 3 | 20.0905.0050

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
PP	9820136	1 St.	10 St.
PE-HD	9820316	1 St.	10 St.





TECEprofil Spülrohr für Geruchsabsaugung

Austauschspülrohr zum Anschluss einer Geruchsabsaugung.

RG 3 | 20.0905.0070

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
DN 70 "rechts", 90°	9820078	1 St.
DN 70 "links", 90°	9820126	1 St.
DN 50 "rechts", 45°	9820127	1 St.



TECEprofil – Zubehör

TECEprofil Aufrüstset für Dusch-WC-Aufsätze



Schallentkoppeltes Rohbauset für die Montage an allen TECEprofil Trockenbaumodulen; geeignet zur Vorrüstung eines Wasser- und Stromanschlusses für Dusch-WC-Aufsätze, z. B. Duravit SensoWash D-Code und SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0/CF, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B viClean U.

Rohbauset bestehend aus:
- Hohlwandgerätedose
- Halteblech für Hohlwandgerätedose, zur seitlichen Montage am Modulrahmen
- Wandscheibe 1/2" x 1/2" inklusive Schallentkopplung
- Halteblech für Wandscheibe
- Dichtmanschette
- Befestigungsschrauben

RG 3 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880037	1 St.

TECE Aufrüstset für Dusch-WC TOTO SG



Schallentkoppeltes Rohbauset für die Montage an allen TECE Trockenbaumodulen; geeignet zur Vorrüstung eines Wasseranschlusses für ein Toto SG Dusch-WC.

Rohbauset bestehend aus:
- Wandscheibe 1/2" x 1/2" inklusive Schallentkopplung
- Halteblech für Wandscheibe
- Dichtmanschette
- Befestigungsschrauben

RG 3 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880049	1 St.

TECEprofil Wasseranschluss für Dusch-WC



Austausch-Panzerschlauch mit integriertem T-Stück für Uni-Spülkästen.

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880036	1 St.

TECEprofil Feinbauset für universelles Dusch-WC Modul



Feinbauset zum Anschluss eines Dusch-WC in Kombination mit einem universellen Dusch-WC-Modul.

Lieferumfang:
- Panzerschlauch 3/8" IG, lang
- Panzerschlauch inklusive 3/8" T-Stück mit AG
- Schraubkupplung 3/8" AG

RG 3 | 20.0905.0060

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
Modulhöhe 1120 mm	9880052	1 St.
Modulhöhe 980 mm	9880053	1 St.
Modulhöhe 820 mm	9880054	1 St.

TECEone Aufrüstset Trockenbau



Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Trockenbaumodulen (Bautiefe mindestens 15 cm) für den TECEone Wasseranschluss.


Rohbauset bestehend aus:
- Haltebleche für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- Sicherungssplinte für Haltebleche

RG 3 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880046	1 St.

TECEprofil Schallschutzset für WC und Bidet






Zur Schallentkopplung zwischen WC- oder Bidetkeramik und Fliesenbelag.

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9200010	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil Anschlussbogen für UP-Geruchsverschluss





Anschlussbogen 1 1/4" x DN 32 mit höhenverstellbarem Tauchrohr und Abdeckrosette; Messing verchromt.

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9080001	1 St.	30 St.

TECEprofil Einlaufgarnitur für Urinal



Garnitur bestehend aus:
- 1/2" Anschlussstutzen
- Urinal-Verbinder

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820055	1 St.

TECE-Eckventilschlüssel



Zur Montage/Demontage des Eckventils in TECE-Spülkästen, mit Aufnahme für 1/2" bzw. 1/4" Ratsche.

RG 7 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820264	1 St.

TECEprofil – Zubehör

TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs



Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm). In Kombination mit allen TECE-Betätigungsplatten oder TECElux Betätigungsglasplatten, zum Einbau von vorne. Geeignet für den flächenbündigen Einbau. Nachrüstung bei allen TECE-Betätigungen möglich.

Verwendung im Nassbau ab 16 mm Wandaufbau.
Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 60 mm, Nassbau 75 mm

Achtung:
Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240950	1 St.

TECE-Ablaufventil A 2



Für TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm), inklusive Ventilsitz, Drosselset und Betätigungshebel.

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820223	1 St.

TECE-Füllventil F 10 Universal



Universelles Füllventil zum Einbau in alle TECE-Spülkästen sowie in fast alle gängigen Unterputz- und Aufputz-Spülkästen weiterer Hersteller.

Produkteigenschaften:
- 3/8" Metall-Anschlussgewinde
- Fließdruck 0,1-10 bar
- Mindestfließdruck 0,5 bar
- Füllhöhe einstellbar
- Auslaufrohr einstellbar
- geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)
- kompakte Bauform
- inklusive Adapter und Befestigungsmutter

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9820353	1 St.	10 St.	240 St.

TECE-Drosselset



Zur Anpassung des Spüldrucks der TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm). Montage im Ventilsitz des Ablaufventils, Durchmesser 46-28 mm.

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820337	1 St.

TECEprofil Starterset


Zusammenstellung aus Grundbauteilen, WC- und Waschtischeinheit für den Aufbau von TECEprofil Wänden.

Bestehend aus:

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	9300000	WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm	1
2	9240200	TECEambia Betätigungsplatte 2-Mengen weiß	1
3	9020033	Anschlusseinheit für Waschtisch	1
4	9010002	Eckverbinder	30
5	9030002	Befestigungswinkel	10
6	9030011	Doppelbefestigung	5

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9850016	1 St.

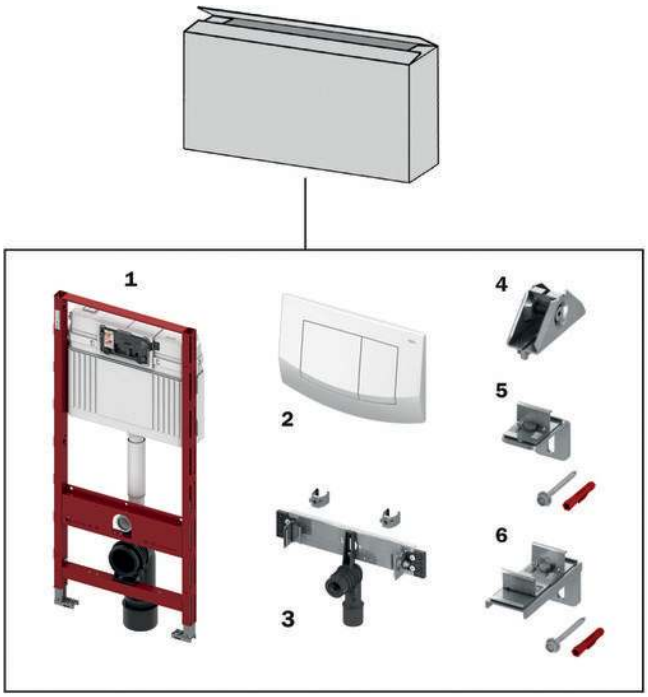


TECEprofil – Ersatzteilkoffer

TECEprofil Ersatzteilkoffer für Uni-Spülkasten

Sortimentskoffer aus Kunststoff mit Ersatzteilen für den Uni-Spülkasten.



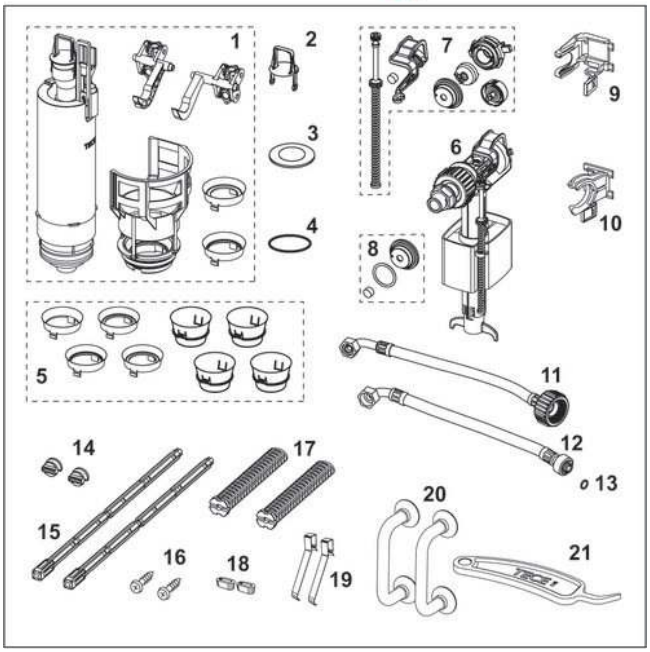


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	9820223	Ablaufventil A 2	1
2	9820222	Zugöse	2
3	9820233	Fußdichtung (Ablaufventil)	5
4	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	10
5	9820337	Drosselset	1
6	9820353	Füllventil F 10 Universal	1
7	9820382	Füllventil F 10 Ventilhebelset	3
8	9820383	Füllventil F 10 Dichtungsset	3
9	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8")	2
10	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30)	2
11	9820374	Panzerschlauch M 30	1
12	9820026	Panzerschlauch	1
13	9820025	O-Ring	10
14	9820018	Klemmschrauben	5
15	9820022	Betätigungsstangen	5
16	9820263	Befestigungsschraube	10
17	9820019	Befestigungsstangen	4
18	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	10
19	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	10
20	9820180	Bügelgriffe	1
21	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	1

RG 7 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820000	1 St.


9300000 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820041	WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten (ab 04.2017)	3/20.0905.0050	1 St.
4	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
13	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
15	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
16	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

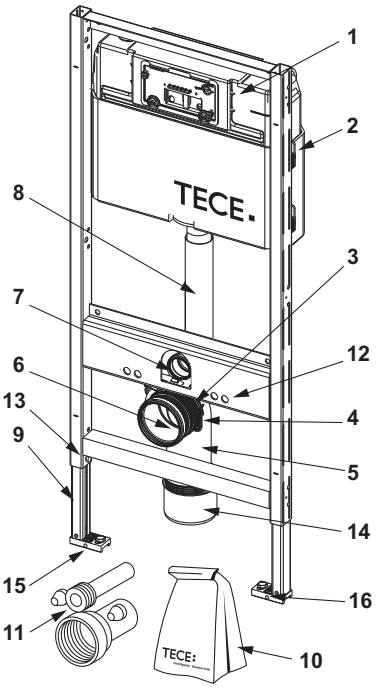

9300022 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 980 mm


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820101	Uni-Spülkasten 980 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820041	WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten (ab 04.2017)	3/20.0905.0050	1 St.
4	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820099	verkürztes Spülrohr, Länge 185 mm	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
13	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
14	9380000	Vorwandbefestigung	3/20.0900.0060	1 St.
15	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
16	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
17	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

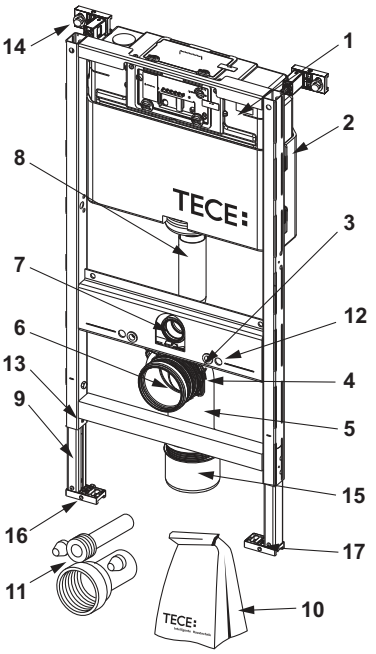

TECEprofil – Ersatzteile


9300001 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820100	Uni-Spülkasten 820 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820041	WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten (ab 04.2017)	3/20.0905.0050	1 St.
4	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
9	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
10	9380000	Vorwandbefestigung	3/20.0900.0060	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
13	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
15	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
16	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

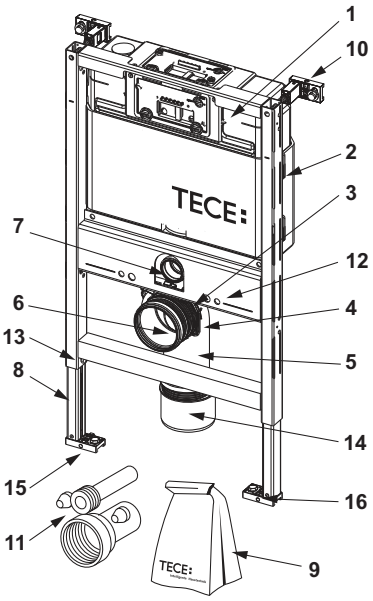


9300079 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten (ab 04.2017)	3/20.0905.0050	1 St.
6	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
11	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.
12	9820340	Trichter für Dusch-WC Anschluss und Leerrohr	3/20.0905.0050	1 St.
13	9820341	Trichter für Kabelanschluss	3/20.0905.0050	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
15	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
16	9820342	Revisionsdeckel für WC-Modul	3/20.0905.0050	1 St.
17	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.

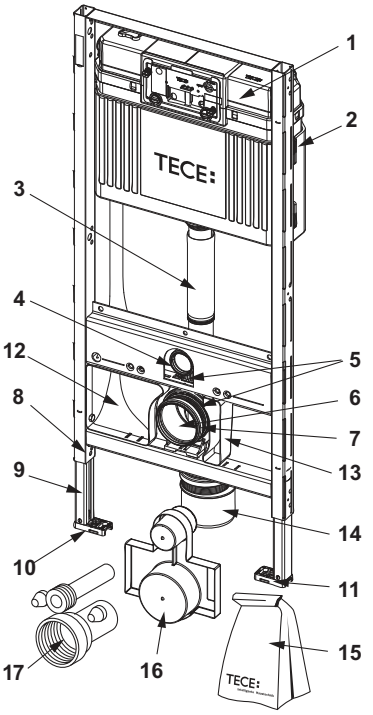


9300082 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Bauhöhe 980 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820101	Uni-Spülkasten 980 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820099	verkürztes Spülrohr, Länge 185 mm	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten (ab 04.2017)	3/20.0905.0050	1 St.
6	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
11	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.
12	9820340	Trichter für Dusch-WC Anschluss und Leerrohr	3/20.0905.0050	1 St.
13	9820341	Trichter für Kabelanschluss	3/20.0905.0050	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
15	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
16	9820342	Revisionsdeckel für WC-Modul	3/20.0905.0050	1 St.
17	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
18	9380000	Vorwandbefestigung	3/20.0900.0060	1 St.

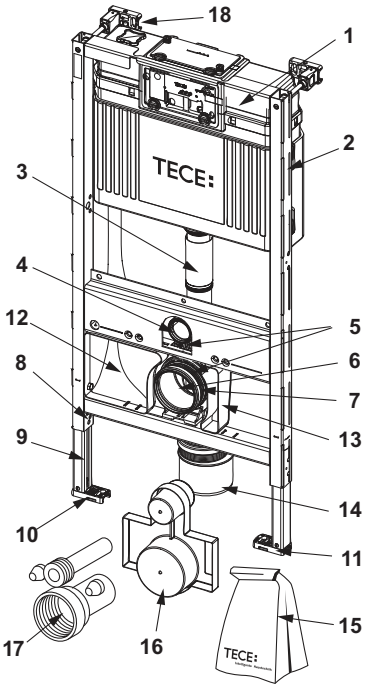


9300080 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Bauhöhe 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820100	Uni-Spülkasten 820 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9380000	Vorwandbefestigung	3/20.0900.0060	1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten (ab 04.2017)	3/20.0905.0050	1 St.
6	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
11	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.
12	9820340	Trichter für Dusch-WC Anschluss und Leerrohr	3/20.0905.0050	1 St.
13	9820341	Trichter für Kabelanschluss	3/20.0905.0050	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
15	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
16	9820342	Revisionsdeckel für WC-Modul	3/20.0905.0050	1 St.
17	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.

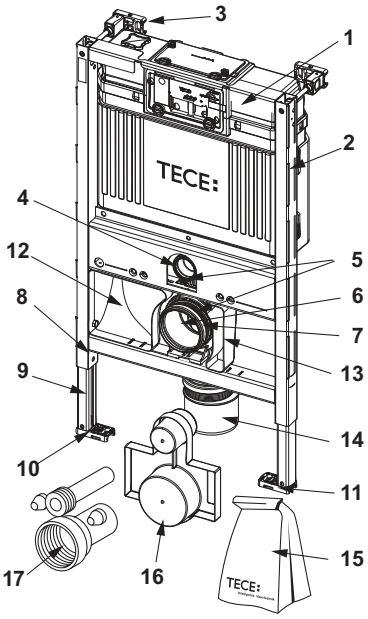


9300044 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für TOTO Neorest AC/EW Dusch-WC, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820041	WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
13	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
15	9820259	Steuerkabel	3/20.0905.0070	1 St.
16	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
17	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

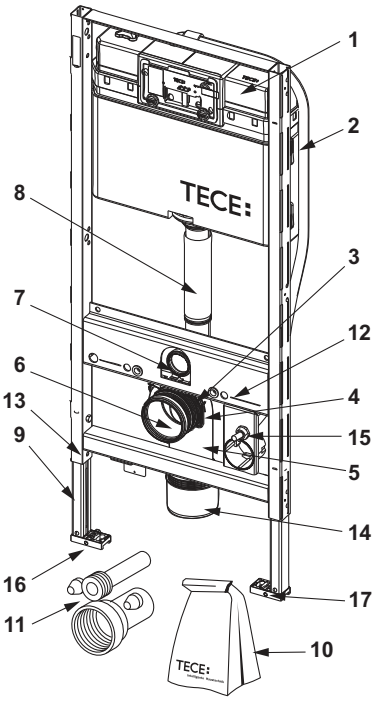


9300003 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit Anschluss für Geruchsabsaugung, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820041	WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten (ab 04.2017)	3/20.0905.0050	1 St.
4	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820078	Spülrohr mit Geruchsabsaugung DN 70	3/20.0905.0070	1 St.
	9820126	Spülrohr mit Geruchsabsaugung DN 70	3/20.0905.0070	1 St.
	9820127	Spülrohr mit Geruchsabs. Abzweig DN 50	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
13	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
15	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
16	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

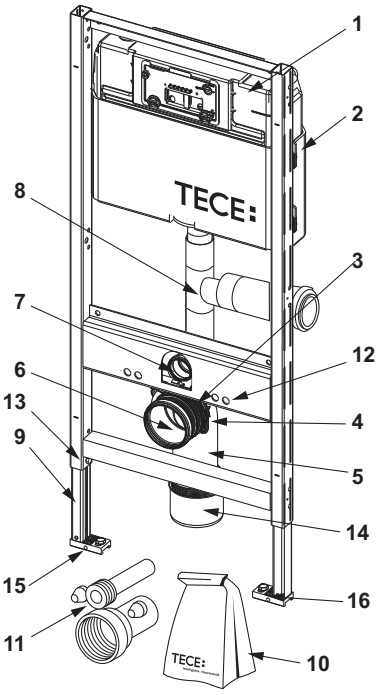


9300009 – TECEprofil WC-Gerontomodul mit Uni-Spülkasten, gemäß DIN 18040-1, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820041	WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070		1 St.
	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten (ab 04.2017)	3/20.0905.0050		1 St.
4	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070		1 St.
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070		1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070		1 St.
10	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070		1 St.
13	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070		1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050		1 St.
15	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070		1 St.
16	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070		1 St.

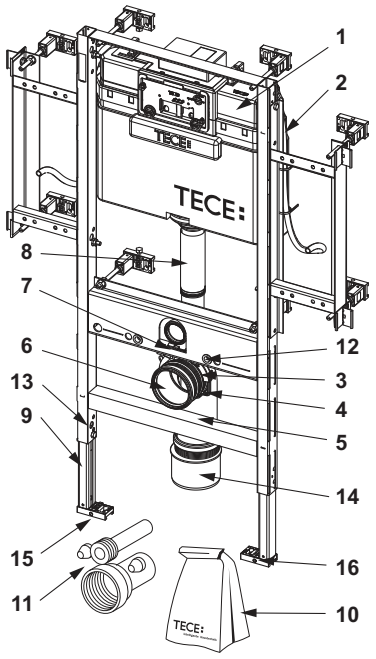

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten für Kinder-Stand-WC, Bauhöhe 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070		1 St.
6	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070		1 St.
7	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070		1 St.
8	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070		1 St.
9	9820400	Beipack für WC-Modul für Kinder-Stand-WC	3/20.0905.0070	**NEU**	1 St.

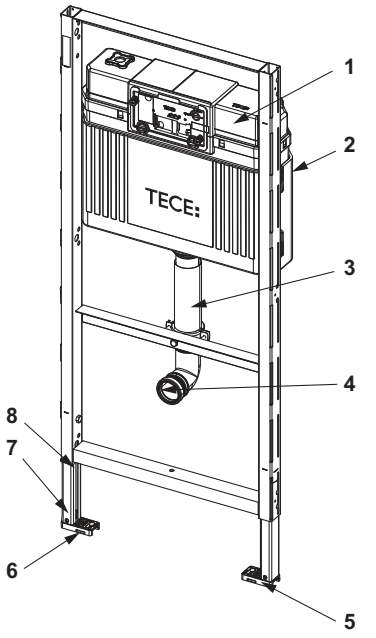

TECEprofil – Ersatzteile

9300011 – TECEprofil WC-Modul mit Geberit Sigma Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820041	WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten (ab 04.2017)	3/20.0905.0050	1 St.
3	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
8	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
13	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

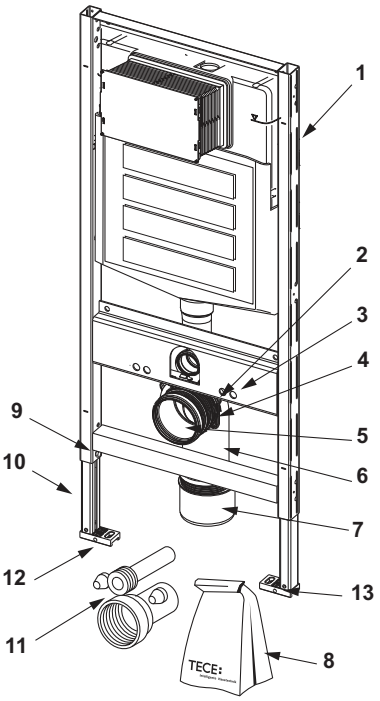

9310000 – TECEprofil Waschtischmodul, Bauhöhe 1120 mm


9310011 – TECEprofil Waschtischmodul, Bauhöhe 980 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
5	9820067	Beipack für WT-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.
6	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
7	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
8	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

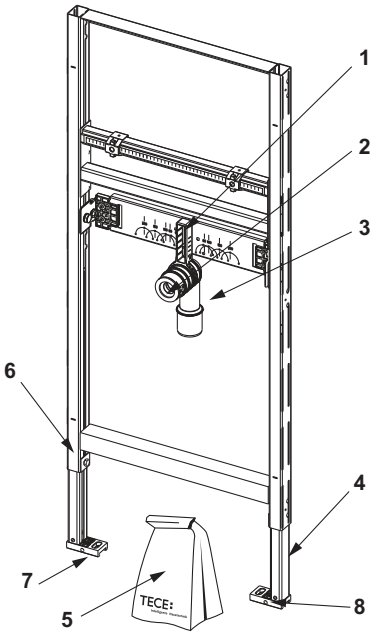


9310004 – TECEprofil Waschtischmodul mit UP-Geruchsverschluss, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820070	UP-Siphon (Dallmer)	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820067	Beipack für WT-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
5	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
6	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

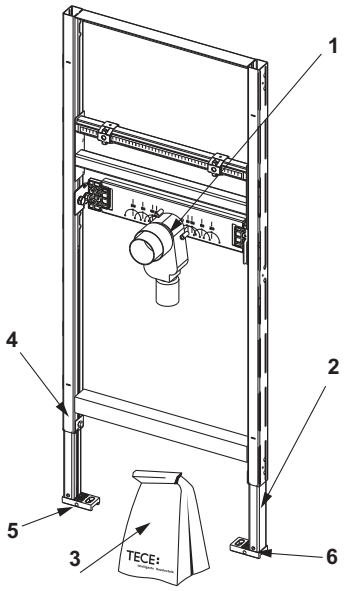


9310002 – TECEprofil Waschtischmodul für Ausgussbecken, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820067	Beipack für WT-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
5	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

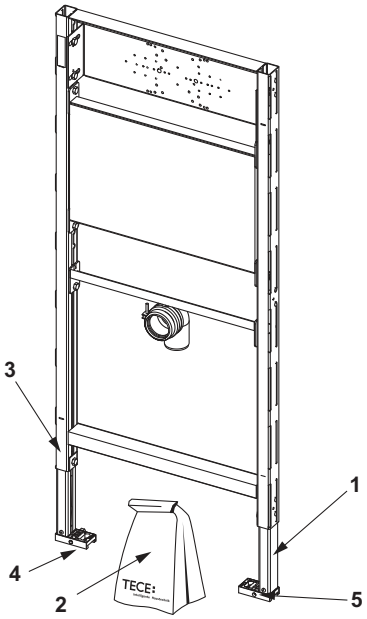


TECEprofil Urinalmodul mit TECE-Spülergehäuse U 2, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820553	Trafo 230 V/12 V	3/20.0904.0110		1 St.
2	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070		1 St.
3	9820076	Beipack für Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820055	Einlaufgarnitur für Urinal, 1/2"	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070		1 St.
6	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070		1 St.
7	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070		1 St.
8	9820424	Dichtung Wasserauslauf	3/20.0904.0130	**NEU**	1 St.

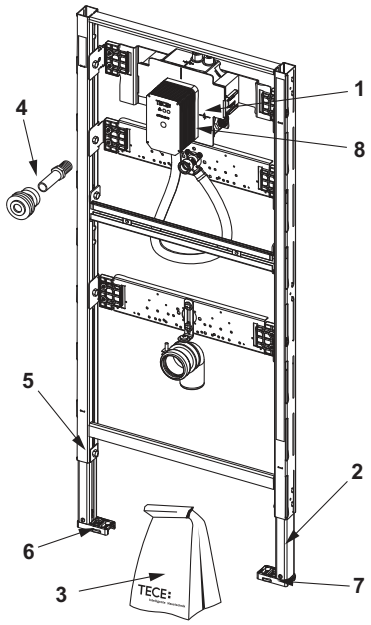


9320008 – TECEprofil Urinalmodul mit TECE-Spülergehäuse U 1, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820074	Urinalspülergehäuse U 1 mit Stopfen	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820075	Rohbauschutz, Stützkörper, Schrauben Spülergehäuse U 1	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820076	Beipack für Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820055	Einlaufgarnitur für Urinal, 1/2"	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
7	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
8	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

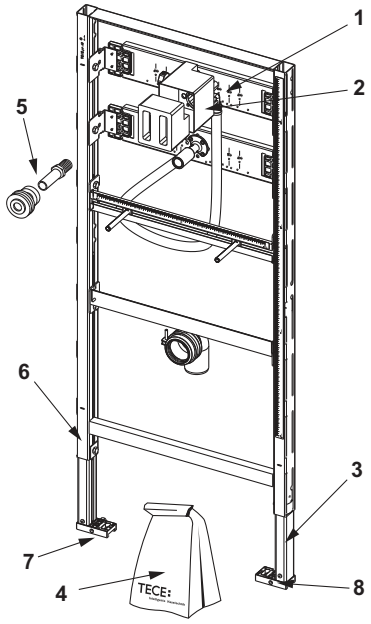


9320010 – TECEprofil Urinalmodul für AP-Druckspüler, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070		1 St.
2	9820079	Beipack für AP-Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070		1 St.
3	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070		1 St.
4	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070		1 St.
5	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070		1 St.

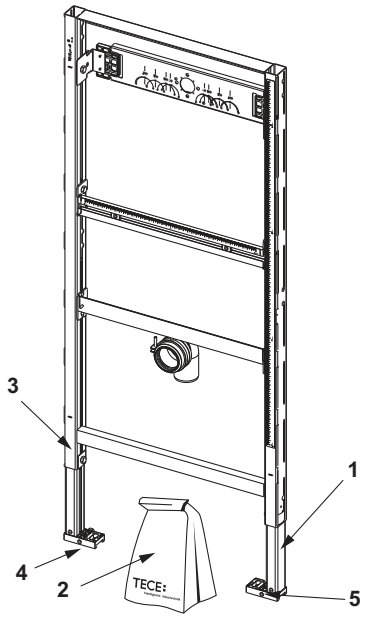


TECEprofil Bad-/Duschmodul für AP-Armaturen mit TECE-Hygienebox, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070		1 St.
2	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070		1 St.
3	9820401	Beipack Duschmodul für TECE-Hygienebox	3/20.0900.0070	**NEU**	1 St.
4	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070		1 St.
5	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070		1 St.

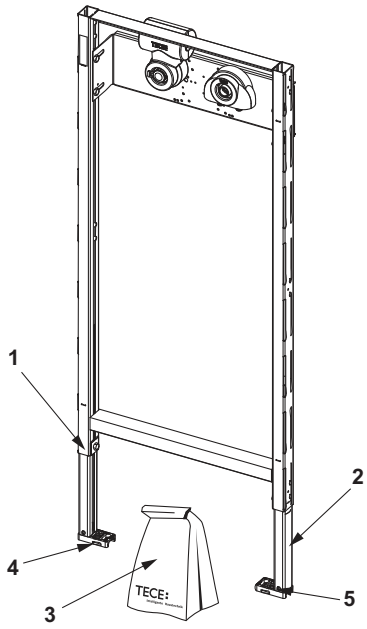

9340000 – TECEprofil Bad-/Duschmodul für UP- und AP-Armaturen, Bauhöhe 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820096	Beipack für Bad-/Duschmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
5	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

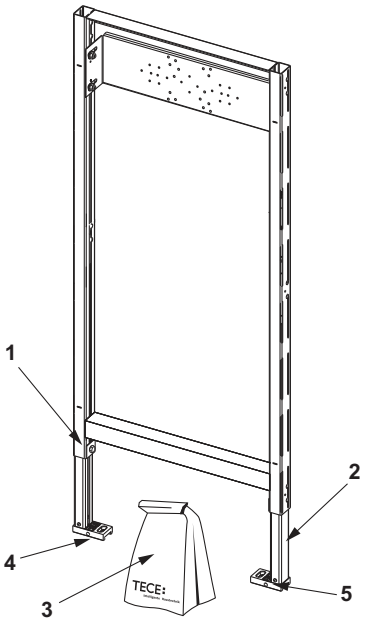

9330000 – TECEprofil Bidetmodul für wandhängendes Bidet, Bauhöhe 1120 mm


9330005 – TECEprofil Bidetmodul für wandhängendes Bidet, Bauhöhe 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
5	9820047	Beipack für Bidet-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.
6	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
7	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
8	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
9	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

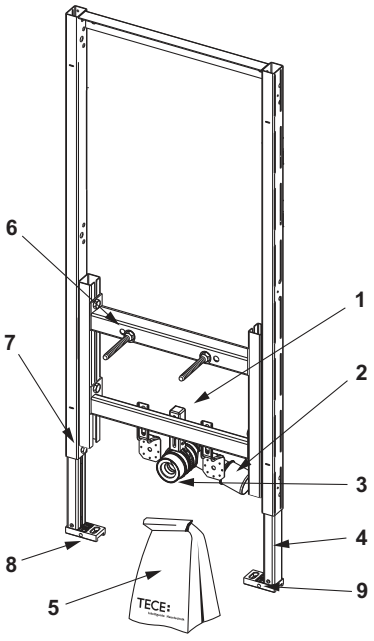


9240950 – TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820191	Klemmschrauben	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820349	Führungsstangen für Einwurfschacht	3/20.0904.0110	1 St.




9820223 – TECE-Ablaufventil A 2

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820233	Fußdichtung (Ablaufventil)	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820231	Ventilsitz mit Standarddrossel (ø 42 mm)	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820222	Zugöse	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820229	Zugstange für elektrische Betätigung	3/20.0905.0070	1 St.

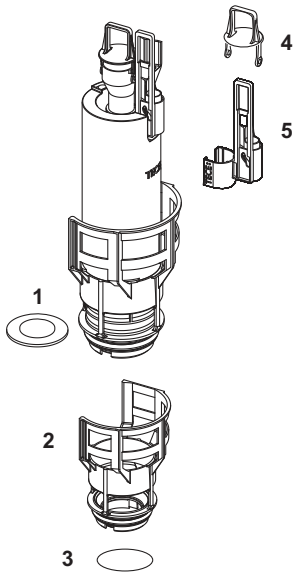

9820353 – TECE-Füllventil F 10 Universal


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820382	Füllventil F 10 Ventilhebelset	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820383	Füllventil F 10 Dichtungsset	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820398	Füllventil F 10 Gewindeanschluss 3/8"	3/20.0905.0050	1 St.

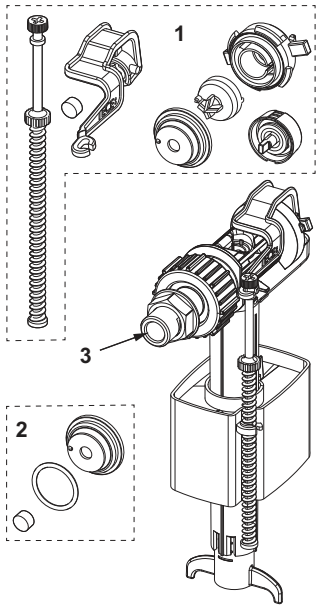

TECEprofil – Ersatzteile


9820103 – TECE Uni-Spülkasten 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070		1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070		1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070		1 St.
	9820331	Verlängertes Spülrohr, Länge 369 mm	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820014	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
13	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
14	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070	Abv.	1 St.
	9820353	Füllventil F 10 Universal	3/20.0905.0070		1 St.
15	9820223	Ablaufventil A 2	3/20.0905.0070		1 St.
16	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8")	3/20.0905.0070		1 St.
	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30)	3/20.0905.0070		1 St.

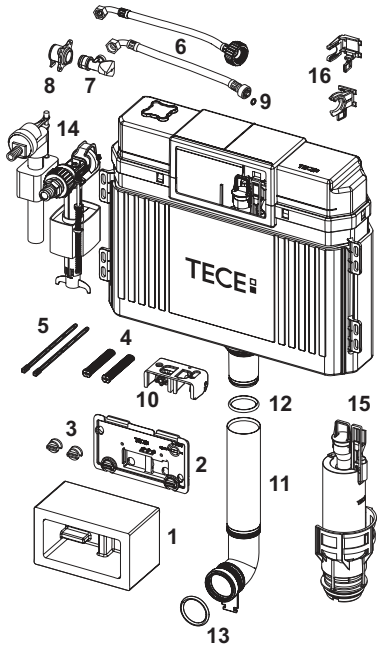


9820101 – TECE Uni-Spülkasten 980 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070		1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070		1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820099	verkürztes Spülrohr, Länge 185 mm	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820014	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
13	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
14	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070	Abv.	1 St.
	9820353	Füllventil F 10 Universal	3/20.0905.0070		1 St.
15	9820223	Ablaufventil A 2	3/20.0905.0070		1 St.
16	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8")	3/20.0905.0070		1 St.
	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30)	3/20.0905.0070		1 St.

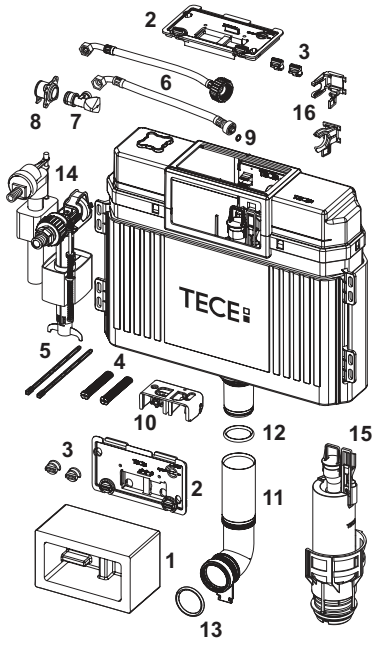

9820100 – TECE Uni-Spülkasten 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070		1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070		1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070	**Abv.**	1 St.
	9820353	Füllventil F 10 Universal	3/20.0905.0070		1 St.
13	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8")	3/20.0905.0070		1 St.
	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30)	3/20.0905.0070		1 St.
14	9820223	Ablaufventil A 2	3/20.0905.0070		1 St.

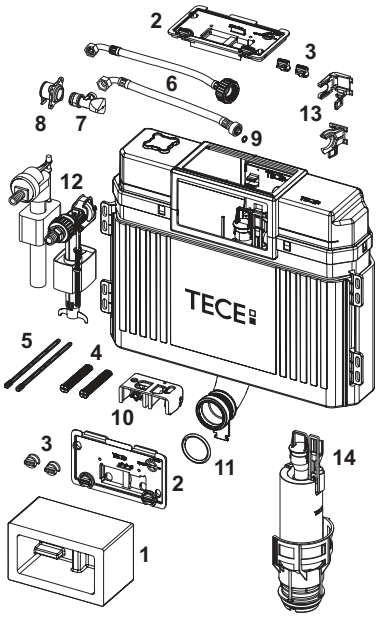

TECE-Füllventil F 1

Außengewinde 3/8", Einsatzbereich 0,5-10 bar, Armaturengruppe 1 (DIN 4109).


RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.		LE 1
9820006	**Abv.**	1 St.



9820006 – TECE-Füllventil F 1

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820007	Hutmembran	3/20.0905.0070	**Abv.**	1 St.
2	9820008	Dichtstück	3/20.0905.0070	**Abv.**	1 St.
3	9820009	Dichtungsset	3/20.0905.0070	**Abv.**	1 St.
4	9820010	Hebel	3/20.0905.0070	**Abv.**	1 St.

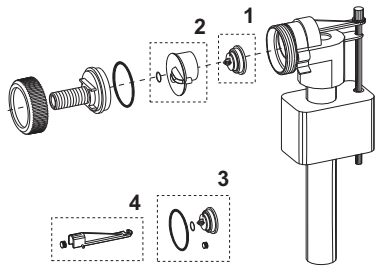

TECE-Druckspülerkartusche U 1

Druckspülerkartusche für Druckspülergehäuse U 1, mit automatischer Düsenreinigungsnadel.

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820031	1 St.





TECE

Sanitärsysteme

TECEbox NASSBAU-MODULE

SORTIMENTSLISTE 2018


25 Jahre
Ersatzteilverfügbarkeit*



TECEbox WC-MODULE MIT UNI-SPÜLKASTEN

Die Module sind mit dem millionenfach bewährten Uni-Spülkasten ausgestattet und können vor einer Massivwand installiert, angeschlossen und dann nass eingemauert werden. Erhältlich als Standardbauhöhe oder als niedrige Bauhöhe mit Betätigung von oben oder von vorne.


» Spültechnik mit Know-how:
In der Anwendung so nachhaltig
wie flexibel. «

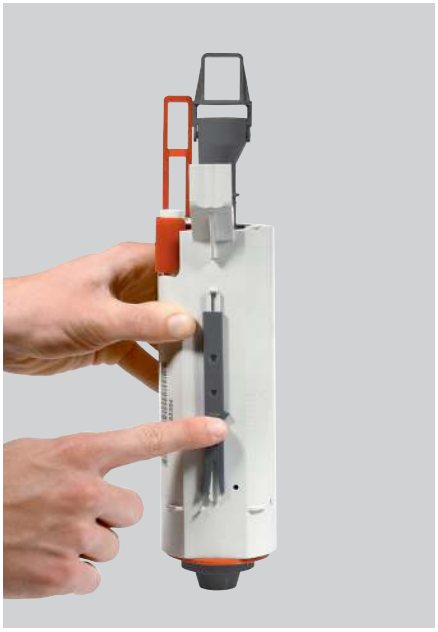

Vollspülung: 4,5/6/7,5 und 9 Liter 1

Besonders leises Füllventil 4

2 Teilspülung: 3 Liter

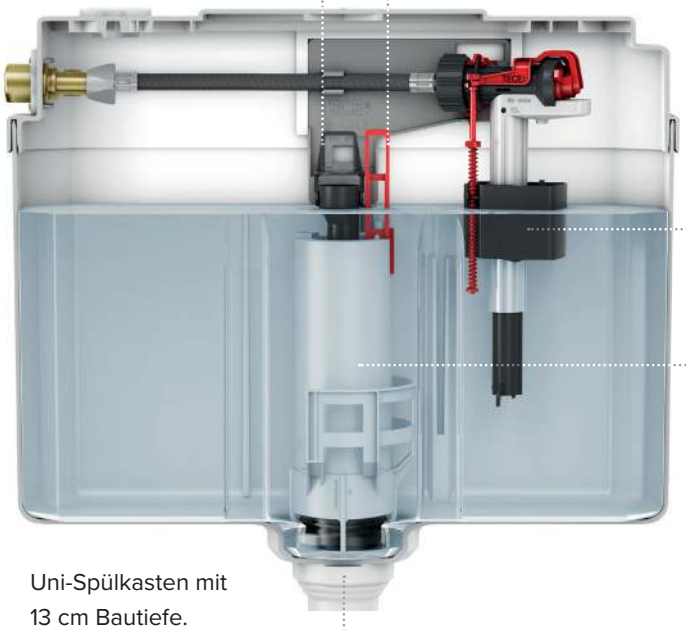

5 Einstellung der Vollspülmenge über zentralen Schieberegler: Die Teilspülmenge von 3 Litern bleibt dabei konstant.

Uni-Spülkasten mit
13 cm Bautiefe.

Erhöhung oder Verringerung des Spüldrucks durch Austausch des Drosselrings 3



(in 8 Stufen von 115 % bis 65 % Spüldruck)



Produkt Highlights

- Uni-Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- 10 Liter Tankvolumen, immer Wasser zum sofortigen Nachspülen
- Wassersparende Zweimengentechnik
- Flexibel einstellbarer Spüldruck zur Anpassung an jede Keramik
- Breites Sortiment an Betätigungsplatten
- Leises Füllventil

*TECE bestätigt Ihnen, dass Sie bis zu 25 Jahre ab Verkaufsdatum des Herstellers Ersatzteile für die weitere Funktionstüchtigkeit eines TECE-Unterputzspülkastens erwerben können.


TECEbox – einmauern, verfliesen, fertig



1

Produkt Highlights

- Mit dem bewährten Uni-Spülkasten
- Auch mit niedriger Bauhöhe oder als TECEbox mit verfliesungsfähiger Oberfläche
- Schallschutzgeprüft nach DIN 4109/A1
- Nassbauzarge auch für Waschtisch und Urinal im Sortiment

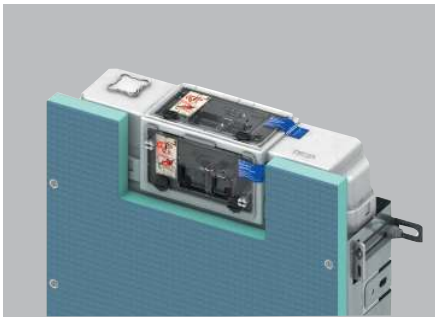

2

1 TECEbox WC-Modul in einer gemauerten Vorwand
2 TECEbox für niedrige Bauhöhe mit Betätigung von vorne und von oben

Das hat System...

Für den Uni-Spülkasten steht ein breites Sortiment an Betätigungsplatten zur Verfügung. Mit Fronten aus Glas, Edelstahl oder Kunststoff in unterschiedlichen Designs und Farben überzeugen die TECE-Betätigungen im hochwertigen Bad ebenso wie im Low-Budget Bereich.





	Seite
WC-Module mit Uni-Spülkasten	158
Waschtisch, Urinal	161
Zubehör	162
Ersatzteilkoffer	166
Ersatzteile	167

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DOP) finden Sie im Internet unter **www.tece.de**.

Hinweise:
LE 1 = Mindestbestellmenge je Artikel, teilweise ist eine Liefermengenunterschreitung aus technischen Gründen nicht möglich
LE 2 = Europalette bei Modulen

TECEbox – WC-Module mit Uni-Spülkasten

TECEbox WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 1060 mm

Für den Einbau in eine gemauerte Vorwand vor einer Massivwand.

Bestehend aus:


Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten. einsetzbar
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:
- verzinkte Stahlzarge
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12, Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs
- Montagefüße 9030024
- TECEone Aufrüstset Nassbau

Hinweis:
Ideal für die Reihenmontage durch direkte Befestigung mit Eckverbinder und TECEprofil Rohr als Ausrichthilfe.



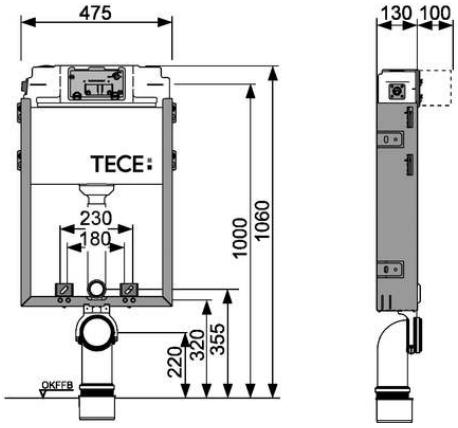

RG 3 | 20.0903.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9370000	1 St.	10 St.	60 St.

TECEbox WC-Modul mit Uni-Spülkasten und Fliesenträger-Front, Bauhöhe 820 mm

WC-Modul für den Einbau in eine gemauerte Vorwand vor einer Massivwand, in der Tiefe verstellbar.

Bestehend aus:


Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben,
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:
- Fliesenträger-Front aus 30 mm Bauplatte
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (nur bei Betätigung von vorne)
- TECEone Aufrüstset Nassbau

Achtung:
Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorn montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik (z. B. Ideal-Standard: SAN REMO slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) nur Betätigung von oben einsetzen.



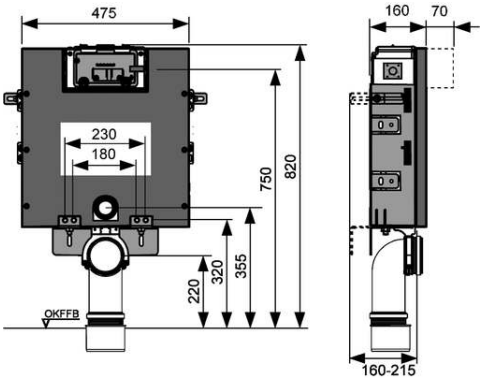

RG 3 | 20.0903.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9375000	1 St.	10 St.	60 St.

TECEbox – WC-Module mit Uni-Spülkasten


TECEbox WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit verfliesungsfähiger Frontverkleidung, Bauhöhe 1110 mm



WC-Modul für den Einbau in eine gemauerte Vorwand. Geschlossene verfliesungsfähige Oberfläche aus Glasfaser-Leichtbeton.

Bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

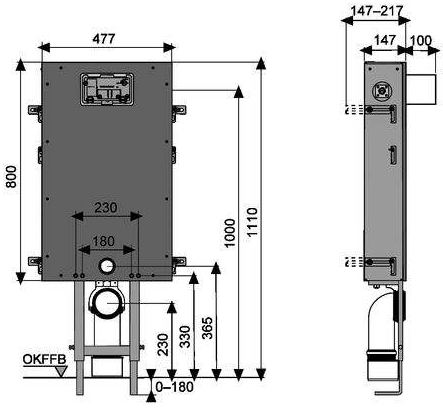

Modul bestehend aus:
- verzinkte Stahlzarge
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12, Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen
- inklusiv vormontierten, höhenverstellbaren Stützfüßen

Bitte separat bestellen:
- Bauraumabdeckung TECEbox plus, Best.-Nr. 9200012
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs
- TECEone Aufrüstset Nassbau

RG 3 | 20.0903.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9371000	1 St.	10 St.	60 St.

TECEbox Bauraumabdeckung




Stahlblech mit aufgeschraubter Glasfaser-Leichtbetonplatte.
Zur vollflächigen Verkleidung des unteren Bauraumes der TECEbox mit verfliesungsfähiger Oberfläche

Bestehend aus:
- Stahlblech mit aufgeschraubter Glasfaser-Leichtbetonplatte
- Befestigungsmaterial

RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9200012	1 St.	10 St.	60 St.

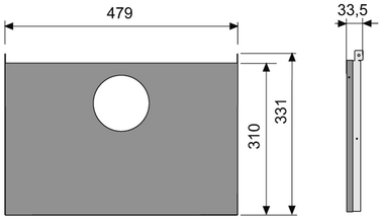


TECEbox Waschtischmodul, Bautiefe 8 cm

Zum Einmauern vor einer Massivwand, mit vier tiefenverstellbaren Wandbefestigungen, Einbautiefe 8-19 cm, Keramikbefestigungsabstand 17-28 cm.

Bestehend aus:
- umlaufende Stahlzarge
- Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), inkl. Bauschutzstopfen
- zwei Gewindestangen M 10 für Keramikbefestigung
- Befestigungsmaterial



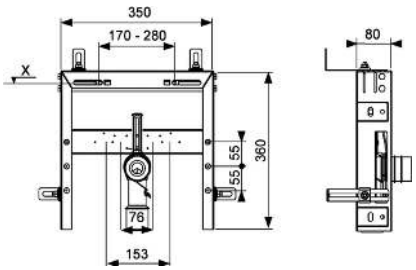

RG 3 | 20.0903.0030

Best.-Nr.	LE 1
9370033	1 St.


TECEbox Urinalspülergehäuse U 2

Zur Montage des TECE-Urinalspülers U 2 im Nassbau, zur Kombination mit TECEfilo Urinalelektroniken.

Bestehend aus:
- Urinalspülergehäuse U 2 mit Vorabsperrung und Rohbauschutz
- 230 V/12 V-Trafo für den direkten 230 V-Anschluss integriert
- Anschluss IG 1/2"
- inkl. Montagewinkel und Befestigungsmaterial

Bitte separat bestellen:
- TECEfilo Urinalelektronik (siehe Kapitel Urinal-Betätigungen)



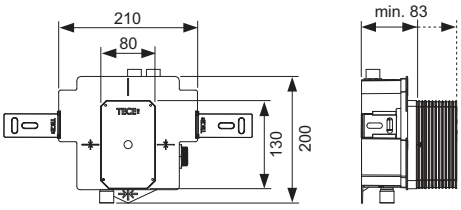

RG 3 | 20.0903.0020

Best.-Nr.	LE 1
9370040	1 St.


TECEbox Urinalspülergehäuse U 1 mit Haltebügel

Urinalspülergehäuse zur Montage des TECE-Urinalspülers U 1 im Nassbau.

Bestehend aus:
- Anschluss 1/2" IG
- Urinalspülergehäuse U 1 mit Vorabsperrung und Rohbauschutz
- Haltebügel aus verzinktem Stahl

Bitte separat bestellen:
- manuelle Betätigung oder Elektronik (siehe Betätigungen)



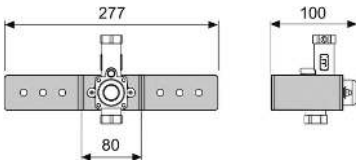


RG 3 | 20.0903.0020

Best.-Nr.	LE 1
9370021	1 St.

Das F 10 Füllventil – für die gängigsten UP- und AP-Spülkästen

Das Füllventil F 10 passt in fast alle gängigen Unterputz- und Aufputz-Spülkästen mit 3/8" Gewinde. Das Füllventil erfüllt die Ansprüche der Armaturengruppe 1 und ist besonders leise.

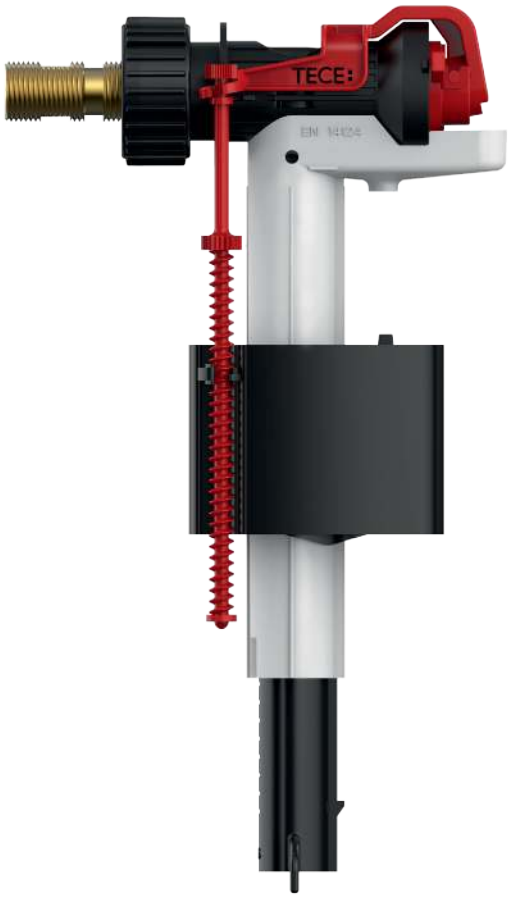

Produkt Highlights

- Passend für fast alle gängigen Spülkästen der Marken Geberit, Grohe/ DAL, Sanit, Viega, Friatec und anderen
- Für UP- und AP-Spülkästen
- Besonders leise: Armaturengruppe I (DIN 4109)
- Zulassungen nach DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Kompatibel mit Hersteller	UP-Spülkästen Typ
TECE	Alle TECE-Spülkästen
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 cm
	UP200 / Kappa 15 cm
	UP100 / Delta 12 cm
	UP120 (Artline) / Kappa 15 cm
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm
	UP700 / Unica
	Omega 12 cm
	NUVO / 110.620
	Monolith
Grohe / DAL	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
	Grohe DAL 337, 6 l, 6-9 l, AV 1, GD 2
Sanit	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
	980N, 995N
Viega	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
	1C, 2C
Friatec	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
Aufputzspül-kästen	mit 3/8“ Gewindeanschluss


TECEbox Montagefüße

Montagehilfe zur Installation des TECEbox WC-Moduls ohne Frontverkleidung.

Bestehend aus:
- zwei verzinkten Montagefüßen
- Befestigungsmaterial zur Bodenbefestigung

Achtung:
TECEbox Montagefüße sind nicht für die Montage in einer TECEprofil oder Ständerwand geeignet.





RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030024	1 Set

TECEone Aufrüstset Nassbau, für Spülkästen mit Bautiefe 13 cm

Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Nassbauspülkästen mit Bautiefe 13 cm für den TECEone Wasseranschluss.

Rohbauset bestehend aus:
- Halteblech für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- Befestigungsmaterial



RG 3 | 20.0903.0060


Best.-Nr.	LE 1
9880047	1 St.

TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!



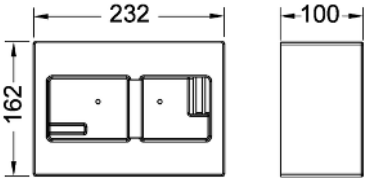

RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.

TECE-Reparaturset für Spülkasten aus PP

Zur Beseitigung von Beschädigungen (z. B. durch Anbohren) bis zu einem Durchmesser von ca. 12 mm.

Bestehend aus:
- fünf Kunststoffscheiben
- Schleifpapier
- Heißklebepistole
- zwei Klebesticks
- Cleaner (125 ml)
- zwei Tüchern




RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9221013	1 St.

TECEprofil WC-Übergangsstück DN 90/100





WC-Übergangsstück für den waagerechten Anschluss von einem WC-Modul an eine DN 100 Abwasserleitung.

RG 3 | 20.0905.0050

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
PP	9820136	1 St.	10 St.
PE-HD	9820316	1 St.	10 St.

TECEprofil Einlaufgarnitur für Urinal



Garnitur bestehend aus:
- 1/2" Anschlussstutzen
- Urinal-Verbinder

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820055	1 St.

TECE-Eckventilschlüssel



Zur Montage/Demontage des Eckventils in TECE-Spülkästen, mit Aufnahme für 1/2" bzw. 1/4" Ratsche.

RG 7 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820264	1 St.

TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs



Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm). In Kombination mit allen TECE-Betätigungsplatten oder TECElux Betätigungsglasplatten, zum Einbau von vorne. Geeignet für den flächenbündigen Einbau. Nachrüstung bei allen TECE-Betätigungen möglich.

Verwendung im Nassbau ab 16 mm Wandaufbau.
Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 60 mm, Nassbau 75 mm

Achtung:
Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240950	1 St.

TECE-Ablaufventil A 2



Für TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm), inklusive Ventilsitz, Drosselset und Betätigungshebel.

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820223	1 St.

TECE-Füllventil F 10 Universal



Universelles Füllventil zum Einbau in alle TECE-Spülkästen sowie in fast alle gängigen Unterputz- und Aufputz-Spülkästen weiterer Hersteller.

Produkteigenschaften:
- 3/8" Metall-Anschlussgewinde
- Fließdruck 0,1-10 bar
- Mindestfließdruck 0,5 bar
- Füllhöhe einstellbar
- Auslaufrohr einstellbar
- geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)
- kompakte Bauform
- inklusive Adapter und Befestigungsmutter

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9820353	1 St.	10 St.	240 St.

TECE-Drosselset



Zur Anpassung des Spüldrucks der TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm). Montage im Ventilsitz des Ablaufventils, Durchmesser 46-28 mm.

RG 3 | 20.0905.0070


Best.-Nr.	LE 1
9820337	1 St.

TECEbox – Ersatzteilkoffer

TECEprofil Ersatzteilkoffer für Uni-Spülkasten

Sortimentskoffer aus Kunststoff mit Ersatzteilen für den Uni-Spülkasten.



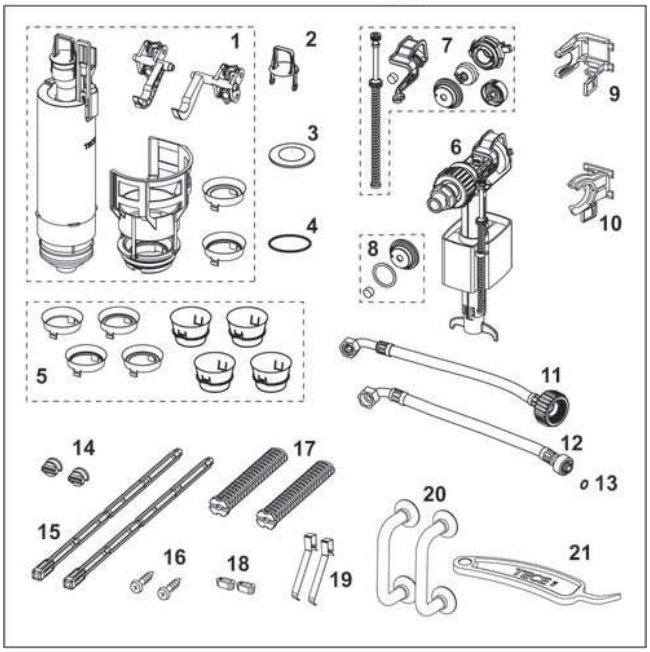


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	9820223	Ablaufventil A 2	1
2	9820222	Zugöse	2
3	9820233	Fußdichtung (Ablaufventil)	5
4	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	10
5	9820337	Drosselset	1
6	9820353	Füllventil F 10 Universal	1
7	9820382	Füllventil F 10 Ventilhebelset	3
8	9820383	Füllventil F 10 Dichtungsset	3
9	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8")	2
10	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30)	2
11	9820374	Panzerschlauch M 30	1
12	9820026	Panzerschlauch	1
13	9820025	O-Ring	10
14	9820018	Klemmschrauben	5
15	9820022	Betätigungsstangen	5
16	9820263	Befestigungsschraube	10
17	9820019	Befestigungsstangen	4
18	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	10
19	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	10
20	9820180	Bügelgriffe	1
21	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	1

RG 7 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820000	1 St.


9370000 – TECEbox WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 1060 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820048	WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0903.0060	1 St.
4	9820049	Bügel WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0903.0060	1 St.
5	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820135	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0903.0060	1 St.
7	9820051	Beipack für Nassbauspülkasten (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0903.0060	1 St.
8	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
10	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.

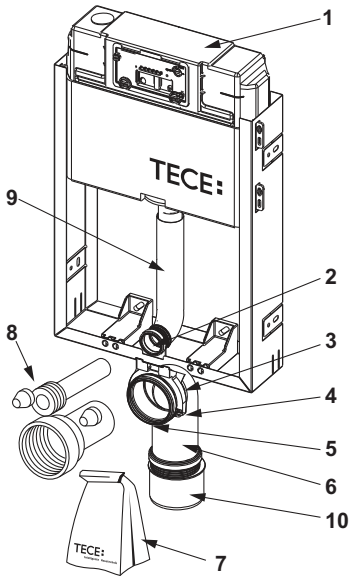


9375000 – TECEbox WC-Modul mit Uni-Spülkasten und Fliesenträger-Front, Bauhöhe 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820100	Uni-Spülkasten 820 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820050	Bauplatte mit Schrauben	3/20.0903.0060	1 St.
3	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820048	WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0903.0060	1 St.
6	9820049	Bügel WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0903.0060	1 St.
7	9820135	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0903.0060	1 St.
8	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
10	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.

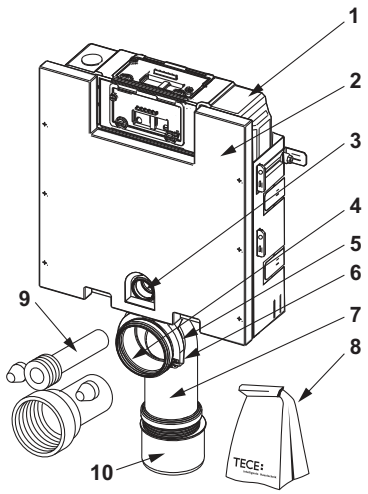

9371000 – TECEbox WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit verfliesungsfähiger Frontverkleidung, Bauhöhe 1110 mm


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820048	WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0903.0060	1 St.
4	9820049	Bügel WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0903.0060	1 St.
5	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820135	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0903.0060	1 St.
7	9820051	Beipack für Nassbauspülkasten (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0903.0060	1 St.
8	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820073	Standfüße TECEbox plus	3/20.0903.0060	1 St.
10	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.

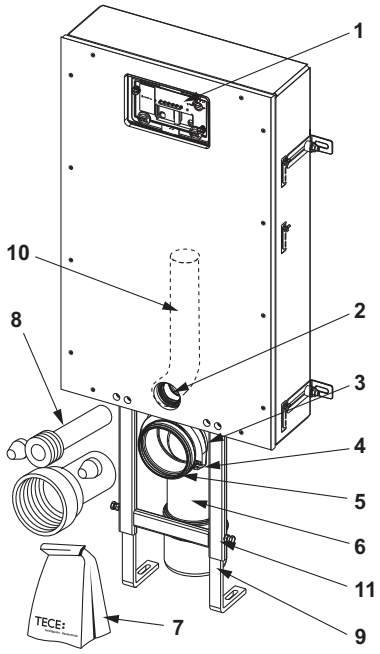

TECEbox – Ersatzteile


TECEbox Urinalspülergehäuse U 2

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820553	Trafo 230 V/12 V	3/20.0904.0110		1 St.
2	9820424	Dichtung Wasserauslauf	3/20.0904.0130	**NEU**	1 St.




9240950 – TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820191	Klemmschrauben	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820349	Führungsstangen für Einwurfschacht	3/20.0904.0110	1 St.




9820223 – TECE-Ablaufventil A 2

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820233	Fußdichtung (Ablaufventil)	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820231	Ventilsitz mit Standarddrossel (ø 42 mm)	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820222	Zugöse	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820229	Zugstange für elektrische Betätigung	3/20.0905.0070	1 St.

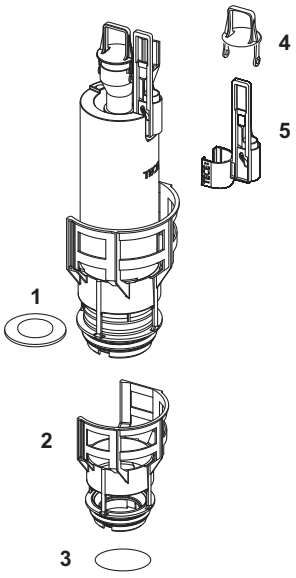


9820353 – TECE-Füllventil F 10 Universal

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820382	Füllventil F 10 Ventilhebelset	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820383	Füllventil F 10 Dichtungsset	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820398	Füllventil F 10 Gewindeanschluss 3/8"	3/20.0905.0050		1 St.

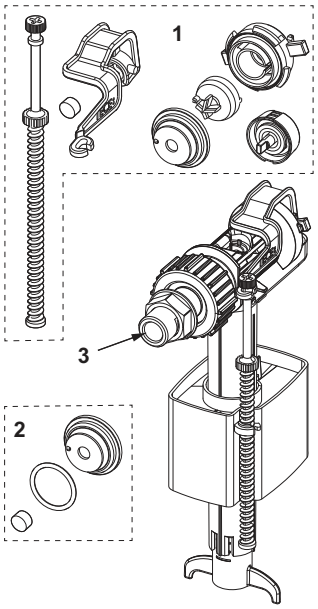


9820103 – TECE Uni-Spülkasten 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070		1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070		1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070		1 St.
	9820331	Verlängertes Spülrohr, Länge 369 mm	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820014	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
13	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
14	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070	Abv.	1 St.
	9820353	Füllventil F 10 Universal	3/20.0905.0070		1 St.
15	9820223	Ablaufventil A 2	3/20.0905.0070		1 St.
16	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8")	3/20.0905.0070		1 St.
	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30)	3/20.0905.0070		1 St.

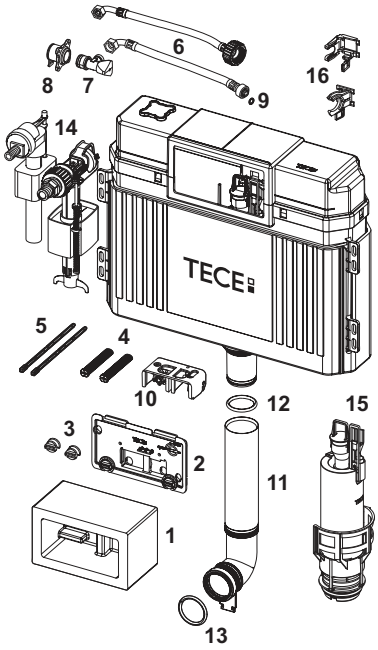

9820100 – TECE Uni-Spülkasten 820 mm

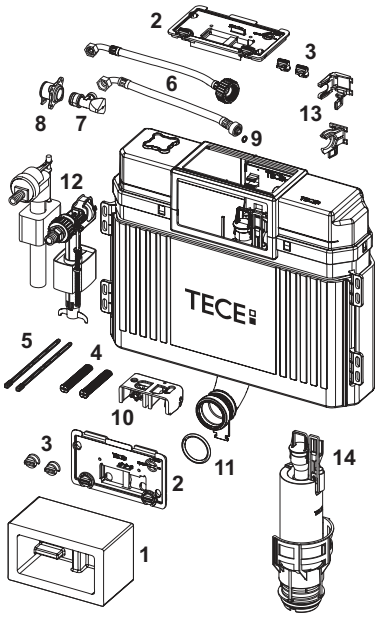

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070		1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070		1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070	**Abv.**	1 St.
	9820353	Füllventil F 10 Universal	3/20.0905.0070		1 St.
13	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8")	3/20.0905.0070		1 St.
	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30)	3/20.0905.0070		1 St.
14	9820223	Ablaufventil A 2	3/20.0905.0070		1 St.

TECE-Füllventil F 1


Außengewinde 3/8", Einsatzbereich 0,5-10 bar, Armaturengruppe 1 (DIN 4109).



RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.		LE 1
9820006	**Abv.**	1 St.

9820006 – TECE-Füllventil F 1

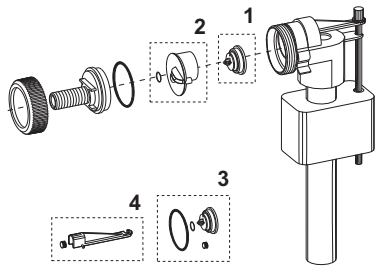

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820007	Hutmembran	3/20.0905.0070	**Abv.**	1 St.
2	9820008	Dichtstück	3/20.0905.0070	**Abv.**	1 St.
3	9820009	Dichtungsset	3/20.0905.0070	**Abv.**	1 St.
4	9820010	Hebel	3/20.0905.0070	**Abv.**	1 St.

TECE-Druckspülerkartusche U 1

Druckspülerkartusche für Druckspülergehäuse U 1, mit automatischer Düsenreinigungsnadel.



RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820031	1 St.

Installationswände

TECEprofil TROCKENBAU-PROFIL

SORTIMENTSLISTE 2018



1 Eckverbinder
2 Profilrohr
3 Befestigungswinkel

TECEprofil – SCHNELLE VOR-WANDMONTAGE MIT NUR DREI BAUTEILEN

TECEprofil ist ein komplettes Trockenbausystem, bestehend aus Tragwerk, Modulen für die Sanitärinstallation und Beplankung. Das übersichtliche Sortiment erleichtert die Bestellung und ermöglicht eine einfache Lagerhaltung.

» In einem Tag zum verfliesungsfähigen Bad. Ohne Mauern, Verputzen und lästige Trockenzeiten. «

Der Eckverbinder kann mit einem einfachen Inbusschlüssel montiert werden. Ein nachträgliches Lösen der Verbindung ist jederzeit möglich. 1

Ungenauigkeiten beim Ablängen des Profilrohres (bis 10 mm) können durch den Eckverbinder ausgeglichen werden. 2

Die Sicken im Kantenbereich des Profilrohres bieten dem Eckverbinder festen Halt und verbessern zusätzlich die Stabilität des Rohres. 3



TECEprofil – das Modulsortiment

Für das TECEprofil System sind zahlreiche Module für WC, Waschtisch, Urinal, Bidet oder Dusche verfügbar. Auch Sondermodule für den Anschluss von Dusch-WCs, für das barrierefreie Bad oder für den öffentlichen Bereich gehören zum Sortiment.



TECEprofil-WC-Module

gibt es in unterschiedlichen Bauhöhen und Varianten, immer mit dem bewährten Uni-Spülkasten, passend zu allen TECE-Betätigungsplatten.

Produkt Highlights

- Kein Entgraten der Profilstreben nach dem Zusägen
- Ungenauigkeiten beim Ablängen des Profilrohres sind einfach auszugleichen
- Immer rechtwinklige Verbindung durch Eckverbinder
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Einfach lösbare Verbindung
- TECEprofil-Tragwerk aus verzinktem Stahl
- Statischer Nachweis der MPA Braunschweig
- Abrufbare Nachweise über Schall- und Brandschutzprüfungen

TECEprofil – Freiheit bei der Badgestaltung






Nischen und Aussparungen für die Unterbringung von Spiegeln, Regalen oder Einbauschränken sind eine praktische Sache und machen oft den Reiz eines Bades aus. Mit dem TECEprofil-System ist der Einbau einfach. Im Gegensatz zu einer Massivwand sind der Fantasie hier kaum Grenzen gesetzt.

TECEprofil Badplanung mit TECEsmartwall

Die TECEsmartwall Software ist ein nützliches Tool zur Planung und Berechnung von TECEprofil Vorwänden. Mit dem einfach zu bedienenden Programm erschließen sich dem Anwender alle Vorteile des TECEprofil Systems.

Mit TECEprofil bleibt das Bad von der Planung bis zur verfliesungsfertigen Oberfläche das Gewerk des Installateurs. Die Planung von individuellen Privatbädern ist ebenso einfach wie die industrielle Vorfertigung mehrerer Einheiten in der Werkstatt, was sich speziell bei der Sanierung bewohnter Einheiten auszahlt.

Als Online-Tool abrufbar unter:
http://smartwall.tece.de

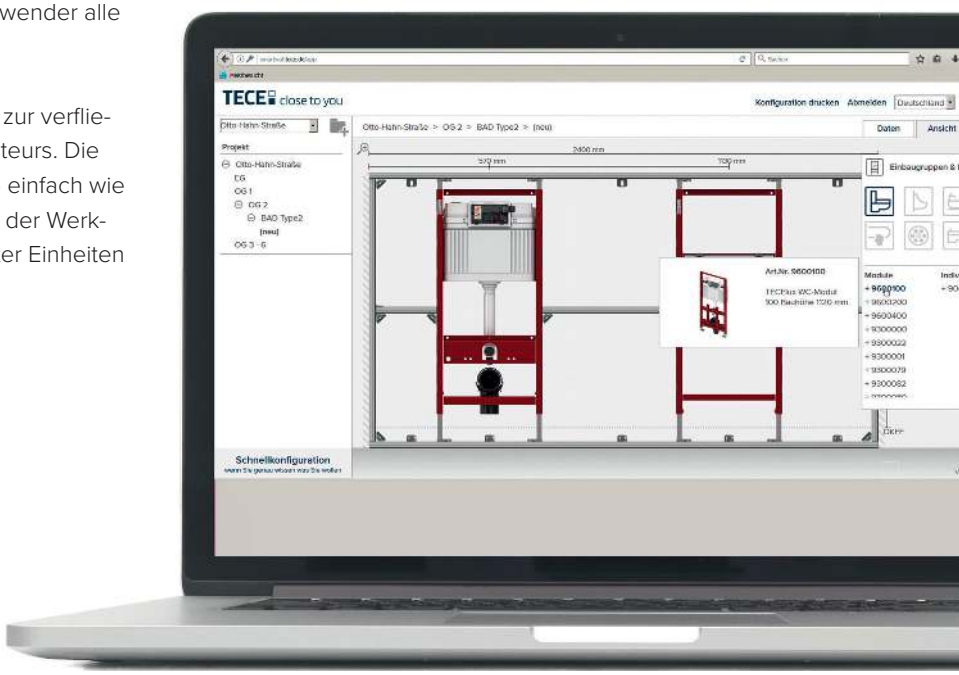

Inhaltsverzeichnis TECEprofil

	Seite
Grundbauteile	176
WC-Anschlusseinheiten	178
Waschtisch-Anschlusseinheiten	179
Urinal-Anschlusseinheiten	181
Armaturenanschlüsse	182
Stützgriffe, Befestigungsplatten	185
Zubehör Tragwerk	186
Beplankung	188
Werkzeuge	190
Ersatzteile	191

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DOP) finden Sie im Internet unter **www.tece.de**.

Hinweise:
LE 1 = Mindestbestellmenge je Artikel, teilweise ist eine Liefermengenunterschreitung aus technischen Gründen nicht möglich
LE 2 = Europalette bei Modulen

TECEprofil – Grundbauteile


TECEprofil Profilrohr

Profilrohr zur Erstellung eines Tragwerks für die Aufnahme von TECEprofil Bauteilen; aus gewalztem Stahl, verschweißt und verzinkt.

RG 3 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9000000	18 m	630 m	1890 m






TECEprofil Eckverbinder

Eckverbinder zur kraftschlüssigen, rechtwinkligen Verbindung der TECEprofil Profilrohre; vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl; Innensechskantschraube M 5 (SW 3) und Druckfeder.

RG 3 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9010002	30 St.	240 St.	5400 St.





TECEprofil Befestigungswinkel


Befestigungswinkel zur Befestigung der TECEprofil Profilrohre am Baukörper. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, einschließlich Befestigungsmaterial.

Optional: TECEprofil Schallschutzset für Befestigungswinkel 9021019

RG 3 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9030002	10 St.	60 St.	240 St.






TECEprofil Doppelbefestigung

Doppelbefestigung zur gleichzeitigen Befestigung von zwei TECEprofil Profilrohren am Baukörper. Für Tragwerkstiefen von 140-220 mm. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, einschließlich Befestigungsmaterial.

Optional: TECEprofil Schallschutzset für Befestigungswinkel 9021019





RG 3 | 20.0900.0030


Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9030011	5 St.	15 St.	60 St.

TECEprofil Doppelbefestigung, lange Ausführung

Doppelbefestigung zur gleichzeitigen Befestigung von zwei TECEprofil Profilrohren am Baukörper. Für Schacht- und Tragwerkstiefen von 220-300 mm. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, einschließlich Befestigungsmaterial.

Optional: TECEprofil Schallschutzset für Befestigungswinkel 9021019



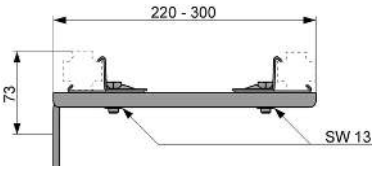

RG 3 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9030013	2 St.	10 St.

TECEprofil Schallschutzset für Befestigungswinkel

Schallschutzset zur Schallentkopplung der Befestigungswinkel am Baukörper.



RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9021019	50 St.	200 St.	400 St.

TECEprofil WC-Anschlusseinheit mit Uni-Spülkasten

WC-Anschlusseinheit mit Uni-Spülkasten.

Bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil


Einheit bestehend aus:
- Befestigungstraverse zur WC-Befestigung 180 oder 230 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsstück DN 90/100 aus PP
- Übergangsstück auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9041006	1 St.	10 St.	60 St.



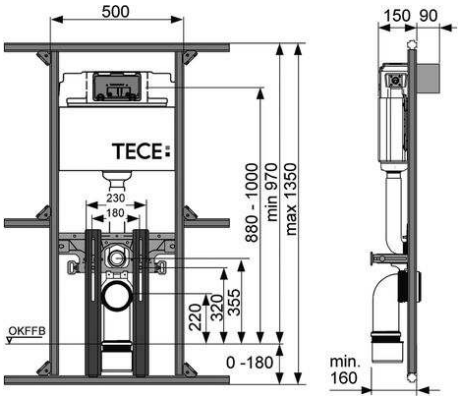

TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch in Kombination mit der TECE-Hygienebox


Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage der Hygienebox und Wandscheiben, mit vormontiertem Anschlussbogen DN 40/50, Gummimanschette NW 30/50, Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial für TECEprofil Profilrohre, 2 x Befestigungsklammer M 10 und Waschtischbefestigungen.

Bitte separat bestellen:
- TECE-Hygienebox
- Anschlussadapter für TECE-Hygienebox
- U-Doppel-Wandscheibe
- TECE-Dämmbox für U-Doppel-Wandscheibe

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020055	1 St.	10 St.





TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch


Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von Wandscheiben, mit vormontiertem Anschlussbogen DN 40/50, Gummimanschette NW 30/50, Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren, 2 x Befestigungsklammer M 10 und Waschtischbefestigungen.

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020033	1 St.	10 St.






TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch inklusive TECEflex oder TECElogo Wandscheiben

Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, vormontierte Wandscheiben mit voreingestelltem Stichmaß 80 mm, vormontierter Anschlussbogen DN 40/50, mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), einschließlich Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren, 2 x Befestigungsklammer M 10 und Waschtischbefestigungen.

RG 3 | 20.0900.0040

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
TECEflex 16 x 1/2" Rotguss	9020049	1 St.	10 St.
TECElogo 20 x 1/2" Rotguss	9020050	1 St.	10 St.






TECEprofil – Waschtisch-Anschlusseinheiten

TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch mit UP-Geruchsverschluss





Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von Wandscheiben, mit vormontiertem UP-Geruchsverschluss DN 50, herausnehmbarem Siphon-Einsatz NW 30 (zugleich Dichtung) einschließlich Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren, 2 x Befestigungsklammer M 10 und Waschtischbefestigungen.


Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Anschlussbogen für UP-Geruchsverschluss 9080001

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020034	1 St.	10 St.

TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch





Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von Wandscheiben, inklusive vormontiertem Abflusshalter, für den Einbau in C-Profil-Wände.


Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Ablaufbogen DN 50/40
- Gummimanschette NW 30/50

RG 3 | 20.0900.0040

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
440 mm	9020048	1 St.	10 St.
500 mm	9020054	1 St.	10 St.

TECEprofil Waschtischträger für Einbau in Metall- oder Holzständerwände





Vormontierte Einheit, bestehend aus:
- Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß
- Armaturenanschlusstraverse
- Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50, Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9510003	1 St.	10 St.

TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal mit TECE-Spülergehäuse U 1

Zur Aufnahme von manuellen und elektronischen Betätigungssystemen.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- schallentkoppelter Traverse aus verzinktem Stahl
- TECE-Urinalspülergehäuse mit Vorabsperrung und Rohbauschutz
- Armaturenanschluss 1/2" x 1/2"
- 3 x Befestigungsklammern M 8
- Urinalbefestigung
- Einlaufgarnitur

Bitte separat bestellen:
- manuelle Betätigung oder Elektronik

RG 3 | 20.0905.0020

Best.-Nr.	LE 1
9020038	1 St.





TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal Keramag Joly und Visit mit TECE-Spülergehäuse U 1

Zur Befestigung von Wandeinbau-Urinalen an einer TECEprofil Wand. Betätigung wahlweise von links, rechts oder oben.


Bestehend aus:
- TECE-Urinalspülergehäuse mit Vorabsperrung und Rohbauschutz
- Halteblech aus verzinktem Stahl
- Befestigungsbolzen M 8
- Absauggeruchsverschluss DN 50 mit verzinkter Traverse

Bitte separat bestellen:
- manuelle Betätigung
- "Kerafix" und wasserseitiger Anschluss siehe Keramag

RG 3 | 20.0905.0020

Best.-Nr.	LE 1
9020039	1 St.



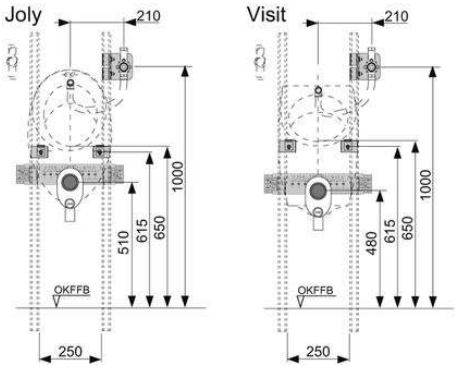

TECEprofil – Armaturenanschlüsse

TECEprofil Armaturentraverse für AP-Armaturen in Kombination mit der TECE-Hygienebox


Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von AP-Armaturen in Verbindung mit der TECE-Hygienebox, einschließlich Befestigungsmaterial zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren.

Bitte separat bestellen:
- TECE-Hygienebox
- Anschlussadapter für TECE-Hygienebox
- U-Doppel-Wandscheibe
- TECE-Dämmbox für U-Doppel-Wandscheibe

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020056	1 St.	10 St.





TECEprofil Armaturentraverse für UP- und AP-Armaturen


Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von UP- und AP-Armaturen, einschließlich Befestigungsmaterial an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände. Passend z. B. für Hansa Varox, Hansgrohe i-box und Kludi Flex-Box.

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020040	1 St.	10 St.





TECEprofil Armaturentraverse für UP- und AP-Armaturen zum nachträglichen Einbau in WT-Module


Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von UP- und AP-Armaturen, einschließlich Befestigungsmaterial für den nachträglichen Einbau in TECEprofil Waschtischmodule oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände. Passend z. B. für Hansa Varox, Hansgrohe i-box und Kludi Flex-Box.

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2“, TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020041	1 St.	10 St.





TECEprofil Befestigungsplatte für UP-Armaturen


Stufenlos tiefenverstellbare Montageplatte zur Befestigung von UP-Armaturen und anderen Einbauten.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:
- Tragplatte aus wasserfest verleimten Baufurnierholz gemäß DIN 68705
- Montagewinkel, verzinkt
- vier Multiklemmen

RG 3 | 20.0900.0040


Best.-Nr.	LE 1
9150000	1 St.



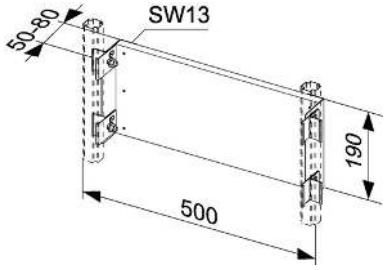

TECEprofil Anschlusseinheit für Absperr- und Zählereinrichtung





Halter zur stabilen Befestigung von handelsüblichen Absperr- und Zählereinrichtungen mittels Rohrschellen; stufenlos abstands- und höhenverstellbar.


Vormontierte Einheit, bestehend aus:
- zwei Rohrschellen mit Schallschutzgummi
- Befestigungsmaterial zur Befestigung an einem TECEprofil Profilrohr

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020019	1 St.	10 St.

TECEprofil Anschlusseinheit für Waschmaschine



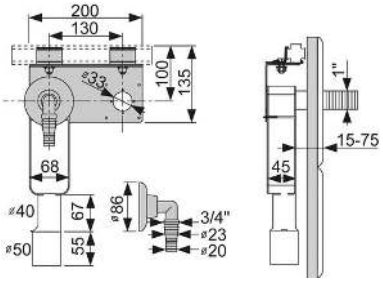

Zum horizontalen oder vertikalen Einbau in ein TECEprofil Tragwerk.

Bestehend aus:
- Traverse aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Siphon und Wandscheibe
- Wandeinbausiphon für Waschmaschine, DN 40/50
- verchromter Schlauchanschluss
- verchromte Rosette
- Material zur Befestigung an einer TECEprofil Strebe


Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020036	1 St.	2 St.

TECEprofil Armaturenanschluss





Zum Anschluss einer einzelnen Zapfstelle an das TECEprofil Tragwerk.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:
- Wandscheibe TECEflex 16 x 1/2", lang oder TECE 1/2" x 1/2", lang oder TECElogo 16 x 1/2", lang oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Schallentkopplung vom Tragwerk
- selbstklebende Dichtmanschette zur Abdichtung zwischen Paneele und Wandscheibe
- Material zur Befestigung an einem TECEprofil Profilrohr
- Markierungsstopfen

RG 3 | 20.0900.0040


Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
TECE 1/2" x 1/2" Rotguss	9020004	1 St.	4 St.
ohne Wandscheibe	9020046	1 St.	4 St.
TECEflex 16 x 1/2" Rotguss	9020051	1 St.	4 St.
TECElogo 20 x 1/2" Rotguss	9020052	1 St.	4 St.

TECEprofil – Armaturenanschlüsse

TECEprofil System-Wandscheiben

Lange Trockenbauwandscheibe zur bauseitigen Montage bei WT-, Bidet- und AP-Armaturen im TECEprofil System.





Bestehend aus:

- Wandscheibe TECEflex 16 x 1/2", lang oder TECE 1/2" x 1/2", lang oder TECElogo 16 x 1/2", lang oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- selbstklebende Dichtmanschette zur Abdichtung zwischen Paneele und Wandscheibe
- Befestigungsmaterial
- Markierungsstopfen

RG 3 | 20.0900.0060

Ausführung	D	d	Länge	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
TECE 1/2" x 1/2" Rotguss	Rp 1/2"	Rp 1/2"	82 mm	9021017	1 St.	20 St.
TECEflex 16 x 1/2" Rotguss	Rp 1/2"	Dim. 16 TECEflex	82 mm	9021021	1 St.	20 St.
TECElogo 20 x 1/2" Rotguss	Rp 1/2"	20 mm Universalanschluss	87 mm	9021022	1 St.	20 St.


TECEprofil Befestigungsplatte für Zusatzeinbauten, 200 x 200 mm

Befestigungsplatte zur stabilen Befestigung von Zusatzeinbauten, z. B. Spiegelschränken in einem TECEprofil Tragwerk; aus wasserfest verleimtem Baufurnierholz gemäß DIN 68705.

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9042005	1 St.	10 St.





TECEprofil Modul für Stützgriffe und Haltesysteme

Für den Einbau in eine UA-Profil Ständerwand oder als Vorwandelement.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- wasserfest, mehrfach verleimter Baufurnierholzplatte
- Befestigungsmaterial zur Befestigung in einer UA-Profilwand

Bitte separat bestellen:
- tiefenverstellbare Modulbefestigung 9380000 für die Vorwandmontage

RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9360000	1 St.	10 St.



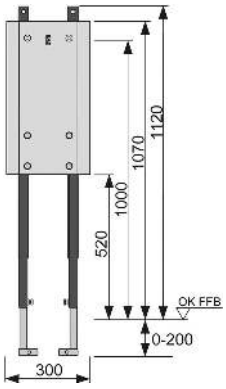

TECEprofil Befestigungsplatte für Stützgriffe und Haltesysteme


Zur stabilen Befestigung von Stützgriffen und Haltesystemen in einem TECEprofil Tragwerk oder einer UA-Profil Ständerwand.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:
- Befestigungsplatte zum Verschrauben mit einem TECEprofil Universalmodul, aus wasserfest verleimtem Baufurnierholz
- zwei Multiklemmen zur Befestigung am TECEprofil Tragwerk

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1
9042003	1 St.



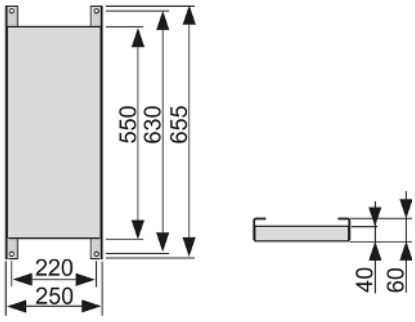

TECEprofil – Zubehör Tragwerk

TECEprofil Verbinder mit Kugelgelenk




Zur universellen Befestigung von Bauteilen in das TECEprofil Tragwerk. Über das Kugelgelenk lassen sich nahezu alle Winkel und Positionen einstellen.

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9018011	2 St.	10 St.

TECEprofil Universalverbinder





Zur Verbindung der TECEprofil Profilrohre in beliebiger Winkelstellung. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl.

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9018002	6 St.	30 St.

TECEprofil Befestigungssatz für UA-Profilwände



Befestigungsmaterial zur Befestigung der TECEprofil Module an seitlichen UA-Profilen. Geeignet für UA 50 Profile nach DIN 18182 Teil 1.

Bestehend aus:
- vier Schrauben mit Muttern
- acht Unterlegscheiben

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380006	1 Set	5 Set

TECEprofil Befestigungssatz für Holzständerwände



Befestigungsmaterial zur Befestigung der TECEprofil Module an seitlichen Holzständern.


Bestehend aus:
- vier Sechskantholzschrauben
- vier Unterlegscheiben

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380005	1 Set	5 Set

TECEprofil Multiklemme





Zur Befestigung von Fremdmaterialien an TECEprofil Profilrohren.

Bestehend aus:
- Schraube und Mutter M 8
- Bleche aus verzinktem Stahl

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9010003	10 St.	30 St.

TECEprofil Befestigungsklammer

Zur Aufnahme einer Gewindestange. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, ohne Gewindestange.



RG 3 | 20.0900.0060

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
M 10	9040001	10 St.	30 St.
M 8	9040004	10 St.	30 St.

TECEprofil Montageschraube 4,2 x 13 mm

Selbstbohrende Kreuzschlitzschraube zur Befestigung von Fremdmaterialien an TECEprofil Profilrohren und Traversen.



PH2


RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9018007	100 St.	500 St.

TECEprofil Profilverbinder

Zur stabilen Verbindung von zwei TECEprofil Profilrohren in axialer Richtung.





RG 3 | 20.0900.0060


Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9010009	5 St.	50 St.

TECEprofil Stützfuß für freistehende Wände

Zur Aussteifung von freistehenden TECEprofil Tragwerken.

Bestehend aus:
- Stützfuß aus verzinktem Stahl
- Befestigungsmaterial zur Befestigung auf dem Rohbaufußboden
- Befestigungsmaterial zur Befestigung am TECEprofil Tragwerk





RG 3 | 20.0900.0060


Best.-Nr.	LE 1
9030017	1 St.

TECEprofil Einsteckfuß

Stellfuß und Endkappe zum Einstecken in ein TECEprofil Profilrohr. Der Stellfuß ist zur Lastaufnahme z. B. zur Abstützung von Stahlwannen geeignet. Es ist kein zusätzlicher Stahlwannenfuß notwendig.

Bestehend aus:
- Stellfuß zur Höhenausrichtung von TECEprofil Profilrohren
- Endkappe mit Gummiauflage





RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9140000	4 St.	20 St.

TECEprofil – Beplankung


TECEprofil Paneelplatte

Feuchtraumplatte zur Beplankung des TECEprofil Tragwerks und der TECEprofil Module. Aus imprägniertem Gipskarton, gemäß DIN 4102-A2, nicht brennbar.

RG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9200000	30 St.	60 St.	120 St.





TECEprofil Spachtelmasse, imprägniert

Zum Verspachteln von Fugen in der Beplankung aus TECEprofil Paneelen. Lieferform in Säcken à 5 kg. Verspachtelung nach Qualitätsstufe Q1; höhere Qualitätsstufen müssen bei Ausschreibungen berücksichtigt werden.

RG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9200001	5 kg	20 kg




TECEprofil Paneelplatte, für hochnässebeanspruchten Bereich

Spezielle Beplankungsplatte für das TECEprofil Tragwerk im hochnässebeanspruchten Bereich. 12,5 mm starke zementgebundene Leichtbetonplatte, gemäß DIN EN 13501-1, nicht brennbar.

RG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9200013	1 St.	30 St.	60 St.





TECEprofil Klebekartusche

Zum Verkleben und Verfugen der stumpf gestoßenen TECEprofil Paneelplatte (9200013) für den hochnässebeanspruchten Bereich.

RG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9200014	1 St.	25 St.



TECEprofil Paneelschraube, selbstschneidend

Zur Befestigung der TECEprofil Paneele an TECEprofil Profilrohren; aus Stahl, 3,5 mm x 35 mm (Bit PH2).

RG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9200002	250 St.	4500 St.	9000 St.



PH2

TECEprofil Brandschutzplattenset

Brandschutzplatten für Standard-WC-Module mit TECE-Spülkasten. Set bestehend aus zwei nicht brennbaren Steinwolle-Dämmplatten A1.
Abmessungen (B x H x T): 1000 x 625 x 30 mm bzw. 711 x 440 x 20 mm

Bei Brandschutzanforderungen an Trennwände mit WC-Modulen müssen die Brandschutzplatten verwendet werden. Brandschutzwände aus TECEprofil von F 30 bis F 120 müssen gemäß abP P-3226/492/11-MPA BS ausgeführt werden.



RG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9200017	1 St.	10 St.

TECE-Reparaturset für Spülkasten aus PP



Zur Beseitigung von Beschädigungen (z. B. durch Anbohren) bis zu einem Durchmesser von ca. 12 mm.

Bestehend aus:
- fünf Kunststoffscheiben
- Schleifpapier
- Heißklebepistole
- zwei Klebesticks
- Cleaner (125 ml)
- zwei Tüchern

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9221013	1 St.

TECE-Eckventilschlüssel




Zur Montage/Demontage des Eckventils in TECE-Spülkästen, mit Aufnahme für 1/2" bzw. 1/4" Ratsche.

RG 7 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820264	1 St.


9041006 – TECEprofil WC-Anschlusseinheit mit Uni-Spülkasten

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820065	Montageset für Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820066	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
9	9820037	Distanzstück für die Montage der WC-Modulfüße	3/20.0905.0070	1 St.
10	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.

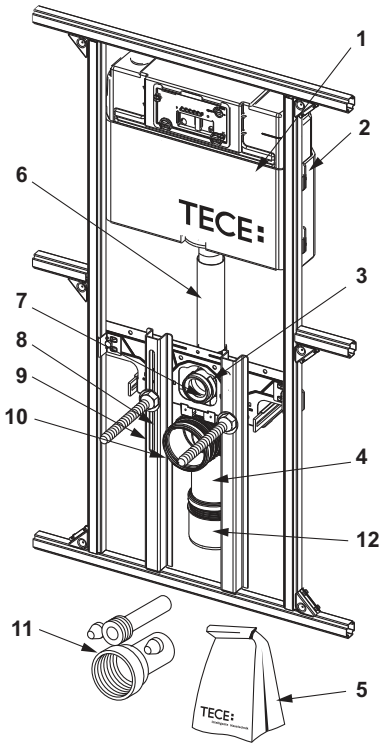


9510003 – TECEprofil Waschtischträger für Einbau in Metall- oder Holzständerwände

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820133	Beipack für Waschtischträger (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.

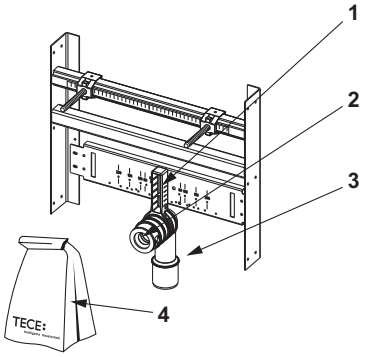


9020038 – TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal mit TECE-Spülergehäuse U 1

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820074	Urinalspülergehäuse U 1 mit Stopfen	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820075	Rohbauschutz, Stützkörper, Schrauben Spülergehäuse U 1	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820076	Beipack für Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820055	Einlaufgarnitur für Urinal, 1/2"	3/20.0905.0070	1 St.

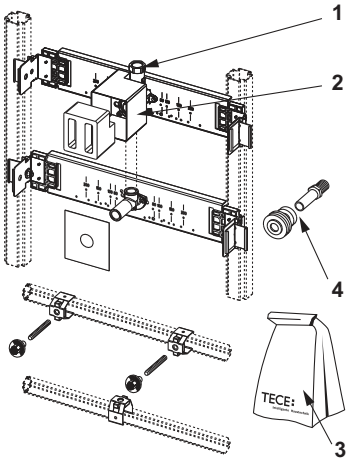


9020039 – TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal Keramag Joly und Visit mit TECE-Spülergehäuse U 1

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820074	Urinalspülergehäuse U 1 mit Stopfen	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820102	Halter für Urinalspülergehäuse	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820076	Beipack für Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820105	Absauggeruchsverschluss DN 50	3/20.0905.0070		1 St.

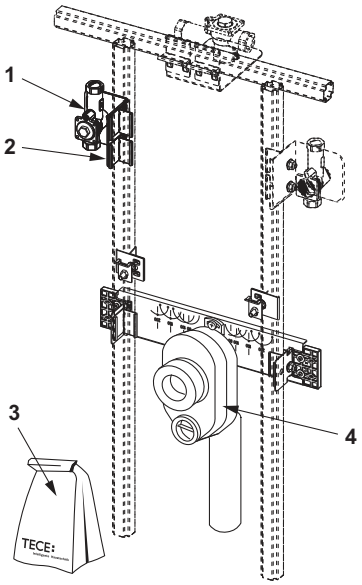


9820103 – TECE Uni-Spülkasten 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070		1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070		1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070		1 St.
	9820331	Verlängertes Spülrohr, Länge 369 mm	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820014	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
13	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
14	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070	Abv.	1 St.
	9820353	Füllventil F 10 Universal	3/20.0905.0070		1 St.
15	9820223	Ablaufventil A 2	3/20.0905.0070		1 St.
16	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8")	3/20.0905.0070		1 St.
	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30)	3/20.0905.0070		1 St.

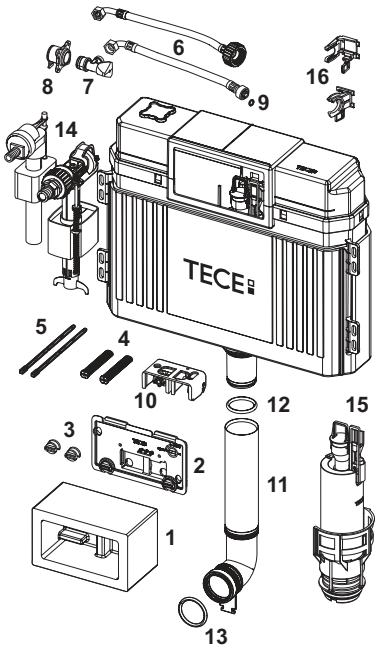

9820223 – TECE-Ablaufventil A 2

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820233	Fußdichtung (Ablaufventil)	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820231	Ventilsitz mit Standarddrossel (ø 42 mm)	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820222	Zugöse	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820229	Zugstange für elektrische Betätigung	3/20.0905.0070	1 St.

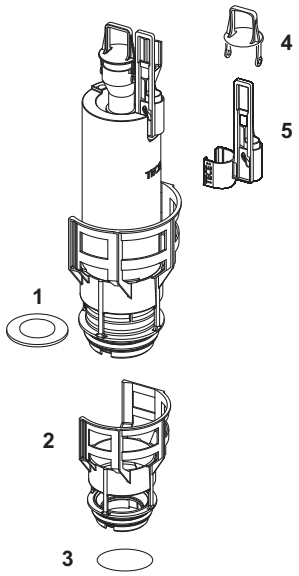

TECE-Füllventil F 1

Außengewinde 3/8", Einsatzbereich 0,5-10 bar, Armaturengruppe 1 (DIN 4109).


RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.		LE 1
9820006	**Abv.**	1 St.



9820006 – TECE-Füllventil F 1

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820007	Hutmembran	3/20.0905.0070	**Abv.**	1 St.
2	9820008	Dichtstück	3/20.0905.0070	**Abv.**	1 St.
3	9820009	Dichtungsset	3/20.0905.0070	**Abv.**	1 St.
4	9820010	Hebel	3/20.0905.0070	**Abv.**	1 St.

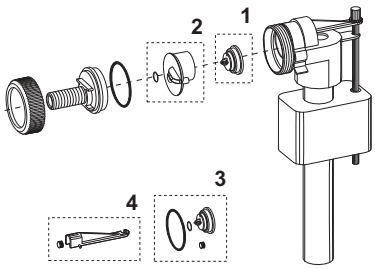

TECE-Druckspülerkartusche U 1

Druckspülerkartusche für Druckspülergehäuse U 1, mit automatischer Düsenreinigungsnadel.

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820031	1 St.



TECEprofil Befestigungssatz für TECE-Module

RG 3 | 20.0900.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820054	1 St.



TECEprofil – Ersatzteile

TECEprofil Dichtmanschette für Wandscheibe

RG 3 | 20.0900.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820125	1 St.



TECEprofil Endkappe mit Gummiauflage für Profilrohr

RG 3 | 20.0900.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820128	1 St.



TECEprofil Dichtung für Spülrohranschluss

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820213	1 St.



TECEprofil WC-Befestigungssatz

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820245	1 St.



TECE-Füllventil F 10 Universal




Universelles Füllventil zum Einbau in alle TECE-Spülkästen sowie in fast alle gängigen Unterputz- und Aufputz-Spülkästen weiterer Hersteller.

Produkteigenschaften:
- 3/8" Metall-Anschlussgewinde
- Fließdruck 0,1-10 bar
- Mindestfließdruck 0,5 bar
- Füllhöhe einstellbar
- Auslaufrohr einstellbar
- geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)
- kompakte Bauform
- inklusive Adapter und Befestigungsmutter

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9820353	1 St.	10 St.	240 St.

9820353 – TECE-Füllventil F 10 Universal

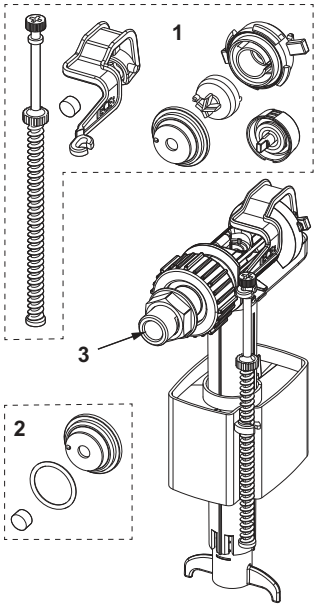

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820382	Füllventil F 10 Ventilhebelset	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820383	Füllventil F 10 Dichtungsset	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820398	Füllventil F 10 Gewindeanschluss 3/8"	3/20.0905.0050	1 St.



TECE

Installationswände

TECEsystem SYSTEMBAU

SORTIMENTSLISTE 2018



AUF DER SICHEREN SEITE

Industriell vorgefertigte TECEsystem Sanitärwände und Systemschächte optimieren im Projektbau die Faktoren Zeit, Qualität und Kosten. Die Vorwandregister werden individuell geplant, nach Maß gefertigt und am Einbautag ab Werk just-in-time auf die Baustelle geliefert. Zum umfangreichen TECEsystem Servicepaket gehört eine projektbegleitende Rundumbetreuung von den TECE Anwendungstechnikern.

» Montagmorgen bekommen wir 30 Register geliefert. Freitagmittag ist alles installiert. Diese Planungssicherheit macht mir den Kopf frei. «



1





2

3



1 **Planung nach Maß**
TECE Anwendungstechniker ermitteln mit den Projektverantwortlichen die technischen und rechtlichen Anforderungen. Mit einem Prototyp wird das maßgeschneiderte Sanitärwandkonzept überprüft. Abschließend fließen die finalen Spezifikationen in die Fertigungszeichnungen ein.

2 **Fertigung nach Maß**
Industrielle, standardisierte Vorfertigung garantiert ein hohes Qualitätslevel. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und werden normgerecht montiert. Das vereinfacht auch die Arbeitsabläufe an den Schnittstellen zwischen den Gewerken und verkürzt Montagezeiten.

3 **Individuelle Anlieferung**
Die fertigen Register werden in Absprache mit der Bauleitung nach einem festen Zeitplan angeliefert. Je nach Bedarf werden auch Container oder Wechselbrücken angeliefert.

Produkt Highlights

- Individuelle Planung
- Fertigung auf Maß
- Just-in-time Anlieferung auf die Baustelle
- Optimierte Arbeitsabläufe an den Schnittstellen
- Reduzierte Bauzeiten
- Kostenersparnis durch schnellen Einbau
- Normgerechte Montage
- Große Objekte kostengünstig realisierbar
- Hoher Qualitätsstandard
- Projektbegleitender Rundumservice



Rundumservice in jeder Projektphase

Für einen reibungslosen Bauablauf bietet TECE einen Rundumservice vom Anfang bis zum Ende des Bauablaufs. In der Vorplanung werden die Anforderungen ermittelt und in Abstimmung mit Architekt und Planer Grund- und Aufrisse erstellt. Auf der Baustelle vor Ort werden bei Bedarf die ausführenden Installateure eingewiesen, dass auch jeder Handgriff sitzt und der Einbau zügig abläuft. Auch danach unterstützt der After-Sales-Service das Bauprojekt. Er organisiert bei Bedarf z.B. passende Ersatzteile oder hilft beim Beheben eventueller Störungen.



Kostenersparnis

Der schnelle, einfache Einbau der Systeme senkt die Montagekosten auf der Baustelle und minimiert das Risiko der Bauverzögerung. Lagerkosten entstehen durch die Just-in-time-Lieferung nicht. Bei der Modernisierung hilft der schnelle Bauablauf Mietminderungen zu vermeiden.



25 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

TECE bestätigt Ihnen, dass Sie bis zu 25 Jahre ab Verkaufsdatum des Herstellers Ersatzteile für die weitere Funktionstüchtigkeit eines TECE-Unterputzspülkastens erwerben können.

TECE

Entwässerungstechnik

TECEdrainprofile DUSCHPROFIL

SORTIMENTSLISTE 2018




TECEdrainprofile – SCHÖN, PRAKTISCH, NISCHENBÜNDIG:

Die neue Freiheit in der Entwässerungstechnik: TECEdrainprofile ermöglicht die individuelle Gestaltung von Duschplätzen ohne seitliche Fliesenstücke. Das Duschprofil lässt sich in der Breite optimal in den Duschplatz einfügen. Es vereinfacht auch die Montage und Reinigung – durch clevere Details für maximale Hygiene und Sauberkeit bei minimalem Aufwand.

1 »Was mir die Arbeit erleichtern würde? Ein Produkt, das ich vielfältig einsetzen kann – ein richtiger Alleskönner eben!«




2

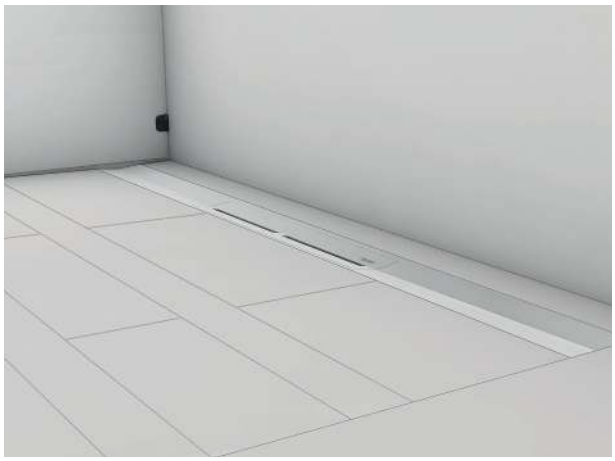

Gutes Design, wenige Teile – alle Möglichkeiten

Um Ihr Lager und Ihr Sortiment übersichtlich zu halten, haben wir TECEdrainprofile als einfache Baukastenlösung aus nur wenigen Bauteilen konzipiert. So können Sie mit ein und demselben Duschprofil schnell und einfach verschiedene Einbaumöglichkeiten umsetzen: wandbündig, wandnah oder im Raum. Damit ist TECEdrainprofile die perfekte Lösung für Sie – und für die Anforderungen Ihrer Kunden.

3

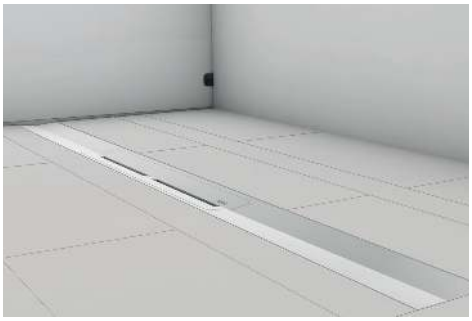

Produkt Highlights

- Nischenbündige Einbaulösung
- Duschprofil mit innerem Gefälle für optimalen Wasserabfluss und Selbstreinigungseffekt
- Einfachste Reinigung für perfekte Hygiene
- Sichere Abdichtung mit klickbarer Dichtmanschette
- Einfache Montage durch clevere Produktdetails
- Baukastenlösung – übersichtlich, flexibel, leicht verständlich

1 Wandbündiger Einbau
2 Wandnaher Einbau
3 Wandferner Einbau

Von der Montage bis zur Reinigung – an alles gedacht.

Ein ästhetischer, nischenbündiger Einbau des Duschprofils über die gesamte Duschplatzbreite ist problemlos möglich. Es ist an unterschiedliche Stärken von Wand- und Bodenbelägen anpassbar.




Auch nach Einbringen des Ablaufs in den Estrich lässt sich das Duschprofil noch in alle horizontalen und vertikalen Richtungen feinjustieren.



Mehr Gestaltungsfreiheit

Das Edelstahlprofil kann beidseitig gekürzt und so exakt an die Maße des Duschplatzes angepasst werden. Dadurch entsteht vor allem bei großformatigen Fliesen ein ästhetischer Gesamteindruck ohne seitliche Fliesenstücke.

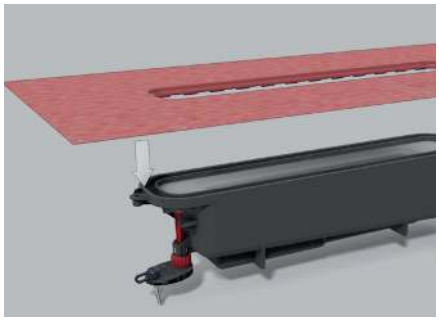

Dicht auf einen Klick

Die werkseitig befestigte Dichtmanschette ermöglicht eine wasserdichte Verbindung – durch einfaches Einklicken.



Sauber gelöst

Abspülen, abwischen, fertig! Das Duschprofil aus Edelstahl lässt sich einfach mit einem Tuch reinigen – ohne Rostentnahme wie bei Duschrinnen.
Das innere Gefälle optimiert den Wasserabfluss und den Selbstreinigungseffekt und reduziert dadurch zusätzlich den Reinigungsaufwand.

Inhaltsverzeichnis TECEdrainprofile

	Seite
Duschprofile	214
Abläufe	215
Zubehör	217
Ersatzteile	218

TECEdrainprofile – Duschprofile


TECEdrainprofile Duschprofil

Duschprofil zur Duschentwässerung, zum Einbau im Fliesenkleber oberhalb des Estrichs und der Abdichtung.

Bestehend aus:
- ablängbares Duschprofil aus Edelstahl, mit innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes, Werkstoff 1.4301 (304)
- Profildeckel aus Edelstahl, mit "Push-Funktion" zur Entnahme per Hand, Werkstoff 1.4301 (304)
- Anschlussstutzen zur Verbindung mit dem TECEdrainprofile Ablauf
- Verkrallungselemente für eine einfache Installation und einem kraftschlüssigen Verbund mit dem Fliesenkleber
- für Bodenbeläge von 8-25 mm (inkl. Kleberbett)
- bei wandbündigem Einbau für Wandbeläge ab 10 mm (inkl. Kleberbett)
- zum Einbau an der Wand (wandbündig) oder mit beliebigem Abstand zur Wand

Bitte separat bestellen:
- TECEdrainprofile Ablauf



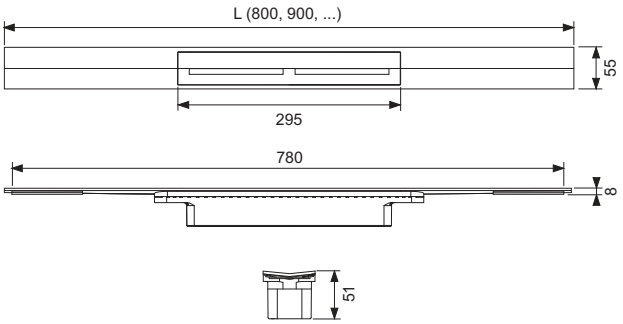

RG 2 | 30.0608.0010

Länge	Breite	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
800 mm	55 mm	gebürstet	670800	1 St.
800 mm	55 mm	poliert	670810	1 St.
900 mm	55 mm	gebürstet	670900	1 St.
900 mm	55 mm	poliert	670910	1 St.
1000 mm	55 mm	gebürstet	671000	1 St.
1000 mm	55 mm	poliert	671010	1 St.
1200 mm	55 mm	gebürstet	671200	1 St.
1200 mm	55 mm	poliert	671210	1 St.

TECEdrainprofile Ablauf "flach", DN 40 Auslauf seitlich NEU

Ablauf für TECEdrainprofile Duschprofile, zum Einbau im Estrich. Zum seitlichen Anschluss an eine DN 40 Abwasserleitung, werkseitig befestigte und klickbare Dichtmanschette mit Seal System, entnehmbarer Geruchsverschluss.

- min. Aufbauhöhe 65 mm (Unterkante Ablauf bis Oberkante Estrich)
- Ablaufleistung ≥ 0,46/≥ 0,53 l/s (nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Aufstau über Profildeckel)
- Sperrwasserhöhe 30 mm
- Geruchsverschluss entnehmbar
- Estrichverankerung integriert
- werkseitig befestigte, klickbare und flexible Dichtmanschette mit Seal System
- passend vorgefertigter Schallschutzstreifen
- Bauschutzabdeckung
- verschiebbare/bewegliche Dichtung zur Verbindung mit TECEdrainprofile Duschprofil und zum Ausgleich von Bautoleranzen


Bitte separat bestellen:

- Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional)

RG 2 | 30.0608.0020

Best.-Nr.		LE 1
673001*	**NEU**	1 St.



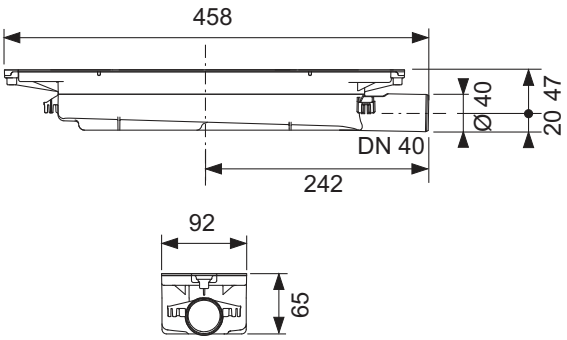

ZERTIFIZIERTE seal system VERBUNDABDICHTUNG

* voraussichtlich lieferbar ab Juni 2018

TECEdrainprofile Ablauf "Norm", DN 50 Auslauf seitlich

Ablauf für TECEdrainprofile Duschprofile, zum Einbau im Estrich. Zum seitlichen Anschluss an eine DN 50 Abwasserleitung, werkseitig befestigte und klickbare Dichtmanschette mit Seal System, entnehmbarer Geruchsverschluss.


- min. Aufbauhöhe 95 mm (Unterkante Ablauf bis Oberkante Estrich)
- Ablaufleistung ≥0,6/≥0,8 l/s (nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Aufstau über Profildeckel)
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geruchsverschluss entnehmbar
- Estrichverankerung integriert
- werkseitig befestigte, klickbare und flexible Dichtmanschette mit Seal System
- passend vorgefertigter Schallschutzstreifen
- Bauschutzabdeckung
- verschiebbare/bewegliche Dichtung zur Verbindung mit TECEdrainprofile Duschprofil und zum Ausgleich von Bautoleranzen


Bitte separat bestellen:
- Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional)

RG 2 | 30.0608.0020

Best.-Nr.	LE 1
673002	1 St.




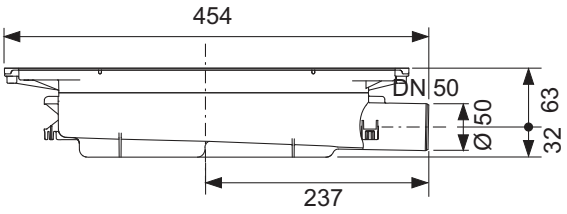



TECEdrainprofile Montagefüße





Montagefüße für TECEdrainprofile Ablauf "Norm" und "flach", zur einfachen Höhenausrichtung und Positionsfixierung bei der Rohbaumontage. Verstellbereich bei Ablauf "Norm" 95-194 mm, bei Ablauf "flach" 65-164 mm (Unterkante Füße bis Oberkante Ablauf bzw. Oberkante Estrich).

Bestehend aus:
- 3 Montagefüße inkl. Schallschutzkappe und Befestigungsmaterial

RG 2 | 30.0608.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
674000	1 Set	60 Set

Schallschutzmatte Drainbase für TECEdrainprofile, TECEdrainline und TECEdrainpoint S



Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Estrich im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationsschallgeräuschen und zur Trittschallisolierung für Sanierung und Neubau. Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen an den Installationsschallpegel nach DIN 4109 Ausgabe 2001-01 und die höchste Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis vom Fraunhofer IBP auf Anfrage).

- Lieferform: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m^2K)/W
- Stauchung bei 15 t/m^2: 0,6 mm
- Trittschallminderung: ΔLw= 20 dB(A) (bei 50 mm Estrich)

RG 2 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
660001	1 St.	16 St.

Schallschutzmatte Drainbase (Rolle) für TECEdrainprofile, TECEdrainline und TECEdrainpoint S



Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Estrich im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationsschallgeräuschen und zur Trittschallisolierung für Sanierung und Neubau. Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen an den Installationsschallpegel nach DIN 4109 Ausgabe 2001-01 und die höchste Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis vom Fraunhofer IBP auf Anfrage).


- Lieferform: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (Rolle, ca. 50 kg)
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m^2K)/W
- Stauchung bei 15 t/m^2: 0,6 mm
- Trittschallminderung: ΔLw= 20 dB(A) (bei 50 mm Estrich)

RG 2 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1
660002	8 m


TECEdrainprofile – Ersatzteile

TECEdrainprofile Duschprofil

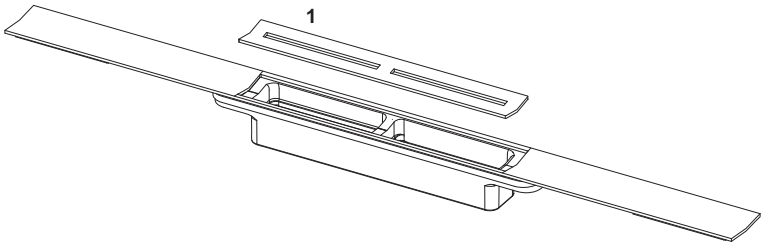

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	675000	Profildeckel Edelstahl, gebürstet	2/30.0608.0040		1 St.
	675001	Profildeckel Edelstahl, poliert	2/30.0608.0040		1 St.


TECEdrainprofile Ablauf "flach", DN 40 Auslauf seitlich

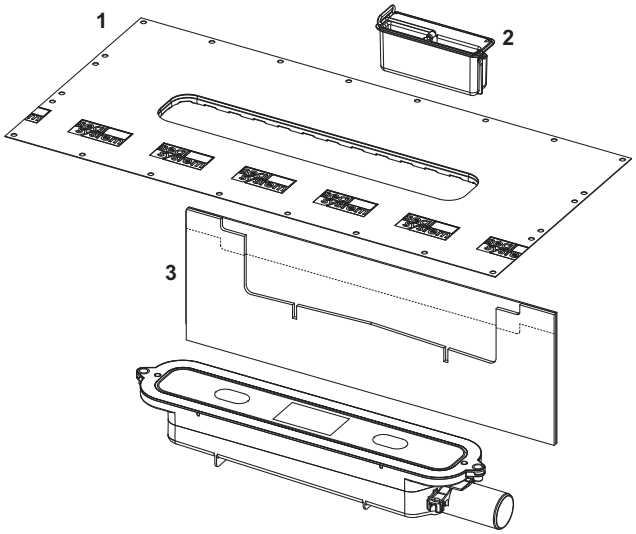

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	675005	klickbare Seal System Dichtmanschette	2/30.0608.0040		1 St.
2	675006*	Geruchsverschluss für Ablauf "flach"	2/30.0608.0040	**NEU**	1 St.
3	675004	Schallschutzstreifen für Ablauf "Norm" und "flach"	2/30.0608.0040		1 St.

* voraussichtlich lieferbar ab Juni 2018

TECEdrainprofile Ablauf "Norm", DN 50 Auslauf seitlich

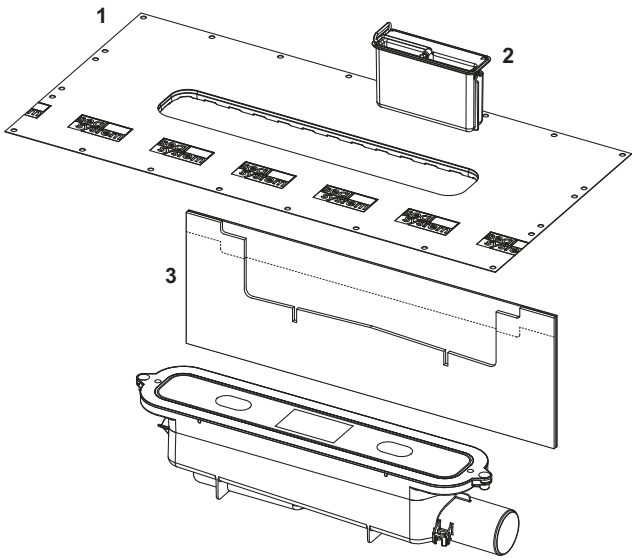

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	675005	klickbare Seal System Dichtmanschette	2/30.0608.0040	1 St.
2	675008	Geruchsverschluss für Ablauf "Norm"	2/30.0608.0040	1 St.
3	675004	Schallschutzstreifen für Ablauf "Norm" und "flach"	2/30.0608.0040	1 St.



TECE

Entwässerungstechnik

TECEdrainline DUSCHRINNEN

SORTIMENTSLISTE 2018



SCHWELLENLOSES DUSCHVERGNÜGEN

TECEdrainline Duschrinnen schaffen einen durchgehenden Boden im ganzen Bad – bis unter die Dusche. Sie entwässern Fliesen- und Natursteinflächen bodeneben. So entstehen wohnliche Bäder mit großzügigem Charakter und mehr Bewegungsfreiheit – echte Lebensräume.

» Ob wandbündig, im Raum, auf Maß – ob mit Edelstahlrost oder befliesbar: Die Duschrinne ist so individuell wie die Bäder, die ich plane. «





1 Rinnenabdeckung aus Glas, befliesbar oder aus Edelstahl
2 Rinne (gerade Rinne, Winkelrinne, Rinne für Naturstein, Rinnen mit Wandaufkantung)
3 Ablauf
4 Zubehör

Einfache Bestellung mit dem TECEdrainline Baukasten

Eine Drainline Duschrinne besteht immer aus einer Abdeckung, einer Rinne und einem Ablauf. Zubehör wie Montagefüße, Schallschutzmatte, Haarsieb, Membran-Geruchsverschluss oder Brandschutzset sind optional erhältlich.

NEU

Auch mit werkseitig angebrachter, zertifizierter Dichtmanschette

Produkt Highlights

- Befreit das Bad von Schwellen und Hindernissen
- Erlaubt eine einheitliche Bodengestaltung
- Wandbündig, wandnah oder im Raum einsetzbar
- Leicht zu reinigen und besonders hygienisch
- Fünf Abläufe für unterschiedliche Anforderungen: Von superflach bis zur maximalen Ablaufleistung
- Erhältlich mit Abdeckungen aus Edelstahl, Glas, mit befliesbarer Mulde oder als Lösung für Natursteinböden

Einfach hygienisch

Die fugenlose Rinne ist besonders hygienisch und einfach zu reinigen. Dank der ebenen Rinnenoberfläche können sich weder Haare noch Schmutz verfangen.

Auch schlechte Gerüche haben es schwer: Optional ist ein zweistufiger Membran-Geruchsverschluss erhältlich, der das Verdunsten des Sperrwassers minimiert und gleichzeitig als Ungezieferbarriere dient.



1



2



3

1 Die Abdeckung lässt sich zur Reinigung einfach herausheben
2 Einfach durchwischen: Die hygienische Edelstahlrinne ohne Fugen
3 Der Membrangeruchsverschluss verhindert üble Gerüche

Punkt – Linie – dicht!

Seal System ist der zertifizierte Abdichtungsstandard für TECE-Duschrinnen und Abläufe. Seal System bietet Installateuren und Fliesenlegern geprüfte Sicherheit beim Anschluss an Verbundabdichtungen. Zahlreiche Abdichtungsprodukte namhafter Hersteller wurden getestet und zertifiziert. Eine Liste aller geprüften Verbundabdichtungen liegt jeder Duschrinne bei.

Weitere Informationen unter: **www.sealsystem.net**

ZERTIFIZIERTE seal system VERBUNDABDICHTUNG

Inhaltsverzeichnis TECEdrainline

	Seite
Duschrinne, gerade	226
Duschrinne, gerade mit Wandaufkantung	227
Duschrinne, gerade mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette	228
Designabdeckungen, gerade	229
Winkelrinne	234
Designabdeckungen für Winkelrinne	235
Rinne für Naturstein	236
Abläufe	237
Zubehör	239
Ersatzteile	241

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DOP) finden Sie im Internet unter **www.tece.de**.

TECEdrainline – Duschrinne, gerade

TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit Seal System Dichtband*

Gerader Rinnenkörper zum Einbau im Estrich, mit Flansch und Seal System Dichtband, zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.


Bestehend aus:
- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Seal System Dichtband mit Vlieskaschierung zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüßen
- mittigem Anschlussstutzen für Ablauf
- innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Dichtung


Rohbaulänge inklusive Flansch = 711, 811, ... mm
Sichtlänge nach Einbau = 651, 751, ... mm
Rohbaubreite inklusive Flansch = 150 mm
Sichtbreite nach Einbau = 71 mm


Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):
- 67 mm Ablauf "senkrecht"
- 68,5 mm Ablauf "superflach"
- 95 mm Ablauf "flach"
- 120 mm Ablauf "Norm"
- 148 mm Ablauf "Max"

Bitte separat bestellen:
- Designrost oder Fliesenmulde
- Ablauf
- Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäß DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufen (SSt) I bis III



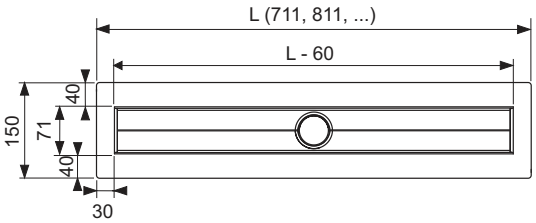





RG 2 | 30.0600.0010

Nennlänge	Gesamtlänge L	Sichtmaß nach Einbau	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 St.	40 St.
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 St.	40 St.
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 St.	40 St.
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 St.	40 St.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 St.	20 St.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 St.	20 St.

Sonderlängen, exklusive Designs
Gerne fertigen wir auch Sonderlängen an oder realisieren ein Rostdesign nach Ihren eigenen Vorgaben. Die Preise teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Die Lieferzeit beträgt ca. 4-6 Wochen nach Freigabe und Klärung aller Details. Alle Sonderlängen und Sonderanfertigungen sind nach Freigabe nicht mehr stornierbar und von der Warenrückgabe ausgeschlossen.
Maximallänge bei Bestellung 1500 mm.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit Wandaufkantung und Seal System Dichtband*

Gerader Rinnenkörper mit Wandaufkantung zum Einbau im Estrich an der Wand, mit Flansch und Seal System Dichtband, zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:
- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Seal System Dichtband mit Vlieskaschierung zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüßen
- mittigem Anschlussstutzen für Ablauf
- innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Dichtung


Rohbaulänge inklusive Flansch = 711, 811, ... mm
Sichtlänge nach Einbau = 651, 751, ... mm
Rohbaubreite inklusive Flansch = 124 mm
Sichtbreite nach Einbau = 69 mm


Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):
- 67 mm Ablauf "senkrecht"
- 68,5 mm Ablauf "superflach"
- 95 mm Ablauf "flach"
- 120 mm Ablauf "Norm"


Achtung: Nicht mit Ablauf "Max" kompatibel!

Bitte separat bestellen:
- Designrost oder Fliesenmulde
- Ablauf
- Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäß DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufe (SSt) I bis III



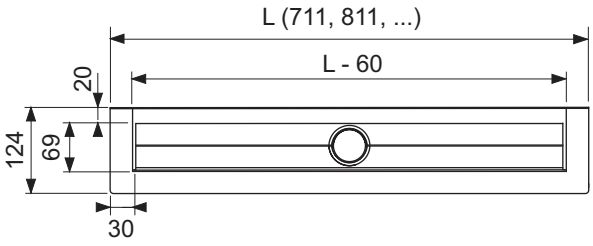

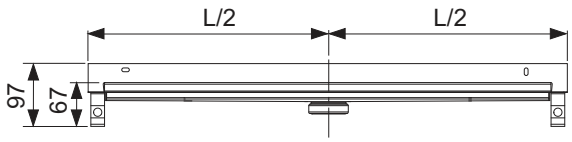



RG 2 | 30.0600.0010

Nennlänge	Gesamtlänge L	Sichtmaß nach Einbau	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 St.	32 St.
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 St.	32 St.
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 St.	32 St.
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 St.	32 St.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 St.	16 St.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 St.	16 St.

Sonderlängen, exklusive Designs
Gerne fertigen wir auch Sonderlängen an oder realisieren ein Rostdesign nach Ihren eigenen Vorgaben. Die Preise teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Die Lieferzeit beträgt ca. 4-6 Wochen nach Freigabe und Klärung aller Details. Alle Sonderlängen und Sonderanfertigungen sind nach Freigabe nicht mehr stornierbar und von der Warenrückgabe ausgeschlossen.
Maximallänge bei Bestellung 1500 mm.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainline – Duschrinne, gerade mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette

TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette* NEU

Gerader Rinnenkörper zum Einbau im Estrich, mit Flansch und werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette, zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.


Bestehend aus:
- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüßen
- mittigem Anschlussstutzen für Ablauf
- innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Dichtung


Rohbaulänge inklusive Flansch = 681, 781, ... mm
Sichtlänge nach Einbau = 651, 751, ... mm
Rohbaubreite inklusive Flansch = 101 mm
Sichtbreite nach Einbau = 71 mm


Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):
- 67 mm Ablauf "senkrecht"
- 68,5 mm Ablauf "superflach"
- 95 mm Ablauf "flach"
- 120 mm Ablauf "Norm"
- 148 mm Ablauf "Max"

Bitte separat bestellen:
- Designrost oder Fliesenmulde
- Ablauf
- Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäß DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufe (SSt) I bis III



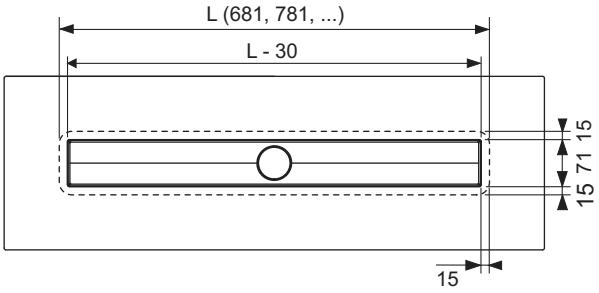





RG 2 | 30.0600.0010

Nennlänge	Gesamtlänge L	Sichtmaß nach Einbau	Best.-Nr.		LE 1
700 mm	681 mm	651 mm	600704**	**NEU**	1 St.
800 mm	781 mm	751 mm	600804**	**NEU**	1 St.
900 mm	881 mm	851 mm	600904**	**NEU**	1 St.
1000 mm	981 mm	951 mm	601004**	**NEU**	1 St.
1200 mm	1181 mm	1151 mm	601204**	**NEU**	1 St.
1500 mm	1481 mm	1451 mm	601504**	**NEU**	1 St.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

** voraussichtlich lieferbar ab April 2018

TECEdrainline Fliesenmulde "plate II", für Duschrinne, gerade

Fliesenmulde für TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in den Rinnenkörper, aus poliertem Edelstahl, belastbar nach Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit elastischem Kleber z. B. Silikon- oder Epoxidharzkleber.


Achtung:
Kleber auf Fliesenverträglichkeit prüfen!
Designausführung = "plate II"

RG 2 | 30.0600.0040

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600772	1 St.
800 mm	poliert	600872	1 St.
900 mm	poliert	600972	1 St.
1000 mm	poliert	601072	1 St.
1200 mm	poliert	601272	1 St.
1500 mm	poliert	601572	1 St.



Design "plate II"

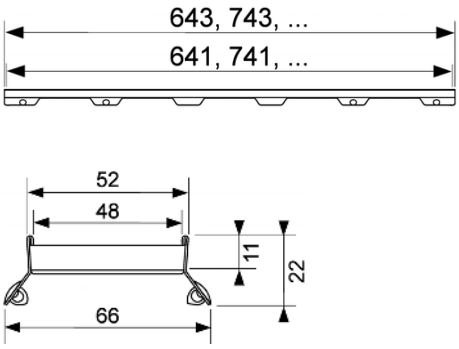

TECEdrainline Fliesenmulde "plate", für Duschrinne, gerade

Fliesenmulde für TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in den Rinnenkörper, aus Edelstahl, mit polierten Sichtkanten, belastbar nach Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit elastischem Kleber z. B. Silikon- oder Epoxidharzkleber.


Achtung:
Kleber auf Fliesenverträglichkeit prüfen!
Designausführung = "plate"

RG 2 | 30.0600.0040

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600770	1 St.
800 mm	poliert	600870	1 St.
900 mm	poliert	600970	1 St.
1000 mm	poliert	601070	1 St.
1200 mm	poliert	601270	1 St.
1500 mm	poliert	601570	1 St.



Design "plate"

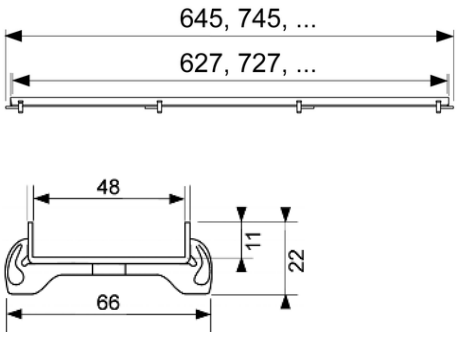

TECEdrainline – Designabdeckungen, gerade

TECEdrainline Glasabdeckung für Duschrinne, gerade

Designrost für TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg, drei verschiedene Farbausführungen.


Hinweis:
Fertigung von Sonderlängen nicht möglich!


RG 2 | 30.0600.0060

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	Glas grün	600790	1 St.
700 mm	Glas weiß	600791	1 St.
700 mm	Glas schwarz	600792	1 St.
800 mm	Glas grün	600890	1 St.
800 mm	Glas weiß	600891	1 St.
800 mm	Glas schwarz	600892	1 St.
900 mm	Glas grün	600990	1 St.
900 mm	Glas weiß	600991	1 St.
900 mm	Glas schwarz	600992	1 St.
1000 mm	Glas grün	601090	1 St.
1000 mm	Glas weiß	601091	1 St.
1000 mm	Glas schwarz	601092	1 St.
1200 mm	Glas grün	601290	1 St.
1200 mm	Glas weiß	601291	1 St.
1200 mm	Glas schwarz	601292	1 St.
1500 mm	Glas grün	601590	1 St.
1500 mm	Glas weiß	601591	1 St.
1500 mm	Glas schwarz	601592	1 St.



Design "Glas"





TECEdrainline Designrost "steel II" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.


RG 2 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600782	1 St.
700 mm	gebürstet	600783	1 St.
800 mm	poliert	600882	1 St.
800 mm	gebürstet	600883	1 St.
900 mm	poliert	600982	1 St.
900 mm	gebürstet	600983	1 St.
1000 mm	poliert	601082	1 St.
1000 mm	gebürstet	601083	1 St.
1200 mm	poliert	601282	1 St.
1200 mm	gebürstet	601283	1 St.
1500 mm	poliert	601582	1 St.
1500 mm	gebürstet	601583	1 St.



Design "steel II"





TECEdrainline Designrost "basic" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/ gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.

RG 2 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600710	1 St.
700 mm	gebürstet	600711	1 St.
800 mm	poliert	600810	1 St.
800 mm	gebürstet	600811	1 St.
900 mm	poliert	600910	1 St.
900 mm	gebürstet	600911	1 St.
1000 mm	poliert	601010	1 St.
1000 mm	gebürstet	601011	1 St.
1200 mm	poliert	601210	1 St.
1200 mm	gebürstet	601211	1 St.
1500 mm	poliert	601510	1 St.
1500 mm	gebürstet	601511	1 St.



Design "basic"

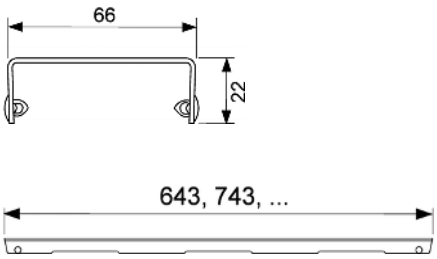

TECEdrainline Designrost "lines" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/ gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.

RG 2 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600720	1 St.
700 mm	gebürstet	600721	1 St.
800 mm	poliert	600820	1 St.
800 mm	gebürstet	600821	1 St.
900 mm	poliert	600920	1 St.
900 mm	gebürstet	600921	1 St.
1000 mm	poliert	601020	1 St.
1000 mm	gebürstet	601021	1 St.
1200 mm	poliert	601220	1 St.
1200 mm	gebürstet	601221	1 St.
1500 mm	poliert	601520	1 St.
1500 mm	gebürstet	601521	1 St.



Design "lines"

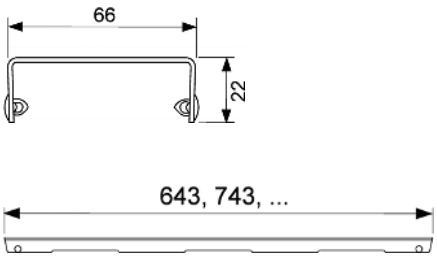

TECEdrainline – Designabdeckungen, gerade

TECEdrainline Designrost "drops" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/ gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.

RG 2 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600730	1 St.
700 mm	gebürstet	600731	1 St.
800 mm	poliert	600830	1 St.
800 mm	gebürstet	600831	1 St.
900 mm	poliert	600930	1 St.
900 mm	gebürstet	600931	1 St.
1000 mm	poliert	601030	1 St.
1000 mm	gebürstet	601031	1 St.
1200 mm	poliert	601230	1 St.
1200 mm	gebürstet	601231	1 St.
1500 mm	poliert	601530	1 St.
1500 mm	gebürstet	601531	1 St.



Design "drops"

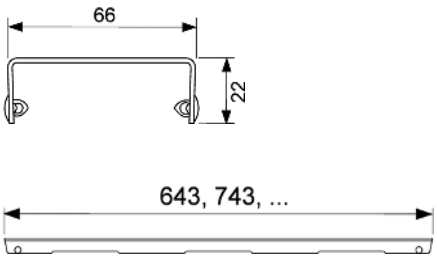

TECEdrainline Designrost "royal" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/ gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.

RG 2 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600740	1 St.
700 mm	gebürstet	600741	1 St.
800 mm	poliert	600840	1 St.
800 mm	gebürstet	600841	1 St.
900 mm	poliert	600940	1 St.
900 mm	gebürstet	600941	1 St.
1000 mm	poliert	601040	1 St.
1000 mm	gebürstet	601041	1 St.
1200 mm	poliert	601240	1 St.
1200 mm	gebürstet	601241	1 St.
1500 mm	poliert	601540	1 St.
1500 mm	gebürstet	601541	1 St.



Design "royal"

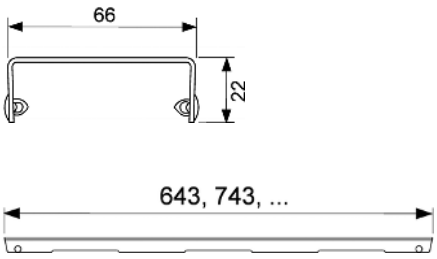

TECEdrainline Designrost "quadratum" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/ gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.
Höchste Rutschhemmung für nassbelastete Barfußbereiche, Klasse C nach DIN 51097 (für Oberfläche gebürstet).

RG 2 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600750	1 St.
700 mm	gebürstet	600751	1 St.
800 mm	poliert	600850	1 St.
800 mm	gebürstet	600851	1 St.
900 mm	poliert	600950	1 St.
900 mm	gebürstet	600951	1 St.
1000 mm	poliert	601050	1 St.
1000 mm	gebürstet	601051	1 St.
1200 mm	poliert	601250	1 St.
1200 mm	gebürstet	601251	1 St.
1500 mm	poliert	601550	1 St.
1500 mm	gebürstet	601551	1 St.



Design "quadratum"

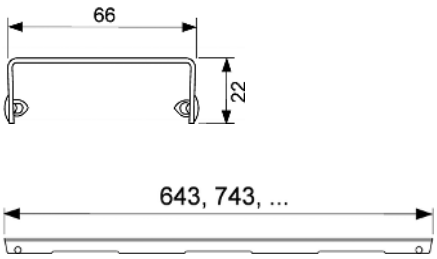

TECEdrainline Designrost "organic" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/ gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.

RG 2 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600760	1 St.
700 mm	gebürstet	600761	1 St.
800 mm	poliert	600860	1 St.
800 mm	gebürstet	600861	1 St.
900 mm	poliert	600960	1 St.
900 mm	gebürstet	600961	1 St.
1000 mm	poliert	601060	1 St.
1000 mm	gebürstet	601061	1 St.
1200 mm	poliert	601260	1 St.
1200 mm	gebürstet	601261	1 St.
1500 mm	poliert	601560	1 St.
1500 mm	gebürstet	601561	1 St.



Design "organic"

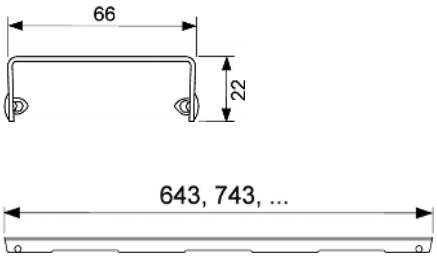

TECEdrainline – Winkelrinne

TECEdrainline Winkelrinne mit Seal System Dichtband*

Rinnenkörper in 90° Winkelausführung zum Einbau im Estrich, mit Flansch und Seal System Dichtband, zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.


Bestehend aus:
- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Seal System Dichtband mit Vlieskaschierung zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüßen
- Zwei Anschlussstutzen für Abläufe
- innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Dichtungen

Rohbaulänge inklusive Flansch = 946 x 946, 1046 x 1046, ... mm
Sichtlänge nach Einbau = 878 x 878, 978 x 978, ... mm
Rohbaubreite inklusive Flansch = 156 mm
Sichtbreite nach Einbau = 76 mm

Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):
- 67 mm Ablauf "senkrecht"
- 68,5 mm Ablauf "superflach"
- 95 mm Ablauf "flach"
- 120 mm Ablauf "Norm"
- 148 mm Ablauf "Max"

Bitte separat bestellen:
- Designrost oder Fliesenmulde
- 2 Abläufe
- 2 Sets Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäß DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufen (SSt) I bis III



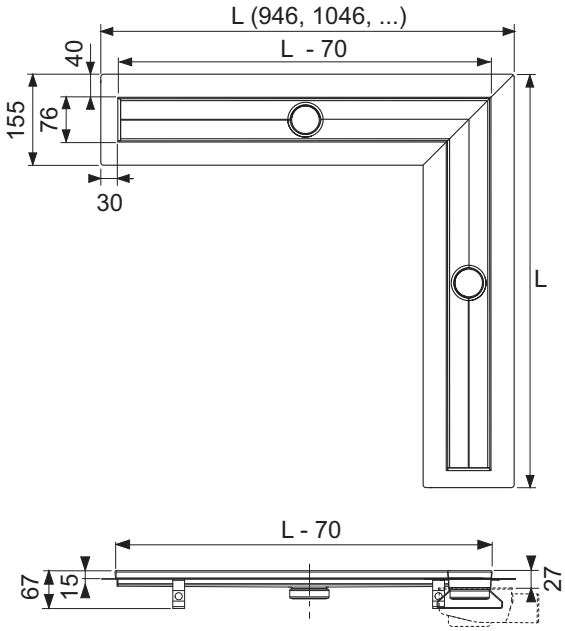

RG 2 | 30.0600.0010

Nennlänge	Gesamtlänge L	Sichtmaß nach Einbau L - 70 mm	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
900 x 900 mm	946 x 946 mm	878 x 878 mm	610900**	1 St.	9 St.
1000 x 1000 mm	1046 x 1046 mm	978 x 978 mm	611000**	1 St.	9 St.
1200 x 1200 mm	1246 x 1246 mm	1178 x 1178 mm	611200**	1 St.	9 St.

Sonderlängen, exklusive Designs
Gerne fertigen wir auch Sonderlängen an oder realisieren ein Rostdesign nach Ihren eigenen Vorgaben. Die Preise teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Die Lieferzeit beträgt ca. 4-6 Wochen nach Freigabe und Klärung aller Details. Alle Sonderlängen und Sonderanfertigungen sind nach Freigabe nicht mehr stornierbar und von der Warenrückgabe ausgeschlossen.
Maximallänge bei Bestellung 1500 mm.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

** Lieferzeit auf Anfrage

TECEdrainline Fliesenmulde "plate", für Winkelrinne 90°

Fliesenmulde für TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in den Rinnenkörper, aus Edelstahl, mit polierten Sichtkanten, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg, zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit elastischem Kleber z. B. Silikon- oder Epoxidharzkleber.

Achtung:
Kleber auf Fliesenverträglichkeit prüfen!
Designausführung = "plate", zweiteilig

RG 2 | 30.0600.0040

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
900 x 900 mm	poliert	610970*	1 St.
1000 x 1000 mm	poliert	611070*	1 St.
1200 x 1200 mm	poliert	611270*	1 St.



Design "plate"

TECEdrainline Designrost "steel II", Edelstahl poliert für Winkelrinne 90°

Designrost für TECEdrainline Duschrinne 90° Winkelausführung aus poliertem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg, zweiteilig.

Gebürstete Roste auf Anfrage!

RG 2 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
900 x 900 mm	poliert	610982*	1 St.
1000 x 1000 mm	poliert	611082*	1 St.
1200 x 1200 mm	poliert	611282*	1 St.



Design "steel II"

TECEdrainline Designrost "basic", Edelstahl poliert für Winkelrinne 90°

Designrost für TECEdrainline Duschrinne 90° Winkelausführung aus poliertem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg, zweiteilig.

Gebürstete Roste auf Anfrage!

RG 2 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
900 x 900 mm	poliert	610910*	1 St.
1000 x 1000 mm	poliert	611010*	1 St.
1200 x 1200 mm	poliert	611210*	1 St.



Design "basic"

* Lieferzeit auf Anfrage

TECEdrainline – Rinne für Naturstein

TECEdrainline Duschrinne für Naturstein, gerade, mit Seal System Dichtband und Edelstahlträger als Set*

Gerader Rinnenkörper und Trägerblech für TECEdrainline Duschrinne, zum Einbau im Estrich und zum bauseitigen Aufbringen von großformatigen Fliesen/Natursteinplatten, mit Flansch und Seal System Dichtband, zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:
- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Seal System Dichtband mit Vlieskaschierung zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüßen
- mittigem Anschlussstutzen für Ablauf
- innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Trägerblech aus Edelstahl – Werkstoff 1.4301 (304) – zum Einlegen in den Rinnenkörper
- Dichtungen


Minimale Bauhöhe (ohne Belag) bis Oberkante Rinne:
- 52 mm Ablauf "senkrecht"
- 61,5 mm Ablauf "superflach"
- 87 mm Ablauf "flach"
- 112 mm Ablauf "Norm"
- 140 mm Ablauf "Max"


Belagsausschnitt Länge x Breite: (L - 87 mm) x 68 mm
Breite des umlaufenden Ablaufschlitzes: 6 bis 8 mm
(siehe nebenstehende Zeichnung)


Bitte separat bestellen:
- Ablauf
- Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäß DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufen (SSt) I bis III

Achtung:
Designrost "steel II" als Sonderanfertigung möglich; alle anderen Designabdeckungen (Fliesenmulde, Glasabdeckungen, Designroste) sind nicht geeignet!



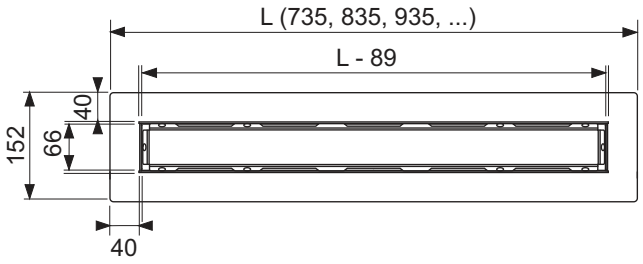





RG 2 | 30.0600.0030

Nennlänge	Gesamtlänge L	Trägerblechlänge L - 89	Belagsausschnitt Länge L - 87	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 St.	40 St.
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 St.	40 St.
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 St.	40 St.
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 St.	40 St.
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 St.	20 St.
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 St.	20 St.

Sonderlängen, exklusive Designs
Gerne fertigen wir auch Sonderlängen an oder realisieren ein Rostdesign nach Ihren eigenen Vorgaben. Die Preise teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Die Lieferzeit beträgt ca. 4-6 Wochen nach Freigabe und Klärung aller Details. Alle Sonderlängen und Sonderanfertigungen sind nach Freigabe nicht mehr stornierbar und von der Warenrückgabe ausgeschlossen.
Maximallänge bei Bestellung 1500 mm.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

** Lieferzeit auf Anfrage


TECEdrainline Ablauf "superflach", DN 40 Auslauf seitlich



Sehr flacher Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur schwenkbaren Montage am Rinnenkörper, zum seitlichen Anschluss an DN 40 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr.

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 68,5 mm
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm

Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:
- Designrost "basic": 0,5/0,6 l/s
- Designrost "steel II": 0,5/0,6 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 0,5/0,6 l/s

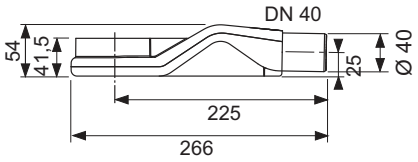

Achtung:
Aufgrund der geringen Bauhöhe ist keine ausreichende Estrichüberdeckung im Bereich des Ablaufes möglich. Daher ausschließlich großformatige Fliesen und Gewebe zur Rissüberbrückung verwenden.
Nicht rollstuhlbefahrbar!

RG 2 | 30.0600.0080

Best.-Nr.	LE 1
650004	1 St.


TECEdrainline Ablauf "flach", DN 50 Auslauf seitlich



Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur Montage am Rinnenkörper, Ablauf 360° drehbar, zum seitlichen Anschluss an DN 50 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr.

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 95 mm
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 25 mm

Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:
- Designrost "basic": 0,8/0,8 l/s
- Designrost "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

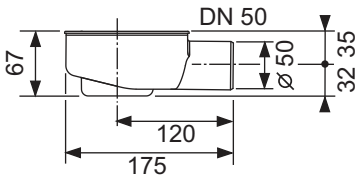

RG 2 | 30.0600.0080

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
650000	1 St.	270 St.


TECEdrainline Ablauf "Norm", DN 50 Auslauf seitlich



Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur Montage am Rinnenkörper, Ablauf 360° drehbar, zum seitlichen Anschluss an DN 50 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr.

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 120 mm
- Sperrwasserhöhe = 50 mm, gem. DIN EN 1253

Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:
- Designrost "basic": 0,8/0,9 l/s
- Designrost "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s



RG 2 | 30.0600.0080

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
650001	1 St.	210 St.


TECEdrainline Ablauf "Max", DN 70 Auslauf seitlich



Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur Montage am Rinnenkörper, Ablauf 360° drehbar, zum seitlichen Anschluss an DN 70 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr.

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 148 mm
- Sperrwasserhöhe = 60 mm, gem. DIN EN 1253 > 50 mm

Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:
- Designrost "basic": 1,2/1,4 l/s
- Designrost "steel II": 1,2/1,3 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 1,1/1,2 l/s

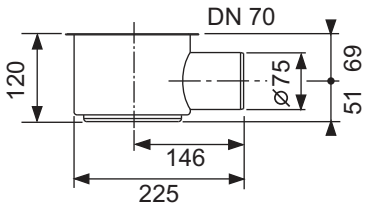

RG 2 | 30.0600.0080

Best.-Nr.	LE 1
650002	1 St.


TECEdrainline Ablauf "senkrecht", DN 50



Senkrechter Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur Montage am Rinnenkörper, Ablauf 360° drehbar, zum senkrechten Anschluss an eine DN 50 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr.

- Minimale Aufbauhöhe Oberkante Rinne bis Unterkante Fußbügel = 67 mm
- Sperrwasserhöhe = 50 mm, gem. DIN EN 1253
- Notwendige Kernbohrung = 130 mm

Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:
- Designrost "basic": 1,3/1,3 l/s
- Designrost "steel II": 1,3/1,3 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 1,2/1,2 l/s

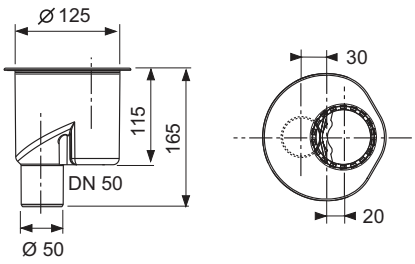


RG 2 | 30.0600.0080

Best.-Nr.	LE 1
650003	1 St.

TECEdrainline Montagefüße





Montagefüße zur einfachen Höhenausrichtung und Positionsfixierung des Rinnenkörpers bei der Rohbaumontage.

Bestehend aus:
- 4 x Montagefüße inkl. Schallschutzkappe und Befestigungsmaterial

RG 2 | 30.0600.0090

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
94-142 mm	660003	1 Set	45 Set
139-187 mm	660004	1 Set	30 Set

TECEdrainline Brandschutzset FireStop EI 120 DN 50



Brandschutzset für die direkte Montage am Ablauf TECEdrainline DN 50 senkrecht, zur hochfeuerbeständigen Abschottung von Deckendurchführungen in Massivdecken bis 120 min., Klassifizierung nach DIN EN 13501 für die Brandschutzklasse EI 120, Europäisch Technische Zulassung (ETA-11/0437)

Set bestehend aus:
- Brandschutzmanschette, 2 Kreuzschlitzschrauben, Kennzeichnungsschild, 150 mm DN 50 PP-HT Rohr nach DIN EN 1451
- Erforderliche Kernlochbohrung: ø 130 mm (ø min = 129 mm, ø max = 133 mm)
- Anwendungsbereich: Massivdecken von 150-325 mm Deckenstärke
- Keine Vermörtelung oder Verfüllung des Zwischenraumes notwendig.
- Kompatibel zu allen TECEdrainline Rinnen und Abdeckungen.

RG 2 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1
660006	1 St.

TECEdrainline Haarsieb




Haarsieb aus Edelstahl, zum Einlegen in den TECEdrainline Rinnenkörper.

RG 2 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
660005	1 St.	10 St.

TECEdrainline Membran-Geruchsverschluss für Abläufe





Tauchrohr aus Kunststoff mit innenliegender Dichtlippenmembran als Verdunstungsschutz, Geruchs- und Ungeziefersperre (zweistufiger Siphoneffekt durch Sperrwasser und Dichtlippenmembran).

RG 2 | 30.0600.0090

Ausführung	H	Best.-Nr.	LE 1
für Ablauf "superflach"	24 mm	660015	1 St.
für Ablauf "flach"	45 mm	660016	1 St.
für Ablauf "Norm"	74 mm	660018	1 St.
für Ablauf "Max" und "senkrecht"	94 mm	660017	1 St.

Seal System Dichtband für TECEdrainline*



Selbstklebendes Butyldichtband mit Vlieskaschierung zur Abdichtung der TECEdrainline Duschrinnen. Zum direkten bauseitigen Verkleben mit dem Edelstahlflansch der Duschrinne. Mit Vlieskaschierung zur Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung.

Rollenbreite: 100 mm, Rollenlänge: 3,9 m

RG 2 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
660019	3,9 m	31,2 m

Schallschutzmatte Drainbase für TECEdrainprofile, TECEdrainline und TECEdrainpoint S



Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Estrich im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationsschallgeräuschen und zur Trittschallisolierung für Sanierung und Neubau. Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen an den Installationsschallpegel nach DIN 4109 Ausgabe 2001-01 und die höchste Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis vom Fraunhofer IBP auf Anfrage).

- Lieferform: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m^2K)/W
- Stauchung bei 15 t/m^2: 0,6 mm
- Trittschallminderung: ΔLw= 20 dB(A) (bei 50 mm Estrich)

RG 2 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
660001	1 St.	16 St.

Schallschutzmatte Drainbase (Rolle) für TECEdrainprofile, TECEdrainline und TECEdrainpoint S



Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Estrich im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationsschallgeräuschen und zur Trittschallisolierung für Sanierung und Neubau. Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen an den Installationsschallpegel nach DIN 4109 Ausgabe 2001-01 und die höchste Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis vom Fraunhofer IBP auf Anfrage).


- Lieferform: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (Rolle, ca. 50 kg)
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m^2K)/W
- Stauchung bei 15 t/m^2: 0,6 mm
- Trittschallminderung: ΔLw= 20 dB(A) (bei 50 mm Estrich)

RG 2 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1
660002	8 m


* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit Seal System Dichtband

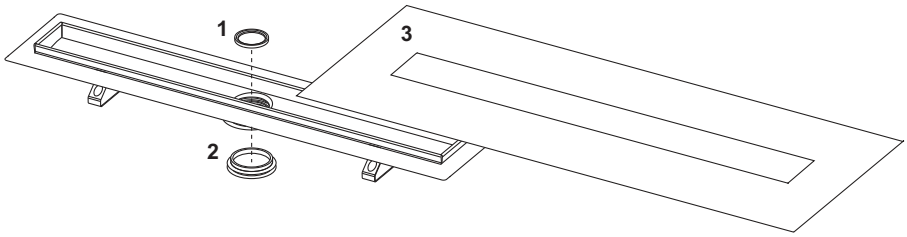


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668012	Tauchrohrdichtung	2/30.0600.0100	1 St.
2	668013	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf, bis 2015	2/30.0600.0100	1 St.
3	668000*	Dichtmanschette gerade 700 mm	2/30.0600.0100	1 St.
	668001*	Dichtmanschette gerade 800 mm	2/30.0600.0100	1 St.
	668002*	Dichtmanschette gerade 900 mm	2/30.0600.0100	1 St.
	668003*	Dichtmanschette gerade 1000 mm	2/30.0600.0100	1 St.
	668004*	Dichtmanschette gerade 1200 mm	2/30.0600.0100	1 St.
	668005*	Dichtmanschette gerade 1500 mm	2/30.0600.0100	1 St.

TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit Wandaufkantung und Seal System Dichtband

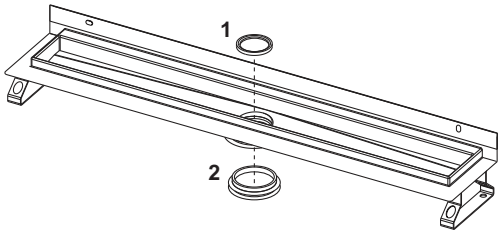

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668012	Tauchrohrdichtung	2/30.0600.0100	1 St.
2	668013	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf, bis 2015	2/30.0600.0100	1 St.

TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette

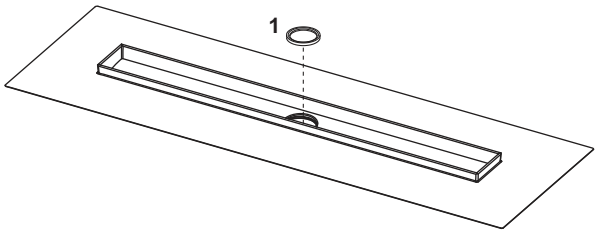


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668012	Tauchrohrdichtung	2/30.0600.0100	1 St.

* für Rinnen bis Ende Januar 2013

TECEdrainline – Ersatzteile


TECEdrainline Fliesenmulde "plate II", für Duschrinne, gerade

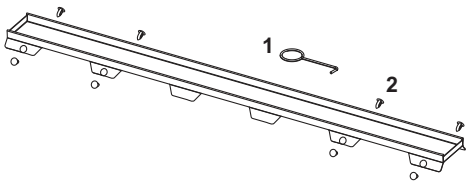

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668014	Aushebewerkzeug	2/30.0600.0100	1 St.
2	668016	Distanzkrampe	2/30.0600.0100	10 St.

TECEdrainline Fliesenmulde "plate", für Duschrinne, gerade

TECEdrainline Fliesenmulde "plate", für Winkelrinne 90°

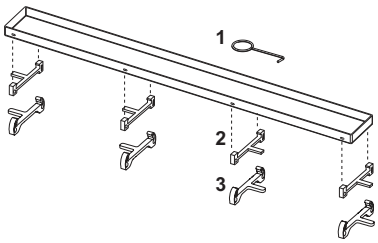

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668014	Aushebewerkzeug	2/30.0600.0100	1 St.
2	668024	Muldenfuß, Edelstahl (bis August 2007)	2/30.0600.0100	1 St.
3	668020	Muldenfuß, grau (ab August 2007)	2/30.0600.0100	1 St.

TECEdrainline Glasabdeckung für Duschrinne, gerade

TECEdrainline Designrost "steel II" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade

TECEdrainline Designrost "basic" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade

TECEdrainline Designrost "lines" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade

TECEdrainline Designrost "drops" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


TECEdrainline Designrost "royal" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade

TECEdrainline Designrost "quadratum" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade

TECEdrainline Designrost "organic" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


TECEdrainline Designrost "steel II", Edelstahl poliert für Winkelrinne 90°

TECEdrainline Designrost "basic", Edelstahl poliert für Winkelrinne 90°

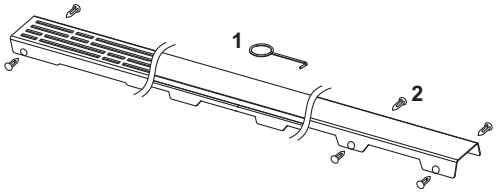


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668014	Aushebewerkzeug	2/30.0600.0100	1 St.
2	668016	Distanzkrampe	2/30.0600.0100	10 St.

TECEdrainline Winkelrinne mit Seal System Dichtband

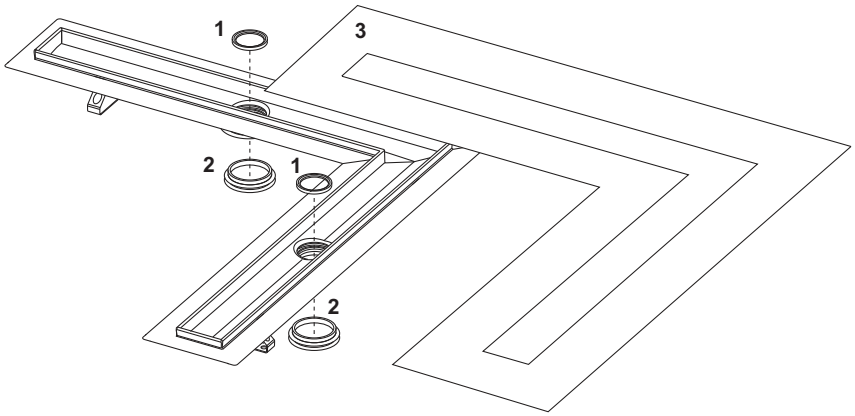


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668012	Tauchrohrdichtung	2/30.0600.0100	1 St.
2	668013	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf, bis 2015	2/30.0600.0100	1 St.
3	668006*	Dichtmanschette Winkel 900 x 900 mm	2/30.0600.0100	1 St.
	668007*	Dichtmanschette Winkel 1000 x 1000 mm	2/30.0600.0100	1 St.
	668008*	Dichtmanschette Winkel 1200 x 1200 mm	2/30.0600.0100	1 St.

TECEdrainline Duschrinne für Naturstein, gerade, mit Seal System Dichtband und Edelstahlträger als Set

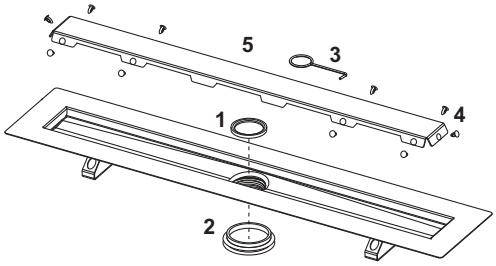

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668012	Tauchrohrdichtung	2/30.0600.0100	1 St.
2	668013	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf, bis 2015	2/30.0600.0100	1 St.
3	668014	Aushebewerkzeug	2/30.0600.0100	1 St.
4	668016	Distanzkrampe	2/30.0600.0100	10 St.
5	668026	Trägerblech Duschrinne Naturstein 700 mm	2/30.0600.0100	1 St.
	668027	Trägerblech Duschrinne Naturstein 800 mm	2/30.0600.0100	1 St.
	668028	Trägerblech Duschrinne Naturstein 900 mm	2/30.0600.0100	1 St.
	668029	Trägerblech Duschrinne Naturstein 1000 mm	2/30.0600.0100	1 St.
	668030	Trägerblech Duschrinne Naturstein 1200 mm	2/30.0600.0100	1 St.
	668031	Trägerblech Duschrinne Naturstein 1500 mm	2/30.0600.0100	1 St.

650004 – TECEdrainline Ablauf "superflach", DN 40 Auslauf seitlich




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668025	Tauchrohr (H = 25 mm) für Ablauf superflach	2/30.0600.0100	1 St.
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle, ab 2015	2/30.0600.0100	1 St.

* für Rinnen bis Ende Januar 2013

TECEdrainline – Ersatzteile


650000 – TECEdrainline Ablauf "flach", DN 50 Auslauf seitlich

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668010	Tauchrohr (H = 49 mm) für Ablauf flach	2/30.0600.0100	1 St.
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle, ab 2015	2/30.0600.0100	1 St.



650001 – TECEdrainline Ablauf "Norm", DN 50 Auslauf seitlich


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668011	Tauchrohr (H = 74 mm) für Ablauf Norm	2/30.0600.0100	1 St.
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle, ab 2015	2/30.0600.0100	1 St.



650002 – TECEdrainline Ablauf "Max", DN 70 Auslauf seitlich

650003 – TECEdrainline Ablauf "senkrecht", DN 50

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668019	Tauchrohr (H = 94 mm) für Ablauf Max und senkrecht	2/30.0600.0100	1 St.
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle, ab 2015	2/30.0600.0100	1 St.



TECE

Entwässerungstechnik

TECEdrainpoint S
PUNKTABLÄUFE

SORTIMENTSLISTE 2018




ENTWÄSSERUNG AUF DEN PUNKT GEBRACHT

TECEdrainpoint S ist ein Punktablaufsystem für Bad, Keller und Terrasse. Der Universalflansch am Ablauf ist sowohl für flüssige und bahnenförmige Verbundabdichtungen als auch für Klemmflansch-verbindungen einsetzbar. Seal System bietet zudem zertifizierte Abdichtungssicherheit für Verbundabdichtungen.

» Mit wenigen Bauteilen für unterschiedlichste Einsatzzwecke sind auch die individuellsten Aufträge schnell und zuverlässig geplant und installiert. «

1 Roste in verschiedenen Größen, Designs und in der Variante „plate“ für Fliesen und Naturstein

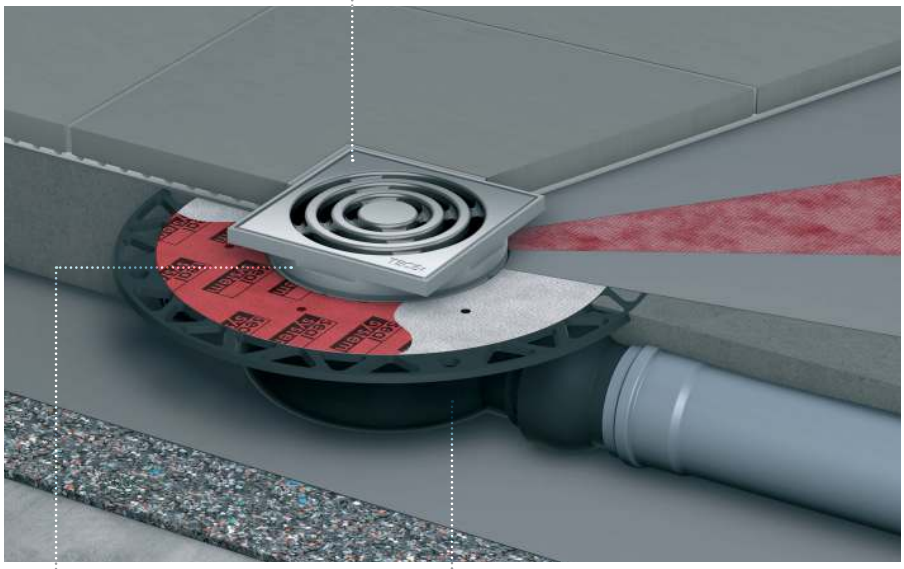

2 Aufsatzstücke für unterschiedliche Aufbauhöhen

3 Abläufe für die gängigsten Anwendungen

Individuell und trotzdem einfach


Das TECEdrainpoint S Baukastensystem besteht aus Abläufen, Aufsatzstücken und Rosten für unterschiedliche Anforderungen und Anwendungsbereiche. Alle Komponenten des schlanken Sortiments lassen sich beliebig kombinieren. Das vereinfacht die Planung, verringert den Bestellaufwand und senkt die Lagerhaltungskosten – eine schlaue Alternative zu unübersichtlichen „Komplettsortimenten“.


Produkt Highlights

- Komplettabläufe – Sechs Ablaufsets für die gängigsten Einsatzzwecke
- Baukasten – alle Abläufe, Aufsatzstücke und Abdeckungen sind beliebig miteinander kombinierbar
- Universalflansch – ein Flansch für zwei Abdichtungsvarianten (Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen)
- Seal System – zertifizierte Abdichtungssicherheit
- Brandschutz – effektiver Brandschutz dank der FireStop Brandschutzmanschetten

NEU

FireStop Brandschutzsets für Ablaufgrößen DN70 und DN100

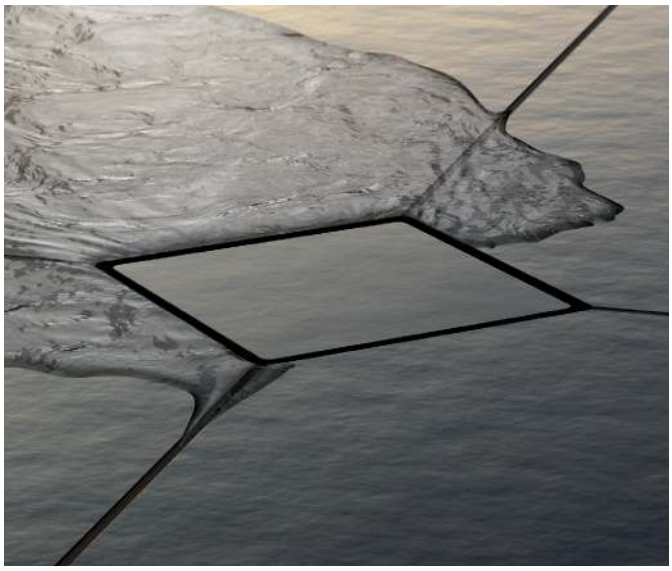

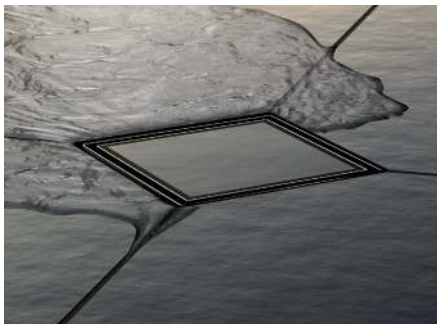

Fast unsichtbar

Bei der rahmenlosen Ausführung für Feinsteinzeugfliesen und Natursteinböden ist nur ein schmaler Spalt sichtbar, durch den das Wasser verschwindet. Der Einlaufspalt der befliesbaren Ausführung „plate“ wird von zwei parallel verlaufenden Edelstahllinien optisch eingefasst.

Der Seal System Universalflansch

Der einheitliche Seal System Universalflansch ermöglicht den Anschluss von zwei Abdichtungsvarianten mit einem Flansch. Es können
(1) Verbundabdichtungen oder
(2) Klemmflanschverbindungen z. B. zur Anbindung von Bitumenschweißbahnen ausgeführt werden.



Ablauf mit Universalflansch



1

Seal System Dichtmanschette

Pressringset





2

Dichtfolienzuschnitt aus EPDM

Punkt – Linie – dicht!

Seal System ist der zertifizierte Abdichtungsstandard für TECE-Abläufe und Duschrinnen. Seal System bietet Installateuren und Fliesenlegern geprüfte Sicherheit beim Anschluss an Verbundabdichtungen. Zahlreiche Abdichtungsprodukte namhafter Hersteller wurden getestet und zertifiziert. Eine Liste aller geprüften Verbundabdichtungen liegt jedem Ablauf bei.

Weitere Informationen unter: **www.sealsystem.net**

ZERTIFIZIERTE seal system VERBUNDABDICHTUNG

Inhaltsverzeichnis TECEdrainpoint S


	Seite
Ablaufsets	250
Abläufe	255
Aufsatzstücke	259
Roste	264
Zubehör	266
Ersatzteile	269
Ablaufleistungswerte	271

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DOP) finden Sie im Internet unter **www.tece.de**.

TECEdrainpoint S – Ablaufsets

TECEdrainpoint S 50 Ablaufset superflach





Bodenablaufset TECEdrainpoint S 50 waagerecht, superflach DN 50.

Bestehend aus:
- Ablaufkörper DN 50 waagerecht, superflach, aus Kunststoff (PP)
- mit Halterand
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s


Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

RG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601050	1 St.	10 St.

TECEdrainpoint S 110 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch*





Bodenablaufset TECEdrainpoint S 110 waagerecht, superflach DN 50.

Bestehend aus:
- Ablaufkörper DN 50 waagerecht, superflach, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

RG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601100	1 St.	10 St.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S 112 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch und Edelstahlrostrahmen*

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 112 waagerecht, superflach DN 50, Edelstahlrostrahmen mit Edelstahlrost und 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss.

- Ablaufkörper DN 50 waagerecht, superflach, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss
- 20 mm Sperrwasser und zusätzlicher Dichtlippenmembran
- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304) für Rostabmessungen 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,51/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,56/1,23 l/s


Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

RG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601102	1 St.	10 St.



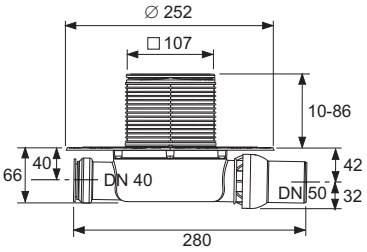

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S 120 Ablaufset Norm mit Seal System Universalflansch*

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 120 waagerecht, Norm DN 50, geprüft nach DIN EN 1253.

Bestehend aus:
- Ablaufkörper DN 50 waagerecht, Norm, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,89 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,35 l/s


Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

RG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601200	1 St.	10 St.





* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S 122 Ablaufset Norm mit Seal System Universalflansch und Edelstahlrostrahmen*

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 122 waagerecht, Norm, DN 50, Edelstahlrostrahmen mit Edelstahlrost und 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss.

- Ablaufkörper DN 50 waagerecht, Norm, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss
- 50 mm Sperrwasser gem. DIN EN 1253 und zusätzliche Dichtlippenmembran
- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), für Rostabmessungen 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,54/0,85 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,71/1,35 l/s


Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

RG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601202	1 St.	10 St.



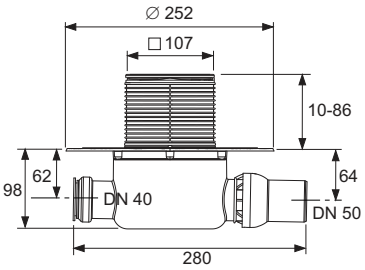

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S – Ablaufsets

TECEdrainpoint S 130 Ablaufset senkrecht mit Seal System Universalflansch*

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 130 senkrecht, DN 50, geprüft nach DIN EN 1253.

Bestehend aus:
- Ablaufkörper DN 50 senkrecht aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,36 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,70/1,56 l/s


Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

RG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601300	1 St.	10 St.




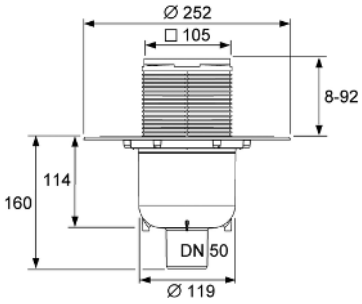

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 superflach mit Seal System Universalflansch*



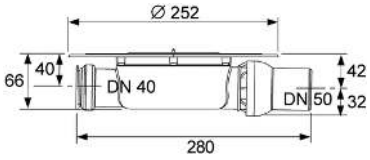

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 50 waagerecht, superflach, aus Kunststoff (PP).

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen


Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 100 mm (Best.-Nr. 3660001), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

RG 3 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3601400	1 St.

TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 Terrasse mit Seal System Universalflansch*





Bodenablauf als Terrassen- oder Balkonablauf, TECEdrainpoint S DN 50 waagerecht, superflach, aus Kunststoff (PP).

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- ohne Geruchsverschluss

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,66/1,22 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,50/1,51 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 100 mm (Best.-Nr. 3660001), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.


RG 3 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3601401	1 St.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 Norm mit Seal System Universalflansch*



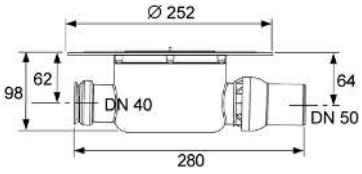

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 50 waagerecht, Norm, aus Kunststoff (PP), geprüft nach DIN EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,89 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,35 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen


Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 100 mm (Best.-Nr. 3660001), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

RG 3 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3601500	1 St.

TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 senkrecht mit Seal System Universalflansch*





Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 50 senkrecht, aus Kunststoff (PP), geprüft nach DIN EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,36 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,70/1,56 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 100 mm (Best.-Nr. 3660001), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.


RG 3 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3601600	1 St.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S Ablauf DN 70 mit Seal System Universalflansch*





Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 70 waagerecht, aus Kunststoff (PP), geprüft nach DIN EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit seitlichem Zulauf DN 50 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,62/1,22 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,87/1,74 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen


Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 150 mm (Best.-Nr. 3660003), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

RG 3 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3603500	1 St.

TECEdrainpoint S Ablauf DN 70 senkrecht mit Seal System Universalflansch*





Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 70 senkrecht, aus Kunststoff (PP), geprüft nach DIN EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,47/1,81 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,63/1,84 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 150 mm (Best.-Nr. 3660003), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.


RG 3 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3603600	1 St.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S Ablauf DN 100 mit Seal System Universalflansch*



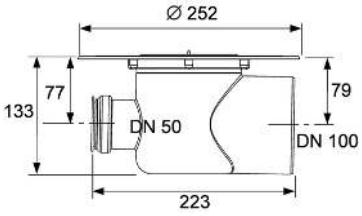

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 100 waagerecht, aus Kunststoff (PP), geprüft nach DIN EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit seitlichem Zulauf DN 50 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,90/1,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,86/2,03 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen


Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 150 mm (Best.-Nr. 3660003), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

RG 3 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3607500	1 St.

TECEdrainpoint S Ablauf DN 100 senkrecht mit Seal System Universalflansch*





Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 100 senkrecht, aus Kunststoff (PP), geprüft nach DIN EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,76/1,42 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,80/2,10 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 150 mm (Best.-Nr. 3660003), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.


RG 3 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3607600	1 St.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S befliesbarer Aufsatz aus Edelstahl, 100 mm, rahmenlos





Set mit befliesbarem Aufsatz und rahmenlosem Fliesenträger, 100 x 100 mm aus Edelstahl.


- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhe = 1 mm (passend für alle Fliesen-/Natursteinstärken)
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Fliesenträger rahmenlos aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 83 x 83 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660016	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen aus Edelstahl, 150 mm, Design "plate"





Set Aufsatzstück mit Edelstahl Rostrahmen und befliesbarer Fliesenmulde "plate" 142 x 142 mm.


- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 23-118 mm
- innere Höhe des befliesbaren Einlegers = 10,5 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Fliesenmulde plate aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660011	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 100 mm, inkl. Designrost





Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Kunststoff) und TECEdrainpoint S Designrost 100 x 100 mm.

- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10-92 mm
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660001	1 St.


TECEdrainpoint S – Aufsatzstücke

TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, inkl. Designrost

Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Edelstahl) und TECEdrainpoint S Designrost 100 x 100 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10-86 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)





RG 3 | 30.0607.0030


Best.-Nr.	LE 1
3660002	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, inkl. Designrost, verschraubbar

Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Edelstahl) und TECEdrainpoint S Designrost 100 x 100 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10-86 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- 2 Edelstahl-Senkkopfschrauben





RG 3 | 30.0607.0030


Best.-Nr.	LE 1
3660009	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 150 mm, inkl. Designrost

Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Kunststoff) und TECEdrainpoint S Designrost 142 x 142 mm.

- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 12-92 mm
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)





RG 3 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660003	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, inkl. Designrost


Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Edelstahl) und TECEdrainpoint S Designrost 142 x 142 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 12-88 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660004	1 St.





TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, inkl. Designrost, verschraubbar


Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Edelstahl) und TECEdrainpoint S Designrost 142 x 142 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 12-88 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- 2 Edelstahl-Senkkopfschrauben

RG 3 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660010	1 St.





TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, Designrost "quadratum"


Set Aufsatzstück mit Edelstahl-Rostrahmen und Designrost "quadratum" 100 x 100 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10-86 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Designrost "quadratum" aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse L15 (belastbar bis 1500 kg)

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3660007	1 St.






TECEdrainpoint S – Aufsatzstücke

TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, Designrost "quadratum"

Set Aufsatzstück mit Edelstahl-Rostrahmen und Designrost "quadratum" 142 x 142 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 12-88 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Designrost "quadratum" aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse L15 (belastbar bis 1500 kg)





RG 3 | 30.0607.0040


Best.-Nr.	LE 1
3660008	1 St.

TECEdrainpoint S Aufstockelement mit Seal System Universalflansch*

Aufsatzstück aus Kunststoff mit Universalflansch aus Kunststoff (PP) für Verbund- und Klemmflanschabdichtungen.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- inkl. O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 12-95 mm






RG 3 | 30.0607.0040


Best.-Nr.	LE 1
3660005	1 St.

TECEdrainpoint S Polymerbetonring

Aufstockelement mit Seal System Universalflansch aus Kunststoff, Polymerbetonkragen und eingegossener Baustahlmatte zum Einbau im Estrich.


- Aufstockelement mit Seal System Universalflansch
- Polymerbetonkragen (ø 325 mm)
- eingegossene Baustahlmatte (480 x 480 mm)
- O-Ring Dichtung
- Montagefüße

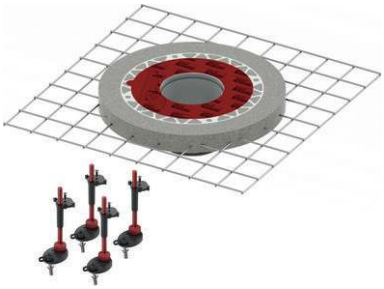



RG 3 | 30.0607.0040


Best.-Nr.		LE 1
3690008	Abv.	1 St.



* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S Verlängerung





Aufsatzstückverlängerung aus Kunststoff (ABS).


- mit O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 14-95 mm

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3660006	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 100 mm, ohne Rost





Aufsatzstück mit Rostrahmen (Kunststoff) ohne Rost.


- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10-92 mm

RG 3 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660018	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 150 mm, ohne Rost





Aufsatzstück mit Rostrahmen (Kunststoff) ohne Rost.

- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10-92 mm


RG 3 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660019	1 St.

TECEdrainpoint S – Roste

TECEdrainpoint S Designrost Edelstahl, 100 mm, verschraubbar





Designrost TECEdrainpoint S 100 x 100 mm aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), verschraubbar.


- Abmessung = 100 x 100 mm (Außenmaße)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- inkl. 2 Edelstahl-Senkkopfschrauben und selbstschneidenden Gewindehülsen

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665000	1 St.

TECEdrainpoint S Designrost Edelstahl, 150 mm, verschraubbar





Designrost TECEdrainpoint S 142 x 142 mm aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), verschraubbar.


- Abmessung = 142 x 142 mm (Außenmaße)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- inkl. 2 Edelstahl-Senkkopfschrauben und selbstschneidenden Gewindehülsen

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665001	1 St.

TECEdrainpoint S Designrost Edelstahl, 100 mm





Designrost TECEdrainpoint S 100 x 100 mm aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304).


- Abmessung = 100 x 100 mm (Außenmaße)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665002	1 St.

TECEdrainpoint S Designrost Edelstahl, 150 mm





Designrost TECEdrainpoint S 142 x 142 mm aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304).


- Abmessung = 142 x 142 mm (Außenmaße)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665003	1 St.

TECEdrainpoint S Designrost "quadratum" Edelstahl, 100 mm





Designrost "quadratum" TECEdrainpoint S 100 x 100 mm, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304).


- Abmessung = 100 x 100 mm (Außenmaße)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse L15 (belastbar bis 1500 kg)

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665006	1 St.

TECEdrainpoint S Designrost "quadratum" Edelstahl, 150 mm





Designrost "quadratum" TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304).

- Abmessung = 142 x 142 mm (Außenmaße)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse L15 (Belastbar bis 1500 kg)


RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665009	1 St.

TECEdrainpoint S – Zubehör

TECEdrainpoint S Brandschutzset FireStop EI 120 DN 50





Brandschutzset für die direkte Montage am Ablauf TECEdrainpoint S DN 50 senkrecht, zur hochfeuerbeständigen Abschottung von Deckendurchführungen in Massivdecken bis 120 Minuten. Klassifizierung nach DIN EN 13501 für die Brandschutzklasse EI 120, Europäisch Technische Zulassung (ETA-11/0437).

Set besteht aus Brandschutzmanschette, 2 Kreuzschlitzschrauben, Kennzeichnungsschild und 150 mm PP-HT Rohr DN 50 nach DIN EN 1451.

Erforderliche Kernlochbohrung:
Durchmesser 120 mm (min = 119 mm, max = 123 mm)

Anwendungsbereich:
Massivdecken von 150-325 mm Deckenstärke


Keine Vermörtelung oder Verfüllung des Zwischenraumes notwendig.

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690050	1 St.

TECEdrainpoint S Brandschutzmanschette DN 70/DN 100 NEU





Brandschutzmanschette zur Montage unterhalb der Decke, bei Verwendung der senkrechten TECEdrainpoint S Bodenabläufe DN 70 und DN 100 in Verbindung mit einem PP-HT Abwasserrohr nach EN 1451. Zur hochfeuerbeständigen Abschottung der Deckendurchführung in Massivdecken bis 120 Minuten.

Erforderliche Kernlochbohrung:
- DN 70: Durchmesser 122 mm
- DN 100: Durchmesser 132 mm

Anwendungsbereich:
Massivdecken ≥ 150 mm Deckenstärke; Estrichkonstruktion ≥ 30 mm


Keine Vermörtelung oder Verfüllung des Zwischenraumes notwendig.

RG 3 | 30.0607.0040

Ausführung	D	d	H	Best.-Nr.		LE 1
DN 70	132 mm	94 mm	26,6 mm	3690070*	**NEU**	1 St.
DN 100	155 mm	114 mm	26,6 mm	3690100*	**NEU**	1 St.

TECEdrainpoint S Seal System Dichtmanschette für Verbundabdichtungen**





Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEdrainpoint S Abläufe an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:
- PP-Vlies (Ober- und Unterseite) mit innenliegender wasserundurchlässiger PE-Folie
- Abmessung = 480 x 480 mm

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690004	1 St.

* voraussichtlich lieferbar ab Juni 2018 ** Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S Pressringset Edelstahl



Set Pressdichtungsring für TECEdrainpoint S Abläufe zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen.


Bestehend aus:
- Pressring aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304) mit vorgebohrtem Lochkreis
- Dichtring aus Zellkautschuk
- 6 Edelstahlschrauben

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690003	1 St.

TECEdrainpoint S Dichtfolienzuschnitt EPDM für Klemmflanschverbindungen





Dichtmanschette für TECEdrainpoint S Abläufe, zur Anbindung von Bitumenschweißbahnen, Polymerbitumenschweißbahnen oder EPDM-Dichtbahnen mittels Heißluftschweißverfahren oder vollflächigem Schweißen. Die Fixierung der Dichtmanschette auf dem Universalflansch erfolgt mit dem Pressringset.

- Material: EPDM mit Einlage aus Glasgelege, Unterseite mit polymermodifizierter Bitumenschicht und Feinquarzabstreuung
- Abmessung = 500 x 500 mm
- Materialstärke = 3,1 mm
- Fabrikat: Phoenix Restrix MB


Bitte separat bestellen:
- Pressringset (Best.-Nr. 3690003)

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690006	1 St.

TECEdrainpoint S Membran-Geruchsverschluss





Geruchsverschluss für TECEdrainpoint S Abläufe aus Kunststoff (PP) mit innenliegender Dichtlippenmembran als Verdunstungsschutz, Geruchs- und Ungeziefersperre, zweistufiger Geruchsverschluss durch Sperrwasser und Dichtlippenmembran. Nachrüstbar für alle TECEdrainpoint S Bodenabläufe.

RG 3 | 30.0607.0040

Ausführung	H	Best.-Nr.	LE 1
für Ablauf DN 50 superflach	50 mm	3695002	1 St.
für Abläufe DN 50 Norm und senkrecht und Abläufe DN 70	83 mm	3695005	1 St.
für Abläufe DN 100	117 mm	3695006	1 St.

TECEdrainpoint S Haarsieb



Haarsieb aus Kunststoff, zum Einlegen in den TECEdrainpoint S Ablauf.

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690005	1 St.

TECEdrainpoint S – Zubehör

TECEdrainpoint S Montagefüße, schallentkoppelt



Montagefüße für TECEdrainpoint S Abläufe mit Universalflansch zur einfachen Höhenausrichtung und Fixierung bei der Rohbaumontage.

Verstellbereich Unterkante Füße bis Oberkante Universalflansch:
64-165 mm

Bestehend aus 4 Stück Montagefüße inkl. Schallschutzelement und Befestigungsmaterial

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690007	1 Set

Schallschutzmatte Drainbase für TECEdrainprofile, TECEdrainline und TECEdrainpoint S



Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Estrich im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationsschallgeräuschen und zur Trittschallisolierung für Sanierung und Neubau. Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen an den Installationsschallpegel nach DIN 4109 Ausgabe 2001-01 und die höchste Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis vom Fraunhofer IBP auf Anfrage).

- Lieferform: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m^2K)/W
- Stauchung bei 15 t/m^2: 0,6 mm
- Trittschallminderung: ΔLw= 20 dB(A) (bei 50 mm Estrich)

RG 2 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
660001	1 St.	16 St.

Schallschutzmatte Drainbase (Rolle) für TECEdrainprofile, TECEdrainline und TECEdrainpoint S



Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Estrich im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationsschallgeräuschen und zur Trittschallisolierung für Sanierung und Neubau. Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen an den Installationsschallpegel nach DIN 4109 Ausgabe 2001-01 und die höchste Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis vom Fraunhofer IBP auf Anfrage).

- Lieferform: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (Rolle, ca. 50 kg)
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m^2K)/W
- Stauchung bei 15 t/m^2: 0,6 mm
- Trittschallminderung: ΔLw= 20 dB(A) (bei 50 mm Estrich)


RG 2 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1
660002	8 m

3601050 – TECEdrainpoint S 50 Ablaufset superflach

3601100 – TECEdrainpoint S 110 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch

3601102 – TECEdrainpoint S 112 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch und Edelstahlrostrahmen




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	3695000	Geruchsverschluss superflach aus PP für waagerechte Abläufe DN 50 superflach, Höhe 50 mm	3/30.0607.0040	1 St.
2	3695003	O-Ring-Dichtung für Aufsatzstück mit 110 mm	3/30.0607.0040	1 St.

3601200 – TECEdrainpoint S 120 Ablaufset Norm mit Seal System Universalflansch

3601202 – TECEdrainpoint S 122 Ablaufset Norm mit Seal System Universalflansch und Edelstahlrostrahmen


3601300 – TECEdrainpoint S 130 Ablaufset senkrecht mit Seal System Universalflansch



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	3695001	Geruchsverschluss Norm aus PP für waagerechte und senkrechte Abläufe DN 50 Norm und DN 70, Höhe 83 mm	3/30.0607.0040	1 St.
2	3695003	O-Ring-Dichtung für Aufsatzstück mit 110 mm	3/30.0607.0040	1 St.

3601400 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 superflach mit Seal System Universalflansch

3601401 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 Terrasse mit Seal System Universalflansch




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	3695000	Geruchsverschluss superflach aus PP für waagerechte Abläufe DN 50 superflach, Höhe 50 mm	3/30.0607.0040	1 St.

3601500 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 Norm mit Seal System Universalflansch

3601600 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 senkrecht mit Seal System Universalflansch

3603500 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 70 mit Seal System Universalflansch


3603600 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 70 senkrecht mit Seal System Universalflansch



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	3695001	Geruchsverschluss Norm aus PP für waagerechte und senkrechte Abläufe DN 50 Norm und DN 70, Höhe 83 mm	3/30.0607.0040	1 St.

3607500 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 100 mit Seal System Universalflansch

3607600 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 100 senkrecht mit Seal System Universalflansch



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	3695004	Geruchsverschluss DN100, Höhe 117 mm	3/30.0607.0040	1 St.

TECEdrainpoint S – Ersatzteile

3660011 – TECEdrainpoint S Rostrahmen aus Edelstahl, 150 mm, Design "plate"



3660001 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 100 mm, inkl. Designrost

3660002 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, inkl. Designrost

3660009 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, inkl. Designrost, verschraubbar

3660003 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 150 mm, inkl. Designrost

3660004 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, inkl. Designrost

3660010 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, inkl. Designrost, verschraubbar

3660007 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, Designrost "quadratum"

3660008 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, Designrost "quadratum"

3660005 – TECEdrainpoint S Aufstockelement mit Seal System Universalflansch

3660006 – TECEdrainpoint S Verlängerung


3660019 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 150 mm, ohne Rost


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	3695003	O-Ring-Dichtung für Aufsatzstück mit 110 mm	3/30.0607.0040	1 St.

Ablaufleistungswerte TECEdrainpoint S

(Angaben in l/s, nach DIN EN 1253)

Ablauf Bezeichnung (Bestellnummer)	Aufsatzstück und Abdeckung (Bestellnummer)	Minimale Höhe des Aufsatzstücks (1)		Maximale Höhe des Aufsatzstücks (2)	
		Stauhöhe über Rost			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 superflach (3601400)	Aufsatz mit Designrost, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,61	0,69	1,12
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 100 mm (3660007)	0,44	0,69	0,53	0,85
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,49	0,55	0,61	1,00
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	0,64	0,70	0,98	1,04
DN 50 Norm (3601500)	Aufsatz mit Designrost, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,89	0,64	1,35
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 100 mm (3660007)	0,42	0,81	0,64	0,93
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,45	0,75	0,79	1,07
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	0,91	0,98	1,33	1,46
DN 50 senkrecht (3601600)	Aufsatz mit Designrost, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,64	1,36	0,70	1,56
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 100 mm (3660007)	0,56	1,02	0,67	1,46
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,62	0,96	0,89	1,48
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	1,33	1,41	1,63	1,69
DN 50 Terrasse (3601401)	Aufsatz mit Designrost, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 waagerecht (3603500)	Aufsatz mit Designrost, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,62	1,22	0,87	1,74
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 150 mm (3660008)	0,76	1,13	0,78	1,54
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,84	0,97	1,54
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	1,19	1,29	1,50	1,72
DN 70 senkrecht (3603600)	Aufsatz mit Designrost, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,47	1,81	0,63	1,84
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 150 mm (3660008)	0,79	1,67	0,68	1,99
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,85	0,80	2,18
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	1,62	1,97	2,24	2,42
DN 100 waagerecht (3607500)	Aufsatz mit Designrost, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,90	1,61	0,86	2,03
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 150 mm (3660008)	0,77	1,48	0,79	1,98
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,46	1,12	0,58	1,81
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	1,36	1,48	1,60	2,06
DN 100 senkrecht (3607600)	Aufsatz mit Designrost, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,76	1,42	0,80	2,10
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 150 mm (3660008)	0,70	1,33	0,74	2,13
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,76	1,06	0,59	1,86
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	1,22	1,36	1,72	2,20

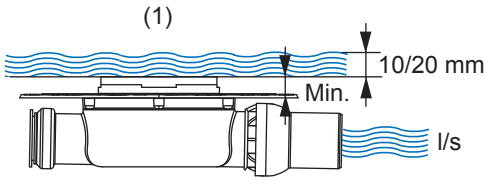

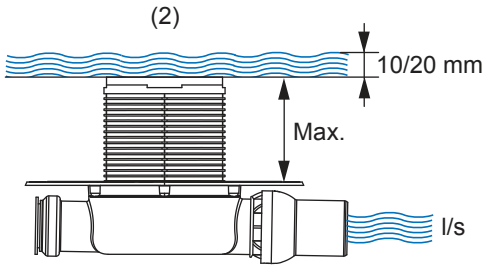



TECE

Rohrsysteme

TECEflex SCHIEBEHÜLSEN-SYSTEM

SORTIMENTSLISTE 2018



TECEflex – SEIT 25 JAHREN SICHERE VERBINDUNGEN

Seit über 25 Jahren werden mit TECEflex weltweit viele Millionen Rohrverbindungen verpresst, alle nach dem gleichen, unveränderten Prinzip der axialen Presstechnik: Das Rohr wird aufgeweitet und über den Fitting geschoben – die Druckhülse sichert das Ganze. An dieser Basistechnologie hat sich seit der Markteinführung von TECEflex nichts geändert.

» Qualität ist für mich: Einbauen und sich keine Sorgen mehr machen müssen. «





Produkt Highlights

- Ein System für Trinkwasser, Heizung, Gas und Druckluft
- Einfache und sichere Verarbeitung ohne O-Ringe
- Fittings mit großem Querschnitt und geringen Druckverlusten
- Fittings aus Rotguss, Messing und PPSU – passend für jede Anwendung
- Manuelles Verpressen ohne Strom bis Dim. 32 mm

Einfach verbinden

Fehlerfrei installieren

TECEflex ist ausgesprochen fehlertolerant. Das besonders dickwandige Rohr wird nach dem Aufweiten einfach mit der Schiebehülse auf den O-Ring-losen Fitting gepresst. Gleichzeitig ergeben sich durch das Aufweiten druckverlustarme Verbindungen. Selbst Gas-Anwendungen können so zuverlässig dicht installiert werden.

Ein System für alle Fälle

TECEflex ist der Alleskönner unter den Rohrsystemen. Das System ist zugelassen für Trinkwasser, Heizung, Gas und Pressluft. Sicherheit bietet dabei die Verbindung ohne O-Ring.

3 Der Fitting aus nur einem Bauteil kommt ohne empfindliche O-Ringe aus.



1 Das Rohr mit dickwandigem robusten Inliner ist sehr beständig.

2 Nicht richtig verpresste Verbindungen sind leicht zu erkennen – an der lose aufsitzenden Druckhülse und an der austretenden Flüssigkeit bei der Druckprüfung.

Zeichen für Qualität

Internationale Produkte erfordern internationale Zertifizierungen. Das TECEflex Rohrsystem wird daher gleich von einer ganzen Reihe internationaler Prüfstellen kontinuierlich extern überwacht.

Inhaltsverzeichnis TECEflex

	Seite
Mehrschichtverbundrohr	278
5S-Vollkunststoffrohr	281
Druckhülsen	282
Fittings	283
Montageelemente	292
Heizkörperanbindung	296
Verteiler	299
Gasinstallation	300
Zubehör	302
Werkzeuge	304
Starterset	308
Werkzeugübersicht	309
Ersatzteile	311
Technische Rohrdaten	315
Maßzeichnungen	317

TECEflex Fittings nach dem Druckhülsenprinzip sind nur mit original TECEflex Systemrohren und TECEflex Werkzeugen zu verarbeiten. Bei Einbau systemfremder Teile erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.

Liefereinheit 1 (LE 1) ist aus technischen Gründen nicht veränderbar.

TECEflex – Mehrschichtverbundrohr



TECEflex Mehrschichtverbundrohr

TECEflex – Mehrschichtverbundrohr

Das TECEflex Mehrschichtverbundrohr eignet sich gleichermaßen für die Trinkwasser- und Heizkörperinstallation sowie für die Installation von Druckluftanlagen. Das TECEflex Mehrschichtverbundrohr ist ein Universalrohr und vereinigt die jeweils besten Eigenschaften von Metall- und Kunststoffrohren. Das Innenrohr besteht aus einem PE-Xc-Basisrohr. Dies ermöglicht eine hohe Druck-, Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit. Die zusätzliche stumpfgeschweißte Aluminium-Ummantelung dient zum einen als Diffusionssperre, zum anderen verringert sie die thermische Längenänderung. Das TECEflex Mehrschichtverbundrohr ist besonders einfach von Hand zu biegen und dennoch formbeständig.
Das Rohr erfüllt die Anwendungsklassen nach DIN ISO 21003 der Klasse 2/10 bar für die Trinkwasserinstallation und die Klasse 5/10 bar für die Heizungsinstallation. TECEflex ist DVGW zertifiziert. Die Eignung als Pressluftrohr ist durch ein TÜV-Prüfzeichen belegt. Das gelbe Mehrschichtverbundrohr ist für die Gasinneninstallation nach TRGI 2008 und TRF 2012 bis 100 mbar für Gase der 2. und 3. Gasfamilie (Erd- und Flüßiggas) DVGW zugelassen.
Die patentierte TECEflex Druckhülsentechnik ermöglicht eine Verbindung ohne O-Ringe bei gleichzeitig großem Innendurchmesser. Für die TECEflex Mehrschichtverbundrohre und TECEflex 5S-Vollkunststoffrohre werden die gleichen Fittings verwendet.

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT

Nach DIN EN ISO 21003, einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.



RG 3 | 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
14 - Rolle	732014	120 m	1200 m	2400 m
16 - Rolle	732016	100 m	1000 m	2000 m
20 - Rolle	732020	100 m	700 m	1400 m
25 - Rolle	732025	50 m	250 m	500 m
32 - Rolle	732032	25 m	125 m	250 m
16 - Stange	732216	100 m	-	-
20 - Stange	732220	70 m	-	-
25 - Stange	732225	45 m	-	-
32 - Stange	732232	30 m	-	-
40 - Stange	732240	15 m	-	-
50 - Stange	732250	15 m	-	-
63 - Stange	732263	5 m	-	-

(Stange à 5 m)

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT im Wellschutzrohr, schwarz

Nach DIN EN ISO 21003, einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.



RG 3 | 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
14 - Rolle	731014	75 m	525 m	1050 m
16 - Rolle	731016	75 m	525 m	1050 m
20 - Rolle	731020	50 m	350 m	700 m
25 - Rolle	731025	25 m	175 m	350 m

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 6 mm Dämmung, rot

Nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 6 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 4/5 und Tabelle 9, Nr. 6).



RG 3 | 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 6 mm	731116	75 m	300 m	600 m
20 - RS 6 mm	731120	75 m	300 m	600 m
25 - RS 6 mm	731125	50 m	200 m	400 m

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 9 mm Dämmung, rot

Nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 9 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 7) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 1).



RG 3 | 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 9 mm	731616	75 m	225 m	450 m
20 - RS 9 mm	731620	75 m	225 m	450 m
25 - RS 9 mm	731625	50 m	150 m	300 m

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung, rot

Nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 13 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 5 und 6) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 2 und 6).



RG 3 | 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 13 mm	731916	50 m	150 m	300 m
20 - RS 13 mm	731920	50 m	150 m	300 m
25 - RS 13 mm	731925	25 m	100 m	200 m

TECEflex – Mehrschichtverbundrohr

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT, gelb



Einsetzbar für die Gasinneninstallation. Für die Installation gelten die Vorschriften nach TRGI 2008 und TRF 2012.

RG 3 | 10.0700.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 - Rolle	732330	25 m	250 m
20 - Rolle	732331	25 m	250 m
25 - Rolle	732332	25 m	250 m
32 - Rolle	782032	25 m	125 m
16 - Stange	732416	100 m	-
20 - Stange	732420	70 m	-
25 - Stange	732425	45 m	-
32 - Stange	732432	30 m	-
40 - Stange	732440	15 m	-
50 - Stange	732450	15 m	-
63 - Stange	732463	5 m	-

(Stange à 5 m)

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT, gelb, im gelben Wellschutzrohr



Einsetzbar für die Gasinneninstallation. Für die Installation gelten die Vorschriften der TRGI 2008 und der TRF 2012.

RG 3 | 10.0700.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 - Rolle	782016	50 m	500 m
20 - Rolle	782020	50 m	350 m
25 - Rolle	782025	25 m	150 m

TECEflex – 5S-Vollkunststoffrohr



TECEflex 5S-Vollkunststoffrohr

TECEflex – 5S-Vollkunststoffrohr

Die TECEflex 5S-Vollkunststoffrohre sind thermisch stabilisierte und alterungsbeständige Fünfschichtrohre, die mit einer innenliegenden Diffusionssperre ausgerüstet sind. Die Diffusionssperre ist so optimal gegen widrige Baustellengegebenheiten geschützt. Durch die Lage der Sauerstoffsperrschicht in der Mitte der Rohrwand sind die TECEflex 5S-Rohre gegen Außenfeuchte, wie zum Beispiel Kondenswasser, unempfindlich.
Die silberfarbenen TECEflex 5S-Vollkunststoffrohre sind echte Universalrohre, die für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftinstallationen geeignet sind. Das perlmuttfarbene TECEflex 5S-Vollkunststoffrohr ist aus hochflexiblem PE-MDXc gefertigt und ist ein reines Heizungsrohr, welches speziell für die Verwendung in Fußbodenheizungen entwickelt wurde. Es ist nach DIN ISO 21003 für die Klasse 5/6 bar einsetzbar und so auch für die Heizkörperanbindung zu verwenden.
Die patentierte TECEflex Druckhülsentechnik ermöglicht eine Verbindung ohne O-Ring bei gleichzeitig großem Innendurchmesser. Für die TECEflex 5S-Vollkunststoffrohre werden die gleichen Fittings verwendet wie für die TECEflex Mehrschichtverbundrohre.

TECEflex 5S-Vollkunststoffrohr für Trinkwasser, Heizung und Druckluft



Silbernes, fünfschichtiges Universalrohr, geeignet für die Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftinstallation, nach DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726.

RG 3 | 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - Rolle	704516	200 m	1200 m	2400 m
20 - Rolle	704520	120 m	840 m	1680 m

TECEflex 5S-Vollkunststoffrohr für Trinkwasser, Heizung und Druckluft im Wellschutzrohr, schwarz



Silbernes, fünfschichtiges Universalrohr im Wellschutzrohr, geeignet für die Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftinstallation, nach DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726.

RG 3 | 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - Rolle	704616	75 m	525 m	1050 m
20 - Rolle	704620	75 m	450 m	900 m

TECEflex 5S-MDXc-Vollkunststoffrohr, speziell für Flächenheizung



Perlmuttfarbenes, fünfschichtiges Heizungsrohr aus PE-MDXc nach DIN 16894/95, besonders hohe Flexibilität. Fünfschichtrohr mit innenliegender Diffusionssperre gem. DIN 4724, besonders gut geeignet zum Einsatz für Fußbodenheizung.

RG 3 | 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - Rolle	703316	200 m	1200 m	2400 m
16 - Rolle	703416*	600 m	3600 m	-

* Kerndurchmesser 600 mm

TECEflex – Druckhülsen

TECEflex Druckhülse für Mehrschichtverbundrohr

Goldfarbene Druckhülse für Mehrschichtverbundrohr zur Verpressung der TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohre.

Bitte beachten:
Druckhülsen immer separat zu Fittings bestellen!



PE-Xc/Al/PE

RG 3 | 10.0700.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
14	734514	50 St.	750 St.	-
16	734516	50 St.	500 St.	32000 St.
20	734520	50 St.	500 St.	32000 St.
25	734525	50 St.	250 St.	16000 St.
32	734532	25 St.	100 St.	-
40	734540	15 St.	60 St.	-
50	734550	10 St.	50 St.	-
63	734563	5 St.	20 St.	-

TECEflex Druckhülse für Vollkunststoffrohr, vernickelt

Silberfarbene Druckhülse für TECEflex Vollkunststoffrohre. Zur Verpressung der TECEflex 5S-Rohre.

Bitte beachten:
Druckhülsen immer separat zu Fittings bestellen!



PE-Xc, PE-MDXc, 5S

RG 3 | 10.0700.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14	704014	50 St.	500 St.
16	704016	50 St.	500 St.
20	704020	50 St.	500 St.

TECEflex Übergangsmuffe

Rotguss



PPSU

Standard Messing*



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Nachfolgeartikel
14 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	-	-	705001**	-
16 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	705102	-	705002**	765002
20 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	705103	-	705003**	765003
20 x Rp 3/4"	10 St.	100 St.	705104	-	705004**	765004
25 x Rp 1"	5 St.	20 St.	705106	-	705009**	765009
25 x Rp 3/4"	10 St.	100 St.	705105	-	705007**	765007
32 x Rp 1"	5 St.	20 St.	705107	-	705008**	765008
40 x Rp 1 1/2"	2 St.	20 St.	705108	-	705010**	765010
50 x Rp 2"	2 St.	10 St.	705109	-	705011**	-
63 x Rp 2"	1 St.	5 St.	705110	-	705014**	-

TECEflex Übergangsnippel

Rotguss



PPSU

Standard Messing*



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Nachfolgeartikel
14 x R 1/2"	10 St.	100 St.	-	-	705501**	-
16 x R 1/2"	10 St.	100 St.	705601	-	705502**	765502
16 x R 3/4"	10 St.	100 St.	705602	-	705506**	765506
20 x R 1/2"	10 St.	100 St.	705603	-	705503**	765503
20 x R 3/4"	10 St.	100 St.	705604	-	705504**	765504
25 x R 1"	10 St.	50 St.	705606	-	705508**	765508
25 x R 3/4"	10 St.	50 St.	705605	-	705507**	765507
32 x R 1"	5 St.	50 St.	705607	-	705509**	765509
32 x R 1 1/4"	5 St.	50 St.	705608	-	705510**	765510
40 x R 1 1/4"	2 St.	20 St.	705609	-	705511**	765511
50 x R 1 1/2"	2 St.	10 St.	705610	-	705512**	765512
63 x R 2"	1 St.	5 St.	705611	-	705513**	765513

TECEflex Kupplung

Rotguss



PPSU



Standard Messing*



RG 3

Dimension	LE 1	LE 2	10.0700.0030 Best.-Nr.	10.0700.0040 Best.-Nr.	10.0700.0030 Best.-Nr.	Nachfolgeartikel
14 x 14	10 St.	100 St.	-	-	706014**	-
16 x 16	10 St.	100 St.	706216	736016	706016**	766016
20 x 20	10 St.	100 St.	706220	736020	706020**	766020
25 x 25	10 St.	50 St.	706225	736025	706025**	766025
32 x 32	5 St.	50 St.	706232	736032	706032**	766032
40 x 40	2 St.	20 St.	706240	736040	706040**	766040
50 x 50	2 St.	10 St.	706250	-	706050**	766050
63 x 63	1 St.	5 St.	706263	-	706063**	766063

* Nicht für die Trinkwasserinstallation freigegeben. ** Auslaufartikel

TECEflex – Fittings

TECEflex Kupplung reduziert

Rotguss



PPSU



Standard Messing*



RG 3

Dimension	LE 1	LE 2	10.0700.0030 Best.-Nr.	10.0700.0040 Best.-Nr.	10.0700.0030 Best.-Nr.	Nachfolgeartikel
16 x 14	10 St.	100 St.	-	-	706501**	-
20 x 16	10 St.	100 St.	706603	736503	706503**	766503
25 x 16	10 St.	50 St.	706604	736504	706504**	766504
25 x 20	10 St.	50 St.	706605	736505	706505**	766505
32 x 20	5 St.	30 St.	706606	736506	706506**	766506
32 x 25	5 St.	30 St.	706607	736507	706507**	766507
40 x 32	2 St.	20 St.	706608	736508	706508**	766508
50 x 40	2 St.	10 St.	706609	-	706509**	766509
63 x 50	1 St.	5 St.	706610	-	706510**	-

TECEflex Winkelkupplung 90°

Rotguss

PPSU



Standard Messing*



RG 3

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	10.0700.0040 Best.-Nr.	10.0700.0030 Best.-Nr.	Nachfolgeartikel
14 x 14	10 St.	200 St.	-	-	707014**	-
16 x 16	10 St.	200 St.	-	737016	707016**	767016
20 x 20	10 St.	100 St.	-	737020	707020**	767020
25 x 25	10 St.	40 St.	-	737025	707025**	767025
32 x 32	5 St.	40 St.	-	737032	707032**	767032
40 x 40	2 St.	20 St.	-	737040	707040**	767040
50 x 50	2 St.	10 St.	-	-	707050**	767050
63 x 63	1 St.	5 St.	-	-	707063**	767063

TECEflex Bogen 90°, druckverlust-optimiert

Rotguss



PPSU

Standard Messing*



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Nachfolgeartikel
16 x 16	10 St.	200 St.	707316	-	707216**	-
20 x 20	10 St.	100 St.	707320	-	707220**	-
25 x 25	10 St.	40 St.	707325	-	707225**	-
32 x 32	5 St.	40 St.	707332	-	707232**	-
40 x 40	2 St.	20 St.	707340	-	707240**	-
50 x 50	2 St.	10 St.	707350	-	707250**	-
63 x 63	1 St.	5 St.	707363	-	707263**	-

* Nicht für die Trinkwasserinstallation freigegeben. ** Auslaufartikel

TECEflex Winkelkupplung 45°

Rotguss



Standard Messing*



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Nachfolgeartikel
25 x 25	10 St.	40 St.	707167	707125**	767125
32 x 32	5 St.	20 St.	707168	707132**	767132
40 x 40	2 St.	20 St.	707169	707140**	767140
50 x 50	2 St.	10 St.	707165	707150**	-
63 x 63	1 St.	5 St.	707166	707163**	-

TECEflex Winkelübergangsmuffe

Rotguss



Standard Messing*



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Nachfolgeartikel
14 x Rp 1/2"	10 St.	150 St.	-	708014**	-
16 x Rp 1/2"	10 St.	150 St.	708101	708016**	768016
20 x Rp 1/2"	10 St.	150 St.	708102	708020**	768020
20 x Rp 3/4"	10 St.	50 St.	708103	708002**	768002
25 x Rp 3/4"	10 St.	40 St.	708104	708025**	768025
32 x Rp 1"	5 St.	20 St.	708105	708032**	768032
40 x Rp 1 1/2"	2 St.	10 St.	708106	708040**	-
50 x Rp 1 1/2"	2 St.	10 St.	708107	708050**	-

TECEflex Winkelübergangsnippel

Rotguss



Standard Messing*



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Nachfolgeartikel
14 x R 1/2"	10 St.	100 St.	-	707514**	-
16 x R 1/2"	10 St.	80 St.	707801	707516**	767516
20 x R 1/2"	10 St.	80 St.	707802	707520**	767520
20 x R 3/4"	10 St.	60 St.	707803	707501**	767501
25 x R 1"	10 St.	50 St.	707805	707526**	767526
25 x R 3/4"	10 St.	50 St.	707804	707525**	767525
32 x R 1"	10 St.	20 St.	707806	707532**	767532

* Nicht für die Trinkwasserinstallation freigegeben. ** Auslaufartikel

TECEflex – Fittings

TECEflex kompakte Winkelmuffe, Rotguss



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	708100	10 St.	150 St.

TECEflex T-Stück IG





RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Rotguss Best.-Nr.	PPSU Best.-Nr.	Standard Messing* Best.-Nr.	Nachfolgeartikel
16 x Rp 1/2" x 16	10 St.	60 St.	709801	-	709516**	769516
20 x Rp 1/2" x 20	10 St.	40 St.	709802	-	709520**	769520
25 x Rp 1/2" x 25	10 St.	30 St.	709803	-	709522**	769522
25 x Rp 3/4" x 25	10 St.	20 St.	709804	-	709525**	769525
32 x Rp 1/2" x 32	5 St.	20 St.	-	-	709527**	769527
32 x Rp 1" x 32	5 St.	20 St.	709805	-	709532**	769532
40 x Rp 1/2" x 40	1 St.	10 St.	-	-	709534**	769534
40 x Rp 1" x 40	1 St.	10 St.	709806	-	709540**	769540
50 x Rp 1/2" x 50	1 St.	10 St.	-	-	709542**	-
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 St.	10 St.	709807	-	709550**	-
63 x Rp 1/2" x 63	1 St.	5 St.	-	-	709552**	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 St.	5 St.	709808	-	709565**	-

TECEflex T-Stück







RG 3

Dimension	LE 1	LE 2	Rotguss 10.0700.0030 Best.-Nr.	PPSU 10.0700.0040 Best.-Nr.	Standard Messing* 10.0700.0030 Best.-Nr.	Nachfolgeartikel
14 x 14 x 14	10 St.	150 St.	-	-	710014**	-
16 x 16 x 16	10 St.	150 St.	710116	730916	710016**	760016
20 x 20 x 20	10 St.	80 St.	710120	730920	710020**	760020
25 x 25 x 25	10 St.	40 St.	710125	730925	710025**	760025
32 x 32 x 32	5 St.	20 St.	710132	730932	710032**	760032
40 x 40 x 40	2 St.	10 St.	710140	730940	710040**	760040
50 x 50 x 50	1 St.	5 St.	710150	-	710050**	-
63 x 63 x 63	1 St.	5 St.	710163	-	710063**	-

* Nicht für die Trinkwasserinstallation freigegeben. ** Auslaufartikel

TECEflex T-Stück reduziert

Rotguss



PPSU



Standard Messing*



RG 3

			10.0700.0030	10.0700.0040	10.0700.0030	
Dimension	**LE 1**	**LE 2**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Nachfolgeartikel**
16 x 14 x 14	10 St.	100 St.	-	-	710512**	-
16 x 14 x 16	10 St.	100 St.	-	-	710503**	-
16 x 20 x 16	10 St.	50 St.	710601	730504	710504**	760504
20 x 14 x 20	10 St.	100 St.	-	-	710507**	-
20 x 16 x 16	10 St.	50 St.	710602	730508	710508**	760508
20 x 16 x 20	10 St.	100 St.	710603	730509	710509**	760509
20 x 20 x 16	10 St.	100 St.	710604	730511	710511**	760511
20 x 25 x 20	10 St.	40 St.	710609	730521	710521**	760521
25 x 16 x 16	10 St.	40 St.	-	730516	710516**	760516
25 x 16 x 20	10 St.	40 St.	710605	730544	710544**	760544
25 x 16 x 25	10 St.	30 St.	710606	730514	710514**	760514
25 x 20 x 20	10 St.	30 St.	710607	730522	710522**	760522
25 x 20 x 25	10 St.	20 St.	710608	730515	710515**	760515
25 x 32 x 25	5 St.	30 St.	-	-	710517**	760517
32 x 16 x 32	5 St.	40 St.	710610	730537	710537**	760537
32 x 20 x 25	5 St.	40 St.	-	-	710518**	760518
32 x 20 x 32	5 St.	30 St.	710611	730519	710519**	760519
32 x 25 x 25	5 St.	30 St.	710613	730520	710520**	760520
32 x 25 x 32	5 St.	30 St.	710612	730523	710523**	760523
40 x 20 x 40	2 St.	20 St.	710614	730536	710536**	760536
40 x 25 x 32	2 St.	20 St.	-	-	710543**	760543
40 x 25 x 40	2 St.	20 St.	710615	730533	710533**	760533
40 x 32 x 32	2 St.	20 St.	710617	730525	710525**	760525
40 x 32 x 40	2 St.	8 St.	710616	730524	710524**	760524
50 x 20 x 50	1 St.	5 St.	710618	-	710535**	-
50 x 25 x 40	1 St.	5 St.	-	-	710542**	-
50 x 25 x 50	1 St.	5 St.	710619	-	710534**	760534
50 x 32 x 50	1 St.	5 St.	710620	-	710526**	760526
50 x 40 x 40	1 St.	5 St.	-	-	710527**	-
50 x 40 x 50	1 St.	5 St.	710621	-	710528**	-
63 x 25 x 63	1 St.	5 St.	-	-	710541**	-
63 x 32 x 63	1 St.	5 St.	710622	-	710540**	-
63 x 40 x 63	1 St.	5 St.	-	-	710539**	-
63 x 50 x 63	1 St.	5 St.	710623	-	710538**	-

* Nicht für die Trinkwasserinstallation freigegeben. ** Auslaufartikel

TECEflex – Fittings

TECEflex Verschraubung, flachdichtend

Mit Flachdichtung für Trinkwasser oder Heizung.

Rotguss



PPSU

Standard Messing*



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Nachfolgeartikel
16 x 1/2"	10 St.	100 St.	717601	-	717512**	767578
16 x 3/4"	10 St.	100 St.	717602	-	717507**	767570
20 x 1"	5 St.	50 St.	717604	-	717514**	767576
20 x 3/4"	5 St.	100 St.	717603	-	717508**	767572
25 x 1"	5 St.	50 St.	717605	-	717509**	767574
25 x 1 1/4"	5 St.	30 St.	717606	-	717515**	-
32 x 1 1/2"	1 St.	15 St.	717608	-	717516**	-
32 x 1 1/4"	1 St.	25 St.	717607	-	717510**	-

TECEflex Endstopfen

Rotguss

PPSU



Standard Messing*



RG 3

10.0700.0040

10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Nachfolgeartikel
14	10 St.	200 St.	-	-	720514**	-
16	10 St.	200 St.	-	730616	720516**	765116
20	10 St.	200 St.	-	730620	720520**	765120

TECEflex Wandscheibe

Rotguss



PPSU

Standard Messing*



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Nachfolgeartikel
16 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	708610	-	708516**	768516
20 x Rp 1/2"	10 St.	50 St.	708611	-	708520**	768520
20 x Rp 3/4"	10 St.	30 St.	708612	-	708525**	768525
25 x Rp 3/4"	10 St.	20 St.	708613	-	708526**	768526

TECEflex Doppelwandscheibe

Rotguss

PPSU

Standard Messing*



Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Nachfolgeartikel
16 x 1/2" x 16	10 St.	30 St.	-	-	708501**	768501

* Nicht für die Trinkwasserinstallation freigegeben. ** Auslaufartikel

TECEflex U-Doppelwandscheibe, druckverlustoptimiert

Rotguss



Standard Messing*



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Nachfolgeartikel
16 x Rp 1/2" x 16	10 St.	30 St.	708625	708504**	-
20 x Rp 1/2" x 20	10 St.	30 St.	708626	708505**	-

TECEflex U-Doppelwandscheibe reduziert, druckverlustoptimiert, Rotguss



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2" x 20	708606	10 St.	30 St.
20 x Rp 1/2" x 16	708607	10 St.	30 St.

TECE-Dämmbox für U-Doppelwandscheiben



Dämmbox für TECEflex und TECElogo U-Doppelwandscheiben aus hochwertigem EPP mit wärme- und schalldämmenden Eigenschaften. Entspricht 50 % Wärmedämmung gemäß der EnEV 2009, bestehend aus vorderer und hinterer Dammschale sowie einer Schalldämmeinlage.

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16-20 x Rp 1/2"	718030	10 St.	40 St.

TECEflex Doppelanschluss, druckverlustoptimiert, Rotguss



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x R 1/2"	708608	10 St.	30 St.

TECEflex Wandscheibe, lang

Rotguss



Standard Messing*



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Nachfolgeartikel
16 x Rp 1/2"	10 St.	20 St.	708614	708502**	768502

* Nicht für die Trinkwasserinstallation freigegeben. ** Auslaufartikel

TECEflex – Fittings

TECE-Hygienebox, inkl. Schall- und Wärmedämmung



Hygienebox zur thermischen Entkopplung der Warmwasserleitung mit dem Armaturenanschluss, zum Anschluss in einer Ring- oder Reiheninstallation. Die Warmwasserleitungen müssen oberhalb des Armaturanschlusses mit Anschlussadaptern angeschlossen werden. Entspricht 100 % Dämmung gemäß EnEV 2009.

Bitte separat bestellen:
- Anschlussadapter für TECE-Hygienebox

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Rp 1/2"	720575	1 St.	10 St.

TECEflex Anschlussadapter aus Rotguss für die Hygienebox



Anschlussadapter zur Verbindung von TECEflex Rohren mit der TECE-Hygienebox.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	716340	1 St.	10 St.
20	716341	1 St.	10 St.

TECE-Adapter mit Innengewinde aus Rotguss für die Hygienebox



TECE-Adapter zum Anschluss von 1/2" Gewindeübergängen an die TECE-Hygienebox.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Rp 1/2"	716344	1 St.	10 St.

TECE-Presslötadapter für die Hygienebox



Presslötadapter zum Anschluss von Kupfer,- oder Edelstahlleitungen, geeignet für Pressfittings mit V- oder M-Kontur, auch zum Löten geeignet.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
15 mm	716342	1 St.	10 St.
18 mm	716343	1 St.	10 St.

TECEflex Wanddurchführung mit Druckring

Mit Schrauben und Schalldämmeinlagen, winkelig, für Wandstärken von 18-25 mm einstellbar.

Rotguss



Standard Messing*



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Nachfolgeartikel
16 x Rp 1/2"	10 St.	20 St.	708705	708701**	-

TECEflex Wanddurchführung universell aus Rotguss

Einseitig 1/2" Innengewinde, anderseits 1/2" Außengewinde aus Rotguss mit Druckring. Für Wandstärken von 18-25 mm einstellbar.



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
R 1/2" x Rp 1/2"	708706	10 St.	40 St.

TECEflex Presslötanschluss aus Rotguss

Als Übergang von Edelstahl- oder Kupferrohren auf TECEflex. Geeignet für Pressfittings mit V- oder M-Kontur. Auch zum Löten geeignet.



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	716316	10 St.	150 St.
20 x 18 mm Cu	716320	10 St.	100 St.
20 x 22 mm Cu	716321	10 St.	100 St.
25 x 22 mm Cu	716325	10 St.	50 St.
32 x 28 mm Cu	716332	10 St.	50 St.

TECEflex Systemübergang Kupferrohr

Als unlösbarer Übergang von Kupferrohren auf TECEflex. Nicht für die Gasinstallation zugelassen.



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	713816	5 St.	100 St.
20 x 18 mm Cu	713820	5 St.	40 St.

* Nicht für die Trinkwasserinstallation freigegeben. ** Auslaufartikel

TECEflex – Montageelemente

TECEflex Montageeinheit mit Hygienebox und U-Doppel-Wandscheibe



TECEflex Montageeinheit mit TECE-Hygienebox inkl. TECEflex Anschlussadapter für den Warmwasseranschluss und einer U-Doppelwandscheibe inkl. TECE-Dämmbox für den Kaltwasseranschluss, schall- und wärmegedämmt.

Vormontierter Halter mit:
- Hygienebox
- 2 TECEflex Anschlussadapter Dim. 16
- U-Doppel-Wandscheibe Dim. 16
- TECE-Dämmbox

(ohne TECEflex Druckhülsen)

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Stichmaß	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2" x 16	150 mm	720572	1 St.	10 St.

TECE-Halter für die Hygienebox



Halter zur Montage der TECE-Hygienebox und einer TECEflex bzw. TECElogo Wandscheibe für massive Wände, aus verzinktem Stahlblech, Stichmaß 150 mm.

RG 3 | 10.0700.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
720571	5 St.	20 St.

TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben Rotguss, Schallschutzelementen und Halter für einen HT-Ablaufbogen



Vormontierter Halter mit:
- 2 Schalldämmplatten
- 2 Wandscheiben Rotguss
- 2 Schalldämmhauben
- Halter für HT-Ablaufbogen

(ohne TECEflex Druckhülsen)

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Stichmaß	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	80 mm	720565	1 St.	10 St.

TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben Rotguss und Schallschutzelementen



Vormontierter Halter mit:
- 2 Schalldämmplatten
- 2 Wandscheiben Rotguss
- 2 Schalldämmhauben

(ohne TECEflex Druckhülsen)

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Stichmaß	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	720560	1 St.	10 St.
20 x Rp 1/2"	150 mm	720562	1 St.	10 St.

TECEflex Montageeinheit mit U-Doppelwandscheiben Rotguss und Schallschutzelementen, Stichmaß: 150 mm



Vormontierter Halter mit:
- 2 Schalldämmplatten
- 2 U-Doppelwandscheiben Rotguss
- 2 Schalldämmhauben

(ohne TECEflex Druckhülsen)

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Stichmaß	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2" x 16	150 mm	720566	1 St.	10 St.

TECE-Schallschutzelement



Schallschutzelement für TECEflex und TECElogo Wandscheiben. Zur Verminderung der Schallübertragung auf den Baukörper, bestehend aus Schalldämmeinlage und Schallschutzhaube.

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
für 1/2" Wandscheiben	718017	10 St.	40 St.
für 1/2" Wandscheiben, lang	718022	10 St.	40 St.
für 1/2" U-Doppelwandscheiben	718024	10 St.	40 St.

TECE-Schalltrenner für Wandscheiben



Schalltrenner für TECEflex und TECElogo Wandscheiben. Zur Verminderung der Schallübertragung auf den Baukörper.

RG 3 | 10.0700.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
718026	10 St.	100 St.

TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben Rotguss



Vormontierter Halter mit 2 Rotguss-Wandscheiben.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	720550	5 St.	25 St.

TECEflex – Montageelemente

TECE Seal System Baustopfen mit Dichthülse

NEU



Wiederverwendbarer Spezialbaustopfen zur Montage der Dichthülse in der Rohbauphase. Für die Dicht- und Belastungsprüfung mit Luft oder Wasser geeignet. Mit einem metallischen Gewinde aus einem trinkwassergerechten Werkstoff, inklusive Seal System Dichthülse.

Länge: 117 mm
Gewinde: 1/2"
Durchmesser: 38 mm

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.		LE 1
1/2"	704802*	NEU	6 St.

TECE Seal System Dichthülse

NEU



Dichthülse zur Erstellung einer normgerechten Wanddurchführung bei Wänden mit Wassereinwirkung nach DIN 18534 (2017).

Leckagewasser welches durch eine undichte Gewindeverbindung zwischen Wandscheibe und Hahnverlängerung oder das Ausfallen der Hahnverlängerung entsteht, wird nach vorne aus der Wand geführt. Neben den TECE-Wandscheiben auch für viele Fremdfabrikate geeignet.

Länge: 100 mm
Durchmesser: 37,5 mm


RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.		LE 1
1/2"	704801*	NEU	10 St.

In Verbindung mit der Seal System Dichtmanschette und einer geeigneten Dichtschlemme. Die Eignung für Fremdprodukte ist den technischen Informationen zu entnehmen.

TECE Seal System Dichtmanschette

NEU



Seal System Dichtmanschette zur Abdichtung gegen Feuchtigkeitsdurchdringungen in der Wand bei Armaturenanschlüssen.

Länge x Breite: 120 x 120 mm
Innendurchmesser: 15 mm

RG 3 | 10.0700.0070

Best.-Nr.		LE 1
704803*	NEU	10 St.

TECE Seal System Abdichtungsset für Wanddurchführungen

NEU



Seal System Abdichtungsset bestehend aus:
- 2 x Baustopfen
- 2 x Dichthülse
- 2 x Dichtmanschette

RG 3 | 10.0700.0070

Best.-Nr.		LE 1
704805*	NEU	1 St.

* voraussichtlich lieferbar ab Juni 2018

TECE-Halter aus verzinktem Stahl, einfach



Zur Befestigung von TECEflex und TECElogo Wandscheiben, gewinkelt, aus verzinktem Stahl.

RG 3 | 10.0700.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
720527	10 St.	80 St.

TECE-Halter aus verzinktem Stahl, zweifach



Zur Befestigung von TECEflex und TECElogo Wandscheiben, gewinkelt, aus verzinktem Stahl. Passend für die Stichmaße 150 und 80 mm.

RG 3 | 10.0700.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
720528	5 St.	20 St.

TECE-Schraube



Zur Befestigung der TECEflex und TECElogo Wandscheiben auf die verzinkten Stahlhalter.

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3,5 x 16 mm	720524	100 St.	3000 St.

TECEflex – Heizkörperanbindung

TECEflex HK-Montagewinkel 15 mm, Kupfer vernickelt

Zur Anbindung von Ventil-Kompaktheizkörpern.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Länge	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	300 mm	714016	10 St.	50 St.
20 x 15 mm Cu	300 mm	714020	10 St.	50 St.
16 x 15 mm Cu	1100 mm	714516	6 St.	60 St.



TECEflex HK-Montage T-Stück 15 mm, Kupfer vernickelt

Zur Anbindung von Ventil-Kompaktheizkörpern.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16 x 15 mm Cu	715016	10 St.
20 x 15 mm Cu	715020	10 St.



TECEflex HK-Montagegarnitur für Ventil-Kompaktheizkörper, Bodenmontage, vernickelt

Zur Anbindung von Ventil-Kompaktheizkörpern aus dem Fußboden.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Stichmaß	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	50 mm	714901	1 St.	10 St.



TECEflex HK-Montagegarnitur für Ventil-Kompaktheizkörper, Wandmontage, vernickelt

Zur Anbindung von Ventil-Kompaktheizkörpern aus der Wand.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Stichmaß	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	50 mm	714905	1 St.	10 St.



TECE SLHK-Winkelabsperrungen

Aus vernickeltem Cu-Rohr 15 mm, regulier- und absperrbar. Zur Anbindung des Heizkörpers an die TECEflex bzw. TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
15 mm Cu	730010	1 Set	25 Set



TECE SLHK-Bögen

Aus vernickeltem Cu-Rohr 15 mm. Zur Anbindung des Heizkörpers an die TECEflex bzw. TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur.



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
15 mm Cu	730025	1 Set	20 Set

TECE-Quetschverschraubung 1/2" AG

Quetschverschraubung 15 mm vernickelt, für die Verbindung der TECEflex/ TECElogo Heizkörper-Montagewinkel bzw. Heizkörper T-Stücke an Thermostat-Ventile bzw. an die HK-Verschraubungen.



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
15 mm x R 1/2"	717501	10 St.	150 St.

TECEflex HK-Montagemodul für Ventil-Kompaktheizkörper, Wandmontage

Zur vereinfachten Anbindung von Ventil-Kompaktheizkörpern aus der Wand, TECEflex Verbundrohr Dim. 16 im 9 mm-PE-Dämmschlauch, λ_R 0,040 W/(mK), mit stabiler Befestigungsmöglichkeit, HK-Ventilabstand 50 mm. Bauhöhe 210 mm.



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	714907	1 St.	5 St.

TECEflex Kreuzungsfitting

Aus vernickeltem Messing. Zur vereinfachten Anbindung von Heizkörperanschlussleitungen im Fußbodenaufbau.



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16 x 16	718501	1 St.	10 St.
20 x 16 x 16	718502	1 St.	10 St.
20 x 16 x 20	718503	1 St.	10 St.

TECEflex Schutzbox aus PS für Kreuzungsfittings

Zur Trennung der TECEflex Kreuzungsfittings vom Bauwerkskörper aus FCKW-freiem PS.



RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16-20	718020	1 St.	10 St.

TECEflex HK-Heizkörperinstallationsbox für Ventil-Kompaktheizkörper

Zur vereinfachten Anbindung von Ventil-Kompaktheizkörpern aus der Wand, Rohrführung im PUR-Isolierkörper, ohne Putzträgerplatte, HK-Ventilabstand 50 mm, Bauhöhe 230 mm, TECEflex-Verbundrohr Dim. 16.



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	716116	1 St.	5 St.

TECEflex – Heizkörperanbindung

TECEflex SLHK-Anschlussgarnitur



Für die Heizkörper-Anbindung aus der Sockelleiste. Inklusive Klemmringverschraubungen 1/2" x 15 mm. Geeignet für die Montage mit TECEflex SLHK-Bogen bzw. TECEflex SLHK-Winkelabsperrung.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16 x 15 mm Cu	730110	1 Set	10 Set
20 x 20 x 15 mm Cu	730115	1 Set	10 Set
20 x 16 x 15 mm Cu	730120	1 Set	10 Set
16 x 20 x 15 mm Cu	730125	1 Set	10 Set
16 x Stopfen x 15 mm Cu	730130	1 Set	10 Set
Stopfen x 16 x 15 mm Cu	730135	1 Set	10 Set

TECEflex Klemmverschraubung für Vollkunststoffrohr*



Für den Anschluss von TECEflex Vollkunststoffrohren an einen Eurokonus 3/4" AG. Nur in der Heizungsinstallation einsetzbar.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14	713014	10 St.	100 St.
16	713516	10 St.	100 St.
20	713020	10 St.	100 St.

TECEflex Klemmverschraubung für TECEflex Mehrschichtverbundrohr*



Für den Anschluss von TECEflex Mehrschichtverbundrohren an einen Eurokonus 3/4" AG. Nur in der Heizungsinstallation einsetzbar.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14	713314	10 St.	100 St.
16	713316	10 St.	100 St.
20	713320	10 St.	100 St.

TECEflex Eurokonusverschraubung 3/4" mit TECEflex Pressanschluss aus DR Messing*



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	Nachfolgeartikel
14	713614**	10 St.	100 St.	-
16	713616**	10 St.	100 St.	763616
20	713620**	10 St.	100 St.	763620

TECEflex Eurokonusverschraubung 3/4" mit TECEflex Pressanschluss aus Messing, vernickelt*



Nur in der Heizungsinstallation einsetzbar.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	7136161	10 St.	100 St.
20	7136201	10 St.	200 St.

* Der Eurokonus unterliegt keiner Normung, die Verwendbarkeit ist bauseits zu prüfen!

** Auslaufartikel

TECEflex Verteiler aus Rotguss



Verteilerstamm 3/4" einseitig mit Rp 3/4" Innengewinde, anderseitig mit R 3/4" Außengewinde. TECEflex Abgänge Dim. 16 (ohne 3/4" Kappe und Stopfen).

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-fach	712201	1 St.	12 St.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3-fach	712202	1 St.	12 St.

TECEflex Verteiler aus DR Messing*



Verteilerstamm 3/4" einseitig mit Rp 3/4" Innengewinde, anderseitig mit R 3/4" Außengewinde. TECEflex Abgänge Dim. 16. Mit 3/8" Lüfter und Stopfen (ohne 3/4" Kappe und Stopfen).

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 14 2-fach	712009	**Abv.**	1 St.	20 St.
R 3/4" x Rp 3/4" x 14 3-fach	712010	**Abv.**	1 St.	12 St.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-fach	712007	**Abv.**	1 St.	12 St.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3-fach	712008	**Abv.**	1 St.	10 St.

* Nicht für die Trinkwasserinstallation freigegeben.

TECEflex – Gasinstallation



TECEflex – Gasinstallation
TECEflex kann für die Hausgasinstallation in Deutschland bis 100 mbar Druck verwendet werden. Die Zertifizierung gilt für Gase der 2. und der 3. Gasfamilie (Erd,- und Flüßiggas). Für die Installation gelten die Vorschriften der TRGI 2008 und der TRF 2012. Für eine sachgerechte und fachgerechte Installation sind außerdem die Landesbauordnungen sowie die Länderfeuerungsverordnungen zu beachten. Darüber hinaus gelten die landesspezifischen Vorschriften, Normen und Arbeitsblätter sowie die Unfallverhütungsvorschriften und die anerkannten Regeln der Technik. Die Technische Information des TECEflex Systems ist zu beachten.

Für die Gasinstallation stehen zur Verfügung:
- Metallfittings aus Messing oder Rotguss
- Mehrschichtverbundrohre in gelber Farbe
- speziell auf das TECEflex System abgestimmte Gassicherheitsarmaturen mit integriertem Gasströmungswächter Typ K und thermischer Absperreinrichtung

Einschränkungen:
- **Es dürfen keine PPSU-Fittings verwendet werden.**
- **Es dürfen nur die gelben Mehrschichtverbundrohre für die Gasinstallation verwendet werden. Der Einsatz der 5S-Vollkunststoffrohre oder der weißen Mehrschichtverbundrohre ist nicht gestattet.**

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT, gelb

Einsetzbar für die Gasinneninstallation. Für die Installation gelten die Vorschriften nach TRGI 2008 und TRF 2012.



RG 3 | 10.0700.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 - Rolle	732330	25 m	250 m
20 - Rolle	732331	25 m	250 m
25 - Rolle	732332	25 m	250 m
32 - Rolle	782032	25 m	125 m
16 - Stange	732416	100 m	-
20 - Stange	732420	70 m	-
25 - Stange	732425	45 m	-
32 - Stange	732432	30 m	-
40 - Stange	732440	15 m	-
50 - Stange	732450	15 m	-
63 - Stange	732463	5 m	-

(Stange à 5 m)

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT, gelb, im gelben Wellschutzrohr

Einsetzbar für die Gasinneninstallation. Für die Installation gelten die Vorschriften der TRGI 2008 und der TRF 2012.



RG 3 | 10.0700.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 - Rolle	782016	50 m	500 m
20 - Rolle	782020	50 m	350 m
25 - Rolle	782025	25 m	150 m

TECEflex Gassicherheitsarmatur, senkrecht nach oben oder waagerecht einsetzbar



Gassicherheitsarmatur, vereinigt eine thermische Absperreinrichtung (TAE) mit einem Gasströmungswächter Typ K in einem metallischen Gehäuse. Die Armatur kann waagerecht wie senkrecht nach oben eingebaut werden. Ein Einbau nach unten ist nicht erlaubt. Der GS ist geprüft nach DVGW VP 305-1. Einseitig mit einem zylindrischen Außengewinde nach DIN EN 10226-1 und anderseitig mit einem TECEflex Anschluss.

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
20 x R 1" GSK 2,5/TAE	750202	1 St.	10 St.
25 x R 1" GSK 2,5/TAE	750204	1 St.	10 St.
25 x R 1" GSK 4/TAE	750206	1 St.	10 St.
32 x R 1" GSK 4/TAE	750208	1 St.	10 St.
32 x R 1" GSK 6/TAE	750210	1 St.	10 St.

Hinweis:
Zur Berechnung der Dimensionierung von Gasinneninstallationen mit dem TECEflex Rohrsystem steht Ihnen die TECEflex Gas-Software zur Verfügung. Dieses tabellarisch aufgebaute Programm ist schnell erlernbar und einfach zu bedienen. Sie können es kostenlos von unserer Internetseite (www.tece.de) herunterladen.

TECEflex – Zubehör

TECEflex Hygieneverschluss-Set im Koffer



Zum Verschließen offener Leitungsenden während der Bauphase. Set bestehend aus Verschlüssen für Innen- und Außengewinde sowie für offene Rohrenden und Stutzen. Verpackt im Sortimentskoffer.

Inhalt besteht aus:
- 1 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 1/2" bis Rp 2"
- 1 x Verschlüsse für Außengewinde R 1/2" bis R 2"
- 1 x Verschlüsse für Flex-Stutzen Dim. 16 bis Dim. 63
- 1 x Verschlüsse für Flex-Rohrenden Dim. 16 bis Dim. 63

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16-63	720580	1 Set	10 Set

TECEflex Hygieneverschluss IG



Für Innengewinde von Rp 1/2" bis Rp 2", Nachfüllpackung.

Inhalt besteht aus:
- 30 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 1/2"
- 25 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 3/4"
- 10 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 1"
- 10 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 1 1/4"
- 8 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 1 1/2"
- 6 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 2"

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Rp 1/2"-Rp 2"	720581	1 Set	10 Set

TECEflex Hygieneverschluss AG



Für Außengewinde von R 1/2" bis R 2", Nachfüllpackung.

Inhalt besteht aus:
- 30 x Verschlüsse für Außengewinde R 1/2"
- 25 x Verschlüsse für Außengewinde R 3/4"
- 10 x Verschlüsse für Außengewinde R 1"
- 10 x Verschlüsse für Außengewinde R 1 1/4"
- 8 x Verschlüsse für Außengewinde R 1 1/2"
- 6 x Verschlüsse für Außengewinde R 2"

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
R 1/2"-R 2"	720582	1 Set	10 Set

TECEflex Hygieneverschluss Stutzen



Für Stutzen von Dim. 16-63, Nachfüllpackung.

Inhalt besteht aus:
- 30 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 16
- 25 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 20
- 10 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 25
- 10 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 32
- 10 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 40
- 8 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 50
- 6 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 63

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16-63	720583	1 Set	10 Set

TECEflex Hygieneverschluss Rohr



Für offene Rohrenden von Dim. 16-63, Nachfüllpackung.

Inhalt besteht aus:
- 30 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 16
- 25 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 20
- 10 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 25
- 10 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 32
- 10 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 40
- 8 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 50
- 6 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 63

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16-63	720584	1 Set	10 Set

TECEflex – Werkzeuge

TECEflex Rohraufweitzange manuell Typ: RAZ-V

Zum Aufweiten der TECEflex PE-X und Verbundrohre Dim. 16-32.

Bestehend aus:
- Rohraufweitzange, manuell
- inkl. Aufweitköpfe Dim. 16-32
- stabiler Werkzeugkoffer



RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-32	720056	1 St.

TECEflex Druckhülsen-Presswerkzeug manuell Typ: HPW-L

Zum Aufschieben und Verpressen der TECEflex Druckhülsen.

Bestehend aus:
- Presswerkzeug, manuell
- Gabelköpfe Dim. 14-32
- stabiler Werkzeugkoffer



RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-32	720050	1 St.

TECEflex Handwerkzeugset

Bestehend aus:
- TECEflex Rohraufweitzange manuell
- Aufweitköpfe Dim. 16-32
- TECEflex Druckhülsen-Presswerkzeug manuell
- Gabelköpfe Dim. 14-32
- stabiler Werkzeugkoffer



RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-32	720203	1 Set

TECEflex RazFaz-Akkuaufweitwerkzeug



Leichtes und handliches Werkzeug zum elektrischen Aufweiten von TECEflex Rohren Dim. 16-32.

Bestehend aus:
- RazFaz-Akkuaufweitwerkzeug
- Aufweitköpfe Dim. 16-32
- leistungsstarker Li-Ion-Akku
- Schnellladegerät
- stabiler Werkzeugkoffer

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-32	720172	1 Set

TECEflex RazFaz-Akkupresswerkzeug



Leichtes und handliches Presswerkzeug für die Dimensionen 14-32. Ermöglicht rationelles Arbeiten auch in engen Montagesituationen oder das Pressen direkt an der Wand.

Bestehend aus:
- RazFaz-Akkupresswerkzeug
- Doppel-Pressgabeln Dim. 14/16-20 und 25-32
- leistungsstarker Li-Ion-Akku
- Schnellladegerät
- stabiler Werkzeugkoffer

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-32	720173	1 Set

TECEflex RazFaz-Werkzeugset



Bestehend aus:
- RazFaz-Akkuaufweitwerkzeug
- RazFaz-Akkupresswerkzeug
- Aufweitköpfe Dim. 16-32
- Doppel-Pressgabeln Dim. 14/16-20 und 25-32
- 2 Akkus
- Schnellladegerät
- stabiler Werkzeugkoffer

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-32	720174	1 Set

TECEflex – Werkzeuge

TECEflex Presswerkzeug PMA 40 63 und Aufweitsatz TECEflex im Werkzeugkoffer



Pressmaschinenaufsatz zur maschinellen Verpressung von TECEflex Verbindungen Dim. 40-63. Für das Werkzeug wird eine handelsübliche Pressmaschine mit 32 kN Presskraft benötigt.

Bestehend aus:
- Pressmaschinenaufsatz PMA 40 63
- Pressgabeln Dim. 40-63
- Aufweitwerkzeug AWS 40 63 für Pressmaschinen
- Aufweitköpfe Dim. 40-63
- Werkzeugkoffer

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
40-63	720170	1 Set

TECEflex Aufweitkopf für AWS 40 63



Für das Aufweitwerkzeug AWS 40 63 des PMA 40 63 Sets für TECEflex Rohre Dim. 25 und 32.

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
25 und 32	720128	1 St.

TECE-Biegemaschine Dimension 16-32 mm



Kompakter Einhand-Rohrbieger Dimension 16-32 mm für TECEflex und TECElogo Mehrschichtverbundrohre zum Herstellen von gleichmäßigen Rohrbögen. Komplett im Koffer mit Biegesegmenten 16/20/25/32 mm. Biegewinkel 0-90°.

RG 7 | 10.0700.0060

Best.-Nr.	LE 1
720222	1 St.

TECE-Biegemaschine Dimension 40-63 mm



Hydraulische Handbiegemaschine für TECEflex und TECElogo Mehrschichtverbundrohre Dimension 40-63 mm für Baustellen oder Vorfertigung. Komplett in einem Holzkasten, mit Biegesegmenten 40/50/63 mm. Biegewinkel 0-90°.

RG 7 | 10.0700.0060

Best.-Nr.	LE 1
720223	1 St.

TECEflex Rohrschere

Achtung:
Rohrschere darf nur zum Schneiden von TECEflex Rohren verwendet werden!



RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-25	720005	1 St.
14-40	720093	1 St.

TECE-Rohrabschneider



RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-63	8760008	1 St.

TECE-Wellschutzrohr-Abschneider

Für Wellschutzrohr 14-25 mm.



RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-25	720090	1 St.

TECE-Verlegehaspel

Verlegehaspel, faltbar, variabel einstellbar für TECEfloor, TECEflex und TECElogo Rollen bis 600 m Länge.



RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
bis 600 m	720193	1 St.

TECE-Rohrrichter

Montierbar auf die Verlegehaspel zum geraden Abziehen von TECEflex und TECElogo Verbundrohren der Dimension 16 und 20 mm.



RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16 und 20	720194	1 St.

TECEflex – Starterset


TECEflex Starterset Rotguss/PPSU

Sortimentskoffer aus Kunststoff mit den gängigsten Bauteilen des TECEflex Sortiments, Gewindeteile aus Rotguss.






Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	734516	Druckhülse Verbundrohr 16	100
2	705102	Übergangsmuffe 16 x Rp 1/2"	10
3	708610	Wandscheibe 16 x Rp 1/2"	10
4	705601	Übergangsnippel 16 x R 1/2"	10
5	730916	T-Stück 16 x 16 x 16	10
6	737016	Winkelkupplung 90° 16 x 16	10
7	736016	Kupplung 16 x 16	10

RG 3 | 10.0700.0030

Best.-Nr.	LE 1
700004	1 St.



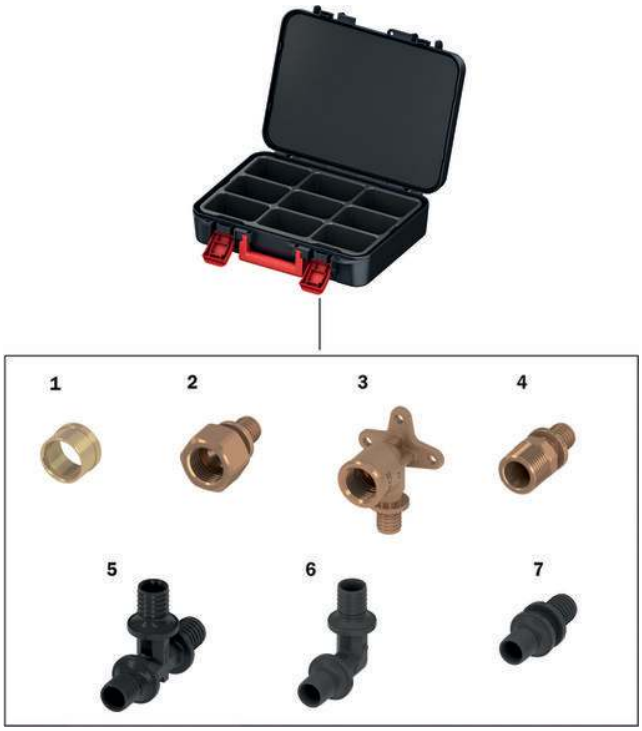


TECEflex Werkzeugübersicht: Aufweiten

Dimension	Manuelles Aufweitwerkzeug	Akkuaufweitwerkzeug	Aufweit- und Presswerkzeug für kompatible Pressmaschinen
	RAZ-V (Best.-Nr. 720056)   16 20 25 32 + Aufweitkopf Dim. 14 (Best.-Nr. 720041)  14	RazFaz (Best.-Nr. 720172)   16 20 25 32	PMA 40 63 (Best.-Nr. 720170)    40  50  63 + Aufweitkopf Dim. 25–32 (Best.-Nr. 720128)  25/32
14	✓	–	–
16	✓	✓	–
20	✓	✓	–
25	✓	✓	✓
32	✓	✓	✓
40	–	–	✓
50	–	–	✓
63	–	–	✓

TECEflex – Werkzeugübersicht


TECEflex Werkzeugübersicht: Verpressen

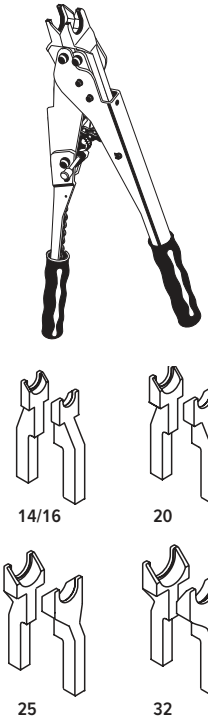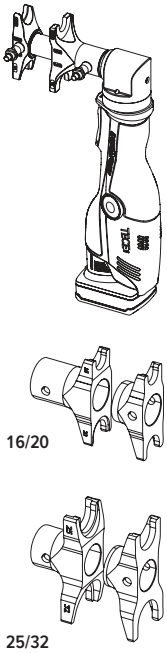Dimension	Manuelles Presswerkzeug	Akkupresswerkzeug	Aufweit- und Presswerkzeug für kompatible Pressmaschinen
	HPW-L (Best.-Nr. 720050)  	RazFaz (Best.-Nr. 720173)  	PMA 40 63 (Best.-Nr. 720170) 
14	✓	–	–
16	✓	✓	–
20	✓	✓	–
25	✓	✓	–
32	✓	✓	–
40	–	–	✓
50	–	–	✓
63	–	–	✓

TECEflex Klemmverschraubung für Vollkunststoffrohr


TECEflex Klemmverschraubung für TECEflex Mehrschichtverbundrohr

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	720040	Kalibrierer	7/10.0700.0060	10 St.

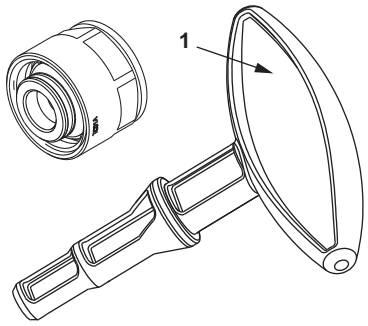


720056 – TECEflex Rohraufweitzange manuell Typ: RAZ-V

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	720041	Aufweitkopf V 14 mm	7/10.0700.0060	1 St.
2	720042	Aufweitkopf V 16 mm	7/10.0700.0060	1 St.
3	720043	Aufweitkopf V 20 mm	7/10.0700.0060	1 St.
4	720045	Aufweitkopf V 25 mm	7/10.0700.0060	1 St.
5	720046	Aufweitkopf V 32 mm	7/10.0700.0060	1 St.
6	720095	Ersatzdorn für RAZ-V	7/10.0700.0060	1 St.
7	720202	Werkzeugkoffer für Handwerkzeug	7/10.0700.0060	1 St.

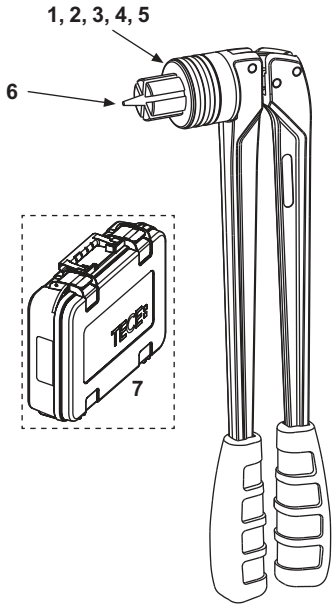

TECEflex – Ersatzteile


720050 – TECEflex Druckhülsen-Presswerkzeug manuell Typ: HPW-L

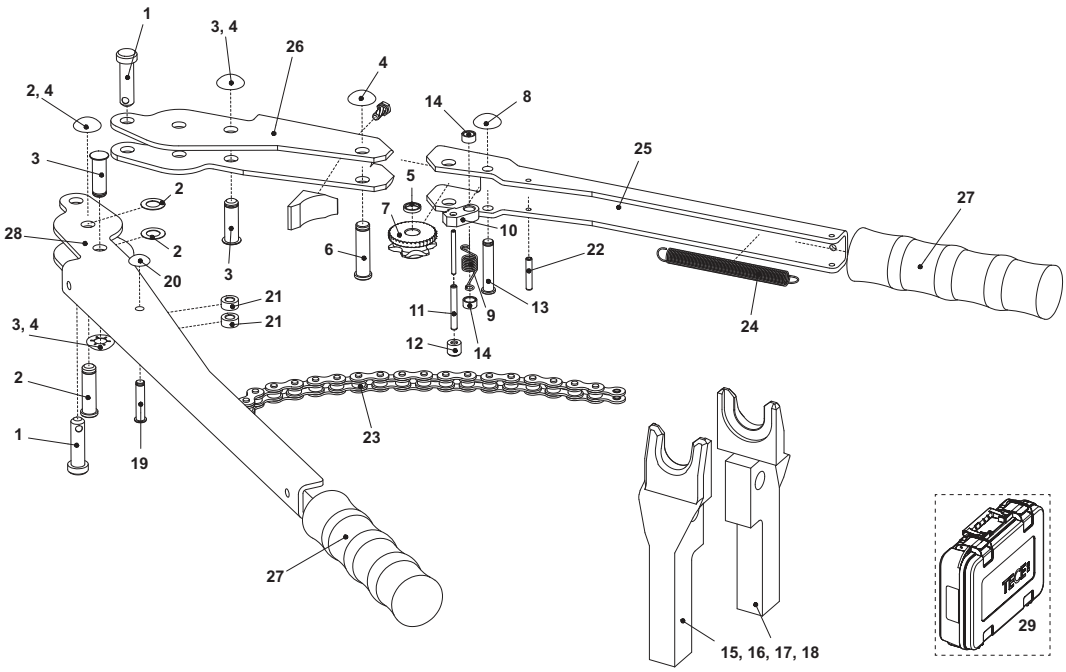

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	720064	Haltebolzen für Gabelköpfe	7/10.0700.0060	1 St.
2	720048	Zentralbolzen inklusive Sicherungsring	7/10.0700.0060	1 St.
3	720072	Gabelanschlagbolzen inkl. Sicherungsring	7/10.0700.0060	1 St.
4	720096	Sicherungsring für Zentral-, Gabelanschlag- und Kettenradbolzen	7/10.0700.0060	1 St.
5	720169	Distanzring für Kettenradbolzen	7/10.0700.0060	1 St.
6	720097	Bolzen für Kettenrad	7/10.0700.0060	1 St.
7	720158	Kettenrad	7/10.0700.0060	1 St.
8	720069	Sicherungsring für Mitnehmerklinke	7/10.0700.0060	1 St.
9	720060	Schenkelfeder für Mitnehmerklinke	7/10.0700.0060	1 St.
10	720110	Mitnehmerklinke	7/10.0700.0060	1 St.
11	720165	Spannstift für Mitnehmerklinke	7/10.0700.0060	1 St.
12	720166	Kappe	7/10.0700.0060	1 St.
13	720160	Bolzen für Mitnehmerklinke	7/10.0700.0060	1 St.
14	720168	Distanzring für Mitnehmerklinke	7/10.0700.0060	1 St.
15	720061	Gabelkopfpaar 14/16 mm	7/10.0700.0060	1 St.
16	720062	Gabelkopfpaar 20 mm	7/10.0700.0060	1 St.
17	720063	Gabelkopfpaar 25 mm	7/10.0700.0060	1 St.
18	720079	Gabelkopfpaar 32 mm	7/10.0700.0060	1 St.
19	720066	Kettenbolzen	7/10.0700.0060	1 St.
20	720067	Sicherungsring für Kettenbolzen	7/10.0700.0060	1 St.
21	720161	Distanzring für Kettenbolzen	7/10.0700.0060	1 St.
22	720162	Spannstift für Schenkelfeder	7/10.0700.0060	1 St.
23	720102	Rollenkette	7/10.0700.0060	1 St.
24	720091	Zugfeder für Rollenkette	7/10.0700.0060	1 St.
	720115	Umbauset von Zugfeder (bis 06.2001) auf Schenkelfeder (ab 07.2001)	7/10.0700.0060	1 St.
25	720157	Handgriff, lang	7/10.0700.0060	1 St.
26	720156	Handgriff, kurz	7/10.0700.0060	1 St.
27	720153	Schutzgriff	7/10.0700.0060	1 St.
28	720150	Handgriff	7/10.0700.0060	1 St.
29	720202	Werkzeugkoffer für Handwerkzeug	7/10.0700.0060	1 St.


720172 – TECEflex RazFaz-Akkuaufweitwerkzeug

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	720041	Aufweitkopf V 14 mm	7/10.0700.0060	1 St.
	720042	Aufweitkopf V 16 mm	7/10.0700.0060	1 St.
	720043	Aufweitkopf V 20 mm	7/10.0700.0060	1 St.
	720045	Aufweitkopf V 25 mm	7/10.0700.0060	1 St.
	720046	Aufweitkopf V 32 mm	7/10.0700.0060	1 St.
2	720210	Li-Ion Akku 3,0 Ah für RazFaz Geräte (ab 2014, rote Geräte)	7/10.0700.0060	1 St.
3	720175	NiMh-Ersatzakku 3,0 Ah für RazFaz Geräte (bis 2014, schwarze Geräte)	7/10.0700.0060	1 St.
4	720211	Ladegerät für RazFaz Geräte (ab 2014, rote Geräte)	7/10.0700.0060	1 St.
5	720179	Ladegerät für RazFaz Geräte (bis 2014, schwarze Geräte)	7/10.0700.0060	1 St.
6	720212	Werkzeugkoffer für RazFaz Geräte	7/10.0700.0060	1 St.

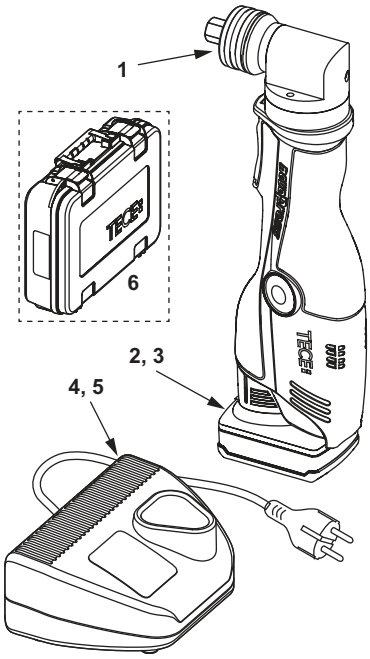

720173 – TECEflex RazFaz-Akkupresswerkzeug


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	720205	RazFaz Pressgabel 14/16-20 vorne	7/10.0700.0060	1 St.
2	720206	RazFaz Pressgabel 14/16-20 hinten	7/10.0700.0060	1 St.
3	720207	RazFaz Pressgabel 25-32 vorne	7/10.0700.0060	1 St.
4	720208	RazFaz Pressgabel 25-32 hinten	7/10.0700.0060	1 St.
5	720209	Ersatzbolzen für RazFaz-Akkuaufweitwerkzeug	7/10.0700.0060	1 St.
6	720210	Li-Ion Akku 3,0 Ah für RazFaz Geräte (ab 2014, rote Geräte)	7/10.0700.0060	1 St.
7	720175	NiMh-Ersatzakku 3,0 Ah für RazFaz Geräte (bis 2014, schwarze Geräte)	7/10.0700.0060	1 St.
8	720211	Ladegerät für RazFaz Geräte (ab 2014, rote Geräte)	7/10.0700.0060	1 St.
9	720179	Ladegerät für RazFaz Geräte (bis 2014, schwarze Geräte)	7/10.0700.0060	1 St.
10	720212	Werkzeugkoffer für RazFaz Geräte	7/10.0700.0060	1 St.

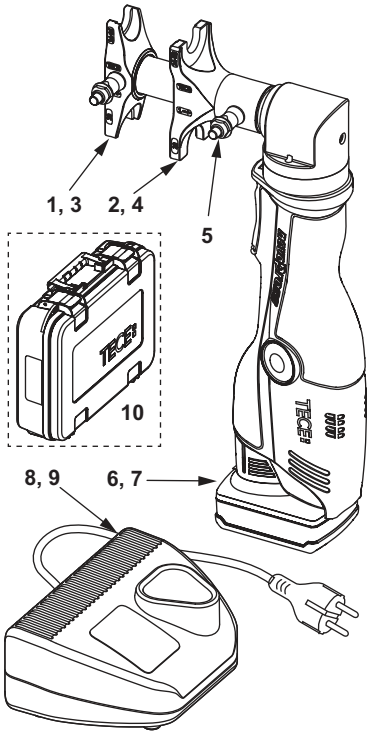

TECEflex – Ersatzteile


720170 – TECEflex Presswerkzeug PMA 40 63 und Aufweitsatz TECEflex im Werkzeugkoffer

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	720213	PMA 40 63 Pressgabel 40 mm Fitting	7/10.0700.0060	1 St.
2	720214	PMA 40 63 Pressgabel 40 mm Hülse	7/10.0700.0060	1 St.
3	720215	PMA 40 63 Pressgabel 50 mm Fitting	7/10.0700.0060	1 St.
4	720216	PMA 40 63 Pressgabel 50 mm Hülse	7/10.0700.0060	1 St.
5	720217	PMA 40 63 Pressgabel 63 mm Fitting	7/10.0700.0060	1 St.
6	720218	PMA 40 63 Pressgabel 63 mm Hülse	7/10.0700.0060	1 St.
7	720219	PMA 40 63 Aufweitkopf 40 mm	7/10.0700.0060	1 St.
8	720220	PMA 40 63 Aufweitkopf 50 mm	7/10.0700.0060	1 St.
9	720221	PMA 40 63 Aufweitkopf 63 mm	7/10.0700.0060	1 St.

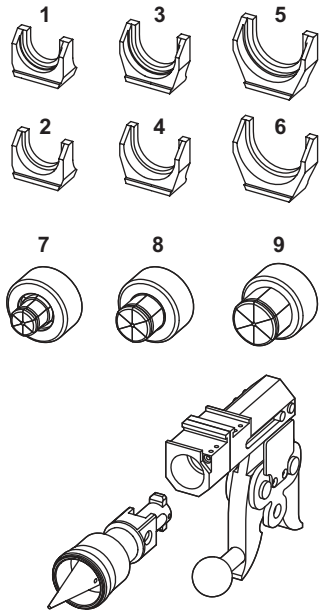

8760008 – TECE-Rohrabschneider

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	8760009	Ersatzschneiderädchen für Rohrabschneider	7/10.0820.0040	1 St.



TECEflex Systemrohre	Mehrschichtverbundrohre							
Rohrbezeichnung	PE-Xc/AL/PE							
Dimension	14	16	20	25	32	40	50	63
Lieferlängen Rolle in m	120	100	100	50	-	-	-	-
Stangenware in m (5 m/Stange)	-	100	70	45	30	15	15	5
Einsatzbereich*	HKA, FBH, DLA	TWA, HKA, FBH, DLA, GAS		TWA, HKA, DLA, GAS				
Anwendungsklasse/ Betriebsdruck	2 / 10 bar 5 / 10 bar							
Farbe	weiß	weiß, gelb						
Außendurchmesser in mm	15	17	21	26	32	40	50	63
Wanddicke in mm	2,60	2,75	3,45	4,00	4,00	4,00	4,50	6,00
Innendurchmesser in mm	9,8	11,5	14,1	18	24	32	41	51
Lieferbar im Wellschutzrohr	ja				-			
Lieferbar mit Dämmung λ = 0,040 W/(m · K) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	 -- -- --	 ja ja ja			 -- -- --			
Rohrgewicht leer in kg/m	0,11	0,14	0,21	0,30	0,40	0,53	0,80	1,29
Innenvolumen in dm^3/m	0,08	0,10	0,16	0,25	0,45	0,80	1,32	2,04
Rohrrauigkeit in mm	0,007							
Wärmeleitfähigkeit ungedämmt in $W/(m^2K)$	0,35							
Wärmeausdehnungskoeffizient in mm/(mK)	0,026							
minimaler Biegeradius in mm (5 x Dimension)	70	80	100 (80)**	125	160	200	250	315

* TWA - Trinkwasseranlagen; HKA - Heizkörperanbindung; FBH - Fußbodenheizung; DLA - Druckluftanlagen; GAS - Gasinstallationen
Die Einordnung der Anwendungsklassen entspricht den Festlegungen in ISO 10508[4].

** Die Rohre der Dimension 20 können auch mit dem 4-fachen der Dimension gebogen werden.

TECEflex – Technische Rohrdaten

TECEflex Systemrohre	PE-MDXc 5S Heizungsrohre nach DIN 4724	PE-Xc 5S Heizungsrohre nach DIN EN ISO 15875	
Rohrbezeichnung	PE-MDXc 5S	PE-Xc	
Dimension	16	16	20
Lieferlängen Rolle in m	200/600	200	120
Stangenware in m (5 m/Stange)	-	-	-
Einsatzbereich*	FBH, HKA	FBH, HKA	
Anwendungsklasse/ Betriebsdruck	5 / 4 bar	2 / 10 bar 5 / 6 bar	
Farbe	perlmutt	silber	
Außendurchmesser in mm	16,2	16	20
Wanddicke in mm	2,0	2,2	2,8
Innendurchmesser in mm	12	11,6	14,4
Lieferbar im Wellschutzrohr	-	ja	ja
Lieferbar mit Dämmung λ = 0,040 W/(m · K) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	 -- -- --	 -- -- --	
Rohrgewicht leer in kg/m	0,08	0,09	0,14
Innenvolumen in dm^3/m	0,11	0,11	0,16
Rohrrauigkeit in mm	0,007	0,007	
Wärmeleitfähigkeit ungedämmt in $W/(m^2K)$	0,35	0,35	
Wärmeausdehnungskoeffizient in mm/(mK)	0,2	0,2	
minimaler Biegeradius in mm (5 x Dimension)	80	80	100

* TWA - Trinkwasseranlagen; HKA - Heizkörperanbindung; FBH - Fußbodenheizung; DLA - Druckluftanlagen
Die Einordnung der Anwendungsklassen entspricht den Festlegungen in IS0 10508[4].

Anwendungsklassen und Klassifizierung der Betriebsbedingungen nach ISO 10508

Anwendungs-klasse	Berechnungs-temperatur T_D °C	Betriebs-dauer[b] bei T_D Jahre [a]	T_{max} °C	Betriebs-dauer bei T_{max} Jahre	T_{mal} °C	Betriebs-dauer bei T_{mal} Stunden	Typischer Anwendungsbereich
1 [a]	60	49	80	1	95	100	Warmwasserversorgung (60 °C)
2 [a]	70	49	80	1	95	100	Warmwasserversorgung (70 °C)
3 [c]	20	0,5	50	4,5	65	100	Niedertemperatur-Fußbodenheizung
	30	20					
	40	25					
4 [b]	20	2,5	70	2,5	100	100	Fußbodenheizung und Niedertemperatur-Radiatorenanbindung
	40	20					
	60	25					
5 [b]	20	14	90	1	100	100	Hochtemperatur-Radiatorenanbindung
	60	25					
	80	10					


T_D = Temperatur, für die das Rohrsystem ausgelegt ist. T_{max} = Maximale Temperatur, die für kurze Zeit auftreten darf.
T_{mal} = Höchst mögliche Temperatur, die im Störfall „mal“ auftreten darf (maximal 100 Stunden in 50 Jahren).

[a] Ein Staat kann entsprechend seiner nationalen Vorschriften entweder KLasse 1 oder Klasse 2 auswählen.

[b] Ergibt sich für eine Anwendungsklasse mehr als eine Berechnungstemperatur für die Betriebsdauer und die damit verbundene Temperatur, sollten die zugehörigen Zeiten der Betriebsdauer addiert werden. „Plus kumulativ“ in der Tabelle impliziert ein Temperaturkollektiv der genannten Temperatur für eine Betriebsdauer (z. B. setzt sich das Temperaturkollektiv für eine Dauer von 50 Jahren für Klasse 5 wie folgt zusammen: 20 °C über 14 Jahre, gefolgt von 60 °C über 25 Jahre, gefolgt von 80 °C über 10 Jahre, gefolgt von 90 °C über 1 Jahr, gefolgt von 100 °C über 100 h).


[c] Nur erlaubt, wenn die Störfalltemperatur nicht über 65 °C ansteigen kann.

TECEflex Übergangsmuffe



	Rotguss				Standard Messing			
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
14 x Rp 1/2"	-	-	-	-	705001	13	43	27
16 x Rp 1/2"	705102	13	43	25	705002	13	43	27
20 x Rp 1/2"	705103	12	45	25	705003	13	45	27
20 x Rp 3/4"	705104	13	46	31	705004	15	48	32
25 x Rp 1"	705106	15	58	38	705009	15	58	40
25 x Rp 3/4"	705105	15	54	31	705007	16	56	32
32 x Rp 1"	705107	16	67	38	705008	16	67	40
40 x Rp 1 1/2"	705108	20	75	53	705010	20	75	56
50 x Rp 2"	705109	24	88	67	705011	24	88	69
63 x Rp 2"	705110	22	94	67	705014	24	95	69


TECEflex Übergangsnippel



	Rotguss				Standard Messing			
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
14 x R 1/2"	-	-	-	-	705501	18	46	22
16 x R 1/2"	705601	18	46	21	705502	18	46	21
16 x R 3/4"	705602	18	47	27	705506	18	47	27
20 x R 1/2"	705603	18	48	21	705503	18	48	21
20 x R 3/4"	705604	18	49	27	705504	18	49	17
25 x R 1"	705606	22	62	34	705508	22	63	24
25 x R 3/4"	705605	21	59	27	705507	19	57	22
32 x R 1"	705607	23	71	34	705509	25	73	34
32 x R 1 1/4"	705608	25	75	42	705510	25	75	43
40 x R 1 1/4"	705609	28	81	42	705511	28	81	43
50 x R 1 1/2"	705610	29	89	48	705512	30	88	48
63 x R 2"	705611	28	100	60	705513	30	99	60


TECEflex – Maßzeichnungen

TECEflex Kupplung




	Rotguss			PPSU			Standard Messing		
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
14 x 14	-	-	-	-	-	-	706014	14	43
16 x 16	706216	14	43	736016	15	48	706016	14	43
20 x 20	706220	14	48	736020	16	53	706020	14	48
25 x 25	706225	17	64	736025	16	64	706025	17	64
32 x 32	706232	19	81	736032	24	81	706032	19	81
40 x 40	706240	24	91	736040	28	91	706040	24	91
50 x 50	706250	26	103	-	-	-	706050	26	103
63 x 63	706263	28	118	-	-	-	706063	28	118

TECEflex Kupplung reduziert




	Rotguss			PPSU			Standard Messing		
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 14	-	-	-	-	-	-	706501	14	43
20 x 16	706603	14	45	736503	15	50	706503	14	45
25 x 16	706604	15	53	736504	15	56	706504	15	53
25 x 20	706605	15	56	736505	16	58	706505	15	56
32 x 20	706606	16	64	736506	23	70	706506	16	64
32 x 25	706607	18	72	736507	23	75	706507	18	72
40 x 32	706608	22	87	736508	27	87	706508	22	87
50 x 40	706609	25	97	-	-	-	706509	25	97
63 x 50	706610	26	110	-	-	-	706510	26	110

TECEflex Winkelkupplung 90°

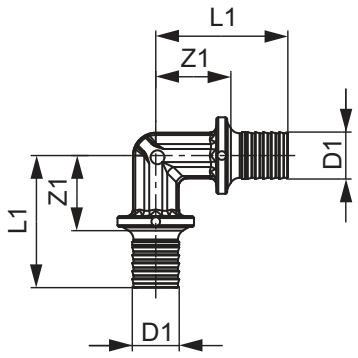

	PPSU			Standard Messing		
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
14 x 14	-	-	-	707014	23	38
16 x 16	737016	22	38	707016	23	38
20 x 20	737020	24	43	707020	25	42
25 x 25	737025	28	52	707025	30	54
32 x 32	737032	35	64	707032	35	66
40 x 40	737040	41	73	707040	38	73
50 x 50	-	-	-	707050	45	84
63 x 63	-	-	-	707063	53	99


TECEflex Bogen 90°, druckverlustoptimiert

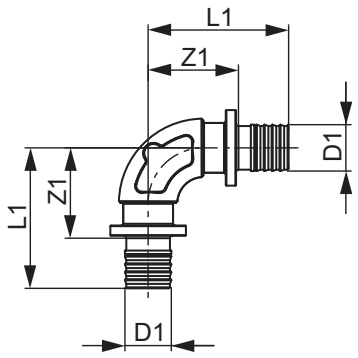

	Rotguss			Standard Messing		
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 16	707316	26	41	707216	28	43
20 x 20	707320	28	45	707220	30	47
25 x 25	707325	33	57	707225	35	59
32 x 32	707332	39	70	707232	40	71
40 x 40	707340	49	82	707240	49	82
50 x 50	707350	55	93	707250	55	93
63 x 63	707363	61	107	707263	61	107


TECEflex – Maßzeichnungen

TECEflex Winkelkupplung 45°

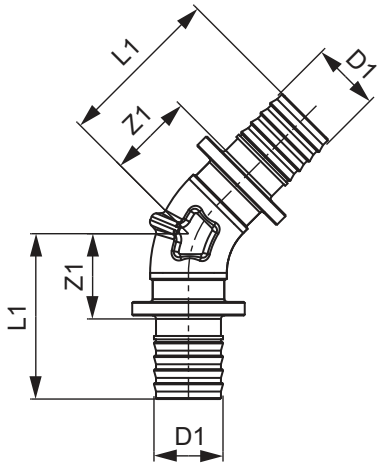


	Rotguss			Standard Messing		
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
25 x 25	707167	25	49	707125	19	42
32 x 32	707168	30	61	707132	22	53
40 x 40	707169	34	67	707140	22	56
50 x 50	707165	39	77	707150	25	64
63 x 63	707166	39	84	707163	29	74

TECEflex Winkelübergangsmuffe



	Rotguss					Standard Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
14 x Rp 1/2"	-	-	-	-	-	708014	26	16	41	31
16 x Rp 1/2"	708101	22	23	41	38	708016	26	16	41	31
20 x Rp 1/2"	708102	28	24	45	39	708020	26	18	43	33
20 x Rp 3/4"	708103	30	25	47	43	708002	29	23	46	40
25 x Rp 3/4"	708104	35	31	58	48	708025	31	24	54	40
32 x Rp 1"	708105	38	34	69	53	708032	36	25	67	45
40 x Rp 1 1/2"	708106	49	44	82	65	708040	45	29	78	50
50 x Rp 1 1/2"	708107	55	40	93	62	708050	46	31	84	52


TECEflex Winkelübergangsnippel

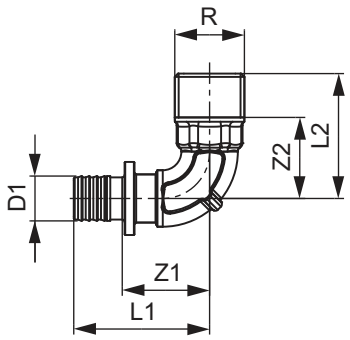

	Rotguss					Standard Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
14 x R 1/2"	-	-	-	-	-	707514	23	24	37	37
16 x R 1/2"	707801	26	24	41	38	707516	23	24	37	37
20 x R 1/2"	707802	28	26	45	40	707520	23	26	40	39
20 x R 3/4"	707803	28	26	45	41	707501	25	26	42	40
25 x R 1"	707805	33	30	57	47	707526	31	43	55	60
25 x R 3/4"	707804	33	30	57	44	707525	27	30	51	45
32 x R 1"	707806	38	36	69	53	707532	32	39	63	56


TECEflex kompakte Winkelmuffe, Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	708100	30	8	45	19




TECEflex – Maßzeichnungen

TECEflex T-Stück IG

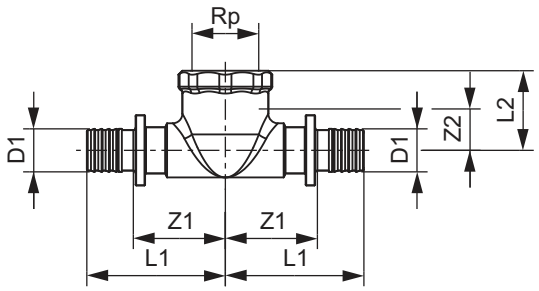


		Rotguss					Standard Messing			
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	709801	29	13	44	25	709516	26	16	41	31
20 x Rp 1/2" x 20	709802	29	13	46	25	709520	26	18	43	33
25 x Rp 1/2" x 25	709803	32	13	55	25	709522	28	10	51	25
25 x Rp 3/4" x 25	709804	34	16	56	29	709525	31	23	54	40
32 x Rp 1/2" x 32	-	-	-	-	-	709527	29	7	60	22
32 x Rp 1" x 32	709805	40	20	71	35	709532	35	26	66	45
40 x Rp 1/2" x 40	-	-	-	-	-	709534	30	10	64	26
40 x Rp 1" x 40	709806	44	23	76	40	709540	37	28	70	48
50 x Rp 1/2" x 50	-	-	-	-	-	709542	31	15	70	30
50 x Rp 1 1/4" x 50	709807	51	29	89	48	709550	43	33	82	55
63 x Rp 1/2" x 63	-	-	-	-	-	709552	53	30	99	43
63 x Rp 1 1/2" x 63	709808	56	35	101	54	709565	53	31	99	52

TECEflex T-Stück

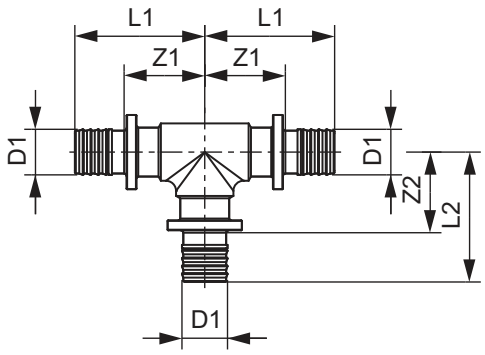

		Rotguss					PPSU				Standard Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
14 x 14 x 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710014	23	23	38	38
16 x 16 x 16	710116	24	24	39	39	730916	17	22	34	38	710016	23	23	38	38
20 x 20 x 20	710120	25	25	42	42	730920	19	25	38	43	710020	25	25	42	42
25 x 25 x 25	710125	30	30	54	54	730925	24	28	48	52	710025	30	30	54	54
32 x 32 x 32	710132	35	35	66	66	730932	34	34	64	64	710032	35	35	66	66
40 x 40 x 40	710140	43	43	76	76	730940	41	41	73	73	710040	39	39	73	73
50 x 50 x 50	710150	49	49	87	87	-	-	-	-	-	710050	45	45	84	84
63 x 63 x 63	710163	54	54	99	99	-	-	-	-	-	710063	58	58	99	99


TECEflex T-Stück reduziert

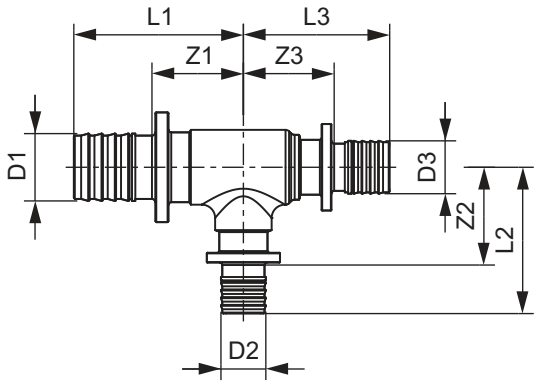

	Rotguss							PPSU							Standard Messing						
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
16 x 14 x 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710512	23	23	23	38	38	38
16 x 14 x 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710503	23	23	23	38	38	38
16 x 20 x 16	710601	25	25	25	40	42	40	730504	19	22	19	35	41	35	710504	25	23	25	40	40	40
20 x 14 x 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710507	23	25	23	40	40	40
20 x 16 x 16	710602	25	25	25	42	40	40	730508	22	24	22	41	40	38	710508	23	25	23	40	40	38
20 x 16 x 20	710603	24	25	24	41	40	41	730509	22	24	22	40	40	40	710509	23	25	23	40	40	40
20 x 20 x 16	710604	25	25	25	42	42	40	730511	19	24	19	38	43	35	710511	25	25	25	42	42	40
20 x 25 x 20	710609	29	28	29	46	52	46	730521	21	24	21	40	48	40	710521	29	27	29	46	50	46
25 x 16 x 16	-	-	-	-	-	-	-	730516	22	27	22	46	44	38	710516	25	29	23	48	43	38
25 x 16 x 20	710605	28	29	27	51	44	44	730544	22	27	22	46	44	41	710544	25	29	23	48	43	40
25 x 16 x 25	710606	27	29	27	50	43	50	730514	22	27	22	46	44	46	710514	25	29	29	48	43	48
25 x 20 x 20	710607	27	29	25	50	46	42	730522	19	28	19	43	46	38	710522	27	29	25	50	46	42
25 x 20 x 25	710608	28	29	28	51	46	51	730515	19	28	19	43	46	43	710515	27	29	27	50	46	50
25 x 32 x 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710517	34	31	34	57	62	57
32 x 16 x 32	710610	29	32	29	60	47	60	730537	26	31	26	55	47	55	710537	26	32	26	57	47	57
32 x 20 x 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710518	28	32	27	59	49	50
32 x 20 x 32	710611	30	32	30	61	49	61	730519	28	31	28	57	50	57	710519	28	32	28	59	49	59
32 x 25 x 25	710613	31	34	32	62	57	56	730520	32	32	28	60	55	52	710520	31	34	30	62	57	54
32 x 25 x 32	710612	31	34	31	62	57	62	730523	32	32	32	60	55	60	710523	31	34	31	62	57	62
40 x 20 x 40	710614	33	36	33	66	53	66	730536	31	34	31	63	53	63	710536	29	35	29	63	52	63
40 x 25 x 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710543	33	37	31	66	60	62
40 x 25 x 40	710615	35	37	35	69	61	69	730533	35	34	35	67	58	67	710533	33	37	33	66	60	66
40 x 32 x 32	710617	38	38	41	72	69	72	730525	38	38	36	70	67	64	710525	36	38	33	70	69	66
40 x 32 x 40	710616	38	38	38	72	69	72	730524	38	38	38	70	67	70	710524	36	38	36	70	69	70
50 x 20 x 50	710618	35	42	35	74	59	74	-	-	-	-	-	-	-	710535	30	40	30	69	57	69
50 x 25 x 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710542	34	42	33	72	65	66
50 x 25 x 50	710619	37	43	37	76	67	76	-	-	-	-	-	-	-	710534	34	42	34	72	65	72
50 x 32 x 50	710620	40	44	40	79	75	79	-	-	-	-	-	-	-	710526	37	43	37	76	74	76
50 x 40 x 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710527	40	44	39	79	78	73
50 x 40 x 50	710621	44	48	44	83	81	83	-	-	-	-	-	-	-	710528	40	44	40	79	78	79
63 x 25 x 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710541	53	50	53	99	73	99
63 x 32 x 63	710622	44	49	44	89	80	89	-	-	-	-	-	-	-	710540	53	51	53	99	82	99
63 x 40 x 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710539	53	52	53	99	86	99
63 x 50 x 63	710623	50	54	50	95	92	95	-	-	-	-	-	-	-	710538	53	53	53	99	92	99


TECEflex – Maßzeichnungen

TECEflex Verschraubung, flachdichtend




	Rotguss					Standard Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
16 x 1/2"	717601	22	37	1/2"	24	717512	22	37	1/2"	24
16 x 3/4"	717602	19	34	3/4"	29	717507	19	34	3/4"	29
20 x 1"	717604	20	37	1"	37	717514	20	37	1"	37
20 x 3/4"	717603	23	40	3/4"	29	717508	23	40	3/4"	29
25 x 1"	717605	29	53	1"	37	717509	29	53	1"	37
25 x 1 1/4"	717606	20	44	1 1/4"	46	717515	20	44	1 1/4"	46
32 x 1 1/2"	717608	22	53	1 1/2"	52	717516	22	53	1 1/2"	52
32 x 1 1/4"	717607	31	62	1 1/4"	46	717510	31	62	1 1/4"	46

TECEflex Endstopfen




	PPSU			Standard Messing		
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
14	-	-	-	720514	9	23
16	730616	11	27	720516	9	23
20	730620	11	30	720520	9	26

TECEflex Wandscheibe

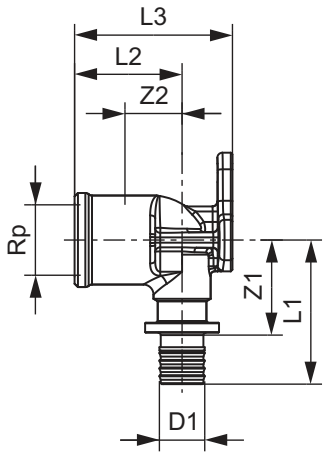

	Rotguss						Standard Messing					
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	708610	28	17	43	32	47	708516	26	12	41	27	42
20 x Rp 1/2"	708611	28	17	45	32	47	708520	26	12	43	27	42
20 x Rp 3/4"	708612	32	19	49	35	50	708525	29	15	46	31	46
25 x Rp 3/4"	708613	33	19	57	35	54	708526	31	11	54	28	46


TECEflex Doppelwandscheibe

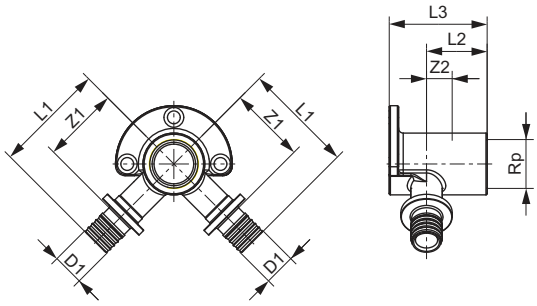

	Standard Messing					
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x 1/2" x 16	708501	33	11	48	26	42

TECEflex – Maßzeichnungen


TECEflex U-Doppelwandscheibe, druckverlustoptimiert

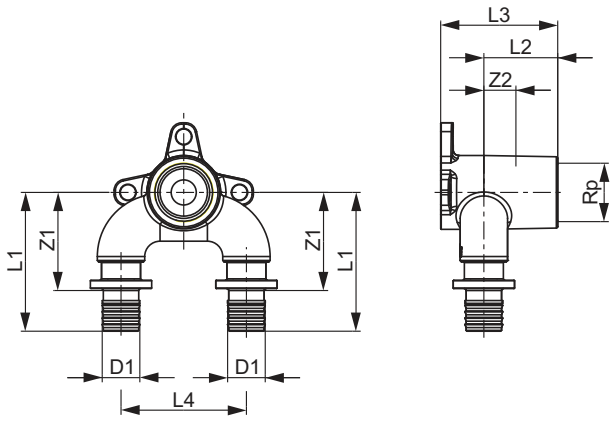

	Rotguss							Standard Messing						
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2" x 16	708625	37	12	51	27	42	45	708504	36	11	50	26	42	45
20 x Rp 1/2" x 20	708626	26	11	53	26	42	45	708505	34	11	51	26	42	45


TECEflex U-Doppelwandscheibe reduziert, druckverlustoptimiert, Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	L4	L5
16 x Rp 1/2" x 20	708606	36	36	11	50	53	26	42	45
20 x Rp 1/2" x 16	708607	36	36	11	53	50	26	42	45

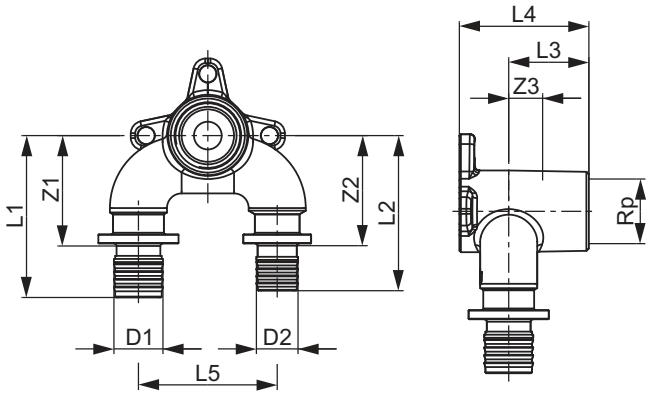


TECEflex Doppelanschluss, druckverlustoptimiert, Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x R 1/2"	708608	29	31	43	44	50

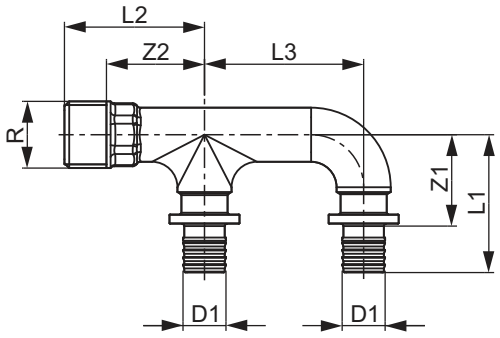


TECEflex Wandscheibe, lang

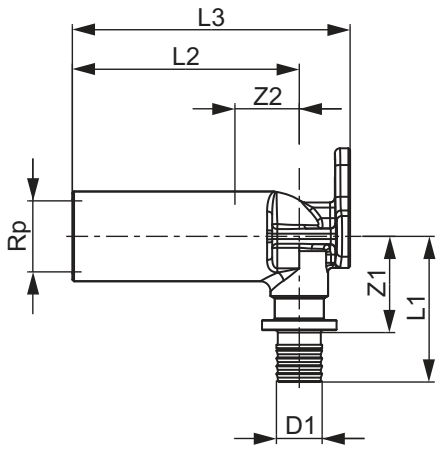

	Rotguss						Standard Messing					
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	708614	28	19	43	67	82	708502	25	25	40	67	82


TECE-Hygienebox, inkl. Schall- und Wärmedämmung

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4	L5
Rp 1/2"	720575	39	102	73	35	69	146

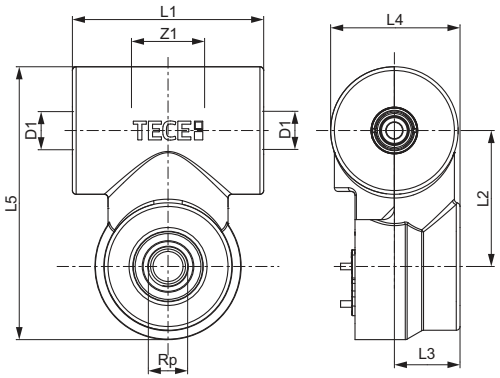


TECEflex Anschlussadapter aus Rotguss für die Hygienebox

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
16	716340	15	62
20	716341	15	64




TECE-Adapter mit Innengewinde aus Rotguss für die Hygienebox

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
Rp 1/2"	716344	4	50




TECE-Presslötadapter für die Hygienebox

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
15 mm	716342	3	57
18 mm	716343	2	57



TECEflex – Maßzeichnungen


TECEflex Wanddurchführung mit Druckring

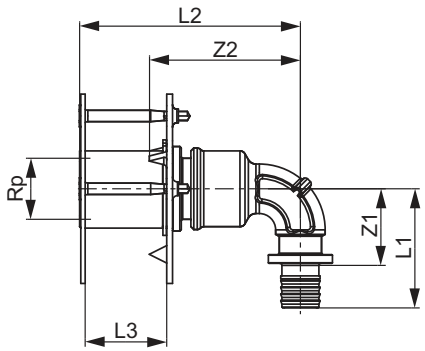

	Rotguss						Standard Messing					
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L3	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L3	L2
16 x Rp 1/2"	708705	26	33	45	18-25	57	708701	20	19	40	18-25	51


TECEflex Wanddurchführung universell aus Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
R 1/2" x Rp 1/2"	708706	14	51	18-25

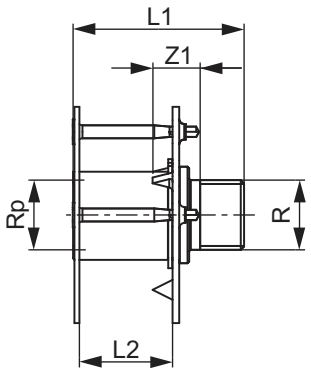


TECEflex Presslötanschluss aus Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	716316	10	50	25
20 x 18 mm Cu	716320	10	52	25
20 x 22 mm Cu	716321	10	52	25
25 x 22 mm Cu	716325	12	60	25
32 x 28 mm Cu	716332	13	69	25




TECEflex Systemübergang Kupferrohr

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 15 mm Cu	713816	162	177
20 x 18 mm Cu	713820	162	179

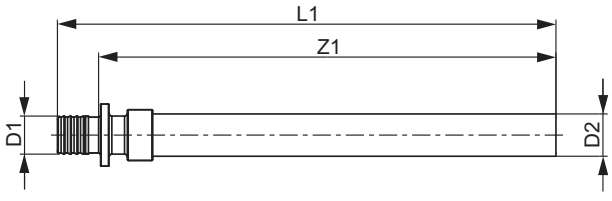


TECEflex Montageeinheit mit Hygienebox und U-Doppel-Wandscheibe

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2" x 16	720572	150	400	73	72

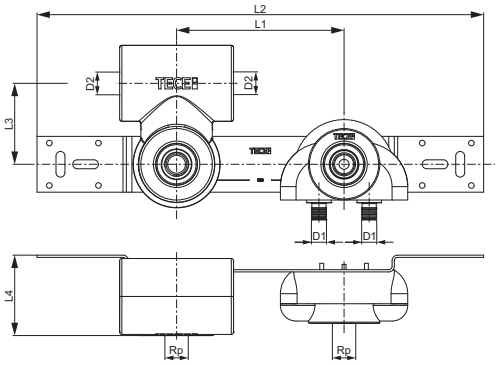


TECE-Halter für die Hygienebox

Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
720571	50	400	240	15

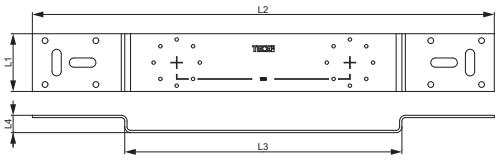

TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben Rotguss, Schallschutzelementen und Halter für einen HT-Ablaufbogen


Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720565	80	308	144	54

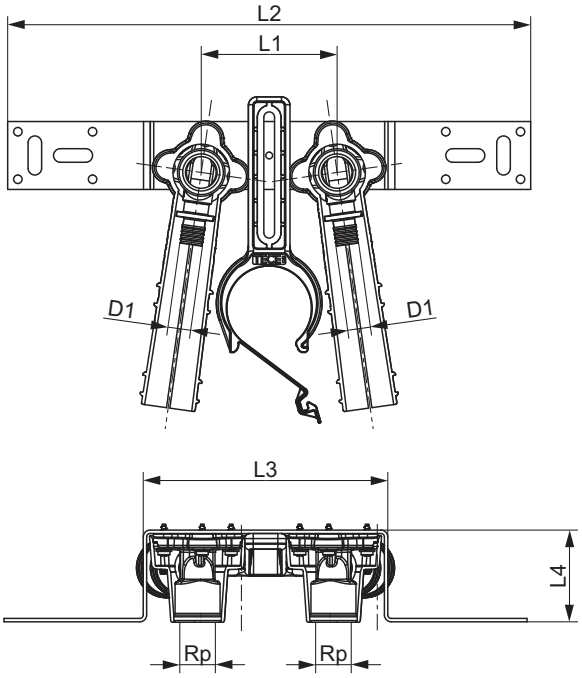

TECEflex – Maßzeichnungen


TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben Rotguss und Schallschutzelementen

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720560	150	390	230	54
20 x Rp 1/2"	720562	150	390	230	54

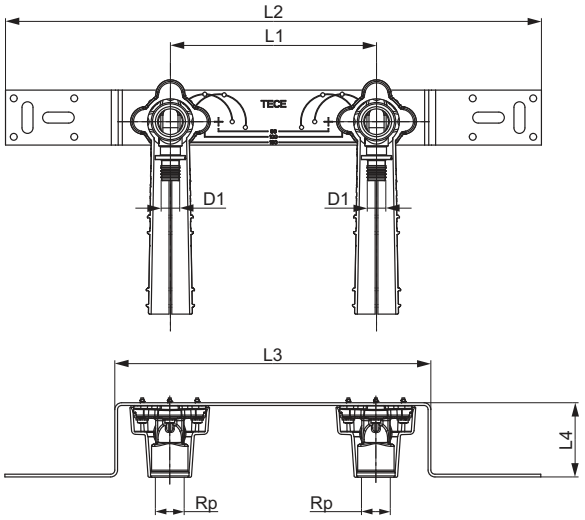


TECEflex Montageeinheit mit U-Doppelwandscheiben Rotguss und Schallschutzelementen, Stichmaß: 150 mm

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2" x 16	720566	150	390	230	54

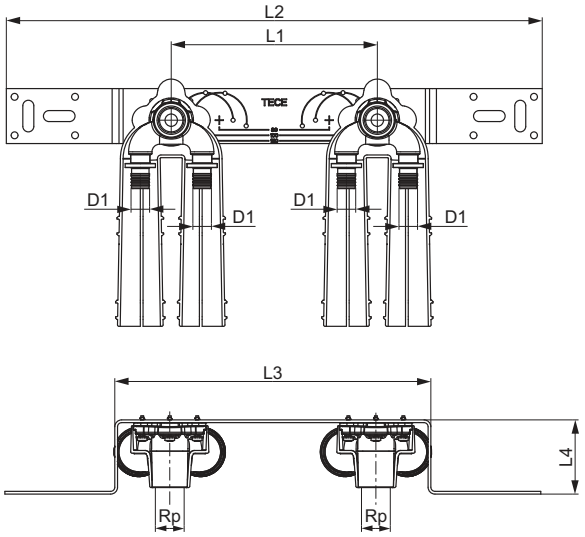


TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720550	150	205	91	40

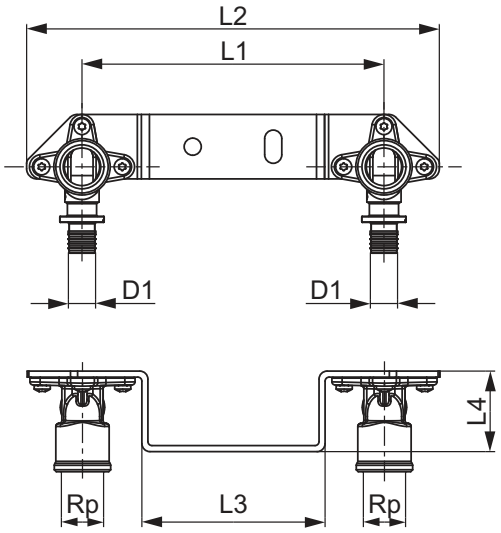


TECE-Halter aus verzinktem Stahl, einfach

Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
720527	40	150	70	47

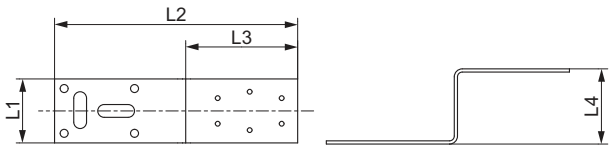


TECE-Halter aus verzinktem Stahl, zweifach

Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
720528	40	390	230	54

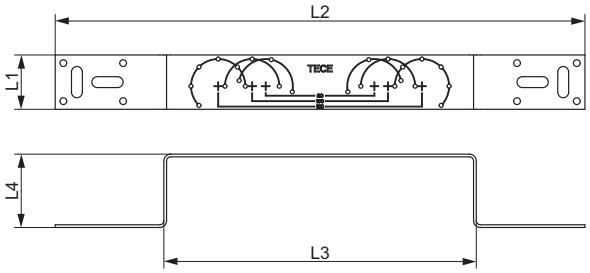


TECE-Schraube

Dimension	Best.-Nr.	L1
3,5 x 16 mm	720524	16




TECEflex HK-Montagewinkel 15 mm, Kupfer vernickelt

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	714016	73	88	289
20 x 15 mm Cu	714020	73	90	289
16 x 15 mm Cu	714516	73	88	1089

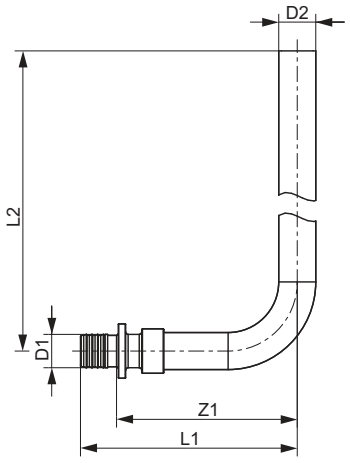

TECEflex HK-Montage T-Stück 15 mm, Kupfer vernickelt


Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	715016	40	69	289
20 x 15 mm Cu	715020	40	74	290

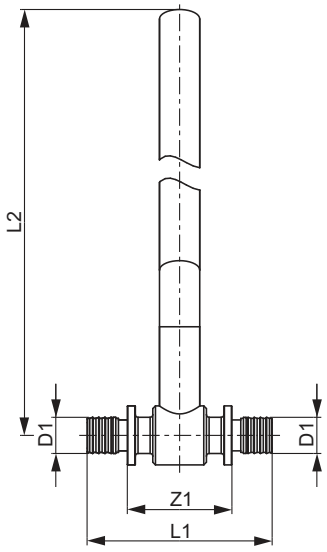

TECEflex – Maßzeichnungen


TECEflex HK-Montagegarnitur für Ventil-Kompaktheizkörper, Bodenmontage, vernickelt

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	714901	20	35	50	333	120

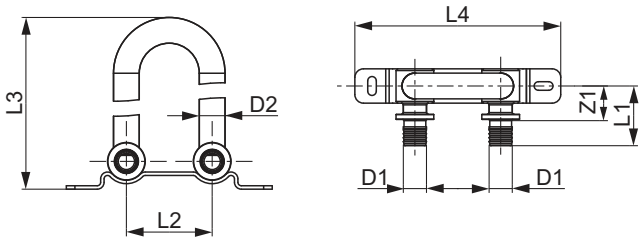


TECEflex HK-Montagegarnitur für Ventil-Kompaktheizkörper, Wandmontage, vernickelt

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	714905	20	35	50	225	240

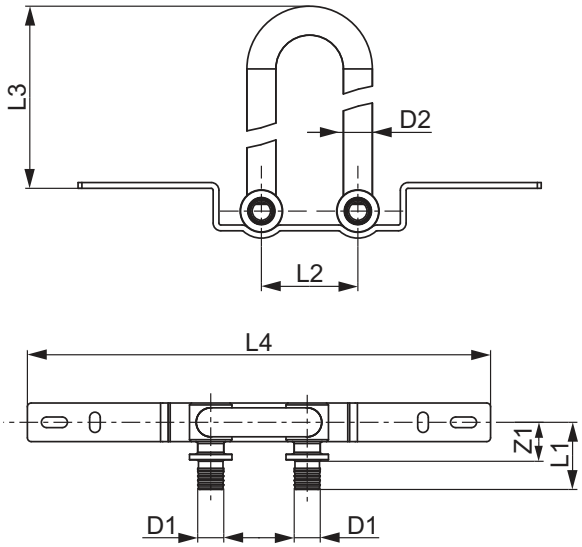


TECE SLHK-Winkelabsperrungen

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2
15 mm Cu	730010	95	120

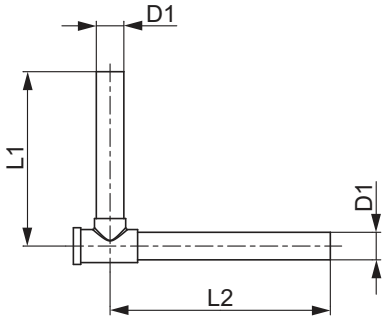


TECE SLHK-Bögen

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2
15 mm Cu	730025	155	75

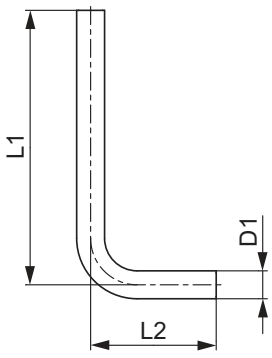


TECE-Quetschverschraubung 1/2" AG

Dimension	Best.-Nr.	G	SW
15 mm x R 1/2"	717501	1/2"	22




TECEflex HK-Montagemodul für Ventil-Kompaktheizkörper, Wandmontage

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16	714907	50	500	210	165

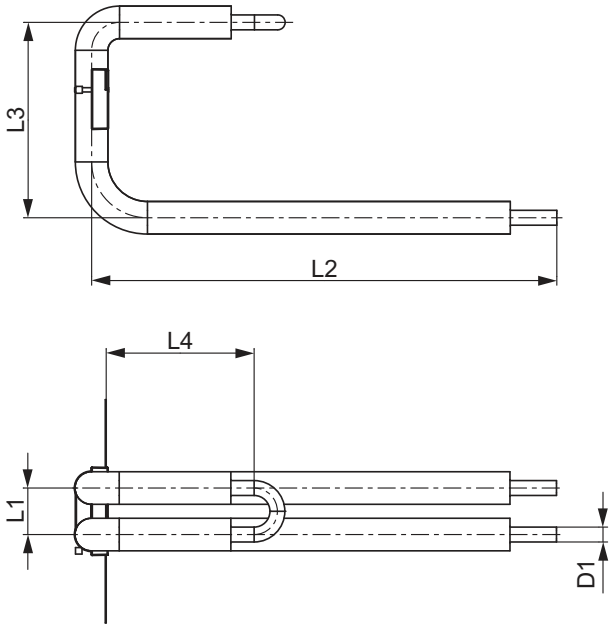


TECEflex Kreuzungsfitting

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 16	718501	84	46	114	76	38	38
20 x 16 x 16	718502	86	49	116	80	40	38
20 x 16 x 20	718503	86	49	119	82	40	38

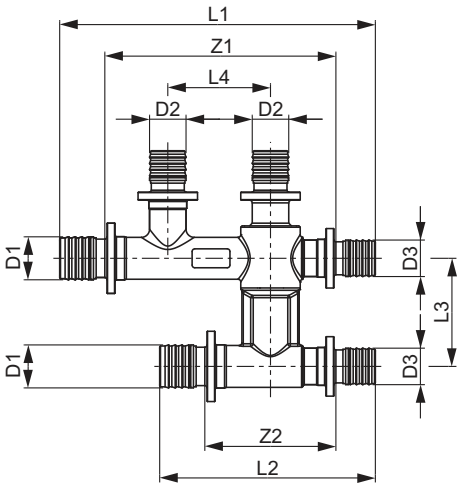

TECEflex Schutzbox aus PS für Kreuzungsfittings


Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3
16-20	718020	102	124	36

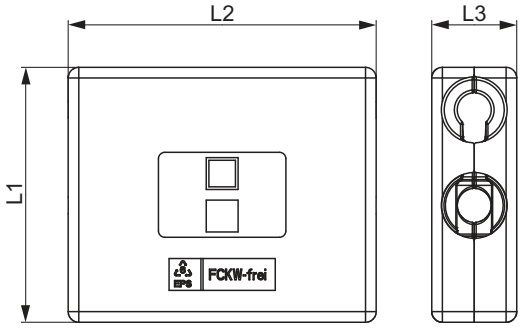

TECEflex – Maßzeichnungen


TECEflex HK-Heizkörperinstallationsbox für Ventil-Kompaktheizkörper

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4	L5	L6
16	716116	50	180	175	300	105	50

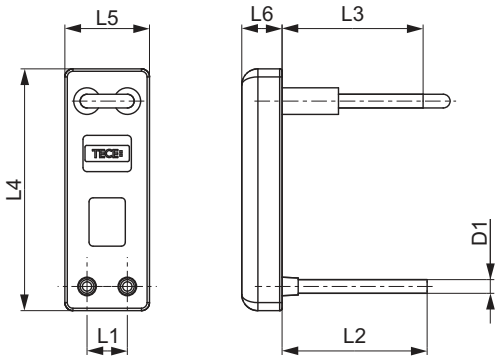


TECEflex SLHK-Anschlussgarnitur

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 15 mm Cu	730110	90	227	120	257	105	70
20 x 20 x 15 mm Cu	730115	91	227	124	261	105	70
20 x 16 x 15 mm Cu	730120	91	228	122	259	105	70
16 x 20 x 15 mm Cu	730125	91	228	122	259	105	70
16 x Stopfen x 15 mm Cu	730130	-	-	97	234	105	70
Stopfen x 16 x 15 mm Cu	730135	-	-	97	234	105	70

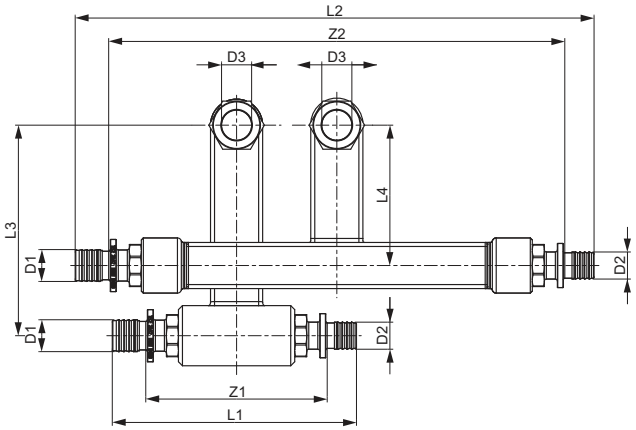


TECEflex Klemmverschraubung für Vollkunststoffrohr

Dimension	Best.-Nr.	G	SW
14	713014	3/4"	27
16	713516	3/4"	27
20	713020	3/4"	27




TECEflex Klemmverschraubung für TECEflex Mehrschichtverbundrohr

Dimension	Best.-Nr.	G	SW
14	713314	3/4"	27
16	713316	3/4"	27
20	713320	3/4"	27




TECEflex Eurokonusverschraubung 3/4" mit TECEflex Pressanschluss aus DR Messing

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
14	713614	25	39	3/4"	30
16	713616	25	39	3/4"	30
20	713620	23	40	3/4"	30

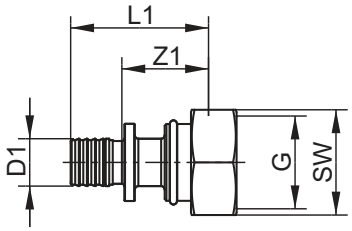


TECEflex Eurokonusverschraubung 3/4" mit TECEflex Pressanschluss aus Messing, vernickelt


Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
16	7136161	25	39	3/4"	30
20	7136201	23	40	3/4"	30

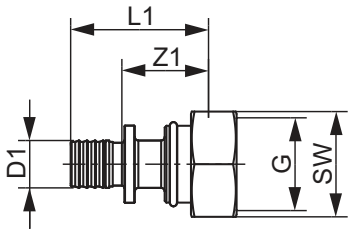

TECEflex Verteiler aus Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-fach	712201	29	71	44	43	28	100	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3-fach	712202	29	114	44	43	28	143	32

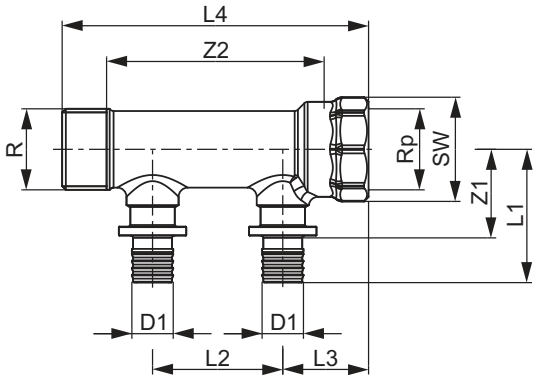


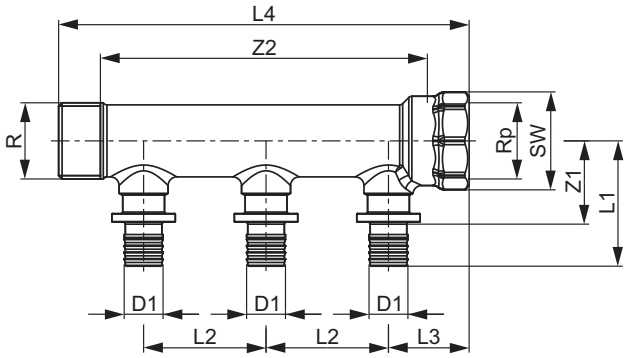


TECEflex – Maßzeichnungen

TECEflex Verteiler aus DR Messing


Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	G	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 14 2-fach	712009	28	70	43	43	30	101	3/4"	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 14 3-fach	712010	28	112	43	43	30	143	3/4"	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-fach	712007	28	70	43	43	30	101	3/4"	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3-fach	712008	28	112	43	43	30	143	3/4"	32

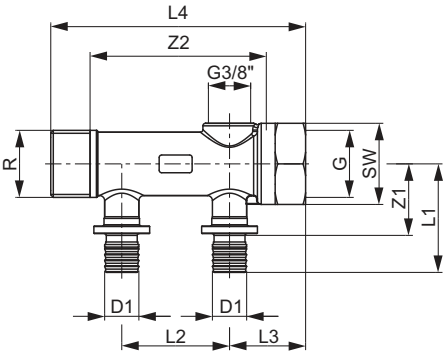

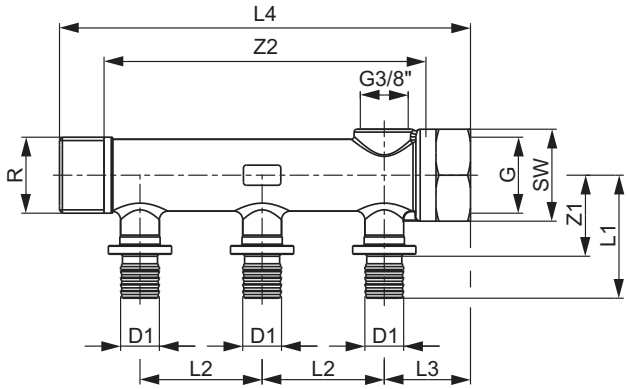

TECEflex Gassicherheitsarmatur, senkrecht nach oben oder waagerecht einsetzbar

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
20 x R 1" GSK 2,5/TAE	750202	58	91	41
25 x R 1" GSK 2,5/TAE	750204	59	99	41
25 x R 1" GSK 4/TAE	750206	59	99	41
32 x R 1" GSK 4/TAE	750208	60	107	41
32 x R 1" GSK 6/TAE	750210	60	107	41

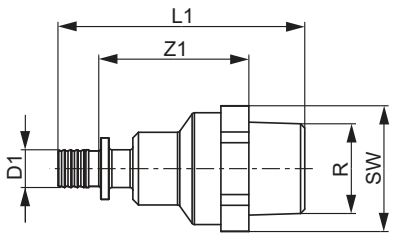

TECE

Rohrsysteme

TECElogo STECKFITTING-SYSTEM

SORTIMENTSLISTE 2018



TECElogo – IHRE HÄNDE SIND DAS BESTE WERKZEUG

Mit dem TECElogo Profi-Installationssystem brauchen Sie kein Presswerkzeug mehr. Arbeiten Sie einfach mit Ihren Händen: wartungsfrei, diebstahlsicher und immer in der richtigen Dimension dabei. TECElogo – das ist intelligente Profitechnik, schnell gesteckt und dauerhaft sicher.

» Bei Installationssystemen steht die Sicherheit an erster Stelle. Deshalb verlässt kein Fitting ungeprüft unser Werk. «



Andreas Lösing, Produktmanager TECElogo

Praxisgerechte Details:
Das geschlossene Sichtfenster erlaubt die optische Kontrolle der gesteckten Verbindung.



Produkt Highlights

- Einfache, schnelle Installation von Hand
- Arbeiten ohne Strom und wartungsintensive Presswerkzeuge
- Universelles System in den Dimensionen von 16 - 63 mm
- Geeignet für Trinkwasser- und Heizungsinstallation
- Falsch gesteckte Fittings können demontiert und wiederverwendet werden.
- Auch unter beengten Platzverhältnissen verwendbar

TECElogo lässt sich extrem schnell montieren – ohne Presswerkzeug, ohne Strom, auf jeder Baustelle!



Ablängen...



Kalibrieren...



Stecken, fertig!

Schnelle Montage

Wo man nicht mehr pressen, sondern nur noch stecken muss, spart man Zeit. Und davon eine ganze Menge. Laut einer Studie der Fachhochschule Münster erzielten die befragten Installateure einen Zeitvorteil von bis zu 30 % gegenüber den bisher verwendeten Systemen.



Über Kopf? Aber klar!

Was wiegt schwerer: ein Presswerkzeug oder Ihre Hände? Klare Sache!



Wenig Platz, kein Problem

Ohne Presswerkzeug kommen Sie bei der Montage auch an schwer zugängliche Stellen.



Lösbare Verbindungen

Eine falsch gesteckte Verbindung lässt sich mit einem Spezialschlüssel demontieren. Rohr und Fitting sind wiederverwendbar.

Zeichen für Qualität

Internationale Produkte erfordern internationale Zertifizierungen. Das TECElogo Rohrsystem wird daher gleich von einer ganzen Reihe internationaler Prüfstellen kontinuierlich extern überwacht.

AENOR · CSTBat · DVGW product · PG · kiwa · LR APPROVED TYPE APPROVAL SCHEME · KOMO · VGW GEPRÜFT · SINTEF · RINA 1861 RINA

Inhaltsverzeichnis TECElogo

	Seite
Mehrschichtverbundrohr	342
Fittings	345
Montageelemente	351
Heizkörperanbindung	354
Verteiler	357
Werkzeuge	358
Starterset	361
Ersatzteile	362
Technische Rohrdaten	363
Maßzeichnungen	364

TECElogo Fittings nur mit original TECElogo Rohren verwenden. Beim Einbau systemfremder Teile erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. TECElogo darf nur mit den System-Schneid- und Kalibrierwerkzeugen verarbeitet werden.

Liefereinheit 1 (LE 1) ist aus technischen Gründen nicht veränderbar.

TECElogo – Mehrschichtverbundrohr

TECElogo Installationssystem

TECElogo ist ein universell einsetzbares Installationssystem in den Dimensionen 16 bis 63 mm mit DVGW-Systemprüfzeichen (DW-8501BT0526). Geeignet für die Heizungsinstallation sowie für die Trinkwasserinstallation nach DIN 1988/DIN EN 806, geprüft nach DVGW-Arbeitsblätter W 534, W 542, W 544, W 270 und KTW-Empfehlung.

Systemkomponenten:

TECElogo Mehrschichtverbundrohr, geprüft nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 542, besteht aus einem medienführenden Rohr aus elektronenstrahlvernetztem Polyethylen (PE-Xc) bzw. Polyethylen mit erhöhter Temperaturbeständigkeit (PE-RT Typ 2), einer Mittelschicht aus einem stumpfverschweißtem Aluminiumrohr und einer äußeren Schutzschicht aus Polyethylen (PE-RT).

TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltetechnologie für eine werkzeuglose Verbindung, geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534. Gewindefittings bestehend aus Rotguss (Rg, DIN 5930 T6), gewindelose Fittings aus Polyphenylsulfon (PPSU).

Das TECElogo Installationssystem erfüllt alle Anforderungen nach DIN ISO 21003 der Anwendungsklasse 5/10 bar für die Heizungsinstallation bzw. der Anwendungsklasse 2/10 bar für die Trinkwasserinstallation.

Die Verarbeitung und Verlegung ist nach DIN EN 806, DIN EN 1717 und nationalen Ergänzungsnormen der DIN 1988, den herstellerspezifischen Vorschriften sowie der Einhaltung einschlägiger Normen durchzuführen. Dichtheitsprüfung nach ZVSHK-Merkblatt, Ausgabe Januar 2011. Spülen nach DIN EN 806-4 bzw. ZVSHK-Merkblatt, Ausgabe Oktober 2004.

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT

Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation. 100 % diffusionsdicht.



RG 3 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - Rolle	8700016	100 m	1000 m	2000 m
20 - Rolle	8700020	100 m	700 m	1400 m
25 - Rolle	8700025	50 m	350 m	700 m
32 - Rolle	8700032	25 m	-	-
16 - Stange	8700116	100 m	-	-
20 - Stange	8700120	70 m	-	-
25 - Stange	8700125	45 m	-	-
32 - Stange	8700132	30 m	-	-
40 - Stange	8700140	15 m	-	-
50 - Stange	8700150	15 m	-	-
63 - Stange	8700163	5 m	-	-

(Stange à 5 m)

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT im Wellschutzrohr, schwarz

Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation im schwarzen Wellschutzrohr. 100 % diffusionsdicht.



RG 3 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - Rolle	8700216	75 m	525 m	1050 m
20 - Rolle	8700220	50 m	350 m	700 m
25 - Rolle	8700225	25 m	175 m	350 m

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 6 mm Dämmung, rot



Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 6 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 4/5 und Tabelle 9, Nr. 6).

RG 3 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 6 mm	8701616	75 m	300 m	600 m
20 - RS 6 mm	8701620	75 m	300 m	600 m
25 - RS 6 mm	8701625	50 m	200 m	400 m

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 9 mm Dämmung



Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 9 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 7) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 1).

RG 3 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 9 mm	8700316	75 m	225 m	450 m
20 - RS 9 mm	8700320	75 m	225 m	450 m
25 - RS 9 mm	8700325	50 m	150 m	300 m

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung



Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 13 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 5 und 6) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 2 und 6).

RG 3 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 13 mm	8701416	50 m	150 m	300 m
20 - RS 13 mm	8701420	50 m	150 m	300 m
25 - RS 13 mm	8701425	25 m	100 m	200 m

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT



Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation. 100 % diffusionsdicht.

RG 3 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - Rolle	8705016	100 m	1000 m	2000 m
20 - Rolle	8705020	100 m	700 m	1400 m
25 - Rolle	8705025	50 m	350 m	700 m
16 - Stange	8705116	100 m	-	-
20 - Stange	8705120	70 m	-	-
25 - Stange	8705125	45 m	-	-

(Stange à 5 m)

TECElogo – Mehrschichtverbundrohr

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT im Wellschutzrohr, schwarz



Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation im Wellschutzrohr (Farbe: schwarz). 100 % diffusionsdicht.

RG 3 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - Rolle	8705216	75 m	525 m	1050 m
20 - Rolle	8705220	50 m	350 m	700 m
25 - Rolle	8705225	25 m	175 m	350 m

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 6 mm Dämmung, rot



Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 6 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 4/5 und Tabelle 9, Nr. 6).

RG 3 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 6 mm	8702116	75 m	300 m	600 m
20 - RS 6 mm	8702120	75 m	300 m	600 m
25 - RS 6 mm	8702125	50 m	200 m	400 m

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 9 mm Dämmung, rot



Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 9 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 7) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 1).

RG 3 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 9 mm	8702016	75 m	225 m	450 m
20 - RS 9 mm	8702020	75 m	225 m	450 m
25 - RS 9 mm	8702025	50 m	150 m	300 m

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung, rot



Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 13 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 5 und 6) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 2 und 6).

RG 3 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 13 mm	8702216	50 m	150 m	300 m
20 - RS 13 mm	8702220	50 m	150 m	300 m
25 - RS 13 mm	8702225	25 m	100 m	300 m

TECElogo Übergangsmuffe

Rotguss



DR Messing*



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	8713002	8710002
20 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	8713003	8710003
20 x Rp 3/4"	10 St.	80 St.	8713004	8710004
25 x Rp 1"	5 St.	50 St.	8713006	8710006
25 x Rp 3/4"	10 St.	50 St.	8713005	8710005
32 x Rp 1"	1 St.	20 St.	8713007	8710007
40 x Rp 1 1/2"	1 St.	20 St.	8713008	8710008
50 x Rp 2"	1 St.	8 St.	8713009	8710009
63 x Rp 2"	1 St.	4 St.	8713010	-

TECElogo Übergangsnippel

Rotguss



DR Messing*



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x R 1/2"	10 St.	100 St.	8713102	8710102
16 x R 3/4"	10 St.	100 St.	8713103	8710103
20 x R 1/2"	10 St.	80 St.	8713104	8710104
20 x R 3/4"	10 St.	50 St.	8713105	8710105
25 x R 1"	10 St.	50 St.	8713107	8710107
25 x R 3/4"	10 St.	50 St.	8713106	8710106
32 x R 1"	1 St.	20 St.	8713108	8710116
40 x R 1 1/4"	1 St.	20 St.	8713109	8710117
50 x R 1 1/2"	1 St.	8 St.	8713110	8710118
63 x R 2"	1 St.	4 St.	8713111	-

TECElogo Kupplung PPSU

Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 3 | 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16	8710516	10 St.	80 St.
20 x 20	8710520	10 St.	80 St.
25 x 25	8710525	10 St.	80 St.
32 x 32	8710532	1 St.	20 St.
40 x 40	8710540	1 St.	20 St.
50 x 50	8710550	1 St.	8 St.
63 x 63	8710563	1 St.	4 St.

* Nicht für die Trinkwasserinstallation freigegeben.

TECElogo Kupplung reduziert PPSU

Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 3 | 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
20 x 16	8710616	10 St.	80 St.
25 x 16	8710620	10 St.	80 St.
25 x 20	8710625	10 St.	80 St.
32 x 20	8710632	1 St.	20 St.
32 x 25	8710633	1 St.	20 St.
40 x 32	8710640	1 St.	20 St.
50 x 40	8710650	1 St.	8 St.
63 x 50	8710663	1 St.	4 St.

TECElogo Winkelkupplung 90° PPSU

Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 3 | 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16	8710716	10 St.	100 St.
20 x 20	8710720	10 St.	50 St.
25 x 25	8710725	10 St.	40 St.
32 x 32	8710732	1 St.	20 St.
40 x 40	8710740	1 St.	8 St.
50 x 50	8710750	1 St.	4 St.
63 x 63	8710763	1 St.	4 St.

TECElogo Einsteckwinkel 90° PPSU

Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 3 | 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16	8711116	10 St.	100 St.
20 x 20	8711120	10 St.	50 St.
25 x 25	8711125	10 St.	40 St.

TECElogo Winkelkupplung 45° Rotguss

Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
25 x 25	8711225	10 St.	40 St.
32 x 32	8711232	5 St.	20 St.
40 x 40	8711240	2 St.	20 St.
50 x 50	8711250	2 St.	10 St.
63 x 63	8711263	1 St.	5 St.

TECElogo Winkelübergangsmuffe

Rotguss



DR Messing*



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	8713202	8710202
20 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	8713203	8710203
20 x Rp 3/4"	10 St.	80 St.	8713204	8710204
25 x Rp 3/4"	10 St.	50 St.	8713205	8710205
32 x Rp 1"	1 St.	20 St.	8713206	8710206

TECElogo Winkelübergangsnippel

Rotguss



DR Messing*



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x R 1/2"	10 St.	100 St.	8713302	8710302
20 x R 1/2"	10 St.	80 St.	8713303	8710303
20 x R 3/4"	10 St.	80 St.	8713304	8710304
25 x R 1"	10 St.	50 St.	8713306	8710306
25 x R 3/4"	10 St.	50 St.	8713305	8710305
32 x R 1"	1 St.	20 St.	8713307	8710312

TECElogo T-Stück IG

Rotguss



DR Messing*



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2" x 16	10 St.	80 St.	8713402	8710402
20 x Rp 1/2" x 20	10 St.	50 St.	8713403	8710403
25 x Rp 3/4" x 25	10 St.	40 St.	8713404	8710404
32 x Rp 1" x 32	1 St.	8 St.	8713405	8710406
40 x Rp 1" x 40	1 St.	8 St.	8713406	8710408
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 St.	4 St.	8713407	8710410
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 St.	4 St.	8713408	-

* Nicht für die Trinkwasserinstallation freigegeben.

TECElogo T-Stück PPSU



Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.

RG 3 | 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16 x 16	8710916	10 St.	40 St.
20 x 20 x 20	8710920	10 St.	40 St.
25 x 25 x 25	8710925	10 St.	40 St.
32 x 32 x 32	8710932	1 St.	8 St.
40 x 40 x 40	8710940	1 St.	8 St.
50 x 50 x 50	8710950	1 St.	4 St.
63 x 63 x 63	8710963	1 St.	4 St.

TECElogo T-Stück reduziert PPSU



Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.

RG 3 | 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
20 x 16 x 16	8711004	10 St.	40 St.
20 x 16 x 20	8711005	10 St.	40 St.
20 x 20 x 16	8711006	10 St.	40 St.
25 x 16 x 16	8711007	10 St.	40 St.
25 x 16 x 25	8711008	10 St.	40 St.
25 x 20 x 20	8711009	10 St.	40 St.
25 x 20 x 25	8711010	10 St.	40 St.
20 x 25 x 20	8711011	10 St.	40 St.
32 x 16 x 32	8711012	1 St.	8 St.
32 x 20 x 32	8711013	1 St.	8 St.
32 x 25 x 32	8711014	1 St.	8 St.
32 x 25 x 25	8711015	1 St.	8 St.
40 x 25 x 40	8711017	1 St.	8 St.
40 x 32 x 40	8711018	1 St.	8 St.
40 x 32 x 32	8711019	1 St.	8 St.
50 x 25 x 50	8711020	1 St.	4 St.
50 x 32 x 50	8711021	1 St.	4 St.
63 x 32 x 63	8711022	1 St.	4 St.
63 x 50 x 63	8711023	1 St.	4 St.

TECElogo Endstopfen PPSU



Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.

RG 3 | 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	8710817	10 St.	50 St.
20	8710821	10 St.	50 St.

TECElogo Pressübergang Rotguss

Pressübergang auf Edelstahl- oder Kupferrohre mit TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion.



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm	8730100	10 St.	100 St.
20 x 18 mm	8730101	10 St.	100 St.
25 x 22 mm	8730102	10 St.	50 St.

TECElogo Verschraubung, flachdichtend

Rotguss



DR Messing*



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x 1/2"	5 St.	80 St.	8733201	8730201
16 x 3/4"	5 St.	80 St.	8733202	8730202
20 x 3/4"	5 St.	50 St.	8733203	8730203
25 x 1"	5 St.	50 St.	8733204	8730204
32 x 1 1/4"	1 St.	20 St.	8733205	8730205

TECElogo Wandscheibe

Rotguss



DR Messing*



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 St.	80 St.	8723002	8720002
20 x Rp 1/2"	10 St.	60 St.	8723004	8720003

TECElogo Universal-Wandscheibe Rotguss

Universal-Wandscheibe mit 20 mm Einstecknippel für TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
20 x Rp 1/2"	8723003	10 St.	60 St.

Hinweis:
In Verbindung mit einem TECElogo T-Stück oder T-Stück reduziert, bauen Sie Ihre Doppelwandscheibe selbst.

* Nicht für die Trinkwasserinstallation freigegeben.

TECElogo Universal-Doppelwandscheibe Rotguss

Universal-Doppelwandscheibe mit 20 mm Einstecknippel für TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	10 St.	40 St.

TECElogo Universal-Wandscheibe lang Rotguss

Universal-Wandscheibe lang mit 20 mm Einstecknippel für TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
20 x Rp 1/2"	8723008	10 St.	50 St.

Hinweis:
In Verbindung mit einem TECElogo T-Stück oder T-Stück reduziert, bauen Sie Ihre Doppelwandscheibe selbst.

TECElogo Universal-Wanddurchführung Rotguss

Universal-Wanddurchführung mit 16 mm Einstecknippel für TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation. Mit Druckring, Schrauben und Schalldämmeinlagen, einstellbar für Wandstärken von 18-25 mm.



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	8723009	10 St.	40 St.

TECElogo Systemübergang auf TECEflex DR Messing*

Systemübergang TECElogo/TECEflex.



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16	8730300	10 St.	80 St.
20 x 20	8730301	10 St.	80 St.
25 x 25	8730302	10 St.	80 St.

* Nicht für die Trinkwasserinstallation freigegeben.

TECE-Schallschutzelement



Schallschutzelement für TECEflex und TECElogo Wandscheiben. Zur Verminderung der Schallübertragung auf den Baukörper, bestehend aus Schalldämmeinlage und Schallschutzhaube.

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
für 1/2" Wandscheiben	718017	10 St.	40 St.
für 1/2" Wandscheiben, lang	718022	10 St.	40 St.
für 1/2" U-Doppelwandscheiben	718024	10 St.	40 St.

TECE-Schalltrenner für Wandscheiben



Schalltrenner für TECEflex und TECElogo Wandscheiben. Zur Verminderung der Schallübertragung auf den Baukörper.

RG 3 | 10.0700.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
718026	10 St.	100 St.

TECE Seal System Baustopfen mit Dichthülse

NEU



Wiederverwendbarer Spezialbaustopfen zur Montage der Dichthülse in der Rohbauphase. Für die Dicht- und Belastungsprüfung mit Luft oder Wasser geeignet. Mit einem metallischen Gewinde aus einem trinkwassergerechten Werkstoff, inklusive Seal System Dichthülse.

Länge: 117 mm
Gewinde: 1/2"
Durchmesser: 38 mm

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.		LE 1
1/2"	704802*	**NEU**	6 St.

TECE Seal System Dichthülse

NEU



Dichthülse zur Erstellung einer normgerechten Wanddurchführung bei Wänden mit Wassereinwirkung nach DIN 18534 (2017).

Leckagewasser welches durch eine undichte Gewindeverbindung zwischen Wandscheibe und Hahnverlängerung oder das Ausfallen der Hahnverlängerung entsteht, wird nach vorne aus der Wand geführt. Neben den TECE-Wandscheiben auch für viele Fremdfabrikate geeignet.

Länge: 100 mm
Durchmesser: 37,5 mm


RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.		LE 1
1/2"	704801*	**NEU**	10 St.

In Verbindung mit der Seal System Dichtmanschette und einer geeigneten Dichtschlemme. Die Eignung für Fremdprodukte ist den technischen Informationen zu entnehmen.

TECE Seal System Dichtmanschette

NEU



Seal System Dichtmanschette zur Abdichtung gegen Feuchtigkeitsdurchdringungen in der Wand bei Armaturenanschlüssen.

Länge x Breite: 120 x 120 mm
Innendurchmesser: 15 mm

RG 3 | 10.0700.0070

Best.-Nr.		LE 1
704803*	**NEU**	10 St.

TECE Seal System Abdichtungsset für Wanddurchführungen

NEU



Seal System Abdichtungsset bestehend aus:
- 2 x Baustopfen
- 2 x Dichthülse
- 2 x Dichtmanschette

RG 3 | 10.0700.0070

Best.-Nr.		LE 1
704805*	**NEU**	1 St.

* voraussichtlich lieferbar ab Juni 2018

TECE-Halter aus verzinktem Stahl, einfach



Zur Befestigung von TECEflex und TECElogo Wandscheiben, gewinkelt, aus verzinktem Stahl.

RG 3 | 10.0700.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
720527	10 St.	80 St.

TECE-Halter aus verzinktem Stahl, zweifach



Zur Befestigung von TECEflex und TECElogo Wandscheiben, gewinkelt, aus verzinktem Stahl. Passend für die Stichmaße 150 und 80 mm.

RG 3 | 10.0700.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
720528	5 St.	20 St.

TECE-Schraube



Zur Befestigung der TECEflex und TECElogo Wandscheiben auf die verzinkten Stahlhalter.

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3,5 x 16 mm	720524	100 St.	3000 St.

TECElogo Montageeinheit, Rotguss



Vorgefertigte Montageeinheit, Stichmaß 80 mm. Bestehend aus zwei TECElogo Wandscheiben, verdrehsicher montiert auf TECE Wandhalter. Inkl. Schallschutzelemente und Halter für Ablaufbogen. Für die Trinkwasserinstallation.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Stichmaß	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	80 mm	8723101	1 St.	5 St.

TECElogo Montageeinheit, Rotguss



Vorgefertigte Montageeinheit, Stichmaß 150 mm. Bestehend aus zwei TECElogo Wandscheiben, verdrehsicher montiert auf TECE Wandhalter. Inkl. Schallschutzelemente und Halter für Ablaufbogen. Für die Trinkwasserinstallation.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Stichmaß	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	8723100	1 St.	5 St.

TECElogo Universal-Montageeinheit, Rotguss



Vorgefertigte Montageeinheit, Stichmaß 150 mm. Bestehend aus zwei TECElogo Universal-Wandscheiben, verdrehsicher montiert auf TECE Wandhalter. Inkl. Schallschutzelemente und Halter für Ablaufbogen. Für die Trinkwasserinstallation.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Stichmaß	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
20 x 1/2"	150 mm	8723102	1 St.	5 St.

TECElogo – Heizkörperanbindung

TECElogo Schutzbox für Kreuzungsfittings

Schutzbox für TECElogo Kreuzungsfittings.



RG 3 | 10.0820.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-20	8740100	1 St.

TECElogo Kreuzungsfitting Messing vernickelt

Kreuzungsfitting mit Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Heizungsinstallation.



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16 x 16	8740101	1 St.	10 St.
20 x 16 x 16	8740102	1 St.	10 St.
20 x 16 x 20	8740103	1 St.	10 St.

TECElogo Heizkörper-Montagewinkel

Heizkörper-Montagewinkel mit Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Heizungsinstallation. 15 mm Kupferrohr, vernickelt.



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	8740401	10 St.	50 St.
20 x 15 mm Cu	8740402	10 St.	50 St.

TECElogo Heizkörper-Montage-T-Stück

Heizkörper-Montage-T-Stück mit Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Heizungsinstallation. 15 mm Kupferrohr, vernickelt.



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	8740403	10 St.	40 St.
20 x 15 mm Cu	8740404	10 St.	40 St.

TECElogo Heizkörper-Montagegarnitur

Heizkörper-Montagegarnitur mit Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für Ventilkompakt-HK, Bodenmontage. Für die Heizungsinstallation. 15 mm Kupferrohr, vernickelt.



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	8740405	1 St.	5 St.

TECElogo Heizkörper-Montagegarnitur

Heizkörper-Montagegarnitur mit Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für Ventilkompakt-HK, Wandmontage. Für die Heizungsinstallation. 15 mm Kupferrohr, vernickelt.



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	8740406	1 St.	5 St.

TECE SLHK-Winkelabsperrungen

Aus vernickeltem Cu-Rohr 15 mm, regulier- und absperrbar. Zur Anbindung des Heizkörpers an die TECEflex bzw. TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur.



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
15 mm Cu	730010	1 Set	25 Set

TECE SLHK-Bögen

Aus vernickeltem Cu-Rohr 15 mm. Zur Anbindung des Heizkörpers an die TECEflex bzw. TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur.



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
15 mm Cu	730025	1 Set	20 Set

TECE-Quetschverschraubung 1/2" AG

Quetschverschraubung 15 mm vernickelt, für die Verbindung der TECEflex/ TECElogo Heizkörper-Montagewinkel bzw. Heizkörper T-Stücke an Thermostat-Ventile bzw. an die HK-Verschraubungen.



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
15 mm x R 1/2"	717501	10 St.	150 St.

TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur

SLHK-Anschlussgarnitur, Messing vernickelt, für Vor- und Rücklauf inkl. 2 Klemmring-Verschraubungen 1/2" x 15 Cu, mit TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion.



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16 x 15 Cu	8740421	1 Set	10 Set
20 x 20 x 15 Cu	8740422	1 Set	10 Set
16 x Stopfen x 15 mm Cu	8740423	1 Set	10 Set
Stopfen x 16 x 15 mm Cu	8740424	1 Set	10 Set

TECElogo Heizkörper-Montagemodul

Heizkörper-Montagemodul für Ventilkompakt-Heizkörper, mit vorgedämmtem Mehrschichtverbundrohr RS 9 mm, λ_R 0,040 W/(mK).



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	8740550	1 St.	5 St.

TECElogo – Heizkörperanbindung

TECElogo Übergangsverschraubung DR Messing



Übergangsverschraubung auf Kupfer-, Weichstahl- und Edelstahlrohre. Mit TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Heizungsinstallation.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm	8711202	10 St.	80 St.
16 x 18 mm	8711203	10 St.	80 St.
20 x 15 mm	8711204	10 St.	80 St.
20 x 18 mm	8711205	10 St.	80 St.

TECElogo Eurokonus Klemmverschraubung*



Klemmverschraubung für TECElogo Mehrschichtverbundrohr. Für die Heizungsinstallation.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 3/4"	8740216	10 St.	200 St.
20 x 3/4"	8740220	10 St.	200 St.

TECElogo Abdrückstopfen mit Entlüftung DR Messing



Abdrückstopfen mit Entlüftungsmöglichkeit. Für die Heizungsinstallation.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	8740001	10 St.	50 St.

* Der Eurokonus unterliegt keiner Normung, die Verwendbarkeit ist bauseits zu prüfen!

TECElogo Verteiler DR Messing*

Verteiler, 3/4" ohne Kappe und Stopfen, mit 3/8"-Lüfter und -Stopfen, mit TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion.



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-fach	8730002	**Abv.**	1 St.	20 St.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3-fach	8730003	**Abv.**	1 St.	20 St.

TECElogo Universal-Verteiler Rotguss

Universal-Verteiler, 3/4" ohne Kappe und Stopfen, mit 20 mm Einstecknippel für TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 2-fach	8733002	1 St.	20 St.
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 3-fach	8733003	1 St.	20 St.

* Nicht für die Trinkwasserinstallation freigegeben.

TECElogo – Werkzeuge

TECElogo Werkzeugkoffer

Werkzeugkoffer mit Rohrschere, Kalibrier- und Anfaswerkzeuge, Handgriff und Demontagewerkzeugen.



RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-25	8760001	1 St.
32-40	8760010	1 St.

Hinweis:
Der Werkzeugkoffer 32-40 ist um die Dimensionen 50 und 63 erweiterbar, diese sind einzeln erhältlich.

TECE-Rohrschere



RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-25	8760002	1 St.

TECElogo Kalibrier- und Anfaswerkzeug



RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16	8760016	1 St.
20	8760020	1 St.
25	8760025	1 St.
32	8760032	1 St.
40	8760040	1 St.
50	8760050	1 St.
63	8760063	1 St.

TECElogo Handgriff für Kalibrier- und Anfaswerkzeug



RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-63	8760000	1 St.

TECElogo Wechselaufnahme für Kalibrier- und Anfaswerkzeug



Wechselaufnahme für die Verwendung in Akkuschraubern und Bohrmaschinen. Ermöglicht das schnelle Wechseln der Kalibrierwerkzeuge.

RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-63	8760005	1 St.

TECElogo Demontageschlüssel 16/20



RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16/20	8760103	1 St.

TECElogo Demontageschlüssel



RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
25	8760125	1 St.
32	8760132	1 St.
40	8760140	1 St.
50	8760150	1 St.
63	8760163	1 St.

TECElogo Demontagegabelschlüssel



RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16	8760416	1 St.
20	8760420	1 St.
25	8760425	1 St.
32	8760432	1 St.
40	8760440	1 St.
50	8760450	1 St.
63	8760463	1 St.

TECElogo Werkzeugtasche



Robuste Werkzeugtasche zur Befestigung am Gürtel für TECElogo Werkzeuge 16-25 mm.

RG 7 | 10.0820.0040

Best.-Nr.	LE 1
8760011	1 St.

TECE-Biegemaschine Dimension 16-32 mm



Kompakter Einhand-Rohrbieger Dimension 16-32 mm für TECEflex und TECElogo Mehrschichtverbundrohre zum Herstellen von gleichmäßigen Rohrbögen. Komplett im Koffer mit Biegesegmenten 16/20/25/32 mm. Biegewinkel 0-90°.

RG 7 | 10.0700.0060

Best.-Nr.	LE 1
720222	1 St.

TECE-Biegemaschine Dimension 40-63 mm



Hydraulische Handbiegemaschine für TECEflex und TECElogo Mehrschichtverbundrohre Dimension 40-63 mm für Baustellen oder Vorfertigung. Komplett in einem Holzkasten, mit Biegesegmenten 40/50/63 mm. Biegewinkel 0-90°.

RG 7 | 10.0700.0060

Best.-Nr.	LE 1
720223	1 St.

TECElogo – Werkzeuge

TECElogo Innenbiegefeder

Innenbiegefeder für ISO-Verbundrohr.

RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16	8760216	1 St.
20	8760220	1 St.
25	8760225	1 St.



TECElogo Außenbiegefeder

Außenbiegefeder für ISO-Verbundrohr.

RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16	8760316	1 St.
20	8760320	1 St.
25	8760325	1 St.



TECE-Rohrabschneider

RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-63	8760008	1 St.



TECElogo Rohrhaltezange

Rohrhaltezange mit Gripfunktion für 16-25 mm zum sicheren Festhalten von TECElogo Rohren während des Kalibriervorganges.

RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-25	8760006	1 St.



TECE-Verlegehaspel

Verlegehaspel, faltbar, variabel einstellbar für TECEfloor, TECEflex und TECElogo Rollen bis 600 m Länge.

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
bis 600 m	720193	1 St.



TECE-Rohrrichter

Montierbar auf die Verlegehaspel zum geraden Abziehen von TECEflex und TECElogo Verbundrohren der Dimension 16 und 20 mm.

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16 und 20	720194	1 St.



TECElogo Starterset (Rotguss/PPSU)

Sortimentskoffer mit gängigen Bauteilen des TECElogo Sortiments (Dimension 16) und Werkzeugen. Gewindeteile aus Rotguss.

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	8713002	Übergangsmuffe 16 x Rp 1/2"	10
2	8713102	Übergangsnippel 16 x R 1/2"	10
3	8710716	Winkelkupplung 90° 16 x 16	10
4	8710916	T-Stück 16 x 16 x 16	10
5	8723002	Wandscheibe 16 x Rp 1/2"	10
6	8760002	Rohrschere 16-25	1
7	8760016	Kalibrier- und Anfaswerkzeug 16	1
8	8760000	Handgriff 16-63	1
9	8760103	Demontageschlüssel 16/20	1
10	8760416	TECElogo Demontagegabelschlüssel 16	1


RG 3 | 10.0820.0020

Best.-Nr.	LE 1
8790003	1 St.




TECElogo – Ersatzteile

8733201 – TECElogo Verschraubung, flachdichtend Rotguss
8733202 – TECElogo Verschraubung, flachdichtend Rotguss
8733203 – TECElogo Verschraubung, flachdichtend Rotguss
8730201 – TECElogo Verschraubung, flachdichtend DR Messing
8730202 – TECElogo Verschraubung, flachdichtend DR Messing
8730203 – TECElogo Verschraubung, flachdichtend DR Messing




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	8790201	Flachdichtung 1/2" für flachdichtende Verschraubungen	3/10.0820.0060	10 St.
	8790202	Flachdichtung 3/4" für flachdichtende Verschraubungen	3/10.0820.0060	10 St.
2	8790116	O-Ring TECElogo Dimension 16	3/10.0820.0060	10 St.
	8790120	O-Ring TECElogo Dimension 20	3/10.0820.0060	10 St.

8760002 – TECE-Rohrschere



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	8760003	Ersatzklinge für Rohrschere	7/10.0820.0040	1 St.

8760008 – TECE-Rohrabschneider



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	8760009	Ersatzschneiderädchen für Rohrabschneider	7/10.0820.0040	1 St.

TECElogo O-Ringe



RG 3 | 10.0820.0060

Dimension	Bezeichnung	Best.-Nr.	LE 1
16	TECElogo O-Ring	8790116	10 St.
20	TECElogo O-Ring	8790120	10 St.
25	TECElogo O-Ring	8790125	10 St.
32	TECElogo O-Ring	8790132	10 St.
40	TECElogo O-Ring	8790140	10 St.
50	TECElogo O-Ring	8790150	10 St.
63	TECElogo O-Ring	8790163	10 St.

TECElogo Systemrohre				PE-Xc-Mehrschichtverbundrohre						
Rohrbezeichnung				PE-Xc/Al/PE						
Dimension	**16**	**20**	**25**	**16**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**63**
Lieferlängen Rolle in m	100	100	50	100	100	50	--	--	--	--
Stangenware in m (5 m/Stange)	100	70	45	100	70	45	30	15	15	5
Einsatzbereich*	TWA, HKA, FBH*			TWA, HKA, FBH*						
Anwendungsklasse/ Betriebsdruck	2 / 10 bar; 5 / 10 bar			2 / 10 bar; 5 / 10 bar						
Farbe	weiß			weiß						
Außendurchmesser in mm	16	20	25	16	20	25	32	40	50	63
Wanddicke in mm	2	2,25	2,5	2	2,25	2,5	3	4	4,5	6
Innendurchmesser in mm	12	15,5	20	12	15,5	20	26	32	41	51
Fitting-Einstecktiefe in mm	27	32	35	27	32	35	46	48	48	55
Lieferbar im Wellschutzrohr	ja			ja			--			
Lieferbar mit Dämmung - 6 mm - 9 mm - 13 mm λ = 0,040 W/(m · K)	ja ja ja			ja ja ja			-- -- --			
Rohrgewicht leer in kg/m	0,10	0,14	0,20	0,10	0,14	0,21	0,33	0,53	0,79	1,22
Innenvolumen in dm^3/m	0,11	0,19	0,31	0,11	0,19	0,31	0,53	0,80	1,32	2,04
Rohrrauigkeit in mm	0,007			0,007						
Wärmeleitfähigkeit ungedämmt in $W/(m^2K)$	0,41			0,43						
Wärmeausdehnungskoeffizient in mm/(mK)	0,026			0,026						
Minimaler Biegeradius in mm - ohne Biegefeder - mit Biegefeder	80 64	100 80	125 100	80 64	100 80	125 100	160 --	200 --	250 --	315 --

* TWA - Trinkwasseranlagen; HKA - Heizkörperanbindung; FBH - Fußbodenheizung

Anwendungsklassen und Klassifizierung der Betriebsbedingungen nach ISO 10508

Anwendungs-klasse	Berechnungs-temperatur T_D °C	Betriebs-dauer[b] bei T_D Jahre [a]	T_{max} °C	Betriebs-dauer bei T_{max} Jahre	T_{mal} °C	Betriebs-dauer bei T_{mal} Stunden	Typischer Anwendungsbereich
1 [a]	60	49	80	1	95	100	Warmwasserversorgung (60 °C)
2 [a]	70	49	80	1	95	100	Warmwasserversorgung (70 °C)
3 [c]	20	0,5	50	4,5	65	100	Niedertemperatur-Fußbodenheizung
	30	20					
	40	25					
4 [b]	20	2,5	70	2,5	100	100	Fußbodenheizung und Niedertemperatur-Radiatorenanbindung
	40	20					
	60	25					
5 [b]	20	14	90	1	100	100	Hochtemperatur-Radiatorenanbindung
	60	25					
	80	10					

T_D = Temperatur, für die das Rohrsystem ausgelegt ist. T_{max} = Maximale Temperatur, die für kurze Zeit auftreten darf.
T_{mal} = Höchst mögliche Temperatur, die im Störfall „mal“ auftreten darf (maximal 100 Stunden in 50 Jahren).


[a] Ein Staat kann entsprechend seiner nationalen Vorschriften entweder KLasse 1 oder Klasse 2 auswählen.

[b] Ergibt sich für eine Anwendungsklasse mehr als eine Berechnungstemperatur für die Betriebsdauer und die damit verbundene Temperatur, sollten die zugehörigen Zeiten der Betriebsdauer addiert werden. „Plus kumulativ“ in der Tabelle impliziert ein Temperaturkollektiv der genannten Temperatur für eine Betriebsdauer (z. B. setzt sich das Temperaturkollektiv für eine Dauer von 50 Jahren für Klasse 5 wie folgt zusammen: 20 °C über 14 Jahre, gefolgt von 60 °C über 25 Jahre, gefolgt von 80 °C über 10 Jahre, gefolgt von 90 °C über 1 Jahr, gefolgt von 100 °C über 100 h).

[c] Nur erlaubt, wenn die Störfalltemperatur nicht über 65 °C ansteigen kann.


TECElogo – Maßzeichnungen

TECElogo Übergangsmuffe



		Rotguss				DR Messing		
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
16 x Rp 1/2"	8713002	17	58	25	8710002	17	58	25
20 x Rp 1/2"	8713003	16	62	25	8710003	16	62	25
20 x Rp 3/4"	8713004	16	64	31	8710004	16	64	31
25 x Rp 1"	8713006	16	69	38	8710006	16	69	38
25 x Rp 3/4"	8713005	16	66	31	8710005	16	66	31
32 x Rp 1"	8713007	19	85	38	8710007	19	85	38
40 x Rp 1 1/2"	8713008	21	91	53	8710008	21	91	53
50 x Rp 2"	8713009	23	97	67	8710009	23	97	67
63 x Rp 2"	8713010	23	106	67	-	-	-	-


TECElogo Übergangsnippel

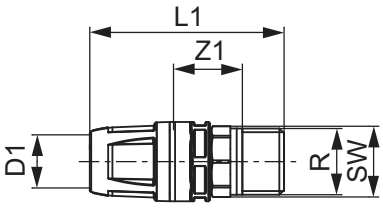

		Rotguss				DR Messing		
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	8713102	22	62	21	8710102	22	62	21
16 x R 3/4"	8713103	22	63	27	8710103	21	62	27
20 x R 1/2"	8713104	22	67	21	8710104	21	66	21
20 x R 3/4"	8713105	20	66	27	8710105	21	67	27
25 x R 1"	8713107	21	72	34	8710107	20	72	34
25 x R 3/4"	8713106	20	69	27	8710106	20	69	27
32 x R 1"	8713108	26	89	34	8710116	26	89	34
40 x R 1 1/4"	8713109	26	94	42	8710117	26	94	42
50 x R 1 1/2"	8713110	26	95	48	8710118	26	95	48
63 x R 2"	8713111	30	110	60	-	-	-	-


TECElogo Kupplung PPSU

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 16	8710516	24	77
20 x 20	8710520	24	87
25 x 25	8710525	24	93
32 x 32	8710532	32	124
40 x 40	8710540	32	128
50 x 50	8710550	32	128
63 x 63	8710563	43	150

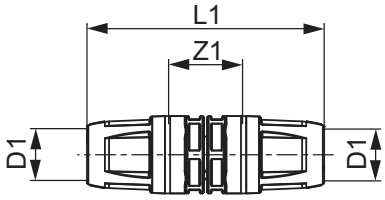


TECElogo Kupplung reduziert PPSU

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
20 x 16	8710616	24	82
25 x 16	8710620	24	85
25 x 20	8710625	24	90
32 x 20	8710632	28	106
32 x 25	8710633	28	109
40 x 32	8710640	32	126
50 x 40	8710650	32	129
63 x 50	8710663	37	140

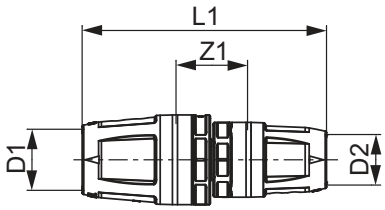


TECElogo Winkelkupplung 90° PPSU

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 16	8710716	25	51
20 x 20	8710720	27	58
25 x 25	8710725	32	66
32 x 32	8710732	38	83
40 x 40	8710740	41	91
50 x 50	8710750	47	97
63 x 63	8710763	65	119

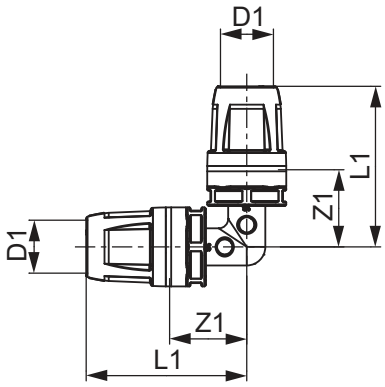


TECElogo Einsteckwinkel 90° PPSU

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16	8711116	22	16	48	43
20 x 20	8711120	23	18	55	49
25 x 25	8711125	26	20	60	55

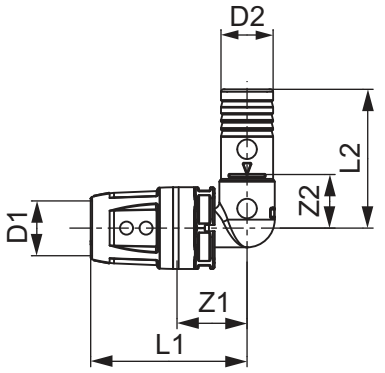


TECElogo Winkelkupplung 45° Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
25 x 25	8711225	22	57
32 x 32	8711232	27	73
40 x 40	8711240	31	79
50 x 50	8711250	32	80
63 x 63	8711263	41	95

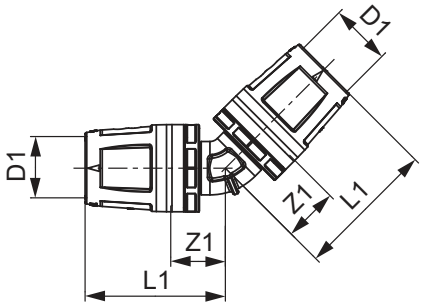


TECElogo – Maßzeichnungen

TECElogo Winkelübergangsmuffe

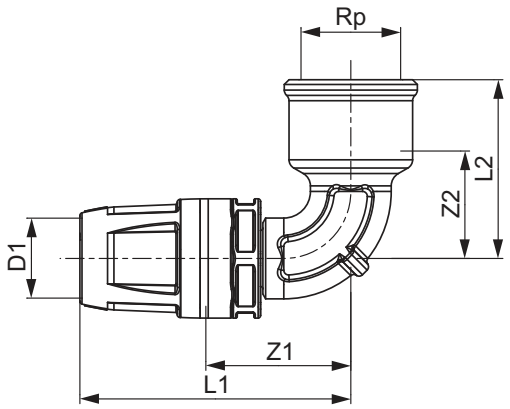


	Rotguss					DR Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	8713202	31	23	57	38	8710202	28	8	55	20
20 x Rp 1/2"	8713203	31	16	62	31	8710203	28	8	59	20
20 x Rp 3/4"	8713204	32	19	64	36	8710204	31	10	62	23
25 x Rp 3/4"	8713205	33	19	68	36	8710205	31	14	66	30
32 x Rp 1"	8713206	40	24	86	44	8710206	40	16	86	35

TECElogo Winkelübergangsnippel

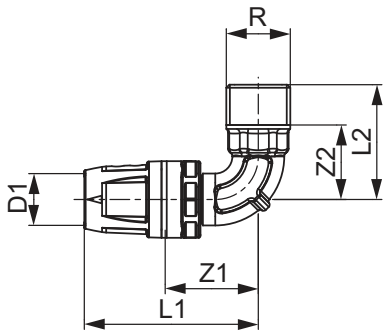

	Rotguss					DR Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x R 1/2"	8713302	31	24	57	38	8710302	24	22	51	35
20 x R 1/2"	8713303	32	27	64	40	8710303	24	22	56	35
20 x R 3/4"	8713304	32	27	64	41	8710304	27	22	59	36
25 x R 1"	8713306	36	28	71	48	8710306	31	28	65	45
25 x R 3/4"	8713305	36	31	71	45	8710305	27	27	62	41
32 x R 1"	8713307	42	34	88	53	8710312	36	28	82	45


TECElogo T-Stück IG

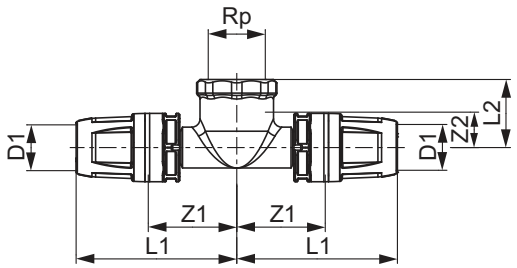

	Rotguss					DR Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	8713402	33	10	59	25	8710402	28	5	55	20
20 x Rp 1/2" x 20	8713403	33	10	64	25	8710403	28	5	60	20
25 x Rp 3/4" x 25	8713404	35	13	70	29	8710404	31	14	66	30
32 x Rp 1" x 32	8713405	41	16	87	35	8710406	36	13	86	32
40 x Rp 1" x 40	8713406	44	21	92	40	8710408	39	14	87	33
50 x Rp 1 1/4" x 50	8713407	50	27	98	48	8710410	44	18	92	39
63 x Rp 1 1/2" x 63	8713408	61	33	115	54	-	-	-	-	-


TECElogo T-Stück PPSU

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16 x 16	8710916	19	26	46	52
20 x 20 x 20	8710920	21	28	53	60
25 x 25 x 25	8710925	23	31	58	66
32 x 32 x 32	8710932	28	39	74	85
40 x 40 x 40	8710940	31	45	79	93
50 x 50 x 50	8710950	36	52	84	100
63 x 63 x 63	8710963	60	60	118	118

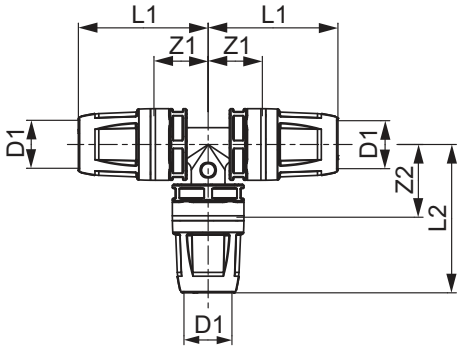

TECElogo T-Stück reduziert PPSU


Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
20 x 16 x 16	8711004	20	28	20	51	55	46
20 x 16 x 20	8711005	20	28	20	51	55	51
20 x 20 x 16	8711006	21	28	21	53	60	48
25 x 16 x 16	8711007	19	31	19	54	58	46
25 x 16 x 25	8711008	19	31	19	54	58	54
25 x 20 x 20	8711009	21	31	21	56	63	53
25 x 20 x 25	8711010	21	31	21	56	63	56
20 x 25 x 20	8711011	23	28	23	55	63	55
32 x 16 x 32	8711012	22	36	22	68	62	68
32 x 20 x 32	8711013	24	36	24	70	67	70
32 x 25 x 32	8711014	26	36	26	72	70	72
32 x 25 x 25	8711015	26	36	23	72	70	57
40 x 25 x 40	8711017	26	41	26	74	76	74
40 x 32 x 40	8711018	28	45	28	76	91	76
40 x 32 x 32	8711019	28	45	28	76	91	74
50 x 25 x 50	8711020	26	48	26	74	83	74
50 x 32 x 50	8711021	28	52	28	76	98	76
63 x 32 x 63	8711022	41	59	41	99	105	99
63 x 50 x 63	8711023	53	59	53	111	107	111

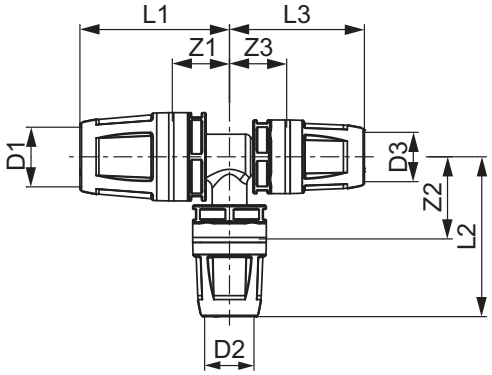

TECElogo – Maßzeichnungen


TECElogo Endstopfen PPSU

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
16	8710817	12	38
20	8710821	12	44




TECElogo Pressübergang Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm	8730100	12	39	27
20 x 18 mm	8730101	12	44	27
25 x 22 mm	8730102	12	47	27

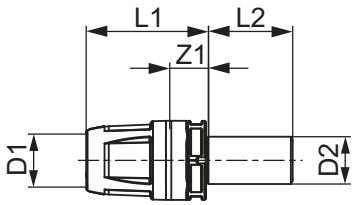


TECElogo Verschraubung, flachdichtend

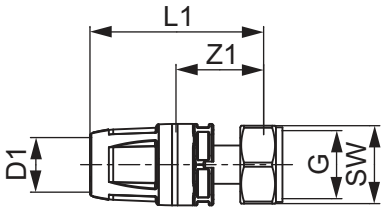

	Rotguss					DR Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
16 x 1/2"	8733201	27	54	1/2"	24	8730201	27	54	1/2"	24
16 x 3/4"	8733202	28	54	3/4"	29	8730202	28	54	3/4"	29
20 x 3/4"	8733203	28	59	3/4"	29	8730203	28	59	3/4"	29
25 x 1"	8733204	32	67	1"	37	8730204	32	67	1"	37
32 x 1 1/4"	8733205	37	84	1 1/4"	46	8730205	37	84	1 1/4"	46


TECElogo Wandscheibe

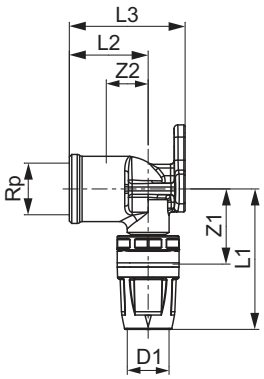

	Rotguss						DR Messing					
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	8723002	31	17	57	32	47	8720002	28	5	55	20	40
20 x Rp 1/2"	8723004	31	17	62	32	52	8720003	28	5	60	20	40


TECElogo Universal-Wandscheibe Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
20 x Rp 1/2"	8723003	19	17	51	32	52

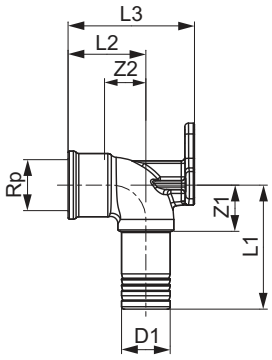


TECElogo Universal-Doppelwandscheibe Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	33	11	64	26	45	45

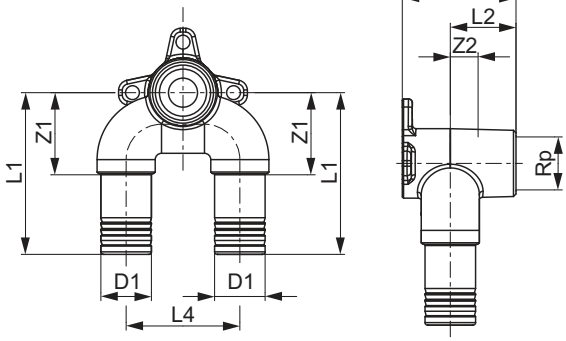


TECElogo Universal-Wandscheibe lang Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
20 x Rp 1/2"	8723008	20	19	51	67	87

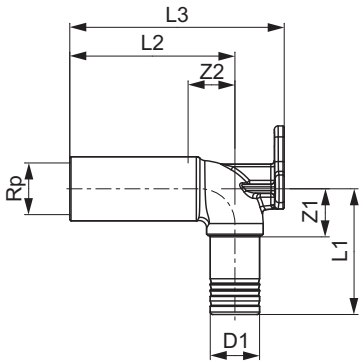


TECElogo Universal-Wanddurchführung Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x Rp 1/2"	8723009	11	63	18-25



TECElogo Systemübergang auf TECEflex DR Messing


Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 16	8730300	20	61
20 x 20	8730301	20	62
25 x 25	8730302	21	73



TECElogo – Maßzeichnungen


TECE-Halter aus verzinktem Stahl, einfach

Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
720527	40	150	70	47

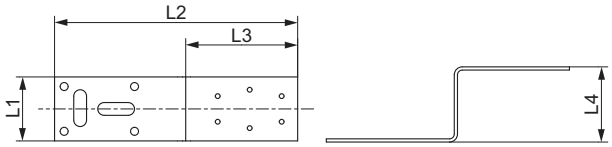


TECE-Halter aus verzinktem Stahl, zweifach

Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
720528	40	390	230	54

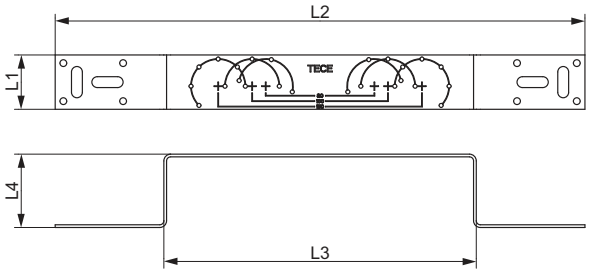


TECE-Schraube

Dimension	Best.-Nr.	L1
3,5 x 16 mm	720524	16




TECElogo Montageeinheit, Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8723101	80	308	144	54

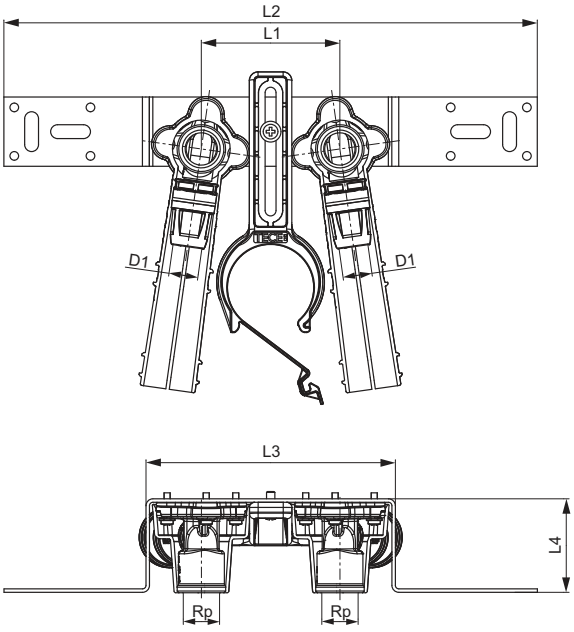


TECElogo Montageeinheit, Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8723100	150	390	230	54

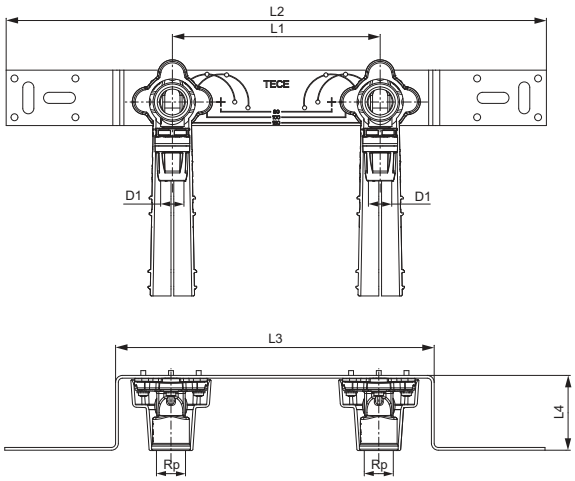


TECElogo Universal-Montageeinheit, Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
20 x 1/2"	8723102	150	390	230	54

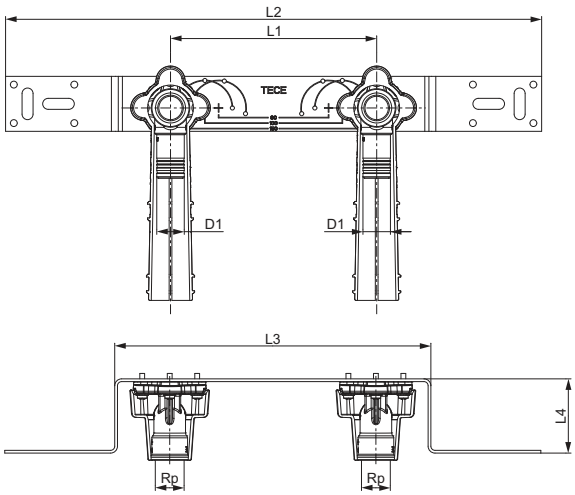

TECElogo Schutzbox für Kreuzungsfittings


Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3
16-20	8740100	120	145	40

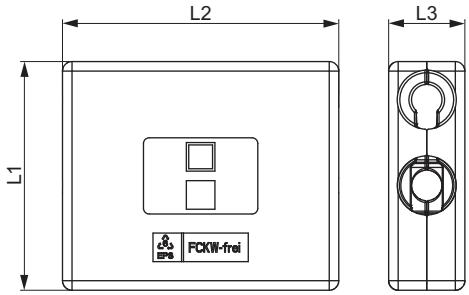

TECElogo – Maßzeichnungen


TECElogo Kreuzungsfitting Messing vernickelt

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 16	8740101	87	43	140	96	45	40
20 x 16 x 16	8740102	88	44	146	102	45	40
20 x 16 x 20	8740103	88	44	151	107	45	40

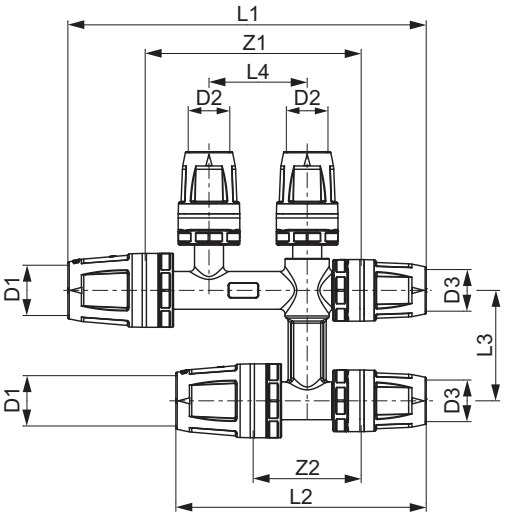


TECElogo Heizkörper-Montagewinkel

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	8740401	75	102	289
20 x 15 mm Cu	8740402	75	107	289

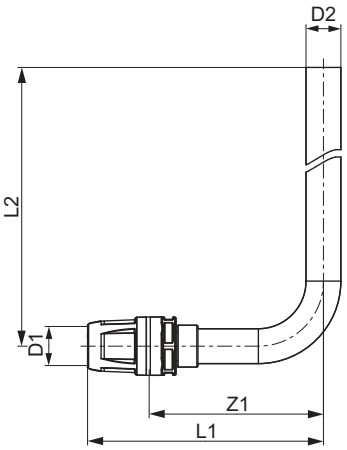


TECElogo Heizkörper-Montage-T-Stück

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	8740403	43	96	270
20 x 15 mm Cu	8740404	43	106	270

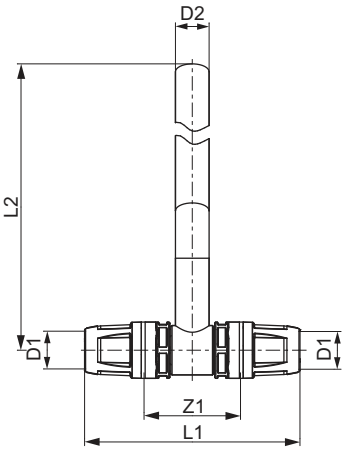


TECElogo Heizkörper-Montagegarnitur

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	8740405	22	49	50	334	120

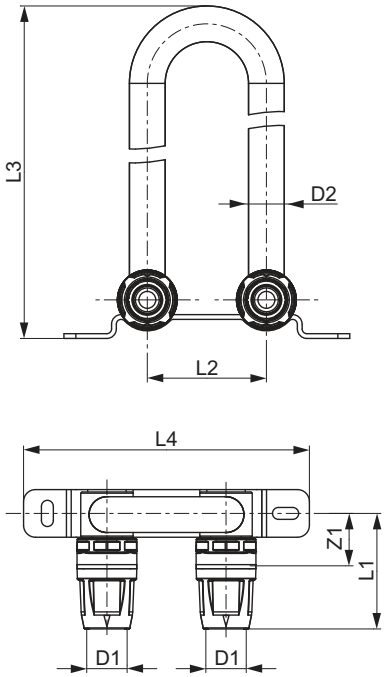


TECElogo Heizkörper-Montagegarnitur

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	8740406	22	49	50	225	240

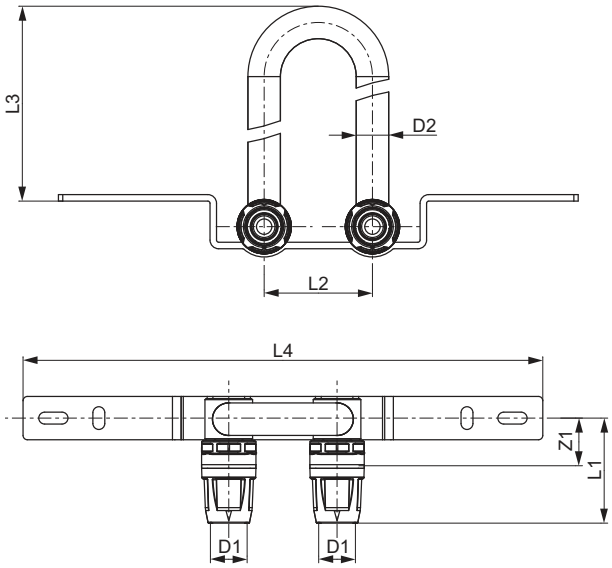

TECE SLHK-Winkelabsperrungen


Dimension	Best.-Nr.	L1	L2
15 mm Cu	730010	95	120

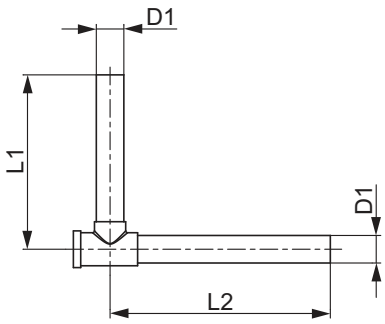

TECElogo – Maßzeichnungen


TECE SLHK-Bögen

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2
15 mm Cu	730025	155	75

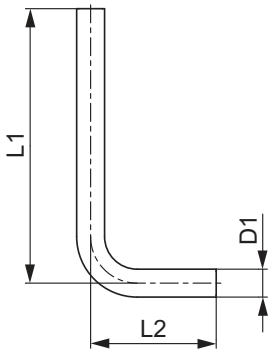


TECE-Quetschverschraubung 1/2" AG

Dimension	Best.-Nr.	G	SW
15 mm x R 1/2"	717501	1/2"	22




TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur


Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5
16 x 16 x 15 Cu	8740421	99	236	152	289	50	35	70
20 x 20 x 15 Cu	8740422	100	237	163	300	50	35	70
16 x Stopfen x 15 mm Cu	8740423	-	-	113	250	50	35	70
Stopfen x 16 x 15 mm Cu	8740424	-	-	113	250	50	35	70

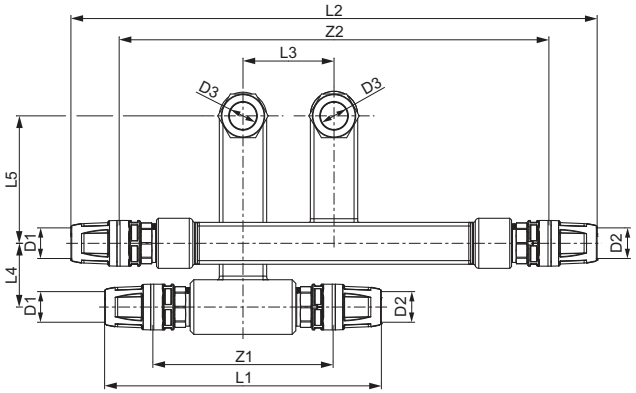

TECElogo Heizkörper-Montagemodul


Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16	8740550	50	500	210	159

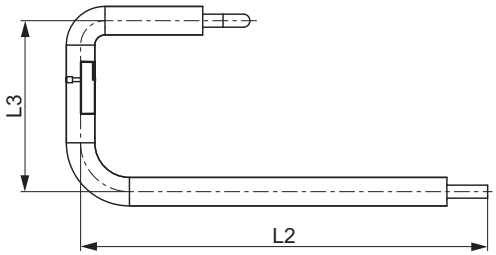

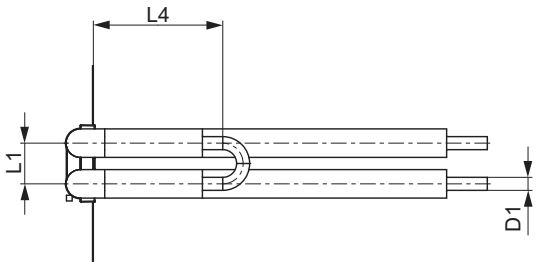


TECElogo Übergangsverschraubung DR Messing

Dimension	Best.-Nr.	SW
16 x 15 mm	8711202	27
16 x 18 mm	8711203	27
20 x 15 mm	8711204	27
20 x 18 mm	8711205	27




TECElogo Eurokonus Klemmverschraubung

Dimension	Best.-Nr.	G	SW
16 x 3/4"	8740216	3/4"	27
20 x 3/4"	8740220	3/4"	27




TECElogo Abdrückstopfen mit Entlüftung DR Messing


Dimension	Best.-Nr.	L1
16	8740001	66



TECElogo Verteiler DR Messing

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-fach	8730002	31	75	57	45	28	104	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3-fach	8730003	31	120	57	45	28	149	32

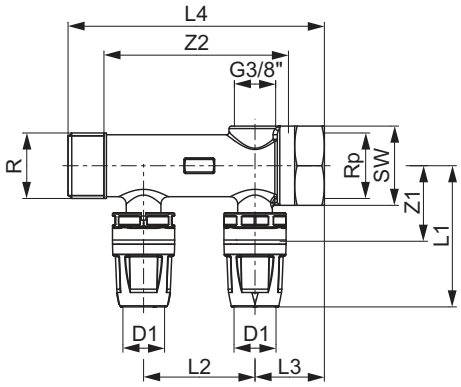


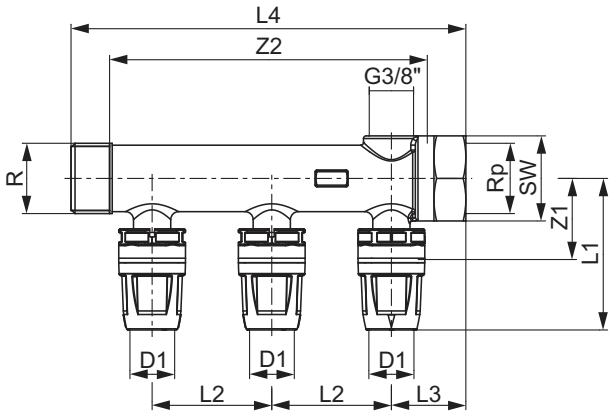


TECElogo – Maßzeichnungen

TECElogo Universal-Verteiler Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 2-fach	8733002	19	85	50	50	28	114	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 3-fach	8733003	19	135	50	50	28	164	32

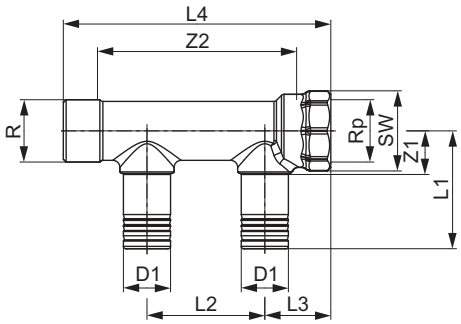

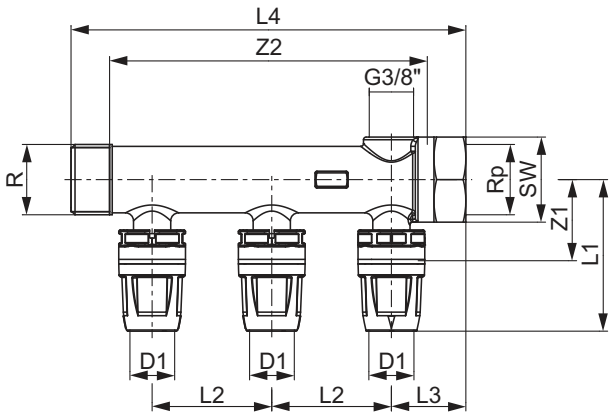


TECE

Rohrsysteme

TECEfloor FUSSBODEN-HEIZUNGSSYSTEME

SORTIMENTSLISTE 2018

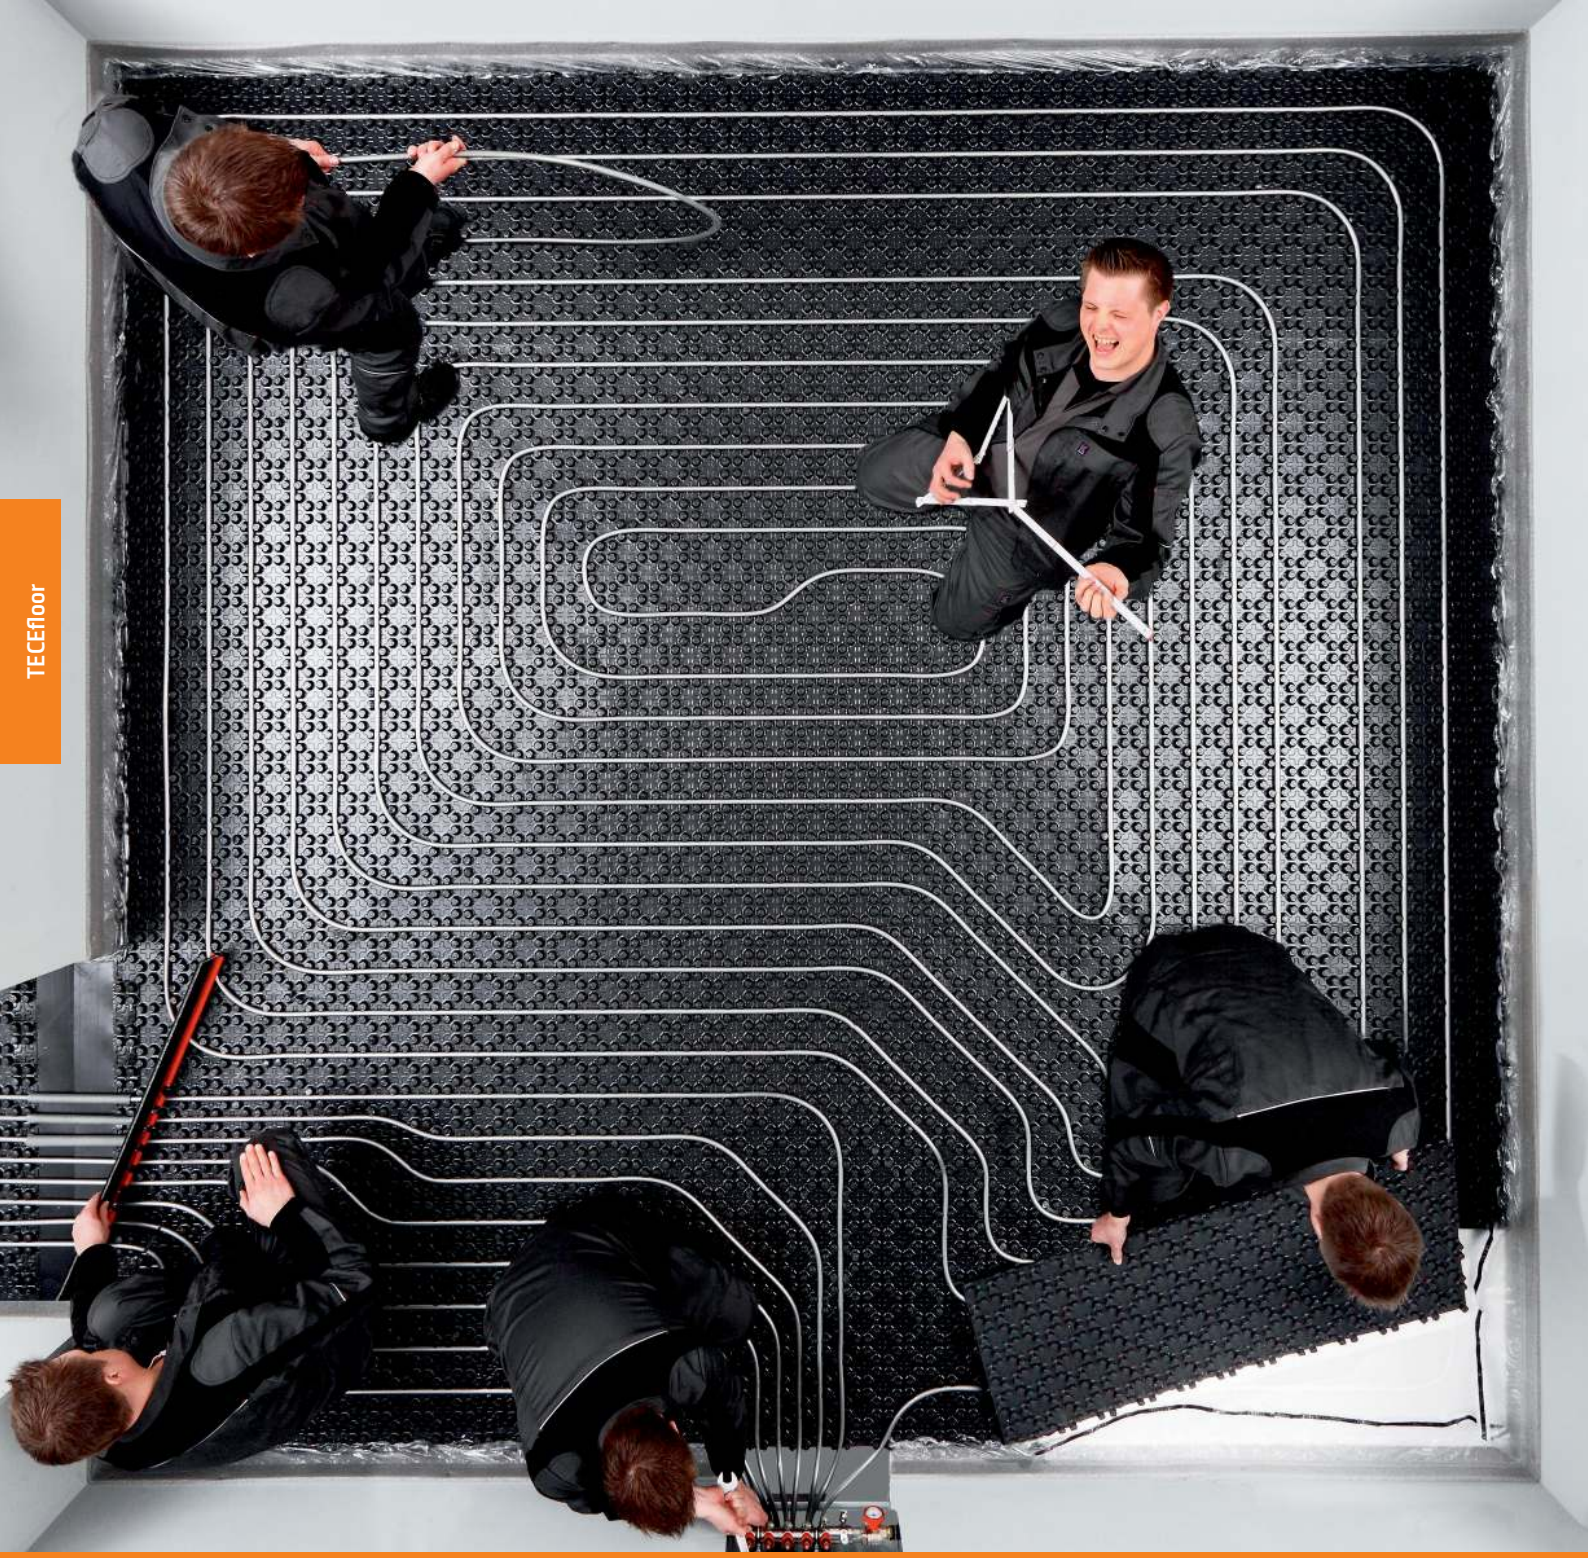

TECEfloor – SEIT 25 JAHREN SICHERE VERBINDUNGEN

In Sachen Fußbodenheizung ist TECE seit langem Spezialist: In den 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts brachte das Unternehmen weltweit die ersten diffusionsdichten Aluminiumverbundrohre auf den Markt.
Das TECEfloor Programm ist somit das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrungen im Bereich Fußbodenheizung.

» Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten und geprüfte Sicherheit. Das garantiert die höchste Zuverlässigkeit unserer Rohrsysteme. «



Qualität für Profis

100%ige Kompatibilität und geprüfte Sicherheit von TECE. TECEfloor Rohre und Verbinder werden kontinuierlich im TECE-Werkstofflabor geprüft und zudem regelmäßig von unabhängigen Instituten güteüberwacht. Das garantiert die absolute Zuverlässigkeit unserer Rohrsysteme.

TECEfloor ist ein Komplettsystem – bestehend aus Heizungsrohren, Verlegezubehör, Verteilern und Regelungen.





TECEfloor Verteiler Typ Logo – einfacher geht es nicht

Der Edelstahlverteiler von TECE arbeitet mit vormontierten Steckverbindern. Die drallfreie und auszugsichere Anschlusstechnik erleichtert den Anschluss der Rohre erheblich.

Produkt Highlights

- Ein Komplettsystem für die Fußbodenheizung mit umfassendem Zubehör
- 100%ige Kompatibilität und geprüfte Sicherheit aller Komponenten
- Einfaches und komfortables Online-Schnellauslegungsprogramm
- Verpressen mit einfachem Handwerkzeug möglich
- Designthermostaten mit Glasabdeckung im Sortiment

» Auch relativ unscheinbare Bedienelemente wie Wandthermostaten tragen zur harmonischen Gesamtwirkung eines Raumes bei. «



Die RTL-Box fürs Auge

Gutes Design kommt bei herkömmlichen RTL-Boxen oft zu kurz, weshalb sie meist in Bodennähe „versteckt“ werden. Nicht so die neue TECEfloor Design RTL-Box: Der Fußbodenheizungsregler mit Echtglasabdeckung und formschönen Aluminiumknopf lässt sich in Lichtschalterhöhe platzieren, ohne das Auge zu stören.









Schön geregelt

Die runden Raumthermostaten mit Echtglasabdeckung regeln gradgenau. Sie unterscheiden sich im gestalterischen Anspruch von herkömmlichen Reglern und harmonieren optisch mit den Glasbetätigungen der Serien TECEloop, TECElux und TECEsquare Glas.

Inhaltsverzeichnis TECEfloor

	Seite
Rohre	382
Übergänge	384
Befestigungssysteme	387
Verteiler	400
Regelung	410
Zubehör	416
Ersatzteile	418

Liefereinheit 1 (LE 1) ist aus technischen Gründen nicht veränderbar.

TECEfloor SLQ PE-RT 5S Flächenheizungsrohr NEU



Fünfschichtiges Flächenheizungsrohr nach DIN EN ISO 21003 aus hochflexiblem und hochdichtem Polyethylen mit erhöhter Temperaturbeständigkeit (PE-RT Typ 2). Sauerstoffdichtheit mit koextrudierter EVOH-Beschichtung nach DIN 4726; Einsatzbereich T_{max} 90 °C, 6 bar. Geeignet für besonders raue Verlegebedingungen durch die 5-Schicht-Technologie; SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft.

Klassifizierung nach DIN EN ISO 22391-2:
Anwendungsklasse 4 und 5: 6 bar, T_{max} 90 °C

RG 3 | 10.0770.0010

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3
12 x 1,5 mm	77111220*	**NEU**	200 m	2000 m	-
16 x 2 mm	77111630	**NEU**	300 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77111660	**NEU**	600 m	1200 m	2400 m
20 x 2,25 mm	77112030	**NEU**	300 m	900 m	1800 m
20 x 2,25 mm	77112060	**NEU**	600 m	2400 m	-
25 x 2,5 mm	77112540	**NEU**	400 m	2000 m	-

TECEfloor SLQ PE-MDXc 5S Flächenheizungsrohr



Fünfschichtiges Flächenheizungsrohr nach DIN 16894/16895 aus hochflexiblem, vernetztem Polyethylen mittlerer Dichte.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft, sauerstoffdicht nach DIN EN ISO 21003-2 bzw. DIN 4726.
DIN CERTCO 3V373 MVR

Klassifizierung nach DIN EN ISO 21003-2 u. DIN 4726:
Anwendungsklasse 4 und 5: 4 bar, T_{max} 90 °C
Klassifizierung nach BRL 5603 bzw. BRL 5606:
Anwendungsklasse 4 und 5: 6 bar, T_{max} 90 °C

RG 3 | 10.0770.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 x 2 mm	77141612	120 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77141630	300 m	1500 m	3000 m
16 x 2 mm	77141660	600 m	1200 m	2400 m

TECEfloor SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr



Aluminium-Kunststoffverbundrohr für die Flächenheizung, gefertigt nach DIN 16836. Speziell für Flächenheizung mit weichem Aluminiummantel entwickelt. Dadurch besonders flexibel bei der Verlegung und dennoch ausreichend formstabil. Ideal für Trockenbau, Noppenfolien, Gittermatten, Clipschiene und Wandheizung. 100 % sauerstoffdiffusionsdicht durch stumpf geschweißten Aluminiummantel.
DIN CERTCO 3V377 MVR (M)

Klassifizierung nach DIN EN ISO 15875-2:
Anwendungsklasse 4: 6 bar, T_{max} 70 °C

RG 3 | 10.0770.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 x 2 mm	77151612	120 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77151630	300 m	1500 m	3000 m
16 x 2 mm	77151660	600 m	1200 m	2400 m

* voraussichtlich lieferbar ab April 2018

TECEfloor SLQ PE-RT Typ 2 Flächenheizungsrohr



Flächenheizungsrohr nach DIN 16833/16834 aus PE-RT Typ 2 (höhere Dichte und verbesserte Innendruckfestigkeit).
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft, sauerstoffdicht nach DIN 4726.
DIN CERTCO 3V353 PE-RT

Klassifizierung nach DIN EN ISO 22391-2:
Anwendungsklasse 4 und 5: 6 bar, T_{max} 90 °C

RG 3 | 10.0770.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
14 x 2 mm	77121430	300 m	1800 m	3600 m
14 x 2 mm	77121460	600 m	1800 m	3600 m
16 x 2 mm	77121612	120 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77121630	300 m	1500 m	3000 m
16 x 2 mm	77121660	600 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77121712	120 m	840 m	1680 m
17 x 2 mm	77121730	300 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77121756	560 m	1120 m	2240 m
20 x 2 mm	77122030	300 m	900 m	1800 m
20 x 2 mm	77122060	600 m	2400 m	-

TECEfloor SLQ PE-Xc Flächenheizungsrohr



Flächenheizungsrohr nach DIN 16892/16893 aus elektronenstrahlvernetztem, hochdichtem Polyethylen. Durch die spezielle physikalische Vernetzung der Molekülketten wird ein weiteres Risswachstum an Kerben und Riefen zuverlässig vermieden.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft, sauerstoffdicht nach DIN 4726.
DIN CERTCO 3V355 PE-Xc

Klassifizierung nach DIN EN ISO 15875-2:
Anwendungsklasse 4 und 5: 6 bar, T_{max} 90 °C

RG 3 | 10.0770.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 x 2 mm	77131612	120 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77131630	300 m	1500 m	3000 m
16 x 2 mm	77131660	600 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77131712	120 m	840 m	1680 m
17 x 2 mm	77131730	300 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77131756	560 m	1120 m	2240 m
20 x 2 mm	77132030	300 m	900 m	1800 m
20 x 2 mm	77132061	600 m	2400 m	-

TECEfloor – Übergänge

In der folgenden Tabelle finden Sie für alle zur Verfügung stehenden SLQ Flächenheizungsrohre die passende Verbindungstechnologie:

Anschlusstechnologie	SLQ PE-RT Typ 2 5S Flächenheizungsrohr 7711 xx xx	SLQ MDXc 5S Flächenheizungsrohr 7714 xx xx	SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr 7715 xx xx	SLQ PE-RT Typ 2 Flächenheizungsrohr 7712 xx xx	SLQ PE-Xc Flächenheizungsrohr 7713 xx xx
SLQ Eurokonus Klemmringverschraubung 	✓	✓	✓	✓	✓
SLQ Druckhülsenkupplung 	✓	✓	✗	✓	✓
PPSU-Druckhülsenkupplung 	✗	✗	✓	✗	✗
TECElogo Kupplung 	✓	✓	✓	✗	✗

TECEfloor SLQ Eurokonus Klemmringverschraubung



Klemmringverschraubung mit definiertem Anschlag als Überdrehsicherung, mit Kunststoffklemmring zum Schutz der Rohroberfläche gegen Kratzer und Riefen, Eurokonus kompatibel mit SLQ-Heizkreisverteilern, O-Ring und Klemmring abgestimmt auf SLQ-Flächenheizungsrohre, mit vernickelter Überwurfmutter Rp 3/4" und Eurokonus, Signierung mit Systemkennung und Abmessungen.
SLQ güteüberwacht, kompatibilitätsgeprüft und Bestandteil der DIN CERTCO zertifizierten TECEfloor Rohrleitungssysteme:
3V353 PE-RT/3V355 PE-Xc/3V373 MVR/3V377 MVR (M)

Geeignet für alle TECEfloor Flächenheizungsrohre.

RG 3 | 10.0770.0020

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
12	77211200*	**NEU**	10 St.	200 St.
14	77211400		10 St.	200 St.
16	77211600		10 St.	200 St.
17	77211700		10 St.	200 St.
20	77212000		10 St.	200 St.

TECEfloor Eurokonus Y-Stück 3/4"



Eurokonus Y-Stück 3/4" zum Anschluss von zwei gleichen Heizkreisen mit einem maximalen Durchfluss von jeweils 2 l/min an einem Heizkreisverteilerabgang.

RG 3 | 10.0770.0020

Best.-Nr.	LE 1
77220035	1 St.

* voraussichtlich lieferbar ab April 2018

TECEfloor SLQ Eurokonus Universalkupplung



Eurokonus-Universalkupplung, Doppelnippel, vernickelt, kompatibel mit allen TECEfloor Eurokonus Klemmringverschraubungen.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft.

RG 3 | 10.0770.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3/4" x 3/4"	77220034	10 St.	100 St.

TECEfloor SLQ Kupplung mit Druckhülsen für Vollkunststoffrohre



Druckhülsenkupplung für alle TECEfloor Vollkunststoffrohre, zur unlösbaren und O-Ring losen Verbindung, nicht geeignet für Al-Verbundrohre (Al/PE-RT), geringer Druckverlust dank Aufweittechnologie.
SLQ güteüberwacht, kompatibilitätsgeprüft und Bestandteil der DIN CERTCO zertifizierten TECEfloor Rohrleitungssysteme.

RG 3 | 10.0770.0020

Dimension	Aufweiter	Pressgabeln	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
14 x 14	14	14	77220014		1 St.	10 St.
16 x 16	16	16	77220016		1 St.	10 St.
17 x 17	17	16	77220017		1 St.	10 St.
20 x 20	20 L	20	77220020		1 St.	10 St.
25 x 25	25 L	25	77220025	**NEU**	1 St.	10 St.

Für Dim. 14 und 16 TECEflex Aufweitkopf, für Dim. 17, 20 und 25 SLQ Aufweitkopf (77921700, 77922000 bzw. 77922500) verwenden!

TECEfloor Druckhülsenkupplung für SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr



Al/PE-RT

PPSU-Druckhülsenkupplung speziell für das SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr, zur unlösbaren und O-Ringlosen Verbindung, geringer Druckverlust dank Aufweittechnologie.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft.
Das Set aus PPSU Kupplung und speziell angepasster Druckhülse ist mit dem TECEflex Schiebehülsenwerkzeug DIM 16 zu verarbeiten.

RG 3 | 10.0770.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16	77220015	1 St.	10 St.

TECEfloor – Übergänge

TECE Eurokonus-Steckverbinder Typ TECElogo für TECEfloor SLQ MDXc- und Al/PE-RT Verbundrohr und für TECElogo Mehrschichtverbundrohr



Al/PE-RT
MDXc

Eurokonus-Steckverbinder zum einfachen, schnellen und drallfreien Anschluss der TECEfloor Systemrohre Best.-Nr. 771116xx, 771416xx und 771516xx an einen Heizkreisverteiler. Zur Anbindung der TECElogo Mehrschichtverbundrohre an einen 3/4" Eurokonusanschluss. Steckfitting auf Basis der innovativen TECElogo Technologie. Erleichtert die Montage und verhindert zuverlässig das Auftreten von Torsionsbeanspruchungen im Anschlussbereich. Auszugssicher und temperaturwechselbeständig, nachträglich lösbar mit TECEfloor/TECElogo Systemwerkzeug.
DVGW zertifiziert und SLQ güteüberwacht, kompatibilitätsgeprüft und Bestandteil der DIN CERTCO zertifizierten TECEfloor Rohrleitungssyteme 3V373 MVR und 3V377 MVR (M).

Nur in Verwendung mit entsprechenden Systemrohren und Systemwerkzeug!

RG 3 | 10.0770.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	77230016	2 St.	100 St.

TECEfloor Steckkupplung 16-16 Typ TECElogo für SLQ MDXc- und Al/PE-RT Verbundrohr



Al/PE-RT
MDXc

Steckkupplung zum einfachen, schnellen und drallfreien Verbinden der TECEfloor Systemrohre Best.-Nr. 771116xx, 771416xx und 771516xx. Steckfitting auf Basis der innovativen TECElogo Technologie. Auszugsicher und temperaturwechselbeständig.
SLQ güteüberwacht, kompatibilitätsgeprüft und Bestandteil der DIN CERTCO zertifizierten TECEfloor Rohrleitungssysteme 3V373 MVR und 3V377 MVR (M).

Nur in Verwendung mit entsprechenden Systemrohren und Systemwerkzeug!

RG 3 | 10.0770.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	77230017	1 St.	80 St.

TECEfloor Rolldämmung mit Trittschallschutz 30-2 DES WLG 040

Dämmung aus EPS DES sg BS50-SD20-CP2, WLG 040, R_λ = 0,75 W/(m²·K), beschichtet mit einer reißfesten Bändchengewebefolie, Verkehrslast max. 5 kN/m², Trittschallverbesserung 28 dB, HBCD-frei.



RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Breite 1 m / Länge 10 m	77531500	10 m²	60 m²

TECEfloor Rolldämmung mit Trittschallschutz 30-3 DES WLG 045

Dämmung aus EPS DES sm BS50-SD15-CP3, WLG 045, R_λ = 0,67 W/(m²·K), Klasse E/B2, beschichtet mit einer reißfesten Bändchengewebefolie, Verkehrslast max. 4 kN/m², Trittschallverbesserung 29 dB, HBCD-frei.



RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Breite 1 m / Länge 10 m	77531520	10 m²	60 m²

TECEfloor Klebeband

Klebeband zur Erstellung einer wasserdichten Estrichwanne durch Abkleben der Tackerdämmungsstöße.



RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Breite 50 mm / Länge 66 m	77600010	1 St.

TECEfloor Abroller

Abroller zur rationellen Verarbeitung des Klebebandes.



RG 3 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1
77600020	1 St.

TECEfloor Tackersetzgerät T8 extra



Tackersetzgerät speziell für die extra breiten Tackernadeln T8 extra (8 mm). Die präzise gearbeiteten Geräte zeichnen sich durch eine hervorragende Zuverlässigkeit aus. Inklusive Ständer, Gewicht und Revisionsklappe.

Nicht geeignet für marktübliche 6 mm Standardnadeln.

RG 7 | 10.0770.0070

Tackernadeln	Best.-Nr.	LE 1
8 x 40 mm	77610001	1 St.

TECEfloor Tackernadeln T8 extra, Dim. 14-20



Extra breite Tackernadel mit 8 mm breitem Bügel zur besseren Fixierung und Führung der Heizrohre, besonders im Bodenbereich. Tackernadel mit Kippanker, sehr gute Foliendurchdringung, geringste Beschädigung der Bändchengewebefolie und verbesserte Haltekraft unter 45° Zugrichtung (Bogenbereich). Optimiert für EPS-Dämmungen, nicht geeignet für PUR-Dämmungen.

Nicht verwendbar mit Standardtackersetzgeräten.

RG 3 | 10.0770.0050

Tackernadeln	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
8 x 40 mm	77610010	200 St.	4000 St.	80000 St.

TECEfloor Tackersetzgerät Standard 6 mm



Tackersetzgerät in Standardausführung für handelsübliche 6 mm Tackernadeln in 40 mm bzw. 55 mm Länge. Die präzise gearbeiteten Geräte zeichnen sich durch eine hervorragende Zuverlässigkeit aus. Inklusive Ständer, Gewicht und Revisionsklappe.

RG 7 | 10.0770.0070

Tackernadeln	Best.-Nr.	LE 1
6 x 40/55 mm	77610024	1 St.

TECEfloor Tackernadeln Standard 6 mm, Dim. 14-20




40 mm Länge

Standardtackernadeln, thermomagaziniert, verwendbar mit vielen marktüblichen Tackersetzgeräten.


RG 3 | 10.0770.0050

Tackernadeln	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
6 x 40 mm	77610016	300 St.	6000 St.	144000 St.
6 x 55 mm	77610023	300 St.	78000 St.	-



55 mm Länge

TECEfloor Tackerplatte 10plus

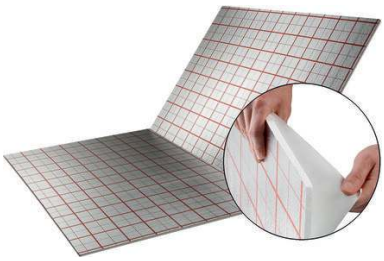

10 mm starke EPS DEO dh BS200-CS(10)150 Tackerfaltplatte zur universellen Auflage auf bauseitigen Dämmungen wie z. B. geeigneter Mineralwolle, EPS- oder PUR-Dämmung oder in der Renovierung auf bestehenden Estrichen, HBCD-frei.

- gefertigt aus expandiertem Polystyrol EPS, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK (DIN EN 13163; DIN EN 12667), R_λ = 0,285 W/(m^2K)
- Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung 150 kPA CS(10/Y) 150 (DIN EN 826; DIN EN 13163), EPS Euroklasse E (DIN EN 13501-1)
- kaschiert mit einer hochreißfesten, feinmaschigen, faserverstärkten Mehrschichtgewebeverbundfolie aus Polyethylen (DIN EN 1264-4), stark haftend, für sehr hohe Haltekräfte der TECEfloor 10plus Tackernadel
- einseitige, selbstklebende 30 mm Folienüberlappung, Rasteraufdruck 5 und 10 cm

EPS-Stärke: 10 mm
Maße: 1,60 x 1,20 m (1,92 m^2), Lieferzustand gefaltet: 0,80 x 1,20 m

Optional: Unterseitig selbstklebend beschichtet.

RG 3 | 10.0770.0040

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
Standard	77531530	23,04 m^2	69,12 m^2	207,36 m^2
selbstklebend	77531531	23,04 m^2	69,12 m^2	207,36 m^2

TECEfloor Tackersetzgerät 10plus



Tackersetzgerät 10plus, ausschließlich für die Verarbeitung der Tackernadeln 10plus geeignet. Die präzise gearbeiteten Geräte zeichnen sich durch eine hervorragende Zuverlässigkeit aus.

RG 7 | 10.0770.0070

Tackernadeln	Best.-Nr.	LE 1
10plus	77610026	1 St.

TECEfloor Tackernadel 10plus



Tackernadel 10plus, für Heizrohre in den Dimensionen 14-17 mm insbesondere für die Rohrfixierung auf den TECEfloor Falttackerplatten 10plus entwickelt, mit jeweils 4 kurzen Halteankern pro Nadel und breiter Auflagefläche werden sehr hohe Haltekräfte und eine normgerechte Rohrfixierung erreicht, auch geeignet für herkömmliche Tackerplatten.
Nur zu verarbeiten mit dem TECEfloor Tackersetzgerät Typ 10plus.

RG 3 | 10.0770.0050

Tackernadeln	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
10plus	77610025	450 St.	9000 St.	135000 St.

TECEfloor – Befestigungssysteme

TECEfloor Noppenplatte 30-2/14-17 mm



Noppenplatte 30-2 für die Rohrdimensionen 14 bis 17 mm, Verlegeabstand VA 6 cm, diagonal 840 mm, EPS DES sg BS100-SD20-CP2, WLG 040 R_λ = 0,75 W/(m²K), Verkehrslast max. 5 kPa/m², Trittschallverbesserung 28 dB, HBCD-frei.

RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
840 mm x 1440 mm	77510010	9,6 m²	57,6 m²

TECEfloor Noppenplatte 11/14-17 mm



Noppenplatte mit 11 mm Dämmung, Verlegeabstand VA 6 cm, diagonal 840 mm, EPS DEO ds BS250-CS(10)200, WLG 035 R_λ = 0,31 W/(m²K), Verkehrslast max. 30 kPa/m². Für Rohrdimensionen 14-17 mm, HBCD-frei.

RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
840 mm x 1440 mm	77510020	9,6 m²	115,2 m²

TECEfloor Ausgleichselement NP 30/11 für Noppenplatten 30-2 und 11



Ausgleichselement NP 30/11 für TECEfloor-Noppenplatten 30-2 und 11, 900 mm breit, zum Ausgleich von Türdurchgängen oder Bewegungsfugen.

RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Breite 900 mm	77510021	10 St.

TECEfloor Noppenfolie ohne Dämmung/14-17 mm



Noppenfolie ohne Dämmung, zur Verlegung auf bauseitiger Dämmung. Für die Rohrdimensionen 14-17 mm, Verlegeabstand VA 6 cm, diagonal 840 mm.

RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
840 mm x 1440 mm	77510030	16,8 m²	201,6 m²

TECEfloor Ausgleichsstreifen für Noppenfolie



Ausgleichselement für die TECEfloor-Noppenfolie, 900 mm breit, zum Ausgleich von Türdurchgängen oder Bewegungsfugen.
Nicht geeignet für Noppenplatten 30-2 und 11.

RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Breite 900 mm	77510031	10 St.

TECEfloor Universalpanel UP 16/12 NEU



Universalpanel für den Einsatz in Alt- und Neubau als Trockenbau- oder Nassbausystem. Superflaches EPS-Element (16 mm) für Boden, Wand oder Decke mit vollflächig verklebten Aluminium-Wärmeleitblechen, mit Sollbruchstellen zur werkzeuglosen Breiten- und Längenanpassung. Zur Aufnahme des TECEfloor Flächenheizungsrohrs PE-RT 5S 12 x 1,5 mm, HBCD-frei.

Trägerplatte aus EPS 035 DEO, > 200 kPa
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
Wärmeleitwiderstand: 0,40 m^2K/W
Wärmeleitbleche aus Aluminium 0,25 mm, mit Omega-Rohrführung
Druckspannung: > 200 kPa bei 10 % Stauchung gemäß DIN EN 826
Baustoffklasse B1
Abmessungen (L x B x H): 1200 x 750 x 16 mm
Verlegeabstand: 150 mm

RG 3 | 10.0770.0040

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
77520001*	**NEU**	9 m^2	117 m^2

TECEfloor Kombielement UP 16/12 NEU



Kombielement bestehend aus drei Kopfelementen mit Umlenkbögen und Ausgleichselement zum Füllen von Restflächen, HBCD-frei.

Trägerplatte aus EPS 035 DEO, > 200 kPa
Abmessungen (L x B x H): 1200 x 750 x 16 mm

RG 3 | 10.0770.0040

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
77520002*	**NEU**	4,5 m^2	117 m^2

TECEfloor Randholz UP 16/12 NEU



Randholz aus Holzfasermaterial zur verstärkten und exakten Randausbildung, entlang der Randdämmstreifen zu verlegen. Unterseitig mit 5 mm weicher Holzfaserschicht zur Körperschallreduzierung und zum Ausgleich von geringen Unebenheiten. Verwendung zwingend notwendig bei allen Aufbauvarianten mit Entkopplungsmatte und Direktbelegung. Empfohlen bei Aufbauten mit Trockenestrich.

Abmessungen (L x B x H): 1000 x 45 x 16 mm

RG 3 | 10.0770.0080

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
77520003*	**NEU**	10 St.	630 St.

* voraussichtlich lieferbar ab April 2018

TECEfloor Trockenbauplatte TP 30/16 NEU



Rohrträgerplatte zum Einbau einer Fußbodenheizung nach Bauart B (Rohrverlegung innerhalb der Dämmschicht unter dem Estrich). Ermöglicht den Einsatz mit Standard-Trockenestrichelementen (Knauf, Fermacell, Rigips, etc.) sowie mit Nassestrichen (Zementestrich, Fließestrich). Aus expandiertem Polystyrol Hartschaum (EPS), mit Rohrführungskanälen zur Aufnahme der TECEfloor Wärmeleitprofile und der TECEfloor Flächenheizungsrohre 16 x 2 mm. Verlegung im Einfachmäander als auch im Doppelmäander möglich, HBCD-frei.

Werkstoff: expandiertes Polystyrol (EPS 035 DEO), Baustoffklasse E
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, R > 0,8 m^2K/W
Druckspannung 150 kPa bei 10 % Stauchung gemäß EN 826
Verlegeabstand: VA 150, VA 300 (Einfach- und Doppelmäander)
Abmessungen (L x B x H): 1150 x 750 x 30 mm

RG 3 | 10.0770.0040

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
77520006*	**NEU**	8,6 m^2	60,2 m^2

TECEfloor Wärmeleitprofil TP 30/16 NEU



Wärmeleitprofil zur Montage auf die TECEfloor Trockenbauplatte TP 30/16. Für die gleichmäßige Wärmeverteilung vom Heizrohr an die Trockenestrichplatte. Zur Aufnahme der TECEfloor Flächenheizungsrohre 16 x 2 mm. Mit Sollbruchstellen für eine werkzeuglose Trennung.

Abmessungen (L x B x H): 1000 x 132 x 0,4 mm/0,45 mm
Materialbedarf: ca. 6 St./m^2 (VA 15)

RG 3 | 10.0770.0040

Ausführung	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
verzinktes Stahlblech, 0,4 mm	77520007*	**NEU**	50 St.	500 St.
Aluminium, 0,45 mm	77520008*	**NEU**	50 St.	500 St.

TECEfloor Universalpanel UP 125 bzw. 250 mit Alu-Leitblech



UP 125



UP 250

Universalpanel für den universellen Einsatz in Alt- und Neubau als Trocken- oder Nassbau oder als Wandheizung. EPS Element mit vollflächig verklebtem 0,5 mm Aluminium-Leitblech zur optimalen Querverteilung der Wärme. Omega-Rohrführung, Kanten gebördelt, mit Sollbruchstreifen zur werkzeuglosen Breiten- und Längenanpassung, HBCD-frei.

Trägerplatte aus EPS 035 DEO, 240 kPa
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK
Wärmeleitwiderstand > 0,8 m^2K/W
Biegefestigkeit > 0,4 N/mm^2 nach DIN EN 13089
Druckspannung 240 kPa bei 10 % Stauchung gem DIN EN 826
Baustoffklasse E gem. EN 13501
Abmessungen (L x B x H): 1000 x 500 x 30 mm
Rohrabstand RA = 125 bzw. 250 mm

SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr Dim. 16 (771516xx) verwenden.

RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
UP 125	77520010	**Abv.**	10 St.	110 St.
UP 250	77520011	**Abv.**	10 St.	110 St.

* voraussichtlich lieferbar ab April 2018

TECEfloor Kopfelement UP 125 bzw. 250 mit Alu-Leitblech

4-fach Element aus EPS 035 DEO, 240 kPa, mit eingearbeiteten Rohrumlenkungen und verklebten Aluminiumleitblechen in Omega-Form, zum perfekten Halt der Heizrohre in den Wendebögen, vorgeschnittene Sollbruchstellen zum einfachen Trennen der einzelnen Kopfstücke, HBCD-frei.

Kopfelement aus EPS 035 DEO, 240 kPa
Abmessungen (L x B x H): 1000 x 500 x 30 mm

SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr Dim. 16 (771516xx) verwenden.

RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
UP 125	77520012	Abv.	10 St.	110 St.
UP 250	77520013	Abv.	10 St.	110 St.



UP 125



UP 250

TECEfloor Kopfelement UP 125 bzw. 250 ohne Alu-Leitblech

4-fach Element aus EPS 035 DEO, 240 kPa, mit eingearbeiteten Rohrumlenkungen ohne Alu-Leitblech, vorgeschnittene Sollbruchstellen zum einfachen Trennen der einzelnen Kopfstücke, HBCD-frei.

Kopfelement aus EPS 035 DEO, 240 kPa
Abmessungen (L x B x H): 1000 x 500 x 30 mm

SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr Dim. 16 (771516xx) verwenden.

RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
UP 125	77520022	Abv.	10 St.	110 St.
UP 250	77520023	Abv.	10 St.	110 St.



UP 125



UP 250

TECEfloor Übergangselement UP 125 auf UP 250

Übergangselement aus EPS 035 DEO, 240 kPa, mit eingearbeiteten Rohrumlenkungen zum Übergang von RA 125 auf RA 250 mm, ohne Aluminiumleitblech, HBCD-frei.

Übergangselement aus EPS 035 DEO, 240 kPa
Abmessungen (L x B x H): 375 x 250 x 30 mm

SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr Dim. 16 (7715xxxx) verwenden.

RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.		LE 1
UP 125 > UP 250	77520014	Abv.	10 St.



TECEfloor Ausgleichselement UP



Ausgleichselement aus EPS 035 DEO, 240 kPa, zum Belegen und Ausgleichen von Restflächen und Zuleitungsbereichen, Rohrdurchführungen für Zuleitungen sind mit dem Heißschneider einfach und individuell einzubringen. Flächen im Zuleitungsbereich sind mit 0,5 mm Stahlblech zur Lastverteilung abzudecken, HBCD-frei.

Ausgleichselement aus EPS 035 DEO, 240 kPa
Abmessungen (L x B x H): 1000 x 500 x 30 mm

RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
UP 125 > UP 250	77520015	Abv.	10 St.	110 St.

TECEfloor Randholz UP



Randholz aus Holzfasermaterial zur verstärkten und exakten Randausbildung, entlang der Randdämmstreifen zu verlegen. Unterseitig mit 5 mm weicher Holzfaserschicht zur Körperschallreduzierung und zum Ausgleich von geringen Unebenheiten. Verwendung zwingend notwendig bei allen Aufbauvarianten mit Direktbelegung. Empfohlen bei Aufbauten mit Trockenestrich.

Abmessungen (L x B x H): 1000 x 45 x 30 mm

RG 3 | 10.0770.0080

Länge	Best.-Nr.		LE 1
1000 mm	77520016	Abv.	10 St.

TECEfloor Randholz für Türdurchführung UP



Randholz mit zwei vorgefräßten Rohrdurchführungen, zum Einsatz z. B. im Türdurchgang. Unterseitig mit 5 mm weicher Holzfaserschicht zur Körperschallreduzierung und zum Ausgleich von geringen Unebenheiten.

Abmessungen (L x B x H): 250 x 45 x 30 mm

RG 3 | 10.0770.0080

Länge	Best.-Nr.		LE 1
250 mm	77520017	Abv.	10 St.

TECEfloor Lastverteilblech UP



Lastverteilblech UP zur Abdeckung und Lastverteilung von Rohrtrassen im Ausgleichselement, z. B. im Verteilerbereich (1 Blech je 2 Heizkreise), Stahlblech 800 x 200 x 1 mm.

RG 3 | 10.0770.0080

Best.-Nr.		LE 1
77520024	Abv.	1 St.

TECEfloor Entkopplungsmatte UP



Lastverteil- und Entkopplungsmatte, in Verbindung mit TECEfloor Universalpanel UP 16/12, für Fliesen und Laminat. Polyesterfaserplatte aus alukaschiertem Polyestervlies und thermoplastischem Bindemittel, dadurch hohe Reiß- und Druckfestigkeit, Verkehrslasten bis 2 kN/m², Punktlasten bis 2 kN.
Wärmeleitfähigkeit: 0,2 W/mK
Gewicht: ca. 5,2 kg/m²

Fliesenformate
- Mindestgröße 10 x 10 cm bzw. 100 cm²
- Maximalgröße 80 x 80 cm
- Mindeststärke (Naturstein) 10 mm

Fugengröße
- min. 3 mm bis Fliesengröße 30 x 30 cm
- min. 4 mm bis Fliesengröße 40 x 40 cm
- min. 5 mm bis Fliesengröße 80 x 80 cm

Feldgröße
- bis max. 60 m², Längen-/Breitenverhältnis max. 2:1

Abmessungen (L x B x H): 1150 x 600 x 5 (+0,5) mm

RG 3 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
77520018	6,9 m²	138 m²

TECEfloor Fugenklebeband UP



Klebeband zum Verkleben der Entkopplungsmattenstöße bei Verlegung von Fliesen.

RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
120 m	77520019	120 m

TECEfloor Ultrabond Eco Fix UP



Dispersionsfixierung, zum Verkleben der Universalpanels auf dem Untergrund (nur bei Direktbelegung) und zum Verkleben der Entkopplungsmatte mit dem Universalpanel, 10 kg Gebinde.

RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
10 kg	77520020	10 kg

TECEfloor Heißschneider UP



Heißschneider mit U-förmiger Schneidklinge (Dimension 12 und Dimension 16) zum Schneiden der Zuleitungsführungen in EPS Ausgleichselementen, Anschlussspannung 230 V.

RG 7 | 10.0770.0070

Best.-Nr.	LE 1
77520021	1 St.

TECEfloor Schneidklinge

NEU




U-förmige Schneidklinge für TECEfloor Heißschneider, zum Schneiden der Zuleitungsführungen im EPS-Kombielement UP 16/12.

RG 7 | 10.0770.0070

Dimension	Best.-Nr.		LE 1
12	77520026*	**NEU**	1 St.

TECEfloor Trägermatte



Trägermatte aus blankgezogenem 3 mm Stahldraht zur Fixierung der Flächenheizungsrohre mit Mattenbinder oder Rohrclipsen.

Abmessungen (L x B x H): 2100 x 1200 x 3 mm

RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
M 100 x 100 mm	77540010	25,2 m^2	630 m^2
M 150 x 150 mm	77540015	25,2 m^2	630 m^2

TECEfloor Mattenbinder



Mattenbinder zur Rohrfixierung auf und Verbindung von Trägermatten.

RG 3 | 10.0770.0050

Best.-Nr.	LE 1
77611020	1000 St.

TECEfloor Setzgerät



Setzgerät für die schnelle und präzise Befestigung der magazinierten TECEfloor Rohrclipse auf die 3 mm TECEfloor Trägermatte.

RG 7 | 10.0770.0070

Best.-Nr.	LE 1
77611001	1 St.

TECEfloor Rohrclips 17, magaziniert



Rohrclips zur Befestigung der Flächenheizungsrohre Dim. 17 auf 3 mm Trägermatten. Magaziniert zum Einsatz in Setzgeräten.

RG 3 | 10.0770.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
17 mm	77611000	1000 St.

* voraussichtlich lieferbar ab April 2018

TECEfloor Haltenadel



Haltenadel zur Fixierung von Clipschienen oder zur Befestigung der Flächenheizungsrohre.

RG 3 | 10.0770.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
77612010	200 St.	800 St.

TECEfloor Fixierhaken für Noppenfolie NEU



Fixierhaken zum Fixieren der TECEfloor Noppenfolie auf bauseitig verlegter Dämmung inklusive Setzhilfe mit Vorstechdorn.

RG 3 | 10.0770.0050

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
77612020	NEU	100 St.	2000 St.

TECEfloor Clipschiene



Clipschiene, modular erweiterbar durch Steckverbindung. Länge der Einzelsegmente 100 cm, unterseitig mit doppelseitigem Klebeband.

RG 3 | 10.0770.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14-17 mm	77570010	10 m	100 m
16-20 mm	77570015	10 m	100 m

Lieferlänge per Stück = 100 cm

TECEfloor Klemmschiene NEU



Klemmschiene zur Befestigung und Fixierung der TECEfloor Flächenheizungsrohre.
Länge: 2 m

RG 3 | 10.0770.0050

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
12 mm	77570009*	NEU	32 m	896 m
25 mm	77570025	NEU	32 m	800 m

TECEfloor Randdämmstreifen



Randdämmstreifen aus PE-Schaum, selbstklebend mit Folie zur Schallentkopplung und zur Kompensation der thermischen Ausdehnung der Estrichplatte nach DIN 18560. Geeignet für Zement- und Fließestrich.

RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
150/10 - 40 m	77620012	160 m	960 m

* voraussichtlich lieferbar ab April 2018

TECEfloor Fugenrohrschutz



Polyethylen-Dämmschlauch, zum Schutz der Fußbodenheizungrohre im Dehnungsfugenbereich.

RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14-17 mm	77630020	10 St.	50 St.
17-20 mm	77630025	10 St.	50 St.

Lieferlänge per Stück = 100 cm

TECEfloor Wellschutzrohr, geschlitzt NEU



Geschlitztes Wellschutzrohr aus Kunststoff zum Schutz der TECEfloor Flächenheizungsrohre im Bereich von Durchbrüchen und Dehnfugen.
D_a x D_i: 34 x 28 mm

RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.		LE 1
34/28 mm	77911025	NEU	25 m

TECEfloor Bewegungsfugenprofil 10 x 100 mm



PE-Streifen aus PE-Weichschaum, FCKW-frei, zur Ausbildung von dauerelastischen Estrichfugen und zur Begrenzung von Estrichfeldern. Mit 40 mm breitem Selbstklebefuß. Geeignet für Zement- und Fließestrich.
Breite 10 mm, Höhe 100 mm, Länge 1800 mm

RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
10 x 100 mm	77630010	18 m

Lieferlänge per Stück = 180 cm

TECEfloor Zementestrich-Zusatzmittel



Plastifizierendes Zusatzmittel speziell zur Herstellung von Zement- und Calciumsulfat-gebundenen Heizestrichen (nicht geeignet für Fließestriche), 10 kg Gebinde. Bedarf: 0,03 kg/m² je cm Estrichdicke. Mindestrohrüberdeckung 45 mm.

RG 3 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1
77640010	10 kg

TECEfloor Zementestrich-Zusatzmittel Spezial



Festigkeitssteigerndes, modifizierendes Zusatzmittel zur Herstellung dünnschichtiger Zementestriche. Bedarf: 0,25-0,30 kg/m² je cm Estrichdicke. Mindestrohrüberdeckung 30 mm.

RG 3 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1
77641010	25 kg

TECEfloor Polyethylenfolie 0,2 mm NEU

RG 3 | 10.0770.0080

Ausführung	Best.-Nr.		LE 1
Rollenlänge 50 m	77660012	**NEU**	75 m^2

Breite: 1,5 m




TECEfloor – Verteiler

TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler mit Durchflussanzeige



Edelstahl-Heizkreisverteiler, Heizkreisverteilerbalken mit großem Kammervolumen, Oberfläche poliert, schalldämmende Kunststoffhalter mit Schnellmontagefunktion, mit Überwurfmutter 1" flachdichtend. Integrierte Rücklaufventile mit doppelter O-Ring Dichtung am Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring Dichtung zum dauerhaft sicheren Schließen der Heizkreise, absperrbare Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit Arretierung gem. DIN EN 1264-4.
Schaugläser unter Systemdruck wechselbar, Chargenkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen Identifikation des Verteilers auch nach vielen Betriebsjahren (Zubehör- und Ersatzteilversorgung).
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft. Jeder Verteiler 100 % auf Dichtheit und Funktion geprüft.
Made in Germany

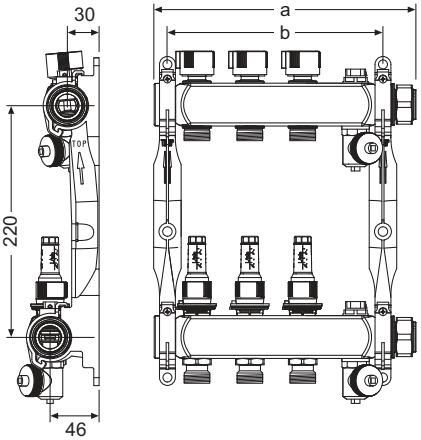

RG 3 | 10.0770.0030

Ausführung	a	b	Best.-Nr.	LE 1
2 Heizkreise	198 mm	154 mm	77310002	1 St.
3 Heizkreise	248 mm	204 mm	77310003	1 St.
4 Heizkreise	298 mm	254 mm	77310004	1 St.
5 Heizkreise	348 mm	304 mm	77310005	1 St.
6 Heizkreise	398 mm	354 mm	77310006	1 St.
7 Heizkreise	448 mm	404 mm	77310007	1 St.
8 Heizkreise	498 mm	454 mm	77310008	1 St.
9 Heizkreise	548 mm	504 mm	77310009	1 St.
10 Heizkreise	598 mm	554 mm	77310010	1 St.
11 Heizkreise	648 mm	604 mm	77310011	1 St.
12 Heizkreise	698 mm	654 mm	77310012	1 St.

TECEfloor Erweiterungsset für Heizkreisverteiler mit Durchflussmesser



Inklusive Übergangsnippel 1" zum Anschluss an einen TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler.

RG 3 | 10.0770.0030


Ausführung	Länge	Best.-Nr.	LE 1
2-fach	153 mm	77310022	1 St.
3-fach	203 mm	77310023	1 St.


TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler Typ Logo mit Durchflussanzeige

Edelstahl-Heizkreisverteiler, Abgänge mit vormontierten Steckfittings Typ Logo zum schnellen und drallfreien Anschluss der TECEfloor-Heizrohre Dim. 16 Typ SLQ PE-RT 5S, SLQ Al/PE-RT und SLQ MDXc 5S. Steckverbinder mit Eurokonusanschluss unter Verwendung von Systemwerkzeug nachträglich einfach demontierbar. Heizkreisverteilerbalken mit großem Kammervolumen, Oberfläche poliert, schalldämmende Kunststoffhalter mit Schnellmontagefunktion, mit Überwurfmutter 1" flachdichtend. Integrierte Rücklaufventile mit doppelter O-Ring Dichtung am Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring Dichtung zum dauerhaft sicheren Schließen der Heizkreise, absperrbare Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit Arretierung gem. DIN EN 1264-4.
Schaugläser unter Systemdruck wechselbar, Chargenkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen Identifikation des Verteilers auch nach vielen Betriebsjahren (Zubehör- und Ersatzteilversorgung).
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft. Jeder Verteiler 100 % auf Dichtheit und Funktion geprüft.
Made in Germany

Nur in Verwendung mit entsprechendem Systemwerkzeug!





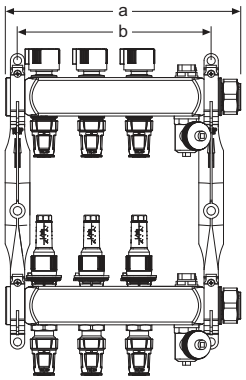

RG 3 | 10.0770.0030

Ausführung	a	b	Best.-Nr.	LE 1
2 Heizkreise	198 mm	154 mm	77311102	1 St.
3 Heizkreise	248 mm	204 mm	77311103	1 St.
4 Heizkreise	298 mm	254 mm	77311104	1 St.
5 Heizkreise	348 mm	304 mm	77311105	1 St.
6 Heizkreise	398 mm	354 mm	77311106	1 St.
7 Heizkreise	448 mm	404 mm	77311107	1 St.
8 Heizkreise	498 mm	454 mm	77311108	1 St.
9 Heizkreise	548 mm	504 mm	77311109	1 St.
10 Heizkreise	598 mm	554 mm	77311110	1 St.
11 Heizkreise	648 mm	604 mm	77311111	1 St.
12 Heizkreise	698 mm	654 mm	77311112	1 St.

TECEfloor – Verteiler

TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler Basismodul



Basismodul, modular erweiterbar mit 2-fach und 3-fach Anschlussmodulen, bestehend aus Grundkörper mit Überwurfmutter 1" flachdichtend, Dichtung, Vor- und Rücklaufthermometer, Füll- und Entleerungseinheit, Endkappen, Verteilerhaltern, Schrauben und Dübeln.
Betriebsbedingungen max. 60 °C bei 6 bar, bzw. 90 °C bei 3 bar.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft, 100 % Prüfung auf Dichtheit und Funktion.

RG 3 | 10.0770.0030

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
Basismodul	77390010	1 St.

TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler Anschlussmodul mit Durchflussanzeige




Anschlussmodul mit Durchflussanzeige, modular erweiterbar, Heizkreisabgänge in 3/4" Eurokonus, Vorlauf mit voreinstellbaren Durchflussanzeigern bis 3,5 l/min, Rücklauf mit integrierten Ventileinsätzen M 30 x 1,5 mm.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft, 100 % Prüfung auf Dichtheit und Funktion.

RG 3 | 10.0770.0030

Ausführung	a	Best.-Nr.	LE 1
2 Heizkreise	202 mm	77390020	1 St.
3 Heizkreise	252 mm	77390030	1 St.
4 Heizkreise	302 mm	77390040	1 St.

Hinweis:
Breite (a) inkl. Basismodul. Je weiterem Heizkreis erhöht sich die Breite um 50 mm.

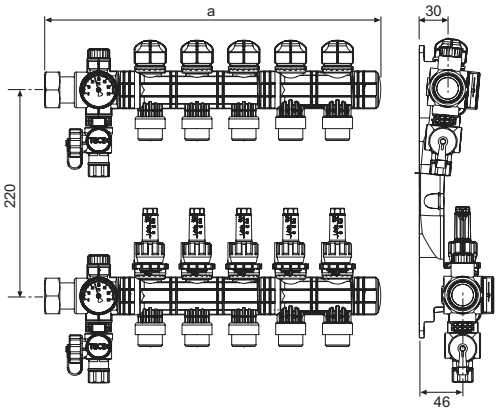

TECEfloor Kugelhahn



Kugelhahn mit 1" Anschluss, vernickelt, inkl. Flachdichtung, Einbaumaß 70 mm.

RG 3 | 10.0770.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Rp 3/4" x R 1"	77381001	1 St.	20 St.
Rp 1" x R 1"	77381003	1 St.	16 St.

TECEfloor Eck-Kugelhahn-Set



Eck-Kugelhahn-Set bestehend aus Rücklauf- bzw. Vorlaufkugelhahn mit Winkelanschluss. Verteileranschluss R 1", flachdichtend. Primäranschluss Rp 3/4" oder Rp 1", inkl. Flachdichtung. Einbaumaß 125 mm (3/4") bzw. 145 mm (1").

RG 3 | 10.0770.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Rp 3/4" x R 1"	77381002	1 St.
Rp 1" x R 1"	77381009	1 St.

TECEfloor Kugelhahn mit Thermometer

Kugelhahn mit Thermometer, vernickelt mit Drehgriff, inklusive Clips in rot und blau zur Kennzeichnung von Vor- und Rücklauf.



RG 3 | 10.0770.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Rp 1" x R 1"	77381008	1 St.

TECEfloor Wärmemengenzähler-Einbauset

Wärmemengenzähler-Eckeinbauset mit Fühleraufnahme nach DIN 1434-2, universell einsetzbar, Baulänge 110 mm oder 130 mm, Primäranschluss Rp 3/4", Verteileranschluss R 1", flachdichtend, Vor- und Rücklaufkugelhahn mit Fühleranschluss M 10 x 1, Einbaumaß 127 mm, 70 mm Achsabstand.



RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Rp 3/4" x R 1"	77382005	1 Set

TECEfloor Regulierventil 1"

Regulierventil G 1"/Rp 1" zur Absperrung des Verteilervorlaufs und zum hydraulischen Abgleich mit Anzeige der Voreinstellung inkl. Arretierung, K_{VS}-Wert: 5,0 m^3/h, Einbaumaß 70 mm.



RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Rp 1" x R 1"	77383001	1 St.

TECEfloor Zonen-Regelventil 1"

Zonen-Regelventil G 1"/Rp 1" zur Absperrung des Verteilerrücklaufs sowie zur Aufnahme des TECEfloor SLQ Stellantrieb 230 V oder 24 V, K_{VS}-Wert: 4,6 m^3/h, Einbaumaß 70 mm.



RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Rp 1" x R 1"	77383002	1 St.

TECEfloor Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler 1 1/2" Basismodul

Industrie-Kunststoffverteiler 1 1/2", Basismodul zum modularen Aufbau von Industrieverteilern bis zu 20 Heizkreise, inkl. KFE-Hahn und Wandhalter. Prüfdruck 6 bar (< 30 °C, 24 h), Betriebsdruck 3 bar, -20 °C bis 60 °C.



RG 3 | 10.0770.0030

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
Basismodul	77390110	1 St.

TECEfloor Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler Vorlauf/Rücklauf Modul NEU

Industrie-Heizkreisverteilermodul, Verteilersegment, kuppelbar, 1-20 Heizkreise modular erweiterbar, O-Ring dichtend, Vorlaufsegment mit Durchflussmesser 4-20 l/min, Rücklaufsegment mit integriertem Ventil. Anschluss für die Aufnahme des TECEfloor Anschlussadapters Typ TECEflex.



RG 3 | 10.0770.0030

Ausführung	a	Best.-Nr.		LE 1
1 Heizkreis	180 mm	77390113	**NEU**	1 St.

Hinweis:
- Breite (a) inkl. Basismodul. Je weiterem Heizkreis erhöht sich die Breite um 70 mm.
- Ab 10 Heizkreisen ist ein zusätzliches Wandhalter-Set (77390120) erforderlich.

TECEfloor Anschlussadapter-Set Typ TECEflex für Industrie-Heizkreisverteiler NEU

Steckadapter-Set mit TECEfloor Systemübergang Typ Flex zum Anschluss an die TECEfloor Industrie-Heizkreisverteiler.




RG 3 | 10.0770.0030

Dimension	Ausführung	Best.-Nr.		LE 1
25 x 2,5	Typ Flex	77390114	**NEU**	1 St.

TECEfloor Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler VL/RL Modul 3/4"

Industrie-Heizkreisverteilermodul, Verteilersegment, kuppelbar, 1-20 Heizkreise modular erweiterbar, O-Ring dichtend, Vorlaufsegment mit Durchflussmesser 4-20 l/min., Rücklaufsegment mit integriertem Ventil, 3/4" Eurokonusanschluss, kuppelbar zu max. 20 Heizkreise.



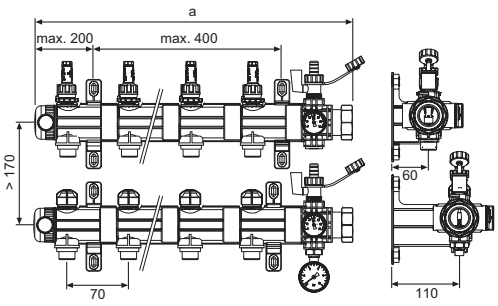

RG 3 | 10.0770.0030

Ausführung	a	Best.-Nr.		LE 1
1 Heizkreis	180 mm	77390111	**Abv.**	1 St.

Hinweis:
- Breite (a) inkl. Basismodul. Je weiterem Heizkreis erhöht sich die Breite um 70 mm.
- ab 10 Heizkreisen ist ein zusätzliches Wandhalter-Set (77390120) erforderlich.

TECEfloor Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler Wandhalter Set

Industrie-Heizkreisverteiler 1 1/2" Wandhalter-Set zur zusätzlichen Befestigung der Verteilermodule, je 400 mm Abstand bzw. ab 10 bis max. 20 Heizkreise.



RG 3 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1
77390120	1 St.

TECEfloor Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler Manometer



Industrie-Heizkreisverteiler Manometer mit Montageventil.

RG 3 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1
77390130	1 St.

TECEfloor Industriekugelhahn-Set 1 1/2"



Industrie-Heizkreisverteiler Kugelhahn-Set G 1 1/2", aus Messing, Einbaumaß 88 mm.

RG 3 | 10.0770.0030

Best.-Nr.	LE 1
77381006	1 St.

TECEfloor Festwertregelung 20-55 °C



Festwertregelung mit Thermostatkopf und Vorlauffühler, hydraulischer Abgleich mit dem angrenzenden Wärmeverteilsystem über Rücklaufventil und Balance-Ventil möglich.
Elektronisch geregelte Umwälzpumpe ES2 25-60 (EEI≤0,20) mit Permanentmagnet-Synchron-Motor. Energieeffizienzklasse A, (3 ... 42 W). Die patentierte Pumpenkammer verhindert Rotorblockaden durch Ablagerungen z. B. nach langen Stillstandszeiten.

Betriebsarten:
- Konstantdruck 300 mbar
- Konstantdruck 400 mbar
- proportional und stufenlos einstellbar

Leistung ca. 10 kW,
Primär Vorlauf max. 90 °C, Primär Rücklauf max. 55 °C,
P_{max} = 6 bar,
Thermostatventil K_{VS}-Wert 4,0,
Rücklaufventil K_{VS}-Wert 2,7,
Anschluss primär über Rp 3/4",
Anschluss sekundär an den Verteiler R 1", flachdichtend
Einbaumaß 245 mm.

Bitte separat bestellen:
- TECEfloor Anlegethermostat 77450011 (optional)

RG 3 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1
77450000	1 St.

TECEfloor Anlegethermostat 0-60 °C STB



Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Spannband, elektromechanischer Anlegethermostat zum Abschalten von Umwälzpumpen oder zum Schließen von Zonenventilen NC, Anschlussspannung 230 V.

RG 3 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1
77450011	1 St.

TECEfloor – Verteiler



TECEfloor Verteilerschrank UP 110

Kompakter und stabiler Verteilerschrank aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech nach DIN EN 10327/10143, mit seitlichen, vorgestanzten Durchbrüchen, C-Schiene zur Befestigung der Heizkreisverteiler, herausnehmbarem Estrichprallblech. Tür und Blendrahmen mit hochwertiger Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in RAL 9010, tiefenverstellbar 110-150 mm, Schrank höhenverstellbar von 710-800 mm. Nachrüstbar mit TECEfloor Design-Glastür.

RG 3 | 10.0770.0030

Schranktyp	Innenbreite	Best.-Nr.	LE 1
400	400 mm	77351001	1 St.
600	540 mm	77351002	1 St.
750	690 mm	77351003	1 St.
900	840 mm	77351004	1 St.
1050	990 mm	77351005	1 St.
1200	1140 mm	77351006	1 St.

Maueröffnungsmaß = Innenbreite + mind. 45 mm
Empfohlene Schrankbreite
= Einbauten + beidseitiger Montageabstand (2 x ≥ 50 mm)

Best.-Nr.	Erforderliche Nischenbreite	Erforderliche Nischenhöhe	Erforderliche Nischentiefe
77351001	445 mm	710-780 mm	115-155 mm
77351002	585 mm	710-780 mm	115-155 mm
77351003	735 mm	710-780 mm	115-155 mm
77351004	885 mm	710-780 mm	115-155 mm
77351005	1035 mm	710-780 mm	115-155 mm
77351006	1185 mm	710-780 mm	115-155 mm

Best.-Nr.	Einbauhöhe	Schranktiefe, innen	Heizkreise inkl. Kugelhahn
77351001	705-775 mm	110-150 mm	2
77351002	705-775 mm	110-150 mm	3-5
77351003	705-775 mm	110-150 mm	6-8
77351004	705-775 mm	110-150 mm	9-11
77351005	705-775 mm	110-150 mm	12
77351006	705-775 mm	110-150 mm	-

Best.-Nr.	Heizkreise inkl. Eck-Kugelhahn	Heizkreise inkl. Eck-WMZ-Set	Heizkreise inkl. Festwertregelung
77351001	-	-	-
77351002	2-4	2-3	2
77351003	5-7	4-6	3-5
77351004	8-10	7-9	6-8
77351005	11-12	10-12	9-11
77351006	-	-	12



TECEfloor Verteilerschrank UP 80

Kompakter und stabiler Verteilerschrank aus 1 mm starken, verzinktem Stahlblech nach DIN EN 10327/10143, mit seitlichen, vorgestanzten Durchbrüchen, C-Schiene zur Befestigung der Heizkreisverteiler, herausnehmbarem Estrichprallblech. Tür und Blendrahmen mit hochwertiger Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in RAL 9010, tiefenverstellbar 80-120 mm, Schrank höhenverstellbar von 710-800 mm. Nachrüstbar mit TECEfloor Design-Glastür.

RG 3 | 10.0770.0030

Schranktyp	Innenbreite	Best.-Nr.	LE 1
400	400 mm	77351011	1 St.
600	540 mm	77351012	1 St.
750	690 mm	77351013	1 St.
900	840 mm	77351014	1 St.
1050	990 mm	77351015	1 St.
1200	1140 mm	77351016	1 St.

Maueröffnungsmaß = Innenbreite + mind. 45 mm
Empfohlene Schrankbreite =
Einbauten + beidseitiger Montageabstand (2 x ≥ 50 mm)

Best.-Nr.	Erforderliche Nischenbreite	Erforderliche Nischenhöhe	Erforderliche Nischentiefe
77351011	445 mm	710-780 mm	80-125 mm
77351012	585 mm	710-780 mm	80-125 mm
77351013	735 mm	710-780 mm	80-125 mm
77351014	885 mm	710-780 mm	80-125 mm
77351015	1035 mm	710-780 mm	80-125 mm
77351016	1185 mm	710-780 mm	80-125 mm

Best.-Nr.	Einbauhöhe	Schranktiefe, innen	Heizkreise inkl. Kugelhahn
77351011	705-775 mm	80-120 mm	2
77351012	705-775 mm	80-120 mm	3-5
77351013	705-775 mm	80-120 mm	6-8
77351014	705-775 mm	80-120 mm	9-11
77351015	705-775 mm	80-120 mm	12
77351016	705-775 mm	80-120 mm	-

Best.-Nr.	Heizkreise inkl. Eck-Kugelhahn	Heizkreise inkl. Eck-WMZ-Set	Heizkreise inkl. Festwertregelung
77351011	-	-	-
77351012	2-4	2-3	2
77351013	5-7	4-6	3-5
77351014	8-10	7-9	6-8
77351015	11-12	10-12	9-11
77351016	-	-	12

TECEfloor – Verteiler


TECEfloor Design-Glastür

Design-Glastür für Unterputz-Verteilerschränke. Zum Nachrüsten bzw. zum Austausch von Blechtür und Rahmen der TECEfloor Verteilerschränke. Glasfront aus 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, lichtdicht mit zweifach keramischem Siebdruck beschichtet, Kanten gesäumt und poliert, rückseitig dreiseitig mit Dichtlippe zum Ausgleich kleiner Wandunebenheiten.
Die Breite und Höhe der Glasfront ergeben umlaufend ca. 15 mm Überdeckung zur Blechrahmenbreite, Tapetenanschnitte oder Anstrichkanten werden so beim Nachrüsten zuverlässig überdeckt. Das Set besteht aus Glastür und tiefenverstellbaren Einbauhaltern mit Schwenk- und Magnetbefestigung.



RG 3 | 10.0770.0030

Schranktyp	Glasabdeckung	Best.-Nr.	LE 1
400	489 x 566 mm	77352011	1 St.
600	628 x 566 mm	77352012	1 St.
750	778 x 566 mm	77352013	1 St.
900	928 x 566 mm	77352014	1 St.
1050	1078 x 566 mm	77352015	1 St.

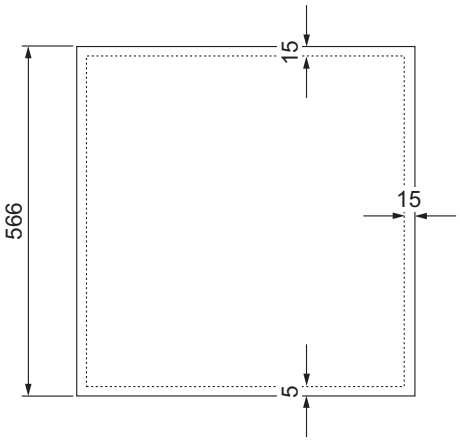

TECEfloor Verteilerschrank AP 125

Kompakter und stabiler Aufputz-Verteilerschrank aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech nach DIN EN 10327/10143 mit C-Schiene zur Befestigung der Heizkreisverteiler. Mit hochwertiger Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in RAL 9010.



RG 3 | 10.0770.0030

Schranktyp	Breite	Best.-Nr.	LE 1
500	500 mm	77352001	1 St.
730	730 mm	77352002	1 St.
900	880 mm	77352003	1 St.
1000	1030 mm	77352004	1 St.

Empfohlene Schrankbreite
= Einbauten + beidseitiger Montageabstand (2 x ≥ 50 mm)

Best.-Nr.	Heizkreise inkl. Kugelhahn	Heizkreise inkl. Eck-Kugelhahn	Heizkreise inkl. Eck-WMZ-Set
77352001	2-4	2-3	2
77352002	5-9	4-8	3-7
77352003	10-11	9-11	8-10
77352004	12	12	11-12

Best.-Nr.	Heizkreise inkl. Festwertregelung	Schranktiefe	Schrankhöhe
77352001	-	125 mm	618 mm
77352002	2-6	125 mm	618 mm
77352003	7-9	125 mm	618 mm
77352004	10-12	125 mm	618 mm

TECEfloor Zylinderschloss für Verteilerschränke

Zylinderschloss für TECEfloor Verteilerschränke UP und AP.

RG 3 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
77990010	1 St.	10 St.



TECEfloor Design RTL-Box Rohbauset



Regelungseinheit zur dezentralen Einzelraum-Temperaturregelung inkl. Rücklauftemperaturbegrenzung für Fußboden- und Wandheizungssysteme in Kombination mit einer Heizkörperinstallation.

Bestehend aus:
Wandeinbaukasten mit voreinstellbarem Regulierventil, voreinstellbarem RTL-Ventil und Thermostatventil, inkl. Rohbauschutz und Anschlussadapter 3/4" Eurokonus, Einbautiefe: 65-90 mm.

Achtung:
Nur in Kombination mit TECEfloor Design RTL-Box Feinbauset 77470020 oder 77470021 verwendbar (bitte separat bestellen).

RG 3 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1
77470010	1 St.

TECEfloor Design RTL-Box Feinbauset



Regelungseinheit zur dezentralen Einzelraum-Temperaturregelung inkl. Rücklauftemperaturbegrenzung für Fußboden- und Wandheizungssysteme in Kombination mit einer Heizkörperinstallation.

Bestehend aus:
Hochwertiger Design-Abdeckplatte aus Echtglas, formschönem Design-Thermostatkopf aus eloxiertem Aluminium, Kunststoffeinbaurahmen sowie Montageplatte zur Tiefenverstellung.

Abmessung Abdeckplatte (B x H x T): 104 x 124 x 7 mm



Achtung:
Nur in Kombination mit dem TECEfloor Design RTL-Box Rohbauset 77470010 verwendbar (bitte separat bestellen).

RG 3 | 10.0770.0060

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Glas weiß	77470021	1 St.
Glas schwarz	77470020	1 St.

TECEfloor Designthermostat-Blende DT



Designthermostat-Blende, hochwertige Echtglasabdeckung im reduzierten Design, Designer: NOA

- passend zu den Designreihen TECElux und TECEloop
- 3 mm Sicherheitsglas mit keramischem Siebdruck, im Feinbau montierbar auf allen TECEfloor Designthermostat-Basen DT, nachträglich auswechselbar

Außendurchmesser 105 mm, Tiefe ca. 27 mm



Achtung:
Nur in Kombination mit einer Designthermostat-Basis DT (bitte separat bestellen).

RG 3 | 10.0770.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Glas schwarz, Gehäuse schwarz	77400015	1 St.
Glas weiß, Gehäuse weiß	77400016	1 St.
Glas orange, Gehäuse weiß	77400017	1 St.



TECEfloor Designthermostat-Basis DT



Basisplatine mit Elektronik als Grundkörper zur Aufnahme aller TECEfloor Designthermostat-Blenden DT. Der Grundkörper mit Elektronik kann auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montiert werden. Nach der Verdrahtung wird die separate Designabdeckung aufgesetzt.
Maße inklusive Designabdeckung:
Durchmesser ca. 105 mm, Tiefe ca. 27 mm

Achtung:
Nur in Kombination mit einer Designthermostatblende DT
(bitte separat bestellen).
Ausführungen:
- 24 V/1 A/max. 5 Antriebe je 3 W
- 230 V/1,8 A/max. 10 Antriebe je 3 W

RG 3 | 10.0770.0120

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	LE 1
DT-230 V	schwarz	77410024	1 St.
DT-24 V	schwarz	77410025	1 St.

TECEfloor Raumthermostat RT-A, analog



Elektronischer Raumthermostat 230 V/24 V NC. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur über Stellrad mit Softrasterung, Absenkeingang, 4 K Temperaturabsenkung, Schaltstrom 1 A (24 V) bzw. 2 A (230 V) ohmsche Last, für max. 5 bzw. 10 Stellantriebe je 3 W, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 29 mm, Kunststoffgehäuse, Farbe: reinweiß.

Erhältlich in zwei Ausführungen:
- RT-A: Heizen
- RT-A HK: Heizen/Kühlen über Change Over Eingang

Wahlweise in 230 V und 24 V.

RG 3 | 10.0770.0110

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
RT-A 230	77410030	1 St.
RT-A 230-HK	77410031	1 St.
RT-A 24	77410032	1 St.
RT-A 24-HK	77410033	1 St.

TECEfloor Raumthermostat RT-D, LC-Display



Elektronischer Raumthermostat 230 V/24 V NC. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur über Stellrad mit Dreh-/Drückmechanik und Softrasterung, Anzeige über LC-Display, Betriebsart wählbar: Tag/Nacht/Automatik, Schaltstrom 1 A (24 V/230 V) ohmsche Last, für max. 5 Stellantriebe je 3 W, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 31 mm, Kunststoffgehäuse, Farbe: reinweiß.

Erhältlich in zwei Ausführungen
- RT-D: Standard (Heizen, Absenkeingang, 4 K Temperaturabsenkung)
- RT-D: Control (Heizen/Kühlen, Change Over Eingang, interner Timer, Absenkausgang, Smart Start-Stop-Funktion, Anschluss für externen Sensor)

Wahlweise in 230 V und 24 V.

RG 3 | 10.0770.0110

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
RT-D 230 Standard	77410034	1 St.
RT-D 230 Control	77410035	1 St.
RT-D 24 Standard	77410036	1 St.
RT-D 24 Control	77410037	1 St.

TECEfloor – Regelung

TECEfloor Raumthermostat RT-D, LC-Display Design



Elektronischer Raumthermostat 230 V/24 V NC. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur über Stellrad mit Dreh-/Drückmechanik und Softrasterung, Anzeige über LC-Display, Betriebsart wählbar: Tag/Nacht/Automatik, Schaltstrom 1 A (24 V/230 V) ohmsche Last, für max. 5 Stellantriebe je 3 W, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 31 mm, Kunststoffgehäuse, Farbe: reinweiß.

Mit hochwertiger Design-Echtglasabdeckung.

Erhältlich in zwei Ausführungen
- RT-D Design: Standard (Heizen, Absenkeingang, 4 K Temperaturabsenkung)
- RT-D Design: Control (Heizen/Kühlen, Change Over Eingang, interner Timer, Absenkausgang, Smart Start-Stop-Funktion, Anschluss für externen Sensor)

Wahlweise in 230 V oder 24 V.

RG 3 | 10.0770.0110

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	LE 1
RT-D Design 230 Standard	Glas weiß	77410039	1 St.
RT-D Design 230 Control	Glas weiß	77410041	1 St.
RT-D Design 24 Standard	Glas weiß	77410043	1 St.
RT-D Design 24 Control	Glas weiß	77410045	1 St.

TECEfloor Anschlusseinheit



Anschlusseinheit zur Verdrahtung der TECEfloor Raumthermostate mit den TECEfloor Stellantrieben (230 V/24 V). Inklusive Absenkkanal zum Anschluss einer externen Systemuhr bzw. zum Anschluss eines TECEfloor Raumthermostat RT-D Control, zur Temperaturabsenkung der TECE Raumthermostate RT-A bzw. RT-D Standard, schraubenlose Steckanschlüsse.
Abmessungen (B x H x T): 326 x 90 x 52 mm

Erhältlich in den Ausführungen
- Standard: Heizen 230 V/24 V
- Standard plus: Heizen/Kühlen, Pumpensteuerung (wahlweise 230 V oder 24 V)

Wahlweise für 6 Zonen oder 10 Zonen.

Bitte separat bestellen:
- TECEfloor Systemtrafo 77430040 (für 24 V)

RG 3 | 10.0770.0060

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
Standard 230/24 - 6 Zonen	77430028	1 St.
Standard 230/24 - 10 Zonen	77430029	1 St.
Standard plus 230 - 6 Zonen	77430030	1 St.
Standard plus 230 - 10 Zonen	77430031	1 St.
Standard plus 24 - 6 Zonen	77430032	1 St.
Standard plus 24 - 10 Zonen	77430033	1 St.

TECEfloor Temperatursensor



Bodenfühler für den Anschluss an den TECEfloor Raumthermostaten RT-D Control, Fühler: NTC mit 22 kOhm bei 25 °C.
Länge/Typ: 3 m, 2 x 0,75 mm^2

RG 3 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1
77410050	1 St.

TECEfloor Systemtrafo

Sicherheitstransformator nach EN 61558 für TECEfloor Anschlusseinheit 24 V. Primär: 230 V 50/60 Hz, sekundär: 24 V, 30 VA, Leerlaufleistung < 1 W



RG 3 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1
77430040	1 St.

TECEfloor Funk-Raumthermostat RTF-A, analog

Funk Raumthermostat Heizen/Kühlen, Sendefrequenz 868 MHz. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur über Stellrad mit Softrasterung, Sollwertkorrektur, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 20 mm, Kunststoffgehäuse, Farbe: reinweiß, inkl. zwei AAA Batterien.



RG 3 | 10.0770.0110

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
RTF-A	77420030	1 St.

TECEfloor Funk-Raumthermostat RTF-D, LC-Display

Funk-Raumthermostat Heizen/Kühlen, Sendefrequenz 868 MHz. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur über Stellrad mit Dreh-/Drückmechanik und Softrasterung, Anzeige über LC-Display, Lifestyle-Funktionen (z. B. Betriebsart, Timer, Partyfunktion, Urlaubsmodus), Smart Start-Stop-Funktion, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 20 mm, Kunststoffgehäuse, Farbe: reinweiß, inkl. zwei AAA Baterien. Erhältlich mit und ohne Bodenfühler.





RG 3 | 10.0770.0110

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
RTF-D	77420032	1 St.
RTF-D mit Bodenfühler	77420033	1 St.

TECEfloor Funk-Raumthermostat RTF-D, LC-Display Design

Funk-Raumthermostat Heizen/Kühlen, Sendefrequenz 868 MHz. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur über Stellrad mit Dreh-/Drückmechanik und Softrasterung, Anzeige über LC-Display, Lifestyle-Funktionen (z. B. Betriebsart, Timer, Partyfunktion, Urlaubsmodus), Smart Start-Stop-Funktion, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 20 mm, Kunststoffgehäuse, Farbe: reinweiß, inkl. zwei AAA Batterien.

Mit hochwertiger Design-Echtglasabdeckung.



RG 3 | 10.0770.0110

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	LE 1
RTF-D Design	Glas weiß	77420035	1 St.

TECEfloor Funk-Basiseinheit 24 V inkl. Trafo



Basiseinheit zum Empfang der TECEfloor Funk-Raumthermostate und zum Anschluss der TECEfloor Stellantriebe (24 V). Signaleingang: CO Heizen/Kühlen, externe Systemuhr und Taupunktsensor. Ausgang: Pumpensteuerung und Kesselsteuerung, Ventilintervallschaltung, schraubenlose Steckanschlüsse.

Abmessungen (B x H x T): 305 x 75 x 52 mm (4 Zonen)
Abmessungen (B x H x T): 370 x 75 x 52 mm (8 Zonen)

Wahlweise für 4 Zonen (6 Antriebe) oder 8 Zonen (12 Antriebe)

RG 3 | 10.0770.0060

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
Basis 24 - 4 Zonen	77440030	1 St.
Basis 24 - 8 Zonen	77440031	1 St.

TECEfloor Repeater Funk



Funk Repeater zur Erhöhung der Funkreichweite zwischen TECEfloor Basiseinheit und TECEfloor Funk-Raumthermostaten, Sendefrequenz 868 MHz, Betrieb mit Netzteil.
Länge Anschlussleitung: 1,5 m

RG 3 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1
77440040	1 St.

TECEfloor Antenne extern für TECEfloor Funk-Basiseinheit



Externe Antenne zum direkten Anschluss an die TECEfloor Basiseinheit, zur Verlagerung des Funkempfängers.
Länge Anschlussleitung: 5 m

RG 3 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1
77440041	1 St.

TECEfloor SLQ Stellantrieb 230 V



Stellantrieb, stromlos geschlossen (NC) zur Montage auf den Rücklaufventilen der SLQ-Heizkreisverteiler, Schutzart IP 54, dadurch in jeder Lage 360° montierbar. Robuste Überwurfverschraubung M 30 x 1,5 aus vernickeltem Messing, in Hub- und Schließmaß abgestimmt auf die SLQ Heizkreisverteiler, optimale Federkraft 80 N, Anschlussspannung 230 V.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft.

RG 3 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
77490010	1 St.	10 St.

TECEfloor SLQ Stellantrieb 24 V



Stellantrieb, stromlos geschlossen (NC) zur Montage auf den Rücklaufventilen der SLQ-Heizkreisverteiler, Schutzart IP 54, dadurch in jeder Lage 360° montierbar. Robuste Überwurfverschraubung M 30 x 1,5 aus vernickeltem Messing, in Hub- und Schließmaß abgestimmt auf die SLQ Heizkreisverteiler, optimale Federkraft 80 N, Anschlussspannung 24 V.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft.

RG 3 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
77490020	1 St.	10 St.

TECEfloor SLQ Stellantrieb Gebäudeleittechnik



Stellantrieb, stromlos geschlossen (NC) zur Montage auf den Rücklaufventilen der SLQ-Heizkreisverteiler, für den direkten Anschluss an eine Gebäudeleittechnik (GLT)-Anlage, Steuerspannung 0-10 V, Schutzart IP 54, dadurch in jeder Lage 360° montierbar, Anschlussspannung 24 V.
Länge Anschlussleitung: 1 m

RG 3 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1
77490021	1 St.

TECEfloor – Zubehör

TECEfloor Rohrführungsbogen

Rohrführungsbogen aus Kunststoff, zur Rohrdurchführung aus dem Estrich.



RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
14-17 mm	77910010		25 St.	200 St.
20 mm	77910011		25 St.	100 St.
25 mm	77910012	**NEU**	25 St.	-

TECEfloor Spanngurt 20 mm

Spanngurt zum Fixieren von angebrochenen Rohrrollen bei Transport und Lagerung.



RG 7 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
77920010	1 St.	10 St.

TECEfloor Werkzeugkoffer Dimension 16 Typ TECElogo

Komplettes Werkzeugset zum Ablängen, Entgraten und Kalibrieren der TECEfloor Systemrohre Dimension 16 - Typ PE-RT 5S, MDXc-5S und ISO-Verbundrohre - in Verbindung mit TECEfloor Eurokonus-Steckverbindern Typ Logo. Bestehend aus Rohrschere, Kalibrierer, Handgriff, Haken- und Gabelschlüssel.



RG 7 | 10.0770.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16	77920041	1 St.

TECE-Rohrschere



RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-25	8760002	1 St.

TECEfloor SLQ Rohrkalibrierer Dim. 14/16/17/20

SLQ Rohrkalibrierer 14/16/17/20 mit adaptierter Schneidengeometrie, zum Entgraten und Kalibrieren der Rohrenden beim Einsatz von SLQ Klemmringverschraubungen, SLQ geprüftes Systemwerkzeug.



RG 7 | 10.0770.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14/16/17/20	77920000	1 St.

TECEfloor Werkzeugset Dim. 16, Typ TECElogo

Werkzeugset zum Entgraten und Kalibrieren der TECEfloor Systemrohre - Typ PE-RT 5S, MDXc-5S und ISO-Verbundrohre - in Verbindung mit TECEfloor Eurokonus-Steckverbindern Typ Logo.
Bestehend aus Handkalibrierer und Hakenschlüssel.



RG 7 | 10.0770.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16	77920040	1 St.

TECEfloor Aufweitkopf, passend für Rohraufweitzange RAZ-V



SLQ Aufweitkopf zum Aufweiten von PE-Xc und PE-RT Vollkunststoffrohren zur Montage der SLQ Druckhülsenkupplung, nicht geeignet für Al-Verbundrohre.

RG 7 | 10.0770.0070

Dimension	Best.-Nr.		LE 1
17 x 2	77921700		1 St.
20 x 2 (20 L)	77922000		1 St.
25 x 2,5 (25 L)	77922500	**NEU**	1 St.

TECEfloor Schnellentlüfter



TECEfloor Schnellentlüfter G 1/2" aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit O-Ring Dichtung. Zur automatischen Entlüftung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN 12828. Hohe Entlüftungsleistung durch patentiertes Zwei-Wege-Entlüftungsprinzip. Geeignet für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische mit max. 50 % Glykol. Nenndruck max. 8 bar bei 95 °C/3,5 bar bei 120 °C

RG 3 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1
77300001	1 St.

TECE-Verlegehaspel



Verlegehaspel, faltbar, variabel einstellbar für TECEfloor, TECEflex und TECElogo Rollen bis 600 m Länge.

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
bis 600 m	720193	1 St.

TECEfloor Abrollwagen



Universal-Abrollwagen für TECE-Rohrrollen von 200-800 m Länge, Breitenverstellung von Rolleninnendurchmesser (D_i) 200-900 mm, Rollenaußendurchmesser (D_a) 600-1300 mm.

RG 7 | 10.0770.0070


Best.-Nr.	LE 1
77920020	1 St.

TECEfloor – Ersatzteile

77610001 – TECEfloor Tackersetzgerät T8 extra

77610024 – TECEfloor Tackersetzgerät Standard 6 mm


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990054	Spiralfeder für Tackergeräte	7/10.0770.0090	1 St.
2	77990055	Revisionsklappe für Tackergeräte	7/10.0770.0090	1 St.
3	77990056	Ständer für Tackergeräte	7/10.0770.0090	1 St.



TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler mit Durchflussanzeige


TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler Typ Logo mit Durchflussanzeige

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	77990062	Handkappe Rücklaufventil	3/10.0770.0090		1 St.
2	77990052	Rücklaufventil	3/10.0770.0090		1 St.
3	77990072	Anschlussnippel Rücklauf	3/10.0770.0090	**NEU**	5 St.
4	77990061	Entlüfter G 1/2" für Verteiler	3/10.0770.0090		1 St.
5	77990060	KFE-Hahn 1/2" für Verteiler	3/10.0770.0090		1 St.
6	77990051	Vorlaufventil mit Durchflussanzeige	3/10.0770.0090		1 St.
7	77990070	Schauglas Durchflussmesser	3/10.0770.0090	**NEU**	5 St.
8	77990071	Anschlussnippel Vorlauf	3/10.0770.0090	**NEU**	5 St.
9	77990053	Verteilerhalterset	3/10.0770.0090		1 St.

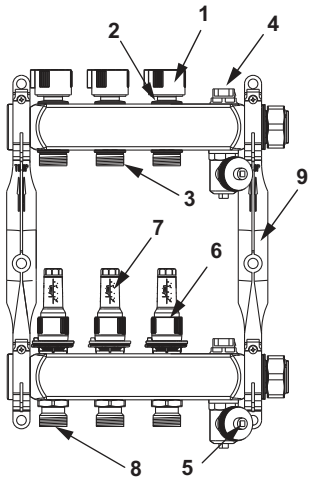


TECEfloor SLQ Edelstahlverteiler mit DFA

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990062	Handkappe Rücklaufventil	3/10.0770.0090	1 St.
2	77990061	Entlüfter G 1/2" für Verteiler	3/10.0770.0090	1 St.
3	77990060	KFE-Hahn 1/2" für Verteiler	3/10.0770.0090	1 St.
4	720196	Rücklaufventil für FBH-Verteiler, Edelstahl	3/10.0700.0080	1 St.
5	77990018	Durchflussmengenanzeiger	3/10.0770.0090	1 St.

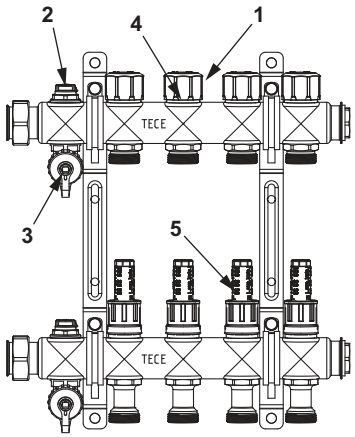


77390010 – TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler Basismodul

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990053	Verteilerhalterset	3/10.0770.0090	1 St.
2	77990038	Ansteckthermometer für Regelstation	3/10.0770.0080	1 St.

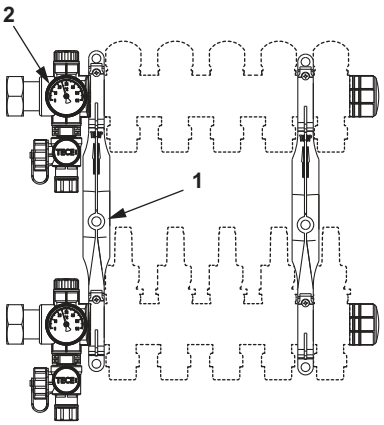


TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler Anschlussmodul mit Durchflussanzeige

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990062	Handkappe Rücklaufventil	3/10.0770.0090	1 St.
2	77990017	Ventileinsatz für K-HKV	3/10.0770.0090	1 St.
3	77990016	Durchflussanzeiger für K-HKV	3/10.0770.0090	1 St.

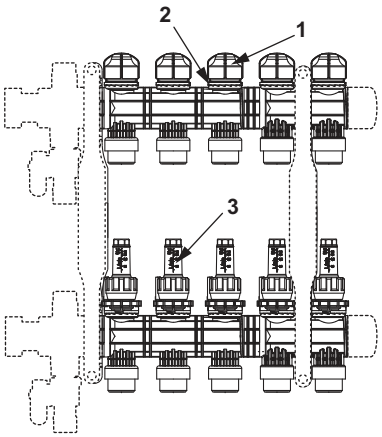

77450000 – TECEfloor Festwertregelung 20-55 °C


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990036	Thermostatkopf mit Fernfühler für Festwertregelung	3/10.0770.0080	1 St.
2	77990037	Umwälzpumpe ES 15-60/130 mm für Regelstation mit Pumpe	3/10.0770.0080	1 St.
3	77990038	Ansteckthermometer für Regelstation	3/10.0770.0080	1 St.

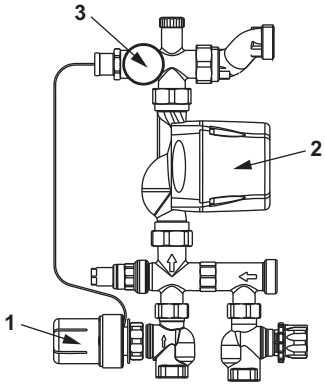

TECEfloor – Ersatzteile


TECEfloor Verteilerschrank UP 110

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990040	Verteilerbefestigung für UP-Schränke	3/10.0770.0030	1 St.
2	77990012	Drehriegel für Verteilerschranktür	3/10.0770.0030	1 St.
3	77990043	Einstecklasche für UP Schrankblende	3/10.0770.0030	1 St.
4	77990020	Estrichblende für UP Schrank 400	3/10.0770.0090	1 St.
	77990021	Estrichblende für UP Schrank 540	3/10.0770.0090	1 St.
	77990022	Estrichblende für UP Schrank 690	3/10.0770.0090	1 St.
	77990023	Estrichblende für UP Schrank 840	3/10.0770.0090	1 St.
	77990024	Estrichblende für UP Schrank 990	3/10.0770.0090	1 St.
	77990025	Estrichblende für UP Schrank 1140	3/10.0770.0090	1 St.
5	77990026	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 400	3/10.0770.0090	1 St.
	77990027	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 540	3/10.0770.0090	1 St.
	77990028	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 690	3/10.0770.0090	1 St.
	77990029	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 840	3/10.0770.0090	1 St.
	77990030	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 990	3/10.0770.0090	1 St.
	77990031	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 1140	3/10.0770.0090	1 St.

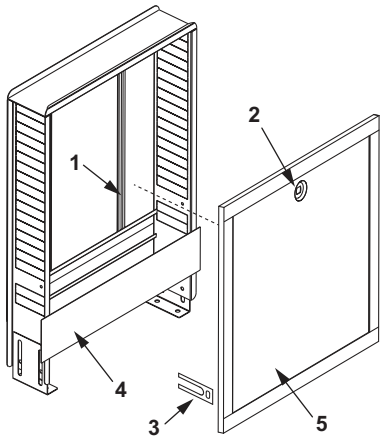


TECEfloor Verteilerschrank UP 80

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990040	Verteilerbefestigung für UP-Schränke	3/10.0770.0030	1 St.
2	77990012	Drehriegel für Verteilerschranktür	3/10.0770.0030	1 St.
3	77990043	Einstecklasche für UP Schrankblende	3/10.0770.0030	1 St.
4	77990020	Estrichblende für UP Schrank 400	3/10.0770.0090	1 St.
	77990021	Estrichblende für UP Schrank 540	3/10.0770.0090	1 St.
	77990022	Estrichblende für UP Schrank 690	3/10.0770.0090	1 St.
	77990023	Estrichblende für UP Schrank 840	3/10.0770.0090	1 St.
	77990024	Estrichblende für UP Schrank 990	3/10.0770.0090	1 St.
	77990025	Estrichblende für UP Schrank 1140	3/10.0770.0090	1 St.
5	77990026	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 400	3/10.0770.0090	1 St.
	77990027	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 540	3/10.0770.0090	1 St.
	77990028	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 690	3/10.0770.0090	1 St.
	77990029	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 840	3/10.0770.0090	1 St.
	77990030	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 990	3/10.0770.0090	1 St.
	77990031	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 1140	3/10.0770.0090	1 St.

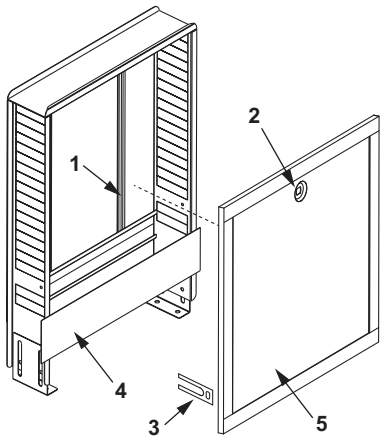


TECEfloor Design RTL-Box Rohbauset

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	77990064	Zubehörbeutel RTL-Box Rohbauset	3/10.0770.0090	**NEU**	1 St.

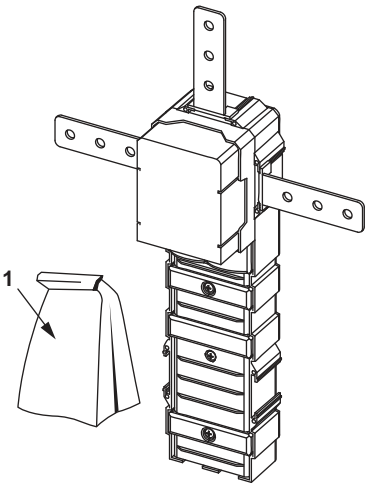


TECEfloor Design RTL-Box Feinbauset

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	77990067	Glasplatte RTL-Box, schwarz	3/10.0770.0090	**NEU**	1 St.
	77990068	Glasplatte RTL-Box, weiß	3/10.0770.0090	**NEU**	1 St.
2	77990066	Regelkopf RTL-Box, Aluminium	3/10.0770.0090	**NEU**	1 St.
3	77990065	Zubehörbeutel RTL-Box Feinbauset	3/10.0770.0090	**NEU**	1 St.

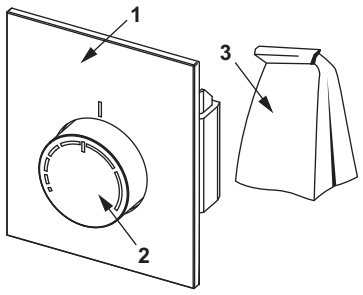

8760002 – TECE-Rohrschere

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	8760003	Ersatzklinge für Rohrschere	7/10.0820.0040	1 St.





TECE

Abscheidetechnik

TECEsepa S FETTABSCHEIDER

SORTIMENTSLISTE 2018




TECEsepa S – DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR IHR SPEZIELLES „FETTPROBLEM“

Das TECEsepa S Sortiment ist ein schlankes und übersichtliches Baukastenprogramm, das selbsterklärend ist und ohne dicke Kataloge oder Sortimentslisten auskommt. Mit einem Minimum an Bauteilen bietet es ein Maximum an Flexibilität und ganz sicher die richtige Lösung für Ihr spezielles „Fettproblem“.

» Fettabscheider werden im Projektgeschäft eher selten angefragt. Aber ein übersichtliches und leicht verständliches Baukastensortiment macht die Bestellung auch ohne große Routine einfach. «



1 Fettabscheider und Probeentnahmeeinrichtung
2 optionale Erweiterungen und Zubehör
3 fertige Fettabscheideranlage

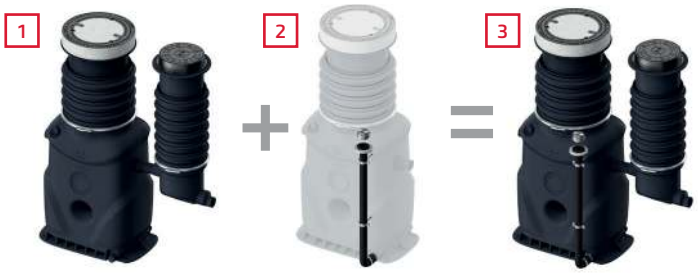

1 Fettabscheider und Probeentnahmeeinrichtung mit Teleskopaufbau
2 optionale Erweiterung
3 fertige Fettabscheideranlage

TECEsepa S – einfache Bestellung

Das TECEsepa Sortiment ist ein schlankes und übersichtliches Baukastenprogramm, das selbsterklärend ist und ohne dicke Kataloge oder Sortimentslisten auskommt. Alle Bauteile sind immer auf Lager und daher kurzfristig verfügbar.

Produkt Highlights

- Lieferung innerhalb von 5 Werktagen ab Werk
- Einfache Einbringung, max. 80 Zentimeter Breite
- Einfaches Nachrüsten an veränderte Bedürfnisse
- Innenreinigung ohne zusätzlichen Wasserverbrauch
- Programmierbare Hygienespülung
- Belastungsklasse kann vor Ort erhöht werden
- Unkomplizierte Montage durch kodierte Stecker

TECEsepa Fettascheider – Planung und Service

Der TECEsepa Online-Konfigurator (www.tecesepa.tece.de)

erleichtert die bedarfsgerechte Dimensionierung der Anlage und hilft bei der Auswahl des richtigen Zubehörs. Maßzeichnungen, Ausschreibungstexte und Zulassungen sind als Download verfügbar. Infos zu Normen und Anforderungen sowie erklärende Videos erleichtern den Einstieg in das Thema Fettabscheider. Auf Anfrage erhalten Sie zeitnah ein schriftliches Angebot von TECE.

Service

Auf Wunsch übernehmen wir, oder einer unserer Servicepartner die normenseitig vorgeschriebenen Arbeiten an der Fettabscheideranlage.









Inhaltsverzeichnis TECEsepa S

	Seite
Fettabscheider für Freiaufstellung	428
Fettabscheider für Freiaufstellung, Erweiterung/Zubehör	434
Fettabscheider für Erdeinbau	441
Fettabscheider für Erdeinbau, Erweiterung/Zubehör	446
Ersatzteile	448

Weitergehende Informationen zum TECEsepa Programm, Servicepartnern und Technik finden Sie im Internet unter **www.tecesepa.tece.de**.

Baukasten

Eine Fettabscheideranlage (A) besteht bei Freiaufstellung immer aus Fettabscheider und Probeentnahmeeinrichtung. Optional stehen Ihnen zur Erweiterung der Anlage (B) Reinigungspakete und weiteres Zubehör zur Auswahl.

(A) Fettabscheideranlage für Freiaufstellung



NS 2
4010200 (rechts/links)



NS 4
4010400 (rechts/links)



NS 7,5
4010750 (rechts/links)



NS 10
4011000 (rechts/links)



NS 2 mit Schauglas
4010201 (rechts)
4010202 (links)



NS 4 mit Schauglas
4010401 (rechts)
4010402 (links)



NS 7,5 mit Schauglas
4010751 (rechts)
4010752 (links)



NS 10 mit Schauglas
4011001 (rechts)
4011002 (links)



Probeentnahmeeinrichtung waagerecht 4019000

Probeentnahmeeinrichtung senkrecht 4019001



(B) Erweiterung/Zubehör



Grobfangeinrichtung
4019010



Reinigungspaket 400
NS 2/4 re. 4018000
NS 2/4 li. 4018001
NS 7,5/10 re. 4018002
NS 7,5/10 li. 4018003
bestehend aus:
- Fülleinheit
- Rührwerk
- Steuerschrank
- Entsorgungspumpe



Reinigungspaket 200
NS 2/4 re./li. 4018004
NS 7,5/10 re. 4018005
NS 7,5/10 li. 4018006
bestehend aus:
- Fülleinheit
- Absaugrohr
- Rührwerk
- Steuerschrank



Rührwerk* **NS 2/4** 4018011
NS 7,5/10 4018012
* nur in Verbindung mit Absaugrohr



Fernbedienung Reinigungspaket 400 4019006



Fernbedienung Reinigungspaket 200 4019005



Absaugrohr **NS 2/4 re./li.** 4018008
NS 7,5/10 re. 4018009
NS 7,5/10 li. 4018010



Fülleinheit 4018007



Übergangsstück 180° *
4019008



Übergangsstück 90° *
4019009

* Nur in Verbindung mit Absaugrohr bzw. Reinigungspaket



Anschlusskasten Aufputz
4019003



Anschlusskasten Unterputz
4019004

Online-Konfigurator: www.tecesepa.tece.de

Der Online-Konfigurator ermöglicht Ihnen die einfache Auswahl einer Fettabscheideranlage:

(A) Nenngrößenermittlung des Fettabscheiderbehälters und Probeentnahmeeinrichtung sowie

(B) individuelle Auswahl von Erweiterungen und Zubehör (z. B. Reinigungspakete).



Fettabscheider mit Probe-entnahmeeinrichtung

optionale Erweiterung und Zubehör

fertige Fettabscheideranlage



TECEsepa S – Fettabscheider für Freiaufstellung

TECEsepa S Fettabscheider aus Kunststoff

Fettabscheider aus Kunststoff PE-LMD, nach DIN EN 1825 und DIN 4040, ovale monolithische Bauform, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang, Standsicherheit von 25 Jahren vom TÜV Rheinland nachgewiesen (Zertifikatsnummer: ABS 01 220 184/124753700-00), Wartungsöffnung ø 660 mm mit Schnellspannverschluss geruchsdicht verschlossen, inneres Gefälle für die Behälterentleerung, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877, fließrichtungsunabhängig, einfache Erweiterung im Baukasten bis zur programmgesteuerten Vollautomatik vor Ort möglich und nachrüstbar.

Auslieferung: Anlage komplett montiert
Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-521

Bitte separat bestellen:

- Probeentnahmeeinrichtung waagerecht oder senkrecht
- Grobfangeinrichtung
- Fülleinheit, Absaugrohr und Rührwerk oder Reinigungspaket 200 oder Reinigungspaket 400 (optional)
- Übergangsstück (optional)
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz (optional)
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200 oder Reinigungspaket 400 (optional)






RG 1 | 40.0520.0010


Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2	rechts/links	95 kg	4010200	1 St.
NS 4	rechts/links	135 kg	4010400	1 St.
NS 7,5	rechts/links	165 kg	4010750	1 St.
NS 10	rechts/links	210 kg	4011000	1 St.

Best.-Nr.	D	H1	H2	H4
4010200	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
4010400	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
4010750	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm
4011000	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm

Best.-Nr.	B1	L	(leer)	(gefüllt)
4010200	760 mm	1210 mm	95 kg	595 kg
4010400	760 mm	1635 mm	135 kg	905 kg
4010750	800 mm	1930 mm	165 kg	1445 kg
4011000	800 mm	2545 mm	210 kg	1950 kg

Best.-Nr.	Fettsammelraum (V1)	Abscheideraum (V2)	Schlammfang (V3)
4010200	80 l	220 l	200 l
4010400	160 l	210 l	400 l
4010750	300 l	230 l	750 l
4011000	400 l	340 l	1000 l

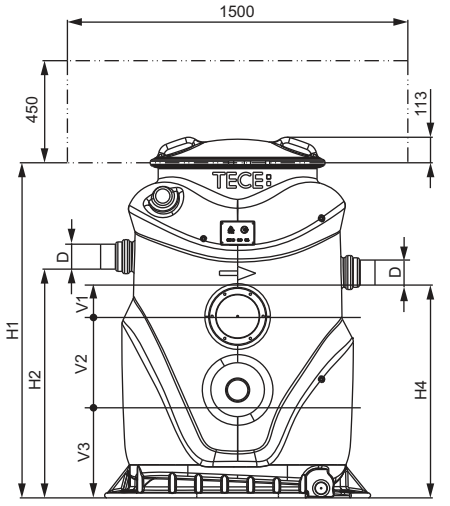

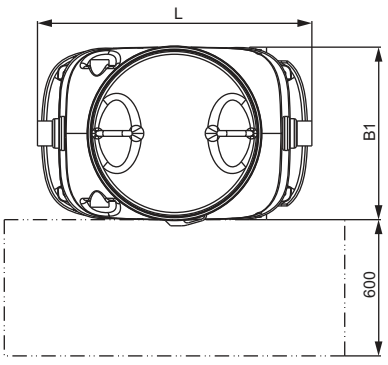

TECEsepa S Fettabscheider aus Kunststoff mit Schauglas

Fettabscheider aus Kunststoff PE-LMD, nach DIN EN 1825 und DIN 4040, mit Schauglas zur Ermittlung des Entsorgungszeitpunktes, ovale monolithische Bauform, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang, Standsicherheit von 25 Jahren vom TÜV Rheinland nachgewiesen (Zertifikatsnummer: ABS 01 220 184/124753700-00), Wartungsöffnung ø 660 mm mit Schnellspannverschluss geruchsdicht verschlossen, inneres Gefälle für die Behälterentleerung, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877, einfache Erweiterung im Baukasten bis zur programmgesteuerten Vollautomatik vor Ort möglich und nachrüstbar.

Auslieferung: Anlage komplett montiert
Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-521

Bitte separat bestellen:
- Probeentnahmeeinrichtung waagerecht oder senkrecht
- Grobfangeinrichtung
- Fülleinheit, Absaugrohr und Rührwerk oder Reinigungspaket 200 oder Reinigungspaket 400 (optional)
- Übergangsstück (optional)
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz (optional)
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200 oder Reinigungspaket 400 (optional)

Hinweis:
Fließrichtung rechts = Auslauf rechts (Siehe Zeichnung : Pfeilrichtung)
Fließrichtung links = Auslauf links





RG 1 | 40.0520.0010


Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2	rechts	100 kg	4010201	1 St.
NS 2	links	100 kg	4010202	1 St.
NS 4	rechts	140 kg	4010401	1 St.
NS 4	links	140 kg	4010402	1 St.
NS 7,5	rechts	170 kg	4010751	1 St.
NS 7,5	links	170 kg	4010752	1 St.
NS 10	rechts	215 kg	4011001	1 St.
NS 10	links	215 kg	4011002	1 St.

TECEsepa S – Fettabscheider für Freiaufstellung

Best.-Nr.	D	H1	H2	H4
4010201	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
4010202	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
4010401	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
4010402	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
4010751	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm
4010752	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm
4011001	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm
4011002	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm

Best.-Nr.	B1	L	(leer)	(gefüllt)
4010201	760 mm	1210 mm	100 kg	600 kg
4010202	760 mm	1210 mm	100 kg	600 kg
4010401	760 mm	1635 mm	140 kg	910 kg
4010402	760 mm	1635 mm	140 kg	910 kg
4010751	800 mm	1930 mm	170 kg	1450 kg
4010752	800 mm	1930 mm	170 kg	1450 kg
4011001	800 mm	2545 mm	215 kg	1955 kg
4011002	800 mm	2545 mm	215 kg	1955 kg

Best.-Nr.	Fettsammelraum (V1)	Abscheideraum (V2)	Schlammfang (V3)
4010201	80 l	220 l	200 l
4010202	80 l	220 l	200 l
4010401	160 l	210 l	400 l
4010402	160 l	210 l	400 l
4010751	300 l	230 l	750 l
4010752	300 l	230 l	750 l
4011001	400 l	340 l	1000 l
4011002	400 l	340 l	1000 l

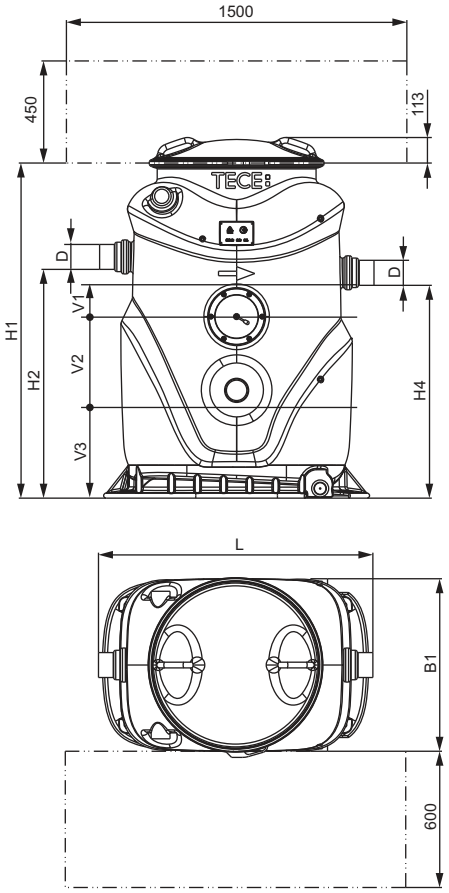


TECEsepa S Probeentnahmeeinrichtung waagerecht für Fettabscheider


Probeentnahmeeinrichtung waagerecht aus Kunststoff PE-LMD, mit Gefällesturz von 190 mm gemäß DIN 4040-100, Wartungsöffnung ø 500 mm mit Schnellspannverschluss geruchsdicht verschlossen, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877.

RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	10 kg	4019000	1 St.








TECEsepa S Probeentnahmeeinrichtung senkrecht für Fettabscheider


Probeentnahmeeinrichtung senkrecht aus Kunststoff PE-LMD, mit Gefällesturz von 190 mm gemäß DIN 4040-100, Wartungsöffnung ø 500 mm mit Schnellspannverschluss geruchsdicht verschlossen, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877.

RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	10 kg	4019001	1 St.









TECEsepa S Reinigungspaket 400 für Fettabscheider

Reinigungspaket 400 für die programmgesteuerte vollautomatische Homogenisierung des Behälterinhalts, zur geruchsfreien Reinigung und Entleerung ohne zusätzlichen Wasserverbrauch.

Bestehend aus:

- Fülleinheit aus Kunststoff PE-LMD mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717, Siphon mit CV-Verbinder DN 75/80, Durchflussmengenregler für die zeitgesteuerte Befüllung der Anlage, Schmutzfangsieb und Magnetventil (24 V), 2-Wege-Kugelventil, Anschluss R 3/4" IG an Trinkwasserleitung
- Entsorgungspumpe inkl. Füllstandsensor (überflutungssicher, Schutzart IP 68, Förderleistung 21 m^3/h bei 10 m mittlerer Förderhöhe) geeignet für Abwasser mit hohem Anteil von Fest- und Faserstoffen, mit Druckleitung DN 65 aus PE 100 (schweißbar nach DVS 2207-1) und Anschlussflansch DN 65 (PN 10)
- Rührwerk, Rührwerkwanne aus PE-LMD, medienberührte Komponenten aus Edelstahl 1.4571
- Storz-B-Kupplung R 2 1/2" IG aus Aluminiumguss
- Einfache Bedienung über Steuerung, Schutzklasse IP65, mit Drehfeldanzeige, steckerfertig mit CEE-Stecker inkl. Phasenwender, alle elektrischen Komponenten mit codierten Steckern, bauseits ist eine CEE-Steckdose (400 V/50 Hz/16 A/3,4 kW) vorzusehen.
- Lochsäge 52 mm als Bohrmaschinenaufsatz zur bauseitigen Montage des Reinigungspakets

Bitte separat bestellen (optional):

- Grobfangeinrichtung
- Übergangsstück
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz
- Fernbedienung für Reinigungspaket 400

Hinweis:
Fließrichtung rechts = Auslauf rechts (Siehe Zeichnung : Pfeilrichtung)
Fließrichtung links = Auslauf links


RG 1 | 40.0520.0020

Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	rechts	117 kg	4018000	1 St.
NS 2/4	links	117 kg	4018001	1 St.
NS 7,5/10	rechts	117 kg	4018002	1 St.
NS 7,5/10	links	117 kg	4018003	1 St.


Best.-Nr.	D	H1	H2
4018000	DN 100	1476 mm	1020 mm
4018001	DN 100	1476 mm	1020 mm
4018002	DN 150	1825 mm	1320 mm
4018003	DN 150	1825 mm	1320 mm

Best.-Nr.	H4	H5	B3
4018000	950 mm	1875 mm	1020 mm
4018001	950 mm	1875 mm	1020 mm
4018002	1250 mm	2170 mm	1060 mm
4018003	1250 mm	2170 mm	1060 mm

Best.-Nr.	L
4018000	NS 2: 1210 mm/NS 4: 1635 mm
4018001	NS 2: 1210 mm/NS 4: 1635 mm
4018002	NS 7,5: 1930 mm/NS 10: 2545 mm
4018003	NS 7,5: 1930 mm/NS 10: 2545 mm

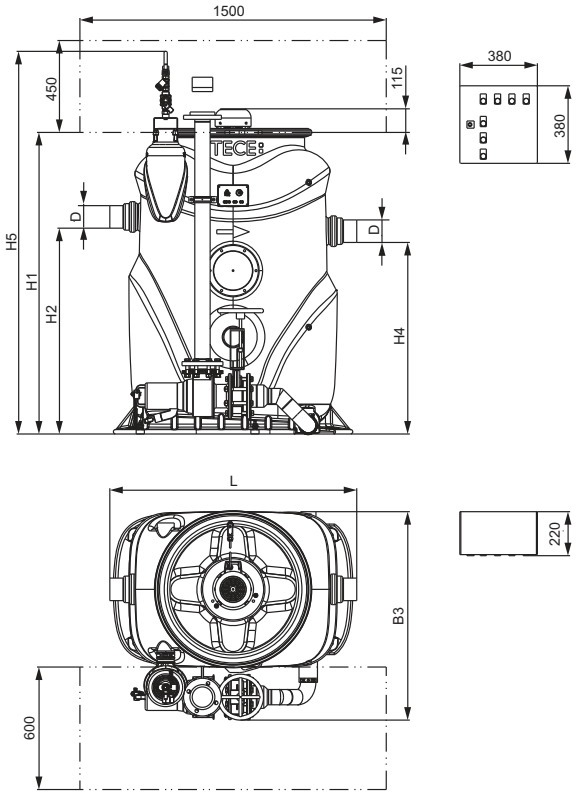

Kennlinie nach ISO 9906 (50 Hz)

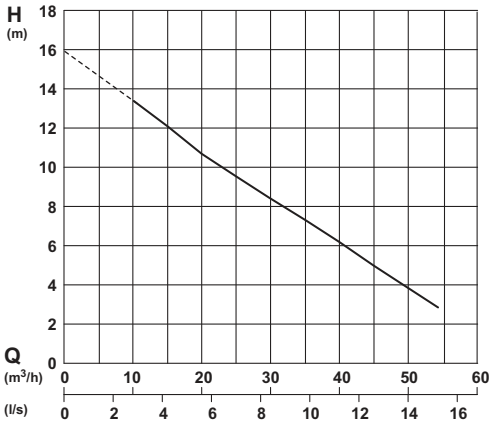

H = Gesamtförderhöhe, Q = Förderstrom



TECEsepa S Reinigungspaket 200 für Fettabscheider

Reinigungspaket 200 für die zeitgesteuerte manuelle Homogenisierung des Behälterinhalts, zur geruchsfreien Reinigung und Entleerung ohne zusätzlichen Wasserverbrauch.

Bestehend aus:

- Fülleinheit aus Kunststoff PE-LMD mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717, Siphon mit CV-Verbinder DN 75/80, mit Durchflussmengenregler für die zeitgesteuerte Befüllung der Anlage, Schmutzfangsieb und Magnetventil (24 V), 2-Wege-Kugelventil R 3/4" IG für Anschluss an Trinkwasserleitung
- Absaugrohr aus Kunststoff PE 100, mit Storz-B-Kupplung R 2 1/2" IG aus Aluminiumguss, mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10), Rohr DN 65 schweißbar nach DVS 2207-1
- Rührwerk, Rührwerkwanne aus PE-LMD, medienberührte Komponenten aus Edelstahl 1.4571
- Einfache Bedienung über Steuerung, Schutzklasse IP65, mit Drehfeldanzeige, steckerfertig mit CEE-Stecker inkl. Phasenwender, alle elektrischen Komponenten mit codierten Steckern, bauseits ist eine CEE-Steckdose (400 V/50 Hz/16 A/1,1 kW) vorzusehen.
- Lochsäge 52 mm als Bohrmaschinenaufsatz zur bauseitigen Montage des Reinigungspakets

Bitte separat bestellen (optional):

- Grobfangeinrichtung
- Übergangsstück
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200

Hinweis:


Fließrichtung rechts = Auslauf rechts (Siehe Zeichnung : Pfeilrichtung)
Fließrichtung links = Auslauf links

RG 1 | 40.0520.0020

Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	rechts/links	50 kg	4018004	1 St.
NS 7,5/10	rechts	50 kg	4018005	1 St.
NS 7,5/10	links	50 kg	4018006	1 St.

Best.-Nr.	D	H1	H2	H4
4018004	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
4018005	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm
4018006	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm

Best.-Nr.	H5	B2	L
4018004	1875 mm	970 mm	NS 2: 1210 mm/NS 4: 1635 mm
4018005	2170 mm	1010 mm	NS 7,5: 1930 mm/NS 10: 2545 mm
4018006	2170 mm	1010 mm	NS 7,5: 1930 mm/NS 10: 2545 mm

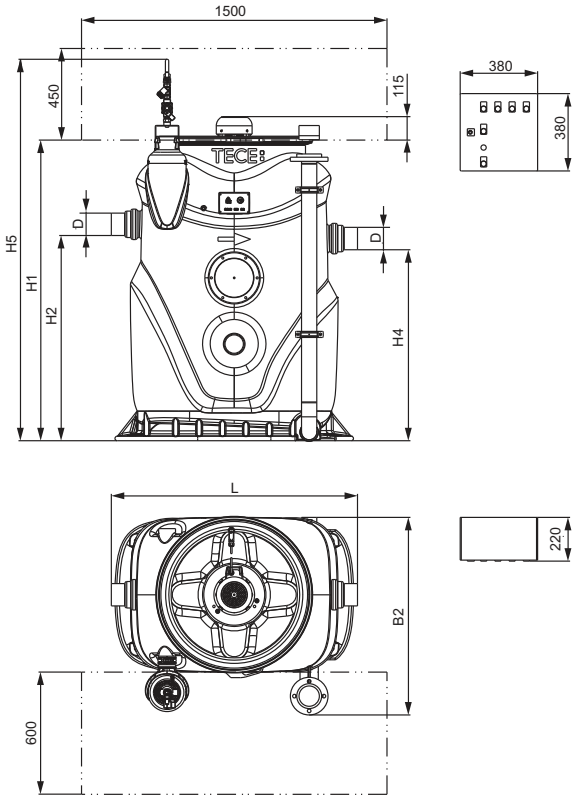

TECEsepa S Fernbedienung für Reinigungspaket 400



Fernbedienung für Reinigungspaket 400, mit spritzwassergeschütztem Metallgehäuse, Schutzklasse IP65, Schlüsselschalter, Taster für programmgesteuerte vollautomatische Bedienung, Anzeige der einzelnen Betriebszustände und Sammelstörmeldung über Leuchtmelder. Bauseitig muss ein elektrisches Verbindungskabel (10 x 0,5 mm^2) zwischen Fernbedienung und Schaltschrank verlegt werden.

Bitte separat bestellen:
- Reinigungspaket 400
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz (optional)

RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	2 kg	4019006	1 St.

TECEsepa S Fernbedienung für Reinigungspaket 200



Fernbedienung für Reinigungspaket 200, mit spritzwassergeschütztem Metallgehäuse, Schutzklasse IP65, Schlüsselschalter, Taster für Rührwerk und Fülleinheit zur zeitgesteuerten manuellen Bedienung, Anzeige der einzelnen Betriebszustände und Sammelstörmeldung über Leuchtmelder. Bauseitig muss ein elektrisches Verbindungskabel (10 x 0,5 mm^2) zwischen Fernbedienung und Schaltschrank verlegt werden.

Bitte separat bestellen:
- Reinigungspaket 200
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz (optional)

RG 1 | 40.0520.0030


Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	2 kg	4019005	1 St.

TECEsepa S Rührwerk für Fettabscheider


Rührwerk, Rührwerkwanne aus PE-LMD, medienberührte Komponenten aus Edelstahl 1.4571, für die geruchsfreie Entleerung in Verbindung mit dem Absaugrohr. Zur komfortablen Homogenisierung, geruchsfreien Reinigung und Entleerung des Behälterinhalts, ohne zusätzlichen Wasserverbrauch. Einfache Bedienung durch Motorschutzschalter, steckerfertig mit CEE-Stecker inkl. Phasenwender, bauseits ist eine CEE-Steckdose (400 V, 50 Hz, 16 A, 1,1 kW) vorzusehen, zur bauseitigen Montage.

Bitte separat bestellen:
- Absaugrohr





*NS 2/4 / ** NS 7,5/10



RG 1 | 40.0520.0020

Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	rechts/links	38 kg	4018011	1 St.
NS 7,5/10	rechts/links	38 kg	4018012	1 St.


TECEsepa S Absaugrohr für Fettabscheider


Absaugrohr aus Kunststoff PE 100, mit Storz-B-Kupplung R 2 1/2" IG aus Aluminiumguss, für die geruchsfreie Entleerung in Verbindung mit dem Rührwerk, mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10), PE 100 Rohr schweißbar nach DVS 2207-1. Lochsäge 52 mm als Bohrmaschinenaufsatz zur bauseitigen Montage des Absaugrohrs beiliegend.

Bitte separat bestellen (optional):
- Grobfangeinrichtung
- Übergangsstück
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz

Hinweis:
Fließrichtung rechts = Auslauf rechts (Siehe Zeichnung : Pfeilrichtung)
Fließrichtung links = Auslauf links



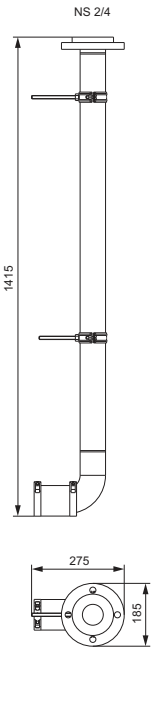

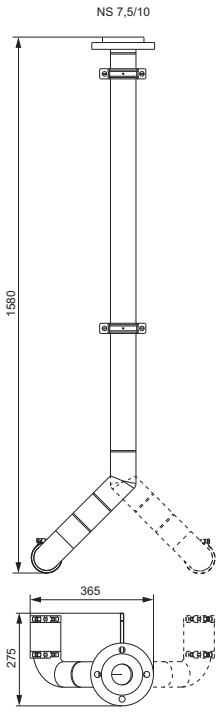


RG 1 | 40.0520.0020

Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	rechts/links	6 kg	4018008	1 St.
NS 7,5/10	rechts	6 kg	4018009	1 St.
NS 7,5/10	links	6 kg	4018010	1 St.

TECEsepa S Übergangsstück für Absaugrohr 180°

Übergangsstück aus Edelstahl 1.4301 für Absaugrohr mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10) und Rohranschluss mit 2 1/2" AG, inkl. Schraubensatz und Dichtung.
Ausführung: 180°






RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	3 kg	4019008	1 St.

TECEsepa S Übergangsstück für Absaugrohr 90°



Übergangsstück aus Edelstahl 1.4301 für Absaugrohr mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10) und Rohranschluss mit 2 1/2" AG, inkl. Schraubensatz und Dichtung.
Ausführung: 90°



RG 1 | 40.0520.0030


Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	3 kg	4019009	1 St.

TECEsepa S Anschlusskasten Aufputz für Fettabscheider



Anschlusskasten Aufputz aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 2 mm, Oberfläche komplett geschliffen mit umlaufender Dichtung, abschließbare und geschützte Installation der Fernbedienung sowie Storz-B-Kupplung für Direktanschluss von Entsorgungs-/Saugleitung der Abscheideranlage an Entsorgungstankwagen.

Bitte separat bestellen:
- Absaugrohr
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200 bzw. Reinigungspaket 400

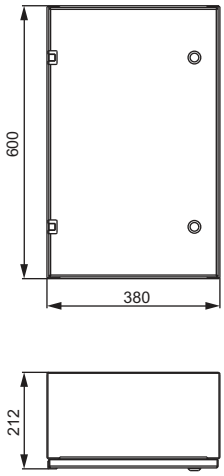

RG 1 | 40.0520.0030


Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	14 kg	4019003	1 St.

TECEsepa S Anschlusskasten Unterputz für Fettabscheider



Anschlusskasten Unterputz aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 2 mm, Oberfläche komplett geschliffen mit umlaufender Dichtung, Blendrahmen 50 mm, abschließbare und geschützte Installation der Fernbedienung sowie Storz-B-Kupplung für Direktanschluss von Entsorgungs-/Saugleitung der Abscheideranlage an Entsorgungstankwagen.

Bitte separat bestellen:
- Absaugrohr
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200 bzw. Reinigungspaket 400

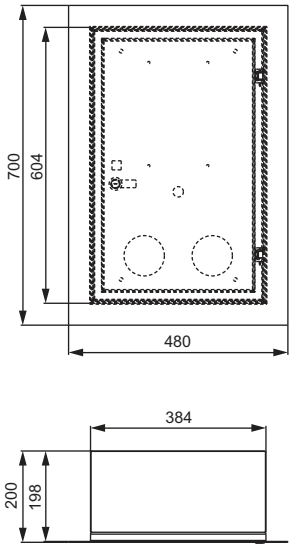

RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	14 kg	4019004	1 St.

TECEsepa S – Fettabscheider für Freiaufstellung, Erweiterung/Zubehör


TECEsepa S Fülleinheit für Fettabscheider


Fülleinheit aus Kunststoff PE-LMD, mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717, Siphon mit CV-Verbinder DN 75/80, mit Durchflussmengenregler, 2-Wege-Kugelventil R 3/4" IG für Anschluss an Trinkwasserleitung. Lochsäge 52 mm als Bohrmaschinenaufsatz zur bauseitigen Montage der Fülleinheit beiliegend.

RG 1 | 40.0520.0020

Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	rechts/links	3 kg	4018007	1 St.








TECEsepa S Grobfangeinrichtung für Fettabscheider


Grobfangeinrichtung aus Kunststoff PE-LMD für die Montage vor Fettabscheidern zum Zurückhalten von Feststoffen, Einlegekorb aus Edelstahl 1.4404 (Maschenweite 25 x 25 mm), mit Gefällesturz 190 mm, Wartungsöffnung ø 500 mm mit Schnellspannverschluss geruchsdicht verschlossen, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877.

RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	12 kg	4019010	1 St.







Baukasten

Eine Fettabscheideranlage (A) besteht bei Erdeinbau immer aus Fettabscheider mit Teleskopaufsatz und Probeentnahmeeinrichtung. Optional steht Ihnen zur Erweiterung der Anlage weiteres Zubehör (B) zur Auswahl.

(A) Fettabscheideranlage für Erdeinbau



NS 2
4010203 (rechts/links)



NS 4
4010403 (rechts/links)



NS 7,5
4010753 (rechts/links)



NS 10
4011003 (rechts/links)



Probeentnahmeeinrichtung Erdeinbau
NS 2/4/7,5/10 4019002

(B) Erweiterung/Zubehör



Aushebe- und Bedienschlüssel 4019007



Absaugrohr NS 2/4 re./li. 4018008
NS 7,5/10 re. 4018009
NS 7,5/10 li. 4018010



Übergangsstück 180° *
4019008

Übergangsstück 90° *
4019009



* Nur in Verbindung mit Absaugrohr



Anschlusskasten Aufputz
4019003

Anschlusskasten Unterputz
4019004



Online-Konfigurator: www.tecesepa.tece.de

Der Online-Konfigurator ermöglicht Ihnen die einfache Auswahl einer Fettabscheideranlage:

(A) Nenngrößenermittlung des Fettabscheiderbehälters und Probeentnahmeeinrichtung sowie

(B) individuelle Auswahl von Erweiterung und Zubehör.



Fettabscheider mit Probeentnahmeeinrichtung und Teleskopaufsatz

+



optionale Erweiterungen

=



fertige Fettabscheideranlage



TECEsepa S – Fettabscheider für Erdeinbau

TECEsepa S Fettabscheider aus Kunststoff für den Erdeinbau

Fettabscheider aus Kunststoff PE-LMD, nach DIN EN 1825 und DIN 4040, ovale monolithische Bauform, zum Einbau ins Erdreich, mit integriertem Schlammfang, Standsicherheit von 50 Jahren vom TÜV Rheinland nachgewiesen (Zertifikatsnummer: ABS 01 220 184/124753700-00), stufenlos verstellbarer Teleskopaufsatz mit tagwasserdichter BEGU-Schachtabdeckung B 125/D 400 (lichtes Maß ø 600 mm) ohne Lüftungsöffnung geruchsdicht verschraubt nach DIN EN 124, bauseits muss bei der Belastungsklasse D 400 eine Lastverteilplatte vorgesehen werden, integrierte patentierte Montagehilfe im Teleskop, inneres Gefälle für die Behälterentleerung, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877, einfache Erweiterung im Baukasten mit dem Absaugrohr für die geruchsreduzierte Entleerung.
Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-529



Hinweis:
Die Standsicherheit der Belastungsklasse D 400 wurde vom TÜV Rheinland geprüft und zertifiziert. Bewehrungspläne liegen der Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung bei. Der Grundwasserspiegel muss unterhalb des Fettabscheiders liegen.

Bitte separat bestellen:
- Probeentnahmeeinrichtung Erdeinbau
- Absaugrohr (optional)
- Übergangsstück (optional)
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz (optional)
- Aushebe- und Bedienschlüssel (optional)

RG 1 | 40.0520.0015


Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2	rechts/links	305 kg	4010203	1 St.
NS 4	rechts/links	345 kg	4010403	1 St.
NS 7,5	rechts/links	375 kg	4010753	1 St.
NS 10	rechts/links	630 kg	4011003	1 St.


TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Bauart geprüft
Fertigung überwacht
www.tuv.com
ID 0000049005

Best.-Nr.	D	H2	H4	H6 (min.)
4010203	DN 100	1020 mm	950 mm	760 mm
4010403	DN 100	1020 mm	950 mm	760 mm
4010753	DN 150	1320 mm	1250 mm	810 mm
4011003	DN 150	1320 mm	1250 mm	810 mm

Best.-Nr.	H6 (max.)	B1	L	Fettsammelraum (V1)
4010203	1700 mm	760 mm	1210 mm	80 l
4010403	1700 mm	760 mm	1635 mm	160 l
4010753	1700 mm	800 mm	1930 mm	300 l
4011003	1700 mm	800 mm	2545 mm	400 l

Best.-Nr.	Abscheideraum (V2)	Schlammfang (V3)
4010203	220 l	200 l
4010403	210 l	400 l
4010753	230 l	750 l
4011003	340 l	1000 l

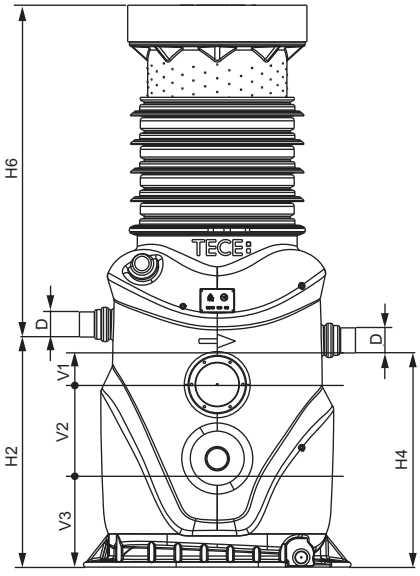



TECEsepa S Probeentnahmeeinrichtung Erdeinbau für Fettabscheider

Probeentnahmeeinrichtung Erdeinbau aus Kunststoff PE-LMD, mit Gefällesturz 190 mm gemäß DIN 4040-100, stufenlos verstellbarer Teleskopaufsatz mit tagwasserdichter Gussschachtabdeckung B 125/D 400 (lichtes Maß ø 430 mm), bauseits muss bei der Belastungsklasse D 400 eine Lastverteilplatte vorgesehen werden. Ohne Lüftungsöffnung geruchsdicht verschraubt nach DIN EN 124, integrierte Montagehilfe im Teleskop, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877.


Bitte separat bestellen (optional):

- Aushebe- und Bedienschlüssel

RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	91 kg	4019002	1 St.



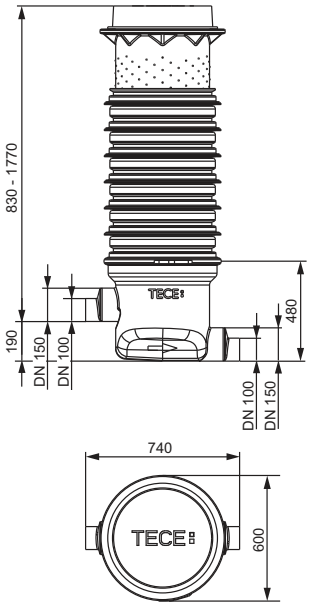

TECEsepa S – Fettabscheider für Erdeinbau, Erweiterung/Zubehör


TECEsepa S Absaugrohr für Fettabscheider

Absaugrohr aus Kunststoff PE 100, mit Storz-B-Kupplung R 2 1/2" IG aus Aluminiumguss, für die geruchsfreie Entleerung in Verbindung mit dem Rührwerk, mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10), PE 100 Rohr schweißbar nach DVS 2207-1. Lochsäge 52 mm als Bohrmaschinenaufsatz zur bauseitigen Montage des Absaugrohrs beiliegend.

Bitte separat bestellen (optional):
- Grobfangeinrichtung
- Übergangsstück
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz

Hinweis:
Fließrichtung rechts = Auslauf rechts (Siehe Zeichnung : Pfeilrichtung)
Fließrichtung links = Auslauf links



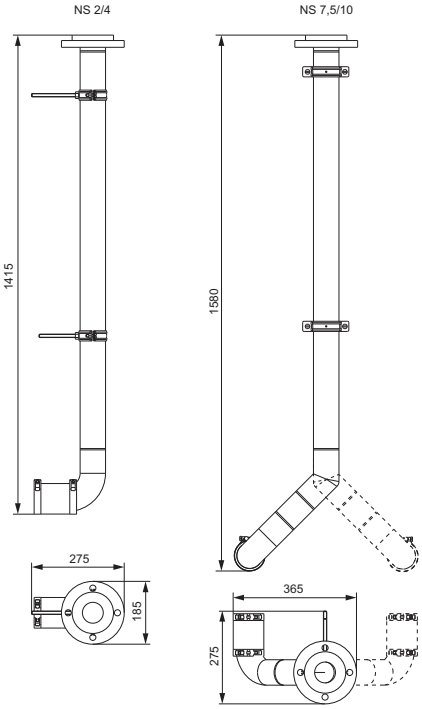


RG 1 | 40.0520.0020

Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	rechts/links	6 kg	4018008	1 St.
NS 7,5/10	rechts	6 kg	4018009	1 St.
NS 7,5/10	links	6 kg	4018010	1 St.

TECEsepa S Übergangsstück für Absaugrohr 180°

Übergangsstück aus Edelstahl 1.4301 für Absaugrohr mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10) und Rohranschluss mit 2 1/2" AG, inkl. Schraubensatz und Dichtung.
Ausführung: 180°






RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	3 kg	4019008	1 St.

TECEsepa S Übergangsstück für Absaugrohr 90°

Übergangsstück aus Edelstahl 1.4301 für Absaugrohr mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10) und Rohranschluss mit 2 1/2" AG, inkl. Schraubensatz und Dichtung.
Ausführung: 90°





RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	3 kg	4019009	1 St.

TECEsepa S Anschlusskasten Aufputz für Fettabscheider


Anschlusskasten Aufputz aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 2 mm, Oberfläche komplett geschliffen mit umlaufender Dichtung, abschließbare und geschützte Installation der Fernbedienung sowie Storz-B-Kupplung für Direktanschluss von Entsorgungs-/Saugleitung der Abscheideranlage an Entsorgungstankwagen.

Bitte separat bestellen:
- Absaugrohr
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200 bzw. Reinigungspaket 400

RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	14 kg	4019003	1 St.



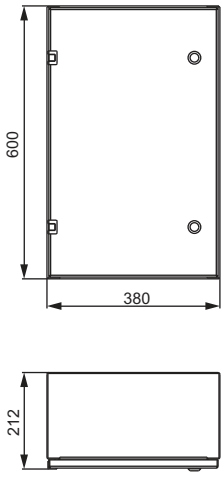

TECEsepa S Anschlusskasten Unterputz für Fettabscheider


Anschlusskasten Unterputz aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 2 mm, Oberfläche komplett geschliffen mit umlaufender Dichtung, Blendrahmen 50 mm, abschließbare und geschützte Installation der Fernbedienung sowie Storz-B-Kupplung für Direktanschluss von Entsorgungs-/Saugleitung der Abscheideranlage an Entsorgungstankwagen.

Bitte separat bestellen:
- Absaugrohr
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200 bzw. Reinigungspaket 400

RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	14 kg	4019004	1 St.



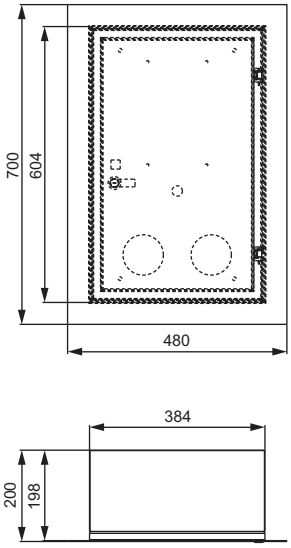

TECEsepa S Aushebe- und Bedienschlüssel für BEGU-Schachtabdeckung

Aushebe- und Bedienschlüssel aus verzinktem Stahl für BEGU-Schachtabdeckung B 125/D 400, mit Vierkantschlüssel SW 18 und SW 23.

RG 1 | 40.0520.0030


Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	2 kg	4019007	1 St.



TECEsepa S – Ersatzteile


TECEsepa S Fettabscheider aus Kunststoff

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4100025	Behälterdeckel	1/40.0520.0100	1 St.
2	4100024	Dichtung Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälter-aufsatz ø 20 mm	1/40.0520.0100	1 St.
3	4100023	Spannring Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälter-aufsatz	1/40.0520.0100	1 St.
4	4100054	Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung für Frei-aufstellung	1/40.0520.0100	1 St.

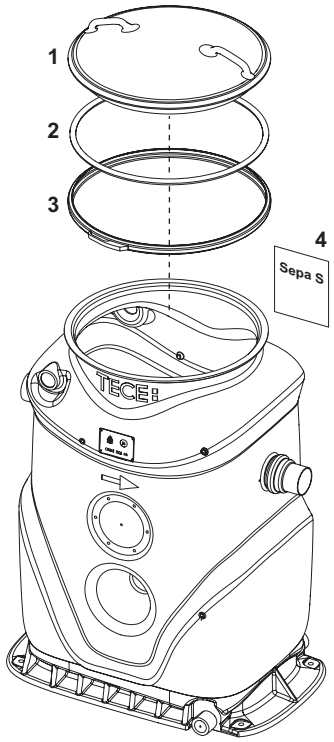

TECEsepa S Fettabscheider aus Kunststoff mit Schauglas


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4100025	Behälterdeckel	1/40.0520.0100	1 St.
2	4100024	Dichtung Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälter-aufsatz ø 20 mm	1/40.0520.0100	1 St.
3	4100023	Spannring Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälter-aufsatz	1/40.0520.0100	1 St.
4	4100044	Flanschverbindung Schauglas inkl. Befestigungssatz	1/40.0520.0100	1 St.
5	4100022	Dichtung Schauglas	1/40.0520.0100	1 St.
6	4100021	Schauglas mit Wischer und Griff	1/40.0520.0100	1 St.
7	4100054	Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung für Frei-aufstellung	1/40.0520.0100	1 St.

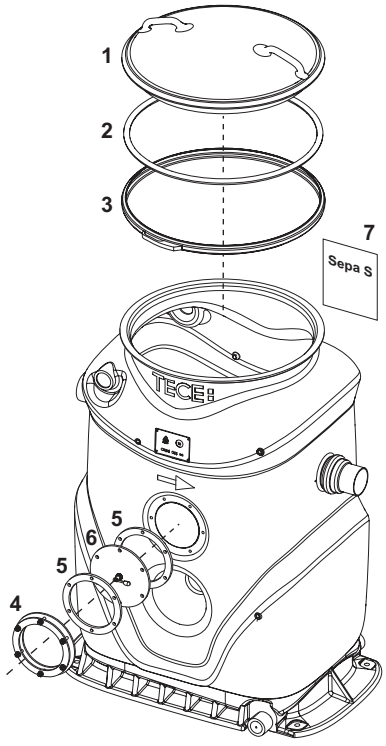


4019000 – TECEsepa S Probeentnahmeeinrichtung waagerecht für Fettabscheider

4019001 – TECEsepa S Probeentnahmeeinrichtung senkrecht für Fettabscheider

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4100029	Probeentnahmedeckel	1/40.0520.0100	1 St.
2	4100028	Dichtung Probeentnahmedeckel/Probeentnahmeaufsatz ø 15 mm	1/40.0520.0100	1 St.
3	4100027	Spannring Probeentnahmedeckel/Probeentnahmeaufsatz	1/40.0520.0100	1 St.

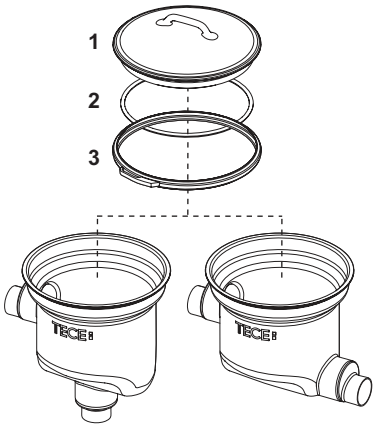


TECEsepa S Reinigungspaket 400 für Fettabscheider

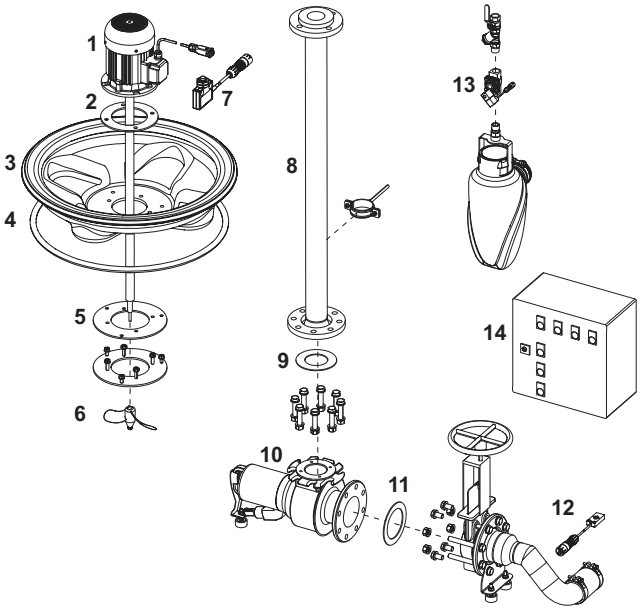

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4100011	Rührwerkmotor für Steuerung NS2/NS4	1/40.0520.0100	1 St.
	4100013	Rührwerkmotor für Steuerung NS7,5/NS10	1/40.0520.0100	1 St.
2	4100040	Dichtung Motorflansch	1/40.0520.0100	1 St.
3	4100026	Rührwerkhalter	1/40.0520.0100	1 St.
4	4100024	Dichtung Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälteraufsatz ø 20 mm	1/40.0520.0100	1 St.
5	4100039	Dichtung Rührwerkflansch	1/40.0520.0100	1 St.
6	4100032	Propeller für Rührwerkmotor inkl. Befestigungssatz	1/40.0520.0100	1 St.
7	4100015	Endschalter für Steuerung	1/40.0520.0100	1 St.
8	4100019	Druckleitung Entsorgungspumpe	1/40.0520.0100	1 St.
9	4100042	Dichtung Entsorgungsgruppe/Druckleitung, DN 80	1/40.0520.0100	1 St.
10	4100017	Entsorgungspumpe	1/40.0520.0100	1 St.
11	4100041	Dichtung Absperrschieber/Entsorgungspumpe, DN 100	1/40.0520.0100	1 St.
12	4100016	Füllstandssensor Entsorgungspumpe	1/40.0520.0100	1 St.
13	4100020	Magnetventil für Fülleinheit inkl. Anschlusskabel	1/40.0520.0100	1 St.
14	4100031	Steuerung Reinigungspaket 400	1/40.0520.0100	1 St.


TECEsepa S – Ersatzteile

TECEsepa S Reinigungspaket 200 für Fettabscheider

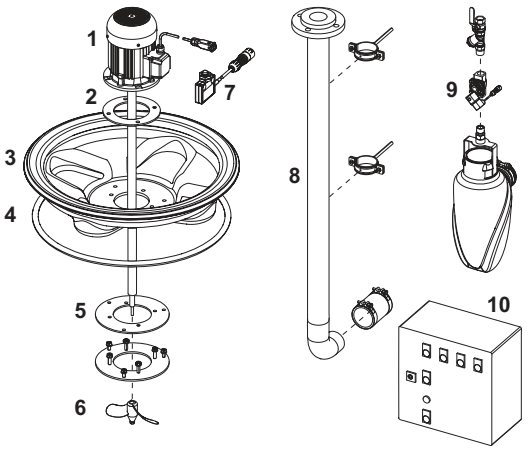

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4100011	Rührwerkmotor für Steuerung NS2/NS4	1/40.0520.0100	1 St.
	4100013	Rührwerkmotor für Steuerung NS7,5/NS10	1/40.0520.0100	1 St.
2	4100040	Dichtung Motorflansch	1/40.0520.0100	1 St.
3	4100026	Rührwerkhalter	1/40.0520.0100	1 St.
4	4100024	Dichtung Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälter-aufsatz ø 20 mm	1/40.0520.0100	1 St.
5	4100039	Dichtung Rührwerkflansch	1/40.0520.0100	1 St.
6	4100032	Propeller für Rührwerkmotor inkl. Befestigungssatz	1/40.0520.0100	1 St.
7	4100015	Endschalter für Steuerung	1/40.0520.0100	1 St.
8	4100033	Entsorgungsleitung NS2/NS4	1/40.0520.0100	1 St.
	4100034	Entsorgungsleitung NS7,5/NS10 rechts	1/40.0520.0100	1 St.
	4100035	Entsorgungsleitung NS7,5/NS10 links	1/40.0520.0100	1 St.
9	4100020	Magnetventil für Fülleinheit inkl. Anschlusskabel	1/40.0520.0100	1 St.
10	4100030	Steuerung Reinigungspaket 200	1/40.0520.0100	1 St.

TECEsepa S Rührwerk für Fettabscheider

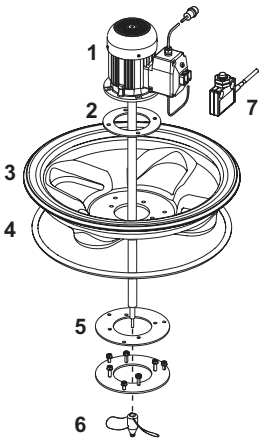

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4100012	Rührwerkmotor mit Motorschutzschalter NS2/NS4	1/40.0520.0100	1 St.
	4100014	Rührwerkmotor mit Motorschutzschalter NS7,5/NS10	1/40.0520.0100	1 St.
2	4100040	Dichtung Motorflansch	1/40.0520.0100	1 St.
3	4100026	Rührwerkhalter	1/40.0520.0100	1 St.
4	4100024	Dichtung Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälter-aufsatz ø 20 mm	1/40.0520.0100	1 St.
5	4100039	Dichtung Rührwerkflansch	1/40.0520.0100	1 St.
6	4100032	Propeller für Rührwerkmotor inkl. Befestigungssatz	1/40.0520.0100	1 St.
7	4100038	Endschalter für Motorschutzschalter	1/40.0520.0100	1 St.

4018008 – TECEsepa S Absaugrohr für Fettabscheider

4018009 – TECEsepa S Absaugrohr für Fettabscheider

4018010 – TECEsepa S Absaugrohr für Fettabscheider

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4100033	Entsorgungsleitung NS2/NS4	1/40.0520.0100	1 St.
	4100034	Entsorgungsleitung NS7,5/NS10 rechts	1/40.0520.0100	1 St.
	4100035	Entsorgungsleitung NS7,5/NS10 links	1/40.0520.0100	1 St.



4019008 – TECEsepa S Übergangsstück für Absaugrohr 180°


4019009 – TECEsepa S Übergangsstück für Absaugrohr 90°



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4100043	Dichtung Übergangsstück	1/40.0520.0100	1 St.

TECEsepa S Fettabscheider aus Kunststoff für den Erdeinbau


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4100008	Schachtabdeckung Behälterteleskop, D400	1/40.0520.0100	1 St.
2	4100004	Behälterteleskop	1/40.0520.0100	1 St.
3	4100036	Dichtung Behälterteleskop ø 30 mm	1/40.0520.0100	1 St.
4	4100005	Behälteraufsatz	1/40.0520.0100	1 St.
5	4100024	Dichtung Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälteraufsatz ø 20 mm	1/40.0520.0100	1 St.
6	4100023	Spannring Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälteraufsatz	1/40.0520.0100	1 St.
7	4100055	Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung für Erdeinbau	1/40.0520.0100	1 St.

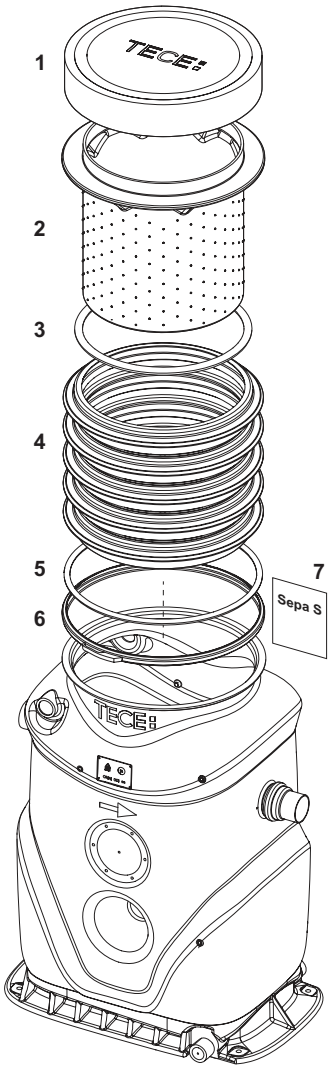

TECEsepa S – Ersatzteile

4019002 – TECEsepa S Probeentnahmeeinrichtung Erdeinbau für Fettabscheider

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4100009	Schachtabdeckung Probeentnahme, D400	1/40.0520.0100	1 St.
2	4100006	Probeentnahmeteleskop	1/40.0520.0100	1 St.
3	4100037	Dichtung Probeentnahmeteleskop ø 30 mm	1/40.0520.0100	1 St.
4	4100007	Probeentnahmeaufsatz	1/40.0520.0100	1 St.
5	4100028	Dichtung Probeentnahmedeckel/Probeentnahmeaufsatz ø 15 mm	1/40.0520.0100	1 St.
6	4100027	Spannring Probeentnahmedeckel/Probeentnahmeaufsatz	1/40.0520.0100	1 St.

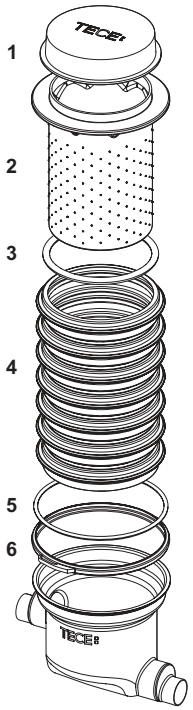

TECE

Abscheidetechnik

TECEsepa E MOBILE FETTABSCHEIDER

SORTIMENTSLISTE 2018



TECEsepa E – DIE SAUBERE LÖSUNG FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

Die mobilen TECEsepa E Fettabscheider aus Edelstahl sind klein, kompakt und leicht zu transportieren. Sie eignen sich ideal zum Einsatz in beweglichen Spüleinrichtungen. Die Geräte sind mit einem vorgeschalteten Schlammfang ausgestattet. Ein Behälterdeckel mit Schnellspannverschlüssen sorgt für geruchsfreien Betrieb.

Inhaltsverzeichnis TECEsepa E

	Seite
Mobile Fettabscheider	456
Mobile Fettabscheider, Erweiterung/Zubehör	458
Ersatzteile	459

Weitergehende Informationen zum TECEsepa Programm, Servicepartnern und Technik finden Sie im Internet unter **www.tecesepa.tece.de**.

TECEsepa E – Mobile Fettabscheider



TECEsepa E mobiler Fettabscheider Typ 0,5/0,7

Mobiler Fettabscheider aus Edelstahl 1.4404, für bewegliche Spüleinrichtungen, eckige Bauform, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit vorgeschaltetem Schlammfang, Zu- und Ablaufstutzen DN 40 nach DIN EN 877 und DIN EN 1451, Fließrichtung rechts.

Bestehend aus:
- hochwertiger Edelstahlbehälter, Werkstoff 1.4404
- Wartungsöffnung mit Schnellspannverschlüssen geruchsdicht verschlossen (Typ 0,5: 600 x 400 mm/Typ 0,7: 800 x 500 mm)
- vier Räder für leichtes Handling, zwei davon feststellbar
- 1,5 m flexibler Schlauch zum Anschluss des Zu- und Ablaufs
- R 1 1/4" Absperrschieber am Boden der Ablaufseite zur Grundreinigung
- herausnehmbarer Schlammkorb zur täglichen Reinigung
- Spülmaschinenanschluss 3/4" IG (nur bei Typ 0,7)


Auslieferung: Anlage komplett montiert
Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.6-155

Hinweis:
An Fettabscheider für bewegliche Spüleinrichtungen darf maximal eine Spülmaschine mit einem Wasserbedarf von 5 l pro Spülzyklus und einer Spülzeit von mindestens einer Minute angeschlossen werden, zusätzlich darf eine Einrichtung zum Vorspülen des Geschirrs installiert werden, die nur kurzfristig betrieben werden darf. Die Abscheider sind nicht zur ortsfesten Installation vorgesehen. Das angefallene Fett ist täglich abzuschöpfen.

RG 1 | 40.0520.0070

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
Typ 0,5	35 kg	4020050	1 St.
Typ 0,7	55 kg	4020070	1 St.

Best.-Nr.	H1	H2	H3	B	L
4020050	435 mm	360 mm	330 mm	470 mm	716 mm
4020070	585 mm	480 mm	450 mm	570 mm	916 mm

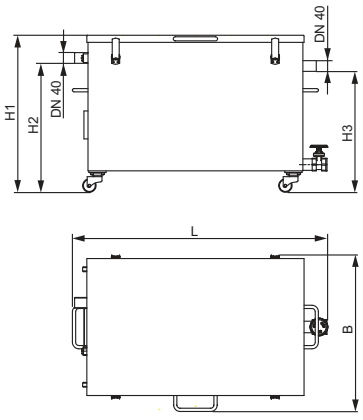


TECEsepa E Fettabscheider NS 1

Fettabscheider aus Edelstahl 1.4404, nach DIN EN 1825 und DIN 4040, eckige Bauform, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit vorgeschaltetem Schlammfang, Standsicherheit von 25 Jahren nachgewiesen, Zu- und Ablaufstutzen DN 70 nach DIN EN 877 und DIN EN 1451, Fließrichtung rechts.




Bestehend aus:
- hochwertiger Edelstahlbehälter, Werkstoff 1.4404
- Wartungsöffnung 1060 x 500 mm mit Schnellspannverschlüssen geruchsdicht verschlossen
- R 1 1/4" Absperrschieber am Boden der Ablaufseite zur Grundreinigung

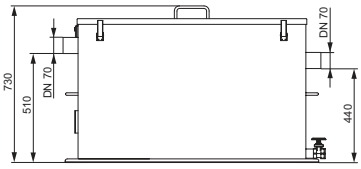

Auslieferung: Anlage komplett montiert
Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-479

Bitte separat bestellen:
- Probeentnahmerohr



RG 1 | 40.0520.0070

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 1	70 kg	4020100	1 St.

TECEsepa E – Mobile Fettabscheider, Erweiterung/Zubehör

TECEsepa E Probeentnahmerohr für NS 1



Probeentnahmerohr aus Edelstahl 1.4571, für Abscheideranlagen zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, ohne Muffe, Zu- und Ablaufstutzen DN 70 nach DIN EN 877 und DIN EN 1451

Bestehend aus:
- verschließbare Reinigungsöffnung
- Reinigungsbürste
- Ablasskugelhahn 1 1/4"
- CV-Verbinder zum Anschluss an den Ablauf der Fettabscheideranlage

RG 1 | 40.0520.0090

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 1	2 kg	4029000	1 St.

TECEsepa E Sammelbehälter




Sammelbehälter aus transparentem Kunststoff, für TECEsepa E Fettabscheider, 60 Liter Inhalt.

RG 1 | 40.0520.0060

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
Typ 0,5/0,7 und NS 1	4 kg	4029007	1 St.


4020050 – TECEsepa E mobiler Fettabscheider Typ 0,5/0,7

4020070 – TECEsepa E mobiler Fettabscheider Typ 0,5/0,7



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4110000	Dichtung Deckel Typ 0,5 bis 04/2008 inkl. Klebstoff	1/40.0520.0100	1 St.
	4110002	Dichtung Deckel Typ 0,7	1/40.0520.0100	1 St.
	4110001	Dichtung Deckel Typ 0,5 ab 04/2008	1/40.0520.0100	1 St.
2	4110004	Klebstoff für Dichtungen	1/40.0520.0100	1 St.
3	4110005	Rollensatz für Typ 0,5/0,7	1/40.0520.0100	1 St.

4020100 – TECEsepa E Fettabscheider NS 1

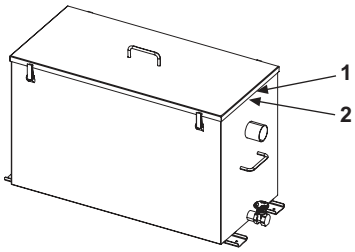

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4110003	Dichtung Deckel NS 1	1/40.0520.0100	1 St.
2	4110004	Klebstoff für Dichtungen	1/40.0520.0100	1 St.

TECE

Abscheidetechnik

TECEsepa H HEBEANLAGEN

SORTIMENTSLISTE 2018



TECEsepa – ABWASSER SICHER HEBEN!

Die TECEsepa H Hebeanlagen für Freiaufstellung und Erdeinbau fördern das Abwasser hinter dem Fettabscheider.

Inhaltsverzeichnis TECEsepa H

	Seite
Hebeanlagen für Freiaufstellung	464
Hebeanlagen für Freiaufstellung, Erweiterung/Zubehör	468
Hebeanlagen für Erdeinbau	470
Hebeanlagen für Erdeinbau, Erweiterung/Zubehör	474
Drehkolbenpumpen-Hebeanlagen, Erweiterung/Zubehör	476

Weitergehende Informationen zum TECEsepa Programm, Servicepartnern und Technik finden Sie im Internet unter **www.tecesepa.tece.de**.

Baukasten

Eine TECEsepa H Hebeanlage für Freiaufstellung (A) besteht immer aus der Hebeanlage, Absperrschieber Druckleitung und dem netzunabhängigen Alarm. Optional steht Ihnen zur Erweiterung der Anlage weiteres Zubehör (B) zur Auswahl.

(A) Hebeanlage für Freiaufstellung



Mono N 4030100
Mono H 4030101



Duo NS 2/4 N 4030400
Duo NS 2/4 H 4030401



Duo NS 2/4/7,5/10 H 4031000



Absperrschieber Druckleitung
DN 80 - NS 2/4/7,5/10
4039000



Netzunabhängiger Alarm 4038001

(B) Erweiterung/Zubehör

NS 2/4



Absperrschieber Zulaufleitung
DN 100 4039001





Anschlussbördel Zulaufleitung
DN 100 4039003

NS 7,5/10



Absperrschieber Zulaufleitung
DN 100 4039001
DN 150 4039002





Anschlussbördel Zulaufleitung
DN 100 4039003
DN 150 4039004



Alarmbox 4038003



Handmembranpumpe 4038002

Bestellhilfe

Die folgende Bestellhilfe zeigt ein Beispiel für eine TECEsepa H Hebeanlage für Freiaufstellung mit Erweiterung/ Zubehör und kann von Ihnen zur Kalkulation und Bestellung einer individuell zusammengestellten Anlage genutzt werden.

Beispiel:

(A) Hebeanlage für Freiaufstellung



Duo NS 2/4 N 4030400



Absperrschieber Druckleitung NS 4 4039000



Netzunabhängiger Alarm
4038001

Ihre Bestellung:

Artikelnummer
Hebeanlage
4030100
4030101
4030400
4030401
4031000

Artikelnummer
Absperrschieber Druckleitung
4039000
Netzunabhängiger Alarm
4038001

(B) Erweiterung/Zubehör



Absperrschieber Zulaufleitung DN 100 4039001





Anschlussbördel Zulaufleitung DN 100 4039003

Artikelnummer
Absperrschieber Zulaufleitung
4039001
4039002
Anschlussbördel Zulaufleitung
4039003
4039004
Alarmbox
4038003
Handmembranpumpe
4038002

TECEsepa H – Hebeanlagen für Freiaufstellung



TECEsepa H Hebeanlage

Hebeanlage mit Sammelbehälter aus Kunststoff PE, nach DIN EN 12050-1, für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit überflutbaren Pumpen für abgesenkte oder bodengleiche Aufstellung, speziell geeignet für die Montage hinter der Fettabscheideranlage

Bestehend aus:
- gas- und geruchsdichter Sammelbehälter aus Kunststoff PE in kompakter Bauform
- Wartungsöffnungen ø 160 mm
- vorgefertigter Handmembranpumpenanschluss ø 40 mm mit Dichtung und Blindstopfen
- zentraler Druckleitungsflansch DN 80 plus Flanschtülle und elastischer Verbindung zum Anschluss an bauseitige Druckleitung DN 100
- Kugelrückschlagventil aus Grauguss mit Reinigungsöffnung und Anschluss DIN-Flansch DN 80
- einfaches Anbringen der Verdreh-/Auftriebssicherung durch außen liegende Bodenbefestigung, auch nach Aufstellung der Hebeanlage
- abgeschrägter Behälterboden zur Verhinderung von Ablagerungen
- Motor: Drehstrom Isolationsklasse F, Schutzart IP 68, druckwasserdicht gekapselt, voll überflutbar. Welle mit dreifacher Wellenabdichtung und Ölkammer. Der Motorhut ist mit 2 Schrauben zur Wartung einfach zu demontieren. Motorgehäuse und Laufrad: Grauguss EN-GJL-250. Motorwelle: Edelstahl 1.4021 (AISI 420).
- Mediumtemperatur max. 40 °C, Kurzzeitbetrieb bis 60 °C (max. 5 Min).
- Kreiselkammer aus: Polyethylen, Freistromrad mit großem freiem Durchgang und Rückenbeschaufelung zur sicheren Förderung von fäkalienfreiem und fäkalienhaltigem Abwasser.
- Niveausteuerung mittels Staudruckniveausensor am Behälter und Hochwasseralarm
- Steuerung: isolierstoffgekapselt, IP 54, mit elektronischer Überwachung der Wicklungstemperatur und Überstrom, vormontiert, selbstjustierend.
- vollautomatische Niveauschaltung (stellt sich selbst auf die Betriebssituation ein und schützt die Pumpen wirkungsvoll vor Trockenlauf)
- vertauschungssichere steckbare Kabel
- automatische Drehfeldkontrolle
- CEE Stecker ist mit einem Phasenwender ausgestattet zur Anpassung des Drehfeldes
- potentialfreie Sammelstörmeldung und netzabhängiger Alarmsummer (vorgerüstet für netzunabhängigen Alarm, Akku kann durch einfaches Stecken von außen nachgerüstet werden).
- Kabellänge 4 m, Netzzuleitung mit Stecker 1,5 m.

Auslieferung: Anlage komplett montiert.

Bitte separat bestellen:
- Absperrschieber Druckleitung
- Absperrschieber (optional)
- Anschlussbördel (optional)
- netzunabhängiger Alarm
- Handmembranpumpe (optional)
- Alarmbox (optional)


RG 1 | 40.0521.0010


Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
--	Mono N	55 kg	4030100	1 St.
--	Mono H	55 kg	4030101	1 St.
NS 2/4	Duo N	116 kg	4030400	1 St.
NS 2/4	Duo H	116 kg	4030401	1 St.
NS 2/4/7,5/10	Duo H	132 kg	4031000	1 St.

Best.-Nr.	Ausführung	H	B	L	(leer)
4030100	Mono N	570 mm	500 mm	800 mm	55 kg
4030101	Mono H	570 mm	500 mm	800 mm	55 kg
4030400	Duo N	735 mm	790 mm	965 mm	116 kg
4030401	Duo H	735 mm	790 mm	965 mm	116 kg
4031000	Duo H	940 mm	750 mm	1190 mm	132 kg


Best.-Nr.	(gefüllt)	Nutzvolumen	Nennstrom	Motor-leistung P1	Spannung
4030100	125 kg	32 l	3,5 A	1,77 kW	3 x 400 V, 50 Hz
4030101	125 kg	32 l	5,2 A	2,88 kW	3 x 400 V, 50 Hz
4030400	256 kg	79 l	3,5 A	1,77 kW	3 x 400 V, 50 Hz
4030401	256 kg	79 l	5,2 A	2,88 kW	3 x 400 V, 50 Hz
4031000	452 kg	209 l	5,2 A	2,88 kW	3 x 400 V, 50 Hz

Best.-Nr.	Zulauf 180 mm	Zulauf 220 mm	Zulauf 250 mm	Zulauf 340 mm	Zulauf 470 mm
4030100	20 l	32 l	-	-	-
4030101	20 l	32 l	-	-	-
4030400	30 l	(NS 2) 49 l	-	(NS 2/4) 79 l	-
4030401	30 l	(NS 2) 49 l	-	(NS 2/4) 79 l	-
4031000	-	-	(NS 2/4) 84 l	-	(NS 2-10) 209 l

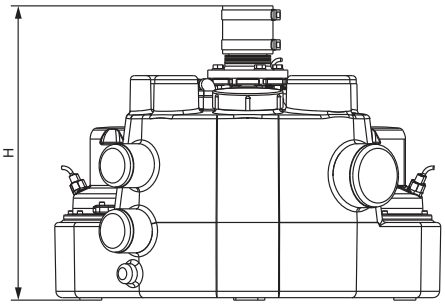

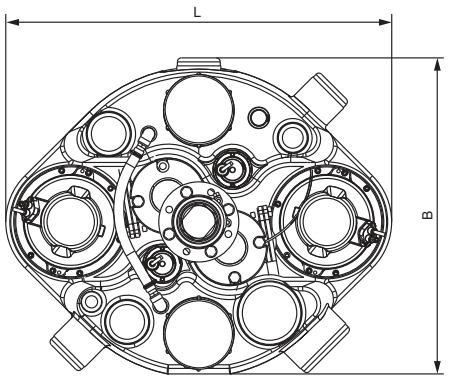

Kennlinie nach ISO 9906 (50 Hz)

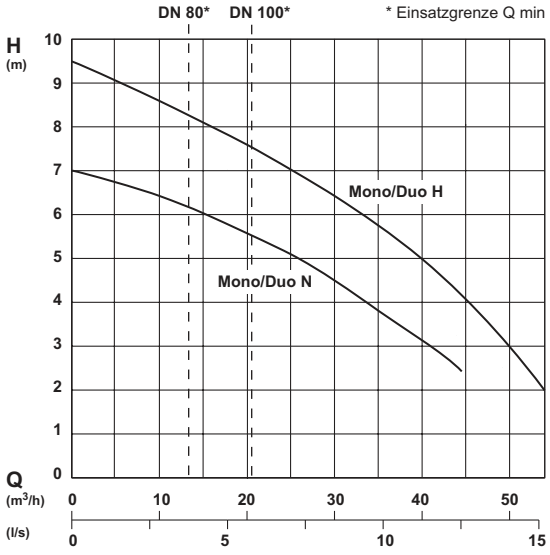


H = Gesamtförderhöhe, Q = Förderstrom

TECEsepa H – Hebeanlagen für Freiaufstellung, Erweiterung/Zubehör

TECEsepa H Absperrschieber Druckleitung

Absperrschieber aus Gusseisen (GG-25) nach DIN 3352-2B mit nichtsteigender innenliegender Spindel, Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN 1092, Innenteile (Spindel, Dichtflächen) aus Edelstahl 1.4021, max. Medientemperatur 150 °C, passend zu TECEsepa H Hebeanlagen mit Dichtung, Schrauben und Muttern.



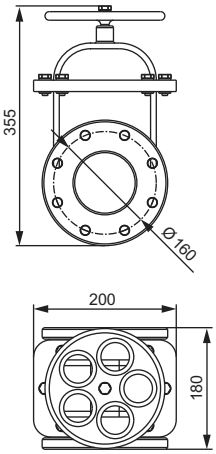

RG 1 | 40.0521.0050


Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	DN 80	20 kg	4039000	1 St.

TECEsepa H Absperrschieber Zulaufleitung

Absperrschieber aus Gusseisen (GG-25) nach DIN 3352-2B mit nichtsteigender innenliegender Spindel, Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN 1092, Innenteile (Spindel, Dichtflächen) aus Edelstahl 1.4021, max. Medientemperatur 150 °C.

Bitte separat bestellen:
- Anschlussbördel



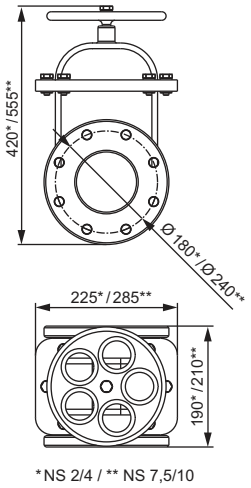

*NS 2/4 / ** NS 7,5/10

RG 1 | 40.0521.0050

Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	DN 100	30 kg	4039001	1 St.
NS 7,5/10	DN 150	40 kg	4039002	1 St.


TECEsepa H Anschlussbördel

Anschlussbördel aus Edelstahl 1.4571, Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN 1092, Anschlussstutzen nach DIN EN 877, passend zu TECEsepa H Absperrschiebern mit Bördeln, Losflansche, Dichtungen, Schrauben und Muttern.

Bitte separat bestellen:
- Absperrschieber







*NS 2/4 / ** NS 7,5/10

RG 1 | 40.0521.0050

Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	DN 100	4 kg	4039003	1 St.
NS 7,5/10	DN 150	4 kg	4039004	1 St.

TECEsepa H netzunabhängiger Alarm

Netzunabhängiger Alarm als Nachrüstsatz zum Einbau in die Steueranlage von TECEsepa H Hebeanlagen. Die Umrüstung für zusätzliche Sicherheit erfolgt durch einfaches Einlegen eines wiederaufladbaren Akkus (9 V-NC-Akku).



RG 1 | 40.0521.0020

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	0,1 kg	4038001	1 St.

TECEsepa H Alarmbox



Alarmbox zur netzunabhängigen Warnmeldung (optisch und akustisch), für TECEsepa H Hebeanlagen zum Anschluss an den potentialfreien Kontakt der Sammelstörmeldung der Steuerung, mit Ladegerät und Akku. Bauseits muss ein 2-poliges elektrisches Verbindungskabel (je nach Leitungslänge bauseits zu dimensionieren) zwischen Alarmbox und Steuerung verlegt werden. Elektrischer Anschluss: 230 V

RG 1 | 40.0521.0050

Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
1 kg	4038003	1 St.

TECEsepa H Handmembranpumpe



Handmembranpumpe aus Gusseisen mit integriertem Rückschlagventil für TECEsepa H Hebeanlagen zum manuellen Fördern des Abwassers bei z. B. Stromausfall, Anschluss 1 1/2" IG.

RG 1 | 40.0521.0020

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	16 kg	4038002	1 St.

Baukasten

Eine TECEsepa H Hebeanlage für den Erdeinbau (A) besteht immer aus der Hebeanlage mit Sammelschacht und dem netzunabhängigen Alarm. Optional steht Ihnen zur Erweiterung der Anlage weiteres Zubehör (B) zur Auswahl.

(A) Hebeanlage für den Erdeinbau



Mono NS 2/4
4050400



Mono NS 7,5/10
4051000



Duo NS 2/4
4050401



Duo NS 7,5/10
4051001



Netzunabhängiger Alarm 4038001

(B) Erweiterung/Zubehör



Außenschrank
4059000



Blitzleuchte
4059001



Aushebe- und Bedienschlüssel 4019007



Alarmbox 4038003

Bestellhilfe

Die folgende Auswahlhilfe zeigt ein Beispiel für eine TECEsepa H Hebeanlage für den Erdeinbau mit Erweiterung/ Zubehör und kann von Ihnen zur Bestellung einer individuell zusammengestellten Anlage genutzt werden.

Beispiel:

(A) Hebeanlage für den Erdeinbau



Duo NS 4 4050401



Netzunabhängiger Alarm
4038001

Ihre Bestellung:

Artikelnummer
Hebeanlage
4050400
4051000
4050401
4051001
Netzunabhängiger Alarm
4038001

(B) Erweiterung/Zubehör



Außenschrank
4059000



Blitzleuchte
4059001

Artikelnummer
Außenschrank
4059000
Blitzleuchte f. Außenschrank
4059001



Aushebe- und Bedienschlüssel
4019007



Alarmbox
4038003

Artikelnummer
Aushebe- und Bedienschlüssel
4019007
Alarmbox
4038003

TECEsepa H – Hebeanlagen für Erdeinbau

TECEsepa H Hebeanlage Erdeinbau

Hebeanlage mit Sammelschacht und Teleskop aus Kunststoff PE, nach DIN EN 12050-2, für fäkalienfreies Abwasser, runde monolithische Bauform, zum Einbau ins Erdreich, Standsicherheit von 50 Jahren nachgewiesen, stufenlos verstellbarer Teleskopaufsatz mit tagwasserdichter BEGU-Schachtabdeckung B 125/D 400 (lichtes Maß ø 600 mm) ohne Lüftungsöffnung, geruchsdicht verschraubt nach DIN EN 124, bauseits muss bei der Belastungsklasse D 400 eine Lastverteilplatte vorgesehen werden, Zulauf-, Lüftungsstutzen und der Anschluss für das Kabelleerrohr nach DIN EN 877, mit überflutbaren Pumpen, speziell geeignet für die Montage hinter der Fettabscheideranlage.



Bestehend aus:
- gas- und geruchsdichter Sammelschacht mit Teleskop aus Kunststoff PE und BEGU-Schachtabdeckung B 125/D 400
- zentraler Druckleitungsanschluss (Mono: R 1 1/4" AG, Duo: R 1 1/2" AG)
- Überwasser-Kupplungsautomatik inkl. Führungseinrichtung aus Gusseisen EN-GJL-250
- Kette aus Edelstahl 1.4301, zum Absenken und Anheben der Pumpe
- Pumpentraverse aus Edelstahl 1.4301
- Rohrleitung 1 1/4" aus Edelstahl 1.4301
- Kugelrückschlagventil R 1 1/4" IG aus Gusseisen EN-GJL-250
- 2-Wege-Kugelventil R 1 1/4" IG-AG aus Edelstahl 1.4301
- Anschlussstopfen für Spülanschluss G 1 1/4" aus Edelstahl 1.4301
- Schmutzwasserpumpen aus Edelstahl 1.4301 (oberer Deckel) und Gusseisen EN-GJL-250 (Motorgehäuse), nach DIN EN 12050-2, max. Medientemperatur beträgt 40 °C (kurzfristig bis 60 °C, max. 5 Min.), Isolationsklasse F, Schutzart IP 68, mit Temperaturwächter in der Motorwicklung zum Schutz vor Übertemperatur, mit Freistromlaufrad, Kabellänge 10 m
- Steuerung aus Kunststoff ABS, Schutzart IP 54, mit Lufteinperlung für die erhöhte Betriebssicherheit der Hebeanlage hinter der Fettabscheideranlage, mit automatischem Wechselbetrieb nach jedem Pumpvorgang, mit potenzialfreier Sammelstörmeldung und netzabhängigem Alarmsummer (vorgerüstet für netzunabhängigen Alarm, Akku kann durch einfaches Stecken nachgerüstet werden)
- Staudruckniveausensor aus Kunststoff mit voreingestellter Niveauschaltung (Ein-, Aus- und Hochwasseralarm), Pneumatikschlauchlänge 2 x 10 m
- Bedienschlüssel für Wartungsarbeiten


Bitte separat bestellen:
- netzunabhängiger Alarm (optional)
- Alarmbox (optional)
- Aushebe- und Bedienschlüssel (optional)
- Außenschrank (optional)


RG 1 | 40.0521.0015

Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/NS 4	Mono	280 kg	4050400	1 St.
NS 2/NS 4	Duo	305 kg	4050401	1 St.
NS 7,5/NS 10	Mono	290 kg	4051000	1 St.
NS 7,5/NS 10	Duo	320 kg	4051001	1 St.


TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT
Bauart geprüft
Fertigung überwacht
Statisch nachgewiesen
www.tuv.com
ID 0000052488

Best.-Nr.	Nutzvolumen Unterer Zulauf	Nutzvolumen Oberer Zulauf
4050400	100 l	310 l
4050401	100 l	310 l
4051000	100 l	310 l
4051001	100 l	310 l

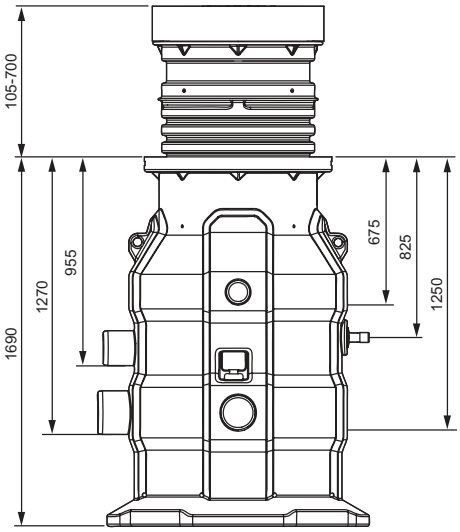

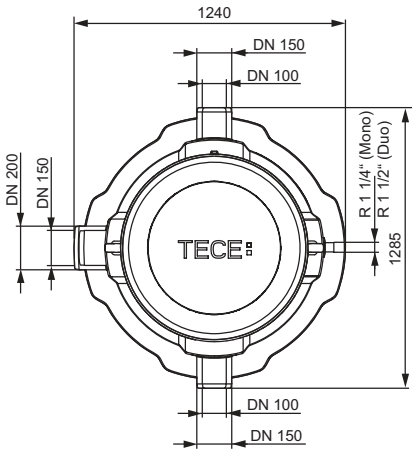

Kennlinie nach ISO 9906 (50 Hz)

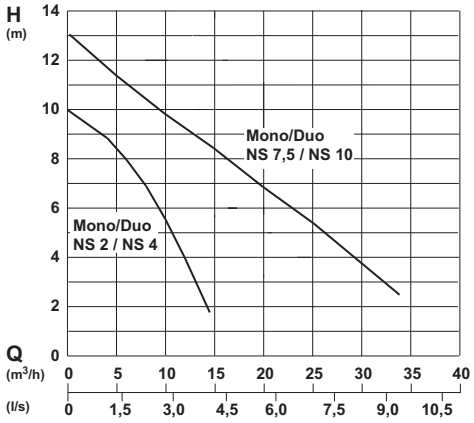

H = Gesamtförderhöhe, Q = Förderstrom

TECEsepa H – Hebeanlagen für Erdeinbau, Erweiterung/Zubehör

TECEsepa H Außenschrank



Außenschrank aus Kunststoff GFK (RAL 7035) nach DIN EN 60439, mit angegossenem Sockel und Kabelabfangschiene zum Einbau der Steuerung TECEsepa H Hebeanlage Erdeinbau, Schutzart IP 44, Schwenkhebelschloss mit 3-Punktverriegelung und Halbprofilzylinder, Tür mit Rechtsanschlag (kann bei Bedarf auf links umgebaut werden), einschließlich Heizung und Thermostat.

Bitte separat bestellen:
- Blitzleuchte (optional)

RG 1 | 40.0521.0050

Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
20 kg	4059000	1 St.

TECEsepa H Blitzleuchte



Blitzleuchte aus Kunststoff PC/ABS, zur Einbaumontage am TECEsepa H Außenschrank als externe optische Warneinrichtung für die Meldung einer Sammelstörung, Schutzart IP 65, schlag- und vandalensicher, zur bauseitigen Montage.

Bitte separat bestellen:
- Außenschrank

RG 1 | 40.0521.0050

Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
0,2 kg	4059001	1 St.

TECEsepa H netzunabhängiger Alarm



Netzunabhängiger Alarm als Nachrüstsatz zum Einbau in die Steueranlage von TECEsepa H Hebeanlagen. Die Umrüstung für zusätzliche Sicherheit erfolgt durch einfaches Einlegen eines wiederaufladbaren Akkus (9 V-NC-Akku).

RG 1 | 40.0521.0020

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	0,1 kg	4038001	1 St.

TECEsepa H Alarmbox



Alarmbox zur netzunabhängigen Warnmeldung (optisch und akustisch), für TECEsepa H Hebeanlagen zum Anschluss an den potentialfreien Kontakt der Sammelstörmeldung der Steuerung, mit Ladegerät und Akku. Bauseits muss ein 2-poliges elektrisches Verbindungskabel (je nach Leitungslänge bauseits zu dimensionieren) zwischen Alarmbox und Steuerung verlegt werden. Elektrischer Anschluss: 230 V

RG 1 | 40.0521.0050

Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
1 kg	4038003	1 St.

TECEsepa S Aushebe- und Bedienschlüssel für BEGU-Schachtabdeckung

Aushebe- und Bedienschlüssel aus verzinktem Stahl für BEGU-Schachtabdeckung B 125/D 400, mit Vierkantschlüssel SW 18 und SW 23.



RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	2 kg	4019007	1 St.

TECEsepa H – Drehkolbenpumpen-Hebeanlagen, Erweiterung/Zubehör


TECEsepa H Absperrschieber Druckleitung

Absperrschieber aus Gusseisen (GG-25) nach DIN 3352-2B mit nichtsteigender innenliegender Spindel, Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN 1092, Innenteile (Spindel, Dichtflächen) aus Edelstahl 1.4021, max. Medientemperatur 150 °C, passend zu TECEsepa H Hebeanlagen mit Dichtung, Schrauben und Muttern.

RG 1 | 40.0521.0050

Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	DN 80	20 kg	4039000	1 St.



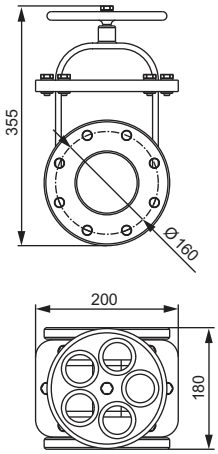

TECEsepa H Absperrschieber Zulaufleitung


Absperrschieber aus Gusseisen (GG-25) nach DIN 3352-2B mit nichtsteigender innenliegender Spindel, Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN 1092, Innenteile (Spindel, Dichtflächen) aus Edelstahl 1.4021, max. Medientemperatur 150 °C.

Bitte separat bestellen:
- Anschlussbördel

RG 1 | 40.0521.0050

Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	DN 100	30 kg	4039001	1 St.
NS 7,5/10	DN 150	40 kg	4039002	1 St.



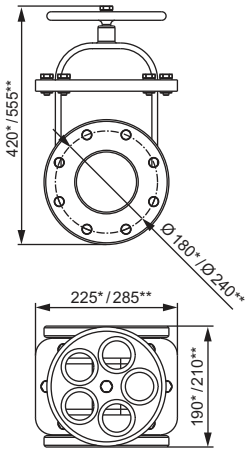

*NS 2/4 / ** NS 7,5/10

TECEsepa H Anschlussbördel

Anschlussbördel aus Edelstahl 1.4571, Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN 1092, Anschlussstutzen nach DIN EN 877, passend zu TECEsepa H Absperrschiebern mit Bördeln, Losflansche, Dichtungen, Schrauben und Muttern.


Bitte separat bestellen:
- Absperrschieber

RG 1 | 40.0521.0050

Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	DN 100	4 kg	4039003	1 St.
NS 7,5/10	DN 150	4 kg	4039004	1 St.







*NS 2/4 / ** NS 7,5/10

TECEsepa H Alarmbox

Alarmbox zur netzunabhängigen Warnmeldung (optisch und akustisch), für TECEsepa H Hebeanlagen zum Anschluss an den potentialfreien Kontakt der Sammelstörmeldung der Steuerung, mit Ladegerät und Akku. Bauseits muss ein 2-poliges elektrisches Verbindungskabel (je nach Leitungslänge bauseits zu dimensionieren) zwischen Alarmbox und Steuerung verlegt werden. Elektrischer Anschluss: 230 V

RG 1 | 40.0521.0050

Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
1 kg	4038003	1 St.



TECE

Anhang

AUSSTELLUNGS-MUSTER

SORTIMENTSLISTE 2018

Ausstellungsmuster

Inhaltsverzeichnis Ausstellungsmuster

	Seite
TECEone	480
TECElux	481
WC-Betätigungen	483
Urinal-Betätigungen	486
TECEdrainprofile	489
TECEdrainline	490

Die Preise der Ausstellungsmuster erhalten Sie auf Anfrage.

Ausstellungsmuster – TECEone

TECEone Ausstellungsmuster NEU

Ausstellungsmuster mit manuell ausfahrbarem Duschstab.

Bitte separat bestellen:
- TECEone WC-Sitz mit Deckel

80.0200.0950

Bezeichnung	Best.-Nr.	
TECEone Ausstellungsmuster	9700900	**NEU**



TECEone Spritzschutz NEU

Durchsichtige Kunststoffhaube zur Präsentation der Duschfunktion.

Bezeichnung	Best.-Nr.	
TECEone Spritzschutz	9820371	**NEU**



TECElux Ausstellungsplatte Glas mit manueller Betätigung

Obere Betätigungsglasplatte für TECElux Modul mit zwei Betätigungstasten in Kombination mit unterer WC-Glasplatte.
Abmessungen: 430 x 1000 x 16 mm

Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß, Tasten weiß	9650500
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	9650501
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	9650505



TECElux Ausstellungsplatte Glas mit elektronischer sen-Touch Betätigung

Obere Betätigungsglasplatte für TECElux Modul mit elektronischen sen-Touch Betätigungstasten in Kombination mit unterer WC-Glasplatte für Standard-WC, Stecker-Netzteil wird mitgeliefert.
Abmessungen: 430 x 1000 x 16 mm

Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß	9650502
Glas schwarz	9650504



TECElux Ausstellungsplatte Glas mit elektronischer sen-Touch Betätigung, für Dusch-WC-Aufsatz

Obere Betätigungsglasplatte für TECElux Modul mit elektronischen sen-Touch Betätigungstasten in Kombination mit unterer WC-Glasplatte für Dusch-WC-Aufsatz, Stecker Netzteil wird mitgeliefert.
Abmessungen: 430 x 1000 x 16 mm


Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß	9650503



Ausstellungsmuster – TECElux

TECElux Funktionsdisplay


Ausstellungswand inklusive TECEprofil Gestell. Zur Kombination mit einem TECElux Modul, der oberen Betätigungsglasplatte sowie der unteren WC-Befestigungsplatte.
Abmessungen: 816 x 1203 x 203 mm



Farbe	Best.-Nr.
rot (Farbton RAL 3001)	9650551
schwarz (Farbton RAL 7021)	9650552

TECElux Infotafel

TECElux Erklärungstafel für Ausstellungen, zur Kombination mit TECElux Funktionsdisplays und TECElux Ausstellungsmodulen.
Abmessungen:
- 120 x 320 x 3 mm (9650553)
- 120 x 230 x 3 mm (9650554)



Ausführung	Best.-Nr.
sen-Touch und ceramic-Air	9650553
manuelle Auslösung	9650554

TECElux Mini WC-Ausstellungsplatte Zweimengentechnik

Stecker-Netzteil wird mitgeliefert.
Abmessungen:
220 x 150 x 5 mm
(0 mm Aufbauhöhe bei flächenbündigem Einbau)



Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß	9240565
Glas schwarz	9240567

TECEsquare II Metall WC-Ausstellungsplatte

Abmessungen: 220 x 150 x 3 mm



Farbe	Best.-Nr.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240560
Chrom glänzend	9240561
weiß	9240562
schwarz matt	9240564

TECEsquare WC-Ausstellungsplatte Glas

Abmessungen:
220 x 150 x 11 mm
(0 mm Aufbauhöhe bei flächenbündigem Einbau)



Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß, Tasten weiß	9240530
Glas weiß, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240536
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	9240531
Glas mintgrün, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240539
Glas schwarz, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240532
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	9240538
Glas schwarz, Tasten schwarz	9240537

TECEloop WC-Ausstellungsplatte Kunststoff

Abmessungen: 216 x 145 x 6 mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß	9240507
weiß, Tasten Chrom glänzend	9240523
pergamon	9240508
Chrom matt	9240509
Chrom glänzend	9240510

Ausstellungsmuster – WC-Betätigungen

TECEloop WC-Ausstellungsplatte Glas



Abmessungen: 220 x 150 x 11 mm
(0 mm Aufbauhöhe bei flächenbündigem Einbau)

Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß, Tasten weiß	9240511
Glas weiß, Tasten Chrom matt	9240524
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	9240525
Glas mintgrün, Tasten weiß	9240512
Glas mintgrün, Tasten Chrom matt	9240513
Glas mintgrün, Tasten Chrom glänzend	9240514
Glas schwarz, Tasten weiß	9240515
Glas schwarz, Tasten Chrom matt	9240516
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	9240517
Glas schwarz, Tasten schwarz	9240518
Glas schwarz, Tasten Gold	9240519
Glas asis grün (Emco), Tasten Chrom matt	9240527
Glas rubinrot (Alape), Tasten Edelstahl rundgebürstet	9240528
Glas grasgrün (Burgbad), Tasten weiß	9240529
Steinplatte Schiefer, Tasten Edelstahl rundgebürstet	9240540*
Glas silbergrau (Alape), Tasten Chrom matt	9240541
Glas kaffeebraun, Tasten Chrom glänzend	9240542
Glas orange, Tasten weiß	9240548
Steinplatte Schiefer, Tasten Chrom glänzend	9240549*
Glas weiß, Tasten Edelstahl rundgebürstet	9240550
Glas rubinrot (Alape), Tasten weiß	9240551
Glas grasgrün (Burgbad), Tasten Chrom matt	9240552

TECEplanus WC-Ausstellungsplatte, Einmengentechnik



Abmessungen: 214 x 144 x 15 mm

Farbe	Best.-Nr.
weiß seidenmatt	9240504
weiß glänzend	9240520
Edelstahl gebürstet	9240500
Chrom glänzend	9240501

TECEplanus WC-Ausstellungsplatte, Zweimengentechnik



Abmessungen: 214 x 144 x 15 mm

Farbe	Best.-Nr.
weiß seidenmatt	9240505
weiß glänzend	9240521
Edelstahl gebürstet	9240502
Chrom glänzend	9240503

* Naturprodukt, kann von ausgestellter Oberfläche abweichen.

TECEnow WC-Ausstellungsplatte

Abmessungen: 220 x 150 x 5 mm
(0 mm Aufbauhöhe bei flächenbündigem Einbau)



Farbe	Best.-Nr.
weiß	9240555
Chrom glänzend	9240556
Chrom matt	9240557
schwarz	9240558

TECEambia WC-Ausstellungsplatte, Zweimengentechnik

Abmessungen: 214 x 152 x 22 mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß/weiß antibakteriell	9240900
Chrom matt	9240901
Chrom glänzend	9240902
Rahmen Chrom matt, Tasten Chrom glänzend	9240903
Rahmen Chrom glänzend, Tasten Chrom matt	9240904

TECE-Ausstellungseinbaurahmen für flächenbündigen Einbau, WC

Ausstellungseinbaurahmen für die flächenbündige Montage der TECElux Mini, TECEloop, TECEsquare und TECEnow WC-Betätigungsplatten.
Abmessungen: 225 x 155 x 15 mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß	9240543
schwarz	9240544
Chrom glänzend	9240522

Ausstellungsmuster – Urinal-Betätigungen

TECEfilo Urinal-Ausstellungsplatte



Abmessungen:
- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)

Farbe	Best.-Nr.	
Kunststoff weiß	9242920	
Kunststoff Chrom glänzend	9242921	**NEU**
Glas weiß	9242925	
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9242930	

TECEsquare Urinal-Ausstellungsplatte Metall



Abmessungen: 124 x 144 x 2 mm

Farbe	Best.-Nr.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9242533
Chrom glänzend	9242534
weiß	9242535

TECEsquare Urinal-Ausstellungsplatte Glas



Abmessungen: 104 x 124 x 11 mm
(0 mm Aufbauhöhe bei flächenbündigem Einbau)

Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß, Taste weiß	9242530
Glas weiß, Taste Chrom glänzend	9242531
Glas schwarz, Taste Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9242532

TECEloop Urinal-Ausstellungsplatte Kunststoff



Abmessungen: 100 x 120 x 6 mm

Farbe	Best.-Nr.
weiß	9242507
weiß, Taste Chrom glänzend	9242523
pergamon	9242508
Chrom matt	9242509
Chrom glänzend	9242510

TECEloop Urinal-Ausstellungsplatte Glas

Abmessungen: 104 x 124 x 11 mm
(0 mm Aufbauhöhe bei flächenbündigem Einbau)



Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß, Taste weiß	9242511
Glas weiß, Taste Chrom matt	9242524
Glas weiß, Taste Chrom glänzend	9242525
Glas mintgrün, Taste weiß	9242512
Glas mintgrün, Taste Chrom matt	9242513
Glas mintgrün, Taste Chrom glänzend	9242514
Glas schwarz, Taste weiß	9242515
Glas schwarz, Taste Chrom matt	9242516
Glas schwarz, Taste Chrom glänzend	9242517
Glas schwarz, Taste schwarz	9242518
Glas schwarz, Taste gold	9242519

TECEplanus Urinal-Ausstellungsplatte, manuell

Abmessungen: 100 x 120 x 12 mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß seidenmatt	9242902
weiß glänzend	9242909
Edelstahl gebürstet	9242900
Chrom glänzend	9242901

TECEplanus Urinal-Ausstellungsplatte, elektronisch

Abmessungen: 100 x 120 x 12 mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß seidenmatt	9242906
Edelstahl gebürstet	9242903
Chrom glänzend	9242904

TECEnow Urinal-Ausstellungsplatte

Abmessungen: 104 x 124 x 5 mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß	9242536
Chrom glänzend	9242537
Chrom matt	9242538

TECEambia Urinal-Ausstellungsplatte

Abmessungen: 100 x 120 x 15 mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß	9242905
weiß antibakteriell	9242908

Ausstellungsmuster – Urinal-Betätigungen

TECE-Ausstellungseinbaurahmen für flächenbündigen Einbau, Urinal

Ausstellungseinbaurahmen für die flächenbündige Montage der TECEloop und TECEsquare Urinal-Betätigungsplatten.
Abmessungen: 129 x 109 x 15 mm



Farbe	Best.-Nr.
Chrom glänzend	9242522

TECEdrainprofile Ausstellungsduschprofil NEU



Duschprofil mit Profildeckel auf Grundkörper, für den Einbau im Boden.
Bestehend aus:

- Profil und Profildeckel aus gebürstetem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Grundkörper aus Holz

Länge: 900 mm
Breite: 55 mm
Höhe: 10 mm


RG 80.0200.0608

Bezeichnung	Best.-Nr.	
Ausstellungsduschprofil	679000	**NEU**

Ausstellungsmuster – TECEdrainline

TECEdrainline Musterrinnen, gefliest


Geflieste Musterrinne TECEdrainline mit gefliester Fliesenmulde und zwei Designrosten (je 3 Designs)
Länge: 500 mm

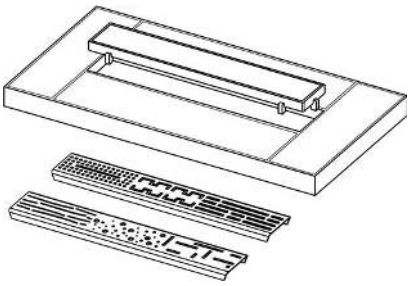

Bezeichnung	Best.-Nr.
Musterrinne, gefliest	669001

TECEdrainline Funktionsdisplay mit Seal System

Funktiondisplay mit Seal System Dichtband, Ablauf "Norm" und Montagefüßen. Holzkonstruktion in Estrichoptik.

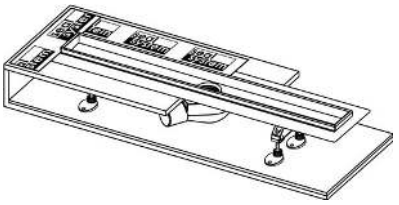

Bezeichnung	Best.-Nr.	
Funktionsdisplay mit Seal System	669022	**Abv.**

TECEdrainline Musterrinnen-Grundkörper

Musterrinne, 10 mm hoher Grundkörper, zum Einlegen der Ausstellungsroste Typ A, Typ B oder der Ausstellungs-Glasabdeckungen in grün, weiß oder schwarz. Auch als Ausstellungsfliesenmulde verwendbar.
Länge: 850 mm



Bezeichnung	Best.-Nr.
Musterinnen-Grundkörper	669002

TECEdrainline Ausstellungsrost, Typ A

Ausstellungsrost, Typ A, Design „lines, drops, organic“, zum Einlegen in den Musterrinnen-Grundkörper.
Länge: 850 mm



Bezeichnung	Best.-Nr.
Ausstellungsrost, Typ A	669003

TECEdrainline Ausstellungsrost, Typ B

Ausstellungsrost, Typ B, Design „basic, royal, quadratum“, zum Einlegen in den Musterrinnen-Grundkörper.
Länge: 850 mm



Bezeichnung	Best.-Nr.
Ausstellungsrost, Typ B	669004

TECEdrainline Ausstellungs-Glasabdeckung


Ausstellungs-Glasabdeckung, zum Einlegen in den Musterrinnen-Grundkörper.
Länge: 850 mm



Farbe	Best.-Nr.
grün	669009
weiß	669010
schwarz	669011

TECEdrainline Musterfächer

Musterfächer mit den gedruckten TECEdrainline Designs auf Hart-PVC-Folie.
Länge: 1000 mm

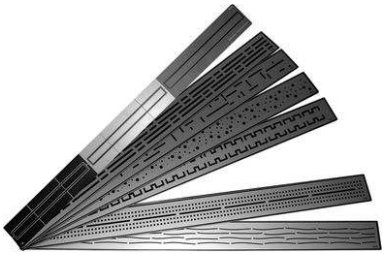

Bezeichnung	Best.-Nr.
Musterfächer	DS06000008

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
DS06000008	-	1	-	-	491
600700	-	1	40	-	226
600701	-	1	32	-	227
600704	NEU	1	-	-	228
600710	-	1	-	-	231
600711	-	1	-	-	231
600720	-	1	-	-	231
600721	-	1	-	-	231
600730	-	1	-	-	232
600731	-	1	-	-	232
600740	-	1	-	-	232
600741	-	1	-	-	232
600750	-	1	-	-	233
600751	-	1	-	-	233
600760	-	1	-	-	233
600761	-	1	-	-	233
600770	-	1	-	-	229
600772	-	1	-	-	229
600782	-	1	-	-	230
600783	-	1	-	-	230
600790	-	1	-	-	230
600791	-	1	-	-	230
600792	-	1	-	-	230
600800	-	1	40	-	226
600801	-	1	32	-	227
600804	NEU	1	-	-	228
600810	-	1	-	-	231
600811	-	1	-	-	231
600820	-	1	-	-	231
600821	-	1	-	-	231
600830	-	1	-	-	232
600831	-	1	-	-	232
600840	-	1	-	-	232
600841	-	1	-	-	232
600850	-	1	-	-	233
600851	-	1	-	-	233
600860	-	1	-	-	233
600861	-	1	-	-	233
600870	-	1	-	-	229
600872	-	1	-	-	229
600882	-	1	-	-	230
600883	-	1	-	-	230
600890	-	1	-	-	230
600891	-	1	-	-	230
600892	-	1	-	-	230
600900	-	1	40	-	226
600901	-	1	32	-	227
600904	NEU	1	-	-	228
600910	-	1	-	-	231
600911	-	1	-	-	231

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
600920	-	1	-	-	231
600921	-	1	-	-	231
600930	-	1	-	-	232
600931	-	1	-	-	232
600940	-	1	-	-	232
600941	-	1	-	-	232
600950	-	1	-	-	233
600951	-	1	-	-	233
600960	-	1	-	-	233
600961	-	1	-	-	233
600970	-	1	-	-	229
600972	-	1	-	-	229
600982	-	1	-	-	230
600983	-	1	-	-	230
600990	-	1	-	-	230
600991	-	1	-	-	230
600992	-	1	-	-	230
601000	-	1	40	-	226
601001	-	1	32	-	227
601004	NEU	1	-	-	228
601010	-	1	-	-	231
601011	-	1	-	-	231
601020	-	1	-	-	231
601021	-	1	-	-	231
601030	-	1	-	-	232
601031	-	1	-	-	232
601040	-	1	-	-	232
601041	-	1	-	-	232
601050	-	1	-	-	233
601051	-	1	-	-	233
601060	-	1	-	-	233
601061	-	1	-	-	233
601070	-	1	-	-	229
601072	-	1	-	-	229
601082	-	1	-	-	230
601083	-	1	-	-	230
601090	-	1	-	-	230
601091	-	1	-	-	230
601092	-	1	-	-	230
601200	-	1	20	-	226
601201	-	1	16	-	227
601204	NEU	1	-	-	228
601210	-	1	-	-	231
601211	-	1	-	-	231
601220	-	1	-	-	231
601221	-	1	-	-	231
601230	-	1	-	-	232
601231	-	1	-	-	232
601240	-	1	-	-	232
601241	-	1	-	-	232

Artikelschnellsuche

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
601250	-	1	-	-	233
601251	-	1	-	-	233
601260	-	1	-	-	233
601261	-	1	-	-	233
601270	-	1	-	-	229
601272	-	1	-	-	229
601282	-	1	-	-	230
601283	-	1	-	-	230
601290	-	1	-	-	230
601291	-	1	-	-	230
601292	-	1	-	-	230
601500	-	1	20	-	226
601501	-	1	16	-	227
601504	NEU	1	-	-	228
601510	-	1	-	-	231
601511	-	1	-	-	231
601520	-	1	-	-	231
601521	-	1	-	-	231
601530	-	1	-	-	232
601531	-	1	-	-	232
601540	-	1	-	-	232
601541	-	1	-	-	232
601550	-	1	-	-	233
601551	-	1	-	-	233
601560	-	1	-	-	233
601561	-	1	-	-	233
601570	-	1	-	-	229
601572	-	1	-	-	229
601582	-	1	-	-	230
601583	-	1	-	-	230
601590	-	1	-	-	230
601591	-	1	-	-	230
601592	-	1	-	-	230
610900	-	1	9	-	234
610910	-	1	-	-	235
610970	-	1	-	-	235
610982	-	1	-	-	235
611000	-	1	9	-	234
611010	-	1	-	-	235
611070	-	1	-	-	235
611082	-	1	-	-	235
611200	-	1	9	-	234
611210	-	1	-	-	235
611270	-	1	-	-	235
611282	-	1	-	-	235
650000	-	1	270	-	237
650001	-	1	210	-	237
650002	-	1	-	-	238
650003	-	1	-	-	238
650004	-	1	-	-	237

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
650700	-	1	40	-	236
650800	-	1	40	-	236
650900	-	1	40	-	236
651000	-	1	40	-	236
651200	-	1	20	-	236
651500	-	1	20	-	236
660001	-	1	16	-	217, 240, 268
660002	-	8	-	-	217, 240, 268
660003	-	1	45	-	239
660004	-	1	30	-	239
660005	-	1	10	-	239
660006	-	1	-	-	239
660015	-	1	-	-	239
660016	-	1	-	-	239
660017	-	1	-	-	239
660018	-	1	-	-	239
660019	-	3,9	31,2	-	240
668000	-	1	-	-	241
668001	-	1	-	-	241
668002	-	1	-	-	241
668003	-	1	-	-	241
668004	-	1	-	-	241
668005	-	1	-	-	241
668006	-	1	-	-	243
668007	-	1	-	-	243
668008	-	1	-	-	243
668010	-	1	-	-	244
668011	-	1	-	-	244
668012	-	1	-	-	241, 243
668013	-	1	-	-	241, 243
668014	-	1	-	-	242, 243
668016	-	10	-	-	242, 243
668019	-	1	-	-	244
668020	-	1	100	-	242
668024	-	1	-	-	242
668025	-	1	-	-	243
668026	-	1	-	-	243
668027	-	1	-	-	243
668028	-	1	-	-	243
668029	-	1	-	-	243
668030	-	1	-	-	243
668031	-	1	-	-	243
668032	-	1	-	-	243, 244
669001	-	1	-	-	490
669002	-	1	-	-	490
669003	-	1	-	-	490
669004	-	1	-	-	490
669009	-	1	-	-	491
669010	-	1	-	-	491
669011	-	1	-	-	491

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
669022	Abv.	1	-	-	490
670800	-	1	-	-	214
670810	-	1	-	-	214
670900	-	1	-	-	214
670910	-	1	-	-	214
671000	-	1	-	-	214
671010	-	1	-	-	214
671200	-	1	-	-	214
671210	-	1	-	-	214
673001	NEU	1	-	-	215
673002	-	1	-	-	216
674000	-	1	60	-	217
675000	-	1	-	-	218
675001	-	1	-	-	218
675004	-	1	-	-	218, 219
675005	-	1	-	-	218, 219
675006	NEU	1	-	-	218
675008	-	1	-	-	219
679000	NEU	1	-	-	489
700004	-	1	-	-	308
703316	-	200	1200	2400	281
703416	-	600	3600	-	281
704014	-	50	500	-	282
704016	-	50	500	-	282
704020	-	50	500	-	282
704516	-	200	1200	2400	281
704520	-	120	840	1680	281
704616	-	75	525	1050	281
704620	-	75	450	900	281
704801	NEU	10	-	-	294, 352
704802	NEU	6	-	-	294, 352
704803	NEU	10	-	-	294, 352
704805	NEU	1	-	-	294, 352
705001	-	10	100	-	283
705002	-	10	100	-	283
705003	-	10	100	-	283
705004	-	10	100	-	283
705007	-	10	100	-	283
705008	-	5	20	-	283
705009	-	5	20	-	283
705010	-	2	20	-	283
705011	-	2	10	-	283
705014	-	1	5	-	283
705102	-	10	100	-	283, 308
705103	-	10	100	-	283
705104	-	10	100	-	283
705105	-	10	100	-	283
705106	-	5	20	-	283
705107	-	5	20	-	283
705108	-	2	20	-	283

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
705109	-	2	10	-	283
705110	-	1	5	-	283
705501	-	10	100	-	283
705502	-	10	100	-	283
705503	-	10	100	-	283
705504	-	10	100	-	283
705506	-	10	100	-	283
705507	-	10	50	-	283
705508	-	10	50	-	283
705509	-	5	50	-	283
705510	-	5	50	-	283
705511	-	2	20	-	283
705512	-	2	10	-	283
705513	-	1	5	-	283
705601	-	10	100	-	283, 308
705602	-	10	100	-	283
705603	-	10	100	-	283
705604	-	10	100	-	283
705605	-	10	50	-	283
705606	-	10	50	-	283
705607	-	5	50	-	283
705608	-	5	50	-	283
705609	-	2	20	-	283
705610	-	2	10	-	283
705611	-	1	5	-	283
706014	-	10	100	-	283
706016	-	10	100	-	283
706020	-	10	100	-	283
706025	-	10	50	-	283
706032	-	5	50	-	283
706040	-	2	20	-	283
706050	-	2	10	-	283
706063	-	1	5	-	283
706216	-	10	100	-	283
706220	-	10	100	-	283
706225	-	10	50	-	283
706232	-	5	50	-	283
706240	-	2	20	-	283
706250	-	2	10	-	283
706263	-	1	5	-	283
706501	-	10	100	-	284
706503	-	10	100	-	284
706504	-	10	50	-	284
706505	-	10	50	-	284
706506	-	5	30	-	284
706507	-	5	30	-	284
706508	-	2	20	-	284
706509	-	2	10	-	284
706510	-	1	5	-	284
706603	-	10	100	-	284

Artikelschnellsuche

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
706604	-	10	50	-	284
706605	-	10	50	-	284
706606	-	5	30	-	284
706607	-	5	30	-	284
706608	-	2	20	-	284
706609	-	2	10	-	284
706610	-	1	5	-	284
707014	-	10	200	-	284
707016	-	10	200	-	284
707020	-	10	100	-	284
707025	-	10	40	-	284
707032	-	5	40	-	284
707040	-	2	20	-	284
707050	-	2	10	-	284
707063	-	1	5	-	284
707125	-	10	40	-	285
707132	-	5	20	-	285
707140	-	2	20	-	285
707150	-	2	10	-	285
707163	-	1	5	-	285
707165	-	2	10	-	285
707166	-	1	5	-	285
707167	-	10	40	-	285
707168	-	5	20	-	285
707169	-	2	20	-	285
707216	-	10	200	-	284
707220	-	10	100	-	284
707225	-	10	40	-	284
707232	-	5	40	-	284
707240	-	2	20	-	284
707250	-	2	10	-	284
707263	-	1	5	-	284
707316	-	10	200	-	284
707320	-	10	100	-	284
707325	-	10	40	-	284
707332	-	5	40	-	284
707340	-	2	20	-	284
707350	-	2	10	-	284
707363	-	1	5	-	284
707501	-	10	60	-	285
707514	-	10	100	-	285
707516	-	10	80	-	285
707520	-	10	80	-	285
707525	-	10	50	-	285
707526	-	10	50	-	285
707532	-	10	20	-	285
707801	-	10	80	-	285
707802	-	10	80	-	285
707803	-	10	60	-	285
707804	-	10	50	-	285
707805	-	10	50	-	285
707806	-	10	20	-	285
708002	-	10	50	-	285
708014	-	10	150	-	285
708016	-	10	150	-	285
708020	-	10	150	-	285
708025	-	10	40	-	285
708032	-	5	20	-	285
708040	-	2	10	-	285
708050	-	2	10	-	285
708100	-	10	150	-	286
708101	-	10	150	-	285
708102	-	10	150	-	285
708103	-	10	50	-	285
708104	-	10	40	-	285
708105	-	5	20	-	285
708106	-	2	10	-	285
708107	-	2	10	-	285
708501	-	10	30	-	288
708502	-	10	20	-	289
708504	-	10	30	-	289
708505	-	10	30	-	289
708516	-	10	100	-	288
708520	-	10	50	-	288
708525	-	10	30	-	288
708526	-	10	20	-	288
708606	-	10	30	-	289
708607	-	10	30	-	289
708608	-	10	30	-	289
708610	-	10	100	-	288, 308
708611	-	10	50	-	288
708612	-	10	30	-	288
708613	-	10	20	-	288
708614	-	10	20	-	289
708625	-	10	30	-	289
708626	-	10	30	-	289
708701	-	10	20	-	291
708705	-	10	20	-	291
708706	-	10	40	-	291
709516	-	10	60	-	286
709520	-	10	40	-	286
709522	-	10	30	-	286
709525	-	10	20	-	286
709527	-	5	20	-	286
709532	-	5	20	-	286
709534	-	1	10	-	286
709540	-	1	10	-	286
709542	-	1	10	-	286
709550	-	1	10	-	286
709552	-	1	5	-	286

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
709565	-	1	5	-	286
709801	-	10	60	-	286
709802	-	10	40	-	286
709803	-	10	30	-	286
709804	-	10	20	-	286
709805	-	5	20	-	286
709806	-	1	10	-	286
709807	-	1	10	-	286
709808	-	1	5	-	286
710014	-	10	150	-	286
710016	-	10	150	-	286
710020	-	10	80	-	286
710025	-	10	40	-	286
710032	-	5	20	-	286
710040	-	2	10	-	286
710050	-	1	5	-	286
710063	-	1	5	-	286
710116	-	10	150	-	286
710120	-	10	80	-	286
710125	-	10	40	-	286
710132	-	5	20	-	286
710140	-	2	10	-	286
710150	-	1	5	-	286
710163	-	1	5	-	286
710503	-	10	100	-	287
710504	-	10	50	-	287
710507	-	10	100	-	287
710508	-	10	50	-	287
710509	-	10	100	-	287
710511	-	10	100	-	287
710512	-	10	100	-	287
710514	-	10	30	-	287
710515	-	10	20	-	287
710516	-	10	40	-	287
710517	-	5	30	-	287
710518	-	5	40	-	287
710519	-	5	30	-	287
710520	-	5	30	-	287
710521	-	10	40	-	287
710522	-	10	30	-	287
710523	-	5	30	-	287
710524	-	2	8	-	287
710525	-	2	20	-	287
710526	-	1	5	-	287
710527	-	1	5	-	287
710528	-	1	5	-	287
710533	-	2	20	-	287
710534	-	1	5	-	287
710535	-	1	5	-	287
710536	-	2	20	-	287

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
710537	-	5	40	-	287
710538	-	1	5	-	287
710539	-	1	5	-	287
710540	-	1	5	-	287
710541	-	1	5	-	287
710542	-	1	5	-	287
710543	-	2	20	-	287
710544	-	10	40	-	287
710601	-	10	50	-	287
710602	-	10	50	-	287
710603	-	10	100	-	287
710604	-	10	100	-	287
710605	-	10	40	-	287
710606	-	10	30	-	287
710607	-	10	30	-	287
710608	-	10	20	-	287
710609	-	10	40	-	287
710610	-	5	40	-	287
710611	-	5	30	-	287
710612	-	5	30	-	287
710613	-	5	30	-	287
710614	-	2	20	-	287
710615	-	2	20	-	287
710616	-	2	8	-	287
710617	-	2	20	-	287
710618	-	1	5	-	287
710619	-	1	5	-	287
710620	-	1	5	-	287
710621	-	1	5	-	287
710622	-	1	5	-	287
710623	-	1	5	-	287
712007	Abv.	1	12	-	299
712008	Abv.	1	10	-	299
712009	Abv.	1	20	-	299
712010	Abv.	1	12	-	299
712201	-	1	12	-	299
712202	-	1	12	-	299
713014	-	10	100	-	298
713020	-	10	100	-	298
713314	-	10	100	-	298
713316	-	10	100	-	298
713320	-	10	100	-	298
713516	-	10	100	-	298
713614	-	10	100	-	298
713616	-	10	100	-	298
713620	-	10	100	-	298
713816	-	5	100	-	291
713820	-	5	40	-	291
714016	-	10	50	-	296
714020	-	10	50	-	296

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
714516	-	6	60	-	296
714901	-	1	10	-	296
714905	-	1	10	-	296
714907	-	1	5	-	297
715016	-	10	-	-	296
715020	-	10	-	-	296
716116	-	1	5	-	297
716316	-	10	150	-	291
716320	-	10	100	-	291
716321	-	10	100	-	291
716325	-	10	50	-	291
716332	-	10	50	-	291
716340	-	1	10	-	290
716341	-	1	10	-	290
716342	-	1	10	-	290
716343	-	1	10	-	290
716344	-	1	10	-	290
717501	-	10	150	-	297, 355
717507	-	10	100	-	288
717508	-	5	100	-	288
717509	-	5	50	-	288
717510	-	1	25	-	288
717512	-	10	100	-	288
717514	-	5	50	-	288
717515	-	5	30	-	288
717516	-	1	15	-	288
717601	-	10	100	-	288
717602	-	10	100	-	288
717603	-	5	100	-	288
717604	-	5	50	-	288
717605	-	5	50	-	288
717606	-	5	30	-	288
717607	-	1	25	-	288
717608	-	1	15	-	288
718017	-	10	40	-	293, 351
718020	-	1	10	-	297
718022	-	10	40	-	293, 351
718024	-	10	40	-	293, 351
718026	-	10	100	-	293, 351
718030	-	10	40	-	289
718501	-	1	10	-	297
718502	-	1	10	-	297
718503	-	1	10	-	297
720005	-	1	-	-	307
720040	-	10	-	-	311
720041	-	1	-	-	311, 313
720042	-	1	-	-	311, 313
720043	-	1	-	-	311, 313
720045	-	1	-	-	311, 313
720046	-	1	-	-	311, 313

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
720048	-	1	-	-	312
720050	-	1	-	-	304
720056	-	1	-	-	304
720060	-	1	-	-	312
720061	-	1	-	-	312
720062	-	1	-	-	312
720063	-	1	-	-	312
720064	-	1	-	-	312
720066	-	1	-	-	312
720067	-	1	-	-	312
720069	-	1	-	-	312
720072	-	1	-	-	312
720079	-	1	-	-	312
720090	-	1	-	-	307
720091	-	1	-	-	312
720093	-	1	-	-	307
720095	-	1	-	-	311
720096	-	1	-	-	312
720097	-	1	-	-	312
720102	-	1	-	-	312
720110	-	1	-	-	312
720115	-	1	-	-	312
720128	-	1	-	-	306
720150	-	1	-	-	312
720153	-	1	-	-	312
720156	-	1	-	-	312
720157	-	1	-	-	312
720158	-	1	-	-	312
720160	-	1	-	-	312
720161	-	1	-	-	312
720162	-	1	-	-	312
720165	-	1	-	-	312
720166	-	1	-	-	312
720168	-	1	-	-	312
720169	-	1	-	-	312
720170	-	1	-	-	306
720172	-	1	-	-	305
720173	-	1	-	-	305
720174	-	1	-	-	305
720175	-	1	-	-	313
720179	-	1	-	-	313
720193	-	1	-	-	307, 360, 417
720194	-	1	-	-	307, 360
720196	-	1	-	-	418
720202	-	1	-	-	311, 312
720203	-	1	-	-	304
720205	-	1	-	-	313
720206	-	1	-	-	313
720207	-	1	-	-	313
720208	-	1	-	-	313

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
720209	-	1	-	-	313
720210	-	1	-	-	313
720211	-	1	-	-	313
720212	-	1	-	-	313
720213	-	1	-	-	314
720214	-	1	-	-	314
720215	-	1	-	-	314
720216	-	1	-	-	314
720217	-	1	-	-	314
720218	-	1	-	-	314
720219	-	1	-	-	314
720220	-	1	-	-	314
720221	-	1	-	-	314
720222	-	1	-	-	306, 359
720223	-	1	-	-	306, 359
720514	-	10	200	-	288
720516	-	10	200	-	288
720520	-	10	200	-	288
720524	-	100	3000	-	295, 353
720527	-	10	80	-	295, 353
720528	-	5	20	-	295, 353
720550	-	5	25	-	293
720560	-	1	10	-	292
720562	-	1	10	-	292
720565	-	1	10	-	292
720566	-	1	10	-	293
720571	-	5	20	-	292
720572	-	1	10	-	292
720575	-	1	10	-	290
720580	-	1	10	-	302
720581	-	1	10	-	302
720582	-	1	10	-	302
720583	-	1	10	-	302
720584	-	1	10	-	303
730010	-	1	25	-	296, 355
730025	-	1	20	-	297, 355
730110	-	1	10	-	298
730115	-	1	10	-	298
730120	-	1	10	-	298
730125	-	1	10	-	298
730130	-	1	10	-	298
730135	-	1	10	-	298
730504	-	10	50	-	287
730508	-	10	50	-	287
730509	-	10	100	-	287
730511	-	10	100	-	287
730514	-	10	30	-	287
730515	-	10	20	-	287
730516	-	10	40	-	287
730519	-	5	30	-	287

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
730520	-	5	30	-	287
730521	-	10	40	-	287
730522	-	10	30	-	287
730523	-	5	30	-	287
730524	-	2	8	-	287
730525	-	2	20	-	287
730533	-	2	20	-	287
730536	-	2	20	-	287
730537	-	5	40	-	287
730544	-	10	40	-	287
730616	-	10	200	-	288
730620	-	10	200	-	288
730916	-	10	150	-	286, 308
730920	-	10	80	-	286
730925	-	10	40	-	286
730932	-	5	20	-	286
730940	-	2	10	-	286
731014	-	75	525	1050	278
731016	-	75	525	1050	278
731020	-	50	350	700	278
731025	-	25	175	350	278
731116	-	75	300	600	279
731120	-	75	300	600	279
731125	-	50	200	400	279
731616	-	75	225	450	279
731620	-	75	225	450	279
731625	-	50	150	300	279
731916	-	50	150	300	279
731920	-	50	150	300	279
731925	-	25	100	200	279
732014	-	120	1200	2400	278
732016	-	100	1000	2000	278
732020	-	100	700	1400	278
732025	-	50	250	500	278
732032	-	25	125	250	278
732216	-	100	-	-	278
732220	-	70	-	-	278
732225	-	45	-	-	278
732232	-	30	-	-	278
732240	-	15	-	-	278
732250	-	15	-	-	278
732263	-	5	-	-	278
732330	-	25	250	-	280, 300
732331	-	25	250	-	280, 300
732332	-	25	250	-	280, 300
732416	-	100	-	-	280, 300
732420	-	70	-	-	280, 300
732425	-	45	-	-	280, 300
732432	-	30	-	-	280, 300
732440	-	15	-	-	280, 300

Artikelschnellsuche

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
732450	-	15	-	-	280, 300
732463	-	5	-	-	280, 300
734514	-	50	750	-	282
734516	-	50	500	32000	282, 308
734520	-	50	500	32000	282
734525	-	50	250	16000	282
734532	-	25	100	-	282
734540	-	15	60	-	282
734550	-	10	50	-	282
734563	-	5	20	-	282
736016	-	10	100	-	283, 308
736020	-	10	100	-	283
736025	-	10	50	-	283
736032	-	5	50	-	283
736040	-	2	20	-	283
736503	-	10	100	-	284
736504	-	10	50	-	284
736505	-	10	50	-	284
736506	-	5	30	-	284
736507	-	5	30	-	284
736508	-	2	20	-	284
737016	-	10	200	-	284, 308
737020	-	10	100	-	284
737025	-	10	40	-	284
737032	-	5	40	-	284
737040	-	2	20	-	284
750202	-	1	10	-	301
750204	-	1	10	-	301
750206	-	1	10	-	301
750208	-	1	10	-	301
750210	-	1	10	-	301
782016	-	50	500	-	280, 300
782020	-	50	350	-	280, 300
782025	-	25	150	-	280, 300
782032	-	25	125	-	280, 300
3601050	-	1	10	-	250
3601100	-	1	10	-	250
3601102	-	1	10	-	251
3601200	-	1	10	-	252
3601202	-	1	10	-	253
3601300	-	1	10	-	254
3601400	-	1	-	-	255
3601401	-	1	-	-	255
3601500	-	1	-	-	256
3601600	-	1	-	-	256
3603500	-	1	-	-	257
3603600	-	1	-	-	257
3607500	-	1	-	-	258
3607600	-	1	-	-	258
3660001	-	1	-	-	259

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
3660002	-	1	-	-	260
3660003	-	1	-	-	260
3660004	-	1	-	-	261
3660005	-	1	-	-	262
3660006	-	1	-	-	263
3660007	-	1	-	-	261
3660008	-	1	-	-	262
3660009	-	1	-	-	260
3660010	-	1	-	-	261
3660011	-	1	-	-	259
3660016	-	1	-	-	259
3660018	-	1	-	-	263
3660019	-	1	-	-	263
3665000	-	1	-	-	264
3665001	-	1	-	-	264
3665002	-	1	-	-	264
3665003	-	1	-	-	264
3665006	-	1	-	-	265
3665009	-	1	-	-	265
3690003	-	1	-	-	267
3690004	-	1	-	-	266
3690005	-	1	-	-	267
3690006	-	1	-	-	267
3690007	-	1	-	-	268
3690008	Abv.	1	-	-	262
3690050	-	1	-	-	266
3690070	NEU	1	-	-	266
3690100	NEU	1	-	-	266
3695000	-	1	-	-	269
3695001	-	1	-	-	269
3695002	-	1	-	-	267
3695003	-	1	-	-	269, 270
3695004	-	1	-	-	269
3695005	-	1	-	-	267
3695006	-	1	-	-	267
4010200	-	1	-	-	430
4010201	-	1	-	-	431
4010202	-	1	-	-	431
4010203	-	1	-	-	444
4010400	-	1	-	-	430
4010401	-	1	-	-	431
4010402	-	1	-	-	431
4010403	-	1	-	-	444
4010750	-	1	-	-	430
4010751	-	1	-	-	431
4010752	-	1	-	-	431
4010753	-	1	-	-	444
4011000	-	1	-	-	430
4011001	-	1	-	-	431
4011002	-	1	-	-	431

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
4011003	-	1	-	-	444
4018000	-	1	-	-	434
4018001	-	1	-	-	434
4018002	-	1	-	-	434
4018003	-	1	-	-	434
4018004	-	1	-	-	436
4018005	-	1	-	-	436
4018006	-	1	-	-	436
4018007	-	1	-	-	440
4018008	-	1	-	-	438, 446
4018009	-	1	-	-	438, 446
4018010	-	1	-	-	438, 446
4018011	-	1	-	-	438
4018012	-	1	-	-	438
4019000	-	1	-	-	433
4019001	-	1	-	-	433
4019002	-	1	-	-	445
4019003	-	1	-	-	439, 447
4019004	-	1	-	-	439, 447
4019005	-	1	-	-	437
4019006	-	1	-	-	437
4019007	-	1	-	-	447, 475
4019008	-	1	-	-	438, 446
4019009	-	1	-	-	439, 446
4019010	-	1	-	-	440
4020050	-	1	-	-	456
4020070	-	1	-	-	456
4020100	-	1	-	-	457
4029000	-	1	-	-	458
4029007	-	1	-	-	458
4030100	-	1	-	-	466
4030101	-	1	-	-	466
4030400	-	1	-	-	466
4030401	-	1	-	-	466
4031000	-	1	-	-	466
4038001	-	1	-	-	468, 474
4038002	-	1	-	-	469
4038003	-	1	-	-	469, 474, 476
4039000	-	1	-	-	468, 476
4039001	-	1	-	-	468, 476
4039002	-	1	-	-	468, 476
4039003	-	1	-	-	468, 476
4039004	-	1	-	-	468, 476
4050400	-	1	-	-	472
4050401	-	1	-	-	472
4051000	-	1	-	-	472
4051001	-	1	-	-	472
4059000	-	1	-	-	474
4059001	-	1	-	-	474
4100004	-	1	-	-	451

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
4100005	-	1	-	-	451
4100006	-	1	-	-	452
4100007	-	1	-	-	452
4100008	-	1	-	-	451
4100009	-	1	-	-	452
4100011	-	1	-	-	449, 450
4100012	-	1	-	-	450
4100013	-	1	-	-	449, 450
4100014	-	1	-	-	450
4100015	-	1	-	-	449, 450
4100016	-	1	-	-	449
4100017	-	1	-	-	449
4100019	-	1	-	-	449
4100020	-	1	-	-	449, 450
4100021	-	1	-	-	448
4100022	-	1	-	-	448
4100023	-	1	-	-	448, 451
4100024	-	1	-	-	448–451
4100025	-	1	-	-	448
4100026	-	1	-	-	449, 450
4100027	-	1	-	-	449, 452
4100028	-	1	-	-	449, 452
4100029	-	1	-	-	449
4100030	-	1	-	-	450
4100031	-	1	-	-	449
4100032	-	1	-	-	449, 450
4100033	-	1	-	-	450, 451
4100034	-	1	-	-	450, 451
4100035	-	1	-	-	450, 451
4100036	-	1	-	-	451
4100037	-	1	-	-	452
4100038	-	1	-	-	450
4100039	-	1	-	-	449, 450
4100040	-	1	-	-	449, 450
4100041	-	1	-	-	449
4100042	-	1	-	-	449
4100043	-	1	-	-	451
4100044	-	1	-	-	448
4100054	-	1	-	-	448
4100055	-	1	-	-	451
4110000	-	1	-	-	459
4110001	-	1	-	-	459
4110002	-	1	-	-	459
4110003	-	1	-	-	459
4110004	-	1	-	-	459
4110005	-	1	-	-	459
7136161	-	10	100	-	298
7136201	-	10	200	-	298
8700016	-	100	1000	2000	342
8700020	-	100	700	1400	342

Artikelschnellsuche

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
8700025	-	50	350	700	342
8700032	-	25	-	-	342
8700116	-	100	-	-	342
8700120	-	70	-	-	342
8700125	-	45	-	-	342
8700132	-	30	-	-	342
8700140	-	15	-	-	342
8700150	-	15	-	-	342
8700163	-	5	-	-	342
8700216	-	75	525	1050	342
8700220	-	50	350	700	342
8700225	-	25	175	350	342
8700316	-	75	225	450	343
8700320	-	75	225	450	343
8700325	-	50	150	300	343
8701416	-	50	150	300	343
8701420	-	50	150	300	343
8701425	-	25	100	200	343
8701616	-	75	300	600	343
8701620	-	75	300	600	343
8701625	-	50	200	400	343
8702016	-	75	225	450	344
8702020	-	75	225	450	344
8702025	-	50	150	300	344
8702116	-	75	300	600	344
8702120	-	75	300	600	344
8702125	-	50	200	400	344
8702216	-	50	150	300	344
8702220	-	50	150	300	344
8702225	-	25	100	300	344
8705016	-	100	1000	2000	343
8705020	-	100	700	1400	343
8705025	-	50	350	700	343
8705116	-	100	-	-	343
8705120	-	70	-	-	343
8705125	-	45	-	-	343
8705216	-	75	525	1050	344
8705220	-	50	350	700	344
8705225	-	25	175	350	344
8710002	-	10	100	-	345
8710003	-	10	100	-	345
8710004	-	10	80	-	345
8710005	-	10	50	-	345
8710006	-	5	50	-	345
8710007	-	1	20	-	345
8710008	-	1	20	-	345
8710009	-	1	8	-	345
8710102	-	10	100	-	345
8710103	-	10	100	-	345
8710104	-	10	80	-	345

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
8710105	-	10	50	-	345
8710106	-	10	50	-	345
8710107	-	10	50	-	345
8710116	-	1	20	-	345
8710117	-	1	20	-	345
8710118	-	1	8	-	345
8710202	-	10	100	-	347
8710203	-	10	100	-	347
8710204	-	10	80	-	347
8710205	-	10	50	-	347
8710206	-	1	20	-	347
8710302	-	10	100	-	347
8710303	-	10	80	-	347
8710304	-	10	80	-	347
8710305	-	10	50	-	347
8710306	-	10	50	-	347
8710312	-	1	20	-	347
8710402	-	10	80	-	347
8710403	-	10	50	-	347
8710404	-	10	40	-	347
8710406	-	1	8	-	347
8710408	-	1	8	-	347
8710410	-	1	4	-	347
8710516	-	10	80	-	345
8710520	-	10	80	-	345
8710525	-	10	80	-	345
8710532	-	1	20	-	345
8710540	-	1	20	-	345
8710550	-	1	8	-	345
8710563	-	1	4	-	345
8710616	-	10	80	-	346
8710620	-	10	80	-	346
8710625	-	10	80	-	346
8710632	-	1	20	-	346
8710633	-	1	20	-	346
8710640	-	1	20	-	346
8710650	-	1	8	-	346
8710663	-	1	4	-	346
8710716	-	10	100	-	346, 361
8710720	-	10	50	-	346
8710725	-	10	40	-	346
8710732	-	1	20	-	346
8710740	-	1	8	-	346
8710750	-	1	4	-	346
8710763	-	1	4	-	346
8710817	-	10	50	-	348
8710821	-	10	50	-	348
8710916	-	10	40	-	348, 361
8710920	-	10	40	-	348
8710925	-	10	40	-	348

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
8710932	-	1	8	-	348
8710940	-	1	8	-	348
8710950	-	1	4	-	348
8710963	-	1	4	-	348
8711004	-	10	40	-	348
8711005	-	10	40	-	348
8711006	-	10	40	-	348
8711007	-	10	40	-	348
8711008	-	10	40	-	348
8711009	-	10	40	-	348
8711010	-	10	40	-	348
8711011	-	10	40	-	348
8711012	-	1	8	-	348
8711013	-	1	8	-	348
8711014	-	1	8	-	348
8711015	-	1	8	-	348
8711017	-	1	8	-	348
8711018	-	1	8	-	348
8711019	-	1	8	-	348
8711020	-	1	4	-	348
8711021	-	1	4	-	348
8711022	-	1	4	-	348
8711023	-	1	4	-	348
8711116	-	10	100	-	346
8711120	-	10	50	-	346
8711125	-	10	40	-	346
8711202	-	10	80	-	356
8711203	-	10	80	-	356
8711204	-	10	80	-	356
8711205	-	10	80	-	356
8711225	-	10	40	-	346
8711232	-	5	20	-	346
8711240	-	2	20	-	346
8711250	-	2	10	-	346
8711263	-	1	5	-	346
8713002	-	10	100	-	345, 361
8713003	-	10	100	-	345
8713004	-	10	80	-	345
8713005	-	10	50	-	345
8713006	-	5	50	-	345
8713007	-	1	20	-	345
8713008	-	1	20	-	345
8713009	-	1	8	-	345
8713010	-	1	4	-	345
8713102	-	10	100	-	345, 361
8713103	-	10	100	-	345
8713104	-	10	80	-	345
8713105	-	10	50	-	345
8713106	-	10	50	-	345
8713107	-	10	50	-	345

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
8713108	-	1	20	-	345
8713109	-	1	20	-	345
8713110	-	1	8	-	345
8713111	-	1	4	-	345
8713202	-	10	100	-	347
8713203	-	10	100	-	347
8713204	-	10	80	-	347
8713205	-	10	50	-	347
8713206	-	1	20	-	347
8713302	-	10	100	-	347
8713303	-	10	80	-	347
8713304	-	10	80	-	347
8713305	-	10	50	-	347
8713306	-	10	50	-	347
8713307	-	1	20	-	347
8713402	-	10	80	-	347
8713403	-	10	50	-	347
8713404	-	10	40	-	347
8713405	-	1	8	-	347
8713406	-	1	8	-	347
8713407	-	1	4	-	347
8713408	-	1	4	-	347
8720002	-	10	80	-	349
8720003	-	10	60	-	349
8723002	-	10	80	-	349, 361
8723003	-	10	60	-	349
8723004	-	10	60	-	349
8723008	-	10	50	-	350
8723009	-	10	40	-	350
8723011	-	10	40	-	350
8723100	-	1	5	-	353
8723101	-	1	5	-	353
8723102	-	1	5	-	353
8730002	Abv.	1	20	-	357
8730003	Abv.	1	20	-	357
8730100	-	10	100	-	349
8730101	-	10	100	-	349
8730102	-	10	50	-	349
8730201	-	5	80	-	349
8730202	-	5	80	-	349
8730203	-	5	50	-	349
8730204	-	5	50	-	349
8730205	-	1	20	-	349
8730300	-	10	80	-	350
8730301	-	10	80	-	350
8730302	-	10	80	-	350
8733002	-	1	20	-	357
8733003	-	1	20	-	357
8733201	-	5	80	-	349
8733202	-	5	80	-	349

Artikelschnellsuche

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
8733203	-	5	50	-	349
8733204	-	5	50	-	349
8733205	-	1	20	-	349
8740001	-	10	50	-	356
8740100	-	1	-	-	354
8740101	-	1	10	-	354
8740102	-	1	10	-	354
8740103	-	1	10	-	354
8740216	-	10	200	-	356
8740220	-	10	200	-	356
8740401	-	10	50	-	354
8740402	-	10	50	-	354
8740403	-	10	40	-	354
8740404	-	10	40	-	354
8740405	-	1	5	-	354
8740406	-	1	5	-	355
8740421	-	1	10	-	355
8740422	-	1	10	-	355
8740423	-	1	10	-	355
8740424	-	1	10	-	355
8740550	-	1	5	-	355
8760000	-	1	-	-	358, 361
8760001	-	1	-	-	358
8760002	-	1	-	-	358, 361, 416
8760003	-	1	-	-	362, 421
8760005	-	1	-	-	358
8760006	-	1	-	-	360
8760008	-	1	-	-	307, 360
8760009	-	1	-	-	314, 362
8760010	-	1	-	-	358
8760011	-	1	-	-	359
8760016	-	1	-	-	358, 361
8760020	-	1	-	-	358
8760025	-	1	-	-	358
8760032	-	1	-	-	358
8760040	-	1	-	-	358
8760050	-	1	-	-	358
8760063	-	1	-	-	358
8760103	-	1	-	-	358, 361
8760125	-	1	-	-	359
8760132	-	1	-	-	359
8760140	-	1	-	-	359
8760150	-	1	-	-	359
8760163	-	1	-	-	359
8760216	-	1	-	-	360
8760220	-	1	-	-	360
8760225	-	1	-	-	360
8760316	-	1	-	-	360
8760320	-	1	-	-	360
8760325	-	1	-	-	360

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
8760416	-	1	-	-	359, 361
8760420	-	1	-	-	359
8760425	-	1	-	-	359
8760432	-	1	-	-	359
8760440	-	1	-	-	359
8760450	-	1	-	-	359
8760463	-	1	-	-	359
8790003	-	1	-	-	361
8790116	-	10	-	-	362
8790120	-	10	-	-	362
8790125	-	10	-	-	362
8790132	-	10	-	-	362
8790140	-	10	-	-	362
8790150	-	10	-	-	362
8790163	-	10	-	-	362
8790201	-	10	100	-	362
8790202	-	10	100	-	362
9000000	-	18	630	1890	176
9010002	-	30	240	5400	137, 176
9010003	-	10	30	-	186
9010009	-	5	50	-	187
9018002	-	6	30	-	186
9018007	-	100	500	-	187
9018011	-	2	10	-	186
9020004	-	1	4	-	183
9020019	-	1	10	-	183
9020033	-	1	10	-	137, 179
9020034	-	1	10	-	180
9020036	-	1	2	-	183
9020038	-	1	-	-	181
9020039	-	1	-	-	181
9020040	-	1	10	-	182
9020041	-	1	10	-	182
9020046	-	1	4	-	183
9020048	-	1	10	-	180
9020049	-	1	10	-	179
9020050	-	1	10	-	179
9020051	-	1	4	-	183
9020052	-	1	4	-	183
9020054	-	1	10	-	180
9020055	-	1	10	-	179
9020056	-	1	10	-	182
9021017	-	1	20	-	184
9021019	-	50	200	400	177
9021021	-	1	20	-	184
9021022	-	1	20	-	184
9021032	-	1	-	-	11
9030002	-	10	60	240	137, 176
9030011	-	5	15	60	137, 177
9030013	-	2	10	-	177

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9030017	-	1	-	-	187
9030024	-	1	-	-	163
9030028	-	1	-	-	132
9030029	-	1	-	-	50, 53, 57, 67, 163
9040001	-	10	30	-	187
9040004	-	10	30	-	187
9041006	-	1	10	60	178
9041029	-	1	-	-	132
9042003	-	1	-	-	130, 185
9042005	-	1	10	-	185
9042008	NEU	1	10	-	118
9042010	-	1	10	-	117
9042011	-	1	10	-	117
9042012	-	1	10	-	117
9042013	-	1	10	-	117
9042016	-	1	10	-	117
9042017	-	1	10	-	117
9042018	-	1	10	-	117
9080001	-	1	30	-	135
9140000	-	4	20	-	187
9150000	-	1	-	-	182
9200000	-	30	60	120	188
9200001	-	5	20	-	188
9200002	-	250	4500	9000	188
9200010	-	1	10	60	135
9200012	-	1	10	60	160
9200013	-	1	30	60	188
9200014	-	1	25	-	188
9200017	-	1	10	-	189
9221013	-	1	-	-	163, 190
9240100	-	1	10	-	69
9240125	-	1	10	-	69
9240126	-	1	10	-	69
9240140	-	1	10	-	69
9240200	-	1	10	320	69, 137
9240225	-	1	10	-	69
9240226	-	1	10	-	69
9240240	-	1	10	-	69
9240253	-	1	10	-	69
9240254	-	1	10	-	69
9240310	-	1	10	-	59
9240311	-	1	10	-	59
9240312	-	1	10	-	59
9240314	-	1	10	-	59
9240320	-	1	10	-	59
9240321	-	1	10	-	59
9240322	-	1	10	-	59
9240324	-	1	10	-	59
9240350	-	1	-	-	61

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9240351	-	1	-	-	61
9240352	-	1	-	-	61
9240353	-	1	-	-	61
9240354	-	1	-	-	62
9240355	-	1	-	-	62
9240356	-	1	-	-	63
9240357	-	1	-	-	63
9240360	-	1	-	-	64
9240361	-	1	-	-	61
9240362	-	1	-	-	61
9240400	-	1	10	-	66
9240401	-	1	10	-	66
9240402	-	1	10	-	66
9240403	-	1	10	-	66
9240405	NEU	1	10	-	66
9240410	-	1	10	-	66
9240411	-	1	10	-	66
9240412	-	1	10	-	66
9240415	-	1	10	-	66
9240500	-	1	-	-	484
9240501	-	1	-	-	484
9240502	-	1	-	-	484
9240503	-	1	-	-	484
9240504	-	1	-	-	484
9240505	-	1	-	-	484
9240507	-	1	-	-	483
9240508	-	1	-	-	483
9240509	-	1	-	-	483
9240510	-	1	-	-	483
9240511	-	1	-	-	484
9240512	-	1	-	-	484
9240513	-	1	-	-	484
9240514	-	1	-	-	484
9240515	-	1	-	-	484
9240516	-	1	-	-	484
9240517	-	1	-	-	484
9240518	-	1	-	-	484
9240519	-	1	-	-	484
9240520	-	1	-	-	484
9240521	-	1	-	-	484
9240522	-	1	-	-	485
9240523	-	1	-	-	483
9240524	-	1	-	-	484
9240525	-	1	-	-	484
9240527	-	1	-	-	484
9240528	-	1	-	-	484
9240529	-	1	-	-	484
9240530	-	1	-	-	483
9240531	-	1	-	-	483
9240532	-	1	-	-	483

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9240536	-	1	-	-	483
9240537	-	1	-	-	483
9240538	-	1	-	-	483
9240539	-	1	-	-	483
9240540	-	1	-	-	484
9240541	-	1	-	-	484
9240542	-	1	-	-	484
9240543	-	1	-	-	485
9240544	-	1	-	-	485
9240548	-	1	-	-	484
9240549	-	1	-	-	484
9240550	-	1	-	-	484
9240551	-	1	-	-	484
9240552	-	1	-	-	484
9240555	-	1	-	-	485
9240556	-	1	-	-	485
9240557	-	1	-	-	485
9240558	-	1	-	-	485
9240560	-	1	-	-	483
9240561	-	1	-	-	483
9240562	-	1	-	-	483
9240564	-	1	-	-	483
9240565	-	1	-	-	483
9240567	-	1	-	-	483
9240600	-	1	10	-	56
9240601	-	1	10	-	56
9240625	-	1	10	-	56
9240626	-	1	10	-	56
9240627	-	1	10	-	56
9240640	-	1	10	-	56
9240643	-	1	10	-	50, 53, 57, 67
9240644	-	1	20	-	50, 53, 57, 66
9240645	-	1	10	-	50, 53, 57, 67
9240646	-	1	20	-	50, 53, 57, 66
9240647	-	1	20	-	50, 53, 57, 66
9240648	-	1	20	-	50, 53, 57, 66
9240649	-	1	20	-	50, 53, 57, 66
9240650	-	1	10	-	56
9240651	-	1	10	-	56
9240652	-	1	10	-	56
9240653	-	1	10	-	56
9240654	-	1	10	-	56
9240655	-	1	10	-	56
9240656	-	1	10	-	56
9240657	-	1	10	-	56
9240658	-	1	10	-	56
9240659	-	1	10	-	56
9240660	-	1	10	-	56
9240663	-	1	10	-	55
9240664	-	1	10	-	55

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9240665	-	1	10	-	55
9240666	-	1	10	-	55
9240667	-	1	10	-	55
9240668	-	1	10	-	55
9240669	-	1	10	-	55
9240670	-	1	10	-	55
9240671	-	1	10	-	55
9240672	-	1	10	-	55
9240673	-	1	10	-	55
9240674	-	1	10	-	55
9240675	-	1	10	-	55
9240676	-	1	10	-	55
9240677	-	1	10	-	55
9240678	-	1	10	-	55
9240679	-	1	10	-	55
9240680	-	1	10	-	55
9240683	-	1	10	-	55
9240684	-	1	10	-	55
9240685	-	1	10	-	55
9240800	-	1	10	-	52
9240801	-	1	10	-	52
9240802	-	1	10	-	52
9240803	-	1	10	-	52
9240804	-	1	10	-	52
9240805	-	1	10	-	52
9240806	-	1	10	-	52
9240807	-	1	10	-	52
9240808	-	1	10	-	52
9240809	-	1	10	-	52
9240830	-	1	10	-	52
9240831	-	1	10	-	52
9240832	-	1	10	-	52
9240833	-	1	10	-	52
9240900	-	1	-	-	485
9240901	-	1	-	-	485
9240902	-	1	-	-	485
9240903	-	1	-	-	485
9240904	-	1	-	-	485
9240950	-	1	-	-	31, 32, 71, 136, 164
9240960	-	1	-	-	49
9240961	-	1	-	-	49
9240970	-	1	-	-	49
9240971	-	1	-	-	50
9242040	-	1	-	-	85
9242041	-	1	-	-	85
9242042	-	1	-	-	85
9242050	-	1	-	-	84
9242051	-	1	-	-	84
9242054	-	1	-	-	84

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9242055	-	1	-	-	84
9242060	-	1	-	-	83
9242061	-	1	-	-	83
9242062	-	1	-	-	83
9242063	-	1	-	-	83
9242070	-	1	-	-	82
9242071	-	1	-	-	82
9242100	-	1	15	-	93
9242126	-	1	15	-	93
9242140	-	1	15	-	93
9242310	-	1	15	-	90
9242311	-	1	15	-	90
9242312	-	1	15	-	90
9242314	-	1	15	-	90
9242350	-	1	10	-	91
9242351	-	1	10	-	91
9242352	-	1	10	-	91
9242353	-	1	10	-	91
9242354	-	1	10	-	91
9242355	-	1	10	-	91
9242356	-	1	10	-	91
9242357	-	1	10	-	91
9242400	-	1	15	-	92
9242401	-	1	15	-	92
9242402	-	1	15	-	92
9242403	-	1	15	-	92
9242405	NEU	1	15	-	92
9242507	-	1	-	-	486
9242508	-	1	-	-	486
9242509	-	1	-	-	486
9242510	-	1	-	-	486
9242511	-	1	-	-	487
9242512	-	1	-	-	487
9242513	-	1	-	-	487
9242514	-	1	-	-	487
9242515	-	1	-	-	487
9242516	-	1	-	-	487
9242517	-	1	-	-	487
9242518	-	1	-	-	487
9242519	-	1	-	-	487
9242522	-	1	-	-	488
9242523	-	1	-	-	486
9242524	-	1	-	-	487
9242525	-	1	-	-	487
9242530	-	1	-	-	486
9242531	-	1	-	-	486
9242532	-	1	-	-	486
9242533	-	1	-	-	486
9242534	-	1	-	-	486
9242535	-	1	-	-	486

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9242536	-	1	-	-	487
9242537	-	1	-	-	487
9242538	-	1	-	-	487
9242600	-	1	15	-	89
9242601	-	1	15	-	89
9242625	-	1	15	-	89
9242626	-	1	15	-	89
9242627	-	1	15	-	89
9242640	-	1	15	-	89
9242646	-	1	40	-	87, 89
9242647	-	1	40	-	87, 89
9242648	-	1	40	-	87, 89
9242649	-	1	40	-	87, 89
9242650	-	1	15	-	88
9242651	-	1	15	-	88
9242652	-	1	15	-	88
9242653	-	1	15	-	88
9242654	-	1	15	-	88
9242655	-	1	15	-	88
9242656	-	1	15	-	88
9242657	-	1	15	-	88
9242658	-	1	15	-	88
9242659	-	1	15	-	88
9242660	-	1	15	-	88
9242661	-	1	15	-	88
9242662	-	1	15	-	88
9242663	-	1	15	-	88
9242800	-	1	15	-	86
9242801	-	1	15	-	86
9242802	-	1	15	-	86
9242803	-	1	15	-	86
9242804	-	1	15	-	86
9242805	-	1	15	-	86
9242806	-	1	15	-	86
9242807	-	1	15	-	86
9242808	-	1	15	-	86
9242809	-	1	15	-	86
9242810	-	1	10	-	86
9242811	-	1	10	-	86
9242812	-	1	10	-	86
9242900	-	1	-	-	487
9242901	-	1	-	-	487
9242902	-	1	-	-	487
9242903	-	1	-	-	487
9242904	-	1	-	-	487
9242905	-	1	-	-	487
9242906	-	1	-	-	487
9242908	-	1	-	-	487
9242909	-	1	-	-	487
9242920	-	1	-	-	486

Artikelschnellsuche

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9242921	NEU	1	-	-	486
9242925	-	1	-	-	486
9242930	-	1	-	-	486
9300000	-	1	10	60	108, 137
9300001	-	1	10	60	110
9300003	-	1	10	60	115
9300009	-	1	10	60	116
9300011	-	1	10	60	119
9300022	-	1	10	60	109
9300044	-	1	10	60	114
9300066	-	1	10	60	120
9300079	-	1	10	60	111
9300080	-	1	10	60	113
9300082	-	1	10	60	112
9300088	-	1	-	-	118
9310000	-	1	10	60	121
9310002	-	1	10	60	123
9310004	-	1	10	60	123
9310011	-	1	10	60	122
9320008	-	1	10	60	125
9320010	-	1	10	60	125
9320013	-	1	10	-	124
9330000	-	1	10	60	128
9330005	-	1	10	60	128
9340000	-	1	10	60	127
9340001	-	1	10	60	126
9360000	-	1	10	-	130, 185
9370000	-	1	10	60	158
9370021	-	1	-	-	161
9370033	-	1	-	-	161
9370040	-	1	-	-	161
9371000	-	1	10	60	160
9375000	-	1	10	60	159
9380000	-	1	10	60	130, 139–141
9380001	-	1	5	-	131
9380002	-	1	-	-	131
9380003	-	1	5	-	132
9380004	-	1	-	-	132
9380005	-	1	5	-	131, 186
9380006	-	1	5	-	131, 186
9380007	-	10	40	-	130
9510003	-	1	10	-	180
9600100	-	1	6	12	22
9600200	-	1	6	12	23
9600400	-	1	6	12	24
9650000	-	1	20	-	25
9650001	-	1	20	-	25
9650002	-	1	10	-	25
9650003	-	1	10	-	25
9650004	-	1	20	-	25

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9650005	-	1	20	-	25
9650100	-	1	20	-	26
9650101	-	1	20	-	26
9650102	-	1	20	-	27
9650103	-	1	20	-	27
9650104	-	1	20	-	27
9650105	-	1	20	-	26
9650106	-	1	20	-	26
9650107	-	1	20	-	27
9650108	-	1	20	-	27
9650109	-	1	20	-	26
9650110	-	1	20	-	26
9650500	-	1	-	-	481
9650501	-	1	-	-	481
9650502	-	1	-	-	481
9650503	-	1	-	-	481
9650504	-	1	-	-	481
9650505	-	1	-	-	481
9650551	-	1	-	-	482
9650552	-	1	-	-	482
9650553	-	1	-	-	482
9650554	-	1	-	-	482
9660000	-	1	-	-	29
9660001	-	1	-	-	29
9660002	-	1	-	-	29
9700200	-	1	4	-	10
9700600	-	1	4	-	11
9700900	NEU	1	-	-	480
9810003	-	1	-	-	63, 91
9810004	-	1	-	-	64
9820000	-	1	-	-	138, 166
9820005	-	1	-	-	34, 138, 149, 166, 168, 193
9820006	Abv.	1	-	-	34, 35, 150, 151, 169, 170, 192, 193
9820007	Abv.	1	-	-	35, 151, 170, 193
9820008	Abv.	1	-	-	35, 151, 170, 193
9820009	Abv.	1	-	-	35, 151, 170, 193
9820010	Abv.	1	-	-	35, 151, 170, 193
9820011	-	1	-	-	31, 34, 139, 140, 142, 143, 150, 167, 169, 191, 192
9820012	-	1	-	-	34, 150, 151, 169, 170, 192
9820013	-	1	-	-	34, 150, 151, 169, 170, 192

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820014	-	1	-	-	34, 150, 169, 192
9820015	-	1	-	-	31, 32, 34, 139–143, 150, 151, 167, 169, 170, 191, 192
9820016	-	1	-	-	34, 150, 151, 169, 170, 192
9820017	-	1	-	-	34, 150, 151, 169, 170, 192
9820018	-	1	-	-	34, 138, 150, 151, 166, 169, 170, 192
9820019	-	1	-	-	34, 138, 150, 151, 166, 169, 170, 192
9820020	-	1	-	-	73–75, 97, 98, 138, 166
9820021	-	1	-	-	73–75
9820022	-	1	-	-	34, 72, 73, 75, 138, 150, 151, 166, 169, 170, 192
9820024	-	1	-	-	73–75, 97, 98, 138, 166
9820025	-	1	-	-	34, 138, 150, 151, 166, 169, 170, 192
9820026	-	1	-	-	34, 138, 150, 151, 166, 169, 170, 192
9820027	-	1	-	-	34, 150, 151, 169, 170, 192
9820030	-	1	-	-	71
9820031	-	1	-	-	96–98, 151, 170, 193
9820034	-	1	-	-	144, 148, 191
9820035	-	1	-	-	144, 148, 191
9820037	-	1	-	-	191
9820040	-	1	-	-	31, 32, 139–144
9820041	-	1	-	-	139, 140, 142–144
9820042	-	1	-	-	139, 140, 142–144
9820043	-	1	-	-	31, 32, 139–144, 167
9820047	-	1	-	-	148
9820048	-	1	-	-	167
9820049	-	1	-	-	167
9820050	-	1	-	-	167
9820051	-	1	-	-	167
9820054	-	1	-	-	193
9820055	-	1	-	-	135, 146, 164, 191
9820057	-	1	-	-	31, 32, 139–144, 167, 191

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820059	-	1	-	-	144, 148, 191
9820065	-	1	-	-	191
9820066	-	1	-	-	191
9820067	-	1	-	-	144, 145
9820070	-	1	-	-	145
9820071	-	1	-	-	31, 32, 139, 140, 142–144, 148
9820072	-	1	-	-	31, 32, 139–148
9820073	-	1	-	-	167
9820074	-	1	-	-	146, 191, 192
9820075	-	1	-	-	146, 191
9820076	-	1	-	-	146, 191, 192
9820078	-	1	-	-	133, 142
9820079	-	1	-	-	147
9820080	-	1	-	-	73, 74, 97, 98
9820081	-	1	-	-	98
9820082	-	1	-	-	97
9820083	-	1	-	-	97
9820084	-	1	-	-	97
9820085	-	1	-	-	97, 98
9820086	-	1	-	-	97, 98
9820087	-	1	-	-	97
9820088	-	1	-	-	98
9820089	-	1	-	-	97, 98
9820090	-	1	-	-	97, 98
9820091	-	1	-	-	97, 98
9820092	-	1	-	-	73, 74, 97
9820093	-	1	-	-	97
9820094	-	1	-	-	74, 75, 98
9820095	-	1	-	-	94
9820096	-	1	-	-	148
9820097	-	1	-	-	97, 98
9820098	-	1	-	-	97, 98
9820099	-	1	-	-	139, 141, 150
9820100	-	1	-	-	140, 141, 167
9820101	-	1	-	-	139, 141
9820102	-	1	-	-	192
9820103	-	1	-	-	31, 32, 139, 140, 142, 143, 167, 191
9820105	-	1	-	-	192
9820125	-	1	-	-	194
9820126	-	1	-	-	133, 142
9820127	-	1	-	-	133, 142
9820128	-	1	-	-	194
9820129	-	1	-	-	98
9820133	-	1	-	-	191
9820134	-	1	-	-	31, 133, 139–144, 191
9820135	-	1	-	-	167

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820136	-	1	10	-	31, 32, 133, 139–144, 164, 167, 191
9820139	-	1	-	-	31, 32, 139–144, 167, 191
9820140	-	1	-	-	73–75
9820180	-	1	-	-	72, 73, 75, 96, 97, 138, 166
9820181	-	1	-	-	71
9820191	-	1	-	-	34, 75, 148, 168
9820195	-	1	-	-	73, 74
9820196	-	1	-	-	72
9820197	-	1	-	-	96
9820198	-	1	-	-	73
9820199	-	1	-	-	73, 74
9820200	-	1	-	-	73, 74
9820201	-	1	-	-	74
9820202	-	1	-	-	74
9820203	-	1	-	-	74
9820204	-	1	-	-	74
9820205	-	1	-	-	74
9820206	-	1	-	-	75
9820213	-	1	-	-	194
9820214	-	1	-	-	133
9820222	-	1	-	-	34, 138, 149, 166, 168, 193
9820223	-	1	-	-	34, 136, 138, 150, 151, 164, 166, 169, 170, 192
9820229	-	1	-	-	34, 149, 168, 193
9820231	-	1	-	-	34, 149, 168, 193
9820233	-	1	-	-	34, 138, 149, 166, 168, 193
9820245	-	1	-	-	194
9820249	-	1	-	-	72, 73
9820253	-	1	-	-	72, 73
9820259	-	1	-	-	142
9820263	-	1	-	-	34, 72–75, 138, 148, 166, 168
9820264	-	1	-	-	135, 164, 190
9820284	-	1	-	-	32, 72
9820285	-	1	-	-	32
9820286	-	1	-	-	32
9820287	-	1	-	-	32
9820288	-	1	-	-	32
9820289	-	1	-	-	32
9820290	-	1	-	-	32
9820291	-	1	-	-	33
9820300	-	1	-	-	32

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820301	-	1	-	-	32
9820302	-	1	-	-	32
9820311	-	1	-	-	32
9820315	-	1	10	-	133
9820316	-	1	10	-	133, 164
9820317	-	1	-	-	31, 32, 133
9820326	-	1	-	-	75
9820327	-	1	-	-	73, 74
9820328	-	1	-	-	72, 73
9820329	-	1	-	-	31, 32
9820330	-	1	-	-	31, 32
9820331	-	1	-	-	34, 150, 169, 192
9820332	-	1	-	-	31, 32, 139–148
9820333	-	1	-	-	31, 32, 139–148
9820335	-	1	-	-	31, 32, 139–148, 191
9820337	-	1	-	-	30, 136, 138, 165, 166
9820340	-	1	-	-	140, 141
9820341	-	1	-	-	140, 141
9820342	-	1	-	-	140, 141
9820346	-	1	-	-	75
9820347	-	1	-	-	72
9820348	-	1	-	-	139–144
9820349	-	1	-	-	34, 75, 148, 168
9820350	-	1	-	-	32
9820351	-	1	-	-	12, 33
9820352	-	1	-	-	72
9820353	-	1	10	240	29, 34, 136, 138, 150, 151, 165, 166, 169, 170, 192, 195
9820354	-	1	-	-	49
9820356	-	1	-	-	12
9820357	-	1	-	-	12
9820358	-	1	-	-	12
9820359	-	1	-	-	12
9820360	-	1	-	-	12
9820361	-	1	-	-	12
9820362	-	1	-	-	12
9820363	-	1	-	-	12, 13
9820364	-	1	-	-	12
9820365	-	1	-	-	12
9820366	-	1	-	-	12
9820367	-	1	-	-	12
9820369	-	1	-	-	72
9820370	-	1	-	-	72
9820371	NEU	1	-	-	480

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820372	-	1	-	-	34, 138, 150, 151, 166, 169, 170, 192
9820373	-	1	-	-	34, 138, 150, 151, 166, 169, 170, 192
9820374	-	1	-	-	34, 138, 150, 151, 166, 169, 170, 192
9820382	-	1	-	-	33, 138, 149, 166, 169, 195
9820383	-	1	-	-	33, 138, 149, 166, 169, 195
9820390	-	1	-	-	72, 95, 96, 138, 166
9820391	-	1	-	-	72
9820392	-	1	-	-	72
9820393	-	1	-	-	72
9820397	-	1	-	-	72
9820398	-	1	-	-	33, 149, 169, 195
9820400	NEU	1	-	-	143
9820401	NEU	1	-	-	147
9820403	-	1	-	-	12
9820404	-	1	-	-	12
9820405	-	1	-	-	12
9820406	-	1	-	-	12
9820422	NEU	1	-	-	12
9820423	NEU	1	-	-	12
9820424	NEU	1	-	-	146, 168
9820425	NEU	1	-	-	33
9820533	-	1	-	-	95, 96
9820534	-	1	-	-	96
9820535	-	1	-	-	96
9820537	-	1	-	-	95
9820538	-	1	-	-	95
9820540	-	1	-	-	95, 96
9820545	-	1	-	-	95, 96
9820546	-	1	-	-	95, 96
9820550	-	1	-	-	95
9820553	-	1	-	-	146, 168
9820554	-	1	-	-	95, 96
9850016	-	1	-	-	137
9880036	-	1	-	-	33, 35, 134
9880037	-	1	-	-	134
9880046	-	1	-	-	11, 135
9880047	-	1	-	-	11, 163
9880049	-	1	-	-	134
9880052	-	1	-	-	134
9880053	-	1	-	-	134
9880054	-	1	-	-	134
77111220	NEU	200	2000	-	382
77111630	NEU	300	1200	2400	382

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
77111660	NEU	600	1200	2400	382
77112030	NEU	300	900	1800	382
77112060	NEU	600	2400	-	382
77112540	NEU	400	2000	-	382
77121430	-	300	1800	3600	383
77121460	-	600	1800	3600	383
77121612	-	120	1200	2400	383
77121630	-	300	1500	3000	383
77121660	-	600	1200	2400	383
77121712	-	120	840	1680	383
77121730	-	300	1200	2400	383
77121756	-	560	1120	2240	383
77122030	-	300	900	1800	383
77122060	-	600	2400	-	383
77131612	-	120	1200	2400	383
77131630	-	300	1500	3000	383
77131660	-	600	1200	2400	383
77131712	-	120	840	1680	383
77131730	-	300	1200	2400	383
77131756	-	560	1120	2240	383
77132030	-	300	900	1800	383
77132061	-	600	2400	-	383
77141612	-	120	1200	2400	382
77141630	-	300	1500	3000	382
77141660	-	600	1200	2400	382
77151612	-	120	1200	2400	382
77151630	-	300	1500	3000	382
77151660	-	600	1200	2400	382
77211200	NEU	10	200	-	384
77211400	-	10	200	-	384
77211600	-	10	200	-	384
77211700	-	10	200	-	384
77212000	-	10	200	-	384
77220014	-	1	10	-	385
77220015	-	1	10	-	385
77220016	-	1	10	-	385
77220017	-	1	10	-	385
77220020	-	1	10	-	385
77220025	NEU	1	10	-	385
77220034	-	10	100	-	385
77220035	-	1	-	-	384
77230016	-	2	100	-	386
77230017	-	1	80	-	386
77300001	-	1	-	-	417
77310002	-	1	-	-	400
77310003	-	1	-	-	400
77310004	-	1	-	-	400
77310005	-	1	-	-	400
77310006	-	1	-	-	400
77310007	-	1	-	-	400

Artikelschnellsuche

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
77310008	-	1	-	-	400
77310009	-	1	-	-	400
77310010	-	1	-	-	400
77310011	-	1	-	-	400
77310012	-	1	-	-	400
77310022	-	1	-	-	400
77310023	-	1	-	-	400
77311102	-	1	-	-	401
77311103	-	1	-	-	401
77311104	-	1	-	-	401
77311105	-	1	-	-	401
77311106	-	1	-	-	401
77311107	-	1	-	-	401
77311108	-	1	-	-	401
77311109	-	1	-	-	401
77311110	-	1	-	-	401
77311111	-	1	-	-	401
77311112	-	1	-	-	401
77351001	-	1	-	-	406
77351002	-	1	-	-	406
77351003	-	1	-	-	406
77351004	-	1	-	-	406
77351005	-	1	-	-	406
77351006	-	1	-	-	406
77351011	-	1	-	-	407
77351012	-	1	-	-	407
77351013	-	1	-	-	407
77351014	-	1	-	-	407
77351015	-	1	-	-	407
77351016	-	1	-	-	407
77352001	-	1	-	-	408
77352002	-	1	-	-	408
77352003	-	1	-	-	408
77352004	-	1	-	-	408
77352011	-	1	-	-	408
77352012	-	1	-	-	408
77352013	-	1	-	-	408
77352014	-	1	-	-	408
77352015	-	1	-	-	408
77381001	-	1	20	-	402
77381002	-	1	-	-	402
77381003	-	1	16	-	402
77381006	-	1	-	-	405
77381008	-	1	-	-	403
77381009	-	1	-	-	402
77382005	-	1	-	-	403
77383001	-	1	-	-	403
77383002	-	1	-	-	403
77390010	-	1	-	-	402
77390020	-	1	-	-	402

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
77390030	-	1	-	-	402
77390040	-	1	-	-	402
77390110	-	1	-	-	403
77390111	Abv.	1	-	-	404
77390113	NEU	1	-	-	404
77390114	NEU	1	-	-	404
77390120	-	1	-	-	404
77390130	-	1	-	-	405
77400015	-	1	-	-	410
77400016	-	1	-	-	410
77400017	-	1	-	-	410
77410024	-	1	-	-	411
77410025	-	1	-	-	411
77410030	-	1	-	-	411
77410031	-	1	-	-	411
77410032	-	1	-	-	411
77410033	-	1	-	-	411
77410034	-	1	-	-	411
77410035	-	1	-	-	411
77410036	-	1	-	-	411
77410037	-	1	-	-	411
77410039	-	1	-	-	412
77410041	-	1	-	-	412
77410043	-	1	-	-	412
77410045	-	1	-	-	412
77410050	-	1	-	-	412
77420030	-	1	-	-	413
77420032	-	1	-	-	413
77420033	-	1	-	-	413
77420035	-	1	-	-	413
77430028	-	1	-	-	412
77430029	-	1	-	-	412
77430030	-	1	-	-	412
77430031	-	1	-	-	412
77430032	-	1	-	-	412
77430033	-	1	-	-	412
77430040	-	1	-	-	413
77440030	-	1	-	-	414
77440031	-	1	-	-	414
77440040	-	1	-	-	414
77440041	-	1	-	-	414
77450000	-	1	-	-	405
77450011	-	1	-	-	405
77470010	-	1	-	-	410
77470020	-	1	-	-	410
77470021	-	1	-	-	410
77490010	-	1	10	-	414
77490020	-	1	10	-	415
77490021	-	1	-	-	415
77510010	-	9,6	57,6	-	390

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
77510020	-	9,6	115,2	-	390
77510021	-	10	-	-	390
77510030	-	16,8	201,6	-	390
77510031	-	10	-	-	390
77520001	NEU	9	117	-	391
77520002	NEU	4,5	117	-	391
77520003	NEU	10	630	-	391
77520006	NEU	8,6	60,2	-	392
77520007	NEU	50	500	-	392
77520008	NEU	50	500	-	392
77520010	Abv.	10	110	-	392
77520011	Abv.	10	110	-	392
77520012	Abv.	10	110	-	393
77520013	Abv.	10	110	-	393
77520014	Abv.	10	-	-	393
77520015	Abv.	10	110	-	394
77520016	Abv.	10	-	-	394
77520017	Abv.	10	-	-	394
77520018	-	6,9	138	-	395
77520019	-	120	-	-	395
77520020	-	10	-	-	395
77520021	-	1	-	-	395
77520022	Abv.	10	110	-	393
77520023	Abv.	10	110	-	393
77520024	Abv.	1	-	-	394
77520026	NEU	1	-	-	396
77531500	-	10	60	-	387
77531520	-	10	60	-	387
77531530	-	23,04	69,12	207,36	389
77531531	-	23,04	69,12	207,36	389
77540010	-	25,2	630	-	396
77540015	-	25,2	630	-	396
77570009	NEU	32	896	-	397
77570010	-	10	100	-	397
77570015	-	10	100	-	397
77570025	NEU	32	800	-	397
77600010	-	1	-	-	387
77600020	-	1	-	-	387
77610001	-	1	-	-	388
77610010	-	200	4000	80000	388
77610016	-	300	6000	144000	388
77610023	-	300	78000	-	388
77610024	-	1	-	-	388
77610025	-	450	9000	135000	389
77610026	-	1	-	-	389
77611000	-	1000	-	-	396
77611001	-	1	-	-	396
77611020	-	1000	-	-	396
77612010	-	200	800	-	397
77612020	NEU	100	2000	-	397

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
77620012	-	160	960	-	397
77630010	-	18	-	-	398
77630020	-	10	50	-	398
77630025	-	10	50	-	398
77640010	-	10	-	-	398
77641010	-	25	-	-	398
77660012	NEU	75	-	-	399
77910010	-	25	200	-	416
77910011	-	25	100	-	416
77910012	NEU	25	-	-	416
77911025	NEU	25	-	-	398
77920000	-	1	-	-	416
77920010	-	1	10	-	416
77920020	-	1	-	-	417
77920040	-	1	-	-	416
77920041	-	1	-	-	416
77921700	-	1	-	-	417
77922000	-	1	-	-	417
77922500	NEU	1	-	-	417
77990010	-	1	10	-	409
77990012	-	1	-	-	420
77990016	-	1	-	-	419
77990017	-	1	-	-	419
77990018	-	1	-	-	418
77990020	-	1	-	-	420
77990021	-	1	-	-	420
77990022	-	1	-	-	420
77990023	-	1	-	-	420
77990024	-	1	-	-	420
77990025	-	1	-	-	420
77990026	-	1	-	-	420
77990027	-	1	-	-	420
77990028	-	1	-	-	420
77990029	-	1	-	-	420
77990030	-	1	-	-	420
77990031	-	1	-	-	420
77990036	-	1	-	-	419
77990037	-	1	-	-	419
77990038	-	1	-	-	419
77990040	-	1	-	-	420
77990043	-	1	-	-	420
77990051	-	1	-	-	418
77990052	-	1	-	-	418
77990053	-	1	-	-	418, 419
77990054	-	1	-	-	418
77990055	-	1	-	-	418
77990056	-	1	-	-	418
77990060	-	1	-	-	418
77990061	-	1	-	-	418
77990062	-	1	-	-	418, 419

Artikelschnellsuche

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
77990064	NEU	1	-	-	420
77990065	NEU	1	-	-	421
77990066	NEU	1	-	-	421
77990067	NEU	1	-	-	421
77990068	NEU	1	-	-	421
77990070	NEU	5	-	-	418
77990071	NEU	5	-	-	418
77990072	NEU	5	-	-	418

Best.-Nr.	Bezeichnung	Status/Änderung	Nachfolger/ Ersatzartikel
600704	TECEdrainline Rinne gerade 700 mm mit werkseitig angebrachte Dichtmanschette	NEU	
600804	TECEdrainline Rinne gerade 800 mm mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette	NEU	
600904	TECEdrainline Rinne gerade 900 mm mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette	NEU	
601004	TECEdrainline Rinne gerade 1000 mm mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette	NEU	
601204	TECEdrainline Rinne gerade 1200 mm mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette	NEU	
601504	TECEdrainline Rinne gerade 1500 mm mit werkseitig angebrachte Dichtmanschette	NEU	
669022	TECEdrainline Funktionsdisplay	Abv.	
673001	TECEdrainprofile Ablauf "flach" Auslauf DN 40 seitlich, x,xx l/s	NEU	
675006	TECEdrainprofile Geruchsverschluss für Ablauf "flach"	NEU	
679000	TECEdrainprofile Ausstellungsduschprofil Bodeneinbau, 900 mm, Edelstahl gebürstet	NEU	
704801	TECE Seal System Dichthülse 1/2"	NEU	
704802	TECE Seal System Baustopfen 1/2" mit Metallgewinde	NEU	
704803	TECE Seal System Abdichtmanschette	NEU	
704805	TECE-Abdichtungsset für Wanddurchführungen	NEU	
712007	TECEflex Verteiler 2-fach Dim. 16 x 3/4", DR Messing	Abv.	
712008	TECEflex Verteiler 3-fach Dim. 16 x 3/4", DR Messing	Abv.	
712009	TECEflex Verteiler 2-fach Dim. 14 x 3/4", DR Messing	Abv.	
712010	TECEflex Verteiler 3-fach Dim. 14 x 3/4", DR Messing	Abv.	
750215	TECEflex Gasströmungswächter GS-T1,6 K mit TAE; VN 1,3; DN20; R3/4" auf Rp3/4"	Entfällt	
3690008	TECEdrainpoint S Polymerbetonring	Abv.	
3690070	TECEdrainpoint S Brandschutzkit/DN 70	NEU	
3690100	TECEdrainpoint S Brandschutzkit/DN 100	NEU	
4040200	TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage für NS 2, Mono	Entfällt	
4040201	TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage für NS 2, Duo	Entfällt	
4040400	TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage für NS 4, Mono	Entfällt	
4040401	TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage für NS 4, Duo	Entfällt	
4040750	TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage für NS 7, Mono	Entfällt	
4040751	TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage für NS 7, Duo	Entfällt	
4041000	TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage für NS 10, Mono	Entfällt	
4041001	TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage für NS 10, Duo	Entfällt	
4048001	TECEsepa H Netzunabhängiger Alarm DKP-H für Mono und Duo Drehkolbenhebeanlagen	Entfällt	
8720007	TECElogo Doppelwandscheibe Dim. 16 x Rp 1/2" x 16, DR Messing	Entfällt	
8720008	TECElogo Wandscheibe lang, Dim. 16 x Rp 1/2", DR Messing	Entfällt	
8720009	TECElogo Wanddurchführung Dim. 16 x Rp 1/2", DR Messing	Entfällt	
8730002	TECElogo Verteiler 2-fach Dim. 16 x 3/4", DR Messing	Abv.	
8730003	TECElogo Verteiler 3-fach Dim. 16 x 3/4", DR Messing	Abv.	
9042008	TECEprofil Holzplattenset zur Aufnahme von Stützklappgriffen	NEU	
9240405	TECEnow WC-Betätigung weiß antibakteriell	NEU	
9242405	TECEnow Urinal-Betätigung weiß antibakteriell	NEU	
9242921	TECEfilo Ausstellungsplatte Chrom glänzend Abmessungen 100 x 150 x 6 mm	NEU	
9700900	TECEone Ausstellungsmuster	NEU	
9820006	TECE Füllventil F 1 für TECE Spülkasten komplett	Abv.	9820353
9820007	TECE Ersatzteil Hutmembran mit Stützkörper für Füllventil	Abv.	
9820008	TECE Ersatzteil Dichtstück mit O-Ring für TECE Füllventil	Abv.	
9820009	TECE Ersatzteil Dichtungsset für TECE Füllventil	Abv.	
9820010	TECE Ersatzteil Hebel mit Dichtung für TECE Füllventil	Abv.	
9820334	TECE-Füllventil "standard"	Entfällt	
9820371	TECEone Spritzschutz	NEU	
9820400	TECE Beipack WC-Moul für Kinder Stand-WC	NEU	
9820401	TECEprofil Beipack Duschmodul für TECE-Hygienebox	NEU	

Schnellsuche

Sortimentsänderungen

Best.-Nr.	Bezeichnung	Status/Änderung	Nachfolger/ Ersatzartikel
9820407	TECEone Abstandsmutter (2 x)	Entfällt	
9820422	TECEone Entnahmewerkzeug Duschstab	NEU	
9820423	TECEone WC-Sitz Auflagepuffer (4 Stück)	NEU	
9820424	TECE-Spülergehäuse U 2 Dichtung Wasserauslauf	NEU	
9820425	TECElux Panzerschlauch für TECEone	NEU	
77111220	TECEfloor PE-RT 5S, 12x1,5, 200 m SLQ, Sauerstoffdicht nach DIN 4726	NEU	
77111630	TECEfloor PE-RT Typ 2 5S, 16x2, 300 m SLQ, Sauerstoffdicht nach DIN 4726	NEU	
77111660	TECEfloor PE-RT Typ 2 5S, 16x2, 600 m SLQ, Sauerstoffdicht nach DIN 4726	NEU	
77112030	TECEfloor PE-RT Typ 2 5S, 20x2,25, 300 m SLQ, Sauerstoffdicht nach DIN 4726	NEU	
77112060	TECEfloor PE-RT Typ 2 5S, 20x2,25, 600 m SLQ, Sauerstoffdicht nach DIN 4726	NEU	
77112540	TECEfloor PE-RT Typ 2 5S, 25x2,5, 400 m SLQ, Sauerstoffdicht nach DIN 4726	NEU	
77131430	TECEfloor Rohr PE-Xc 14 x 2, 300 m SLQ, sauerstoffdicht nach DIN 4726	Entfällt	
77131460	TECEfloor Rohr PE-Xc 14 x 2, 600 m SLQ, sauerstoffdicht nach DIN 4726	Entfällt	
77211200	TECEfloor Klemmringverschraubung 12x1,5 SLQ, 3/4" Eurokonus	NEU	
77220025	TECEfloor Druckhülsenkupplung 25-25 SLQ, inkl. Druckhülsen	NEU	
77390111	TECEfloor I-KST-HKV VL/RL Modul 3/4" 1 1/2", mit DFA, kuppelbar, 1-20 Kreise	Abv.	77390113
77390113	TECEfloor SLQ I-HKV VL/RL Modul 1 1/2", mit DFA, kuppelbar	NEU	
77390114	TECEfloor SLQ I-HKV Anschlussadapter-Set Typ Flex 25x2,5 mm	NEU	
77520001	TECEfloor Universalpanel UP 16/12 EPS/Alu, s=16 mm, VA 150	NEU	
77520002	TECEfloor Kombielement UP 16/12 EPS, s=16 mm, VA 150	NEU	
77520003	TECEfloor Randholz UP 16/12	NEU	
77520006	TECEfloor Trockenbauplatte TP 30/16 EPS, s=30 mm, VA 150	NEU	
77520007	TECEfloor Wärmeleitprofil TP 30/16 verzinktes Stahlblech, 0,4 mm	NEU	
77520008	TECEfloor Wärmeleitprofil TP 30/16 Aluminium, 0,45 mm	NEU	
77520010	TECEfloor Universalpanel UP 125 3 x 50 x 100 cm, mit Alu-Leitblechen	Abv.	77520001
77520011	TECEfloor Universalpanel UP 250 3 x 50 x 100 cm, mit Alu-Leitblechen	Abv.	77520001
77520012	TECEfloor Kopfelement UP 125 3 x 50 x 100 cm, mit Alu-Leitblechen	Abv.	77520002
77520013	TECEfloor Kopfelement UP 250 3 x 50 x 100 cm, mit Alu-Leitblechen	Abv.	77520002
77520014	TECEfloor Übergangselement UP 3 x 25 x 37,5 cm, ohne Aluminium	Abv.	77520002
77520015	TECEfloor Ausgleichselement UP 3 x 50 x 100 cm, ohne Aluminium	Abv.	77520002
77520016	TECEfloor Randholz UP 3 x 4,5 x 100 cm, zur Randausbildung	Abv.	77520003
77520017	TECEfloor Randholz Türdurchführung UP 3 x 4,5 x 25 cm, f. Rohrdurchf. VL/RL	Abv.	77520003
77520022	TECEfloor Kopfelement UP 125 3 x 50 x 100 cm, ohne Alu-Leitbleche	Abv.	77520002
77520023	TECEfloor Kopfelement UP 250 3 x 50 x 100 cm, ohne Alu-Leitbleche	Abv.	77520002
77520024	TECEfloor Lastverteilblech UP aus Stahl 800 x 200 x 1 mm, zur Abdeckung am Vert.	Abv.	
77520026	TECEfloor Schneidklinge für Heißschneider UP, Dim. 12	NEU	
77570009	TECEfloor Klemmschiene 12 mm 2,5 cm Raster	NEU	
77570025	TECEfloor Industrie Rohrhalteschiene Dim. 25, 2 m	NEU	
77612020	TECEfloor Fixierhaken für Noppenfolie, mit Setzhilfe	NEU	
77660010	TECEfloor Polyethylenfolie 0,2 mm 1,5 m x 150 m Rolle	Entfällt	77660012
77660012	TECEfloor Polyethylenfolie 0,2 mm 1,5 m x 50 m	NEU	
77910012	TECEfloor Rohrführungsbogen Kunststoff für Dim. 25 mm	NEU	
77911025	TECEfloor Wellschutzrohr, geschlitzt schwarz, 34 x 28 mm	NEU	
77922500	TECEfloor SLQ Aufweitkopf 25x2,5 passend für die Rohraufweitzange RAZ-V	NEU	
77990064	TECEfloor Zubehörbeutel RTL-Box Rohbauset	NEU	
77990065	TECEfloor Zubehörbeutel RTL-Box Feinbauset	NEU	
77990066	TECEfloor Regelkopf RTL-Box Aluminium	NEU	
77990067	TECEfloor Glasplatte RTL-Box schwarz	NEU	
77990068	TECEfloor Glasplatte RTL-Box weiß	NEU	
77990070	TECEfloor Schauglas Durchflussmesser 0,5 - 4,0 l/min	NEU	

Best.-Nr.	Bezeichnung	Status/Änderung	Nachfolger/ Ersatzartikel
77990071	TECEfloor Anschlussnippel Vorlauf 3/4" Eurokonus	NEU	
77990072	TECEfloor Anschlussnippel Rücklauf 3/4" Eurokonus	NEU	

Schnellsuche

Hinweise:

- Mit Erscheinen dieser Sortimentsliste werden alle vorhergehenden Sortimentslisten ungültig.
- Abgaben an den Fachgroßhandel nur in ausgewiesenen Liefereinheiten. Bei Unterschreitung Mindermengenzuschlag.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Die Unterlagen wurden nach dem derzeitigen Wissensstand erstellt, darüber hinaus gilt grundsätzlich der „Stand der Technik“.
- WEEE-Reg.-Nr. DE 57524228

Gültig vom Ausgabedatum 01.01.2018 bis zur Neuauflage. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Weitere Informationen unter
www.tece.de

TECE GmbH
Deutschland
T +49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de