TECE

Österreich

SORTIMENTS-LISTE 2018

Wie Sie uns erreichen ...

TECE ÖSTERREICH GMBH

Betriebsring 27
A-2483 Ebreichsdorf
Tel.: 0 22 54 / 207 02
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30

MANAGING DIRECTOR

DI Thomas Hagenauer
Tel.: 0 22 54 / 207 02 - 21
Hdy: 06 76 / 7 11 67 15
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: thomas.hagenauer@tece.at

VERKAUFSGEBIET OST

Leitung: DI Thomas Hagenauer

Verkauf Österreich Ost

Andreas Krejci
Hdy: 06 64 / 2 56 15 75
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: andreas.krejci@tece.at

Ing. Johannes Zettl
Hdy: 06 64 / 9 64 24 93
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: johannes.zettl@tece.at

Mario Nokovic
Hdy: 06 76 / 7 90 45 58
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: mario.nokovic@tece.at

Key-Account Manager

Andreas Nekolar
Hdy: 06 76 / 733 62 70
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: andreas.nekolar@tece.at

Ing. Peter Mayer
Hdy: 06 76 / 530 95 20
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: peter.mayer@tece.at

VERKAUFSGEBIET WEST

Verkaufsleiter Österreich West

Alfons Mayerhofer
Hdy: 06 64 / 311 94 15
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: alfons.mayerhofer@tece.at

Verkauf Österreich West

Christian Bichler
Hdy: 06 64 / 9 15 06 27
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: christian.bichler@tece.at

Carl Bassetti
Hdy: 06 76 / 59 58 75 8
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: carl.bassetti@tece.at

Stefan Schneebauer
Hdy: 06 76 / 7 11 62 16
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: stefan.schneebauer@tece.at

VERKAUFSGEBIET SÜD

Verkaufsleiter Österreich Süd

Christian Scheibl
Hdy: 06 64 / 9 64 64 40
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: christian.scheibl@tece.at

Verkauf Burgenland, Steiermark

Ing. Stefan Putschögl
Hdy: 06 64 / 9 15 06 25
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: stefan.putschoegl@tece.at

Key-Account Manager

Michael Graf
Hdy: 06 76 / 581 18 49
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: michael.graf@tece.at

KAUFMÄNNISCHER SERVICE

Leitung: Julia Pascher
Tel.: 0 22 54 / 207 02 - 19
Hdy: 06 64 / 3 92 99 04
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: julia.pascher@tece.at

Verkauf und Auftragsabwicklung

Juliane Mauthner
Tel.: 0 22 54 / 207 02 - 11
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: juliane.mauthner@tece.at

Günter Mengel
Tel.: 0 22 54 / 207 02 - 12
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: guenter.mengel@tece.at

PRODUKTE UND TECHNISCHER SERVICE

Leitung: Ing. Thomas Wappel
Tel.: 0 22 54 / 207 02 - 18
Hdy: 06 76 / 9 13 55 18
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: thomas.wappel@tece.at

Planung und technische Beratung

Ing. Mirza Tursic
Tel.: 0 22 54 / 207 02 - 15
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: mirza.tursic@tece.at

Ing. Nikola Ilijin
Tel.: 0 22 54 / 207 02 - 23
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: nikola.ilijin@tece.at


Christoph Tobler
Tel.: 0 22 54 / 207 02 - 17
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: christoph.tobler@tece.at

SEMINARWESEN UND MARKETING

Leitung: Alexander Schuh
Tel.: 0 22 54 / 207 02 - 22
Hdy: 06 76 / 6 61 00 27
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: alexander.schuh@tece.at

Seminarwesen und Marketing

Julia Kranz
Tel.: 0 22 54 / 207 02 - 16
Hdy: 06 64 / 8 57 59 74
Fax: 0 22 54 / 207 02 - 30
Mail: julia.kranz@tece.at

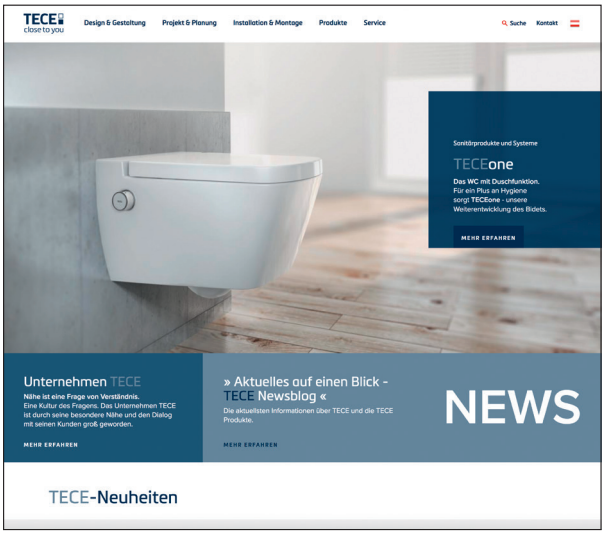

... oder besuchen Sie uns im Internet unter „www.tece.at“

Inhaltsverzeichnis

Seite

Sanitärsysteme

TECEone - Das WC mit Duschfunktion 5

TECElux - Das WC-Terminal 15

TECE-Betätigungen - Die Kollektion für WC und Urinal 39

WC-Betätigung 43

Urinal-Betätigung 77

TECE-Sanitärmodule - Immer die passende Lösung 99

TECEprofil - Trockenbau-Module 103

TECEbox - Nassbau-Module 153

Installationswände

TECEprofil - Schnelle Vorwandmontage mit nur drei Bauteilen 171

TECEsystem - Industrielle Vorfertigung von Systemwänden 195

Entwässerungstechnik

TECEdrainprofile - Schön, praktisch, nischenbündig. Das Duschprofil von TECE. 199

TECEdrainline - Die bodenebene Dusche mit System 211

TECEdrainpoint S - Das Bodenablaufsortiment aus Kunststoff 235

Rohrsysteme

TECEflex - Das universell einsetzbare Rohrsystem mit Schiebehülsen 263

TECElogo - Das schnelle Steckverbindersystem für Mehrschichtverbundrohre 327

TECEfloor - Das komplette Sortiment für die Flächenheizung 371

Abscheidetechnik

TECEsepa S - Der Baukasten für Fettabscheider aus Kunststoff 415

TECEsepa E - Die Fettabscheider aus Edelstahl 445

TECEsepa H - Die Hebeanlagen für die TECE-Fettabscheider 453

Anhang

Ausstellungsmuster 469

Artikelschnellsuche 485

Sortimentsänderungen 506

TECE

Sanitärsysteme

TECEone SANITÄR-KERAMIK

SORTIMENTSLISTE 2018



TECEone – DAS WC MIT DUSCHFUNKTION

TECEone ist der Beweis dafür, dass fortschrittliche Technik auch ohne Strom funktioniert. Das warme Wasser für die Reinigung kommt dabei direkt aus der Leitung. Damit setzt TECEone Maßstäbe für mehr Komfort in der Intimhygiene. Bei minimalem Aufwand in Montage und Wartung!

» Kein Strom, keine komplizierte Elektronik, kein Problem bei der Installation! «





TECEone ist anders

Komplizierte Elektronik, ausladende Abmessungen, hoher Preis – Eigenschaften, die bislang wenig für die Installation von Dusch-WCs sprachen. Mit TECEone ändern wir die Spielregeln: Dank stromloser Duschfunktion ist es so einfach installiert wie eine Duscharmatur. Intuitiv und komfortabel ist TECEone auch in der Bedienung. Und dabei ist es so formschön und kompakt, dass es in jedes Bad passt.

Produkt Highlights

- Kein Wassertank, kein Stromanschluss, kein Boiler
- Einfache Installation und Wartung
- Intuitive Bedienung mit zwei Knöpfen
- Kompakte Abmessungen
- Zeitloses und formschönes Design
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

TECEone – Duschfunktion leicht gemacht.

Frische im Knopfumdrehen – Dusch-WCs sind mehr als ein Trend: Sie verbessern die Hygiene und etablieren sich schon jetzt als neuer Standard in der modernen Badgestaltung. Mit TECEone gehen wir noch einen Schritt weiter: mit höchstem Bedienkomfort und durchdachter Ausstattung für die einfache Reinigung.

1



2



3



1 Duschstab fährt durch Wasserdruck heraus
2 Temperaturregler für die individuelle Einstellung der Wassertemperatur auf bis zu 38 °C
3 Wasserregler für die bedarfsgerechte Regulierung der Wassermenge bis zu 5,6 Liter pro Minute
4 Automatische Selbstreinigung des Duschstabs vor und nach jedem Einsatz



4

Gut vorbereitet: TECEone Aufrüstset

- Zur vorbereitenden Installation des TECEone WCs an ein TECE-Modul
- Zum einfachen Anschluss von Kalt- und Warmwasserleitungen
- Kompatibel zu TECElogo und TECEflex Wandscheiben oder denen anderer Hersteller

Inhaltsverzeichnis TECEone

	Seite
WC-Keramik	10
Zubehör	11
Ersatzteile	13


TECEone – WC-Keramik

TECEone WC-Keramik mit Duschfunktion


Spülrandlose WC-Keramik mit integrierter Duschfunktion zur komfortablen Gesäßreinigung mit Wasser. Duschfunktion erfolgt stromlos über bauseitigen Warm- und Kaltwasseranschluss. WC-Keramik für Wandeinbauspülkästen.



Merkmale der Duschfunktion:
- intuitive Bedienung über seitliche Drehknöpfe für Wassertemperatur und Wassermenge
- Duschstrahl stufenlos bis 5,6 Liter/Min. einstellbar
- Wassertemperatur individuell stufenlos einstellbar (10-38 °C)
- selbstreinigender Duschstab
- austauschbare Duschstabkappen
- Zulassung nach DIN EN 1717
- Mindestfließdruck 1 bar (max. 10 bar)




Merkmale der WC-Keramik:
- wandhängendes Tiefspül-WC für 6 und 4,5 Liter Spülvolumen
- kompakte Bauform - Ausladung 540 mm, Befestigungsabstand 180 mm
- verdeckte Wandbefestigung und verdeckte Wasseranschlüsse
- spülrandlose Keramik mit integriertem Spritzschutz
- werkseitig fest vergossene und vorgerüstete WC-Sitz-Befestigung für TECEone WC-Sitz mit Deckel
- Material: Sanitärkeramik, Farbe weiß
- hygieneoptimierte Keramikgestaltung mit wenigen Ecken, Kanten und Fugen
- Zulassung nach DIN EN 997
- Maße (B x H x T): 358 x 350 x 540 mm

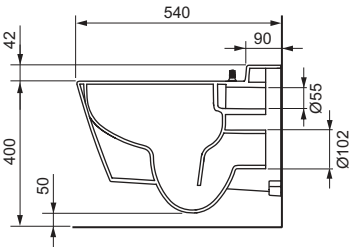

Lieferumfang:
- WC-Keramik inklusive verdeckter WC-Befestigung
- vormontierte WC-Sitz-Befestigung
- vormontierte Bedienknöpfe
- Panzerschläuche für den Wasseranschluss an handelsübliche Eckventile

Bitte separat bestellen:
- TECEone WC-Sitz mit Deckel (Best.-Nr. 9700600)



Hinweis:
Für die Duschfunktion ist bauseits ein Warm- und Kaltwasseranschluss mit Eckventilen vorzurüsten (siehe Aufrüstsets).
In Kombination mit TECElux ist die untere Befestigungsglasplatte Best.-Nr. 9650109 oder 9650110 auszuwählen.

RG 6 | 20.0950.0020

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9700200	1 St.	4 St.

TECEone WC-Sitz mit Deckel

WC-Sitz mit Deckel, passend für TECEone WC-Keramiken.

Merkmale des WC-Sitzes:
- verchromte Metallscharniere mit "Soft-Close" Absenkautomatik
- aus verwindungssteifem Duroplast, Farbe weiß
- für fest vergossene und vorgerüstete TECEone WC-Sitz-Befestigung
- komplette Sitz- und Deckeleinheit zu Reinigungszwecken abnehmbar
- Deckel- und Sitzeinheit verschraubbar
- WC-Sitz mit besonders ergonomischer Formgebung
- Zulassung nach DIN 19516



RG 6 | 20.0950.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9700600	1 St.	4 St.

TECEone Aufrüstset Nassbau, für Spülkästen mit Bautiefe 13 cm

Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Nassbauspülkästen mit Bautiefe 13 cm für den TECEone Wasseranschluss.

Rohbauset bestehend aus:
- Halteblech für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- Befestigungsmaterial



RG 3 | 20.0903.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880047	1 St.

TECEone Aufrüstset Trockenbau

Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Trockenbaumodulen (Bautiefe mindestens 15 cm) für den TECEone Wasseranschluss.

Rohbauset bestehend aus:
- Haltebleche für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- Sicherungssplinte für Haltebleche



RG 3 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880046	1 St.

TECEone Aufrüstset geeignet für Duofix*

NEU

Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Geberit Duofix WC-Modulen für den TECEone Wasseranschluss.

Rohbauset bestehend aus:
- Haltebleche für Warm- und Kaltwasseranschluss
- 1/2" x 1/2" Wandscheiben
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Sicherungssplinte für Halteblech
- Befestigungsmaterial für Wandscheiben



RG 3 | 20.0905.0060

Best.-Nr.		LE 1
9880066	NEU	1 St.

* "Duofix" ist eine eingetragene Marke der Geberit International AG.

TECEone – Zubehör

TECEone Wandscheiben aus Rotguss


Zwei Wandscheiben 1/2" x 1/2" Innengewinde. Zur optionalen Kombination mit dem TECEone Aufrüstset, als universeller Übergang zu gängigen Rohrsystemen.



RG 3 | 20.0900.0060


Best.-Nr.	LE 1
9021032	1 St.

9700200 – TECEone WC-Keramik mit Duschfunktion

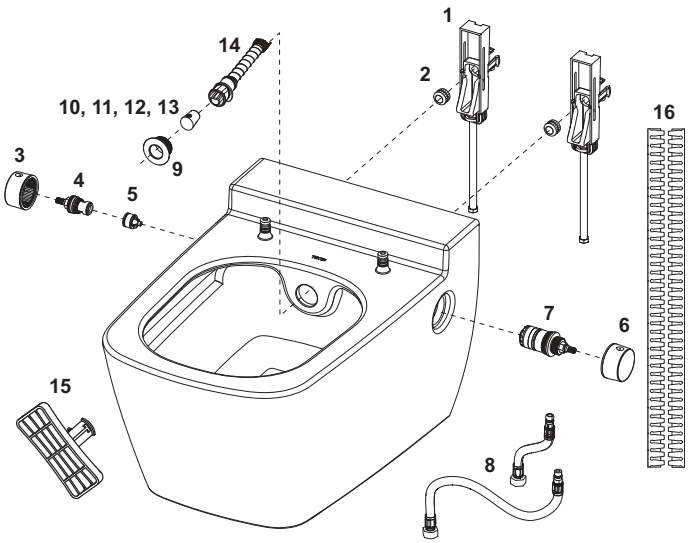

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820356	Verdeckte Befestigung	6/20.0950.0040		1 St.
2	9820357	Rändelmutter (2 x) für verdeckte Befestigung	6/20.0950.0040		1 St.
3	9820362	Bedienknopf Wassermenge	6/20.0950.0040		1 St.
4	9820358	Keramikkartusche	6/20.0950.0040		1 St.
5	9820359	Sicherheitseinrichtung nach DIN EN 1717	6/20.0950.0040		1 St.
6	9820361	Bedienknopf Temperatur	6/20.0950.0040		1 St.
7	9820360	Thermostatkartusche	6/20.0950.0040		1 St.
8	9820365	Panzerschläuche warm und kalt	6/20.0950.0040		1 St.
9	9820364	Rosette	6/20.0950.0040		1 St.
10	9820403	Duschstabkappe (3 x) "standard" 75°	6/20.0950.0040		1 St.
11	9820404	Duschstabkappe (3 x) "standard" 90°	6/20.0950.0040		1 St.
12	9820405	Duschstabkappe (3 x) "medium" 90°	6/20.0950.0040		1 St.
13	9820406	Duschstabkappe (3 x) "small" 90°	6/20.0950.0040		1 St.
14	9820363	Duschstab Komplettset	6/20.0950.0040		1 St.
15	9820422	Entnahmewerkzeug Duschstab	6/20.0950.0040	**NEU**	1 St.
16	9820351	Schallschutzband	3/20.0920.0030		1 St.

9700600 – TECEone WC-Sitz mit Deckel

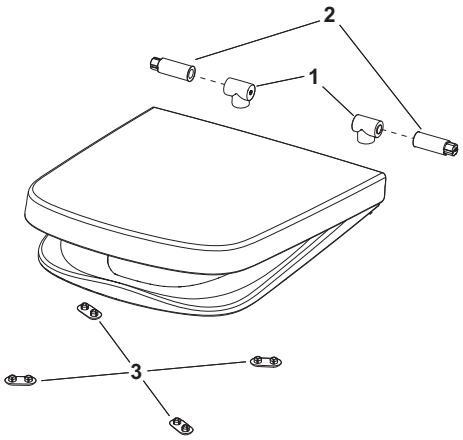

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820367	Beschlag Set	6/20.0950.0040		1 St.
2	9820366	Dämpferset Sitz und Deckel	6/20.0950.0040		1 St.
3	9820423	WC-Sitz Auflagepuffer (4 Stück)	6/20.0950.0040	**NEU**	1 St.

TECEone – Ersatzteile

TECEone Duschstab Komplettset

Duschstab inklusive Entnahmewerkzeug, Duschstabkappe ("standard" 75°) und Rosette.

RG 6 | 20.0950.0040

Best.-Nr.	LE 1
9820363	1 St.



TECE

Sanitärsysteme

TECElux WC-TERMINAL

SORTIMENTSLISTE 2018



TECElux – ALLES DRIN STATT ALLES DRAN.

Bei TECElux sind die nützlichen Funktionen unsichtbar in der Wand verborgen. Die Sicherheitsglas-Platte schwebt vor der Wand und deckt die Revisionsöffnung ab. Dahinter verbergen sich der Spülkasten, Anschlüsse für Wasser und Strom und die Sitzhöhen-verstellung. Und gegebenenfalls auch der Keramik-Geruchsfilter.

» Dem anspruchsvollen Kunden etwas Besonderes bieten und veränderten Bedürfnissen durch einfaches Nachrüsten gerecht werden. «

TECElux Online-Konfigurator
als Beratertool: **www.tece.at**



4 Keramik-Geruchsfilter – auch nachrüstbar.

3 Einwurfschacht für Reinigungstabs für den Spülkasten.

1 Sitzhöhenverstellung: Die Sitzhöhe ist stufenlos verstellbar – um bis zu acht Zentimetern.

5 Uni-Spülkasten mit der 1.000.000-fach bewährten Zweimengen-Spültechnik.

6 Untere Glasplatte zum Anschluss aller gängigen wandhängenden WCs – auch spülrandloser und Dusch-WCs.

2 Obere Glasplatte mit zwei Optionen: Spülauslösung manuell mit Drucktasten oder elektronisch berührungslos mit Sensorfeldern.

TECElux wurde bereits mehrfach für seine intelligente Verbindung von Design und Funktion ausgezeichnet.

reddot design award
winner 2011

GOOD DESIGN

product design award 2012

INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + TECHNIK

Designpreis Deutschland 2012
NOMINIERT

DESIGN PLUS

Produkt Highlights


- Leicht zugängliche Technik unsichtbar hinter der Wand
- Glasplatte fügt sich harmonisch in das Badambiente ein
- Kombinierbar mit fast allen WCs und Dusch-WCs
- Mit manueller oder elektronischer Spülauslösung
- In verschiedenen Ausbaustufen erhältlich
- Zukunftssicher, dank stufenloser Sitzhöhenverstellung
- Geruchsfilter für angenehme Raumluft
- Elektronische Spülauslösung mit programmierbaren Funktionen

TECElux – macht mehr aus dem WC



Spülen mit dem Sensor

TECElux bietet zwei Auslöse-Varianten: Klassische mechanische Spültasten oder eine elektronische Spülauslösung mit einem Näherungssensor. Der erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten leuchten. Mit der elektronischen Spülung kann per Tastendruck oder auch völlig berührungslos gespült werden. Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit pur: Die Sensorvariante ist in eine fugenlose Glasplatte integriert.




Offen für vieles

Das WC-Terminal ist eine offene Schnittstelle zu Funktionen und Design. Es ist kombinierbar mit fast allen Keramik-WCs – auch spülrandlosen und Dusch-WCs. Das Besondere: Anschlüsse für Wasser und Strom sind vorbereitet. Wird ein Dusch-WC montiert, können alle Kabel und Wasserleitungen unsichtbar geführt werden.



Geruchsfilter für gute Luft

Der TECElux Keramik-Geruchsfilter entfernt Gerüche dort, wo sie entstehen: Direkt im WC. Hier wird die schlechte Luft abgesaugt, durch einen keramischen Filter von Geruchsstoffen gereinigt und dann wieder in den Raum zurückgeführt. Es entsteht weder Zugluft noch Wärmeverlust im Winter, weil keine kalte Außenluft angesaugt wird. Der Filter ist langlebig und muss nur etwa alle fünf Jahre gewechselt werden.



Sitzhöhe auf Wunsch

Das WC wird üblicherweise in einer Standardhöhe montiert – einmal angebracht, müssen dann Große und Kleine, Alte und Junge damit leben. TECElux erlaubt die Voreinstellung der Sitzhöhe – dazu wird einfach die Glasplatte mit der WC-Keramik verstellt. Der Einstellbereich umfasst acht Zentimeter und kann auch nachträglich angepasst werden.



Funktionen auf Wunsch

Die elektronische Variante von TECElux ist einfach programmierbar und kann so individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Einstellen lassen sich unter anderem die Helligkeit des Displays oder die Lüfterintensität. Auch eine automatischen Nachspülfunktion kann aktiviert werden. (Dies sind nur einige Beispiele für die gesamte Funktionsvielfalt.)

25 Jahre
Ersatzteilverfügbarkeit

TECE bestätigt Ihnen, dass Sie bis zu 25 Jahre ab Verkaufsdatum des Herstellers Ersatzteile für die weitere Funktionstüchtigkeit eines TECE-Unterputzspülkastens erwerben können.

	Seite
Sortimentsübersicht	20
WC-Module	22
Glasplatten	25
Zubehör	28
Ersatzteile	31
Schnellkalkulation	36

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DOP) finden Sie im Internet unter **www.tece.at**.

TECElux – Sortimentsübersicht

So bestellen Sie richtig:


Ein TECElux Terminal besteht immer aus:

(A) einem TECElux Modul,


(B) einer oberen Betätigungsplatte und

(C) einer unteren WC-Befestigungsplatte mit Aussparungen für verschiedene Strom- und Wasseranschlüsse.


A TECElux Modul

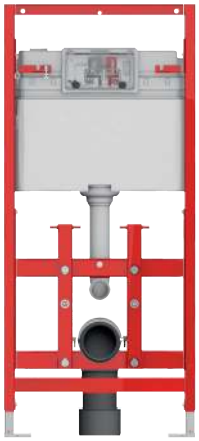

TECElux 100
Best.-Nr. 9600100

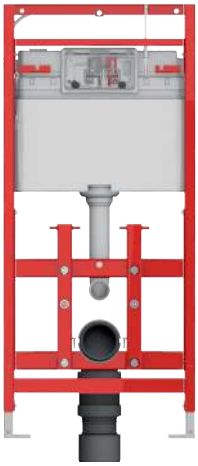

TECElux 200
Best.-Nr. 9600200

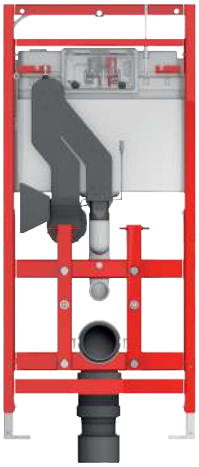

TECElux 400
Best.-Nr. 9600400

B Obere Betätigungsplatte



„sen-Touch“ (w)
Best.-Nr. 9650002
„sen-Touch“ (s)
Best.-Nr. 9650003



Tasten weiß (w)
Best.-Nr. 9650000
Tasten schwarz (s)
Best.-Nr. 9650005




Tasten Chrom glänzend (w)
Best.-Nr. 9650001
Tasten Chrom glänzend (s)
Best.-Nr. 9650004




TECElux WC-Terminal (w/s)

C Untere Befestigungsplatte




Standard-WC (w)
Best.-Nr. 9650100
Standard-WC (s)
Best.-Nr. 9650105

TECEone (w)
Best.-Nr. 9650109
TECEone (s)
Best.-Nr. 9650110



Dusch-WC (w)
Best.-Nr. 9650101
Best.-Nr. 9650103
Best.-Nr. 9650104
Dusch-WC (s)
Best.-Nr. 9650106
Best.-Nr. 9650107
Best.-Nr. 9650108



Dusch-WC-Aufsatz (w)
Best.-Nr. 9650102

(w) = Glas weiß, (s) = Glas schwarz

C Übersicht untere Befestigungsplatten und Zubehör für WCs, Dusch-WC-Aufsätze und Dusch-WCs

	 9650100 (w) 9650105 (s)	 9660001	 9650101 (w) 9650106 (s)	 9650102 (w)	 9650103 (w) 9650107 (s)	 9650104 (w) 9650108 (s)	 9650109 (w) 9650110 (s)
Standardkeramiken (Anschlussmaß 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC * TOTO Neorest EW *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK (mit seitlichen Anschlüssen: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL (mit seitlichen Anschlüssen: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG TOTO Washlet EK (mit verdeckten Anschlüssen: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL (mit verdeckten Anschlüssen: TCF6532C3GV1)		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X		
Villeroy & Boch Viclean U		X		X			
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X	
Villeroy & Boch Viclean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone							X

* TECElux 400 nicht erforderlich, da Geruchsabsaugung bereits Bestandteil des TOTO Neorest.
Bei Verwendung der oberen Betätigungsplatte „sen-Touch“ bleibt die Fernauslösung des TOTO Neorest ohne Funktion.
Bei Verwendung der manuellen Auslösung Steuerkabel (Bestellnummer 9820259) bestellen.

(w) = Glas weiß, (s) = Glas schwarz

TECElux – WC-Module

TECElux WC-Modul 100, Bauhöhe 1120 mm

Trockenbauelement zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand oder Eckmodul.

Für TECElux Betätigungsglasplatte und WC-Glasplatte.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-UP-Spülkasten:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 9/7,5/4,5 Liter Spülmenge jederzeit optimal einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- nach DIN EN 14055
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil
- Inklusive Einwurfschacht für Reinigungstabs. Ermöglicht die Zugabe von Reinigungstabs in den Spülkasten für eine frische WC-Spülung.

Modul:
- selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- tiefenverstellbare Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und untere WC-Glasplatte
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsstück DN 90/100, Material PP
- Übergangsstück auch für den waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Sicherheitsbauschutzstopfen
- großer Rohbauschutz
- geeignet für Wandaufbauten bis zu 45 mm
- Abmessungen (H x B x T): 1120 x 500 x 160 mm


Bitte separat bestellen:
- obere Betätigungsglasplatte
- untere WC-Glasplatte
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

Optionales Zubehör:
TECElux Aufrüstset Geruchsabsaugung ceramic-Air (9660000), nur in Verbindung mit oberer Betätigungsglasplatte sen-Touch.

RG 3 | 20.0920.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9600100	1 St.	6 St.	12 St.



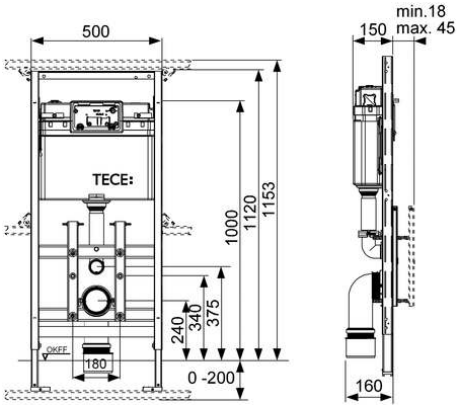

TECElux WC-Modul 200, Bauhöhe 1120 mm, nachträglich höhenverstellbar

Trockenbauelement zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Für TECElux Betätigungsglasplatte und WC-Glasplatte, nachträglich 8 cm manuell höhenverstellbar.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-UP-Spülkasten:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Außengewinde
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 9/7,5/4,5 Liter Spülmenge jederzeit optimal einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- nach DIN EN 14055
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil
- Inklusive Einwurfschacht für Reinigungstabs. Ermöglicht die Zugabe von Reinigungstabs in den Spülkasten für eine frische WC-Spülung.

Modul:
- selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- tiefenverstellbare Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und untere WC-Glasplatte, auch nachträglich manuell höhenverstellbar
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm
- Flexibler WC-Ablaufbogen DN 90, Anschlussstück Material PE-HD (schweißbar), inklusive Übergangsstück DN 90/100 aus PP
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Sicherheitsbauschutzstopfen
- großer Rohbauschutz
- geeignet für Wandaufbauten bis zu 45 mm
- Abmessungen (H x B x T): 1120 x 500 x 180 mm


Bitte separat bestellen:
- obere Betätigungsglasplatte
- untere WC-Glasplatte
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

Optionales Zubehör:
TECElux Aufrüstset Geruchsabsaugung ceramic-Air (9660000), nur in Verbindung mit oberer Betätigungsglasplatte sen-Touch.

RG 3 | 20.0920.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9600200	1 St.	6 St.	12 St.



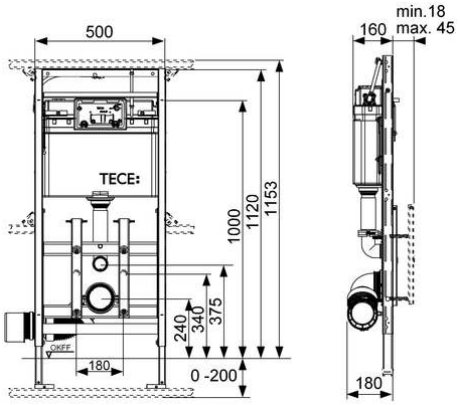

TECElux – WC-Module

TECElux WC-Modul 400, Bauhöhe 1120 mm, nachträglich höhenverstellbar, mit Geruchsabsaugung

Trockenbauelement zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Für TECElux Betätigungsglasplatte sen-Touch und WC-Glasplatte, nachträglich 8 cm manuell höhenverstellbar, inklusive Geruchsabsaugung "ceramic-Air".

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-UP-Spülkasten:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Außengewinde
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 9/7,5/4,5 Liter Spülmenge jederzeit optimal einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- nach DIN EN 14055
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil
- Inklusive Einwurfschacht für Reinigungstabs. Ermöglicht die Zugabe von Reinigungstabs in den Spülkasten für eine frische WC-Spülung.

Modul:
- selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- tiefenverstellbare Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und untere WC-Glasplatte, auch nachträglich manuell höhenverstellbar
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm
- Flexibler WC-Ablaufbogen DN 90, Anschlussstück Material PE-HD (schweißbar), inklusive Übergangsstück DN 90/100 aus PP
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Sicherheitsbauschutzstopfen
- großer Rohbauschutz
- geeignet für Wandaufbauten bis zu 45 mm
- Abmessungen (H x B x T): 1120 x 500 x 160 mm

Geräuscharme Geruchsabsaugung "ceramic-Air" mit Langzeitfilterkartusche.


Hinweis:
Die Geruchsabsaugung „ceramic-Air“ ist bei allen gängigen WC-Keramiken möglich. Es gibt jedoch einige Keramiken, bei denen durch eine erhöhte Sitzposition bzw. erhöhten Spülrand das Spülwasser im Spülrohr stehen bleibt und es zu einer Teil-/Vollfüllung kommen kann. Eine Übersicht der betroffenen Keramiken, bei denen die Geruchsabsaugung nicht möglich ist, finden Sie in den aktuellen „Technischen Informationen“.

Bitte separat bestellen:
- obere Betätigungsglasplatte sen-Touch
- untere WC-Glasplatte
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

RG 3 | 20.0920.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9600400	1 St.	6 St.	12 St.



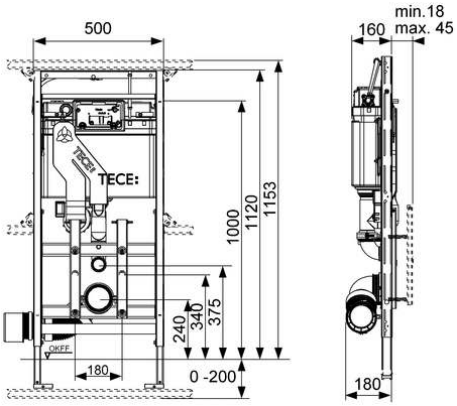


TECElux Betätigungsglasplatte mit manueller Betätigung

Obere Betätigungsglasplatte für TECElux Modul mit zwei gefederten Betätigungstasten. Inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial.

Montage nur in Verbindung mit der unteren WC-Glasplatte.

Abmessungen (H x B x T): 555 x 430 x 16 mm





RG 3 | 20.0920.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Tasten weiß	Ja	9650000	1 St.	20 St.
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	Ja	9650001	1 St.	20 St.
Glas schwarz, Tasten schwarz	—	9650005	1 St.	20 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	Ja	9650004	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECElux Betätigungsglasplatte mit elektronischer sen-Touch Betätigung


Obere Betätigungsglasplatte für TECElux Modul mit elektronischen sen-Touch Betätigungstasten und Befestigungsmaterial. Inklusive Stecker-Netzteil (Anschlusspannung 230 V) mit 2-Mengenauslösemotor.

Montage nur in Verbindung mit der unteren WC-Glasplatte.

Abmessungen (H x B x T): 555 x 430 x 16 mm

Funktion der sen-Touch-Elektronik:
Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt durch eine leichte Berührung oder auch berührungslos. Die sen-Touch-Elektronik kann individuellen Ansprüchen durch eine Programmierung angepasst werden.





Programmierbare Funktionen:
- Erkennungsbereich des Sensors
- Beleuchtungshelligkeit des Displays
- Hygienespülung
- Nachlaufen der Geruchsabsaugung
- Intensität der Geruchsabsaugung
- Reinigungsfunktion

RG 3 | 20.0920.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß	Ja	9650002	1 St.	10 St.
Glas schwarz	Ja	9650003	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECElux – Glasplatten


TECElux WC-Glasplatte für TECEone

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit der TECEone WC-Keramik mit Duschfunktion, inklusive Schallschutzset sowie Anschlusspanzerschläuche für den Warm- und Kaltwasseranschluss an handelsübliche Eckventile.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm

Hinweis:
Zur Kombination mit bauseits vorgerüsteten Eckventilen.





RG 3 | 20.0920.0020


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß	—	9650109	1 St.	20 St.
Glas schwarz	—	9650110	1 St.	20 St.

TECElux WC-Glasplatte für Standard-WC

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit WC-Keramiken, Befestigungsabstand 180 mm, inklusive Schallschutzset.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm





RG 3 | 20.0920.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß	Ja	9650100	1 St.	20 St.
Glas schwarz	Ja	9650105	1 St.	20 St.


Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Toto, Geberit)

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC TOTO Neorest AC und EW oder Geberit AquaClean 8000/8000plus, inklusive Schallschutzset und Austausch-Panzerschlauch für Spülkasten.

Bei Montage eines TOTO Dusch-WCs bitte Anschlussset Dusch-WC (9660001) verwenden.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm





RG 3 | 20.0920.0020


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß	—	9650101	1 St.	20 St.
Glas schwarz	—	9650106	1 St.	20 St.

TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Duravit etc.)

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC Duravit SensoWash sowie Slim oder V & B ViClean L, inklusive Schallschutzset, Austausch-Panzerschlauch für Spülkasten und langem Anschluss-Panzerschlauch.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm





RG 3 | 20.0920.0020


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß	—	9650103	1 St.	20 St.
Glas schwarz	—	9650107	1 St.	20 St.

TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Aquaclean Sela etc.)

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC Geberit Aquaclean Sela, Mera sowie Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK oder GL mit verdeckten Anschlüssen, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ oder Laufen Riva inklusive Schallschutzset und Austauschpanzerschlauch für Spülkasten.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm





RG 3 | 20.0920.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß	—	9650104	1 St.	20 St.
Glas schwarz	—	9650108	1 St.	20 St.


TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC-Aufsatz

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC Aufsatz TOTO Washlet GL und EK, Washlet Giovannoni, V & B ViClean U oder Geberit Aquaclean 5000 und 5000 plus, inklusive Schallschutzset und Austausch-Panzerschlauch für Spülkasten.

Bei Montage eines TOTO bzw. V & B Dusch-WC-Aufsatz bitte Anschlussset Dusch-WC (9660001) verwenden.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm






RG 3 | 20.0920.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß	Ja	9650102	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Das F 10 Füllventil – für die gängigsten UP- und AP-Spülkästen

Das Füllventil F 10 passt in fast alle gängigen Unterputz- und Aufputz-Spülkästen mit 3/8" Gewinde. Das Füllventil erfüllt die Ansprüche der Armaturengruppe 1 und ist besonders leise.

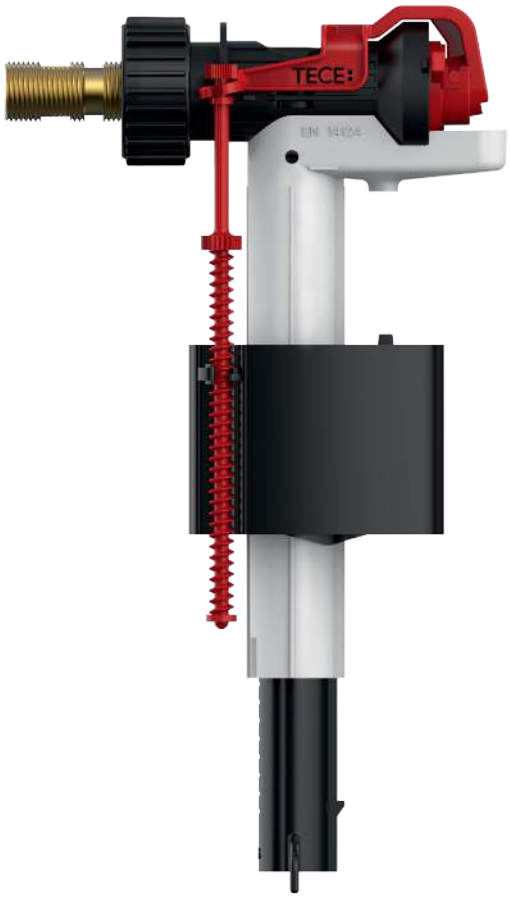

Produkt Highlights

- Passend für fast alle gängigen Spülkästen der Marken Geberit, Grohe/ DAL, Sanit, Viega, Friatec und anderen
- Für UP- und AP-Spülkästen
- Besonders leise: Armaturengruppe I (DIN 4109)
- Zulassungen nach DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Kompatibel mit Hersteller	UP-Spülkästen Typ
TECE	Alle TECE-Spülkästen
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 cm
	UP200 / Kappa 15 cm
	UP100 / Delta 12 cm
	UP120 (Artline) / Kappa 15 cm
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm
	UP700 / Unica
	Omega 12 cm
	NUVO / 110.620
	Monolith
Grohe / DAL	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
	Grohe DAL 337, 6 l, 6-9 l, AV 1, GD 2
Sanit	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
	980N, 995N
Viega	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
	1C, 2C
Friatec	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
Aufputzspül-kästen	mit 3/8“ Gewindeanschluss

TECElux Aufrüstset Geruchsabsaugung ceramic-Air



Aufrüstset zur nachträglichen Installation der Geruchsabsaugung ceramic-Air für WC-Terminal TECElux 100 oder TECElux 200.

Aufrüstset besteht aus:
- Geruchsabsaugungsgehäuse inklusive Lüfter und Luftauslass
- Filterkartusche
- Befestigungsmaterial
- Spülrohr mit Anschluss für Geruchsabsaugung
- Ablaufventil

Hinweis:
Die Geruchsabsaugung ceramic-Air ist bei allen gängigen WC-Keramiken möglich. Es gibt jedoch einige Keramiken, bei denen durch eine erhöhte Sitzposition bzw. erhöhten Spülrand das Spülwasser im Spülrohr stehen bleibt und es zu einer Teil-/Vollfüllung kommen kann. Eine Übersicht der betroffenen Keramiken, bei denen die Geruchsabsaugung nicht möglich ist, finden Sie in den aktuellen „Technischen Informationen“.

RG 3 | 20.0920.0040

Best.-Nr.	LE 1
9660000	1 St.

TECElux Anschlussset für Dusch-WC




Langer Panzerschlauch mit Anschluss für TOTO Neorest AC und EW, TOTO Washlet GL und EK, TOTO Washlet Giovannoni und V & B viClean U.

RG 3 | 20.0920.0040

Best.-Nr.	LE 1
9660001	1 St.

TECElux Anschlussset für elektrischen Anschluss

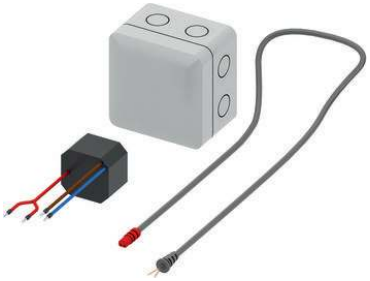

Für den elektrischen Festanschluss der sen-Touch-Glasplatte im Schutzbereich II.

Anschlussset besteht aus:
- Leerdose Schutzklasse IP 44
- Trafo 230/12 V
- Anschlusskabel sen-Touch

RG 3 | 20.0920.0040

Best.-Nr.	LE 1
9660002	1 St.

TECE-Füllventil F 10 Universal



Universelles Füllventil zum Einbau in alle TECE-Spülkästen sowie in fast alle gängigen Unterputz- und Aufputz-Spülkästen weiterer Hersteller.

Produkteigenschaften:
- 3/8" Metall-Anschlussgewinde
- Fließdruck 0,1-10 bar
- Mindestfließdruck 0,5 bar
- Füllhöhe einstellbar
- Auslaufrohr einstellbar
- geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)
- kompakte Bauform
- inklusive Adapter und Befestigungsmutter

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9820353	1 St.	10 St.	240 St.

TECE-Drosselset

Zur Anpassung des Spüldrucks der TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm). Montage im Ventilsitz des Ablaufventils, Durchmesser 46-28 mm.


RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820337	1 St.




9600100 – TECElux WC-Modul 100, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
13	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
15	9820329	Sicherungsseil	3/20.0920.0030	1 St.
16	9820330	Rohbauschutz	3/20.0920.0030	1 St.
17	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
18	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.
19	9240950	TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs	3/20.0904.0120	1 St.

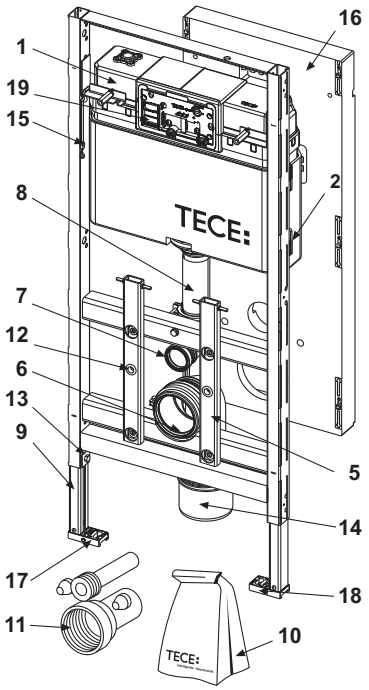


9600200 – TECElux WC-Modul 200, Bauhöhe 1120 mm, nachträglich höhenverstellbar

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820317	WC-Ablaufbogen DN 90 für Trockenbau, Anschluss-stück aus PE-HD	3/20.0920.0040	1 St.
7	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
9	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
10	9820329	Sicherungsseil	3/20.0920.0030	1 St.
11	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
12	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
13	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
14	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
15	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
16	9820330	Rohbauschutz	3/20.0920.0030	1 St.
17	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
18	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.
19	9240950	TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs	3/20.0904.0120	1 St.

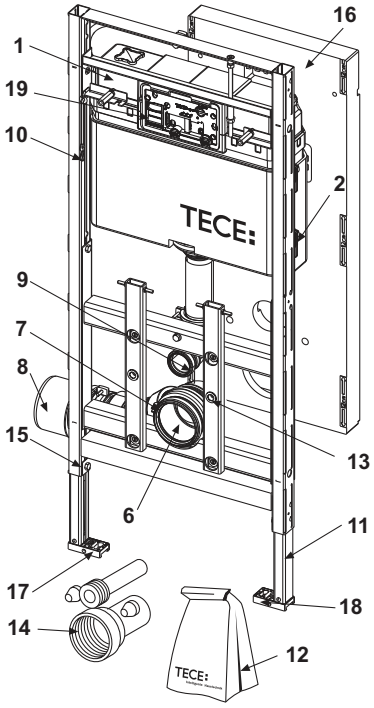


TECElux – Ersatzteile

9600400 – TECElux WC-Modul 400, Bauhöhe 1120 mm, nachträglich höhenverstellbar, mit Geruchsabsaugung

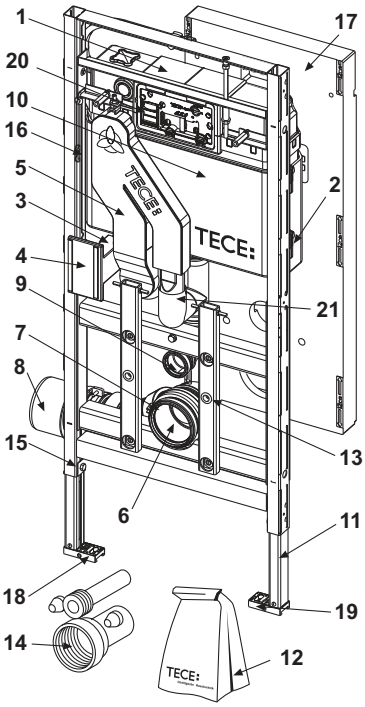


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820301	Filterkartusche	3/20.0920.0030	1 St.
4	9820300	Luftauslass	3/20.0920.0030	1 St.
5	9820311	Geruchsabsaugung ceramic-Air	3/20.0920.0040	1 St.
6	9820317	WC-Ablaufbogen DN 90 für Trockenbau, Anschlussstück aus PE-HD	3/20.0920.0040	1 St.
7	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
9	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
10	9820302	Ablaufventil TECElux	3/20.0920.0030	1 St.
11	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
12	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
13	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
14	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
15	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
16	9820329	Sicherungsseil	3/20.0920.0030	1 St.
17	9820330	Rohbauschutz	3/20.0920.0030	1 St.
18	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
19	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.
20	9240950	TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs	3/20.0904.0120	1 St.
21	9820350	O-Ring Geruchsabsaugung	3/20.0920.0030	1 St.

TECElux Betätigungsglasplatte mit manueller Betätigung

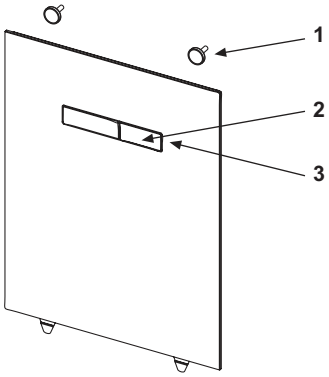

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820287	Verstellmagnete	3/20.0920.0030	1 St.
2	9820288	Tastenset weiß	3/20.0920.0030	1 St.
	9820289	Tastenset Chrom glänzend	3/20.0920.0030	1 St.
3	9820290	Zubehör Tastenset	3/20.0920.0030	1 St.


TECElux Betätigungsglasplatte mit elektronischer sen-Touch Betätigung

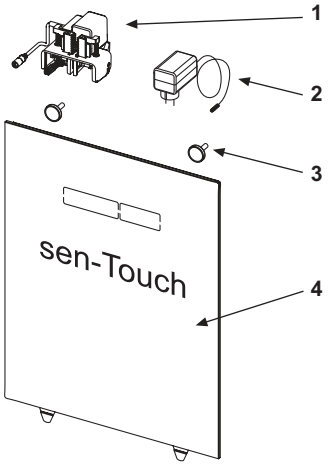

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820284	Auslösemotor	3/20.0920.0030	1 St.
2	9820286	Stecker-Netzteil	3/20.0920.0030	1 St.
3	9820287	Verstellmagnete	3/20.0920.0030	1 St.
4	9820285	sen-Touch Glasplatte (weiß)	3/20.0920.0030	1 St.


TECElux WC-Glasplatte für TECEone

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820291	Glasschutzkappen	3/20.0920.0030		1 St.
2	9820351	Schallschutzband	3/20.0920.0030		1 St.
3	9820425	Panzerschlauch für TECEone	3/20.0920.0030	**NEU**	1 St.

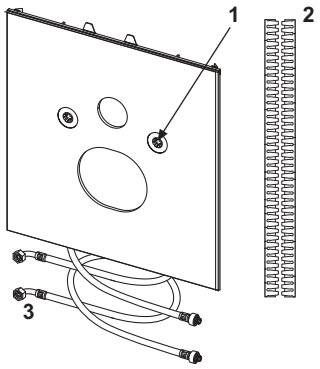


TECElux WC-Glasplatte für Standard-WC

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820291	Glasschutzkappen	3/20.0920.0030	1 St.
2	9820351	Schallschutzband	3/20.0920.0030	1 St.




TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Toto, Geberit)
TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Duravit etc.)
TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Aquaclean Sela etc.)
9650102 – TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC-Aufsatz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820291	Glasschutzkappen	3/20.0920.0030	1 St.
2	9820351	Schallschutzband	3/20.0920.0030	1 St.
3	9880036	Wasseranschluss für Dusch-WC	3/20.0900.0060	1 St.




9820353 – TECE-Füllventil F 10 Universal

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820382	Füllventil F 10 Ventilhebelset	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820383	Füllventil F 10 Dichtungsset	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820398	Füllventil F 10 Gewindeanschluss 3/8"	3/20.0905.0050	1 St.

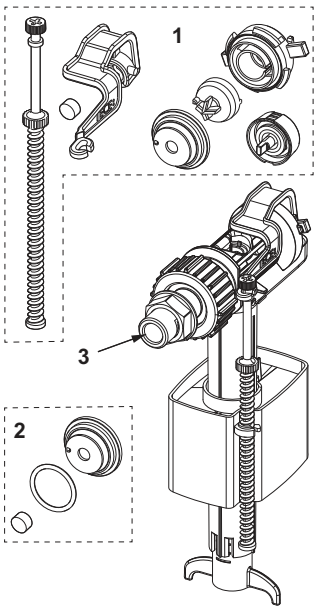


9820103 – TECE Uni-Spülkasten 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070		1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070		1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070		1 St.
	9820331	Verlängertes Spülrohr, Länge 369 mm	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820014	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
13	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
14	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.
	9820353	Füllventil F 10 Universal	3/20.0905.0070		1 St.
15	9820223	Ablaufventil A 2	3/20.0905.0070		1 St.
16	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8")	3/20.0905.0070		1 St.
	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30)	3/20.0905.0070		1 St.

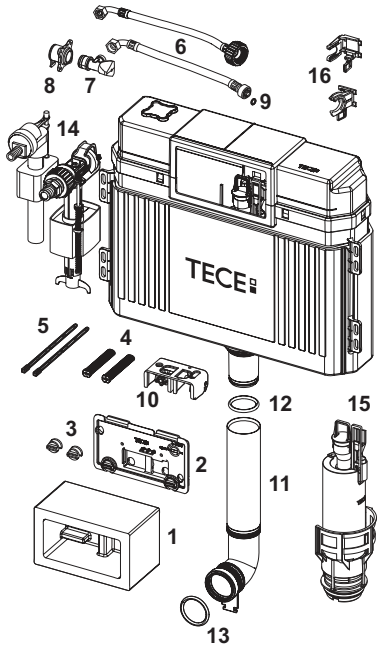


9240950 – TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820191	Klemmschrauben	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820349	Führungsstangen für Einwurfschacht	3/20.0904.0110	1 St.



9820223 – TECE-Ablaufventil A 2

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820233	Fußdichtung (Ablaufventil)	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820231	Ventilsitz mit Standarddrossel (ø 42 mm)	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820222	Zugöse	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820229	Zugstange für elektrische Betätigung	3/20.0905.0070	1 St.

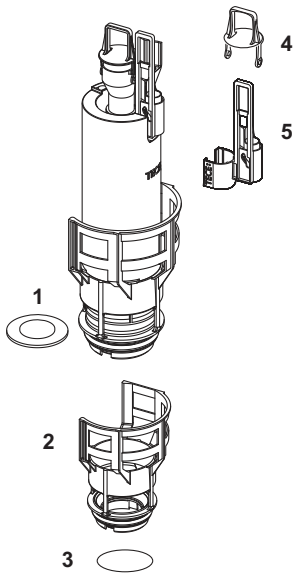

TECE-Füllventil F 1


Außengewinde 3/8", Einsatzbereich 0,5-10 bar, Armaturengruppe 1 (DIN 4109).



RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.		LE 1
9820006	**Auslauf**	1 St.

9820006 – TECE-Füllventil F 1

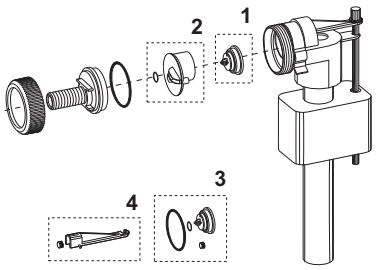

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820007	Hutmembran	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.
2	9820008	Dichtstück	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.
3	9820009	Dichtungsset	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.
4	9820010	Hebel	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.

TECEprofil Wasseranschluss für Dusch-WC

Austausch-Panzerschlauch mit integriertem T-Stück für Uni-Spülkästen.



RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880036	1 St.

TECElux – Schnellkalkulation

Glas, weiß

TECElux 100
9600100



Tasten weiß
9650000



Tasten Chrom
9650001



sen-Touch
9650002





Standard-WC
9650100



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz/TECEone
9650102/9650109



Standard-WC
9650100



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz/TECEone
9650102/9650109



Standard-WC
9650100



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz/TECEone
9650102/9650109

TECElux 200
9600200



Tasten weiß
9650000



Tasten Chrom
9650001



sen-Touch
9650002





Standard-WC
9650100



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz/TECEone
9650102/9650109



Standard-WC
9650100



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz/TECEone
9650102/9650109



Standard-WC
9650100



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz/TECEone
9650102/9650109

TECElux 400
9600400



sen-Touch
9650002





Standard-WC
9650100



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz/TECEone
9650102/9650109

Glas, schwarz

TECElux 100
9600100



Tasten schwarz
9650005



Tasten Chrom
9650004



sen-Touch
9650003





Standard-WC
9650105



Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
TECEone
9650110



Standard-WC
9650105



Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
TECEone
9650110



Standard-WC
9650105



Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
TECEone
9650110

TECElux 200
9600200



Tasten schwarz
9650005



Tasten Chrom
9650004



sen-Touch
9650003





Standard-WC
9650105



Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
TECEone
9650110



Standard-WC
9650105



Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
TECEone
9650110



Standard-WC
9650105



Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
TECEone
9650110

TECElux 400
9600400



sen-Touch
9650003





Standard-WC
9650105



Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
TECEone
9650110



Sanitärsysteme

BETÄTIGUNGS-PLATTEN

SORTIMENTSLISTE 2018


TECE

Inhaltsverzeichnis TECE-Betätigungen

	Seite
WC-Betätigung	43
Urinal-Betätigung	77

TECE

Sanitärsysteme

WC-BETÄTIGUNGS-PLATTEN

SORTIMENTSLISTE 2018



QUALITÄT FÜR ALLE ANSPRÜCHE

Eine breite Kollektion von exklusiven WC-Betätigungsplatten bedient jeden Bedarf im Privat- und Objektbereich. Ob robust im öffentlichen Bereich oder elegant im hochwertigen Bad: TECE bietet die passende Lösung. Bei der Auswahl herrscht innerhalb des Sortiments eine hohe Flexibilität, denn die manuellen Platten passen auf alle TECE-Spülkästen.

» Eine WC-Betätigung ist ein kleines Detail im Bad, das für ein stimmiges Gesamtbild mitverantwortlich ist. Die passende Oberfläche und zeitloses Design helfen bei der nahtlosen Einbindung in die Architektur. «



TECElux Mini



TECEnow




TECEsquare Glas



TECEsquare II



TECEloop Kunststoff



TECEloop Glas



TECEambia



TECEplanus

Spültechnik mit System

Mit Fronten aus Edelstahl, Glas oder Kunststoff überzeugen die Betätigungen in den unterschiedlichsten Badezimmern. Bei einer gewünschten Umgestaltung des Bades oder geänderten Ansprüchen lassen sie sich dank ihrer Kompatibilität untereinander austauschen, ohne dass ein neuer Spülkasten in die Wand muss – bei anderen Herstellern keine Selbstverständlichkeit, bei TECE kein Problem.


Betätigungsplatten-Konfigurator als Kundenhilfe: **www.tece.at**

Produkt Highlights

- Manuelle Betätigungen kompatibel mit allen TECE-Spülkästen
- Angenehme Haptik
- Option auf flächenbündigen Einbau (je nach Serie)
- Betätigungen aus Edelstahl, Glas oder Kunststoff
- Manuelle oder elektronische Betätigungen im Sortiment
- Sehr flache Betätigungsplatten im Sortiment
- Sparsame Zweimengentechnik
- Einfache Montage
- Kompakte Maße

Licht an für mehr Hygiene

Die vom WC-Terminal TECElux bekannte Auslösefunktion ist auch als reine Betätigungsplatte erhältlich. TECElux Mini ist aus schwarzem oder weißem Echtglas mit elektronischer Spülauslösung, die entweder durch leichtes Tippen oder im Nahbereich auch berührungslos aktiviert wird. Die elegante Platte sorgt so für ein besonders hygienisches Spülerlebnis. Die Beleuchtung des Zweimengen-Tastenfeldes hinter der fugenlosen Platte aktiviert sich bei Annäherung und dient bei Nacht auch als Orientierungslicht.

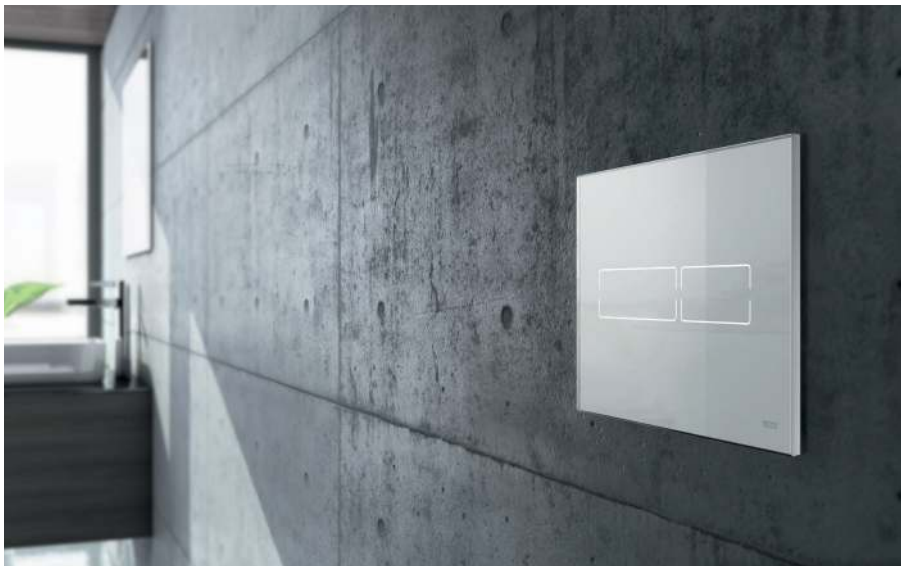



Flächenbündiger Einbau

Für bestimmte Betätigungsplatten ist ein spezieller Einbaurahmen erhältlich. Dieser ermöglicht den flächenbündigen Einbau der Platte in die Wand.

Betätigungsplatten-Konfigurator als Kundenhilfe: **www.tece.at**



Mit unserem Konfigurator führen Sie Ihre Kunden online durch die Vielfalt des Programms. Suchen Sie gemeinsam am Bildschirm die passende Betätigung aus – abgestimmt auf Wandfarbe, Baddesign und individuellen Geschmack.

Inhaltsverzeichnis WC-Betätigung

	Seite
TECElux Mini	48
TECEsquare	51
TECEloop	54
TECEplanus	58
TECEplanus – Elektronische Spülsysteme	60
TECEnow	65
TECEambia	68
Zubehör	70
Ersatzteile	72
WC-Armatur	76




Die TECElux Mini ist eine Echtglas-Betätigungsplatte mit elektronischer Spülauslösung. Ein Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert – erst dann leuchten die Konturen der Sensorflächen durch die fugenlose Glasplatte auf.
Die Spülung wird durch leichtes Tippen oder im Nahbereich auch berührungslos ausgelöst. Die Platte aus Sicherheitsglas baut nur wenig vor der Wand auf. Mit dem Einbaurahmen lässt sie sich auch flächenbündig in die Wand integrieren.

TECElux Mini Betätigungsplatte mit elektronischer berührungsloser Auslösung







Elektronische Betätigungsplatte mit berührungsloser Auslösung für TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m (Mitte Betätigungsplatte). Flache Glasbetätigung inklusive Befestigungsmaterial und Auslösemotor für Zweimengenspülung. Geeignet für die flächenbündige Montage. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungswürfel.
Abmessungen: (B x H x T): 220 x 150 x 8 mm

Funktion der Elektronik:
Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt berührungslos oder auch durch eine Berührung des Tastenfeldes. Durch eine Programmierung mit der TECElux Mini Programmier-Fernbedienung (Best.-Nr. 9240971) kann die Elektronik an individuelle Ansprüche angepasst werden.

Programmierbare Funktionen (mit Programmier-Fernbedienung):
- Erkennungsbereich des Sensors
- Hygienespülung
- Aktivierungszeit
- Sicherheitsspülung
- Beleuchtungshelligkeit des Displays

Bitte separat bestellen:
- TECElux Mini Trafo inkl. Anschlusskabel (Best.-Nr. 9240970)
- WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (z. B. Best.-Nr. 9240649)
- Programmier-Fernbedienung (Best.-Nr. 9240971)

Hinweis:
Für TECElux Mini ist ein Stromanschluss erforderlich.

RG 3 | 20.0904.0250

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
Glas weiß	Ja	9240960	1 St.
Glas schwarz	Ja	9240961	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECElux Mini Trafo inklusive Anschlusskabel



Trafo für den elektrischen Anschluss der TECElux Mini Betätigungsplatte, eine Betätigungsplatte pro Trafo anschließbar. Zur Montage in tiefe UP-Dosen mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 63 mm. Elektrische Anschlussspannung 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), Ausgang 12 V DC.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240970	1 St.

TECElux Mini Diebstahlsicherung



Verdeckte Verschraubung zur Diebstahlsicherung des TECElux Mini.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9820354	1 St.

WC-Betätigung – TECElux Mini

TECElux Mini Programmier-Fernbedienung




Fernbedienung zur Programmierung der TECElux Mini Elektronik. Programmierbare Funktionen: Erkennungsbereich, Hygienespülung, Aktivierungszeit, Sicherheitsspülung und Beleuchtungshelligkeit des Displays.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240971	1 St.

WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage





Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop/TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

Achtung:
Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbauschutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau.
Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.


RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	—	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	—	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen






Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).

RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.

TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau



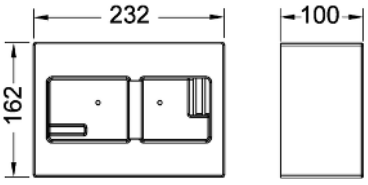

Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!

RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.



TECEsquare II setzt ganz auf die Wirkung des reinen Edelstahls. Durch die klar strukturierte Oberfläche und dem extraflachen Aufbau wirkt die Betätigungsplatte leicht und elegant. Die spezielle Tastenmechanik sorgt für eine angenehme Haptik und die Anti-Fingerprintbeschichtung* für ein makelloses Erscheinungsbild. Mit Zweimengentechnik für die kleine und große Spülmenge. Natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.


* Nur bei TECEsquare II Edelstahl gebürstet.

WC-Betätigung – TECEsquare

TECEsquare II Metall WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Extraflache Metallbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen. Inklusive Betätigungsstangen, Befestigungsmaterial und Demontagewerkzeug. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 3 mm





WC-Einbaurahmenfunktion bereits im Produkt integriert!

Hinweis:
Mindestwandaufbau 30 mm im Nassbau beachten!

RG 3 | 20.0904.0070


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240830	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240831	1 St.	10 St.
weiß	Ja	9240832	1 St.	10 St.
schwarz matt	Ja	9240833	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEsquare WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (z. B. Best.-Nr. 9240649). Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 11 mm





WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!

RG 3 | 20.0904.0060

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Tasten weiß	Ja	9240800	1 St.	10 St.
Glas weiß, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240801	1 St.	10 St.
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240802	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten weiß	—	9240803	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240804	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten Chrom glänzend	—	9240805	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240806	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240807	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten gold	—	9240808	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten schwarz	Ja	9240809	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop/ TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

Achtung:
Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbauschutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau.
Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.





RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	—	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	—	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).

RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.





TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau


Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!

RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.



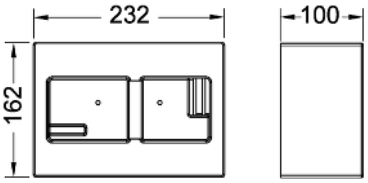



TECEloop Betätigungsplatten sind in ihrer formalen Erscheinung auf ein Minimum reduziert. Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich durch die unterschiedlichen Material- und Farbkombinationen von Rahmen und Tasten, die durch den TECEloop Baukasten noch erweitert werden. Die einzigartige Möglichkeit zum flächenbündigen Einbau ist bei allen Glasvarianten gegeben. Mit Zweimengentechnik für die kleine und große Spülmenge. Natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.

TECEloop Baukasten

Mit dem TECEloop Baukasten können Blende und Tasten individuell kombiniert werden. Durch eine Auswahl von 12 (Glas-) Blendenfarben und einer Schieferplatte sowie acht verschiedenen Tastenfarben ergibt sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Durch die Abstimmung der Blendenfarben auf die Farben der Hersteller wie z. B. Alape, EMCO oder Burgbad kann das Badezimmer harmonisch gestaltet werden.

In Verbindung mit dem Einbaurahmen für WC-Betätigungsplatten für den flächenbündigen Einbau geeignet.

Baukasten besteht aus:
- Betätigungseinheit mit Tasten für TECEloop WC-Betätigungsplatte
- Blende für TECEloop WC-Betätigungsplatte


Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.



TECEloop Betätigungseinheit für WC-Betätigungsplatte

Betätigungseinheit mit Tasten für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder von oben, zur Kombination mit der Blende aus dem TECEloop Baukasten.

Blende nicht im Lieferumfang enthalten.

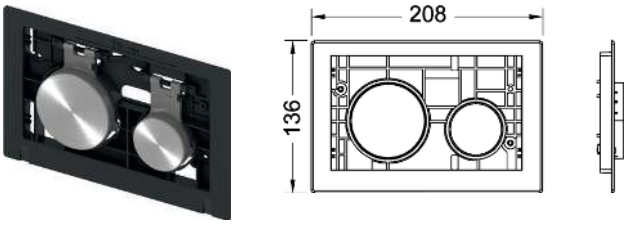

RG 3 | 20.0904.0050


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Tasten weiß	Ja	9240663	1 St.	10 St.
Tasten weiß antibac	—	9240664	1 St.	10 St.
Tasten Chrom matt	Ja	9240665	1 St.	10 St.
Tasten Chrom glänzend	Ja	9240666	1 St.	10 St.
Tasten schwarz	—	9240667	1 St.	10 St.
Tasten gold	—	9240668	1 St.	10 St.
Tasten Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240669	1 St.	10 St.
Tasten pergamon	—	9240684	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEloop Blende für WC-Betätigungsplatte

Blende für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder von oben, zur Kombination mit der Betätigungseinheit aus dem TECEloop Baukasten.

Betätigungseinheit nicht im Lieferumfang enthalten.

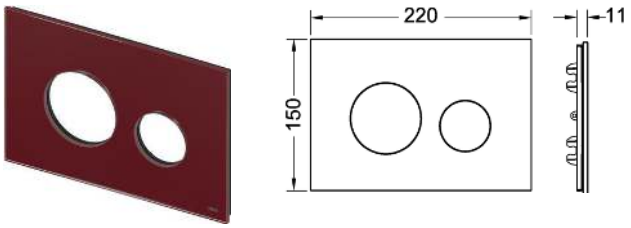

RG 3 | 20.0904.0050

Farbe	Ausstellungsmuster	passend zu	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas mintgrün	—	-	9240670	1 St.	10 St.
Glas weiß	—	Emco	9240671	1 St.	10 St.
Glas asis grün	Ja	Emco	9240672	1 St.	10 St.
Glas orange	—	-	9240673	1 St.	10 St.
Glas schwarz	—	Alape u. Emco	9240674	1 St.	10 St.
Steinplatte Schiefer	Ja	-	9240675*	1 St.	10 St.
Glas silbergrau	Ja	Alape	9240676	1 St.	10 St.
Glas blaugrau	—	-	9240677	1 St.	10 St.
Glas kaffeebraun	Ja	-	9240678	1 St.	10 St.
Glas rubinrot	Ja	Alape	9240679	1 St.	10 St.
Glas elfenbein	—	Alape	9240680	1 St.	10 St.
Spiegel	—	-	9240683	1 St.	10 St.
Glas grasgrün	Ja	Burgbad	9240685	1 St.	10 St.

* Naturprodukt, kann von ausgestellter Oberfläche abweichen.


WC-Betätigung – TECEloop

TECEloop WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne und von oben. Flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungstasten. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen (z. B. 9240649). Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 11 mm

WC-Einbaurahmen nicht im Lieferumfang enthalten.



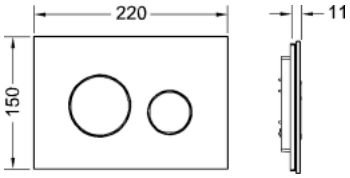

RG 3 | 20.0904.0050


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Tasten weiß	Ja	9240650	1 St.	10 St.
Glas weiß, Tasten Chrom matt	Ja	9240659	1 St.	10 St.
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240660	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten weiß	Ja	9240651	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten Chrom matt	Ja	9240652	1 St.	10 St.
Glas mintgrün, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240653	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten weiß	Ja	9240654	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom matt	Ja	9240655	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240656	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten schwarz	Ja	9240657	1 St.	10 St.
Glas schwarz, Tasten gold	Ja	9240658	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEloop WC-Betätigungsplatte Kunststoff für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Kunststoffbetätigungsplatte mit zwei gefederten Betätigungstasten. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 216 x 145 x 6 mm



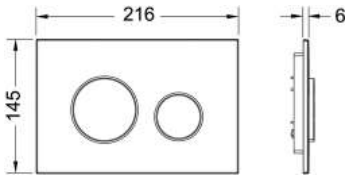

RG 3 | 20.0904.0040

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240600	1 St.	10 St.
weiß antibakteriell	—	9240640	1 St.	10 St.
weiß, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240627	1 St.	10 St.
pergamon	Ja	9240601	1 St.	10 St.
Chrom matt	Ja	9240625	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240626	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop/ TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

Achtung:
Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbauschutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau.
Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.





RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	—	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	—	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).

RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.





TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau


Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!

RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.



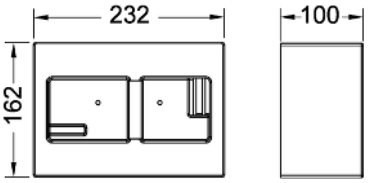




TECEplanus Betätigungsplatten aus Edelstahl sind robust, vandalensicher und als Ein- und Zweimengentechnik ideal für hohe Beanspruchungen. Eine verdeckte Schraube sichert sie zusätzlich gegen Diebstahl. So eignen sie sich besonders für öffentliche Sanitärbereiche, Gaststätten oder Hotels. Ihre besonders kompakten Maße und ihr elegantes Design werden jedem Ambiente gerecht. Natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.

TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Verdeckt verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen, zur Betätigung von vorne oder von oben, beidseitig gummigepufferter Anschlag. Inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 214 x 144 x 15 mm





RG 3 | 20.0904.0020


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt	Ja	9240322	1 St.	10 St.
weiß glänzend	Ja	9240324	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	Ja	9240320	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240321	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Verdeckt verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen, zur Betätigung von vorne oder von oben, beidseitig gummigepufferter Anschlag. Inklusive Betätigungsstange und Befestigungsmaterial. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 214 x 144 x 15 mm





RG 3 | 20.0904.0020


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt	Ja	9240312	1 St.	10 St.
weiß glänzend	Ja	9240314	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	Ja	9240310	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240311	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".



WC- und Urinal-Elektroniken von TECE – aus Edelstahl gebürstet, Chrom glänzend oder weiß auf Basis der TECEplanus Betätigungsplatten. Für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle sind die vandalensicheren Betätigungen mit einem Infrarotsensor ausgestattet. Dieser ermöglicht eine hygienische und berührungslose Auslösung der Spülung bei WC und Urinal.

TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 6 V-Batterie

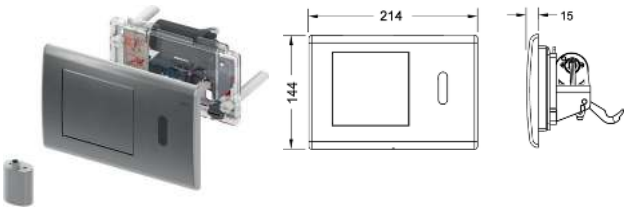

Zur berührungslosen Spülauslösung von TECE-Spülkästen. Passend für alle TECE-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m.


Bestehend aus:
- Autofokus Infrarotsensor mit zwei Erkennungsbereichen zur Erkennung von stehenden oder sitzenden Personen
- Betätigungsplatte aus Edelstahl zur optionalen manuellen Spülauslösung
- wasserdichtes Batteriefach inkl. Lithium Batterie Typ 2CR5, 6 V DC
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- voreinstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Hygienefunktion einstellbar

Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

RG 3 | 20.0904.0030

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Edelstahl gebürstet	9240350	1 St.
Chrom glänzend	9240351	1 St.
weiß glänzend	9240361	1 St.

TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 12 V-Netz

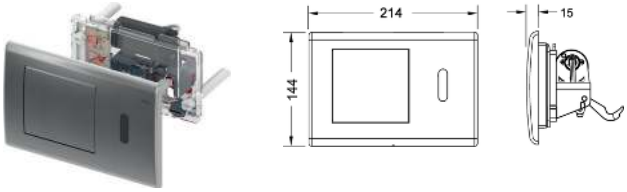

Zur berührungslosen Spülauslösung von TECE-Spülkästen. Passend für alle TECE-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m.

Bestehend aus:
- Autofokus Infrarotsensor mit zwei Erkennungsbereichen zur Erkennung von stehenden oder sitzenden Personen
- Betätigungsplatte aus Edelstahl zur optionalen manuellen Spülauslösung
- Netzbetrieb über externen Trafo 230/12 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- voreinstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Hygienefunktion einstellbar

Bitte separat bestellen:
- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004

Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

RG 3 | 20.0904.0030

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Edelstahl gebürstet	9240352	1 St.
Chrom glänzend	9240353	1 St.
weiß glänzend	9240362	1 St.


TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 6 V-Batterie



Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über Funkschalter im Stützgriff. Passend für alle TECE-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne. Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die Einmengen-Betätigungsplatte möglich.

Passend für Stützgriffe mit Funkauslösung:
- HEWI Serie LifeSystem Stützgriffe 802.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 802.50.060R (rechts) oder HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 Stützgriffe 801.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 Stützgriffe 805.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 und 34905 mit Funkauslösung

Bestehend aus:
- nachrüstbarer batteriebetriebener Funkempfänger
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- wasserdichtes Batteriefach zum Einbau in den Spülkasten
- vier Batterien Typ Mono/D/LR20

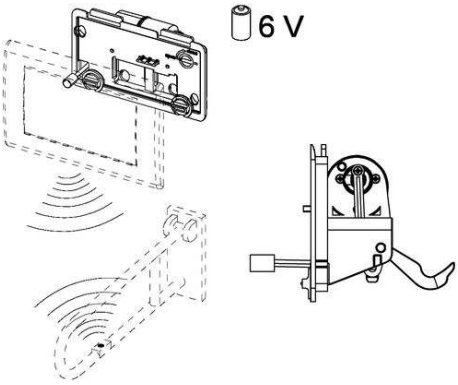

Bitte separat bestellen:
- Einmengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240354	1 St.


TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 12 V-Netz



Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über Funkschalter im Stützgriff. Passend für alle TECE-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne. Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die Einmengen-Betätigungsplatte möglich.

Passend für Stützgriffe mit Funkauslösung:
- HEWI Serie LifeSystem Stützgriffe 802.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 802.50.060R (rechts) oder HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 Stützgriffe 801.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 Stützgriffe 805.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 und 34905 mit Funkauslösung

Bestehend aus:
- nachrüstbarer batteriebetriebener Funkempfänger
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Stromversorgung über externen Trafo 230/12 V (Trafo nicht im Lieferumfang enthalten).

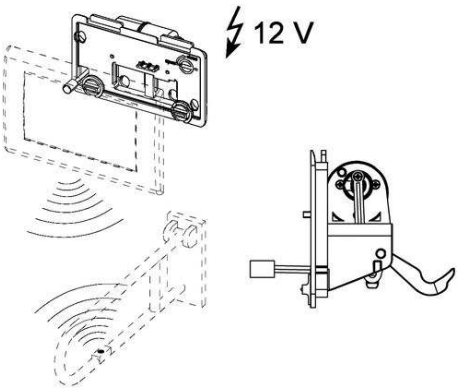


Bitte separat bestellen:
- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004
- Einmengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030


Best.-Nr.	LE 1
9240355	1 St.

TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 6 V-Batterie



Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über kabelgebundene Elektrotaster im Stützgriff oder an der Wand. Passend für alle TECE-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne. Zusätzliche manuelle Einmengenspülauslösung über Betätigungsplatte möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestehend aus:
- nachrüstbare, batteriebetriebene Hebevorrichtung mit Servomotor, komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- wasserdichtes Batteriefach inkl. Lithium Batterie Typ 2CR5, 6 V DC

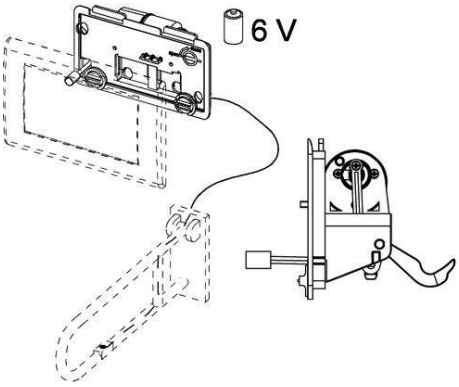

Bitte separat bestellen:
- Einmengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030


Best.-Nr.	LE 1
9240356	1 St.

TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 12 V-Netz



Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über kabelgebundene Elektrotaster im Stützgriff oder an der Wand. Passend für alle TECE-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne. Zusätzliche manuelle Einmengenspülauslösung über Betätigungsplatte möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestehend aus:
- nachrüstbare, batteriebetriebene Hebevorrichtung mit Servomotor, komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Stromversorgung über externen Trafo 230/12 V (Trafo nicht im Lieferumfang enthalten)

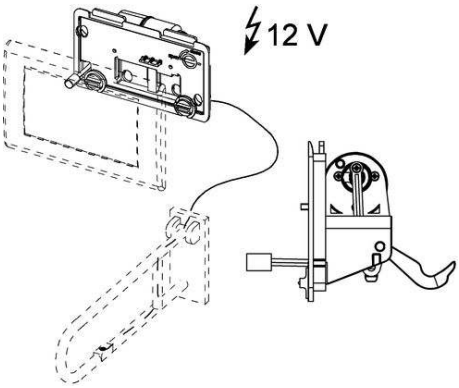

Bitte separat bestellen:
- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004
- Einmengen-Betätigungsplatte

RG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240357	1 St.

TECEplanus Trafo für 230/12 V-Netzelektronik, WC/Urinal



Zur Montage in Standard UP-Dosen mit ø 60 mm, bis zu 5 Urinal- oder 1 WC-Elektronik anschließbar.
Elektrischer Anschluss: 230 V
Ausgang: 12 V DC

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9810003	1 St.

TECEplanus Anschlusskabel für 12 V-Netzelektronik, WC/Urinal

Zweiadriges Anschlusskabel, Länge 10 m.



RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9810004	1 St.

TECEplanus Funktaster

Nachrüsttaster für Stützklappgriffe, passend zur TECE-WC-Funkauslösung.



RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240360	1 St.




TECEnow: Mit extraflachem Aufbau und reduziertem Design beweist die neue Betätigung von TECE, dass gutes Design nicht teuer sein muss. Der speziell für die TECEnow erhältliche Distanzrahmen ermöglicht den Einbau der Betätigung auch bei niedrigem Wandaufbau. Ein flächenbündiger Einbau ist ebenfalls möglich. Die TECEnow setzt auf bewährte Zweimengentechnik mit kleiner und großer Spülmenge und ist natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.

WC-Betätigung – TECEnow

TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Kunststoffbetätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten, inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECEnow Distanzrahmen. Kompatibel zum Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm





Hinweis:
Mindestwandaufbau 23 mm im Nassbau beachten!

RG 3 | 20.0904.0240


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240400		1 St.	10 St.
weiß antibakteriell	—	9240405*	**NEU**	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240401		1 St.	10 St.
Chrom matt	Ja	9240402		1 St.	10 St.
schwarz	Ja	9240403		1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEnow Distanzrahmen

Zur Kombination mit der TECEnow Betätigungsplatte. Verwendung als Distanz-Zwischenrahmen oder für die flächenbündige Montage der TECEnow Betätigungsplatte.
Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm





RG 3 | 20.0904.0240

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	—	9240410	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	—	9240411	1 St.	10 St.
Chrom matt	—	9240412	1 St.	10 St.
schwarz	—	9240415	1 St.	10 St.


WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop/ TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

Achtung:
Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbauschutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau.
Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.





RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9240646	1 St.	20 St.
schwarz	Ja	9240647	1 St.	20 St.
Chrom glänzend	Ja	9240649	1 St.	20 St.
vergoldet	—	9240648	1 St.	20 St.
Metall glänzend	—	9240644	1 St.	20 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

* voraussichtlich lieferbar ab Mai 2018


WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).

RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	1 St.	10 St.





TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau


Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!

RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.



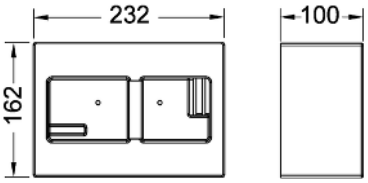




TECEambia Betätigungsplatten sind mit ihrer Ein- oder Zweimengentechnik der universelle Kunststoffstandard. Ihre kompakten Abmessungen fügen sich in zahlreichen Variationen harmonisch in jede Badumgebung. Doppelseitige Gummipuffer verhindern zuverlässig Klappergeräusche. Bei der antibakteriell ausgestatteten Version von TECEambia wird das Wachstum von Keimen auf der Oberfläche durch Silberionen gehemmt – ideal für öffentliche Sanitärbereiche. Natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.

TECEambia WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Kunststoffbetätigungsplatte mit beidseitig gummigepufferten Betätigungstasten. Inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 214 x 152 x 22 mm





RG 3 | 20.0904.0010


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
weiß	Ja	9240200	1 St.	10 St.	320 St.
weiß antibakteriell	Ja	9240240	1 St.	10 St.	-
Chrom matt	Ja	9240225	1 St.	10 St.	-
Chrom glänzend	Ja	9240226	1 St.	10 St.	-
Rahmen Chrom matt, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240253	1 St.	10 St.	-
Rahmen Chrom glänzend, Tasten Chrom matt	Ja	9240254	1 St.	10 St.	-

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEambia WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Kunststoffbetätigungsplatte mit beidseitig gummigepufferter Betätigungstaste. Inklusive Betätigungsstange und Befestigungsmaterial. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.
Abmessungen (B x H x T): 214 x 152 x 22 mm





RG 3 | 20.0904.0010

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	—	9240100	1 St.	10 St.
weiß antibakteriell	—	9240140	1 St.	10 St.
Chrom matt	—	9240125	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	—	9240126	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich.



Der Einwurfschacht ermöglicht die Verwendung von Reinigungstabs mit dem TECE-Spülkasten. Diese werden einfach durch die geöffnete Klappe in den Auffangbehälter des Spülkastens eingeworfen. Dort geben sie ihre Wirkstoffe ab – und beim Spülen wird die WC-Keramik sauber und frisch gehalten. Alle TECE-Betätigungen und TECElux Varianten sind mit dem Einwurfschacht kombinierbar.

TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs



Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm). In Kombination mit allen TECE-Betätigungsplatten oder TECElux Betätigungsglasplatten, zum Einbau von vorne. Geeignet für den flächenbündigen Einbau. Nachrüstung bei allen TECE-Betätigungen möglich.

Verwendung im Nassbau ab 16 mm Wandaufbau.
Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 60 mm, Nassbau 75 mm

Achtung:
Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240950	1 St.

Verlängerungsset für TECE WC-Betätigungsplatten



Zur Verlängerung der Befestigungs- und Betätigungsstangen um max. 12 cm.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9820030	1 St.

Verlängerungsset für Einbaurahmen flächenbündige Montage



4 Verstellbolzen 18-33 mm inkl. Sicherungsscheibe, für WC-, Urinal- und TECEfilo Einbaurahmen.


RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9820181	1 St.

WC-Betätigung – Ersatzteile

TECElux Mini Betätigungsplatte mit elektronischer berührungsloser Auslösung

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820369	Abdeckplatte Glas weiß	3/20.0904.0110	1 St.
	9820370	Abdeckplatte Glas schwarz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820397	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820284	Auslösemotor	3/20.0920.0030	1 St.
4	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

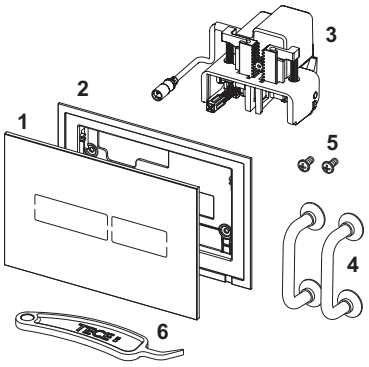


9240970 – TECElux Mini Trafo inklusive Anschlusskabel

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820352	Anschlusskabel (5 Meter)	3/20.0904.0120	1 St.




WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820196	Stützrahmen WC für flächenbündige Montage	3/20.0904.0110	1 St.




TECEsquare WC-Betätigungsplatte Metall für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820253	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820249	Sicherungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820328	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
7	9820391	TECEsquare Metall Edelstahl	3/20.0904.0110	1 St.
	9820392	TECEsquare Metall Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820393	TECEsquare Metall weiß	3/20.0904.0110	1 St.

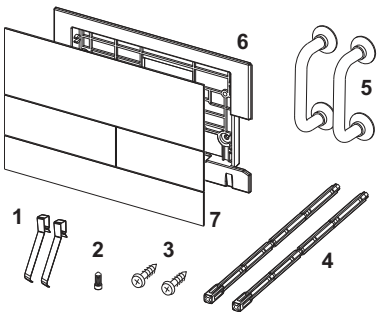


TECEsquare II Metall WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820347	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

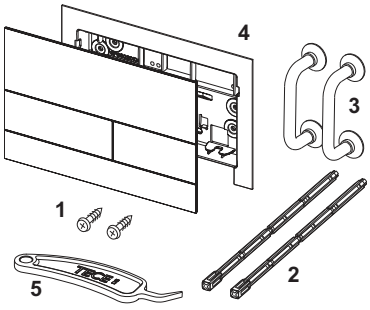


TECEsquare WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820253	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820249	Sicherungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820328	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.

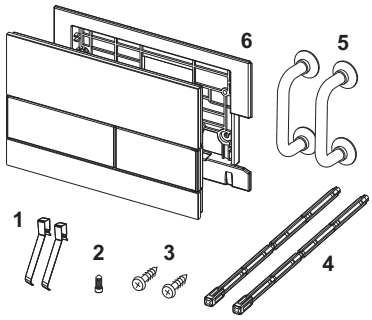


TECEloop WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik
TECEloop WC-Betätigungsplatte Kunststoff für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.




TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik
TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820021	Arretierungsgummi	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820327	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.

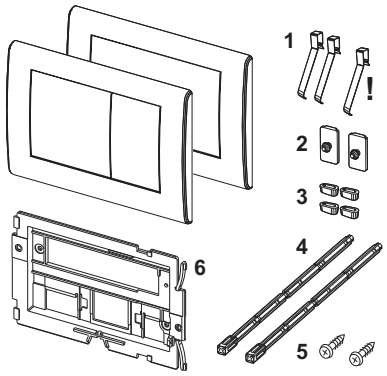

TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 6 V-Batterie


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820327	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820199	Betätigungsplatte Edelstahl, gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820200	Betätigungsplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820092	6 V-Batterie 2CR5	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820195	Batteriegehäuse	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820198	IR-Sensor 6 V	3/20.0904.0110	1 St.
7	9820080	Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
8	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
9	9820021	Arretierungsgummi	3/20.0904.0110	1 St.
10	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
11	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.

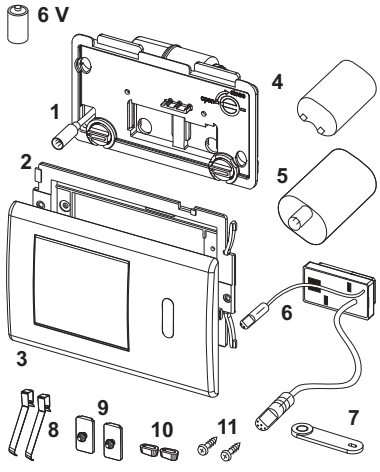

WC-Betätigung – Ersatzteile


TECEplanus WC-Elektronik mit IR-Sensor, 12 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820327	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820199	Betätigungsplatte Edelstahl, gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820200	Betätigungsplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820201	IR-Sensor 12 V	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820080	Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
7	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
8	9820021	Arretierungsgummi	3/20.0904.0110	1 St.
9	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
10	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.

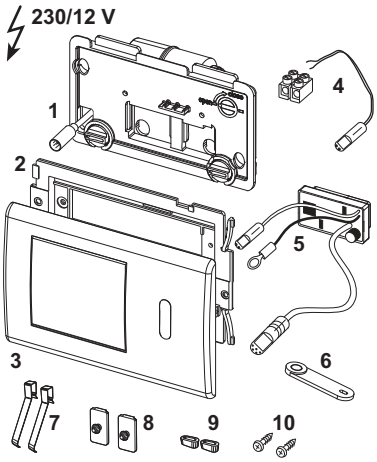


9240354 – TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 6 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820203	Funkelektronik 6 V	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820202	Batteriegehäuse, lang	3/20.0904.0110	1 St.

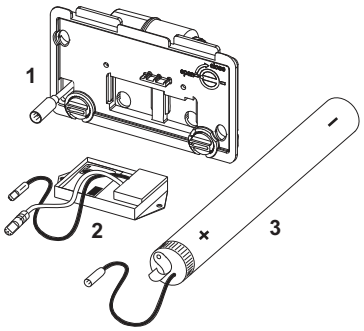


9240355 – TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 12 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820204	Funkelektronik 12 V	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.

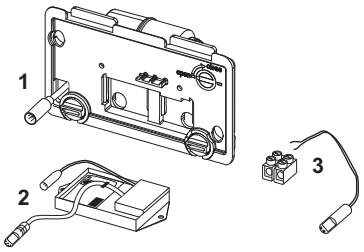


9240356 – TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 6 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820205	Elektronik 6 V, kabelgebunden	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820092	6 V-Batterie 2CR5	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820195	Batteriegehäuse	3/20.0904.0110	1 St.




9240357 – TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 12 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820206	Elektronik 12 V, kabelgebunden	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.



TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820346	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.

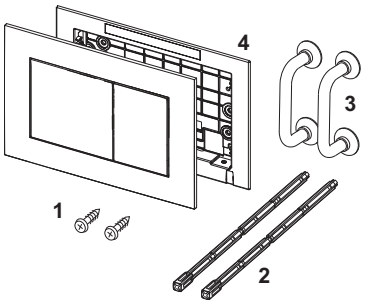

TECEambia WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik


TECEambia WC-Betätigungsplatte für Einmengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820021	Arretierungsgummi	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820326	Befestigungsrahmen	3/20.0904.0110	1 St.

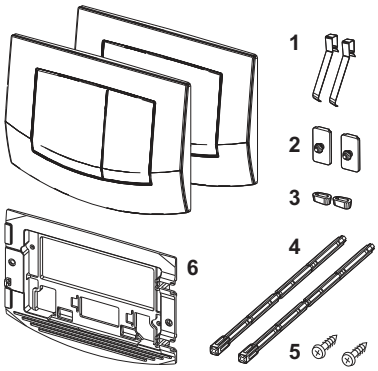

9240950 – TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820191	Klemmschrauben	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820349	Führungsstangen für Einwurfschacht	3/20.0904.0110	1 St.



TECE-Spültechnik – die WC-Armatur mit Drehmechanik

Warum soll anspruchsvolles Baddesign bei der WC-Betätigung aufhören? Mit der von TECE entwickelten Drehmechanik sind auch WC-Betätigungen im Design hochwertiger Armaturenserien möglich.

Alle WC-Armaturen funktionieren wie eine edle Badarmatur mit hochwertigem Bedienungskomfort – drehen statt drücken. Erstmalig ist so über ein einziges Betätigungselement die Auslösung der Zweimengenfunktion möglich.



Die WC-Armatur – der Seriengedanke

Die WC-Drehmechanik von TECE wird von den jeweiligen Armaturenherstellern mit Blende und Betätigungselement passend zum Design der Armaturenserie versehen.



Firma: Dornbracht
serienübergreifend



Firma: Oras
Serie: Il Bagno Alessi by Oras



Firma: Jado
Serie: Glance, Geometry, IQ

TECE-Armaturenpartner:

DORNBRACHT oras JADO

Sanitärsysteme

URINAL-BETÄTIGUNGS-PLATTEN

SORTIMENTSLISTE 2018



TECE-URINALBETÄTIGUNGEN – STIMMIG IM GESAMTBILD

Entsprechend dem TECE-Seriengedanken gibt es für fast alle WC-Betätigungen in Material, Form und Farbe passende Urinaltasten. Platten mit berührungsloser Infrarot-Auslösung erfüllen die besonderen Ansprüche im öffentlichen Bereich und gehören ebenso zum Sortiment wie manuelle Betätigungen, die eher im Privatbad zum Einsatz kommen.

» Öffentliche Sanitärbereiche stellen sehr hohe Anforderungen an Bedienelemente, was Verunreinigungen und Vandalismus betrifft. Im Privatbad zählt dagegen eher der ästhetische Anspruch. Schön, wenn sich beides verbinden lässt. «





Die TECEnow ist die Urinalbetätigung für das Standardsegment. Ihr reduziertes, geometrisches Design passt daher auch in das anspruchsvolle Privatbad.

Produkt Highlights

- Mit Oberflächen aus Edelstahl, Glas und Kunststoff
- Urinaltasten passend zu Betätigungsplatten-Serien von TECE
- Option zum flächenbündigen Einbau (bei Glasbetätigungen der Serien TECEloop, TECEsquare und TECEfilo)
- Geringer Wandaufbau
- Manuell, mit Netzanschluss oder Batteriebetrieb
- Elektronik mit programmierbaren Funktionen
- Für Trockenbau- und Nassbaumodule von TECE

TECEfilo-Urinalelektronik mit Infrarot-Erkennung für den neuen Urinalspüler U2

Die bewusst minimalistisch gestaltete Urinalelektronik harmoniert im Design mit vielen anderen WC-Betätigungen aus dem TECE-Sortiment und lässt sich gut mit ihnen kombinieren. Die Abdeckplatte ist wahlweise aus Glas, Kunststoff oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung gefertigt. Egal in welcher Variante, die TECEfilo baut mit maximal sieben Millimetern (Glas) nur sehr flach vor der Wand auf. Für den wandbündigen Einbau gibt es für die Glas- und Kunststoffversionen einen speziellen Einbaurahmen (separat erhältlich).





Ob Edelstahl, Glas oder Kunststoff, die TECEfilo Urinalbetätigung passt perfekt zu verschiedenen TECE-Betätigungsplattenserien. Mit berührungsloser und somit hygienischer Auslösung dank Infrarottechnik.

Urinal-Betätigungen für den Urinalspüler U1

Zu den verschiedenen Serien der TECE-Betätigungsplatten gehören auch passende Urinalbetätigungen, die in Form, Material und Farbe auf die entsprechenden WC-Betätigungen abgestimmt sind.



TECEsquare



TECEsquare Glas



TECEloop Glas



TECEloop Kunststoff




TECEplanus



TECEplanus Elektronik



TECEambia



TECEnow


Inhaltsverzeichnis Urinal-Betätigung

	Seite
TECEfilo	82
TECEsquare	86
TECEloop	88
TECEplanus	90
TECEplanus – Elektronische Spülsysteme	91
TECEnow	92
TECEambia	93
Zubehör	94
Ersatzteile	95

Urinal-Betätigung – TECEfilo

TECEfilo Urinalelektronik Edelstahl 230 V-Netz



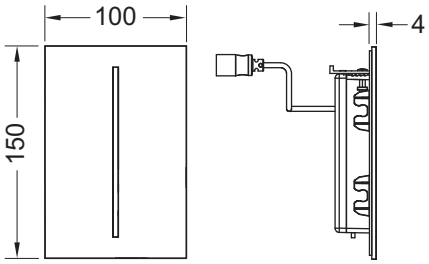

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit Schmutzfilter
- extraflache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 4 mm


RG 3 | 20.0904.0130

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9242070	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEfilo Urinalelektronik Edelstahl 7,2 V-Batterie



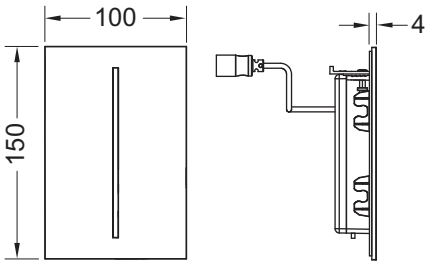

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit Schmutzfilter
- extraflache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Batterie 7,2 V DC

Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 4 mm


RG 3 | 20.0904.0130

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9242071	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEfilo Urinalelektronik Glas 230 V-Netz



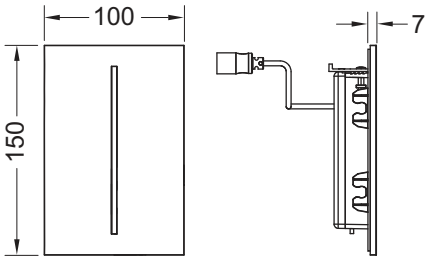

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit Schmutzfilter
- flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem TECEfilo Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 7 mm

TECEfilo Einbaurahmen für flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten.


RG 3 | 20.0904.0130

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
Glas weiß	Ja	9242060	1 St.
Glas schwarz	—	9242062	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEfilo Urinalelektronik Glas 7,2 V-Batterie



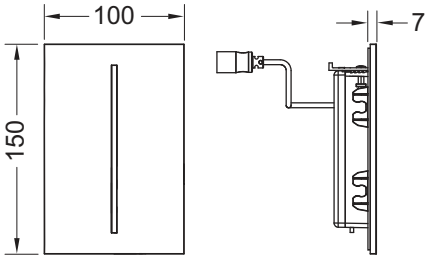

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit Schmutzfilter
- flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Batterie 7,2 V DC

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem TECEfilo Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 7 mm

TECEfilo Einbaurahmen für die flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | 20.0904.0130


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
Glas weiß	Ja	9242061	1 St.
Glas schwarz	—	9242063	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Urinal-Betätigung – TECEfilo

TECEfilo Urinalelektronik Kunststoff 230 V-Netz



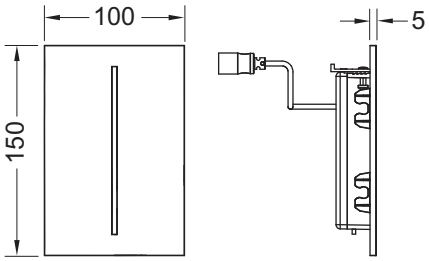

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit Schmutzfilter
- sehr flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem TECEfilo Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 5 mm

TECEfilo Einbaurahmen für die flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten.


RG 3 | 20.0904.0130

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
weiß	Ja	9242050	1 St.
Chrom glänzend	—	9242054	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEfilo Urinalelektronik Kunststoff 7,2 V-Batterie



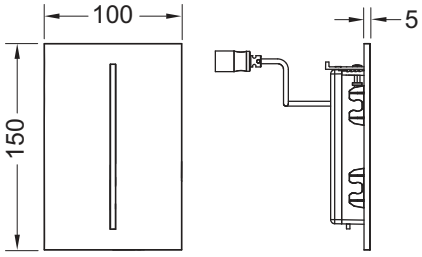

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit Schmutzfilter
- sehr flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Batterie 7,2 V DC

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem TECEfilo Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 5 mm

TECEfilo Einbaurahmen für die flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | 20.0904.0130

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1
weiß	Ja	9242051	1 St.
Chrom glänzend	—	9242055	1 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".


TECEfilo Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der TECEfilo Urinalelektronik in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Abdeckblende.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

Achtung:
Nur für die Trockenbauinstallation. Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.






RG 3 | 20.0904.0130

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Chrom glänzend	9242040	1 St.
weiß	9242041	1 St.
schwarz	9242042	1 St.

Urinal-Betätigung – TECEsquare

TECEsquare Urinal-Betätigungsplatte Metall inklusive Kartusche





Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- besonders flache Metallbetätigung, Aufbauhöhe 2 mm
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 124 x 144 x 2 mm

Einbau nur in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242647), bitte separat bestellen!


RG 3 | 20.0904.0070

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9242810	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9242811	1 St.	10 St.
weiß	Ja	9242812	1 St.	10 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEsquare Urinal-Betätigungsplatte Glas inklusive Kartusche





Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- flache Glasbetätigung
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 11 mm

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242647) nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | 20.0904.0060

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Tasten weiß	Ja	9242800	1 St.	15 St.
Glas weiß, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9242801	1 St.	15 St.
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	Ja	9242802	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Tasten weiß	—	9242803	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9242804	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Tasten Chrom glänzend	—	9242805	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9242806	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	—	9242807	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Tasten gold	—	9242808	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Tasten schwarz	—	9242809	1 St.	15 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage


Einbauset für flächenbündige Montage der Urinal-Betätigungsplatte TECEloop/TECEsquare Glas sowie für den Einbau der TECEsquare Metall in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

Achtung: Nur für die Trockenbauinstallation!

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.



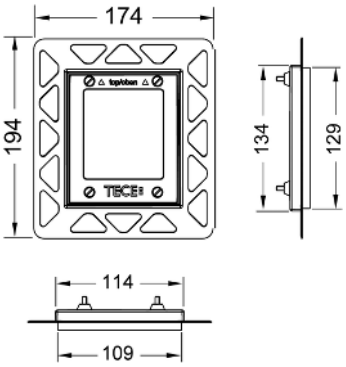

RG 3 | 20.0904.0120


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	—	9242646	1 St.	40 St.
schwarz	—	9242647	1 St.	40 St.
Chrom glänzend	Ja	9242649	1 St.	40 St.
vergoldet	—	9242648	1 St.	40 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Urinal-Betätigung – TECEloop

TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Glas inklusive Kartusche





Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- flache Glasbetätigung
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 11 mm

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242647) nicht im Lieferumfang enthalten.


RG 3 | 20.0904.0050

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiß, Taste weiß	Ja	9242650	1 St.	15 St.
Glas weiß, Taste Chrom matt	Ja	9242659	1 St.	15 St.
Glas weiß, Taste Chrom glänzend	Ja	9242660	1 St.	15 St.
Glas weiß, Taste Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9242661	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Taste weiß	Ja	9242651	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Taste Chrom matt	Ja	9242652	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Taste Chrom glänzend	Ja	9242653	1 St.	15 St.
Glas mintgrün, Taste Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9242662	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste weiß	Ja	9242654	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste Chrom matt	Ja	9242655	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste Chrom glänzend	Ja	9242656	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9242663	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste schwarz	Ja	9242657	1 St.	15 St.
Glas schwarz, Taste gold	Ja	9242658	1 St.	15 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Kunststoff inklusive Kartusche





Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- sehr flache Betätigungsplatte aus Kunststoff
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 6 mm

RG 3 | 20.0904.0040

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9242600	1 St.	15 St.
weiß antibakteriell	—	9242640	1 St.	15 St.
weiß, Taste Chrom glänzend	Ja	9242627	1 St.	15 St.
pergamon	Ja	9242601	1 St.	15 St.
Chrom matt	Ja	9242625	1 St.	15 St.
Chrom glänzend	Ja	9242626	1 St.	15 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage


Einbauset für flächenbündige Montage der Urinal-Betätigungsplatte TECEloop/TECEsquare Glas sowie für den Einbau der TECEsquare Metall in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181). Inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

Achtung: Nur für die Trockenbauinstallation!

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.



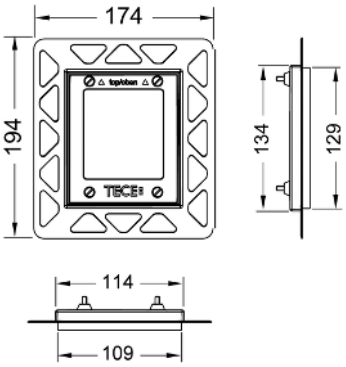

RG 3 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	—	9242646	1 St.	40 St.
schwarz	—	9242647	1 St.	40 St.
Chrom glänzend	Ja	9242649	1 St.	40 St.
vergoldet	—	9242648	1 St.	40 St.


Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Urinal-Betätigung – TECEplanus

TECEplanus Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.





Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 12 mm


RG 3 | 20.0904.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt	Ja	9242312	1 St.	15 St.
weiß glänzend	Ja	9242314	1 St.	15 St.
Edelstahl gebürstet	Ja	9242310	1 St.	15 St.
Chrom glänzend	Ja	9242311	1 St.	15 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEplanus Elektronik Urinal 6 V-Batterie





Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung,
passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 1;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Reinigungsmodus,
Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit großem Schmutzfilter
- Batterie 6 V DC
- verschraubbare Metallblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 12 mm


RG 3 | 20.0904.0030

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt	Ja	9242354	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	Ja	9242350	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9242351	1 St.	10 St.
weiß glänzend	—	9242356	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEplanus Elektronik Urinal 12 V-Netz





Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung;
passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 1;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Reinigungsmodus,
Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:
- Magnetventil mit großem Schmutzfilter
- verschraubbare Metallblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Netzbetrieb über externen Trafo 230/12 V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 12 mm

Bitte separat bestellen:
- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004

RG 3 | 20.0904.0030

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß seidenmatt	Ja	9242355	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	Ja	9242352	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9242353	1 St.	10 St.
weiß glänzend	—	9242357	1 St.	10 St.

Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

TECEplanus Trafo für 230/12 V-Netzelektronik, WC/Urinal



Zur Montage in Standard UP-Dosen mit ø 60 mm, bis zu 5 Urinal- oder 1 WC-Elektronik anschließbar.
Elektrischer Anschluss: 230 V
Ausgang: 12 V DC

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9810003	1 St.

Urinal-Betätigung – TECEnow

TECEnow Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche


Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- sehr flache Betätigungsplatte aus Kunststoff, Aufbauhöhe 5 mm
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen.
Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 5 mm

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242647) nicht im Lieferumfang enthalten.





RG 5 | 20.0904.0240

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
weiß	Ja	9242400		1 St.	15 St.
weiß antibakteriell	—	9242405*	**NEU**	1 St.	15 St.
Chrom glänzend	Ja	9242401		1 St.	15 St.
Chrom matt	Ja	9242402		1 St.	15 St.
schwarz	—	9242403		1 St.	15 St.


Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

* voraussichtlich lieferbar ab Mai 2018

TECEambia Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541);
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.





Bestehend aus:
- Druckspülerkartusche
- verschraubbare Betätigungsplatte aus Kunststoff
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 15 mm

RG 3 | 20.0904.0010

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
weiß	Ja	9242100	1 St.	15 St.
weiß antibakteriell	Ja	9242140	1 St.	15 St.
Chrom glänzend	—	9242126	1 St.	15 St.

Auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Informationen zu Ausstellungsmustern finden Sie im Kapitel "Ausstellungsmuster".

Urinal-Betätigung – Zubehör

Verlängerungsset für TECE Urinal-Betätigungsplatten

Zur Verlängerung der Befestigungs- und Betätigungsstangen um max. 13 cm.
Für das Spülergehäuse U 1.




RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9820095	1 St.


TECEfilo Urinalelektronik Edelstahl 230 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820538	Abdeckplatte Edelstahl	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820533	Ventileinheit 230 V-Netz	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820554	Befestigungsschrauben	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

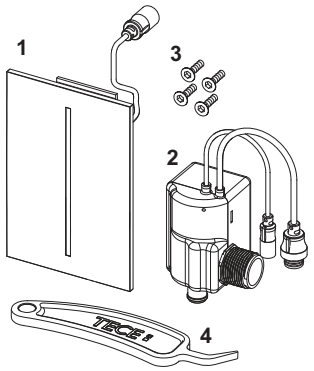


TECEfilo Urinalelektronik Edelstahl 7,2 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820538	Abdeckplatte Edelstahl	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820540	Ventileinheit 7,2 V-Batterie	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820554	Befestigungsschrauben	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820546	Batteriehalter	3/20.0904.0130	1 St.
5	9820545	Batterien	3/20.0904.0130	1 St.
6	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

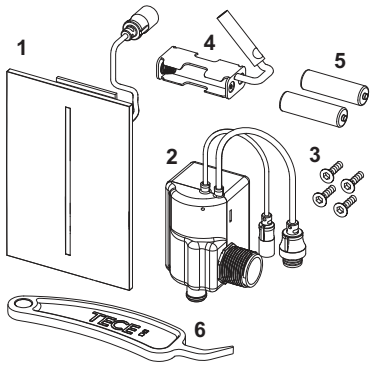


TECEfilo Urinalelektronik Glas 230 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820537	Abdeckplatte Glas weiß	3/20.0904.0110	1 St.
	9820550	Abdeckplatte Glas schwarz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820533	Ventileinheit 230 V-Netz	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820554	Befestigungsschrauben	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

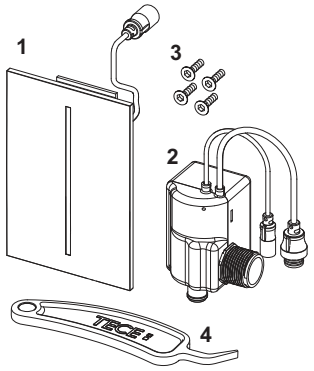

TECEfilo Urinalelektronik Glas 7,2 V-Batterie


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820537	Abdeckplatte Glas weiß	3/20.0904.0110	1 St.
	9820550	Abdeckplatte Glas schwarz	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820540	Ventileinheit 7,2 V-Batterie	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820554	Befestigungsschrauben	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820546	Batteriehalter	3/20.0904.0130	1 St.
5	9820545	Batterien	3/20.0904.0130	1 St.
6	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

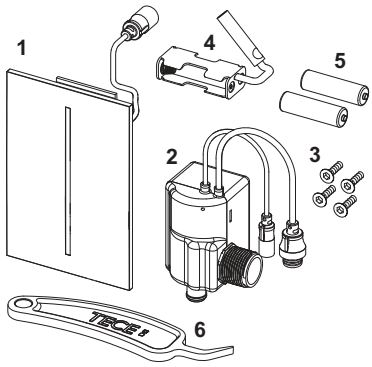

Urinal-Betätigung – Ersatzteile


TECEfilo Urinalelektronik Kunststoff 230 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820534	Abdeckplatte Kunststoff weiß	3/20.0904.0110	1 St.
	9820535	Abdeckplatte Kunststoff Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820533	Ventileinheit 230 V-Netz	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820554	Befestigungsschrauben	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

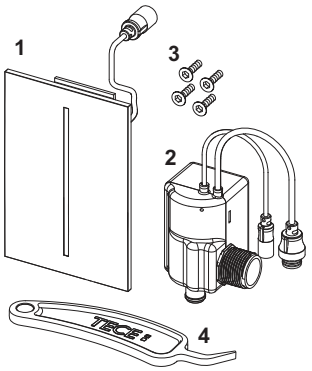


TECEfilo Urinalelektronik Kunststoff 7,2 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820534	Abdeckplatte Kunststoff weiß	3/20.0904.0110	1 St.
	9820535	Abdeckplatte Kunststoff Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820540	Ventileinheit 7,2 V-Batterie	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820554	Befestigungsschrauben	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820546	Batteriehalter	3/20.0904.0130	1 St.
5	9820545	Batterien	3/20.0904.0130	1 St.
6	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

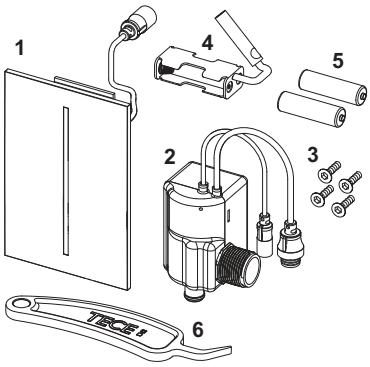


TECEsquare Urinal-Betätigungsplatte Metall inklusive Kartusche
TECEsquare Urinal-Betätigungsplatte Glas inklusive Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820031	Druckspülerkartusche U 1	3/20.0904.0110	1 St.

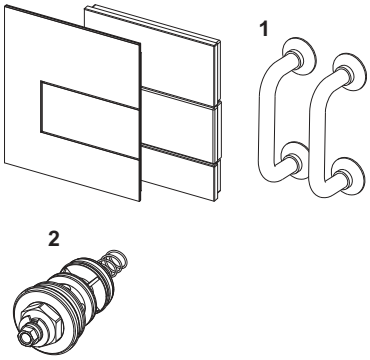


Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820197	Stützrahmen Urinal für flächenbündige Montage	3/20.0904.0110	1 St.



TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Glas inklusive Kartusche


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820180	Bügelgriffe	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820031	Druckspülerkartusche U 1	3/20.0904.0110	1 St.

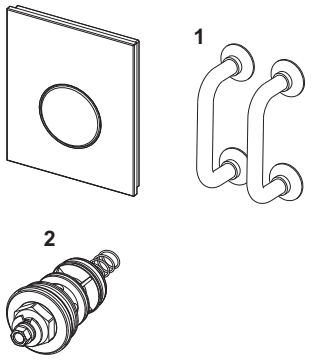

TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Kunststoff inklusive Kartusche


TECEnow Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820031	Druckspülerkartusche U 1	3/20.0904.0110	1 St.




TECEplanus Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820083	Betätigungsplatte Edelstahl gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820084	Betätigungsplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820082	Betätigungsplatte weiß seidenmatt	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820097	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820091	Innensechskantschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820031	Druckspülerkartusche U 1	3/20.0904.0110	1 St.

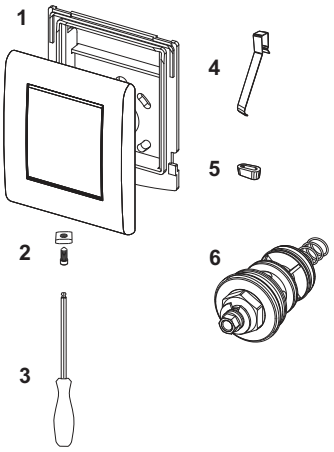


TECEplanus Elektronik Urinal 6 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820085	Abdeckplatte Edelstahl gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820086	Abdeckplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820098	Abdeckplatte weiß seidenmatt	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820097	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820091	Innensechskantschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820092	6 V-Batterie 2CR5	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820093	Batterieanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820089	Urinalkartusche elektronisch für Druckspüler U 1	3/20.0904.0110	1 St.
7	9820087	Infrarotsensor 6 V-Batterie	3/20.0904.0110	1 St.
8	9820090	Siebgitter	3/20.0904.0110	1 St.
9	9820080	Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

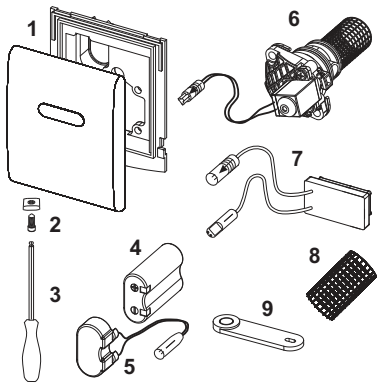


Urinal-Betätigung – Ersatzteile

TECEplanus Elektronik Urinal 12 V-Netz

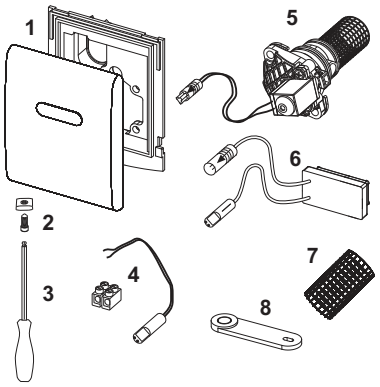

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820085	Abdeckplatte Edelstahl gebürstet	3/20.0904.0110	1 St.
	9820086	Abdeckplatte Chrom glänzend	3/20.0904.0110	1 St.
	9820098	Abdeckplatte weiß seidenmatt	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820097	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820091	Innensechskantschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820094	Netzanschlussadapter	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820089	Urinalkartusche elektronisch für Druckspüler U 1	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820088	Infrarotsensor 12 V-Netz	3/20.0904.0110	1 St.
7	9820090	Siebgitter	3/20.0904.0110	1 St.
8	9820080	Programmierschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.

TECEambia Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

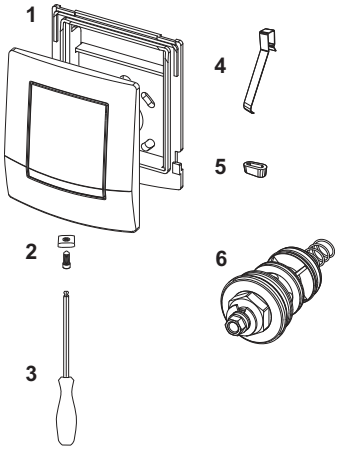

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820081	Betätigungsplatte weiß	3/20.0904.0110	1 St.
	9820129	Betätigungsplatte weiß, antibakteriell	3/20.0904.0110	1 St.
2	9820097	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820091	Innensechskantschlüssel	3/20.0904.0110	1 St.
4	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
5	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/20.0904.0110	1 St.
6	9820031	Druckspülerkartusche U 1	3/20.0904.0110	1 St.

TECE

Sanitärsysteme

SANITÄRMODULE

SORTIMENTSLISTE 2018



Inhaltsverzeichnis TECE-Sanitärmodule

	Seite
TECEprofil	103
TECEbox	153

TECE

Sanitärsysteme

TECEprofil TROCKENBAU-MODULE

SORTIMENTSLISTE 2018



EIN SYSTEM – VIELE MÖGLICHKEITEN

TECEprofil Module sind für den Einbau in TECEprofil Vorwände konzipiert. Mit dem richtigen Zubehör lassen sie sich aber auch flexibel an andere Gegebenheiten anpassen: als Einzelmodul vor der Wand, in Metall- und Holzständerwände oder platzsparend in der Raumecke. Neben Modulen für das private Bad und den öffentlichen Bereich gibt es auch Sonderlösungen für das barrierefreie Bad oder für Dusch-WCs.

» Ein durchdachtes Produkt, dessen Installation leicht von der Hand geht, spart wertvolle Zeit und gibt mir mehr Sicherheit auf der Baustelle. «





Das TECEprofil WC-Modul – bewährt und durchdacht

Das TECEprofil WC-Modul ist bis ins kleinste Detail durchdacht und für eine schnelle und einfache Montage konzipiert. Der millionenfach bewährte Uni-Spülkasten ist komplett vormontiert und versiegelt, kompatibel zu allen TECE-Betätigungsplatten und als Einmengen- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar. Das Modul ist statisch selbsttragend und bis 400 Kilogramm belastbar. Dank schallentkoppelter Einbauteile erfüllt es die hohen Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

1 Pulverbeschichteter Montagerahmen aus Stahl
2 Eingestanzter Meterriss, dauerhaft sichtbar
3 Seitliche Schlitze für die Befestigung mit Eckverbindern an den Profilstreben des Tragwerks
4 Bohrungen zur Befestigung bei der Metall- und Holzständermontage
5 Stabile, großflächige Traverse mit vier Gewindebohrungen – für den sicheren Halt der Keramik
6 Praktische Fußbremse zum Einstellen der Modulhöhe – ermöglicht die Ein-Mann-Montage
7 Verstellbare Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 bis 20 Zentimeter zur Befestigung am Boden oder auf einem TECEprofil Profilrohr
8 Sicherheitsbauschutzstopfen zur beidseitigen Verwendung

Produkt Highlights

- Kompatibel mit allen WC-Betätigungen von TECE
- Erhältlich in drei Bauhöhen: 1120, 980 und 820 mm
- Statisch selbsttragend und bis 400 kg belastbar
- Erfüllung der Schallschutznormen DIN 4109 und VDI 4100
- Wassersparender Zweimengen-Spülkasten
- 10 Liter Tankvolumen; Standardspülmenge 6 Liter; optional auf 4,5/7,5/9 Liter einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung; Restvolumen sofort einsetzbar

1



2



3



1 Das Gerontomodul ermöglicht die Installation von Stützklappgriffen verschiedener Hersteller (auch nachträglich) und erfüllt die Anforderungen der DIN 18040 für barrierefreies Bauen.
2 Für den öffentlichen Bereich bietet TECE Module zur einfachen Installation von Urinalen mit manueller oder elektronischer Spülauslösung.
3 Das TECEprofil Sortiment umfasst auch Module für Waschtisch, Bidet und Dusche.



TECElux WC-Modul

Das WC-Terminal TECElux versteckt Zusatzfunktionen für mehr Hygiene und Bequemlichkeit unsichtbar in der Wand. Hinter einer Glasplatte aus schwarzem oder weißem Sicherheitsglas befindet sich die Technik für ein Luftreinigungssystem und die berührungslose Spülung sowie der Einwurfschacht für Reinigungstabs. Die Sitzhöhe lässt sich auch nachträglich anpassen, ohne dass die Keramik dafür entfernt werden muss.

Hygiene leicht gemacht

Uni-Spülkästen können jederzeit mit dem Einwurfschacht für Reinigungstabs ergänzt werden. Die Tabs werden einfach in den Auffangbehälter des Einwurfschachtes eingeworfen, der sich hinter der Betätigungsplatte verbirgt. So wird die Keramik sauber und frisch gehalten.



25 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

TECE bestätigt Ihnen, dass Sie bis zu 25 Jahre ab Verkaufsdatum des Herstellers Ersatzteile für die weitere Funktionstüchtigkeit eines TECE-Unterputzspülkastens erwerben können.

	Seite
WC-Module	108
Waschtischmodule	121
Urinalmodule	124
Bad-/Duschmodule	126
Bidetmodule	128
Zubehör	129
Starterset	137
Ersatzteilkoffer	138
Ersatzteile	139

Hinweise:
LE 1 = Mindestbestellmenge je Artikel, teilweise ist eine Liefermengenunterschreitung aus technischen Gründen nicht möglich
LE 2 = Europalette bei Modulen

TECEprofil – WC-Module

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm


WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul verwendbar; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil



Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen
- Stockschraubenbefestigung für Massivwände
- Schallschutzset

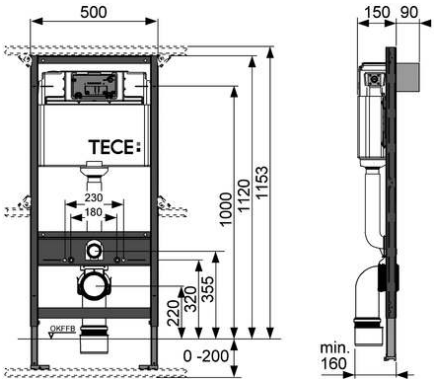

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040/ÖNORM B1600 (Barrierefreies Bauen) möglich.

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Einwurfschacht für Reinigungstabs

Hinweis:
Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300013	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 980 mm

WC-Modul zur Befestigung in einer TECEprofil Vorwand oder vor einer massiven Wand.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil


Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen


Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (nur bei Betätigung von vorne)
- TECEone Aufrüstset Trockenbau

Hinweis:
Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

Achtung:
Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorne montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik (z. B. Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) nur Betätigung von oben einsetzen.



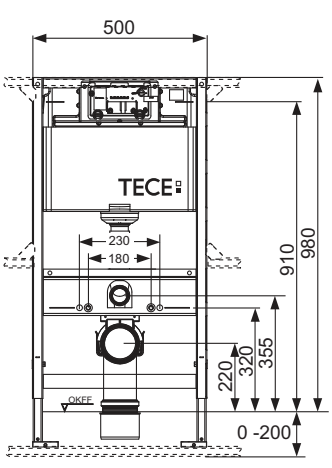

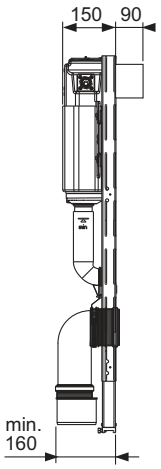

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300022	1 St.	10 St.	60 St.


TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 820 mm

WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil



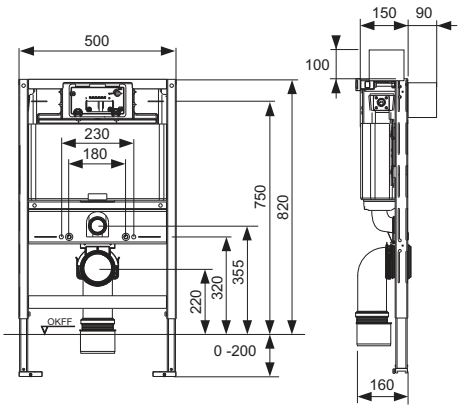

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen
- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (nur bei Betätigung von vorne)
- TECEone Aufrüstset Trockenbau

Hinweis:
Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

Achtung:
Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorne montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik (z. B. Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) nur Betätigung von oben einsetzen.

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300001	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil Brandschutzset EI90



Brandschutzsystem geprüft nach ÖNORM EN 1364-1 und ÖNORM EN 1366-3 und klassifiziert gemäß ÖNORM EN 13501-2.

Bestehend aus:
- EI90 Revisionstür
- EI90 Rohrabschottungsmodul



Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (TECEambia und TECEloop nur in Kunststoff)
- WC-Modul 9300013
- Befestigungssatz 9380006

RG 3 | 20.0905.0070

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Beplankung 2 x 20 mm	9880043*	1 Set	10 Set
Beplankung 2 x 25 mm	9880044*	1 Set	10 Set
Beplankung 3 x 15 mm	9880045*	1 Set	10 Set

Brandschutzset nur für verflieste Wände. Lieferzeit ca. 7 Werktage nach Abklärung aller technischen Details.



WC-Modul 9300013 | **Brandschutzset 988004...** | **WC-Brandschutzmodul EI90**

TECEprofil Adapterrahmen für Brandschutzmodul



Nur für nicht verflieste Wände erforderlich.

RG 3 | 20.0904.0110

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
Adapterrahmen für TECEbase	9820318*	1 St.
Adapterrahmen für TECEloop	9820319*	1 St.
Adapterrahmen für TECEambia	9820320*	1 St.

* Für nicht verflieste Wände und bei 2 x 20 mm-Beplankungen ist ein Adapterrahmen bzw. eine techn. Abklärung mit TECE erforderlich.

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Ermöglicht den universellen Anschluss eines Dusch-WCs mit verdecktem Wasser- und Elektroanschluss, z. B. Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO SG/EK/GL. Der Anschluss weiterer Hersteller ist möglich. Die Anschlusspositionen sind jedoch vorher zu prüfen.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Schallschutzset für WC
- Stockschraubenbefestigung für Massivwände
- Leerrohr inkl. großem Einschubtrichter zur universellen Positionierung des Wasseranschlusses
- Kabelbox für universelle Position des Stromanschlusses
- Rohbauabdeckung mit Bauschutzstopfen

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040 möglich (DIN 18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten).


Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs
- Feinbauset für universelles Dusch-WC Modul 1120 mm

Hinweis:
Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0) ist der Einbau des Stahlstrebenset 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300087	1 St.	10 St.	60 St.



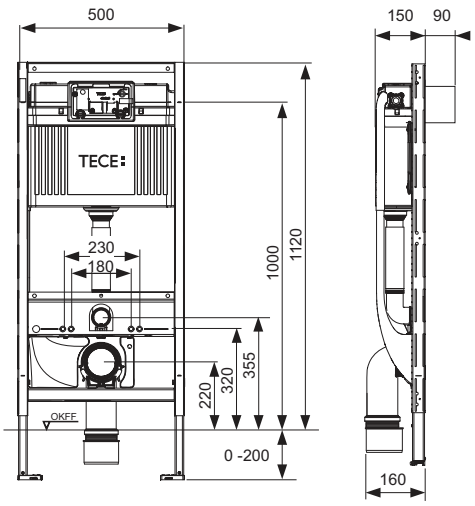

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Bauhöhe 980 mm

WC-Modul zur Befestigung in einer TECEprofil Vorwand oder vor einer massiven Wand.

Ermöglicht den universellen Anschluss eines Dusch-WCs mit verdecktem Wasser- und Elektroanschluss, z. B. Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO SG/EK/GL.

Der Anschluss weiterer Hersteller ist möglich. Die Anschlusspositionen sind jedoch vorher zu prüfen.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Leerrohr inkl. großem Einschubtrichter zur universellen Positionierung des Wasseranschlusses
- Kabelbox für universelle Position des Stromanschlusses
- Rohbauabdeckung mit Bauschutzstopfen


Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (nur bei Betätigung von vorne)
- Feinbauset für universelles Dusch-WC Modul 980 mm

Hinweis:
- Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflageflache kleiner als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebenset 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.
- Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorne montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik (z. B. Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) nur Betätigung von oben einsetzen.

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300082	1 St.	10 St.	60 St.



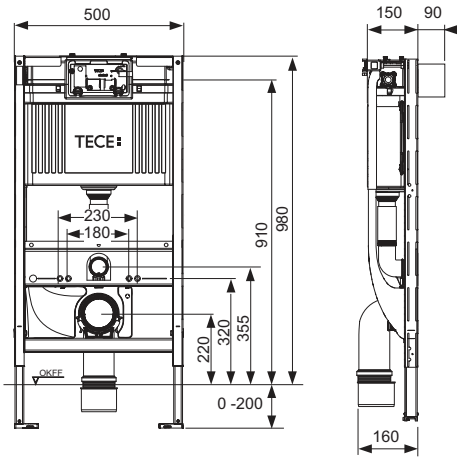

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Bauhöhe 820 mm

WC-Modul zur Befestigung in einer TECEprofil Vorwand oder vor einer massiven Wand.

Ermöglicht den universellen Anschluss eines Dusch-WC mit verdecktem Wasser- und Elektroanschluss, z. B. Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO SG/EK/GL.

Der Anschluss weiterer Hersteller ist möglich. Die Anschlusspositionen sind jedoch vorher zu prüfen.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Leerrohr inkl. großem Einschubtrichter zur universellen Positionierung des Wasseranschlusses
- Kabelbox für universelle Positionierung des Stromanschluss
- Rohbauabdeckung mit Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (nur bei Betätigung von vorne)
- Feinbauset für universelles Dusch-WC Modul 820 mm

Hinweis:
- Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflageflache kleiner als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebenset 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.
- Wird bei Spülkasten mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorne montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik (z. B. Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V&B: Viala765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) nur Betätigung von oben einsetzen.



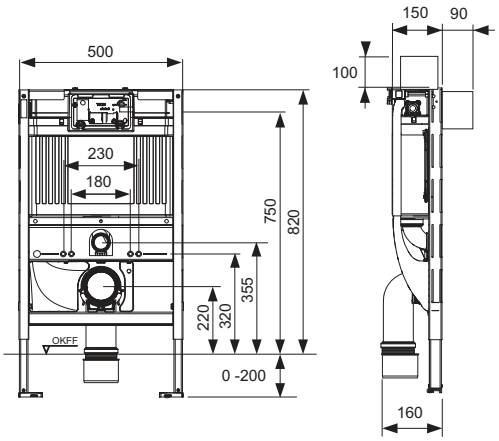

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300080	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für TOTO Neorest AC/EW Dusch-WC, Bauhöhe 1120 mm


WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen
- vormontiertem Steuerkabel für die automatische Spülauslösung mit dem TOTO Neorest Dusch-WC
- vormontierter Hohlwandgerätedose für den Stromanschluss des Dusch-WCs
- vormontiertem Halteblech für Wasseranschluss des Dusch-WCs
- Wandscheibe 1/2" x 1/2" inkl. Schallentkopplung
- vier tiefenverstellbaren Wandbefestigungen



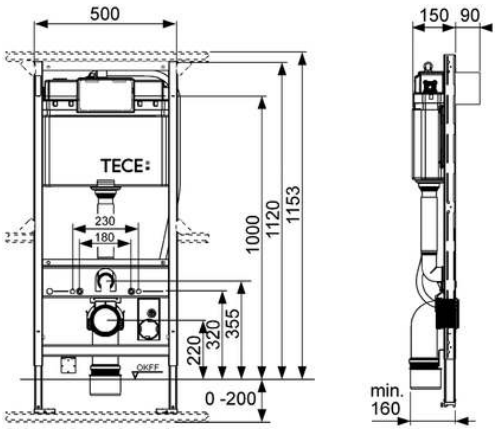

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040 / ÖNORM B1600 (Barrierefreies Bauen) möglich.

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300044	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit Anschluss für Geruchsabsaugung, Bauhöhe 1120 mm NEU

WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil
- Anschluss für Geruchsabsaugung (DN 50)

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen
- Stockschraubenbefestigung für Massivwände
- Schallschutzset

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040/ÖNORM B1600 (Barrierefreies Bauen) möglich.


Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs
- TECEone Aufrüstset Trockenbau

Hinweis:
- Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.
- Die Geruchsabsaugung ist bei allen gängigen WC-Keramiken möglich. Es gibt jedoch einige Keramiken, bei denen durch eine erhöhte Sitzposition bzw. erhöhten Spülrand das Spülwasser im Spülrohr stehenbleibt und es zu einer Teil-/Vollfüllung kommen kann. Eine Übersicht der betroffenen Keramiken, bei denen die Geruchsabsaugung nicht möglich ist, finden Sie in den aktuellen „Technischen Informationen".

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3
9300089	**NEU**	1 St.	10 St.	60 St.



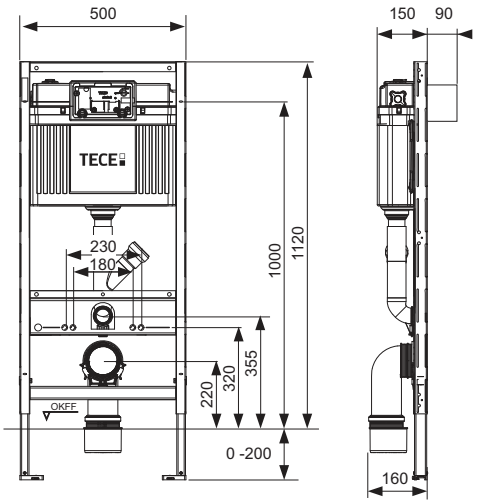

TECEprofil WC-Gerontomodul mit Uni-Spülkasten, gemäß DIN 18040-1 / ÖNORM B1600, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in UA-Profil-Wände oder vor einer massiven Wand. Für barrierefreies Bauen mit erhöhter Keramikbefestigung. Modul mit seitlichen Stahlrahmen und Leerrohren zur Kabelführung, inklusive Befestigungsmaterial.
Stützklappgriffhöhe = 760 mm

Teilmontierte Einheit, bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten, WC-Elektroniken und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- acht tiefenverstellbaren Modulbefestigungen
- vier Multiklemmen zur Befestigung in einer TECEprofil Wand
- seitliche Stahlrahmen zur Aufnahme des Stahlplatten-Sets
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- Stahl-/Holzplattenset zur Aufnahme von Stützklappgriffen (90420xx)
- WC-Elektronik (z. B. TECEplanus WC-Fernauslösung)
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- TECEone Aufrüstset Trockenbau


Hinweis:
Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

Achtung:
Passendes Stahl-/Holzplattenset für die Aufnahme der Stützklappgriffe muss separat bestellt werden! Verdeckte Kabelführung ist herstellerbedingt nicht bei allen Stützklappgriffen möglich.

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300009	1 St.	10 St.	60 St.



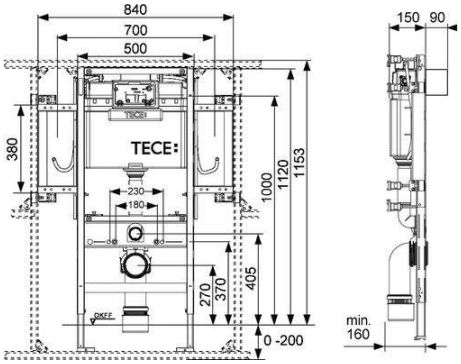


Modul gemäß DIN 18040-1, Stützklappgriffhöhe = 760 mm

TECEprofil Stahlplattenset zur Aufnahme von Stützklappgriffen

bestehend aus zwei Stahlplatten inklusive Befestigungsmaterial zur Montage am WC-Gerontomodul 9300009. Die Befestigungsschrauben zur Montage des Stützklappgriffes sind nicht im Lieferumfang enthalten.





Best.-Nr.	Hersteller	Typ
9042010	Erlau	Ovalgrip
	Hewi	Serie 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Collection Plan
	Linido	LI2601
	Normbau	Nylon Care
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	Erlau	Economy
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Lehnen	Evolution
	SAM	free line
	Erlau	XSE
9042013	AMS	A-, B-, C- und D-Serie
	Deubad	Maxima Typ G40
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000
	Normbau	Inox Care
	Terma	Wlon
9042016	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 bis 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	Serie 950
	Normbau	Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
9042018	Erlau	Clerella
	PROVEX	Serie 400/Serie 300/Serie 250

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9042010	1 Set	10 Set
9042011	1 Set	10 Set
9042012	1 Set	10 Set
9042013	1 Set	10 Set
9042016	1 Set	10 Set
9042017	1 Set	10 Set
9042018	1 Set	10 Set

TECEprofil Holzplattenset zur Aufnahme von Stützklappgriffen NEU


Holzplattenset bestehend aus zwei wasserfesten Holzplatten aus mehrfach verleimtem Baufurnierholz, inklusive Befestigungsmaterial zur Montage am WC-Gerontomodul. Die Befestigungsschrauben zur Montage des Stützklappgriffes sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Achtung:
Nicht für Stützklappgriffe mit kabelgebundener Auslösung vorbereitet.

RG 3 | 20.0905.0060

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
9042008	**NEU**	1 Set	10 Set



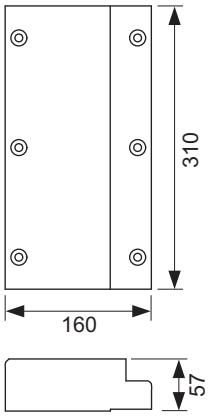

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten für Kinder-Stand-WC, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil


Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Einwurfschacht für Reinigungstabs
- WC-Anschlussbogen

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1
9300088	1 St.



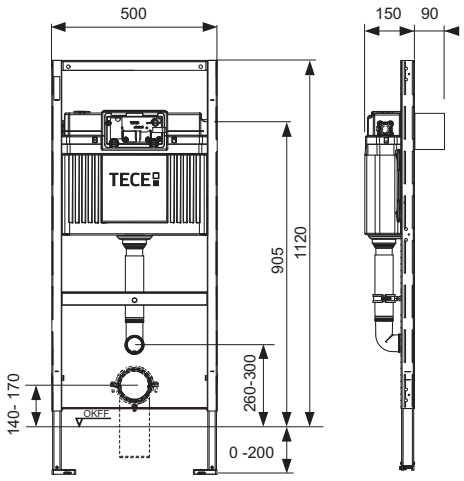

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten für Keramag Espital Ausgussbecken, Bauhöhe 1340 mm

WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei vormontierte, schallentkoppelte 1/2" x 1/2" Wandscheiben zur Aufnahme von AP-Armaturen
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen
- Abmessungen (H x B x T): 1340 x 500 x 176 mm

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Einwurfschacht für Reinigungstabs



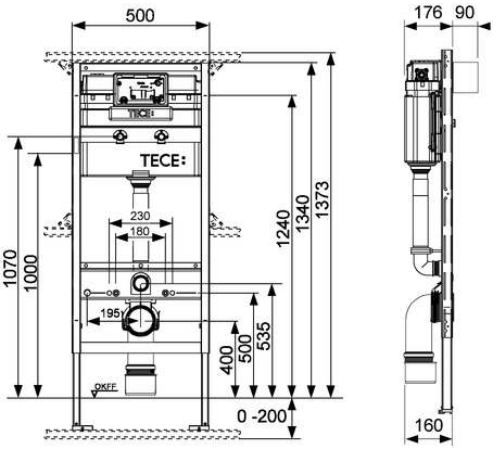

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300066	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil Waschtischmodul, Bauhöhe 1120 mm

zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß
- Bauschutzstopfen
- schallentkoppelte Armaturentraverse zur Befestigung von Wandscheiben
- Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), inkl. Bauschutzstopfen
- zwei Wandscheiben 1/2" x 1/2" aus Rotguss
- zwei Schallschutzsets für Wandscheiben
- Stockschraubenbefestigung

Bitte separat bestellen:
- Befestigung für die Eck- oder Holzständermontage
- Armaturentraverse für UP/AP-Armaturen 9020041

RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9310013	1 St.	10 St.	60 St.



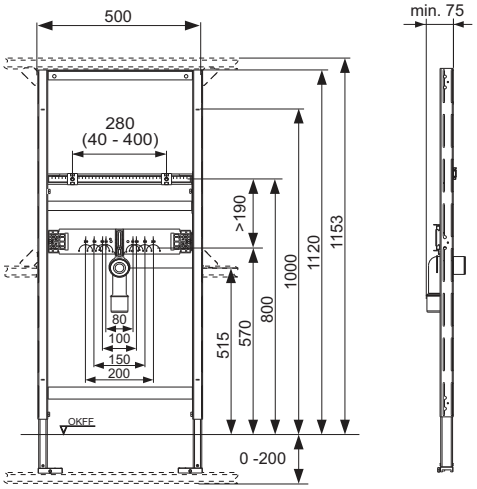

TECEprofil Waschtischmodul, Bauhöhe 980 mm

Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß
- schallentkoppelter Armaturentraverse zur Befestigung von Wandscheiben
- Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), inkl. Bauschutzstopfen


Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage



RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9310011	1 St.	10 St.	60 St.

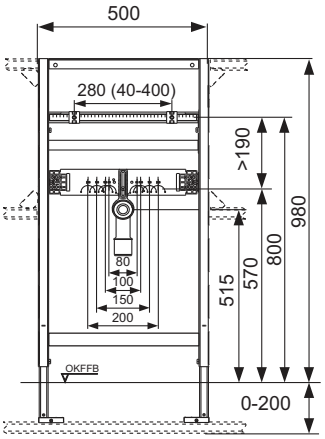



TECEprofil Waschtischmodul mit UP-Geruchsverschluss, Bauhöhe 1120 mm

Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.
Zum Aufbau von unterfahrbaren Waschtischanlagen gemäß DIN 18040 – 1 (Barrierefreies Bauen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude)


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß
- schallentkoppelte Armaturentraverse zur Befestigung von Wandscheiben, Stichmaße 80 mm, 120 mm, 150 mm und 200 mm
- UP-Geruchsverschluss DN 50 mit herausnehmbarem Siphon-Einsatz NW 30 (zugleich Dichtung), inkl. Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Anschlussbogen für UP-Geruchsverschluss 9080001
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Armaturentraverse für UP/AP-Armaturen 9020041

RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9310004	1 St.	10 St.	60 St.



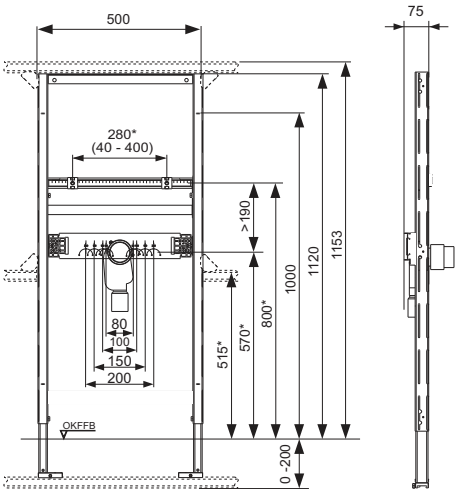

TECEprofil Waschtischmodul für Ausgussbecken, Bauhöhe 1120 mm

Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- wasserfest verleimter Befestigungsplatte aus Baufurnierholz gemäß DIN 68705
- Armaturentraverse zur Befestigung von AP-Armaturen
- HT-Anschlussbogen DN 50 einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9310002	1 St.	10 St.	60 St.



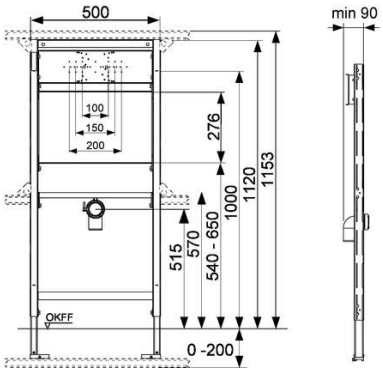

TECEprofil – Urinalmodule

TECEprofil Urinalmodul mit TECE-Spülergehäuse U 2, Bauhöhe 1120 mm

Urinalmodul zur Kombination mit TECEfilo Urinalelektroniken, zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- TECE-Urinalspülergehäuse U 2 mit Vorabsperrung und Rohbauschutz
- 230 V/12 V-Trafo für den direkten 230 V-Anschluss integriert
- Anschluss IG 1/2"
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- Bautiefe 75 mm
- zwei Haltebolzen M 8
- stufenlos verstellbarer Befestigungsschiene
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- Anschlussbogen DN 50 einschließlich Bauschutzstopfen
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Einlaufgarnitur 1/2"


Bitte separat bestellen:
- TECEfilo Urinalelektronik (siehe Kapitel Urinal-Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

Achtung:
Nicht geeignet für Halbeinbau-Urinale, z. B. Keramag Joly und Visit.

RG 3 | 20.0905.0020

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9320013	1 St.	10 St.



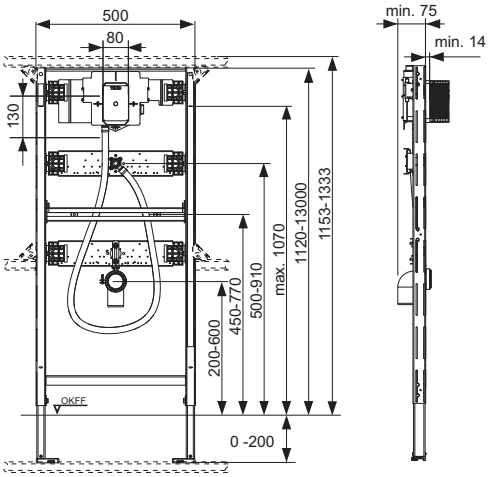

TECEprofil Urinalmodul mit TECE-Spülergehäuse U 1, Bauhöhe 1120 mm

Urinalmodul zur Aufnahme von manuellen und elektronischen Betätigungssystemen. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- TECE-Urinalspülergehäuse U 1 mit Vorabsperrung und Rohbauschutz
- Anschluss Rp 1/2"
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen M 8
- stufenlos verstellbarer Befestigungsschiene
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- Anschlussbogen DN 50 einschließlich Bauschutzstopfen
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Einlaufgarnitur 1/2"


Bitte separat bestellen:
- manuelle Betätigung oder Elektronik
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

Achtung:
Nicht geeignet für Halbeinbau-Urinale, z. B. Keramag Joly und Visit.

RG 3 | 20.0905.0020

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9320008	1 St.	10 St.	60 St.



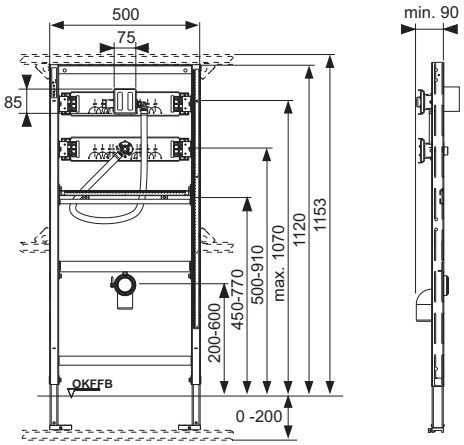

TECEprofil Urinalmodul für AP-Druckspüler, Bauhöhe 1120 mm

Zur Aufnahme von AP-Druckspülern. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände
und als Vorwand- oder Eckmodul.


Komplett vormontierte Einheit bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen M 8
- stufenlos verstellbarer Befestigungsschiene
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- HT-Ablaufbogen DN 50 einschließlich Bauschutzstopfen
- Befestigungsmaterial für Urinal

Bitte separat bestellen:
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9320010	1 St.	10 St.	60 St.



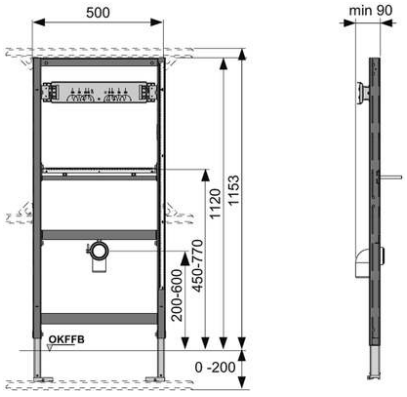

TECEprofil Bad-/Duschmodul für AP-Armaturen mit TECE-Hygienebox, Bauhöhe 1120 mm

Bad-/Duschmodul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- stufenlos verstellbare Traverse zur Aufnahme von AP-Armaturen
- TECE-Hygienebox inkl. zwei TECEflex Anschlussadaptern Dim. 16
- eine TECEflex U-Doppel-Wandscheibe Dim. 16, gedämmt und schallentkoppelt

TECE-Hygienebox dient zur thermischen Entkopplung der Warmwasserleitung mit dem Armaturenanschluss, zum Anschluss in eine Zirkulation- oder Reiheninstallation. Anbindung der Warmwasserleitung über Anschlussadapter. Entspricht 100 % Dämmung gemäß EnEV 2009.

RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9340001	1 St.	10 St.	60 St.



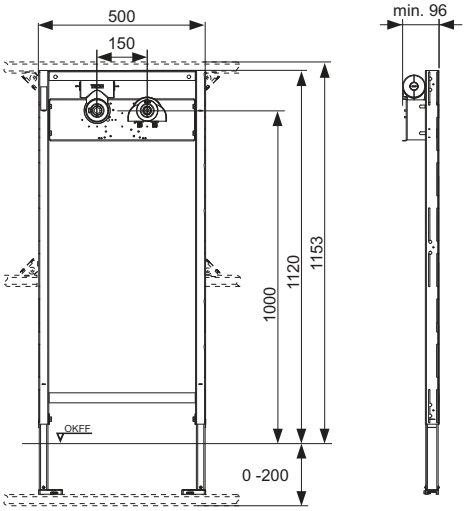

TECEprofil Bad-/Duschmodul für UP- und AP-Armaturen, Bauhöhe 1120 mm


Zur Aufnahme von Aufputz- oder Unterputzarmaturen.
Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- stufenlos verstellbarer Traverse zur Aufnahme von UP-Armaturen oder Wandscheiben

RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9340000	1 St.	10 St.	60 St.



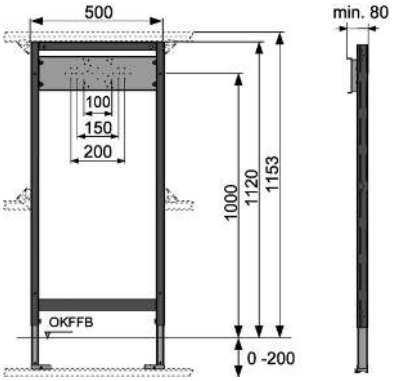

TECEprofil Bidetmodul für wandhängendes Bidet, Bauhöhe 1120 mm

Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet und zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- Anschlussbogen DN 40/50, mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9330000	1 St.	10 St.	60 St.



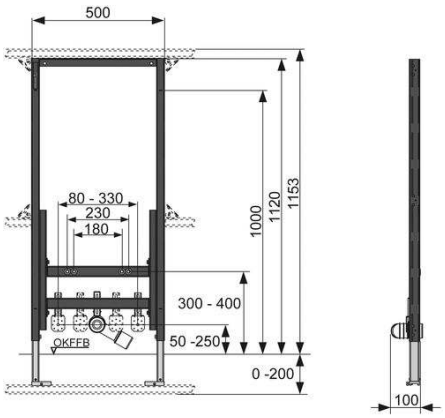

TECEprofil Bidetmodul für wandhängendes Bidet, Bauhöhe 820 mm

Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren, für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände, als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet und zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- Anschlussbogen DN 40/50, mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), einschließlich Bauschutzstopfen
- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen


In Kombination mit der Teleskopbefestigung 9380001 auch für die Bauhöhe 980 mm in einer TECEprofil Vorwand einsetzbar.

Bitte separat bestellen:
- Befestigung für die Eck- oder Holzständermontage
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Teleskopbefestigung TECEprofil für Module 9380001

RG 3 | 20.0900.0010


Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9330005	1 St.	10 St.	60 St.



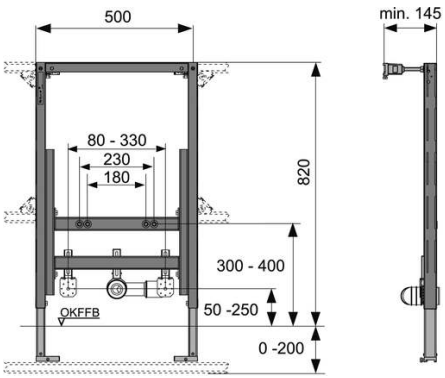

Das F 10 Füllventil – für die gängigsten UP- und AP-Spülkästen

Das Füllventil F 10 passt in fast alle gängigen Unterputz- und Aufputz-Spülkästen mit 3/8" Gewinde. Das Füllventil erfüllt die Ansprüche der Armaturengruppe 1 und ist besonders leise.

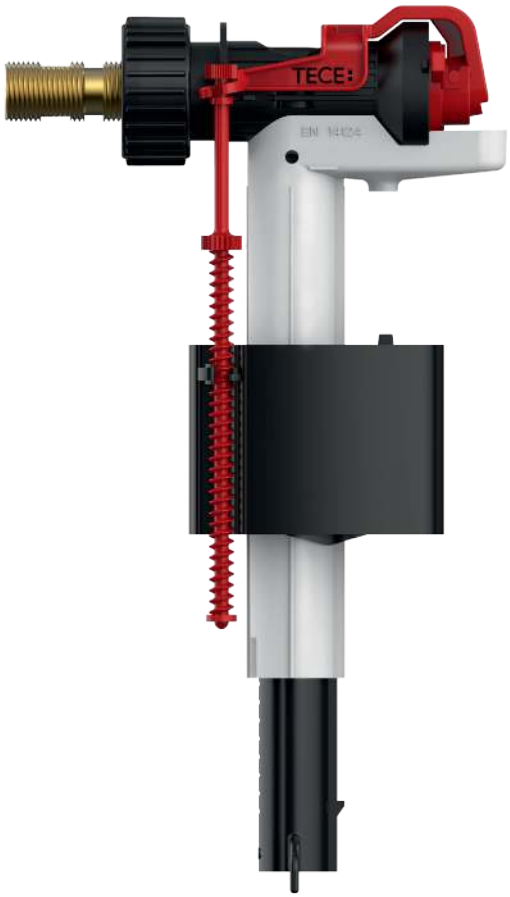

Produkt Highlights

- Passend für fast alle gängigen Spülkästen der Marken Geberit, Grohe/ DAL, Sanit, Viega, Friatec und anderen
- Für UP- und AP-Spülkästen
- Besonders leise: Armaturengruppe I (DIN 4109)
- Zulassungen nach DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Kompatibel mit Hersteller	UP-Spülkästen Typ
TECE	Alle TECE-Spülkästen
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 cm
	UP200 / Kappa 15 cm
	UP100 / Delta 12 cm
	UP120 (Artline) / Kappa 15 cm
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm
	UP700 / Unica
	Omega 12 cm
	NUVO / 110.620
	Monolith
Grohe / DAL	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
	Grohe DAL 337, 6 l, 6-9 l, AV 1, GD 2
Sanit	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
	980N, 995N
Viega	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
	1C, 2C
Friatec	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
Aufputzspül-kästen	mit 3/8“ Gewindeanschluss

TECEprofil – Zubehör

TECEprofil Modul für Stützgriffe und Haltesysteme


Für den Einbau in eine UA-Profil Ständerwand oder als Vorwandelement.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- wasserfest, mehrfach verleimter Baufurnierholzplatte
- Befestigungsmaterial zur Befestigung in einer UA-Profilwand

Bitte separat bestellen:
- tiefenverstellbare Modulbefestigung 9380000 für die Vorwandmontage

RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9360000	1 St.	10 St.

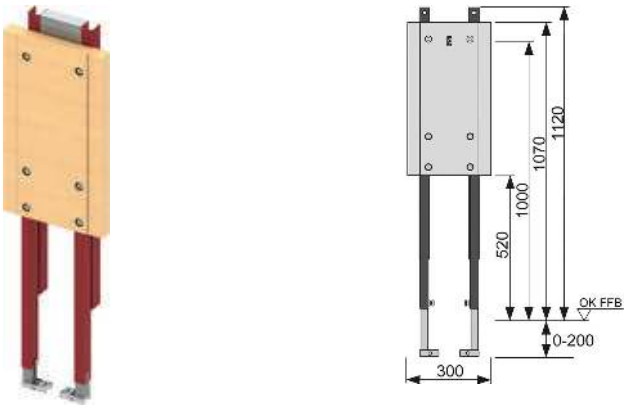


TECEprofil Befestigungsplatte für Stützgriffe und Haltesysteme

Zur stabilen Befestigung von Stützgriffen und Haltesystemen in einem TECEprofil Tragwerk oder einer UA-Profil Ständerwand.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:
- Befestigungsplatte zum Verschrauben mit einem TECEprofil Universalmodul, aus wasserfest verleimtem Baufurnierholz
- zwei Multiklemmen zur Befestigung am TECEprofil Tragwerk

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1
9042003	1 St.

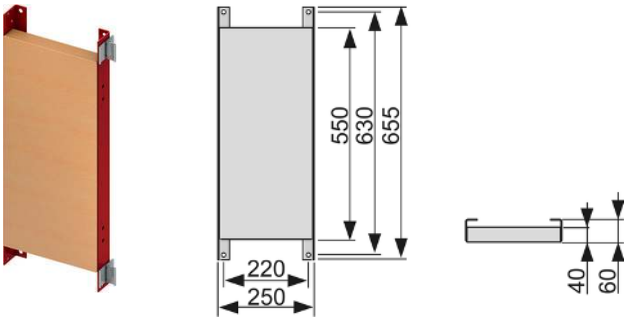


TECEprofil Modulbefestigung, tiefenverstellbar

Zur Befestigung von Modulen an einer massiven Baukörperwand, Befestigungsabstand 150-240 mm.

Bestehend aus:
- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen
- Befestigungsmaterial

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9380000	1 St.	10 St.	60 St.

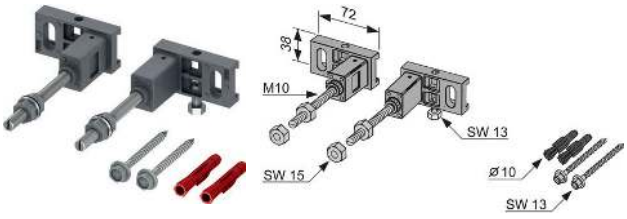

TECEprofil Stockschraubenbefestigung für Massivwände

Modulbefestigung mit Stockschrauben vor Massivwänden. Für Tragwerkstiefen von 145-175 mm.

Bestehend aus:
- zwei Stockschrauben mit Dübeln
- vier Flanschmuttern

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380007	10 St.	40 St.



TECEprofil Befestigungssatz für UA-Profilwände



Befestigungsmaterial zur Befestigung der TECEprofil Module an seitlichen UA-Profilen. Geeignet für UA 50 Profile nach DIN 18182 Teil 1.

Bestehend aus:
- vier Schrauben mit Muttern
- acht Unterlegscheiben

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380006	1 Set	5 Set

TECEprofil Befestigungssatz für Holzständerwände



Befestigungsmaterial zur Befestigung der TECEprofil Module an seitlichen Holzständern.


Bestehend aus:
- vier Sechskantholzschrauben
- vier Unterlegscheiben

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380005	1 Set	5 Set

TECEprofil Teleskopbefestigung für Module





Zur Verlängerung der seitlichen Modulstreben und zur Befestigung an einer waagerechten TECEprofil Strebe.


Bestehend aus:
- zwei höhenverstellbaren Modulbefestigungen
- Befestigungsmaterial zur Befestigung an einem TECEprofil Profilrohr

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380001	1 St.	5 St.

TECEprofil Modulbefestigung, höhenverstellbar für Einzelmontage





Zur Befestigung der TECEprofil Module vor einer Massiv- oder Leichtbauwand. Ermöglicht eine variable Tiefen- und Höhenverstellung der Ablagefläche.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- Montagetraverse mit verzinkter Oberfläche
- zwei Wandbefestigungen, höhenverstellbar, zur Anpassung an das Fliesenraster
- Befestigungsmaterial für die Montage vor der Wand


RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9380002	1 St.

TECEprofil – Zubehör

TECEprofil Modulbefestigung für Wand-Eckmontage





Zur Befestigung der TECEprofil Module in einem Winkel von 45° zu einer Massiv- oder Leichtbauwand. Nur ein Schenkel muss an der Wand verschraubt werden.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- Montagetraverse mit verzinkter Oberfläche, höhenverstellbar, zur Anpassung an das Fliesenraster
- verzinktem Leichtbauprofil zur Befestigung der Beplankung
- Befestigungsmaterial für die Montage an der Wand

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9380004	1 St.

TECEprofil Modulbefestigung für variable Eckmontage





Zur Eckbefestigung der TECEprofil Module vor einer Baukörperecke. Bei allen Modulen ist eine platzsparende Eckmontage, inklusive der Unterbringung von Fall-, Lüftungs- oder Versorgungsleitungen hinter dem Modul möglich.

Bestehend aus:
- zwei Wandbefestigungen zur Eckmontage mit variablem Winkel
- Befestigungsmaterial für die Montage vor der Wand

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380003	1 Set	5 Set

TECEprofil Stahlstrebenset




Zur zusätzlichen Abstützung im Modulrahmen von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Sentique und Subway 2.0. Passend für den Einbau in allen TECEprofil WC-Modulen.

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9041029	1 St.

TECEprofil Modulfüße, verlängerte Ausführung





Zum Einbau in TECEprofil Module bei Fußbodenaufbauten von min. 20 cm und max. 50 cm. Verzinkte Ausführung mit TECEprofil Modulfuß.
Bestehend aus 2 Modulfüßen.

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9030028	1 St.


TECEprofil WC-Anschlussbogen 90° – DN 90/90

Zum Anschluss von einem WC-Modul an eine DN 90 Abwasserleitung, 3-fach tiefenverstellbar.

RG 3 | 20.0905.0050

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
PE-HD (schweißbar)	9820315	1 St.	10 St.
PP	9820134	1 St.	-






TECEprofil flexibler WC-Anschlussbogen DN 90

Flexibler Ablaufbogen DN 90, Anschlussstück Material PE-HD (schweißbar).

RG 3 | 20.0920.0040

Best.-Nr.	LE 1
9820317	1 St.



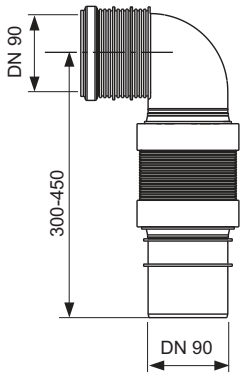

TECEprofil verlängerte WC-Anschlussgarnitur 30 cm, DN 90

PE-Anschlussgarnitur für wandhängende WCs.

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820214	1 St.




TECEprofil WC-Übergangsstück DN 90/100

WC-Übergangsstück für den waagerechten Anschluss von einem WC-Modul an eine DN 100 Abwasserleitung.

RG 3 | 20.0905.0050

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
PP	9820136	1 St.	10 St.
PE-HD (schweißbar)	9820316	1 St.	10 St.





TECEprofil Spülrohr für Geruchsabsaugung

Austauschspülrohr zum Anschluss einer Geruchsabsaugung.

RG 3 | 20.0905.0070

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
DN 50 "rechts", 45°	9820127	1 St.



TECEprofil – Zubehör

TECEprofil Aufrüstset für Dusch-WC-Aufsätze



Schallentkoppeltes Rohbauset für die Montage an allen TECEprofil Trockenbaumodulen; geeignet zur Vorrüstung eines Wasser- und Stromanschlusses für Dusch-WC-Aufsätze, z. B. Duravit SensoWash D-Code und SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0/CF, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B viClean U.

Rohbauset bestehend aus:
- Hohlwandgerätedose
- Halteblech für Hohlwandgerätedose, zur seitlichen Montage am Modulrahmen
- Wandscheibe 1/2" x 1/2" inklusive Schallentkopplung
- Halteblech für Wandscheibe
- Dichtmanschette
- Befestigungsschrauben

RG 3 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880037	1 St.

TECE Aufrüstset für Dusch-WC TOTO SG



Schallentkoppeltes Rohbauset für die Montage an allen TECE Trockenbaumodulen; geeignet zur Vorrüstung eines Wasseranschlusses für ein Toto SG Dusch-WC.

Rohbauset bestehend aus:
- Wandscheibe 1/2" x 1/2" inklusive Schallentkopplung
- Halteblech für Wandscheibe
- Dichtmanschette
- Befestigungsschrauben

RG 3 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880049	1 St.

TECEprofil Wasseranschluss für Dusch-WC



Austausch-Panzerschlauch mit integriertem T-Stück für Uni-Spülkästen.

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880036	1 St.

TECEprofil Feinbauset für universelles Dusch-WC Modul



Feinbauset zum Anschluss eines Dusch-WC in Kombination mit einem universellen Dusch-WC-Modul.

Lieferumfang:
- Panzerschlauch 3/8" IG, lang
- Panzerschlauch inklusive 3/8" T-Stück mit AG
- Schraubkupplung 3/8" AG

RG 3 | 20.0905.0060

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
Modulhöhe 1120 mm	9880052	1 St.
Modulhöhe 980 mm	9880053	1 St.
Modulhöhe 820 mm	9880054	1 St.

TECEone Aufrüstset Trockenbau



Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Trockenbaumodulen (Bautiefe mindestens 15 cm) für den TECEone Wasseranschluss.


Rohbauset bestehend aus:
- Haltebleche für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- Sicherungssplinte für Haltebleche

RG 3 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880046	1 St.

TECEprofil Schallschutzset für WC und Bidet






Zur Schallentkopplung zwischen WC- oder Bidetkeramik und Fliesenbelag.

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9200010	1 St.	10 St.	60 St.

TECEprofil Anschlussbogen für UP-Geruchsverschluss





Anschlussbogen 1 1/4" x DN 32 mit höhenverstellbarem Tauchrohr und Abdeckrosette; Messing verchromt.

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9080001	1 St.	30 St.

TECEprofil Einlaufgarnitur für Urinal



Garnitur bestehend aus:
- 1/2" Anschlussstutzen
- Urinal-Verbinder

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820055	1 St.

TECE-Eckventilschlüssel



Zur Montage/Demontage des Eckventils in TECE-Spülkästen, mit Aufnahme für 1/2" bzw. 1/4" Ratsche.

20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820264	1 St.

TECEprofil – Zubehör

TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs



Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm). In Kombination mit allen TECE-Betätigungsplatten oder TECElux Betätigungsglasplatten, zum Einbau von vorne. Geeignet für den flächenbündigen Einbau. Nachrüstung bei allen TECE-Betätigungen möglich.

Verwendung im Nassbau ab 16 mm Wandaufbau.
Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 60 mm, Nassbau 75 mm

Achtung:
Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240950	1 St.

TECE-Ablaufventil A 2



Für TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm), inklusive Ventilsitz, Drosselset und Betätigungshebel.

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820223	1 St.

TECE-Füllventil F 10 Universal



Universelles Füllventil zum Einbau in alle TECE-Spülkästen sowie in fast alle gängigen Unterputz- und Aufputz-Spülkästen weiterer Hersteller.

Produkteigenschaften:
- 3/8" Metall-Anschlussgewinde
- Fließdruck 0,1-10 bar
- Mindestfließdruck 0,5 bar
- Füllhöhe einstellbar
- Auslaufrohr einstellbar
- geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)
- kompakte Bauform
- inklusive Adapter und Befestigungsmutter

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9820353	1 St.	10 St.	240 St.

TECE-Drosselset



Zur Anpassung des Spüldrucks der TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm). Montage im Ventilsitz des Ablaufventils, Durchmesser 46-28 mm.

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820337	1 St.

TECEprofil Starterset


Zusammenstellung aus Grundbauteilen, WC- und Waschtischeinheit für den Aufbau von TECEprofil Wänden.

Bestehend aus:

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	9300000	WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm	1
2	9240200	TECEambia Betätigungsplatte 2-Mengen weiß	1
3	9020033	Anschlusseinheit für Waschtisch	1
4	9010002	Eckverbinder	30
5	9030002	Befestigungswinkel	10
6	9030011	Doppelbefestigung	5

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9850016	1 St.

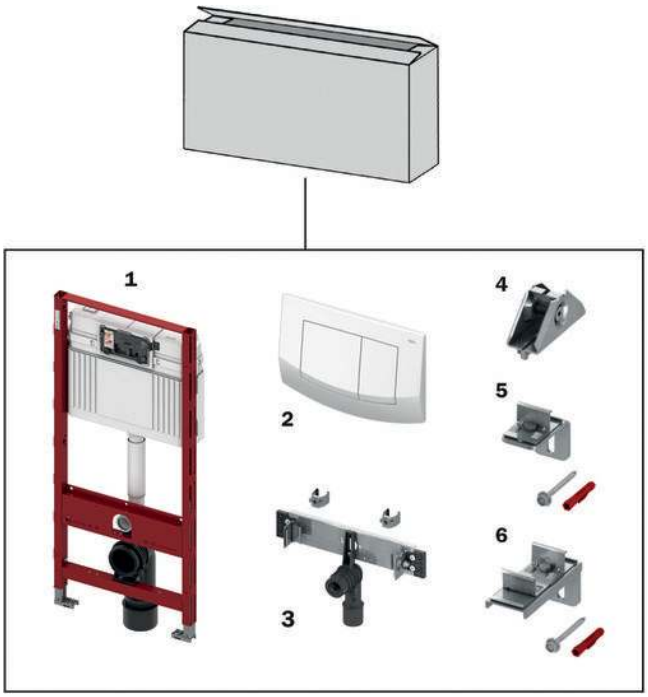


TECEprofil – Ersatzteilkoffer

TECEprofil Ersatzteilkoffer für Uni-Spülkasten

Sortimentskoffer aus Kunststoff mit Ersatzteilen für den Uni-Spülkasten.



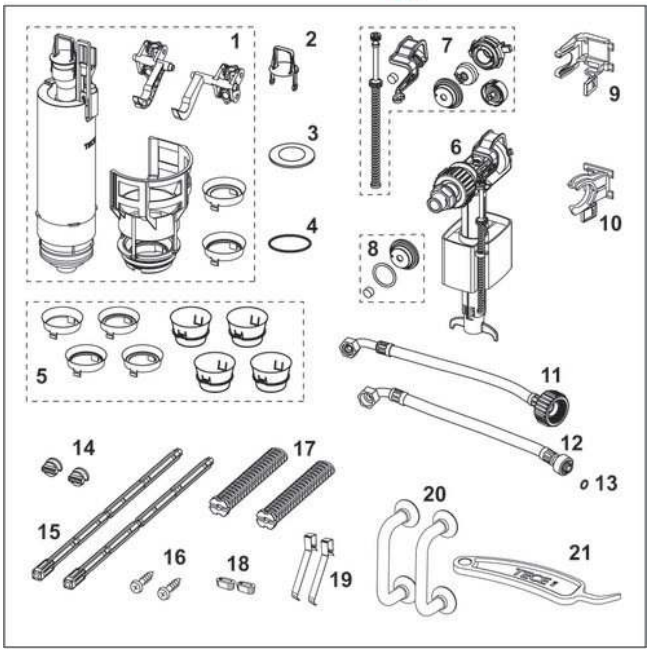


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	9820223	Ablaufventil A 2	1
2	9820222	Zugöse	2
3	9820233	Fußdichtung (Ablaufventil)	5
4	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	10
5	9820337	Drosselset	1
6	9820353	Füllventil F 10 Universal	1
7	9820382	Füllventil F 10 Ventilhebelset	3
8	9820383	Füllventil F 10 Dichtungsset	3
9	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8")	2
10	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30)	2
11	9820374	Panzerschlauch M 30	1
12	9820026	Panzerschlauch	1
13	9820025	O-Ring	10
14	9820018	Klemmschrauben	5
15	9820022	Betätigungsstangen	5
16	9820263	Befestigungsschraube	10
17	9820019	Befestigungsstangen	4
18	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	10
19	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	10
20	9820180	Bügelgriffe	1
21	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	1

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820000	1 St.


9300013 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820041	WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten (ab 04.2017)	3/20.0905.0050	1 St.
4	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
13	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
15	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
16	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

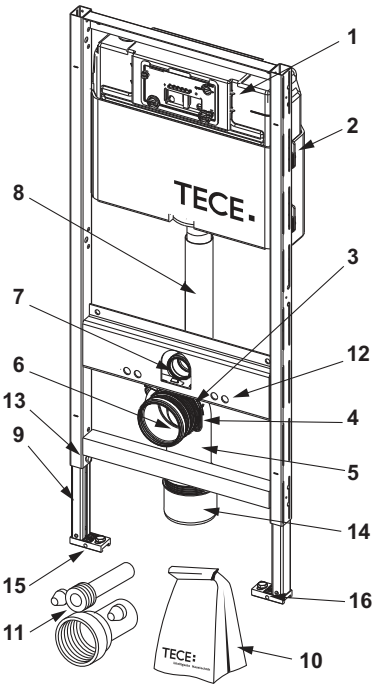

9300022 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 980 mm


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820101	Uni-Spülkasten 980 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820041	WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten (ab 04.2017)	3/20.0905.0050	1 St.
4	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820099	verkürztes Spülrohr, Länge 185 mm	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
13	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
14	9380000	Vorwandbefestigung	3/20.0900.0060	1 St.
15	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
16	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
17	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

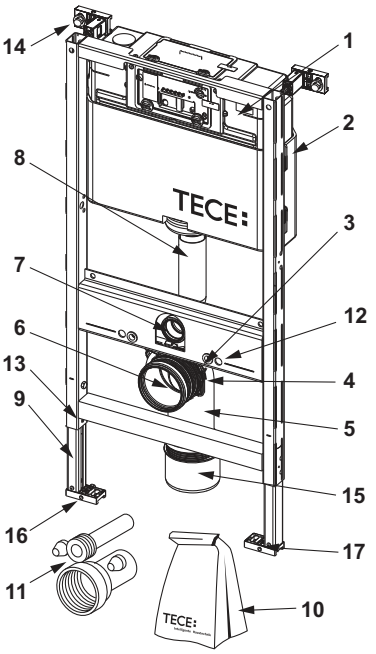

TECEprofil – Ersatzteile


9300001 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820100	Uni-Spülkasten 820 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820041	WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten (ab 04.2017)	3/20.0905.0050	1 St.
4	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
9	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
10	9380000	Vorwandbefestigung	3/20.0900.0060	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
13	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
15	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
16	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

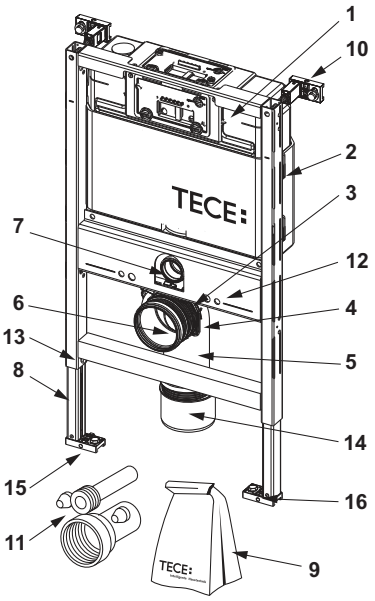


TECEprofil Brandschutzset EI90

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820277	Brandschutzabschottung WC-Betätigung, 2 x 20 mm	3/20.0905.0070	1 St.
	9820306	Brandschutzabschottung WC-Betätigung, 2 x 25 mm	3/20.0905.0070	1 St.
	9820308	Brandschutzabschottung WC-Betätigung, 3 x 15 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820278	Brandschutzabschottung Rohrdurchführungen, 2 x 20 mm	3/20.0905.0070	1 St.
	9820307	Brandschutzabschottung Rohrdurchführungen, 2 x 25 mm	3/20.0905.0070	1 St.
	9820309	Brandschutzabschottung Rohrdurchführungen, 3 x 15 mm	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820279	Entkoppelungsset	3/20.0905.0070	1 St.

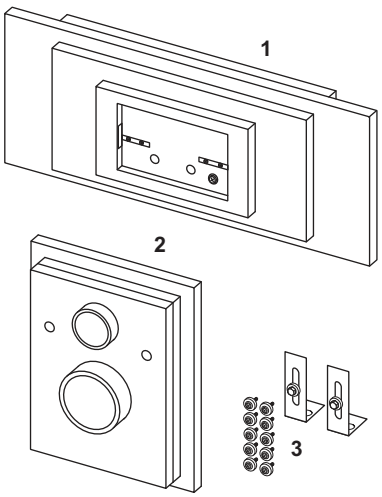


9300087 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten (ab 04.2017)	3/20.0905.0050	1 St.
6	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
11	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.
12	9820340	Trichter für Dusch-WC Anschluss und Leerrohr	3/20.0905.0050	1 St.
13	9820341	Trichter für Kabelanschluss	3/20.0905.0050	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
15	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
16	9820342	Revisionsdeckel für WC-Modul	3/20.0905.0050	1 St.
17	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.

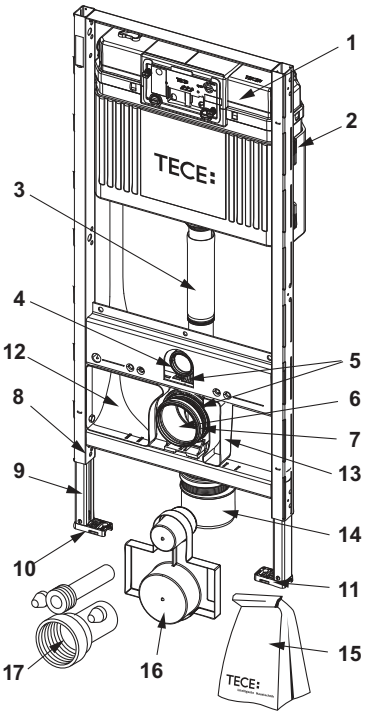


9300082 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Bauhöhe 980 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820101	Uni-Spülkasten 980 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820099	verkürztes Spülrohr, Länge 185 mm	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten (ab 04.2017)	3/20.0905.0050	1 St.
6	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
11	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.
12	9820340	Trichter für Dusch-WC Anschluss und Leerrohr	3/20.0905.0050	1 St.
13	9820341	Trichter für Kabelanschluss	3/20.0905.0050	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
15	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
16	9820342	Revisionsdeckel für WC-Modul	3/20.0905.0050	1 St.
17	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
18	9380000	Vorwandbefestigung	3/20.0900.0060	1 St.

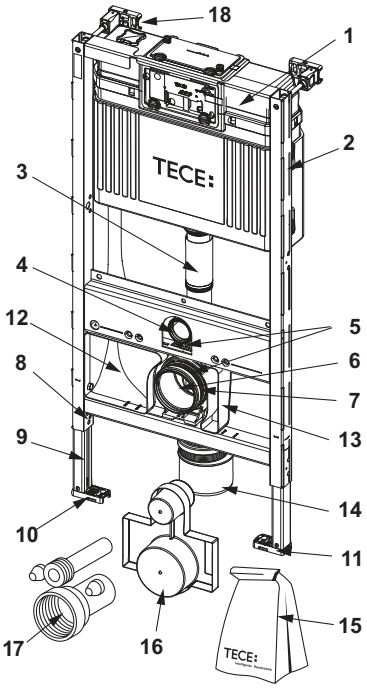


9300080 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Bauhöhe 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820100	Uni-Spülkasten 820 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9380000	Vorwandbefestigung	3/20.0900.0060	1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten (ab 04.2017)	3/20.0905.0050	1 St.
6	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
11	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.
12	9820340	Trichter für Dusch-WC Anschluss und Leerrohr	3/20.0905.0050	1 St.
13	9820341	Trichter für Kabelanschluss	3/20.0905.0050	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
15	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
16	9820342	Revisionsdeckel für WC-Modul	3/20.0905.0050	1 St.
17	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.

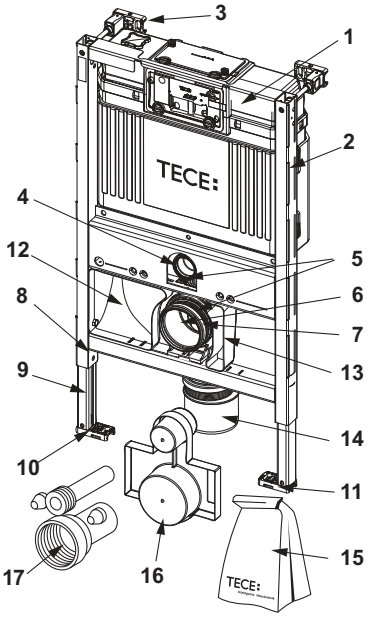


9300044 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für TOTO Neorest AC/EW Dusch-WC, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820041	WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
13	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
15	9820259	Steuerkabel	3/20.0905.0070	1 St.
16	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
17	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

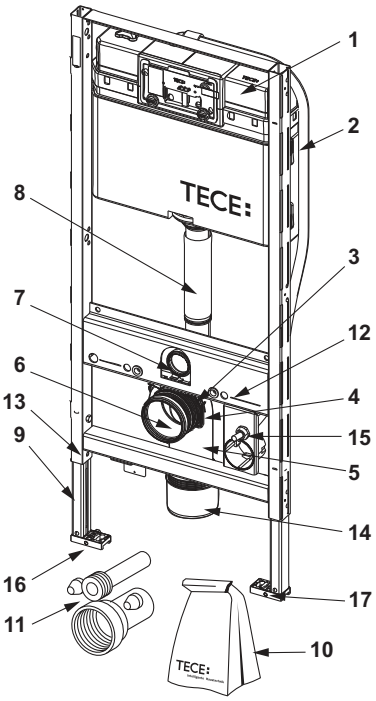


9300089 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit Anschluss für Geruchsabsaugung, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten (ab 04.2017)	3/20.0905.0050	1 St.
4	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820127	Spülrohr mit Geruchsabs. Abzweig DN 50	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
9	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
10	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
12	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
13	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
14	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
15	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

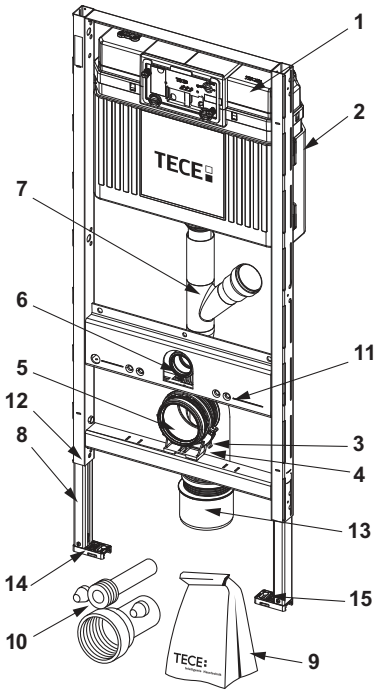

9300009 – TECEprofil WC-Gerontomodul mit Uni-Spülkasten, gemäß DIN 18040-1 / ÖNORM B1600, Bauhöhe 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820041	WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten (ab 04.2017)	3/20.0905.0050	1 St.
4	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter (bis 03.2017)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
10	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
13	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.
15	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
16	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

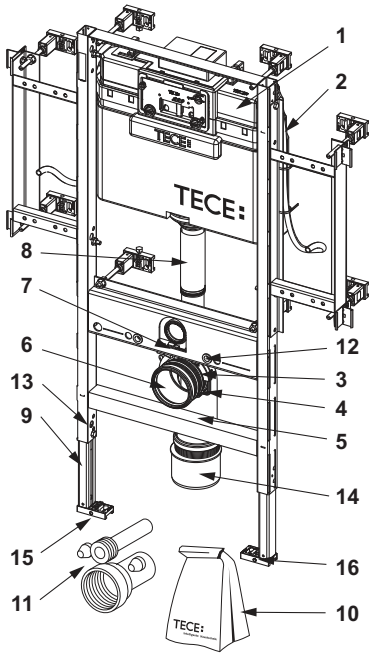

TECEprofil – Ersatzteile


TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten für Kinder-Stand-WC, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070		1 St.
6	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070		1 St.
7	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070		1 St.
8	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070		1 St.
9	9820400	Beipack für WC-Modul für Kinder-Stand-WC	3/20.0905.0070	**NEU**	1 St.

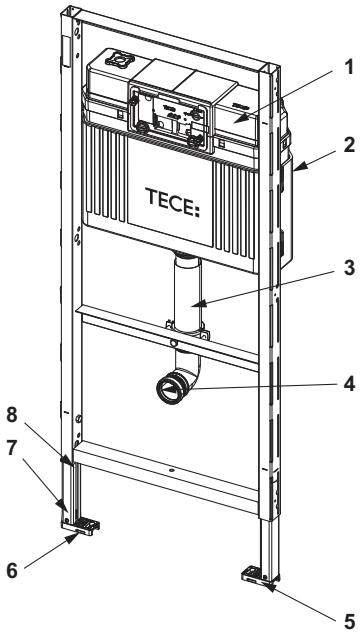


9310013 – TECEprofil Waschtischmodul, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
5	9820067	Beipack für WT-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.
6	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
7	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
8	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

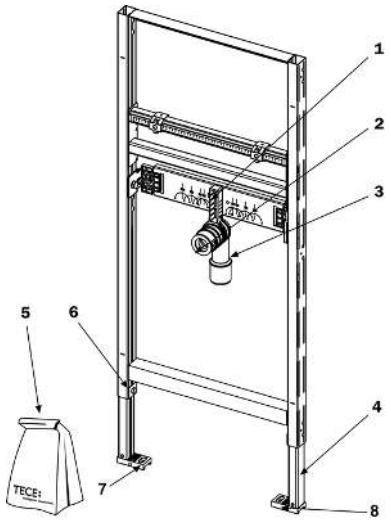


9310011 – TECEprofil Waschtischmodul, Bauhöhe 980 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
5	9820067	Beipack für WT-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.
6	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
7	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
8	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

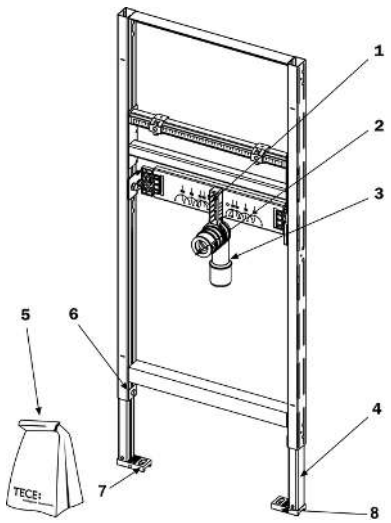


9310004 – TECEprofil Waschtischmodul mit UP-Geruchsverschluss, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820070	UP-Siphon (Dallmer)	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820067	Beipack für WT-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
5	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
6	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

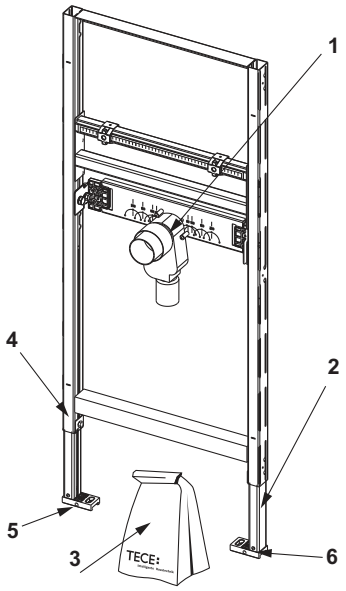


9310002 – TECEprofil Waschtischmodul für Ausgussbecken, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820067	Beipack für WT-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
5	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

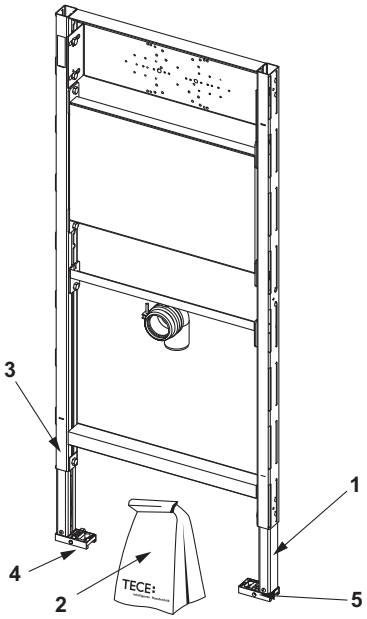


TECEprofil Urinalmodul mit TECE-Spülergehäuse U 2, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820553	Trafo 230 V/12 V	3/20.0904.0110		1 St.
2	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070		1 St.
3	9820076	Beipack für Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820055	Einlaufgarnitur für Urinal, 1/2"	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070		1 St.
6	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070		1 St.
7	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070		1 St.
8	9820424	Dichtung Wasserauslauf	3/20.0904.0130	**NEU**	1 St.

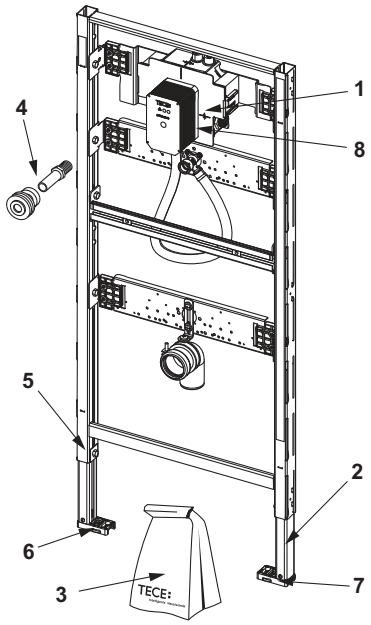


9320008 – TECEprofil Urinalmodul mit TECE-Spülergehäuse U 1, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820074	Urinalspülergehäuse U 1 mit Stopfen	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820075	Rohbauschutz, Stützkörper, Schrauben Spülergehäuse U 1	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820076	Beipack für Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820055	Einlaufgarnitur für Urinal, 1/2"	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
7	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
8	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

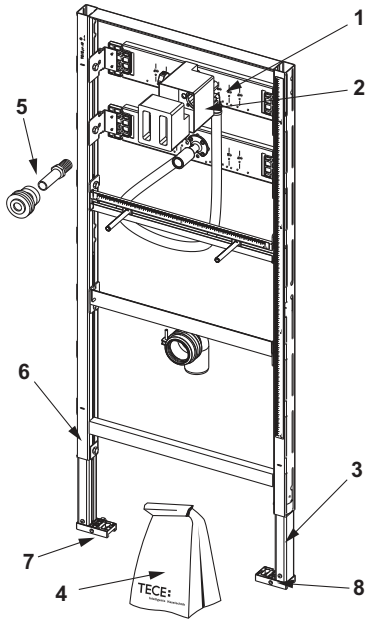


9320010 – TECEprofil Urinalmodul für AP-Druckspüler, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070		1 St.
2	9820079	Beipack für AP-Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070		1 St.
3	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070		1 St.
4	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070		1 St.
5	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070		1 St.

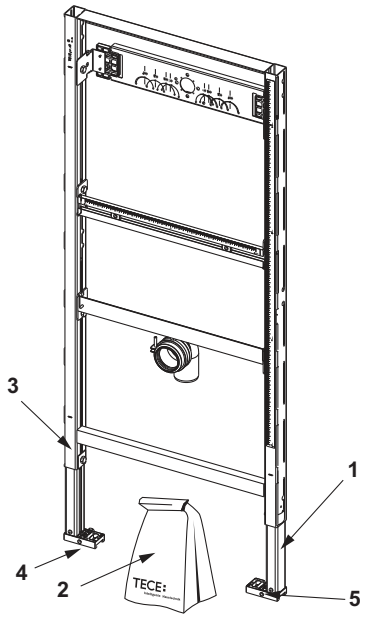


TECEprofil Bad-/Duschmodul für AP-Armaturen mit TECE-Hygienebox, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070		1 St.
2	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070		1 St.
3	9820401	Beipack Duschmodul für TECE-Hygienebox	3/20.0900.0070	**NEU**	1 St.
4	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070		1 St.
5	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070		1 St.

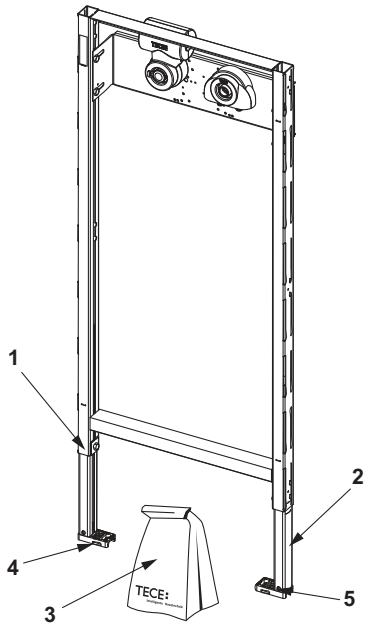

9340000 – TECEprofil Bad-/Duschmodul für UP- und AP-Armaturen, Bauhöhe 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820096	Beipack für Bad-/Duschmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
5	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

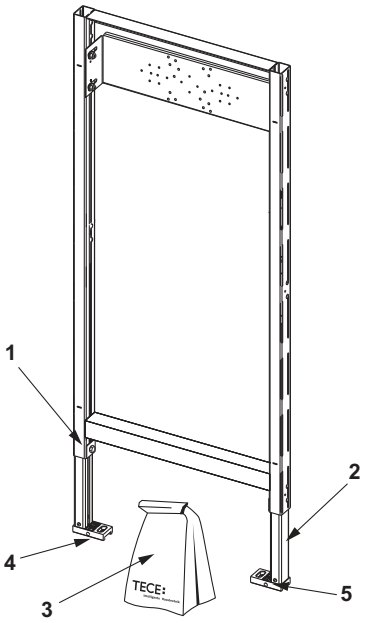

9330000 – TECEprofil Bidetmodul für wandhängendes Bidet, Bauhöhe 1120 mm


9330005 – TECEprofil Bidetmodul für wandhängendes Bidet, Bauhöhe 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
5	9820047	Beipack für Bidet-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.
6	9820071	Einnietmutter	3/20.0900.0070	1 St.
7	9820072	Fußbremse	3/20.0900.0070	1 St.
8	9820332	Modulfuß mit Knebel links	3/20.0900.0070	1 St.
9	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts	3/20.0900.0070	1 St.

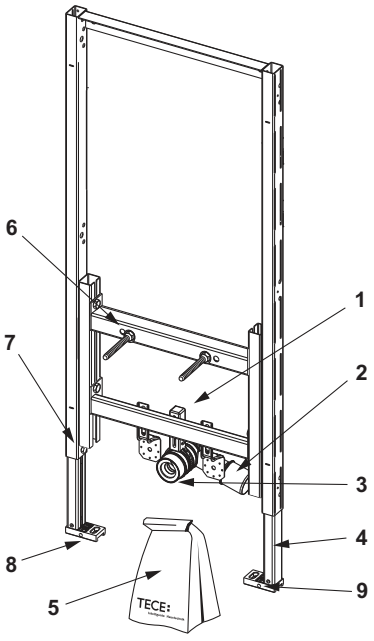


9240950 – TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820191	Klemmschrauben	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820349	Führungsstangen für Einwurfschacht	3/20.0904.0110	1 St.




9820223 – TECE-Ablaufventil A 2

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820233	Fußdichtung (Ablaufventil)	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820231	Ventilsitz mit Standarddrossel (ø 42 mm)	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820222	Zugöse	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820229	Zugstange für elektrische Betätigung	3/20.0905.0070	1 St.

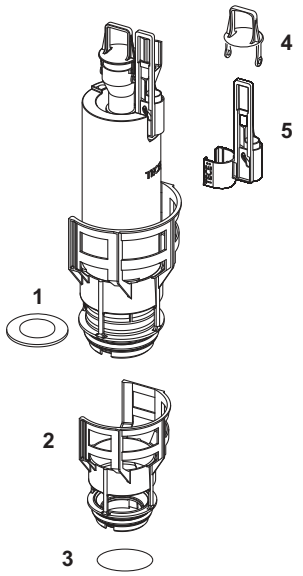


9820353 – TECE-Füllventil F 10 Universal

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820382	Füllventil F 10 Ventilhebelset	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820383	Füllventil F 10 Dichtungsset	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820398	Füllventil F 10 Gewindeanschluss 3/8"	3/20.0905.0050	1 St.

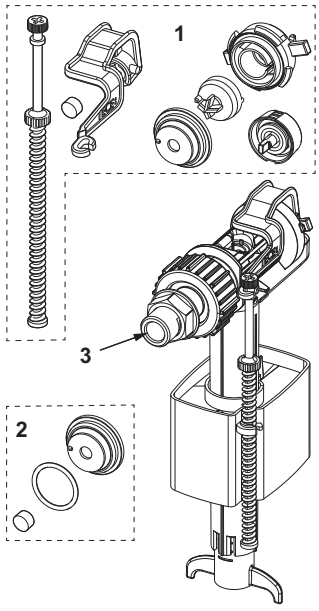


9820103 – TECE Uni-Spülkasten 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070		1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070		1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070		1 St.
	9820331	Verlängertes Spülrohr, Länge 369 mm	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820014	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
13	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
14	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.
	9820353	Füllventil F 10 Universal	3/20.0905.0070		1 St.
15	9820223	Ablaufventil A 2	3/20.0905.0070		1 St.
16	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8")	3/20.0905.0070		1 St.
	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30)	3/20.0905.0070		1 St.

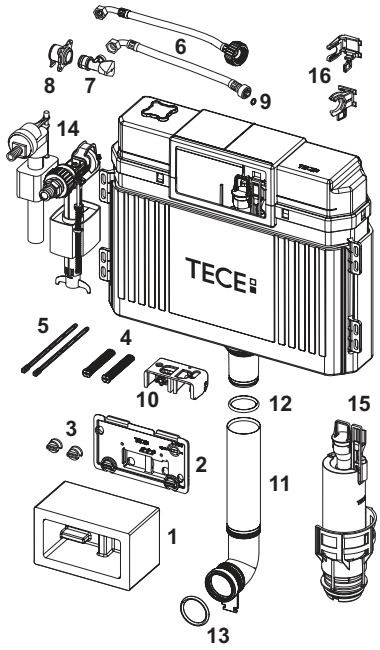


9820101 – TECE Uni-Spülkasten 980 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070		1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070		1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820099	verkürztes Spülrohr, Länge 185 mm	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820014	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
13	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
14	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.
	9820353	Füllventil F 10 Universal	3/20.0905.0070		1 St.
15	9820223	Ablaufventil A 2	3/20.0905.0070		1 St.
16	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8")	3/20.0905.0070		1 St.
	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30)	3/20.0905.0070		1 St.

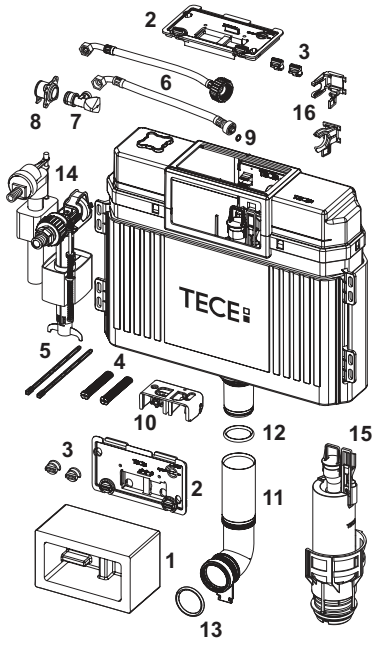

9820100 – TECE Uni-Spülkasten 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070		1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070		1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.
	9820353	Füllventil F 10 Universal	3/20.0905.0070		1 St.
13	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8")	3/20.0905.0070		1 St.
	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30)	3/20.0905.0070		1 St.
14	9820223	Ablaufventil A 2	3/20.0905.0070		1 St.

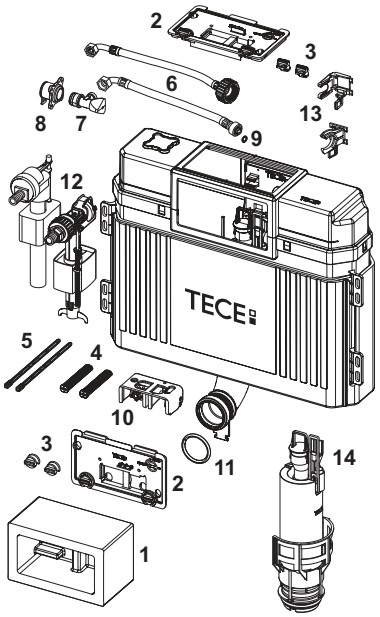

TECE-Füllventil F 1

Außengewinde 3/8", Einsatzbereich 0,5-10 bar, Armaturengruppe 1 (DIN 4109).


RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.		LE 1
9820006	**Auslauf**	1 St.



9820006 – TECE-Füllventil F 1

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820007	Hutmembran	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.
2	9820008	Dichtstück	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.
3	9820009	Dichtungsset	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.
4	9820010	Hebel	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.

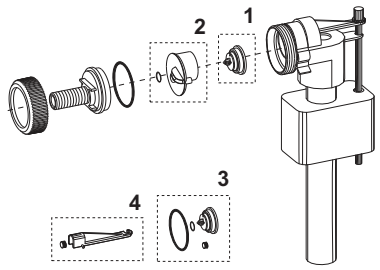

TECE-Druckspülerkartusche U 1

Druckspülerkartusche für Druckspülergehäuse U 1, mit automatischer Düsenreinigungsnadel.

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820031	1 St.





TECE

Sanitärsysteme

TECEbox NASSBAU-MODULE

SORTIMENTSLISTE 2018


25 Jahre
Ersatzteilverfügbarkeit*



TECEbox WC-MODULE MIT UNI-SPÜLKASTEN

Die Module sind mit dem millionenfach bewährten Uni-Spülkasten ausgestattet und können vor einer Massivwand installiert, angeschlossen und dann nass eingemauert werden. Erhältlich als Standardbauhöhe oder als niedrige Bauhöhe mit Betätigung von oben oder von vorne.


» Spültechnik mit Know-how:
In der Anwendung so nachhaltig
wie flexibel. «

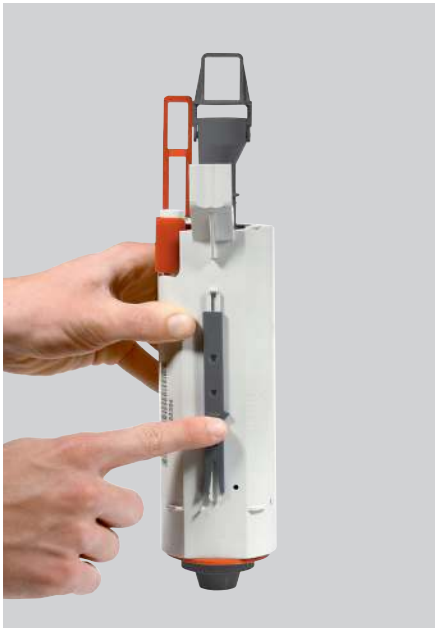

Vollspülung: 4,5/6/7,5 und 9 Liter 1

Besonders leises Füllventil 4

2 Teilspülung: 3 Liter

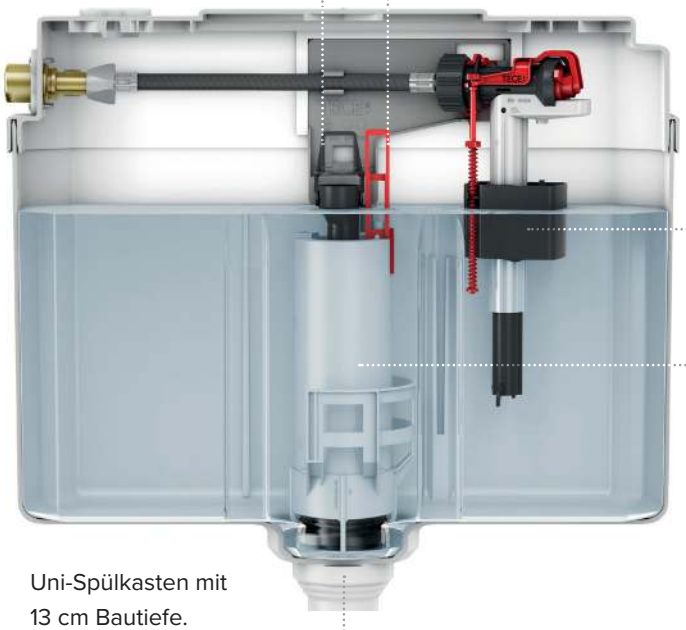

5 Einstellung der Vollspülmenge über zentralen Schieberegler: Die Teilspülmenge von 3 Litern bleibt dabei konstant.

Uni-Spülkasten mit
13 cm Bautiefe.

Erhöhung oder Verringerung des Spüldrucks durch Austausch des Drosselrings 3



(in 8 Stufen von 115 % bis 65 % Spüldruck)



Produkt Highlights

- Uni-Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- 10 Liter Tankvolumen, immer Wasser zum sofortigen Nachspülen
- Wassersparende Zweimengentechnik
- Flexibel einstellbarer Spüldruck zur Anpassung an jede Keramik
- Breites Sortiment an Betätigungsplatten
- Leises Füllventil

*TECE bestätigt Ihnen, dass Sie bis zu 25 Jahre ab Verkaufsdatum des Herstellers Ersatzteile für die weitere Funktionstüchtigkeit eines TECE-Unterputzspülkastens erwerben können.


TECEbox – einmauern, verfliesen, fertig



1

Produkt Highlights

- Mit dem bewährten Uni-Spülkasten
- Auch mit niedriger Bauhöhe oder als TECEbox mit verfliesungsfähiger Oberfläche
- Schallschutzgeprüft nach DIN 4109/A1
- Nassbauzarge auch für Waschtisch und Urinal im Sortiment

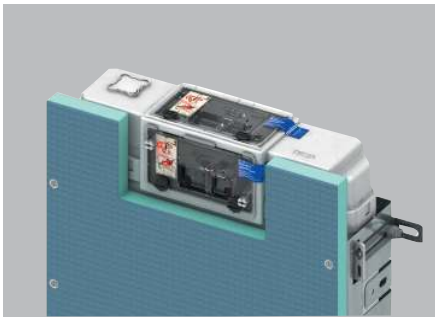

2

1 TECEbox WC-Modul in einer gemauerten Vorwand
2 TECEbox für niedrige Bauhöhe mit Betätigung von vorne und von oben

Das hat System...

Für den Uni-Spülkasten steht ein breites Sortiment an Betätigungsplatten zur Verfügung. Mit Fronten aus Glas, Edelstahl oder Kunststoff in unterschiedlichen Designs und Farben überzeugen die TECE-Betätigungen im hochwertigen Bad ebenso wie im Low-Budget Bereich.





	Seite
WC-Module mit Uni-Spülkasten	158
Waschtisch, Urinal	161
Zubehör	162
Ersatzteilkoffer	166
Ersatzteile	167

Hinweise:
LE 1 = Mindestbestellmenge je Artikel, teilweise ist eine Liefermengenunterschreitung aus technischen Gründen nicht möglich
LE 2 = Europalette bei Modulen

TECEbox – WC-Module mit Uni-Spülkasten

TECEbox WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 1060 mm

Für den Einbau in eine gemauerte Vorwand vor einer Massivwand.

Bestehend aus:


Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten. einsetzbar
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:
- verzinkte Stahlzarge
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12, Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs
- Montagefüße 9030024
- TECEone Aufrüstset Nassbau

Hinweis:
Ideal für die Reihenmontage durch direkte Befestigung mit Eckverbinder und TECEprofil Rohr als Ausrichthilfe.



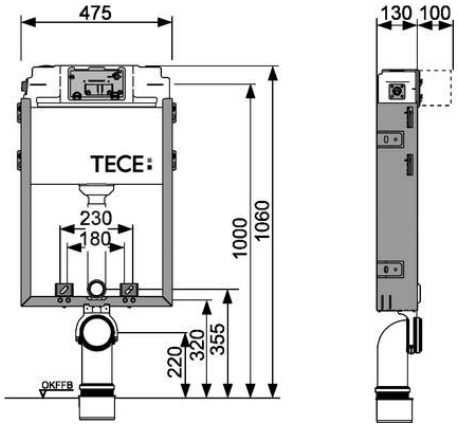

RG 3 | 20.0903.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9370000	1 St.	10 St.	60 St.

TECEbox WC-Modul mit Uni-Spülkasten und Fliesenträger-Front, Bauhöhe 820 mm

WC-Modul für den Einbau in eine gemauerte Vorwand vor einer Massivwand, in der Tiefe verstellbar.

Bestehend aus:


Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben,
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:
- Fliesenträger-Front aus 30 mm Bauplatte
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (nur bei Betätigung von vorne)
- TECEone Aufrüstset Nassbau

Achtung:
Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorn montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik (z. B. Ideal-Standard: SAN REMO slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) nur Betätigung von oben einsetzen.



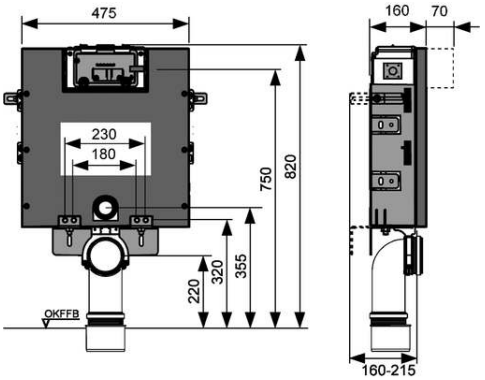

RG 3 | 20.0903.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9375000	1 St.	10 St.	60 St.

TECEbox – WC-Module mit Uni-Spülkasten


TECEbox WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit verfliesungsfähiger Frontverkleidung, Bauhöhe 1110 mm



WC-Modul für den Einbau in eine gemauerte Vorwand. Geschlossene verfliesungsfähige Oberfläche aus Glasfaser-Leichtbeton.

Bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

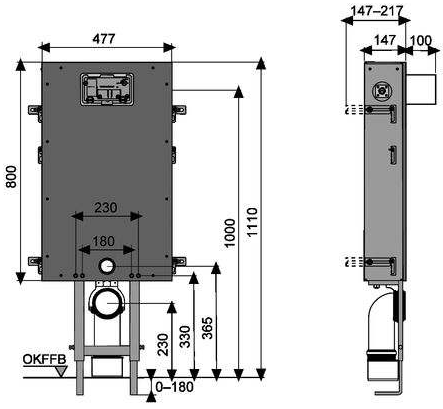

Modul bestehend aus:
- verzinkte Stahlzarge
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12, Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen
- inklusiv vormontierten, höhenverstellbaren Stützfüßen

Bitte separat bestellen:
- Bauraumabdeckung TECEbox plus, Best.-Nr. 9200012
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs
- TECEone Aufrüstset Nassbau

RG 3 | 20.0903.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9371000	1 St.	10 St.	60 St.

TECEbox Bauraumabdeckung




Stahlblech mit aufgeschraubter Glasfaser-Leichtbetonplatte.
Zur vollflächigen Verkleidung des unteren Bauraumes der TECEbox mit verfliesungsfähiger Oberfläche

Bestehend aus:
- Stahlblech mit aufgeschraubter Glasfaser-Leichtbetonplatte
- Befestigungsmaterial

RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9200012	1 St.	10 St.	60 St.

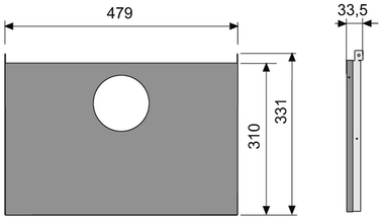


TECEbox Waschtischmodul, Bautiefe 8 cm

Zum Einmauern vor einer Massivwand, mit vier tiefenverstellbaren Wandbefestigungen, Einbautiefe 8-19 cm, Keramikbefestigungsabstand 17-28 cm.

Bestehend aus:
- umlaufende Stahlzarge
- Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), inkl. Bauschutzstopfen
- zwei Gewindestangen M 10 für Keramikbefestigung
- Befestigungsmaterial



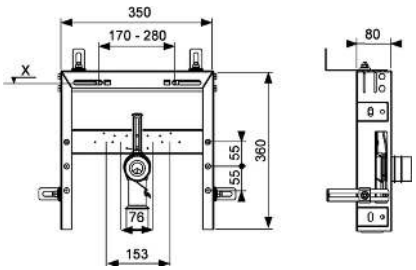

RG 3 | 20.0903.0030

Best.-Nr.	LE 1
9370033	1 St.


TECEbox Urinalspülergehäuse U 2

Zur Montage des TECE-Urinalspülers U 2 im Nassbau, zur Kombination mit TECEfilo Urinalelektroniken.

Bestehend aus:
- Urinalspülergehäuse U 2 mit Vorabsperrung und Rohbauschutz
- 230 V/12 V-Trafo für den direkten 230 V-Anschluss integriert
- Anschluss IG 1/2"
- inkl. Montagewinkel und Befestigungsmaterial

Bitte separat bestellen:
- TECEfilo Urinalelektronik (siehe Kapitel Urinal-Betätigungen)



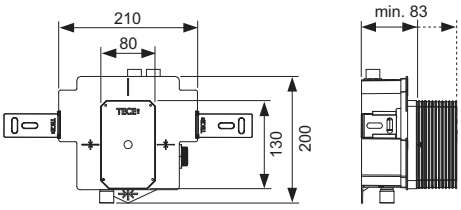

RG 3 | 20.0903.0020

Best.-Nr.	LE 1
9370040	1 St.


TECEbox Urinalspülergehäuse U 1 mit Haltebügel

Urinalspülergehäuse zur Montage des TECE-Urinalspülers U 1 im Nassbau.

Bestehend aus:
- Anschluss 1/2" IG
- Urinalspülergehäuse U 1 mit Vorabsperrung und Rohbauschutz
- Haltebügel aus verzinktem Stahl

Bitte separat bestellen:
- manuelle Betätigung oder Elektronik (siehe Betätigungen)



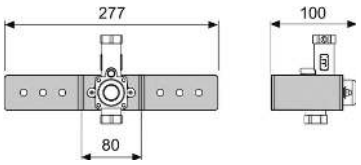


RG 3 | 20.0903.0020

Best.-Nr.	LE 1
9370021	1 St.

Das F 10 Füllventil – für die gängigsten UP- und AP-Spülkästen

Das Füllventil F 10 passt in fast alle gängigen Unterputz- und Aufputz-Spülkästen mit 3/8" Gewinde. Das Füllventil erfüllt die Ansprüche der Armaturengruppe 1 und ist besonders leise.

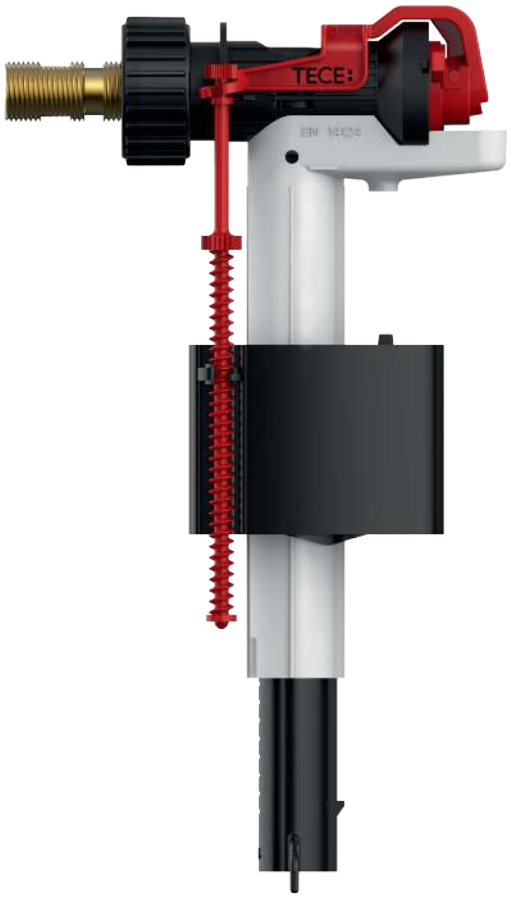

Produkt Highlights

- Passend für fast alle gängigen Spülkästen der Marken Geberit, Grohe/ DAL, Sanit, Viega, Friatec und anderen
- Für UP- und AP-Spülkästen
- Besonders leise: Armaturengruppe I (DIN 4109)
- Zulassungen nach DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Kompatibel mit Hersteller	UP-Spülkästen Typ
TECE	Alle TECE-Spülkästen
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 cm
	UP200 / Kappa 15 cm
	UP100 / Delta 12 cm
	UP120 (Artline) / Kappa 15 cm
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm
	UP700 / Unica
	Omega 12 cm
	NUVO / 110.620
	Monolith
Grohe / DAL	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
	Grohe DAL 337, 6 l, 6-9 l, AV 1, GD 2
Sanit	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
	980N, 995N
Viega	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
	1C, 2C
Friatec	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
Aufputzspül-kästen	mit 3/8“ Gewindeanschluss


TECEbox Montagefüße

Montagehilfe zur Installation des TECEbox WC-Moduls ohne Frontverkleidung.

Bestehend aus:
- zwei verzinkten Montagefüßen
- Befestigungsmaterial zur Bodenbefestigung

Achtung:
TECEbox Montagefüße sind nicht für die Montage in einer TECEprofil oder Ständerwand geeignet.





RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030024	1 Set

TECEone Aufrüstset Nassbau, für Spülkästen mit Bautiefe 13 cm

Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Nassbauspülkästen mit Bautiefe 13 cm für den TECEone Wasseranschluss.

Rohbauset bestehend aus:
- Halteblech für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- Befestigungsmaterial



RG 3 | 20.0903.0060


Best.-Nr.	LE 1
9880047	1 St.

TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!



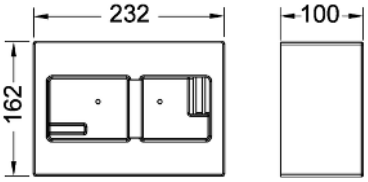

RG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.

TECE-Reparaturset für Spülkasten aus PP

Zur Beseitigung von Beschädigungen (z. B. durch Anbohren) bis zu einem Durchmesser von ca. 12 mm.

Bestehend aus:
- fünf Kunststoffscheiben
- Schleifpapier
- Heißklebepistole
- zwei Klebesticks
- Cleaner (125 ml)
- zwei Tüchern




RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9221013	1 St.

TECEbox – Zubehör

TECEprofil WC-Übergangsstück DN 90/100





WC-Übergangsstück für den waagerechten Anschluss von einem WC-Modul an eine DN 100 Abwasserleitung.

RG 3 | 20.0905.0050

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
PP	9820136	1 St.	10 St.
PE-HD (schweißbar)	9820316	1 St.	10 St.

TECEprofil Einlaufgarnitur für Urinal



Garnitur bestehend aus:
- 1/2" Anschlussstutzen
- Urinal-Verbinder

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820055	1 St.

TECE-Eckventilschlüssel



Zur Montage/Demontage des Eckventils in TECE-Spülkästen, mit Aufnahme für 1/2" bzw. 1/4" Ratsche.

20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820264	1 St.

TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs



Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm). In Kombination mit allen TECE-Betätigungsplatten oder TECElux Betätigungsglasplatten, zum Einbau von vorne. Geeignet für den flächenbündigen Einbau. Nachrüstung bei allen TECE-Betätigungen möglich.

Verwendung im Nassbau ab 16 mm Wandaufbau.
Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 60 mm, Nassbau 75 mm

Achtung:
Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

RG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9240950	1 St.

TECE-Ablaufventil A 2



Für TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm), inklusive Ventilsitz, Drosselset und Betätigungshebel.

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820223	1 St.

TECE-Füllventil F 10 Universal



Universelles Füllventil zum Einbau in alle TECE-Spülkästen sowie in fast alle gängigen Unterputz- und Aufputz-Spülkästen weiterer Hersteller.

Produkteigenschaften:
- 3/8" Metall-Anschlussgewinde
- Fließdruck 0,1-10 bar
- Mindestfließdruck 0,5 bar
- Füllhöhe einstellbar
- Auslaufrohr einstellbar
- geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)
- kompakte Bauform
- inklusive Adapter und Befestigungsmutter

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9820353	1 St.	10 St.	240 St.

TECE-Drosselset



Zur Anpassung des Spüldrucks der TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm). Montage im Ventilsitz des Ablaufventils, Durchmesser 46-28 mm.

RG 3 | 20.0905.0070


Best.-Nr.	LE 1
9820337	1 St.

TECEbox – Ersatzteilkoffer

TECEprofil Ersatzteilkoffer für Uni-Spülkasten

Sortimentskoffer aus Kunststoff mit Ersatzteilen für den Uni-Spülkasten.



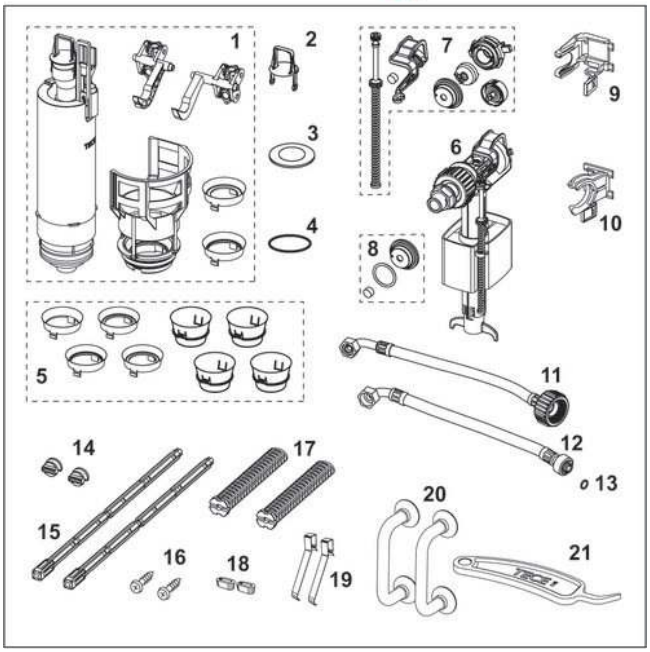


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	9820223	Ablaufventil A 2	1
2	9820222	Zugöse	2
3	9820233	Fußdichtung (Ablaufventil)	5
4	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	10
5	9820337	Drosselset	1
6	9820353	Füllventil F 10 Universal	1
7	9820382	Füllventil F 10 Ventilhebelset	3
8	9820383	Füllventil F 10 Dichtungsset	3
9	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8")	2
10	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30)	2
11	9820374	Panzerschlauch M 30	1
12	9820026	Panzerschlauch	1
13	9820025	O-Ring	10
14	9820018	Klemmschrauben	5
15	9820022	Betätigungsstangen	5
16	9820263	Befestigungsschraube	10
17	9820019	Befestigungsstangen	4
18	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	10
19	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	10
20	9820180	Bügelgriffe	1
21	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	1

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820000	1 St.


9370000 – TECEbox WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 1060 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820048	WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0903.0060	1 St.
4	9820049	Bügel WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0903.0060	1 St.
5	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820135	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0903.0060	1 St.
7	9820051	Beipack für Nassbauspülkasten (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0903.0060	1 St.
8	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
10	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.

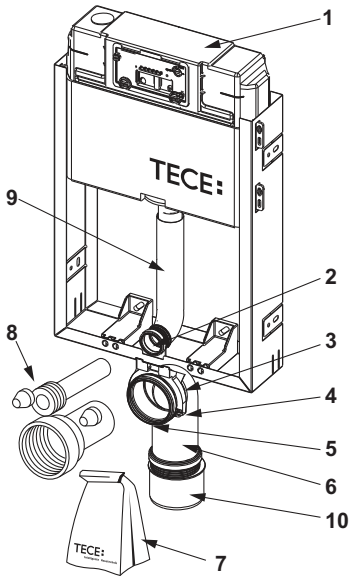


9375000 – TECEbox WC-Modul mit Uni-Spülkasten und Fliesenträger-Front, Bauhöhe 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820100	Uni-Spülkasten 820 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820050	Bauplatte mit Schrauben	3/20.0903.0060	1 St.
3	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820048	WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0903.0060	1 St.
6	9820049	Bügel WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0903.0060	1 St.
7	9820135	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0903.0060	1 St.
8	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
10	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.

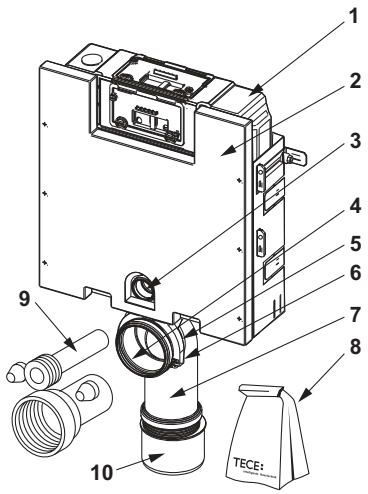

9371000 – TECEbox WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit verfliesungsfähiger Frontverkleidung, Bauhöhe 1110 mm


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820048	WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0903.0060	1 St.
4	9820049	Bügel WC-Ablaufbogenhalter	3/20.0903.0060	1 St.
5	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820135	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0903.0060	1 St.
7	9820051	Beipack für Nassbauspülkasten (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0903.0060	1 St.
8	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
9	9820073	Standfüße TECEbox plus	3/20.0903.0060	1 St.
10	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.

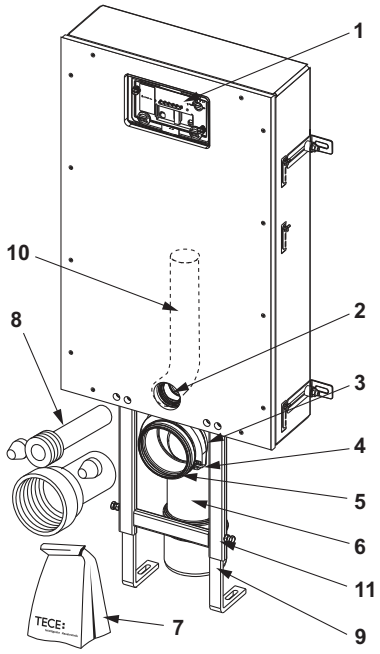

TECEbox – Ersatzteile


TECEbox Urinalspülergehäuse U 2

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820553	Trafo 230 V/12 V	3/20.0904.0110		1 St.
2	9820424	Dichtung Wasserauslauf	3/20.0904.0130	**NEU**	1 St.




9240950 – TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820191	Klemmschrauben	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube	3/20.0904.0110	1 St.
3	9820349	Führungsstangen für Einwurfschacht	3/20.0904.0110	1 St.




9820223 – TECE-Ablaufventil A 2

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820233	Fußdichtung (Ablaufventil)	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820231	Ventilsitz mit Standarddrossel (ø 42 mm)	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820222	Zugöse	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820229	Zugstange für elektrische Betätigung	3/20.0905.0070	1 St.

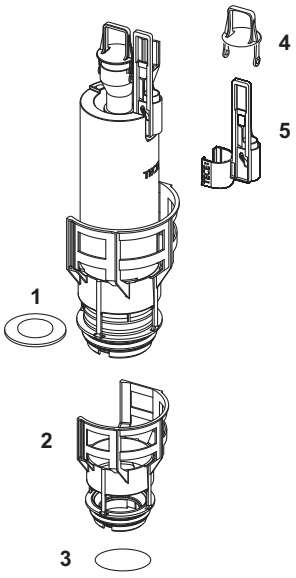


9820353 – TECE-Füllventil F 10 Universal

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820382	Füllventil F 10 Ventilhebelset	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820383	Füllventil F 10 Dichtungsset	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820398	Füllventil F 10 Gewindeanschluss 3/8"	3/20.0905.0050		1 St.

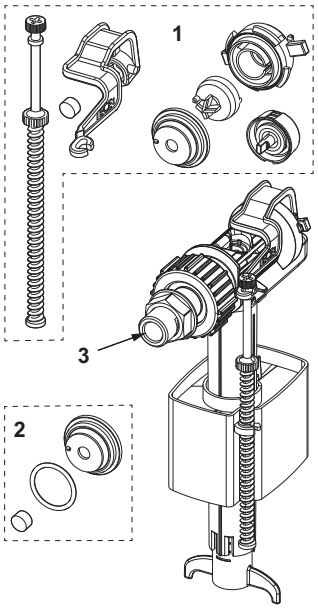


9820103 – TECE Uni-Spülkasten 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070		1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070		1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070		1 St.
	9820331	Verlängertes Spülrohr, Länge 369 mm	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820014	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
13	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
14	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.
	9820353	Füllventil F 10 Universal	3/20.0905.0070		1 St.
15	9820223	Ablaufventil A 2	3/20.0905.0070		1 St.
16	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8")	3/20.0905.0070		1 St.
	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30)	3/20.0905.0070		1 St.

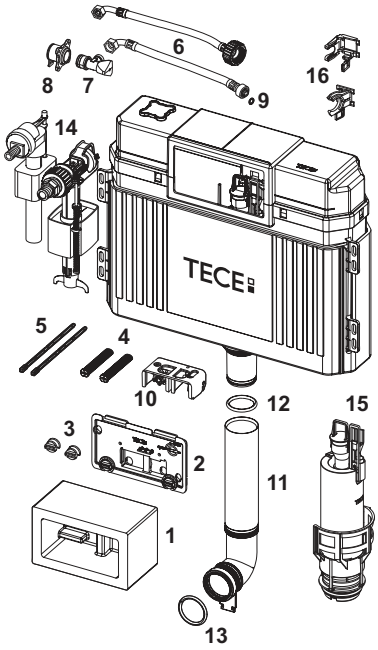

9820100 – TECE Uni-Spülkasten 820 mm

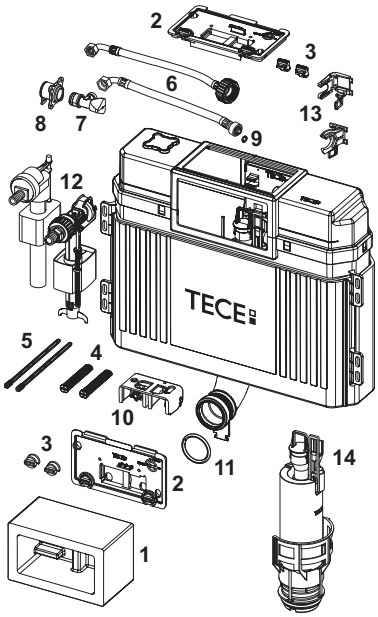

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070		1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070		1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.
	9820353	Füllventil F 10 Universal	3/20.0905.0070		1 St.
13	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8")	3/20.0905.0070		1 St.
	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30)	3/20.0905.0070		1 St.
14	9820223	Ablaufventil A 2	3/20.0905.0070		1 St.

TECE-Füllventil F 1


Außengewinde 3/8", Einsatzbereich 0,5-10 bar, Armaturengruppe 1 (DIN 4109).



RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.		LE 1
9820006	**Auslauf**	1 St.

9820006 – TECE-Füllventil F 1

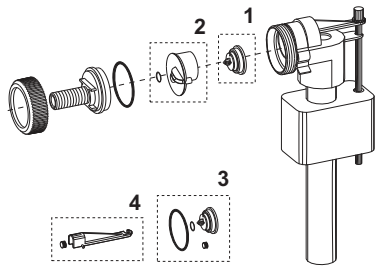

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820007	Hutmembran	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.
2	9820008	Dichtstück	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.
3	9820009	Dichtungsset	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.
4	9820010	Hebel	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.

TECE-Druckspülerkartusche U 1

Druckspülerkartusche für Druckspülergehäuse U 1, mit automatischer Düsenreinigungsnadel.



RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820031	1 St.

Installationswände

TECEprofil TROCKENBAU-PROFIL

SORTIMENTSLISTE 2018



1 Eckverbinder
2 Profilrohr
3 Befestigungswinkel

TECEprofil – SCHNELLE VOR-WANDMONTAGE MIT NUR DREI BAUTEILEN

TECEprofil ist ein komplettes Trockenbausystem, bestehend aus Tragwerk, Modulen für die Sanitärinstallation und Beplankung. Das übersichtliche Sortiment erleichtert die Bestellung und ermöglicht eine einfache Lagerhaltung.

» In einem Tag zum verfliesungsfähigen Bad. Ohne Mauern, Verputzen und lästige Trockenzeiten. «

Der Eckverbinder kann mit einem einfachen Inbusschlüssel montiert werden. Ein nachträgliches Lösen der Verbindung ist jederzeit möglich. 1

Ungenauigkeiten beim Ablängen des Profilrohres (bis 10 mm) können durch den Eckverbinder ausgeglichen werden. 2

Die Sicken im Kantenbereich des Profilrohres bieten dem Eckverbinder festen Halt und verbessern zusätzlich die Stabilität des Rohres. 3



TECEprofil – das Modulsortiment

Für das TECEprofil System sind zahlreiche Module für WC, Waschtisch, Urinal, Bidet oder Dusche verfügbar. Auch Sondermodule für den Anschluss von Dusch-WCs, für das barrierefreie Bad oder für den öffentlichen Bereich gehören zum Sortiment.



TECEprofil-WC-Module

gibt es in unterschiedlichen Bauhöhen und Varianten, immer mit dem bewährten Uni-Spülkasten, passend zu allen TECE-Betätigungsplatten.

Produkt Highlights

- Kein Entgraten der Profilstreben nach dem Zusägen
- Ungenauigkeiten beim Ablängen des Profilrohres sind einfach auszugleichen
- Immer rechtwinklige Verbindung durch Eckverbinder
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Einfach lösbare Verbindung
- TECEprofil-Tragwerk aus verzinktem Stahl
- Statischer Nachweis der MPA Braunschweig
- Abrufbare Nachweise über Schall- und Brandschutzprüfungen

TECEprofil – Freiheit bei der Badgestaltung





Nischen und Aussparungen für die Unterbringung von Spiegeln, Regalen oder Einbauschränken sind eine praktische Sache und machen oft den Reiz eines Bades aus. Mit dem TECEprofil-System ist der Einbau einfach. Im Gegensatz zu einer Massivwand sind der Fantasie hier kaum Grenzen gesetzt.

TECEprofil Badplanung mit TECEsmartwall

Die TECEsmartwall Software ist ein nützliches Tool zur Planung und Berechnung von TECEprofil Vorwänden. Mit dem einfach zu bedienenden Programm erschließen sich dem Anwender alle Vorteile des TECEprofil Systems.

Mit TECEprofil bleibt das Bad von der Planung bis zur verfliesungsfertigen Oberfläche das Gewerk des Installateurs. Die Planung von individuellen Privatbädern ist ebenso einfach wie die industrielle Vorfertigung mehrerer Einheiten in der Werkstatt, was sich speziell bei der Sanierung bewohnter Einheiten auszahlt.

Als Online-Tool abrufbar unter:
http://smartwall.tece.at



Inhaltsverzeichnis TECEprofil

	Seite
Grundbauteile	176
WC-Anschlusseinheiten	178
Waschtisch-Anschlusseinheiten	179
Urinal-Anschlusseinheiten	181
Armaturenanschlüsse	182
Stützgriffe, Befestigungsplatten	185
Zubehör Tragwerk	186
Beplankung	188
Werkzeuge	189
Ersatzteile	190

Hinweise:
LE 1 = Mindestbestellmenge je Artikel, teilweise ist eine Liefermengenunterschreitung aus technischen Gründen nicht möglich
LE 2 = Europalette bei Modulen

TECEprofil – Grundbauteile


TECEprofil Profilrohr

Profilrohr zur Erstellung eines Tragwerks für die Aufnahme von TECEprofil Bauteilen; aus gewalztem Stahl, verschweißt und verzinkt.

RG 3 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9000000	18 m	630 m	1890 m






TECEprofil Eckverbinder

Eckverbinder zur kraftschlüssigen, rechtwinkligen Verbindung der TECEprofil Profilrohre; vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl; Innensechskantschraube M 5 (SW 3) und Druckfeder.

RG 3 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9010002	30 St.	240 St.	5400 St.





TECEprofil Befestigungswinkel


Befestigungswinkel zur Befestigung der TECEprofil Profilrohre am Baukörper. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, einschließlich Befestigungsmaterial.

Optional: TECEprofil Schallschutzset für Befestigungswinkel 9021019

RG 3 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9030002	10 St.	60 St.	240 St.






TECEprofil Doppelbefestigung

Doppelbefestigung zur gleichzeitigen Befestigung von zwei TECEprofil Profilrohren am Baukörper. Für Tragwerkstiefen von 140-220 mm. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, einschließlich Befestigungsmaterial.

Optional: TECEprofil Schallschutzset für Befestigungswinkel 9021019





RG 3 | 20.0900.0030


Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9030011	5 St.	15 St.	60 St.

TECEprofil Doppelbefestigung, lange Ausführung

Doppelbefestigung zur gleichzeitigen Befestigung von zwei TECEprofil Profilrohren am Baukörper. Für Schacht- und Tragwerkstiefen von 220-300 mm. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, einschließlich Befestigungsmaterial.

Optional: TECEprofil Schallschutzset für Befestigungswinkel 9021019



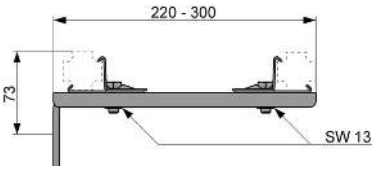

RG 3 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9030013	2 St.	10 St.

TECEprofil Schallschutzset für Befestigungswinkel

Schallschutzset zur Schallentkopplung der Befestigungswinkel am Baukörper.



RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9021019	50 St.	200 St.	400 St.

TECEprofil WC-Anschlusseinheit mit Uni-Spülkasten

WC-Anschlusseinheit mit Uni-Spülkasten.

Bestehend aus:

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil


Einheit bestehend aus:
- Befestigungstraverse zur WC-Befestigung 180 oder 230 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsstück DN 90/100 aus PP
- Übergangsstück auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs

RG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9041006	1 St.	10 St.	60 St.



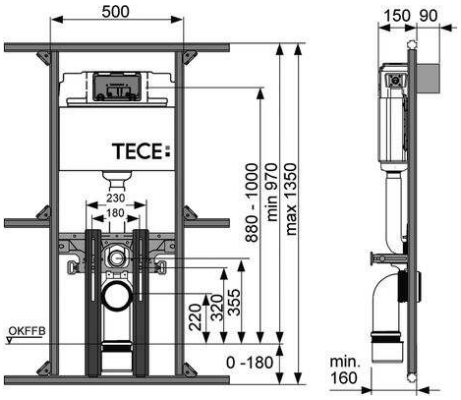

TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch in Kombination mit der TECE-Hygienebox


Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage der Hygienebox und Wandscheiben, mit vormontiertem Anschlussbogen DN 40/50, Gummimanschette NW 30/50, Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial für TECEprofil Profilrohre, 2 x Befestigungsklammer M 10 und Waschtischbefestigungen.

Bitte separat bestellen:
- TECE-Hygienebox
- Anschlussadapter für TECE-Hygienebox
- U-Doppel-Wandscheibe
- TECE-Dämmbox für U-Doppel-Wandscheibe

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020055	1 St.	10 St.





TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch


Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von Wandscheiben, mit vormontiertem Anschlussbogen DN 40/50, Gummimanschette NW 30/50, Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren, 2 x Befestigungsklammer M 10 und Waschtischbefestigungen.

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020033	1 St.	10 St.






TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch inklusive TECEflex oder TECElogo Wandscheiben

Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, vormontierte Wandscheiben mit voreingestelltem Stichmaß 80 mm, vormontierter Anschlussbogen DN 40/50, mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), einschließlich Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren, 2 x Befestigungsklammer M 10 und Waschtischbefestigungen.

RG 3 | 20.0900.0040

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
TECEflex 16 x 1/2" Rotguss	9020049	1 St.	10 St.
TECElogo 20 x 1/2" Rotguss	9020050	1 St.	10 St.






TECEprofil – Waschtisch-Anschlusseinheiten

TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch mit UP-Geruchsverschluss





Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von Wandscheiben, mit vormontiertem UP-Geruchsverschluss DN 50, herausnehmbarem Siphon-Einsatz NW 30 (zugleich Dichtung) einschließlich Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren, 2 x Befestigungsklammer M 10 und Waschtischbefestigungen.


Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Anschlussbogen für UP-Geruchsverschluss 9080001

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020034	1 St.	10 St.

TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch





Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von Wandscheiben, inklusive vormontiertem Abflusshalter, für den Einbau in C-Profil-Wände.


Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Ablaufbogen 9820035
- Gummimanschette 9820059

RG 3 | 20.0900.0040

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
440 mm	9020048	1 St.	10 St.
500 mm	9020054	1 St.	10 St.

TECEprofil Waschtischträger für Einbau in Metall- oder Holzständerwände





Vormontierte Einheit, bestehend aus:
- Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß
- Armaturenanschlusstraverse
- Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50, Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9510003	1 St.	10 St.

TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal mit TECE-Spülergehäuse U 1

Zur Aufnahme von manuellen und elektronischen Betätigungssystemen.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- schallentkoppelter Traverse aus verzinktem Stahl
- TECE-Urinalspülergehäuse mit Vorabsperrung und Rohbauschutz
- Armaturenanschluss 1/2" x 1/2"
- 3 x Befestigungsklammern M 8
- Urinalbefestigung
- Einlaufgarnitur

Bitte separat bestellen:
- manuelle Betätigung oder Elektronik

RG 3 | 20.0905.0020

Best.-Nr.	LE 1
9020038	1 St.





TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal Keramag Joly und Visit mit TECE-Spülergehäuse U 1

Zur Befestigung von Wandeinbau-Urinalen an einer TECEprofil Wand. Betätigung wahlweise von links, rechts oder oben.


Bestehend aus:
- TECE-Urinalspülergehäuse mit Vorabsperrung und Rohbauschutz
- Halteblech aus verzinktem Stahl
- Befestigungsbolzen M 8
- Absauggeruchsverschluss DN 50 mit verzinkter Traverse

Bitte separat bestellen:
- manuelle Betätigung
- "Kerafix" und wasserseitiger Anschluss siehe Keramag

RG 3 | 20.0905.0020

Best.-Nr.	LE 1
9020039	1 St.



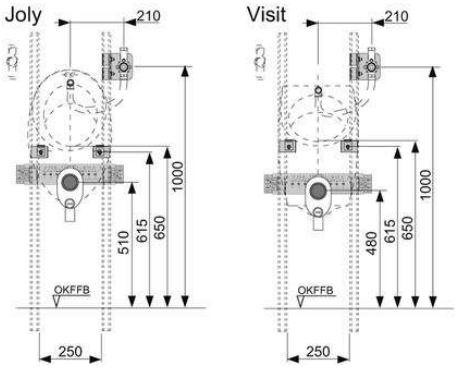

TECEprofil – Armaturenanschlüsse

TECEprofil Armaturentraverse für AP-Armaturen in Kombination mit der TECE-Hygienebox


Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von AP-Armaturen in Verbindung mit der TECE-Hygienebox, einschließlich Befestigungsmaterial zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren.

Bitte separat bestellen:
- TECE-Hygienebox
- Anschlussadapter für TECE-Hygienebox
- U-Doppel-Wandscheibe
- TECE-Dämmbox für U-Doppel-Wandscheibe

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020056	1 St.	10 St.





TECEprofil Armaturentraverse für UP- und AP-Armaturen


Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von UP- und AP-Armaturen, einschließlich Befestigungsmaterial an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände. Passend z. B. für Hansa Varox, Hansgrohe i-box und Kludi Flex-Box.

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020040	1 St.	10 St.





TECEprofil Armaturentraverse für UP- und AP-Armaturen zum nachträglichen Einbau in WT-Module


Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von UP- und AP-Armaturen, einschließlich Befestigungsmaterial für den nachträglichen Einbau in TECEprofil Waschtischmodule oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände. Passend z. B. für Hansa Varox, Hansgrohe i-box und Kludi Flex-Box.

Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2“, TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020041	1 St.	10 St.





TECEprofil Befestigungsplatte für UP-Armaturen


Stufenlos tiefenverstellbare Montageplatte zur Befestigung von UP-Armaturen und anderen Einbauten.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:
- Tragplatte aus wasserfest verleimten Baufurnierholz gemäß DIN 68705
- Montagewinkel, verzinkt
- vier Multiklemmen

RG 3 | 20.0900.0040


Best.-Nr.	LE 1
9150000	1 St.



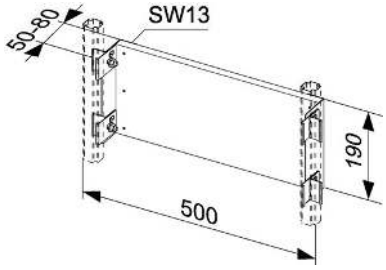

TECEprofil Anschlusseinheit für Absperr- und Zählereinrichtung





Halter zur stabilen Befestigung von handelsüblichen Absperr- und Zählereinrichtungen mittels Rohrschellen; stufenlos abstands- und höhenverstellbar.


Vormontierte Einheit, bestehend aus:
- zwei Rohrschellen mit Schallschutzgummi
- Befestigungsmaterial zur Befestigung an einem TECEprofil Profilrohr

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020019	1 St.	10 St.

TECEprofil Anschlusseinheit für Waschmaschine



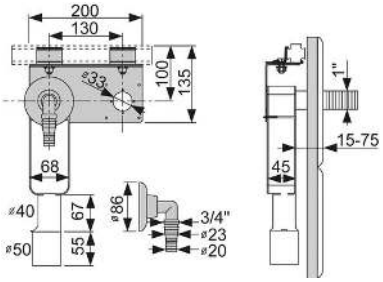

Zum horizontalen oder vertikalen Einbau in ein TECEprofil Tragwerk.

Bestehend aus:
- Traverse aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Siphon und Wandscheibe
- Wandeinbausiphon für Waschmaschine, DN 40/50
- verchromter Schlauchanschluss
- verchromte Rosette
- Material zur Befestigung an einer TECEprofil Strebe


Bitte separat bestellen:
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020036	1 St.	2 St.

TECEprofil Armaturenanschluss





Zum Anschluss einer einzelnen Zapfstelle an das TECEprofil Tragwerk.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:
- Wandscheibe TECEflex 16 x 1/2", lang oder TECE 1/2" x 1/2", lang oder TECElogo 16 x 1/2", lang oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- Schallentkopplung vom Tragwerk
- selbstklebende Dichtmanschette zur Abdichtung zwischen Paneele und Wandscheibe
- Material zur Befestigung an einem TECEprofil Profilrohr
- Markierungsstopfen

RG 3 | 20.0900.0040


Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
TECE 1/2" x 1/2" Rotguss	9020004	1 St.	4 St.
ohne Wandscheibe	9020046	1 St.	4 St.
TECEflex 16 x 1/2" Rotguss	9020051	1 St.	4 St.
TECElogo 20 x 1/2" Rotguss	9020052	1 St.	4 St.

TECEprofil – Armaturenanschlüsse

TECEprofil System-Wandscheiben

Lange Trockenbauwandscheibe zur bauseitigen Montage bei WT-, Bidet- und AP-Armaturen im TECEprofil System.





Bestehend aus:

- Wandscheibe TECEflex 16 x 1/2", lang oder TECE 1/2" x 1/2", lang oder TECElogo 16 x 1/2", lang oder TECElogo 20 Universalanschluss x 1/2"
- selbstklebende Dichtmanschette zur Abdichtung zwischen Paneele und Wandscheibe
- Befestigungsmaterial
- Markierungsstopfen

RG 3 | 20.0900.0060

Ausführung	D	d	Länge	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
TECE 1/2" x 1/2" Rotguss	Rp 1/2"	Rp 1/2"	82 мм	9021017	1 St.	20 St.
TECEflex 16 x 1/2" Rotguss	Rp 1/2"	Dim. 16 TECEflex	82 мм	9021021	1 St.	20 St.
TECElogo 20 x 1/2" Rotguss	Rp 1/2"	20 mm Universalanschluss	87 мм	9021022	1 St.	20 St.


TECEprofil Befestigungsplatte für Zusatzeinbauten, 200 x 200 mm

Befestigungsplatte zur stabilen Befestigung von Zusatzeinbauten, z. B. Spiegelschränken in einem TECEprofil Tragwerk; aus wasserfest verleimtem Baufurnierholz gemäß DIN 68705.

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9042005	1 St.	10 St.





TECEprofil Modul für Stützgriffe und Haltesysteme

Für den Einbau in eine UA-Profil Ständerwand oder als Vorwandelement.


Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- wasserfest, mehrfach verleimter Baufurnierholzplatte
- Befestigungsmaterial zur Befestigung in einer UA-Profilwand

Bitte separat bestellen:
- tiefenverstellbare Modulbefestigung 9380000 für die Vorwandmontage

RG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9360000	1 St.	10 St.



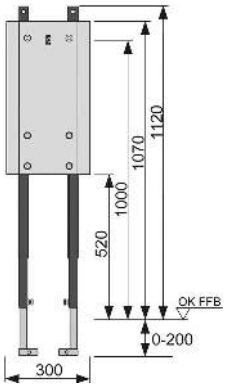

TECEprofil Befestigungsplatte für Stützgriffe und Haltesysteme


Zur stabilen Befestigung von Stützgriffen und Haltesystemen in einem TECEprofil Tragwerk oder einer UA-Profil Ständerwand.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:
- Befestigungsplatte zum Verschrauben mit einem TECEprofil Universalmodul, aus wasserfest verleimtem Baufurnierholz
- zwei Multiklemmen zur Befestigung am TECEprofil Tragwerk

RG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1
9042003	1 St.



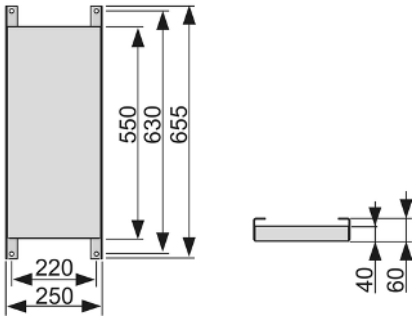

TECEprofil – Zubehör Tragwerk

TECEprofil Verbinder mit Kugelgelenk




Zur universellen Befestigung von Bauteilen in das TECEprofil Tragwerk. Über das Kugelgelenk lassen sich nahezu alle Winkel und Positionen einstellen.

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9018011	2 St.	10 St.

TECEprofil Universalverbinder





Zur Verbindung der TECEprofil Profilrohre in beliebiger Winkelstellung. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl.

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9018002	6 St.	30 St.

TECEprofil Befestigungssatz für UA-Profilwände



Befestigungsmaterial zur Befestigung der TECEprofil Module an seitlichen UA-Profilen. Geeignet für UA 50 Profile nach DIN 18182 Teil 1.

Bestehend aus:
- vier Schrauben mit Muttern
- acht Unterlegscheiben

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380006	1 Set	5 Set

TECEprofil Befestigungssatz für Holzständerwände



Befestigungsmaterial zur Befestigung der TECEprofil Module an seitlichen Holzständern.


Bestehend aus:
- vier Sechskantholzschrauben
- vier Unterlegscheiben

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380005	1 Set	5 Set

TECEprofil Multiklemme





Zur Befestigung von Fremdmaterialien an TECEprofil Profilrohren.

Bestehend aus:
- Schraube und Mutter M 8
- Bleche aus verzinktem Stahl

RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9010003	10 St.	30 St.

TECEprofil Befestigungsklammer

Zur Aufnahme einer Gewindestange. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, ohne Gewindestange.



RG 3 | 20.0900.0060

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
M 10	9040001	10 St.	30 St.
M 8	9040004	10 St.	30 St.

TECEprofil Montageschraube 4,2 x 13 mm

Selbstbohrende Kreuzschlitzschraube zur Befestigung von Fremdmaterialien an TECEprofil Profilrohren und Traversen.



PH2


RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9018007	100 St.	500 St.

TECEprofil Profilverbinder

Zur stabilen Verbindung von zwei TECEprofil Profilrohren in axialer Richtung.





RG 3 | 20.0900.0060


Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9010009	5 St.	50 St.

TECEprofil Stützfuß für freistehende Wände

Zur Aussteifung von freistehenden TECEprofil Tragwerken.

Bestehend aus:
- Stützfuß aus verzinktem Stahl
- Befestigungsmaterial zur Befestigung auf dem Rohbaufußboden
- Befestigungsmaterial zur Befestigung am TECEprofil Tragwerk





RG 3 | 20.0900.0060


Best.-Nr.	LE 1
9030017	1 St.

TECEprofil Einsteckfuß

Stellfuß und Endkappe zum Einstecken in ein TECEprofil Profilrohr. Der Stellfuß ist zur Lastaufnahme z. B. zur Abstützung von Stahlwannen geeignet. Es ist kein zusätzlicher Stahlwannenfuß notwendig.

Bestehend aus:
- Stellfuß zur Höhenausrichtung von TECEprofil Profilrohren
- Endkappe mit Gummiauflage





RG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9140000	4 St.	20 St.

TECEprofil – Beplankung


TECEprofil Paneelplatte

Feuchtraumplatte zur Beplankung des TECEprofil Tragwerks und der TECEprofil Module. Aus imprägniertem Gipskarton, gemäß DIN 4102-A2, nicht brennbar.

RG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9200000	30 St.	60 St.	120 St.





TECEprofil Spachtelmasse, imprägniert

Zum Verspachteln von Fugen in der Beplankung aus TECEprofil Paneelen. Lieferform in Säcken à 5 kg. Verspachtelung nach Qualitätsstufe Q1; höhere Qualitätsstufen müssen bei Ausschreibungen berücksichtigt werden.

RG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9200001	5 kg	20 kg




TECEprofil Paneelplatte, für hochnässebeanspruchten Bereich

Spezielle Beplankungsplatte für das TECEprofil Tragwerk im hochnässebeanspruchten Bereich. 12,5 mm starke zementgebundene Leichtbetonplatte, gemäß DIN EN 13501-1, nicht brennbar.

RG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9200013	1 St.	30 St.	60 St.





TECEprofil Klebekartusche

Zum Verkleben und Verfugen der stumpf gestoßenen TECEprofil Paneelplatte (9200013) für den hochnässebeanspruchten Bereich.

RG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9200014	1 St.	25 St.



TECEprofil Paneelschraube, selbstschneidend

Zur Befestigung der TECEprofil Paneele an TECEprofil Profilrohren; aus Stahl, 3,5 mm x 35 mm (Bit PH2).

RG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9200002	250 St.	4500 St.	9000 St.



PH2

TECE-Reparaturset für Spülkasten aus PP

Zur Beseitigung von Beschädigungen (z. B. durch Anbohren) bis zu einem Durchmesser von ca. 12 mm.

Bestehend aus:
- fünf Kunststoffscheiben
- Schleifpapier
- Heißklebepistole
- zwei Klebesticks
- Cleaner (125 ml)
- zwei Tüchern



RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9221013	1 St.

TECE-Eckventilschlüssel

Zur Montage/Demontage des Eckventils in TECE-Spülkästen, mit Aufnahme für 1/2" bzw. 1/4" Ratsche.




20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820264	1 St.

TECEprofil – Ersatzteile


9041006 – TECEprofil WC-Anschlusseinheit mit Uni-Spülkasten

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820065	Montageset für Spülkasten	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820066	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
6	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070	1 St.
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070	1 St.
8	9820335	C-Profil für Modulfuß	3/20.0900.0070	1 St.
9	9820037	Distanzstück für die Montage der WC-Modulfüße	3/20.0905.0070	1 St.
10	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/20.0905.0070	1 St.
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/20.0905.0070	1 St.
12	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 St.

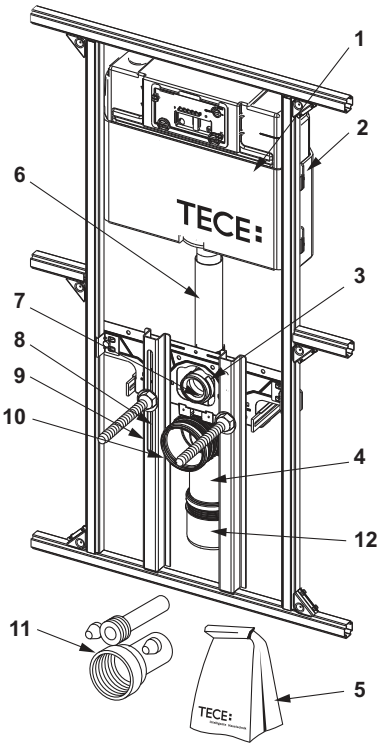


9510003 – TECEprofil Waschtischträger für Einbau in Metall- oder Holzständerwände

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/20.0900.0070	1 St.
2	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50	3/20.0900.0070	1 St.
3	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	3/20.0900.0070	1 St.
4	9820133	Beipack für Waschtischträger (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0900.0070	1 St.

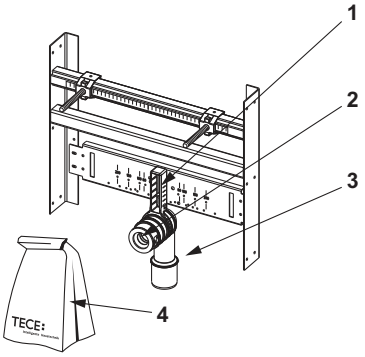


9020038 – TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal mit TECE-Spülergehäuse U 1

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820074	Urinalspülergehäuse U 1 mit Stopfen	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820075	Rohbauschutz, Stützkörper, Schrauben Spülergehäuse U 1	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820076	Beipack für Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820055	Einlaufgarnitur für Urinal, 1/2"	3/20.0905.0070	1 St.

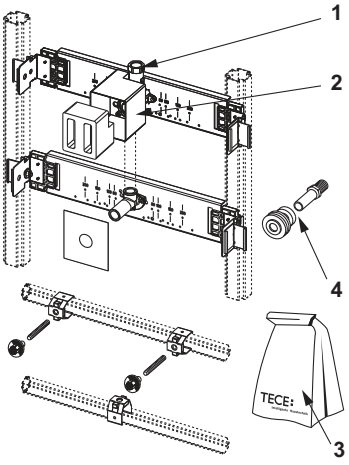


9020039 – TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal Keramag Joly und Visit mit TECE-Spülergehäuse U 1

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820074	Urinalspülergehäuse U 1 mit Stopfen	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820102	Halter für Urinalspülergehäuse	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820076	Beipack für Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820105	Absauggeruchsverschluss DN 50	3/20.0905.0070	1 St.

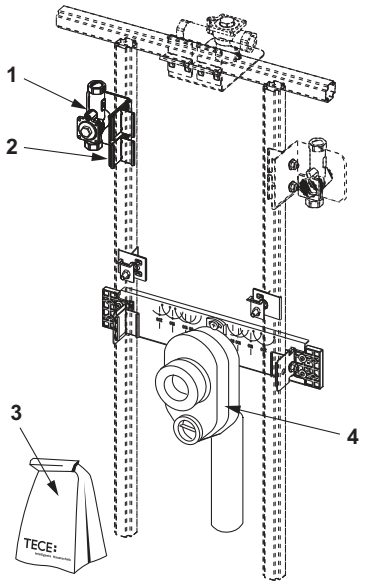


9820103 – TECE Uni-Spülkasten 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	3/20.0905.0070		1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	3/20.0905.0070		1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	3/20.0905.0070		1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen	3/20.0905.0070		1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen	3/20.0904.0110		1 St.
6	9820026	Panzerschlauch	3/20.0905.0070		1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30	3/20.0905.0070		1 St.
7	9820013	Eckventil	3/20.0905.0070		1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	3/20.0905.0070		1 St.
9	9820025	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	3/20.0905.0070		1 St.
11	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/20.0905.0070		1 St.
	9820331	Verlängertes Spülrohr, Länge 369 mm	3/20.0905.0070		1 St.
12	9820014	O-Ring	3/20.0905.0070		1 St.
13	9820015	Spülrohrdichtung	3/20.0905.0070		1 St.
14	9820006	Füllventil F 1	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.
	9820353	Füllventil F 10 Universal	3/20.0905.0070		1 St.
15	9820223	Ablaufventil A 2	3/20.0905.0070		1 St.
16	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8")	3/20.0905.0070		1 St.
	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30)	3/20.0905.0070		1 St.

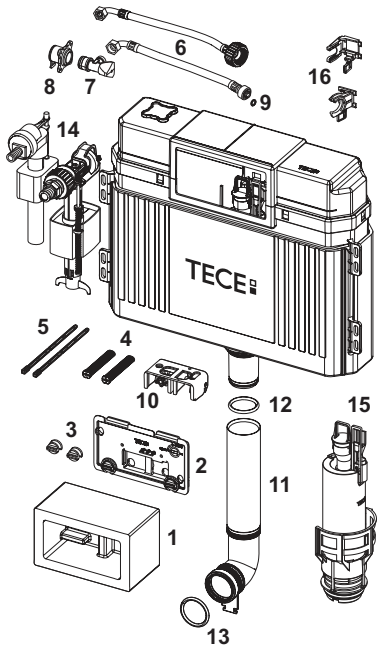

9820223 – TECE-Ablaufventil A 2

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820233	Fußdichtung (Ablaufventil)	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820231	Ventilsitz mit Standarddrossel (ø 42 mm)	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	3/20.0905.0070	1 St.
4	9820222	Zugöse	3/20.0905.0070	1 St.
5	9820229	Zugstange für elektrische Betätigung	3/20.0905.0070	1 St.

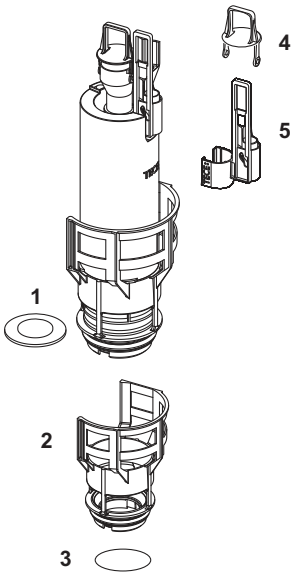

TECE-Füllventil F 1

Außengewinde 3/8", Einsatzbereich 0,5-10 bar, Armaturengruppe 1 (DIN 4109).


RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.		LE 1
9820006	**Auslauf**	1 St.



9820006 – TECE-Füllventil F 1

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820007	Hutmembran	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.
2	9820008	Dichtstück	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.
3	9820009	Dichtungsset	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.
4	9820010	Hebel	3/20.0905.0070	**Auslauf**	1 St.

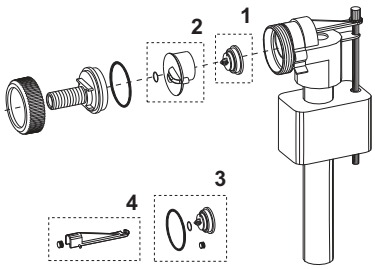

TECE-Druckspülerkartusche U 1

Druckspülerkartusche für Druckspülergehäuse U 1, mit automatischer Düsenreinigungsnadel.

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820031	1 St.



TECEprofil Befestigungssatz für TECE-Module

RG 3 | 20.0900.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820054	1 St.



TECEprofil Dichtmanschette für Wandscheibe

RG 3 | 20.0900.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820125	1 St.



TECEprofil Endkappe mit Gummiauflage für Profilrohr

RG 3 | 20.0900.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820128	1 St.



TECEprofil Dichtung für Spülrohranschluss

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820213	1 St.



TECEprofil WC-Befestigungssatz

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820245	1 St.



TECE-Füllventil F 10 Universal




Universelles Füllventil zum Einbau in alle TECE-Spülkästen sowie in fast alle gängigen Unterputz- und Aufputz-Spülkästen weiterer Hersteller.

Produkteigenschaften:
- 3/8" Metall-Anschlussgewinde
- Fließdruck 0,1-10 bar
- Mindestfließdruck 0,5 bar
- Füllhöhe einstellbar
- Auslaufrohr einstellbar
- geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)
- kompakte Bauform
- inklusive Adapter und Befestigungsmutter

RG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9820353	1 St.	10 St.	240 St.

9820353 – TECE-Füllventil F 10 Universal

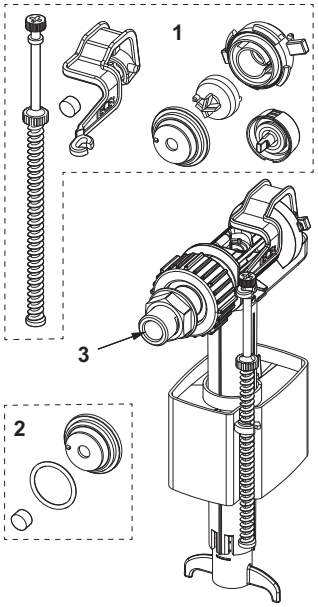

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820382	Füllventil F 10 Ventilhebelset	3/20.0905.0070	1 St.
2	9820383	Füllventil F 10 Dichtungsset	3/20.0905.0070	1 St.
3	9820398	Füllventil F 10 Gewindeanschluss 3/8"	3/20.0905.0050	1 St.

TECE

Installationswände

TECEsystem SYSTEMBAU

SORTIMENTSLISTE 2018



AUF DER SICHEREN SEITE

Industriell vorgefertigte TECEsystem Sanitärwände und Systemschächte optimieren im Projektbau die Faktoren Zeit, Qualität und Kosten. Die Vorwandregister werden individuell geplant, nach Maß gefertigt und am Einbautag ab Werk just-in-time auf die Baustelle geliefert. Zum umfangreichen TECEsystem Servicepaket gehört eine projektbegleitende Rundumbetreuung von den TECE Anwendungstechnikern.

» Montagmorgen bekommen wir 30 Register geliefert. Freitagmittag ist alles installiert. Diese Planungssicherheit macht mir den Kopf frei. «



1



2



3



1 **Planung nach Maß**
TECE Anwendungstechniker ermitteln mit den Projektverantwortlichen die technischen und rechtlichen Anforderungen. Mit einem Prototyp wird das maßgeschneiderte Sanitärwandkonzept überprüft. Abschließend fließen die finalen Spezifikationen in die Fertigungszeichnungen ein.

2 **Fertigung nach Maß**
Industrielle, standardisierte Vorfertigung garantiert ein hohes Qualitätslevel. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und werden normgerecht montiert. Das vereinfacht auch die Arbeitsabläufe an den Schnittstellen zwischen den Gewerken und verkürzt Montagezeiten.

3 **Individuelle Anlieferung**
Die fertigen Register werden in Absprache mit der Bauleitung nach einem festen Zeitplan angeliefert. Je nach Bedarf werden auch Container oder Wechselbrücken angeliefert.

Produkt Highlights

- Individuelle Planung
- Fertigung auf Maß
- Just-in-time Anlieferung auf die Baustelle
- Optimierte Arbeitsabläufe an den Schnittstellen
- Reduzierte Bauzeiten
- Kostenersparnis durch schnellen Einbau
- Normgerechte Montage
- Große Objekte kostengünstig realisierbar
- Hoher Qualitätsstandard
- Projektbegleitender Rundumservice



Rundumservice in jeder Projektphase

Für einen reibungslosen Bauablauf bietet TECE einen Rundumservice vom Anfang bis zum Ende des Bauablaufs. In der Vorplanung werden die Anforderungen ermittelt und in Abstimmung mit Architekt und Planer Grund- und Aufrisse erstellt. Auf der Baustelle vor Ort werden bei Bedarf die ausführenden Installateure eingewiesen, dass auch jeder Handgriff sitzt und der Einbau zügig abläuft. Auch danach unterstützt der After-Sales-Service das Bauprojekt. Er organisiert bei Bedarf z.B. passende Ersatzteile oder hilft beim Beheben eventueller Störungen.



Kostenersparnis

Der schnelle, einfache Einbau der Systeme senkt die Montagekosten auf der Baustelle und minimiert das Risiko der Bauverzögerung. Lagerkosten entstehen durch die Just-in-time-Lieferung nicht. Bei der Modernisierung hilft der schnelle Bauablauf Mietminderungen zu vermeiden.



25 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

TECE bestätigt Ihnen, dass Sie bis zu 25 Jahre ab Verkaufsdatum des Herstellers Ersatzteile für die weitere Funktionstüchtigkeit eines TECE-Unterputzspülkastens erwerben können.

TECE

Entwässerungstechnik

TECEdrainprofile DUSCHPROFIL

SORTIMENTSLISTE 2018




TECEdrainprofile – SCHÖN, PRAKTISCH, NISCHENBÜNDIG:

Die neue Freiheit in der Entwässerungstechnik: TECEdrainprofile ermöglicht die individuelle Gestaltung von Duschplätzen ohne seitliche Fliesenstücke. Das Duschprofil lässt sich in der Breite optimal in den Duschplatz einfügen. Es vereinfacht auch die Montage und Reinigung – durch clevere Details für maximale Hygiene und Sauberkeit bei minimalem Aufwand.

1 »Was mir die Arbeit erleichtern würde? Ein Produkt, das ich vielfältig einsetzen kann – ein richtiger Alleskönner eben!«




2

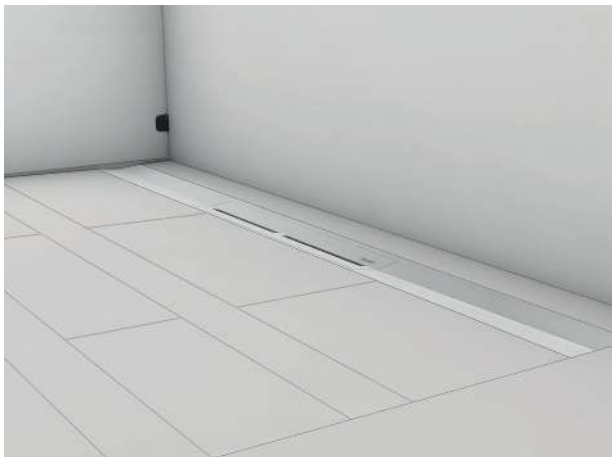

Gutes Design, wenige Teile – alle Möglichkeiten

Um Ihr Lager und Ihr Sortiment übersichtlich zu halten, haben wir TECEdrainprofile als einfache Baukastenlösung aus nur wenigen Bauteilen konzipiert. So können Sie mit ein und demselben Duschprofil schnell und einfach verschiedene Einbaumöglichkeiten umsetzen: wandbündig, wandnah oder im Raum. Damit ist TECEdrainprofile die perfekte Lösung für Sie – und für die Anforderungen Ihrer Kunden.

3

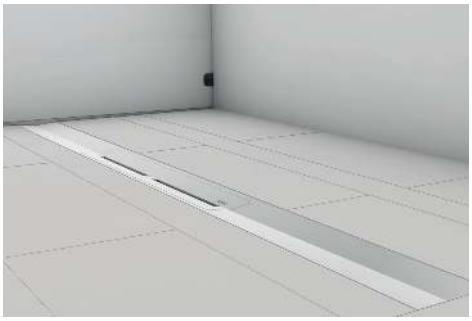

Produkt Highlights

- Nischenbündige Einbaulösung
- Duschprofil mit innerem Gefälle für optimalen Wasserabfluss und Selbstreinigungseffekt
- Einfachste Reinigung für perfekte Hygiene
- Sichere Abdichtung mit klickbarer Dichtmanschette
- Einfache Montage durch clevere Produktdetails
- Baukastenlösung – übersichtlich, flexibel, leicht verständlich

1 Wandbündiger Einbau
2 Wandnaher Einbau
3 Wandferner Einbau

Von der Montage bis zur Reinigung – an alles gedacht.

Ein ästhetischer, nischenbündiger Einbau des Duschprofils über die gesamte Duschplatzbreite ist problemlos möglich. Es ist an unterschiedliche Stärken von Wand- und Bodenbelägen anpassbar.




Auch nach Einbringen des Ablaufs in den Estrich lässt sich das Duschprofil noch in alle horizontalen und vertikalen Richtungen feinjustieren.



Mehr Gestaltungsfreiheit

Das Edelstahlprofil kann beidseitig gekürzt und so exakt an die Maße des Duschplatzes angepasst werden. Dadurch entsteht vor allem bei großformatigen Fliesen ein ästhetischer Gesamteindruck ohne seitliche Fliesenstücke.

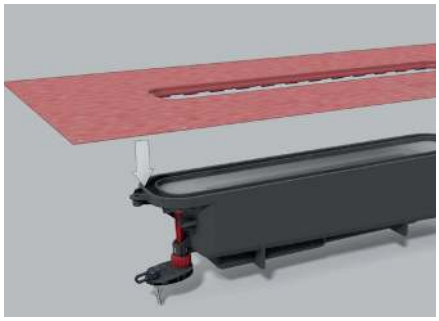

Dicht auf einen Klick

Die werkseitig befestigte Dichtmanschette ermöglicht eine wasserdichte Verbindung – durch einfaches Einklicken.



Sauber gelöst

Abspülen, abwischen, fertig! Das Duschprofil aus Edelstahl lässt sich einfach mit einem Tuch reinigen – ohne Rostentnahme wie bei Duschrinnen.
Das innere Gefälle optimiert den Wasserabfluss und den Selbstreinigungseffekt und reduziert dadurch zusätzlich den Reinigungsaufwand.

Inhaltsverzeichnis TECEdrainprofile

	Seite
Duschprofile	204
Abläufe	205
Zubehör	207
Ersatzteile	208

TECEdrainprofile – Duschprofile


TECEdrainprofile Duschprofil

Duschprofil zur Duschentwässerung, zum Einbau im Fliesenkleber oberhalb des Estrichs und der Abdichtung.

Bestehend aus:
- ablängbares Duschprofil aus Edelstahl, mit innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes, Werkstoff 1.4301 (304)
- Profildeckel aus Edelstahl, mit "Push-Funktion" zur Entnahme per Hand, Werkstoff 1.4301 (304)
- Anschlussstutzen zur Verbindung mit dem TECEdrainprofile Ablauf
- Verkrallungselemente für eine einfache Installation und einem kraftschlüssigen Verbund mit dem Fliesenkleber
- für Bodenbeläge von 8-25 mm (inkl. Kleberbett)
- bei wandbündigem Einbau für Wandbeläge ab 10 mm (inkl. Kleberbett)
- zum Einbau an der Wand (wandbündig) oder mit beliebigem Abstand zur Wand

Bitte separat bestellen:
- TECEdrainprofile Ablauf



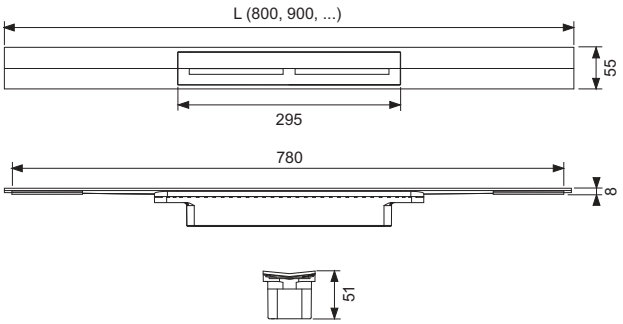

RG 5 | 30.0608.0010

Länge	Breite	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
800 мм	55 mm	gebürstet	670800	1 St.
800 мм	55 mm	poliert	670810	1 St.
900 мм	55 mm	gebürstet	670900	1 St.
900 мм	55 mm	poliert	670910	1 St.
1000 мм	55 mm	gebürstet	671000	1 St.
1000 мм	55 mm	poliert	671010	1 St.
1200 мм	55 mm	gebürstet	671200	1 St.
1200 мм	55 mm	poliert	671210	1 St.

TECEdrainprofile Ablauf "flach", DN 40 Auslauf seitlich NEU

Ablauf für TECEdrainprofile Duschprofile, zum Einbau im Estrich. Zum seitlichen Anschluss an eine DN 40 Abwasserleitung, werkseitig befestigte und klickbare Dichtmanschette mit Seal System, entnehmbarer Geruchsverschluss.

- min. Aufbauhöhe 65 mm (Unterkante Ablauf bis Oberkante Estrich)
- Ablaufleistung ≥ 0,46/≥ 0,53 l/s (nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Aufstau über Profildeckel)
- Sperrwasserhöhe 30 mm
- Geruchsverschluss entnehmbar
- Estrichverankerung integriert
- werkseitig befestigte, klickbare und flexible Dichtmanschette mit Seal System
- passend vorgefertigter Schallschutzstreifen
- Bauschutzabdeckung
- verschiebbare/bewegliche Dichtung zur Verbindung mit TECEdrainprofile Duschprofil und zum Ausgleich von Bautoleranzen


Bitte separat bestellen:

- Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional)

RG 3 | 30.0608.0020

Best.-Nr.		LE 1
673001*	**NEU**	1 St.



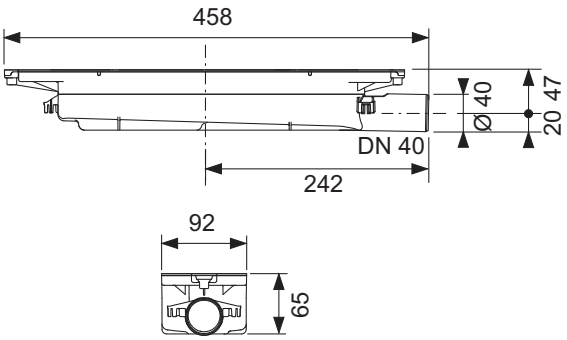

* voraussichtlich lieferbar ab Juni 2018

TECEdrainprofile Ablauf "Norm", DN 50 Auslauf seitlich

Ablauf für TECEdrainprofile Duschprofile, zum Einbau im Estrich. Zum seitlichen Anschluss an eine DN 50 Abwasserleitung, werkseitig befestigte und klickbare Dichtmanschette mit Seal System, entnehmbarer Geruchsverschluss.


- min. Aufbauhöhe 95 mm (Unterkante Ablauf bis Oberkante Estrich)
- Ablaufleistung ≥0,6/≥0,8 l/s (nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Aufstau über Profildeckel)
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geruchsverschluss entnehmbar
- Estrichverankerung integriert
- werkseitig befestigte, klickbare und flexible Dichtmanschette mit Seal System
- passend vorgefertigter Schallschutzstreifen
- Bauschutzabdeckung
- verschiebbare/bewegliche Dichtung zur Verbindung mit TECEdrainprofile Duschprofil und zum Ausgleich von Bautoleranzen


Bitte separat bestellen:
- Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional)

RG 3 | 30.0608.0020

Best.-Nr.	LE 1
673002	1 St.



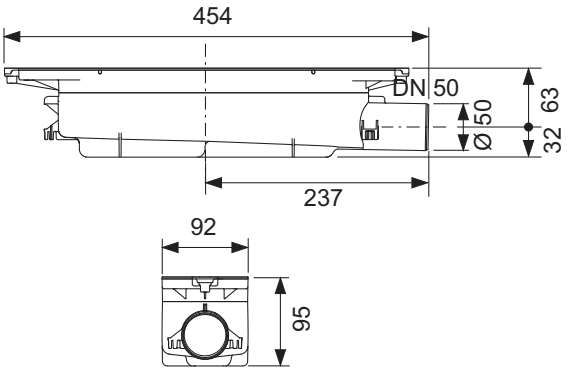


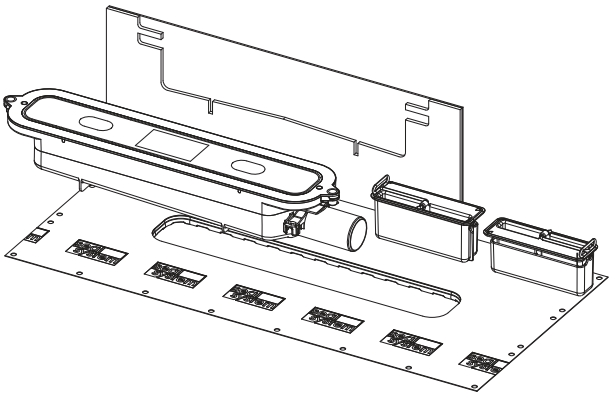

ZERTIFIZIERTE seal system VERBUNDABDICHTUNG

TECEdrainprofile Montagefüße





Montagefüße für TECEdrainprofile Ablauf "Norm" und "flach", zur einfachen Höhenausrichtung und Positionsfixierung bei der Rohbaumontage. Verstellbereich bei Ablauf "Norm" 95-194 mm, bei Ablauf "flach" 65-164 mm (Unterkante Füße bis Oberkante Ablauf bzw. Oberkante Estrich).

Bestehend aus:
- 3 Montagefüße inkl. Schallschutzkappe und Befestigungsmaterial

RG 3 | 30.0608.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
674000	1 Set	60 Set

Schallschutzmatte Drainbase für TECEdrainprofile, TECEdrainline und TECEdrainpoint S



Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Estrich im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationsschallgeräuschen und zur Trittschallisolierung für Sanierung und Neubau. Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen an den Installationsschallpegel nach DIN 4109 Ausgabe 2001-01 und die höchste Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis vom Fraunhofer IBP auf Anfrage).

- Lieferform: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m^2K)/W
- Stauchung bei 15 t/m^2: 0,6 mm
- Trittschallminderung: ΔLw= 20 dB(A) (bei 50 mm Estrich)

RG 3 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
660001	1 St.	16 St.

Schallschutzmatte Drainbase (Rolle) für TECEdrainprofile, TECEdrainline und TECEdrainpoint S



Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Estrich im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationsschallgeräuschen und zur Trittschallisolierung für Sanierung und Neubau. Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen an den Installationsschallpegel nach DIN 4109 Ausgabe 2001-01 und die höchste Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis vom Fraunhofer IBP auf Anfrage).


- Lieferform: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (Rolle, ca. 50 kg)
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m^2K)/W
- Stauchung bei 15 t/m^2: 0,6 mm
- Trittschallminderung: ΔLw= 20 dB(A) (bei 50 mm Estrich)

RG 3 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1
660002	8 m


TECEdrainprofile – Ersatzteile

TECEdrainprofile Duschprofil

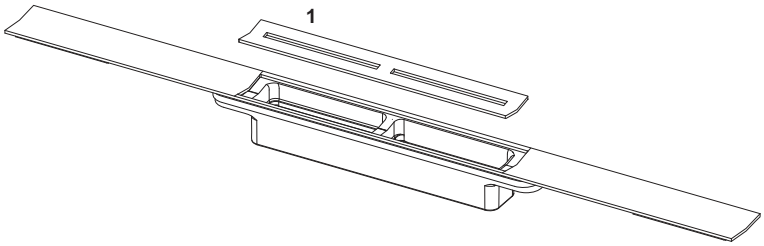

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	675000	Profildeckel Edelstahl, gebürstet	3/30.0608.0040		1 St.
	675001	Profildeckel Edelstahl, poliert	3/30.0608.0040		1 St.


TECEdrainprofile Ablauf "flach", DN 40 Auslauf seitlich

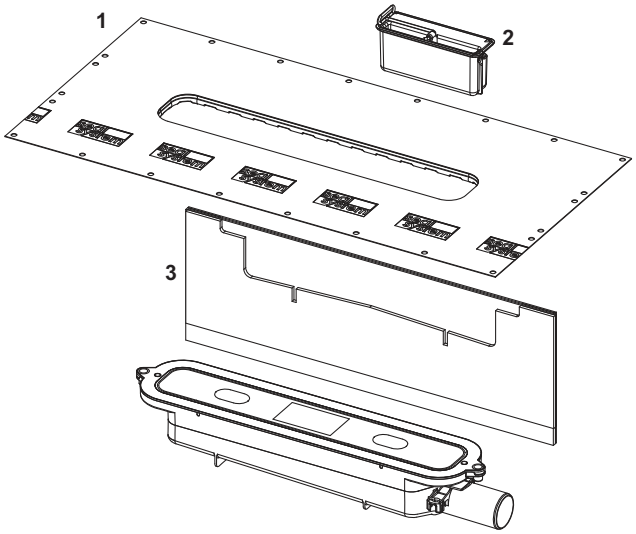

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	675005	klickbare Seal System Dichtmanschette	3/30.0608.0040		1 St.
2	675006*	Geruchsverschluss für Ablauf "flach"	3/30.0608.0040	**NEU**	1 St.
3	675004	Schallschutzstreifen für Ablauf "Norm" und "flach"	3/30.0608.0040		1 St.

* voraussichtlich lieferbar ab Juni 2018

TECEdrainprofile Ablauf "Norm", DN 50 Auslauf seitlich

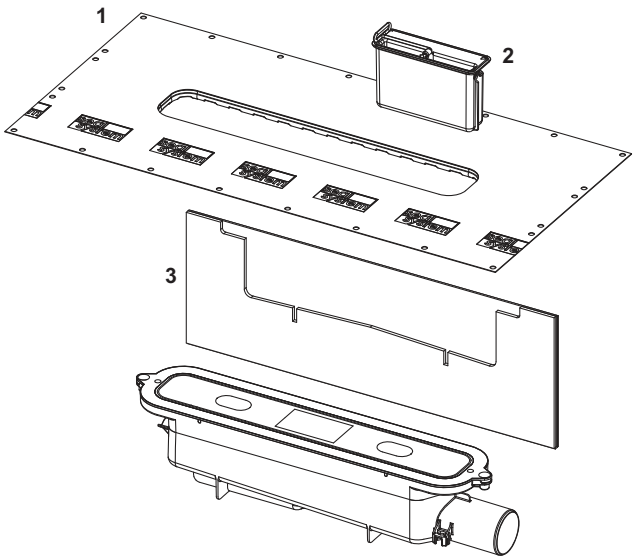

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	675005	klickbare Seal System Dichtmanschette	3/30.0608.0040	1 St.
2	675008	Geruchsverschluss für Ablauf "Norm"	3/30.0608.0040	1 St.
3	675004	Schallschutzstreifen für Ablauf "Norm" und "flach"	3/30.0608.0040	1 St.



TECE

Entwässerungstechnik

TECEdrainline DUSCHRINNEN

SORTIMENTSLISTE 2018



SCHWELLENLOSES DUSCHVERGNÜGEN

TECEdrainline Duschrinnen schaffen einen durchgehenden Boden im ganzen Bad – bis unter die Dusche. Sie entwässern Fliesen- und Natursteinflächen bodeneben. So entstehen wohnliche Bäder mit großzügigem Charakter und mehr Bewegungsfreiheit – echte Lebensräume.

» Ob wandbündig, im Raum, auf Maß – ob mit Edelstahlrost oder befliesbar: Die Duschrinne ist so individuell wie die Bäder, die ich plane. «





1 Rinnenabdeckung aus Glas, befliesbar oder aus Edelstahl
2 Rinne (gerade Rinne, Winkelrinne, Rinne für Naturstein, Rinnen mit Wandaufkantung)
3 Ablauf
4 Zubehör

Einfache Bestellung mit dem TECEdrainline Baukasten

Eine Drainline Duschrinne besteht immer aus einer Abdeckung, einer Rinne und einem Ablauf. Zubehör wie Montagefüße, Schallschutzmatte, Haarsieb, Membran-Geruchsverschluss oder Brandschutzset sind optional erhältlich.

NEU

Auch mit werkseitig angebrachter, zertifizierter Dichtmanschette

Produkt Highlights

- Befreit das Bad von Schwellen und Hindernissen
- Erlaubt eine einheitliche Bodengestaltung
- Wandbündig, wandnah oder im Raum einsetzbar
- Leicht zu reinigen und besonders hygienisch
- Fünf Abläufe für unterschiedliche Anforderungen: Von superflach bis zur maximalen Ablaufleistung
- Erhältlich mit Abdeckungen aus Edelstahl, Glas, mit befliesbarer Mulde oder als Lösung für Natursteinböden

Einfach hygienisch

Die fugenlose Rinne ist besonders hygienisch und einfach zu reinigen. Dank der ebenen Rinnenoberfläche können sich weder Haare noch Schmutz verfangen.

Auch schlechte Gerüche haben es schwer: Optional ist ein zweistufiger Membran-Geruchsverschluss erhältlich, der das Verdunsten des Sperrwassers minimiert und gleichzeitig als Ungezieferbarriere dient.



1



2



3

1 Die Abdeckung lässt sich zur Reinigung einfach herausheben
2 Einfach durchwischen: Die hygienische Edelstahlrinne ohne Fugen
3 Der Membrangeruchsverschluss verhindert üble Gerüche

Punkt – Linie – dicht!

Seal System ist der zertifizierte Abdichtungsstandard für TECE-Duschrinnen und Abläufe. Seal System bietet Installateuren und Fliesenlegern geprüfte Sicherheit beim Anschluss an Verbundabdichtungen. Zahlreiche Abdichtungsprodukte namhafter Hersteller wurden getestet und zertifiziert. Eine Liste aller geprüften Verbundabdichtungen liegt jeder Duschrinne bei.

Weitere Informationen unter: **www.sealsystem.net**

ZERTIFIZIERTE seal system VERBUNDABDICHTUNG

Inhaltsverzeichnis TECEdrainline

	Seite
Duschrinne, gerade	216
Duschrinne, gerade mit Wandaufkantung	217
Duschrinne, gerade mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette	218
Designabdeckungen, gerade	219
Winkelrinne	224
Designabdeckungen für Winkelrinne	225
Rinne für Naturstein	226
Abläufe	227
Zubehör	229
Ersatzteile	231

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DOP) finden Sie im Internet unter **www.tece.at**.

TECEdrainline – Duschrinne, gerade

TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit Seal System Dichtband*

Gerader Rinnenkörper zum Einbau im Estrich, mit Flansch und Seal System Dichtband, zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.


Bestehend aus:
- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Seal System Dichtband mit Vlieskaschierung zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüßen
- mittigem Anschlussstutzen für Ablauf
- innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Dichtung


Rohbaulänge inklusive Flansch = 711, 811, ... mm
Sichtlänge nach Einbau = 651, 751, ... mm
Rohbaubreite inklusive Flansch = 150 mm
Sichtbreite nach Einbau = 71 mm


Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):
- 67 mm Ablauf "senkrecht"
- 68,5 mm Ablauf "superflach"
- 95 mm Ablauf "flach"
- 120 mm Ablauf "Norm"
- 148 mm Ablauf "Max"

Bitte separat bestellen:
- Designrost oder Fliesenmulde
- Ablauf
- Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäß DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufen (SSt) I bis III



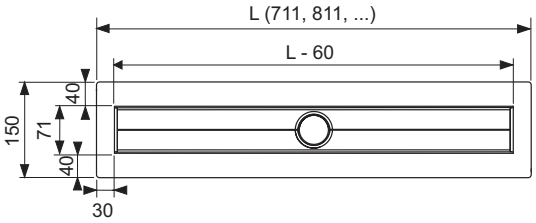





RG 3 | 30.0600.0010

Nennlänge	Gesamtlänge L	Sichtmaß nach Einbau	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 St.	40 St.
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 St.	40 St.
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 St.	40 St.
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 St.	40 St.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 St.	20 St.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 St.	20 St.

Sonderlängen, exklusive Designs
Gerne fertigen wir auch Sonderlängen an oder realisieren ein Rostdesign nach Ihren eigenen Vorgaben. Die Preise teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Die Lieferzeit beträgt ca. 4-6 Wochen nach Freigabe und Klärung aller Details. Alle Sonderlängen und Sonderanfertigungen sind nach Freigabe nicht mehr stornierbar und von der Warenrückgabe ausgeschlossen.
Maximallänge bei Bestellung 1500 mm.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit Wandaufkantung und Seal System Dichtband*

Gerader Rinnenkörper mit Wandaufkantung zum Einbau im Estrich an der Wand, mit Flansch und Seal System Dichtband, zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:
- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Seal System Dichtband mit Vlieskaschierung zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüßen
- mittigem Anschlussstutzen für Ablauf
- innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Dichtung


Rohbaulänge inklusive Flansch = 711, 811, ... мм
Sichtlänge nach Einbau = 651, 751, ... мм
Rohbaubreite inklusive Flansch = 124 мм
Sichtbreite nach Einbau = 69 мм


Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):
- 67 mm Ablauf "senkrecht"
- 68,5 mm Ablauf "superflach"
- 95 mm Ablauf "flach"
- 120 mm Ablauf "Norm"


Achtung: Nicht mit Ablauf "Max" kompatibel!

Bitte separat bestellen:
- Designrost oder Fliesenmulde
- Ablauf
- Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäß DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufe (SSt) I bis III



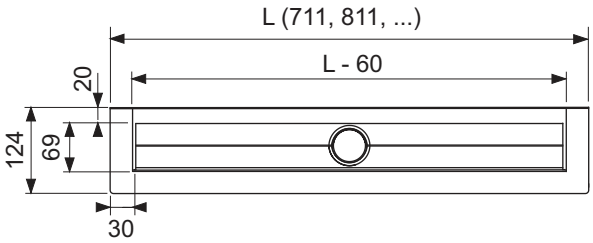

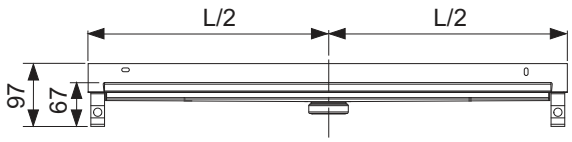



RG 3 | 30.0600.0010

Nennlänge	Gesamtlänge L	Sichtmaß nach Einbau	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
700 мм	711 мм	651 мм	600701	1 St.	32 St.
800 мм	811 мм	751 мм	600801	1 St.	32 St.
900 мм	911 мм	851 мм	600901	1 St.	32 St.
1000 мм	1011 мм	951 мм	601001	1 St.	32 St.
1200 мм	1211 мм	1151 мм	601201	1 St.	16 St.
1500 мм	1511 мм	1451 мм	601501	1 St.	16 St.

Sonderlängen, exklusive Designs
Gerne fertigen wir auch Sonderlängen an oder realisieren ein Rostdesign nach Ihren eigenen Vorgaben. Die Preise teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Die Lieferzeit beträgt ca. 4-6 Wochen nach Freigabe und Klärung aller Details. Alle Sonderlängen und Sonderanfertigungen sind nach Freigabe nicht mehr stornierbar und von der Warenrückgabe ausgeschlossen.
Maximallänge bei Bestellung 1500 mm.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainline – Duschrinne, gerade mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette

TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette* NEU

Gerader Rinnenkörper zum Einbau im Estrich, mit Flansch und werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette, zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.


Bestehend aus:
- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüßen
- mittigem Anschlussstutzen für Ablauf
- innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Dichtung


Rohbaulänge inklusive Flansch = 681, 781, ... mm
Sichtlänge nach Einbau = 651, 751, ... mm
Rohbaubreite inklusive Flansch = 101 mm
Sichtbreite nach Einbau = 71 mm


Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):
- 67 mm Ablauf "senkrecht"
- 68,5 mm Ablauf "superflach"
- 95 mm Ablauf "flach"
- 120 mm Ablauf "Norm"
- 148 mm Ablauf "Max"

Bitte separat bestellen:
- Designrost oder Fliesenmulde
- Ablauf
- Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäß DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufe (SSt) I bis III



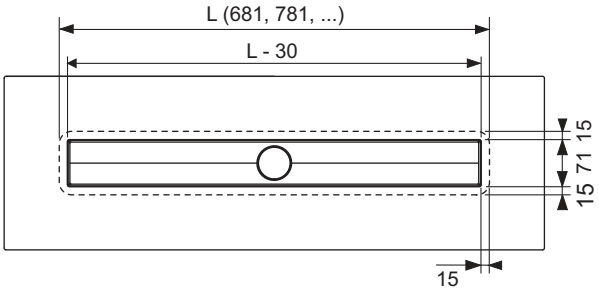





RG 3 | 30.0600.0010

Nennlänge	Gesamtlänge L	Sichtmaß nach Einbau	Best.-Nr.		LE 1
700 mm	681 mm	651 mm	600704**	NEU	1 St.
800 mm	781 mm	751 mm	600804**	NEU	1 St.
900 mm	881 mm	851 mm	600904**	NEU	1 St.
1000 mm	981 mm	951 mm	601004**	NEU	1 St.
1200 mm	1181 mm	1151 mm	601204**	NEU	1 St.
1500 mm	1481 mm	1451 mm	601504**	NEU	1 St.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

** voraussichtlich lieferbar ab April 2018

TECEdrainline Fliesenmulde "plate II", für Duschrinne, gerade

Fliesenmulde für TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in den Rinnenkörper, aus poliertem Edelstahl, belastbar nach Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit elastischem Kleber z. B. Silikon- oder Epoxidharzkleber.


Achtung:
Kleber auf Fliesenverträglichkeit prüfen!
Designausführung = "plate II"



Design "plate II"

RG 3 | 30.0600.0040

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 мм	poliert	600772	1 St.
800 мм	poliert	600872	1 St.
900 мм	poliert	600972	1 St.
1000 мм	poliert	601072	1 St.
1200 мм	poliert	601272	1 St.
1500 мм	poliert	601572	1 St.

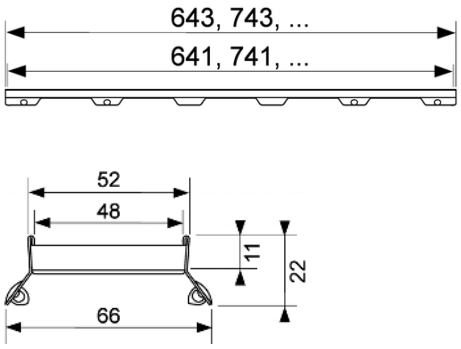

TECEdrainline Glasabdeckung für Duschrinne, gerade

Designrost für TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg, drei verschiedene Farbausführungen.


Hinweis:
Fertigung von Sonderlängen nicht möglich!



Design "Glas"

RG 3 | 30.0600.0060

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 мм	Glas grün	600790	1 St.
700 мм	Glas weiß	600791	1 St.
700 мм	Glas schwarz	600792	1 St.
800 мм	Glas grün	600890	1 St.
800 мм	Glas weiß	600891	1 St.
800 мм	Glas schwarz	600892	1 St.
900 мм	Glas grün	600990	1 St.
900 мм	Glas weiß	600991	1 St.
900 мм	Glas schwarz	600992	1 St.
1000 мм	Glas grün	601090	1 St.
1000 мм	Glas weiß	601091	1 St.
1000 мм	Glas schwarz	601092	1 St.
1200 мм	Glas grün	601290	1 St.
1200 мм	Glas weiß	601291	1 St.
1200 мм	Glas schwarz	601292	1 St.
1500 мм	Glas grün	601590	1 St.
1500 мм	Glas weiß	601591	1 St.
1500 мм	Glas schwarz	601592	1 St.

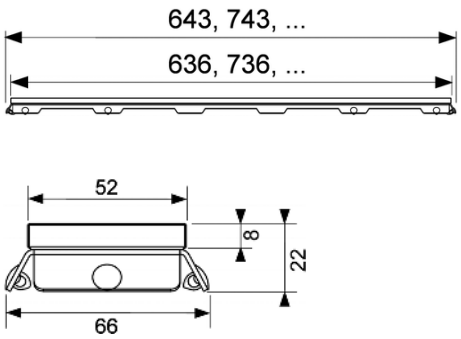

TECEdrainline – Designabdeckungen, gerade

TECEdrainline Designrost "steel II" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/ gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.

RG 3 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600782	1 St.
700 mm	gebürstet	600783	1 St.
800 mm	poliert	600882	1 St.
800 mm	gebürstet	600883	1 St.
900 mm	poliert	600982	1 St.
900 mm	gebürstet	600983	1 St.
1000 mm	poliert	601082	1 St.
1000 mm	gebürstet	601083	1 St.
1200 mm	poliert	601282	1 St.
1200 mm	gebürstet	601283	1 St.
1500 mm	poliert	601582	1 St.
1500 mm	gebürstet	601583	1 St.



Design "steel II"

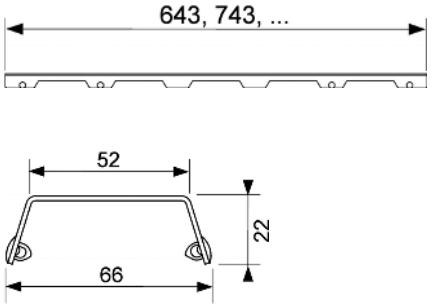

TECEdrainline Designrost "basic" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/ gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.

RG 3 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600710	1 St.
700 mm	gebürstet	600711	1 St.
800 mm	poliert	600810	1 St.
800 mm	gebürstet	600811	1 St.
900 mm	poliert	600910	1 St.
900 mm	gebürstet	600911	1 St.
1000 mm	poliert	601010	1 St.
1000 mm	gebürstet	601011	1 St.
1200 mm	poliert	601210	1 St.
1200 mm	gebürstet	601211	1 St.
1500 mm	poliert	601510	1 St.
1500 mm	gebürstet	601511	1 St.



Design "basic"

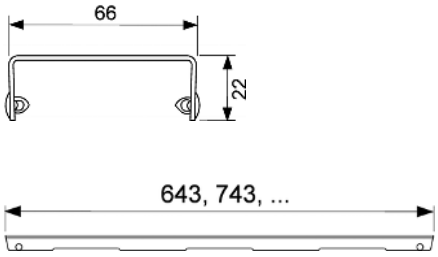

TECEdrainline Designrost "lines" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/ gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.

RG 3 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600720	1 St.
700 mm	gebürstet	600721	1 St.
800 mm	poliert	600820	1 St.
800 mm	gebürstet	600821	1 St.
900 mm	poliert	600920	1 St.
900 mm	gebürstet	600921	1 St.
1000 mm	poliert	601020	1 St.
1000 mm	gebürstet	601021	1 St.
1200 mm	poliert	601220	1 St.
1200 mm	gebürstet	601221	1 St.
1500 mm	poliert	601520	1 St.
1500 mm	gebürstet	601521	1 St.



Design "lines"

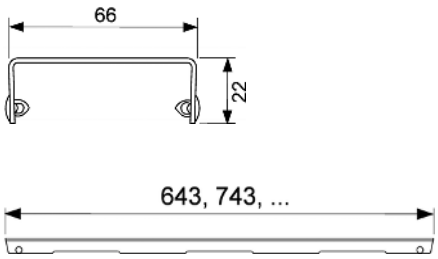

TECEdrainline Designrost "drops" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/ gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.

RG 3 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600730	1 St.
700 mm	gebürstet	600731	1 St.
800 mm	poliert	600830	1 St.
800 mm	gebürstet	600831	1 St.
900 mm	poliert	600930	1 St.
900 mm	gebürstet	600931	1 St.
1000 mm	poliert	601030	1 St.
1000 mm	gebürstet	601031	1 St.
1200 mm	poliert	601230	1 St.
1200 mm	gebürstet	601231	1 St.
1500 mm	poliert	601530	1 St.
1500 mm	gebürstet	601531	1 St.



Design "drops"

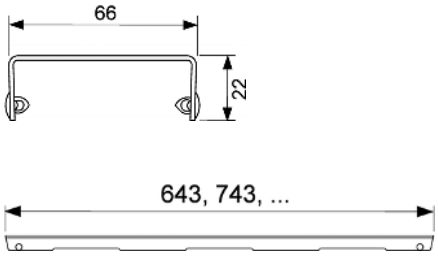

TECEdrainline – Designabdeckungen, gerade

TECEdrainline Designrost "royal" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/ gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.

RG 3 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600740	1 St.
700 mm	gebürstet	600741	1 St.
800 mm	poliert	600840	1 St.
800 mm	gebürstet	600841	1 St.
900 mm	poliert	600940	1 St.
900 mm	gebürstet	600941	1 St.
1000 mm	poliert	601040	1 St.
1000 mm	gebürstet	601041	1 St.
1200 mm	poliert	601240	1 St.
1200 mm	gebürstet	601241	1 St.
1500 mm	poliert	601540	1 St.
1500 mm	gebürstet	601541	1 St.



Design "royal"

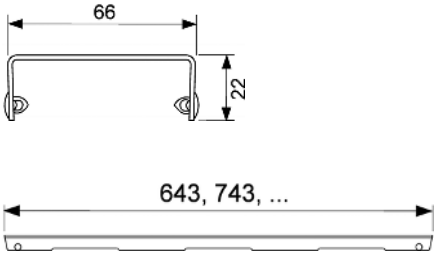

TECEdrainline Designrost "quadratum" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/ gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.
Höchste Rutschhemmung für nassbelastete Barfußbereiche, Klasse C nach DIN 51097 (für Oberfläche gebürstet).

RG 3 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600750	1 St.
700 mm	gebürstet	600751	1 St.
800 mm	poliert	600850	1 St.
800 mm	gebürstet	600851	1 St.
900 mm	poliert	600950	1 St.
900 mm	gebürstet	600951	1 St.
1000 mm	poliert	601050	1 St.
1000 mm	gebürstet	601051	1 St.
1200 mm	poliert	601250	1 St.
1200 mm	gebürstet	601251	1 St.
1500 mm	poliert	601550	1 St.
1500 mm	gebürstet	601551	1 St.



Design "quadratum"

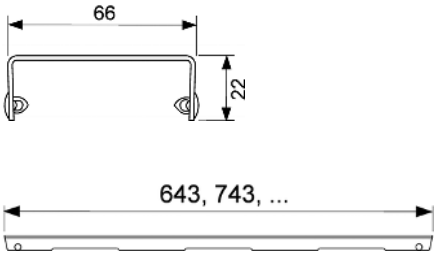

TECEdrainline Designrost "organic" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/ gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.

RG 3 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 мм	poliert	600760	1 St.
700 мм	gebürstet	600761	1 St.
800 мм	poliert	600860	1 St.
800 мм	gebürstet	600861	1 St.
900 мм	poliert	600960	1 St.
900 мм	gebürstet	600961	1 St.
1000 мм	poliert	601060	1 St.
1000 мм	gebürstet	601061	1 St.
1200 мм	poliert	601260	1 St.
1200 мм	gebürstet	601261	1 St.
1500 мм	poliert	601560	1 St.
1500 мм	gebürstet	601561	1 St.



Design "organic"

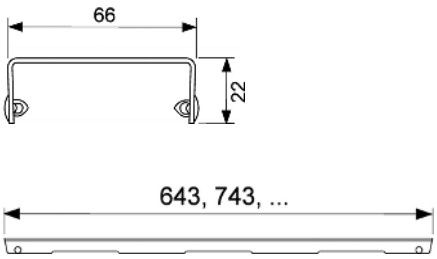

TECEdrainline – Winkelrinne

TECEdrainline Winkelrinne mit Seal System Dichtband*

Rinnenkörper in 90° Winkelausführung zum Einbau im Estrich, mit Flansch und Seal System Dichtband, zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.


Bestehend aus:
- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Seal System Dichtband mit Vlieskaschierung zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüßen
- Zwei Anschlussstutzen für Abläufe
- innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Dichtungen

Rohbaulänge inklusive Flansch = 946 x 946, 1046 x 1046, ... mm
Sichtlänge nach Einbau = 878 x 878, 978 x 978, ... mm
Rohbaubreite inklusive Flansch = 156 mm
Sichtbreite nach Einbau = 76 mm

Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):
- 67 mm Ablauf "senkrecht"
- 68,5 mm Ablauf "superflach"
- 95 mm Ablauf "flach"
- 120 mm Ablauf "Norm"
- 148 mm Ablauf "Max"

Bitte separat bestellen:
- Designrost oder Fliesenmulde
- 2 Abläufe
- 2 Sets Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäß DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufen (SSt) I bis III



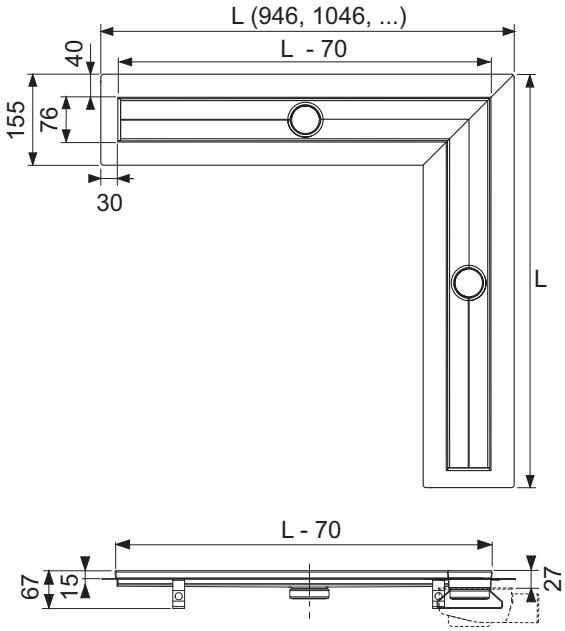

RG 3 | 30.0600.0010

Nennlänge	Gesamtlänge L	Sichtmaß nach Einbau L - 70 mm	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
900 x 900 mm	946 x 946 mm	878 x 878 mm	610900**	1 St.	9 St.
1000 x 1000 mm	1046 x 1046 mm	978 x 978 mm	611000**	1 St.	9 St.
1200 x 1200 mm	1246 x 1246 mm	1178 x 1178 mm	611200**	1 St.	9 St.

Sonderlängen, exklusive Designs
Gerne fertigen wir auch Sonderlängen an oder realisieren ein Rostdesign nach Ihren eigenen Vorgaben. Die Preise teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Die Lieferzeit beträgt ca. 4-6 Wochen nach Freigabe und Klärung aller Details. Alle Sonderlängen und Sonderanfertigungen sind nach Freigabe nicht mehr stornierbar und von der Warenrückgabe ausgeschlossen.
Maximallänge bei Bestellung 1500 mm.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

** Lieferzeit auf Anfrage

TECEdrainline Fliesenmulde "plate", für Winkelrinne 90°

Fliesenmulde für TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in den Rinnenkörper, aus Edelstahl, mit polierten Sichtkanten, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg, zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit elastischem Kleber z. B. Silikon- oder Epoxidharzkleber.

Achtung:
Kleber auf Fliesenverträglichkeit prüfen!
Designausführung = "plate", zweiteilig

RG 3 | 30.0600.0040

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
900 x 900 mm	poliert	610970*	1 St.
1000 x 1000 mm	poliert	611070*	1 St.
1200 x 1200 mm	poliert	611270*	1 St.



Design "plate"

TECEdrainline Designrost "steel II", Edelstahl poliert für Winkelrinne 90°

Designrost für TECEdrainline Duschrinne 90° Winkelausführung aus poliertem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg, zweiteilig.

Gebürstete Roste auf Anfrage!

RG 3 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
900 x 900 mm	poliert	610982*	1 St.
1000 x 1000 mm	poliert	611082*	1 St.
1200 x 1200 mm	poliert	611282*	1 St.



Design "steel II"

TECEdrainline Designrost "basic", Edelstahl poliert für Winkelrinne 90°

Designrost für TECEdrainline Duschrinne 90° Winkelausführung aus poliertem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg, zweiteilig.

Gebürstete Roste auf Anfrage!

RG 3 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
900 x 900 mm	poliert	610910*	1 St.
1000 x 1000 mm	poliert	611010*	1 St.
1200 x 1200 mm	poliert	611210*	1 St.



Design "basic"

* Lieferzeit auf Anfrage

TECEdrainline – Rinne für Naturstein

TECEdrainline Duschrinne für Naturstein, gerade, mit Seal System Dichtband und Edelstahlträger als Set*

Gerader Rinnenkörper und Trägerblech für TECEdrainline Duschrinne, zum Einbau im Estrich und zum bauseitigen Aufbringen von großformatigen Fliesen/Natursteinplatten, mit Flansch und Seal System Dichtband, zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:
- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Seal System Dichtband mit Vlieskaschierung zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüßen
- mittigem Anschlussstutzen für Ablauf
- innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Trägerblech aus Edelstahl – Werkstoff 1.4301 (304) – zum Einlegen in den Rinnenkörper
- Dichtungen


Minimale Bauhöhe (ohne Belag) bis Oberkante Rinne:
- 52 mm Ablauf "senkrecht"
- 61,5 mm Ablauf "superflach"
- 87 mm Ablauf "flach"
- 112 mm Ablauf "Norm"
- 140 mm Ablauf "Max"


Belagsauschnitt Länge x Breite: (L - 87 mm) x 68 mm
Breite des umlaufenden Ablaufschlitzes: 6 bis 8 mm
(siehe nebenstehende Zeichnung)


Bitte separat bestellen:
- Ablauf
- Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäß DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufen (SSt) I bis III

Achtung:
Designrost "steel II" als Sonderanfertigung möglich; alle anderen Designabdeckungen (Fliesenmulde, Glasabdeckungen, Designroste) sind nicht geeignet!



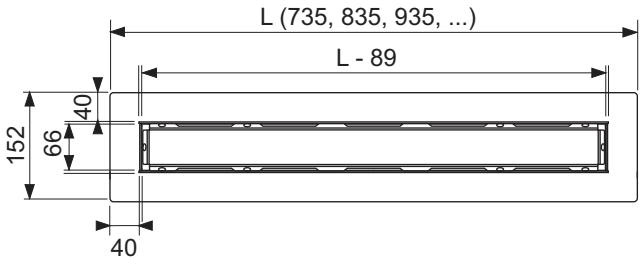





RG 3 | 30.0600.0030

Nennlänge	Gesamtlänge L	Trägerblechlänge L - 89	Belagsausschnitt Länge L - 87	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 St.	40 St.
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 St.	40 St.
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 St.	40 St.
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 St.	40 St.
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 St.	20 St.
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 St.	20 St.

Sonderlängen, exklusive Designs
Gerne fertigen wir auch Sonderlängen an oder realisieren ein Rostdesign nach Ihren eigenen Vorgaben. Die Preise teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Die Lieferzeit beträgt ca. 4-6 Wochen nach Freigabe und Klärung aller Details. Alle Sonderlängen und Sonderanfertigungen sind nach Freigabe nicht mehr stornierbar und von der Warenrückgabe ausgeschlossen.
Maximallänge bei Bestellung 1500 mm.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

** Lieferzeit auf Anfrage


TECEdrainline Ablauf "superflach", DN 40 Auslauf seitlich



Sehr flacher Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur schwenkbaren Montage am Rinnenkörper, zum seitlichen Anschluss an DN 40 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr.

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 68,5 mm
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm

Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:
- Designrost "basic": 0,5/0,6 l/s
- Designrost "steel II": 0,5/0,6 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 0,5/0,6 l/s

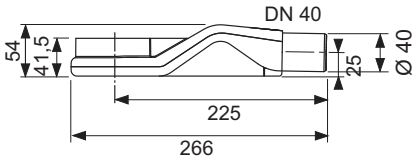

Achtung:
Aufgrund der geringen Bauhöhe ist keine ausreichende Estrichüberdeckung im Bereich des Ablaufes möglich. Daher ausschließlich großformatige Fliesen und Gewebe zur Rissüberbrückung verwenden.
Nicht rollstuhlbefahrbar!

RG 3 | 30.0600.0080

Best.-Nr.	LE 1
650004	1 St.


TECEdrainline Ablauf "flach", DN 50 Auslauf seitlich



Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur Montage am Rinnenkörper, Ablauf 360° drehbar, zum seitlichen Anschluss an DN 50 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr.

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 95 mm
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 25 mm

Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:
- Designrost "basic": 0,8/0,8 l/s
- Designrost "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

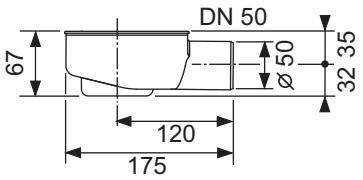

RG 3 | 30.0600.0080

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
650000	1 St.	270 St.


TECEdrainline Ablauf "Norm", DN 50 Auslauf seitlich



Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur Montage am Rinnenkörper, Ablauf 360° drehbar, zum seitlichen Anschluss an DN 50 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr.

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 120 mm
- Sperrwasserhöhe = 50 mm, gem. DIN EN 1253

Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:
- Designrost "basic": 0,8/0,9 l/s
- Designrost "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s



RG 3 | 30.0600.0080

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
650001	1 St.	210 St.


TECEdrainline Ablauf "Max", DN 70 Auslauf seitlich



Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur Montage am Rinnenkörper, Ablauf 360° drehbar, zum seitlichen Anschluss an DN 70 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr.

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 148 mm
- Sperrwasserhöhe = 60 mm, gem. DIN EN 1253 > 50 mm

Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:
- Designrost "basic": 1,2/1,4 l/s
- Designrost "steel II": 1,2/1,3 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 1,1/1,2 l/s

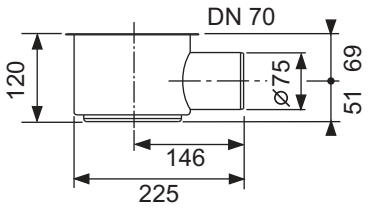

RG 3 | 30.0600.0080

Best.-Nr.	LE 1
650002	1 St.


TECEdrainline Ablauf "senkrecht", DN 50



Senkrechter Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur Montage am Rinnenkörper, Ablauf 360° drehbar, zum senkrechten Anschluss an eine DN 50 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr.

- Minimale Aufbauhöhe Oberkante Rinne bis Unterkante Fußbügel = 67 mm
- Sperrwasserhöhe = 50 mm, gem. DIN EN 1253
- Notwendige Kernbohrung = 130 mm

Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:
- Designrost "basic": 1,3/1,3 l/s
- Designrost "steel II": 1,3/1,3 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 1,2/1,2 l/s

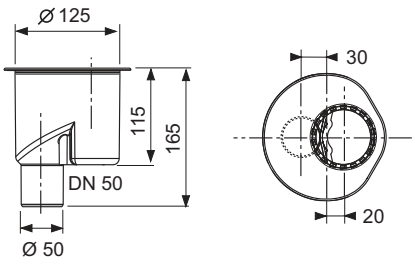


RG 3 | 30.0600.0080

Best.-Nr.	LE 1
650003	1 St.

TECEdrainline Montagefüße





Montagefüße zur einfachen Höhenausrichtung und Positionsfixierung des Rinnenkörpers bei der Rohbaumontage.

Bestehend aus:
- 4 x Montagefüße inkl. Schallschutzkappe und Befestigungsmaterial

RG 3 | 30.0600.0090

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
94-142 mm	660003	1 Set	45 Set
139-187 mm	660004	1 Set	30 Set

TECEdrainline Brandschutzset FireStop EI 120 DN 50



Brandschutzset für die direkte Montage am Ablauf TECEdrainline DN 50 senkrecht, zur hochfeuerbeständigen Abschottung von Deckendurchführungen in Massivdecken bis 120 min., Klassifizierung nach DIN EN 13501 für die Brandschutzklasse EI 120, Europäisch Technische Zulassung (ETA-11/0437)

Set bestehend aus:
- Brandschutzmanschette, 2 Kreuzschlitzschrauben, Kennzeichnungsschild, 150 mm DN 50 PP-HT Rohr nach DIN EN 1451
- Erforderliche Kernlochbohrung: ø 130 mm (ø min = 129 mm, ø max = 133 mm)
- Anwendungsbereich: Massivdecken von 150-325 mm Deckenstärke
- Keine Vermörtelung oder Verfüllung des Zwischenraumes notwendig.
- Kompatibel zu allen TECEdrainline Rinnen und Abdeckungen.

RG 3 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1
660006	1 St.

TECEdrainline Haarsieb




Haarsieb aus Edelstahl, zum Einlegen in den TECEdrainline Rinnenkörper.

RG 3 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
660005	1 St.	10 St.

TECEdrainline Membran-Geruchsverschluss für Abläufe





Tauchrohr aus Kunststoff mit innenliegender Dichtlippenmembran als Verdunstungsschutz, Geruchs- und Ungeziefersperre (zweistufiger Siphoneffekt durch Sperrwasser und Dichtlippenmembran).

RG 3 | 30.0600.0090

Ausführung	H	Best.-Nr.	LE 1
für Ablauf "superflach"	24 мм	660015	1 St.
für Ablauf "flach"	45 мм	660016	1 St.
für Ablauf "Norm"	74 мм	660018	1 St.
für Ablauf "Max" und "senkrecht"	94 мм	660017	1 St.

TECEdrainline – Zubehör

Seal System Dichtband für TECEdrainline*



Selbstklebendes Butyldichtband mit Vlieskaschierung zur Abdichtung der TECEdrainline Duschrinnen. Zum direkten bauseitigen Verkleben mit dem Edelstahlflansch der Duschrinne. Mit Vlieskaschierung zur Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung.

Rollenbreite: 100 mm, Rollenlänge: 3,9 m

RG 3 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
660019	3,9 m	31,2 m

Schallschutzmatte Drainbase für TECEdrainprofile, TECEdrainline und TECEdrainpoint S



Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Estrich im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationsschallgeräuschen und zur Trittschallisolierung für Sanierung und Neubau. Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen an den Installationsschallpegel nach DIN 4109 Ausgabe 2001-01 und die höchste Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis vom Fraunhofer IBP auf Anfrage).

- Lieferform: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m^2K)/W
- Stauchung bei 15 t/m^2: 0,6 mm
- Trittschallminderung: ΔLw= 20 dB(A) (bei 50 mm Estrich)

RG 3 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
660001	1 St.	16 St.

Schallschutzmatte Drainbase (Rolle) für TECEdrainprofile, TECEdrainline und TECEdrainpoint S



Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Estrich im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationsschallgeräuschen und zur Trittschallisolierung für Sanierung und Neubau. Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen an den Installationsschallpegel nach DIN 4109 Ausgabe 2001-01 und die höchste Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis vom Fraunhofer IBP auf Anfrage).


- Lieferform: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (Rolle, ca. 50 kg)
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m^2K)/W
- Stauchung bei 15 t/m^2: 0,6 mm
- Trittschallminderung: ΔLw= 20 dB(A) (bei 50 mm Estrich)

RG 3 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1
660002	8 m


* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit Seal System Dichtband

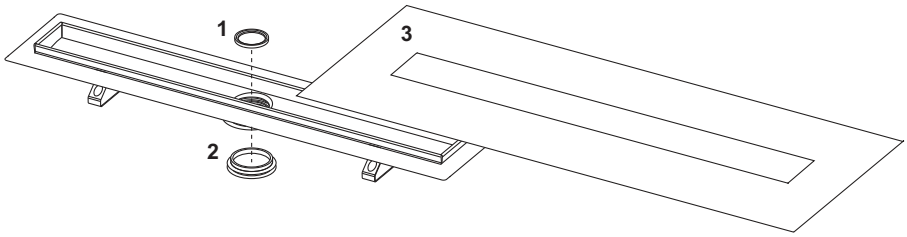


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668012	Tauchrohrdichtung	3/30.0600.0100	1 St.
2	668013	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf, bis 2015	3/30.0600.0100	1 St.
3	668000*	Dichtmanschette gerade 700 mm	3/30.0600.0100	1 St.
	668001*	Dichtmanschette gerade 800 mm	3/30.0600.0100	1 St.
	668002*	Dichtmanschette gerade 900 mm	3/30.0600.0100	1 St.
	668003*	Dichtmanschette gerade 1000 mm	3/30.0600.0100	1 St.
	668004*	Dichtmanschette gerade 1200 mm	3/30.0600.0100	1 St.
	668005*	Dichtmanschette gerade 1500 mm	3/30.0600.0100	1 St.

TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit Wandaufkantung und Seal System Dichtband

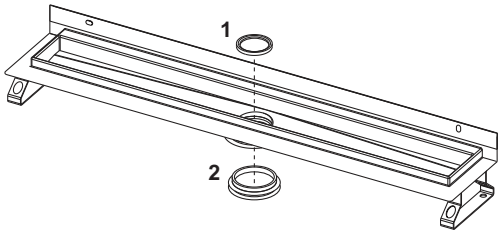

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668012	Tauchrohrdichtung	3/30.0600.0100	1 St.
2	668013	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf, bis 2015	3/30.0600.0100	1 St.

TECEdrainline Duschrinne, gerade, mit werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette

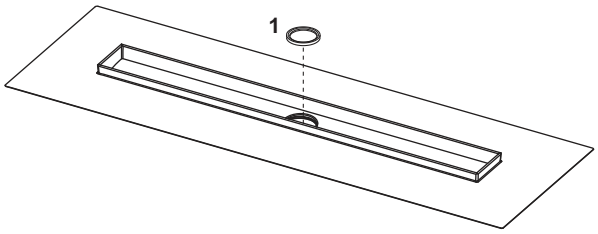


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668012	Tauchrohrdichtung	3/30.0600.0100	1 St.

* für Rinnen bis Ende Januar 2013


TECEdrainline – Ersatzteile

TECEdrainline Fliesenmulde "plate II", für Duschrinne, gerade

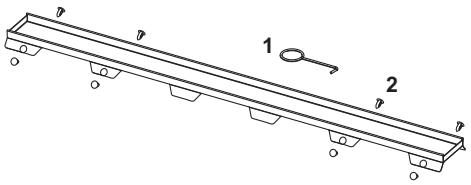


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668014	Aushebewerkzeug	3/30.0600.0100	1 St.
2	668016	Distanzkrampe	3/30.0600.0100	10 St.

TECEdrainline Glasabdeckung für Duschrinne, gerade
TECEdrainline Designrost "steel II" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade
TECEdrainline Designrost "basic" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade
TECEdrainline Designrost "lines" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade
TECEdrainline Designrost "drops" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade
TECEdrainline Designrost "royal" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade
TECEdrainline Designrost "quadratum" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade
TECEdrainline Designrost "organic" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne, gerade
TECEdrainline Designrost "steel II", Edelstahl poliert für Winkelrinne 90°
TECEdrainline Designrost "basic", Edelstahl poliert für Winkelrinne 90°

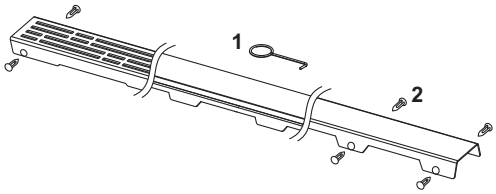

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668014	Aushebewerkzeug	3/30.0600.0100	1 St.
2	668016	Distanzkrampe	3/30.0600.0100	10 St.


TECEdrainline Winkelrinne mit Seal System Dichtband

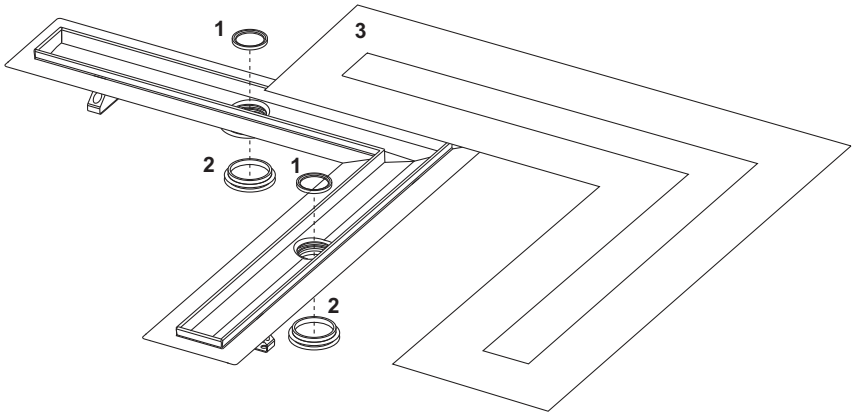

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668012	Tauchrohrdichtung	3/30.0600.0100	1 St.
2	668013	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf, bis 2015	3/30.0600.0100	1 St.
3	668006*	Dichtmanschette Winkel 900 x 900 mm	3/30.0600.0100	1 St.
	668007*	Dichtmanschette Winkel 1000 x 1000 mm	3/30.0600.0100	1 St.
	668008*	Dichtmanschette Winkel 1200 x 1200 mm	3/30.0600.0100	1 St.


* für Rinnen bis Ende Januar 2013

TECEdrainline Fliesenmulde "plate", für Winkelrinne 90°

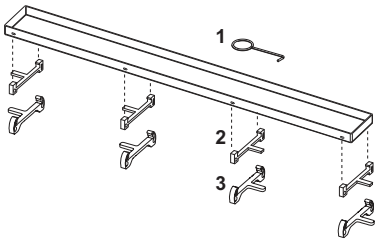


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668014	Aushebewerkzeug	3/30.0600.0100	1 St.
2	668020	Muldenfuß, grau (ab August 2007)	3/30.0600.0100	1 St.
3	668024	Muldenfuß, Edelstahl (bis August 2007)	3/30.0600.0100	1 St.

TECEdrainline Duschrinne für Naturstein, gerade, mit Seal System Dichtband und Edelstahlträger als Set

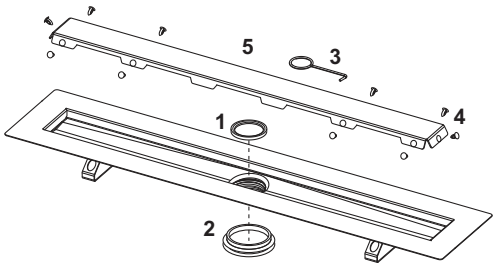


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668012	Tauchrohrdichtung	3/30.0600.0100	1 St.
2	668013	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf, bis 2015	3/30.0600.0100	1 St.
3	668014	Aushebewerkzeug	3/30.0600.0100	1 St.
4	668016	Distanzkrampe	3/30.0600.0100	10 St.
5	668026	Trägerblech Duschrinne Naturstein 700 mm	3/30.0600.0100	1 St.
	668027	Trägerblech Duschrinne Naturstein 800 mm	3/30.0600.0100	1 St.
	668028	Trägerblech Duschrinne Naturstein 900 mm	3/30.0600.0100	1 St.
	668029	Trägerblech Duschrinne Naturstein 1000 mm	3/30.0600.0100	1 St.
	668030	Trägerblech Duschrinne Naturstein 1200 mm	3/30.0600.0100	1 St.
	668031	Trägerblech Duschrinne Naturstein 1500 mm	3/30.0600.0100	1 St.

650004 – TECEdrainline Ablauf "superflach", DN 40 Auslauf seitlich



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668025	Tauchrohr (H = 25 mm) für Ablauf superflach	3/30.0600.0100	1 St.
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle, ab 2015	3/30.0600.0100	1 St.

650000 – TECEdrainline Ablauf "flach", DN 50 Auslauf seitlich




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668010	Tauchrohr (H = 49 mm) für Ablauf flach	3/30.0600.0100	1 St.
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle, ab 2015	3/30.0600.0100	1 St.

TECEdrainline – Ersatzteile

650001 – TECEdrainline Ablauf "Norm", DN 50 Auslauf seitlich


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668011	Tauchrohr (H = 74 mm) für Ablauf Norm	3/30.0600.0100	1 St.
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle, ab 2015	3/30.0600.0100	1 St.



650002 – TECEdrainline Ablauf "Max", DN 70 Auslauf seitlich

650003 – TECEdrainline Ablauf "senkrecht", DN 50

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668019	Tauchrohr (H = 94 mm) für Ablauf Max und senkrecht	3/30.0600.0100	1 St.
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle, ab 2015	3/30.0600.0100	1 St.



TECE

Entwässerungstechnik

TECEdrainpoint S
PUNKTABLÄUFE

SORTIMENTSLISTE 2018




ENTWÄSSERUNG AUF DEN PUNKT GEBRACHT

TECEdrainpoint S ist ein Punktablaufsystem für Bad, Keller und Terrasse. Der Universalflansch am Ablauf ist sowohl für flüssige und bahnenförmige Verbundabdichtungen als auch für Klemmflansch-verbindungen einsetzbar. Seal System bietet zudem zertifizierte Abdichtungssicherheit für Verbundabdichtungen.

» Mit wenigen Bauteilen für unterschiedlichste Einsatzzwecke sind auch die individuellsten Aufträge schnell und zuverlässig geplant und installiert. «

1 Roste in verschiedenen Größen, Designs und in der Variante „plate“ für Fliesen und Naturstein

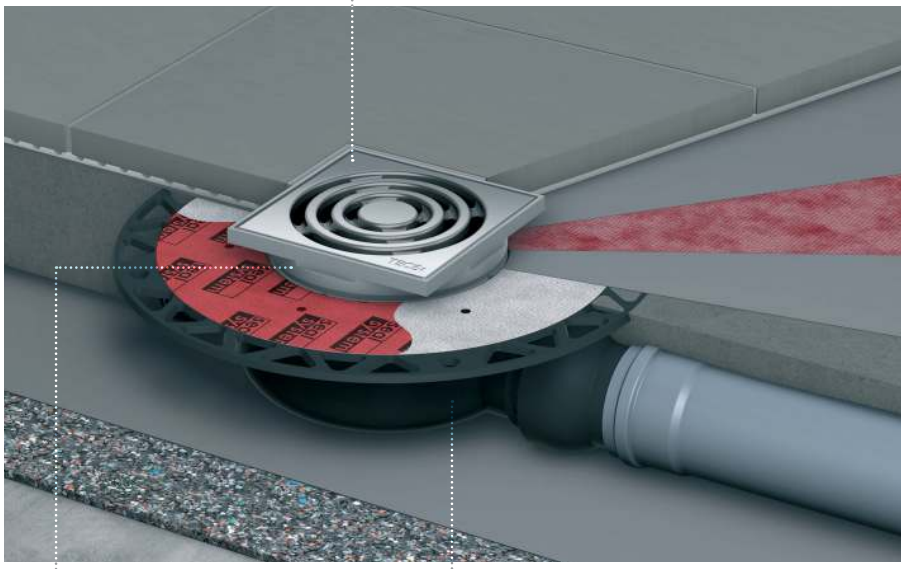

2 Aufsatzstücke für unterschiedliche Aufbauhöhen

3 Abläufe für die gängigsten Anwendungen

Individuell und trotzdem einfach


Das TECEdrainpoint S Baukastensystem besteht aus Abläufen, Aufsatzstücken und Rosten für unterschiedliche Anforderungen und Anwendungsbereiche. Alle Komponenten des schlanken Sortiments lassen sich beliebig kombinieren. Das vereinfacht die Planung, verringert den Bestellaufwand und senkt die Lagerhaltungskosten – eine schlaue Alternative zu unübersichtlichen „Komplettsortimenten“.


Produkt Highlights

- Komplettabläufe – Sechs Ablaufsets für die gängigsten Einsatzzwecke
- Baukasten – alle Abläufe, Aufsatzstücke und Abdeckungen sind beliebig miteinander kombinierbar
- Universalflansch – ein Flansch für zwei Abdichtungsvarianten (Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen)
- Seal System – zertifizierte Abdichtungssicherheit
- Brandschutz – effektiver Brandschutz dank der FireStop Brandschutzmanschetten

NEU

FireStop Brandschutzsets für Ablaufgrößen DN70 und DN100

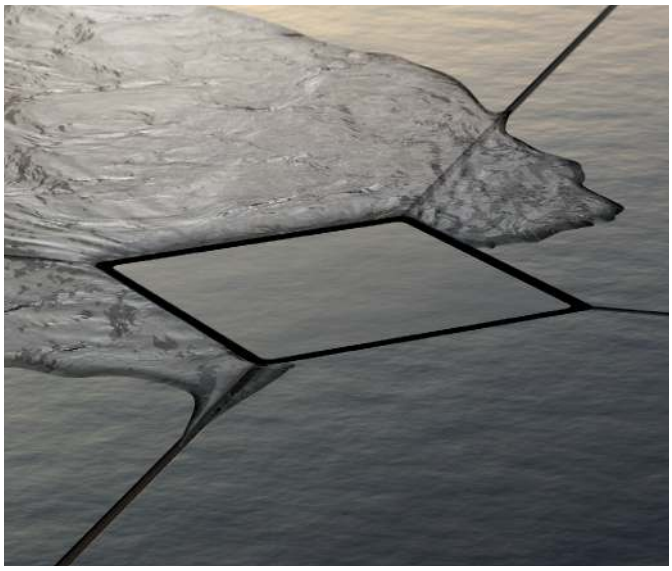

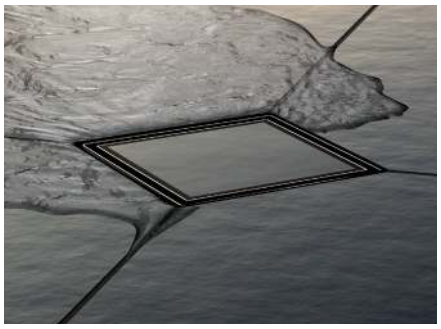

Fast unsichtbar

Bei der rahmenlosen Ausführung für Feinsteinzeugfliesen und Natursteinböden ist nur ein schmaler Spalt sichtbar, durch den das Wasser verschwindet. Der Einlaufspalt der befliesbaren Ausführung „plate“ wird von zwei parallel verlaufenden Edelstahllinien optisch eingefasst.

Der Seal System Universalflansch

Der einheitliche Seal System Universalflansch ermöglicht den Anschluss von zwei Abdichtungsvarianten mit einem Flansch. Es können
(1) Verbundabdichtungen oder
(2) Klemmflanschverbindungen z. B. zur Anbindung von Bitumenschweißbahnen ausgeführt werden.



Ablauf mit Universalflansch



1

Seal System Dichtmanschette



Pressringset



2

Dichtfolienzuschnitt aus EPDM

Punkt – Linie – dicht!

Seal System ist der zertifizierte Abdichtungsstandard für TECE-Abläufe und Duschrinnen. Seal System bietet Installateuren und Fliesenlegern geprüfte Sicherheit beim Anschluss an Verbundabdichtungen. Zahlreiche Abdichtungsprodukte namhafter Hersteller wurden getestet und zertifiziert. Eine Liste aller geprüften Verbundabdichtungen liegt jedem Ablauf bei.

Weitere Informationen unter: **www.sealsystem.net**

ZERTIFIZIERTE seal system VERBUNDABDICHTUNG


Inhaltsverzeichnis TECEdrainpoint S

	Seite
Ablaufsets	240
Abläufe	245
Aufsatzstücke	249
Roste	255
Zubehör	257
Ersatzteile	260
Ablaufleistungswerte	262

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DOP) finden Sie im Internet unter **www.tece.at**.

TECEdrainpoint S 50 Ablaufset superflach





Bodenablaufset TECEdrainpoint S 50 waagerecht, superflach DN 50.

Bestehend aus:
- Ablaufkörper DN 50 waagerecht, superflach, aus Kunststoff (PP)
- mit Halterand
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s


Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

RG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601050	1 St.	10 St.

TECEdrainpoint S 110 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch*





Bodenablaufset TECEdrainpoint S 110 waagerecht, superflach DN 50.

Bestehend aus:
- Ablaufkörper DN 50 waagerecht, superflach, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

RG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601100	1 St.	10 St.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S 112 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch und Edelstahlrostrahmen*

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 112 waagerecht, superflach DN 50, Edelstahlrostrahmen mit Edelstahlrost und 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss.

- Ablaufkörper DN 50 waagerecht, superflach, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss
- 20 mm Sperrwasser und zusätzlicher Dichtlippenmembran
- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304) für Rostabmessungen 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,51/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,56/1,23 l/s


Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

RG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601102	1 St.	10 St.



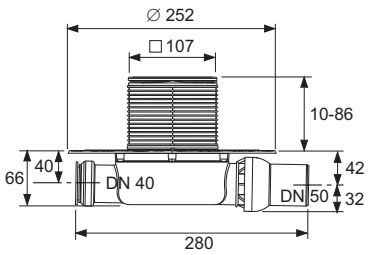

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S – Ablaufsets

TECEdrainpoint S 120 Ablaufset Norm mit Seal System Universalflansch*

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 120 waagerecht, Norm DN 50, geprüft nach DIN EN 1253.

Bestehend aus:
- Ablaufkörper DN 50 waagerecht, Norm, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,89 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,35 l/s


Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

RG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601200	1 St.	10 St.





* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S 122 Ablaufset Norm mit Seal System Universalflansch und Edelstahlrostrahmen*

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 122 waagerecht, Norm, DN 50, Edelstahlrostrahmen mit Edelstahlrost und 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss.

- Ablaufkörper DN 50 waagerecht, Norm, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss
- 50 mm Sperrwasser gem. DIN EN 1253 und zusätzliche Dichtlippenmembran
- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), für Rostabmessungen 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,54/0,85 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,71/1,35 l/s


Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

RG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601202	1 St.	10 St.



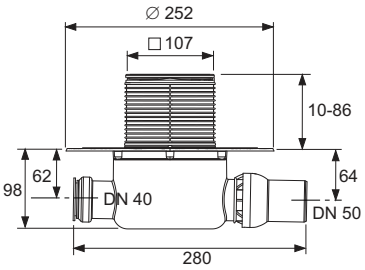

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S 130 Ablaufset senkrecht mit Seal System Universalflansch*

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 130 senkrecht, DN 50, geprüft nach DIN EN 1253.

Bestehend aus:
- Ablaufkörper DN 50 senkrecht aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,36 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,70/1,56 l/s


Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

RG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601300	1 St.	10 St.




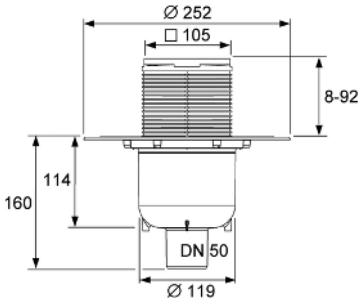

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 superflach mit Seal System Universalflansch*



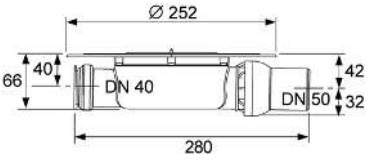

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 50 waagerecht, superflach, aus Kunststoff (PP).

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen


Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 100 mm (Best.-Nr. 3660001), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

RG 3 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3601400	1 St.

TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 Terrasse mit Seal System Universalflansch*





Bodenablauf als Terrassen- oder Balkonablauf, TECEdrainpoint S DN 50 waagerecht, superflach, aus Kunststoff (PP).

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- ohne Geruchsverschluss

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,66/1,22 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,50/1,51 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 100 mm (Best.-Nr. 3660001), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.


RG 3 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3601401	1 St.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 Norm mit Seal System Universalflansch*



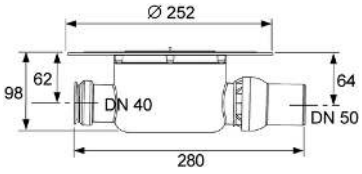

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 50 waagerecht, Norm, aus Kunststoff (PP), geprüft nach DIN EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,89 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,35 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen


Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 100 mm (Best.-Nr. 3660001), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

RG 3 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3601500	1 St.

TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 senkrecht mit Seal System Universalflansch*





Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 50 senkrecht, aus Kunststoff (PP), geprüft nach DIN EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,36 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,70/1,56 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 100 mm (Best.-Nr. 3660001), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.


RG 3 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3601600	1 St.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S Ablauf DN 70 mit Seal System Universalflansch*





Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 70 waagerecht, aus Kunststoff (PP), geprüft nach DIN EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit seitlichem Zulauf DN 50 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,62/1,22 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,87/1,74 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen


Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 150 mm (Best.-Nr. 3660003), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

RG 3 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3603500	1 St.

TECEdrainpoint S Ablauf DN 70 senkrecht mit Seal System Universalflansch*





Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 70 senkrecht, aus Kunststoff (PP), geprüft nach DIN EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,47/1,81 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,63/1,84 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 150 mm (Best.-Nr. 3660003), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.


RG 3 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3603600	1 St.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S Ablauf DN 100 mit Seal System Universalflansch*



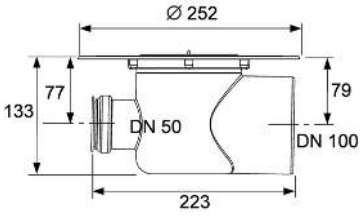

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 100 waagerecht, aus Kunststoff (PP), geprüft nach DIN EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit seitlichem Zulauf DN 50 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,90/1,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,86/2,03 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen


Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 150 mm (Best.-Nr. 3660003), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

RG 3 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3607500	1 St.

TECEdrainpoint S Ablauf DN 100 senkrecht mit Seal System Universalflansch*





Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 100 senkrecht, aus Kunststoff (PP), geprüft nach DIN EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,76/1,42 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,80/2,10 l/s

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:
- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Hinweis:
Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 150 mm (Best.-Nr. 3660003), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.


RG 3 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3607600	1 St.

* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S befliesbarer Aufsatz aus Edelstahl, 100 mm, rahmenlos





Set mit befliesbarem Aufsatz und rahmenlosem Fliesenträger, 100 x 100 mm aus Edelstahl.


- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhe = 1 mm (passend für alle Fliesen-/Natursteinstärken)
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Fliesenträger rahmenlos aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 83 x 83 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660016	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen aus Edelstahl, 150 mm, Design "plate"





Set Aufsatzstück mit Edelstahl Rostrahmen und befliesbarer Fliesenmulde "plate" 142 x 142 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 23-118 mm
- innere Höhe des befliesbaren Einlegers = 10,5 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Fliesenmulde plate aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660011	1 St.


TECEdrainpoint S – Aufsatzstücke

TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 100 mm, inkl. Designrost

Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Kunststoff) und TECEdrainpoint S Designrost 100 x 100 mm.

- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10-92 mm
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)





RG 3 | 30.0607.0030


Best.-Nr.	LE 1
3660001	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, inkl. Designrost

Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Edelstahl) und TECEdrainpoint S Designrost 100 x 100 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10-86 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)





RG 3 | 30.0607.0030


Best.-Nr.	LE 1
3660002	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, inkl. Designrost, verschraubbar

Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Edelstahl) und TECEdrainpoint S Designrost 100 x 100 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10-86 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- 2 Edelstahl-Senkkopfschrauben





RG 3 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660009	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 150 mm, inkl. Designrost


Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Kunststoff) und TECEdrainpoint S Designrost 142 x 142 mm.

- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 12-92 mm
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660003	1 St.





TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, inkl. Designrost


Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Edelstahl) und TECEdrainpoint S Designrost 142 x 142 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 12-88 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660004	1 St.





TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, inkl. Designrost, verschraubbar


Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Edelstahl) und TECEdrainpoint S Designrost 142 x 142 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 12-88 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- 2 Edelstahl-Senkkopfschrauben

RG 3 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660010	1 St.






TECEdrainpoint S – Aufsatzstücke

TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, Designrost "quadratum"

Set Aufsatzstück mit Edelstahl-Rostrahmen und Designrost "quadratum" 100 x 100 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10-86 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Designrost "quadratum" aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse L15 (belastbar bis 1500 kg)





RG 3 | 30.0607.0040


Best.-Nr.	LE 1
3660007	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, Designrost "quadratum"

Set Aufsatzstück mit Edelstahl-Rostrahmen und Designrost "quadratum" 142 x 142 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 12-88 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Designrost "quadratum" aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse L15 (belastbar bis 1500 kg)





RG 3 | 30.0607.0040


Best.-Nr.	LE 1
3660008	1 St.

TECEdrainpoint S Aufstockelement mit Seal System Universalflansch*

Aufsatzstück aus Kunststoff mit Universalflansch aus Kunststoff (PP) für Verbund- und Klemmflanschabdichtungen.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- inkl. O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 12-95 mm






RG 3 | 30.0607.0040


Best.-Nr.		LE 1
3660005		1 St.

TECEdrainpoint S Polymerbetonring

Aufstockelement mit Seal System Universalflansch aus Kunststoff, Polymerbetonkragen und eingegossener Baustahlmatte zum Einbau im Estrich.


- Aufstockelement mit Seal System Universalflansch
- Polymerbetonkragen (ø 325 mm)
- eingegossene Baustahlmatte (480 x 480 mm)
- O-Ring Dichtung
- Montagefüße

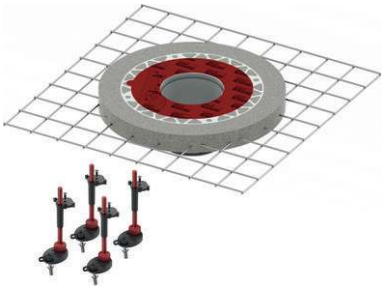



RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.		LE 1
3690008	**Auslauf**	1 St.




* Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S – Aufsatzstücke

TECEdrainpoint S Verlängerung





Aufsatzstückverlängerung aus Kunststoff (ABS).


- mit O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 14-95 mm

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3660006	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 100 mm, ohne Rost





Aufsatzstück mit Rostrahmen (Kunststoff) ohne Rost.


- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10-92 mm

RG 3 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660018	1 St.

TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 150 mm, ohne Rost





Aufsatzstück mit Rostrahmen (Kunststoff) ohne Rost.


- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Außendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10-92 mm

RG 3 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660019	1 St.

TECEdrainpoint S Designrost Edelstahl, 100 mm, verschraubbar





Designrost TECEdrainpoint S 100 x 100 mm aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), verschraubbar.


- Abmessung = 100 x 100 mm (Außenmaße)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- inkl. 2 Edelstahl-Senkkopfschrauben und selbstschneidenden Gewindehülsen

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665000	1 St.

TECEdrainpoint S Designrost Edelstahl, 150 mm, verschraubbar





Designrost TECEdrainpoint S 142 x 142 mm aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), verschraubbar.


- Abmessung = 142 x 142 mm (Außenmaße)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- inkl. 2 Edelstahl-Senkkopfschrauben und selbstschneidenden Gewindehülsen

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665001	1 St.

TECEdrainpoint S Designrost Edelstahl, 100 mm





Designrost TECEdrainpoint S 100 x 100 mm aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304).


- Abmessung = 100 x 100 mm (Außenmaße)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665002	1 St.

TECEdrainpoint S Designrost Edelstahl, 150 mm





Designrost TECEdrainpoint S 142 x 142 mm aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304).

- Abmessung = 142 x 142 mm (Außenmaße)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)


RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665003	1 St.

TECEdrainpoint S – Roste

TECEdrainpoint S Designrost "quadratum" Edelstahl, 100 mm





Designrost "quadratum" TECEdrainpoint S 100 x 100 mm, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304).


- Abmessung = 100 x 100 mm (Außenmaße)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse L15 (belastbar bis 1500 kg)

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665006	1 St.

TECEdrainpoint S Designrost "quadratum" Edelstahl, 150 mm





Designrost "quadratum" TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304).


- Abmessung = 142 x 142 mm (Außenmaße)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse L15 (Belastbar bis 1500 kg)

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665009	1 St.

TECEdrainpoint S Brandschutzset FireStop EI 120 DN 50





Brandschutzset für die direkte Montage am Ablauf TECEdrainpoint S DN 50 senkrecht, zur hochfeuerbeständigen Abschottung von Deckendurchführungen in Massivdecken bis 120 Minuten. Klassifizierung nach DIN EN 13501 für die Brandschutzklasse EI 120, Europäisch Technische Zulassung (ETA-11/0437).

Set besteht aus Brandschutzmanschette, 2 Kreuzschlitzschrauben, Kennzeichnungsschild und 150 mm PP-HT Rohr DN 50 nach DIN EN 1451.

Erforderliche Kernlochbohrung:
Durchmesser 120 mm (min = 119 mm, max = 123 mm)

Anwendungsbereich:
Massivdecken von 150-325 mm Deckenstärke


Keine Vermörtelung oder Verfüllung des Zwischenraumes notwendig.

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690050	1 St.

TECEdrainpoint S Brandschutzmanschette DN 70/DN 100 NEU





Brandschutzmanschette zur Montage unterhalb der Decke, bei Verwendung der senkrechten TECEdrainpoint S Bodenabläufe DN 70 und DN 100 in Verbindung mit einem PP-HT Abwasserrohr nach EN 1451. Zur hochfeuerbeständigen Abschottung der Deckendurchführung in Massivdecken bis 120 Minuten.

Erforderliche Kernlochbohrung:
- DN 70: Durchmesser 122 mm
- DN 100: Durchmesser 132 mm

Anwendungsbereich:
Massivdecken ≥ 150 mm Deckenstärke; Estrichkonstruktion ≥ 30 mm


Keine Vermörtelung oder Verfüllung des Zwischenraumes notwendig.

RG 3 | 30.0607.0040

Ausführung	D	d	H	Best.-Nr.		LE 1
DN 70	132 mm	94 mm	26,6 мм	3690070*	**NEU**	1 St.
DN 100	155 mm	114 mm	26,6 мм	3690100*	**NEU**	1 St.

TECEdrainpoint S Seal System Dichtmanschette für Verbundabdichtungen**





Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEdrainpoint S Abläufe an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:
- PP-Vlies (Ober- und Unterseite) mit innenliegender wasserundurchlässiger PE-Folie
- Abmessung = 480 x 480 mm

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690004	1 St.

ZERTIFIZIERTE seal system VERBUNDABDICHTUNG

* voraussichtlich lieferbar ab Juni 2018 ** Informationen zu Seal System finden Sie am Anfang dieses Kapitels und im Internet unter **www.sealsystem.net**

TECEdrainpoint S – Zubehör

TECEdrainpoint S Pressringset Edelstahl



Set Pressdichtungsring für TECEdrainpoint S Abläufe zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen.


Bestehend aus:
- Pressring aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304) mit vorgebohrtem Lochkreis
- Dichtring aus Zellkautschuk
- 6 Edelstahlschrauben

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690003	1 St.

TECEdrainpoint S Dichtfolienzuschnitt EPDM für Klemmflanschverbindungen





Dichtmanschette für TECEdrainpoint S Abläufe, zur Anbindung von Bitumenschweißbahnen, Polymerbitumenschweißbahnen oder EPDM-Dichtbahnen mittels Heißluftschweißverfahren oder vollflächigem Schweißen. Die Fixierung der Dichtmanschette auf dem Universalflansch erfolgt mit dem Pressringset.

- Material: EPDM mit Einlage aus Glasgelege, Unterseite mit polymermodifizierter Bitumenschicht und Feinquarzabstreuung
- Abmessung = 500 x 500 mm
- Materialstärke = 3,1 mm
- Fabrikat: Phoenix Restrix MB


Bitte separat bestellen:
- Pressringset (Best.-Nr. 3690003)

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690006	1 St.

TECEdrainpoint S Membran-Geruchsverschluss





Geruchsverschluss für TECEdrainpoint S Abläufe aus Kunststoff (PP) mit innenliegender Dichtlippenmembran als Verdunstungsschutz, Geruchs- und Ungeziefersperre, zweistufiger Geruchsverschluss durch Sperrwasser und Dichtlippenmembran. Nachrüstbar für alle TECEdrainpoint S Bodenabläufe.

RG 3 | 30.0607.0040

Ausführung	H	Best.-Nr.	LE 1
für Ablauf DN 50 superflach	50 mm	3695002	1 St.
für Abläufe DN 50 Norm und senkrecht und Abläufe DN 70	83 mm	3695005	1 St.
für Abläufe DN 100	117 mm	3695006	1 St.

TECEdrainpoint S Haarsieb



Haarsieb aus Kunststoff, zum Einlegen in den TECEdrainpoint S Ablauf.

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690005	1 St.

TECEdrainpoint S Montagefüße, schallentkoppelt



Montagefüße für TECEdrainpoint S Abläufe mit Universalflansch zur einfachen Höhenausrichtung und Fixierung bei der Rohbaumontage.

Verstellbereich Unterkante Füße bis Oberkante Universalflansch:
64-165 mm

Bestehend aus 4 Stück Montagefüße inkl. Schallschutzelement und Befestigungsmaterial

RG 3 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690007	1 Set

Schallschutzmatte Drainbase für TECEdrainprofile, TECEdrainline und TECEdrainpoint S



Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Estrich im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationsschallgeräuschen und zur Trittschallisolierung für Sanierung und Neubau. Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen an den Installationsschallpegel nach DIN 4109 Ausgabe 2001-01 und die höchste Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis vom Fraunhofer IBP auf Anfrage).

- Lieferform: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m^2K)/W
- Stauchung bei 15 t/m^2: 0,6 mm
- Trittschallminderung: ΔLw= 20 dB(A) (bei 50 mm Estrich)

RG 3 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
660001	1 St.	16 St.

Schallschutzmatte Drainbase (Rolle) für TECEdrainprofile, TECEdrainline und TECEdrainpoint S



Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Estrich im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationsschallgeräuschen und zur Trittschallisolierung für Sanierung und Neubau. Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen an den Installationsschallpegel nach DIN 4109 Ausgabe 2001-01 und die höchste Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis vom Fraunhofer IBP auf Anfrage).

- Lieferform: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (Rolle, ca. 50 kg)
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m^2K)/W
- Stauchung bei 15 t/m^2: 0,6 mm
- Trittschallminderung: ΔLw= 20 dB(A) (bei 50 mm Estrich)

RG 3 | 30.0600.0090


Best.-Nr.	LE 1
660002	8 m

TECEdrainpoint S – Ersatzteile

3601050 – TECEdrainpoint S 50 Ablaufset superflach

3601100 – TECEdrainpoint S 110 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch

3601102 – TECEdrainpoint S 112 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch und Edelstahlrostrahmen




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	3695000	Geruchsverschluss superflach aus PP für waagerechte Abläufe DN 50 superflach, Höhe 50 mm	3/30.0607.0040	1 St.
2	3695003	O-Ring-Dichtung für Aufsatzstück mit 110 mm	3/30.0607.0040	1 St.

3601200 – TECEdrainpoint S 120 Ablaufset Norm mit Seal System Universalflansch

3601202 – TECEdrainpoint S 122 Ablaufset Norm mit Seal System Universalflansch und Edelstahlrostrahmen


3601300 – TECEdrainpoint S 130 Ablaufset senkrecht mit Seal System Universalflansch



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	3695001	Geruchsverschluss Norm aus PP für waagerechte und senkrechte Abläufe DN 50 Norm und DN 70, Höhe 83 mm	3/30.0607.0040	1 St.
2	3695003	O-Ring-Dichtung für Aufsatzstück mit 110 mm	3/30.0607.0040	1 St.

3601400 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 superflach mit Seal System Universalflansch

3601401 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 Terrasse mit Seal System Universalflansch




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	3695000	Geruchsverschluss superflach aus PP für waagerechte Abläufe DN 50 superflach, Höhe 50 mm	3/30.0607.0040	1 St.

3601500 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 Norm mit Seal System Universalflansch

3601600 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 senkrecht mit Seal System Universalflansch

3603500 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 70 mit Seal System Universalflansch


3603600 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 70 senkrecht mit Seal System Universalflansch



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	3695001	Geruchsverschluss Norm aus PP für waagerechte und senkrechte Abläufe DN 50 Norm und DN 70, Höhe 83 mm	3/30.0607.0040	1 St.

3607500 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 100 mit Seal System Universalflansch

3607600 – TECEdrainpoint S Ablauf DN 100 senkrecht mit Seal System Universalflansch



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	3695004	Geruchsverschluss DN100, Höhe 117 mm	3/30.0607.0040	1 St.

3660011 – TECEdrainpoint S Rostrahmen aus Edelstahl, 150 mm, Design "plate"



3660001 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 100 mm, inkl. Designrost

3660002 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, inkl. Designrost

3660009 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, inkl. Designrost, verschraubbar

3660003 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 150 mm, inkl. Designrost

3660004 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, inkl. Designrost

3660010 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, inkl. Designrost, verschraubbar

3660007 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, Designrost "quadratum"

3660008 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, Designrost "quadratum"

3660005 – TECEdrainpoint S Aufstockelement mit Seal System Universalflansch

3660006 – TECEdrainpoint S Verlängerung


3660019 – TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 150 mm, ohne Rost


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	3695003	O-Ring-Dichtung für Aufsatzstück mit 110 mm	3/30.0607.0040	1 St.

Ablaufleistungswerte TECEdrainpoint S

(Angaben in l/s, nach EN 1253)

Ablauf Bezeichnung (Bestellnummer)	Aufsatzstück und Abdeckung (Bestellnummer)	Minimale Höhe des Aufsatzstücks (1)		Maximale Höhe des Aufsatzstücks (2)	
		Stauhöhe über Rost			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 superflach (3601400)	Aufsatz mit Designrost, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,61	0,69	1,12
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 100 mm (3660007)	0,44	0,69	0,53	0,85
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,49	0,55	0,61	1,00
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	0,64	0,70	0,98	1,04
DN 50 Norm (3601500)	Aufsatz mit Designrost, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,89	0,64	1,35
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 100 mm (3660007)	0,42	0,81	0,64	0,93
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,45	0,75	0,79	1,07
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	0,91	0,98	1,33	1,46
DN 50 senkrecht (3601600)	Aufsatz mit Designrost, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,64	1,36	0,70	1,56
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 100 mm (3660007)	0,56	1,02	0,67	1,46
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,62	0,96	0,89	1,48
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	1,33	1,41	1,63	1,69
DN 50 Terrasse (3601401)	Aufsatz mit Designrost, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 waagerecht (3603500)	Aufsatz mit Designrost, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,62	1,22	0,87	1,74
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 150 mm (3660008)	0,76	1,13	0,78	1,54
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,84	0,97	1,54
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	1,19	1,29	1,50	1,72
DN 70 senkrecht (3603600)	Aufsatz mit Designrost, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,47	1,81	0,63	1,84
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 150 mm (3660008)	0,79	1,67	0,68	1,99
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,85	0,80	2,18
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	1,62	1,97	2,24	2,42
DN 100 waagerecht (3607500)	Aufsatz mit Designrost, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,90	1,61	0,86	2,03
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 150 mm (3660008)	0,77	1,48	0,79	1,98
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,46	1,12	0,58	1,81
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	1,36	1,48	1,60	2,06
DN 100 senkrecht (3607600)	Aufsatz mit Designrost, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,76	1,42	0,80	2,10
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 150 mm (3660008)	0,70	1,33	0,74	2,13
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,76	1,06	0,59	1,86
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	1,22	1,36	1,72	2,20

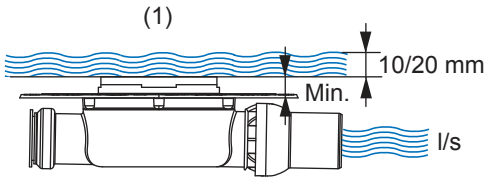

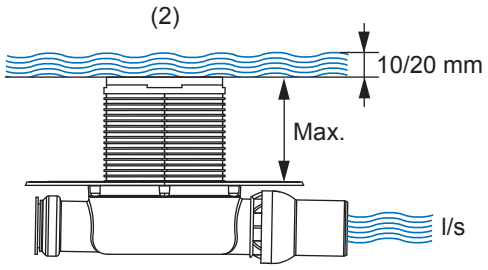

TECE

Rohrsysteme

TECEflex SCHIEBEHÜLSEN-SYSTEM

SORTIMENTSLISTE 2018



TECEflex – SEIT 25 JAHREN SICHERE VERBINDUNGEN

Seit über 25 Jahren werden mit TECEflex weltweit viele Millionen Rohrverbindungen verpresst, alle nach dem gleichen, unveränderten Prinzip der axialen Presstechnik: Das Rohr wird aufgeweitet und über den Fitting geschoben – die Druckhülse sichert das Ganze. An dieser Basistechnologie hat sich seit der Markteinführung von TECEflex nichts geändert.

» Qualität ist für mich: Einbauen und sich keine Sorgen mehr machen müssen. «





Produkt Highlights

- Ein System für Trinkwasser, Heizung und Druckluft
- Einfache und sichere Verarbeitung ohne O-Ringe
- Fittings mit großem Querschnitt und geringen Druckverlusten
- Fittings aus Rotguss, Messing und PPSU – passend für jede Anwendung
- Manuelles Verpressen ohne Strom bis Dim. 32 mm
- Einfache und sichere Verarbeitung ohne O-Ringe


Einfach verbinden

Fehlerfrei installieren

TECEflex ist ausgesprochen fehlertolerant. Das besonders dickwandige Rohr wird nach dem Aufweiten einfach mit der Schiebehülse auf den O-Ring-losen Fitting gepresst. Gleichzeitig ergeben sich durch das Aufweiten druckverlustarme Verbindungen.

Ein System für alle Fälle

TECEflex ist der Alleskönner unter den Rohrsystemen. Das System ist zugelassen für Trinkwasser, Heizung und Pressluft. Sicherheit bietet dabei die Verbindung ohne O-Ring.

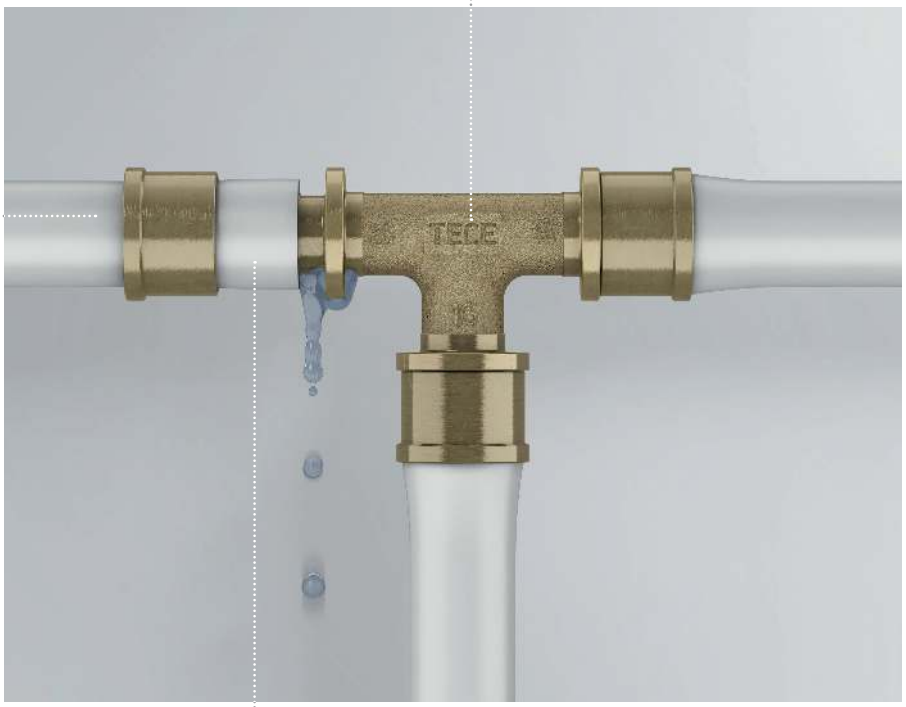

1 Das Rohr mit dickwandigem robusten Inliner ist sehr beständig.

2 Nicht richtig verpresste Verbindungen sind leicht zu erkennen – an der lose aufsitzenden Druckhülse und an der austretenden Flüssigkeit bei der Druckprüfung.

3 Der Fitting aus nur einem Bauteil kommt ohne empfindliche O-Ringe aus.

Zeichen für Qualität

Internationale Produkte erfordern internationale Zertifizierungen. Das TECEflex Rohrsystem wird daher gleich von einer ganzen Reihe internationaler Prüfstellen kontinuierlich extern überwacht.

Inhaltsverzeichnis TECEflex

	Seite
Mehrschichtverbundrohr	268
5S-Vollkunststoffrohr	270
Druckhülsen	271
Fittings	272
Montageelemente	281
Heizkörperanbindung	285
Systemkomponenten	289
Verteiler	290
Zubehör	291
Werkzeuge	293
Starterset	297
Werkzeugübersicht	298
Ersatzteile	300
Technische Rohrdaten	304
Maßzeichnungen	307

TECEflex Fittings nach dem Druckhülsenprinzip sind nur mit original TECEflex Systemrohren und TECEflex Werkzeugen zu verarbeiten. Bei Einbau systemfremder Teile erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.

Liefereinheit 1 (LE 1) ist aus technischen Gründen nicht veränderbar.

TECEflex – Mehrschichtverbundrohr



TECEflex Mehrschichtverbundrohr

TECEflex – Mehrschichtverbundrohr

Das TECEflex Mehrschichtverbundrohr eignet sich gleichermaßen für die Trinkwasser- und Heizkörperinstallation sowie für die Installation von Druckluftanlagen. Den Einsatzmöglichkeiten im Stockwerk, in der Wohnungsverteilung, wie auch im Keller-, Steigleitungs- und Aufputzbereich oder in der Heizkörperanbindung aus der Sockelleiste sind keine Grenzen gesetzt.

Das TECEflex Mehrschichtverbundrohr ist ein Universalrohr und vereinigt die jeweils besten Eigenschaften von Metall- und Kunststoffrohren. Das Innenrohr besteht aus einem PE-Xc-Basisrohr. Dies ermöglicht eine hohe Druck-, Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit. Die zusätzliche stumpfgeschweißte Aluminium-Ummantelung dient zum einen als Diffusionssperre, zum anderen verringert sie die thermische Längenänderung. Das TECEflex Mehrschichtverbundrohr ist besonders einfach von Hand zu biegen und dennoch formbeständig. Die weiße Deckschicht ermöglicht den problemlosen Einsatz im sichtbaren Bereich, z. B. bei der Anbindung von Heizkörpern.

Das Rohr erfüllt die Anwendungsklassen nach DIN ISO 21003 der Klasse 2/10 bar für die Trinkwasserinstallation und die Klasse 5/10 bar für die Heizungsinstallation. TECEflex ist DVGW/ÖVGW zertifiziert. Die Eignung als Pressluftrohr ist durch ein TÜV-Prüfzeichen belegt.

Die patentierte TECEflex Druckhülsentechnik ermöglicht eine Verbindung ohne O-Ringe bei gleichzeitig großem Innendurchmesser. Für die TECEflex Mehrschichtverbundrohre und TECEflex 5S-Vollkunststoffrohre werden die gleichen Fittings verwendet.

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT

Nach DIN EN ISO 21003, einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.



RG 5 | 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
14 - Rolle	732014	120 m	1200 m	2400 m
16 - Rolle	732016	100 m	1000 m	2000 m
20 - Rolle	732020	100 m	700 m	1400 m
25 - Rolle	732025	50 m	250 m	500 m
32 - Rolle	732032	25 m	125 m	250 m
16 - Stange	732216	100 m	-	-
20 - Stange	732220	70 m	-	-
25 - Stange	732225	45 m	-	-
32 - Stange	732232	30 m	-	-
40 - Stange	732240	15 m	-	-
50 - Stange	732250	15 m	-	-
63 - Stange	732263	5 m	-	-

(Stange à 5 m)

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT im Wellschutzrohr, schwarz

Nach DIN EN ISO 21003, einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.



RG 5 | 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
14 - Rolle	731014	75 m	525 m	1050 m
16 - Rolle	731016	75 m	525 m	1050 m
20 - Rolle	731020	50 m	350 m	700 m
25 - Rolle	731025	25 m	175 m	350 m

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 6 mm Dämmung, rot

Nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 6 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 4/5 und Tabelle 9, Nr. 6), ÖNORM H5155.



RG 5 | 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 6 mm	731116	75 m	300 m	600 m
20 - RS 6 mm	731120	75 m	300 m	600 m
25 - RS 6 mm	731125	50 m	200 m	400 m
32 - RS 6 mm	731132	25 m	75 m	150 m

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 9 mm Dämmung, rot

Nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 9 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 7) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 1), ÖNORM H5155.



RG 5 | 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 9 mm	731616	75 m	225 m	450 m
20 - RS 9 mm	731620	75 m	225 m	450 m
25 - RS 9 mm	731625	50 m	150 m	300 m
32 - RS 9 mm	731632	25 m	75 m	150 m

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung, rot

Nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 13 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 5 und 6) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 2 und 6), ÖNORM H5155.



RG 5 | 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 13 mm	731916	50 m	150 m	300 m
20 - RS 13 mm	731920	50 m	150 m	300 m
25 - RS 13 mm	731925	25 m	100 m	200 m

TECEflex – 5S-Vollkunststoffrohr



TECEflex 5S-Vollkunststoffrohr

TECEflex – 5S-Vollkunststoffrohr
Die TECEflex 5S-Vollkunststoffrohre sind thermisch stabilisierte und alterungsbeständige Fünfschichtrohre, die mit einer innenliegenden Diffusionssperre ausgerüstet sind. Die Diffusionssperre ist so optimal gegen widrige Baustellengegebenheiten geschützt. Durch die Lage der Sauerstoffsperrschicht in der Mitte der Rohrwand sind die TECEflex 5S-Rohre gegen Außenfeuchte, wie zum Beispiel Kondenswasser, unempfindlich.
Die silberfarbenen TECEflex 5S-Vollkunststoffrohre sind echte Universalrohre, die für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftinstallationen geeignet sind.
Die patentierte TECEflex Druckhülsentechnik ermöglicht eine Verbindung ohne O-Ring bei gleichzeitig großem Innendurchmesser. Für die TECEflex 5S-Vollkunststoffrohre werden die gleichen Fittings verwendet wie für die TECEflex Mehrschichtverbundrohre.

TECEflex 5S-Vollkunststoffrohr für Trinkwasser, Heizung und Druckluft

Silbernes, fünfschichtiges Universalrohr, geeignet für die Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftinstallation, nach DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726.



RG 5 | 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - Rolle	704516	200 m	1200 m	2400 m
20 - Rolle	704520	120 m	840 m	1680 m

TECEflex 5S-Vollkunststoffrohr für Trinkwasser, Heizung und Druckluft im Wellschutzrohr, schwarz

Silbernes, fünfschichtiges Universalrohr im Wellschutzrohr, geeignet für die Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftinstallation, nach DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726.



RG 5 | 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - Rolle	704616	75 m	525 m	1050 m
20 - Rolle	704620	75 m	450 m	900 m

TECEflex Druckhülse für Mehrschichtverbundrohr

Goldfarbene Druckhülse für Mehrschichtverbundrohr zur Verpressung der TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohre.

Bitte beachten:
Druckhülsen immer separat zu Fittings bestellen!



PE-Xc/Al/PE

RG 5 | 10.0700.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
14	734514	50 St.	750 St.	-
16	734516	50 St.	500 St.	32000 St.
20	734520	50 St.	500 St.	32000 St.
25	734525	50 St.	250 St.	16000 St.
32	734532	25 St.	100 St.	-
40	734540	15 St.	60 St.	-
50	734550	10 St.	50 St.	-
63	734563	5 St.	20 St.	-

TECEflex Druckhülse für Mehrschichtverbundrohr, vernickelt

silberfarbene Druckhülse für Mehrschichtverbundrohr zur Verpressung der TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT Mehrschichtverbundrohre.



PE-Xc/Al/PE

RG 5 | 10.0700.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	734016	50 St.	500 St.
20	734020	50 St.	200 St.

TECEflex Druckhülse für Vollkunststoffrohr, vernickelt

Silberfarbene Druckhülse für TECEflex Vollkunststoffrohre. Zur Verpressung der TECEflex 5S-Rohre.

Bitte beachten:
Druckhülsen immer separat zu Fittings bestellen!



PE-Xc, 5S

RG 5 | 10.0700.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14	704014	50 St.	500 St.
16	704016	50 St.	500 St.
20	704020	50 St.	500 St.

TECEflex – Fittings

TECEflex Übergangsmuffe

Rotguss



PPSU

Standard Messing*



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	705102	-	765002
20 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	705103	-	765003
20 x Rp 3/4"	10 St.	100 St.	705104	-	765004
25 x Rp 1"	5 St.	20 St.	705106	-	765009
25 x Rp 3/4"	10 St.	100 St.	705105	-	765007
32 x Rp 1"	5 St.	20 St.	705107	-	765008
40 x Rp 1 1/2"	2 St.	20 St.	705108	-	765010
50 x Rp 2"	2 St.	10 St.	705109	-	-
63 x Rp 2"	1 St.	5 St.	705110	-	-

TECEflex Übergangsnippel

Rotguss



PPSU

Standard Messing*



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x R 1/2"	10 St.	100 St.	705601	-	765502
16 x R 3/4"	10 St.	100 St.	705602	-	765506
20 x R 1/2"	10 St.	100 St.	705603	-	765503
20 x R 3/4"	10 St.	100 St.	705604	-	765504
25 x R 1"	10 St.	50 St.	705606	-	765508
25 x R 3/4"	10 St.	50 St.	705605	-	765507
32 x R 1"	5 St.	50 St.	705607	-	765509
32 x R 1 1/4"	5 St.	50 St.	705608	-	765510
40 x R 1 1/4"	2 St.	20 St.	705609	-	765511
50 x R 1 1/2"	2 St.	10 St.	705610	-	765512
63 x R 2"	1 St.	5 St.	705611	-	765513

TECEflex Kupplung

Rotguss



PPSU



Standard Messing*



RG 5

Dimension	LE 1	LE 2	10.0700.0030 Best.-Nr.	10.0700.0040 Best.-Nr.	10.0700.0030 Best.-Nr.
16 x 16	10 St.	100 St.	706216	736016	766016
20 x 20	10 St.	100 St.	706220	736020	766020
25 x 25	10 St.	50 St.	706225	736025	766025
32 x 32	5 St.	50 St.	706232	736032	766032
40 x 40	2 St.	20 St.	706240	736040	766040
50 x 50	2 St.	10 St.	706250	-	766050
63 x 63	1 St.	5 St.	706263	-	766063

* Die Eignung für die Trinkwasserinstallation ist laut Turnerdiagramm auf Seite 306 zu prüfen.

TECEflex Kupplung reduziert

Rotguss



PPSU



Standard Messing*



RG 5

Dimension	LE 1	LE 2	10.0700.0030 Best.-Nr.	10.0700.0040 Best.-Nr.	10.0700.0030 Best.-Nr.
20 x 16	10 St.	100 St.	706603	736503	766503
25 x 16	10 St.	50 St.	706604	736504	766504
25 x 20	10 St.	50 St.	706605	736505	766505
32 x 20	5 St.	30 St.	706606	736506	766506
32 x 25	5 St.	30 St.	706607	736507	766507
40 x 32	2 St.	20 St.	706608	736508	766508
50 x 40	2 St.	10 St.	706609	-	766509
63 x 50	1 St.	5 St.	706610	-	-

TECEflex Winkelkupplung 90°

Rotguss

PPSU



Standard Messing*



RG 5

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	10.0700.0040 Best.-Nr.	10.0700.0030 Best.-Nr.
16 x 16	10 St.	200 St.	-	737016	767016
20 x 20	10 St.	100 St.	-	737020	767020
25 x 25	10 St.	40 St.	-	737025	767025
32 x 32	5 St.	40 St.	-	737032	767032
40 x 40	2 St.	20 St.	-	737040	767040
50 x 50	2 St.	10 St.	-	-	767050
63 x 63	1 St.	5 St.	-	-	767063

TECEflex Bogen 90°, druckverlustoptimiert

Rotguss



PPSU

Standard Messing

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x 16	10 St.	200 St.	707316	-	-
20 x 20	10 St.	100 St.	707320	-	-
25 x 25	10 St.	40 St.	707325	-	-
32 x 32	5 St.	40 St.	707332	-	-
40 x 40	2 St.	20 St.	707340	-	-
50 x 50	2 St.	10 St.	707350	-	-
63 x 63	1 St.	5 St.	707363	-	-

* Die Eignung für die Trinkwasserinstallation ist laut Turnerdiagramm auf Seite 306 zu prüfen.

TECEflex – Fittings

TECEflex Winkelkupplung 45°

Rotguss



Standard Messing*



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
25 x 25	10 St.	40 St.	707167	767125
32 x 32	5 St.	20 St.	707168	767132
40 x 40	2 St.	20 St.	707169	767140
50 x 50	2 St.	10 St.	707165	-
63 x 63	1 St.	5 St.	707166	-

TECEflex Winkelübergangsmuffe

Rotguss



Standard Messing*



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 St.	150 St.	708101	768016
20 x Rp 1/2"	10 St.	150 St.	708102	768020
20 x Rp 3/4"	10 St.	50 St.	708103	768002
25 x Rp 3/4"	10 St.	40 St.	708104	768025
32 x Rp 1"	5 St.	20 St.	708105	768032
40 x Rp 1 1/2"	2 St.	10 St.	708106	-
50 x Rp 1 1/2"	2 St.	10 St.	708107	-

TECEflex Winkelübergangsnippel

Rotguss



Standard Messing*



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x R 1/2"	10 St.	80 St.	707801	767516
20 x R 1/2"	10 St.	80 St.	707802	767520
20 x R 3/4"	10 St.	60 St.	707803	767501
25 x R 1"	10 St.	50 St.	707805	767526
25 x R 3/4"	10 St.	50 St.	707804	767525
32 x R 1"	10 St.	20 St.	707806	767532

TECEflex kompakte Winkelmuffe, Rotguss



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	708100	10 St.	150 St.

* Die Eignung für die Trinkwasserinstallation ist laut Turnerdiagramm auf Seite 306 zu prüfen.

TECEflex T-Stück IG

Rotguss



PPSU

Standard Messing*



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2" x 16	10 St.	60 St.	709801	-	769516
20 x Rp 1/2" x 20	10 St.	40 St.	709802	-	769520
25 x Rp 1/2" x 25	10 St.	30 St.	709803	-	769522
25 x Rp 3/4" x 25	10 St.	20 St.	709804	-	769525
32 x Rp 1/2" x 32	5 St.	20 St.	-	-	769527
32 x Rp 1" x 32	5 St.	20 St.	709805	-	769532
40 x Rp 1/2" x 40	1 St.	10 St.	-	-	769534
40 x Rp 1" x 40	1 St.	10 St.	709806	-	769540
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 St.	10 St.	709807	-	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 St.	5 St.	709808	-	-

TECEflex T-Stück

Rotguss



PPSU



Standard Messing*



RG 5

Dimension	LE 1	LE 2	10.0700.0030 Best.-Nr.	10.0700.0040 Best.-Nr.	10.0700.0030 Best.-Nr.
16 x 16 x 16	10 St.	150 St.	710116	730916	760016
20 x 20 x 20	10 St.	80 St.	710120	730920	760020
25 x 25 x 25	10 St.	40 St.	710125	730925	760025
32 x 32 x 32	5 St.	20 St.	710132	730932	760032
40 x 40 x 40	2 St.	10 St.	710140	730940	760040
50 x 50 x 50	1 St.	5 St.	710150	-	-
63 x 63 x 63	1 St.	5 St.	710163	-	-

* Die Eignung für die Trinkwasserinstallation ist laut Turnerdiagramm auf Seite 306 zu prüfen.

TECEflex – Fittings

TECEflex T-Stück reduziert

Rotguss



PPSU



Standard Messing*



RG 5

Dimension	LE 1	LE 2	10.0700.0030 Best.-Nr.	10.0700.0040 Best.-Nr.	10.0700.0030 Best.-Nr.
16 x 20 x 16	10 St.	50 St.	710601	730504	760504
20 x 16 x 16	10 St.	50 St.	710602	730508	760508
20 x 16 x 20	10 St.	100 St.	710603	730509	760509
20 x 20 x 16	10 St.	100 St.	710604	730511	760511
20 x 25 x 20	10 St.	40 St.	710609	730521	760521
25 x 16 x 16	10 St.	40 St.	-	730516	760516
25 x 16 x 20	10 St.	40 St.	710605	730544	760544
25 x 16 x 25	10 St.	30 St.	710606	730514	760514
25 x 20 x 20	10 St.	30 St.	710607	730522	760522
25 x 20 x 25	10 St.	20 St.	710608	730515	760515
25 x 32 x 25	5 St.	30 St.	-	-	760517
32 x 16 x 32	5 St.	40 St.	710610	730537	760537
32 x 20 x 25	5 St.	40 St.	-	-	760518
32 x 20 x 32	5 St.	30 St.	710611	730519	760519
32 x 25 x 25	5 St.	30 St.	710613	730520	760520
32 x 25 x 32	5 St.	30 St.	710612	730523	760523
40 x 20 x 40	2 St.	20 St.	710614	730536	760536
40 x 25 x 32	2 St.	20 St.	-	-	760543
40 x 25 x 40	2 St.	20 St.	710615	730533	760533
40 x 32 x 32	2 St.	20 St.	710617	730525	760525
40 x 32 x 40	2 St.	8 St.	710616	730524	760524
50 x 20 x 50	1 St.	5 St.	710618	-	-
50 x 25 x 50	1 St.	5 St.	710619	-	760534
50 x 32 x 50	1 St.	5 St.	710620	-	760526
50 x 40 x 50	1 St.	5 St.	710621	-	-
63 x 32 x 63	1 St.	5 St.	710622	-	-
63 x 50 x 63	1 St.	5 St.	710623	-	-

TECEflex Verschraubung, flachdichtend

Mit Flachdichtung für Trinkwasser oder Heizung.

Rotguss



PPSU

Standard Messing*



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x 1/2"	10 St.	100 St.	717601	-	767578
16 x 3/4"	10 St.	100 St.	717602	-	767570
20 x 1"	5 St.	50 St.	717604	-	767576
20 x 3/4"	5 St.	100 St.	717603	-	767572
25 x 1"	5 St.	50 St.	717605	-	767574
25 x 1 1/4"	5 St.	30 St.	717606	-	-
32 x 1 1/2"	1 St.	15 St.	717608	-	-
32 x 1 1/4"	1 St.	25 St.	717607	-	-

* Die Eignung für die Trinkwasserinstallation ist laut Turnerdiagramm auf Seite 306 zu prüfen.

TECEflex Endstopfen

Rotguss | PPSU | Standard Messing*





RG 5

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	10.0700.0040 Best.-Nr.	10.0700.0030 Best.-Nr.
16	10 St.	200 St.	-	730616	765116
20	10 St.	200 St.	-	730620	765120

TECEflex Wandscheibe

Rotguss | PPSU | Standard Messing*





RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	708610	-	768516
20 x Rp 1/2"	10 St.	50 St.	708611	-	768520
20 x Rp 3/4"	10 St.	30 St.	708612	-	768525
25 x Rp 3/4"	10 St.	20 St.	708613	-	768526

TECEflex Doppelwandscheibe

Rotguss | PPSU | Standard Messing*



Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x 1/2" x 16	10 St.	30 St.	-	-	768501

TECEflex U-Doppelwandscheibe, druckverlustoptimiert

Rotguss | PPSU | Standard Messing



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2" x 16	10 St.	30 St.	708625	-	-
20 x Rp 1/2" x 20	10 St.	30 St.	708626	-	-

* Die Eignung für die Trinkwasserinstallation ist laut Turnerdiagramm auf Seite 306 zu prüfen.

TECEflex – Fittings

TECEflex U-Doppelwandscheibe reduziert, druckverlustoptimiert, Rotguss



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2" x 20	708606	10 St.	30 St.
20 x Rp 1/2" x 16	708607	10 St.	30 St.

TECE-Dämmbox für U-Doppelwandscheiben



Dämmbox für TECEflex und TECElogo U-Doppelwandscheiben aus hochwertigem EPP mit wärme- und schalldämmenden Eigenschaften. Entspricht 50 % Wärmedämmung gemäß der EnEV 2009, bestehend aus vorderer und hinterer Dammschale sowie einer Schalldämmeinlage.

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16-20 x Rp 1/2"	718030	10 St.	40 St.

TECEflex Doppelanschluss, druckverlustoptimiert, Rotguss



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x R 1/2"	708608	10 St.	30 St.

TECEflex Wandscheibe, lang





RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Rotguss Best.-Nr.	Standard Messing* Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 St.	20 St.	708614	768502

* Die Eignung für die Trinkwasserinstallation ist laut Turnerdiagramm auf Seite 306 zu prüfen.

TECE-Hygienebox, inkl. Schall- und Wärmedämmung



Hygienebox zur thermischen Entkopplung der Warmwasserleitung mit dem Armaturenanschluss, zum Anschluss in einer Ring- oder Reiheninstallation. Die Warmwasserleitungen müssen oberhalb des Armaturanschlusses mit Anschlussadaptern angeschlossen werden. Entspricht 100 % Dämmung gemäß EnEV 2009.

Bitte separat bestellen:
- Anschlussadapter für TECE-Hygienebox

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Rp 1/2"	720575	1 St.	10 St.

TECEflex Anschlussadapter aus Rotguss für die Hygienebox



Anschlussadapter zur Verbindung von TECEflex Rohren mit der TECE-Hygienebox.

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	716340	1 St.	10 St.
20	716341	1 St.	10 St.

TECE-Adapter mit Innengewinde aus Rotguss für die Hygienebox



TECE-Adapter zum Anschluss von 1/2" Gewindeübergängen an die TECE-Hygienebox.

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Rp 1/2"	716344	1 St.	10 St.

TECE-Presslötadapter für die Hygienebox



Presslötadapter zum Anschluss von Kupfer,- oder Edelstahlleitungen, geeignet für Pressfittings mit V- oder M-Kontur, auch zum Löten geeignet.

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
15 mm	716342	1 St.	10 St.
18 mm	716343	1 St.	10 St.

TECEflex – Fittings

TECEflex Wanddurchführung mit Druckring

Mit Schrauben und Schalldämmeinlagen, winkelig, für Wandstärken von 18-25 mm einstellbar.

Rotguss



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 St.	20 St.	708705

TECEflex Wanddurchführung universell aus Rotguss

Einseitig 1/2" Innengewinde, anderseits 1/2" Außengewinde aus Rotguss mit Druckring. Für Wandstärken von 18-25 mm einstellbar.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
R 1/2" x Rp 1/2"	708706	10 St.	40 St.

TECEflex Presslötanschluss aus Rotguss

Als Übergang von Edelstahl- oder Kupferrohren auf TECEflex. Geeignet für Pressfittings mit V- oder M-Kontur. Auch zum Löten geeignet.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	716316	10 St.	150 St.
20 x 18 mm Cu	716320	10 St.	100 St.
20 x 22 mm Cu	716321	10 St.	100 St.
25 x 22 mm Cu	716325	10 St.	50 St.
32 x 28 mm Cu	716332	10 St.	50 St.

TECEflex Systemübergang Kupferrohr

Als unlösbarer Übergang von Kupferrohren auf TECEflex. Nicht für die Gasinstallation zugelassen.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	713816	5 St.	100 St.
20 x 18 mm Cu	713820	5 St.	40 St.

TECEflex Montageeinheit mit Hygienebox und U-Doppel-Wandscheibe



TECEflex Montageeinheit mit TECE-Hygienebox inkl. TECEflex Anschlussadapter für den Warmwasseranschluss und einer U-Doppelwandscheibe inkl. TECE-Dämmbox für den Kaltwasseranschluss, schall- und wärmegedämmt.

Vormontierter Halter mit:
- Hygienebox
- 2 TECEflex Anschlussadapter Dim. 16
- U-Doppel-Wandscheibe Dim. 16
- TECE-Dämmbox

(ohne TECEflex Druckhülsen)

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Stichmaß	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2" x 16	150 mm	720572	1 St.	10 St.

TECE-Halter für die Hygienebox



Halter zur Montage der TECE-Hygienebox und einer TECEflex bzw. TECElogo Wandscheibe für massive Wände, aus verzinktem Stahlblech, Stichmaß 150 mm.

RG 5 | 10.0700.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
720571	5 St.	20 St.

TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben Rotguss, Schallschutzelementen und Halter für einen HT-Ablaufbogen



Vormontierter Halter mit:
- 2 Schalldämmplatten
- 2 Wandscheiben Rotguss
- 2 Schalldämmhauben
- Halter für HT-Ablaufbogen

(ohne TECEflex Druckhülsen)

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Stichmaß	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	80 mm	720565	1 St.	10 St.

TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben Rotguss und Schallschutzelementen



Vormontierter Halter mit:
- 2 Schalldämmplatten
- 2 Wandscheiben Rotguss
- 2 Schalldämmhauben

(ohne TECEflex Druckhülsen)

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Stichmaß	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	720560	1 St.	10 St.
20 x Rp 1/2"	150 mm	720562	1 St.	10 St.

TECEflex – Montageelemente

TECEflex Montageeinheit mit U-Doppelwandscheiben Rotguss und Schallschutzelementen, Stichmaß: 150 mm



Vormontierter Halter mit:
- 2 Schalldämmplatten
- 2 U-Doppelwandscheiben Rotguss
- 2 Schalldämmhauben

(ohne TECEflex Druckhülsen)

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Stichmaß	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2" x 16	150 mm	720566	1 St.	10 St.

TECE-Schallschutzelement



Schallschutzelement für TECEflex und TECElogo Wandscheiben. Zur Verminderung der Schallübertragung auf den Baukörper, bestehend aus Schalldämmeinlage und Schallschutzhaube.

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
für 1/2" Wandscheiben	718017	10 St.	40 St.
für 1/2" Wandscheiben, lang	718022	10 St.	40 St.
für 1/2" U-Doppelwandscheiben	718024	10 St.	40 St.

TECE-Schalltrenner für Wandscheiben



Schalltrenner für TECEflex und TECElogo Wandscheiben. Zur Verminderung der Schallübertragung auf den Baukörper.

RG 5 | 10.0700.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
718026	10 St.	100 St.

TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben Rotguss



Vormontierter Halter mit 2 Rotguss-Wandscheiben.

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	720550	5 St.	25 St.

TECE Seal System Baustopfen mit Dichthülse NEU



Wiederverwendbarer Spezialbaustopfen zur Montage der Dichthülse in der Rohbauphase. Für die Dicht- und Belastungsprüfung mit Luft oder Wasser geeignet. Mit einem metallischen Gewinde aus einem trinkwassergerechten Werkstoff, inklusive Seal System Dichthülse.

Länge: 117 mm
Gewinde: 1/2"
Durchmesser: 38 mm

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.		LE 1
1/2"	704802*	NEU	6 St.

TECE Seal System Dichthülse NEU



Dichthülse zur Erstellung einer normgerechten Wanddurchführung bei Wänden mit Wassereinwirkung nach DIN 18534 (2017).

Leckagewasser welches durch eine undichte Gewindeverbindung zwischen Wandscheibe und Hahnverlängerung oder das Ausfallen der Hahnverlängerung entsteht, wird nach vorne aus der Wand geführt. Neben den TECE-Wandscheiben auch für viele Fremdfabrikate geeignet.


Länge: 100 mm
Durchmesser: 37,5 mm

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.		LE 1
1/2"	704801*	NEU	10 St.

In Verbindung mit der Seal System Dichtmanschette und einer geeigneten Dichtschlemme. Die Eignung für Fremdprodukte ist den technischen Informationen zu entnehmen.

TECE Seal System Dichtmanschette NEU



Seal System Dichtmanschette zur Abdichtung gegen Feuchtigkeitsdurchdringungen in der Wand bei Armaturenanschlüssen.

Länge x Breite: 120 x 120 mm
Innendurchmesser: 15 mm

RG 5 | 10.0700.0070

Best.-Nr.		LE 1
704803*	NEU	10 St.

TECE Seal System Abdichtungsset für Wanddurchführungen NEU



Seal System Abdichtungsset bestehend aus:
- 2 x Baustopfen
- 2 x Dichthülse
- 2 x Dichtmanschette

RG 5 | 10.0700.0070

Best.-Nr.		LE 1
704805*	NEU	1 St.

* voraussichtlich lieferbar ab Juni 2018

TECEflex – Montageelemente

TECE-Halter aus verzinktem Stahl, einfach



Zur Befestigung von TECEflex und TECElogo Wandscheiben, gewinkelt, aus verzinktem Stahl.

RG 5 | 10.0700.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
720527	10 St.	80 St.

TECE-Halter aus verzinktem Stahl, zweifach



Zur Befestigung von TECEflex und TECElogo Wandscheiben, gewinkelt, aus verzinktem Stahl. Passend für die Stichmaße 150 und 80 mm.

RG 5 | 10.0700.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
720528	5 St.	20 St.

TECE-Schraube



Zur Befestigung der TECEflex und TECElogo Wandscheiben auf die verzinkten Stahlhalter.

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3,5 x 16 mm	720524	100 St.	3000 St.

TECEflex HK-Montagewinkel 15 mm, Kupfer vernickelt

Zur Anbindung von Ventil-Kompaktheizkörpern.

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Länge	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	300 mm	714016	10 St.	50 St.
20 x 15 mm Cu	300 mm	714020	10 St.	50 St.
16 x 15 mm Cu	1100 mm	714516	6 St.	60 St.



TECEflex HK-Montage T-Stück 15 mm, Kupfer vernickelt

Zur Anbindung von Ventil-Kompaktheizkörpern.

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Länge	Best.-Nr.	LE 1
16 x 15 mm Cu	330 mm	715016	10 St.
20 x 15 mm Cu	300 mm	715020	10 St.



TECEflex HK-Montagegarnitur für Ventil-Kompaktheizkörper, Bodenmontage, vernickelt

Zur Anbindung von Ventil-Kompaktheizkörpern aus dem Fußboden.

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Stichmaß	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	50 mm	714901	1 St.	10 St.



TECEflex HK-Montagegarnitur für Ventil-Kompaktheizkörper, Wandmontage, vernickelt

Zur Anbindung von Ventil-Kompaktheizkörpern aus der Wand.

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Stichmaß	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm Cu	50 mm	714905	1 St.	10 St.



TECE SLHK-Winkelabsperrungen

Aus vernickeltem Cu-Rohr 15 mm, regulier- und absperrbar. Zur Anbindung des Heizkörpers an die TECEflex bzw. TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur.

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
15 mm Cu	730010	1 Set	25 Set



TECEflex – Heizkörperanbindung

TECE SLHK-Bögen



Aus vernickeltem Cu-Rohr 15 mm. Zur Anbindung des Heizkörpers an die TECEflex bzw. TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur.

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
15 mm Cu	730025	1 Set	20 Set

TECE-Quetschverschraubung 1/2" AG



Quetschverschraubung 15 mm vernickelt, für die Verbindung der TECEflex/ TECElogo Heizkörper-Montagewinkel bzw. Heizkörper T-Stücke an Thermostat-Ventile bzw. an die HK-Verschraubungen.

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
15 мм x R 1/2"	717501	10 St.	150 St.

TECEflex HK-Montagemodul für Ventil-Kompaktheizkörper, Wandmontage



Zur vereinfachten Anbindung von Ventil-Kompaktheizkörpern aus der Wand, TECEflex Verbundrohr Dim. 16 im 9 mm-PE-Dämmschlauch, λ_R 0,040 W/(mK), mit stabiler Befestigungsmöglichkeit, HK-Ventilabstand 50 mm. Bauhöhe 210 mm.

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	714907	1 St.	5 St.

TECEflex Kreuzungsfitting



Aus vernickeltem Messing. Zur vereinfachten Anbindung von Heizkörperanschlussleitungen im Fußbodenaufbau.

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16 x 16	718501	1 St.	10 St.
20 x 16 x 16	718502	1 St.	10 St.
20 x 16 x 20	718503	1 St.	10 St.

TECEflex Schutzbox aus PS für Kreuzungsfittings



Zur Trennung der TECEflex Kreuzungsfittings vom Bauwerkskörper aus FCKW-freiem PS.

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16-20	718020	1 St.	10 St.

TECEflex HK-Heizkörperinstallationsbox für Ventil-Kompaktheizkörper



Zur vereinfachten Anbindung von Ventil-Kompaktheizkörpern aus der Wand, Rohrführung im PUR-Isolierkörper, ohne Putzträgerplatte, HK-Ventilabstand 50 mm, Bauhöhe 230 mm, TECEflex-Verbundrohr Dim. 16.

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	716116	1 St.	5 St.

TECE Zweirohr-Hahnblock für HK, Durchgang

Zweirohr-Hahnblock für Heizkörper, Durchgangversion mit 3/4" Eurokonus



RG 5 | 10.0820.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	1 St.	10 St.

TECE Zweirohr-Hahnblock für HK, Eck

Zweirohr-Hahnblock für Heizkörper, Eckversion mit 3/4" Eurokonus



RG 5 | 10.0820.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	1 St.	10 St.

TECEflex SLHK-Anschlussgarnitur

Für die Heizkörper-Anbindung aus der Sockelleiste. Inklusive Klemmringverschraubungen 1/2" x 15 mm. Geeignet für die Montage mit TECEflex SLHK-Bogen bzw. TECEflex SLHK-Winkelabsperrung.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16 x 15 mm Cu	730110	1 Set	10 Set
20 x 20 x 15 mm Cu	730115	1 Set	10 Set
20 x 16 x 15 mm Cu	730120	1 Set	10 Set
16 x 20 x 15 mm Cu	730125	1 Set	10 Set
16 x Stopfen x 15 mm Cu	730130	1 Set	10 Set
Stopfen x 16 x 15 mm Cu	730135	1 Set	10 Set

TECEflex Klemmverschraubung für Vollkunststoffrohr*

Für den Anschluss von TECEflex Vollkunststoffrohren an einen Eurokonus 3/4" AG. Nur in der Heizungsinstallation einsetzbar.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14	713014	10 St.	100 St.
16	713516	10 St.	100 St.
20	713020	10 St.	100 St.

TECEflex Klemmverschraubung für TECEflex Mehrschichtverbundrohr*

Für den Anschluss von TECEflex Mehrschichtverbundrohren an einen Eurokonus 3/4" AG. Nur in der Heizungsinstallation einsetzbar.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14	713314	10 St.	100 St.
16	713316	10 St.	100 St.
20	713320	10 St.	100 St.

* Der Eurokonus unterliegt keiner Normung, die Verwendbarkeit ist bauseits zu prüfen!

TECEflex – Heizkörperanbindung

TECEflex Eurokonusverschraubung 3/4" mit TECEflex Pressanschluss aus Messing, vernickelt*



Nur in der Heizungsinstallation einsetzbar.

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	7136161	10 St.	100 St.
20	7136201	10 St.	200 St.

TECEflex Eurokonusverschraubung 3/4" mit TECEflex Pressanschluss aus Standard Messing*



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	763616	10 St.	100 St.
20	763620	10 St.	100 St.

* Der Eurokonus unterliegt keiner Normung, die Verwendbarkeit ist bauseits zu prüfen!

TECEflex UP-Kugelhahn mit Handrad, Standard Messing*



Unterputzkugelhahn zum Absperren von TECEflex Rohrleitungen. Körper und Einschraubteil aus Standard Messing nach DIN EN 12164. Spindel mit zwei O-Ringen, dadurch bessere Führung der Spindel sowie doppelte Sicherheit. Kugel aus verchromtem Messing. Kugeldichtungen aus PTFE. Voller Durchgang, dadurch minimaler Druckverlust.
Max. Dauerbetriebstemperatur: 90 °C. Druckstufe: 10 bar

Ausführung:
- beidseitig mit TECEflex Anschluss
- mit Abdeckrosette und Handgriff (verchromt)
- mit Farbmarkierung (rot/blau)

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16	751016	1 St.	10 St.
20 x 20	751020	1 St.	10 St.

TECEflex UP-Kugelhahn mit Blindkappe*



Unterputzkugelhahn zum Absperren von TECEflex Rohrleitungen. Körper und Einschraubteil aus Standard Messing nach DIN EN 12164. Spindel mit zwei O-Ringen, dadurch bessere Führung der Spindel sowie doppelte Sicherheit. Kugel aus verchromtem Messing. Kugeldichtungen aus PTFE. Voller Durchgang, dadurch minimaler Druckverlust.
Max. Dauerbetriebstemperatur: 90 °C. Druckstufe: 10 bar

Ausführung:
- beidseitig mit TECEflex Anschluss
- mit Abdeckrosette und Handgriff (verchromt)
- mit Farbmarkierung (rot/blau)

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16	751116	1 St.	10 St.
20 x 20	751120	1 St.	10 St.

TECE UP-Verlängerung, 23 mm



UP-Verlängerung 23 mm für UP-Kugelhähne 1/2".

RG 5 | 10.0820.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
1/2"	8780200	1 St.	20 St.

* Die Eignung für die Trinkwasserinstallation ist laut Turnerdiagramm auf Seite 306 zu prüfen.

TECEflex – Verteiler

TECEflex Verteiler aus Rotguss



Verteilerstamm 3/4" einseitig mit Rp 3/4" Innengewinde, anderseitig mit R 3/4" Außengewinde. TECEflex Abgänge Dim. 16 (ohne 3/4" Kappe und Stopfen).

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-fach	712201	1 St.	12 St.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3-fach	712202	1 St.	12 St.

TECEflex Verteiler aus DR Messing*



Verteilerstamm 3/4" einseitig mit Rp 3/4" Innengewinde, anderseitig mit R 3/4" Außengewinde. TECEflex Abgänge Dim. 16. Mit 3/8" Lüfter und Stopfen (ohne 3/4" Kappe und Stopfen).

RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-fach	712007	**Auslauf**	1 St.	12 St.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3-fach	712008	**Auslauf**	1 St.	10 St.

* Die Eignung für die Trinkwasserinstallation ist laut Turnerdiagramm auf Seite 320 zu prüfen.

TECE Einfach-Rohrschelle, Kunststoff



zur Befestigung der Rohre auf dem Rohbeton, für alle Rohrtypen.

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14-26 x 60 mm	720521	30 St.	600 St.
14-26 x 100 mm	720501	30 St.	450 St.

TECE Doppel-Rohrschelle Kunststoff



zur Befestigung der Rohre auf dem Rohbeton, für alle Rohrtypen.

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14-26 x 60 mm	720522	30 St.	450 St.
14-26 x 100 mm	720502	30 St.	300 St.

TECEflex Hygieneverschluss-Set im Koffer



Zum Verschließen offener Leitungsenden während der Bauphase. Set bestehend aus Verschlüssen für Innen- und Außengewinde sowie für offene Rohrenden und Stutzen. Verpackt im Sortimentskoffer.

Inhalt besteht aus:
- 1 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 1/2" bis Rp 2"
- 1 x Verschlüsse für Außengewinde R 1/2" bis R 2"
- 1 x Verschlüsse für Flex-Stutzen Dim. 16 bis Dim. 63
- 1 x Verschlüsse für Flex-Rohrenden Dim. 16 bis Dim. 63

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16-63	720580	1 Set	10 Set

TECEflex Hygieneverschluss IG



Für Innengewinde von Rp 1/2" bis Rp 2", Nachfüllpackung.

Inhalt besteht aus:
- 30 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 1/2"
- 25 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 3/4"
- 10 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 1"
- 10 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 1 1/4"
- 8 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 1 1/2"
- 6 x Verschlüsse für Innengewinde Rp 2"

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Rp 1/2"-Rp 2"	720581	1 Set	10 Set

TECEflex – Zubehör

TECEflex Hygieneverschluss AG



Für Außengewinde von R 1/2" bis R 2", Nachfüllpackung.

Inhalt besteht aus:
- 30 x Verschlüsse für Außengewinde R 1/2"
- 25 x Verschlüsse für Außengewinde R 3/4"
- 10 x Verschlüsse für Außengewinde R 1"
- 10 x Verschlüsse für Außengewinde R 1 1/4"
- 8 x Verschlüsse für Außengewinde R 1 1/2"
- 6 x Verschlüsse für Außengewinde R 2"

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
R 1/2"-R 2"	720582	1 Set	10 Set

TECEflex Hygieneverschluss Stutzen



Für Stutzen von Dim. 16-63, Nachfüllpackung.

Inhalt besteht aus:
- 30 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 16
- 25 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 20
- 10 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 25
- 10 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 32
- 10 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 40
- 8 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 50
- 6 x Verschlüsse für Stutzen Dim. 63

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16-63	720583	1 Set	10 Set

TECEflex Hygieneverschluss Rohr



Für offene Rohrenden von Dim. 16-63, Nachfüllpackung.

Inhalt besteht aus:
- 30 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 16
- 25 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 20
- 10 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 25
- 10 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 32
- 10 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 40
- 8 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 50
- 6 x Verschlüsse für Rohrenden Dim. 63

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16-63	720584	1 Set	10 Set

TECEflex Rohraufweitzange manuell Typ: RAZ-V

Zum Aufweiten der TECEflex PE-X und Verbundrohre Dim. 16-32.

Bestehend aus:
- Rohraufweitzange, manuell
- inkl. Aufweitköpfe Dim. 16-32
- stabiler Werkzeugkoffer



10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-32	720056	1 St.

TECEflex Druckhülsen-Presswerkzeug manuell Typ: HPW-L

Zum Aufschieben und Verpressen der TECEflex Druckhülsen.

Bestehend aus:
- Presswerkzeug, manuell
- Gabelköpfe Dim. 14-32
- stabiler Werkzeugkoffer



10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-32	720050	1 St.

TECEflex Handwerkzeugset

Bestehend aus:
- TECEflex Rohraufweitzange manuell
- Aufweitköpfe Dim. 16-32
- TECEflex Druckhülsen-Presswerkzeug manuell
- Gabelköpfe Dim. 14-32
- stabiler Werkzeugkoffer



10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-32	720203	1 Set

TECEflex – Werkzeuge

TECEflex RazFaz-Akkuaufweitwerkzeug



Leichtes und handliches Werkzeug zum elektrischen Aufweiten von TECEflex Rohren Dim. 16-32.

Bestehend aus:
- RazFaz-Akkuaufweitwerkzeug
- Aufweitköpfe Dim. 16-32
- leistungsstarker Li-Ion-Akku
- Schnellladegerät
- stabiler Werkzeugkoffer

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-32	720172	1 Set

TECEflex RazFaz-Akkupresswerkzeug



Leichtes und handliches Presswerkzeug für die Dimensionen 14-32. Ermöglicht rationelles Arbeiten auch in engen Montagesituationen oder das Pressen direkt an der Wand.

Bestehend aus:
- RazFaz-Akkupresswerkzeug
- Doppel-Pressgabeln Dim. 14/16-20 und 25-32
- leistungsstarker Li-Ion-Akku
- Schnellladegerät
- stabiler Werkzeugkoffer

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-32	720173	1 Set

TECEflex RazFaz-Werkzeugset



Bestehend aus:
- RazFaz-Akkuaufweitwerkzeug
- RazFaz-Akkupresswerkzeug
- Aufweitköpfe Dim. 16-32
- Doppel-Pressgabeln Dim. 14/16-20 und 25-32
- 2 Akkus
- Schnellladegerät
- stabiler Werkzeugkoffer

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-32	720174	1 Set

TECEflex Presswerkzeug PMA 40 63 und Aufweitsatz TECEflex im Werkzeugkoffer



Pressmaschinenaufsatz zur maschinellen Verpressung von TECEflex Verbindungen Dim. 40-63. Für das Werkzeug wird eine handelsübliche Pressmaschine mit 32 kN Presskraft benötigt.

Bestehend aus:
- Pressmaschinenaufsatz PMA 40 63
- Pressgabeln Dim. 40-63
- Aufweitwerkzeug AWS 40 63 für Pressmaschinen
- Aufweitköpfe Dim. 40-63
- Werkzeugkoffer

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
40-63	720170	1 Set

TECEflex Aufweitkopf für AWS 40 63



Für das Aufweitwerkzeug AWS 40 63 des PMA 40 63 Sets für TECEflex Rohre Dim. 25 und 32.

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
25 und 32	720128	1 St.

TECE-Biegemaschine Dimension 16-32 mm



Kompakter Einhand-Rohrbieger Dimension 16-32 mm für TECEflex und TECElogo Mehrschichtverbundrohre zum Herstellen von gleichmäßigen Rohrbögen. Komplett im Koffer mit Biegesegmenten 16/20/25/32 mm. Biegewinkel 0-90°.

10.0700.0060

Best.-Nr.	LE 1
720222	1 St.

TECE-Biegemaschine Dimension 40-63 mm



Hydraulische Handbiegemaschine für TECEflex und TECElogo Mehrschichtverbundrohre Dimension 40-63 mm für Baustellen oder Vorfertigung. Komplett in einem Holzkasten, mit Biegesegmenten 40/50/63 mm. Biegewinkel 0-90°.

10.0700.0060

Best.-Nr.	LE 1
720223	1 St.

TECEflex – Werkzeuge

TECEflex Innenbiegefeder

Innenbiegefeder für Mehrschichtverbundrohr.

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16	720116	1 St.
20	720117	1 St.



TECEflex Rohrschere

Achtung:
Rohrschere darf nur zum Schneiden von TECEflex Rohren verwendet werden!

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-25	720005	1 St.
14-40	720093	1 St.



TECE-Rohrabschneider

10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-63	8760008	1 St.



TECE-Wellschutzrohr-Abschneider

Für Wellschutzrohr 14-25 mm.

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-25	720090	1 St.



TECE-Verlegehaspel

Verlegehaspel, faltbar, variabel einstellbar für TECEfloor, TECEflex und TECElogo Rollen bis 600 m Länge.

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
bis 600 m	720193	1 St.



TECE-Rohrrichter

Montierbar auf die Verlegehaspel zum geraden Abziehen von TECEflex und TECElogo Verbundrohren der Dimension 16 und 20 mm.

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16 und 20	720194	1 St.




TECEflex Starterset Rotguss/PPSU

Sortimentskoffer aus Kunststoff mit den gängigsten Bauteilen des TECEflex Sortiments, Gewindeteile aus Rotguss.

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	734516	Druckhülse Verbundrohr 16	100
2	705102	Übergangsmuffe 16 x Rp 1/2"	10
3	708610	Wandscheibe 16 x Rp 1/2"	10
4	705601	Übergangsnippel 16 x R 1/2"	10
5	730916	T-Stück 16 x 16 x 16	10
6	737016	Winkelkupplung 90° 16 x 16	10
7	736016	Kupplung 16 x 16	10






RG 5 | 10.0700.0030

Best.-Nr.	LE 1
700004	1 St.












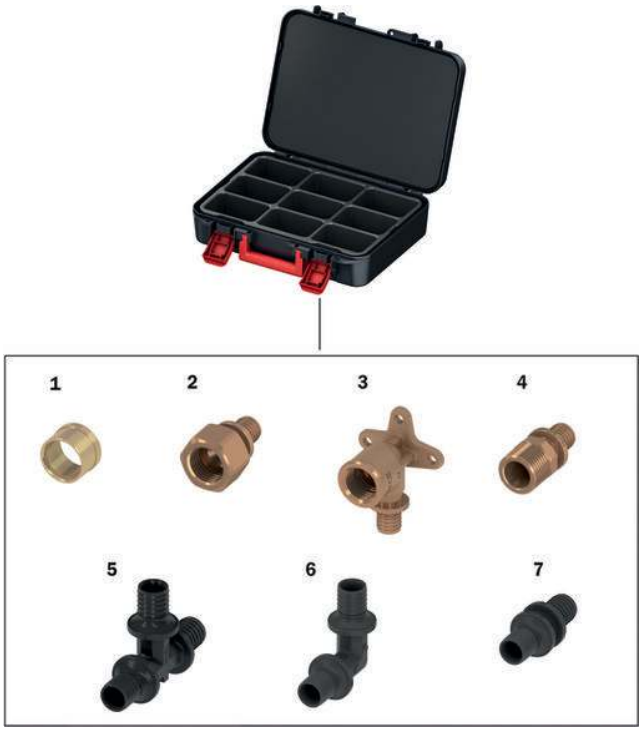


TECEflex – Werkzeugübersicht

TECEflex Werkzeugübersicht: Aufweiten

Dimension	Manuelles Aufweitwerkzeug	Akkuaufweitwerkzeug	Aufweit- und Presswerkzeug für kompatible Pressmaschinen
	RAZ-V (Best.-Nr. 720056)   16 20 25 32 + Aufweitkopf Dim. 14 (Best.-Nr. 720041)  14	RazFaz (Best.-Nr. 720172)   16 20 25 32	PMA 40 63 (Best.-Nr. 720170)    40  50  63 + Aufweitkopf Dim. 25–32 (Best.-Nr. 720128)  25/32
14	✓	–	–
16	✓	✓	–
20	✓	✓	–
25	✓	✓	✓
32	✓	✓	✓
40	–	–	✓
50	–	–	✓
63	–	–	✓

TECEflex Werkzeugübersicht: Verpressen


Dimension	Manuelles Presswerkzeug	Akkupresswerkzeug	Aufweit- und Presswerkzeug für kompatible Pressmaschinen
	HPW-L (Best.-Nr. 720050)   14/16  20  25  32	RazFaz (Best.-Nr. 720173)   16/20  25/32	PMA 40 63 (Best.-Nr. 720170)   40  50  63
14	✓	–	–
16	✓	✓	–
20	✓	✓	–
25	✓	✓	–
32	✓	✓	–
40	–	–	✓
50	–	–	✓
63	–	–	✓

TECEflex – Ersatzteile

TECEflex Klemmverschraubung für Vollkunststoffrohr

TECEflex Klemmverschraubung für TECEflex Mehrschichtverbundrohr

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	720040	Kalibrierer	10.0700.0060	10 St.

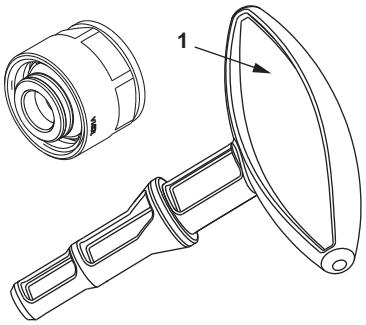

TECEflex UP-Kugelhahn mit Handrad, Standard Messing

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	8780000	Handrad	5/10.0820.0050	1 St.




TECEflex UP-Kugelhahn mit Blindkappe

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	8780100	Blindkappe	5/10.0820.0050	1 St.




720056 – TECEflex Rohraufweitzange manuell Typ: RAZ-V

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	720041	Aufweitkopf V 14 mm	10.0700.0060	1 St.
2	720042	Aufweitkopf V 16 mm	10.0700.0060	1 St.
3	720043	Aufweitkopf V 20 mm	10.0700.0060	1 St.
4	720045	Aufweitkopf V 25 mm	10.0700.0060	1 St.
5	720046	Aufweitkopf V 32 mm	10.0700.0060	1 St.
6	720095	Ersatzdorn für RAZ-V	10.0700.0060	1 St.
7	720202	Werkzeugkoffer für Handwerkzeug	10.0700.0060	1 St.

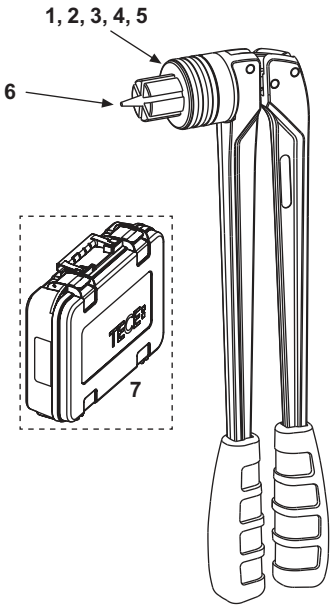

720050 – TECEflex Druckhülsen-Presswerkzeug manuell Typ: HPW-L

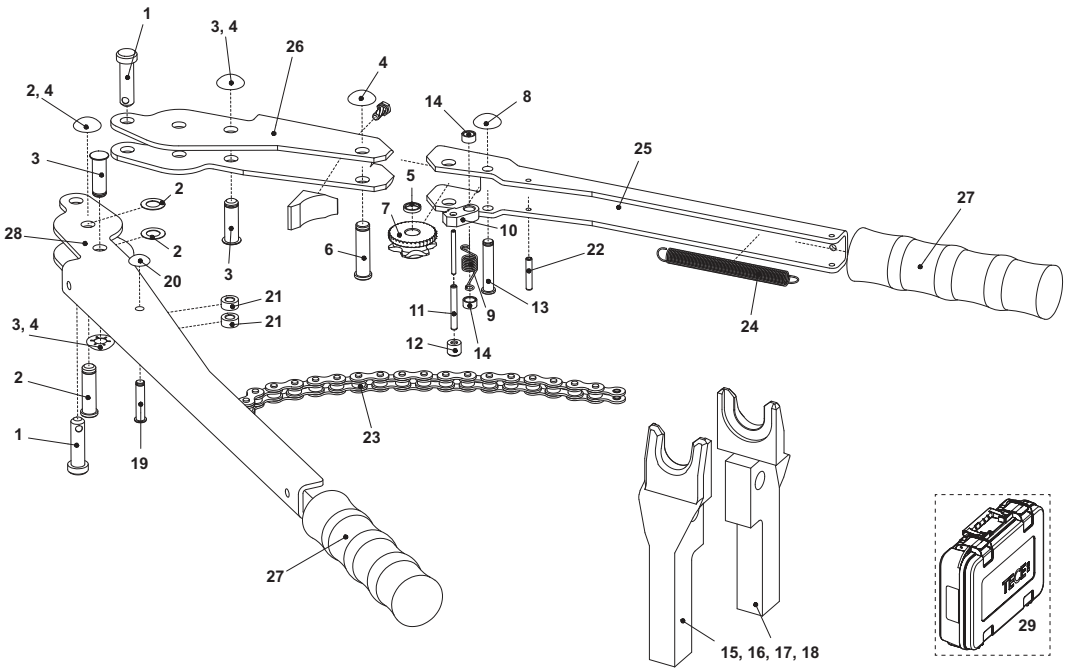


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	720064	Haltebolzen für Gabelköpfe	10.0700.0060	1 St.
2	720048	Zentralbolzen inklusive Sicherungsring	10.0700.0060	1 St.
3	720072	Gabelanschlagbolzen inkl. Sicherungsring	10.0700.0060	1 St.
4	720096	Sicherungsring für Zentral-, Gabelanschlag- und Kettenradbolzen	10.0700.0060	1 St.
5	720169	Distanzring für Kettenradbolzen	10.0700.0060	1 St.
6	720097	Bolzen für Kettenrad	10.0700.0060	1 St.
7	720158	Kettenrad	10.0700.0060	1 St.
8	720069	Sicherungsring für Mitnehmerklinke	10.0700.0060	1 St.
9	720060	Schenkelfeder für Mitnehmerklinke	10.0700.0060	1 St.
10	720110	Mitnehmerklinke	10.0700.0060	1 St.
11	720165	Spannstift für Mitnehmerklinke	10.0700.0060	1 St.
12	720166	Kappe	10.0700.0060	1 St.
13	720160	Bolzen für Mitnehmerklinke	10.0700.0060	1 St.
14	720168	Distanzring für Mitnehmerklinke	10.0700.0060	1 St.
15	720061	Gabelkopfpaar 14/16 mm	10.0700.0060	1 St.
16	720062	Gabelkopfpaar 20 mm	10.0700.0060	1 St.
17	720063	Gabelkopfpaar 25 mm	10.0700.0060	1 St.
18	720079	Gabelkopfpaar 32 mm	10.0700.0060	1 St.
19	720066	Kettenbolzen	10.0700.0060	1 St.
20	720067	Sicherungsring für Kettenbolzen	10.0700.0060	1 St.
21	720161	Distanzring für Kettenbolzen	10.0700.0060	1 St.
22	720162	Spannstift für Schenkelfeder	10.0700.0060	1 St.
23	720102	Rollenkette	10.0700.0060	1 St.
24	720091	Zugfeder für Rollenkette	10.0700.0060	1 St.
	720115	Umbauset von Zugfeder (bis 06.2001) auf Schenkelfeder (ab 07.2001)	10.0700.0060	1 St.
25	720157	Handgriff, lang	10.0700.0060	1 St.
26	720156	Handgriff, kurz	10.0700.0060	1 St.
27	720153	Schutzgriff	10.0700.0060	1 St.
28	720150	Handgriff	10.0700.0060	1 St.
29	720202	Werkzeugkoffer für Handwerkzeug	10.0700.0060	1 St.

TECEflex – Ersatzteile


720172 – TECEflex RazFaz-Akkuaufweitwerkzeug

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	720041	Aufweitkopf V 14 mm	10.0700.0060	1 St.
	720042	Aufweitkopf V 16 mm	10.0700.0060	1 St.
	720043	Aufweitkopf V 20 mm	10.0700.0060	1 St.
	720045	Aufweitkopf V 25 mm	10.0700.0060	1 St.
	720046	Aufweitkopf V 32 mm	10.0700.0060	1 St.
2	720210	Li-Ion Akku 3,0 Ah für RazFaz Geräte (ab 2014, rote Geräte)	10.0700.0060	1 St.
3	720175	NiMh-Ersatzakku 3,0 Ah für RazFaz Geräte (bis 2014, schwarze Geräte)	10.0700.0060	1 St.
4	720211	Ladegerät für RazFaz Geräte (ab 2014, rote Geräte)	10.0700.0060	1 St.
5	720179	Ladegerät für RazFaz Geräte (bis 2014, schwarze Geräte)	10.0700.0060	1 St.
6	720212	Werkzeugkoffer für RazFaz Geräte	10.0700.0060	1 St.

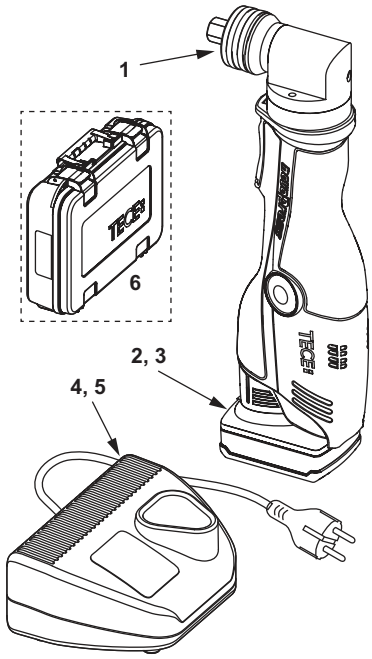


720173 – TECEflex RazFaz-Akkupresswerkzeug

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	720205	RazFaz Pressgabel 14/16-20 vorne	10.0700.0060	1 St.
2	720206	RazFaz Pressgabel 14/16-20 hinten	10.0700.0060	1 St.
3	720207	RazFaz Pressgabel 25-32 vorne	10.0700.0060	1 St.
4	720208	RazFaz Pressgabel 25-32 hinten	10.0700.0060	1 St.
5	720209	Ersatzbolzen für RazFaz-Akkuaufweitwerkzeug	10.0700.0060	1 St.
6	720210	Li-Ion Akku 3,0 Ah für RazFaz Geräte (ab 2014, rote Geräte)	10.0700.0060	1 St.
7	720175	NiMh-Ersatzakku 3,0 Ah für RazFaz Geräte (bis 2014, schwarze Geräte)	10.0700.0060	1 St.
8	720211	Ladegerät für RazFaz Geräte (ab 2014, rote Geräte)	10.0700.0060	1 St.
9	720179	Ladegerät für RazFaz Geräte (bis 2014, schwarze Geräte)	10.0700.0060	1 St.
10	720212	Werkzeugkoffer für RazFaz Geräte	10.0700.0060	1 St.

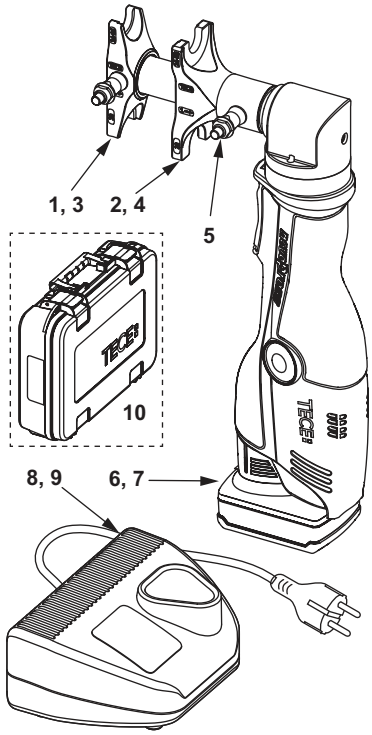


720170 – TECEflex Presswerkzeug PMA 40 63 und Aufweitsatz TECEflex im Werkzeugkoffer

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	720213	PMA 40 63 Pressgabel 40 mm Fitting	10.0700.0060	1 St.
2	720214	PMA 40 63 Pressgabel 40 mm Hülse	10.0700.0060	1 St.
3	720215	PMA 40 63 Pressgabel 50 mm Fitting	10.0700.0060	1 St.
4	720216	PMA 40 63 Pressgabel 50 mm Hülse	10.0700.0060	1 St.
5	720217	PMA 40 63 Pressgabel 63 mm Fitting	10.0700.0060	1 St.
6	720218	PMA 40 63 Pressgabel 63 mm Hülse	10.0700.0060	1 St.
7	720219	PMA 40 63 Aufweitkopf 40 mm	10.0700.0060	1 St.
8	720220	PMA 40 63 Aufweitkopf 50 mm	10.0700.0060	1 St.
9	720221	PMA 40 63 Aufweitkopf 63 mm	10.0700.0060	1 St.

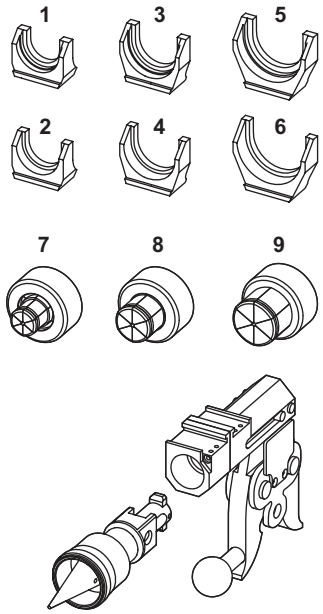

8760008 – TECE-Rohrabschneider

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	8760009	Ersatzschneiderädchen für Rohrabschneider	10.0820.0040	1 St.



TECEflex – Technische Rohrdaten

TECEflex Systemrohre	Mehrschichtverbundrohre							
Rohrbezeichnung	PE-Xc/AL/PE							
Dimension	14	16	20	25	32	40	50	63
Lieferlängen Rolle in m	120	100	100	50	-	-	-	-
Stangenware in m (5 m/Stange)	-	100	70	45	30	15	15	5
Einsatzbereich*	HKA, FBH, DLA	TWA, HKA, FBH, DLA		TWA, HKA, DLA				
Anwendungsklasse/ Betriebsdruck	2 / 10 bar 5 / 10 bar							
Farbe	weiß	weiß						
Außendurchmesser in mm	15	17	21	26	32	40	50	63
Wanddicke in mm	2,60	2,75	3,45	4,00	4,00	4,00	4,50	6,00
Innendurchmesser in mm	9,8	11,5	14,1	18	24	32	41	51
Lieferbar im Wellschutzrohr	ja				-			
Lieferbar mit Dämmung λ = 0,040 W/(m · K) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	 -- -- --	 ja ja ja			 ja ja --	 -- -- --		
Rohrgewicht leer in kg/m	0,11	0,14	0,21	0,30	0,40	0,53	0,80	1,29
Innenvolumen in dm^3/m	0,08	0,10	0,16	0,25	0,45	0,80	1,32	2,04
Rohrrauigkeit in mm	0,007							
Wärmeleitfähigkeit ungedämmt in $W/(m^2K)$	0,35							
Wärmeausdehnungskoeffizient in mm/(mK)	0,026							
minimaler Biegeradius in mm (5 x Dimension)	70	80	100 (80)**	125	160	200	250	315

* TWA - Trinkwasseranlagen; HKA - Heizkörperanbindung; FBH - Fußbodenheizung; DLA - Druckluftanlagen
Die Einordnung der Anwendungsklassen entspricht den Festlegungen in IS0 10508[4].


** Die Rohre der Dimension 20 können auch mit dem 4-fachen der Dimension gebogen werden.

TECEflex Systemrohre	PE-Xc 5S Heizungsrohre nach DIN EN ISO 15875	
Rohrbezeichnung	PE-Xc	
Dimension	16	20
Lieferlängen Rolle in m	200	120
Stangenware in m (5 m/Stange)	-	-
Einsatzbereich*	FBH, HKA	
Anwendungsklasse/ Betriebsdruck	2 / 10 bar 5 / 6 bar	
Farbe	silber	
Außendurchmesser in mm	16	20
Wanddicke in mm	2,2	2,8
Innendurchmesser in mm	11,6	14,4
Lieferbar im Wellschutzrohr	ja	ja
Lieferbar mit Dämmung λ = 0,040 W/(m · K) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	 -- -- --	
Rohrgewicht leer in kg/m	0,09	0,14
Innenvolumen in dm^3/m	0,11	0,16
Rohrrauigkeit in mm	0,007	
Wärmeleitfähigkeit ungedämmt in $W/(m^2K)$	0,35	
Wärmeausdehnungskoeffizient in mm/(mK)	0,2	
minimaler Biegeradius in mm (5 x Dimension)	80	100

* TWA - Trinkwasseranlagen; HKA - Heizkörperanbindung; FBH - Fußbodenheizung; DLA - Druckluftanlagen
Die Einordnung der Anwendungsklassen entspricht den Festlegungen in IS0 10508[4].

TECEflex – Technische Rohrdaten

Werkstoffauswahl für Fittingmaterialien nach ISO 10508

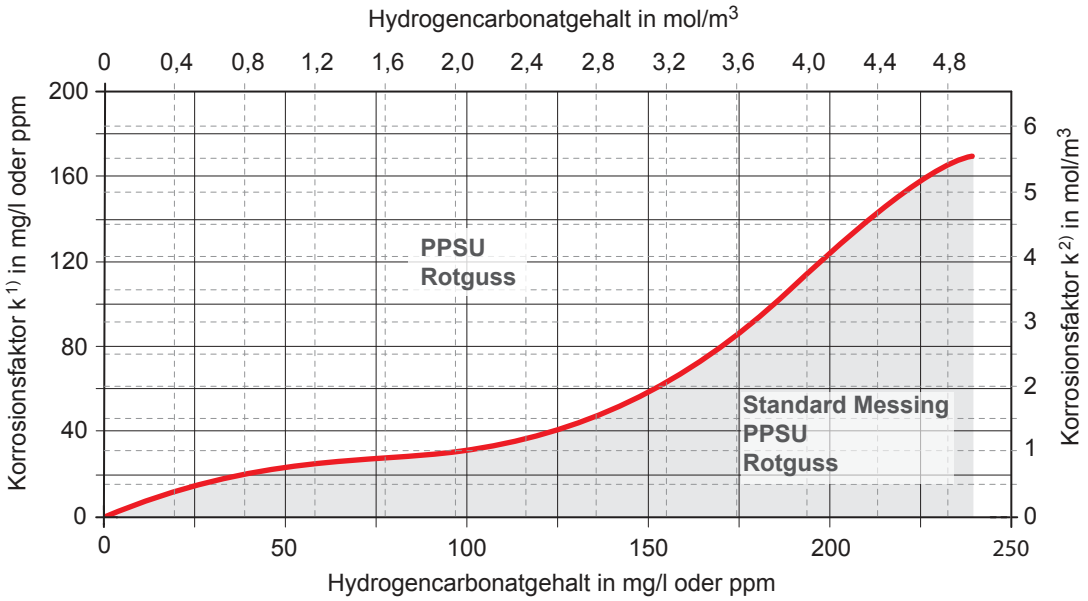

1) k = Chloridgehalt Cl + 1/3 Sulfatgehalt SO_4 (in mg/l)
2) k = Chloridgehalt Cl + Sulfatgehalt SO_4 (in mol/m^3)

Anwendungsklassen und Klassifizierung der Betriebsbedingungen nach ISO 10508

Anwendungs-klasse	Berechnungs-temperatur T_D °C	Betriebs-dauer[b] bei T_D Jahre [a]	T_{max} °C	Betriebs-dauer bei T_{max} Jahre	T_{mal} °C	Betriebs-dauer bei T_{mal} Stunden	Typischer Anwendungsbereich
1 [a]	60	49	80	1	95	100	Warmwasserversorgung (60 °C)
2 [a]	70	49	80	1	95	100	Warmwasserversorgung (70 °C)
3 [c]	20	0,5	50	4,5	65	100	Niedertemperatur-Fußbodenheizung
	30	20					
	40	25					
4 [b]	20	2,5	70	2,5	100	100	Fußbodenheizung und Niedertemperatur-Radiatorenanbindung
	40	20					
	60	25					
5 [b]	20	14	90	1	100	100	Hochtemperatur-Radiatorenanbindung
	60	25					
	80	10					


T_D = Temperatur, für die das Rohrsystem ausgelegt ist. T_{max} = Maximale Temperatur, die für kurze Zeit auftreten darf.
T_{mal} = Höchst mögliche Temperatur, die im Störfall „mal“ auftreten darf (maximal 100 Stunden in 50 Jahren).

[a] Ein Staat kann entsprechend seiner nationalen Vorschriften entweder KLasse 1 oder Klasse 2 auswählen.

[b] Ergibt sich für eine Anwendungsklasse mehr als eine Berechnungstemperatur für die Betriebsdauer und die damit verbundene Temperatur, sollten die zugehörigen Zeiten der Betriebsdauer addiert werden. „Plus kumulativ“ in der Tabelle impliziert ein Temperaturkollektiv der genannten Temperatur für eine Betriebsdauer (z. B. setzt sich das Temperaturkollektiv für eine Dauer von 50 Jahren für Klasse 5 wie folgt zusammen: 20 °C über 14 Jahre, gefolgt von 60 °C über 25 Jahre, gefolgt von 80 °C über 10 Jahre, gefolgt von 90 °C über 1 Jahr, gefolgt von 100 °C über 100 h).


[c] Nur erlaubt, wenn die Störfalltemperatur nicht über 65 °C ansteigen kann.

TECEflex Übergangsmuffe



	Rotguss				Standard Messing			
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
16 x Rp 1/2"	705102	13	43	25	765002	13	43	27
20 x Rp 1/2"	705103	12	45	25	765003	13	45	27
20 x Rp 3/4"	705104	13	46	31	765004	15	48	32
25 x Rp 1"	705106	15	58	38	765009	15	58	40
25 x Rp 3/4"	705105	15	54	31	765007	16	56	32
32 x Rp 1"	705107	16	67	38	765008	16	67	40
40 x Rp 1 1/2"	705108	20	75	53	765010	20	75	56
50 x Rp 2"	705109	24	88	67	-	-	-	-
63 x Rp 2"	705110	22	94	67	-	-	-	-


TECEflex Übergangsnippel



	Rotguss				Standard Messing			
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	705601	18	46	21	765502	18	46	21
16 x R 3/4"	705602	18	47	27	765506	18	47	27
20 x R 1/2"	705603	18	48	21	765503	18	48	21
20 x R 3/4"	705604	18	49	27	765504	18	49	17
25 x R 1"	705606	22	62	34	765508	22	63	24
25 x R 3/4"	705605	21	59	27	765507	19	57	22
32 x R 1"	705607	23	71	34	765509	25	73	34
32 x R 1 1/4"	705608	25	75	42	765510	25	75	43
40 x R 1 1/4"	705609	28	81	42	765511	28	81	43
50 x R 1 1/2"	705610	29	89	48	765512	30	88	48
63 x R 2"	705611	28	100	60	765513	30	99	60


TECEflex – Maßzeichnungen

TECEflex Kupplung




	Rotguss			PPSU			Standard Messing		
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 16	706216	14	43	736016	15	48	766016	14	43
20 x 20	706220	14	48	736020	16	53	766020	14	48
25 x 25	706225	17	64	736025	16	64	766025	17	64
32 x 32	706232	19	81	736032	24	81	766032	19	81
40 x 40	706240	24	91	736040	28	91	766040	24	91
50 x 50	706250	26	103	-	-	-	766050	26	103
63 x 63	706263	28	118	-	-	-	766063	28	118

TECEflex Kupplung reduziert




	Rotguss			PPSU			Standard Messing		
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
20 x 16	706603	14	45	736503	15	50	766503	14	45
25 x 16	706604	15	53	736504	15	56	766504	15	53
25 x 20	706605	15	56	736505	16	58	766505	15	56
32 x 20	706606	16	64	736506	23	70	766506	16	64
32 x 25	706607	18	72	736507	23	75	766507	18	72
40 x 32	706608	22	87	736508	27	87	766508	22	87
50 x 40	706609	25	97	-	-	-	766509	25	97
63 x 50	706610	26	110	-	-	-	-	-	-

TECEflex Winkelkupplung 90°

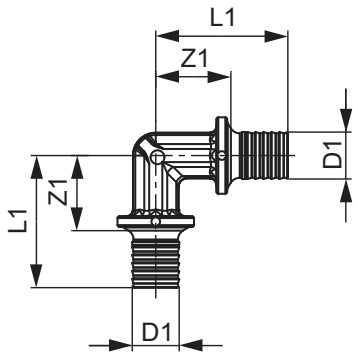

	PPSU			Standard Messing		
Dimension	**Best.-Nr.**	**Z1**	**L1**	**Best.-Nr.**	**Z1**	**L1**
16 x 16	737016	22	38	767016	23	38
20 x 20	737020	24	43	767020	25	42
25 x 25	737025	28	52	767025	30	54
32 x 32	737032	35	64	767032	35	66
40 x 40	737040	41	73	767040	38	73
50 x 50	-	-	-	767050	45	84
63 x 63	-	-	-	767063	53	99


TECEflex Bogen 90°, druckverlustoptimiert

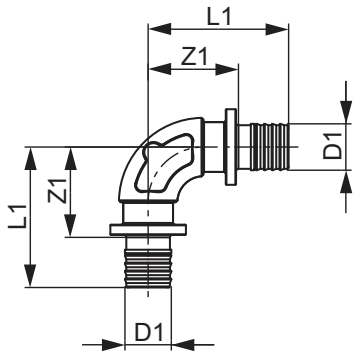

	Rotguss		
Dimension	**Best.-Nr.**	**Z1**	**L1**
16 x 16	707316	26	41
20 x 20	707320	28	45
25 x 25	707325	33	57
32 x 32	707332	39	70
40 x 40	707340	49	82
50 x 50	707350	55	93
63 x 63	707363	61	107


TECEflex – Maßzeichnungen

TECEflex Winkelkupplung 45°

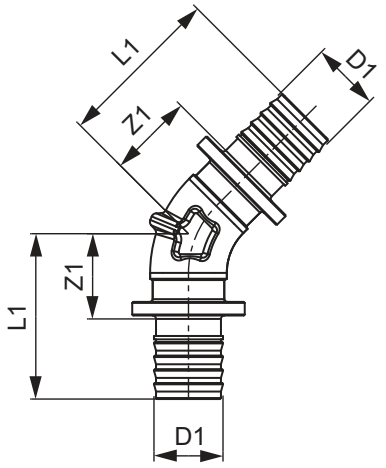


	Rotguss			Standard Messing		
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
25 x 25	707167	25	49	767125	19	42
32 x 32	707168	30	61	767132	22	53
40 x 40	707169	34	67	767140	22	56
50 x 50	707165	39	77	-	-	-
63 x 63	707166	39	84	-	-	-

TECEflex Winkelübergangsmuffe



	Rotguss					Standard Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	708101	22	23	41	38	768016	26	16	41	31
20 x Rp 1/2"	708102	28	24	45	39	768020	26	18	43	33
20 x Rp 3/4"	708103	30	25	47	43	768002	29	23	46	40
25 x Rp 3/4"	708104	35	31	58	48	768025	31	24	54	40
32 x Rp 1"	708105	38	34	69	53	768032	36	25	67	45
40 x Rp 1 1/2"	708106	49	44	82	65	-	-	-	-	-
50 x Rp 1 1/2"	708107	55	40	93	62	-	-	-	-	-


TECEflex Winkelübergangsnippel

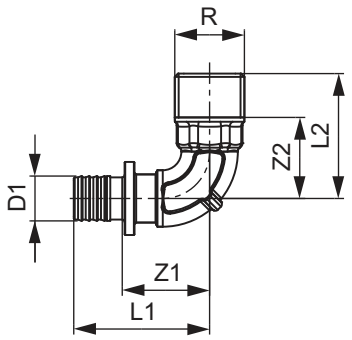


	Rotguss					Standard Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x R 1/2"	707801	26	24	41	38	767516	23	24	37	37
20 x R 1/2"	707802	28	26	45	40	767520	23	26	40	39
20 x R 3/4"	707803	28	26	45	41	767501	25	26	42	40
25 x R 1"	707805	33	30	57	47	767526	31	43	55	60
25 x R 3/4"	707804	33	30	57	44	767525	27	30	51	45
32 x R 1"	707806	38	36	69	53	767532	32	39	63	56

TECEflex kompakte Winkelmuffe, Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	708100	30	8	45	19




TECEflex T-Stück IG

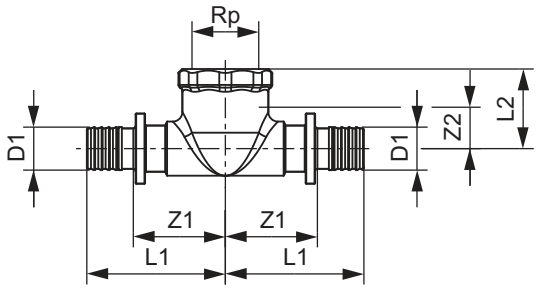

	Rotguss					Standard Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	709801	29	13	44	25	769516	26	16	41	31
20 x Rp 1/2" x 20	709802	29	13	46	25	769520	26	18	43	33
25 x Rp 1/2" x 25	709803	32	13	55	25	769522	28	10	51	25
25 x Rp 3/4" x 25	709804	34	16	56	29	769525	31	23	54	40
32 x Rp 1/2" x 32	-	-	-	-	-	769527	29	7	60	22
32 x Rp 1" x 32	709805	40	20	71	35	769532	35	26	66	45
40 x Rp 1/2" x 40	-	-	-	-	-	769534	30	10	64	26
40 x Rp 1" x 40	709806	44	23	76	40	769540	37	28	70	48
50 x Rp 1 1/4" x 50	709807	51	29	89	48	-	-	-	-	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	709808	56	35	101	54	-	-	-	-	-


TECEflex – Maßzeichnungen

TECEflex T-Stück

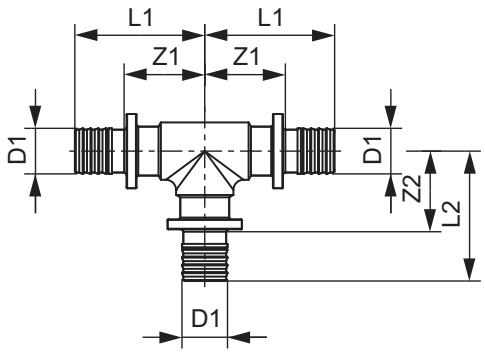

	Rotguss					PPSU					Standard Messing				
Dimension	**Best.-Nr.**	**Z1**	**Z2**	**L1**	**L2**	**Best.-Nr.**	**Z1**	**Z2**	**L1**	**L2**	**Best.-Nr.**	**Z1**	**Z2**	**L1**	**L2**
16 x 16 x 16	710116	24	24	39	39	730916	17	22	34	38	760016	23	23	38	38
20 x 20 x 20	710120	25	25	42	42	730920	19	25	38	43	760020	25	25	42	42
25 x 25 x 25	710125	30	30	54	54	730925	24	28	48	52	760025	30	30	54	54
32 x 32 x 32	710132	35	35	66	66	730932	34	34	64	64	760032	35	35	66	66
40 x 40 x 40	710140	43	43	76	76	730940	41	41	73	73	760040	39	39	73	73
50 x 50 x 50	710150	49	49	87	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 63 x 63	710163	54	54	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


TECEflex T-Stück reduziert

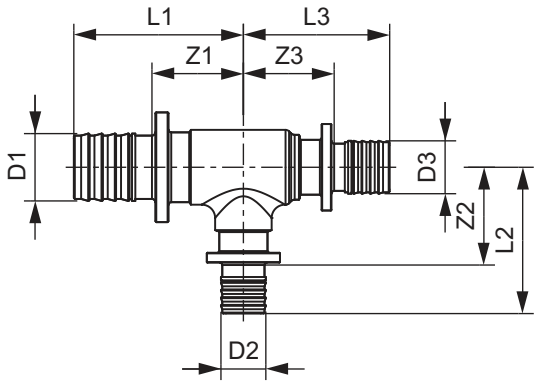

	Rotguss							PPSU							Standard Messing						
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
16 x 20 x 16	710601	25	25	25	40	42	40	730504	19	22	19	35	41	35	760504	25	23	25	40	40	40
20 x 16 x 16	710602	25	25	25	42	40	40	730508	22	24	22	41	40	38	760508	23	25	23	40	40	38
20 x 16 x 20	710603	24	25	24	41	40	41	730509	22	24	22	40	40	40	760509	23	25	23	40	40	40
20 x 20 x 16	710604	25	25	25	42	42	40	730511	19	24	19	38	43	35	760511	25	25	25	42	42	40
20 x 25 x 20	710609	29	28	29	46	52	46	730521	21	24	21	40	48	40	760521	29	27	29	46	50	46
25 x 16 x 16	-	-	-	-	-	-	-	730516	22	27	22	46	44	38	760516	25	29	23	48	43	38
25 x 16 x 20	710605	28	29	27	51	44	44	730544	22	27	22	46	44	41	760544	25	29	23	48	43	40
25 x 16 x 25	710606	27	29	27	50	43	50	730514	22	27	22	46	44	46	760514	25	29	29	48	43	48
25 x 20 x 20	710607	27	29	25	50	46	42	730522	19	28	19	43	46	38	760522	27	29	25	50	46	42
25 x 20 x 25	710608	28	29	28	51	46	51	730515	19	28	19	43	46	43	760515	27	29	27	50	46	50
25 x 32 x 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760517	34	31	34	57	62	57
32 x 16 x 32	710610	29	32	29	60	47	60	730537	26	31	26	55	47	55	760537	26	32	26	57	47	57
32 x 20 x 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760518	28	32	27	59	49	50
32 x 20 x 32	710611	30	32	30	61	49	61	730519	28	31	28	57	50	57	760519	28	32	28	59	49	59
32 x 25 x 25	710613	31	34	32	62	57	56	730520	32	32	28	60	55	52	760520	31	34	30	62	57	54
32 x 25 x 32	710612	31	34	31	62	57	62	730523	32	32	32	60	55	60	760523	31	34	31	62	57	62
40 x 20 x 40	710614	33	36	33	66	53	66	730536	31	34	31	63	53	63	760536	29	35	29	63	52	63
40 x 25 x 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760543	33	37	31	66	60	62
40 x 25 x 40	710615	35	37	35	69	61	69	730533	35	34	35	67	58	67	760533	33	37	33	66	60	66
40 x 32 x 32	710617	38	38	41	72	69	72	730525	38	38	36	70	67	64	760525	36	38	33	70	69	66
40 x 32 x 40	710616	38	38	38	72	69	72	730524	38	38	38	70	67	70	760524	36	38	36	70	69	70
50 x 20 x 50	710618	35	42	35	74	59	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 x 25 x 50	710619	37	43	37	76	67	76	-	-	-	-	-	-	-	760534	34	42	34	72	65	72
50 x 32 x 50	710620	40	44	40	79	75	79	-	-	-	-	-	-	-	760526	37	43	37	76	74	76
50 x 40 x 50	710621	44	48	44	83	81	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 32 x 63	710622	44	49	44	89	80	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 50 x 63	710623	50	54	50	95	92	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


TECEflex – Maßzeichnungen

TECEflex Verschraubung, flachdichtend




	Rotguss					Standard Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
16 x 1/2"	717601	22	37	1/2"	24	767578	22	37	1/2"	24
16 x 3/4"	717602	19	34	3/4"	29	767570	19	34	3/4"	29
20 x 1"	717604	20	37	1"	37	767576	20	37	1"	37
20 x 3/4"	717603	23	40	3/4"	29	767572	23	40	3/4"	29
25 x 1"	717605	29	53	1"	37	767574	29	53	1"	37
25 x 1 1/4"	717606	20	44	1 1/4"	46	-	-	-	-	-
32 x 1 1/2"	717608	22	53	1 1/2"	52	-	-	-	-	-
32 x 1 1/4"	717607	31	62	1 1/4"	46	-	-	-	-	-

TECEflex Endstopfen




	PPSU			Standard Messing		
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
16	730616	11	27	765116	9	23
20	730620	11	30	765120	9	26

TECEflex Wandscheibe

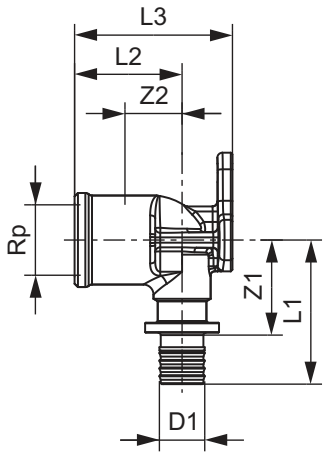

	Rotguss						Standard Messing					
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	708610	28	17	43	32	47	768516	26	12	41	27	42
20 x Rp 1/2"	708611	28	17	45	32	47	768520	26	12	43	27	42
20 x Rp 3/4"	708612	32	19	49	35	50	768525	29	15	46	31	46
25 x Rp 3/4"	708613	33	19	57	35	54	768526	31	11	54	28	46


TECEflex Doppelwandscheibe

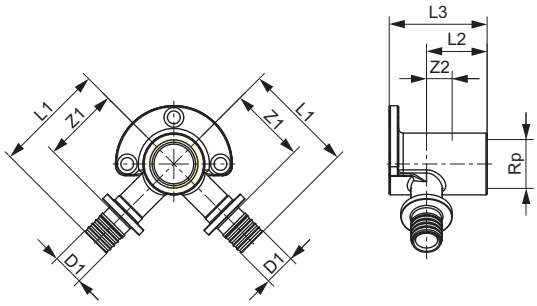

	Standard Messing					
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x 1/2" x 16	768501	33	11	48	26	42

TECEflex – Maßzeichnungen


TECEflex U-Doppelwandscheibe, druckverlustoptimiert

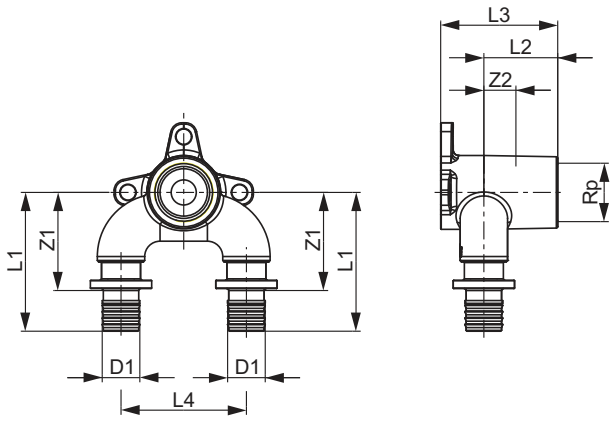

		Rotguss					
Dimension	**Best.-Nr.**	**Z1**	**Z2**	**L1**	**L2**	**L3**	**L4**
16 x Rp 1/2" x 16	708625	37	12	51	27	42	45
20 x Rp 1/2" x 20	708626	26	11	53	26	42	45


TECEflex U-Doppelwandscheibe reduziert, druckverlustoptimiert, Rotguss

Dimension	**Best.-Nr.**	**Z1**	**Z2**	**Z3**	**L1**	**L2**	**L3**	**L4**	**L5**
16 x Rp 1/2" x 20	708606	36	36	11	50	53	26	42	45
20 x Rp 1/2" x 16	708607	36	36	11	53	50	26	42	45

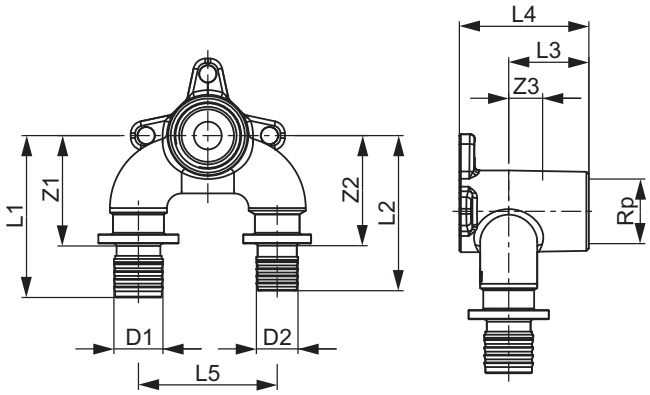


TECEflex Doppelanschluss, druckverlustoptimiert, Rotguss

Dimension	**Best.-Nr.**	**Z1**	**Z2**	**L1**	**L2**	**L3**
16 x R 1/2"	708608	29	31	43	44	50

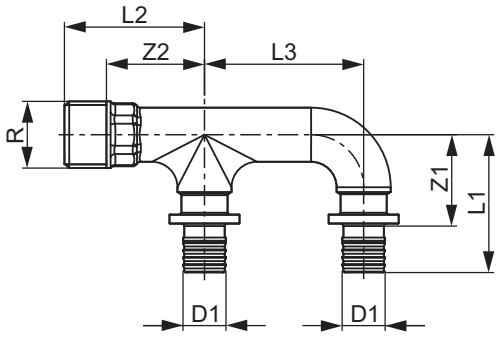


TECEflex Wandscheibe, lang

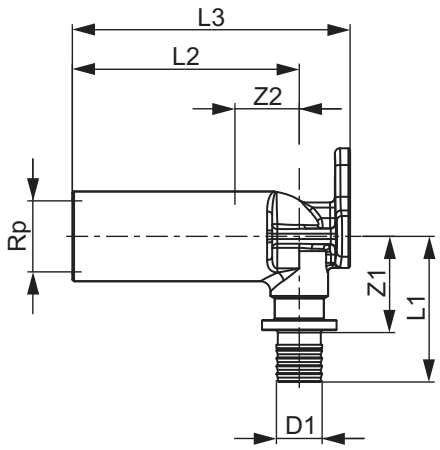

	Rotguss						Standard Messing					
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	708614	28	19	43	67	82	768502	25	25	40	67	82


TECE-Hygienebox, inkl. Schall- und Wärmedämmung

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4	L5
Rp 1/2"	720575	39	102	73	35	69	146

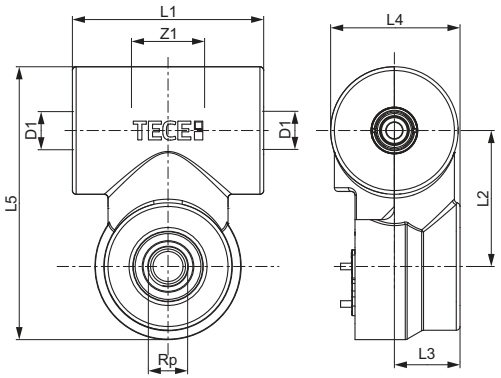


TECEflex Anschlussadapter aus Rotguss für die Hygienebox

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
16	716340	15	62
20	716341	15	64




TECE-Adapter mit Innengewinde aus Rotguss für die Hygienebox

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
Rp 1/2"	716344	4	50




TECE-Presslötadapter für die Hygienebox

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
15 mm	716342	3	57
18 mm	716343	2	57



TECEflex – Maßzeichnungen


TECEflex Wanddurchführung mit Druckring

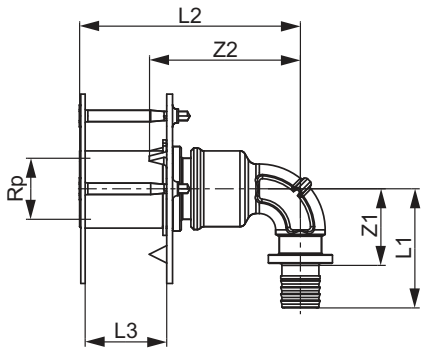

	Rotguss					
Dimension	**Best.-Nr.**	**Z1**	**Z2**	**L1**	**L3**	**L2**
16 x Rp 1/2"	708705	26	33	45	18-25	57


TECEflex Wanddurchführung universell aus Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
R 1/2" x Rp 1/2"	708706	14	51	18-25

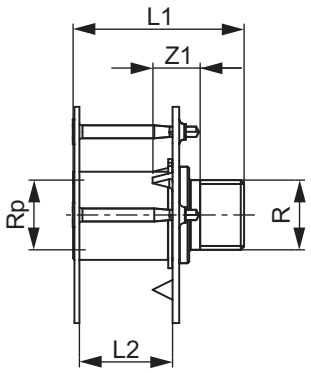


TECEflex Presslötanschluss aus Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	716316	10	50	25
20 x 18 mm Cu	716320	10	52	25
20 x 22 mm Cu	716321	10	52	25
25 x 22 mm Cu	716325	12	60	25
32 x 28 mm Cu	716332	13	69	25




TECEflex Systemübergang Kupferrohr

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 15 mm Cu	713816	162	177
20 x 18 mm Cu	713820	162	179

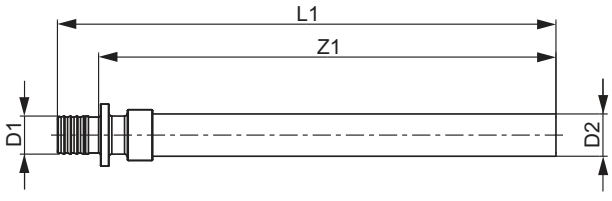


TECEflex Montageeinheit mit Hygienebox und U-Doppel-Wandscheibe

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2" x 16	720572	150	400	73	72

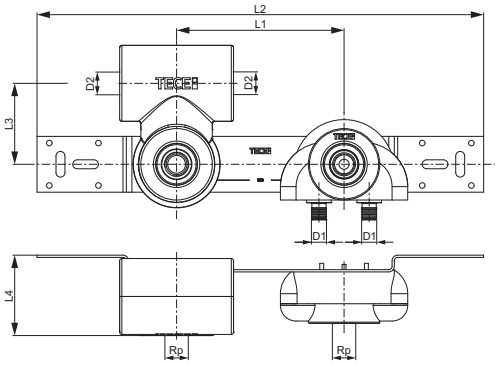


TECE-Halter für die Hygienebox

Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
720571	50	400	240	15

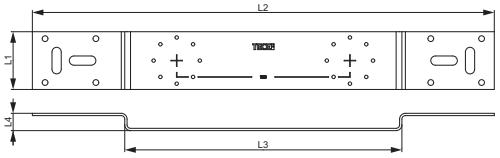

TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben Rotguss, Schallschutzelementen und Halter für einen HT-Ablaufbogen


Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720565	80	308	144	54

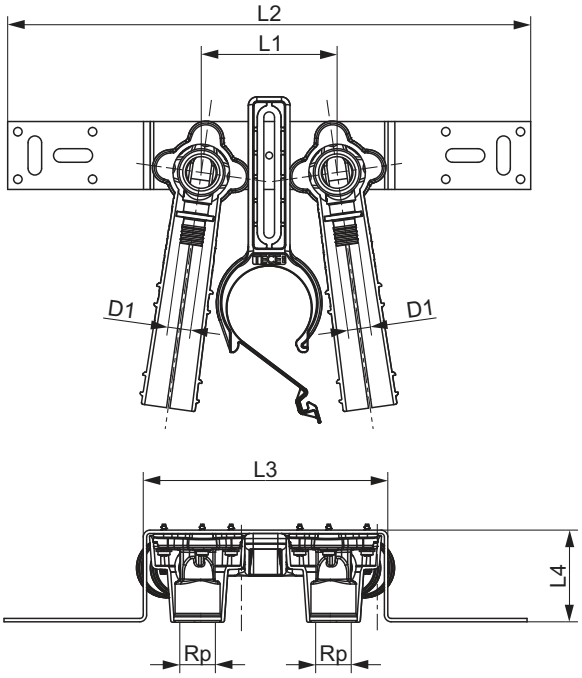

TECEflex – Maßzeichnungen


TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben Rotguss und Schallschutzelementen

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720560	150	390	230	54
20 x Rp 1/2"	720562	150	390	230	54

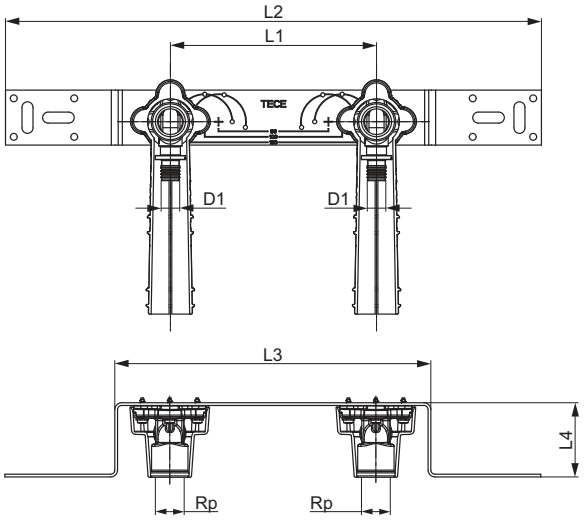


TECEflex Montageeinheit mit U-Doppelwandscheiben Rotguss und Schallschutzelementen, Stichmaß: 150 mm

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2" x 16	720566	150	390	230	54

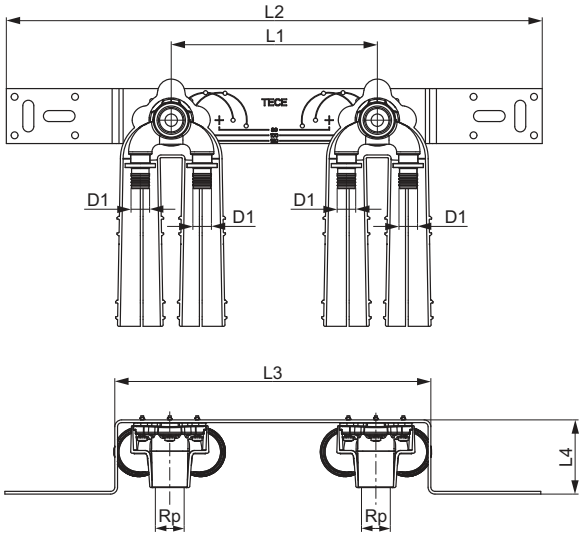


TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720550	150	205	91	40

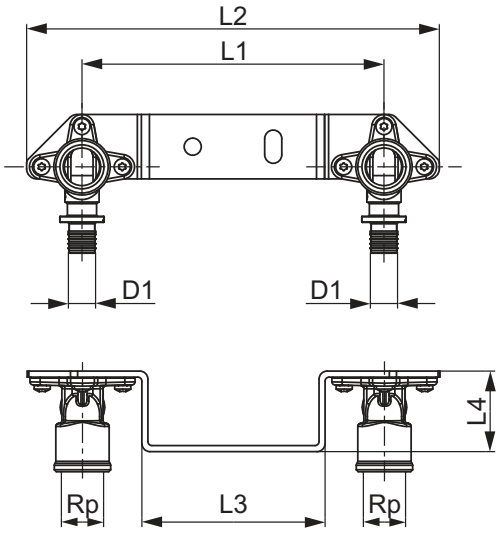


TECE-Halter aus verzinktem Stahl, einfach

Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
720527	40	150	70	47

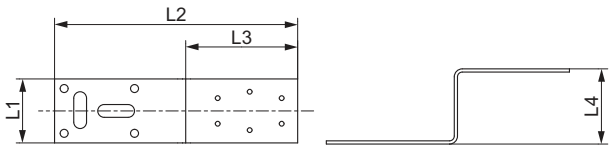


TECE-Halter aus verzinktem Stahl, zweifach

Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
720528	40	390	230	54

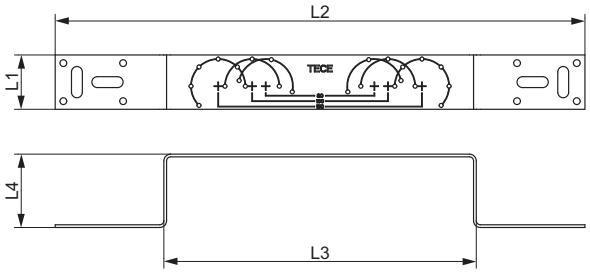


TECE-Schraube

Dimension	Best.-Nr.	L1
3,5 x 16 mm	720524	16




TECEflex HK-Montagewinkel 15 mm, Kupfer vernickelt

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	714016	73	88	289
20 x 15 mm Cu	714020	73	90	289
16 x 15 mm Cu	714516	73	88	1089

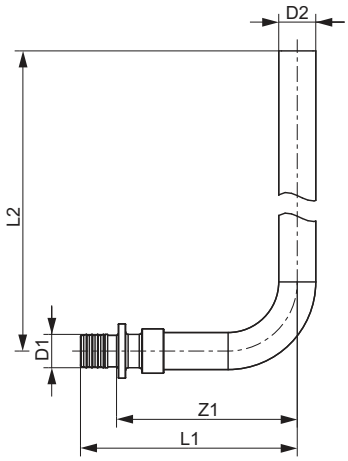

TECEflex HK-Montage T-Stück 15 mm, Kupfer vernickelt


Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	715016	40	69	289
20 x 15 mm Cu	715020	40	74	290

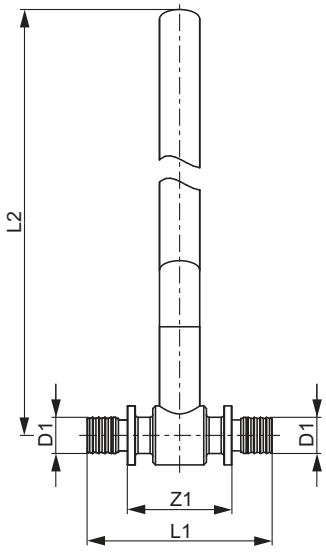

TECEflex – Maßzeichnungen


TECEflex HK-Montagegarnitur für Ventil-Kompaktheizkörper, Bodenmontage, vernickelt

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	714901	20	35	50	333	120

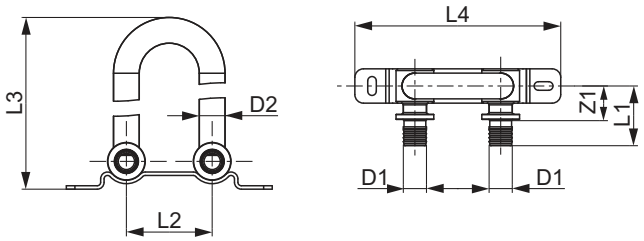


TECEflex HK-Montagegarnitur für Ventil-Kompaktheizkörper, Wandmontage, vernickelt

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	714905	20	35	50	225	240

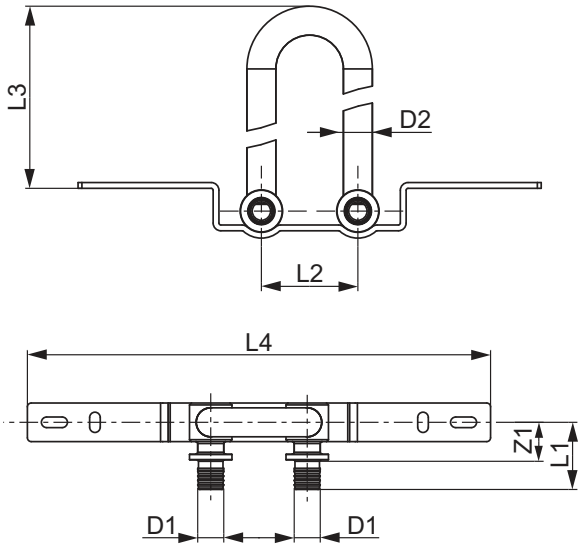


TECE SLHK-Winkelabsperrungen

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2
15 mm Cu	730010	95	120

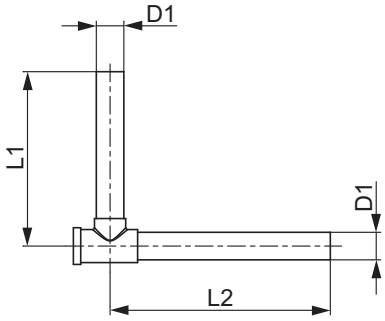


TECE SLHK-Bögen

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2
15 mm Cu	730025	155	75

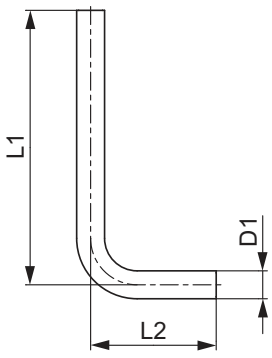


TECE-Quetschverschraubung 1/2" AG

Dimension	Best.-Nr.	G	SW
15 мм x R 1/2"	717501	1/2"	22




TECEflex HK-Montagemodul für Ventil-Kompaktheizkörper, Wandmontage

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16	714907	50	500	210	165

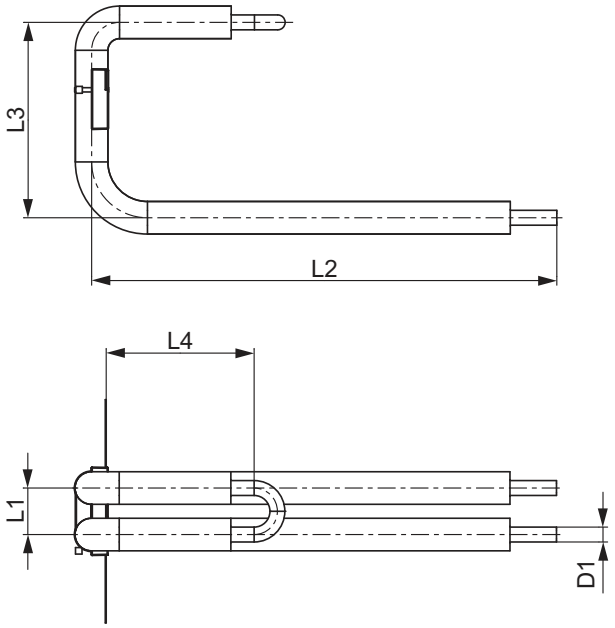


TECEflex Kreuzungsfitting

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 16	718501	84	46	114	76	38	38
20 x 16 x 16	718502	86	49	116	80	40	38
20 x 16 x 20	718503	86	49	119	82	40	38

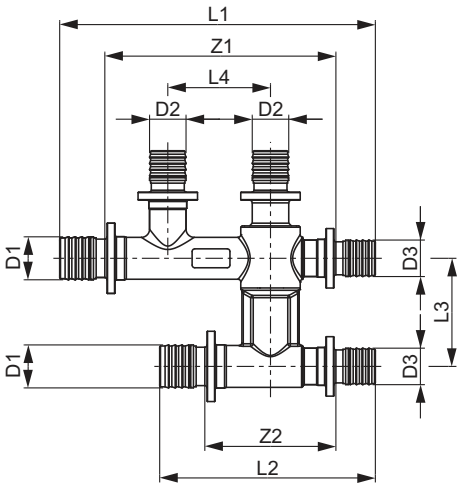

TECEflex Schutzbox aus PS für Kreuzungsfittings


Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3
16-20	718020	102	124	36

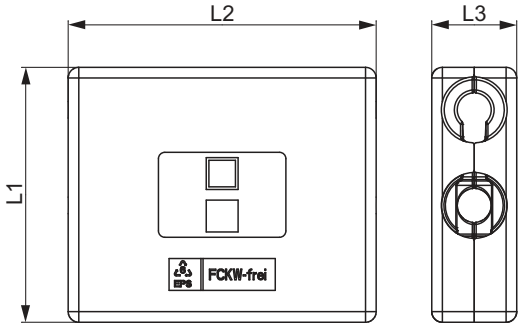

TECEflex – Maßzeichnungen


TECEflex HK-Heizkörperinstallationsbox für Ventil-Kompaktheizkörper

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4	L5	L6
16	716116	50	180	175	300	105	50

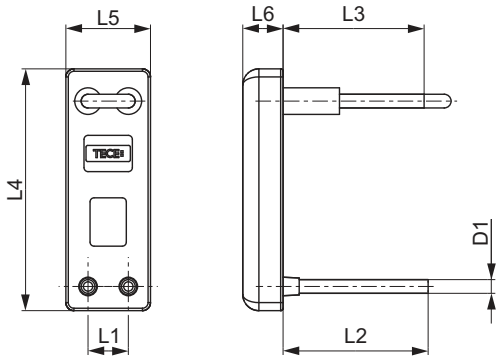


TECE Zweirohr-Hahnblock für HK, Durchgang

Dimension	Best.-Nr.	L1	G
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	50	3/4"




TECE Zweirohr-Hahnblock für HK, Eck

Dimension	Best.-Nr.	L1	G
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	50	3/4"

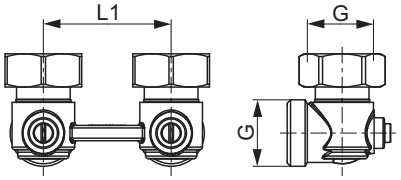


TECEflex SLHK-Anschlussgarnitur

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 15 mm Cu	730110	90	227	120	257	105	70
20 x 20 x 15 mm Cu	730115	91	227	124	261	105	70
20 x 16 x 15 mm Cu	730120	91	228	122	259	105	70
16 x 20 x 15 mm Cu	730125	91	228	122	259	105	70
16 x Stopfen x 15 mm Cu	730130	-	-	97	234	105	70
Stopfen x 16 x 15 mm Cu	730135	-	-	97	234	105	70

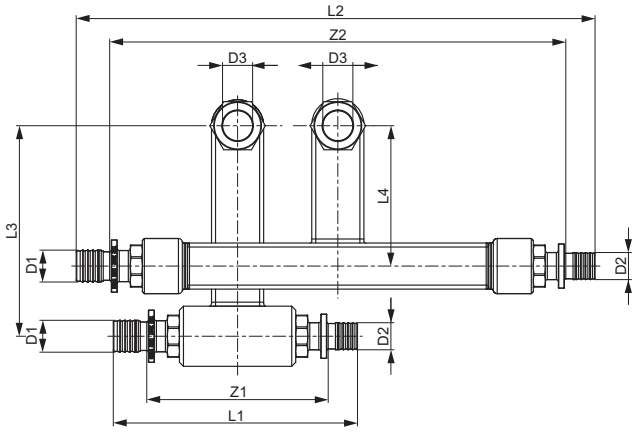


TECEflex Klemmverschraubung für Vollkunststoffrohr

Dimension	Best.-Nr.	G	SW
14	713014	3/4"	27
16	713516	3/4"	27
20	713020	3/4"	27




TECEflex Klemmverschraubung für TECEflex Mehrschichtverbundrohr

Dimension	Best.-Nr.	G	SW
14	713314	3/4"	27
16	713316	3/4"	27
20	713320	3/4"	27




TECEflex Eurokonusverschraubung 3/4" mit TECEflex Pressanschluss aus Messing, vernickelt

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
16	7136161	25	39	3/4"	30
20	7136201	23	40	3/4"	30

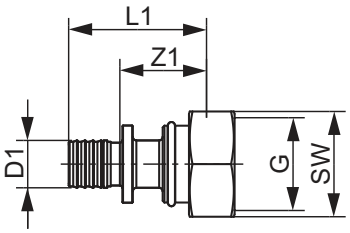


TECEflex Eurokonusverschraubung 3/4" mit TECEflex Pressanschluss aus Standard Messing

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
16	763616	25	39	3/4"	30
20	763620	26	43	3/4"	30

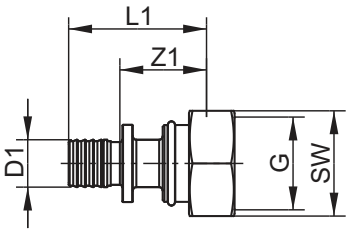


TECEflex UP-Kugelhahn mit Handrad, Standard Messing

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 16	751016	48	62	104
20 x 20	751020	48	66	104

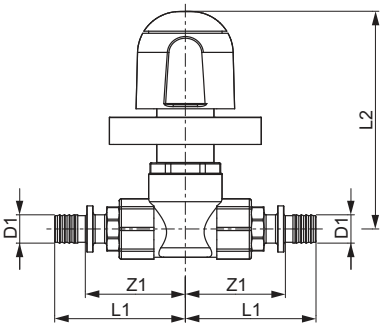

TECEflex UP-Kugelhahn mit Blindkappe


Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 16	751116	48	62	76
20 x 20	751120	48	66	76

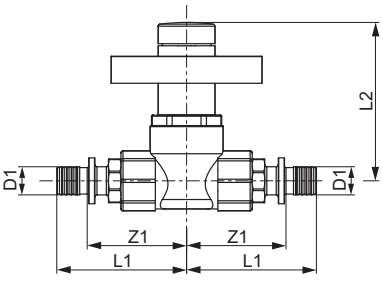


TECEflex – Maßzeichnungen

TECEflex Verteiler aus Rotguss


Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-fach	712201	29	71	44	43	28	100	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3-fach	712202	29	114	44	43	28	143	32

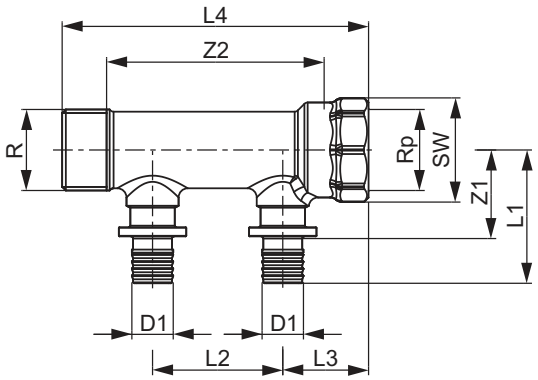


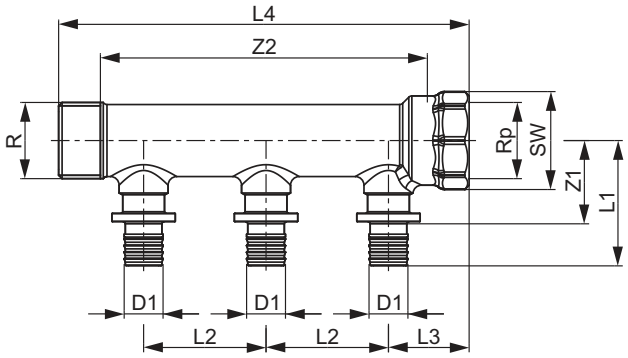

TECEflex Verteiler aus DR Messing

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	G	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-fach	712007	28	70	43	43	30	101	3/4"	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3-fach	712008	28	112	43	43	30	143	3/4"	32

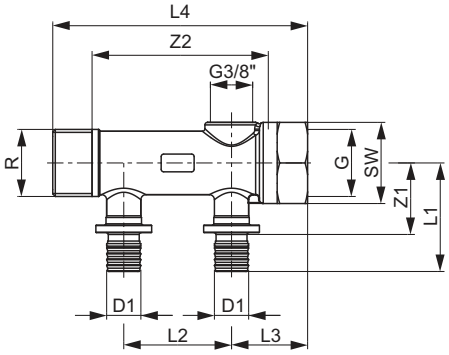

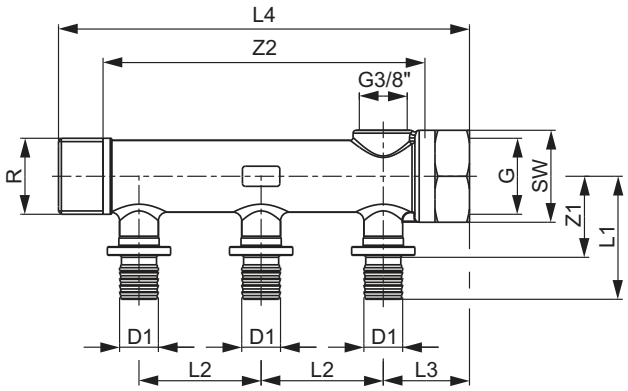

TECE

Rohrsysteme

TECElogo STECKFITTING-SYSTEM

SORTIMENTSLISTE 2018



TECElogo – IHRE HÄNDE SIND DAS BESTE WERKZEUG

Mit dem TECElogo Profi-Installationssystem brauchen Sie kein Presswerkzeug mehr. Arbeiten Sie einfach mit Ihren Händen: wartungsfrei, diebstahlsicher und immer in der richtigen Dimension dabei. TECElogo – das ist intelligente Profitechnik, schnell gesteckt und dauerhaft sicher.

» Bei Installationssystemen steht die Sicherheit an erster Stelle. Deshalb verlässt kein Fitting ungeprüft unser Werk. «



Andreas Lösing, Produktmanager TECElogo

Praxisgerechte Details:
Das geschlossene Sichtfenster erlaubt die optische Kontrolle der gesteckten Verbindung.

Sichtfenster bei nicht gesteckter Verbindung 2



1 Sichtfenster bei gesteckter Verbindung

Produkt Highlights

- Einfache, schnelle Installation von Hand
- Arbeiten ohne Strom und wartungsintensive Presswerkzeuge
- Universelles System in den Dimensionen von 16 - 63 mm
- Geeignet für Trinkwasser- und Heizungsinstallation
- Falsch gesteckte Fittings können demontiert und wiederverwendet werden.
- Auch unter beengten Platzverhältnissen verwendbar

TECElogo lässt sich extrem schnell montieren – ohne Presswerkzeug, ohne Strom, auf jeder Baustelle!



Ablängen...



Kalibrieren...



Stecken, fertig!

Schnelle Montage

Wo man nicht mehr pressen, sondern nur noch stecken muss, spart man Zeit. Und davon eine ganze Menge. Laut einer Studie der Fachhochschule Münster erzielten die befragten Installateure einen Zeitvorteil von bis zu 30 % gegenüber den bisher verwendeten Systemen.



Über Kopf? Aber klar!

Was wiegt schwerer: ein Presswerkzeug oder Ihre Hände? Klare Sache!



Wenig Platz, kein Problem

Ohne Presswerkzeug kommen Sie bei der Montage auch an schwer zugängliche Stellen.



Lösbare Verbindungen

Eine falsch gesteckte Verbindung lässt sich mit einem Spezialschlüssel demontieren. Rohr und Fitting sind wiederverwendbar.

Zeichen für Qualität

Internationale Produkte erfordern internationale Zertifizierungen. Das TECElogo Rohrsystem wird daher gleich von einer ganzen Reihe internationaler Prüfstellen kontinuierlich extern überwacht.

Inhaltsverzeichnis TECElogo

	Seite
Mehrschichtverbundrohr	332
Fittings	335
Montageelemente	342
Heizkörperanbindung	345
Systemkomponenten	348
Verteiler	349
Werkzeuge	350
Starterset	353
Ersatzteile	354
Technische Rohrdaten	355
Maßzeichnungen	357

TECElogo Fittings nur mit original TECElogo Rohren verwenden. Beim Einbau systemfremder Teile erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. TECElogo darf nur mit den System-Schneid- und Kalibrierwerkzeugen verarbeitet werden.

Liefereinheit 1 (LE 1) ist aus technischen Gründen nicht veränderbar.

TECElogo – Mehrschichtverbundrohr

TECElogo Mehrschichtverbundrohre für Trinkwasser und Heizung

Die TECElogo Mehrschichtverbundrohre vereinen in sich die optimalen Eigenschaften von Metall- und Kunststoffrohren. Sie lassen sich einfach biegen und sind formbeständig. Ihre herausragenden Verarbeitungseigenschaften verdanken sie dem speziellen Aufbau mit einem Innenrohr aus PE-Xc, das von einem 100 % diffusionsdichten Aluminiumrohr ummantelt ist.

TECElogo Mehrschichtverbundrohr

Anwendungsklassen nach DIN EN ISO 15875-1:
Klasse 2, Trinkwasser: Auslegungstemperatur 70 °C, Maximaltemperatur bis 80 °C, Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std.
Klasse 5, Heizung: Auslegungstemperatur 80 °C, Maximaltemperatur bis max. 90 °C Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 150 Std.

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT

Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation. 100 % diffusionsdicht.



RG 5 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - Rolle	8700016	100 m	1000 m	2000 m
20 - Rolle	8700020	100 m	700 m	1400 m
25 - Rolle	8700025	50 m	350 m	700 m
32 - Rolle	8700032	25 m	-	-
16 - Stange	8700116	100 m	-	-
20 - Stange	8700120	70 m	-	-
25 - Stange	8700125	45 m	-	-
32 - Stange	8700132	30 m	-	-
40 - Stange	8700140	15 m	-	-
50 - Stange	8700150	15 m	-	-
63 - Stange	8700163	5 m	-	-

(Stange à 5 m)

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT im Wellschutzrohr, schwarz

Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation im schwarzen Wellschutzrohr. 100 % diffusionsdicht.



RG 5 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - Rolle	8700216	75 m	525 m	1050 m
20 - Rolle	8700220	50 m	350 m	700 m
25 - Rolle	8700225	25 m	175 m	350 m

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 6 mm Dämmung, rot



Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 6 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 4/5 und Tabelle 9, Nr. 6), ÖNORM H5155.

RG 5 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 6 mm	8701616	75 m	300 m	600 m
20 - RS 6 mm	8701620	75 m	300 m	600 m
25 - RS 6 mm	8701625	50 m	200 m	400 m

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 9 mm Dämmung



Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 9 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 7) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 1), ÖNORM H5155.

RG 5 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 9 mm	8700316	75 m	225 m	450 m
20 - RS 9 mm	8700320	75 m	225 m	450 m
25 - RS 9 mm	8700325	50 m	150 m	300 m

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung



Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 13 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 5 und 6) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 2 und 6), ÖNORM H5155.

RG 5 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 13 mm	8701416	50 m	150 m	300 m
20 - RS 13 mm	8701420	50 m	150 m	300 m
25 - RS 13 mm	8701425	25 m	100 m	200 m

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT



Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation. 100 % diffusionsdicht.

RG 5 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - Rolle	8705016	100 m	1000 m	2000 m
20 - Rolle	8705020	100 m	700 m	1400 m
25 - Rolle	8705025	50 m	350 m	700 m
16 - Stange	8705116	100 m	-	-
20 - Stange	8705120	70 m	-	-
25 - Stange	8705125	45 m	-	-

(Stange à 5 m)

TECElogo – Mehrschichtverbundrohr

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT im Wellschutzrohr, schwarz



Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation im Wellschutzrohr (Farbe: schwarz). 100 % diffusionsdicht.

RG 5 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - Rolle	8705216	75 m	525 m	1050 m
20 - Rolle	8705220	50 m	350 m	700 m
25 - Rolle	8705225	25 m	175 m	350 m

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 6 mm Dämmung, rot



Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 6 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 4/5 und Tabelle 9, Nr. 6).

RG 5 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 6 mm	8702116	75 m	300 m	600 m
20 - RS 6 mm	8702120	75 m	300 m	600 m
25 - RS 6 mm	8702125	50 m	200 m	400 m

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 9 mm Dämmung, rot



Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 9 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 7) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 1).

RG 5 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 9 mm	8702016	75 m	225 m	450 m
20 - RS 9 mm	8702020	75 m	225 m	450 m
25 - RS 9 mm	8702025	50 m	150 m	300 m

TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung, rot



Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 13 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 5 und 6) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 2 und 6).

RG 5 | 10.0820.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 - RS 13 mm	8702216	50 m	150 m	300 m
20 - RS 13 mm	8702220	50 m	150 m	300 m
25 - RS 13 mm	8702225	25 m	100 m	300 m

TECElogo Übergangsmuffe

Rotguss



Standard Messing*



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	8713002	8610002
20 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	8713003	8610003
20 x Rp 3/4"	10 St.	80 St.	8713004	8610004
25 x Rp 1"	5 St.	50 St.	8713006	8610006
25 x Rp 3/4"	10 St.	50 St.	8713005	8610005
32 x Rp 1"	1 St.	20 St.	8713007	8610007
40 x Rp 1 1/2"	1 St.	20 St.	8713008	8610008
50 x Rp 2"	1 St.	8 St.	8713009	8610009
63 x Rp 2"	1 St.	4 St.	8713010	-

TECElogo Übergangsnippel

Rotguss



Standard Messing*



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x R 1/2"	10 St.	100 St.	8713102	8610102
16 x R 3/4"	10 St.	100 St.	8713103	8610103
20 x R 1/2"	10 St.	80 St.	8713104	8610104
20 x R 3/4"	10 St.	50 St.	8713105	8610105
25 x R 1"	10 St.	50 St.	8713107	8610107
25 x R 3/4"	10 St.	50 St.	8713106	8610106
32 x R 1"	1 St.	20 St.	8713108	8610116
40 x R 1 1/4"	1 St.	20 St.	8713109	8610117
50 x R 1 1/2"	1 St.	8 St.	8713110	8610118
63 x R 2"	1 St.	4 St.	8713111	-

TECElogo Kupplung PPSU

Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 5 | 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16	8710516	10 St.	80 St.
20 x 20	8710520	10 St.	80 St.
25 x 25	8710525	10 St.	80 St.
32 x 32	8710532	1 St.	20 St.
40 x 40	8710540	1 St.	20 St.
50 x 50	8710550	1 St.	8 St.
63 x 63	8710563	1 St.	4 St.

* Die Eignung für die Trinkwasserinstallation ist laut Turnerdiagramm auf Seite 356 zu prüfen.

TECElogo Kupplung reduziert PPSU

Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 5 | 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
20 x 16	8710616	10 St.	80 St.
25 x 16	8710620	10 St.	80 St.
25 x 20	8710625	10 St.	80 St.
32 x 20	8710632	1 St.	20 St.
32 x 25	8710633	1 St.	20 St.
40 x 32	8710640	1 St.	20 St.
50 x 40	8710650	1 St.	8 St.
63 x 50	8710663	1 St.	4 St.

TECElogo Winkelkupplung 90° PPSU

Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 5 | 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16	8710716	10 St.	100 St.
20 x 20	8710720	10 St.	50 St.
25 x 25	8710725	10 St.	40 St.
32 x 32	8710732	1 St.	20 St.
40 x 40	8710740	1 St.	8 St.
50 x 50	8710750	1 St.	4 St.
63 x 63	8710763	1 St.	4 St.

TECElogo Einsteckwinkel 90° PPSU

Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 5 | 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16	8711116	10 St.	100 St.
20 x 20	8711120	10 St.	50 St.
25 x 25	8711125	10 St.	40 St.

TECElogo Winkelkupplung 45° Rotguss

Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
25 x 25	8711225	10 St.	40 St.
32 x 32	8711232	5 St.	20 St.
40 x 40	8711240	2 St.	20 St.
50 x 50	8711250	2 St.	10 St.
63 x 63	8711263	1 St.	5 St.

TECElogo Winkelübergangsmuffe

Rotguss



Standard Messing*



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	8713202	8610202
20 x Rp 1/2"	10 St.	100 St.	8713203	8610203
20 x Rp 3/4"	10 St.	80 St.	8713204	8610204
25 x Rp 3/4"	10 St.	50 St.	8713205	8610205
32 x Rp 1"	1 St.	20 St.	8713206	8610206

TECElogo Winkelübergangsnippel

Rotguss



Standard Messing*



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x R 1/2"	10 St.	100 St.	8713302	8610302
20 x R 1/2"	10 St.	80 St.	8713303	8610303
20 x R 3/4"	10 St.	80 St.	8713304	8610304
25 x R 1"	10 St.	50 St.	8713306	8610306
25 x R 3/4"	10 St.	50 St.	8713305	8610305
32 x R 1"	1 St.	20 St.	8713307	8610312

TECElogo T-Stück IG

Rotguss



Standard Messing*



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2" x 16	10 St.	80 St.	8713402	8610402
20 x Rp 1/2" x 20	10 St.	50 St.	8713403	8610403
25 x Rp 3/4" x 25	10 St.	40 St.	8713404	8610404
32 x Rp 1" x 32	1 St.	8 St.	8713405	8610406
40 x Rp 1" x 40	1 St.	8 St.	8713406	8610408
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 St.	4 St.	8713407	8610410
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 St.	4 St.	8713408	-

* Die Eignung für die Trinkwasserinstallation ist laut Turnerdiagramm auf Seite 356 zu prüfen.

TECElogo T-Stück PPSU

Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 5 | 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16 x 16	8710916	10 St.	40 St.
20 x 20 x 20	8710920	10 St.	40 St.
25 x 25 x 25	8710925	10 St.	40 St.
32 x 32 x 32	8710932	1 St.	8 St.
40 x 40 x 40	8710940	1 St.	8 St.
50 x 50 x 50	8710950	1 St.	4 St.
63 x 63 x 63	8710963	1 St.	4 St.

TECElogo T-Stück reduziert PPSU

Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 5 | 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
20 x 16 x 16	8711004	10 St.	40 St.
20 x 16 x 20	8711005	10 St.	40 St.
20 x 20 x 16	8711006	10 St.	40 St.
25 x 16 x 16	8711007	10 St.	40 St.
25 x 16 x 25	8711008	10 St.	40 St.
25 x 20 x 20	8711009	10 St.	40 St.
25 x 20 x 25	8711010	10 St.	40 St.
20 x 25 x 20	8711011	10 St.	40 St.
32 x 16 x 32	8711012	1 St.	8 St.
32 x 20 x 32	8711013	1 St.	8 St.
32 x 25 x 32	8711014	1 St.	8 St.
32 x 25 x 25	8711015	1 St.	8 St.
40 x 25 x 40	8711017	1 St.	8 St.
40 x 32 x 40	8711018	1 St.	8 St.
40 x 32 x 32	8711019	1 St.	8 St.
50 x 25 x 50	8711020	1 St.	4 St.
50 x 32 x 50	8711021	1 St.	4 St.
63 x 32 x 63	8711022	1 St.	4 St.
63 x 50 x 63	8711023	1 St.	4 St.

TECElogo Endstopfen PPSU

Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 5 | 10.0820.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	8710817	10 St.	50 St.
20	8710821	10 St.	50 St.

TECElogo Pressübergang Rotguss

Pressübergang auf Edelstahl- oder Kupferrohre mit TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion.



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 mm	8730100	10 St.	100 St.
20 x 18 mm	8730101	10 St.	100 St.
25 x 22 mm	8730102	10 St.	50 St.

TECElogo Verschraubung, flachdichtend

Rotguss



Standard Messing*



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x 1/2"	5 St.	80 St.	8733201	8630201
16 x 3/4"	5 St.	80 St.	8733202	8630202
20 x 3/4"	5 St.	50 St.	8733203	8630203
25 x 1"	5 St.	50 St.	8733204	8630204
32 x 1 1/4"	1 St.	20 St.	8733205	8630205

TECElogo Wandscheibe

Rotguss



Standard Messing*



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 St.	80 St.	8723002	8620002
20 x Rp 1/2"	10 St.	60 St.	8723004	8620003

TECElogo Universal-Wandscheibe Rotguss

Universal-Wandscheibe mit 20 mm Einstecknippel für TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
20 x Rp 1/2"	8723003	10 St.	60 St.

Hinweis:
In Verbindung mit einem TECElogo T-Stück oder T-Stück reduziert, bauen Sie Ihre Doppelwandscheibe selbst.

* Die Eignung für die Trinkwasserinstallation ist laut Turnerdiagramm auf Seite 356 zu prüfen.

TECElogo Universal-Doppelwandscheibe Rotguss



Universal-Doppelwandscheibe mit 20 mm Einstecknippel für TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.

RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	10 St.	40 St.

TECElogo Doppelwandscheibe

Standard Messing*



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2" x 16	10 St.	40 St.	8620007

TECElogo Universal-Wandscheibe lang Rotguss



Universal-Wandscheibe lang mit 20 mm Einstecknippel für TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.

RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
20 x Rp 1/2"	8723008	10 St.	50 St.

Hinweis:
In Verbindung mit einem TECElogo T-Stück oder T-Stück reduziert, bauen Sie Ihre Doppelwandscheibe selbst.

TECElogo Wandscheibe, lang

Standard Messing*



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 St.	50 St.	8620008

* Die Eignung für die Trinkwasserinstallation ist laut Turnerdiagramm auf Seite 356 zu prüfen.

TECElogo Universal-Wanddurchführung Rotguss



Universal-Wanddurchführung mit 16 mm Einstecknippel für TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation. Mit Druckring, Schrauben und Schalldämmeinlagen, einstellbar für Wandstärken von 18-25 mm.

RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	8723009	10 St.	40 St.

TECElogo Wanddurchführung

Standard Messing*



Wanddurchführung mit Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion.

RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	LE 1	LE 2	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 St.	40 St.	8620009

TECElogo Systemübergang auf TECEflex DR Messing*



Systemübergang TECElogo/TECEflex.

RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16	8730300	10 St.	80 St.
20 x 20	8730301	10 St.	80 St.
25 x 25	8730302	10 St.	80 St.

* Die Eignung für die Trinkwasserinstallation ist laut Turnerdiagramm auf Seite 356 zu prüfen.

TECElogo – Montageelemente

TECE-Schallschutzelement



Schallschutzelement für TECEflex und TECElogo Wandscheiben. Zur Verminderung der Schallübertragung auf den Baukörper, bestehend aus Schalldämmeinlage und Schallschutzhaube.

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
für 1/2" Wandscheiben	718017	10 St.	40 St.
für 1/2" Wandscheiben, lang	718022	10 St.	40 St.
für 1/2" U-Doppelwandscheiben	718024	10 St.	40 St.

TECE-Schalltrenner für Wandscheiben



Schalltrenner für TECEflex und TECElogo Wandscheiben. Zur Verminderung der Schallübertragung auf den Baukörper.

RG 5 | 10.0700.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
718026	10 St.	100 St.

TECE Seal System Baustopfen mit Dichthülse NEU



Wiederverwendbarer Spezialbaustopfen zur Montage der Dichthülse in der Rohbauphase. Für die Dicht- und Belastungsprüfung mit Luft oder Wasser geeignet. Mit einem metallischen Gewinde aus einem trinkwassergerechten Werkstoff, inklusive Seal System Dichthülse.

Länge: 117 mm
Gewinde: 1/2"
Durchmesser: 38 mm

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.		LE 1
1/2"	704802*	**NEU**	6 St.

TECE Seal System Dichthülse NEU



Dichthülse zur Erstellung einer normgerechten Wanddurchführung bei Wänden mit Wassereinwirkung nach DIN 18534 (2017).

Leckagewasser welches durch eine undichte Gewindeverbindung zwischen Wandscheibe und Hahnverlängerung oder das Ausfallen der Hahnverlängerung entsteht, wird nach vorne aus der Wand geführt. Neben den TECE-Wandscheiben auch für viele Fremdfabrikate geeignet.


Länge: 100 mm
Durchmesser: 37,5 mm

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.		LE 1
1/2"	704801*	**NEU**	10 St.

In Verbindung mit der Seal System Dichtmanschette und einer geeigneten Dichtschlemme. Die Eignung für Fremdprodukte ist den technischen Informationen zu entnehmen.

TECE Seal System Dichtmanschette NEU



Seal System Dichtmanschette zur Abdichtung gegen Feuchtigkeitsdurchdringungen in der Wand bei Armaturenanschlüssen.

Länge x Breite: 120 x 120 mm
Innendurchmesser: 15 mm

RG 5 | 10.0700.0070

Best.-Nr.		LE 1
704803*	**NEU**	10 St.

TECE Seal System Abdichtungsset für Wanddurchführungen NEU



Seal System Abdichtungsset bestehend aus:
- 2 x Baustopfen
- 2 x Dichthülse
- 2 x Dichtmanschette

RG 5 | 10.0700.0070

Best.-Nr.		LE 1
704805*	**NEU**	1 St.

* voraussichtlich lieferbar ab Juni 2018

TECElogo – Montageelemente

TECE-Halter aus verzinktem Stahl, einfach



Zur Befestigung von TECEflex und TECElogo Wandscheiben, gewinkelt, aus verzinktem Stahl.

RG 5 | 10.0700.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
720527	10 St.	80 St.

TECE-Halter aus verzinktem Stahl, zweifach



Zur Befestigung von TECEflex und TECElogo Wandscheiben, gewinkelt, aus verzinktem Stahl. Passend für die Stichmaße 150 und 80 mm.

RG 5 | 10.0700.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
720528	5 St.	20 St.

TECE-Schraube



Zur Befestigung der TECEflex und TECElogo Wandscheiben auf die verzinkten Stahlhalter.

RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3,5 x 16 mm	720524	100 St.	3000 St.

TECElogo Montageeinheit, Rotguss



Vorgefertigte Montageeinheit, Stichmaß 80 mm. Bestehend aus zwei TECElogo Wandscheiben, verdrehsicher montiert auf TECE Wandhalter. Inkl. Schallschutzelemente und Halter für Ablaufbogen. Für die Trinkwasserinstallation.

RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Stichmaß	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	80 mm	8723101	1 St.	5 St.

TECElogo Montageeinheit, Rotguss



Vorgefertigte Montageeinheit, Stichmaß 150 mm. Bestehend aus zwei TECElogo Wandscheiben, verdrehsicher montiert auf TECE Wandhalter. Inkl. Schallschutzelemente und Halter für Ablaufbogen. Für die Trinkwasserinstallation.

RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Stichmaß	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	8723100	1 St.	5 St.

TECElogo Universal-Montageeinheit, Rotguss



Vorgefertigte Montageeinheit, Stichmaß 150 mm. Bestehend aus zwei TECElogo Universal-Wandscheiben, verdrehsicher montiert auf TECE Wandhalter. Inkl. Schallschutzelemente und Halter für Ablaufbogen. Für die Trinkwasserinstallation.

RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Stichmaß	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
20 x 1/2"	150 mm	8723102	1 St.	5 St.

TECElogo Schutzbox für Kreuzungsfittings

Schutzbox für TECElogo Kreuzungsfittings.



RG 5 | 10.0820.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-20	8740100	1 St.

TECElogo Kreuzungsfitting Messing vernickelt

Kreuzungsfitting mit Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Heizungsinstallation.



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16 x 16	8740101	1 St.	10 St.
20 x 16 x 16	8740102	1 St.	10 St.
20 x 16 x 20	8740103	1 St.	10 St.

TECElogo Heizkörper-Montagewinkel

Heizkörper-Montagewinkel mit Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Heizungsinstallation. 15 mm Kupferrohr, vernickelt.



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 мм Cu	8740401	10 St.	50 St.
20 x 15 мм Cu	8740402	10 St.	50 St.

TECElogo Heizkörper-Montage-T-Stück

Heizkörper-Montage-T-Stück mit Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Heizungsinstallation. 15 mm Kupferrohr, vernickelt.



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 мм Cu	8740403	10 St.	40 St.
20 x 15 мм Cu	8740404	10 St.	40 St.

TECElogo Heizkörper-Montagegarnitur

Heizkörper-Montagegarnitur mit Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für Ventilkompakt-HK, Bodenmontage. Für die Heizungsinstallation. 15 mm Kupferrohr, vernickelt.



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 мм Cu	8740405	1 St.	5 St.

TECElogo – Heizkörperanbindung

TECElogo Heizkörper-Montagegarnitur

Heizkörper-Montagegarnitur mit Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für Ventilkompakt-HK, Wandmontage. Für die Heizungsinstallation. 15 mm Kupferrohr, vernickelt.



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 мм Cu	8740406	1 St.	5 St.

TECE SLHK-Winkelabsperrungen

Aus vernickeltem Cu-Rohr 15 mm, regulier- und absperrbar. Zur Anbindung des Heizkörpers an die TECEflex bzw. TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
15 mm Cu	730010	1 Set	25 Set

TECE SLHK-Bögen

Aus vernickeltem Cu-Rohr 15 mm. Zur Anbindung des Heizkörpers an die TECEflex bzw. TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
15 mm Cu	730025	1 Set	20 Set

TECE-Quetschverschraubung 1/2" AG

Quetschverschraubung 15 mm vernickelt, für die Verbindung der TECEflex/ TECElogo Heizkörper-Montagewinkel bzw. Heizkörper T-Stücke an Thermostat-Ventile bzw. an die HK-Verschraubungen.



RG 5 | 10.0700.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
15 мм x R 1/2"	717501	10 St.	150 St.

TECE Zweirohr-Hahnblock für HK, Durchgang

Zweirohr-Hahnblock für Heizkörper, Durchgangversion mit 3/4" Eurokonus



RG 5 | 10.0820.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	1 St.	10 St.

TECE Zweirohr-Hahnblock für HK, Eck

Zweirohr-Hahnblock für Heizkörper, Eckversion mit 3/4" Eurokonus



RG 5 | 10.0820.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	1 St.	10 St.

TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur

SLHK-Anschlussgarnitur, Messing vernickelt, für Vor- und Rücklauf inkl. 2 Klemmring-Verschraubungen 1/2" x 15 Cu, mit TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion.



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16 x 15 Cu	8740421	1 Set	10 Set
20 x 20 x 15 Cu	8740422	1 Set	10 Set
16 x Stopfen x 15 mm Cu	8740423	1 Set	10 Set
Stopfen x 16 x 15 mm Cu	8740424	1 Set	10 Set

TECElogo Heizkörper-Montagemodul

Heizkörper-Montagemodul für Ventilkompakt-Heizkörper, mit vorgedämmtem Mehrschichtverbundrohr RS 9 mm, λ_R 0,040 W/(mK).



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	8740550	1 St.	5 St.

TECElogo Übergangsverschraubung DR Messing

Übergangsverschraubung auf Kupfer-, Weichstahl- und Edelstahlrohre. Mit TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Heizungsinstallation.



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 15 мм	8711202	10 St.	80 St.
16 x 18 мм	8711203	10 St.	80 St.
20 x 15 мм	8711204	10 St.	80 St.

TECElogo Übergangsverschraubung Standard Messing



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
20 x 18 mm	8611205	10 St.	80 St.

TECElogo Eurokonus Klemmverschraubung*

Klemmverschraubung für TECElogo Mehrschichtverbundrohr. Für die Heizungsinstallation.



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 3/4" EC	8740216	10 St.	200 St.
20 x 3/4" EC	8740220	10 St.	200 St.

TECElogo Abdrückstopfen mit Entlüftung Standard Messing



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16	8640001	10 St.	50 St.

* Der Eurokonus unterliegt keiner Normung, die Verwendbarkeit ist bauseits zu prüfen!

TECE Einfach-Rohrschelle, Kunststoff

zur Befestigung der Rohre auf dem Rohbeton, für alle Rohrtypen.



RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14-26 x 60 mm	720521	30 St.	600 St.
14-26 x 100 mm	720501	30 St.	450 St.

TECE Doppel-Rohrschelle Kunststoff

zur Befestigung der Rohre auf dem Rohbeton, für alle Rohrtypen.



RG 5 | 10.0700.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14-26 x 60 mm	720522	30 St.	450 St.
14-26 x 100 mm	720502	30 St.	300 St.

TECE UP-Verlängerung, 23 mm

UP-Verlängerung 23 mm für UP-Kugelhähne 1/2".



RG 5 | 10.0820.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
1/2"	8780200	1 St.	20 St.

TECElogo Verteiler Standard Messing*



RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
R 3/4" x R 3/4" x 16 2-fach	8630002	1 St.	20 St.
R 3/4" x R 3/4" x 16 3-fach	8630003	1 St.	20 St.

TECElogo Universal-Verteiler Rotguss



Universal-Verteiler, 3/4" ohne Kappe und Stopfen, mit 20 mm Einstecknippel für TECElogo Steckverbinder mit integrierter Haltefunktion. Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation.

RG 5 | 10.0820.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 2-fach	8733002	1 St.	20 St.
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 3-fach	8733003	1 St.	20 St.

* Die Eignung für die Trinkwasserinstallation ist laut Turnerdiagramm auf Seite 356 zu prüfen.

TECElogo – Werkzeuge

TECElogo Werkzeugkoffer

Werkzeugkoffer mit Rohrschere, Kalibrier- und Anfaswerkzeuge, Handgriff und Demontagewerkzeugen.



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-25	8760001	1 St.
32-40	8760010	1 St.

Hinweis:
Der Werkzeugkoffer 32-40 ist um die Dimensionen 50 und 63 erweiterbar, diese sind einzeln erhältlich.

TECE-Rohrschere



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-25	8760002	1 St.

TECElogo Kalibrier- und Anfaswerkzeug



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16	8760016	1 St.
20	8760020	1 St.
25	8760025	1 St.
32	8760032	1 St.
40	8760040	1 St.
50	8760050	1 St.
63	8760063	1 St.

TECElogo Handgriff für Kalibrier- und Anfaswerkzeug



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-63	8760000	1 St.

TECElogo Wechselaufnahme für Kalibrier- und Anfaswerkzeug

Wechselaufnahme für die Verwendung in Akkuschraubern und Bohrmaschinen. Ermöglicht das schnelle Wechseln der Kalibrierwerkzeuge.



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-63	8760005	1 St.

TECElogo Demontageschlüssel 16/20



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16/20	8760103	1 St.

TECElogo Demontageschlüssel



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
25	8760125	1 St.
32	8760132	1 St.
40	8760140	1 St.
50	8760150	1 St.
63	8760163	1 St.

TECElogo Demontagegabelschlüssel



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16	8760416	1 St.
20	8760420	1 St.
25	8760425	1 St.
32	8760432	1 St.
40	8760440	1 St.
50	8760450	1 St.
63	8760463	1 St.

TECElogo Werkzeugtasche

Robuste Werkzeugtasche zur Befestigung am Gürtel für TECElogo Werkzeuge 16-25 mm.



10.0820.0040

Best.-Nr.	LE 1
8760011	1 St.

TECE-Biegemaschine Dimension 16-32 mm

Kompakter Einhand-Rohrbieger Dimension 16-32 mm für TECEflex und TECElogo Mehrschichtverbundrohre zum Herstellen von gleichmäßigen Rohrbögen. Komplett im Koffer mit Biegesegmenten 16/20/25/32 mm. Biegewinkel 0-90°.



10.0700.0060

Best.-Nr.	LE 1
720222	1 St.

TECE-Biegemaschine Dimension 40-63 mm

Hydraulische Handbiegemaschine für TECEflex und TECElogo Mehrschichtverbundrohre Dimension 40-63 mm für Baustellen oder Vorfertigung. Komplett in einem Holzkasten, mit Biegesegmenten 40/50/63 mm. Biegewinkel 0-90°.



10.0700.0060

Best.-Nr.	LE 1
720223	1 St.

TECElogo – Werkzeuge

TECElogo Innenbiegefeder

Innenbiegefeder für ISO-Verbundrohr.

10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16	8760216	1 St.
20	8760220	1 St.
25	8760225	1 St.



TECElogo Außenbiegefeder

Außenbiegefeder für ISO-Verbundrohr.

10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16	8760316	1 St.
20	8760320	1 St.
25	8760325	1 St.



TECE-Rohrabschneider

10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-63	8760008	1 St.



TECElogo Rohrhaltezange

Rohrhaltezange mit Gripfunktion für 16-25 mm zum sicheren Festhalten von TECElogo Rohren während des Kalibriervorganges.

10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16-25	8760006	1 St.



TECE-Verlegehaspel

Verlegehaspel, faltbar, variabel einstellbar für TECEfloor, TECEflex und TECElogo Rollen bis 600 m Länge.

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
bis 600 m	720193	1 St.



TECE-Rohrrichter

Montierbar auf die Verlegehaspel zum geraden Abziehen von TECEflex und TECElogo Verbundrohren der Dimension 16 und 20 mm.

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16 und 20	720194	1 St.



TECElogo Starterset (Rotguss/PPSU)

Sortimentskoffer mit gängigen Bauteilen des TECElogo Sortiments (Dimension 16) und Werkzeugen. Gewindeteile aus Rotguss.

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	8713002	Übergangsmuffe 16 x Rp 1/2"	10
2	8713102	Übergangsnippel 16 x R 1/2"	10
3	8710716	Winkelkupplung 90° 16 x 16	10
4	8710916	T-Stück 16 x 16 x 16	10
5	8723002	Wandscheibe 16 x Rp 1/2"	10
6	8760002	Rohrschere 16-25	1
7	8760016	Kalibrier- und Anfaswerkzeug 16	1
8	8760000	Handgriff 16-63	1
9	8760103	Demontageschlüssel 16/20	1
10	8760416	TECElogo Demontagegabelschlüssel 16	1

RG 5 | 10.0820.0020

Best.-Nr.	LE 1
8790003	1 St.




TECElogo – Ersatzteile

8733201 – TECElogo Verschraubung, flachdichtend Rotguss


8733202 – TECElogo Verschraubung, flachdichtend Rotguss

8733203 – TECElogo Verschraubung, flachdichtend Rotguss




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	8790201	Flachdichtung 1/2" für flachdichtende Verschraubungen	5/10.0820.0060	10 St.
	8790202	Flachdichtung 3/4" für flachdichtende Verschraubungen	5/10.0820.0060	10 St.
2	8790116	O-Ring TECElogo Dimension 16	5/10.0820.0060	10 St.
	8790120	O-Ring TECElogo Dimension 20	5/10.0820.0060	10 St.

8760002 – TECE-Rohrschere



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	8760003	Ersatzklinge für Rohrschere	10.0820.0040	1 St.

8760008 – TECE-Rohrabschneider



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	8760009	Ersatzschneiderädchen für Rohrabschneider	10.0820.0040	1 St.

TECElogo O-Ringe




RG 5 | 10.0820.0060

Dimension	Bezeichnung	Best.-Nr.	LE 1
16	TECElogo O-Ring	8790116	10 St.
20	TECElogo O-Ring	8790120	10 St.
25	TECElogo O-Ring	8790125	10 St.
32	TECElogo O-Ring	8790132	10 St.
40	TECElogo O-Ring	8790140	10 St.
50	TECElogo O-Ring	8790150	10 St.
63	TECElogo O-Ring	8790163	10 St.

TECElogo Systemrohre	PE-RT - Mehrschichtverbundrohre				PE-Xc- Mehrschichtverbundrohre						
Rohrbezeichnung	PE-RT/Al/PE-RT				PE-Xc/Al/PE						
Dimension	**14**	**16**	**20**	**25**	**16**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**63**
Lieferlängen Rolle in m	100	100	100	50	100	100	50	--	--	--	--
Stangenware in m (5 m/Stange)	--	100	70	45	100	70	45	30	15	15	5
Einsatzbereich*	TWA, HKA, FBH*				TWA, HKA, FBH*						
Anwendungsklasse/ Betriebsdruck	2 / 10 bar; 5 / 10 bar				2 / 10 bar; 5 / 10 bar						
Farbe	weiß				weiß						
Außendurchmesser in mm	14	16	20	25	16	20	25	32	40	50	63
Wanddicke in mm	2	2	2,25	2,5	2	2,25	2,5	3	4	4,5	6
Innendurchmesser in mm	10	12	15,5	20	12	15,5	20	26	32	41	51
Fitting-Einstecktiefe in mm	--	27	32	35	27	32	35	46	48	48	55
Lieferbar im Wellschutzrohr	ja				ja			--			
Lieferbar mit Dämmung - 6 mm - 9 mm - 13 mm λ = 0,040 W/(m · K)	ja ja ja				ja ja ja			-- -- --			
Rohrgewicht leer in kg/m	0,08	0,10	0,14	0,20	0,10	0,14	0,21	0,33	0,53	0,79	1,22
Innenvolumen in dm^3/m	0,078	0,11	0,19	0,31	0,11	0,19	0,31	0,53	0,80	1,32	2,04
Rohrrauigkeit in mm	0,007				0,007						
Wärmeleitfähigkeit ungedämmt in $W/(m^2K)$	0,41				0,43						
Wärmeausdehnungskoeffizient in mm/(mK)	0,026				0,026						
Raggio di curvatura minimo in mm - senza molla di flessione - con molla di flessione	70 56	80 64	100 80	125 100	80 64	100 80	125 100	160 --	200 --	250 --	315 --

* TWA - Trinkwasseranlagen; HKA - Heizkörperanbindung; FBH - Fußbodenheizung

Werkstoffauswahl für Fittingmaterialien nach ISO 10508

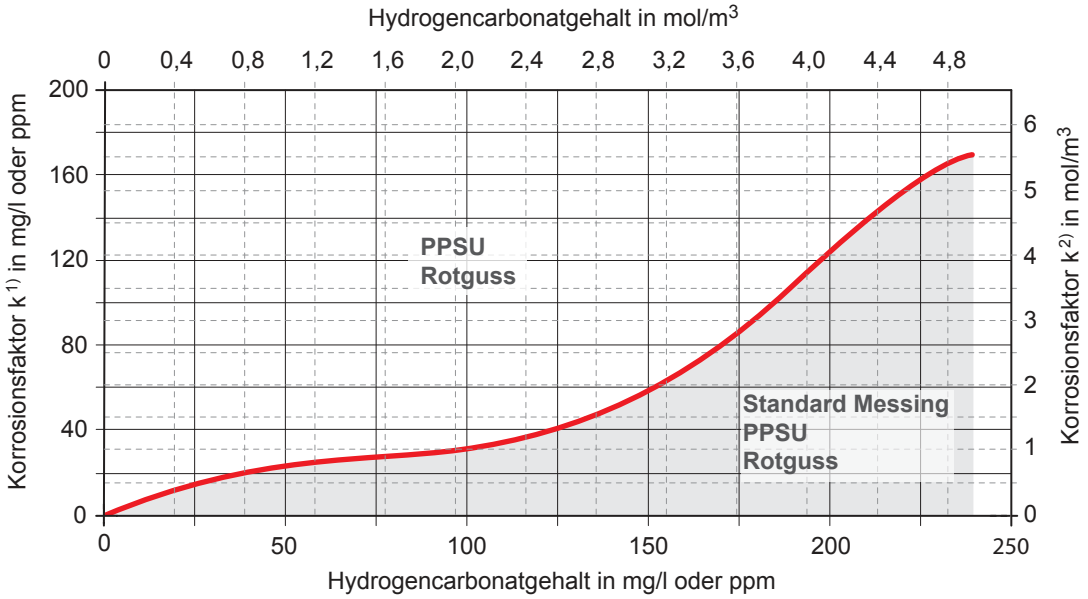

[1] k = Chloridgehalt Cl + 1/3 Sulfatgehalt SO_4 (in mg/l)
[2] k = Chloridgehalt Cl + Sulfatgehalt SO_4 (in mol/m^3)

Anwendungsklassen und Klassifizierung der Betriebsbedingungen nach ISO 10508

Anwendungs-klasse	Berechnungs-temperatur T_D °C	Betriebs-dauer[b] bei T_D Jahre [a]	T_{max} °C	Betriebs-dauer bei T_{max} Jahre	T_{mal} °C	Betriebs-dauer bei T_{mal} Stunden	Typischer Anwendungsbereich
1 [a]	60	49	80	1	95	100	Warmwasserversorgung (60 °C)
2 [a]	70	49	80	1	95	100	Warmwasserversorgung (70 °C)
3 [c]	20	0,5	50	4,5	65	100	Niedertemperatur-Fußbodenheizung
	30	20					
	40	25					
4 [b]	20	2,5	70	2,5	100	100	Fußbodenheizung und Niedertemperatur-Radiatorenanbindung
	40	20					
	60	25					
5 [b]	20	14	90	1	100	100	Hochtemperatur-Radiatorenanbindung
	60	25					
	80	10					


T_D = Temperatur, für die das Rohrsystem ausgelegt ist. T_{max} = Maximale Temperatur, die für kurze Zeit auftreten darf.
T_{mal} = Höchst mögliche Temperatur, die im Störfall „mal“ auftreten darf (maximal 100 Stunden in 50 Jahren).

[a] Ein Staat kann entsprechend seiner nationalen Vorschriften entweder KLasse 1 oder Klasse 2 auswählen.

[b] Ergibt sich für eine Anwendungsklasse mehr als eine Berechnungstemperatur für die Betriebsdauer und die damit verbundene Temperatur, sollten die zugehörigen Zeiten der Betriebsdauer addiert werden. „Plus kumulativ“ in der Tabelle impliziert ein Temperaturkollektiv der genannten Temperatur für eine Betriebsdauer (z. B. setzt sich das Temperaturkollektiv für eine Dauer von 50 Jahren für Klasse 5 wie folgt zusammen: 20 °C über 14 Jahre, gefolgt von 60 °C über 25 Jahre, gefolgt von 80 °C über 10 Jahre, gefolgt von 90 °C über 1 Jahr, gefolgt von 100 °C über 100 h).


[c] Nur erlaubt, wenn die Störfalltemperatur nicht über 65 °C ansteigen kann.

TECElogo Übergangsmuffe



	Rotguss				Standard Messing			
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
16 x Rp 1/2"	8713002	17	58	25	8610002	17	58	25
20 x Rp 1/2"	8713003	16	62	25	8610003	16	62	25
20 x Rp 3/4"	8713004	16	64	31	8610004	16	64	31
25 x Rp 1"	8713006	16	69	38	8610006	16	69	38
25 x Rp 3/4"	8713005	16	66	31	8610005	16	66	31
32 x Rp 1"	8713007	19	85	38	8610007	19	85	38
40 x Rp 1 1/2"	8713008	21	91	53	8610008	21	91	53
50 x Rp 2"	8713009	23	97	67	8610009	23	97	67
63 x Rp 2"	8713010	23	106	67	-	-	-	-


TECElogo Übergangsnippel

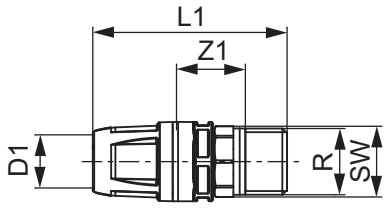

	Rotguss				Standard Messing			
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	8713102	22	62	21	8610102	22	62	21
16 x R 3/4"	8713103	22	63	27	8610103	21	62	27
20 x R 1/2"	8713104	22	67	21	8610104	21	66	21
20 x R 3/4"	8713105	20	66	27	8610105	21	67	27
25 x R 1"	8713107	21	72	34	8610107	20	72	34
25 x R 3/4"	8713106	20	69	27	8610106	20	69	27
32 x R 1"	8713108	26	89	34	8610116	26	89	34
40 x R 1 1/4"	8713109	26	94	42	8610117	26	94	42
50 x R 1 1/2"	8713110	26	95	48	8610118	26	95	48
63 x R 2"	8713111	30	110	60	-	-	-	-

TECElogo Kupplung PPSU


Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 16	8710516	24	77
20 x 20	8710520	24	87
25 x 25	8710525	24	93
32 x 32	8710532	32	124
40 x 40	8710540	32	128
50 x 50	8710550	32	128
63 x 63	8710563	43	150

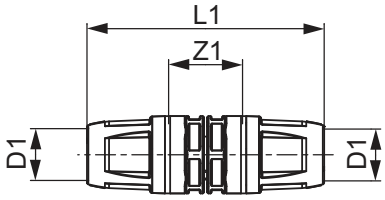

TECElogo – Maßzeichnungen


TECElogo Kupplung reduziert PPSU

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
20 x 16	8710616	24	82
25 x 16	8710620	24	85
25 x 20	8710625	24	90
32 x 20	8710632	28	106
32 x 25	8710633	28	109
40 x 32	8710640	32	126
50 x 40	8710650	32	129
63 x 50	8710663	37	140

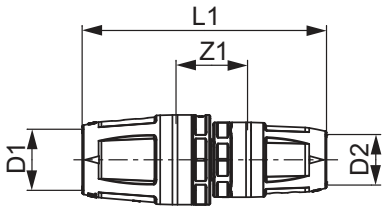


TECElogo Winkelkupplung 90° PPSU

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 16	8710716	25	51
20 x 20	8710720	27	58
25 x 25	8710725	32	66
32 x 32	8710732	38	83
40 x 40	8710740	41	91
50 x 50	8710750	47	97
63 x 63	8710763	65	119

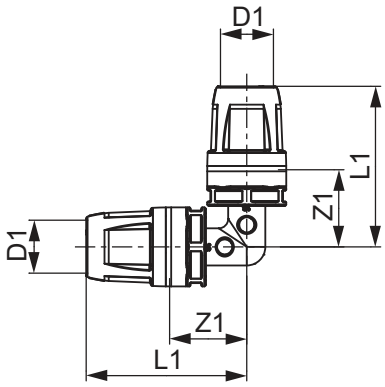


TECElogo Einsteckwinkel 90° PPSU

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16	8711116	22	16	48	43
20 x 20	8711120	23	18	55	49
25 x 25	8711125	26	20	60	55

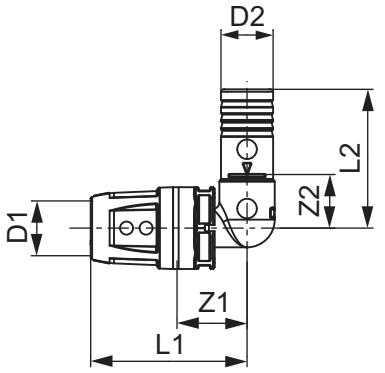


TECElogo Winkelkupplung 45° Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
25 x 25	8711225	22	57
32 x 32	8711232	27	73
40 x 40	8711240	31	79
50 x 50	8711250	32	80
63 x 63	8711263	41	95

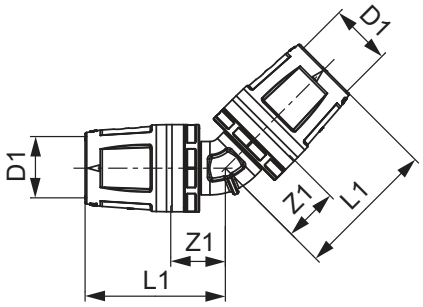


TECElogo Winkelübergangsmuffe

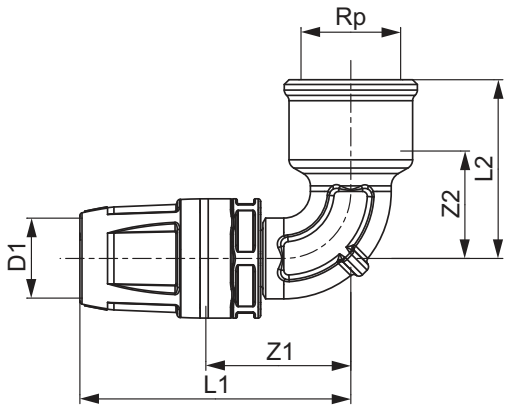

	Rotguss					Standard Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	8713202	31	23	57	38	8610202	28	8	55	20
20 x Rp 1/2"	8713203	31	16	62	31	8610203	28	8	59	20
20 x Rp 3/4"	8713204	32	19	64	36	8610204	31	10	62	23
25 x Rp 3/4"	8713205	33	19	68	36	8610205	31	14	66	30
32 x Rp 1"	8713206	40	24	86	44	8610206	40	16	86	35


TECElogo Winkelübergangsnippel

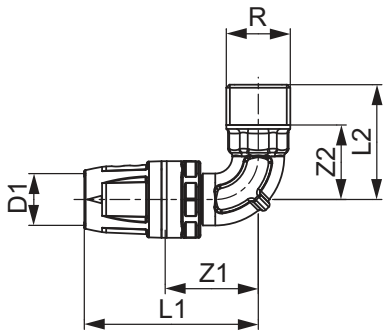

	Rotguss					Standard Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x R 1/2"	8713302	31	24	57	38	8610302	24	22	51	35
20 x R 1/2"	8713303	32	27	64	40	8610303	24	22	56	35
20 x R 3/4"	8713304	32	27	64	41	8610304	27	22	59	36
25 x R 1"	8713306	36	28	71	48	8610306	31	28	65	45
25 x R 3/4"	8713305	36	31	71	45	8610305	27	27	62	41
32 x R 1"	8713307	42	34	88	53	8610312	36	28	82	45

TECElogo – Maßzeichnungen


TECElogo T-Stück IG

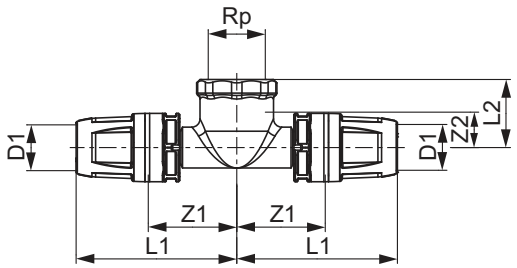

	Rotguss					Standard Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	8713402	33	10	59	25	8610402	28	5	55	20
20 x Rp 1/2" x 20	8713403	33	10	64	25	8610403	28	5	60	20
25 x Rp 3/4" x 25	8713404	35	13	70	29	8610404	31	14	66	30
32 x Rp 1" x 32	8713405	41	16	87	35	8610406	36	13	86	32
40 x Rp 1" x 40	8713406	44	21	92	40	8610408	39	14	87	33
50 x Rp 1 1/4" x 50	8713407	50	27	98	48	8610410	44	18	92	39
63 x Rp 1 1/2" x 63	8713408	61	33	115	54	-	-	-	-	-


TECElogo T-Stück PPSU

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16 x 16	8710916	19	26	46	52
20 x 20 x 20	8710920	21	28	53	60
25 x 25 x 25	8710925	23	31	58	66
32 x 32 x 32	8710932	28	39	74	85
40 x 40 x 40	8710940	31	45	79	93
50 x 50 x 50	8710950	36	52	84	100
63 x 63 x 63	8710963	60	60	118	118

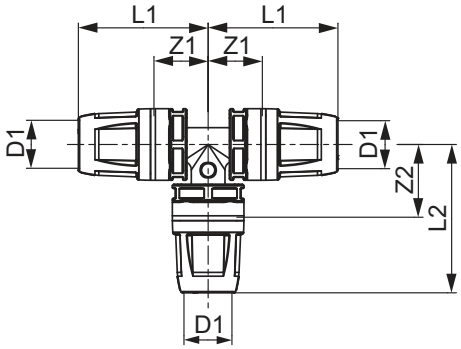


TECElogo T-Stück reduziert PPSU

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
20 x 16 x 16	8711004	20	28	20	51	55	46
20 x 16 x 20	8711005	20	28	20	51	55	51
20 x 20 x 16	8711006	21	28	21	53	60	48
25 x 16 x 16	8711007	19	31	19	54	58	46
25 x 16 x 25	8711008	19	31	19	54	58	54
25 x 20 x 20	8711009	21	31	21	56	63	53
25 x 20 x 25	8711010	21	31	21	56	63	56
20 x 25 x 20	8711011	23	28	23	55	63	55
32 x 16 x 32	8711012	22	36	22	68	62	68
32 x 20 x 32	8711013	24	36	24	70	67	70
32 x 25 x 32	8711014	26	36	26	72	70	72
32 x 25 x 25	8711015	26	36	23	72	70	57
40 x 25 x 40	8711017	26	41	26	74	76	74
40 x 32 x 40	8711018	28	45	28	76	91	76
40 x 32 x 32	8711019	28	45	28	76	91	74
50 x 25 x 50	8711020	26	48	26	74	83	74
50 x 32 x 50	8711021	28	52	28	76	98	76
63 x 32 x 63	8711022	41	59	41	99	105	99
63 x 50 x 63	8711023	53	59	53	111	107	111

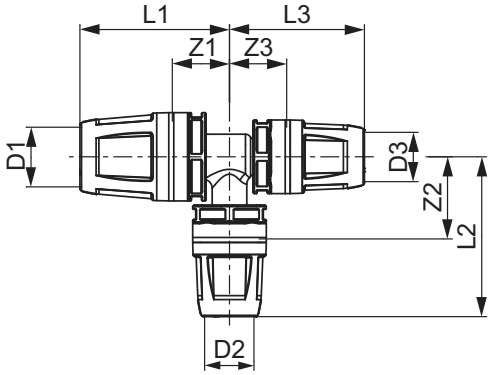


TECElogo Endstopfen PPSU

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
16	8710817	12	38
20	8710821	12	44




TECElogo Pressübergang Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm	8730100	12	39	27
20 x 18 mm	8730101	12	44	27
25 x 22 mm	8730102	12	47	27

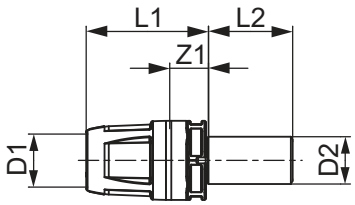


TECElogo Verschraubung, flachdichtend

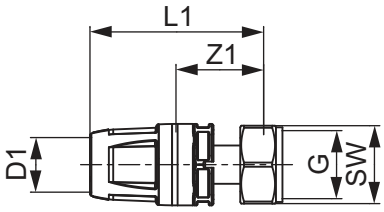

	Rotguss					Standard Messing				
Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
16 x 1/2"	8733201	27	54	1/2"	24	8630201	27	54	1/2"	24
16 x 3/4"	8733202	28	54	3/4"	29	8630202	28	54	3/4"	29
20 x 3/4"	8733203	28	59	3/4"	29	8630203	28	59	3/4"	29
25 x 1"	8733204	32	67	1"	37	8630204	32	67	1"	37
32 x 1 1/4"	8733205	37	84	1 1/4"	46	8630205	37	84	1 1/4"	46

TECElogo Wandscheibe

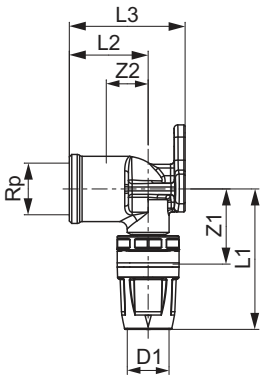


	Rotguss						Standard Messing					
Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	8723002	31	17	57	32	47	8620002	28	5	55	20	40
20 x Rp 1/2"	8723004	31	17	62	32	52	8620003	28	5	60	20	40

TECElogo – Maßzeichnungen


TECElogo Universal-Wandscheibe Rotguss


Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
20 x Rp 1/2"	8723003	19	17	51	32	52

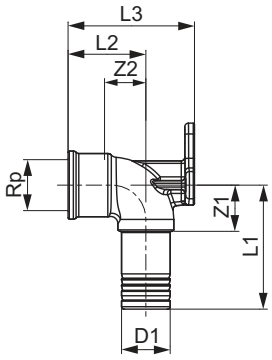


TECElogo Universal-Doppelwandscheibe Rotguss


Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	33	11	64	26	45	45

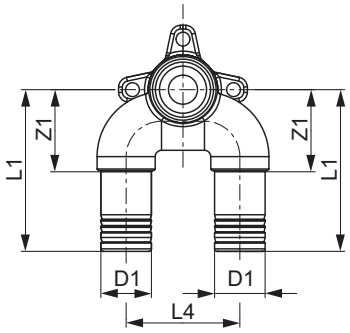

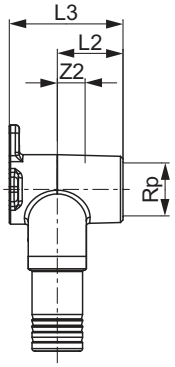

TECElogo Doppelwandscheibe

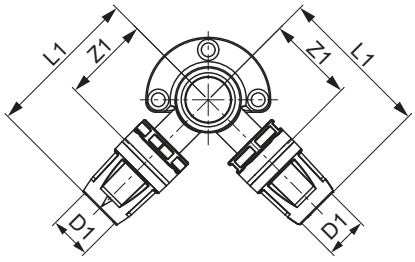




Standard Messing


Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2" x 16	8620007	35	5	62	20	40

TECElogo Universal-Wandscheibe lang Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
20 x Rp 1/2"	8723008	20	19	51	67	87

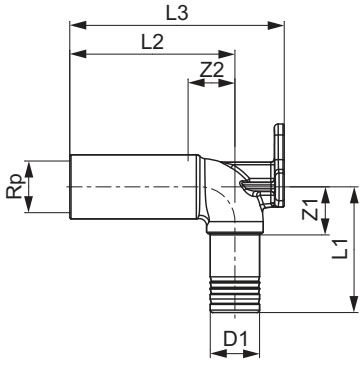

TECElogo Wandscheibe, lang

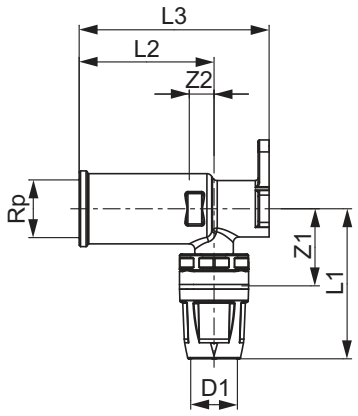


Standard Messing


Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	8620008	28	9	55	49	69

TECElogo Universal-Wanddurchführung Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x Rp 1/2"	8723009	11	63	18-25



TECElogo Wanddurchführung




Standard Messing

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L3	L2
16 x Rp 1/2"	8620009	20	29	47	18-25	49

TECElogo Systemübergang auf TECEflex DR Messing


Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 16	8730300	20	61
20 x 20	8730301	20	62
25 x 25	8730302	21	73



TECElogo – Maßzeichnungen


TECE-Halter aus verzinktem Stahl, einfach

Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
720527	40	150	70	47

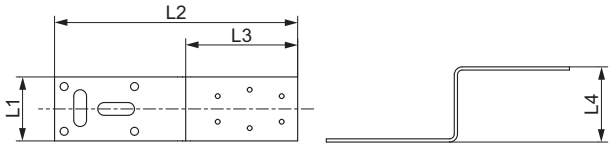


TECE-Halter aus verzinktem Stahl, zweifach

Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
720528	40	390	230	54

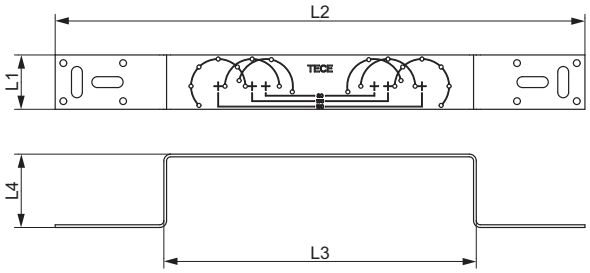


TECE-Schraube

Dimension	Best.-Nr.	L1
3,5 x 16 mm	720524	16




TECElogo Montageeinheit, Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8723101	80	308	144	54

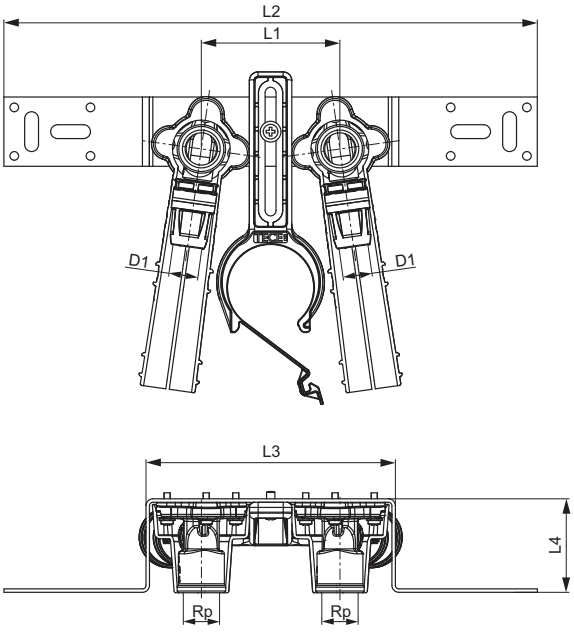


TECElogo Montageeinheit, Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8723100	150	390	230	54

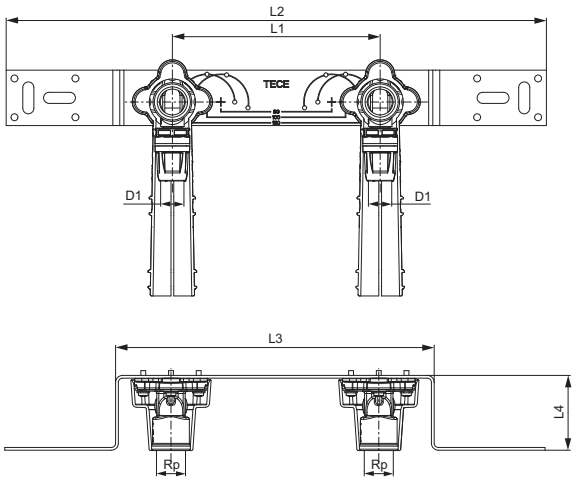


TECElogo Universal-Montageeinheit, Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
20 x 1/2"	8723102	150	390	230	54

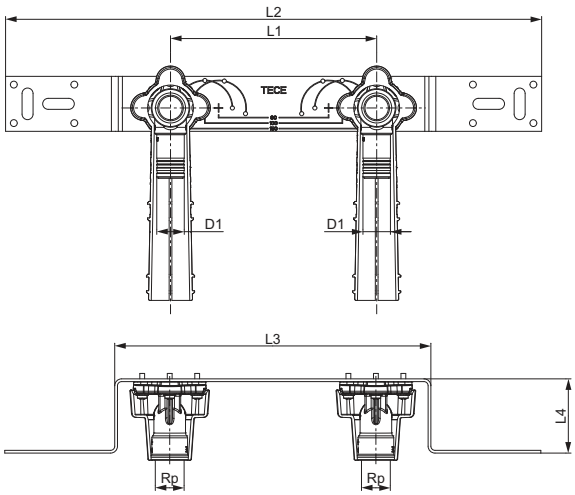

TECElogo Schutzbox für Kreuzungsfittings


Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3
16-20	8740100	120	145	40

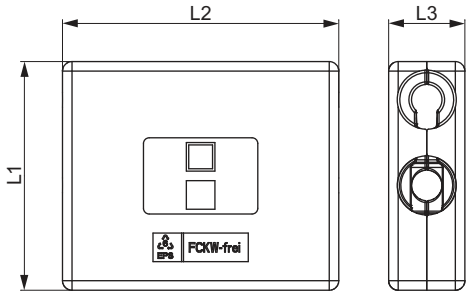

TECElogo – Maßzeichnungen


TECElogo Kreuzungsfitting Messing vernickelt

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 16	8740101	87	43	140	96	45	40
20 x 16 x 16	8740102	88	44	146	102	45	40
20 x 16 x 20	8740103	88	44	151	107	45	40

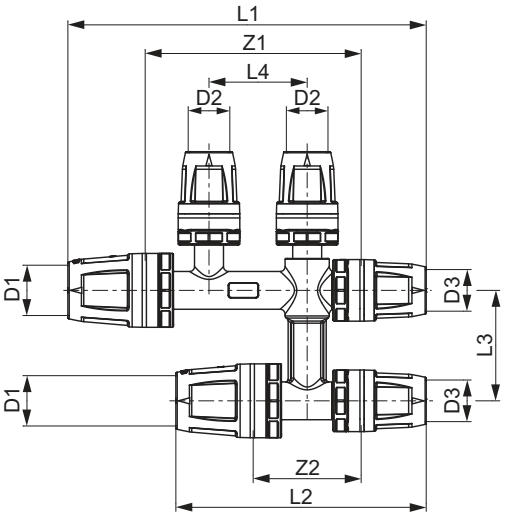


TECElogo Heizkörper-Montagewinkel

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 мм Cu	8740401	75	102	289
20 x 15 мм Cu	8740402	75	107	289

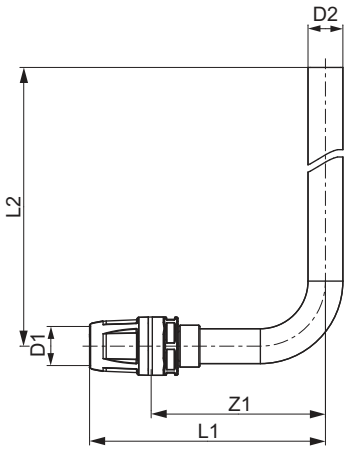


TECElogo Heizkörper-Montage-T-Stück

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 мм Cu	8740403	43	96	270
20 x 15 мм Cu	8740404	43	106	270

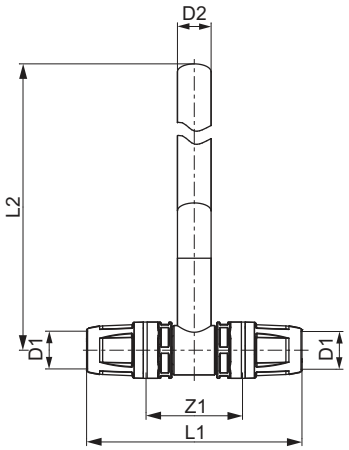


TECElogo Heizkörper-Montagegarnitur

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 мм Cu	8740405	22	49	50	334	120

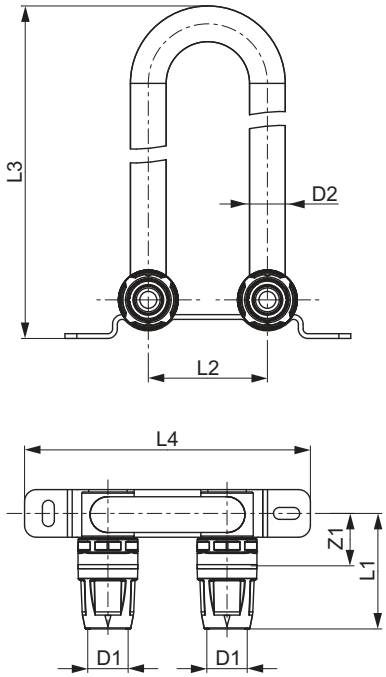


TECElogo Heizkörper-Montagegarnitur

Dimension	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 мм Cu	8740406	22	49	50	225	240

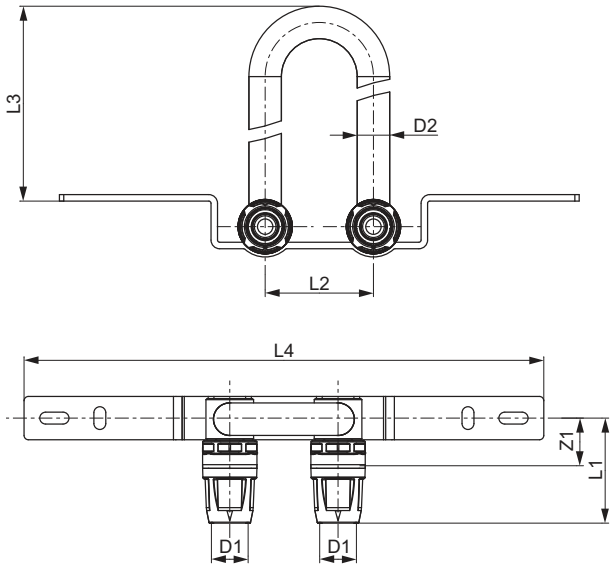

TECE SLHK-Winkelabsperrungen


Dimension	Best.-Nr.	L1	L2
15 mm Cu	730010	95	120

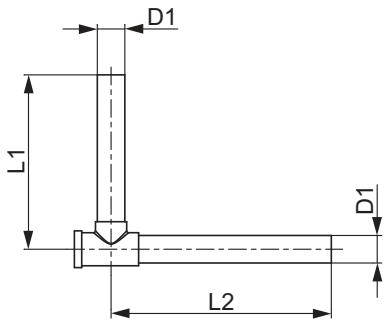

TECElogo – Maßzeichnungen


TECE SLHK-Bögen

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2
15 mm Cu	730025	155	75

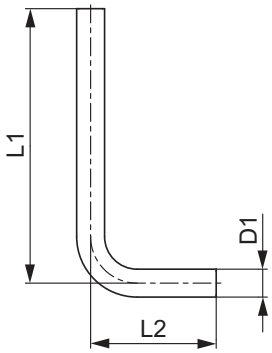


TECE-Quetschverschraubung 1/2" AG

Dimension	Best.-Nr.	G	SW
15 мм x R 1/2"	717501	1/2"	22




TECE Zweirohr-Hahnblock für HK, Durchgang

Dimension	Best.-Nr.	L1	G
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	50	3/4"




TECE Zweirohr-Hahnblock für HK, Eck

Dimension	Best.-Nr.	L1	G
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	50	3/4"

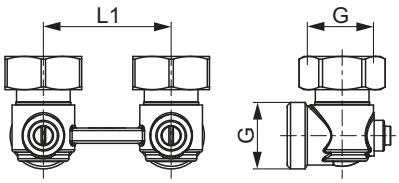


TECElogo SLHK-Anschlussgarnitur

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5
16 x 16 x 15 Cu	8740421	99	236	152	289	50	35	70
20 x 20 x 15 Cu	8740422	100	237	163	300	50	35	70
16 x Stopfen x 15 mm Cu	8740423	-	-	113	250	50	35	70
Stopfen x 16 x 15 mm Cu	8740424	-	-	113	250	50	35	70

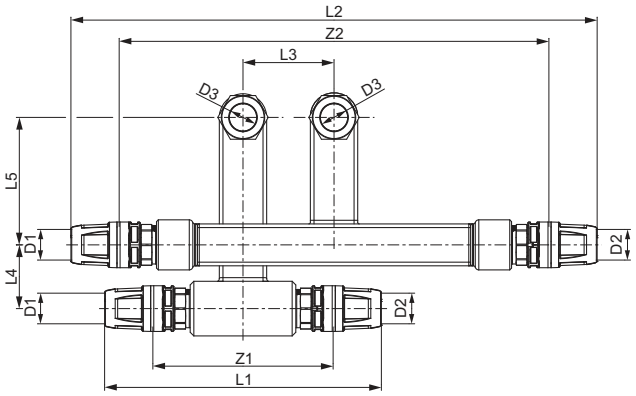


TECElogo Heizkörper-Montagemodul

Dimension	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16	8740550	50	500	210	159

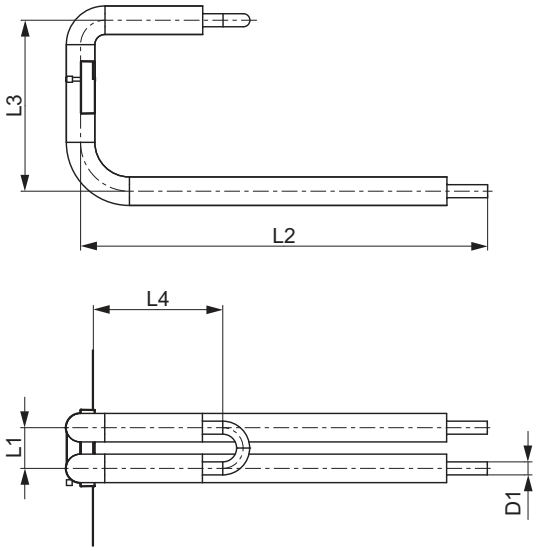


TECElogo Übergangsverschraubung DR Messing

Dimension	Best.-Nr.	SW
16 x 15 мм	8711202	27
16 x 18 мм	8711203	27
20 x 15 мм	8711204	27




TECElogo Übergangsverschraubung Standard Messing

Dimension	Best.-Nr.	SW
20 x 18 mm	8611205	27




TECElogo Eurokonus Klemmverschraubung

Dimension	Best.-Nr.	G	SW
16 x 3/4" EC	8740216	3/4"	27
20 x 3/4" EC	8740220	3/4"	27



TECElogo Abdrückstopfen mit Entlüftung Standard Messing


Dimension	Best.-Nr.	L1
16	8640001	66




TECElogo – Maßzeichnungen

TECElogo Verteiler Standard Messing


Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x R 3/4" x 16 2-fach	8630002	31	75	57	45	28	104	32
R 3/4" x R 3/4" x 16 3-fach	8630003	31	120	57	45	28	149	32

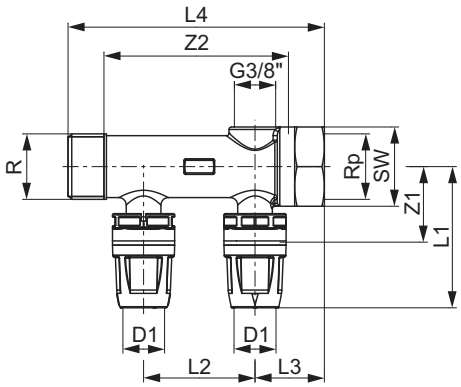


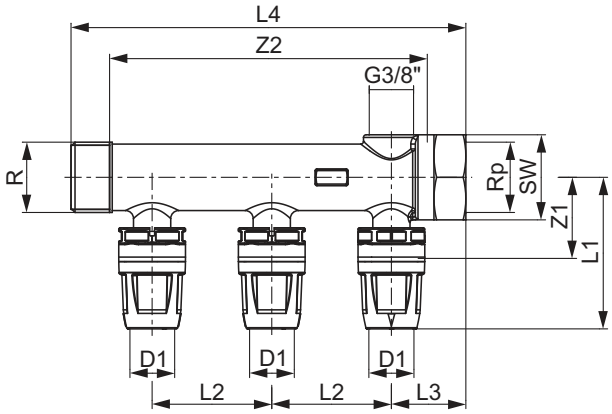

TECElogo Universal-Verteiler Rotguss

Dimension	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 2-fach	8733002	19	85	50	50	28	114	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 3-fach	8733003	19	135	50	50	28	164	32

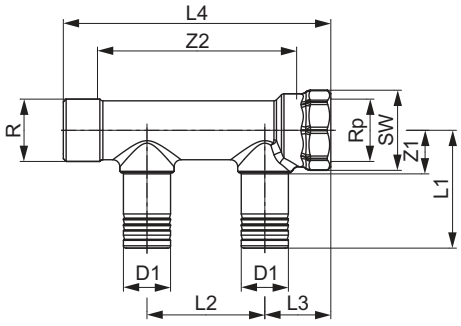

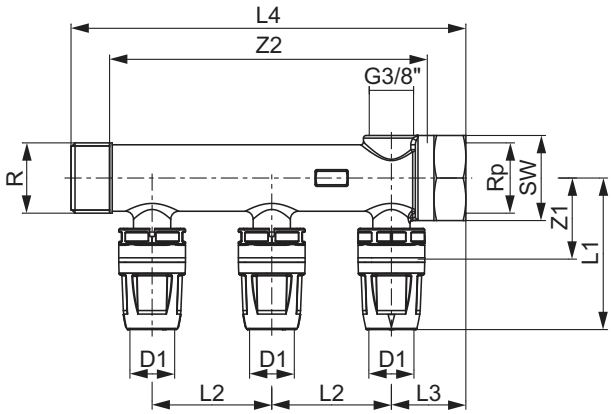


TECE

Rohrsysteme

TECEfloor FUSSBODEN-HEIZUNGS-SYSTEME

SORTIMENTSLISTE 2018

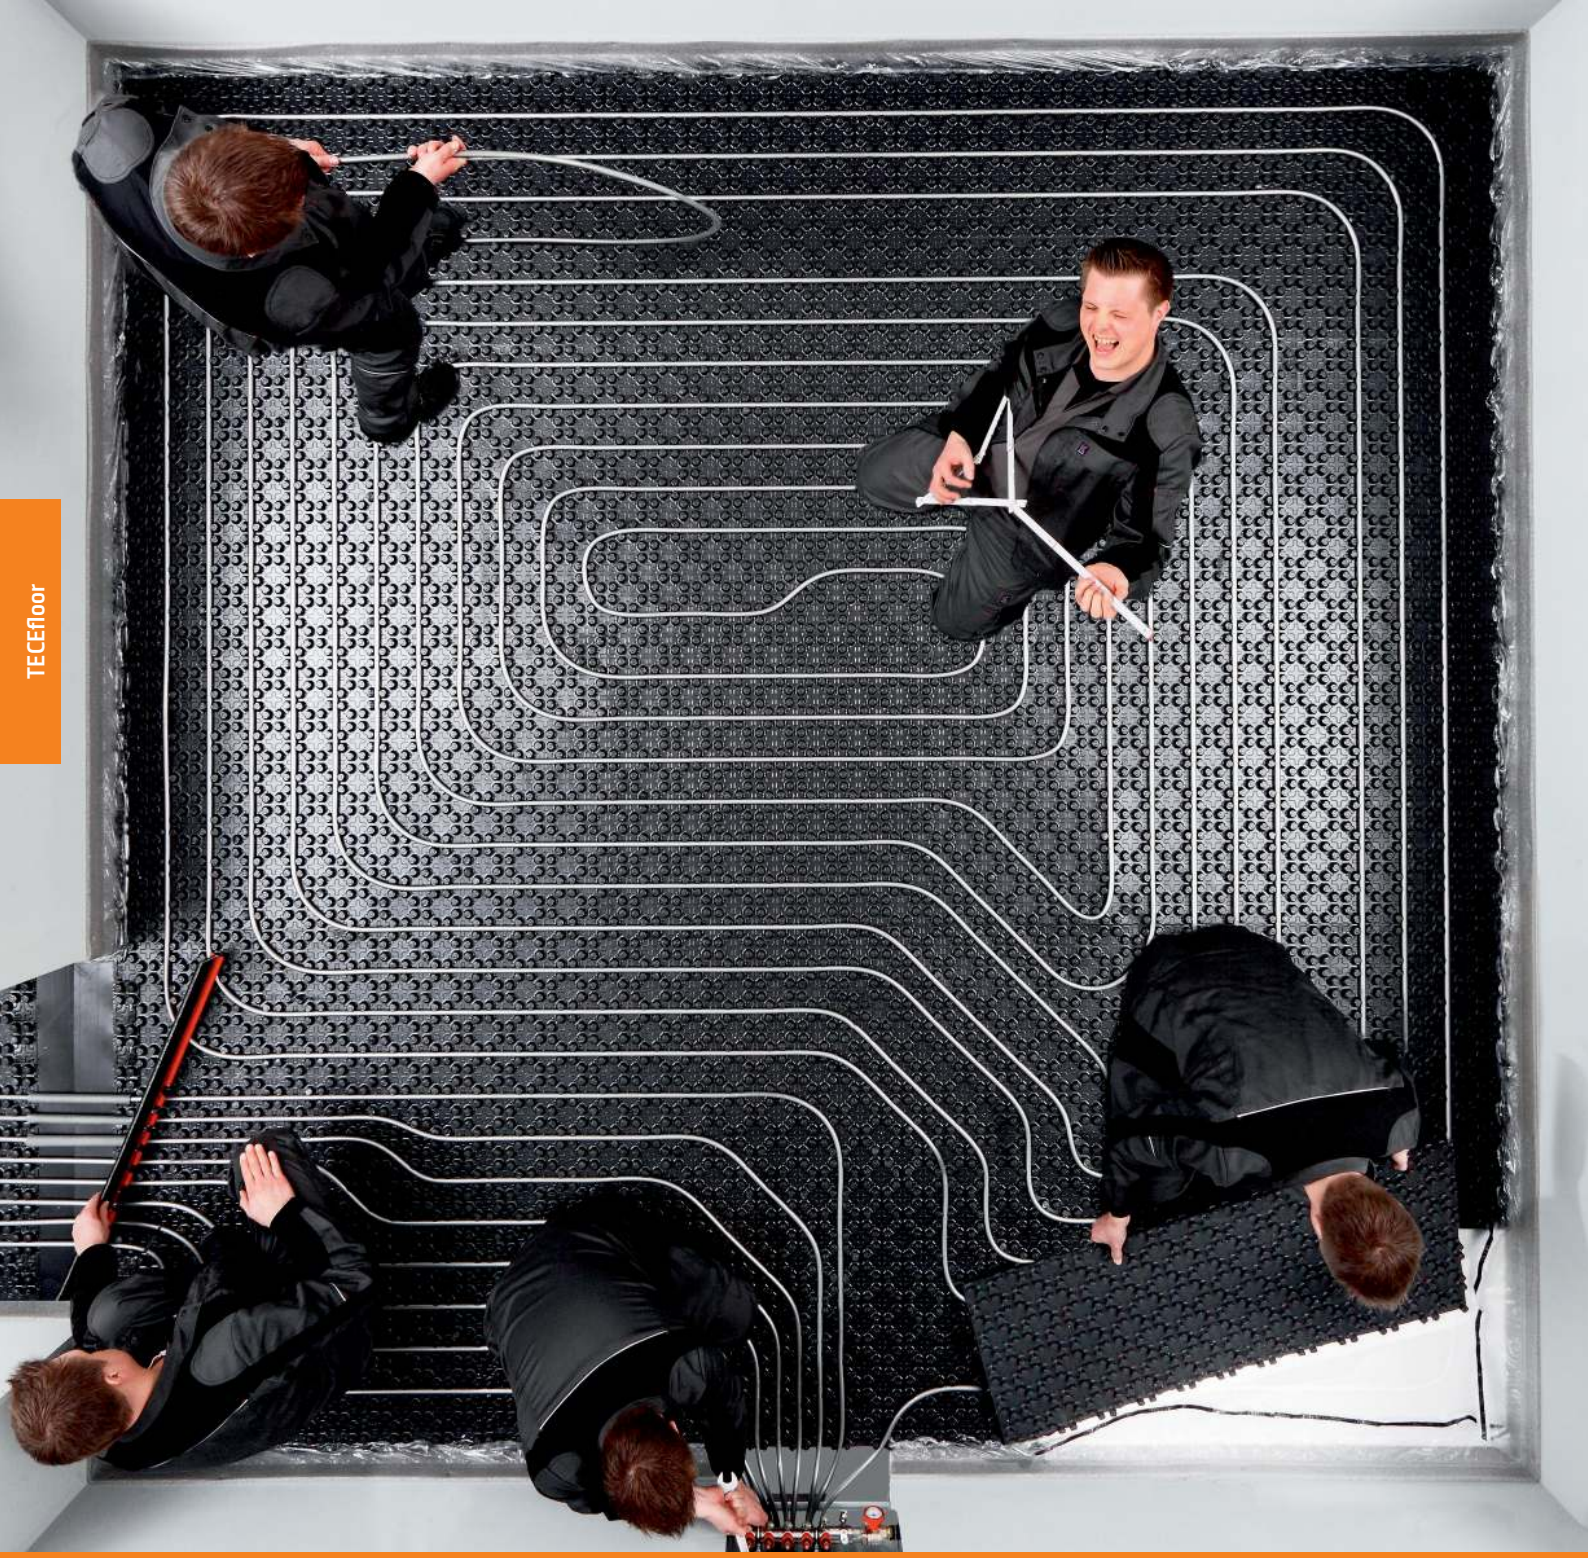

TECEfloor – SEIT 25 JAHREN SICHERE VERBINDUNGEN

In Sachen Fußbodenheizung ist TECE seit langem Spezialist: In den 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts brachte das Unternehmen weltweit die ersten diffusionsdichten Aluminiumverbundrohre auf den Markt.
Das TECEfloor Programm ist somit das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrungen im Bereich Fußbodenheizung.

» Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten und geprüfte Sicherheit. Das garantiert die höchste Zuverlässigkeit unserer Rohrsysteme. «



Qualität für Profis

100%ige Kompatibilität und geprüfte Sicherheit von TECE. TECEfloor Rohre und Verbinder werden kontinuierlich im TECE-Werkstofflabor geprüft und zudem regelmäßig von unabhängigen Instituten güteüberwacht. Das garantiert die absolute Zuverlässigkeit unserer Rohrsysteme.

TECEfloor ist ein Komplettsystem – bestehend aus Heizungsrohren, Verlegezubehör, Verteilern und Regelungen.





TECEfloor Verteiler Typ Logo – einfacher geht es nicht

Der Edelstahlverteiler von TECE arbeitet mit vormontierten Steckverbindern. Die drallfreie und auszugsichere Anschlusstechnik erleichtert den Anschluss der Rohre erheblich.

Produkt Highlights

- Ein Komplettsystem für die Fußbodenheizung mit umfassendem Zubehör
- 100%ige Kompatibilität und geprüfte Sicherheit aller Komponenten
- Einfaches und komfortables Online-Schnellauslegungsprogramm
- Verpressen mit einfachem Handwerkzeug möglich
- Designthermostaten mit Glasabdeckung im Sortiment

» Auch relativ unscheinbare Bedienelemente wie Wandthermostaten tragen zur harmonischen Gesamtwirkung eines Raumes bei. «



Die RTL-Box fürs Auge

Gutes Design kommt bei herkömmlichen RTL-Boxen oft zu kurz, weshalb sie meist in Bodennähe „versteckt“ werden. Nicht so die neue TECEfloor Design RTL-Box: Der Fußbodenheizungsregler mit Echtglasabdeckung und formschönen Aluminiumknopf lässt sich in Lichtschalterhöhe platzieren, ohne das Auge zu stören.









Schön geregelt

Die runden Raumthermostaten mit Echtglasabdeckung regeln gradgenau. Sie unterscheiden sich im gestalterischen Anspruch von herkömmlichen Reglern und harmonieren optisch mit den Glasbetätigungen der Serien TECEloop, TECElux und TECEsquare Glas.

	Seite
Rohre	376
Übergänge	378
Befestigungssysteme	380
Verteiler	392
Regelung	402
Zubehör	408
Ersatzteile	410

Liefereinheit 1 (LE 1) ist aus technischen Gründen nicht veränderbar.

TECEfloor SLQ PE-RT 5S Flächenheizungsrohr NEU



Fünfschichtiges Flächenheizungsrohr nach DIN EN ISO 21003 aus hochflexiblem und hochdichtem Polyethylen mit erhöhter Temperaturbeständigkeit (PE-RT Typ 2). Sauerstoffdichtheit mit koextrudierter EVOH-Beschichtung nach DIN 4726; Einsatzbereich T_{max} 90 °C, 6 bar. Geeignet für besonders raue Verlegebedingungen durch die 5-Schicht-Technologie; SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft.

Klassifizierung nach DIN EN ISO 22391-2:
Anwendungsklasse 4 und 5: 6 bar, T_{max} 90 °C

RG 5 | 10.0770.0010

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3
12 x 1,5 mm	77111220*	**NEU**	200 m	2000 m	-
16 x 2 mm	77111630	**NEU**	300 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77111660	**NEU**	600 m	1200 m	2400 m
20 x 2,25 mm	77112030	**NEU**	300 m	900 m	1800 m
20 x 2,25 mm	77112060	**NEU**	600 m	2400 m	-
25 x 2,5 mm	77112540	**NEU**	400 m	2000 m	-

TECEfloor SLQ PE-MDXc 5S Flächenheizungsrohr NEU



Fünfschichtiges Flächenheizungsrohr nach DIN 16894/16895 aus hochflexiblem, vernetztem Polyethylen mittlerer Dichte.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft, sauerstoffdicht nach DIN EN ISO 21003-2 bzw. DIN 4726.
DIN CERTCO 3V373 MVR

Klassifizierung nach DIN EN ISO 21003-2 u. DIN 4726:
Anwendungsklasse 4 und 5: 4 bar, T_{max} 90 °C
Klassifizierung nach BRL 5603 bzw. BRL 5606:
Anwendungsklasse 4 und 5: 6 bar, T_{max} 90 °C

RG 5 | 10.0770.0010

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3
16 x 2 mm	77141630	**NEU**	300 m	1500 m	3000 m
16 x 2 mm	77141660	**NEU**	600 m	1200 m	2400 m

TECEfloor SLQ PE-RT/Al/PE-RT Flächenheizungsrohr



Aluminium-Kunststoffverbundrohr für die Flächenheizung, gefertigt nach DIN 16836. Speziell für Flächenheizung mit weichem Aluminiummantel entwickelt. Dadurch besonders flexibel bei der Verlegung und dennoch ausreichend formstabil. Ideal für Trockenbau, Noppenfolien, Gittermatten, Clipschiene und Wandheizung. 100 % sauerstoffdiffusionsdicht durch stumpf geschweißten Aluminiummantel.
DIN CERTCO 3V377 MVR (M)

Klassifizierung nach DIN EN ISO 15875-2:
Anwendungsklasse 4: 6 bar, T_{max} 70 °C

RG 5 | 10.0770.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 x 2 mm	77151630	300 m	1500 m	3000 m
16 x 2 mm	77151660	600 m	1200 m	2400 m

* voraussichtlich lieferbar ab April 2018

TECEfloor SLQ PE-Xa 5S Flächenheizungsrohr



Fünfschichtiges Flächenheizungsrohr nach DIN 16892/16893 aus vernetztem, hochdichtem Polyethylen PE-Xa.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft, sauerstoffdicht nach DIN 4726.

Klassifizierung nach DIN EN ISO 15875-2:
Anwendungsklasse 4 und 5: 6 bar, T_{max} 90 °C

RG 5 | 10.0770.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
16 x 2 mm	77171630	300 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77171660	600 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77171730	300 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77171760	600 m	1200 m	2400 m
20 x 2 mm	77172060	600 m	1200 m	2400 m

TECEfloor SLQ PE-RT Typ 2 Flächenheizungsrohr



Flächenheizungsrohr nach DIN 16833/16834 aus PE-RT Typ 2 (höhere Dichte und verbesserte Innendruckfestigkeit).
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft, sauerstoffdicht nach DIN 4726.
DIN CERTCO 3V353 PE-RT

Klassifizierung nach DIN EN ISO 22391-2:
Dim. 17 x 2 Class 4: 8 bar, T_{max} 70 °C / Class 5: 6 bar, T_{max} 90 °C
Dim. 20 x 2 Class 4: 6 bar, T_{max} 70 °C / Class 5: 6 bar, T_{max} 90 °C

RG 5 | 10.0770.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
17 x 2 mm	77121730	300 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77121756	560 m	1120 m	2240 m
20 x 2 мм	77122030	300 m	900 m	1800 m
20 x 2 мм	77122060	600 m	2400 m	-

TECEfloor – Übergänge

In der folgenden Tabelle finden Sie für alle zur Verfügung stehenden SLQ Flächenheizungsrohre die passende Verbindungstechnologie:

Anschlusstechnologie		SLQ PE-RT Typ 2 5S Flächenheizungsrohr 7711 xx xx	SLQ MDXc 5S Flächenheizungsrohr 7714 xx xx	SLQ PE-RT Typ 2 Flächenheizungsrohr 7712 xx xx	SLQ PE-Xa 5S Flächenheizungsrohr 7717 xx xx	SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr 7715 xx xx
SLQ Eurokonus-Klemmringverschraubung		✓	✓	✓	✓	✓
SLQ Druckhülsenkupplung		✓	✓	✓	✓	✗
PPSU-Druckhülsenkupplung		✗	✗	✗	✗	✓
TECElogo Kupplung		✓	✓	✗	✗	✓

TECEfloor SLQ Eurokonus Klemmringverschraubung



Klemmringverschraubung mit definiertem Anschlag als Überdrehsicherung, mit Kunststoffklemmring zum Schutz der Rohroberfläche gegen Kratzer und Riefen, Eurokonus kompatibel mit SLQ-Heizkreisverteilern, O-Ring und Klemmring abgestimmt auf SLQ-Flächenheizungsrohre, mit vernickelter Überwurfmutter Rp 3/4" und Eurokonus, Signierung mit Systemkennung und Abmessungen.
SLQ güteüberwacht, kompatibilitätsgeprüft und Bestandteil der DIN CERTCO zertifizierten TECEfloor Rohrleitungssysteme:
3V353 PE-RT / 3V373 MVR / 3V377 MVR (M)

Geeignet für alle TECEfloor Flächenheizungsrohre.

RG 5 | 10.0770.0020

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
12	77211200*	**NEU**	10 St.	200 St.
16	77211600		10 St.	200 St.
17	77211700		10 St.	200 St.
20	77212000		10 St.	200 St.

TECEfloor Eurokonus Y-Stück 3/4"



Eurokonus Y-Stück 3/4" zum Anschluss von zwei gleichen Heizkreisen mit einem maximalen Durchfluss von jeweils 2 l/min an einem Heizkreisverteilerabgang.

RG 5 | 10.0770.0020

Best.-Nr.	LE 1
77220035	1 St.

* voraussichtlich lieferbar ab April 2018

TECEfloor SLQ Eurokonus Universalkupplung



Eurokonus-Universalkupplung, Doppelnippel, vernickelt, kompatibel mit allen TECEfloor Eurokonus Klemmringverschraubungen.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft.

RG 5 | 10.0770.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3/4" EC x 3/4" EC	77220034	10 St.	100 St.

TECEfloor SLQ Kupplung mit Druckhülsen für Vollkunststoffrohre



Druckhülsenkupplung für alle TECEfloor Vollkunststoffrohre, zur unlösbaren und O-Ring losen Verbindung, nicht geeignet für Al-Verbundrohre (Al/PE-RT), geringer Druckverlust dank Aufweittechnologie.
SLQ güteüberwacht, kompatibilitätsgeprüft und Bestandteil der DIN CERTCO zertifizierten TECEfloor Rohrleitungssysteme.

RG 5 | 10.0770.0020

Dimension	Aufweiter	Pressgabeln	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
16 x 16	16	16	77220016		1 St.	10 St.
17 x 17	17	16	77220017		1 St.	10 St.
20 x 20	20 L	20	77220020		1 St.	10 St.
25 x 25	25 L	25	77220025	**NEU**	1 St.	10 St.

Für Dim. 16 TECEflex Aufweitkopf, für Dim. 17, 20 und 25 SLQ Aufweitkopf (77921700, 77922000 bzw. 77922500) verwenden!

TECEfloor Druckhülsenkupplung für SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr



Al/PE-RT

PPSU-Druckhülsenkupplung speziell für das SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr, zur unlösbaren und O-Ringlosen Verbindung, geringer Druckverlust dank Aufweittechnologie.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft.
Das Set aus PPSU Kupplung und speziell angepasster Druckhülse ist mit dem TECEflex Schiebehülsenwerkzeug DIM 16 zu verarbeiten.

RG 5 | 10.0770.0020

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16 x 16	77220015	1 St.	10 St.

TECE Eurokonus-Steckverbinder Typ TECElogo für TECEfloor SLQ MDXc- und Al/PE-RT Verbundrohr und für TECElogo Mehrschichtverbundrohr

NEU



Al/PE-RT
MDXc

Eurokonus-Steckverbinder zum einfachen, schnellen und drallfreien Anschluss der TECEfloor Systemrohre Best.-Nr. 771116xx, 771416xx und 771516xx an einen Heizkreisverteiler. Zur Anbindung der TECElogo Mehrschichtverbundrohre an einen 3/4" Eurokonusanschluss. Steckfitting auf Basis der innovativen TECElogo Technologie. Erleichtert die Montage und verhindert zuverlässig das Auftreten von Torsionsbeanspruchungen im Anschlussbereich. Auszugssicher und temperaturwechselbeständig, nachträglich lösbar mit TECEfloor/TECElogo Systemwerkzeug.
DVGW zertifiziert und SLQ güteüberwacht, kompatibilitätsgeprüft und Bestandteil der DIN CERTCO zertifizierten TECEfloor Rohrleitungssyteme 3V373 MVR und 3V377 MVR (M).

Nur in Verwendung mit entsprechenden Systemrohren und Systemwerkzeug!

RG 5 | 10.0770.0020

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
16	77230016	**NEU**	2 St.	100 St.

TECEfloor Rolldämmung (6,5 kN/m²)



Rolldämmung als Wärme- u. Trittschalldämmplatte mit reißfester, wasserdichter Rasterfolie, Rasterabstand 50 mm, FCKW-frei, Brandverhalten gemäß ÖNORM EN 13501-1: E
Trittschallverb.: 29 dB, max. Belastung 6,5 kN/m²
λ = 0,040 W/mK

RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
22 - 2	77539100*	10 m²
27 - 2	77539110*	10 m²
30 - 2	77539120	10 m²
35 - 2	77539130*	10 m²
38 - 2	77539140*	10 m²

Abmessung: 10 x 1 m

TECEfloor Rolldämmung (10 kN/m²)



als Wärme- u. Trittschalldämmplatte mit reißfester, wasserdichter Rasterfolie, Rasterabstand 50 mm, FCKW-frei, Brandverhalten gemäß ÖNORM EN 13501-1: E
Trittschallverb.: 28 dB, max. Belastung 10 kN/m2
λ = 0,038 W/mK

RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
30 - 2	77539150*	10 m²

Abmessung: 10 x 1 m

TECEfloor Klebeband



Klebeband zur Erstellung einer wasserdichten Estrichwanne durch Abkleben der Tackerdämmungsstöße.

RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Breite 50 mm / Länge 66 m	77600010	1 St.

TECEfloor Abroller



Abroller zur rationellen Verarbeitung des Klebebandes.

RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1
77600020	1 St.

* keine Lagerware

TECEfloor Tackersetzgerät Standard 6 mm

Tackersetzgerät in Standardausführung für handelsübliche 6 mm Tackernadeln in 40 mm bzw. 55 mm Länge. Die präzise gearbeiteten Geräte zeichnen sich durch eine hervorragende Zuverlässigkeit aus. Inklusive Ständer, Gewicht und Revisionsklappe.



10.0770.0070


Tackernadeln	Best.-Nr.	LE 1
6 x 40/55 mm	77610024	1 St.

TECEfloor Tackernadeln Standard 6 mm, Dim. 14-20

Standardtackernadeln, thermomagaziniert, verwendbar mit vielen marktüblichen Tackersetzgeräten.



40 mm Länge




55 mm Länge

RG 5 | 10.0770.0050

Tackernadeln	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
6 x 40 mm	77610016	300 St.	6000 St.	144000 St.
6 x 55 mm	77610023	300 St.	78000 St.	-

TECEfloor Tackerplatte 10plus

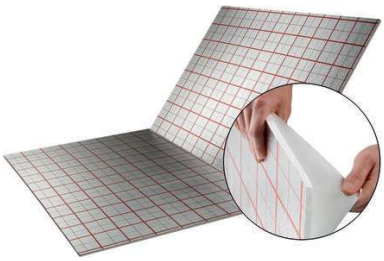

10 mm starke EPS DEO dh BS200-CS(10)150 Tackerfaltplatte zur universellen Auflage auf bauseitigen Dämmungen wie z. B. geeigneter Mineralwolle, EPS- oder PUR-Dämmung oder in der Renovierung auf bestehenden Estrichen, HBCD-frei.

- gefertigt aus expandiertem Polystyrol EPS, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK (DIN EN 13163; DIN EN 12667), R_λ = 0,285 W/(m^2K)
- Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung 150 kPA CS(10/Y) 150 (DIN EN 826; DIN EN 13163), EPS Euroklasse E (DIN EN 13501-1)
- kaschiert mit einer hochreißfesten, feinmaschigen, faserverstärkten Mehrschichtgewebeverbundfolie aus Polyethylen (DIN EN 1264-4), stark haftend, für sehr hohe Haltekräfte der TECEfloor 10plus Tackernadel
- einseitige, selbstklebende 30 mm Folienüberlappung, Rasteraufdruck 5 und 10 cm

EPS-Stärke: 10 mm
Maße: 1,60 x 1,20 m (1,92 m^2), Lieferzustand gefaltet: 0,80 x 1,20 m

Optional: Unterseitig selbstklebend beschichtet.

RG 5 | 10.0770.0040

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
Standard	77531530	23,04 m^2	69,12 m^2	207,36 m^2
selbstklebend	77531531	23,04 m^2	69,12 m^2	207,36 m^2

TECEfloor Tackersetzgerät 10plus



Tackersetzgerät 10plus, ausschließlich für die Verarbeitung der Tackernadeln 10plus geeignet. Die präzise gearbeiteten Geräte zeichnen sich durch eine hervorragende Zuverlässigkeit aus.

10.0770.0070

Tackernadeln	Best.-Nr.	LE 1
10plus	77610026	1 St.

TECEfloor Tackernadel 10plus



Tackernadel 10plus, für Heizrohre in den Dimensionen 14-17 mm insbesondere für die Rohrfixierung auf den TECEfloor Falttackerplatten 10plus entwickelt, mit jeweils 4 kurzen Halteankern pro Nadel und breiter Auflagefläche werden sehr hohe Haltekräfte und eine normgerechte Rohrfixierung erreicht, auch geeignet für herkömmliche Tackerplatten.
Nur zu verarbeiten mit dem TECEfloor Tackersetzgerät Typ 10plus.

RG 5 | 10.0770.0050

Tackernadeln	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
10plus	77610025	450 St.	9000 St.	135000 St.

TECEfloor Noppenplatte 30-2/14-17 mm



Noppenplatte 30-2 für die Rohrdimensionen 14 bis 17 mm, Verlegeabstand VA 6 cm, diagonal 840 mm, EPS DES sg BS100-SD20-CP2, WLG 040 R_λ = 0,75 W/(m^2K), Verkehrslast max. 5 kPa/m^2, Trittschallverbesserung 28 dB, HBCD-frei.

RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
840 mm x 1440 mm	77510010	9,6 m^2	57,6 m^2

TECEfloor Noppenplatte 11/14-17 mm



Noppenplatte mit 11 mm Dämmung, Verlegeabstand VA 6 cm, diagonal 840 mm, EPS DEO ds BS250-CS(10)200, WLG 035 R_λ = 0,31 W/(m^2K), Verkehrslast max. 30 kPa/m^2. Für Rohrdimensionen 14-17 mm, HBCD-frei.

RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
840 mm x 1440 mm	77510020	9,6 m^2	115,2 m^2

TECEfloor Ausgleichselement NP 30/11 für Noppenplatten 30-2 und 11



Ausgleichselement NP 30/11 für TECEfloor-Noppenplatten 30-2 und 11, 900 mm breit, zum Ausgleich von Türdurchgängen oder Bewegungsfugen.

RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Breite 900 mm	77510021	10 St.

TECEfloor Noppenfolie ohne Dämmung/14-17 mm



Noppenfolie ohne Dämmung, zur Verlegung auf bauseitiger Dämmung. Für die Rohrdimensionen 14-17 mm, Verlegeabstand VA 6 cm, diagonal 840 mm.

RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
840 mm x 1440 mm	77510030	16,8 m^2	201,6 m^2

TECEfloor Ausgleichsstreifen für Noppenfolie



Ausgleichselement für die TECEfloor-Noppenfolie, 900 mm breit, zum Ausgleich von Türdurchgängen oder Bewegungsfugen.
Nicht geeignet für Noppenplatten 30-2 und 11.

RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Breite 900 mm	77510031	10 St.

TECEfloor Universalpanel UP 16/12 NEU



Universalpanel für den Einsatz in Alt- und Neubau als Trockenbau- oder Nassbausystem. Superflaches EPS-Element (16 mm) für Boden, Wand oder Decke mit vollflächig verklebten Aluminium-Wärmeleitblechen, mit Sollbruchstellen zur werkzeuglosen Breiten- und Längenanpassung. Zur Aufnahme des TECEfloor Flächenheizungsrohrs PE-RT 5S 12 x 1,5 mm, HBCD-frei.

Trägerplatte aus EPS 035 DEO, > 200 kPa
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
Wärmeleitwiderstand: 0,40 m^2K/W
Wärmeleitbleche aus Aluminium 0,25 mm, mit Omega-Rohrführung
Druckspannung: > 200 kPa bei 10 % Stauchung gemäß DIN EN 826
Baustoffklasse B1
Abmessungen (L x B x H): 1200 x 750 x 16 mm
Verlegeabstand: 150 mm

RG 5 | 10.0770.0040

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
77520001*	NEU	9 m^2	117 m^2

TECEfloor Kombielement UP 16/12 NEU



Kombielement bestehend aus drei Kopfelementen mit Umlenkbögen und Ausgleichselement zum Füllen von Restflächen, HBCD-frei.

Trägerplatte aus EPS 035 DEO, > 200 kPa
Abmessungen (L x B x H): 1200 x 750 x 16 mm

RG 5 | 10.0770.0040

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
77520002*	NEU	4,5 m^2	117 m^2

TECEfloor Randholz UP 16/12 NEU



Randholz aus Holzfasermaterial zur verstärkten und exakten Randausbildung, entlang der Randdämmstreifen zu verlegen. Unterseitig mit 5 mm weicher Holzfaserschicht zur Körperschallreduzierung und zum Ausgleich von geringen Unebenheiten. Verwendung zwingend notwendig bei allen Aufbauvarianten mit Entkopplungsmatte und Direktbelegung. Empfohlen bei Aufbauten mit Trockenestrich.

Abmessungen (L x B x H): 1000 x 45 x 16 mm

RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
77520003*	NEU	10 St.	630 St.

* voraussichtlich lieferbar ab April 2018

TECEfloor Trockenbauplatte TP 30/16 NEU



Rohrträgerplatte zum Einbau einer Fußbodenheizung nach Bauart B (Rohrverlegung innerhalb der Dämmschicht unter dem Estrich). Ermöglicht den Einsatz mit Standard-Trockenestrichelementen (Knauf, Fermacell, Rigips, etc.) sowie mit Nassestrichen (Zementestrich, Fließestrich). Aus expandiertem Polystyrol Hartschaum (EPS), mit Rohrführungskanälen zur Aufnahme der TECEfloor Wärmeleitprofile und der TECEfloor Flächenheizungsrohre 16 x 2 mm. Verlegung im Einfachmäander als auch im Doppelmäander möglich, HBCD-frei.

Werkstoff: expandiertes Polystyrol (EPS 035 DEO), Baustoffklasse E
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, R > 0,8 m^2K/W
Druckspannung 150 kPa bei 10 % Stauchung gemäß EN 826
Verlegeabstand: VA 150, VA 300 (Einfach- und Doppelmäander)
Abmessungen (L x B x H): 1150 x 750 x 30 mm

RG 5 | 10.0770.0040

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
77520006*	**NEU**	8,6 m^2	60,2 m^2

TECEfloor Wärmeleitprofil TP 30/16 NEU



Wärmeleitprofil zur Montage auf die TECEfloor Trockenbauplatte TP 30/16. Für die gleichmäßige Wärmeverteilung vom Heizrohr an die Trockenestrichplatte. Zur Aufnahme der TECEfloor Flächenheizungsrohre 16 x 2 mm. Mit Sollbruchstellen für eine werkzeuglose Trennung.

Abmessungen (L x B x H): 1000 x 132 x 0,4 mm/0,45 mm
Materialbedarf: ca. 6 St./m^2 (VA 15)

RG 5 | 10.0770.0040

Ausführung	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
verzinktes Stahlblech, 0,4 mm	77520007*	**NEU**	50 St.	500 St.
Aluminium, 0,45 mm	77520008*	**NEU**	50 St.	500 St.

TECEfloor Universalpanel UP 125 bzw. 250 mit Alu-Leitblech



UP 125



UP 250

Universalpanel für den universellen Einsatz in Alt- und Neubau als Trocken- oder Nassbau oder als Wandheizung. EPS Element mit vollflächig verklebtem 0,5 mm Aluminium-Leitblech zur optimalen Querverteilung der Wärme. Omega-Rohrführung, Kanten gebördelt, mit Sollbruchstreifen zur werkzeuglosen Breiten- und Längenanpassung, HBCD-frei.

Trägerplatte aus EPS 035 DEO, 240 kPa
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK
Wärmeleitwiderstand > 0,8 m^2K/W
Biegefestigkeit > 0,4 N/mm^2 nach DIN EN 13089
Druckspannung 240 kPa bei 10 % Stauchung gem DIN EN 826
Baustoffklasse E gem. EN 13501
Abmessungen (L x B x H): 1000 x 500 x 30 mm
Rohrabstand RA = 125 bzw. 250 mm

SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr Dim. 16 (771516xx) verwenden.

RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
UP 125	77520010	**Auslauf**	10 St.	110 St.
UP 250	77520011	**Auslauf**	10 St.	110 St.

* voraussichtlich lieferbar ab April 2018

TECEfloor Kopfelement UP 125 bzw. 250 mit Alu-Leitblech

4-fach Element aus EPS 035 DEO, 240 kPa, mit eingearbeiteten Rohrumlenkungen und verklebten Aluminiumleitblechen in Omega-Form, zum perfekten Halt der Heizrohre in den Wendebögen, vorgeschnittene Sollbruchstellen zum einfachen Trennen der einzelnen Kopfstücke, HBCD-frei.

Kopfelement aus EPS 035 DEO, 240 kPa
Abmessungen (L x B x H): 1000 x 500 x 30 mm

SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr Dim. 16 (771516xx) verwenden.

RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
UP 125	77520012	**Auslauf**	10 St.	110 St.
UP 250	77520013	**Auslauf**	10 St.	110 St.



UP 125



UP 250

TECEfloor Kopfelement UP 125 bzw. 250 ohne Alu-Leitblech

4-fach Element aus EPS 035 DEO, 240 kPa, mit eingearbeiteten Rohrumlenkungen ohne Alu-Leitblech, vorgeschnittene Sollbruchstellen zum einfachen Trennen der einzelnen Kopfstücke, HBCD-frei.

Kopfelement aus EPS 035 DEO, 240 kPa
Abmessungen (L x B x H): 1000 x 500 x 30 mm

SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr Dim. 16 (771516xx) verwenden.

RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
UP 125	77520022	**Auslauf**	10 St.	110 St.
UP 250	77520023	**Auslauf**	10 St.	110 St.



UP 125



UP 250

TECEfloor Übergangselement UP 125 auf UP 250

Übergangselement aus EPS 035 DEO, 240 kPa, mit eingearbeiteten Rohrumlenkungen zum Übergang von RA 125 auf RA 250 mm, ohne Aluminiumleitblech, HBCD-frei.

Übergangselement aus EPS 035 DEO, 240 kPa
Abmessungen (L x B x H): 375 x 250 x 30 mm

SLQ Al/PE-RT Flächenheizungsrohr Dim. 16 (7715xxxx) verwenden.

RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.		LE 1
UP 125 > UP 250	77520014	**Auslauf**	10 St.



TECEfloor Ausgleichselement UP



Ausgleichselement aus EPS 035 DEO, 240 kPa, zum Belegen und Ausgleichen von Restflächen und Zuleitungsbereichen, Rohrdurchführungen für Zuleitungen sind mit dem Heißschneider einfach und individuell einzubringen. Flächen im Zuleitungsbereich sind mit 0,5 mm Stahlblech zur Lastverteilung abzudecken, HBCD-frei.

Ausgleichselement aus EPS 035 DEO, 240 kPa
Abmessungen (L x B x H): 1000 x 500 x 30 mm

RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
UP 125 > UP 250	77520015	**Auslauf**	10 St.	110 St.

TECEfloor Randholz UP



Randholz aus Holzfasermaterial zur verstärkten und exakten Randausbildung, entlang der Randdämmstreifen zu verlegen. Unterseitig mit 5 mm weicher Holzfaserschicht zur Körperschallreduzierung und zum Ausgleich von geringen Unebenheiten. Verwendung zwingend notwendig bei allen Aufbauvarianten mit Direktbelegung. Empfohlen bei Aufbauten mit Trockenestrich.

Abmessungen (L x B x H): 1000 x 45 x 30 mm

RG 5 | 10.0770.0080

Länge	Best.-Nr.		LE 1
1000 мм	77520016	**Auslauf**	10 St.

TECEfloor Randholz für Türdurchführung UP



Randholz mit zwei vorgefräßten Rohrdurchführungen, zum Einsatz z. B. im Türdurchgang. Unterseitig mit 5 mm weicher Holzfaserschicht zur Körperschallreduzierung und zum Ausgleich von geringen Unebenheiten.

Abmessungen (L x B x H): 250 x 45 x 30 mm

RG 5 | 10.0770.0080

Länge	Best.-Nr.		LE 1
250 мм	77520017	**Auslauf**	10 St.

TECEfloor Lastverteilblech UP



Lastverteilblech UP zur Abdeckung und Lastverteilung von Rohrtrassen im Ausgleichselement, z. B. im Verteilerbereich (1 Blech je 2 Heizkreise), Stahlblech 800 x 200 x 1 mm.

RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.		LE 1
77520024	**Auslauf**	1 St.

TECEfloor Entkopplungsmatte UP



Lastverteil- und Entkopplungsmatte, in Verbindung mit TECEfloor Universalpanel UP 16/12, für Fliesen und Laminat. Polyesterfaserplatte aus alukaschiertem Polyestervlies und thermoplastischem Bindemittel, dadurch hohe Reiß- und Druckfestigkeit, Verkehrslasten bis 2 kN/m², Punktlasten bis 2 kN.
Wärmeleitfähigkeit: 0,2 W/mK
Gewicht: ca. 5,2 kg/m²

Fliesenformate
- Mindestgröße 10 x 10 cm bzw. 100 cm²
- Maximalgröße 80 x 80 cm
- Mindeststärke (Naturstein) 10 mm

Fugengröße
- min. 3 mm bis Fliesengröße 30 x 30 cm
- min. 4 mm bis Fliesengröße 40 x 40 cm
- min. 5 mm bis Fliesengröße 80 x 80 cm

Feldgröße
- bis max. 60 m², Längen-/Breitenverhältnis max. 2:1

Abmessungen (L x B x H): 1150 x 600 x 5 (+0,5) mm

RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
77520018	6,9 m²	138 m²

TECEfloor Fugenklebeband UP



Klebeband zum Verkleben der Entkopplungsmattenstöße bei Verlegung von Fliesen.

RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
120 m	77520019	120 m

TECEfloor Ultrabond Eco Fix UP



Dispersionsfixierung, zum Verkleben der Universalpanels auf dem Untergrund (nur bei Direktbelegung) und zum Verkleben der Entkopplungsmatte mit dem Universalpanel, 10 kg Gebinde.

RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
10 kg	77520020	10 kg

TECEfloor Heißschneider UP



Heißschneider mit U-förmiger Schneidklinge (Dimension 12 und Dimension 16) zum Schneiden der Zuleitungsführungen in EPS Ausgleichselementen, Anschlussspannung 230 V.

RG 5 | 10.0770.0070

Best.-Nr.	LE 1
77520021	1 St.

TECEfloor Schneidklinge

NEU




U-förmige Schneidklinge für TECEfloor Heißschneider, zum Schneiden der Zuleitungsführungen im EPS-Kombielement UP 16/12.

RG 5 | 10.0770.0070

Dimension	Best.-Nr.		LE 1
12	77520026*	**NEU**	1 St.

TECEfloor Trägermatte



Trägermatte aus blankgezogenem 3 mm Stahldraht zur Fixierung der Flächenheizungsrohre mit Mattenbinder oder Rohrclipsen.

Abmessungen (L x B x H): 2100 x 1200 x 3 mm

RG 5 | 10.0770.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
M 100 x 100 mm	77540010	25,2 m^2	630 m^2
M 150 x 150 mm	77540015	25,2 m^2	630 m^2

TECEfloor Mattenbinder



Mattenbinder zur Rohrfixierung auf und Verbindung von Trägermatten.

RG 5 | 10.0770.0050

Best.-Nr.	LE 1
77611020	1000 St.

TECEfloor Setzgerät



Setzgerät für die schnelle und präzise Befestigung der magazinierten TECEfloor Rohrclipse auf die 3 mm TECEfloor Trägermatte.

10.0770.0070

Best.-Nr.	LE 1
77611001	1 St.

TECEfloor Rohrclips 17, magaziniert



Rohrclips zur Befestigung der Flächenheizungsrohre Dim. 17 auf 3 mm Trägermatten. Magaziniert zum Einsatz in Setzgeräten.

RG 5 | 10.0770.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
17 mm	77611000	1000 St.

* voraussichtlich lieferbar ab April 2018

TECEfloor Setzstock für Drehclips

Setzstock zum Befestigen der Rohre auf der Trägermatte MS

10.0770.0070

Best.-Nr.	LE 1
77839003	1 St.



TECEfloor Drehclips

Drehclips zum Befestigen der Rohre auf der Trägermatten MS

RG 5 | 10.0770.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14 - 20 mm	77836102	200 St.



TECEfloor Haltenadel

Haltenadel zur Fixierung von Clipschienen oder zur Befestigung der Flächenheizungsrohre.

RG 5 | 10.0770.0050

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
77612010	200 St.	800 St.



TECEfloor Fixierhaken für Noppenfolie NEU

Fixierhaken zum Fixieren der TECEfloor Noppenfolie auf bauseitig verlegter Dämmung inklusive Setzhilfe mit Vorstechdorn.

RG 5 | 10.0770.0050

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
77612020	**NEU**	100 St.	2000 St.



TECEfloor Clipschiene

Clipschiene, modular erweiterbar durch Steckverbindung. Länge der Einzelsegmente 100 cm, unterseitig mit doppelseitigem Klebeband.

RG 5 | 10.0770.0050

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
16-20 mm	77570015	10 m	100 m

Lieferlänge per Stück = 100 cm



TECEfloor Klemmschiene NEU

Klemmschiene zur Befestigung und Fixierung der TECEfloor Flächenheizungsrohre.
Länge: 2 m

RG 5 | 10.0770.0050

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
12 mm	77570009*	**NEU**	32 m	896 m
25 mm	77570025	**NEU**	32 m	800 m



* voraussichtlich lieferbar ab April 2018

TECEfloor Randdämmstreifen



Randdämmstreifen aus PE-Schaum, selbstklebend mit Folie zur Schallentkopplung und zur Kompensation der thermischen Ausdehnung der Estrichplatte nach DIN 18560. Geeignet für Zement- und Fließestrich.

RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
150/10 - 40 m	77620012	160 m	960 m

TECEfloor Fugenrohrschutz



Polyethylen-Dämmschlauch, zum Schutz der Fußbodenheizungrohre im Dehnungsfugenbereich.

RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
14-17 mm	77630020	10 St.	50 St.
17-20 mm	77630025	10 St.	50 St.

Lieferlänge per Stück = 100 cm

TECEfloor Wellschutzrohr, geschlitzt NEU



Geschlitztes Wellschutzrohr aus Kunststoff zum Schutz der TECEfloor Flächenheizungsrohre im Bereich von Durchbrüchen und Dehnfugen.
D_a x D_i: 34 x 28 mm

RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.		LE 1
34/28 mm	77911025	NEU	25 m

TECEfloor Bewegungsfugenprofil 10 x 100 mm



PE-Streifen aus PE-Weichschaum, FCKW-frei, zur Ausbildung von dauerelastischen Estrichfugen und zur Begrenzung von Estrichfeldern. Mit 40 mm breitem Selbstklebefuß. Geeignet für Zement- und Fließestrich.
Breite 10 mm, Höhe 100 mm, Länge 1800 mm

RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
10 x 100 mm	77630010	18 m

Lieferlänge per Stück = 180 cm

TECEfloor Zementestrich-Zusatzmittel



Plastifizierendes Zusatzmittel speziell zur Herstellung von Zement- und Calciumsulfat-gebundenen Heizestrichen (nicht geeignet für Fließestriche), 10 kg Gebinde. Bedarf: 0,03 kg/m² je cm Estrichdicke. Mindestrohrüberdeckung 45 mm.

RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1
77640010	10 kg

TECEfloor Zementestrich-Zusatzmittel Spezial

Festigkeitssteigerndes, modifizierendes Zusatzmittel zur Herstellung dünnschichtiger Zementestriche. Bedarf: 0,25-0,30 kg/m² je cm Estrichdicke. Mindestrohrüberdeckung 30 mm.



RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1
77641010	25 kg

TECEfloor Polyethylenfolie 0,2 mm

NEU




RG 5 | 10.0770.0080

Ausführung	Best.-Nr.		LE 1
Rollenlänge 50 m	77660012	NEU	75 m²

Breite: 1,5 m

TECEfloor Rasterfolie aus LDPE

Breite 1500 mm, Stärke 0,2 mm
Rastermaß 5 cm



RG 5 | 10.0770.0080


Dimension	Best.-Nr.	LE 1
75 m	77835601	112,5 m²

TECEfloor – Verteiler

TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler mit Durchflussanzeige



Edelstahl-Heizkreisverteiler, Heizkreisverteilerbalken mit großem Kammervolumen, Oberfläche poliert, schalldämmende Kunststoffhalter mit Schnellmontagefunktion, mit Überwurfmutter 1" flachdichtend. Integrierte Rücklaufventile mit doppelter O-Ring Dichtung am Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring Dichtung zum dauerhaft sicheren Schließen der Heizkreise, absperrbare Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit Arretierung gem. DIN EN 1264-4.
Schaugläser unter Systemdruck wechselbar, Chargenkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen Identifikation des Verteilers auch nach vielen Betriebsjahren (Zubehör- und Ersatzteilversorgung).
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft. Jeder Verteiler 100 % auf Dichtheit und Funktion geprüft.
Made in Germany

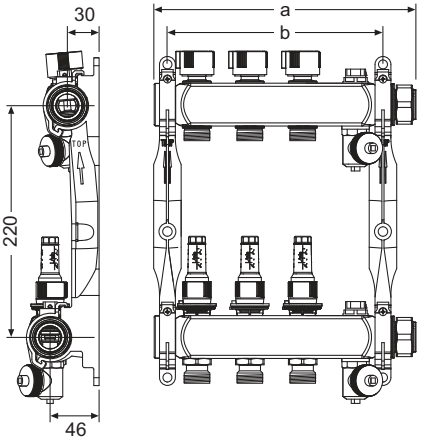

RG 5 | 10.0770.0030

Ausführung	a	b	Best.-Nr.	LE 1
2 Heizkreise	198 мм	154 мм	77310002	1 St.
3 Heizkreise	248 мм	204 мм	77310003	1 St.
4 Heizkreise	298 мм	254 мм	77310004	1 St.
5 Heizkreise	348 мм	304 мм	77310005	1 St.
6 Heizkreise	398 мм	354 мм	77310006	1 St.
7 Heizkreise	448 мм	404 мм	77310007	1 St.
8 Heizkreise	498 мм	454 мм	77310008	1 St.
9 Heizkreise	548 мм	504 мм	77310009	1 St.
10 Heizkreise	598 мм	554 мм	77310010	1 St.
11 Heizkreise	648 мм	604 мм	77310011	1 St.
12 Heizkreise	698 мм	654 мм	77310012	1 St.

TECEfloor Erweiterungsset für Heizkreisverteiler mit Durchflussmesser



Inklusive Übergangsnippel 1" zum Anschluss an einen TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler.


RG 5 | 10.0770.0030


Ausführung	Länge	Best.-Nr.	LE 1
2-fach	153 мм	77310022	1 St.
3-fach	203 мм	77310023	1 St.

TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler Typ Logo mit Durchflussanzeige NEU



Edelstahl-Heizkreisverteiler, Abgänge mit vormontierten Steckfittings Typ Logo zum schnellen und drallfreien Anschluss der TECEfloor-Heizrohre Dim. 16 Typ SLQ PE-RT 5S, SLQ Al/PE-RT und SLQ MDXc 5S. Steckverbinder mit Eurokonusanschluss unter Verwendung von Systemwerkzeug nachträglich einfach demontierbar. Heizkreisverteilerbalken mit großem Kammervolumen, Oberfläche poliert, schalldämmende Kunststoffhalter mit Schnellmontagefunktion, mit Überwurfmutter 1" flachdichtend. Integrierte Rücklaufventile mit doppelter O-Ring Dichtung am Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring Dichtung zum dauerhaft sicheren Schließen der Heizkreise, absperrbare Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit Arretierung gem. DIN EN 1264-4.
Schaugläser unter Systemdruck wechselbar, Chargenkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen Identifikation des Verteilers auch nach vielen Betriebsjahren (Zubehör- und Ersatzteilversorgung).
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft. Jeder Verteiler 100 % auf Dichtheit und Funktion geprüft.
Made in Germany



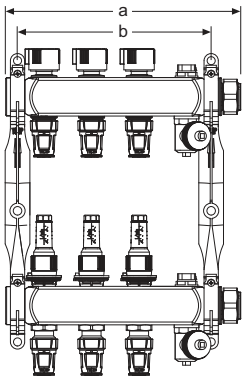

Nur in Verwendung mit entsprechendem Systemwerkzeug!

RG 5 | 10.0770.0030

Ausführung	a	b	Best.-Nr.		LE 1
2 Heizkreise	198 mm	154 mm	77311102	NEU	1 St.
3 Heizkreise	248 mm	204 mm	77311103	NEU	1 St.
4 Heizkreise	298 mm	254 mm	77311104	NEU	1 St.
5 Heizkreise	348 mm	304 mm	77311105	NEU	1 St.
6 Heizkreise	398 mm	354 mm	77311106	NEU	1 St.
7 Heizkreise	448 mm	404 mm	77311107	NEU	1 St.
8 Heizkreise	498 mm	454 mm	77311108	NEU	1 St.
9 Heizkreise	548 mm	504 mm	77311109	NEU	1 St.
10 Heizkreise	598 mm	554 mm	77311110	NEU	1 St.
11 Heizkreise	648 mm	604 mm	77311111	NEU	1 St.
12 Heizkreise	698 mm	654 mm	77311112	NEU	1 St.

TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler Basismodul



Basismodul, modular erweiterbar mit 2-fach und 3-fach Anschlussmodulen, bestehend aus Grundkörper mit Überwurfmutter 1" flachdichtend, Dichtung, Vor- und Rücklaufthermometer, Füll- und Entleerungseinheit, Endkappen, Verteilerhaltern, Schrauben und Dübeln.
Betriebsbedingungen max. 60 °C bei 6 bar, bzw. 90 °C bei 3 bar.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft, 100 % Prüfung auf Dichtheit und Funktion.

RG 5 | 10.0770.0030

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
Basismodul	77390010	1 St.

TECEfloor – Verteiler


TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler Anschlussmodul mit Durchflussanzeige



Anschlussmodul mit Durchflussanzeige, modular erweiterbar, Heizkreisabgänge in 3/4" Eurokonus, Vorlauf mit voreinstellbaren Durchflussanzeigern bis 3,5 l/min, Rücklauf mit integrierten Ventileinsätzen M 30 x 1,5 mm.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft, 100 % Prüfung auf Dichtheit und Funktion.

RG 5 | 10.0770.0030

Ausführung	a	Best.-Nr.	LE 1
2 Heizkreise	202 mm	77390020	1 St.
3 Heizkreise	252 mm	77390030	1 St.
4 Heizkreise	302 mm	77390040	1 St.

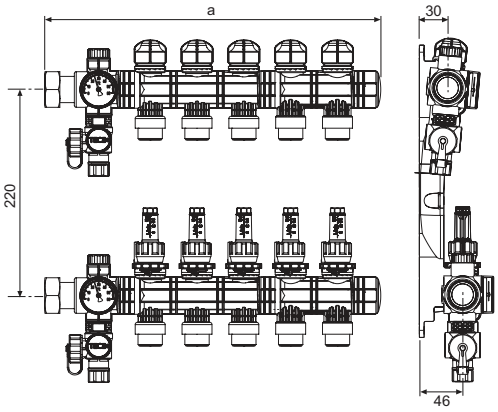

Hinweis:
Breite (a) inkl. Basismodul. Je weiterem Heizkreis erhöht sich die Breite um 50 mm.

TECEfloor Kugelhahn



Kugelhahn mit 1" Anschluss, vernickelt, inkl. Flachdichtung, Einbaumaß 70 mm.

RG 5 | 10.0770.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Rp 3/4" x R 1"	77381001	1 St.	20 St.
Rp 1" x R 1"	77381003	1 St.	16 St.

TECEfloor Eck-Kugelhahn-Set



Eck-Kugelhahn-Set bestehend aus Rücklauf- bzw. Vorlaufkugelhahn mit Winkelanschluss. Verteileranschluss R 1", flachdichtend. Primäranschluss Rp 3/4" oder Rp 1", inkl. Flachdichtung. Einbaumaß 125 mm (3/4") bzw. 145 mm (1").

RG 5 | 10.0770.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Rp 3/4" x R 1"	77381002	1 St.
Rp 1" x R 1"	77381009	1 St.

TECEfloor Kugelhahn mit Thermometer



Kugelhahn mit Thermometer, vernickelt mit Drehgriff, inklusive Clips in rot und blau zur Kennzeichnung von Vor- und Rücklauf.

RG 5 | 10.0770.0030

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Rp 1" x R 1"	77381008	1 St.

TECEfloor Wärmemengenzähler-Einbauset

Wärmemengenzähler-Eckeinbauset mit Fühleraufnahme nach DIN 1434-2, universell einsetzbar, Baulänge 110 mm oder 130 mm, Primäranschluss Rp 3/4", Verteileranschluss R 1", flachdichtend, Vor- und Rücklaufkugelhahn mit Fühleranschluss M 10 x 1, Einbaumaß 127 mm, 70 mm Achsabstand.



RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Rp 3/4" x R 1"	77382005	1 Set

TECEfloor Regulierventil 1"

Regulierventil G 1"/Rp 1" zur Absperrung des Verteilervorlaufs und zum hydraulischen Abgleich mit Anzeige der Voreinstellung inkl. Arretierung, K_{VS}-Wert: 5,0 m^3/h, Einbaumaß 70 mm.



RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Rp 1" x R 1"	77383001	1 St.

TECEfloor Zonen-Regelventil 1"

Zonen-Regelventil G 1"/Rp 1" zur Absperrung des Verteilerrücklaufs sowie zur Aufnahme des TECEfloor SLQ Stellantrieb 230 V oder 24 V, K_{VS}-Wert: 4,6 m^3/h, Einbaumaß 70 mm.



RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
Rp 1" x R 1"	77383002	1 St.

TECEfloor Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler 1 1/2" Basismodul

Industrie-Kunststoffverteiler 1 1/2", Basismodul zum modularen Aufbau von Industrieverteilern bis zu 20 Heizkreise, inkl. KFE-Hahn und Wandhalter. Prüfdruck 6 bar (< 30 °C, 24 h), Betriebsdruck 3 bar, -20 °C bis 60 °C.



RG 5 | 10.0770.0030

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
Basismodul	77390110	1 St.

TECEfloor Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler Vorlauf/Rücklauf Modul NEU

Industrie-Heizkreisverteilermodul, Verteilersegment, kuppelbar, 1-20 Heizkreise modular erweiterbar, O-Ring dichtend, Vorlaufsegment mit Durchflussmesser 4-20 l/min, Rücklaufsegment mit integriertem Ventil. Anschluss für die Aufnahme des TECEfloor Anschlussadapters Typ TECEflex.



RG 5 | 10.0770.0030

Ausführung	a	Best.-Nr.		LE 1
1 Heizkreis	180 мм	77390113	NEU	1 St.

Hinweis:

- Breite (a) inkl. Basismodul. Je weiterem Heizkreis erhöht sich die Breite um 70 mm.
- Ab 10 Heizkreisen ist ein zusätzliches Wandhalter-Set (77390120) erforderlich.

TECEfloor Anschlussadapter-Set Typ TECEflex für Industrie-Heizkreisverteiler NEU



Steckadapter-Set mit TECEfloor Systemübergang Typ Flex zum Anschluss an die TECEfloor Industrie-Heizkreisverteiler.

RG 5 | 10.0770.0030

Dimension	Ausführung	Best.-Nr.		LE 1
25 x 2,5	Typ Flex	77390114	**NEU**	1 St.


TECEfloor Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler VL/RL Modul 3/4"



Industrie-Heizkreisverteilermodul, Verteilersegment, kuppelbar, 1-20 Heizkreise modular erweiterbar, O-Ring dichtend, Vorlaufsegment mit Durchflussmesser 4-20 l/min., Rücklaufsegment mit integriertem Ventil, 3/4" Eurokonusanschluss, kuppelbar zu max. 20 Heizkreise.

RG 5 | 10.0770.0030

Ausführung	a	Best.-Nr.		LE 1
1 Heizkreis	180 мм	77390111	**Auslauf**	1 St.

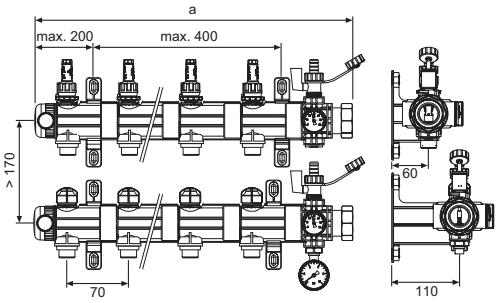

Hinweis:
- Breite (a) inkl. Basismodul. Je weiterem Heizkreis erhöht sich die Breite um 70 mm.
- ab 10 Heizkreisen ist ein zusätzliches Wandhalter-Set (77390120) erforderlich.

TECEfloor Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler Wandhalter Set



Industrie-Heizkreisverteiler 1 1/2" Wandhalter-Set zur zusätzlichen Befestigung der Verteilermodule, je 400 mm Abstand bzw. ab 10 bis max. 20 Heizkreise.

RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1
77390120	1 St.

TECEfloor Industrie-Kunststoff-Heizkreisverteiler Manometer



Industrie-Heizkreisverteiler Manometer mit Montageventil.

RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1
77390130	1 St.

TECEfloor Industriekugelhahn-Set 1 1/2"



Industrie-Heizkreisverteiler Kugelhahn-Set G 1 1/2", aus Messing, Einbaumaß 88 mm.

RG 5 | 10.0770.0030

Best.-Nr.	LE 1
77381006	1 St.

TECEfloor Festwertregelung 20-55 °C



Festwertregelung mit Thermostatkopf und Vorlauffühler, hydraulischer Abgleich mit dem angrenzenden Wärmeverteilsystem über Rücklaufventil und Balance-Ventil möglich.
Elektronisch geregelte Umwälzpumpe ES2 25-60 (EEI≤0,20) mit Permanentmagnet-Synchron-Motor. Energieeffizienzklasse A, (3 ... 42 W). Die patentierte Pumpenkammer verhindert Rotorblockaden durch Ablagerungen z. B. nach langen Stillstandszeiten.

Betriebsarten:
- Konstantdruck 300 mbar
- Konstantdruck 400 mbar
- proportional und stufenlos einstellbar

Leistung ca. 10 kW,
Primär Vorlauf max. 90 °C, Primär Rücklauf max. 55 °C,
P_{max} = 6 bar,
Thermostatventil K_{vs}-Wert 4,0,
Rücklaufventil K_{vs}-Wert 2,7,
Anschluss primär über Rp 3/4",
Anschluss sekundär an den Verteiler R 1", flachdichtend
Einbaumaß 245 mm.

Bitte separat bestellen:
- TECEfloor Anlegethermostat 77450011 (optional)

RG 5 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1
77450000	1 St.

TECEfloor Anlegethermostat 0-60 °C STB



Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Spannband, elektromechanischer Anlegethermostat zum Abschalten von Umwälzpumpen oder zum Schließen von Zonenventilen NC, Anschlussspannung 230 V.

RG 5 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1
77450011	1 St.

TECEfloor – Verteiler



TECEfloor Verteilerschrank UP 110

Kompakter und stabiler Verteilerschrank aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech nach DIN EN 10327/10143, mit seitlichen, vorgestanzten Durchbrüchen, C-Schiene zur Befestigung der Heizkreisverteiler, herausnehmbarem Estrichprallblech. Tür und Blendrahmen mit hochwertiger Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in RAL 9010, tiefenverstellbar 110-150 mm, Schrank höhenverstellbar von 710-800 mm. Nachrüstbar mit TECEfloor Design-Glastür.

RG 5 | 10.0770.0030

Schranktyp	Innenbreite	Best.-Nr.	LE 1
400	400 mm	77351001	1 St.
600	540 mm	77351002	1 St.
750	690 mm	77351003	1 St.
900	840 mm	77351004	1 St.
1050	990 mm	77351005	1 St.
1200	1140 mm	77351006	1 St.

Maueröffnungsmaß = Innenbreite + mind. 45 mm
Empfohlene Schrankbreite
= Einbauten + beidseitiger Montageabstand (2 x ≥ 50 mm)

Best.-Nr.	Erforderliche Nischenbreite	Erforderliche Nischenhöhe	Erforderliche Nischentiefe
77351001	445 mm	710-780 mm	115-155 mm
77351002	585 mm	710-780 mm	115-155 mm
77351003	735 mm	710-780 mm	115-155 mm
77351004	885 mm	710-780 mm	115-155 mm
77351005	1035 mm	710-780 mm	115-155 mm
77351006	1185 mm	710-780 mm	115-155 mm

Best.-Nr.	Einbauhöhe	Schranktiefe, innen	Heizkreise inkl. Kugelhahn
77351001	705-775 mm	110-150 mm	2
77351002	705-775 mm	110-150 mm	3-5
77351003	705-775 mm	110-150 mm	6-8
77351004	705-775 mm	110-150 mm	9-11
77351005	705-775 mm	110-150 mm	12
77351006	705-775 mm	110-150 mm	-

Best.-Nr.	Heizkreise inkl. Eck-Kugelhahn	Heizkreise inkl. Eck-WMZ-Set	Heizkreise inkl. Festwertregelung
77351001	-	-	-
77351002	2-4	2-3	2
77351003	5-7	4-6	3-5
77351004	8-10	7-9	6-8
77351005	11-12	10-12	9-11
77351006	-	-	12

TECEfloor Verteilerschrank UP 80



Kompakter und stabiler Verteilerschrank aus 1 mm starken, verzinktem Stahlblech nach DIN EN 10327/10143, mit seitlichen, vorgestanzten Durchbrüchen, C-Schiene zur Befestigung der Heizkreisverteiler, herausnehmbarem Estrichprallblech. Tür und Blendrahmen mit hochwertiger Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in RAL 9010, tiefenverstellbar 80-120 mm, Schrank höhenverstellbar von 710-800 mm. Nachrüstbar mit TECEfloor Design-Glastür.

RG 5 | 10.0770.0030

Schranktyp	Innenbreite	Best.-Nr.	LE 1
400	400 mm	77351011	1 St.
600	540 mm	77351012	1 St.
750	690 mm	77351013	1 St.
900	840 mm	77351014	1 St.
1050	990 mm	77351015	1 St.
1200	1140 mm	77351016	1 St.

Maueröffnungsmaß = Innenbreite + mind. 45 mm
Empfohlene Schrankbreite =
Einbauten + beidseitiger Montageabstand (2 x ≥ 50 mm)

Best.-Nr.	Erforderliche Nischenbreite	Erforderliche Nischenhöhe	Erforderliche Nischentiefe
77351011	445 mm	710-780 mm	80-125 mm
77351012	585 mm	710-780 mm	80-125 mm
77351013	735 mm	710-780 mm	80-125 mm
77351014	885 mm	710-780 mm	80-125 mm
77351015	1035 mm	710-780 mm	80-125 mm
77351016	1185 mm	710-780 mm	80-125 mm

Best.-Nr.	Einbauhöhe	Schranktiefe, innen	Heizkreise inkl. Kugelhahn
77351011	705-775 mm	80-120 mm	2
77351012	705-775 mm	80-120 mm	3-5
77351013	705-775 mm	80-120 mm	6-8
77351014	705-775 mm	80-120 mm	9-11
77351015	705-775 mm	80-120 mm	12
77351016	705-775 mm	80-120 mm	-

Best.-Nr.	Heizkreise inkl. Eck-Kugelhahn	Heizkreise inkl. Eck-WMZ-Set	Heizkreise inkl. Festwertregelung
77351011	-	-	-
77351012	2-4	2-3	2
77351013	5-7	4-6	3-5
77351014	8-10	7-9	6-8
77351015	11-12	10-12	9-11
77351016	-	-	12

TECEfloor – Verteiler


TECEfloor Design-Glastür

Design-Glastür für Unterputz-Verteilerschränke. Zum Nachrüsten bzw. zum Austausch von Blechtür und Rahmen der TECEfloor Verteilerschränke. Glasfront aus 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, lichtdicht mit zweifach keramischem Siebdruck beschichtet, Kanten gesäumt und poliert, rückseitig dreiseitig mit Dichtlippe zum Ausgleich kleiner Wandunebenheiten.
Die Breite und Höhe der Glasfront ergeben umlaufend ca. 15 mm Überdeckung zur Blechrahmenbreite, Tapetenanschnitte oder Anstrichkanten werden so beim Nachrüsten zuverlässig überdeckt. Das Set besteht aus Glastür und tiefenverstellbaren Einbauhaltern mit Schwenk- und Magnetbefestigung.



RG 5 | 10.0770.0030

Schranktyp	Glasabdeckung	Best.-Nr.	LE 1
400	489 x 566 mm	77352011	1 St.
600	628 x 566 mm	77352012	1 St.
750	778 x 566 mm	77352013	1 St.
900	928 x 566 mm	77352014	1 St.
1050	1078 x 566 mm	77352015	1 St.

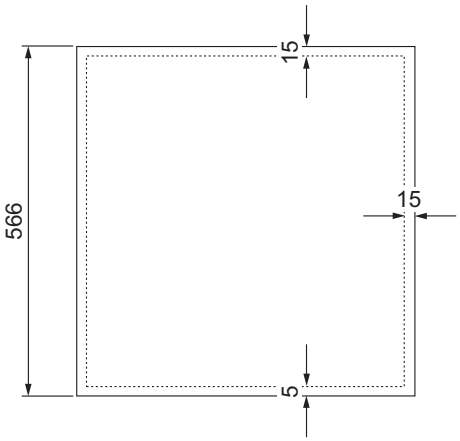

TECEfloor Verteilerschrank AP 125

Kompakter und stabiler Aufputz-Verteilerschrank aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech nach DIN EN 10327/10143 mit C-Schiene zur Befestigung der Heizkreisverteiler. Mit hochwertiger Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung in RAL 9010.



RG 5 | 10.0770.0030

Schranktyp	Breite	Best.-Nr.	LE 1
500	500 mm	77352001	1 St.
730	730 mm	77352002	1 St.
900	880 mm	77352003	1 St.
1000	1030 mm	77352004	1 St.

Empfohlene Schrankbreite
= Einbauten + beidseitiger Montageabstand (2 x ≥ 50 mm)

Best.-Nr.	Heizkreise inkl. Kugelhahn	Heizkreise inkl. Eck-Kugelhahn	Heizkreise inkl. Eck-WMZ-Set
77352001	2-4	2-3	2
77352002	5-9	4-8	3-7
77352003	10-11	9-11	8-10
77352004	12	12	11-12

Best.-Nr.	Heizkreise inkl. Festwertregelung	Schranktiefe	Schrankhöhe
77352001	-	125 mm	618 mm
77352002	2-6	125 mm	618 mm
77352003	7-9	125 mm	618 mm
77352004	10-12	125 mm	618 mm

TECEfloor Zylinderschloss für Verteilerschränke

Zylinderschloss für TECEfloor Verteilerschränke UP und AP.

RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
77990010	1 St.	10 St.



TECEfloor – Regelung

TECEfloor Design RTL-Box Rohbauset



Regelungseinheit zur dezentralen Einzelraum-Temperaturregelung inkl. Rücklauftemperaturbegrenzung für Fußboden- und Wandheizungssysteme in Kombination mit einer Heizkörperinstallation.

Bestehend aus:
Wandeinbaukasten mit voreinstellbarem Regulierventil, voreinstellbarem RTL-Ventil und Thermostatventil, inkl. Rohbauschutz und Anschlussadapter 3/4" Eurokonus, Einbautiefe: 65-90 mm.

Achtung:
Nur in Kombination mit TECEfloor Design RTL-Box Feinbauset 77470020 oder 77470021 verwendbar (bitte separat bestellen).

RG 5 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1
77470010	1 St.

TECEfloor Design RTL-Box Feinbauset



Regelungseinheit zur dezentralen Einzelraum-Temperaturregelung inkl. Rücklauftemperaturbegrenzung für Fußboden- und Wandheizungssysteme in Kombination mit einer Heizkörperinstallation.

Bestehend aus:
Hochwertiger Design-Abdeckplatte aus Echtglas, formschönem Design-Thermostatkopf aus eloxiertem Aluminium, Kunststoffeinbaurahmen sowie Montageplatte zur Tiefenverstellung.



Abmessung Abdeckplatte (B x H x T): 104 x 124 x 7 mm

Achtung:
Nur in Kombination mit dem TECEfloor Design RTL-Box Rohbauset 77470010 verwendbar (bitte separat bestellen).

RG 5 | 10.0770.0060

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Glas weiß	77470021	1 St.
Glas schwarz	77470020	1 St.

TECEfloor Designthermostat-Blende DT



Designthermostat-Blende, hochwertige Echtglasabdeckung im reduzierten Design, Designer: NOA

- passend zu den Designreihen TECElux und TECEloop
- 3 mm Sicherheitsglas mit keramischem Siebdruck, im Feinbau montierbar auf allen TECEfloor Designthermostat-Basen DT, nachträglich auswechselbar



Außendurchmesser 105 mm, Tiefe ca. 27 mm

Achtung:
Nur in Kombination mit einer Designthermostat-Basis DT (bitte separat bestellen).



RG 5 | 10.0770.0120

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Glas schwarz, Gehäuse schwarz	77400015	1 St.
Glas weiß, Gehäuse weiß	77400016	1 St.
Glas orange, Gehäuse weiß	77400017	1 St.

TECEfloor Designthermostat-Basis DT



Basisplatine mit Elektronik als Grundkörper zur Aufnahme aller TECEfloor Designthermostat-Blenden DT. Der Grundkörper mit Elektronik kann auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montiert werden. Nach der Verdrahtung wird die separate Designabdeckung aufgesetzt.
Maße inklusive Designabdeckung:
Durchmesser ca. 105 mm, Tiefe ca. 27 mm

Achtung:
Nur in Kombination mit einer Designthermostatblende DT
(bitte separat bestellen).
Ausführungen:
- 24 V/1 A/max. 5 Antriebe je 3 W
- 230 V/1,8 A/max. 10 Antriebe je 3 W

RG 5 | 10.0770.0120

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	LE 1
DT-230 V	schwarz	77410024	1 St.
DT-24 V	schwarz	77410025	1 St.

TECEfloor Raumthermostat RT-A, analog



Elektronischer Raumthermostat 230 V/24 V NC. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur über Stellrad mit Softrasterung, Absenkeingang, 4 K Temperaturabsenkung, Schaltstrom 1 A (24 V) bzw. 2 A (230 V) ohmsche Last, für max. 5 bzw. 10 Stellantriebe je 3 W, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 29 mm, Kunststoffgehäuse, Farbe: reinweiß.

Erhältlich in zwei Ausführungen:
- RT-A: Heizen
- RT-A HK: Heizen/Kühlen über Change Over Eingang

Wahlweise in 230 V und 24 V.

RG 5 | 10.0770.0110

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
RT-A 230	77410030	1 St.
RT-A 230-HK	77410031	1 St.
RT-A 24	77410032	1 St.
RT-A 24-HK	77410033	1 St.

TECEfloor Raumthermostat RT-D, LC-Display



Elektronischer Raumthermostat 230 V/24 V NC. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur über Stellrad mit Dreh-/Drückmechanik und Softrasterung, Anzeige über LC-Display, Betriebsart wählbar: Tag/Nacht/Automatik, Schaltstrom 1 A (24 V/230 V) ohmsche Last, für max. 5 Stellantriebe je 3 W, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 31 mm, Kunststoffgehäuse, Farbe: reinweiß.

Erhältlich in zwei Ausführungen
- RT-D Standard: (Heizen, Absenkeingang, 4 K Temperaturabsenkung)
- RT-D Control: (Heizen/Kühlen, Change Over Eingang, interner Timer, Absenkausgang, Smart Start-Stop-Funktion, Anschluss für externen Sensor)

Wahlweise in 230 V und 24 V.

RG 5 | 10.0770.0110

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
RT-D 230 Standard	77410034	1 St.
RT-D 230 Control	77410035	1 St.
RT-D 24 Standard	77410036	1 St.
RT-D 24 Control	77410037	1 St.

TECEfloor – Regelung

TECEfloor Raumthermostat RT-D, LC-Display Design



Elektronischer Raumthermostat 230 V/24 V NC. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur über Stellrad mit Dreh-/Drückmechanik und Softrasterung, Anzeige über LC-Display, Betriebsart wählbar: Tag/Nacht/Automatik, Schaltstrom 1 A (24 V/230 V) ohmsche Last, für max. 5 Stellantriebe je 3 W, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 31 mm, Kunststoffgehäuse, Farbe: reinweiß.

Mit hochwertiger Design-Echtglasabdeckung.

Erhältlich in zwei Ausführungen
- RT-D Design Standard: Heizen, Absenkeingang, 4 K Temperaturabsenkung
- RT-D Design Control: Heizen/Kühlen, Change Over Eingang, interner Timer, Absenkausgang, Smart Start-Stop-Funktion, Anschluss für externen Sensor

Wahlweise in 230 V oder 24 V.

RG 5 | 10.0770.0110

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	LE 1
RT-D Design 230 Standard	Glas weiß	77410039	1 St.
RT-D Design 230 Control	Glas weiß	77410041	1 St.
RT-D Design 24 Standard	Glas weiß	77410043	1 St.
RT-D Design 24 Control	Glas weiß	77410045	1 St.

TECEfloor Anschlusseinheit



Anschlusseinheit zur Verdrahtung der TECEfloor Raumthermostate mit den TECEfloor Stellantrieben (230 V/24 V). Inklusive Absenkkanal zum Anschluss einer externen Systemuhr bzw. zum Anschluss eines TECEfloor Raumthermostat RT-D Control, zur Temperaturabsenkung der TECE Raumthermostate RT-A bzw. RT-D Standard, schraubenlose Steckanschlüsse.
Abmessungen (B x H x T): 326 x 90 x 52 mm

Erhältlich in den Ausführungen
- Standard: Heizen 230 V/24 V
- Standard plus: Heizen/Kühlen, Pumpensteuerung (wahlweise 230 V oder 24 V)

Wahlweise für 6 Zonen oder 10 Zonen.

Bitte separat bestellen:
- TECEfloor Systemtrafo 77430040 (für 24 V)

RG 5 | 10.0770.0060

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
Standard 230/24 - 6 Zonen	77430028	1 St.
Standard 230/24 - 10 Zonen	77430029	1 St.
Standard plus 230 - 6 Zonen	77430030	1 St.
Standard plus 230 - 10 Zonen	77430031	1 St.
Standard plus 24 - 6 Zonen	77430032	1 St.
Standard plus 24 - 10 Zonen	77430033	1 St.

TECEfloor Temperatursensor



Bodenfühler für den Anschluss an den TECEfloor Raumthermostaten RT-D Control, Fühler: NTC mit 22 kOhm bei 25 °C.
Länge/Typ: 3 m, 2 x 0,75 mm^2

RG 5 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1
77410050	1 St.

TECEfloor Systemtrafo

Sicherheitstransformator nach EN 61558 für TECEfloor Anschlusseinheit 24 V. Primär: 230 V 50/60 Hz, sekundär: 24 V, 30 VA, Leerlaufleistung < 1 W



RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1
77430040	1 St.

TECEfloor Funk-Raumthermostat RTF-A, analog

Funk Raumthermostat Heizen/Kühlen, Sendefrequenz 868 MHz. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur über Stellrad mit Softrasterung, Sollwertkorrektur, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 20 mm, Kunststoffgehäuse, Farbe: reinweiß, inkl. zwei AAA Batterien.



RG 5 | 10.0770.0110

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
RTF-A	77420030	1 St.

TECEfloor Funk-Raumthermostat RTF-D, LC-Display

Funk-Raumthermostat Heizen/Kühlen, Sendefrequenz 868 MHz. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur über Stellrad mit Dreh-/Drückmechanik und Softrasterung, Anzeige über LC-Display, Lifestyle-Funktionen (z. B. Betriebsart, Timer, Partyfunktion, Urlaubsmodus), Smart Start-Stop-Funktion, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 20 mm, Kunststoffgehäuse, Farbe: reinweiß, inkl. zwei AAA Baterien. Erhältlich mit und ohne Bodenfühler.





RG 5 | 10.0770.0110

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
RTF-D	77420032	1 St.
RTF-D mit Bodenfühler	77420033	1 St.

TECEfloor Funk-Raumthermostat RTF-D, LC-Display Design

Funk-Raumthermostat Heizen/Kühlen, Sendefrequenz 868 MHz. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur über Stellrad mit Dreh-/Drückmechanik und Softrasterung, Anzeige über LC-Display, Lifestyle-Funktionen (z. B. Betriebsart, Timer, Partyfunktion, Urlaubsmodus), Smart Start-Stop-Funktion, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 20 mm, Kunststoffgehäuse, Farbe: reinweiß, inkl. zwei AAA Batterien.

Mit hochwertiger Design-Echtglasabdeckung.



RG 5 | 10.0770.0110

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	LE 1
RTF-D Design	Glas weiß	77420035	1 St.

TECEfloor Funk-Basiseinheit 24 V inkl. Trafo



Basiseinheit zum Empfang der TECEfloor Funk-Raumthermostate und zum Anschluss der TECEfloor Stellantriebe (24 V). Signaleingang: CO Heizen/Kühlen, externe Systemuhr und Taupunktsensor. Ausgang: Pumpensteuerung und Kesselsteuerung, Ventilintervallschaltung, schraubenlose Steckanschlüsse.

Abmessungen (B x H x T): 305 x 75 x 52 mm (4 Zonen)
Abmessungen (B x H x T): 370 x 75 x 52 mm (8 Zonen)

Wahlweise für 4 Zonen (6 Antriebe) oder 8 Zonen (12 Antriebe)

RG 5 | 10.0770.0060

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1
Basis 24 - 4 Zonen	77440030	1 St.
Basis 24 - 8 Zonen	77440031	1 St.

TECEfloor Repeater Funk



Funk Repeater zur Erhöhung der Funkreichweite zwischen TECEfloor Basiseinheit und TECEfloor Funk-Raumthermostaten, Sendefrequenz 868 MHz, Betrieb mit Netzteil.
Länge Anschlussleitung: 1,5 m

RG 5 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1
77440040	1 St.

TECEfloor Antenne extern für TECEfloor Funk-Basiseinheit



Externe Antenne zum direkten Anschluss an die TECEfloor Basiseinheit, zur Verlagerung des Funkempfängers.
Länge Anschlussleitung: 5 m

RG 5 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1
77440041	1 St.

TECEfloor SLQ Stellantrieb 230 V



Stellantrieb, stromlos geschlossen (NC) zur Montage auf den Rücklaufventilen der SLQ-Heizkreisverteiler, Schutzart IP 54, dadurch in jeder Lage 360° montierbar. Robuste Überwurfverschraubung M 30 x 1,5 aus vernickeltem Messing, in Hub- und Schließmaß abgestimmt auf die SLQ Heizkreisverteiler, optimale Federkraft 80 N, Anschlussspannung 230 V.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft.

RG 5 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
77490010	1 St.	10 St.

TECEfloor SLQ Stellantrieb 24 V



Stellantrieb, stromlos geschlossen (NC) zur Montage auf den Rücklaufventilen der SLQ-Heizkreisverteiler, Schutzart IP 54, dadurch in jeder Lage 360° montierbar. Robuste Überwurfverschraubung M 30 x 1,5 aus vernickeltem Messing, in Hub- und Schließmaß abgestimmt auf die SLQ Heizkreisverteiler, optimale Federkraft 80 N, Anschlussspannung 24 V.
SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft.

RG 5 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
77490020	1 St.	10 St.

TECEfloor SLQ Stellantrieb Gebäudeleittechnik



Stellantrieb, stromlos geschlossen (NC) zur Montage auf den Rücklaufventilen der SLQ-Heizkreisverteiler, für den direkten Anschluss an eine Gebäudeleittechnik (GLT)-Anlage, Steuerspannung 0-10 V, Schutzart IP 54, dadurch in jeder Lage 360° montierbar, Anschlussspannung 24 V.
Länge Anschlussleitung: 1 m

RG 5 | 10.0770.0060

Best.-Nr.	LE 1
77490021	1 St.

TECEfloor – Zubehör

TECEfloor Rohrführungsbogen

Rohrführungsbogen aus Kunststoff, zur Rohrdurchführung aus dem Estrich.



RG 5 | 10.0770.0080

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
14-17 mm	77910010		25 St.	200 St.
20 mm	77910011		25 St.	100 St.
25 mm	77910012	**NEU**	25 St.	-

TECEfloor Spanngurt 20 mm

Spanngurt zum Fixieren von angebrochenen Rohrrollen bei Transport und Lagerung.



10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
77920010	1 St.	10 St.

TECEfloor Werkzeugkoffer Dimension 16 Typ TECElogo

Komplettes Werkzeugset zum Ablängen, Entgraten und Kalibrieren der TECEfloor Systemrohre Dimension 16 - Typ PE-RT 5S, MDXc-5S und ISO-Verbundrohre - in Verbindung mit TECEfloor Eurokonus-Steckverbindern Typ Logo. Bestehend aus Rohrschere, Kalibrierer, Handgriff, Haken- und Gabelschlüssel.



10.0770.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16	77920041	1 St.

TECE-Rohrschere



10.0820.0040

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14-25	8760002	1 St.

TECEfloor SLQ Rohrkalibrierer Dim. 14/16/17/20

SLQ Rohrkalibrierer 14/16/17/20 mit adaptierter Schneidengeometrie, zum Entgraten und Kalibrieren der Rohrenden beim Einsatz von SLQ Klemmringverschraubungen, SLQ geprüftes Systemwerkzeug.



10.0770.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
14/16/17/20	77920000	1 St.

TECEfloor Werkzeugset Dim. 16, Typ TECElogo

Werkzeugset zum Entgraten und Kalibrieren der TECEfloor Systemrohre - Typ PE-RT 5S, MDXc-5S und ISO-Verbundrohre - in Verbindung mit TECEfloor Eurokonus-Steckverbindern Typ Logo.
Bestehend aus Handkalibrierer und Hakenschlüssel.



10.0770.0070

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
16	77920040	1 St.

TECEfloor Aufweitkopf, passend für Rohraufweitzange RAZ-V



SLQ Aufweitkopf zum Aufweiten von PE-Xc und PE-RT Vollkunststoffrohren zur Montage der SLQ Druckhülsenkupplung, nicht geeignet für Al-Verbundrohre.

10.0770.0070

Dimension	Best.-Nr.		LE 1
17 x 2	77921700		1 St.
20 x 2 (20 L)	77922000		1 St.
25 x 2,5 (25 L)	77922500	**NEU**	1 St.

TECEfloor Schnellentlüfter



TECEfloor Schnellentlüfter G 1/2" aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit O-Ring Dichtung. Zur automatischen Entlüftung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN 12828. Hohe Entlüftungsleistung durch patentiertes Zwei-Wege-Entlüftungsprinzip. Geeignet für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische mit max. 50 % Glykol. Nenndruck max. 8 bar bei 95 °C/3,5 bar bei 120 °C

RG 5 | 10.0770.0080

Best.-Nr.	LE 1
77300001	1 St.

TECEfloor Doppel-Wandhalter



Doppel-Wandhalter zur Aufnahme und Befestigung der TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler an der Wand bzw. in Verteilerschränken. Aus verzinktem Stahl mit Schallschutzeinlage. Achsabstand Verteilerbalken: 210 mm.

RG 5 | 10.0770.0030

Best.-Nr.	LE 1
77310025	1 St.

TECE-Verlegehaspel



Verlegehaspel, faltbar, variabel einstellbar für TECEfloor, TECEflex und TECElogo Rollen bis 600 m Länge.

10.0700.0060

Dimension	Best.-Nr.	LE 1
bis 600 m	720193	1 St.

TECEfloor Abrollwagen



Universal-Abrollwagen für TECE-Rohrrollen von 200-800 m Länge, Breitenverstellung von Rolleninnendurchmesser (D_i) 200-900 mm, Rollenaußendurchmesser (D_a) 600-1300 mm.


10.0770.0070

Best.-Nr.	LE 1
77920020	1 St.

TECEfloor – Ersatzteile

77610024 – TECEfloor Tackersetzgerät Standard 6 mm


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990054	Spiralfeder für Tackergeräte	10.0770.0090	1 St.
2	77990055	Revisionsklappe für Tackergeräte	10.0770.0090	1 St.
3	77990056	Ständer für Tackergeräte	10.0770.0090	1 St.



TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler mit Durchflussanzeige


TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler Typ Logo mit Durchflussanzeige

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	77990062	Handkappe Rücklaufventil	5/10.0770.0090		1 St.
2	77990052	Rücklaufventil	5/10.0770.0090		1 St.
3	77990072	Anschlussnippel Rücklauf	5/10.0770.0090	**NEU**	5 St.
4	77990061	Entlüfter G 1/2" für Verteiler	5/10.0770.0090		1 St.
5	77990060	KFE-Hahn 1/2" für Verteiler	5/10.0770.0090		1 St.
6	77990051	Vorlaufventil mit Durchflussanzeige	5/10.0770.0090		1 St.
7	77990070	Schauglas Durchflussmesser	5/10.0770.0090	**NEU**	5 St.
8	77990071	Anschlussnippel Vorlauf	5/10.0770.0090	**NEU**	5 St.
9	77990053	Verteilerhalterset	5/10.0770.0090		1 St.

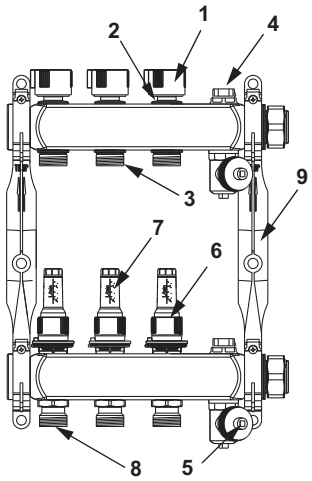

TECEfloor SLQ Edelstahlverteiler mit DFA


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990062	Handkappe Rücklaufventil	5/10.0770.0090	1 St.
2	77990061	Entlüfter G 1/2" für Verteiler	5/10.0770.0090	1 St.
3	77990060	KFE-Hahn 1/2" für Verteiler	5/10.0770.0090	1 St.
4	720196	Rücklaufventil für FBH-Verteiler, Edelstahl	5/10.0700.0080	1 St.
5	77990018	Durchflussmengenanzeiger	5/10.0770.0090	1 St.

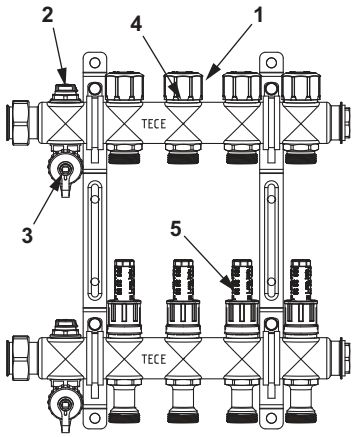

bis 2014


77390010 – TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler Basismodul

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990053	Verteilerhalterset	5/10.0770.0090	1 St.
2	77990038	Ansteckthermometer für Regelstation	5/10.0770.0080	1 St.

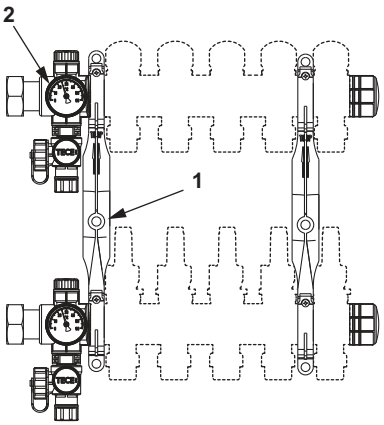


TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler Anschlussmodul mit Durchflussanzeige

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990062	Handkappe Rücklaufventil	5/10.0770.0090	1 St.
2	77990017	Ventileinsatz für K-HKV	5/10.0770.0090	1 St.
3	77990016	Durchflussanzeiger für K-HKV	5/10.0770.0090	1 St.

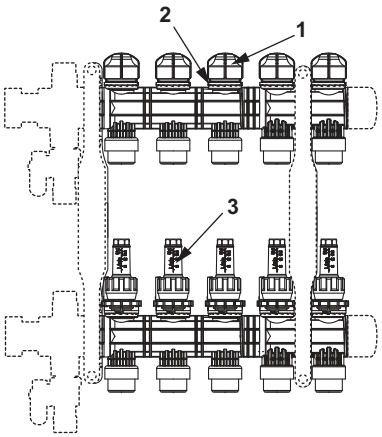

77450000 – TECEfloor Festwertregelung 20-55 °C

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990036	Thermostatkopf mit Fernfühler für Festwertregelung	5/10.0770.0080	1 St.
2	77990037	Umwälzpumpe ES 15-60/130 mm für Regelstation mit Pumpe	5/10.0770.0080	1 St.
3	77990038	Ansteckthermometer für Regelstation	5/10.0770.0080	1 St.

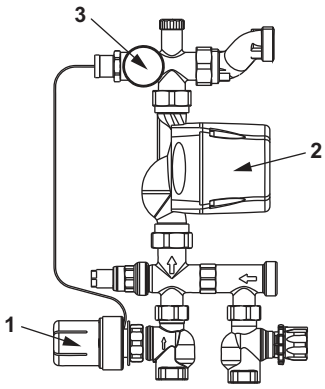


ab 2015

TECEfloor – Ersatzteile


TECEfloor Verteilerschrank UP 110

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990040	Verteilerbefestigung für UP-Schränke	5/10.0770.0030	1 St.
2	77990012	Drehriegel für Verteilerschranktür	5/10.0770.0030	1 St.
3	77990043	Einstecklasche für UP Schrankblende	5/10.0770.0030	1 St.
4	77990020	Estrichblende für UP Schrank 400	5/10.0770.0090	1 St.
	77990021	Estrichblende für UP Schrank 540	5/10.0770.0090	1 St.
	77990022	Estrichblende für UP Schrank 690	5/10.0770.0090	1 St.
	77990023	Estrichblende für UP Schrank 840	5/10.0770.0090	1 St.
	77990024	Estrichblende für UP Schrank 990	5/10.0770.0090	1 St.
	77990025	Estrichblende für UP Schrank 1140	5/10.0770.0090	1 St.
5	77990026	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 400	5/10.0770.0090	1 St.
	77990027	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 540	5/10.0770.0090	1 St.
	77990028	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 690	5/10.0770.0090	1 St.
	77990029	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 840	5/10.0770.0090	1 St.
	77990030	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 990	5/10.0770.0090	1 St.
	77990031	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 1140	5/10.0770.0090	1 St.

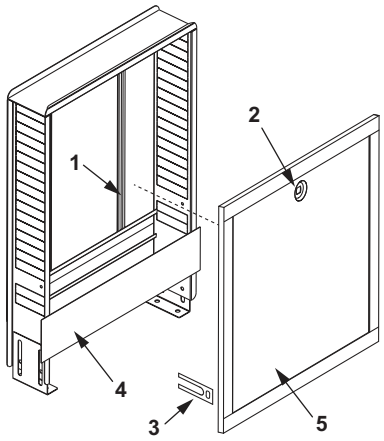


TECEfloor Verteilerschrank UP 80

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	77990040	Verteilerbefestigung für UP-Schränke	5/10.0770.0030	1 St.
2	77990012	Drehriegel für Verteilerschranktür	5/10.0770.0030	1 St.
3	77990043	Einstecklasche für UP Schrankblende	5/10.0770.0030	1 St.
4	77990020	Estrichblende für UP Schrank 400	5/10.0770.0090	1 St.
	77990021	Estrichblende für UP Schrank 540	5/10.0770.0090	1 St.
	77990022	Estrichblende für UP Schrank 690	5/10.0770.0090	1 St.
	77990023	Estrichblende für UP Schrank 840	5/10.0770.0090	1 St.
	77990024	Estrichblende für UP Schrank 990	5/10.0770.0090	1 St.
	77990025	Estrichblende für UP Schrank 1140	5/10.0770.0090	1 St.
5	77990026	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 400	5/10.0770.0090	1 St.
	77990027	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 540	5/10.0770.0090	1 St.
	77990028	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 690	5/10.0770.0090	1 St.
	77990029	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 840	5/10.0770.0090	1 St.
	77990030	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 990	5/10.0770.0090	1 St.
	77990031	Blendrahmen/Tür für UP Schrank 1140	5/10.0770.0090	1 St.

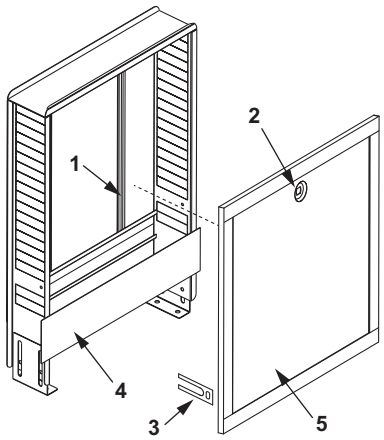


TECEfloor Design RTL-Box Rohbauset

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	77990064	Zubehörbeutel RTL-Box Rohbauset	5/10.0770.0090	**NEU**	1 St.

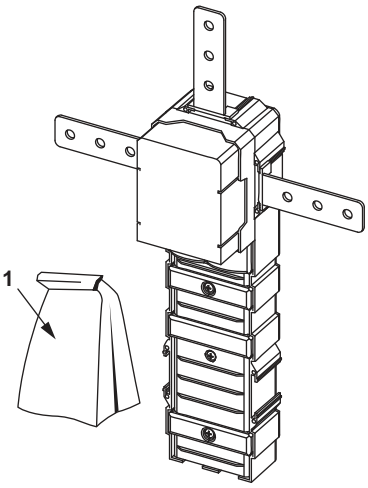


TECEfloor Design RTL-Box Feinbauset

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	77990067	Glasplatte RTL-Box, schwarz	5/10.0770.0090	**NEU**	1 St.
	77990068	Glasplatte RTL-Box, weiß	5/10.0770.0090	**NEU**	1 St.
2	77990066	Regelkopf RTL-Box, Aluminium	5/10.0770.0090	**NEU**	1 St.
3	77990065	Zubehörbeutel RTL-Box Feinbauset	5/10.0770.0090	**NEU**	1 St.

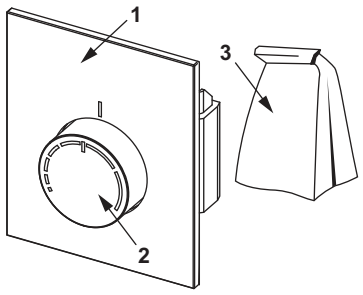

8760002 – TECE-Rohrschere

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	8760003	Ersatzklinge für Rohrschere	10.0820.0040	1 St.





TECE

Abscheidetechnik

TECEsepa S FETTABSCHEIDER

SORTIMENTSLISTE 2018




TECEsepa S – DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR IHR SPEZIELLES „FETTPROBLEM“

Das TECEsepa S Sortiment ist ein schlankes und übersichtliches Baukastenprogramm, das selbsterklärend ist und ohne dicke Kataloge oder Sortimentslisten auskommt. Mit einem Minimum an Bauteilen bietet es ein Maximum an Flexibilität und ganz sicher die richtige Lösung für Ihr spezielles „Fettproblem“.

» Fettabscheider werden im Projektgeschäft eher selten angefragt. Aber ein übersichtliches und leicht verständliches Baukastensortiment macht die Bestellung auch ohne große Routine einfach. «



1 Fettabscheider und Probeentnahmeeinrichtung
2 optionale Erweiterungen und Zubehör
3 fertige Fettabscheideranlage

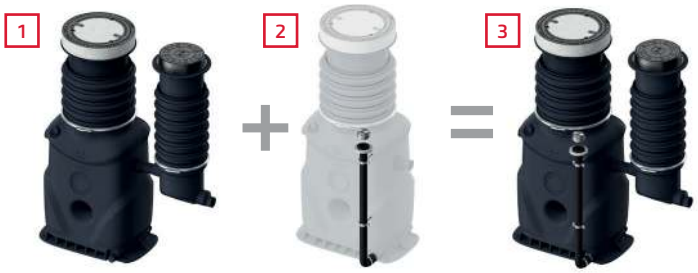

1 Fettabscheider und Probeentnahmeeinrichtung mit Teleskopaufbau
2 optionale Erweiterung
3 fertige Fettabscheideranlage

TECEsepa S – einfache Bestellung

Das TECEsepa Sortiment ist ein schlankes und übersichtliches Baukastenprogramm, das selbsterklärend ist und ohne dicke Kataloge oder Sortimentslisten auskommt. Alle Bauteile sind immer auf Lager und daher kurzfristig verfügbar.

Produkt Highlights

- Lieferung innerhalb von 5 Werktagen ab Werk
- Einfache Einbringung, max. 80 Zentimeter Breite
- Einfaches Nachrüsten an veränderte Bedürfnisse
- Innenreinigung ohne zusätzlichen Wasserverbrauch
- Programmierbare Hygienespülung
- Belastungsklasse kann vor Ort erhöht werden
- Unkomplizierte Montage durch kodierte Stecker

TECEsepa Fettascheider – Planung und Service

Der TECEsepa Online-Konfigurator (www.tecesepa.tece.de)

erleichtert die bedarfsgerechte Dimensionierung der Anlage und hilft bei der Auswahl des richtigen Zubehörs. Maßzeichnungen, Ausschreibungstexte und Zulassungen sind als Download verfügbar. Infos zu Normen und Anforderungen sowie erklärende Videos erleichtern den Einstieg in das Thema Fettabscheider. Auf Anfrage erhalten Sie zeitnah ein schriftliches Angebot von TECE.

Service

Auf Wunsch übernehmen wir, oder einer unserer Servicepartner die normenseitig vorgeschriebenen Arbeiten an der Fettabscheideranlage.









Inhaltsverzeichnis TECEsepa S

	Seite
Fettabscheider für Freiaufstellung	420
Fettabscheider für Freiaufstellung, Erweiterung/Zubehör	426
Fettabscheider für Erdeinbau	433
Fettabscheider für Erdeinbau, Erweiterung/Zubehör	438
Ersatzteile	440

Weitergehende Informationen zum TECEsepa Programm, Servicepartnern und Technik finden Sie im Internet unter **www.tece.at**.

Baukasten

Eine Fettabscheideranlage (A) besteht bei Freiaufstellung immer aus Fettabscheider und Probeentnahmeeinrichtung. Optional stehen Ihnen zur Erweiterung der Anlage (B) Reinigungspakete und weiteres Zubehör zur Auswahl.

(A) Fettabscheideranlage für Freiaufstellung



NS 2
4010200 (rechts/links)



NS 4
4010400 (rechts/links)



NS 7,5
4010750 (rechts/links)



NS 10
4011000 (rechts/links)



NS 2 mit Schauglas
4010201 (rechts)
4010202 (links)



NS 4 mit Schauglas
4010401 (rechts)
4010402 (links)



NS 7,5 mit Schauglas
4010751 (rechts)
4010752 (links)



NS 10 mit Schauglas
4011001 (rechts)
4011002 (links)



Probeentnahmeeinrichtung waagerecht 4019000

Probeentnahmeeinrichtung senkrecht 4019001



(B) Erweiterung/Zubehör



Grobfangeinrichtung
4019010



Reinigungspaket 400
NS 2/4 re. 4018000
NS 2/4 li. 4018001
NS 7,5/10 re. 4018002
NS 7,5/10 li. 4018003
bestehend aus:
- Fülleinheit
- Rührwerk
- Steuerschrank
- Entsorgungspumpe



Reinigungspaket 200
NS 2/4 re./li. 4018004
NS 7,5/10 re. 4018005
NS 7,5/10 li. 4018006
bestehend aus:
- Fülleinheit
- Absaugrohr
- Rührwerk
- Steuerschrank



Rührwerk* **NS 2/4** 4018011
NS 7,5/10 4018012
* nur in Verbindung mit Absaugrohr



Fernbedienung Reinigungspaket 400 4019006



Fernbedienung Reinigungspaket 200 4019005



Absaugrohr **NS 2/4 re./li.** 4018008
NS 7,5/10 re. 4018009
NS 7,5/10 li. 4018010



Fülleinheit 4018007



Übergangsstück 180° *
4019008



Übergangsstück 90° *
4019009

* Nur in Verbindung mit Absaugrohr bzw. Reinigungspaket



Anschlusskasten Aufputz
4019003



Anschlusskasten Unterputz
4019004

Online-Konfigurator: www.tecesepa.tece.de

Der Online-Konfigurator ermöglicht Ihnen die einfache Auswahl einer Fettabscheideranlage:

(A) Nenngrößenermittlung des Fettabscheiderbehälters und Probeentnahmeeinrichtung sowie

(B) individuelle Auswahl von Erweiterungen und Zubehör (z. B. Reinigungspakete).



Fettabscheider mit Probe-entnahmeeinrichtung

optionale Erweiterung und Zubehör

fertige Fettabscheideranlage



TECEsepa S – Fettabscheider für Freiaufstellung

TECEsepa S Fettabscheider aus Kunststoff

Fettabscheider aus Kunststoff PE-LMD, nach DIN EN 1825 und DIN 4040, ovale monolithische Bauform, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang, Standsicherheit von 25 Jahren vom TÜV Rheinland nachgewiesen (Zertifikatsnummer: ABS 01 220 184/124753700-00), Wartungsöffnung ø 660 mm mit Schnellspannverschluss geruchsdicht verschlossen, inneres Gefälle für die Behälterentleerung, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877, fließrichtungsunabhängig, einfache Erweiterung im Baukasten bis zur programmgesteuerten Vollautomatik vor Ort möglich und nachrüstbar.

Auslieferung: Anlage komplett montiert
Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-521

Bitte separat bestellen:

- Probeentnahmeeinrichtung waagerecht oder senkrecht
- Grobfangeinrichtung
- Fülleinheit, Absaugrohr und Rührwerk oder Reinigungspaket 200 oder Reinigungspaket 400 (optional)
- Übergangsstück (optional)
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz (optional)
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200 oder Reinigungspaket 400 (optional)



TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Bauart geprüft
Fertigung überwacht
www.tuv.com
ID 0000049005


RG 1 | 40.0520.0010


Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2	rechts/links	95 kg	4010200	1 St.
NS 4	rechts/links	135 kg	4010400	1 St.
NS 7,5	rechts/links	165 kg	4010750	1 St.
NS 10	rechts/links	210 kg	4011000	1 St.

Best.-Nr.	D	H1	H2	H4
4010200	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
4010400	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
4010750	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm
4011000	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm

Best.-Nr.	B1	L	(leer)	(gefüllt)
4010200	760 mm	1210 mm	95 kg	595 kg
4010400	760 mm	1635 mm	135 kg	905 kg
4010750	800 mm	1930 mm	165 kg	1445 kg
4011000	800 mm	2545 mm	210 kg	1950 kg

Best.-Nr.	Fettsammelraum (V1)	Abscheideraum (V2)	Schlammfang (V3)
4010200	80 l	220 l	200 l
4010400	160 l	210 l	400 l
4010750	300 l	230 l	750 l
4011000	400 l	340 l	1000 l

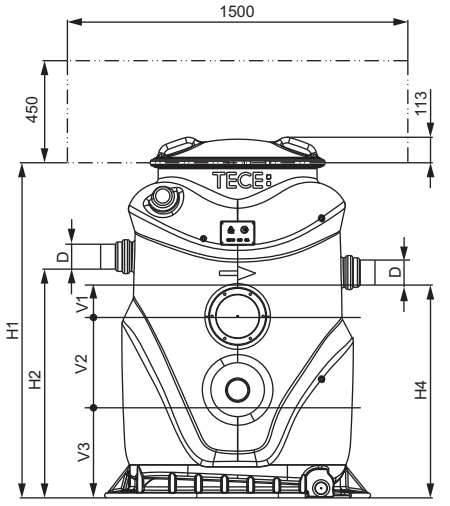

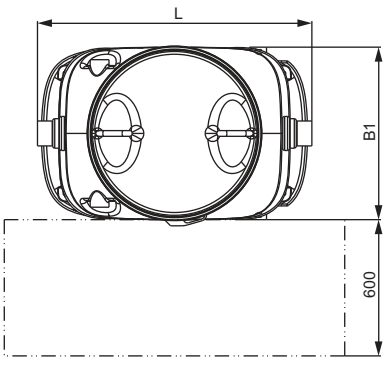

TECEsepa S Fettabscheider aus Kunststoff mit Schauglas

Fettabscheider aus Kunststoff PE-LMD, nach DIN EN 1825 und DIN 4040, mit Schauglas zur Ermittlung des Entsorgungszeitpunktes, ovale monolithische Bauform, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang, Standsicherheit von 25 Jahren vom TÜV Rheinland nachgewiesen (Zertifikatsnummer: ABS 01 220 184/124753700-00), Wartungsöffnung ø 660 mm mit Schnellspannverschluss geruchsdicht verschlossen, inneres Gefälle für die Behälterentleerung, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877, einfache Erweiterung im Baukasten bis zur programmgesteuerten Vollautomatik vor Ort möglich und nachrüstbar.

Auslieferung: Anlage komplett montiert
Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-521

Bitte separat bestellen:
- Probeentnahmeeinrichtung waagerecht oder senkrecht
- Grobfangeinrichtung
- Fülleinheit, Absaugrohr und Rührwerk oder Reinigungspaket 200 oder Reinigungspaket 400 (optional)
- Übergangsstück (optional)
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz (optional)
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200 oder Reinigungspaket 400 (optional)

Hinweis:
Fließrichtung rechts = Auslauf rechts (Siehe Zeichnung : Pfeilrichtung)
Fließrichtung links = Auslauf links





RG 1 | 40.0520.0010


Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2	rechts	100 kg	4010201	1 St.
NS 2	links	100 kg	4010202	1 St.
NS 4	rechts	140 kg	4010401	1 St.
NS 4	links	140 kg	4010402	1 St.
NS 7,5	rechts	170 kg	4010751	1 St.
NS 7,5	links	170 kg	4010752	1 St.
NS 10	rechts	215 kg	4011001	1 St.
NS 10	links	215 kg	4011002	1 St.

TECEsepa S – Fettabscheider für Freiaufstellung

Best.-Nr.	D	H1	H2	H4
4010201	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
4010202	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
4010401	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
4010402	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
4010751	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm
4010752	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm
4011001	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm
4011002	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm

Best.-Nr.	B1	L	(leer)	(gefüllt)
4010201	760 mm	1210 mm	100 kg	600 kg
4010202	760 mm	1210 mm	100 kg	600 kg
4010401	760 mm	1635 mm	140 kg	910 kg
4010402	760 mm	1635 mm	140 kg	910 kg
4010751	800 mm	1930 mm	170 kg	1450 kg
4010752	800 mm	1930 mm	170 kg	1450 kg
4011001	800 mm	2545 mm	215 kg	1955 kg
4011002	800 mm	2545 mm	215 kg	1955 kg

Best.-Nr.	Fettsammelraum (V1)	Abscheideraum (V2)	Schlammfang (V3)
4010201	80 l	220 l	200 l
4010202	80 l	220 l	200 l
4010401	160 l	210 l	400 l
4010402	160 l	210 l	400 l
4010751	300 l	230 l	750 l
4010752	300 l	230 l	750 l
4011001	400 l	340 l	1000 l
4011002	400 l	340 l	1000 l

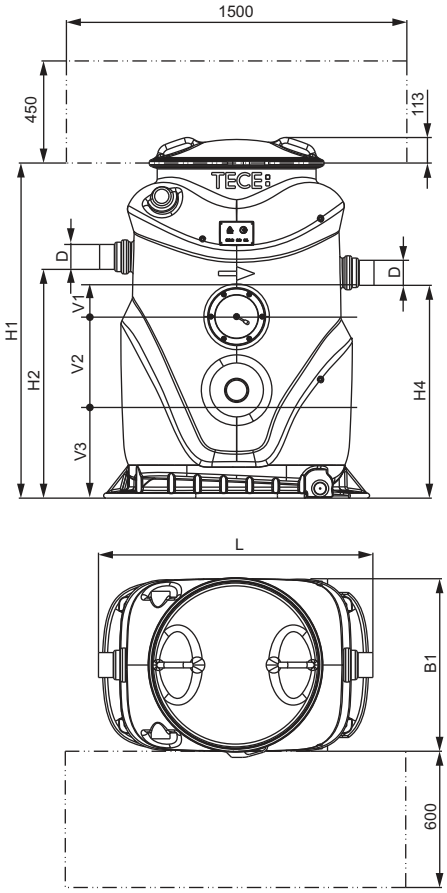


TECEsepa S Probeentnahmeeinrichtung waagerecht für Fettabscheider


Probeentnahmeeinrichtung waagerecht aus Kunststoff PE-LMD, mit Gefällesturz von 190 mm gemäß DIN 4040-100, Wartungsöffnung ø 500 mm mit Schnellspannverschluss geruchsdicht verschlossen, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877.

RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	10 kg	4019000	1 St.








TECEsepa S Probeentnahmeeinrichtung senkrecht für Fettabscheider


Probeentnahmeeinrichtung senkrecht aus Kunststoff PE-LMD, mit Gefällesturz von 190 mm gemäß DIN 4040-100, Wartungsöffnung ø 500 mm mit Schnellspannverschluss geruchsdicht verschlossen, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877.

RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	10 kg	4019001	1 St.







TECEsepa S – Fettabscheider für Freiaufstellung, Erweiterung/Zubehör



TECEsepa S Reinigungspaket 400 für Fettabscheider

Reinigungspaket 400 für die programmgesteuerte vollautomatische Homogenisierung des Behälterinhalts, zur geruchsfreien Reinigung und Entleerung ohne zusätzlichen Wasserverbrauch.

Bestehend aus:

- Fülleinheit aus Kunststoff PE-LMD mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717, Siphon mit CV-Verbinder DN 75/80, Durchflussmengenregler für die zeitgesteuerte Befüllung der Anlage, Schmutzfangsieb und Magnetventil (24 V), 2-Wege-Kugelventil, Anschluss R 3/4" IG an Trinkwasserleitung
- Entsorgungspumpe inkl. Füllstandsensor (überflutungssicher, Schutzart IP 68, Förderleistung 21 m^3/h bei 10 m mittlerer Förderhöhe) geeignet für Abwasser mit hohem Anteil von Fest- und Faserstoffen, mit Druckleitung DN 65 aus PE 100 (schweißbar nach DVS 2207-1) und Anschlussflansch DN 65 (PN 10)
- Rührwerk, Rührwerkwanne aus PE-LMD, medienberührte Komponenten aus Edelstahl 1.4571
- Storz-B-Kupplung R 2 1/2" IG aus Aluminiumguss
- Einfache Bedienung über Steuerung, Schutzklasse IP65, mit Drehfeldanzeige, steckerfertig mit CEE-Stecker inkl. Phasenwender, alle elektrischen Komponenten mit codierten Steckern, bauseits ist eine CEE-Steckdose (400 V/50 Hz/16 A/3,4 kW) vorzusehen.
- Lochsäge 52 mm als Bohrmaschinenaufsatz zur bauseitigen Montage des Reinigungspakets

Bitte separat bestellen (optional):

- Grobfangeinrichtung
- Übergangsstück
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz
- Fernbedienung für Reinigungspaket 400

Hinweis:
Fließrichtung rechts = Auslauf rechts (Siehe Zeichnung : Pfeilrichtung)
Fließrichtung links = Auslauf links


RG 1 | 40.0520.0020

Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	rechts	117 kg	4018000	1 St.
NS 2/4	links	117 kg	4018001	1 St.
NS 7,5/10	rechts	117 kg	4018002	1 St.
NS 7,5/10	links	117 kg	4018003	1 St.


Best.-Nr.	D	H1	H2
4018000	DN 100	1476 mm	1020 mm
4018001	DN 100	1476 mm	1020 mm
4018002	DN 150	1825 mm	1320 mm
4018003	DN 150	1825 mm	1320 mm

Best.-Nr.	H4	H5	B3
4018000	950 mm	1875 mm	1020 mm
4018001	950 mm	1875 mm	1020 mm
4018002	1250 mm	2170 mm	1060 mm
4018003	1250 mm	2170 mm	1060 mm

Best.-Nr.	L
4018000	NS 2: 1210 mm/NS 4: 1635 mm
4018001	NS 2: 1210 mm/NS 4: 1635 mm
4018002	NS 7,5: 1930 mm/NS 10: 2545 mm
4018003	NS 7,5: 1930 mm/NS 10: 2545 mm

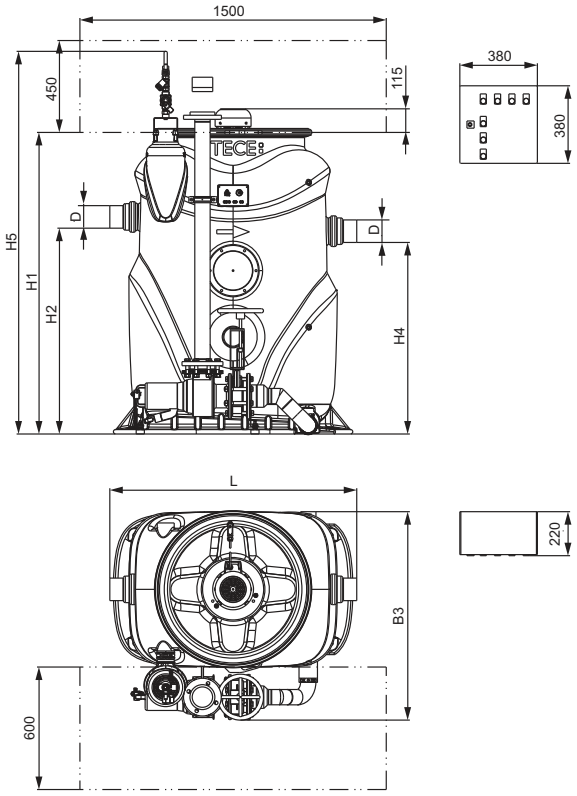

Kennlinie nach ISO 9906 (50 Hz)

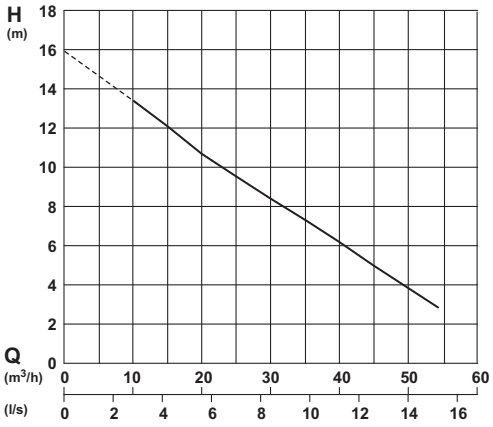

H = Gesamtförderhöhe, Q = Förderstrom

TECEsepa S – Fettabscheider für Freiaufstellung, Erweiterung/Zubehör



TECEsepa S Reinigungspaket 200 für Fettabscheider

Reinigungspaket 200 für die zeitgesteuerte manuelle Homogenisierung des Behälterinhalts, zur geruchsfreien Reinigung und Entleerung ohne zusätzlichen Wasserverbrauch.

Bestehend aus:

- Fülleinheit aus Kunststoff PE-LMD mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717, Siphon mit CV-Verbinder DN 75/80, mit Durchflussmengenregler für die zeitgesteuerte Befüllung der Anlage, Schmutzfangsieb und Magnetventil (24 V), 2-Wege-Kugelventil R 3/4" IG für Anschluss an Trinkwasserleitung
- Absaugrohr aus Kunststoff PE 100, mit Storz-B-Kupplung R 2 1/2" IG aus Aluminiumguss, mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10), Rohr DN 65 schweißbar nach DVS 2207-1
- Rührwerk, Rührwerkwanne aus PE-LMD, medienberührte Komponenten aus Edelstahl 1.4571
- Einfache Bedienung über Steuerung, Schutzklasse IP65, mit Drehfeldanzeige, steckerfertig mit CEE-Stecker inkl. Phasenwender, alle elektrischen Komponenten mit codierten Steckern, bauseits ist eine CEE-Steckdose (400 V/50 Hz/16 A/1,1 kW) vorzusehen.
- Lochsäge 52 mm als Bohrmaschinenaufsatz zur bauseitigen Montage des Reinigungspakets

Bitte separat bestellen (optional):

- Grobfangeinrichtung
- Übergangsstück
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200

Hinweis:


Fließrichtung rechts = Auslauf rechts (Siehe Zeichnung : Pfeilrichtung)
Fließrichtung links = Auslauf links

RG 1 | 40.0520.0020

Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	rechts/links	50 kg	4018004	1 St.
NS 7,5/10	rechts	50 kg	4018005	1 St.
NS 7,5/10	links	50 kg	4018006	1 St.

Best.-Nr.	D	H1	H2	H4
4018004	DN 100	1476 mm	1020 mm	950 mm
4018005	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm
4018006	DN 150	1825 mm	1320 mm	1250 mm

Best.-Nr.	H5	B2	L
4018004	1875 mm	970 mm	NS 2: 1210 mm/NS 4: 1635 mm
4018005	2170 mm	1010 mm	NS 7,5: 1930 mm/NS 10: 2545 mm
4018006	2170 mm	1010 mm	NS 7,5: 1930 mm/NS 10: 2545 mm

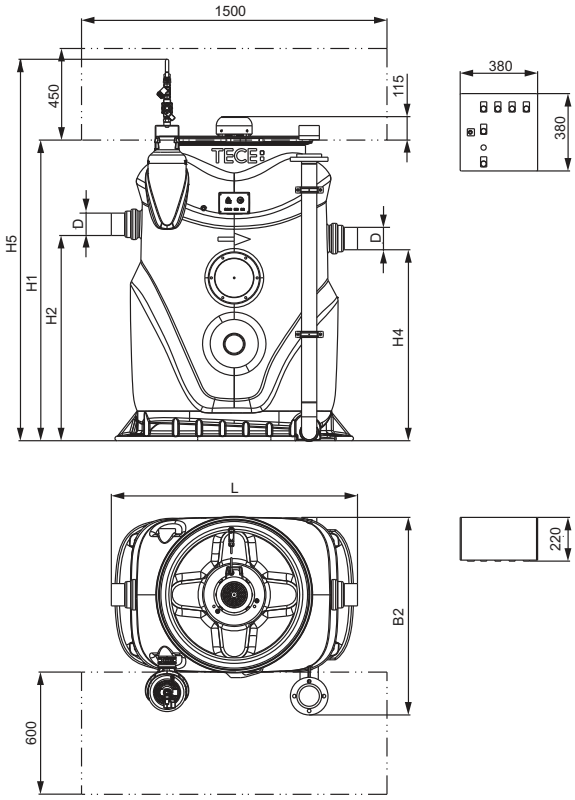

TECEsepa S Fernbedienung für Reinigungspaket 400



Fernbedienung für Reinigungspaket 400, mit spritzwassergeschütztem Metallgehäuse, Schutzklasse IP65, Schlüsselschalter, Taster für programmgesteuerte vollautomatische Bedienung, Anzeige der einzelnen Betriebszustände und Sammelstörmeldung über Leuchtmelder. Bauseitig muss ein elektrisches Verbindungskabel (10 x 0,5 mm^2) zwischen Fernbedienung und Schaltschrank verlegt werden.

Bitte separat bestellen:
- Reinigungspaket 400
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz (optional)

RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	2 kg	4019006	1 St.

TECEsepa S Fernbedienung für Reinigungspaket 200



Fernbedienung für Reinigungspaket 200, mit spritzwassergeschütztem Metallgehäuse, Schutzklasse IP65, Schlüsselschalter, Taster für Rührwerk und Fülleinheit zur zeitgesteuerten manuellen Bedienung, Anzeige der einzelnen Betriebszustände und Sammelstörmeldung über Leuchtmelder. Bauseitig muss ein elektrisches Verbindungskabel (10 x 0,5 mm^2) zwischen Fernbedienung und Schaltschrank verlegt werden.

Bitte separat bestellen:
- Reinigungspaket 200
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz (optional)

RG 1 | 40.0520.0030


Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	2 kg	4019005	1 St.

TECEsepa S Rührwerk für Fettabscheider


Rührwerk, Rührwerkwanne aus PE-LMD, medienberührte Komponenten aus Edelstahl 1.4571, für die geruchsfreie Entleerung in Verbindung mit dem Absaugrohr. Zur komfortablen Homogenisierung, geruchsfreien Reinigung und Entleerung des Behälterinhalts, ohne zusätzlichen Wasserverbrauch. Einfache Bedienung durch Motorschutzschalter, steckerfertig mit CEE-Stecker inkl. Phasenwender, bauseits ist eine CEE-Steckdose (400 V, 50 Hz, 16 A, 1,1 kW) vorzusehen, zur bauseitigen Montage.

Bitte separat bestellen:
- Absaugrohr





*NS 2/4 / ** NS 7,5/10



RG 1 | 40.0520.0020

Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	rechts/links	38 kg	4018011	1 St.
NS 7,5/10	rechts/links	38 kg	4018012	1 St.


TECEsepa S Absaugrohr für Fettabscheider

Absaugrohr aus Kunststoff PE 100, mit Storz-B-Kupplung R 2 1/2" IG aus Aluminiumguss, für die geruchsfreie Entleerung in Verbindung mit dem Rührwerk, mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10), PE 100 Rohr schweißbar nach DVS 2207-1. Lochsäge 52 mm als Bohrmaschinenaufsatz zur bauseitigen Montage des Absaugrohrs beiliegend.

Bitte separat bestellen (optional):
- Grobfangeinrichtung
- Übergangsstück
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz

Hinweis:
Fließrichtung rechts = Auslauf rechts (Siehe Zeichnung : Pfeilrichtung)
Fließrichtung links = Auslauf links



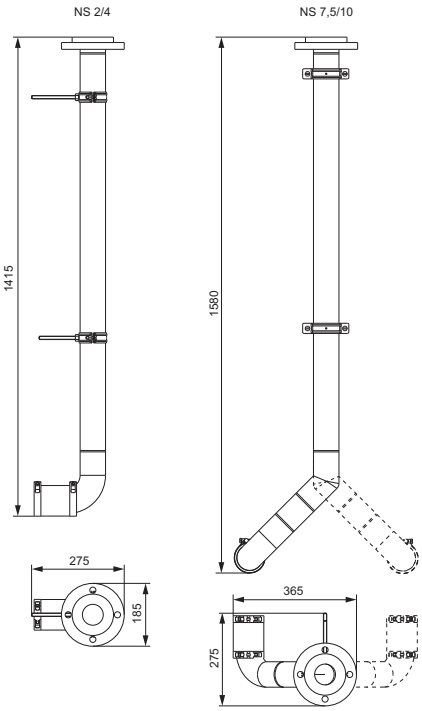


RG 1 | 40.0520.0020

Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	rechts/links	6 kg	4018008	1 St.
NS 7,5/10	rechts	6 kg	4018009	1 St.
NS 7,5/10	links	6 kg	4018010	1 St.

TECEsepa S Übergangsstück für Absaugrohr 180°

Übergangsstück aus Edelstahl 1.4301 für Absaugrohr mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10) und Rohranschluss mit 2 1/2" AG, inkl. Schraubensatz und Dichtung.
Ausführung: 180°






RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	3 kg	4019008	1 St.

TECEsepa S Übergangsstück für Absaugrohr 90°






Übergangsstück aus Edelstahl 1.4301 für Absaugrohr mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10) und Rohranschluss mit 2 1/2" AG, inkl. Schraubensatz und Dichtung.
Ausführung: 90°

RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	3 kg	4019009	1 St.

TECEsepa S Anschlusskasten Aufputz für Fettabscheider



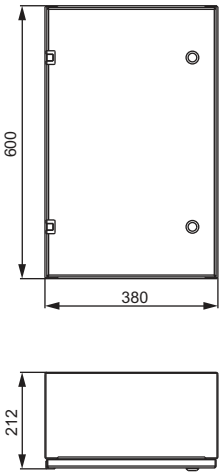

Anschlusskasten Aufputz aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 2 mm, Oberfläche komplett geschliffen mit umlaufender Dichtung, abschließbare und geschützte Installation der Fernbedienung sowie Storz-B-Kupplung für Direktanschluss von Entsorgungs-/Saugleitung der Abscheideranlage an Entsorgungstankwagen.


Bitte separat bestellen:
- Absaugrohr
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200 bzw. Reinigungspaket 400

RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	14 kg	4019003	1 St.

TECEsepa S Anschlusskasten Unterputz für Fettabscheider



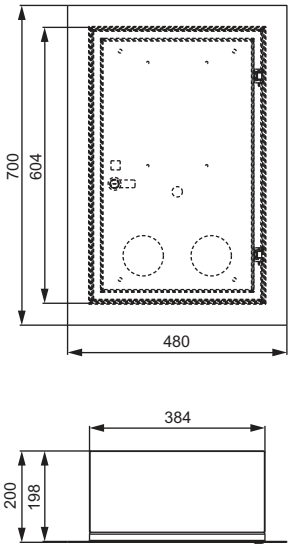

Anschlusskasten Unterputz aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 2 mm, Oberfläche komplett geschliffen mit umlaufender Dichtung, Blendrahmen 50 mm, abschließbare und geschützte Installation der Fernbedienung sowie Storz-B-Kupplung für Direktanschluss von Entsorgungs-/Saugleitung der Abscheideranlage an Entsorgungstankwagen.

Bitte separat bestellen:
- Absaugrohr
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200 bzw. Reinigungspaket 400

RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	14 kg	4019004	1 St.

TECEsepa S – Fettabscheider für Freiaufstellung, Erweiterung/Zubehör


TECEsepa S Fülleinheit für Fettabscheider


Fülleinheit aus Kunststoff PE-LMD, mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717, Siphon mit CV-Verbinder DN 75/80, mit Durchflussmengenregler, 2-Wege-Kugelventil R 3/4" IG für Anschluss an Trinkwasserleitung. Lochsäge 52 mm als Bohrmaschinenaufsatz zur bauseitigen Montage der Fülleinheit beiliegend.

RG 1 | 40.0520.0020

Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	rechts/links	3 kg	4018007	1 St.








TECEsepa S Grobfangeinrichtung für Fettabscheider


Grobfangeinrichtung aus Kunststoff PE-LMD für die Montage vor Fettabscheidern zum Zurückhalten von Feststoffen, Einlegekorb aus Edelstahl 1.4404 (Maschenweite 25 x 25 mm), mit Gefällesturz 190 mm, Wartungsöffnung ø 500 mm mit Schnellspannverschluss geruchsdicht verschlossen, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877.

RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	12 kg	4019010	1 St.







Baukasten

Eine Fettabscheideranlage (A) besteht bei Erdeinbau immer aus Fettabscheider mit Teleskopaufsatz und Probeentnahmeeinrichtung. Optional steht Ihnen zur Erweiterung der Anlage weiteres Zubehör (B) zur Auswahl.

(A) Fettabscheideranlage für Erdeinbau



NS 2
4010203 (rechts/links)



NS 4
4010403 (rechts/links)



NS 7,5
4010753 (rechts/links)



NS 10
4011003 (rechts/links)



Probeentnahmeeinrichtung Erdeinbau
NS 2/4/7,5/10 4019002

(B) Erweiterung/Zubehör



Aushebe- und Bedienschlüssel 4019007



Absaugrohr NS 2/4 re./li. 4018008
NS 7,5/10 re. 4018009
NS 7,5/10 li. 4018010



Übergangsstück 180° *
4019008

Übergangsstück 90° *
4019009



* Nur in Verbindung mit Absaugrohr



Anschlusskasten Aufputz
4019003

Anschlusskasten Unterputz
4019004



Online-Konfigurator: www.tecesepa.tece.de

Der Online-Konfigurator ermöglicht Ihnen die einfache Auswahl einer Fettabscheideranlage:

(A) Nenngrößenermittlung des Fettabscheiderbehälters und Probeentnahmeeinrichtung sowie

(B) individuelle Auswahl von Erweiterung und Zubehör.



Fettabscheider mit Probeentnahmeeinrichtung und Teleskopaufsatz

+



optionale Erweiterungen

=



fertige Fettabscheideranlage



TECEsepa S – Fettabscheider für Erdeinbau

TECEsepa S Fettabscheider aus Kunststoff für den Erdeinbau

Fettabscheider aus Kunststoff PE-LMD, nach DIN EN 1825 und DIN 4040, ovale monolithische Bauform, zum Einbau ins Erdreich, mit integriertem Schlammfang, Standsicherheit von 50 Jahren vom TÜV Rheinland nachgewiesen (Zertifikatsnummer: ABS 01 220 184/124753700-00), stufenlos verstellbarer Teleskopaufsatz mit tagwasserdichter BEGU-Schachtabdeckung B 125/D 400 (lichtes Maß ø 600 mm) ohne Lüftungsöffnung geruchsdicht verschraubt nach DIN EN 124, bauseits muss bei der Belastungsklasse D 400 eine Lastverteilplatte vorgesehen werden, integrierte patentierte Montagehilfe im Teleskop, inneres Gefälle für die Behälterentleerung, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877, einfache Erweiterung im Baukasten mit dem Absaugrohr für die geruchsreduzierte Entleerung.
Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-529



Hinweis:
Die Standsicherheit der Belastungsklasse D 400 wurde vom TÜV Rheinland geprüft und zertifiziert. Bewehrungspläne liegen der Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung bei. Der Grundwasserspiegel muss unterhalb des Fettabscheiders liegen.

Bitte separat bestellen:
- Probeentnahmeeinrichtung Erdeinbau
- Absaugrohr (optional)
- Übergangsstück (optional)
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz (optional)
- Aushebe- und Bedienschlüssel (optional)

RG 1 | 40.0520.0015


Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2	rechts/links	305 kg	4010203	1 St.
NS 4	rechts/links	345 kg	4010403	1 St.
NS 7,5	rechts/links	375 kg	4010753	1 St.
NS 10	rechts/links	630 kg	4011003	1 St.


TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Bauart geprüft
Fertigung überwacht
www.tuv.com
ID 0000049005

Best.-Nr.	D	H2	H4	H6 (min.)
4010203	DN 100	1020 mm	950 mm	760 mm
4010403	DN 100	1020 mm	950 mm	760 mm
4010753	DN 150	1320 mm	1250 mm	810 mm
4011003	DN 150	1320 mm	1250 mm	810 mm

Best.-Nr.	H6 (max.)	B1	L	Fettsammelraum (V1)
4010203	1700 mm	760 mm	1210 mm	80 l
4010403	1700 mm	760 mm	1635 mm	160 l
4010753	1700 mm	800 mm	1930 mm	300 l
4011003	1700 mm	800 mm	2545 mm	400 l

Best.-Nr.	Abscheideraum (V2)	Schlammfang (V3)
4010203	220 l	200 l
4010403	210 l	400 l
4010753	230 l	750 l
4011003	340 l	1000 l

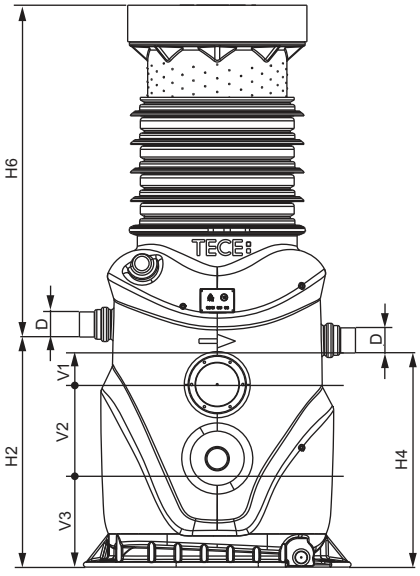



TECEsepa S Probeentnahmeeinrichtung Erdeinbau für Fettabscheider

Probeentnahmeeinrichtung Erdeinbau aus Kunststoff PE-LMD, mit Gefällesturz 190 mm gemäß DIN 4040-100, stufenlos verstellbarer Teleskopaufsatz mit tagwasserdichter Gussschachtabdeckung B 125/D 400 (lichtes Maß ø 430 mm), bauseits muss bei der Belastungsklasse D 400 eine Lastverteilplatte vorgesehen werden. Ohne Lüftungsöffnung geruchsdicht verschraubt nach DIN EN 124, integrierte Montagehilfe im Teleskop, Zu- und Ablaufstutzen nach DIN EN 877.


Bitte separat bestellen (optional):

- Aushebe- und Bedienschlüssel

RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	91 kg	4019002	1 St.



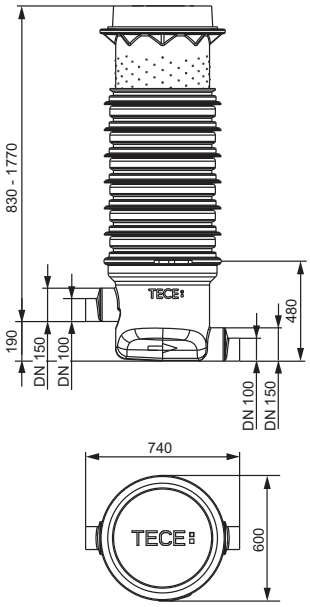

TECEsepa S – Fettabscheider für Erdeinbau, Erweiterung/Zubehör


TECEsepa S Absaugrohr für Fettabscheider

Absaugrohr aus Kunststoff PE 100, mit Storz-B-Kupplung R 2 1/2" IG aus Aluminiumguss, für die geruchsfreie Entleerung in Verbindung mit dem Rührwerk, mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10), PE 100 Rohr schweißbar nach DVS 2207-1. Lochsäge 52 mm als Bohrmaschinenaufsatz zur bauseitigen Montage des Absaugrohrs beiliegend.

Bitte separat bestellen (optional):
- Grobfangeinrichtung
- Übergangsstück
- Anschlusskasten Aufputz oder Unterputz

Hinweis:
Fließrichtung rechts = Auslauf rechts (Siehe Zeichnung : Pfeilrichtung)
Fließrichtung links = Auslauf links



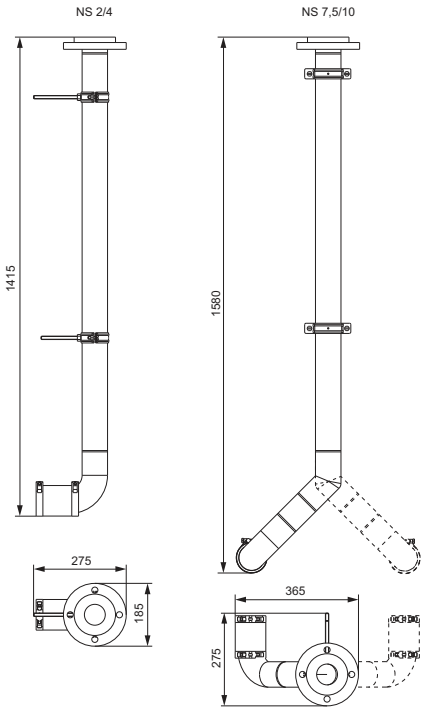


RG 1 | 40.0520.0020

Nenngröße	Fließrichtung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	rechts/links	6 kg	4018008	1 St.
NS 7,5/10	rechts	6 kg	4018009	1 St.
NS 7,5/10	links	6 kg	4018010	1 St.

TECEsepa S Übergangsstück für Absaugrohr 180°

Übergangsstück aus Edelstahl 1.4301 für Absaugrohr mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10) und Rohranschluss mit 2 1/2" AG, inkl. Schraubensatz und Dichtung.
Ausführung: 180°






RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	3 kg	4019008	1 St.

TECEsepa S Übergangsstück für Absaugrohr 90°

Übergangsstück aus Edelstahl 1.4301 für Absaugrohr mit Anschlussflansch DN 65 (PN 10) und Rohranschluss mit 2 1/2" AG, inkl. Schraubensatz und Dichtung.
Ausführung: 90°





RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	3 kg	4019009	1 St.

TECEsepa S Anschlusskasten Aufputz für Fettabscheider


Anschlusskasten Aufputz aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 2 mm, Oberfläche komplett geschliffen mit umlaufender Dichtung, abschließbare und geschützte Installation der Fernbedienung sowie Storz-B-Kupplung für Direktanschluss von Entsorgungs-/Saugleitung der Abscheideranlage an Entsorgungstankwagen.

Bitte separat bestellen:
- Absaugrohr
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200 bzw. Reinigungspaket 400

RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	14 kg	4019003	1 St.



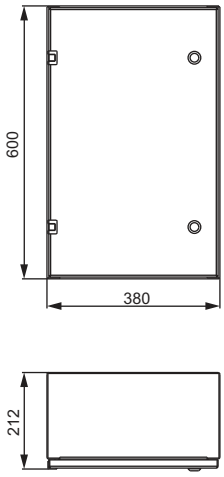

TECEsepa S Anschlusskasten Unterputz für Fettabscheider


Anschlusskasten Unterputz aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 2 mm, Oberfläche komplett geschliffen mit umlaufender Dichtung, Blendrahmen 50 mm, abschließbare und geschützte Installation der Fernbedienung sowie Storz-B-Kupplung für Direktanschluss von Entsorgungs-/Saugleitung der Abscheideranlage an Entsorgungstankwagen.

Bitte separat bestellen:
- Absaugrohr
- Fernbedienung für Reinigungspaket 200 bzw. Reinigungspaket 400

RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	14 kg	4019004	1 St.



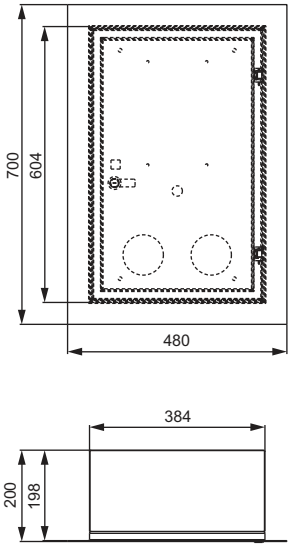

TECEsepa S Aushebe- und Bedienschlüssel für BEGU-Schachtabdeckung

Aushebe- und Bedienschlüssel aus verzinktem Stahl für BEGU-Schachtabdeckung B 125/D 400, mit Vierkantschlüssel SW 18 und SW 23.

RG 1 | 40.0520.0030


Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	2 kg	4019007	1 St.



TECEsepa S – Ersatzteile


TECEsepa S Fettabscheider aus Kunststoff

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4100025	Behälterdeckel	1/40.0520.0100	1 St.
2	4100024	Dichtung Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälter-aufsatz ø 20 mm	1/40.0520.0100	1 St.
3	4100023	Spannring Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälter-aufsatz	1/40.0520.0100	1 St.
4	4100054	Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung für Frei-aufstellung	1/40.0520.0100	1 St.

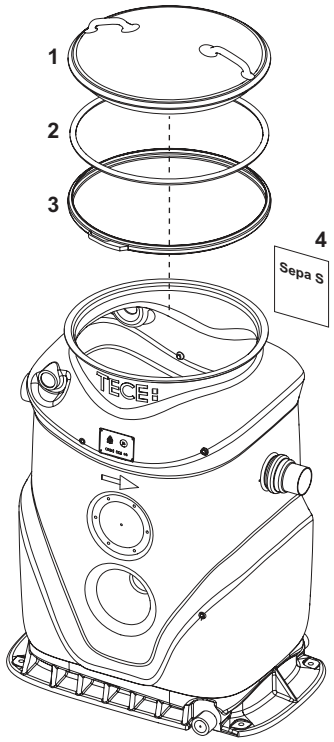

TECEsepa S Fettabscheider aus Kunststoff mit Schauglas


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4100025	Behälterdeckel	1/40.0520.0100	1 St.
2	4100024	Dichtung Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälter-aufsatz ø 20 mm	1/40.0520.0100	1 St.
3	4100023	Spannring Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälter-aufsatz	1/40.0520.0100	1 St.
4	4100044	Flanschverbindung Schauglas inkl. Befestigungssatz	1/40.0520.0100	1 St.
5	4100022	Dichtung Schauglas	1/40.0520.0100	1 St.
6	4100021	Schauglas mit Wischer und Griff	1/40.0520.0100	1 St.
7	4100054	Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung für Frei-aufstellung	1/40.0520.0100	1 St.

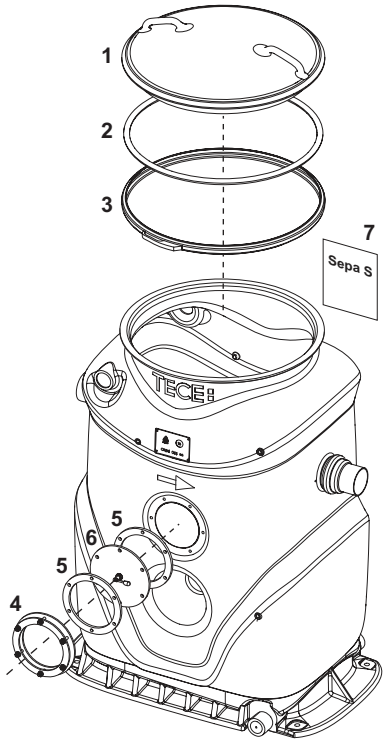


4019000 – TECEsepa S Probeentnahmeeinrichtung waagerecht für Fettabscheider

4019001 – TECEsepa S Probeentnahmeeinrichtung senkrecht für Fettabscheider

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4100029	Probeentnahmedeckel	1/40.0520.0100	1 St.
2	4100028	Dichtung Probeentnahmedeckel/Probeentnahmeaufsatz ø 15 mm	1/40.0520.0100	1 St.
3	4100027	Spannring Probeentnahmedeckel/Probeentnahmeaufsatz	1/40.0520.0100	1 St.

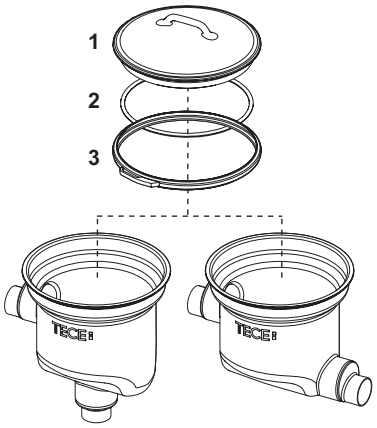


TECEsepa S Reinigungspaket 400 für Fettabscheider

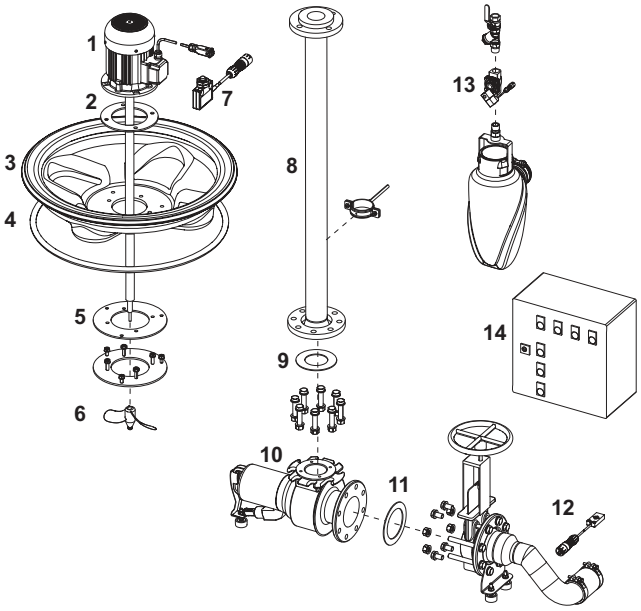

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4100011	Rührwerkmotor für Steuerung NS2/NS4	1/40.0520.0100	1 St.
	4100013	Rührwerkmotor für Steuerung NS7,5/NS10	1/40.0520.0100	1 St.
2	4100040	Dichtung Motorflansch	1/40.0520.0100	1 St.
3	4100026	Rührwerkhalter	1/40.0520.0100	1 St.
4	4100024	Dichtung Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälteraufsatz ø 20 mm	1/40.0520.0100	1 St.
5	4100039	Dichtung Rührwerkflansch	1/40.0520.0100	1 St.
6	4100032	Propeller für Rührwerkmotor inkl. Befestigungssatz	1/40.0520.0100	1 St.
7	4100015	Endschalter für Steuerung	1/40.0520.0100	1 St.
8	4100019	Druckleitung Entsorgungspumpe	1/40.0520.0100	1 St.
9	4100042	Dichtung Entsorgungsgruppe/Druckleitung, DN 80	1/40.0520.0100	1 St.
10	4100017	Entsorgungspumpe	1/40.0520.0100	1 St.
11	4100041	Dichtung Absperrschieber/Entsorgungspumpe, DN 100	1/40.0520.0100	1 St.
12	4100016	Füllstandssensor Entsorgungspumpe	1/40.0520.0100	1 St.
13	4100020	Magnetventil für Fülleinheit inkl. Anschlusskabel	1/40.0520.0100	1 St.
14	4100031	Steuerung Reinigungspaket 400	1/40.0520.0100	1 St.


TECEsepa S – Ersatzteile

TECEsepa S Reinigungspaket 200 für Fettabscheider

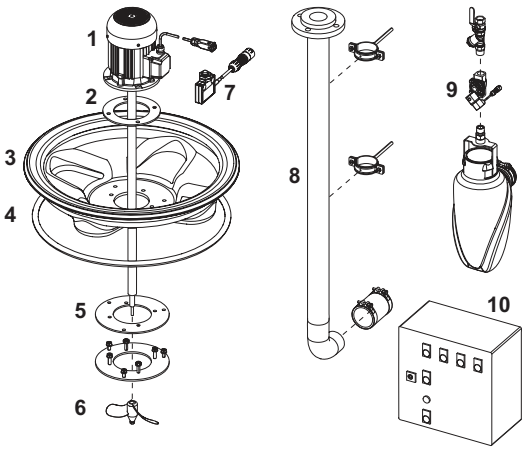

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4100011	Rührwerkmotor für Steuerung NS2/NS4	1/40.0520.0100	1 St.
	4100013	Rührwerkmotor für Steuerung NS7,5/NS10	1/40.0520.0100	1 St.
2	4100040	Dichtung Motorflansch	1/40.0520.0100	1 St.
3	4100026	Rührwerkhalter	1/40.0520.0100	1 St.
4	4100024	Dichtung Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälter-aufsatz ø 20 mm	1/40.0520.0100	1 St.
5	4100039	Dichtung Rührwerkflansch	1/40.0520.0100	1 St.
6	4100032	Propeller für Rührwerkmotor inkl. Befestigungssatz	1/40.0520.0100	1 St.
7	4100015	Endschalter für Steuerung	1/40.0520.0100	1 St.
8	4100033	Entsorgungsleitung NS2/NS4	1/40.0520.0100	1 St.
	4100034	Entsorgungsleitung NS7,5/NS10 rechts	1/40.0520.0100	1 St.
	4100035	Entsorgungsleitung NS7,5/NS10 links	1/40.0520.0100	1 St.
9	4100020	Magnetventil für Fülleinheit inkl. Anschlusskabel	1/40.0520.0100	1 St.
10	4100030	Steuerung Reinigungspaket 200	1/40.0520.0100	1 St.

TECEsepa S Rührwerk für Fettabscheider

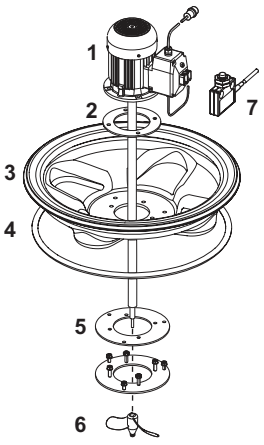

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4100012	Rührwerkmotor mit Motorschutzschalter NS2/NS4	1/40.0520.0100	1 St.
	4100014	Rührwerkmotor mit Motorschutzschalter NS7,5/NS10	1/40.0520.0100	1 St.
2	4100040	Dichtung Motorflansch	1/40.0520.0100	1 St.
3	4100026	Rührwerkhalter	1/40.0520.0100	1 St.
4	4100024	Dichtung Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälter-aufsatz ø 20 mm	1/40.0520.0100	1 St.
5	4100039	Dichtung Rührwerkflansch	1/40.0520.0100	1 St.
6	4100032	Propeller für Rührwerkmotor inkl. Befestigungssatz	1/40.0520.0100	1 St.
7	4100038	Endschalter für Motorschutzschalter	1/40.0520.0100	1 St.

4018008 – TECEsepa S Absaugrohr für Fettabscheider

4018009 – TECEsepa S Absaugrohr für Fettabscheider

4018010 – TECEsepa S Absaugrohr für Fettabscheider

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4100033	Entsorgungsleitung NS2/NS4	1/40.0520.0100	1 St.
	4100034	Entsorgungsleitung NS7,5/NS10 rechts	1/40.0520.0100	1 St.
	4100035	Entsorgungsleitung NS7,5/NS10 links	1/40.0520.0100	1 St.



4019008 – TECEsepa S Übergangsstück für Absaugrohr 180°


4019009 – TECEsepa S Übergangsstück für Absaugrohr 90°



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4100043	Dichtung Übergangsstück	1/40.0520.0100	1 St.

TECEsepa S Fettabscheider aus Kunststoff für den Erdeinbau


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4100008	Schachtabdeckung Behälterteleskop, D400	1/40.0520.0100	1 St.
2	4100004	Behälterteleskop	1/40.0520.0100	1 St.
3	4100036	Dichtung Behälterteleskop ø 30 mm	1/40.0520.0100	1 St.
4	4100005	Behälteraufsatz	1/40.0520.0100	1 St.
5	4100024	Dichtung Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälteraufsatz ø 20 mm	1/40.0520.0100	1 St.
6	4100023	Spannring Behälterdeckel/Rührwerkhalter/Behälteraufsatz	1/40.0520.0100	1 St.
7	4100055	Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung für Erdeinbau	1/40.0520.0100	1 St.

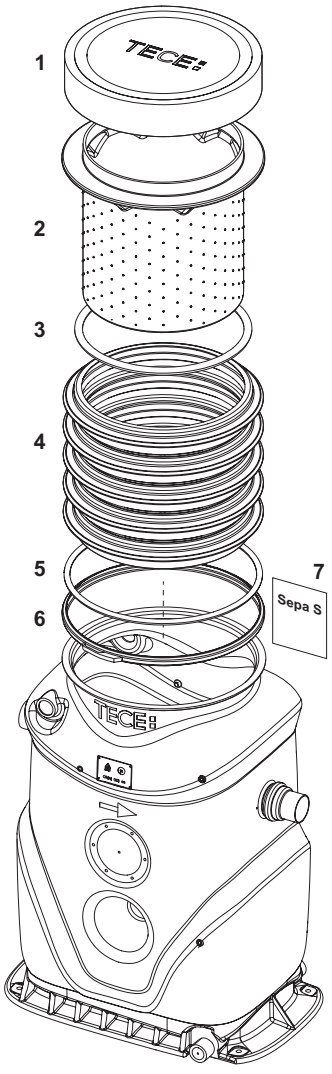

TECEsepa S – Ersatzteile

4019002 – TECEsepa S Probeentnahmeeinrichtung Erdeinbau für Fettabscheider

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4100009	Schachtabdeckung Probeentnahme, D400	1/40.0520.0100	1 St.
2	4100006	Probeentnahmeteleskop	1/40.0520.0100	1 St.
3	4100037	Dichtung Probeentnahmeteleskop ø 30 mm	1/40.0520.0100	1 St.
4	4100007	Probeentnahmeaufsatz	1/40.0520.0100	1 St.
5	4100028	Dichtung Probeentnahmedeckel/Probeentnahmeaufsatz ø 15 mm	1/40.0520.0100	1 St.
6	4100027	Spannring Probeentnahmedeckel/Probeentnahmeaufsatz	1/40.0520.0100	1 St.

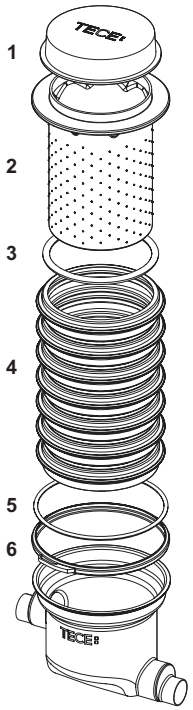

TECE

Abscheidetechnik

TECEsepa E MOBILE FETTABSCHEIDER

SORTIMENTSLISTE 2018



TECEsepa E – DIE SAUBERE LÖSUNG FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

Die mobilen TECEsepa E Fettabscheider aus Edelstahl sind klein, kompakt und leicht zu transportieren. Sie eignen sich ideal zum Einsatz in beweglichen Spüleinrichtungen. Die Geräte sind mit einem vorgeschalteten Schlammfang ausgestattet. Ein Behälterdeckel mit Schnellspannverschlüssen sorgt für geruchsfreien Betrieb.

Inhaltsverzeichnis TECEsepa E

	Seite
Mobile Fettabscheider	448
Mobile Fettabscheider, Erweiterung/Zubehör	450
Ersatzteile	451

Weitergehende Informationen zum TECEsepa Programm, Servicepartnern und Technik finden Sie im Internet unter **www.tece.at**.

TECEsepa E – Mobile Fettabscheider



TECEsepa E mobiler Fettabscheider Typ 0,5/0,7

Mobiler Fettabscheider aus Edelstahl 1.4404, für bewegliche Spüleinrichtungen, eckige Bauform, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit vorgeschaltetem Schlammfang, Zu- und Ablaufstutzen DN 40 nach DIN EN 877 und DIN EN 1451, Fließrichtung rechts.

Bestehend aus:
- hochwertiger Edelstahlbehälter, Werkstoff 1.4404
- Wartungsöffnung mit Schnellspannverschlüssen geruchsdicht verschlossen (Typ 0,5: 600 x 400 mm/Typ 0,7: 800 x 500 mm)
- vier Räder für leichtes Handling, zwei davon feststellbar
- 1,5 m flexibler Schlauch zum Anschluss des Zu- und Ablaufs
- R 1 1/4" Absperrschieber am Boden der Ablaufseite zur Grundreinigung
- herausnehmbarer Schlammkorb zur täglichen Reinigung
- Spülmaschinenanschluss 3/4" IG (nur bei Typ 0,7)


Auslieferung: Anlage komplett montiert
Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.6-155

Hinweis:
An Fettabscheider für bewegliche Spüleinrichtungen darf maximal eine Spülmaschine mit einem Wasserbedarf von 5 l pro Spülzyklus und einer Spülzeit von mindestens einer Minute angeschlossen werden, zusätzlich darf eine Einrichtung zum Vorspülen des Geschirrs installiert werden, die nur kurzfristig betrieben werden darf. Die Abscheider sind nicht zur ortsfesten Installation vorgesehen. Das angefallene Fett ist täglich abzuschöpfen.

RG 1 | 40.0520.0070

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
Typ 0,5	35 kg	4020050	1 St.
Typ 0,7	55 kg	4020070	1 St.

Best.-Nr.	H1	H2	H3	B	L
4020050	435 mm	360 mm	330 mm	470 mm	716 mm
4020070	585 mm	480 mm	450 mm	570 mm	916 mm

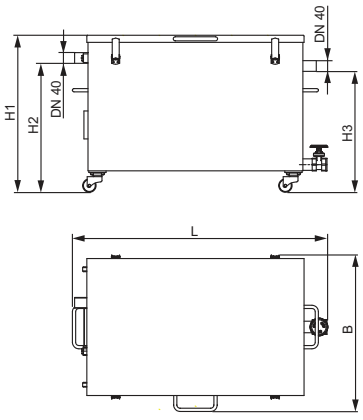


TECEsepa E Fettabscheider NS 1

Fettabscheider aus Edelstahl 1.4404, nach DIN EN 1825 und DIN 4040, eckige Bauform, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit vorgeschaltetem Schlammfang, Standsicherheit von 25 Jahren nachgewiesen, Zu- und Ablaufstutzen DN 70 nach DIN EN 877 und DIN EN 1451, Fließrichtung rechts.




Bestehend aus:
- hochwertiger Edelstahlbehälter, Werkstoff 1.4404
- Wartungsöffnung 1060 x 500 mm mit Schnellspannverschlüssen geruchsdicht verschlossen
- R 1 1/4" Absperrschieber am Boden der Ablaufseite zur Grundreinigung

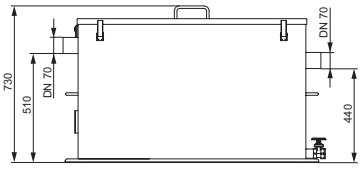

Auslieferung: Anlage komplett montiert
Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-479

Bitte separat bestellen:
- Probeentnahmerohr



RG 1 | 40.0520.0070

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 1	70 kg	4020100	1 St.

TECEsepa E – Mobile Fettabscheider, Erweiterung/Zubehör

TECEsepa E Probeentnahmerohr für NS 1



Probeentnahmerohr aus Edelstahl 1.4571, für Abscheideranlagen zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, ohne Muffe, Zu- und Ablaufstutzen DN 70 nach DIN EN 877 und DIN EN 1451

Bestehend aus:
- verschließbare Reinigungsöffnung
- Reinigungsbürste
- Ablasskugelhahn 1 1/4"
- CV-Verbinder zum Anschluss an den Ablauf der Fettabscheideranlage

RG 1 | 40.0520.0090

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 1	2 kg	4029000	1 St.

TECEsepa E Sammelbehälter




Sammelbehälter aus transparentem Kunststoff, für TECEsepa E Fettabscheider, 60 Liter Inhalt.

RG 1 | 40.0520.0060

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
Typ 0,5/0,7 und NS 1	4 kg	4029007	1 St.


4020050 – TECEsepa E mobiler Fettabscheider Typ 0,5/0,7

4020070 – TECEsepa E mobiler Fettabscheider Typ 0,5/0,7



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4110000	Dichtung Deckel Typ 0,5 bis 04/2008 inkl. Klebstoff	1/40.0520.0100	1 St.
	4110002	Dichtung Deckel Typ 0,7	1/40.0520.0100	1 St.
	4110001	Dichtung Deckel Typ 0,5 ab 04/2008	1/40.0520.0100	1 St.
2	4110004	Klebstoff für Dichtungen	1/40.0520.0100	1 St.
3	4110005	Rollensatz für Typ 0,5/0,7	1/40.0520.0100	1 St.

4020100 – TECEsepa E Fettabscheider NS 1

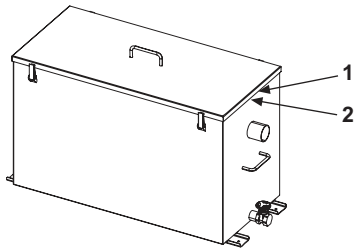

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	4110003	Dichtung Deckel NS 1	1/40.0520.0100	1 St.
2	4110004	Klebstoff für Dichtungen	1/40.0520.0100	1 St.

TECE

Abscheidetechnik

TECEsepa H HEBEANLAGEN

SORTIMENTSLISTE 2018



TECEsepa – ABWASSER SICHER HEBEN!

Die TECEsepa H Hebeanlagen für Freiaufstellung und Erdeinbau fördern das Abwasser hinter dem Fettabscheider.

Inhaltsverzeichnis TECEsepa H

	Seite
Hebeanlagen für Freiaufstellung	456
Hebeanlagen für Freiaufstellung, Erweiterung/Zubehör	460
Hebeanlagen für Erdeinbau	462
Hebeanlagen für Erdeinbau, Erweiterung/Zubehör	466
Drehkolbenpumpen-Hebeanlagen, Erweiterung/Zubehör	468

Weitergehende Informationen zum TECEsepa Programm, Servicepartnern und Technik finden Sie im Internet unter **www.tece.at**.

Baukasten

Eine TECEsepa H Hebeanlage für Freiaufstellung (A) besteht immer aus der Hebeanlage, Absperrschieber Druckleitung und dem netzunabhängigen Alarm. Optional steht Ihnen zur Erweiterung der Anlage weiteres Zubehör (B) zur Auswahl.

(A) Hebeanlage für Freiaufstellung



Mono N 4030100
Mono H 4030101



Duo NS 2/4 N 4030400
Duo NS 2/4 H 4030401



Duo NS 2/4/7,5/10 H 4031000



Absperrschieber Druckleitung
DN 80 - NS 2/4/7,5/10
4039000



Netzunabhängiger Alarm 4038001

(B) Erweiterung/Zubehör

NS 2/4



Absperrschieber Zulaufleitung
DN 100 4039001





Anschlussbördel Zulaufleitung
DN 100 4039003

NS 7,5/10



Absperrschieber Zulaufleitung
DN 100 4039001
DN 150 4039002





Anschlussbördel Zulaufleitung
DN 100 4039003
DN 150 4039004



Alarmbox 4038003



Handmembranpumpe 4038002

Bestellhilfe

Die folgende Bestellhilfe zeigt ein Beispiel für eine TECEsepa H Hebeanlage für Freiaufstellung mit Erweiterung/ Zubehör und kann von Ihnen zur Kalkulation und Bestellung einer individuell zusammengestellten Anlage genutzt werden.

Beispiel:

(A) Hebeanlage für Freiaufstellung



Duo NS 2/4 N 4030400



Absperrschieber Druckleitung NS 4 4039000



Netzunabhängiger Alarm
4038001

Ihre Bestellung:

Artikelnummer
Hebeanlage
4030100
4030101
4030400
4030401
4031000

Artikelnummer
Absperrschieber Druckleitung
4039000
Netzunabhängiger Alarm
4038001

(B) Erweiterung/Zubehör



Absperrschieber Zulaufleitung DN 100 4039001



Anschlussbördel Zulaufleitung DN 100 4039003

Artikelnummer
Absperrschieber Zulaufleitung
4039001
4039002
Anschlussbördel Zulaufleitung
4039003
4039004
Alarmbox
4038003
Handmembranpumpe
4038002

TECEsepa H – Hebeanlagen für Freiaufstellung



TECEsepa H Hebeanlage

Hebeanlage mit Sammelbehälter aus Kunststoff PE, nach DIN EN 12050-1, für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit überflutbaren Pumpen für abgesenkte oder bodengleiche Aufstellung, speziell geeignet für die Montage hinter der Fettabscheideranlage

Bestehend aus:
- gas- und geruchsdichter Sammelbehälter aus Kunststoff PE in kompakter Bauform
- Wartungsöffnungen ø 160 mm
- vorgefertigter Handmembranpumpenanschluss ø 40 mm mit Dichtung und Blindstopfen
- zentraler Druckleitungsflansch DN 80 plus Flanschtülle und elastischer Verbindung zum Anschluss an bauseitige Druckleitung DN 100
- Kugelrückschlagventil aus Grauguss mit Reinigungsöffnung und Anschluss DIN-Flansch DN 80
- einfaches Anbringen der Verdreh-/Auftriebssicherung durch außen liegende Bodenbefestigung, auch nach Aufstellung der Hebeanlage
- abgeschrägter Behälterboden zur Verhinderung von Ablagerungen
- Motor: Drehstrom Isolationsklasse F, Schutzart IP 68, druckwasserdicht gekapselt, voll überflutbar. Welle mit dreifacher Wellenabdichtung und Ölkammer. Der Motorhut ist mit 2 Schrauben zur Wartung einfach zu demontieren. Motorgehäuse und Laufrad: Grauguss EN-GJL-250. Motorwelle: Edelstahl 1.4021 (AISI 420).
- Mediumtemperatur max. 40 °C, Kurzzeitbetrieb bis 60 °C (max. 5 Min).
- Kreiselkammer aus: Polyethylen, Freistromrad mit großem freiem Durchgang und Rückenbeschaufelung zur sicheren Förderung von fäkalienfreiem und fäkalienhaltigem Abwasser.
- Niveausteuerung mittels Staudruckniveausensor am Behälter und Hochwasseralarm
- Steuerung: isolierstoffgekapselt, IP 54, mit elektronischer Überwachung der Wicklungstemperatur und Überstrom, vormontiert, selbstjustierend.
- vollautomatische Niveauschaltung (stellt sich selbst auf die Betriebssituation ein und schützt die Pumpen wirkungsvoll vor Trockenlauf)
- vertauschungssichere steckbare Kabel
- automatische Drehfeldkontrolle
- CEE Stecker ist mit einem Phasenwender ausgestattet zur Anpassung des Drehfeldes
- potentialfreie Sammelstörmeldung und netzabhängiger Alarmsummer (vorgerüstet für netzunabhängigen Alarm, Akku kann durch einfaches Stecken von außen nachgerüstet werden).
- Kabellänge 4 m, Netzzuleitung mit Stecker 1,5 m.

Auslieferung: Anlage komplett montiert.

Bitte separat bestellen:
- Absperrschieber Druckleitung
- Absperrschieber (optional)
- Anschlussbördel (optional)
- netzunabhängiger Alarm
- Handmembranpumpe (optional)
- Alarmbox (optional)


RG 1 | 40.0521.0010


Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
--	Mono N	55 kg	4030100	1 St.
--	Mono H	55 kg	4030101	1 St.
NS 2/4	Duo N	116 kg	4030400	1 St.
NS 2/4	Duo H	116 kg	4030401	1 St.
NS 2/4/7,5/10	Duo H	132 kg	4031000	1 St.

Best.-Nr.	Ausführung	H	B	L	(leer)
4030100	Mono N	570 mm	500 mm	800 mm	55 kg
4030101	Mono H	570 mm	500 mm	800 mm	55 kg
4030400	Duo N	735 mm	790 mm	965 mm	116 kg
4030401	Duo H	735 mm	790 mm	965 mm	116 kg
4031000	Duo H	940 mm	750 mm	1190 mm	132 kg


Best.-Nr.	(gefüllt)	Nutzvolumen	Nennstrom	Motor-leistung P1	Spannung
4030100	125 kg	32 l	3,5 A	1,77 kW	3 x 400 V, 50 Hz
4030101	125 kg	32 l	5,2 A	2,88 kW	3 x 400 V, 50 Hz
4030400	256 kg	79 l	3,5 A	1,77 kW	3 x 400 V, 50 Hz
4030401	256 kg	79 l	5,2 A	2,88 kW	3 x 400 V, 50 Hz
4031000	452 kg	209 l	5,2 A	2,88 kW	3 x 400 V, 50 Hz

Best.-Nr.	Zulauf 180 mm	Zulauf 220 mm	Zulauf 250 mm	Zulauf 340 mm	Zulauf 470 mm
4030100	20 l	32 l	-	-	-
4030101	20 l	32 l	-	-	-
4030400	30 l	(NS 2) 49 l	-	(NS 2/4) 79 l	-
4030401	30 l	(NS 2) 49 l	-	(NS 2/4) 79 l	-
4031000	-	-	(NS 2/4) 84 l	-	(NS 2-10) 209 l

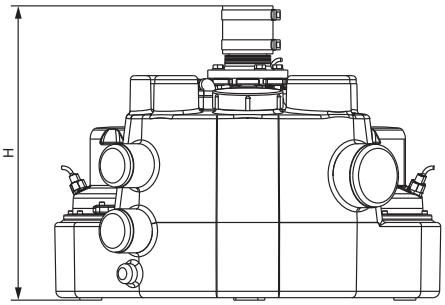

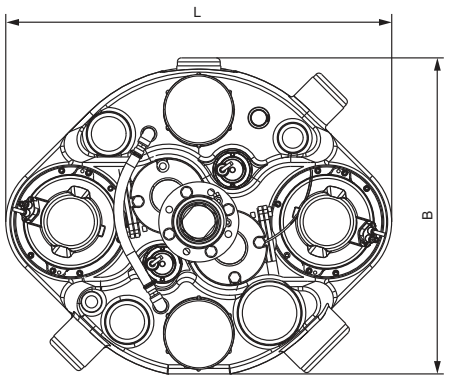

Kennlinie nach ISO 9906 (50 Hz)

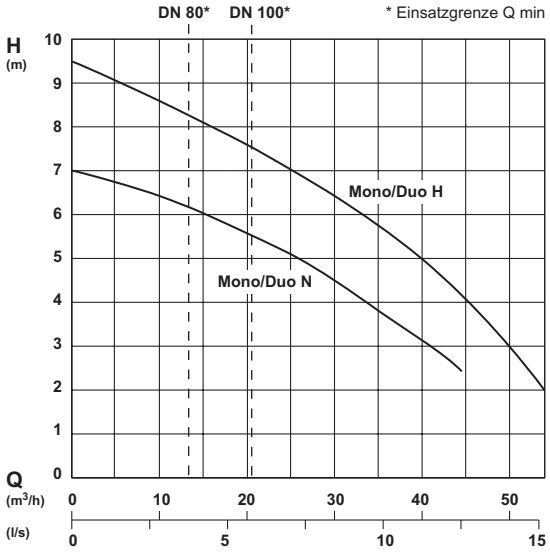


H = Gesamtförderhöhe, Q = Förderstrom

TECEsepa H – Hebeanlagen für Freiaufstellung, Erweiterung/Zubehör

TECEsepa H Absperrschieber Druckleitung

Absperrschieber aus Gusseisen (GG-25) nach DIN 3352-2B mit nichtsteigender innenliegender Spindel, Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN 1092, Innenteile (Spindel, Dichtflächen) aus Edelstahl 1.4021, max. Medientemperatur 150 °C, passend zu TECEsepa H Hebeanlagen mit Dichtung, Schrauben und Muttern.



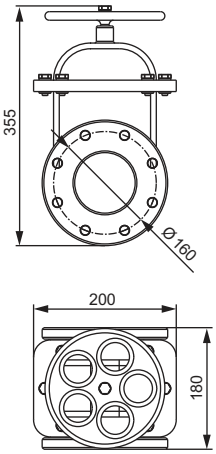

RG 1 | 40.0521.0050


Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	DN 80	20 kg	4039000	1 St.

TECEsepa H Absperrschieber Zulaufleitung

Absperrschieber aus Gusseisen (GG-25) nach DIN 3352-2B mit nichtsteigender innenliegender Spindel, Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN 1092, Innenteile (Spindel, Dichtflächen) aus Edelstahl 1.4021, max. Medientemperatur 150 °C.

Bitte separat bestellen:
- Anschlussbördel



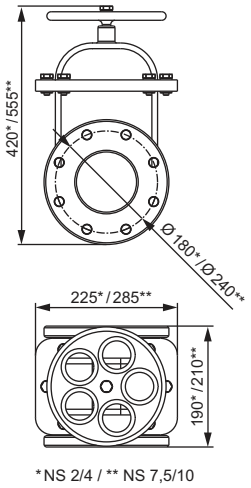

*NS 2/4 / ** NS 7,5/10

RG 1 | 40.0521.0050

Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	DN 100	30 kg	4039001	1 St.
NS 7,5/10	DN 150	40 kg	4039002	1 St.


TECEsepa H Anschlussbördel

Anschlussbördel aus Edelstahl 1.4571, Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN 1092, Anschlussstutzen nach DIN EN 877, passend zu TECEsepa H Absperrschiebern mit Bördeln, Losflansche, Dichtungen, Schrauben und Muttern.

Bitte separat bestellen:
- Absperrschieber







*NS 2/4 / ** NS 7,5/10

RG 1 | 40.0521.0050

Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	DN 100	4 kg	4039003	1 St.
NS 7,5/10	DN 150	4 kg	4039004	1 St.

TECEsepa H netzunabhängiger Alarm

Netzunabhängiger Alarm als Nachrüstsatz zum Einbau in die Steueranlage von TECEsepa H Hebeanlagen. Die Umrüstung für zusätzliche Sicherheit erfolgt durch einfaches Einlegen eines wiederaufladbaren Akkus (9 V-NC-Akku).



RG 1 | 40.0521.0020

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	0,1 kg	4038001	1 St.

TECEsepa H Alarmbox



Alarmbox zur netzunabhängigen Warnmeldung (optisch und akustisch), für TECEsepa H Hebeanlagen zum Anschluss an den potentialfreien Kontakt der Sammelstörmeldung der Steuerung, mit Ladegerät und Akku. Bauseits muss ein 2-poliges elektrisches Verbindungskabel (je nach Leitungslänge bauseits zu dimensionieren) zwischen Alarmbox und Steuerung verlegt werden. Elektrischer Anschluss: 230 V

RG 1 | 40.0521.0050

Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
1 kg	4038003	1 St.

TECEsepa H Handmembranpumpe



Handmembranpumpe aus Gusseisen mit integriertem Rückschlagventil für TECEsepa H Hebeanlagen zum manuellen Fördern des Abwassers bei z. B. Stromausfall, Anschluss 1 1/2" IG.

RG 1 | 40.0521.0020

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	16 kg	4038002	1 St.

Baukasten

Eine TECEsepa H Hebeanlage für den Erdeinbau (A) besteht immer aus der Hebeanlage mit Sammelschacht und dem netzunabhängigen Alarm. Optional steht Ihnen zur Erweiterung der Anlage weiteres Zubehör (B) zur Auswahl.

(A) Hebeanlage für den Erdeinbau



Mono NS 2/4
4050400



Mono NS 7,5/10
4051000



Duo NS 2/4
4050401



Duo NS 7,5/10
4051001



Netzunabhängiger Alarm 4038001

(B) Erweiterung/Zubehör



Außenschrank
4059000



Blitzleuchte
4059001



Aushebe- und Bedienschlüssel 4019007



Alarmbox 4038003

Bestellhilfe

Die folgende Auswahlhilfe zeigt ein Beispiel für eine TECEsepa H Hebeanlage für den Erdeinbau mit Erweiterung/ Zubehör und kann von Ihnen zur Bestellung einer individuell zusammengestellten Anlage genutzt werden.

Beispiel:

(A) Hebeanlage für den Erdeinbau



Duo NS 4 4050401



Netzunabhängiger Alarm
4038001

Ihre Bestellung:

Artikelnummer
Hebeanlage
4050400
4051000
4050401
4051001
Netzunabhängiger Alarm
4038001

(B) Erweiterung/Zubehör



Außenschrank
4059000



Blitzleuchte
4059001

Artikelnummer
Außenschrank
4059000
Blitzleuchte f. Außenschrank
4059001



Aushebe- und Bedienschlüssel
4019007



Alarmbox
4038003

Artikelnummer
Aushebe- und Bedienschlüssel
4019007
Alarmbox
4038003

TECEsepa H – Hebeanlagen für Erdeinbau

TECEsepa H Hebeanlage Erdeinbau

Hebeanlage mit Sammelschacht und Teleskop aus Kunststoff PE, nach DIN EN 12050-2, für fäkalienfreies Abwasser, runde monolithische Bauform, zum Einbau ins Erdreich, Standsicherheit von 50 Jahren nachgewiesen, stufenlos verstellbarer Teleskopaufsatz mit tagwasserdichter BEGU-Schachtabdeckung B 125/D 400 (lichtes Maß ø 600 mm) ohne Lüftungsöffnung, geruchsdicht verschraubt nach DIN EN 124, bauseits muss bei der Belastungsklasse D 400 eine Lastverteilplatte vorgesehen werden, Zulauf-, Lüftungsstutzen und der Anschluss für das Kabelleerrohr nach DIN EN 877, mit überflutbaren Pumpen, speziell geeignet für die Montage hinter der Fettabscheideranlage.



Bestehend aus:
- gas- und geruchsdichter Sammelschacht mit Teleskop aus Kunststoff PE und BEGU-Schachtabdeckung B 125/D 400
- zentraler Druckleitungsanschluss (Mono: R 1 1/4" AG, Duo: R 1 1/2" AG)
- Überwasser-Kupplungsautomatik inkl. Führungseinrichtung aus Gusseisen EN-GJL-250
- Kette aus Edelstahl 1.4301, zum Absenken und Anheben der Pumpe
- Pumpentraverse aus Edelstahl 1.4301
- Rohrleitung 1 1/4" aus Edelstahl 1.4301
- Kugelrückschlagventil R 1 1/4" IG aus Gusseisen EN-GJL-250
- 2-Wege-Kugelventil R 1 1/4" IG-AG aus Edelstahl 1.4301
- Anschlussstopfen für Spülanschluss G 1 1/4" aus Edelstahl 1.4301
- Schmutzwasserpumpen aus Edelstahl 1.4301 (oberer Deckel) und Gusseisen EN-GJL-250 (Motorgehäuse), nach DIN EN 12050-2, max. Medientemperatur beträgt 40 °C (kurzfristig bis 60 °C, max. 5 Min.), Isolationsklasse F, Schutzart IP 68, mit Temperaturwächter in der Motorwicklung zum Schutz vor Übertemperatur, mit Freistromlaufrad, Kabellänge 10 m
- Steuerung aus Kunststoff ABS, Schutzart IP 54, mit Lufteinperlung für die erhöhte Betriebssicherheit der Hebeanlage hinter der Fettabscheideranlage, mit automatischem Wechselbetrieb nach jedem Pumpvorgang, mit potenzialfreier Sammelstörmeldung und netzabhängigem Alarmsummer (vorgerüstet für netzunabhängigen Alarm, Akku kann durch einfaches Stecken nachgerüstet werden)
- Staudruckniveausensor aus Kunststoff mit voreingestellter Niveauschaltung (Ein-, Aus- und Hochwasseralarm), Pneumatikschlauchlänge 2 x 10 m
- Bedienschlüssel für Wartungsarbeiten


Bitte separat bestellen:
- netzunabhängiger Alarm (optional)
- Alarmbox (optional)
- Aushebe- und Bedienschlüssel (optional)
- Außenschrank (optional)


RG 1 | 40.0521.0015

Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/NS 4	Mono	280 kg	4050400	1 St.
NS 2/NS 4	Duo	305 kg	4050401	1 St.
NS 7,5/NS 10	Mono	290 kg	4051000	1 St.
NS 7,5/NS 10	Duo	320 kg	4051001	1 St.


TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Bauart geprüft
Fertigung überwacht
Statisch nachgewiesen
www.tuv.com
ID 0000052488

Best.-Nr.	Nutzvolumen Unterer Zulauf	Nutzvolumen Oberer Zulauf
4050400	100 l	310 l
4050401	100 l	310 l
4051000	100 l	310 l
4051001	100 l	310 l

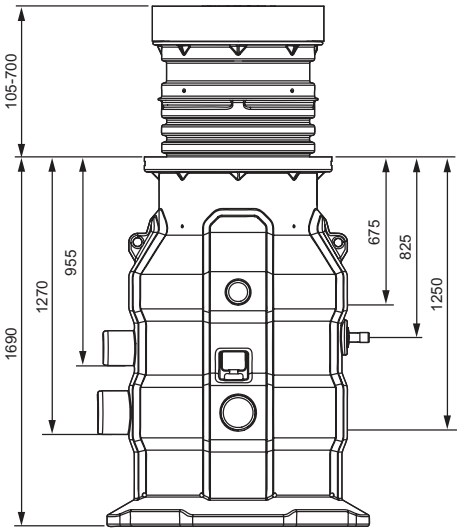

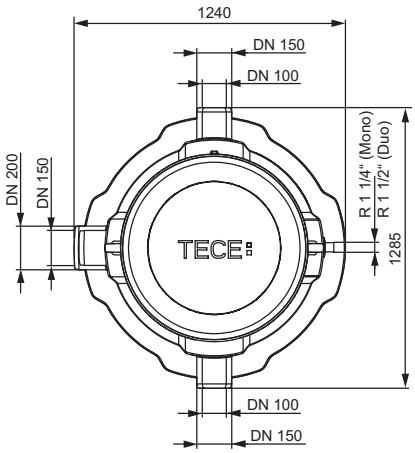

Kennlinie nach ISO 9906 (50 Hz)

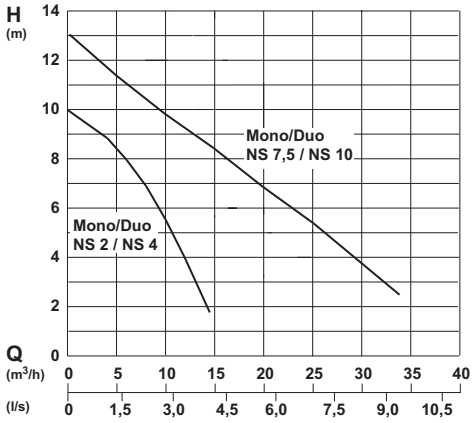

H = Gesamtförderhöhe, Q = Förderstrom

TECEsepa H – Hebeanlagen für Erdeinbau, Erweiterung/Zubehör

TECEsepa H Außenschrank



Außenschrank aus Kunststoff GFK (RAL 7035) nach DIN EN 60439, mit angegossenem Sockel und Kabelabfangschiene zum Einbau der Steuerung TECEsepa H Hebeanlage Erdeinbau, Schutzart IP 44, Schwenkhebelschloss mit 3-Punktverriegelung und Halbprofilzylinder, Tür mit Rechtsanschlag (kann bei Bedarf auf links umgebaut werden), einschließlich Heizung und Thermostat.

Bitte separat bestellen:
- Blitzleuchte (optional)

RG 1 | 40.0521.0050

Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
20 kg	4059000	1 St.

TECEsepa H Blitzleuchte



Blitzleuchte aus Kunststoff PC/ABS, zur Einbaumontage am TECEsepa H Außenschrank als externe optische Warneinrichtung für die Meldung einer Sammelstörung, Schutzart IP 65, schlag- und vandalensicher, zur bauseitigen Montage.

Bitte separat bestellen:
- Außenschrank

RG 1 | 40.0521.0050

Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
0,2 kg	4059001	1 St.

TECEsepa H netzunabhängiger Alarm



Netzunabhängiger Alarm als Nachrüstsatz zum Einbau in die Steueranlage von TECEsepa H Hebeanlagen. Die Umrüstung für zusätzliche Sicherheit erfolgt durch einfaches Einlegen eines wiederaufladbaren Akkus (9 V-NC-Akku).

RG 1 | 40.0521.0020

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	0,1 kg	4038001	1 St.

TECEsepa H Alarmbox



Alarmbox zur netzunabhängigen Warnmeldung (optisch und akustisch), für TECEsepa H Hebeanlagen zum Anschluss an den potentialfreien Kontakt der Sammelstörmeldung der Steuerung, mit Ladegerät und Akku. Bauseits muss ein 2-poliges elektrisches Verbindungskabel (je nach Leitungslänge bauseits zu dimensionieren) zwischen Alarmbox und Steuerung verlegt werden. Elektrischer Anschluss: 230 V

RG 1 | 40.0521.0050

Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
1 kg	4038003	1 St.

TECEsepa S Aushebe- und Bedienschlüssel für BEGU-Schachtabdeckung

Aushebe- und Bedienschlüssel aus verzinktem Stahl für BEGU-Schachtabdeckung B 125/D 400, mit Vierkantschlüssel SW 18 und SW 23.



RG 1 | 40.0520.0030

Nenngröße	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	2 kg	4019007	1 St.

TECEsepa H – Drehkolbenpumpen-Hebeanlagen, Erweiterung/Zubehör


TECEsepa H Absperrschieber Druckleitung

Absperrschieber aus Gusseisen (GG-25) nach DIN 3352-2B mit nichtsteigender innenliegender Spindel, Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN 1092, Innenteile (Spindel, Dichtflächen) aus Edelstahl 1.4021, max. Medientemperatur 150 °C, passend zu TECEsepa H Hebeanlagen mit Dichtung, Schrauben und Muttern.

RG 1 | 40.0521.0050

Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4/7,5/10	DN 80	20 kg	4039000	1 St.



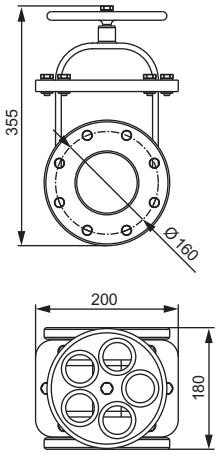

TECEsepa H Absperrschieber Zulaufleitung


Absperrschieber aus Gusseisen (GG-25) nach DIN 3352-2B mit nichtsteigender innenliegender Spindel, Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN 1092, Innenteile (Spindel, Dichtflächen) aus Edelstahl 1.4021, max. Medientemperatur 150 °C.

Bitte separat bestellen:
- Anschlussbördel

RG 1 | 40.0521.0050

Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	DN 100	30 kg	4039001	1 St.
NS 7,5/10	DN 150	40 kg	4039002	1 St.



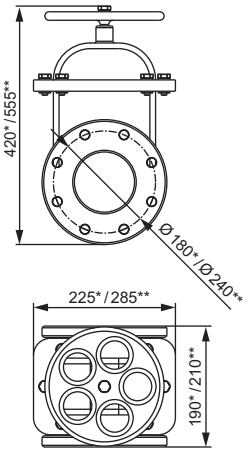

*NS 2/4 / ** NS 7,5/10

TECEsepa H Anschlussbördel

Anschlussbördel aus Edelstahl 1.4571, Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN 1092, Anschlussstutzen nach DIN EN 877, passend zu TECEsepa H Absperrschiebern mit Bördeln, Losflansche, Dichtungen, Schrauben und Muttern.


Bitte separat bestellen:
- Absperrschieber

RG 1 | 40.0521.0050

Nenngröße	Ausführung	Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
NS 2/4	DN 100	4 kg	4039003	1 St.
NS 7,5/10	DN 150	4 kg	4039004	1 St.







*NS 2/4 / ** NS 7,5/10

TECEsepa H Alarmbox

Alarmbox zur netzunabhängigen Warnmeldung (optisch und akustisch), für TECEsepa H Hebeanlagen zum Anschluss an den potentialfreien Kontakt der Sammelstörmeldung der Steuerung, mit Ladegerät und Akku. Bauseits muss ein 2-poliges elektrisches Verbindungskabel (je nach Leitungslänge bauseits zu dimensionieren) zwischen Alarmbox und Steuerung verlegt werden. Elektrischer Anschluss: 230 V

RG 1 | 40.0521.0050

Gewicht	Best.-Nr.	LE 1
1 kg	4038003	1 St.



TECE

Anhang

AUSSTELLUNGS-MUSTER

SORTIMENTSLISTE 2018

Ausstellungsmuster

Inhaltsverzeichnis Ausstellungsmuster

	Seite
TECEone	472
TECElux	473
WC-Betätigungen	475
Urinal-Betätigungen	478
TECEdrainprofile	481
TECEdrainline	482

Die Preise der Ausstellungsmuster erhalten Sie auf Anfrage.

Ausstellungsmuster – TECEone

TECEone Ausstellungsmuster NEU

Ausstellungsmuster mit manuell ausfahrbarem Duschstab.

Bitte separat bestellen:
- TECEone WC-Sitz mit Deckel

80.0200.0950

Bezeichnung	Best.-Nr.	
TECEone Ausstellungsmuster	9700900	**NEU**



TECEone Spritzschutz NEU

Durchsichtige Kunststoffhaube zur Präsentation der Duschfunktion.

Bezeichnung	Best.-Nr.	
TECEone Spritzschutz	9820371	**NEU**



TECElux Ausstellungsplatte Glas mit manueller Betätigung

Obere Betätigungsglasplatte für TECElux Modul mit zwei Betätigungstasten in Kombination mit unterer WC-Glasplatte.
Abmessungen: 430 x 1000 x 16 mm

Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß, Tasten weiß	9650500
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	9650501
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	9650505



TECElux Ausstellungsplatte Glas mit elektronischer sen-Touch Betätigung

Obere Betätigungsglasplatte für TECElux Modul mit elektronischen sen-Touch Betätigungstasten in Kombination mit unterer WC-Glasplatte für Standard-WC, Stecker-Netzteil wird mitgeliefert.
Abmessungen: 430 x 1000 x 16 mm

Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß	9650502
Glas schwarz	9650504



TECElux Ausstellungsplatte Glas mit elektronischer sen-Touch Betätigung, für Dusch-WC-Aufsatz

Obere Betätigungsglasplatte für TECElux Modul mit elektronischen sen-Touch Betätigungstasten in Kombination mit unterer WC-Glasplatte für Dusch-WC-Aufsatz, Stecker Netzteil wird mitgeliefert.
Abmessungen: 430 x 1000 x 16 mm


Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß	9650503



Ausstellungsmuster – TECElux

TECElux Funktionsdisplay


Ausstellungswand inklusive TECEprofil Gestell. Zur Kombination mit einem TECElux Modul, der oberen Betätigungsglasplatte sowie der unteren WC-Befestigungsplatte.
Abmessungen: 816 x 1203 x 203 mm



Farbe	Best.-Nr.
rot (Farbton RAL 3001)	9650551
schwarz (Farbton RAL 7021)	9650552

TECElux Infotafel

TECElux Erklärungstafel für Ausstellungen, zur Kombination mit TECElux Funktionsdisplays und TECElux Ausstellungsmodulen.
Abmessungen:
- 120 x 320 x 3 mm (9650553)
- 120 x 230 x 3 mm (9650554)



Ausführung	Best.-Nr.
sen-Touch und ceramic-Air	9650553
manuelle Auslösung	9650554

TECElux Mini WC-Ausstellungsplatte Zweimengentechnik

Stecker-Netzteil wird mitgeliefert.
Abmessungen:
220 x 150 x 5 mm
(0 mm Aufbauhöhe bei flächenbündigem Einbau)



Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß	9240565
Glas schwarz	9240567

TECEsquare II Metall WC-Ausstellungsplatte

Abmessungen: 220 x 150 x 3 mm



Farbe	Best.-Nr.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240560
Chrom glänzend	9240561
weiß	9240562
schwarz matt	9240564

TECEsquare WC-Ausstellungsplatte Glas

Abmessungen:
220 x 150 x 11 mm
(0 mm Aufbauhöhe bei flächenbündigem Einbau)



Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß, Tasten weiß	9240530
Glas weiß, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240536
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	9240531
Glas mintgrün, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240539
Glas schwarz, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240532
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	9240538
Glas schwarz, Tasten schwarz	9240537

TECEloop WC-Ausstellungsplatte Kunststoff

Abmessungen: 216 x 145 x 6 mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß	9240507
weiß, Tasten Chrom glänzend	9240523
pergamon	9240508
Chrom matt	9240509
Chrom glänzend	9240510

Ausstellungsmuster – WC-Betätigungen

TECEloop WC-Ausstellungsplatte Glas



Abmessungen: 220 x 150 x 11 mm
(0 mm Aufbauhöhe bei flächenbündigem Einbau)

Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß, Tasten weiß	9240511
Glas weiß, Tasten Chrom matt	9240524
Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	9240525
Glas mintgrün, Tasten weiß	9240512
Glas mintgrün, Tasten Chrom matt	9240513
Glas mintgrün, Tasten Chrom glänzend	9240514
Glas schwarz, Tasten weiß	9240515
Glas schwarz, Tasten Chrom matt	9240516
Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	9240517
Glas schwarz, Tasten schwarz	9240518
Glas schwarz, Tasten Gold	9240519
Glas asis grün (Emco), Tasten Chrom matt	9240527
Glas rubinrot (Alape), Tasten Edelstahl rundgebürstet	9240528
Glas grasgrün (Burgbad), Tasten weiß	9240529
Steinplatte Schiefer, Tasten Edelstahl rundgebürstet	9240540*
Glas silbergrau (Alape), Tasten Chrom matt	9240541
Glas kaffeebraun, Tasten Chrom glänzend	9240542
Glas orange, Tasten weiß	9240548
Steinplatte Schiefer, Tasten Chrom glänzend	9240549*
Glas weiß, Tasten Edelstahl rundgebürstet	9240550
Glas rubinrot (Alape), Tasten weiß	9240551
Glas grasgrün (Burgbad), Tasten Chrom matt	9240552

TECEplanus WC-Ausstellungsplatte, Einmengentechnik



Abmessungen: 214 x 144 x 15 mm

Farbe	Best.-Nr.
weiß seidenmatt	9240504
weiß glänzend	9240520
Edelstahl gebürstet	9240500
Chrom glänzend	9240501

TECEplanus WC-Ausstellungsplatte, Zweimengentechnik



Abmessungen: 214 x 144 x 15 mm

Farbe	Best.-Nr.
weiß seidenmatt	9240505
weiß glänzend	9240521
Edelstahl gebürstet	9240502
Chrom glänzend	9240503

* Naturprodukt, kann von ausgestellter Oberfläche abweichen.

TECEnow WC-Ausstellungsplatte

Abmessungen: 220 x 150 x 5 mm
(0 mm Aufbauhöhe bei flächenbündigem Einbau)



Farbe	Best.-Nr.
weiß	9240555
Chrom glänzend	9240556
Chrom matt	9240557
schwarz	9240558

TECEambia WC-Ausstellungsplatte, Zweimengentechnik

Abmessungen: 214 x 152 x 22 mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß/weiß antibakteriell	9240900
Chrom matt	9240901
Chrom glänzend	9240902
Rahmen Chrom matt, Tasten Chrom glänzend	9240903
Rahmen Chrom glänzend, Tasten Chrom matt	9240904

TECE-Ausstellungseinbaurahmen für flächenbündigen Einbau, WC

Ausstellungseinbaurahmen für die flächenbündige Montage der TECElux Mini, TECEloop, TECEsquare und TECEnow WC-Betätigungsplatten.
Abmessungen: 225 x 155 x 15 mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß	9240543
schwarz	9240544
Chrom glänzend	9240522

Ausstellungsmuster – Urinal-Betätigungen

TECEfilo Urinal-Ausstellungsplatte



Abmessungen:
- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)

Farbe	Best.-Nr.
Kunststoff weiß	9242920
Glas weiß	9242925
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9242930

TECEsquare Urinal-Ausstellungsplatte Metall



Abmessungen: 124 x 144 x 2 mm

Farbe	Best.-Nr.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9242533
Chrom glänzend	9242534
weiß	9242535

TECEsquare Urinal-Ausstellungsplatte Glas



Abmessungen: 104 x 124 x 11 mm
(0 mm Aufbauhöhe bei flächenbündigem Einbau)

Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß, Taste weiß	9242530
Glas weiß, Taste Chrom glänzend	9242531
Glas schwarz, Taste Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9242532

TECEloop Urinal-Ausstellungsplatte Kunststoff



Abmessungen: 100 x 120 x 6 mm

Farbe	Best.-Nr.
weiß	9242507
weiß, Taste Chrom glänzend	9242523
pergamon	9242508
Chrom matt	9242509
Chrom glänzend	9242510

TECEloop Urinal-Ausstellungsplatte Glas

Abmessungen: 104 x 124 x 11 mm
(0 mm Aufbauhöhe bei flächenbündigem Einbau)



Farbe	Best.-Nr.
Glas weiß, Taste weiß	9242511
Glas weiß, Taste Chrom matt	9242524
Glas weiß, Taste Chrom glänzend	9242525
Glas mintgrün, Taste weiß	9242512
Glas mintgrün, Taste Chrom matt	9242513
Glas mintgrün, Taste Chrom glänzend	9242514
Glas schwarz, Taste weiß	9242515
Glas schwarz, Taste Chrom matt	9242516
Glas schwarz, Taste Chrom glänzend	9242517
Glas schwarz, Taste schwarz	9242518
Glas schwarz, Taste gold	9242519

TECEplanus Urinal-Ausstellungsplatte, manuell

Abmessungen: 100 x 120 x 12 mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß seidenmatt	9242902
weiß glänzend	9242909
Edelstahl gebürstet	9242900
Chrom glänzend	9242901

TECEplanus Urinal-Ausstellungsplatte, elektronisch

Abmessungen: 100 x 120 x 12 mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß seidenmatt	9242906
Edelstahl gebürstet	9242903
Chrom glänzend	9242904

TECEnow Urinal-Ausstellungsplatte

Abmessungen: 104 x 124 x 5 mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß	9242536
Chrom glänzend	9242537
Chrom matt	9242538

TECEambia Urinal-Ausstellungsplatte

Abmessungen: 100 x 120 x 15 mm



Farbe	Best.-Nr.
weiß	9242905
weiß antibakteriell	9242908

Ausstellungsmuster – Urinal-Betätigungen

TECE-Ausstellungseinbaurahmen für flächenbündigen Einbau, Urinal

Ausstellungseinbaurahmen für die flächenbündige Montage der TECEloop und TECEsquare Urinal-Betätigungsplatten.
Abmessungen: 129 x 109 x 15 mm



Farbe	Best.-Nr.
Chrom glänzend	9242522

TECEdrainprofile Ausstellungsduschprofil NEU



Duschprofil mit Profildeckel auf Grundkörper, für den Einbau im Boden.
Bestehend aus:

- Profil und Profildeckel aus gebürstetem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Grundkörper aus Holz

Länge: 900 mm
Breite: 55 mm
Höhe: 10 mm


80.0200.0608

Bezeichnung	Best.-Nr.	
Ausstellungsduschprofil	679000	**NEU**

Ausstellungsmuster – TECEdrainline

TECEdrainline Musterrinnen, gefliest


Geflieste Musterrinne TECEdrainline mit gefliester Fliesenmulde und zwei Designrosten (je 3 Designs)
Länge: 500 mm

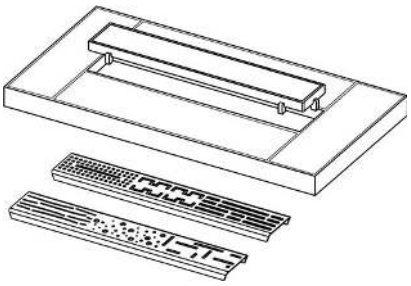

Bezeichnung	Best.-Nr.
Musterrinne, gefliest	669001

TECEdrainline Funktionsdisplay mit Seal System

Funktiondisplay mit Seal System Dichtband, Ablauf "Norm" und Montagefüßen. Holzkonstruktion in Estrichoptik.

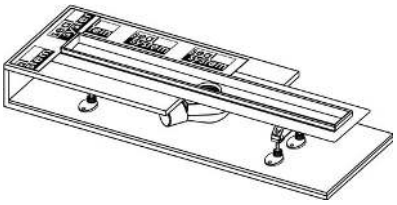

Bezeichnung	Best.-Nr.
Funktionsdisplay mit Seal System	669022

TECEdrainline Musterrinnen-Grundkörper

Musterrinne, 10 mm hoher Grundkörper, zum Einlegen der Ausstellungsroste Typ A, Typ B oder der Ausstellungs-Glasabdeckungen in grün, weiß oder schwarz. Auch als Ausstellungsfliesenmulde verwendbar.
Länge: 850 mm



Bezeichnung	Best.-Nr.
Musterinnen-Grundkörper	669002

TECEdrainline Ausstellungsrost, Typ A

Ausstellungsrost, Typ A, Design „lines, drops, organic“, zum Einlegen in den Musterrinnen-Grundkörper.
Länge: 850 mm



Bezeichnung	Best.-Nr.
Ausstellungsrost, Typ A	669003

TECEdrainline Ausstellungsrost, Typ B

Ausstellungsrost, Typ B, Design „basic, royal, quadratum“, zum Einlegen in den Musterrinnen-Grundkörper.
Länge: 850 mm



Bezeichnung	Best.-Nr.
Ausstellungsrost, Typ B	669004

TECEdrainline Ausstellungs-Glasabdeckung


Ausstellungs-Glasabdeckung, zum Einlegen in den Musterrinnen-Grundkörper.
Länge: 850 mm



Farbe	Best.-Nr.
grün	669009
weiß	669010
schwarz	669011

TECEdrainline Musterfächer

Musterfächer mit den gedruckten TECEdrainline Designs auf Hart-PVC-Folie.
Länge: 1000 mm

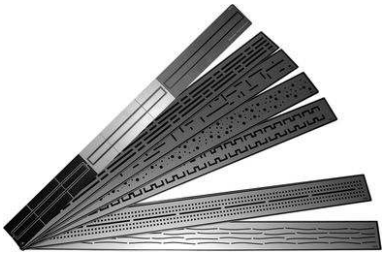

Bezeichnung	Best.-Nr.
Musterfächer	DS06000008

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
DS06000008	-	1	-	-	483
600700	-	1	40	-	216
600701	-	1	32	-	217
600704	NEU	1	-	-	218
600710	-	1	-	-	220
600711	-	1	-	-	220
600720	-	1	-	-	221
600721	-	1	-	-	221
600730	-	1	-	-	221
600731	-	1	-	-	221
600740	-	1	-	-	222
600741	-	1	-	-	222
600750	-	1	-	-	222
600751	-	1	-	-	222
600760	-	1	-	-	223
600761	-	1	-	-	223
600772	-	1	-	-	219
600782	-	1	-	-	220
600783	-	1	-	-	220
600790	-	1	-	-	219
600791	-	1	-	-	219
600792	-	1	-	-	219
600800	-	1	40	-	216
600801	-	1	32	-	217
600804	NEU	1	-	-	218
600810	-	1	-	-	220
600811	-	1	-	-	220
600820	-	1	-	-	221
600821	-	1	-	-	221
600830	-	1	-	-	221
600831	-	1	-	-	221
600840	-	1	-	-	222
600841	-	1	-	-	222
600850	-	1	-	-	222
600851	-	1	-	-	222
600860	-	1	-	-	223
600861	-	1	-	-	223
600872	-	1	-	-	219
600882	-	1	-	-	220
600883	-	1	-	-	220
600890	-	1	-	-	219
600891	-	1	-	-	219
600892	-	1	-	-	219
600900	-	1	40	-	216
600901	-	1	32	-	217
600904	NEU	1	-	-	218
600910	-	1	-	-	220
600911	-	1	-	-	220
600920	-	1	-	-	221
600921	-	1	-	-	221

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
600930	-	1	-	-	221
600931	-	1	-	-	221
600940	-	1	-	-	222
600941	-	1	-	-	222
600950	-	1	-	-	222
600951	-	1	-	-	222
600960	-	1	-	-	223
600961	-	1	-	-	223
600972	-	1	-	-	219
600982	-	1	-	-	220
600983	-	1	-	-	220
600990	-	1	-	-	219
600991	-	1	-	-	219
600992	-	1	-	-	219
601000	-	1	40	-	216
601001	-	1	32	-	217
601004	NEU	1	-	-	218
601010	-	1	-	-	220
601011	-	1	-	-	220
601020	-	1	-	-	221
601021	-	1	-	-	221
601030	-	1	-	-	221
601031	-	1	-	-	221
601040	-	1	-	-	222
601041	-	1	-	-	222
601050	-	1	-	-	222
601051	-	1	-	-	222
601060	-	1	-	-	223
601061	-	1	-	-	223
601072	-	1	-	-	219
601082	-	1	-	-	220
601083	-	1	-	-	220
601090	-	1	-	-	219
601091	-	1	-	-	219
601092	-	1	-	-	219
601200	-	1	20	-	216
601201	-	1	16	-	217
601204	NEU	1	-	-	218
601210	-	1	-	-	220
601211	-	1	-	-	220
601220	-	1	-	-	221
601221	-	1	-	-	221
601230	-	1	-	-	221
601231	-	1	-	-	221
601240	-	1	-	-	222
601241	-	1	-	-	222
601250	-	1	-	-	222
601251	-	1	-	-	222
601260	-	1	-	-	223
601261	-	1	-	-	223

Artikelschnellsuche

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
601272	-	1	-	-	219
601282	-	1	-	-	220
601283	-	1	-	-	220
601290	-	1	-	-	219
601291	-	1	-	-	219
601292	-	1	-	-	219
601500	-	1	20	-	216
601501	-	1	16	-	217
601504	NEU	1	-	-	218
601510	-	1	-	-	220
601511	-	1	-	-	220
601520	-	1	-	-	221
601521	-	1	-	-	221
601530	-	1	-	-	221
601531	-	1	-	-	221
601540	-	1	-	-	222
601541	-	1	-	-	222
601550	-	1	-	-	222
601551	-	1	-	-	222
601560	-	1	-	-	223
601561	-	1	-	-	223
601572	-	1	-	-	219
601582	-	1	-	-	220
601583	-	1	-	-	220
601590	-	1	-	-	219
601591	-	1	-	-	219
601592	-	1	-	-	219
610900	-	1	9	-	224
610910	-	1	-	-	225
610970	-	1	-	-	225
610982	-	1	-	-	225
611000	-	1	9	-	224
611010	-	1	-	-	225
611070	-	1	-	-	225
611082	-	1	-	-	225
611200	-	1	9	-	224
611210	-	1	-	-	225
611270	-	1	-	-	225
611282	-	1	-	-	225
650000	-	1	270	-	227
650001	-	1	210	-	227
650002	-	1	-	-	228
650003	-	1	-	-	228
650004	-	1	-	-	227
650700	-	1	40	-	226
650800	-	1	40	-	226
650900	-	1	40	-	226
651000	-	1	40	-	226
651200	-	1	20	-	226
651500	-	1	20	-	226

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
660001	-	1	16	-	207, 230, 259
660002	-	8	-	-	207, 230, 259
660003	-	1	45	-	229
660004	-	1	30	-	229
660005	-	1	10	-	229
660006	-	1	-	-	229
660015	-	1	-	-	229
660016	-	1	-	-	229
660017	-	1	-	-	229
660018	-	1	-	-	229
660019	-	3,9	31,2	-	230
668000	-	1	-	-	231
668001	-	1	-	-	231
668002	-	1	-	-	231
668003	-	1	-	-	231
668004	-	1	-	-	231
668005	-	1	-	-	231
668006	-	1	-	-	232
668007	-	1	-	-	232
668008	-	1	-	-	232
668010	-	1	-	-	233
668011	-	1	-	-	234
668012	-	1	-	-	231–233
668013	-	1	-	-	231–233
668014	-	1	-	-	232, 233
668016	-	10	-	-	232, 233
668019	-	1	-	-	234
668020	-	1	100	-	233
668024	-	1	-	-	233
668025	-	1	-	-	233
668026	-	1	-	-	233
668027	-	1	-	-	233
668028	-	1	-	-	233
668029	-	1	-	-	233
668030	-	1	-	-	233
668031	-	1	-	-	233
668032	-	1	-	-	233, 234
669001	-	1	-	-	482
669002	-	1	-	-	482
669003	-	1	-	-	482
669004	-	1	-	-	482
669009	-	1	-	-	483
669010	-	1	-	-	483
669011	-	1	-	-	483
669022	-	1	-	-	482
670800	-	1	-	-	204
670810	-	1	-	-	204
670900	-	1	-	-	204
670910	-	1	-	-	204
671000	-	1	-	-	204

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
671010	-	1	-	-	204
671200	-	1	-	-	204
671210	-	1	-	-	204
673001	NEU	1	-	-	205
673002	-	1	-	-	206
674000	-	1	60	-	207
675000	-	1	-	-	208
675001	-	1	-	-	208
675004	-	1	-	-	208, 209
675005	-	1	-	-	208, 209
675006	NEU	1	-	-	208
675008	-	1	-	-	209
679000	NEU	1	-	-	481
700004	-	1	-	-	297
704014	-	50	500	-	271
704016	-	50	500	-	271
704020	-	50	500	-	271
704516	-	200	1200	2400	270
704520	-	120	840	1680	270
704616	-	75	525	1050	270
704620	-	75	450	900	270
704801	NEU	10	-	-	283, 343
704802	NEU	6	-	-	283, 343
704803	NEU	10	-	-	283, 343
704805	NEU	1	-	-	283, 343
705102	-	10	100	-	272, 297
705103	-	10	100	-	272
705104	-	10	100	-	272
705105	-	10	100	-	272
705106	-	5	20	-	272
705107	-	5	20	-	272
705108	-	2	20	-	272
705109	-	2	10	-	272
705110	-	1	5	-	272
705601	-	10	100	-	272, 297
705602	-	10	100	-	272
705603	-	10	100	-	272
705604	-	10	100	-	272
705605	-	10	50	-	272
705606	-	10	50	-	272
705607	-	5	50	-	272
705608	-	5	50	-	272
705609	-	2	20	-	272
705610	-	2	10	-	272
705611	-	1	5	-	272
706216	-	10	100	-	272
706220	-	10	100	-	272
706225	-	10	50	-	272
706232	-	5	50	-	272
706240	-	2	20	-	272
706250	-	2	10	-	272
706263	-	1	5	-	272
706603	-	10	100	-	273
706604	-	10	50	-	273
706605	-	10	50	-	273
706606	-	5	30	-	273
706607	-	5	30	-	273
706608	-	2	20	-	273
706609	-	2	10	-	273
706610	-	1	5	-	273
707165	-	2	10	-	274
707166	-	1	5	-	274
707167	-	10	40	-	274
707168	-	5	20	-	274
707169	-	2	20	-	274
707316	-	10	200	-	273
707320	-	10	100	-	273
707325	-	10	40	-	273
707332	-	5	40	-	273
707340	-	2	20	-	273
707350	-	2	10	-	273
707363	-	1	5	-	273
707801	-	10	80	-	274
707802	-	10	80	-	274
707803	-	10	60	-	274
707804	-	10	50	-	274
707805	-	10	50	-	274
707806	-	10	20	-	274
708100	-	10	150	-	274
708101	-	10	150	-	274
708102	-	10	150	-	274
708103	-	10	50	-	274
708104	-	10	40	-	274
708105	-	5	20	-	274
708106	-	2	10	-	274
708107	-	2	10	-	274
708606	-	10	30	-	278
708607	-	10	30	-	278
708608	-	10	30	-	278
708610	-	10	100	-	277, 297
708611	-	10	50	-	277
708612	-	10	30	-	277
708613	-	10	20	-	277
708614	-	10	20	-	278
708625	-	10	30	-	277
708626	-	10	30	-	277
708705	-	10	20	-	280
708706	-	10	40	-	280
709801	-	10	60	-	275
709802	-	10	40	-	275

Artikelschnellsuche

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
709803	-	10	30	-	275
709804	-	10	20	-	275
709805	-	5	20	-	275
709806	-	1	10	-	275
709807	-	1	10	-	275
709808	-	1	5	-	275
710116	-	10	150	-	275
710120	-	10	80	-	275
710125	-	10	40	-	275
710132	-	5	20	-	275
710140	-	2	10	-	275
710150	-	1	5	-	275
710163	-	1	5	-	275
710601	-	10	50	-	276
710602	-	10	50	-	276
710603	-	10	100	-	276
710604	-	10	100	-	276
710605	-	10	40	-	276
710606	-	10	30	-	276
710607	-	10	30	-	276
710608	-	10	20	-	276
710609	-	10	40	-	276
710610	-	5	40	-	276
710611	-	5	30	-	276
710612	-	5	30	-	276
710613	-	5	30	-	276
710614	-	2	20	-	276
710615	-	2	20	-	276
710616	-	2	8	-	276
710617	-	2	20	-	276
710618	-	1	5	-	276
710619	-	1	5	-	276
710620	-	1	5	-	276
710621	-	1	5	-	276
710622	-	1	5	-	276
710623	-	1	5	-	276
712007	Auslauf	1	12	-	290
712008	Auslauf	1	10	-	290
712201	-	1	12	-	290
712202	-	1	12	-	290
713014	-	10	100	-	287
713020	-	10	100	-	287
713314	-	10	100	-	287
713316	-	10	100	-	287
713320	-	10	100	-	287
713516	-	10	100	-	287
713816	-	5	100	-	280
713820	-	5	40	-	280
714016	-	10	50	-	285
714020	-	10	50	-	285

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
714516	-	6	60	-	285
714901	-	1	10	-	285
714905	-	1	10	-	285
714907	-	1	5	-	286
715016	-	10	-	-	285
715020	-	10	-	-	285
716116	-	1	5	-	286
716316	-	10	150	-	280
716320	-	10	100	-	280
716321	-	10	100	-	280
716325	-	10	50	-	280
716332	-	10	50	-	280
716340	-	1	10	-	279
716341	-	1	10	-	279
716342	-	1	10	-	279
716343	-	1	10	-	279
716344	-	1	10	-	279
717501	-	10	150	-	286, 346
717601	-	10	100	-	276
717602	-	10	100	-	276
717603	-	5	100	-	276
717604	-	5	50	-	276
717605	-	5	50	-	276
717606	-	5	30	-	276
717607	-	1	25	-	276
717608	-	1	15	-	276
718017	-	10	40	-	282, 342
718020	-	1	10	-	286
718022	-	10	40	-	282, 342
718024	-	10	40	-	282, 342
718026	-	10	100	-	282, 342
718030	-	10	40	-	278
718501	-	1	10	-	286
718502	-	1	10	-	286
718503	-	1	10	-	286
720005	-	1	-	-	296
720040	-	10	-	-	300
720041	-	1	-	-	300, 302
720042	-	1	-	-	300, 302
720043	-	1	-	-	300, 302
720045	-	1	-	-	300, 302
720046	-	1	-	-	300, 302
720048	-	1	-	-	301
720050	-	1	-	-	293
720056	-	1	-	-	293
720060	-	1	-	-	301
720061	-	1	-	-	301
720062	-	1	-	-	301
720063	-	1	-	-	301
720064	-	1	-	-	301

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
720066	-	1	-	-	301
720067	-	1	-	-	301
720069	-	1	-	-	301
720072	-	1	-	-	301
720079	-	1	-	-	301
720090	-	1	-	-	296
720091	-	1	-	-	301
720093	-	1	-	-	296
720095	-	1	-	-	300
720096	-	1	-	-	301
720097	-	1	-	-	301
720102	-	1	-	-	301
720110	-	1	-	-	301
720115	-	1	-	-	301
720116	-	1	-	-	296
720117	-	1	-	-	296
720128	-	1	-	-	295
720150	-	1	-	-	301
720153	-	1	-	-	301
720156	-	1	-	-	301
720157	-	1	-	-	301
720158	-	1	-	-	301
720160	-	1	-	-	301
720161	-	1	-	-	301
720162	-	1	-	-	301
720165	-	1	-	-	301
720166	-	1	-	-	301
720168	-	1	-	-	301
720169	-	1	-	-	301
720170	-	1	-	-	295
720172	-	1	-	-	294
720173	-	1	-	-	294
720174	-	1	-	-	294
720175	-	1	-	-	302
720179	-	1	-	-	302
720193	-	1	-	-	296, 352, 409
720194	-	1	-	-	296, 352
720196	-	1	-	-	410
720202	-	1	-	-	300, 301
720203	-	1	-	-	293
720205	-	1	-	-	302
720206	-	1	-	-	302
720207	-	1	-	-	302
720208	-	1	-	-	302
720209	-	1	-	-	302
720210	-	1	-	-	302
720211	-	1	-	-	302
720212	-	1	-	-	302
720213	-	1	-	-	303
720214	-	1	-	-	303

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
720215	-	1	-	-	303
720216	-	1	-	-	303
720217	-	1	-	-	303
720218	-	1	-	-	303
720219	-	1	-	-	303
720220	-	1	-	-	303
720221	-	1	-	-	303
720222	-	1	-	-	295, 351
720223	-	1	-	-	295, 351
720501	-	30	450	-	291, 348
720502	-	30	300	-	291, 348
720521	-	30	600	-	291, 348
720522	-	30	450	-	291, 348
720524	-	100	3000	-	284, 344
720527	-	10	80	-	284, 344
720528	-	5	20	-	284, 344
720550	-	5	25	-	282
720560	-	1	10	-	281
720562	-	1	10	-	281
720565	-	1	10	-	281
720566	-	1	10	-	282
720571	-	5	20	-	281
720572	-	1	10	-	281
720575	-	1	10	-	279
720580	-	1	10	-	291
720581	-	1	10	-	291
720582	-	1	10	-	292
720583	-	1	10	-	292
720584	-	1	10	-	292
730010	-	1	25	-	285, 346
730025	-	1	20	-	286, 346
730110	-	1	10	-	287
730115	-	1	10	-	287
730120	-	1	10	-	287
730125	-	1	10	-	287
730130	-	1	10	-	287
730135	-	1	10	-	287
730504	-	10	50	-	276
730508	-	10	50	-	276
730509	-	10	100	-	276
730511	-	10	100	-	276
730514	-	10	30	-	276
730515	-	10	20	-	276
730516	-	10	40	-	276
730519	-	5	30	-	276
730520	-	5	30	-	276
730521	-	10	40	-	276
730522	-	10	30	-	276
730523	-	5	30	-	276
730524	-	2	8	-	276

Artikelschnellsuche

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
730525	-	2	20	-	276
730533	-	2	20	-	276
730536	-	2	20	-	276
730537	-	5	40	-	276
730544	-	10	40	-	276
730616	-	10	200	-	277
730620	-	10	200	-	277
730916	-	10	150	-	275, 297
730920	-	10	80	-	275
730925	-	10	40	-	275
730932	-	5	20	-	275
730940	-	2	10	-	275
731014	-	75	525	1050	268
731016	-	75	525	1050	268
731020	-	50	350	700	268
731025	-	25	175	350	268
731116	-	75	300	600	269
731120	-	75	300	600	269
731125	-	50	200	400	269
731132	-	25	75	150	269
731616	-	75	225	450	269
731620	-	75	225	450	269
731625	-	50	150	300	269
731632	-	25	75	150	269
731916	-	50	150	300	269
731920	-	50	150	300	269
731925	-	25	100	200	269
732014	-	120	1200	2400	268
732016	-	100	1000	2000	268
732020	-	100	700	1400	268
732025	-	50	250	500	268
732032	-	25	125	250	268
732216	-	100	-	-	268
732220	-	70	-	-	268
732225	-	45	-	-	268
732232	-	30	-	-	268
732240	-	15	-	-	268
732250	-	15	-	-	268
732263	-	5	-	-	268
734016	-	50	500	-	271
734020	-	50	200	-	271
734514	-	50	750	-	271
734516	-	50	500	32000	271, 297
734520	-	50	500	32000	271
734525	-	50	250	16000	271
734532	-	25	100	-	271
734540	-	15	60	-	271
734550	-	10	50	-	271
734563	-	5	20	-	271
736016	-	10	100	-	272, 297

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
736020	-	10	100	-	272
736025	-	10	50	-	272
736032	-	5	50	-	272
736040	-	2	20	-	272
736503	-	10	100	-	273
736504	-	10	50	-	273
736505	-	10	50	-	273
736506	-	5	30	-	273
736507	-	5	30	-	273
736508	-	2	20	-	273
737016	-	10	200	-	273, 297
737020	-	10	100	-	273
737025	-	10	40	-	273
737032	-	5	40	-	273
737040	-	2	20	-	273
751016	-	1	10	-	289
751020	-	1	10	-	289
751116	-	1	10	-	289
751120	-	1	10	-	289
760016	-	10	150	-	275
760020	-	10	80	-	275
760025	-	10	40	-	275
760032	-	5	20	-	275
760040	-	2	10	-	275
760504	-	10	50	-	276
760508	-	10	50	-	276
760509	-	10	100	-	276
760511	-	10	100	-	276
760514	-	10	30	-	276
760515	-	10	20	-	276
760516	-	10	40	-	276
760517	-	5	30	-	276
760518	-	5	40	-	276
760519	-	5	30	-	276
760520	-	5	30	-	276
760521	-	10	40	-	276
760522	-	10	30	-	276
760523	-	5	30	-	276
760524	-	2	8	-	276
760525	-	2	20	-	276
760526	-	1	5	-	276
760533	-	2	20	-	276
760534	-	1	5	-	276
760536	-	2	20	-	276
760537	-	5	40	-	276
760543	-	2	20	-	276
760544	-	10	40	-	276
763616	-	10	100	-	288
763620	-	10	100	-	288
765002	-	10	100	-	272

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
765003	-	10	100	-	272
765004	-	10	100	-	272
765007	-	10	100	-	272
765008	-	5	20	-	272
765009	-	5	20	-	272
765010	-	2	20	-	272
765116	-	10	200	-	277
765120	-	10	200	-	277
765502	-	10	100	-	272
765503	-	10	100	-	272
765504	-	10	100	-	272
765506	-	10	100	-	272
765507	-	10	50	-	272
765508	-	10	50	-	272
765509	-	5	50	-	272
765510	-	5	50	-	272
765511	-	2	20	-	272
765512	-	2	10	-	272
765513	-	1	5	-	272
766016	-	10	100	-	272
766020	-	10	100	-	272
766025	-	10	50	-	272
766032	-	5	50	-	272
766040	-	2	20	-	272
766050	-	2	10	-	272
766063	-	1	5	-	272
766503	-	10	100	-	273
766504	-	10	50	-	273
766505	-	10	50	-	273
766506	-	5	30	-	273
766507	-	5	30	-	273
766508	-	2	20	-	273
766509	-	2	10	-	273
767016	-	10	200	-	273
767020	-	10	100	-	273
767025	-	10	40	-	273
767032	-	5	40	-	273
767040	-	2	20	-	273
767050	-	2	10	-	273
767063	-	1	5	-	273
767125	-	10	40	-	274
767132	-	5	20	-	274
767140	-	2	20	-	274
767501	-	10	60	-	274
767516	-	10	80	-	274
767520	-	10	80	-	274
767525	-	10	50	-	274
767526	-	10	50	-	274
767532	-	10	20	-	274
767570	-	10	100	-	276

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
767572	-	5	100	-	276
767574	-	5	50	-	276
767576	-	5	50	-	276
767578	-	10	100	-	276
768002	-	10	50	-	274
768016	-	10	150	-	274
768020	-	10	150	-	274
768025	-	10	40	-	274
768032	-	5	20	-	274
768501	-	10	30	-	277
768502	-	10	20	-	278
768516	-	10	100	-	277
768520	-	10	50	-	277
768525	-	10	30	-	277
768526	-	10	20	-	277
769516	-	10	60	-	275
769520	-	10	40	-	275
769522	-	10	30	-	275
769525	-	10	20	-	275
769527	-	5	20	-	275
769532	-	5	20	-	275
769534	-	1	10	-	275
769540	-	1	10	-	275
3601050	-	1	10	-	240
3601100	-	1	10	-	240
3601102	-	1	10	-	241
3601200	-	1	10	-	242
3601202	-	1	10	-	243
3601300	-	1	10	-	244
3601400	-	1	-	-	245
3601401	-	1	-	-	245
3601500	-	1	-	-	246
3601600	-	1	-	-	246
3603500	-	1	-	-	247
3603600	-	1	-	-	247
3607500	-	1	-	-	248
3607600	-	1	-	-	248
3660001	-	1	-	-	250
3660002	-	1	-	-	250
3660003	-	1	-	-	251
3660004	-	1	-	-	251
3660005	-	1	-	-	253
3660006	-	1	-	-	254
3660007	-	1	-	-	252
3660008	-	1	-	-	252
3660009	-	1	-	-	250
3660010	-	1	-	-	251
3660011	-	1	-	-	249
3660016	-	1	-	-	249
3660018	-	1	-	-	254

Artikelschnellsuche

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
3660019	-	1	-	-	254
3665000	-	1	-	-	255
3665001	-	1	-	-	255
3665002	-	1	-	-	255
3665003	-	1	-	-	255
3665006	-	1	-	-	256
3665009	-	1	-	-	256
3690003	-	1	-	-	258
3690004	-	1	-	-	257
3690005	-	1	-	-	258
3690006	-	1	-	-	258
3690007	-	1	-	-	259
3690008	Auslauf	1	-	-	253
3690050	-	1	-	-	257
3690070	NEU	1	-	-	257
3690100	NEU	1	-	-	257
3695000	-	1	-	-	260
3695001	-	1	-	-	260
3695002	-	1	-	-	258
3695003	-	1	-	-	260, 261
3695004	-	1	-	-	260
3695005	-	1	-	-	258
3695006	-	1	-	-	258
4010200	-	1	-	-	422
4010201	-	1	-	-	423
4010202	-	1	-	-	423
4010203	-	1	-	-	436
4010400	-	1	-	-	422
4010401	-	1	-	-	423
4010402	-	1	-	-	423
4010403	-	1	-	-	436
4010750	-	1	-	-	422
4010751	-	1	-	-	423
4010752	-	1	-	-	423
4010753	-	1	-	-	436
4011000	-	1	-	-	422
4011001	-	1	-	-	423
4011002	-	1	-	-	423
4011003	-	1	-	-	436
4018000	-	1	-	-	426
4018001	-	1	-	-	426
4018002	-	1	-	-	426
4018003	-	1	-	-	426
4018004	-	1	-	-	428
4018005	-	1	-	-	428
4018006	-	1	-	-	428
4018007	-	1	-	-	432
4018008	-	1	-	-	430, 438
4018009	-	1	-	-	430, 438
4018010	-	1	-	-	430, 438

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
4018011	-	1	-	-	430
4018012	-	1	-	-	430
4019000	-	1	-	-	424
4019001	-	1	-	-	425
4019002	-	1	-	-	437
4019003	-	1	-	-	431, 439
4019004	-	1	-	-	431, 439
4019005	-	1	-	-	429
4019006	-	1	-	-	429
4019007	-	1	-	-	439, 467
4019008	-	1	-	-	430, 438
4019009	-	1	-	-	431, 438
4019010	-	1	-	-	432
4020050	-	1	-	-	448
4020070	-	1	-	-	448
4020100	-	1	-	-	449
4029000	-	1	-	-	450
4029007	-	1	-	-	450
4030100	-	1	-	-	458
4030101	-	1	-	-	458
4030400	-	1	-	-	458
4030401	-	1	-	-	458
4031000	-	1	-	-	458
4038001	-	1	-	-	460, 466
4038002	-	1	-	-	461
4038003	-	1	-	-	461, 466, 468
4039000	-	1	-	-	460, 468
4039001	-	1	-	-	460, 468
4039002	-	1	-	-	460, 468
4039003	-	1	-	-	460, 468
4039004	-	1	-	-	460, 468
4050400	-	1	-	-	464
4050401	-	1	-	-	464
4051000	-	1	-	-	464
4051001	-	1	-	-	464
4059000	-	1	-	-	466
4059001	-	1	-	-	466
4100004	-	1	-	-	443
4100005	-	1	-	-	443
4100006	-	1	-	-	444
4100007	-	1	-	-	444
4100008	-	1	-	-	443
4100009	-	1	-	-	444
4100011	-	1	-	-	441, 442
4100012	-	1	-	-	442
4100013	-	1	-	-	441, 442
4100014	-	1	-	-	442
4100015	-	1	-	-	441, 442
4100016	-	1	-	-	441
4100017	-	1	-	-	441

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
4100019	-	1	-	-	441
4100020	-	1	-	-	441, 442
4100021	-	1	-	-	440
4100022	-	1	-	-	440
4100023	-	1	-	-	440, 443
4100024	-	1	-	-	440–443
4100025	-	1	-	-	440
4100026	-	1	-	-	441, 442
4100027	-	1	-	-	441, 444
4100028	-	1	-	-	441, 444
4100029	-	1	-	-	441
4100030	-	1	-	-	442
4100031	-	1	-	-	441
4100032	-	1	-	-	441, 442
4100033	-	1	-	-	442, 443
4100034	-	1	-	-	442, 443
4100035	-	1	-	-	442, 443
4100036	-	1	-	-	443
4100037	-	1	-	-	444
4100038	-	1	-	-	442
4100039	-	1	-	-	441, 442
4100040	-	1	-	-	441, 442
4100041	-	1	-	-	441
4100042	-	1	-	-	441
4100043	-	1	-	-	443
4100044	-	1	-	-	440
4100054	-	1	-	-	440
4100055	-	1	-	-	443
4110000	-	1	-	-	451
4110001	-	1	-	-	451
4110002	-	1	-	-	451
4110003	-	1	-	-	451
4110004	-	1	-	-	451
4110005	-	1	-	-	451
7136161	-	10	100	-	288
7136201	-	10	200	-	288
8610002	-	10	100	-	335
8610003	-	10	100	-	335
8610004	-	10	80	-	335
8610005	-	10	50	-	335
8610006	-	5	50	-	335
8610007	-	1	20	-	335
8610008	-	1	20	-	335
8610009	-	1	8	-	335
8610102	-	10	100	-	335
8610103	-	10	100	-	335
8610104	-	10	80	-	335
8610105	-	10	50	-	335
8610106	-	10	50	-	335
8610107	-	10	50	-	335

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
8610116	-	1	20	-	335
8610117	-	1	20	-	335
8610118	-	1	8	-	335
8610202	-	10	100	-	337
8610203	-	10	100	-	337
8610204	-	10	80	-	337
8610205	-	10	50	-	337
8610206	-	1	20	-	337
8610302	-	10	100	-	337
8610303	-	10	80	-	337
8610304	-	10	80	-	337
8610305	-	10	50	-	337
8610306	-	10	50	-	337
8610312	-	1	20	-	337
8610402	-	10	80	-	337
8610403	-	10	50	-	337
8610404	-	10	40	-	337
8610406	-	1	8	-	337
8610408	-	1	8	-	337
8610410	-	1	4	-	337
8611205	-	10	80	-	347
8620002	-	10	80	-	339
8620003	-	10	60	-	339
8620007	-	10	40	-	340
8620008	-	10	50	-	340
8620009	-	10	40	-	341
8630002	-	1	20	-	349
8630003	-	1	20	-	349
8630201	-	5	80	-	339
8630202	-	5	80	-	339
8630203	-	5	50	-	339
8630204	-	5	50	-	339
8630205	-	1	20	-	339
8640001	-	10	50	-	347
8700016	-	100	1000	2000	332
8700020	-	100	700	1400	332
8700025	-	50	350	700	332
8700032	-	25	-	-	332
8700116	-	100	-	-	332
8700120	-	70	-	-	332
8700125	-	45	-	-	332
8700132	-	30	-	-	332
8700140	-	15	-	-	332
8700150	-	15	-	-	332
8700163	-	5	-	-	332
8700216	-	75	525	1050	332
8700220	-	50	350	700	332
8700225	-	25	175	350	332
8700316	-	75	225	450	333
8700320	-	75	225	450	333

Artikelschnellsuche

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
8700325	-	50	150	300	333
8701416	-	50	150	300	333
8701420	-	50	150	300	333
8701425	-	25	100	200	333
8701616	-	75	300	600	333
8701620	-	75	300	600	333
8701625	-	50	200	400	333
8702016	-	75	225	450	334
8702020	-	75	225	450	334
8702025	-	50	150	300	334
8702116	-	75	300	600	334
8702120	-	75	300	600	334
8702125	-	50	200	400	334
8702216	-	50	150	300	334
8702220	-	50	150	300	334
8702225	-	25	100	300	334
8705016	-	100	1000	2000	333
8705020	-	100	700	1400	333
8705025	-	50	350	700	333
8705116	-	100	-	-	333
8705120	-	70	-	-	333
8705125	-	45	-	-	333
8705216	-	75	525	1050	334
8705220	-	50	350	700	334
8705225	-	25	175	350	334
8710516	-	10	80	-	335
8710520	-	10	80	-	335
8710525	-	10	80	-	335
8710532	-	1	20	-	335
8710540	-	1	20	-	335
8710550	-	1	8	-	335
8710563	-	1	4	-	335
8710616	-	10	80	-	336
8710620	-	10	80	-	336
8710625	-	10	80	-	336
8710632	-	1	20	-	336
8710633	-	1	20	-	336
8710640	-	1	20	-	336
8710650	-	1	8	-	336
8710663	-	1	4	-	336
8710716	-	10	100	-	336, 353
8710720	-	10	50	-	336
8710725	-	10	40	-	336
8710732	-	1	20	-	336
8710740	-	1	8	-	336
8710750	-	1	4	-	336
8710763	-	1	4	-	336
8710817	-	10	50	-	338
8710821	-	10	50	-	338
8710916	-	10	40	-	338, 353

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
8710920	-	10	40	-	338
8710925	-	10	40	-	338
8710932	-	1	8	-	338
8710940	-	1	8	-	338
8710950	-	1	4	-	338
8710963	-	1	4	-	338
8711004	-	10	40	-	338
8711005	-	10	40	-	338
8711006	-	10	40	-	338
8711007	-	10	40	-	338
8711008	-	10	40	-	338
8711009	-	10	40	-	338
8711010	-	10	40	-	338
8711011	-	10	40	-	338
8711012	-	1	8	-	338
8711013	-	1	8	-	338
8711014	-	1	8	-	338
8711015	-	1	8	-	338
8711017	-	1	8	-	338
8711018	-	1	8	-	338
8711019	-	1	8	-	338
8711020	-	1	4	-	338
8711021	-	1	4	-	338
8711022	-	1	4	-	338
8711023	-	1	4	-	338
8711116	-	10	100	-	336
8711120	-	10	50	-	336
8711125	-	10	40	-	336
8711202	-	10	80	-	347
8711203	-	10	80	-	347
8711204	-	10	80	-	347
8711225	-	10	40	-	336
8711232	-	5	20	-	336
8711240	-	2	20	-	336
8711250	-	2	10	-	336
8711263	-	1	5	-	336
8713002	-	10	100	-	335, 353
8713003	-	10	100	-	335
8713004	-	10	80	-	335
8713005	-	10	50	-	335
8713006	-	5	50	-	335
8713007	-	1	20	-	335
8713008	-	1	20	-	335
8713009	-	1	8	-	335
8713010	-	1	4	-	335
8713102	-	10	100	-	335, 353
8713103	-	10	100	-	335
8713104	-	10	80	-	335
8713105	-	10	50	-	335
8713106	-	10	50	-	335

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
8713107	-	10	50	-	335
8713108	-	1	20	-	335
8713109	-	1	20	-	335
8713110	-	1	8	-	335
8713111	-	1	4	-	335
8713202	-	10	100	-	337
8713203	-	10	100	-	337
8713204	-	10	80	-	337
8713205	-	10	50	-	337
8713206	-	1	20	-	337
8713302	-	10	100	-	337
8713303	-	10	80	-	337
8713304	-	10	80	-	337
8713305	-	10	50	-	337
8713306	-	10	50	-	337
8713307	-	1	20	-	337
8713402	-	10	80	-	337
8713403	-	10	50	-	337
8713404	-	10	40	-	337
8713405	-	1	8	-	337
8713406	-	1	8	-	337
8713407	-	1	4	-	337
8713408	-	1	4	-	337
8723002	-	10	80	-	339, 353
8723003	-	10	60	-	339
8723004	-	10	60	-	339
8723008	-	10	50	-	340
8723009	-	10	40	-	341
8723011	-	10	40	-	340
8723100	-	1	5	-	344
8723101	-	1	5	-	344
8723102	-	1	5	-	344
8730100	-	10	100	-	339
8730101	-	10	100	-	339
8730102	-	10	50	-	339
8730300	-	10	80	-	341
8730301	-	10	80	-	341
8730302	-	10	80	-	341
8733002	-	1	20	-	349
8733003	-	1	20	-	349
8733201	-	5	80	-	339
8733202	-	5	80	-	339
8733203	-	5	50	-	339
8733204	-	5	50	-	339
8733205	-	1	20	-	339
8740100	-	1	-	-	345
8740101	-	1	10	-	345
8740102	-	1	10	-	345
8740103	-	1	10	-	345
8740216	-	10	200	-	347

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
8740220	-	10	200	-	347
8740401	-	10	50	-	345
8740402	-	10	50	-	345
8740403	-	10	40	-	345
8740404	-	10	40	-	345
8740405	-	1	5	-	345
8740406	-	1	5	-	346
8740421	-	1	10	-	347
8740422	-	1	10	-	347
8740423	-	1	10	-	347
8740424	-	1	10	-	347
8740435	-	1	10	-	287, 346
8740436	-	1	10	-	287, 346
8740550	-	1	5	-	347
8760000	-	1	-	-	350, 353
8760001	-	1	-	-	350
8760002	-	1	-	-	350, 353, 408
8760003	-	1	-	-	354, 413
8760005	-	1	-	-	350
8760006	-	1	-	-	352
8760008	-	1	-	-	296, 352
8760009	-	1	-	-	303, 354
8760010	-	1	-	-	350
8760011	-	1	-	-	351
8760016	-	1	-	-	350, 353
8760020	-	1	-	-	350
8760025	-	1	-	-	350
8760032	-	1	-	-	350
8760040	-	1	-	-	350
8760050	-	1	-	-	350
8760063	-	1	-	-	350
8760103	-	1	-	-	350, 353
8760125	-	1	-	-	351
8760132	-	1	-	-	351
8760140	-	1	-	-	351
8760150	-	1	-	-	351
8760163	-	1	-	-	351
8760216	-	1	-	-	352
8760220	-	1	-	-	352
8760225	-	1	-	-	352
8760316	-	1	-	-	352
8760320	-	1	-	-	352
8760325	-	1	-	-	352
8760416	-	1	-	-	351, 353
8760420	-	1	-	-	351
8760425	-	1	-	-	351
8760432	-	1	-	-	351
8760440	-	1	-	-	351
8760450	-	1	-	-	351
8760463	-	1	-	-	351

Artikelschnellsuche

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
8780000	-	1	-	-	300
8780100	-	1	-	-	300
8780200	-	1	20	-	289, 348
8790003	-	1	-	-	353
8790116	-	10	-	-	354
8790120	-	10	-	-	354
8790125	-	10	-	-	354
8790132	-	10	-	-	354
8790140	-	10	-	-	354
8790150	-	10	-	-	354
8790163	-	10	-	-	354
8790201	-	10	100	-	354
8790202	-	10	100	-	354
9000000	-	18	630	1890	176
9010002	-	30	240	5400	137, 176
9010003	-	10	30	-	186
9010009	-	5	50	-	187
9018002	-	6	30	-	186
9018007	-	100	500	-	187
9018011	-	2	10	-	186
9020004	-	1	4	-	183
9020019	-	1	10	-	183
9020033	-	1	10	-	137, 179
9020034	-	1	10	-	180
9020036	-	1	2	-	183
9020038	-	1	-	-	181
9020039	-	1	-	-	181
9020040	-	1	10	-	182
9020041	-	1	10	-	182
9020046	-	1	4	-	183
9020048	-	1	10	-	180
9020049	-	1	10	-	179
9020050	-	1	10	-	179
9020051	-	1	4	-	183
9020052	-	1	4	-	183
9020054	-	1	10	-	180
9020055	-	1	10	-	179
9020056	-	1	10	-	182
9021017	-	1	20	-	184
9021019	-	50	200	400	177
9021021	-	1	20	-	184
9021022	-	1	20	-	184
9021032	-	1	-	-	12
9030002	-	10	60	240	137, 176
9030011	-	5	15	60	137, 177
9030013	-	2	10	-	177
9030017	-	1	-	-	187
9030024	-	1	-	-	163
9030028	-	1	-	-	132

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9030029	-	1	-	-	50, 53, 57, 67, 163
9040001	-	10	30	-	187
9040004	-	10	30	-	187
9041006	-	1	10	60	178
9041029	-	1	-	-	132
9042003	-	1	-	-	130, 185
9042005	-	1	10	-	185
9042008	NEU	1	10	-	119
9042010	-	1	10	-	118
9042011	-	1	10	-	118
9042012	-	1	10	-	118
9042013	-	1	10	-	118
9042016	-	1	10	-	118
9042017	-	1	10	-	118
9042018	-	1	10	-	118
9080001	-	1	30	-	135
9140000	-	4	20	-	187
9150000	-	1	-	-	182
9200000	-	30	60	120	188
9200001	-	5	20	-	188
9200002	-	250	4500	9000	188
9200010	-	1	10	60	135
9200012	-	1	10	60	160
9200013	-	1	30	60	188
9200014	-	1	25	-	188
9221013	-	1	-	-	163, 189
9240100	-	1	10	-	69
9240125	-	1	10	-	69
9240126	-	1	10	-	69
9240140	-	1	10	-	69
9240200	-	1	10	320	69, 137
9240225	-	1	10	-	69
9240226	-	1	10	-	69
9240240	-	1	10	-	69
9240253	-	1	10	-	69
9240254	-	1	10	-	69
9240310	-	1	10	-	59
9240311	-	1	10	-	59
9240312	-	1	10	-	59
9240314	-	1	10	-	59
9240320	-	1	10	-	59
9240321	-	1	10	-	59
9240322	-	1	10	-	59
9240324	-	1	10	-	59
9240350	-	1	-	-	61
9240351	-	1	-	-	61
9240352	-	1	-	-	61
9240353	-	1	-	-	61
9240354	-	1	-	-	62

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9240355	-	1	-	-	62
9240356	-	1	-	-	63
9240357	-	1	-	-	63
9240360	-	1	-	-	64
9240361	-	1	-	-	61
9240362	-	1	-	-	61
9240400	-	1	10	-	66
9240401	-	1	10	-	66
9240402	-	1	10	-	66
9240403	-	1	10	-	66
9240405	NEU	1	10	-	66
9240410	-	1	10	-	66
9240411	-	1	10	-	66
9240412	-	1	10	-	66
9240415	-	1	10	-	66
9240500	-	1	-	-	476
9240501	-	1	-	-	476
9240502	-	1	-	-	476
9240503	-	1	-	-	476
9240504	-	1	-	-	476
9240505	-	1	-	-	476
9240507	-	1	-	-	475
9240508	-	1	-	-	475
9240509	-	1	-	-	475
9240510	-	1	-	-	475
9240511	-	1	-	-	476
9240512	-	1	-	-	476
9240513	-	1	-	-	476
9240514	-	1	-	-	476
9240515	-	1	-	-	476
9240516	-	1	-	-	476
9240517	-	1	-	-	476
9240518	-	1	-	-	476
9240519	-	1	-	-	476
9240520	-	1	-	-	476
9240521	-	1	-	-	476
9240522	-	1	-	-	477
9240523	-	1	-	-	475
9240524	-	1	-	-	476
9240525	-	1	-	-	476
9240527	-	1	-	-	476
9240528	-	1	-	-	476
9240529	-	1	-	-	476
9240530	-	1	-	-	475
9240531	-	1	-	-	475
9240532	-	1	-	-	475
9240536	-	1	-	-	475
9240537	-	1	-	-	475
9240538	-	1	-	-	475
9240539	-	1	-	-	475

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9240540	-	1	-	-	476
9240541	-	1	-	-	476
9240542	-	1	-	-	476
9240543	-	1	-	-	477
9240544	-	1	-	-	477
9240548	-	1	-	-	476
9240549	-	1	-	-	476
9240550	-	1	-	-	476
9240551	-	1	-	-	476
9240552	-	1	-	-	476
9240555	-	1	-	-	477
9240556	-	1	-	-	477
9240557	-	1	-	-	477
9240558	-	1	-	-	477
9240560	-	1	-	-	475
9240561	-	1	-	-	475
9240562	-	1	-	-	475
9240564	-	1	-	-	475
9240565	-	1	-	-	475
9240567	-	1	-	-	475
9240600	-	1	10	-	56
9240601	-	1	10	-	56
9240625	-	1	10	-	56
9240626	-	1	10	-	56
9240627	-	1	10	-	56
9240640	-	1	10	-	56
9240643	-	1	10	-	50, 53, 57, 67
9240644	-	1	20	-	50, 53, 57, 66
9240645	-	1	10	-	50, 53, 57, 67
9240646	-	1	20	-	50, 53, 57, 66
9240647	-	1	20	-	50, 53, 57, 66
9240648	-	1	20	-	50, 53, 57, 66
9240649	-	1	20	-	50, 53, 57, 66
9240650	-	1	10	-	56
9240651	-	1	10	-	56
9240652	-	1	10	-	56
9240653	-	1	10	-	56
9240654	-	1	10	-	56
9240655	-	1	10	-	56
9240656	-	1	10	-	56
9240657	-	1	10	-	56
9240658	-	1	10	-	56
9240659	-	1	10	-	56
9240660	-	1	10	-	56
9240663	-	1	10	-	55
9240664	-	1	10	-	55
9240665	-	1	10	-	55
9240666	-	1	10	-	55
9240667	-	1	10	-	55
9240668	-	1	10	-	55

Artikelschnellsuche

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9240669	-	1	10	-	55
9240670	-	1	10	-	55
9240671	-	1	10	-	55
9240672	-	1	10	-	55
9240673	-	1	10	-	55
9240674	-	1	10	-	55
9240675	-	1	10	-	55
9240676	-	1	10	-	55
9240677	-	1	10	-	55
9240678	-	1	10	-	55
9240679	-	1	10	-	55
9240680	-	1	10	-	55
9240683	-	1	10	-	55
9240684	-	1	10	-	55
9240685	-	1	10	-	55
9240800	-	1	10	-	52
9240801	-	1	10	-	52
9240802	-	1	10	-	52
9240803	-	1	10	-	52
9240804	-	1	10	-	52
9240805	-	1	10	-	52
9240806	-	1	10	-	52
9240807	-	1	10	-	52
9240808	-	1	10	-	52
9240809	-	1	10	-	52
9240830	-	1	10	-	52
9240831	-	1	10	-	52
9240832	-	1	10	-	52
9240833	-	1	10	-	52
9240900	-	1	-	-	477
9240901	-	1	-	-	477
9240902	-	1	-	-	477
9240903	-	1	-	-	477
9240904	-	1	-	-	477
9240950	-	1	-	-	31, 32, 71, 136, 164
9240960	-	1	-	-	49
9240961	-	1	-	-	49
9240970	-	1	-	-	49
9240971	-	1	-	-	50
9242040	-	1	-	-	85
9242041	-	1	-	-	85
9242042	-	1	-	-	85
9242050	-	1	-	-	84
9242051	-	1	-	-	84
9242054	-	1	-	-	84
9242055	-	1	-	-	84
9242060	-	1	-	-	83
9242061	-	1	-	-	83
9242062	-	1	-	-	83

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9242063	-	1	-	-	83
9242070	-	1	-	-	82
9242071	-	1	-	-	82
9242100	-	1	15	-	93
9242126	-	1	15	-	93
9242140	-	1	15	-	93
9242310	-	1	15	-	90
9242311	-	1	15	-	90
9242312	-	1	15	-	90
9242314	-	1	15	-	90
9242350	-	1	10	-	91
9242351	-	1	10	-	91
9242352	-	1	10	-	91
9242353	-	1	10	-	91
9242354	-	1	10	-	91
9242355	-	1	10	-	91
9242356	-	1	10	-	91
9242357	-	1	10	-	91
9242400	-	1	15	-	92
9242401	-	1	15	-	92
9242402	-	1	15	-	92
9242403	-	1	15	-	92
9242405	NEU	1	15	-	92
9242507	-	1	-	-	478
9242508	-	1	-	-	478
9242509	-	1	-	-	478
9242510	-	1	-	-	478
9242511	-	1	-	-	479
9242512	-	1	-	-	479
9242513	-	1	-	-	479
9242514	-	1	-	-	479
9242515	-	1	-	-	479
9242516	-	1	-	-	479
9242517	-	1	-	-	479
9242518	-	1	-	-	479
9242519	-	1	-	-	479
9242522	-	1	-	-	480
9242523	-	1	-	-	478
9242524	-	1	-	-	479
9242525	-	1	-	-	479
9242530	-	1	-	-	478
9242531	-	1	-	-	478
9242532	-	1	-	-	478
9242533	-	1	-	-	478
9242534	-	1	-	-	478
9242535	-	1	-	-	478
9242536	-	1	-	-	479
9242537	-	1	-	-	479
9242538	-	1	-	-	479
9242600	-	1	15	-	88

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9242601	-	1	15	-	88
9242625	-	1	15	-	88
9242626	-	1	15	-	88
9242627	-	1	15	-	88
9242640	-	1	15	-	88
9242646	-	1	40	-	87, 89
9242647	-	1	40	-	87, 89
9242648	-	1	40	-	87, 89
9242649	-	1	40	-	87, 89
9242650	-	1	15	-	88
9242651	-	1	15	-	88
9242652	-	1	15	-	88
9242653	-	1	15	-	88
9242654	-	1	15	-	88
9242655	-	1	15	-	88
9242656	-	1	15	-	88
9242657	-	1	15	-	88
9242658	-	1	15	-	88
9242659	-	1	15	-	88
9242660	-	1	15	-	88
9242661	-	1	15	-	88
9242662	-	1	15	-	88
9242663	-	1	15	-	88
9242800	-	1	15	-	86
9242801	-	1	15	-	86
9242802	-	1	15	-	86
9242803	-	1	15	-	86
9242804	-	1	15	-	86
9242805	-	1	15	-	86
9242806	-	1	15	-	86
9242807	-	1	15	-	86
9242808	-	1	15	-	86
9242809	-	1	15	-	86
9242810	-	1	10	-	86
9242811	-	1	10	-	86
9242812	-	1	10	-	86
9242900	-	1	-	-	479
9242901	-	1	-	-	479
9242902	-	1	-	-	479
9242903	-	1	-	-	479
9242904	-	1	-	-	479
9242905	-	1	-	-	479
9242906	-	1	-	-	479
9242908	-	1	-	-	479
9242909	-	1	-	-	479
9242920	-	1	-	-	478
9242925	-	1	-	-	478
9242930	-	1	-	-	478
9300000	-	1	10	60	137
9300001	-	1	10	60	110

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9300009	-	1	10	60	117
9300013	-	1	10	60	108
9300022	-	1	10	60	109
9300044	-	1	10	60	115
9300066	-	1	10	60	120
9300080	-	1	10	60	114
9300082	-	1	10	60	113
9300087	-	1	10	60	112
9300088	-	1	-	-	119
9300089	NEU	1	10	60	116
9310002	-	1	10	60	123
9310004	-	1	10	60	123
9310011	-	1	10	60	122
9310013	-	1	10	60	121
9320008	-	1	10	60	125
9320010	-	1	10	60	125
9320013	-	1	10	-	124
9330000	-	1	10	60	128
9330005	-	1	10	60	128
9340000	-	1	10	60	127
9340001	-	1	10	60	126
9360000	-	1	10	-	130, 185
9370000	-	1	10	60	158
9370021	-	1	-	-	161
9370033	-	1	-	-	161
9370040	-	1	-	-	161
9371000	-	1	10	60	160
9375000	-	1	10	60	159
9380000	-	1	10	60	130, 139–142
9380001	-	1	5	-	131
9380002	-	1	-	-	131
9380003	-	1	5	-	132
9380004	-	1	-	-	132
9380005	-	1	5	-	131, 186
9380006	-	1	5	-	131, 186
9380007	-	10	40	-	130
9510003	-	1	10	-	180
9600100	-	1	6	12	22
9600200	-	1	6	12	23
9600400	-	1	6	12	24
9650000	-	1	20	-	25
9650001	-	1	20	-	25
9650002	-	1	10	-	25
9650003	-	1	10	-	25
9650004	-	1	20	-	25
9650005	-	1	20	-	25
9650100	-	1	20	-	26
9650101	-	1	20	-	26
9650102	-	1	20	-	27
9650103	-	1	20	-	27

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9650104	-	1	20	-	27
9650105	-	1	20	-	26
9650106	-	1	20	-	26
9650107	-	1	20	-	27
9650108	-	1	20	-	27
9650109	-	1	20	-	26
9650110	-	1	20	-	26
9650500	-	1	-	-	473
9650501	-	1	-	-	473
9650502	-	1	-	-	473
9650503	-	1	-	-	473
9650504	-	1	-	-	473
9650505	-	1	-	-	473
9650551	-	1	-	-	474
9650552	-	1	-	-	474
9650553	-	1	-	-	474
9650554	-	1	-	-	474
9660000	-	1	-	-	29
9660001	-	1	-	-	29
9660002	-	1	-	-	29
9700200	-	1	4	-	10
9700600	-	1	4	-	11
9700900	NEU	1	-	-	472
9810003	-	1	-	-	63, 91
9810004	-	1	-	-	64
9820000	-	1	-	-	138, 166
9820005	-	1	-	-	34, 138, 149, 166, 168, 192
9820006	Auslauf	1	-	-	34, 35, 150, 151, 169, 170, 191, 192
9820007	Auslauf	1	-	-	35, 151, 170, 192
9820008	Auslauf	1	-	-	35, 151, 170, 192
9820009	Auslauf	1	-	-	35, 151, 170, 192
9820010	Auslauf	1	-	-	35, 151, 170, 192
9820011	-	1	-	-	31, 34, 139, 141–144, 150, 167, 169, 190, 191
9820012	-	1	-	-	34, 150, 151, 169, 170, 191
9820013	-	1	-	-	34, 150, 151, 169, 170, 191
9820014	-	1	-	-	34, 150, 169, 191
9820015	-	1	-	-	31, 32, 34, 139–144, 150, 151, 167, 169, 170, 190, 191

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820016	-	1	-	-	34, 150, 151, 169, 170, 191
9820017	-	1	-	-	34, 150, 151, 169, 170, 191
9820018	-	1	-	-	34, 138, 150, 151, 166, 169, 170, 191
9820019	-	1	-	-	34, 138, 150, 151, 166, 169, 170, 191
9820020	-	1	-	-	73–75, 97, 98, 138, 166
9820021	-	1	-	-	73–75
9820022	-	1	-	-	34, 72, 73, 75, 138, 150, 151, 166, 169, 170, 191
9820024	-	1	-	-	73–75, 97, 98, 138, 166
9820025	-	1	-	-	34, 138, 150, 151, 166, 169, 170, 191
9820026	-	1	-	-	34, 138, 150, 151, 166, 169, 170, 191
9820027	-	1	-	-	34, 150, 151, 169, 170, 191
9820030	-	1	-	-	71
9820031	-	1	-	-	96–98, 151, 170, 192
9820034	-	1	-	-	144, 148, 190
9820035	-	1	-	-	144, 148, 190
9820037	-	1	-	-	190
9820040	-	1	-	-	31, 32, 139–144
9820041	-	1	-	-	139, 140, 142, 143
9820042	-	1	-	-	139, 140, 142, 143
9820043	-	1	-	-	31, 32, 139–143, 167
9820047	-	1	-	-	148
9820048	-	1	-	-	167
9820049	-	1	-	-	167
9820050	-	1	-	-	167
9820051	-	1	-	-	167
9820054	-	1	-	-	192
9820055	-	1	-	-	135, 146, 164, 190
9820057	-	1	-	-	31, 32, 139–143, 167, 190
9820059	-	1	-	-	144, 148, 190
9820065	-	1	-	-	190
9820066	-	1	-	-	190
9820067	-	1	-	-	144, 145
9820070	-	1	-	-	145

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820071	-	1	-	-	31, 32, 139, 140, 142, 143, 148
9820072	-	1	-	-	31, 32, 139–148
9820073	-	1	-	-	167
9820074	-	1	-	-	146, 190, 191
9820075	-	1	-	-	146, 190
9820076	-	1	-	-	146, 190, 191
9820079	-	1	-	-	147
9820080	-	1	-	-	73, 74, 97, 98
9820081	-	1	-	-	98
9820082	-	1	-	-	97
9820083	-	1	-	-	97
9820084	-	1	-	-	97
9820085	-	1	-	-	97, 98
9820086	-	1	-	-	97, 98
9820087	-	1	-	-	97
9820088	-	1	-	-	98
9820089	-	1	-	-	97, 98
9820090	-	1	-	-	97, 98
9820091	-	1	-	-	97, 98
9820092	-	1	-	-	73, 74, 97
9820093	-	1	-	-	97
9820094	-	1	-	-	74, 75, 98
9820095	-	1	-	-	94
9820096	-	1	-	-	148
9820097	-	1	-	-	97, 98
9820098	-	1	-	-	97, 98
9820099	-	1	-	-	139, 141, 150
9820100	-	1	-	-	140, 142, 167
9820101	-	1	-	-	139, 141
9820102	-	1	-	-	191
9820103	-	1	-	-	31, 32, 139, 141–144, 167, 190
9820105	-	1	-	-	191
9820125	-	1	-	-	193
9820127	-	1	-	-	133, 143
9820128	-	1	-	-	193
9820129	-	1	-	-	98
9820133	-	1	-	-	190
9820134	-	1	-	-	31, 133, 139–143, 190
9820135	-	1	-	-	167
9820136	-	1	10	-	31, 32, 133, 139–143, 164, 167, 190
9820139	-	1	-	-	31, 32, 139–143, 167, 190
9820140	-	1	-	-	73–75

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820180	-	1	-	-	72, 73, 75, 96, 97, 138, 166
9820181	-	1	-	-	71
9820191	-	1	-	-	34, 75, 148, 168
9820195	-	1	-	-	73, 74
9820196	-	1	-	-	72
9820197	-	1	-	-	96
9820198	-	1	-	-	73
9820199	-	1	-	-	73, 74
9820200	-	1	-	-	73, 74
9820201	-	1	-	-	74
9820202	-	1	-	-	74
9820203	-	1	-	-	74
9820204	-	1	-	-	74
9820205	-	1	-	-	74
9820206	-	1	-	-	75
9820213	-	1	-	-	193
9820214	-	1	-	-	133
9820222	-	1	-	-	34, 138, 149, 166, 168, 192
9820223	-	1	-	-	34, 136, 138, 150, 151, 164, 166, 169, 170, 191
9820229	-	1	-	-	34, 149, 168, 192
9820231	-	1	-	-	34, 149, 168, 192
9820233	-	1	-	-	34, 138, 149, 166, 168, 192
9820245	-	1	-	-	193
9820249	-	1	-	-	72, 73
9820253	-	1	-	-	72, 73
9820259	-	1	-	-	142
9820263	-	1	-	-	34, 72–75, 138, 148, 166, 168
9820264	-	1	-	-	135, 164, 189
9820277	-	1	-	-	140
9820278	-	1	-	-	140
9820279	-	1	-	-	140
9820284	-	1	-	-	32, 72
9820285	-	1	-	-	32
9820286	-	1	-	-	32
9820287	-	1	-	-	32
9820288	-	1	-	-	32
9820289	-	1	-	-	32
9820290	-	1	-	-	32
9820291	-	1	-	-	33
9820300	-	1	-	-	32
9820301	-	1	-	-	32
9820302	-	1	-	-	32

Artikelschnellsuche

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820306	-	1	-	-	140
9820307	-	1	-	-	140
9820308	-	1	-	-	140
9820309	-	1	-	-	140
9820311	-	1	-	-	32
9820315	-	1	10	-	133
9820316	-	1	10	-	133, 164
9820317	-	1	-	-	31, 32, 133
9820318	-	1	-	-	111
9820319	-	1	-	-	111
9820320	-	1	-	-	111
9820326	-	1	-	-	75
9820327	-	1	-	-	73, 74
9820328	-	1	-	-	72, 73
9820329	-	1	-	-	31, 32
9820330	-	1	-	-	31, 32
9820331	-	1	-	-	34, 150, 169, 191
9820332	-	1	-	-	31, 32, 139–148
9820333	-	1	-	-	31, 32, 139–148
9820335	-	1	-	-	31, 32, 139–148, 190
9820337	-	1	-	-	30, 136, 138, 165, 166
9820340	-	1	-	-	141, 142
9820341	-	1	-	-	141, 142
9820342	-	1	-	-	141, 142
9820346	-	1	-	-	75
9820347	-	1	-	-	72
9820348	-	1	-	-	139–143
9820349	-	1	-	-	34, 75, 148, 168
9820350	-	1	-	-	32
9820351	-	1	-	-	13, 33
9820352	-	1	-	-	72
9820353	-	1	10	240	29, 34, 136, 138, 150, 151, 165, 166, 169, 170, 191, 194
9820354	-	1	-	-	49
9820356	-	1	-	-	13
9820357	-	1	-	-	13
9820358	-	1	-	-	13
9820359	-	1	-	-	13
9820360	-	1	-	-	13
9820361	-	1	-	-	13
9820362	-	1	-	-	13
9820363	-	1	-	-	13, 14
9820364	-	1	-	-	13
9820365	-	1	-	-	13

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820366	-	1	-	-	13
9820367	-	1	-	-	13
9820369	-	1	-	-	72
9820370	-	1	-	-	72
9820371	NEU	1	-	-	472
9820372	-	1	-	-	34, 138, 150, 151, 166, 169, 170, 191
9820373	-	1	-	-	34, 138, 150, 151, 166, 169, 170, 191
9820374	-	1	-	-	34, 138, 150, 151, 166, 169, 170, 191
9820382	-	1	-	-	33, 138, 149, 166, 169, 194
9820383	-	1	-	-	33, 138, 149, 166, 169, 194
9820390	-	1	-	-	72, 95, 96, 138, 166
9820391	-	1	-	-	72
9820392	-	1	-	-	72
9820393	-	1	-	-	72
9820397	-	1	-	-	72
9820398	-	1	-	-	33, 149, 169, 194
9820400	NEU	1	-	-	144
9820401	NEU	1	-	-	147
9820403	-	1	-	-	13
9820404	-	1	-	-	13
9820405	-	1	-	-	13
9820406	-	1	-	-	13
9820422	NEU	1	-	-	13
9820423	NEU	1	-	-	13
9820424	NEU	1	-	-	146, 168
9820425	NEU	1	-	-	33
9820533	-	1	-	-	95, 96
9820534	-	1	-	-	96
9820535	-	1	-	-	96
9820537	-	1	-	-	95
9820538	-	1	-	-	95
9820540	-	1	-	-	95, 96
9820545	-	1	-	-	95, 96
9820546	-	1	-	-	95, 96
9820550	-	1	-	-	95
9820553	-	1	-	-	146, 168
9820554	-	1	-	-	95, 96
9850016	-	1	-	-	137
9880036	-	1	-	-	33, 35, 134
9880037	-	1	-	-	134
9880043	-	1	10	-	111
9880044	-	1	10	-	111
9880045	-	1	10	-	111

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9880046	-	1	-	-	11, 135
9880047	-	1	-	-	11, 163
9880049	-	1	-	-	134
9880052	-	1	-	-	134
9880053	-	1	-	-	134
9880054	-	1	-	-	134
9880066	NEU	1	-	-	11
77111220	NEU	200	2000	-	376
77111630	NEU	300	1200	2400	376
77111660	NEU	600	1200	2400	376
77112030	NEU	300	900	1800	376
77112060	NEU	600	2400	-	376
77112540	NEU	400	2000	-	376
77121730	-	300	1200	2400	377
77121756	-	560	1120	2240	377
77122030	-	300	900	1800	377
77122060	-	600	2400	-	377
77141630	NEU	300	1500	3000	376
77141660	NEU	600	1200	2400	376
77151630	-	300	1500	3000	376
77151660	-	600	1200	2400	376
77171630	-	300	1200	2400	377
77171660	-	600	1200	2400	377
77171730	-	300	1200	2400	377
77171760	-	600	1200	2400	377
77172060	-	600	1200	2400	377
77211200	NEU	10	200	-	378
77211600	-	10	200	-	378
77211700	-	10	200	-	378
77212000	-	10	200	-	378
77220015	-	1	10	-	379
77220016	-	1	10	-	379
77220017	-	1	10	-	379
77220020	-	1	10	-	379
77220025	NEU	1	10	-	379
77220034	-	10	100	-	379
77220035	-	1	-	-	378
77230016	NEU	2	100	-	379
77300001	-	1	-	-	409
77310002	-	1	-	-	392
77310003	-	1	-	-	392
77310004	-	1	-	-	392
77310005	-	1	-	-	392
77310006	-	1	-	-	392
77310007	-	1	-	-	392
77310008	-	1	-	-	392
77310009	-	1	-	-	392
77310010	-	1	-	-	392
77310011	-	1	-	-	392
77310012	-	1	-	-	392

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
77310022	-	1	-	-	392
77310023	-	1	-	-	392
77310025	-	1	-	-	409
77311102	NEU	1	-	-	393
77311103	NEU	1	-	-	393
77311104	NEU	1	-	-	393
77311105	NEU	1	-	-	393
77311106	NEU	1	-	-	393
77311107	NEU	1	-	-	393
77311108	NEU	1	-	-	393
77311109	NEU	1	-	-	393
77311110	NEU	1	-	-	393
77311111	NEU	1	-	-	393
77311112	NEU	1	-	-	393
77351001	-	1	-	-	398
77351002	-	1	-	-	398
77351003	-	1	-	-	398
77351004	-	1	-	-	398
77351005	-	1	-	-	398
77351006	-	1	-	-	398
77351011	-	1	-	-	399
77351012	-	1	-	-	399
77351013	-	1	-	-	399
77351014	-	1	-	-	399
77351015	-	1	-	-	399
77351016	-	1	-	-	399
77352001	-	1	-	-	400
77352002	-	1	-	-	400
77352003	-	1	-	-	400
77352004	-	1	-	-	400
77352011	-	1	-	-	400
77352012	-	1	-	-	400
77352013	-	1	-	-	400
77352014	-	1	-	-	400
77352015	-	1	-	-	400
77381001	-	1	20	-	394
77381002	-	1	-	-	394
77381003	-	1	16	-	394
77381006	-	1	-	-	396
77381008	-	1	-	-	394
77381009	-	1	-	-	394
77382005	-	1	-	-	395
77383001	-	1	-	-	395
77383002	-	1	-	-	395
77390010	-	1	-	-	393
77390020	-	1	-	-	394
77390030	-	1	-	-	394
77390040	-	1	-	-	394
77390110	-	1	-	-	395
77390111	Auslauf	1	-	-	396

Artikelschnellsuche

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
77390113	NEU	1	-	-	395
77390114	NEU	1	-	-	396
77390120	-	1	-	-	396
77390130	-	1	-	-	396
77400015	-	1	-	-	402
77400016	-	1	-	-	402
77400017	-	1	-	-	402
77410024	-	1	-	-	403
77410025	-	1	-	-	403
77410030	-	1	-	-	403
77410031	-	1	-	-	403
77410032	-	1	-	-	403
77410033	-	1	-	-	403
77410034	-	1	-	-	403
77410035	-	1	-	-	403
77410036	-	1	-	-	403
77410037	-	1	-	-	403
77410039	-	1	-	-	404
77410041	-	1	-	-	404
77410043	-	1	-	-	404
77410045	-	1	-	-	404
77410050	-	1	-	-	404
77420030	-	1	-	-	405
77420032	-	1	-	-	405
77420033	-	1	-	-	405
77420035	-	1	-	-	405
77430028	-	1	-	-	404
77430029	-	1	-	-	404
77430030	-	1	-	-	404
77430031	-	1	-	-	404
77430032	-	1	-	-	404
77430033	-	1	-	-	404
77430040	-	1	-	-	405
77440030	-	1	-	-	406
77440031	-	1	-	-	406
77440040	-	1	-	-	406
77440041	-	1	-	-	406
77450000	-	1	-	-	397
77450011	-	1	-	-	397
77470010	-	1	-	-	402
77470020	-	1	-	-	402
77470021	-	1	-	-	402
77490010	-	1	10	-	406
77490020	-	1	10	-	407
77490021	-	1	-	-	407
77510010	-	9,6	57,6	-	382
77510020	-	9,6	115,2	-	382
77510021	-	10	-	-	382
77510030	-	16,8	201,6	-	382
77510031	-	10	-	-	383

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
77520001	NEU	9	117	-	383
77520002	NEU	4,5	117	-	383
77520003	NEU	10	630	-	383
77520006	NEU	8,6	60,2	-	384
77520007	NEU	50	500	-	384
77520008	NEU	50	500	-	384
77520010	Auslauf	10	110	-	384
77520011	Auslauf	10	110	-	384
77520012	Auslauf	10	110	-	385
77520013	Auslauf	10	110	-	385
77520014	Auslauf	10	-	-	385
77520015	Auslauf	10	110	-	386
77520016	Auslauf	10	-	-	386
77520017	Auslauf	10	-	-	386
77520018	-	6,9	138	-	387
77520019	-	120	-	-	387
77520020	-	10	-	-	387
77520021	-	1	-	-	387
77520022	Auslauf	10	110	-	385
77520023	Auslauf	10	110	-	385
77520024	Auslauf	1	-	-	386
77520026	NEU	1	-	-	388
77531530	-	23,04	69,12	207,36	381
77531531	-	23,04	69,12	207,36	381
77539100	-	10	-	-	380
77539110	-	10	-	-	380
77539120	-	10	-	-	380
77539130	-	10	-	-	380
77539140	-	10	-	-	380
77539150	-	10	-	-	380
77540010	-	25,2	630	-	388
77540015	-	25,2	630	-	388
77570009	NEU	32	896	-	389
77570015	-	10	100	-	389
77570025	NEU	32	800	-	389
77600010	-	1	-	-	380
77600020	-	1	-	-	380
77610016	-	300	6000	144000	381
77610023	-	300	78000	-	381
77610024	-	1	-	-	381
77610025	-	450	9000	135000	382
77610026	-	1	-	-	381
77611000	-	1000	-	-	388
77611001	-	1	-	-	388
77611020	-	1000	-	-	388
77612010	-	200	800	-	389
77612020	NEU	100	2000	-	389
77620012	-	160	960	-	390
77630010	-	18	-	-	390
77630020	-	10	50	-	390

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
77630025	-	10	50	-	390
77640010	-	10	-	-	390
77641010	-	25	-	-	391
77660012	NEU	75	-	-	391
77835601	-	112,5	-	-	391
77836102	-	200	-	-	389
77839003	-	1	-	-	389
77910010	-	25	200	-	408
77910011	-	25	100	-	408
77910012	NEU	25	-	-	408
77911025	NEU	25	-	-	390
77920000	-	1	-	-	408
77920010	-	1	10	-	408
77920020	-	1	-	-	409
77920040	-	1	-	-	408
77920041	-	1	-	-	408
77921700	-	1	-	-	409
77922000	-	1	-	-	409
77922500	NEU	1	-	-	409
77990010	-	1	10	-	401
77990012	-	1	-	-	412
77990016	-	1	-	-	411
77990017	-	1	-	-	411
77990018	-	1	-	-	410
77990020	-	1	-	-	412
77990021	-	1	-	-	412
77990022	-	1	-	-	412
77990023	-	1	-	-	412
77990024	-	1	-	-	412
77990025	-	1	-	-	412
77990026	-	1	-	-	412
77990027	-	1	-	-	412
77990028	-	1	-	-	412
77990029	-	1	-	-	412
77990030	-	1	-	-	412
77990031	-	1	-	-	412
77990036	-	1	-	-	411
77990037	-	1	-	-	411
77990038	-	1	-	-	411
77990040	-	1	-	-	412
77990043	-	1	-	-	412
77990051	-	1	-	-	410
77990052	-	1	-	-	410
77990053	-	1	-	-	410, 411
77990054	-	1	-	-	410
77990055	-	1	-	-	410
77990056	-	1	-	-	410
77990060	-	1	-	-	410
77990061	-	1	-	-	410
77990062	-	1	-	-	410, 411

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
77990064	NEU	1	-	-	412
77990065	NEU	1	-	-	413
77990066	NEU	1	-	-	413
77990067	NEU	1	-	-	413
77990068	NEU	1	-	-	413
77990070	NEU	5	-	-	410
77990071	NEU	5	-	-	410
77990072	NEU	5	-	-	410

Sortimentsänderungen

Best.-Nr.	Bezeichnung	Status/Änderung	Nachfolger/ Ersatzartikel
600704	TECEdrainline Rinne gerade 700 mm mit werkseitig angebrachte Dichtmanschette	NEU	
600804	TECEdrainline Rinne gerade 800 mm mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette	NEU	
600904	TECEdrainline Rinne gerade 900 mm mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette	NEU	
601004	TECEdrainline Rinne gerade 1000 mm mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette	NEU	
601204	TECEdrainline Rinne gerade 1200 mm mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette	NEU	
601504	TECEdrainline Rinne gerade 1500 mm mit werkseitig angebrachte Dichtmanschette	NEU	
673001	TECEdrainprofile Ablauf "flach" Auslauf DN 40 seitlich, x,xx l/s	NEU	
675006	TECEdrainprofile Geruchsverschluss für Ablauf "flach"	NEU	
679000	TECEdrainprofile Ausstellungsduschprofil Bodeneinbau, 900 mm, Edelstahl gebürstet	NEU	
704801	TECE Seal System Dichthülse 1/2"	NEU	
704802	TECE Seal System Baustopfen 1/2" mit Metallgewinde	NEU	
704803	TECE Seal System Abdichtmanschette	NEU	
704805	TECE-Abdichtungsset für Wanddurchführungen	NEU	
712007	TECEflex Verteiler 2-fach Dim. 16 x 3/4", DR Messing	Auslauf	
712008	TECEflex Verteiler 3-fach Dim. 16 x 3/4", DR Messing	Auslauf	
3690008	TECEdrainpoint S Polymerbetonring	Auslauf	
3690070	TECEdrainpoint S Brandschutzkit/DN 70	NEU	
3690100	TECEdrainpoint S Brandschutzkit/DN 100	NEU	
4040200	TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage für NS 2, Mono	Entfällt	
4040201	TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage für NS 2, Duo	Entfällt	
4040400	TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage für NS 4, Mono	Entfällt	
4040401	TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage für NS 4, Duo	Entfällt	
4040750	TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage für NS 7, Mono	Entfällt	
4040751	TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage für NS 7, Duo	Entfällt	
4041000	TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage für NS 10, Mono	Entfällt	
4041001	TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage für NS 10, Duo	Entfällt	
4048001	TECEsepa H Netzunabhängiger Alarm DKP-H für Mono und Duo Drehkolbenhebeanlagen	Entfällt	
9042008	TECEprofil Holzplattenset zur Aufnahme von Stützklappgriffen	NEU	
9240405	TECEnow WC-Betätigung weiß antibakteriell	NEU	
9242405	TECEnow Urinal-Betätigung weiß antibakteriell	NEU	
9300089	TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit Anschluss für Geruchsabs., BH1120mm	NEU	
9700900	TECEone Ausstellungsmuster	NEU	
9820006	TECE Füllventil F 1 für TECE Spülkasten komplett	Auslauf	9820353
9820007	TECE Ersatzteil Hutmembran mit Stützkörper für Füllventil	Auslauf	
9820008	TECE Ersatzteil Dichtstück mit O-Ring für TECE Füllventil	Auslauf	
9820009	TECE Ersatzteil Dichtungsset für TECE Füllventil	Auslauf	
9820010	TECE Ersatzteil Hebel mit Dichtung für TECE Füllventil	Auslauf	
9820334	TECE-Füllventil "standard"	Entfällt	
9820371	TECEone Spritzschutz	NEU	
9820400	TECE Beipack WC-Moul für Kinder Stand-WC	NEU	
9820401	TECEprofil Beipack Duschmodul für TECE-Hygienebox	NEU	
9820407	TECEone Abstandsmutter (2 x)	Entfällt	
9820422	TECEone Entnahmewerkzeug Duschstab	NEU	
9820423	TECEone WC-Sitz Auflagepuffer (4 Stück)	NEU	
9820424	TECE-Spülergehäuse U 2 Dichtung Wasserauslauf	NEU	
9820425	TECElux Panzerschlauch für TECEone	NEU	
9880066	TECEone Aufrüstset geeignet für Duofix	NEU	
77111220	TECEfloor PE-RT 5S, 12x1,5, 200 m SLQ, Sauerstoffdicht nach DIN 4726	NEU	
77111630	TECEfloor PE-RT Typ 2 5S, 16x2, 300 m SLQ, Sauerstoffdicht nach DIN 4726	NEU	
77111660	TECEfloor PE-RT Typ 2 5S, 16x2, 600 m SLQ, Sauerstoffdicht nach DIN 4726	NEU	

Best.-Nr.	Bezeichnung	Status/Änderung	Nachfolger/ Ersatzartikel
77112030	TECEfloor PE-RT Typ 2 5S, 20x2,25, 300 m SLQ, Sauerstoffdicht nach DIN 4726	NEU	
77112060	TECEfloor PE-RT Typ 2 5S, 20x2,25, 600 m SLQ, Sauerstoffdicht nach DIN 4726	NEU	
77112540	TECEfloor PE-RT Typ 2 5S, 25x2,5, 400 m SLQ, Sauerstoffdicht nach DIN 4726	NEU	
77141630	TECEfloor Rohr MDX-5S 16 x 2, 300 m SLQ, sauerstoffdicht nach DIN 4726	NEU	
77141660	TECEfloor Rohr MDX-5S 16 x 2, 600 m SLQ, sauerstoffdicht nach DIN 4726	NEU	
77211200	TECEfloor Klemmringverschraubung 12x1,5 SLQ, 3/4" Eurokonus	NEU	
77220025	TECEfloor Druckhülsenkupplung 25-25 SLQ, inkl. Druckhülsen	NEU	
77230016	TECEfloor Eurok.-Steckverbind. Typ Logo nur f. Rohre 77 14 16 xx u. 77 15 16 xx	NEU	
77311102	TECEfloor Edelst.-Vert. HKV 2, Typ Logo SLQ, mit DFA, 1" IG flachdichtend	NEU	
77311103	TECEfloor Edelst.-Vert. HKV 3, Typ Logo SLQ, mit DFA, 1" IG flachdichtend	NEU	
77311104	TECEfloor Edelst.-Vert. HKV 4, Typ Logo SLQ, mit DFA, 1" IG flachdichtend	NEU	
77311105	TECEfloor Edelst.-Vert. HKV 5, Typ Logo SLQ, mit DFA, 1" IG flachdichtend	NEU	
77311106	TECEfloor Edelst.-Vert. HKV 6, Typ Logo SLQ, mit DFA, 1" IG flachdichtend	NEU	
77311107	TECEfloor Edelst.-Vert. HKV 7, Typ Logo SLQ, mit DFA, 1" IG flachdichtend	NEU	
77311108	TECEfloor Edelst.-Vert. HKV 8, Typ Logo SLQ, mit DFA, 1" IG flachdichtend	NEU	
77311109	TECEfloor Edelst.-Vert. HKV 9, Typ Logo SLQ, mit DFA, 1" IG flachdichtend	NEU	
77311110	TECEfloor Edelst.-Vert. HKV 10, Typ Logo SLQ, mit DFA, 1" IG flachdichtend	NEU	
77311111	TECEfloor Edelst.-Vert. HKV 11, Typ Logo SLQ, mit DFA, 1" IG flachdichtend	NEU	
77311112	TECEfloor Edelst.-Vert. HKV 12, Typ Logo SLQ, mit DFA, 1" IG flachdichtend	NEU	
77390111	TECEfloor I-KST-HKV VL/RL Modul 3/4" 1 1/2", mit DFA, kuppelbar, 1-20 Kreise	Auslauf	77390113
77390113	TECEfloor SLQ I-HKV VL/RL Modul 1 1/2", mit DFA, kuppelbar	NEU	
77390114	TECEfloor SLQ I-HKV Anschlussadapter-Set Typ Flex 25x2,5 mm	NEU	
77520001	TECEfloor Universalpanel UP 16/12 EPS/Alu, s=16 mm, VA 150	NEU	
77520002	TECEfloor Kombielement UP 16/12 EPS, s=16 mm, VA 150	NEU	
77520003	TECEfloor Randholz UP 16/12	NEU	
77520006	TECEfloor Trockenbauplatte TP 30/16 EPS, s=30 mm, VA 150	NEU	
77520007	TECEfloor Wärmeleitprofil TP 30/16 verzinktes Stahlblech, 0,4 mm	NEU	
77520008	TECEfloor Wärmeleitprofil TP 30/16 Aluminium, 0,45 mm	NEU	
77520010	TECEfloor Universalpanel UP 125 3 x 50 x 100 cm, mit Alu-Leitblechen	Auslauf	77520001
77520011	TECEfloor Universalpanel UP 250 3 x 50 x 100 cm, mit Alu-Leitblechen	Auslauf	77520001
77520012	TECEfloor Kopfelement UP 125 3 x 50 x 100 cm, mit Alu-Leitblechen	Auslauf	77520002
77520013	TECEfloor Kopfelement UP 250 3 x 50 x 100 cm, mit Alu-Leitblechen	Auslauf	77520002
77520014	TECEfloor Übergangselement UP 3 x 25 x 37,5 cm, ohne Aluminium	Auslauf	77520002
77520015	TECEfloor Ausgleichselement UP 3 x 50 x 100 cm, ohne Aluminium	Auslauf	77520002
77520016	TECEfloor Randholz UP 3 x 4,5 x 100 cm, zur Randausbildung	Auslauf	77520003
77520017	TECEfloor Randholz Türdurchführung UP 3 x 4,5 x 25 cm, f. Rohrdurchf. VL/RL	Auslauf	77520003
77520022	TECEfloor Kopfelement UP 125 3 x 50 x 100 cm, ohne Alu-Leitbleche	Auslauf	77520002
77520023	TECEfloor Kopfelement UP 250 3 x 50 x 100 cm, ohne Alu-Leitbleche	Auslauf	77520002
77520024	TECEfloor Lastverteilblech UP aus Stahl 800 x 200 x 1 mm, zur Abdeckung am Vert.	Auslauf	
77520026	TECEfloor Schneidklinge für Heißschneider UP, Dim. 12	NEU	
77570009	TECEfloor Klemmschiene 12 mm 2,5 cm Raster	NEU	
77570025	TECEfloor Industrie Rohrhalteschiene Dim. 25, 2 m	NEU	
77612020	TECEfloor Fixierhaken für Noppenfolie, mit Setzhilfe	NEU	
77660010	TECEfloor Polyethylenfolie 0,2 mm 1,5 m x 150 m Rolle	Entfällt	77660012
77660012	TECEfloor Polyethylenfolie 0,2 mm 1,5 m x 50 m	NEU	
77910012	TECEfloor Rohrführungsbogen Kunststoff für Dim. 25 mm	NEU	
77911025	TECEfloor Wellschutzrohr, geschlitzt schwarz, 34 x 28 mm	NEU	
77922500	TECEfloor SLQ Aufweitkopf 25x2,5 passend für die Rohraufweitzange RAZ-V	NEU	
77990064	TECEfloor Zubehörbeutel RTL-Box Rohbauset	NEU	
77990065	TECEfloor Zubehörbeutel RTL-Box Feinbauset	NEU	

Sortimentsänderungen

Best.-Nr.	Bezeichnung	Status/Änderung	Nachfolger/ Ersatzartikel
77990066	TECEfloor Regelkopf RTL-Box Aluminium	NEU	
77990067	TECEfloor Glasplatte RTL-Box schwarz	NEU	
77990068	TECEfloor Glasplatte RTL-Box weiß	NEU	
77990070	TECEfloor Schauglas Durchflussmesser 0,5 - 4,0 l/min	NEU	
77990071	TECEfloor Anschlussnippel Vorlauf 3/4" Eurokonus	NEU	
77990072	TECEfloor Anschlussnippel Rücklauf 3/4" Eurokonus	NEU	

Hinweise:

- Mit Erscheinen dieser Sortimentsliste werden alle vorhergehenden Sortimentslisten ungültig.
- Abgaben an den Fachgroßhandel nur in ausgewiesenen Liefereinheiten. Bei Unterschreitung Mindermengenzuschlag.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Die Unterlagen wurden nach dem derzeitigen Wissensstand erstellt, darüber hinaus gilt grundsätzlich der „Stand der Technik“.

Gültig vom Ausgabedatum 01.01.2018 bis zur Neuauflage. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Weitere Informationen unter
www.tece.at

TECE Österreich GmbH
T +43 22 54 / 207 02
info@tece.at
www.tece.at