



**SYSTEMY
SANITARNE
CENNIK 09/2018**

Spis treści - cennik systemy sanitarne 09/2018

	Strona
TECElux	3
TECE przyciski spłukujące do WC	19
TECE przyciski spłukujące do pisuaru	49
TECEprofil	63
TECEdrainprofile	97
TECEdrainline	105
TECElinus	123
TECEdrainpoint S	125

UWAGA:

- Cennik obowiązuje od 01 września 2018r., do następnej edycji
- Wszystkie ceny podano w wartościach netto (bez podatku VAT)
- Z chwilą ukazania się niniejszego cennika, wszystkie jego poprzednie edycje zostają unieważnione
- Dostawy realizowane są wyłącznie w ilościach odpowiadających wielkościom opakowań zbiorczych (kolumna OZ)
- TECE nie ponosi odpowiedzialności za błędy edytorskie bądź drukarskie, które mogły znaleźć się w cenniku
- TECE zastrzega sobie prawo do zmiany cen



Systemy sanitarne

TECElux TERMINAL WC

CENNIK 09/2018



TECElux – DESIGN NA ZEWNĄTRZ, TECHNOLOGIA WEWNĄTRZ.

Wypożyczenie techniczne terminala WC TECElux ukryte jest w ścianie. Płyta wykonana ze szkła zasłania otwór rewizyjny. Za nią umieszczona jest spłuczka, przyłącza wody i prądu, mechanizm regulujący wysokość miski ustępowej, a także, opcjonalnie, ceramiczny filtr powietrza.

“Aby zaproponować wymagającemu klientowi coś specjalnego
TECElux - komfort all inclusive.”

Konfigurator TECElux online:
www.tece.pl



Modułowość, funkcjonalność i wzornictwo, którymi charakteryzuje się TECElux, znalazły uznanie jurorów wielu europejskich konkursów designu.



reddot design award
winner 2011



product
design award
2012



ARCHITEKTUR TECHNIK



NOMINIERT

DESIGN PLUS

Główne cechy


- łatwo dostępne części systemu ukryte za ścianą
- panele szklane idealnie pasujące do wystroju łazienki
- możliwość stosowania w prawie wszystkich toaletach oraz toaletach z funkcją bidetu
- z manualnym lub elektronicznym spłukiwaniem
- dostępne w różnych wersjach kolorystycznych
- regulacja wysokości miski ustępowej w zakresie ośmiu centymetrów
- ceramiczny filtr powietrza eliminujący nieprzyjemne zapachy
- elektroniczne uruchomienie spłukiwania z programowalnymi funkcjami

TECElux – terminal WC – toaleta przyszłości



Niezwykły sposób uruchamiania

TECElux wyposażony jest w dwa warianty uruchamiania spłuczki: klasyczne, za pomocą mechanicznych przycisków spłukujących, lub elektronicznie, za pomocą czujnika zbliżeniowego. Dzięki czujnikowi ruchu przyciski spłuczki zapalają się dopiero w momencie zbliżenia się użytkownika do terminala. Spłukiwanie uruchamiane jest poprzez dotknięcie przycisku lub zupełnie bezdotykowo. Wariant z czujnikiem zintegrowany jest z powierzchnią szklanej płyty, co przekłada się na łatwość czyszczenia i doskonałą higienę.




Otwarty na wiele możliwości

Terminal WC to synonim funkcjonalności i designu. Można go łączyć z niemal wszystkimi sanitariatami ceramicznymi – również WC bez krawędzi spłukiwania, jak i toaletami myjącymi. W przypadku montażu toalet myjących wszystkie kable i przewody kanalizacyjne ukryte są pod szklaną płytą.



Gwarancja czystego powietrza

Ceramiczny filtr powietrza TECElux eliminuje nieprzyjemne zapachy w miejscu ich powstawania – bezpośrednio w WC. Powietrze jest zasysane, oczyszczane przez ceramiczny filtr i ponownie odprowadzane do pomieszczenia. Zimą zapobiega to powstawaniu przeciągów i strat ciepła, ponieważ chłodne powietrze nie jest zasysane z zewnątrz. Filtr jest trwały i wymieniany jedynie raz na pięć lat.



Wysokość na życzenie

Tradycyjne WC montuje się zwykle w sposób trwały na standardowej wysokości – niezależnie od tego, czy korzystają z niego osoby dorosłe, czy dzieci. TECElux umożliwia regulację wysokości miski ustępowej – wymaga to jedynie przesunięcia szklanej płyty z ceramiką WC. Zakres regulacji wynosi osiem centymetrów, a wysokość może być dopasowana do naszych potrzeb również po montażu.



Zaprogramowany komfort

Elektroniczny wariant TECElux można łatwo zaprogramować, dopasowując go do indywidualnych wymagań. Pozwala to na dostosowanie terminala do potrzeb użytkowników i pomieszczenia. Wymienione funkcje nie wyczerpują wszystkich dostępnych możliwości.

25 lat
dostępności części zamiennych


Firma TECE potwierdza, że w celu osiągnięcia ciągłego działania spłuczek podtynkowych TECE istnieje możliwość zakupu części zamiennych przez 25 lat od daty sprzedaży producenta.

	Strona
Asortyment	8
Moduły	10
Obudowy szklane	13
Akcesoria	16
Szybka kalkulacja	17

TECElux – asortyment

Terminal WC TECElux zawsze składa się z: (A) modułu WC TECElux, (B) górnej obudowy szklanej z mechanizmem uruchamiającym, (C) dolnej obudowy szklanej.


A Moduły TECElux

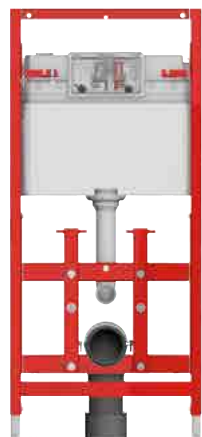

TECElux 100
Nr kat. 9600100



TECElux 200
Nr kat. 9600200

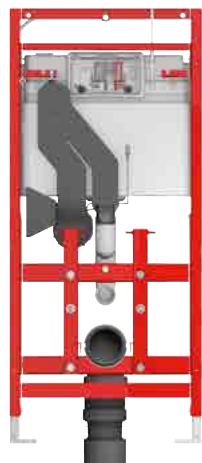


TECElux 400
Nr kat. 9600400

B Górne obudowy szklane z mechanizmem uruchamiającym, białe



„sen-Touch”
Nr kat. 9650002

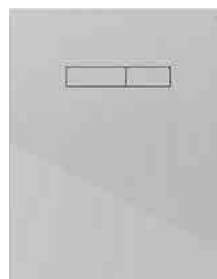


Przyciski białe
Nr kat. 9650000




Przyciski chrom
połysk
Nr kat. 9650001


C Dolne obudowy szklane, białe



WC standard
Nr kat. 9650100



WC z funkcją bidetu
Nr kat. 9650101
Nr kat. 9650103
Nr kat. 9650104



WC z deską z funkcją
bidetu
Nr kat. 9650102

B Górne obudowy szklane z mechanizmem uruchamiającym, czarne



„sen-Touch”
Nr kat. 9650003




Przyciski czarne
Nr kat. 9650005




Przyciski chrom połysk
Nr kat. 9650004


C Dolne obudowy szklane, czarne



WC standard
Nr kat. 9650105



WC z funkcją bidetu
Nr kat. 9650106



WC z deską z funkcją
bidetu
Nr kat. 9650107
Nr kat. 9650108

C Przegląd elementów dolnej obudowy szklanej oraz akcesoriów do WC i toalet myjących



Terminal WC TECElux, biały



Terminal WC TECElux, czarny

	Ceramika standardowa (rozstaw montażowy 180 mm)	TOTO Washlet Neorest AC **	TOTO Washlet Neorest EW **	TOTO Washlet EK	TOTO Washlet GL	TOTO Washlet SG	TOTO Washlet Giovannoni	Duravit D-Code	Duravit Sensowash C	Villeroy & Boch Viclean U	Geberit AquaClean 8000	Geberit AquaClean 8000 plus	Geberit AquaClean 6000	Geberit AquaClean 6000 plus	Geberit AquaClean Sela
 9650100 (b) 9650105 (c)	X														
 Wąż w oplocie z przyłączem do WC 9660001		X	X	X	X	X	X	X		X					
 9650101 (b) 9650106 (c)		X	X								X		X		
 9650102 (b)				X	X	X	X	X		X					
 9650103 (b) 9650107 (c)									X						
 9650104 (b) 9650108 (c)															X

*nie jest wymagany TECElux 400, ponieważ odcieg zapachów jest już zawarty w TOTO Neorest. jeżeli używany jest „sen-Touch” w górnej obudowie, nie funkcjonuje zdalne spłukiwanie TOTO Neorest. jeżeli używane jest spłukiwanie manualne, należy zamówić przewód kontrolny (nr katalogowy 9820259).

(b) = szkło białe
(c) = szkło czarne

TECElux - moduły

Moduł WC TECElux 100, wysokość zabudowy 1120 mm

Podtynkowy element konstrukcyjny przeznaczony do montażu na kształtownikach stalowych TECEprofil lub montażu w ścianie z profil metalowych lub drewnianych, oraz jako ściana przednia lub moduł narożny. Do montażu z górną i dolną obudową szklaną TECElux.

Kompletnie zmontowana jednostka, złożona z:

Spluczki podtynkowej TECE:

- bezpiecznego zbiornika, wykonanego z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
- kompletnie zmontowanej i zaplombowanej spluczki
- zamontowanego zaworu odcinającego i przyłącza wodnego spluczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornika o pojemności 10 l; wstępnie ustawiona standardowa objętość splukiwania 6 l; możliwość zmiany ustawienia objętości splukiwania w dowolnym momencie według wymagań na 9/7,5/4,5 l; splukiwanie oszczędnościowe 3 l.; pozostała ilość do natychmiastowego wykorzystania
- izolacji spluczki
- przetestowane zgodnie z normą DIN EN 14055
- armatura z grupy 1, zgodnie z normą DIN 4109
- niski poziom hałasu zaworów napełniających
- płytki maskującej z koszem na kostkę czyszczącą

Modułu:


- samonośnej ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią
- ogranicznika o regulowanej głębokości do górnej obudowy szklanej z modułem uruchamiającym oraz dolnej obudowy szklanej
- dwóch regulowanych nóżek do montażu podłogowego, w zakresie 0-200 mm
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12
- mocowania ceramiki WC z rozstawem 180 mm
- kolanka odpływowego DN 90 z adapterem DN 90/100 wykonanym z PP
- adapter nadaje się również do montażu poziomego
- kpl. króćców przyłączeniowych do ceramiki wraz z zatyczkami
- dużej osłony montażowej
- maksymalna grubość zabudowy stelaża 45 mm
- wymiary 1120 x 500 160 mm

Następujące elementy należy zamówić osobno:

- górną obudowę szklaną z modułem uruchamiającym
- dolną obudowę szklaną z mocowaniem na ceramikę
- mocowanie górne

Akcesoria opcjonalnie:

Rozszerzony zestaw oczyszczacza powietrza TECElux ceramic-Air (9660000), tylko w połączeniu z górną obudową szklaną sen-Touch z modułem uruchamiającym.

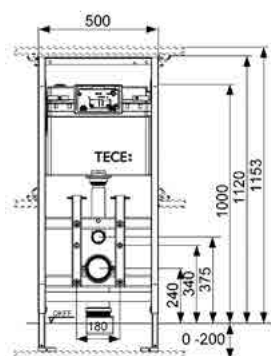

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9600100	1 szt.	1170,00

Moduł WC TECElux 200, wysokość zabudowy 1120 mm, z możliwością późniejszej regulacji wysokości

Podtynkowy element konstrukcyjny przeznaczony do montażu na kształtownikach stalowych TECEprofil lub montażu w ścianie z profili metalowych lub drewnianych, oraz jako ściana przednia lub moduł narożny. Do montażu z górną i dolną obudową szklaną TECElux - opcja późniejszej ręcznej regulacji wysokości w zakresie 8 cm.

Kompletnie zmontowana jednostka, złożona z:

Spluczki podtynkowej TECE:

- bezpiecznego zbiornika, wykonanego z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
- kompletnie zmontowanej i zaplombowanej spluczki
- zamontowanego zaworu odcinającego i przyłącza wodnego spluczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornika o pojemności 10 l; wstępnie ustawiona standardowa objętość splukiwania 6 l; możliwość zmiany ustawienia objętości splukiwania w dowolnym momencie według wymagań na 9/7,5/4,5 l; splukiwanie oszczędnościowe 3 l; pozostała ilość do natychmiastowego wykorzystania
- izolacji spluczki
- przetestowane zgodnie z normą DIN EN 14055
- armatura z grupy 1, zgodnie z normą DIN 4109
- niski poziom hałasu zaworów napełniania
- płytki maskującej z koszem na kostkę czyszczącą

Moduły:


- samonośnej ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią
- ogranicznika o regulowanej głębokości do górnej obudowy szklanej z modułem uruchamiającym oraz dolnej obudowy szklanej; obejmuje funkcję późniejszej ręcznej regulacji wysokości
- dwóch regulowanych nóżek montażu podłogowego, w zakresie 0-200 mm
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12
- mocowania ceramiki WC z rozstawem 180 mm
- elastycznego kolanka odpływowego DN 90, materiał łącznika PE-HD (zgrzewalny), w tym adapter DN 90/100 wykonany z PP
- kpl. króćców przyłączeniowych do ceramiki wraz z zatyczkami
- dużej osłony montażowej
- maksymalna grubość zabudowy stelaża 45 mm
- wymiary: 1120 x 500 x 180 mm

Następujące elementy należy zamówić osobno:

- górną obudowę szklaną z modułem uruchamiającym
- dolną obudowę szklaną z mocowaniem na ceramikę
- mocowanie górne

Akcesoria opcjonalnie:

Rozszerzony zestaw oczyszczacza powietrza TECElux ceramic-Air (9660000), tylko w połączeniu z górną obudową szklaną sen-Touch z modułem uruchamiającym.

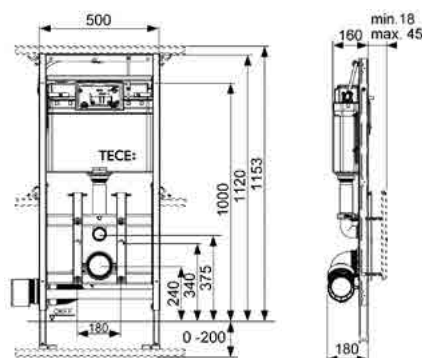

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9600200	1 szt.	1830,00

TECElux - moduły

Moduł WC TECElux 400 z oczyszczaczem powietrza, wysokość zabudowy 1120 mm, z możliwością późniejszej regulacji wysokości

Podtynkowy element konstrukcyjny przeznaczony do montażu na kształtownikach stalowych TECEprofil lub montażu w ścianie z profili metalowych lub drewnianych, oraz jako ściana przednia lub moduł narożny. Do montażu z górną i dolną obudową szklaną TECElux - opcja późniejszej ręcznej regulacji wysokości w zakresie 8 cm.

Kompletnie zmontowana jednostka, złożona z:

Spluczki podtynkowej TECE:

- bezpiecznego zbiornika, wykonanego z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
- kompletnie zmontowanej i zaplombowanej spluczki
- zamontowanego zaworu odcinającego i przyłącza wodnego spluczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornika o pojemności 10 l; Wstępnie ustawiona standardowa objętość splukiwania 6 l; możliwość ustawienia objętości splukiwania w dowolnym momencie według wymagań 9/7,5/4,5 l; system podwójnego splukiwania ze splukiwaniem częściowym 3 l; pozostała ilość do natychmiastowego wykorzystania
- izolacji spluczki
- przetestowane zgodnie z normą DIN EN 14055
- armatura z grupy 1, zgodnie z normą DIN 4109
- niski poziom hałasu zaworów napełniania
- płytki maskującej z koszem na kostkę czyszczącą

Modułu:

- samonośnej ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią
- ogranicznika o regulowanej głębokości do górnej obudowy szklanej z modułem uruchamiającym oraz dolnej obudowy szklanej; obejmuje funkcję późniejszej ręcznej regulacji wysokości
- dwóch regulowanych nóżek montażu podłogowego, w zakresie 0-200 mm
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12
- mocowania ceramiki WC z rozstawem 180 mm
- elastycznego kolanka odpływowego DN 90, materiał łącznika PE-HD (zgrzewalny), w tym adapter DN 90/100 wykonany z PP
- kpl. króćców przyłączeniowych do ceramiki wraz z zatyczkami
- dużej osłony montażowej
- maksymalna grubość zabudowy stelaża 45 mm
- wymiary: 1120 x 500 x 180 mm



Niski poziom hałasu oczyszczacza powietrza „ceramic-Air” z długo działającym wkładem filtrowym.

Uwaga:

Oczyszczacz powietrza ceramic-Air można stosować we wszystkich popularnych toaletach ceramicznych. W przypadku toalet z wysoką pozycją siedzenia lub wysoko położoną obręczą, po splukaniu woda może jednak zalegać w rurze dopływowej i całkowicie lub częściowo zatkać kanał ssawny.

Następujące elementy należy zamówić osobno:

- górną obudowę szklaną z modułem uruchamiania „sen-Touch”
- dolną obudowę szklaną z mocowaniem na ceramice
- mocowanie górne

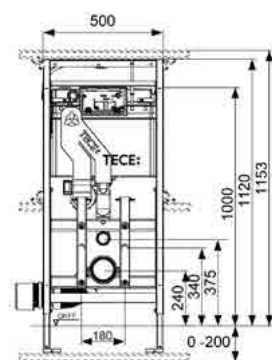


Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9600400	1 szt.	2580,00

TECElux, górna obudowa szklana z ręcznym mechanizmem uruchamiającym

Górna obudowa szklana z dwoma przyciskami spłukującymi, mechanizmem uruchamiającym i popychaczami, przeznaczona do modułu TECElux.

Instalacja tylko w połączeniu z dolną obudową szklaną.

Wymiary: 555 x 430 x 16 mm

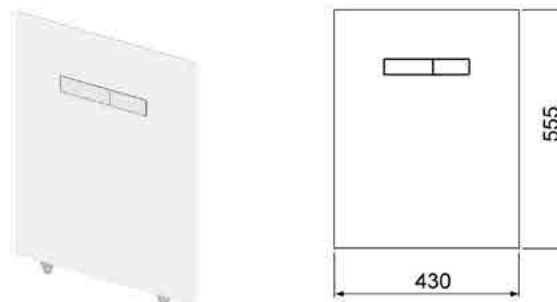

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECElux	szkło białe, przyciski białe	✓	9650000	1 szt.	20 szt.	930,00
TECElux	szkło białe, przyciski chrom połysk	✓	9650001	1 szt.	20 szt.	1000,00
TECElux	szkło czarne, przyciski czarne	–	9650005	1 szt.	20 szt.	1070,00
TECElux	szkło czarne, przyciski chrom połysk	✓	9650004	1 szt.	20 szt.	1160,00

TECElux, górna obudowa szklana z elektronicznym modułem uruchamiającym „sen-Touch”

Górna obudowa szklana do modułu TECElux z elektroniczną funkcją uruchamiania „sen-Touch” wraz z elementami montażowymi łącznie z zasilaczem wtykowym (napięcie przyłączeniowe 230 V) z silnikiem do podwójnego spłukiwania.

Montaż tylko w połączeniu z dolną obudową szklaną WC.


Wymiary: 555 x 430 x 16 mm

Elektroniczna funkcja „sen-Touch”:

Czujnik wykrywa, że osoba zbliża się do toalety, i dopiero wtedy podświetla przycisk spłukiwania. Spłukiwanie uruchamiane jest poprzez lekkie dotknięcie pola przycisku lub bezdotykowo. Istnieje możliwość zaprogramowania funkcji elektronicznych „sen-Touch” według osobistych preferencji użytkownika.

programowalne funkcje:

- zakres rozpoznawania czujnika
- jasność podświetlenia
- spłukiwanie higieniczne
- wydłużony czas pracy oczyszczacza powietrza
- intensywność oczyszczania powietrza
- funkcja czyszczenia

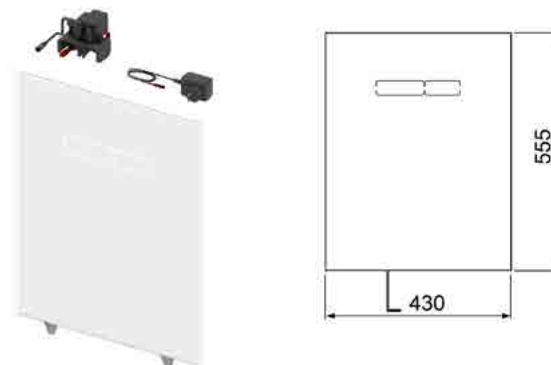


Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECElux	szkło białe	✓	9650002	1 szt.	10 szt.	2460,00
TECElux	szkło czarne	✓	9650003	1 szt.	10 szt.	2810,00

TECElux – obudowy szklane

TECElux, dolna obudowa szklana do standardowych toalet

Dolna obudowa szklana do połączenia z ceramiką wiszącą, o rozstawie montażowym 180 mm, łącznie z zestawem dźwiękochłonnym

Wymiary: 446 x 430 x 16 mm





Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECElux	szkło białe	✓	9650100	1 szt.	20 szt.	530,00
TECElux	szkło czarne	✓	9650105	1 szt.	20 szt.	610,00

TECElux, dolna obudowa szklana do toalet z funkcją bidetu (Toto, Geberit)

Dolna obudowa szklana do połączenia z toaletą z funkcją bidetu TOTO Neorest AC i EW oraz Geberit AquaClean 8000/8000 plus, łącznie z zestawem dźwiękochłonnym i wymiennym węzłem przyłączeniowym z trójnikiem do spłuczki.

W przypadku montażu WC z funkcją bidetu TOTO należy użyć zestawu przyłączeniowego do WC z funkcją bidetu (nr kat. 9660001).

Wymiary: 446 x 430 x 16 mm




Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECElux	szkło białe	–	9650101	1 szt.	20 szt.	**770,00
TECElux	szkło czarne	–	9650106	1 szt.	20 szt.	**920,00

TECElux - dolna obudowa szklana do toalet z funkcją bidetu Duravit

Dolna obudowa szklana do połączenia z toaletą z funkcją bidetu Duravit SensoWash C oraz Slim lub V&B ViClean L, łącznie z zestawem dźwiękochłonnym i wymiennym węzłem przyłączeniowym z trójnikiem do spłuczki oraz długim węzłem do podłączenia ceramiki myjącej.

Wymiary: 446 x 430 x 16 mm




Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECElux	szkło białe	–	9650103	1 szt.	20 szt.	**770,00
TECElux	szkło czarne	–	9650107	1 szt.	20 szt.	**920,00

TECElux, dolna obudowa szklana do toalet z funkcją bidetu (AquaClean Sela itd.)

Dolna obudowa szklana do połączenia z toaletą z funkcją bidetu Geberit Aquaclean Sela, Mera i Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK lub GL z ukrytymi złączami, Grohe Sensia, V&B ViClean U+ czy Laufen Riva, łącznie z zestawem dźwiękochłonnym i wymiennym węzem przyłączeniowym z trójnikiem do spłuczki.

Wymiary: 446 x 430 x 16 mm

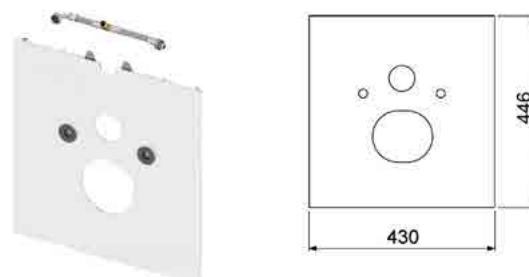


Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECElux	szkło białe	–	9650104	1 szt.	20 szt.	**770,00
TECElux	szkło czarne	–	9650108	1 szt.	20 szt.	**920,00

TECElux - dolna obudowa szklana do toalet z funkcją bidetu

Dolna szklana obudowa do połączenia z toaletą z funkcją bidetu TOTO Washlet GL i EK, Washlet Giovannoni, V & B viClean U lub Geberit Aquaclean 5000 i 5000 plus, łącznie z zestawem dźwiękochłonnym i wymiennym węzem przyłączeniowym z trójnikiem do spłuczki.

W przypadku montażu WC z funkcją bidetu TOTO lub V&B należy użyć zestawu przyłączeniowego do WC z funkcją bidetu (nr kat. 9660001).

Wymiary: 446 x 430 x 16 mm

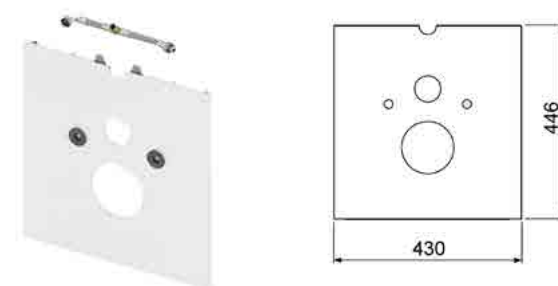

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECElux	szkło białe	✓	9650102	1 szt.	--	**770,00

TECElux – akcesoria

Rozszerzony zestaw oczyszczacza powietrza „ceramic-Air”

Rozszerzony zestaw do późniejszej instalacji oczyszczacza powietrza ceramic-Air do terminali WC TECElux 100 lub TECElux 200.

Rozszerzony zestaw zawiera:

- obudowę oczyszczacza, w tym wentylator i wylot powietrza
- wkład filtra
- materiał montażowy
- rurę spłuczkową ze złączem do oczyszczacza powietrza
- zawór odpływowy

Uwaga:

Oczyszczacz powietrza ceramic-Air można stosować we wszystkich popularnych toaletach ceramicznych, w których woda spłukująca nie zalega w kolanie spustowym spłuczki



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9660000	1 szt.	895,00

Zestaw tulei kryzujących

Do dopasowania ciśnienia spłukiwania standardowych spłuczek TECE (głębokość montażu 13 cm). Instalacja w koszu spłuczki, średnica 46-28 mm.

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820337	1 szt.	37,90



Zestaw przyłączy TECElux do toalet z funkcją bidetu

Długi wąż przyłączyowy w oplocie z przyłączem do toalet TOTO Neorest AC i EW, TOTO Washlet GL i EK, TOTO Washlet Giovanni oraz V & B viClean U.

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9660001	1 szt.	**95,00




Zestaw przyłączyowy TECElux do przyłącza elektrycznego

Do instalacji stałego połączenia elektrycznego w szklanej obudowie „sen-Touch” w chronionym obszarze II.

Zestaw przyłączyowy zawiera:


- puszkę natynkową, stopień ochrony IP44
- transformatora 220/12 V
- kabel przyłączyowy „sen-Touch”

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9660002	1 szt.	**425,00

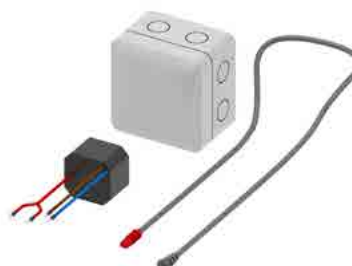

Szkło białe

TECElux 100
9600100
1170,00 PLN



Przyciski
białe
9650000
930,00 PLN



Przyciski
chrom połysk
9650001
1000,00 PLN



sen-Touch
9650002
2460,00 PLN



WC standard
9650100
530,00 PLN

Łącznie
2630,00 PLN



WC z funkcją bidetu
9650101, 9650103, 9650104
WC z deską z funkcją bidetu
9650102
770,00 PLN

Łącznie
2870,00 PLN



WC standard
9650100
530,00 PLN

Łącznie
2700,00 PLN




WC z funkcją bidetu
9650101, 9650103, 9650104
WC z deską z funkcją bidetu
9650102
770,00 PLN

Łącznie
2940,00 PLN



WC standard
9650100
530,00 PLN

Łącznie
4160,00 PLN



WC z funkcją bidetu
9650101, 9650103, 9650104
WC z deską z funkcją bidetu
9650102
770,00 PLN

Łącznie
4400,00 PLN

TECElux 200
9600200
1830,00 PLN



Przyciski
białe
9650000
930,00 PLN



Przyciski
chrom połysk
9650001
1000,00 PLN



sen-Touch
9650002
2460,00 PLN



WC standard
9650100
530,00 PLN

Łącznie
3290,00 PLN



WC z funkcją bidetu
9650101, 9650103, 9650104
WC z deską z funkcją bidetu
9650102
770,00 PLN

Łącznie
3530,00 PLN



WC standard
9650100
530,00 PLN

Łącznie
3360,00 PLN



WC z funkcją bidetu
9650101, 9650103, 9650104
WC z deską z funkcją bidetu
9650102
770,00 PLN

Łącznie
3600,00 PLN



WC standard
9650100
530,00 PLN

Łącznie
4820,00 PLN



WC z funkcją bidetu
9650101, 9650103, 9650104
WC z deską z funkcją bidetu
9650102
770,00 PLN

Łącznie
5060,00 PLN

TECElux 400
9600400
2580,00 PLN



sen-Touch
9650002
2460,00 PLN



WC standard
9650100
530,00 PLN

Łącznie
5570,00 PLN



WC z funkcją bidetu
9650101, 9650103, 9650104
WC z deską z funkcją bidetu
9650102
770,00 PLN


Łącznie
5810,00 PLN

TECElux – szybka kalkulacja

Szkoło czarne

TECElux 100
9600100

1170,00 PLN



Przyciski czarne
9650005

1070,00 PLN



Przyciski
chrom połysk
9650004

1160,00 PLN




sen-Touch
9650003

2810,00 PLN



WC standard
9650105

610,00 PLN



WC z funkcją bidetu
9650106, 9650107,
9650108

920,00 PLN



WC standard
9650105

610,00 PLN




WC z funkcją bidetu
9650106, 9650107,
9650108

920,00 PLN



WC standard
9650105

610,00 PLN



WC z funkcją bidetu
9650106, 9650107,
9650108

920,00 PLN

Łącznie
2850,00 PLN

Łącznie
3160,00 PLN

Łącznie
2940,00 PLN


Łącznie
3250,00 PLN

Łącznie
4590,00 PLN

Łącznie
4900,00 PLN

TECElux 200
9600200

1830,00 PLN



Przyciski czarne
9650005

1070,00 PLN



Przyciski
chrom połysk
9650004

1160,00 PLN




sen-Touch
9650003

2810,00 PLN



WC standard
9650105

610,00 PLN




WC z funkcją bidetu
9650106, 9650107,
9650108

920,00 PLN



WC standard
9650105

610,00 PLN




WC z funkcją bidetu
9650106, 9650107,
9650108

920,00 PLN



WC standard
9650105

610,00 PLN



WC z funkcją bidetu
9650106, 9650107,
9650108

920,00 PLN

Łącznie
3510,00 PLN

Łącznie
3820,00 PLN

Łącznie
3600,00 PLN

Łącznie
3910,00 PLN

Łącznie
5250,00 PLN

Łącznie
5560,00 PLN

TECElux 400
9600400

2580,00 PLN




sen-Touch
9650003

2810,00 PLN



WC standard
9650105

610,00 PLN



WC z funkcją bidetu
9650106, 9650107,
9650 08

920,00 PLN

Łącznie
6000,00 PLN

Łącznie
6310,00 PLN



Systemy sanitarne

PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC


CENNIK 09/2018




JAKOŚĆ DOSTĘPNA DLA KAŻDEGO

Bogaty asortyment przycisków spłukujących TECE, wykonanych z tworzywa, szkła lub stali szlachetnej, przeznaczony jest zarówno do pomieszczeń prywatnych, jak i publicznych. Harmonijne połączenie minimalistycznego designu i najnowocześniejszej technologii sprawiają, iż przyciski świetnie się komponują z różnymi rodzajami łazienek - od klasycznych do bardzo nowoczesnych.

“Przycisk spłukujący stanowi w łazience element starannie przemyślanego i harmonijnego obrazu. Odpowiedni materiał, powierzchnia i ponadczasowe wzornictwo, umożliwiają idealne dopasowanie się produktu do otaczającej go architektury.”



TECElux mini



TECEnow



TECESquare szkło



TECESquare metal



TECEloop tworzywo



TECEloop szkło



TECEambia



TECEplanus



TECEbase

Technologia spłukiwania

Przyciski spłukujące TECE wyróżniają się ponadczasowym wzornictwem. Ich geometryczne kształty, funkcjonalność i jakość sprawiają, że są idealnym elementem architektury nawet najbardziej zróżnicowanych łazienek. Ponadto, w momencie zmiany projektu, mogą być łatwo wymienione na inny produkt - bez konieczności montowania nowej spłuczki.


Konfigurator przycisków spłukujących
online: www.tece.pl

Główne cechy

- manualne przyciski spłukujące kompatybilne ze wszystkimi spłuczками TECE
- możliwość stosowania przy montażu zlicowanym (zależnie od serii)
- przyciski spłukujące dostępne w wersji ze stali nierdzewnej, szkła lub tworzywa
- przyciski spłukujące manualne i elektroniczne
- dostępne z idealnie płaską powierzchnią
- ekonomiczny system podwójnego spłukiwania
- łatwy montaż
- kompaktowy rozmiar

Połysk szkła:

TECElux mini to szklany przycisk spłukujący firmy TECE, który łączy w sobie wysokiej jakości technologię oraz klasyczny, minimalistyczny design. Posiada czujnik ruchu i może być obsługiwany bezdotykowo. Wyposażony jest także w nowoczesną technologię LED - kontury klawiszy podświetlają się automatycznie, gdy użytkownik terminala znajdzie się w polu działania czujnika, co dodatkowo może również służyć jako pomoc w orientacji w ciemności.

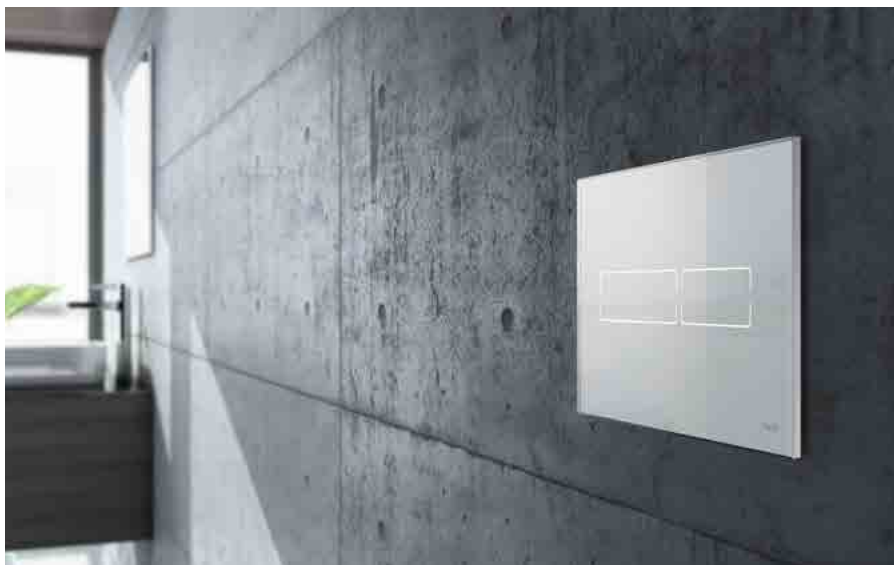

Montaż zlicowany

Niektóre serie przycisków spłukujących, mogą być montowane na ścianie w sposób tradycyjny lub jednopłaszczyznowo za pomocą ramki montażowej (montaż zlicowany).


Konfigurator przycisków spłukujących online: www.tece.pl



Za pomocą naszego konfiguratora możecie się Państwo zapoznać z szeroką gamą naszych produktów online. Wystarczy wybrać przycisk spłukujący TECE i dopasować go do koloru ścian i płytek ceramicznych zgodnie z własnym gustem!

Spis treści - TECE przyciski spłukujące

	Strona
Przyciski spłukujące TECElux mini	24
Przyciski spłukujące TECESquare	27
Przyciski spłukujące TECEloop	30
Przyciski spłukujące TECEplanus	34
Spłukiwanie elektroniczne TECEplanus	36
Przyciski spłukujące TECEnow	40
Przyciski spłukujące TECEambia	43
Przyciski spłukujące TECEbase	45
Akcesoria	47

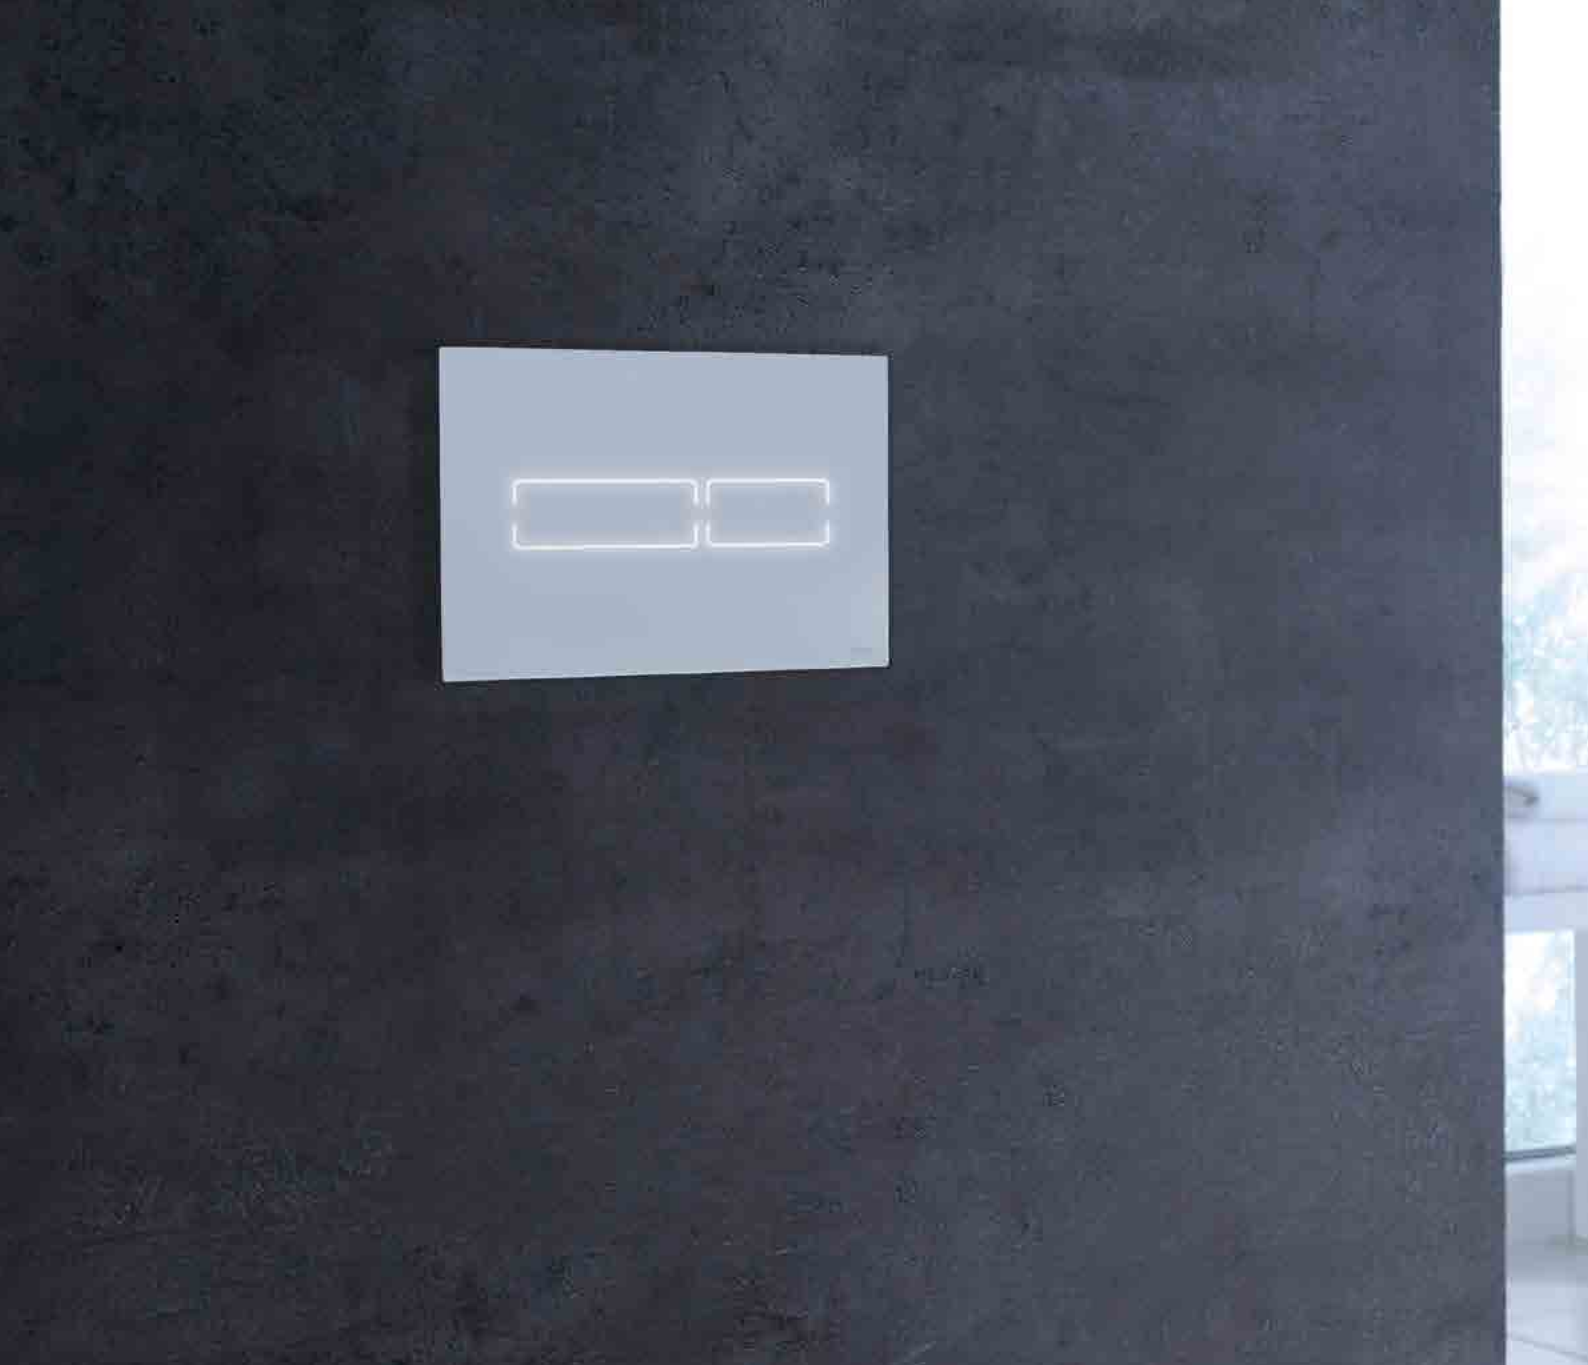


TECElux mini to nowy, szklany przycisk spłukujący firmy TECE, który łączy w sobie wysokiej jakości technologię oraz klasyczny, minimalistyczny design. Przycisk posiada czujnik ruchu i może być obsługiwany bezdotykowo. Wyposażony jest także w nowoczesną technologię LED podświetlającą kontury klawiszy. Kontury przycisków podświetlają się automatycznie, gdy użytkownik terminala znajdzie się w polu działania czujnika. Produkt wyróżnia się ekstrapłaską powierzchnią, a w połączeniu z ramką instalacyjną może być montowany bezpośrednio w ścianie (montaż zlicowany). TECElux mini dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych – białym i czarnym.

TECElux mini, przyciski spłukujące do WC z funkcją elektronicznego spłukiwania bezdotykowego

Elektroniczna płytki uruchamiająca spłukiwanie bezdotykowo do standardowych spłuczek TECE (głębokość montażowa 13 cm), uruchamianie z przodu, z mechanizmem na wysokości ok. 1 m (środek płytki). Płaska płytki uruchamiająca ze szkła z podwójnym elektrycznym mechanizmem spłukującym. Do montażu natynkowego lub zlicowanego. Nie nadaje się do montażu w spłuczkach o grubości 8cm oraz do stelaży WC ze spłuczką standardową, o wysokości montażowej 820 i 980mm. Kompatybilna z koszem do aplikacji kostek czyszczących.

Wymiary: 220 x 150 x 8 mm

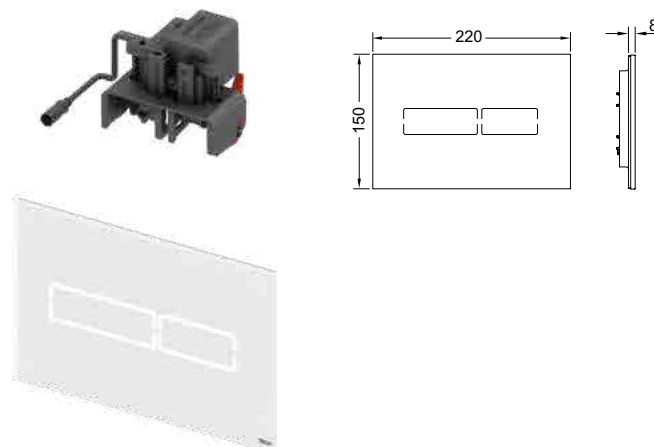

Funkcja elektroniki dotykowej:

Kontury przycisków podświetlają się automatycznie, gdy użytkownik terminala znajdzie się w polu działania czujnika. Spłukiwanie uruchamia się za pomocą lekkiego dotyku, lub bezdotykowo. Programowanie i zmiana ustawień elektronicznych przycisku, a także dostosowanie ich do indywidualnych wymagań użytkownika, odbywa się za pomocą pilota TECElux mini (nr kat. 9240971).

Programowalne funkcje (za pomocą pilota do programowania):

- zakres detekcji czujnika ruchu
- spłukiwanie higieniczne
- czas aktywacji
- funkcja czyszczenia
- stopień jasności podświetlania wyświetlacza

Proszę zamawiać oddzielnie:

- TECElux mini transformator z kablem przyłączeniowym (nr kat. 9240970)
- ramkę montażową do WC do montażu zlicowanego (np.: nr kat. 9240649)
- pilot do programowania (nr kat. 9240971)

Uwaga: TECElux mini wymaga podłączenia do prądu

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
TECElux mini	szkło białe	✓	9240960	1 szt.	1524,00
TECElux mini	szkło czarne	✓	9240961	1 szt.	1692,00

TECElux mini, transformator z kablem przyłączeniowym

Transformator do podłączenia elektrycznego przycisku spłukującego TECElux Mini, do jednego transformatora można podłączyć jeden przycisk spłukujący. Do montażu w głębokiej puszcze podtynkowej o średnicy 60 mm i głębokości 63 mm. Napięcie elektryczne 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), wyjście 12 V DC.


Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240970	1 szt.	263,00



TECElux mini, zabezpieczenie przed kradzieżą

Ukryte połączenia śrubowe w TECElux mini do ochrony przed kradzieżą.

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820354	1 szt.	52,50



TECElux mini - przyciski spłukujące

TECElux mini, pilot do programowania

Obsługa zdalna programowania elektroniki TECElux mini.
Możliwe do zaprogramowania funkcje: zakres detekcji, spłukiwanie higieniczne, czas aktywowania, spłukiwanie bezpieczne i stopień jasności podświetlania wyświetlacza.

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240971	1 szt.	99,90




Ramka montażowa WC do montażu zlicowanego

Zestaw montażowy do montażu zlicowanego przycisków spłukujących TECEloop/TECESquare ze szkła, TECElux mini oraz TECEnow. Ramka montażowa z zakresem regulacji głębokości montażu płytek od 5 do 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi nr katalogowy 9820181 zakres regulacji 18-33 mm). W komplecie przyssawki do demontażu przycisków spłukujących.

Montaż ramki należy wykonać przed położeniem płytek ceramicznych!

UWAGA:

Odpowiednia do stelaży WC do zabudowy suchej, jak też do zabudowy mokrej przy użyciu szablonu zabezpieczającego TECEbox (nr kat. 9030029). W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać narzędziem tnącym strumieniem wody.

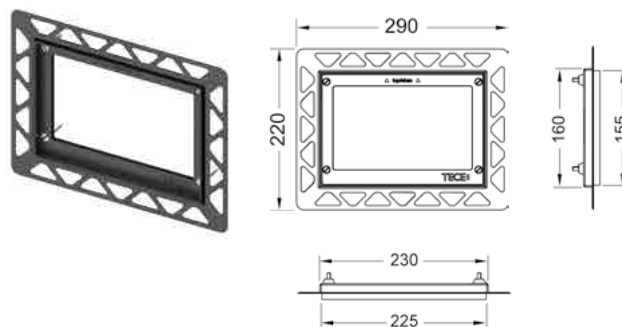

Nazwa	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
Ramka montażowa biała	✓	9240646	1 szt.	20 szt.	121,00
Ramka montażowa czarna	✓	9240647	1 szt.	20 szt.	121,00
Ramka montażowa chrom połysk	✓	9240649	1 szt.	20 szt.	127,00
Ramka montażowa połączana	–	9240648	1 szt.	20 szt.	**909,00
Ramka montażowa metal połysk	NOWOŚĆ	9240644	1 szt.	20 szt.	449,00

Przedłużony zestaw montażowy do przycisków spłukujących do wydłużenia mocowania i łączników o maks. 12 cm

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9820030	1 szt.	–	64,20




Przedłużone śruby regulacyjne

przedłużone śruby regulacyjne (18 - 33 mm) do ramki montażowej do licowania przycisków

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9820181	1 szt.	–	118,80

Ramka maskująca do ramki montażowej do WC

Metalowa ramka maskująca dołączenia z ramką montażową do WC. Do maskowania nierównych krawędzi płytek. Zakres regulacji głębokości montażu od 5 do 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi nr kat. 9820181 zakres regulacji 18-33 mm).

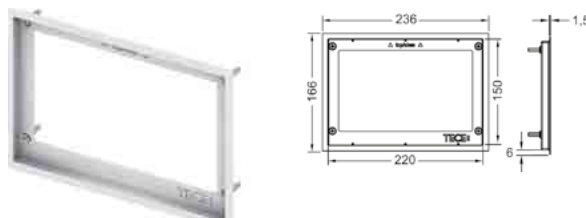


Nazwa	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
Ramka maskująca z metalu chrom połysk	9240645	1 szt.	10 szt.	473,00
Ramka maskująca z metalu matowa	9240643	1 szt.	10 szt.	473,00

TECEbox, szablon styropianowy do montażu zlicowanego

Szablon styropianowy do zabudowy mokrej, do montażu przycisku WC w wersji zlicowanej, do wszystkich modułów WC TECEbox.

Uwaga: należy zachować minimum 30 mm nadbudowy ściennej!

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9030029	1 szt.	–	15,60






Przyciski spłukujące TECESquare II posiadają wszystkie zalety swojego poprzednika, jednocześnie bazując na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Doskonale zaprojektowane w każdym detalu zadowolą wielbicieli nowoczesnego designu i klasycznej elegancji. Montaż nowego przycisku spłuczki został w stosunku do poprzedniego modelu jeszcze bardziej uproszczony, gdyż potrzebna dotychczas w tym celu dodatkowa ramka montażowa nie ma już zastosowania. Dwudzielny klawisz umożliwia wybór ilości spłukiwanej wody. Kompatybilny ze wszystkimi spłuczkami TECE.

TECESquare - przyciski spłukujące

TECESquare II, przyciski spłukujące do WC, metal

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Idealnie płaski przycisk metalowy z dwiema blaszkami sprężynującymi. W komplecie łączniki (popychacze) i wkręty montażowe. Kompatybilne z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące. Wymiary: 220 x 150 x 3 mm



Ramka montażowa do WC zintegrowana w produkcie.

Uwaga!



Zachować min. 30 mm nadbudowy ściennej!

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECESquare II	stal szczotkowana	✓	9240830	1 szt.	10 szt.	1067,00
TECESquare II	chrom połysk	✓	9240831	1 szt.	10 szt.	1162,00
TECESquare II	biały	✓	9240832	1 szt.	10 szt.	1067,00
TECESquare II	czarny matowy	✓	9240833	1 szt.	10 szt.	1162,00
TECESquare II	biały matowy	NOWOŚĆ	9240834	1 szt.	10 szt.	1067,00

TECESquare, przyciski spłukujące do WC, szkło

Przyciski uruchamiające do spłuczek TECE, możliwość uruchamiania z przodu lub od góry. Płaski przycisk szklany do montażu natynkowego lub zlicowanego w połączeniu z ramką montażową (np. nr kat. 9240649).

W komplecie łączniki (popychacze) i wkręty montażowe. Kompatybilne z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące. Wymiary: 220 x 150 x 11 mm



Ramka montażowa WC do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie - proszę zamawiać oddzielnie !

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECESquare	szkło białe, przyciski białe	✓	9240800	1 szt.	10 szt.	587,00
TECESquare	szkło białe, przyciski stal szczotkowana	✓	9240801	1 szt.	10 szt.	826,00
TECESquare	szkło białe, przyciski chrom połysk	✓	9240802	1 szt.	10 szt.	679,00
TECESquare	szkło zielone, przyciski białe	–	9240803	1 szt.	10 szt.	587,00
TECESquare	szkło zielone, przyciski stal szczotkowana	✓	9240804	1 szt.	10 szt.	826,00
TECESquare	szkło zielone, przyciski chrom połysk	–	9240805	1 szt.	10 szt.	679,00
TECESquare	szkło czarne, przyciski stal szczotkowana	✓	9240806	1 szt.	10 szt.	826,00
TECESquare	szkło czarne, przyciski chrom połysk	✓	9240807	1 szt.	10 szt.	679,00
TECESquare	szkło czarne, przyciski złote	–	9240808	1 szt.	10 szt.	**1129,00
TECESquare	szkło czarne, przyciski czarne	✓	9240809	1 szt.	10 szt.	679,00


Ramka montażowa do WC

Zestaw montażowy do montażu zlicowanego przycisków spłukujących TECEloop/TECEsquare ze szkła, TECElux mini oraz TECEnow. Ramka montażowa z zakresem regulacji głębokości montażu płytek od 5 do 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi nr katalogowy 9820181 zakres regulacji 18-33 mm). W komplecie przyssawki do demontażu przycisków spłukujących.

Montaż ramki należy wykonać przed położeniem płytek ceramicznych!

UWAGA:

Odpowiednia do stelaży WC do zabudowy suchej, jak też do zabudowy mokrej przy użyciu szablonu zabezpieczającego TECEbox (nr kat. 9030029). W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać narzędziem tnącym strumieniem wody.

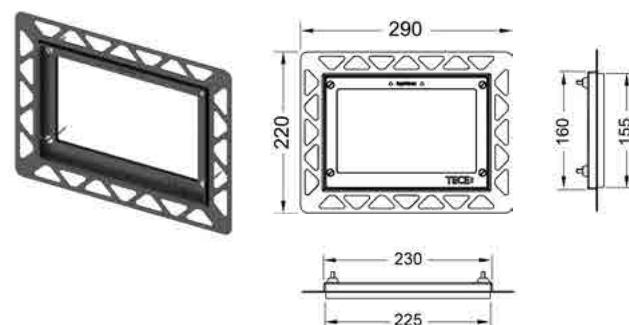

Nazwa	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
Ramka montażowa biała	✓	9240646	1 szt.	20 szt.	121,00
Ramka montażowa czarna	✓	9240647	1 szt.	20 szt.	121,00
Ramka montażowa chrom połysk	✓	9240649	1 szt.	20 szt.	127,00
Ramka montażowa pozlaczana	–	9240648	1 szt.	20 szt.	**909,00
Ramka montażowa metal połysk	NOWOŚĆ	9240644	1 szt.	20 szt.	449,00

Przedłużony zestaw montażowy do przycisków spłukujących do wydłużenia mocowania i łączników o maks. 12 cm

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9820030	1 szt.	--	64,20



Przedłużone śruby regulacyjne


przedłużone śruby regulacyjne (18 - 33 mm) do ramki montażowej do licowania przycisków

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9820181	1 szt.	--	118,80



Ramka maskująca do ramki montażowej do WC

Metalowa ramka maskująca do łączenia z ramką montażową do WC. Do maskowania nierównych krawędzi płytek. Zakres regulacji głębokości montażu od 5 do 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi nr kat. 9820181 zakres regulacji 18-33 mm).

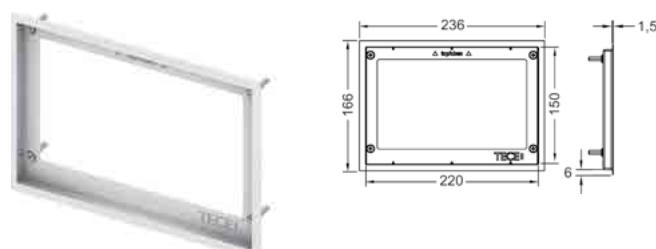


Nazwa	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
Ramka maskująca z metalu chrom połysk	9240645	1 szt.	10 szt.	473,00
Ramka maskująca z metalu matowa	9240643	1 szt.	10 szt.	473,00

TECEbox, szablon styropianowy do montażu zlicowanego

Szablon styropianowy do zabudowy mokrej, do montażu przycisku WC w wersji zlicowanej, do wszystkich modułów WC TECEbox.

Uwaga: należy zachować minimum 30 mm nadbudowy ściennej!

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9030029	1 szt.	--	15,60

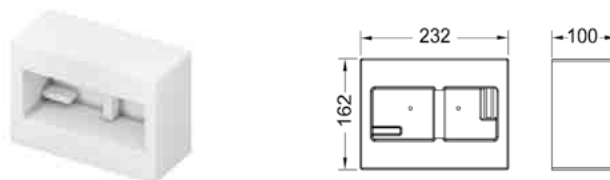



TECEloop to bogaty asortyment przycisków spłukujących do WC i pisuaru, wykonanych z tworzywa sztucznego lub szkła, łączący w sobie uniwersalność formy, najwyższą jakość oraz prostotę obsługi. Specjalna ramka montażowa umożliwia zabudowę przycisków TECEloop ze szkła w płaszczyźnie ściany (montaż zlicowany), co sprawia, że w elegancki i dyskretny sposób integrują się z przestrzenią łazienki.

TECEloop, asortyment modułowych przycisków spłukujących ze szkła do WC

Asortyment modułowych przycisków ze szkła TECEloop umożliwia tworzenie indywidualnych kombinacji kolorystycznych. System składa się z 8 modeli przycisków i 13 rodzajów płytek - dzięki temu jeden przycisk spłukujący dostępny jest w aż 104 wariantach kolorystycznych. Niektóre ze szklanych obudów TECEloop pasują kolorystycznie do akcesoriów i elementów łazienkowych takich firm jak: Alape, EMCO lub Burgbad.

Dzięki specjalnej ramce montażowej, przyciski TECEloop ze szkła mogą być zabudowane w płaszczyźnie ściany (montaż zlicowany).

System składa się z:


- płytki z przyciskami TECEloop
- szklanej obudowy TECEloop



TECEloop, płytki z przyciskami spłukującymi

Element spłukujący z przyciskami spłukującymi uruchamianymi z przodu lub od góry, do łączenia z płytką maskującą modułu TECEloop. W komplecie łączniki (popychacze) i wkręty montażowe.

Obudowa ze szkła nie jest zawarta w komplecie.

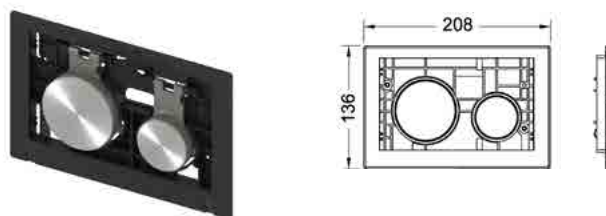


Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEloop	przyciski białe	✓	9240663	1 szt.	10 szt.	177,00
TECEloop	przyciski białe antybakteryjne	–	9240664	1 szt.	10 szt.	220,00
TECEloop	przyciski chrom matowy	✓	9240665	1 szt.	10 szt.	246,00
TECEloop	przyciski chrom połysk	✓	9240666	1 szt.	10 szt.	246,00
TECEloop	przyciski czarne	–	9240667	1 szt.	10 szt.	246,00
TECEloop	przyciski złote	–	9240668	1 szt.	10 szt.	633,00
TECEloop	przyciski stal szlachetna szczotkowana	✓	9240669	1 szt.	10 szt.	299,00
TECEloop	przyciski pergamon	–	9240684	1 szt.	10 szt.	220,00

TECEloop, obudowy ze szkła

szklane obudowy do przycisków spłukujących TECEloop, do uruchamiania z przodu lub z góry, do łączenia z płytką z przyciskami uruchamiającymi. Do montażu natynkowego lub zlicowanego w połączeniu z ramką montażową (np. nr kat. 9240649).

Płytką z przyciskami nie jest zawarta w komplecie.

Ramka montażowa WC do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie - proszę zamawiać oddzielnie !

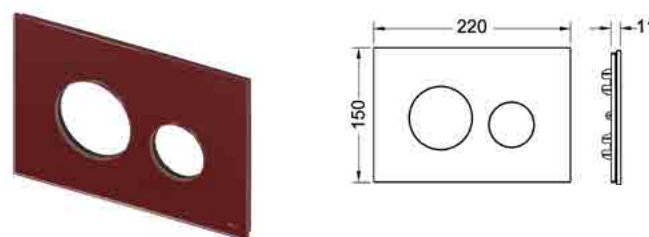


Nazwa	Kolor	pasują do	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEloop	szkło zielone		–	9240670	1 szt.	10 szt.	563,00
TECEloop	szkło białe	Emco	–	9240671	1 szt.	10 szt.	563,00
TECEloop	szkło zielone asis	Emco	✓	9240672	1 szt.	10 szt.	692,00
TECEloop	szkło pomarańcz		✓	9240673	1 szt.	10 szt.	692,00
TECEloop	szkło czarne	Alape i Emco	✓	9240674	1 szt.	10 szt.	563,00
TECEloop	szkło srebrno-szare	Alape	✓	9240676	1 szt.	10 szt.	692,00
TECEloop	szkło niebiesko-szare		–	9240677	1 szt.	10 szt.	692,00
TECEloop	szkło kawowy brąz		✓	9240678	1 szt.	10 szt.	692,00
TECEloop	szkło rubinowa czerwień	Alape	✓	9240679	1 szt.	10 szt.	692,00
TECEloop	szkło kość słoniowa	Alape	–	9240680	1 szt.	10 szt.	692,00
TECEloop	lustro		–	9240683	1 szt.	10 szt.	692,00
TECEloop	szkło trawiasta zieleń	Burgbad	✓	9240685	1 szt.	10 szt.	692,00

TECEloop - przyciski spłukujące

TECEloop, przyciski spłukujące do WC, szkło

Przyciski uruchamiające do spłuczek TECE, możliwość uruchamiania z przodu lub od góry, wykonane ze szkła. Do montażu natynkowego lub zlicowanego w połączeniu z ramką montażową .(np. nr kat. 9240649). W komplecie łączniki (popychacze) i wkręty montażowe. Kompatybilne płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.

Wymiary: 220 x 150 x 11 mm

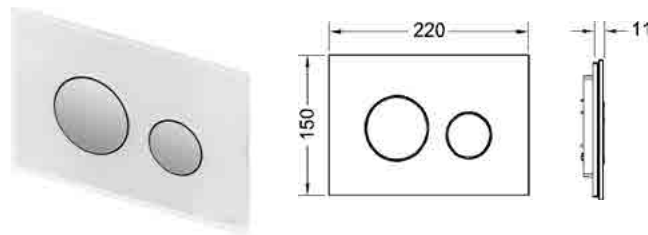


Ramka montażowa WC do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie - proszę zamawiać oddzielnie!

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEloop	szkło białe, przyciski białe	✓	9240650	1 szt.	10 szt.	479,00
TECEloop	szkło białe, przyciski chrom matowy	✓	9240659	1 szt.	10 szt.	593,00
TECEloop	szkło białe, przyciski chrom połysk	✓	9240660	1 szt.	10 szt.	593,00
TECEloop	szkło zielone, przyciski białe	✓	9240651	1 szt.	10 szt.	479,00
TECEloop	szkło zielone, przyciski chrom matowy	✓	9240652	1 szt.	10 szt.	593,00
TECEloop	szkło zielone, przyciski chrom połysk	✓	9240653	1 szt.	10 szt.	593,00
TECEloop	szkło czarne, przyciski białe	✓	9240654	1 szt.	10 szt.	479,00
TECEloop	szkło czarne, przyciski chrom matowy	✓	9240655	1 szt.	10 szt.	593,00
TECEloop	szkło czarne, przyciski chrom połysk	✓	9240656	1 szt.	10 szt.	593,00
TECEloop	szkło czarne, przyciski czarne	✓	9240657	1 szt.	10 szt.	593,00
TECEloop	szkło czarne, przyciski złote	✓	9240658	1 szt.	10 szt.	**1 129,00

TECEloop, przyciski spłukujące do WC, tworzywo

Przyciski uruchamiające do spłuczek TECE, możliwość uruchamiania z przodu lub od góry, montaż natynkowy. Idealnie płaskie przyciski z tworzywa z dwoma blaszkami sprężynującymi. W komplecie łączniki (popychacze) i wkręty montażowe. Kompatybilne z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.

Wymiary: 216 x 145 x 6 mm

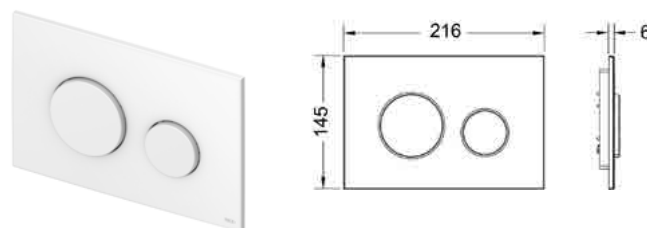

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEloop	biały	✓	9240600	1 szt.	10 szt.	180,00
TECEloop	biały antybakteryjny	–	9240640	1 szt.	10 szt.	210,00
TECEloop	biały, przyciski chrom połysk	✓	9240627	1 szt.	10 szt.	233,00
TECEloop	pergamon	✓	9240601	1 szt.	10 szt.	210,00
TECEloop	chrom matowy	✓	9240625	1 szt.	10 szt.	233,00
TECEloop	chrom połysk	✓	9240626	1 szt.	10 szt.	233,00


Ramka montażowa do WC

Zestaw montażowy do montażu zlicowanego przycisków spłukujących TECEloop/TECESquare ze szkła, TECElux mini oraz TECEnow. Ramka montażowa z zakresem regulacji głębokości montażu płytek od 5 do 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi nr katalogowy 9820181 zakres regulacji 18-33 mm). W komplecie przyssawki do demontażu przycisków spłukujących.

Montaż ramki należy wykonać przed położeniem płytek ceramicznych!

UWAGA:

Odpowiednia do stelaży WC do zabudowy suchej, jak też do zabudowy mokrej przy użyciu szablonu zabezpieczającego TECEbox (nr kat. 9030029). W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać narzędziem tnącym strumieniem wody.

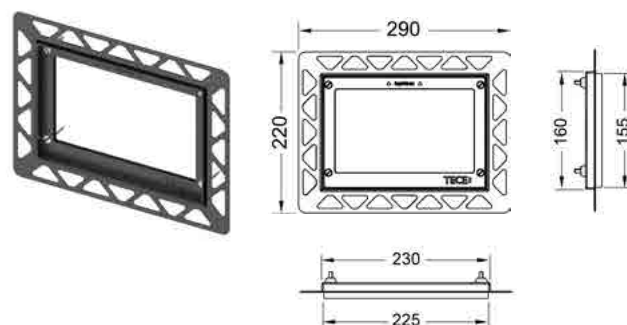

Nazwa	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
Ramka montażowa biała	✓	9240646	1 szt.	20 szt.	121,00
Ramka montażowa czarna	✓	9240647	1 szt.	20 szt.	121,00
Ramka montażowa chrom połysk	✓	9240649	1 szt.	20 szt.	127,00
Ramka montażowa poślaczana	–	9240648	1 szt.	20 szt.	**909,00
Ramka montażowa metal połysk	NOWOŚĆ	9240644	1 szt.	20 szt.	449,00

Przedłużony zestaw montażowy do przycisków spłukujących

do wydłużenia mocowania i łączników o maks. 12 cm

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9820030	1 szt.	--	64,20



Przedłużone śruby regulacyjne


przedłużone śruby regulacyjne (18 - 33 mm) do ramki montażowej do licowania przycisków

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9820181	1 szt.	--	118,80



Ramka maskująca do ramki montażowej do WC

Metalowa ramka maskująca do łączenia z ramką montażową do WC. Do maskowania nierównych krawędzi płytek. Zakres regulacji głębokości montażu od 5 do 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi nr kat. 9820181 zakres regulacji 18-33 mm).

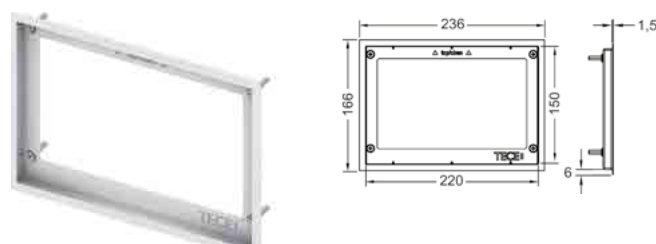


Nazwa	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
Ramka maskująca z metalu chrom połysk	9240645	1 szt.	10 szt.	473,00
Ramka maskująca z metalu matowa	9240643	1 szt.	10 szt.	473,00

TECEbox, szablon styropianowy do montażu zlicowanego

Szablon styropianowy do zabudowy mokrej, do montażu przycisku WC w wersji zlicowanej, do wszystkich modułów WC TECEbox.

Uwaga: należy zachować minimum 30 mm nadbudowy ściennej!

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9030029	1 szt.	--	15,60






TECEplanus to seria przycisków uruchamiających ze stali szlachetnej do zastosowania zarówno w dużych obiektach w sektorze publicznym, jak i w budownictwie mieszkaniowym. Solidne wykonanie i niski poziom hałasu podczas użytkowania to nie jedyne zalety przycisków TECEplanus - dzięki zamontowanemu we wnętrzu przycisku zabezpieczeniu, demontaż przycisku przez niepowołane osoby jest praktycznie niemożliwy.

TECEplanus - przyciski spłukujące

TECEplanus, przyciski spłukujące do WC, podwójne

Przyciski uruchamiające do spłuczek TECE, możliwość uruchamiania z przodu lub od góry, wykonane ze stali nierdzewnej, przykręcane zamaskowanymi śrubami. Montaż natynkowy. Ogranicznik z wkładkami z gumy po obu stronach. W komplecie łączniki (popychacze) i wkręty montażowe. Kompatybilne z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.

Wymiary: 214 x 144 x 15 mm

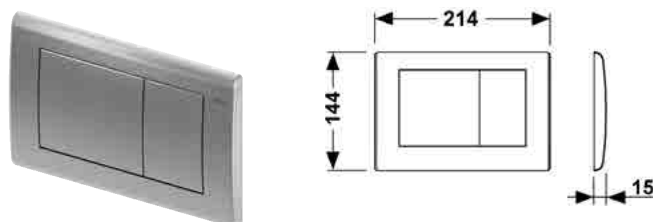


Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEplanus	biały matowy	✓	9240322	1 szt.	10 szt.	371,00
TECEplanus	biały połysk	✓	9240324	1 szt.	10 szt.	371,00
TECEplanus	stal szczotkowana	✓	9240320	1 szt.	10 szt.	371,00
TECEplanus	chrom połysk	✓	9240321	1 szt.	10 szt.	371,00
TECEplanus	antyczna miedź	✓	9240365	1 szt.	10 szt.	**1532,00
TECEplanus	stary mosiądz	✓	9240366	1 szt.	10 szt.	**2045,00

TECEplanus, przyciski spłukujące do WC, pojedyncze

Przyciski uruchamiające do spłuczek TECE, możliwość uruchamiania z przodu lub od góry, wykonane ze stali nierdzewnej, przykręcane zamaskowanymi śrubami. Montaż natynkowy. Ogranicznik z wkładkami z gumy po obu stronach. W komplecie łączniki (popychacze) i wkręty montażowe. Kompatybilne z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.

Wymiary: 214 x 144 x 15 mm

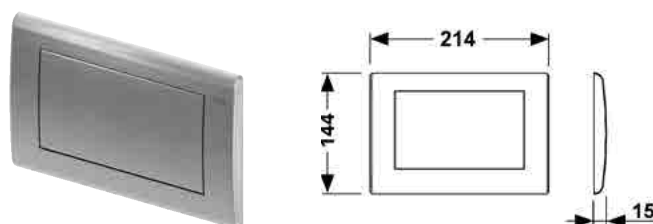

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEplanus	biały matowy	✓	9240312	1 szt.	10 szt.	359,00
TECEplanus	biały połysk	✓	9240314	1 szt.	10 szt.	359,00
TECEplanus	stal szczotkowana	✓	9240310	1 szt.	10 szt.	359,00
TECEplanus	chrom połysk	✓	9240311	1 szt.	10 szt.	359,00



Mechanizmy spłukujące elektroniczne TECEplanus do WC i pisuaru, dostępne w wersji stal szorstkowana, chrom połysk lub biały. Wyposażone w zabezpieczenie antywandalowe oraz czujnik podczerwieni mogą być stosowane zarówno w dużych obiektach w sektorze publicznym, jak i w budownictwie mieszkaniowym. Czujnik podczerwieni umożliwia higieniczne, bezdotykowe uruchamianie spłukiwania toalet i pisuarów.

TECEplanus, mechanizmy spłukujące elektroniczne do WC z czujnikiem na podczerwień, zasilanie bateryjne 6 V

Do bezdotykowego uruchamiania spłuczek TECE. Odpowiednie do wszystkich spłuczek TECE (głębokość montażowa 13 cm) uruchamianych z przodu, wysokość mechanizmu ok. 1 m. Kompatybilne z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące. Zawiera:

- czujnik na podczerwień Autofokus z dwoma obszarami detekcji do rozpoznawania osób w pozycji stojącej i siedzącej
- przycisk spłukujący ze stali nierdzewnej do awaryjnego spłukiwania manualnego
- wodoszczelną obudowę baterii z baterią litową typu 2CR5, 6 VDC
- elektryczny podnośnik z siłownikiem kompletnie zainstalowany wraz z urządzeniem uruchamiającym spłukiwanie.
- standardowe ustawienie ilości wody spłukującej na 4.5/6/7.5 lub 9 litrów
- łącznik (popychacz) i elementy montażowe
- klucz do programowania
- możliwość ustawienia funkcji spłukiwania higienicznego

Uwaga:

Nie jest możliwy montaż w spłuczki o grubości 8cm oraz do stelaży WC ze spłuczką standardową o wysokości montażowej 820 i 980mm.

Nazwa	Kolor	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEplanus	stal nierdzewna szczotkowana	9240350	1 szt.	--	**2040,00
TECEplanus	chrom połysk	9240351	1 szt.	--	**2040,00
TECEplanus	biały połysk	9240361	1 szt.	--	**2040,00

TECEplanus, mechanizmy spłukujące elektroniczne do WC z czujnikiem na podczerwień, zasilanie 12 V

Do bezdotykowego uruchamiania spłuczek TECE. Odpowiednie do wszystkich spłuczek TECE (głębokość montażowa 13 cm) uruchamianych z przodu, wysokość mechanizmu ok. 1 m. Kompatybilne z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące. Zawiera:



- czujnik na podczerwień Autofokus z dwoma obszarami detekcji do rozpoznawania osób w pozycji stojącej i siedzącej
- przycisk spłukujący ze stali nierdzewnej do awaryjnego spłukiwania manualnego
- zasilanie zewnętrznym transformatorem 230/12 V (nie jest zawarty w zakresie dostawy)
- elektryczny podnośnik z siłownikiem kompletnie zainstalowany wraz z urządzeniem uruchamiającym spłukiwanie.
- standardowe ustawienie ilości wody spłukującej na 4.5/6/7.5 lub 9 litrów
- łącznik (popychacz) i elementy montażowe
- klucz do programowania
- możliwość ustawienia funkcji spłukiwania higienicznego

Uwaga:

Nie jest możliwy montaż w spłuczki o grubości 8cm oraz do stelaży WC ze spłuczką standardową o wysokości montażowej 820 i 980mm.

Transformator TECEplanus 230/12 V - nr kat. 9810003 nie jest zawarty w komplecie - proszę zamawiać oddzielnie!

Nazwa	Kolor	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEplanus	stal szczotkowana	9240352	1 szt.	--	**1810,00
TECEplanus	chrom połysk	9240353	1 szt.	--	**1810,00
TECEplanus	biały połysk	9240362	1 szt.	--	**1810,00

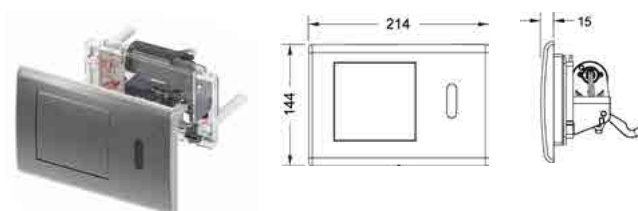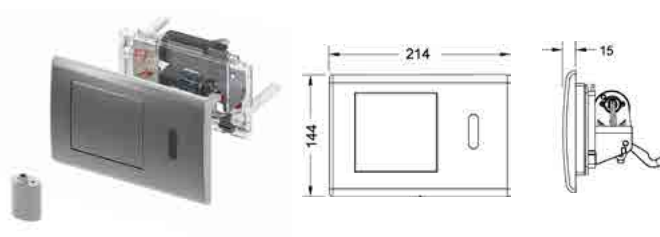

TECEplanus – elektronika spłukująca

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do poręczy z zamontowanym radiowym przyciskiem spłukującym, zasilanie bateria 6 V

do budownictwa bez barier, do zdalnego uruchamiania spłuczek TECE za pomocą przycisku radiowego montowanego na poręczy. Do stelaża podtynkowego TECE nr kat. 9 300 081. Możliwe awaryjne spłukiwanie manualne, pojedynczym przyciskiem spłukującym (należy zamawiać osobno).

Przystosowany do poręczy z radiowym przyciskiem uruchamiającym:

- seria HEWI LifeSystem, uchwyty 802.50..
- z zestawem montażowym HEWI 802.50.060R (prawa) lub HEWI 802.50.060L (lewa)
- seria HEWI 801, uchwyty 801.50.., z zestawem akcesoriów HEWI 801.50.060
- seria HEWI 805, uchwyty 805.50.., z zestawem akcesoriów HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 oraz 34905 z uruchamianiem radiowym


Składa się z:

- odbiornika radiowego zasilanego przez baterie
- elektrycznej dźwigni z siłownikiem kompletnie zamontowanej na elemencie uruchamiającym
- możliwość ustawienia ilości spłukującej wody na 4.5/6/7.5 lub 9 litrów
- wodoszczelnej obudowy na baterie do zamontowania w spłuczce
- czterech baterii typu mono Mono/D/LR20

Proszę zamawiać osobno:

- przycisk spłukujący pojedynczy, np. TECEplanus lub TECEambia
- przycisk elektryczny montowany na poręczy wraz z poręczą

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9240354	1 szt.	--	**2220,00

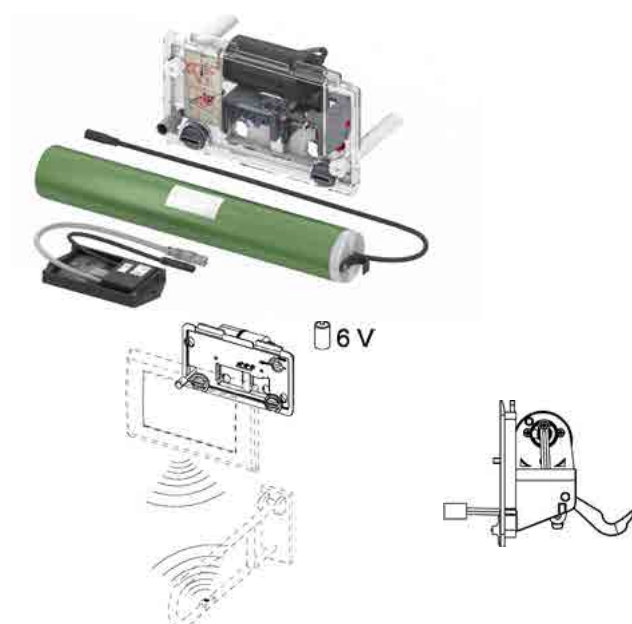

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do poręczy z zamontowanym radiowym przyciskiem spłukującym, zasilanie 12 V

do budownictwa bez barier, do zdalnego uruchamiania spłuczek TECE za pomocą przycisku radiowego montowanego na poręczy. Do stelaża podtynkowego TECE nr kat. 9 300 081. Możliwe awaryjne spłukiwanie manualne, pojedynczym przyciskiem spłukującym (należy zamawiać osobno).

Przystosowany do poręczy z radiowym przyciskiem uruchamiającym:

- seria HEWI LifeSystem, uchwyty 802.50..
- z kompletem wyposażenia HEWI 802.50.060R (prawa) lub HEWI 802.50.060L (lewa)
- HEWI serie 801 poręcze 801.50.., z kompletem wyposażenia HEWI 801.50.060
- HEWI serie 805 poręcze 805.50.., z kompletem wyposażenia HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 i 34905 ze sterowaniem głosowym


Składa się z:

- odbiornika radiowego zasilanego przez baterie
- elektrycznej dźwigni z siłownikiem kompletnie zamontowanej na elemencie uruchamiającym
- możliwość ustawienia ilości spłukującej wody na 4.5/6/7.5 lub 9 litrów
- zasilanie zewnętrznym transformatorem 230/12 V (transformator nie jest zawarty w komplecie)

Proszę zamawiać osobno:

- transformator TECEplanus 230/12 V – nr kat. 9810003
- przycisk spłukujący pojedynczy, np. TECEplanus lub TECEambia
- przycisk elektryczny montowany na poręczy wraz z poręczą

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9240355	1 szt.	--	**2220,00

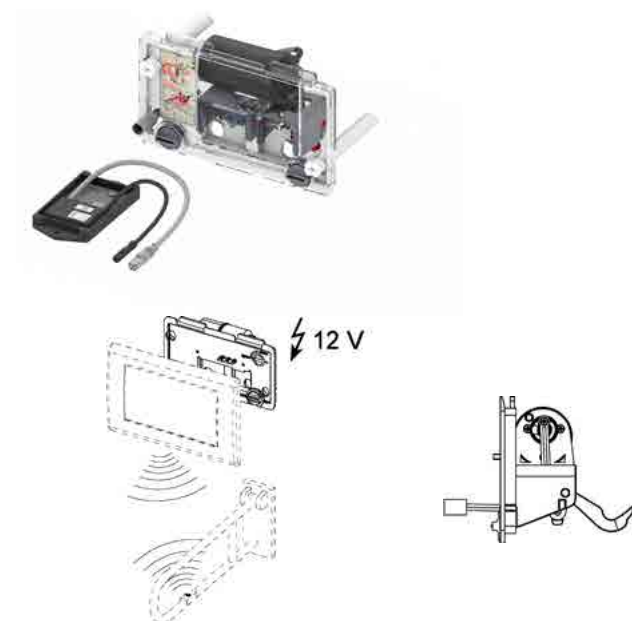

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do poręczy z zamontowanym przewodowym przyciskiem spłukującym, zasilanie bateria 6 V


do budownictwa bez barier, do zdalnego uruchamiania spłuczek TECE za pomocą przycisku z zasilaniem przewodowym zamontowanego na poręczy lub ścianie. Do stelaża podtynkowego WC nr kat. 9300081. Możliwe awaryjne spłukiwanie manualne, pojedynczym przyciskiem spłukującym (należy zamawiać osobno). Składa się z:

- elektrycznej dźwigni z siłownikiem kompletnie zamontowanej na elemencie uruchamiającym
- możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody na 4,5/6/7,5 lub 9 litrów
- wodoszczelnej obudowy na baterie wraz z baterią litową typu 2CR5, 6VDC

Proszę zamawiać osobno:

- przycisk spłukujący pojedynczy, np. TECEplanus lub TECEambia
- przycisk elektryczny montowany na poręczy wraz z poręczą

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9240356	1 szt.	--	**1212,00

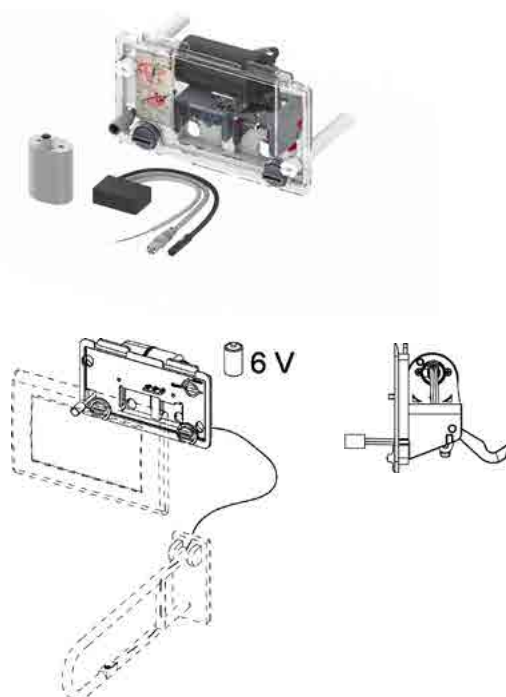

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do poręczy z zamontowanym przewodowym przyciskiem spłukującym, zasilanie 12 V

do budownictwa bez barier, do zdalnego uruchamiania spłuczek TECE za pomocą przycisku przewodowego zamontowanego na poręczy lub ścianie. Do stelaża podtynkowego WC nr kat. 9300081. Możliwe awaryjne spłukiwanie manualne pojedynczym przyciskiem spłukującym (należy zamawiać osobno). Składa się z:


- elektrycznej dźwigni z siłownikiem kompletnie zamontowanej na elemencie uruchamiającym
- możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody na 4,5/6/7,5 lub 9 litrów

zasilanie zewnętrznym transformatorem 230/12 V (transformator nie jest zawarty w komplecie)

Proszę zamawiać osobno:

- transformator TECEplanus 230/12 V – nr kat. 9810003
- przycisk spłukujący pojedynczy, np. TECEplanus lub TECEambia
- przycisk elektryczny montowany na poręczy wraz z poręczą

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9240357	1 szt.	--	**1212,00

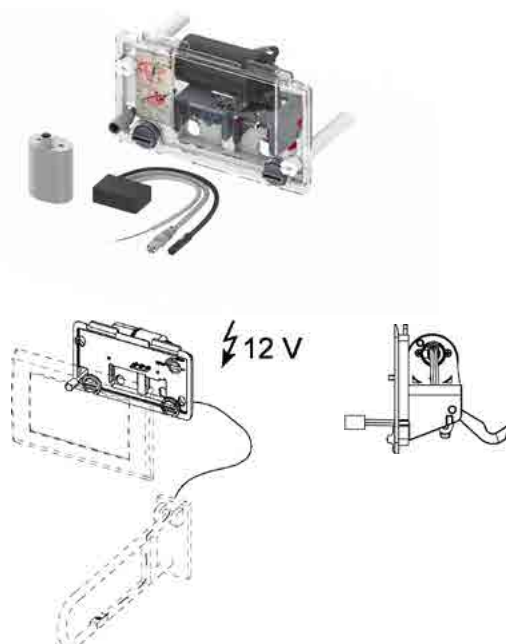

Transformator TECEplanus do elektroniki spłukującej 230/12 V do WC i pisuarów

do montażu w standardowych puszkach podtynkowych o średnicy $\varnothing$ 60 mm, możliwość podłączenia elektroniki do 5 pisuarów (patrz instrukcja montażu elektroniki do pisuaru TECEplanus) lub 1 WC.

Zasilanie elektryczne: 230 V

Wyjście: 12 V DC



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9810003	1 szt.	--	227,00




TECEnow: z ekstra płaską strukturą i minimalistycznym design, nowe przyciski spłukujące z serii TECEnow udowadniają, że dobry produkt nie musi być drogi. Specjalna ramka dystansowa umożliwia montaż przycisku w ścianie o niewielkiej grubości. Możliwy jest również montaż zlicowany. Przyciski z serii TECEnow opierają się na sprawdzonej i przetestowanej technologii spłukiwania dwoma ilościami wody i są kompatybilne ze wszystkimi spłuczkami TECE.

TECEnow przyciski spłukujące do WC, tworzywo

Przyciski spłukujące do spłuczek TECE uruchamianych z przodu lub od góry. Bardzo płaski przycisk z tworzywa sztucznego, wyposażony w gumowe odboje z obu stron. W komplecie łączniki (popychacze) i wkręty montażowe. Do montażu natynkowego lub zlicowanego w połączeniu z ramką montażową WC i ramką dystansową TECEnow. Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.

Wymiary: 220 x 150 x 5 mm

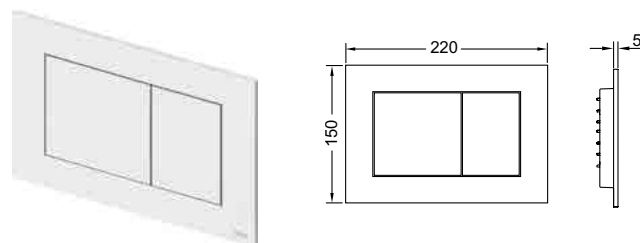


UWAGA: w zbudowie mokrej należy zachować minimum 23 mm zabudowy ściennej!

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEnow	biały	✓	9240400	1 szt.	10 szt.	160,00
TECEnow	biały antybakteryjny	–	9240405	1 szt.	10 szt.	189,00
TECEnow	chrom połysk	✓	9240401	1 szt.	10 szt.	212,00
TECEnow	chrom matowy	✓	9240402	1 szt.	10 szt.	212,00
TECEnow	czarny połysk	✓	9240403	1 szt.	10 szt.	212,00

TECEnow ramka dystansowa

W połączeniu z przyciskami TECEnow, do montażu w cienkiej zabudowie ściennej poniżej 15 mm oraz do montażu przycisku w wersji zlicowanej.

Wymiary: 220 x 150 x 5 mm

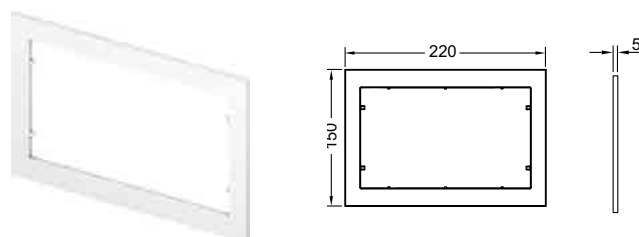

Nazwa	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
Ramka dystansowa biała	–	9240410	1 szt.	10 szt.	61,60
Ramka dystansowa chrom połysk	–	9240411	1 szt.	10 szt.	86,30
Ramka dystansowa chrom matowy	–	9240412	1 szt.	10 szt.	86,30
Ramka dystansowa czarna	–	9240415	1 szt.	10 szt.	86,30


Ramka montażowa WC do montażu zlicowanego

Zestaw montażowy do montażu zlicowanego przycisków spłukujących TECEloop/TECEsquare ze szkła, TECElux mini oraz TECEnow. Ramka montażowa z zakresem regulacji głębokości montażu płytek od 5 do 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi nr katalogowy 9820181 zakres regulacji 18-33 mm). W komplecie przysawki do demontażu przycisków spłukujących.

Montaż ramki należy wykonać przed położeniem płytek ceramicznych!

UWAGA:

Odpowiednia do stelaży WC do zabudowy suchej, jak też do zabudowy mokrej przy użyciu szablonu zabezpieczającego TECEbox (nr kat. 9030029). W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać narzędziem tnącym strumieniem wody

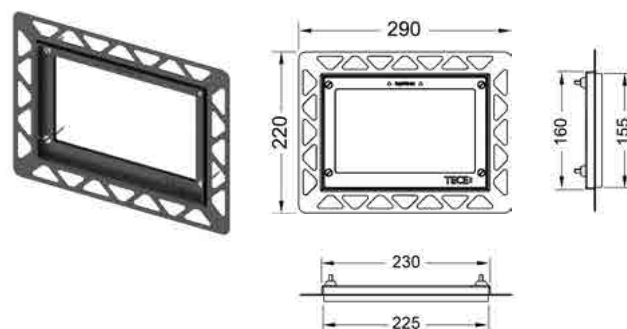

Nazwa	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
Ramka montażowa biała	✓	9240646	1 szt.	20 szt.	121,00
Ramka montażowa czarna	✓	9240647	1 szt.	20 szt.	121,00
Ramka montażowa chrom połysk	✓	9240649	1 szt.	20 szt.	127,00
Ramka montażowa połączana	–	9240648	1 szt.	20 szt.	**909,00
Ramka montażowa metal połysk	–	9240644	1 szt.	20 szt.	449,00

TECEnow - przyciski spłukujące

Przedłużony zestaw montażowy do przycisków spłukujących
do wydłużenia mocowania i łączników o maks. 12 cm

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9820030	1 szt.	--	64,20



Przedłużone śruby regulacyjne


przedłużone śruby regulacyjne (18 - 33 mm) do ramki montażowej do licowania przycisków

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9820181	1 szt.	--	118,80



Ramka maskująca do ramki montażowej do WC


Metalowa ramka maskująca do łączenia z ramką montażową do WC. Do maskowania nierównych krawędzi płytek. Zakres regulacji głębokości montażu od 5 do 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi nr kat. 9820181 zakres regulacji 18-33 mm).



Nazwa	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
Ramka maskująca z metalu chrom połysk	9240645	1 szt.	10 szt.	473,00
Ramka maskująca z metalu matowa	9240643	1 szt.	10 szt.	473,00

TECEbox, szablon styropianowy do montażu zlicowanego

Szablon styropianowy do zabudowy mokrej, do montażu przycisku WC w wersji zlicowanej, do wszystkich modułów WC TECEbox. **Uwaga: należy zachować minimum 30 mm nadbudowy ściennej!**



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9030029	1 szt.	--	15,60




Przyciski spłukujące z serii TECEambia, wykonane z tworzywa, dostępne są zarówno w wersji pojedynczej jak i podwójnej. Dzięki swym eleganckim, klasycznym kształtom oraz niewielkim wymiarom harmonijnie dopasowują się do każdej łazienki. Antybakteryjna płytka zawierająca jony srebra hamuje rozwój bakterii już w fazie wzrostu, spełnia najwyższe wymagania z zakresu higieny i stanowi idealne rozwiązanie dla toalet publicznych.

TECEambia - przyciski spłukujące

TECEambia przyciski spłukujące do WC, podwójne

Przyciski spłukujące do spłuczek TECE uruchamiane z przodu lub od góry. Płytki z tworzywa sztucznego, przyciski uruchamiające wyposażone w gumowe odboje z obu stron. W komplecie łączniki (popychacze) i wkręty montażowe. Kompatybilne z płytką maskującą z koszem na kostkę czyszczącą.

Wymiary: 214 x 152 x 22 mm

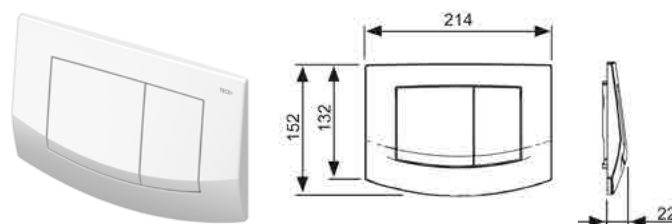


Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEambia	biały	✓	9240200	1 szt.	10 szt.	133,00
TECEambia	biały antybakteryjny	✓	9240240	1 szt.	10 szt.	149,00
TECEambia	chrom matowy	✓	9240225	1 szt.	10 szt.	184,00
TECEambia	chrom połysk	✓	9240226	1 szt.	10 szt.	184,00
TECEambia	ramka chrom matowy, przyciski chrom połysk	✓	9240253	1 szt.	10 szt.	184,00
TECEambia	ramka chrom połysk, przyciski chrom matowy	✓	9240254	1 szt.	10 szt.	184,00

TECEambia przyciski spłukujące do WC, pojedyncze

Przyciski spłukujące pojedyncze do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Płytki spłukująca z tworzywa sztucznego, przyciski uruchamiające. W komplecie łączniki (popychacze) i wkręty montażowe. Kompatybilne z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.

Wymiary: 214 x 152 x 22 mm

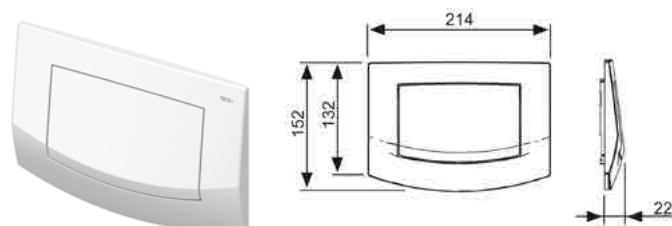

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEambia	biały	–	9240100	1 szt.	10 szt.	125,00
TECEambia	biały antybakteryjny	–	9240140	1 szt.	10 szt.	142,00
TECEambia	chrom matowy	–	9240125	1 szt.	10 szt.	176,00
TECEambia	chrom połysk	–	9240126	1 szt.	10 szt.	176,00




Przyciski spłukujące TECEbase z funkcją spłukiwania dwoma ilościami wody. Wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością uruchamiania z przodu lub od góry. Klasyczna seria przycisków z prostokątnymi klawiszami, znajdująca zastosowanie w pomieszczeniach prywatnych i publicznych. Podobnie jak przyciski spłukujące innych serii, TECEbase są kompatybilne ze spłuczkami TECE i pasują do wszystkich ich wariantów.

TECEbase - przyciski spłukujące

TECEbase przyciski spłukujące do WC, podwójne

Przyciski spłukujące do spłuczek TECE uruchamiane z przodu lub od góry. Przyciski z tworzywa sztucznego, w komplecie łączniki (popychacze) i wkręty montażowe. Kompatybilne z płytą maskującą z koszem na kostkę czyszczącą.

Wymiary: 214 x 145 x 18 mm

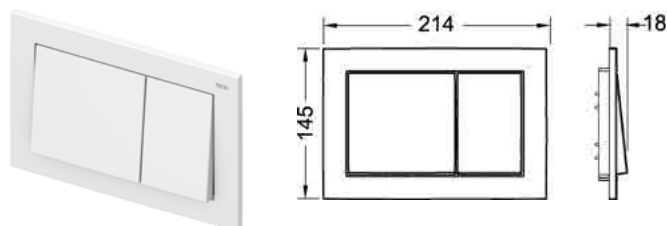

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEbase	biały	–	9240700	1 szt.	10 szt.	133,00
TECEbase	chrom połysk	–	9240701	1 szt.	10 szt.	184,00
TECEbase	chrom matowy	–	9240702	1 szt.	10 szt.	184,00



Płytkę maskującą z koszem na kostkę czyszczącą można stosować do spłuczek podtynkowych TECE. Kostka czyszcząca w szybki i łatwy sposób umieszczana jest w otwartej klapie zbiornika spłuczki, a rozprowadzane stamtąd substancje czynne wpływają na poprawę higieny i czystości WC. Prawie wszystkie przyciski spłukujące TECE do WC oraz asortyment TECElux można wyposażyć w płytkę przystosowaną do kostek czyszczących (brak możliwości montażu w spłuczках o grubości 8 cm oraz uruchamianych przyciskiem od góry).

TECE przyciski spłukujące – akcesoria

Płytki maskujące z koszem na kostkę czyszczącą

do aplikacji kostek czyszczących do WC w standardowej spłuczce TECE (głębokość montażowa 13 cm). Do łączenia ze wszystkimi przyciskami spłukującymi TECE zamontowanymi z przodu (w wersji natynkowej lub zlicowanej).

Brak możliwości montażu w spłuczках o grubości 8cm!

W zabudowie mokrej montaż z zachowaniem 16 mm zabudowy ściennej. Maksymalna grubość zabudowy ściennej: przy zabudowie suchej 60 mm, przy zabudowie mokrej 75 mm.



Uwaga:

Kostka czyszcząca nie może zawierać chloru i innych składników utleniających!

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9240950	1 szt.	--	158,00



Systemy sanitarne

PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO PISUARU

CENNIK 09/2018



TECE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO PISUARU - KOMPLEKSOWA OFERTA

Zgodnie z filozofią TECE, praktycznie dla wszystkich przycisków spłukujących do WC, zostały stworzone kolekcje przycisków spłukujących do pisuaru, wykonane z tego samego materiału, w tym samym kolorze i kształcie.

“Przyciski spłukujące w toaletach publicznych często poddawane są znaczącym obciążeniom związanym z zanieczyszczeniami czy aktami wandalizmu. Z kolei w prywatnych łazienkach priorytetem jest estetyka. Czy połączenie obu tych wymagań nie byłoby świetnym rozwiązaniem?”





TECEnow - seria przycisków spłukujących do pisuaru. Minimalistyczny i geometryczny design idealnie dopasowuje się do zróżnicowanych projektów łazienek.

Główne cechy

- dostępne w wersji ze stali nierdzewnej, szkła lub tworzywa
- przyciski spłukujące do pisuarów kompatybilne z przyciskami do WC firmy TECE
- możliwość montażu zlicowanego (dotyczy wybranych serii)
- minimalna głębokość zabudowy
- obsługa manualna lub w wersji bezdotykowej
- elektronika z możliwymi do zaprogramowania funkcjami
- do modułów do zabudowy suchej i mokrej firmy TECE

Elektronika do pisuaru TECEfilo z czujnikiem na podczerwień do nowego mechanizmu spłukującego U2

Minimalistyczny design elektroniki do pisuaru TECEfilo pasuje idealnie do wielu przycisków do WC z asortymentu TECE i umożliwia dowolne ich łączenie. Płytki maskujące jest dostępna w wersji ze szkła, tworzywa lub ze stali nierdzewnej z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców. Wszystkie modele TECEfilo są idealnie płaskie i wystają maksymalnie siedem milimetrów ponad powierzchnię ściany (szkło). W przypadku modeli ze szkła i tworzywa dostępna jest specjalna ramka montażowa umożliwiająca montaż zlicowany (proszę zamawiać oddzielnie).

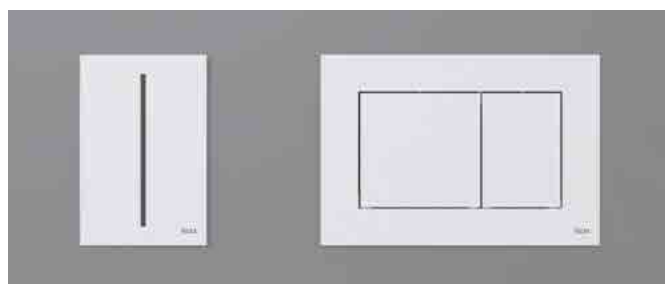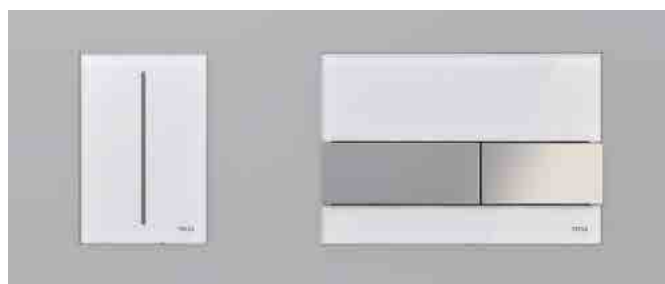


Niezależnie od tego, czy jest wykonany ze stali nierdzewnej, szkła czy z tworzywa, system uruchamiania spłukiwania do pisuaru TECEfilo idealnie pasuje do różnych serii przycisków spłukujących TECE. Wyposażony w bezdotykowy, i tym samym higieniczny mechanizm uruchamiania spłukiwania, dzięki zastosowaniu technologii na podczerwień.

Przyciski spłukujące do pisuaru dla mechanizmu spłukującego U1

Serie przycisków spłukujących do WC mają swoje odpowiedniki wśród mechanizmów uruchamiających spłukiwanie dla pisuarów. Są one ujednolicone pod względem kształtu, materiału i koloru z odpowiadającymi im przyciskami spłukującymi do WC.




TECESquare



TECESquare szkło



TECEloop szkło




TECEloop tworzywo




TECEplanus



TECEplanus elektronika



TECEambia



TECEnow

Spis treści - TECE przyciski spłukujące do pisuaru

	Strona
Przyciski spłukujące TECEfilo	54
Przyciski spłukujące TECESquare	57
Przyciski spłukujące TECEloop	58
Przyciski spłukujące TECEplanus	59
Spłukiwanie elektroniczne TECEplanus	60
Przyciski spłukujące TECEnow	61
Przyciski spłukujące TECEambia	61
Akcesoria	62

TECEfilo - przyciski spłukujące


TECEfilo, mechanizm spłukujący elektroniczny do pisuaru U2, stal nierdzewna, zasilanie 230/12V (zasilacz zamontowany fabrycznie w stelażu)

TECEfilo bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do montażu natynkowego, do spłuczki pisuarowej TECE U 2; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar; możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

Składa się z:

- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- idealnie płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych
- klucza do demontażu płytki i programowania elektroniki

Wymiary: 100 x 150 x 4 mm



Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEfilo	stal nierdzewna szczotkowana	✓	9242070	1 szt.	--	1550,00


TECEfilo, mechanizm spłukujący elektroniczny do pisuaru U2, stal nierdzewna, zasilanie bateria 7,2 V

TECEfilo bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do montażu natynkowego, do spłuczki pisuarowej TECE U 2; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar; możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

Składa się z:

- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- idealnie płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych
- klucza do demontażu płytki i programowania elektroniki
- baterii 7,2 V (2 x 3,6)

Wymiary: 100 x 150 x 4 mm



Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEfilo	stal nierdzewna szczotkowana	✓	9242071	1 szt.	--	**1850,00

TECEfilo, mechanizm spłukujący elektroniczny do pisuaru U2, szkło, zasilanie 230/12 V (zasilacz zamontowany fabrycznie w stelażu)

TECEfilo bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do montażu natynkowego lub zlicowanego (dotyczy tylko zabudowy suchej), do spłuczki pisuarowej TECE U 2; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar; możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.


Składa się z:

- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- idealnie płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych
- klucza do demontażu płytki i programowania elektroniki

Odpowiedni do montażu zlicowanego przy użyciu ramki montażowej TECEfilo.

Ramka montażowa TECEfilo do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie - proszę zamawiać oddzielnie!

Wymiary: 100 x 150 x 7 mm



Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEfilo	szkło białe	✓	9242060	1 szt.	--	1350,00
TECEfilo	szkło czarne	--	9242062	1 szt.	--	1550,00

TECEfilo, mechanizm spłukujący elektroniczny do pisuaru U2, szkło, zasilanie bateria 7,2 V

TECEfilo bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do montażu natynkowego lub zlicowanego (dotyczy tylko zabudowy suchej), do spłuczki pisuarowej TECE U 2; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar; możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

Składa się z:


- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- idealnie płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych
- klucza do demontażu płytki i programowania elektroniki
- baterii 7,2 V (2 x 3,6V)

Odpowiedni do montażu zlicowanego przy użyciu ramki montażowej TECEfilo.

Ramka montażowa TECEfilo do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie - proszę zamawiać oddzielnie!

Wymiary: 100 x 150 x 7 mm

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEfilo	szkło białe	✓	9242061	1 szt.	--	**1650,00
TECEfilo	szkło czarne	--	9242063	1 szt.	--	**1850,00



TECEfilo, mechanizm spłukujący elektroniczny do pisuaru U2, tworzywo, zasilanie 230/12 V (zasilacz zamontowany fabrycznie w stelażu)

TECEfilo bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do montażu natynkowego lub zlicowanego (dotyczy tylko zabudowy suchej), do spłuczki pisuarowej TECE U 2; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar; możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

Składa się z:


- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- idealnie płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych
- klucza do demontażu płytki i programowania elektroniki

Odpowiedni do montażu zlicowanego przy użyciu ramki montażowej TECEfilo.

Ramka montażowa TECEfilo do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie - proszę zamawiać oddzielnie!

Wymiary: 100 x 150 x 5 mm

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEfilo	tworzywo białe	✓	9242050	1 szt.	--	990,00
TECEfilo	tworzywo chrom połysk	--	9242054	1 szt.	--	1150,00



TECEfilo - przyciski spłukujące

TECEfilo, mechanizm spłukujący elektroniczny do pisuaru U2, tworzywo, zasilanie bateria 7,2 V

TECEfilo bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do montażu natynkowego lub zlicowanego (dotyczy tylko zabudowy suchej), do spłuczki pisuarowej TECE U 2; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar; możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

Składa się z:


- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- idealnie płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych
- klucza do demontażu płytki i programowania elektroniki
- baterii 7,2 V (2 x 3,6V)

Odpowiedni do montażu zlicowanego przy użyciu ramki montażowej TECEfilo.

Ramka montażowa TECEfilo do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie - proszę zamawiać oddzielnie!

Wymiary: 100 x 150 x 5 mm

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEfilo	tworzywo białe	✓	9242051	1 szt.	--	**1250,00
TECEfilo	tworzywo chrom połysk	--	9242055	1 szt.	--	**1410,00




TECEfilo ramka montażowa do pisuaru U2 do montażu zlicowanego

Ramka montażowa do zlicowania elektroniki do pisuaru TECEfilo. Zakres regulacji głębokości montażu płytek od 5 - 8 mm (ze śrubami regulacyjnymi nr kat. 9820181 zakres regulacji od 18 - 33 mm). W komplecie przyssawki do demontażu płytki z czujnikiem podczerwieni.

Montaż ramki należy wykonać przed przyklejeniem płytek!

UWAGA:

tylko do zabudowy suchej. W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać narzędziem tnącym strumieniem wody.




Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEfilo	chrom połysk	--	9242040	1 szt.	--	125,00
TECEfilo	biała	--	9242041	1 szt.	--	118,00
TECEfilo	czarna	--	9242042	1 szt.	--	118,00

TECESquare przyciski spłukujące do pisuaru U1 z kartuszem, metal

zestaw do montażu natynkowego w zabudowie suchej, do spłuczki ciśnieniowej TECE U 1; spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (DIN EN 12541); regulowana ilość wody spłukującej 1,2 lub 4 litry; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar;

Składa się z:

- kartusza spłuczki ciśnieniowej z automatyczną igłą do czyszczenia dyszy
- wyjątkowo płaskiej metalowej płytki uruchamiającej spłukiwanie (grubość montażowa 2 mm)
- łącznika (popychacza) i elementów montażowych

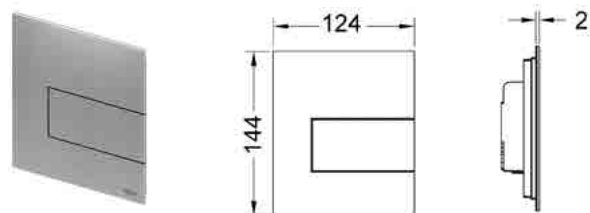

UWAGA:

Montaż możliwy wyłącznie z ramką montażową do pisuaru. Ramka montażowa do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie - proszę zamawiać oddzielnie!

Wymiary: 124 x 144 x 2 mm


Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECESquare	stal szczotkowana	✓	9242810	1 szt.	10 szt.	1084,00
TECESquare	chrom połysk	✓	9242811	1 szt.	10 szt.	1193,00
TECESquare	biały	✓	9242812	1 szt.	10 szt.	1083,00

TECESquare przyciski spłukujące do pisuaru U1 z kartuszem, szkło

zestaw do montażu natynkowego lub zlicowanego (tylko w zabudowie suchej), do spłuczki ciśnieniowej TECE U 1; spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (DIN EN 12541); regulowana ilość wody spłukującej 1,2 lub 4 litry; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar;

Składa się z:

- kartusza spłuczki ciśnieniowej z automatyczną igłą do czyszczenia dyszy
- płaskiego przycisku szklanego
- łącznika (popychacza) i elementów montażowych

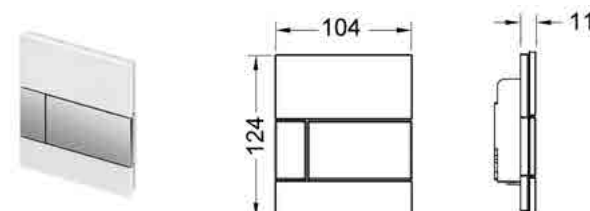

UWAGA:

Istnieje możliwość zabudowy przycisku zlicowanego z płytką ścienną za pomocą ramki. Ramka montażowa do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie - proszę zamawiać oddzielnie!

Wymiary: 104 x 124 x 11 mm

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECESquare	szkło białe, przycisk biały	✓	9242800	1 szt.	15 szt.	628,00
TECESquare	szkło białe, przycisk stal szczotkowana	-	9242801	1 szt.	15 szt.	876,00
TECESquare	szkło białe, przycisk chrom połysk	✓	9242802	1 szt.	15 szt.	741,00
TECESquare	szkło zielone, przycisk biały	-	9242803	1 szt.	15 szt.	628,00
TECESquare	szkło zielone, przycisk stal szczotkowana	-	9242804	1 szt.	15 szt.	876,00
TECESquare	szkło zielone, przycisk chrom połysk	-	9242805	1 szt.	15 szt.	741,00
TECESquare	szkło czarne, przycisk stal szczotkowana	✓	9242806	1 szt.	15 szt.	876,00
TECESquare	szkło czarne, przycisk chrom połysk	-	9242807	1 szt.	15 szt.	741,00
TECESquare	szkło czarne, przycisk złoty	-	9242808	1 szt.	15 szt.	**1240,00
TECESquare	szkło czarne, przycisk czarny	-	9242809	1 szt.	15 szt.	741,00

TECEloop - przyciski spłukujące


Ramka montażowa do pisuaru U1 do montażu zlicowanego

zestaw montażowy do montażu zlicowanego przycisku spłukującego do pisuaru TECEloop/TECEsquare ze szkła, TECEnow oraz do instalacji TECEsquare z metalu w zabudowie suchej. Ramka maskująca z regulacją głębokości do płytek ściennych od 5 - 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi nr kat. 9820181 zakres regulacji od 18-33 mm). W komplecie przyssawki do demontażu płytki spłukującej.

Montaż ramki należy wykonać przed przyklejeniem płytek!

UWAGA:

tylko do zabudowy suchej. W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać narzędziem tnącym strumieniem wody.

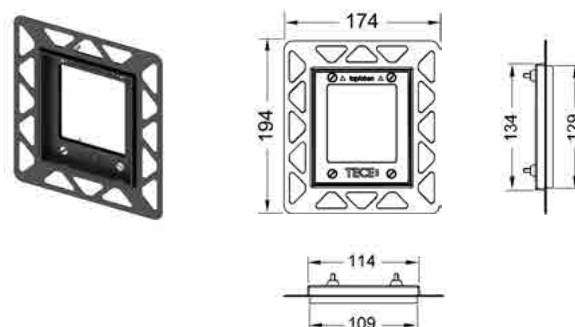


Nazwa	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
Ramka montażowa biała	–	9242646	1 szt.	40 szt.	121,00
Ramka montażowa czarna	–	9242647	1 szt.	40 szt.	121,00
Ramka montażowa chrom połysk	✓	9242649	1 szt.	40 szt.	128,00
Ramka montażowa połacana	–	9242648	1 szt.	40 szt.	**909,00

TECEloop przyciski spłukujące do pisuaru U1 z kartuszem, szkło

zestaw do montażu natynkowego lub zlicowanego (tylko w zabudowie suchej), do spłuczki ciśnieniowej TECE U 1; spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (DIN EN 12541); regulowana ilość wody spłukującej 1,2 lub 4 litry; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar;

Składa się z:

- kartusza spłuczki ciśnieniowej z automatyczną igłą do czyszczenia dyszy
- płaskiego przycisku szklanego
- łącznika (popychacza) i elementów montażowych

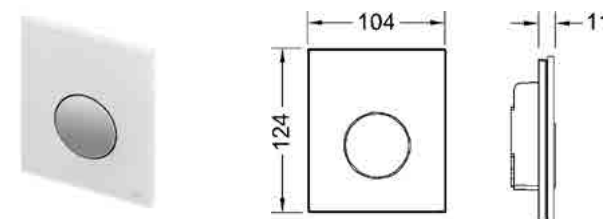

UWAGA:

Istnieje możliwość zabudowy przycisku zlicowanego z płytką ścienną za pomocą ramki. Ramka montażowa do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie - proszę zamawiać oddzielnie!

Wymiary: 104 x 124 x 11 mm

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEloop	szkło biały, przycisk biały	✓	9242650	1 szt.	15 szt.	575,00
TECEloop	szkło biały, przycisk chrom matowy	✓	9242659	1 szt.	15 szt.	692,00
TECEloop	szkło biały, przycisk chrom połysk	✓	9242660	1 szt.	15 szt.	692,00
TECEloop	szkło biały, przycisk stal szorstkowana	–	9242661	1 szt.	15 szt.	763,00
TECEloop	szkło zielone, przycisk biały	✓	9242651	1 szt.	15 szt.	575,00
TECEloop	szkło zielone, przycisk chrom matowy	✓	9242652	1 szt.	15 szt.	692,00
TECEloop	szkło zielone, przycisk chrom połysk	✓	9242653	1 szt.	15 szt.	692,00
TECEloop	szkło zielone, przycisk stal szorstkowana	–	9242662	1 szt.	15 szt.	763,00
TECEloop	szkło czarne, przycisk biały	✓	9242654	1 szt.	15 szt.	575,00
TECEloop	szkło czarne, przycisk chrom matowy	✓	9242655	1 szt.	15 szt.	692,00
TECEloop	szkło czarne, przycisk chrom połysk	✓	9242656	1 szt.	15 szt.	692,00
TECEloop	szkło czarne, przycisk stal szorstkowana	–	9242663	1 szt.	15 szt.	763,00
TECEloop	szkło czarne, przycisk czarny	✓	9242657	1 szt.	15 szt.	692,00
TECEloop	szkło czarne, przycisk złoty	✓	9242658	1 szt.	15 szt.	**1246,00

TECEloop, TECEplanus - przyciski spłukujące


TECEloop przyciski spłukujące do pisuaru U1 z kartuszem, tworzywo

zestaw do montażu natynkowego, do spłuczki ciśnieniowej TECE U 1; spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (DIN EN 12541); regulowana ilość wody spłukującej 1,2 lub 4 litry; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar;

Składa się z:

- kartusza spłuczki ciśnieniowej z automatyczną igłą do czyszczenia dyszy
- płaskiego przycisku z tworzywa

Wymiary: 100 x 120 x 6 mm

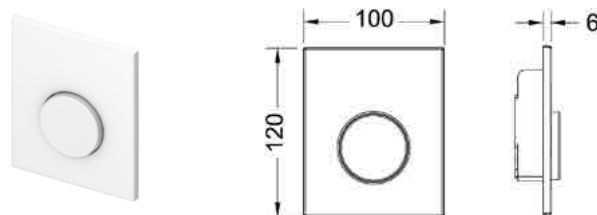

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEloop	biały	✓	9242600	1 szt.	15 szt.	315,00
TECEloop	biały antybakteryjny	–	9242640	1 szt.	15 szt.	347,00
TECEloop	biały, przycisk chrom połysk	✓	9242627	1 szt.	15 szt.	370,00
TECEloop	pergamon	✓	9242601	1 szt.	15 szt.	347,00
TECEloop	chrom matowy	✓	9242625	1 szt.	15 szt.	358,00
TECEloop	chrom połysk	✓	9242626	1 szt.	15 szt.	358,00


TECEplanus przyciski spłukujące do pisuaru U1 z kartuszem, metal

zestaw do montażu natynkowego, do spłuczki ciśnieniowej TECE U 1; spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (DIN EN 12541); regulowana ilość wody spłukującej 1,2 lub 4 litry; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar;

Składa się z:

- kartusza spłuczki ciśnieniowej z automatyczną igłą do czyszczenia dyszy
- przykręcanego przycisku z metalu
- łącznika (popychacza) i elementów montażowych

Wymiary: 100 x 120 x 12 mm

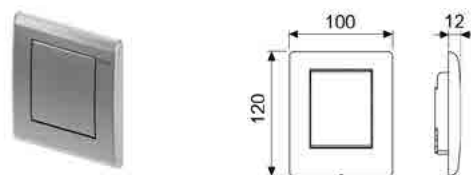

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEplanus	biały matowy	✓	9242312	1 szt.	15 szt.	461,00
TECEplanus	biały połysk	✓	9242314	1 szt.	15 szt.	461,00
TECEplanus	stal szczotkowana	✓	9242310	1 szt.	15 szt.	461,00
TECEplanus	chrom połysk	✓	9242311	1 szt.	15 szt.	461,00

TECEplanus - elektronika spłukująca

TECEplanus mechanizmy spłukujące elektroniczne do pisuaru U1, zasilanie bateryjne 6 V


zestaw do montażu natynkowego, system spłukiwania bezdotykowego na podczerwień, do spłuczki pisuarowej TECE U1; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bara; możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

Składa się z:

- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- baterii 6 V DC
- przykręcanego przycisku z metalu z polem czujnika
- elementów montażowych
- klucza do programowania

Wymiary: 100 x 120 x 12 mm

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	LE 1	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEplanus	biały matowy	✓	9242354	1 szt.	1 szt.	10 szt.	1535,00
TECEplanus	stal szorstkowana	✓	9242350	1 szt.	1 szt.	10 szt.	1535,00
TECEplanus	chrom połysk	✓	9242351	1 szt.	1 szt.	10 szt.	1535,00
TECEplanus	biały połysk	–	9242356	1 szt.	1 szt.	10 szt.	1535,00

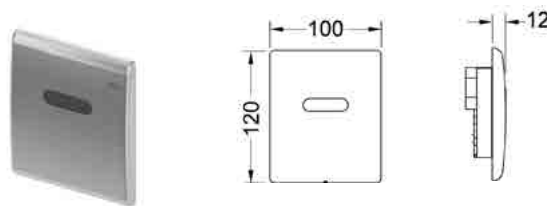

TECEplanus mechanizmy spłukujące elektroniczne do pisuaru U1, zasilanie 220/12 V

zestaw do montażu natynkowego, system spłukiwania bezdotykowego na podczerwień, do spłuczki pisuarowej TECE U1; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bara; możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

Składa się z:


- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- przykręcanego przycisku z metalu z polem czujnika
- elementów montażowych
- klucza do programowania
- zasilany zewnętrznym transformatorem 230/12 V (nie jest zawarty w komplecie)

Wymiary: 100 x 120 x 12 mm

Proszę zamawiać oddzielnie:

- transformator TECEplanus 230/12 V – nr kat. 9810003

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	LE 1	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEplanus	biały matowy	✓	9242355	1 szt.	1 szt.	10 szt.	1535,00
TECEplanus	stal szorstkowana	✓	9242352	1 szt.	1 szt.	10 szt.	1535,00
TECEplanus	chrom połysk	✓	9242353	1 szt.	1 szt.	10 szt.	1535,00
TECEplanus	biały połysk	–	9242357	1 szt.	1 szt.	10 szt.	1535,00

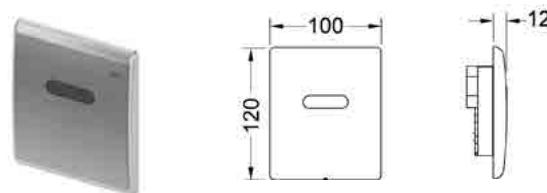

Transformator TECEplanus do elektroniki spłukującej 230/12 V do WC i pisuarów U1

do montażu w standardowych puszkach podtynkowych o średnicy $\varnothing$ 60 mm, możliwość podłączenia elektroniki do 5 pisuarów (patrz instrukcja montażu elektroniki do pisuaru TECEplanus) lub 1 WC. Zasilanie elektryczne: 230 V

Wyjście: 12 V DC

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9810003	1 szt.	--	227,00



TECEnow, TECEambia - przyciski spłukujące

TECEnow przyciski spłukujące do pisuaru U1 z kartuszem, tworzywo

zestaw do montażu natynkowego lub zlicowanego (tylko w zabudowie suchej), do spłuczki ciśnieniowej TECE U 1; spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (DIN EN 12541); regulowana ilość wody spłukującej 1,2 lub 4 litry; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar;

Składa się z:

- kartusza spłuczki ciśnieniowej z automatyczną igłą do czyszczenia dyszy
- płaskiego przycisku z tworzywa (grubość montażowa 5 mm)
- łącznika (popychacza) i elementów montażowych

UWAGA:

Istnieje możliwość zabudowy przycisku zlicowanego z płytką ścienną za pomocą ramki. Ramka montażowa do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie - proszę zamawiać oddzielnie!

Wymiary: 104 x 124 x 5 mm

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEnow	biały	✓	9242400	1 szt.	10 szt.	294,00
TECEnow	biały antybakteryjny	–	9242405	1 szt.	10 szt.	323,00
TECEnow	chrom połysk	✓	9242401	1 szt.	10 szt.	346,00
TECEnow	chrom matowy	✓	9242402	1 szt.	10 szt.	346,00
TECEnow	czarny połysk	–	9242403	1 szt.	10 szt.	346,00

Ramka montażowa do pisuaru U1 do montażu zlicowanego

zestaw montażowy do montażu zlicowanego przycisku spłukującego do pisuaru TECEloop/TECEsquare ze szkła, TECEnow oraz do instalacji TECEsquare z metalu w zabudowie suchej. Ramka maskująca z regulacją głębokości do płytek ściennych od 5 - 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi nr kat. 9820181 zakres regulacji od 18-33 mm). W komplecie przyssawki do demontażu płytki spłukującej.

Montaż ramki należy wykonać przed przyklejeniem płytek!

UWAGA:

tylko do zabudowy suchej. W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać narzędziem tnącym strumieniem wody.

Nazwa	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
Ramka montażowa biała	–	9242646	1 szt.	40 szt.	121,00
Ramka montażowa czarna	–	9242647	1 szt.	40 szt.	121,00
Ramka montażowa chrom połysk	✓	9242649	1 szt.	40 szt.	128,00
Ramka montażowa pozlacana	–	9242648	1 szt.	40 szt.	**909,00

TECEambia przyciski spłukujące do pisuaru U1 z kartuszem, tworzywo

zestaw do lekkiego montażu spłuczki ciśnieniowej TECE U 1; spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (DIN EN 12541); regulowana ilość wody spłukującej 1,2 lub 4 litry; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar;

Składa się z:

- kartusza spłuczki ciśnieniowej z automatyczną igłą do czyszczenia dyszy
- przykręcanego przycisku z tworzywa
- łącznika (popychacza) i elementów montażowych

Wymiary: 100 x 120 x 15 mm

Nazwa	Kolor	Atrapa*	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECEambia	biały	✓	9242100	1 szt.	15 szt.	266,00
TECEambia	biały antybakteryjny	✓	9242140	1 szt.	15 szt.	292,00
TECEambia	chrom połysk	–	9242126	1 szt.	15 szt.	308,00

TECE przyciski spłukujące - akcesoria

Śruby montażowe do pisuaru U1

śruby montażowe z popychaczem (max L - 13 cm)

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9820095	1 szt.	--	74,80





Systemy sanitarne

TECEprofil MODUŁY DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO

CENNIK 09/2018



JEDEN SYSTEM – WIELE MOŻLIWOŚCI

Stelaże TECEprofil są zaprojektowane do montażu w ściankach TECEprofil. Za pomocą odpowiednich akcesoriów można je dostosować do różnych warunków: mogą być pojedynczymi blokami montowanymi jako ścianka przednia lub w ścianach z profili metalowych bądź drewnianych oraz jako moduł narożnikowy, aby zaoszczędzić powierzchnię pomieszczenia. Obok modułów przeznaczonych do prywatnych łazienek, czy obszarów użyteczności publicznej, istnieją specjalne rozwiązania dla łazienek bez barier czy dla toalet z funkcją bidetu.

“Dobrze przemyślane i łatwe w montażu produkty, pozwalają na oszczędność czasu i dają poczucie większego bezpieczeństwa na terenie budowy.”



Moduł WC TECEprofil – sprawdzony i przemyślany

Moduły WC TECEprofil to produkty świetnie przemyślane do najmniejszego detalu oraz zaprojektowane tak, aby umożliwić szybki i prosty montaż. W pełni zmontowana i uszczelniona spłuczka, która już miliony razy udowodniła swoją niezawodność, jest kompatybilna ze wszystkimi przyciskami spłukującymi TECE i może być stosowana jako spłuczka spłukująca jedną lub dwoma ilościami wody. Moduł jest statycznie samonośny, o udźwigu do 400 kg. Dzięki wbudowanym komponentom z izolacją akustyczną moduły spełniają wysokie wymagania dotyczące izolacji akustycznej zgodnie z normami DIN 4109 i VDI 4100.

- 1 samonośne ramy montażowe z malowaną proszkowo powierzchnią
- 2 zawsze widoczny znacznik poziomu
- 3 boczne otwory na mocowanie z łącznikami narożnymi do podpór profilowych ramy konstrukcji
- 4 nawiercenia na mocowanie do struktur stelażowych z metalu i drewna
- 5 stabilny, rozległy trawers z czterema otworami gwintowanymi – do stabilnego montażu ceramiki
- 6 specjalne hamulce w stopce do regulacji wysokości modułu umożliwiają montaż jednoosobowy
- 7 regulowane od 0 cm do 20 cm podpórki stopek do mocowania do podłogi lub kształtownika TECEprofil
- 8 zatyczki ochronne stosowane po obu stronach

Główne cechy

- kompatybilne ze wszystkimi przyciskami spłukującymi TECE
- dostępne w trzech wysokościach montażowych: 1120 mm, 980 mm oraz 820 mm
- statycznie samonośne o udźwigu do 400 kg
- spełniają normy akustyczne DIN 4109 i VDI 4100
- oszczędzająca wodę technologia podwójnego spłukiwania
- zbiornik o pojemności 10 l; 6-litrowa fabrycznie ustawiona standardowa objętość spłukiwania, opcjonalna regulacja na 4,5/7,5/9 l; 3 litry w spłukiwaniu częściowym, pozostała woda możliwa do natychmiastowego użycia

1



2



3



- 1 Moduł dla niepełnosprawnych pozwala na instalację poręczy różnych producentów (także retrospektywnie) i spełnia wymagania normy DIN 18040 dla budynków bez barier.
- 2 Dla obiektów publicznych firma TECE oferuje moduły do łatwego montażu pisuarów ze spłukiwaniem uruchamianym manualnie lub elektronicznie.
- 3 Linia TECEprofil zawiera również moduły do umywalek, bidetów i pryszniców.

Więcej higieny w toalecie

Spłuczkę TECE i przyciski spłukujące można w każdej chwili uzupełnić o płytkę maskującą z koszem do aplikacji kostek czyszczących - kostkę umieszcza się po prostu w pojemniku. Gwarantują one higienę i czyste powietrze, a także zapobiegają powstawaniu osadów wapiennych na ceramice.



25 lat
dostępności części zamiennych

Firma TECE potwierdza, że w celu osiągnięcia ciągłego działania spłuczek podtynkowych TECE istnieje możliwość zakupu części zamiennych przez 25 lat od daty sprzedaży producenta.


	Strona
Podstawowe elementy konstrukcji ścianek	68
Stelaże podtynkowe do WC	69
Stelaże montażowe pod umywalki	81
Trawersy montażowe do umywalek	83
Stelaże podtynkowe do pisuaru	84
Stelaże podtynkowe do bidetu	85
Trawersy montażowe pod armaturę	86
Elementy montażowe do armatury w systemie TECEprofil	87
Wsporniki ściennie	88
Akcesoria montażowe	89
TECEbox - zabudowa na mokro	93

TECEprofil – podstawowe elementy konstrukcji ścianek

Kształtownik stalowy TECEprofil

służy do budowy konstrukcji nośnych dla stelaży podtynkowych TECE; ze stali walcowanej, ocynkowanej o wymiarach 33 x 33 mm, sztang 4,5 m.


Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/m
9000000	4,5 m	--	21,20



Złącze kątowe TECEprofil

służy do wykonywania połączeń kształtownika stalowego TECEprofil; ze stali ocynkowanej


Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9010002	30 szt.	240 szt.	5,50



Kątownik mocujący TECEprofil

służy do montażu konstrukcji TECEprofil do ściany lub innej przegrody budowlanej; ze stali ocynkowanej, komplet zawiera elementy mocujące


Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9030002	10 szt.	60 szt.	13,45



Mocowanie podwójne TECEprofil

służy do jednoczesnego mocowania dwóch kształtowników stalowych TECEprofil do ściany lub innej przegrody budowlanej; ze stali ocynkowanej, rozstaw 140 - 220 mm, komplet zawiera elementy mocujące


Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9030011	5 szt.	15 szt.	29,20



Mocowanie podwójne długie TECEprofil

służy do jednoczesnego montażu dwóch profili stalowych TECEprofil do ściany lub innej przegrody budowlanej; głębokość zabudowy 220 - 330 mm

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9030013	2 szt.	10 szt.	32,40

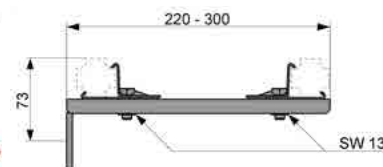

Podkładka wyciszająca do kątowników mocujących TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9021019	50 szt.	200 szt.	7,85



Stelaż podtynkowy do WC TECEprofil ze spłuczką podtynkową, uruchamianie z przodu, wysokość montażowa 1120 mm

do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych bądź drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy; montaż pod kątem 45° do ściany, nadaje się również do montażu jako pojedynczy blok.

Do armatury WC i przycisków spłukujących TECE.

Kompletnie zmontowana jednostka złożona z:

Spłuczki podtynkowej TECE do uruchamiania z przodu:

- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzenia
- spłuczka kompletnie zmontowana i zaplombowana
- zamontowany zawór odcinający i przyłączy spłuczki, przyłączy z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornik o poj. 10 l; ustawiona standardowa ilość wody spłukującej 6 l; możliwość ustawienia ilości wody spłukującej na 4,5/7,5/9 l; spłukiwanie 3 l wody przy technice 2 ilości. Pozostała woda do natychmiastowego wykorzystania
- izolacja spłuczki
- zależnie od przycisku stosowana do spłukiwania 1 lub 2 ilościami
- kontrola wg DIN EN 14055
- grupa armatur 1 wg DIN 4109
- cichy hydrauliczny zawór napełniający

Moduł złożony z:

- samonośnej ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12
- kolanka odpływowego DN 90, przejściówki DN 90/100, materiał PP przejściówka nadaje się również do montażu poziomego
- prostek przyłączeniowych do ceramiki, wraz z podkładkami i elementami maskującymi


Możliwa regulacja podwyższonego mocowania ceramiki dla wysokości siedzenia 48 cm zgodnie z DIN 18040. (DIN 18040: Budownictwo bez barier - Część 1: Publiczne budynki i zakłady pracy).

Proszę zamawiać osobno:

- Przycisk spłukujący
- Mocowanie górne do ściany np.: 9380300

Wskazówka: W przypadku stosowania ceramiki WC ze zredukowaną powierzchnią przylegania (np.: V & B Memento, Sentique, Subway 2.0) w dolnej części konieczny jest montaż zestawu wzmocnień stalowych 9041029.

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9300000	1 szt.	15 szt.	708,00

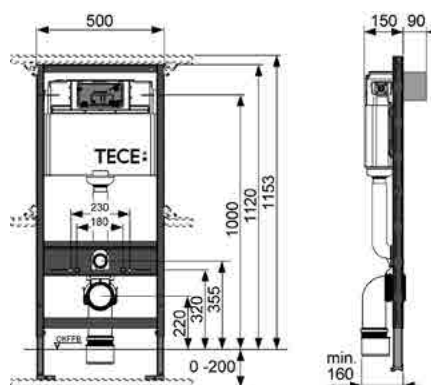

TECEprofil – stelaże podtynkowe do WC

Stelaż podtynkowy do WC TECEprofil ze spłuczką podtynkową, uruchamianie z przodu lub od góry, wysokość montażowa 980 mm
do montażu w ścianie profilowej TECEprofil lub przed ścianą pełną.
Do armatury WC i przycisków TECE

Kompletnie zmontowana jednostka złożona z:

Spłuczki podtynkowej TECE do uruchamiania z góry lub od przodu:

- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzenia
- spłuczka kompletnie zmontowana i zaplombowana
- zamontowany zawór odcinający i przyłącze spłuczki, przyłącze z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornik o poj. 10 l; ustawiona standardowa ilość wody spłukującej 6 l; możliwość ustawienia ilości wody spłukującej na 4,5/7,5/9 l; spłukiwanie 3 l wody przy technice 2 ilości. Pozostała woda do natychmiastowego wykorzystania
- izolacja spłuczki
- zależnie od przycisku stosowana do spłukiwania 1 lub 2 ilościami
- zależnie od montażu możliwe spłukiwanie z góry lub od przodu
- kontrola wg DIN EN 14055
- grupa armatur 1 wg DIN 4109
- cichy hydrauliczny zawór napełniający

Moduł złożony z:

- samonośnej ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12
- dwóch mocowań modułu z regulacją głębokości (nr kat. 9380000)
- kolanka odpływowego DN 90, przejściówki DN 90/100, materiał PP przejściówka nadaje się również do montażu poziomego
- prostek przyłączeniowych do ceramiki, wraz z podkładkami i elementami maskującymi


Proszę zamawiać osobno:

- Przycisk spłukujący

Wskazówka: W przypadku stosowania ceramiki WC ze zredukowaną powierzchnią przylegania (np.: V & B Memento, Sentique, Subway 2.0) w dolnej części konieczny jest montaż zestawu wzmocnień stalowych 9041029.

Uwaga:

Jeżeli w spłuczce o niższej wysokości montażowej montowane jest uruchamianie z przodu i stosowana jest ceramika kompaktowa, może dochodzić do niepożądanego zatraskiwania się pokrywy WC. W przypadku stosowania ceramiki kompaktowej (np. Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V&B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) stosować tylko uruchamianie z góry.

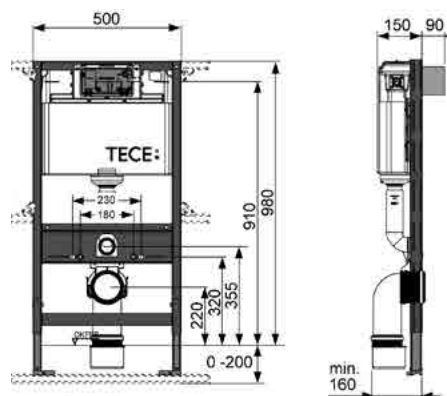

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9300022	1 szt.	12 szt.	947,00

Stelaż podtynkowy do WC TECEprofil ze spłuczką podtynkową, uruchamianie z przodu lub od góry, wysokość montażowa 820 mm

do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub jako ściana przednia lub moduł narożny

Do armatury WC i przycisków TECE

Kompletnie zmontowana jednostka złożona z:

Spłuczki podtynkowej TECE do uruchamiania z góry lub od przodu:

- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzenia
- spłuczka kompletnie zmontowana i zaplombowana
- zamontowany zawór odcinający i przyłącze spłuczki, przyłącze z gwintem wewnętrznym 1/2"
- hydraulicznie zoptymalizowana spłuczka do niższej wysokości montażowej
- zbiornik o poj. 10 l; ustawiona standardowa ilość wody spłukującej 6 l; możliwość ustawienia ilości wody spłukującej na 4,5/7,5/9 l; spłukiwanie 3 l wody przy technice 2 ilości. Pozostała woda do natychmiastowego wykorzystania
- zależnie od przycisku stosowana do spłukiwania 1 lub 2 ilościami
- zależnie od montażu możliwe spłukiwanie z góry lub od przodu
- kontrola wg DIN EN 14055
- grupa armatur 1 wg DIN 4109
- cichy hydrauliczny zawór napętniający

Moduł złożony z:

- samonośnej ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12
- dwóch mocowań modułu z regulacją głębokości (nr kat. 9380000)
- kolanka odpływowego DN 90, przejściówki DN 90/100, materiał PP przejściówka nadaje się również do montażu poziomego
- prostek przyłączeniowych do ceramiki, wraz z podkładkami i elementami maskującymi


Proszę zamawiać osobno:

- Przycisk spłukujący

Wskazówka: W przypadku stosowania ceramiki WC ze zredukowaną powierzchnią przylegania (np.: V & B Memento, Sentique, Subway 2.0) w dolnej części konieczny jest montaż zestawu wzmocnień stalowych 9041029.

Uwaga:

Jeżeli w spłuczce o niższej wysokości montażowej montowane jest uruchamianie z przodu i stosowana jest ceramika kompaktowa, może dochodzić do niepożądanego zatraskiwania się pokrywy WC. W przypadku stosowania ceramiki kompaktowej (np. Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V&B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimio 204550; Joly 203060) stosować tylko uruchamianie od góry

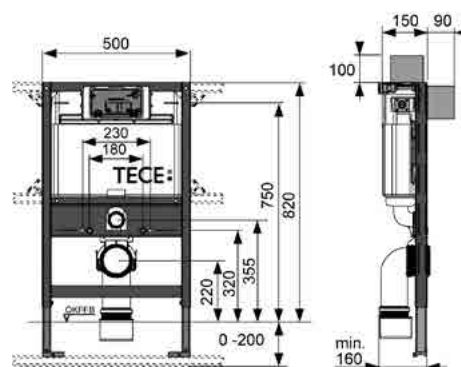

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9300001	1 szt.	15 szt.	947,00

TECEprofil – stelaże podtynkowe do WC

Stelaż podtynkowy do WC dla osób niepełnosprawnych ze spłuczką podtynkową uruchamianą opcjonalnie:

- przyciskiem spłukującym montowanym na spłuczce
- przyciskiem elektrycznym montowanym na poręczy
- za pomocą automatyki bezdotykowej

wysokość montażowa 1120 mm

do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub w ścianie profilowej UA lub przed ścianą pełną. Moduł WC do budownictwa bez barier z podwyższonym mocowaniem ceramiki. Moduł z boczną ramą stalową i przewodem instalacyjnym do kabla, łącznie z materiałem mocującym. Wysokość uchwytu składanego = 760 mm

Do mocowania wszystkich przycisków spłukujących TECE, elektroniki i armatury WC

Częściowo zmontowana jednostka złożona z:

Spłuczki podtynkowej TECE do uruchamiania z przodu:

- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzenia
- spłuczka kompletnie zmontowana i zaplombowana
- zamontowany zawór odcinający i przyłącze spłuczki, przyłącze z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornik o poj. 10 l; ustawiona standardowa ilość wody spłukującej 6 l; możliwość ustawienia ilości wody spłukującej na 4,5/7,5/9 l; spłukiwanie 3 l wody przy technice 2 ilości. Pozostała woda do natychmiastowego wykorzystania
- izolacja spłuczki
- zależnie od przycisku stosowana do spłukiwania 1 lub 2 ilościami
- kontrola wg DIN EN 14055
- grupa armatur 1 wg DIN 4109
- cichy hydrauliczny zawór napełniający

Moduł złożony z:

- samonośnej ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią
- dwóch regulowanych nóg do montażu podłogowego, regulacja 0 - 200 mm
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12
- ośmiu mocowań modułu z regulacją głębokości (nr akt. 9 380 000)
- czterech multizacisków do mocowania w ścianie TECEprofil
- bocznych ram stalowych do mocowania zestawów płyt stalowych
- kolanka odpływowego DN 90, przejściówki DN 90/100, materiał PP przejściówka nadaje się również do montażu poziomego
- prostek przyłączeniowych do ceramiki, wraz z podkładkami i elementami maskującymi

Proszę zamawiać osobno:


- zestaw płyt stalowych do mocowania uchwytów składanych wybranych producentów (wg producent i nazwa serii)
- elementy uruchamiające spłukiwanie: np.: spłukiwanie ręczne - przycisk spłukujący; spłukiwanie bezdotykowe - przycisk elektroniczny TECEplanus; spłukiwanie przyciskiem montowanym na poręczy – należy kompletować: przycisk spłukujący (montowany na spłuczce), elektronika z silnikiem, przycisk spłukujący montowany na poręczy (zamawiać u producenta podpór)

Wskazówka: W przypadku stosowania ceramiki WC ze zredukowaną powierzchnią przylegania (np.: V & B Memento, Sentique, Subway 2.0) w dolnej części konieczny jest montaż zestawu wzmocnień stalowych 9041029.

Uwaga:

Odpowiedni zestaw płyt stalowych do mocowania uchwytów składanych należy zamówić osobno! Ukryte prowadzenie kabla nie jest możliwe w przypadku niektórych uchwytów składanych.

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9300081	1 szt.	15 szt.	1050,00

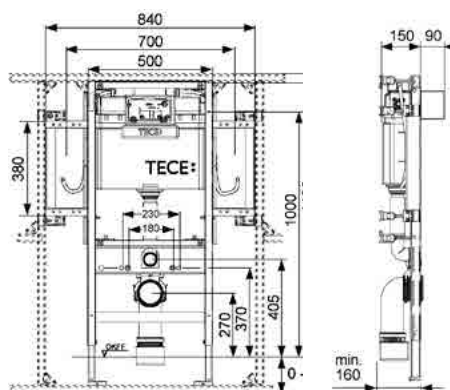

Moduł zgodnie z DIN 18040-1, wys. uchwyt składanego = 760 mm

TECEprofil, trawersy montażowe pod uchwyty dla niepełnosprawnych

Trawersy montażowe TECEprofil pod uchwyty dla niepełnosprawnych złożone z 2 płyt stalowych łącznie z materiałem mocującym, do montażu na module WC 9300081, śruby do montażu poręczy należy zamawiać u producentów podpór

Nr kat.	Producent	Typ
9042010	Erlau Hewi Keuco Linido Normbau Pressalit	Ovalgrip Serie 801/802 (Lifesystem)/805 Collection Plan LI2601 Nylon Care Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	Erlau FSB Linido	Economy 82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012 LI2603
9042012	Lehnen SAM Erlau	Evolution free line XSE
9042013	AMS Deubad Emco Hergert Normbau Terma	A-, B-, C- und D-Serie Maxima Typ G40 35 85 212 85, 35 85 212 60, 10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000 Inox Care Wlon
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus

Nr kat.	OZ 1	OZ 1	PLN/szt.
9042010	1 szt.	10 szt.	**256,00
9042011	1 szt.	10 szt.	**256,00
9042012	1 szt.	10 szt.	256,00
9042013	1 szt.	10 szt.	256,00
9042017	1 szt.	10 szt.	256,00



TECEprofil, drewniane trawersy montażowe pod uchwyty dla niepełnosprawnych

Zestaw trawersów składający się z dwóch wodoodpornych płyt drewnianych łącznie z materiałem mocującym do montażu na module dla niepełnosprawnych. Śruby mocujące do montażu poręczy nie są zawarte w zakresie dostawy.

Uwaga:

Nie przystosowane do ukrytego prowadzenia kabla.

Nr kat.		OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9042008	NOWOŚĆ	1 szt.	10 szt.-	286,00

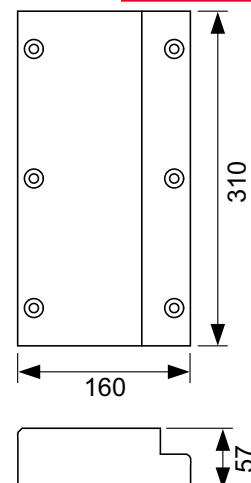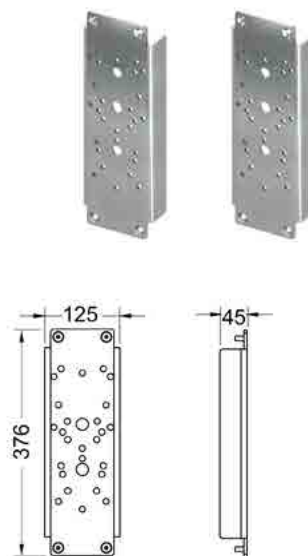

TECEprofil – stelaże podtynkowe do WC

Stelaż podtynkowy do WC TECEprofil 9300000 ze spłuczką TECE oraz płytą przyłączeniową 9042003, z możliwością instalacji uchwytów oraz podpórek dla osób niepełnosprawnych.

Splukiwanie uruchamiane opcjonalnie:

- przyciskiem montowanym na spłuczce
- za pomocą elektroniki bezdotykowej

Do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub w ścianie profilowej UA lub przed ścianą murowaną

Częściowo zmontowana jednostka złożona z:

Spłuczki podtynkowej TECE do uruchamiania z przodu:


- bezpieczny zbiornik z tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia
- spłuczka kompletnie zmontowana i zaplombowana
- zbiornik o pojemności 10 litrów; ustawiona standardowa ilość wody spłukującej na
- 6 l, możliwość ustawienia ilości wody spłukującej na 4,5/7,5/9 litrów, oszczędne splukiwanie 3 l wody prz technice 2 ilości. Pozostała woda do natychmiastowego wykorzystania
- izolacja spłuczki
- zależnie od przycisku stosowana do splukiwania 1 lub 2 ilościami
- kontrola wg DIN 19542 – certyfikat 7391275-01z
- grupa 1 według DIN 4109 – certyfikat P-IX3837/I
- cichy zawór napełniający o niskim poziomie hałasu

Moduł złożony z:

- samonośnej ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią
- dwóch regulowanych nóżek do montażu podłogowego, regulacja 0-200mm
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M12
- kolanka odpływowego DN 90 z redukcją DN 90/100, materiał PP
- redukcję można zastosować również do bezpośredniego podłączenia poziomego
- prostek przyłączeniowych do ceramiki L-200mm, wraz z podkładkami i elementami maskującymi

W celu skompletowania zestawu proszę zamawiać osobno:

- stelaż podtynkowy do WC nr kat. 9300000
- elementy uruchamiające splukiwanie np. przycisk splukujący lub elektronikę bezdotykową TECEplanus
- wsporniki ściennie np.: 9380000 - 4 kpl
- trawersy montażowe do montażu uchwytów dla niepełnosprawnych nr kat.: 9042003 (1 szt w zestawie) - 2 szt.

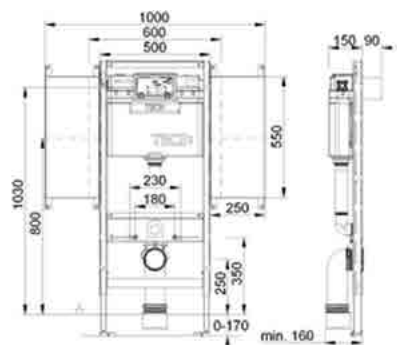

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9300000	1 szt.	15 szt.	708,00
9042003	1 szt.	—	187,00
9380000	1 szt.	10 szt.	58,50

Stelaż podtynkowy do WC stojącego dla dzieci ze spłuczką podtynkową, uruchamianie z przodu, wysokość montażowa 1120 mm

Do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ściana przednia lub moduł narożny.

Do armatury WC i przycisków spłukujących TECE.

Kompletnie zmontowana jednostka złożona z:


- spłuczki podtynkowej TECE do uruchamiania z przodu;
- bezpiecznego zbiornika z tworzywa odpornego na uderzenia
- spłuczka kompletnie zmontowana i zaplombowana
- zamontowany zawór odcinający i przyłącze spłuczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornik o poj. 10 l; ustawiona standardowa ilość wody spłukującej 6l; możliwość ustawienia ilości wody spłukującej na 4.5/7.5/9 l; spłukiwanie 3 l wody przy technice 2 ilości. Pozostała woda do natychmiastowego wykorzystania
- izolacja spłuczki
- zależnie od przycisku przystosowana do spłukiwania 1 lub 2 ilościami wody
- kontrola wg DIN EN 14055
- grupa armatur 1 wg DIN 4109
- cichy hydrauliczny zawór napełniający

Moduł złożony z :

- samonośnej ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią

Należy zamawiać osobno:

- przycisk spłukujący (patrz: przyciski spłukujące)
- mocowanie górne do ściany, profili drewnianych, ścian przednich lub modułów narożnikowych
- płytkę maskującą z koszem na kostkę czyszczącą

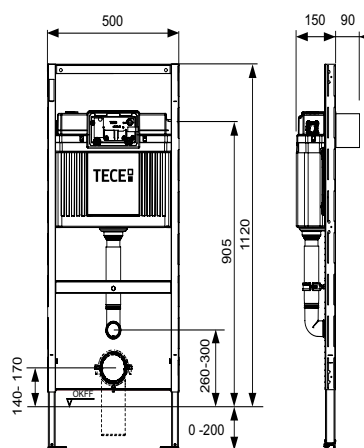

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9300088	1 szt.	--	597,00

TECEprofil – stelaże podtynkowe do WC

Stelaż podtynkowy do WC TECEbase ze spłuczką podtynkową uruchamianą z przodu

Służy do zabudowy indywidualnej (na sucho) z użyciem wsporników ściennych o nr kat. 9380300 (w zestawie) lub 9380301; możliwy jest również montaż w ścianach lekkich. Stelaż nie może być montowany w wersji dla osób niepełnosprawnych.

W skład stelaża wchodzi następujące elementy:

- spłuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności 10 l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie na 3/6 l ilości spłukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na 3/4,5l; 3/7,5l; 3/9l
- metalowa rama nośna lakierowana proszkowo
- dwie stopki mocujące do posadzki z hamulcem ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0 - 200 mm
- dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 12
- przyłącze wodne z wyjściem 1/2" GZ
- kolano odpływowe DN 90 mm z redukcją DN 90/100 mm, nadaje się również do montażu poziomego
- komplet króćców przyłączeniowych (L 200 mm) wraz z zatyczkami pełniącymi również rolę znaczników i elementami maskującymi do montażu ceramiki
- szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych
- wsporniki ścienne nr kat. 9380300

Głębokość zabudowy 160 - 200 mm
Wymiary stelaża: 1120 x 500 x 160 mm

Wskazówka: w przypadku stosowania ceramiki WC ze zredukowaną powierzchnią przylegania (np.: V&B Memento, Sentique, Subway 2,0), w dolnej części konieczny jest montaż zestawu wzmocnień stalowych 9041029.

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9400007	1 szt.	15 szt.	640,00

Stelaż podtynkowy do WC TECEprofil ze spłuczką podtynkową uruchamianą z przodu, z wyjściem umożliwiającym podłączenie odciągu zapachów z prawej strony, wysokość montażowa 1120 mm

Wykonanie jak 9300000, jednak z przyłączem do odciągu zapachów (DN 70). Pasujące wywietrzniki, np.:

- Maico ER 100
- Lunos Skalar-2SG

Wskazówka:



W przypadku stosowania ceramiki WC ze zredukowaną powierzchnią przylegania (np.: V & B Memento, Sentique, Subway 2.0) w dolnej części konieczny jest montaż zestawu wzmocnień stalowych 9041029.

Oczyszczanie powietrza możliwe jest w przypadku wszystkich powszechnych ceramik WC. Istnieją jednak ceramiki, w przypadku których ze względu na wyższą pozycję siedzenia wzgl. podwyższoną krawędź spłukiwania woda spłukująca pozostaje w rurze i może dochodzić do częściowego/całkowitego napełnienia.

Proszę zamawiać osobno:

- Przycisk spłukujący
- Mocowanie górne do ściany np.: 9380300

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9300003	1 szt.	--	831,00

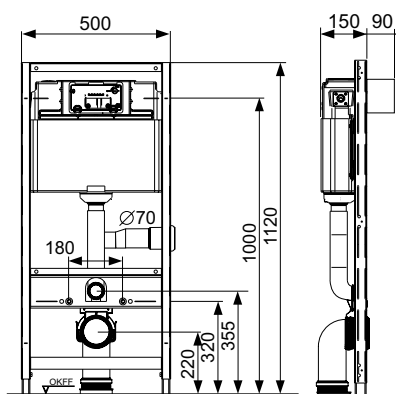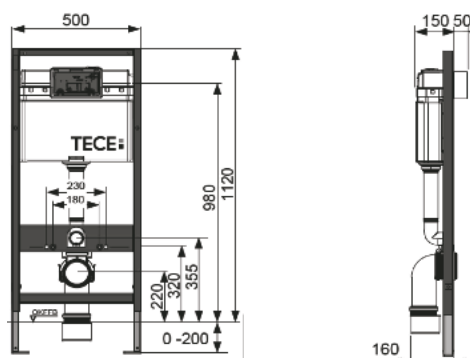

Stelaż podtynkowy do WC TECEprofil ze spłuczką podtynkową uruchamianą z przodu, do uniwersalnego podłączenia toalety myjącej, wysokość konstrukcyjna 1120 mm

do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych bądź drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy; montaż pod kątem 45° do ściany, nadaje się również do montażu jako pojedynczy blok.

Umożliwia uniwersalne podłączenie toalety myjącej z osłoniętym przyłączem wodnym i elektrycznym, np. Geberit AquaClean 8000/ Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO SG/EK/GL.

Można też stosować przyłącza innych producentów. Przedtem należy jednak sprawdzić położenia montażowe.

Do armatury WC i przycisków spłukujących TECE.

Kompletnie zmontowana jednostka złożona z:

Spłuczki podtynkowej TECE do uruchamiania z przodu:

- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzenia
- spłuczka kompletnie zmontowana i zaplombowana
- zamontowany zawór odcinający i przyłącze spłuczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornik o pojemności 10 litrów; ustawiona standardowa ilość wody spłukującej 6; możliwość ustawienia ilości wody spłukującej na 4,5/7,5/9 l; spłukiwanie częściowe 3 litrami wody przy technice dwóch ilości spłukiwania, pozostała ilość wody do natychmiastowego wykorzystania
- izolacja spłuczki
- zależnie od przycisku przystosowana do spłukiwania 1 lub 2 ilościami wody
- kontrola według DIN EN 14055.
- grupa armatur 1 według DIN 4109
- cichy hydrauliczny zawór napętniający

Moduł złożony z:

- samonośnej ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12
- kolanka odpływowego do WC DN 90 z adapterem przejściowym DN 90/100 z PP, nadającego się również do montażu poziomego
- prostek przyłączeniowych do ceramiki, wraz z podkładkami i elementami maskującymi
- pustej rury z dużym lejkiem wsuwany do przyłącza wodnego
- skrzynki do przyłącza elektrycznego
- osłony do montażu w stanie surowym z zatyczkami


Możliwa regulacja podwyższonego mocowania ceramiki dla wysokości siedziska 48 cm, zgodnie z DIN 18040 (DIN 18040: budownictwo bez barier - część 1: dostępne publiczne budynki i miejsca pracy).

Proszę zamawiać oddzielnie:

- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski)
- mocowanie górne do ściany dla wybranego wariantu montażowego
- płytkę maskującą z koszem na kostkę czyszczącą
- zestawy przyłączeniowe

Wskazówka:

W przypadku zastosowania ceramiki WC o zmniejszonej powierzchni stykowej (np. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0) konieczny jest montaż stalowych podpór nr kat. 9041029 w dolnej części.

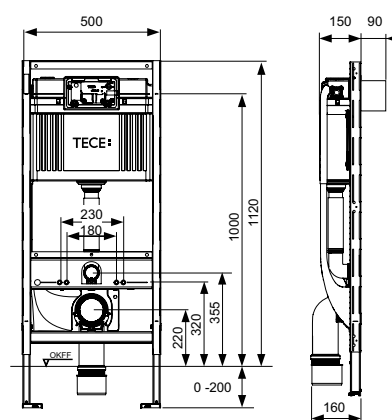

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9300079	1 szt.	--	**1103,00

TECEprofil – stelaże podtynkowe do WC

Stelaż podtynkowy do WC TECEprofil ze spłuczką TECE, do uniwersalnego podłączenia toalety myjącej, uruchamianie z przodu lub od góry, wysokość konstrukcyjna 980 mm

Moduł WC do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub jako ściana przednia lub moduł narożnikowy.

Umożliwia uniwersalne podłączenie toalety myjącej z osłoniętym przyłączem wodnym i elektrycznym, np. Geberit AquaClean 8000/ Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO SG/EK/GL.

Można też stosować przyłącza innych producentów. Przedtem należy jednak sprawdzić położenia montażowe.

Do przycisków spłukujących TECE i armatur WC.

Kompletnie zmontowana jednostka złożona z:

Spłuczki podtynkowej TECE do uruchamiania z góry lub przodu

- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzenia
- spłuczka kompletnie zmontowana i zaplombowana
- zamontowany zawór odcinający i przyłącze spłuczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornik o pojemności 10 litrów; ustawiona standardowa ilość wody spłukującej 6; możliwość ustawienia ilości wody spłukującej na 4,5/7,5/9 l; spłukiwanie częściowe 3 litrami w przy technice dwóch ilości spłukiwania. Pozostała ilość natychmiast dostępna do płukania czyszczącego
- izolacja spłuczki
- zależnie od przycisku stosowana do jednej lub dwóch ilości spłukiwań
- zależnie od montażu możliwe spłukiwanie z góry lub od przodu
- sprawdzona według DIN EN 14055.
- grupa armatur 1 według DIN 4109
- cichy hydrauliczny zawór napełniający

Moduł złożony z:

- samonośnej ramy montażowej z powierzchnią malowaną proszkowo
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12
- kpl wsporników ściennych (nr kat. 9380000)
- kolanka odpływowego do WC DN 90 z adapterem przejściowym DN 90/100 z PP, nadającego się również do montażu poziomego
- prostek przyłączeniowy do ceramiki, wraz z podkładkami i elementami maskującymi
- pustej rury z dużym lejkiem wsuwany do przyłącza wodnego
- skrzynki do przyłącza elektrycznego
- osłony do montażu w stanie surowym z zatyczkami


Proszę zamawiać oddzielnie:

- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski)
- płytkę maskującą z koszem na kostkę czyszczącą
- zestawy przyłączeniowe

Wskazówka:

W przypadku zastosowania ceramiki WC o zmniejszonej powierzchni stykowej (np. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0) konieczny jest montaż stalowych podpór nr kat. 9041029 w dolnej części.

W przypadku montażu ceramiki takiej jak np: Ideal Standard: San Remo slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova Comprimo 204550; Joly 203060 na stelażach o niskiej wysokości montażu spłuczki może się zdarzać, że kłapa sedesu będzie uderzać przy podnoszeniu w przycisk spłukujący. W takim przypadku przycisk spłukujący należy montować od góry. Wymienione miski ustępowe wyposażane są w sedesy o zwiększonej długości. Przed podjęciem decyzji o umiejscowieniu płytki spłukującej sprawdzić wysokość podniesionej deski sedesowej!

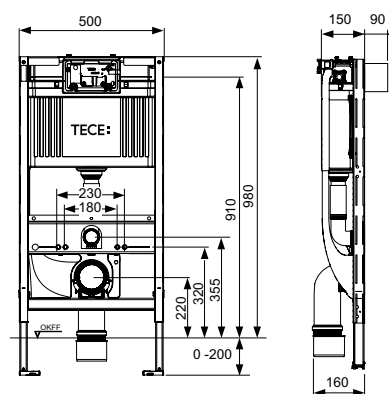

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9300082	1 szt.	--	**1460,00

Stelaż podtynkowy do WC TECEprofil ze spłuczką TECE, do uniwersalnego podłączenia toalety myjącej, uruchamianie z przodu lub od góry, wysokość konstrukcyjna 820 mm

Moduł WC do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub jako ściana przednia lub moduł narożnikowy.

Umożliwia uniwersalne podłączenie toalety myjącej z osłoniętym przyłączem wodnym i elektrycznym, np. Geberit AquaClean 8000/ Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO SG/EK/GL.

Można też stosować przyłącza innych producentów. Przedtem należy jednak sprawdzić położenia montażowe.

Do przycisków spłukujących TECE i armatur WC.

Kompletnie zmontowana jednostka złożona z:

Spłuczki podtynkowej TECE do uruchamiania z góry lub od przodu:

- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzenia
- spłuczka kompletnie zmontowana i zaplombowana
- zamontowany zawór odcinający i przyłącze spłuczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornik o pojemności 10 litrów; ustawiona standardowa ilość wody spłukującej 6; możliwość ustawienia ilości wody spłukującej na 4,5/7,5/9 l; spłukiwanie częściowe 3 litrami w przy technice dwóch ilości spłukiwania. Pozostała ilość natychmiast dostępna do płukania czyszczącego
- izolacja spłuczki
- zależnie od przycisku stosowana do jednej lub dwóch ilości spłukiwań
- zależnie od montażu możliwe spłukiwanie z góry lub od przodu
- sprawdzona według DIN EN 14055.
- grupa armatur 1 według DIN 4109
- cichy hydrauliczny zawór napełniający

Moduł złożony z:

- samonośnej ramy montażowej z powierzchnią malowaną proszkowo
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12
- kpl wsporników ściennych (nr kat. 9380000)
- kolanka odpływowego do WC DN 90 z adapterem przejściowym DN 90/100 z PP, nadającego się również do montażu poziomego
- prostek przyłączeniowych do ceramiki, wraz z podkładkami i elementami maskującymi
- pustej rury z dużym lejkiem wsuwany do przyłącza wodnego
- skrzynki do przyłącza elektrycznego
- osłony do montażu w stanie surowym z zatyczkami

Proszę zamawiać oddzielnie:

- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski)
- płytkę maskującą z koszem na kostkę czyszczącą
- zestawy przyłączeniowe

Wskazówka:

W przypadku zastosowania ceramiki WC o zmniejszonej powierzchni stykowej (np. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0) konieczny jest montaż stalowych podpór nr kat. 9041029 w dolnej części.

W przypadku montażu ceramiki takiej jak np: Ideal Standard:


San Remo slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210;

Keramag: Renova Comprimo 204550; Joly 203060 na stelażach

o niskiej wysokości montażu spłuczki może się zdarzać, że kłapa sedesu będzie uderzać przy podnoszeniu w przycisk spłukujący.

W takim przypadku przycisk spłukujący należy montować od góry.

Wymienione miski ustępowe wyposażane są w sedesy o zwiększonej długości. Przed podjęciem decyzji o umiejscowieniu płytki spłukującej sprawdzić wysokość podniesionej deski sedesowej!

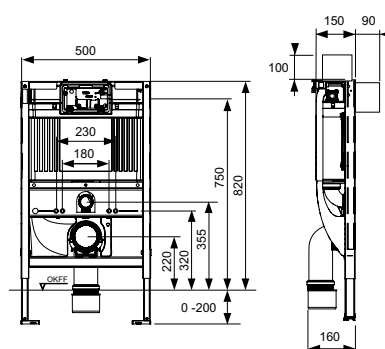

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9300080	1 szt.	--	**1460,00

TECEprofil – stelaże podtynkowe do WC

TECEprofil – zestaw przyłączeniowy do stelaży podtynkowych do WC, za wyjątkiem 9300079; 9300080; 9300082 dedykowanych do ceramik z funkcją myjącą

Izolowany akustycznie zestaw do instalacji w stelażach podtynkowych TECEprofil dedykowanych do ceramik z funkcją myjącą w celu podłączenia wody do mycia oraz prądu do ceramik takich jak np. Duravit SensoWash D - Code and SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0/CF, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B viClean U

Skład zestawu:

- puszka przyłączeniowa do prądu z elementem montażowym,
- kolano naścienne 1/2" x 1/2" wraz z izolacją akustyczną i elementem montażowym
- płytki uszczelniająca
- wkręty mocujące

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9880037	1 szt.	--	**98,90

TECEprofil - zestaw przyłączeniowy do uniwersalnych stelaży WC dedykowanych do ceramik myjących

Skład zestawu:

- zbrojony wodny wąż do podłączenia do ceramiki myjącej 3/8" GW – długi
- zbrojony wodny wąż z trójnikiem 3/8" GZ do podłączenia do ceramiki myjącej
- złączka gwintowana 3/8" z GZ

Wersja	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
stelaże wysokość 1120 mm	9880052	1 szt.	**189,00
stelaże wysokość 980 mm	9880053	1 szt.	**187,00
stelaże wysokość 820 mm	9880054	1 szt.	**185,00

Stelaż podtynkowy do WC TECEprofil o grubości 8 cm z uruchomieniem z przodu

W skład stelaża wchodzi nst. elementy:

- spłuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności 9,5 l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie 3/6 l ilości spłukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na 3/4,5l lub 3/9l
- metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
- dwie stopki mocujące do posadzki z hamulcem ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200 mm,
- dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 12
- zawór przyłączeniowy wyjściem 1/2"GW, zamontowany w spłuczce,
- kolano odpływowe DN 90 z dodatkową redukcją DN 90/100 mm, nadaje się również do montażu poziomego
- kpl. króćców przyłączeniowych (L=200 mm) wraz z zatyczkami, pełniącymi również rolę znaczników i elementami maskującymi do montażu ceramiki,
- szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych,
- podkładka izolacyjna do miski ustępowej
- wsporniki ściennie o nr kat 9380300

Głębokość zabudowy 80 mm

Wymiary stelaża 1200 x 645x 80mm


Proszę zamawiać osobno:

- Przycisk spłukujący

Uwaga:

Nie jest możliwy montaż elektroniki bezdotykowej TECEplanus oraz płytki maskującej z koszem do aplikacji kostek czyszczących

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9300065	1 szt.	10 szt.	825,00

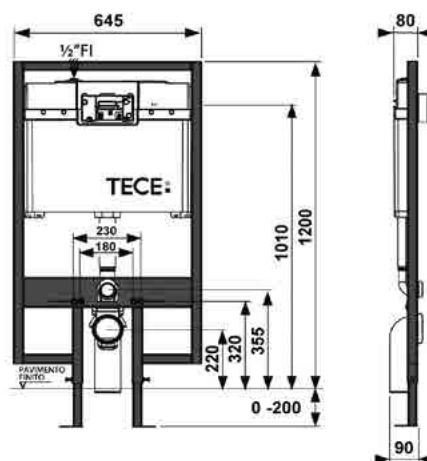

TECEprofil – stelaże podtynkowe do WC, pod umywalkę

Stelaż podtynkowy do WC TECEprofil, wolnostojący, wysokość montażowa 1120 mm

Montaż stelaża tylko do posadzki, bez wsporników ściennych.

Do armatury WC i przycisków spłukujących TECE.

Kompletnie zmontowana jednostka złożona z:

- spłuczki podtynkowej TECE do uruchamiania z przodu;
- bezpiecznego zbiornika z tworzywa odpornego na uderzenia
- spłuczka kompletnie zmontowana i zaplombowana
- zamontowany zawór odcinający i przyłącze spłuczki 1/2" GW
- zbiornik o poj.10 l; ustawiona standardowa ilość wody spłukującej 6l; możliwość ustawienia ilości wody na 4,5/7,5/9l; spłukiwanie 3l wody przy technice 2 ilości, pozostała woda do natychmiastowego wykorzystania
- izolacji spłuczki
- zależnie od przycisku przystosowana do spłukiwania 1 lub 2 ilościami wody
- kontrola wg DIN 14055
- grupa armatur 1 wg DIN 4109
- cichy hydrauliczny zawór napęniający

Moduł złożony z:

- podwójnej, samonośnej ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12
- kolanka odpływowego DN 90, przejściówki DN 90/100, materiał PP przejściówka nadaje się również do montażu poziomego
- prostek przyłączeniowych do ceramiki, wraz z podkładkami i elementami maskującymi


Proszę zamawiać oddzielnie:

- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski)
- płytkę maskującą z koszem na kostkę czyszczącą

Wskazówka:

w przypadku stosowania ceramiki WC ze zredukowaną powierzchnią przylegania (np. V&B Memento, Sentique, Subway 2.0) w dolnej części konieczny jest montaż zestawu wzmocnień stalowych nr kat. 9041029

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9300093	1 szt.	9 szt.	**1145,00

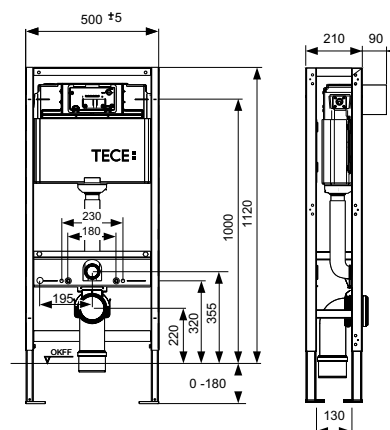

Stelaż montażowy pod umywalkę TECEprofil, wysokość montażowa 1120 mm

do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ściana przednia lub moduł narożny.


Kompletnie zmontowana jednostka złożona z:

- samonośnej ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią
- dwóch szpilek mocujących M 10, reg. wysokości i reg. boczna odstęp
- zatyczki
- trawersa armatury z izolacją akustyczną do mocowania kolan naściennych
- kolanko przyłączeniowe DN 40/50 z redukcją gumową NW 30/50 (równocześnie uszczelka), łącznie z zatyczką

Proszę zamawiać osobno:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2",
- TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" lub TECElogo 20 przyłącze uniwersalne x 1/2"
- mocowanie górne
- trawers do armatur podtynkowych / nadtynkowych 9020041 (w przypadku montażu baterii naściennych)

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9310000	1 szt.	15 szt.	402,00

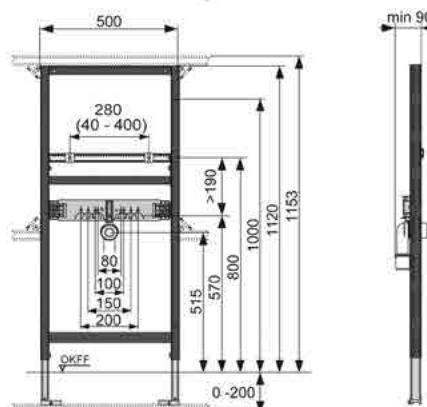

TECEprofil – stelaże podtynkowe pod umywalkę

Stelaż montażowy pod umywalkę TECEprofil, wysokość montażowa 980 mm

do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ściana przednia lub moduł narożny


Kompletnie zmontowana jednostka złożona z:

- samonośnej ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią
- dwóch szpilek mocujących M 10, reg. wysokości i reg. boczna odstęp
- zatyczki
- trawersu armatury z izolacją akustyczną do mocowania kolan naściennych
- kolanko przyłączeniowe DN 40/50 z redukcją gumową NW 30/50 łącznie z zatyczką

Proszę zamawiać osobno:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" lub TECElogo 20 przyłącze uniwersalne x 1/2"
- mocowanie górne

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9310011	1 szt.	15 szt.	**443,00

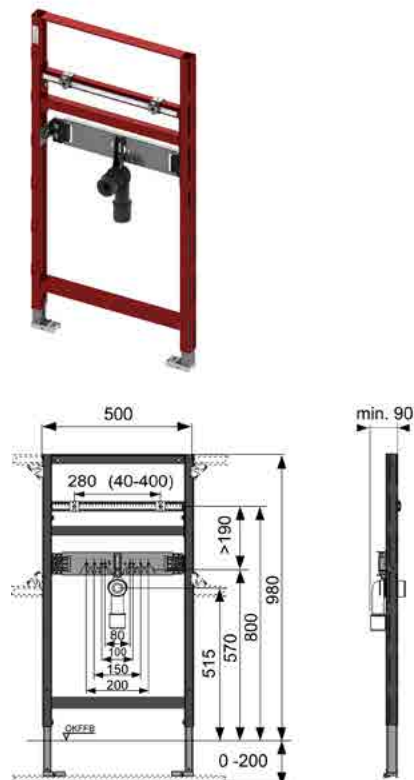

Stelaż montażowy pod umywalkę TECEprofil z syfonem podtynkowym dla osób niepełnosprawnych, wysokość montażowa 1120 mm

do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ściana przednia lub moduł narożny, montaż pod kątem 45° do ściany. Do montażu podbudowywanych umywalk zgodnie z DIN 18024 – 2 (Budownictwo bez barier – część 2: Publiczne budynki i zakłady pracy)


Kompletnie zmontowana jednostka złożona z:

- samonośnej ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią
- dwóch szpilek mocujących M 10, reg. wysokości i reg. boczna odstęp
- zatyczki
- trawersu armatury z izolacją akustyczną do mocowania kolan naściennych w rozstawie 80, 120, 150, 200 mm
- syfon podtynkowy DN 50 z demontowalnym wkładem NW 30 (równocześnie uszczelka), łącznie z zatyczką

Proszę zamawiać osobno:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" lub TECElogo 20 przyłącze uniwersalne x 1/2"
- kolanko przyłączeniowe do syfonu podtynkowego (np. nr kat. 9080001)
- mocowanie górne
- trawersa do armatur podtynkowych / nadtynkowych 9020041 (w przypadku montażu baterii naściennych)

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9310004	1 szt.	15 szt.	474,00

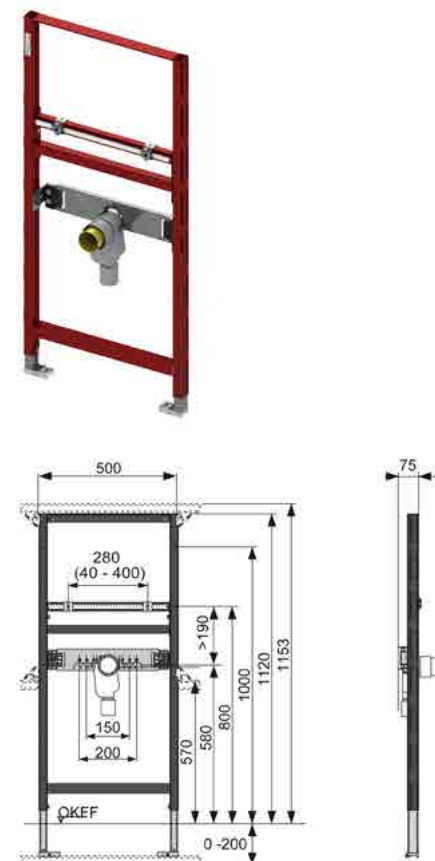

TECEprofil - stelaże podtynkowe pod umywalkę, trawersy

Stelaż montażowy pod zlewozmywaki i umywalki TECEprofil ze ścianką tylną, wysokość montażowa 1120 mm

do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ściana przednia lub moduł narożny

Kompletnie zmontowana jednostka złożona z:


- samonośnej ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią
- wodoszczelnie sklejonej płyty mocującej z drewna fornirowego zgodnie z DIN 68 705
- zatyczki

- trawersu do mocowania armatur nadtynkowych
- kolanka przyłączeniowego HT DN 50 łącznie z zatyczką

Proszę zamawiać osobno:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" lub TECElogo 20 przyłącze uniwersalne x 1/2"
- mocowanie górne

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9310002	1 szt.	15 szt.	**452,00




Trawers montażowy TECEprofil pod umywalkę o rozstawie otworów mocujących 280 mm

trawers dźwiękochłonny ze stali ocynkowanej, do montażu kolan naściennych, z zamontowanym kolankiem przyłączeniowym DN 40/50, redukcją gumową NW 30/50, zatyczką, materiałem mocującym do mocowania na kształtownikach TECEprofil, 2 x zaciski mocujące M 10 i mocowania umywalkowe.

Proszę zamawiać osobno:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" lub TECElogo 20 przyłącze uniwersalne x 1/2"

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9020033	1 szt.	10 szt.	**103,00




Trawers montażowy pod umywalkę TECEprofil, z syfonem podtynkowym

trawers dźwiękochłonny ze stali ocynkowanej, do montażu tarcz ściennych, z zamontowanym syfonem podtynkowym DN 50, demontowanym wkładem syfonu NW 30 (równocześnie uszczelka) łącznie z zatyczką, materiałem mocującym do mocowania na kształtownikach TECEprofil, 2 x zaciski mocujące M 10 i mocowania umywalkowe. Proszę zamawiać osobno:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" lub TECElogo 20 przyłącze uniwersalne x 1/2"
- kolanko przyłączeniowe do syfonu podtynkowego (np. nr kat. 9080001)

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9020034	1 szt.	10 szt.	**235,00



Trawers montażowy pod umywalkę w systemie zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi lub konstrukcji drewnianej

Trawers montażowy pod umywalkę w systemie zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi lub konstrukcji drewnianej


Zmontowana jednostka, złożona z:

- ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią
- dwóch szpilek mocujących M 10, reg. wysokości i reg. boczna odstęp
- trawersu przyłączeniowego do armatury
- kolanko przyłączeniowe DN 40/50 z pierścieniem gumowym NW 30/50
- zatyczki

Proszę zamawiać osobno:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" lub TECElogo 20 przyłącze uniwersalne x 1/2"

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9510003	1 szt.	42 szt.	219,00



TECEprofil - stelaże podtynkowe do pisuaru

Stelaż podtynkowy do pisuaru TECEprofil z obudową zaworu U2, wysokość montażowa 1120 mm

Do mocowania elektronicznych systemów uruchamiania TECEfilo, na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ściankach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ściana przednia lub moduł narożny.

Kompletnie zmontowana jednostka, złożona z:

- korpus wkładki zaworowej TECE z zaworem odcinającym i osłoną montażową
- 230 V / 12 V zintegrowany transformator do bezpośredniego połączenia 230 V
- przyłącze IT Rp 1/2"
- dwóch regulowanych nóżek do montażu podłogowego 0-200 mm
- głębokość zabudowy 75 mm
- dwóch szpilek mocujących M 8
- szyny mocującej z regulacją bezstopniową
- przyłącza kanalizacyjnego z bezstopniową regulacją wysokości
- kolanka przyłączeniowego DN
- łącznik metalowo - gumowy
- syfon poziomy


Proszę zamawiać osobno:

- mocowanie górne
- elektronikę do pisuaru TECEfilo (patrz: przyciski spłukujące do pisuarów)

Uwaga:

Nie nadaje się do pisuarów do montażu półukrytego, np. Keramag Joly i Visit

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9320016	1 szt.	15 szt.	988,00

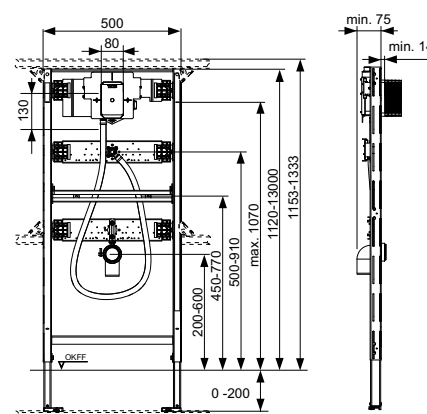

Stelaż podtynkowy do pisuaru TECEprofil z obudową zaworu U1

do mocowania ręcznych i elektronicznych systemów uruchamiania.

Do mocowania na kształtownikach TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ściana przednia lub moduł narożny.

Kompletnie zmontowana jednostka, złożona z:

- korpus wkładki zaworowej TECE z zaworem odcinającym i osłoną montażową
- dwóch regulowanych nóżek do montażu podłogowego 0-200 mm
- dwóch szpilek mocujących M 8
- szyny mocującej z regulacją bezstopniową
- przyłącza kanalizacyjnego z bezstopniową regulacją wysokości
- kolanka przyłączeniowego DN 50 łącznie z zatyczką
- łącznik metalowo-gumowy
- syfon poziomy


Proszę zamawiać osobno:

- przycisk spłukujący lub elektronikę bezdotykową
- mocowanie górne
-

Uwaga:

Nie nadaje się do pisuarów do montażu półukrytego, np. Keramag Joly i Visit

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9320308	1 szt.	15 szt.	791,00

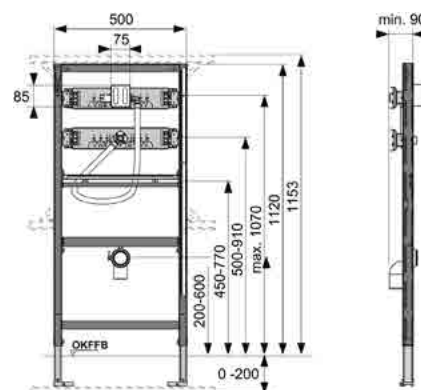

TECEprofil – stelaże podtynkowe do bidetu

Stelaż podtynkowy TECEprofil do bidetu ściennego, wysokość montażowa 1120 mm

do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ściana przednia lub moduł narożny.


Kompletnie zmontowana jednostka, złożona z:

- samonośnej ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią i dwoma regulowanymi nóżkami do montażu podłogowego 0–200 mm
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12
- przyłącza kanalizacyjnego z bezstopniową regulacją wysokości
- kolanko przyłączeniowe DN 40/50 z pierścieniem gumowym NW 30/50 (równocześnie uszczelka), łącznie z zatyczką

Proszę zamawiać osobno:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" lub TECElogo 20 przyłącze uniwersalne x 1/2"
- mocowanie górne

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9330000	1 szt.	15 szt.	524,00

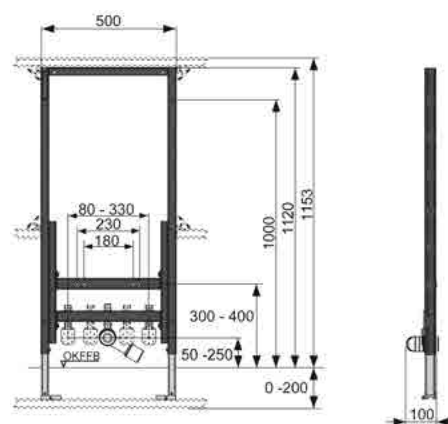

Stelaż podtynkowy do bidetu TECEprofil, wysokość montażowa 820 mm

do mocowania na kształtownikach TECEprofil, do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych, jako ściana przednia lub moduł narożny.

Kompletnie zmontowana jednostka, złożona z:


- samonośnej ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią i dwoma regulowanymi nóżkami do montażu podłogowego 0–200 mm
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M12
- przyłącza kanalizacyjnego z bezstopniową regulacją wysokości
- kolanko przyłączeniowe DN 40/50 z redukcją gumową NW 30/50 łącznie z zatyczką
- komplet wsporników ściennych o nr kat. 9380000

W kombinacji z mocowaniem teleskopowym 9380001 nadaje się również do wysokości montażowej 980 mm w ścianie przedniej TECEprofil.

Proszę zamawiać osobno:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" lub TECElogo 20 przyłącze uniwersalne x 1/2"

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9330005	1 szt.	15 szt.	547,00

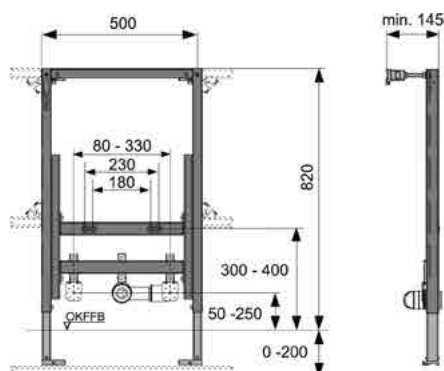

TECEprofil – elementy montażowe


Trawers montażowy TECEprofil do armatury natynkowej i podtynkowej

Trawers ze stali ocynkowanej, do montażu armatur podtynkowych i nadtynkowych, łącznie z materiałem mocującym na kształtownikach TECEprofil lub do montażu w ściankach z profili metalowych bądź drewnianych. Odpowiednia np. do Hansa Varox, Hansgrohe i-box oraz Kludi Flex-Box.

Proszę zamawiać osobno:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" lub TECElogo 20 przyłączy uniwersalne x 1/2"

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9020040	1 szt.	10 szt.	**67,30




Trawers montażowy TECEprofil do armatury natynkowej i podtynkowej, lub do montażu w modułach umywalki

Trawers ze stali ocynkowanej, do montażu armatur podtynkowych i nadtynkowych, łącznie z materiałem mocującym do późniejszego montażu w stelażach TECEprofil pod umywalkę lub do montażu w ściankach z profili metalowych lub drewnianych. Odpowiednia np. do Hansa Varox, Hansgrohe i-box oraz Kludi Flex-Box

Proszę zamawiać osobno:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" lub TECElogo 20 przyłączy uniwersalne x 1/2"

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9020041	1 szt.	10 szt.	**71,40




Trawers montażowy TECEprofil do armatury podtynkowej

Płyta montażowa z bezstopniową regulacją głębokości do mocowania armatur podtynkowych i innych elementów montażowych.

Zmontowana jednostka, złożona z:

- płyty nośnej z wodoszczelnie sklejonego drewna fornirowego zgodnie z DIN 68705
- kątownik montażowy, ocynkowany
- cztery klamry mocujące systemowe

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9150000	1 szt.	--	**103,00

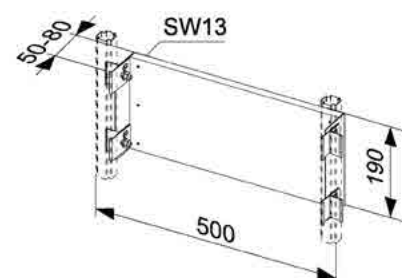


Uchwyt dla liczników wodnych TECEprofil

Uchwyt do stabilnego mocowania powszechnie używanych elementów odcinających i liczników za pomocą opasek rurowych, bezstopniowa regulacja odstępu, głębokości i wysokości.

Zmontowana jednostka, złożona z:

- dwóch opasek rurowych z gumą dźwiękochłonną
- materiał mocujący do mocowania na kształtowniku TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9020019	1 szt.	2 szt.	**54,70

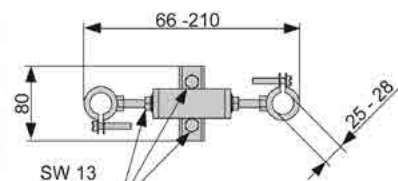

Trawers montażowy TECEprofil pod przyłącza pralki


do poziomego lub pionowego montażu w konstrukcji nośnej TECEprofil Złożona z:

- trawersy ze stali ocynkowanej do mocowania syfonu i
- tarczy ściennej
- syfonu do montażu ściennego do pralki, DN 40/50
- chromowanego przyłącza węża
- chromowanej rozety
- materiał mocujący do mocowania na podporze TECEprofil

Proszę zamawiać osobno:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" lub TECElogo 20 przyłączy uniwersalne x 1/2"

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9020036	1 szt.	2 szt.	**115,00

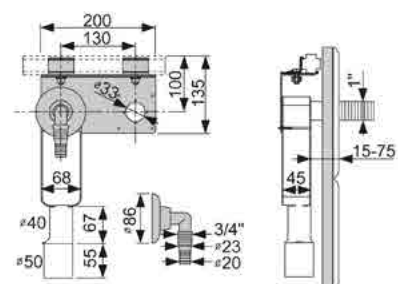


Przylączyce armatury TECEprofil

do przyłączania pojedynczego miejsca poboru do konstrukcji nośnej TECEprofil

Zmontowana jednostka, złożona z:

- kolana naściennego TECEflex 16 x 1/2", dług. lub TECE 1/2" x 1/2", dług.
- izolacji akustycznej od konstrukcji nośnej
- samoprzylepnego pierścienia uszczelniającego do uszczelnienia między panelem a tarczą ścienną
- materiał mocujący do mocowania na kształtowniku TECEprofil
- zatyczki maskujące

Nr kat.		OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9020004	TECE 1/2" x 1/2"	1 szt.	4 szt.	**93,50
9020051	TECEflex 16 x 1/2"	1 szt.	4 szt.	**103,00

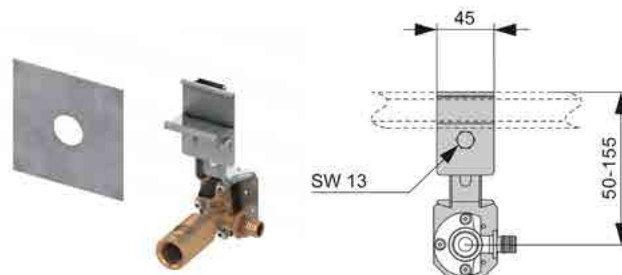


Kolano naścienne długie TECEprofil

Długa tarcza do zabudowy suchej do montażu umywalki, bidetu i armatur nadtynkowych w systemie TECEprofil

Złożona z:

- kolana naściennego TECEflex 16 x 1/2", dług. lub TECE 1/2" x 1/2", dług.
- samoprzylepnego pierścienia uszczelniającego do uszczelnienia między panelem a tarczą ścienną
- materiał mocujący
- zatyczki maskujące

Nr kat.		OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9021017	TECE 1/2"GW x 1/2"GW	1 szt.	--	72,40
9021021	TECEflex 16 x 1/2" GW	1 szt.	--	**72,40

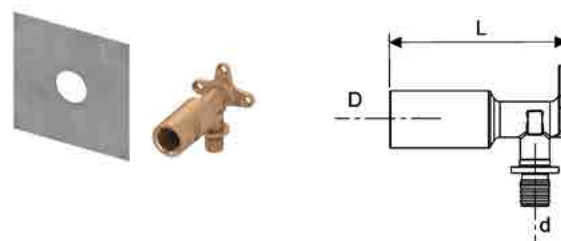


Stelaż montażowy TECEprofil do uchwytów

do montażu w ścianie z profili UA lub element ściany przedniej.

Kompletnie zmontowana jednostka, złożona z:

- samonośnej ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią
 - wodoszczelnej, wielokrotnie klejonej płyty fornirowej zgodnie z DIN 68705
 - materiał mocujący do mocowania w ścianie profilowej UA
- Proszę zamawiać osobno:
- mocowanie modułu z regulacją głębokości np. 9380000 do montażu w ścianie przedniej

Nr kat.		OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9360000		1 szt.	15 szt.	454,00

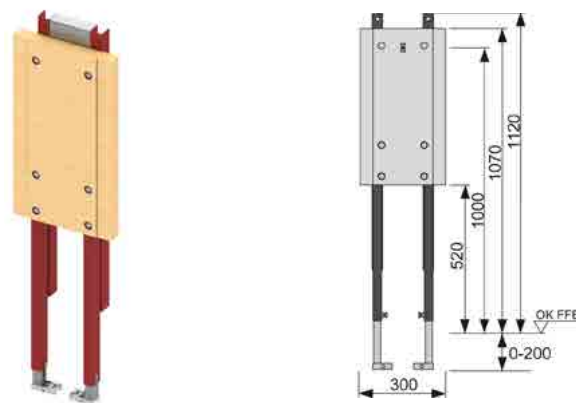

Trawers montażowy TECEprofil pod uchwyt dla niepełnosprawnych

do stabilnego mocowania uchwytów i systemów mocujących w konstrukcji nośnej TECEprofil


Zmontowana jednostka, złożona z:

- płyty mocującej do skręcania z modułem uniwersalnym TECEprofil z wodoszczelnie klejonego drewna fornirowego zgodnie z DIN 68705
- dwóch klamr systemowych do mocowania na konstrukcji nośnej TECEprofil

Proszę zamawiać osobno:

- mocowanie modułu z regulacją głębokości np. 9380000 do montażu w ścianie przedniej

Nr kat.		OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9042003		1 szt.	--	187,00

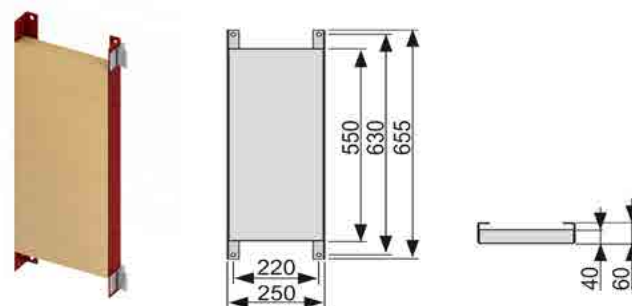

TECEprofil – wsporniki ścienne

Mocowanie stelaża podtynkowego TECEprofil, proste regulacja od 140 - 180 mm

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9380300	1 szt.	--	30,10



Mocowanie stelaża podtynkowego TECEprofil, narożnikowe 45 stopni regulacja od 140 - 180 mm

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9380301	1 szt.	--	30,10




Mocowanie stelaża podtynkowego TECEprofil do mocowania modułów na masywnej bryle budynku, odstęp między mocowaniami 150–240 mm.

Złożona z:

- dwóch mocowań modułu z regulacją głębokości
- materiał mocujący

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9380000	1 szt.	10 szt.	58,50

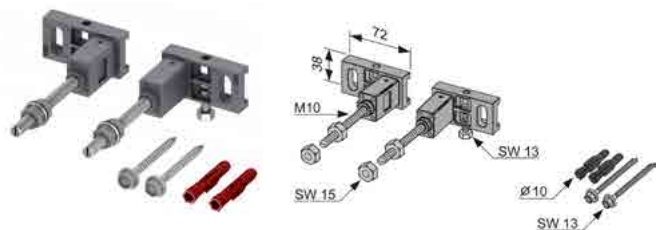

Mocowanie stelaża podtynkowego TECEprofil narożnikowe do mocowania narożnego modułów TECEprofil przed narożnikiem bryły budynku W przypadku wszystkich modułów możliwy jest oszczędzający miejsce montaż narożny, łącznie z umieszcze- niem przewodów opadowych, wentylacyjnych lub zasilających za modułem

Złożona z:

- dwóch mocowań ściennych do montażu narożnego o zmiennym kącie
- materiał mocujący do montażu przed ścianą

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9380003	1 szt.	5 szt.	**68,30




Teleskopowe mocowanie stelaża podtynkowego TECEprofil do wydłużania podpór modułu i mocowania na poziomej podporze TECEprofil.

Złożona z:

- dwóch mocowań modułu z regulacją wysokości
- materiał mocujący do mocowania na kształtowniku TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9380001	1 kpl	5 szt.	**67,30

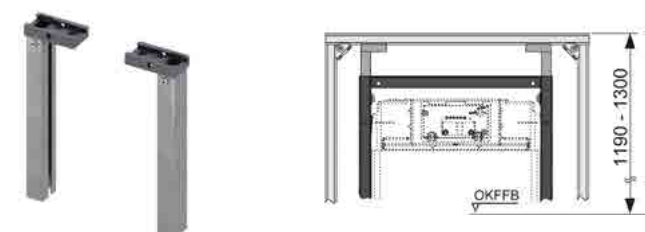

TECEprofil – wsporniki ścienne/akcesoria montażowe

Uniwersalne mocowanie ścienne TECEprofil z regulacją wysokości i głębokości

do mocowania modułów TECEprofil przed ścianą pełną lub ścianą lekką. Umożliwia zmianę głębokości i wysokości montażowej stelaża.

Kompletnie zmontowana jednostka, złożona z:

- trawersy montażowej z ocynkowaną powierzchnią
- dwóch mocowań ściennych z regulacją wysokości, do dopasowania do siatki płytek
- materiał mocujący do montażu przed ścianą




Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9380002	1 szt.	--	**124,00

Mocowanie stelaża TECEprofil do ściany masywnej pod kątem 45°

do mocowania modułów TECEprofil pod kątem 45° do ściany pełnej lub lekkiej. Mocowanie jest przykręcane do ściany tylko na jednym ramieniu.

Kompletnie zmontowana jednostka, złożona z:

- trawersy montażowej z ocynkowaną powierzchnią, z regulacją wysokości, do dopasowania do siatki płytek
- ocynkowanego profilu lekkiego do mocowania okładziny
- materiał mocujący do montażu na ścianie




Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9380004	1 szt.	--	**198,00

Łącznik uniwersalny TECEprofil

Do łączenia kształtowników TECEprofil pod dowolnym kątem. Zmontowana jednostka ze stali ocynkowanej.

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9018002	6 szt.	30 szt.	17,80




Klamra mocująca TECEprofil

Do mocowania materiału obcego na kształtownikach TECEprofil.

Złożona z:

- śruby i nakrętki M 8
- blachy ze stali ocynkowanej

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9010003	10 szt.	30 szt.	5,55



Klamra mocująca TECEprofil

do mocowania szpilek gwintowanych. Zmontowana jednostka ze stali ocynkowanej, bez szpilek gwintowanych.

Nr kat.	Rodzaj	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9040004	M 8	10 szt.	30 szt.	10,00
9040001	M 10	10 szt.	30 szt.	10,00




TECEprofil – akcesoria montażowe

Łącznik uniwersalny TECEprofil

służy do stabilnego łączenia dwóch profili stalowych TECEprofil.

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9010009	5 szt.	50 szt.	6,70



Podpora ściany montażowej TECEprofil wolnostojącej

do usztywniania wolnostojących konstrukcji nośnych TECEprofil.
Złożona z:

- nóżki ze stali ocynkowanej
- materiału mocującego do mocowania na podłodze w stanie surowym
- materiału mocującego do mocowania na konstrukcji nośnej TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9030017	1 szt.	--	89,00



Nóżki modułu TECEprofil, wykonanie wydłużone

do montażu w modułach TECEprofil przy nadbudówkach podłogowych min. 20 cm i max 50 cm. Wykonanie ocynkowane z nóżką modułu TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9030028	1 szt.	--	**86,50



Zestaw wzmocnień stalowych TECEprofil

do dodatkowego podparcia w ramie modułu ceramik WC o zredukowanej powierzchni przylegania (= odstęp od środka bolca mocującego do dolnej krawędzi powierzchni przylegania poniżej 18 cm), np. V & B Memento, Sentique i Subway 2.0. Odpowiedni do montażu we wszystkich modułach do zabudowy suchej TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9041029	1 szt.	--	72,30




Stopka wpuszczana TECEprofil

Stopka i zatyczka do wpuszczania do kształtownika TECEprofil. Stopka nadaje się do mocowania obciążeń, np. do podpierania wanień stalowych. Nie jest konieczna dodatkowa nóżka do wanny. Złożona z:

- stopki do regulacji wysokości kształtowników TECEprofil
- zatyczki z nakładką gumową


Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9140000	4 szt.	20 szt.	28,30



Podkładka izolacyjna TECEprofil do WC i bidetu

do izolacji akustycznej między ceramiką WC lub bidetu, a okładziną z płytek

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9200010	1 szt.	10 szt.	21,70



Zawór pływakowy typu F1 z gwintem 3/8"

Nr kat.		OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9820006	wyprzedaż	1 szt.	10 szt.	67,40



Zawór spłukujący typu A2

Nr kat.		OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9820223		1 szt.	10 szt.	82,50



Zestaw tulei kryzujących do montażu w koszu spłuczki standardowej, w zakresie średnic od 46 do 28 mm

Nr kat.		OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9820337		1 szt.	--	37,90



Kompletny zawór spustowy typu A3 do spłuczki o grubości 8 cm

Nr kat.		OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9820224		1 szt.	10 szt.	79,90



Zestaw tulei kryzujących do spłuczki o grubości 8 cm

Nr kat.		OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9820394		1 szt.	--	37,90



Zawór pływakowy napełniający z gwintem 3/8" do stelaża TECEbase 9400007

Nr kat.		OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9820226	wyprzedaż	1 szt.	10 szt.	67,40



Uniwersalny zawór pływakowy typu F10 z gwintem 3/8"

Nr kat.		OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9820353		1 szt.	10 szt.	88,00



TECEprofil – akcesoria montażowe

Komplet prostek przyłączyowych do ceramiki wraz z podkładkami i elementami maskującymi

L - 300 mm


Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9820214	1 szt.	--	128,00



Łuk przyłączyowy TECEprofil do stelaża montażowego pod umywalkę dla osób niepełnosprawnych

Kolanko przyłączyowe 1 1/4" x DN 32 z rurką nurkową o regulowanej wysokości i rozetą dekoracyjną, mosiądz chromowany

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9080001	1 szt.	30 szt.	184,00




Płytki maskujące z koszem na kostkę czyszczącą

do aplikacji kostek czyszczących w spłuczki TECE.

W połączeniu z przyciskami TECE do WC oraz asortymentem TECElux. Uruchamianie od przodu - brak możliwości montażu w spłuczki o grubości 8 cm oraz uruchamianych przyciskiem od góry.

Zakres regulacji głębokości do 16 mm; dotyczy tylko zabudowy mokrej!



Uwaga:

Kostka czyszcząca nie może zawierać chloru i innych składników utleniających!

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9240950	1 szt.	--	158,00

Spluczka podtynkowa TECEbox do zabudowy na mokro, uruchamianie z przodu, wysokość montażowa 1060 mm


W skład stelaża wchodzi następujące elementy:

- spluczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności 10 l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie na 3/6 l ilości splukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na 3/4,5; 3/7,5 lub 3/9l,
- obudowa spluczki z blachy ocynkowanej z uchwytami mocującymi
- zawór przyłączeniowy z wyjściem 1/2"GW, zamontowany w spluczce
- dwie szpilki mocujące ceramikę, z nakrętkami M 12
- kolano odpływowe DN 90 z redukcją DN 90/100 mm
- kpl króćców przyłączeniowych (L=200 mm) wraz z zatyczkami, pełniącymi również rolę znaczników i elementami maskującymi do montażu ceramiki,
- szablon styropianowy jako przymiar do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych,

Proszę zamawiać osobno

- przycisk splukujący

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9370000	1 szt.	15 szt.	541,00

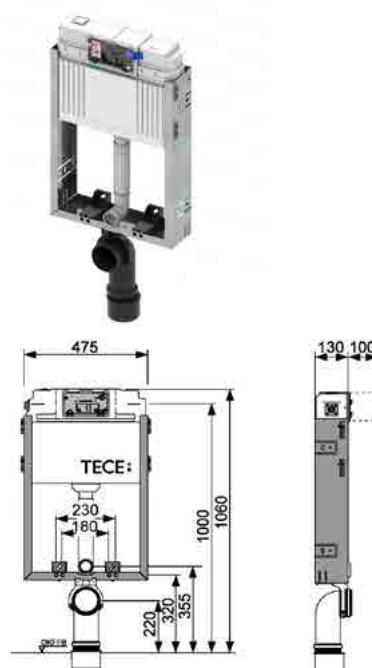

Podpora ceramiki TECEbox do spluczki podtynkowej 9 370 000

Służy do montażu ceramiki w przypadku nie zamurowania pustej przestrzeni pod spluczką podtynkową TECEbox.

Zawiera:

- dwie metalowe ocynkowane podpory
- śruby montażowe

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9030024	1 szt.	--	104,00



Spluczka podtynkowa TECEbox do zabudowy na mokro/sucho do ceramiki stojącej, uruchamianie z przodu, głębokość zabudowy 13 cm


W skład stelaża wchodzi następujące elementy:

- spluczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności 10 l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie na 3/6 l ilości splukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na 3/4,5 l, 3/7,5 l lub 3/9l
- kolano spustowe
- elementy do montażu spluczki
- szablon styropianowy jako przymiar do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych,
- króciec przyłączeniowy (L=300 mm) do ceramiki z uszczelką i rozetą

Proszę zamawiać osobno

- przycisk splukujący

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9041008	1 szt.	10 szt.	**465,00

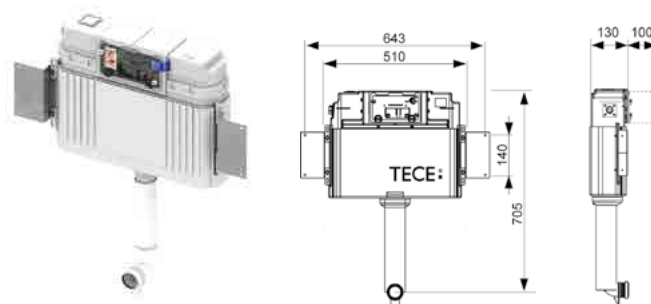

TECEbox – zabudowa na mokro

Zestaw montażowy TECEbox do pisuaru z korpusem zaworu podtynkowego U2, uruchamianym elektroniką spłukującą TECEfilo


Zawiera:

- korpus wkładki zaworowej TECE z zaworem odcinającym i osłoną montażową
- zamontowany zasilacz 230/12 V
- przyłącze 1/2"
- kolano przyłączeniowe wraz z mocowaniem

Proszę zamawiać osobno

- TECEfilo elektroniczne spłukującą
- łącznik metalowo - gumowy
- syfon poziomy

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9370040	1 szt.	--	463,00

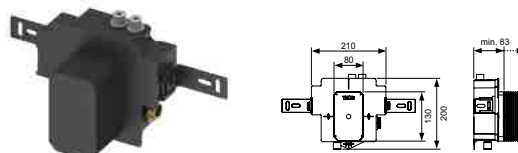

Zestaw montażowy TECEbox do pisuaru z korpusem zaworu podtynkowego U1, uruchamianym mechanicznie za pomocą przycisku lub elektronicznie.

służy do bezpośredniego montażu w bruździe ściennej


Zawiera:

- ocynkowana blacha montażowa o głębokości montażowej 100mm
- korpus wkładki zaworowej TECE z zaworem odcinającym i osłoną montażową
- przekładki gumowe stanowiące izolację dźwiękochłonną
- puszka osłonowa wraz z szablonem styropianowym

Proszę zamawiać osobno

- elementy uruchamiające
- łącznik metalowo-gumowy (nr kat. 9820055)
- syfon poziomy

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9370021	1 szt.	--	243,00

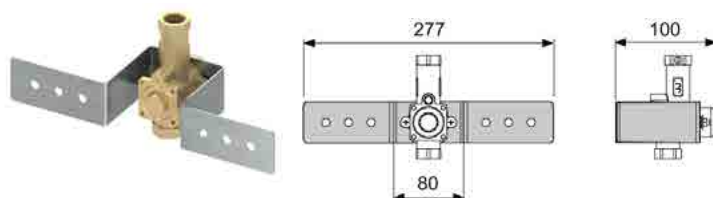

Łącznik metalowo - gumowy

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9820055	1 szt.	--	30,20



TECEbox- Spłuczka podtynkowa do ceramiki stojącej-zabudowa mokra (8cm)

W skład kompletu wchodzi następujące elementy:

- spłuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o poj 9,5l, w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie na 3/6l ilości spłukiwanej wody z możliwością zmiany na 3/4,5l lub 3/9l
- izolowane kolano spustowe
- szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk spłukujący
- elementy do montażu spłuczki
- siatka zbrojeniowa z tworzywa do wykonywania zabudowy

Wymiary spłuczki: 575x80x770 mm


Proszę zamawiać osobno

- przycisk spłukujący

Uwaga:

Nie jest możliwy montaż elektroniki bezdotykowej TECEplanus oraz płytki maskującej z koszem do aplikacji kostek czyszczących

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9370007	1 szt.	--	469,00

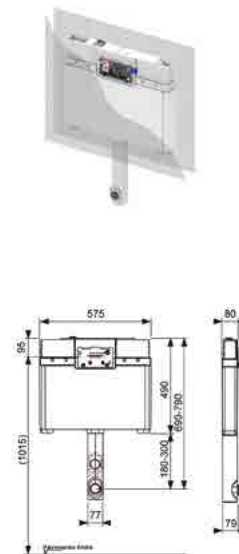


TECEbox - rura przyłączeniowa do ceramiki stojącej WC z uszczelką i maskownicą

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9221011	1 szt.	--	50,40



TECEbox - szablon styropianowy do montażu przycisku spłukującego do stelaża WC TECEbox w przypadku montażu przycisku w wersji : cowanej

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9030029	1 szt.	--	15,60







Systemy odpływowe

TECEdrainprofile ODWODNIENIA LINIOWE

CENNIK 09/2018



TECEdrainprofile – ATRAKCYJNY I PRAKTYCZNY

TECEdrainprofile pozwala na indywidualny projekt przestrzeni prysznicowej - montowany jest w płaszczyźnie płytek na całej długości strefy prysznicowej. Nowy profil odpływowy został stworzony nie tylko z myślą o doskonałym wzornictwie, lecz także o łatwym montażu, szczelności i higienie.

1

“Co ułatwi moją pracę?
Uniwersalne rozwiązanie
pozwalające na wiele
możliwości montażowych!”




2



Dobry projekt, kilka części - wiele możliwości

System TECEdrainprofile został tak zaprojektowany, aby stanowił on proste modułowe rozwiązanie przy zastosowaniu jedynie kilku komponentów. Używając tylko jednego profilu prysznicowego, można szybko i łatwo uzyskać wiele możliwości montażowych: przy ścianie, obok ściany lub na środku pomieszczenia.

3

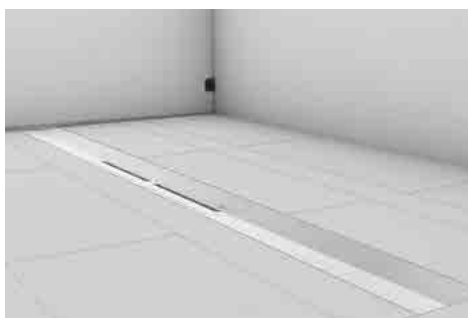

Główne cechy

- montaż w płaszczyźnie płytek
- możliwość przycięcia do żądanego wymiaru
- łatwość utrzymania czystości zapewnia wysoką higienę
- certyfikowane bezpieczeństwo dzięki taśmie uszczelniającej Seal System
- prosty montaż dzięki zastosowaniu najlepszych produktów
- rozwiązanie modułowe – przejrzyste, elastyczne, nieskomplikowane

- 1 montaż przy ścianie
- 2 montaż blisko ściany
- 3 montaż z dala od ściany

Od montażu do higieny – wszystko przemysłane.

TECEdrainprofile umożliwia montaż profilu prysznicowego między innymi przy ścianie, na całej szerokości obszaru prysznicza bez żadnych problemów. Może być dostosowany do różnych grubości okładzin ściennych i podłogowych. Zwłaszcza w przypadku płytek wielkoformatowych, wygląda to bardzo atrakcyjnie i elegancko. Efekt ten osiągniemy dzięki możliwości przycięcia profilu odpływowego dożądanego rozmiaru.



Profil prysznicowy może być dokładnie regulowany zarówno poziomo, jak i pionowo nawet po zamontowaniu odpływu w jastrychu.



Większa swoboda aranżacji

Profil ze stali nierdzewnej może być skrócony po obu stronach i tym samym dokładnie dostosowany do wymiarów prysznicza. Dzięki temu uzyskujemy estetyczny wygląd, bez widocznych fragmentów płytek po bokach.



Uszczelnienie za jednym kliknięciem

Zamontowana fabrycznie tuleja uszczelniająca zapewnia wodoszczelne połączenie – za jednym kliknięciem.



Higieniczne rozwiązanie

Spłukać, przetrzeć, gotowe! Profil prysznicowy ze stali nierdzewnej może być łatwo wyczyszczony przy użyciu ściereczki – bez wyciągania rusztu, jak w przypadku rynien prysznicowych. Wewnętrzne nachylenie optymalizuje odpływ wody i efekt samooczyszczania, a tym samym zmniejsza nakład czasu na sprzątanie.

	Strona
Profile prysznicowe	102
Odpływy	103
Akcesoria	104

TECEDrainprofile – profile prysznicowe

TECEDrainprofile profil prysznicowy

Profil prysznicowy do odprowadzania wody z prysznica, do montażu w warstwie kleju do płytek, ponad jastrychem i warstwą uszczelnienia.

Składa się z:

- profilu prysznicowego ze stali nierdzewnej - możliwego do przycięcia na długość - z wewnętrznym spadkiem odpływu wody i efektem samooczyszczania, materiał 1.4301 (304)
- rusztu - przykrywki - ze stali nierdzewnej, z funkcją „push” do zdejmowania ręcznie, materiał 1.4301 (304)
- zespolonego z profilem prysznicowym adaptera przyłączeniowego do syfonu odpływowego - umożliwia regulację montażową profilu w zakresie od 8-25 mm (grubość okładziny podłogowej)
- grzebieni zespolonych z profilem do solidnego połączenia z klejem


Uwaga:

- minimalna grubość okleiny ściennej wraz z klejem -10 mm
- do montażu przy ścianie lub w dowolnej odległości od ściany

Proszę zamawiać osobno:

- syfon odpływowy TECEDrainprofile
- stopki montażowe (opcjonalnie)
- matę dźwiękochłonną TECEDrainbase (opcjonalnie)

Długość	Powierzchnia	Nr kat..	OZ 1	PLN/szt.
800 mm	szczerkowana	670800	1 szt.	670,00
900 mm	szczerkowana	670900	1 szt.	705,00
1000 mm	szczerkowana	671000	1 szt.	770,00
1200 mm	szczerkowana	671200	1 szt.	900,00

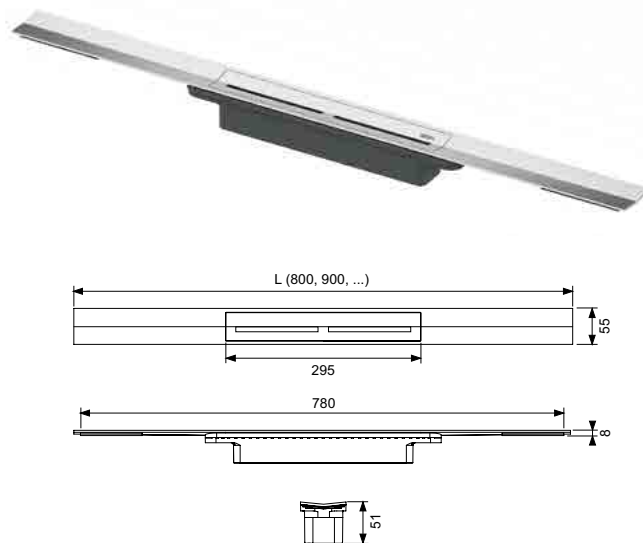

TECEdrainprofile syfon odpływowy „standard” DN 50 - odpływ boczny


Syfon odpływowy do profilu prysznicowego TECEdrainprofile, do montażu w posadzce z bocznym króćcem przyłączeniowym DN 50 oraz z gniazdem do montażu kołnierza uszczelniającego z systemu Seal System (w komplecie z syfonem)

- minimalna wysokość montażowa 95 mm - od dolnej krawędzi odpływu do górnej krawędzi jastrychu (bez płytek)
- wydajność odpływowa > 0.6/> 0.8 l/s (wg DIN EN 1253 dla wysokości spiętrzenia wody 10/20 mm ponad wkładki syfonu)
- wysokość zasyfonowania 50 mm
- wyjmowane wkładki syfonu
- zintegrowany wspornik do zakotwienia w jastrychu
- kołnierz uszczelniający Seal System
- odpowiedni do prefabrykowanych taśm wygłuszających
- pokrywa ochronna na czas budowy
- ruchoma uszczelka dołączenia z profilem prysznicowym TECEdrainprofile i do wyrównania tolerancji wymiarowych

Proszę zamawiać osobno:

- profil prysznicowy TECEdrainprofile
- stopki montażowe (opcja)
- matę wygłuszającą Drainbase (opcja)

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
673002	1 szt.	505,00

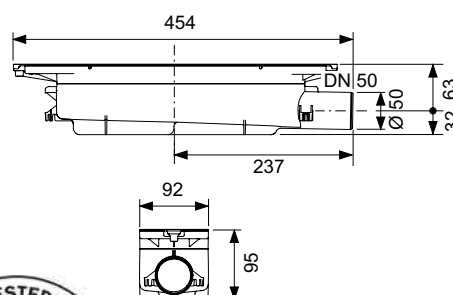

TECEdrainprofile syfon odpływowy „niski” DN 40 - odpływ boczny

Syfon odpływowy do profilu prysznicowego TECEdrainprofile, do montażu w posadzce z bocznym króćcem przyłączeniowym DN 40 oraz z gniazdem do montażu kołnierza uszczelniającego z systemu Seal System (w komplecie z syfonem)

- minimalna wysokość montażowa 65 mm - od dolnej krawędzi odpływu do górnej krawędzi jastrychu (bez płytek)
- wydajność odpływowa > 0.46/> 0.53 l/s (wg DIN EN 1253 dla wysokości spiętrzenia wody 10/20 mm ponad wkładki syfonu)
- wysokość zasyfonowania 30 mm
- wyjmowane wkładki syfonu
- zintegrowany wspornik do zakotwienia w jastrychu
- kołnierz uszczelniający Seal System
- odpowiedni do prefabrykowanych taśm wygłuszających
- pokrywa ochronna na czas budowy
- ruchoma uszczelka dołączenia z profilem prysznicowym TECEdrainprofile i do wyrównania tolerancji wymiarowych


Proszę zamawiać osobno:

- profil prysznicowy TECEdrainprofile
- stopki montażowe (opcja)
- matę wygłuszającą Drainbase (opcja)

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
673001	NOWOŚĆ 1 szt.	505,00



NOWOŚĆ

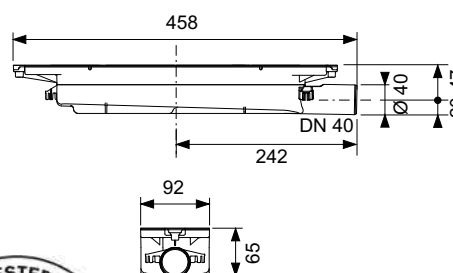

TECEdrainprofile – akcesoria


Stopki montażowe TECEdrainprofile

Stopki montażowe do syfonu odpływowego TECEdrainprofile, do łatwej regulacji wysokości i wypoziomowania podczas montażu na stropie. Zakres regulacji 95-194 mm lub 65-164 mm (od dolnej krawędzi stopki do górnej krawędzi odpływu ewentualnie górnej krawędzi jastrychu - bez płytek).

Składa się z:

- 3 stopki montażowe z zatyczką dźwiękoszczelną i materiałami do mocowania

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
674000	1 kpl.	50,00



Mata wygłuszająca Drainbase do TECEdrainprofile, TECEdrainline i TECEdrainpoint S

Mata wygłuszająca do montażu pod płynnym jastrychem w obrębie podłogi pod prysznicem lub na całej podłodze łazienki do tłumienia odgłosów i uderzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej i izolacji dźwięków w budynkach remontowanych oraz nowych. Poziom hałasu instalacji przy normalnym ustawieniu prysznica: 22dB (A) przy rynnie prysznicowej TECEdrainline. Mata jest wykonana z wysokoodpornego granulatu gumowego z recyklingu połączonego z elastomerami PUR. Spełnia podwyższone wymagania dotyczące izolacji akustycznej zgodnie z normą DIN 4109 z 2001-01, oraz najwyższy poziom ochrony akustycznej SSt III wg VDI 4100 z 2012-10 (na życzenie udostępnienie certyfikatu z pomiaru dźwięków instytutu Fraunhofer IBP).

Składa się z:

- forma dostarczanego produktu: 1.25 m x 1.25 m x 6 mm
- klasa odporności pożarowej: B2 (DIN 4102)
- opór cieplny: 0,05 (m²K)/W
- ściskanie przy 15 t/m² - 0,6 mm
- tłumienie dźwięków uderzeniowych: ΔLw= 20 dB(A) (przy warstwie jastrychu 50 mm)

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
660001	1 szt.	159,00





Systemy odpływowe

TECEdrainline RYNNY PRYSZNICOWE

CENNIK 09/2018



BEZGRANICZNA RADOŚĆ Z KĄPIELI

Kolekcja rynien odpływowych TECEdrainline pozwala na niemalże nieograniczone możliwości w aranżacji łazienki. Różnorodność dostępnych wzorów – z osłoną ze stali szlachetnej lub szkła – ponadczasowa forma, idealne proporcje i delikatnie wyznaczone linie krawędzi tworzą ciekawe połączenie, które w każdej łazience będzie wyglądało interesująco.

“W obecnych czasach łazienki są tak indywidualne, jak ich użytkownicy. Z tego powodu za główny priorytet należy uznać jak największą wolność aranżacji”



Kilka elementów - setki możliwości

Odwodnienie liniowe TECEdrainline zawsze składa się z rynny, ozdobnego rusztu i odpływu. Akcesoria, takie jak stopki montażowe, mata wygłuszająca, sitko, wkładka syfonowa z membraną lub zestaw przeciwpożarowy, są dostępne jako opcje.



- 1 Ruszt ozdobny (ze szkła, stali nierdzewnej lub do wypełnienia płytkami ceramicznymi)
- 2 Rynna (prosta, kątowna, do kamienia naturalnego lub do montażu przyściennego)
- 3 Odpływ
- 4 Akcesoria

Główne cechy

- uwalnia łazienkę od barier i przeszkód
- daje możliwość jednolitej aranżacji podłogi
- łatwa do czyszczenia i wyjątkowo higieniczna
- pięć odpływów dla różnych wysokości instalacji i ilości wody
- dostępne z rusztami ze stali nierdzewnej, szkła, rusztem “plate” do wypełnienia płytkami ceramicznymi lub do kamienia naturalnego

W trosce o higienę

Wykonany ze stali nierdzewnej korpus rynny nie posiada zamkniętych przestrzeni oraz ostrych krawędzi, dlatego jest tak higieniczny i łatwy do utrzymania w czystości.

Dwustopniowy syfon membranowy rozwiązuje problemy nieprzyjemnego zapachu w pomieszczeniach sanitarnych. Rurka spiętrzająca syfonu posiada wewnętrzną membranę uszczelniającą. Dzięki temu minimalizuje ona parowanie stojącej wody, a co za tym idzie niweluje - nieprzyjemne zapachy.



1



2

3

- 1 ruszt może być łatwo wyjmowany do czyszczenia
- 2 wystarczy przetrzeć: higieniczna rynna ze stali nierdzewnej
- 3 wkładka syfonowa z membraną zapobiega nieprzyjemnym zapachom

Punkt - Linia - Szczelny!

Seal System to certyfikowany standard uszczelnień odpływów punktowych i rynien prysznicowych TECE. Dzięki systemowi Seal System firma TECE gwarantuje instalatorom i płytkarzom bezpieczeństwo podczas montażu uszczelnień zespolonych do rynien prysznicowych TECEdrainline i odpływów podłogowych TECEdrainpoint S. Zbadane produkty z wynikiem pozytywnym otrzymały stosowny certyfikat. Z listą wszystkich certyfikowanych uszczelnień zespolonych można zapoznać się pod adresem www.sealsystem.net



	Strona
Rynny proste	110
Ruszty ozdobne, proste	112
Rynny kątowe	116
Ruszty ozdobne, kątowe	117
Rynna prosta do kamienia naturalnego	118
Kolana odpływowe z syfonem	119
Akcesoria	121

TECEDrainline – rynny proste

TECEDrainline rynna prosta, z taśmą uszczelniającą Seal System*

Korpus rynny prostej do montażu w jastrychu, z kołnierzem i taśmą uszczelniającą Seal System, do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego przyłącza rynny TECEDrainline do uszczelnienia zespolonego.

Zawiera:

- korpus rynny z kołnierzem z polerowanej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- taśmę uszczelniającą Seal System* z włókniną do połączenia z uszczelnieniem zespolonym
- wspornik do zakotwienia w jastrychu oraz do montażu opcjonalnych stopek montażowych
- środkowy króciec przyłączeniowy odpływu
- wewnętrzny spadek dla poprawy odpływu wodu i efektu samooczyszczania
- uszczelki

Długość całkowita łącznie z kołnierzem = 711, 811, ... mm

Widoczna długość po montażu = 651, 751, ... mm

Szerokość całkowita łącznie z kołnierzem = 151 mm

Widoczna szerokość po montażu = 71 mm




Wysokość montażowa do górnej krawędzi gotowej podłogi

(zależnie od kolana odpływowego):

- 65 mm kolano odpływowe „pionowe“
- 68,5 mm kolano odpływowe „ekstra niskie“
- 95 mm kolano odpływowe „niskie“
- 120 mm kolano odpływowe „standardowe“
- 148 mm kolano odpływowe „max“

Proszę zamawiać osobno:

- ruszt ozdobny lub typu „plate“
- kolano odpływowe
- stopki montażowe (opcjonalnie)
- matę dźwiękochłonną TECEDrainbase (opcjonalnie)

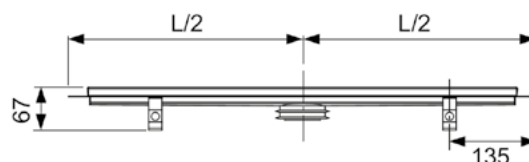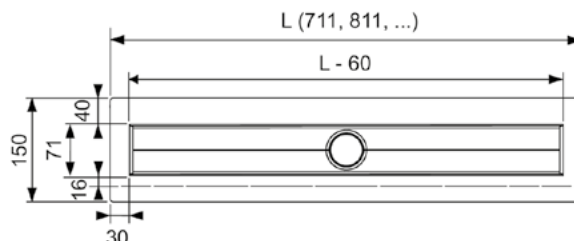

Długość rynny	Długość rynny z kołnierzem (L)	Widoczna część rynny (L - 60 mm)	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 szt.	844,00
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 szt.	875,00
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 szt.	899,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 szt.	952,00
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 szt.	1061,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 szt.	**1201,00

Długość specjalna i wzornictwo ekskluzywne

Wykonujemy również zamówienia specjalne (max. do długości 1500 mm) i realizujemy wzory rusztów stosownie do Państwa wytycznych - przy zamówieniach powyżej 20 szt. Czas dostawy: 4-6 tygodni od momentu przyjęcia zlecenia do realizacji i ustaleniu szczegółów.

W przypadku wszystkich realizacji zamówień specjalnych nie jest możliwe anulowanie zamówienia po przyjęciu go do realizacji lub zwrot gotowego towaru.

TECEdrainline – rynny proste z wygiętym kołnierzem

TECEdrainline rynna prosta, z wygiętym kołnierzem i taśmą uszczelniającą Seal System*

Korpus rynny prostej do montażu w jastrychu przy ścianie, z kołnierzem i taśmą uszczelniającą Seal System, do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego przyłącza rynny TECEdrainline do uszczelnienia zespolonego.

Zawiera:

- korpus rynny z kołnierzem z polerowanej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- taśmę uszczelniającą Seal System* z włókniną do połączenia z uszczelnieniem zespolonym
- wspornik do zakotwienia w jastrychu oraz do montażu opcjonalnych stopek montażowych
- środkowy króciec przyłączeniowy odpływu
- wewnętrzny spadek dla poprawy odpływu wodu i efektu samooczyszczania
- uszczelki

Długość całkowita łącznie z kołnierzem = 711, 811, ... mm

Widoczna długość po montażu = 651, 751, ... mm

Szerokość całkowita łącznie z kołnierzem = 124 mm

Widoczna szerokość po montażu = 69 mm




Wysokość montażowa do górnej krawędzi gotowej podłogi (zależnie od kolana odpływowego):

- 65 mm kolano odpływowe „pionowe“
- 68,5 mm kolano odpływowe „ekstra niskie“
- 95 mm kolano odpływowe „niskie“
- 120 mm kolano odpływowe „standardowe“

Uwaga: Rynna z wygiętym kołnierzem nie jest kompatybilna z kolaniem odpływowym „max“

Proszę zamawiać osobno:

- ruszt ozdobny lub typu „plate“
- kolano odpływowe
- stopki montażowe (opcjonalnie)
- matę dźwiękochłonną TECEdrainbase (opcjonalnie)

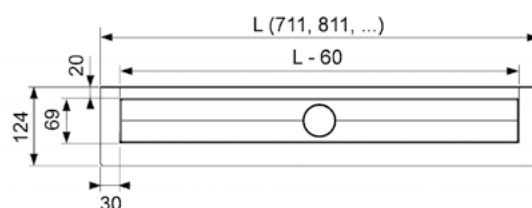

Długość rynny	Długość rynny z kołnierzem (L)	Widoczna część rynny L - 60 mm	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 szt.	896,00
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 szt.	932,00
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 szt.	970,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 szt.	1024,00
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 szt.	1148,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 szt.	**1281,00

TECEDrainline – ruszty ozdobne, proste



TECEDrainline ruszt ozdobny "plate II", prosty

Ruszt do wklejenia płytek ceramicznych, do umieszczania w korpusie rynny, ze stali nierdzewnej, obciążalność zgodnie z klasą obciążeń K3 – obciążenie kontrolne 300 kg, do przyklejania płytek klejem elastycznym, np. na bazie silikonu lub żywicy epoksydowej. Uwaga: klej skontrolować pod kątem kompatybilności z płytkami!

Ruszt prosty "plate II"

Długość	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600772	1 szt.	512,00
800 mm	połysk	600872	1 szt.	532,00
900 mm	połysk	600972	1 szt.	553,00
1000 mm	połysk	601072	1 szt.	626,00
1200 mm	połysk	601272	1 szt.	743,00
1500 mm	połysk	601572	1 szt.	**891,00

Ruszt prosty "plate II"





TECEDrainline ruszt ozdobny „plate”, prosty

Ruszt do wklejenia płytek ceramicznych, do umieszczania w korpusie rynny, ze stali nierdzewnej, z polerowanymi widocznymi krawędziami, obciążalność zgodnie z klasą obciążeń K3 – obciążenie kontrolne 300 kg, do przyklejania płytek klejem elastycznym, np. na bazie silikonu lub żywicy epoksydowej. Uwaga: klej skontrolować pod kątem kompatybilności z płytkami!

Ruszt prosty „plate“

Długość	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600770	1 szt.	381,00
800 mm	połysk	600870	1 szt.	413,00
900 mm	połysk	600970	1 szt.	429,00
1000 mm	połysk	601070	1 szt.	483,00
1200 mm	połysk	601270	1 szt.	592,00
1500 mm	połysk	601570	1 szt.	**742,00

Ruszt prosty "plate"




TECEdrainline ruszt ozdobny ze szkła, prosty

Ruszt ozdobny do rynny prysznicowej TECEdrainline ze stali nierdzewnej z powierzchnią szklaną do umieszczania w korpusie rynny, obciążalność zgodnie z klasą obciążeń K3 – obciążenie kontrolne 300 kg, trzy różne warianty kolorystyczne

Wskazówka: możliwe wykonanie długości specjalnych (przy zamówieniach powyżej 20 sztuk)

Długość	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	szkło zielone	600790	1 szt.	**918,00
700 mm	szkło białe	600791	1 szt.	**918,00
700 mm	szkło czarne	600792	1 szt.	**918,00
800 mm	szkło zielone	600890	1 szt.	**981,00
800 mm	szkło białe	600891	1 szt.	**981,00
800 mm	szkło czarne	600892	1 szt.	**981,00
900 mm	szkło zielone	600990	1 szt.	**1062,00
900 mm	szkło białe	600991	1 szt.	**1062,00
900 mm	szkło czarne	600992	1 szt.	**1062,00
1000 mm	szkło zielone	601090	1 szt.	**1143,00
1000 mm	szkło białe	601091	1 szt.	**1143,00
1000 mm	szkło czarne	601092	1 szt.	**1143,00
1200 mm	szkło zielone	601290	1 szt.	**1242,00
1200 mm	szkło białe	601291	1 szt.	**1242,00
1200 mm	szkło czarne	601292	1 szt.	**1242,00
1500 mm	szkło zielone	601590	1 szt.	**1341,00
1500 mm	szkło białe	601591	1 szt.	**1341,00
1500 mm	szkło czarne	601592	1 szt.	**1341,00

Ruszty proste ze szkła

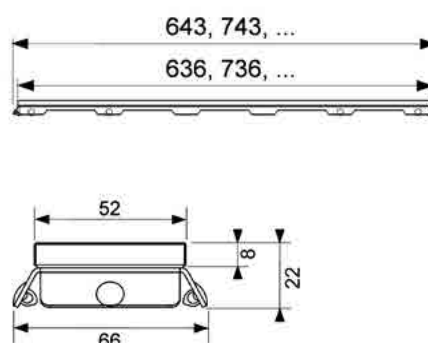


TECEdrainline ruszt prosty, „steel II” stal nierdzewna polerowana (połysk)/stal nierdzewna szczotkowana

Ruszt ozdobny do rynny prysznicowej TECEdrainline (prosty) z polerowanej/szczotkowanej stali nierdzewnej do umieszczania w korpusie rynny, obciążalność zgodnie z klasą obciążeń K3 – obciążenie kontrolne 300 kg

Długość	Powierzchnia	Nr kat..	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600782	1 szt.	534,00
700 mm	szczotkowana	600783	1 szt.	547,00
800 mm	połysk	600882	1 szt.	552,00
800 mm	szczotkowana	600883	1 szt.	562,00
900 mm	połysk	600982	1 szt.	587,00
900 mm	szczotkowana	600983	1 szt.	615,00
1000 mm	połysk	601082	1 szt.	649,00
1000 mm	szczotkowana	601083	1 szt.	670,00
1200 mm	połysk	601282	1 szt.	783,00
1200 mm	szczotkowana	601283	1 szt.	807,00
1500 mm	połysk	601582	1 szt.	**1000,00
1500 mm	szczotkowana	601583	1 szt.	**1010,00



Ruszty proste "steel II"

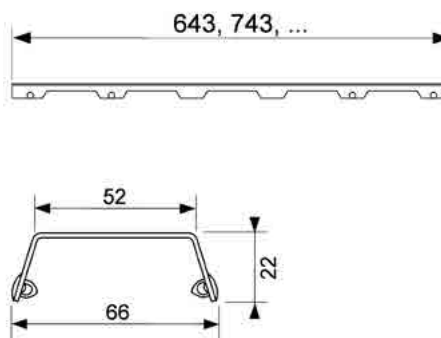

TECEDrainline – ruszty ozdobne, proste

TECEDrainline ruszt ozdobny, prosty, stal nierdzewna polerowana (połysk)/stal nierdzewna szczotkowana

Ruszt ozdobny do rynny prysznicowej TECEDrainline (prosty) z polerowanej/szczotkowanej stali nierdzewnej do umieszczania w korpusie rynny, obciążalność zgodnie z klasą obciążeń K3 – obciążenie kontrolne 300 kg, różne wzory



Ruszty proste „basic”

Długość	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600710	1 szt.	311,00
700 mm	szczotkowana	600711	1 szt.	378,00
800 mm	połysk	600810	1 szt.	335,00
800 mm	szczotkowana	600811	1 szt.	400,00
900 mm	połysk	600910	1 szt.	350,00
900 mm	szczotkowana	600911	1 szt.	421,00
1000 mm	połysk	601010	1 szt.	402,00
1000 mm	szczotkowana	601011	1 szt.	437,00
1200 mm	połysk	601210	1 szt.	509,00
1200 mm	szczotkowana	601211	1 szt.	610,00
1500 mm	połysk	601510	1 szt.	**662,00
1500 mm	szczotkowana	601511	1 szt.	**802,00

Ruszty proste "basic"



Ruszty proste „lines”

Długość	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600720	1 szt.	484,00
700 mm	szczotkowana	600721	1 szt.	589,00
800 mm	połysk	600820	1 szt.	509,00
800 mm	szczotkowana	600821	1 szt.	610,00
900 mm	połysk	600920	1 szt.	557,00
900 mm	szczotkowana	600921	1 szt.	667,00
1000 mm	połysk	601020	1 szt.	648,00
1000 mm	szczotkowana	601021	1 szt.	772,00
1200 mm	połysk	601220	1 szt.	749,00
1200 mm	szczotkowana	601221	1 szt.	909,00
1500 mm	połysk	601520	1 szt.	**954,00
1500 mm	szczotkowana	601521	1 szt.	**1164,00

Ruszty proste "lines"



Ruszty proste „drops”

Długość	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600730	1 szt.	462,00
700 mm	szczotkowana	600731	1 szt.	566,00
800 mm	połysk	600830	1 szt.	484,00
800 mm	szczotkowana	600831	1 szt.	589,00
900 mm	połysk	600930	1 szt.	509,00
900 mm	szczotkowana	600931	1 szt.	610,00
1000 mm	połysk	601030	1 szt.	595,00
1000 mm	szczotkowana	601031	1 szt.	720,00
1200 mm	połysk	601230	1 szt.	700,00
1200 mm	szczotkowana	601231	1 szt.	854,00
1500 mm	połysk	601530	1 szt.	**908,00
1500 mm	szczotkowana	601531	1 szt.	**1083,00

Ruszty proste "drops"



Rusztzy proste „royal“

Długość	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600740	1 szt.	644,00
700 mm	szczerkowana	600741	1 szt.	772,00
800 mm	połysk	600840	1 szt.	668,00
800 mm	szczerkowana	600841	1 szt.	801,00
900 mm	połysk	600940	1 szt.	700,00
900 mm	szczerkowana	600941	1 szt.	855,00
1000 mm	połysk	601040	1 szt.	802,00
1000 mm	szczerkowana	601041	1 szt.	954,00
1200 mm	połysk	601240	1 szt.	954,00
1200 mm	szczerkowana	601241	1 szt.	1164,00
1500 mm	połysk	601540	1 szt.	**1214,00
1500 mm	szczerkowana	601541	1 szt.	**1472,00

Rusztzy proste "royal"



Rusztzy proste „quadratum“

Długość	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600750	1 szt.	644,00
700 mm	szczerkowana	600751	1 szt.	772,00
800 mm	połysk	600850	1 szt.	668,00
800 mm	szczerkowana	600851	1 szt.	801,00
900 mm	połysk	600950	1 szt.	700,00
900 mm	szczerkowana	600951	1 szt.	855,00
1000 mm	połysk	601050	1 szt.	802,00
1000 mm	szczerkowana	601051	1 szt.	954,00
1200 mm	połysk	601250	1 szt.	954,00
1200 mm	szczerkowana	601251	1 szt.	1164,00
1500 mm	połysk	601550	1 szt.	**1214,00
1500 mm	szczerkowana	601551	1 szt.	**1472,00

Rusztzy proste "quadratum"



Rusztzy proste „organic“

Długość	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600760	1 szt.	485,00
700 mm	szczerkowana	600761	1 szt.	590,00
800 mm	połysk	600860	1 szt.	509,00
800 mm	szczerkowana	600861	1 szt.	610,00
900 mm	połysk	600960	1 szt.	556,00
900 mm	szczerkowana	600961	1 szt.	667,00
1000 mm	połysk	601060	1 szt.	648,00
1000 mm	szczerkowana	601061	1 szt.	773,00
1200 mm	połysk	601260	1 szt.	749,00
1200 mm	szczerkowana	601261	1 szt.	909,00
1500 mm	połysk	601560	1 szt.	**954,00
1500 mm	szczerkowana	601561	1 szt.	**1164,00

Rusztzy proste "organic"



TECEDrainline – rynny kątowe

TECEDrainline rynna kątowa z taśmą uszczelniającą Seal System*

Korpus rynny w wykonaniu kątowym 90° do montażu w jastrychu, z kołnierzem i taśmą uszczelniającą Seal System, do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego przyłącza rynny TECEdrainline do uszczelnienia zespolonego.

Zawiera:

- korpus rynny z kołnierzem z polerowanej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- taśmę uszczelniającą Seal System* z włókniną do połączenia z uszczelnieniem zespolonym
- wspornik do zakotwienia w jastrychu oraz do montażu opcjonalnych stopek montażowych
- dwa króćce przyłączeniowe do odpływu
- wewnętrzny spadek dla poprawy odpływu wody i efektu samooczyszczania
- uszczelki

Długość całkowita łącznie z kołnierzem = 944, 1044, ... mm

Widoczna długość po montażu = 874, 974, ... mm

Szerokość całkowita łącznie z kołnierzem = 151 mm



Widoczna szerokość po montażu = 71 mm

Wysokość montażowa do górnej krawędzi gotowej podłogi (zależnie od kolana odpływowego):

- 65 mm kolano odpływowe „pionowe“
- 68,5 mm kolano odpływowe „ekstra niskie“
- 95 mm kolano odpływowe „niskie“
- 120 mm kolano odpływowe „standardowe“
- 148 mm kolano odpływowe „max“

Proszę zamawiać osobno:

- ruszt ozdobny lub typu „plate“
- 2 kolana odpływowe
- 2 zestawy stopek montażowych (opcjonalnie)
- matę dźwiękochłonną TECEdrainbase (opcjonalnie)

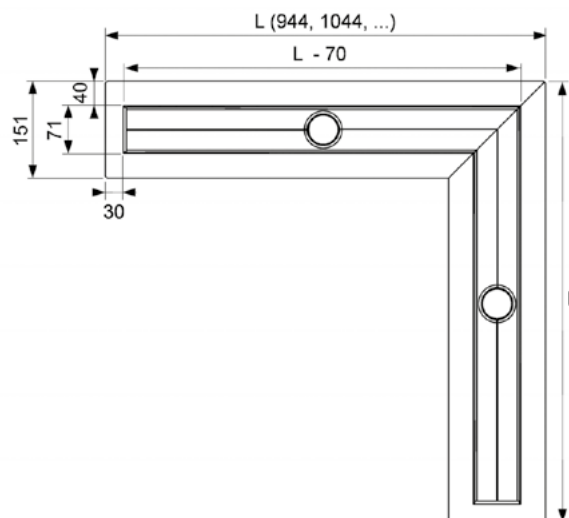

Długość rynny	Długość rynny z kołnierzem (L)	Widoczna część rynny (L - 70 mm)	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
900 x 900 mm	944 x 944 mm	874 x 874 mm	610900	1 szt.	**1778,00
1000 x 1000 mm	1044 x 1044 mm	974 x 974 mm	611000	1 szt.	**1851,00
1200 x 1200 mm	1244 x 1244 mm	1174 x 1174 mm	611200	1 szt.	**2037,00

TECEDrainline ruszt kątowy "plate" do rynny kątownej 90°

Ruszt do wklejenia płytek TECEDrainline do umieszczania w korpusie rynny, ze stali nierdzewnej, z polerowanymi widocznymi krawędziami, obciążalność zgodnie z klasą obciążeń K3 – obciążenie kontrolne 300 kg, do przyklejania płytek klejem elastycznym, np. na bazie silikonu lub żywicy epoksydowej.

Uwaga: Klej skontrolować pod kątem kompatybilności z płytkami!

Ruszty kątowe „plate“

Długość	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
900 x 900 mm	połysk	610970	1 szt.	**1006,00
1000 x 1000 mm	połysk	611070	1 szt.	**1113,00
1200 x 1200 mm	połysk	611270	1 szt.	**1318,00



Ruszty kątowe "plate"

TECEDrainline ruszty ozdobne, kątowe, stal nierdzewna polerowana do rynny kątownej 90°

Ruszt ozdobny do rynny prysznicowej TECEDrainline, wykonanie kątowne 90° z polerowanej stali nierdzewnej do umieszczania w korpusie rynny, obciążalność zgodnie z klasą obciążeń K3 – obciążenie kontrolne 300 kg, różne wzory, dwuczęściowy

Ruszty kątowe „steel II“


Długość	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
900 x 900 mm	połysk	610982	1 szt.	**1102,00
1000 x 1000 mm	połysk	611082	1 szt.	**1215,00
1200 x 1200 mm	połysk	611282	1 szt.	**1432,00



Ruszty kątowe "steel II"

Ruszty kątowe „basic“

Długość	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
900 x 900 mm	połysk	610910	1 szt.	**667,00
1000 x 1000 mm	połysk	611010	1 szt.	**750,00
1200 x 1200 mm	połysk	611210	1 szt.	**908,00

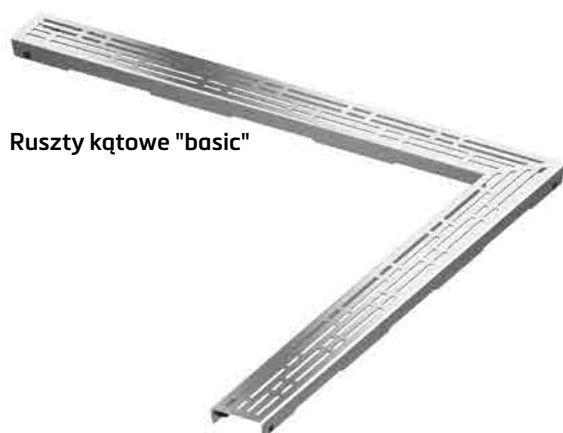

Ruszty kątowe "basic"

TECEDrainline – rynny proste do kamienia naturalnego

TECEDrainline rynna prosta do kamienia naturalnego, z taśmą uszczelniającą Seal System* oraz rusztem wypełniającym ze stali nierdzewnej w komplecie

Korpus rynny i ruszt wypełniający do montażu kamienia naturalnego TECEDrainline, do montażu w jastrychu oraz do okładania dużymi płytkami/płytami z kamienia naturalnego, z kołnierzem i taśmą uszczelniającą Seal System*, do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego przyłącza rynny TECEDrainline do uszczelnienia zespolonego.

Zawiera:

- korpus rynny z kołnierzem z polerowanej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- taśmę uszczelniającą Seal System* z włókniną do połączenia z uszczelnieniem zespolonym
- wspornik do zakotwienia w jastrychu oraz do montażu opcjonalnych stopek montażowych
- środkowy króciec przyłączeniowy do odpływu
- wewnętrzny spadek dla poprawy odpływu wody i efektu samooczyszczania
- ruszt wypełniający ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304) – do umieszczenia w korpusie rynny
- uszczelki




Miminalna wysokość montażowa (bez okładziny) do górnej krawędzi rynny:

- 51 mm kolano odpływowe „pionowe“
- 61,5 mm kolano odpływowe „ekstra niskie“
- 87 mm kolano odpływowe „niskie“
- 112 mm kolano odpływowe „standardowe“
- 140 mm kolano odpływowe „max“

Wycięta okładzina długość x szerokość: (L - 87 mm) x 68 mm
Szerokość ciągłej szczeliny odpływowej: 6 do 8 mm
(patrz rysunek obok)

Proszę zamawiać osobno:

- kolano odpływowe
- stopki montażowe (opcjonalnie)
- matę dźwiękochłonną TECEDrainbase (opcjonalnie)

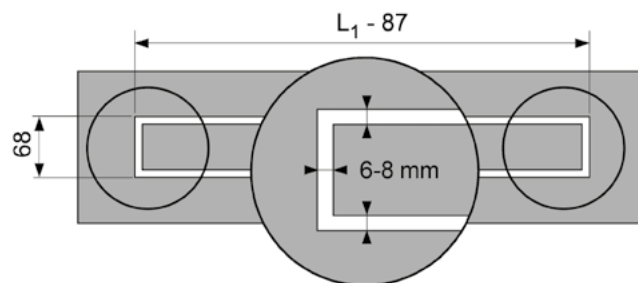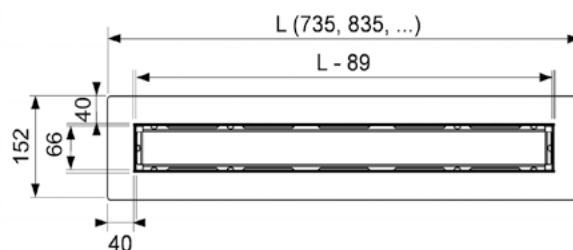

Długość rynny	Długość rynny z kołnierzem (L)	Długość wypełnienia (L - 89)	Długość rynny bez kołnierza L - 87	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 szt.	**1391,00
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 szt.	**1446,00
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 szt.	**1510,00
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 szt.	**1610,00
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 szt.	**1847,00
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500	1 szt.	**2146,00

Kolano odpływowe TECEdrainline „ekstra niskie”, DN 40 wylot boczny, 0,5 l/s***

Ekstra niskie kolano odpływowe do rynny prysznicowej TECEdrainline do montażu na korpusie rynny, do przyłączenia bocznego do przewodu kanalizacyjnego DN 40, z wyjmowaną rurką spiętrzającą syfonu


- wysokość montażowa dolna krawędź odpływu do górnej krawędzi rynny prysznicowej = 68,5 mm
- wydajność odpływowa rynny prysznicowej z rusztem ozdobnym „basic” = 0,5 l/s (bez rurki spiętrzającej 0,6 l/s)
- zredukowana wysokość wody stojącej = 30 mm (bez rurki spiętrzającej 20 mm)

Uwaga:

Ze względu na małą wysokość montażową niemożliwe jest wystarczające pokrycie jastrychem w strefie odpływu.

Dlatego należy stosować wyłącznie duże płytki i tkaninę do pokrywania.

Nie nadaje się do najeżdżania wózkami inwalidzkimi!

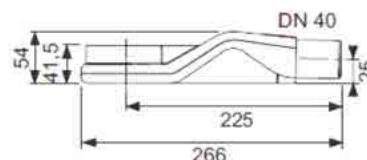


Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
650004	1 szt.	104,00

Kolano odpływowe TECEdrainline „niskie”, DN 50 wylot boczny, 0,7 l/s***

Kolano odpływowe do rynny prysznicowej TECEdrainline do montażu obrotowego na korpusie rynny, do przyłączenia bocznego do przewodu kanalizacyjnego DN 50, z wyjmowaną rurką spiętrzającą syfonu

- wysokość montażowa dolna krawędź odpływu do górnej krawędzi rynny prysznicowej = 95 mm
- wydajność odpływowa rynny prysznicowej z rusztem ozdobnym „basic” = 0,7 l/s
- zredukowana wysokość wody stojącej = 25 mm




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
650000	1 szt.	93,20

Kolano odpływowe TECEdrainline „standardowe”, DN 50 wylot boczny, 0,8 l/s***

Kolano odpływowe znormalizowane do rynny prysznicowej TECEdrainline do montażu obrotowego na korpusie rynny, do przyłączenia bocznego do przewodu kanalizacyjnego DN 50, z wyjmowaną rurką spiętrzającą syfonu

- wysokość montażowa dolna krawędź odpływu do górnej krawędzi rynny prysznicowej = 120 mm
- wydajność odpływowa rynny prysznicowej z rusztem ozdobnym „basic” = 0,8 l/s
- wysokość wody stojącej = 50 mm, zgodnie z PN - EN 1253




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
650001	1 szt.	93,20

TECEdrainline – kolana odpływowe z syfonem, akcesoria

Kolano odpływowe TECEdrainline „max”, DN 70 wylot boczny 1,2 l/s***

Duże kolano odpływowe do rynny prysznicowej TECEdrainline do montażu obrotowego na korpusie rynny, do przyłączenia bocznego do przewodu kanalizacyjnego DN 70, z wyjmowaną rurką spiętrzającą syfonu





- wysokość montażowa dolna krawędź odpływu do górnej krawędzi rynny prysznicowej = 148 mm
- Wydajność odpływowa rynny prysznicowej z rusztem ozdobnym „basic“ = 1,5 l/s
- wysokość wody stojącej = 60 mm, zgodnie z PN - EN 1253 > 50 mm

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
650002	1 szt.	130,00

Kolano odpływowe TECEdrainline „pionowe”, DN 50, 1,3 l/s***

Pionowe kolano odpływowe do rynny prysznicowej TECEdrainline do montażu obrotowego na korpusie rynny, do przyłączenia pionowego do przewodu kanalizacyjnego DN 50, z wyjmowaną rurką spiętrzającą syfonu



- minimalna wysokość montażowa górna krawędź rynny do dolnej krawędzi pałąka = 65 mm
- wydajność odpływowa rynny prysznicowej z rusztem ozdobnym „basic“ = 1,4 l/s
- wysokość wody stojącej = 50 mm, zgodnie z PN - EN 1253
- wymagany otwór = 130 mm

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
650003	1 szt.	130,00

Zabezpieczenie przeciwpożarowe TECEdrainline FireStop EI 120 DN 50

Zabezpieczenie przeciwpożarowe do bezpośredniego montażu na odpływie TECEdrainline DN 50 pionowym, do osłony przeciwpożarowej przejść stropowych w stropach pełnych, wytrzymałość do 120 minut, klasyfikacja wg PN - EN 13501 dla klasy ochrony przeciwpożarowej EI 120



- zestaw złożony z: pierścienia przeciwpożarowego, 2 wkrętów z rowkiem krzyżowym, tabliczki rozpoznawczej
- wymagany otwór pod gwint: Ø 130 mm (Ø min = 129 mm, Ø max = 133 mm)
- zakres zastosowania: stropy pełne o grubości od 150 mm do 325 mm
- przewód przyłączeniowy: przewód rurowy PP-HT zgodnie z PN - EN 1451 (minimalna długość 100 mm)
- nie jest konieczna zaprawa lub wypełnianie przestrzeni pośredniej
- kompatybilny ze wszystkimi rynnami TECEdrainline i rusztami

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
660006	1 szt.	**472,00

Sitko zabezpieczające TECEdrainline

ze stali nierdzewnej, do umieszczania w korpusie rynny TECEdrainline, zabezpiecza przed zanieczyszczeniem syfonu

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
660005	1 szt.	41,90



Wkładka syfonowa z membraną do kolan odpływowych TECEdrainline

Rurka spiętrzająca z tworzywa sztucznego z wewnętrzną membraną uszczelniającą jako ochrona przed parowaniem oraz zapora przed robactwem.

Nr kat.		OZ 1	PLN/szt.
660015	do kolan ekstra niskich	1 szt.	51,40
660016	do kolan niskich	1 szt.	55,30
660018	do kolan standardowych	1 szt.	57,00
660017	do kolan max i pionowych	1 szt.	58,70



TECEdrainline stopki montażowe z izolacją akustyczną

Stopki do montażu na korpusie rynny prysznicowej TECEdrainline, do prostej regulacji wysokości i mocowania korpusu rynny przy montażu surowym.


Zakres regulacji dolna krawędź nożki do górnej krawędzi gotowej podłogi:

- 92–139 mm – nr katalogowy 6 600 03
- 137–184 mm – nr katalogowy 6 600 04

Zawiera:

- 4 x stopki montażowe łącznie z elementem dźwiękochłonnym i elementami montażowymi

Nr kat.		OZ 1	PLN/szt.
660003	92-139 mm	1 szt.	73,30
660004	137-184 mm	1 szt.	82,00

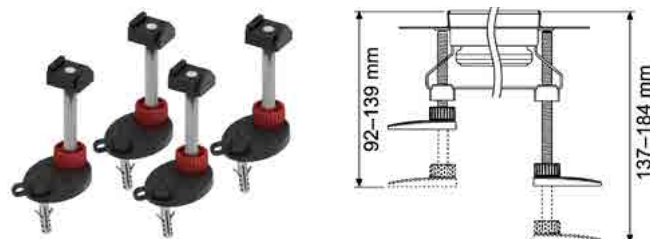


Mata dźwiękochłonna Drainbase do TECEdrainline

Mata dźwiękochłonna do montażu pod jastrychem pływającym w strefie pryszniców podłogowych lub w całej łazience. Do redukcji hałasu powodowanego pracą instalacji oraz do izolacji akustycznej w starym i w nowym budownictwie. Poziom ciśnienia akustycznego przy normalnym ustawieniu prysznica: 22 dB(A) z TECEdrainline. Wykonana z wysokoodpornego granulatu gumowego na bazie recyklingu w połączeniu z elastomerami PUR.

Spełnia wymagania w stosunku do izolacji akustycznej zgodnie z DIN 4109 wydanie 2001-01 oraz podwyższone wymagania w stosunku do izolacji akustycznej zgodnie z VDI 4100 wydanie 2007-08 (na żądanie ekspertyza Fraunhofer IBP)

- Forma dostawy: 1,25 m x 1,25 m x grubość - 6 mm
- Klasa ogniowa: B2 (DIN 4102)
- Opór cieplny: 0,05 (m²·K)/W
- Odształcanie przy 15 t/m²: 0,6 mm

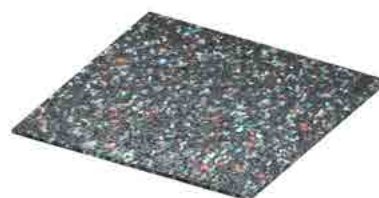

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
660001	1 szt.	159,00





Systemy odpływowe

TECElinus RYNNY PRYSZNICOWE

CENNIK 09/2018

TECElinus - odwodnienia liniowe pryszniców

TECElinus - kompletne rynny proste z rusztem ozdobnym „plate”

Komplet zawiera:

- rynnę
- ruszt ozdobny „plate”
- stopki montażowe
- syfon odpływowy 0,7 l/s
- kołnierz uszczelniający



Długość		Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	wyprzedaż	15101070	1 szt.	949,00
800 mm	wyprzedaż	15101080	1 szt.	999,00
900 mm	wyprzedaż	15101090	1 szt.	1049,00


TECElinus - kompletne rynny proste z rusztem odwracalnym

Komplet zawiera:

- rynnę
- ruszt ozdobny odwracalny „2 w 1”
- stopki montażowe
- syfon odpływowy 0,7 l/s
- kołnierz uszczelniający



Długość		Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	NOWOŚĆ	15103070	1 szt.	949,00
800 mm	NOWOŚĆ	15103080	1 szt.	999,00
900 mm	NOWOŚĆ	15103090	1 szt.	1049,00

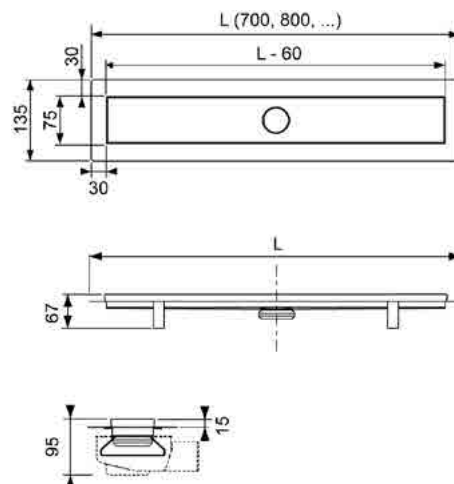

TECElinus - klej do kołnierza uszczelniającego

	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
	15120000	1 szt.	109,00






Systemy odpływowe

TECEdrainpoint S ODWODNIENIA PUNKTOWE

CENNIK 09/2018

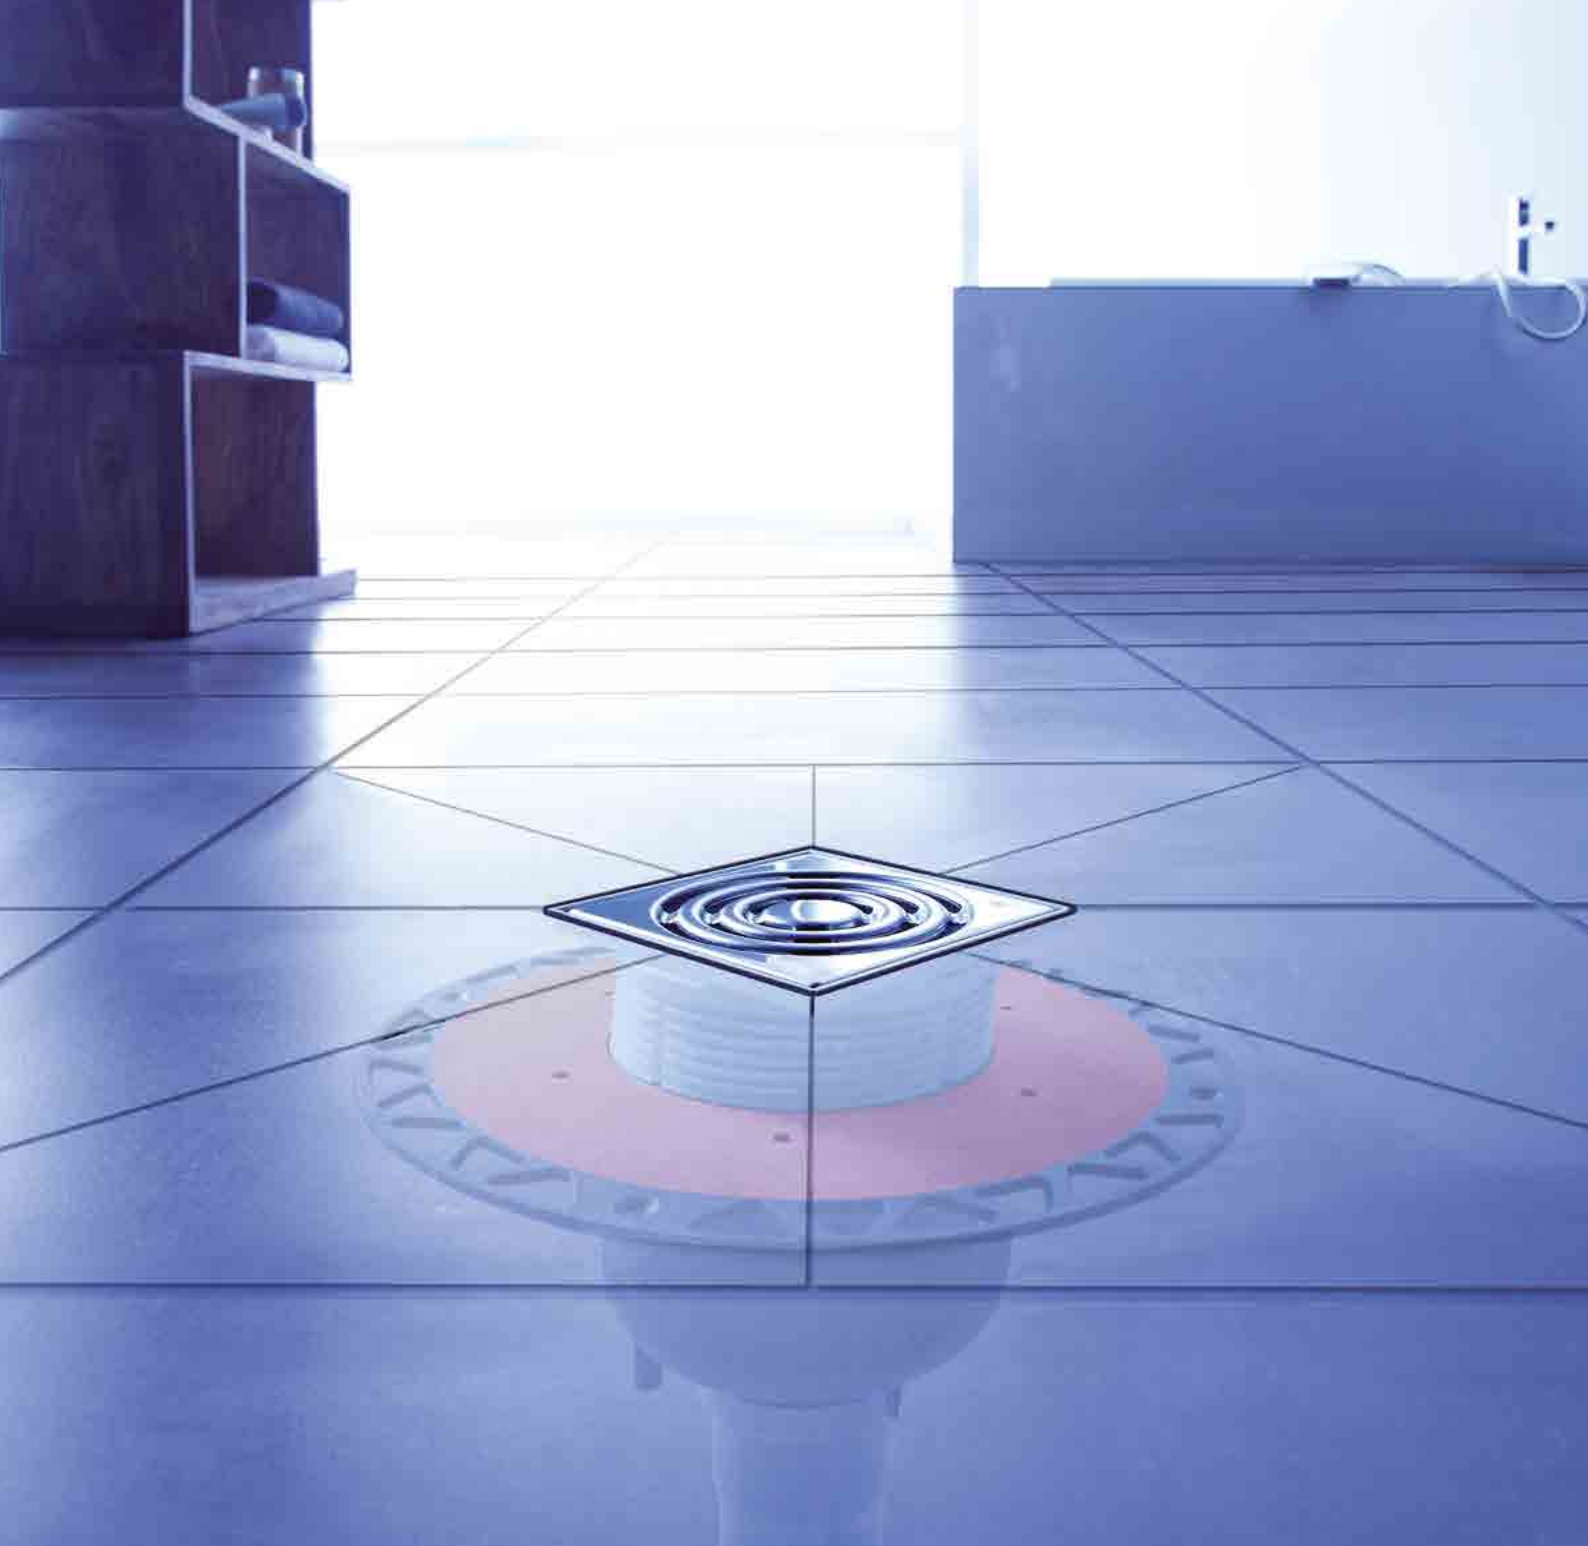


SYSTEMY ODPŁYWOWE W PUNKT

TECEdrainpoint S jest punktowym systemem odpływowym do łazienek, piwnic i tarasów. Kołnierz uniwersalny umożliwia wykonanie uszczelnień płynnych zespolonych lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych. Seal System oferuje certyfikowane bezpieczeństwo uszczelnień zespolonych.

“Kompaktowy asortyment ma swoje zalety - odwodnienia punktowe TECE”

- 1 Ruszty w różnych rozmiarach, o różnych wzorach, a także w wersji “plate” do wypełnienia płytkami lub kamieniem naturalnym

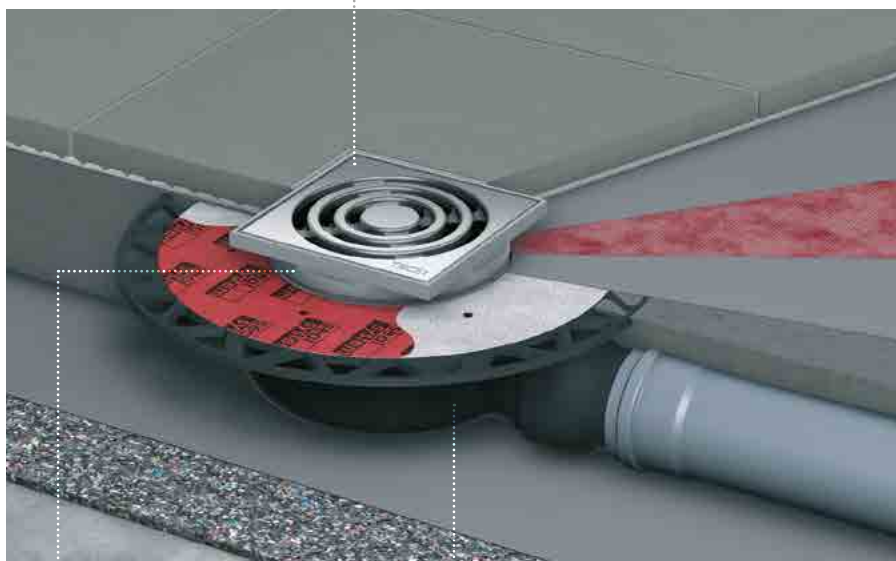

- 2 Nasadka odpływu dla różnych wysokości montażowych

- 3 Odpływy do najczęściej spotykanych zastosowań

Indywidualność i prostota

System modułowy – mały asortyment, niezliczone zakresy zastosowania: zmontuj “swoj” zestaw odpływowy z prostego systemu modułowego. Wybierz odpływ, nasadkę, ruszt ozdobny oraz dodatkowe akcesoria, zgodnie ze swoimi potrzebami. Wszystkie elementy są wzajemnie dopasowane i pozwalają na dowolne kombinacje.

Główne cechy

- kompletne odpływy – sześć zestawów odpływowych do najczęściej spotykanych zastosowań
- system modułowy – wszystkie odpływy, zatyczki i nasadki mogą być łączone z innymi wedle upodobań
- kołnierz uniwersalny – kołnierz dla dwóch wariantów uszczelnień (uszczelnienia zespolone oraz przyłączenia z kołnierzem samoprzylepnym)
- Seal System – certyfikowany system uszczelnień
- ochrona przeciwpożarowa – skuteczna ochrona przeciwpożarowa dzięki FireStop



Prawie niewidoczny

W wersji bez ramek do zabudowy kamieniem naturalnym lub płytką o nietypowej grubości, widoczna pozostaje wyłącznie wąska szczelina, w której znika woda. Szczelina odpływowa w wersji "plate" otoczona jest dwoma leżącymi równolegle liniami ze stali nierdzewnej.

Uniwersalny kołnierz Seal System

Uniwersalny kołnierz Seal System umożliwia przyłączanie dwóch wariantów uszczelnienia za pomocą jednego kołnierza. Istnieje możliwość wykonywania uszczelnień zespolonych (1) lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych (2) np. do przyłączania nadtapianych taśm bitumicznych.



Odpływ z kołnierzem uniwersalnym



Seall System mata uszczelniająca



Folia uszczelniająca z EPDM

Zestaw pierścieni zaciskowych

Punkt - Linia - Szczelny!

Seal System to certyfikowany standard uszczelnień odpływów punktowych i rynien prysznicowych TECE. Dzięki systemowi Seal System firma TECE gwarantuje instalatorom i płytkarzom bezpieczeństwo podczas montażu uszczelnień zespolonych do rynien prysznicowych TECEdrainline i odpływów podłogowych TECEdrainpoint S. Zbadane produkty z wynikiem pozytywnym otrzymały stosowny certyfikat. Z listą wszystkich certyfikowanych uszczelnień zespolonych można zapoznać się pod adresem www.sealsystem.net



	Strona
Zestawy odpływowe	130
Odpływy, moduły	132
Akcesoria	136

TECEDrainpoint S – zestawy odpływowe


TECEDrainpoint S 50 – zestaw odpływowy, super płaski

Zestaw odpływowy podłogowy TECEDrainpoint S 50 poziomy, super płaski, DN 50

- korpus odpływu DN 50 poziomy, super płaski z tworzywa sztucznego (PP)
- krawędź nośna
- wyjmowany syfon
- wydajność odpływowa od 0,81 do 1,12 l/s
- zredukowana wysokość wody stojącej = 30 mm
- nasadka z ramką rusztu z tworzywa sztucznego (ABS) i uszczelką O-ring
- ruszt ozdobny TECEDrainpoint z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), rozmiar 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (obciążalny do 300 kg)

Wysyłka łącznie z pokrywką ochronną, folią ochronną i instrukcją montażu

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
3601050	1 szt.	10 szt.	**93,00



TECEDrainpoint S 110 – zestaw odpływowy, super płaski z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Zestaw odpływowy podłogowy TECEDrainpoint S 110 poziomy, super płaski, DN 50


- korpus odpływu DN 50 poziomy, super płaski z tworzywa sztucznego (PP)
- kołnierz uniwersalny do przyłączania uszczelnienia zespolonego lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- przegub kulowy
- boczny dopływ DN 40 łącznie z korkiem
- wyjmowany syfon
- wydajność odpływowa od 0,62 do 0,98 l/s
- zredukowana wysokość wody stojącej = 30 mm
- nasadka z ramką rusztu z tworzywa sztucznego (ABS) i uszczelką O-ring
- ruszt ozdobny TECEDrainpoint z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), rozmiar 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (obciążalny do 300 kg)

Wysyłka łącznie z pokrywką ochronną, folią ochronną i instrukcją montażu

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać osobno:

- matę samouszczelniającą Seal System* do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego przyłącza do uszczelnienia zespolonego
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych


Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
3601100	1 szt.	10 szt.	129,00

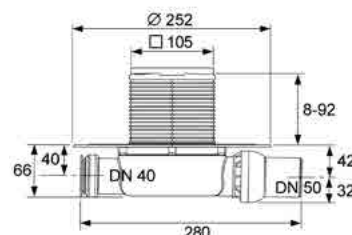

TECEDrainpoint S 120 - zestaw odpływowy znormalizowany z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Zestaw odpływowy podłogowy TECEDrainpoint S 120, poziomy, znormalizowany DN 50, kontrola wg PN EN 1253

- korpus odpływu DN 50 poziomy znormalizowany z tworzywa sztucznego (PP)
- kołnierz uniwersalny do przyłączania uszczelnienia zespolonego lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- przegub kulowy
- boczny dopływ DN 40 łącznie z korkiem
- wyjmowany syfon
- wydajność odpływowa od 0,97 do 1,17 l/s
- wysokość wody stojącej = 50 mm zgodnie z PN EN 1253
- nasadka z ramką rusztu z tworzywa sztucznego (ABS) i uszczelką O-ring
- ruszt ozdobny TECEDrainpoint z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), rozmiar 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (obciążalny do 300 kg)

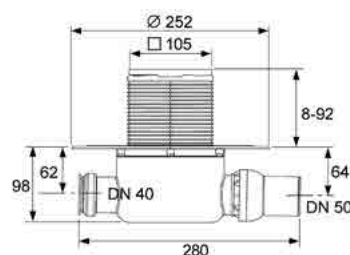

Wysyłka łącznie z pokrywką ochronną, folią ochronną i instrukcją montażu

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać osobno:


- matę samouszczelniającą Seal System* do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego przyłącza do uszczelnienia zespolonego
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
3601200	1 szt.	10 szt.	175,00

TECEDrainpoint S 130 - zestaw odpływowy, pionowy z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Zestaw odpływowy podłogowy TECEDrainpoint S 130 pionowy DN 50, kontrola wg PN EN 1253

- korpus odpływu DN 50 pionowy z tworzywa sztucznego (PP)
- kołnierz uniwersalny do przyłączania uszczelnienia zespolonego lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- wyjmowany syfon
- wydajność odpływowa od 1,36 do 1,52 l/s
- wysokość wody stojącej = 50 mm zgodnie z PN EN 1253
- nasadka z ramką rusztu z tworzywa sztucznego (ABS) i uszczelką O-ring
- ruszt ozdobny TECEDrainpoint z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), rozmiar 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (obciążalny do 300 kg)

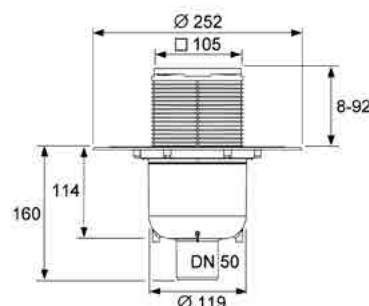

Wysyłka łącznie z pokrywką ochronną, folią ochronną i instrukcją montażu

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać osobno:

- matę samouszczelniającą Seal System* do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego przyłącza do uszczelnienia zespolonego
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
3601300	1 szt.	10 szt.	**138,00

TECEDrainpoint S – odpływy, moduły

TECEDrainpoint S - odpływ DN 50 super płaski z kołnierzem uniwersalnym Seal System*


Odpływ podłogowy TECEDrainpoint S DN 50 poziomy super płaski z tworzywa sztucznego (PP)

- z kołnierzem uniwersalnym do przyłączania uszczelnienia zespolonego lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z przegubem kulowym
- z bocznym dopływem DN 40 łącznie z korkiem
- z wyjmowanym syfonem
- wydajność odpływowa od 0,61 do 0,98 l/s
- zredukowana wysokość wody stojącej = 30 mm

Wysyłka łącznie z pokrywką ochronną, folią ochronną i instrukcją montażu

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać osobno:

- matę samouszczelniającą Seal System* do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego przyłącza do uszczelnienia zespolonego
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

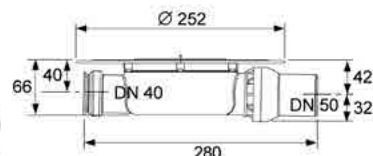

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3601400	1 szt.	89,00

TECEDrainpoint S - odpływ DN 50 tarasowy z kołnierzem uniwersalnym Seal System*


Odpływ podłogowy na tarasy i balkony TECEDrainpoint S DN 50, poziomy super płaski z tworzywa sztucznego (PP)

- z kołnierzem uniwersalnym do przyłączania uszczelnienia zespolonego lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- bez syfonu
- wydajność odpływowa od 1,10 do 1,90 l/s

Wysyłka łącznie z pokrywką ochronną, folią ochronną i instrukcją montażu

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać osobno:

- matę samouszczelniającą Seal System* do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego przyłącza do uszczelnienia zespolonego
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3601401	1 szt.	77,00

TECEdrainpoint S - odpływ DN 50 znormalizowany z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Zestaw odpływowy podłogowy TECEdrainpoint S DN 50 poziomy, znormalizowany z tworzywa sztucznego (PP), kontrola wg PN EN 1253


- z kołnierzem uniwersalnym do przyłączania uszczelnienia zespolonego lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z przegubem kulowym
- z bocznym dopływem DN 40 łącznie z korkiem
- z wyjmowanym syfonem
- wydajność odpływowa od 0,97 do 1,17 l/s
- wysokość wody stojącej = 50 mm zgodnie z PN EN 1253

Wysyłka łącznie z pokrywką ochronną, folią ochronną i instrukcją montażu

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać osobno:

- matę samouszczelniającą Seal System* do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego przyłącza do uszczelnienia zespolonego
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3601500	1 szt.	133,00

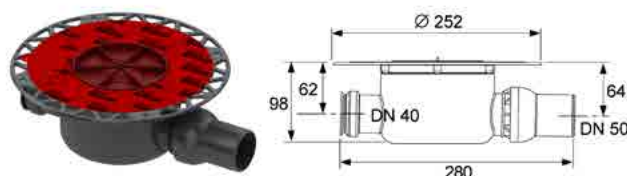

TECEdrainpoint S - odpływ DN 50, pionowy z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Zestaw odpływowy podłogowy TECEdrainpoint S DN 50 pionowy z tworzywa sztucznego (PP), kontrola wg PN EN 1253


- z kołnierzem uniwersalnym do przyłączania uszczelnienia zespolonego lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z wyjmowanym syfonem
- wydajność odpływowa od 1,36 do 1,52 l/s
- wysokość wody stojącej = 50 mm zgodnie z PN EN 1253

Wysyłka łącznie z pokrywką ochronną, folią ochronną i instrukcją montażu

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać osobno:

- matę samouszczelniającą Seal System* do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego przyłącza do uszczelnienia zespolonego
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3601600	1 szt.	**89,00

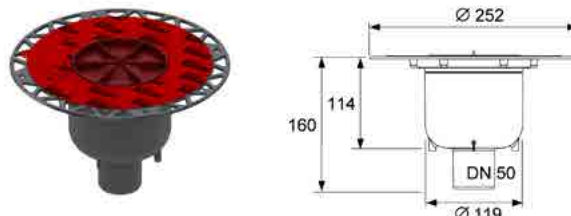

TECEDrainpoint S – odpływy, moduły

TECEDrainpoint S - odpływ DN 70 z kołnierzem uniwersalnym Seal System*


Odpływ podłogowy TECEDrainpoint S DN 70 poziomy z tworzywa sztucznego (PP), kontrola wg PN EN 1253

- z kołnierzem uniwersalnym do przyłączania uszczelnienia zespolonego lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z bocznym dopływem DN 50 łącznie z korkiem
- z wyjmowanym syfonem
- wydajność odpływowa od 1,24 do 1,64 l/s
- wysokość wody stojącej = 50 mm zgodnie z PN EN 1253

Wysyłka łącznie z pokrywką ochronną, folią ochronną i instrukcją montażu

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać osobno:

- matę samouszczelniającą Seal System* do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego przyłącza do uszczelnienia zespolonego
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

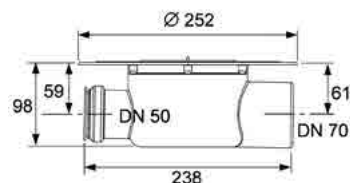

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3603500	1 szt.	**166,00

TECEDrainpoint S - odpływ DN 70, pionowy z kołnierzem uniwersalnym Seal System*


Zestaw odpływu podłogowego TECEDrainpoint S DN 70 pionowy z tworzywa sztucznego (PP), kontrola wg PN EN 1253

- z kołnierzem uniwersalnym do przyłączania uszczelnienia zespolonego lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z wyjmowanym syfonem
- wydajność odpływowa od 1,49 do 2,07 l/s
- wysokość wody stojącej = 50 mm zgodnie z PN EN 1253

Wysyłka łącznie z pokrywką ochronną, folią ochronną i instrukcją montażu

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać osobno:

- matę samouszczelniającą Seal System* do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego przyłącza do uszczelnienia zespolonego
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3603600	1 szt.	**157,00

TECEdrainpoint S - odpływ DN 100 z kołnierzem uniwersalnym Seal System*


Odpływ podłogowy TECEdrainpoint S DN 100 poziomy z tworzywa sztucznego (PP)

- z kołnierzem uniwersalnym do przyłączania uszczelnienia zespolonego lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z bocznym dopływem DN 50 łącznie z korkiem
- z wyjmowanym syfonem
- wydajność odpływowa od 1,22 do 1,75 l/s
- wysokość wody stojącej = 50 mm zgodnie z PN EN 1253

Wysyłka łącznie z pokrywką ochronną, folią ochronną i instrukcją montażu

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać osobno:

- matę samouszczelniającą Seal System* do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego przyłącza do uszczelnienia zespolonego
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

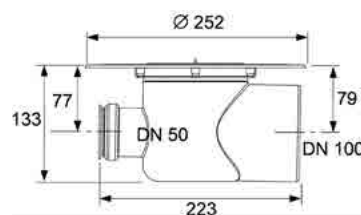

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3607500	1 szt.	**179,00

TECEdrainpoint S - odpływ DN 100, pionowy z kołnierzem uniwersalnym Seal System*


Odpływ podłogowy TECEdrainpoint S DN 100 pionowy z tworzywa sztucznego (PP)

- z kołnierzem uniwersalnym do przyłączania uszczelnienia zespolonego lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z wyjmowanym syfonem
- wydajność odpływowa od 1,11 do 1,62 l/s
- wysokość wody stojącej = 50 mm zgodnie z PN EN 1253

Wysyłka łącznie z pokrywką ochronną, folią ochronną i instrukcją montażu

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać osobno:

- matę samouszczelniającą Seal System* do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego przyłącza do uszczelnienia zespolonego
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3607600	1 szt.	**168,00


TECEdrainpoint S – akcesoria

TECEdrainpoint S - ramka rusztu ze stali nierdzewnej,

□ 100 mm, wraz z rusztem ozdobnym

Zestaw: nasadka z ramką rusztu (stal nierdzewna) i ruszt ozdobny TECEdrainpoint S 100 x 100 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna = 110 mm
- regulacja wysokości = 7 do 89 mm
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- ruszt ozdobny TECEdrainpoint z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), rozmiar 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (obciążalny do 300 kg)




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660002	1 szt.	**160,00

TECEdrainpoint S - ramka rusztu ze stali nierdzewnej,

□ 100 mm, wraz z rusztem ozdobnym, przykręcana

Zestaw: nasadka z ramką rusztu (stal nierdzewna) i ruszt ozdobny TECEdrainpoint S 100 x 100 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna = 110 mm
- regulacja wysokości = 7 do 89 mm
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- ruszt ozdobny TECEdrainpoint z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), rozmiar 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (obciążalny do 300 kg)
- 2 śruby z łbem wpuszczanym ze stali nierdzewnej i tulejki samogwintujące




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660009	1 szt.	**170,00

TECEdrainpoint S - ramka rusztu ze stali nierdzewnej,

□ 150 mm, wraz z rusztem ozdobnym

Zestaw: nasadka z ramką rusztu (stal nierdzewna) i ruszt ozdobny TECEdrainpoint S 142 x 142 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna = 110 mm
- regulacja wysokości = 9 do 104 mm
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- ruszt ozdobny TECEdrainpoint z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), rozmiar 142 x 142 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (obciążalny do 300 kg)




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660004	1 szt.	**245,00

TECEdrainpoint S - ramka rusztu ze stali nierdzewnej,

□ 150 mm, wraz z rusztem ozdobnym, przykręcana

Zestaw: nasadka z ramką rusztu (stal nierdzewna) i ruszt ozdobny
TECEdrainpoint S 142 x 142 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna = 110 mm
- regulacja wysokości = 9 do 104 mm
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- ruszt ozdobny TECEdrainpoint z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), rozmiar 142 x 142 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (obciążalny do 300 kg)
- 2 śruby z łbem wpuszczanym ze stali nierdzewnej i tulejki samogwintujące




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660010	1 szt.	**255,00

TECEdrainpoint S - ramka rusztu ze stali nierdzewnej,

□ 100 mm, ruszt ozdobny „quadratum”

Zestaw: nasadka z ramką rusztu ze stali szlachetnej i ruszt ozdobny „quadratum” 100 x 100 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna = 110 mm
- regulacja wysokości = 7 do 89 mm
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- ruszt ozdobny „quadratum” ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), rozmiar 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (obciążalny do 300 kg)



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660007	1 szt.	**410,00


TECEdrainpoint S - ramka rusztu ze stali nierdzewnej,

□ 150 mm, ruszt ozdobny „quadratum”

Zestaw: nasadka z ramką rusztu ze stali szlachetnej i ruszt ozdobny „quadratum” 142 x 142 mm

Zawiera:

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna = 110 mm
- regulacja wysokości = 9 do 104 mm
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- ruszt ozdobny „quadratum” ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), rozmiar 142 x 142 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (obciążalny do 300 kg)




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660008	1 szt.	**580,00

TECEdrainpoint S – akcesoria


TECEdrainpoint S - nasadka typu „plate” do zabudowy płytką ceramiczną, 142 x 142 mm

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660011	1 szt.	260,00



TECEdrainpoint S - nasadka bez ramki do zabudowy kamieniem naturalnym lub płytką o nietypowej grubości, 100 x 100 mm

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660016	1 szt.	**160,00



TECEdrainpoint S - nasadka z ramką rusztu z tworzywa sztucznego, □ 100 mm, bez rusztu

Zestaw: nasadka z ramką rusztu (tworzywo sztuczne), bez rusztu
TECEdrainpoint S 100 x 100 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna = 110 mm
- regulacja wysokości = 10 do 92 mm
-



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660018	1 szt.	23,00

TECEdrainpoint S - nasadka z ramką rusztu z tworzywa sztucznego, □ 150 mm, bez rusztu

Zestaw: nasadka z ramką rusztu (tworzywo sztuczne), bez rusztu
TECEdrainpoint S 150 x 150 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna = 110 mm
- regulacja wysokości = 10 do 92 mm
-




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660019	1 szt.	32,80

TECEdrainpoint S - przedłużka

Przedłużka nasadki z tworzywa sztucznego (ABS)

- z uszczelką O-ring
- średnica zewnętrzna = 110 mm
- regulacja wysokości = 4 do 85 mm

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660006	1 szt.	30,00



TECEdrainpoint S - ruszt ozdobny ze stali nierdzewnej,


□ 100 mm

Ruszt ozdobny ze stali nierdzewnej

TECEdrainpoint S 100 x 100 mm

- ruszt ozdobny TECEdrainpoint z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), rozmiar 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (obciążalny do 300 kg)

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3665002	1 szt.	54,00



TECEdrainpoint S - ruszt ozdobny ze stali nierdzewnej,


□ 142 mm

Ruszt ozdobny ze stali nierdzewnej

TECEdrainpoint S 142 x 142 mm

- ruszt ozdobny TECEdrainpoint z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), rozmiar 142 x 142 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (obciążalny do 300 kg)

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3665003	1 szt.	102,00



TECEdrainpoint S - ruszt ozdobny „quadratum” ze stali nierdzewnej,


□ 100 mm

Ruszt ozdobny ze stali nierdzewnej

TECEdrainpoint S 100 x 100 mm

- ruszt ozdobny „quadratum” TECEdrainpoint ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), rozmiar 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (obciążalny do 300 kg)

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3665006	1 szt.	**283,00



TECEdrainpoint S - ruszt ozdobny „quadratum” ze stali nierdzewnej,


□ 142 mm

Ruszt ozdobny ze stali nierdzewnej

TECEdrainpoint S 142 x 142 mm

- ruszt ozdobny „quadratum” TECEdrainpoint ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), rozmiar 142 x 142 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (obciążalny do 300 kg)

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3665009	1 szt.	**390,00



TECEdrainpoint S – akcesoria

TECEdrainpoint S - zestaw przeciwpożarowy FireStop EI 120 DN 50

Zestaw przeciwpożarowy TECEdrainpoint S do bezpośredniego montażu na odpływie TECEdrainpoint S DN 50 pionowym, do osłony przeciwpożarowej przejść stropowych w stropach pełnych, wytrzymałość 120 minut. Klasyfikacja wg PN EN 13501 dla klasy ochrony przeciwpożarowej EI 120.

Zestaw złożony z pierścienia przeciwpożarowego, 2 wkrętów z rowkiem krzyżowym, tabliczki rozpoznawczej


Wymagany otwór pod gwint:
średnica 120 mm (min. = 119 mm, maks. = 123 mm)

Zakres zastosowania:
stropy pełne o grubości od 150 mm do 325 mm

Przewód przyłączeniowy:
przewód rurowy PP-HT zgodnie z PN EN 1451
(minimalna długość 100 mm)

Nie jest konieczna zaprawa lub wypełnianie przestrzeni pośredniej.

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3690050	1 szt.	**513,00



TECEdrainpoint S - zestaw pierścieni zaciskowych ze stali nierdzewnej

Zestaw uszczelniających pierścieni zaciskowych do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Zawiera:

- pierścień zaciskowy ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304) z nawierconym kołem osi otworu
- pierścień uszczelniający z kauczuku komórkowego
- 6 wkrętów ze stali nierdzewnej

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3690003	1 szt.	**79,00




TECEdrainpoint S - Seal System*, mata samouszczelniająca do uszczelnień zespolonych

Mata samouszczelniająca Seal System* do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego przyłącza odpływów do uszczelnienia zespolonego

Zawiera:

- włóknina PP (górna i dolna strona) z wewnętrzną wodoszczelną folią PE
- rozmiar = 480 x 480 mm

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3690004	1 szt.	85,00




TECEdrainpoint S - folia uszczelniająca EPDM do połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Folia uszczelniająca do przyłączania nadtapianych taśm bitumicznych, taśm polimerowo-bitumicznych lub taśm uszczelniających EPDM poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem, zgrzewanie pełnopłaszczynowe lub sklejanie klejem PU. Mocowanie folii uszczelniającej na kołnierzu uniwersalnym następuje na pomocą zestawu pierścieni zaciskowych.

- materiał: EPDM z wkładką szklaną, spodnia strona z modyfikowanej polimerowo warstwy bitumicznej i drobnego kwarcu
- rozmiar = 500 x 500 mm
- grubość materiału = 3,1 mm
- producent: Phoenix Restrix Classic

Proszę zamawiać osobno:

zestaw pierścieni zaciskowych (nr katalogowy 369 00 03)

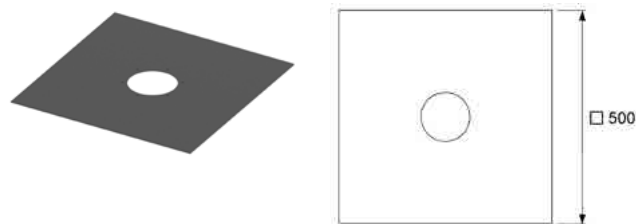

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3690006	1 szt.	**95,00

TECEdrainpoint S - wkładka syfonowa z membraną

Syfon z tworzywa sztucznego (PP) z wewnętrzną membraną uszczelniającą, służącą jako ochrona przed parowaniem oraz zapora przed nieprzyjemnymi zapachami i insektami

- zastosowanie do wszystkich poziomych i pionowych odpływów
- dwustopniowy syfon membranowy (membrana uszczelniająca i woda stojąca)



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3695002 DN 50 ekstra niski	1 szt.	69,00
3695005 DN 50 standard i DN 70	1 szt.	73,00
3695006 DN 100	1 szt.	84,00

TECEdrainpoint S - sitko ochronne

z tworzywa sztucznego, do umieszczenia w odpływie TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3690005	1 szt.	26,00



TECEdrainpoint S - stopki montażowe z izolacją akustyczną

Do prostej regulacji wysokości i mocowania odpływów Drainpoint S za pomocą kołnierzy uniwersalnych Seal System przy montażu surowym.

Zakres regulacji od dolnej krawędzi nóżki do górnej krawędzi kołnierza uniwersalnego: 64 do 165 mm

Zestaw złożony z czterech nóżek montażowych jest dostarczany łącznie z elementem dźwiękochłonnym i elementami montażowymi.



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3690007	1 szt.	**69,00



POZNAJ NAS LEPIEJ



Dyrektor Handlowy - Krzysztof Kaczmarek

– tel. 503 188 812

TECE 1: Szef Regionu – Piotr Blige

– tel. 691 015 350

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Krzysztof Makowski – tel. 665 855 552
 Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Maciej Jędrzejewski – tel. 515 220 688
 (region zachodniopomorski, lubuski)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Sebastian Roszak – tel. 693 699 900
 (region zachodniopomorski)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Marcin Małmyga – tel. 697 588 883
 (region lubuski)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Michał Ożarek – tel. 697 588 887
 (region wielkopolski-północny)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Daniel Pawłowski – tel. 503 143 056
 (region wielkopolski-południowy)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Łukasz Hetka – tel. 535 366 006
 (region łódzki)

TECE 2: Szef Regionu – Maciej Tomasikiewicz

– tel. 608 620 062

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Rafał Petryszyn – tel. 693 599 990
 Doradca Techniczno-Handlowy – Adam Dondalski – tel. 515 061 236
 (region warmińsko-mazurski)
 Doradca Techniczno-Handlowy – – tel. 601 942 489
 (region kujawsko-pomorski)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Marcin Labuda – tel. 601 640 725
 (region pomorski)

TECE 3: Szef Regionu – Paweł Nowicki

– tel. 691 994 443

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Artur Majewski – tel. 609 614 274
 Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Sebastian Remiszewski – tel. 660 565 800
 Doradca Techniczno-Handlowy – Tomasz Miaskiewicz – tel. 519 539 100
 (region mazowiecki)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Grzegorz Łopieński – tel. 691 976 576
 (region podlaski)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Korneliusz Rydzewski – tel. 883 383 935
 (region mazowiecki, podlaski)

TECE 4: Szef Regionu – Grzegorz Koźmiński

– tel. 601 874 881

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Tomasz Bołoz – tel. 735 200 370
 (region dolnośląski, opolski)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Józef Bodak – tel. 515 061 235
 (region dolnośląski)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Krzysztof Kozarewicz – tel. 665 955 585
 (region opolski)

TECE 5: Szef Regionu – Rafał Durda

– tel. 603 982 247

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Tomasz Matloch – tel. 518 018 551
 Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Adam Filipiuk – tel. 609 366 668
 (region podkarpacki, świętokrzyski, lubelski)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Urszula Wysopal – tel. 504 145 528
 (region małopolski)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Adam Kubica – tel. 605 789 864
 (region śląski)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Mateusz Ziębiński – tel. 694 619 392
 (region śląski)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Marcin Zygmunt – tel. 532 228 570
 (region podkarpacki)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Marcin Toborek – tel. 535 393 644
 (region świętokrzyski)
 Doradca Techniczno-Handlowy – Tomasz Kowalczyk – tel. 665 855 557
 (region lubelski)

Doradztwo Techniczno-Projektowe:

Dyrektor ds. Technicznych – Andrzej Durda – tel. 601 756 628
 Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Aleksandra Drozdalska – tel. 535 411 788
 Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Andrzej Marchewicz – tel. 601 940 056
 Doradca ds. Technicznych – Andrzej Majewski – tel. 601 781 474

Szef Serwisu – Mirosław Litke

– tel. 506 055 898

Specjalista ds. serwisu technicznego – Jarosław Krukar – tel. 728 451 164

Więcej informacji:
www.tece.pl

TECE Sp. z o.o.
Polska
T +48 71/38 39 100
tece@tece.pl
www.tece.pl