

DDV-dokumentasjon

TECEfloor romtermostat, digital 24 V - trådbundet

Beskrivelse:

NRF 8375655 - TECEfloor elektronisk romtermostat, digital, trådbundet, programmerbar, kan tilkobles ekstern rom- eller gulvføler. Med glassfront

Driftsspenning 24 V NC/NO. For montasje i veggboks eller direkte på vegg.

Stort oversiktlig LC-Display med justerbar bakgrunnsbelysning (av, 1-4).

Ønsket temperatur settes ved å dreie på rattet.

Programmerbar med intern klokke, flere ukesprogram og ferieprogram. Senketemperatur kan reguleres.

Smart start-/Smart stop-funksjon. Beregner når oppvarming skal starte/stoppe for å nå riktig temperatur til rett tid i henhold til ukesprogrammet.

Innstillingsområde 5–30 °C, trinnvis med 0,2 K, soft-rastrering. Frostbeskyttelse 5 °C (5–10 °C).

Termostaten kan kalibreres til reell temperatur (± 2 K) og reguleringsområdet kan begrenses.

Følernøyaktighet på $\pm 0,5$ K mellom 17 og 24 °C.

Termostaten åpner aktuatorene i 10 minutter 14 (0–28) dager etter siste bruk for å trimme ventilene.


Betjeningssperre kan velges, både med og uten PIN-kode.

Mulighet for å kunne resette til fabrikkinnstillinger.

PIN-kodebeskyttet service-nivå med mange innstillingsmuligheter.

10 timers batteri-backup ved et eventuelt strømbrudd.

Dimensjoner (B x H x D): 86 x 86 x 24 mm (31 mm v/ratt), hus i plast, farve: hvit (RAL 9010).

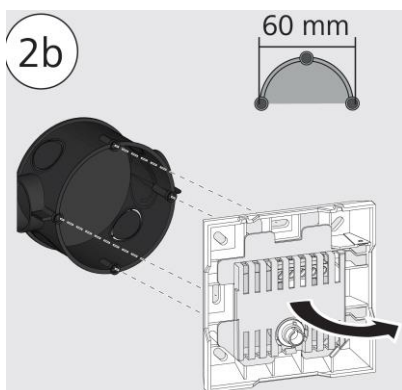

NB! Eventuell veggboks bør ikke ha større synlig diameter enn 70 mm. Romtermostatens bakplate måler 72 x 72 mm.

DDV-dokumentasjon

Drift og vedlikehold

Rengjøring

Ved behov for rengjøring av utvendige flater anbefales det bruk av en tørr, myk klut uten løsemidler. Mikrofiberkluter kan gjerne benyttes.

Kontroll

Romtermostaten er i utgangspunktet vedlikeholdsfri.

Generell informasjon

TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS 2016.
Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS' hjemmeside,
www.tece.no

Kontakt og service

Salg i Norge:
TECE Norge AS
Snipetjernveien 4
1405 LANGHUS
Tlf. 91503654
E-post: post@tece.no
Web: www.tece.no

