

TECE 
close to you

Sanitarni sustavi

**TECE –
TEHNIKA
ISPIRANJA**



JEDNOSTAVNO DOSLJEDNO

Kupaonice su složene jedinice. One funkcioniraju savršeno samo kada su tehnika i dizajn, želje kupaca i okolnosti u prostoru međusobno optimalno usklađeni. TECE stoga nudi kvalitetne i fleksibilne proizvode sve od vodokotlića do inovativnog WC-terminala koji se mogu uklopiti u sve kupaonice.

Pritisak ispiranja po mjeri


Što se tiče pritiska ispiranja, Uni-vodokotlić maksimalno je fleksibilan: izmjenom prigušnog prstena u dosjedu ventila moguće je i naknadno prilagoditi pritisak ispiranja svim keramičkim školjkama. Pri tome se pritisak ispiranja može naknadno ne samo smanjiti, već bez problema i povećati kako se keramičke školjke ne bi ispirale preslabo ili prejako.




Brza montaža, jednostavno održavanje

Veliki revizijski otvor na Uni-vodokotliću osigurava maksimalan slobodni prostor za jednostavan rad. Pametno osmišljene funkcionalne jedinice i spajanje bez alata čine pojedine zahvate rukom još učinkovitijima i sigurnijima.

Uni-vodokotlić se isporučuje predgotovljen i zapečaćen. Tijekom faze grube gradnje mora se samo priključiti na strani gdje je voda – otvaranje je potrebno tek u fazi fine instalacije.

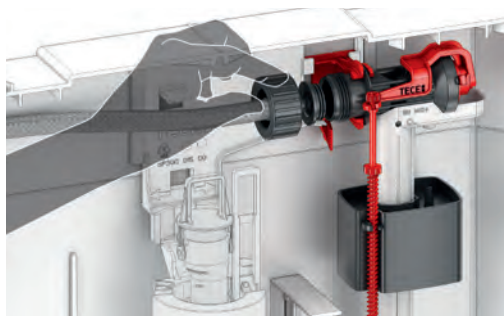


Nakon grube gradnje: obloženo crijevo se pričvršćuje na uljevni ventil uz pomoć vijčanih spojeva.

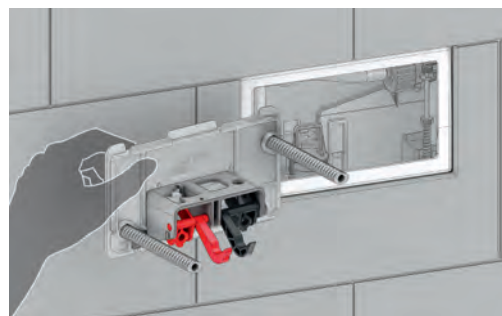

Zaštitna ploča je kompaktna jedinica koja se sastoji od zaštite od prskanja, poluge i pričvršćenja.



Održavanje je jednostavno kao i montaža: prilikom izmjene ventila pojedini dijelovi se ne moraju rastavljati ni savijati – svi dijelovi su čvrsto spojeni jedni s drugima.

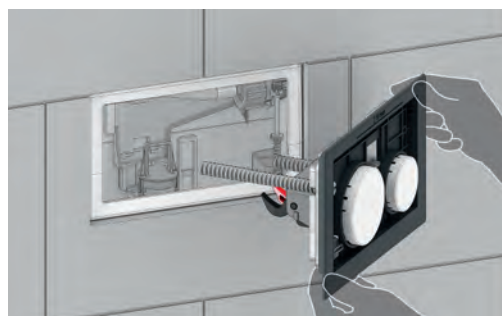


Prilikom servisa kompletna tehnička jedinica s polugama, poklopcem i pločom za pričvršćivanje se može skinuti. Sva postavke ostaju sačuvane.

TECE moduli za sve slučajeve



- 1 Modul za WC s Uni vodokotlićem, ugradbena visina 1120 mm
- 2 Modul za WC s Uni vodokotlićem, ugradbena visina 980 mm
- 3 Modul za WC s Uni vodokotlićem, ugradbena visina 820 mm
- 4 Modul za WC Geronto s Uni vodokotlićem, prema DIN 18040-1, ugradbena visina 1120 mm
- 5 Modul za WC s Uni vodokotlićem, s priključkom za odsis mirisa, ugradbena visina 1120 mm

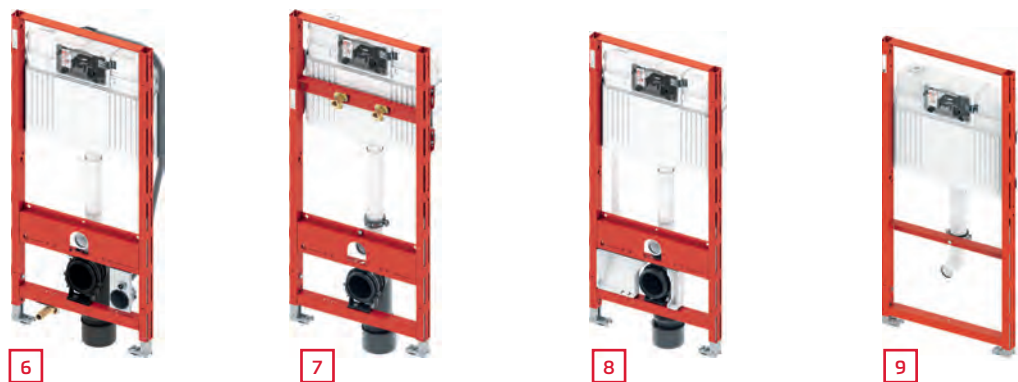

- 6 Modul za WC s Uni vodokotlićem za TOTO Neorest AC/EW WC s funkcijom bidea, ugradbena visina 1120 mm
- 7 Modul za WC s Uni vodokotlićem za Keramag Espital praonike, ugradbena visina 1340 mm
- 8 Modul za WC s Uni vodokotlićem za univerzalan priključak WC-a s funkcijom bidea, ugradbena visina 1120 mm (dostupno i u ugradbenim visinama od 820 i 980 mm)
- 9 Modul za WC s Uni vodokotlićem za dječji samostojeći WC, ugradbena visina 1120 mm


Uzidati, popločiti, gotovo



- 1 TECEbox modul za WC s Uni vodokotlićem, s prednjom oplatom koja se može opločiti, ugradbena visina 1110 mm
- 2 TECEbox modul za WC s Uni vodokotlićem, ugradbena visina 1060 mm
- 3 TECEbox modul za WC s Uni vodokotlićem i prednjim nosačem za pločice, ugradbena visina 820 mm
- 4 TECEbox modul za umivaonik, ugradbena dubina 8 cm
- 5 TECEbox kućište za ispirać pisoara U 1 s nosačem
- 6 TECEbox kućište za ispirać pisoara U 2
- 7 TECEbox poklopac za prostor ugradnje

Nenadmašiva zapremnina

Svojim spremnikom od 10 litara Uni-vodokotlić nudi najveću ukupnu zapremninu u svojoj klasi. To omogućuje ne samo podešavanje posebno velike zapremnine ispiranja radi sprečavanja stvaranja taloga u starim cjevovodima. Istovremeno, veliki spremnik pruža uz uobičajenu količinu ispiranja od 6 litara još i 4 litre odmah za dodatno ispiranje – za siguran osjećaj kod svake upotrebe.

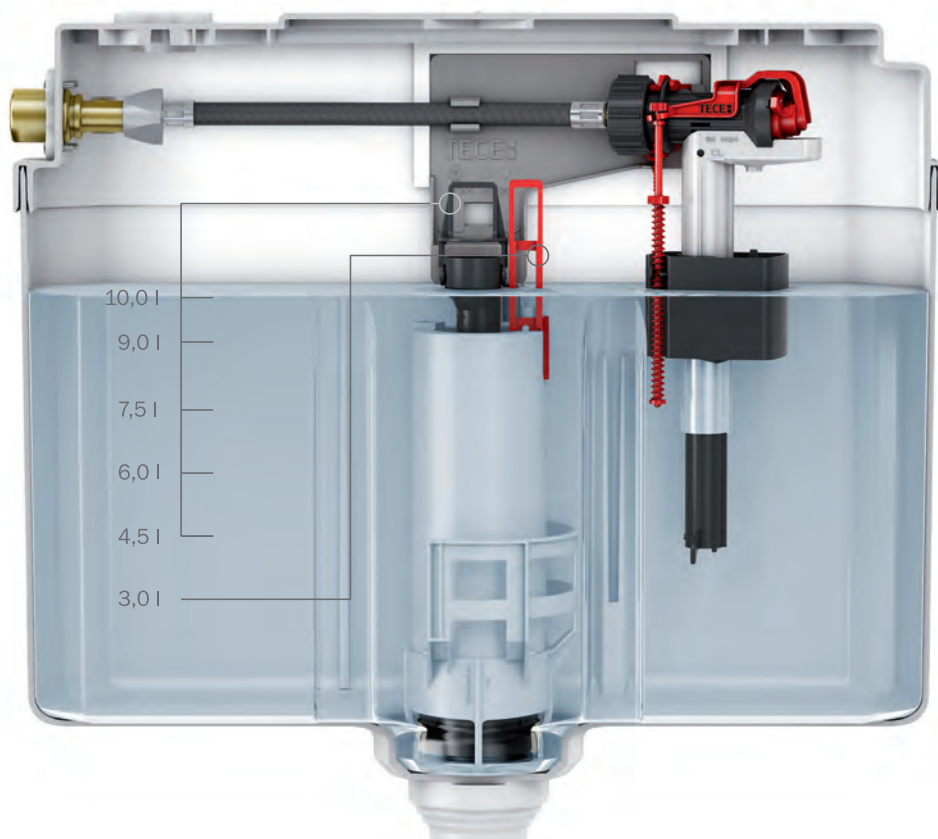

Važne značajke proizvoda

- univerzalni vodokotlić za svaku upotrebu i WC keramiku
- spremnik za vodu sa sigurnosnom zapremninom od 10 litara
- zapečaćeni spremnik se ne mora otvoriti u „rohrbau“ fazi
- varijabilna dvokoličinska tehnika ispiranja
- fleksibilna prilagodba pritiska ispiranja
- jednostavna montaža
- ispitano prema DIN EN 14055
- tihi hidraulički uljevni ventil
- skupina armature 1 prema DIN 4109 „Zaštita od buke u visokogradnji“
- može se kombinirati sa svim TECE aktivacijskim tipkama



Fleksibilno podešavanje

S 4,5 na 9 litara jednim pokretom ruke – i to je moguće s Uni vodokotlićem. Pomoću regulatora na izljevnom ventilu, volumen punog ispiranja lako se može podesiti i prilagoditi individualnim potrebama. Dobro za okoliš: zahvaljujući tehnologiji dvokoličinskog ispiranja, djelomično ispiranje od samo 3 litre ostaje uvijek jednako.

Svi za jednoga

Bilo da se radi o klasičnoj aktivaciji ispiranja tipkom, objektu modernog dizajna ili aktivaciji senzorom bez dodira: svaka TECE aktivacijska tipka može se kombinirati s Uni vodokotlićem.



TECEloop



TECESquare



TECElux Mini



TECEplanus



TECEnow



TECEambia



Higijena za ubacivanje u vodokotlić

Za više higijene i čistoće Uni vodokotlić može se nadograditi oknom za ubacivanje tableta za održavanje. Aktivacijska tipka se izvuče, okrene i umetne tableta – put do nove svježine tako je jednostavan.



Za više informacija posjetite našu web stranicu
www.tece.hr

TECE GmbH
Njemačka
T +49 25 72 9 28 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE d.o.o.
Hrvatska
T +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

TECE d.o.o.
Predstavništvo Sarajevo
T +387 63 908 323
info@tece.ba
www.tece.ba