

## DATABLAD

### TECEfloor Golvvärmeskåp för shunt

TECEfloor Golvvärmeskåp är ett vattensäkert skåp för installation infällt i vägg eller utanför färdig vägg. Skåpets djup, 118 mm, är anpassat för TECEfloor Shunt 10 kW. Skåpet levereras med lucka och rörgenomföringar för golvvärmerör 12–20 mm. I de fall man önskar justera djupet på ett infällt skåp eller täcka skarv mellan vägg och skåp finns det en ram som tillval. Med ramen kan man justera djupet 0,5–30 mm. Till skåpet finns det en dräneringsmuff med tillhörande dräneringsbricka. TECEfloor Dräneringsbricka ska placeras i rum med vattentätt golv, dock inte i utrymme för bad eller dusch.

Rör genomföringar för matarrör, dräneringsavslutningsset och eventuell ram beställs separat, se sortiment nedan.




#### Leveransomfattning

- Skåp med lucka
- Stänkskydd (plexiglas)
- Genomföringsmuffar till rör 12–20 mm
- Blindlock för matarledning i topp/botten och gavlar
- Fabriksmonterad DIN skena för kopplingsbox

#### Tekniska data

- Höjd: 740 mm
- Djup: 118 mm
- Bredd: 550 / 750 / 950 mm
- Färg: RAL 9010
- Lås: Mejsellås
- Material: Pulverlackerad plåt

#### Mått (mm)

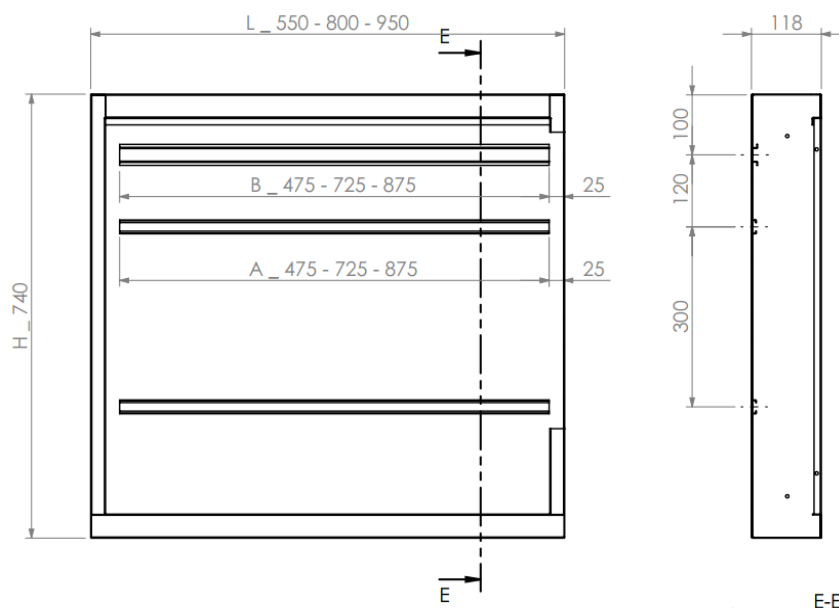

**Sortiment**

<b>RSK</b>	<b>Bredd</b>	<b>Fördelare</b>	<b>Fördelare med bypass</b>
243 77 48	550 mm	4	2
243 77 49	750 mm	9	7
243 77 50	950 mm	12	10

- 205 47 67, TECEfloor Dräneringsset
- 298 77 51, TECEfloor Ram till skåp 550 mm
- 298 77 52, TECEfloor Ram till skåp 750 mm
- 298 77 53, TECEfloor Ram till skåp 950 mm
- 243 44 78, TECE Skåpsmuff 18–32 mm
- 185 43 65, TECE Skåpsmuff 34–43 mm
- 298 79 81, TECE Skydd till fördelarskåp <580 mm
- 298 79 82, TECE Skydd till fördelarskåp >580 mm