


DATABLAD

TECEfloor Rörhållarskena

TECEfloor Rörhållarskena är tillverkad av polypropylen med högt motstånd mot brytning, knäckning eller sprickbildning.

Rörhållarskena för 12–20 mm rör till montering på betong eller EPS/XPS isolering. Rörhållarskenorna är utrustade med rörhållare för att man enkelt ska kunna trycka fast rören och garantera att dom inte släpper efter montering av röret.

Rörhållarskena för 16–20 mm golvvärmerör finns även med hullingar. Minsta möjliga c/c avstånd mellan rören är 50 mm. Skenorna är försedda med krokar i vardera ända för att enkelt kunna byggas ihop till lämplig längd.


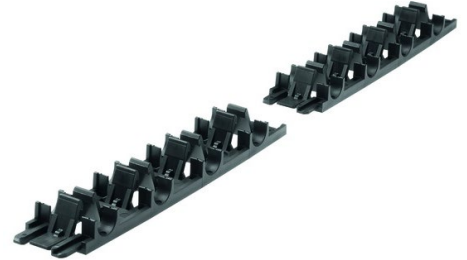


Montering

Rörhållarskenan monteras med ett inbördes avstånd om cirka 1 meter tvärs golvvärmerörens riktning. Skena utan hulling fästs med TECEfloor Clips. Innan vändningar avslutas förläggningen av skenor cirka 300 mm innan vändning. Detta möjliggör att röret fritt kan expandera och röra sig utan risk för deformation. Vid kantbalkar eller dylikt skall rören förankras mot armeringen. Detta säkerställer minsta avstånd av 100 mm från ytterväggens insida.

Tekniska data

- Material: PP
- Längd: 1 m
- Bredd: 40 mm
- Min. c/c röravstånd: 50 mm
- Materialåtgång: 1 st /m²

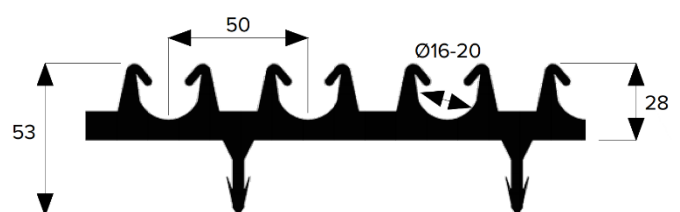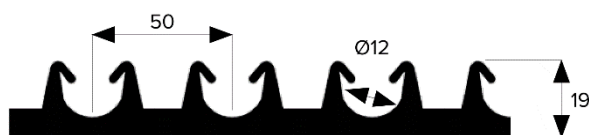

Sortiment

RSK, 243 45 07 TECEfloor Rörhållarskena 12 mm

RSK, 243 45 08 TECEfloor Rörhållarskena 16–20 mm

RSK, 243 45 09 TECEfloor Rörhållarskena 16–20 mm med hulling

RSK 298 79 79 TECEfloor Clips