

## DATABLAD

### TECEfloor Minishunt

TECEfloor Minishunt är en blandarenhet konstruerad för tillförsel av varmvatten till en eller två golvvärmeslingor i ett rum. Minishunten kan monteras direkt på befintliga radiatorkretsar, 1-rörs eller 2-rörs värmesystem. Enheten är förinställd på 2-rörssystem. Minishunten är utrustad med ett temperaturskyddssystem som begränsar tilloppstemperaturen (max. 55 °C) i golvvärmekretsen. Minishunten levereras med en termisk reglering och en rumsgivare med ett 5 meter långt kapillärrör. Trådlös rumsreglering finns som tillval.

#### Teknisk beskrivning

I de fall man har 2 golvvärmeslingor ska TECEfloor Y- fördelare eller minifördelare användas. Det är viktigt att slinglängderna blir lika långa för att få en jämn värmeavgivning på golvytan.

Max slinglängd:


|             |           |
|-------------|-----------|
| 12,0 mm rör | 60 meter  |
| 16,0 mm rör | 90 meter  |
| 20,0 mm rör | 120 meter |

Den termiska regleringen har ett inställbart temperaturområde på 10–26° C. Det medleveras ett kapillärrör som är kopplat med en 5 meter lång kabel till termostaten på minishunten. Installerar man trådlös reglering får man ett temperaturområde på rumstermostaten på 5–30° C.


#### Tekniska data

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| ▪ Systemtryck:         | max 6 bar             |
| ▪ Primär temperatur:   | max 80° C             |
| ▪ Sekundär temperatur: | 55° C                 |
| ▪ Pump:                | Xylem Lowara E1-Vario |
| ▪ Pumpens max tryck:   | 10 kPa                |
| ▪ Elanslutning:        | 230 V / 50 Hz         |
| ▪ Effektförbrukning:   | 3–12 W                |
| ▪ Termostat:           | 10–26° C              |
| ▪ Anslutning:          | R20 utv. Eurokona     |

1. Termostat
2. Cirkulationspump
3. Avluftsventil
4. Tillopp primär
5. Retur primär
6. Tillopp sekundär
7. Retur sekundär
8. Förinställning av golvslinga
9. 1- eller 2-rörs inställning
10. Inställningsvred för pump

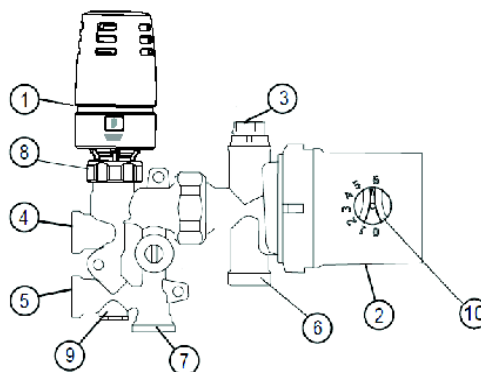

## Mått (mm)

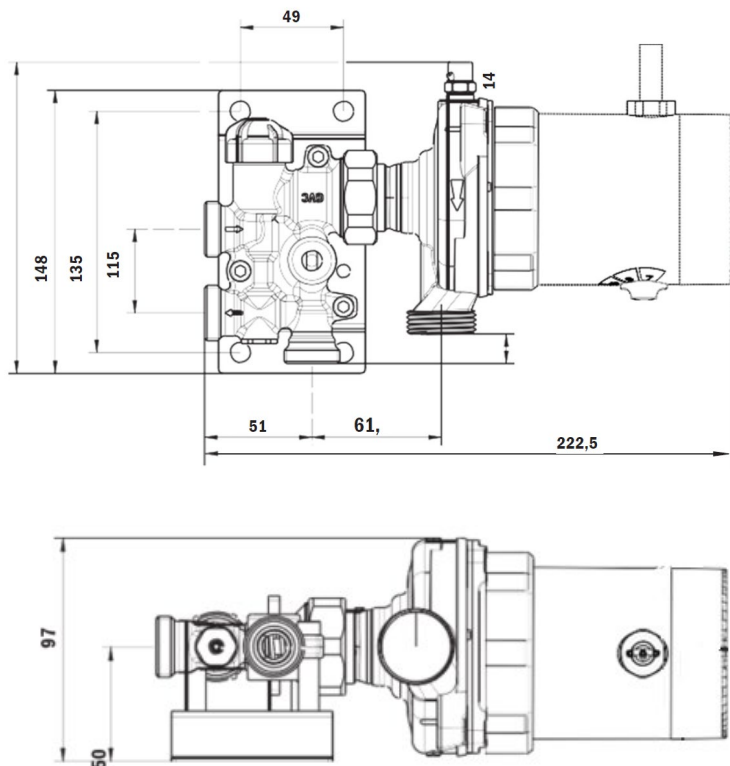

## Sortiment

- RSK 298 78 08, TECEfloor Minishunt
- RSK 243 44 57, TECEfloor Minifördelare 2
- RSK 243 44 58, TECEfloor Minifördelare 3
- RSK 244 44 65, TECEfloor Minifördelare 2, tillopp, reglerventil
- RSK 244 44 66, TECEfloor Minifördelare 3, tillopp, reglerventil
- RSK 243 44 61, TECEfloor Minifördelare 2, retur, ventil
- RSK 243 44 63, TECEfloor Minifördelare 3, retur, ventil
- RSK 298 78 06, TECEfloor Y-fördelare, G20 Eurokona
- RSK 243 45 40, TECEfloor Ansl. koppling 12x2,0 / G20 Eurokona
- RSK 243 45 41, TECEfloor Ansl. koppling 16x2,0 / G20 Eurokona
- RSK 243 45 42, TECEfloor Ansl. koppling 20x2,0 / G20 Eurokona
- RSK 480 52 55, TECEfloor Övergång M30x1,5 / M28
- RSK 243 44 92, TECEfloor TL enkelstyrning 230 V