

DATABLAD TECEfloor Shunt 10kW

TECEfloor Shuntgrupp har till uppgift att begränsa framledningstemperaturen till golvvärmesystem där man har högre systemtemperatur än vad golvvärmen kräver. Shuntgruppen är anpassad för montering direkt på TECEfloor golvvärmefördelare av rostfritt stål. Shuntgruppen passar i TECEfloor Golvvärmeskåp för shunt med djupet 118 mm.


Teknisk beskrivning

Shuntgruppen är förberedd för montering på vänster sida av fördelare men kan enkelt byggas om till högermontering (dock ej i skåp för shunt där vänstermontage krävs). Shuntgruppen levereras komplett med termostat, dykgivare, termometer, returventil, injusteringsventil och cirkulationspump.

Tekniska data

- Max. primärtemperatur: 90° C
- Max drifttryck: 6 bar
- K_{vs} termostatventil: 4,0
- K_{vs} returventil: 2,7
- Termostatintervall: 20–55° C
- Anslutning primärsida: G20 inv
- Anslutning sekundärsida: G25 utv, plantätning
- Cirkulationspump: Askoll ES2 25–60, energiklass A
- Elanslutning: 230 V
- Pumpdriftläge, 3 val: 300 mbar / 400 mbar / proportionellt tryck
- Frostsydd: Max. 40% glykolinblandning

Mått

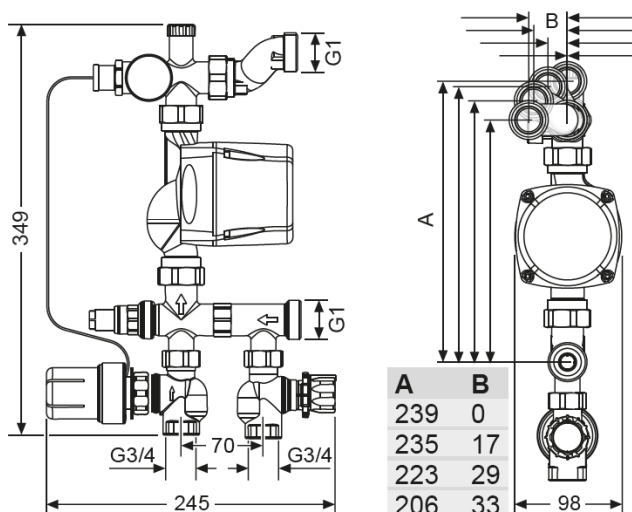

Sortiment

RSK 243 45 34 TECEfloor Shunt 10 kW

