

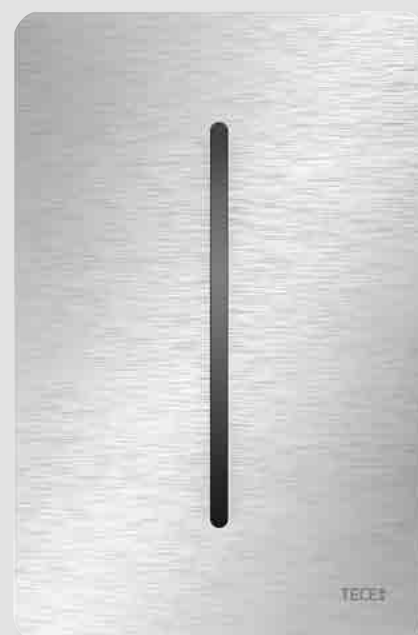


**TECE**  
close to you

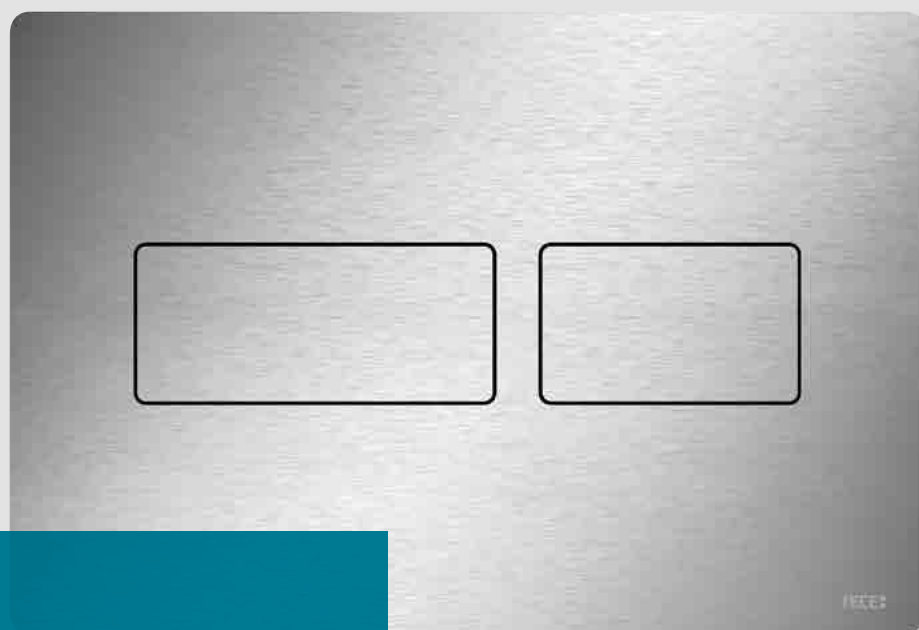

# DESIGN I TRWAŁOŚĆ


TECEsolid i TECEfilo-Solid  
przyciski spłukujące do WC i pisuaru  
dedykowane toaletom publicznym

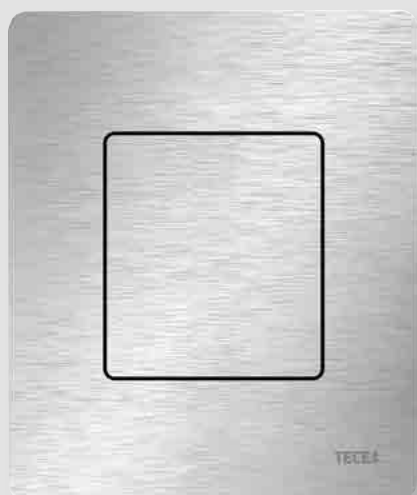



## MINIMALISTYCZNY DESIGN – SOLIDNA KONSTRUKCJA


Rozwiązania dedykowane łazienkom publicznym mogą łączyć zarówno atrakcyjne wzornictwo, funkcjonalność, jak i solidne wykonanie. Przykładem są nowe modele przycisków TECESolid i TECEFilo-Solid. Obie serie wyróżniają się minimalistycznym designem, subtelną geometryczną formą oraz przemyślaną konstrukcją.

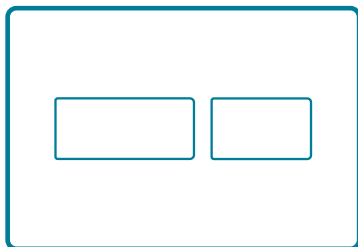

### **TECESolid przycisk do WC z technologią spłukiwania dwoma ilościami wody**

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Bardzo płaski metalowy przycisk spłukujący, wyposażony w gumowe odboje z obu stron. W komplecie popychacze i materiały montażowe. Możliwość zabezpieczenia przycisku przed kradzieżą.


Wymiary: 220 x 150 x 6 mm

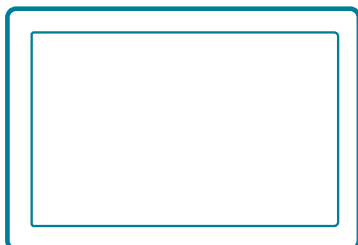

### **TECESolid ramka dystansowa**

Do stosowania z przyciskiem spłukującym TECESolid, do montażu w cienkiej zabudowie ściiennej.

Wymiary: 220 x 150 x 4 mm



### **TECEfilo-Solid elektronika do pisuaru, zasilanie 230/12 V**

TECEfilo-Solid bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do spłuczki pisuarowej TECE U 2; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar; możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

#### **Składa się z:**

- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- wyjątkowo płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych oraz klucza do demontażu płytki i programowania elektroniki

Wymiary: 100 x 150 x 6 mm


### **TECEfilo-Solid elektronika do pisuaru, zasilanie bateryjne 7.2 V**

TECEfilo-Solid bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do spłuczki pisuarowej TECE U 2; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar; możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

#### **Składa się z:**

- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- wyjątkowo płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych oraz klucza do demontażu płytki i programowania elektroniki

Wymiary: 100 x 150 x 6 mm



### **TECESolid przycisk spłukujący do pisuaru z kartuszem**

Zestaw przyłączeniowy do montażu spłuczki ciśnieniowej TECE U 1; spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (DIN EN 12541); regulowana ilość wody spłukiwanej 1,2 lub 4 litry; możliwość zastosowania przy minimalnym ciśnieniu przepływu 0,5 bar; możliwość zabezpieczenia przycisku przed kradzieżą.

#### **Składa się z:**

- kartusza spłuczki ciśnieniowej
- wyjątkowo płaskiego przycisku spłukującego ze stali nierdzewnej
- popychacza i elementów montażowych

Wymiary: 104 x 124 x 6 mm



“ Armatura stosowana w sektorze publicznym powinna być wyjątkowo trwała. Jednak estetyka nie powinna na tym cierpieć.”

### TECEsolid i TECEfilo-Solid przyciski do WC i pisuaru

- solidne i wytrzymałe – dzięki 2 mm powierzchni ze stali nierdzewnej
- bardzo płaskie - zaledwie 6 mm grubości
- dostępne w różnych wariantach, również z powłoką "anti-fingerprint"
- z zabezpieczeniem przed kradzieżą
- przyciski do pisuaru dostępne z uruchamianiem manualnym lub elektronicznym



#### TECEfilo-Solid elektronika spłukująca do pisuaru z czujnikiem podczerwieni:


Możliwość zaprogramowania czasu spłukiwania, ilości spłukiwanej wody, spłukiwania wstępnego czy higienicznego, jak i funkcji pauzy, która pozwala zaoszczędzić wodę (mniejsza ilość spłukiwanej wody w częstszych przedziałach czasu). Klucz do programowania dostarczany jest w zestawie.

#### Spłukiwanie higieniczne:

Automatyczne spłukiwanie czasowe: 24, 78 lub 168 godzin po ostatnim użyciu.

#### Funkcja pauzy/funkcja stadionowa:

Ilość spłukiwanej wody jest automatycznie zredukowana, jeżeli z pisuaru korzysta się w przedziałach czasowych krótszych niż dwie minuty.

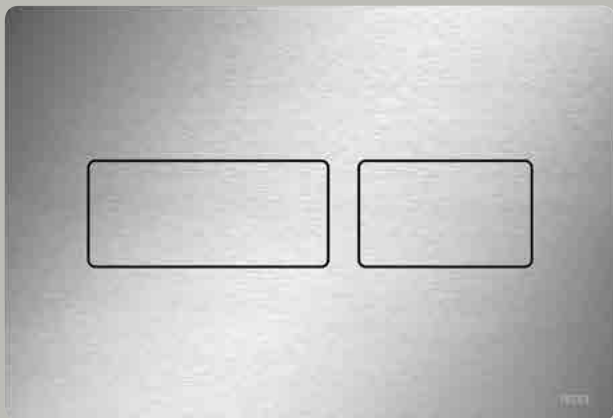


1

- 1 TECEsolid do WC - przycisk sflukujacy z technologia sflukiwania dwoma ilościami wody
- 2 TECEfilo-Solid do pisuaru - elektronika sflukujaca
- 3 TECEsolid do pisuaru - przycisk sflukujacy, uruchamianie manualne



2

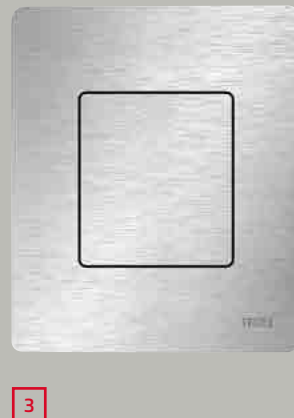


3


## TECEsolid i TECEfilo-Solid: dostępne powierzchnie




stal nierdzewna szczotkowana  
(opcjonalnie z powloka  
"anti-fingerprint")



chrom polysk



biały polysk



biały matowy











4



5



- 4 TECEsolid przycisk sflukujacy do WC, stal nierdzewna szczotkowana
- 5 TECEsolid przycisk sflukujacy do pisuaru, biały polysk

	Produkt	Wersja	Nr kat.
	<b>TECESolid przycisk spłukujący do WC</b>	biały połysk biały matowy stal nierdzewna szczotkowana stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint" chrom połysk	9240432 9240433 9240430 9240434 9240431
	<b>TECEfilo-Solid elektronika do pisuaru, zasilanie 230/12 V</b> z obudową zaworu U 2	biały połysk biały matowy stal nierdzewna szczotkowana stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint" chrom połysk	9242032 9242036 9242030 9242037 9242031
	<b>TECEfilo-Solid elektronika do pisuaru, zasilanie bateryjne 7.2 V</b> z obudową zaworu U 2	biały połysk biały matowy stal nierdzewna szczotkowana stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint" chrom połysk	9242035 9242038 9242033 9242039 9242034
	<b>TECEbox zestaw montażowy do pisuaru z obudową zaworu U 2</b>	do zabudowy mokrej	9370040
	<b>TECEprofil stelaż do pisuaru U 2</b>	stelaż do pisuaru do zabudowy suchej z obudową zaworu U 2	9320016
	<b>TECESolid przycisk spłukujący do pisuaru z kartuszem</b> z obudową zaworu U 1	biały połysk biały matowy stal nierdzewna szczotkowana stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint" chrom połysk	9242432 9242433 9242430 9242434 9242431
	<b>TECEbox zestaw montażowy do pisuaru z obudową zaworu U 1</b>	do zabudowy mokrej	9370021
	<b>TECEprofil stelaż do pisuaru U 1</b>	stelaż do pisuaru do zabudowy suchej z obudową zaworu U 1	9320308
	<b>TECESolid ramka dystansowa</b>	ramka dystansowa  biała szara	9240440 9240441
	<b>TECESolid wkręty zabezpieczające</b>	wkręty zabezpieczające przed kradzieżą, w komplecie klucz montażowy	9240442

Więcej informacji:  
[www.tece.pl](http://www.tece.pl)

TECE Sp. z o.o.  
Polska  
T +48 71/38 39 100  
[tece@tece.pl](mailto:tece@tece.pl)  
[www.tece.pl](http://www.tece.pl)