

**TECE**  
close to you



Afvoersystemen

# DOUCHEAFVOER – STIJLVOL EN VEILIG







» Aantrekkelijk voor de klant,  
betrouwbaar bij de installatie.  
Dat zijn de moderne eisen  
van vandaag. «

## BETROUWBAAR KAN ZO MOOI ZIJN.




Gelijkvloerse-douches zijn een must in de moderne badkamer. Om deze nieuwe vrijheid in de badkamer zo optimaal mogelijk voor de klant te realiseren, biedt TECE hoogwaardige oplossingen in veel moderne designs, van de puntafvoer, de douchegoot tot en met het doucheprofiel. Maximale ontwerpvrijheid en maximale betrouwbaarheid gaan bij TECE hand in hand. Niet alleen garanderen wij dat al onze afvoersystemen volledig voldoen aan de normen, maar dankzij de onafhankelijke Seal System-test zorgen wij er ook voor dat ze lekvrij zijn bij gebruik van standaard afdichtingsproducten. Aantrekkelijk, hygiënisch, betrouwbaar: Dit zijn afvoersystemen van TECE.

# EEN MODULAIR SYSTEEM; ALLE MOGELIJKHEDEN.

Ziet er goed uit, zegt de klant. Het past, zeggen wij. Dankzij de veelzijdige combinatiemogelijkheden van afdekkingen, roosters en afvoeren in het TECE-modulair systeem.

TECEdrainline


TECEdrainprofile

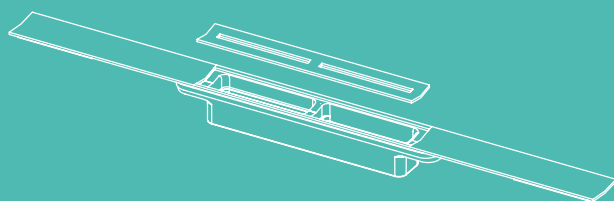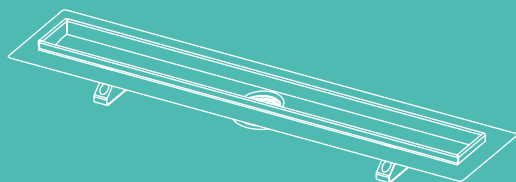

Individueel te combineren: de TECEdrainline-douchegoot bestaat uit een goot in verschillende uitvoeringen, een glazen of roestvrijstalen rooster of een integrooster en een goot voor natuursteen of tegels en een van de vijf afvoeren. Al deze elementen kunnen afzonderlijk worden besteld en vrij met elkaar worden gecombineerd.

Een in lengte inkortbaar doucheprofiel en keuze uit twee afvoeren: klaar. Het TECEdrainprofile-doucheprofielprogramma is overzichtelijk gerangschikt. Het is geschikt voor elke denkbare installatie mogelijkheid dankzij de inkortbaarheid. De roestvrijstalen profielen zijn verkrijgbaar in vier verschillende lengtes en vier actuele kleurvarianties in een geborstelde of gepolijste look.

## TECEdrainpoint S



De TECEdrainpoint S puntafvoer wordt met behulp van een design-rooster of betegelbaar rooster, een bijpassende afvoer en een opzetstuk vrij gemonteerd. Praktisch als het snel moet gebeuren: de complete set TECEdrainpoint S voor de meest gangbare combinaties van puntafvoercombinaties.

## Altijd de juiste oplossing

Smaken verschillen – net als de structurele eisen waaraan afvoersystemen moeten voldoen. Daarom biedt TECE alle afvoerproducten in een modulair systeem aan.



# INHOUD

## 04 **Afvoer zonder compromissen**

Aantrekkelijk, hygiënisch, betrouwbaar –  
van het ontwerp tot en met de afdichting

## 14 **TECEdrainline**

- 20 TECEdrainline
- 26 Afvoersystemen en accessoires
- 30 Designafdekkingen

## 34 **TECEdrainprofile**

Het verzonken doucheprofiel

## 44 **TECEdrainpoint S**

De juiste afvoer

## 52 **Kwaliteitsborging**

Bewezen betrouwbaarheid in het systeem

## 56 **Geluidsisolatie en brandbeveiliging**

Belangrijke thema's, betrouwbare oplossingen

# AFVOER ZONDER COMPROMISSEN.

Aantrekkelijk, hygiënisch, betrouwbaar –  
van het ontwerp tot en met de afdichting.

## Vorm en functie in perfectie

Een goed ontwerp is voor ons niet alleen een kwestie van esthetiek, maar ook van functionaliteit. Dit omvat de meest betrouwbare en eenvoudige montage en producten die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van ont-

werpvrijheid, hygiëne en veiligheid.

Afvoersystemen zonder compromissen waar ontwerpers, installateurs en eindgebruikers op kunnen vertrouwen.



### Ontworpen voor vrije vormgeving

Perfekte oplossingen worden soms duidelijk als we een stapje terug doen. Daarom integreren TECE afvoeroplossingen precies zoals ze nodig zijn: of het nu dicht bij de muur, in de ruimte of zelfs ingebouwd is, als elegante stalen varianten of bijna onzichtbaar met tegel- of natuursteenhouders. Esthetiek op maat – voor maximale vrijheid.

05

### Eenvoudig hygiënisch

Goed ontworpen technologie voorkomt hoeken of holtes die niet bereikt kunnen worden en heeft geen schroefdraadcomponenten waaraan haar of vuil kan blijven hangen. In plaats daarvan wordt de nadruk gelegd op consequent ontworpen elementen van hygiënische materialen die bijzonder effectief en gemakkelijk te reinigen zijn. Zo blijven de afvoersystemen van TECE hygiënisch schoon.



### Bewezen betrouwbaarheid in de verbinding

We testen meer dan alleen onze producten. Dit komt doordat de composietafdichting pas echt dicht is als alle componenten optimaal op elkaar aansluiten. Daarom heeft TECE een breed spectrum aan marktconforme afdichtingsproducten getest in combinatie met de TECE Seal System-afdichtingstape en de TECE Seal System-afdichtingsmanchetten. Meer transparantie – voor extra veiligheid.

# MOOI VANDAAG. UITGERUST VOOR MORGEN.

Gelijkvloers is het nieuwe motto in het ontwerp van de douche-ruimte. Want de moderne badkamer is niet alleen mooi en comfortabel, het is ook een investering in de toekomst.

De gelijkvloerse douche biedt vrijheid in het ontwerp, omdat het ontwerp en de afmetingen van de douchebak geen rol meer speelt. Het biedt ook vrijheid in de planning, voor onze eigen toekomst of voor toekomstige gebruikers, huurders of kopers. Zodra de basis is gelegd, zijn de nodige systemen voor

ouderen, zieken en minder validen makkelijk te implementeren. Een barrièrevrije badkamer is daarom niet alleen een centraal criterium voor de persoonlijke leefruimte, maar ook een waardevol argument voor elk object dat bedoeld is om te voldoen aan de moderne normen voor meerdere generaties.





## Voor vandaag en morgen

Met slechts een handvol extra hulpmiddelen voldoet de douche op vloerniveau ook aan de speciale eisen voor mensen met fysieke beperkingen, of het nu gaat om ouderdom, na een ongeval of in geval van ziekte of handicap.

# BEWEZEN ONDER DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN.

Onze competentie met de douchegoot komt oorspronkelijk uit de industriële sector: de specialist op het gebied van roestvrijstaal en afvoeren Basika maakt sinds 2005 deel uit van de TECE-groep. Bewezen expertise uit de profielsector die pas echt begint te schitteren in de moderne badkamer.




## Een succesverhaal

Meer dan tien jaar geleden heeft TECE Basika Entwässerungs GmbH Wuppertal overgenomen. Een jaar later leidde de integratie van de traditionele onderneming in de TECE-groep tot de introductie van de TECEdrainline-douchegoot, die het principe van de lineaire afvoer bij industriële toepassingen toepaste op de moderne badkamer. Badkamerontwerpers en installateurs herkennen het potentieel van de nieuwe douchegoot – het begin van een succesverhaal dat tien jaar later zijn grootste mijlpaal vierde met de verkoop van de miljoenste douchegoot.

## Van het zwembad naar de badkamer

Het succes van de TECEdrainline-douchegoot is gebaseerd op tientallen jaren praktijkervaring met de industriële goot en de toepassing ervan in industriële keukens, zwembaden en de levensmiddelenindustrie. De afvoergoot wordt hier geconfronteerd met de zwaarste omstandigheden: kokend heet en vettig afvalwater en het gebruik van stoomreinigers stellen niet alleen de goot en afvoer op de proef, maar ook de afdichting en de overgangen naar de tegels. De dagelijkse reiniging van de keukengoten met agressieve reinigingsproducten moet voldoen aan de eisen voor de keukenhygiëne en de gezondheids- en veiligheidscontroles door de betreffende autoriteiten.

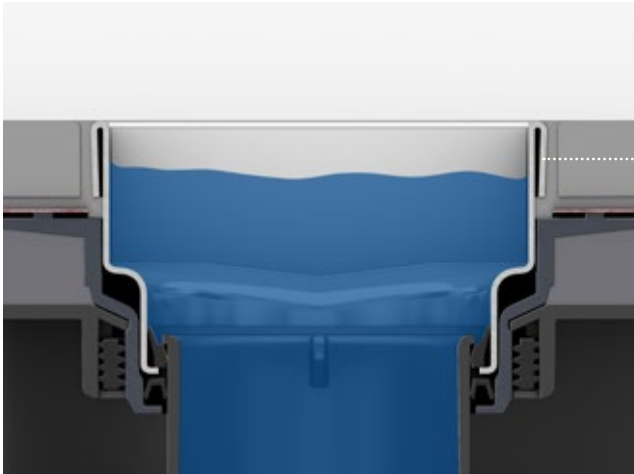

## De anti-capillaire rand – bewezen betrouwbaarheid

De hoogste hygiëne-eisen bij continu hoge belastingen: zonder anti-capillaire rand ondenkbaar. Daarom is de anti-capillaire rand ook in alle TECE-douchegoten voor de moderne badkamer een belangrijk kenmerk. Een principe dat we ook bij de verdere ontwikkeling van de TECEdrainline-douchegoot trouw blijven.



# SEAL SYSTEM - COMPOSITAFDICHTING, ONAFHANKELIJK GETEST.

Het resultaat van intensief onderzoek. Met Seal System hebben installateurs en tegelzetters geteste betrouwbaarheid bij het aansluiten van composietafdichtingen voor douchegoten, doucheprofielen en puntafvoeren.



» Ik wil de afdichting die ik altijd gebruik. Wat heeft het voor zin als de fabrikant een afdichting gebruikt die ik hier niet kan krijgen? «



## Absolute betrouwbaarheid dankzij professionele tests

De Seal System-tests werden uitgevoerd door Kiwa TBU GmbH, Greven, een laboratorium geaccrediteerd door het Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt). De tests worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende testprincipes voor afdichtingen in combinatie met tegel- en plaatvloerbedekkingen.



## Seal System – getest voor praktische toepassing

De markt biedt een veelheid aan afdichtingsproducten die per regio of afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker variëren. Het is begrijpelijk dat elke vakman graag zijn eigen persoonlijke favoriet gebruikt. Het probleem: de betreffende combinatie van afvoerproduct en composietafdichting is vaak niet getest. En dit is precies waar Seal System een rol speelt. Een onafhankelijk instituut kreeg de opdracht om in het kader van een uitgebreide combinatietest de dichtheid van TECE-afvoerproducten en talrijke composiet afdichtingsproducten van bekende fabrikanten te testen. Alle proefmodellen werden gedurende 28 dagen onderworpen aan een 20 cm hoge waterkolom. Het resultaat: bijna 600 individuele testcertificaten die een geschikte combinatie aantonen. Ontwerpers en vakmensen hebben nu bewezen zekerheid en bijna "onbeperkte vrijheid" als het gaat om de composietafdichting. Praktisch: een lijst van de succesvol geteste afdichtingsproducten wordt meegeleverd met de afvoerproducten.



**Altijd de juiste  
composietafdichting**



Informatie over Seal System, geteste afdichtingsproducten en testcertificaten vindt u ook online op <https://www.tece.com/nl/afvoertechniek/seal-system>.

# EEN KWESTIE VAN PURE SMAAK.

Allround comfort, een oplossing met een profiel of een puntafvoer, de afvoerproducten van TECE doen het perfect in elke badkamer. En zien er fantastisch uit.



## **TECEdrainline**

De klassieke douchegoot creëert een gelijkvloerse douchevloer en voldoet aan de individuele ontwerpisen. Het voegt elegante accenten toe met afdekkingen van roestvrij staal of glas, als drager voor natuursteen of een betegelbare goot die bijna onzichtbaar in de doucheruimte integreert, zodat er alleen nog maar een slanke opening in de vloer te zien is.



### **TECEdrainprofile**

De elegante en verzonken roestvrijstaalen oplossing integreert zich in de volledige breedte van het douchegedeelte zonder tegels aan de zijkant. Met eenvoudige inkortbaarheid en montage en slimme details voor een optimale afvoer en moeiteloze reiniging. Voor maximale hygiëne – met minimale inspanning.

13

### **TECEdrainpoint S**

Het gestroomlijnde en efficiënte alternatief als totaaloplossing: In het modulaire systeem wordt de puntafvoer individueel samengesteld. Dit biedt een optimale inzet in de doucheruimte, bijkeukens, terrassen en meer.



# TECEdrainline

De douchegoot die al miljoenen keren is beproefd en getest

## Aantrekkelijk en onopvallend

De moderne afvoer werkt betrouwbaar - zonder al te opzichtig te zijn. TECEdrainline biedt daarom talrijke varianten van verschillende afdekkingen in een modulaair systeem, die vrijwel naadloos in elke doucheruimte kunnen worden geïntegreerd. En vele varianten van goten waarmee de installatie op elk punt in de doucheruimte snel, veilig en betrouwbaar verloopt.

De TECEdrainline met roestvrijstalen flens en Seal System-afdichtingstape overtuigt door de perfecte verwerking van gemakkelijk te reinigen materialen. Dit maakt de TECEdrainline duurzaam en praktisch tegelijk. En dat niet alleen tijdens de montage, maar ook tijdens het gebruik.




# SCHITTERT OOK MET INNERLIJKE WAARDE.

Waar sommige douchegoten hun onaangename kant laten zien, overtuigt TECEdrainline vanaf het begin. De douchegoot is in een handomdraai gereinigd.



Gevangen: de haarzeef voorkomt effectief dat de afvoerpijpen verstopt raken door haar.

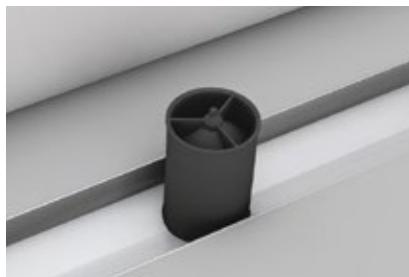


Innovatief tegen geuren: de tweelaags membraangeurvanger minimaliseert de verdamping van het afdichtingswater in de sifon en werkt tegelijkertijd als een barrière tegen insecten – perfect voor douches die zelden worden gebruikt.



3


Blijft schoon: de anti-capillaire rand voorkomt het binnendringen van vuil en zeepresten onder de tegels.

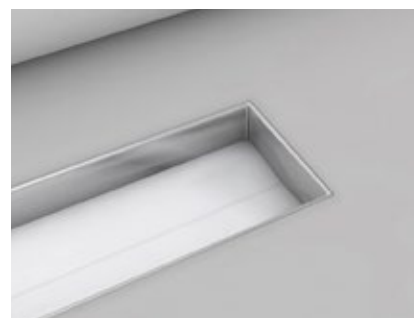

Hygiënisch schoon: de eenvoudig te reinigen stalen behuizing heeft geen naden, geen schroeven en een geen schroefdraaddelen. Dit betekent dat er zich geen haar of vuil kan verzamelen.

2

Optimale loop: Zelfs bij een lichte scheefstand wordt de waterafvoer verbeterd dankzij de interne helling, die op zijn beurt afzettingen in het kanaallichaam minimaliseert.

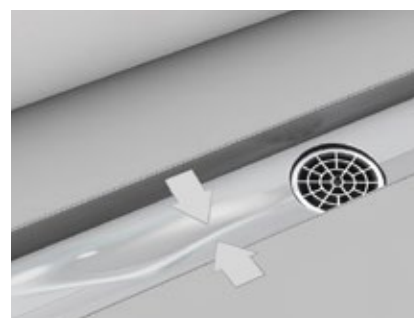

# TECEdrainline MODULAIR SYSTEEM

In het modulaire systeem wordt deze optimale doucheoplossing voor elke douchevloer snel gecombineerd.

## Totaalpakket TECEdrainline


Een TECEdrainline-douchegoot bestaat altijd uit een:

- A** Goot
- B** Afvoer
- C** Afdekking

**A** Goot



**1**



**2**



**3**

## TECEdrainline met roestvrijstalen flens en Seal System-afdichtingstape.

Een miljoen keer beproefd: onze eerste designdouchegoot met alle voordelen van de industriële sector. Ook verkrijgbaar als goot voor afvoer aan de wand en als variant voor natuursteen. Verkrijgbaar in de nominale lengtes van 700 tot 1.500 mm en kan in speciale lengtes besteld worden.

- 1** TECEdrainline-douchegoot
- 2** TECEdrainline-douchegoot voor natuursteen
- 3** TECEdrainline-douchegoot met opstand

## B Afvoer




Afvoeren voor TECEdrainline-douchegoten zijn verkrijgbaar in vier hoogtes van 53 tot 133 mm en als verticale afvoer. Alle afvoeren kunnen, afhankelijk van de benodigde afvoercapaciteit en de beschikbare montagehoogte, vrij met alle TECEdrainline-goten worden gecombineerd.


## C Afdekking



De designafdekkingen voor TECEdrainline zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar als roestvrijstalen designrooster, van glas en als basis voor tegels en natuursteen. Alle TECEdrainline-designafdekkingen kunnen worden gecombineerd met alle TECEdrainline-goten en zijn verkrijgbaar in de lengtes van 700 tot 1.500 mm.\*

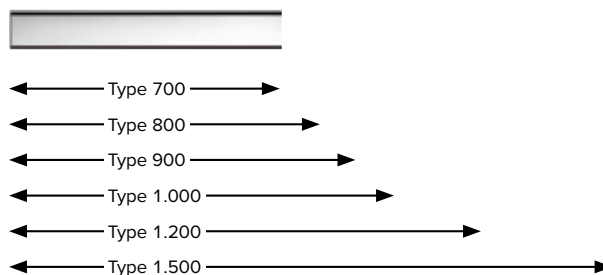

\* TECEdrainline-goot en afdekking voor natuursteen worden geleverd als set.

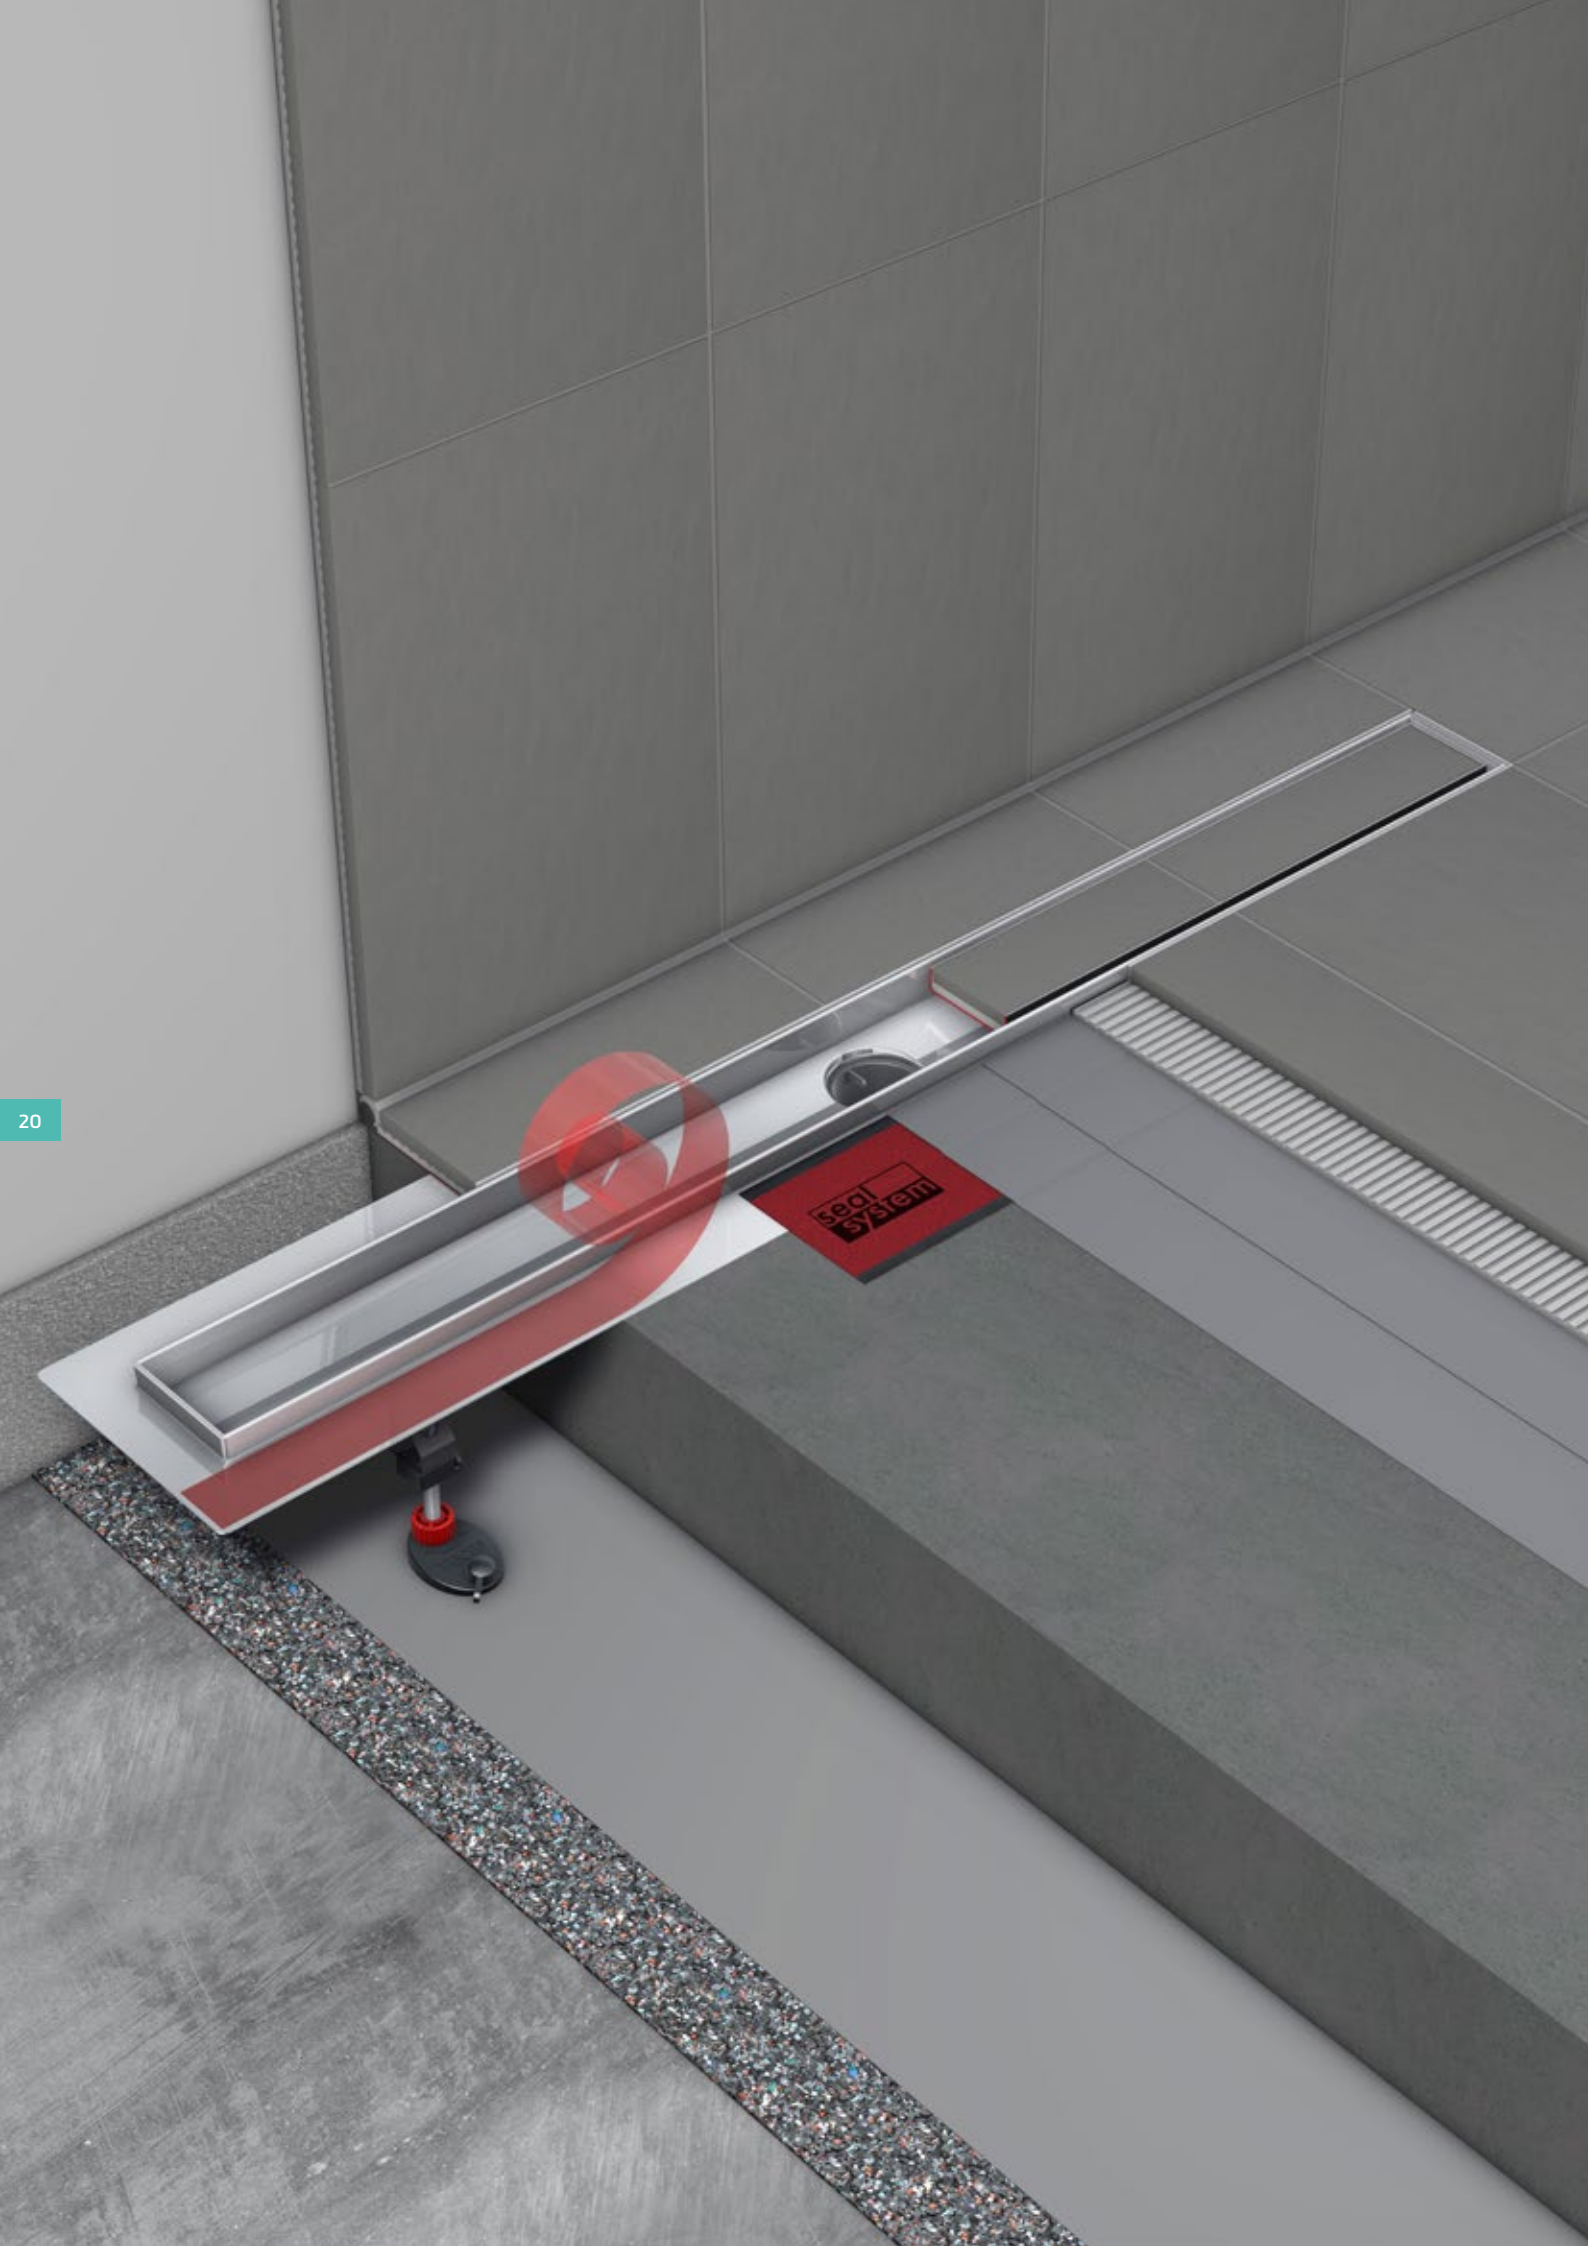

# DE KLASSIEKER: TECEdrainline

Het originele model van de zeer geliefde douchegoot is voorzien van een rondomlopende roestvrijstalen flens en Seal System-afdichtingstape voor een overlappende verbinding met de composietafdichting. Het is verkrijgbaar als rechte versie voor montage dichtbij of ver van de muur, als natuurstenen goot en als versie met opstand voor montage vlak tegen de muur.



## De voordelen in één oogopslag


- Gesloten, naadloze roestvrijstalen goot met anti-capillaire rand
- Montage met Seal System-afdichtingstape
- Verkrijgbaar in rechte uitvoeringen, voor natuursteen of met opstand voor montage vlak tegen de muur.
- Compatibel met alle afvoeren en afdekkingen van het TECEdrainline-systeem.

# TECEdrainline: MONTAGE

Veilige installatie in de composietafdichting – met de afdichtingsklassieker van het Seal System-composiet.


## De klassieke composietafdichting met optimale oplossing

Met de meegeleverde afdichtingstape van het Seal System hoeft u zich bij de installatie minder zorgen te maken: dankzij het Seal System heeft u namelijk altijd absolute zekerheid over de compatibiliteit van de composietafdichtingsproducten met het Seal System-afdichtingstape en de TECEdrainline-douchegoten. De installatie van de beproefde klassieker gaat nog soepeler met de optioneel verkrijgbare montagevoeten, die het nog gemakkelijker maken om de goot te positioneren en uit te lijnen.

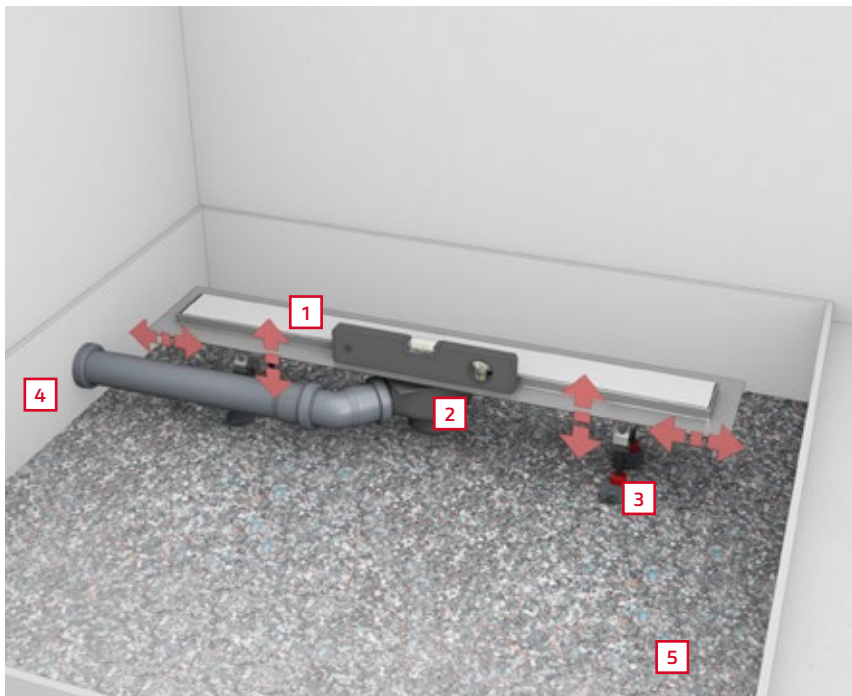

- 1 TECEdrainline met roestvrijstalen flens en Seal System-afdichtingstape
- 2 TECEdrainline-afvoer
- 3 TECEdrainline-montagevoeten
- 4 Randisolatiestrips voor geluidsisolatie
- 5 Drainbase geluidsisolatiemat voor de afvoer


**Stap 1:** Voordat de douchegoot wordt geplaatst, wordt de doucheruimte vakkundig voorbereid door het aanbrengen van randisolatiestrips en een geluidsisolatiemat voor contactgeluidsisolatie. Nu wordt de goot in de ruimte geplaatst, uitgelijnd en aangesloten. De hoogte van de goot is eenvoudig in te stellen dankzij de optioneel verkrijgbare montagevoeten.

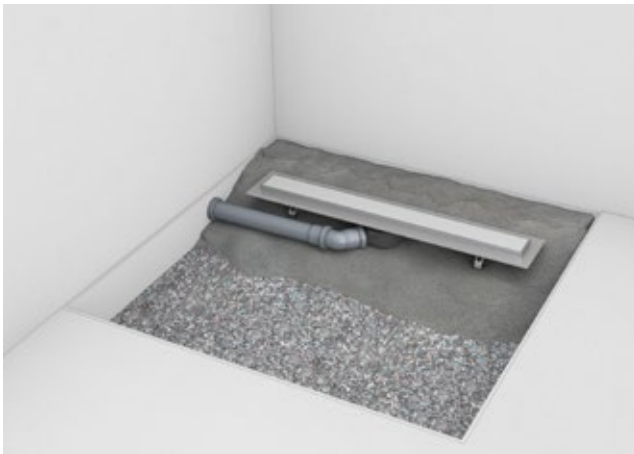


**Stap 2:** De dekvloer wordt gelegd met een helling van 1 tot 2% ten opzichte van de goot om een optimale afwatering te garanderen.



**Stap 3:** De Seal System-afdichtingstape wordt zo gelijmd dat het de douchegootflens en de dekvloer overlapt.

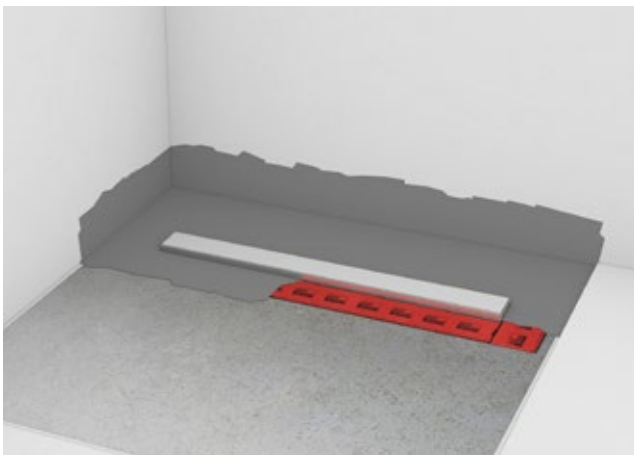

**Stap 4:** Daarna wordt de eerste laag composietafdichting geplaatst.

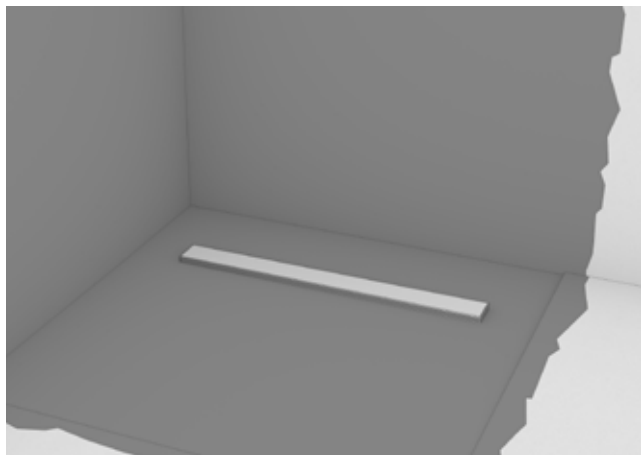

**Stap 5:** Nu kan de composietafdichting worden afgemonteerd.



**Stap 6:** Na het betegelen en voegen wordt de afdekking op de goot geplaatst. Dit is het einde van de montage. Om een grondige reiniging mogelijk te maken, kan de afdekking ook na de montage op elk moment worden verwijderd en weer worden geplaatst.


# TECEdrainline NATUURSTEENGOOT

De schone oplossing voor de douche op vloerniveau van natuursteen – slechts een smalle spleet markeert de douchegoot en is daardoor bijna onzichtbaar.



» De individuele structuur van het materiaal is wat het karakter van een natuurstenen badkamer echt bepaalt. Dit komt volledig tot zijn recht met de juiste technologie. «

Peter Bruning, natuursteenspecialist

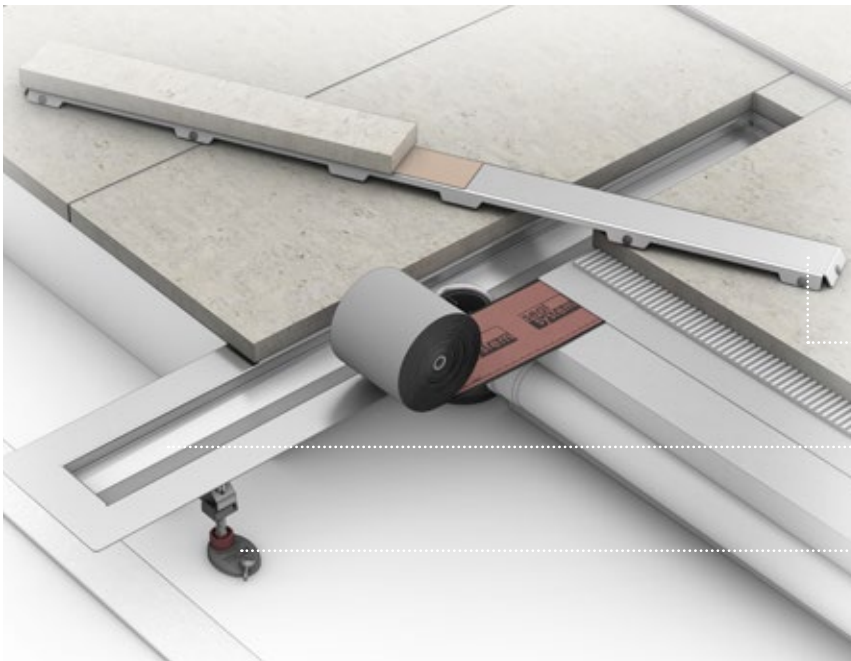


## Elegant opgelost, een fraai resultaat

Dankzij slimme details en de bijpassende accessoires is de TECEdrainline-douchegoot voor natuursteen snel en betrouwbaar te installeren.


- 1 TECEdrainline steun voor natuursteen
- 2 TECEdrainline natuursteengoot met Seal System-afdichtingstape
- 3 TECEdrainline montagevoeten

Een smalle spleet van 6 - 8 mm – meer is er niet nodig voor een effectieve afvoer.

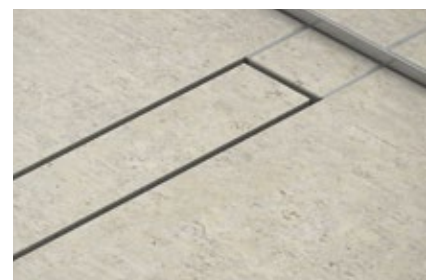

# TECEdrainline MET OPSTAND

Perfect voor een vlakke wandmontage: de verbinding met de tegelrand is dankzij de opstand nog eenvoudiger en vlakker.

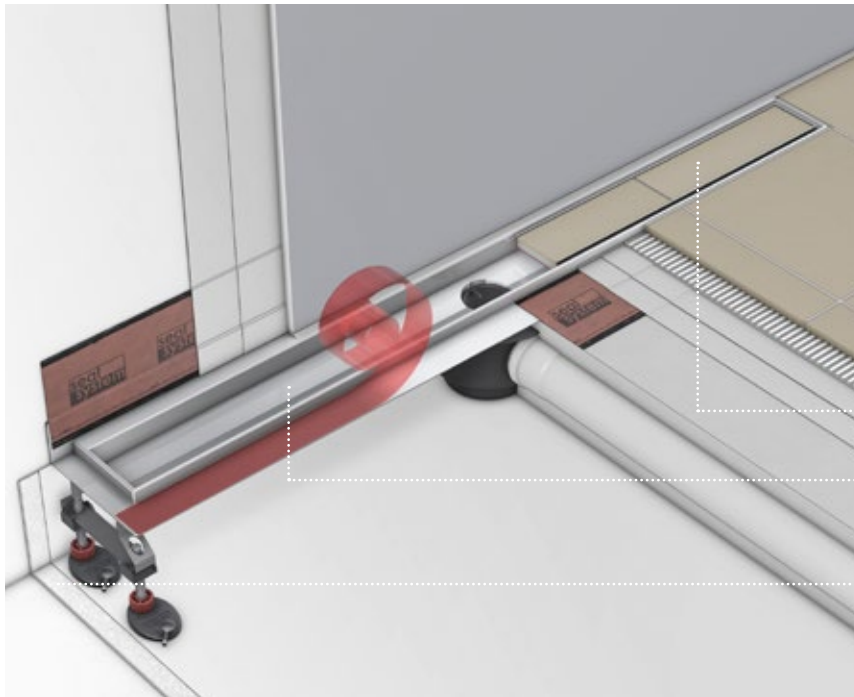


## Goed doordacht vanaf het begin

De goot is speciaal ontworpen om direct aan de muur te worden geïnstalleerd. Hiermee wordt tijd bespaard op de bouwplaats, vooral wanneer meerdere goten van dit ontwerp moeten worden geïnstalleerd.

- 1 "plaat II" betegelbare goot
- 2 Goot met Seal System-afdichtingstape
- 3 Drainbase-geluidsisolatiemat



Meer vrijheid bij het betegelen van de muur met 20 mm brede tegelafwerking.

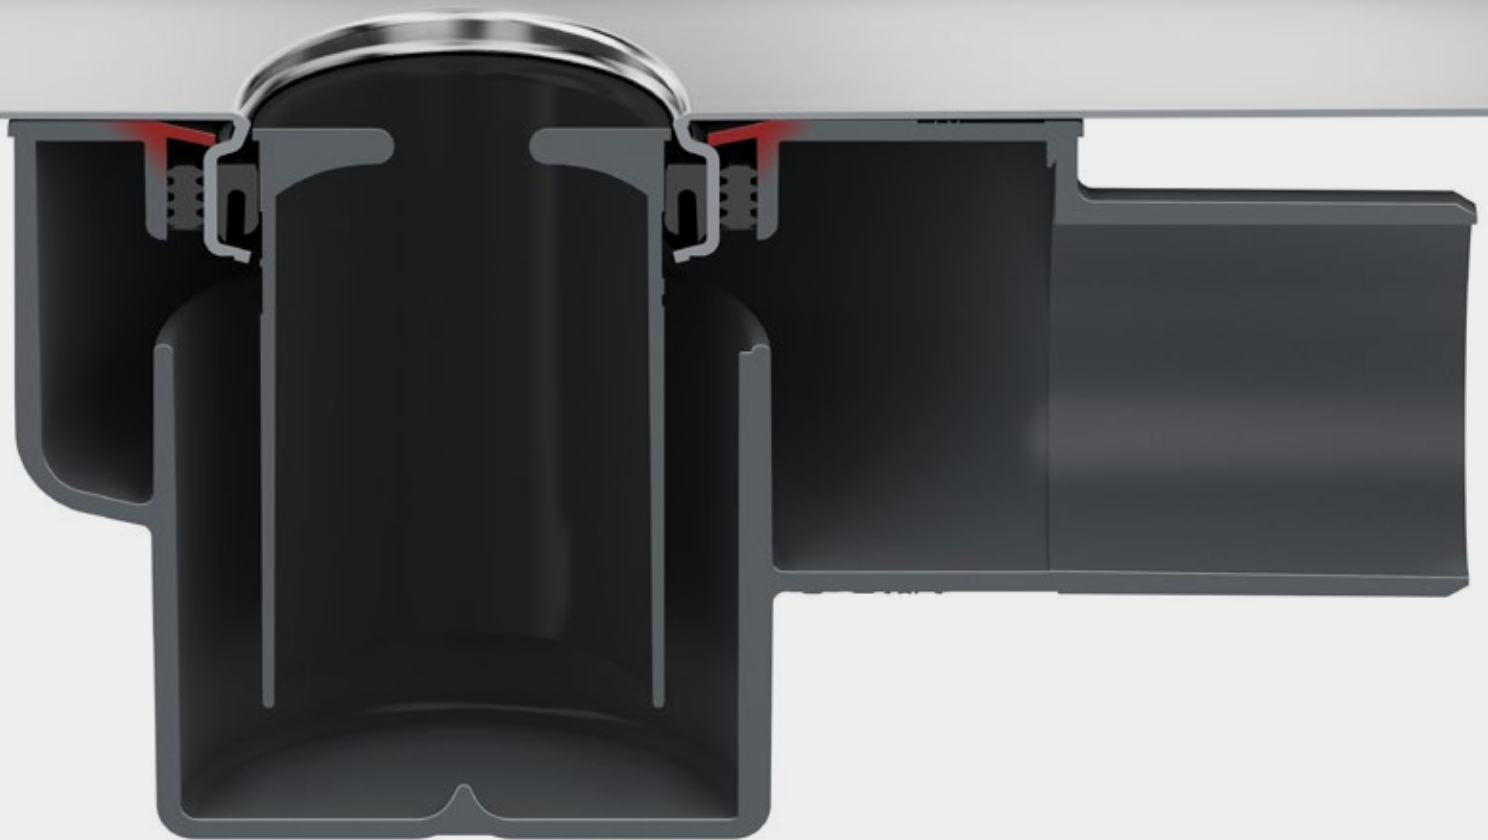



### Geoptimaliseerd voor zware dagen op locatie

De aansluiting van de afvoer en de goot is voorzien van een sterke klikvergrendeling die bij bevestiging eenvoudig dichtklikt. Het creëert een afgedichte en veilige verbinding. Toch kan de afvoer nog steeds worden gedraaid.

# AFVOEREN EN ACCESSOIRES

Flexibel, hygiënisch, betrouwbaar: TECEdrainline biedt details die de beproefde douchegoot bijzonder aantrekkelijk maken voor installateurs en klanten.

**Allround flexibiliteit:** TECEdrainline-afvoeren kunnen 360° draaien voor een bijzonder eenvoudige aansluiting op de afvoerbuis.

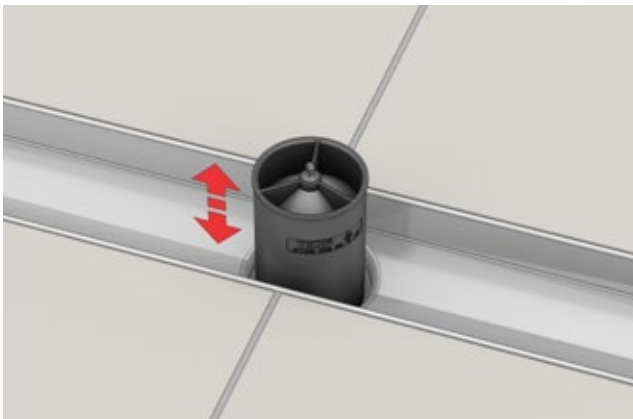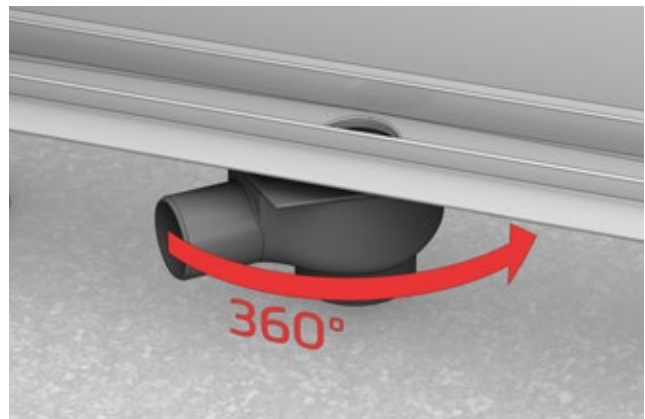

## Dubbele veiligheid tegen geuren:

De membraangeurvanger voor TECEdrainline-afvoeren zorgt samen met het afdichtingswater voor een dubbel sifoneffect. De membraangeurvanger kan bovendien achteraf geplaatst worden. Het minimaliseert de verdamping van het afdichtingswater via het membraan en houdt het afvoerpunt gesloten. Dit is vooral geschikt voor zelden gebruikte douches.


## Gemakkelijk schoon te maken:

Bij hardnekkige verstoppingen kan de afvoerbuis worden gereinigd met een kleine buisreiniger. Een markering aan de binnenzijde geeft de juiste plaats aan.



# TECEdrainline AFVOEREN


Altijd de juiste afvoer –  
voor elke TECEdrainline-douchegoot.

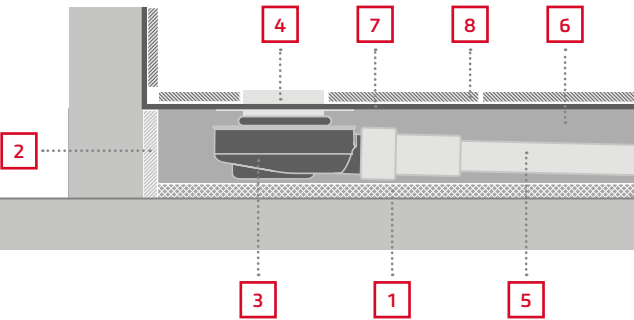

- 1 Geluidsontkoppeling; isolatie
- 2 Randisoliatiestrips
- 3 Afvoerpot
- 4 Douchegoot
- 5 Afvoerbuis
- 6 Dekvloer
- 7 Samengestelde afdichting
- 8 Tegelwerk

## Afvoer naar behoefte

TECEdrainline-afvoeren zijn verkrijgbaar in vier varianten voor zijaansluiting en verticale aansluiting op de afvoerbuis. De afvoer wordt gekozen op basis van de benodigde afvoer-capaciteit en de beschikbare hoogte van de vloermontage. De hoogte voor de vloerisolatie en de helling van de afvoer-buis moeten ook in aanmerking worden genomen bij het maken van een keuze.

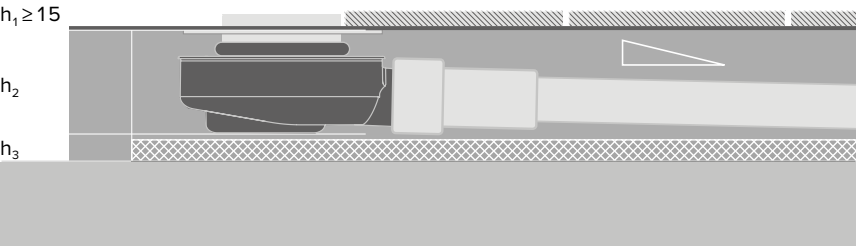

- h<sub>1</sub> Hoogte van de anti-capillaire rand (15 mm) en vloerbedekking (inclusief afdichting en tegellijm)
- h<sub>2</sub> Hoogte van de afvoergoot is inclusief douchegoot, tot aan de bovenrand van de dekvloer.
- h<sub>3</sub> Hoogte voor geluidsisolatie of isolatie en helling van de afvoerbuis

| Afvoer     | h <sub>2</sub> [mm] | Capaciteit [l/s] |
|------------|---------------------|------------------|
| extra plat | 53                  | 0,5              |
| plat       | 80                  | 0,8              |
| standaard  | 105                 | 0,9              |
| max.       | 133                 | 1,4              |
| verticaal  | 52                  | 1,3              |



**TECEdrainline-afvoer "extra plat", DN 40, zijafvoer**  
Capaciteit 0,5 l/s  
voor draaibare montage met het gootlichaam, met afneembare sifonpijp

**TECEdrainline-afvoer "plat", DN 50, zijafvoer**  
Capaciteit 0,8 l/s  
Afvoer draait 360°, met uitneembare sifonpijp

**TECEdrainline-afvoer "standaard", DN 50, zijafvoer**  
Capaciteit 0,9 l/s, afvoer draait 360°, met afneembare sifonpijp.

**TECEdrainline-afvoer "max", DN 70 zijafvoer**  
Capaciteit 1,4 l/s, afvoer draait 360°, met afneembare sifonpijp.

**TECEdrainline-afvoer "verticaal", DN 50**  
Capaciteit 1,3 l/s, afvoer draait 360°, met afneembare sifonpijp.

# TECEdrainline ACCESSOIRES

Het TECEdrainline-programma biedt een breed assortiment aan accessoires voor eenvoudige montage en functionele verbetering.



## Montagevoeten

Montagevoeten voor het gemakkelijk aanpassen van de hoogte van de goot en om de positie van het systeem bij de montage te fixeren. Verkrijgbaar in de hoogtes 94 tot 142 mm en 139 tot 182 mm.



## Membraangeurvanger

Kunststof dompelbuis met binnenste afdichtingsmembraan als bescherming tegen verdamping, barrière tegen geur en ongedierte.



## FireStop-brandbeveiligingsset

Voor directe montage op de TECEdrainline DN 50 verticale afvoer, voor de zeer brandwerende afdichting van de plafonddoorvoeringen in massieve plafonds.



## Drainbase-geluidsisolatiemat

Geluidsisolatiemat voor montage onder zwevende dekvloer bij douches op vloerniveau of in de hele badkamer. Om watergeluiden en contactgeluiden te verminderen en voor contactgeluidisolatie bij renovaties en nieuwbouw.



## Haarzeef


Haarzeef van roestvrij staal, voor montage in de TECEdrainline-goot.



# DESIGNAFDEKKINGEN

Ze passen perfect bij elke TECEdrainline-douchegoot en in elke badkamer. De verschillende designafdekkingen voor douchegoten in het TECEdrainline-programma.


1

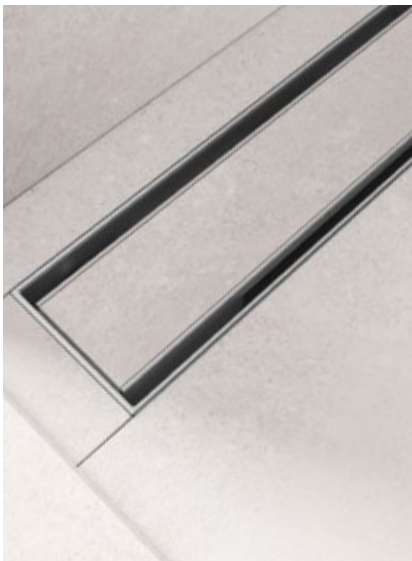

## Harmonisch

Een doucheafvoer die zo goed als onzichtbaar is: Dankzij de betegelbare "plate" kan de douchegoot probleemloos in de vloer worden geïntegreerd.


2

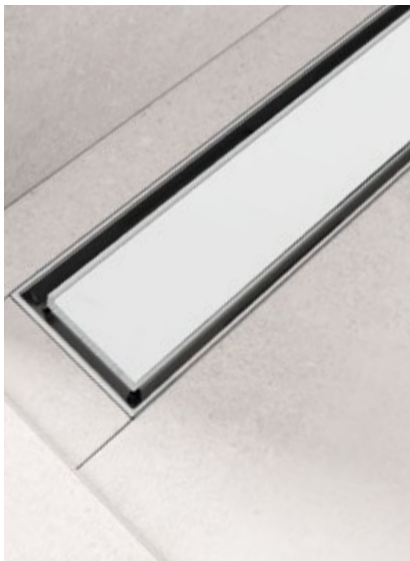

## Duidelijke trend

Deze glazen douchegootafdekking weerspiegelt de uitstraling van andere glasaccenten in de badkamer, zoals toiletbedieningsplaten, wastafels of accessoires. Een harmonieus totaalbeeld ontstaat.

3

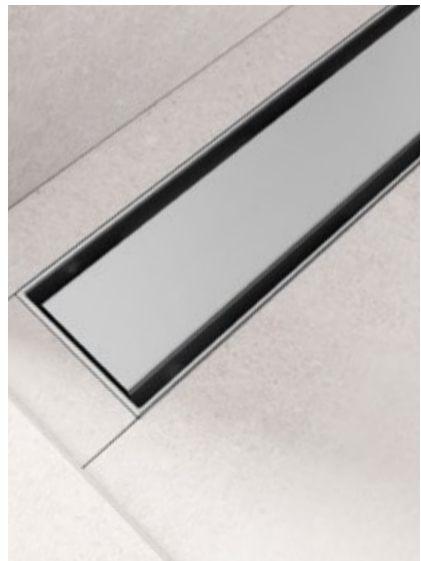

## Universeel

Past in elke badkamer: designroosters van geborsteld of gepolijst roestvrij staal zien er altijd hoogwaardig uit en overtuigen door hun onderhoudsarme en duurzame karakter.

- 1 "plate II" versie
- 2 Glazen versie
- 3 Roestvrijstalen versie

# DESIGNAFDEKKINGEN IN NIEUWE DIVERSITEIT.

Van glas tot steen - met de TECEdrainline-designafdekkingen vindt u voor elke badkamer de juiste oplossing.



"steel II"




Wit glas


Groen glas



Zwart glas

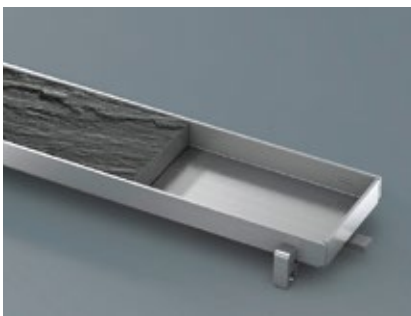

"plate" betegelbare goot

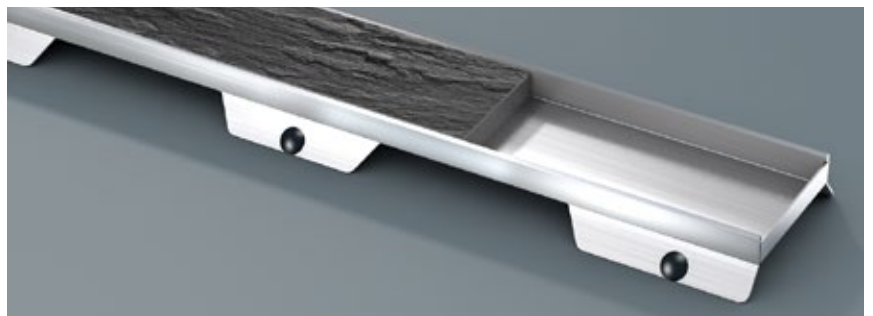

"plate II" betegelbare goot

## Combinatie van talent

TECEDrainline-designafdekkingen zijn verkrijgbaar in nominale lengtes van 700 tot 1.500 mm en kunnen worden gecombineerd met alle TECEDrainline-goten met dezelfde nominale lengtes. De designafdekking, afvoergoot en afvoer worden individueel samengesteld en apart besteld voor een unieke flexibiliteit.



"basic"




"drops"



"quadratum"



"organic"

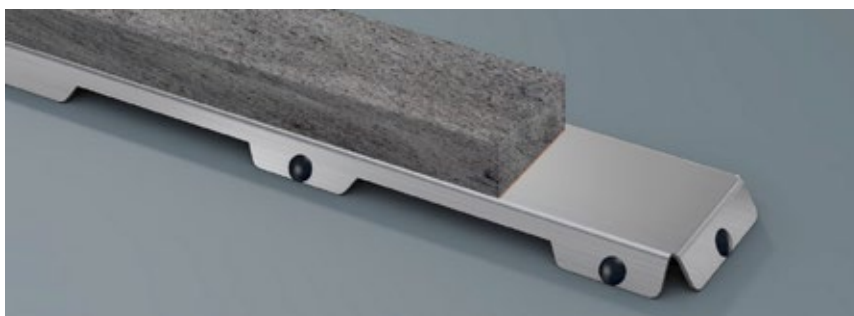

Natuursteenbasis\*

\* TECEDrainline-goot en afdekking voor natuursteen worden geleverd als set. De afvoer wordt apart besteld.

# TECEdrainprofile

Het verzonken doucheprofiel

## Elegant opgelost

Tot de essentie gereduceerde afvoer – zo ziet het elegante roestvrijstalen profiel er op het eerste gezicht uit. De intelligente details in dit uitgekiende design maken het eenvoudige understatement in de douche mogelijk, zoals de binnenhelling die voor een optimale afvoer zorgt. Of het in de

lengte verstelbare materiaal dat een perfecte inbouwintegratie over de hele breedte van de douche zonder zijdelingse tegelementen mogelijk maakt. Het is even gemakkelijk als briljant. Dat is TECEdrainprofiel.



# ALLES STROOMT.

Alles loopt soepel zonder hoeken en randen om de stroming te hinderen. Zowel voor het oog als voor de hygiëne.




## Perfect geïntegreerd

Het roestvrijstalen profiel is verkrijgbaar in verschillende lengtes en kan achteraf millimeterprecies tot de gewenste lengte worden ingekort. Dit maakt het gebruik van zijdelingse tegelstukken overbodig. Dit is een bijzonder voordeel bij grootformaat tegels en natuursteen.

## In een mum van tijd schoon

Hoe stellen we ons een doucheprofiel voor? Aantrekkelijk, praktisch en makkelijk te reinigen. Zoals TECEdrainprofiel.

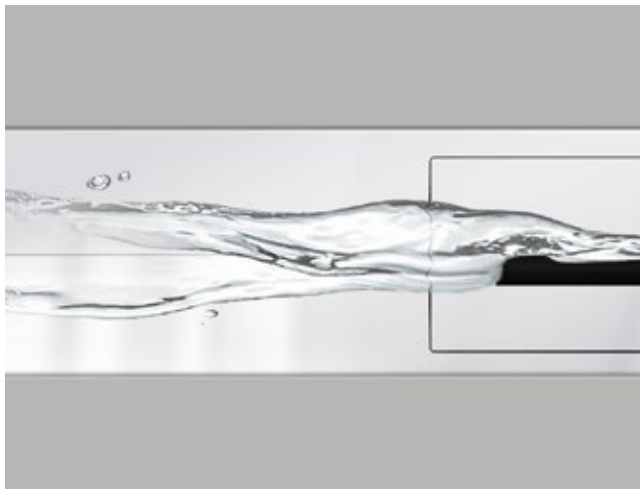


### Met zelfreinigend effect

De binnenste helling optimaliseert de afvoer van water en heeft een zelfreinigend effect waardoor minder reiniging noodzakelijk is. Ook de montage toleranties worden verhoogd.

### Op de eenvoudigste manier

Spoelen, afvegen, klaar: een eenvoudige doek is voldoende om het onderhoudsarme roestvrijstalen doucheprofiel te reinigen.

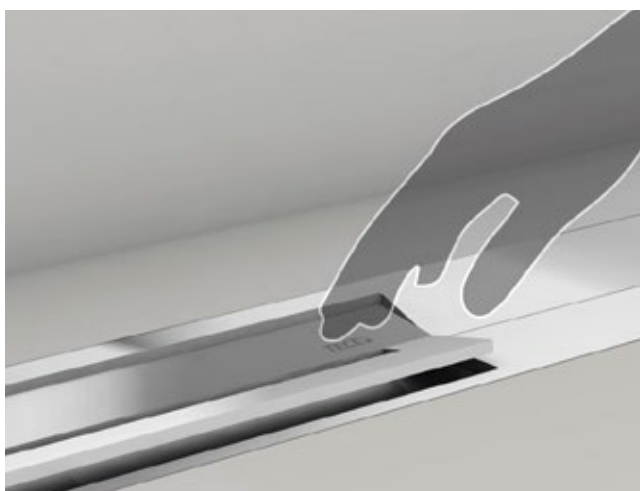

### Met push-functie

Het profieldeksel kan met de hand eenvoudig worden opgeklapt voor gemakkelijke toegang tot de afvoerbuis en voor het verwijderen van de geurvanger.

# TECEdrainprofile MODULAIR SYSTEEM

Een in de lengte inkortbaar doucheprofiel en een keuze uit twee afvoeren; een elegante afvoer in de douchevloer heeft niets anders nodig.

## TECEdrainprofile totaalpakket

Een TECEdrainprofile-doucheprofiel bestaat altijd uit een:

- A** Roestvrijstalen profiel
- B** Afvoer

### **A** Roestvrijstalen profiel



Roestvrijstalen profielen voor TECEdrainprofile zijn verkrijgbaar in gepolijste en geborstelde uitvoering. Nieuw: TECEdrainprofile roestvrijstalen profielen met innovatieve PVD-oppervlakken in drie actuele kleuren (vanaf pagina 50).




Gepolijst roestvrij staal



Geborsteld roestvrij staal


TECEdrainprofile is verkrijgbaar in vier lengtes van 800 tot 1200 mm. Het roestvrijstalen profiel kan aan beide zijden worden ingekort en aan de afmetingen van de douche worden aangepast.

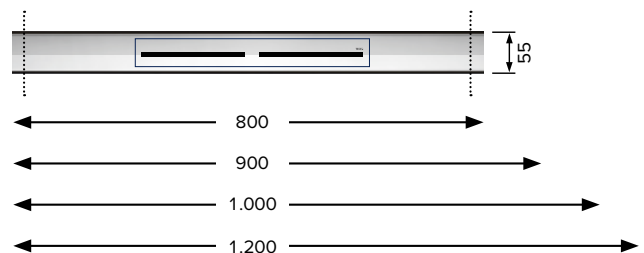

## B Afvoer



Het assortiment afvoeren in het TECEdrainprofile-programma bestaat uit een vlakke afvoer en een "standaard"-afvoer. De af-fabriek gemonteerde Seal System-afdichting is bij de levering inbegrepen. Het sluit veilig en stevig af met een simpele klik.

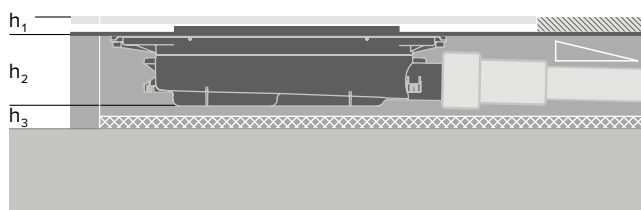

$h_1$  Hoogte doucheprofiel / vloer 8 tot 25 mm (inclusief lijmband)  
 $h_2$  Hoogte van de afvoer tot de bovenrand van de dekvloer  
 $h_3$  Hoogte voor isolatie of geluidsisolatie en helling van de afvoerbuiss

| Afvoer    | $h_2$ [mm] | Capaciteit [l/s]          |
|-----------|------------|---------------------------|
| plat      | 65         | $\geq 0,46 / \geq 0,53^*$ |
| standaard | 95         | $\geq 0,6 / \geq 0,8^*$   |

\* Met 10/20 mm opbouwhoogte volgens EN 1253-1.

## Accessoires

De montagevoeten, de Drainbase-geluidsisolatiemat en een haarzeef maken het modulaire TECEdrainprofile-systeem compleet.



# VOEG VERFIJNDE ACCENTEN TOE.

Nieuwe verfijnde oppervlakken vinden steeds meer toepassingen in de badkamerwereld. Met doucheprofielen en bedieningsplaten met PVD-oppervlakken, passend bij de actuele collecties badkamerinrichting, resulteert het badkamerdesign in een harmonisch totaalbeeld.



## In perfecte harmonie

Van het moderne loftkarakter tot aan het sfeervolle boudoir. Bedieningsplaten en doucheprofielen vormen een aanvulling op de huidige badkamerinrichting en zorgen voor een harmonisch totaalbeeld.



## Het gaat om de details

TECE biedt de nieuwe PVD-oppervlakken voor de toiletbedieningsplaten van de metal-serie TECESquare en het TECEdrainprofile-inbouw doucheprofiel aan. Deze kunnen worden gecombineerd met de trendcollecties van toonaangevende fabrikanten van armaturen en zijn in kleur afgestemd op de ontwerpen van hansgrohe/AXOR. Het resultaat: Een harmonieuze badkamer tot in de details.



### Gedurfd verfijnd

De zichtbare roestvrijstalen onderdelen van TECESquare-metal en TECEdrain-profile zijn afgewerkt met PVD-technologie. Met een duidelijk zichtbaar resultaat: de gecoate oppervlakken hebben een uitstekende kleurkwaliteit en glans en zijn bovendien extra slijtvast en krasvast.



Gepolijst goud



Geborsteld goud



Gepolijst rood goud



Geborsteld rood goud



Gepolijst zwart chroom



Geborsteld zwart chroom



# TECEdrainprofile: MONTAGE

Op lengte maken, plaatsen, afstellen –  
in een handomdraai gemonteerd.

Een bijzonderheid van het TECEdrainprofile is het in de lengte verstelbare roestvrij-stalen profiel, dat precies aan de afmetingen van de douche kan worden aangepast.


De verschillende hoogtes van wand- en vloerbedekkingen worden ook snel afgedekt dankzij de fijnafstelling in horizontale en verticale richting.

Een ander bijzonder kenmerk: de in de fabriek gemonteerde Seal System-afdichting. Dit maakt met een eenvoudige klik een waterdichte aansluiting mogelijk.



- 1 TECEdrainprofile-afvoer
- 2 Geluidsisolatie voor TECEdrainprofile-afvoer
- 3 Randisolatiestrips voor geluidsisolatie
- 4 Drainbase-geluidsisolatiemat voor contactgeluidsisolatie

**Stap 1:** Voordat de afvoer wordt geplaatst, wordt de doucheruimte vakkundig voorbereid door het aanbrengen van de geluidsisolatiestrip, de randisolatiestrip en een geluidsisolatiemat voor contactgeluidsisolatie.

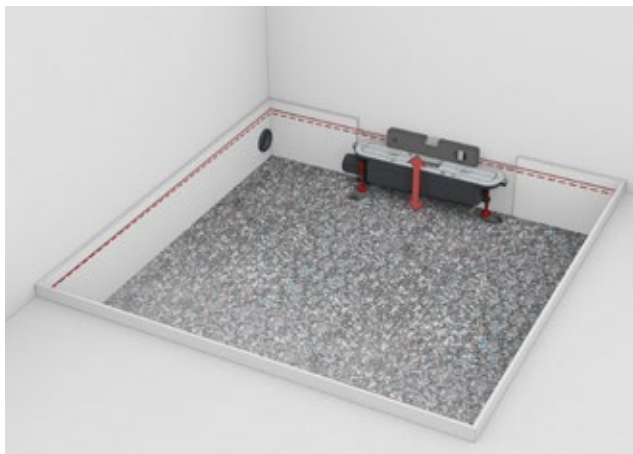

**Stap 2:** Het afstellen van de hoogte wordt bijzonder makkelijk met de optionele montagevoeten.



**Stap 3:** De dekvloer wordt gelegd met een helling van 1 tot 2% richting de muur. De in de fabriek gemonteerde wandbescherming beschermt de afvoer tegen schade en vuil tijdens het proces.



**Stap 4:** Met een klik afgedicht: na het plaatsen van de dekvloer wordt het eerste deel van de wandbescherming uit de afvoer verwijderd en wordt de meegeleverde afdichtingshuls via het klikmechanisme gemonteerd. De doucheruimte kan nu worden afgedicht en betegeld.



**Stap 5:** Het roestvrij staal is verzonken geïnstalleerd en kan waar nodig aan beide zijden worden ingekort. Dit betekent dat het precies kan worden afgestemd op de breedte van de douche.



**Stap 6:** Het doucheprofiel kan ook na de montage van de afvoer in de dekvloer nog steeds horizontaal en verticaal nauwkeurig worden versteld en kan worden aangepast aan de verschillende diktes van wand- en vloerbedekkingen.



**Stap 7:** Dankzij de "push-functie" kan de afdekking ook na montage zonder gereedschap met de hand worden verwijderd voor het reinigen van de afvoer.



**Stap 8:** Ook de geurvangers kunnen eenvoudig worden verwijderd voor een grondige reiniging van het doucheprofiel.



Ga voor meer informatie over TECEdrainprofiel naar [www.tece.com/nl](http://www.tece.com/nl).

# TECEdrainpoint S

Afvoer zoals het moet

## De praktische puntafvoer

Afvoer is niet alleen nodig in een douche. TECEdrainpoint S integreert betrouwbaar en stijlvol overal waar een afvoeroplossing nodig is.

De puntafvoer is verkrijgbaar in combinaties voor alle toepassingen. Het is een vrij te monteren modulair systeem of leverbaar als complete set voor de meeste standaardtoepassingen. Praktisch. Punt.



# HET JUISTE PUNT.

Als centraal afvoerelement of dicht bij de wand – TECEdrainpoint S integreert op speelse wijze in elke ruimte en overtuigt als innovatieve en veelzijdige systeemoplossing.



## Eenvoudig hygiënisch

De afvoer van TECEdrainpoint S is voorzien van een geurvanger die op elk moment gemakkelijk kan worden verwijderd en gereinigd. De designroosters kunnen dan terug op de afvoer worden geplaatst of worden geschroefd. De geschroefde versie is speciaal ontworpen voor de openbare sector.



## Echt bijzonder

Of het nu gaat om kleine of grote tegels: bij een puntafvoer worden de noodzakelijke hellingsvlakken harmonieus in de tegelvloer geïntegreerd. De afdekkingen worden geleverd als een designrooster van eenvoudig te reinigen gepolijst roestvrij staal in twee aantrekkelijke designs of een tegelbasis met of zonder frame. Voor een perfecte integratie bij natuursteen en stenen vloeren.



1



2



3



4

- 1 Betegelbare goot "plate"
- 2 Randloze tegelbasis
- 3 Roestvrijstalen design-rooster
- 4 Roestvrijstalen design-rooster "quadratum"

# TECEdrainpoint S MODULAIR SYSTEEM


Een modulaair systeem in plaats van complete sets.

## TECEdrainpoint S totaalpakket

Een TECEdrainpoint S puntafvoer bestaat altijd uit een:

- A** Designrooster of tegelbasis
- B** Opzetstuk
- C** Afvoer

### **A** Designrooster of tegelbasis

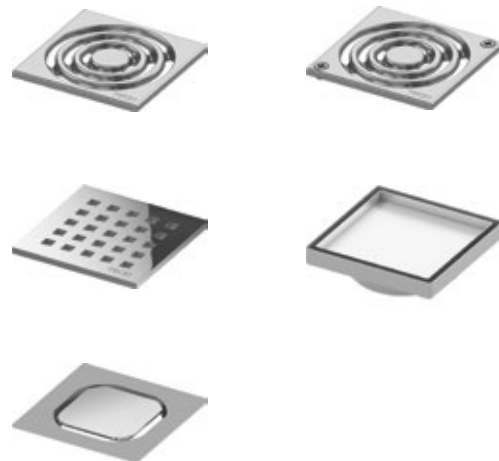

Afdekkingen voor TECEdrainpoint S zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen en afmetingen (100 x 100 mm / 150 x 150 mm) en ook als geschroefde varianten. In het geval van een afdekking met tegels worden de tegeldelen direct op de randloze tegelbasis of in de betegelbare goot geplaatst.



Voor de meest voorkomende toepassingen zijn zes afvoersets verkrijgbaar.

#### **B** Opzetstuk



De opzetstukken voor TECEdrainpoint S zijn verkrijgbaar met een kunststof of roestvrijstalen roosterframe.

#### **C** Afvoer



Het assortiment afvoeren in het TECEdrainpoint S-programma omvat afvoeren voor verschillende installatiehoogten en voor afvoerbuizen volgens DN 50/70/100.

Alle afvoeren zijn uitgerust met een universele flens van het Seal System.





#### **Accessoires**

TECEdrainpoint S puntafvoeren kunnen worden aangevuld met afzonderlijk bestelde membraangeurvan-ger en haarzeef. Bovendien biedt het TECEdrainpoint S-programma accessoires zoals montagehulpmiddelen en brandbeveiliging.

# TECEdrainpoint S: MONTAGE

## Eén flens voor alle toepassingen


De universele flens van het Seal System maakt de aansluiting van twee afdichtingsvarianten met één enkele flens mogelijk. Er kunnen composietafdichtingen of kleefflensverbindingen worden gemaakt, bijv. voor het aansluiten van bitumen membraanplaten.

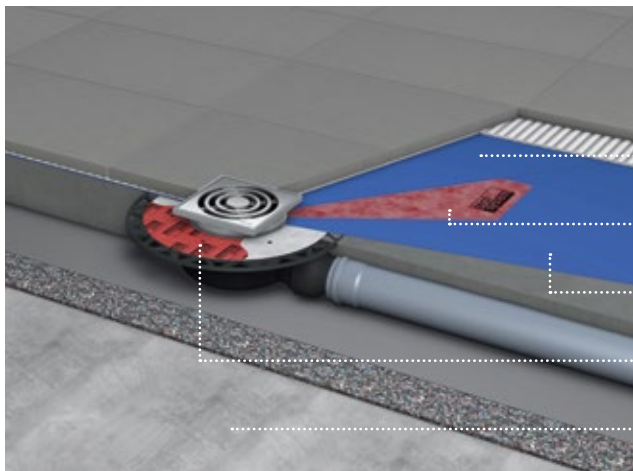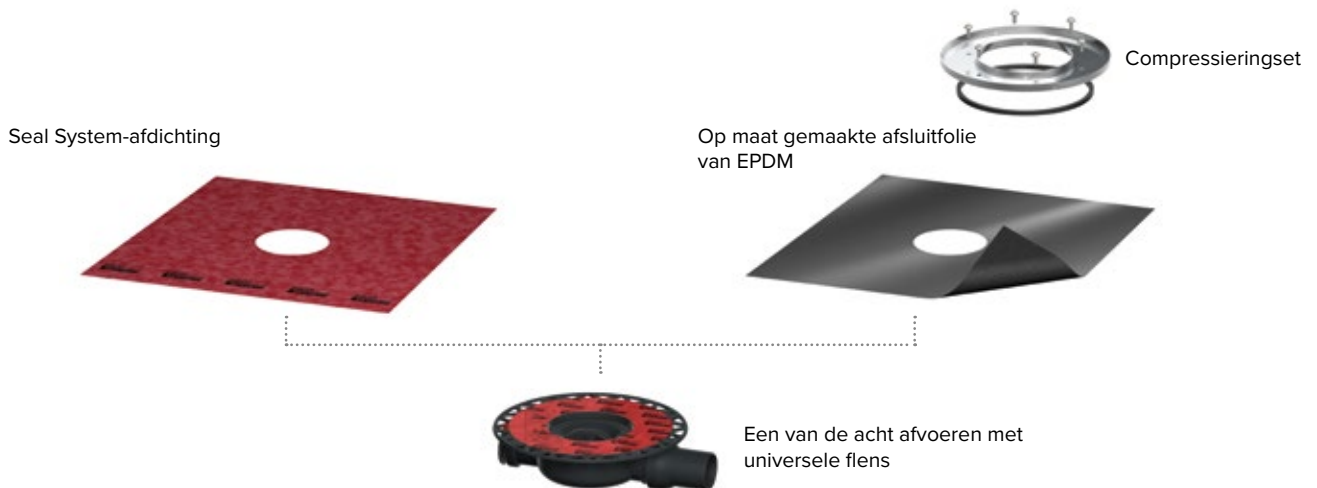


Voorbeelden van het ontwerp van een composietafdichting met Seal System-aftdichting en een getest afdichtingsproduct:

- 1 Tweede laag composietafdichting
- 2 Seal System-aftdichting
- 3 Eerste laag composietafdichting
- 4 Beschermende folie universele flens
- 5 Dekvloer

Voorbeeld van de afdichting van een TECEdrainpoint S afvoer met kleef-flensaansluiting en aansluiting op stripafdichting.

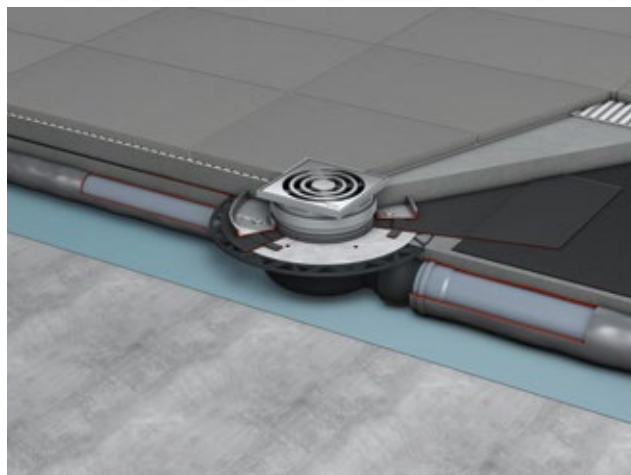


## Montage met Seal System-afdichting in een composietafdichting

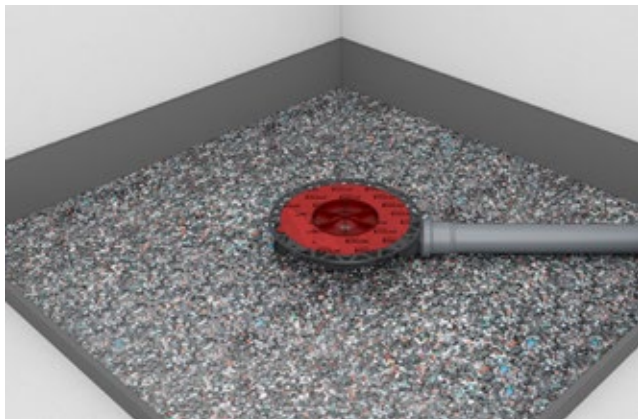


**Stap 1:** Voordat de afvoer wordt geplaatst en aangesloten, wordt de basis vakkundig voorbereid door middel van geluidsisolatiemaatregelen.




**Stap 2:** De dekvloer wordt nu afgemaakt.

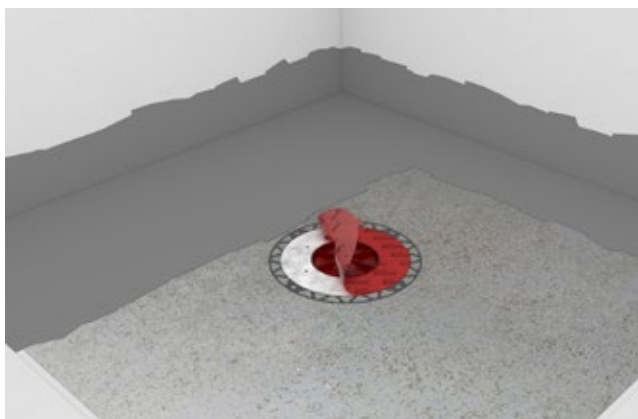


**Stap 3:** De beschermfolie wordt van de afvoer verwijderd om de eerste laag van de composietafdichting toe te voegen.

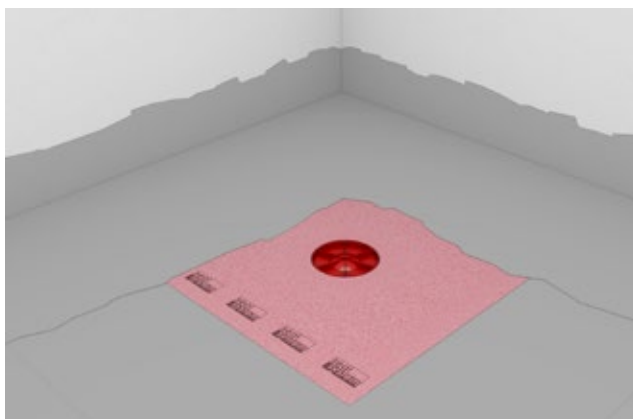

**Stap 4:** De Seal System-afdichting wordt in de eerste laag van de composietafdichting geplaatst terwijl deze nog nat is en daarna wordt er nog een laag aan toegevoegd.

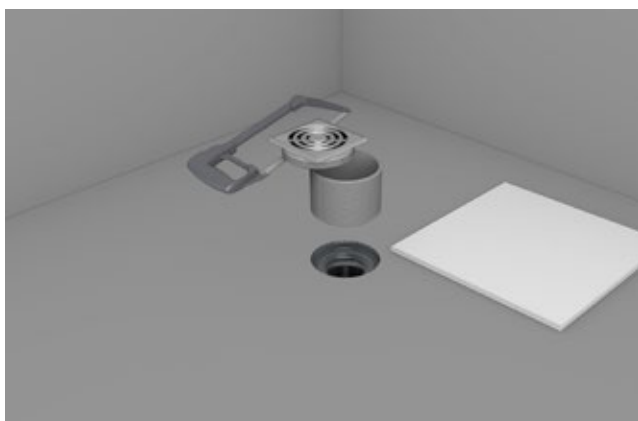

**Stap 5:** Nadat de composietafdichting volledig is aangebracht, wordt de afvoerkap aangepast aan de hoogte van de vloer.

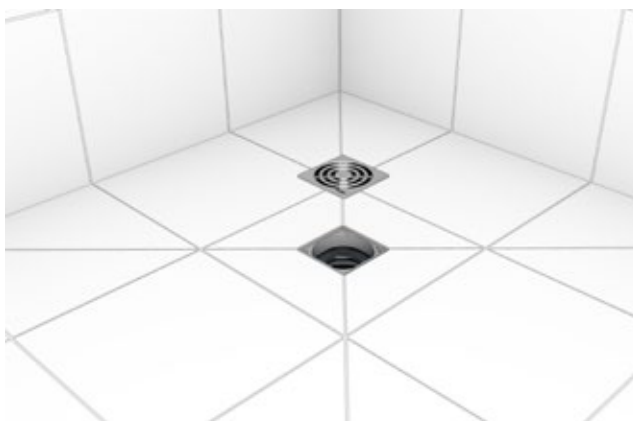

**Stap 6:** Na het betegelen en voegen wordt de afdekking geplaatst. Dit is het einde van de montage.

# KWALITEITSBORGING

Bewezen betrouwbaarheid in het systeem

## Allround bescherming

We laten niets aan het toeval over zodat u volledig op onze producten kunt vertrouwen. Daarom hebben wij een uitgebreid systeem voor kwaliteitsborging. Van het testen van de materialen, de controle van de afzonderlijke productiestappen tot en met het testen van het eindproduct.

En omdat veiligheid voor ons meer betekent dan de som van veilige componenten, testen we onze producten niet alleen individueel, maar ook als systeem. Veiligheid in het systeem waarop u kunt vertrouwen – dat is TECE.





# HARDHEIDSTEST VAN HET LABORATORIUM.

Bij TECE worden niet alleen de afzonderlijke componenten op functionele veiligheid getest. Ook als combinatie worden alle componenten in het hele systeem gecontroleerd.

» Installateurs, planners en tegelzetters moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor hun werk voor klanten. Onze tests geven het vertrouwen dat zij nodig hebben. «

Colin Tschirpke, medewerker kwaliteitsborging

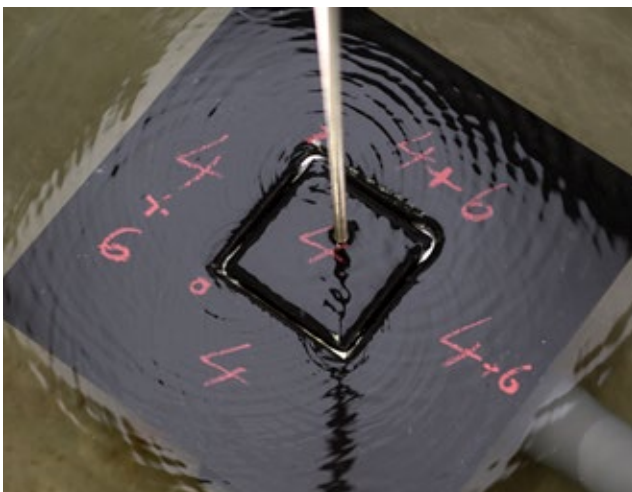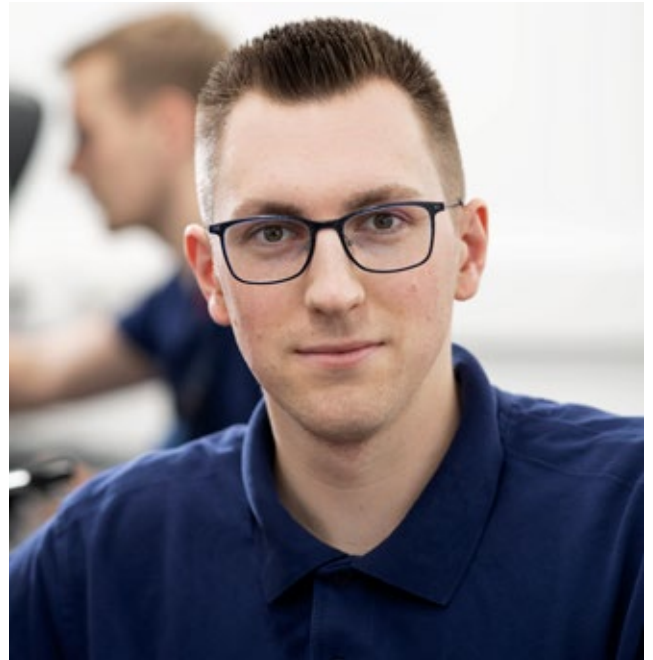


## Capaciteitstest

De afvoercapaciteit wordt gemeten in tal van tests. In overeenstemming met EN 1253 is dit gespecificeerd op 10 en 20 mm retentiehoogte.

## Tot het uiterste gedreven

TECE beschikt over een eigen laboratorium met geautomatiseerde testbanken voor vermoeidheids- en hardheidstests. Hier worden de vereiste minimumwaarden bewaakt en verder worden de daadwerkelijke toepassingsgrenzen van producten en systemen bepaald.

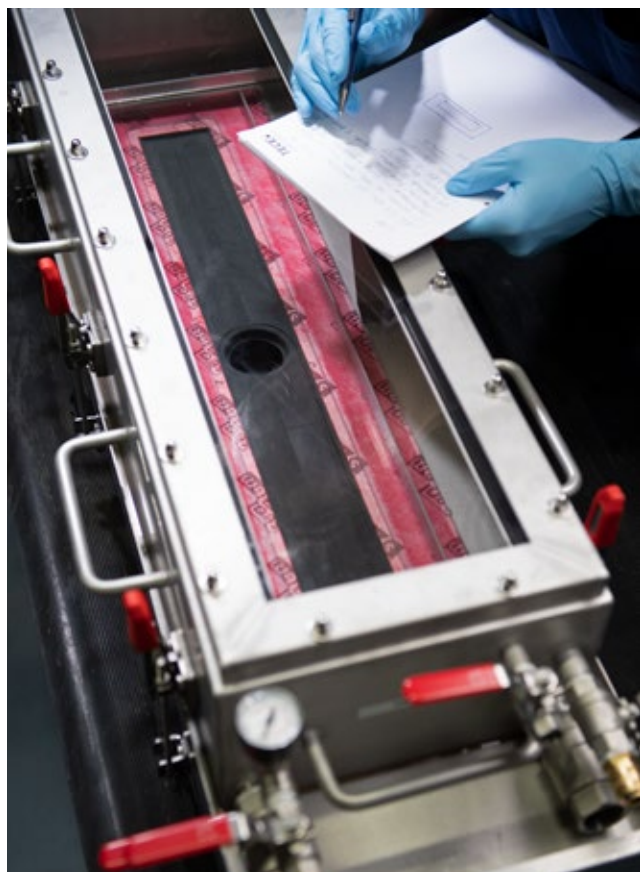

### De techniek

Om de dichtheid van de voorgesampteerde afdichting te testen, worden willekeurige monsters uit de serieproductie naar de vacuümkap in het dompelstation gestuurd. Als er geen luchtballen zichtbaar zijn na het ontstaan van een vacuüm, is de verbinding tussen de afdichting en de goot goed dicht.

### Zeet gevoelig

Een zeer gevoelige meetsensor test de maatnauwkeurigheid van een TECEdrainprofile-doucheprofiel. Afwijkingen boven de toleranties worden zo betrouwbaar gedetecteerd.



# GELUIDSISOLATIE EN BRANDBEVEILIGING

Belangrijke thema's, betrouwbare oplossingen

## Consequent veilig bewaakt

De systeemoplossingen worden getest en gecertificeerd in het belang van alle betrokken partijen; planners, bouwbedrijven en gebruikers. Om de hoogste veiligheidsnormen te garanderen, besteedt TECE bijzonder veel aandacht veiligheid. Vooral als het gaat om geluidsisolatie en brandbeveiliging.

Specifieke eisen, ook voor de zeer gevoelige thema's zoals geluidsisolatie en brandbeveiliging, worden meegenomen in de TECE product- en systeemoplossingen. De resultaten van onafhankelijke en internationale testinstanties bevestigen regelmatig de hoge kwaliteit van de TECE-systeemoplossingen.



# BETROUWBAAR EN STIL ZONDER COMPROMISSEN.

## Geteste geluidsisolatie met Drainbase geluiddempende isolatiemat

De slechts 6 mm dikke Drainbase-geluidsisolatiemat maakt het mogelijk om te voldoen aan de verbeterde geluiddempende eisen van DIN 4109 en VDI 4100 (SSt III). De mat wordt onder de dekvloer in de douche of in de gehele badkamer gelegd. Bij Drainbase is de compressie slechts 0,6 mm bij een belasting van 15 t/m<sup>2</sup>. Hierdoor kan het zakken van de dekvloer tot een minimum worden beperkt. Vergeleken met conventionele geluidsisolatiematten, die meestal enkele centimeters dik zijn, zorgt deze mat voor geluidsisolatie, zelfs bij lage vloeren. De Drainbase-geluidsisolatiemat is daarom ook ideaal voor renovaties.



- 1 Montagevoeten met geluidsisolatiekappen
- 2 Drainbase-geluidsisolatiemat
- 3 Isolatiestrip voor de dekvloerrand



In geval van brand zet het opschuimende materiaal van de brandbeveiligingskoker uit en sluit de afvoer en beschermt deze veilig tegen brand en rook.



### **Betrouwbaar, eenvoudig, snel – de Firestop-brandbeveiligingsset**

De TECEdrainline en TECEdrainpoint S FireStop EI 120-U/C brandbeveiligingssets zijn een veilige en innovatieve brandbeveiligingsoplossing voor de verticale afvoer. De brandbeveiligingshuls wordt eenvoudig onder de afvoer geschroefd, klaar! De gebruikelijke vulling van het boorgat is met de TECE-brandbeveiligingsset niet nodig. De FireStop-brandbeveiligingsset is getest en is goedgekeurd door de bouwinspectie.

# ONTDEK MEER OVER TECE.

TECE biedt expertise op andere competentiegebieden. Bezoek [www.tece.com](http://www.tece.com) waar u gedetailleerde informatie kunt vinden over het bedrijf, de producten en diensten.



## Installatie & Montage

Eenvoudig, stressvrij werken. In deze brochure kunnen professionele vakmensen meer te weten komen over doordachte producten, kwaliteit, diensten en de TECE Academy.



## Design & Vormgeving

Vrijheid in ontwerp. De thema's Ruimte & Architectuur, Individualiteit & Design en Functie & Techniek zijn vooral gericht op architecten en badkamerplanners.



## Project & Planning

Betrouwbaarheid in tijd, juridische aspecten en economische efficiëntie. Deze brochure is bedoeld voor planners, architecten en investeerders.



