

**TECE**   
close to you

Sanitairsystemen

**TECE –  
SANITAIR-  
TECHNOLOGIE  
ALS SYSTEEM**





» De beste reclame komt van tevreden klanten. Om dit te bereiken moet het probleemloos achter de muur functioneren en er perfect aan de muur uitzien. Het begin en einde van beide: probleemloze montage. «




## EENVOUDIGWEG CONSISTENT.

Badkamers zijn complexe eenheden. Ze functioneren alleen perfect wanneer technologie en design, wensen van de klant en de omstandigheden ter plaatse optimaal op elkaar aansluiten. Daarom biedt TECE hoogwaardige en flexibele producten van de spoelkast tot en met de innovatieve wc-TECElux, die aan al uw wensen voldoen. En dat maakt het werk efficiënter en betrouwbaarder. Als u op een ontspannen manier kunt werken, dan hebben we alles goed gedaan.

# SYSTEEMTECHNOLOGIE DIE PAST.

Alles uit één bron, alles combineerbaar, alles perfect op elkaar afgestemd – dit is innovatieve sanitairtechnologie in 360°.


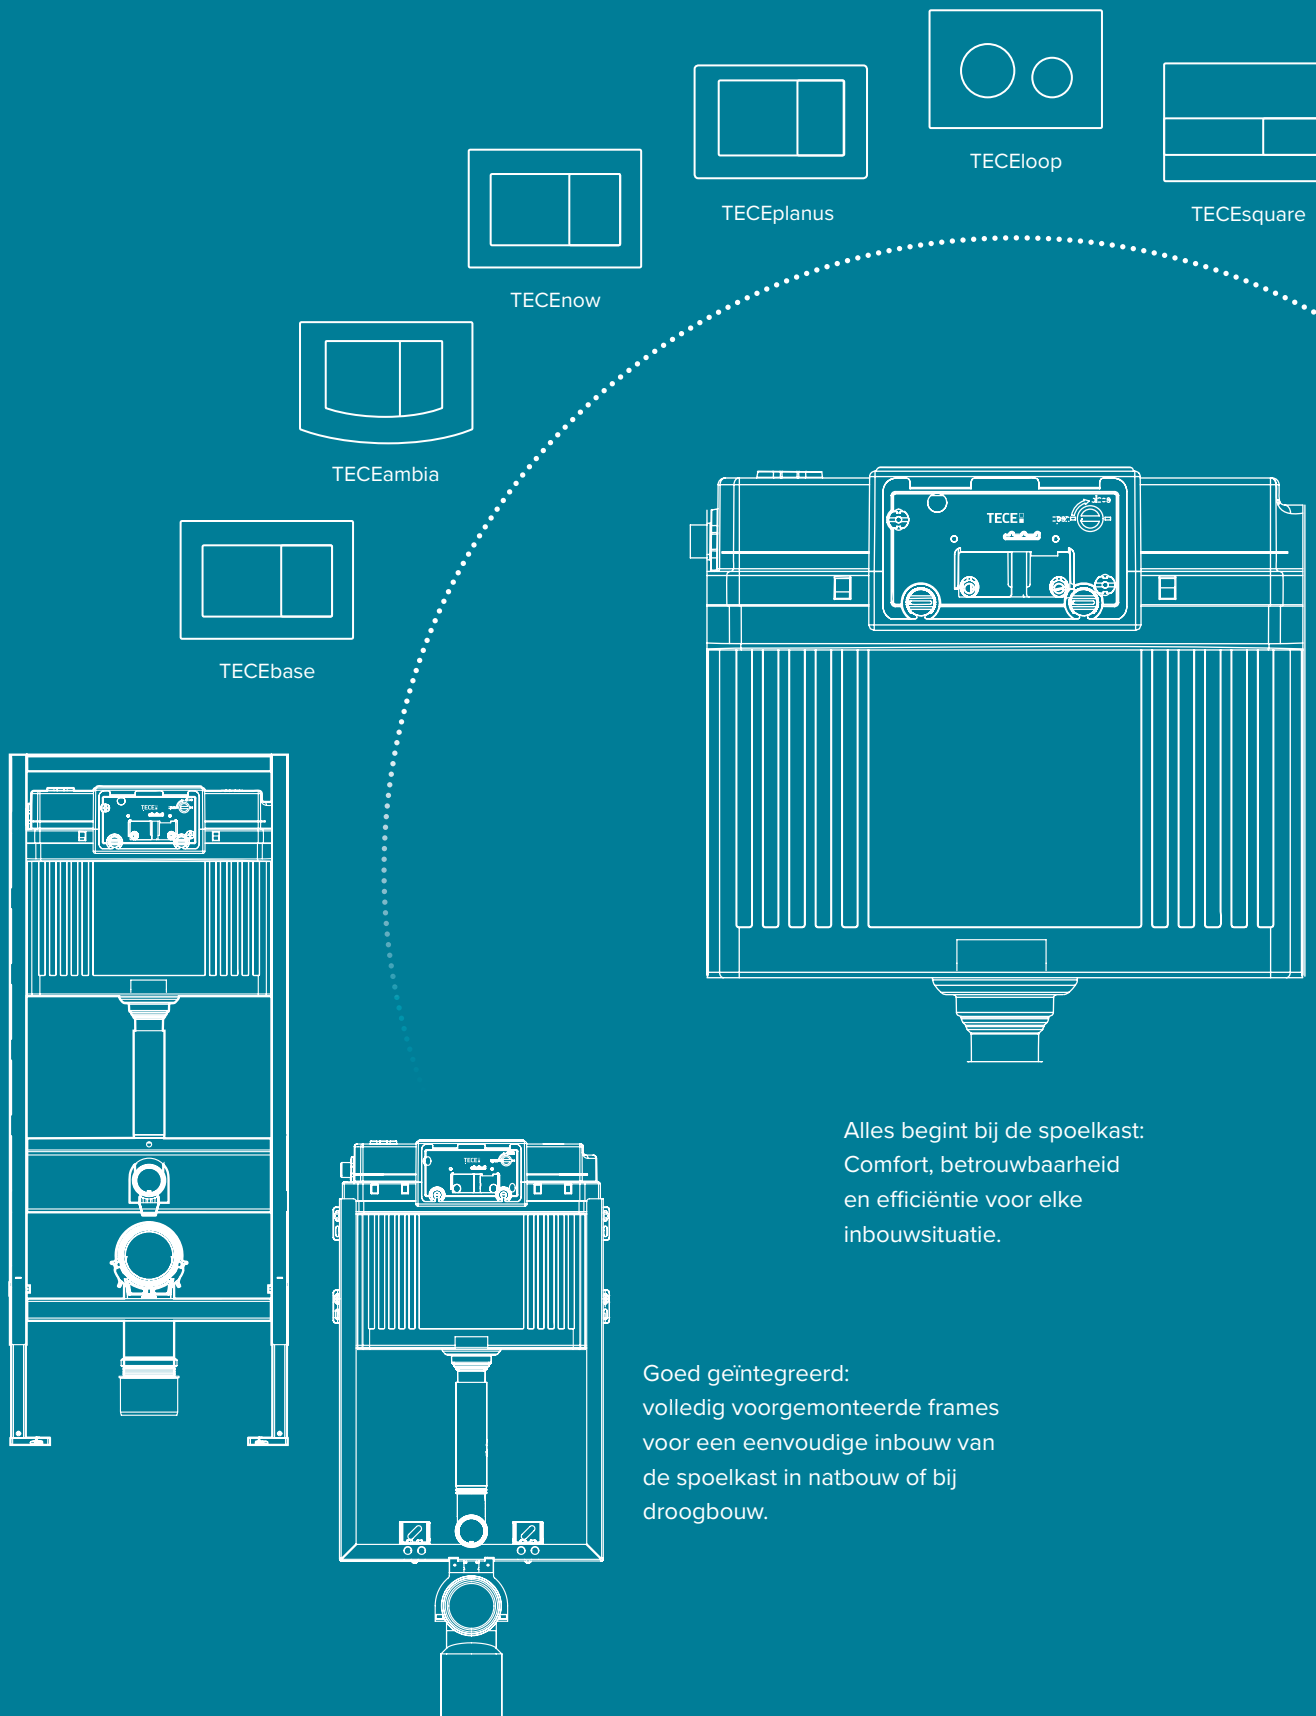


Er is ook iets voor het oog: Bedieningsplaten van TECE combineren vorm en functie. Met een systeemvoordeel:

Alle bedieningsplaten passen op alle spoelkasten. Bedieningsplaten kunnen worden vervangen door alle andere TECE-bedieningsplaten.



TECElux Mini

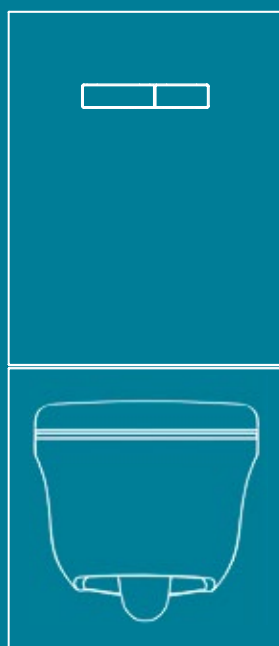

Meer dan alleen keramiek: de innovatieve toilet-terminal en het toilet met douchefunctie.

## Maximale flexibiliteit

TECE-producten zijn niet alleen universeel combineerbaar binnen ons assortiment, maar zijn ook compatibel met vele andere sanitairproducten. Praktisch – voor eenvoudige planning en implementatie!



# INHOUD

## 04 **TECE Spoeltechniek**

- 06 Uni-spoelkast
- 10 Octa-spoelkast
- 14 Universeel vulventiel F 10

## 16 **TECE-Sanitair Inbouwframe's**

- 18 TECEprofiel droogbouw-montagesysteem
- 32 TECEconstruct droogbouw-montagesysteem
- 36 TECEbox natbouw-systeem

## 42 **TECE bedieningsplaten**

Diversiteit in een reeks

## 52 **TECElux**

Het toilet wat alles heeft

## 64 **TECEone**

Het toilet met douchefunctie

SANITAIRTECHNOLOGIE IN EEN SYSTEEM

# TECE SPOELTECHNIEK

Basiscomponenten



## Hoge prestaties in de muur

Bekleed en betegeld of achter metselwerk. De spoeltechniek voor toilet en urinoir die vast in de muur is geïnstalleerd, voldoet aan de hoogste eisen voor een lange periode. Met een gebruiksduur die vaak meer dan 30 jaar bedraagt, wordt het bedieningsmechanisme een paar honderdduizend keer geactiveerd. En toch moet het net zo goed aanvoelen en klinken als op de eerste dag.

De spoelkast moet ook na tientallen jaren betrouwbaar bestand zijn tegen slijtage en afzettingen en moet ook na tientallen jaren nog steeds nauwkeurig en geruisloos werken, terwijl het zich precies aan de spoelvolumes houdt, zonder te rammelen, zonder luide uitstroom, zonder luide vulgeluiden. Wij leveren de oplossing met TECE-spoeltechniek: een sterke spoeling en vervolgens snel bijvullen – stil, betrouwbaar, voor de lange termijn.



### TECE-spoelkasten

Sterk in volume en technologie: Groot volume met een echt dual-flush-systeem en individuele drukregeling. Dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die van de TECE-spoelkasten een beproefd multitalent maken. Slim voor scheidingswanden: de Octa-spoelkast met een grote inhoud en een inbouwdiepte van slechts 8 cm.




### Vulventiel F 10

En meer dan alleen maar een argument voor de TECE-spoelkasten: Dankzij het uitgebreide assortiment accessoires wordt het TECE-vulventiel F 10 het universele reserveonderdeel waar u niet zonder kunt.

# UNI-SPOELKAST

Overtuigend grotere spoelvolumes.  
Overtuigend meer flexibiliteit.

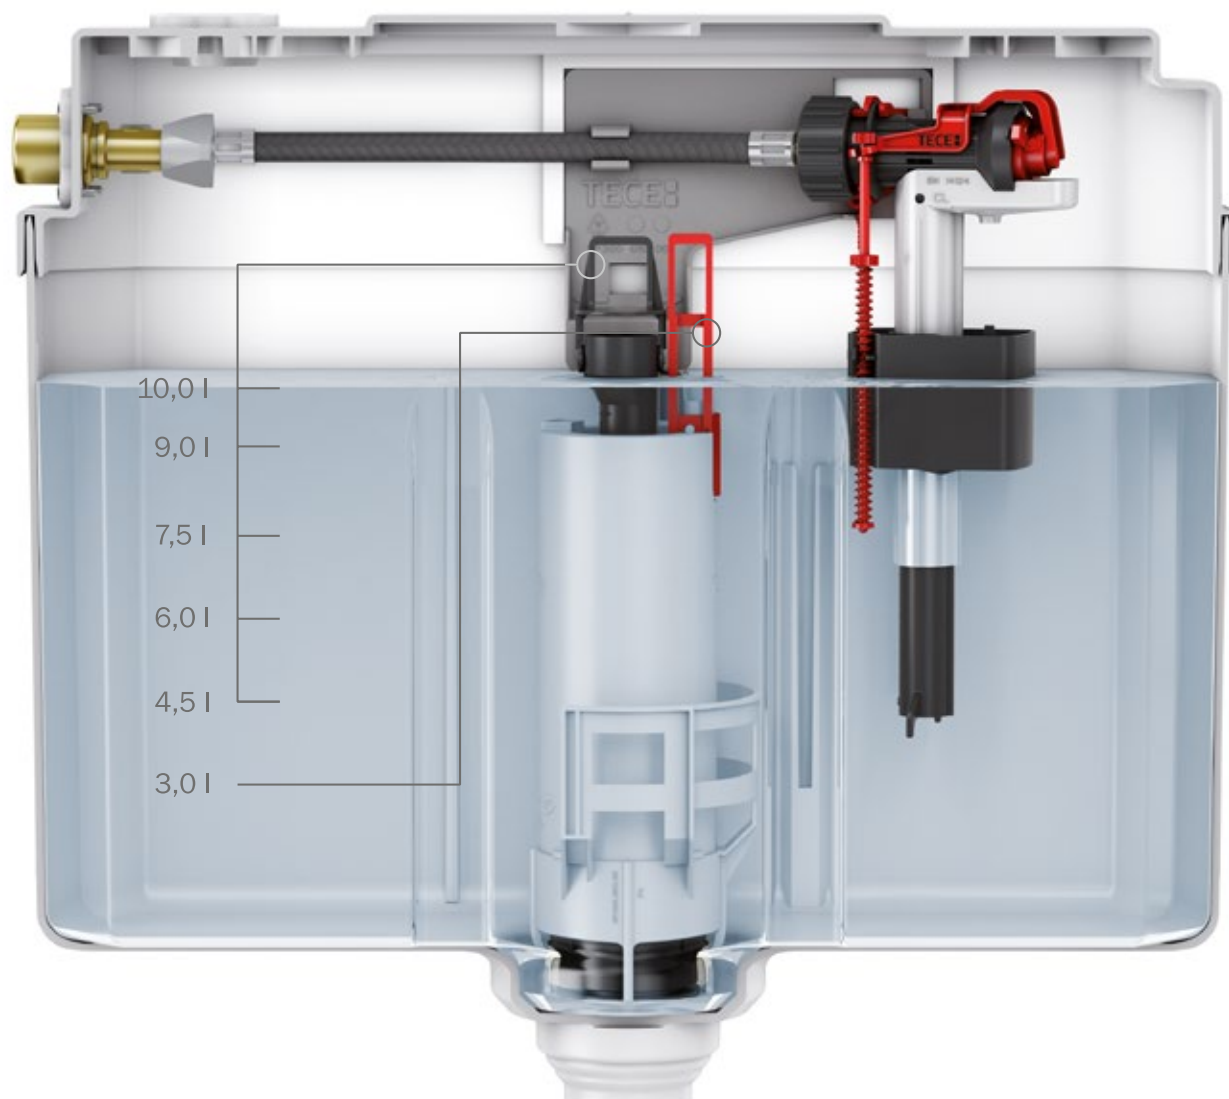

## Onverslaanbare volumes

Met een tank van 10 liter biedt de Uni-spoelkast het grootste totale volume in zijn klasse. Hiermee kunt u niet alleen een bijzonder groot spoelvolume instellen om afzettingen in oude leidingsystemen te voorkomen. De grote tank biedt tegelijkertijd 4 liter van de standaard 6 liter spoeling voor directe spoeling. En dat zonder wachten – voor een veilig gevoel bij elk gebruik.







## Flexibele instelling

Van 4,5 tot 9 liter met één druk op de knop – de Uni-spoelkast kan dit ook. Dankzij de schuifregelaar op de spoelklok is het bijzonder eenvoudig om het volledige spoelvolumen aan de individuele eisen aan te passen. Goed voor het milieu: Dankzij een echt dual-flush-systeem blijft de gedeeltelijke spoeling constant met een waterbesparende 3 liter.

### WELL<sub>Public</sub> Water Efficiency Label

Manufacturer: **TECE GmbH**  
 Product category: **WC flush system**  
 Type: **Flushing cistern**  
 Model: **TECElux sen-Touch**  
 Registration number: **WS10581-20140710**



Zes sterren voor duurzaam waterverbruik in combinatie met de contactloze spoelbediening TECElux sen-Touch

#### Water Efficiency Criteria

Flush volume 6,0 l	*
Flush volume 5,0 / 4,0 l	**
With flush stop function	*
Dual flushing	**
Contact-free actuation	*
Contact-free actuation & stagnation flush	**

Information about use and installation: [www.well-online.eu](http://www.well-online.eu).  
 A Label of EUnited Valves  
 European Valve Manufacturers Association

## Geluidsisolatie inbegrepen


Gekopieerd van straalmlietgiigen: Een chevronsproeier regelt het debiet aan de uitgang van de geoptimaliseerde spoelklok. Dit zorgt voor stabiele stromingsomstandigheden en lagere geluidsniveaus zonder storende slurpgeluiden.

## Hoogtepunten van het product

- Universele spoelkast voor elke toepassing en toiletkeramiek
- Waterreservoir met 10 liter veiligheidsvolume
- Verzegelde tank hoeft niet geopend te worden in de ruwbouwfase
- Variabel dual-flush-systeem
- Flexibele spoeldrukregeling
- Gemakkelijk te installeren technologie
- Getest volgens EN 14055
- Geluidsarm hydraulisch vulventiel
- Akoestische groep 1 volgens DIN 4109 "Geluidsisolatie in gebouwen"
- Te combineren met alle TECE-bedieningsplaten

# VANAF HET BEGIN BETROKKEN.

Spoeldrukregeling, installatie, onderhoud:  
De Uni-spoelkast maakt indruk met de hoogste servicevriendelijkheid bij elke stap in het werk.

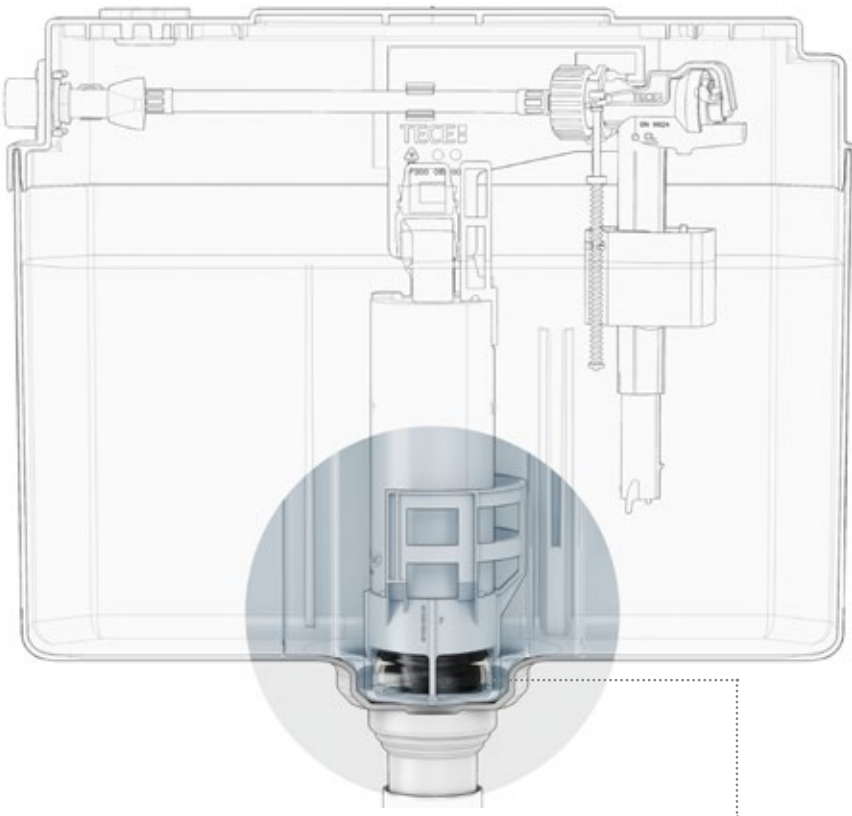

## Aangepaste spoeldruk


De Uni-spoelkast heeft een maximale flexibiliteit als het gaat om spoeldruk: Door het vervangen van de reduceerring in de klepzitting kan de spoeldruk ook achteraf worden aangepast aan de behoeften van alle keramiek. Hierdoor kunt u niet alleen de spoeldruk verlagen, maar ook moeiteloos verhogen, zodat het keramiek niet te weinig of teveel wordt gespoeld.



## Snelle installatie, makkelijk onderhoud

De grote inspectieopening op de Uni-spoelkast biedt maximale ruimte voor makkelijk onderhoud. Slim gedefinieerde functie-eenheden en gereedschapsloze verbindingen maken de afzonderlijke stappen efficiënter en betrouwbaarder.

De Uni-spoelkast wordt voorgemonteerd en verzegeld geleverd. Dit betekent dat het in de ruwbouwfase alleen nog maar op de waterleiding hoeft te worden aangesloten – u hoeft het alleen maar te openen tijdens de in bedrijfstelling.

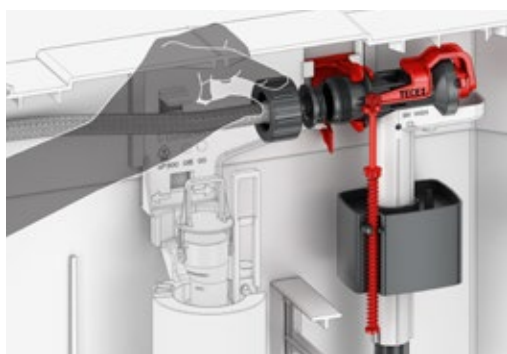

Na de ruwbouwfase: De gewapende slang wordt bevestigd door deze vast te schroeven aan het vulventiel.



De beschermplaat is een compacte eenheid bestaande uit spatbescherming, hefboommechanisme en bevestiging.



Het onderhoud is net zo eenvoudig als de montage: Bij het verwisselen van het ventiel hoeven geen afzonderlijke onderdelen gedemonteerd of verwijderd te worden – alle onderdelen zijn vast met elkaar verbonden.




Tijdens het onderhoud kan de complete technische eenheid met hefboommechanisme, deksel en bevestigingsplaat worden verwijderd. Alle instellingen blijven behouden.

### Onderdelen beschikbaar voor 25 jaar

TECE garandeert dat u tot 25 jaar na de verkoopdatum van de fabrikant reserveonderdelen voor de verdere functionaliteit van een TECE-inbouwspoelkast kunt kopen.

# TECE OCTA-SPOELKAST


Perfect voor installatie in scheidingswanden: Ondanks een inbouwdiepte van slechts 8 cm doet de TECE Octa-spoelkast geen concessies aan de spoeltechniek.

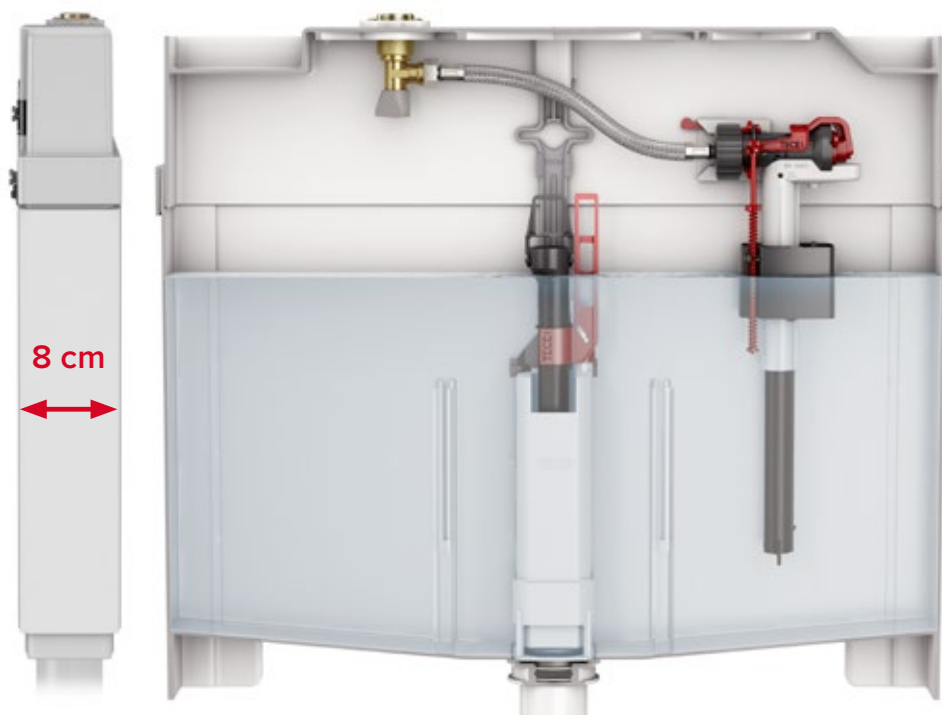

10

## Vlak in installatie, groot in gebruik

De inbouwdiepte van de Octa-spoelkast is met 5 cm verminderd ten opzichte van de Uni-spoelkast, speciaal voor installatie in scheidingswanden. Geen compromissen: want met een watervolume van 9,5 l levert zelfs de Octa-spoelkast altijd voldoende restvolume voor een directe naspoeling.

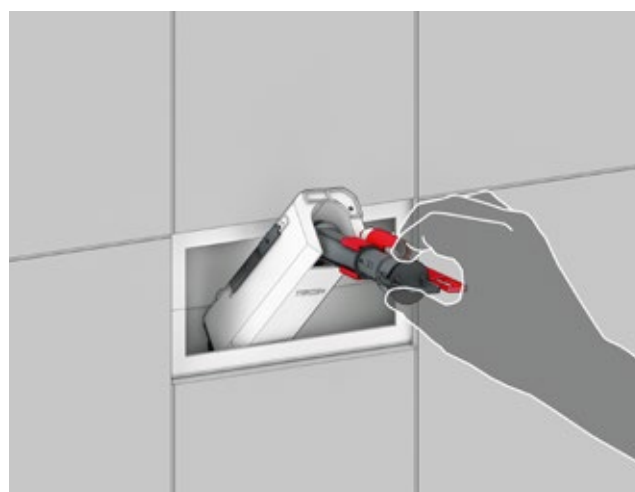


## Vernieuwend denken

Optimale hantering ondanks de geringe diepte: Als de spoelklok tijdens een inspectie moet worden verwijderd, kan deze eenvoudig naar boven worden verplaatst. Dit maakt het verwijderen uit nog smallere spoelkasten erg eenvoudig.


## Niets ontzien

Grote techniek in een kleine ruimte: ondanks de kleinere inbouwdiepte zijn alle technische hoogtenpunten van de Uni-spoelkast ook in het extra platte Octa-spoelkastprogramma ingebouwd.

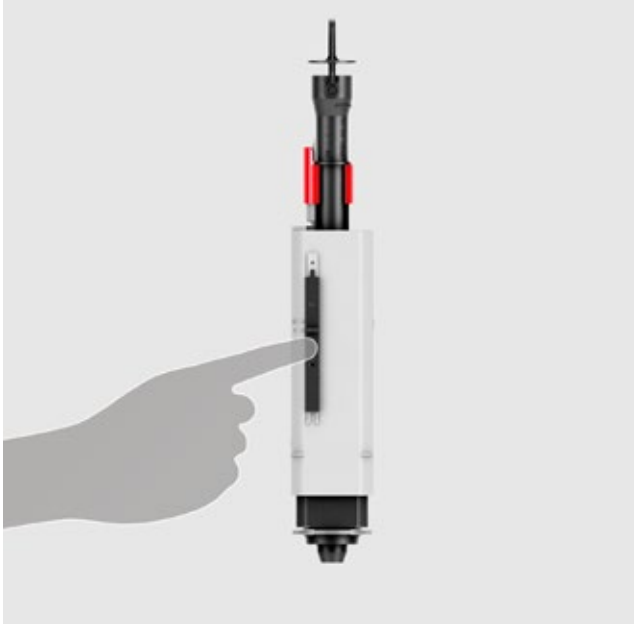

### Flexibele instelling van het spoelvolume

Met een schuifregelaar op de spoelklep kunt u het grote spoelvolume flexibel instellen op een spoelvolume tussen 4,5 en 9 liter. Het gedeeltelijke spoelvolume blijft constant op een waterbesparende 3 liter.

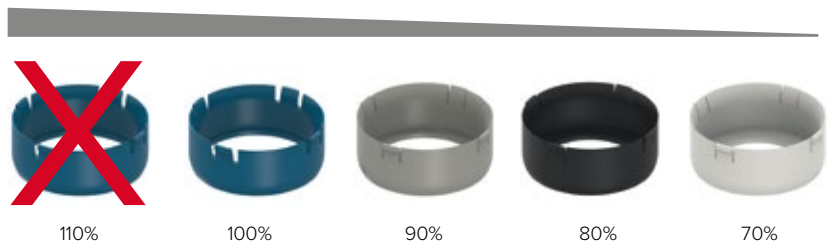

### Aangepaste spoeldruk

Met de bijpassende reduceerringen kan de spoeldruk worden verlaagd tot 70%. Door het verwijderen van de reduceerringen kunt u ook de spoeldruk verhogen tot 110%.



De Octa-spoelkast wordt voorgeassembleerd en verzegeld geleverd. Dit betekent dat het in de ruwbouwfase alleen nog maar op de waterleiding hoeft te worden aangesloten – u hoeft het alleen maar te openen tijdens de fijn-afstelling.

**Compatibel met alle mechanische TECE-bedieningsplaten.**

# NOG BETER IN EEN SYSTEEM.

Op elkaar afgestemde systeemcomponenten completeren de vorm en functie van de TECE-spoelkasten en maken ze in de praktijk nog aantrekkelijker.



TECEplanus




TECEloop



TECESquare



TECELux Mini \*



TECEnow



TECEambia



TECEbase



## Compatibel all-round

Of het nu gaat om een klassieke knopbediening of een modern designitem: Alle mechanische TECE-bedieningsplaten kunnen worden gecombineerd met de TECE-spoelkast en zijn onderling volledig uitwisselbaar.





## Functie eerst

Intelligente spoeelektronica en automatische frisheid voor het toilet: TECElux Mini – de bedieningsplaat met sensorbediening en inwerpopening voor reinigingstabletten brengen het toiletgebruik een stap verder op het gebied van hygiëne en comfort. Exclusief voor de TECE Uni-spoelkast en kan op elk moment achteraf worden ingebouwd.




### Voeg een stuk hygiëne toe \*

Voor extra hygiëne en frisheid kan de Uni-spoelkast worden uitgerust met een inwerpopening voor reinigingstabletten. Verwijder de bedieningsplaat, draai, werp de tablet in – de weg naar een nieuwe frisheid is zo eenvoudig.

\* alleen compatibel met TECE Uni-spoelkast

# HET PAST!

Het vulventiel F 10 voor standaard inbouw- en wandmontagespoelkasten.

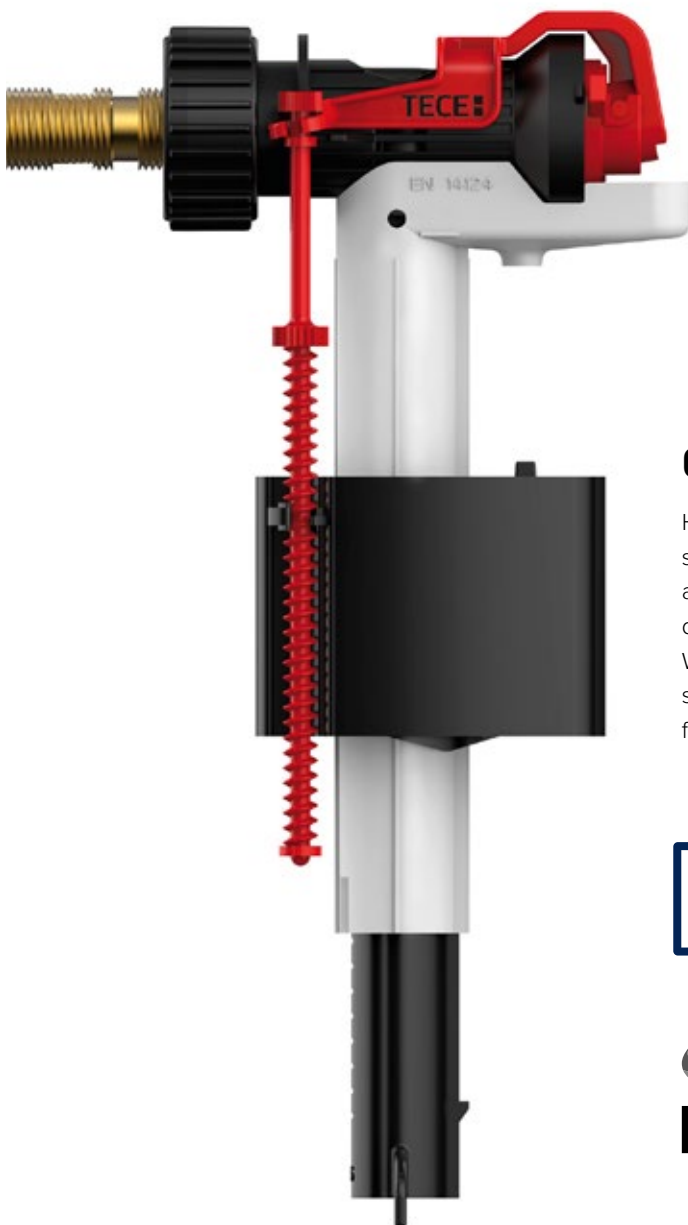


## Gemakkelijk, betrouwbaar, stil

Het TECE-vulventiel F 10 is een onderdeel van alle TECE-spoelkasten en maakt indruk op meerdere niveaus: Het voldoet aan de geluidswerende eisen van akoestische groep I en vult de spoelkast zeer stil. Comfortabel, ook voor de installateur: Want het vulventiel werkt net zo betrouwbaar in bijna alle standaard inbouw- en wandmontagespoelkasten van andere fabrikanten. En het is ook internationaal erkend.



De TECE-vulventiel F 10 voldoet niet alleen aan EN 14124 en DIN 4109, maar is ook internationaal getest en goedgekeurd: volgens WRAS van Kiwa.

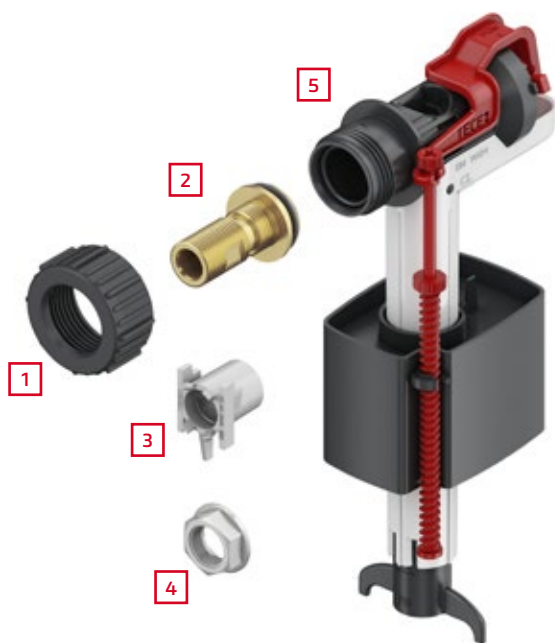

De bijgeleverde toebehoren maken van het vulventiel een universeel onderdeel – ook voor spoelkasten van andere fabrikanten. U kunt zien wie deze zijn in de volgende lijst van compatibele afmetingen.

#### Leveringsomvang vulventiel F 10

- 1 Union-moer M30
- 2 Schroefdraadnippelconnector 3/8"
- 3 Grohe-adapter
- 4 Bevestigingsmoer 3/8"
- 5 Vulventiel met schroefdraadaansluiting M30

Compatibel met fabrikant	Verborgene spoelkasten
<b>TECE</b>	Alle TECE-spoelkasten
<b>Geberit</b>	UP320 / UP300 / Sigma 12 cm UP200 / Kappa 15 cm UP100 / Delta 12 cm UP120 (Artline) / Kappa 15 cm UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm UP700 / Unica Omega 12 cm NUVO / 110.620 Monolith
<b>Grohe / DAL</b>	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330 Grohe DAL 336 Grohe DAL 337, 6 I, 6-9 I, AV 1, GD 2
<b>Sanit</b>	Ineo Plus, Ineo Solo Ineo 80, Ineo, Ineo In CC-120-L-FO-2V-L 982N, 983N, 988C 980N, 995N
<b>Viega</b>	1H, 1L, 1S 2H, 2L, 2S 1C, 2C
<b>Friatec</b>	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo) 302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan) 302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan) 352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
<b>Aan de wand gemonteerde spoelkasten</b>	met 3/8" schroefdraadaansluiting

SANITAIRTECHNOLOGIE IN EEN SYSTEEM

# TECE-SANITAIR FRAME'S

Systemoplossingen voor droogbouw en natbouw

## Klaar voor alles

Geen enkele klus is gelijk. Maar waarom zou dat betekenen dat we bij elke sanitaire installatie van nul moeten beginnen? Niet als er een oplossing is die het belangrijkste rechtstreeks vanuit de fabriek levert. Voorgemonteerde producten in de TECE-sanitairframe's zijn klaar voor gebruik, of het nu in natbouw, in het TECEprofil-systeem of in metalen en houten studwanden is. Deze aanpak bespaart tijd en moeite en voorkomt fouten.

En omdat TECE-sanitairframe's ook componenten zijn in systeemoplossingen die getest zijn op geluidsisolatie en brandbeveiliging voor openbare gebouwen en projectbouw, kunnen de modules zowel in uw eigen huis als in een hotel of in de gezondheidszorg worden geïnstalleerd. Tijdens de bouw wordt al rekening gehouden met de naleving van de geldende normen. Eenvoudig uitpakken en installeren – dit is wat TECE bedoelt met “Gereed voor installatie”.

### Droogbouwmodules

Voorgemonteerde sanitaire installaties voor montage in het TECEprofil-systeem, in metalen of houten studwanden of vrijstaand voor de wand.



### Natbouw inbouwframe's

TECEbox – het inbouwframe voor natbouw-voorwandmontage.



Geschikt voor montage in het  
TECEprofil-systeem en in me-  
talen of houten studwanden.

# TECEprofiel

Sanitaire installatie in een handomdraai – van de installatie met één inbouwframe tot en met complete ruimteconcepten. Met sanitairframe's in het TECEprofiel-systeem.



## Hoogtepunten van het product

- Voor montage in het TECEprofiel-systeem, in metalen of houten studwanden of vrijstaand voor de wand.
- Uni-spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- Verkrijgbaar in twee installatiehoogtes: 1120, 980 en 820 mm
- Statisch zelfdragend en duurzaam tot 400 kg
- Voldoet aan de normen voor geluidsisolatie DIN 4109 en VDI 4100



## UIT DE DOOS. READY, SET, GO

Onze voorgemonteerde Inbouwframe's in het TECEprofiel-systeem maken alle gangbare sanitaire installaties kinderspel: De techniek is zo perfect op elkaar afgestemd, dat alle montage – van de wastafel tot het douchetoilet – door slechts één monteur kan worden uitgevoerd. Eenvoudig, betrouwbaar, moeiteloos!



## Slip-proof

Het speciale kenmerk is de door TECE ontwikkelde voetrem, die effectief voorkomt dat het inbouwframe terugglijdt. Installatie kan daarmee door één persoon plaatsvinden. Het TECE-inbouwframe kan met weinig kracht naar de juiste montagehoogte worden getrokken.

1




3

## Stootvast

De sleufprofielen in het frame maken de bevestiging aan het profielsysteem met hoekverbindingen mogelijk.



2

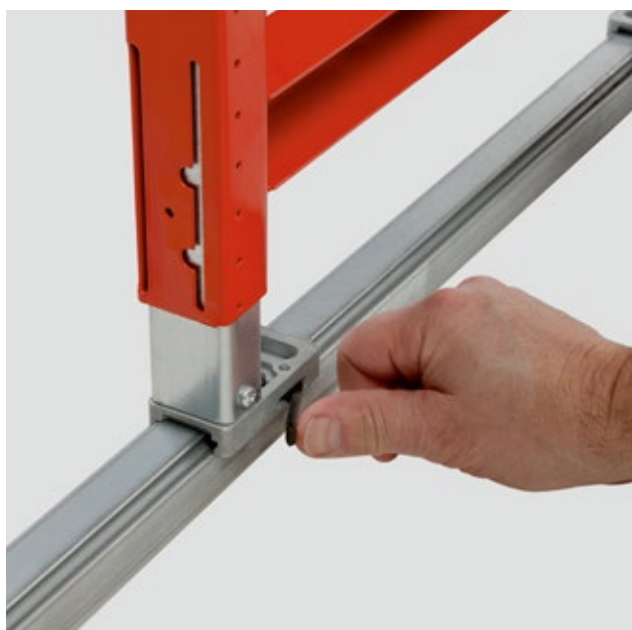

4

## Stabiel

Nadat de voeten van de frame zijn vergrendeld, is het inbouwreservoir permanent verbonden met de onderste doorlopende Profielbuis.

- 1 Plaatsing van de framevoeten op de onderste sectiebeugel
- 2 De voetrem voorkomt uitglijden
- 3 Sleufprofielen in het frame
- 4 Vergrendeling van de framevoeten

# DRIE DELEN, ALLE MOGELIJKHEDEN.

Universeel gebruik met systemen: Dankzij het al even eenvoudige en veelzijdige concept kan één monteur met TECEprofiel complete badkamers creëren tot en met betegelde oppervlakken. Met slechts enkele componenten, oneindige combinatiemogelijkheden en een grote keuze aan geprefabriceerde inbouwreservoirs.



22



## Goed aangesloten


Met slechts drie basiscomponenten van TECEprofiel kan in de kortste tijd een complete draagconstructie worden opgebouwd – met de TECEprofiel-hoekverbinding, de profielbuis en de wandsteun. Een binnenzeskantsleutel is alles wat nodig is voor het bevestigen. De montage kan later met de binnenzeskantsleutel weer losgemaakt worden.

» Een goed doordacht product dat gemakkelijk met de hand te installeren is, bespaart kostbare tijd en geeft meer zekerheid op de bouwplaats. «



## Creëer vrije ruimtes


Het is niet de plattegrond die de badkamer maakt – het is wat je er met TECEprofiel van maakt: Met ons flexibele en tegelijkertijd robuuste en toch bijzonder betrouwbare systeem kunt u optimaal gebruik maken van ruimteconcepten inclusief geïntegreerde techniek.

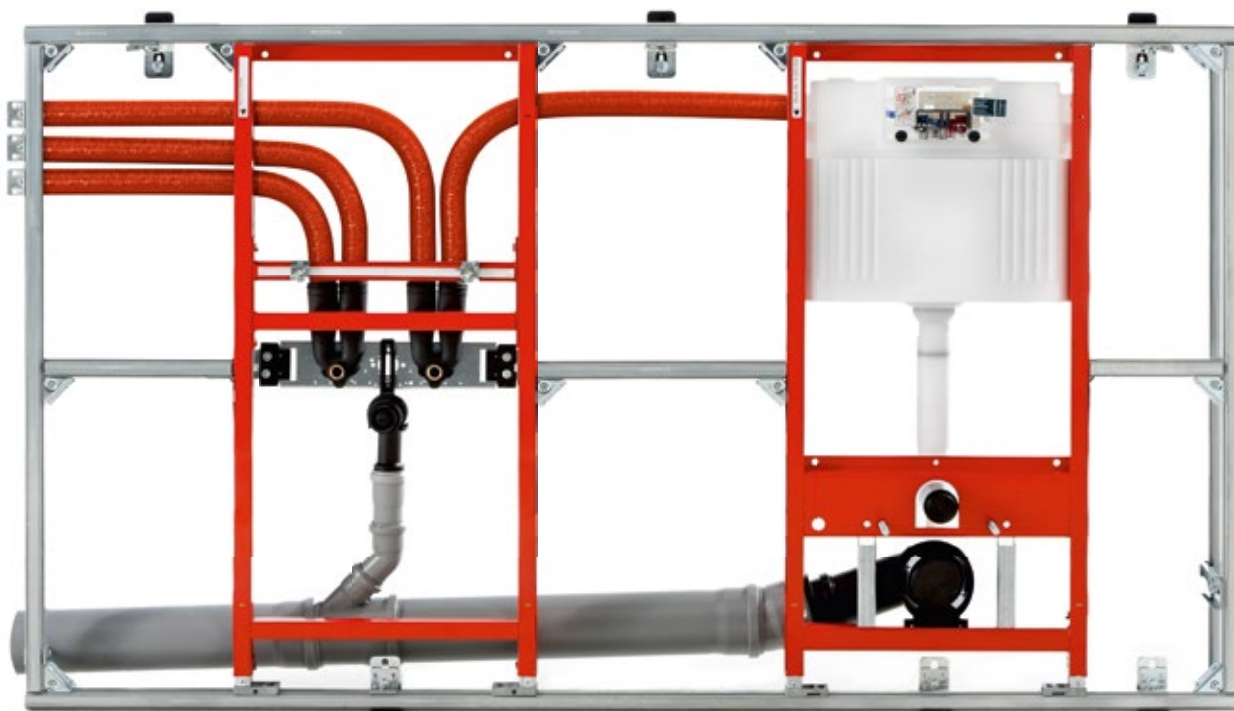

Kant-en-klare frame's, bijv. voor het aansluiten van wastafels en toiletten. Eenvoudiger en structureel veiliger opstelling van scheidingswanden van halve hoogte of kamerhoge wanden.


# GESCHIKT VOOR ELKE INBOUWSITUATIE.

Dankzij slimme accessoires kunnen TECEprofil-inbouwframe's bijna overal worden geïnstalleerd.

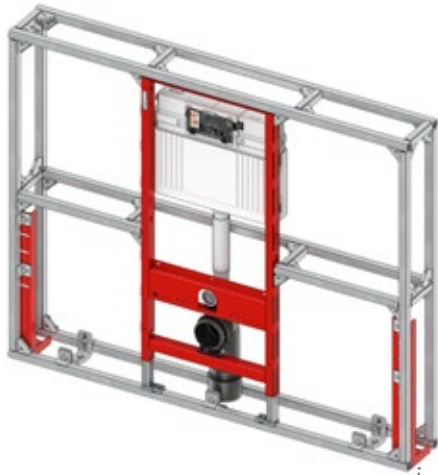

## Montage in een vrijstaande TECEprofil-wand

TECEprofil voetsteun voor vrijstaande wanden voor het versterken van vrijstaande TECEprofil-frames.

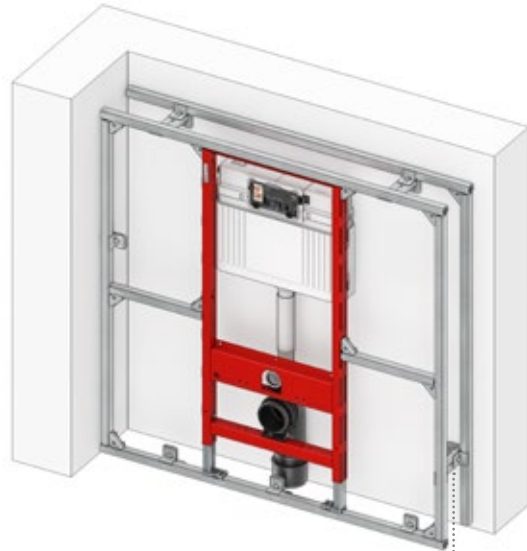

## Installatie in een TECEprofil voorwand

TECEprofil dubbele verbinding voor de gelijktijdige bevestiging van twee TECEprofil-sectiebuizen aan de structuurwand.



## Montage in een metalen studwand

TECEprofil-montageset voor inbouw-profielwanden voor de bevestiging van TECEprofil-inbouwframe's.



## Montage in een houten studwand

TECEprofil-montageset voor houten studwanden voor de bevestiging van TECEprofil-inbouwframe's.

### Individuele installatie van het inbouwreservoir voor een massieve ruwbouwmuur

In diepte verstelbare TECEprofiel-inbouwreservoir bevestiging met inbouwafstand van 150 tot 240 mm.



Variabele diepte- en hoogteverstelbare TECEprofiel bevestiging voor een hoogte van 1190 tot 1300 mm.



### Hoekmontage voor een massieve wand of gipsplaatwand

TECEprofiel-inbouwreservoir bevestiging voor variabele hoekmontage.



TECEprofiel bevestiging voor hoekmontage aan de wand om TECE inbouwreservoir's onder een hoek van 45° te bevestigen.



# INBOUWFRAME'S VOOR ALLE SITUATIES.


TECEprofil biedt inbouw mogelijkheden voor alle eisen in de sanitaire sector. Hier is een selectie van onze meest populaire modellen.



- 1 Toilet inbouwframe met Uni-spoelkast, montagehoogte 1120 mm
- 2 Toilet inbouwframe met Uni-spoelkast, montagehoogte 980 mm
- 3 toiletframe met Uni-spoelkast, montagehoogte 820 mm
- 4 Toilet inbouwframe Geronto, met Uni-spoelkast, volgens DIN 18040-1, montagehoogte 1120 mm
- 5 Toilet inbouwframe met Uni-spoelkast, met aansluiting voor geurafzuiging, installatiehoogte 1120 mm



- 10 Wastafel inbouwframe, installatiehoogte 1120 mm
- 11 Wastafel inbouwframe, montagehoogte 980 mm
- 12 Wastafel inbouwframe met verborgen geurvanger, montagehoogte 1120 mm
- 13 Wastafel inbouwframe voor spoelbak, montagehoogte 1120 mm
- 14 Urinoir inbouwframe met TECE-spoelklepbehuizing U 2, montagehoogte 1120 mm
- 15 Urinoir-module met TECE-spoelklepbehuizing U 1, montagehoogte 1120 mm

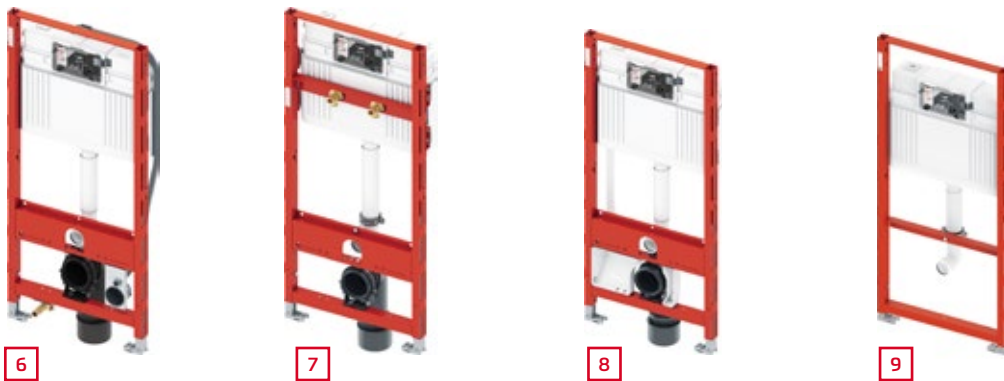

- 6 Toilet inbouwframe TECEprofil met Uni-spoelkast, voor TOTO Neorest AC/EW douchetoilet, montagehoogte 1120 mm
- 7 Toilet inbouwframe met Uni-spoelkast, voor Keramag Espital spoelkast, montagehoogte 1340 mm
- 8 Toilet inbouwframe met Uni-spoelkast voor universele aansluiting van een douchetoilet, montagehoogte 1120 mm (ook beschikbaar in installatiehoogtes van 820 en 980 mm).
- 9 Toilet inbouwframe met Uni-spoelkast, voor staand kindertoilet, montagehoogte 1120 mm



- 16 Urinoir frame voor externe spoelklep, montagehoogte 1120 mm.
- 17 Bidet frame voor wandmontage-bidet, montagehoogte 1120 mm
- 18 Bidetmodule voor wandmontage-bidet, montagehoogte 820 mm
- 19 Bad/douche frame voor inbouw- en wandmontage, montagehoogte 1120 mm

# INTELLIGENT EN VEELZIJDIG.

Speciale plattegronden, speciale gebruikers, speciale techniek: Wij vinden altijd intelligente oplossingen voor speciale eisen die uw dagelijks werk vergemakkelijken.



## Installatie van douchetoiletten

Hygiënischer, schoner, frisser: Reiniging met water in plaats van papier wordt steeds populairder. Het probleem: De aansluitingen zijn bij verschillende fabrikanten verschillend gepositioneerd, waardoor de installatie van douchetoiletten moeilijker is.

De oplossing: een universeel douchetoilet met eenvoudige aansluiting.

### Aansluiting zeer eenvoudig

De gewapende slang voor de douchefunctie wordt via een grote trechter veilig in de spoeltank geleid. De smalle trechter rechts vereenvoudigt de kabelgeleiding.







## Verzonken oplossing

Of het nu diagonaal, onder het raam of in de kamer is:  
Om optimaal gebruik te maken van elke vierkante meter in de badkamer, past het toilet in iedere individuele ruimte. In een halfhoge wand wordt de Uni-spoelkast voor front- en planchetbediening snel met de TECEprofiel-frame voor lage inbouwhoogtes gemonteerd.

## Klimmen? Niet nodig!

Voor dagverblijven, kleuterscholen, basisscholen: Waar de meeste gebruikers voor het grootste deel uit kleine mensen bestaan, zorgt een toiletinstallatie op kindelhoogte voor een grotere zelfstandigheid. Met de TECEprofiel-wc-frame voor kindertoiletten is de beproefde Uni-spoelkast 10 cm lager voorgemonteerd. Dit maakt de montage ook kinderspel.



## En perfect opgelost!

Verschillende landen, verschillende uitdagingen: Bescherming tegen vocht is een bijzonder belangrijk thema voor houten huizen. Daarom heeft TECE speciaal voor de Scandinavische markt een inbouw oplossing ontwikkeld, waarin de spoelkast extra beveiligd is in een waterdichte zak.

# BARRIÈREVRIJE TOILETOPLOSSINGEN.

Stressvrij, eenvoudig, betrouwbaar: de TECEprofil Geronto die rechtstreeks vanuit de fabriek voldoet aan de eisen van DIN 18040 – voor standaardgebruik in ziekenhuizen en de gezondheidszorg.



- 1 De aftakdoos is te allen tijde toegankelijk
- 2 Voorgemonteerde leidingen
- 3 Set van staal of houten platen voor het bevestigen van de veiligheidssteunbeugels
- 4 Stevige dwarsbalken met vier draden – voor het veilig bevestigen van het keramiek, zelfs bij een hoge belasting

## Klaar voor alles

De TECEprofil Geronto is speciaal ontworpen voor mensen met fysieke beperkingen. De zithoogte, de afstand tot de muur en de structuur voldoen allemaal aan de norm "Barrière-vrije constructie". De TECEprofil Geronto vereenvoudigt de installatie van de bediening op de veiligheidssteunbeugels met voorgemonteerde buizen voor de bekabeling. Wij bieden ook een oplossing voor een standaard en snelle montage van de veiligheidssteunbeugels: in de vorm van staalplaten die bij het frame passen.



### **Meer vrijheid – ook tijdens het gebruik**


TECE biedt bekabelde en draadloze spoelbedieningen speciaal voor barrièrevrije toiletten. De spoeling kan op de veiligheidssteunbeugels of aan de wand worden bediend. De draadloze knop biedt de mogelijkheid om de inbouwbediening op elk gewenst punt binnen het ontvangstbereik van de elektronica te monteren. Daarnaast kunt u de plaat ook altijd handmatig bedienen.



**Geschikt voor vrijstaande installatie, voor een massieve wand of in metalen en houten studwanden.**

# TECEconstruct

Uni- en Octa-spoelkast in één frame: volledig voorgemonteerd en afgedicht. De beproefde spoeltechniek is dus in een handomdraai geïnstalleerd.

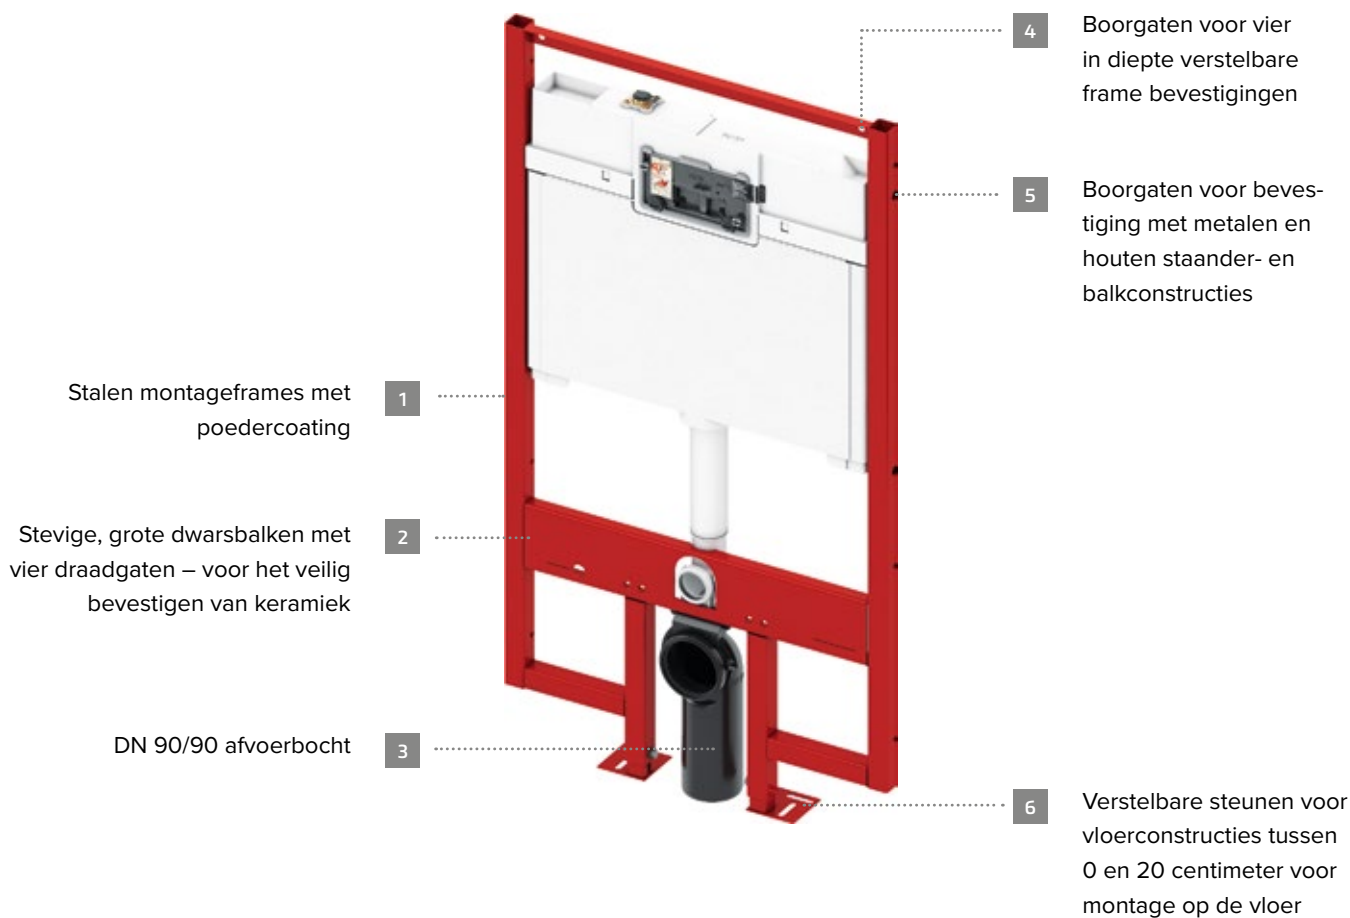

## Hoogtepunten van het product

- Voor montage voor een massieve wand of in een metalen of houten studwand
- Alle TECEconstruct oplossingen zijn statisch zelfdragend en belastbaar tot 400 kg.
- Ook verkrijgbaar als versie voor vrijstaande montage

# OVERAL SNEL EN EENVOUDIG TE MONTEREN.

Vrijstaand, in een massieve wand of in een studwand.  
Dankzij een doordacht design en slimme accessoires.



## Moeiteloos geïmplementeerd

Makkelijke zelfdragende constructie voor installatie op de wand:  
4 vrijstaande poten en een dubbel frame maken het mogelijk om  
de TECEconstruct-wc-frame "Premium" uitsluitend op de vloer te  
installeren zonder kracht-overbrengende bevestigingspunten  
aan de wand.



TECEconstruct-toilet frame  
"Standard" met Uni-spoelkast,  
inbouwhoogte 1120 mm




TECEconstruct-toiletframe  
met Octa-spoelkast, 8 cm,  
montagehoogte 1200 mm

### Diep ontspannend

Verkrijgbaar met de beproefde Uni-spoelkast en de extra platte Octa-spoelkast: de TECEconstruct-wc-frame voor montage voor een massieve wand of in metalen en houten studwanden.

### In elke situatie

Dankzij de eenvoudige accessoires uit het TECEconstruct-programma past de TECEconstruct-wc-frame in elke inbouwsituatie.

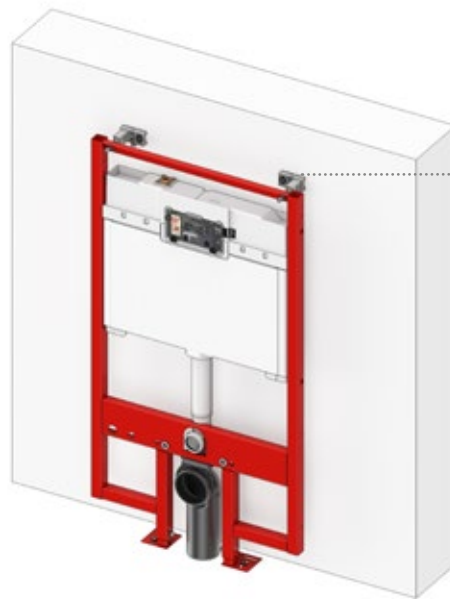

### Individuele installatie van de module voor een massieve ruwbouwmuur

Bv. met in diepte verstelbare TECEprofiel-wandbevestiging met inbouwafstand van 150 tot 240 mm.



### Montage in een metalen studwand

Bijvoorbeeld met TECEprofiel-montageset voor UA-profielwanden.



### Montage in een houten studwand

Bv. met TECEprofiel-montageset voor houten staander- en balkwanden.





# TECEbox

Bewezen voor natbouw:  
de TECEbox-frame's.



## Snel en betrouwbaar

TECE-spoelkasten in TECEbox-toiletframe's zijn perfect uitgerust voor de natbouw.

1 TECE-spoelkasten, voorgemonteerd en verzegeld

2 Gegalvaniseerd stalen frame

3 Montagelippen voor achterwandmontage

4 Montagelippen voor montage aan de voorwand

5 Montage van de elleboog voor het vastzetten van bouten

## Hoogtepunten van het product

- Voor installatie in natbouwvoorwanden
- Verkrijgbaar in versies voor de Uni-en Octa-spoelkast
- Spoelkasten volledig voorgemonteerd en verzegeld
- Ook met lagere inbouwhoogte of als TECEbox-toiletframe met betegelbaar natbouwframe. Tevens verkrijgbaar voor wastafel en urinoir

# MONTEER HET, BETEGEL HET, KLAAR.

De beproefde Uni-spoelkast wordt in de fabriek voorgemonteerd, verzegeld geleverd en optimaal geïntegreerd in de natbouw.



**TECEbox-toiletframe met Uni-spoelkast, met betegelbaar front, montagehoogte 1110 mm:**  
toiletframe voor installatie in een natbouw-voorwand. Gesloten oppervlak geschikt voor het betegelen met glasvezelbetonplaat. Inclusief voorgemonteerde, in hoogte verstelbare steunvoeten.



**TECEbox-toiletframe met Uni-spoelkast, inbouwhoogte 1060 mm:**  
toiletframe voor installatie in een natbouw-voorwand voor een massieve wand. Wordt voor of achter massieve wanden bevestigd via tegengestelde bevestigingslippen.



**TECEbox-toiletframe met Uni-spoelkast en tegelbodemfront, montagehoogte 820 mm:**  
toiletframe voor inbouw in een natbouw-voorwand voor een massieve wand, in diepte verstelbaar.



**TECEbox-deksel voor montage:**  
Stalen plaat met opgeschroefd glasvezelboard. Om het volledige oppervlak van de onderste bouwruimte van de TECEbox te kunnen betegelen.



**TECEbox-urinoir drukspoeler U 2:**  
Voor de montage van de TECE-urinoirspoeler U 2 in natbouw. Voor de montage van de TECEfilo-urinoirelektronica.



**TECEbox-urinoir drukspoeler U 1 met klembeugel:**  
Urinoir spoelklepbehuizing voor de montage van de TECE-urinoirspoeler U 1 in natbouw.



**TECEbox-wastafelframe, inbouwdiepte 8 cm:**  
Te monteren voor een massieve wand. Met vier in diepte verstelbare wandbevestigingen. Inbouwdiepte 8-19 cm. Keramische bevestigingsafstand 17-28 cm.



### Bespaart tijd en moeite

Door de geprefabriceerde glasvezelbetonplaat hoeft de TECEbox niet te worden dichtgemetseld. De als accessoire verkrijgbare afdekking van het montageoppervlak maakt het mogelijk om in een handomdraai een doorlopend betegelbaar oppervlak te creëren!



**9375004 TECEbox-toiletframe met Uni-spoelkast, inbouwhoogte 820 mm:** toiletframe voor inbouw in een natbouw-voorwand voor een massieve wand, in diepte verstelbaar.




**TECEbox Uni-spoelkast met montagebeugels, montagehoogte 1060 mm:** Uni-spoelkast voor shell-installatie.



**TECEbox Uni-spoelkast inclusief montageplaat, montagehoogte 1060 mm:** Uni-spoelkast voor shell-installatie.

# IDEAAL VOOR NATBOUW MET EEN LAGE DIEPTE.

De extra platte TECE Octa-spoelkast voor vloer- en wandhangend keramiek. Voor installatie in een massieve wand of in een natbouw-voorwand.

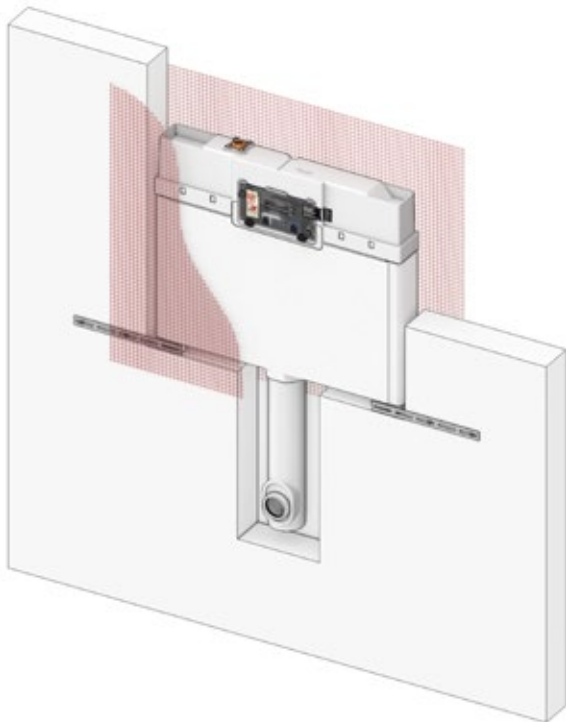

## Natbouw voor staand keramiek op de vloer


Installeren, voegspecie, klaar. Met de TECE Octa-spoelkast met geprefabriceerde en voorgelijmde verstevigingsstof kan de installatie nog sneller worden uitgevoerd.



TECEbox Octa-spoelkast, 8 cm, voor staand toilet, montagehoogte 1110 mm.




TECEbox Octa-spoelkast, 8 cm, voor staand toilet, met verstevigingsstof, montagehoogte 1110 mm.

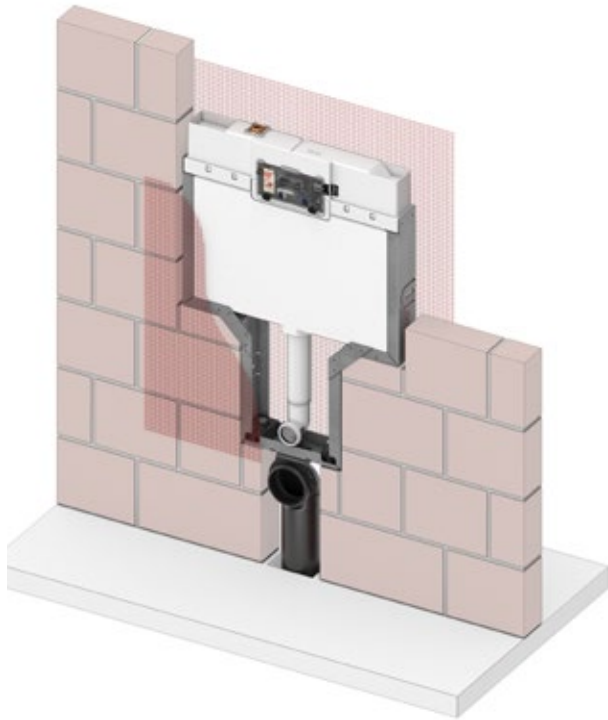

### Natbouw-varianten voor wandkeramiek


De Octa-spoelkast kan ook volledig voorgemonteerd en verzegeld in de TECEbox-toiletframe worden besteld voor een snelle en eenvoudige montage in combinatie met wandkeramiek – ook met geluidsisolatie of met geurafzuiging.

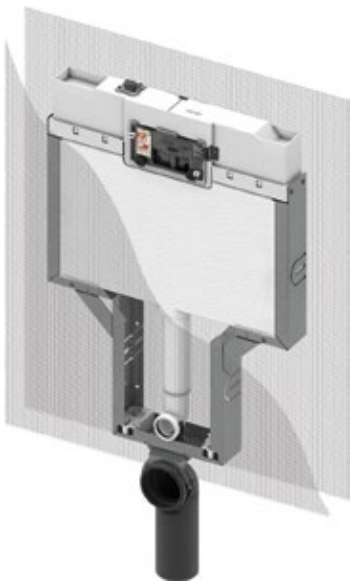

TECEbox-wc-frame met Octa-spoelkast, 8 cm, voor wandtoilet, montagehoogte 1110 mm.



TECEbox-wc-frame met Uni-spoelkast, 8 cm, met aansluiting voor geurafzuiging, montagehoogte 1110 mm.

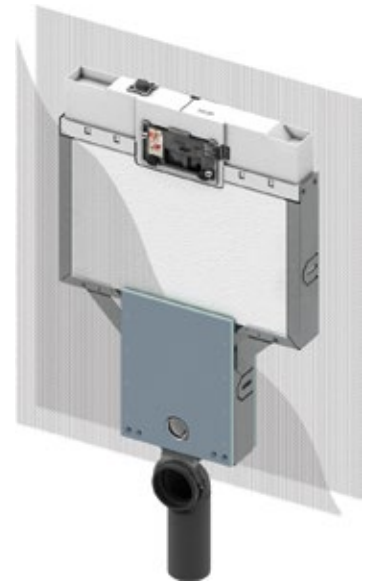

TECEbox-wc-frame met Octa-spoelkast, 8 cm, voor wandtoilet, geluidsgesoleerd, montagehoogte 1120 mm.

SANITAIRTECHNOLOGIE IN EEN SYSTEEM

# TECE BEDIENINGSPLATEN

Toilet- en urinoir-bedieningsplaten

## Past in alle opzichten

Van praktisch kunststof, van hygiënisch robuust roestvrij staal, elegant in echt glas of leisteen, met een druk op de knop of met een sensor, klassiek, geometrisch of minimalistisch modern, vlak op de muur of zelfs in de muur gemonteerd – de verscheidenheid in beschikbare kleuren, vormen en materialen betekent dat u altijd

de juiste keuze in het TECE-programma van bedieningsplaten vindt. Voor elk budget, voor elke ruimte en ook voor elke TECE-spoelkast- want dankzij de spoeltechniek in het systeem zijn alle TECE-bedieningsplaten compatibel met alle TECE-spoelkasten. \*




Alle informatie over assortimenten en uitvoeringen vindt u in de TECE badkamer- & Toilet-ontwerpcatalogus en in het totale assortiment TECE-bedieningsplaten op [www.tece.com](http://www.tece.com).

\*Bedieningsplaat met sensorbediening die alleen compatibel is met TECE Uni-spoelkast.

# DIVERSITEIT IN ASSORTIMENT.

Van functioneel tot high-tech: TECE-bedieningsplaten bieden een ruime keuze aan materialen, vormen en functies voor elke sfeer en elk budget.

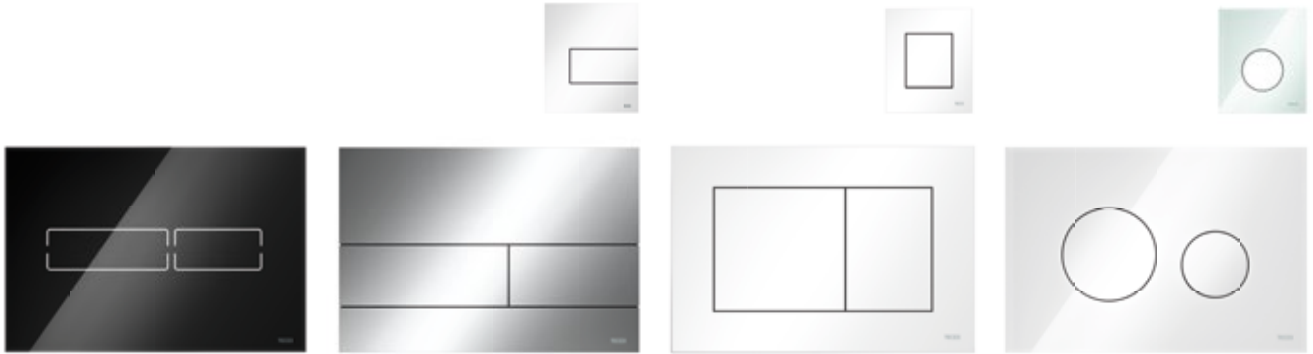

## TECElux Mini

Het moderne designelement in de badkamer: Het geraffineerde oppervlak van echt glas integreert een responsief sensorveld dat een contactvrije spoeling activeert en 's nachts een nachtlampje is.

## TECEsquare


Hoogwaardige materialen in de meest precieze vorm: Met deze knopbediening voor een dual-flush-systeem ervaart u roestvrij staal alleen of in perfecte harmonie met glas.

## TECEnow

Met ruwe randen: royale knoppen in een extra plat frame kenmerken de moderne look van TECEnow.

## TECEloop


Als afgewerkt model of individueel in een modulaair systeem: TECEloop scoort met meer dan honderd mogelijke looks door de combinatie van verschillende materialen en kleuren voor covers en knoppen.

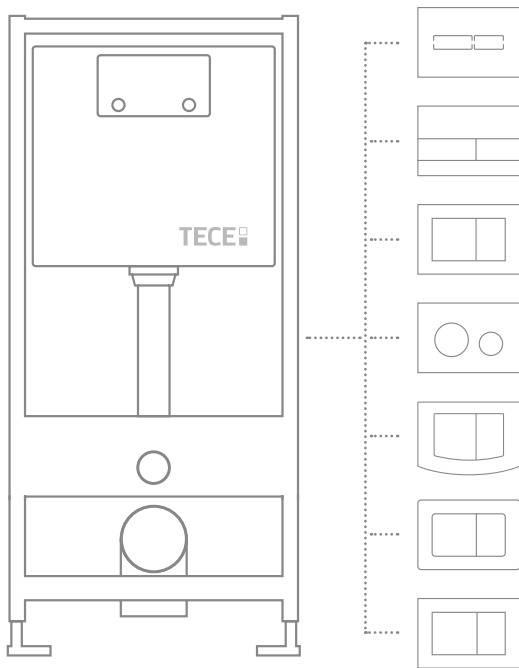


## Elk onderdeel past bij elkaar

Alle handmatige TECE-bedieningsplaten kunnen worden gecombineerd met alle TECE-spoelkasten en zijn onderling volledig uitwisselbaar.

De bedieningsplaat in het modulaire TECEloop-systeem is individueel geconfigureerd met 13 afdekkingen en acht knoppen.

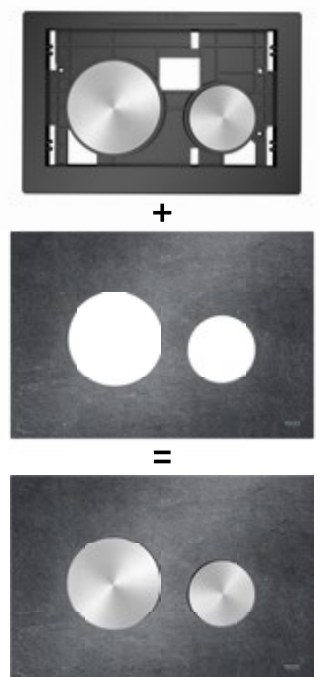



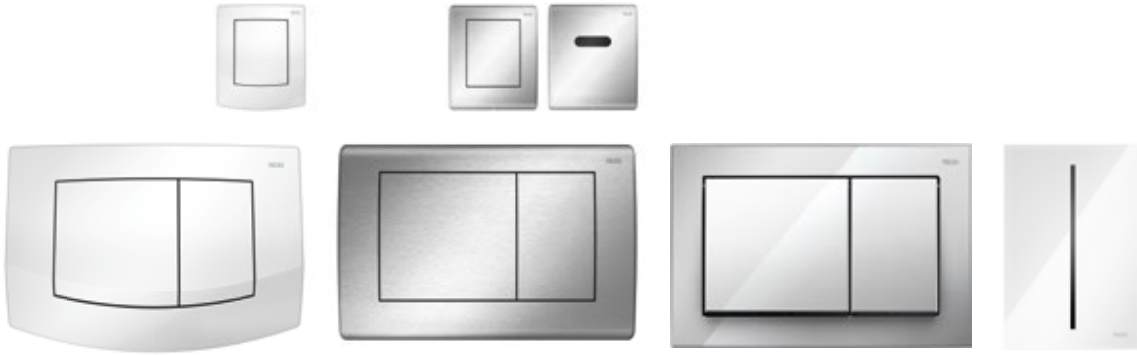

**TECEambia**

De eerste bedieningsplaat van TECE – en nog steeds actueel: de TECEambia-bedieningsplaat voor het enkele of dual-flush-systeem.

**TECEplanus**

Ideaal voor echte uitdagingen: robuuste roestvrijstalen bedieningsplaat voor openbare faciliteiten. Verkrijgbaar met puur handmatige bediening of in een combinatie van bedieningsplaat en sensormechanisme.

**TECEbase**

Gewoon goed. De massieve bedieningsplaat van kunststof met een glanzend verchroomde uitstraling overtuigt qua functie – en prijs.

**TECEfilo**

De slanke urinoirbedieningsplaat met sensorfunctie. Alleen of als perfecte begeleider voor lineair design-bedieningsplaten.


**Voor individualisten**

Voor een perfecte aanpassing aan het designconcept zijn de TECE-bedieningsplaten ook verkrijgbaar met individueel aangebrachte merklogo's en met individuele kleuren of metallic gecoate oppervlakken in alle sanitair- en keramiekkleuren, alsook in RAL- en NCS-tinten.



# VORM ONTMOET FUNCTIE.

TECE-bedieningsplaten overtuigen visueel – en met nog meer mogelijkheden voor extra comfort en flexibiliteit in de badkamer.



## Vlak, vlakker, verzonken

Perfekte vormgeving in vorm en functie. Zelfs in het profiel. Daarom hebben we de montagehoogte van veel van onze bedieningsplaten tot een minimum beperkt. Inbouwmontage met speciaal inbouwframe (optioneel voor veel TECE-bedieningsplaten) zorgt voor een nog vloeiender uiterlijk – natuurlijk ook voor het urinoir.




### **Naar wens: Topbediening ook mogelijk**

Andere badkamer, andere eisen: Bij TECE-bedieningsplaten werkt de spoelbediening niet alleen van voren, maar ook van bovenaf.

### **Grotere frisheid**

Een dosis extra frisheid voor het toilet – zonder vervelende resten en zonder de geurspoeling in het keramiek te veranderen. Met de optionele invoeropening voor reinigingstabletten komt de frisheid van het spoelwater uit de spoelkast zonder poespas.

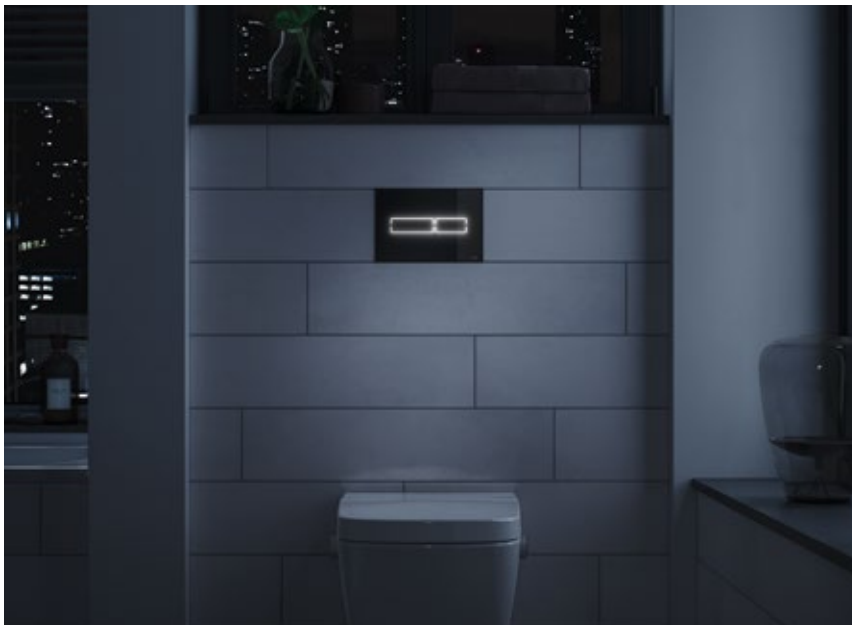

### **Volledig contactloos**

Wat is er praktischer dan een bedieningsplaat die zonder aanraking werkt – maar alleen met een simpele handbeweging voor de sensor? Intelligente spoeelektronica kan meer doen: verlicht bijvoorbeeld de weg naar het toilet zodra u de donkere badkamer binnenkomt. Of automatisch doorspoelen als het toilet lange tijd niet wordt gebruikt. Zo wordt de spoeelektronica individueel ingesteld om een intelligente helper te worden – zelfs in een privébadkamer.

# KLAAR VOOR GROTE UITDAGINGEN.

Veel gebruikers – dat betekent een enorm potentieel voor vuil, slechte geuren en schade. TECE helpt: met robuuste, duurzame toilet- en urinoirelektronica volgens uw wensen.



## Een betrouwbare partner



Contactvrije spoелеlektronica zorgt voor een beslissende verbetering van de hygiëne in openbare en semiopenbare ruimtes. Spoelautomatisering van TECE kan meer: want dankzij de nauwkeurige persoonsherkenning wordt de spoeling alleen geactiveerd wanneer dat nodig is. En dankzij de intervalmeting kan zelfs de hoeveelheid worden aangepast aan de werkelijke behoeften. Samenwerking met staying power: omdat bij sommige modellen met behulp van een onzichtbare schroef al antidiefstalbeveiliging wordt meegeleverd.

“ In openbare ruimtes komt het aan op hygiëne en stabiliteit. Het waterverbruik wordt echter steeds belangrijker voor klanten. Maar het belangrijkste is nog steeds de betrouwbaarheid. ”



## Persoonsherkenning is geëvolueerd

Met eenvoudige IR-sensoren wordt de spoelbediening uitsluitend geregeld door de hoeveelheid licht die een mogelijke gebruiker reflecteert. Het probleem: Een eenvoudige heldere outfit van iemand die langsloopt kan een onnodige spoeling in gang zetten. Deze sensor a) meet de afstand van de persoon tot het urinoir of toilet en b) de invalshoek van het licht. Samen met een goede detectie van zwart door de sensor en zijn ongevoeligheid voor wisselende verlichting, wordt de persoonsherkenning geoptimaliseerd en ongewenste spoelingen worden tot een minimum beperkt.

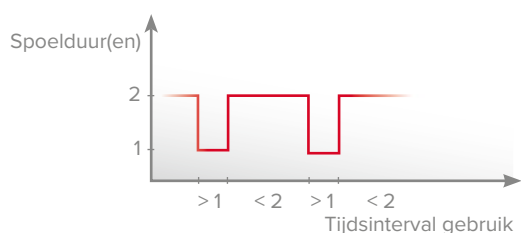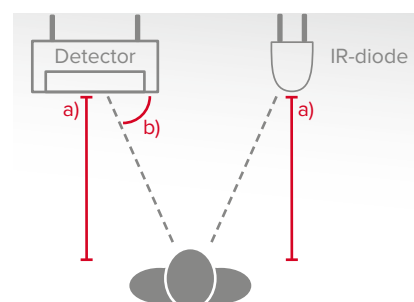


## Halftijdse pauze

Als een urinoir of toilet met korte tussenpozen wordt bezocht, is er minder water nodig voor de spoeling. De spoelregelaar van TECE meet het tijdsinterval tussen individuele toepassingen – en reduceert automatisch het spoelvolumen.

## 1 - 0 voor hygiëne


Geen aanraking betekent ook geen direct contact met bacteriën. Maar we gaan ook de strijd aan met bacteriën met de klassieke knopbediening: met gemakkelijk te reinigen oppervlakken en materiaal dat de bacteriële belasting van het oppervlak actief beperkt.



Voordeel van antibacterieel: De groei van ziektekiemen aan het oppervlak wordt effectief geremd door zilverionen.

# INBOUWINSTALLATIE.

TECElux Mini, TECEloop glass, TECEsquare glas, TECEnow en TECEfilo. Dankzij het eenvoudige modulaire systeem is de elegante inbouwbediening snel en eenvoudig aan de wand te monteren.

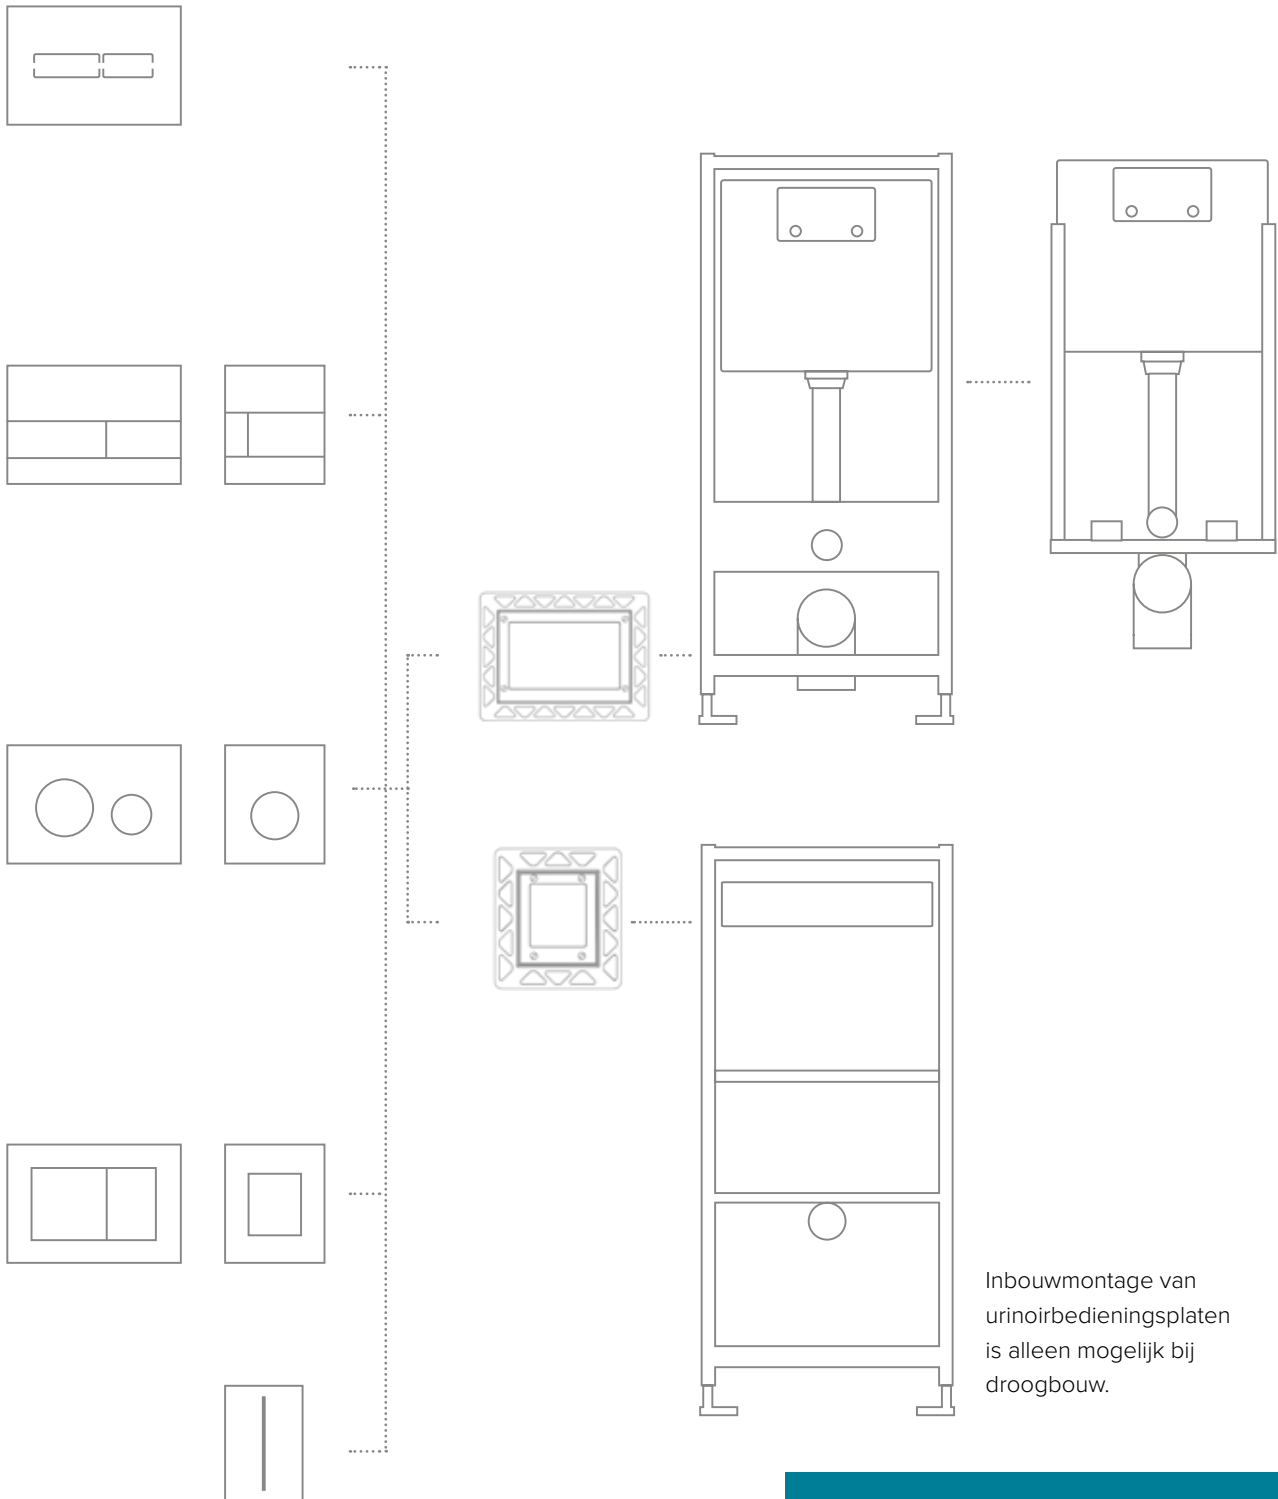


Zie de technische documenten en informatie in de prijslijst voor details over de inbouwmontage van de betreffende producten.

# GET TO IT.

## Droogbouw


De droogbouw vereist een TECE-droogbouwmodule en het montageframe. Droogbouwmodules van alle inbouwhoogtes kunnen worden gecombineerd met het inbouwmontageframe.

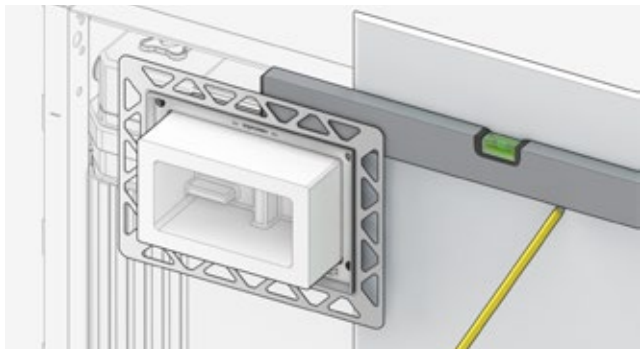


Voor de gipsplaatuitsparing voor de inspectieopening van de spoelkast wordt het inbouwframe op de polystyreen wandbescherming gemonteerd. De afmetingen van het interne inbouwframe worden gebruikt om het gipsplaat op maat te snijden.

## Natbouw


Voor natbouw zijn een TECEbox-natbouwmodule en een grotere wandbescherming vereist. Modules van alle installatiehoogtes kunnen ook in de natbouw worden gebruikt.

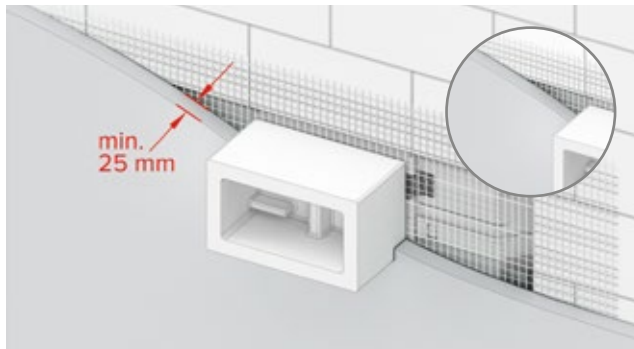


Bij de inbouwmontage in de natbouw wordt de standaard spoelkastbescherming vervangen door de natbouwwandbescherming. Na het voegen op een geschikte ondergrond (uitgebreid metaal, wapeningsweefsels e.d.) kan het systeem voor de wandbescherming van de kale muur weer worden gedemonteerd.

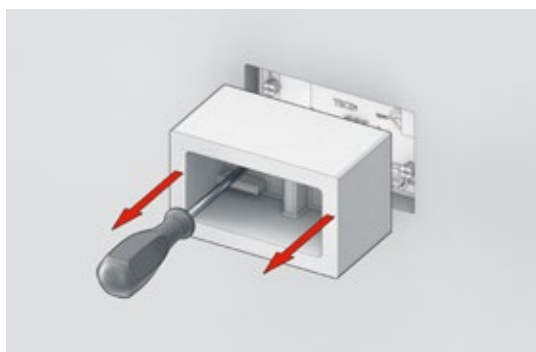


Na het voegen (natbouw) of het aanbrengen van de gipsplaat (droogbouw) wordt de betreffende kale wandbescherming verwijderd.

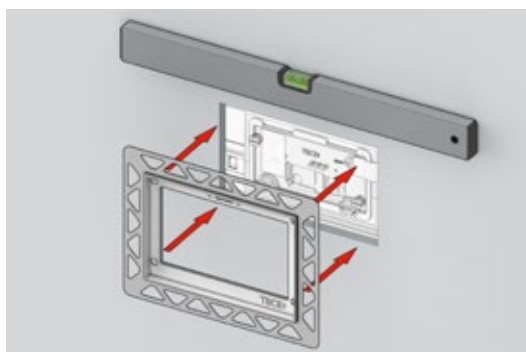

Het montageframe inclusief draagframe wordt met behulp van de in de fabriek aangebrachte lijmpunten aan de voeg- of gipsplaat bevestigd.

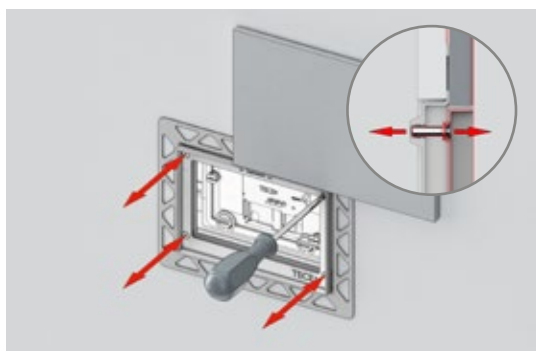

De diepte van het inbouwframe kan worden ingesteld volgens de tegeldikte (5-18 mm). Voor zwaardere wandmontage (tot 33 mm) is een extra upgradeset beschikbaar.

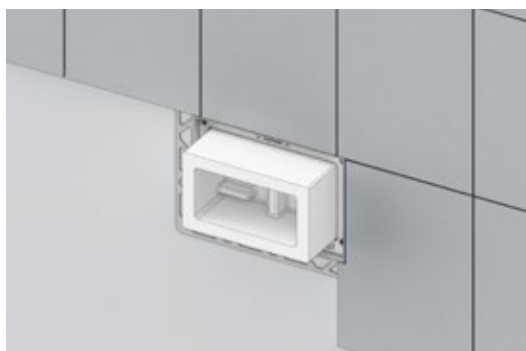

Voor het betegelen wordt de standaard polystyreen wandbescherming op het inbouwframe geplaatst. Het kan na het betegelen weer verwijderd worden.

SANITAIRTECHNOLOGIE IN EEN SYSTEEM

# TECElux

Het Toilet wat alles heeft



## Open voor de toekomst

Eenmaal geïnstalleerd is de functie van de spoeltechniek en het toilet meestal ingesteld voor de komende 25 tot 30 jaar. Maar wat als men het keramiek hoger wilt zetten op latere leeftijd? Of wilt u dat het toilet meer comfort biedt – bijvoorbeeld als toilet met douchefunctie? Hoe kunt u zelfs jaren later nog een douchetoilet achteraf inbouwen als u vandaag de dag niet meer weet waar de aansluitingen voor water en stroom zich bevinden?

Het eenvoudige antwoord: TECElux.

Omdat de TECElux nu al alle voorzieningen achter de wand heeft die het toilet in de toekomst nodig heeft, als toekomstgerichte interface en als modulair systeem voor maximale beslissingsruimte. En daarbij schitterend ontworpen om indruk te maken. Met TECElux in de badkamer wordt hightech achter de wand een highlight op de wand.



# VEEL MEER DAN EEN EENVOUDIGE BEDIENINGSPLAAT.

Press and flush behoort tot gisteren. Het toilet van vandaag de dag kan zoveel meer. Daarom heeft TECE een nieuwe dimensie van toiletarchitectuur ontwikkeld: de TECElux.



- 1 In hoogte verstelbare zittingen: De zithoogte kan ook achteraf in een paar bewegingen worden vermeld – tot 8 cm omhoog.
- 2 Bovenkant van het glas met twee opties: Spoelbediening handmatig met drukknoppen of elektronisch met contactvrije sensorvelden.
- 3 Invoeropening voor reinigingstabletten voor de spoelkast.

- 4 Keramisch geurfilter – kan ook achteraf worden ingebouwd.
- 5 TECE-spoelkast met bewezen dual-flush-technologie.
- 6 Lager glas voor de aansluiting van alle conventionele wandtoiletten – inclusief randloze toiletten en douchetoiletten.

## Toekomstbestendig in een nieuwe dimensie

TECElux is een intelligente wc-oplossing die niet alleen met u meedenkt, maar ook met u meegroeit. Met de verschillende uitbreidbare accessoires biedt het systeem al vanaf de eerste installatie alles wat de wc-functies vandaag en morgen achter de wand nodig hebben. Het systeem biedt maximale ruimte voor besluitvorming 'voor de muur'. Of het nu gaat om het conventionele toilet of het douchetoilet, van de drukknopbediening tot sensorbediening of een latere upgrade met een ventilatorfiltersysteem: TECElux is er klaar voor. Bent u er ook klaar voor?

Overigens: TECElux combineert technologie en design zo mooi en intelligent dat het al meerdere malen is bekroond.



DESIGN PLUS

### Hoogtepunten van het product

- Gemakkelijk toegankelijke systeemonderdelen verborgen achter de muur
- Glazen front past harmonieus in de badkamersfeer
- Kan gecombineerd worden met bijna alle toiletten en douchetoiletten
- Met handmatige of elektronische spoelbediening
- Verkrijgbaar in verschillende versies
- Toekomstbestendig dankzij de traploos in hoogte verstelbare zit
- Geurfilter voor aangename ruimtelucht
- Elektronische spoelbediening met programmeerbare functies

# HET COMFORT PLUSPUNT VOOR ELK TOILET.

Er vindt een kleine revolutie plaats in design, functionaliteit en comfort: TECElux optimaliseert individueel het comfort van de gebruiker – en onafhankelijk van het toilet-keramiek.




## Spoelen met de sensor

TECElux biedt twee bedieningsvarianten: klassieke mechanische spoelknoppen of een elektronische spoelbediening die detecteert wanneer een persoon het toilet nadert en alleen dan de spoelknoppen verlicht. De elektronische spoeling kan worden bediend door op een knop te drukken of door middel van contactvrije sensoren. Pure hygiëne en reinigingsgemak: De sensoruitvoering is geïntegreerd in een naadloze glasplaat.



## Een einde aan slechte geuren

Het TECElux keramische geurfilter verwijdert geuren waar ze voorkomen: direct in het toilet. De onzuivere lucht wordt afgezogen, de geurstoffen worden verwijderd door een keramisch filter en de lucht wordt teruggevoerd naar de ruimte. Er is geen tocht en geen warmteverlies omdat er geen koude buitenlucht wordt gebruikt. Het filter heeft een lange levensduur en hoeft slechts om de vijf jaar te worden vervangen.



## Geschikt voor iedereen

Altijd de juiste zithoogte: TECElux maakt het mogelijk om de zithoogte met terugwerkende kracht met 8 cm te verstellen – traploos en zonder het keramiek te verwijderen. De glasplaat beweegt mee met het keramiek.



## Individuele instelling

Ook de fijne instellingen van alle technische functies kunnen nauwkeurig worden aangepast aan de gebruiker, van de ventilatieduur tot de helderheid van het display. Speciale comfortfuncties zoals hygiëne en veiligheidsspoelingen kunnen ook individueel worden toegevoegd en geprogrammeerd.

## Hulp in het donker: de nachlichtfunctie

De verlichte knopsilhouetten fungeren 's nachts als oriëntatiegeleiders. Deze worden geactiveerd door de individueel instelbare benaderingssensor.



57



## Open voor vele opties

De wc-terminal is een open interface naar functies en design. Het kan worden gecombineerd met vrijwel alle keramische toiletten – inclusief randloze toiletten en douchetoiletten.

Wat is hier bijzonder aan: Aansluitingen voor water en stroom zijn voorbereid, alle kabels en waterleidingen kunnen zo onzichtbaar worden gelegd. Of u kunt de TECElux combineren met de TECEone – het toilet met douchefunctie die elektriciteit overbodig maakt.




# BLIJF FLEXIBEL.

Intelligente technologie is goed verborgen met TECElux.  
En toch altijd binnen handbereik.

## Gemakkelijk toegankelijk

De bovenste glasplaat wordt op zijn plaats gehouden door twee magneten en kan daarom op elk moment gemakkelijk worden geopend. Hierdoor zijn de spoelkast en alle functionele elementen altijd goed bereikbaar.


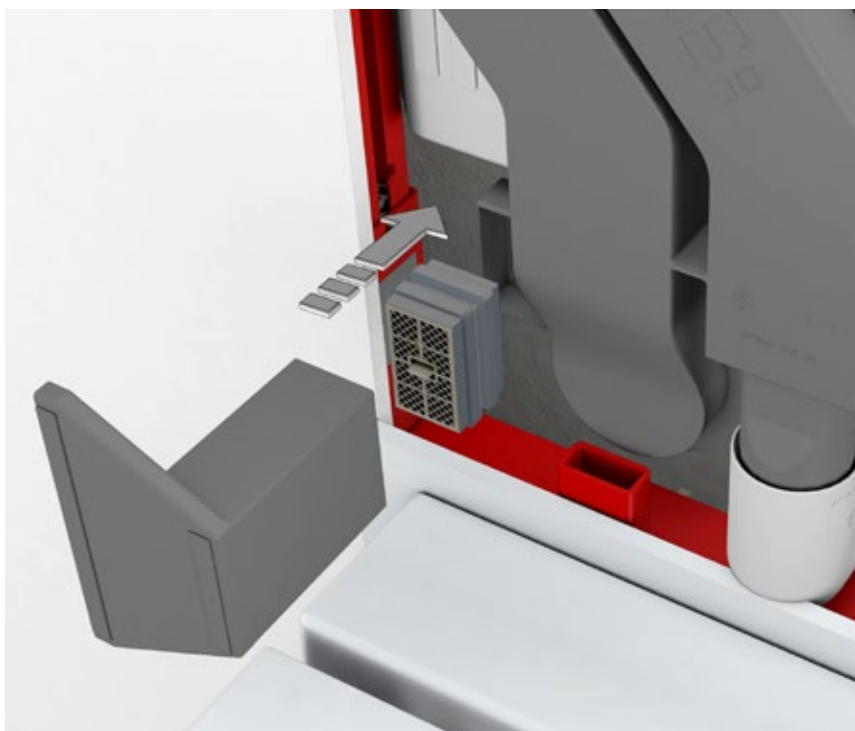


## Eenvoudig om te wisselen

Het actief koolstoffilter van de "ceramic-Air" is gemakkelijk toegankelijk in de uitstroomopening van de geurvanger en kan indien nodig worden vervangen.

### **Snelle aanpassing**

Bij de TECElux met "m-Lift" hoogteverstelling wordt de hoogteverstelling door middel van een gemakkelijk toegankelijke stelschroef uitgevoerd.

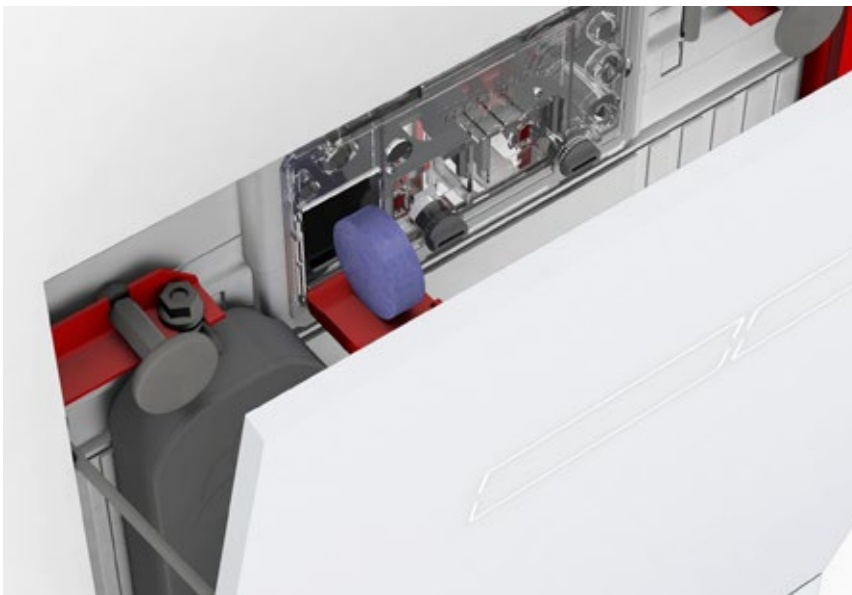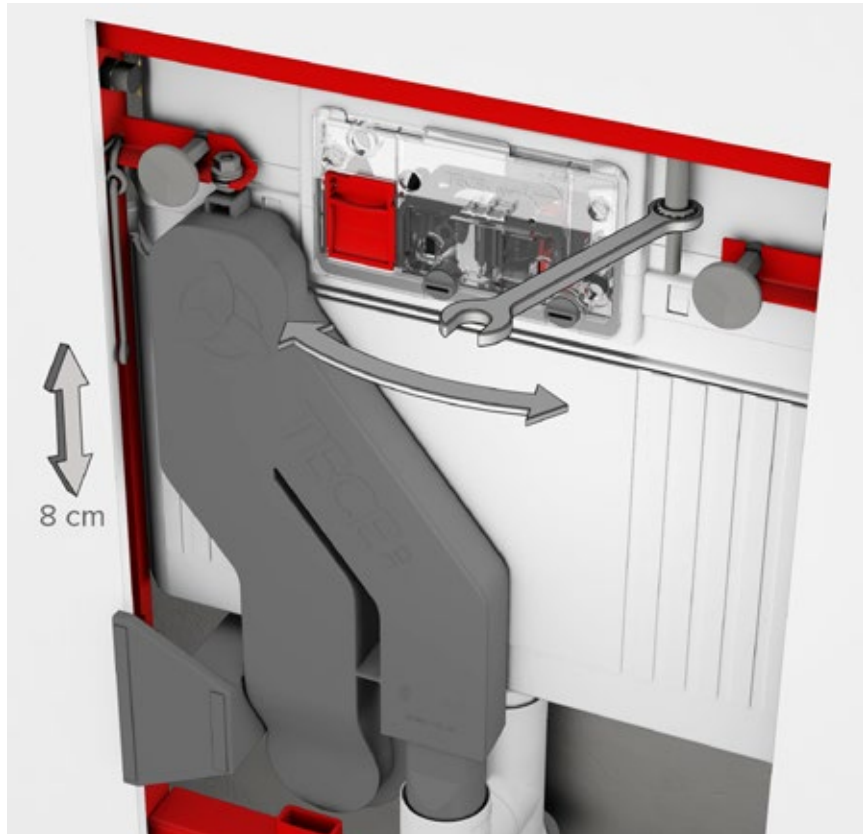


### **Altijd fris**

Om de hygiëne en hygiëne te verbeteren, is elke TECElux uitgerust met een invoeropening voor toiletabletten.


# HET MADE BY TECElux MODULAIRE SYSTEEM.

Het TECElux-systeem bestaat uit drie componenten en maakt het toilet even individueel als flexibel.



TECElux in verschillende uitvoeringen

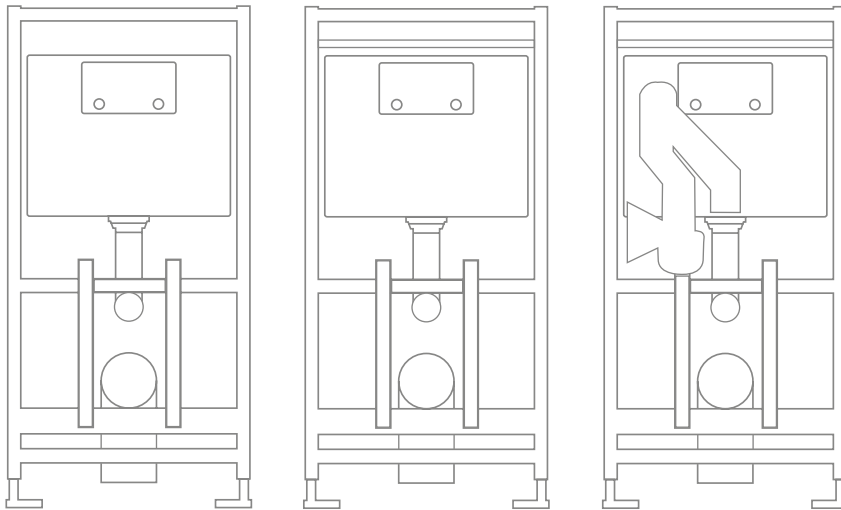

Bovenste wc-bedieningsplaten met verschillende spoelvarianten

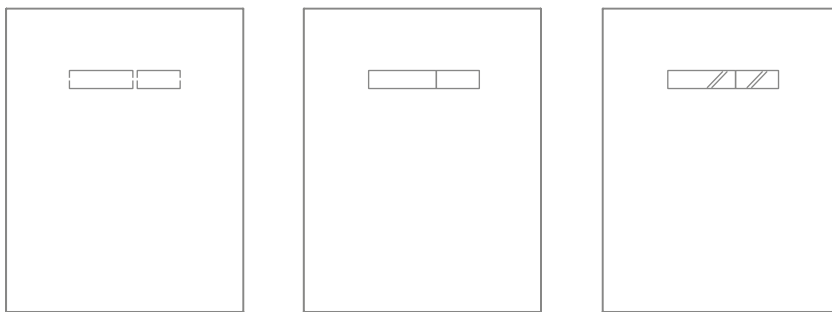

Onderste bedieningsplaten voor alle conventionele toiletkeramieken

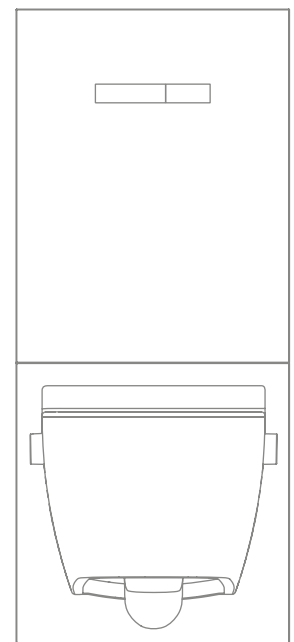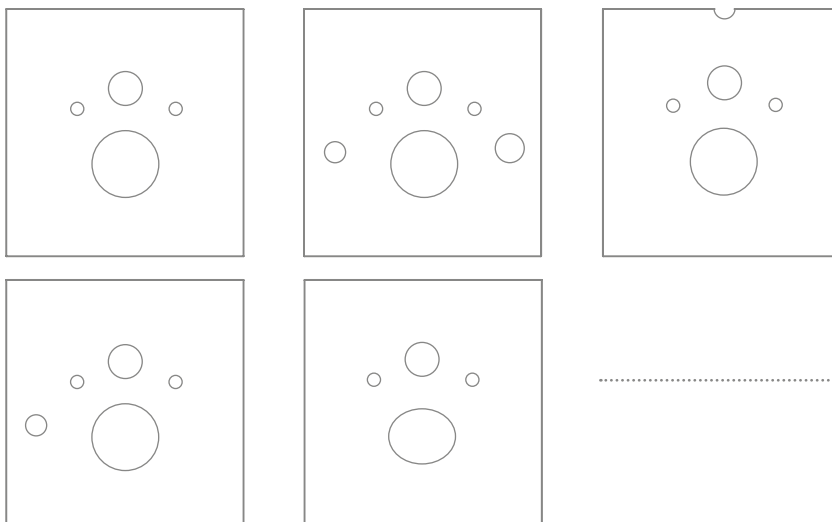

## TECElux compleet pakket

Een TECElux bestaat altijd uit een TECElux-frame, een bovenste glasplaat en een onderste toiletbevestigingsplaat.



# TECElux – HET FUNCTIONELE MIDDelpUNT.

In het hart van elke TECElux zit een van de drie TECElux-frames die met u meegroeien zoals vereist – in technische termen.



## TECElux 100

Met Uni-spoelkast en dual-flush-technologie. De spoeling wordt mechanisch bediend door middel van knoppen of elektronisch via "sen-Touch". De module kan optioneel worden uitgerust met het "ceramic-Air" luchtzuiveringssysteem (alleen in combinatie met de bovenste glasplaat "sen-Touch").

Optioneel:



## TECElux 200

Met Uni-spoelkast, dual-flush-technologie en handmatige hoogteverstelling. De spoeling wordt mechanisch bediend door middel van knoppen of elektronisch via "sen-Touch". De module kan optioneel worden uitgerust met het "ceramic-Air" luchtzuiveringssysteem (alleen in combinatie met de bovenste glasplaat "sen-Touch").



Optioneel:



## TECElux 400

Met Uni-spoelkast, dual-flush-technologie, handmatige hoogteverstelling en "ceramic-Air" luchtzuiveringssysteem. De spoeling wordt alleen elektronisch ("sen-Touch") bediend.



# PRACHTIG INTELLIGENT.

De bovenste glasplaat met bedieningseenheid.



“sen-Touch” wit



Witte knoppen



Chromen knoppen



“sen-Touch” zwart



Zwarte knoppen



Chromen knoppen

## Goed opgelost

TECElux biedt twee bedieningsvarianten: elektronische bediening via een vloeiend in de glasplaat geïntegreerde sensor of mechanische bediening met een druk op de knop.









## Meer dan alleen spoelen

Achter de touchsensor gaat ook de interface voor de individuele instelling van de vele comfortfuncties schuil. De programmering gebeurt aan de hand van de bedieningshandleiding met behulp van aanraakvelden en akoestische signalen.

### Programmeerbare functies

<b>Hygiëne spoelen</b>	7 instelbare intervallen van 24 tot 672 uur
<b>Veiligheidsspoeling</b>	Wanneer de automatische spoelfunctie is geactiveerd, wordt 2 minuten na de laatste keer dat een persoon in het herkenningssbereik werd herkend, een automatische spoeling uitgevoerd.
<b>Displayverlichting</b>	Keuze uit 4 verlichtingsniveaus Activering in een keuze uit 2/3/4/5 minuten
<b>Persoonsherkenning</b>	Kort, zeer kort of standaard
<b>Geurafzuiging</b>	Opvolgingsduur in een keuze uit 0/1/2/5 minuten Ventilatorvolume op niveaus “extra stil”, “standaard” of “vermogen”

# DE TOILETBEVESTIGINGSPLATEN.

						
	9650100 (w) 9650105 (s)	9650101 (w) 9650106 (s)	9650102 (w)	9650103 (w) 9650107 (s)	9650104 (w) 9650108 (s)	9650109 (w) 9650110 (s)
Standaard keramiek (aansluitmaat 180 mm)	X					
TOTO Neorest AC* TOTO Neorest EW*		X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK (met zij aansluitingen: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL (met zij aansluitingen: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovanni			X			
TOTO Washlet SG TOTO Washlet EK (met verborgen aansluitingen: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL (met verborgen aansluitingen: TCF6532C3GV1)					X	
Duravit D-Code			X			
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim				X		
Villeroy & Boch Viclean U			X			
Villeroy & Boch Viclean U+					X	
Villeroy & Boch Viclean L				X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus		X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus			X			
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Tuma					X	
Vitra V-Care					X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena					X	
TECEone						X

\*TECElux 400 is niet nodig, omdat de TOTO Neorest al is voorzien van geurafzuiging.  
Bij gebruik van de bovenste spoelplaat "sen-Touch" blijft de TOTO-afstandsbediening zonder functie.  
Bij gebruik van de handbediening bestelt u de besturingskabel (bestelnr. 980259).

(w) = wit, glas, (s) = zwart, glas

SANITAIRTECHNOLOGIE IN EEN SYSTEEM

# TECEone

Het toilet met douchefunctie

## De nieuwe frisheid

Wat moet een douchetoilet vanuit het oogpunt van de gebruiker kunnen doen? Echt eenvoudig: goed reinigen! Gemakkelijk te integreren in de badkamer met de werking en uitstraling van een standaard toilet. Met technologie die lang meegaat en gemakkelijk te bedienen is – op elke leeftijd en ook voor de gasten die voor het eerst gebruik maken van het douchetoilet.

Daarom hebben we met de TECEone eenvoud centraal gesteld in de ontwikkeling. Het resultaat is een nieuwe vorm van frisheid zonder de noodzaak voor stroomvoorziening. Hierdoor is het verrassend eenvoudig voor de gebruiker en de installateur. Alle details in overweging genomen, maar gereduceerd tot de essentie: zo typisch TECE.





# GEWOON TECEone.

We hebben opnieuw nagedacht over het douchetoilet:  
Met intelligente technologie die werkt zonder elektriciteit.  
Met een compact design dat in elke badkamer past.  
Met doordachte functies voor een ongecompliceerde  
installatie en intuïtieve bediening.  
Gewoon TECEone!



TECEone

# INNOVATIE DOOR TECE.

Hoe ontwerp je een toilet met douchefunctie voor eenvoudige installatie en integratie in elke badkamer? Onze oplossing is TECEone.



TECEone is het bewijs dat moderne technologie ook zonder elektriciteit werkt. Om dit te bereiken maken we gebruik van de kracht van water: De douchefunctie wordt geregeld via de waterdruk. Het warme water voor de hygiënische reiniging komt rechtstreeks uit de waterleiding. Zo eenvoudig is het.



“Betere functionaliteit voor betere hygiëne? Ja, maar niet ten koste van het ontwerp.”



“Meer comfort voor mijn klanten, minder kosten voor mij – dat is hoe moderne technologie zou moeten zijn!”



## Het toilet met douchefunctie. Geen stroomvoorziening.

Ingewikkelde elektronica, grote afmetingen, een hoge prijs – kenmerken die voorheen bepalend waren voor douchetoiletten. Met TECEone veranderen we de regels van het spel: Geen elektriciteit maakt het net zo eenvoudig te installeren als een douchegarnituur. TECEone is ook intuïtief en gemakkelijk te bedienen. En tegelijkertijd is hij zo mooi en compact dat hij in elke badkamer past.



TECEone maakt indruk:  
Bekijk de productfilm op  
[www.tece.nl](http://www.tece.nl) of op het  
TECE YouTube-kanaal.

# MINDER IS MEER.

TECEone zorgt voor een hygiënische frisheid zonder de noodzaak van instructies: het is eenvoudig, intuïtief en comfortabel in gebruik.

1



2



3

## Puur intuïtief

Met de knoppen aan de zijkant van het keramiek kunt u de watertemperatuur en het watervolume continu regelen: met een simpele draai aan de draaiknop. De centraal geplaatste douchearm wordt door de waterdruk geactiveerd en uitgeschoven. Verschillende spuitkoppen kunnen worden besteld om de hoek en het volume van de waterstraal individueel aan te passen.

- 1 Douchearm wordt door waterdruk naar voren gedruwd
- 2 Temperatuurregelaar voor het instellen van de watertemperatuur tot 38°C
- 3 Volumeregelaar voor het instellen van de hoeveelheid water naar behoefte

NB. In de Nederlandse toiletten is niet altijd warm water voorhanden. Het is altijd mogelijk om met alleen onverwarmd water te reinigen. (dit is vaak de ruimte temperatuur 20 graden) Ook dit geeft een zelfde fris gevoel, en doet niet af aan de functionaliteit van het douchetoilet. Hiertoe leveren we een T-stuk 3/8" bij, die aangesloten kan worden op de slangen van het thermostaat ventiel. Op deze manier zorgen we er voor dat het thermostaat ventiel is kortgesloten zodat er altijd doorstroming is. Tevens past dit in ons duurzame karakter om geen overbodig warm water te verkwisten.



# SCHOON IN ALLE OPZICHTEN.

TECEone biedt hygiënische frisheid, niet alleen voor de privéruimte, maar ook voor het toilet. Dankzij de zelfreinigende douchearm en het gemakkelijk te reinigen keramiek.



“Vanuit hygiëneperspectief gezien is het reinigen van je billen met leidingwater ideaal. Voor ons hier thuis en in veel landen over de hele wereld is het water van goede en hygiënische kwaliteit.”

Dr. Calin Burtica, Colo-Proktologisches Zentrum, Stuttgart

## Testen van TECEone

In opdracht van het vakblad SBZ heeft de Universiteit van Esslingen tien douche-toiletten in de praktijk getest. TECEone was het enige douche-toilet zonder stroomaansluiting en behaalde in bijna alle categorieën topprestaties. TECEone maakte vooral indruk met de ongelooflijk schone prestaties dankzij de reinigende werking van de sproeiers en de zelfreinigende douchearm. Een belangrijk voordeel: het bijzonder intensieve waterdebiet wordt bereikt zonder de noodzaak van een ketel en waterverwarmers. Een duidelijk punt voor het stroomvrije douche-toilet.

## Aanzienlijk comfort

Vanzelfsprekend voldoet TECEone aan de belangrijkste comfortnormen voor moderne sanitairtechnologie: met ergonomisch ontworpen, vaste toiletzitting en soft close-functie.

1



3

- 1 Zelfreiniging van de douchearm
- 2 Ergonomisch toilet
- 3 Douchearm in actie
- 4 Randloze keramiek



2



4

## Elke keer fris

Dankzij het randloze ontwerp is TECEone bijzonder gemakkelijk te reinigen. De douchearm reinigt zichzelf: met volautomatische spoeling voor en na elk gebruik. Nog een voordeel: Tijdens de voorspoeling kan het gekoelde water in de leiding worden uitgespoeld.

# ALLES VOOR EEN EENVOUDIGE MONTAGE.

Met TECEone voldoet hoge kwaliteit aan beproefde technologie en slimme productdetails.

## Wandmontage

Het keramiek met beklede bevestigingstechniek kan zonder veel moeite op de draadstangen in de muur worden geschoven. De moer kan dan met stelschroeven naar boven worden gedraaid tot het keramiek strak tegen de muur wordt getrokken.



1 Wig met stelschroeven



2 Verborgen montagetechniek



Snel aan de muur: TECEone wordt geleverd in een installatievriendelijke verpakking. Om te bevestigen, schuift TECEone eenvoudigweg in de behuizing. Dit spaart ook nog uw rug.

## De zittingbevestiging

Dankzij de nieuwe bevestigingstechniek met in de fabriek voormonteerde en massieve gegoten bouten kan de toiletzitting eenvoudig worden geplaatst en desgewenst net zo eenvoudig worden verwijderd.



## Onderhoud

Geen elektriciteit betekent: geen verwarmingselementen, geen directe verwarming, geen gevoelige elektronica – en minder stress. De cartouches kunnen worden verwijderd zonder het toilet van de muur te halen. Ook de douchearm en de douchekop kunnen eenvoudig worden vervangen.



Om te zien hoe eenvoudig het is om TECEone te installeren, ga naar [www.tece.nl/teceone](http://www.tece.nl/teceone).

# LEER ONS BETER KENNEN.

TECE levert expertise op brede competentiegebieden. Bezoek [www.tece.nl](http://www.tece.nl) waar u gedetailleerde informatie kunt vinden over het bedrijf, onze producten en onze diensten.



## Installatie & Montage

Eenvoudig, stressvrij werken. In deze brochure kunnen professionele vakmensen meer te weten komen over doordachte producten, kwaliteit, diensten en de TECE Academy.



## Design & Vormgeving

Vrijheid in design. De thema's Ruimte & Architectuur, Individualiteit & Design en Functie & Techniek zijn vooral gericht op architecten en badkamerplanners.



## Project & Planning

Betrouwbaarheid in termen van tijd, juridische aspecten en economische efficiëntie. Deze brochure is bedoeld voor planners, architecten en investeerders.





Meer informatie kunt u vinden op  
[www.tece.com/nl/sanitairsystemen](http://www.tece.com/nl/sanitairsystemen)

**TECE GmbH**

Duitsland

T +49 2572 / 9280

[info@tece.de](mailto:info@tece.de)

[www.tece.de](http://www.tece.de)

**TECE Nederland BV**

T +31 592 / 41 50 74

[info@tece.nl](mailto:info@tece.nl)

[www.tece.nl](http://www.tece.nl)

**TECE Belgium BVBA**

T +32 2 / 401 61 37

[info@tece.be](mailto:info@tece.be)

[www.tece.be](http://www.tece.be)