



België

ASSORTIMENTS- LIJST 2021/2022

TECE International

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
A - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
Fax: +43 2254 207 02 30
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

IOOO TECE
Shchomyslitsa Soviet, Agogorodok,
Ozertso, House 31, office 19
BY - 223049 Minsk region
Phone: +375 17 507 51 90
Fax: +375 17 507 51 91
info@teceby.com
www.teceby.com

Belgium

TECE Belgium BVBA
Gitsbergsstraat 7E/unit 16
B-8800 Roeselare Beveren
Phone: +32 2 401 61 37
Fax: +32 2 401 61 38
info@tece.be
www.tece.be

China

Suzhou TECE Plumbing Co., Ltd.
15A Shengquan Building,
No. 28 Tanjiadu Road, Putuo District
CN - 200063 Shanghai
Phone: +86 21 32555030
Fax: +86 21 32555021
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Fallerovo šetalište 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
Fax: +38 513 079 048
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika, s.r.o.
Voctářova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 271 342 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Mere pst. 8
EST - 10111 Tallinn
Phone: +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France
185, rue Louise Labbé, Bat C
69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
Fax: +33 437 454 110
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
D-48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
Fax: +49 2572 928 124
info@tece.de
www.tece.de

Great Britain

TECE GmbH
Sales office UK
Priory Park - Chewton Mendip
Bath, Somerset BA3 4NT
Phone: +44 8450558200
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west),
IND - 400080 Mumbai Maharashtra
Phone: +91 (22) 21676755
Fax: +91 (22) 21676707
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia s.r.l.
Via dell'Industria, 24 A
I - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
Fax: +39 0 595 334 010
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Makusalas iela 41B-8
LV - 1004 Ryga
Phone: +371 67 21 18 02
Fax: +371 67 21 18 05
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Terminalo g. 10
Biruliškių km. Kauno raj.
LT - 54469 Kaunas
Phone: +370 37 314 078
Fax: +370 37 313 084
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands BV

TECE Nederland GmbH
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
Fax: +31 592 414 628
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE AS
Snipetjernveien 4
1405 Langhus
Phone: +47 0 36 54
Fax: +47 66 82 33 30
post@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Wroclawska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
Fax: +48 713 839 101
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, No. 13a
RO - 077040 Chiajna, Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
Fax: +40 21 316 47 10
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

OOO TECE Systems
"Riga Land", bld. A
143421 Ilinskoe
Krasnogorsky district Moscow region
Phone: +7 495 988 07 94
Fax: +7 495 988 07 95
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
65 Ubi Road 1, Oxley Bizhub 1, #04-25
Singapore 408729
Phone: +65 6743 4886/6743 7886
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Enrique Mariñas, 28 bajo
E - 15009 A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
Fax: +34 881 89 50 26
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AS
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 317 61 05 00
Fax: +46 317 61 05 01
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
Fax: +41 52 672 62 21
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03191 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
Fax: +38 044 596 59 47
info@tece.ua
www.tece.ua

Sanitairsystemen

TECE-Sanitair keramiek	5
TECEone	9
Keramische toiletten	23
TECElux – Het wc-inbouwframe	29
TECE bedieningsplaten – De ultieme collectie voor wc en urinoir	47
WC-bedieningsplaat	51
Urinoir-bedieningsplaat	89
TECE inbouwframes – Altijd de passende oplossing	115
TECEprofil – Droogbouw-inbouwframes	119
TECEconstruct – Inbouwframe	179
TECEbox – Natbouw-inbouwframes	191

Installatiewanden

TECEprofil – Snelle voorwandmontage met slechts drie onderdelen	217
TECEsystem – Industriële prefabricage van systeemwanden	241

Afvoertechniek

TECEDrainprofiel – Mooi, praktisch, gelijk met de nis Het doucheprofiel van TECE.	245
TECEDrainline – De vlakke douche met het slimme afvoersysteem	257
TECEDrainpoint S – Het assortiment kunststof afvoeren	277

Leidingsystemen

TECEflex – Het universeel toepasbare leidingsysteem met drukhulzen	301
TECElogo – Het handige systeem met steekfittingen voor meerlagenbuizen	357
TECEfloor – Het complete assortiment voor vloerverwarming	403

Appendix

Showroommodellen	443
Artikelnummer index	457
Assortimentveranderingen	480

Sanitairsystemen

**SANITAIR
KERAMIEK**

ASSORTIMENTSLIJST 2021/2022

	Pagina
TECEone	9
Keramische toiletten	23

TECE 

Sanitairsystemen

TECEone

ASSORTIMENTSLIJST 2021/2022

	Pagina
Wc met douchefunctie	12
Hang WC	14
Toebehoren	15
Reserveonderdelen	18

TECEone – Wc met douchefunctie

TECEone WC met douchefunctie

Randloze toiletspot met geïntegreerde douchefunctie voor een comfortabele intieme reiniging met water. Voor de douchefunctie is geen stroom nodig, maar alleen een wateraansluiting voor warm- en koud water. Toiletspot voor wandinbouw-spoelkasten.

Kenmerken van de douchefunctie:

- intuïtieve bediening via draaiknoppen aan de zijkant voor watertemperatuur en waterhoeveelheid
- douchestraal traploos tot 5,6 l/min. instelbaar
- watertemperatuur individueel traploos instelbaar (10-38 °C)
- zelfreinigende douchekop
- vervangbare spoeikoppen
- goedkeuring conform EN 17 17
- minimale stromingsdruk 1 bar (max. 10 bar)

Kenmerken van de toiletspot:

- hangende diepspoel-toiletspot voor 6 en 4,5 liter spoelvolumes
- compact model - diepte 540 mm, bevestigingsafstand 180 mm
- verborgen wandbevestiging en verborgen wateraansluitingen
- randloze toiletspot met geïntegreerd spatscherm
- in de fabriek gegoten en vooraf geplaatste wc-zitting-bevestiging voor TECEone wc-bril met deksel
- Materiaal: Sanitair keramiek, kleur wit
- toiletspot ontworpen voor optimale hygiëne met weinig hoeken, randen en naden
- goedkeuring conform EN 997
- Afmetingen (b x h x d): 358 x 350 x 540 mm

Levering:




- toiletspot inclusief verborgen wc-bevestiging
- voorgesmonteerde wc-zitting-bevestiging
- voorgesmonteerde bedieningsknoppen
- gewapende slangen voor wateraansluiting op de in de handel verkrijgbare hoekstopkranen

Separaat te bestellen:

- TECEone wc-zitting met deksel (bestelnr. 9700600)

Let op:

Voor de douchefunctie moet er van tevoren een aansluiting voor warm en koud water op hoekstopkranen worden gerealiseerd (zie upgradesets). De onderste bevestigingsplaten met bestelnr. 9650109 of 9650110 kunnen met TECElux worden gecombineerd.

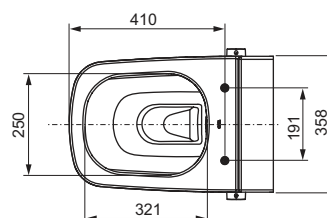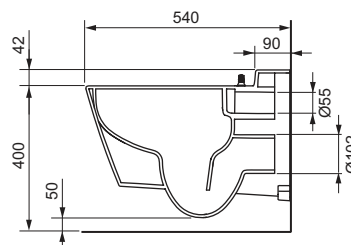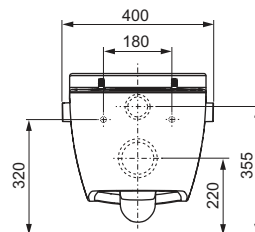

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9700200	1 st.	4 st.	8 st.

TECEone WC met douchefunctie, koud water**NIEUW**

Randloze wc met geïntegreerde douchefunctie voor een comfortabele intieme reiniging met water. Voor de douchefunctie is geen stroom nodig, alleen een wateraansluiting voor koud water. WC voor inbouwreservoir.

Kenmerken van de douchefunctie:

- intuïtieve bediening met draaiknop aan de zijkant voor het instellen van de waterhoeveelheid
- traploos instelbare waterstraal tot 5,6 liter/min.
- zelfreinigende douchekop
- vervangbare sproeikoppen
- goedgekeurd conform DIN EN 1717
- minimale stromingsdruk 1 bar (max. 10 bar)

Kenmerken van de wc:

- wc-diepspoeler voor 6 en 4,5 liter spoelvolumen
- compacte bouwvorm - diepte 540 mm, bevestigingsafstand 180 mm
- verborgen wandbevestiging en wateraansluitingen
- randloze wc met spatbescherming
- meegegoten bevestiging voor TECEone wc-bril met deksel
- Materiaal: WC, kleur wit
- optimale hygiënische vormgeving met weinig hoeken, randen en naden
- goedgekeurd conform DIN EN 997
- Afmetingen (b x h x d): 358 x 350 x 540 mm

Leveringsomvang:

- wc inclusief verborgen wc-bevestiging
- voormonteerde bevestiging voor wc-zitting
- voormonteerde bedieningsknop
- gewapende slang voor de aansluiting op gangbare hoekstopkraan




Separaat te bestellen:

- TECEone wc-zitting met deksel (bestelnr. 9700600)

Opmerking:

Voor de douchefunctie moet ter plekke een aansluiting voor koud water met hoekstopkraan worden gerealiseerd (zie upgradesets).

De onderste bevestigingsplaten met bestelnr. 9650109 of 9650110 kunnen met TECElux worden gecombineerd.

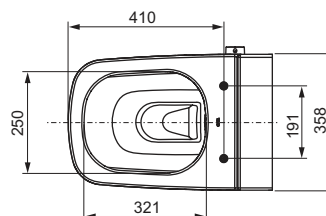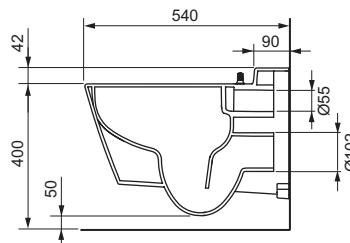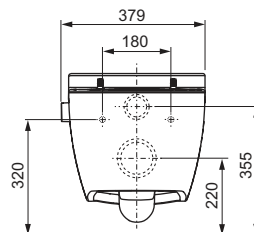

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9700201	NIEUW	1 st.	4 st.	8 st.

TECEone – Hang WC

TECEone toiletpot

Randloze wc zonder douchefunctie voor inbouwreservoir.

Kenmerken van de wc:




- wc diepspoeler voor 6 en 4,5 liter spoelvolume
- randloze wc met spatbescherming
- compact bouwvorm - uitlading 540 mm
- verborgen wandbevestiging, bevestigingsafstand 180 mm
- Materiaal: WC, kleur wit
- meegegoten bevestiging voor TECEone wc-bril met deksel
- goedgekeurd conform EN 997
- Afmetingen (b x h x d): 358 x 350 x 540 mm

Leveringsomvang:

- wc incl. verborgen wc-bevestiging
- voorgemonteerde bevestiging voor wc-bril

Separaat te bestellen:

- TECEone wc-bril met deksel (bestelnr. 9700600)

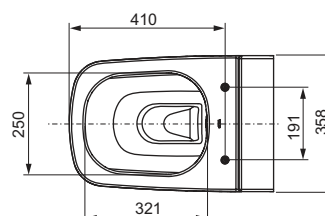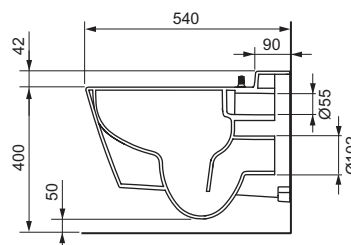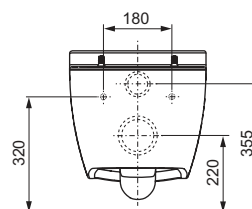

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9700204	1 st.	6 st.

TECEone wc-zitting incl. deksel

WC-zitting met deksel, geschikt voor TECEone toiletotten.

Kenmerken van de wc-zitting:

- verchromde metalen scharnieren met "Soft-Close" automatische sluiting
- van stabiel Duroplast, kleur wit
- voor vaste gegoten en vooraf gemonteerde wc-zitting en dekselbevestiging
- complete bril- en dekseenheid verwijderbaar voor reiniging
- deksel- en brileenheid vastschroefbaar
- wc-zitting met bijzonder ergonomische vormgeving
- goedkeuring conform DIN 19516



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9700600	1 st.	4 st.

TECEone upgradeset voor natbouw, voor spoelkasten met bouwdiepte tot 8,5 cm


Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van inbouwframes voor natbouw met een bouwdiepte tot 8,5 cm voor de TECEone wateraansluiting.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaten voor wateraansluiting voor warm en koud water
- geluiddempelen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten



Best.-Nr.	VE 1
9880048	1 st.

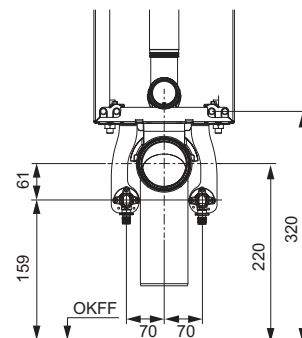**TECEone upgradeset voor natbouw, voor spoelkasten met bouwdiepte 13 cm**


Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van inbouwframes voor natbouw met een bouwdiepte van 13 cm voor de TECEone wateraansluiting.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaat voor wateraansluiting voor warm en koud water
- geluiddempelen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- bevestigingsmateriaal



Best.-Nr.	VE 1
9880047	1 st.

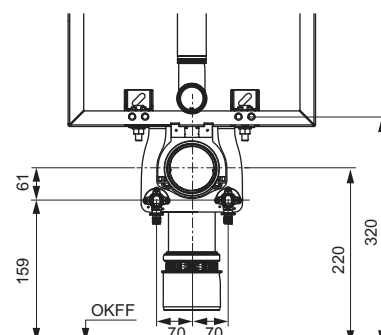

TECEone – Toebehoren


TECEone upgradeset droogbouw

Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van inbouwframes voor droogbouw (bouwdiepte minstens 15 cm) voor de TECEone wateraansluiting.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaten voor wateraansluiting voor warm en koud water
- geluiddemperelementen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- zekeringspennen voor bevestigingsplaat

Best.-Nr.	VE 1
9880046	1 st.

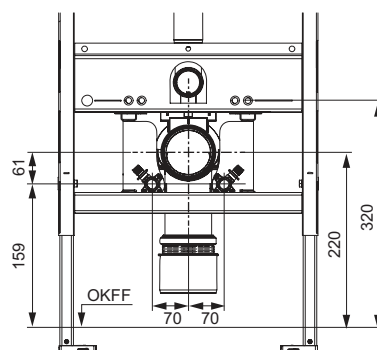


TECEone upgradeset voor TECEconstruct wc-inbouwframe met Octa-spoelkast, 8 cm

Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van het TECEconstruct wc-inbouwframe met Octa-spoelkast, 8 cm, voor TECEone wateraansluiting.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaten voor aansluiting van warm en koud water
- geluiddemperelementen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- twee schroeven M 12 x 20 incl. afstandsringen

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9880056	1 st.	10 st.	60 st.

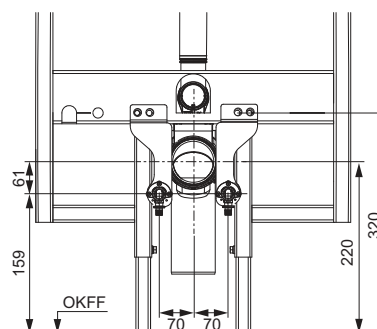

TECEone hoekventiel

Twee verchromde hoekventielen (1/2" x 3/8") inclusief rozetten.

Best.-Nr.	VE 1
9820464	1 set



TECEone muurplaten van brons/silicium brons


Twee muurplaten 1/2" x 1/2" binnendraad. Optioneel te combineren met de TECEone upgradeset, als universele overgang naar gangbare leidingsystemen.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9021032	1 st.	35 st.


TECEone – Reserveonderdelen

9700200 – TECEone WC met douchefunctie

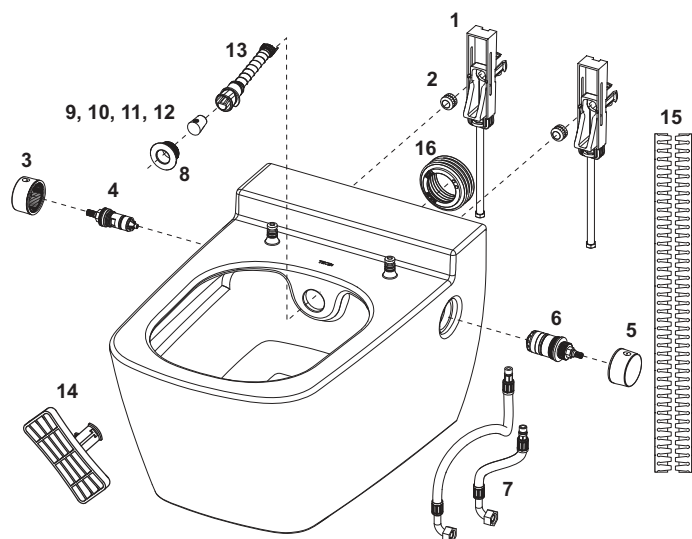

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	1 st.
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	1 st.
3	9820362	Bedieningsknop waterhoeveelheid	1 st.
4	9820469	Keramische cartouche inclusief EN 1717 terugstroombeveiliging	1 st.
5	9820361	Bedieningsknop watertemperatuur	1 st.
6	9820360	Thermostaatventiel	1 st.
7	9820471	Gewapende slangen (vanaf 2021)	1 st.
	9820365	Gewapende slangen warm en koud (tot 2020)	1 st.
8	9820364	Rozet	1 st.
9	9820403	Douchekop mondstuk (3 x) "standaard" 75°	1 st.
10	9820404	Douchekop mondstuk (3 x) "standaard" 90°	1 st.
11	9820405	Douchekop mondstuk (3 x) "medium" 90°	1 st.
12	9820406	Douchekop mondstuk (3 x) "klein" 90°	1 st.
13	9820363	Douchestaaf, complete set	1 st.
14	9820422	Demontagegereedschap douchestaaf	1 st.
15	9820351	Geluidsisolatie tape	1 st.
16	9820484	Afdichting voor TECEone spoelbuisaansluiting	NIEUW 1 st.


9700201 – TECEone WC met douchefunctie, koud water

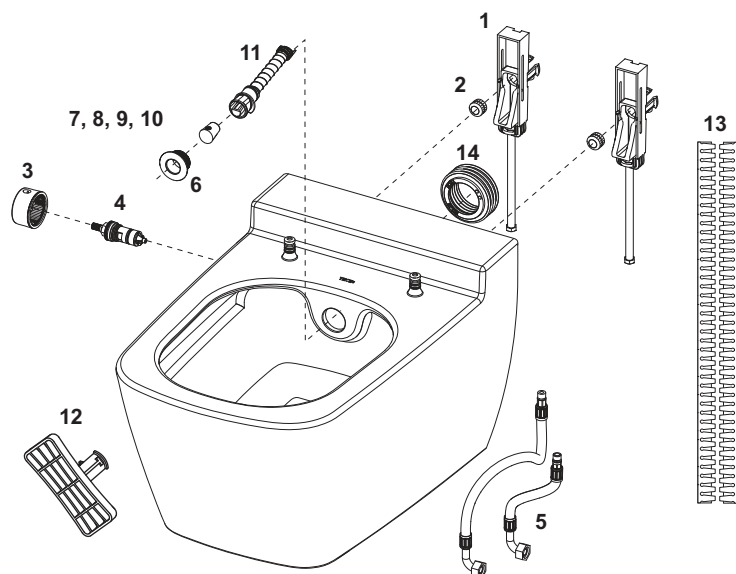

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	1 st.
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	1 st.
3	9820362	Bedieningsknop waterhoeveelheid	1 st.
4	9820469	Keramische cartouche inclusief EN 1717 terugstroombeveiliging	1 st.
5	9820471	Gewapende slangen (vanaf 2021)	1 st.
6	9820364	Rozet	1 st.
7	9820403	Douchekop mondstuk (3 x) "standaard" 75°	1 st.
8	9820404	Douchekop mondstuk (3 x) "standaard" 90°	1 st.
9	9820405	Douchekop mondstuk (3 x) "medium" 90°	1 st.
10	9820406	Douchekop mondstuk (3 x) "klein" 90°	1 st.
11	9820363	Douchestaaf, complete set	1 st.
12	9820422	Demontagegereedschap douchestaaf	1 st.
13	9820351	Geluidsisolatie tape	1 st.
14	9820484	Afdichting voor TECEone spoelbuisaansluiting	NIEUW 1 st.


TECEone – Reserveonderdelen

9700204 – TECEone toiletpot

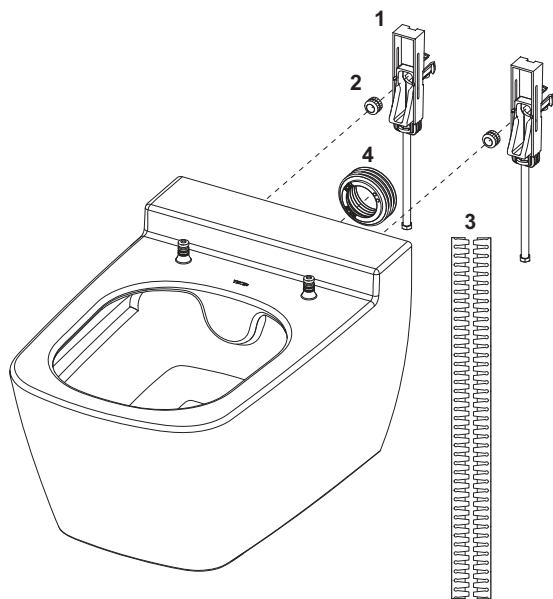

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	1 st.
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	1 st.
3	9820351	Geluidsisolatie tape	1 st.
4	9820484	Afdichting voor TECEone spoelbuisaansluiting	NIEUW 1 st.

9700600 – TECEone wc-zitting incl. deksel

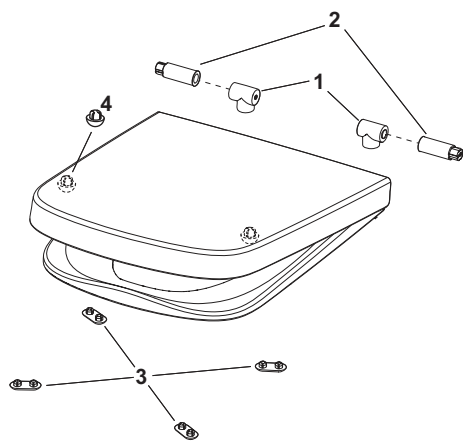

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820367	Bevestigingsset	1 st.
2	9820366	Demperset wc-zitting en deksel	1 st.
3	9820423	Wc-bril plaatsingsbuffer (4 stuks)	1 st.
4	9820465	WC deksel buffer	1 st.

TECEone douchestaaf, complete set

Douchestaaf inclusief uitbouwgereedschap, douchestaafkap ("standaard" 75") en rozet.



Best.-Nr.	VE 1
9820363	1 st.



Sanitairsystemen

KERAMISCHE TOILETTEN

ASSORTIMENTSLIJST 2021/2022

	Pagina
Hang WC	26
Toebehoren	27

Keramische toiletten – Hang WC




TECE-keramiek wand-wc, diepspoeler

NIEUW

WC-diepspoeler voor inbouwreservoir.

Kenmerken van de WC:

- diepspoel-wc voor wandmontage
- compacte bouwvorm - diepte 540 mm, bevestigingsafstand 180 mm
- Materiaal: wc, kleur wit
- spoelvolumen 3/4,5/6 liter
- 6,5 cm afstand tot de vloer
- goedgekeurd conform DIN EN 997
- Afmetingen (b x h x d): 355 x 355 x 540 mm

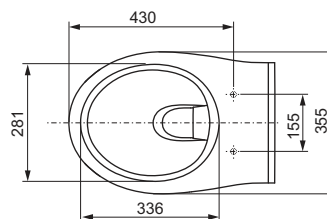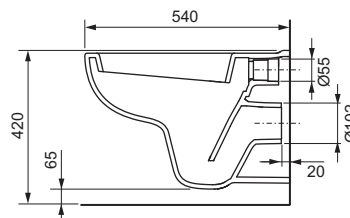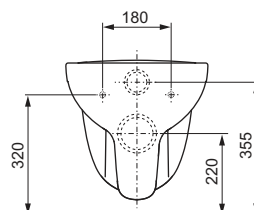

Kleur	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
Wit	9700004	NIEUW	1 st.	12 st.

TECE-keramiek wc-zitting incl. deksel

NIEUW

Kenmerken wc-zitting:

- verchromde metalen scharnieren
- robuust Duroplast, kleur wit
- goedkeuring conform DIN 195 16



Kleur	Best.-Nr.		VE 1
Wit	9700601	NIEUW	1 st.

TECE-keramiek wc-zitting incl. deksel, "Soft-Close"

NIEUW

Kenmerken wc-zitting:

- verchromde metalen scharnieren met "Soft-Close"
- robuust Duroplast, kleur wit
- goedkeuring conform DIN 195 16



Kleur	Best.-Nr.		VE 1
Wit	9700602	NIEUW	1 st.



Sanitairsystemen

TECElux
WC-INBOUWFRAME

ASSORTIMENTSLIJST 2021/2022

	Pagina
Assortimentoverzicht	32
WC-inbouwframes	34
Glasplaten	37
Toebehoren	40
Reserveonderdelen	42

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DOP) vindt u op www.tece.be.

TECElux – Assortimentoverzicht

Zo besteld u op de correcte wijze:

Een complete set TECElux bestaat altijd uit:

- (A) een TECElux WC inbouwframe,
- (B) een bedieningsglasplaat met bedieningseenheid en
- (C) een bevestigingsglasplaat met sparingen voor stroom- en wateraansluitingen.


A TECElux WC inbouwframe



TECElux 100
Art.nr. 9600100



TECElux 200
Art.nr. 9600200

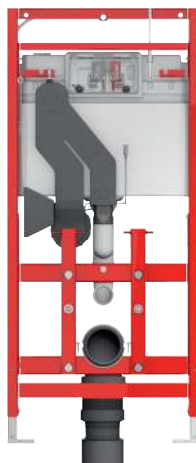

TECElux 400
Art.nr. 9600400

B Bedieningsglasplaat met bedieningseenheid



„sen-Touch“ (w)
Art.nr. 9650002
„sen-Touch“ (z)
Art.nr. 9650003




Toetsen wit (w)
Art.nr. 9650000
Toetsen zwart (z)
Art.nr. 9650005




Toetsen glanzend chroom (w)
Art.nr. 9650001
Toetsen glanzend chroom (z)
Art.nr. 9650004


C Bevestigingsglasplaat met sparingen



Standaard WC (w)
Art.nr. 9650100
Standaard WC (z)
Art.nr. 9650105



Douche WC (w)
Art.nr. 9650101
Art.nr. 9650103
Art.nr. 9650104
Douche WC (z)
Art.nr. 9650106
Art.nr. 9650107
Art.nr. 9650108










Douche WC Aanbouwset (w)
Art.nr. 9650102



TECElux opstelling (w/z)

(w) = Kleur wit, (z) = Kleur zwart

C Overzicht bevestigingsglasplaten met springen en toebehoren voor WC's en Douche WC's

							
	9650100 (w) 9650105 (z)	9660001	9650101 (w) 9650106 (z)	9650102 (w)	9650103 (w) 9650107 (z)	9650104 (w) 9650108 (z)	9650109 (w) 9650110 (z)
Standard keramiek (Bevestigingsafstand 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (met zijdelingse aansluitingen: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (met zijdelingse aansluitingen: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovanni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (met verborgen aansluitingen: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (met verborgen aansluitingen: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X		
Villeroy & Boch Viclean U		X		X			
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X	
Villeroy & Boch Viclean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone							X

* TECElux 400 niet vereist, omdat de geurafzuiging al een onderdeel is van de TOTO Neorest douche-wc

Bij het toepassen van de hierboven genoemde bedieningsglasplaten „sen-Touch“, zal de draadloze bediening van de TOTO Neorest niet functioneren.

Voor het gebruik van de handmatige bediening dient de stuurstroomkabel (Art.nr. 9820259) separaat besteld te worden.

(w) = Kleur wit, (z) = Kleur zwart

TECElux – WC-inbouwframes

TECElux wc-inbouwframe 100, bouwhoogte 1120 mm

Droogbouw inbouwreservoir voor bevestiging aan TECEprofil- profielbuizen of voor de inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekopstelling.

Voor TECElux bedienings- en bevestigingsglasplaat.

Compleet voorgemonteerd inbouwreservoir bestaande uit:

Reservoir:

- veiligheidsreservoir van slagvast PP
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeld
- hoekstopkraan en reservoir aansluiting voorgemonteerd
- reservoir aansluiting met 1/2" binnendraad
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 9/7,5/4,5 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek. Resthoeveelheid direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- volgens EN 14055
- armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel
- Inclusief inworpschacht voor reinigingstabletten.
- Voor het inwerpen van reinigingstabletten in het reservoir voor fris spoelen.

Inbouwframe:


- zelfdragend montageframe met gepoedercoat oppervlak
- in diepte verstelbaar subframe voor bovenste bedieningsglasplaat en onderste bevestigingsglasplaat
- twee verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- twee bevestigingsbouten en moeren M 12
- subframe voor keramische toiletputten met bevestigingsafstand 180 mm
- flexibele wc-afvoerbocht DN 90 met overgangsstuk DN 90/100 van PP
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- wc-aansluitset DN 90, inclusief ruwbouwstoppen
- grote ruwbouwbeveiliging
- geschikt voor wandopbouw tot 45 mm
- Afmetingen (h x b x d): 1120 x 500 x 160 mm

Separaat te bestellen:

- bovenste bedieningsglasplaat
- onderste bevestigingsglasplaat
- bevestigingsmateriaal voor afzonderlijke montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden

Optioneel:

TECElux upgradeset geurafzuiging "ceramic-Air" (9660000), alleen in combinatie met bovenste bedieningsglasplaat sen-Touch.

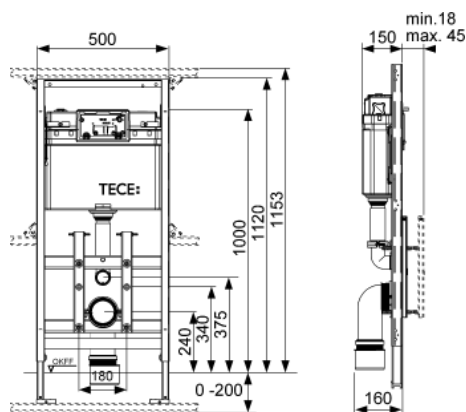

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9600100	1 st.	6 st.	12 st.

TECElux wc-inbouwframe 200, bouwhoogte 1120 mm, achteraf in hoogte verstelbaar

Droogbouw inbouwreservoir voor bevestiging aan TECEprofiel profielbuizen of voor de inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekopstelling.

Voor TECElux bedienings- en bevestigingsglasplaat. Achteraf handmatig 8 cm in hoogte verstelbaar.

Compleet voorgemonteerd inbouwreservoir bestaande uit:

Reservoir:

- veiligheidsreservoir van slagvast PP
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeld
- hoekstopkraan en reservoir aansluiting voorgemonteerd
- reservoir aansluiting met 1/2" buitendraad
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 9/7,5/4,5 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek. Resthoeveelheid direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- volgens DIN EN 14055
- armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel
- Inclusief inworpschacht voor reinigingstabletten.
- Voor het inwerpen van reinigingstabletten in het reservoir voor fris spoelen.

Inbouwframe:


- zelfdragend montageframe met gepoedercoat oppervlak
- in diepte verstelbaar subframe voor bovenste bedieningsglasplaat en onderste bevestigingsglasplaat, ook achteraf handmatig in hoogte verstelbaar
- twee verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- twee bevestigingsbouten en moeren M 12
- subframe voor keramisch toiletpotten met bevestigingsafstand 180 mm
- flexibele wc-afvoerbocht DN 90, aansluitstuk materiaal PE-HD (lasbaar), inclusief overgangsstuk DN 90/100 van PP
- wc-aansluitset DN 90, inclusief ruwbouwstoppen
- grote ruwbouwbeveiliging
- geschikt voor wandopbouw tot 45 mm
- Afmetingen (h x b x d): 1120 x 500 x 180 mm

Separaat te bestellen:

- bovenste bedieningsglasplaat
- onderste bevestigingsglasplaat
- bevestigingsmateriaal voor afzonderlijke montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden

Optioneel:

TECElux upgradeset geurafzuiging "ceramic-Air" (9660000), alleen in combinatie met bovenste bedieningsglasplaat sen-Touch.

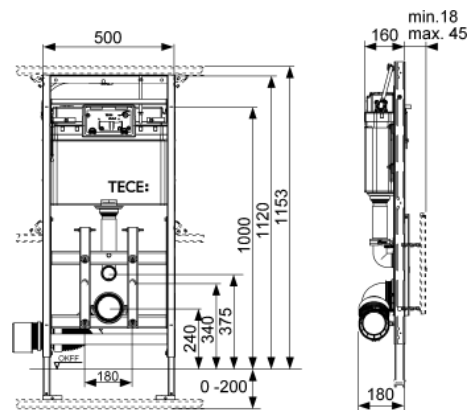

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9600200	1 st.	6 st.	12 st.

TECElux – WC-inbouwframes

TECElux wc-inbouwframe 400, bouwhoogte 1120 mm, achteraf in hoogte verstelbaar, met geurafzuiging

Droogbouw inbouwreservoir voor bevestiging aan TECEprofiel profielbuizen of voor de inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekopstelling.

Voor TECElux bedieningsglasplaat sen-Touch en bevestigingsglasplaat. Achteraf handmatig 8 cm in hoogte verstelbaar, inclusief geurafzuiging ceramic-Air.

Compleet voorgemonteerd inbouwreservoir bestaande uit:

Reservoir:

- veiligheidsreservoir van slagvast PP
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeld
- hoekstopkraan en reservoir aansluiting voorgemonteerd
- reservoir aansluiting met 1/2" buitendraad
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 9/7,5/4,5 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek. Resthoeveelheid direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- volgens DIN EN 14055
- armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel
- Inclusief inworpschacht voor reinigingstabletten.
- Voor het inwerpen van reinigingstabletten in het reservoir voor fris spoelen.

Inbouwframe:

- zelfdragend montageframe met gepoedercoat oppervlak
- in diepte verstelbaar subframe voor bovenste bedieningsglasplaat en onderste bevestigingsglasplaat, ook achteraf handmatig in hoogte verstelbaar
- twee verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- twee bevestigingsbouten en moeren M 12
- subframe voor keramisch toiletputten met bevestigingsafstand 180 mm
- flexibele wc-afvoerbocht DN 90, aansluitstuk materiaal PE-HD (lasbaar), inclusief overgangsstuk DN 90/100 van PP
- wc-aansluitset DN 90, inclusief ruwbouwstoppen
- grote ruwbouwbeveiliging
- geschikt voor wandopbouw tot 45 mm
- Afmetingen (h x b x d): 1120 x 500 x 180 mm


Geluidsarme geurafzuiging ceramic-Air met duurzame filtercartouche.

Let op:

De geurafzuiging ceramic-Air (alleen compatibel met TECElux sen-Touch) is geschikt voor alle gangbare keramische toiletputten. Echter bij enkele toiletputten blijft het spoelwater door een hogere zitpositie of hogere spoelrand in de spoelbuis staan, waardoor deze geheel of gedeeltelijk kan vollopen. Een overzicht van de toiletputten waarbij geurafzuiging niet mogelijk is, vindt u in de actuele "Technische specificaties" op onze website.

Separaat te bestellen:

- bovenste bedieningsglasplaat sen-Touch
- onderste bevestigingsglasplaat
- bevestigingsmateriaal voor afzonderlijke montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

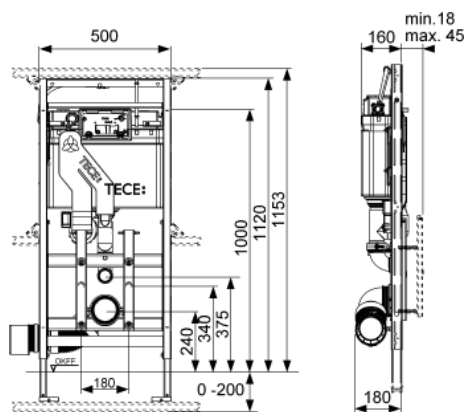


Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9600400	1 st.	6 st.	12 st.

TECElux bedieningsglasplaat met handmatige bediening

Bovenste bedieningsglasplaat voor TECElux inbouwreservoir met twee geveerde bedieningstoetsen. Inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal.

Montage alleen in combinatie met onderste bevestigingsglasplaat.

Afmetingen (h x b x d): 555 x 430 x 16 mm

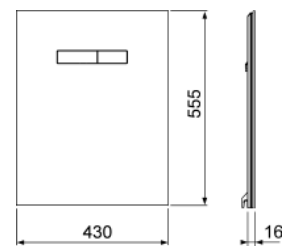

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit, toetsen wit	Ja	9650000	1 st.	20 st.
Glas wit, toetsen glanzend chroom	Ja	9650001	1 st.	20 st.
Glas zwart, toetsen zwart	—	9650005	1 st.	20 st.
Glas zwart, toetsen glanzend chroom	Ja	9650004	1 st.	20 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECElux bedieningsglasplaat met elektronische sen-Touch-bediening

Bovenste bedieningsglasplaat voor TECElux inbouwreservoir met elektrische sen-Touch-toetsen en bevestigingsmateriaal. Inclusief adapter (aansluitspanning 230 V) met duospoelmotor.

Montage alleen in combinatie met onderste bevestigingsglasplaat.

Afmetingen (h x b x d): 555 x 430 x 16 mm

Functie van de sen-Touch-elektronica:

De sensor herkent wanneer een persoon het toilet nadert en laat dan pas de toetsen oplichten. De spoeling wordt geactiveerd door de toetsen even licht aan te raken of door de beweging van de hand direct voor de toetsen.


De sen-Touch-elektronica kan met behulp van programmering aan individuele wensen worden aangepast.

Programmeerbare functies:

- herkenningbereik van de sensor
- lichtsterkte van de display
- hygiënisch spoelen
- nalooptijd van de geurafzuiging
- intensiteit van de geurafzuiging
- schoonmaakfunctie

Notitie:

Niet compatibel met TOTO Washlet RX en SX.

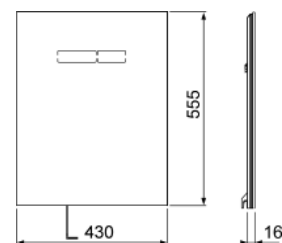

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit	Ja	9650002	1 st.	10 st.
Glas zwart	Ja	9650003	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECElux – Glasplaten


TECElux bevestigingsglasplaat voor TECEone

Onderste bevestigingsglasplaat voor de TECEone toiletpot met bidetfunctie, incl. geluidsisolatieset en gewapende slangen voor de aansluiting op gangbare hoekstopkranen met warm en koud water.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm

Opmerking:

Voor de combinatie met voorgemonteerde hoekstopkranen.

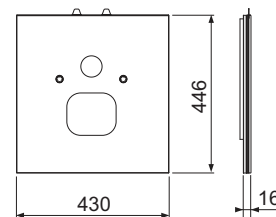


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit	—	9650109	1 st.	20 st.
Glas zwart	—	9650110	1 st.	20 st.

TECElux bevestigingsglasplaat voor standaard-wc

Onderste bevestigingsglasplaat voor keramische toiletputten, bevestigingsafstand 180 mm.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm

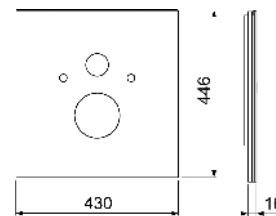

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit	Ja	9650100	1 st.	20 st.
Glas zwart	Ja	9650105	1 st.	20 st.


Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-wc (TOTO, Geberit)

Onderste bevestigingsglasplaat voor douche-wc TOTO Neorest AC en EW of Geberit Aquaclean 8000/8000plus, inclusief geluiddempingsset en vervangbare gewapende slang voor spoelkasten en 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.

Voor de montage van een TOTO-douche-wc aansluitset douche-wc (9660001) gebruiken.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm

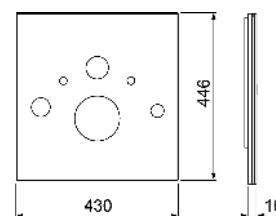


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit	—	9650101	1 st.	20 st.
Glas zwart	—	9650106	1 st.	20 st.

TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-wc (Duravit etc.)

Onderste bevestigingsglasplaat voor douche-wc Duravit SensoWash C of V & B ViClean L, inclusief geluiddempingsset, vervangbare gewapende slang voor spoelkast en lange gewapende slang voor aansluiting en 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm

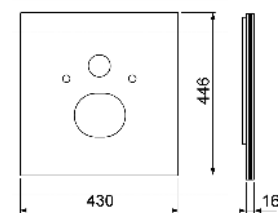


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit	—	9650103	1 st.	20 st.
Glas zwart	—	9650107	1 st.	20 st.

TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-wc (Aquaclean Sela etc.)

Onderste bevestigingsglasplaat voor douche-wc Geberit Aquaclean Sela, Mera en Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK of GL met verborgen aansluitingen, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ of Laufen Riva inclusief geluiddempingsset en vervangbare gewapende slang voor spoelkast en 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm

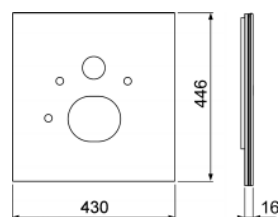


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit	—	9650104	1 st.	20 st.
Glas zwart	—	9650108	1 st.	20 st.

TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-wc

Onderste bevestigingsglasplaat voor douche-wc TOTO Washlet GL en EK, Washlet Giovannoni, V & B ViClean U of Geberit AquaClean 5000 en 5000plus, inclusief geluiddempingsset en vervangbare gewapende slang voor spoelkasten en 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.

Voor de montage van een TOTO-douche-wc of V & B-douche-wc aansluitset douche-wc (9660001) gebruiken.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm

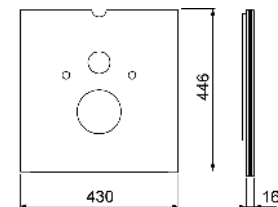

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit	Ja	9650102	1 st.	20 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECElux – Toebehoren

TECElux upgradeset geurafzuiging ceramic-Air

Upgradeset voor installatie achteraf van de geurafzuiging ceramic-Air voor wc-module TECElux 100 of TECElux 200.

Upgradeset bestaat uit:

- behuizing inclusief ventilator en luchtafvoer
- filterpatroon
- bevestigingsmateriaal
- valpijp met aansluiting voor geurafzuiging
- spoelklok

Let op:

De geurafzuiging ceramic-Air is geschikt voor alle gangbare keramische toilet-potten. Echter bij enkele toilet-potten blijft het spoelwater door een hogere zit-positie of hogere spoelrand in de spoelbuis staan, waardoor deze geheel of gedeeltelijk kan vollopen. Een overzicht van de toilet-potten waarbij geurafzuiging niet mogelijk is, vindt u in de actuele "Technische specificaties" op onze website.



Best.-Nr.	VE 1
9660000	1 st.

TECElux aansluitset voor douche-wc

Lange gewapende slang met aansluiting voor TOTO Neorest AC en EW, TOTO Washlet GL en EK, TOTO Washlet Giovannoni en V & B viClean U.




Best.-Nr.	VE 1
9660001	1 st.

TECElux aansluitset voor elektrische aansluiting

Voor de elektrische aansluiting van de sen-Touch-bedieningsglasplaat volgens veiligheidsklasse II.

Aansluitset bestaat uit:

- centraaldoos beschermingsgraad IP 44
- trafo 230/12 V
- aansluitkabel sen-Touch

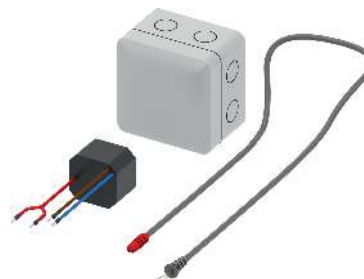

Best.-Nr.	VE 1
9660002	1 st.

TECE vulventiel F 10 universeel

Universeel vulventiel voor inbouw in alle TECE spoelkasten en in vrijwel alle gangbare inbouw- en opbouwspoelkasten van andere fabrikanten.

Producteigenschappen:

- 3/8" metalen schroefdraadaansluiting
- stromingsdruk 0,5-10 bar
- minimale stromingsdruk 0,5 bar
- vulhoogte instelbaar
- afvoerbuys instelbaar
- geluidsarm conform armaturengroep I (DIN 4109)
- compacte constructie
- incl. adapter en bevestigingsmoer



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9820353	1 st.	10 st.	240 st.

TECE-reduceerringen-set voor spoelkasten met een bouwdiepte van 13 cm

Voor het aanpassen van de spoeldruk van de TECE standaard spoelkasten (bouwdiepte 13 cm). Montage in de ventielzitting van de spoelklok, diameter 46-28 mm.

Best.-Nr.

9820337

VE 1


1 st.



TECElux – Reserveonderdelen


9600100 – TECElux wc-inbouwframe 100, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820575	Uni-spoelkast voor TECElux inbouwframe	NIEUW 1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
4	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
5	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
6	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
7	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
8	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
9	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
10	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
11	9820071	Klinkmoer	1 st.
12	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
13	9820329	Veiligheidskabel	1 st.
14	9820330	Ruwbouwbeveiliging	1 st.
15	9820332	Voetsteun links	1 st.
16	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
17	9240950	Inworpschacht voor reinigingstabletten	1 st.

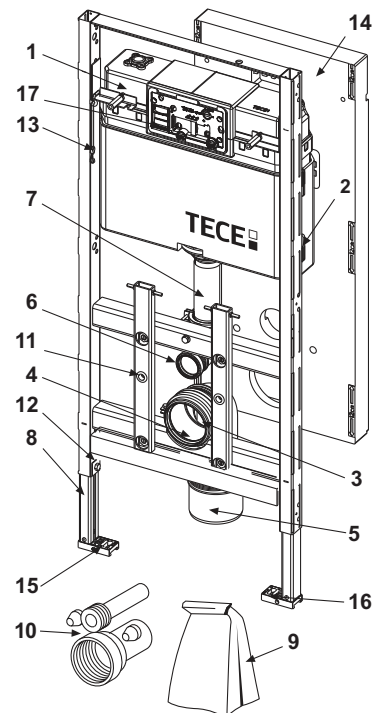


9600200 – TECElux wc-inbouwframe 200, bouwhoogte 1120 mm, achteraf in hoogte verstelbaar

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820575	Uni-spoelkast voor TECElux inbouwframe	NIEUW 1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820317	Flexibele wc-afvoerbocht DN 90 voor droogbouw, aansluitstuk van PE-HD	1 st.
4	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
5	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
6	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
7	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
8	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
9	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
10	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
11	9820071	Klinkmoer	1 st.
12	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
13	9820329	Veiligheidskabel	1 st.
14	9820330	Ruwbouwbeveiliging	1 st.
15	9820332	Voetsteun links	1 st.
16	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
17	9240950	Inworpschacht voor reinigingstabletten	1 st.

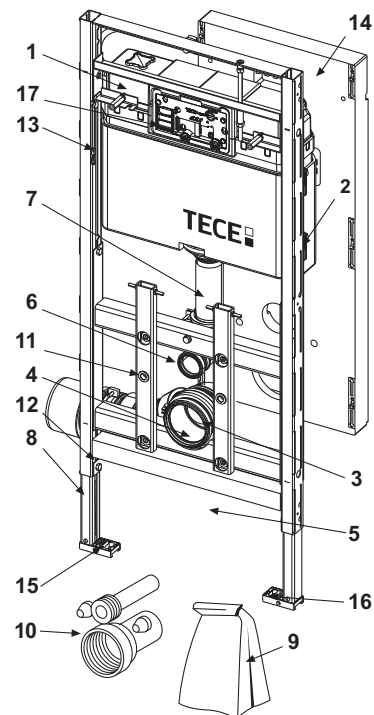


9600400 – TECElux wc-inbouwframe 400, bouwhoogte 1120 mm, achteraf in hoogte verstelbaar, met geurafzuiging

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820575	Uni-spoelkast voor TECElux inbouwframe	NIEUW 1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820317	Flexibele wc-afvoerbocht DN 90 voor droogbouw, aansluitstuk van PE-HD	1 st.
4	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
5	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
6	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
8	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
9	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
10	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
11	9820071	Klinkmoer	1 st.
12	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
13	9820329	Veiligheidskabel	1 st.
14	9820330	Ruwbouwbeveiliging	1 st.
15	9820332	Voetsteun links	1 st.
16	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
17	9240950	Inworpschacht voor reinigingstabletten	1 st.
18	9820301	Filterpatroon	1 st.
19	9820300	Luchtafvoer	1 st.
20	9820311	Geurafzuiging ceramic-Air	1 st.
21	9820350	O-ring geurafzuiging	1 st.
22	9820302	Spoelklok TECElux	1 st.

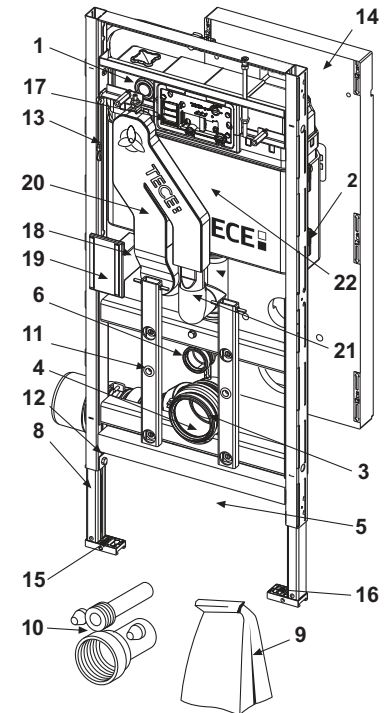


TECElux bedieningsglasplaat met handmatige bediening

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820287	Bevestigingsmagneten	1 st.
2	9820288	Set toetsen wit	1 st.
	9820289	Toetsenset glanzend chroom	1 st.
3	9820290	Toebehoren toetsenset	1 st.

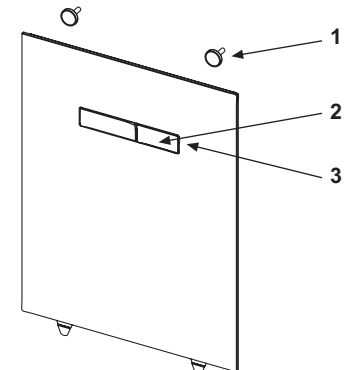

TECElux bedieningsglasplaat met elektronische sen-Touch-bediening


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820284	Aandrijfmotor	1 st.
	9820493*	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast (bouwdiepte 13 en 8 cm)	NIEUW 1 st.
2	9820286	Adapter	1 st.
3	9820287	Bevestigingsmagneten	1 st.
4	9820285	sen-Touch glasplaat (wit)	1 st.

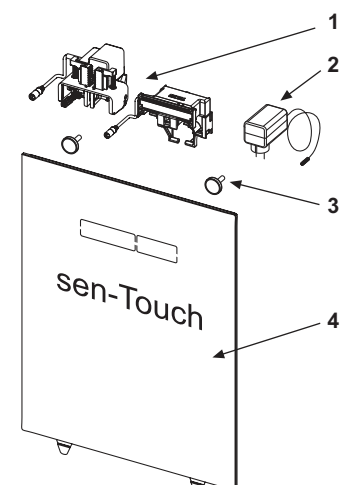

TECElux – Reserveonderdelen


TECElux bevestigingsglasplaat voor TECEone

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820291	Beschermingsdop voor glasplaat	1 st.
2	9820351	Geluidsisolatie tape	1 st.
3	9820425	Gewapende slang voor TECEone	1 st.

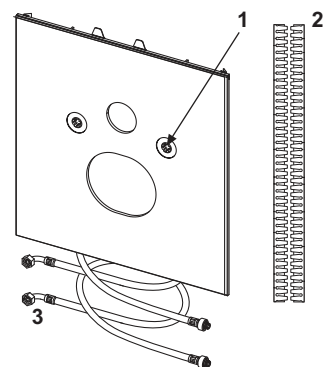


TECElux bevestigingsglasplaat voor standaard-wc

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820291	Beschermingsdop voor glasplaat	1 st.
2	9820351	Geluidsisolatie tape	1 st.

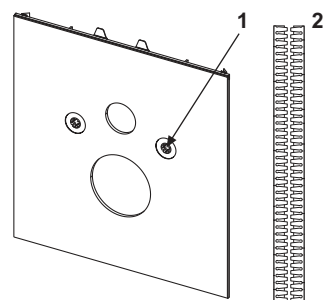


TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-wc (TOTO, Geberit)
 TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-wc (Duravit etc.)
 TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-wc (AquaClean Sela etc.)
 TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-wc

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820291	Beschermingsdop voor glasplaat	1 st.
2	9820351	Geluidsisolatie tape	1 st.
3	9880036	Wateraansluiting voor douche-wc	1 st.

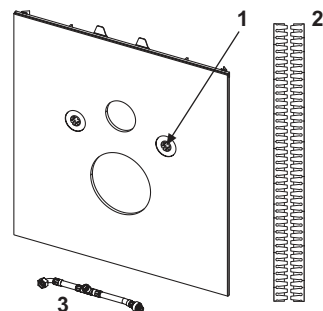


9820353 – TECE vulventiel F 10 universeel

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820382	Vulventiel F 10 ventiel-hevelset	1 st.
2	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	1 st.
3	9820398	Vulventiel F 10 schroefdraadaansluiting 3/8"	1 st.

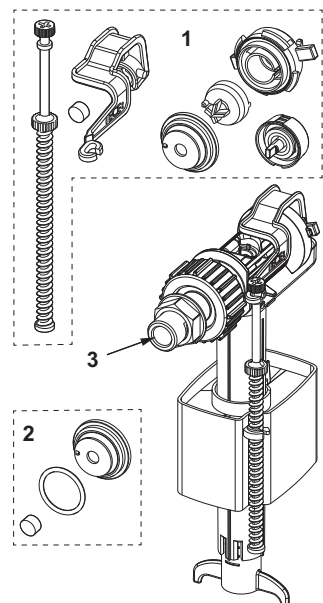


9820575 – TECE Uni-spoelkast voor TECElux inbouwframe

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9240950	Inworpschacht voor reinigingstabletten	1 st.
2	9820016	Kantelhevel	1 st.
3	9820191	Set klemschroeven	1 st.
4	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
5	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
7	9820025	O-ring	1 st.
8	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
10	9820014	O-ring	1 st.
11	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
13	9820223	Spoelklok A 2	1 st.

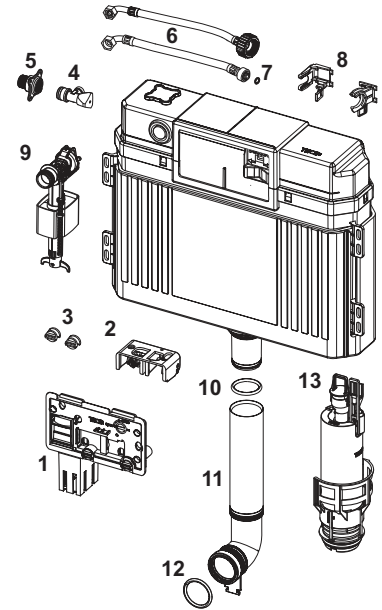


9240950 – TECE inworpschacht voor reinigingstabletten

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820191	Set klemschroeven	1 st.
2	9820263	Bevestigingsschroeven	1 st.
3	9820349	Geleidestangen voor inworpschacht	1 st.

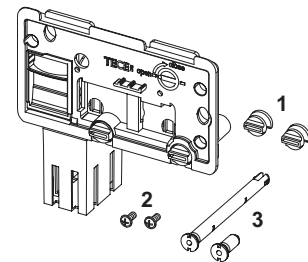

9820223 – TECE spoelklok A 2

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	1 st.
2	9820231	Ventielzitting met standaard reduceerring (ø 42 mm)	1 st.
3	9820005	O-ring (ventielzitting)	1 st.
4	9820222	Trekoog	1 st.
5	9820229	Trekstang voor elektronische bediening	1 st.
6	9820420	Extra gewicht kleine trekstang	1 st.

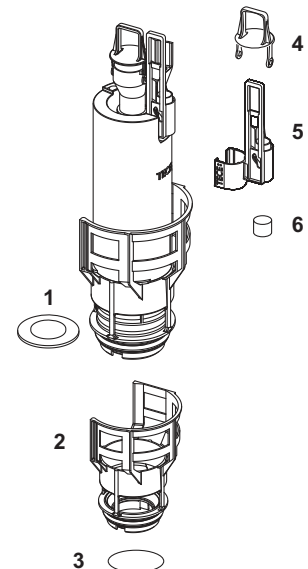

TECElux – Reserveonderdelen

TECEprofiel wateraansluiting voor douche-wc

Extra gewapende slang met geïntegreerd T-stuk voor Uni-spoelkasten.



Best.-Nr.	VE 1
9880036	1 st.

Sanitairsystemen

BEDIENINGS- PLATEN

ASSORTIMENTSLIJST 2021/2022

	Pagina
WC-bedieningsplaat	51
Urinoir-bedieningsplaat	89

Sanitairsystemen

**WC-
BEDIENINGS-
PLATEN**


ASSORTIMENTSLIJST 2021/2022

	Pagina
TECElux Mini	54
TECEsquare	56
TECEvelvet	59
TECEloop	61
TECESolid	65
TECESolid - elektronische spoelsystemen	66
TECEplanus	69
TECEplanus - elektronische spoelsystemen	70
TECEnow	74
TECEambia	76
TECEbase	77
TECEflushpoint	78
Toebehoren	80
Reserveonderdelen	81

WC-bedieningsplaat – TECElux Mini

TECElux Mini bedieningsplaat met elektronische spoeler Touch-bediening

Elektronische bedieningsplaat met contactloze activering voor standaard TECE spoelkasten met een diepte van 13 cm. Niet te combineren met het ondiepe inbouwframe en met de verlaagde inbouwframes met een hoogte van 820 en 980 mm. Vlakke glazen bedieningsplaat inclusief bevestigingsmateriaal en aandrijfmotor voor duospoeltechniek. Geschikt voor vlakke inbouw. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten. Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 8 mm

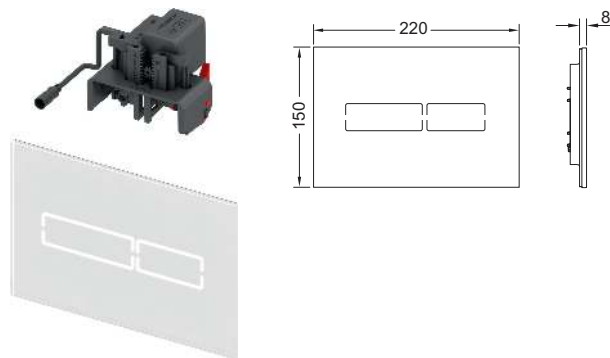

Functie van de elektronica:

De sensor herkent wanneer iemand de wc nadert en pas dan wordt de spoelknop verlicht. De spoeling wordt zonder aanraking of door de toets even aan te raken geactiveerd. Door programmering met de TECElux Mini programmeer-afstandsbediening (best.-nr. 9240971) kan de elektronica aan individuele eisen worden aangepast.

Programmeerbare functies (met programmeer-afstandsbediening):

- herkenningbereik van de sensor
- hygiëne-spoeling
- activeringstijd
- veiligheidsspoeling
- verlichtingshelderheid van het display

Gelieve apart te bestellen:

- TECElux Mini -trafo incl. aansluitkabel (best.-nr. 9240970)
- inbouwraam voor vlakke montage
- programmeer-afstandsbediening (best.-nr. 9240971)

Tip:

- Voor de TECElux Mini is een stroomaansluiting vereist.
- Niet compatibel met TOTO Washlet RX en SX.

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1
Glas wit	Ja	9240960	1 st.
Glas zwart	Ja	9240961	1 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECElux Mini trafo incl. aansluitkabel

Trafo voor de elektrische aansluiting van de TECElux Mini bedieningsplaat (ca. 1 m midden-bedieningsplaat), één bedieningsplaat per trafo aansluitbaar. Voor montage in een diepe holle wanddoos met diameter 60 mm en diepte 63 mm. Elektrische aansluitspanning 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), uitgang 12 V DC. Kabellengte 5 m.



Best.-Nr.	VE 1
9240970	1 st.

TECElux Mini antidiefstal

Verborgen schroef om diefstal van de TECElux Mini te voorkomen.



Best.-Nr.	VE 1
9820354	1 st.

TECElux Mini programmeerbare afstandsbediening

Afstandsbediening voor het programmeren van de TECElux Mini elektronica. Programmeerbare functies: herkenningsbereik, hygiënespoeling, activerings-tijd, veiligheidsspoeling en lichtsterkte van de display.



Best.-Nr.	VE 1
9240971	1 st.


TECE wc-inbouwraam voor vlakke inbouw

Inbouwset voor het vlak inbouwen van de wc-bedieningsplaten TECEloop Glas, TECEloop Kunststof, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini en TECEnow. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist!

Let op:

Geschikt voor inbouwreservoir voor droogbouw. In combinatie met TECEbox ruwbouwbescherming (9030029) ook geschikt voor natbouw. Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

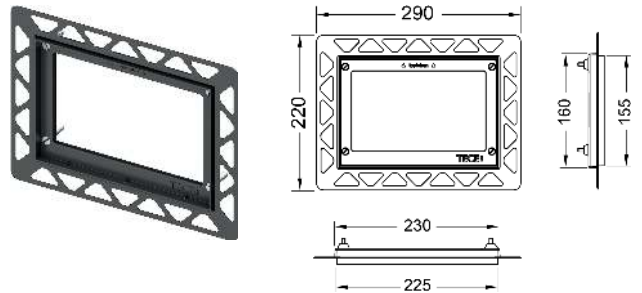


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9240646	1 st.	20 st.
Zwart	Ja	9240647	1 st.	20 st.
Glanzend chroom	Ja	9240649	1 st.	20 st.
Verguld	—	9240648	1 st.	20 st.
Glanzend metaal	—	9240644	1 st.	20 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Wc-inbouwframe voor wc-inbouwraam

Metalen inbouwframe om te combineren met wc-inbouwraam. Voor het afdekken van tegelranden die niet helemaal recht zijn. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef - bestelnr. 9820181 - van 18-33 mm).

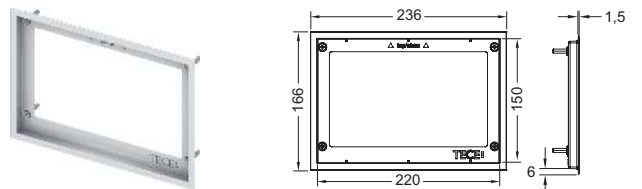


Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend	9240645	1 st.	10 st.
Geborsteld	9240643	1 st.	10 st.

TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor wc-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox wc-inbouwreservoirs.

Wandopbouw ten minste 30 mm!

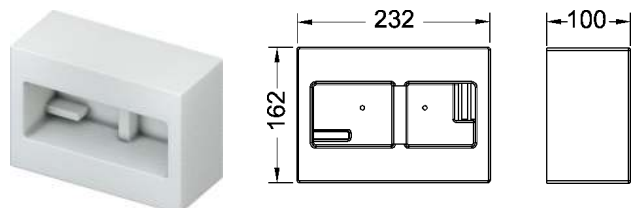

Best.-Nr.	VE 1
9030029	1 st.

WC-bedieningsplaat – TECESquare

TECESquare II metaal wc-bedieningsplaat voor duo spoeltechniek met PVD kleur

Bedieningsplaat voor TECE reservoir voor front of planchet bediening. Extra vlakke bedieningsplaat met twee geveerde kanteltoetsen. Inclusief bedieningsstangen, bevestigingsmateriaal en demontage gereedschap. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.


De PVD kleuren zijn afgestemd op de kleuren van TECEdrainprofiel en hansgrohe / AXOR.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 3 mm

Wc-inbouwraam is in het product geïntegreerd!

Aanwijzing:

Minimale wandopbouw van 30 mm bij natbouw!

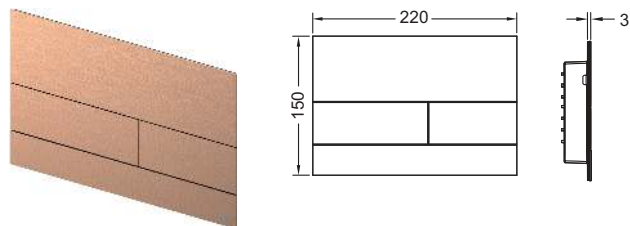

Kleur	Te combineren met	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Brushed Black Chrome / Geborsteld Zwart Chroom	hansgrohe / AXOR	Ja	9240836	1 st.	10 st.
Polished Black Chrome / Gepolijst Zwart Chroom	hansgrohe / AXOR	—	9240837	1 st.	10 st.
Brushed Gold Optic / Geborsteld Goud Optisch	hansgrohe / AXOR	—	9240838	1 st.	10 st.
Polished Gold Optic / Gepolijst Goud Optisch	hansgrohe / AXOR	Ja	9240839	1 st.	10 st.
Brushed Red Gold / Geborsteld Rood Goud	hansgrohe / AXOR	—	9240840	1 st.	10 st.
Polished Red Gold / Gepolijst Rood Goud	hansgrohe / AXOR	Ja	9240841	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECESquare II metaal wc-bedieningsplaat voor duospoeltechniek


Bedieningsplaat voor TECE reservoir voor front of planchetbediening. Extra vlakke metalen bedieningsplaat met twee geveerde kanteltoetsen. Inclusief bedieningsstangen, bevestigingsmateriaal en demontage gereedschap. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 3 mm

Wc-inbouwraam is in het product geïntegreerd!

Aanwijzing:

Minimale wandopbouw van 30 mm bij natbouw!

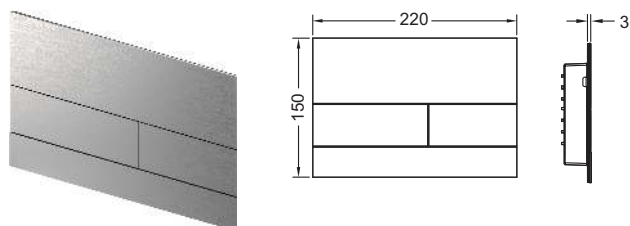


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	Ja	9240830	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9240831	1 st.	10 st.
Wit glanzend	Ja	9240832	1 st.	10 st.
Mat wit	Ja	9240834	1 st.	10 st.
Mat zwart	Ja	9240833	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEsquare wc-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE reservoir voor front- of planchetbediening. Vlakke glazen bedieningsplaat met twee geveerde kanteltoetsen. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met een wc-inbouwraam voor vlakke inbouw (bijv. best.-nr. 9240649). Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 11 mm

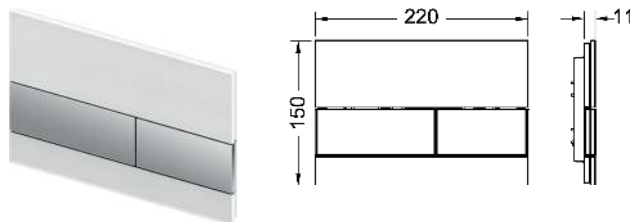

Wc-inbouwraam voor vlakke inbouw niet in de levering inbegrepen. Separaat te bestellen!

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit, toetsen wit	Ja	9240800	1 st.	10 st.
Glas wit, toetsen rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	Ja	9240801	1 st.	10 st.
Glas wit, toetsen glanzend chroom	Ja	9240802	1 st.	10 st.
Glas mintgroen, toetsen wit	—	9240803	1 st.	10 st.
Glas mintgroen, toetsen rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	Ja	9240804	1 st.	10 st.
Glas mintgroen, toetsen glanzend chroom	—	9240805	1 st.	10 st.
Glas zwart, toetsen rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	Ja	9240806	1 st.	10 st.
Glas zwart, toetsen glanzend chroom	Ja	9240807	1 st.	10 st.
Glas zwart, toetsen goud	—	9240808	1 st.	10 st.
Glas zwart, toetsen zwart	Ja	9240809	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


TECE wc-inbouwraam voor vlakke inbouw

Inbouwset voor het vlak inbouwen van de wc-bedieningsplaten TECEloop Glas, TECEloop Kunststof, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini en TECEnow. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist!

Let op:

Geschikt voor inbouwreservoir voor droogbouw. In combinatie met TECEbox ruwbouwbescherming (9030029) ook geschikt voor natbouw. Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

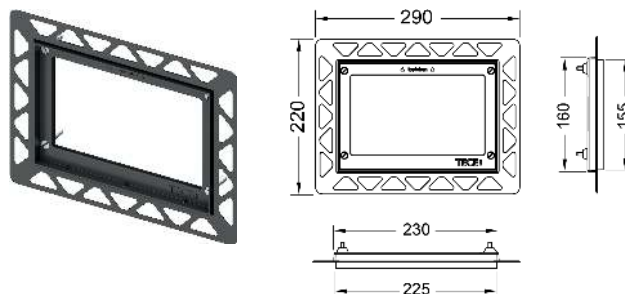


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9240646	1 st.	20 st.
Zwart	Ja	9240647	1 st.	20 st.
Glanzend chroom	Ja	9240649	1 st.	20 st.
Verguld	—	9240648	1 st.	20 st.
Glanzend metaal	—	9240644	1 st.	20 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Wc-inbouwframe voor wc-inbouwraam

Metalen inbouwframe om te combineren met wc-inbouwraam. Voor het afdekken van tegelranden die niet helemaal recht zijn. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef - bestelnr. 9820181 - van 18-33 mm).

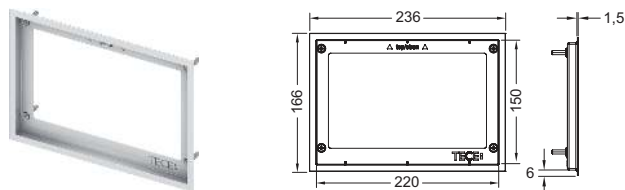


Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend	9240645	1 st.	10 st.
Geborsteld	9240643	1 st.	10 st.

WC-bedieningsplaat – TECESquare

TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor wc-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox wc-inbouwreservoirs.

Wandopbouw ten minste 30 mm!

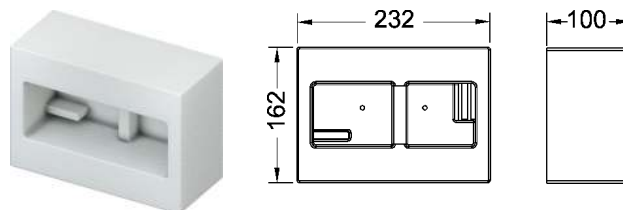

Best.-Nr.

VE 1

9030029

1 st.

TECEvelvet wc-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

NIEUW


Bedieningsplaat voor TECE-reservoir voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke bedieningsplaat met FENIX-oppervlak (FENIX® by Arpa Industriale). Mat Soft Touch-oppervlak met beschermlaag tegen vingerafdrukken. Rubbergedempte bedieningstoetsen, incl. bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het wc-inbouwraam en TECE-afstandhouder. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

Design by Konstantin Grcic

Opmerking:

Minimale wandopbouw van 23 mm bij natbouw!

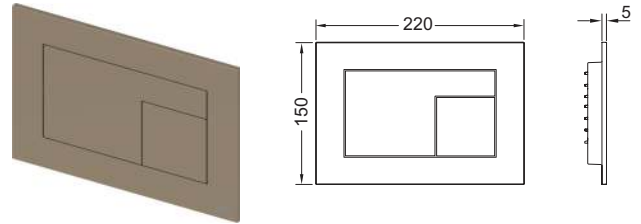


Kleur	Te combineren met	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Bianco Kos / Wit	FENIX® by Arpa Industriale	—	9240735	NIEUW	1 st. 10 st.
Nero Ingo / Zwart	FENIX® by Arpa Industriale	Ja	9240732	NIEUW	1 st. 10 st.
Castoro Ottawa / Beige-bruin	FENIX® by Arpa Industriale	Ja	9240730	NIEUW	1 st. 10 st.
Beige Arizona / Greige	FENIX® by Arpa Industriale	Ja	9240733	NIEUW	1 st. 10 st.
Grigio Londra / Antraciet	FENIX® by Arpa Industriale	Ja	9240731	NIEUW	1 st. 10 st.
Grigio Efeso / Steengrijs	FENIX® by Arpa Industriale	—	9240734	NIEUW	1 st. 10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECE afstandhouder

Toepasbaar als afstandhouder of voor de vlakke inbouw van de kunststof bedieningsplaten TECEnow en TECEloop.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

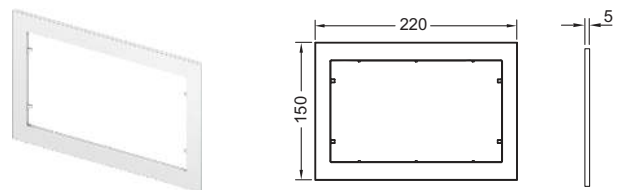

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	—	9240410	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	—	9240411	1 st.	10 st.
Mat chroom	—	9240412	1 st.	10 st.
Zwart	—	9240415	1 st.	10 st.

WC-bedieningsplaat – TECEvelvet


TECE wc-inbouwraam voor vlakke inbouw

Inbouwset voor het vlak inbouwen van de wc-bedieningsplaten TECEloop Glas, TECEloop Kunststof, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECELux Mini en TECEnow. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist!

Let op:

Geschikt voor inbouwreservoir voor droogbouw. In combinatie met TECEbox ruwbouwbescherming (9030029) ook geschikt voor natbouw. Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

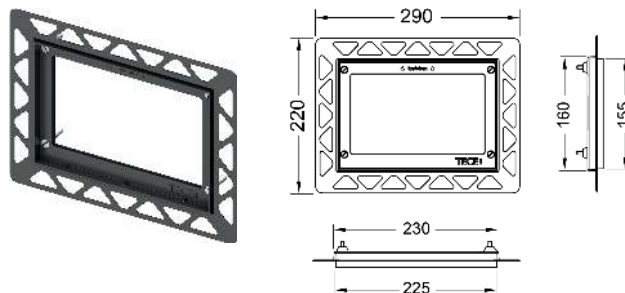


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9240646	1 st.	20 st.
Zwart	Ja	9240647	1 st.	20 st.
Glanzend chroom	Ja	9240649	1 st.	20 st.
Verguld	—	9240648	1 st.	20 st.
Glanzend metaal	—	9240644	1 st.	20 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Wc-inbouwframe voor wc-inbouwraam

Metalen inbouwframe om te combineren met wc-inbouwraam. Voor het afdekken van tegelranden die niet helemaal recht zijn. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef - bestelnr. 9820181 - van 18-33 mm).

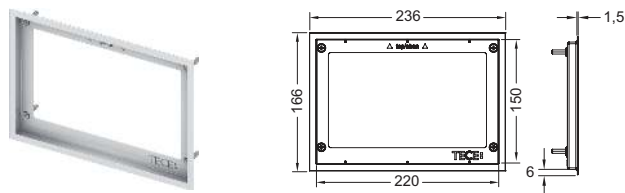


Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend	9240645	1 st.	10 st.
Geborsteld	9240643	1 st.	10 st.

TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor wc-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox wc-inbouwreservoirs.

Wandopbouw ten minste 30 mm!

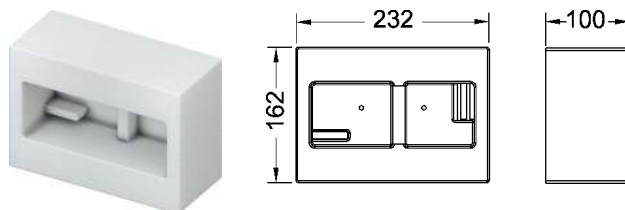

Best.-Nr.	VE 1
9030029	1 st.

TECEloop modulair

Met het TECEloop modulaire systeem kunnen frontplaten en toetsen individueel worden gecombineerd. Door een selectie van verschillende kleuren glazen frontplaten en verschillende kleuren toetsen, is een veelvoud van combinaties mogelijk.

In combinatie met een WC inbouwraam is de TECEloop modulair geschikt voor het vlak inbouwen in de muur.

Het modulaire systeem bestaat uit:

- Bedieningselement voor TECEloop bedieningsplaat
- Frontplaat voor TECEloop bedieningsplaat


Te combineren met inworpshacht voor reinigingstabletten.



TECEloop bedieningselement voor wc-bedieningsplaat

Bedieningselement met toetsen voor TECEloop bedieningsplaten voor front- of planchetbediening. Te combineren met frontplaten uit het TECEloop modulaire systeem.

Frontplaat niet in de levering inbegrepen.

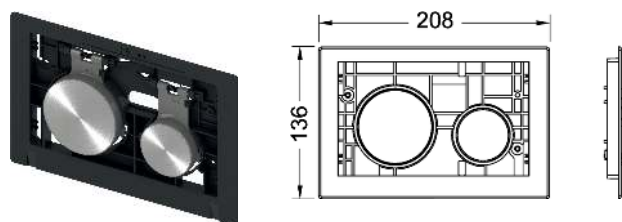

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Toetsen wit	Ja	9240663	1 st.	10 st.
Toetsen wit antibac	—	9240664	1 st.	10 st.
Toetsen mat chroom	Ja	9240665	1 st.	10 st.
Toetsen glanzend chroom	Ja	9240666	1 st.	10 st.
Toetsen zwart	—	9240667	1 st.	10 st.
Toetsen goud	—	9240668	1 st.	10 st.
Toetsen rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	Ja	9240669	1 st.	10 st.
Toetsen mat wit	—	9240618	NIEUW	1 st. 10 st.
Toetsen mat zwart	Ja	9240619	NIEUW	1 st. 10 st.


Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

WC-bedieningsplaat – TECEloop

TECEloop frontplaat voor wc-bedieningsplaat

Frontplaat voor TECEloop bedieningsplaten voor front- of planchetbediening. Te combineren met bedieningselement uit het TECEloop modulaire systeem.

Bedieningselement niet in de levering inbegrepen.

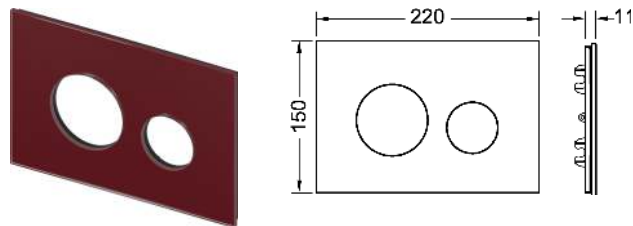

Kleur	Showroommodel	Te combineren met	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit	—	-	9240671	1 st.	10 st.
Glas zwart	—	Alape/Emco	9240674	1 st.	10 st.
Glas koffiebruin	Ja	-	9240678	1 st.	10 st.
Glas robijnrood	Ja	Alape	9240679	1 st.	10 st.
Glas nachtblauw	—	-	9240615	NIEUW	1 st.
Glas titanium	—	-	9240616	NIEUW	1 st.
Glas lichtbeige	—	-	9240617	NIEUW	1 st.
Eikenhout	Ja	-	9240612*	NIEUW	1 st.
Marmer wit	Ja	-	9240613*	NIEUW	1 st.
Beton lichtgekleurd	Ja	-	9240614*	NIEUW	1 st.
Leisteen plaat	Ja	-	9240675*	1 st.	10 st.
Glas mintgroen	—	-	9240670	Uitv.	1 st.
Glas oranje	—	-	9240673	Uitv.	1 st.
Glas zilvergrijs	—	Alape	9240676	Uitv.	1 st.
Glas blauwgrijs	—	-	9240677	Uitv.	1 st.
Glas ivoor	—	Alape	9240680	Uitv.	1 st.
Glas grasgroen	—	Burgbad	9240685	Uitv.	1 st.
Spiegel	—	-	9240683	Uitv.	1 st.


Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEloop wc-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE reservoir voor front- of planchetbediening. Vlakke glazen bedieningsplaat met twee geveerde bedieningstoetsen. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het wc-inbouwraam (bijv. 9240649). Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 11 mm

Wc-inbouwraam niet in de levering inbegrepen.

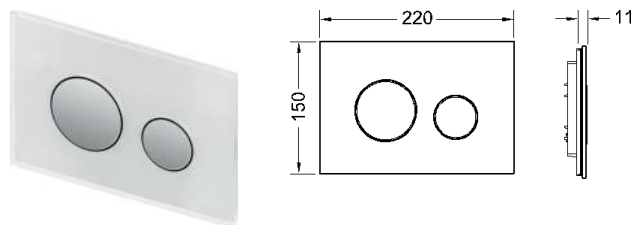


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit, toetsen wit	Ja	9240650	1 st.	10 st.
Glas wit, toetsen mat chroom	Ja	9240659	1 st.	10 st.
Glas wit, toetsen glanzend chroom	Ja	9240660	1 st.	10 st.
Glas mintgroen, toetsen wit	—	9240651	Uitv.	1 st.
Glas mintgroen, toetsen mat chroom	—	9240652	Uitv.	1 st.
Glas mintgroen, toetsen glanzend chroom	—	9240653	Uitv.	1 st.
Glas zwart, toetsen wit	Ja	9240654	1 st.	10 st.
Glas zwart, toetsen mat chroom	Ja	9240655	1 st.	10 st.
Glas zwart, toetsen glanzend chroom	Ja	9240656	1 st.	10 st.
Glas zwart, toetsen zwart	Ja	9240657	1 st.	10 st.
Glas zwart, toetsen goud	Ja	9240658	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEloop wc-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek **NIEUW**

Bedieningsplaat voor TECE-reservoir voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke kunststof bedieningsplaat met rubbergedempte bedieningstoetsen, inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het wc-inbouwraam en TECE-afstandhouder. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

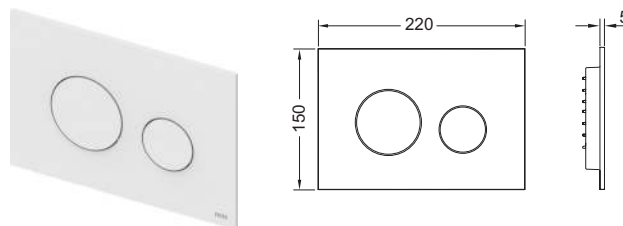


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
Wit	Ja	9240920	NIEUW	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	—	9240921	NIEUW	1 st.	10 st.
Mat chroom	Ja	9240922	NIEUW	1 st.	10 st.
Zwart	—	9240924	NIEUW	1 st.	10 st.
Mat zwart	Ja	9240925	NIEUW	1 st.	10 st.
Mat wit	—	9240926*	NIEUW	1 st.	10 st.
Wit, toetsen glanzend chroom	—	9240927*	NIEUW	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECE afstandhouder

Toepasbaar als afstandhouder of voor de vlakke inbouw van de kunststof bedieningsplaten TECEnow en TECEloop.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

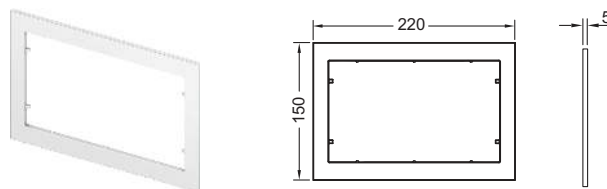

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	—	9240410	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	—	9240411	1 st.	10 st.
Mat chroom	—	9240412	1 st.	10 st.
Zwart	—	9240415	1 st.	10 st.

TECE wc-inbouwraam voor vlakke inbouw


Inbouwset voor het vlak inbouwen van de wc-bedieningsplaten TECEloop Glas, TECEloop Kunststof, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini en TECEnow. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist!

Let op:

Geschikt voor inbouwreservoir voor droogbouw. In combinatie met TECEbox ruwbouwbescherming (9030029) ook geschikt voor natbouw.

Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

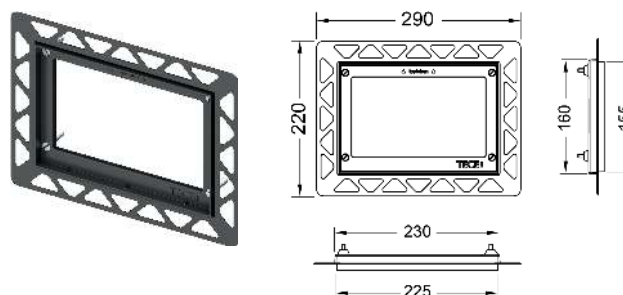


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9240646	1 st.	20 st.
Zwart	Ja	9240647	1 st.	20 st.
Glanzend chroom	Ja	9240649	1 st.	20 st.
Verguld	—	9240648	1 st.	20 st.
Glanzend metaal	—	9240644	1 st.	20 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

WC-bedieningsplaat – TECEloop

Wc-inbouwframe voor wc-inbouwraam

Metalen inbouwframe om te combineren met wc-inbouwraam. Voor het afdekken van tegelranden die niet helemaal recht zijn. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef - bestelnr. 9820181 - van 18-33 mm).

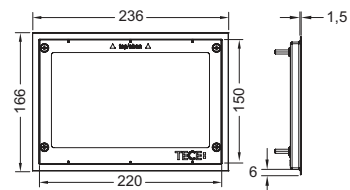


Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend	9240645	1 st.	10 st.
Geborsteld	9240643	1 st.	10 st.

TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor wc-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox wc-inbouwreservoirs.

Wandopbouw ten minste 30 mm!

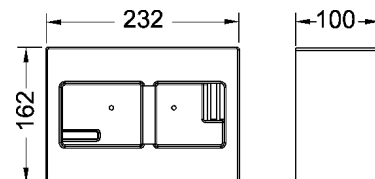

Best.-Nr.	VE 1
9030029	1 st.


TECEsolid wc-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE reservoir voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke roestvrijstalen bedieningsplaat met rubber gebufferde drukknoppen, inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Bedieningsplaat kan d.m.v. verdekte schroeven worden vastgezet. Te combineren met inworp-schacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 6 mm

Aanwijzing:

Minimale wandopbouw van 26 mm bij natbouw!

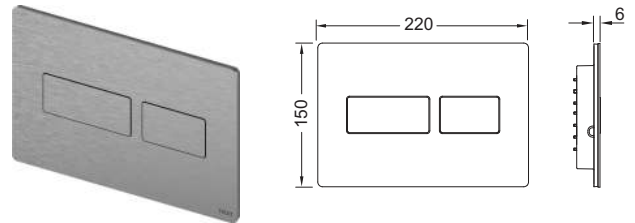

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit glanzend	Ja	9240432	1 st.	10 st.
Mat wit	—	9240433	1 st.	10 st.
Rvs geborsteld	—	9240430	1 st.	10 st.
Rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	Ja	9240434	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9240431	1 st.	10 st.
Mat zwart	—	9240416	NIEUW	1 st. 10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEsolid met onzichtbare schroeven

Verborgen schroefverbinding voor diefstalbeveiliging van de TECEsolid-bedieningsplaat, inclusief montagegereedschap.

Best.-Nr.	VE 1
9240442	1 st.




TECEsolid afstandsraam

Voor de combinatie met de TECEsolid bedieningsplaat, gebruik als afstandstussenraam.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 4 mm

Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	9240440	1 st.	10 st.
Grijs	9240441	1 st.	10 st.

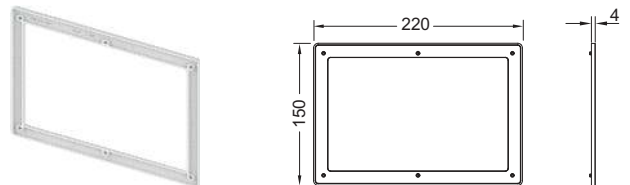

WC-bedieningsplaat – TECESolid - elektronische spoelsystemen

TECESolid wc-elektronica met handsfree bediening, 6 V-batterij **NIEUW**

Elektronische bedieningsplaat met contactloze, hygiënische activering voor standaard TECE spoelkasten (bouwdiepte 13 cm) met frontbediening en bedieningshoogte van ca. 1 m (midden bedieningsplaat). Zeer vlakke rvs-bedieningsplaat inclusief bevestigingsmateriaal, waterdicht batterijvak voor installatie in de spoelkast (met vier batterijen van het type Mono/D/LR 20) en triggermotor voor enkel- of duospoeling. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 6 mm

Functie van de elektronica:

De sensor herkent wanneer een persoon het toilet nadert en laat dan pas de toetsen oplichten. De spoeling wordt zonder aanraking of door de toets even aan te raken geactiveerd. Door programmering met een app kan de TECESolid-elektronica aan individuele eisen worden aangepast.


Programmeerbare functies (via Bluetooth-interface en app):

- enkel - of waterbesparende duospoelingstechniek
- herkenningbereik van de sensor
- interval-hygiënespoeling
- activeringstijd
- voorspoeling
- automatische spoelknop (veiligheidspoeling)
- lichtsterkte van de display

Evaluatie-/logging-functie via app, interface naar gebouwbeheersysteem en voor ontgrendeling op afstand via een elektrische knop met kabelaanluiting op de steunklapgreep.

Opmerking:

- Niet compatibel met de TOTO Washlets RX en SX.

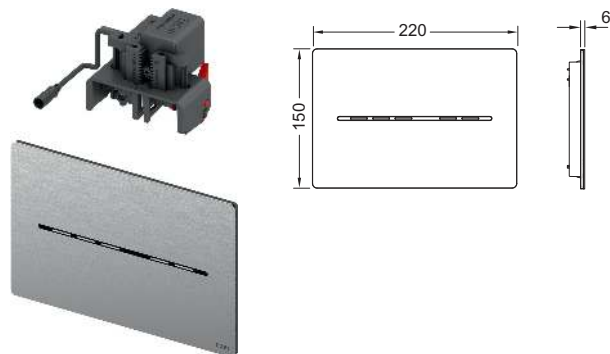

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.		VE 1
Glanzend chroom	—	9240461	NIEUW	1 st.
Wit glanzend	—	9240462	NIEUW	1 st.
Mat wit	—	9240463	NIEUW	1 st.
Rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	Ja	9240464	NIEUW	1 st.
Mat zwart	—	9240465	NIEUW	1 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEsolid wc-elektronica met handsfree bediening, 12 V-net **NIEUW**

Elektronische bedieningsplaat met contactloze, hygiënische activering voor standaard TECE spoelkasten (bouwdiepte 13 cm) met frontbediening en bedieningshoogte van ca. 1 m (midden bedieningsplaat). Zeer vlakke rvs-bedieningsplaat inclusief bevestigingsmateriaal en aandrijfmotor voor enkel- of duospoeltechniek. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 6 mm

Functie van de elektronica:

De sensor herkent wanneer een persoon het toilet nadert en laat dan pas de toetsen oplichten. De spoeling wordt zonder aanraking of door de toets even aan te raken geactiveerd. Door programmering met een app kan de TECEsolid-elektronica aan individuele wensen worden aangepast.

Programmeerbare functies (via Bluetooth-interface en app):

- enkel - of waterbesparende duospoelingstechniek
- herkenningbereik van de sensor
- interval-hygiënespoeling
- activeringstijd
- voorspoeling
- automatische spoelknop (veiligheidspoeling)
- lichtsterkte van de display


Evaluatie-/logging-functie via app, interface naar gebouwbeheersysteem en voor ontgrendeling op afstand via een elektrische knop met kabelaanluiting op de steunklapgreep, inclusief 9-volt blokbatterij voor noodstroomvoorziening.

Separaat te bestellen:

- voor 230/12-V-aansluiting:
- trafo inclusief aansluitkabel (230-V-aansluitspanning, best. nr. 9810012)

Opmerking:

- voor TECEsolid wc-elektronica is een stroomaansluiting vereist.
- niet compatibel met de TOTO Washlets RX en SX.

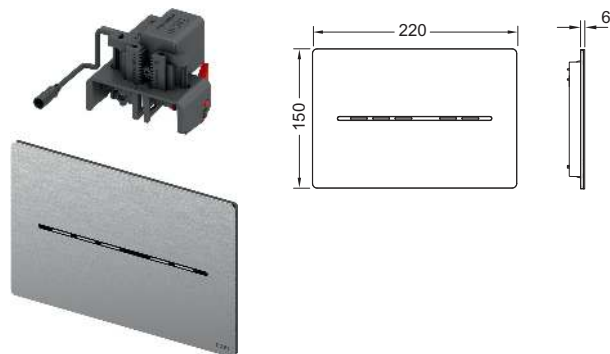

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.		VE 1
Glanzend chroom	—	9240451	NIEUW	1 st.
Wit glanzend	—	9240452	NIEUW	1 st.
Mat wit	—	9240453	NIEUW	1 st.
Rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	Ja	9240454	NIEUW	1 st.
Mat zwart	—	9240455	NIEUW	1 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEsolid wc-elektronica, diefstalbeveiliging **NIEUW**

Verborgen schroefverbinding voor diefstalbeveiliging van de TECEsolid wc-elektronica.



Best.-Nr.		VE 1
9240443	NIEUW	1 st.

WC-bedieningsplaat – TECESolid - elektronische spoelsystemen

TECE-transformator voor wc-elektronica, inclusief aansluitkabel **NIEUW**


Trafo voor de elektrische aansluiting van TECESolid wc-elektronica (installatiehoogte ca. 1 m, midden-bedieningsplaat). Per bedieningsplaat is één trafo aan te sluiten. Voor montage in een inbouwdoos met diameter 60 mm en diepte 63 mm, elektrische aansluitspanning 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), uitgang 12 V DC, kabellengte 5 m.



Best.-Nr.		VE 1
9810012	NIEUW	1 st.

TECEplanus wc-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Onzichtbaar vastschroefbare rvs bedieningsplaat voor TECE reservoir, voor front- of planchetbediening, met twee toetsen die elk zijn voorzien van een rubber stoortrand. Inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.
Afmetingen (b x h x d): 214 x 144 x 15 mm

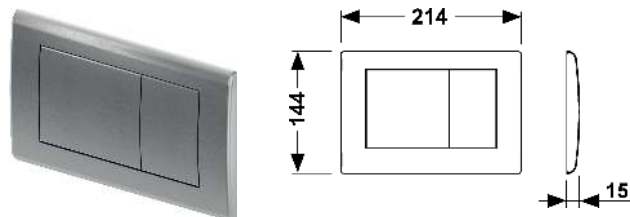


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Zijde wit mat	Ja	9240322	1 st.	10 st.
Wit glanzend	Ja	9240324	1 st.	10 st.
Rvs geborsteld	Ja	9240320	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9240321	1 st.	10 st.
Antiek koper	Ja	9240365	1 st.	10 st.
Oud messing	Ja	9240366	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEplanus wc-bedieningsplaat voor enkelspoeltechniek

Onzichtbaar vastschroefbare rvs bedieningsplaat voor TECE reservoir, voor front- of planchetbediening, met twee toetsen die elk zijn voorzien van een rubber stoortrand. Inclusief bedieningsstang en bevestigingsmateriaal. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.
Afmetingen (b x h x d): 214 x 144 x 15 mm

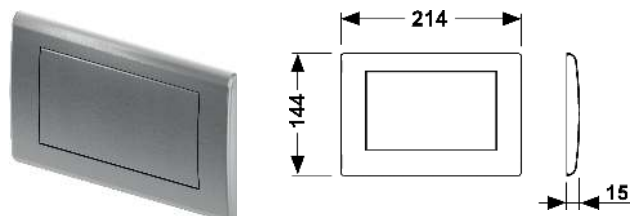

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Zijde wit mat	Ja	9240312	1 st.	10 st.
Wit glanzend	Ja	9240314	1 st.	10 st.
Rvs geborsteld	Ja	9240310	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9240311	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

WC-bedieningsplaat – TECEplanus - elektronische spoelsystemen


TECEplanus wc-elektronica met infraroodsensor, 6 V-batterij

Voor het automatisch spoelen van TECE inbouwreservoirs. Geschikt voor alle TECE reservoirs (bouwdiepte 13 cm) met frontbediening en een bedieningshoogte van ca. 1 m.

Bestaande uit:

- infraroodsensor met autofocus en twee detectiebereiken voor het detecteren van staande en zittende personen
- optionele bedieningsplaat van rvs voor handmatige bediening
- waterdicht batterijvak incl. lithiumbatterij type 2CR5, 6 V DC
- elektronische kantelhevel met servomotor compleet gemonteerd
- vooraf in te stellen maximale spoelhoeveelheid 4,5/6/7,5 of 9 liter
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel
- instelbare hygiënefunctie

Te combineren met inworpshacht voor reinigingstabletten.

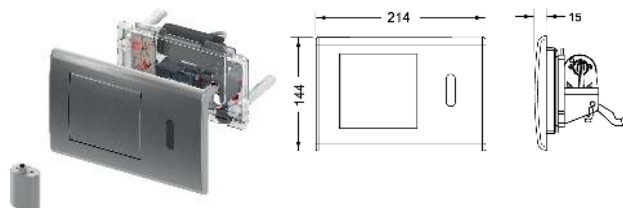

Kleur	Best.-Nr.	VE 1
Rvs geborsteld	9240350	1 st.
Glanzend chroom	9240351	1 st.
Wit glanzend	9240361	1 st.

TECEplanus wc-elektronica 12 V-adapter met infraroodsensor

Voor het automatisch spoelen van TECE inbouwreservoirs. Geschikt voor alle TECE reservoirs (bouwdiepte 13 cm) met frontbediening en een bedieningshoogte van ca. 1 m.


Bestaande uit:

- infraroodsensor met autofocus en twee detectiebereiken voor het detecteren van staande en zittende personen
- optionele bedieningsplaat van rvs voor handmatige bediening
- aansluiting op het stroomnet via externe trafo 230/12 V (niet in de levering inbegrepen)
- elektronische kantelhevel met servomotor compleet gemonteerd
- vooraf in te stellen maximale spoelhoeveelheid 4,5/6/7,5 of 9 liter
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel
- instelbare hygiënefunctie

Separaat te bestellen:

- trafo TECEplanus 230/12 V, bestelnr. 9810003
- aansluitkabel TECEplanus 12 V, bestelnr. 9810004

Te combineren met inworpshacht voor reinigingstabletten.

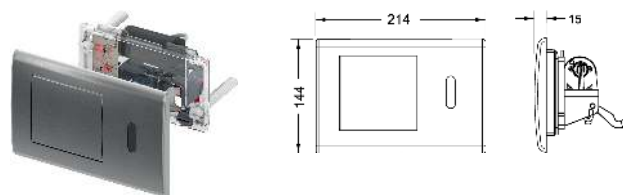

Kleur	Best.-Nr.	VE 1
Rvs geborsteld	9240352	1 st.
Glanzend chroom	9240353	1 st.
Wit glanzend	9240362	1 st.

TECEplanus radiografische bediening voor opklapbare steunbeugels, 6 V-batterij

Voor barrièrevrij bouwen. Voor het op afstand activeren van TECE-spoelkasten via een RF-schakelaar in de steunbeugel. Geschikt voor alle TECE-spoelkasten (bouwdiepte 13 cm) met frontbediening en bedieningshoogte van ca. 1 m. Extra handmatig spoelen met bedieningsplaat mogelijk (niet bij de levering inbegrepen).

Geschikt voor steunbeugels met radiografische bediening:


- HEWI Serie LifeSystem steunbeugels 802.50., met upgradeset HEWI 802.50.060R (rechts) of HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 steunbeugels 801.50., met upgradeset HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 steunbeugels 805.50., met upgradeset HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 end 34905 met radiografische bediening

Bestaande uit:

- instelbare maximale spoelhoeveelheid van 4,5/6/7,5 of 9 liter
- waterdicht batterijvak dat in het reservoir kan worden ingebouwd
- 4 batterijen type Mono/D/LR20
- aandrijfmotor

Separaat te bestellen:

- handmatige bedieningsplaat
- bedieningsplaat met enkel- of duospoeltechniek

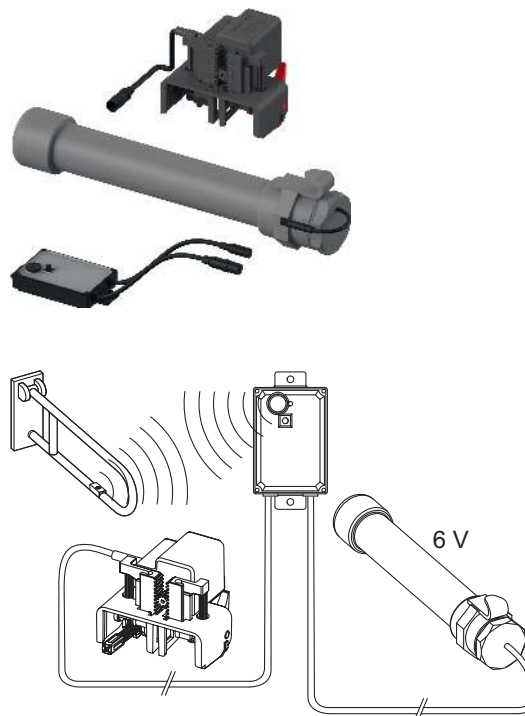

Best.-Nr.	VE 1
9240354	1 st.

TECEplanus radiografische bediening voor opklapbare steunbeugels, 12 V-adapter

Voor barrièrevrij bouwen. Voor het op afstand activeren van TECE-spoelkasten via een RF-schakelaar in de steunbeugel. Geschikt voor alle TECE-spoelkasten (bouwdiepte 13 cm) met frontbediening en bedieningshoogte van ca. 1 m. Extra handmatig spoelen met bedieningsplaat mogelijk (niet bij de levering inbegrepen).

Geschikt voor steunbeugels met radiografische bediening:


- HEWI Serie LifeSystem steunbeugels 802.50., met upgradeset HEWI 802.50.060R (rechts) of HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 steunbeugels 801.50., met upgradeset HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 steunbeugels 805.50., met upgradeset HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 end 34905 met radiografische bediening

Bestaande uit:

- instelbare maximale spoelhoeveelheid van 4,5/6/7,5 of 9 liter
- aansluiting op het lichtnet via externe trafo 230/12 V (niet in de levering inbegrepen).
- aandrijfmotor

Separaat te bestellen:

- trafo TECEplanus 230/12V, bestelnr. 9810003
- aansluitkabel TECEplanus 12V, bestelnr. 9810004
- bedieningsplaat met enkel- of duospoeltechniek

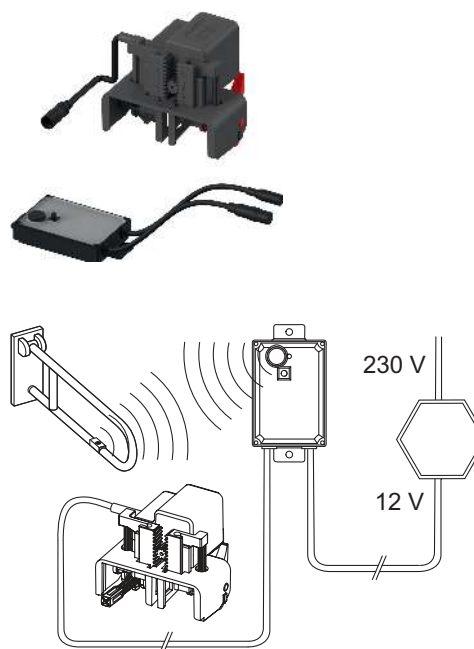

Best.-Nr.	VE 1
9240355	1 st.

WC-bedieningsplaat – TECEplanus - elektronische spoelsystemen

Bedieningsplaten

TECEplanus spoeling op afstand via een met een kabel verbonden elektronische drukknop, 6 V-batterij


Voor barrièrevrij bouwen. Voor het op afstand activeren van TECE-spoelkasten via een met een kabel verbonden drukknop in de steunbeugel of aan de wand. Geschikt voor alle TECE-spoelkasten (bouwdiepte 13 cm) met frontbediening en bedieningshoogte van ca. 1 m. Extra handmatig spoelen met bedieningsplaat mogelijk (niet bij de levering inbegrepen).

Bestaande uit:

- instelbare maximale spoelhoeveelheid van 4,5/6/7,5 of 9 liter
- waterdicht batterijvak dat in het reservoir kan worden ingebouwd
- 4 batterijen type Mono/D/LR20
- aandrijfmotor

Separaat te bestellen:

- bedieningsplaat met enkel- of duospoeltechniek

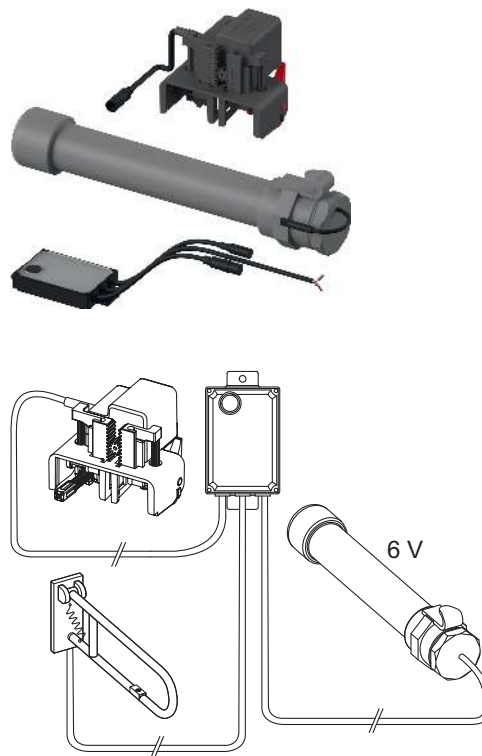

Best.-Nr.	VE 1
9240356	1 st.

TECEplanus spoeling op afstand via een met een kabel verbonden elektronische drukknop 12 V-adapter


Voor barrièrevrij bouwen. Voor het op afstand activeren van TECE-spoelkasten via een met een kabel verbonden drukknop in de steunbeugel of aan de wand. Geschikt voor alle TECE-spoelkasten (bouwdiepte 13 cm) met frontbediening en bedieningshoogte van ca. 1 m. Extra handmatig spoelen met bedieningsplaat mogelijk (niet bij de levering inbegrepen).

Bestaande uit:

- instelbare maximale spoelhoeveelheid van 4,5/6/7,5 of 9 liter
- aansluiting op het lichtnet via een externe trafo 230/12 V (trafo niet in de levering inbegrepen)
- aandrijfmotor

Separaat te bestellen:

- trafo TECEplanus 230/12 V, bestelnr. 9810003
- aansluitkabel TECEplanus 12 V, bestelnr. 9810004
- bedieningsplaat met enkel- of duospoeltechniek

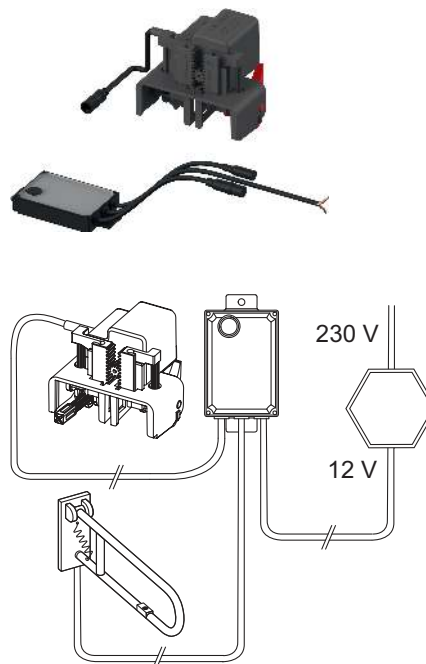

Best.-Nr.	VE 1
9240357	1 st.

TECEplanus trafo voor 230 V/12 V elektronica, wc/urinoir

Voor inbouw in standaard hollewanddozen met ø 60 mm, voor de aansluiting van max. 5 urinoir-bedieningsplaten of 1 wc-bedieningsplaat met IR-sensor. Elektrische aansluiting: 230 V
Uitgang: 12 V DC



Best.-Nr.	VE 1
9810003	1 st.

TECEplanus kabel voor aansluiting van 12 V-elektronica, wc/urinoir

Aansluitkabel twee aders, lengte 10 m.



Best.-Nr.	VE 1
9810004	1 st.

TECEplanus radiografische bediening

Extra drukknop voor opklapbare steunbeugels. Te combineren met TECE radiografische bediening.




Best.-Nr.	VE 1
9240360	1 st.

WC-bedieningsplaat – TECEnow

TECEnow wc-bedieningsplaat voor duospoeling

Bedieningsplaat voor TECE reservoir voor front- of planchetbediening. Bijzonder vlakke kunststof bedieningsplaat met rubber gedempte bedieningstoetsen. Inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het wc-inbouwraam en TECE afstandhouder. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

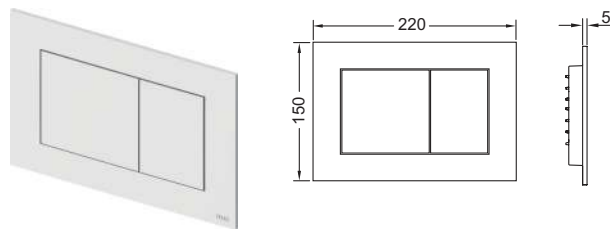

Opmerking:

Houd rekening met een minimale wandopbouw van 23 mm bij natbouw!


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9240400	1 st.	10 st.
Wit antibacterieel	—	9240405	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9240401	1 st.	10 st.
Mat chroom	Ja	9240402	1 st.	10 st.
Zwart	Ja	9240403	1 st.	10 st.
Mat zwart	Ja	9240407	1 st.	10 st.
Mat wit	—	9240417	NIEUW	1 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECE afstandhouder

Toepasbaar als afstandhouder of voor de vlakke inbouw van de kunststof bedieningsplaten TECEnow en TECEloop.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

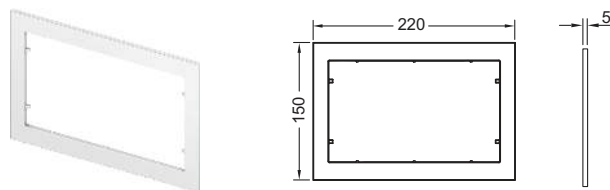

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	—	9240410	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	—	9240411	1 st.	10 st.
Mat chroom	—	9240412	1 st.	10 st.
Zwart	—	9240415	1 st.	10 st.

TECE wc-inbouwraam voor vlakke inbouw


Inbouwset voor het vlak inbouwen van de wc-bedieningsplaten TECEloop Glas, TECEloop Kunststof, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini en TECEnow. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist!

Let op:

Geschikt voor inbouwreservoir voor droogbouw. In combinatie met TECEbox ruwbouwbescherming (9030029) ook geschikt voor natbouw.

Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

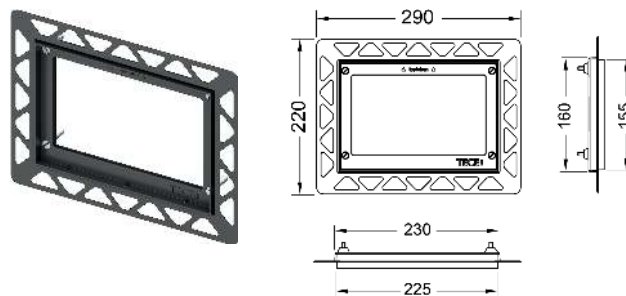


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9240646	1 st.	20 st.
Zwart	Ja	9240647	1 st.	20 st.
Glanzend chroom	Ja	9240649	1 st.	20 st.
Verguld	—	9240648	1 st.	20 st.
Glanzend metaal	—	9240644	1 st.	20 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Wc-inbouwframe voor wc-inbouwraam

Metaal inbouwframe om te combineren met wc-inbouwraam. Voor het afdekken van tegelranden die niet helemaal recht zijn. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef - bestelnr. 9820181 - van 18-33 mm).

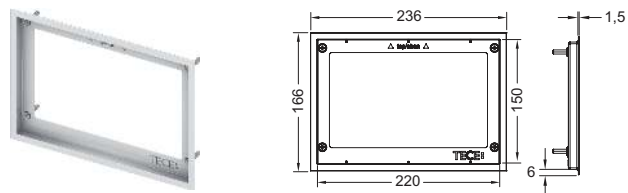


Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend	9240645	1 st.	10 st.
Geborsteld	9240643	1 st.	10 st.

TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor wc-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox wc-inbouwreservoirs.

Wandopbouw ten minste 30 mm!

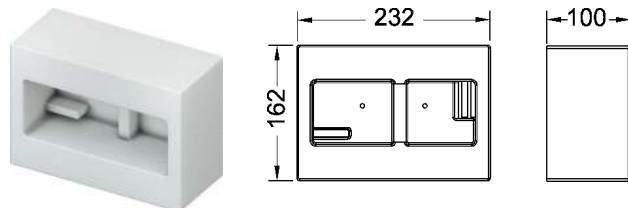


Best.-Nr.	VE 1
9030029	1 st.

WC-bedieningsplaat – TECEambia

TECEambia wc-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE reservoir voor front- of planchetbediening. Kunststof bedieningsplaat met twee toetsen die elk zijn voorzien van een rubber stootrand. Incl. bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Te combineren met inworpshoel voor reinigingstabletten.
 Afmetingen (b x h x d): 214 x 152 x 22 mm

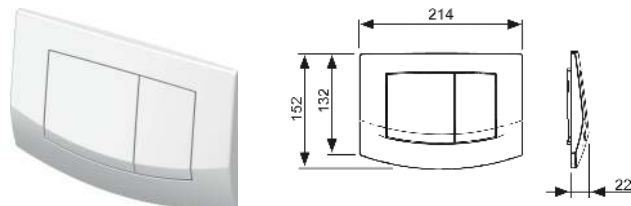


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9240200	1 st.	10 st.
Wit antibacterieel	Ja	9240240	1 st.	10 st.
Mat chroom	Ja	9240225	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9240226	1 st.	10 st.
Lijst mat chroom, toetsen glanzend chroom	Ja	9240253	1 st.	10 st.
Lijst glanzend chroom, toetsen mat chroom	Ja	9240254	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEambia wc-bedieningsplaat voor enkelspoeltechniek


Bedieningsplaat voor TECE reservoir voor front- of planchetbediening. Kunststof bedieningsplaat met twee toetsen die elk zijn voorzien van een rubber stootrand. Incl. bedieningsstang en bevestigingsmateriaal. Te combineren met inworpshoel voor reinigingstabletten.
 Afmetingen (b x h x d): 214 x 152 x 22 mm

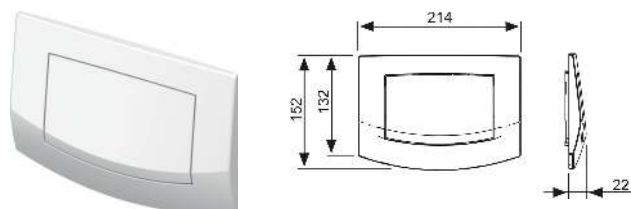

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	—	9240100	1 st.	10 st.
Wit antibacterieel	—	9240140	1 st.	10 st.
Mat chroom	—	9240125	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	—	9240126	1 st.	10 st.

TECEbase wc-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE reservoir voor front- of planchetbediening.
 Kunststof bedieningsplaat incl. bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal.
 Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.
 Afmetingen (b x h x d): 214 x 145 x 18 mm

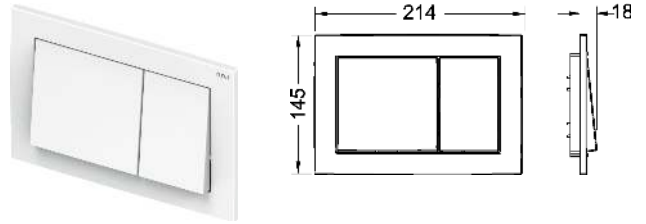

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	—	9240700	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	—	9240701	1 st.	10 st.
Mat chroom	—	9240702	1 st.	10 st.

WC-bedieningsplaat – TECEflushpoint

TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand voor Uni-spoelkast, ruwbouwset **NIEUW**

Pneumatische bediening op afstand voor Uni-reservoirs voor decentrale bediening van het reservoir in combinatie met een manuele TECE-bedieningsplaat of een inspectiepaneel. Voor gebruik in de massief- en droogbouw, of bij interieur montage.

Bestaande uit: pneumatische aandrijving voor Uni-reservoir, inbouwdoos, 2 m pneumatische slang, 2 m mantelbuis, inbouwdiepte: 75 mm

Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEflushpoint inbouwset voor pneumatische afstandsactivering 9240978-9240989 (apart bestellen alstublieft).



Best.-Nr.		VE 1
9240976*	NIEUW	1 st.

TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand voor Octa-spoelkast, ruwbouwset **NIEUW**

Pneumatische bediening op afstand voor Octa-reservoirs voor decentrale bediening van het reservoir in combinatie met een manuele TECE-bedieningsplaat of een inspectiepaneel. Voor gebruik in de massief- en droogbouw, of bij interieur montage.

Bestaande uit: pneumatische aandrijving voor Octa-reservoir, inbouwdoos, 2 m pneumatische slang, 2 m mantelbuis, inbouwdiepte: 75 mm

Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEflushpoint inbouwset voor pneumatische afstandsactivering 9240978-9240989 (apart bestellen alstublieft).



Best.-Nr.		VE 1
9240977*	NIEUW	1 st.


TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand voor duospoeltechniek, fijn montageset, met vierkant deksel **NIEUW**

Pneumatische bediening op afstand voor TECE-reservoirs voor decentrale bediening van het reservoir in combinatie met een manuele TECE-bedieningsplaat of een inspectiepaneel. Voor gebruik in de massief- en droogbouw, of bij meubelmontage. Verenigbaar met inworpshacht voor reinigingstabletten. Afmetingen (b x h x d): 95 x 95 x 5 mm

Bestaande uit: zeer platte design afdekplaat in vierkante vorm, grote en kleine knop en de pneumatische bedieningseenheid

Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEflushpoint inbouwset voor pneumatische afstandsactivering Uni 9240976 of Octa 9240977 (apart bestellen alstublieft).

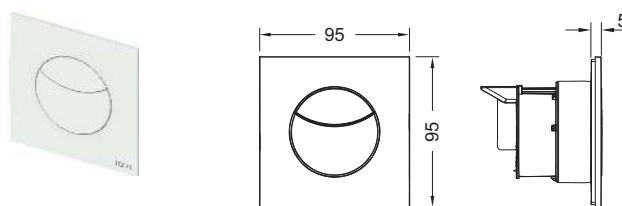

Kleur	Best.-Nr.		VE 1
Wit	9240978*	NIEUW	1 st.
Glanzend chroom	9240979*	NIEUW	1 st.
Mat chroom	9240980*	NIEUW	1 st.

TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand voor duospoel- **NIEUW** techniek, fijn montageset, met rond deksel.


Pneumatische bediening op afstand voor TECE reservoirs voor decentrale bediening van het reservoir in combinatie met een manuele TECE-bedieningsplaat of een inspectiepaneel. Voor gebruik in de massief- en droogbouw, of bij meubelmontage. Verenigbaar met inworpschacht voor reinigingstabletten. Afmetingen (b x h x d): 95 x 95 x 5 mm

Bestaande uit: zeer platte design afdekplaat in ronde vorm, grote en kleine knop en de pneumatische bedieningseenheid

Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEflushpoint inbouwset voor pneumatische afstandsactivering Uni 9240976 of Octa 9240977 (apart bestellen alstublieft).

Kleur	Best.-Nr.		VE 1
Wit	9240981*	NIEUW	1 st.
Glanzend chroom	9240982*	NIEUW	1 st.
Mat chroom	9240983*	NIEUW	1 st.

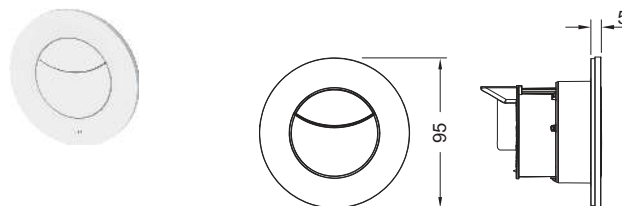

TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand voor enkelspoel- **NIEUW** techniek, fijn montageset, met vierkant deksel


Pneumatische bediening op afstand voor TECE reservoirs voor decentrale bediening van het reservoir in combinatie met een manuele TECE-bedieningsplaat of een inspectiepaneel. Voor gebruik in de massief- en droogbouw, of bij meubelmontage. Verenigbaar met inworpschacht voor reinigingstabletten. Afmetingen (b x h x d): 95 x 95 x 5 mm

Bestaande uit: zeer platte design afdekplaat in vierkante vorm, grote uitstekende ronde knop en de pneumatische bedieningseenheid

Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEflushpoint inbouwset voor pneumatische afstandsactivering Uni 9240976 of Octa 9240977 (apart bestellen alstublieft).

Kleur	Best.-Nr.		VE 1
Wit	9240984*	NIEUW	1 st.

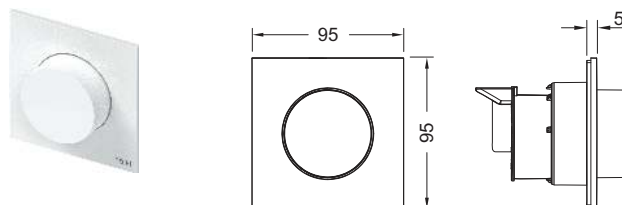


WC-bedieningsplaat – Toebehoren

TECE inworpschacht voor reinigingstabletten

Voor het inwerpen van wc-reinigingstabletten in TECE spoelkasten (bouwdiepte 13 cm). Te combineren met nagenoeg alle TECE bedieningsplaten of TECElux bedieningsplaten van glas, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw. Nagenoeg alle TECE bedieningsplaten kunnen worden uitgebreid.

Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 16 mm.
Maximale wandopbouw: Droogbouw 60 mm, natbouw 75 mm

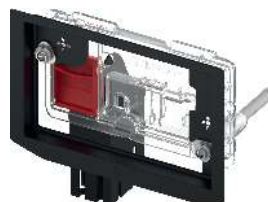

Let op:

De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.

Best.-Nr.	VE 1
9240950	1 st.

Verlengingsset voor TECE wc-bedieningsplaten

Voor verlenging van de bevestigings- en bedieningsstangen met max. 12 cm.

Best.-Nr.	VE 1
9820030	1 st.



Verlengingsset voor inbouwraam voor vlakke inbouw


4 stelbouten 18-33 mm incl. veiligheidsplaat. Voor wc-, urinoir- en TECEfilo inbouwramen.

Best.-Nr.	VE 1
9820181	1 st.



TECElux Mini bedieningsplaat met elektronische spoeler Touch-bediening

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820369	Afdekplaat glas wit	1 st.
	9820370	Afdekplaat glas zwart	1 st.
2	9820397	Bevestigingsframe	1 st.
3	9820284	Aandrijfmotor	1 st.
	9820493*	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast (bouwdiepte 13 en 8 cm)	NIEUW 1 st.
4	9820180	Zuignappen	1 st.
5	9820263	Bevestigingsschroeven	1 st.
6	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.

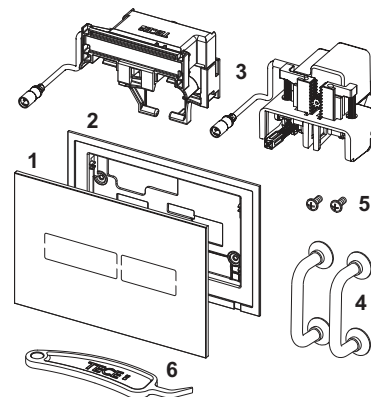


9240970 – TECElux Mini trafo incl. aansluitkabel

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820352	Aansluitkabel (5 meter)	1 st.




TECE wc-inbouwraam voor vlakke inbouw

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820196	Subframe voor wc voor vlakke inbouw	1 st.
2	9820180	Zuignappen	1 st.

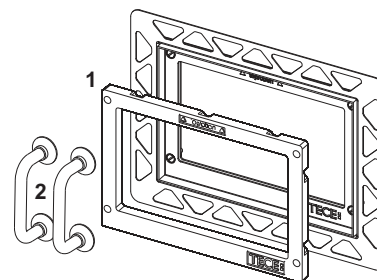

TECEsquare II metaal wc-bedieningsplaat voor duo spoeltechniek met PVD kleur TECEsquare II metaal wc-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820263	Bevestigingsschroeven	1 st.
2	9820022	Bedieningsstangen	1 st.
3	9820180	Zuignappen	1 st.
4	9820347	Bevestigingsframe	1 st.
5	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.
6	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	NIEUW 1 st.
7	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	NIEUW 1 st.

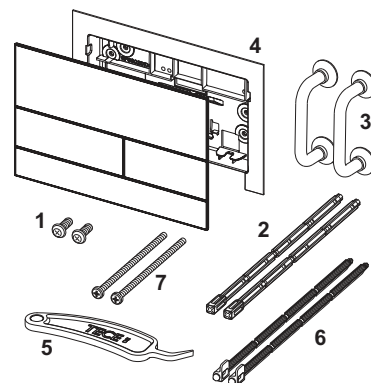


WC-bedieningsplaat – Reserveonderdelen

Bedieningsplaten


TECESquare wc-bedieningsplaat van metaal voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820253	Toetsveren, 2 stuks	1 st.
2	9820249	Borgschroef	1 st.
3	9820263	Bevestigingsschroeven	1 st.
4	9820022	Bedieningsstangen	1 st.
5	9820180	Zuignappen	1 st.
6	9820328	Bevestigingsframe	1 st.
7	9820391	TECESquare metaal, rvs	1 st.
	9820392	TECESquare metaal, glanzend chroom	1 st.
	9820393	TECESquare metaal, wit	1 st.
8	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	NIEUW 1 st.
9	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	NIEUW 1 st.

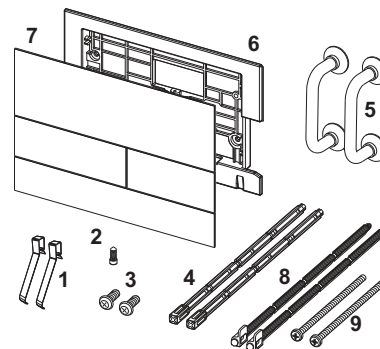


TECESquare wc-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820253	Toetsveren, 2 stuks	1 st.
2	9820249	Borgschroef	1 st.
3	9820263	Bevestigingsschroeven	1 st.
4	9820022	Bedieningsstangen	1 st.
5	9820180	Zuignappen	1 st.
6	9820328	Bevestigingsframe	1 st.
7	9820557	Bedieningsknoppen wit	1 st.
	9820559	Bedieningsknoppen rvs-optiek geborsteld	1 st.
	9820558	Bedieningsknoppen glanzend chroom	1 st.
	9820560	Bedieningsknoppen zwart	1 st.
8	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	NIEUW 1 st.
9	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	NIEUW 1 st.

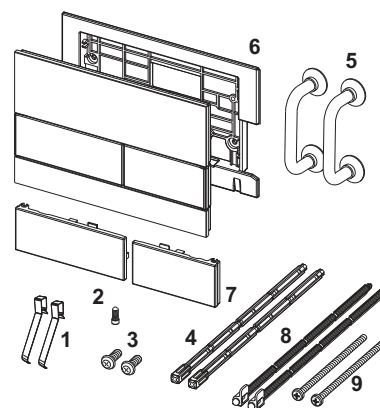


TECEVelvet wc-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820263	Bevestigingsschroeven	1 st.
2	9820022	Bedieningsstangen	1 st.
3	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	NIEUW 1 st.
4	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	NIEUW 1 st.

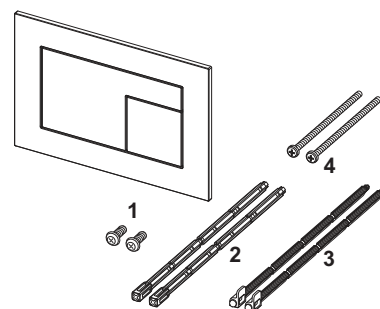


TECEloop wc-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820180	Zuignappen	1 st.
2	9820263	Bevestigingsschroeven	1 st.
3	9820022	Bedieningsstangen	1 st.
4	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	NIEUW 1 st.
5	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	NIEUW 1 st.

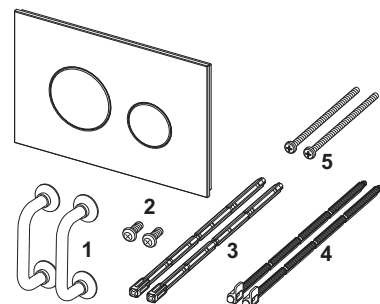


TECEloop wc-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820263	Bevestigingsschroeven	1 st.
2	9820022	Bedieningsstangen	1 st.
3	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	NIEUW 1 st.
4	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	NIEUW 1 st.

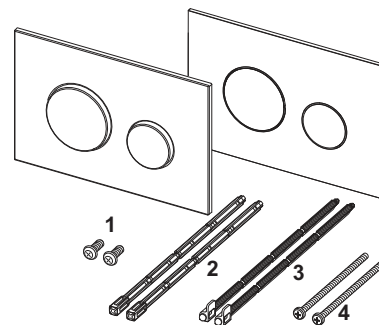


TECESolid wc-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820426	Bevestigingsframe	1 st.
2	9820263	Bevestigingsschroeven	1 st.
3	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.
4	9820022	Bedieningsstangen	1 st.
5	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	NIEUW 1 st.
6	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	NIEUW 1 st.

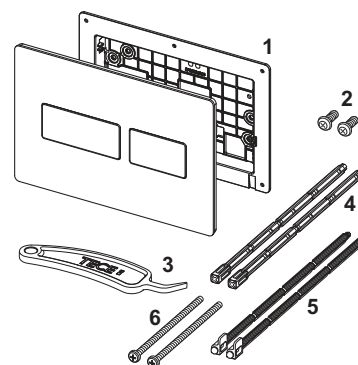


TECESolid wc-elektronica met handsfree bediening, 6 V-batterij

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820479	Afdekplaat glanzend chroom	NIEUW 1 st.
	9820480	Afdekplaat wit glanzend	NIEUW 1 st.
	9820481	Afdekplaat wit mat	NIEUW 1 st.
	9820478	Afdekplaat geborsteld RVS (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	NIEUW 1 st.
2	9820426	Bevestigingsframe	1 st.
3	9820284	Aandrijfmotor	1 st.
	9820493*	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast (bouwdiepte 13 en 8 cm)	NIEUW 1 st.
4	9820180	Zuignappen	1 st.
5	9820263	Bevestigingsschroeven	1 st.
6	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.

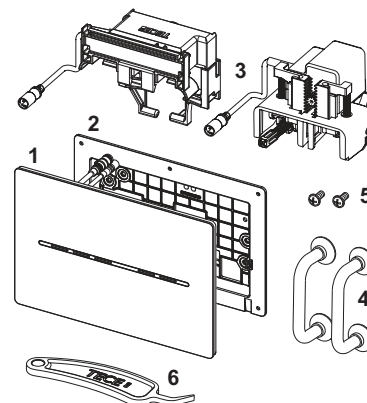

TECESolid wc-elektronica met handsfree bediening, 12 V-net

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820475	Afdekplaat glanzend chroom	NIEUW 1 st.
	9820476	Afdekplaat wit glanzend	NIEUW 1 st.
	9820477	Afdekplaat wit mat	NIEUW 1 st.
	9820474	Afdekplaat geborsteld RVS (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	NIEUW 1 st.
2	9820426	Bevestigingsframe	1 st.
3	9820284	Aandrijfmotor	1 st.
	9820493*	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast (bouwdiepte 13 en 8 cm)	NIEUW 1 st.
4	9820180	Zuignappen	1 st.
5	9820263	Bevestigingsschroeven	1 st.
6	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.

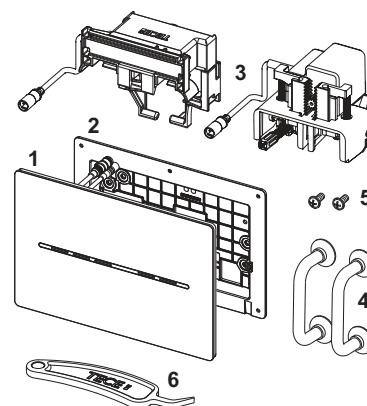


* naar verwachting leverbaar vanaf Juli 2021

WC-bedieningsplaat – Reserveonderdelen

Bedieningsplaten


TECEplanus wc-bedieningsplaat voor duospoeltechniek
TECEplanus wc-bedieningsplaat voor enkelspoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820020	Toetsveren, 2 stuks	1 st.
2	9820021	Aanslagrubber	1 st.
3	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	1 st.
4	9820022	Bedieningsstangen	1 st.
5	9820263	Bevestigingsschroeven	1 st.
6	9820327	Bevestigingsframe	1 st.
7	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" NIEUW	1 st.
8	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" NIEUW	1 st.

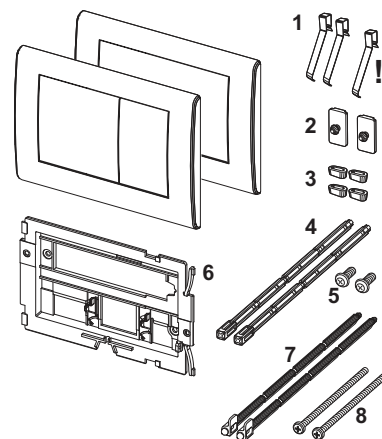


TECEplanus wc-elektronica met infraroodsensor, 6 V-batterij

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820140	Motor met spatbescherming	1 st.
2	9820327	Bevestigingsframe	1 st.
3	9820199	Bedieningsplaat geborsteld rvs	1 st.
	9820200	Bedieningsplaat glanzend chroom	1 st.
4	9820092	6 V-batterij 2CR5	1 st.
5	9820195	Batterijvak	1 st.
6	9820198	Infraroodsensor 6 V	1 st.
7	9820080	Programmeersleutel	1 st.
8	9820020	Toetsveren, 2 stuks	1 st.
9	9820021	Aanslagrubber	1 st.
10	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	1 st.
11	9820263	Bevestigingsschroeven	1 st.
12	9820091	Inbussleutel	1 st.

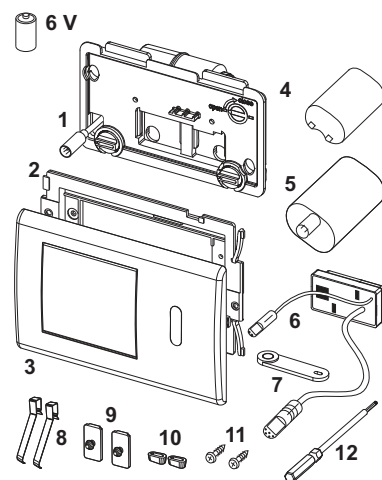

TECEplanus wc-elektronica 12 V-adapter met infraroodsensor


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820140	Motor met spatbescherming	1 st.
2	9820327	Bevestigingsframe	1 st.
3	9820199	Bedieningsplaat geborsteld rvs	1 st.
	9820200	Bedieningsplaat glanzend chroom	1 st.
4	9820094	Netvoedingsadapter	1 st.
5	9820201	Infraroodsensor 12 V	1 st.
6	9820080	Programmeersleutel	1 st.
7	9820020	Toetsveren, 2 stuks	1 st.
8	9820021	Aanslagrubber	1 st.
9	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	1 st.
10	9820263	Bevestigingsschroeven	1 st.
11	9820091	Inbussleutel	1 st.

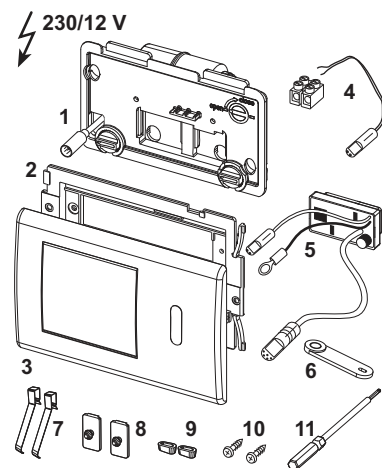

9240354 – TECEplanus radiografische bediening voor opklapbare steunbeugels, 6 V-batterij


Geldig vanaf: september 2019

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820459	Infrarood-elektronica, batterij en netvoeding (vanaf 09/2019)	1 st.
2	9820284	Aandrijfmotor	1 st.
	9820493*	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast (bouwdiepte 13 en 8 cm)	NIEUW 1 st.
3	9820202	Batterijvak, lang	1 st.

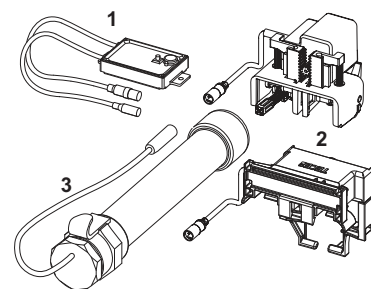

Geldig tot: augustus 2019


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820140	Motor met spatbescherming	1 st.
2	9820203	Infrarood-elektronica 6 V (tot 08/2019)	1 st.
3	9820202	Batterijvak, lang	1 st.

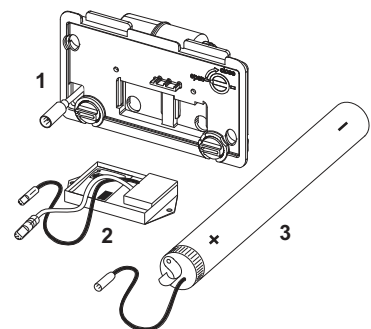

9240355 – TECEplanus radiografische bediening voor opklapbare steunbeugels, 12 V-adapter


Geldig vanaf: september 2019

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820459	Infrarood-elektronica, batterij en netvoeding (vanaf 09/2019)	1 st.
2	9820284	Aandrijfmotor	1 st.
	9820493*	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast (bouwdiepte 13 en 8 cm)	NIEUW 1 st.
3	9820094	Netvoedingsadapter	1 st.

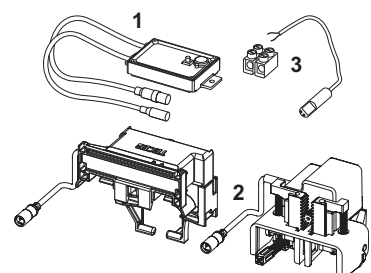

Geldig tot: augustus 2019


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820140	Motor met spatbescherming	1 st.
2	9820204	Infrarood-elektronica 12 V (tot 08/2019)	1 st.
3	9820094	Netvoedingsadapter	1 st.

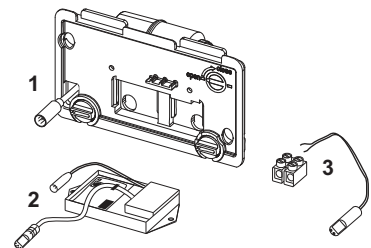

9240356 – TECEplanus spoeling op afstand via een met een kabel verbonden elektronische drukknop, 6 V-batterij

Geldig vanaf: januari 2020


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820460	Elektronica, batterij en netvoeding (vanaf 01/2020), bedraad	1 st.
2	9820284	Aandrijfmotor	1 st.
	9820493*	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast (bouwdiepte 13 en 8 cm)	NIEUW 1 st.
3	9820202	Batterijvak, lang	1 st.

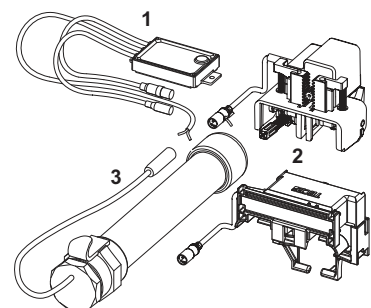

WC-bedieningsplaat – Reserveonderdelen

Geldig tot: december 2019


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820140	Motor met spatbescherming	1 st.
2	9820205	Elektronica 6 V, bedraad (tot 12/2019)	1 st.
3	9820092	6 V-batterij 2CR5	1 st.
4	9820195	Batterijvak	1 st.

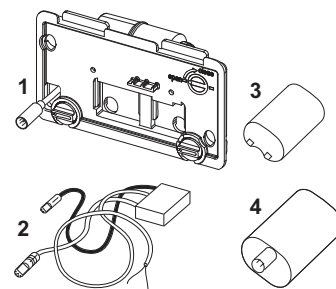

9240357 – TECEplanus spoeling op afstand via een met een kabel verbonden elektronische drukknop 12 V-adapter


Geldig vanaf: januari 2020

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820460	Elektronica, batterij en netvoeding (vanaf 01/2020), bedraad	1 st.
2	9820284	Aandrijfmotor	1 st.
	9820493*	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast (bouwdiepte 13 en 8 cm)	NIEUW 1 st.
3	9820094	Netvoedingsadapter	1 st.

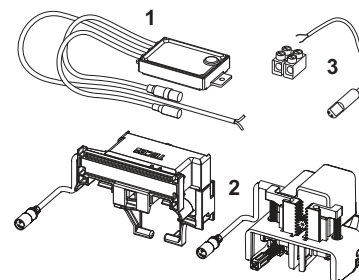


Geldig tot: december 2019

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820140	Motor met spatbescherming	1 st.
2	9820206	Elektronica 12 V, bedraad (tot 12/2019)	1 st.
3	9820094	Netvoedingsadapter	1 st.

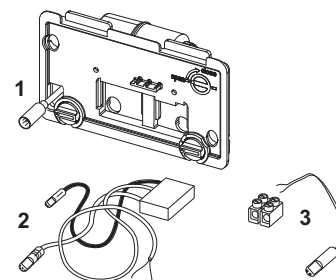


TECEnow wc-bedieningsplaat voor duospoeling

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820263	Bevestigingsschroeven	1 st.
2	9820022	Bedieningsstangen	1 st.
3	9820180	Zuignappen	1 st.
4	9820346	Bevestigingsframe	1 st.
5	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	NIEUW 1 st.
6	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	NIEUW 1 st.

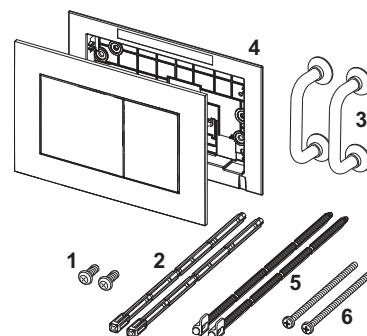


TECEambia wc-bedieningsplaat voor duospoeltechniek
TECEambia wc-bedieningsplaat voor enkelspoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820020	Toetsveren, 2 stuks	1 st.
2	9820021	Aanslagrubber	1 st.
3	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	1 st.
4	9820022	Bedieningsstangen	1 st.
5	9820263	Bevestigingsschroeven	1 st.
6	9820326	Bevestigingsframe	1 st.
7	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	NIEUW 1 st.
8	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	NIEUW 1 st.

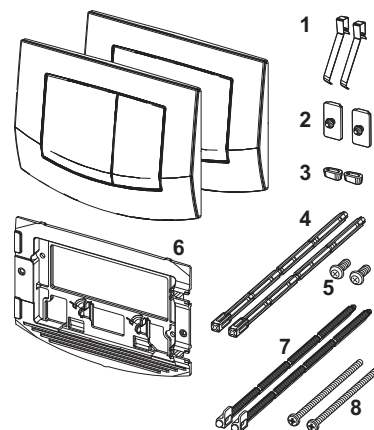


TECEbase wc-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820241	Set toetsen, wit	1 st.
2	9820020	Toetsveren, 2 stuks	1 st.
3	9820263	Bevestigingsschroeven	1 st.
4	9820022	Bedieningsstangen	1 st.
6	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	NIEUW 1 st.
7	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	NIEUW 1 st.

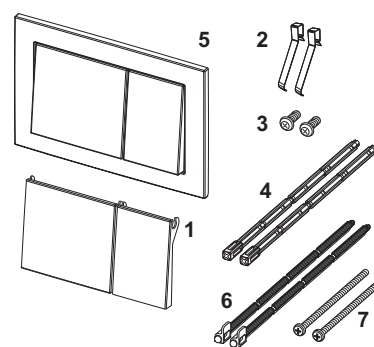

9240950 – TECE inworpshacht voor reinigingstabletten

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820191	Set klemmschroeven	1 st.
2	9820263	Bevestigingsschroeven	1 st.
3	9820349	Geleidestangen voor inworpshacht	1 st.





Sanitairsystemen

**URINOIR-
BEDIENINGS-
PLATEN**

ASSORTIMENTSLIJST 2021/2022

	Pagina
TECEfilo - elektronische spoelsystemen	92
TECESquare	98
TECEloop	100
TECESolid	102
TECEplanus	103
TECEplanus - elektronische spoelsystemen	104
TECEnow	106
TECEambia	107
Toebehoren	108
Reserveonderdelen	109

Urinoir-bedieningsplaat – TECEfilo - elektronische spoelsystemen


TECEfilo urinoir-elektronica, rvs, 230 V-net

Bedieningsplaat voor automatische infrarood spoelsystemen, past op TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 2; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar; spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, schoonmaakfunctie, instelbare functie voor voorspoelen en hygiënisch spoelen.

Bestaande uit:

- magneetventiel met vuilfilter
- extra vlakke vastschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 4 mm

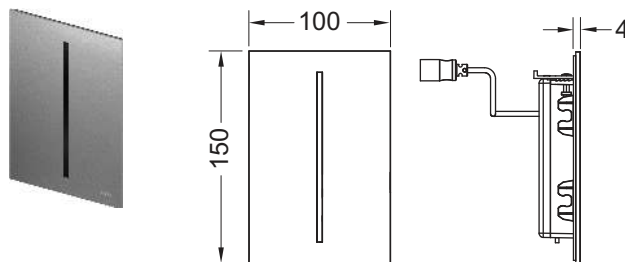

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	Ja	9242070	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


TECEfilo urinoir-elektronica, rvs, 7,2 V batterij

Bedieningsplaat voor automatische infrarood spoelsystemen, past op TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 2; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar; spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, schoonmaakfunctie, instelbare functie voor voorspoelen en hygiënisch spoelen.

Bestaande uit:

- magneetventiel met vuilfilter
- extra vlakke vastschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel
- batterij 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V))

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 4 mm

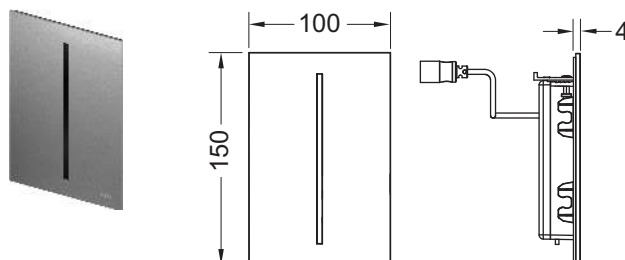

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	Ja	9242071	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Urinoir-bedieningsplaat – TECEfilo – elektronische spoelsystemen

TECEfilo urinoir-elektronica, glas, 230 V-net

Bedieningsplaat voor automatische infrarood spoelsystemen, past op TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 2; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar; spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, schoonmaakfunctie, instelbare functie voor voorspoelen en hygiënisch spoelen.


Bestaande uit:

- magneetventiel met vuilfilter
- vlakke vastschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het TECEfilo inbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 7 mm

Inbouwraam voor vlakke inbouw niet in de levering inbegrepen.

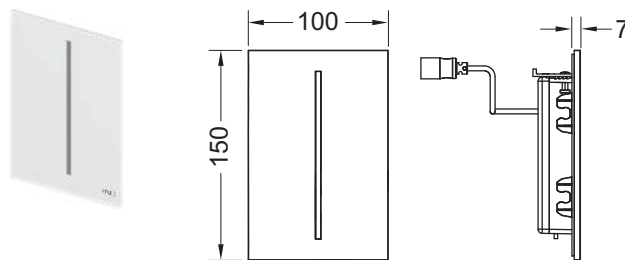

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit	Ja	9242060	1 st.	10 st.
Glas zwart	—	9242062	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEfilo urinoir-elektronica, glas, 7,2 V batterij

Bedieningsplaat voor automatische infrarood spoelsystemen, past op TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 2; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar; spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, schoonmaakfunctie, instelbare functie voor voorspoelen en hygiënisch spoelen.


Bestaande uit:

- magneetventiel met vuilfilter
- vlakke vastschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel
- batterij 7,2 V DC

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het TECEfilo inbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 7 mm

Inbouwraam voor vlakke inbouw niet in de levering inbegrepen.

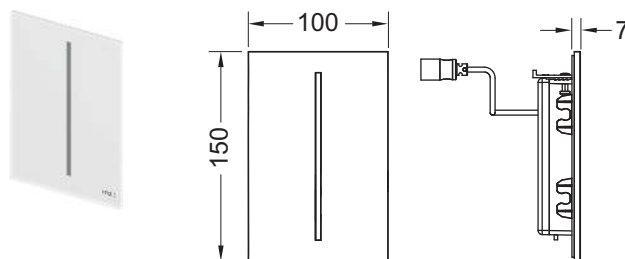

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit	Ja	9242061	1 st.	10 st.
Glas zwart	—	9242063	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Urinoir-bedieningsplaat – TECEfilo - elektronische spoelsystemen



TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica 230 V-net

NIEUW

Onderdelenset voor automatisch infrarood spoelsysteem, met FENIX-oppervlak (FENIX® by Arpa Industriale), past op TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 2;

toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar; met onzichtbare schroeven.

Spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, schoonmaakfunctie, instelbare functie voor voorspoelen en hygiënisch spoelen.

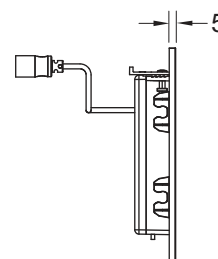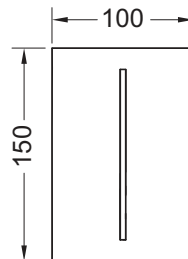

Bestaande uit:

- magneetventiel met vuilfilter
- zeer vlakke vastschroefbare FENIX-afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 5 mm

Kleur	Te combineren met	Showroommodel	Best.-Nr.		VE 1
Bianco Kos / Wit	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242019	NIEUW	1 st.
Nero Ingo / Zwart	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242025	NIEUW	1 st.
Castoro Ottawa / Beige-bruin	FENIX® by Arpa Industriale	Ja	9242021	NIEUW	1 st.
Beige Arizona / Greige	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242027	NIEUW	1 st.
Grigio Londra / Antraciet	FENIX® by Arpa Industriale	Ja	9242023	NIEUW	1 st.
Grigio Efeso / Steengrijs	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242029	NIEUW	1 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".



TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica 7,2 V batterij

NIEUW

Onderdelenset voor automatisch infrarood spoelsysteem, met FENIX-oppervlak (FENIX® by Arpa Industriale), past op TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 2;

toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar; met onzichtbare schroeven.

Spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, schoonmaakfunctie, instelbare functie voor voorspoelen en hygiënisch spoelen.

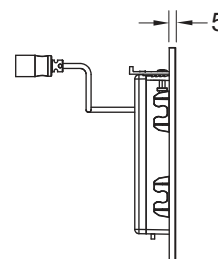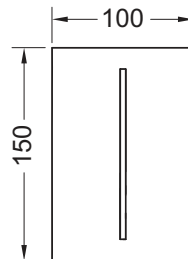

Bestaande uit:

- magneetventiel met vuilfilter
- zeer vlakke vastschroefbare FENIX-afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel
- batterij 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V))

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 5 mm

Kleur	Te combineren met	Showroommodel	Best.-Nr.		VE 1
Bianco Kos / Wit	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242018	NIEUW	1 st.
Nero Ingo / Zwart	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242024	NIEUW	1 st.
Castoro Ottawa / Beige-bruin	FENIX® by Arpa Industriale	Ja	9242020	NIEUW	1 st.
Beige Arizona / Greige	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242026	NIEUW	1 st.
Grigio Londra / Antraciet	FENIX® by Arpa Industriale	Ja	9242022	NIEUW	1 st.
Grigio Efeso / Steengrijs	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242028	NIEUW	1 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Urinoir-bedieningsplaat – TECEfilo - elektronische spoelsystemen

TECEfilo-Solid urinoir-elektronica 230 V-net


Onderdelenset voor automatische infrarood spoelsystemen. Past op TECE urinoirspoelerbehuizing U 2; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar; met onzichtbare schroeven.

Spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, schoonmaakfunctie, instelbare functie voor voorspoelen en hygiënisch spoelen.

Bestaande uit:

- magneetventiel met vuilfilter
- zeer vlakke vastschroefbare metalen frontplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 6 mm

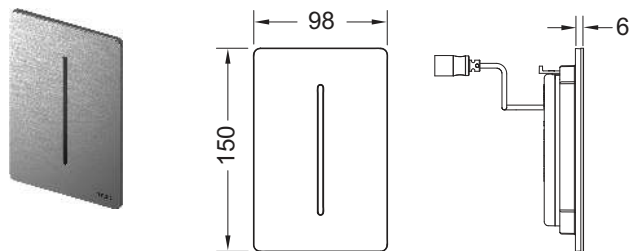

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1
Wit glanzend	—	9242032	1 st.
Mat wit	—	9242036	1 st.
Rvs geborsteld	—	9242030	1 st.
Rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	Ja	9242037	1 st.
Glanzend chroom	—	9242031	1 st.
Mat zwart	—	9242043	NIEUW 1 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEfilo-Solid urinoir-elektronica 7,2 V batterij


Onderdelenset voor automatisch infrarood spoelsysteem, past op TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 2; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar; met onzichtbare schroeven.

Spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, schoonmaakfunctie, instelbare functie voor voorspoelen en hygiënisch spoelen.

Bestaande uit:

- magneetventiel met vuilfilter
- zeer vlakke vastschroefbare metalen afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel
- batterij 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V))

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 6 mm

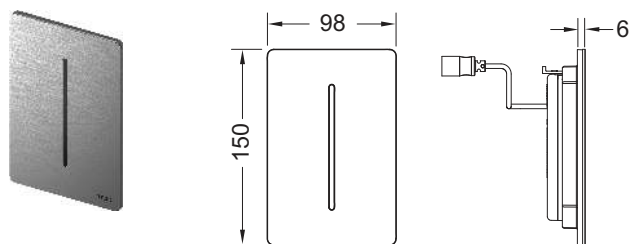

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1
Wit glanzend	—	9242035	1 st.
Mat wit	—	9242038	1 st.
Rvs geborsteld	—	9242033	1 st.
Rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	Ja	9242039	1 st.
Glanzend chroom	—	9242034	1 st.
Mat zwart	—	9242044	NIEUW 1 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Urinoir-bedieningsplaat – TECEfilo - elektronische spoelsystemen

TECEfilo urinoir-elektronica, kunststof, 230 V-net

Bedieningsplaat voor automatische infrarood spoelsystemen, past op TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 2; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar; spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, schoonmaakfunctie, instelbare functie voor voorspoelen en hygiënisch spoelen.



Bestaande uit:

- magneetventiel met vuilfilter
- zeer vlakke vastschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het TECEfilo inbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 5 mm

Inbouwraam voor vlakke inbouw niet in de levering inbegrepen.

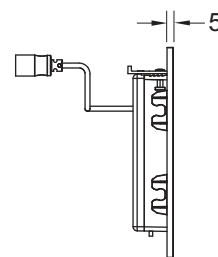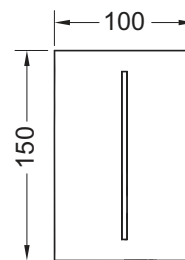

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9242050	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9242054	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEfilo urinoir-elektronica, kunststof, 7,2 V batterij

Bedieningsplaat voor automatische infrarood spoelsystemen, past op TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 2; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar; spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, schoonmaakfunctie, instelbare functie voor voorspoelen en hygiënisch spoelen.



Bestaande uit:

- magneetventiel met vuilfilter
- zeer vlakke vastschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel
- batterij 7,2 V DC

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het TECEfilo inbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 5 mm

Inbouwraam voor vlakke inbouw niet in de levering inbegrepen.

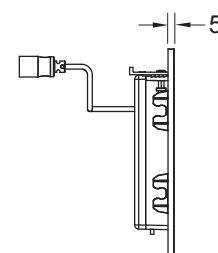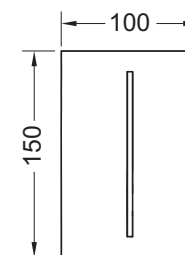

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9242051	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9242055	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Urinoir-bedieningsplaat - TECEfilo - elektronische spoelsystemen


TECEfilo urinoirinbouwraam voor vlakke inbouw

Inbouwset voor de vlakke montage van de TECEfilo Glas, TECEfilo-kunststof en TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica in een droogbouwwand. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor afdekpaneel.

Vereist voor de ruwbouwmontage.

Let op:

Alleen voor droogbouw. Maak gebruik van een waterstraalsnijmachine voor het verkrijgen van rechte snijvlakken bij het bewerken van tegels.

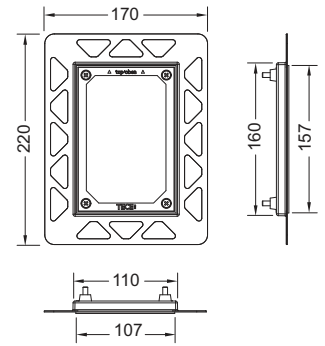

Kleur	Best.-Nr.	VE 1
Glanzend chroom	9242040	1 st.
Wit	9242041	1 st.
Zwart	9242042	1 st.

Urinoir-bedieningsplaat – TECESquare

TECESquare urinoirbedieningsplaat van metaal incl. cartouche


Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541); spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.

Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- extra vlakke metalen bedieningsplaat, opbouwhoogte 2 mm
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 124 x 144 x 2 mm

Montage alleen mogelijk met een urinoirinbouwraam (bestelnr. 9242647).
 Separaat te bestellen!

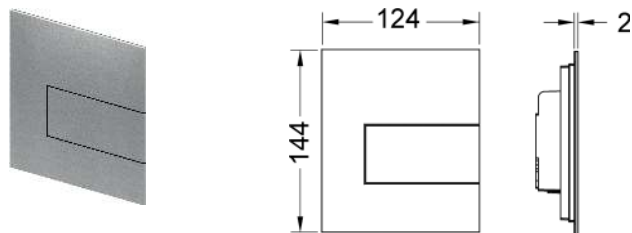

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	Ja	9242810	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9242811	1 st.	10 st.
Wit glanzend	Ja	9242812	1 st.	10 st.
Zwart mat	—	9242813	NIEUW	1 st. 10 st.
Mat wit	—	9242814	NIEUW	1 st. 10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECESquare urinoirbedieningsplaat van glas incl. cartouche

Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541); spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.


Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler met naald voor automatische straalreiniging
- vlakke glazen bedieningsplaat
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het urinoirinbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 104 x 124 x 11 mm

Urinoirinbouwraam voor vlakke inbouw (bestelnr. 9242647) niet in de levering inbegrepen.

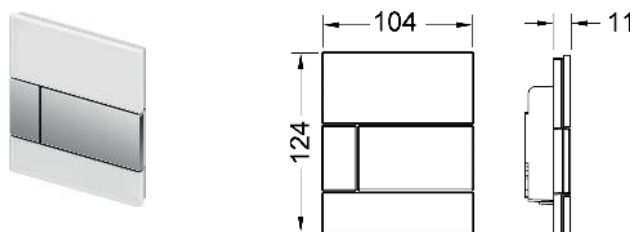

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit, toets wit	Ja	9242800	1 st.	15 st.
Glas wit, toets rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	—	9242801	1 st.	15 st.
Glas wit, toets glanzend chroom	Ja	9242802	1 st.	15 st.
Glas mintgroen, toets wit	—	9242803	1 st.	15 st.
Glas mintgroen, toets rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	—	9242804	1 st.	15 st.
Glas mintgroen, toets glanzend chroom	—	9242805	1 st.	15 st.
Glas zwart, toets rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	Ja	9242806	1 st.	15 st.
Glas zwart, toets glanzend chroom	—	9242807	1 st.	15 st.
Glas zwart, toets goud	—	9242808	1 st.	15 st.
Glas zwart, toets zwart	—	9242809	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


TECE urinoirinbouwraam voor vlakke inbouw

Inbouwraam voor het vlak inbouwen van de urinoirbedieningsplaten TECEnow/TECEloop/TECESquare van glas en TECESquare van metaal in een droogbouwwand. In diepte verstelbaar tegelraam voor wandtegels van 5-18 mm (met 18-33 mm stelschroef 9820181). Inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist.

Let op: Alleen voor droogbouw!

Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

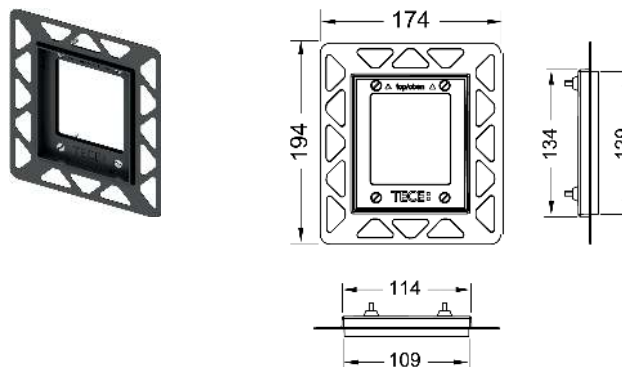

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	—	9242646	1 st.	40 st.
Zwart	—	9242647	1 st.	40 st.
Glanzend chroom	Ja	9242649	1 st.	40 st.
Verguld	—	9242648	1 st.	40 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Urinoir-bedieningsplaat – TECEloop

TECEloop urinoirbedieningsplaat van glas incl. cartouche

Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541); spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.


Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- vlakke glazen bedieningsplaat
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het urinoir-inbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 104 x 124 x 11 mm

Urinoirinbouwraam voor vlakke inbouw (bestelnr. 9242649) niet in de levering inbegrepen.

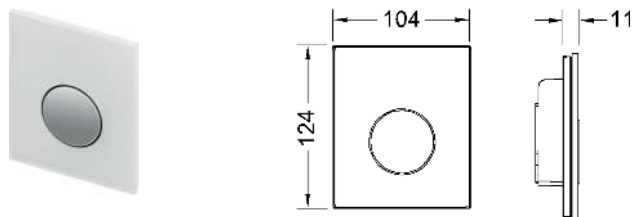

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit, toets wit	Ja	9242650	1 st.	15 st.
Glas wit, toets mat chroom	Ja	9242659	1 st.	15 st.
Glas wit, toets glanzend chroom	Ja	9242660	1 st.	15 st.
Glas wit, toets rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	—	9242661	1 st.	15 st.
Glas mintgroen, toets wit	—	9242651	Uitv.	1 st.
Glas mintgroen, toets mat chroom	—	9242652	Uitv.	1 st.
Glas mintgroen, toets glanzend chroom	—	9242653	Uitv.	1 st.
Glas mintgroen, toets rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	—	9242662	Uitv.	1 st.
Glas zwart, toets wit	Ja	9242654	1 st.	15 st.
Glas zwart, toets mat chroom	Ja	9242655	1 st.	15 st.
Glas zwart, toets glanzend chroom	Ja	9242656	1 st.	15 st.
Glas zwart, toets rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	—	9242663	1 st.	15 st.
Glas zwart, toets zwart	Ja	9242657	1 st.	15 st.
Glas zwart, toets goud	Ja	9242658	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


TECEloop urinoirbedieningsplaat van kunststof incl. cartouche

Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541); spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.

Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- zeer vlakke kunststof bedieningsplaat
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 100 x 120 x 6 mm

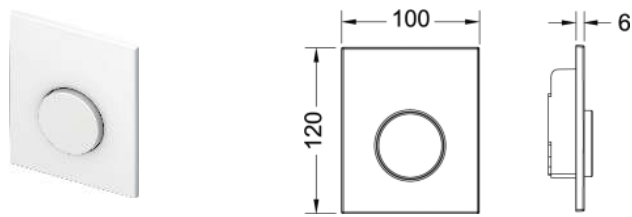

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9242600	1 st.	15 st.
Wit antibacterieel	—	9242640	Uitv.	1 st.
Wit, toets glanzend chroom	Ja	9242627	1 st.	15 st.
Mat chroom	Ja	9242625	1 st.	15 st.
Glanzend chroom	Ja	9242626	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


TECE urinoirinbouwraam voor vlakke inbouw

Inbouwraam voor het vlak inbouwen van de urinoirbedieningsplaten TECEnow/TECEloop/TECESquare van glas en TECESquare van metaal in een droogbouwwand. In diepte verstelbaar tegelraam voor wandtegels van 5-18 mm (met 18-33 mm stelschroef 9820181). Inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist.

Let op: Alleen voor droogbouw!

Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

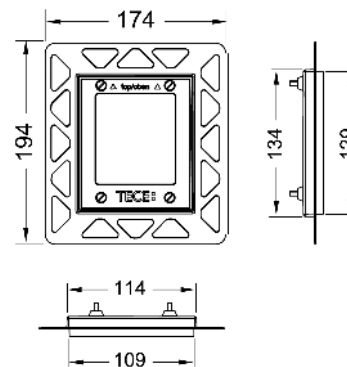

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	—	9242646	1 st.	40 st.
Zwart	—	9242647	1 st.	40 st.
Glanzend chroom	Ja	9242649	1 st.	40 st.
Verguld	—	9242648	1 st.	40 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Urinoir-bedieningsplaat – TECEsolid


TECEsolid urinoirbedieningsplaat incl. cartouche

Onderdelenset voor TECE-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (DIN EN 12541); spoelvolume instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar; bedieningsplaat kan d.m.v. verdeckte schroeven worden vastgezet.

Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- zeer vlakke metalen bedieningsplaat, constructiehoogte 6 mm
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 104 x 124 x 6 mm

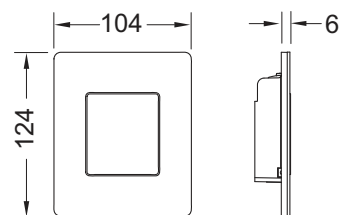

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit glanzend	—	9242432	1 st.	15 st.
Mat wit	—	9242433	1 st.	15 st.
Rvs geborsteld	—	9242430	1 st.	15 st.
Rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	Ja	9242434	1 st.	15 st.
Glanzend chroom	—	9242431	1 st.	15 st.
Zwart mat	—	9242435	NIEUW 1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEsolid met onzichtbare schroeven


Verborgen schroefverbinding voor diefstalbeveiliging van de TECEsolid-bedieningsplaat, inclusief montagegereedschap.



Best.-Nr.	VE 1
9240442	1 st.

TECEplanus urinoirbedieningsplaat incl. cartouche

Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (DIN EN 12541); spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.



Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- vastschroefbare rvs bedieningsplaat
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 100 x 120 x 12 mm


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Zijdewit mat	Ja	9242312	1 st.	15 st.
Wit glanzend	Ja	9242314	1 st.	15 st.
Rvs geborsteld	Ja	9242310	1 st.	15 st.
Glanzend chroom	Ja	9242311	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Urinoir-bedieningsplaat – TECEplanus - elektronische spoelsystemen

TECEplanus urinoirelektronica op, 6 V-batterij

Bedieningsplaat voor automatische infrarood spoelsystemen, past op TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar; spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, schoonmaakfunctie, instelbare functie voor voorspoelen en hygiënisch spoelen.

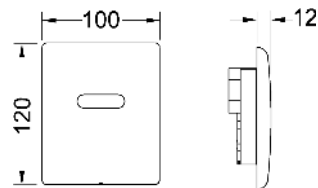

Bestaande uit:

- magneetventiel met grote vuilfilter
- batterij 6 V (2CR5)
- vastschroefbare metalen frontplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel

Afmetingen (b x h x d): 100 x 120 x 12 mm


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Zijdwit mat	Ja	9242354	1 st.	10 st.
Rvs geborsteld	Ja	9242350	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9242351	1 st.	10 st.
Wit glanzend	—	9242356	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEplanus urinoirelektronica 12 V-adapter

Bedieningsplaat voor TECE urinoir voor automatische infrarood spoelsystemen.

Past op TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar; spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, schoonmaakfunctie, instelbare functie voor voorspoelen en hygiënisch spoelen.

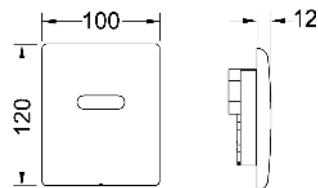

Bestaande uit:

- magneetventiel met grote vuilfilter
- vastschroefbare metalen frontplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel
- aansluiting op het lichtnet via externe trafo 230/12 V (niet in de levering inbegrepen)

Afmetingen (b x h x d): 100 x 120 x 12 mm

Separaat te bestellen:

- trafo TECEplanus 230/12 V, bestelnr. 9810003
- aansluitkabel TECEplanus 12 V, bestelnr. 9810004

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Zijdwit mat	Ja	9242355	1 st.	10 st.
Rvs geborsteld	Ja	9242352	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9242353	1 st.	10 st.
Wit glanzend	—	9242357	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Urinoir-bedieningsplaat – TECEplanus - elektronische spoelsystemen

TECEplanus trafo voor 230 V/12 V elektronica, wc/urinoir

Voor inbouw in standaard hollewanddozen met \varnothing 60 mm, voor de aansluiting van max. 5 urinoir-bedieningsplaten of 1 wc-bedieningsplaat met IR-sensor.

Elektrische aansluiting: 230 V

Uitgang: 12 V DC



Best.-Nr.	VE 1
9810003	1 st.

TECEplanus kabel voor aansluiting van 12 V-elektronica, wc/urinoir

Aansluitkabel twee aders, lengte 10 m.



Best.-Nr.	VE 1
9810004	1 st.

Urinoir-bedieningsplaat – TECEnow

TECEnow bedieningsplaat incl. cartouche voor TECE urinoir

Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (DIN EN 12541); spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.


Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- zeer vlakke kunststof bedieningsplaat, opbouwhoogte 5 mm
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het urinoir-inbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 104 x 124 x 5 mm

Urinoir-inbouwraam voor vlakke inbouw (bestelnr. 9242649) niet in de levering inbegrepen.

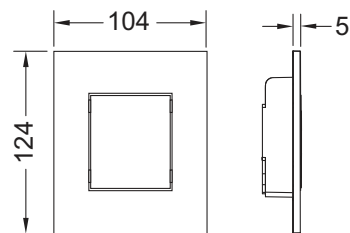

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9242400	1 st.	15 st.
Wit antibacterieel	—	9242405	1 st.	15 st.
Glanzend chroom	Ja	9242401	1 st.	15 st.
Mat chroom	Ja	9242402	1 st.	15 st.
Zwart	—	9242403	1 st.	15 st.
Mat zwart	—	9242406	NIEUW	1 st.
Mat wit	—	9242407	NIEUW	1 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


TECE urinoirinbouwraam voor vlakke inbouw

Inbouwraam voor het vlak inbouwen van de urinoirbedieningsplaten TECEnow/TECEloop/TECEsquare van glas en TECESquare van metaal in een droogbouwmuur. In diepte verstelbaar tegelraam voor wandtegels van 5-18 mm (met 18-33 mm stelschroef 9820181). Inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist.

Let op: Alleen voor droogbouw!

Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

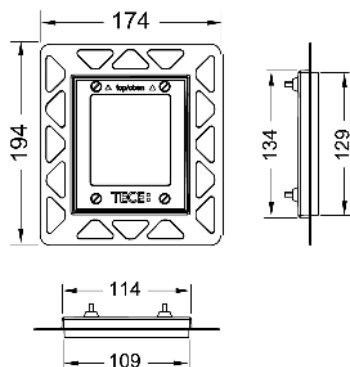

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	—	9242646	1 st.	40 st.
Zwart	—	9242647	1 st.	40 st.
Glanzend chroom	Ja	9242649	1 st.	40 st.
Verguld	—	9242648	1 st.	40 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


TECEambia bedieningsplaat incl. cartouche voor TECE urinoir

Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (DIN EN 12541); spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.

Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- vastschroefbare kunststof bedieningsplaat
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 100 x 120 x 15 mm

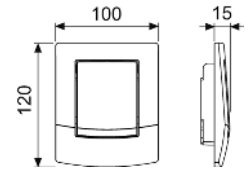

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9242100	1 st.	15 st.
Wit antibacterieel	Ja	9242140	1 st.	15 st.
Glanzend chroom	—	9242126	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Urinoir-bedieningsplaat – Toebehoren

Verlengingsset voor TECE urinoir-bedieningsplaten


Voor verlenging van de bevestigings- en bedieningsstangen met max. 13 cm.
Voor drukspoelerbehuizing U 1.



Best.-Nr.	VE 1
9820095	1 st.


TECEfilo urinoir-elektronica, rvs, 230 V-net

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820538	Afdekplaat rvs	1 st.
2	9820533	Ventieleenheid 230 V- lichtnet	1 st.
3	9820554	Bevestigingsschroeven	1 st.
4	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.

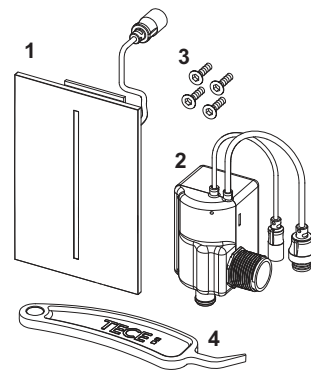


TECEfilo urinoir-elektronica, rvs, 7,2 V batterij

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820538	Afdekplaat rvs	1 st.
2	9820540	Ventieleenheid 7,2 V-batterij	1 st.
3	9820554	Bevestigingsschroeven	1 st.
4	9820546	Batterijhouder	1 st.
5	9820545	Batterijen (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 st.
6	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.

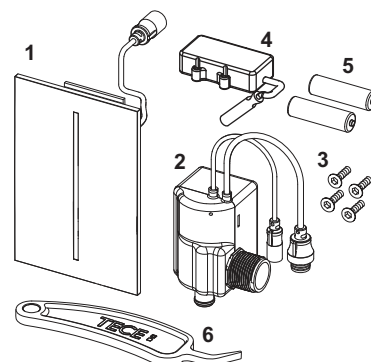


TECEfilo urinoir-elektronica, glas, 230 V-net

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820537	Afdekplaat glas wit	1 st.
	9820550	Afdekplaat glas zwart	1 st.
2	9820533	Ventieleenheid 230 V- lichtnet	1 st.
3	9820554	Bevestigingsschroeven	1 st.
4	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.

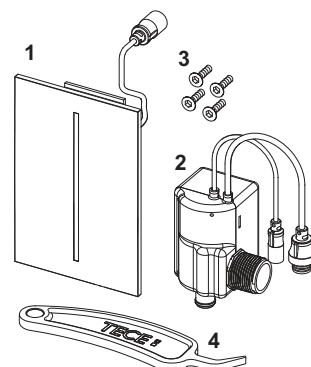

TECEfilo urinoir-elektronica, glas, 7,2 V batterij

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820537	Afdekplaat glas wit	1 st.
	9820550	Afdekplaat glas zwart	1 st.
2	9820540	Ventieleenheid 7,2 V-batterij	1 st.
3	9820554	Bevestigingsschroeven	1 st.
4	9820546	Batterijhouder	1 st.
5	9820545	Batterijen (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 st.
6	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.

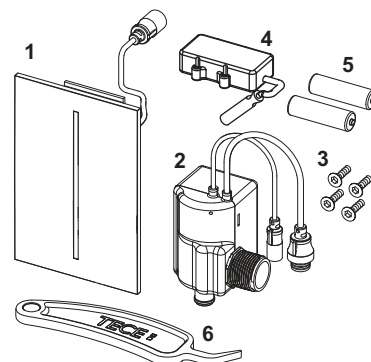


Urinoir-bedieningsplaat – Reserveonderdelen

Bedieningsplaten


TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica 230 V-net

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820533	Ventieleenheid 230 V- lichtnet	1 st.
2	9820554	Bevestigingsschroeven	1 st.
3	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.

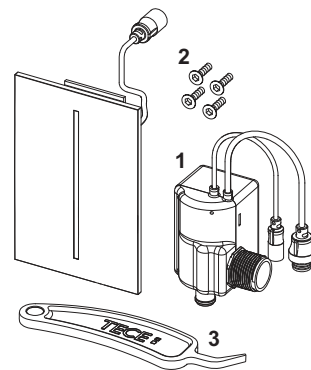


TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica 7,2 V batterij

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820540	Ventieleenheid 7,2 V-batterij	1 st.
2	9820554	Bevestigingsschroeven	1 st.
3	9820546	Batterijhouder	1 st.
4	9820545	Batterijen (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 st.
5	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.

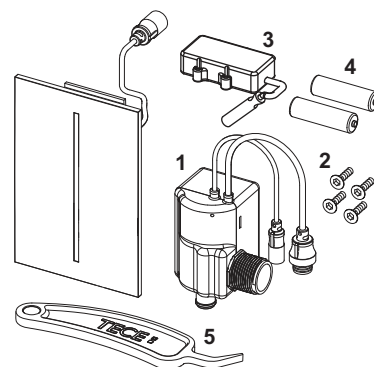


TECEfilo-Solid urinoir-elektronica 230 V-net

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820436	Afdekplaat geborsteld rvs	1 st.
	9820433	Afdekplaat glanzend chroom	1 st.
	9820434	Afdekplaat wit glanzend	1 st.
	9820435	Afdekplaat wit mat	1 st.
	9820427	Afdekplaat geborsteld rvs (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	1 st.
2	9820533	Ventieleenheid 230 V- lichtnet	1 st.
3	9820554	Bevestigingsschroeven	1 st.
4	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.

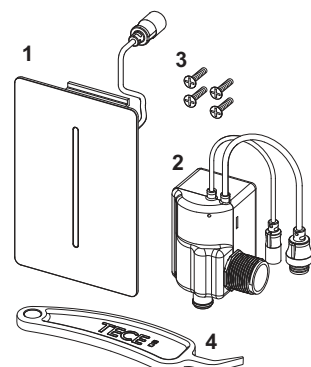


TECEfilo-Solid urinoir-elektronica 7,2 V batterij

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820436	Afdekplaat geborsteld rvs	1 st.
	9820433	Afdekplaat glanzend chroom	1 st.
	9820434	Afdekplaat wit glanzend	1 st.
	9820435	Afdekplaat wit mat	1 st.
	9820427	Afdekplaat geborsteld rvs (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	1 st.
2	9820540	Ventieleenheid 7,2 V-batterij	1 st.
3	9820554	Bevestigingsschroeven	1 st.
4	9820546	Batterijhouder	1 st.
5	9820545	Batterijen (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 st.
6	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.

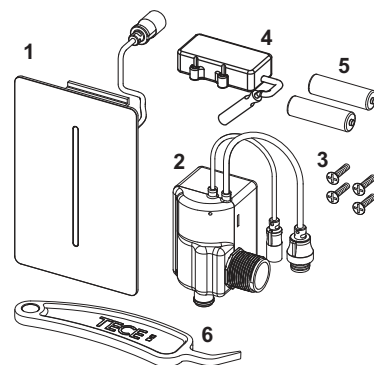


TECEfilo urinoir-elektronica, kunststof, 230 V-net

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820534	Afdekplaat kunststof wit	1 st.
	9820535	Afdekplaat kunststof glanzend chroom	1 st.
2	9820533	Ventieleenheid 230 V- lichtnet	1 st.
3	9820554	Bevestigingsschroeven	1 st.
4	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.

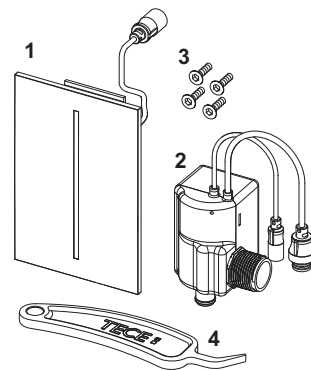

TECEfilo urinoir-elektronica, kunststof, 7,2 V batterij


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820534	Afdekplaat kunststof wit	1 st.
	9820535	Afdekplaat kunststof glanzend chroom	1 st.
2	9820540	Ventieleenheid 7,2 V-batterij	1 st.
3	9820554	Bevestigingsschroeven	1 st.
4	9820546	Batterijhouder	1 st.
5	9820545	Batterijen (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 st.
6	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.

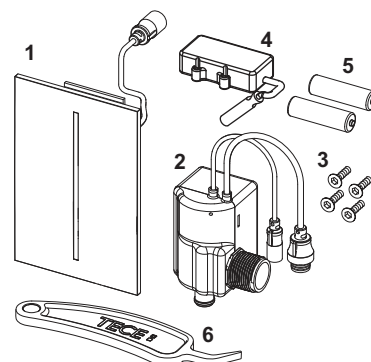

TECESquare urinoirbedieningsplaat van metaal incl. cartouche


TECESquare urinoirbedieningsplaat van glas incl. cartouche

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820180	Zuignappen	1 st.
2	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	1 st.

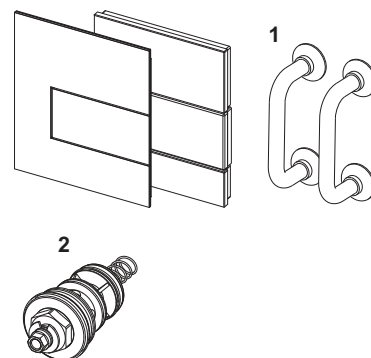

TECE urinoirinbouwraam voor vlakke inbouw

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820197	Subframe voor urinoir voor vlakke inbouw	1 st.
2	9820180	Zuignappen	1 st.

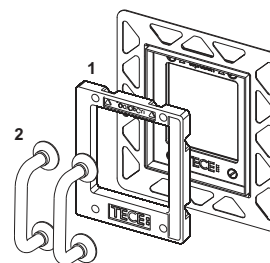


Urinoir-bedieningsplaat – Reserveonderdelen

Bedieningsplaten


TECEloop urinoirbedieningsplaat van glas incl. cartouche

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820180	Zuignappen	1 st.
2	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	1 st.

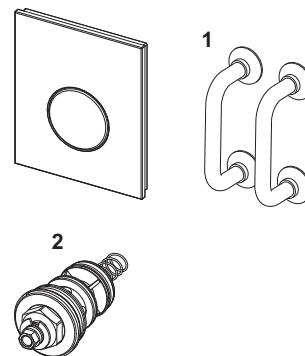


TECEloop urinoirbedieningsplaat van kunststof incl. cartouche

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	1 st.




TECESolid urinoirbedieningsplaat incl. cartouche

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	1 st.




TECEplanus urinoirbedieningsplaat incl. cartouche

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820083	Bedieningsplaat geborsteld rvs	1 st.
	9820084	Bedieningsplaat glanzend chroom	1 st.
	9820082	Bedieningsplaat wit zijdemat	1 st.
2	9820097	Bevestigingsschroeven	1 st.
3	9820091	Inbussleutel	1 st.
4	9820020	Toetsveren, 2 stuks	1 st.
5	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	1 st.
6	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	1 st.

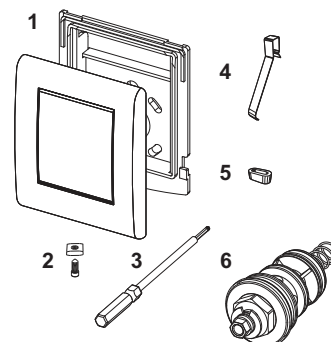


TECEplanus urinoirelektronica op, 6 V-batterij

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820085	Afdekplaat geborsteld rvs	1 st.
	9820086	Afdekplaat glanzend chroom	1 st.
	9820098	Afdekplaat wit zijdemat	1 st.
2	9820097	Bevestigingsschroeven	1 st.
3	9820091	Inbussleutel	1 st.
4	9820092	6 V-batterij 2CR5	1 st.
5	9820093	Batterij-adapter	1 st.
6	9820089	Cartouche voor urinoir, elektrisch voor drukspoeler U 1	1 st.
7	9820087	Infraroodsensor 6 V-batterij	1 st.
8	9820090	Zeef	1 st.
9	9820080	Programmeersleutel	1 st.

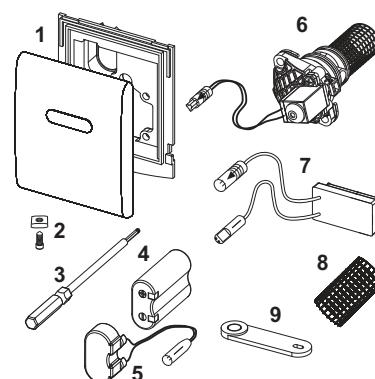


TECEplanus urinoirelektronica 12 V-adapter

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820085	Afdekplaat geborsteld rvs	1 st.
	9820086	Afdekplaat glanzend chroom	1 st.
	9820098	Afdekplaat wit zijdemat	1 st.
2	9820097	Bevestigingsschroeven	1 st.
3	9820091	Inbussleutel	1 st.
4	9820094	Netvoedingsadapter	1 st.
5	9820089	Cartouche voor urinoir, elektrisch voor drukspoeler U 1	1 st.
6	9820088	Infraroodsensor 12 V	1 st.
7	9820090	Zeef	1 st.
8	9820080	Programmeersleutel	1 st.

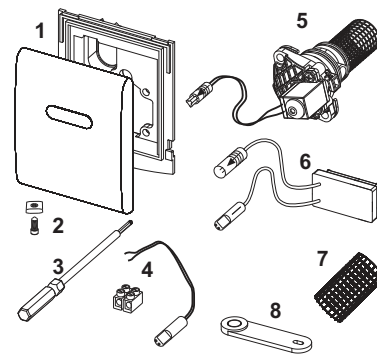


TECEnow bedieningsplaat incl. cartouche voor TECE urinoir

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	1 st.



TECEambia bedieningsplaat incl. cartouche voor TECE urinoir

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820081	Bedieningsplaat wit	1 st.
	9820129	Bedieningsplaat wit, antibacterieel	1 st.
2	9820097	Bevestigingsschroeven	1 st.
3	9820091	Inbussleutel	1 st.
4	9820020	Toetsveren, 2 stuks	1 st.
5	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	1 st.
6	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	1 st.

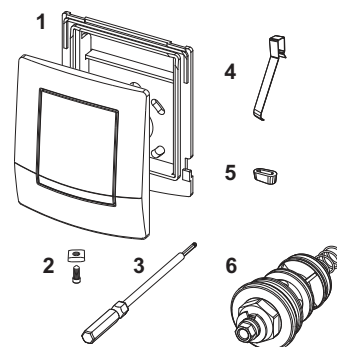





Sanitairsystemen

INBOUWFRAMES

ASSORTIMENTSLIJST 2021/2022

	Pagina
TECEprofiel	119
TECEconstruct	179
TECEbox	191



Sanitairsystemen

TECEprofil DROOGBOUW- INBOUWFRAMES

ASSORTIMENTSLIJST 2021/2022

	Pagina
WC-inbouwframes	122
WC-inbouwframes met hygiënespoelfunctie	135
Wastafel-inbouwframes	136
Urinoir-inbouwframes	141
Bad-/douche-inbouwframes	144
Bidet-inbouwframes	145
Toebehoren	147
Onderdelenkoffer	156
Reserveonderdelen	157

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DOP) vindt u op www.tece.be.

Let op:

VE 1 = Minimale bestelhoeveelheid per artikel, een kleinere bestelhoeveelheid is in sommige gevallen om technische redenen niet mogelijk

VE 2 = Europallet bij inbouwreservoirs

TECEprofil – WC-inbouwframes

TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1120 mm

NIEUW

Wc-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-wc's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand- of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoiransluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en wc-bedieningsarmatuur
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- wc-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- wc-aansluitset DN 90
- mantelbuis voor universele aansluiting douche-wc (aansluitingspositie controleren)
- ruwbouwbeveiliging voor aansluiting douche-wc, inclusief lege contactdoos voor transformator


Het instellen van een verhoogde keramiekbevestiging voor 48 cm zithoogte is mogelijk volgens DIN 18040 (DIN 18040: Barrière vrij bouwen - deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen en werkplaatsen).

Separaat te bestellen:

- wc-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- TECEone upgradeset droogbouw (optioneel)

Opmerking:

Bij keramische toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

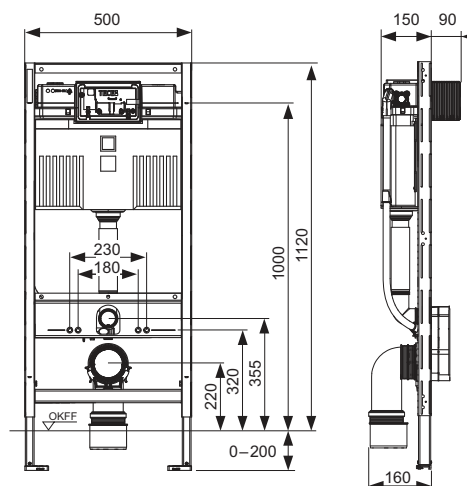

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9300300	NIEUW	1 st.	10 st.	60 st.

TECEprofiel wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 980 mm**NIEUW**

Wc-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-wc's. Voor bevestiging aan TECEprofiel profielbuizen of als voorwand- of hoekopstelling.

Uni-reservoir voor front- of planchetbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voormonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en wc-bedieningsarmatuur
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- wc-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- wc-aansluitset DN 90
- mantelbuis voor universele aansluiting douche-wc (aansluitingspositie controleren)
- ruwbouwbeveiliging voor aansluiting douche-wc, inclusief lege contactdoos voor transformator

Het instellen van een verhoogde keramiekbevestiging voor 48 cm zithoogte is mogelijk volgens DIN 18040 (DIN 18040: Barrière vrij bouwen - deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen en werkplaatsen).

Separaat te bestellen:


- wc-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel, alleen bij frontbediening)
- TECEone upgradeset droogbouw (optioneel)

Opmerking:

Bij keramische toilet potten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

Let op:

Wanneer er bij spoelkasten met een lage inbouwhoogte een bedieningsplaat aan de voorzijde wordt gemonteerd in combinatie met een compacte toilet-pot, dan kan het voorkomen dat de wc-deksel ongewenst vanzelf dichtklapt. Bij gebruik van een compacte keramiek alleen bediening van bovenaf gebruiken.

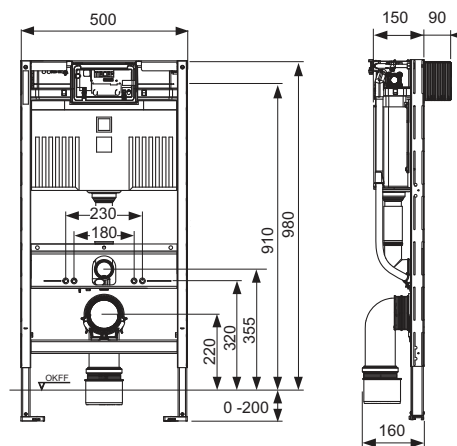

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9300322	NIEUW	1 st.	10 st.	60 st.

TECEprofil – WC-inbouwframes

TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 820 mm

NIEUW

Wc-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-wc's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of als voorwand- of hoekopstelling.

Uni-reservoir voor front- of planchetbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voormonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en wc-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- wc-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- wc-aansluitset DN 90
- mantelbuis voor universele aansluiting douche-wc (aansluitingspositie controleren)
- ruwbouwbeveiliging voor aansluiting douche-wc, inclusief lege contactdoos voor transformator

Het instellen van een verhoogde keramiekbevestiging voor 48 cm zithoogte is mogelijk volgens DIN 18040 (DIN 18040: Barrière vrij bouwen - deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen en werkplaatsen).

Separaat te bestellen:



- wc-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel, alleen bij frontbediening)
- TECEone upgradeset droogbouw (optioneel)

Opmerking:

Bij keramische toilet potten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

Let op:

Wanneer er bij spoelkasten met een lage inbouwhoogte een bedieningsplaat aan de voorzijde wordt gemonteerd in combinatie met een compacte toilet-pot, dan kan het voorkomen dat de wc-deksel ongewenst vanzelf dichtklapt. Bij gebruik van een compacte keramiek alleen bediening van bovenaf gebruiken.

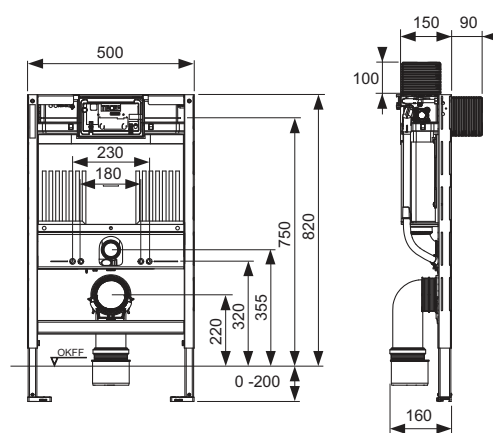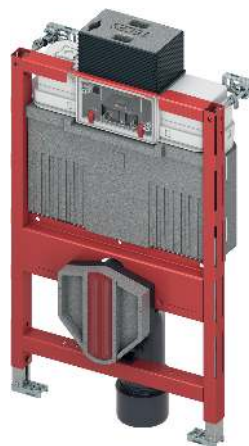

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9300301	NIEUW	1 st.	10 st.	60 st.

TECEprofil wc-inbouwframe met universele spoelkast, frontbediening, voor TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, bouwhoogte 1120 mm **NIEUW**

Wc-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand- of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en wc-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109



Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- wc-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- wc-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop
- voorgemonteerde stuurstroomkabel voor het activeren van de automatische spoeling bij een TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0
- voorgemonteerde holle wanddoos voor de stroomvoorziening van de douche-wc
- voorgemonteerde bevestigingsplaat voor de wateraansluiting van de douche-wc
- akoestisch ontkoppelde muurplaat 1/2" x 1/2"
- 4 in diepte verstelbare wandbevestigingshaken

Het instellen van een verhoogde keramiekbevestiging voor 48 cm zithoogte is mogelijk volgens DIN 18040 (DIN 18040: Barrière vrij bouwen - deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen en werkplaatsen).

Separaat te bestellen:

- wc-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)

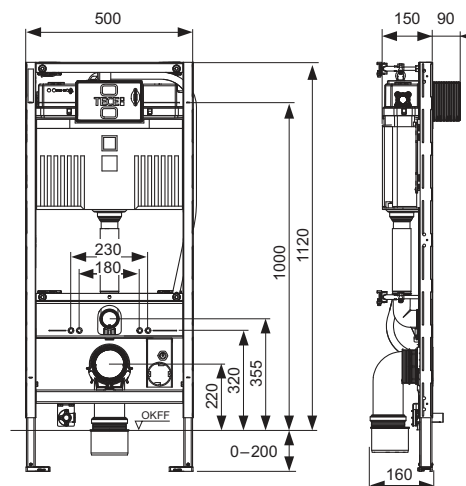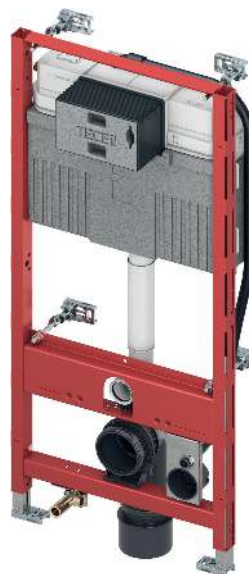

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9300344	NIEUW	1 st.	10 st.	60 st.

TECEprofil – WC-inbouwframes

TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, met aansluiting voor geurafzuiging, bouwhoogte 1120 mm **NIEUW**

Wc-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-wc's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand- of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en wc-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- aansluiting voor geurafzuiging (DN 70), bijpassende ventilatoren zoals bv. Maico ER 100

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- wc-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- wc-aansluitset DN 90
- mantelbuis voor universele aansluiting douche-wc (aansluitingspositie controleren)
- ruwbouwbeveiliging voor aansluiting douche-wc, inclusief lege contactdoos voor transformator


Het instellen van een verhoogde keramiekbevestiging voor 48 cm zithoogte is mogelijk volgens DIN 18040 (DIN 18040: Barrière vrij bouwen - deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen en werkplaatsen).

Separaat te bestellen:

- wc-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- TECEone upgradeset droogbouw (optioneel)

Opmerking:

- Bij keramische toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.
- Geurafzuiging is bij alle gangbare keramische toiletputten mogelijk.
- Maar bij sommige toiletten blijft het spoelwater door een hogere zitpositie of hogere spoelrand in de spoelbuis staan, waardoor deze geheel of gedeeltelijk kunnen vollopen.
- Een overzicht van de toiletputten waarbij geurafzuiging niet mogelijk is, vindt u in de actuele "Technische specificaties" op onze website.

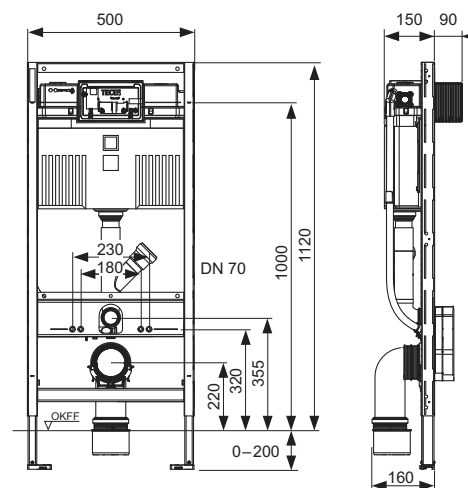

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9300389	NIEUW	1 st.	10 st.	60 st.

TECEprofil wc-gerontomodule met Uni-spoelkast, keramiekbevestiging voor zithoogte van 48 cm conform DIN 18040-1, bouwhoogte 1120 mm

Wc-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-wc's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of montage in een UA-profielwand of voor een massieve wand. Voor barrière vrij bouwen met bevestigingsplaat voor verhoogde toiletpot. Inbouwreservoir met staalframes aan de zijkant en mantelbuis voor bekabeling, incl. bevestigingsmateriaal.

Hoogte opklapbare steunbeugel = 760 mm

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en wc-bedieningsarmatuur
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- acht in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwreservoir
- vier multiklemmen voor het bevestigen aan een TECEprofil wand
- staalframes aan de zijkant voor bevestiging staalplatenset
- wc-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- wc-aansluitset DN 90

Separaat te bestellen:


- staal-/houtplatenset voor bevestiging van opklapbare steunbeugels (90420xx)
- wc-elektronica (bijv. TECEplanus spoeling op afstand)
- wc-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- TECEone upgradeset droge afbouw (optioneel)

Opmerking:

Bij keramische toilet potten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsbouten tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

Let op:

Bij de opklapbare steungrepen van sommige fabrikanten kan de bekabeling niet onopvallend worden weggewerkt.

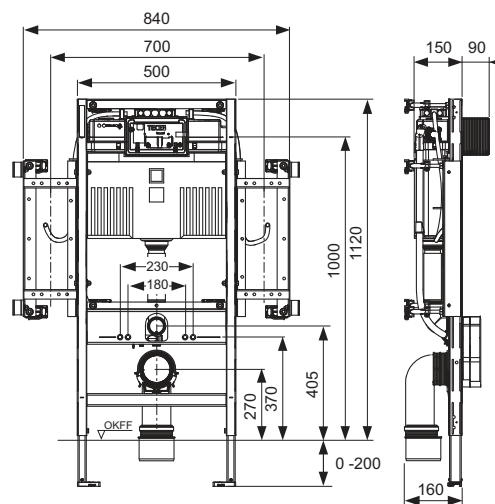


Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9300309	NIEUW	1 st.	10 st.	60 st.

TECEprofil – WC-inbouwframes

TECEprofil staalplatenset voor bevestiging van opklapbare steungrepen

Bestaande uit 2 staalplaten, incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan het Geronto wc-inbouwframe. De bevestigingsschroeven voor de montage van de opklapbare steunbeugels zijn niet in de levering inbegrepen.

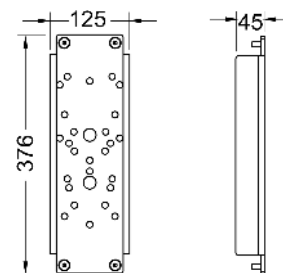

Best.-Nr.	Passend voor	Type		
9042010	Erlau	Ovalgrip		
	Hewi	Serie 801/802 (Lifesystem)/805		
	Keuco	Collection Plan		
	Linido	LI2601		
	Normbau	Nylon Care		
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018		
9042011	Erlau	Economy		
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012		
	Linido	LI2603		
9042012	Erlau	XSE		
	Lehnen	Evolution		
	PBA	4CN.445.00RL u.a. der Serie 400-NY		
	SAM	free line		
9042013	Deubad	Maxima Typ G40		
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60		
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000		
		Normbau	Inox Care	
		rehagrip	A-, B-, D- und E-Serie	
		Terma	Wlon	
		9042016	Deubad	DEU-WAVE
			FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 bis 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi			Serie 950
	Normbau			Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen			Basic, Concept, Novus, Funktion
9042018	Erlau			ASK
	PROVEX			Serie 400/Serie 300/Serie 250

Voor andere merken betreffende handbeugels, gelieve te kiezen voor best.-nr. 9042016 en passende draadstangen te voorzien.


Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9042010	1 set	10 set
9042011	1 set	10 set
9042012	1 set	10 set
9042013	1 set	10 set
9042016	1 set	10 set
9042017	1 set	10 set
9042018	1 set	10 set

TECEprofil houtplatenset voor bevestiging van opklapbare steunbeugels

Houtplatenset bestaand uit twee oppervlakwaterbestendige houten platen van meervoudig verlijmd beukenhoutfineer, inclusief bevestigingsmateriaal voor montage aan wc-gerontomodule. De bevestigingsschroeven voor de montage van de opklapbare steunbeugels zijn niet in de levering inbegrepen.

Let op:

Niet voorbereid voor steungrepen met activering met snoer.

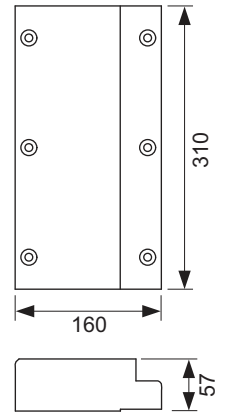

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9042008	1 set	10 set

TECEprofil – WC-inbouwframes

TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, met aansluiting voor geurafzuiging, bouwhoogte 1120 mm **NIEUW**

Wc-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-wc's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand- of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en wc-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- aansluiting voor geurafzuiging (DN 70), bijpassende ventilatoren zoals bv. Maico ER 100

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- wc-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- wc-aansluitset DN 90
- mantelbuis voor universele aansluiting douche-wc (aansluitingspositie controleren)
- ruwbouwbeveiliging voor aansluiting douche-wc, inclusief lege contactdoos voor transformator


Het instellen van een verhoogde keramiekbevestiging voor 48 cm zithoogte is mogelijk volgens DIN 18040 (DIN 18040: Barrière vrij bouwen - deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen en werkplaatsen).

Separaat te bestellen:

- wc-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- TECEone upgradeset droogbouw (optioneel)

Opmerking:

- Bij keramische toilet potten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.
- Geurafzuiging is bij alle gangbare keramische toilet potten mogelijk.
- Maar bij sommige toiletten blijft het spoelwater door een hogere zitpositie of hogere spoelrand in de spoelbuis staan, waardoor deze geheel of gedeeltelijk kunnen vollopen. Een overzicht van de toiletten waarbij geurafzuiging niet mogelijk is, vindt u in de actuele "Technische specificaties".

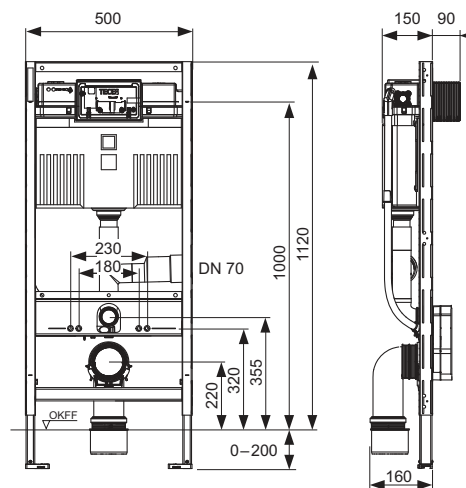

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9300303	NIEUW	1 st.	10 st.	60 st.

TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast voor staand kinder-toilet, bouwhoogte 1120 mm **NIEUW**

Wc-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Uni-spoelkast voor frontbediening:



- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voormonteerd en verzegeld
- reservoiransluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en wc-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat

Separaat te bestellen:

- wc-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- wc-aansluitbocht

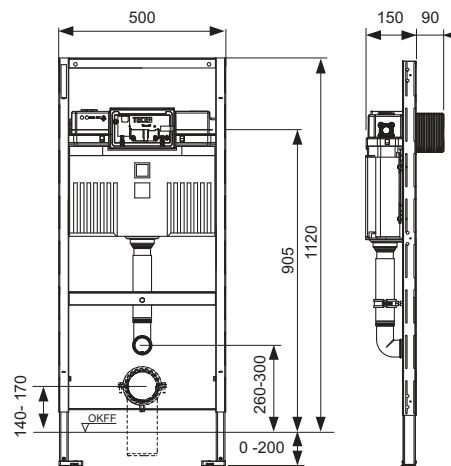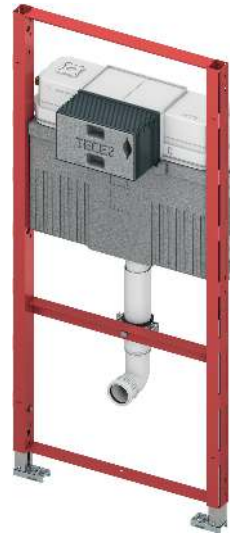

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9300388	NIEUW	1 st.	10 st.	60 st.

TECEprofil – WC-inbouwframes

TECEprofil wc-inbouwframe met Octa II-spoelkast, 8 cm, bouw- **NIEUW**
 hoogte 1120 mm

Wc-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand- of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Octa II-spoelkast 8 cm voor frontbediening:


- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" boven, compatibel met snelkoppelingen
- 7 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en wc-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- wc-afvoerbocht DN 90/90 PE-HD, inclusief ruwbouwstop
- wc-aansluitset DN 90
- geschikt voor wandopbouw tot 30 cm
- keramiek-bevestigingsafstand 180 of 230 mm
- inclusief wandbevestiging

Separaat te bestellen:

- wc-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor hoekopstelling of montage in houtprofielwanden (optioneel)
- TECEone upgradeset droogbouw (optioneel)

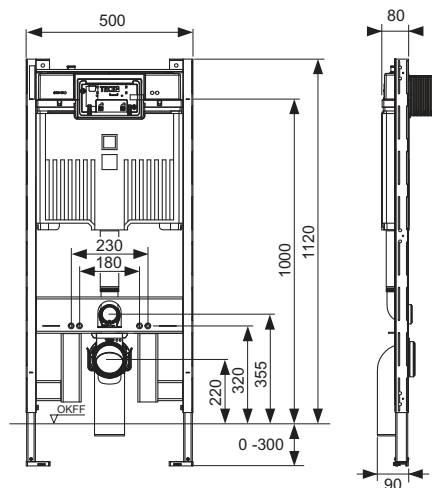

Best.-Nr.		VE 1	VE 2
9300500*	NIEUW	1 st.	14 st.

TECEprofil wc-inbouwframe met Octa II-spoelkast 8 cm, met aansluiting voor geurafzuiging, bouwhoogte 1120 mm **NIEUW**

Wc-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand- of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Octa II-spoelkast 8 cm voor frontbediening:


- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" boven, compatibel met snelkoppelingen
- 7 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en wc-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- met aansluiting voor geurafzuiging DN 50
- inclusief wandbevestiging

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- wc-afvoerbocht DN 90/90 PE-HD, inclusief ruwbouwstop
- wc-aansluitset DN 90
- geschikt voor wandopbouw tot 30 cm
- keramiek-bevestigingsafstand 180 of 230 mm

Separaat te bestellen:

- wc-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- TECEone upgradeset droogbouw (optioneel)

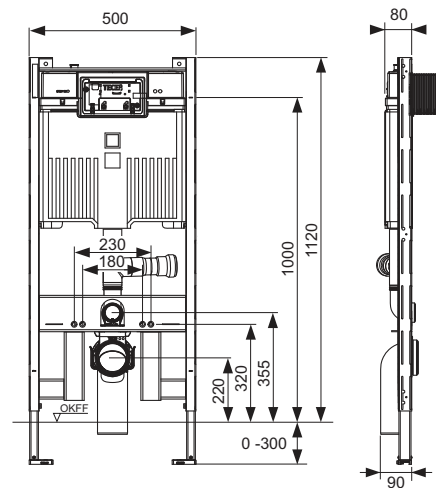

Best.-Nr.		VE 1	VE 2
9300501*	NIEUW	1 st.	14 st.

TECEprofil – WC-inbouwframes

TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, wandbevestiging en geluiddempset, bouwhoogte 1120 mm **NIEUW**

Wc-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-wc's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwandenen als voorwand- of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.


Uni-spoelkast voor bediening van de voorzijde:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest volgens EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- spoelkastaansluiting met 1/2" binnendraad, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek. Resthoeveelheid direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE-bedieningsplaten en wc-armaturen
- afhankelijk van de bedieningsplaat toe te passen als spoelkast met enkel- of Duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel

Bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- twee bevestigingsbouten en moeren M 12
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes
- wc-afvoerbocht DN 90 PE-HD met overgangsstuk DN 90/100 van PP
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- wc-aansluitset DN 90
- mantelbuis voor universele aansluiting douche-wc (aansluitingspositie controleren)
- ruwbouwbeveiliging voor aansluiting douche-wc, inclusief lege contactdoos voor transformator
- geluidsisolatieset voor wc

Het instellen van een verhoogde keramiekbevestiging voor 48 cm zithoogte is volgens DIN 18040 mogelijk (DIN 18040: Barrière vrij bouwen - Deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen en werkplaatsen).

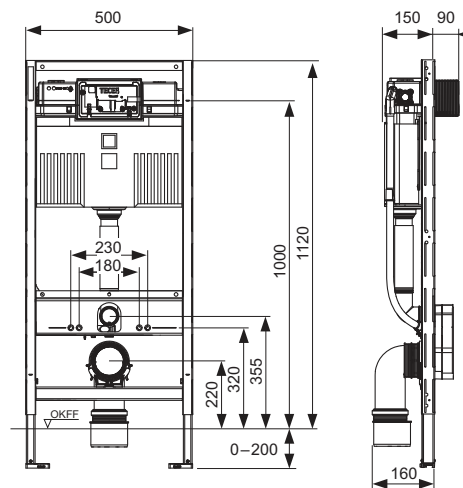

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9300335	NIEUW	1 st.	10 st.	60 st.

TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, met geïntegreerde **NIEUW** hygiënespoelfunctie warm en koud water, bouwhoogte 1120 mm

Wc-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand- of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- spoelkast met geïntegreerde hygiënespoeling
- volledig voorgeïnstalleerde spoelunit met hygiënische spoelfunctie
- meewegafsluiter met functie voor het doorspoelen van de leiding voor de inbedrijfstelling
- twee reservoiransluitingen met buitendraad R 1/2" boven, voor het spoelen van de warm- en koudwaterleidingen (2 x koud water mogelijk)
- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voormonteerd en verzegeld
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en wc-bedieningsarmatuur
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Bediening:

- via Bluetooth-interface via de TECE Smartflow-app
- optioneel via de interface van het gebouwbeheersysteem
- traploos instellen van de spoelinterval en het spoelvolumen
- instellen van de spoeldagen en spoelhoeveelheid
- registratie van de spoelgeschiedenis

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- wc-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- wc-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop


Het instellen van een verhoogde keramiekbevestiging voor 48 cm zithoogte is volgens DIN 18040 mogelijk (DIN 18040: Barrièrevrij bouwen - deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen en werkplaatsen).

Let op:

- **Transformator inclusief aansluitkabel is verplicht (zie 9810010).**
- **Niet te combineren met TECE-inworpschacht voor reinigingstabletten.**

Separaat te bestellen:

- wc-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- aansluitkabel voor gebouwbeheersysteem (optioneel)
- TECEone upgradeset droogbouw (optioneel)

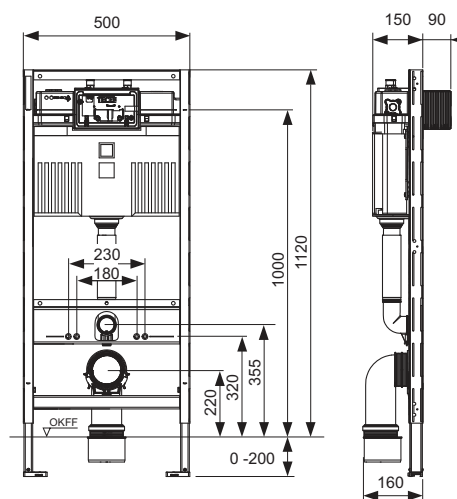

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9300100	NIEUW	1 st.	10 st.	60 st.

TECEprofil – Wastafel-inbouwframes

TECEprofil wastafel inbouwframe, bouwhoogte 1120 mm


Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- 2 bevestigingsbouten M 10, in hoogte en zijdelings verstelbare afstandsmaat
- akoestisch ontkoppelde bevestigingsplaat voor kranen voor het bevestigen van muurplaten
- aansluitbocht DN 40/50, met rubber manchet NW 30/50 (tevens afdichting), inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo 20 universele aansluiting x 1/2"
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- bevestigingsplaat voor inbouw- en wandkranen 9020041
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes

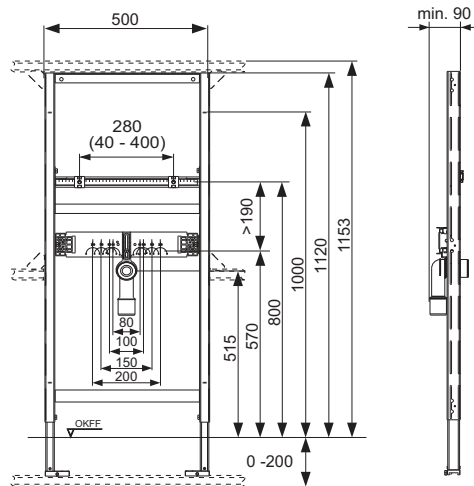

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9310000	1 st.	10 st.	60 st.

TECEprofil wastafel inbouwframe, bouwhoogte 820-980 mm


Wastafelmodule Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- of houtprofielwanden.

Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- 2 bevestigingsbouten M 10, in hoogte en zijdelings verstelbare afstandsmaat
- akoestisch ontkoppelde bevestigingsplaat voor kranen voor het bevestigen van muurplaten
- aansluitbocht DN 40/50 met rubber manchet NW 30/50 (tegelijk afdichting), inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo 20 universele aansluiting x 1/2"
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand

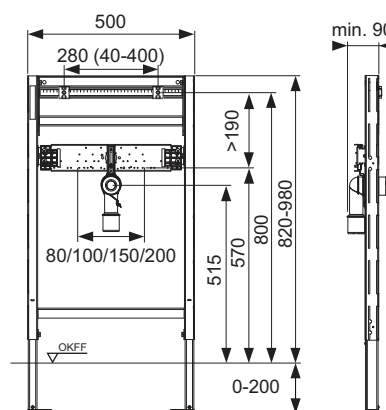

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9310018	1 st.	10 st.	60 st.

TECEprofil – Wastafel-inbouwframes

TECEprofil wastafel inbouwframe met inbouwsifon, bouwhoogte 1120 mm

Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.


Voor de montage van een onderrijdbare wastafelopstelling volgens DIN 18024-1 (Barrière vrij bouwen - Deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen)

Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- 2 bevestigingsbouten M 10, in hoogte en zijdelings verstelbare afstandsmaat
- akoestisch ontkoppelde bevestigingsplaat voor kranen voor het bevestigen van muurplaten, steekmaten 150 mm en 200 mm
- inbouwsifon DN 50 met uitneembaar sifoninzetstuk NW 30 (tevens afdichting), inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo 20 universele aansluiting x 1/2"
- aansluitbocht voor inbouwsifon 9080001
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- bevestigingsplaat voor inbouw- en wandkranen 9020041
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes

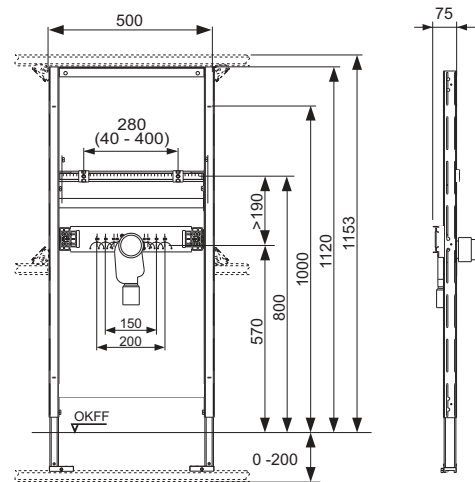

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9310004	1 st.	10 st.	60 st.

TECEprofil wastafel inbouwframe met inbouwstankafsluiter, bouwhoogte 820-980 mm


Wastafelmodule voor bevestiging aan TECEprofil- profielbuizen of voor de inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekopstelling. Voor de montage van een onderrijdbare wastafelopstelling volgens DIN 18040-1 (Barrièrevrij bouwen - Deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen)

Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe, gepoedercoat oppervlak
- 2 bevestigingsbouten M 10, in hoogte en zijdelings verstelbare afstandsmaat
- akoestisch ontkoppelde bevestigingsplaat voor kranen voor het bevestigen van muurplaten, steekmaten 150 mm en 200 mm
- inbouwstankafsluiter DN 50 met uitneembaar sifoninzetstuk NW 30 (tevens afdichting) inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo 20 universele aansluiting x 1/2"
- aansluitbocht voor inbouwstankafsluiter 9080001
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand

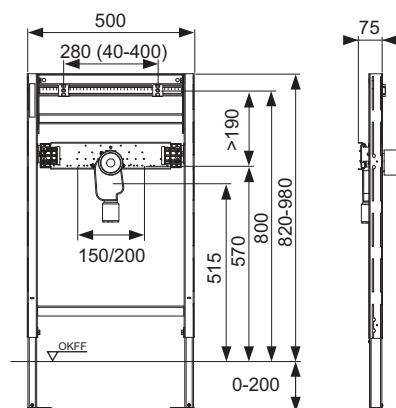

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9310019	1 st.	10 st.	60 st.

TECEprofil – Wastafel-inbouwframes

TECEprofil wastafel inbouwframe voor uitstortgootsteen, bouwhoogte 1120 mm

Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:


- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- waterbestendig verlijmde bevestigingsplaat van houtfineer volgens DIN 68705
- bevestigingsplaat voor wandkranen
- HT aansluitbocht DN 50 inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo 20 universele aansluiting x 1/2"
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9310002	1 st.	10 st.	60 st.

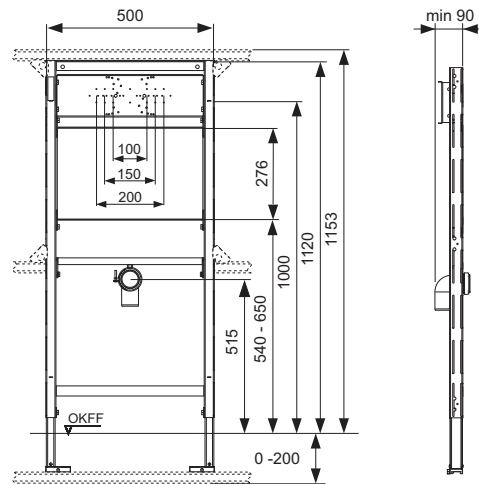

TECEprofil urinoir-inbouwframe met TECE drukspoelerbehuizing U 2, bouw- hoogte 1120 mm

Urinoir-inbouwframe voor combinatie met TECEfilo urinoirelektronica, voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand en hoekopstelling.

Compleet voormonteerde eenheid, bestaande uit:


- TECE urinoir-drukspoelerbehuizing met voorafsluiting en ruwbouwbescherming
- 230 V/12 V trafo voor de directe 230 V aansluiting
- geïntegreerde aansluiting 1/2" bi.dr.
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- bouwdiepte 75 mm
- 2 bevestigingsbouten M 8
- traploos verstelbare bevestigingsrails
- traploos in hoogte verstelbare afvoeraansluiting
- aansluitbocht DN 50 inclusief ruwbouwstop
- bevestigingsmateriaal voor urinoir
- inlaatgarnituur 1/2"

Separaat te bestellen:

- TECEfilo urinoir-elektronica (zie hoofdstuk urinoir-bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand

Let op:

Niet geschikt voor opbouw urinoirs.

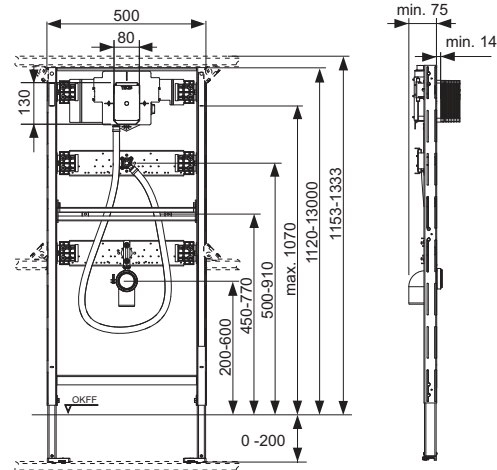

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9320013	1 st.	10 st.

TECEprofil – Urinoir-inbouwframes

TECEprofil urinoir-inbouwframe met TECE drukspoelerbehuizing U 1, bouw-
hoogte 1120 mm

Urinoir-inbouwframe voor bevestiging van handmatige en elektronische be-
dieningssystemen. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor in-
bouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand en hoekopstelling.

Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:


- TECE urinoir-drukspoelerbehuizing met voorafsluiting en ruwbouwbescher-
ming
- aansluiting Rp 1/2"
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- 2 bevestigingsbouten M 8
- traploos verstelbare bevestigingsrails
- traploos in de hoogte verstelbare afvoeraansluiting
- aansluitbocht DN 50 inclusief ruwbouwstop
- bevestigingsmateriaal voor urinoir
- inlaatgarnituur 1/2"

Separaat te bestellen:

- handmatige urinoir-bediening of elektronisch (TECESquare, TECEloop,
TECESolid, TECEplanus en TECEnow urinoir)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in
houtprofielwand

Let op:

Niet geschikt voor opbouw urinoirs.

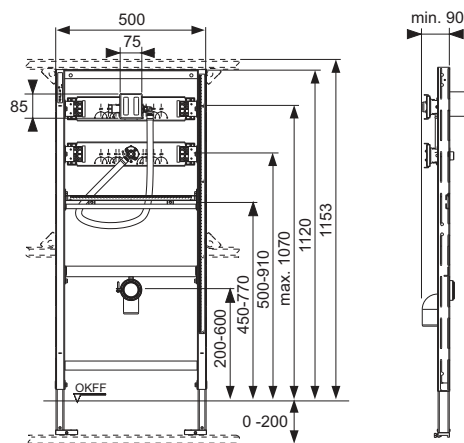

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9320008	1 st.	10 st.	60 st.

TECEprofil urinoir-inbouwframe voor opbouw drukspoeler, bouwhoogte 1120 mm


Urinoirinbouwframe voor bevestiging van opbouwdruckspoeler. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- en houtprofielwanden.
en in voorwand- of hoekopstelling.

Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- 2 bevestigingsbouten M8
- traploos verstelbare bevestigingsrails
- traploos in hoogte verstelbare afvoeraansluiting
- HT afvoerbocht DN 50 inclusief ruwbouwstop
- bevestigingsmateriaal voor urinoir

Separaat te bestellen:

- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes

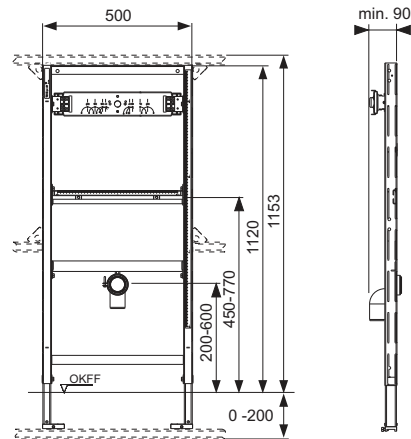

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9320010	1 st.	10 st.	60 st.

TECEprofil – Bad-/douche-inbouwframes

TECEprofil bad-/douche-inbouwframe voor inbouw- en wandkranen, bouw-
hoogte 1120 mm


Voor bevestiging van inbouw- en wandkranen.

Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand,
hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

Compleet voormonteerd inbouwframe bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- traploos verstelbare bevestigingsplaat voor inbouwkranen of muurplaten

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9340000	1 st.	10 st.	60 st.

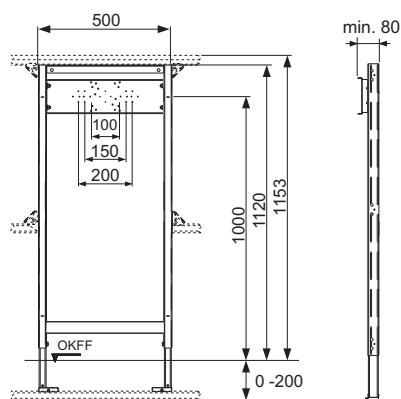

TECEprofil bidet inbouwframe voor hangbidet, bouwhoogte 1120 mm

Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:


- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak en 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- traploos in hoogte verstelbare afvoeraansluiting
- aansluitbocht DN 40/50, met rubber manchet NW 30/50 (tevens afdichting), inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo 20 universele aansluiting x 1/2"
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9330000	1 st.	10 st.	60 st.

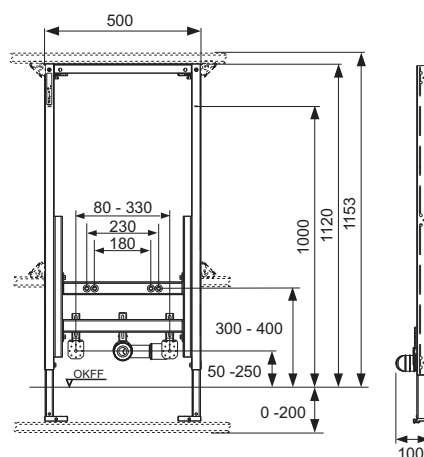

TECEprofil – Bidet-inbouwframes

TECEprofil bidet inbouwframe voor hangbidet, bouwhoogte 820 mm

Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen, voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.


Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak en 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- traploos in hoogte verstelbare afvoeraansluiting
- aansluitbocht DN 40/50, met rubber manchet NW 30/50 (tevens afdichting), inclusief ruwbouwstop
- 2 in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwreservoir

In combinatie met telescoopbevestiging 9380001 ook voor de bouwhoogte 980 mm in een TECEprofil voorwand toepasbaar.

Separaat te bestellen:

- bevestigingsmateriaal voor hoekopstelling of montage in houtprofielwanden
- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo 20 universele aansluiting x 1/2"
- telescoopbevestiging TECEprofil voor inbouwreservoir 9380001

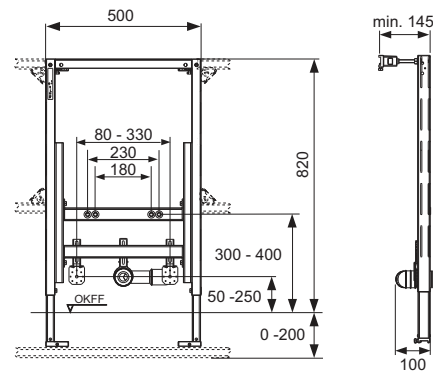

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9330005	1 st.	10 st.	60 st.

TECEprofil bevestigingsplaat voor steunbeugels en handgrepen

Voor montage in een UA-profielwand of als voorwandsysteem.


Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat
- oppervlakwaterbestendig meervoudig verlijmd houtfineer
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging in een UA-profielwand

Separaat te bestellen:

- in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor montage in voorwand

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9360000	1 st.	10 st.	60 st.

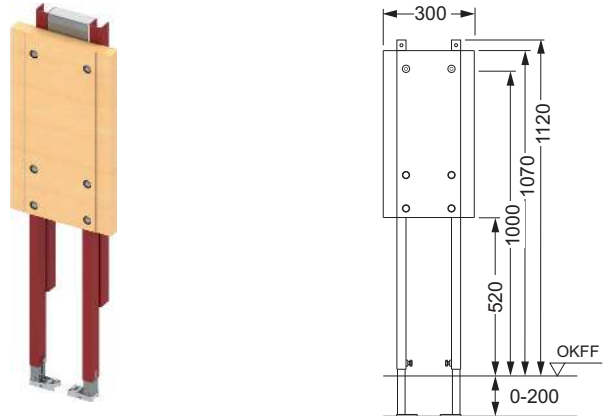


TECEprofil bevestigingsplaat voor steunbeugels en handgrepen

Voor het stabiel bevestigen van steunbeugels en handgrepen aan een TECEprofil wand of een UA-profielwand.

Voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- bevestigingsplaat die aan een TECEprofil universeel inbouwframe kan worden bevestigd, van waterbestendig verlijmd houtfineer
- twee multiklemmen voor bevestiging aan een TECEprofil wand

Best.-Nr.	VE 1
9042003	1 st.

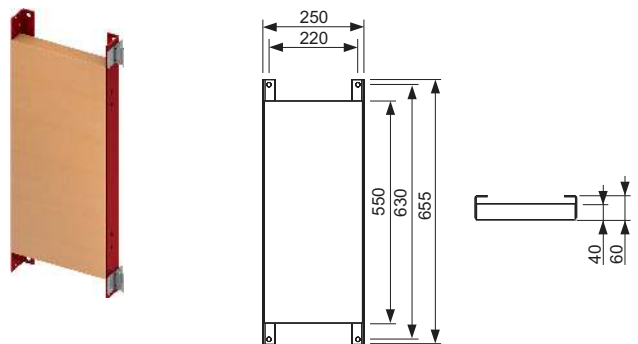

Inbouwframes

TECEprofil inbouwframebevestiging met diepteverstelling en snelsluiting

Voor bevestiging van inbouwreservoirs aan een massieve wand en aan TECEprofil profielbuizen, bevestigingsafstand 150-240 mm.

Bestaande uit:

- 2 in diepte verstelbare bevestigingshaken voor inbouwreservoir
- bevestigingsmateriaal

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380014	1 st.	15 st.



TECEprofil stokeinden voor massieve wanden

Stokeinden voor het bevestigen van inbouwreservoirs aan een massieve wand. Voor wanddiepten van 145-175 mm

Bestaande uit:

- 2 stokeinden met pluggen
- 4 flensmoeren

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380007	10 st.	40 st.



TECEprofil – Toebehoren

TECEprofil bevestigingsset voor TECE Metal Stud wanden

Bevestigingsmateriaal voor het bevestigen van het TECEprofil inbouwreservoir aan Metal Stud wanden. Geschikt voor UA 50-profielwanden volgens DIN 18182 Deel 1.

Bestaande uit:

- 4 bouten met moeren
- 8 sluitringen



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380006	1 set	5 set

TECEprofil bevestigingsset voor houtprofielwanden

Bevestigingsmateriaal voor het bevestigen van het TECEprofil inbouwreservoir aan zijdelingse houtprofielwanden.

Bestaande uit:

- vier zeskant houtschroeven
- vier sluitringen



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380005	1 set	5 set

TECEprofil telescoopbevestiging, in breedte verstelbaar voor TECEprofil inbouwreservoir


Opzetstuk voor TECEprofil-modules voor montage en bevestiging in nissen van 680-1130 mm, inclusief bevestigingsmateriaal.

Aanwijzing:

In combinatie met wc-frames van 820/980 mm hoogte is bediening van bovenaf niet mogelijk.



Best.-Nr.	VE 1
9380013	1 st.

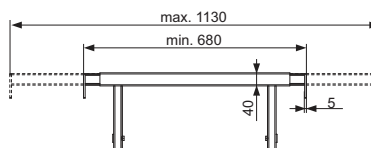


TECEprofil telescoopbevestiging voor inbouwreservoir

Voor verlenging van de zijprofielen van het inbouwreservoir en voor bevestiging aan een horizontaal TECEprofil profiel.

Bestaande uit:

- 2 in hoogte verstelbare bevestigingshaken voor het inbouwreservoir
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan een TECEprofil profielbuis

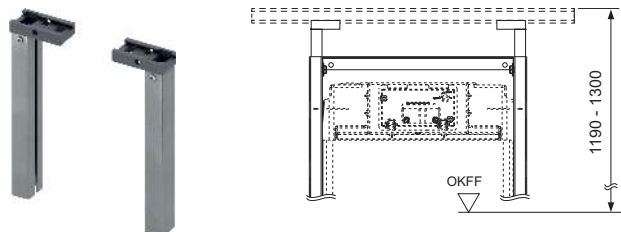


Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380001	1 st.	5 st.

TECEprofil telescoopframe, in hoogte verstelbaar voor TECEprofil inbouwreservoir

Voor het bevestigen van een TECEprofil inbouwreservoir aan een massieve wand of gipswand. Maakt het mogelijk om de diepte en de hoogte van het planchet variabel in te stellen.

Compleet voorgemonteerd bevestigingselement bestaande uit:

- verzinkte montagebeugel
- 2 in hoogte verstelbare wandbevestigingen voor aanpassing aan het tegelpatroon
- bevestigingsmateriaal voor wandmontage

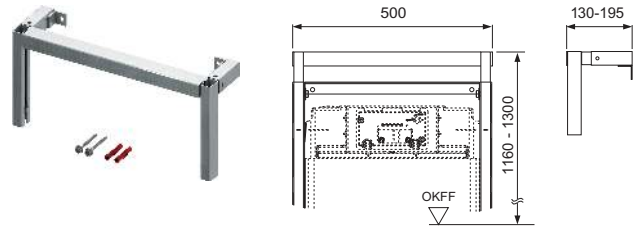


Best.-Nr.	VE 1
9380002	1 st.

TECEprofil wandbevestiging voor hoekmontage van wc-inbouwframe

Voor het bevestigen van een TECEprofil inbouwreservoir onder een hoek van 45° aan een massieve wand of gipswand. Er hoeft slechts één zijsteun aan de wand te worden geschroefd.

Compleet voorgemonteerd bevestigingselement bestaande uit:

- verzinkte montagebeugel, in hoogte verstelbaar voor aanpassing aan het tegelpatroon
- verzinkte profielen voor het bevestigen van de bekleding
- bevestigingsmateriaal voor wandmontage

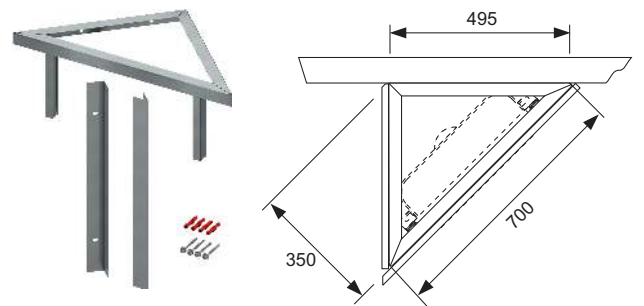


Best.-Nr.	VE 1
9380004	1 st.

TECEprofil wandbevestiging voor variabele hoekmontage van wc-inbouwframe

Voor het bevestigen van een TECEprofil inbouwreservoir in een hoekopstelling. Bij alle inbouwreservoirs levert dit een ruimtebesparing op en wordt er vrije ruimte achter het inbouwreservoir gecreëerd voor het wegwerken van leidingen.

Bestaande uit:

- 2 wandbevestigingen voor hoekmontage met variabele hoek
- bevestigingsmateriaal voor voorwandmontage

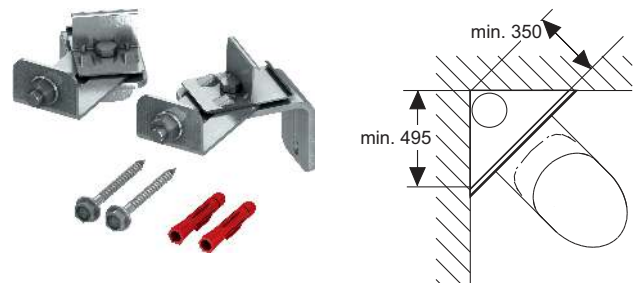

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380003	1 set	5 set

TECEprofil set stalen steunen

Voor extra ondersteuning in het inbouwframe van toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0. Geschikt voor inbouw in alle TECEprofil inbouwreservoirs.



Best.-Nr.	VE 1
9041029	1 st.

TECEprofil – Toebehoren

TECEprofil voetsteunen voor wc-inbouwframe, verlengde uitvoering

Voor inbouw in TECEprofil inbouwreservoir bij vloerconstructies van min. 20 cm en max. 50 cm. Verzinkte uitvoering met TECEprofil voetsteun voor inbouwreservoir.


Bestaande uit 2 voetsteunen.



Best.-Nr.	VE 1
9030028	1 st.

TECEprofil wc-afvoerbocht 90° - DN 90/90


Voor het aansluiten van een inbouwreservoir op een DN 90 afvoerpijp, verstelbaar in 3 verschillende dieptes.

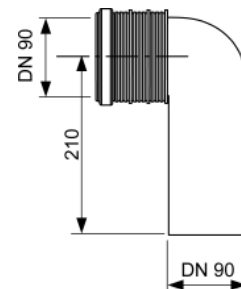

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
PE-HD	9820315	1 st.	10 st.
PP	9820134	1 st.	-

TECEprofil flexibele wc-afvoerbocht DN 90

Flexibele afvoerbocht DN 90, aansluitstuk van PE-HD (lasbaar).

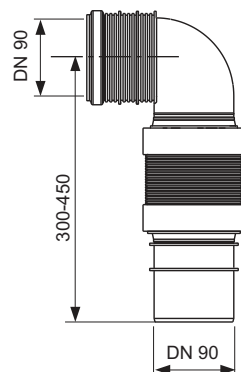

Best.-Nr.	VE 1
9820317	1 st.

TECEprofil verlengde wc-aansluitset 30 cm, DN 90

PE aansluitset voor hangtoiletten.



Best.-Nr.	VE 1
9820214	1 st.

TECEprofil wc-verloop DN 90/100

WC-verloop voor het horizontaal aansluiten van een inbouwreservoir op een DN 100 afvoerpijp.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
PP	9820136	1 st.	10 st.
PVC	9820137	1 st.	10 st.
PE-HD	9820316	1 st.	10 st.

TECEprofil spoelbuis voor geurafzuiging

Reservespoelbuis voor het aansluiten van een geurafzuiging.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
DN 70 "rechts", 90°	9820078	1 st.
DN 70 "links", 90°	9820126	1 st.
DN 50 "rechts", 45°	9820127	1 st.

**TECEprofil upgradeset voor toiletzitting met douche-wc functie**

Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor montage in alle TECEprofil inbouwreservoirs voor droogbouw; geschikt voor het voorbereiden van een water- en stroomaansluiting voor een toekomstige douche-wc, bijv. Duravit SensoWash D-Code en SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, Aqua-Clean 4000/5000/5000plus, V & B viClean U.

Ruwbouwset bestaande uit:

- hollewanddoos
- bevestigingsplaat voor hollewanddoos voor montage aan de zijkant van het inbouwframe
- muurplaat 1/2" x 1/2" incl. akoestische ont koppeling
- metalen bevestigingsplaat voor muurplaat
- afdichtingsmanchet
- bevestigingsschroeven



Best.-Nr.	VE 1
9880037	1 st.

TECE upgradeset voor douche-wc TOTO SG 2.0

Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor montage in alle TECE inbouwframes voor droogbouw; geschikt voor het voorbereiden van een wateraansluiting voor een Toto Washlet™ SG 2.0.

Ruwbouwset bestaat uit:

- muurplaat 1/2" x 1/2" incl. akoestische ont koppeling
- bevestigingsplaat voor muurplaat
- afdichtingsmanchet
- bevestigingsschroeven



Best.-Nr.	VE 1
9880049	1 st.

TECEprofil wateraansluiting voor douche-wc

Extra gewapende slang met geïntegreerd T-stuk voor Uni-spoelkasten.



Best.-Nr.	VE 1
9880036	1 st.

TECEprofil – Toebehoren

TECEprofil aansluitset voor universeel wc-inbouwframe voor douche-wc

Aansluitset voor het aansluiten van een douche-wc in combinatie met een universeel inbouwframe voor douche-wc.

Levering:

- gewapende slang 3/8" bi.dr., lang
- gewapende slang incl. 3/8" T-stuk met bu.dr.
- schroefkoppeling 3/8" bu.dr.
- 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
Framehoogte 1120 mm	9880052	1 st.
Framehoogte 980 mm	9880053	1 st.
Framehoogte 820 mm	9880054	1 st.

TECEone upgradaset droogbouw


Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van inbouwframes voor droogbouw (bouwdiepte minstens 15 cm) voor de TECEone wateraansluiting.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaten voor wateraansluiting voor warm en koud water
- geluiddempelen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- zekeringspennen voor bevestigingsplaat




Best.-Nr.	VE 1
9880046	1 st.

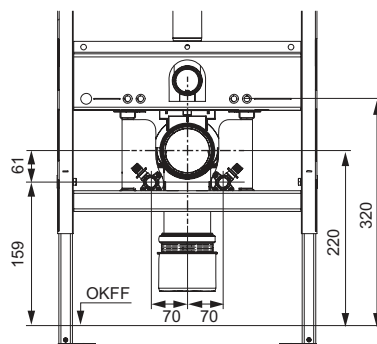

TECEprofil geluidsisolatieset voor wc en bidet

Voor de akoestische ont koppeling tussen de toilet pot en de wandbekleding.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9200010	1 st.	10 st.	60 st.



TECEprofil montageset voor inbouwventiel, verchromd

Montageset voor een inbouwventiel van een watermeter-montageblok. Voor inbouwdiepten van 65-150 mm.

Bestaande uit:


- een verchromde handgreep
- een afdekroset
- een inkortbare spindelverlenging
- uitwisselbare markeerplaten rood/blauw



Best.-Nr.	VE 1
9221014	1 st.

TECEprofil afvoerbocht voor inbouw stankafsluiter

Afvoerbocht 1 1/4" x DN 32 met in hoogte verstelbare stijgleiding en afdekrozet; messing, verchromd.

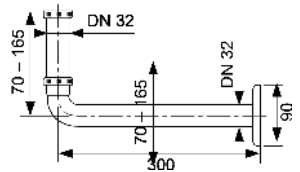

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9080001	1 st.	30 st.

TECEprofil inlaatgarnituur voor urinoir

Inlaatgarnituur bestaande uit:

- 1/2" aansluitstuk
- urinoiraansluiting



Best.-Nr.	VE 1
9820055	1 st.

TECE sleutel voor hoekstopkraan


Voor montage/demontage van de hoekstopkraan in TECE reservoirs, met opname voor 1/2" of 1/4" dopsleutel.




Best.-Nr.	VE 1
9820264	1 st.

TECEprofil brandbeschermingsset speelkast**NIEUW**

Best.-Nr.	VE 1
9880050	1 st.

NIEUW**TECEprofil brandbeschermingsset afvoer****NIEUW**

Best.-Nr.	VE 1
9880051	1 st.

NIEUW

TECEprofil – Toebehoren


TECE inworpschacht voor reinigingstabletten

Voor het inwerpen van wc-reinigingstabletten in TECE spoelkasten (bouwdiepte 13 cm). Te combineren met nagenoeg alle TECE bedieningsplaten of TECElux bedieningsplaten van glas, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw. Nagenoeg alle TECE bedieningsplaten kunnen worden uitgebreid.

Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 16 mm.
Maximale wandopbouw: Droogbouw 60 mm, natbouw 75 mm

Let op:

De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.

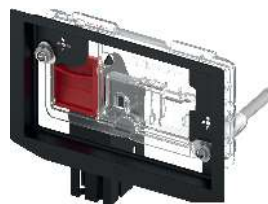

Best.-Nr.	VE 1
9240950	1 st.

TECE spoelklok A 2

Voor TECE-spoelkasten (bouwdiepte 13 cm), incl. ventielzitting, set reduceerringen en bedieningshendel.

Best.-Nr.	VE 1
9820223	1 st.



TECE vulventiel F 10 universeel

Universeel vulventiel voor inbouw in alle TECE spoelkasten en in vrijwel alle gangbare inbouw- en opbouwspoelkasten van andere fabrikanten.

Producteigenschappen:

- 3/8" metalen schroefdraadaansluiting
- stromingsdruk 0,5-10 bar
- minimale stromingsdruk 0,5 bar
- vulhoogte instelbaar
- afvoerbuis instelbaar
- geluidsarm conform armaturengroep I (DIN 4109)
- compacte constructie
- incl. adapter en bevestigingsmoer



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9820353	1 st.	10 st.	240 st.

TECE-reduceerringen-set voor spoelkasten met een bouwdiepte van 13 cm

Voor het aanpassen van de spoeldruk van de TECE standaard spoelkasten (bouwdiepte 13 cm). Montage in de ventielzitting van de spoelklok, diameter 46-28 mm.

Best.-Nr.	VE 1
9820337	1 st.



TECEprofil Trafo inclusief aansluitkabel**NIEUW**

Trafo voor de elektrische aansluiting van de hygiënespoeleenheid. Per trafo is één hygiënespoeleenheid aan te sluiten. Voor montage in een inbouwwanddoos met diameter 60 mm en diepte 63 mm. Elektrische aansluitspanning 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), uitgang 12 V DC. Kabellengte 5 m.



Best.-Nr.		VE 1
9810010	NIEUW	1 st.

TECE-reduceerringen-set voor spoelkasten met een bouwdiepte tot 8,5 cm

Voor het aanpassen van de spoeldruk van de TECE standaard spoelkasten met geringe bouwdiepte (tot 8,5 cm). Montage in de ventielzitting van de spoelklok, diameter 32-28 mm.



Best.-Nr.		VE 1
9820394		1 st.

TECEprofil aansluitkabel voor gebouwenbeheersysteem**NIEUW**

Aansluitkabel voor de aansluiting van de hygiëne-spoeleenheid op het centrale gebouwenbeheersysteem, kabellengte 5 m.



Best.-Nr.		VE 1
9810011	NIEUW	1 st.


TECEprofil – Onderdelenkoffer

TECEprofil onderdelenkoffer voor Uni-spoelkast

Kunststof koffer met reserveonderdelen voor de Uni-spoelkast.




Pos.	Best.-Nr.	Benaming	Stuks
1	9820223	Spoelklok A 2	1
2	9820222	Trekoog	2
3	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	5
4	9820005	O-ring (ventielzitting)	10
5	9820337	Reduceerringen-set voor spoelkasten met een bouwdiepte van 13 cm	1
6	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1
7	9820382	Vulventiel F 10 ventiel-hevelset	3
8	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	3
9	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	2
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	2
11	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1
12	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1
13	9820025	O-ring	10
14	9820018	Klemschroeven	5
15	9820022	Bedieningsstangen	5
16	9820263	Bevestigingsschroeven	10
17	9820019	Bevestigingsstangen	4
18	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	10
19	9820020	Toetsveren, 2 stuks	10
20	9820180	Zuignappen	1
21	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1

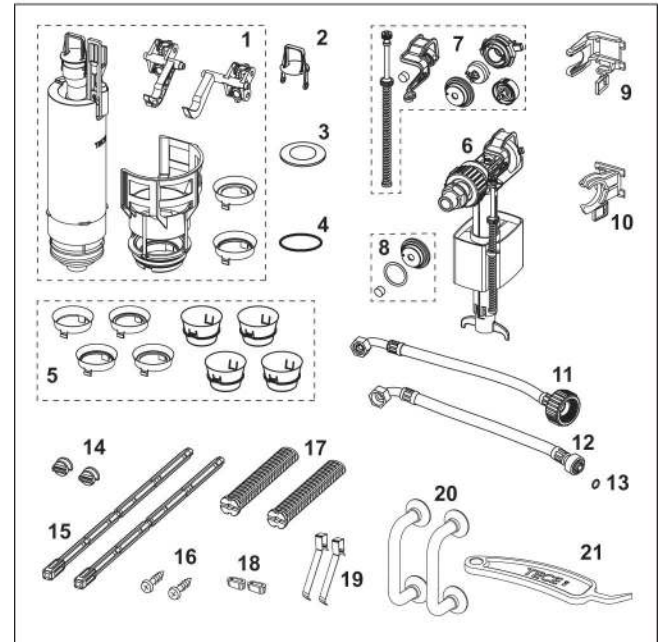

Best.-Nr.	VE 1
9820000	1 st.


9300300 – TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	NIEUW 1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
14	9820568	Ruwbouwbeveiliging voor douche-wc-aansluiting	NIEUW 1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
16	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.

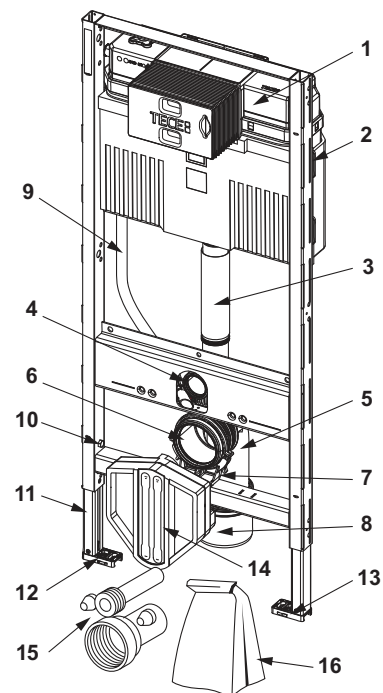

9300000 – TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820041	Houder voor wc-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
4	9820042	Houder voor wc-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
8	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
10	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
11	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
12	9820071	Klinkmoer	1 st.
13	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
15	9820332	Voetsteun links	1 st.
16	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

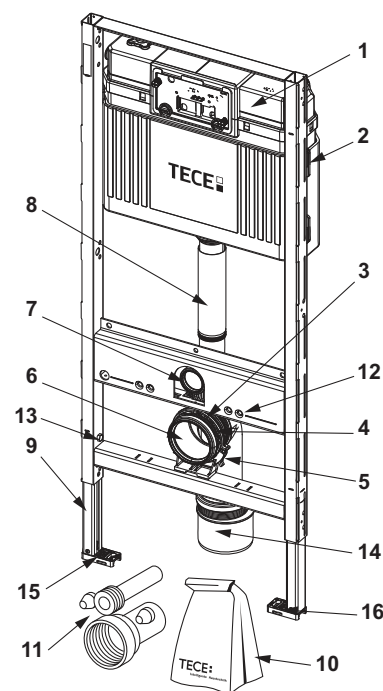

TECEprofil – Reserveonderdelen


9300322 – TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 980 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820101	Uni-spoelkast 980 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820099	Verkorte spoelbuis, lengte 185 mm	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	NIEUW 1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
14	9820568	Ruwbouwbeveiliging voor douche-wc-aansluiting	NIEUW 1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
16	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
17	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	1 st.

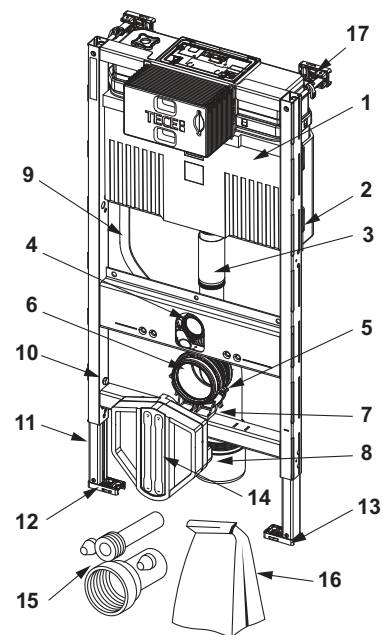


9300022 – TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 980 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820101	Uni-spoelkast 980 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820041	Houder voor wc-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
4	9820042	Houder voor wc-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
8	9820099	Verkorte spoelbuis, lengte 185 mm	1 st.
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
10	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
11	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
12	9820071	Klinkmoer	1 st.
13	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
14	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	1 st.
15	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
16	9820332	Voetsteun links	1 st.
17	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

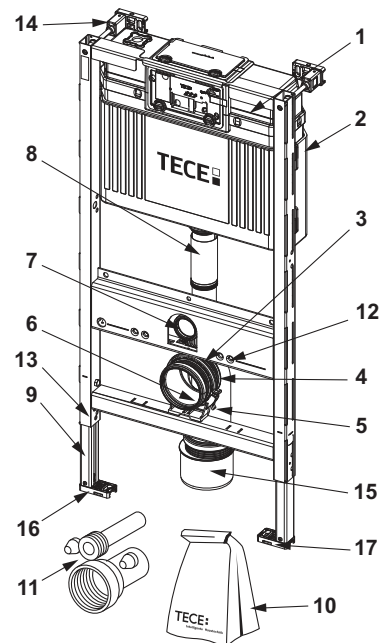


9300301 – TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820100	Uni-spoelkast 820 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	NIEUW 1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
14	9820568	Ruwbouwbeveiliging voor douche-wc-aansluiting	NIEUW 1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
16	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.

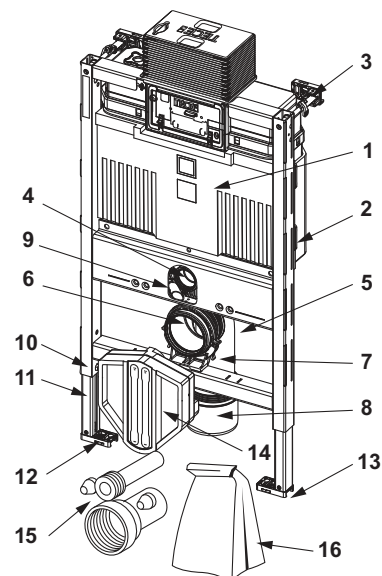

9300001 – TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 820 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820100	Uni-spoelkast 820 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820041	Houder voor wc-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
4	9820042	Houder voor wc-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
8	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
9	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
10	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	1 st.
11	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
12	9820071	Klinkmoer	1 st.
13	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
15	9820332	Voetsteun links	1 st.
16	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

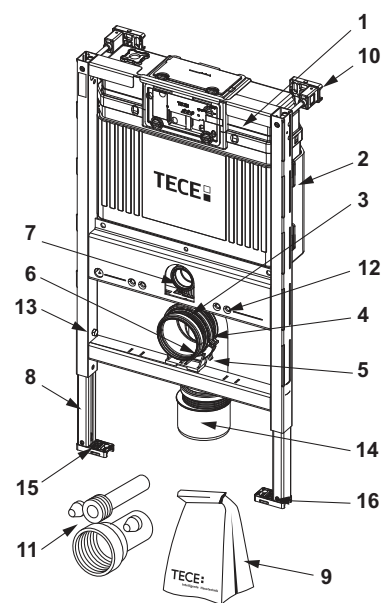

TECEprofil – Reserveonderdelen


9300344 – TECEprofil wc-inbouwframe met universele spoelkast, frontbediening, voor TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
9	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
14	9820259	Stuurstroomkabel	1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
16	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
17	9820312	Wc-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	NIEUW 1 st.

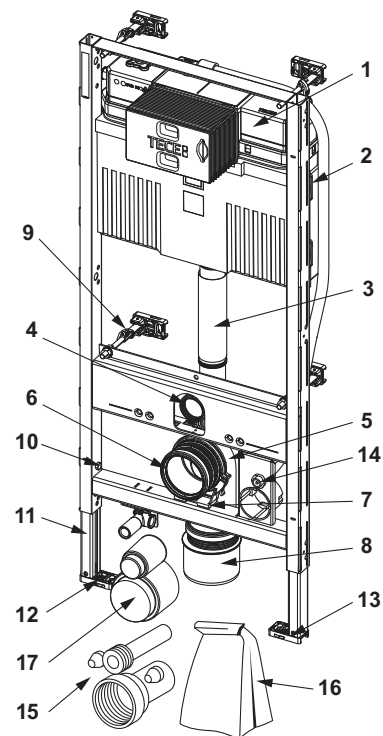


9300044 – TECEprofil wc-inbouwframe met universele spoelkast, frontbediening, voor TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820041	Houder voor wc-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
4	9820042	Houder voor wc-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
8	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
10	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
11	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
12	9820071	Klinkmoer	1 st.
13	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
15	9820259	Stuurstroomkabel	1 st.
16	9820332	Voetsteun links	1 st.
17	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

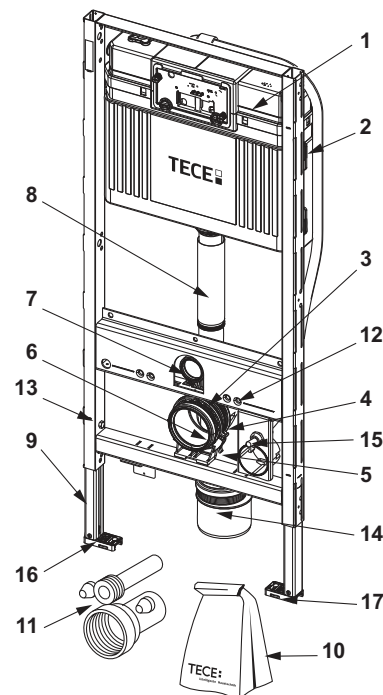


9300389 – TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, met aansluiting voor geurafzuiging, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820127	Spoelbuis met geurafzuiging DN 50 rechts 45°	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	NIEUW 1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
14	9820568	Ruwbouwbeveiliging voor douche-wc-aansluiting	NIEUW 1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
16	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.

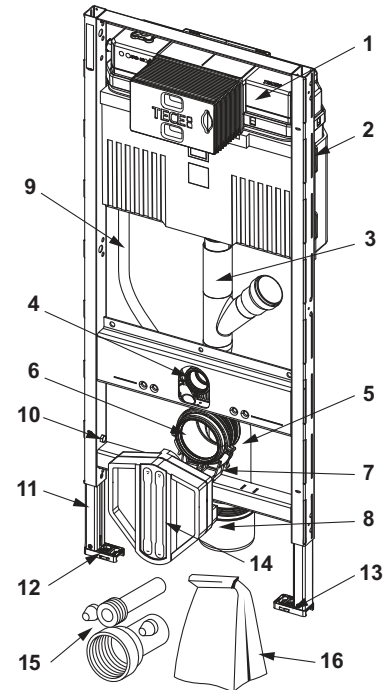

9300089 – TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, met aansluiting voor geurafzuiging, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
4	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
5	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
6	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
7	9820127	Spoelbuis met geurafzuiging DN 50 rechts 45°	1 st.
8	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
9	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
10	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
11	9820071	Klinkmoer	1 st.
12	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
13	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
14	9820332	Voetsteun links	1 st.
15	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

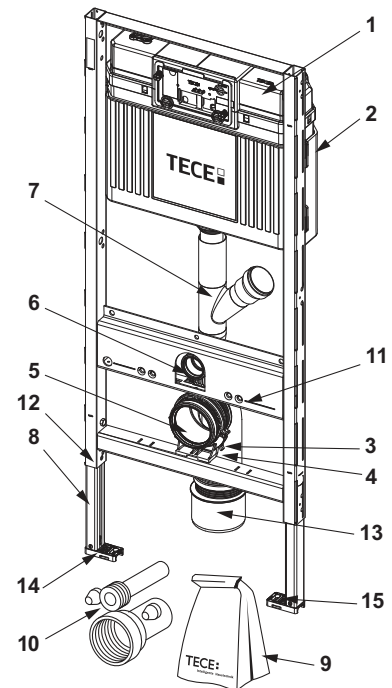

TECEprofil – Reserveonderdelen


9300309 – TECEprofil wc-gerontomodule met Uni-spoelkast, keramiekbevestiging voor zithoogte van 48 cm conform DIN 18040-1, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	NIEUW 1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
14	9820568	Ruwbouwbeveiliging voor douche-wc-aansluiting	NIEUW 1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
16	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
17	9820437	Montageframeset	1 st.
18	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	1 st.

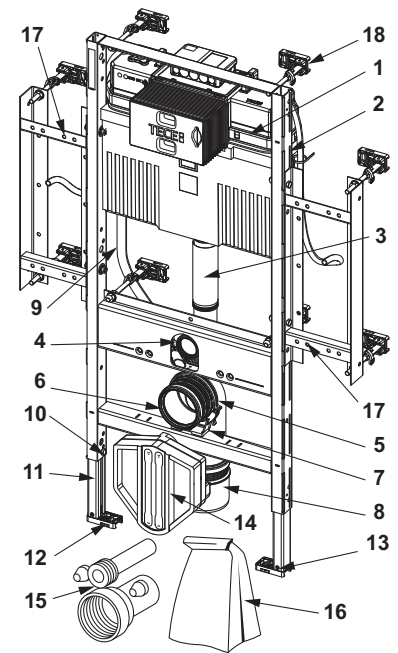


9300009 – TECEprofil wc-gerontomodule, met Uni-spoelkast, conform DIN 18040-1, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820041	Houder voor wc-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
4	9820042	Houder voor wc-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
8	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
10	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
11	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
12	9820071	Klinkmoer	1 st.
13	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
15	9820332	Voetsteun links	1 st.
16	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
17	9820437	Montageframeset	1 st.
18	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	1 st.

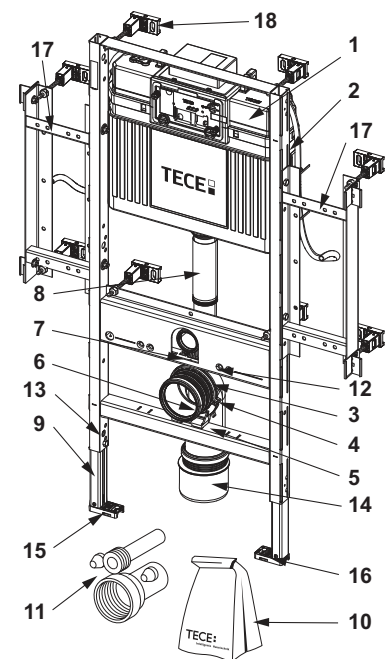


9300303 – TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, met aansluiting voor geurafzuiging, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820078	Spoelbuis met geurafzuiging DN 70 rechts 90°	1 st.
	9820126	Spoelbuis met geurafzuiging DN 70 links, 90°	1 st.
	9820127	Spoelbuis met geurafzuiging DN 50 rechts 45°	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	NIEUW 1 st.
10	9820071	Klinkmoer	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
14	9820568	Ruwbouwbeveiliging voor douche-wc-aansluiting	NIEUW 1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
16	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.

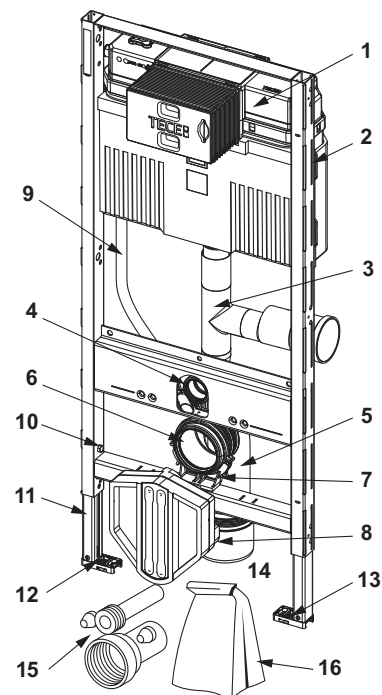

9300003 – TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, met aansluiting voor geurafzuiging, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820041	Houder voor wc-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
4	9820042	Houder voor wc-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
8	9820078	Spoelbuis met geurafzuiging DN 70 rechts 90°	1 st.
	9820126	Spoelbuis met geurafzuiging DN 70 links, 90°	1 st.
	9820127	Spoelbuis met geurafzuiging DN 50 rechts 45°	1 st.
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
10	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
11	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
12	9820071	Klinkmoer	1 st.
13	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
15	9820332	Voetsteun links	1 st.
16	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

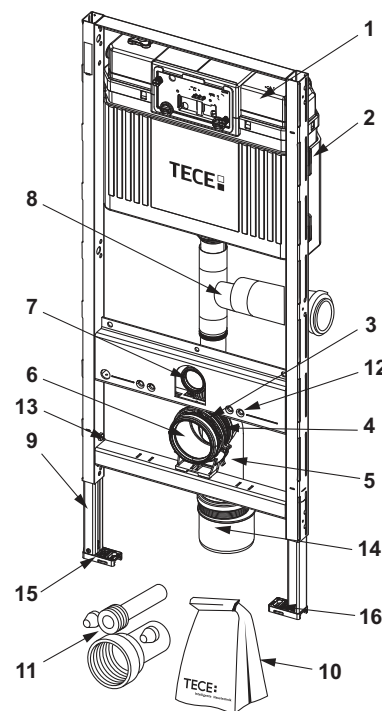


TECEprofil – Reserveonderdelen

9300388 – TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast voor staand kindertoilet, bouwhoogte 1120 mm


9300088 – TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast voor staand kindertoilet, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
6	9820332	Voetsteun links	1 st.
7	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
8	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
9	9820400	Kit voor wc-inbouwframe voor staand kindertoilet	1 st.

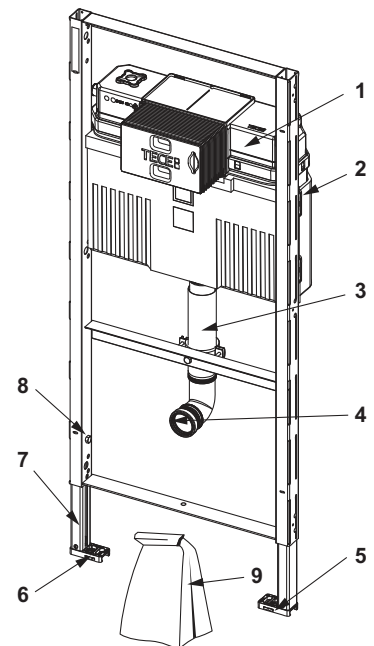


9300079 – TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast voor de universele aansluiting van een douche-wc, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
6	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
7	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
8	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
10	9820332	Voetsteun links	1 st.
11	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
12	9820340	Doorvoer voor douche-WC aansluiting incl. loze buis	1 st.
13	9820341	Doorvoer voor kabelaanluiting	1 st.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
15	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
16	9820342	Revisiekap voor WC-Inbouwreservoir	1 st.
17	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.

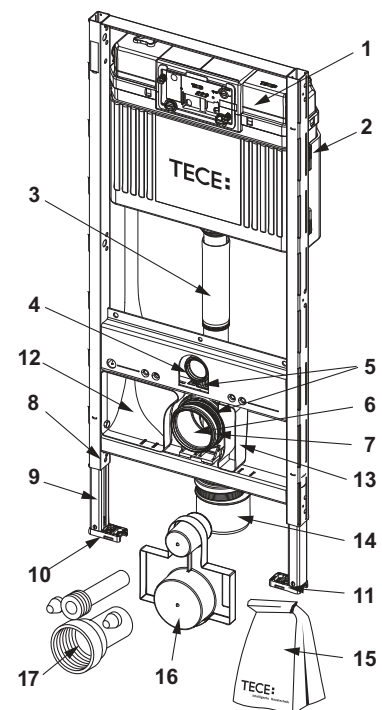


9300082 – TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast voor de universele aansluiting van een douche-wc, bouwhoogte 980 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820101	Uni-spoelkast 980 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820099	Verkorte spoelbuis, lengte 185 mm	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
6	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
7	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
8	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
10	9820332	Voetsteun links	1 st.
11	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
12	9820340	Doorvoer voor douche-WC aansluiting incl. loze buis	1 st.
13	9820341	Doorvoer voor kabelaanluiting	1 st.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
15	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
16	9820342	Revisiekap voor WC-Inbouwreservoir	1 st.
17	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
18	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	1 st.

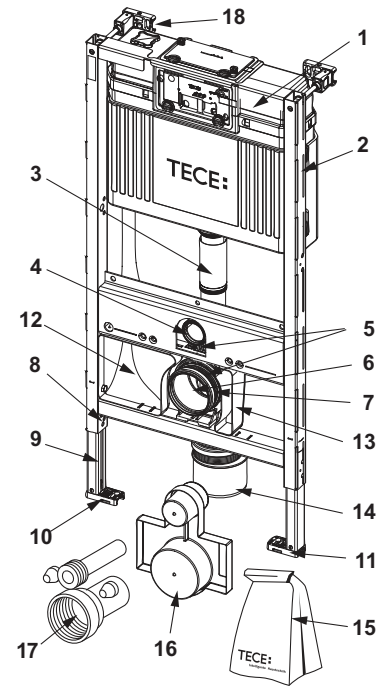

9300080 – TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast voor de universele aansluiting van een douche-wc, bouwhoogte 820 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820100	Uni-spoelkast 820 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
6	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
7	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
8	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
10	9820332	Voetsteun links	1 st.
11	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
12	9820340	Doorvoer voor douche-WC aansluiting incl. loze buis	1 st.
13	9820341	Doorvoer voor kabelaanluiting	1 st.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
15	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
16	9820342	Revisiekap voor WC-Inbouwreservoir	1 st.
17	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.

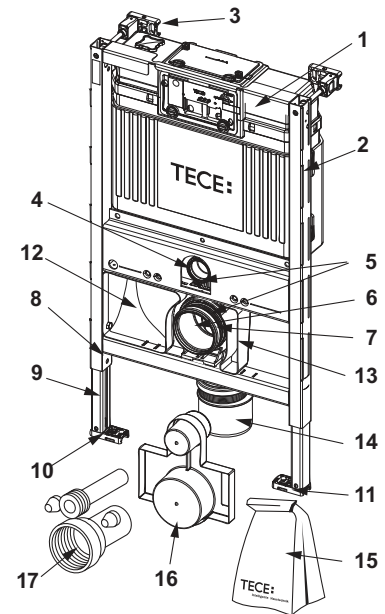

TECEprofil – Reserveonderdelen


9300500 – TECEprofil wc-inbouwframe met Octa II-spoelkast, 8 cm, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820565	Spoelkast Octa II	NIEUW 1 st.
2	9820563	Spoelbuis	NIEUW 1 st.
3	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
4	9820145	Houder voor wc-afvoerbochthouder voor droogbouwmodule, clipbaar	1 st.
5	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
6	9820150	WC afvoer DN90/90 PE-HD, voor 8 cm reservoir	1 st.
7	9820042	Houder voor wc-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
8	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
10	9820332	Voetsteun links	1 st.
11	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
12	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
13	9820147	Toebehoren wc-inbouwframe met Octa-spoelkast, 8 cm (bevestigingsmateriaal etc.)	1 st.

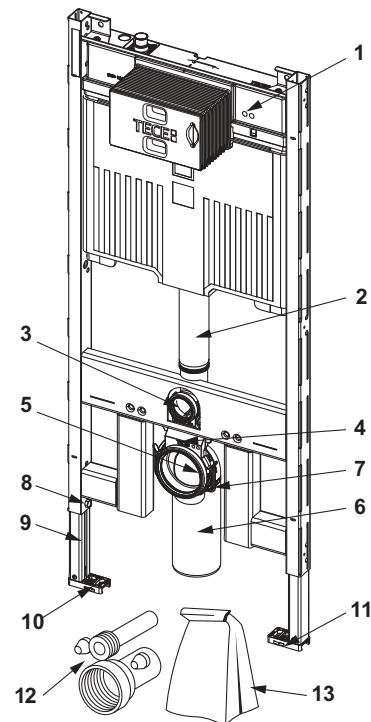


9300501 – TECEprofil wc-inbouwframe met Octa II-spoelkast 8 cm, met aansluiting voor geurafzuiging, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820565	Spoelkast Octa II	NIEUW 1 st.
2	9820579	Spoelbuis met geurafzuiging DN 50 rechts	NIEUW 1 st.
	9820578	Spoelbuis met geurafzuiging DN 50 links	NIEUW 1 st.
3	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
4	9820145	Houder voor wc-afvoerbochthouder voor droogbouwmodule, clipbaar	1 st.
5	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
6	9820150	WC afvoer DN90/90 PE-HD, voor 8 cm reservoir	1 st.
7	9820042	Houder voor wc-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
8	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
10	9820332	Voetsteun links	1 st.
11	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
12	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
13	9820147	Toebehoren wc-inbouwframe met Octa-spoelkast, 8 cm (bevestigingsmateriaal etc.)	1 st.

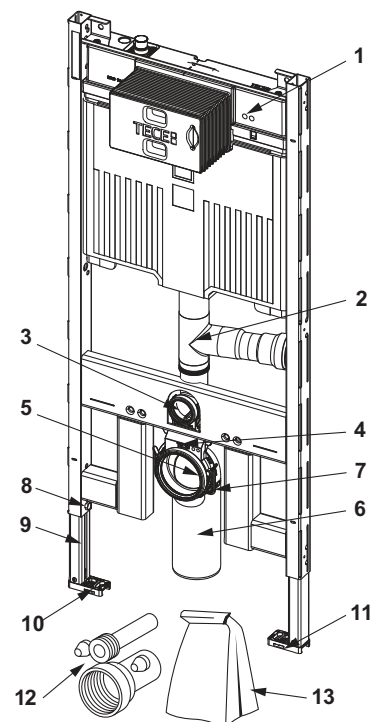


9300335 – TECEprofiel wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, wandbevestiging en geluiddempset, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820315	Wc-aansluitbocht 90° - DN 90/90	1 st.
6	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	NIEUW 1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
14	9820568	Ruwbouwbeveiliging voor douche-wc-aansluiting	NIEUW 1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
16	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
17	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	1 st.

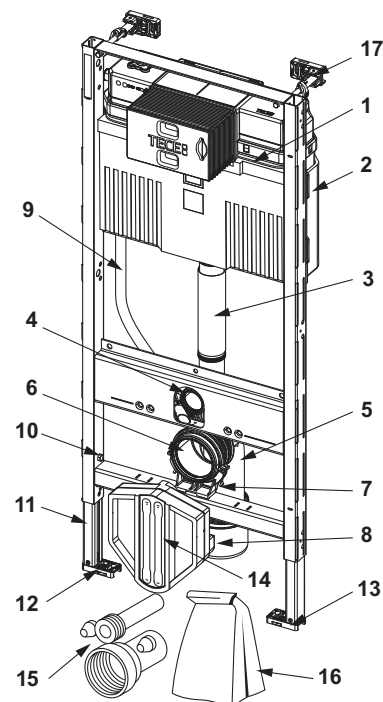

9300035 – TECEprofiel wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, wandbevestiging en geluiddempset, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820041	Houder voor wc-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
3	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
4	9820042	Houder voor wc-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
5	9820315	Wc-aansluitbocht 90° - DN 90/90	1 st.
6	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
8	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
10	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
11	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
12	9820071	Klinkmoer	1 st.
13	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
15	9820332	Voetsteun links	1 st.
16	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

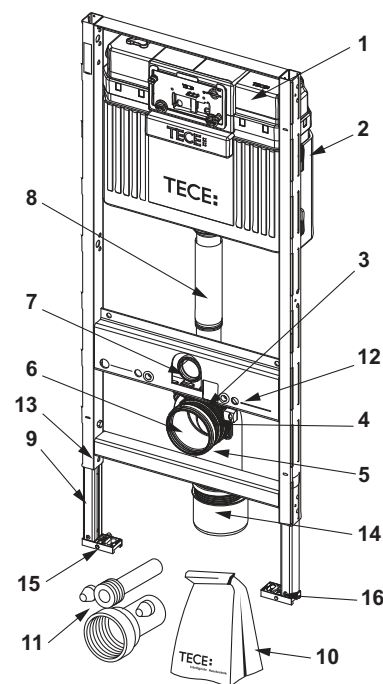

TECEprofil – Reserveonderdelen


9300100 – TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, met geïntegreerde hygiënespoelfunctie warm en koud water, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
2	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
3	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
4	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
5	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
6	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
7	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
8	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
9	9820441	Hygiënespoelenheid	NIEUW 1 st.
10	9820071	Klinkmoer	1 st.
11	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
12	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
13	9820332	Voetsteun links	1 st.
14	9820312	Wc-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	NIEUW 1 st.
15	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
16	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
17	9820442	Afsluiter 3-weg	NIEUW 1 st.
18	9820443	Afsluiter 4-weg	NIEUW 1 st.
19	9820444	Gewapende slang voor hygiënespoelenheid	NIEUW 1 st.

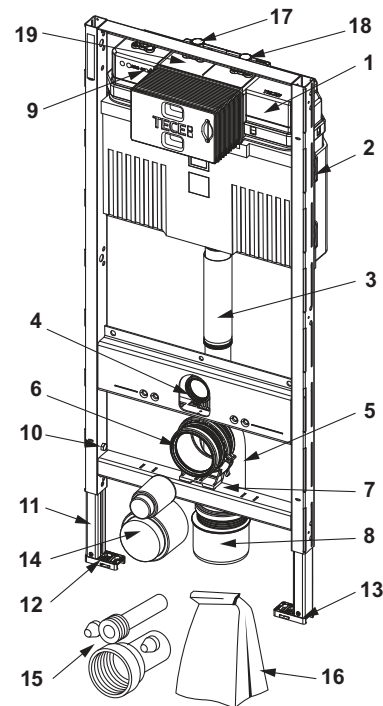


9310000 – TECEprofil wastafel inbouwframe, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820034	Houder voor afvoerbocht DN 50	1 st.
2	9820059	Rubber manchet NW 30/50	1 st.
3	9820035	Afvoerbocht DN 50/DN 40	1 st.
4	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
5	9820067	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor wastafel-inbouwframe	1 st.
6	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
7	9820332	Voetsteun links	1 st.
8	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

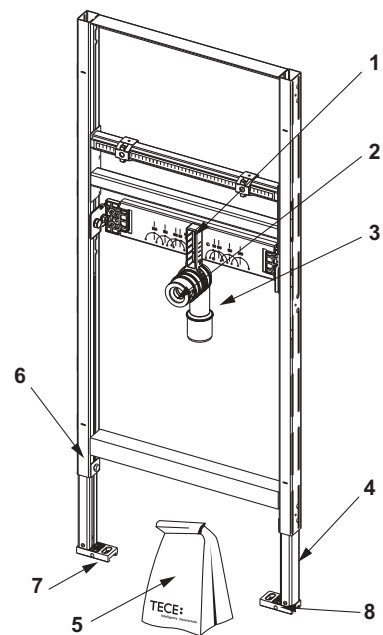


9310018 – TECEprofil wastafel inbouwframe, bouwhoogte 820-980 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820034	Houder voor afvoerbocht DN 50	1 st.
2	9820059	Rubber manchet NW 30/50	1 st.
3	9820035	Afvoerbocht DN 50/DN 40	1 st.
4	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
5	9030028	Steunpoot voor inbouwframes, verlengde uitvoering	1 st.
6	9820067	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor wastafel-inbouwframe	1 st.

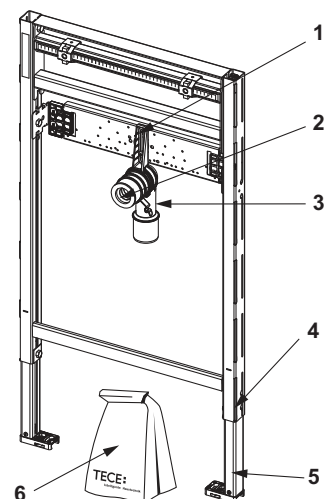


9310004 – TECEprofil wastafel inbouwframe met inbouwsifon, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820070	Inbouwsifon (Dallmer)	1 st.
2	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
3	9820067	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor wastafel-inbouwframe	1 st.
4	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
5	9820332	Voetsteun links	1 st.
6	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

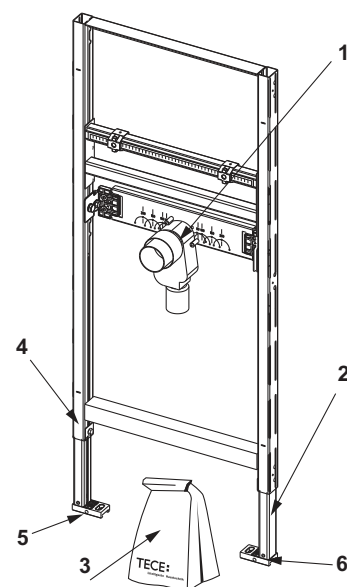

9310019 – TECEprofil wastafel inbouwframe met inbouwstankafsluiter, bouwhoogte 820-980 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820070	Inbouwsifon (Dallmer)	1 st.
2	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
3	9030028	Steunpoot voor inbouwframes, verlengde uitvoering	1 st.
4	9820067	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor wastafel-inbouwframe	1 st.

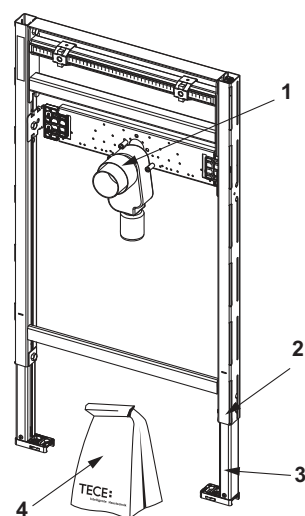

TECEprofiel – Reserveonderdelen


9310002 – TECEprofiel wastafel inbouwframe voor uitstortgootsteen, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
2	9820067	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor wastafel-inbouwframe	1 st.
3	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
4	9820332	Voetsteun links	1 st.
5	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

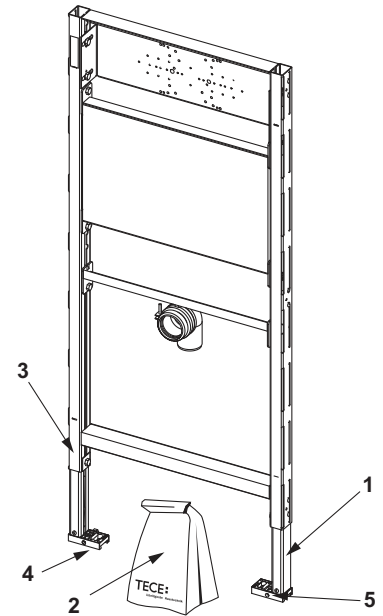


9320013 – TECEprofiel urinoir-inbouwframe met TECE drukspoelerbehuizing U 2, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820553	Trafo 230 V/12 V	1 st.
2	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
3	9820076	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor urinoir-inbouwframe	1 st.
4	9820055	Inlaatgarnituur voor urinoir, 1/2"	1 st.
5	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
6	9820332	Voetsteun links	1 st.
7	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
8	9820424	Afdichting waterafvoer	1 st.
9	9820470	Ruwbouwbescherming urinoir spoelerbehuizing U 2	1 st.

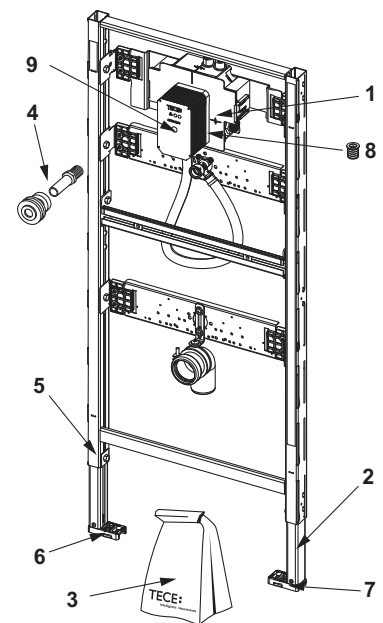


9320008 – TECEprofil urinoir-inbouwframe met TECE drukspoelerbehuizing U 1, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820074	Urinoir-drukspoelerbehuizing U 1 met stop	1 st.
2	9820075	Ruwbouwbescherming, steunelement, schroeven drukspoelerbehuizing U 1	1 st.
3	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
4	9820076	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor urinoir-inbouwframe	1 st.
5	9820055	Inlaatgarnituur voor urinoir, 1/2"	1 st.
6	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
7	9820332	Voetsteun links	1 st.
8	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

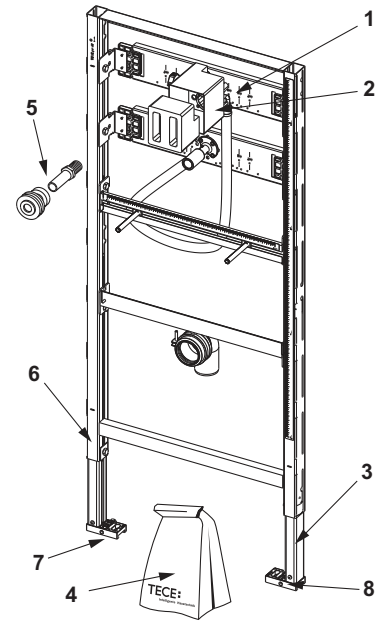

9320010 – TECEprofil urinoir-inbouwframe voor opbouw drukspoeler, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
2	9820079	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor opbouw urinoir-inbouwframe	1 st.
3	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
4	9820332	Voetsteun links	1 st.
5	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

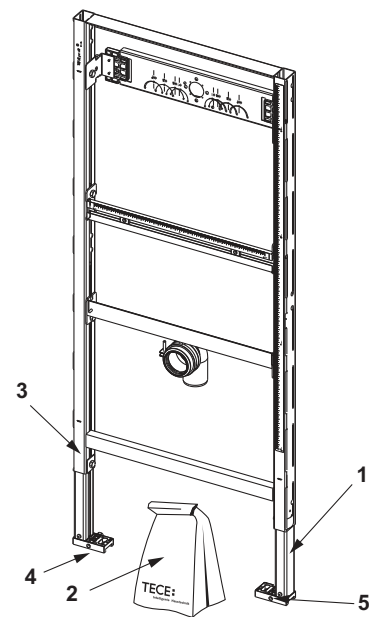

TECEprofiel – Reserveonderdelen

9340000 – TECEprofiel bad-/douche-inbouwframe voor inbouw- en wandkranen, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
2	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
3	9820096	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor bad-/douche-inbouwframe	1 st.
4	9820332	Voetsteun links	1 st.
5	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

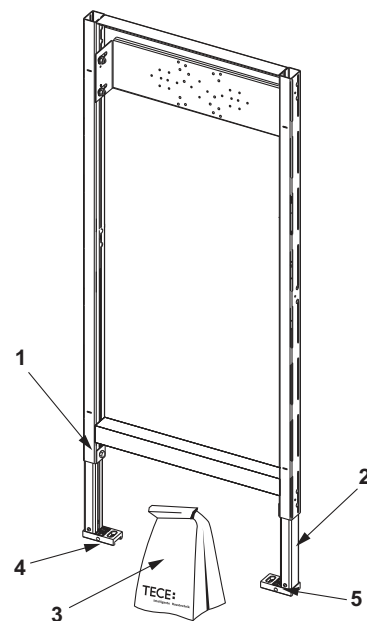

9330000 – TECEprofiel bidet inbouwframe voor hangbidet, bouwhoogte 1120 mm


9330005 – TECEprofiel bidet inbouwframe voor hangbidet, bouwhoogte 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820034	Houder voor afvoerbocht DN 50	1 st.
2	9820035	Afvoerbocht DN 50/DN 40	1 st.
3	9820059	Rubber manchet NW 30/50	1 st.
4	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
5	9820047	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor bidet-inbouwframe	1 st.
6	9820071	Klinkmoer	1 st.
7	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
8	9820332	Voetsteun links	1 st.
9	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

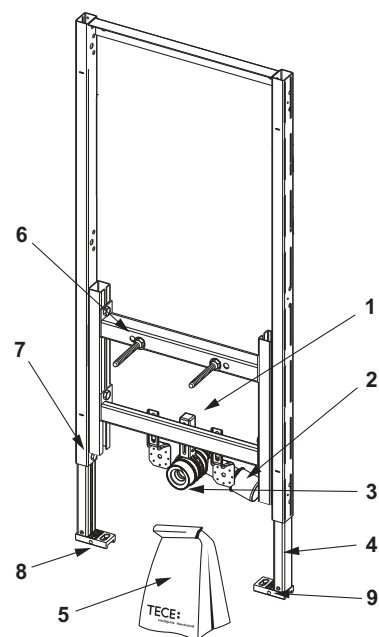


9240950 – TECE inworschacht voor reinigingstabletten

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820191	Set klemschroeven	1 st.
2	9820263	Bevestigingsschroeven	1 st.
3	9820349	Geleidestangen voor inworschacht	1 st.

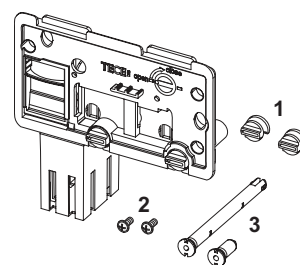


9820223 – TECE spoelklok A 2

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	1 st.
2	9820231	Ventielzitting met standaard reduceerring (ø 42 mm)	1 st.
3	9820005	O-ring (ventielzitting)	1 st.
4	9820222	Trekoog	1 st.
5	9820229	Trekstang voor elektronische bediening	1 st.
6	9820420	Extra gewicht kleine trekstang	1 st.

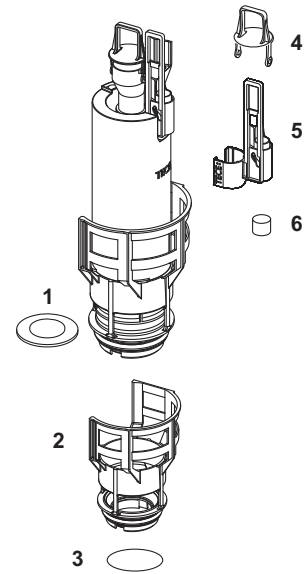

9820353 – TECE vulventiel F 10 universeel

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820382	Vulventiel F 10 ventiel-hevelset	1 st.
2	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	1 st.
3	9820398	Vulventiel F 10 schroefdraadaansluiting 3/8"	1 st.

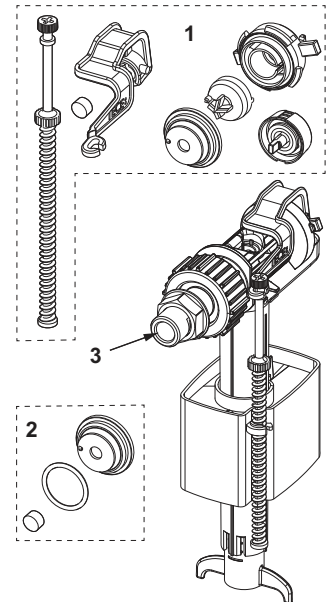


TECEprofil – Reserveonderdelen

9820103 – TECE Uni-spoelkast 1120 mm


Geldig vanaf: april 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	NIEUW 1 st.
	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit"	NIEUW 1 st.
4	9820016	Kantelhevel	1 st.
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820495	Afsluitstop voor uni-spoelkast	NIEUW 1 st.
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.
11	9820223	Spoelklok A 2	1 st.
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
13	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
	9820331	Verlengde valpijp, lengte 369 mm	1 st.
14	9820014	O-ring	1 st.

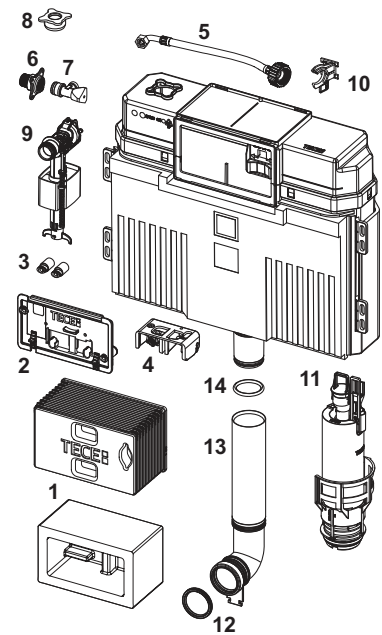

Geldig tot: maart 2021


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820018	Klemschroeven	1 st.
4	9820019	Bevestigingsstangen	1 st.
5	9820022	Bedieningsstangen	1 st.
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
9	9820025	O-ring	1 st.
10	9820016	Kantelhevel	1 st.
11	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
	9820331	Verlengde valpijp, lengte 369 mm	1 st.
12	9820014	O-ring	1 st.
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
14	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
15	9820223	Spoelklok A 2	1 st.
16	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.

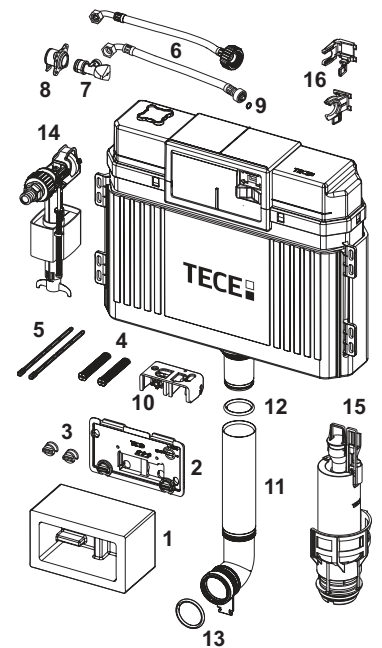

9820101 – TECE Uni-spoelkast 980 mm


Geldig vanaf: april 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	NIEUW 1 st.
	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit"	NIEUW 1 st.
4	9820016	Kantelhevel	1 st.
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820495	Afsluitstop voor uni-spoelkast	NIEUW 1 st.
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.
11	9820223	Spoelklok A 2	1 st.
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
13	9820099	Verkorte spoelbuis, lengte 185 mm	1 st.
14	9820014	O-ring	1 st.

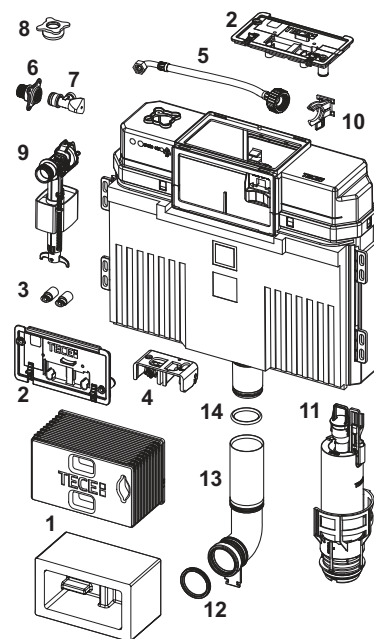

Geldig tot: maart 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820018	Klemschroeven	1 st.
4	9820019	Bevestigingsstangen	1 st.
5	9820022	Bedieningsstangen	1 st.
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
9	9820025	O-ring	1 st.
10	9820016	Kantelhevel	1 st.
11	9820099	Verkorte spoelbuis, lengte 185 mm	1 st.
12	9820014	O-ring	1 st.
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
14	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
15	9820223	Spoelklok A 2	1 st.
16	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.

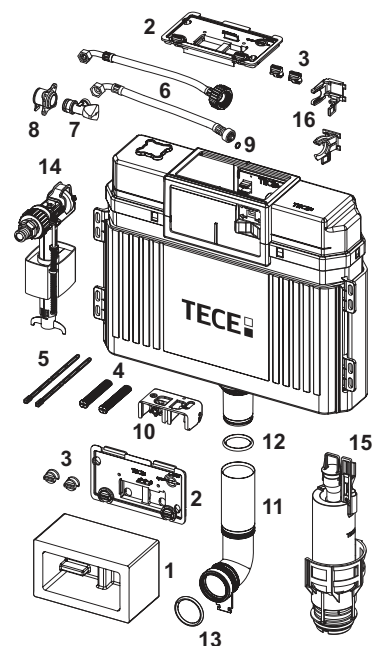


TECEprofil – Reserveonderdelen

9820100 – TECE Uni-spoelkast 820 mm


Geldig vanaf: april 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	NIEUW 1 st.
	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit"	NIEUW 1 st.
4	9820016	Kantelhevel	1 st.
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820495	Afsluitstop voor uni-spoelkast	NIEUW 1 st.
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.
11	9820223	Spoelklok A 2	1 st.
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.

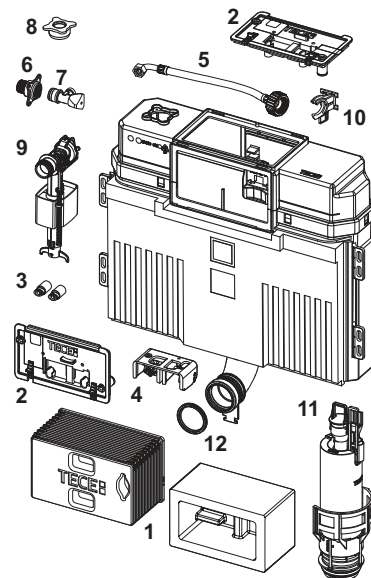


Geldig tot: maart 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820018	Klemschroeven	1 st.
4	9820019	Bevestigingsstangen	1 st.
5	9820022	Bedieningsstangen	1 st.
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
9	9820025	O-ring	1 st.
10	9820016	Kantelhevel	1 st.
11	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
12	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
13	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.
14	9820223	Spoelklok A 2	1 st.

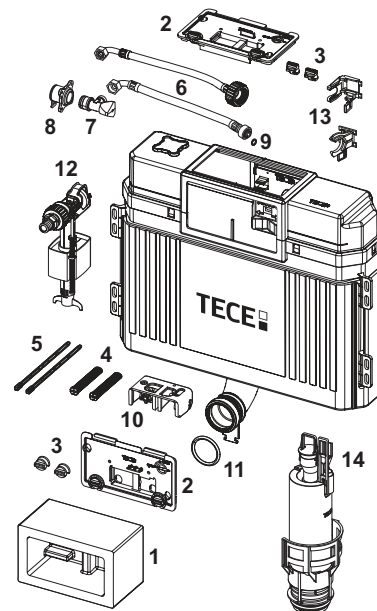

9820565 – TECE reservoir Octa II

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	NIEUW 1 st.
2	9820194	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit"	NIEUW 1 st.
4	9820561	Spoelklok A 5	NIEUW 1 st.
5	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
7	9820562	Gewapende slang	NIEUW 1 st.
8	9820216	Bevestiging voor vulventielhouder	1 st.
9	9820375	Vulventielhouder voor Octa-spoelkast (27 mm/M 30)	1 st.
10	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
11	9820014	O-ring	1 st.
12	9820563	Spoelbuis	NIEUW 1 st.
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.

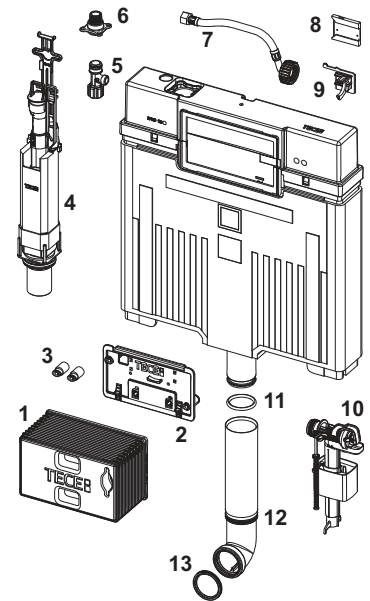

TECE-cartouche voor drukspoeler U 1

Cartouche voor spoelventielbehuizing U 1.

Best.-Nr.	VE 1
9820031	1 st.



TECEprofil spoelbuisafdichting

Best.-Nr.	VE 1
9820213	1 st.







Sanitairsystemen

TECEconstruct INBOUWFRAMES

ASSORTIMENTSLIJST 2021/2022

	Pagina
Wc-inbouwframe met uni-spoelkast	182
Wc-inbouwframe met Octa-spoelkast	183
Brandbeveiligingsmodul	184
Toebehoren	185
Reserveonderdelen	187

TECEconstruct – Wc-inbouwframe met uni-spoelkast

TECEconstruct wc-inbouwframe "Premium" met Uni-spoelkast, **NIEUW**
 bouwhoogte 1120 mm

Wc-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor de inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand- of hoekopstelling. Ook geschikt voor montage als afzonderlijk blok.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en wc-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:


- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- wc-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100, uit PVC
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- wc-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- wc-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- TECEone upgradeset droogbouw (optioneel)

Opmerking:

Bij keramische toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

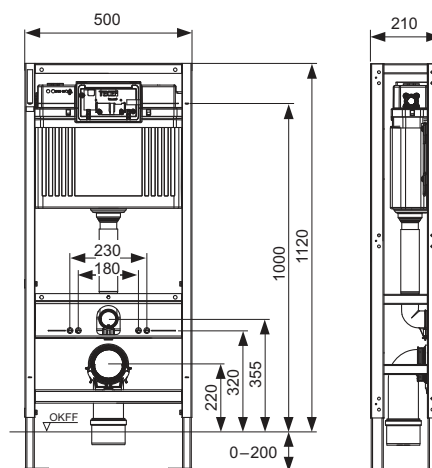

Best.-Nr.		VE 1	VE 2
9500353	NIEUW	1 st.	16 st.

TECEconstruct – Wc-inbouwframe met Octa-spoelkast

TECEconstruct wc-inbouwframe met Octa-spoelkast, 8 cm, bouwhoogte 1200 mm

Inbouwreservoir voor de inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekopstelling. Ook geschikt voor montage als afzonderlijk blok.

Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

Octa-spoelkast, 8 cm, voor frontbediening:



- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeldhoek
- ventiel en reservoir aansluiting voorgemonteerd, reservoir aansluiting met 1/2" binnendraad
- 9,5 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/6/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek. Resthoeveelheid direct te gebruiken voor reinigingsspoeling
- getest volgens DIN EN 14055
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE-bedieningsplaten en wc-armaturen
- afhankelijk van de bedieningsplaat toe te passen als spoelkast met enkel- of duospoeltechniek
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel

Bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- keramiek-bevestigingsafstand 180 of 230 mm
- afvoerbocht DN 90/90
- wc-aansluitset DN 90
- bevestiging voor voorwandmontage (zie 9380007)

Separaat te bestellen:

- Manuele-bedieningsplaten (zie bedieningsplaten)
- TECEone upgradeset droogbouw 8 cm

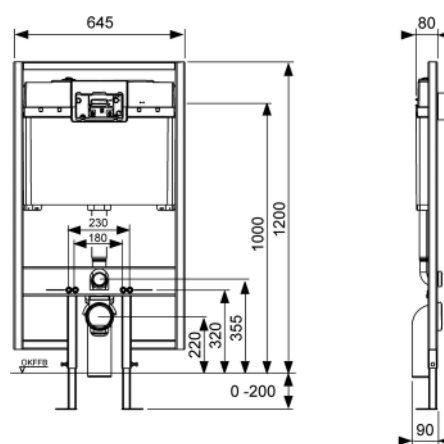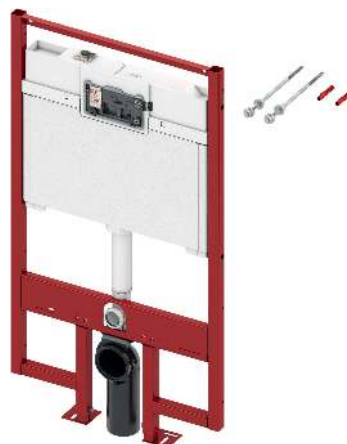


Best.-Nr.		VE 1	VE 2
9300040	Uitv.	1 st.	14 st.

Vervolgartikelen zie 9300500 met nieuwe functie- en leveringsomschrijving.

TECEconstruct – Brandbeveiligingsmodul

TECEprofiel brandbeschermingsset speelkast

NIEUW



Best.-Nr.

VE 1


9880050

NIEUW

1 st.

TECEprofiel brandbeschermingsset afvoer

NIEUW



Best.-Nr.

VE 1

9880051

NIEUW

1 st.

TECEprofiel verlengde wc-aansluitset 30 cm, DN 90


PE aansluitset voor hangtoiletten.



Best.-Nr.	VE 1
9820214	1 st.

TECEprofiel geluidsisolatieset voor wc en bidet

Voor de akoestische ont koppeling tussen de toilet pot en de wandbekleding.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9200010	1 st.	10 st.	60 st.

TECEone upgradeset voor TECEconstruct wc-inbouwframe met Octa-spoelkast, 8 cm


Akoestisch ont koppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van het TECEconstruct wc-inbouwframe met Octa-spoelkast, 8 cm, voor TECEone wateraansluiting.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaten voor aansluiting van warm en koud water
- geluiddempementen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- twee schroeven M 12 x 20 incl. afstandsringen



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9880056	1 st.	10 st.	60 st.

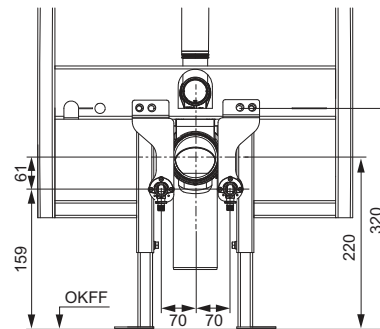

TECE vulventiel F 10 universeel

Universeel vulventiel voor inbouw in alle TECE spoelkasten en in vrijwel alle gangbare inbouw- en opbouwspoelkasten van andere fabrikanten.

Producteigenschappen:

- 3/8" metalen schroefdraadaansluiting
- stromingsdruk 0,5-10 bar
- minimale stromingsdruk 0,5 bar
- vulhoogte instelbaar
- afvoerbuiss instelbaar
- geluidsarm conform armaturengroep I (DIN 4109)
- compacte constructie
- incl. adapter en bevestigingsmoer



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9820353	1 st.	10 st.	240 st.

TECEconstruct – Toebehoren

TECE-reduceerringen-set voor spoelkasten met een bouwdiepte van 13 cm

Voor het aanpassen van de spoeldruk van de TECE standaard spoelkasten (bouwdiepte 13 cm). Montage in de ventielzitting van de spoelklok, diameter 46-28 mm.

Best.-Nr.	VE 1
9820337	1 st.



TECE-reduceerringen-set voor spoelkasten met een bouwdiepte tot 8,5 cm


Voor het aanpassen van de spoeldruk van de TECE standaard spoelkasten met geringe bouwdiepte (tot 8,5 cm). Montage in de ventielzitting van de spoelklok, diameter 32-28 mm.

Best.-Nr.	VE 1
9820394	1 st.




9500353 – TECEconstruct wc-inbouwframe “Premium” met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820408	Uni spoelreservoir NF-gekeurd	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
8	9820137	Wc-overgangsstuk	1 st.
9	9820339	Ankerplug van roestvrij staal M 8 met sluitring	1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
11	9820312	Wc-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	NIEUW 1 st.
12	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
13	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.

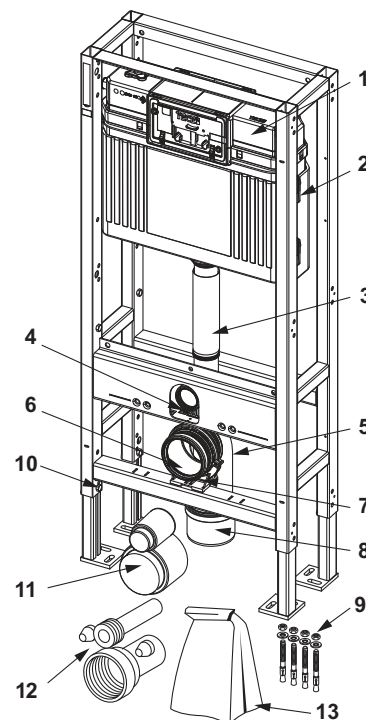

9300053 – TECEconstruct wc-inbouwframe “Premium” met Uni-spoelkast, geluiddempset, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820408	Uni spoelreservoir NF-gekeurd	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820041	Houder voor wc-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
	9820348	Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017)	1 st.
4	9820042	Houder voor wc-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
8	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
9	9820137	Wc-overgangsstuk	1 st.
10	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
11	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
12	9820071	Klinkmoer	1 st.
13	9820072	Rem voor steunvoet	1 st.
14	9820339	Ankerplug van roestvrij staal M 8 met sluitring	1 st.

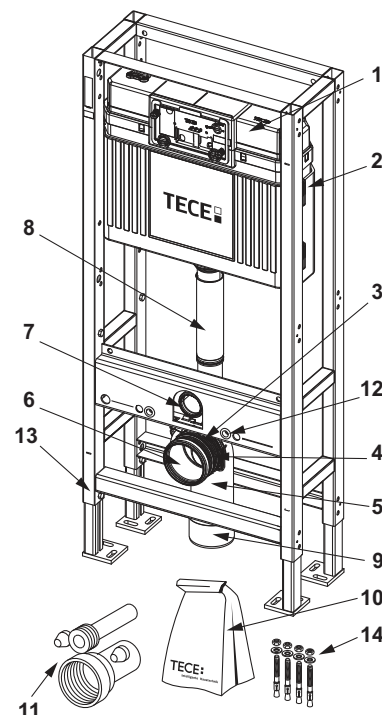


Inbouwframes

TECEconstruct – Reserveonderdelen


9300040 – TECEconstruct wc-inbouwframe met Octa-spoelkast, 8 cm, bouwhoogte 1200 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820250	Octa-spoelkast, 8 cm	1 st.
2	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
3	9820145	Houder voor wc-afvoerbochthouder voor droogbouwmodule, clipbaar	1 st.
4	9820042	Houder voor wc-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
5	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
6	9820150	WC afvoer DN90/90 PE-HD, voor 8 cm reservoir	1 st.
7	9820192	Spoelbuis met O-ring, natte afbouw	1 st.
8	9820147	Toebehoren wc-inbouwframe met Octa-spoelkast, 8 cm (bevestigingsmateriaal etc.)	1 st.
9	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
10	9820254	Spoelbuis houder voor wc	1 st.

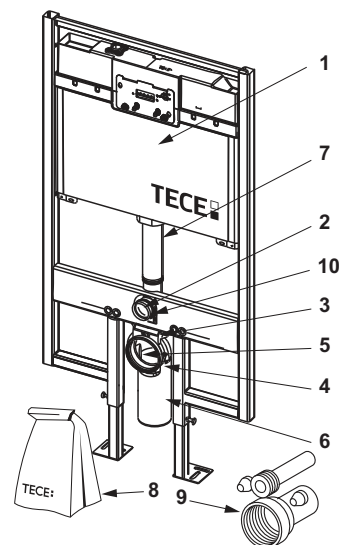


9820353 – TECE vulventiel F 10 universeel

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820382	Vulventiel F 10 ventiel-hevelset	1 st.
2	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	1 st.
3	9820398	Vulventiel F 10 schroefdraadaansluiting 3/8"	1 st.

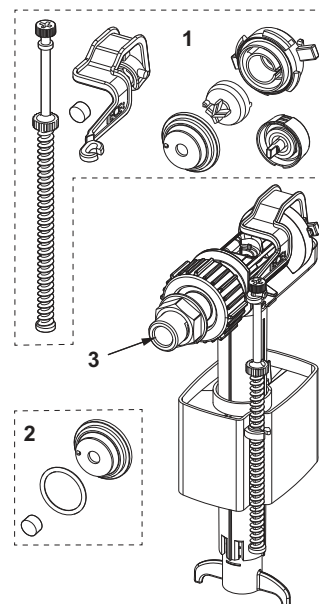


9820408 – TECE Uni-spoelkast 1120 mm, NF conform

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820018	Klemschroeven	1 st.
4	9820019	Bevestigingsstangen	1 st.
5	9820022	Bedieningsstangen	1 st.
6	9820313	Gewapende slang	1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
9	9820025	O-ring	1 st.
10	9820016	Kantelhevel	1 st.
11	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
12	9820014	O-ring	1 st.
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
14	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
15	9820223	Spoelklok A 2	1 st.
16	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.

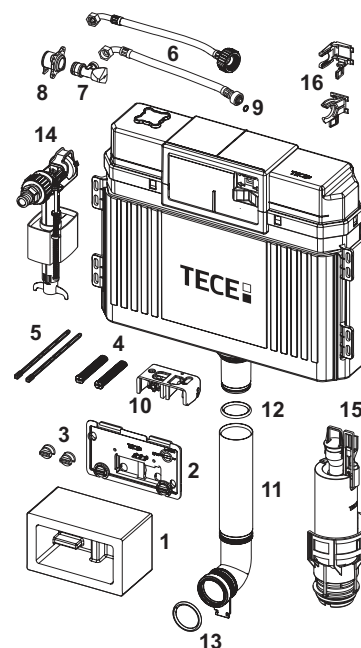

9820250 – TECE Octa-spoelkast, 8 cm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820188	Ruwbouwbescherming kort	1 st.
2	9820189	Set bevestigingsstangen kort	1 st.
3	9820194	Spatbescherming, compleet	1 st.
4	9820191	Set klemschroeven	1 st.
5	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
6	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
7	9820217	Gewapende slang compleet (voor Octa-spoelkast, 8 cm)	1 st.
	9820376	Gepantserde slang M 30	1 st.
8	9820221	O-ring gewapende slang	1 st.
9	9820216	Bevestiging voor vulventielhouder	1 st.
10	9820375	Vulventielhouder voor Octa-spoelkast (27 mm/M 30)	1 st.
	9820215	Vulventielhouder voor Octa-spoelkast (17 mm, 3/8")	1 st.
11	9820224	Spoelklok A 3 voor Octa-spoelkast, 8 cm	1 st.
12	9820014	O-ring	1 st.
13	9820192	Spoelbuis met O-ring, natte afbouw	1 st.
14	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
15	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
16	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.

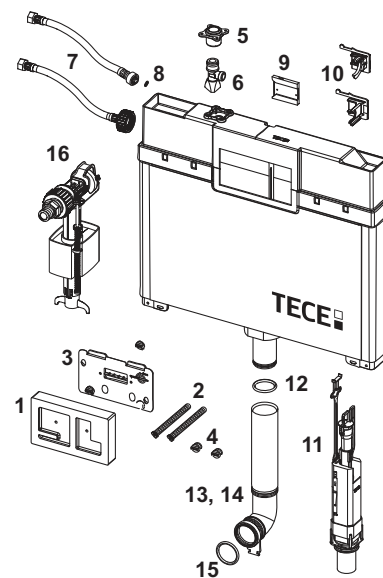

TECEconstruct – Reserveonderdelen

9820223 – TECE spoelklok A 2

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	1 st.
2	9820231	Ventielzitting met standaard reduceerring (ø 42 mm)	1 st.
3	9820005	O-ring (ventielzitting)	1 st.
4	9820222	Trekoog	1 st.
5	9820229	Trekstang voor elektronische bediening	1 st.
6	9820420	Extra gewicht kleine trekstang	1 st.

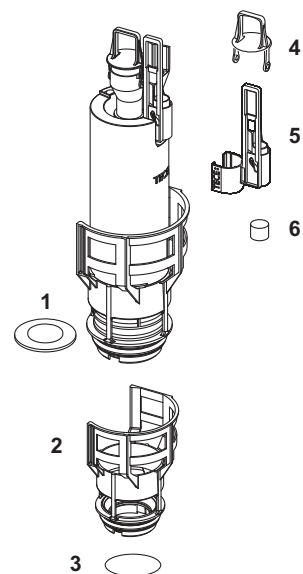


TECE-spoelklok A 3 voor Octa-spoelkast, 8 cm

Best.-Nr.	VE 1
9820224	1 st.



9820224 – TECE-spoelklok A 3 voor Octa-spoelkast, 8 cm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820163	Omlaaghouder (spoelklok smal)	1 st.
2	9820222	Trekoog	1 st.
3	9820275	Extra gewicht	1 st.
4	9820446	O-ring scharnier afvoerventiel A 3 (10 stuks)	1 st.
5	9820161	Voetpakking (spoelklok smal)	1 st.
6	9820220	O-ring voor spoelzitting	NIEUW 1 st.

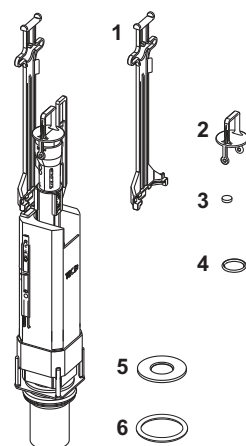



Sanitairsystemen

TECEbox NATBOUW- SPOELKASTEN

ASSORTIMENTSLIJST 2021/2022

	Pagina
WC-inbouwframe met Uni-spoelkast	194
WC-inbouwframe met Octa-spoelkast	197
Wastafel, urinoir	199
Toebehoren	201
Onderdelenkoffer	205
Reserveonderdelen	206

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DOP) vindt u op www.tece.be.

Let op:

VE 1 = Minimale bestelhoeveelheid per artikel, een kleinere bestelhoeveelheid is in sommige gevallen om technische redenen niet mogelijk

VE 2 = Europallet bij inbouwreservoirs

TECEbox – WC-inbouwframe met Uni-spoelkast

TECEbox wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1060 mm **NIEUW**

Wc-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor inbouw in een gemetselde voorwand voor een massieve wand.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en wc-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:


- staalframe, verzinkt
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12, bevestigingsafstand 180 of 230 mm
- wc-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- wc-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- wc-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- stelootjes 9030024 (optioneel)
- inworp schacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- TECEone upgradeset voor natbouw (optioneel)

Opmerking:

Ideaal voor seriemontage, door directe montage met hoekverbinder en TECEprofiel buis als uitlijnhelp.

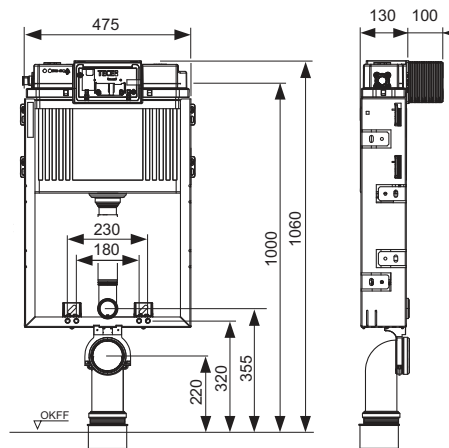

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9370300	NIEUW	1 st.	10 st.	60 st.

TECEbox wc-inbouwframe met Uni-spoelkast en betegelbare frontplaat, bouwhoogte 820 mm **NIEUW**

Wc-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor inbouw in een gemetselde voorwand voor een massieve wand, in diepte verstelbaar.

Uni-reservoir voor front- of planchetbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en wc-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:


- staalframe met tegeldrager-front uit constructieplaat van 30 mm, verzinkt
- wc-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- wc-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- wc-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel, alleen bij frontbediening)
- TECEone upgradeset voor natbouw (optioneel)

Let op:

Wanneer er bij spoelkasten met een lage inbouwhoogte een bedieningsplaat aan de voorzijde wordt gemonteerd in combinatie met een compacte toilet-pot, kan het gebeuren dat de wc-deksel ongewenst vanzelf dichtklapt. Bij gebruik van een compacte keramiek alleen bediening van bovenaf gebruiken.

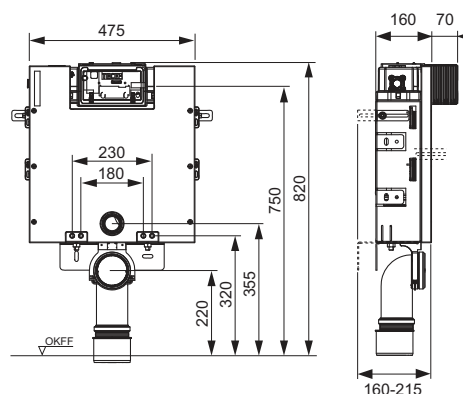

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9375300	NIEUW	1 st.	10 st.	60 st.

TECEbox – WC-inbouwframe met Uni-spoelkast

TECEbox wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, met betegelbare frontplaat, bouwhoogte 1110 mm **NIEUW**

Wc-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor inbouw in een gemetselde voorwand; gesloten, te betegelen oppervlak uit glasvezel lichtgewicht beton.

Uni-spoelkast voor frontbediening:


- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoiransluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en wc-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- staalframe, verzinkt
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12, bevestigingsafstand 180 of 230 mm
- wc-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- wc-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop
- voorgemonteerde, in hoogte verstelbare voetsteunen

Separaat te bestellen:

- TECEbox afwerkplaat (bestelnr. 9200012)
- wc-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- TECEone upgradeset voor natbouw (optioneel)

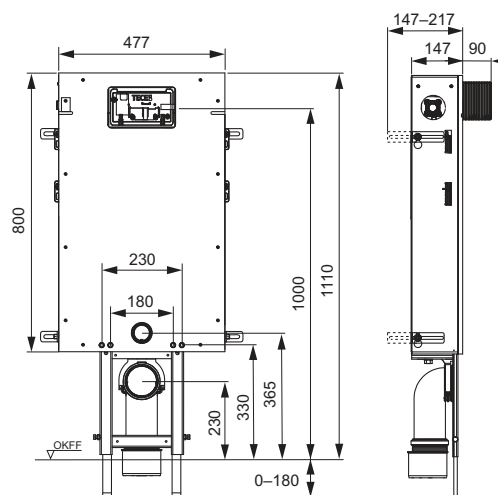


Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9371300	NIEUW	1 st.	10 st.	60 st.

TECEbox afwerkplaat

Staalplaat met opgeschroefde glasvezelbetonplaat. Voor het volledig bekleden van het onderste deel van de bouwconstructie voor de TECEbox met betegelbare glasvezelbetonplaat.

Bestaande uit:

- staalplaat met opgeschroefde glasvezelbetonplaat
- bevestigingsmateriaal

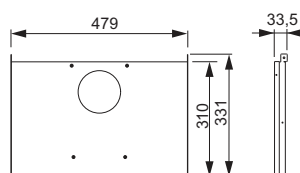

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9200012		1 st.	10 st.	60 st.

TECEbox Octa II-spoelkast 8 cm voor staand toilet, met vliesverster- **NIEUW**
king, bouwhoogte 1075 mm

Octa II-spoelkast inclusief "easy fit"-bedieningsplaat montage voor staande wc; diepte 8 cm; voor inbouw in of voor een massieve wand.



Octa II-spoelkast 8 cm voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voormonteerd en verzegeld
- reservoiransluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 7 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en wc-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- vliesversterking voor pleisterwerk

Separaat te bestellen:

- wc-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)

Best.-Nr.		VE 1	VE 2
9370500*	NIEUW	1 st.	25 st.

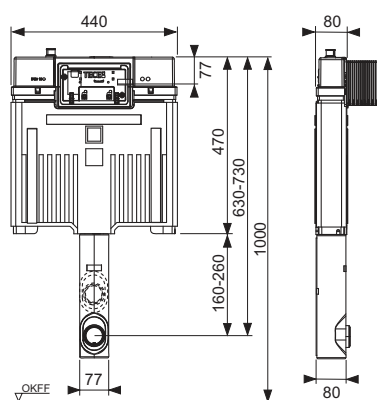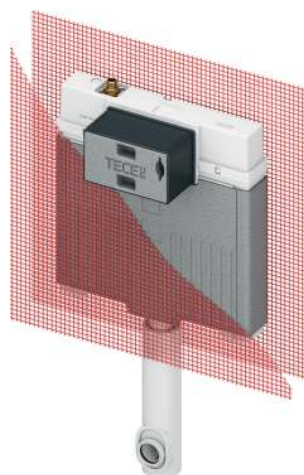

TECEbox – WC-inbouwframe met Octa-spoelkast

TECEbox wc-inbouwframe met Octa II-spoelkast, 8 cm, voor hangend toilet, bouwhoogte 1075 mm **NIEUW**

Octa II-spoelkast inclusief "easy fit"-bedieningsplaat montage voor staande wc; diepte 8 cm; voor inbouw in of voor een massieve wand.

Octa II-spoelkast 8 cm voor frontbediening:



- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voormonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 7 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en wc-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- vliesversterking voor pleisterwerk

Inbouwframe:

- staalframe, verzinkt
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12, bevestigingsafstand 180 of 230 mm
- wc-afvoerbocht DN 90 van PE-HD
- wc-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- wc-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- TECEone upgradeset voor natbouw (optioneel)

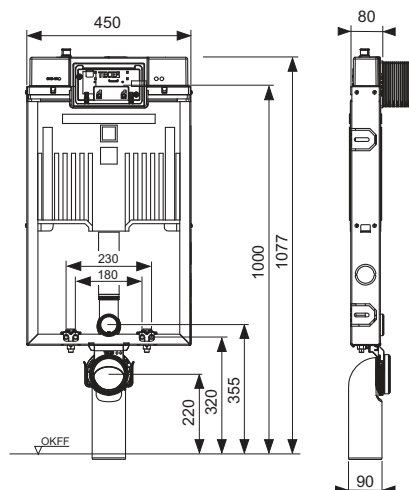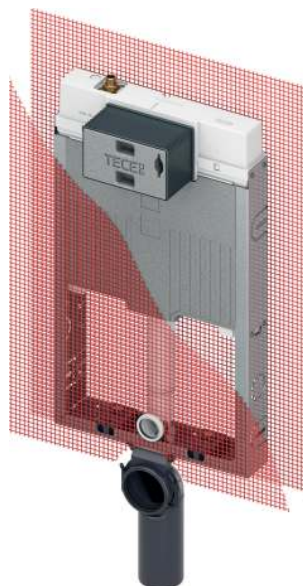


Best.-Nr.		VE 1	VE 2
9370501*	NIEUW	1 st.	18 st.

TECEbox wastafel-inbouwframe, bouwdiepte 8 cm

Wastafel-inbouwframe voor inbouw in een gemetselde wand of voor massieve wand.

Componenten:

- omlopend stalen profiel
- instelbare wastafel-bevestigingsafstand
- twee muurplaten 1/2" x 1/2" binnendraad
- PE-HD afvoerbocht ø 50 mm (lasbaar) inclusief afdichting spoelbuis en montage materiaal

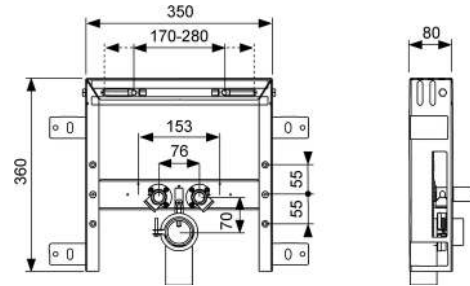


Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9370032	1 st.	50 st.

TECEbox wastafel-inbouwframe, bouwdiepte 8 cm

Voor het inbouwen voor een massieve wand, met vier in diepte verstelbare wandbevestigingen, inbouwdiepte 8-19 cm, keramiek-bevestigingsafstand 17-28 cm.

Bestaande uit:

- omlopende stalen lijst
- afvoerbocht DN 40/50, met rubber manchet NW 30/50 (tevens afdichting), inclusief ruwbouwstop
- twee draadeinden M 10 voor keramiekbevestiging
- bevestigingsmateriaal

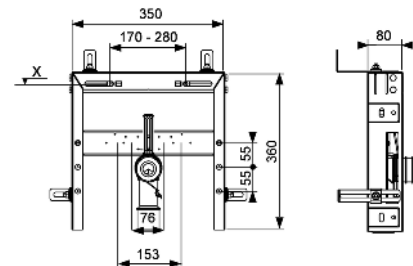

Best.-Nr.	VE 1
9370033	1 st.


TECEbox – Wastafel, urinoir

TECEbox bidetinbouwframe, bouwdiepte 8 cm

Bidetinbouwframe voor installatie in of voor een massieve wand.

Componenten:

- omlopend stalen profiel
- bevestigingsafstand 180/230 mm
- twee muurplaten 1/2" x 1/2" binnendraad
- PE-HD rbocht \varnothing 50 mm (lasbaar) inclusief afdichting spoelbuis
- keramiek-bevestigingsset
- bevestigingsmateriaal

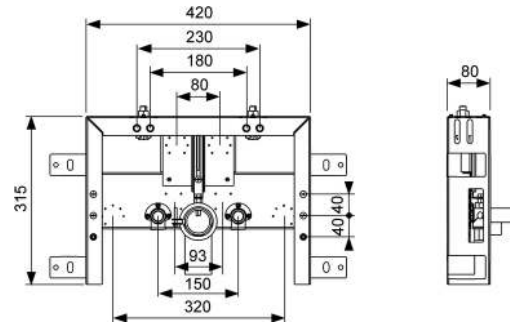


Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9370031	1 st.	50 st.

TECEbox urinoir drukspoeler beh. U 2

Voor inbouw van de TECE-urinoirspoeler U 2 in natbouw, voor combinatie met TECEfilo urinoirelektronica.

Bestaande uit:

- urinoir-drukspoelerbehuizing U 2 met voorafsluiting en ruwbouwbescherming
- 230 V/12 V-trafo voor de directe 230 V-aansluiting geïntegreerd
- aansluiting IG 1/2"
- incl. L-stuk en bevestigingsmateriaal

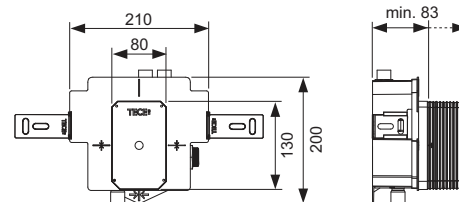

Separaat te bestellen:

- TECEfilo urinoirelektronica (zie hoofdstuk urinoirbedieningen)


Best.-Nr.	VE 1
9370040	1 st.

TECEbox urinoir-drukspoelerbehuizing U 1 met bevestigingsbeugel

Urinoir-drukspoelerbehuizing voor de bevestiging van een TECE-urinoirspoeler U 1 in natbouw.

Bestaande uit:

- aansluiting 1/2" IG
- urinoir-drukspoelerbehuizing met voorafsluiting en ruwbouwbescherming
- bevestigingsbeugel van verzinkt staal

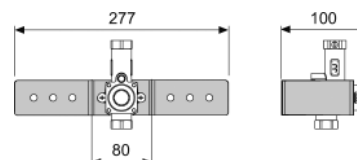

Separaat te bestellen:

- handmatige urinoir-bediening of elektronisch (TECESquare, TECeloop, TECESolid, TECeplanus en TECEnow urinoir)

Best.-Nr.	VE 1
9370021	1 st.

TECEbox steunvoeten

Montagehulp voor inbouw van TECEbox wc-inbouwframe zonder frontplaat.

Bestaande uit:

- twee verzinkte voetsteunen
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de vloer

Let op:

TECEbox voetsteunen zijn niet geschikt voor montage in een TECEprofiel voorwandsysteem of staande wand.




Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9030024	1 set	10 set

TECEone upgradeset voor natbouw, voor spoelkasten met bouwdiepte tot 8,5 cm

Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van inbouwframes voor natbouw met een bouwdiepte tot 8,5 cm voor de TECEone wateraansluiting.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaten voor wateraansluiting voor warm en koud water
- geluiddempelenen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten

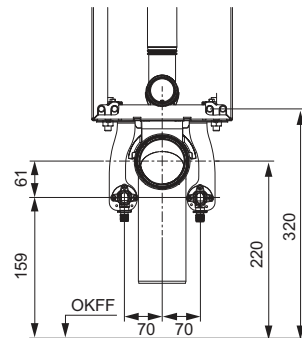


Best.-Nr.	VE 1
9880048	1 st.

TECEone upgradeset voor natbouw, voor spoelkasten met bouwdiepte 13 cm

Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van inbouwframes voor natbouw met een bouwdiepte van 13 cm voor de TECEone wateraansluiting.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaat voor wateraansluiting voor warm en koud water
- geluiddempelenen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- bevestigingsmateriaal

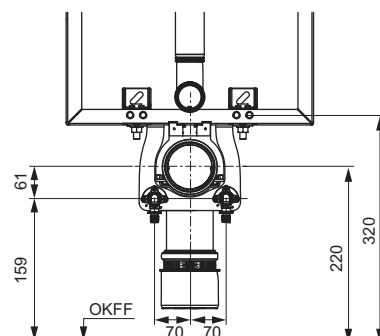

Best.-Nr.	VE 1
9880047	1 st.

TECEbox – Toebehoren

TECEbox steunvoeten voor wc-inbouwframe met Octa-spoelkast, 8 cm

Montagevoeten van staal, in hoogte verstelbaar van 290 tot 495 mm, inclusief bevestigingsmateriaal voor TECEbox wc-inbouwframe met Octa-spoelkast, 8 cm.

Best.-Nr. **VE 1**
9030026 1 set




TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor wc-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox wc-inbouwreservoirs.

Wandopbouw ten minste 30 mm!


Best.-Nr. **VE 1**
9030029 1 st.

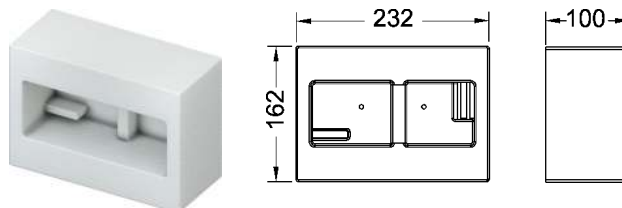

TECEbox aansluitset voor staand toilet met euro-rozet

Aansluitset voor staand toilet, wit, met spoelbuisafdichting en euro-rozet.

Best.-Nr. **VE 1**
9221011 1 st.

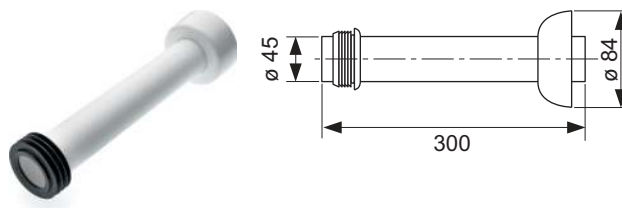

TECE reparatieset voor spoelkast van PP

Voor het herstellen van beschadigingen (bijv. door boren) met een maximale diameter van ca. 12 mm.

Bestaande uit:

- 5 kunststof schijven
- schuurpapier
- lijmpistool
- 2 lijmpatronen
- cleaner (125 ml)
- 2 doekjes

Best.-Nr. **VE 1**
9221013 1 st.



TECEprofiel verlengde wc-aansluitset 30 cm, DN 90

PE aansluitset voor hangtoiletten.

Best.-Nr. **VE 1**
9820214 1 st.



TECEprofiel wc-verloop DN 90/100



WC-verloop voor het horizontaal aansluiten van een inbouwreservoir op een DN 100 afvoerpijp.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
PP	9820136	1 st.	10 st.
PVC	9820137	1 st.	10 st.
PE-HD	9820316	1 st.	10 st.

TECEprofiel geluidsisolatieset voor wc en bidet

Voor de akoestische ontkoppeling tussen de toiletspot en de wandbekleding.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9200010	1 st.	10 st.	60 st.

TECEprofiel inlaatgarnituur voor urinoir

Inlaatgarnituur bestaande uit:

- 1/2" aansluitstuk
- urinoiraansluiting



Best.-Nr.	VE 1
9820055	1 st.

TECE sleutel voor hoekstopkraan

Voor montage/demontage van de hoekstopkraan in TECE reservoirs, met opname voor 1/2" of 1/4" dopsleutel.



Best.-Nr.	VE 1
9820264	1 st.

TECE inworpshacht voor reinigingstabletten

Voor het inwerpen van wc-reinigingstabletten in TECE spoelkasten (bouwdiepte 13 cm). Te combineren met nagenoeg alle TECE bedieningsplaten of TECElux bedieningsplaten van glas, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw. Nagenoeg alle TECE bedieningsplaten kunnen worden uitgebreid.

Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 16 mm.
Maximale wandopbouw: Droogbouw 60 mm, natbouw 75 mm

Let op:

De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.



Best.-Nr.	VE 1
9240950	1 st.

TECEbox – Toebehoren

TECE spoelklok A 2

Voor TECE-spoelkasten (bouwdiepte 13 cm), incl. ventielzitting, set reduceerringen en bedieningshendel.

Best.-Nr.	VE 1
9820223	1 st.



TECE vulventiel F 10 universeel

Universeel vulventiel voor inbouw in alle TECE spoelkasten en in vrijwel alle gangbare inbouw- en opbouwspoelkasten van andere fabrikanten.

Producteigenschappen:

- 3/8" metalen schroefdraadaansluiting
- stromingsdruk 0,5-10 bar
- minimale stromingsdruk 0,5 bar
- vulhoogte instelbaar
- afvoerbuis instelbaar
- geluidsarm conform armaturengroep I (DIN 4109)
- compacte constructie
- incl. adapter en bevestigingsmoer



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9820353	1 st.	10 st.	240 st.

TECE-reduceerringen-set voor spoelkasten met een bouwdiepte van 13 cm

Voor het aanpassen van de spoeldruk van de TECE standaard spoelkasten (bouwdiepte 13 cm). Montage in de ventielzitting van de spoelklok, diameter 46-28 mm.

Best.-Nr.	VE 1
9820337	1 st.



TECE-reduceerringen-set voor spoelkasten met een bouwdiepte tot 8,5 cm

Voor het aanpassen van de spoeldruk van de TECE standaard spoelkasten met geringe bouwdiepte (tot 8,5 cm). Montage in de ventielzitting van de spoelklok, diameter 32-28 mm.

Best.-Nr.	VE 1
9820394	1 st.




TECEprofiel onderdelenkoffer voor Uni-spoelkast

Kunststof koffer met reserveonderdelen voor de Uni-spoelkast.



Pos.	Best.-Nr.	Benaming	Stuks
1	9820223	Spoelklok A 2	1
2	9820222	Trekoog	2
3	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	5
4	9820005	O-ring (ventielzitting)	10
5	9820337	Reduceerringen-set voor spoelkasten met een bouwdiepte van 13 cm	1
6	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1
7	9820382	Vulventiel F 10 ventiel-hevelset	3
8	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	3
9	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	2
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	2
11	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1
12	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1
13	9820025	O-ring	10
14	9820018	Klemschroeven	5
15	9820022	Bedieningsstangen	5
16	9820263	Bevestigingsschroeven	10
17	9820019	Bevestigingsstangen	4
18	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	10
19	9820020	Toetsveren, 2 stuks	10
20	9820180	Zuignappen	1
21	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1

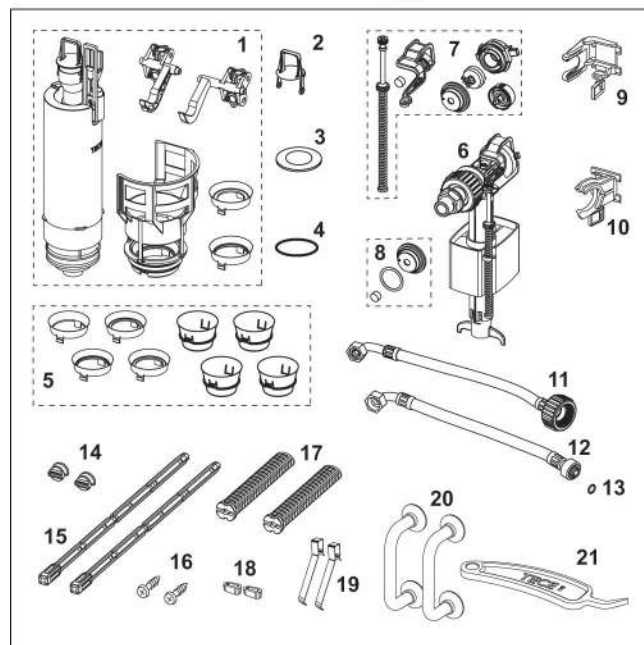


Best.-Nr.	VE 1
9820000	1 st.

TECEbox – Reserveonderdelen


9370300 – TECEbox wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1060 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
3	9820048	WC-afvoerbochthouder	1 st.
4	9820049	Beugel voor wc-afvoerbochthouder	1 st.
5	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
6	9820135	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
7	9820051	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor natbouwspoelkasten	1 st.
8	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
9	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
10	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
11	9820312	Wc-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	NIEUW 1 st.

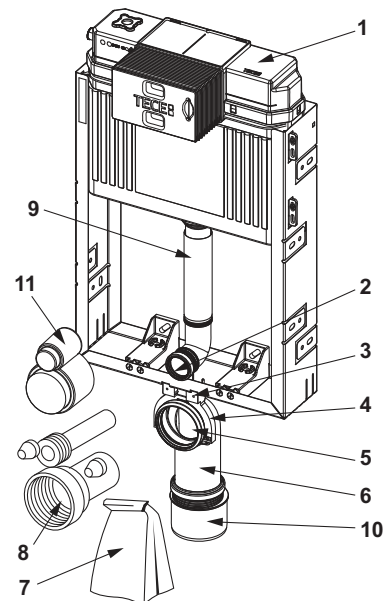


9370000 – TECEbox wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1060 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
3	9820048	WC-afvoerbochthouder	1 st.
4	9820049	Beugel voor wc-afvoerbochthouder	1 st.
5	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
6	9820135	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
7	9820051	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor natbouwspoelkasten	1 st.
8	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
9	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
10	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.

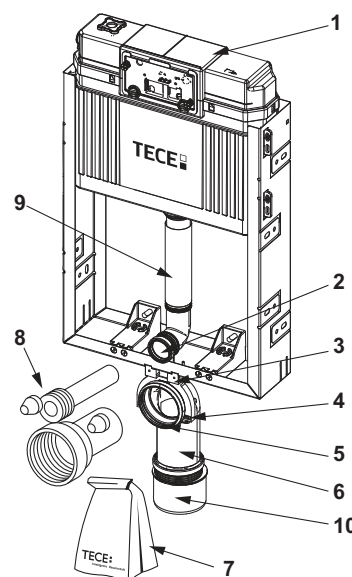


9375300 – TECEbox wc-inbouwframe met Uni-spoelkast en betegelbare frontplaat, bouwhoogte 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820100	Uni-spoelkast 820 mm	1 st.
2	9820050	Bouwpaneel met schroeven	1 st.
3	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
4	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
5	9820048	WC-afvoerbochthouder	1 st.
6	9820049	Beugel voor wc-afvoerbochthouder	1 st.
7	9820135	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
8	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
9	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
10	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
11	9820312	Wc-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	NIEUW 1 st.

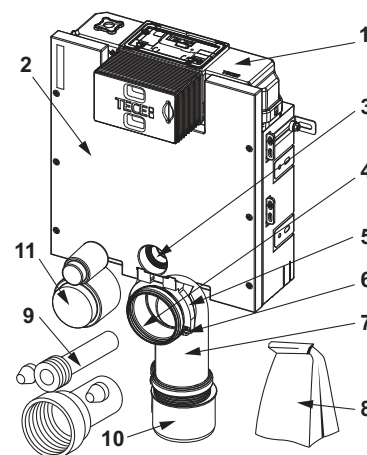


9375000 – TECEbox wc-inbouwframe met Uni-spoelkast en betegelbare frontplaat, bouwhoogte 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820100	Uni-spoelkast 820 mm	1 st.
2	9820050	Bouwpaneel met schroeven	1 st.
3	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
4	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
5	9820048	WC-afvoerbochthouder	1 st.
6	9820049	Beugel voor wc-afvoerbochthouder	1 st.
7	9820135	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
8	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
9	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
10	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.

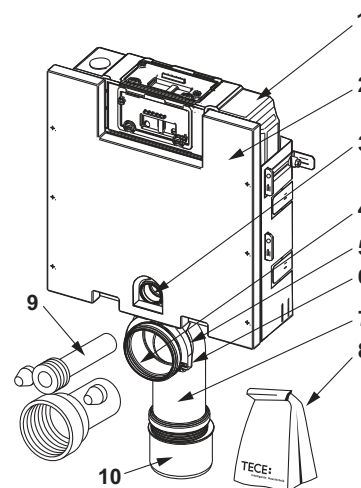

9371300 – TECEbox wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, met betegelbare frontplaat, bouwhoogte 1110 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
3	9820048	WC-afvoerbochthouder	1 st.
4	9820049	Beugel voor wc-afvoerbochthouder	1 st.
5	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
6	9820135	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
7	9820051	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor natbouwspiegelkasten	1 st.
8	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
9	9820073	Voetsteunen TECEboxVoetsteunen	1 st.
10	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
11	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
12	9820312	Wc-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	NIEUW 1 st.

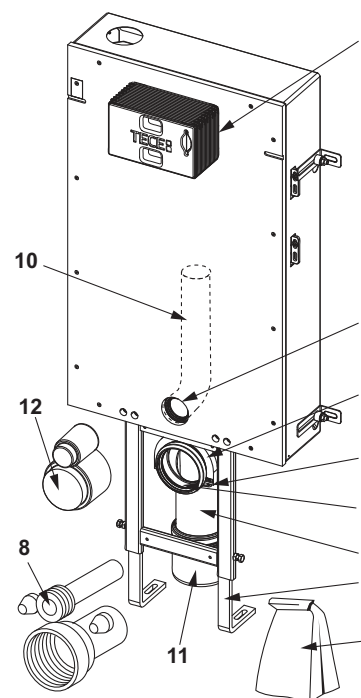

TECEbox – Reserveonderdelen


9371000 – TECEbox wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, met betegelbare frontplaat, bouwhoogte 1110 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
3	9820048	WC-afvoerbochthouder	1 st.
4	9820049	Beugel voor wc-afvoerbochthouder	1 st.
5	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
6	9820135	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
7	9820051	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor natbouwspoeelkasten	1 st.
8	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
9	9820073	Voetsteunen TECEboxVoetsteunen	1 st.
10	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
11	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.

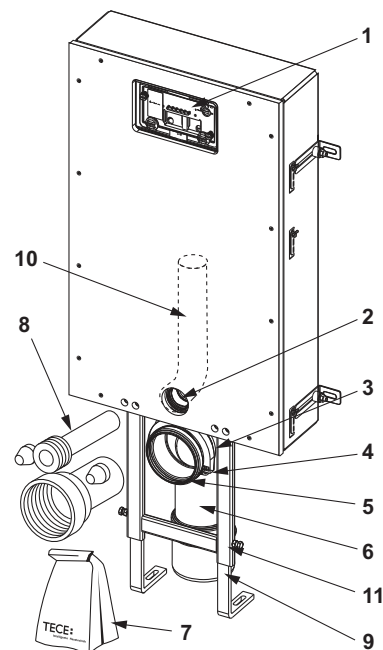


9370500 – TECEbox Octa II-spoelkast 8 cm voor staand toilet, met vliesversterking, bouwhoogte 1075 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820565	Spoelkast Octa II	NIEUW 1 st.
2	9820563	Spoelbuis	NIEUW 1 st.
3	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
4	9820143	Spoelbuis styroporbescherming voor Octa-spoelkast, 8 cm	1 st.
5	9820144	Toebehoren voor Octa-spoelkast, 8 cm, (bevestigingsmateriaal etc.)	1 st.

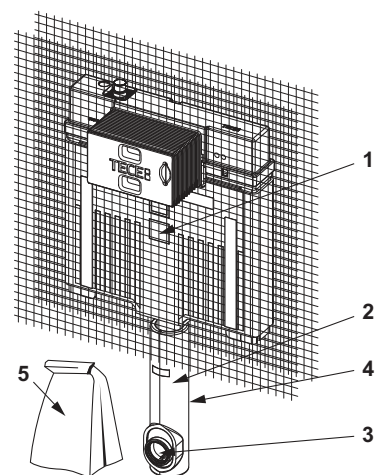


9370007 – Octa-spoelkast, 8 cm, voor staand toilet, met vliesversterking, bouwhoogte 1110 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820250	Octa-spoelkast, 8 cm	1 st.
2	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
3	9820331	Verlengde valpijp, lengte 369 mm	1 st.
	9820192	Spoelbuis met O-ring, natte afbouw	1 st.
4	9820143	Spoelbuis styroporbescherming voor Octa-spoelkast, 8 cm	1 st.
5	9820144	Toebehoren voor Octa-spoelkast, 8 cm, (bevestigingsmateriaal etc.)	1 st.

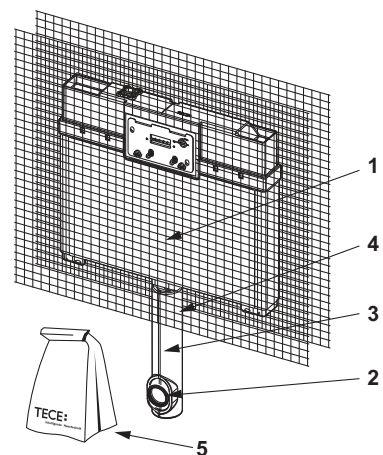

9370501 – TECEbox wc-inbouwframe met Octa II-spoelkast, 8 cm, voor hangend toilet, bouwhoogte 1075 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820565	Spoelkast Octa II	NIEUW 1 st.
2	9820563	Spoelbuis	NIEUW 1 st.
3	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
4	9820254	Spoelbuis houder voor wc	1 st.
5	9820256	Houder voor afvoerbocht voor Octa-spoelkast, 8 cm	1 st.
6	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820042	Houder voor wc-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
8	9820150	WC afvoer DN90/90 PE-HD, voor 8 cm reservoir	1 st.
9	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
10	9820146	Toebehoren voor Octa-spoelkast, 8 cm, (bevestigingsmateriaal etc.)	1 st.

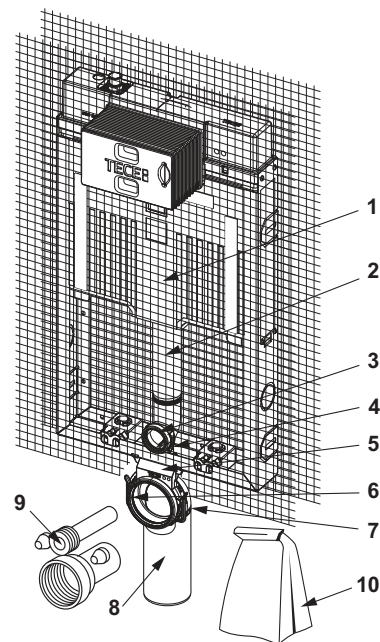

9370008 – TECEbox wc-inbouwframe met Octa-spoelkast, 8 cm, voor hangend toilet, bouwhoogte 1110 mm


9370009 – TECEbox wc-inbouwframe met Octa-spoelkast, 8 cm, voor hangend toilet, voorzien van geluiddemping, bouwhoogte 1110 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820250	Octa-spoelkast, 8 cm	1 st.
2	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
3	9820256	Houder voor afvoerbocht voor Octa-spoelkast, 8 cm	1 st.
4	9820049	Beugel voor wc-afvoerbochthouder	1 st.
5	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
6	9820150	WC afvoer DN90/90 PE-HD, voor 8 cm reservoir	1 st.
7	9820192	Spoelbuis met O-ring, natte afbouw	1 st.
8	9820146	Toebehoren voor Octa-spoelkast, 8 cm, (bevestigingsmateriaal etc.)	1 st.
9	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
10	9820255	Spoelbuis houder voor Octa-spoelkast, 8 cm	1 st.

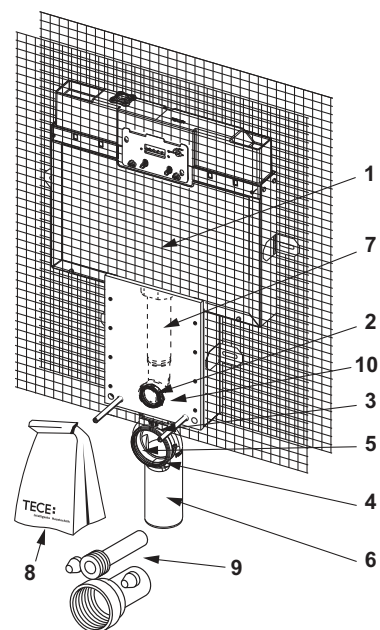

9370032 – TECEbox wastafel-inbouwframe, bouwdiepte 8 cm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820153	Zak met toebehoren voor wastafel-natbouwframe, Inbouwdiepte 8 cm (Bevestigingsmateriaal, etc.)	1 st.
2	9820149	Klem voor afvoerbocht 50 mm, Bidet 8 cm	1 st.
3	9820151	PE-HD afvoerbocht voor WT en bidetmodule, bouwdiepte 8 cm	1 st.
4	9820152	Rubber manchet voor 50 mm afvoerbocht	1 st.

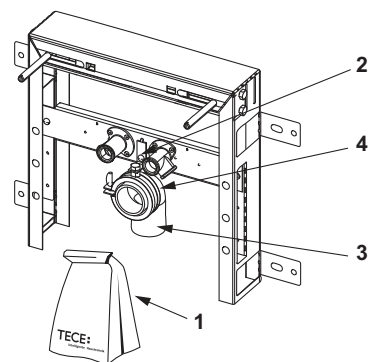

TECEbox – Reserveonderdelen


9370031 – TECEbox bidetinbouwframe, bouwdiepte 8 cm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820148	Zak met toebehoren voor bidet-natbouwframe, Inbouwdiepte 8 cm (Bevestigingsmateriaal, etc.)	1 st.
2	9820149	Klem voor afvoerbocht 50 mm, Bidet 8 cm	1 st.
3	9820151	PE-HD afvoerbocht voor WT en bidetmodule, bouwdiepte 8 cm	1 st.
4	9820152	Rubber manchet voor 50 mm afvoerbocht	1 st.

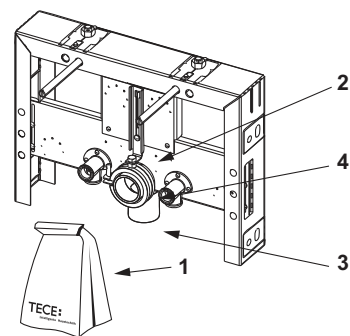


TECEbox urinoir drukspoeler beh. U 2

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820553	Trafo 230 V/12 V	1 st.
2	9820424	Afdichting waterafvoer	1 st.
3	9820440	Toebehoren voor urinoir drukspoeler U 2	1 st.
4	9820470	Ruwbouwbescherming urinoir spoelerbehuizing U 2	1 st.

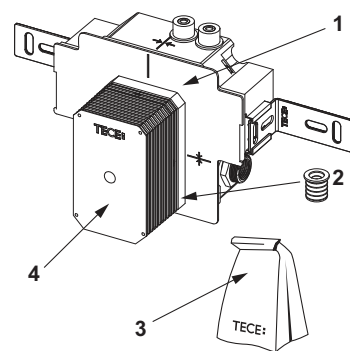


9240950 – TECE inworpshacht voor reinigingstabletten

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820191	Set klemschroeven	1 st.
2	9820263	Bevestigingsschroeven	1 st.
3	9820349	Geleidestangen voor inworpshacht	1 st.

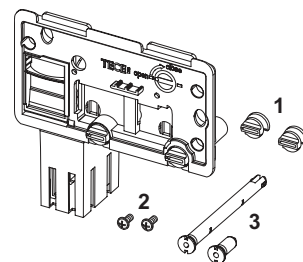


9820223 – TECE spoelklok A 2

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	1 st.
2	9820231	Ventielzitting met standaard reduceerring (ø 42 mm)	1 st.
3	9820005	O-ring (ventielzitting)	1 st.
4	9820222	Trekoog	1 st.
5	9820229	Trekstang voor elektronische bediening	1 st.
6	9820420	Extra gewicht kleine trekstang	1 st.

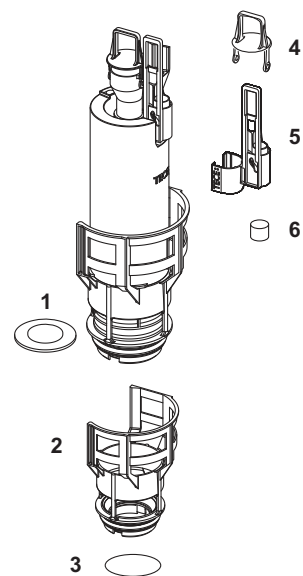

9820353 – TECE vulventiel F 10 universeel


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820382	Vulventiel F 10 ventiel-hevelset	1 st.
2	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	1 st.
3	9820398	Vulventiel F 10 schroefdraadaansluiting 3/8"	1 st.

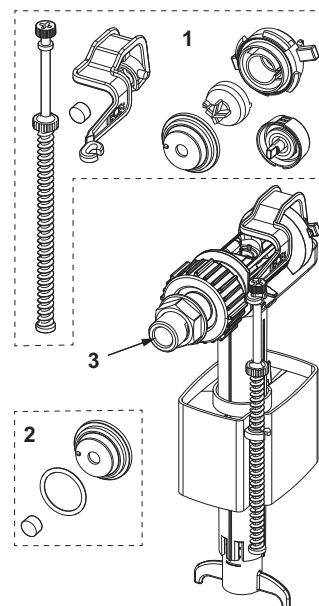

9820103 – TECE Uni-spoelkast 1120 mm

Geldig vanaf: april 2021


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	NIEUW 1 st.
	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit"	NIEUW 1 st.
4	9820016	Kantelhevel	1 st.
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820495	Afsluitstop voor uni-spoelkast	NIEUW 1 st.
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.
11	9820223	Spoelklok A 2	1 st.
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
13	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
	9820331	Verlengde valpijp, lengte 369 mm	1 st.
14	9820014	O-ring	1 st.

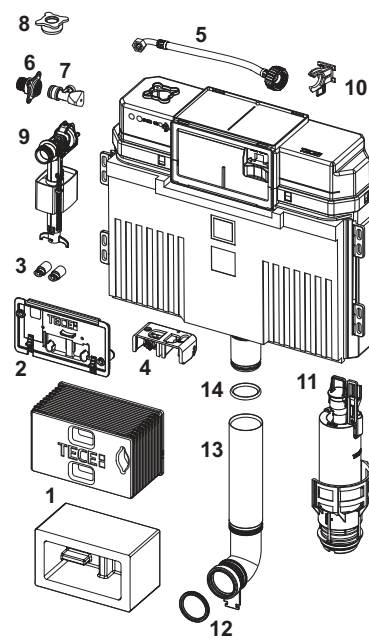

TECEbox – Reserveonderdelen

Geldig tot: maart 2021


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820018	Klemschroeven	1 st.
4	9820019	Bevestigingsstangen	1 st.
5	9820022	Bedieningsstangen	1 st.
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820012	Reservoir aansluiting	1 st.
9	9820025	O-ring	1 st.
10	9820016	Kantelhevel	1 st.
11	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
	9820331	Verlengde valpijp, lengte 369 mm	1 st.
12	9820014	O-ring	1 st.
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
14	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
15	9820223	Spoelklok A 2	1 st.
16	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.

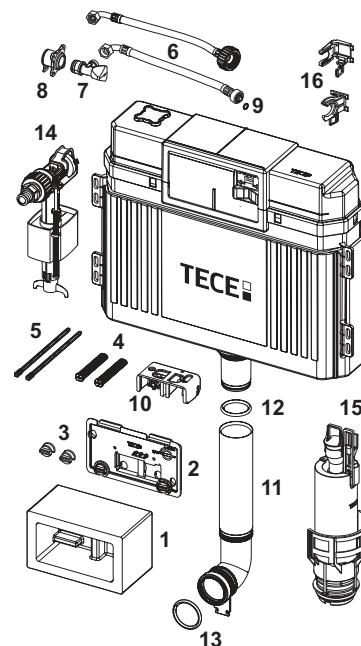

9820100 – TECE Uni-spoelkast 820 mm


Geldig vanaf: april 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	NIEUW 1 st.
	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit"	NIEUW 1 st.
4	9820016	Kantelhevel	1 st.
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
6	9820012	Reservoir aansluiting	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820495	Afsluitstop voor uni-spoelkast	NIEUW 1 st.
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.
11	9820223	Spoelklok A 2	1 st.
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.

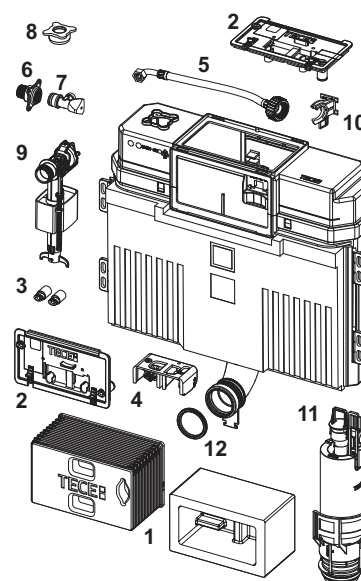


Geldig tot: maart 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820018	Klemschroeven	1 st.
4	9820019	Bevestigingsstangen	1 st.
5	9820022	Bedieningsstangen	1 st.
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
9	9820025	O-ring	1 st.
10	9820016	Kantelhevel	1 st.
11	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
12	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
13	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.
14	9820223	Spoelklok A 2	1 st.

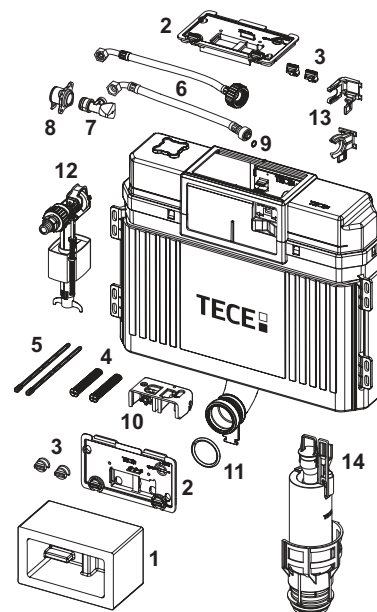

9820565 – TECE reservoir Octa II


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	NIEUW 1 st.
2	9820194	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit"	NIEUW 1 st.
4	9820561	Spoelklok A 5	NIEUW 1 st.
5	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
7	9820562	Gewapende slang	NIEUW 1 st.
8	9820216	Bevestiging voor vulventielhouder	1 st.
9	9820375	Vulventielhouder voor Octa-spoelkast (27 mm/M 30)	1 st.
10	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
11	9820014	O-ring	1 st.
12	9820563	Spoelbuis	NIEUW 1 st.
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.

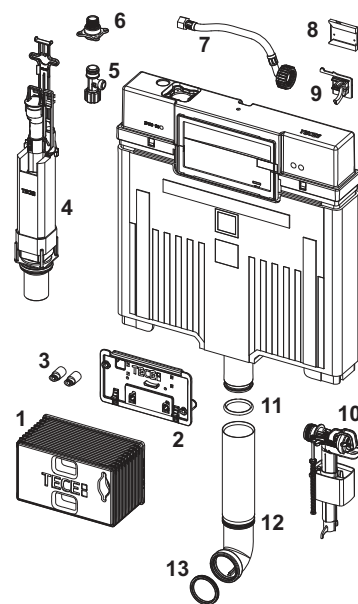

TECEbox – Reserveonderdelen

9820250 – TECE Octa-spoelkast, 8 cm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820188	Ruwbouwbescherming kort	1 st.
2	9820189	Set bevestigingsstangen kort	1 st.
3	9820194	Spatbescherming, compleet	1 st.
4	9820191	Set klem Schroeven	1 st.
5	9820012	Reservoir aansluiting	1 st.
6	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
7	9820217	Gewapende slang compleet (voor Octa-spoelkast, 8 cm)	1 st.
	9820376	Gepantserde slang M 30	1 st.
8	9820221	O-ring gewapende slang	1 st.
9	9820216	Bevestiging voor vulventielhouder	1 st.
10	9820375	Vulventielhouder voor Octa-spoelkast (27 mm/M 30)	1 st.
	9820215	Vulventielhouder voor Octa-spoelkast (17 mm, 3/8")	1 st.
11	9820224	Spoelklok A 3 voor Octa-spoelkast, 8 cm	1 st.
12	9820014	O-ring	1 st.
13	9820192	Spoelbuis met O-ring, natte afbouw	1 st.
14	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
15	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
16	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.

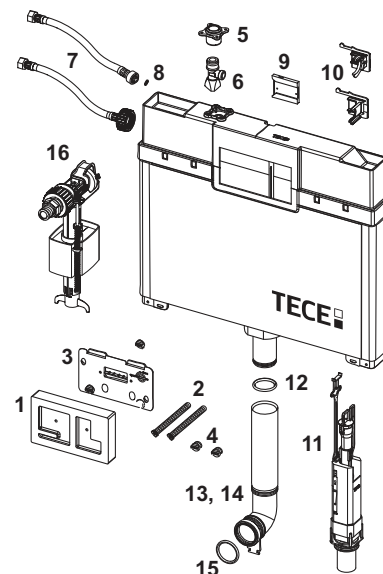

TECE-cartouche voor drukspoeler U 1

Cartouche voor spoelventielbehuizing U 1.

Best.-Nr.	VE 1
9820031	1 st.



TECEprofiel spoelbuisafdichting

Best.-Nr.	VE 1
9820213	1 st.




TECE-spoelklok A 3 voor Octa-spoelkast, 8 cm

Best.-Nr.	VE 1
9820224	1 st.



9820224 – TECE-spoelklok A 3 voor Octa-spoelkast, 8 cm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820163	Omlaaghouder (spoelklok smal)	1 st.
2	9820222	Trekoog	1 st.
3	9820275	Extra gewicht	1 st.
4	9820446	O-ring scharnier afvoerventiel A 3 (10 stuks)	1 st.
5	9820161	Voetpakking (spoelklok smal)	1 st.
6	9820220	O-ring voor spoelzitting	NIEUW 1 st.

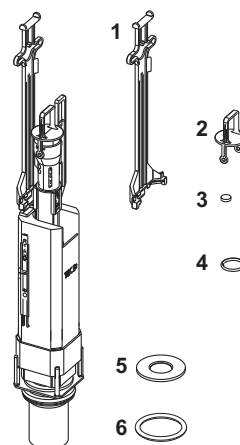

Inbouwframes



Installatiewanden

TECEprofil PROFIEL VOOR DROOGBOUW

ASSORTIMENTSLIJST 2021/2022

	Pagina
Basiscomponenten	220
Aansluitelementen voor wc	222
Aansluitelementen voor wastafel	223
Aansluitelementen voor urinoir	225
Kraanaansluitingen	226
Steunbeugels, bevestigingsplaten	228
Toebehoren wanden	229
Bekleding	232
Gereedschappen	234
Reserveonderdelen	235

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DOP) vindt u op www.tece.be.

Let op:

VE 1 = Minimale bestelhoeveelheid per artikel, een kleinere bestelhoeveelheid is in sommige gevallen om technische redenen niet mogelijk

VE 2 = Europallet bij inbouwreservoirs

TECEprofil – Basiscomponenten


TECEprofil profielbuis

Profielbuis voor het construeren van een wand voor het bevestigen van TECEprofil bouwelementen; van gewalst staal, gelast en verzinkt.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9000000	18 m	630 m	1890 m

Voor lengte vracht geldt:


- Bij afname VE 1 worden € 10,- transportkosten in rekening gebracht.
- Levertijd 2 dagen.

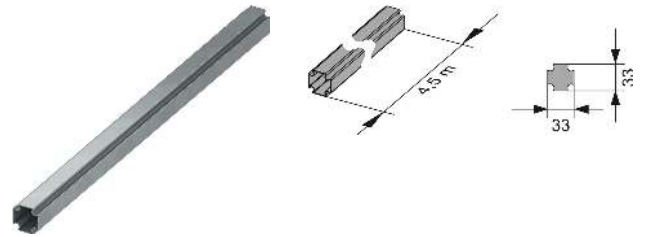

TECEprofil hoekverbinder

Hoekverbinder voor een stevige, haakse bevestiging van de TECEprofil profielbuizen. Voorgemonteerd bevestigingselement van verzinkt staal. Inbus-bout M5 (SW3) en drukveer.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9010002	30 st.	240 st.	5400 st.

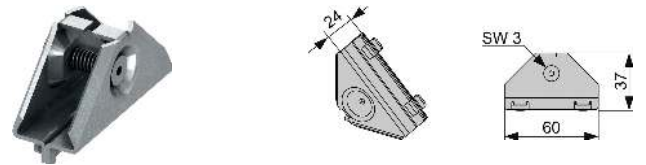


TECEprofil bevestigingshoek

Bevestigingshoek voor het bevestigen van de TECEprofil profielbuizen aan de vloer en/of wand. Voorgemonteerde eenheid van verzinkt staal, inclusief bevestigingsmateriaal.

Optioneel: TECEprofil geluidsisolatieset voor bevestigingshoek 9021019.


Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9030002	10 st.	60 st.	240 st.

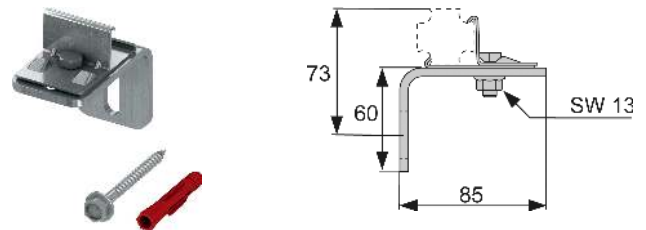

TECEprofil dubbele bevestigingsplaat

Dubbele bevestigingsplaat voor het gelijktijdig bevestigen van twee TECEprofil profielbuizen aan de vloer en/of wand. Voor wanddiepten van 140-220 mm. Voorgemonteerd bevestigingselement van verzinkt staal. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Optioneel: TECEprofil geluidsisolatieset voor bevestigingshoek 9021019.

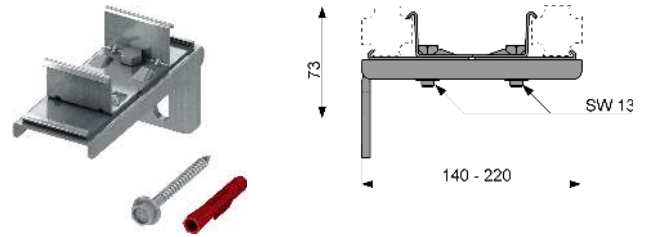


Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9030011	5 st.	15 st.	60 st.

TECEprofil dubbele bevestigingsplaat, lange uitvoering

Dubbele bevestigingsplaat voor het gelijktijdig bevestigen van twee TECEprofil profielbuizen aan de vloer en/of wand. Voor schacht- en wanddiepten van 220-300 mm. Voorgemonteerd bevestigingselement van verzinkt staal. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Optioneel: TECEprofil geluidsisolatieset voor bevestigingshoek 9021019.

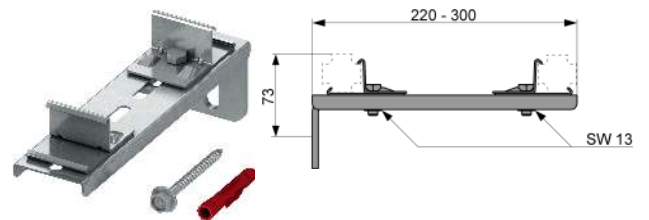

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9030013	2 st.	10 st.

TECEprofil geluidsisolatieset voor bevestigingshoek

Geluidsisolatieset voor het akoestisch ontkoppelen van de bevestigingshoek aan vloer en/of wand.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9021019	50 st.	200 st.	400 st.

TECEprofil – Aansluitelementen voor wc

TECEprofil wc-aansluitelement Uni-spoelkast

NIEUW

WC-aansluitelementen inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor inbouw in een TECEprofil draagconstructie.

Uni-spoelkast voor frontbediening:


- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en wc-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Aansluiteenheid:

- bevestigingsplaat voor bevestigen van wc met een afstand van 180 of 230 mm
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- wc-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- wc-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- wc-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)

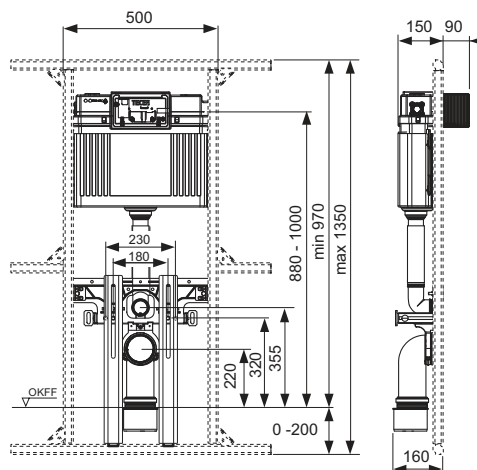


Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9041306	NIEUW	1 st.	10 st.	60 st.

TECEprofil aansluitelement voor wastafel

Akoestisch ontkoppelde bevestigingsplaat van verzinkt staal, voor de montage van muurplaten, met voormonteerde aansluitbocht DN 40/50, rubber manchet NW 30/50, ruwbouwstop, bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen, 2 bevestigingsklemmen M 10 en bevestigingsmateriaal voor wastafel.

Separaat te bestellen:


- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo 20 universele aansluiting x 1/2"

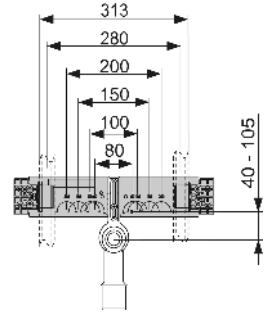

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9020033	1 st.	10 st.

TECEprofil aansluitelement voor wastafel incl. TECEflex of TECElogo muurplaten

Akoestisch ontkoppelde bevestigingsplaat van verzinkt staal, voormonteerde muurplaten met een vooraf ingestelde steekmaat van 80 mm, voormonteerde aansluitbocht DN 40/50, rubber manchet NW 30/50 (tevens afdichting), inclusief ruwbouwstop, bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen, 2 bevestigingsklemmen M 10 en bevestigingsmateriaal voor wastafel.

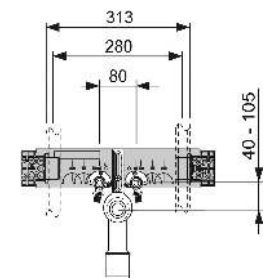


Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
TECEflex 16 x 1/2" brons/silicium brons	9020049	1 st.	10 st.
TECElogo 20 x 1/2" brons/silicium brons	9020050	1 st.	10 st.

TECEprofil aansluitelement voor wastafel met inbouwsifon

Akoestisch ontkoppelde bevestigingsplaat van verzinkt staal, voor de montage van muurplaten, met voormonteerd inbouwsifon DN 50, uitneembaar sifoninzetstuk NW 30 (tevens afdichting) inclusief ruwbouwstop, bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen, 2 bevestigingsklemmen M 10 en bevestigingsmateriaal voor wastafel.

Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo 20 universele aansluiting x 1/2"
- aansluitbocht voor inbouwsifon 9080001

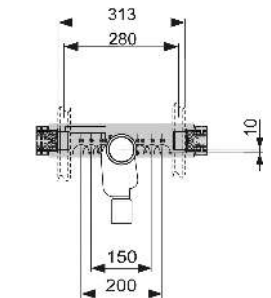

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9020034	1 st.	10 st.


TECEprofil – Aansluitelementen voor wastafel

TECEprofil aansluitelement voor wastafel

Akoestisch ontkoppelde bevestigingsplaat van verzinkt staal, voor de montage van muurplaten, incl. voorgesmonteerde afvoerhouder, voor inbouw in C-profielwanden.

Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo 20 universele aansluiting x 1/2"
- afvoerbocht DN 50/40
- rubber manchet NB 30/50

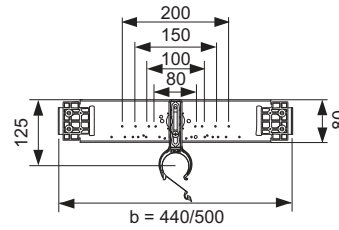

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
440 mm	9020048	1 st.	10 st.
500 mm	9020054	1 st.	10 st.


TECEprofil wastafelframe voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden

Voorgesmonteerd inbouwframe bestaande uit:

- inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- 2 bevestigingsbouten M 10, in hoogte en zijdelings verstelbare afstandsmaat
- bevestigingsplaat voor kranen
- aansluitbocht DN 40/50 met rubber manchet NW 30/50, ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo 20 universele aansluiting x 1/2"

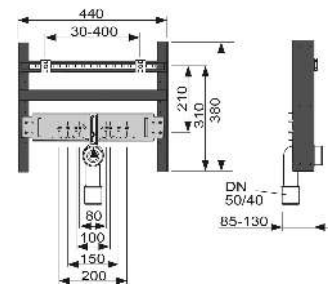

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9510003	1 st.	10 st.

TECEprofil aansluitelement voor urinoir met TECE drukspoelerbehuizing U 1


Voor bevestiging van handmatige en elektronische bedieningssystemen.

Compleet voormonteerd aansluitelement bestaande uit:

- akoestisch ontkoppelde bevestigingsplaat van verzinkt staal
- TECE drukspoelerbehuizing met voorafsluiting en ruwbouwbescherming
- aansluiting 1/2" x 1/2"
- 3 bevestigingsklemmen M 8
- urinoirbevestiging
- inlaatgarnituur

Separaat te bestellen:

- handmatige of elektronische bediening

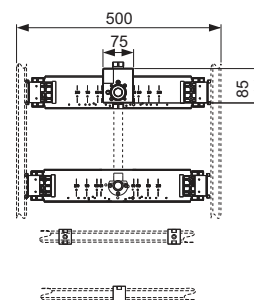

Best.-Nr.	VE 1
9020038	1 st.

TECEprofil – Kraanaansluitingen


TECEprofil bevestigingsplaat voor inbouw- en wandkranen

Bevestigingsplaat van verzinkt staal, voor de montage van inbouw- en wandkranen, inclusief bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden.

Bijv. te combineren met Hansa Varox, Hansgrohe iBox en Kludi Flex-Box.

Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo 20 universele aansluiting x 1/2"

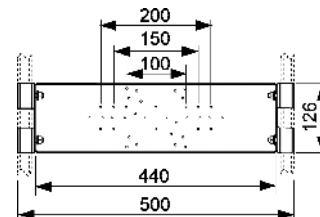


Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9020040	1 st.	10 st.

TECEprofil bevestigingsplaat voor het achteraf inbouwen van inbouw- en wandkranen in wastafel inbouwframe

Bevestigingsplaat van verzinkt staal, voor de montage van inbouw- en wandkranen, inclusief bevestigingsmateriaal voor inbouw achteraf in een TECEprofil wastafel inbouwframe of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden. Bijv. te combineren met Hansa Varox, Hansgrohe iBox en Kludi Flex-Box.

Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo 20 universele aansluiting x 1/2"

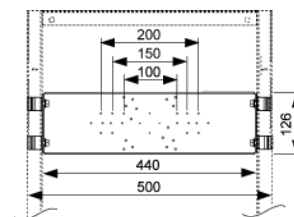


Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9020041	1 st.	10 st.

TECEprofil bevestigingsplaat voor inbouwkranen

Traploos in diepte verstelbare bevestigingsplaat voor inbouwkranen en andere inbouwelementen.

Voorgemonteerd bevestigingselement bestaande uit:

- steunplaat van waterbestendig verlijmd houtfijnere volgens DIN 68705
- bevestigingshoek, verzinkt
- 4 multiklemmen

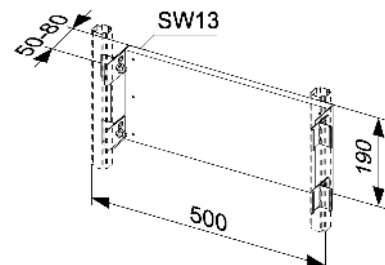


Best.-Nr.	VE 1
9150000	1 st.

TECEprofil aansluitelement voor afsluit- en tellerinrichting

Beugel voor het stabiel bevestigen van de in de handel verkrijgbare afsluit- en metervoorzieningen middels buisklemmen; traploos in afstand- en hoogte verstelbaar.

Voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- twee buisklemmen met geluiddempend rubber
- bevestigingsmateriaal voor de bevestiging aan een TECEprofil profielbuis

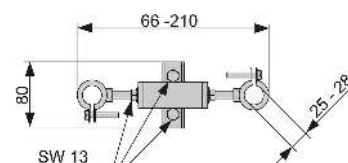

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9020019	1 st.	10 st.

TECEprofil aansluiteenheid voor wasmachine


Voor horizontale of verticale inbouw in een TECEprofil draagconstructie.

Bestaande uit:

- aansluiteenheid van verzinkt staal voor de bevestiging van sifon en muurplaat
- wandinbouw-sifon voor wasmachine, DN 40/50
- verchroomde slangaansluiting
- verchroomde rozet
- materiaal voor bevestiging aan een staande TECEprofil profielbuis

Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECEflex 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo universele muurplaat 20 x 1/2"

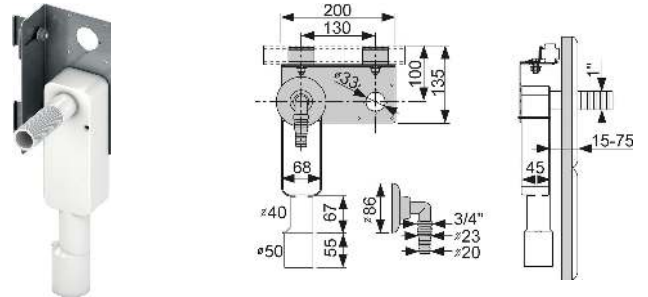


Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9020036	1 st.	2 st.

TECEprofil kraanaansluiting

Voor het aansluiten van één tapkraan aan het TECEprofil frame.

Voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- muurplaat TECEflex 16 x 1/2", lang of TECE 1/2" x 1/2", lang of TECElogo universele muurplaat 20 x 1/2"
- akoestisch ontkoppeld van de wand
- zelfklevend afdichtingsmanchet als afdichting tussen paneel en muurplaat-bevestiging
- materiaal voor bevestiging aan een TECEprofil profielbuis
- markeringsdop

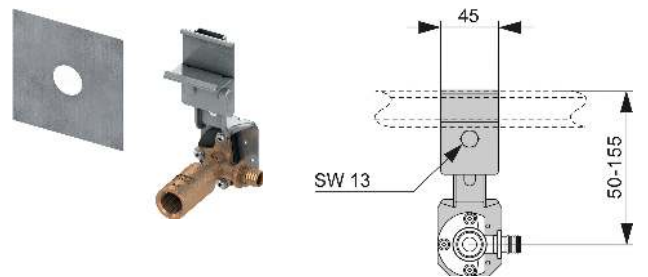

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
TECE 1/2" x 1/2" brons/silicium brons	9020004	1 st.	4 st.
zonder muurplaat	9020046	1 st.	4 st.
TECEflex 16 x 1/2" brons/silicium brons	9020051	1 st.	4 st.
TECElogo 20 x 1/2" brons/silicium brons	9020052	1 st.	4 st.

TECEprofil systeem muurplaat

Verlengde muurplaat voor de bouwzijdige montage bij toilet, bidet en opbouw-armaturen in het TECEprofil systeem.

Bestaande uit:

- muurplaat TECEflex 16 x 1/2", verlengd of TECEflex 1/2" x 1/2", verlengd of TECElogo universele muurplaat 20 x 1/2"
- zelfklevende afdichtingsmanchet voor de afdichting tussen wandpaneel en muurplaat
- bevestigingsmateriaal
- markeringspluggen




Afmeting	D	d	Lengte	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
TECE 1/2" x 1/2" brons/silicium brons	Rp 1/2"	Rp 1/2"	82 mm	9021017	1 st.	20 st.
TECEflex 16 x 1/2" brons/silicium brons	Rp 1/2"	Afm. 16 TECEflex	82 mm	9021021	1 st.	20 st.
TECElogo 20 x 1/2" brons/silicium brons	Rp 1/2"	Universele aansluiting 20 mm	87 mm	9021022	1 st.	20 st.

TECEprofil – Steunbeugels, bevestigingsplaten

TECEprofil bevestigingsplaat voor extra inbouwelementen, 200 mm x 200 mm

Bevestigingsplaat voor het stabiel bevestigen van extra inbouwelementen, bijv. spiegelkasten in TECEprofil wanden; gemaakt van waterbestendig verlijmd houtfineer volgens DIN 68705.

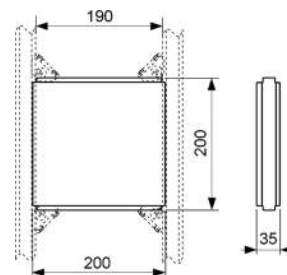

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9042005	1 st.	10 st.

TECEprofil bevestigingsplaat voor steunbeugels en handgrepen


Voor montage in een UA-profielwand of als voorwandsysteem.

Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat
- oppervlakwaterbestendig meervoudig verlijmd houtfineer
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging in een UA-profielwand

Separaat te bestellen:

- in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor montage in voorwand

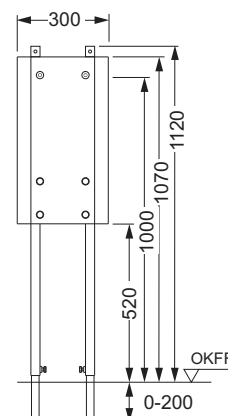


Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9360000	1 st.	10 st.	60 st.

TECEprofil bevestigingsplaat voor steunbeugels en handgrepen

Voor het stabiel bevestigen van steunbeugels en handgrepen aan een TECEprofil wand of een UA-profielwand.

Voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- bevestigingsplaat die aan een TECEprofil universeel inbouwframe kan worden bevestigd, van waterbestendig verlijmd houtfineer
- twee multiklemmen voor bevestiging aan een TECEprofil wand

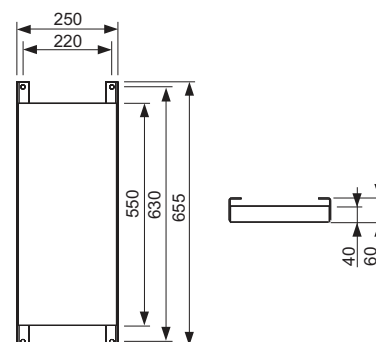


Best.-Nr.	VE 1
9042003	1 st.

TECEprofil voet

Voet voor de TECEprofil draagconstructie. Maakt de bevestiging van geprefabriceerde TECEprofil wanden onder het plafond of op de vloer mogelijk.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
rechts	9820461	1 st.
links	9820462	1 st.

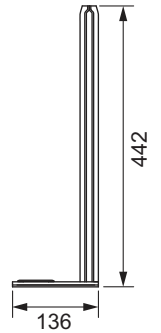

TECEprofil verbindingselement met kogelverbinding

Voor het universeel bevestigen van bouwelementen in TECEprofil wanden. Met de kogelverbinding kunnen nagenoeg alle gewenste hoeken en posities worden ingesteld.


Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9018011	2 st.	10 st.



TECEprofil universeel verbindingselement

Voor verbinding van TECEprofil profielbuizen in elke gewenste hoek. Voorge-monteerd bevestigingsselement van verzinkt staal.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9018002	6 st.	30 st.

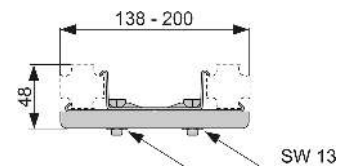

TECEprofil bevestigingsset voor TECE Metal Stud wanden

Bevestigingsmateriaal voor het bevestigen van het TECEprofil inbouwreservoir aan Metal Stud wanden. Geschikt voor UA 50-profielwanden volgens DIN 18182 Deel 1.

Bestaande uit:

- 4 bouten met moeren
- 8 sluitringen

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380006	1 set	5 set



TECEprofil bevestigingsset voor houtprofielwanden

Bevestigingsmateriaal voor het bevestigen van het TECEprofil inbouwreservoir aan zijdelingse houtprofielwanden.

Bestaande uit:

- vier zeskant houtschroeven
- vier sluitringen

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380005	1 set	5 set




TECEprofil – Toebehoren wanden

TECEprofil multiklem

Voor het bevestigen van ander materiaal aan TECEprofil profielbuizen.

Bestaande uit:

- bout en moer M 8
- platen van verzinkt staal

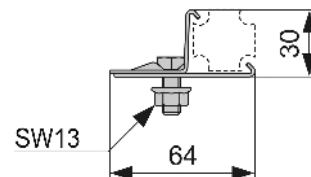

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9010003	10 st.	30 st.

TECEprofil bevestigingsklem

Voor het bevestigen van een draadeind. Voorgemonteerde bevestigingsklem van verzinkt staal, zonder draadeind.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
M 8	9040004	10 st.	30 st.
M 10	9040001	10 st.	30 st.

TECEprofil afsluitdop met rubber laag voor profielbuis

Best.-Nr.	VE 1
9820128	1 st.



TECEprofil montageschroeven 4,2 x 13 mm


Zelfborende kruiskopschroef voor bevestiging van systeemvreemde materialen aan TECEprofil profielbuizen en traversen.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9018007	100 st.	500 st.

TECEprofil profielbuisverbinder

Voor het stabiel verbinden van twee TECEprofil profielbuizen in axiale richting.




Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9010009	5 st.	50 st.

TECEprofil voetsteun voor vrijstaande wanden

Voor het verstevigen van vrijstaande TECEprofil wanden.

Bestaande uit:

- steunvoet van verzinkt staal
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging op de ruwbouwvloer
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de TECEprofil wand




Best.-Nr.	VE 1
9030017	1 st.

TECEprofil insteekvoet

Insteekvoet en afsluitdop voor bevestiging in TECEprofil profielbuizen. De stelvoet is geschikt voor lastopname bijv. Voor het ondersteunen van stalen baden. Er is geen extra stalen badvoet nodig.

Bestaande uit:

- insteekvoet voor hoogte-instelling van TECEprofil profielbuizen
- afsluitdop met rubber laag

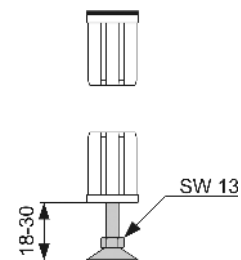


Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9140000	4 st.	20 st.

TECEprofil – Bekleding

TECEprofil paneel

Paneel voor vochtige ruimtes voor de bekleding van de TECEprofil wand en het TECEprofil inbouwframe. Geïmpregneerde gipsplaat, niet brandbaar volgens DIN 4102-A2.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9200000	30 st.	60 st.	120 st.

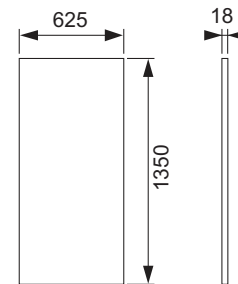

TECEprofil pleistergips, geïmpregneerd

Voor het plamuren van voegen in de beplating van TECEprofil panelen. Geleverd in zakken à 5 kg. Plamuren conform kwaliteitsniveau Q1; met hogere kwaliteitsniveaus moet in de offertes rekening worden gehouden.


Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9200001	5 kg	20 kg



TECEprofil paneelplaat, voor plaatsen met hoge vochtigheidseisen

Speciaal bekledingspaneel voor de TECEprofil wand voor plaatsen met hoge vochtigheidseisen. 12,5 mm dikke cementgebonden betonplaat, conform DIN EN 13501-1, niet brandbaar.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9200013	1 st.	30 st.	60 st.

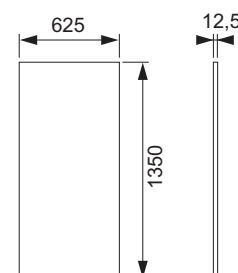

TECEprofil lijmpatroon

Voor het verlijmen en voegen van de stompe TECEprofil paneelplaat (9200013), voor plaatsen met hoge vochtigheidseisen.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9200014	1 st.	25 st.



TECEprofil paneelschroef, zelftappend

Voor het bevestigen van TECEprofil panelen aan TECEprofil profielbuizen van staal, 3,5 mm x 35 mm (bit PH2).

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9200002	250 st.	4500 st.	9000 st.



PH2

TECEprofil set brandwerende panelen

Brandwerende panelen voor standaard inbouwreservoir met TECE reservoir.
Set bestaat uit twee niet-ontvlambare steenwol isolatieplaten A1.
Afmetingen (b x h x d): 1000 x 625 x 30 mm resp. 711 x 440 x 20 mm



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9200017	1 st.	10 st.

TECEprofil – Gereedschappen

TECE reparatieset voor spoelkast van PP

Voor het herstellen van beschadigingen (bijv. door boren) met een maximale diameter van ca. 12 mm.

Bestaande uit:

- 5 kunststof schijven
- schuurpapier
- lijmpistool
- 2 lijmpatronen
- cleaner (125 ml)
- 2 doekjes



Best.-Nr.	VE 1
9221013	1 st.

TECE sleutel voor hoekstopkraan

Voor montage/demontage van de hoekstopkraan in TECE reservoirs, met opname voor 1/2" of 1/4" dopsleutel.



Best.-Nr.	VE 1
9820264	1 st.

TECEprofil houdermagneet

NIEUW


Installatiehulp voor het maken van een TECEprofil-ondersteuningsstructuur. Maakt het mogelijk om twee profielstutten kortstondig vast te zetten zonder hoekverbindingen.



Best.-Nr.	VE 1
9018012	NIEUW 1 st.


9041306 – TECEprofil wc-aansluitelement Uni-spoelkast

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820065	Montageset voor reservoir	1 st.
3	9820034	Houder voor afvoerbocht DN 50	1 st.
4	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
5	9820066	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
6	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
7	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
8	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
9	9820037	Afstandhouder voor montage van de steunvoeten van het inbouwreservoir.	1 st.
10	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
11	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
12	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
13	9820312	Wc-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	NIEUW 1 st.

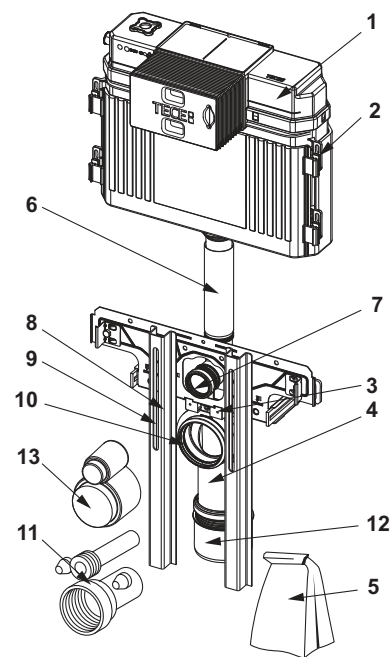

9041006 – TECEprofil wc-aansluitelement Uni-spoelkast


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820065	Montageset voor reservoir	1 st.
3	9820034	Houder voor afvoerbocht DN 50	1 st.
4	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
5	9820066	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.
6	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
7	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
8	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
9	9820037	Afstandhouder voor montage van de steunvoeten van het inbouwreservoir.	1 st.
10	9820139	Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
11	9820057	Aansluitset DN 90 voor wc	1 st.
12	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.

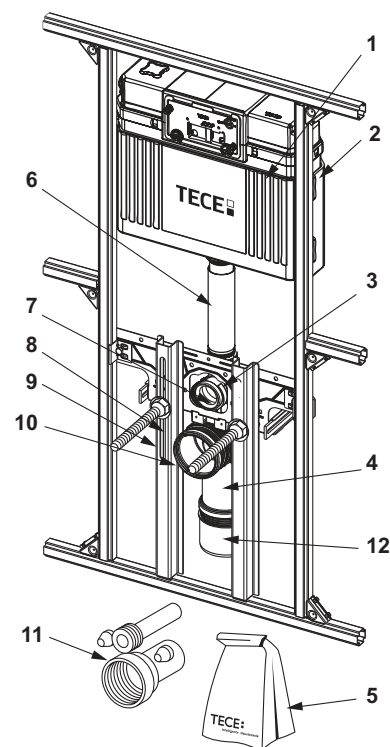

TECEprofil – Reserveonderdelen


9510003 – TECEprofil wastafelframe voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820034	Houder voor afvoerbocht DN 50	1 st.
2	9820059	Rubber manchet NW 30/50	1 st.
3	9820035	Afvoerbocht DN 50/DN 40	1 st.
4	9820133	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor wastafelinbouwframe	1 st.

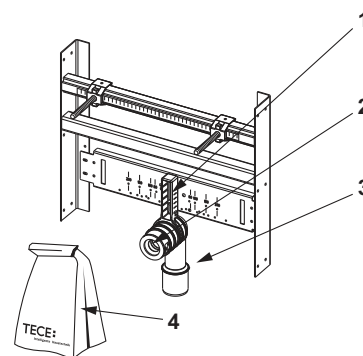

9020038 – TECEprofil aansluitelement voor urinoir met TECE drukspoelerbehuizing U 1


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820074	Urinoir-drukspoelerbehuizing U 1 met stop	1 st.
2	9820075	Ruwbouwbescherming, steunelement, schroeven drukspoelerbehuizing U 1	1 st.
3	9820076	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor urinoir-inbouwframe	1 st.
4	9820055	Inlaatgarnituur voor urinoir, 1/2"	1 st.

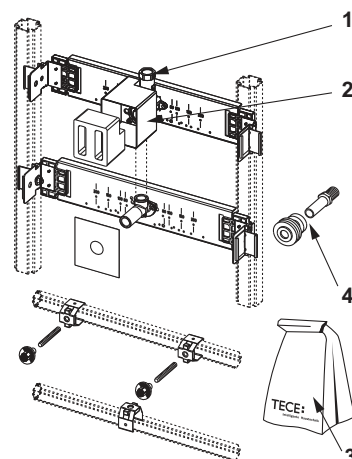

9820103 – TECE Uni-spoelkast 1120 mm


Geldig vanaf: april 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	NIEUW 1 st.
	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit"	NIEUW 1 st.
4	9820016	Kantelhevel	1 st.
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
6	9820012	Reservoir aansluiting	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820495	Afsluitstop voor uni-spoelkast	NIEUW 1 st.
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.
11	9820223	Spoelklok A 2	1 st.
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
13	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
	9820331	Verlengde valpijp, lengte 369 mm	1 st.
14	9820014	O-ring	1 st.

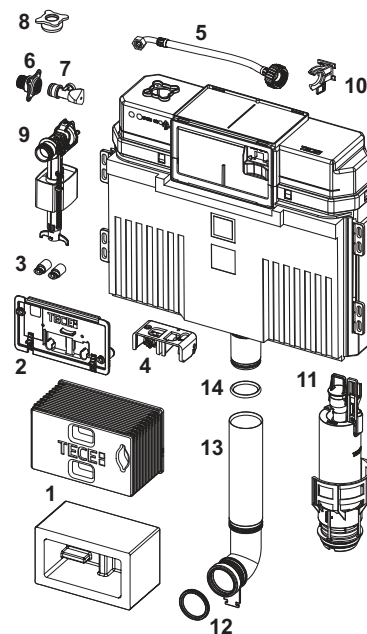


Geldig tot: maart 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820018	Klemschroeven	1 st.
4	9820019	Bevestigingsstangen	1 st.
5	9820022	Bedieningsstangen	1 st.
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820012	Reservoir aansluiting	1 st.
9	9820025	O-ring	1 st.
10	9820016	Kantelhevel	1 st.
11	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
	9820331	Verlengde valpijp, lengte 369 mm	1 st.
12	9820014	O-ring	1 st.
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
14	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
15	9820223	Spoelklok A 2	1 st.
16	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.

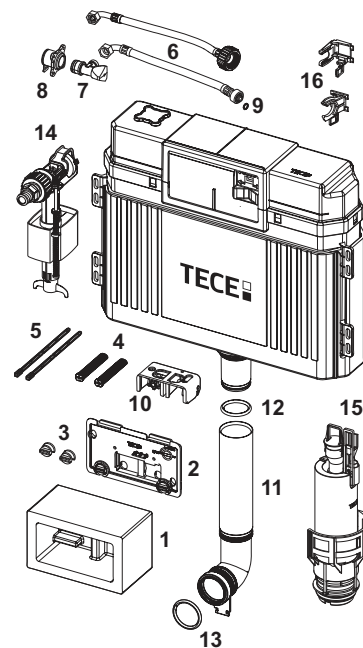

9820223 – TECE spoelklok A 2

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	1 st.
2	9820231	Ventielzitting met standaard reduceerring (ø 42 mm)	1 st.
3	9820005	O-ring (ventielzitting)	1 st.
4	9820222	Trekoog	1 st.
5	9820229	Trekstang voor elektronische bediening	1 st.
6	9820420	Extra gewicht kleine trekstang	1 st.

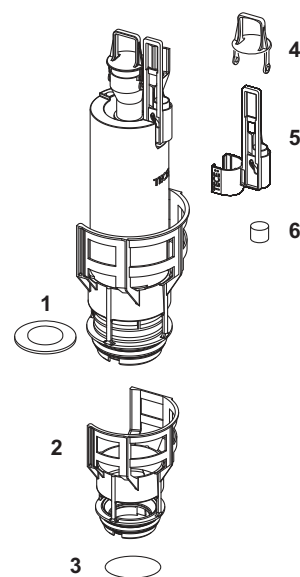

TECE-cartouche voor drukspoeler U 1

Cartouche voor spoelventielbehuizing U 1.

Best.-Nr.	VE 1
9820031	1 st.



TECEprofil – Reserveonderdelen

TECEprofil bevestigingsset voor TECE inbouwreservoir

Best.-Nr.	VE 1
9820054	1 st.



TECEprofil afdichtingsmanchet voor muurplaat

Best.-Nr.	VE 1
9820125	1 st.



TECEprofil spoelbuisafdichting

Best.-Nr.	VE 1
9820213	1 st.



TECEprofil wc-bevestigingsset

Best.-Nr.	VE 1
9820245	1 st.



TECE vulventiel F 10 universeel

Universeel vulventiel voor inbouw in alle TECE spoelkasten en in vrijwel alle gangbare inbouw- en opbouwspoelkasten van andere fabrikanten.

Producteigenschappen:


- 3/8" metalen schroefdraadaansluiting
- stromingsdruk 0,5-10 bar
- minimale stromingsdruk 0,5 bar
- vulhoogte instelbaar
- afvoerbuïs instelbaar
- geluidsarm conform armaturengroep I (DIN 4109)
- compacte constructie
- incl. adapter en bevestigingsmoer



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9820353	1 st.	10 st.	240 st.

9820353 – TECE vulventiel F 10 universeel

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820382	Vulventiel F 10 ventiel-hevelset	1 st.
2	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	1 st.
3	9820398	Vulventiel F 10 schroefdraadaansluiting 3/8"	1 st.

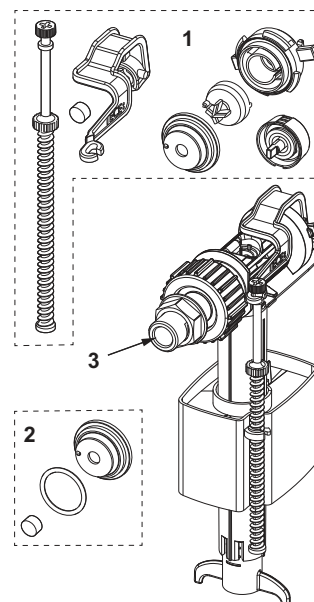





Installatiewanden

TECEsystem SYSTEEMBOUW

ASSORTIMENTSLIJST 2021/2022



AAN DE ZEKERE KANT

Industrieel geprefabriceerde TECEsystem sanitairwanden en systeemschachten optimaliseren bij projectbouw de factoren tijd, kwaliteit en kosten. De voorwandregisters worden individueel gepland, op maat gemaakt en op de dag van inbouw just-in-time op de bouwplaats geleverd. Tot het uitgebreide TECEsystem servicepakket behoort een complete projectbegeleiding door de TECE project adviseurs.

» Maandagmorgen krijgen we 30 registers geleverd. Vrijdagmiddag is alles geïnstalleerd. Dankzij deze planningszekerheid heb ik ruimte voor andere zaken.«



1



2



3



1 Planning op maat

TECE project adviseurs berekenen met de mensen die verantwoordelijk zijn voor het project de technische en wettelijke eisen. De op maat gemaakt sanitairwand wordt met een prototype gecontroleerd. Ten slotte worden de definitieve specificaties in de constructietekeningen opgenomen.

2 Productie op maat

Industriële, gestandaardiseerde prefabricage garandeert een hoog kwaliteitsniveau. Alle componenten zijn op elkaar afgestemd en worden volgens de normen gemonteerd. Hiermee worden de handelingen van het werk geoptimaliseerd en de montagetijden verkort.

3 Individuele levering

De gefabriceerde registers worden in overleg met de bouwleiding volgens een vastgesteld tijdschema aangeleverd. Desgewenst kunnen er ook containers of trailers worden geleverd.

Product-highlights

- Individuele planning
- Productie op maat
- Just-in-time levering op de bouwplaats
- Geoptimaliseerde werkhandelingen
- Kortere bouwtijden
- Kostenbesparing door snelle inbouw
- Montage volgens geldende normen
- Grote projecten tegen gunstige kosten te realiseren
- Hoge kwaliteitsstandaard
- Totalservice bij het project



Totaalservice bij elke projectfase

Voor een probleemloos bouwproces biedt TECE een totaalservice van het begin tot het einde van het bouwproces. Bij de eerste planning worden de eisen bepaald en worden er in overleg met architect en planner plattegronden en doorsnede tekeningen gemaakt. Desgewenst worden de uitvoerende installateurs op de bouwplaats geïnstrueerd, zodat elke handeling klopt en de inbouw soepel verloopt. En hierna ondersteunt de after-sales service het bouwproject. Op deze manier worden er indien nodig geschikte reserveonderdelen geleverd of ondersteuning geboden bij het verhelpen van eventuele storingen.



Kostenbesparing

Door de snelle, eenvoudige inbouw van de systemen dalen de montagekosten op de bouwplaats en wordt het risico van bouwvertraging geminimaliseerd. Door de just-in-time-levering ontstaan er geen opslagkosten. Bij modernisering helpt de snelle bouwprocedure bij het voorkomen van huur derving.





Afvoertechniek

TECEdrainprofile DOUCHEPROFIEL

ASSORTIMENTSLIJST 2021/2022

	Pagina
Doucheprofielen	248
Afvoeren	250
Toebehoren	252
Reserveonderdelen	254

TECEDrainprofiel – Doucheprofielen

TECEDrainprofiel doucheprofiel

Doucheprofiel voor de afvoer van het douchewater, voor inbouw in de tegellijm boven de dekvloer en de afdichting.


Bestaande uit:

- inkortbaar doucheprofiel van rvs, loopt schuin af ter verbetering van de waterafvoer en het zelfreinigende effect, grondstof 1.4301 (304)
- doucheprofiel in te korten tot ≥ 500 mm
- profieldeksel van rvs, met "push-functie" voor het verwijderen met de hand, grondstof 1.4301 (304), belastbaar volgens belastingsklasse K3 - testbelasting 300 kg
- verbindingstukken voor verbinding met een TECEDrainprofiel afvoer
- grijpelementen voor eenvoudige montage en een stevige verbinding met de tegellijm
- voor vloerbedekkingen van 8-25 mm (incl. lijmband)
- bij verzonken wandmontage voor wandbekleding van 10 mm (incl. lijmband)
- voor montage aan de muur (gelijk met de muur), of op elke afstand van de muur

Separaat te bestellen:

- TECEDrainprofiel afvoer

Lengte	Breedte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
800 mm	55 mm	Geborsteld	670800	1 st.
800 mm	55 mm	Gepolijst	670810	1 st.
900 mm	55 mm	Geborsteld	670900	1 st.
900 mm	55 mm	Gepolijst	670910	1 st.
1000 mm	55 mm	Geborsteld	671000	1 st.
1000 mm	55 mm	Gepolijst	671010	1 st.
1200 mm	55 mm	Geborsteld	671200	1 st.
1200 mm	55 mm	Gepolijst	671210	1 st.
1600 mm	55 mm	Geborsteld	671600*	NIEUW 1 st.

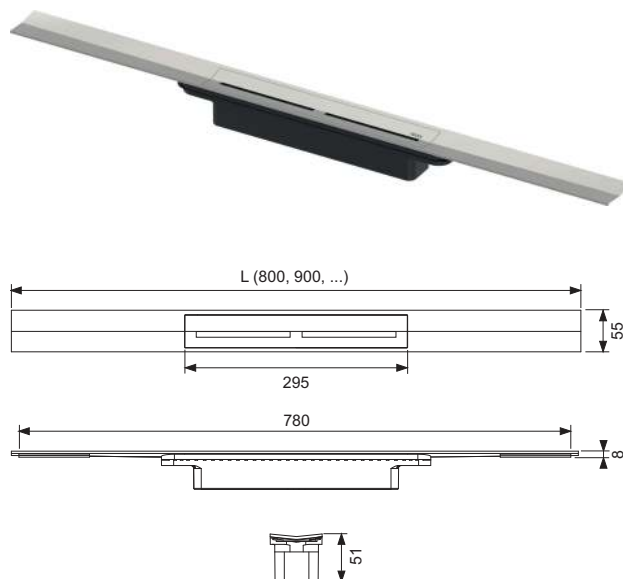

TECEDrainprofiel doucheprofiel met zwarte PVD-coating**

NIEUW

Doucheprofiel voor de afvoer van het douchewater, voor inbouw in de tegellijm boven de dekvloer en de afdichting.


Bestaande uit:

- inkortbaar doucheprofiel, schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- doucheprofiel in te korten tot ≥ 500 mm
- profieldeksel met "push-functie" voor verwijdering met de hand, belastbaar volgens belastingsklasse K3 - testbelasting 300 kg
- doucheprofiel en profieldeksel van rvs, grondstof 1.4301 (304) met gekleurde PVD-coating
- verbindingstukken voor verbinding met een TECEDrainprofiel afvoer
- grijpelementen voor eenvoudige montage en een stevige verbinding met de tegellijm
- voor vloerbedekkingen van 8-25 mm (incl. lijmband)
- bij verzonken wandmontage voor wandbekleding van 10 mm (incl. lijmband)
- voor montage aan de muur (gelijk met de muur), of op elke afstand van de muur

Separaat te bestellen:

- TECEDrainprofiel afvoer

Lengte	Breedte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
800 mm	55 mm	Geborsteld	670821*	NIEUW 1 st.
900 mm	55 mm	Geborsteld	670921*	NIEUW 1 st.
1000 mm	55 mm	Geborsteld	671021*	NIEUW 1 st.
1200 mm	55 mm	Geborsteld	671221*	NIEUW 1 st.

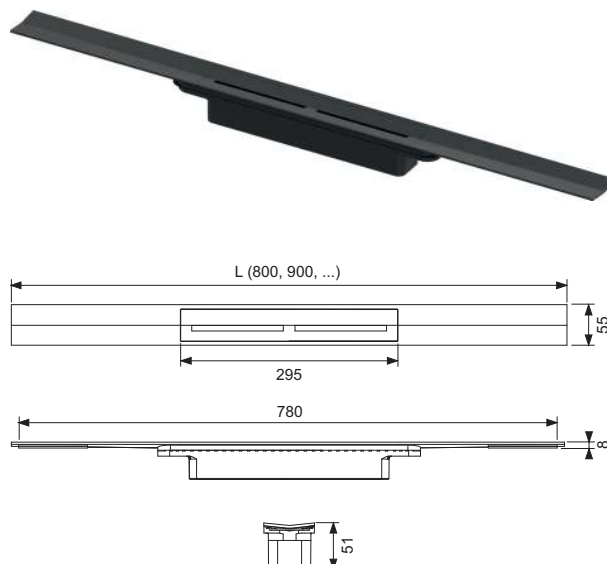

TECEdrainprofiel doucheprofiel met PVD kleur*

Doucheprofiel voor afvoer van het douchewater, voor inbouw in de tegellijm boven de dekvloer en de afdichting.


De PVD-oppervlakken zijn qua kleur afgestemd op de TECESquare II Metall wc-bedieningsplaten en de armaturencollecties van hansgrohe/AXOR. Ze kunnen ook worden gecombineerd met de trendcollecties van toonaangevende armaturenfabrikanten.

Bestaande uit:

- inkortbaar doucheprofiel, schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- doucheprofiel in te korten tot ≥ 500 mm
- profieldeksel met "push-functie" voor verwijdering met de hand, belastbaar volgens belastingsklasse K3 - testbelasting 300 kg
- doucheprofiel en profieldeksel, vervaardigd uit edelstaalmateriaal 1.4301 (304) met gekleurde PVD-coating
- verbindingstukken voor verbinding met een TECEdrainprofiel afvoer
- grijpelementen voor eenvoudige montage en een stevige verbinding met de tegellijm
- voor vloerbedekkingen van 8-25 mm (incl. lijmband)
- bij verzonken wandmontage voor wandbekleding van 10 mm (incl. lijmband)
- voor montage aan de muur (gelijk met de muur), of op elke afstand van de muur

Separaat te bestellen:

- TECEdrainprofiel afvoer

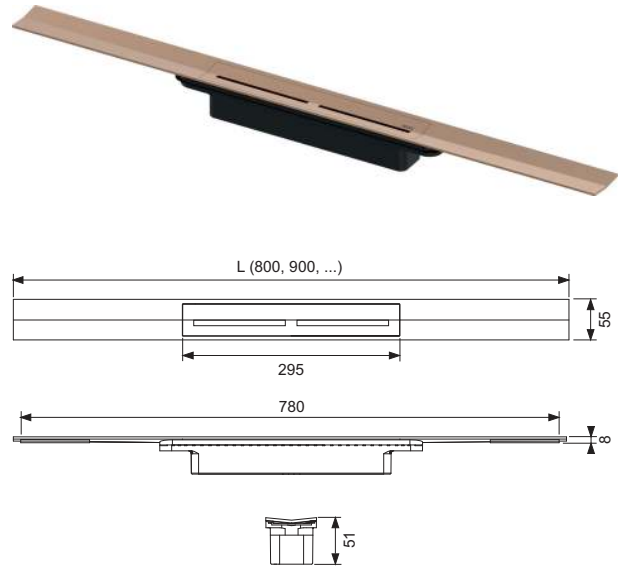

Lengte	Breedte	Kleur	Te combineren met	Best.-Nr.	VE 1
800 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / Geborsteld Zwart Chroom	hansgrohe / AXOR	670801	1 st.
800 mm	55 mm	Polished Black Chrome / Gepolijst Zwart Chroom	hansgrohe / AXOR	670811	1 st.
800 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / Geborsteld Goud Optisch	hansgrohe / AXOR	670802	1 st.
800 mm	55 mm	Polished Gold Optic / Gepolijst Goud Optisch	hansgrohe / AXOR	670812	1 st.
800 mm	55 mm	Brushed Red Gold / Geborsteld Rood Goud	hansgrohe / AXOR	670803	1 st.
800 mm	55 mm	Polished Red Gold / Gepolijst Rood Goud	hansgrohe / AXOR	670813	1 st.
900 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / Geborsteld Zwart Chroom	hansgrohe / AXOR	670901	1 st.
900 mm	55 mm	Polished Black Chrome / Gepolijst Zwart Chroom	hansgrohe / AXOR	670911	1 st.
900 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / Geborsteld Goud Optisch	hansgrohe / AXOR	670902	1 st.
900 mm	55 mm	Polished Gold Optic / Gepolijst Goud Optisch	hansgrohe / AXOR	670912	1 st.
900 mm	55 mm	Brushed Red Gold / Geborsteld Rood Goud	hansgrohe / AXOR	670903	1 st.
900 mm	55 mm	Polished Red Gold / Gepolijst Rood Goud	hansgrohe / AXOR	670913	1 st.
1000 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / Geborsteld Zwart Chroom	hansgrohe / AXOR	671001	1 st.
1000 mm	55 mm	Polished Black Chrome / Gepolijst Zwart Chroom	hansgrohe / AXOR	671011	1 st.
1000 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / Geborsteld Goud Optisch	hansgrohe / AXOR	671002	1 st.
1000 mm	55 mm	Polished Gold Optic / Gepolijst Goud Optisch	hansgrohe / AXOR	671012	1 st.
1000 mm	55 mm	Brushed Red Gold / Geborsteld Rood Goud	hansgrohe / AXOR	671003	1 st.
1000 mm	55 mm	Polished Red Gold / Gepolijst Rood Goud	hansgrohe / AXOR	671013	1 st.
1200 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / Geborsteld Zwart Chroom	hansgrohe / AXOR	671201	1 st.
1200 mm	55 mm	Polished Black Chrome / Gepolijst Zwart Chroom	hansgrohe / AXOR	671211	1 st.
1200 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / Geborsteld Goud Optisch	hansgrohe / AXOR	671202	1 st.
1200 mm	55 mm	Polished Gold Optic / Gepolijst Goud Optisch	hansgrohe / AXOR	671212	1 st.
1200 mm	55 mm	Brushed Red Gold / Geborsteld Rood Goud	hansgrohe / AXOR	671203	1 st.
1200 mm	55 mm	Polished Red Gold / Gepolijst Rood Goud	hansgrohe / AXOR	671213	1 st.

TECEdrainprofile – Afvoeren

TECEdrainprofile afvoer “laag”, DN 40, horizontale afvoer*


Afvoer voor TECEdrainprofile doucheprofielen, voor inbouw in een dekvloer, voor zijaansluiting aan een DN 40 afvoer. Met Seal System afdichtingsmanchet (in de fabriek gemonteerd) voor uitvoering van een aansluiting conform DIN 18534 aan de gelaagde afdichting.

- min. constructiehoogte 65 mm (onderkant afvoer tot bovenkant dekvloer)
- afvoercapaciteit $\geq 0,48/\geq 0,56$ l/s (conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven profieldeksel)
- sperwaterhoogte 30 mm
- verwijderbare stankafsluiter
- dekvloerverankering geïntegreerd
- meegegoten bevestigde en klikbare afdichtingsmanchet met Seal System
- passend geprefabriceerde geluiddempingsstroken
- bouwbeschermingsafdekking
- verschuifbaar/beweegbare afdichting voor verbinding met TECEdrainprofile doucheprofiel ter compensatie van bouwtoleranties

Separaat te bestellen:

- stelootjes (optioneel)
- geluiddempingsmat Drainbase (optioneel)

Best.-Nr.	VE 1
673001	1 st.

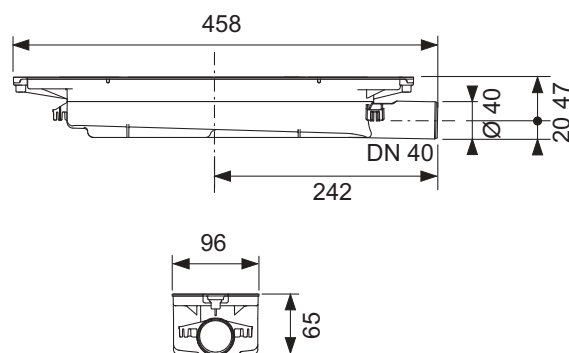

TECEdrainprofiel afvoer “normaal”, DN 50, horizontale afvoer*

Afvoer voor TECEdrainprofiel doucheprofielen, voor inbouw in een dekvloer, voor zijaansluiting aan een DN 50 afvoer. Met Seal System afdichtingsmanchet (in de fabriek gemonteerd) voor uitvoering van een aansluiting conform DIN 18534 aan de gelaagde afdichting.


- min. constructiehoogte 95 mm (onderkant afvoer tot bovenkant dekvloer)
- afvoercapaciteit $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s (conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven profieldeksel)
- sperwaterhoogte 50 mm
- verwijderbare stankafsluiter
- dekvloerverankering geïntegreerd
- meegegoten bevestigde en klikbare afdichtingsmanchet met Seal System
- passend geprefabriceerde geluiddempingsstroken
- bouwbeschermingsafdekking
- verschuifbaar/beweegbare afdichting voor verbinding met TECEdrainprofiel doucheprofiel ter compensatie van bouwtoleranties

Separaat te bestellen:

- stelvoetjes (optioneel)
- geluiddempingsmat Drainbase (optioneel)

Best.-Nr.
673002

VE 1
1 st.

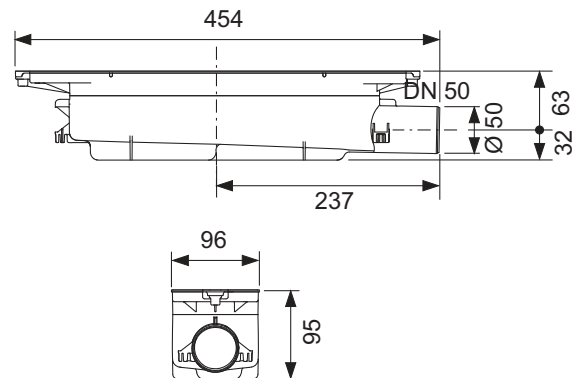


TECEdrainprofiel – Toebehoren

TECEdrainprofiel montagevoet

Stelpootjes voor TECEdrainprofiel afvoer "normaal" en "laag", voor het eenvoudig instellen van de hoogte en de positie tijdens de ruwbouw. Instelbereik bij afvoer "normaal" 95-194 mm, bij afvoer "laag" 65-164 mm (onderkant pootjes tot bovenkant afvoer resp. bovenkant dekvloer).

Bestaande uit:

- 3 stelpootjes incl. geluiddempende bekleding en bevestigingsmateriaal

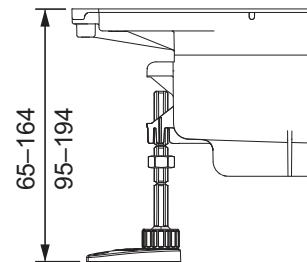

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
674000	1 set	50 set

TECEdrainprofiel wand- en vloermontagebeugels

Montagebeugel voor "vlakke" of "standaard" afvoeren voor wand- of vloermontage. Voor het eenvoudig instellen van de hoogte en de positie tijdens de ruwbouwmontage.

- De montagebeugel kan worden gedemonteerd en hergebruikt bij gebruik voor wandmontage.
- instelbare wandafstanden van 0 tot 97/145 mm (bovenrand van de wand tot aan de uitlaat voor/midden van de uitlaat)
- hoogteinstelling bij vloermontage 95-185 mm (onderkant pootjes tot bovenkant afvoer resp. bovenkant dekvloer)



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
674001	1 st.	18 st.

TECEdrainprofiel haarzeef

Haarzeef van rvs voor in het TECEdrainprofiel douche-profiel. Met "push-functie" voor eenvoudige verwijdering met de hand.

Voor een douche-profiel is een set (bestaande uit twee haarzeven) nodig.



Best.-Nr.	VE 1
674002	1 set

Drainbase geluïdsislatiemat voor TECEdrainprofiel, TECEdrainline en TECEdrainpoint S

Geluïdsislatiemat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor de reductie van het installatiegeluid en voor contactgeluïdsisolatie bij renovatie en nieuwbouw.

Gemaakt van hoogwaardig gerecycled rubbergranulaat, verlijmd met PUR-elastomeer. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluïdsniveau conform DIN 4109 bijlage 2 uitgave 1989-11 en het hoogste geluïdsislatieniveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluïdsisolatie op aanvraag).

- levering: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
- thermische weerstand: 0,05 (m²K)/W
- compressie bij 15 t/m²: 0,6 mm
- contactgeluïdvermindering: ΔLw= 20 dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
660001	1 st.	16 st.

Drainbase geluidsisolatiemat (rol) voor TECEdrainprofile, TECEdrainline en TECEdrainpoint S

Geluidsisolatiemat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor de reductie van het installatiegeluid en voor contactgeluidisolatie bij renovatie en nieuwbouw.

Gemaakt van hoogwaardig gerecycled rubbergranulaat, verlijmd met PUR-elastomeer. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109 bijlage 2 uitgave 1989-11 en het hoogste geluidsisolatie-niveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluidsisolatie op aanvraag).

- levering: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rol, ca. 50 kg)
- brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
- thermische weerstand: 0,05 (m²K)/W
- compressie bij 15 t/m²: 0,6 mm
- contactgeluidvermindering: $\Delta L_w = 20$ dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)



Best.-Nr.


660002

VE 1

8 m


TECEdrainprofile – Reserveonderdelen

TECEdrainprofile douche profiel

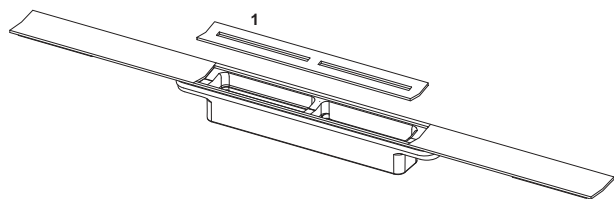


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	675000	Profieldeksel geborsteld rvs	1 st.
	675001	Profieldeksel gepolijst rvs	1 st.

TECEdrainprofile douche profiel met zwarte PVD-coating

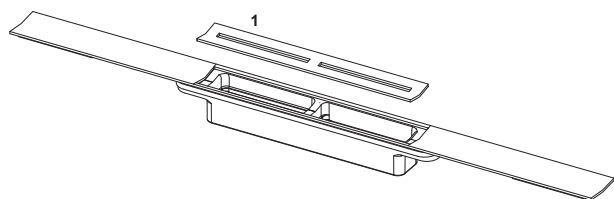


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	675019*	Profieldeksel geborsteld RVS, zwart, voor 800 - 1000 mm	NIEUW 1 st.

TECEdrainprofile douche profiel met PVD kleur

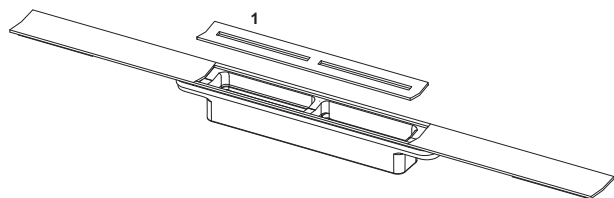


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	675010	Profieldeksel rvs, "Brushed Black Chrome / Geborsteld Zwart Chroom"	1 st.
	675012	Profieldeksel rvs, "Brushed Gold Optic / Geborsteld Goud Optisch"	1 st.
	675014	Profieldeksel rvs, "Brushed Red Gold / Geborsteld Rood Goud"	1 st.
	675011	Profieldeksel rvs, "Polished Black Chrome / Gepolijst Zwart Chroom"	1 st.
	675013	Profieldeksel rvs, "Polished Gold Optic / Gepolijst Goud Optisch"	1 st.
	675015	Profieldeksel rvs, "Polished Red Gold / Gepolijst Rood Goud"	1 st.

TECEdrainprofile afvoer "laag", DN 40, horizontale afvoer

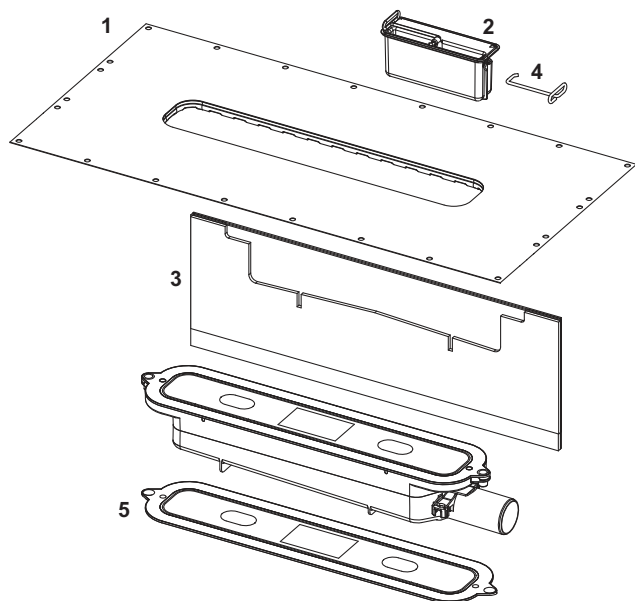

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	675005	Klikbare Seal System afdichtingsmanchet	1 st.
2	675006	Stankafsluiter voor afvoer „vlak“	1 st.
3	675004	Geluidempingsstroken voor afvoer "normaal" en "laag"	1 st.
4	675009	Haak voor de stankafsluiter	1 st.
5	675016	Bouwbeschermingsafdekking voor afvoeren, incl. bevestigingsschroeven	1 st.


TECEdrainprofile afvoer "normaal", DN 50, horizontale afvoer

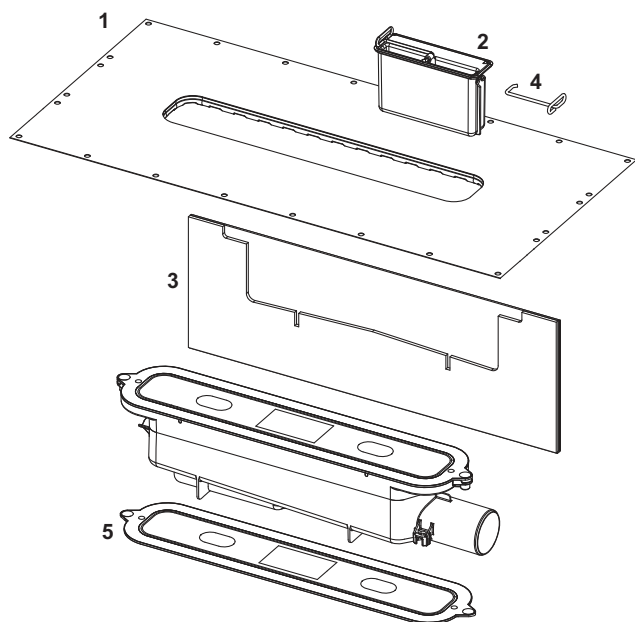

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	675005	Klikbare Seal System afdichtingsmanchet	1 st.
2	675008	Stankafsluiter voor afvoer "Norm"	1 st.
3	675004	Geluidempingsstroken voor afvoer "normaal" en "laag"	1 st.
4	675009	Haak voor de stankafsluiter	1 st.
5	675016	Bouwbeschermingsafdekking voor afvoeren, incl. bevestigingsschroeven	1 st.

TECEdrainprofile – Reserveonderdelen

674001 – TECEdrainprofile wand- en vloermontagebeugels

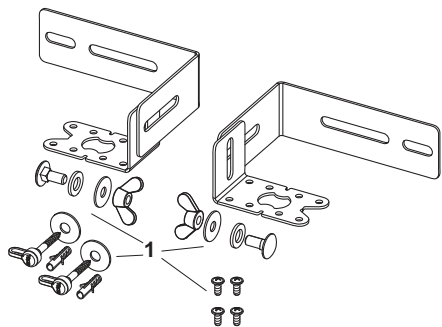

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	675017	Reserveonderdelenset (schroeven) voor wand- en vloermontagebeugels voor afvoeren	1 st.



Afvoertechniek

TECEdrainline DOUCHEGOTEN

ASSORTIMENTSLIJST 2021/2022

	Pagina
Douchegoot, recht	260
Designrooster, recht	262
Douchegoot, hoekuitvoering	266
Designrooster, hoekuitvoering	267
Douchegoot, recht, type "Stone"	268
Afvoeren	269
Toebehoren	271
Reserveonderdelen	273

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DOP) vindt u op www.tece.be.

TECEdrainline – Douchegoot, recht

TECEdrainline douchegoot, recht, met Seal System afdichtingsband*

Rechte douchegoot voor inbouw in een dekvloer, met flens en Seal System afdichtingsband, voor het maken van een zekere en onafhankelijk geteste afdichting van de TECEdrainline douchegoot.

Bestaande uit:

- douchegoot met flens van gepolijst rvs, materiaal 1.4301 (304)
- Seal System afdichtingsband met vlieslaag voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele stelvoetjes
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- afdichting

Ruwbouwlengte incl. flens = 711, 811, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbouwbreedte incl. flens = 150 mm




Zichtbreedte na inbouw = 71 mm

Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van afvoer):

- 67 mm afvoer "loodrecht"
- 68,5 mm afvoer "superlaag"
- 95 mm afvoer "minimaal"
- 120 mm afvoer "normaal"
- 148 mm afvoer "maximaal"

Separaat te bestellen:

- designrooster of tegelgoot
- afvoer
- stelvoetjes (optioneel)
- geluiddempingsmat Drainbase (optioneel), voor installatie-geluidsniveau conform DIN 4109 en VDI 4100 geluidbeschermingsklassen I tot III

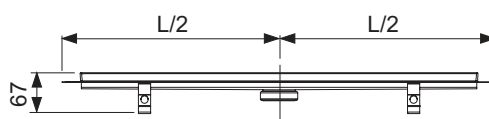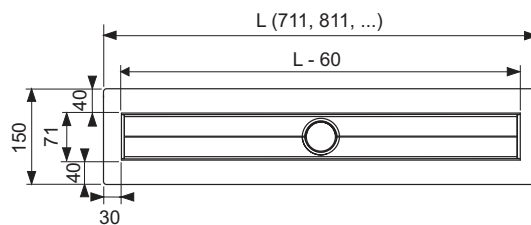

Nominale lengte	Totale lengte L	Zichtlengte na inbouw		Best.-Nr.	VE 1	VE 2
		L - 60 mm				
700 mm	711 mm	651 mm		600700	1 st.	40 st.
800 mm	811 mm	751 mm		600800	1 st.	40 st.
900 mm	911 mm	851 mm		600900	1 st.	40 st.
1000 mm	1011 mm	951 mm		601000	1 st.	40 st.
1200 mm	1211 mm	1151 mm		601200	1 st.	20 st.
1500 mm	1511 mm	1451 mm		601500	1 st.	20 st.

Speciale lengtes, exclusieve designs

Op verzoek vervaardigen we ook speciale lengtes en individuele roosterdesigns. U vindt het bijbehorende bestelformulier als download op onze website en in onze product-database. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag bij ons verkrijgbaar. De levertijd bedraagt ca. 4-6 weken vanaf het moment dat alle details zijn vastgelegd en de opdracht is verleend. Alle speciale lengtes en producten die op maat worden gemaakt, kunnen na het verlenen van de opdracht niet meer worden geannuleerd of geretourneerd. Afwijkende maatvoering mogelijk: tot 1500 mm.

TECEdrainline douchegoot, recht, met muurflens en Seal System afdichtingsband*

Rechte douchegoot met wandkant voor inbouw in een dekvloer, met flens en Seal System afdichtingsband, voor het maken van een zekere en onafhankelijk geteste afdichting van de TECEdrainline douchegoot.

Bestaande uit:

- douchegoot met flens van gepolijst rvs, materiaal 1.4301 (304)
- Seal System afdichtingsband met vlieslaag voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele stelootjes
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- afdichting

Ruwbouw lengte incl. flens = 711, 811, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbouw breedte incl. flens = 124 mm

Zichtbreedte na inbouw = 69 mm




Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van de afvoer):

- 67 mm afvoer "loodrecht"
- 68,5 mm afvoer "superlaag"
- 95 mm afvoer "minimaal"
- 120 mm afvoer "normaal"

Let op: Niet compatibel met de afvoer "maximaal"!

Separaat te bestellen:

- designrooster of tegelgoot
- afvoer
- stelootjes (optioneel)

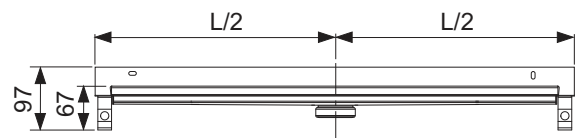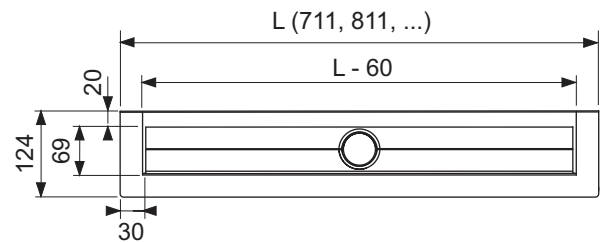

Nominale lengte	Totale lengte L	Zichtlengte na inbouw		Best.-Nr.	VE 1	VE 2
		L - 60 mm				
700 mm	711 mm	651 mm		600701	1 st.	32 st.
800 mm	811 mm	751 mm		600801	1 st.	32 st.
900 mm	911 mm	851 mm		600901	1 st.	32 st.
1000 mm	1011 mm	951 mm		601001	1 st.	32 st.
1200 mm	1211 mm	1151 mm		601201	1 st.	16 st.
1500 mm	1511 mm	1451 mm		601501	1 st.	16 st.

Speciale lengtes, exclusieve designs

Op verzoek vervaardigen we ook speciale lengtes en individuele roosterdesigns. U vindt het bijbehorende bestelformulier als download op onze website en in onze product-database. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag bij ons verkrijgbaar. De levertijd bedraagt ca. 4-6 weken vanaf het moment dat alle details zijn vastgelegd en de opdracht is verleend. Alle speciale lengtes en producten die op maat worden gemaakt, kunnen na het verlenen van de opdracht niet meer worden geannuleerd of getourneerd. Afwijkende maatvoering mogelijk: tot 1500 mm.

TECEDrainline – Designrooster, recht

TECEDrainline designrooster "plate II", voor douchegoot, recht

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot, rvs, met gepolijste zichtzijden, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg) voor het op locatie verlijmen van tegels met elastische lijm bijv. siliconenlijm of epoxylijm.



Let op:

Controleer of de lijm met tegels kan worden gebruikt!

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
700 mm	Gepolijst	600772	1 st.
800 mm	Gepolijst	600872	1 st.
900 mm	Gepolijst	600972	1 st.
1000 mm	Gepolijst	601072	1 st.
1200 mm	Gepolijst	601272	1 st.
1500 mm	Gepolijst	601572	1 st.



Design "plate II"

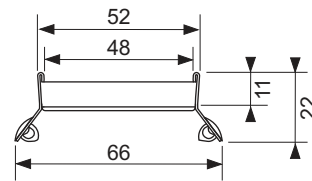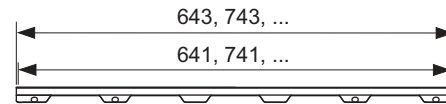

TECEDrainline designrooster "plate", voor douchegoot, recht

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot, rvs, met gepolijste zichtzijden, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg) voor het op locatie verlijmen van tegels met elastische lijm, bijv. siliconenlijm of epoxylijm.



Let op:

Controleer of de lijm met tegels kan worden gebruikt!

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
700 mm	Gepolijst	600770	1 st.
800 mm	Gepolijst	600870	1 st.
900 mm	Gepolijst	600970	1 st.
1000 mm	Gepolijst	601070	1 st.
1200 mm	Gepolijst	601270	1 st.
1500 mm	Gepolijst	601570	1 st.



Design "plate"

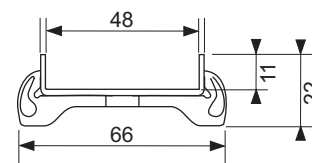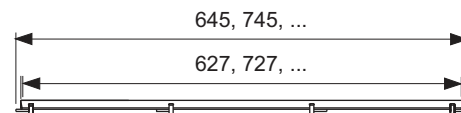

TECEDrainline glazen designrooster, voor douchegoot, recht

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot, rvs, met glazen afdekking, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg), drie verschillende kleuren.



Opmerking:

Speciale lengtes zijn niet mogelijk!

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
700 mm	Glas groen	600790	1 st.
700 mm	Glas wit	600791	1 st.
700 mm	Glas zwart	600792	1 st.
800 mm	Glas groen	600890	1 st.
800 mm	Glas wit	600891	1 st.
800 mm	Glas zwart	600892	1 st.
900 mm	Glas groen	600990	1 st.
900 mm	Glas wit	600991	1 st.
900 mm	Glas zwart	600992	1 st.
1000 mm	Glas groen	601090	1 st.
1000 mm	Glas wit	601091	1 st.
1000 mm	Glas zwart	601092	1 st.
1200 mm	Glas groen	601290	1 st.
1200 mm	Glas wit	601291	1 st.
1200 mm	Glas zwart	601292	1 st.
1500 mm	Glas groen	601590	1 st.
1500 mm	Glas wit	601591	1 st.
1500 mm	Glas zwart	601592	1 st.



Design "glas"

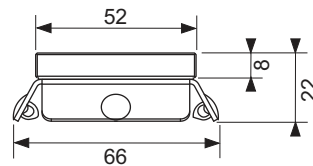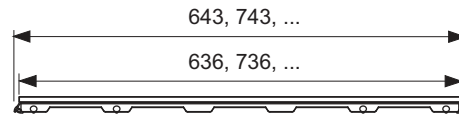



TECEDrainline designrooster "steel II", voor douchegoot, gepolijst/geborsteld rvs, recht

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot (recht) van gepolijst/geborsteld rvs, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg).

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
700 mm	Gepolijst	600782	1 st.
700 mm	Geborsteld	600783	1 st.
800 mm	Gepolijst	600882	1 st.
800 mm	Geborsteld	600883	1 st.
900 mm	Gepolijst	600982	1 st.
900 mm	Geborsteld	600983	1 st.
1000 mm	Gepolijst	601082	1 st.
1000 mm	Geborsteld	601083	1 st.
1200 mm	Gepolijst	601282	1 st.
1200 mm	Geborsteld	601283	1 st.
1500 mm	Gepolijst	601582	1 st.
1500 mm	Geborsteld	601583	1 st.



Design "steel II"

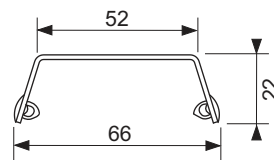

TECEDrainline – Designrooster, recht



TECEDrainline designrooster "basic", voor douchegoot, gepolijst/geborsteld rvs, recht

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot (recht) van gepolijst/geborsteld rvs, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg).

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
700 mm	Gepolijst	600710	1 st.
700 mm	Geborsteld	600711	1 st.
800 mm	Gepolijst	600810	1 st.
800 mm	Geborsteld	600811	1 st.
900 mm	Gepolijst	600910	1 st.
900 mm	Geborsteld	600911	1 st.
1000 mm	Gepolijst	601010	1 st.
1000 mm	Geborsteld	601011	1 st.
1200 mm	Gepolijst	601210	1 st.
1200 mm	Geborsteld	601211	1 st.
1500 mm	Gepolijst	601510	1 st.
1500 mm	Geborsteld	601511	1 st.



Design "basic"

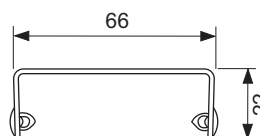



TECEDrainline designrooster "drops", voor douchegoot, gepolijst/geborsteld rvs, recht

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot (recht) van gepolijst/geborsteld rvs, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg).

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
700 mm	Gepolijst	600730	1 st.
700 mm	Geborsteld	600731	1 st.
800 mm	Gepolijst	600830	1 st.
800 mm	Geborsteld	600831	1 st.
900 mm	Gepolijst	600930	1 st.
900 mm	Geborsteld	600931	1 st.
1000 mm	Gepolijst	601030	1 st.
1000 mm	Geborsteld	601031	1 st.
1200 mm	Gepolijst	601230	1 st.
1200 mm	Geborsteld	601231	1 st.
1500 mm	Gepolijst	601530	1 st.
1500 mm	Geborsteld	601531	1 st.



Design "drops"

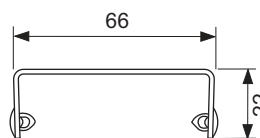

TECEDrainline designrooster "quadratum", voor douchegoot, gepolijst/ geborsteld rvs, recht

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot (recht) van gepolijst/geborsteld rvs, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg).

Hoogste antislipwaardes blootsvoets in natte ruimtes, klasse C conform DIN 51097 (voor geborstelde oppervlakken).

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
700 mm	Gepolijst	600750	1 st.
700 mm	Geborsteld	600751	1 st.
800 mm	Gepolijst	600850	1 st.
800 mm	Geborsteld	600851	1 st.
900 mm	Gepolijst	600950	1 st.
900 mm	Geborsteld	600951	1 st.
1000 mm	Gepolijst	601050	1 st.
1000 mm	Geborsteld	601051	1 st.
1200 mm	Gepolijst	601250	1 st.
1200 mm	Geborsteld	601251	1 st.
1500 mm	Gepolijst	601550	1 st.
1500 mm	Geborsteld	601551	1 st.


TECEDrainline designrooster "organic", voor douchegoot, gepolijst/geborsteld rvs, recht

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot (recht) van gepolijst/geborsteld rvs, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg).


Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
700 mm	Gepolijst	600760	1 st.
700 mm	Geborsteld	600761	1 st.
800 mm	Gepolijst	600860	1 st.
800 mm	Geborsteld	600861	1 st.
900 mm	Gepolijst	600960	1 st.
900 mm	Geborsteld	600961	1 st.
1000 mm	Gepolijst	601060	1 st.
1000 mm	Geborsteld	601061	1 st.
1200 mm	Gepolijst	601260	1 st.
1200 mm	Geborsteld	601261	1 st.
1500 mm	Gepolijst	601560	1 st.
1500 mm	Geborsteld	601561	1 st.



Design "quadratum"

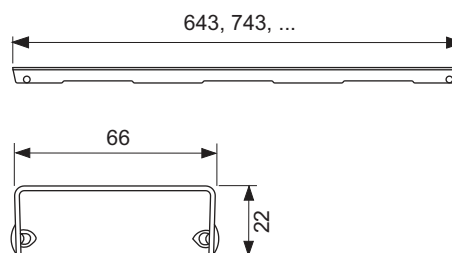

Design "organic"

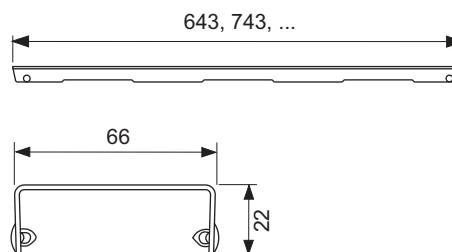

TECEdrainline – Douchegoot, hoekuitvoering

TECEdrainline douchegoot, hoekuitvoering, met Seal System afdichtingsband*

Douchegoot, uitvoering met een hoek van 90° voor inbouw in een dekvloer, met flens en Seal System afdichtingsband, voor het maken van een onafhankelijk geteste afdichting van de TECEdrainline douchegoot.

Bestaande uit:

- douchegoot met flens van gepolijst rvs, materiaal 1.4301 (304)
- Seal System afdichtingsband met vlieslaag voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele stelootjes
- twee afvoeraansluiting
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- afdichtingen

Ruwbouw lengte incl. flens = 946 x 946, 1046 x 1046, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 878 x 878, 978 x 978, ... mm

Ruwbouw breedte incl. flens = 156 mm


Zichtbreedte na inbouw = 76 mm

Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van de afvoer):

- 67 mm afvoer "loodrecht"
- 68,5 mm afvoer "superlaag"
- 95 mm afvoer "minimaal"
- 120 mm afvoer "normaal"
- 148 mm afvoer "maximaal"

Separaat te bestellen:

- designrooster of tegelgoot
- 2 x afvoer
- 2 x set stelootjes (optioneel)

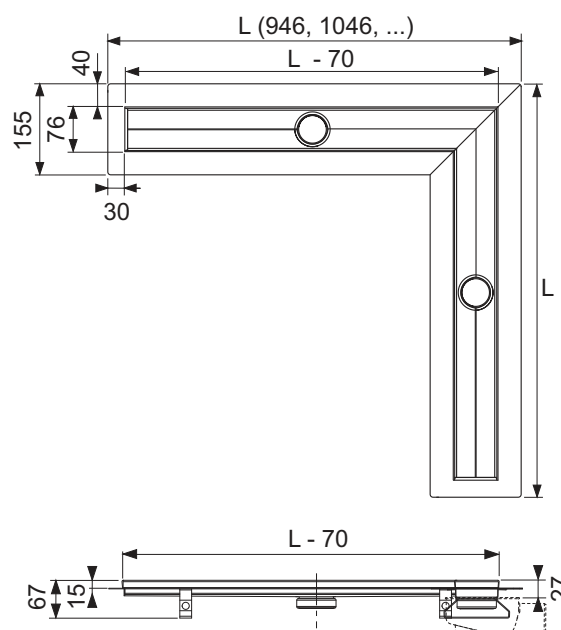

Nominale lengte	Totale lengte L	Zichtlengte na inbouw L - 70 mm	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
900 x 900 mm	946 x 946 mm	878 x 878 mm	610900**	1 st.	9 st.
1000 x 1000 mm	1046 x 1046 mm	978 x 978 mm	611000**	1 st.	9 st.
1200 x 1200 mm	1246 x 1246 mm	1178 x 1178 mm	611200**	1 st.	9 st.

Speciale lengtes, exclusieve designs

Op verzoek vervaardigen we ook speciale lengtes en individuele roosterdesigns. U vindt het bijbehorende bestelformulier als download op onze website en in onze product-database. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag bij ons verkrijgbaar. De levertijd bedraagt ca. 4-6 weken vanaf het moment dat alle details zijn vastgelegd en de opdracht is verleend. Alle speciale lengtes en producten die op maat worden gemaakt, kunnen na het verlenen van de opdracht niet meer worden geannuleerd of getourneerd. Afwijkende maatvoering mogelijk: tot 1500 mm.

TECEdrainline designrooster "plate", voor douchegoot, gepolijst rvs, hoekuitvoering

Designrooster voor TECEdrainline douchegoot, rvs, met gepolijste zichtzijden, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg) voor het op locatie verlijmen van tegels met elastische lijm bijv. siliconenlijm of epoxylijm.

Let op:

Controleer of de lijm met tegels kan worden gebruikt!

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
900 x 900 mm	Gepolijst	6 10970*	1 st.
1000 x 1000 mm	Gepolijst	6 11070*	1 st.
1200 x 1200 mm	Gepolijst	6 11270*	1 st.



Design "plate"

TECEdrainline designrooster "steel II", voor douchegoot, gepolijst rvs, hoekuitvoering

Designrooster voor TECEdrainline douchegoot, hoekuitvoering, van gepolijst rvs, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg), tweedelig.

Geborstelde roosters op aanvraag!

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
900 x 900 mm	Gepolijst	6 10982*	1 st.
1000 x 1000 mm	Gepolijst	6 11082*	1 st.
1200 x 1200 mm	Gepolijst	6 11282*	1 st.



Design "steel II"

TECEdrainline designrooster "basic", voor douchegoot, gepolijst rvs, hoekuitvoering

Designrooster voor TECEdrainline douchegoot, hoekuitvoering, van gepolijst rvs, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg), tweedelig.

Geborstelde roosters op aanvraag!

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
900 x 900 mm	Gepolijst	6 10910*	1 st.
1000 x 1000 mm	Gepolijst	6 11010*	1 st.
1200 x 1200 mm	Gepolijst	6 11210*	1 st.



Design "basic"

TECEdrainline – Douchegoot, recht, type "Stone"

TECEdrainline douchegoot, recht, type "Stone", met Seal System afdichtingsband en rvs tegelrooster als set*

TECEdrainline douchegoot, recht, met rvs tegelrooster, voor inbouw in een dekvloer en voor het aanbrengen van grote tegels/natuursteenplaten, met flens en Seal System afdichtingsband, voor het maken van een zekere en onafhankelijk geteste afdichting van de TECEdrainline douchegoot.

Bestaande uit:

- douchegoot met flens van gepolijst rvs, materiaal 1.4301 (304)
- Seal System afdichtingsband met vlieslaag voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele stelootjes
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- tegelgoot van rvs voor douchegoot, materiaal 1.4301 (304)
- afdichtingen

Minimale constructiehoogte (zonder bekleding) tot bovenkant goot:

- 52 mm afvoer "loodrecht"
- 61,5 mm afvoer "superlaag"
- 87 mm afvoer "minimaal"
- 112 mm afvoer "normaal"
- 140 mm afvoer "maximaal"

Uitsparing voor tegels lengte x breedte: (L - 87 mm) x 68 mm

Breedte van de afvoergleuf: 6 tot 8 mm.




(zie afbeelding hiernaast)

Separaat te bestellen:

- afvoer
- stelootjes (optioneel)

Let op:

TECEdrainline designrooster "steel II" kan op maat worden vervaardigd; alle andere designroosters zijn hiervoor niet geschikt!

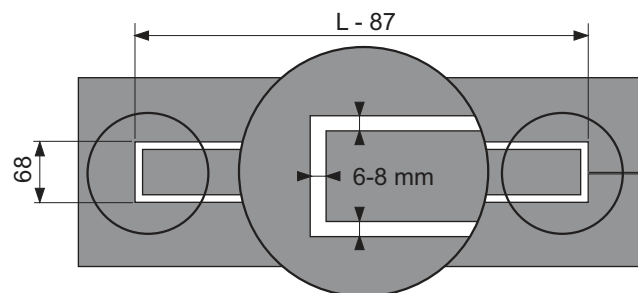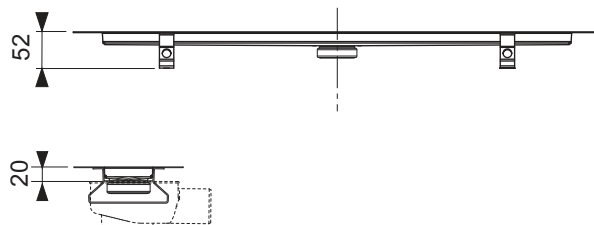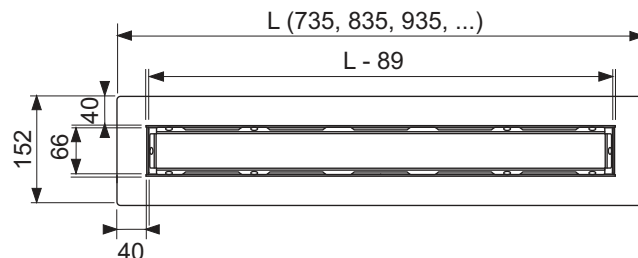

Nominale lengte	Ruwbouw lengte L (incl. flens)	Lengte tegelgoot L - 89	Lengte tegelsparing L - 87	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 st.	40 st.
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 st.	40 st.
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 st.	40 st.
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 st.	40 st.
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 st.	20 st.
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 st.	20 st.

Speciale lengtes, exclusieve designs

Op verzoek vervaardigen we ook speciale lengtes en individuele roosterdesigns. U vindt het bijbehorende bestelformulier als download op onze website en in onze product-database. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag bij ons verkrijgbaar. De levertijd bedraagt ca. 4-6 weken vanaf het moment dat alle details zijn vastgelegd en de opdracht is verleend. Alle speciale lengtes en producten die op maat worden gemaakt, kunnen na het verlenen van de opdracht niet meer worden geannuleerd of geretourneerd.

Afwijkende maatvoering mogelijk: tot 1500 mm.

TECEdrainline afvoer "superlaag", DN 40, horizontale afvoer

Extra lage afvoer voor draaibare montage aan een TECEdrainline douchegoot, voor horizontale aansluiting op DN 40 afvoerbuis, met uitneembare dompelbuis voor sifon.

- constructiehoogte onderkant afvoer tot bovenkant douchegoot = 68,5 mm
- gereduceerde waterslotheogte = 30 mm


Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- designrooster "basic": 0,5/0,6 l/s
- designrooster "steel II": 0,5/0,6 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 0,5/0,6 l/s

Let op:

Door de geringe constructiehoogte kan de dekvloer bij de afvoer niet voldoende worden afgedekt. Gebruik daarom uitsluitend tegels met een groot formaat en vezels die scheurvorming voorkomen.

Niet geschikt voor rolstoelen!

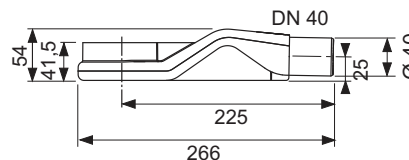

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
650004	1 st.	320 st.


TECEdrainline afvoer "minimaal", DN 50, horizontale afvoer

Afvoer voor montage aan een TECEdrainline douchegoot, afvoer 360° draaibaar, voor horizontale aansluiting op DN 50 afvoerbuis, met uitneembare dompelbuis voor sifon.

- constructiehoogte onderkant afvoer tot bovenkant douchegoot = 95 mm
- gereduceerde waterslotheogte = 25 mm

Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- designrooster "basic": 0,8/0,8 l/s
- designrooster "steel II": 0,7/0,8 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

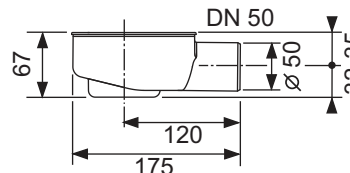

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
650000	1 st.	270 st.


TECEdrainline afvoer "normaal", DN 50, horizontale afvoer

Afvoer voor montage aan een TECEdrainline douchegoot, afvoer 360° draaibaar, voor horizontale aansluiting op DN 50 afvoerbuis, met uitneembare dompelbuis voor sifon.

- constructiehoogte onderkant afvoer tot bovenkant douchegoot = 120 mm
- waterslotheogte = 50 mm, conform DIN EN 1253

Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- designrooster "basic": 0,8/0,9 l/s
- designrooster "steel II": 0,7/0,8 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

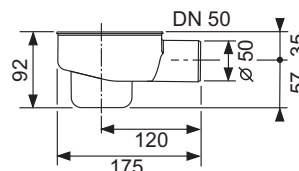

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
650001	1 st.	210 st.

TECEDrainline – Afvoeren


TECEDrainline afvoer "maximaal", DN 70, horizontale afvoer

Afvoer voor montage aan een TECEDrainline douchegoot, afvoer 360° draai-
baar, voor horizontale aansluiting op DN 70 afvoerbuis, met uitneembare
dompelbuis voor sifon.

- constructiehoogte onderkant afvoer tot bovenkant douchegoot = 148 mm
- waterslohoogte = 60 mm, conform DIN EN 1253 > 50 mm

Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het
rooster:

- designrooster "basic": 1,2/1,4 l/s
- designrooster "steel II": 1,2/1,3 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 1,1/1,2 l/s

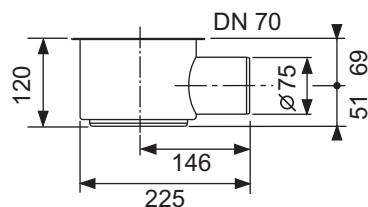

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
650002	1 st.	75 st.


TECEDrainline afvoer "loodrecht", DN 50

Verticale afvoer voor montage aan een TECEDrainline douchegoot, afvoer
360° draaibaar, voor verticale aansluiting op DN 50 afvoerbuis, met uitneem-
bare dompelbuis voor sifon.

- minimale constructiehoogte bovenkant goot tot onderkant bevestigings-
beugel = 67 mm
- waterslohoogte = 50 mm, conform DIN EN 1253
- vereiste kerngatboring = 130 mm

Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het
rooster:

- designrooster "basic": 1,3/1,3 l/s
- designrooster "steel II": 1,3/1,3 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 1,2/1,2 l/s

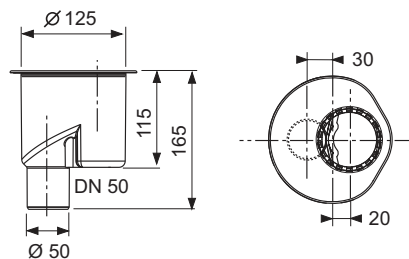


Best.-Nr.	VE 1	VE 2
650003	1 st.	175 st.

TECEDrainline stelootjes

Stelootjes voor het eenvoudig instellen van de hoogte en de positie van de douchegoot tijdens de ruwbouw.

Bestaande uit:

- 4 x montagevoet inclusief geluiddempingskap en bevestigingsmateriaal

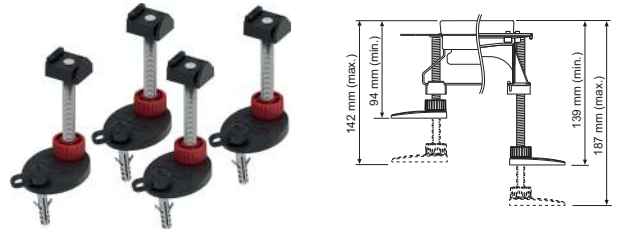

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
94-142 mm	660003	1 set	45 set
139-187 mm	660004	1 set	30 set

TECEDrainline brandbeveiligingsset FireStop EI 120, DN 50

Brandbeveiligingsset voor directe montage aan afvoer TECEDrainline DN 50 verticaal voor het brandwerend afdichten van doorvoeringen in massieve plafonds tot 120 min., classificatie conform DIN EN 13501 voor brandwerendheidsklasse EI 120, Europese technische goedkeuring (ETA-11/0437).

Set bestaande uit:

- brandwerende manchet, 2 kruiskopschroeven, typeplaatje, 150 mm DN 50 PP-HT buis conform DIN EN 1451
- vereiste kerngatboring: \varnothing 130 mm (\varnothing min = 129 mm, \varnothing max = 133 mm)
- toepassingsgebied: Massieve plafonds met een dikte van 150 mm tot 325 mm
- tussenruimte hoeft niet te worden opgevuld met mortel of vulmiddel
- geschikt voor alle TECEDrainline douchegoten en designroosters



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
660006	1 st.	50 st.

TECE haarzeef


Haarzeef van rvs voor in de douchegoot.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
660005	1 st.	10 st.

TECEDrainline stankafsluiter voor TECEDrainline afvoeren

Kunststof dompelbuis met inwendig zelfsluitend membraan om verdamping te voorkomen, met slot tegen geurhinder en ongedierte (2-traps effect door waterslot en zelfsluitend membraan).



Afmeting	H	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
voor afvoer "superlaag"	24 mm	660015	1 st.	150 st.
voor afvoer "minimaal"	45 mm	660016	1 st.	100 st.
voor afvoer "maximaal" en "loodrecht"	94 mm	660017	1 st.	100 st.
voor afvoer "normaal"	74 mm	660018	1 st.	100 st.

TECEDrainline – Toebehoren

Seal System afdichtingsband voor TECEDrainline*

Zelfklevende butylband met vlieslaag voor het afdichten van TECEDrainline douchegoten. Wordt direct ter plaatse op de rvs flens van de douchegoot gelijmd. Met vlieslaag voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen.

Rolbreedte: 100 mm



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
660019	3,9 m	31,2 m

Drainbase geluidsisolatiemat voor TECEDrainprofile, TECEDrainline en TECEDrainpoint S

Geluidsisolatiemat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor de reductie van het installatiegeluid en voor contactgeluidisolatie bij renovatie en nieuwbouw.

Gemaakt van hoogwaardig gerecycled rubbergranulaat, verlijmd met PUR-elastomeer. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109 bijlage 2 uitgave 1989-11 en het hoogste geluidsisolatie-niveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluidsisolatie op aanvraag).

- levering: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
- thermische weerstand: 0,05 (m²K)/W
- compressie bij 15 t/m²: 0,6 mm
- contactgeluidvermindering: ΔLw= 20 dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
660001	1 st.	16 st.

Drainbase geluidsisolatiemat (rol) voor TECEDrainprofile, TECEDrainline en TECEDrainpoint S

Geluidsisolatiemat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor de reductie van het installatiegeluid en voor contactgeluidisolatie bij renovatie en nieuwbouw.


Gemaakt van hoogwaardig gerecycled rubbergranulaat, verlijmd met PUR-elastomeer. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109 bijlage 2 uitgave 1989-11 en het hoogste geluidsisolatie-niveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluidsisolatie op aanvraag).

- levering: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rol, ca. 50 kg)
- brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
- thermische weerstand: 0,05 (m²K)/W
- compressie bij 15 t/m²: 0,6 mm
- contactgeluidvermindering: ΔLw= 20 dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)




Best.-Nr.	VE 1
660002	8 m

TECEDrainline douchegoot, recht, met Seal System afdichtingsband
 TECEDrainline douchegoot, recht, met muurflens en Seal System afdichtingsband

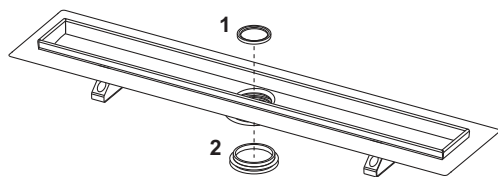


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668012	Afdichting voor waterslot	1 st.
2	668013	Afdichting tussen douchegoot en afvoer, tot 2015	1 st.

TECEDrainline designrooster "plate II", voor douchegoot, recht

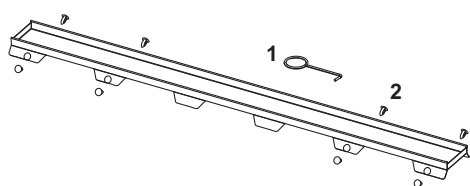

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668014	Uitneemhaak	1 st.
2	668016	Afstandhouder	10 st.

TECEDrainline designrooster "plate", voor douchegoot, recht
 TECEDrainline designrooster "plate", voor douchegoot, gepolijst rvs, hoekuitvoering

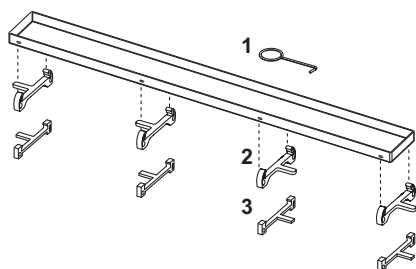

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668014	Uitneemhaak	1 st.
2	668020	Tegelgootvoetje, grijs (vanaf 08/2007)	1 st.
3	668024	Tegelgootvoetje, rvs (tot 08/2007)	1 st.

TECEDrainline – Reserveonderdelen

TECEDrainline glazen designrooster, voor douchegoot, recht

TECEDrainline designrooster "steel II", voor douchegoot, gepolijst/geborsteld rvs, recht

TECEDrainline designrooster "basic", voor douchegoot, gepolijst/geborsteld rvs, recht


TECEDrainline designrooster "drops", voor douchegoot, gepolijst/geborsteld rvs, recht

TECEDrainline designrooster "quadratum", voor douchegoot, gepolijst/geborsteld rvs, recht

TECEDrainline designrooster "organic", voor douchegoot, gepolijst/geborsteld rvs, recht


TECEDrainline designrooster "steel II", voor douchegoot, gepolijst rvs, hoekuitvoering

TECEDrainline designrooster "basic", voor douchegoot, gepolijst rvs, hoekuitvoering

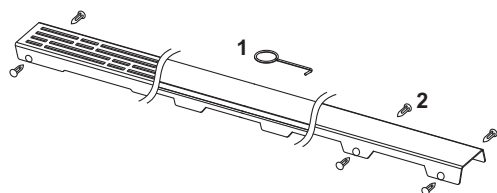


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668014	Uitneemhaak	1 st.
2	668016	Afstandhouder	10 st.

TECEDrainline douchegoot, hoekuitvoering, met Seal System afdichtingsband

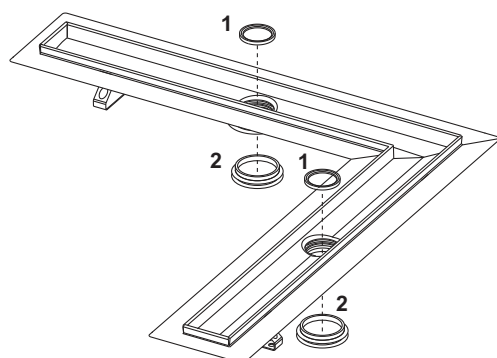

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668012	Afdichting voor waterslot	1 st.
2	668013	Afdichting tussen douchegoot en afvoer, tot 2015	1 st.


TECEDrainline douchegoot, recht, type "Stone", met Seal System afdichtingsband en rvs tegelrooster als set

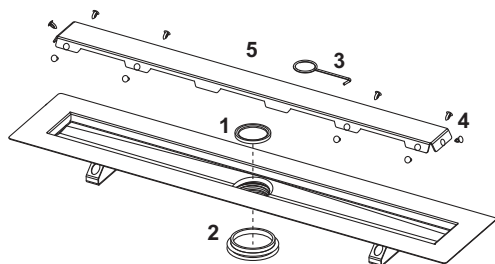

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668012	Afdichting voor waterslot	1 st.
2	668013	Afdichting tussen douchegoot en afvoer, tot 2015	1 st.
3	668014	Uitneemhaak	1 st.
4	668016	Afstandhouder	10 st.
5	668026	Tegelgoot douchegoot natuursteen 700 mm	1 st.
	668027	Tegelgoot douchegoot natuursteen 800 mm	1 st.
	668028	Tegelgoot douchegoot natuursteen 900 mm	1 st.
	668029	Tegelgoot douchegoot natuursteen 1000 mm	1 st.
	668030	Tegelgoot douchegoot natuursteen 1200 mm	1 st.
	668031	Tegelgoot douchegoot natuursteen 1500 mm	1 st.


650004 – TECEDrainline afvoer "superlaag", DN 40, horizontale afvoer

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668025	Waterslot (H = 25 mm) voor afvoer "superlaag"	1 st.
2	668032	Afdichting tussen douchegoot en afvoer met klemhaken, vanaf 2015	1 st.




650000 – TECEDrainline afvoer "minimaal", DN 50, horizontale afvoer

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668010	Waterslot (H = 49 mm) voor afvoer "minimaal"	1 st.
2	668032	Afdichting tussen douchegoot en afvoer met klemhaken, vanaf 2015	1 st.



650001 – TECEDrainline afvoer "normaal", DN 50, horizontale afvoer

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668011	Waterslot (H = 74 mm) voor afvoer "normaal"	1 st.
2	668032	Afdichting tussen douchegoot en afvoer met klemhaken, vanaf 2015	1 st.




TECEdrainline – Reserveonderdelen

650002 – TECEdrainline afvoer "maximaal", DN 70, horizontale afvoer

650003 – TECEdrainline afvoer "loodrecht", DN 50

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668019	Waterslot (H = 94 mm) voor afvoer "maximaal" en "loodrecht"	1 st.
2	668032	Afdichting tussen douchegoot en afvoer met klemhaken, vanaf 2015	1 st.

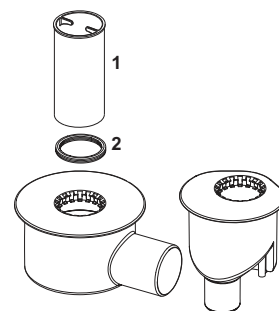

Afvoertechniek

TECEdrainpoint S AFVOERPUTTEN

ASSORTIMENTSLIJST 2021/2022

	Pagina
Afvoersets	280
Afvoeren	285
Opzetstukken	289
Roosters	292
Toebehoren	294
Reserveonderdelen	297
Afvoercapaciteit	299

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DOP) vindt u op www.tece.be.

TECEdrainpoint S – Afvoersets

TECEdrainpoint S 50 afvoerset "superlaag"

Afvoerset TECEdrainpoint S 50 horizontaal, "superlaag" DN 50.


Bestaande uit:

- afvoerput DN 50 horizontaal, "superlaag", van kunststof (PP)
- met bevestigingsrand
- met uitneembare sifon
- gereduceerde waterslotheogte = 30 mm
- opzetstuk met roosterrand van kunststof (ABS) en O-ring-afdichting
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken rvs, grondstof 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens klasse K3 (belastbaar tot 300 kg)

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij minimale hoogte van het opzetstuk: 0,52/0,61 l/s
- bij maximale hoogte van het opzetstuk: 0,69/1,12 l/s

Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.

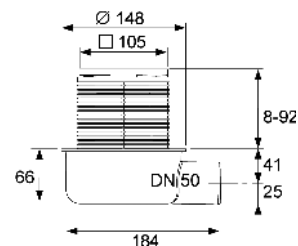

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3601050	1 st.	10 st.

TECEdrainpoint S 110 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens*

Afvoerset TECEdrainpoint S 110 horizontaal, zeer vlak DN 50.

Bestaat uit:

- afvoer DN 50 horizontaal, zeer vlak, van kunststof (PP)
- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensafdichtingen
- met kogelgewricht
- met horizontale toevoer DN 40 incl. afsluitstop
- met uitneembare sifon
- gereduceerde waterslotheogte = 30 mm
- opzetstuk met roosterrand van kunststof (ABS) en O-ring
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens klasse K3 (tot 300 kg)


Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,52/0,61 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,69/1,12 l/s

Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.

Separaat te bestellen, afhankelijk van het type afdichting:

- Seal System (KIWA gecertificeerde) afdichtingsmanchet voor gelaagde afdichting
- Persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen

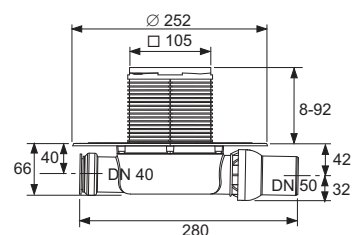

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3601100	1 st.	10 st.

TECEDrainpoint S 112 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens en rvs roosterrand*

Afvoerset TECEDrainpoint S 112 horizontaal, zeer vlak DN 50, rvs roosterrand met rvs rooster en 2-traps membraansifon.

- afvoer DN 50 horizontaal, zeer vlak, van kunststof (PP)
- met universele flens voor gelaagde afdichtingen of klemflensafdichtingen
- met kogelgewricht
- met horizontale toevoer DN 40 incl. afsluitstop
- met uitneembare 2-traps membraansifon
- waterslohoogte = 20 mm en extra zelfsluitend membraan
- opzetstuk van kunststof (ABS) en O-ring
- roosterrand van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304) voor roosters van 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens klasse K3 (tot 300 kg)


Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,51/0,61 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,56/1,23 l/s

Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.

Separaat meebestellen, afhankelijk van de uitvoering:

- Seal System (KIWA gecertificeerde) afdichtingsmanchet voor gelaagde afdichting
- persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen

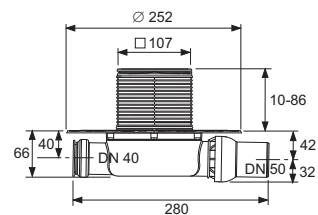

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3601102	1 st.	10 st.

TECEdrainpoint S – Afvoersets

TECEdrainpoint S 120 afvoerset "normaal" met Seal System universele flens*

Afvoerset TECEdrainpoint S 120 horizontaal, normaal, DN 50, getest conform DIN EN 1253.

Bestaat uit:

- afvoer DN 50 horizontaal, normaal, van kunststof (PP)
- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensafdichtingen
- met kogelgewricht
- met horizontale toevoer DN 40 incl. afsluitstop
- met uitneembare sifon
- waterslotheogte = 50 mm conform DIN EN 1253
- opzetstuk met roosterrand van kunststof (ABS) en O-ring
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens klasse K3 (tot 300 kg)


afvoercapaciteit conform DIN EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,52/0,89 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,64/1,35 l/s

Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.

Separaat meebestellen, afhankelijk van de uitvoering:

- Seal System (KIWA gecertificeerde) afdichtingsmanchet voor gelaagde afdichting
- persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen

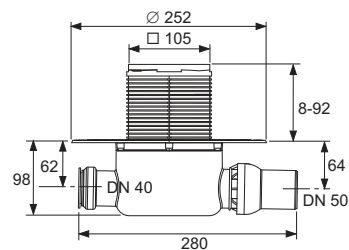

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3601200	1 st.	10 st.

TECEDrainpoint S 122 afvoerset "normaal" met Seal System universele flens en rvs roosterrand*

Afvoerset TECEDrainpoint S 122 horizontaal, normaal, DN 50, rvs roosterrand met rvs rooster en 2-traps membraansifon.

- afvoer DN 50 horizontaal, normaal, van kunststof (PP)
- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensafdichtingen
- met kogelgewricht
- met horizontale toevoer DN 40 incl. afsluitstop
- met uitneembare 2-traps membraansifon
- waterslotheogte = 50 mm conform DIN EN 1253 en extra zelfsluitend membraan
- opzetstuk van kunststof (ABS) en O-ring
- roosterrand van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304) voor roosters van 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens klasse K3 (tot 300 kg)


Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,54/0,85 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,71/1,35 l/s

Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.

Separaat meebestellen, afhankelijk van de uitvoering:

- Seal System (KIWA gecertificeerde) afdichtingsmanchet voor gelaagde afdichting
- persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen

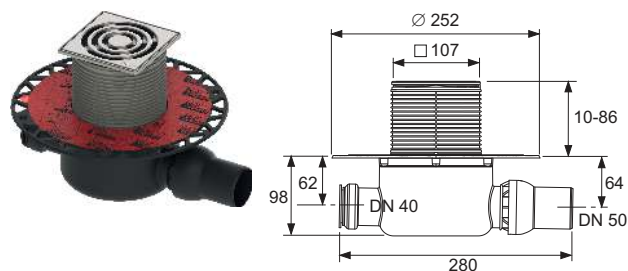

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3601202	1 st.	10 st.

TECEdrainpoint S – Afvoersets

TECEdrainpoint S 130 afvoerset verticaal met Seal System universele flens*

Afvoerset TECEdrainpoint S 130 verticaal, DN 50, getest conform DIN EN 1253.

Bestaat uit:

- afvoer DN 50 verticaal van kunststof (PP)
- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensafdichtingen
- met uitneembare sifon
- waterslotheogte = 50 mm conform DIN EN 1253
- opzetstuk met roosterrand van kunststof (ABS) en O-ring
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens klasse K3 (tot 300 kg)

Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,64/1,36 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,70/1,56 l/s


Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.

Noodzakelijke kernboring:

Diameter 120 mm

Separaat meebestellen, afhankelijk van de uitvoering:

- Seal System (KIWA gecertificeerde) afdichtingsmanchet voor gelaagde afdichting
- persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen

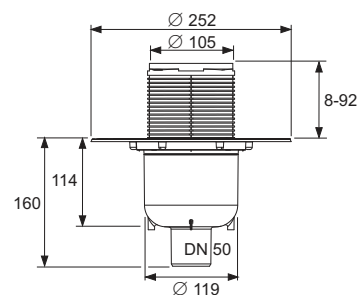

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3601300	1 st.	10 st.

TECEDrainpoint S afvoer DN 50 "superlaag" met Seal System universele flens*

Afvoer TECEDrainpoint S DN 50 horizontaal, zeer vlak, van kunststof (PP)

- met universele flens voor gelaagde afdichtingen of klemflensafdichtingen
- met kogelgewricht
- met horizontale toevoer DN 40 incl. afsluitstop
- met uitneembare sifon
- gereduceerde waterslotheogte = 30 mm

Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,52/0,61 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,69/1,12 l/s


Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.

Separaat meebestellen, afhankelijk van de uitvoering:

- Seal System (KIWA gecertificeerde) afdichtingsmanchet voor gelaagde afdichting
- persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen

Aanwijzing:

Afvoercapaciteit gemeten met bovenstuk en designrooster 100 mm (bestelnr. 3660001), verdere informatie over de afvoercapaciteit, zie gelijknamige hoofdstuk.

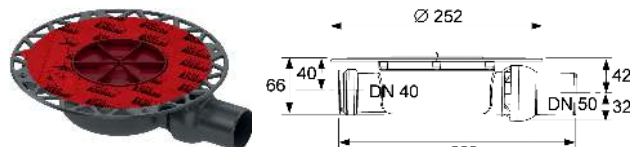

Best.-Nr.	VE 1
3601400	1 st.

TECEDrainpoint S afvoer DN 50 "superlaag" terras/balkon met Seal System universele flens*

Afvoer voor terras of balkon, TECEDrainpoint S DN 50 horizontaal, zeer vlak, van kunststof (PP).

- met universele flens voor gelaagde afdichtingen of klemflensafdichtingen
- zonder sifon

Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,66/1,22 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,50/1,51 l/s


Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.

Separaat te bestellen – afhankelijk van het type afdichting:

- Seal System afdichtingsmanchet voor beproefde en gecertificeerde zekerheid bij het aanbrengen van gelaagde afdichtingen
- persringset en EPDM folie voor het maken van klemflensafdichtingen

Opmerking:

Afvoercapaciteitswaardes gemeten met opzetstuk en designrooster 100 mm (bestelnr. 3660001), zie gelijknamig hoofdstuk voor overige afvoercapaciteitswaardes.

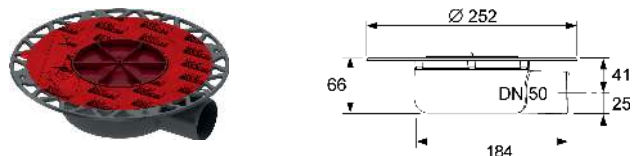

Best.-Nr.	VE 1
3601401	1 st.

TECEdrainpoint S – Afvoeren

TECEdrainpoint S afvoer DN 50 "normaal" met Seal System universele flens*

Afvoer TECEdrainpoint S DN 50 horizontaal, normaal, van kunststof (PP), getest volgens DIN EN 1253.

- met universele flens voor gelaagde afdichtingen of klemflensafdichtingen
- met kogelgewricht
- met horizontale toevoer DN 40 incl. afsluitstop
- met uitneembare sifon
- waterslohoogte = 50 mm conform DIN EN 1253

Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,52/0,89 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,64/1,35 l/s


Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.

Separaat te bestellen – afhankelijk van het type afdichting:

- Seal System afdichtingsmanchet voor beproefde en gecertificeerde zekerheid bij het aanbrengen van gelaagde afdichtingen
- persringset en EPDM folie voor het maken van klemflensafdichtingen

Opmerking:

Afvoercapaciteitswaardes gemeten met opzetstuk en designrooster 100 mm (bestelnr. 3660001), zie gelijknamig hoofdstuk voor overige afvoercapaciteitswaardes.

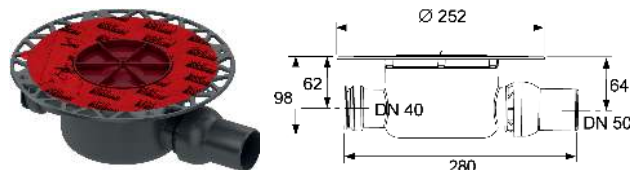

Best.-Nr.	VE 1
3601500	1 st.

TECEdrainpoint S afvoer DN 50 verticaal met Seal System universele flens*

Afvoer TECEdrainpoint S DN 50 verticaal, van kunststof (PP), getest volgens DIN EN 1253.

- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensafdichtingen
- met uitneembare sifon
- waterslohoogte = 50 mm conform DIN EN 1253

Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,64/1,36 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,70/1,56 l/s

Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.


Noodzakelijke kernboring:
Diameter 120 mm

Separaat te bestellen – afhankelijk van het type afdichting:

- Seal System afdichtingsmanchet voor beproefde en gecertificeerde zekerheid bij het aanbrengen van gelaagde afdichtingen
- persringset en EPDM folie voor het maken van klemflensafdichtingen

Opmerking:

Afvoercapaciteitswaardes gemeten met opzetstuk en designrooster 100 mm (bestelnr. 3660001), zie gelijknamig hoofdstuk voor overige afvoercapaciteitswaardes.

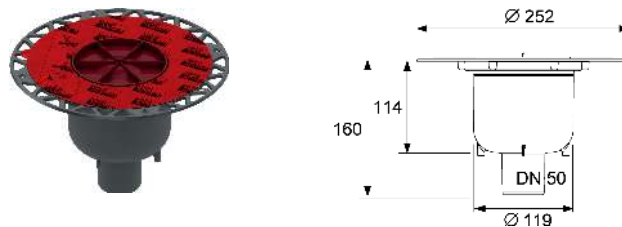

Best.-Nr.	VE 1
3601600	1 st.

TECEDrainpoint S afvoer DN 70 met Seal System universele flens*

Afvoer TECEDrainpoint S DN 70 horizontaal, van kunststof (PP), getest volgens DIN EN 1253.

- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensafdichtingen
- met horizontale toevoer DN 50 incl. afsluitstop
- met uitneembare sifon
- waterslohoogte = 50 mm conform DIN EN 1253

Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,62/1,22 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,87/1,74 l/s


Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.

Separaat te bestellen – afhankelijk van het type afdichting:

- Seal System afdichtingsmanchet voor beproefde en gecertificeerde zekerheid bij het aanbrengen van gelaagde afdichtingen
- persringset en EPDM folie voor het maken van klemflensafdichtingen

Opmerking:

Afvoercapaciteitswaardes gemeten met opzetstuk en designrooster 150 mm (bestelnr. 3660003), zie gelijknamig hoofdstuk voor overige afvoercapaciteitswaardes.

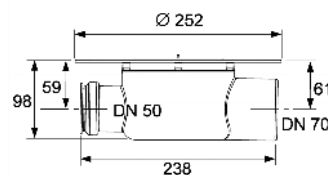

Best.-Nr.	VE 1
3603500	1 st.

TECEDrainpoint S afvoer DN 70 verticaal met Seal System universele flens*

Afvoer TECEDrainpoint S DN 70 verticaal, van kunststof (PP), getest volgens DIN EN 1253.

- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensafdichtingen
- met uitneembare sifon
- waterslohoogte = 50 mm conform DIN EN 1253

Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,47/1,81 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,63/1,84 l/s

Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.


Noodzakelijke kernboring:
Diameter 122 mm

Separaat te bestellen – afhankelijk van het type afdichting:

- Seal System afdichtingsmanchet voor beproefde en gecertificeerde zekerheid bij het aanbrengen van gelaagde afdichtingen
- persringset en EPDM folie voor het maken van klemflensafdichtingen

Opmerking:

Afvoercapaciteitswaardes gemeten met opzetstuk en designrooster 150 mm (bestelnr. 3660003), zie gelijknamig hoofdstuk voor overige afvoercapaciteitswaardes.

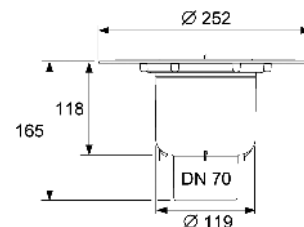

Best.-Nr.	VE 1
3603600	1 st.

TECEdrainpoint S – Afvoeren

TECEdrainpoint S afvoer DN 100 met Seal System universele flens*

Afvoer TECEdrainpoint S DN 100 horizontaal, van kunststof (PP), getest volgens DIN EN 1253.

- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensafdichtingen
- met horizontale toevoer DN 50 incl. afsluitstop
- met uitneembare sifon
- waterslohoogte = 50 mm conform DIN EN 1253

Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,90/1,61 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,86/2,03 l/s


Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.

Separaat te bestellen – afhankelijk van het type afdichting:

- Seal System afdichtingsmanchet voor beproefde en gecertificeerde zekerheid bij het aanbrengen van gelaagde afdichtingen
- persringset en EPDM folie voor het maken van klemflensafdichtingen

Opmerking:

Afvoercapaciteitswaarden gemeten met opzetstuk en designrooster 150 mm (bestelnr. 3660003), zie gelijknamig hoofdstuk voor overige afvoercapaciteitswaarden.

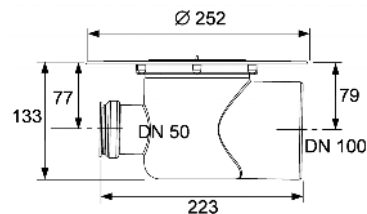

Best.-Nr.	VE 1
3607500	1 st.

TECEdrainpoint S afvoer DN 100 verticaal met Seal System universele flens*

Afvoer TECEdrainpoint S DN 100 verticaal, van kunststof (PP), getest volgens DIN EN 1253.

- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensafdichtingen
- met uitneembare sifon
- waterslohoogte = 50 mm conform DIN EN 1253

Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,76/1,42 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,80/2,10 l/s

Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.


Noodzakelijke kernboring:
Diameter 132 mm

Separaat meebestellen, afhankelijk van de uitvoering:

- Seal System (KIWA gecertificeerde) afdichtingsmanchet voor gelaagde afdichting
- persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen

Aanwijzing:

Afvoercapaciteit gemeten met bovenstuk en designrooster 150 mm (bestelnr. 3660003), verdere informatie over de afvoercapaciteit, zie gelijknamige hoofdstuk.

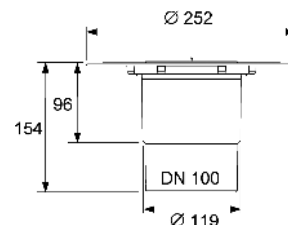


Best.-Nr.	VE 1
3607600	1 st.

TECEdrainpoint S betegelbaar rvs rooster, 100 mm, randloos

Set Betegelbaaropzetstuk en RVS randloos rooster 100 x 100 mm

- buitenmaat = 110 mm
- hoogte = 1 mm passend voor alle tegel en natuursteen diktes
- roosterraam uit getrokken RVS 304
- opzetstuk uit getrokken RVS 304, afmeting 82 x 82 mm, gepolijst oppervlak, Belastingklasse K3 tot 300 kg




Best.-Nr.	VE 1
3660016	1 st.

TECEdrainpoint S rvs roosterrand, 150 mm, incl. design "plate"

Opzetstuk met rvs roosterrand en TECEdrainpoint S designrooster "plate" 142 x 142 mm.

- opzetstuk van kunststof (ABS)
- o-ring
- buitendiameter = 110 mm
- instelbare hoogte = 23 tot 118 mm
- roosterrand van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304)
- betegelbaar rooster "plate" uit rvs, materiaal 1.4301 (304, afmeting 142 x 142 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens klasse K3 (tot 300 kg)

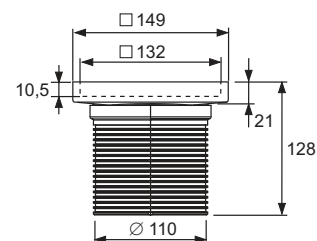


Best.-Nr.	VE 1
3660011	1 st.

TECEdrainpoint S kunststof roosterrand, 100 mm, incl. designrooster

Opzetstuk met kunststof roosterrand en TECEdrainpoint S designrooster 100 x 100 mm.

- opzetstuk met roosterrand van kunststof (ABS)
- o-ring
- buitendiameter = 110 mm
- instelbare hoogte = 10 tot 92 mm
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens klasse K3 (tot 300 kg)




Best.-Nr.	VE 1
3660001	1 st.

TECEdrainpoint S rvs roosterrand, 100 mm, incl. designrooster

Opzetstuk met rvs roosterrand en TECEdrainpoint S designrooster 100 x 100 mm.

- opzetstuk van kunststof (ABS)
- o-ring
- buitendiameter = 110 mm
- instelbare hoogte = 10 tot 86 mm
- roosterrand van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens klasse K3 (tot 300 kg)




Best.-Nr.	VE 1
3660002	1 st.

TECEdrainpoint S – Opzetstukken

TECEdrainpoint S kunststof roosterrand, 150 mm, incl. designrooster

Opzetstuk met kunststof roosterrand en TECEdrainpoint S designrooster 142 x 142 mm.

- opzetstuk met roosterrand van kunststof (ABS)
- o-ring
- buitendiameter = 110 mm
- instelbare hoogte = 12 tot 92 mm
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 142 x 142 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens klasse K3 (tot 300 kg)




Best.-Nr.	VE 1
3660003	1 st.

TECEdrainpoint S rvs roosterrand, 150 mm, incl. designrooster

Opzetstuk met rvs roosterrand en TECEdrainpoint S designrooster 142 x 142 mm.

- opzetstuk van kunststof (ABS)
- o-ring
- buitendiameter = 110 mm
- instelbare hoogte = 12 tot 88 mm
- roosterrand van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 142 x 142 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens klasse K3 (tot 300 kg)




Best.-Nr.	VE 1
3660004	1 st.

TECEdrainpoint S rvs roosterrand, 100 mm, designrooster "quadratum"

Opzetstuk met rvs roosterrand en TECEdrainpoint S designgoot "quadratum" 100 x 100 mm.

- opzetstuk van kunststof (ABS)
- o-ring afdichting
- buitendiameter = 110 mm
- hoogteaanpassing = 10-86 mm
- roosterrand van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304)
- designgoot "quadratum" rvs, materiaal 1.4301 (304), afmetingen 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens klasse L15 (tot 1500 kg)
- antislipwaardes blootsvoets in natte ruimtes, klasse B conform DIN 51097




Best.-Nr.	VE 1
3660007	1 st.

TECEdrainpoint S opzetstuk DN 70 met Seal System universele flens*

Kunststof opzetstuk met universele flens van kunststof (PP) voor composiet- en klemflensafdichtingen.

- met universele flens voor aansluiting van composietafdichtingen volgens DIN 18534 of klemverbindingen van de flenzen
- inclusief O-ring afdichting
- buitendiameter = 110 mm
- hoogteaanpassing = 12-95 mm

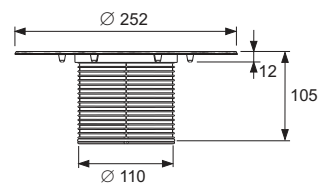


Best.-Nr.	VE 1
3660005	1 st.



TECEdrainpoint S verlengstuk

Kunststof verlengstuk (ABS) voor opzetstuk.

- met O-ring afdichting
- buitendiameter = 110 mm
- instelbare hoogte = 14 tot 95 mm




Best.-Nr.	VE 1
3660006	1 st.

TECEdrainpoint S kunststof roosterrand, 100 mm, zonder rooster

Opzetstuk met kunststof roosterrand zonder rooster.

- opzetstuk van kunststof (ABS)
- o-ring
- buitendiameter = 110 mm
- instelbare hoogte = 10 tot 92 mm




Best.-Nr.	VE 1
3660018	1 st.

TECEdrainpoint S kunststof roosterrand, 150 mm, zonder rooster

Opzetstuk met kunststof roosterrand zonder rooster.

- opzetstuk van kunststof (ABS)
- o-ring
- buitendiameter = 110 mm
- instelbare hoogte = 10 tot 92 mm




Best.-Nr.	VE 1
3660019	1 st.

TECEdrainpoint S – Roosters

TECEdrainpoint S designrooster, rvs, 100 mm, schroefbaar

Designrooster TECEdrainpoint S 100 x 100 mm van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), schroefbaar.

- afmeting = 100 x 100 mm (buitenafmetingen)
- gepolijst oppervlak
- belastbaar volgens klasse K3 (tot 300 kg)
- inclusief rvs schroeven met verzonken kop en zelftappende draadbussen




Best.-Nr.	VE 1
3665000	1 st.

TECEdrainpoint S designrooster, rvs, 150 mm, schroefbaar

Designrooster TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), schroefbaar.

- afmeting = 142 x 142 mm (buitenafmetingen)
- gepolijst oppervlak
- belastbaar volgens klasse K3 (tot 300 kg)
- inclusief rvs schroeven met verzonken kop en zelftappende draadbussen




Best.-Nr.	VE 1
3665001	1 st.

TECEdrainpoint S designrooster, rvs, 100 mm

Designrooster TECEdrainpoint S 100 x 100 mm, getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304).

- afmeting = 100 x 100 mm (buitenafmetingen)
- gepolijst oppervlak
- belastbaar volgens klasse K3 (tot 300 kg)




Best.-Nr.	VE 1
3665002	1 st.

TECEdrainpoint S designrooster, rvs, 150 mm

Designrooster TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304).

- afmeting = 142 x 142 mm (buitenafmetingen)
- gepolijst oppervlak
- belastbaar volgens klasse K3 (tot 300 kg)




Best.-Nr.	VE 1
3665003	1 st.

TECEDrainpoint S designrooster "quadratum", rvs, 100 mm

Designgoot "quadratum" TECEDrainpoint S 100 x 100 mm, rvs, materiaal 1.4301 (304).

- afmeting = 100 x 100 mm (buitenafmetingen)
- gepolijst oppervlak
- belastbaar volgens klasse L15 (tot 1500 kg)
- antislipwaardes blootvoets in natte ruimtes, klasse B conform DIN 5 1097





Best.-Nr.	VE 1
3665006	1 st.

TECEDrainpoint S designrooster "quadratum", rvs, 150 mm

Designgoot "quadratum" TECEDrainpoint S 142 x 142 mm, rvs, materiaal 1.4301 (304).

- afmeting = 142 x 142 mm (buitenafmetingen)
- gepolijst oppervlak
- belastbaar volgens klasse L15 (tot 1500 kg)
- antislipwaardes blootvoets in natte ruimtes, klasse B conform DIN 5 1097



Best.-Nr.	VE 1
3665009	1 st.

TECEDrainpoint S – Toebehoren


TECEDrainpoint S Firestop EI 120 DN 50

TECEDrainpoint S brandmanchet voor de directe montage aan de afvoer, DN 50 verticaal, voor hoog brandwerende afscherming van verdieping doorvoeringen tot 120 minuten brandwerend. Classificering DIN EN 13501 voor brandwering klasse 120. Europees Technische Certificering (ETA-11/0437). Set bestaande uit brandwerende manchet, 2 kruiskopschroeven, aftekenmal en 150 mm PP-HT afvoerbuis DN 50 DIN EN 1451.

Noodzakelijke kernboring: Diameter 120 mm (min = 119 mm, max = 123 mm)

Toepassingsgebied: Massieve vloeren van 150 tot 325 mm Totaaldikte.

Geen aanstorten of opvullen van tussenruimte noodzakelijk.

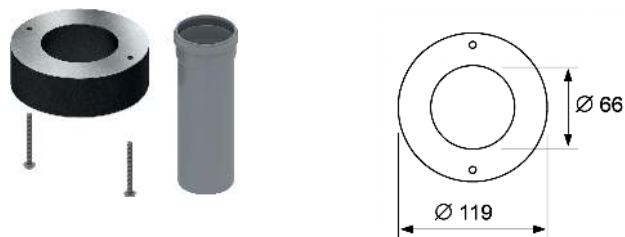

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3690050	1 st.	50 st.

TECEDrainpoint S brandwerende manchet DN 70/DN 100

Brandwerende manchet voor montage onder het plafond, bij gebruik van de verticale TECEDrainpoint S bodemafvoeren DN 70 en DN 100 in combinatie met een PP-HT afvoerbuis conform EN 1451. Voor het brandwerend afdichten van doorvoeringen in massieve plafonds tot 120 minuten. Classificering DIN EN 13501 voor brandweringklasse EI 120-U/U. Europees Technische Certificering (ETA-18/0537).


Noodzakelijke kernboring:

- DN 70: Diameter 122 mm
- DN 100: Diameter 132 mm

Toepassingsgebied:

Massieve plafonds \geq 200 mm dikte

Tussenruimte hoeft niet te worden opgevuld met mortel of vulmiddel.

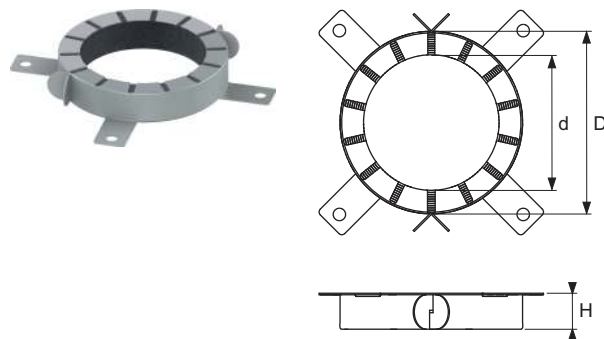

Afmeting	D	d	H	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
DN 70	132 mm	94 mm	26,6 mm	3690070	1 st.	10 st.
DN 100	155 mm	114 mm	26,6 mm	3690100	1 st.	10 st.

TECEDrainpoint S Seal System afdichtingsmanchet voor gelaagde afdichtingen*

Seal System afdichtingsmanchet voor het maken van een onafhankelijk geteste aansluiting van de TECEDrainpoint S afvoeren aan de gelaagde afdichting.

Bestaande uit:

- PP vlies (boven- en onderkant) met interne waterdichte PE folie
- afmetingen = 480 x 480 mm



Best.-Nr.	VE 1
3690004	1 st.



TECEdrainpoint S drukringset, rvs

Drukringset voor TECEdrainpoint S afvoeren voor het maken van klemflensafdichtingen.

Bestaande uit:

- drukring van rvs, materiaal 1.4301 (304) met voorgeboorde gaten
- afdichtingsring van rubber met celstructuur
- 6 rvs schroeven



Best.-Nr.	VE 1
3690003	1 st.



TECEdrainpoint S EPDM folie voor klemflensafdichtingen

Afdichtingsmanchet voor TECEdrainpoint S afvoeren, voor afdichting met bitumenband (ook met polymeren versterkte bitumenband) of EPDM afdichtingsband die wordt aangebracht middels heteluchtlussen of lassen over het gehele oppervlak. De afdichtingsmanchet wordt met de persringset aan de universele flens bevestigd.

- materiaal: EPDM met een inlay van glasvezel doek
- afmeting = 500 x 500 mm
- materiaaldikte = 3,1 mm
- merk: Phoenix Restrix MB

Separaat te bestellen:


- drukringset (bestelnr. 3690003)



Best.-Nr.	VE 1
3690006	1 st.

TECEdrainpoint S membraan stankafsluiter

Sifon voor TECEdrainpoint S afvoer van kunststof (PP) met inwendig zelfsluitend membraan om verdamping te voorkomen, met slot tegen geurhinder en ongedierte, 2-traps sifon door waterslot en zelfsluitend membraan. Kan worden uitgebreid voor alle TECEdrainpoint S afvoeren.



Afmeting	H	Best.-Nr.	VE 1
voor afvoer DN 50 superlaag	50 mm	3695002	1 st.
voor afvoeren DN 50 normaal en loodrecht en afvoeren DN 70	83 mm	3695005	1 st.
voor afvoeren DN 100	117 mm	3695006	1 st.

TECEdrainpoint S haarzeef

Haarzeef van kunststof voor in de TECEdrainpoint S afvoer.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3690005	1 st.	100 st.

TECEdrainpoint S – Toebehoren

TECEdrainpoint S stelpootjes, akoestisch ontkoppeld

Stelpootjes voor TECEdrainpoint S afvoeren met universele flens voor het eenvoudig instellen van de hoogte en de positie tijdens de ruwbouw.

Instelbereik onderkant pootjes tot bovenkant universele flens:
64 tot 165 mm

Bestaat uit 4 x stelpoot incl. geluiddempende bekleding en bevestigingsmateriaal.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3690007	1 set	10 set

Drainbase geluidsisolatiemat voor TECEdrainprofiel, TECEdrainline en TECEdrainpoint S

Geluidsisolatiemat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor de reductie van het installatiegeluid en voor contactgeluidisolatie bij renovatie en nieuwbouw.

Gemaakt van hoogwaardig gerecycled rubbergranulaat, verlijmd met PUR-elastomeer. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109 bijlage 2 uitgave 1989-11 en het hoogste geluidsisolatie-niveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluidsisolatie op aanvraag).

- levering: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
- thermische weerstand: 0,05 (m²K)/W
- compressie bij 15 t/m²: 0,6 mm
- contactgeluidvermindering: $\Delta L_w = 20$ dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
660001	1 st.	16 st.

Drainbase geluidsisolatiemat (rol) voor TECEdrainprofiel, TECEdrainline en TECEdrainpoint S

Geluidsisolatiemat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor de reductie van het installatiegeluid en voor contactgeluidisolatie bij renovatie en nieuwbouw.

Gemaakt van hoogwaardig gerecycled rubbergranulaat, verlijmd met PUR-elastomeer. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109 bijlage 2 uitgave 1989-11 en het hoogste geluidsisolatie-niveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluidsisolatie op aanvraag).

- levering: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rol, ca. 50 kg)
- brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
- thermische weerstand: 0,05 (m²K)/W
- compressie bij 15 t/m²: 0,6 mm
- contactgeluidvermindering: $\Delta L_w = 20$ dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)




Best.-Nr.	VE 1
660002	8 m

3601050 – TECEDrainpoint S 50 afvoerset "superlaag"

3601100 – TECEDrainpoint S 110 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens

3601102 – TECEDrainpoint S 112 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens en rvs roosterrand




Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	3695000	Stankafsluiter "superlaag" van PP voor horizontale afvoeren DN 50 "superlaag", hoogte 50 mm	1 st.
2	3695003	O-ring voor opzetstuk met 110 mm	1 st.

3601200 – TECEDrainpoint S 120 afvoerset "normaal" met Seal System universele flens

3601202 – TECEDrainpoint S 122 afvoerset "normaal" met Seal System universele flens en rvs roosterrand


3601300 – TECEDrainpoint S 130 afvoerset verticaal met Seal System universele flens



Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	3695001	Stankafsluiter "normaal" van PP voor horizontale en verticale afvoeren DN 50 "normaal" en DN 70, hoogte 83 mm	1 st.
2	3695003	O-ring voor opzetstuk met 110 mm	1 st.

3601400 – TECEDrainpoint S afvoer DN 50 "superlaag" met Seal System universele flens

3601401 – TECEDrainpoint S afvoer DN 50 "superlaag" terras/balkon met Seal System universele flens




Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	3695000	Stankafsluiter "superlaag" van PP voor horizontale afvoeren DN 50 "superlaag", hoogte 50 mm	1 st.

3601500 – TECEDrainpoint S afvoer DN 50 "normaal" met Seal System universele flens

3601600 – TECEDrainpoint S afvoer DN 50 verticaal met Seal System universele flens

3603500 – TECEDrainpoint S afvoer DN 70 met Seal System universele flens


3603600 – TECEDrainpoint S afvoer DN 70 verticaal met Seal System universele flens



Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	3695001	Stankafsluiter "normaal" van PP voor horizontale en verticale afvoeren DN 50 "normaal" en DN 70, hoogte 83 mm	1 st.

3607500 – TECEDrainpoint S afvoer DN 100 met Seal System universele flens

3607600 – TECEDrainpoint S afvoer DN 100 verticaal met Seal System universele flens



Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	3695004	Stankafsluiter DN 100	1 st.

TECEDrainpoint S betegelbaar rvs rooster, 100 mm, randloos



Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668016	Afstandhouder	10 st.

TECEDrainpoint S – Reserveonderdelen

- 3660011 – TECEDrainpoint S rvs roosterrand, 150 mm, incl. design "plate"
- 3660001 – TECEDrainpoint S kunststof roosterrand, 100 mm, incl. designrooster
- 3660002 – TECEDrainpoint S rvs roosterrand, 100 mm, incl. designrooster
- 3660003 – TECEDrainpoint S kunststof roosterrand, 150 mm, incl. designrooster
- 3660004 – TECEDrainpoint S rvs roosterrand, 150 mm, incl. designrooster
- 3660007 – TECEDrainpoint S rvs roosterrand, 100 mm, designrooster "quadratum"
- 3660005 – TECEDrainpoint S opzetstuk DN 70 met Seal System universele flens
- 3660006 – TECEDrainpoint S verlengstuk
- 3660019 – TECEDrainpoint S kunststof roosterrand, 150 mm, zonder rooster





Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	3695003	O-ring voor opzetstuk met 110 mm	1 st.

Afvoercapaciteit TECEdrainpoint S

(in l/s, volgens DIN EN 1253)

Afvoersomschrijving (Artikelnummer)	Opzetstuk en bedekking (Artikelnummer)	Minimale hoogte van het opzetstuk (1)		Maximale hoogte van het opzetstuk (2)	
		Waterkolom boven rooster			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 superlaag (3601400)	Opzetstuk met designrooster, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,61	0,69	1,12
	Opzetstuk met designrooster "quadratum", 100 mm (3660007)	0,44	0,69	0,53	0,85
	Betegelbaar rooster "randloos", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,49	0,55	0,61	1,00
	Opzetstuk met betegelbaar rooster "plate", 150 mm (3660011)	0,64	0,70	0,98	1,04
DN 50 normaal (3601500)	Opzetstuk met designrooster, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,89	0,64	1,35
	Opzetstuk met designrooster "quadratum", 100 mm (3660007)	0,42	0,81	0,64	0,93
	Betegelbaar rooster "randloos", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,45	0,75	0,79	1,07
	Opzetstuk met betegelbaar rooster "plate", 150 mm (3660011)	0,91	0,98	1,33	1,46
DN 50 verticaal (3601600)	Opzetstuk met designrooster, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,64	1,36	0,70	1,56
	Opzetstuk met designrooster "quadratum", 100 mm (3660007)	0,56	1,02	0,67	1,46
	Betegelbaar rooster "randloos", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,62	0,96	0,89	1,48
	Opzetstuk met betegelbaar rooster "plate", 150 mm (3660011)	1,33	1,41	1,63	1,69
DN 50 terras/balkon (3601401)	Opzetstuk met designrooster, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Opzetstuk met designrooster "quadratum", 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Betegelbaar rooster "randloos", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Opzetstuk met betegelbaar rooster "plate", 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 horizontaal (3603500)	Opzetstuk met designrooster 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,62	1,22	0,87	1,74
	Opzetstuk met designrooster "quadratum", 150 mm (3660008)	0,76	1,13	0,78	1,54
	Betegelbaar rooster "randloos", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,84	0,97	1,54
	Opzetstuk met betegelbaar rooster "plate", 150 mm (3660011)	1,19	1,29	1,50	1,72
DN 70 verticaal (3603600)	Opzetstuk met designrooster, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,47	1,81	0,63	1,84
	Opzetstuk met designrooster "quadratum", 150 mm (3660008)	0,79	1,67	0,68	1,99
	Betegelbaar rooster "randloos", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,85	0,80	2,18
	Opzetstuk met betegelbaar rooster "plate", 150 mm (3660011)	1,62	1,97	2,24	2,42
DN 100 horizontaal (3607500)	Opzetstuk met designrooster, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,90	1,61	0,86	2,03
	Opzetstuk met designrooster "quadratum", 150 mm (3660008)	0,77	1,48	0,79	1,98
	Betegelbaar rooster "randloos", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,46	1,12	0,58	1,81
	Opzetstuk met betegelbaar rooster "plate", 150 mm (3660011)	1,36	1,48	1,60	2,06
DN 100 verticaal (3607600)	Opzetstuk met designrooster, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,76	1,42	0,80	2,10
	Opzetstuk met designrooster "quadratum", 150 mm (3660008)	0,70	1,33	0,74	2,13
	Betegelbaar rooster "randloos", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,76	1,06	0,59	1,86
	Opzetstuk met betegelbaar rooster "plate", 150 mm (3660011)	1,22	1,36	1,72	2,20

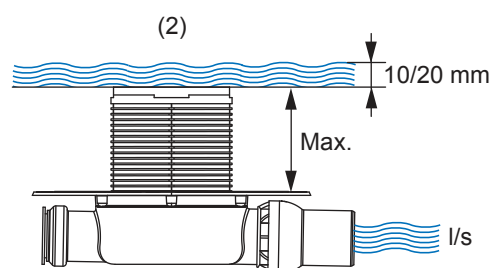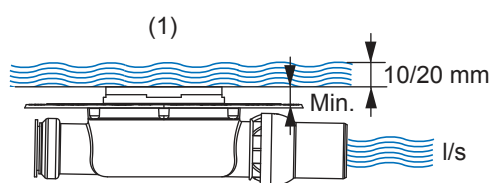



Leidingsystemen

**TECEflex
DRUKHULS-
SYSTEEM**

ASSORTIMENTSLIJST 2021/2022

	Pagina
Alupex buis	304
5S-Kunststof buis	306
Drukhulzen	307
Fittingen	308
Montage elementen	316
Radiatoraansluiting	320
Verdelers	324
Toebehoren	325
Gereedschappen	327
Startset	331
Reserveonderdelen	332
Technische buisgegevens	336
Maatvoeringstekeningen	339

TECEflex fittingen conform het drukhulsprincipe zijn alleen met originele TECEflex systeembuizen en TECEflex gereedschappen te installeren. Indien andere onderdelen worden gebruikt bij de installatie, dan zijn alle garantievoorwaarden niet langer van toepassing.

Verpakkingseenheid 1 (VE 1) kan om technische redenen niet worden aangepast.

TECEflex – Alupex buis



TECEflex alupex buis

TECEflex – Alupex buis

De TECEflex alupex buis is zowel geschikt voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties als voor persluchtinstallaties. De TECEflex alupex buis is een universeel toepasbare buis die de beste eigenschappen van metaal en kunststof combineert. De binnenbuis is gemaakt van PE-Xc en heeft daardoor een hoge druk-, temperatuur- en corrosiebestendigheid. De extra mantel van stompgelast aluminium voorkomt enerzijds diffusie en zorgt anderzijds voor een geringere thermische lengteverandering. De TECEflex alupex buis is bijzonder eenvoudig met de hand te buigen en toch vormvast.

De buis voldoet aan de klasse-aanduidingen volgens ISO 21003 in de klasse 2/10 bar voor drinkwaterinstallaties en de klasse 5/10 bar voor verwarmingsinstallaties. TECEflex is goedgekeurd door de DVGW (Duitse KIWA). De buis is door de TÜV ook goedgekeurd om als persluchtleiding toe te passen. De gele alupex buis mag alleen als gebouw gebonden voorziening worden gebruikt volgens TRGI 2018 en TRF 2012 tot 100 mbar voor gassen van de 2e en 3e gasfamilie (aardgas en vluchtige gassen) goedgekeurd door de DVGW.

TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT

Alupex buis conform EN ISO 21003. Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
14 - Rol	732014	120 m	1200 m	2400 m
16 - Rol	732016	100 m	1000 m	2000 m
20 - Rol	732020	100 m	700 m	1400 m
25 - Rol	732025	50 m	250 m	500 m
32 - Rol	732032	25 m	125 m	250 m
16 - Lengte	732216	100 m	-	-
20 - Lengte	732220	70 m	-	-
25 - Lengte	732225	45 m	-	-
32 - Lengte	732232	30 m	-	-
40 - Lengte	732240	15 m	-	-
50 - Lengte	732250	15 m	-	-
63 - Lengte	732263	5 m	-	-

(Lengte = 5 mtr.)



TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT in mantelbuis, zwart

Alupex buis conform EN ISO 21003. Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
14 - Rol	731014	75 m	525 m	1050 m
16 - Rol	731016	75 m	525 m	1050 m
20 - Rol	731020	50 m	350 m	700 m
25 - Rol	731025	25 m	175 m	350 m



TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT in mantelbuis, rood

Alupex buis conform EN ISO 21003. Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 - Rol	782103	75 m	525 m
20 - Rol	782105	50 m	350 m



TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT in mantelbuis, blauw

Alupex buis conform EN ISO 21003. Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 - Rol	782104	75 m	525 m
20 - Rol	782106	50 m	350 m

**TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT geïsoleerd, 6 mm isolatie, rood**

Alupex buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 6 mm PE isolatiebuis ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) en scheurvaste PE-folie (kleur: rood). Toepasbaar conform waterwerkbladen zie dwi.nl.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Isolatie dikte 6 mm	731116	75 m	300 m	600 m
20 - Isolatie dikte 6 mm	731120	75 m	300 m	600 m
25 - Isolatie dikte 6 mm	731125	50 m	200 m	400 m

**TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT geïsoleerd, 9 mm isolatie, rood**

Alupex buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 9 mm PE isolatiebuis ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) en scheurvaste PE-folie (kleur: rood). Toepasbaar conform waterwerkbladen zie dwi.nl.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Isolatie dikte 9 mm	731616	75 m	225 m	450 m
20 - Isolatie dikte 9 mm	731620	75 m	225 m	450 m
25 - Isolatie dikte 9 mm	731625	50 m	150 m	300 m

**TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT geïsoleerd, 9 mm isolatie, blauw**

Conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 9 mm PE isolatiebuis ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) en scheurvaste PE-folie (kleur: blauw). Toepasbaar conform EnEV 2009 (bijlage 5, tabel 1, regel 7) en DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 1).

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Isolatie dikte 9 mm	732116	75 m	225 m	450 m
20 - Isolatie dikte 9 mm	732120	75 m	225 m	450 m
25 - Isolatie dikte 9 mm	732125	50 m	150 m	300 m

**TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT geïsoleerd, 13 mm isolatie, rood**

Alupex buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 13 mm PE isolatiebuis ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) en scheurvaste PE-folie (kleur: rood). Toepasbaar conform waterwerkbladen zie dwi.nl.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Isolatie dikte 13 mm	731916	50 m	150 m	300 m
20 - Isolatie dikte 13 mm	731920	50 m	150 m	300 m
25 - Isolatie dikte 13 mm	731925	25 m	100 m	200 m
16 - Isolatie dikte 13 mm	731816	75 m	150 m	300 m
20 - Isolatie dikte 13 mm	731820	75 m	150 m	300 m



TECEflex – 5S-Kunststof buis



TECEflex 5S-Kunststof buis

TECEflex – 5S-Kunststof buis

De TECEflex 5S-Kunststof buizen zijn thermisch gestabiliseerde, duurzame buizen bestaande uit vijf lagen en voorzien van een diffusiedichte tussenmantel. De diffusiedichte laag is zo optimaal beschermd tegen vuile, stoffige en ruwe omstandigheden op het bouwterrein. De diffusiedichte laag bevindt zich in het midden van de buiswand. Hierdoor zijn de TECEflex 5S-Kunststof buizen bestand tegen vocht van buitenaf, zoals condenswater. De zilverkleurige TECEflex 5S-Kunststof buizen zijn 100 % universeel toepasbaar en zijn geschikt voor drinkwater-, verwarmings- en persluchtinstallaties.

TECEflex 5S-Kunststof buis voor drinkwater, verwarming en perslucht

Zilverkleurige universele vijflagenbuis met mantelbuis, geschikt voor drinkwater-, verwarmings- en persluchtinstallaties, conform EN ISO 15875, zuurstofdicht conform DIN 4726.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - rol	704516	200 m	1200 m	2400 m
20 - rol	704520	120 m	840 m	1680 m



TECEflex 5S-Kunststof buis voor drinkwater, verwarming en perslucht in mantelbuis, zwart

Zilverkleurige universele vijflagenbuis met mantelbuis, geschikt voor drinkwater-, verwarmings- en persluchtinstallaties, conform EN ISO 15875, zuurstofdicht conform DIN 4726. Volgens Klasse-aanduiding 2 en 5, voorzien van KI-WA/KOMO keur.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - rol	704616	75 m	675 m	1350 m
20 - rol	704620	75 m	450 m	900 m



TECEflex drukhuls voor alupex buis

Messingkleurige drukhuls voor alupex buis voor het persen van TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT buizen.

Let op:

Drukhulzen altijd separaat bij de fittingen bestellen!



PE-Xc/Al/PE-RT buis

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
14	734514	50 st.	750 st.	-
16	734516	50 st.	500 st.	32000 st.
20	734520	50 st.	500 st.	32000 st.
25	734525	50 st.	250 st.	16000 st.
32	734532	25 st.	100 st.	-
40	734540	15 st.	60 st.	-
50	734550	10 st.	50 st.	-
63	734563	5 st.	20 st.	-

TECEflex drukhuls voor kunststof buis, vernikkeld

Zilverkleurige drukhuls voor TECEflex kunststof buizen. Voor het persen van TECEflex 5S-Kunststof buis.

Let op:

Drukhulzen altijd separaat bij de fittingen bestellen!



5S-Kunststof buis

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14	704014	50 st.	500 st.
16	704016	50 st.	500 st.
20	704020	50 st.	500 st.

TECEflex – Fittingen

TECEflex – Fittingen

Materiaal aanpassing naar internationale richtlijnen

Brons is in Duitsland een alom bekend basismateriaal voor fittingen en armaturen in de drinkwater installatie. Buiten Duitsland is brons als basismateriaal voor de drinkwaterinstallatie minder bekend.

Als internationaal opererende systeem aanbieder, past TECE zijn basismateriaal aan van brons naar Silicium brons. De verwerking en materiaal eigenschappen zijn identiek. Silicium brons is in vergelijk qua kleur wat lichter dan brons. Het door elkaar gebruiken van de beide basismaterialen is zonder beperking mogelijk. Ze staan beide op de positief lijst van het Ministerie van Gezondheid. Evenals het huidige Standaard Messing. De artikel nummers blijven onveranderd.

TECEflex schroefbus

pers x bi.dr.

Brons/Silicium brons



Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 st.	100 st.	705 102	765002
20 x Rp 1/2"	10 st.	100 st.	705 103	765003
20 x Rp 3/4"	10 st.	100 st.	705 104	765004
25 x Rp 1"	5 st.	20 st.	705 106	765009
25 x Rp 3/4"	10 st.	100 st.	705 105	765007
32 x Rp 1"	5 st.	20 st.	705 107	765008
40 x Rp 1 1/2"	2 st.	20 st.	705 108	765010
50 x Rp 2"	2 st.	10 st.	705 109	-
63 x Rp 2"	1 st.	5 st.	705 110	-

TECEflex puntstuk

pers x bu.dr.

Brons/Silicium brons



Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x R 1/2"	10 st.	100 st.	705601	765502
16 x R 3/4"	10 st.	100 st.	705602	765506
16 x R 3/8"	10 st.	100 st.	-	765514
20 x R 1/2"	10 st.	100 st.	705603	765503
20 x R 3/4"	10 st.	100 st.	705604	765504
25 x R 1"	10 st.	50 st.	705606	765508
25 x R 3/4"	10 st.	50 st.	705605	765507
32 x R 1"	5 st.	50 st.	705607	765509
32 x R 1 1/4"	5 st.	50 st.	705608	765510
40 x R 1 1/4"	2 st.	20 st.	705609	765511
50 x R 1 1/2"	2 st.	10 st.	705610	765512
63 x R 2"	1 st.	5 st.	705611	765513

TECEflex puntstuk, gemaakt van roestvast staal 1.4401

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x R 1/2"	735575	10 st.	100 st.
20 x R 3/4"	735578	10 st.	100 st.
25 x R 1"	735580	10 st.	50 st.



TECEflex sok
pers x pers

Brons/Silicium brons



PPSU



Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
14 x 14	10 st.	100 st.	-	736014	-
16 x 16	10 st.	100 st.	706216	736016	766016
20 x 20	10 st.	100 st.	706220	736020	766020
25 x 25	10 st.	50 st.	706225	736025	766025
32 x 32	5 st.	50 st.	706232	736032	766032
40 x 40	2 st.	20 st.	706240	736040	766040
50 x 50	2 st.	10 st.	706250	-	766050
63 x 63	1 st.	5 st.	706263	-	766063

TECEflex verloopsok
pers x pers verlopend

Brons/Silicium brons



PPSU



Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x 14	10 st.	100 st.	-	736501	-
20 x 14	10 st.	100 st.	-	736502	-
20 x 16	10 st.	100 st.	706603	736503	766503
25 x 16	10 st.	50 st.	706604	736504	766504
25 x 20	10 st.	50 st.	706605	736505	766505
32 x 20	5 st.	30 st.	706606	736506	766506
32 x 25	5 st.	30 st.	706607	736507	766507
40 x 32	2 st.	20 st.	706608	736508	766508
50 x 40	2 st.	10 st.	706609	-	766509
63 x 50	1 st.	5 st.	706610	-	-

TECEflex knie 90°
pers x pers

Brons/Silicium brons

PPSU

Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
14 x 14	10 st.	200 st.	-	737014	-
16 x 16	10 st.	200 st.	-	737016	767016
20 x 20	10 st.	100 st.	-	737020	767020
25 x 25	10 st.	40 st.	-	737025	767025
32 x 32	5 st.	40 st.	-	737032	767032
40 x 40	2 st.	20 st.	-	737040	767040
50 x 50	2 st.	10 st.	-	-	767050
63 x 63	1 st.	5 st.	-	-	767063

TECEflex – Fittingen

TeceFlex knie 90° stromend van brons/silicium brons

Fitting 90° van brons/silicium brons, optimale beperking van het drukverlies dankzij een vanuit stromingstechnisch oogpunt gezien effectief gevormde bocht. Lage zeta-waarde door een boogvormige richtingsverandering met geringe drukverlies en de vrijwel gelijke binnendiameter van buis en fitting. Geschikt voor elke drinkwaterkwaliteit.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 16	707316	10 st.	200 st.
20 x 20	707320	10 st.	100 st.
25 x 25	707325	10 st.	40 st.
32 x 32	707332	5 st.	40 st.
40 x 40	707340	2 st.	20 st.
50 x 50	707350	2 st.	10 st.
63 x 63	707363	1 st.	5 st.

TECEflex knie 45°

pers x pers

Brons/Silicium brons



Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
25 x 25	10 st.	40 st.	707167	767125
32 x 32	5 st.	20 st.	707168	767132
40 x 40	2 st.	20 st.	707169	767140
50 x 50	2 st.	10 st.	707165	-
63 x 63	1 st.	5 st.	707166	-

TECEflex schroefbus haaks

pers x bi.dr.

Brons/Silicium brons



Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 st.	150 st.	708101	768016
20 x Rp 1/2"	10 st.	150 st.	708102	768020
20 x Rp 3/4"	10 st.	50 st.	708103	768002
25 x Rp 3/4"	10 st.	40 st.	708104	768025
32 x Rp 1"	5 st.	20 st.	708105	768032
40 x Rp 1 1/2"	2 st.	10 st.	708106	-
50 x Rp 1 1/2"	2 st.	10 st.	708107	-

TECEflex puntstuk haaks
pers x bu.dr.

Brons/Silicium brons



Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x R 1/2"	10 st.	80 st.	707801	767516
20 x R 1/2"	10 st.	80 st.	707802	767520
20 x R 3/4"	10 st.	60 st.	707803	767501
25 x R 1"	10 st.	50 st.	707805	767526
25 x R 3/4"	10 st.	50 st.	707804	767525
32 x R 1"	10 st.	20 st.	707806	767532

TECEflex compacte schroefbus haaks, brons/silicium brons

pers x bi.dr.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2"	708100	10 st.	150 st.

TECEflex T-stuk binnendraad

pers x bi.dr. x pers

Brons/Silicium brons



Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2" x 16	10 st.	60 st.	709801	769516
20 x Rp 1/2" x 20	10 st.	40 st.	709802	769520
25 x Rp 1/2" x 25	10 st.	30 st.	709803	769522
25 x Rp 3/4" x 25	10 st.	20 st.	709804	769525
32 x Rp 1/2" x 32	5 st.	20 st.	-	769527
32 x Rp 1" x 32	5 st.	20 st.	709805	769532
40 x Rp 1/2" x 40	1 st.	10 st.	-	769534
40 x Rp 1" x 40	1 st.	10 st.	709806	769540
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 st.	10 st.	709807	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 st.	5 st.	709808	-

TECEflex - Fittingen

TECEflex T-stuk
pers x pers x pers

Brons/Silicium brons



PPSU



Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
14 x 14 x 14	10 st.	100 st.	-	730914	-
16 x 16 x 16	10 st.	150 st.	710116	730916	760016
20 x 20 x 20	10 st.	80 st.	710120	730920	760020
25 x 25 x 25	10 st.	40 st.	710125	730925	760025
32 x 32 x 32	5 st.	20 st.	710132	730932	760032
40 x 40 x 40	2 st.	10 st.	710140	730940	760040
50 x 50 x 50	1 st.	5 st.	710150	-	-
63 x 63 x 63	1 st.	5 st.	710163	-	-

TECEflex T-stuk verlopend
pers x pers x pers verlopend

Brons/Silicium brons



PPSU



Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x 20 x 16	10 st.	50 st.	710601	730504	760504
20 x 16 x 16	10 st.	50 st.	710602	730508	760508
20 x 16 x 20	10 st.	100 st.	710603	730509	760509
20 x 20 x 16	10 st.	100 st.	710604	730511	760511
20 x 25 x 20	10 st.	40 st.	710609	730521	760521
25 x 16 x 16	10 st.	40 st.	-	730516	760516
25 x 16 x 20	10 st.	40 st.	710605	730544	760544
25 x 16 x 25	10 st.	30 st.	710606	730514	760514
25 x 20 x 20	10 st.	30 st.	710607	730522	760522
25 x 20 x 25	10 st.	20 st.	710608	730515	760515
25 x 32 x 25	5 st.	30 st.	-	-	760517
32 x 16 x 32	5 st.	40 st.	710610	730537	760537
32 x 20 x 25	5 st.	40 st.	-	-	760518
32 x 20 x 32	5 st.	30 st.	710611	730519	760519
32 x 25 x 25	5 st.	30 st.	710613	730520	760520
32 x 25 x 32	5 st.	30 st.	710612	730523	760523
40 x 20 x 40	2 st.	20 st.	710614	730536	760536
40 x 25 x 32	2 st.	20 st.	-	-	760543
40 x 25 x 40	2 st.	20 st.	710615	730533	760533
40 x 32 x 32	2 st.	20 st.	710617	730525	760525
40 x 32 x 40	2 st.	8 st.	710616	730524	760524
50 x 20 x 50	1 st.	5 st.	710618	-	-
50 x 25 x 50	1 st.	5 st.	710619	-	760534
50 x 32 x 50	1 st.	5 st.	710620	-	760526
50 x 40 x 50	1 st.	5 st.	710621	-	-
63 x 32 x 63	1 st.	5 st.	710622	-	-
63 x 50 x 63	1 st.	5 st.	710623	-	-

TECEflex draadfitting met vlakke dichting en losse wartel

pers x losse wartel
Met vlakke dichting voor drinkwater of verwarming.

Brons/Silicium brons



PPSU

Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x 1/2"	10 st.	100 st.	717601	-	767578
16 x 3/4"	10 st.	100 st.	717602	-	767570
16 x 3/8"	5 st.	100 st.	-	-	767579
20 x 1"	5 st.	50 st.	717604	-	767576
20 x 3/4"	5 st.	100 st.	717603	-	767572
25 x 1"	5 st.	50 st.	717605	-	767574
25 x 1 1/4"	5 st.	30 st.	717606	-	-
32 x 1 1/2"	1 st.	15 st.	717608	-	-
32 x 1 1/4"	1 st.	25 st.	717607	-	-

TECEflex blindstop

pers

Brons/Silicium brons

PPSU

Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16	10 st.	200 st.	-	730616	765116
20	10 st.	200 st.	-	730620	765120

TECEflex muurplaat

pers x bi.dr.

Brons/Silicium brons

PPSU

Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 st.	100 st.	708610	-	768516
20 x Rp 1/2"	10 st.	50 st.	708611	-	768520
20 x Rp 3/4"	10 st.	30 st.	708612	-	768525
25 x Rp 3/4"	10 st.	20 st.	708613	-	768526

TECEflex dubbele muurplaat standaard messing*

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 1/2" x 16	768501	10 st.	30 st.



TECEflex – Fittingen

TECEflex dubbele muurplaat stromend van brons/silicium brons

Universele dubbele muurplaat van brons/silicium brons voor persverbindingen zonder O-ring tussen TECEflex buizen en draadfittingen of kranen met schroefdraad conform DIN EN 10226. Fitting met minimale stromingsweerstand (zetawaarde). Geschikt voor elke drinkwaterkwaliteit (zonder TECEflex pershulzen).



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2" x 16	708625	10 st.	30 st.
20 x Rp 1/2" x 20	708626	10 st.	30 st.

TECEflex dubbele muurplaat stromend, drukverlies-geoptimaliseerd, brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2" x 20	708606	10 st.	30 st.
20 x Rp 1/2" x 16	708607	10 st.	30 st.



TECEflex dubbele aansluiting, drukverlies-geoptimaliseerd, brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x R 1/2"	708608	10 st.	30 st.



TECEflex muurplaat, lang pers x bi.dr.

Bronz/Silicium brons

Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 st.	20 st.	708614	768502

TECEflex wanddoorvoer van brons/silicium brons met drukring

Doorvoerplaat van brons/silicium brons met persring voor persverbindingen zonder O-ring tussen TECEflex buizen en draadfittingen of kranen met schroefdraad conform DIN EN 10226. Fitting met minimale stromingsweerstand (zetawaarde). Instelbaar voor wanddiktes van 18 tot 25 mm. Geschikt voor elke drinkwaterkwaliteit. Inclusief persring, schroeven en geluiddempend inzetstuk (zonder TECEflex pershulzen).



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2"	708705	10 st.	20 st.

TECEflex universele wanddoorvoer van brons/silicium brons

Eén kant 1/2" binnendraad, andere kant 1/2" buitendraad, gemaakt van brons/silicium brons met drukring. Instelbaar voor wanddiktes tussen 18-25 mm.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
R 1/2" x Rp 1/2"	708706	10 st.	40 st.

TECEflex soldeer- en knelfitting van brons/silicium brons

Voor het verbinden van rvs of koperen leidingen met TECEflex. Geschikt voor persfittingen met V- of M-profiel. Ook geschikt om te solderen.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm Cu	7 163 16	10 st.	150 st.
20 x 18 mm Cu	7 163 20	10 st.	100 st.
20 x 22 mm Cu	7 163 21	10 st.	100 st.
25 x 22 mm Cu	7 163 25	10 st.	50 st.
32 x 28 mm Cu	7 163 32	10 st.	50 st.

TECEflex overgangsstuk van TECEflex naar koperbuis, rechte uitvoering

Als permanente overgang van koperleidingen op TECEflex. Niet goedgekeurd voor gasinstallaties.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm Cu	7 138 16	5 st.	100 st.

TECEflex – Montage elementen

TECEflex geminibeugel met brons/silicium brons muurplaten, geluiddempset en houder voor een HT-afvoerbocht

Voorgemonteerde houder:

- 2 geluiddempende platen
- 2 muurplaten van brons/siliciumbrons
- 2 geluiddempende kappen
- houder voor HT-afvoerbocht (zonder TECEflex drukhulsen)



Afmeting	Steekmaat	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2"	80 mm	720565	1 st.	10 st.

TECEflex montage-eenheid met muurplaten uit siliciumbrons en geluiddempbox

Voorgemonteerde houder van gegalvaniseerd staal met:

- 2 muurplaten van siliciumbrons
- 2 geluiddempboxen uit hoogwaardig EPP met warmte- en geluiddempende eigenschappen. Geeft 50 % warmte-isolatie volgens EnEV 2009, speciaal voor de combinatie met de Seal System dichthuls 1/2" (bestelnr. 704801). (zonder TECEflex drukhulsen)



Afmeting	Steekmaat	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	720567	1 st.	10 st.
20 x Rp 1/2"	150 mm	720568	1 st.	10 st.

TECEflex geminibeugel met standaard messing muurplaten

Afmeting	Steekmaat	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	765130	1 st.	10 st.



TECEflex montage-eenheid met muurplaten uit siliciumbrons en geluiddempbox

Voorgemonteerde houder van gegalvaniseerd staal met:

- 2 dubbele muurplaat van siliciumbrons
- 2 geluiddempboxen uit hoogwaardig EPP met warmte- en geluiddempende eigenschappen. Geeft 50 % warmte-isolatie volgens EnEV 2009, speciaal voor de combinatie met de Seal System dichthuls 1/2" (bestelnr. 704801). (zonder TECEflex drukhulsen)



Afmeting	Steekmaat	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2" x 16	150 mm	720569	1 st.	10 st.

TECE geluiddempset

Geluiddempset voor TECEflex en TECElogo muurplaten. Voor het verminderen van geluidsoverdracht naar de bouwconstructie, bestaande uit een geluiddempende achterplaat en geluiddempende ommanteling.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
voor 1/2" muurplaten	718017	10 st.	40 st.
voor 1/2" muurplaten, lang	718022	10 st.	40 st.
voor 1/2" dubbele muurplaten	718024	10 st.	40 st.

Let op: Niet geschikt voor gebruik met de Seal System dichthuls.

TECE geluiddempend plaatje voor muurplaten

Geluiddempend plaatje voor TECEflex en TECElogo muurplaten. Voor het verminderen van geluidsoverdracht naar de bouwconstructie.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
718026	10 st.	100 st.

TECEflex – Montage elementen

TECE Seal System bouwstop met dichthuls

Herbruikbare speciale bouwstoppen voor montage van de dichthulzen in de ruwbouwfase. Geschikt voor dichtings- en belastingscontrole met lucht of water. Met een metalen schroefdraad van materiaal dat geschikt is voor drinkwater, inclusief Seal System dichthuls.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
1/2"	704802	6 st.

TECE Seal System dichthuls

Dichthuls voor het maken van een wanddoorvoer conform de normen bij wanden met waterinwerking volgens DIN 18534 (2017).

Lekkagewater dat ontstaat door een lekkende draadverbinding tussen muurplaat en kraanverlenging of het uitvallen van de kraanverlenging wordt naar voren uit de wand geleid. Naast de TECE-muurplaten, ook geschikt voor vele andere merken.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
1/2"	704801	10 st.

In combinatie met de Seal System afdichtingsmanchet en een geschikte afdichting. De geschiktheid voor producten van andere fabrikanten is te vinden in de technische informatie.

TECE Seal System afdichtingsmanchet

Seal System afdichtingsmanchet voor afdichting tegen doordringen van vocht in de wand bij kraanaansluitingen.



Afmeting	Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
140 x 140 mm	1/2"	704803	10 st.	500 st.

TECE Seal System afdichtingsset 1/2" voor wanddoorvoer

Seal System afdichtingsset bestaande uit:

- 2 x bouwstoppen
- 2 x dichthuls
- 2 x afdichtingsmanchet



Best.-Nr.	VE 1
704805	1 st.

TECE houder van verzinkt staal, enkelvoudig

Voor bevestiging van TECEflex en TECElogo muurplaten, haaks, van verzinkt staal.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
720527	10 st.	80 st.

TECE beugel van verzinkt staal, dubbel

Voor bevestiging van TECEflex en TECElogo muurplaten, haaks, van verzinkt staal. Geschikt voor afmetingen 150 en 80 mm.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
720528	5 st.	20 st.

TECE schroef

Voor het bevestigen van de TECEflex en TECElogo muurplaten op de verzinkte stalen beugel.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3,5 x 16 mm	720524	100 st.	3000 st.

TECEflex – Radiatoraansluiting

TECEflex Montage L-stuk 15 mm, koper vernikkeld

pers x knel

Voor het aansluiten van radiatoren.

Afmeting	Lengte	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm Cu	300 mm	7 140 16	10 st.	50 st.
20 x 15 mm Cu	300 mm	7 140 20	10 st.	50 st.
16 x 15 mm Cu	1100 mm	7 145 16	6 st.	60 st.



TECEflex Montage T-stuk 15 mm, koper vernikkeld

pers x knel x pers

Voor het aansluiten van radiatoren.

Afmeting	Lengte	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm Cu	300 mm	7 150 16	10 st.	60 st.
20 x 15 mm Cu	300 mm	7 150 20	10 st.	50 st.



TECEflex gesloten aansluitunit voor radiatoren, vloermontage, koper vernikkeld

pers x knel

Voor het aansluiten van radiatoren uit de vloer.

Afmeting	Steekmaat	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm Cu	50 mm	7 149 01	1 st.	10 st.



TECEflex gesloten aansluitunit voor radiatoren, wandmontage, koper vernikkeld

pers x knel

Voor het aansluiten van radiatoren uit de wand.

Afmeting	Steekmaat	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm Cu	50 mm	7 149 05	1 st.	10 st.



TECE haakse afsluitst. Plintverwarming

Van vernikkelde koperen buis 15 mm, regel- en afsluitbaar. Voor de aansluiting van de radiator aan de TECEflex of TECElogo SLHK-aansluitgarnituur.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
15 mm koper	730010	1 set	25 set



TECE bochten plintverwarming

Gemaakt van vernikkelde koperbuis 15 mm. Voor aansluiting van een radiator op TECEflex of op een TECElogo plint-radiatoraansluitset.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
15 mm koper	730025	1 set	20 set

**TECE klemschroefverbinding 1/2" bu.dr.**

Klemschroefverbinding 15 mm vernikkeld. Voor het aansluiten van TECEflex/TECElogo Montage L-stukken en Montage T-stukken op radiatoren.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
15 mm x R 1/2"	717501	10 st.	150 st.

**TECEflex gesloten aansluitunit voor radiatoren, wandmontage**

Voor het eenvoudig aansluiten van radiatoren uit de wand, TECEflex alupex buis afm. 16 in 9 mm PE isolatiebuis, λ_R 0,040 W/(mK), met stevige bevestigingsmogelijkheid, afstand radiatorventiel 50 mm. Bouwhoogte 210 mm.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16	714907	1 st.	5 st.

**TECEflex kruisfitting**

pers x pers x pers

Van vernikkeld messing. Voor het eenvoudig aansluiten van cv-leidingen in vloerconstructies.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 16 x 16	718501	1 st.	10 st.
20 x 16 x 16	718502	1 st.	10 st.
20 x 16 x 20	718503	1 st.	10 st.

**TECEflex beschermbox van PS voor kruisfittingen**

Voor het scheiden van de TECEflex kruisfittingen met de ondervloer, van CFK-vrij PS.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16-20	718020	1 st.	10 st.

**TECEflex radiator-installatiebox voor compacte klepradiatoren**

Voor het eenvoudig aansluiten van compacte klepradiatoren door de wand, buisgeleiding in PUR-isolatiemateriaal, zonder pleisterbord, radiatorklepafstand 50 mm, installatiehoogte 230 mm, TECEflex alupex buis afm. 16.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16	716116	1 st.	5 st.



TECEflex – Radiatoraansluiting

TECEflex radiator-installatiebox voor compacte radiatoren met geïntegreerde klep, radiator-installatiebox

Voor het eenvoudig aansluiten van compacte radiatoren met geïntegreerde kleppen door de wand, buisgeleiding in PUR-isolatiemateriaal met bevestigingsoptie, radiatorklepafstand 50 mm TECEflex alupex buis afm. 16.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16	716216	1 st.	5 st.

TECEflex aansluitset plintverwarming

voor de radiatoraansluiting vanuit de plint. Inclusief knelkoppelingen 1/2" x 15 mm. Geschikt voor de installatie met TECEflex SLHK-bochten of TECEflex SLHK-haakse afsluitbare bochten.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 16 x 15 mm Cu	730110	1 set	10 set
20 x 20 x 15 mm Cu	730115	1 set	10 set
20 x 16 x 15 mm Cu	730120	1 set	10 set
16 x 20 x 15 mm Cu	730125	1 set	10 set
16 x eindstop x 15 mm koper	730130	1 set	10 set
Eindstop x 16 x 15 mm koper	730135	1 set	10 set

TECEflex knelkoppeling t.b.v. TECEflex 3S-Kunststof buis en TECEflex 5S-Kunststof buis*

Voor het aansluiten van TECEflex kunststof buizen op een 3/4" euroconus buitendraad. Alleen toepasbaar bij verwarmingsinstallaties.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14	713014	10 st.	100 st.
16	713516	10 st.	100 st.
20	713020	10 st.	100 st.

TECEflex knelkoppeling voor TECEflex alupex buis*

Voor het aansluiten van TECEflex alupex buizen op een 3/4" euroconus buitendraad. Alleen toepasbaar bij verwarmingsinstallaties.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14	713314	10 st.	100 st.
16	713316	10 st.	100 st.
20	713320	10 st.	100 st.

TECEflex draadfitting 3/4" euroconus met losse wartel en TECEflex persfitting van DR messing*

pers x losse wartel



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14	713614	10 st.	100 st.
16	713616	10 st.	100 st.
20	713620	10 st.	100 st.

TECEflex draadfitting 3/4" euroconus met TECEflex persfitting van messing, vernikkeld*

Alleen ontworpen voor gebruik in verwarmingsinstallaties.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16	7 136 161	10 st.	100 st.
20	7 136 201	10 st.	200 st.



TECEflex euroconus-schroefverbinding 3/4" met TECEflex persaansluiting van standaard messing*

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16	7 636 16	10 st.	100 st.
20	7 636 20	10 st.	100 st.



TECE aansluitnippel 1/2" x 3/4" buitendraad

Aansluitnippel vernikkeld 1/2" x 3/4" euroconus voor het aansluiten van een radiator.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 st.	100 st.



TECEflex – Verdelers

TECEflex brons/silicium brons sanitairverdeler

pers

Sanitairverdeler met aan de ene zijde 3/4" bi.dr. en aan de andere zijde 3/4" bu.dr.aansluiting. Met TECEflex aftakkingen 16 mm (zonder 3/4" eindkap en blindstop).



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 groepen	712201	1 st.	12 st.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3 groepen	712202	1 st.	12 st.

TECEflex ruwbouwstop-set in koffer

Voor het afsluiten van open buisuiteinden tijdens de bouw. Set bestaande uit ruwbouwstoppen voor draadovergangen, fittingen en buis. Verpakt in opbergkoffer.

Bevat:

- 1 x ruwbouwstop voor binnendraad Rp 1/2" tot Rp 2"
- 1 x ruwbouwstop voor buitendraad R 1/2" tot R 2"
- 1 x ruwbouwstop voor TECEflex fittingeinden 16-63 mm
- 1 x ruwbouwstop voor TECEflex buiseinden 16-63 mm



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16-63	720580	1 set	10 set

TECEflex ruwbouwstop binnendraad

Voor binnendraad van Rp 1/2" tot Rp 2", navulverpakking.

Bevat:

- 30 x ruwbouwstop voor binnendraad Rp 1/2"
- 25 x ruwbouwstop voor binnendraad Rp 3/4"
- 10 x ruwbouwstop voor binnendraad Rp 1"
- 10 x ruwbouwstop voor binnendraad Rp 1 1/4"
- 8 x ruwbouwstop voor binnendraad Rp 1 1/2"
- 6 x ruwbouwstop voor binnendraad Rp 2"



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Rp 1/2"-Rp 2"	720581	1 set	10 set

TECEflex ruwbouwstop buitendraad

Voor buitendraad van R 1/2" tot R 2", navulverpakking.

Bevat:

- 30 x ruwbouwstop voor buitendraad R 1/2"
- 25 x ruwbouwstop voor buitendraad R 3/4"
- 10 x ruwbouwstop voor buitendraad R 1"
- 10 x ruwbouwstop voor buitendraad R 1 1/4"
- 8 x ruwbouwstop voor buitendraad R 1 1/2"
- 6 x ruwbouwstop voor buitendraad R 2"



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
R 1/2"-R 2"	720582	1 set	10 set

TECEflex ruwbouwstop fittingen

Voor fittingen van 16 tot 63 mm, navulverpakking.

Bevat:

- 30 x ruwbouwstop voor fittingen 16 mm
- 25 x ruwbouwstop voor fittingen 20 mm
- 10 x ruwbouwstop voor fittingen 25 mm
- 10 x ruwbouwstop voor fittingen 32 mm
- 10 x ruwbouwstop voor fittingen 40 mm
- 8 x ruwbouwstop voor fittingen 50 mm
- 6 x ruwbouwstop voor fittingen 63 mm



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16-63	720583	1 set	10 set

TECEflex – Toebehoren

TECEflex ruwbouwstop buiseinden

Voor buiseinden van 16 tot 63 mm, navulverpakking.

Bevat:

- 30 x ruwbouwstop voor buiseinden 16 mm
- 25 x ruwbouwstop voor buiseinden 20 mm
- 10 x ruwbouwstop voor buiseinden 25 mm
- 10 x ruwbouwstop voor buiseinden 32 mm
- 10 x ruwbouwstop voor buiseinden 40 mm
- 8 x ruwbouwstop voor buiseinden 50 mm
- 6 x ruwbouwstop voor buiseinden 63 mm



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16-63	720584	1 set	10 set

TECE buisklem van polyamide, wit

Eendelige buisklem van wit polyamide. De buisklem sluit vanzelf wanneer de buis wordt ingedrukt. Door gepatenteerde randen aan de zijkant kunnen twee of meer klemmen met elkaar worden verbonden.

Opmerking:

Niet toegestaan voor gasinstallaties!



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14	785036	100 st.	2000 st.
16	785037	100 st.	2000 st.
20	785038	50 st.	1000 st.
25	785039	50 st.	1000 st.
32	785040	50 st.	1000 st.
40	785041	25 st.	250 st.

TECE kunststof geleidebocht 90°

Kunststof geleidebocht voor het doorvoeren van buizen door de vloer.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14-17 mm	77910010	25 st.	200 st.
18-20 mm	77910011	25 st.	100 st.
25 mm	77910012	25 st.	100 st.

TECEflex handoptromptang type: RAZ-V

Voor het optrompen van TECEflex buizen 16-32 mm.

Bestaande uit:

- optromptang
- optrompkoppen 16-32 mm
- robuuste gereedschapskoffer



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16-32	720056	1 st.

TECEflex handperstang voor drukhuizen type: HPW-L

Voor het opschuiven en persen van de TECEflex drukhuizen.

Bestaande uit:

- perstang
- persbekken 14-32 mm
- robuuste gereedschapskoffer



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
14-32	720050	1 st.

TECEflex handgereedschapset

Handgereedschapset bestaande uit:

- TECEflex handoptromptang type: RAZ-V
- optrompkoppen 16-32 mm
- TECEflex handperstang type: HPW-L
- persbekken 14-32 mm
- robuuste gereedschapskoffer



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16-32	720203	1 set

TECEflex accu-optrompmachine type: RazFaz

Licht- en handzaam gereedschap voor het elektrisch optrompen van TECEflex buizen 16-32 mm.

Bevat:

- optrompmachine type: RazFaz
- optrompkoppen 16-32 mm
- sterke Li-ion accu
- snellader
- robuuste gereedschapskoffer



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16-32	720172	1 set

TECEflex – Gereedschappen

TECEflex accu-persmachine type: RazFaz

Lichte- en handzame persmachine voor de afmetingen 14-32. Met de RazFaz kunt u zelfs tegen een wand en in de kleinste hoeken persverbindingen maken.

Bestaande uit:

- accu-persmachine type: RazFaz
- persbekken 14-32 mm
- sterke Li-ion accu
- snellader
- robuuste gereedschapskoffer



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
14-32	720173	1 set

TECEflex RazFaz-gereedschapsset

Gereedschapsset bestaande uit:

- accu-otrompmachine type: RazFaz
- accu-persmachine type: RazFaz
- optrompkoppen 16-32 mm
- persbekken 14-32 mm
- 2 accu's
- snellader
- robuuste gereedschapskoffer



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
14-32	720174	1 set

TECEflex perskop PMA 40 63 en TECEflex optrompkoppen in gereedschapskoffer

Perskop voor persmachine voor het maken van TECEflex persverbindingen afm. 40-63. Het opzetstuk kan worden gebruikt met een normaal in de handel verkrijgbare persmachine met een perskracht van 32 kN.

Bevat:

- perskop PMA 40 63
- persbekken 40-63 mm
- optrompkop AWS 40 63
- optrompkoppen 40-63 mm
- gereedschapskoffer



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
40-63	720170	1 set

TECEflex optrompkop voor de AWS 40 63-set

Voor de optrompkop AWS 40 63 van de PMA 40 63-set voor TECEflex buizen diameters 25 en 32 mm.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
25 en 32	720128	1 st.

TECE buigmachine afmetingen 16-32 mm

Compacte pijpbuigtang voor bediening met één hand afmetingen 16-32 mm voor TECEflex en TECElOGO meerlagenbuizen voor het vervaardigen van gelijkmatig gebogen buizen. Kompleet in koffer met buigsegmenten 16/20/25/32 mm. Buighoek 0-90°.



Best.-Nr.	VE 1
720222	1 st.

TECE buigmachine afmetingen 40-63 mm

Hydraulische handbuigmachine voor TECEflex en TECElOGO meerlagenbuizen van 40-63 mm voor op de bouw of voor de voorbereiding. Compleet in houten kist, met buigsegmenten 40/50/63 mm. Buighoek 0-90°.



Best.-Nr.	VE 1
720223	1 st.

TECEflex buissnijtang

Let op:
Buissnijtang alleen gebruiken voor het knippen van TECEflex buizen!



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
14-25	720005	1 st.
14-40	720093	1 st.

TECE pijpsnijder

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
14-63	8760008	1 st.

**TECE schutmantelsnijtang**

Voor mantelbuis 14-25 mm.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
14-25	720090	1 st.

**TECEflex kalibreergereedschap**

Voor TECEflex-buizen maat 14, 16 en 20. Voor toepassing met TECEflex knelkoppelingen.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14-20	720040	10 st.	100 st.



TECEflex – Gereedschappen

TECE haspel

Haspel, inklapbaar, variabel instelbaar voor TECEfloor, TECEflex en TECElogo. Rollen tot 600 m lengte.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
tot 600 m	720193	1 st.



TECE buisrichter

Te bevestigen op de haspel voor het recht afrollen van TECEflex en TECElogo meerlagenbuizen met een diameter van 16 en 20 mm.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16 en 20	720194	1 st.



TECEflex starterset brons/silicium brons/PPSU

Koffer met standaardonderdelen uit het TECEflex assortiment, draadcomponenten van brons/silicium brons.

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	Stuks
1	734516	Pershuls meerlagenbuis 16	100
2	705102	Schroefbus afmeting 16 x Rp 1/2"	10
3	708610	Muurplaat 16 x Rp 1/2	10
4	705601	Nippel 16 x 1/2"	10
5	730916	T-stuk 16 x 16 x 16	10
6	737016	Knie 90° 16 x 16	10
7	736016	Fitting 16 x 16	10


Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16	700004	1 st.



TECEflex – Reserveonderdelen


704802 – TECE Seal System bouwstop met dichthuls

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	704808	O-ring voor bouwstop 1/2"	10 st.




720056 – TECEflex handoptromptang type: RAZ-V

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	720041	Optrompkop V 14 mm	1 st.
2	720042	Optrompkop V 16 mm	1 st.
3	720043	Optrompkop V 20 mm	1 st.
4	720045	Optrompkop V 25 mm	1 st.
5	720046	Optrompkop V 32 mm	1 st.
6	720095	Reservedoorn voor RAZ-V	1 st.
7	720202	Gereedschapskoffer voor handgereedschap	1 st.

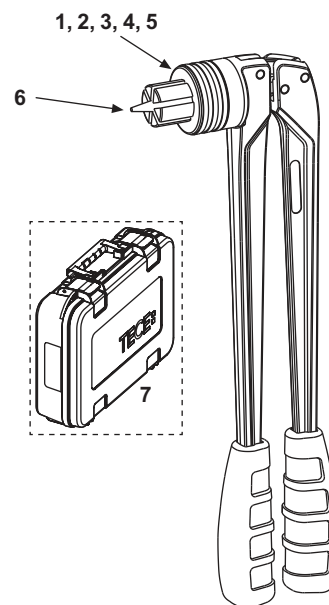

720050 – TECEflex handperstang voor drukhulzen type: HPW-L

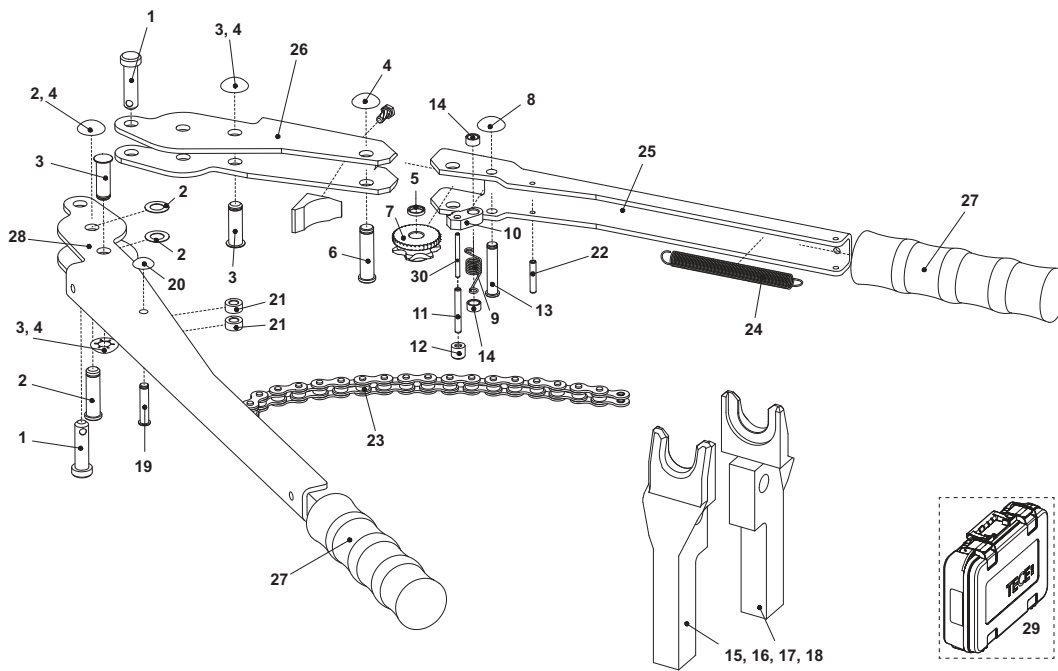


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	720064	Fixeerpen voor persbekken (2 stuks)	1 st.
2	720048	Centrale bout inclusief borgring	1 st.
3	720072	Aanslagbout persbek incl. borgring	1 st.
4	720096	Borgring voor centrale bout, aanslagbout en kettingwielbout	1 st.
5	720169	Afstandsring voor kettingwielbout	1 st.
6	720097	Bout voor kettingwiel	1 st.
7	720158	Kettingwiel	1 st.
8	720069	Borgring voor meeneempal	1 st.
9	720060	Torsieveer voor meeneempal	1 st.
10	720110	Meeneempal	1 st.
11	720165	Huls voor meeneempal	1 st.
12	720166	Kap	1 st.
13	720160	Bout voor meeneempal	1 st.
14	720168	Afstandsring voor meeneempal	1 st.
15	720061	Set persbekken 14/16 mm	1 st.
16	720062	Set persbekken 20 mm	1 st.
17	720063	Set persbekken 25 mm	1 st.
18	720079	Set persbekken 32 mm	1 st.
19	720066	Kettingbout	1 st.
20	720067	Borgring voor kettingbout	1 st.
21	720161	Afstandsring voor kettingbout	1 st.
22	720162	Spanstift voor torsieveer	1 st.
23	720102	Rolketting	1 st.
24	720091	Trekveer voor rolketting	1 st.
	720115	Ombouwset van trekveer (tot 06/2001) naar torsieveer (vanaf 07/2001)	1 st.
25	720157	Handgreep, lang	1 st.
26	720156	Handgreep, kort	1 st.
27	720153	Veiligheidsgreep	1 st.
28	720150	Handgreep	1 st.
29	720202	Gereedschapskoffer voor handgereedschap	1 st.
30	720167	Spanstift voor meeneempal	NIEUW 1 st.

TECEflex – Reserveonderdelen


720172 – TECEflex accu-otrompmachine type: RazFaz

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	720041	Optrompkop V 14 mm	1 st.
	720042	Optrompkop V 16 mm	1 st.
	720043	Optrompkop V 20 mm	1 st.
	720045	Optrompkop V 25 mm	1 st.
	720046	Optrompkop V 32 mm	1 st.
2	720210	Li-ion accu 3,0 Ah voor RazFaz-machines (vanaf 2014, rode machines)	1 st.
3	720175	NiMH-reserve accu 3,0 Ah voor RazFaz-machines (tot 2014, zwarte machines)	1 st.
4	720211	Acculader voor RazFaz-machines (vanaf 2014, rode machines)	1 st.
5	720179	Acculader voor RazFaz-machines (tot 2014, zwarte machines)	1 st.
6	720212	Gereedschapskoffer voor RazFaz-machines	1 st.

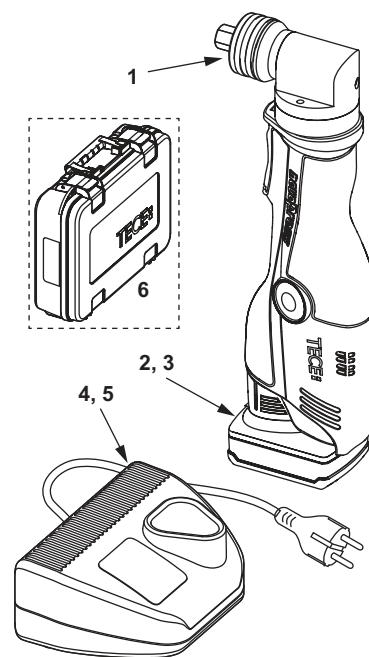


720173 – TECEflex accu-persmachine type: RazFaz

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	720205	RazFaz-persbek 14/16-20 voor	1 st.
2	720206	RazFaz-persbek 14/16-20 achter	1 st.
3	720207	RazFaz-persbek 25-32 voor	1 st.
4	720208	RazFaz-persbek 25-32 achter	1 st.
5	720209	Reservepen voor buisoptrompmachine met accu van RazFaz	1 st.
6	720210	Li-ion accu 3,0 Ah voor RazFaz-machines (vanaf 2014, rode machines)	1 st.
7	720175	NiMH-reserve accu 3,0 Ah voor RazFaz-machines (tot 2014, zwarte machines)	1 st.
8	720211	Acculader voor RazFaz-machines (vanaf 2014, rode machines)	1 st.
9	720179	Acculader voor RazFaz-machines (tot 2014, zwarte machines)	1 st.
10	720212	Gereedschapskoffer voor RazFaz-machines	1 st.

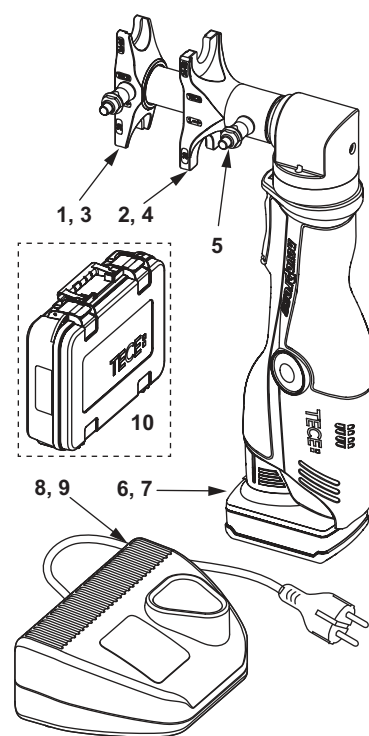


720170 – TECEflex perskop PMA 40 63 en TECEflex optrompkoppen in gereedschapskoffer

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	720213	PMA 40 63 persbek 40 mm fitting	1 st.
2	720214	PMA 40 63 persbek 40 mm huls	1 st.
3	720215	PMA 40 63 persbek 50 mm fitting	1 st.
4	720216	PMA 40 63 persbek 50 mm huls	1 st.
5	720217	PMA 40 63 persbek 63 mm fitting	1 st.
6	720218	PMA 40 63 persbek 63 mm huls	1 st.
7	720219	PMA 40 63 optrompkop 40 mm	1 st.
8	720220	PMA 40 63 optrompkop 50 mm	1 st.
9	720221	PMA 40 63 optrompkop 63 mm	1 st.

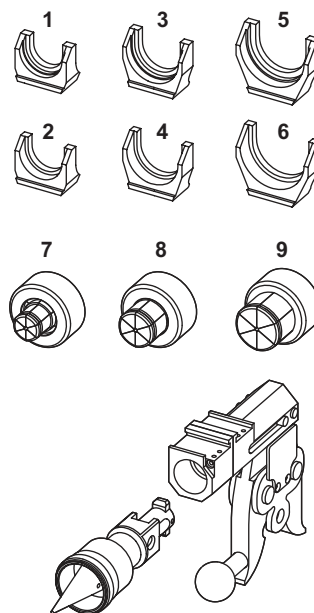

8760008 – TECE pijpsnijder

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	8760009	Mes voor pijpsnijder	1 st.

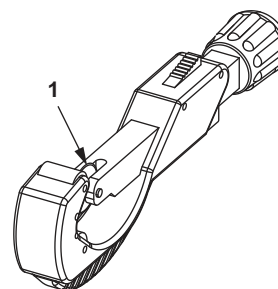

TECEflex – Technische buisgegevens

TECEflex Systeemleidingen	Alupexbuis							
Buis omschrijving	PE-Xc/AL/PE-RT							
Diameter	14	16	20	25	32	40	50	63
Rollengte in m	120	100	100	50	25	-	-	-
Leidingslengte in m (5 m/lengte)	-	100	70	45	30	15	15	5
Toepassingsgebied*	TWA, HKA, FBH, DLA			TWA, HKA, DLA,				
Klasse-aanduiding/ Bedrijfsdruk	2 / 10 bar 5 / 10 bar							
Kleur	wit							
Buitendiameter in mm	15	17	21	26	32	40	50	63
Wanddikte in mm	2,60	2,75	3,45	4,00	4,00	4,00	4,50	6,00
Binnendiameter in mm	9,8	11,5	14,1	18	24	32	41	51
Leverbaar in geribbelde mantelbuis	ja				-			
Leverbaar met isolatie $\lambda = 0,040 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$								
- 6 mm	--		ja			--		
- 9 mm	--		ja			--		
- 13 mm	--		ja			--		
Buisgewicht leeg in kg/m	0,11	0,14	0,21	0,30	0,40	0,53	0,80	1,29
Volume inhoud in dm ³ /m	0,08	0,10	0,16	0,25	0,45	0,80	1,32	2,04
Buisruwheid in mm	0,007							
Warmtegeleidingsvermogen ongeïsoleerd in W/(m ² K)	0,35							
Warmteuitzettingscoëfficiënt in mm/(mK)	0,026							
Minimale buigradius in mm (5 x Buitendiameter)	70	80	100 (80)**	125	160	200	250	315

* TWA - Sanitairinstallaties; HKA - Verwarmingsinstallaties; FBH - Vloerverwarming; DLA - Persluchtinstallaties;
De classificatie van de klasse-aanduiding is overeenkomstig met de specificaties van ISO 10.508[4].


** De Alupexbuis Ø 20 mm kan met een buigradius van 4 x de buitendiameter worden gebogen.

TECEflex Systeemleidingen	PE-Xc 5S-Kunststof buis volgens DIN 4726	
Buis omschrijving	PE-Xc 5S	
Diameter	16	20
Rollengte in m	75	75
Leidinglengte in m (5 m/lengte)	-	-
Toepassingsgebied*	TWA, HKA, DLA	
Klasse-aanduiding/ Bedrijfsdruk	2 / 10 bar 5 / 6 bar	
Kleur	grijs	
Buitendiameter in mm	16	20
Wanddikte in mm	2,2	2,8
Binnendiameter in mm	11,6	14,4
Leverbaar in geribbelde mantelbuis	ja	
Leverbaar met isolatie $\lambda = 0,040 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ - 6 mm - 9 mm - 13 mm	-- -- --	
Buisgewicht leeg in kg/m	0,09	0,14
Volume inhoud in dm ³ /m	0,11	0,16
Buisruwheid in mm	0,007	
Warmtegeleidingsvermogen ongeïsoleerd in W/(m ² K)	0,35	
Warmteuitzettingscoëfficiënt in mm/(mK)	0,2	
Minimale buigradius in mm (5 x Buitendiameter)	80	100

* TWA - Sanitairinstallaties; HKA - Verwarmingsinstallaties; FBH - Vloerverwarming; DLA - Persluchtinstallaties; De classificatie van de klasse-aanduiding is overeenkomstig met de specificaties van ISO 10.508[4].

TECEflex – Technische buisgegevens

Grondstofkeuze voor fittingmaterialen volgens ISO 10508

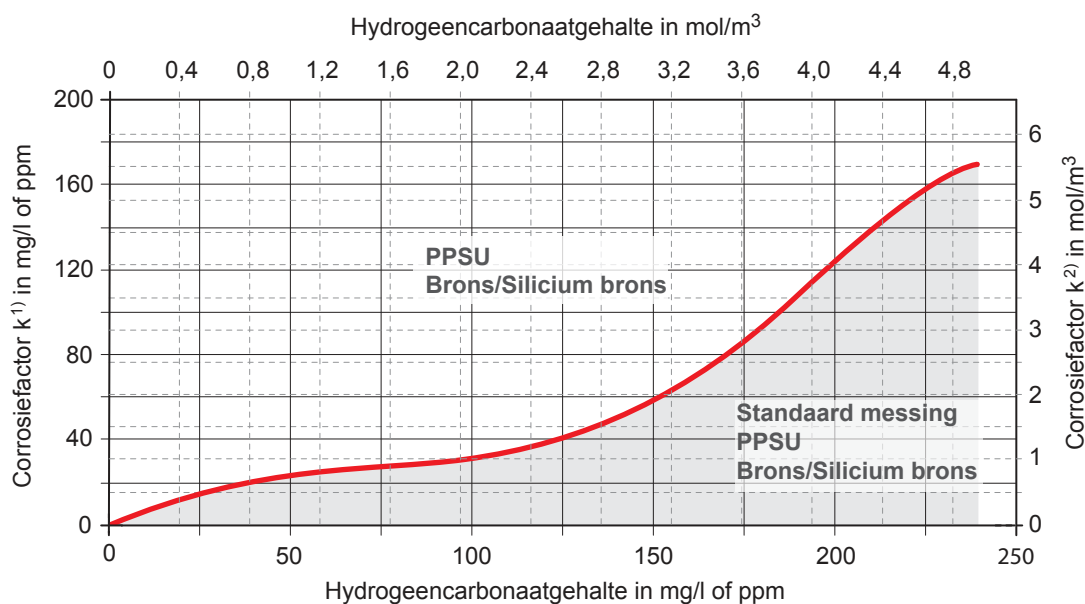

¹⁾ k = Chloridgehalte Cl + 1/3 Sulfaatgehalte SO₄ (in mg/l)

²⁾ k = Chloridgehalte Cl + Sulfaatgehalte SO₄ (in mol/m³)


Klasse-aanduiding	Ontwerp-temperatuur T_o in °C	Bedrijfsduur bij T_o in jaren	T_{hoog} in °C	Bedrijfsduur bij T_{hoog} in jaren	T_{max} in °C	Bedrijfsduur bij T_{max} in uren	Toepassingsgebied
1	60	49	80	1	95	100	Warmwatervoorziening (60 °C)
2	70	49	80	1	95	100	Warmwatervoorziening (70 °C)
3	20	0,5	50	4,5	65	100	Lage temperatuur vloerverwarming
	30	20					
4	40	25	70	2,5	100	100	Vloerverwarming en lage temperatuur radiator aansluitingen
	20	2,5					
	60	25					
5	20	14	90	1	100	100	Hoge temperatuur radiator aansluitingen
	60	25					
	80	10					

T_o = Ontwerptemperatuur van de installatie

T_{hoog} = Hoge temperatuur, die voor korte tijd mag optreden


T_{max} = Maximale temperatuur die, in geval van storing, eens mag voorkomen (maximaal 100 uren in 50 jaar !)

TECEflex schroefbus

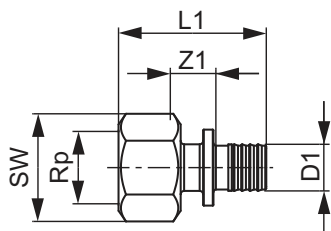

Afmeting	Bronz/Silicium bronz				Standaard messing			
	Best.-Nr.	Z1	L1	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
16 x Rp 1/2"	705102	13	43	25	765002	13	43	27
20 x Rp 1/2"	705103	12	45	25	765003	13	45	27
20 x Rp 3/4"	705104	13	46	31	765004	15	48	32
25 x Rp 1"	705106	15	58	38	765009	15	58	40
25 x Rp 3/4"	705105	15	54	31	765007	16	56	32
32 x Rp 1"	705107	16	67	38	765008	16	67	40
40 x Rp 1 1/2"	705108	20	75	53	765010	20	75	56
50 x Rp 2"	705109	24	88	67	-	-	-	-
63 x Rp 2"	705110	22	94	67	-	-	-	-


TECEflex puntstuk

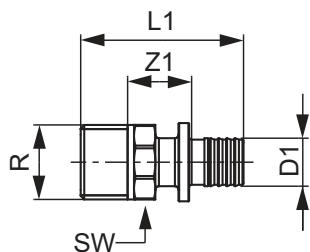

Afmeting	Bronz/Silicium bronz				Standaard messing			
	Best.-Nr.	Z1	L1	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	705601	18	46	21	765502	18	46	21
16 x R 3/4"	705602	18	47	27	765506	18	47	27
16 x R 3/8"	-	-	-	-	765514	18	44	22
20 x R 1/2"	705603	18	48	21	765503	18	48	21
20 x R 3/4"	705604	18	49	27	765504	18	49	17
25 x R 1"	705606	22	62	34	765508	22	63	24
25 x R 3/4"	705605	21	59	27	765507	19	57	22
32 x R 1"	705607	23	71	34	765509	25	73	34
32 x R 1 1/4"	705608	25	75	42	765510	25	75	43
40 x R 1 1/4"	705609	28	81	42	765511	28	81	43
50 x R 1 1/2"	705610	29	89	48	765512	30	88	48
63 x R 2"	705611	28	100	60	765513	30	99	60


TECEflex puntstuk, gemaakt van roestvast staal 1.4401

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	735575	18	46	22
20 x R 3/4"	735578	18	49	27
25 x R 1"	735580	22	62	34

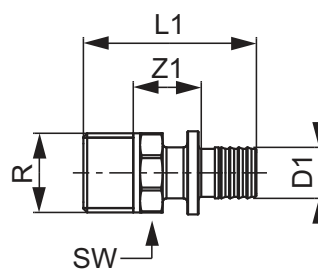


TECEflex - Maatvoeringstekeningen

TECEflex sok

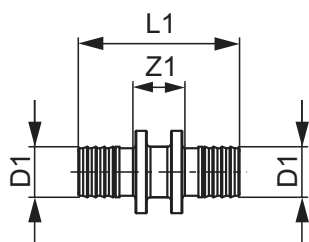


Afmeting	Brons/Silicium brons			PPSU			Standaard messing		
	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
14 x 14	-	-	-	736014	-	-	-	-	-
16 x 16	706216	14	43	736016	15	48	766016	14	43
20 x 20	706220	14	48	736020	16	53	766020	14	48
25 x 25	706225	17	64	736025	16	64	766025	17	64
32 x 32	706232	19	81	736032	24	81	766032	19	81
40 x 40	706240	24	91	736040	28	91	766040	24	91
50 x 50	706250	26	103	-	-	-	766050	26	103
63 x 63	706263	28	118	-	-	-	766063	28	118

TECEflex verloopsok

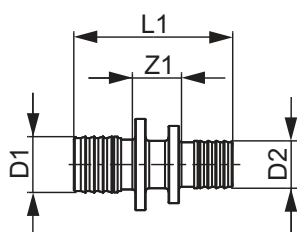

Afmeting	Brons/Silicium brons			PPSU			Standaard messing		
	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 14	-	-	-	736501	18	47	-	-	-
20 x 14	-	-	-	736502	19	50	-	-	-
20 x 16	706603	14	45	736503	15	50	766503	14	45
25 x 16	706604	15	53	736504	15	56	766504	15	53
25 x 20	706605	15	56	736505	16	58	766505	15	56
32 x 20	706606	16	64	736506	23	70	766506	16	64
32 x 25	706607	18	72	736507	23	75	766507	18	72
40 x 32	706608	22	87	736508	27	87	766508	22	87
50 x 40	706609	25	97	-	-	-	766509	25	97
63 x 50	706610	26	110	-	-	-	-	-	-


TECEflex knie 90°

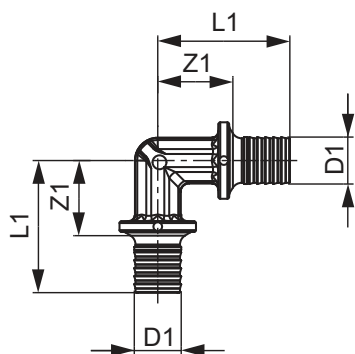

Afmeting	Best.-Nr.	PPSU		Standaard messing		
		Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
14 x 14	737014	24	39	-	-	-
16 x 16	737016	22	38	767016	23	38
20 x 20	737020	24	43	767020	25	42
25 x 25	737025	28	52	767025	30	54
32 x 32	737032	35	64	767032	35	66
40 x 40	737040	41	73	767040	38	73
50 x 50	-	-	-	767050	45	84
63 x 63	-	-	-	767063	53	99


TeceFlex knie 90° stromend van brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 16	707316	26	41
20 x 20	707320	28	45
25 x 25	707325	33	57
32 x 32	707332	39	70
40 x 40	707340	49	82
50 x 50	707350	55	93
63 x 63	707363	61	107

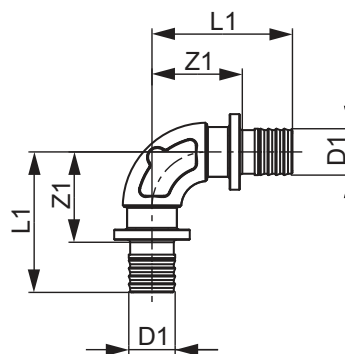


TECEflex - Maatvoeringstekeningen

TECEflex knie 45°

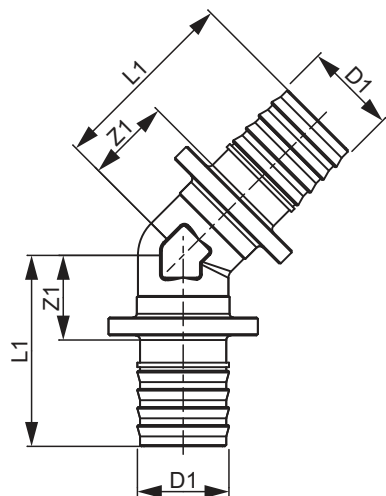


Afmeting	Bronz/Silicium bronz			Standaard messing		
	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
25 x 25	707167	19	42	767125	19	42
32 x 32	707168	22	53	767132	22	53
40 x 40	707169	22	56	767140	22	56
50 x 50	707165	25	64	-	-	-
63 x 63	707166	29	74	-	-	-

TECEflex schroefbus haaks

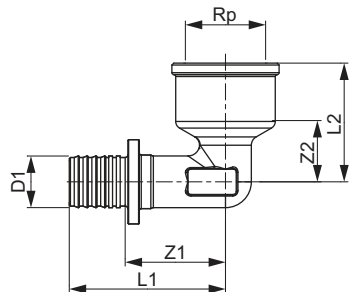

Afmeting	Bronz/Silicium bronz					Standaard messing				
	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	708101	26	16	41	31	768016	26	16	41	31
20 x Rp 1/2"	708102	26	18	43	33	768020	26	18	43	33
20 x Rp 3/4"	708103	29	23	46	40	768002	29	23	46	40
25 x Rp 3/4"	708104	31	24	54	40	768025	31	24	54	40
32 x Rp 1"	708105	36	25	67	45	768032	36	25	67	45
40 x Rp 1 1/2"	708106	45	29	78	50	-	-	-	-	-
50 x Rp 1 1/2"	708107	46	31	84	52	-	-	-	-	-


TECEflex puntstuk haaks

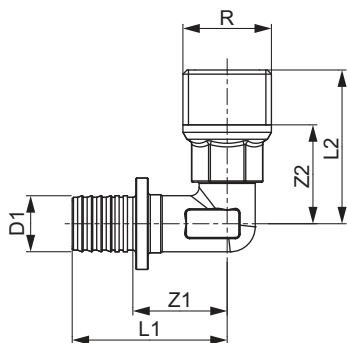


Afmeting	Brons/Silicium brons					Standaard messing				
	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x R 1/2"	707801	23	24	37	37	767516	23	24	37	37
20 x R 1/2"	707802	23	26	40	39	767520	23	26	40	39
20 x R 3/4"	707803	25	26	42	40	767501	25	26	42	40
25 x R 1"	707805	31	43	55	60	767526	31	43	55	60
25 x R 3/4"	707804	27	30	51	45	767525	27	30	51	45
32 x R 1"	707806	32	39	63	56	767532	32	39	63	56

TECEflex compacte schroefbus haaks, brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	708100	30	8	45	19

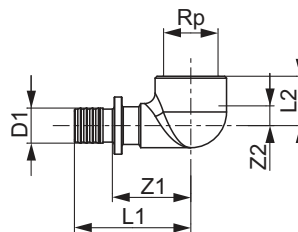


TECEflex T-stuk binnendraad

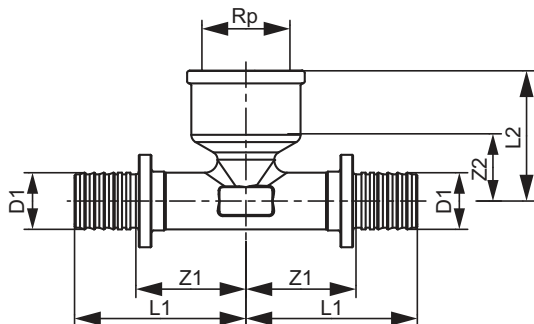

Afmeting	Brons/Silicium brons					Standaard messing				
	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	709801	26	16	41	31	769516	26	16	41	31
20 x Rp 1/2" x 20	709802	26	18	43	33	769520	26	18	43	33
25 x Rp 1/2" x 25	709803	28	10	51	25	769522	28	10	51	25
25 x Rp 3/4" x 25	709804	31	23	54	40	769525	31	23	54	40
32 x Rp 1/2" x 32	-	-	-	-	-	769527	29	7	60	22
32 x Rp 1" x 32	709805	35	26	66	45	769532	35	26	66	45
40 x Rp 1/2" x 40	-	-	-	-	-	769534	30	10	64	26
40 x Rp 1" x 40	709806	37	28	70	48	769540	37	28	70	48
50 x Rp 1 1/4" x 50	709807	43	33	82	55	-	-	-	-	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	709808	53	31	99	52	-	-	-	-	-


TECEflex - Maatvoeringstekeningen

TECEflex T-stuk

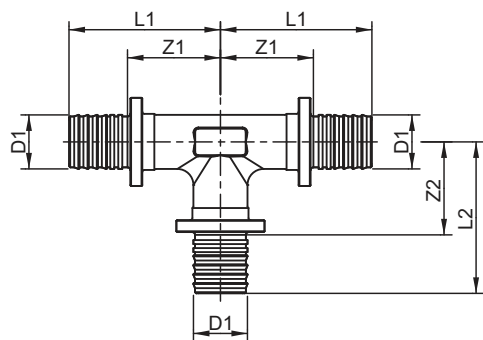

Afmeting	Brons/Silicium brons					PPSU					Standaard messing				
	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
14 x 14 x 14	-	-	-	-	-	730914	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 x 16 x 16	710116	23	23	38	38	730916	17	22	34	38	760016	23	23	38	38
20 x 20 x 20	710120	25	25	42	42	730920	19	25	38	43	760020	25	25	42	42
25 x 25 x 25	710125	30	30	54	54	730925	24	28	48	52	760025	30	30	54	54
32 x 32 x 32	710132	35	35	66	66	730932	34	34	64	64	760032	35	35	66	66
40 x 40 x 40	710140	39	39	73	73	730940	41	41	73	73	760040	39	39	73	73
50 x 50 x 50	710150	45	45	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 63 x 63	710163	54	54	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


TECEflex T-stuk verlopend

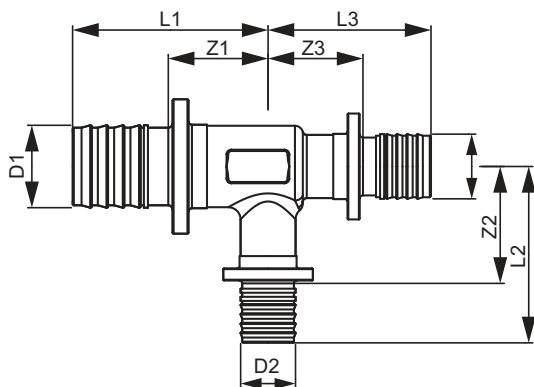

Afmeting	Brons/Silicium brons							PPSU							Standaard messing						
	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
16 x 20 x 16	710601	25	23	25	40	40	40	730504	19	22	19	35	41	35	760504	25	23	25	40	40	40
20 x 16 x 16	710602	23	25	23	40	40	38	730508	22	24	22	41	40	38	760508	23	25	23	40	40	38
20 x 16 x 20	710603	23	25	23	40	40	40	730509	22	24	22	40	40	40	760509	23	25	23	40	40	40
20 x 20 x 16	710604	25	25	25	42	42	40	730511	19	24	19	38	43	35	760511	25	25	25	42	42	40
20 x 25 x 20	710609	29	27	29	46	50	46	730521	21	24	21	40	48	40	760521	29	27	29	46	50	46
25 x 16 x 16	-	-	-	-	-	-	-	730516	22	27	22	46	44	38	760516	25	29	23	48	43	38
25 x 16 x 20	710605	25	29	23	48	43	40	730544	22	27	22	46	44	41	760544	25	29	23	48	43	40
25 x 16 x 25	710606	25	29	29	48	43	48	730514	22	27	22	46	44	46	760514	25	29	29	48	43	48
25 x 20 x 20	710607	27	29	25	50	46	42	730522	19	28	19	43	46	38	760522	27	29	25	50	46	42
25 x 20 x 25	710608	27	29	27	50	46	50	730515	19	28	19	43	46	43	760515	27	29	27	50	46	50
25 x 32 x 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760517	34	31	34	57	62	57
32 x 16 x 32	710610	26	32	26	57	47	57	730537	26	31	26	55	47	55	760537	26	32	26	57	47	57
32 x 20 x 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760518	28	32	27	59	49	50
32 x 20 x 32	710611	28	32	28	59	49	59	730519	28	31	28	57	50	57	760519	28	32	28	59	49	59
32 x 25 x 25	710613	31	34	32	62	57	56	730520	32	32	28	60	55	52	760520	31	34	30	62	57	54
32 x 25 x 32	710612	31	34	31	62	57	62	730523	32	32	32	60	55	60	760523	31	34	31	62	57	62
40 x 20 x 40	710614	29	35	29	63	52	63	730536	31	34	31	63	53	63	760536	29	35	29	63	52	63
40 x 25 x 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760543	33	37	31	66	60	62
40 x 25 x 40	710615	33	37	33	66	60	66	730533	35	34	35	67	58	67	760533	33	37	33	66	60	66
40 x 32 x 32	710617	36	38	33	70	69	66	730525	38	38	36	70	67	64	760525	36	38	33	70	69	66
40 x 32 x 40	710616	36	38	36	70	69	70	730524	38	38	38	70	67	70	760524	36	38	36	70	69	70
50 x 20 x 50	710618	30	40	30	69	57	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 x 25 x 50	710619	34	42	34	72	65	72	-	-	-	-	-	-	-	760534	34	42	34	72	65	72
50 x 32 x 50	710620	37	43	37	76	74	76	-	-	-	-	-	-	-	760526	37	43	37	76	74	76
50 x 40 x 50	710621	40	44	40	79	78	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 32 x 63	710622	53	51	53	99	82	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 50 x 63	710623	53	53	53	99	92	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


TECEflex - Maatvoeringstekeningen

TECEflex draadfitting met vlakke dichting en losse wartel

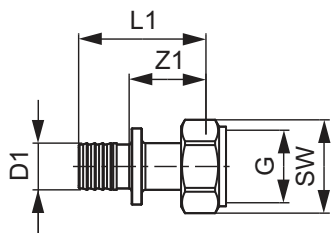


Afmeting	Brons/Silicium brons				Standaard messing			
	Best.-Nr.	Z1	L1	G SW	Best.-Nr.	Z1	L1	G SW
16 x 1/2"	717601	22	37	1/2" 24	767578	22	37	1/2" 24
16 x 3/4"	717602	19	34	3/4" 29	767570	19	34	3/4" 29
16 x 3/8"	-	-	-	- -	767579	22	37	3/8" 19
20 x 1"	717604	20	37	1" 37	767576	20	37	1" 37
20 x 3/4"	717603	23	40	3/4" 29	767572	23	40	3/4" 29
25 x 1"	717605	29	53	1" 37	767574	29	53	1" 37
25 x 1 1/4"	717606	20	44	1 1/4" 46	-	-	-	- -
32 x 1 1/2"	717608	22	53	1 1/2" 52	-	-	-	- -
32 x 1 1/4"	717607	31	62	1 1/4" 46	-	-	-	- -

TECEflex blindstop



Afmeting	PPSU			Standaard messing		
	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
16	730616	11	27	765116	9	23
20	730620	11	30	765120	9	26


TECEflex muurplaat

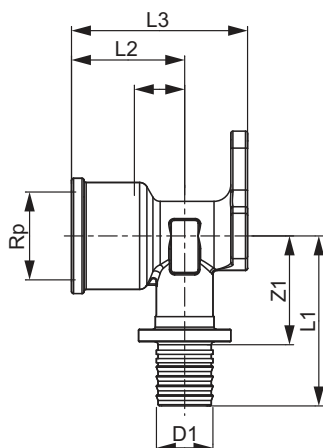

Afmeting	Brons/Silicium brons						Standaard messing					
	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	708610	26	12	41	27	42	768516	26	12	41	27	42
20 x Rp 1/2"	708611	26	12	43	27	42	768520	26	12	43	27	42
20 x Rp 3/4"	708612	29	15	46	31	46	768525	29	15	46	31	46
25 x Rp 3/4"	708613	31	11	54	28	46	768526	31	11	54	28	46


TECEflex dubbele muurplaat standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x 1/2" x 16	768501	33	11	48	26	42

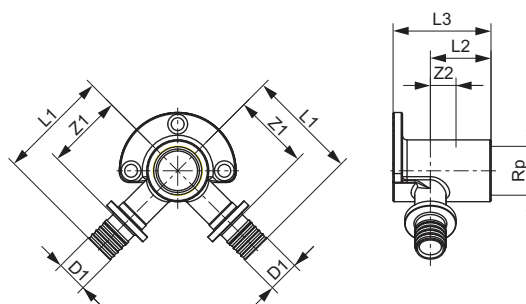

TECEflex dubbele muurplaat stromend van brons/silicium brons


Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2" x 16	708625	37	12	51	27	42	45
20 x Rp 1/2" x 20	708626	26	11	53	26	42	45

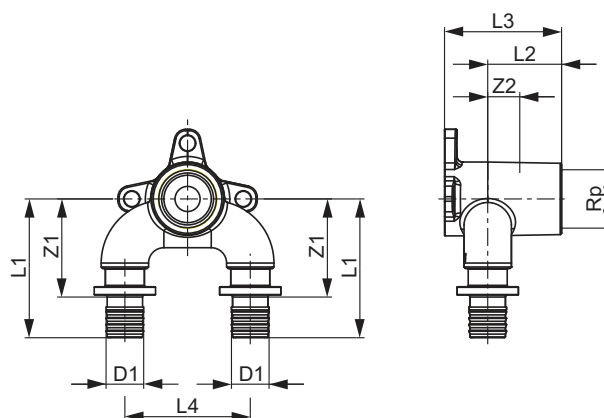

TECEflex - Maatvoeringstekeningen


TECEflex dubbele muurplaat stromend, drukverlies-geoptimaliseerd, brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	L4	L5
16 x Rp 1/2" x 20	708606	36	36	11	50	53	26	42	45
20 x Rp 1/2" x 16	708607	36	36	11	53	50	26	42	45

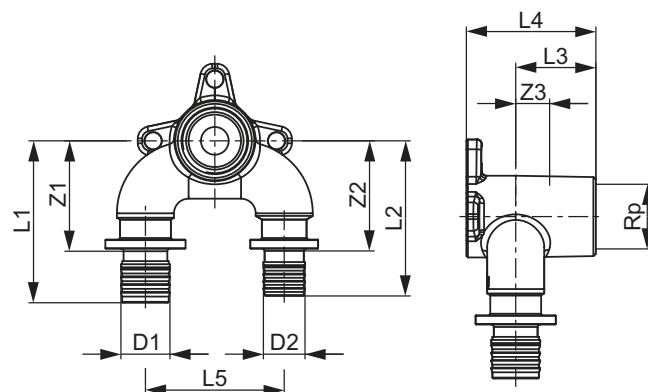


TECEflex dubbele aansluiting, drukverlies-geoptimaliseerd, brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x R 1/2"	708608	29	31	43	44	50

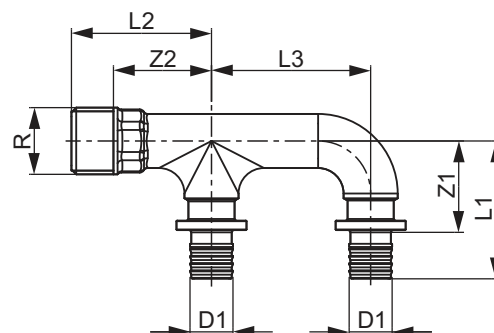


TECEflex muurplaat, lang

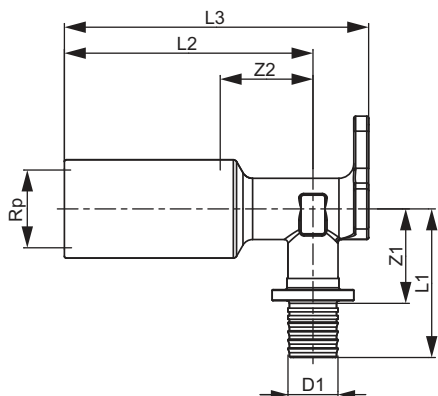

Afmeting	Bronz/Silicium brons						Standaard messing					
	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	708614	25	25	40	67	82	768502	25	25	40	67	82


TECEflex universele wanddoorvoer van brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
R 1/2" x Rp 1/2"	708706	14	51	18-25

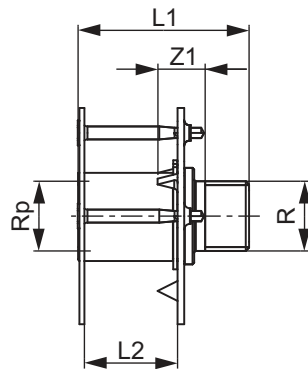


TECEflex soldeer- en knelfitting van brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	716316	10	50	25
20 x 18 mm Cu	716320	10	52	25
20 x 22 mm Cu	716321	10	52	25
25 x 22 mm Cu	716325	12	60	25
32 x 28 mm Cu	716332	13	69	25

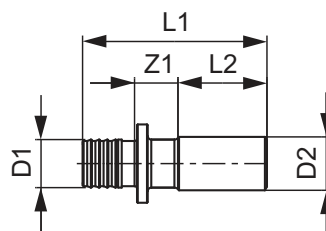


TECEflex overgangstuk van TECEflex naar koperbuis, rechte uitvoering

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 15 mm Cu	713816	162	177

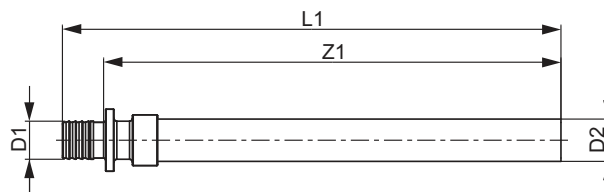

TECEflex geminibeugel met brons/silicium brons muurplaten, geluiddempset en houder voor een HT-afvoerbocht


Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720565	80	308	144	54

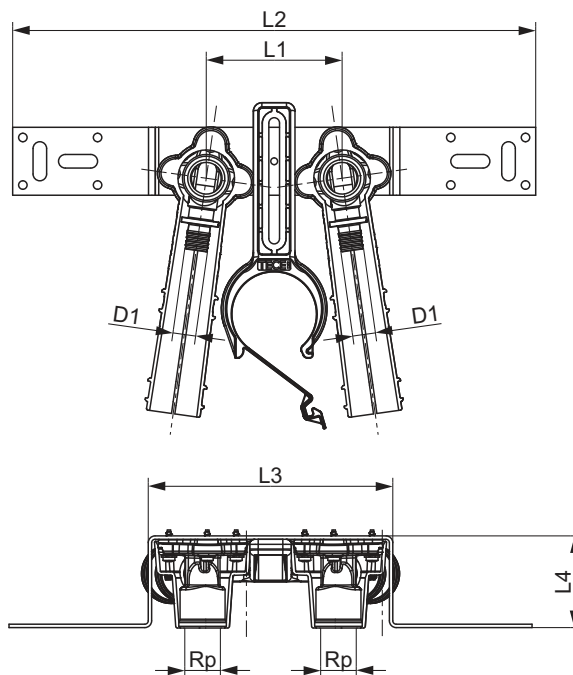

TECEflex - Maatvoeringstekeningen


TECEflex montage-eenheid met muurplaten uit siliciumbrons en geluid-dempbox

Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720567	150	390	230	54
20 x Rp 1/2"	720568	150	390	230	54

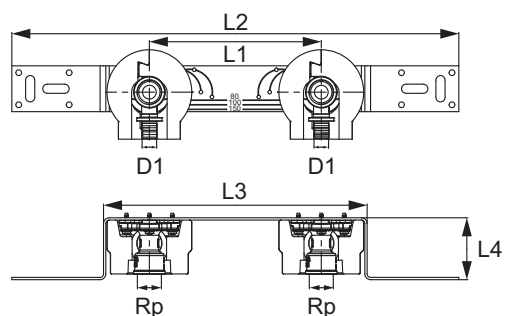


TECEflex geminibeugel met standaard messing muurplaten

Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	765130	150	390	230	54

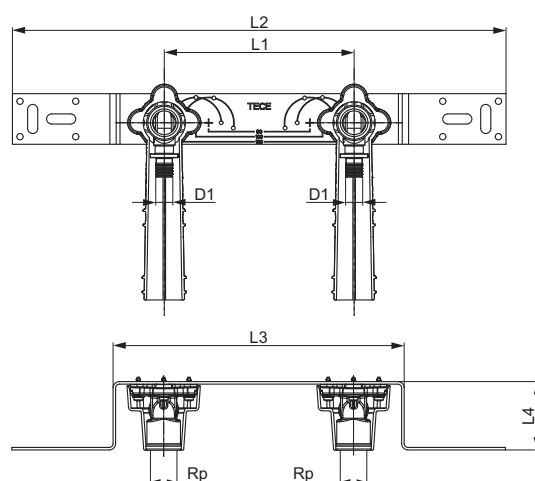


TECEflex montage-eenheid met muurplaten uit siliciumbrons en geluid-dempbox

Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2" x 16	720569	150	434	274	54

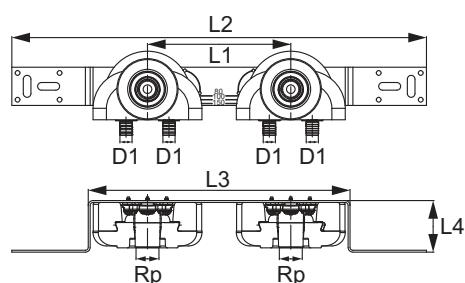


TECE houder van verzinkt staal, enkelvoudig

Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
720527	40	150	70	47

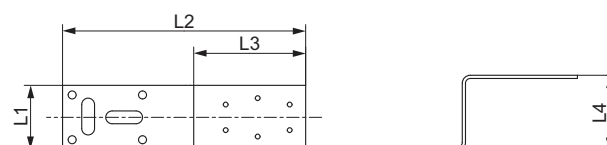


TECE beugel van verzinkt staal, dubbel

Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
720528	40	390	230	54

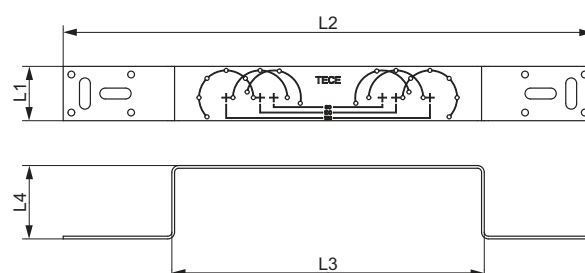


TECE schroef

Afmeting	Best.-Nr.	L1
3,5 x 16 mm	720524	16




TECEflex Montage L-stuk 15 mm, koper vernikkeld

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	714016	73	88	289
20 x 15 mm Cu	714020	73	90	289
16 x 15 mm Cu	714516	73	88	1089

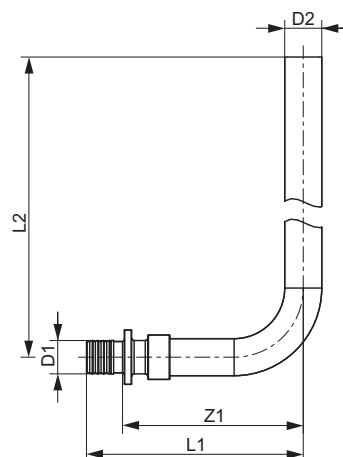


TECEflex Montage T-stuk 15 mm, koper vernikkeld

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	715016	40	69	289
20 x 15 mm Cu	715020	40	74	290

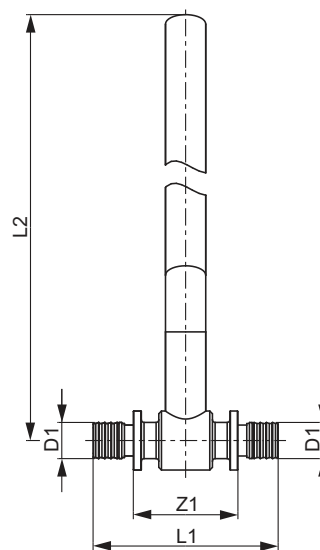

TECEflex gesloten aansluitunit voor radiatoren, vloermontage, koper vernikkeld


Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	714901	20	35	50	333	120

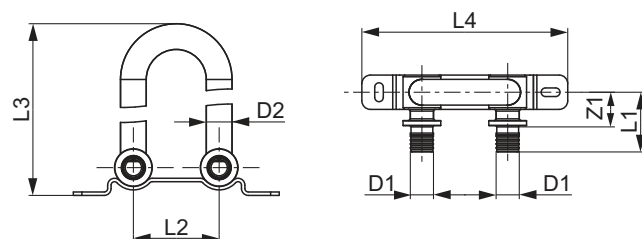

TECEflex - Maatvoeringstekeningen


TECEflex gesloten aansluitunit voor radiatoren, wandmontage, koper ver-nikkeld

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	714905	20	35	50	225	240

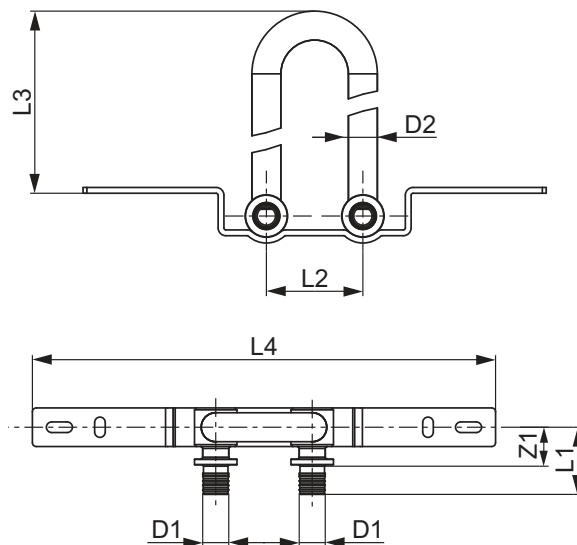


TECE haakse afsluist. Plintverwarming

Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2
15 mm koper	730010	95	120

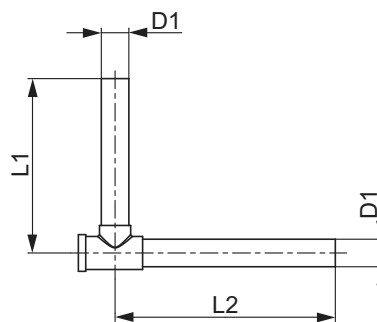


TECE bochten plintverwarming

Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2
15 mm koper	730025	155	75

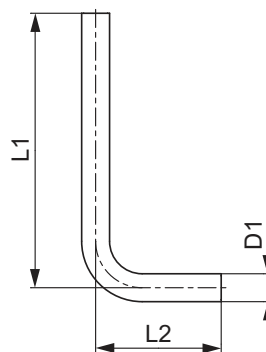


TECE klemmschroefverbinding 1/2" bu.dr.

Afmeting	Best.-Nr.	G	SW
15 mm x R 1/2"	717501	1/2"	22




TECEflex gesloten aansluitunit voor radiatoren, wandmontage

Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16	714907	50	500	210	165

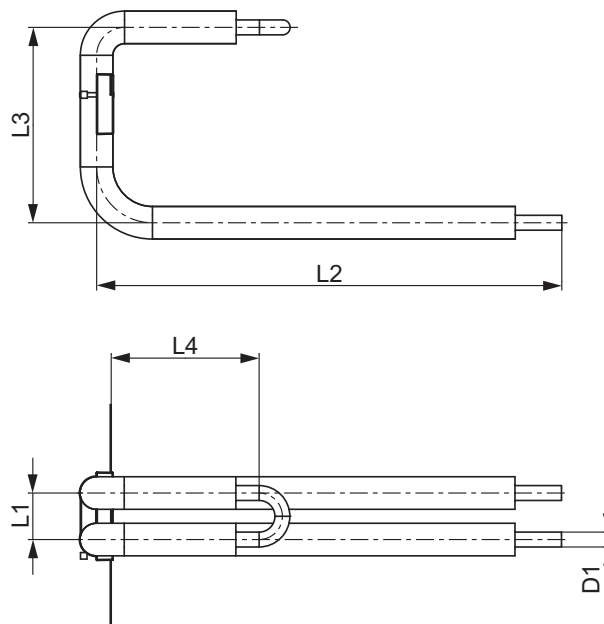


TECEflex kruisfitting

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 16	718501	84	46	114	76	38	38
20 x 16 x 16	718502	86	49	116	80	40	38
20 x 16 x 20	718503	86	49	119	82	40	38

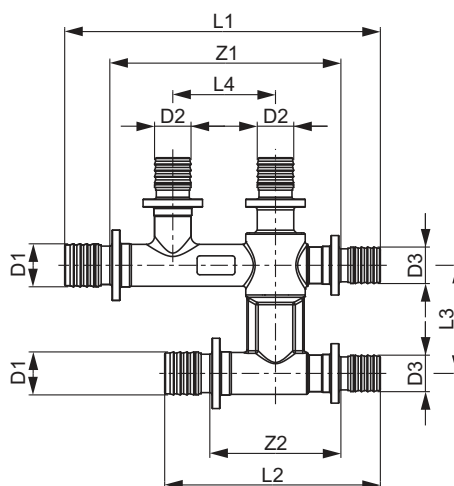

TECEflex beschermbox van PS voor kruisfittingen


Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2	L3
16-20	718020	102	124	36

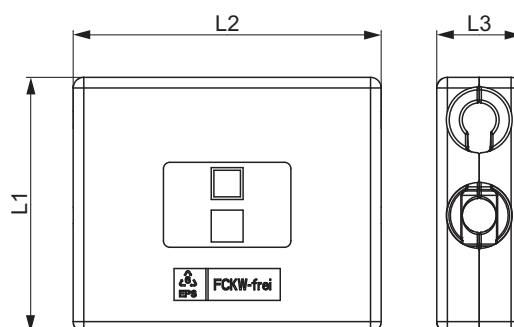

TECEflex – Maatvoeringstekeningen


TECEflex radiator-installatiebox voor compacte klebradiatoren

Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4	L5	L6
16	716116	50	180	175	300	105	50

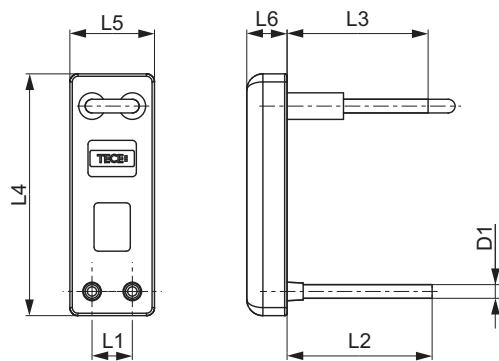


TECEflex aansluitset plintverwarming

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 15 mm Cu	730110	90	227	120	257	105	70
20 x 20 x 15 mm Cu	730115	91	227	124	261	105	70
20 x 16 x 15 mm Cu	730120	91	228	122	259	105	70
16 x 20 x 15 mm Cu	730125	91	228	122	259	105	70
16 x eindstop x 15 mm koper	730130	-	-	97	234	105	70
Eindstop x 16 x 15 mm koper	730135	-	-	97	234	105	70

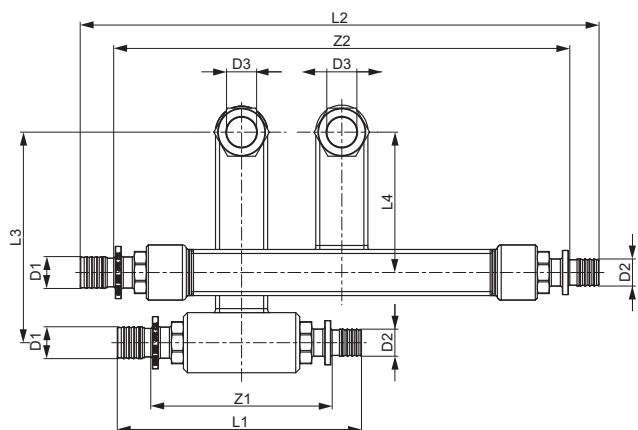


TECEflex knelkoppeling t.b.v. TECEflex 3S-Kunststof buis en TECEflex 5S-Kunststof buis

Afmeting	Best.-Nr.	G	SW
14	713014	3/4"	27
16	713516	3/4"	27
20	713020	3/4"	27

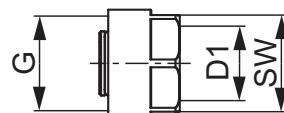


TECEflex knelkoppeling voor TECEflex alupex buis

Afmeting	Best.-Nr.	G	SW
14	713314	3/4"	27
16	713316	3/4"	27
20	713320	3/4"	27

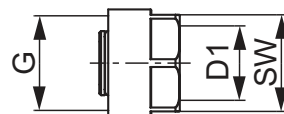


TECEflex draadfitting 3/4" euroconus met losse wartel en TECEflex persfitting van DR messing

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
14	713614	25	39	3/4"	30
16	713616	25	39	3/4"	30
20	713620	23	40	3/4"	30

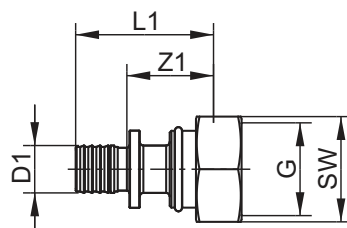


TECEflex draadfitting 3/4" euroconus met TECEflex persfitting van messing, vernikkeld

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
16	7136161	25	39	3/4"	30
20	7136201	23	40	3/4"	30

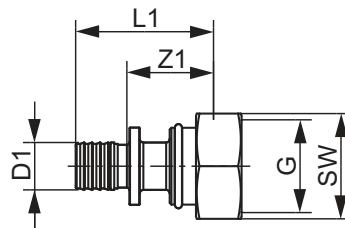



TECEflex euroconus-schroefverbinding 3/4" met TECEflex persaansluiting van standaard messing


Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
16	763616	25	39	3/4"	30
20	763620	26	43	3/4"	30

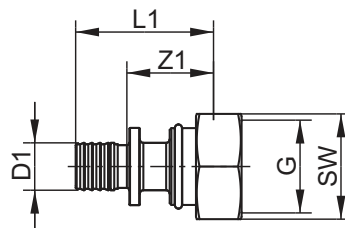

TECEflex brons/silicium brons sanitairverdeler

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 groepen	712201	29	71	44	43	28	100	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3 groepen	712202	29	114	44	43	28	143	32

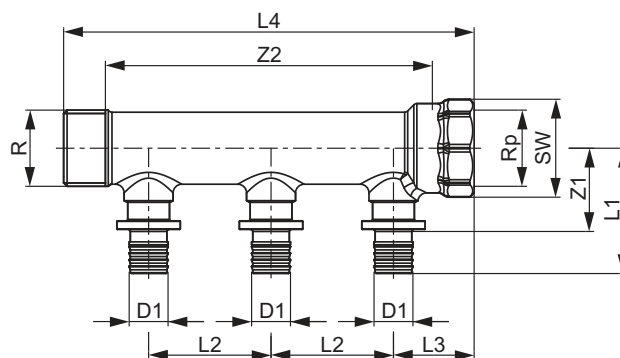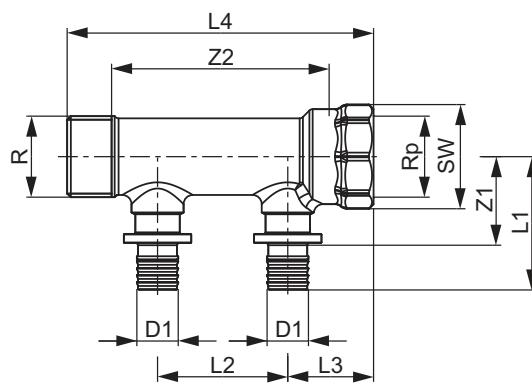

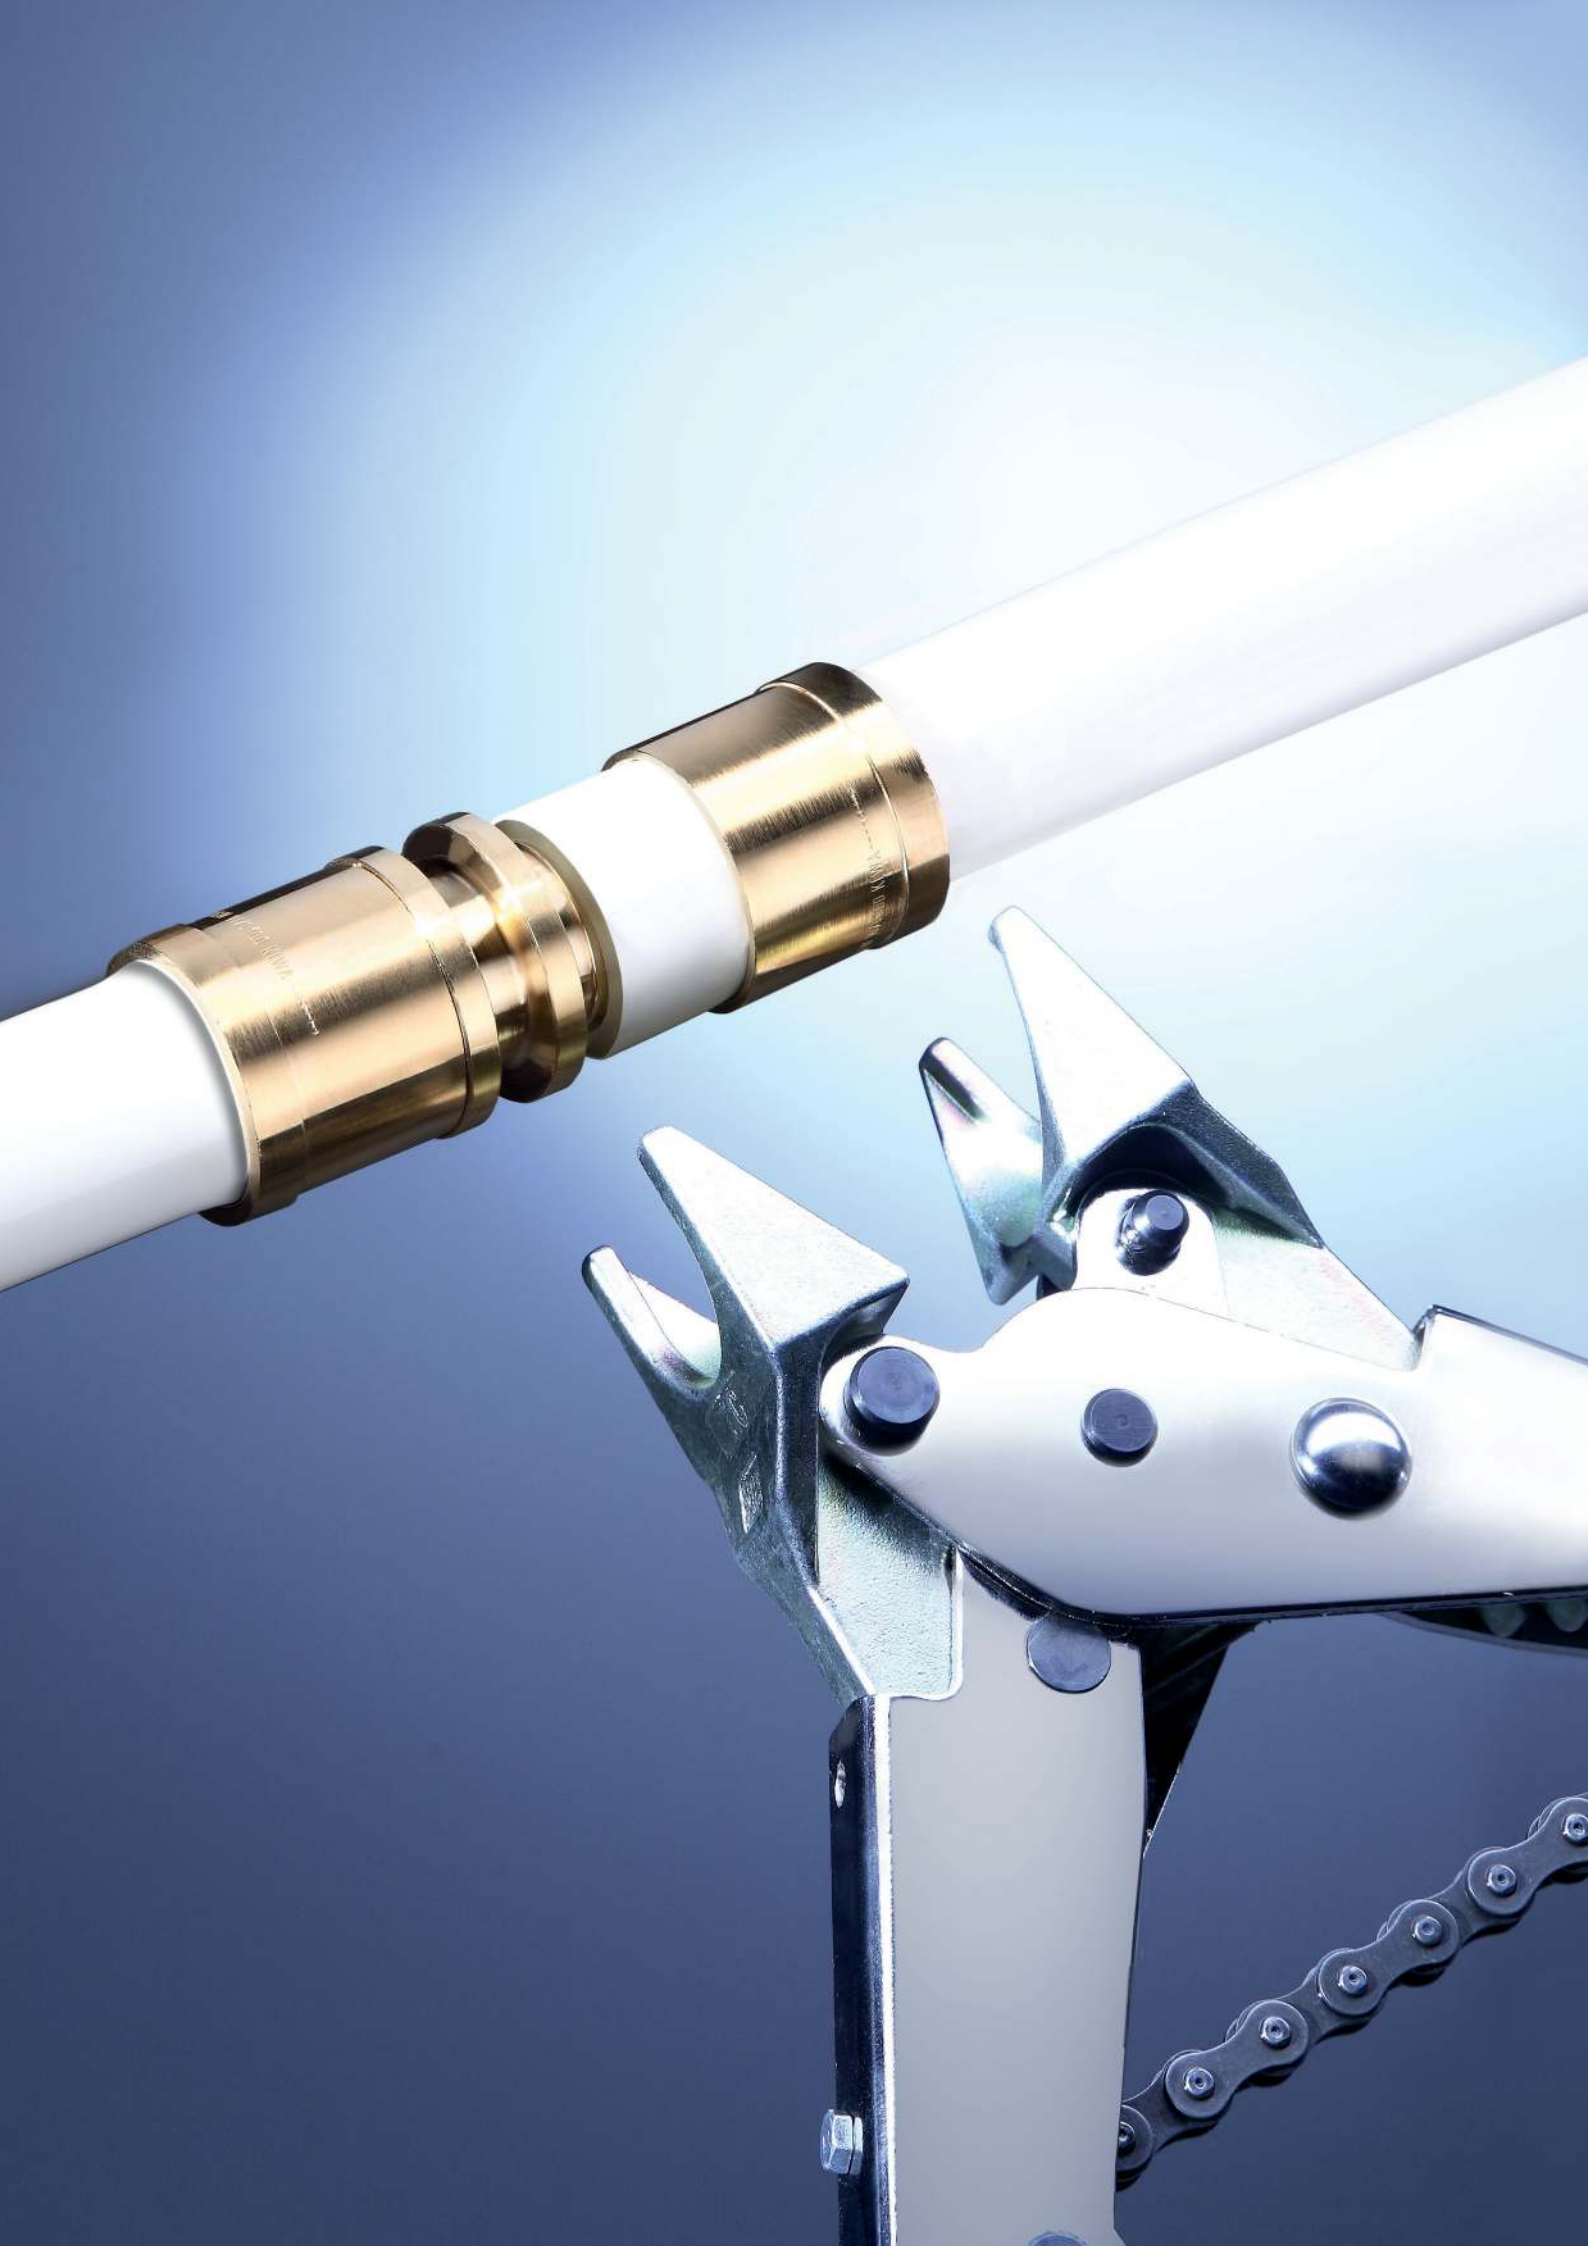

Leidingsystemen

**TECElogo
PUSH FITTING
SYSTEEM**

ASSORTIMENTSLIJST 2021/2022

	Pagina
AKB buis	360
Push koppelingen	363
Push montageelementen	370
Push radiatorverbinding	374
Push verdeler	378
Systeemcomponenten	379
Gereedschappen	380
Startersset	383
Reserveonderdelen	384
Technische buisgegevens	385
Maatvoeringstekeningen	388

Gebruik TECElogo fittingen alleen in combinatie met originele TECElogo buizen. Wanneer er onderdelen van andere aanbieders worden toegepast, kan er geen aanspraak op garantie worden gemaakt. TECElogo mag alleen met het speciaal hiervoor bestemde snij- en kalibreergereedschap worden geïnstalleerd.

Verpakkingseenheid 1 (VE 1) kan om technische redenen niet worden aangepast.

TECElogo Installatiesysteem

TECElogo is een KIWA/KOMO gecertificeerd installatie systeem. In de diameters 16 t/m 63mm geschikt voor verwarming Klasse 5/10 bar en drinkwater klasse 2/10 bar. Het vervult voor alle buis types de Richtlijnen naar DIN ISO 21003 wat betreft de klasse aanduiding 5/10 bar voor de verwarming installatie en de klasse aanduiding 2/10 bar voor de drinkwater installatie.

De verwerking en montage is volgens DIN EN 806, DIN EN 1717 en naar nationale uitbreiding normen van de DIN 1988, en naar de richtlijnen van de fabrikant. Afpers protocollen volgens ZVSHK-Blad, uitgave Januari 2011. Spoelen volgens DIN EN 806-4 en ZVSHK-Blad, uitgave Oktober 2004.

Systeem componenten:

TECElogo AKB buis volgens DIN EN ISO 21003, bestaande uit een buis geschikt voor vloeistoffen, bestaande uit elektronen straal vernette Polyethyleen (PE-Xc). Of bestaande uit hoog dichte Polyethyleen met verhoogde temperatuur bestendigheid (PE-RT Type 2), met een kern van stomp gelast aluminium. En aan de buitenzijde een beschermlaag van polyethyleen (PE-RT)

TECElogo- Push:

Steekverbinder met geïntegreerde klem technologie voor een werktuig loze verbinding. Draad fittingen bestaande uit Brons/Silicium Brons, De verbinding fittingen bestaande uit Polyphenylsulfon (PPSU). Als alternatief zijn messing fittingen ter beschikking.

TECElogo AKB buis PE-Xc/Al/PE-RT

AKB PE-Xc/Al/PE-RT buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties. 100 % diffusiedicht. Volgens Klasse-aanduiding 2 en 5, voorzien van KIWA/KOMO keur.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Rol	8700016	100 m	1000 m	2000 m
20 - Rol	8700020	100 m	700 m	1400 m
25 - Rol	8700025	50 m	350 m	700 m
32 - Rol	8700032	25 m	125 m	250 m
16 - Lengte	8700116	100 m	-	-
20 - Lengte	8700120	70 m	-	-
25 - Lengte	8700125	45 m	-	-
32 - Lengte	8700132	30 m	-	-
40 - Lengte	8700140	15 m	-	-
50 - Lengte	8700150	15 m	-	-
63 - Lengte	8700163	5 m	-	-

(Lengte = 5 mtr.)

TECElogo AKB buis PE-Xc/Al/PE-RT geïsoleerd, 6 mm isolatie, rood

AKB PE-Xc/Al/PE-RT buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 6 mm PE isolatiebuis ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) en scheurvaste PE-folie (kleur: rood). Toepasbaar conform DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 4/5 en tabel 9, nr. 6).



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Isolatie dikte 6 mm	8701616	75 m	300 m	600 m
20 - Isolatie dikte 6 mm	8701620	75 m	300 m	600 m
25 - Isolatie dikte 6 mm	8701625	50 m	200 m	400 m

TECElogo AKB buis PE-RT/AI/PE-RT

AKB PE-RT/AI/PE-RT buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties. 100 % diffusiedicht.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Rol	8705016	100 m	1000 m	2000 m
20 - Rol	8705020	100 m	700 m	1400 m
25 - Rol	8705025	50 m	350 m	700 m
16 - Lengte	8705116*	100 m	-	-
20 - Lengte	8705120*	70 m	-	-
25 - Lengte	8705125	45 m	-	-
32 - Lengte	8705132*	30 m	-	-

(Lengte = 5 mtr.)

**TECElogo AKB buis PE-RT/AI/PE-RT in mantelbuis, zwart**

AKB PE-RT/AI/PE-RT conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties met mantelbuis (kleur: zwart). 100 % diffusiedicht.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Rol	8705216	75 m	525 m	1050 m
20 - Rol	8705220	50 m	350 m	700 m
25 - Rol	8705225	25 m	175 m	350 m

**TECElogo AKB buis PE-RT/AI/PE-RT in mantelbuis, rood**

AKB PE-RT/AI/PE-RT buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties met mantelbuis (kleur: rood). 100 % diffusiedicht.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Rol	8709016	75 m	525 m	1050 m
20 - Rol	8709020	50 m	350 m	700 m

**TECElogo AKB buis PE-RT/AI/PE-RT in mantelbuis, blauw**

AKB PE-RT/AI/PE-RT buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties met mantelbuis (kleur: blauw). 100 % diffusiedicht.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Rol	8709017	75 m	525 m	1050 m
20 - Rol	8709021	50 m	350 m	700 m

**TECElogo AKB buis PE-RT/AI/PE-RT geïsoleerd, 6 mm isolatie, blauw**

AKB PE-RT/AI/PE-RT buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 6 mm PE isolatiebuis ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) en scheurvaste PE-folie (kleur: blauw). Toepasbaar conform DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 4/5 en tabel 9, nr. 6).

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Isolatie dikte 6 mm	8702516	75 m	300 m	600 m
20 - Isolatie dikte 6 mm	8702520	75 m	300 m	600 m
25 - Isolatie dikte 6 mm	8702525	50 m	200 m	400 m



TECElogo – AKB buis

TECElogo AKB buis PE-RT/Al/PE-RT geïsoleerd, 9 mm isolatie, rood

AKB PE-RT/Al/PE-RT buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 9 mm PE isolatiebuis ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) en scheurvaste PE-folie (kleur: rood). Toepasbaar conform EnEV 2009 (bijlage 5, tabel 1, regel 7) en DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 1).



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Isolatie dikte 9 mm	8702016	75 m	225 m	450 m
20 - Isolatie dikte 9 mm	8702020	75 m	225 m	450 m
25 - Isolatie dikte 9 mm	8702025	50 m	150 m	300 m

TECElogo AKB buis PE-RT/Al/PE-RT geïsoleerd, 9 mm isolatie, blauw

AKB PE-RT/Al/PE-RT buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 9 mm PE isolatiebuis ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) en scheurvaste PE-folie (kleur: blauw). Toepasbaar conform EnEV 2009 (bijlage 5, tabel 1, regel 7) en DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 1).



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Isolatie dikte 9 mm	8702416	75 m	225 m	450 m
20 - Isolatie dikte 9 mm	8702420	75 m	225 m	450 m
25 - Isolatie dikte 9 mm	8702425	50 m	150 m	300 m

TECElogo meerlagenbuis PE-RT/Al/PE-RT geïsoleerd, 13 mm isolatie, rood

Meerlagenbuis conform EN ISO 21003 voor drinkwater en verwarmingsinstallatie, voorgeïsoleerd met 13 mm PE-isolatie ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) en sterke PE-folie (kleur: rood). Toepasbaar conform EnEV 2009 (bijlage 5, tabel 1, regel 5 en 6) en DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 2 en 6).



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Isolatie dikte 13 mm	8702216	50 m	150 m	300 m
20 - Isolatie dikte 13 mm	8702220	50 m	150 m	300 m
25 - Isolatie dikte 13 mm	8702225	25 m	100 m	300 m

TECElogo-Push schroefbus

Knelfitting voor TECElogo leidingen.

Brons/Silicium brons**Standaard messing***

Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 st.	100 st.	8713002	8610002
20 x Rp 1/2"	10 st.	100 st.	8713003	8610003
20 x Rp 3/4"	10 st.	80 st.	8713004	8610004
25 x Rp 1"	5 st.	50 st.	8713006	8610006
25 x Rp 3/4"	10 st.	50 st.	8713005	8610005
32 x Rp 1"	1 st.	20 st.	8713007	8610007
40 x Rp 1 1/2"	1 st.	20 st.	8713008	8610008
50 x Rp 2"	1 st.	8 st.	8713009	8610009
63 x Rp 2"	1 st.	4 st.	8713010	-

TECElogo-Push puntstuk

steek x bu.dr.

Brons/Silicium brons**Standaard messing***

Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x R 1/2"	10 st.	100 st.	8713102	8610102
16 x R 3/4"	10 st.	100 st.	8713103	8610103
16 x R 3/8"	10 st.	100 st.	-	8610100
20 x R 1/2"	10 st.	80 st.	8713104	8610104
20 x R 3/4"	10 st.	50 st.	8713105	8610105
25 x R 1"	10 st.	50 st.	8713107	8610107
25 x R 3/4"	10 st.	50 st.	8713106	8610106
32 x R 1"	1 st.	20 st.	8713108	8610116
40 x R 1 1/4"	1 st.	20 st.	8713109	8610117
50 x R 1 1/2"	1 st.	8 st.	8713110	8610118
63 x R 2"	1 st.	4 st.	8713111	-

TECElogo-Push nippel roestvast staal 1.4401

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

Indien er een overgang van TECEflex naar een rvs schroefbus ≤ 1" wordt gemaakt, dan adviseert TECE om gebruik te maken van rvs puntstuk.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x R 1/2"	8710120	10 st.	100 st.
20 x R 3/4"	8710122	10 st.	50 st.
25 x R 1"	8710124	10 st.	50 st.

TECElogo – Push koppelingen

TECElogo koppeling PPSU

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 16	8710516	10 st.	80 st.
20 x 20	8710520	10 st.	80 st.
25 x 25	8710525	10 st.	80 st.
32 x 32	8710532	1 st.	20 st.
40 x 40	8710540	1 st.	20 st.
50 x 50	8710550	1 st.	8 st.
63 x 63	8710563	1 st.	4 st.

TECElogo-Push verloopsok PPSU

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
20 x 16	8710616	10 st.	80 st.
25 x 16	8710620	10 st.	80 st.
25 x 20	8710625	10 st.	80 st.
32 x 20	8710632	1 st.	20 st.
32 x 25	8710633	1 st.	20 st.
40 x 32	8710640	1 st.	20 st.
50 x 40	8710650	1 st.	8 st.
63 x 50	8710663	1 st.	4 st.

TECElogo-Push knie 90° PPSU

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 16	8710716	10 st.	100 st.
20 x 20	8710720	10 st.	50 st.
25 x 25	8710725	10 st.	40 st.
32 x 32	8710732	1 st.	20 st.
40 x 40	8710740	1 st.	8 st.
50 x 50	8710750	1 st.	4 st.
63 x 63	8710763	1 st.	4 st.

TECElogo-Push insteekknie 90° PPSU

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 16	8711116	10 st.	100 st.
20 x 20	8711120	10 st.	50 st.
25 x 25	8711125	10 st.	40 st.

TECElogo-Push knie 45° brons/silicium brons

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
25 x 25	8711225	10 st.	40 st.
32 x 32	8711232	5 st.	20 st.
40 x 40	8711240	2 st.	20 st.
50 x 50	8711250	2 st.	10 st.
63 x 63	8711263	1 st.	5 st.

TECElogo-Push schroefbus haaks

steek x bi.dr.

Brons/Silicium brons

Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 st.	100 st.	8713202	8610202
20 x Rp 1/2"	10 st.	100 st.	8713203	8610203
20 x Rp 3/4"	10 st.	80 st.	8713204	8610204
25 x Rp 3/4"	10 st.	50 st.	8713205	8610205
32 x Rp 1"	1 st.	20 st.	8713206	8610206

TECElogo-Push puntstuk haaks

steek x bu.dr.

Brons/Silicium brons

Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x R 1/2"	10 st.	100 st.	8713302	8610302
20 x R 1/2"	10 st.	80 st.	8713303	8610303
20 x R 3/4"	10 st.	80 st.	8713304	8610304
25 x R 1"	10 st.	50 st.	8713306	8610306
25 x R 3/4"	10 st.	50 st.	8713305	8610305
32 x R 1"	1 st.	20 st.	8713307	8610312

TECElogo – Push koppelingen

TECElogo-Push T-stuk binnendraad

steek x bi.dr. x steek

Brons/Silicium brons



Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2" x 16	10 st.	80 st.	8713402	8610402
20 x Rp 1/2" x 20	10 st.	50 st.	8713403	8610403
25 x Rp 3/4" x 25	10 st.	40 st.	8713404	8610404
32 x Rp 1" x 32	1 st.	8 st.	8713405	8610406
40 x Rp 1" x 40	1 st.	8 st.	8713406	8610408
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 st.	4 st.	8713407	8610410
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 st.	4 st.	8713408	-

TECElogo-Push T-stuk PPSU

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 16 x 16	8710916	10 st.	40 st.
20 x 20 x 20	8710920	10 st.	40 st.
25 x 25 x 25	8710925	10 st.	40 st.
32 x 32 x 32	8710932	1 st.	8 st.
40 x 40 x 40	8710940	1 st.	8 st.
50 x 50 x 50	8710950	1 st.	4 st.
63 x 63 x 63	8710963	1 st.	4 st.



TECElogo-Push T-stuk verlopend PPSU

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
20 x 16 x 16	8711004	10 st.	40 st.
20 x 16 x 20	8711005	10 st.	40 st.
20 x 20 x 16	8711006	10 st.	40 st.
20 x 25 x 20	8711011	10 st.	40 st.
25 x 16 x 16	8711007	10 st.	40 st.
25 x 16 x 25	8711008	10 st.	40 st.
25 x 20 x 20	8711009	10 st.	40 st.
25 x 20 x 25	8711010	10 st.	40 st.
32 x 16 x 32	8711012	1 st.	8 st.
32 x 20 x 32	8711013	1 st.	8 st.
32 x 25 x 32	8711014	1 st.	8 st.
32 x 25 x 25	8711015	1 st.	8 st.
40 x 25 x 40	8711017	1 st.	8 st.
40 x 32 x 40	8711018	1 st.	8 st.
40 x 32 x 32	8711019	1 st.	8 st.
50 x 25 x 50	8711020	1 st.	4 st.
50 x 32 x 50	8711021	1 st.	4 st.
63 x 32 x 63	8711022	1 st.	4 st.
63 x 50 x 63	8711023	1 st.	4 st.



TECElogo eindstop PPSU

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16	8710817	10 st.	50 st.
20	8710821	10 st.	50 st.

TECElogo-Push knelfitting van brons/silicium brons

steek x knelfitting

Verloopstuk met knelfitting voor rvs en koperen buizen en TECElogo-Push steekfitting met geïntegreerde houder.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm	8730100	10 st.	100 st.
20 x 18 mm	8730101	10 st.	100 st.
25 x 22 mm	8730102	10 st.	50 st.

TECElogo-Push draadfitting met vlakke dichting en losse wartel

steek x losse wartel

Bronz/Silicium brons

Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x 1/2"	5 st.	80 st.	8733201	8630201
16 x 3/4"	5 st.	80 st.	8733202	8630202
16 x 3/8"	5 st.	80 st.	-	8630200
20 x 3/4"	5 st.	50 st.	8733203	8630203
25 x 1"	5 st.	50 st.	8733204	8630204
32 x 1 1/4"	1 st.	20 st.	8733205	8630205
40 x 1 1/2"	1 st.	20 st.	-	8630207

TECElogo-Push muurplaat

steek x bi.dr.

Bronz/Silicium brons

Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 st.	80 st.	8723002	8620002
20 x Rp 1/2"	10 st.	60 st.	8723004	8620003

TECElogo – Push koppelingen

TECElogo-Push universele muurplaat brons/silicium brons

insteek x bi.dr.

Universele muurplaat met 20 mm insteeknippel voor TECElogo-Push steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
20 x Rp 1/2"	8723003	10 st.	60 st.

Opmerking:

Maak uw eigen dubbele muurplaat met een TECElogo-Push T-stuk of T-stuk verlopend.



TECElogo-Push universele dubbele muurplaat brons/silicium brons

insteek x bi.dr. x insteek

Universele dubbele muurplaat met 20 mm insteeknippel voor TECElogo-Push steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	10 st.	40 st.



TECElogo-Push dubbele muurplaat, standaard messing*

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2" x 16	8620007	10 st.	40 st.



TECElogo-Push universele muurplaat lang brons/silicium brons

insteek x bi.dr.

Universele muurplaat lang met 20 mm insteeknippel voor TECElogo-Push steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
20 x Rp 1/2"	8723008	10 st.	50 st.

Opmerking:

Maak uw eigen dubbele muurplaat met een TECElogo-Push T-stuk of T-stuk verlopend.



TECElogo-Push muurplaat lang, standaard messing*

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2"	8620008	10 st.	50 st.



TECElogo brons/silicium brons wanddoorvoer met drukring

insteek x bi.dr.

Wanddoorvoer met 16 mm insteeknippel voor TECElogo steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties. Met schroeven en geluiddempende inzetstukken, haaks, instelbaar voor wanddiktes van 18 tot 25 mm.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2"	8723009	10 st.	40 st.

TECElogo wanddoorvoer met drukring, standaard messing*

Wanddoorvoer met 16 mm TECElogo fitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties. Met schroeven en geluiddempende inzetstukken, haaks, instelbaar voor wanddiktes van 18 tot 25 mm.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2"	8620009	10 st.	40 st.

TECElogo – Push montageelementen

TECE geluiddempset

Geluiddempset voor TECEflex en TECElogo muurplaten. Voor het verminderen van geluidsoverdracht naar de bouwconstructie, bestaande uit een geluiddempende achterplaat en geluiddempende ommanteling.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
voor 1/2" muurplaten	718017	10 st.	40 st.
voor 1/2" muurplaten, lang	718022	10 st.	40 st.
voor 1/2" dubbele muurplaten	718024	10 st.	40 st.

Let op: Niet geschikt voor gebruik met de Seal System dichthuls.

TECE geluiddempend plaatje voor muurplaten

Geluiddempend plaatje voor TECEflex en TECElogo muurplaten. Voor het verminderen van geluidsoverdracht naar de bouwconstructie.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
718026	10 st.	100 st.

TECE Seal System bouwstop met dichthuls

Herbruikbare speciale bouwstoppen voor montage van de dichthulzen in de ruwbouwfase. Geschikt voor dichtings- en belastingscontrole met lucht of water. Met een metalen schroefdraad van materiaal dat geschikt is voor drinkwater, inclusief Seal System dichthuls.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
1/2"	704802	6 st.

TECE Seal System dichthuls

Dichthuls voor het maken van een wanddoorvoer conform de normen bij wanden met waterinwerking volgens DIN 18534 (2017).

Lekkagewater dat ontstaat door een lekkende draadverbinding tussen muurplaat en kraanverlenging of het uitvallen van de kraanverlenging wordt naar voren uit de wand geleid. Naast de TECE-muurplaten, ook geschikt voor vele andere merken.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
1/2"	704801	10 st.

In combinatie met de Seal System afdichtingsmanchet en een geschikte afdichting. De geschiktheid voor producten van andere fabrikanten is te vinden in de technische informatie.

TECE Seal System afdichtingsmanchet

Seal System afdichtingsmanchet voor afdichting tegen doordringen van vocht in de wand bij kraanaansluitingen.



Afmeting	Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
140 x 140 mm	1/2"	704803	10 st.	500 st.

TECE Seal System afdichtingsset 1/2" voor wanddoorvoer

Seal System afdichtingsset bestaande uit:

- 2 x bouwstoppen
- 2 x dichthuls
- 2 x afdichtingsmanchet



Best.-Nr.	VE 1
704805	1 st.

TECE houder van verzinkt staal, enkelvoudig

Voor bevestiging van TECEflex en TECElogo muurplaten, haaks, van verzinkt staal.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
720527	10 st.	80 st.

TECElogo – Push montageelementen

TECE beugel van verzinkt staal, dubbel

Voor bevestiging van TECEflex en TECElogo muurplaten, haaks, van verzinkt staal. Geschikt voor afmetingen 150 en 80 mm.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
720528	5 st.	20 st.

TECE schroef

Voor het bevestigen van de TECEflex en TECElogo muurplaten op de verzinkte stalen beugel.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3,5 x 16 mm	720524	100 st.	3000 st.

TECE kunststof geleidebocht 90°

Kunststof geleidebocht voor het doorvoeren van buizen door de vloer.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14-17 mm	77910010	25 st.	200 st.
18-20 mm	77910011	25 st.	100 st.
25 mm	77910012	25 st.	100 st.

TECElogo-Push geminibeugel, brons/Si-brons

Voorgemonteerde geminibeugel, hartafstand 80 mm. Voor drinkwater installaties. Bestaande uit twee TECElogo-Push muurplaten, stevig gemonteerd op TECE wandbeugel, incl. geluiddempende elementen en beugel voor afvoerbocht.



Afmeting	Steekmaat	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2"	80 mm	8723101	1 st.	5 st.

TECElogo-Push geminibeugel, brons/silicium brons

Voorgemonteerde geminibeugel, hartafstand 150 mm. Voor drinkwater installaties. Bestaande uit twee TECElogo-Push muurplaten, stevig gemonteerd op TECE wandbeugel, incl. geluiddempende elementen.



Afmeting	Steekmaat	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	8723100	1 st.	5 st.

TECElogo-Push universele geminibeugel, brons/silicium brons

Voorgemonteerde geminibeugel, hartafstand 150 mm. Voor drinkwater installaties. Bestaande uit twee TECElogo-Push universele muurplaten, stevig gemonteerd op TECE wandbeugel, incl. geluiddempende elementen.



Afmeting	Steekmaat	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
20 x 1/2"	150 mm	8723102	1 st.	5 st.

TECElogo-Push geminibeugel standaard messing

Afmeting	Steekmaat	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	8620100	1 st.	5 st.



TECElogo-Push geminibeugel standaard messing

Afmeting	Steekmaat	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 1/2"	153 mm	8620103	1 st.	5 st.



TECElogo – Push radiatorverbinding

TECElogo beschermbox van PS voor kruisfittingen

Voor het scheiden van de TECElogo kruisfittingen met de ondervloer, van CFK-vrij PS.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16-20	8740100	1 st.

TECElogo-Push kruisfitting messing vernikkeld

steek x steek x steek

Kruisfitting met steekfitting met geïntegreerde houder. Voor de verwarmingsinstallatie.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 16 x 16	8740101	1 st.	10 st.
20 x 16 x 16	8740102	1 st.	10 st.
20 x 16 x 20	8740103	1 st.	10 st.

TECElogo Montage L-stuk 15 mm, koper vernikkeld

steek x knel

Montage L-stuk voor radiatoren met steekfitting met geïntegreerde houder. Voor de verwarmingsinstallatie. Koperen buis 15 mm, vernikkeld.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm Cu	8740401	10 st.	50 st.
20 x 15 mm Cu	8740402	10 st.	50 st.

TECElogo Montage T-stuk 15 mm, koper vernikkeld

steek x knel x steek

Montage T-stuk voor radiatoren met steekfitting met geïntegreerde houder. Voor de verwarmingsinstallatie. Koperen buis 15 mm, vernikkeld.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm Cu	8740403	10 st.	40 st.
20 x 15 mm Cu	8740404	10 st.	40 st.

TECElogo gesloten aansluitunit voor radiatoren, vloermontage, koper vernikkeld

steek x knel

Gesloten aansluitunit voor radiatoren met steekfitting met geïntegreerde houder. Voor radiatoren, vloermontage. Voor de verwarmingsinstallatie. Koperen buis 15 mm, vernikkeld.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm Cu	8740405	1 st.	5 st.

TECElogo gesloten aansluitunit voor radiatoren, wandmontage, koper vernikkeld

steek x knel

Gesloten aansluitunit voor radiatoren met steekfitting met geïntegreerde houder. Voor radiatoren, wandmontage. Voor de verwarmingsinstallatie. Koperen buis 15 mm, vernikkeld.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm Cu	8740406	1 st.	5 st.

TECE haakse afsluiter. Plintverwarming

Van vernikkelde koperen buis 15 mm, regel- en afsluitbaar. Voor de aansluiting van de radiator aan de TECEflex of TECElogo SLHK-aansluitgarnituur.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
15 mm koper	730010	1 set	25 set

TECE bochten plintverwarming

Gemaakt van vernikkelde koperbuis 15 mm. Voor aansluiting van een radiator op TECEflex of op een TECElogo plint-radiatoraansluitset.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
15 mm koper	730025	1 set	20 set

TECE klemschroefverbinding 1/2" bu.dr.

Klemschroefverbinding 15 mm vernikkeld. Voor het aansluiten van TECEflex/ TECElogo Montage L-stukken en Montage T-stukken op radiatoren.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
15 mm x R 1/2"	717501	10 st.	150 st.

TECElogo-Push radiator-aansluitset

Radiator-aansluitset, messing vernikkeld, voor aanvoer en retour incl. 2 schroefklemringen 1/2" x 15 Cu, met TECElogo-Push steekverbinder met geïntegreerde klemfunctie.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 16 x 15 mm Cu	8740421	1 set	10 set
20 x 20 x 15 mm Cu	8740422	1 set	10 set
16 x eindstop x 15 mm koper	8740423	1 set	10 set
Eindstop x 16 x 15 mm koper	8740424	1 set	10 set

TECElogo – Push radiatorverbinding

TECElogo gesloten aansluitunit voor radiatoren

Gesloten aansluitunit voor radiatoren met geïsoleerde meerlagenbuis RS 9 mm, λ_R 0,040 W/(mK).

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16	8740550	1 st.	5 st.



TECElogo-Push knelfitting DR messing

steek x knel

Knelfitting op buizen van koper, koolstofstaal en rvs. Met TECElogo-Push steekfitting met geïntegreerde houder. Voor de verwarmingsinstallatie.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 10 mm CU	8730021	10 st.	80 st.
16 x 12 mm CU	8730022	10 st.	80 st.
16 x 14 mm	8711210	10 st.	80 st.
16 x 15 mm	8711202	10 st.	80 st.
16 x 18 mm	8711203	10 st.	80 st.
20 x 15 mm	8711204	10 st.	80 st.
20 x 16 mm	8711211	10 st.	80 st.
20 x 18 mm	8711205	10 st.	80 st.



TECElogo-Push overgangskoppeling standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 12 mm	8611212	10 st.	80 st.
16 x 14 mm	8611210	10 st.	80 st.
20 x 16 mm	8611211	10 st.	80 st.
20 x 18 mm	8611205	10 st.	80 st.



TECElogo-Push knelkoppeling t.b.v. TECElogo-Push AKB PE-Xc/Al/PE-RT buis*

Knelfitting voor TECElogo AKB PE-Xc/Al/PE-RT buis. Voor de verwarmingsinstallatie.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 3/4" EC	8740216	10 st.	200 st.
20 x 3/4" EC	8740220	10 st.	200 st.



TECElogo eindstop met ontluchting

steek

Eindstop met ontluchter. Voor de verwarmingsinstallatie.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16	8740001	10 st.	50 st.



TECElogo-Push blindstop met ontluchting, standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16	8640001	10 st.	50 st.



TECElogo-Push nippel euroconus, DR messing

Overgangsnippel voor 3/4" euroconus knelkoppeling.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16 x 3/4"	8710108	10 st.
20 x 3/4"	8710109	10 st.



TECElogo-Push overgangskoppeling-euroconus, standaard messing

Overgangskoppeling voor 3/4" euroconus aansluitingen.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 3/4"	8610108	10 st.	100 st.
20 x 3/4"	8610109	10 st.	50 st.



TECE aansluitnippel 1/2" x 3/4" buitendraad

Aansluitnippel vernikkeld 1/2" x 3/4" euroconus voor het aansluiten van een radiator.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 st.	100 st.



TECElogo – Push verdeler

TECElogo-Push verdeler standaard messing*

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 tweevoudig	8630002	1 st.	20 st.
R 3/4" x R 3/4" x 16 drievoudig	8630003	1 st.	20 st.



TECElogo universele verdeler brons/silicium brons

insteek

Universele verdeler, 3/4" zonder kap en stop, met 20 mm insteeknippel voor TECElogo steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 2 groepen	8733002	1 st.	20 st.
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 3 groepen	8733003	1 st.	20 st.



TECE buisklem van polyamide, wit

Eendelige buisklem van wit polyamide. De buisklem sluit vanzelf wanneer de buis wordt ingedrukt. Door gepatenteerde randen aan de zijkant kunnen twee of meer klemmen met elkaar worden verbonden.

Opmerking:

Niet toegestaan voor gasinstallaties!



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14	785036	100 st.	2000 st.
16	785037	100 st.	2000 st.
20	785038	50 st.	1000 st.
25	785039	50 st.	1000 st.
32	785040	50 st.	1000 st.
40	785041	25 st.	250 st.

TECElogo – Gereedschappen

TECElogo-Push gereedschapskoffer

Gereedschapskoffer met buissnijtang, kalibratie afschuinggereedschap en demontage gereedschap.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16-25	8760001	1 st.
32-40	8760010*	1 st.



TECE buissnijtang

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
14-25	8760002	1 st.



TECElogo-Push kalibratie afschuinggereedschap

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16	8760016	1 st.
20	8760020	1 st.
25	8760025	1 st.
32	8760032	1 st.
40	8760040	1 st.
50	8760050	1 st.
63	8760063	1 st.



TECElogo-Push handgreep voor kalibratie afschuinggereedschap

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16-63	8760000	1 st.



TECElogo-Push snelkoppeling voor kalibratie afschuinggereedschap

Adapter voor gebruik op accuschroef- en boormachines. Voor het snel wisselen van kalibreergereedschappen.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16-63	8760005	1 st.



TECElogo-Push demontagesleutel 16/20

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16/20	8760103	1 st.



TECElogo-Push demontagesleutel

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
25	8760125	1 st.
32	8760132	1 st.
40	8760140	1 st.
50	8760150	1 st.
63	8760163	1 st.



TECElogo-Push demontage steeksleutel

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16	8760416	1 st.
20	8760420	1 st.
25	8760425	1 st.
32	8760432	1 st.
40	8760440	1 st.
50	8760450	1 st.
63	8760463	1 st.



TECElogo-Push gereedschapstas

Robuuste gereedschapstas om aan de riem te hangen voor TECElogo-Push gereedschappen 16-25 mm.

Best.-Nr.	VE 1
8760011	1 st.



TECE buigmachine afmetingen 16-32 mm

Compacte pijpbuigtang voor bediening met één hand afmetingen 16-32 mm voor TECEflex en TECElogo meerlagenbuizen voor het vervaardigen van gelijkmatig gebogen buizen. Kompleet in koffer met buigsegmenten 16/20/25/32 mm. Buighoek 0-90°.

Best.-Nr.	VE 1
720222	1 st.



TECE buigmachine afmetingen 40-63 mm

Hydraulische handbuigmachine voor TECEflex en TECElogo meerlagenbuizen van 40-63 mm voor op de bouw of voor de voorbereiding. Compleet in houten kist, met buigsegmenten 40/50/63 mm. Buighoek 0-90°.

Best.-Nr.	VE 1
720223	1 st.



TECElogo – Gereedschappen

TECElogo binnenbuigveer

Binnenbuigveer voor TECElogo AKB buis.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16	8760216	1 st.
20	8760220	1 st.
25	8760225	1 st.



TECElogo buitenbuigveer

Buitenbuigveer voor TECElogo AKB buis.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16	8760316	1 st.
20	8760320	1 st.
25	8760325	1 st.



TECE pijpsnijder

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
14-63	8760008	1 st.



TECElogo buisgriptang

Buisgriptang met grijpfunctie voor 16-25 mm buizen voor het stevig vasthouden van TECElogo buizen tijdens het kalibreren.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16-25	8760006	1 st.



TECE haspel

Haspel, inklapbaar, variabel instelbaar voor TECEfloor, TECEflex en TECElogo. Rollen tot 600 m lengte.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
tot 600 m	720193	1 st.



TECE buisrichter

Te bevestigen op de haspel voor het recht afrollen van TECEflex en TECElogo meerlagenbuizen met een diameter van 16 en 20 mm.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16 en 20	720194	1 st.



TECElogo-Push starterset (brons/silicium brons/PPSU)

Opbergkoffer met gangbare TECElogo-Push onderdelen (afmeting 16) en gereedschappen. Draadfittingen van brons/silicium brons.


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	Stuks
1	8713002	Schroefbuis 16 x Rp 1/2"	10
2	8713102	Puntstuk 16 x 1/2"	10
3	8710716	Knie 90° 16 x 16	10
4	8710916	T-stuk 16 x 16 x 16	10
5	8723002	Muurplaat 16 x Rp 1/2"	10
6	8760002	Buissnijtang 16-25	1
7	8760016	Kalibratie afschuinggereedschap	1
8	8760000	Handgreep voor kalibratie afschuinggereedschap	1
9	8760103	Demontagesleutel 16/20	1
10	8760416	Demontage steeksleutel	1
Best.-Nr.			VE 1
8790003			1 st.



TECElogo – Reserveonderdelen


TECElogo-Push draadfitting brons/silicium brons met vlakke dichting en losse wartel

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	8790201	Vlakdichting 1/2" voor draadfittingen met vlakke dichting	10 st.
	8790202	Vlakdichting 3/4" voor draadfittingen met vlakke dichting	10 st.
2	8790116	O-ring TECElogo-Push afmeting 16	10 st.
	8790120	O-ring TECElogo-Push afmeting 20	10 st.




704802 – TECE Seal System bouwstop met dichthuls

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	704808	O-ring voor bouwstop 1/2"	10 st.

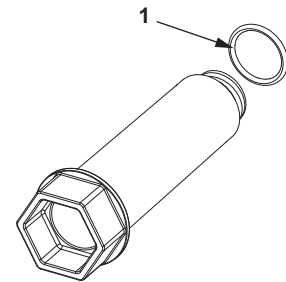


8760002 – TECE buissnijtang

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	8760003	Mes voor buissnijtang	1 st.



8760008 – TECE pijpsnijder

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	8760009	Mes voor pijpsnijder	1 st.

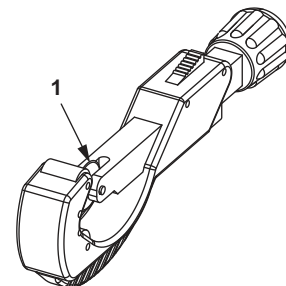

TECElogo-Push O-ringen voor TECElogo-Push fittingen

Afmeting	Benaming	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16	TECElogo-Push O-ring	8790116	10 st.	500 st.
20	TECElogo-Push O-ring	8790120	10 st.	500 st.
25	TECElogo-Push O-ring	8790125	10 st.	500 st.
32	TECElogo-Push O-ring	8790132	10 st.	500 st.
40	TECElogo-Push O-ring	8790140	10 st.	500 st.
50	TECElogo-Push O-ring	8790150	10 st.	500 st.
63	TECElogo-Push O-ring	8790163	10 st.	500 st.



TECElogo Systeemleidingen	PE-Xc AKB buis						
Buis omschrijving	PE-Xc/Al/PE-RT						
Diameter	16	20	25	32	40	50	63
Rollengte in m	100	100	50	--	--	--	--
Leidinglengte in m (5 m/lengte)	100	70	45	30	15	15	5
Toepassingsgebied*	TWA, HKA, FBH*						
Klasse-aanduiding/ Bedrijfsdruk	2 / 10 bar; 5 / 10 bar						
Kleur	wit						
Buitendiameter in mm	16	20	25	32	40	50	63
Wanddikte in mm	2	2,25	2,5	3	4	4,5	6
Binnendiameter in mm	12	15,5	20	26	32	41	51
Fitting insteekdiepte in mm	27	32	35	46	48	48	55
Leverbaar in geribbelde mantelbuis	ja			--			
Leverbaar met isolatie $\lambda = 0,040 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ - 6 mm - 9 mm - 13 mm	ja -- --			-- -- --			
Buisgewicht leeg in kg/m	0,10	0,14	0,21	0,33	0,53	0,79	1,22
Volume inhoud in dm ³ /m	0,11	0,19	0,31	0,53	0,80	1,32	2,04
Buisruwheid in mm	0,007						
Warmtegeleidingsvermogen ongeisoleerd in W/(m ² K)	0,43						
Warmteuitzettingscoëfficiënt in mm/(mK)	0,026						
Minimale buigradius in mm - zonder buigveer - met buigveer	80 64	100 80	125 100	160 --	200 --	250 --	315 --


* TWA - Sanitairinstallaties; HKA - Verwarmingsinstallaties; FBH - Vloerverwarming
De classificatie van de klasse-aanduiding is overeenkomstig met de specificaties van ISO 10.508[4].

TECElogo – Technische buisgegevens

TECElogo Systeemleidingen	PE-RT AKB buis				PE-RT 5S-kunststof buis		
Buis omschrijving	PE-RT/Al/PE-RT				PE-RT/EVOH/PE-RT		
Diameter	16	20	25	32	16	20	25
Rollengte in m	100	100	50	25	100	50	50
Leidinglengte in m (5 m/lengte)	100	70	45	30	100	70	45
Toepassingsgebied*	TWA, HKA, FBH*				TWA, HKA, FBH*		
Klasse-aanduiding/ Bedrijfsdruk	2 / 10 bar; 5 / 10 bar				2 / 10 bar; 5 / 6 bar	PWC 25° / 10 bar 5 / 6 bar	
Kleur	wit				silver		
Buitendiameter in mm	16	20	25	32	16	20	25
Wanddikte in mm	2	2,25	2,5	3	2	2,25	2,5
Binnendiameter in mm	12	15,5	20	26	12	15,5	20
Fitting insteekdiepte in mm	27	32	35	46	27	32	35
Leverbaar in geribbelde mantelbuis	ja				--	ja	
Leverbaar met isolatie $\lambda = 0,040 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$							
- 6 mm	ja				--	ja	
- 9 mm	ja				--	ja	
- 13 mm	ja				--	ja	
Buisgewicht leeg in kg/m	0,10	0,14	0,20	0,33	0,08	0,12	0,16
Volume inhoud in dm ³ /m	0,11	0,19	0,31	0,53	0,11	0,19	0,31
Buisruwheid in mm	0,007				0,007		
Warmtegeleidingsvermogen ongeïsoleerd in W/(m ² K)	0,41				0,4		
Warmteuitzettingscoëfficiënt in mm/(mK)	0,026				0,026		
Minimale buigradius in mm							
- zonder buigveer	80	100	125	160	80	100	125
- met buigveer	64	80	100	--	64	80	100

* TWA - Sanitairinstallaties; HKA - Verwarmingsinstallaties; FBH - Vloerverwarming
De classificatie van de klasse-aanduiding is overeenkomstig met de specificaties van ISO 10.508[4].

Grondstofkeuze voor fittingmaterialen volgens ISO 10508

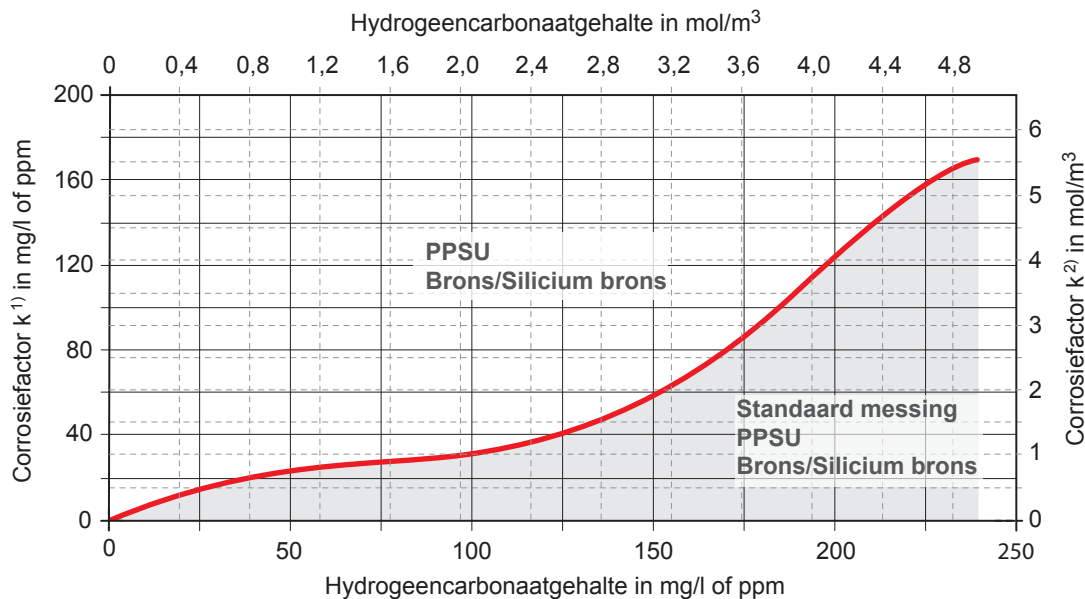

1) k = Chloridegehalte Cl + 1/3 Sulfaatgehalte SO₄ (in mg/l)

2) k = Chloridegehalte Cl + Sulfaatgehalte SO₄ (in mol/m³)


Klasse-aanduiding	Ontwerptemperatuur T _o in °C	Bedrijfsduur bij T _o in jaren	T _{hoog} in °C	Bedrijfsduur bij T _{hoog} in jaren	T _{max} in °C	Bedrijfsduur bij T _{max} in uren	Toepassingsgebied
1	60	49	80	1	95	100	Warmwatervoorziening (60 °C)
2	70	49	80	1	95	100	Warmwatervoorziening (70 °C)
3	20	0,5	50	4,5	65	100	Lage temperatuur vloerverwarming
	30	20					
	40	25					
4	20	2,5	70	2,5	100	100	Vloerverwarming en lage temperatuur radiator aansluitingen
	40	20					
	60	25					
5	20	14	90	1	100	100	Hoge temperatuur radiator aansluitingen
	60	25					
	80	10					

T_o = Ontwerptemperatuur van de installatie

T_{hoog} = Hoge temperatuur, die voor korte tijd mag optreden


T_{max} = Maximale temperatuur die, in geval van storing, eens mag voorkomen (maximaal 100 uren in 50 jaar !)

TECElogo-Push schroefbus

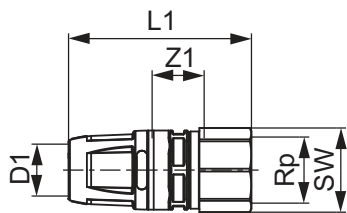

Afmeting	Brons/Silicium brons				Standaard messing			
	Best.-Nr.	Z1	L1	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
16 x Rp 1/2"	8713002	17	58	25	8610002	17	58	25
20 x Rp 1/2"	8713003	16	62	25	8610003	16	62	25
20 x Rp 3/4"	8713004	16	64	31	8610004	16	64	31
25 x Rp 1"	8713006	16	69	38	8610006	16	69	38
25 x Rp 3/4"	8713005	16	66	31	8610005	16	66	31
32 x Rp 1"	8713007	19	85	38	8610007	19	85	38
40 x Rp 1 1/2"	8713008	21	91	53	8610008	21	91	53
50 x Rp 2"	8713009	23	97	67	8610009	23	97	67
63 x Rp 2"	8713010	23	106	67	-	-	-	-


TECElogo-Push puntstuk

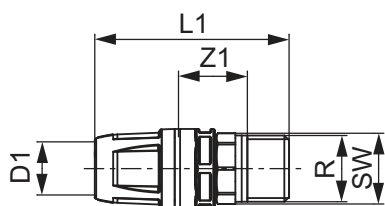

Afmeting	Brons/Silicium brons				Standaard messing			
	Best.-Nr.	Z1	L1	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	8713102	22	62	21	8610102	22	62	21
16 x R 3/4"	8713103	22	63	27	8610103	21	62	27
16 x R 3/8"	-	-	-	-	8610100	21	58	19
20 x R 1/2"	8713104	22	67	21	8610104	21	66	21
20 x R 3/4"	8713105	20	66	27	8610105	21	67	27
25 x R 1"	8713107	21	72	34	8610107	20	72	34
25 x R 3/4"	8713106	20	69	27	8610106	20	69	27
32 x R 1"	8713108	26	89	34	8610116	26	89	34
40 x R 1 1/4"	8713109	26	94	42	8610117	26	94	42
50 x R 1 1/2"	8713110	26	95	48	8610118	26	95	48
63 x R 2"	8713111	30	110	60	-	-	-	-


TECElogo-Push nippel roestvast staal 1.4401

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	8710120	13	53	24
20 x R 3/4"	8710122	13	59	30
25 x R 1"	8710124	14	65	34

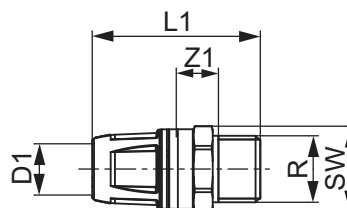


TECElogo koppeling PPSU

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 16	8710516	24	77
20 x 20	8710520	24	87
25 x 25	8710525	24	93
32 x 32	8710532	32	124
40 x 40	8710540	32	128
50 x 50	8710550	32	128
63 x 63	8710563	43	150

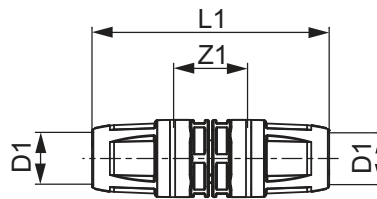


TECElogo-Push verloopsok PPSU

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1
20 x 16	8710616	24	82
25 x 16	8710620	24	85
25 x 20	8710625	24	90
32 x 20	8710632	28	106
32 x 25	8710633	28	109
40 x 32	8710640	32	126
50 x 40	8710650	32	129
63 x 50	8710663	37	140

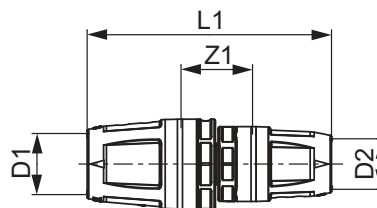


TECElogo-Push knie 90° PPSU

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 16	8710716	25	51
20 x 20	8710720	27	58
25 x 25	8710725	32	66
32 x 32	8710732	38	83
40 x 40	8710740	41	91
50 x 50	8710750	47	97
63 x 63	8710763	65	119

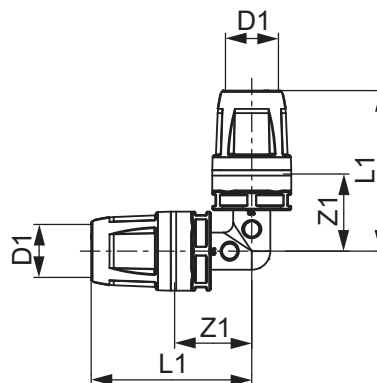

TECElogo-Push insteekknie 90° PPSU


Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16	8711116	22	16	48	43
20 x 20	8711120	23	18	55	49
25 x 25	8711125	26	20	60	55

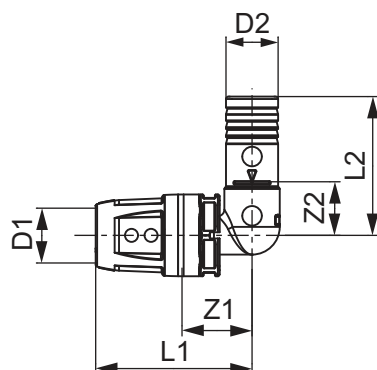


TECElogo – Maatvoeringstekeningen

TECElogo-Push knie 45° brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1
25 x 25	8711225	22	57
32 x 32	8711232	27	73
40 x 40	8711240	31	79
50 x 50	8711250	32	80
63 x 63	8711263	41	95

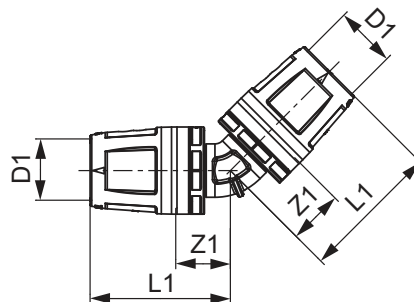


TECElogo-Push schroefbus haaks

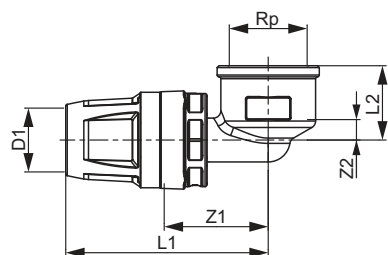


Afmeting	Best.-Nr.	Brons/Silicium brons				Standaard messing				
		Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	8713202	28	8	55	20	8610202	28	8	55	20
20 x Rp 1/2"	8713203	28	8	59	20	8610203	28	8	59	20
20 x Rp 3/4"	8713204	31	10	62	23	8610204	31	10	62	23
25 x Rp 3/4"	8713205	31	14	66	30	8610205	31	14	66	30
32 x Rp 1"	8713206	40	16	86	35	8610206	40	16	86	35

TECElogo-Push puntstuk haaks

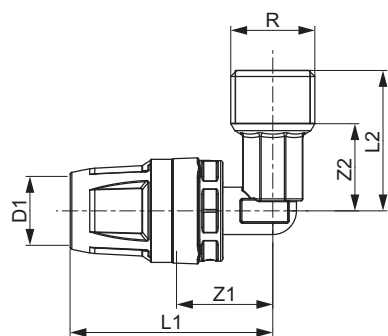

Afmeting	Best.-Nr.	Brons/Silicium brons				Standaard messing				
		Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x R 1/2"	8713302	24	22	51	35	8610302	24	22	51	35
20 x R 1/2"	8713303	24	22	56	35	8610303	24	22	56	35
20 x R 3/4"	8713304	27	22	59	36	8610304	27	22	59	36
25 x R 1"	8713306	31	28	65	45	8610306	31	28	65	45
25 x R 3/4"	8713305	27	27	62	41	8610305	27	27	62	41
32 x R 1"	8713307	36	28	82	45	8610312	36	28	82	45


TECElogo-Push T-stuk binnendraad

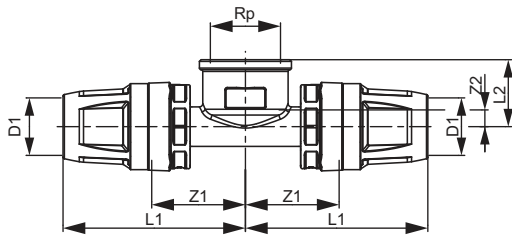

Afmeting	Bronz/Silicium brons					Standaard messing				
	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	8713402	28	5	55	20	8610402	28	5	55	20
20 x Rp 1/2" x 20	8713403	28	5	60	20	8610403	28	5	60	20
25 x Rp 3/4" x 25	8713404	31	14	66	30	8610404	31	14	66	30
32 x Rp 1" x 32	8713405	36	13	86	32	8610406	36	13	86	32
40 x Rp 1" x 40	8713406	39	14	87	33	8610408	39	14	87	33
50 x Rp 1 1/4" x 50	8713407	44	18	92	39	8610410	44	18	92	39
63 x Rp 1 1/2" x 63	8713408	60	31	114	52	-	-	-	-	-


TECElogo-Push T-stuk PPSU

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16 x 16	8710916	19	26	46	52
20 x 20 x 20	8710920	21	28	53	60
25 x 25 x 25	8710925	23	31	58	66
32 x 32 x 32	8710932	28	39	74	85
40 x 40 x 40	8710940	31	45	79	93
50 x 50 x 50	8710950	36	52	84	100
63 x 63 x 63	8710963	60	60	118	118

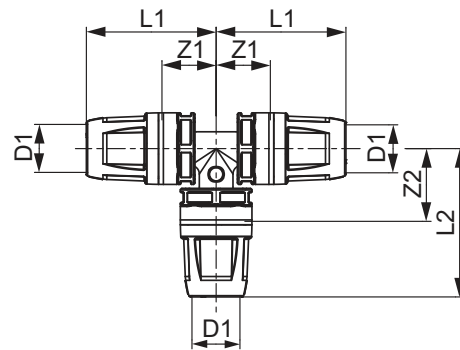

TECElogo-Push T-stuk verlopend PPSU


Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
20 x 16 x 16	8711004	20	28	20	51	55	46
20 x 16 x 20	8711005	20	28	20	51	55	51
20 x 20 x 16	8711006	21	28	21	53	60	48
20 x 25 x 20	8711011	23	28	23	55	63	55
25 x 16 x 16	8711007	19	31	19	54	58	46
25 x 16 x 25	8711008	19	31	19	54	58	54
25 x 20 x 20	8711009	21	31	21	56	63	53
25 x 20 x 25	8711010	21	31	21	56	63	56
32 x 16 x 32	8711012	22	36	22	68	62	68
32 x 20 x 32	8711013	24	36	24	70	67	70
32 x 25 x 32	8711014	26	36	26	72	70	72
32 x 25 x 25	8711015	26	36	23	72	70	57
40 x 25 x 40	8711017	26	41	26	74	76	74
40 x 32 x 40	8711018	28	45	28	76	91	76
40 x 32 x 32	8711019	28	45	28	76	91	74
50 x 25 x 50	8711020	26	48	26	74	83	74
50 x 32 x 50	8711021	28	52	28	76	98	76
63 x 32 x 63	8711022	41	59	41	99	105	99
63 x 50 x 63	8711023	53	59	53	111	107	111

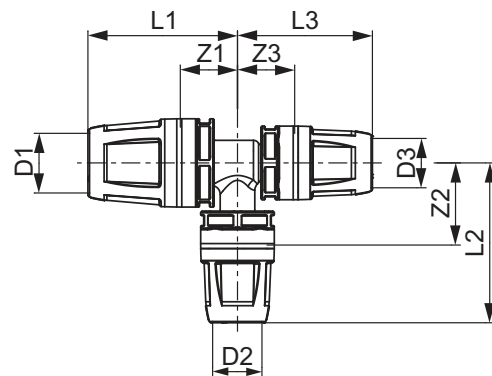

TECElogo - Maatvoeringstekeningen


TECElogo eindstop PPSU

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1
16	8710817	12	38
20	8710821	12	44




TECElogo-Push kneffitting van brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm	8730100	12	39	27
20 x 18 mm	8730101	12	44	27
25 x 22 mm	8730102	12	47	27

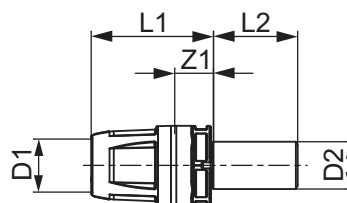


TECElogo-Push draadfitting met vlakke dichting en losse wartel

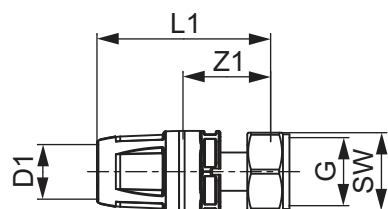

Afmeting	Brons/Silicium brons					Standaard messing				
	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
16 x 1/2"	8733201	27	54	1/2"	24	8630201	27	54	1/2"	24
16 x 3/4"	8733202	28	54	3/4"	29	8630202	28	54	3/4"	29
16 x 3/8"	-	-	-	-	-	8630200	27	54	3/8"	19
20 x 3/4"	8733203	28	59	3/4"	29	8630203	28	59	3/4"	29
25 x 1"	8733204	32	67	1"	37	8630204	32	67	1"	37
32 x 1 1/4"	8733205	37	84	1 1/4"	46	8630205	37	84	1 1/4"	46
40 x 1 1/2"	-	-	-	-	-	8630207	40	88	1 1/2"	52


TECElogo-Push muurplaat

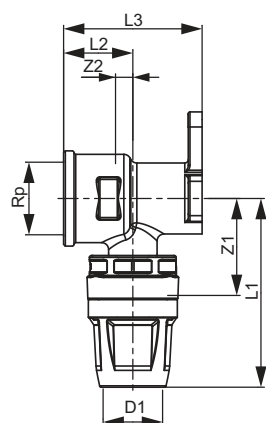

Afmeting	Brons/Silicium brons						Standaard messing					
	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	8723002	28	5	55	20	40	8620002	28	5	55	20	40
20 x Rp 1/2"	8723004	28	5	60	20	40	8620003	28	5	60	20	40


TECElogo-Push universele muurplaat brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
20 x Rp 1/2"	8723003	19	17	51	32	52

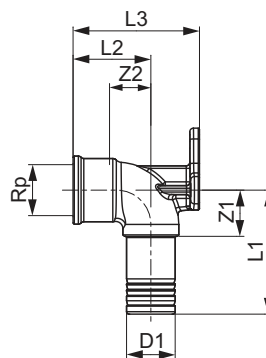


TECElogo-Push universele dubbele muurplaat brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	33	11	64	26	45	45

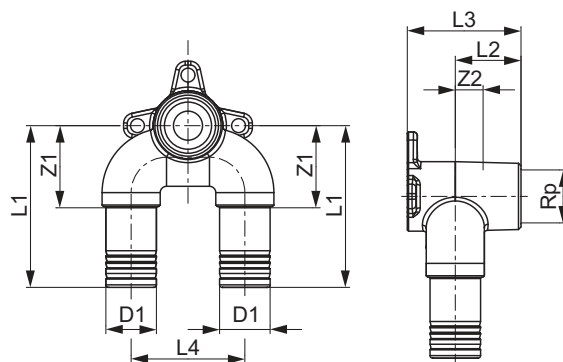


TECElogo-Push dubbele muurplaat, standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2" x 16	8620007	35	5	62	20	40

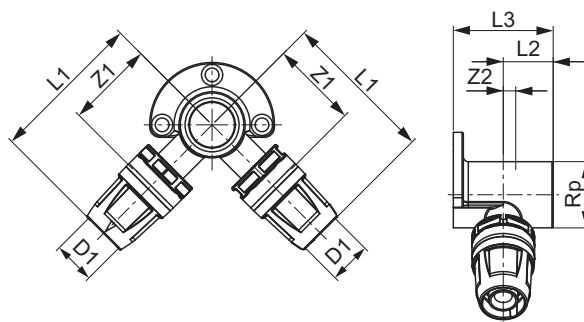


TECElogo-Push universele muurplaat lang brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
20 x Rp 1/2"	8723008	20	19	51	67	87

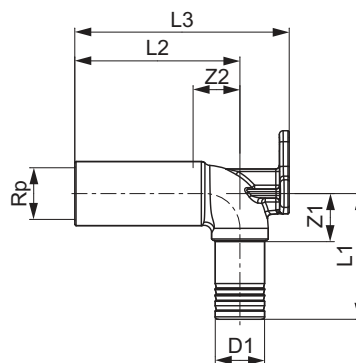


TECElogo-Push muurplaat lang, standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	8620008	28	9	55	49	69

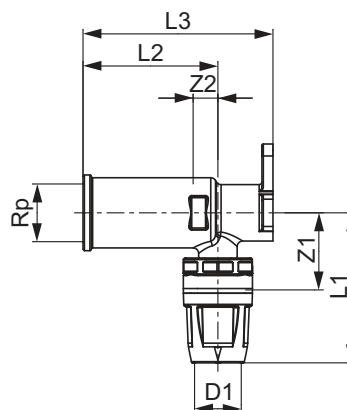


TECElogo brons/silicium brons wanddoorvoerder met drukring

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x Rp 1/2"	8723009	11	63	18-25

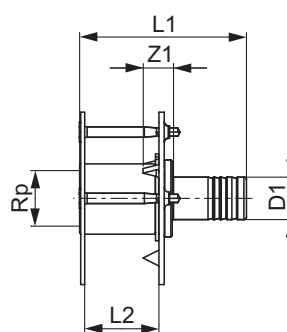


TECE houder van verzinkt staal, enkelvoudig

Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
720527	40	150	70	47

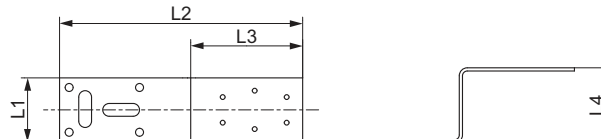


TECE beugel van verzinkt staal, dubbel

Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
720528	40	390	230	54

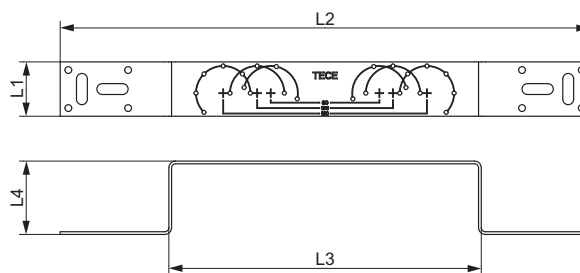


TECE schroef

Afmeting	Best.-Nr.	L1
3,5 x 16 mm	720524	16




TECElogo-Push geminibeugel, brons/Si-brons

Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8723101	80	308	144	54

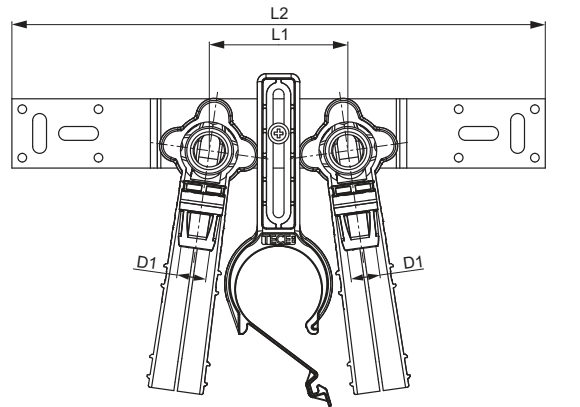


TECElogo-Push geminibeugel, brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8723100	150	390	230	54

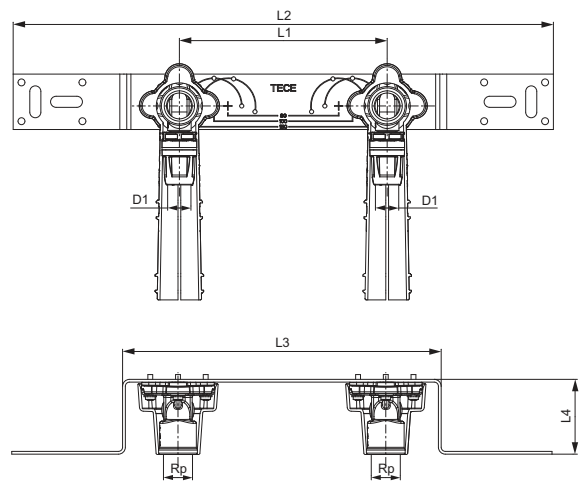

TECElogo-Push universele geminibeugel, brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
20 x 1/2"	8723102	150	390	230	54

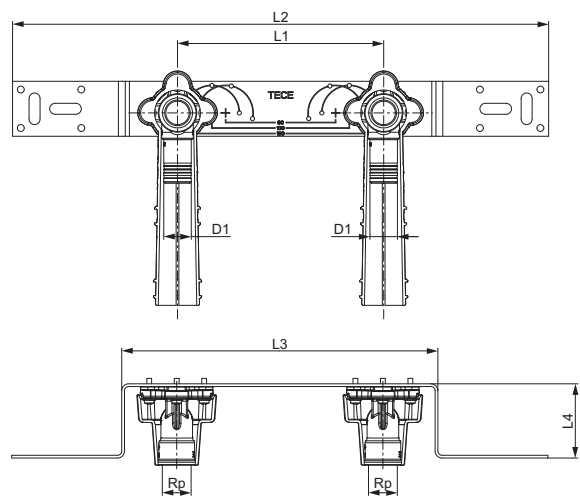


TECElogo – Maatvoeringstekeningen

TECElogo


TECElogo-Push geminibeugel standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8620100	150	390	230	54

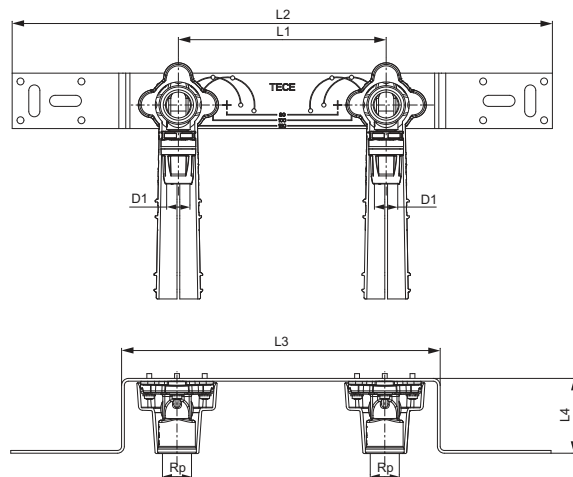


TECElogo-Push geminibeugel standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x 1/2"	8620103	153	203	95	35

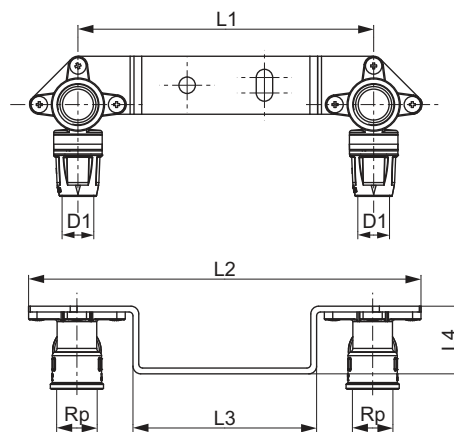


TECElogo beschermbox van PS voor kruisfittingen

Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2	L3
16-20	8740100	120	145	40

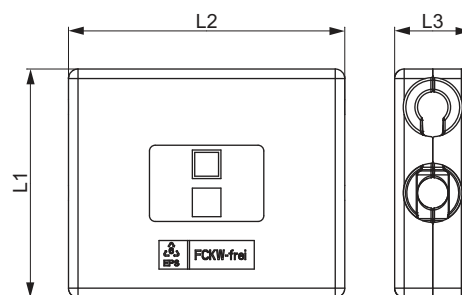


TECElogo-Push kruisfitting messing vernikkeld

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 16	8740101	87	43	140	96	45	40
20 x 16 x 16	8740102	88	44	146	102	45	40
20 x 16 x 20	8740103	88	44	151	107	45	40

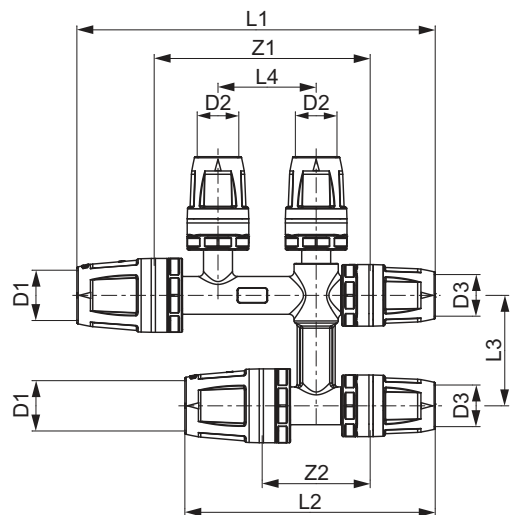


TECElogo Montage L-stuk 15 mm, koper vernikkeld

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	8740401	75	102	289
20 x 15 mm Cu	8740402	75	107	289

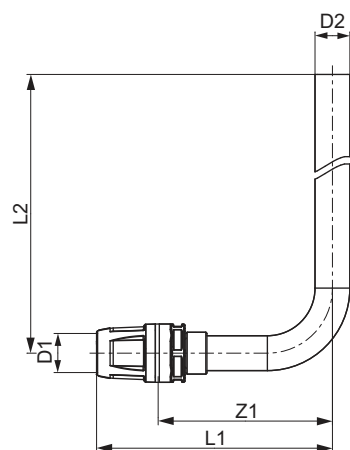

TECElogo Montage T-stuk 15 mm, koper vernikkeld



Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	8740403	43	96	270
20 x 15 mm Cu	8740404	43	106	270

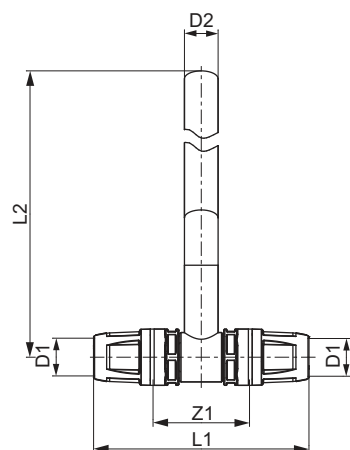

TECElogo – Maatvoeringstekeningen



TECElogo gesloten aansluitunit voor radiatoren, vloermontage, koper ver-nikkeld

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	8740405	22	49	50	334	120

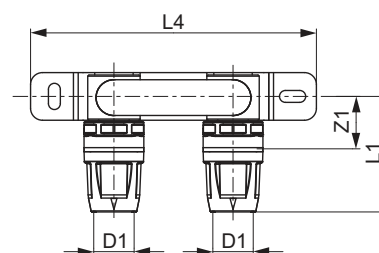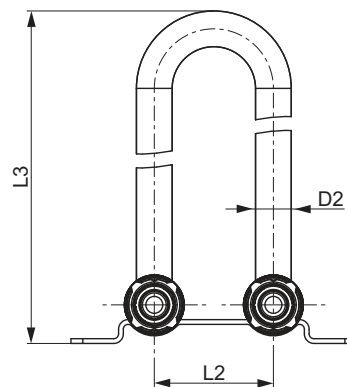


TECElogo gesloten aansluitunit voor radiatoren, wandmontage, koper ver-nikkeld

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	8740406	22	49	50	225	240

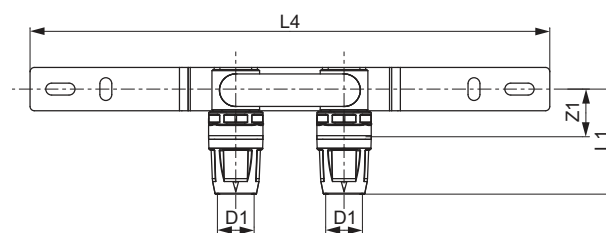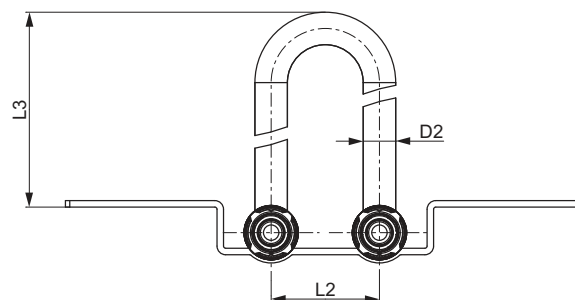


TECE haakse afsluitst. Plintverwarming

Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2
15 mm koper	730010	95	120

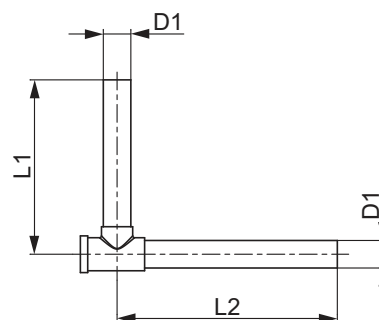


TECE bochten plintverwarming

Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2
15 mm koper	730025	155	75

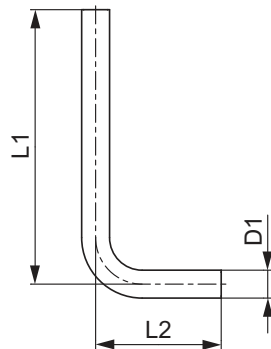


TECE klemschroefverbinding 1/2" bu.dr.

Afmeting	Best.-Nr.	G	SW
15 mm x R 1/2"	717501	1/2"	22




TECElogo-Push radiator-aansluitset

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5
16 x 16 x 15 mm Cu	8740421	99	236	152	289	50	35	70
20 x 20 x 15 mm Cu	8740422	100	237	163	300	50	35	70
16 x eindstop x 15 mm koper	8740423	-	-	113	250	50	35	70
Eindstop x 16 x 15 mm koper	8740424	-	-	113	250	50	35	70

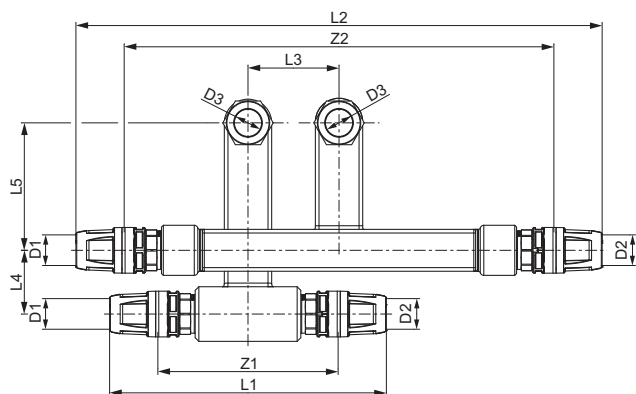

TECElogo gesloten aansluitunit voor radiatoren

Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16	8740550	50	500	210	159

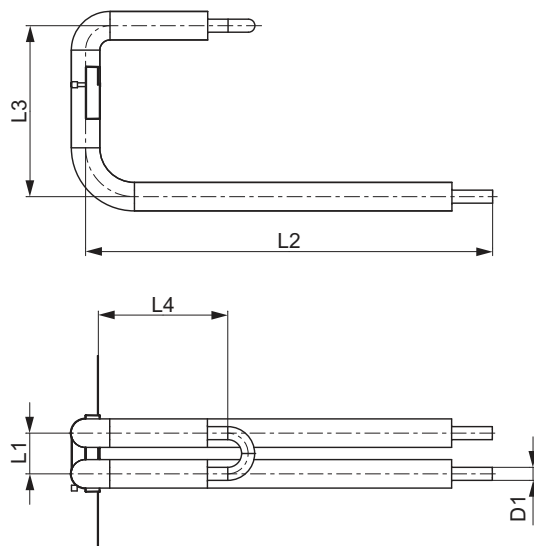

TECElogo – Maatvoeringstekeningen

TECElogo-Push knelfitting DR messing

Afmeting	Best.-Nr.	SW
16 x 10 mm CU	8730021	27
16 x 12 mm CU	8730022	27
16 x 14 mm	8711210	27
16 x 15 mm	8711202	27
16 x 18 mm	8711203	27
20 x 15 mm	8711204	27
20 x 16 mm	8711211	27
20 x 18 mm	8711205	27




TECElogo-Push overgangskoppeling standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	SW
16 x 12 mm	8611212	27
16 x 14 mm	8611210	27
20 x 16 mm	8611211	27
20 x 18 mm	8611205	27




TECElogo-Push knelkoppeling t.b.v. TECElogo-Push AKB PE-Xc/Al/PE-RT buis

Afmeting	Best.-Nr.	G	SW
16 x 3/4" EC	8740216	3/4"	27
20 x 3/4" EC	8740220	3/4"	27

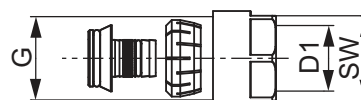


TECElogo eindstop met ontluchting

Afmeting	Best.-Nr.	L1
16	8740001	66

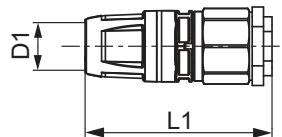


TECElogo-Push blindstop met ontluchting, standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	L1
16	8640001	66

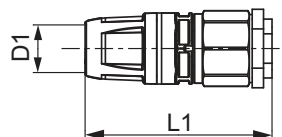


TECElogo-Push nippel euroconus, DR messing

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
16 x 3/4"	8710108	30	57	3/4"	27
20 x 3/4"	8710109	30	62	3/4"	27

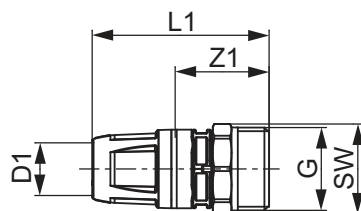



TECElogo-Push overgangskoppeling-euroconus, standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
16 x 3/4"	8610108	30	57	3/4"	27
20 x 3/4"	8610109	30	62	3/4"	27

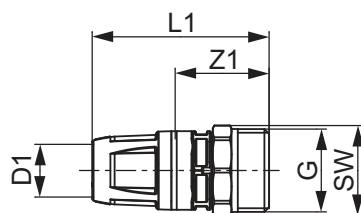



TECElogo-Push verdeler standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 tweevoudig	8630002	31	75	57	45	28	104	32
R 3/4" x R 3/4" x 16 drievoudig	8630003	31	120	57	45	28	149	32

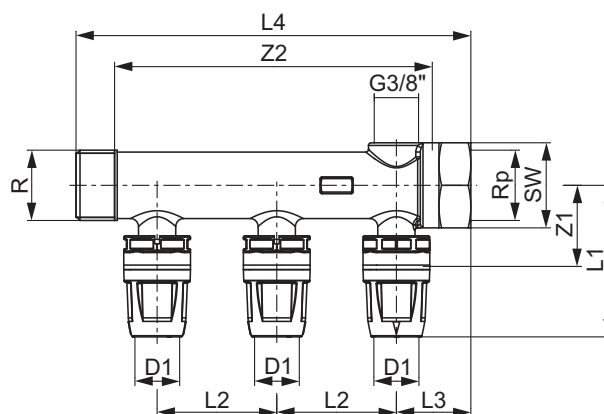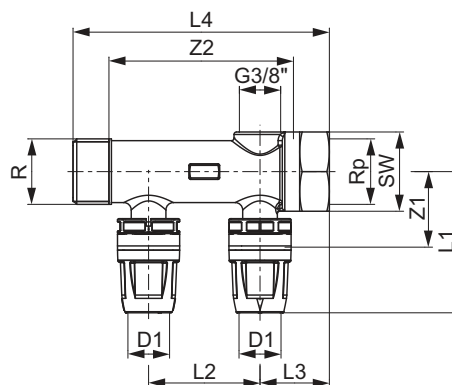

TECElogo universele verdeler brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 2 groepen	8733002	19	85	50	50	28	114	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 3 groepen	8733003	19	135	50	50	28	164	32

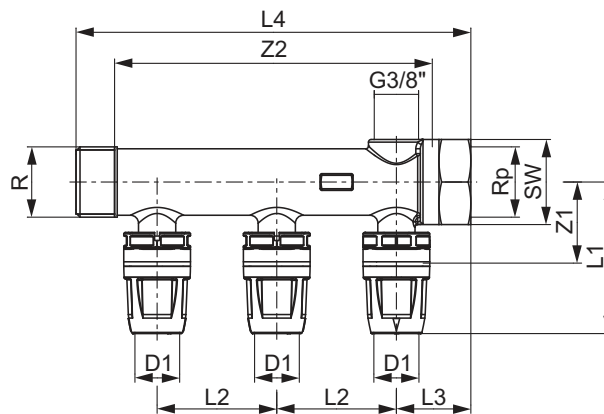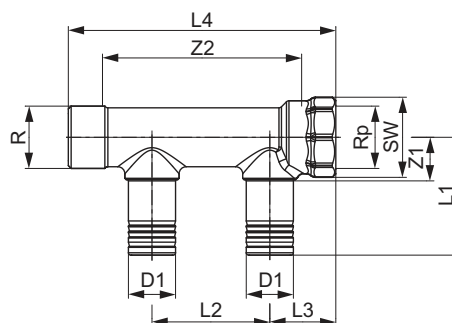



TECElogo
TECE

12505 m Tap water / Heating 60/80mm PE-Xc/AlPE • DN-UM 1635

1250 m Tap water / Heating 60/80mm PE-Xc/AlPE • DN-UM 1635 • EN ISO 22833 • DVGW D4422/60035 • Tmax. 82°C • d(20°C)

Leidingsystemen

TECEfloor
VLOER-
VERWARMINGS-
SYSTEMEN

ASSORTIMENTSLIJST 2021/2022

	Pagina
Buizen	406
Fittingen	408
Bevestigingssystemen	411
Verdelers	420
Regeltechniek	430
Toebehoren	437
Reserveonderdelen	439

Verpakkingseenheid 1 (VE 1) kan om technische redenen niet worden aangepast.

TECEfloor SLQ PE-RT 5S vloerverwarmingsbuis

Vijflagen vloerverwarmingsbuis conform EN ISO 21003 van zeer flexibel en zeer dicht polyethyleen met verhoogde temperatuurbestendigheid (PE-RT Type 2). Zuurstofdicht met gecoëxtrudeerde EVOH-bescherm laag conform DIN 4726; toepassingsbereik T_{max} 90 °C, 6 bar. Geschikt voor bijzonder ruwe installatieomstandigheden dankzij de vijflagen technologie; SLQ-kwaliteit gecontroleerd en geteste compatibiliteit. DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Classificatie volgens EN ISO 22391-2:
Klasse-aanduiding 4 en 5: 6 bar, T_{max} 90 °C



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
12 x 1,5 mm	77111220	200 m	2000 m	4000 m
16 x 2 mm	77111612	120 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77111630	300 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77111660	600 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77111730	300 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77111756	560 m	1120 m	2240 m
20 x 2,25 mm	77112030	300 m	900 m	1800 m
20 x 2,25 mm	77112060	600 m	2400 m	-
25 x 2,5 mm	77112540	400 m	2000 m	-

TECEfloor SLQ PE-RT/Al/PE-RT 5S-Kunststof buis

5S-Kunststof buis van PE-RT/Al/PE voor vloerverwarming, conform DIN 16836. Ontwikkeld met een zachte aluminium mantel speciaal voor vloerverwarmingssystemen. Daardoor bijzonder flexibel bij het leggen en toch voldoende vormvast. Ideaal voor droogbouw, noppenfolie, krimpnetten, klemrails en wandverwarming.

100 % zuurstofdiffusiedicht door aluminium stompgelaste mantel.
Zuurstofdicht conform DIN 4724, voorzien van KOMO keur.
DIN CERTCO 3V377 MVR (M)

Classificatie volgens EN ISO 21003:
Klasse-aanduiding 4: 6 bar, T_{max} 70 °C



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 x 2 mm	77151612	120 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77151630	300 m	1500 m	3000 m
16 x 2 mm	77151660	600 m	1200 m	2400 m

TECEfloor SLQ PE-Xa vloerverwarmingsbuis

NIEUW

Vijflagen vloerverwarmingsbuis conform DIN 16892/16893 uit vernet, zeer dicht polyethyleen PE-Xa.
Met SLQ-label en geteste compatibiliteit, zuurstofdicht volgens DIN 4726.

Classificatie volgens EN ISO 15875-2:
Klasse-aanduiding 4 en 5: 6 bar, T_{max} 90 °C



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	
16 x 2 mm	77171630	NIEUW	300 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77171660	NIEUW	600 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77171730	NIEUW	300 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77171760	NIEUW	600 m	1200 m	2400 m
20 x 2 mm	77172060	NIEUW	600 m	1200 m	2400 m

TECEfloor SLQ PE-Xc vloerverwarmingsbuis

Vloerverwarmingsbuis conform DIN 16892/16893 van met elektronenstralen vernet polyethyleen met hoge dichtheid. Door de speciale fysieke vernetting van de moleculaire ketens wordt o.a. scheurvorming bij groeven en randen afdoende voorkomen.

Met SLQ-label en met geteste compatibiliteit, zuurstofdicht volgens DIN 4726. DIN CERTCO 3V355 PE-Xc

Classificatie volgens EN ISO 15875-2:

Klasse-aanduiding 4 en 5: 6 bar, T_{\max} 90 °C



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 x 2 mm	77131612	120 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77131630	300 m	1500 m	3000 m
16 x 2 mm	77131660	600 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77131712	120 m	840 m	1680 m
17 x 2 mm	77131730	300 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77131756	560 m	1120 m	2240 m
20 x 2 mm	77132030	300 m	900 m	1800 m
20 x 2 mm	77132061	600 m	2400 m	-

TECEfloor – Fittingen

In de volgende tabel vindt u voor alle leverbare SLQ-verwarmingsbuizen de passende verbindingstechnologie:

Aansluittechniek	SLQ PE-RT Typ 2 5S vloerverwarmingsbuis 7711 xx xx	SLQ Al/PE-RT vloerverwarmingsbuis 7715 xx xx	SLQ PE-Xa 5S vloerverwarmingsbuis 7717 xx xx	SLQ PE-Xc vloerverwarmingsbuis 7713 xx xx
SLQ euroconus-klemringkoppeling 	✓	✓	✓	✓
SLQ drukhulskoppeling 	✓	✗	✓	✓
PPSU-drukhulskoppeling 	✗	✓	✗	✗
TECElogo-Push koppeling 	✓	✓	✓	✗

TECEfloor SLQ buiskoppeling euroconus

Buiskoppeling met ingestelde aanslag om doordraaien te voorkomen, met kunststof klemring om de buis te beschermen tegen krassen en groeven, euroconus kan worden gebruikt met SLQ-verdelers, O-ring en klemring zijn afgestemd op SLQ-vloerverwarmingsbuizen, met vernikkelde wartelmoer Rp 3/4" en euroconus, voorzien van systeemeigenschappen en afmetingen. Voorzien van het label Silver Line Quality (SLQ) voor zekerheid en kwaliteit en onderdeel van de DIN CERTCO-gecertificeerde TECEfloor leidingsystemen: 3V353 PE-RT/3V355 PE-Xc /3V373 MVR/3V377 MVR (M)



Geschikt voor alle TECEfloor vloerverwarmingsbuizen.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
12 x 1,5	77211200	10 st.	200 st.
14 x 2	77211400	10 st.	200 st.
16 x 2	77211600	10 st.	200 st.
17 x 2	77211700	10 st.	200 st.
20 x 2,0/2,25	77212000	10 st.	200 st.

TECEfloor euroconus Y-stuk 3/4"

Euroconus Y-stuk 3/4" voor aansluiting van twee groepen tegelijkertijd met een maximale doorstroming van elk 2 l/min op één uitgang van een verdeler.



TECEfloor SLQ dubbele buiskoppeling euroconus

Universele koppeling euroconus, dubbele nippels, vernikkeld, te combineren met alle TECEfloor buiskoppelingen euroconus.

Voorzien van het label Silver Line Quality (SLQ) voor zekerheid en kwaliteit.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3/4" EC x 3/4" EC	77220034	10 st.	100 st.

TECE aansluitnippel 1/2" x 3/4" buitendraad

Aansluitnippel vernikkeld 1/2" x 3/4" euroconus voor het aansluiten van een radiator.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 st.	100 st.

TECEfloor SLQ perskoppeling met drukhulzen voor kunststof buizen

Pershuiskoppeling voor alle TECEfloor kunststof buizen, voor een permanente verbinding zonder O-ring, niet geschikt voor aluminium meerlagenbuizen (Al/PE-RT), geringe drukverlies dankzij de speciale technologie voor het optrompen van buizen.

Met SLQ-label en getest op compatibiliteit; onderdeel van de DIN CERTCO-gecertificeerde TECEfloor buisleidingssystemen.



Afmeting	Optrompkop	Persbek	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
14 x 14	14	14	77220014	1 st.	10 st.	100 st.
16 x 16	16	16	77220016	1 st.	10 st.	100 st.
17 x 17	17	16	77220017	1 st.	10 st.	100 st.
20 x 20	20 L	20	77220020	1 st.	10 st.	100 st.
25 x 25	25 L	25	77220025	1 st.	10 st.	100 st.

PE-RT 5S
PE-Xa 5S
PE-Xc

Voor afm. 14 en 16 TECEflex optrompkop, voor afm. 20 en 25 SLQ optrompkop (77922000 resp. 77922500) gebruiken!

TECEfloor perskoppeling voor SLQ Al/PE-RT vloerverwarmingsbuis

PPSU-persfitting speciaal voor de SLQ Al/PE-RT vloerverwarmingsbuis, voor een permanente verbinding zonder O-ring, geringe drukverlies dankzij de speciale technologie voor het optrompen van buizen.

Met SLQ-label en met geteste compatibiliteit.

De set met PPSU-koppeling en speciaal aangepaste drukhuls kan worden verwerkt met de TECEflex schuifhulsgereedschap DIM 16.



PE-RT/Al/PE-RT

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 x 16	77220015	1 st.	10 st.	100 st.

TECE euroconus steekfitting type TECElogo-Push

Steekfitting euroconus voor het eenvoudig, snel en torsievrij aansluiten van de TECEfloor systeembuizen Dimension 16, Type SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-MDXc 5S en SLQ AI/PE-RT op een vloerverwarmingsverdeler met 3/4" euroconusaansluiting. Steekfitting op basis van de innovatieve TECElogo-Push technologie. Vereenvoudigt de montage en voorkomt op betrouwbare wijze torsiebelasting op de aansluitingen. Veilige montage en bestand tegen temperatuurwisselingen, kan vervolgens worden verwijderd met TECEfloor/TECElogo systeemgereedschap.

Gecertificeerd door de Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches (DVGW) en voorzien van het label Silver Line Quality (SLQ) voor zekerheid en kwaliteit en onderdeel van de DIN CERTCO-gecertificeerde TECEfloor leidingssystemen 3V373 MVR en 3V377 MVR (M).

Alleen in combinatie met de juiste systeembuizen en het juiste systeemgereedschap!

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 3/4"	77230016	2 st.	100 st.



PE-RT 5S
PE-RT/AI/PE-RT

TECEfloor steekfitting type TECElogo-Push

Steekfitting voor het eenvoudig, snel en torsievrij aansluiten van de TECEfloor systeembuizen Dimension 16, Type SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-MDXc 5S en SLQ AI/PE-RT. Steekfitting op basis van de innovatieve TECElogo-Push technologie. Aansluitzekere koppeling en bestand tegen temperatuurwisseling. Met SLQ-label en getest op compatibiliteit; onderdeel van de DIN CERTCO-gecertificeerde TECEfloor buisleidingssystemen 3V373 MVR en 3V377 MVR (M).

Alleen in combinatie met de juiste systeembuizen en het juiste systeemgereedschap!

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 16	77230017	1 st.	80 st.



PE-RT 5S
PE-RT/AI/PE-RT
PE-Xa 5S

TECEfloor tackerplaat met contactgeluidsisolatie 30-2 DES WLG 040

Isolatiemateriaal van EPS DES sg BS50-SD20-CP2, WLG 040, $R_{\lambda} = 0,75 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, bekleed met scheurvaste rasterfolie, drukvastheid max. $5 \text{ kN}/\text{m}^2$, geluidsreductie 28 dB, HBCD-vrij.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Breedte 1 m/lengte 10 m	77531500	10 m ²	60 m ²



TECEfloor tackerplaat met contactgeluidsisolatie 30-3 DES WLG 045

Isolatiemateriaal van EPS DES sm BS50-SD15-CP3, WLG 045, $R_{\lambda} = 0,67 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, klasse E/B2, bekleed met scheurvaste rasterfolie, drukvastheid max. $4 \text{ kN}/\text{m}^2$, geluidsreductie 29 dB, HBCD-vrij. Dikte 30 mm

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Breedte 1 m/lengte 10 m	77531520	10 m ²	60 m ²



TECEfloor kleefband

Kleefband voor het afdekken van voegen tussen tackerplaten voor het maken van waterdichte vloeruitsparingen.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Breedte 50 mm/lengte 66 m	77600010	1 st.	36 st.



TECEfloor afroller

Afroller voor het efficiënt aanbrengen van kleefband.

Best.-Nr.	VE 1
77600020	1 st.



TECEfloor tackerapparaat T8 extra

Tackerapparaat speciaal voor de extra brede tackerclips T8 extra (8 mm). De nauwkeurig vervaardigde apparaten worden gekenmerkt door een uitstekende betrouwbaarheid.

Incl. houder, gewicht en onderhoudsklep.

Niet geschikt voor de op de markt verkrijgbare 6 mm standaardclips.

Tackerclips	Best.-Nr.	VE 1
8 x 40 mm	77610001	1 st.



TECEfloor – Bevestigingsystemen

TECEfloor tackerclips T8 extra, afm. 14-20

Extra brede tackerclip met 8 mm brede beugel voor betere fixering en geleiding van de verwarmingsbuizen, met name op de vloer. Tackerclip met weerhaak, zeer goede doordringing van folie, minimale beschadiging van de rasterfolie en verbeterde hechtcracht onder 45° trekrichting (bij bochten). Geoptimaliseerd voor EPS-isolatie, niet geschikt voor PUR-isolatie.



Niet te gebruiken met standaard tackerapparaten.

Tackerclips	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
8 x 40 mm	77610010	200 st.	4000 st.	80000 st.

TECEfloor tackerapparaat standaard 6 mm

Standaard tackerapparaat voor normaal in de handel verkrijgbare 6 mm tackerclips met een lengte van 40 mm resp. 55 mm. De nauwkeurig vervaardigde apparaten worden gekenmerkt door een uitstekende betrouwbaarheid. Incl. houder, gewicht en onderhoudsklep.



Tackerclips	Best.-Nr.	VE 1
6 x 40/55 mm	77610024	1 st.

TECEfloor standaard tackerclips 6 mm, afm. 14-20

Standaard tackerclips op strip, te gebruiken voor veel gangbare tackerapparaten.



40 mm lengte

Tackerclips	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
6 x 40 mm	77610016	300 st.	6000 st.	144000 st.
6 x 55 mm	77610023	300 st.	78000 st.	-



55 mm lengte


TECEfloor tackerplaat 10plus

10 mm dikke EPS DEO dh BS200-CS(10)150 tackerplaat voor universele plaatsing op bouwzijdig isolatiemateriaal zoals geschikte minerale wol, EPS- of PUR-isolatie of bij renovatie op bestaande vloeren, HBCD-vrij.

- Gemaakt van geëxpandeerd polystyreen EPS, nominale waarde van de warmtegeleiding 0,034 W/mK (DIN EN 13163; DIN EN 12667), $R_{\lambda} = 0,29$ W/(m²K)
- Drukvastheid bij 10 % compressie 150 kPa CS(10/Y) 150 (DIN EN 826; DIN EN 13163), EPS Euroklasse E (DIN EN 13501-1)
- gelamineerd met een uiterst scheurvast, fijnmazig, vezelversterkte meerlagig samengesteld weefselfolie van polyethyleen (DIN EN 1264-4), sterk hechtend, voor zeer grote hechtcracht van de TECEfloor 10plus tackerclips
- Eénzijdige, zelfklevende 30 mm folieoverlapping, rasteropdruk 10 cm

EPS-dikte: 10 mm

Afmetingen: 1,60 x 1,20 m (1,92 m²), gevouwen geleverd: 0,80 x 1,20 m

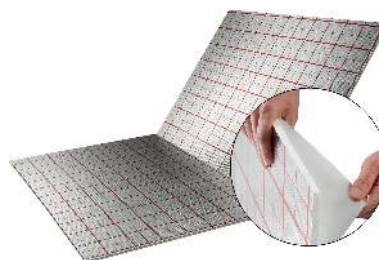

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
Standaard	77531530	23,04 m ²	69,12 m ²	207,36 m ²

TECEfloor tackerapparaat 10plus

Tackerapparaat 10plus, uitsluitend geschikt voor verwerking van tackerclips 10plus. De nauwkeurig vervaardigde apparaten worden gekenmerkt door een uitstekende betrouwbaarheid.



Tackerclips	Best.-Nr.	VE 1
10plus	77610026	1 st.

TECEfloor tackerclip 10plus

Tackerclips 10plus, voor pijpbevestiging op de TECEfloor tackerplaten 10plus. Met elk 4 korte ankers per clip en een breed steunvlak worden zeer grote hechtkrachten en een gestandaardiseerde buisfixering bereikt, ook geschikt voor traditionele tackerplaten. Alleen te verwerken met de TECEfloor tackerapparaat type 10plus.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
10-12 mm	77610027	450 st.	9000 st.
14-17 mm	77610025	450 st.	9000 st.

TECEfloor noppenplaat 30-2/14-17 mm

Noppenplaat 30-2 voor buisafmetingen 14 tot 17 mm, legafstand H.O.H. 6 cm, diagonaal 8,4 cm, EPS DES sg BS100-SD20-CP2, WLG 040 $R_{\lambda} = 0,75$ W/(m²K), drukvastheid max. 5 kPa/m², geluidsreductie 28 dB, HBCD-vrij.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
840 mm x 1440 mm	77510010	9,6 m ²	57,6 m ²

TECEfloor noppenplaat 11/14-17 mm

Noppenplaat met 11 mm isolatie, legafstand H.O.H. 6 cm, diagonaal 8,4 cm, EPS DEO ds BS250-CS(10)200, WLG 035 $R_{\lambda} = 0,31$ W/(m²K), drukvastheid max. 30 kPa/m². Voor buisafmetingen 14-17 mm, HBCD-vrij.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
840 mm x 1440 mm	77510020	9,6 m ²	115,2 m ²

TECEfloor overgangselement NP 30/11 voor noppenplaten 30-2 en 11

Overgangselement 30/11 voor TECEfloor noppenplaten 30-2 en 11, 900 mm breed, voor het bedekken van deuropeningen of dilatatievoegen.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
Breedte 900 mm	77510021	10 st.



TECEfloor – Bevestigingsystemen

TECEfloor noppenplaat zonder isolatie/14-17 mm

Noppenplaat zonder isolatieplaat, voor het aanbrengen op reeds aanwezige isolatie. Voor buizen van 14-17 mm, legafstand 6 cm, diagonaal 840 mm.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
840 mm x 1440 mm	77510030	16,8 m ²	201,6 m ²



TECEfloor overgangselement voor noppenplaat zonder isolatie

Overgangselement voor TECEfloor noppenplaat zonder isolatie, 900 mm breed, voor het bedekken van deuropeningen of dilatatievoegen. Niet geschikt voor de noppenplaten 30-2 en 11.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
Breedte 900 mm	77510031	10 st.



TECEfloor universele vloerplaat H.O.H. 16/12

Universele vloerplaat voor toepassing in bestaande gebouwen en nieuwbouw, als droogbouw- of natbouwstelsel. Superplat EPS-element (16 mm) voor vloer, wand of plafond met volledig gelijkde warmtegeleidende aluminium platen, met voorgesneden breukpunten voor breedte- en lengteafstelling zonder gereedschap. Voor opname van de TECEfloor vloerverwarmingsbuis PE-RT 5S 12 x 1,5 mm, HBCD-vrij.

Plaat van EPS 035 DEO, > 200 kPa

Warmtegeleiding: 0,035 W/mK

Warmteweerstand: 0,40 m²K/W

Warmtegeleidingsplaat van aluminium 0,25 mm, met Omegavorming profiel voor geleiden van buizen

Drukspanning: > 200 kPa bij 10 % compressie volgens DIN EN 826

Bouwmateriaalklasse B1

Afmetingen (L x B x H): 1200 x 750 x 16 mm

Legafstand: 150 mm

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77520001	9 m ²	117 m ²



TECEfloor combi-element H.O.H. 16/12

Combi-element bestaande uit drie kopelementen met bochten en overgangselement voor het vullen van ruimtes, HBCD-vrij.

Plaat van EPS 035 DEO, > 200 kPa

Afmetingen (L x B x H): 1200 x 750 x 16 mm

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77520002	4,5 m ²	117 m ²



TECEfloor randhout H.O.H. 16/12

Randhout van houtvezel voor het maken van stevige, rechte randen, voor plaatsing tegen randisolatie. 5 mm dikke zachte laag van houtvezel aan de onderkant voor het verminderen van geluidsoverdracht en voor het egaliseren van de ondergrond bij kleine oneffenheden. Toepassing vereist bij alle vloerconstructies met scheidingsmat die onmiddellijk van een toplaag worden voorzien. Aanbevolen bij vloerconstructies met een droge dekvloer.

Afmetingen (L x B x H): 1000 x 45 x 16 mm



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77520003	10 st.	630 st.

TECEfloor scheidingsmat

Lastverdelings- en scheidingsmat, in combinatie met TECEfloor universele vloerplaat UP 16/12, voor tegels en laminaat. Polyestervezelplaat van polyestervlies met aluminium cacheerlaag en thermoplastisch bindmiddel, daardoor hoge druk- en treksterkte, drukvastheid tot 2 kN/m², puntbelasting tot 2 kN.

Warmtegeleiding: 0,2 W/mK

Gewicht: ca. 5,2 kg/m²

Tegelafmetingen

- minimale afmeting 10 x 10 cm resp. 100 cm²
- maximale afmeting 80 x 80 cm
- minimale dikte (natuursteen) 10 mm

Voegbreedte

- min. 3 mm tot tegelafmeting 30 x 30 cm
- min. 4 mm tot tegelafmeting 40 x 40 cm
- min. 5 mm tot tegelafmeting 80 x 80 cm

Veldafmeting

- tot max. 60 m², verhouding lengte/breedte max. 2:1

Afmetingen (L x B x H): 1150 x 600 x 5 (+0,5) mm



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77520018	6,9 m ²	138 m ²

TECEfloor voegenplakband

Plakband voor het afdekken van voegen tussen scheidingsmatten bij het leggen van tegels.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
120 m	77520019	120 m

**TECEfloor Ultrabond Eco Fix**

Dispersielijm voor het verlijmen van universele vloerplaten op de ondergrond (alleen wanneer de toplaag direct wordt aangebracht) en voor het verlijmen van de scheidingsmat met de universele plaat, emmer 10 kg. Verbruik 0,1-0,2 kg/m².

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
10 kg	77520020	10 kg



TECEfloor – Bevestigingsystemen

TECEfloor droogbouwplaat TP 30/16

Buisdragerplaat voor het plaatsen van vloerverwarming volgens type B (leggen in de isolerende laag onder de dekvloer). Maakt gebruik met standaard droge dekvloerelementen (Knauf, Fermacell, Rigips, etc.) en met natte dekvloeren (cementdekvloer, vloeibare dekvloer) mogelijk. Gemaakt van geëxpandeerd polystyreen hardschuim (EPS), met buisleidingen voor opname van de TECEfloor warmtegeleidingsprofielen en de TECEfloor vloerverwarmingsbuizen van 16 x 2 mm. Leggen in enkele meander en dubbele meander mogelijk, HBCD-vrij.

Materiaal: geëxpandeerd polystyreen (EPS 035 DEO), bouwmaterialaalklasse E
Warmtegeleiding: 0,035 W/mK, $R > 0,8 \text{ m}^2\text{K/W}$
Drukspanning 150 kPa bij 10 % compressie volgens EN 826
legafstand: VA 150, VA 300 (enkele meander en dubbele meander)
Afmetingen (L x B x H): 1150 x 750 x 30 mm

Aanwijzing:

In combinatie met de droogbouwplaat TP 30/16 wordt het gebruik van de TECEfloor aluminiumbuis SLQ PE-RT/Al/PE-RT aanbevolen. Als alternatief kunnen ook TECEfloor 5-laagse kunststofbuizen worden gebruikt. Drielagen volkunststofbuizen worden afgeraden i.v.m. mogelijke geluidsproductie



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77520006	8,625 m ²	60,375 m ²

TECEfloor warmtegeleidingsprofiel TP 30/16

Warmtegeleidingsprofiel voor montage op de TECEfloor droogbouwplaat TP 30/16. Voor gelijkmatige warmteverdeling van de verwarmingsbuis naar de droge dekvloerplaat. Voor opname van de TECEfloor vloerverwarmingsbuizen 16 x 2 mm. Met voorgesneden breukpunten voor breedte- en lengteafstelling zonder gereedschap.

Afmetingen (L x B x H): 1000 x 132 x 0,4 mm/0,45 mm
Materiaalgebruik: ca. 6 St./m² (VA 15)



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
verzinkt plaatstaal, 0,4 mm	77520007	50 st.	500 st.
Aluminium, 0,45 mm	77520008	50 st.	500 st.

TECEfloor thermische snijder

Thermische snijder met U-vormig mes (afmeting 12 en afmeting 16) voor het maken van openingen voor toevoerleidingen in EPS opvulelementen, aansluitspanning 230 V.

Best.-Nr.	VE 1
77520021	1 st.



TECEfloor snijdmes

U-vormig snijdmes voor TECEfloor thermische snijder, voor het maken van openingen voor toevoerleidingen in EPS-combi-element H.O.H. 16/12.




Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
12	77520026	1 st.

TECEfloor bevestigingsnetten

Bevestigingsnetten van verzinkt 3 mm staaldraad voor het met nettenbinders- of buisclips fixeren van vloerverwarmingsbuizen.

Afmetingen (L x B x H): 2100 x 1200 x 3 mm



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
M 100 x 100 mm	77540010	25,2 m ²	756 m ²
M 150 x 150 mm	77540015	25,2 m ²	756 m ²

TECEfloor nettenbinders

Snelstoppers met kunststof coating voor het fixeren van buizen op krimpnetten. Lengte: 120 mm



Best.-Nr.	VE 1
77611020	1000 st.

TECEfloor tackerapparaat

Tackerapparaat voor de snelle en nauwkeurige bevestiging van magazijnen met TECEfloor buisclips op de 3 mm. TECEfloor bevestigingsnetten.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77611001	1 st.	10 st.

TECEfloor prikbeugels 17, magazijnv.

Buisclips voor bevestiging van vloerverwarmingsbuizen afm. 17 op 3 mm bevestigingsnetten. Met magazijn voor gebruik in tackerapparaten.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
17 mm	77611000	1000 st.

TECEfloor buisclips

Buisclips voor bevestiging van vloerverwarmingsbuizen afm. 16-18 op 3 mm bevestigingsnetten.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16-18 mm	77611010	100 st.

TECEfloor – Bevestigingsystemen

TECEfloor prikbeugel

Prikbeugel voor het fixeren van klemrails of voor het bevestigen van vloerverwarmingsbuizen.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77612010	200 st.	800 st.

TECEfloor fixeerhaak voor noppenplaat

Fixeerhaak voor het fixeren van de TECEfloor noppenfolie op de bouwplaats geplaatste isolatie inclusief plaatshulp met priem.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77612020	100 st.	2000 st.

TECEfloor buisrail

Montage strip, modulair uitbreidbaar d.m.v. een klikverbinding. Lengte van de afzonderlijke segmenten 100 cm, aan de onderkant voorzien van dubbelzijdig plakband.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
14-17 mm	77570010	10 m	100 m	1500 m
16-20 mm	77570015	10 m	100 m	1500 m

Leverbare lengte per stuk = 100 cm

TECEfloor klemrail

Klemrail voor bevestiging en fixering van de TECEfloor vloerverwarmingsbuizen.

Lengte: 2 m



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
12 mm	77570009	32 m	896 m
25 mm	77570025	32 m	800 m

TECEfloor randstrook

Randstrook van PE schuim, zelfklevend met folie voor het akoestisch ontkoppelen van dekvloeren en voor het opvangen van warmte-uitzettingen van vloerplaten conform DIN 18560. Geschikt voor zandcement- en gietvloeren.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
150/10-40 m	77620012	160 m	960 m

TECEfloor mantelbuis, gesplitst

Gesplitste mantelbuis van kunststof ter bescherming van de TECEfloor vloerverwarmingsbuizen bij uitbrekopeningen en rekvoeegen.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
25/20	77911016	50 m	1300 m
28/23	77911020	50 m	600 m
34/28 mm	77911025	50 m	600 m

**TECEfloor dilatatievoegprofiel 10 x 100 mm**

PE profiel van zacht schuim, cfk-vrij, voor het aanbrengen van elastische voegen en voor het afbakenen van vloervelden. Met 40 mm brede zelfklevende kunststof voet. Geschikt voor zandcement- en gietvloeren
Breedte 10 mm, hoogte 100 mm, lengte 1800 mm

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
10 x 100 mm	77630010	18 m

Leverbare lengte per stuk = 180 cm

**TECEfloor cementvloer toevoegmiddel speciaal**

Versterkend, modifierend toevoegmiddel voor het aanbrengen van dunne cementdekvloeren. Benodigde hoeveelheid: 0,25-0,30 kg/m² per cm vloerdikte. Minimale dekking op de buis 30 mm.

Best.-Nr.	VE 1
77641010	25 kg

**TECEfloor PE folie 0,2 mm**

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
Rollengte 50 m	77660012	75 m ²

Breedte: 1,5 m




TECEfloor – Verdelers

TECEfloor SLQ rvs verdeler met flowmeter

Rvs verdeler, verdelerbalk met groot kamervolume, gepolijst oppervlak, geluiddempende kunststof beugel met snelmontagefunctie, met 1" wartelmoer vlakke dichting. Geïntegreerde retourventielen met klepstoter met dubbele O-ring, klepschotel met O-ring voor het duurzaam en veilig sluiten van de verwarmingsgroepen, afsluitbare flowmeter 0,5-4 liter met aanslag conform DIN EN 1264-4.

Inspectievensters kunnen onder systeemdruk worden vervangen, partijnummer en traceerbaarheid voor eenduidige identificatie van de verdeler, ook na langdurig gebruik (beschikbaarstelling toebehoren en reserveonderdelen). Voorzien van het label Silver Line Quality (SLQ) voor zekerheid en kwaliteit. Alle verdelers zijn getest op 100 % dichtheid en functioneren. Made in Germany

Bij deze verdeler is een voorregeling noodzakelijk.
Koppelingen separaat bestellen.

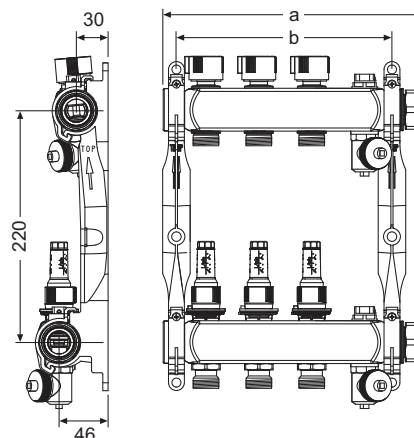

Afmeting	a	b	Best.-Nr.	VE 1
2 verwarmingsgroepen	198 mm	154 mm	77310002	1 st.
3 verwarmingsgroepen	248 mm	204 mm	77310003	1 st.
4 verwarmingsgroepen	298 mm	254 mm	77310004	1 st.
5 verwarmingsgroepen	348 mm	304 mm	77310005	1 st.
6 verwarmingsgroepen	398 mm	354 mm	77310006	1 st.
7 verwarmingsgroepen	448 mm	404 mm	77310007	1 st.
8 verwarmingsgroepen	498 mm	454 mm	77310008	1 st.
9 verwarmingsgroepen	548 mm	504 mm	77310009	1 st.
10 verwarmingsgroepen	598 mm	554 mm	77310010	1 st.
11 verwarmingsgroepen	648 mm	604 mm	77310011	1 st.
12 verwarmingsgroepen	698 mm	654 mm	77310012	1 st.

TECEfloor uitbreidingsset voor vloerverwarmingsverdeler met flowmeter

Inclusief overgangskoppeling 1" voor aansluiting op een TECEfloor rvs-vloerverwarmingsverdeler.

Afmeting	Lengte	Best.-Nr.	VE 1
2 verwarmingsgroepen	153 mm	77310022	1 st.
3 verwarmingsgroepen	203 mm	77310023	1 st.



TECEfloor rvs verdeler type TECElOGO-Push met flowmeter

Rvs verdeler, aftakkingen met voormonteerde euroconus steekfittings type TECElOGO-Push voor het snel en torsievrij aansluiten van de TECEfloor verwarmingsbuizen Dimension 16, Type SLQ PE-RT 5S, SLQ Al/PE-RT en SLQ MDXc 5S. De steekfitting met euroconus kan met systeemgereedschap eenvoudig achteraf worden gedemonteerd. Verwarmingscircuitverdeler met groot kamervolume, gepolijst oppervlak, geluidsabsorberende kunststof houder met snelle montage, vlakke afdichting met wartelmoer 1", geïntegreerde retourventielen met klepstoter met dubbele O-ring, klepschotel met O-ring voor het duurzaam en veilig sluiten van de verwarmingscircuits, afsluitbare flowmeter 0,5-4 liter met aanslag conform DIN EN 1264-4. Inspectievensters kunnen onder systeemdruk worden vervangen, partijnummer en traceerbaarheid voor eenduidige identificatie van de verdeler, ook na langdurig gebruik (beschikbaarstelling toebehoren en reserveonderdelen).


SLQ-kwaliteit bewaakt en getest op compatibiliteit. Alle verdelers zijn getest op 100 % dichtheid en functioneren.

Made in Germany

Alleen in combinatie met het juiste systeemgereedschap!

Bij deze verdeler is een voorregeling noodzakelijk.
Koppelingen separaat bestellen.

Afmeting	a	b	Best.-Nr.	VE 1
2 verwarmingsgroepen	215 mm	115 mm	77311102	1 st.
3 verwarmingsgroepen	265 mm	165 mm	77311103	1 st.
4 verwarmingsgroepen	315 mm	215 mm	77311104	1 st.
5 verwarmingsgroepen	365 mm	265 mm	77311105	1 st.
6 verwarmingsgroepen	415 mm	315 mm	77311106	1 st.
7 verwarmingsgroepen	464 mm	365 mm	77311107	1 st.
8 verwarmingsgroepen	515 mm	415 mm	77311108	1 st.
9 verwarmingsgroepen	565 mm	465 mm	77311109	1 st.
10 verwarmingsgroepen	615 mm	515 mm	77311110	1 st.
11 verwarmingsgroepen	665 mm	565 mm	77311111	1 st.
12 verwarmingsgroepen	715 mm	615 mm	77311112	1 st.

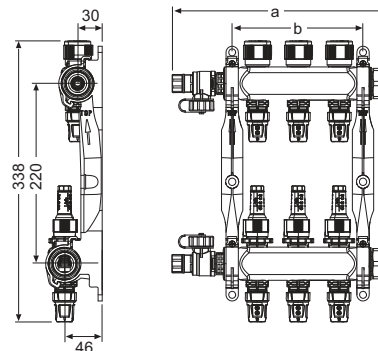

TECEfloor kunststof verdeler, basiseenheid

Basiseenheid, modulair uitbreidbaar met 2-groeps- en 3-groeps uitbreidings-eenheden, bestaat uit een basiselement met 1" wartelmoer met vlakke dichting, afdichting, aanvoer- en retourthermometer, vul- en ontluichtingsnippel, afsluitdoppen, verdelerbeugels, schroeven en pluggen.

Gebruiksomstandigheden max. 60 °C bij 6 bar, resp. 90 °C bij 3 bar.

Voorzien van het label Silver Line Quality (SLQ) voor zekerheid en kwaliteit, getest op 100 % dichtheid en functioneren.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
Basiseenheid	77390010	1 st.

TECEfloor – Verdelers

TECEfloor kunststof verdeler, uitbreidingseenheid met flowmeters


Uitbreidingseenheid met flowmeter, modulair uitbreidbaar, 3/4" groepsaansluitingen; euroconus, aanvoer met vooraf instelbare flowmeters tot 3,5 l/m, retour met geïntegreerde thermostatische inserts M 30 x 1,5 mm. Voorzien van het label Silver Line Quality (SLQ) voor zekerheid en kwaliteit, getest op 100 % dichtheid en functioneren.



Afmeting	a	Best.-Nr.	VE 1
2 verwarmingsgroepen	202 mm	77390020	1 st.
3 verwarmingsgroepen	252 mm	77390030	1 st.
4 verwarmingsgroepen	302 mm	77390040	1 st.

Opmerking:

Breedte (a) incl. basisunit. Bij elke verwarmingsgroep die wordt toegevoegd, neemt de breedte met 50 mm toe.

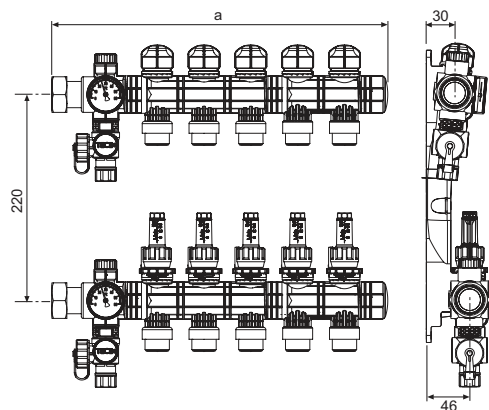

TECEfloor kogelkraan

Kogelkraan met 1" aansluiting, vernikkeld, incl. vlakke dichting, inbouwmaat 70 mm.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Rp 3/4" x R 1"	77381001	1 st.	20 st.
Rp 1" x R 1"	77381003	1 st.	16 st.



TECEfloor kogelkraanset hoekmodel

Kogelkraanset, bestaande uit retour- en aanvoerkogelkraan met hoekaansluiting. Verdeleraansluiting R 1", vlakke dichting. Primaire aansluiting Rp 3/4" of Rp 1". Inclusief vlakke dichting. Inbouwmaat 125 mm (3/4") of 145 mm (1").

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Rp 3/4" x R 1"	77381002	1 st.	20 st.
Rp 1" x R 1"	77381009	1 st.	20 st.



TECEfloor kogelkraan met thermometer

Kogelkraan met thermometer, vernikkeld met draaigreep, inclusief clips in rood en blauw voor markering van aanvoer en retour.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
Rp 1" x R 1"	77381008	1 st.



TECEfloor kogelkraan met thermometer

Kogelkraan Rp 1" x R 1", vernikkeld, met thermometer in de draaigreep, inbouwmaat 70 mm.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Rp 1" x R 1" / rood	77381004	1 st.	16 st.
Rp 1" x R 1" / blauw	77381005	1 st.	16 st.

TECEfloor energiemeter-inbouwset

Energymeter-hoekinbouwset met voeleropname conform DIN 1434-2, universeel inzetbaar, bouw lengte 110 mm of 130 mm, primaire aansluiting Rp 3/4", verdelersaansluiting R 1", vlakke dichting, kogelkraan voor aanvoer en retour met voeleraansluiting M 10 x 1, inbouwmaat 127 mm, 70 mm asafstand.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Rp 3/4" x R 1"	77382005	1 set	10 set

TECEfloor regelventiel 1"

Regelventiel G 1"/Rp 1" voor het afsluiten van de aanvoerleiding en het hydraulisch balanceren met weergave van de voorinstelling incl. vergrendeling, Kvs-waarde: 5,0 m³/h, inbouwmaat 70 mm.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
Rp 1" x R 1"	77383001	1 st.

TECEfloor zone-regelventiel 1"

Zone-regelventiel G 1"/Rp 1" voor het afsluiten van de retourleiding en voor het opnemen van een TECEfloor zonemotor 230 V of 24 V, Kvs-waarde: 4,6 m³/h, inbouwmaat 70 mm.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
Rp 1" x R 1"	77383002	1 st.

TECEfloor industriële kunststof verdeler 1 1/2", basiseenheid

Industriële kunststof verdeler 1 1/2", basiseenheid voor de modulaire installatie van industriële verdelers tot max. 20 verwarmingsgroepen, incl. vulnippel en wandbeugel.

Testdruk 6 bar (< 30 °C, 24 h), bedrijfsdruk 3 bar, -20 °C tot 60 °C.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
Basiseenheid	77390110	1 st.

TECEfloor – Verdelers

TECEfloor industriële kunststof verdeler aanvoer/retourmodule

Uitbreidingseenheid voor industriële verdeler, koppelbaar, modulair uitbreidbaar met 1-20 verwarmingsgroepen, O-ring, aanvoerunit met flowmeter 4-20 l/min., retourunit met geïntegreerd ventiel. Aansluiting voor de opname van de TECEfloor aansluitadapter type TECEflex.



Afmeting	a	Best.-Nr.	VE 1
1 verwarmingsgroep	180 mm	77390113	1 st.

Let op:

- breedte (a) incl. basismodule. Bij elke verwarmingsgroep die wordt toegevoegd, neemt de breedte met 70 mm toe.
- Vanaf 10 groepen wordt een extra wandmontageset (77390120) aanbevolen.

TECEfloor aansluitadapterset type TECEflex voor industriële verdeler

Stekkeradapter-set met TECEfloor systeemovergang type Flex voor aansluiting op de TECEfloor industriële verdeler.



Afmeting	Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
25 x 2,5	Type Flex	77390114	1 st.	10 st.

TECEfloor industriële kunststof verdeler, wandmontageset

Wandmontageset als extra bevestiging voor 1 1/2" industriële verdelers, met tussenafstanden van 400 mm resp. vanaf 10 tot max. 20 verwarmingsgroepen.



Best.-Nr.	VE 1
77390120	1 st.

TECEfloor manometer voor industriële kunststof verdelers

Manometer met montageventiel voor industriële verdelers.



Best.-Nr.	VE 1
77390130	1 st.

TECEfloor industriële kogelkraanset 1 1/2"

Kogelkraanset 1 1/2" bu.dr. x 1 1/2" bi.dr. voor industriële kunststof verdelers, messing, inbouwmaat 88 mm.



Best.-Nr.	VE 1
77381006	1 st.

TECEfloor pompunit 20-55 °C

Pompunit, voorzien van thermostaatkop met capillair en thermometer. Hydraulisch inregelen van het aangrenzende warmtedistributiesysteem via retourventiel en balanceerklep mogelijk.

Elektronisch geregelde circulatiepomp ES 15-60/130 (EEI≤0,20) met gelijkstroommotor met permanente magneet. Energielabel A (3 ... 42 W).

De gepatenteerde pompkamer voorkomt dat de rotor door aanslag geblokkeerd raakt, bijv. na een lange stilstandtijd.

Bedrijfsstanden:

- constante druk 300 mbar
- constante druk 400 mbar
- proportioneel en
- traploos in te stellen

Vermogen ca. 10 kW,

Primaire aanvoer max. 90 °C, primaire retour max. 55 °C,

$P_{\max} = 6$ bar,

Thermostaatventiel KVs-waarde 4,0,

Retourventiel KVs-waarde 2,7,

Primaire aansluiting 3/4",

Secundaire aansluiting op de verdeler 1"R, vlakke dichting

Inbouwmaat 245 mm.

Separaat te bestellen:

- TECEfloor maximaalbeveiliging 77450011 (optioneel)



Best.-Nr.	VE 1
77450000	1 st.

TECEfloor maximaalbeveiliging 20-60 °C

Maximaalbeveiliging met spanband, elektromechanische aanlegthermostaat voor het uitschakelen van circulatiepompen of voor het sluiten van zoneventielen, aansluitspanning 230 V NC.



Best.-Nr.	VE 1
77450011	1 st.

TECEfloor – Verdelers

TECEfloor inbouw verdelerkast 110

Compacte en stabiele verdelerkast van 1 mm dik, verzinkt plaatstaal conform DIN EN 10327/10143, met voorgestante uitbreekopeningen aan beide zij-kanten, C-rail voor de bevestiging van de vloerverwarmingsverdeler, uitneembare dekvloer stootplaat. Deur en omlijsting voorzien van hoogwaardige epoxy-polyester poedercoating in RAL 9016, in diepte verstelbaar van 110-150 mm, kast in hoogte verstelbaar van 712-842 mm.

Kan eventueel worden voorzien van een TECEfloor design-glasdeur.



Kasttype	Binnenbreedte	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
400	400 mm	77351001	1 st.	24 st.
600	540 mm	77351002	1 st.	18 st.
750	690 mm	77351003	1 st.	16 st.
900	840 mm	77351004	1 st.	14 st.
1050	990 mm	77351005	1 st.	12 st.
1200	1140 mm	77351006	1 st.	12 st.

Sparingsmaat = binnenbreedte + min. 45 mm

Aanbevolen kastbreedte

= inbouwelementen + montageafstand aan beide kanten (2 x ≥ 50 mm)

Best.-Nr.	Benodigde nisbreedte	Benodigde nishoogte	Benodigde nisdiepte
77351001	445 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351002	585 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351003	735 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351004	885 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351005	1035 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351006	1185 mm	720-850 mm	115-155 mm

Best.-Nr.	Inbouwhoogte	Kastdiepte	Groepen incl. kogelkraan
77351001	712-842 mm	110-150 mm	2
77351002	712-842 mm	110-150 mm	3-5
77351003	712-842 mm	110-150 mm	6-8
77351004	712-842 mm	110-150 mm	9-11
77351005	712-842 mm	110-150 mm	12
77351006	712-842 mm	110-150 mm	-

Best.-Nr.	Groepen incl. hoekkogelkraan	Groepen incl. hoekinbouwset t.b.v. warmtemeter	Groepen incl. vaste waarde regeling
77351001	-	-	-
77351002	2-4	2-3	2
77351003	5-7	4-6	3-5
77351004	8-10	7-9	6-8
77351005	11-12	10-12	9-11
77351006	-	-	12

TECEfloor inbouw verdelerkast 80

Compacte en stabiele verdelerkast van 1 mm dik, verzinkt plaatstaal conform DIN EN 10327/10143, met voorgestante uitbreekopeningen aan de zijkant, C-rail voor bevestiging van de vloerverwarmingsverdeler, uitneembaar vloerkeerschot. Deur en kozijn met hoogwaardige epoxy-polyester poedercoating in RAL 9016, in diepte verstelbaar van 80-120 mm, kast in hoogte verstelbaar van 712-842 mm.

Kan worden voorzien van TECEfloor design-glasdeur.



Kasttype	Binnenbreedte	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
400	400 mm	77351011	1 st.	24 st.
600	540 mm	77351012	1 st.	18 st.
750	690 mm	77351013	1 st.	16 st.
900	840 mm	77351014	1 st.	14 st.
1050	990 mm	77351015	1 st.	12 st.
1200	1140 mm	77351016	1 st.	12 st.

Sparingsmaat = binnenbreedte + min. 45 mm

Aanbevolen kastbreedte =

inbouwelementen + montageafstand aan beide kanten (2 x ≥ 50 mm)

Best.-Nr.	Benodigde nishbreedte	Benodigde nishoogte	Benodigde nisdiepte
77351011	445 mm	720-850 mm	80-125 mm
77351012	585 mm	720-850 mm	80-125 mm
77351013	735 mm	720-850 mm	80-125 mm
77351014	885 mm	720-850 mm	80-125 mm
77351015	1035 mm	720-850 mm	80-125 mm
77351016	1185 mm	720-850 mm	80-125 mm

Best.-Nr.	Inbouwhoogte	Kastdiepte	Groepen incl. kogelkraan
77351011	712-842 mm	80-120 mm	2
77351012	712-842 mm	80-120 mm	3-5
77351013	712-842 mm	80-120 mm	6-8
77351014	712-842 mm	80-120 mm	9-11
77351015	712-842 mm	80-120 mm	12
77351016	712-842 mm	80-120 mm	-

Best.-Nr.	Groepen incl. hoekkogelkraan	Groepen incl. hoekinbouwset t.b.v. warmtemeter	Groepen incl. vaste waarde regeling
77351011	-	-	-
77351012	2-4	2-3	2
77351013	5-7	4-6	3-5
77351014	8-10	7-9	6-8
77351015	11-12	10-12	9-11
77351016	-	-	12


TECEfloor design-glasdeur

Design-glasdeur voor inbouw verdelerkast. Voor het aanpassen resp. het vervangen van de deur van plaatstaal en het frame van de TECEfloor verdelerkasten. Glasfront van 6 mm gehard veiligheidsglas, lichtdicht met tweevoudige keramische zeefdruk, randen gefelst en gepolijst, aan de achterkant aan drie zijden met afdichtlip voor compenseren van kleine onregelmatigheden in de muur.

De breedte en hoogte van het glasfront bieden rondom ca. 15 mm overlapping met de breedte van het plaatframe; behangnaden of verfranden worden op deze manier bij latere plaatsing betrouwbaar afgedekt. De set bestaat uit een glasdeur en in diepte verstelbare montagebeugels met draaibare en magnetische sluiting.



Kasttype	Glasafdekking	Best.-Nr.	VE 1
400	489 x 566 mm	77352011	1 st.
600	628 x 566 mm	77352012	1 st.
750	778 x 566 mm	77352013	1 st.
900	928 x 566 mm	77352014	1 st.
1050	1078 x 566 mm	77352015	1 st.

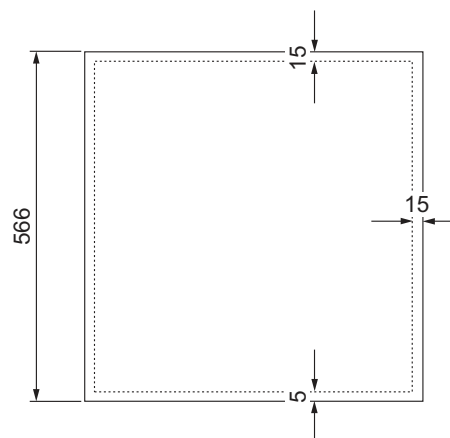

TECEfloor opbouw verdelerkast 125

Compacte en stabiele opbouw verdelerkast van 1 mm dik, verzinkt plaatstaal conform DIN EN 10327/10143 met C-rail voor bevestiging van de vloerverwarmingsverdelers. Met hoogwaardige epoxy-polyester poedercoating in RAL 9016.

Kasttype	Breedte	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
500	500 mm	77352001	1 st.	24 st.
730	730 mm	77352002	1 st.	18 st.
900	880 mm	77352003	1 st.	16 st.
1000	1030 mm	77352004	1 st.	14 st.



Aanbevolen kastbreedte

= inbouwelementen + montageafstand aan beide kanten (2 x ≥ 50 mm)

Best.-Nr.	Kastdiepte	Groepen incl. kogelkraan	Groepen incl. hoekkogelkraan
77352001	125 mm	2-4	2-3
77352002	125 mm	5-9	4-8
77352003	125 mm	10-11	9-11
77352004	125 mm	12	12

Best.-Nr.	Groepen incl. hoekinbouwset t.b.v. warmtemeter	Groepen incl. vaste waarde regeling	Kasthoogte
77352001	2	-	618 mm
77352002	3-7	2-6	618 mm
77352003	8-10	7-9	618 mm
77352004	11-12	10-12	618 mm

TECEfloor cilinderslot voor verdelerkasten

Cilinderslot voor TECEfloor inbouw- en opbouw verdelerkasten.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77990010	1 st.	10 st.



TECEfloor Design RTL-Box ruwbouwset

Regeleenheid voor gedecentraliseerde temperatuursregeling per ruimte, incl. retourtemperatuur begrenzing voor vloerverwarming- en wandverwarmingssystemen in combinatie met een verwarmingsinstallatie.

Bestaande uit:

Wandinbouwset met vooraf instelbaar regelventiel, vooraf instelbaar RTL-ventiel en thermostaatventiel, incl. ruwbouwbescherming en aansluitadapter 3/4" euroconus, inbouwdiepte: 65-90 mm

Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEfloor Design RTL-Box inbouwset 77470020 of 77470021 (apart bestellen alstublieft).



Best.-Nr.	VE 1
77470010	1 st.

TECEfloor Design RTL-Box inbouwset

Regeleenheid voor decentrale kamer-temperatuurregeling incl. retourtemperatuur begrenzing voor vloer- en wandverwarming systemen in combinatie met een radiator installatie.

Bestaande uit:

Hoogwaardige design afdekplaat van echt glas, welgevormde design-thermostaatkop van geanodiseerd aluminium, kunststof inbouwraam en montageplaat voor het instellen van de diepte.

Afmeting afdekplaat (b x h x d): 104 x 124 x 7 mm.

Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEfloor Design RTL-Box ruwbouwset 77470010 (apart bestellen alstublieft).



Kleur	Best.-Nr.	VE 1
Glas wit	77470021	1 st.
Glas zwart	77470020	1 st.

TECEfloor thermostaatkopverlenging voor RTL-Box

Thermostaatkopverlenging wanneer de maximale inbouwdiepte van de TECEfloor RTL-Box is overschreden. Lengte 20 mm.



Best.-Nr.	VE 1
77470025	1 st.

TECEfloor front designthermostaat DT

Front voor designthermostaat, hoogwaardig front van echt glas in minimalistisch design, ontwerp: NOA

- past uitstekend bij designproducten uit de collecties TECElux en TECEloop
- 3 mm veiligheidsglas met keramische zeefdruk, kan op alle TECEfloor designthermostaat-basisunits van het type DT worden gemonteerd, vervangbaar

Buitendiameter 105 mm, diepte ca. 27 mm

Let op:

Functioneert alleen in combinatie met een designthermostaat-basisunit en met een TECEfloor draadloze designthermostaat (separaat te bestellen).

Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas zwart, behuizing zwart	77400015	1 st.	15 st.
Glas wit, behuizing wit	77400016	1 st.	15 st.
Glas oranje, behuizing wit	77400017	1 st.	15 st.

**TECEfloor basisunit designthermostaat DT 24 V**

Basisprintplaat met alle elektronica als basisunit voor alle TECEfloor designthermostaatfronten van het type DT.

De basisunit kan op een holle wanddoos of direct op de wand worden gemonteerd. Na het aansluiten van de bedrading wordt het losse designfront op de basisunit gemonteerd.

Afmetingen incl. designfront:

diameter ca. 105 mm, diepte ca. 27 mm

Let op:

Functioneert alleen in combinatie met een designthermostaatfront van het type DT (separaat te bestellen)

Uitvoeringen:

- 24 V/1 A/max. 5 zonemotoren, elk 3 W
- 230 V/1,8 A/max. 10 zonemotoren, elk 3 W

Afmeting	Kleur	Best.-Nr.	VE 1
DT-230 V	Zwart	77410024	1 st.
DT-24 V	Zwart	77410025	1 st.



TECEfloor kamerthermostaat RT-A, analoog

Elektronische ruimtethermostaat 230 V/24 V NC. Montage op hollewanddoos of direct op de wand, temperatuurregeling via draaiknop met draai-/drukmechanisme en fijninstelling, verlagingingang, 4 K temperatuurverlaging, schakelstroom 1 A (24 V) resp. 2 A (230 V) ohmse belasting, voor max. 5 resp. 10 zonemotoren van elk 3 W, afmetingen (b x h x d): 86 x 86 x 29 mm, kunststof behuizing, kleur: zuiver wit.

Verkrijgbaar in twee uitvoeringen

- RT-A: Verwarmen
- RT-A VK: Verwarmen/koelen, change-over-ingang

Naar keuze in 230 V en 24 V.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
RT-A 230	77410030	1 st.
RT-A 230-VK	77410031	1 st.
RT-A 24	77410032	1 st.
RT-A 24-HK	77410033	1 st.

TECEfloor kamerthermostaat RS-A, analoog

NIEUW

Elektronische ruimtethermostaat, 24 V NC. Montage op inbouwdoos of direct op de wand. Instelling van de kamertemperatuur alleen via het instelwiel achter de afdekking (schoolmodel). Ingang voor temperatuursverlaging, 4 K temperatuursverlaging, schakelstroom 1 A (24 V) ohmse belasting, voor max. 5 zonemotoren van elk 3 W, afmetingen (b x h x d): 86 x 86 x 29 mm, kunststof behuizing, kleur: zuiver wit.



Afmeting	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
RS-A 24	77410051	NIEUW	1 st.	54 st.

TECEfloor kamerthermostaat RT-D, LC-display

Elektronische ruimtethermostaat 230 V/24 V NC. Montage op hollewanddoos of direct op de wand, temperatuurregeling via draaiknop met draai-/drukmechaniek en fijninstelling, weergave op LC-display, bedrijfsstand selecteerbaar: dag/nacht/automatisch, schakelstroom 1 A (24 V/230 V) ohmse belasting, voor max. 5 zonemotoren van elk 3 W, afmetingen (b x h x d): 86 x 86 x 31 mm, kunststof behuizing, kleur: zuiver wit.

Verkrijgbaar in twee uitvoeringen

- RT-D Standaard: (verwarmen, verlagingingang, 4 K temperatuurverlaging)
- RT-D Control: (verwarmen/koelen, change-over-ingang, interne timer, verlaginguitgang, slimme start-stop-functie, aansluiting voor externe sensor)

Naar keuze in 230 V en 24 V.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
RT-D 230 Standaard	77410034	1 st.
RT-D 230 Control	77410035	1 st.
RT-D 24 Standaard	77410036	1 st.
RT-D 24 Control	77410037	1 st.

TECEfloor kamerthermostaat RT-D, LC-display design

Elektrische kamerthermostaat 24 V NC. Montage op hollewanddoos of direct op de wand, temperatuurregeling via draaiknop met draai-/drukmechanisme en sofrastering, weergave via LC-display, beschikbare bedrijfsstanden: dag/nacht/automatisch, schakelstroom 1 A (24 V) ohmse belasting, voor max. 5 zonenmotoren van elk 3 W, afmetingen (b x h x d): 86 x 86 x 31 mm, kunststof behuizing, kleur: zuiver wit.

Met hoogwaardig designfront van echt glas.

Verkrijgbaar in twee uitvoeringen

- RT-D design Standaard: verwarmen, verlagingsingang, 4 K temperatuurverlaging
- RT-D design Control: verwarmen/koelen, change-over-ingang, interne timer, verlaginguitgang, slimme start-stop-functie, aansluiting voor externe sensor



Afmeting	Kleur	Best.-Nr.	VE 1
RT-D Design 230 Standaard	Glas wit	77410039	1 st.
RT-D Design 230 Control	Glas wit	77410041	1 st.
RT-D design 24 Standaard	Glas wit	77410043	1 st.
RT-D design 24 Control	Glas wit	77410045	1 st.

TECEfloor afdekframe**NIEUW**

Afdekframe voor TECEfloor ruimtethermostaat. Voor het afdekken van niet schoongeleisterde inbouwdozen of voor inbouwdozen die groter zijn dan de kamerthermostaten. Geschikt voor alle bekabelde TECEfloor ruimtethermostaten (77410030-77410051). Afmetingen: 94 x 94 mm, kleur: zuiver wit.



Best.-Nr.		VE 1	VE 2
77410052	NIEUW	13 st.	260 st.

TECEfloor aansluitelement standaard

Aansluitunit voor de bedrading tussen een TECEfloor kamerthermostaat en een TECEfloor zonemotor (230 V/24 V). Inclusief verlagingkanaal voor het aansluiten van een externe systeemklok resp. een TECEfloor kamerthermostaat van het type RT-D Control, voor het verlagen van de temperatuur van TECE kamerthermostaten van het type RT-A resp. RT-D Standaard, schroefloze connectoraansluitpunten.

Afmetingen (b x h x d): 326 x 90 x 52 mm

Uitrusting: Alleen verwarmen

Separaat te bestellen:

- TECEfloor systeemtrafo 77430040 (voor 24 V)



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
Standaard 230/24 V - 6 zones	77430028	1 st.
Standaard 230/24 V - 10 zones	77430029	1 st.

TECEfloor aansluitelement standaard plus

Aansluitunit voor de bedrading tussen een TECEfloor kamerthermostaat en een TECEfloor zonemotor (230 V/24 V). Inclusief verlagingskanaal voor het aansluiten van een externe systeemklok resp. een TECEfloor kamerthermostaat van het type RT-D Control, voor het verlagen van de temperatuur van TECE kamerthermostaten van het type RT-A resp. RT-D Standaard, schroefloze connectoraansluitpunten.

Afmetingen (b x h x d): 326 x 90 x 52 mm

Uitrusting: Verwarmen en koelen, uitgang pompschakelaar, ingang temperatuurbegrenzer of dauwpuntbewaker

Separaat te bestellen:

- TECEfloor systeemtrafo 77430040 (voor 24 V)



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
Standaard plus 230 V - 6 zones	77430030	1 st.
Standaard plus 230 V - 10 zones	77430031	1 st.
Standaard plus 24 V - 6 zones	77430032	1 st.
Standaard plus 24 V - 10 zones	77430033	1 st.

TECEfloor temperatuursensor

Vloervoeler voor het aansluiten op de TECEfloor kamerthermostaat RT-D Control, voeler: NTC met 22 kOhm bij 25 °C.

Lengte/type: 3 m, 2 x 0,75 mm²



Best.-Nr.	VE 1
77410050	1 st.

TECEfloor systeemtrafo

Veiligheidstransformator conform EN 61558 voor TECEfloor verdeler 24 V.

Primair: 230 V 50/60 Hz, secundair: 24 V, 30 VA, stationair vermogen < 1 W

Best.-Nr.	VE 1
77430040	1 st.



TECEfloor draadloze kamerthermostaat RTF-A, analoog

Draadloze ruimtethermostaat verwarmen/koelen, zendfrequentie 868 MHz. Montage op hollewanddoos of direct op de wand, temperatuurregeling via draaiknop met draai-/drukmechanisme en fijninstelling, correctie van ingestelde waarde, afmetingen (b x h x d): 86 x 86 x 20 mm, kunststof behuizing, kleur: zuiver wit, incl. twee AAA batterijen.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
RTF-A	77420030	1 st.

TECEfloor draadloze kamerthermostaat RTF-D, LC-display

Draadloze kamerthermostaat verwarmen/koelen, zendfrequentie 868 MHz. Montage op hollewanddoos of direct op de wand, temperatuurregeling via draaiknop met draai-/drukmechanisme en sofrastering, weergave via LC-display, lifestylefuncties (bijv. bedrijfsstand, timer, partyfunctie, vakantiemodus), slimme start-stop-functie, afmetingen (b x h x d): 86 x 86 x 20 mm, kunststof behuizing, kleur: zuiver wit, incl. twee AAA-batterijen. Verkrijgbaar met en zonder vloervoeler.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
RTF-D	77420032	1 st.
RTF-D met vloervoeler	77420033	1 st.

**TECEfloor draadloze kamerthermostaat RTF-D, LC-display design**

Draadloze kamerthermostaat verwarmen/koelen, zendfrequentie 868 MHz. Montage op hollewanddoos of direct op de wand, temperatuurregeling via draaiknop met draai-/drukmechanisme en sofrastering, weergave via LC-display, lifestylefuncties (bijv. bedrijfsstand, timer, partyfunctie, vakantiemodus), slimme start-stop-functie, afmetingen (b x h x d): 86 x 86 x 20 mm, kunststof behuizing, kleur: zuiver wit, incl. twee AAA-batterijen.

Met hoogwaardig designfront van echt glas.

Afmeting	Kleur	Best.-Nr.	VE 1
RTF-D design	Glas wit	77420035	1 st.

**TECEfloor draadloze basisunit 24 V incl. trafo**

Basisunit als ontvanger voor een TECEfloor draadloze kamerthermostaat en voor het aansluiten van een TECEfloor zonemotor (24 V). Signaalingang: CO verwarmen/koelen, externe systeemklok en dauwpuntsensor. Uitgang: Pomp- en ketelbesturing, ventielintervalschakeling, schroefloze connectoraansluitpunten.

Afmetingen (b x h x d): 305 x 75 x 52 mm (4 zones)

Afmetingen (b x h x d): 370 x 75 x 52 mm (8 zones)

Naar keuze voor 4 zones (6 aandrijvingen) of 8 zones (12 aandrijvingen)

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
Basis 24 - 4 zones	77440030	1 st.
Basis 24 - 8 zones	77440031	1 st.

**TECEfloor draadloze repeater**

Draadloze repeater, om de reikwijdte tussen de TECEfloor basisunit en de draadloze TECEfloor ruimtethermostaat te vergroten, frequentie 868 Mhz, met externe voeding.

Lengte aansluitkabel: 1,5 m

Best.-Nr.	VE 1
77440040	1 st.



TECEfloor externe antenne voor de draadloze TECEfloor basisunit

Externe antenne voor directe aansluiting aan de TECEfloor basisunit, voor het verplaatsen van de draadloze ontvanger.

Lengte aansluitkabel: 5 m



Best.-Nr.	VE 1
77440041	1 st.

TECEfloor SLQ zonemotor 230 V

Zonemotor, stroomloos gesloten (NC) voor montage op de retourventielen van de SLQ-vloerverwarmingsverdeler, beschermingsgraad IP 54, in elke positie 360° draaibaar. Robuuste wartel M 30 x 1,5 van vernikkeld messing, slag- en sluitmaat afgestemd op de SLQ-vloerverwarmingsverdeler, optimale veerkracht 80 N, aansluitspanning 230 V.

Voorzien van het label Silver Line Quality (SLQ) voor zekerheid en kwaliteit.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77490010	1 st.	10 st.

TECEfloor SLQ zonemotor 24 V

Zonemotor, stroomloos gesloten (NC) voor montage op de retourventielen van de SLQ-vloerverwarmingsverdeler, beschermingsgraad IP 54, in elke positie 360° draaibaar. Robuuste wartel M 30 x 1,5 van vernikkeld messing, slag- en sluitmaat afgestemd op de SLQ-vloerverwarmingsverdeler, optimale veerkracht 80 N, aansluitspanning 24 V.

Voorzien van het label Silver Line Quality (SLQ) voor zekerheid en kwaliteit.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77490020	1 st.	10 st.

TECEfloor SLQ zonemotor 24 V, t.b.v. gebouwbeheersystemen

Zonemotor, stroomloos gesloten (NC) voor montage op de retourventielen van de SLQ-vloerverwarmingsverdeler, voor de directe aansluiting op een gebouwbeheersysteem, stuurspanning 0-10 V, beschermingsgraad IP 54, in elke positie 360° draaibaar, aansluitspanning 24 V. Kabellengte 1 m



Best.-Nr.	VE 1
77490021	1 st.

TECE kunststof geleidebocht 90°

Kunststof geleidebocht voor het doorvoeren van buizen door de vloer.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14-17 mm	77910010	25 st.	200 st.
18-20 mm	77910011	25 st.	100 st.
25 mm	77910012	25 st.	100 st.

**TECEfloor spanband 20 mm**

Spanband voor aangebroken buisrollen bij transport en opslag.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77920010	1 st.	50 st.

**TECEfloor gereedschapskoffer afmeting 16 type TECElogo-Push**

Complete gereedschapset voor het snijden, ontbramen en kalibreren van de TECEfloor-systeembuizen afmeting 16 - type SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-MDXc 5S en SLQ Al/PE-RT - in combinatie met TECEfloor-euroconus-insteekkoppeling van het type TECElogo-Push. Bestaande uit buisschaar, kalibreergereedschap, handgreep, haak- en steeksleutel.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16	77920041	1 st.

**TECE buissnijtang**

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
14-25	8760002	1 st.

**TECEfloor SLQ buiskalibreergereedschap afm. 12/14/16/17/20**

SLQ buiskalibreergereedschap 12/14/16/17/20 met aangepaste snij-geometrie, voor ontbramen en kalibreren van de buiseinden bij gebruik van SLQ buiskoppelingen, SLQ getest systeemgereedschap.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
12/14/16/17/20	77920001	1 st.

**TECEfloor gereedschapset afmeting 16 type TECElogo-Push**

Gereedschapset voor het ontbramen en kalibreren van TECEfloor systeembuizen - type SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-MDXc 5S en SLQ Al/PE-RT - in combinatie met TECEfloor euroconus steekfittingen type TECElogo-Push. Bestaande uit kalibreergereedschap en haaksleutel.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16	77920040	1 st.



TECEfloor – Toebehoren

TECEfloor optrompkop, geschikt voor optromptang RAZ-V

SLQ-optrompkop voor het optrompen van kunststof buizen van PE-Xc en PE-RT. Voor het monteren van SLQ-pershulsfittingen. Niet geschikt voor aluminium meerlagenbuizen.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
17 x 2	77921700	1 st.
20 x 2 (20 L)	77922000	1 st.
25 x 2,5 (25 L)	77922500	1 st.

TECEfloor snelontluchter-set

TECEfloor automatische ontluchter G 1/2" van met glasvezel versterkt kunststof, met O-ring afdichting.

Voor automatische ontluchting van gesloten verwarmingsinstallaties conform EN 12828. Hoog ontluchtingsvermogen door gepatenteerd 2-wegs ontluuchtingsprincipe. Geschikt voor water en water-glycol-mengsels met max. 50 % glycol. Nominale druk max. 8 bar bij 95 °C/3,5 bar bij 120 °C



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77300001	1 st.	10 st.

TECE haspel

Haspel, inklapbaar, variabel instelbaar voor TECEfloor, TECEflex en TECElogo. Rollen tot 600 m lengte.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
tot 600 m	720193	1 st.



TECEfloor afrolwagen


Universele afrolwagen voor TECE-buisrollen van 200-800 m lengte, breedteverstelling van rolbinnendiameter (D_i) 200-900 mm, rolbuitendiameter (D_o) 600-1300 mm.

Best.-Nr.	VE 1
77920020	1 st.




77610001 – TECEfloor tackerapparaat T8 extra
 77610024 – TECEfloor tackerapparaat standaard 6 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	77990054	Spiraalveer voor tackerapparaten	1 st.
2	77990055	Onderhoudsklep voor tackerapparaten	1 st.
3	77990056	Staander voor tackerapparaten	1 st.

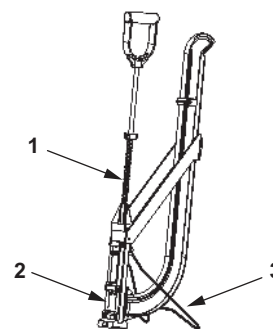

TECEfloor SLQ rvs verdeler met flowmeter


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	77990062	Dop retourventiel	1 st.
2	77990052	Retourventiel	1 st.
3	77990072	Aansluitnippel retour	5 st.
4	77990061	Ontluchter G 1/2" voor verdeler	1 st.
5	77990060	Aftapkraan 1/2" voor verdeler	1 st.
6	77990051	Aanvoerventiel met flowmeter	1 st.
7	77990070	Kijkglas flowmeter	5 st.
8	77990071	Aansluitnippel aanvoer	5 st.
9	77990053	Verdelerbeugelset	1 st.

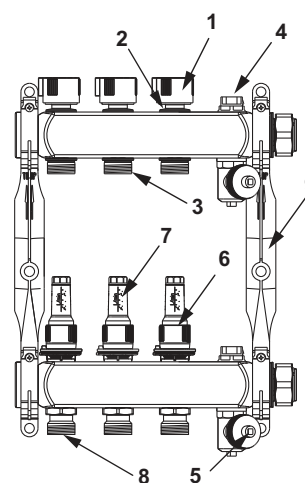

TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter

Geldig vanaf: oktober 2020


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	77990062	Dop retourventiel	1 st.
2	77990052	Retourventiel	1 st.
3	77990072	Aansluitnippel retour	5 st.
4	77990053	Verdelerbeugelset	1 st.
5	77990078	Vul-/ontluchtingskraan G 1" voor TECEfloor Push warmteverdelers	NIEUW 1 st.
6	77990051	Aanvoerventiel met flowmeter	1 st.
7	77990070	Kijkglas flowmeter	5 st.
8	77990071	Aansluitnippel aanvoer	5 st.

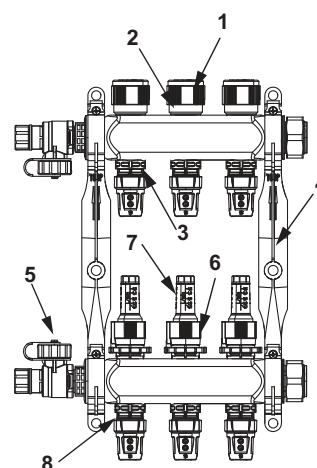

TECEfloor – Reserveonderdelen


Geldig tot: september 2020

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	77990062	Dop retourventiel	1 st.
2	77990052	Retourventiel	1 st.
3	77990072	Aansluitnippel retour	5 st.
4	77990061	Ontluchter G 1/2" voor verdeler	1 st.
5	77990060	Aftapkraan 1/2" voor verdeler	1 st.
6	77990051	Aanvoerventiel met flowmeter	1 st.
7	77990070	Kijkglas flowmeter	5 st.
8	77990071	Aansluitnippel aanvoer	5 st.
9	77990053	Verdelerbeugelset	1 st.

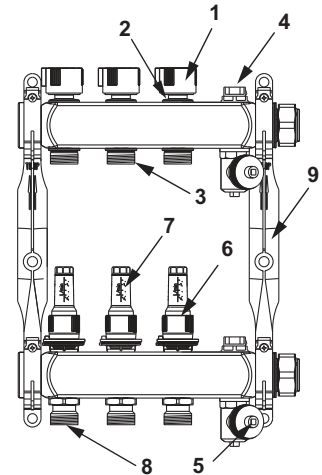


77390010 – TECEfloor kunststof verdeler, basiseenheid

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	77990053	Verdelerbeugelset	1 st.
2	77990038	Insteekthermometer voor kunststof vloerverwarmingsverdeler	1 st.

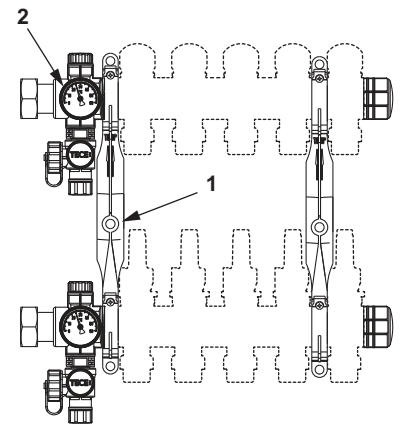


TECEfloor kunststof verdeler, uitbreidingseenheid met flowmeters

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	77990062	Dop retourventiel	1 st.
2	77990017	Thermostatische insert voor kunststof vloerverwarmingsverdeler	1 st.
3	77990016	Flowmeter voor kunststof vloerverwarmingsverdeler	1 st.

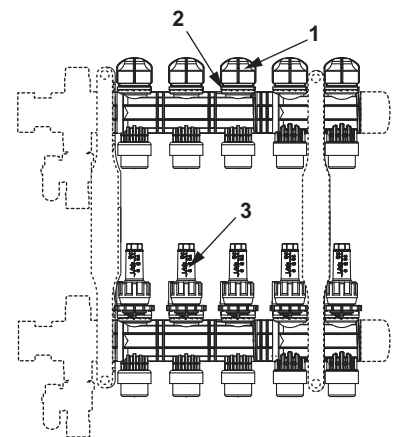


77450000 – TECEfloor pompunit 20-55 °C

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	77990036	Thermostaatknop met voeler voor regelaar met vaste waarde	1 st.
2	77990037	Circulatiepomp ES 15-60/130 mm voor pompunit	1 st.
3	77990038	Insteekthermometer voor kunststof vloerverwarmingsverdeler	1 st.

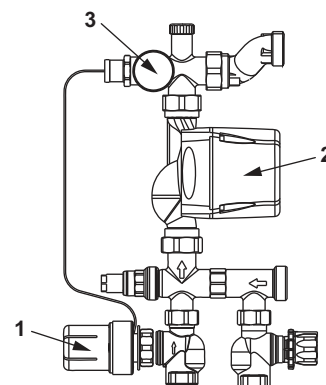


TECEfloor inbouw verdelerkast 110

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	77990040	Bevestiging voor UP-verdelerkast	1 st.
2	77990012	Roterende bout t.b.v. verdelerkastdeur	1 st.
3	77990043	Insteekbeugel voor UP-kastdeel	1 st.
4	77990020	Dekvloerplaat voor UP kast 400	1 st.
	77990021	Dekvloerplaat voor UP kast 540	1 st.
	77990022	Dekvloerplaat voor UP kast 690	1 st.
	77990023	Dekvloerplaat voor UP kast 840	1 st.
	77990024	Dekvloerplaat voor UP kast 990	1 st.
	77990025	Dekvloerplaat voor UP kast 1140	1 st.
5	77990026	Raam/deur voor UP kast 400	1 st.
	77990027	Raam/deur voor UP kast 540	1 st.
	77990028	Raam/deur voor UP kast 690	1 st.
	77990029	Raam/deur voor UP kast 840	1 st.
	77990030	Raam/deur voor UP kast 990	1 st.
	77990031	Raam/deur voor UP kast 1140	1 st.

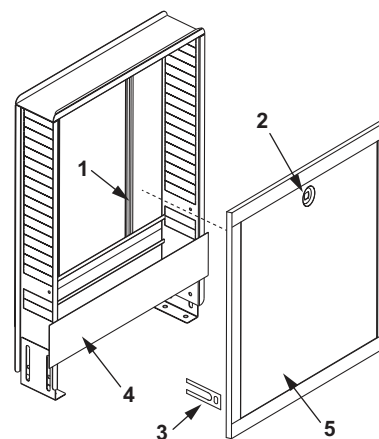

TECEfloor inbouw verdelerkast 80


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	77990040	Bevestiging voor UP-verdelerkast	1 st.
2	77990012	Roterende bout t.b.v. verdelerkastdeur	1 st.
3	77990043	Insteekbeugel voor UP-kastdeel	1 st.
4	77990020	Dekvloerplaat voor UP kast 400	1 st.
	77990021	Dekvloerplaat voor UP kast 540	1 st.
	77990022	Dekvloerplaat voor UP kast 690	1 st.
	77990023	Dekvloerplaat voor UP kast 840	1 st.
	77990024	Dekvloerplaat voor UP kast 990	1 st.
	77990025	Dekvloerplaat voor UP kast 1140	1 st.
5	77990026	Raam/deur voor UP kast 400	1 st.
	77990027	Raam/deur voor UP kast 540	1 st.
	77990028	Raam/deur voor UP kast 690	1 st.
	77990029	Raam/deur voor UP kast 840	1 st.
	77990030	Raam/deur voor UP kast 990	1 st.
	77990031	Raam/deur voor UP kast 1140	1 st.

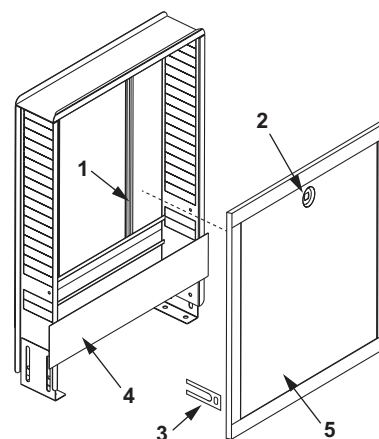

TECEfloor – Reserveonderdelen


TECEfloor Design RTL-Box ruwbouwset

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	77990064	Zak toebehoren RTL-Box ruwbouwset	1 st.

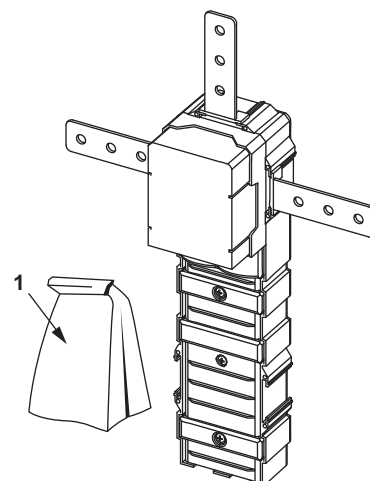


TECEfloor Design RTL-Box inbouwset

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	77990067	Glasplaat RTL-Box, zwart	1 st.
	77990068	Glasplaat RTL-Box, wit	1 st.
2	77990066	Regelkop RTL-Box, aluminium	1 st.
3	77990065	Zak toebehoren RTL-Box fijnbouwset	1 st.

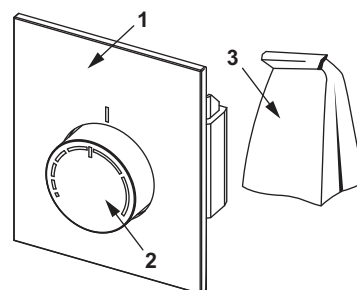

8760002 – TECE buissnijtang

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	8760003	Mes voor buissnijtang	1 st.





Appendix

SHOWROOM- MODELLEN

ASSORTIMENTSLIJST 2021/2022

	Pagina
TECEone	446
TECElux	447
WC-bedieningen	449
Urinoir-bedieningen	452
TECEdrainprofile	455
TECEdrainline	456

Prijzen van showroommodellen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Showroommodellen – TECEone

TECEone showroommodel

Tentoonstellingsmodel met handmatig uitschuifbare douchekop.

Separaat te bestellen:

- TECEone wc-bril met deksel

Best.-Nr.
9700900



TECEone spatbescherming

Doorzichtige kunststof kap voor presentatie van de douchefunctie.

Best.-Nr.
9820371




TECElux glazen showroommodel met handmatige bediening

Bovenste glazen bedieningsplaat voor TECElux module met twee bedienings-toetsen in combinatie met onderste glazen bedieningsplaat.

Afmetingen: 430 x 1000 x 16 mm

Kleur	Best.-Nr.
Glas wit, toetsen wit	9650500
Glas wit, toetsen glanzend chroom	9650501
Glas zwart, toetsen glanzend chroom	9650505



TECElux glazen showroommodel met elektronische sen-Touch bediening, voor standaard-wc

Bovenste glazen bedieningsplaat voor TECElux module met elektrische sen-Touch-toetsen in combinatie met onderste glazen bedieningsplaat voor standaard-wc, adapter meegeleverd.

Afmetingen: 430 x 1000 x 16 mm

Kleur	Best.-Nr.
Glas wit	9650502
Glas zwart	9650504



TECElux glazen showroommodel met elektronische sen-Touch bediening, voor douche-wc

Bovenste glazen bedieningsplaat voor TECElux module met elektrische sen-Touch-toetsen in combinatie met onderste glazen bedieningsplaat voor douche-wc, adapter meegeleverd.

Afmetingen: 430 x 1000 x 16 mm

Kleur	Best.-Nr.
Glas wit	9650503




Showroommodellen

Showroommodellen – TECElux

TECElux functiedisplay

Showroom-wand incl. TECEprofiel frame. Voor combinatie met een TECElux module, de bovenste glazen bedieningsplaat en de onderste bevestigingsplaat.
Afmetingen: 816 x 1203 x 203 mm



Kleur	Best.-Nr.
Rood (tint RAL 3001)	9650551
Zwart (tint RAL 7021)	9650552

TECElux infobord

TECElux toelichtingsbord voor showrooms, voor combinatie met TECElux functiedisplays en TECElux showroommodules.

Afmetingen:

120 x 320 x 3 mm (9650553)

120 x 230 x 3 mm (9650554)



Afmeting	Best.-Nr.
Sen-Touch en ceramic-Air	9650553
Handmatige bediening	9650554

TECElux Mini showroom-bedieningsplaat voor wc duospoeltechniek

Adapter meegeleverd.
 Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm
 (0 mm installatiehoogte met vlakke installatie)


Kleur	Best.-Nr.
Glas wit	9240565
Glas zwart	9240567



TECESquare II metaal wc-showroombedieningsplaat met PVD kleur

Afmetingen: 220 x 150 x 3 mm


Kleur	Best.-Nr.
Brushed Black Chrome / Geborsteld Zwart Chroom	9240590
Polished Gold Optic / Gepolijst Goud Optisch	9240592
Polished Red Gold / Gepolijst Rood Goud	9240591



TECESquare II metaal wc-showroombedieningsplaat

Afmetingen: 220 x 150 x 3 mm


Kleur	Best.-Nr.
Rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	9240560
Glanzend chroom	9240561
Wit glanzend	9240562
matwit	9240568
Mat zwart	9240564



TECESquare glazen showroom-bedieningsplaat voor wc

Afmetingen: 220 x 150 x 11 mm
 (0 mm installatiehoogte met vlakke installatie)

Kleur	Best.-Nr.
Glas wit, toetsen wit	9240530
Glas wit, toetsen rvs	9240536
Glas wit, toetsen glanzend chroom	9240531
Glas mintgroen, toetsen rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	9240539
Glas zwart, toetsen geborsteld rvs (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	9240532
Glas zwart, toetsen glanzend chroom	9240538
Glas zwart, toetsen zwart	9240537




Showroommodellen – WC-bedieningen

TECEvelvet wc-showroombedieningsplaat

NIEUW

Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm
(0 mm installatiehoogte bij vlakke inbouw)



Kleur	Best.-Nr.
Nero Ingo / Zwart	9240583 NIEUW
Castoro Ottawa / Beige-bruin	9240584 NIEUW
Beige Arizona / Greige	9240913 NIEUW
Grigio Londra / Antraciet	9240912 NIEUW

TECEloop glazen showroom-bediensplaat voor wc

Afmetingen: 220 x 150 x 11 mm
(0 mm installatiehoogte met vlakke installatie)




Kleur	Best.-Nr.
Glas wit, toetsen wit	9240511
Glas wit, toetsen mat chroom	9240524
Glas wit, toetsen glanzend chroom	9240525
Glas zwart, toetsen wit	9240515
Glas zwart, toetsen mat chroom	9240516
Glas zwart, toetsen glanzend chroom	9240517
Glas zwart, toetsen zwart	9240518
Glas zwart, toetsen goud	9240519
Glas asisgroen (Emco), toetsen mat chroom	9240527
Glas robijnrood (Alape), toetsen geborsteld rvs	9240528
Leisteen plaat, toetsen geborsteld rvs	9240540*
Glas zilvergrijs (Alape), toetsen mat chroom	9240541
Glas koffiebruin, toetsen glanzend chroom	9240542
Leisteen plaat, toetsen glanzend chroom	9240549*
Glas wit, druktoetsen geborsteld rvs	9240550
Glas robijnrood (Alape), toetsen wit	9240551
Beton lichtgekleurd, toetsen geborsteld rvs	9240586 NIEUW
Marmer wit, toetsen glanzend chroom	9240587 NIEUW
Eiken, toetsen mat zwart	9240588 NIEUW
Glas nachtblauw, toetsen wit	9240589 NIEUW

TECESolid wc-showroommodel

Afmetingen: 220 x 150 x 6 mm

Kleur	Best.-Nr.
Wit glanzend	9240572
Rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	9240574
Glanzend chroom	9240571



TECESolid wc-elektronica, showroom-bediensplaat

NIEUW

Adapter meegeleverd.
Afmetingen: 220 x 150 x 6 mm

Kleur	Best.-Nr.
Rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	9240581 NIEUW



TECEplanus showroom-bedieningsplaat voor wc, duospoeltechniek

Afmetingen: 214 x 144 x 15 mm

Kleur	Best.-Nr.
Zijdewit mat	9240505
Wit glanzend	9240521
Rvs geborsteld	9240502
Glanzend chroom	9240503



TECEplanus showroom-bedieningsplaat voor wc, enkelspoeltechniek

Afmetingen: 214 x 144 x 15 mm

Kleur	Best.-Nr.
Zijdewit mat	9240504
Wit glanzend	9240520
Rvs geborsteld	9240500
Glanzend chroom	9240501




TECEnow wc-showroombedieningsplaat

Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm opbouwhoogte bij vlakke inbouw)

Kleur	Best.-Nr.
Wit	9240555
Glanzend chroom	9240556
Mat chroom	9240557
Zwart	9240558
Mat zwart	9240908 NIEUW



TECEambia wc-showroombedieningsplaat, duospoeltechniek

Afmetingen: 214 x 152 x 22 mm

Kleur	Best.-Nr.
Wit/Wit antibacterieel	9240900
Mat chroom	9240901
Glanzend chroom	9240902
Lijst mat chroom, toetsen glanzend chroom	9240903
Lijst glanzend chroom, toetsen mat chroom	9240904



TECE showroom-inbouwraam voor vlakke inbouw, wc

Showroom-inbouwraam voor vlakke inbouw van de TECElux Mini, TECElloop, TECESquare en TECEnow wc-bedieningsplaten.

Afmetingen: 225 x 155 x 15 mm

Kleur	Best.-Nr.
Wit	9240543
Zwart	9240544
Glanzend chroom	9240522



Showroommodellen – Urinoir-bedieningen

TECEfilo urinoir-showroombedieningsplaat

Afmetingen:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)

Kleur	Best.-Nr.
Kunststof wit	9242920
Kunststof, chroom glanzend	9242921
Glas wit	9242925
Rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	9242930



TECEfilo-Velvet showroombedieningsplaat voor urinoir

NIEUW

Afmetingen: 104 x 124 x 6 mm

Kleur	Best.-Nr.
Castoro Ottawa / Beige-bruin	9242942 NIEUW
Grigio Londra / Antraciet	9242943 NIEUW



TECEfilo-Solid showroommodel voor urinoir

Afmetingen: 104 x 124 x 6 mm

Kleur	Best.-Nr.
Rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	9242939



TECESquare metalen showroom-bedieningsplaat voor urinoir

Afmetingen: 124 x 144 x 2 mm

Kleur	Best.-Nr.
Rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	9242533
Glanzend chroom	9242534
Wit	9242535



TECESquare glazen showroom-bedieningsplaat voor urinoir

Afmetingen: 104 x 124 x 11 mm

(0 mm installatiehoogte met vlakke installatie)

Kleur	Best.-Nr.
Glas wit, toets wit	9242530
Glas wit, toets glanzend chroom	9242531
Glas zwart, toets geborsteld rvs (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	9242532



TECEloop glazen showroom-bedieningsplaat voor urinoir

Afmetingen: 104 x 124 x 11 mm
(0 mm installatiehoogte met vlakke installatie)

Kleur	Best.-Nr.
Glas wit, toets wit	9242511
Glas wit, toets mat chroom	9242524
Glas wit, toets glanzend chroom	9242525
Glas zwart, toets wit	9242515
Glas zwart, toets mat chroom	9242516
Glas zwart, toets glanzend chroom	9242517
Glas zwart, toets zwart	9242518
Glas zwart, toets goud	9242519



TECEloop kunststof showroom-bedieningsplaat voor urinoir

Afmetingen: 100 x 120 x 6 mm

Kleur	Best.-Nr.
Wit	9242507
Wit, toets glanzend chroom	9242523
Mat chroom	9242509
Glanzend chroom	9242510



TECEsolid showroommodel voor urinoir

Afmetingen: 104 x 124 x 6 mm

Kleur	Best.-Nr.
Rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	9242574



TECEplanus showroom-bedieningsplaat voor urinoir, handmatig

Afmetingen: 100 x 120 x 12 mm

Kleur	Best.-Nr.
Zijdewit mat	9242902
Wit glanzend	9242909
Rvs geborsteld	9242900
Glanzend chroom	9242901



TECEplanus showroom-bedieningsplaat voor urinoir, elektronisch

Afmetingen: 100 x 120 x 12 mm

Kleur	Best.-Nr.
Zijdewit mat	9242906
Rvs geborsteld	9242903
Glanzend chroom	9242904



Showroommodellen – Urinoir-bedieningen

TECEnow urinoir-showroombedieningsplaat

Afmetingen: 104 x 124 x 5 mm

Kleur	Best.-Nr.
Wit	9242536
Glanzend chroom	9242537
Mat chroom	9242538



TECEambia showroom-bedieningsplaat voor urinoir

Afmetingen: 100 x 120 x 15 mm

Kleur	Best.-Nr.
Wit	9242905
Wit antibacterieel	9242908



TECE showroom-inbouwraam voor vlakke inbouw, urinoir

Showroom-inbouwraam voor vlakke inbouw van de TECElloop en TECESquare urinoirbedieningsplaten.

Afmetingen: 129 x 109 x 15 mm

Kleur	Best.-Nr.
Glanzend chroom	9242522



TECEdrainprofiel showroom-doucheprofiel

Doucheprofiel met profieldeksel op basiseenheid, voor inbouw in de vloer.

Bestaande uit:

- profiel en profieldeksel van rvs, materiaal 1.4301 (304)
- basiseenheid van hout

lengte: 900 mm

breedte: 55 mm

hoogte: 10 mm



Uitvoering	Best.-Nr.
Geborsteld	679000

Showroommodellen – TECEdrainline

TECEdrainline voorbeeld-goten, basiseenheid

Voorbeeld-goot, 10 mm hoge basiseenheid, voor plaatsing van de showroom-glasafdekkingen in groen, wit of zwart. Kan ook worden gebruikt als een showroom-tegelgoot.

Lengte: 850 mm



Best.-Nr.

669002

TECEdrainline showroom-glasafdekking

Showroom-glasafdekking, voor plaatsing in de basiseenheid van de goot.

Lengte: 850 mm



Kleur

Groen

Wit

Zwart

Best.-Nr.

669009

669010

669011

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
600700	-	1	40	-	260
600701	-	1	32	-	261
600710	-	1	-	-	264
600711	-	1	-	-	264
600730	-	1	-	-	264
600731	-	1	-	-	264
600750	-	1	-	-	265
600751	-	1	-	-	265
600760	-	1	-	-	265
600761	-	1	-	-	265
600770	-	1	-	-	262
600772	-	1	-	-	262
600782	-	1	-	-	263
600783	-	1	-	-	263
600790	-	1	-	-	263
600791	-	1	-	-	263
600792	-	1	-	-	263
600800	-	1	40	-	260
600801	-	1	32	-	261
600810	-	1	-	-	264
600811	-	1	-	-	264
600830	-	1	-	-	264
600831	-	1	-	-	264
600850	-	1	-	-	265
600851	-	1	-	-	265
600860	-	1	-	-	265
600861	-	1	-	-	265
600870	-	1	-	-	262
600872	-	1	-	-	262
600882	-	1	-	-	263
600883	-	1	-	-	263
600890	-	1	-	-	263
600891	-	1	-	-	263
600892	-	1	-	-	263
600900	-	1	40	-	260
600901	-	1	32	-	261
600910	-	1	-	-	264
600911	-	1	-	-	264
600930	-	1	-	-	264
600931	-	1	-	-	264
600950	-	1	-	-	265
600951	-	1	-	-	265
600960	-	1	-	-	265
600961	-	1	-	-	265
600970	-	1	-	-	262
600972	-	1	-	-	262
600982	-	1	-	-	263
600983	-	1	-	-	263
600990	-	1	-	-	263
600991	-	1	-	-	263

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
600992	-	1	-	-	263
601000	-	1	40	-	260
601001	-	1	32	-	261
601010	-	1	-	-	264
601011	-	1	-	-	264
601030	-	1	-	-	264
601031	-	1	-	-	264
601050	-	1	-	-	265
601051	-	1	-	-	265
601060	-	1	-	-	265
601061	-	1	-	-	265
601070	-	1	-	-	262
601072	-	1	-	-	262
601082	-	1	-	-	263
601083	-	1	-	-	263
601090	-	1	-	-	263
601091	-	1	-	-	263
601092	-	1	-	-	263
601200	-	1	20	-	260
601201	-	1	16	-	261
601210	-	1	-	-	264
601211	-	1	-	-	264
601230	-	1	-	-	264
601231	-	1	-	-	264
601250	-	1	-	-	265
601251	-	1	-	-	265
601260	-	1	-	-	265
601261	-	1	-	-	265
601270	-	1	-	-	262
601272	-	1	-	-	262
601282	-	1	-	-	263
601283	-	1	-	-	263
601290	-	1	-	-	263
601291	-	1	-	-	263
601292	-	1	-	-	263
601500	-	1	20	-	260
601501	-	1	16	-	261
601510	-	1	-	-	264
601511	-	1	-	-	264
601530	-	1	-	-	264
601531	-	1	-	-	264
601550	-	1	-	-	265
601551	-	1	-	-	265
601560	-	1	-	-	265
601561	-	1	-	-	265
601570	-	1	-	-	262
601572	-	1	-	-	262
601582	-	1	-	-	263
601583	-	1	-	-	263
601590	-	1	-	-	263

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
601591	-	1	-	-	263
601592	-	1	-	-	263
610900	-	1	9	-	266
610910	-	1	-	-	267
610970	-	1	-	-	267
610982	-	1	-	-	267
611000	-	1	9	-	266
611010	-	1	-	-	267
611070	-	1	-	-	267
611082	-	1	-	-	267
611200	-	1	9	-	266
611210	-	1	-	-	267
611270	-	1	-	-	267
611282	-	1	-	-	267
650000	-	1	270	-	269
650001	-	1	210	-	269
650002	-	1	75	-	270
650003	-	1	175	-	270
650004	-	1	320	-	269
650700	-	1	40	-	268
650800	-	1	40	-	268
650900	-	1	40	-	268
651000	-	1	40	-	268
651200	-	1	20	-	268
651500	-	1	20	-	268
660001	-	1	16	-	252, 272, 296
660002	-	8	-	-	253, 272, 296
660003	-	1	45	-	271
660004	-	1	30	-	271
660005	-	1	10	-	271
660006	-	1	50	-	271
660015	-	1	150	-	271
660016	-	1	100	-	271
660017	-	1	100	-	271
660018	-	1	100	-	271
660019	-	3,9	31,2	-	272
668010	-	1	-	-	275
668011	-	1	-	-	275
668012	-	1	-	-	273-275
668013	-	1	-	-	273-275
668014	-	1	100	-	273-275
668016	-	10	-	-	273-275, 297
668019	-	1	-	-	276
668020	-	1	100	-	273
668024	-	1	-	-	273
668025	-	1	-	-	275
668026	-	1	-	-	275
668027	-	1	-	-	275
668028	-	1	-	-	275
668029	-	1	-	-	275

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
668030	-	1	-	-	275
668031	-	1	-	-	275
668032	-	1	-	-	275, 276
669002	-	1	-	-	456
669009	-	1	-	-	456
669010	-	1	-	-	456
669011	-	1	-	-	456
670800	-	1	-	-	248
670801	-	1	-	-	249
670802	-	1	-	-	249
670803	-	1	-	-	249
670810	-	1	-	-	248
670811	-	1	-	-	249
670812	-	1	-	-	249
670813	-	1	-	-	249
670821	NIEUW	1	-	-	248
670900	-	1	-	-	248
670901	-	1	-	-	249
670902	-	1	-	-	249
670903	-	1	-	-	249
670910	-	1	-	-	248
670911	-	1	-	-	249
670912	-	1	-	-	249
670913	-	1	-	-	249
670921	NIEUW	1	-	-	248
671000	-	1	-	-	248
671001	-	1	-	-	249
671002	-	1	-	-	249
671003	-	1	-	-	249
671010	-	1	-	-	248
671011	-	1	-	-	249
671012	-	1	-	-	249
671013	-	1	-	-	249
671021	NIEUW	1	-	-	248
671200	-	1	-	-	248
671201	-	1	-	-	249
671202	-	1	-	-	249
671203	-	1	-	-	249
671210	-	1	-	-	248
671211	-	1	-	-	249
671212	-	1	-	-	249
671213	-	1	-	-	249
671221	NIEUW	1	-	-	248
671600	NIEUW	1	-	-	248
673001	-	1	-	-	250
673002	-	1	-	-	251
674000	-	1	50	-	252
674001	-	1	18	-	252
674002	-	1	-	-	252
675000	-	1	-	-	254

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
675001	-	1	-	-	254
675004	-	1	-	-	255
675005	-	1	-	-	255
675006	-	1	-	-	255
675008	-	1	-	-	255
675009	-	1	-	-	255
675010	-	1	-	-	254
675011	-	1	-	-	254
675012	-	1	-	-	254
675013	-	1	-	-	254
675014	-	1	-	-	254
675015	-	1	-	-	254
675016	-	1	8	-	255
675017	-	1	-	-	256
675019	NIEUW	1	-	-	254
679000	-	1	-	-	455
700004	-	1	-	-	331
704014	-	50	500	-	307
704016	-	50	500	-	307
704020	-	50	500	-	307
704516	-	200	1200	2400	306
704520	-	120	840	1680	306
704616	-	75	675	1350	306
704620	-	75	450	900	306
704801	-	10	-	-	318, 371
704802	-	6	-	-	318, 371
704803	-	10	500	-	318, 371
704805	-	1	-	-	318, 371
704808	-	10	500	-	332, 384
705102	-	10	100	-	308, 331
705103	-	10	100	-	308
705104	-	10	100	-	308
705105	-	10	100	-	308
705106	-	5	20	-	308
705107	-	5	20	-	308
705108	-	2	20	-	308
705109	-	2	10	-	308
705110	-	1	5	-	308
705601	-	10	100	-	308, 331
705602	-	10	100	-	308
705603	-	10	100	-	308
705604	-	10	100	-	308
705605	-	10	50	-	308
705606	-	10	50	-	308
705607	-	5	50	-	308
705608	-	5	50	-	308
705609	-	2	20	-	308
705610	-	2	10	-	308
705611	-	1	5	-	308
706216	-	10	100	-	309

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
706220	-	10	100	-	309
706225	-	10	50	-	309
706232	-	5	50	-	309
706240	-	2	20	-	309
706250	-	2	10	-	309
706263	-	1	5	-	309
706603	-	10	100	-	309
706604	-	10	50	-	309
706605	-	10	50	-	309
706606	-	5	30	-	309
706607	-	5	30	-	309
706608	-	2	20	-	309
706609	-	2	10	-	309
706610	-	1	5	-	309
707165	-	2	10	-	310
707166	-	1	5	-	310
707167	-	10	40	-	310
707168	-	5	20	-	310
707169	-	2	20	-	310
707316	-	10	200	-	310
707320	-	10	100	-	310
707325	-	10	40	-	310
707332	-	5	40	-	310
707340	-	2	20	-	310
707350	-	2	10	-	310
707363	-	1	5	-	310
707801	-	10	80	-	311
707802	-	10	80	-	311
707803	-	10	60	-	311
707804	-	10	50	-	311
707805	-	10	50	-	311
707806	-	10	20	-	311
708100	-	10	150	-	311
708101	-	10	150	-	310
708102	-	10	150	-	310
708103	-	10	50	-	310
708104	-	10	40	-	310
708105	-	5	20	-	310
708106	-	2	10	-	310
708107	-	2	10	-	310
708606	-	10	30	-	314
708607	-	10	30	-	314
708608	-	10	30	-	314
708610	-	10	100	-	313, 331
708611	-	10	50	-	313
708612	-	10	30	-	313
708613	-	10	20	-	313
708614	-	10	20	-	314
708625	-	10	30	-	314
708626	-	10	30	-	314

Index

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
708705	-	10	20	-	314
708706	-	10	40	-	315
709801	-	10	60	-	311
709802	-	10	40	-	311
709803	-	10	30	-	311
709804	-	10	20	-	311
709805	-	5	20	-	311
709806	-	1	10	-	311
709807	-	1	10	-	311
709808	-	1	5	-	311
710116	-	10	150	-	312
710120	-	10	80	-	312
710125	-	10	40	-	312
710132	-	5	20	-	312
710140	-	2	10	-	312
710150	-	1	5	-	312
710163	-	1	5	-	312
710601	-	10	50	-	312
710602	-	10	50	-	312
710603	-	10	100	-	312
710604	-	10	100	-	312
710605	-	10	40	-	312
710606	-	10	30	-	312
710607	-	10	30	-	312
710608	-	10	20	-	312
710609	-	10	40	-	312
710610	-	5	40	-	312
710611	-	5	30	-	312
710612	-	5	30	-	312
710613	-	5	30	-	312
710614	-	2	20	-	312
710615	-	2	20	-	312
710616	-	2	8	-	312
710617	-	2	20	-	312
710618	-	1	5	-	312
710619	-	1	5	-	312
710620	-	1	5	-	312
710621	-	1	5	-	312
710622	-	1	5	-	312
710623	-	1	5	-	312
712201	-	1	12	-	324
712202	-	1	12	-	324
713014	-	10	100	-	322
713020	-	10	100	-	322
713314	-	10	100	-	322
713316	-	10	100	-	322
713320	-	10	100	-	322
713516	-	10	100	-	322
713614	-	10	100	-	322
713616	-	10	100	-	322

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
713620	-	10	100	-	322
713816	-	5	100	-	315
714016	-	10	50	-	320
714020	-	10	50	-	320
714516	-	6	60	-	320
714901	-	1	10	-	320
714905	-	1	10	-	320
714907	-	1	5	-	321
715016	-	10	60	-	320
715020	-	10	50	-	320
716116	-	1	5	-	321
716216	-	1	5	-	322
716316	-	10	150	-	315
716320	-	10	100	-	315
716321	-	10	100	-	315
716325	-	10	50	-	315
716332	-	10	50	-	315
717501	-	10	150	-	321, 375
717601	-	10	100	-	313
717602	-	10	100	-	313
717603	-	5	100	-	313
717604	-	5	50	-	313
717605	-	5	50	-	313
717606	-	5	30	-	313
717607	-	1	25	-	313
717608	-	1	15	-	313
718017	-	10	40	-	317, 370
718020	-	1	10	-	321
718022	-	10	40	-	317, 370
718024	-	10	40	-	317, 370
718026	-	10	100	-	317, 370
718501	-	1	10	-	321
718502	-	1	10	-	321
718503	-	1	10	-	321
720005	-	1	-	-	329
720040	-	10	100	-	329
720041	-	1	10	-	332, 334
720042	-	1	10	-	332, 334
720043	-	1	10	-	332, 334
720045	-	1	10	-	332, 334
720046	-	1	10	-	332, 334
720048	-	1	-	-	333
720050	-	1	-	-	327
720056	-	1	-	-	327
720060	-	1	-	-	333
720061	-	1	10	-	333
720062	-	1	10	-	333
720063	-	1	10	-	333
720064	-	1	50	-	333
720066	-	1	-	-	333

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
720067	-	1	-	-	333
720069	-	1	-	-	333
720072	-	1	-	-	333
720079	-	1	10	-	333
720090	-	1	-	-	329
720091	-	1	-	-	333
720093	-	1	-	-	329
720095	-	1	-	-	332
720096	-	1	-	-	333
720097	-	1	-	-	333
720102	-	1	-	-	333
720110	-	1	-	-	333
720115	-	1	-	-	333
720128	-	1	-	-	328
720150	-	1	-	-	333
720153	-	1	-	-	333
720156	-	1	-	-	333
720157	-	1	-	-	333
720158	-	1	-	-	333
720160	-	1	-	-	333
720161	-	1	-	-	333
720162	-	1	-	-	333
720165	-	1	-	-	333
720166	-	1	-	-	333
720167	NIEUW	1	-	-	333
720168	-	1	-	-	333
720169	-	1	-	-	333
720170	-	1	-	-	328
720172	-	1	-	-	327
720173	-	1	-	-	328
720174	-	1	-	-	328
720175	-	1	-	-	334
720179	-	1	-	-	334
720193	-	1	-	-	330, 382, 438
720194	-	1	-	-	330, 382
720202	-	1	-	-	332, 333
720203	-	1	-	-	327
720205	-	1	-	-	334
720206	-	1	-	-	334
720207	-	1	-	-	334
720208	-	1	-	-	334
720209	-	1	-	-	334
720210	-	1	-	-	334
720211	-	1	-	-	334
720212	-	1	-	-	334
720213	-	1	-	-	335
720214	-	1	-	-	335
720215	-	1	-	-	335
720216	-	1	-	-	335
720217	-	1	-	-	335

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
720218	-	1	-	-	335
720219	-	1	-	-	335
720220	-	1	-	-	335
720221	-	1	-	-	335
720222	-	1	-	-	329, 381
720223	-	1	-	-	329, 381
720524	-	100	3000	-	319, 372
720527	-	10	80	-	318, 371
720528	-	5	20	-	319, 372
720565	-	1	10	-	316
720567	-	1	10	-	316
720568	-	1	10	-	316
720569	-	1	10	-	316
720580	-	1	10	-	325
720581	-	1	10	-	325
720582	-	1	10	-	325
720583	-	1	10	-	325
720584	-	1	10	-	326
730010	-	1	25	-	320, 375
730025	-	1	20	-	321, 375
730110	-	1	10	-	322
730115	-	1	10	-	322
730120	-	1	10	-	322
730125	-	1	10	-	322
730130	-	1	10	-	322
730135	-	1	10	-	322
730504	-	10	50	-	312
730508	-	10	50	-	312
730509	-	10	100	-	312
730511	-	10	100	-	312
730514	-	10	30	-	312
730515	-	10	20	-	312
730516	-	10	40	-	312
730519	-	5	30	-	312
730520	-	5	30	-	312
730521	-	10	40	-	312
730522	-	10	30	-	312
730523	-	5	30	-	312
730524	-	2	8	-	312
730525	-	2	20	-	312
730533	-	2	20	-	312
730536	-	2	20	-	312
730537	-	5	40	-	312
730544	-	10	40	-	312
730616	-	10	200	-	313
730620	-	10	200	-	313
730914	-	10	100	-	312
730916	-	10	150	-	312, 331
730920	-	10	80	-	312
730925	-	10	40	-	312

Index

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
730932	-	5	20	-	312
730940	-	2	10	-	312
731014	-	75	525	1050	304
731016	-	75	525	1050	304
731020	-	50	350	700	304
731025	-	25	175	350	304
731116	-	75	300	600	305
731120	-	75	300	600	305
731125	-	50	200	400	305
731616	-	75	225	450	305
731620	-	75	225	450	305
731625	-	50	150	300	305
731816	-	75	150	300	305
731820	-	75	150	300	305
731916	-	50	150	300	305
731920	-	50	150	300	305
731925	-	25	100	200	305
732014	-	120	1200	2400	304
732016	-	100	1000	2000	304
732020	-	100	700	1400	304
732025	-	50	250	500	304
732032	-	25	125	250	304
732116	-	75	225	450	305
732120	-	75	225	450	305
732125	-	50	150	300	305
732216	-	100	-	-	304
732220	-	70	-	-	304
732225	-	45	-	-	304
732232	-	30	-	-	304
732240	-	15	-	-	304
732250	-	15	-	-	304
732263	-	5	-	-	304
734514	-	50	750	-	307
734516	-	50	500	32000	307, 331
734520	-	50	500	32000	307
734525	-	50	250	16000	307
734532	-	25	100	-	307
734540	-	15	60	-	307
734550	-	10	50	-	307
734563	-	5	20	-	307
735575	-	10	100	-	308
735578	-	10	100	-	308
735580	-	10	50	-	308
736014	-	10	100	-	309
736016	-	10	100	-	309, 331
736020	-	10	100	-	309
736025	-	10	50	-	309
736032	-	5	50	-	309
736040	-	2	20	-	309
736501	-	10	100	-	309

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
736502	-	10	100	-	309
736503	-	10	100	-	309
736504	-	10	50	-	309
736505	-	10	50	-	309
736506	-	5	30	-	309
736507	-	5	30	-	309
736508	-	2	20	-	309
737014	-	10	200	-	309
737016	-	10	200	-	309, 331
737020	-	10	100	-	309
737025	-	10	40	-	309
737032	-	5	40	-	309
737040	-	2	20	-	309
760016	-	10	150	-	312
760020	-	10	80	-	312
760025	-	10	40	-	312
760032	-	5	20	-	312
760040	-	2	10	-	312
760504	-	10	50	-	312
760508	-	10	50	-	312
760509	-	10	100	-	312
760511	-	10	100	-	312
760514	-	10	30	-	312
760515	-	10	20	-	312
760516	-	10	40	-	312
760517	-	5	30	-	312
760518	-	5	40	-	312
760519	-	5	30	-	312
760520	-	5	30	-	312
760521	-	10	40	-	312
760522	-	10	30	-	312
760523	-	5	30	-	312
760524	-	2	8	-	312
760525	-	2	20	-	312
760526	-	1	5	-	312
760533	-	2	20	-	312
760534	-	1	5	-	312
760536	-	2	20	-	312
760537	-	5	40	-	312
760543	-	2	20	-	312
760544	-	10	40	-	312
763616	-	10	100	-	323
763620	-	10	100	-	323
765002	-	10	100	-	308
765003	-	10	100	-	308
765004	-	10	100	-	308
765007	-	10	100	-	308
765008	-	5	20	-	308
765009	-	5	20	-	308
765010	-	2	20	-	308

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
765116	-	10	200	-	313
765120	-	10	200	-	313
765130	-	1	10	-	316
765502	-	10	100	-	308
765503	-	10	100	-	308
765504	-	10	100	-	308
765506	-	10	100	-	308
765507	-	10	50	-	308
765508	-	10	50	-	308
765509	-	5	50	-	308
765510	-	5	50	-	308
765511	-	2	20	-	308
765512	-	2	10	-	308
765513	-	1	5	-	308
765514	-	10	100	-	308
766016	-	10	100	-	309
766020	-	10	100	-	309
766025	-	10	50	-	309
766032	-	5	50	-	309
766040	-	2	20	-	309
766050	-	2	10	-	309
766063	-	1	5	-	309
766503	-	10	100	-	309
766504	-	10	50	-	309
766505	-	10	50	-	309
766506	-	5	30	-	309
766507	-	5	30	-	309
766508	-	2	20	-	309
766509	-	2	10	-	309
767016	-	10	200	-	309
767020	-	10	100	-	309
767025	-	10	40	-	309
767032	-	5	40	-	309
767040	-	2	20	-	309
767050	-	2	10	-	309
767063	-	1	5	-	309
767125	-	10	40	-	310
767132	-	5	20	-	310
767140	-	2	20	-	310
767501	-	10	60	-	311
767516	-	10	80	-	311
767520	-	10	80	-	311
767525	-	10	50	-	311
767526	-	10	50	-	311
767532	-	10	20	-	311
767570	-	10	100	-	313
767572	-	5	100	-	313
767574	-	5	50	-	313
767576	-	5	50	-	313
767578	-	10	100	-	313

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
767579	-	5	100	-	313
768002	-	10	50	-	310
768016	-	10	150	-	310
768020	-	10	150	-	310
768025	-	10	40	-	310
768032	-	5	20	-	310
768501	-	10	30	-	313
768502	-	10	20	-	314
768516	-	10	100	-	313
768520	-	10	50	-	313
768525	-	10	30	-	313
768526	-	10	20	-	313
769516	-	10	60	-	311
769520	-	10	40	-	311
769522	-	10	30	-	311
769525	-	10	20	-	311
769527	-	5	20	-	311
769532	-	5	20	-	311
769534	-	1	10	-	311
769540	-	1	10	-	311
782103	-	75	525	-	304
782104	-	75	525	-	305
782105	-	50	350	-	304
782106	-	50	350	-	305
785036	-	100	2000	-	326, 379
785037	-	100	2000	-	326, 379
785038	-	50	1000	-	326, 379
785039	-	50	1000	-	326, 379
785040	-	50	1000	-	326, 379
785041	-	25	250	-	326, 379
3601050	-	1	10	-	280
3601100	-	1	10	-	280
3601102	-	1	10	-	281
3601200	-	1	10	-	282
3601202	-	1	10	-	283
3601300	-	1	10	-	284
3601400	-	1	-	-	285
3601401	-	1	-	-	285
3601500	-	1	-	-	286
3601600	-	1	-	-	286
3603500	-	1	-	-	287
3603600	-	1	-	-	287
3607500	-	1	-	-	288
3607600	-	1	-	-	288
3660001	-	1	-	-	289
3660002	-	1	-	-	289
3660003	-	1	-	-	290
3660004	-	1	-	-	290
3660005	-	1	-	-	291
3660006	-	1	-	-	291

Index

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
3660007	-	1	-	-	290
3660011	-	1	-	-	289
3660016	-	1	-	-	289
3660018	-	1	-	-	291
3660019	-	1	-	-	291
3665000	-	1	-	-	292
3665001	-	1	-	-	292
3665002	-	1	-	-	292
3665003	-	1	-	-	292
3665006	-	1	-	-	293
3665009	-	1	-	-	293
3690003	-	1	-	-	295
3690004	-	1	-	-	294
3690005	-	1	100	-	295
3690006	-	1	-	-	295
3690007	-	1	10	-	296
3690050	-	1	50	-	294
3690070	-	1	10	-	294
3690100	-	1	10	-	294
3695000	-	1	-	-	297
3695001	-	1	-	-	297
3695002	-	1	-	-	295
3695003	-	1	-	-	297, 298
3695004	-	1	-	-	297
3695005	-	1	-	-	295
3695006	-	1	-	-	295
7136161	-	10	100	-	323
7136201	-	10	200	-	323
8610002	-	10	100	-	363
8610003	-	10	100	-	363
8610004	-	10	80	-	363
8610005	-	10	50	-	363
8610006	-	5	50	-	363
8610007	-	1	20	-	363
8610008	-	1	20	-	363
8610009	-	1	8	-	363
8610100	-	10	100	-	363
8610102	-	10	100	-	363
8610103	-	10	100	-	363
8610104	-	10	80	-	363
8610105	-	10	50	-	363
8610106	-	10	50	-	363
8610107	-	10	50	-	363
8610108	-	10	100	-	377
8610109	-	10	50	-	377
8610116	-	1	20	-	363
8610117	-	1	20	-	363
8610118	-	1	8	-	363
8610202	-	10	100	-	365
8610203	-	10	100	-	365

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
8610204	-	10	80	-	365
8610205	-	10	50	-	365
8610206	-	1	20	-	365
8610302	-	10	100	-	365
8610303	-	10	80	-	365
8610304	-	10	80	-	365
8610305	-	10	50	-	365
8610306	-	10	50	-	365
8610312	-	1	20	-	365
8610402	-	10	80	-	366
8610403	-	10	50	-	366
8610404	-	10	40	-	366
8610406	-	1	8	-	366
8610408	-	1	8	-	366
8610410	-	1	4	-	366
8611205	-	10	80	-	376
8611210	-	10	80	-	376
8611211	-	10	80	-	376
8611212	-	10	80	-	376
8620002	-	10	80	-	367
8620003	-	10	60	-	367
8620007	-	10	40	-	368
8620008	-	10	50	-	368
8620009	-	10	40	-	369
8620100	-	1	5	-	373
8620103	-	1	5	-	373
8630002	-	1	20	-	378
8630003	-	1	20	-	378
8630200	-	5	80	-	367
8630201	-	5	80	-	367
8630202	-	5	80	-	367
8630203	-	5	50	-	367
8630204	-	5	50	-	367
8630205	-	1	20	-	367
8630207	-	1	20	-	367
8640001	-	10	50	-	377
8700016	-	100	1000	2000	360
8700020	-	100	700	1400	360
8700025	-	50	350	700	360
8700032	-	25	125	250	360
8700116	-	100	-	-	360
8700120	-	70	-	-	360
8700125	-	45	-	-	360
8700132	-	30	-	-	360
8700140	-	15	-	-	360
8700150	-	15	-	-	360
8700163	-	5	-	-	360
8701616	-	75	300	600	360
8701620	-	75	300	600	360
8701625	-	50	200	400	360

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
8702016	-	75	225	450	362
8702020	-	75	225	450	362
8702025	-	50	150	300	362
8702216	-	50	150	300	362
8702220	-	50	150	300	362
8702225	-	25	100	300	362
8702416	-	75	225	450	362
8702420	-	75	225	450	362
8702425	-	50	150	300	362
8702516	-	75	300	600	361
8702520	-	75	300	600	361
8702525	-	50	200	400	361
8705016	-	100	1000	2000	361
8705020	-	100	700	1400	361
8705025	-	50	350	700	361
8705116	-	100	-	-	361
8705120	-	70	-	-	361
8705125	-	45	-	-	361
8705132	-	30	-	-	361
8705216	-	75	525	1050	361
8705220	-	50	350	700	361
8705225	-	25	175	350	361
8709016	-	75	525	1050	361
8709017	-	75	525	1050	361
8709020	-	50	350	700	361
8709021	-	50	350	700	361
8710108	-	10	-	-	377
8710109	-	10	-	-	377
8710120	-	10	100	-	363
8710122	-	10	50	-	363
8710124	-	10	50	-	363
8710516	-	10	80	-	364
8710520	-	10	80	-	364
8710525	-	10	80	-	364
8710532	-	1	20	-	364
8710540	-	1	20	-	364
8710550	-	1	8	-	364
8710563	-	1	4	-	364
8710616	-	10	80	-	364
8710620	-	10	80	-	364
8710625	-	10	80	-	364
8710632	-	1	20	-	364
8710633	-	1	20	-	364
8710640	-	1	20	-	364
8710650	-	1	8	-	364
8710663	-	1	4	-	364
8710716	-	10	100	-	364, 383
8710720	-	10	50	-	364
8710725	-	10	40	-	364
8710732	-	1	20	-	364

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
8710740	-	1	8	-	364
8710750	-	1	4	-	364
8710763	-	1	4	-	364
8710817	-	10	50	-	367
8710821	-	10	50	-	367
8710916	-	10	40	-	366, 383
8710920	-	10	40	-	366
8710925	-	10	40	-	366
8710932	-	1	8	-	366
8710940	-	1	8	-	366
8710950	-	1	4	-	366
8710963	-	1	4	-	366
8711004	-	10	40	-	366
8711005	-	10	40	-	366
8711006	-	10	40	-	366
8711007	-	10	40	-	366
8711008	-	10	40	-	366
8711009	-	10	40	-	366
8711010	-	10	40	-	366
8711011	-	10	40	-	366
8711012	-	1	8	-	366
8711013	-	1	8	-	366
8711014	-	1	8	-	366
8711015	-	1	8	-	366
8711017	-	1	8	-	366
8711018	-	1	8	-	366
8711019	-	1	8	-	366
8711020	-	1	4	-	366
8711021	-	1	4	-	366
8711022	-	1	4	-	366
8711023	-	1	4	-	366
8711116	-	10	100	-	364
8711120	-	10	50	-	364
8711125	-	10	40	-	364
8711202	-	10	80	-	376
8711203	-	10	80	-	376
8711204	-	10	80	-	376
8711205	-	10	80	-	376
8711210	-	10	80	-	376
8711211	-	10	80	-	376
8711225	-	10	40	-	365
8711232	-	5	20	-	365
8711240	-	2	20	-	365
8711250	-	2	10	-	365
8711263	-	1	5	-	365
8713002	-	10	100	-	363, 383
8713003	-	10	100	-	363
8713004	-	10	80	-	363
8713005	-	10	50	-	363
8713006	-	5	50	-	363

Index

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
8713007	-	1	20	-	363
8713008	-	1	20	-	363
8713009	-	1	8	-	363
8713010	-	1	4	-	363
8713102	-	10	100	-	363, 383
8713103	-	10	100	-	363
8713104	-	10	80	-	363
8713105	-	10	50	-	363
8713106	-	10	50	-	363
8713107	-	10	50	-	363
8713108	-	1	20	-	363
8713109	-	1	20	-	363
8713110	-	1	8	-	363
8713111	-	1	4	-	363
8713202	-	10	100	-	365
8713203	-	10	100	-	365
8713204	-	10	80	-	365
8713205	-	10	50	-	365
8713206	-	1	20	-	365
8713302	-	10	100	-	365
8713303	-	10	80	-	365
8713304	-	10	80	-	365
8713305	-	10	50	-	365
8713306	-	10	50	-	365
8713307	-	1	20	-	365
8713402	-	10	80	-	366
8713403	-	10	50	-	366
8713404	-	10	40	-	366
8713405	-	1	8	-	366
8713406	-	1	8	-	366
8713407	-	1	4	-	366
8713408	-	1	4	-	366
8723002	-	10	80	-	367, 383
8723003	-	10	60	-	368
8723004	-	10	60	-	367
8723008	-	10	50	-	368
8723009	-	10	40	-	369
8723011	-	10	40	-	368
8723100	-	1	5	-	372
8723101	-	1	5	-	372
8723102	-	1	5	-	372
8730021	-	10	80	-	376
8730022	-	10	80	-	376
8730100	-	10	100	-	367
8730101	-	10	100	-	367
8730102	-	10	50	-	367
8733002	-	1	20	-	378
8733003	-	1	20	-	378
8733201	-	5	80	-	367
8733202	-	5	80	-	367

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
8733203	-	5	50	-	367
8733204	-	5	50	-	367
8733205	-	1	20	-	367
8740001	-	10	50	-	376
8740100	-	1	-	-	374
8740101	-	1	10	-	374
8740102	-	1	10	-	374
8740103	-	1	10	-	374
8740216	-	10	200	-	376
8740220	-	10	200	-	376
8740401	-	10	50	-	374
8740402	-	10	50	-	374
8740403	-	10	40	-	374
8740404	-	10	40	-	374
8740405	-	1	5	-	374
8740406	-	1	5	-	375
8740421	-	1	10	-	375
8740422	-	1	10	-	375
8740423	-	1	10	-	375
8740424	-	1	10	-	375
8740440	-	10	100	-	323, 377, 409
8740550	-	1	5	-	376
8760000	-	1	-	-	380, 383
8760001	-	1	-	-	380
8760002	-	1	-	-	380, 383, 437
8760003	-	1	-	-	384, 442
8760005	-	1	-	-	380
8760006	-	1	-	-	382
8760008	-	1	-	-	329, 382
8760009	-	1	-	-	335, 384
8760010	-	1	-	-	380
8760011	-	1	-	-	381
8760016	-	1	-	-	380, 383
8760020	-	1	-	-	380
8760025	-	1	-	-	380
8760032	-	1	-	-	380
8760040	-	1	-	-	380
8760050	-	1	-	-	380
8760063	-	1	-	-	380
8760103	-	1	-	-	380, 383
8760125	-	1	-	-	381
8760132	-	1	-	-	381
8760140	-	1	-	-	381
8760150	-	1	-	-	381
8760163	-	1	-	-	381
8760216	-	1	-	-	382
8760220	-	1	-	-	382
8760225	-	1	-	-	382
8760316	-	1	-	-	382
8760320	-	1	-	-	382

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
8760325	-	1	-	-	382
8760416	-	1	-	-	381, 383
8760420	-	1	-	-	381
8760425	-	1	-	-	381
8760432	-	1	-	-	381
8760440	-	1	-	-	381
8760450	-	1	-	-	381
8760463	-	1	-	-	381
8790003	-	1	-	-	383
8790116	-	10	500	-	384
8790120	-	10	500	-	384
8790125	-	10	500	-	384
8790132	-	10	500	-	384
8790140	-	10	500	-	384
8790150	-	10	500	-	384
8790163	-	10	500	-	384
8790201	-	10	100	-	384
8790202	-	10	100	-	384
9000000	-	18	630	1890	220
9010002	-	30	240	5400	220
9010003	-	10	30	-	230
9010009	-	5	50	-	230
9018002	-	6	30	-	229
9018007	-	100	500	-	230
9018011	-	2	10	-	229
9018012	NIEUW	1	-	-	234
9020004	-	1	4	-	227
9020019	-	1	10	-	226
9020033	-	1	10	-	223
9020034	-	1	10	-	223
9020036	-	1	2	-	227
9020038	-	1	-	-	225
9020040	-	1	10	-	226
9020041	-	1	10	-	226
9020046	-	1	4	-	227
9020048	-	1	10	-	224
9020049	-	1	10	-	223
9020050	-	1	10	-	223
9020051	-	1	4	-	227
9020052	-	1	4	-	227
9020054	-	1	10	-	224
9021017	-	1	20	-	227
9021019	-	50	200	400	221
9021021	-	1	20	-	227
9021022	-	1	20	-	227
9021032	-	1	35	-	17
9030002	-	10	60	240	220
9030011	-	5	15	60	221
9030013	-	2	10	-	221
9030017	-	1	-	-	230

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9030024	-	1	10	-	201
9030026	-	1	-	-	202
9030028	-	1	-	-	150, 169
9030029	-	1	-	-	55, 58, 60, 64, 75, 202
9040001	-	10	30	-	230
9040004	-	10	30	-	230
9041029	-	1	-	-	149
9041306	NIEUW	1	10	60	222
9042003	-	1	-	-	147, 228
9042005	-	1	10	-	228
9042008	-	1	10	-	129
9042010	-	1	10	-	128
9042011	-	1	10	-	128
9042012	-	1	10	-	128
9042013	-	1	10	-	128
9042016	-	1	10	-	128
9042017	-	1	10	-	128
9042018	-	1	10	-	128
9080001	-	1	30	-	153
9140000	-	4	20	-	231
9150000	-	1	-	-	226
9200000	-	30	60	120	232
9200001	-	5	20	-	232
9200002	-	250	4500	9000	232
9200010	-	1	10	60	152, 185, 203
9200012	-	1	10	60	196
9200013	-	1	30	60	232
9200014	-	1	25	-	232
9200017	-	1	10	-	233
9221011	-	1	-	-	202
9221013	-	1	-	-	202, 234
9221014	-	1	-	-	153
9240100	-	1	10	-	76
9240125	-	1	10	-	76
9240126	-	1	10	-	76
9240140	-	1	10	-	76
9240200	-	1	10	-	76
9240225	-	1	10	-	76
9240226	-	1	10	-	76
9240240	-	1	10	-	76
9240253	-	1	10	-	76
9240254	-	1	10	-	76
9240310	-	1	10	-	69
9240311	-	1	10	-	69
9240312	-	1	10	-	69
9240314	-	1	10	-	69
9240320	-	1	10	-	69
9240321	-	1	10	-	69
9240322	-	1	10	-	69

Index

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9240324	-	1	10	-	69
9240350	-	1	-	-	70
9240351	-	1	-	-	70
9240352	-	1	-	-	70
9240353	-	1	-	-	70
9240354	-	1	-	-	71
9240355	-	1	-	-	71
9240356	-	1	-	-	72
9240357	-	1	-	-	72
9240360	-	1	-	-	73
9240361	-	1	-	-	70
9240362	-	1	-	-	70
9240365	-	1	10	-	69
9240366	-	1	10	-	69
9240400	-	1	10	-	74
9240401	-	1	10	-	74
9240402	-	1	10	-	74
9240403	-	1	10	-	74
9240405	-	1	10	-	74
9240407	-	1	10	-	74
9240410	-	1	10	-	59, 63, 74
9240411	-	1	10	-	59, 63, 74
9240412	-	1	10	-	59, 63, 74
9240415	-	1	10	-	59, 63, 74
9240416	NIEUW	1	10	-	65
9240417	NIEUW	1	10	-	74
9240430	-	1	10	-	65
9240431	-	1	10	-	65
9240432	-	1	10	-	65
9240433	-	1	10	-	65
9240434	-	1	10	-	65
9240440	-	1	10	-	65
9240441	-	1	10	-	65
9240442	-	1	-	-	65, 102
9240443	NIEUW	1	-	-	67
9240451	NIEUW	1	-	-	67
9240452	NIEUW	1	-	-	67
9240453	NIEUW	1	-	-	67
9240454	NIEUW	1	-	-	67
9240455	NIEUW	1	-	-	67
9240461	NIEUW	1	-	-	66
9240462	NIEUW	1	-	-	66
9240463	NIEUW	1	-	-	66
9240464	NIEUW	1	-	-	66
9240465	NIEUW	1	-	-	66
9240500	-	1	-	-	451
9240501	-	1	-	-	451
9240502	-	1	10	-	451
9240503	-	1	10	-	451
9240504	-	1	-	-	451

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9240505	-	1	10	-	451
9240511	-	1	-	-	450
9240515	-	1	-	-	450
9240516	-	1	-	-	450
9240517	-	1	-	-	450
9240518	-	1	-	-	450
9240519	-	1	-	-	450
9240520	-	1	10	-	451
9240521	-	1	10	-	451
9240522	-	1	-	-	451
9240524	-	1	-	-	450
9240525	-	1	-	-	450
9240527	-	1	10	-	450
9240528	-	1	10	-	450
9240530	-	1	10	-	449
9240531	-	1	10	-	449
9240532	-	1	10	-	449
9240536	-	1	10	-	449
9240537	-	1	10	-	449
9240538	-	1	10	-	449
9240539	-	1	10	-	449
9240540	-	1	10	-	450
9240541	-	1	10	-	450
9240542	-	1	10	-	450
9240543	-	1	-	-	451
9240544	-	1	-	-	451
9240549	-	1	10	-	450
9240550	-	1	10	-	450
9240551	-	1	10	-	450
9240555	-	1	10	-	451
9240556	-	1	10	-	451
9240557	-	1	10	-	451
9240558	-	1	10	-	451
9240560	-	1	10	-	449
9240561	-	1	10	-	449
9240562	-	1	10	-	449
9240564	-	1	10	-	449
9240565	-	1	-	-	449
9240567	-	1	-	-	449
9240568	-	1	10	-	449
9240571	-	1	10	-	450
9240572	-	1	10	-	450
9240574	-	1	10	-	450
9240581	NIEUW	1	-	-	450
9240583	NIEUW	1	10	-	450
9240584	NIEUW	1	10	-	450
9240586	NIEUW	1	-	-	450
9240587	NIEUW	1	-	-	450
9240588	NIEUW	1	-	-	450
9240589	NIEUW	1	-	-	450

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9240590	-	1	-	-	449
9240591	-	1	-	-	449
9240592	-	1	-	-	449
9240612	NIEUW	1	10	-	62
9240613	NIEUW	1	10	-	62
9240614	NIEUW	1	10	-	62
9240615	NIEUW	1	10	-	62
9240616	NIEUW	1	10	-	62
9240617	NIEUW	1	10	-	62
9240618	NIEUW	1	10	-	61
9240619	NIEUW	1	10	-	61
9240643	-	1	10	-	55, 57, 60, 64, 75
9240644	-	1	20	-	55, 57, 60, 63, 74
9240645	-	1	10	-	55, 57, 60, 64, 75
9240646	-	1	20	-	55, 57, 60, 63, 74
9240647	-	1	20	-	55, 57, 60, 63, 74
9240648	-	1	20	-	55, 57, 60, 63, 74
9240649	-	1	20	-	55, 57, 60, 63, 74
9240650	-	1	10	-	62
9240651	Uitv.	1	10	-	62
9240652	Uitv.	1	10	-	62
9240653	Uitv.	1	10	-	62
9240654	-	1	10	-	62
9240655	-	1	10	-	62
9240656	-	1	10	-	62
9240657	-	1	10	-	62
9240658	-	1	10	-	62
9240659	-	1	10	-	62
9240660	-	1	10	-	62
9240663	-	1	10	-	61
9240664	-	1	10	-	61
9240665	-	1	10	-	61
9240666	-	1	10	-	61
9240667	-	1	10	-	61
9240668	-	1	10	-	61
9240669	-	1	10	-	61
9240670	Uitv.	1	10	-	62
9240671	-	1	10	-	62
9240673	Uitv.	1	10	-	62
9240674	-	1	10	-	62
9240675	-	1	10	-	62
9240676	Uitv.	1	10	-	62
9240677	Uitv.	1	10	-	62
9240678	-	1	10	-	62
9240679	-	1	10	-	62

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9240680	Uitv.	1	10	-	62
9240683	Uitv.	1	10	-	62
9240685	Uitv.	1	10	-	62
9240700	-	1	10	-	77
9240701	-	1	10	-	77
9240702	-	1	10	-	77
9240730	NIEUW	1	10	-	59
9240731	NIEUW	1	10	-	59
9240732	NIEUW	1	10	-	59
9240733	NIEUW	1	10	-	59
9240734	NIEUW	1	10	-	59
9240735	NIEUW	1	10	-	59
9240800	-	1	10	-	57
9240801	-	1	10	-	57
9240802	-	1	10	-	57
9240803	-	1	10	-	57
9240804	-	1	10	-	57
9240805	-	1	10	-	57
9240806	-	1	10	-	57
9240807	-	1	10	-	57
9240808	-	1	10	-	57
9240809	-	1	10	-	57
9240830	-	1	10	-	56
9240831	-	1	10	-	56
9240832	-	1	10	-	56
9240833	-	1	10	-	56
9240834	-	1	10	-	56
9240836	-	1	10	-	56
9240837	-	1	10	-	56
9240838	-	1	10	-	56
9240839	-	1	10	-	56
9240840	-	1	10	-	56
9240841	-	1	10	-	56
9240900	-	1	-	-	451
9240901	-	1	10	-	451
9240902	-	1	10	-	451
9240903	-	1	10	-	451
9240904	-	1	10	-	451
9240908	NIEUW	1	10	-	451
9240912	NIEUW	1	10	-	450
9240913	NIEUW	1	10	-	450
9240920	NIEUW	1	10	-	63
9240921	NIEUW	1	10	-	63
9240922	NIEUW	1	10	-	63
9240924	NIEUW	1	10	-	63
9240925	NIEUW	1	10	-	63
9240926	NIEUW	1	10	-	63
9240927	NIEUW	1	10	-	63
9240950	-	1	-	-	42, 43, 45, 80, 154, 203

Index

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9240960	-	1	-	-	54
9240961	-	1	-	-	54
9240970	-	1	-	-	54
9240971	-	1	-	-	55
9240976	NIEUW	1	-	-	78
9240977	NIEUW	1	-	-	78
9240978	NIEUW	1	-	-	78
9240979	NIEUW	1	-	-	78
9240980	NIEUW	1	-	-	78
9240981	NIEUW	1	-	-	79
9240982	NIEUW	1	-	-	79
9240983	NIEUW	1	-	-	79
9240984	NIEUW	1	-	-	79
9242018	NIEUW	1	-	-	94
9242019	NIEUW	1	-	-	94
9242020	NIEUW	1	-	-	94
9242021	NIEUW	1	-	-	94
9242022	NIEUW	1	-	-	94
9242023	NIEUW	1	-	-	94
9242024	NIEUW	1	-	-	94
9242025	NIEUW	1	-	-	94
9242026	NIEUW	1	-	-	94
9242027	NIEUW	1	-	-	94
9242028	NIEUW	1	-	-	94
9242029	NIEUW	1	-	-	94
9242030	-	1	-	-	95
9242031	-	1	-	-	95
9242032	-	1	-	-	95
9242033	-	1	-	-	95
9242034	-	1	-	-	95
9242035	-	1	-	-	95
9242036	-	1	-	-	95
9242037	-	1	-	-	95
9242038	-	1	-	-	95
9242039	-	1	-	-	95
9242040	-	1	-	-	97
9242041	-	1	-	-	97
9242042	-	1	-	-	97
9242043	NIEUW	1	-	-	95
9242044	NIEUW	1	-	-	95
9242050	-	1	10	-	96
9242051	-	1	10	-	96
9242054	-	1	10	-	96
9242055	-	1	10	-	96
9242060	-	1	10	-	93
9242061	-	1	10	-	93
9242062	-	1	10	-	93
9242063	-	1	10	-	93
9242070	-	1	10	-	92
9242071	-	1	10	-	92

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9242100	-	1	15	-	107
9242126	-	1	15	-	107
9242140	-	1	15	-	107
9242310	-	1	15	-	103
9242311	-	1	15	-	103
9242312	-	1	15	-	103
9242314	-	1	15	-	103
9242350	-	1	10	-	104
9242351	-	1	10	-	104
9242352	-	1	10	-	104
9242353	-	1	10	-	104
9242354	-	1	10	-	104
9242355	-	1	10	-	104
9242356	-	1	10	-	104
9242357	-	1	10	-	104
9242400	-	1	15	-	106
9242401	-	1	15	-	106
9242402	-	1	15	-	106
9242403	-	1	15	-	106
9242405	-	1	15	-	106
9242406	NIEUW	1	15	-	106
9242407	NIEUW	1	15	-	106
9242430	-	1	15	-	102
9242431	-	1	15	-	102
9242432	-	1	15	-	102
9242433	-	1	15	-	102
9242434	-	1	15	-	102
9242435	NIEUW	1	15	-	102
9242507	-	1	-	-	453
9242509	-	1	-	-	453
9242510	-	1	-	-	453
9242511	-	1	-	-	453
9242515	-	1	-	-	453
9242516	-	1	-	-	453
9242517	-	1	-	-	453
9242518	-	1	-	-	453
9242519	-	1	-	-	453
9242522	-	1	-	-	454
9242523	-	1	-	-	453
9242524	-	1	-	-	453
9242525	-	1	-	-	453
9242530	-	1	-	-	452
9242531	-	1	-	-	452
9242532	-	1	-	-	452
9242533	-	1	10	-	452
9242534	-	1	10	-	452
9242535	-	1	10	-	452
9242536	-	1	-	-	454
9242537	-	1	-	-	454
9242538	-	1	-	-	454

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9242574	-	1	15	-	453
9242600	-	1	15	-	100
9242625	-	1	15	-	100
9242626	-	1	15	-	100
9242627	-	1	15	-	100
9242640	Uitv.	1	15	-	100
9242646	-	1	40	-	99, 101, 106
9242647	-	1	40	-	99, 101, 106
9242648	-	1	40	-	99, 101, 106
9242649	-	1	40	-	99, 101, 106
9242650	-	1	15	-	100
9242651	Uitv.	1	15	-	100
9242652	Uitv.	1	15	-	100
9242653	Uitv.	1	15	-	100
9242654	-	1	15	-	100
9242655	-	1	15	-	100
9242656	-	1	15	-	100
9242657	-	1	15	-	100
9242658	-	1	15	-	100
9242659	-	1	15	-	100
9242660	-	1	15	-	100
9242661	-	1	15	-	100
9242662	Uitv.	1	15	-	100
9242663	-	1	15	-	100
9242800	-	1	15	-	98
9242801	-	1	15	-	98
9242802	-	1	15	-	98
9242803	-	1	15	-	98
9242804	-	1	15	-	98
9242805	-	1	15	-	98
9242806	-	1	15	-	98
9242807	-	1	15	-	98
9242808	-	1	15	-	98
9242809	-	1	15	-	98
9242810	-	1	10	-	98
9242811	-	1	10	-	98
9242812	-	1	10	-	98
9242813	NIEUW	1	10	-	98
9242814	NIEUW	1	10	-	98
9242900	-	1	10	-	453
9242901	-	1	10	-	453
9242902	-	1	10	-	453
9242903	-	1	10	-	453
9242904	-	1	10	-	453
9242905	-	1	-	-	454
9242906	-	1	15	-	453
9242908	-	1	15	-	454
9242909	-	1	10	-	453
9242920	-	1	-	-	452
9242921	-	1	-	-	452

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9242925	-	1	-	-	452
9242930	-	1	-	-	452
9242939	-	1	-	-	452
9242942	NIEUW	1	10	-	452
9242943	NIEUW	1	10	-	452
9300040	Uitv.	1	14	-	183
9300100	NIEUW	1	10	60	135
9300300	NIEUW	1	10	60	122
9300301	NIEUW	1	10	60	124
9300303	NIEUW	1	10	60	130
9300309	NIEUW	1	10	60	127
9300322	NIEUW	1	10	60	123
9300335	NIEUW	1	10	60	134
9300344	NIEUW	1	10	60	125
9300388	NIEUW	1	10	60	131
9300389	NIEUW	1	10	60	126
9300500	NIEUW	1	14	-	132
9300501	NIEUW	1	14	-	133
9310000	-	1	10	60	136
9310002	-	1	10	60	140
9310004	-	1	10	60	138
9310018	-	1	10	60	137
9310019	-	1	10	60	139
9320008	-	1	10	60	142
9320010	-	1	10	60	143
9320013	-	1	10	-	141
9330000	-	1	10	60	145
9330005	-	1	10	60	146
9340000	-	1	10	60	144
9360000	-	1	10	60	147, 228
9370021	-	1	-	-	200
9370031	-	1	50	-	200
9370032	-	1	50	-	199
9370033	-	1	-	-	199
9370040	-	1	-	-	200
9370300	NIEUW	1	10	60	194
9370500	NIEUW	1	25	-	197
9370501	NIEUW	1	18	-	198
9371300	NIEUW	1	10	60	196
9375300	NIEUW	1	10	60	195
9380001	-	1	5	-	148
9380002	-	1	-	-	149
9380003	-	1	5	-	149
9380004	-	1	-	-	149
9380005	-	1	5	-	148, 229
9380006	-	1	5	-	148, 229
9380007	-	10	40	-	147
9380013	-	1	-	-	148
9380014	-	1	15	-	147, 158-160, 162, 165, 167

Index

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9500353	NIEUW	1	16	-	182
9510003	-	1	10	-	224
9600100	-	1	6	12	34
9600200	-	1	6	12	35
9600400	-	1	6	12	36
9650000	-	1	20	-	37
9650001	-	1	20	-	37
9650002	-	1	10	-	37
9650003	-	1	10	-	37
9650004	-	1	20	-	37
9650005	-	1	20	-	37
9650100	-	1	20	-	38
9650101	-	1	20	-	38
9650102	-	1	20	-	39
9650103	-	1	20	-	39
9650104	-	1	20	-	39
9650105	-	1	20	-	38
9650106	-	1	20	-	38
9650107	-	1	20	-	39
9650108	-	1	20	-	39
9650109	-	1	20	-	38
9650110	-	1	20	-	38
9650500	-	1	-	-	447
9650501	-	1	-	-	447
9650502	-	1	-	-	447
9650503	-	1	-	-	447
9650504	-	1	-	-	447
9650505	-	1	-	-	447
9650551	-	1	3	-	448
9650552	-	1	3	-	448
9650553	-	1	-	-	448
9650554	-	1	-	-	448
9660000	-	1	-	-	40
9660001	-	1	-	-	40
9660002	-	1	-	-	40
9700004	NIEUW	1	12	-	26
9700200	-	1	4	8	12
9700201	NIEUW	1	4	8	13
9700204	-	1	6	-	14
9700600	-	1	4	-	15
9700601	NIEUW	1	-	-	27
9700602	NIEUW	1	-	-	27
9700900	-	1	4	-	446
9810003	-	1	-	-	72, 105
9810004	-	1	-	-	73, 105
9810010	NIEUW	1	-	-	155
9810011	NIEUW	1	-	-	155
9810012	NIEUW	1	-	-	68
9820000	-	1	-	-	156, 205

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820005	-	1	-	-	45, 156, 173, 190, 205, 210, 237
9820011	-	1	-	-	42, 45, 157, 160, 162, 164, 167, 168, 174, 187, 189, 206–208, 211, 212, 214, 235–237
9820012	-	1	-	-	45, 174–177, 189, 211–214, 236, 237
9820013	-	1	-	-	45, 174–177, 189, 211–214, 236, 237
9820014	-	1	-	-	45, 174, 175, 177, 189, 211–214, 236, 237
9820015	-	1	-	-	42, 43, 45, 157–168, 174–177, 187–189, 206–209, 211–214, 235–237
9820016	-	1	-	-	45, 174–176, 189, 211–213, 236, 237
9820017	-	1	-	-	174–176, 189, 211–213, 236, 237
9820018	-	1	-	-	156, 174–176, 189, 205, 212, 213, 237
9820019	-	1	-	-	156, 174–176, 189, 205, 212, 213, 237
9820020	-	1	-	-	84, 87, 112, 113, 156, 205
9820021	-	1	-	-	84, 87
9820022	-	1	-	-	81–84, 86, 87, 156, 174–176, 189, 205, 212, 213, 237
9820024	-	1	-	-	84, 87, 112, 113, 156, 205
9820025	-	1	-	-	45, 156, 174–176, 189, 205, 212, 213, 237

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820026	-	1	-	-	45, 156, 174–176, 205, 212, 213, 237
9820027	-	1	-	-	174–176, 189, 211–213, 236, 237
9820030	-	1	-	-	80
9820031	-	1	-	-	111–113, 177, 214, 237
9820034	-	1	-	-	168, 169, 172, 235, 236
9820035	-	1	-	-	168, 169, 172, 236
9820037	-	1	-	-	235
9820040	-	1	-	-	42, 43, 157–165, 167, 168, 187
9820041	-	1	-	-	157–160, 162, 163, 167, 187
9820042	-	1	-	-	157–160, 162, 163, 166, 167, 187, 188, 209
9820043	-	1	-	-	42, 43, 157–165, 167, 168, 187, 206, 207
9820047	-	1	-	-	172
9820048	-	1	-	-	206–208
9820049	-	1	-	-	206–209
9820050	-	1	-	-	206, 207
9820051	-	1	-	-	206–208
9820054	-	1	-	-	238
9820055	-	1	-	-	153, 170, 171, 203, 236
9820057	-	1	30	-	42, 43, 157–168, 187, 188, 206–209, 235
9820059	-	1	-	-	168, 169, 172, 236
9820065	-	1	-	-	235
9820066	-	1	-	-	235
9820067	-	1	-	-	168–170
9820070	-	1	-	-	169
9820071	-	1	-	-	42, 43, 157–163, 167, 168, 172, 187
9820072	-	1	-	-	187
9820073	-	1	-	-	207, 208
9820074	-	1	-	-	171, 236
9820075	-	1	-	-	171, 236
9820076	-	1	-	-	170, 171, 236

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820078	-	1	-	-	151, 163
9820079	-	1	-	-	171
9820080	-	1	-	-	84, 112, 113
9820081	-	1	-	-	113
9820082	-	1	-	-	112
9820083	-	1	-	-	112
9820084	-	1	-	-	112
9820085	-	1	-	-	112, 113
9820086	-	1	-	-	112, 113
9820087	-	1	-	-	112
9820088	-	1	-	-	113
9820089	-	1	-	-	112, 113
9820090	-	1	-	-	112, 113
9820091	-	1	-	-	84, 112, 113
9820092	-	1	-	-	84, 86, 112
9820093	-	1	-	-	112
9820094	-	1	-	-	84–86, 113
9820095	-	1	-	-	108
9820096	-	1	-	-	172
9820097	-	1	-	-	112, 113
9820098	-	1	-	-	112, 113
9820099	-	1	-	-	158, 165, 175
9820100	-	1	-	-	159, 165, 206, 207
9820101	-	1	-	-	158, 165
9820103	-	1	-	-	157, 160–164, 167, 206–208, 235
9820125	-	1	-	-	238
9820126	-	1	-	-	151, 163
9820127	-	1	-	-	151, 161, 163
9820128	-	1	-	-	230
9820129	-	1	-	-	113
9820133	-	1	-	-	236
9820134	-	1	-	-	42, 150, 157–165, 168, 187, 235
9820135	-	1	-	-	206–208
9820136	-	1	10	-	42, 43, 150, 157–165, 167, 168, 203, 206–208, 235
9820137	-	1	10	-	150, 187, 203
9820139	-	1	-	-	42, 43, 157–168, 187, 188, 206–209, 235
9820140	-	1	-	-	84–86
9820143	-	1	-	-	208
9820144	-	1	-	-	208
9820145	-	1	-	-	166, 188

Index

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820146	-	1	-	-	209
9820147	-	1	-	-	166, 188
9820148	-	1	-	-	210
9820149	-	1	-	-	209, 210
9820150	-	1	-	-	166, 188, 209
9820151	-	1	-	-	209, 210
9820152	-	1	-	-	209, 210
9820153	-	1	-	-	209
9820161	-	1	-	-	190, 215
9820163	-	1	-	-	190, 215
9820180	-	1	-	-	81–83, 86, 111, 112, 156, 205
9820181	-	1	-	-	80
9820188	-	1	-	-	189, 214
9820189	-	1	-	-	189, 214
9820191	-	1	-	-	45, 87, 172, 189, 210, 214
9820192	-	1	-	-	188, 189, 208, 209, 214
9820194	-	1	-	-	177, 189, 213, 214
9820195	-	1	-	-	84, 86
9820196	-	1	-	-	81
9820197	-	1	-	-	111
9820198	-	1	-	-	84
9820199	-	1	-	-	84
9820200	-	1	-	-	84
9820201	-	1	-	-	84
9820202	-	1	-	-	85
9820203	-	1	-	-	85
9820204	-	1	-	-	85
9820205	-	1	-	-	86
9820206	-	1	-	-	86
9820213	-	1	-	-	177, 214, 238
9820214	-	1	-	-	150, 185, 202
9820215	-	1	-	-	189, 214
9820216	-	1	-	-	177, 189, 213, 214
9820217	-	1	-	-	189, 214
9820220	NIEUW	1	-	-	190, 215
9820221	-	1	-	-	189, 214
9820222	-	1	-	-	45, 156, 173, 190, 205, 210, 215, 237
9820223	-	1	-	-	45, 154, 156, 174–176, 189, 204, 205, 211–213, 236, 237
9820224	-	1	-	-	189, 190, 214, 215

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820229	-	1	-	-	45, 173, 190, 210, 237
9820231	-	1	-	-	45, 173, 190, 210, 237
9820233	-	1	-	-	45, 156, 173, 190, 205, 210, 237
9820241	-	1	-	-	87
9820245	-	1	-	-	238
9820249	-	1	-	-	82
9820250	-	1	-	-	188, 208, 209
9820253	-	1	-	-	82
9820254	-	1	-	-	188, 209
9820255	-	1	-	-	209
9820256	-	1	-	-	209
9820259	-	1	-	-	160
9820263	-	1	-	-	45, 81–84, 86, 87, 156, 172, 205, 210
9820264	-	1	-	-	153, 203, 234
9820275	-	1	-	-	190, 215
9820284	-	1	-	-	43, 81, 83, 85, 86
9820285	-	1	-	-	43
9820286	-	1	-	-	43
9820287	-	1	-	-	43
9820288	-	1	-	-	43
9820289	-	1	-	-	43
9820290	-	1	-	-	43
9820291	-	1	-	-	44
9820300	-	1	-	-	43
9820301	-	1	-	-	43
9820302	-	1	-	-	43
9820311	-	1	-	-	43
9820312	NIEUW	1	-	-	160, 168, 187, 206, 207, 235
9820313	-	1	-	-	189
9820315	-	1	10	-	150, 167
9820316	-	1	10	-	150, 203
9820317	-	1	-	-	42, 43, 150
9820326	-	1	-	-	87
9820327	-	1	-	-	84
9820328	-	1	-	-	82
9820329	-	1	-	-	42, 43
9820330	-	1	-	-	42, 43
9820331	-	1	-	-	174, 208, 211, 212, 236, 237
9820332	-	1	-	-	42, 43, 157–172
9820333	-	1	-	-	42, 43, 157–172

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820335	-	1	-	-	42, 43, 157–165, 167–172, 235
9820337	-	1	-	-	41, 154, 156, 186, 204, 205
9820339	-	1	-	-	187
9820340	-	1	-	-	164, 165
9820341	-	1	-	-	164, 165
9820342	-	1	-	-	164, 165
9820346	-	1	-	-	86
9820347	-	1	-	-	81
9820348	-	1	-	-	157–165, 167, 168, 187
9820349	-	1	-	-	45, 87, 172, 210
9820350	-	1	-	-	43
9820351	-	1	-	-	18–20, 44
9820352	-	1	-	-	81
9820353	-	1	10	240	40, 45, 154, 156, 174–177, 185, 189, 204, 205, 211–214, 236, 237, 239
9820354	-	1	-	-	54
9820356	-	1	-	-	18–20
9820357	-	1	-	-	18–20
9820360	-	1	-	-	18
9820361	-	1	-	-	18
9820362	-	1	-	-	18, 19
9820363	-	1	-	-	18, 19, 21
9820364	-	1	-	-	18, 19
9820365	-	1	-	-	18
9820366	-	1	-	-	20
9820367	-	1	-	-	20
9820369	-	1	-	-	81
9820370	-	1	-	-	81
9820371	-	1	-	-	446
9820372	-	1	-	-	45, 156, 174–176, 189, 205, 212, 213, 237
9820373	-	1	-	-	45, 156, 174–176, 189, 205, 211–213, 236, 237
9820374	-	1	-	-	45, 156, 174–176, 189, 205, 211–213, 236, 237
9820375	-	1	-	-	177, 189, 213, 214
9820376	-	1	-	-	189, 214

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820382	-	1	-	-	44, 156, 173, 188, 205, 211, 239
9820383	-	1	-	-	44, 156, 173, 188, 205, 211, 239
9820390	-	1	-	-	81, 83, 109–111, 156, 205
9820391	-	1	-	-	82
9820392	-	1	-	-	82
9820393	-	1	-	-	82
9820394	-	1	-	-	155, 186, 204
9820397	-	1	-	-	81
9820398	-	1	-	-	44, 173, 188, 211, 239
9820400	-	1	-	-	164
9820403	-	1	-	-	18, 19
9820404	-	1	-	-	18, 19
9820405	-	1	-	-	18, 19
9820406	-	1	-	-	18, 19
9820408	-	1	-	-	187
9820420	-	1	-	-	45, 173, 190, 210, 237
9820422	-	1	-	-	18, 19
9820423	-	1	-	-	20
9820424	-	1	-	-	170, 210
9820425	-	1	-	-	44
9820426	-	1	-	-	83
9820427	-	1	-	-	110
9820433	-	1	-	-	110
9820434	-	1	-	-	110
9820435	-	1	-	-	110
9820436	-	1	-	-	110
9820437	-	1	-	-	162
9820440	-	1	-	-	210
9820441	NIEUW	1	-	-	168
9820442	NIEUW	1	-	-	168
9820443	NIEUW	1	-	-	168
9820444	NIEUW	1	-	-	168
9820446	-	1	-	-	190, 215
9820447	-	1	-	-	42, 43, 157–172, 187
9820459	-	1	-	-	85
9820460	-	1	-	-	85, 86
9820461	-	1	-	-	229
9820462	-	1	-	-	229
9820464	-	1	-	-	16
9820465	-	1	-	-	20
9820469	-	1	-	-	18, 19
9820470	-	1	-	-	170, 210
9820471	-	1	-	-	18, 19
9820474	NIEUW	1	-	-	83

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820475	NIEUW	1	-	-	83
9820476	NIEUW	1	-	-	83
9820477	NIEUW	1	-	-	83
9820478	NIEUW	1	-	-	83
9820479	NIEUW	1	-	-	83
9820480	NIEUW	1	-	-	83
9820481	NIEUW	1	-	-	83
9820484	NIEUW	1	-	-	18–20
9820493	NIEUW	1	-	-	43, 81, 83, 85, 86
9820495	NIEUW	1	-	-	174–176, 211, 212, 236
9820496	NIEUW	1	-	-	174–177, 211–213, 236
9820497	NIEUW	1	-	-	81–84, 86, 87
9820498	NIEUW	1	-	-	81–84, 86, 87
9820499	NIEUW	1	-	-	174–177, 211–213, 236
9820533	-	1	-	-	109–111
9820534	-	1	-	-	111
9820535	-	1	-	-	111
9820537	-	1	-	-	109
9820538	-	1	-	-	109
9820540	-	1	-	-	109–111
9820545	-	1	-	-	109–111
9820546	-	1	-	-	109–111
9820550	-	1	-	-	109
9820553	-	1	-	-	170, 210
9820554	-	1	-	-	109–111
9820557	-	1	-	-	82
9820558	-	1	-	-	82
9820559	-	1	-	-	82
9820560	-	1	-	-	82
9820561	NIEUW	1	-	-	177, 213
9820562	NIEUW	1	-	-	177, 213
9820563	NIEUW	1	-	-	166, 177, 208, 209, 213
9820565	NIEUW	1	-	-	166, 208, 209
9820568	NIEUW	1	-	-	157–159, 161–163, 167
9820569	NIEUW	1	-	-	157–159, 161–163, 167
9820575	NIEUW	1	-	-	42, 43
9820578	NIEUW	1	-	-	166
9820579	NIEUW	1	-	-	166
9880036	-	1	-	-	44, 46, 151
9880037	-	1	-	-	151
9880046	-	1	-	-	16, 152
9880047	-	1	-	-	15, 201
9880048	-	1	-	-	15, 201
9880049	-	1	-	-	151
9880050	NIEUW	1	-	-	153, 184

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9880051	NIEUW	1	-	-	153, 184
9880052	-	1	-	-	152
9880053	-	1	-	-	152
9880054	-	1	-	-	152
9880056	-	1	10	60	16, 185
77111220	-	200	2000	4000	406
77111612	-	120	1200	2400	406
77111630	-	300	1200	2400	406
77111660	-	600	1200	2400	406
77111730	-	300	1200	2400	406
77111756	-	560	1120	2240	406
77112030	-	300	900	1800	406
77112060	-	600	2400	-	406
77112540	-	400	2000	-	406
77131612	-	120	1200	2400	407
77131630	-	300	1500	3000	407
77131660	-	600	1200	2400	407
77131712	-	120	840	1680	407
77131730	-	300	1200	2400	407
77131756	-	560	1120	2240	407
77132030	-	300	900	1800	407
77132061	-	600	2400	-	407
77151612	-	120	1200	2400	406
77151630	-	300	1500	3000	406
77151660	-	600	1200	2400	406
77171630	NIEUW	300	1200	2400	406
77171660	NIEUW	600	1200	2400	406
77171730	NIEUW	300	1200	2400	406
77171760	NIEUW	600	1200	2400	406
77172060	NIEUW	600	1200	2400	406
77211200	-	10	200	-	408
77211400	-	10	200	-	408
77211600	-	10	200	-	408
77211700	-	10	200	-	408
77212000	-	10	200	-	408
77220014	-	1	10	100	409
77220015	-	1	10	100	409
77220016	-	1	10	100	409
77220017	-	1	10	100	409
77220020	-	1	10	100	409
77220025	-	1	10	100	409
77220034	-	10	100	-	409
77220035	-	1	50	-	408
77230016	-	2	100	-	410
77230017	-	1	80	-	410
77300001	-	1	10	-	438
77310002	-	1	-	-	420
77310003	-	1	-	-	420
77310004	-	1	-	-	420
77310005	-	1	-	-	420

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
77310006	-	1	-	-	420
77310007	-	1	-	-	420
77310008	-	1	-	-	420
77310009	-	1	-	-	420
77310010	-	1	-	-	420
77310011	-	1	-	-	420
77310012	-	1	-	-	420
77310022	-	1	-	-	420
77310023	-	1	-	-	420
77311102	-	1	-	-	421
77311103	-	1	-	-	421
77311104	-	1	-	-	421
77311105	-	1	-	-	421
77311106	-	1	-	-	421
77311107	-	1	-	-	421
77311108	-	1	-	-	421
77311109	-	1	-	-	421
77311110	-	1	-	-	421
77311111	-	1	-	-	421
77311112	-	1	-	-	421
77351001	-	1	24	-	426
77351002	-	1	18	-	426
77351003	-	1	16	-	426
77351004	-	1	14	-	426
77351005	-	1	12	-	426
77351006	-	1	12	-	426
77351011	-	1	24	-	427
77351012	-	1	18	-	427
77351013	-	1	16	-	427
77351014	-	1	14	-	427
77351015	-	1	12	-	427
77351016	-	1	12	-	427
77352001	-	1	24	-	428
77352002	-	1	18	-	428
77352003	-	1	16	-	428
77352004	-	1	14	-	428
77352011	-	1	-	-	428
77352012	-	1	-	-	428
77352013	-	1	-	-	428
77352014	-	1	-	-	428
77352015	-	1	-	-	428
77381001	-	1	20	-	422
77381002	-	1	20	-	422
77381003	-	1	16	-	422
77381004	-	1	16	-	423
77381005	-	1	16	-	423
77381006	-	1	-	-	424
77381008	-	1	-	-	422
77381009	-	1	20	-	422
77382005	-	1	10	-	423

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
77383001	-	1	-	-	423
77383002	-	1	-	-	423
77390010	-	1	-	-	421
77390020	-	1	-	-	422
77390030	-	1	-	-	422
77390040	-	1	-	-	422
77390110	-	1	-	-	423
77390113	-	1	-	-	424
77390114	-	1	10	-	424
77390120	-	1	-	-	424
77390130	-	1	-	-	424
77400015	-	1	15	-	431
77400016	-	1	15	-	431
77400017	-	1	15	-	431
77410024	-	1	-	-	431
77410025	-	1	-	-	431
77410030	-	1	-	-	432
77410031	-	1	-	-	432
77410032	-	1	-	-	432
77410033	-	1	-	-	432
77410034	-	1	-	-	432
77410035	-	1	-	-	432
77410036	-	1	-	-	432
77410037	-	1	-	-	432
77410039	-	1	-	-	433
77410041	-	1	-	-	433
77410043	-	1	-	-	433
77410045	-	1	-	-	433
77410050	-	1	-	-	434
77410051	NIEUW	1	54	-	432
77410052	NIEUW	13	260	-	433
77420030	-	1	-	-	434
77420032	-	1	-	-	435
77420033	-	1	-	-	435
77420035	-	1	-	-	435
77430028	-	1	-	-	433
77430029	-	1	-	-	433
77430030	-	1	-	-	434
77430031	-	1	-	-	434
77430032	-	1	-	-	434
77430033	-	1	-	-	434
77430040	-	1	-	-	434
77440030	-	1	-	-	435
77440031	-	1	-	-	435
77440040	-	1	-	-	435
77440041	-	1	-	-	436
77450000	-	1	-	-	425
77450011	-	1	-	-	425
77470010	-	1	-	-	430
77470020	-	1	-	-	430

Index

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
77470021	-	1	-	-	430
77470025	-	1	-	-	430
77490010	-	1	10	-	436
77490020	-	1	10	-	436
77490021	-	1	-	-	436
77510010	-	9,6	57,6	-	413
77510020	-	9,6	115,2	-	413
77510021	-	10	-	-	413
77510030	-	16,8	201,6	-	414
77510031	-	10	-	-	414
77520001	-	9	117	-	414
77520002	-	4,5	117	-	414
77520003	-	10	630	-	415
77520006	-	8,625	60,375	-	416
77520007	-	50	500	-	416
77520008	-	50	500	-	416
77520018	-	6,9	138	-	415
77520019	-	120	-	-	415
77520020	-	10	-	-	415
77520021	-	1	-	-	416
77520026	-	1	-	-	416
77531500	-	10	60	-	411
77531520	-	10	60	-	411
77531530	-	23,04	69,12	207,36	412
77540010	-	25,2	756	-	417
77540015	-	25,2	756	-	417
77570009	-	32	896	-	418
77570010	-	10	100	1500	418
77570015	-	10	100	1500	418
77570025	-	32	800	-	418
77600010	-	1	36	-	411
77600020	-	1	-	-	411
77610001	-	1	-	-	411
77610010	-	200	4000	80000	412
77610016	-	300	6000	144000	412
77610023	-	300	78000	-	412
77610024	-	1	-	-	412
77610025	-	450	9000	-	413
77610026	-	1	-	-	413
77610027	-	450	9000	-	413
77611000	-	1000	-	-	417
77611001	-	1	10	-	417
77611010	-	100	-	-	417
77611020	-	1000	-	-	417
77612010	-	200	800	-	418
77612020	-	100	2000	-	418
77620012	-	160	960	-	418
77630010	-	18	-	-	419
77641010	-	25	-	-	419
77660012	-	75	-	-	419

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
77910010	-	25	200	-	326, 372, 437
77910011	-	25	100	-	326, 372, 437
77910012	-	25	100	-	326, 372, 437
77911016	-	50	1300	-	419
77911020	-	50	600	-	419
77911025	-	50	600	-	419
77920001	-	1	-	-	437
77920010	-	1	50	-	437
77920020	-	1	-	-	438
77920040	-	1	-	-	437
77920041	-	1	-	-	437
77921700	-	1	-	-	438
77922000	-	1	-	-	438
77922500	-	1	-	-	438
77990010	-	1	10	-	429
77990012	-	1	-	-	441
77990016	-	1	10	-	440
77990017	-	1	10	-	440
77990020	-	1	20	-	441
77990021	-	1	20	-	441
77990022	-	1	20	-	441
77990023	-	1	20	-	441
77990024	-	1	20	-	441
77990025	-	1	20	-	441
77990026	-	1	-	-	441
77990027	-	1	-	-	441
77990028	-	1	-	-	441
77990029	-	1	-	-	441
77990030	-	1	-	-	441
77990031	-	1	-	-	441
77990036	-	1	12	-	441
77990037	-	1	-	-	441
77990038	-	1	-	-	440, 441
77990040	-	1	10	-	441
77990043	-	1	10	-	441
77990051	-	1	10	-	439, 440
77990052	-	1	10	-	439, 440
77990053	-	1	-	-	439, 440
77990054	-	1	-	-	439
77990055	-	1	-	-	439
77990056	-	1	-	-	439
77990060	-	1	10	-	439, 440
77990061	-	1	10	-	439, 440
77990062	-	1	-	-	439, 440
77990064	-	1	-	-	442
77990065	-	1	-	-	442
77990066	-	1	-	-	442
77990067	-	1	-	-	442
77990068	-	1	-	-	442
77990070	-	5	-	-	439, 440

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
77990071	-	5	-	-	439, 440
77990072	-	5	-	-	439, 440
77990078	NIEUW	1	50	-	439

Assortimentveranderingen

Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
600704	TECEDrainline douchegoot recht 700 mm met meegegoten afdichtingsmanchet	Vervallen	
600720	TECEDrainline designrooster "lines", 700 mm, rvs gepolijst, recht	Vervallen	
600721	TECEDrainline designrooster "lines", 700 mm, rvs geborsteld, recht	Vervallen	
600740	TECEDrainline designrooster "royal", 700 mm, rvs gepolijst, recht	Vervallen	
600741	TECEDrainline designrooster "royal", 700 mm, rvs geborsteld, recht	Vervallen	
600804	TECEDrainline douchegoot recht 800 mm met meegegoten afdichtingsmanchet	Vervallen	
600820	TECEDrainline designrooster "lines", 800 mm, rvs gepolijst, recht	Vervallen	
600821	TECEDrainline designrooster "lines", 800 mm, rvs geborsteld, recht	Vervallen	
600840	TECEDrainline designrooster "royal", 800 mm, rvs gepolijst, recht	Vervallen	
600841	TECEDrainline designrooster "royal", 800 mm, rvs geborsteld, recht	Vervallen	
600904	TECEDrainline douchegoot recht 900 mm met meegegoten afdichtingsmanchet	Vervallen	
600920	TECEDrainline designrooster "lines", 900 mm, rvs gepolijst, recht	Vervallen	
600921	TECEDrainline designrooster "lines", 900 mm, rvs geborsteld, recht	Vervallen	
600940	TECEDrainline designrooster "royal", 900 mm, rvs gepolijst, recht	Vervallen	
600941	TECEDrainline designrooster "royal", 900 mm, rvs geborsteld, recht	Vervallen	
601004	TECEDrainline douchegoot recht 1000 mm met meegegoten afdichtingsmanchet	Vervallen	
601020	TECEDrainline designrooster "lines", 1000 mm, rvs gepolijst, recht	Vervallen	
601021	TECEDrainline designrooster "lines", 1000 mm, rvs geborsteld, recht	Vervallen	
601040	TECEDrainline designrooster "royal", 1000 mm, rvs gepolijst, recht	Vervallen	
601041	TECEDrainline designrooster "royal", 1000 mm, rvs geborsteld, recht	Vervallen	
601204	TECEDrainline douchegoot recht 1200 mm met meegegoten afdichtingsmanchet	Vervallen	
601220	TECEDrainline designrooster "lines", 1200 mm, rvs gepolijst, recht	Vervallen	
601221	TECEDrainline designrooster "lines", 1200 mm, rvs geborsteld, recht	Vervallen	
601240	TECEDrainline designrooster "royal", 1200 mm, rvs gepolijst, recht	Vervallen	
601241	TECEDrainline designrooster "royal", 1200 mm, rvs geborsteld, recht	Vervallen	
601504	TECEDrainline douchegoot recht 1500 mm met meegegoten afdichtingsmanchet	Vervallen	
601520	TECEDrainline designrooster "lines", 1500 mm, rvs gepolijst, recht	Vervallen	
601521	TECEDrainline designrooster "lines", 1500 mm, rvs geborsteld, recht	Vervallen	
601540	TECEDrainline designrooster "royal", 1500 mm, rvs gepolijst, recht	Vervallen	
601541	TECEDrainline designrooster "royal", 1500 mm, rvs geborsteld, recht	Vervallen	
670821	TECEDrainprofile doucheprofiel. 800 mm , rvs geborsteld, zwart	NIEUW	
670921	TECEDrainprofile doucheprofiel. 900 mm , rvs geborsteld, zwart	NIEUW	
671021	TECEDrainprofile doucheprofiel 1000 mm, rvs geborsteld, zwart	NIEUW	
671221	TECEDrainprofile doucheprofiel 1000 mm, rvs geborsteld, zwart	NIEUW	
671600	TECEDrainprofile doucheprofiel. 1600 mm , rvs geborsteld	NIEUW	
675019	TECEDrainprofile profieldeksel geborsteld RVS, zwart, voor 800 - 1000 mm	NIEUW	
703316	TECEflex 5S-MDXc-kunststof buis voor vloerverwarming, afmeting 16, rol 200 m	Vervallen	
703416	TECEflex 5S-MDXc-kunststofbuis voor vloerverwarming, afmeting 16, rol 600 m	Vervallen	
720167	TECE reserveonderdeel spanstift voor meeneempal	NIEUW	
720560	TECEflex montageunit met 2 muurplaten, steekmaat 150 mm, afmeting 16 x Rp 1/2", brons/Si-brons	Vervallen	720567
720562	TECEflex montageunit met 2 muurplaten, steekmaat 150 mm, afmeting 20 x Rp 1/2", brons/Si-brons	Vervallen	720568
720566	TECEflex montageunit 2 U-dubbele muurplaat steekmaat 150 mm, afmeting 16 x Rp 1/2"x16 brons/Si-brons	Vervallen	720569
8708116	TECElogo PE-RT 5S buis afmeting 16 x 2,0 mm	Vervallen	
8708120	TECElogo PE-RT 5S buis afmeting 20 x 2,25 mm	Vervallen	
8708125	TECElogo PE-RT 5S buis afmeting 25 x 2,8 mm	Vervallen	
9018012	TECEprofiel houdermagneet	NIEUW	
9041006	TECEprofiel wc-aansluitunit met TECE spoelkast, frontbediening	Uitv.	9041306
9041306	TECEprofiel wc aansluitset met Uni-spoelkast	NIEUW	

Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
9240416	TECESolid wc-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, mat zwart	NIEUW	
9240417	TECEnow wc-bedieningsplaat, mat wit	NIEUW	
9240443	TECESolid wc elektronica, antidiefstal	NIEUW	
9240451	TECESolid wc-elektronica, handsfree bediening, 12 V-net, glanzend chroom	NIEUW	
9240452	TECESolid wc-elektronica, handsfree bediening 12 V-net, wit glanzend	NIEUW	
9240453	TECESolid wc-elektronica, handsfree bediening 12 V-net, mat wit	NIEUW	
9240454	TECESolid wc-elektronica, handsfree bediening 12 V-net, rvs geborsteld (met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	NIEUW	
9240455	TECESolid wc -bedieningsplaat met elektronische handsfree bediening. 12 V-net, mat zwart	NIEUW	
9240461	TECESolid wc-elektronica, handsfree bediening, batterij/6V, chroom glanzend	NIEUW	
9240462	TECESolid wc-elektronica, handsfree bediening, batterij/6V, wit glanzend	NIEUW	
9240463	TECESolid wc-elektronica, handsfree bediening, batterij/6V, mat wit	NIEUW	
9240464	TECESolid wc-elektronica, handsfree bediening, batterij/6V, rvs geborsteld met beschermlaag tegen vingerafdrukken)	NIEUW	
9240465	TECESolid wc-elektronica, handsfree bediening, batterij/6V, mat zwart	NIEUW	
9240507	TECEloop kunststof showroom-bedieningsplaat voor wc, wit	Vervallen	
9240509	TECEloop kunststof showroom-bedieningsplaat voor wc, mat chroom	Vervallen	
9240510	TECEloop kunststof showroom-bedieningsplaat voor wc, glanzend chroom	Vervallen	
9240512	TECEloop glazen showroom-bedieningsplaat voor wc, glas mintgroen, toetsen wit	Vervallen	
9240513	TECEloop glazen showroom-bedieningsplaat voor wc, glas mintgroen, toetsen chroom mat	Vervallen	
9240514	TECEloop glazen showroom-bedieningsplaat voor wc, glas mintgroen, toetsen chroom glanzend	Vervallen	
9240523	TECEloop kunststof showroom-bedieningsplaat voor wc, wit, toetsen glanzend chroom	Vervallen	
9240529	TECEloop glazen showroom-bedieningsplaat voor wc, glas grasgroen (Burgbad), toetsen wit	Vervallen	
9240548	TECEloop glazen showroom-bedieningsplaat voor wc, glas oranje, toetsen wit	Vervallen	
9240552	TECEloop glazen showroom-bedieningsplaat voor wc, glas grasgroen (Burgbad), toetsen chroom mat	Vervallen	
9240581	TECESolid wc-showroombedieningsplaat elektronica, rvs geborsteld met beschermlaag tegen vingerafdrukken	NIEUW	
9240583	TECEvelvet wc-bedieingsplaat Nero Ingo/ "Ingo"zwart	NIEUW	
9240584	TECEvelvet wc -showroombedieingsplaat, Castroro Ottawa / "Ottawa" beige bruin	NIEUW	
9240586	TECEloop wc-showroombedieningsplaat, frontplaat betongrijs, toetsen rvs geborsteld	NIEUW	
9240587	TECEloop wc-showroombedieningsplaat, frontplaat marmerwit, toetsen glanzend chroom	NIEUW	
9240588	TECEloop wc-showroombedieningsplaat, frontplaat eiken, toetsen mat zwart	NIEUW	
9240589	TECEloop wc-showroombedieningsplaat, frontplaat Glas blauw, toetsen wit	NIEUW	
9240600	TECEloop wc-bedieningsplaat kunststof wit duospoeltechniek	Vervallen	9240920
9240612	TECEloop frontplaat voor wc-bedieningsplaat/ Eikenhout	NIEUW	
9240613	TECEloop frontplaat voor wc-bedieningsplaat/ Wit marmer	NIEUW	
9240614	TECEloop frontplaat voor wc-bedieningsplaat/ Betonlook	NIEUW	
9240615	TECEloop frontplaat voor wc-bedieningsplaat/ Glas avondblauw	NIEUW	
9240616	TECEloop frontplaat voor wc-bedieningsplaat/ Glas titanium	NIEUW	
9240617	TECEloop frontplaat voor wc-bedieningsplaat/ Glas licht beige	NIEUW	
9240618	TECEloop bedieningselement voor wc-bedieningsplaat /mat wit	NIEUW	
9240619	TECEloop bedieiningselement voor wc-bedieningsplaat /mat zwart	NIEUW	
9240625	TECEloop wc-bedieningsplaat kunststof mat chroom duospoeltechniek	Vervallen	9240922
9240626	TECEloop wc-bedieningsplaat kunststof glanzend chroom duospoeltechniek	Vervallen	9240921
9240627	TECEloop wc-bedieningsplaat kunststof wit toetsen glanzend chroom duospoeltechniek	Vervallen	9240927
9240640	TECEloop wc-bedieningsplaat kunststof wit, antibacteriël, duospoeltechniek	Vervallen	
9240651	TECEloop wc-bedieningsplaat, glas groen, toetsen wit, duospoeltechniek	Uitv.	
9240652	TECEloop wc-bedieningsplaat glas groen, toetsen mat chroom, duospoeltechniek	Uitv.	
9240653	TECEloop wc-bedieningsplaat, glas groen, toetsen glanzend chroom duospoeltechniek	Uitv.	
9240670	TECEloop frontplaat voor wc-bedieningsplaat, glas mintgroen	Uitv.	

Assortimentveranderingen

Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
9240673	TECEloop frontplaat voor wc-bedieningsplaat, glas oranje	Uitv.	
9240676	TECEloop frontplaat voor wc-bedieningsplaat, glas zilvergrijs	Uitv.	
9240677	TECEloop frontplaat voor wc-bedieningsplaat, glas blauwgrijs	Uitv.	
9240680	TECEloop frontplaat voor wc-bedieningsplaat, glas ivoorwit	Uitv.	
9240683	TECEloop frontplaat voor wc-bedieningsplaat, spiegel	Uitv.	
9240685	TECEloop frontplaat voor wc-bedieningsplaat, glas grasgroen	Uitv.	
9240730	TECEvelvet wc-bedieningsplaat Castroro Ottawa / Beige-bruin	NIEUW	
9240731	TECEvelvet wc-bedieningsplaat Grigio Londra / Antraciet	NIEUW	
9240732	TECEvelvet wc-bedieningsplaat Nero Ingo / Zwart	NIEUW	
9240733	TECEvelvet wc-bedieningsplaat Beige Arizona / Greige	NIEUW	
9240734	TECEvelvet wc-bedieingsplaat Grigio Efeso / Steengrijs	NIEUW	
9240735	TECEvelvet wc-bedieningsplaat Bianco Kos / Wit	NIEUW	
9240908	TECEnow wc-bedieningsplaat, mat zwart	NIEUW	
9240912	TECEvelvet wc- showroombedieningsplaat, Grigio Londra / "Londra" antraciet	NIEUW	
9240913	TECEvelvet wc- showroombedieningsplaat, Beige Arizona / "Arizona" licht grijs	NIEUW	
9240920	TECEloop wc-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek, wit	NIEUW	
9240921	TECEloop wc-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek, glanzend chroom	NIEUW	
9240922	TECEloop wc-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek, mat chroom	NIEUW	
9240924	TECEloop wc-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek, zwart	NIEUW	
9240925	TECEloop wc-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek, mat zwart	NIEUW	
9240926	TECEloop wc-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek, mat wit	NIEUW	
9240927	TECEloop wc-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek, wit, toetsen glanzend chroom	NIEUW	
9240976	TECEflushpoint pneumatische bediening voor Uni-spoelkast, ruwbouwset	NIEUW	
9240977	TECEflushpoint pneumatische bedieing voor Octa-spoelkast, ruwbouwset	NIEUW	
9240978	TECEflushpoint pneumatische bedieningsknop voor duo spoeling, afbouwset vierkant, wit	NIEUW	
9240979	TECEflushpoint pneumatische bedieningsknop voor duo spoeling, afbouwset vierkant, chroom glanzend	NIEUW	
9240980	TECEflushpoint pneumatische bedieningsknop voor duo spoeling, afbouwset vierkant, mat chroom	NIEUW	
9240981	TECEflushpoint pneumatische bedieningsknop voor duo spoeling, afbouwset vierkant, wit	NIEUW	
9240982	TECEflushpoint pneumatische bedieningsknop voor duo spoeling, afbouwset rond, chroom glanzend	NIEUW	
9240983	TECEflushpoint pneumatische bedieningsknop voor duo spoeling, afbouwset rond, mat chroom	NIEUW	
9240984	TECEflushpoint pneumatische bedieningsknop voor enkel spoeling , afbouwset vierkant, wit	NIEUW	
9242018	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica, Bianco Kos, 7,2 V batterij	NIEUW	
9242019	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica, Bianco Kos, 230 V net	NIEUW	
9242020	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica, Castroro Ottawa, 7,2 V batterij	NIEUW	
9242021	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica, Castroro Ottawa, 230 V net	NIEUW	
9242022	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica, Grigio Londra, 7,2 V batterij	NIEUW	
9242023	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica, Grigio Londra, 230 V net	NIEUW	
9242024	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica, Nero Ingo, 7,2 V batterij	NIEUW	
9242025	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica, Nero Ingo , 230 V net	NIEUW	
9242026	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica, Beige Arizona, 7,2 V batterij	NIEUW	
9242027	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica, Beige Arizona, 230 V net	NIEUW	
9242028	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica, Grigio Efeso, 7,2 V batterij	NIEUW	
9242029	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica, Grigio Efeso, 230 V net	NIEUW	
9242043	TECEfilo-Solid urinoir-elektronica 230 V net, mat zwart	NIEUW	
9242044	TECEfilo-Solid urinoir-elektronica 7,2 V batterij, mat zwart	NIEUW	
9242406	TECEnow urinoir-bedieningsplaat, mat zwart	NIEUW	
9242407	TECEnow urinoir-bedieningsplaat, mat wit	NIEUW	

Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
9242435	TECEsolid urinoir-bedieningsplaat , mat zwart	NIEUW	
9242512	TECEloop glazen showroom-bedieningsplaat voor urinoir, glas mintgroen, toets wit	Vervallen	
9242513	TECEloop glazen showroom-bedieningsplaat voor urinoir, glas mintgroen, toets mat chroom	Vervallen	
9242514	TECEloop glazen showroom-bedieningsplaat voor urinoir, glas mintgroen, toets glanzend chroom	Vervallen	
9242640	TECEloop urinoir-bedieningsplaat kunststof met cartouche, wit, antibacteriëel	Uitv.	
9242651	TECEloop urinoir-bedieningsplaat incl. cartouche glas groen, toets wit	Uitv.	
9242652	TECEloop urinoir-bedieningsplaat incl. cartouche glas groen, toets mat chroom	Uitv.	
9242653	TECEloop urinoir-bedieningsplaat incl. cartouche glas groen, toets glanzend chroom	Uitv.	
9242662	TECEloop urinoir-bedieningsplaat incl. cartouche glas mintgroen, toets rvs geborsteld	Uitv.	
9242813	TECESquare urinoirbedieningsplaat van metaal, incl. cartouche, mat zwart	NIEUW	
9242814	TECESquare urinoirbedieningsplaat van metaal, incl. cartouche, mat wit	NIEUW	
9242942	TECEfilo-Velvet, urinoir showroombedieningsplaat, Castoro Ottawa / "Ottawa" beige bruin	NIEUW	
9242943	TECEfilo-Velvet, urinoir showroombedieningsplaat, Grigio Londra / "London" antraciet	NIEUW	
9300000	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1120 mm	Uitv.	9300300
9300001	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 820 mm	Uitv.	9300301
9300003	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, met aansluiting voor geurafzuiging, bouwhoogte 1120 mm	Uitv.	9300303
9300009	TECEprofil wc-gerontomodule, met Uni-spoelkast, conform DIN 18040-1, bouwhoogte 1120 mm	Uitv.	9300309
9300022	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 980 mm	Uitv.	9300322
9300035	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, wandbevestiging en geluiddempset, bouwhoogte 1120 mm	Uitv.	9300335
9300040	TECEconstruct wc-inbouwframe met Octa-spoelkast, 8 cm, bouwhoogte 1200 mm	Uitv.	9300500
9300044	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, frontbediening, voor TOTO Neorest AC/EW douche-wc, bouwhoogte 1120 mm	Uitv.	9300344
9300053	TECEconstruct wc-inbouwframe "Premium" met Uni-spoelkast, geluiddempset, bouwhoogte 1120 mm	Uitv.	9500353
9300079	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast voor de universele aansluiting van een douche-wc, bouwhoogte 1120 mm	Uitv.	9300300
9300080	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast voor de universele aansluiting van een douche-wc, bouwhoogte 820 mm	Uitv.	9300301
9300082	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast voor de universele aansluiting van een douche-wc, bouwhoogte 980 mm	Uitv.	9300322
9300088	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast voor staand kindertoilet, bouwhoogte 1120 mm	Uitv.	9300388
9300089	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, met aansluiting voor geurafzuiging, bh 1120 mm	Uitv.	9300389
9300100	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast , met geïntegreerde hygiënespoeling, warm en koud water, bouwhoogte 1120 mm	NIEUW	
9300300	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1120 mm	NIEUW	
9300301	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 820 mm	NIEUW	
9300303	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, met aansluiting voor geurafzuiging, bouwhoogte 1120 mm	NIEUW	
9300309	TECEprofil wc-gerontomodule, met Uni-spoelkast, Keramiekbevestiging , voor 48 cm zit-hoogte	NIEUW	
9300322	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 980 mm	NIEUW	
9300335	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, wandbevestiging en geluidsisolatieset, bouwhoogte 1120 mm	NIEUW	
9300344	TECEprofil wc-inbouwframe met universele spoelkast, voor TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, bouwhoogte 1120 mm	NIEUW	
9300388	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast voor staand toilet, bouwhoogte 1120 mm	NIEUW	
9300389	TECEprofil wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, met aansluiting voor geurafzuiging, bouwhoogte 1120 mm	NIEUW	
9300500	TECEprofil wc-inbouwframe met Octa II spoelkast, 8 cm , bouwhoogte 1120 mm	NIEUW	

Assortimentveranderingen

Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
9300501	TECEprofiel wc-inbouwframe met Octa II spoelkast, 8 cm ,met aansluiting voor geurafzuiging , bouwhoogte 1120 mm	NIEUW	
9310011	TECEprofiel wastafel-inbouwframe bouwhoogte 980 mm	Vervallen	9310018
9370000	TECEbox wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1060 mm	Uitv.	9370300
9370007	Octa-spoelkast, 8 cm, voor staand toilet, met vliesversterking, bouwhoogte 1110 mm	Uitv.	9370500
9370008	TECEbox wc-inbouwframe met Octa-spoelkast, 8 cm, voor hangend toilet, bouwhoogte 1110 mm	Uitv.	9370501
9370009	TECEbox wc-inbouwframe met Octa-spoelkast, 8 cm, voor hangend toilet, voorzien van geluiddemping, bouwhoogte 1120 mm	Uitv.	9370501
9370300	TECEbox wc -inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1060 mm	NIEUW	
9370500	TECEbox Octa II spoelkast 8 cm voor wandtoilet, met versterkingsweefsel, bouwhoogte 1075 mm	NIEUW	
9370501	TECEbox wc-frame met Octa II spoelkast 8 cm voor wand WC, bouwhoogte 1075 mm	NIEUW	
9371000	TECEbox wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, met betegelbare frontplaat, bouwhoogte 1110 mm	Uitv.	9371300
9371300	TECEbox wc -inbouwframe met Uni-spoelkast, met betegelbare frontplaat, bouwhoogte 1110 mm	NIEUW	
9375000	TECEbox wc-inbouwframe met Uni-spoelkast en betegelbare frontplaat, bouwhoogte 820 mm	Uitv.	9375300
9375300	TECEbox wc-inbouwframe met Uni-spoelkast en betegelbare frontplaat, bouwhoogte 820 mm	NIEUW	
9500353	TECEconstruct wc-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1120 mm	NIEUW	
9700004	TECE-keramiek wand-wc, diepspoeler	NIEUW	
9700201	TECEone wc met douchefunctie, koud water	NIEUW	
9700601	TECE-keramiek wc-zitting incl. deksel	NIEUW	
9700602	TECE-keramiek wc-zitting incl. deksel, "Soft-Close"	NIEUW	
9810010	TECEprofiel Trafo inclusief aansluitkabel	NIEUW	
9810011	TECEprofiel aansluitkabel voor gebouwenbeheersysteem	NIEUW	
9810012	TECE-trafo voor toiletelektronica inclusief aansluitkabel	NIEUW	
9820220	TECEbox o-ring ventielzitting voor spoelkasten met een bouwdiepte tot 8,5 cm	NIEUW	
9820227	TECE-vulventiel F 3	Vervallen	
9820312	TECE-reserveonderdeel wc-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	NIEUW	
9820431	TECE hoekventiel Albertoni	Vervallen	
9820441	TECEprofiel hygiënespoelenheid	NIEUW	
9820442	TECEprofiel afsluiter 3-weg	NIEUW	
9820443	TECEprofiel afsluiter 4-weg	NIEUW	
9820444	TECEprofiel gewapende slang voor hygiënespoelenheid	NIEUW	
9820474	TECESolid wc-elektronica 230 V, reserveonderdeel afdekplaat geborsteld RVS (met bescherm laag tegen vingerafdrukken)	NIEUW	
9820475	TECESolid wc-elektronica 230 V, reserveonderdeel afdekplaat glanzend chroom	NIEUW	
9820476	TECESolid wc-elektronica 230 V, reserveonderdeel afdekplaat glanzend wit	NIEUW	
9820477	TECESolid wc-elektronica 230 V, reserveonderdeel afdekplaat mat wit	NIEUW	
9820478	TECESolid wc-elektronica 6 V, reserveonderdeel afdekplaat geborsteld RVS (met bescherm laag tegen vingerafdrukken)	NIEUW	
9820479	TECESolid wc-elektronica 6 V, reserveonderdeel afdekplaat glanzend chroom	NIEUW	
9820480	TECESolid wc-elektronica 6 V, reserveonderdeel afdekplaat glanzend wit	NIEUW	
9820481	TECESolid wc-elektronica 6 V, reserveonderdeel afdekplaat mat wit	NIEUW	
9820484	TECE-reserveonderdeel afdichting voor TECEone spoelbuisaansluiting	NIEUW	
9820493	TECE-reserveonderdeel aandrijfmotor voor Uni- en Octa-spoelkasten	NIEUW	
9820495	TECE-reserveonderdeel afsluitstop Uni-spoelkasten	NIEUW	
9820496	TECE-reserveonderdeel bevestiging "easy fit"	NIEUW	
9820497	TECE-reserveonderdeel bevestigingsschroeven "easy fit"	NIEUW	
9820498	TECE-reserveonderdeel bedieningsstangen "easy fit"	NIEUW	

Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
9820499	TECE-reserveonderdeel installatietunnel incl. blok piepschuim	NIEUW	
9820561	TECE-reserveonderdeel spoelklok A 5	NIEUW	
9820562	TECE-reserveonderdeel gewapende slang voor Octa-spoelkasten	NIEUW	
9820563	TECE-reserveonderdeel spoelbuis Octa-spoelkasten	NIEUW	
9820565	TECE-reserveonderdeel spoelkast Octa II	NIEUW	
9820568	TECE-reserveonderdeel ruwbouwbeveiliging voor douche-wc-aansluiting	NIEUW	
9820569	TECE-reserveonderdeel bevestigingsclips en mantelbuis	NIEUW	
9820575	TECE Uni-spoelkast voor TECElux inbouwframe	NIEUW	
9820578	TECE reserveonderdeel TECEprofiel spoelbuis met geurafzuiging DN 50 links	NIEUW	
9820579	TECE reserveonderdeel TECEprofiel spoelbuis met geurafzuiging DN 50 rechts	NIEUW	
9880050	TECEprofiel brandbeschermingsset boven	NIEUW	
9880051	TECEprofiel brandbeschermingsset afvoer	NIEUW	
77141612	TECEfloor buis MDX-5S 16 x 2, 120 m SLQ, zuurstofdicht volgens DIN 4726	Vervallen	
77141630	TECEfloor buis MDX-5S 16 x 2, 300 m SLQ, zuurstofdicht volgens DIN 4726	Vervallen	
77141660	TECEfloor buis MDX-5S 16 x 2, 600 m SLQ, zuurstofdicht volgens DIN 4726	Vervallen	
77171630	TECEfloor PE-Xa buis 16x2 mm, 300m, zuurstofdicht volgens DIN 4726	NIEUW	
77171660	TECEfloor PE-Xa buis 16x2 mm, 600m, zuurstofdicht volgens DIN 4726	NIEUW	
77171730	TECEfloor PE-Xa buis 17x2 mm, 300m, zuurstofdicht volgens DIN 4726	NIEUW	
77171760	TECEfloor PE-Xa buis 17x2 mm, 600m, zuurstofdicht volgens DIN 4726	NIEUW	
77172060	TECEfloor PE-Xa buis 20x2 mm, 600m, zuurstofdicht volgens DIN 4726	NIEUW	
77410051	TECEfloor kamerthermostaat, analoog, RS-A 24	NIEUW	
77410052	TECEfloor afdekframe voor TECEfloor ruimtethermostaat	NIEUW	
77531531	TECEfloor tackerplaat 10plus, zelfklevend	Vervallen	
77630020	TECEfloor PE beschermbuis 14-17 mm PE-isolatiebuis 1 m, op maat te snijden	Vervallen	77911016
77630025	TECEfloor PE beschermbuis 17-20 mm PE-isolatiebuis 1 m, op maat te snijden	Vervallen	77911020
77990078	TECEfloor vul-/ontluchtingskraan G 1" voor TECEfloor Push warmteverdelers	NIEUW	

Voor meer informatie
www.tece.be

TECE Belgium BVBA
T +32 2 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be

DS001.008.91 a