


TECE
close to you

MÁS COMPACTA. MÁS UNIVERSAL. MÁS SENCILLA.

La cisterna TECE Octa II
para TECEprofil y TECEbox.

NOVEDAD

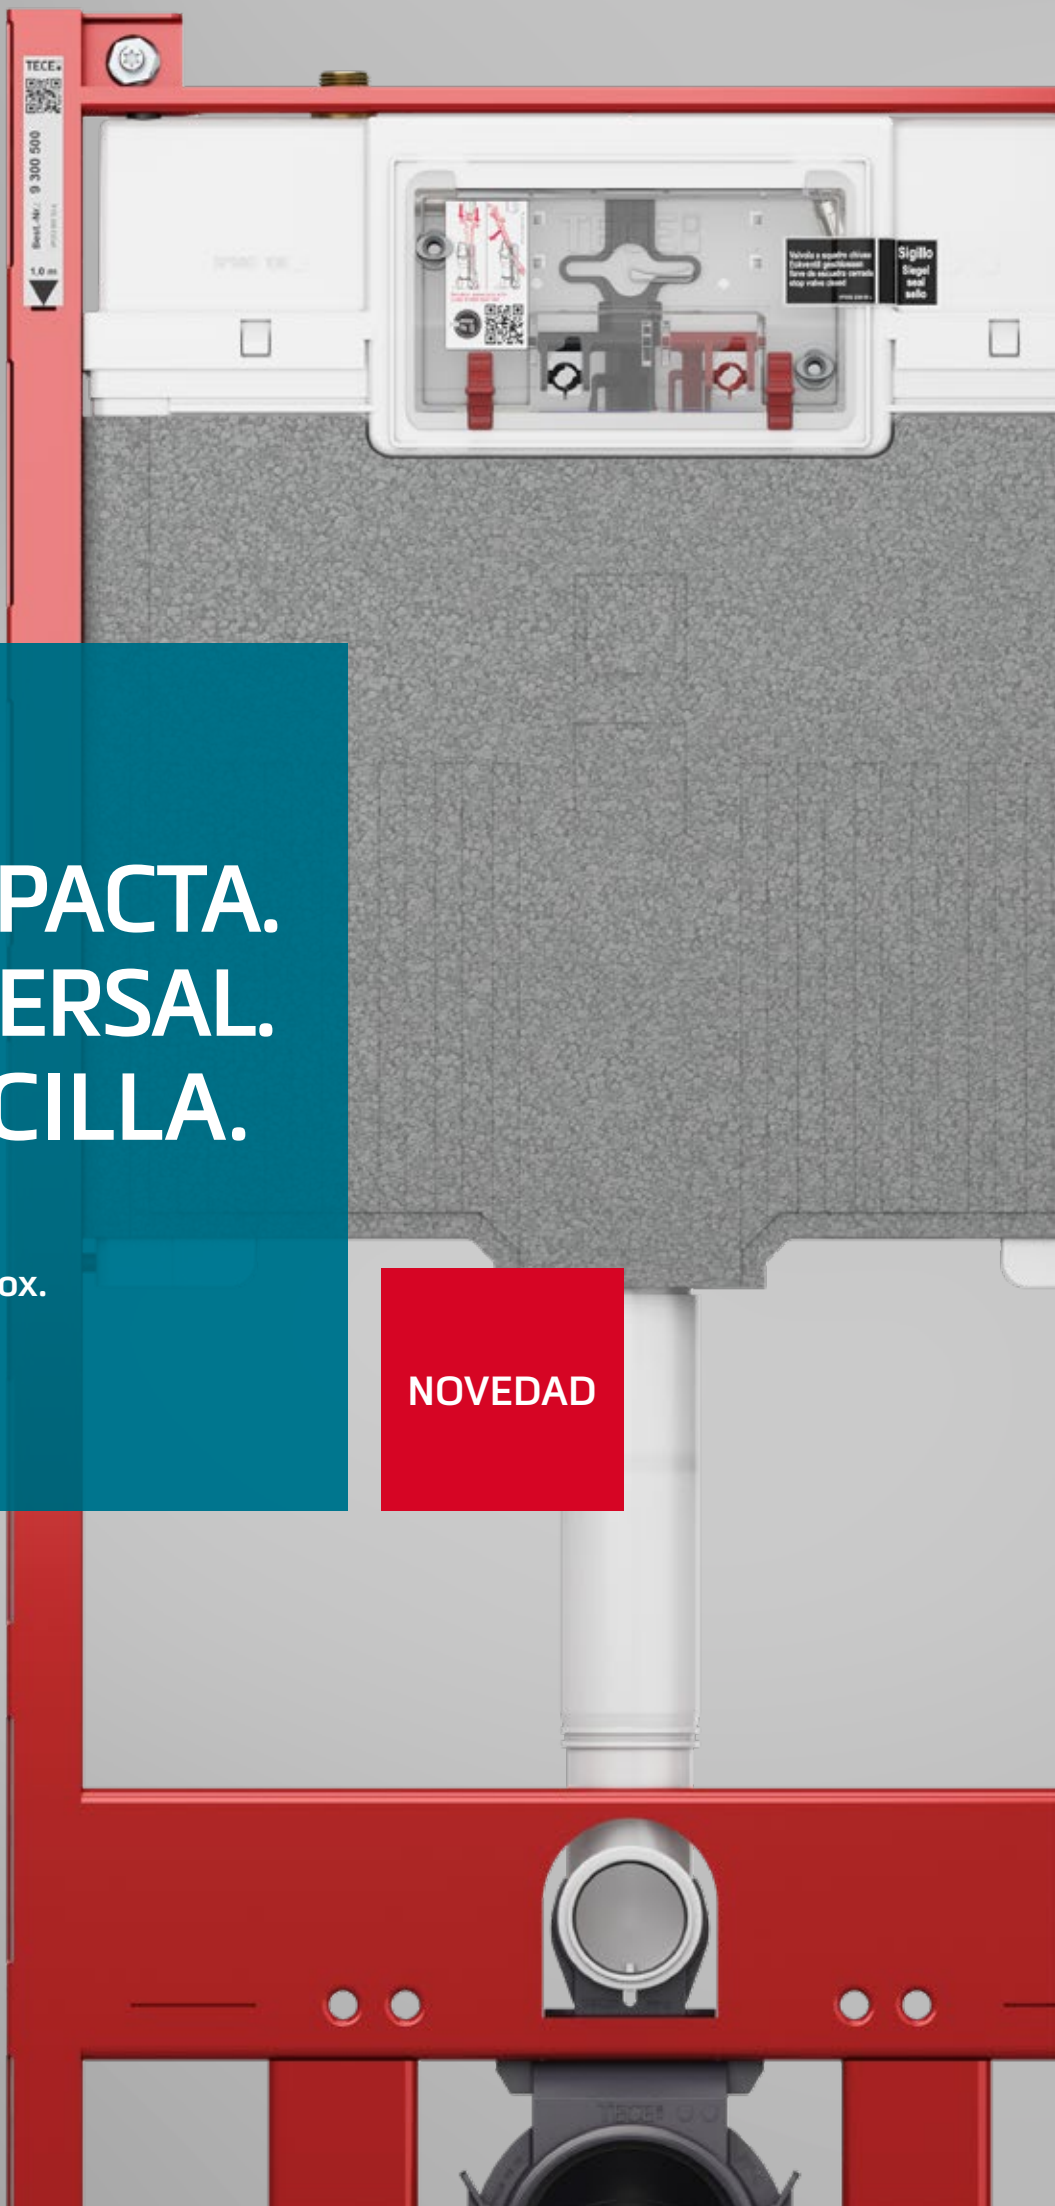



TECNOLOGÍA DE DESCARGA HECHA A MEDIDA


Con una profundidad de solo 8 cm y una anchura de 50 cm, la TECE Octa II establece nuevos estándares. En términos de sistemática, como elemento del sistema TECEprofil. En términos de eficiencia, gracias a los nuevos componentes que hacen que la instalación sea aún más rápida y sencilla. Y en términos de diseño, con toda la variedad de la gama de placas de accionamiento TECE.

“La tecnología de descarga debe ser flexible y fiable. Instalación en un espacio reducido, pero sin concesiones en cuanto a la tecnología y las opciones de diseño.”



Tecnología probada, con un manejo aún mejor

Lista para la instalación. La tecnología de descarga de TECE es así de sencilla. Propiedades probadas y detalles nuevos contribuyen a que el manejo sea aún más fiable. Sin errores ni reajustes. Descubra la cisterna TECE Octa II con manejo mejorado.

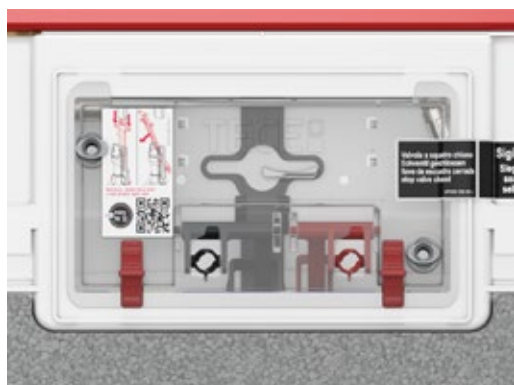

Inteligencia máxima

La cisterna TECE Octa II viene premontada y sellada de fábrica, con lo que solo hay que abrirla en la fase de instalación de acabado. Nuevas prestaciones, como la instalación rápida "easy fit" de las placas de accionamiento, hacen que ahora la instalación sea aún más rápida y menos fatigosa, sin necesidad de utilizar herramientas en mucho sitios.



Espacio mínimo

Con la profundidad habitual de 8 cm en el módulo TECEprofil, TECE Octa II mide tan solo 50 cm de ancho, por lo que tiene un diseño óptimo para la instalación en cualquier escenario de instalación habitual. Con una capacidad de llenado de 7 litros, también permite la descarga inmediata, sin tiempo de espera.

Novedades

- 500 mm de ancho: para todos los escenarios de instalación
- Compatible con todas las placas de accionamiento TECE
- Puede utilizarse con accionamiento mecánico, electrónico o neumático
- Montaje "easy fit" de las placas de accionamiento, rápido y sin herramientas
- Túnel de instalación con función "zip": más breve y sin herramientas
- Adaptador rápido para la conexión de agua
- Ahora también disponible en el módulo de WC TECEprofil, compatible con el sistema de muro cortina TECEprofil

FLEXIBILIDAD MÁXIMA

La TECE Octa II es el nuevo multit talento en un espacio reducido: para cada escenario de instalación y para cada requisito de accionamiento.

Compatible con todas las placas de accionamiento


Con TECE Octa II, se le abrirán las puertas a todo un mundo de placas de accionamiento TECE: todas las placas de accionamiento TECE (manuales, electrónicas o neumáticas) pueden utilizarse con la nueva generación de cisternas TECE Octa. Se acabaron las disyuntivas: con su sofisticada tecnología, la placa de accionamiento mecánica aún se puede instalar incluso si se utiliza control remoto.




TECEsquare



TECEloop



TECEvelvet



TECEnow



TECEsolid



TECEsolid
electronics




TECElux Mini




TECEflushpoint
doble descarga




TECEflushpoint
descarga única

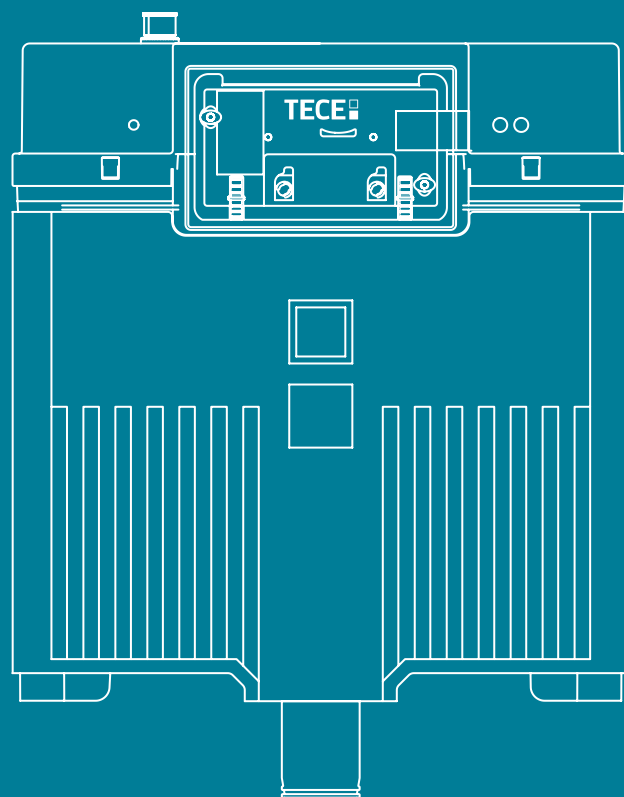


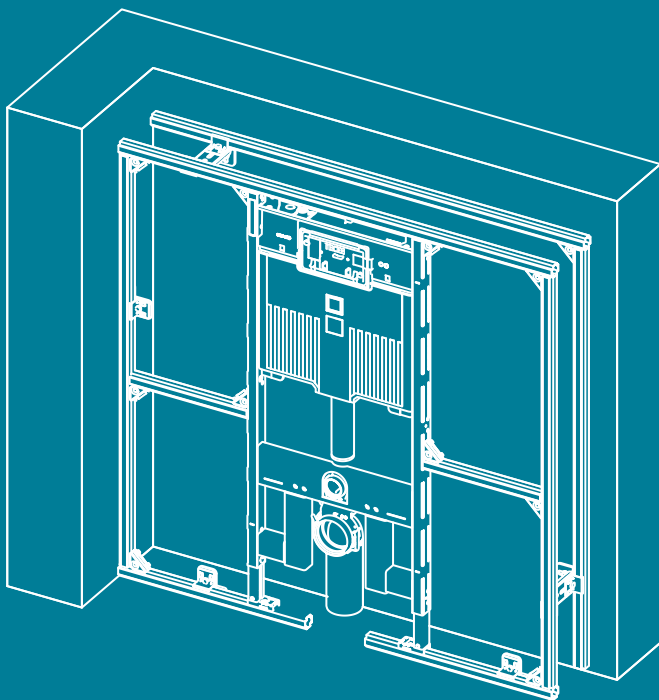


Instalación en muro cortina TECEprofil

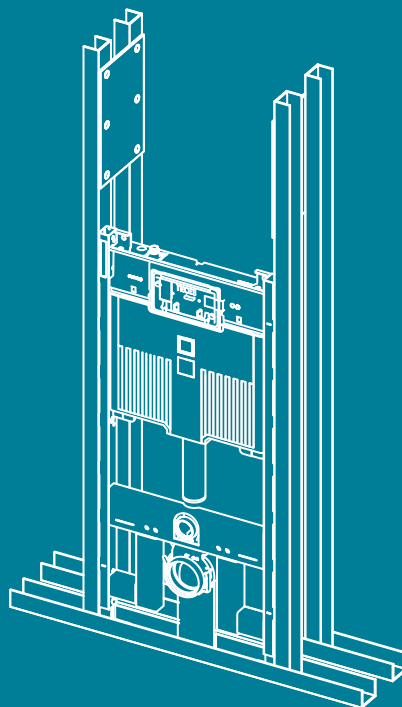

Instalación en perfiles metálicos y
paredes de entramado de madera

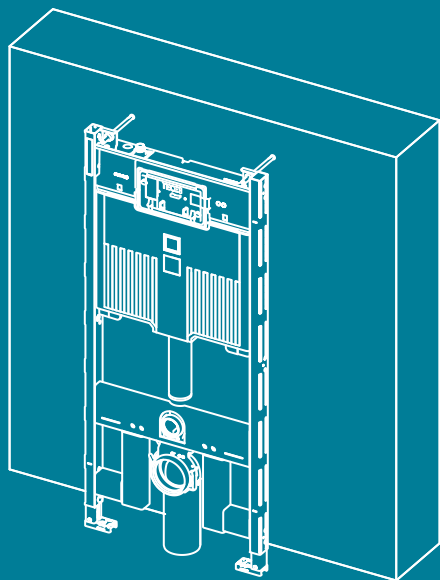

Instalación de módulo individual
delante del armazón estructural
de una pared maciza

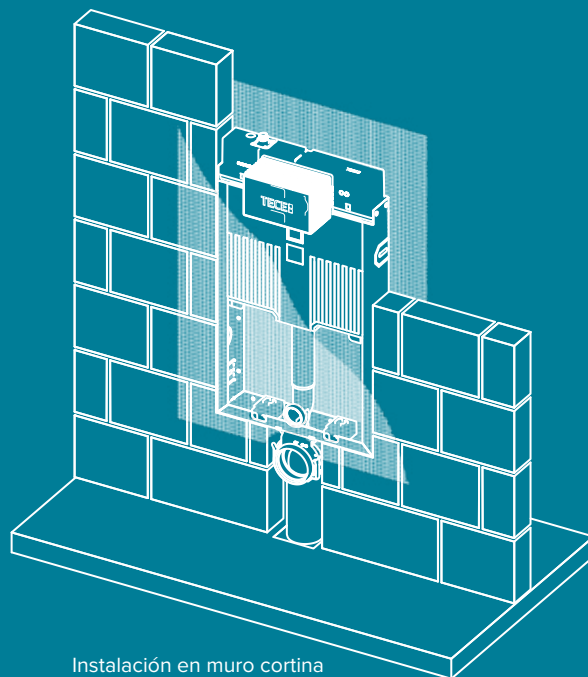

Instalación en muro cortina
de mampostería

Diseñado para cualquier escenario de instalación

La TECE Octa II está disponible en el módulo TECEbox personalizable para la instalación en muro cortina de mampostería. Y ahora también en el módulo de WC TECEprofil para un uso flexible en el sistema de muro cortina TECEprofil, en paredes de entramado metálicas o de madera y para la instalación delante de una pared maciza o de cartón-yeso.

TODOS LOS EQUIPAMIENTOS DE INSTALACIÓN DE UN VISTAZO

novedad: anchura




Conexión rápida, sin sellado

La nueva conexión de agua de la cisterna tiene una rosca exterior de 1/2" y es compatible con adaptadores rápidos. Adiós a los trabajos de sellado.

Instalación más sencilla

Gracias a la instalación rápida "easy fit" de las placas de accionamiento, se ahorra un 60 % del tiempo de trabajo, además de muchas preocupaciones.

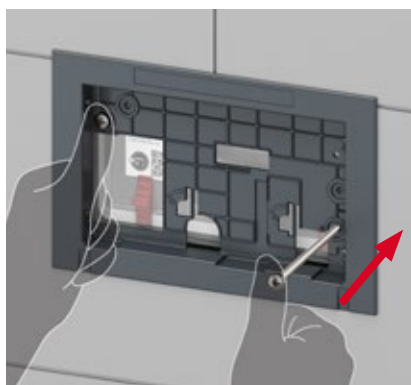

Altura ajustable

El módulo de WC TECEprofil tiene altura ajustable en un rango de hasta 30 cm, para una adaptación flexible a una gran variedad de escenarios de instalación.



Descubra la nueva cisterna TECE Octa II: en el nuevo vídeo de presentación, disponible en www.tece.com y en el canal de YouTube de TECE.



a total de 500 mm



Diseño compacto

Con 500 mm de ancho y una profundidad de 80 mm, el módulo de WC TECEprofil con cisterna Octa II tiene un diseño compacto adecuado para cualquier escenario de instalación.



Función "zip"

Sin cuchillas ni herramientas afiladas. Con la nueva cisterna TECE Octa II, la protección para pared de obra de poliestireno se asienta en un túnel de instalación con función "zip". La pared se enlucce y se alicata hasta el túnel de instalación. Después, solo hay que retirar la protección para pared de obra. El túnel de instalación simplemente se puede extraer a la profundidad requerida con una "cremallera". Adiós al peligro de hacerse cortes en las manos con una cuchilla.

Un diseño de baño más sencillo

La cisterna TECE Octa II está totalmente preequipada en el módulo de WC TECEprofil para el uso en el sistema de muro cortina TECEprofil. Se consigue una instalación sencilla mediante el uso de uniones angulares, que se introducen en las ranuras del marco para el módulo y se conectan a la estructura de apoyo.






Características que se mantienen:

- Profundidad de instalación de tan solo 8 cm, ideal para la instalación en obra seca
- El depósito sellado no tiene que abrirse durante la instalación inicial
- Válvula de descarga flexible y fácilmente extraíble
- Ajuste sencillo del volumen de descarga
- Set de estrangulamiento para el ajuste de la presión de descarga

LA INSTALACIÓN DE LA PLACA DE ACCIONAMIENTO, MÁS RÁPIDA QUE NUNCA

Con "easy fit", la placa de accionamiento se puede instalar sin estrés y de una sola vez. Sin necesidad de reajustes ni mediciones.

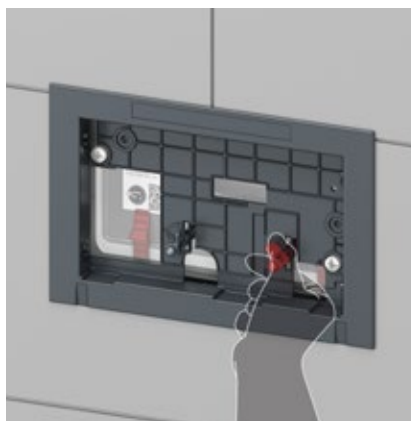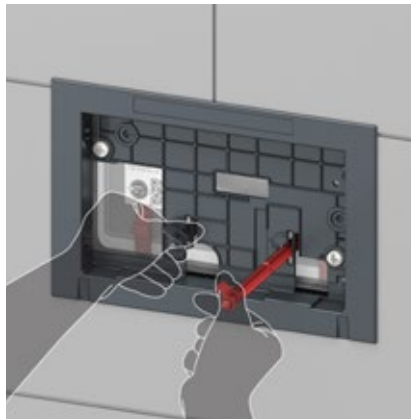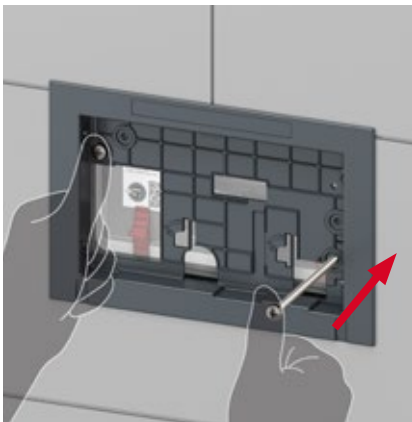

Introduzca los tornillos, presiónelos y apriételes con solo unas pocas vueltas; el marco de fijación ya está firmemente asentado en la tapa de la cisterna. A continuación, solo tiene que introducir las varillas de accionamiento y fijarlas con un giro de 45 grados. Esto no solo elimina preocupaciones, sino que además se hace en mucho menos tiempo.



"Todas las placas son compatibles. Siempre".




“En 2021, añadiremos toda una gama de actualizaciones a nuestra tecnología de descarga. Muchas de ellas provienen de sus sugerencias o de conversaciones con ustedes. ¡Es hora de dar las gracias! Y, como siempre, lo mismo ocurre con esta actualización: compatibilidad total en toda la gama.”

Andre Meiermann, jefe de producto de Sistemas sanitarios

Compatibilidad universal

Todas las placas de accionamiento TECE son compatibles con la cisterna universal de TECE, independientemente de la serie y el año de fabricación. Esto también lo garantizamos para las cisternas y las placas de accionamiento con y sin "easy fit".

Combinaciones con y sin "easy fit". ¡El montaje será todo un éxito!

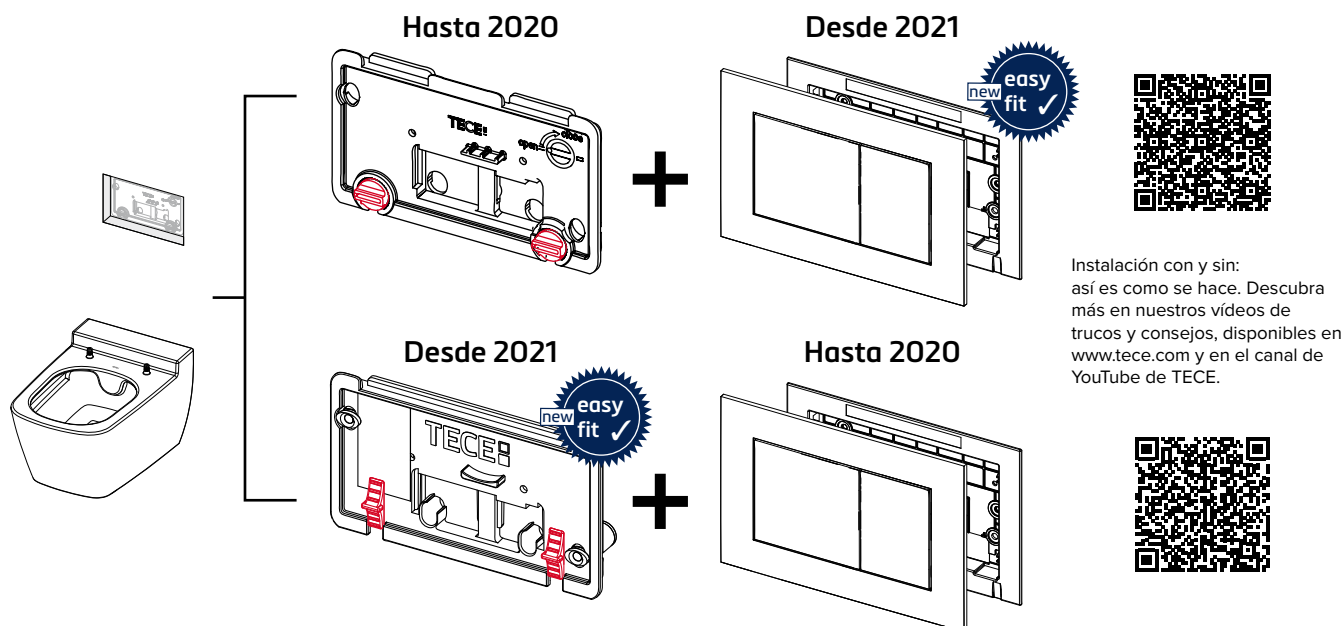

INSTALACIÓN DIRECTA EN EL SISTEMA


Lista para instalar. En el módulo TECEprofil, la cisterna TECE Octa II está lista para una instalación rápida en construcción en obra seca.



Soporte en ángulo, unión angular y tubo de sección TECEprofil: con solo estos tres componentes básicos de TECEprofil, se puede conseguir una estructura de apoyo completa en un abrir y cerrar de ojos. Esto permite conseguir rápidamente distintos diseños de estancias y que se cumpla de forma fiable la normativa. De manera sencilla y segura.



Los módulos prefabricados, como los de lavabo y WC en este caso, permiten una instalación sencilla y estructuralmente segura de muros frontales o de separación de media altura o de altura completa.

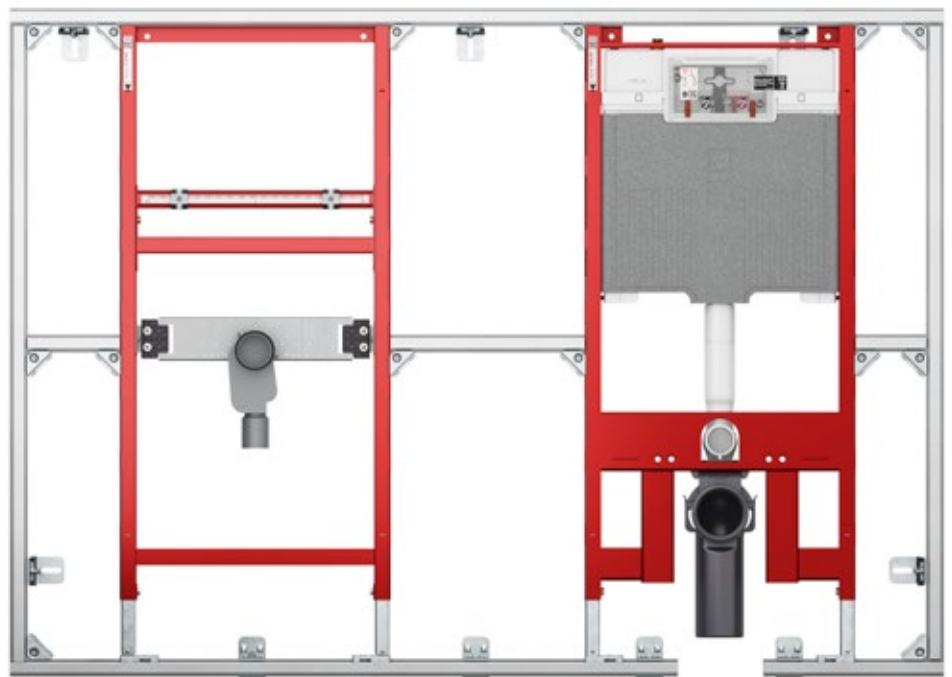

La familia TECEprofil


En la gama TECEprofil, todas las instalaciones sanitarias comunes están preparadas como módulos premontados para la construcción en obra seca, pero también para la instalación en muro cortina TECEprofil, delante de una pared maciza o de cartón-yeso o en una pared de entramado metálica o de madera. Esta es una selección de nuestros modelos más populares:



- | | |
|---|--|
| 1 Módulo de WC con cisterna Octa II, 8 cm | 4 Módulo de lavabo con bloqueo antiolores empotrado |
| 2 Módulo de WC Geronto con cisterna Uni | 5 Módulo de bidé para bidé empotrado, |
| 3 Módulo de urinario con carcasa de válvula U 2 | 6 Módulo de bañera/ducha para montaje empotrado y en pared |
| | 7 Placa de fijación para brazos de seguridad y sistemas de apoyo |

Ideal también en estructura de pared de ladrillo: TECEbox


Para una instalación rápida y sencilla en una estructura de pared de ladrillo, la cisterna TECE Octa II sigue estando disponible en el módulo TECEbox para inodoros de pie o colgantes. La familia TECEbox también ofrece prácticos módulos para el montaje de lavabos y bidés.

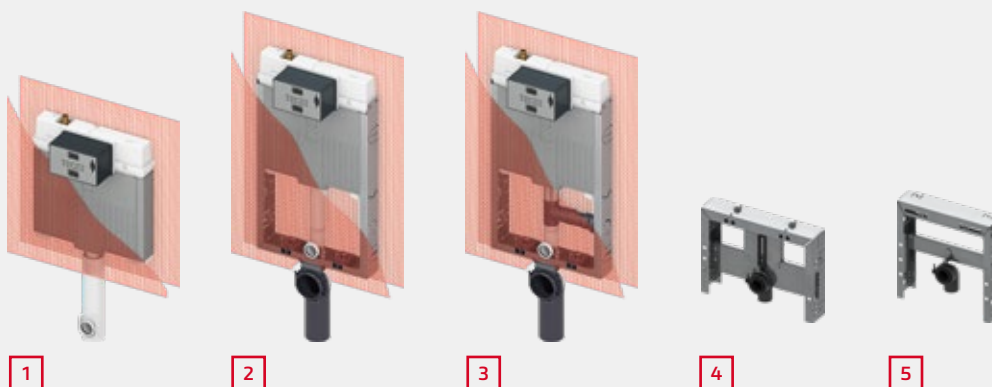

- | | |
|--|--|
| 1 Cisterna II, 8 cm, para inodoro de pie, con tejido de refuerzo | 3 Módulo de WC con cisterna Octa II, 8 cm, para inodoro suspendido, con conexión para extracción de olores |
| 2 Módulo de WC con cisterna Octa II, 8 cm, para inodoro suspendido | 4 Módulo de lavabo |
| | 5 Módulo de bidé |

LO IMPORTANTE ESTÁ EN EL INTERIOR

Ideal para cualquier escenario de instalación. Pese a su baja profundidad de instalación de tan solo 8 cm, la cisterna TECE Octa no hace concesiones en cuanto a rendimiento de descarga.

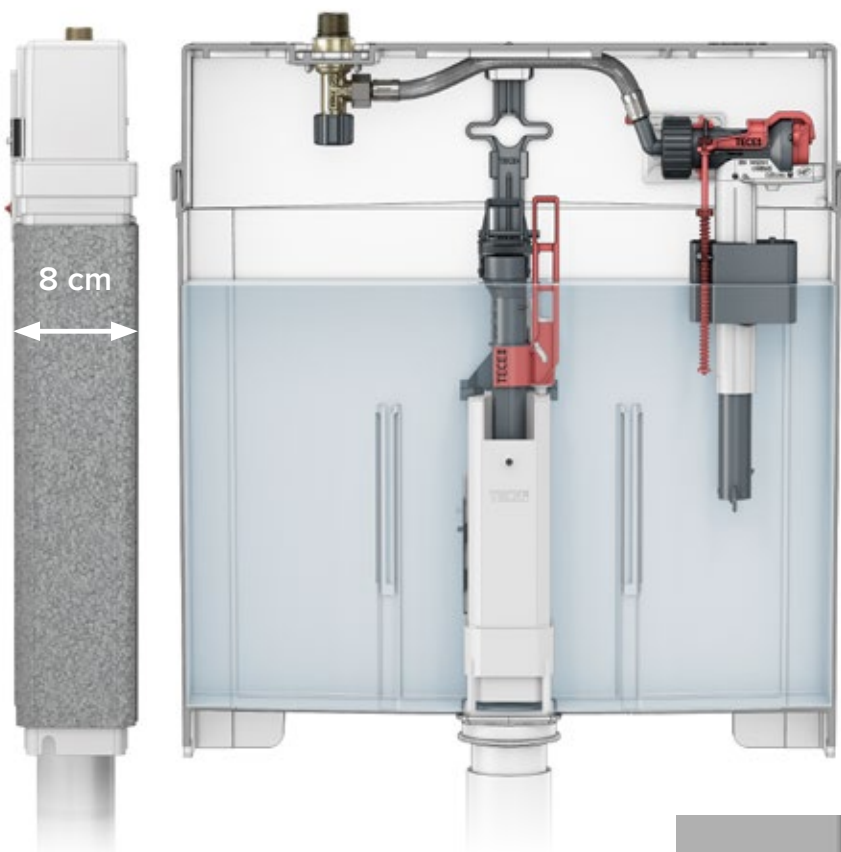

Instalación plana, alto rendimiento

En comparación con la cisterna TECE Uni, la cisterna TECE Octa II es 5 cm más fina, con lo que es ideal para la instalación en muros de separación. Con un volumen de agua de 7 litros, ofrece reservas suficientes para una descarga inmediata en todo momento.




Diseño inteligente

Un manejo óptimo pese a su baja profundidad. Si es necesario retirar la válvula de descarga para una inspección, esta se puede mover a la parte superior de forma sencilla, lo que facilita la extracción en cisternas más estrechas sin ningún problema.


Sin concesiones

Una gran tecnología en muy poco espacio. Pese a la baja profundidad de instalación, todas las características técnicas de la cisterna Uni están también integradas en la gama de cisternas TECE extraplanas.

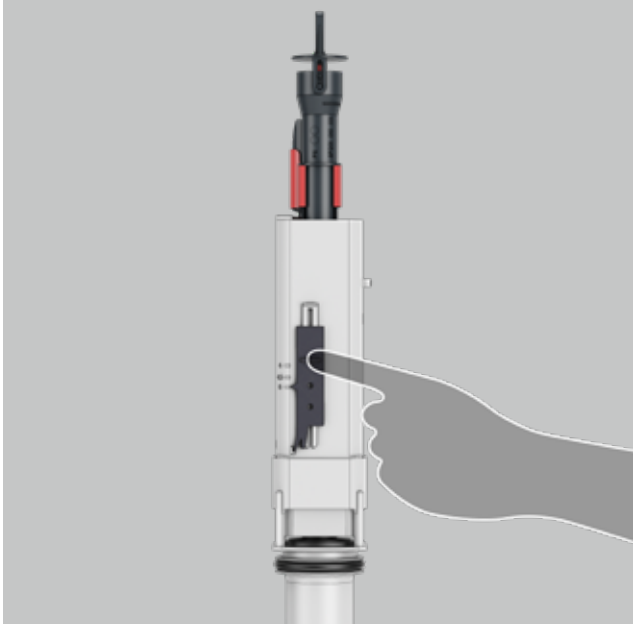

Ahorro de agua

Un control deslizante en la válvula de descarga permite cambiar fácilmente el volumen de descarga grande de 6 a 4,5 litros. El volumen de descarga reducido se mantiene constante a 3 litros. De forma opcional, el volumen también se puede ajustar a 4/2 litros.

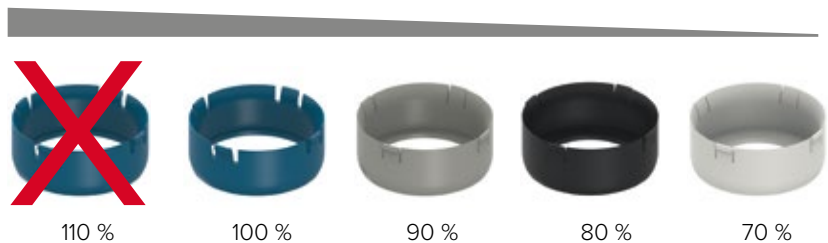

La cisterna TECE Octa II viene premontada y sellada. Por eso, durante la instalación inicial solo hay que conectarla a la tubería de agua. En la fase de instalación de acabado, usted solo tiene que abrirla.


Presión de descarga personalizada

Con el set de estrangulamiento compatible, la presión de descarga se puede reducir hasta el 70 %. La extracción del anillo de estrangulamiento también le permite aumentar la presión de descarga al 110 %.



FUNCIONAMIENTO SIN LÍMITES

Los requisitos de la cisterna son numerosos, también en lo que se refiere al uso. Por eso, la cisterna TECE Octa II no pone límites a las opciones de accionamiento, ya sea estéticamente o funcionalmente.

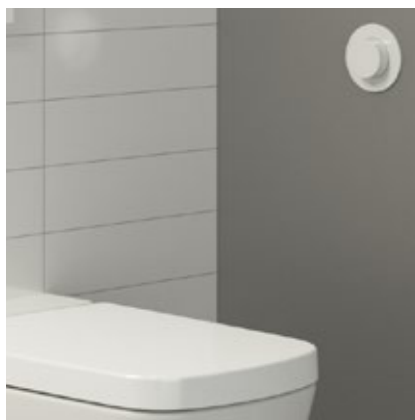

Una variedad atractiva

Todos los accionamientos mecánicos, electrónicos y neumáticos de la extensa gama de placas de accionamiento TECE son compatibles con TECE Octa II. Crear un diseño personalizado nunca había sido tan sencillo.




Electrónica: elegancia con cerebro

Independientemente de si escoge TECElux Mini, el accionamiento de cristal con áreas funcionales iluminadas, o TECESolid electronics, con el sensor ToF más avanzado y en acero inoxidable de 2 mm de espesor, la electrónica de descarga TECE añade higiene a las áreas privadas y públicas.

Higiene y seguridad


La robusta placa de accionamiento de WC electrónica TECESolid, de acero inoxidable, mide e interpreta los movimientos en el espacio y el tiempo gracias a los sensores ToF. Si una persona entra en el área de detección, los sensores se iluminan. Si una mano se acerca a unos dos centímetros, la descarga se acciona sin contacto. Las activaciones falsas son cosa del pasado. Si alguien se olvida de activar la descarga, el programa activa automáticamente una descarga de seguridad, para una seguridad añadida en baños públicos.

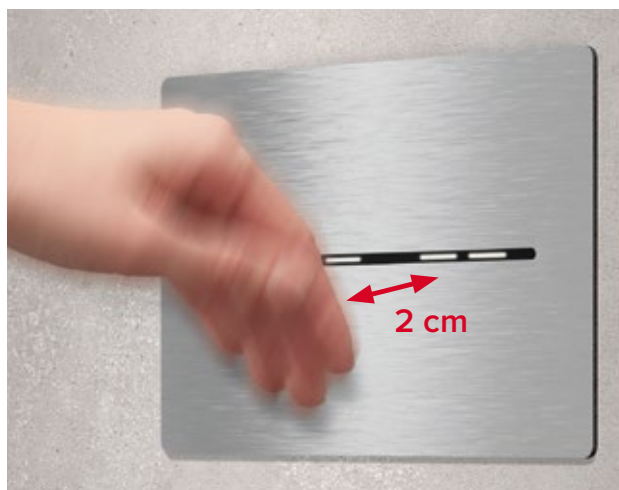

Neumática: adiós a las disyuntivas



Para baños accesibles y áreas públicas, TECE Octa II también puede utilizarse con accionamiento neumático. Es posible mantener el accionamiento convencional.

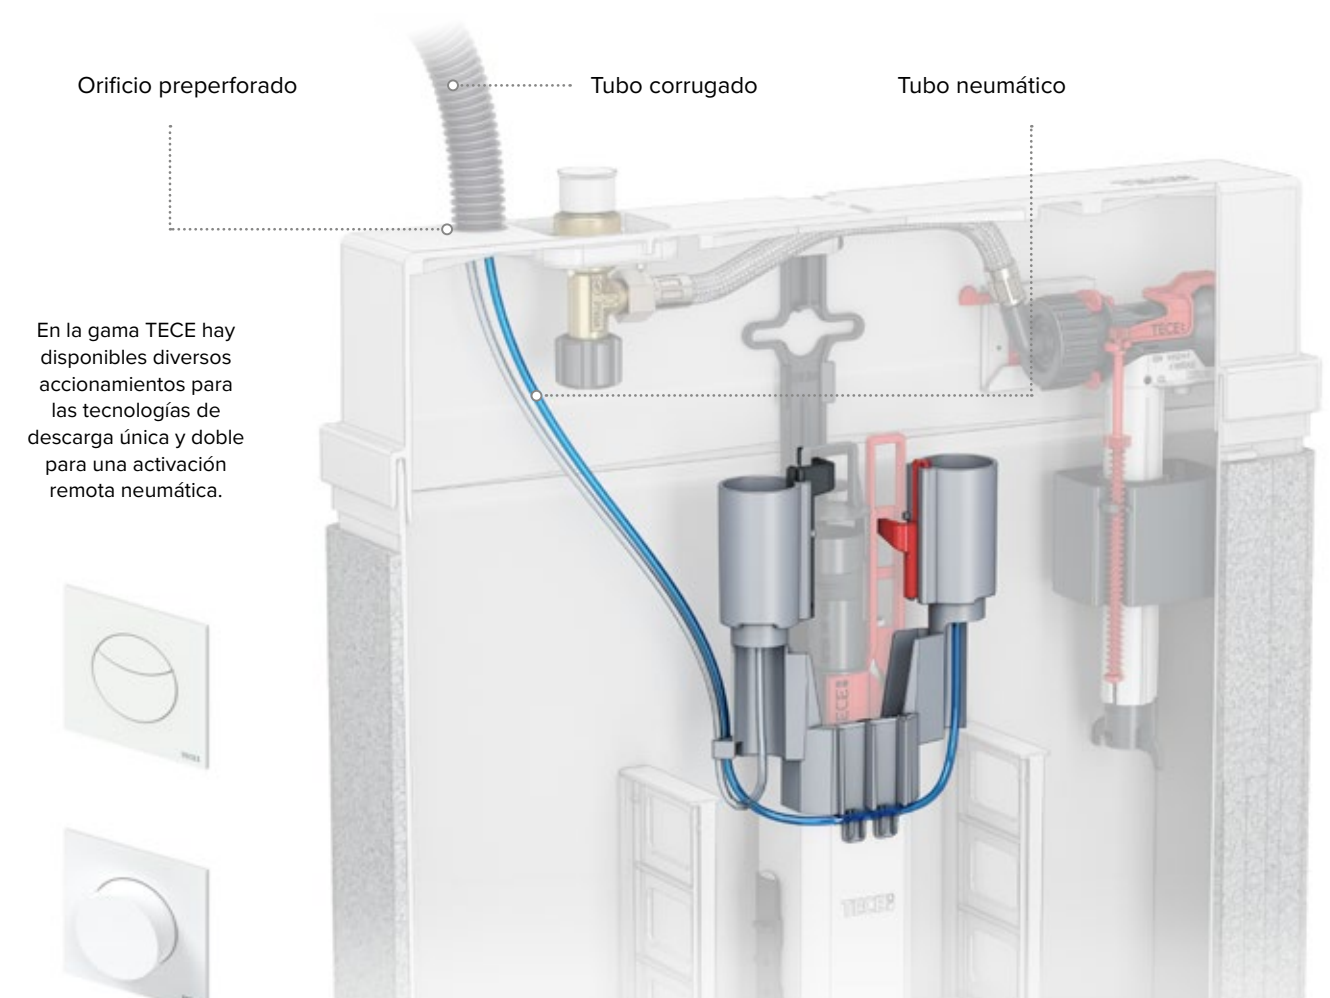

En la gama TECE hay disponibles diversos accionamientos para las tecnologías de descarga única y doble para una activación remota neumática.

Conversión sencilla

El posicionamiento bien diseñado del tubo neumático dentro de la cisterna permite que el accionamiento neumático remoto se utilice también en combinación con una placa de accionamiento TECE manual o un panel de inspección. De esta forma, la cisterna TECE Octa II puede equiparse de forma rápida y sencilla con una tecla de descarga adicional.

Siempre compatible

La cisterna TECE Octa II es compatible con toda la gama de 200 placas de accionamiento TECE. Esto hace que no haya limitaciones no solo en cuanto a la variedad de diseños, sino tampoco en cuanto a la flexibilidad, ya que, si se quieren renovar o modernizar, se pueden intercambiar independientemente de la serie y el año. Incluso después de décadas.



TECEvelvet




TECEloop



TECESquare



TECESolid



TECEnow



TECElux Mini




TECESolid electronics



Nuestras referencias nuevas (válidas a partir de septiembre de 2021):

TECEprofil	Descripción	Ref. antigua*	Ref. nueva
	TECEprofil Módulo de WC con cisterna Octa II, 8 cm, altura de instalación de 1120 mm	9300040 →	9300500
	TECEprofil Módulo de WC con cisterna Octa II, 8 cm, con conexión para extracción de olores, altura de instalación de 1120 mm	Esta versión no estaba disponible anteriormente	9300501
	TECEprofil Módulo de WC con cisterna Octa II, 8 cm, altura de instalación de 1120 mm, incluye set de insonorización	9300065 →	9300502

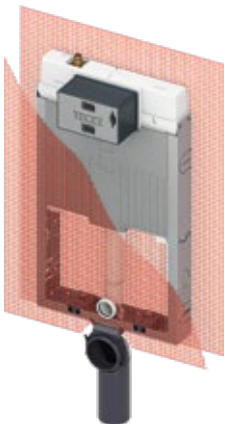TECEbox	Descripción	Ref. antigua*	Ref. nueva
	TECEbox Cisterna Octa II, 8 cm, para inodoro a suelo, con tejido de refuerzo, altura de instalación de 1075 mm	9370007 →	9370500
	TECEbox Módulo de WC con cisterna Octa II, 8 cm, para inodoro suspendido, altura de instalación de 1075 mm	9370008 →	9370501
	TECEbox Módulo de WC con cisterna Octa II, 8 cm, para inodoro suspendido, con conexión para extracción de olores, altura de instalación de 1075 mm	9370041 →	9370502
	TECEbox Cisterna Octa II, 8 cm, para inodoro al suelo, altura de instalación de 1075 mm	9370038 →	9370504

* Cambio programado para septiembre de 2021

Para obtener más información, visite
www.tece.es

TECE GmbH
T +49 25 72/9 28-999
international-business@tece.de
www.tece.com

TECE Haustechnik, S.L.
T +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es