

TECEone WC-porslin med duschfunktion

Väggmonterad WC-porslin, rimless med integrerad duschfunktion. Varm- och kallvattenanslutning krävs för att erhålla tempererad duschfunktion. Ingen elanslutning krävs.

Duschkfunktioner

- Justerbar vattentemperaturen med hjälp av integrerad termostat, 10–38 °C.
- Justerbart vattenflöde upp till 5,6 liter/min.
- Självrengörande duschmunstycke
- Utbytbar duschmunstycke för olika vinklar av duschflöde
- I enlighet med EN 1717
- Minsta flödestryck 1 bar (max 10 bar)

Egenskaper

Väggmonterad WC-porslin för 6 och 4,5 liters spolvolym,


- RSK 782 05 38
- Avsedd för 4,5 och 6 liter spolvolym
- Rimless keramik med integrerat stänkskydd
- Kompakt konstruktionsform - djup 540 mm
- Dolda väggfästen, c/c 180 mm
- Material: Vit sanitetsteknik
- Förmonterad fästanordning för TECEone WC-sits
- I enlighet med EN 997
- Mått (B x H x D): 358 x 350 x 540 mm
- Vikt: 28,5 kg




Beställs separat

TECEone WC-sits soft closed, RSK 782 20 02

Mått (mm):

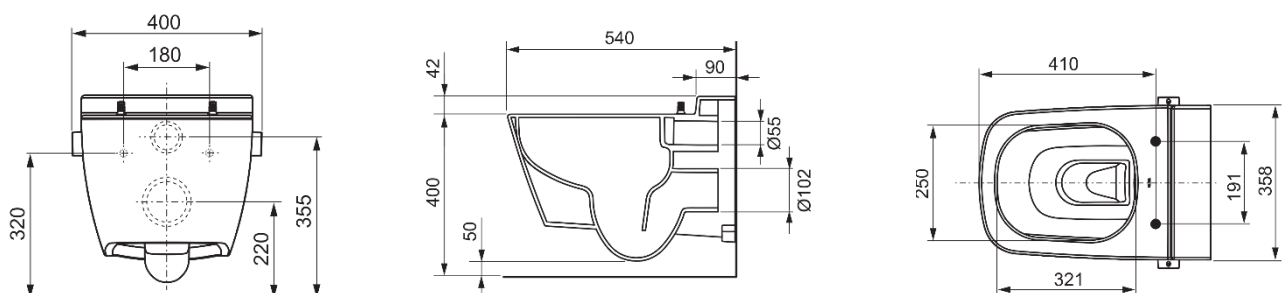

Reservdelar:

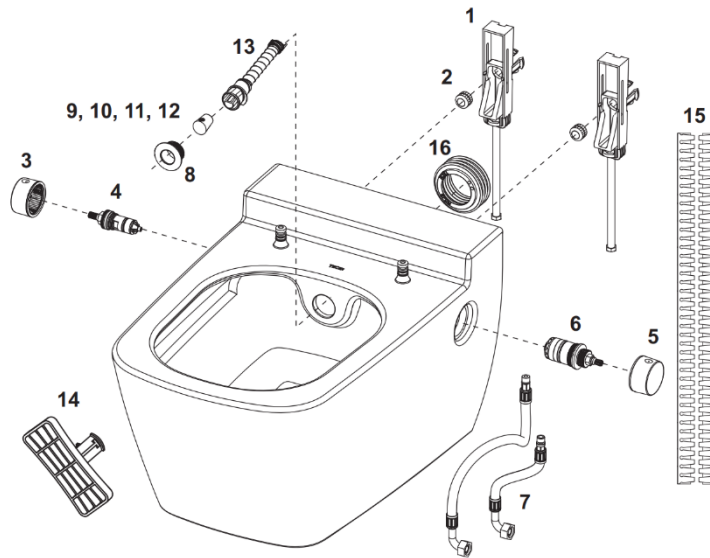

1. Dold infästningsanordning, art nr 9820356
2. Muttrar, art nr 9820356
3. Vred för vattenflöde, art nr 9820362
4. Flödesventil, art nr 9820469
5. Termostatvred, art nr 9820361
6. Termostatventil, art nr 9820360
7. Anslutnings slang, art nr 9820471 (från 2021)
art nr 9820365 (till 2020)
8. Bricka, art nr 9820364
9. Duschmunstycke (3 x) "standard" 75 °, art nr 9820403
10. Duschmunstycke (3 x) "standard" 90 °, art nr 9820404
11. Duschmunstycke (3 x) "medium" 90 °, art nr 9820405
12. Duschmunstycke (3 x) "small" 90 °, art nr 9820406
13. Komplet duschstångsset, art nr 9820363
14. Demonteringsverktyg för duschstång, art nr 9820422
15. Ljudisoleringsband, art nr 9820351
16. Muff till spolrör, art nr 9820484