

TECE
close to you

COMPACTER. UNIVERSELER. EENVOUDIGER.

De TECE Octa II-spoelkast voor
TECEprofil en TECEbox.

NIEUW





SPOELTECHNIEK OP MAAT


Met een diepte van slechts 8 cm en een breedte van 50 cm, zet de TECE Octa II een nieuwe standaard. Op het gebied van flexibiliteit – met steeds meer mogelijkheden binnen het assortiment TECE inbouwframes. Op het gebied van efficiëntie – dankzij nieuwe componenten die de installatie nog sneller en eenvoudiger maken. En op het gebied van design – met de uitgebreide keuze van het assortiment TECE-bedieningsplaten.

“Spoeltechniek moet flexibel en betrouwbaar zijn. Hoewel er een beperkte ruimte is voor de techniek, is niets weggelaten – niet op het gebied van technologie en niet op het gebied van ontwerpmogelijkheden.”



Bewezen technologie – nog beter in gebruik

Uit de doos, tegen de wand: zo eenvoudig is de spoeltechniek van TECE. Beproefde eigenschappen en nieuwe details maken de bediening nog betrouwbaarder. Geen fouten of aanpassingen achteraf meer – ontdek de TECE Octa II-spoelkast met bedieningsupgrade.

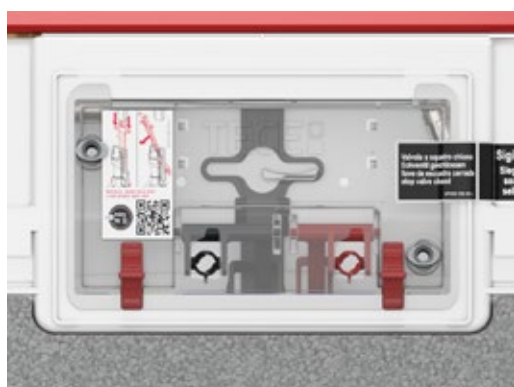

Verdraaid slim

De TECE Octa II-spoelkast is in de fabriek voorge-monteerd en verzegeld, zodat deze alleen nog bij de fijnafstelling geopend hoeft te worden. Nieuwe functies, zoals de easy fit installatie voor bedienings-platen, maken de installatie nu nog sneller en minder stressvol – waardoor in veel situaties geen gereedschap meer nodig is.





Minimaal ruimtegebruik

Met de gebruikelijke 8 cm diepte in het TECEprofil-inbouwframe is de TECE Octa II slechts 50 cm breed en daardoor zeer geschikt voor alle gangbare inbouw-situaties. Met een vulinhoud van 7 liter blijft het mogelijk onmiddellijk door te spoelen – zonder wachttijd.


Nieuw!

- 500 mm breed – voor elke inbouwsituatie
- Compatibel met alle TECE-bedieningsplaten
- Kan worden gebruikt met mechanische, elektronische en pneumatische bediening
- Eenvoudige installatie van bedieningsplaten - zonder gereedschap
- Installatietunnel met "zip"-functie: inkorten zonder gereedschap
- Snelkoppeling voor de wateraansluiting
- Nu ook verkrijgbaar in combinatie met TECEprofil WC-inbouwframe, compatibel met het TECEprofil voorwandsysteem

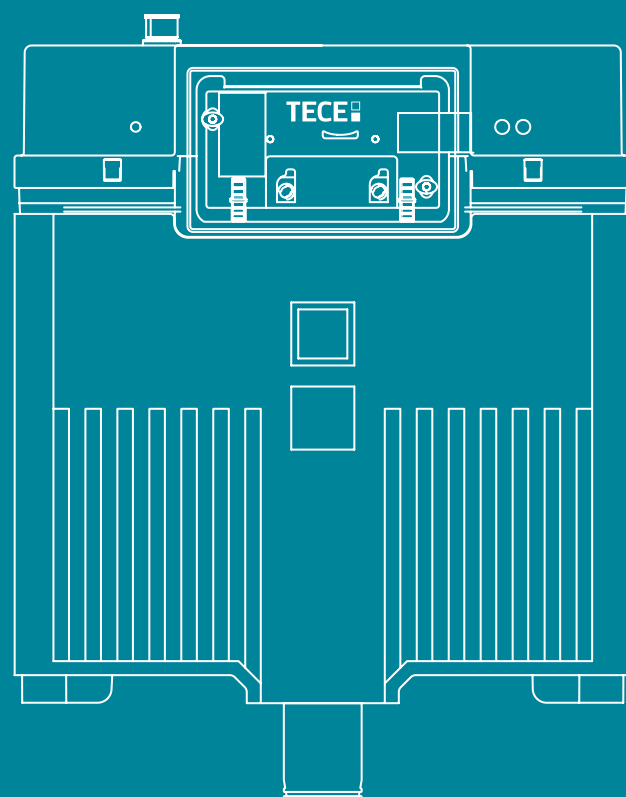


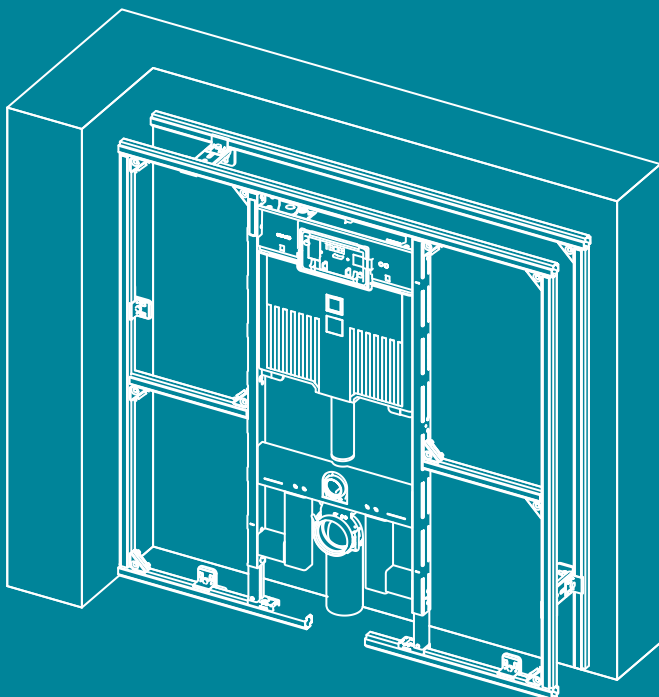


Installatie in een TECEprofil voorwand

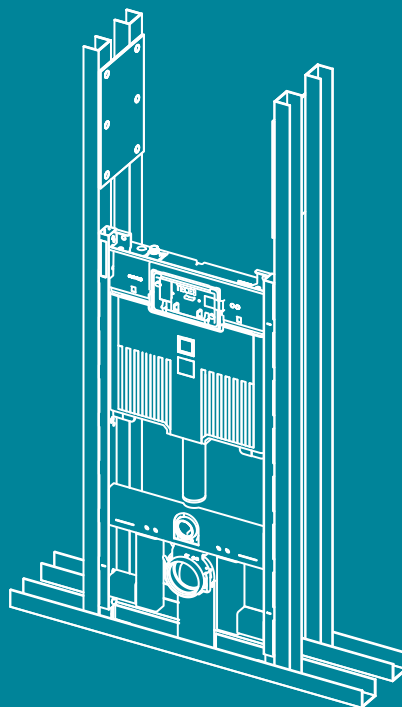

Installatie in metalen profielen en houtprofielwanden

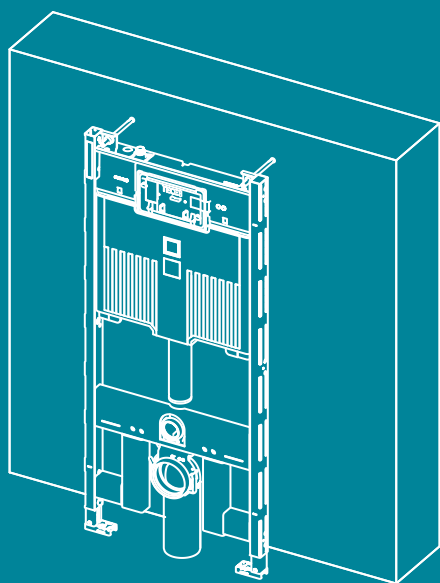

Individuele installatie van het
inbouwframe voor een massieve
ruwbouwmuur

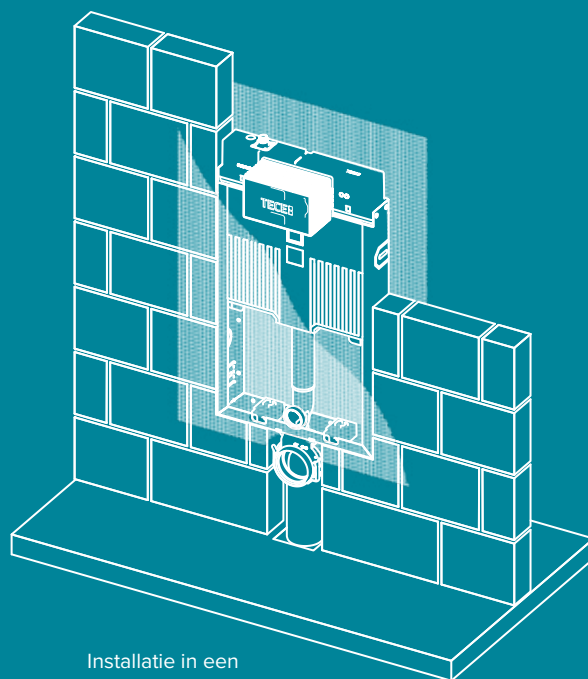

Installatie in een
gemetselde voorwand

Ontworpen voor elke inbouwsituatie

De TECE Octa II spoelkast is verkrijgbaar in het gebruikelijke TECEbox-inbouwframe voor installatie in een gemetselde voorwand. Daarnaast is de spoelkast nu ook verkrijgbaar in het TECEprofil WC-inbouwframe, voor flexibel gebruik in het TECEprofil voorwandsysteem, in metalen of houtprofielwanden en voor montage voor een massieve of gipswand.

ALLE INSTALLATIE-UPGRADES IN ÉÉN OOGOPSLAG

nieuw: 500 mm




Snel aangesloten – zonder afdichting

De nieuwe wateraansluiting van de spoelkast heeft een buitendraad van 1/2" en is compatibel met snelkoppelingen. Tijdrovend afdichten? Nu niet meer.

Eenvoudige installatie

Dankzij de snelle easy fit installatie voor bedieningsplaten bespaart u 60% werktijd – en een hoop stress.

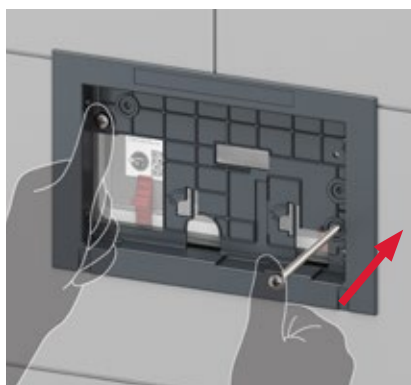

Omhoog en omlaag.

Het TECEprofiel WC-inbouwframe is tot 30 cm in hoogte verstelbaar – voor een flexibele aanpassing aan de meest uiteenlopende bouwsituaties.



Ontdek de nieuwe TECE Octa II-spoelkast:
in onze nieuwe video op www.tece.com of
op het YouTube-kanaal van TECE.



totale breedte



Het past!

Met een breedte van 500 mm en een diepte van 80 mm is het TECEprofil WC-inbouwframe met Octa II-spoelkast compact en ruimtebesparend voor elke inbouwsituatie.



Te verwijderen met een "zip"

Geen scherp mes, geen scherpe breekranden: bij de nieuwe TECE Octa II-spoelkast zit de polystyreen ruwbouwbeveiliging in een installatietunnel met "zip"-functie. De wand is bepleisterd en betegeld tot aan de installatietunnel. Daarna wordt de ruwbouwbeveiliging gewoon verwijderd. De installatietunnel kan eenvoudig op de gewenste diepte met een "rits" worden losgetrokken. Gevaarlijke sneden met een cuttermes uit de vrije hand bij het inkorten worden hiermee voorkomen.

Badkamerontwerp gemakkelijk gemaakt

De TECE Octa II-spoelkast is volledig voormonteerd in het TECEprofil WC-inbouwframe voor gebruik in het TECEprofil voorwandsysteem. Voor een eenvoudige installatie worden hoekverbinders gebruikt, die in de sleuven van het inbouwframe worden geschoven en met de draagconstructie worden verbonden.





Behouden kenmerken:


- Inbouwdiepte van slechts 8 cm, ideaal voor inbouw in droge wanden
- Verzegeld reservoir, hoeft niet geopend te worden in de ruwbouwfase
- Buigbare, gemakkelijk verwijderbaar afvoerventiel
- Eenvoudige aanpassing van het spoelvolume
- Set reduceerringen voor het regelen van de spoeldruk

INSTALLEER DE BEDIENINGS- PLAAT – SNELLER DAN OOI!

Dankzij easy fit kan de bedieningsplaat zonder stress in één keer worden geïnstalleerd. Aanpassingen achteraf zijn niet meer nodig.

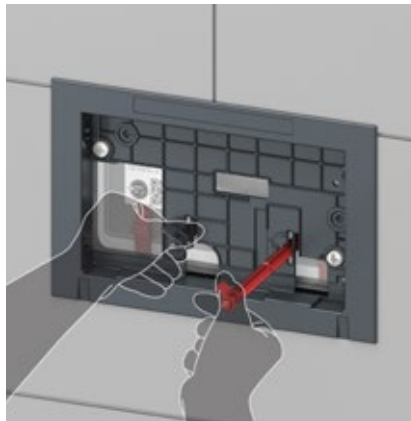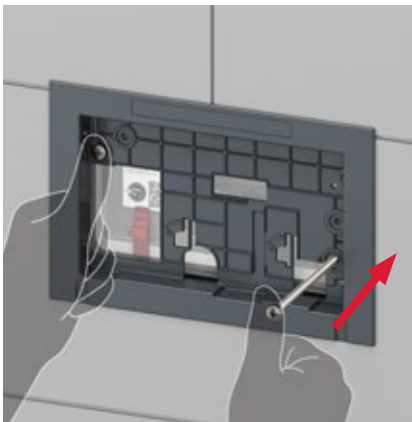

Steek de schroeven erin, duw ze erdoor en draai ze met slechts enkele slagen vast – het bevestigingsframe zit nu stevig op de spat afscherming. Steek nu de bedieningsstangen erin en zet ze vast met een draai van 45 graden. De eenvoudige werkwijze bespaart niet alleen stress, maar ook circa tweederde van de tijd!

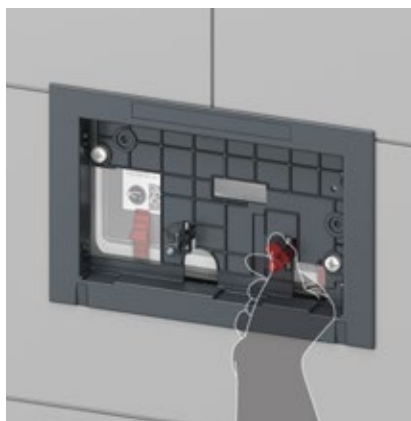

"Alle bedieningsplaten passen. Elke keer!"




“In 2021 voegden we een hele reeks upgrades aan onze spoeltechniek toe. Veel daarvan zijn voortgekomen uit uw suggesties of uit gesprekken met u. Daarom willen we u bedanken! En zoals altijd geldt ook voor deze upgrade: volledige compatibiliteit voor het hele assortiment.”

Andre Meiermann, Product Manager Sanitairsystemen

Universeel compatibel!

Alle TECE bedieningsplaten zijn compatibel met de universele spoelkast van TECE – ongeacht de serie, ongeacht het jaar! We garanderen dit voor spoelkasten en bedieningsplaten met en zonder easy fit.

Combinaties met en zonder easy fit. Voor een succesvolle montage!

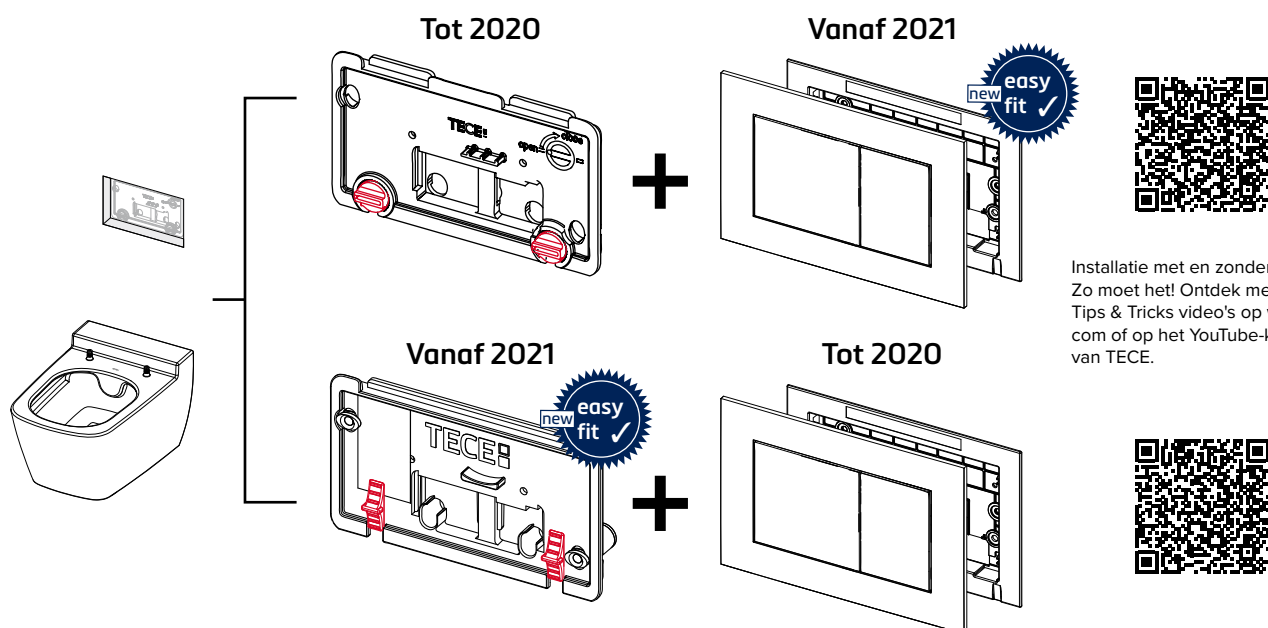

EEN VOORSPRONG IN HET SYSTEEM


Uit de doos, klaar voor installatie: in het TECEprofil-inbouwframe is de TECE Octa II-spoelkast klaar voor een snelle installatie in droogbouwconstructies.



TECEprofil bevestigingshoek, hoekverbinder en profielbuis – met slechts drie basisonderdelen van TECEprofil kan in een handomdraai een complete draagconstructie worden gerealiseerd. Hierdoor kunnen verschillende ruimte-indelingen snel worden gerealiseerd en kan op betrouwbare wijze worden voldaan aan alle normen en voorschriften. Eenvoudig en veilig.



Geprefabriceerde inbouwmodules, bijvoorbeeld voor wastafel en toilet, maken een eenvoudige en constructief veilige installatie van halfhoge of kamerhoge front- of scheidingswanden mogelijk.

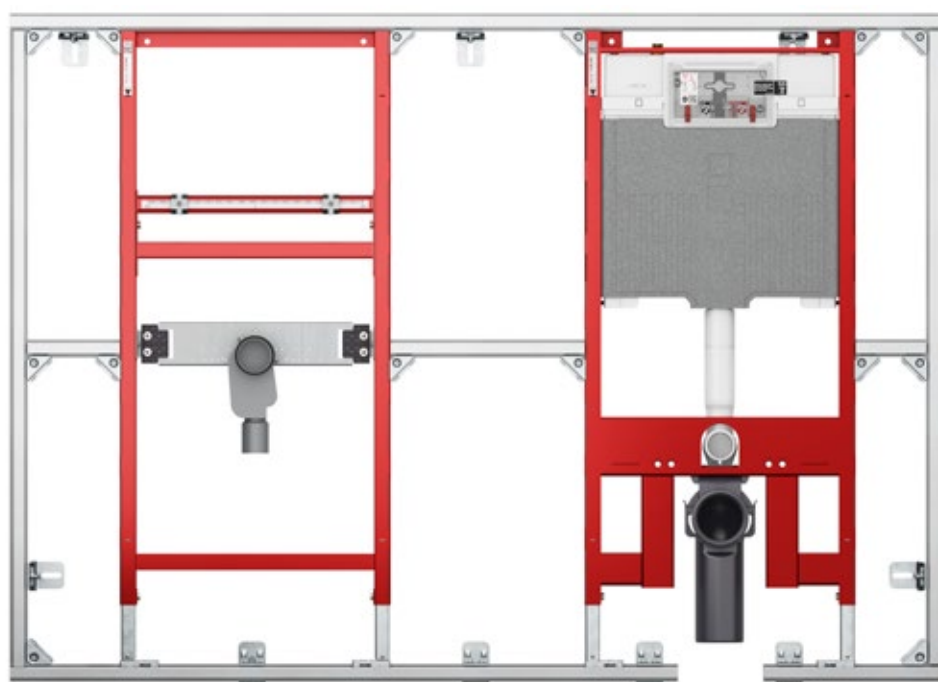

De TECEprofil-familie


In het TECEprofil-programma zijn alle gangbare sanitaire installaties voorbereid als voorgesmonteerde modules voor droogbouwconstructies, maar ook voor de inbouw in een TECEprofil voorwand, massieve wand of gips-wand, of in een metalen of houtprofielwand. Hier is een selectie van onze meest populaire modellen:



- 1 WC-inbouwframe met Octa II-spoelkast, 8 cm
- 2 Geronto WC-inbouwframe met Uni-spoelkast
- 3 Urinoirinbouwframe met drukspoeler U 2
- 4 Wastafel-inbouwframe met ingebouwde sifon
- 5 Bidet-inbouwframe voor wandmontage-bidet
- 6 Bad-/doucheframe voor inbouw- en wandmontage
- 7 Bevestigingsplaat voor steungrippen en montagesystemen

Ook perfect in de natte afbouw: TECEbox


Voor een snelle en eenvoudige installatie in de natte afbouw is de TECE Octa II-spoelkast nog steeds verkrijgbaar in het TECEbox-inbouwframe voor staande en hangende toiletten. De TECEbox-familie biedt ook inbouwframes voor de montage van wastafels en bidets.

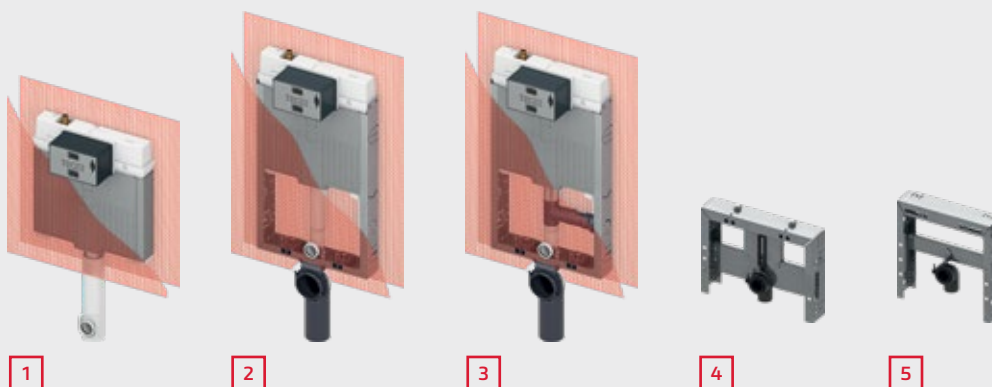

- 1 Octa II-spoelkast, 8 cm, voor staand toilet, met wapeningsnet
- 2 WC-inbouwframe met Octa II-spoelkast, 8 cm voor wandtoilet
- 3 WC-inbouwframe met Octa II-spoelkast, 8 cm, voor wandtoilet, met aansluiting voor geurafzuiging
- 4 Wastafel-inbouwframe
- 5 Bidet-inbouwframe


ECHTE SCHOONHEID ZIT VAN BINNEN

Perfect voor elke inbouwsituatie: ondanks de geringe inbouwdiepte van slechts 8 cm, sluit de TECE Octa-spoelkast geen compromissen als het om spoelprestaties gaat.

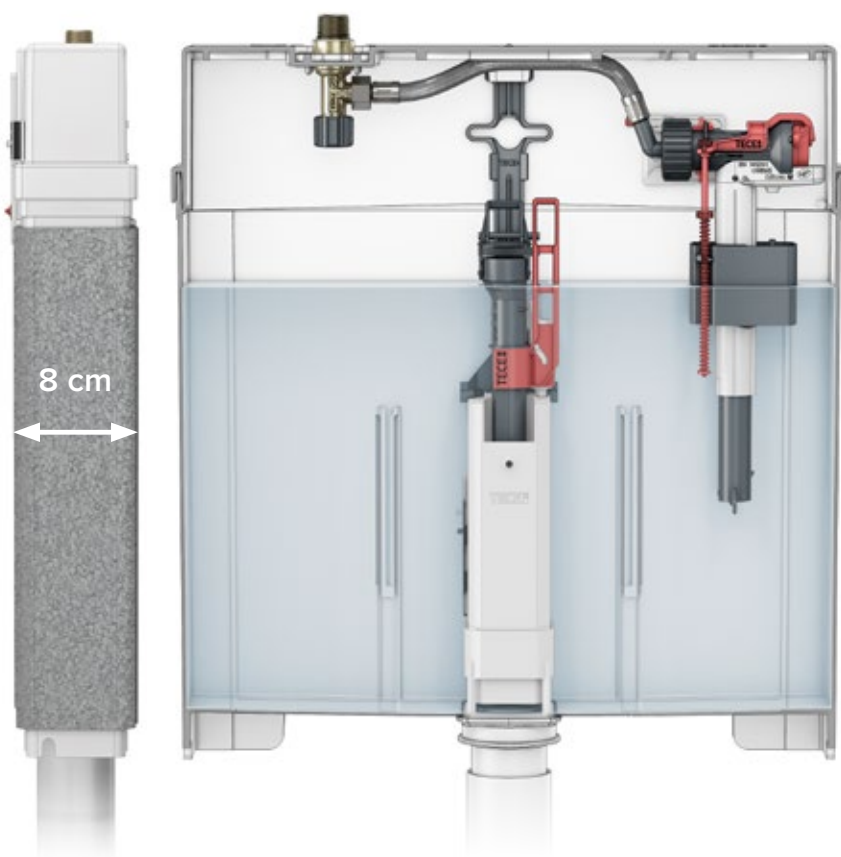

Compacte installatie, hoge prestaties

In vergelijking met de TECE Uni-spoelkast is de TECE Octa II-spoelkast 5 cm smaller en daardoor uitermate geschikt voor inbouw in scheidingswanden. Met een watervolume van 7 liter biedt TECE Octa II altijd voldoende reserves om onmiddellijk door te spoelen.

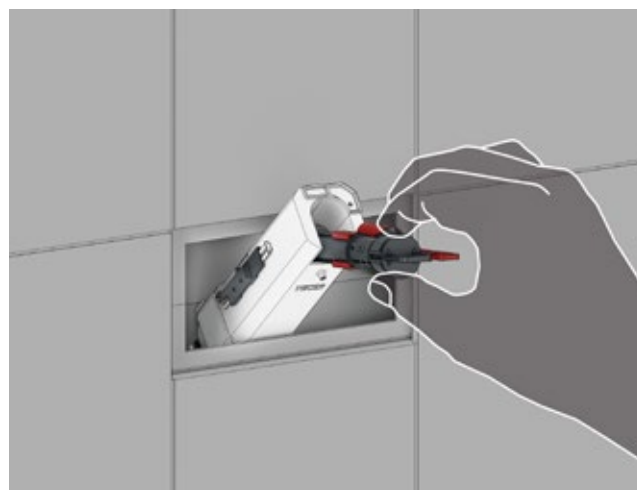


Slim ontworpen

Optimaal gebruik ondanks de geringe diepte: als de spoelklok tijdens een inspectie moet worden verwijderd, kan deze eenvoudig naar boven worden verplaatst – dit maakt het verwijderen uit nog smallere spoelkasten erg eenvoudig.


Nietsontziend

Grote technologie in een kleine ruimte: ondanks de geringe inbouwdiepte zijn alle technische hoogtepunten van de Uni-spoelkast ook in de extra platte TECE Octa-spoelkast ingebouwd.

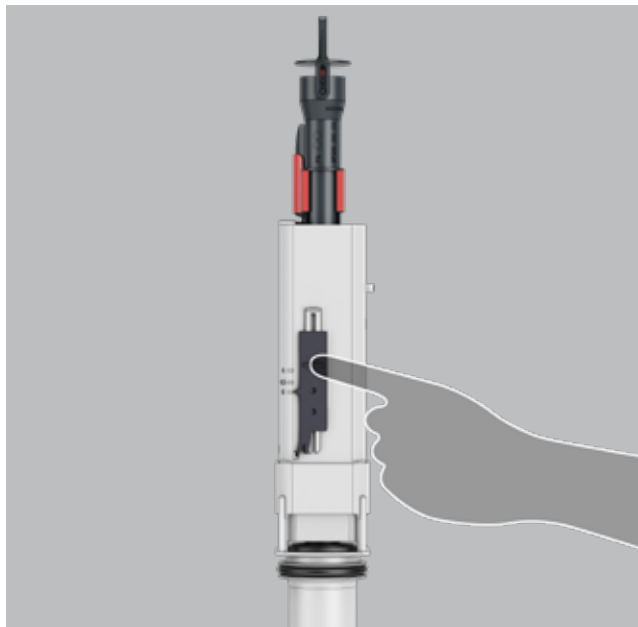

Water besparen

Een schuifknop op de spoelklok maakt het eenvoudig om het grote spoelvolume te veranderen van 6 naar 4,5 liter. Het kleine spoelvolume blijft constant op 3 liter. Optioneel kan ook 4/2 liter worden ingesteld.

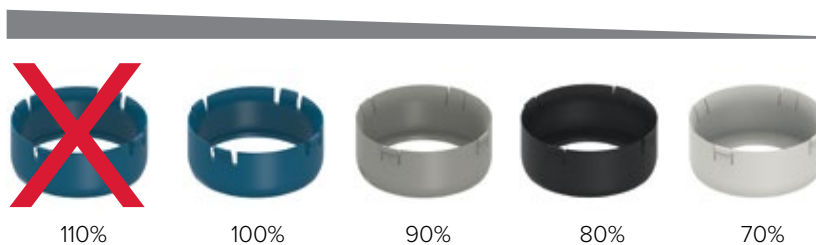

De TECE Octa II-spoelkast wordt voorgemonteerd en verzegeld geleverd. Dit betekent dat de deze in de ruwbouwfase alleen nog maar op de waterleiding hoeft te worden aangesloten. U hoeft de spoelkast dus alleen maar te openen tijdens de fijnafstelling.


Aangepaste spoeldruk

Met de bijpassende reduceerringen kan de spoeldruk worden verlaagd tot 70%. Door het verwijderen van de reduceerringen kunt u ook de spoeldruk verhogen tot 110%.



BEDIENING ZONDER GRENZEN

De vereisten aan de spoelkast zijn talrijk: ook als het gaat om het gebruik. Daarom stelt de TECE Octa II-spoelkast geen grenzen aan de keuze van de bediening, zowel qua design als qua functie.

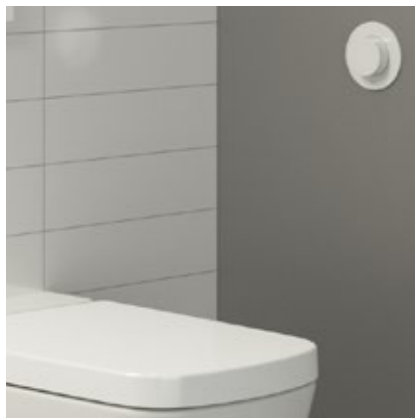

Een verscheidenheid aan combinaties

Alle mechanische, elektronische en pneumatische bedieningsplaten uit het uitgebreide assortiment TECE bedieningsplaten kunnen met de TECE Octa II worden gecombineerd. Het aanbrengen van persoonlijke accenten is nog nooit zo eenvoudig geweest!




Elektronica – elegantie met hersenen

Of u nu kiest voor de vlakke glazen bedieningsplaat TECElux Mini met verlichte toetsen, of voor de TECEsolid elektronische bedieningsplaat van 2 mm dik roestvrij staal met de nieuwste ToF-sensor: TECE spoelelektronica zorgt voor extra hygiëne in privé- en openbare ruimten.

Hygiënisch en veilig


De robuuste elektronische TECEsolid bedieningsplaat van roestvrij staal registreert bewegingen in ruimte en tijd dankzij de nieuwe ToF-sensoren. Als een persoon het detectiegebied binnenkomt, lichten de sensoren op. Als een hand zich binnen ongeveer twee centimeter vanaf de bedieningsplaat bevindt, wordt de spoeling zonder contact geactiveerd. Valse triggers zijn verleden tijd. Als een spoeling wordt vergeten, activeert het programma automatisch een veiligheidsspoeling – voor extra hygiëne in openbare toiletten.

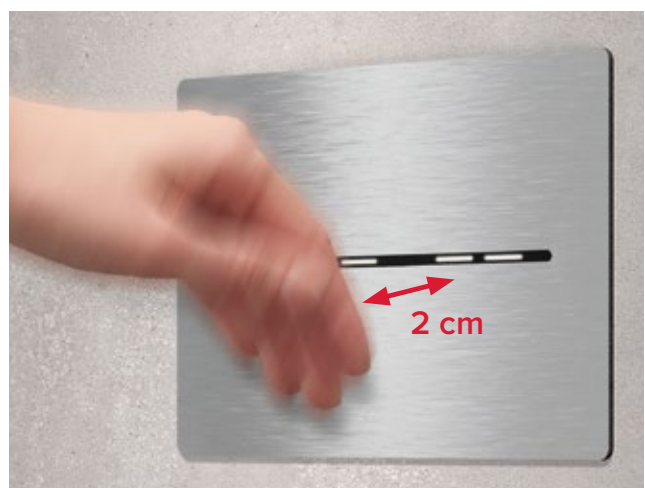

Pneumatisch – geen of/of meer



Voor barrièrevrije toiletten en openbare ruimten kan de TECE Octa II ook met pneumatische bediening worden gecombineerd. De conventionele bediening kan daarnaast gewoon worden behouden.

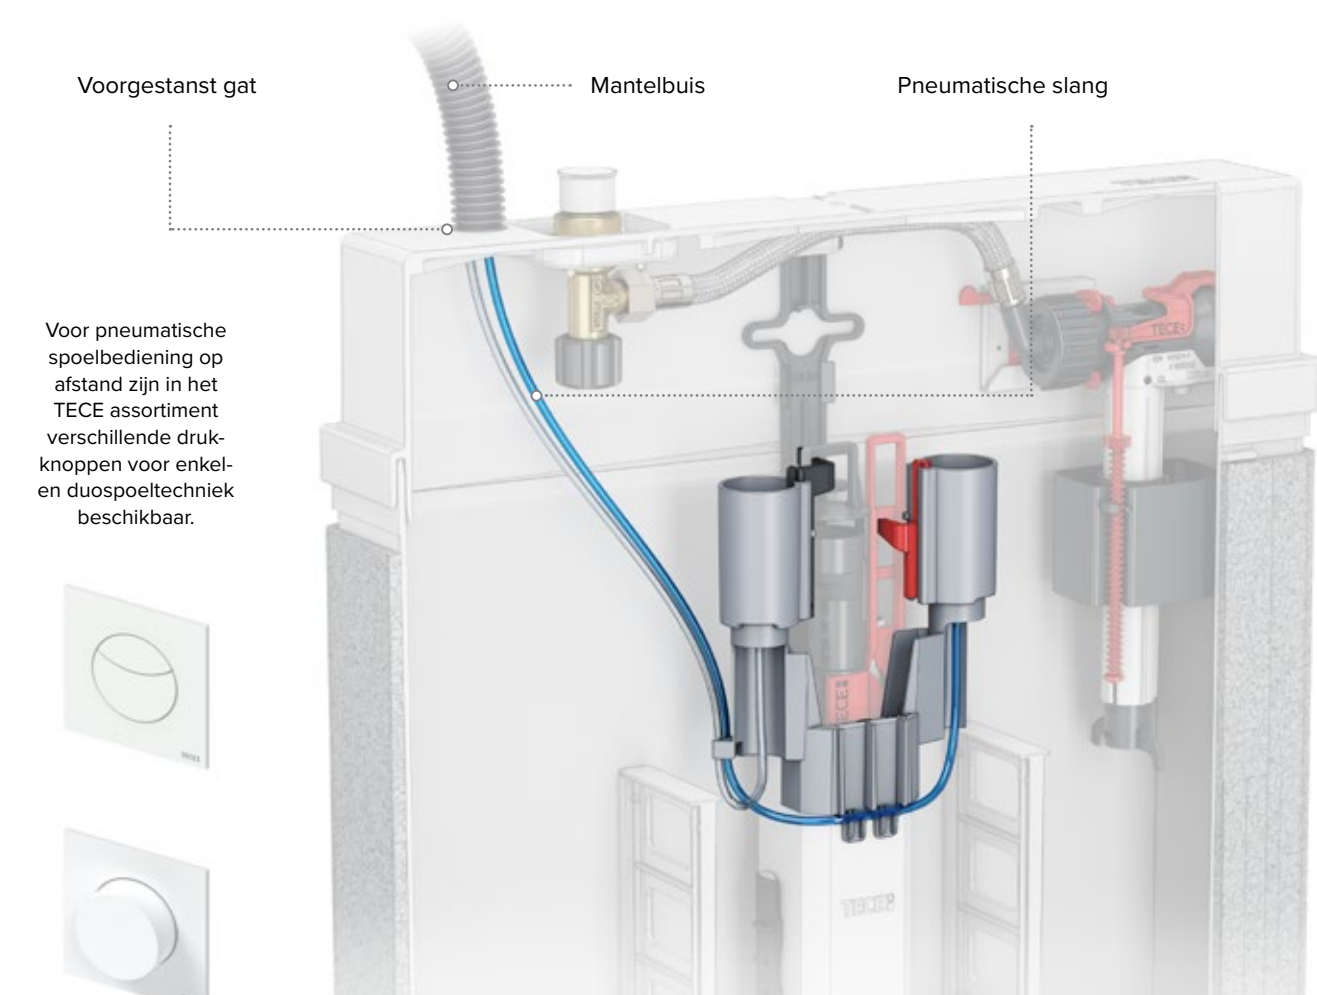

Voor pneumatische spoelbediening op afstand zijn in het TECE assortiment verschillende drukknoppen voor enkel- en duospoeltechniek beschikbaar.

Eenvoudig om te zetten

Door de doordachte plaatsing van de pneumatische leiding in de spoelkast kan de pneumatische afstandsbediening ook worden gebruikt in combinatie met een handbediende TECE bedieningsplaat of met een inspectiepaneel. Met slechts een enkele klik kan de TECE Octa II-spoelkast worden voorzien van een extra bedieningstoets.

Altijd compatibel

De TECE Octa II-spoelkast is compatibel met een assortiment van meer dan 200 TECE bedieningsplaten. Dit betekent maximale flexibiliteit op het gebied van functie en design: voor elke smaak en elke situatie is er een passende bedieningsplaat. En bij renovatie of modernisering kunnen de bedieningsplaten worden uitgewisseld - ongeacht serie en jaar. Zelfs na tientallen jaren.



TECEvelvet




TECEloop



TECESquare



TECESolid



TECEnow



TECElux Mini




TECESolid elektronica



Onze nieuwe bestelnummers (geldig vanaf 09/2021):

TECEprofil	Beschrijving	Oud bestelnr.	Nieuw bestelnr.
	TECEprofil WC-inbouwframe met Octa II-spoelkast, 8 cm, installatiehoogte 1120 mm	9300040 →	9300500
	TECEprofil WC-inbouwframe met Octa II-spoelkast, 8 cm, met aansluiting voor geurafzuiging, installatiehoogte 1120 mm	Variant was niet eerder beschikbaar	9300501
	TECEprofil WC-inbouwframe met Octa II-spoelkast, 8 cm, installatiehoogte 1120 mm, geluidsisolatieset inbegrepen	9300065 →	9300502

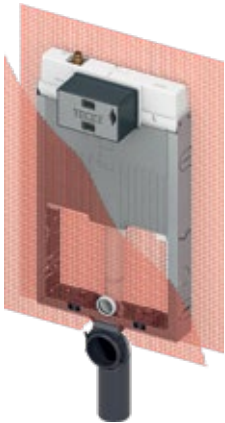TECEbox	Beschrijving	Oud bestelnr.	Nieuw bestelnr.
	TECEbox Octa II-spoelkast, 8 cm, voor staand toilet, met wapeningsnet, installatiehoogte 1075 mm	9370007 →	9370500
	TECEbox WC-inbouwframe met Octa II-spoelkast, 8 cm, voor wandtoilet, installatiehoogte 1075 mm	9370008 →	9370501
	TECEbox WC-inbouwframe met Octa II-spoelkast, 8 cm, voor wandtoilet, met aansluiting voor geurafzuiging, installatiehoogte 1075 mm	9370041 →	9370502
	TECEbox Octa II-spoelkast, 8 cm, voor staand toilet, installatiehoogte 1075 mm	9370038 →	9370504

Ga voor meer informatie naar
www.tece.com/nl

TECE GmbH
 T +49 25 72/9 28-999
international-business@tece.de
www.tece.com

TECE Nederland BV
 T +31 592/41 50 74
info@tece.nl
www.tece.nl

TECE Belgium BVBA
 T +32 2/401 61 37
info@tece.be
www.tece.be