


POLO-KAL **XS**

STØYDEMPENDE
INNENDØRS AVLØPSSYSTEM

**HELT
ENKELT
LYKKELIG**



PURE
PROGRESS / **poloplast**

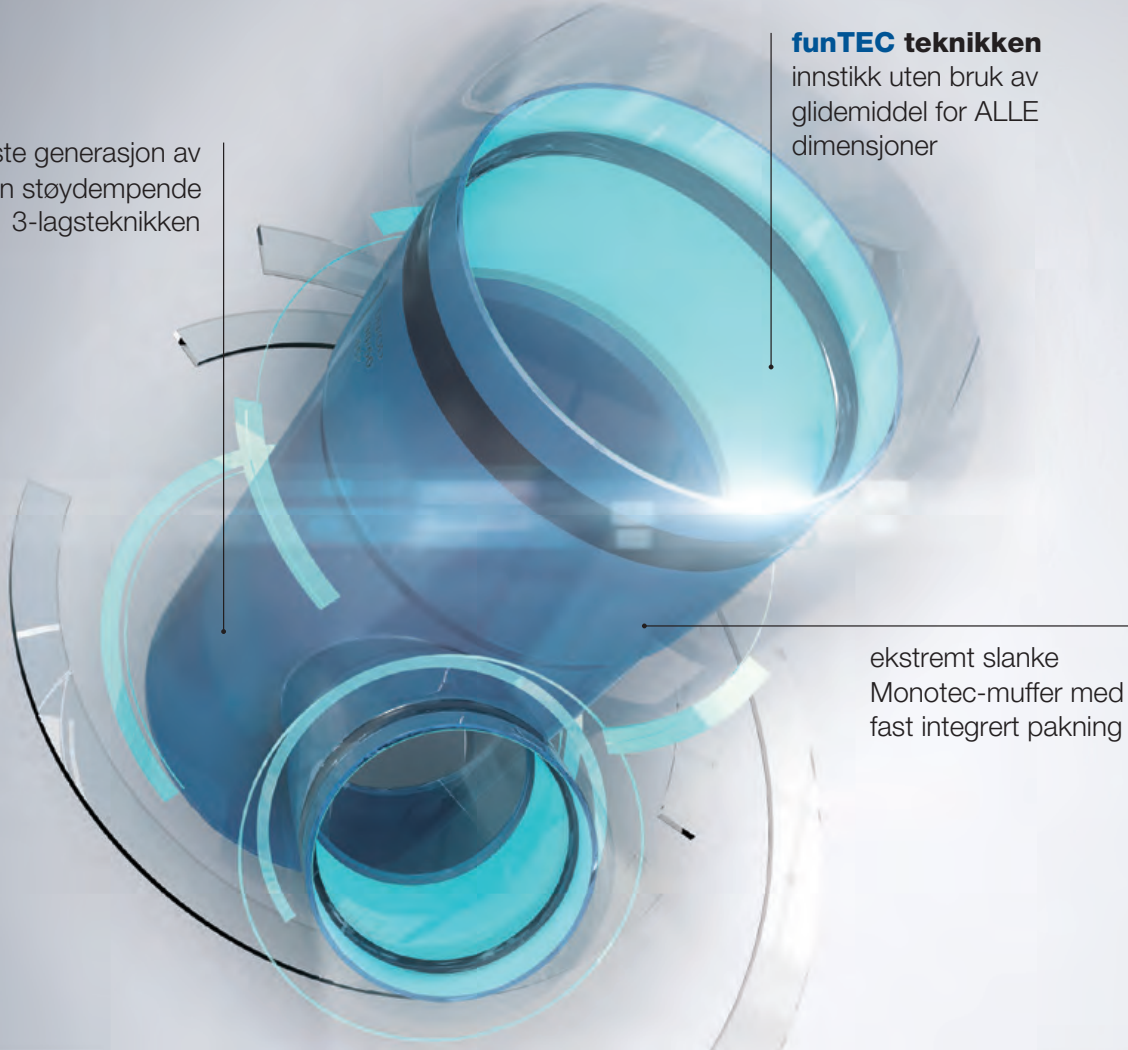

siste generasjon av
den støydempende
3-lagsteknikken

funTEC teknikken
innstikk uten bruk av
glidemiddel for ALLE
dimensjoner

ekstremt slanke
Monotec-muffer med
fast integrert pakning

funTEC FREMTIDENS TEKNIKK

Alle dimensjoner av avløpssystemet POLO-KAL XS kan sammenkobles uten bruk av glidemiddel. Dermed går arbeidet på byggeplassen ikke bare renere og enklere, men det blir også langt mer moro!

Den nye generasjonen POLO-KAL XS kan virkelig mye! Samspillet mellom de tre unike POLOPLAST-innovasjonene gjør avløpssystemet **ekstremt slankt, enklere å installere** og **spesielt stille**:

funTEC TEKNIKKEN

Gjennom en spesiell prosess gjøres POLO-KAL XS ekstra glidbart, noe som forbedrer innstikkegenskapene vesentlig, selv ved større dimensjoner.

MONOTEC-MUFFEN

POLO-KAL XS' muffe er produsert i ett stykke bestående av harde og myke komponenter. Pakningen er ikke lenger en løs del, men en meget elastisk og svært motstandsdyktig ring integrert i muffen.

3-LAGS-KONSTRUKSJON

Selve røret er som tidligere produsert i den populære POLOPLAST-3-lagsteknikken. Rørets overlegne egenskaper er et resultat av en spesiell blanding i det midtre laget.



POLO-KAL XS

DET PASSER HELT ENKELT

De enestående egenskapene til POLO-KAL XS vil overbevise deg ved installasjonen:



GLIDEMIDDEL? NEI TAKK.

For ALLE dimensjoner (DN 40 til 110) sørger funTEC-teknikken for så lave innstikkrefter at ditt arbeide kommer til å gå som smurt uten glidemiddel.



AVFASNING? IKKE BEHOV.

Den integrerte pakningsringens spesielle geometri gjør det enkelt for deg. MED POLO-KAL XS er det ikke lenger behov for avfasning etter kapping.



OPPMÅLING? DET VAR IGÅR.

Takket være påtrykket linjal og mål, kan merkepenner og målebåndet bli værende i lommen ved kapping av POLO-KAL XS-rør.



PLASSPROBLEM? FINNES IKKE.

Den spesielt slanke Monotec-muffen til POLO-KAL XS egner seg perfekt ved trange plassforhold: f.eks. ved lave gulvhøyder, til dusjrenner i lave bjelkelag eller i lettvektskonstruksjoner.



PAKNINGEN BORTE? UMULIG.

Monotecmuffens teknologi sikrer: Det er helt utelukket å kunne feilmontere eller å miste pakningen under transport og lagring.

UBEGRENSET KOMPATIBEL

POLO-KAL XS med funTEK-teknikken, den siste innovasjonen fra POLO-KAL®-familien, kan naturligvis kombineres ubegrenset med POLO-KAL NG og POLO-KAL 3S.

POLO-KAL® **ORIGINALEN.**



YTTERLIGERE FORDELER

Perfekt for isolering takket være den slanke muffen

Også egnet for legging i grunn til tomtegrense på grunn av rørsystemets store styrke

Det er ikke behov for langmuffer grunnet lav lengdeekspansjon

Enkelt innstikk grunnet begrenset motstand ved montasje med patentert tetningssystem

Høy kjemisk bestandighet gjennom klassifisert TPE-materiale for pakninger

Høy bruddmotstand ved lave temperaturer på grunn av den høye slagseigheten i kulde for POLOPLAST-materialer

20
ÅRS
GARANTI

PURE
PROGRESS / **poloplast**



**20
dB(A)**

* målt ved 4 l/s med
standardklammer 07/2013

LYDDEMPENDE? HELT NORMALT!


Utmerket lyddemping er et løfte for dine kunders høye komfort. Og ofte en forutsetning for å kunne oppfylle spesielle krav på lyddemping.

Derfor får den populære POLOPLAST 3-lagsteknikken med sin spesielle sammensetning en anvendelse for POLO-KAL XS. **Med POLO-KAL XS er høyabsorberende lyddemping altså helt normalt.**

GARANTI OG OPPRETTTHOLDT KVALITET

Når huset er ferdigbygget gjelder bare den "indre kvaliteten". Derfor gir vi **20 års garanti** også for POLO KAL XS. En service som dine kunder sikkert setter pris på.





POLOPLAST. Et foretak i **Wietersdorfer**

© Copyright. Alt innhold og bildemateriale er opphavsbeskyttet og krever skriftlig godkjenning fra POLOPLAST for viderefremidling, publisering og distribusjon - ti og med i endret form.

09/08.19/1.000_NO_wanted.co.at

Vennligst se våre tekniske håndbøker.

PURE
PROGRESS / **poloplast**

TECE Norge AS
Snipetjernveien 4
1405 LANGHUS
T +47 91503654

post@tece.no
www.tece.no