


ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

06.2023



КОМПЛЕКТЫ TECEspring ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА

Универсальный модуль TECEspring совместим с любыми моделями подвесных унитазов. Модуль TECEspring состоит из усиленной рамы и ударопрочного бачка, в который установлены все необходимые элементы для длительной и комфортной эксплуатации. Сливной клапан позволяет регулировать объемы большого и малого смыва. Материал бачка и технология его изготовления обеспечивают стойкость к низким температурам. Доступ к содержимому бачка производится через окно для установки панели смыва, при этом все внутренние элементы легко извлекаются и обслуживаются. Использование подвесного унитаза вместо стандартного напольного экономит пространство в туалетной комнате и значительно упрощает процесс уборки помещения.

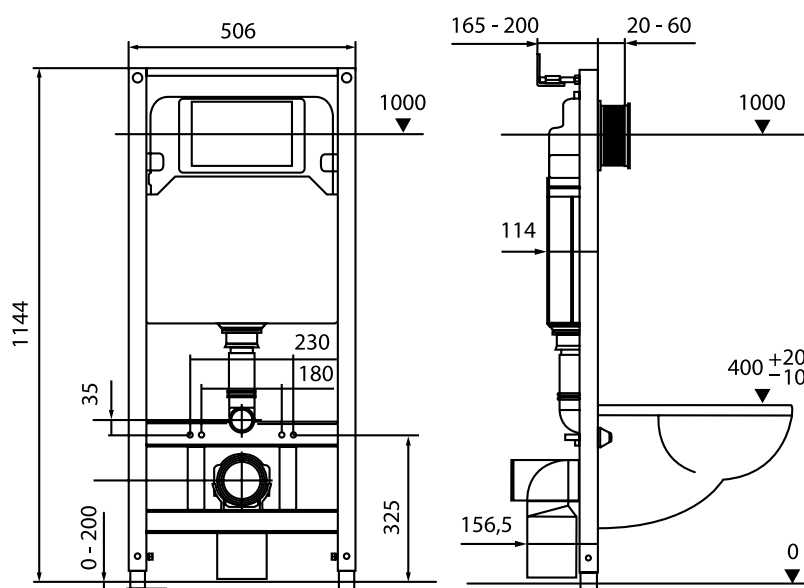

Особенности модуля TECEspring

- Объем бачка 6 л. Настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л.
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка.
- Минимальная глубина установки 165 мм.
- Несмотря на компактные размеры окна для установки панели смыва, бачок удобен в обслуживании.
- Модуль выдерживает нагрузку не менее 400 кг.
- Универсальный модуль для всех типов подвесных унитазов.
- Гарантия на все элементы модуля – 10 лет. Срок эксплуатации – 50 лет.



Технология двойного смыва, позволяет экономить воду

Монтажный туннель

Установочное расстояние 180 и 230 мм.

Модули совместимы со всеми унитазами

Установленные опоры для унитазов с уменьшенной высотой

Выдвижные опоры (регулировка 0 - 200 мм)




Отметка 1 м от уровня пола



Объем бачка 6 л



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ

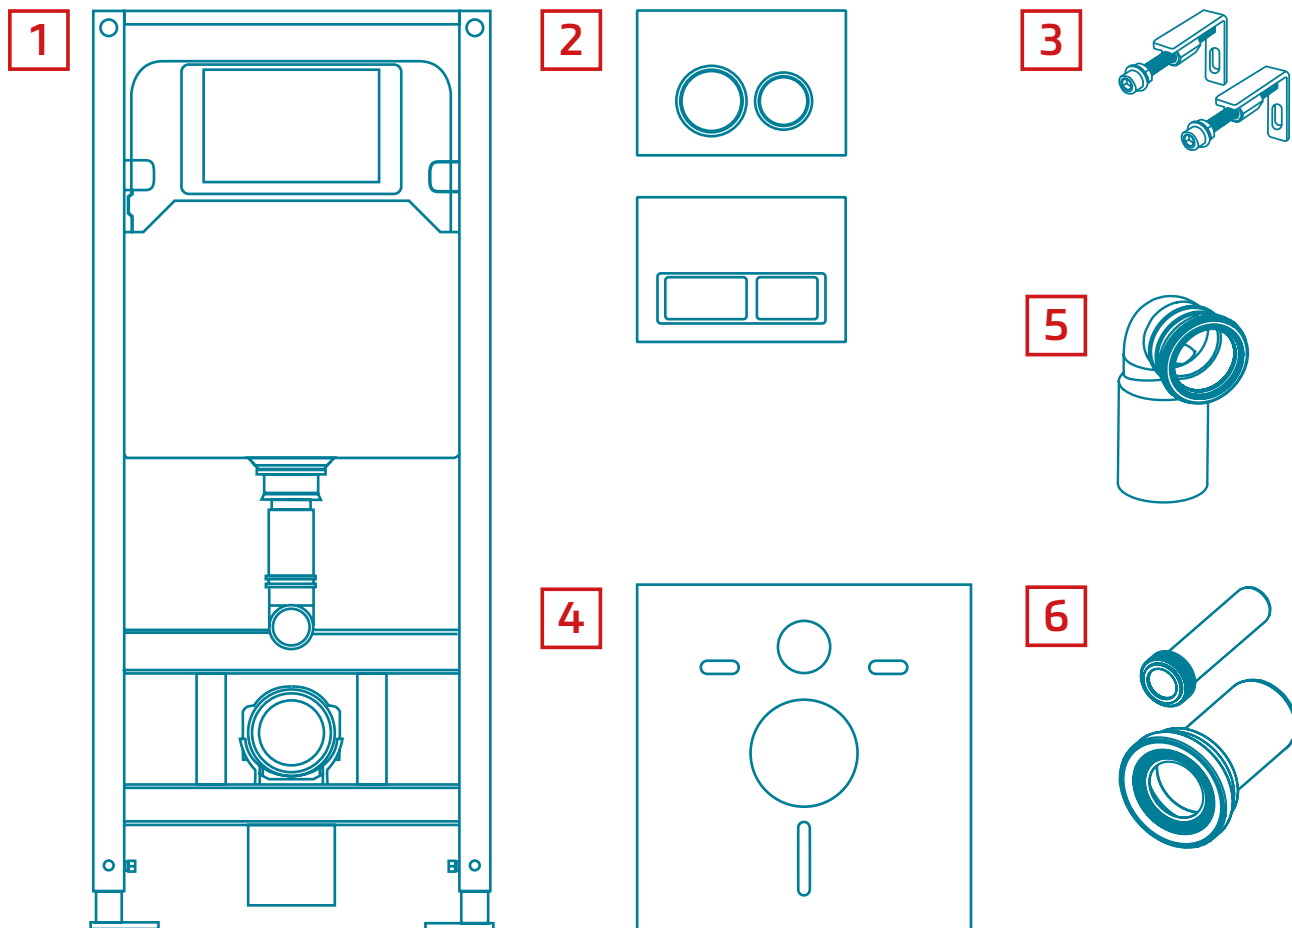

Все необходимое для подключения в комплекте:

1. Застенный модуль TECESpring
2. Панель смыва TECESpring
3. Комплект крепежных элементов для установки модуля
4. Прокладка звукоизоляционная для унитаза
5. Фановый отвод для подключения к канализации DN110.
6. Комплект патрубков для присоединения унитаза.

Дополнительно приобретается:

1. Горизонтальная фановая труба DN 90 (арт. AF042300-L18)
2. Адаптер DN 90/DN 110 (арт. AF042300-L19)

Комплекты
с панелью смыва
TECEspring R



Комплект с белой глянцевой
панелью с хромированным
контуром клавиш

18 150 ₽

Артикул K955103


Комплекты
с панелью смыва
TECEspring V



Комплект с белой глянцевой
панелью с хромированным
контуром клавиш

18 150 ₽


Артикул K955203



Комплект с хром глянцевой
панелью с хромированным
контуром клавиш

19 965 ₽

Артикул K955101



Комплект с хром глянцевой
панелью с хромированным
контуром клавиш

19 965 ₽

Артикул K955201



Комплект с черной матовой
панелью с хромированным
контуром клавиш

19 723 ₽



Артикул K955102



Комплект с черной матовой
панелью с хромированным
контуром клавиш

19 723 ₽

Артикул K955202

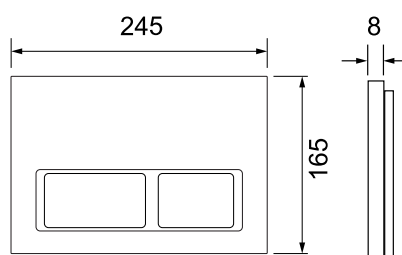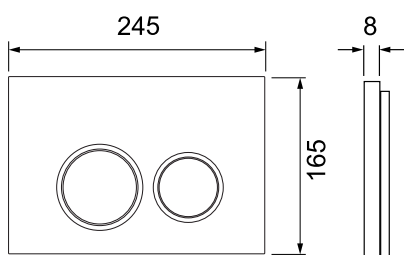


Застенные модули TECEspring
совместимы только с панелями
смыва TECEspring R и TECEspring V

TECElinus — КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРЕНАЖНОГО КАНАЛА

Комплекты для установки дренажного канала 2 в 1 с основой под плитку "tile" или панелью "steel", а также стальной решеткой "straight" — одни из самых популярных и недорогих решений для монтажа дренажной системы.

Лоток для укладки керамической плитки „tile“ позволяет выдержать поверхность пола в едином стиле, создавая иллюзию отсутствия дренажной системы.

Дренажные системы TECE безукоризненно комбинируются с любым стилем, открывая безграничные возможности в оформлении ванной комнаты.

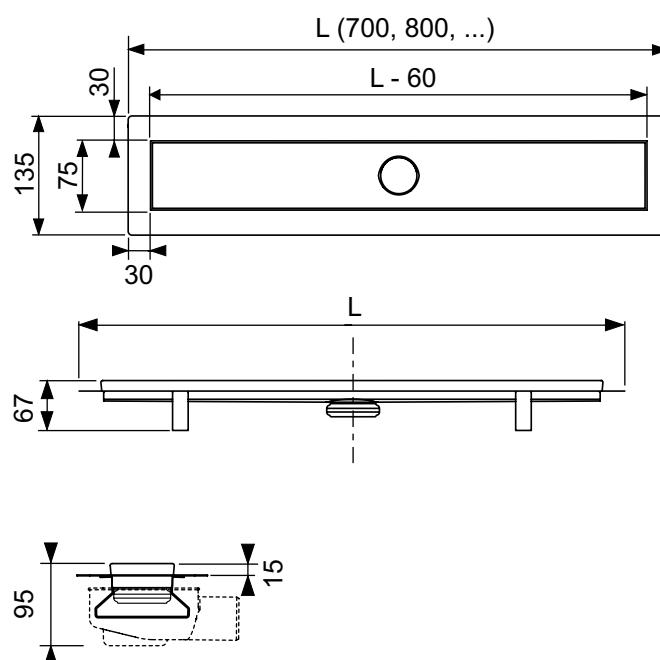



Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки "tile" и панелью "steel" 2 в 1

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с
высота гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Двухсторонняя вставка 2 в 1:
основа для плитки "tile" и панель "steel"

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм
(от чернового пола до уровня чистового покрытия)



Гидрозатвор с мембраной
в комплекте



Длина канала L с фланцами, мм	Длина лотка L - 60, мм	Артикул	
700	640	15103079	462 €
800	740	15103089	470 €
900	840	15103099	478 €



Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с решеткой "straight"

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с
высота гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Декоративная решетка "straight"

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм
(от чернового пола до уровня чистового покрытия)



Гидрозатвор с мембраной
в комплекте



Длина канала L с фланцами, мм	Длина лотка L - 60, мм	Артикул	
700	640	15100079	448 €
800	740	15100089	462 €
900	840	15100099	478 €


TECEdrainpoint S — КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТОЧЕЧНЫХ ТРАПОВ

В новом стандарте гидроизоляции дренажных систем Seal System соединительными элементами между композиционной гидроизоляцией и сантехническим оборудованием являются специальные уплотнительные ленты и манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов обеспечивают более 600 сертификатов, подтверждающих качественную работоспособность дренажных систем с композиционной гидроизоляцией на месте стыка.

Наборы готовых трапов TECEdrainpoint S являются готовыми решениями для организации точечного слива в ванной комнате.




Стандартная декоративная решетка

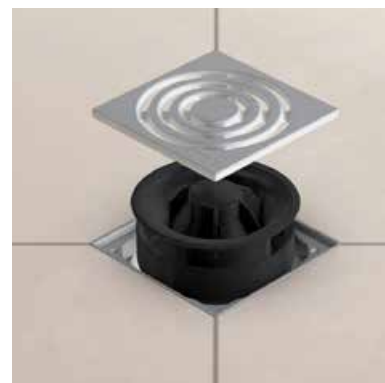

Стакан гидрозатвора с мембраной

**Комплект точечного трапа с сифоном
TECEdrainpoint S 110 низкий горизонтальный
с универсальным фланцем Seal System**

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Производительность от 0,61 до 1,12 л/с
 - Высота гидрозатвора 30 мм



56,00 €

Артикул 3601100

**Комплект точечного трапа с сифоном
TECEdrainpoint S 120 горизонтальный
с универсальным фланцем Seal System**

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Производительность от 0,80 до 1,17 л/с
 - Высота гидрозатвора 50 мм



56,00 €

Артикул 3601200

**Комплект точечного трапа с сифоном
TECEdrainpoint S 130 вертикальный
с универсальным фланцем Seal System**

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 50
- Производительность от 1,36 до 1,52 л/с
 - Высота гидрозатвора 50 мм



51,00 €

Артикул 3601300

**Комплект точечного трапа с сифоном
TECEdrainpoint S 50 низкий горизонтальный
без фланца**

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом
 - Производительность от 0,81 до 1,12 л/с
 - Высота гидрозатвора 30 мм



42,40 €

Артикул 3601050

Трап дренажный TECEdrainpoint S 114, низкий горизонтальный с установленной гидроизоляционной манжетой Seal System

- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 50
- Производительность от 0,47 до 0,88 л/с*
- Установочный звукоизолирующий элемент из EPS (пенополистирол) с крепежными элементами к бетонному полу
- Шаблон-заглушка из EPS (пенополистирол) для верхней части трапа на время заливки стяжки
- Уровень запорной воды 30 мм



42,40 €

Артикул 3601104

Комплект точечного трапа с сифоном DN 50 с декоративной решеткой

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) низкий с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Пониженная высота гидрозатвора = 30 мм
 - Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,61 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,69/1,12 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками



94,00 €

Артикул KDP-S110



Гидрозатвор с мембраной в комплекте

Комплект точечного трапа с сифоном DN 50 и декоративной решеткой

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Высота гидрозатвора = 50 мм
 - Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,89 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,64/1,35 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками



106,00 €

Артикул KDP-S120




Гидрозатвор с мембраной в комплекте



TECE RUSSIA
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru



TECE CLUB
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tececlub.ru
www.tececlub.ru



TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tececatalog.ru



TECE SHOWROOM
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.showroomtece.ru



TECE RUSSIA
Официальный
Telegram-канал