

TECE
close to you

TECE
Best.-Nr.: 9 300 300
1,8 m



**EINFACHE
MONTAGE.
EINFACH
UNIVERSELL.**

TECEprofil Sanitärmodule






» Ein Spülkasten muss im Roh- und im Feinbau mit wenigen Handgriffen und ohne Nacharbeiten eingebaut sein. Und zwar ohne, dass er auf der Baustelle erst noch zusammengesetzt werden muss.«



Bewährte Technik – noch besser im Handling

Aus dem Karton, an die Wand: So einfach ist Spültechnik von TECE. Dabei helfen bewährte Eigenschaften und neue Details, die das Handling noch zuverlässiger machen. Keine Fehler, kein Nachjustieren – entdecken Sie den TECE Universalspülkasten.

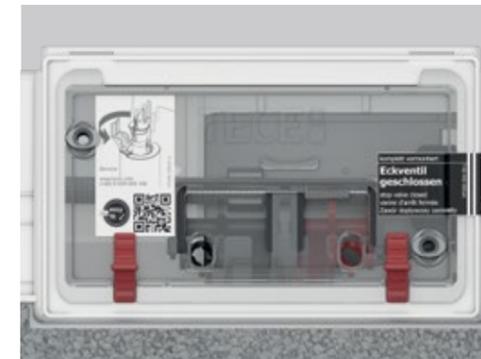

Der TECE Uni-Spülkasten ist ab Werk vormontiert und versiegelt. So muss er während der Rohbauphase nur wasserseitig angeschlossen werden. Das Öffnen ist erst während der Feininstallation nötig – und Bauschmutz bleibt sicher aus dem Kasten.



EINFACH MONTIERT!

Regelmäßige Upgrades sorgen dafür, dass die TECE Spültechnik immer wieder ein Stück besser wird – und dennoch alles einfach bleibt. Bewährtes zu erhalten und Rückmeldungen aus dem Markt in verbesserte Funktionen und Lösungen zu überführen – das ist gelebtes close to you.

Die Montage der Betätigungsplatte funktioniert einfach: dank easy fit für die Schnellmontage. Ohne Abmessen oder Einstellen ist jede TECE Betätigungsplatte im Handumdrehen montiert. Alle TECE Betätigungsplatten sind mit dem universellen Spülkasten von TECE kompatibel – zu jeder Zeit und in jeder Einbaulage. Auch die Kombination von „neuen“ Komponenten und „alten“ Komponenten ohne easy fit ist gewährleistet.

Die Vorteile

- easy fit werkzeuglose Schnellmontage für Betätigungsplatten
- Installationstunnel mit „Zip“-Funktion: Kürzen ohne Werkzeug
- Schnelladapter für den Wasseranschluss: ohne Eindichten, ohne Fehler
- Leerrohr für den universellen Anschluss von Dusch-WCs
- Mit allen TECE Betätigungsplatten kombinierbar
- Versiegelter Tank muss im Rohbau nicht geöffnet werden
- 10-Liter-Sicherheitstank – für direktes Nachspülen (ohne Warten)
- Universal-Spülkasten für jede Anwendung und WC-Keramik
- Geprüft nach DIN EN 14055

AUF EINEN BLICK: DAS MONTAGE-UPGRADE FÜR DEN UNI-SPÜLKASTEN

Mit allen gewohnt guten Eigenschaften arbeitet das bewährte Multitalent beim Einbau jetzt noch besser mit – dank cleverer Upgrades, die die Montage einfach gelingen lassen. Ohne Wenn und Aber.



Mit einem „Zip“ entfernt

Kein scharfes Messer, keine scharfe Bruchkante: Der Styropor-Rohbauschutz sitzt beim Uni-Spülkasten in einem Installationstunnel mit „Zip“-Funktion. Die Wand wird bis an den Installationstunnel verputzt und verflies. Danach wird der Rohbauschutz einfach entnommen. Der Installationstunnel kann auf der benötigten Tiefe einfach mit einem „Zip“ abgezogen werden. Gefährliche Freihand-Schnitte beim Kürzen mit einem Cuttermesser sind hier unnötig.



Entdecken Sie den TECE Uni-Spülkasten: in unserem neuen Funktionsvideo auf www.tece.at oder im TECE YouTube-Channel.



Schnell angeschlossen – ohne Eindichten

Der Wasseranschluss des Spülkastens hat ein 1/2“-Außengewinde und ist kompatibel zu Schnelladaptern. Zeitaufwendiges Eindichten? Entfällt.




Fit für die Zukunft

Im Standard TECEprofil WC-Modul können elektronische Dusch-WCs einfach nachgerüstet werden. Über ein Leerrohr wird der Panzerschlauch für die Duschfunktion sicher bis in den Spülkasten geführt. Für die Stromversorgung elektronischer Betätigungsplatten oder Dusch-WCs ist in der WC-Anschlussbox eine Abzweigdose integriert. Selbstverständlich kann das TECEprofil WC-Modul weiterhin auch mit dem separat bestellbaren Aufrüstset für das stromlose Dusch-WC TECEone ausgerüstet werden.




Rohbauschutz in Bestform

Der Rohbauschutz hält neben den Spül- und Abwasseranschlüssen auch den Anschlussbereich für Strom und Dusch-WC frei und ist mit wenigen geraden Schnitten einfach anzufliesen. Die Gewindestangen für die Feininstallation sind im Styropor-Rohbauschutz bis zum Einsatz sicher, griffbereit und vor Verschmutzung geschützt untergebracht.

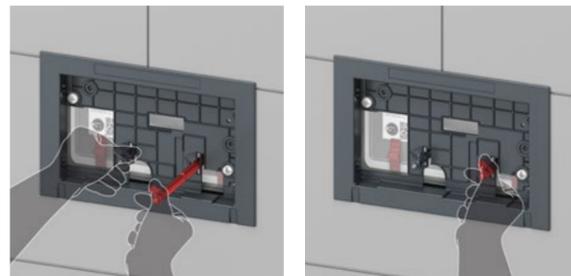

Betätigungsplatte montieren – schnell wie nie!

Schneller zum Ziel: Mit easy fit gelingt die Montage der Betätigungsplatte entspannt in einem Anlauf. Ohne Nachjustieren oder Abmessen. Schrauben einsetzen, durchschieben und mit wenigen Umdrehungen festziehen – schon sitzt der Befestigungsrahmen fest auf dem Spritzschutz. Die Betätigungsstangen werden dann nur noch eingesetzt und mit einer Drehung um 45 Grad fixiert. Das spart nicht nur Nerven, sondern auch rund zwei Drittel an Arbeitszeit!

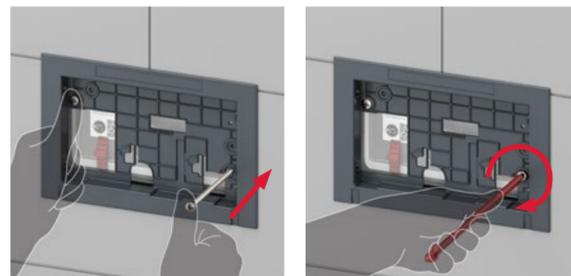


„Alles kompatibel. Immer.“

Spülstromdrossel ohne Ventil-Ausbau einstellbar

Die neue leicht erreichbare, stufenlos einstellbare Spülstromdrossel vereinfacht die Feinjustierung des Spülstromes im Uni-Spülkasten. Überspritzende, überschwappende oder schlecht ausspülende WC-Keramiken gehören mitunter zu den Herausforderungen im Installationsablauf.

Deshalb ist der Uni-Spülkasten serienmäßig mit der neuen Spülstromdrossel ausgestattet, die diese Aufgabe deutlich erleichtert. Der Charme dieser Lösung: Die Dreh-Spindel zum stufenlosen Justieren des Spülstroms mittels eines Drosselrings ist nach Abnahme der Betätigungsplatte einfach über die Revisionsöffnung zu erreichen, ohne dass das Ablaufventil ausgebaut werden muss. Bei Bedarf kann die neue Spülstromdrossel auch in jedem Uni-Spülkasten nachgerüstet werden.


Die neue Spülstromdrossel ist ab September 2023 erhältlich.

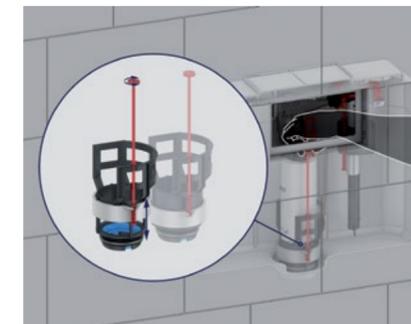


Durch Drehen der Spindel bewegt sich der Drosselring nach unten und vermindert dadurch den Spülstrom – in der untersten Stellung bleibt jedoch immer noch ein kleiner Spalt offen, sodass die Spülung nicht versehentlich komplett abgestellt werden kann.

Einfach installiert, einfach gewartet.

Die große Revisionsöffnung des Uni-Spülkastens gibt maximalen Freiraum für entspanntes Arbeiten. Clever definierte Funktionseinheiten und werkzeuglose Verbindungen machen die einzelnen Handgriffe dabei noch einfacher und sicherer.



Beim Austausch des Ventils müssen keine Einzelteile auseinandergebaut oder abgenickt werden – alle Teile sind fest miteinander verbunden.



Nach der Rohbauphase: Der Panzerschlauch wird mittels Verschraubung am Füllventil befestigt.

25 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

TECE bestätigt Ihnen, dass Sie bis zu 25 Jahre ab Verkaufsdatum des Herstellers Ersatzteile für die weitere Funktionstüchtigkeit eines TECE Unterputzspülkastens erwerben können.

Das Sortiment



1



2



3



4



5

- 1 WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm
- 2 WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 980 mm
- 3 WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 820 mm
- 4 WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 750 mm
- 5 WC-Geronto-Modul mit Uni-Spülkasten, gemäß DIN 18040-1/ÖNORM B1600, Bauhöhe 1120 mm



6



7



8



9



10

- 6 WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit Anschluss für Geruchsabsaugung, Bauhöhe 1120 mm
- 7 WC-Modul mit Uni-Spülkasten für TOTO Neorest AC/EW Dusch-WC, Bauhöhe 1120 mm
- 8 WC-Modul mit Uni-Spülkasten für Geberit Publica Ausgussbecken, Bauhöhe 1340 mm
- 9 WC-Modul mit Uni-Spülkasten für Kinder-Stand-WC, Bauhöhe 1120 mm
- 10 WC-Modul mit Compact 320-Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm

Weitere Informationen unter
www.tece.at

TECE GmbH
T +49 25 72 / 9 28-0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Österreich GmbH
T +43 22 54 / 2 07 02
info@tece.at
www.tece.at

DS030 004 77 b