



TECE

АРГУМЕНТЫ ТЕСЕ 2024

Сантехнические инженерные системы

close to you

Близость к потребителям — это вопрос понимания

TECE — международный производитель инженерного оборудования для сантехнических систем. Уже более 30 лет компания TECE работает по принципу «close to you», что значит «быть ближе». Он предполагает искреннее внимание к потребностям всех, кто взаимодействует с продуктом: проектировщиков, архитекторов, монтажников и конечных потребителей.



- Гарантия 10 лет
- Немецкое качество
- Широкий ассортимент
- Легкость монтажа и обслуживания



Сервис и профессиональная
поддержка, тел.: **8 800 333 83 23**




Обучение по продукции TECE
academy@tece.ru

Содержание

Преимущества инженерной сантехники	04
Застенные модули	07
Варианты установки	26
Дополнительные элементы	30
TECEspring	31
Застенный модуль	34
Готовые комплекты	36
Дополнительные элементы	52
Панели смыва	53
TECEflushpoint	103
TECEprofil	107
TECElux	125
Унитаз TECEone	133
Дренажные системы	139
TECEdrainprofile	142
TECElineo	154
TECEdrainline	156
TECEdrainpoint S	170
TECElinus	192

Преимущества инженерной сантехники TECE

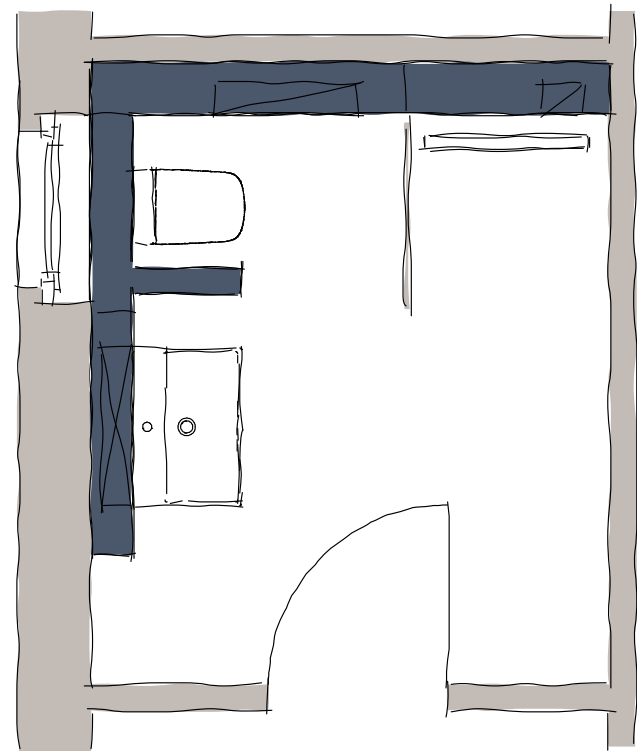

Свобода дизайна

Расширяет возможности функционального зонирования и позволяет эффективно организовать пространство.



Бюджет

Продукция TECE позволяет полностью реализовывать замыслы заказчика, оставаясь в рамках заданного бюджета.



Для всех поколений

Доступность имеет универсальное значение. Мы думаем о комфорте разных возрастных групп — как пожилых людей, так и детей, а также заботимся о потребностях людей с ограниченными возможностями.



Экономия воды

Технология двойного смыва позволяет экономить воду.



Простая уборка

Подвесная сантехника и продуманные конструкции дренажных систем облегчают уборку.



Обслуживание

Несмотря на компактные размеры окна для установки панели смыва, бачок удобен в обслуживании. Техническое обслуживание выполняется так же просто, как и монтаж: при замене внутренних узлов бачка не приходится использовать специальный инструмент и ломать плитку.



Надежная система

Прочная стальная рама выдерживает нагрузку до 400 кг.



Герметичность

Надежный бак из ударопрочного пластика. Бачки TECE не имеют шва.



Экономия пространства

Толщина стандартного настенного модуля всего 150 мм. Настенный бачок позволяет сэкономить место за счет встраивания его в сантехническую шахту.



Безопасность

Застенные модули TECE отвечают всем требованиям пожаробезопасности и могут устанавливаться даже в зонах общего пользования.


TECE

ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ



close to you

Преимущества застенных модулей TECE

Гарантия
на модуль
TECE 10 лет

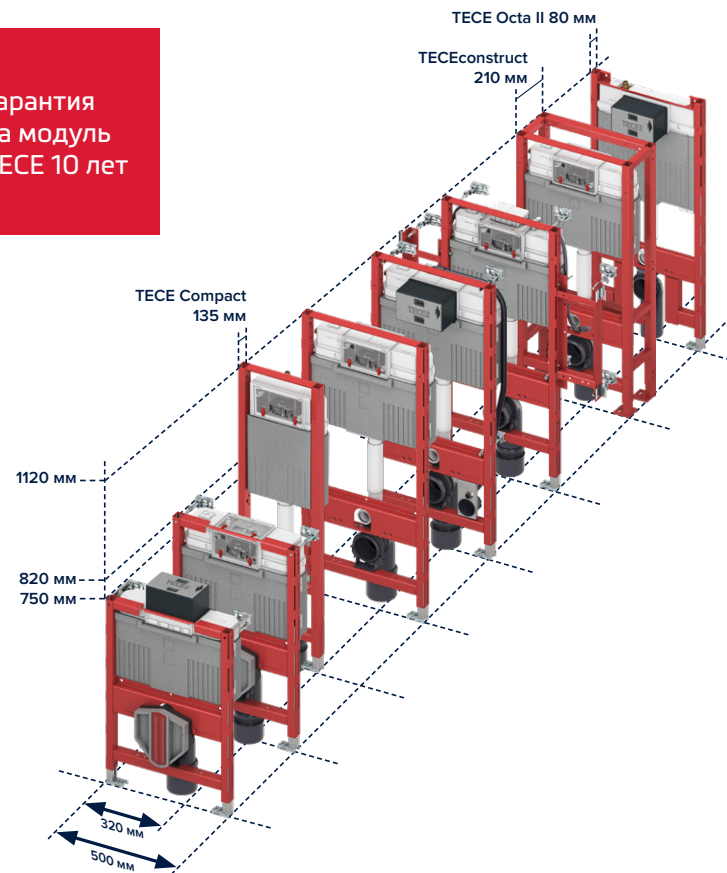


- Большой выбор готовых модулей.
- Застенные модули полностью собраны: после распаковки их можно сразу устанавливать в несущую конструкцию.
- Специальные модули для нестандартных задач.
- Не нужен специальный инструмент для установки.
- Установка без «грязных» строительных работ.
- Модули предназначены для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу, а также подходят для сборки отдельного блока.

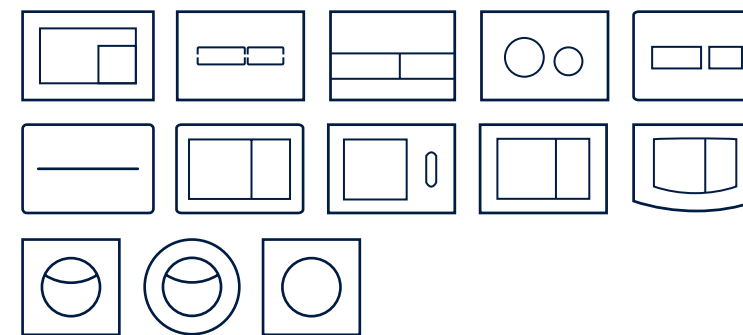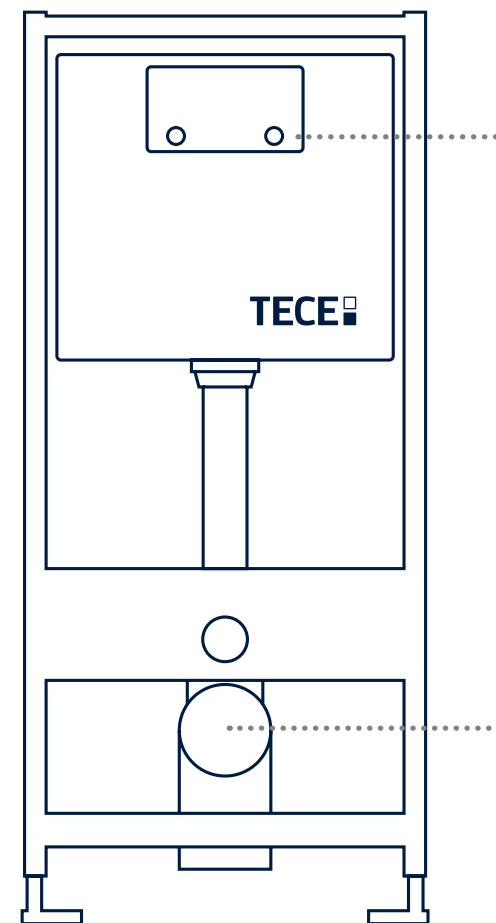

Большой
выбор
панелей
смыва,
стр. 53




Совместимость со всеми
панелями смыва и унитазами.

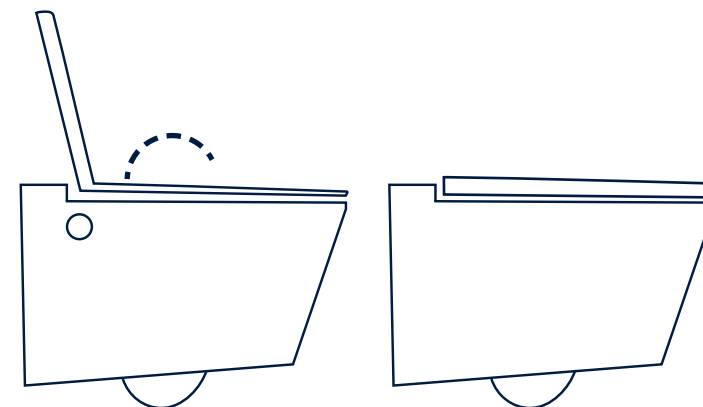

Санитарная
керамика
TECE - стр. 133,
TECEspring -
стр. 40

Преимущества застенных модулей TESCO

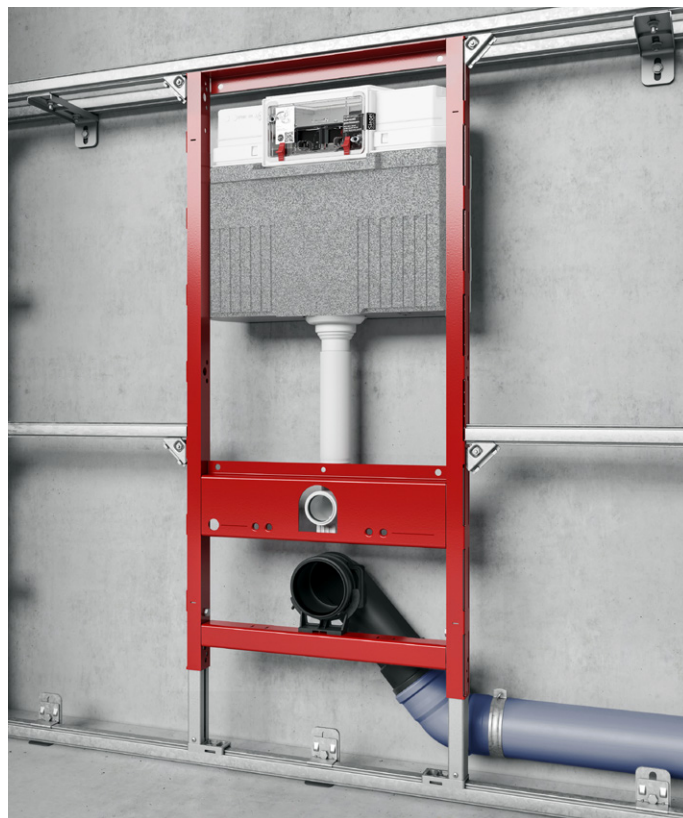

Прочная стальная рама
выдерживает нагрузку до 400 кг.



Установочное расстояние 180 и 230 мм.
Модули совместимы со всеми унитазами.



Акустическая группа 1. Благодаря встроенным
звукоизолирующим компонентам, модули
соответствуют стандартам по звукоизоляции
DIN 4109 и VDI 4100.



Регулировка бачка по высоте.



easy fit — быстрый монтаж панелей смыва
без инструментов.



Быстрый монтаж в профиль.

Два варианта подключения
воды.


Прочная металлическая
рама выдерживает
нагрузку 400 кг.

Защита от конденсата
(из 100% переработанных
материалов).

Дополнительные
отверстия для крепления
к стене.

Два варианта для крепления
унитаза (180 или 230 мм).

Предусмотрена установка
опорных кронштейнов для
унитазов с уменьшенной
опорной поверхностью.

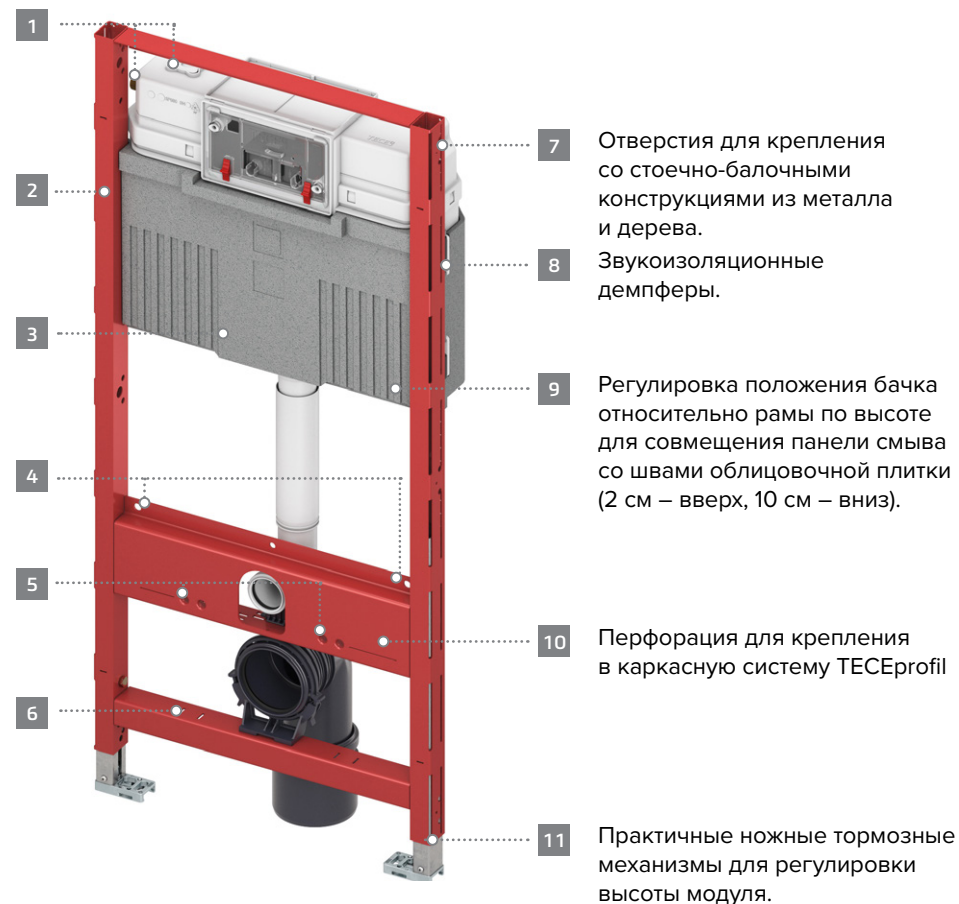

Отверстия для крепления
со стоечно-балочными
конструкциями из металла
и дерева.

Регулировка положения бачка
относительно рамы по высоте
для совмещения панели смыва
со швами облицовочной плитки
(2 см — вверх, 10 см — вниз).

Перфорация для крепления
в каркасную систему TESCOprofil

Практичные ножные тормозные
механизмы для регулировки
высоты модуля.

Преимущества бачка TECE



Бесшовный и герметичный, изготовлен из ударопрочного пластика и опломбирован на заводе.



Объем бачка — 10 л, поэтому даже после большого смыва в резервуаре остается достаточно воды для следующего использования.



Двойной режим смыва позволяет сэкономить 25% воды.



Исключительно тихий заливной клапан.



Возможность регулировки потока смыва с помощью ограничительных колец.



Установка контейнера для гигиенических таблеток в любое время, даже после монтажа застенного бачка.



Изоляция для предотвращения образования конденсата.




Знак WELL: рейтинг 4 звезды.

WELL Home Water Efficiency Label	
Manufacturer:	TECE GmbH
Product category:	WC flush system
Type:	Flushing cistern
Model:	WandEinbau-Spülkasten
Registration number:	WS10575-20130219
A B C D A**	
Water Efficiency Criteria	
Flush volume 6,0 l	**
Flush volume 5,0 / 4,0 l	**
With flush stop function	*
Dual flushing	**
Information about use and installation: www.well-online.eu A Label of EUnited Valves European Valve Manufacturers Association	

1

Адаптер быстрого соединения с водопроводом: нет необходимости в герметизации, исключаются ошибки.

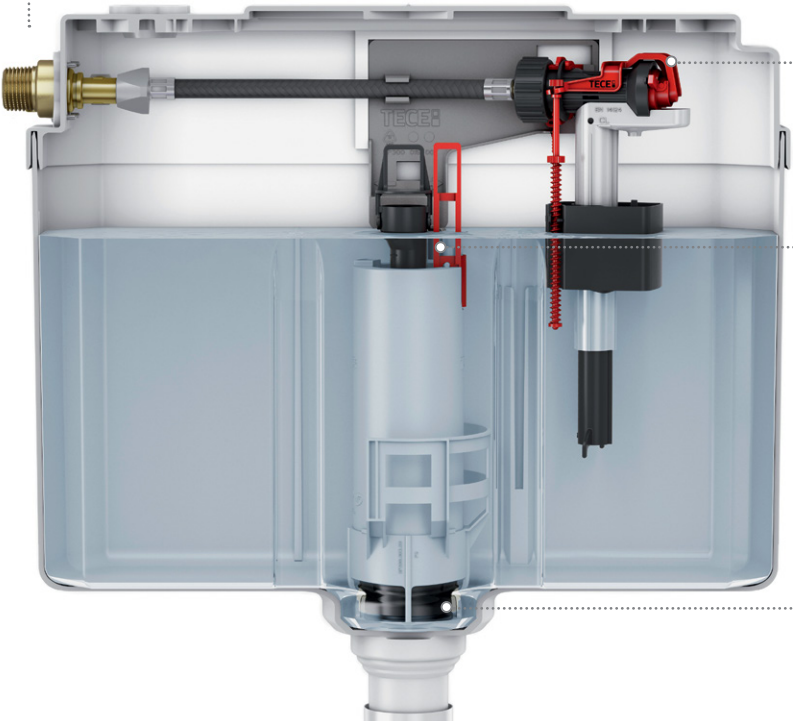

Запасные части доступны в течение 25 лет с даты продажи.

2

Универсальный заливной клапан уже установлен во всех сливных бачках TECE. Также подходит для большинства сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей (арт. 9820353).

3

Клапан смыва с регулировкой объема смыва. Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.

4

Ограничительные кольца для регулировки потока смыва (арт. 9820337).



Универсальный модуль, высота 1120 мм

арт. 9300302



- Для наиболее распространенных случаев монтажа.
- Подходит для всех существующих технологий сухого монтажа стен.
- Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см.
- Возможность установки монтажной панели для поддерживающих поручней и опорных систем.
- Дополнительно можно приобрести крепежные элементы для монтажа перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях.


Размер (ш x в x г): 500 x 1120 x 160 мм

Универсальный модуль, высота 750 мм

арт. 9300291

Внимание! С данным модулем невозможна установка электронных панелей смыва.

Подходит для установки подвешного унитаза под подоконник, особенно на мансардных этажах, или дополнительной полки для аксессуаров.

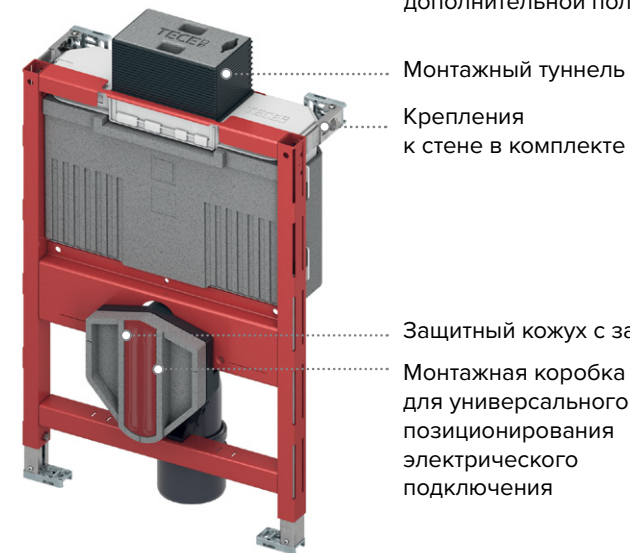


- Объем бачка 8 л.
- Предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5 литра, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Крепление к стене в комплекте.

Размер (ш x в x г): 500 x 750 x 160 мм



Универсальный модуль, высота 820 мм

арт. 9300380

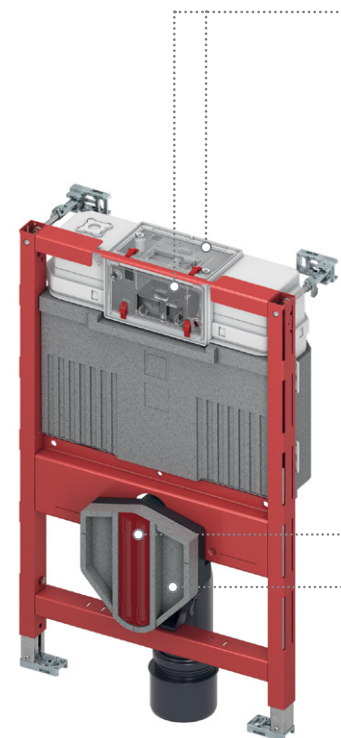

Два варианта установки панели смыва — сверху или фронтально. Подходит для установки подвесного унитаза под подоконник, особенно на мансардных этажах, или дополнительной полки для аксессуаров.

Если планируется установка укороченной модели унитаза вместе с выступающей панелью смыва, рекомендуем располагать панель на верхней поверхности. Иначе возможна ситуация, когда крышка накладывается на панель и не фиксируется вертикально. Рекомендуем проверять совместимость крышки унитаза и панели смыва: у некоторых моделей крышка при наложении упирается в выступающую часть панели смыва, это может помешать вертикальной фиксации крышки. В таких случаях рекомендуем выбирать вариант с расположением панели смыва на верхней поверхности.

Защитный кожух с заглушкой

Монтажная коробка для универсального позиционирования электрического подключения




- Крепление к стене в комплекте.
- С патрубком для подвода воды.
- Подключение унитазов-биде. Комплект для подключения унитазов-биде для модуля высотой 820 мм приобретается отдельно (арт. 9880054).
- Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см.
- Дополнительно можно приобрести крепежные элементы для монтажа в углах или в деревянных каркасных конструкциях.

Размер (ш х в х г): 500 x 750 x 160 мм



Модуль на четырех опорах, высота 1120 мм

арт. 9500393

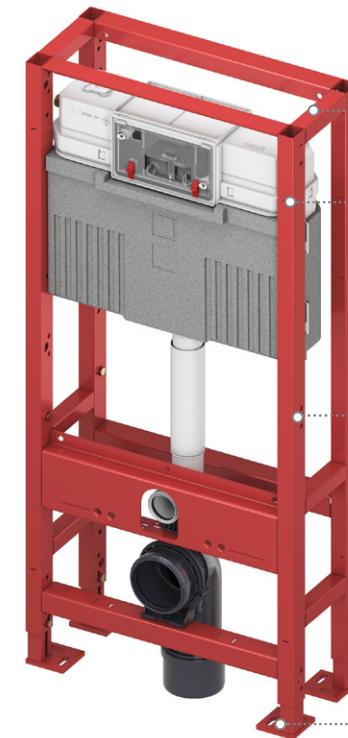

Прочная двойная стальная рама, выдерживающая нагрузку 400 кг

Метка 1 м над уровнем чистого пола

Отверстия для крепления со стоечно-балочными конструкциями из металла и дерева


Регулируемые опоры

- Установка без опоры на стену в любом месте ванной комнаты.
- Крепления в пол в комплекте.
- Возможна установка в металлические или деревянные каркасные стены и перед несущей стеной.

Размер (ш х в х г): 500 x 1120 x 210 мм

Модуль с бачком Octa II, 8 см

арт. 9300500

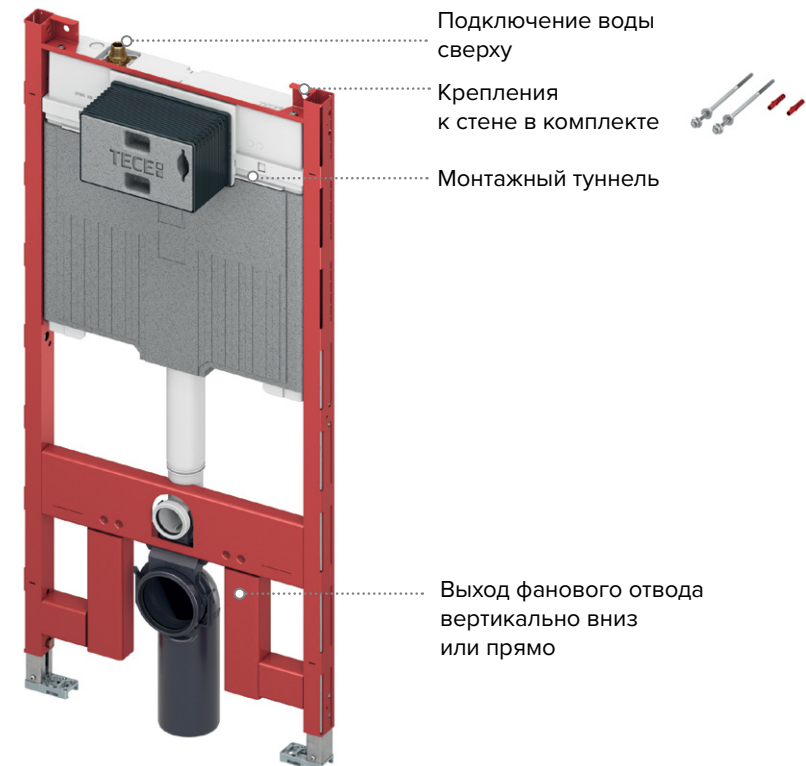

- Разработан для экономии места в санузле.
- Объем бачка 7 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность настройки малого объема смыва 3 литров. Возможность установки объема смыва 4,2 литра.
- Монтажный туннель для технологического отверстия, может быть укорочен без инструментов.
- Для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, монтажа перед стеной или в виде углового модуля.

Размер (ш х в х г): 500 x 1120 x 80 мм

Модуль для подключения к унитазу-биде

арт. 9300379



- Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera
- Duravit SensoWash C
- V & B ViClean
- TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0
- Vitra V-care


- Совместим с универсальным соединением унитаза-биде.
- Комплект для подключения унитазов-биде для модуля высотой 1120 мм приобретается отдельно (арт. 9880052)
- Со скрытым соединением водопровода и электропитания в комплекте.
- Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см.
- Подходит для всех существующих технологий сухого монтажа стен.
- Дополнительно можно приобрести крепежные элементы для монтажа перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях.

Размер (ш х в х г): 500 x 1120 x 160 мм.



Модуль, ширина 320 мм

арт. 9400440

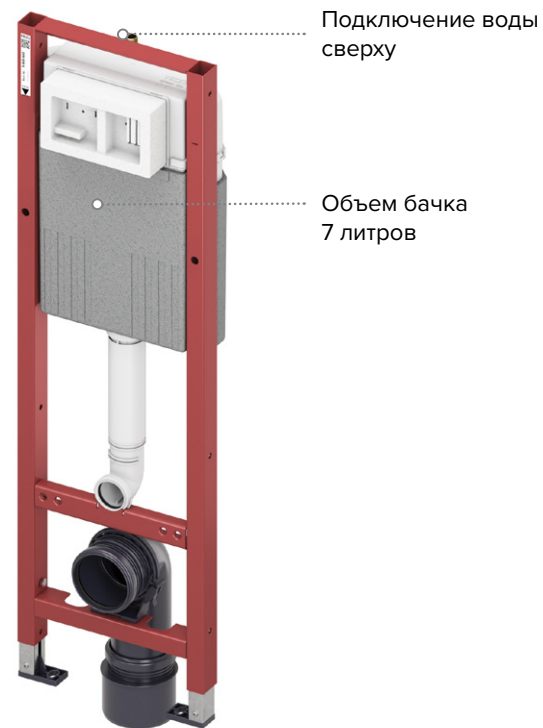

- Застенный модуль занимает мало места благодаря скошенному корпусу бачка при установке в углу.
- Объем бачка 7 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/6 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Меньший выступ обеспечивает большее расстояние между унитазом и умывальником.
- Может поместиться между водосточными трубами стояками, а не перед ними.

Размер (ш x в x г): 1120 x 320 x 135 мм.



Варианты установки



Установка перед стеной




Установка в углу

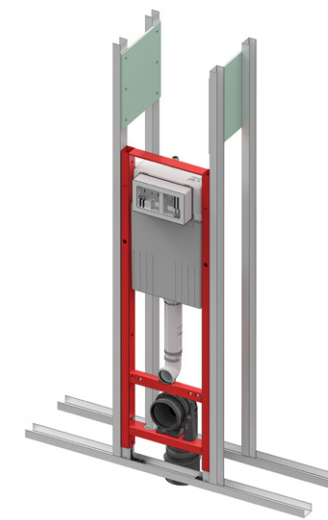

Монтаж в каркасной стене с металлическим С-профилем

Смывной бачок Uni TEEbox, высота 1060 мм

арт. 9041308

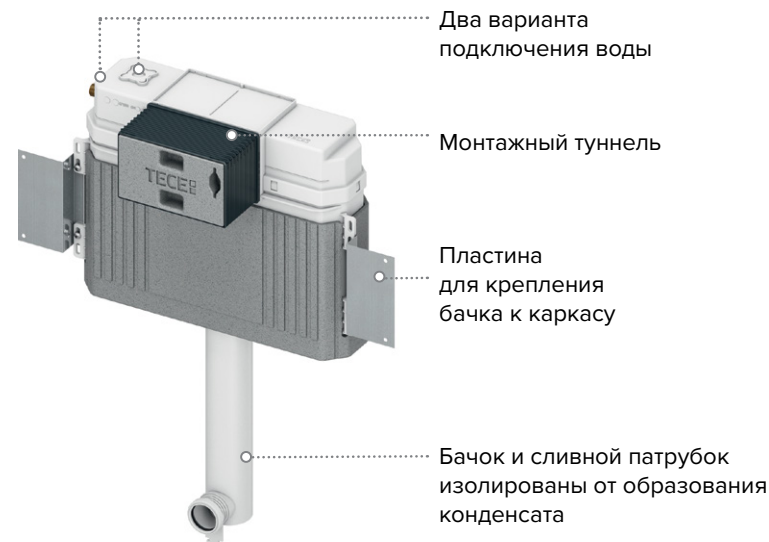


- Технология сухого монтажа стен.
- Для установки напольного унитаза.
- Устанавливается в каркасе.
- Монтажная панель и крепежные элементы в комплекте.
- Включает в себя соединительный комплект для напольного унитаза.

Размер (ш x в x г): 643 x 705 x 130 мм



Бачок TEEbox Octa, 8 см

арт. 9370500

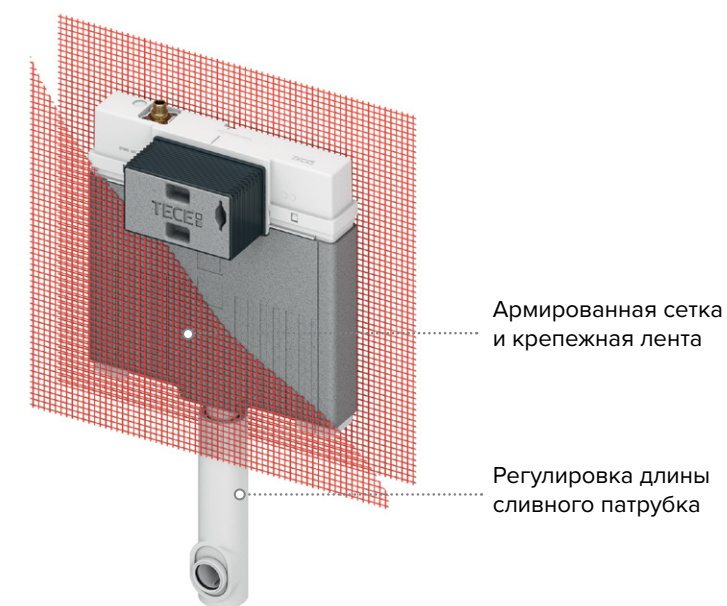

- Технология для мокрого монтажа, установки в кирпичные стены и для пристенных конструкций.
- Для установки напольного унитаза. Отдельно приобретается патрубок TEEbox для подключения напольного унитаза с Euro-rosette арт. 9221011
- Объем бачка 7 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность настройки малого объема смыва 3 литра. Возможность установки объема смыва 4,2 литра.
- Монтажный туннель для технологического отверстия, может быть укорочен без инструментов.
- Бачок и сливной патрубок изолированы от образования конденсата.

Размер (ш x в x г): 440 x 630-730 x 80 мм.
Установочная высота: 1075 мм.

Модули для раковин, писсуаров и биде



Застенный модуль для раковины
TECEprofil, монтажная высота 1120 мм
арт. 9310000

Дополнительно приобретается: Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2" и монтажная пластина для сантехнической арматуры (арт. 9020041).

Размер (ш x в x г): 500 x 1120 x 90 мм



Застенный модуль для раковины
TECEprofil, монтажная высота 820—980 мм
арт. 9310018

Подходит для установки под подоконник, особенно на мансардных этажах, или дополнительной полочки для аксессуаров.
Размер (ш x в x г): 500 x 820-980 x 90 мм



Модуль писсуара TECEprofil
с корпусом клапана смыва TECE U 2,
монтажная высота 1120 мм
арт. 9320013

- Для серии панелей смыва TECEfilo.
 - Монтажная глубина 75 мм.
 - Встроенный трансформатор 230/12 В.
 - Не подходит для установки полувстраиваемых писсуаров.
- Размер (ш x в x г): 500 x 820-980 x 90 мм



Застенный модуль для писсуара
TECEprofil с корпусом клапана смыва
TECE U 1, монтажная высота 1120 мм
арт. 9320008

- Дополнительно приобретается механический или электронный привод.
 - Не подходит для установки полувстраиваемых писсуаров.
- Размер (ш x в x г): 500 x 1120 x 90 мм



Застенный модуль для биде
TECEprofil для застенного монтажа,
монтажная высота 1120 мм
арт. 9330000


Дополнительно приобретается: Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2".
Размер (ш x в x г): 500 x 1120 x 100 мм



Застенный модуль для биде
TECEprofil для застенного монтажа,
монтажная высота 820 мм
арт. 9330005

Подходит для установки под подоконник, особенно на мансардных этажах, или дополнительной полочки для аксессуаров.
Размер (ш x в x г): 500 x 820 x 100 мм

Варианты установки модулей

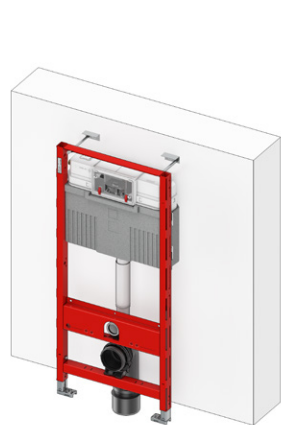


Крепление TECeprofil
отдельного модуля для
фиксации на устойчивой стене
арт. 9380300



Крепление модуля
с регулировкой глубины
монтажа и быстрой фиксацией
арт. 9380014



Крепление модуля
с регулировкой высоты
для отдельных сборок
арт. 9380002

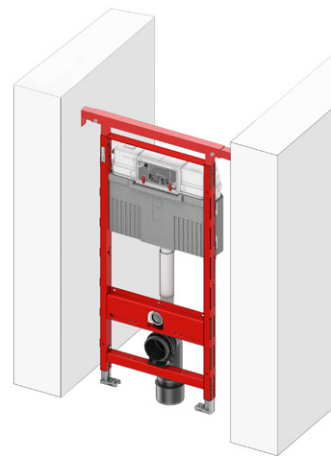


Телескопическое
крепление TECeprofil
для ниш
арт. 9380013



Телескопическое
крепление TECeprofil
для модулей
арт. 9380001



Крепление TECeprofil 45°
модуля на устойчивой
стене в углу
арт. 9380301

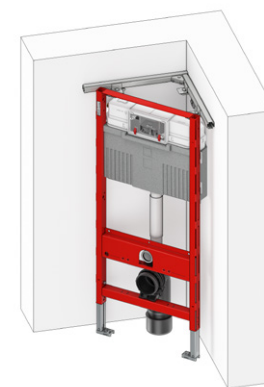


Крепление модуля
для произвольного
углового монтажа
арт. 9380003




Крепление модуля
для настенного
углового монтажа
арт. 9380004




Варианты установки модулей

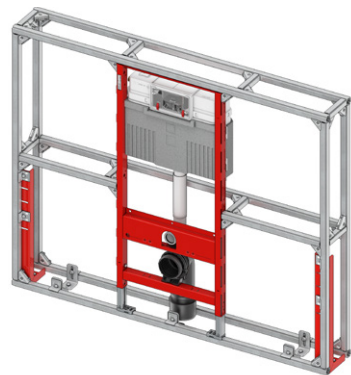


Монтаж в отдельно стоящей
стене с несущим каркасом
TECEprofil

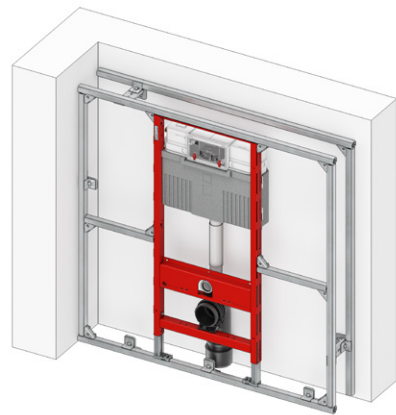

Монтаж в фальшстене с несущим
каркасом TECEprofil

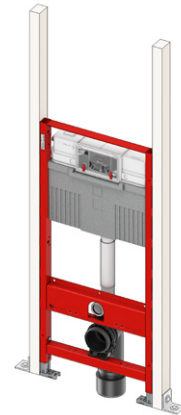

Монтаж в стене
с деревянным каркасом

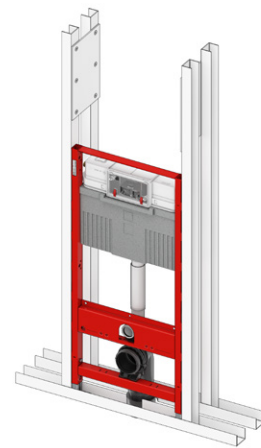


Монтаж в каркасной стене
с металлическим С-профилем
на высоту помещения

Дополнительные элементы


Сливной патрубок
TECEprofil с вентиляционным
отводом
DN 70 «правый», 90° – арт. 9820078
DN 70 «левый», 90° – арт. 9820126
DN 50 «правый», 45° – арт. 9820127




Звукоизоляционный комплект
TECEprofil для унитазов и биде
Для звукоизоляции между
унитазом или биде и слоем
плитки
арт. 9200010



Контейнер для
гигиенических
таблеток
арт. 9240950



Комплект стальных
кронштейнов
Для дополнительной опоры
в раме модуля для унитазов
с уменьшенной опорной
поверхностью
арт. 9041029

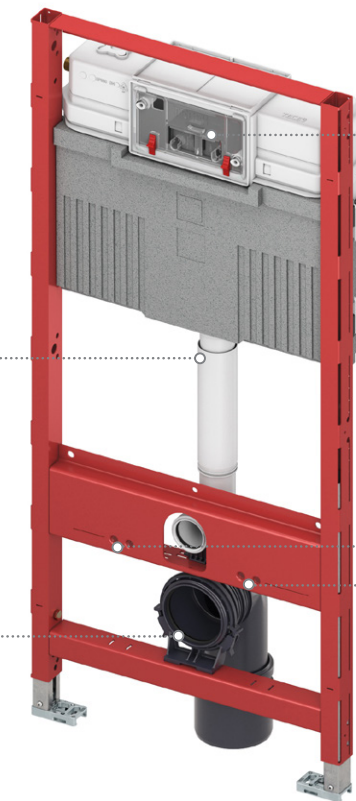

Подключения для унитазов биде



Комплект модернизации для унитазов-биде

Звукоизолированный набор
для установки на всех модулях
для сухого монтажа TECEprofil.
Подходит для подготовки
подключений к водопроводу
и электропитанию для унитазов-биде,
например, Duravit SensoWash DCode
и SensoWash Starck, TOTO Washlet
Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean
4000/5000/5000plus, Villeroy & Boch
viClean U.
арт. 9880037



Соединительный шланг для подключения системы водоснабжения для унитаза-биде

арт. 9880036



Комплект для подключения унитазов-биде

арт. 9880052 (для модуля 1120 мм)

арт. 9880054 (для модуля 820 мм)

TECE



TECEspring


close to you

Преимущества TECEspring



- Современный дизайн и продуманная эргономика.
- Все панели смыва и модули TECEspring совместимы друг с другом.
- Технология двойного смыва позволяет экономить воду.
- Широкий ассортимент готовых комплектов.
- Гарантия на застенные модули и санитарную керамику 10 лет.


АССОРТИМЕНТ TECEspring



Комплект:
Застенный модуль
с унитазом-биде
и панелью смыва
TECEspring R



Унитаз-биде
TECEspring



Застенный модуль
TECEspring для унитазов



Унитаз TECEspring
Model R



Унитаз TECEspring
Model K



Унитаз TECEspring
Model S

арт. 9555001



Объем бачка 6 л


Монтажный туннель

Установочное
расстояние
180 и 230 мм.
Модули совместимы
со всеми унитазами

Установленные
опоры для унитазов
с уменьшенной
высотой



Выдвижные опоры
(регулировка 0 - 200 мм)

Варианты подключения
фанового отвода:

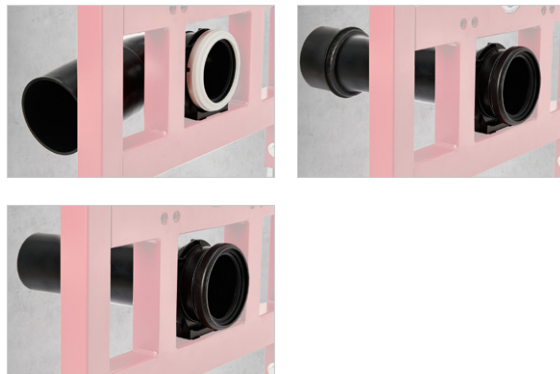


В комплект поставки модуля входит только фановый отвод DN110, для реализации других вариантов подключения необходимо дополнительно заказать соответствующие комплектующие: горизонтальную фановую трубу (арт. AF042300-L18) или адаптер DN 90/DN 110 (арт. AF042300-L19)

Модуль TECEspring

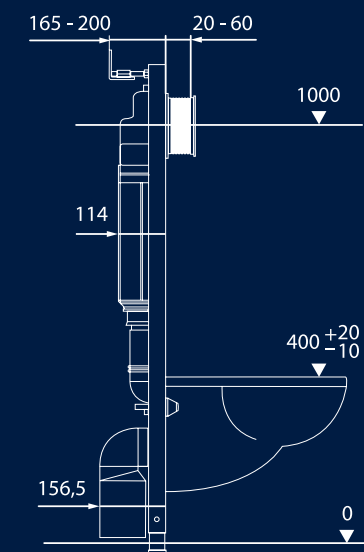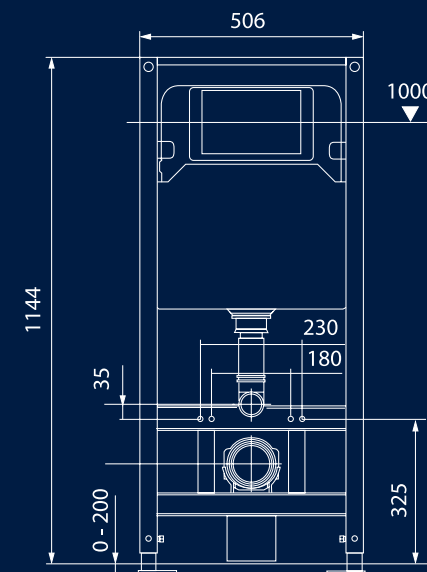

- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л.
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка.
- Минимальная глубина установки 165 мм.
- Несмотря на компактные размеры окна для установки панели смыва, бачок удобен в обслуживании.
- Модуль выдерживает нагрузку не менее 400 кг.
- Универсальный модуль для всех типов подвесных унитазов.
- Гарантия на все элементы модуля – 10 лет. Срок эксплуатации – 50 лет.

Готовые комплекты TECEspring

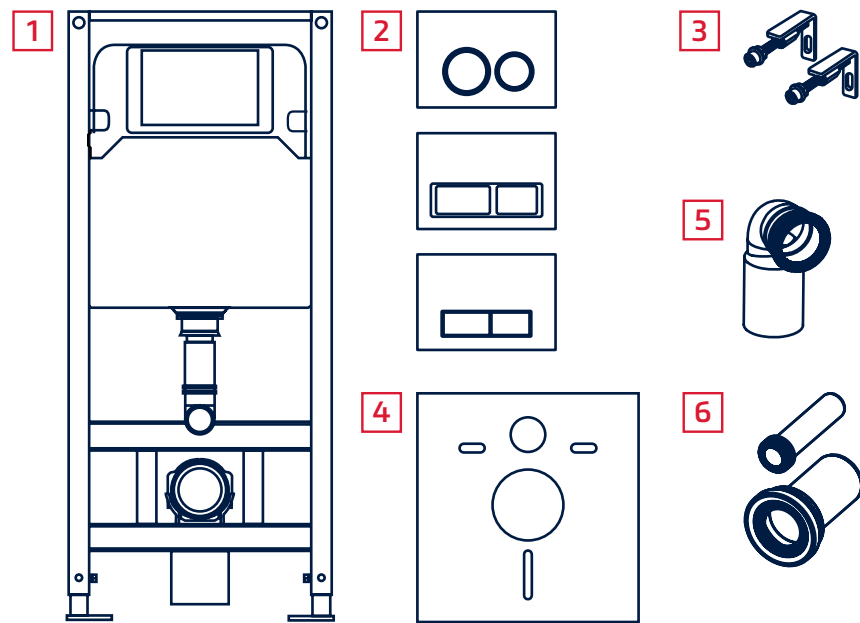

В комплект входит все необходимое для подключения:

1. Застенный модуль TECEspring
2. Панель смыва TECEspring
3. Комплект крепежных элементов для установки модуля к стене
4. Звукоизоляционная прокладка для унитаза
5. Фановый отвод для подключения к канализации DN110.
6. Комплект патрубков для присоединения унитаза.

Дополнительно приобретается (опционально):

1. Горизонтальная фановая труба DN 90 (арт. AF042300-L18)
2. Адаптер DN 90/DN 110 (арт. AF042300-L19)



Застенные модули TECEspring совместимы только с панелями смыва TECEspring R, V и S.

Готовые комплекты TECEspring



Комплект с белой глянцевой панелью*
арт. S955103




Комплект с хром глянцевой панелью*
арт. S955101




Комплект с черной матовой панелью*
арт. S955102



Комплект с черной матовой панелью
арт. S955104



Комплект с белой глянцевой панелью*
арт. S955203




Комплект с хром глянцевой панелью*
арт. S955201



Комплект с черной матовой панелью*
арт. S955202






Комплект с черной матовой панелью
арт. S955204




Комплект с панелью из нержавеющей стали, сатин
арт. S955301

* С хромированным контуром клавиш.



Готовые комплекты с унитазом

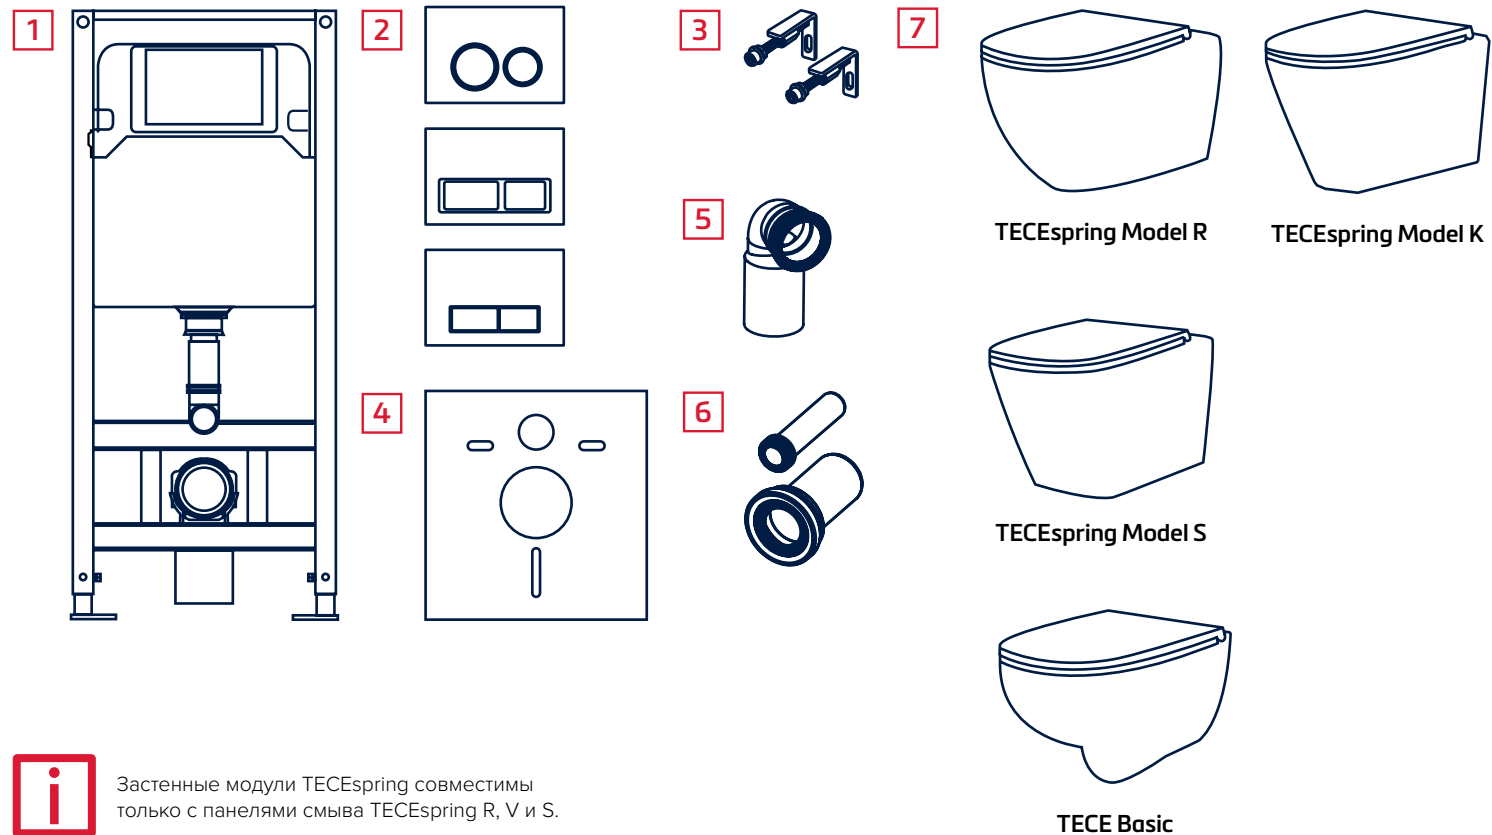

В комплект входит все необходимое для подключения:

1. Застенный модуль TECEspring
2. Панель смыва TECEspring
3. Комплект крепежных элементов для установки модуля к стене
4. Звукоизоляционная прокладка для унитаза
5. Фановый отвод для подключения к канализации DN110.
6. Комплект патрубков для присоединения унитаза.
7. Подвесной унитаз

Дополнительно приобретается (опционально):

1. Горизонтальная фановая труба DN 90 (арт. AF042300-L18)
2. Адаптер DN 90/DN 110 (арт. AF042300-L19)



Застенные модули TECEspring совместимы только с панелями смыва TECEspring R, V и S.

Готовые комплекты TECEspring с унитазом MODEL R



Особенности унитаза:

- Технология смыва Tornado flush
- Безободковая чаша
- Низкий уровень шума при смывании
- Экономичный и эффективный смыв
- Скрытый крепеж, выдерживающий до 400 кг
- Крышка-сиденье Slim с плавным опусканием и быстрым снятием
- Гарантия 10 лет на керамику
- Размер (шхвхг): 360х350х530 мм

Артикул подвесного унитаза:
9700998, 9700998P (в усиленной упаковке)



Застенные модули TECEspring совместимы только с панелями смыва TECEspring R, V и S.



Комплект с белой глянцевой панелью*
арт. K955103WCR




Комплект с хром глянцевой панелью*
арт. K955101WCR




Комплект с черной матовой панелью*
арт. K955102WCR



Комплект с черной матовой панелью
арт. K955104WCR



Комплект с белой глянцевой панелью*
арт. K955203WCR




Комплект с хром глянцевой панелью*
арт. K955201WCR



Комплект с черной матовой панелью*
арт. K955202WCR



Комплект с черной матовой панелью
арт. K955204WCR



Комплект с панелью из нержавеющей стали, сатин
арт. K955301WCR

* С хромированным контуром клавиш.

MODEL R



Готовые комплекты TECEspring с унитазом MODEL K



Особенности унитаза:

- Технология смыва Tornado flush
- Низкий уровень шума при смывании
- Экономичный и эффективный смыв
- Скрытый крепеж, выдерживающий до 400 кг
- Крышка-сиденье Slim с плавным опусканием и быстрым снятием
- Гарантия 10 лет на керамику
- Размер (ш х в х г): 360 х 350 х 480 мм

Артикул подвесного унитаза: 9700997



Застенные модули TECEspring совместимы только с панелями смыва TECEspring R, V и S.



Комплект с белой глянцевой панелью*
арт. K955103WCK




Комплект с хром глянцевой панелью*
арт. K955101WCK




Комплект с черной матовой панелью*
арт. K955102WCK



Комплект с черной матовой панелью
арт. K955104WCK



Комплект с белой глянцевой панелью*
арт. K955203WCK




Комплект с хром глянцевой панелью*
арт. K955201WCK



Комплект с черной матовой панелью*
арт. K955202WCK



Комплект с черной матовой панелью
арт. K955204WCK



Комплект с панелью из нержавеющей стали, сатин
арт. K955301WCK

* С хромированным контуром клавиш.

MODEL K



Готовые комплекты TECEspring с унитазом MODEL S



Особенности унитаза:

- Технология смыва Tornado flush
- Низкий уровень шума при смывании
- Экономичный и эффективный смыв
- Скрытый крепеж, выдерживающий до 400 кг
- Крышка-сиденье Slim с плавным опусканием и быстрым снятием
- Гарантия 10 лет на керамику
- Размер (шхвхг): 340х350х515 мм

Артикул подвесного унитаза: 9700996



Застенные модули TECEspring совместимы только с панелями смыва TECEspring R, V и S.



Комплект с белой глянцевой панелью*
арт. K955103WCS




Комплект с хром глянцевой панелью*
арт. K955101WCS




Комплект с черной матовой панелью*
арт. K955102WCS



Комплект с черной матовой панелью
арт. K955104WCS



Комплект с белой глянцевой панелью*
арт. K955203WCS




Комплект с хром глянцевой панелью*
арт. K955201WCS



Комплект с черной матовой панелью*
арт. K955202WCS



Комплект с черной матовой панелью
арт. K955204WCS



Комплект с панелью из нержавеющей стали, сатин
арт. K955301WCS

* С хромированным контуром клавиш.

MODEL S



Готовые комплекты с унитазом TECE Basic



Особенности унитаза:

- Безободковая чаша
- Низкий уровень шума при смывании
- Скрытый крепеж, выдерживающий до 400 кг
- Крышка-сиденье с плавным опусканием и быстрым снятием
- Гарантия 10 лет на керамику
- Размер (шхвхг): 360х335х515 мм

Артикул подвесного унитаза: 9700018



Застенные модули TECEspring совместимы только с панелями смыва TECEspring R, V и S.



Комплект с белой глянцевой панелью*
арт. K955103WCS




Комплект с хром глянцевой панелью*
арт. K955101WCS




Комплект с черной матовой панелью*
арт. K955102WCS



Комплект с черной матовой панелью
арт. K955104WCS



Комплект с белой глянцевой панелью*
арт. K955203WCS




Комплект с хром глянцевой панелью*
арт. K955201WCS



Комплект с черной матовой панелью*
арт. K955202WCS



Комплект с черной матовой панелью
арт. K955204WCS



Комплект с панелью из нержавеющей стали, сатин
арт. K955301WCS

* С хромированным контуром клавиш.

TECE Basic



Готовые комплекты TECEspring с унитазом-биде


Артикул комплекта
S955799

Все необходимое для подключения
в комплекте:


1. Застенный модуль TECEspring
2. Унитаз-биде TECEspring
3. Панель смыва TECEspring
4. Пульт дистанционного управления
5. Комплект крепежных элементов для установки модуля к стене
6. Звукоизоляционная прокладка для унитаза
7. Фановый отвод для подключения к канализации DN110.
8. Комплект патрубков для присоединения унитаза.

Дополнительно
приобретается (опционально):

1. Горизонтальная фановая труба DN 90 (арт. AF042300-L18)
2. Адаптер DN 90/DN 110 (арт. AF042300-L19)

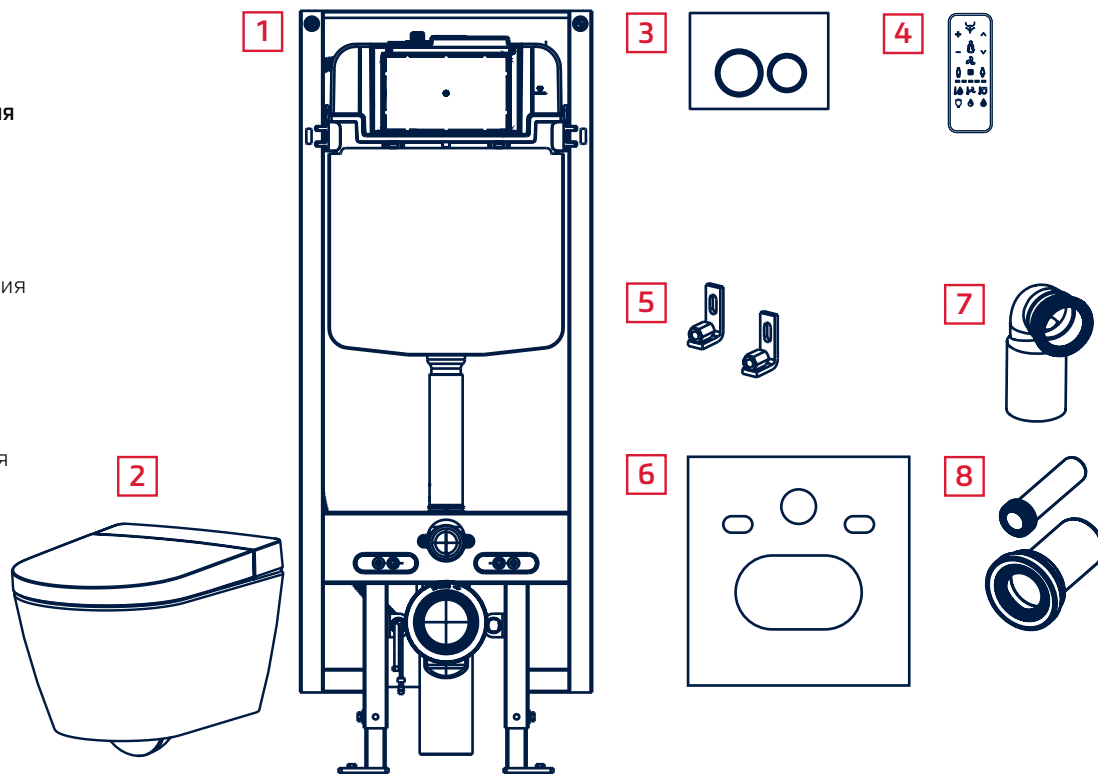

Модуль TECEspring для унитаза-биде

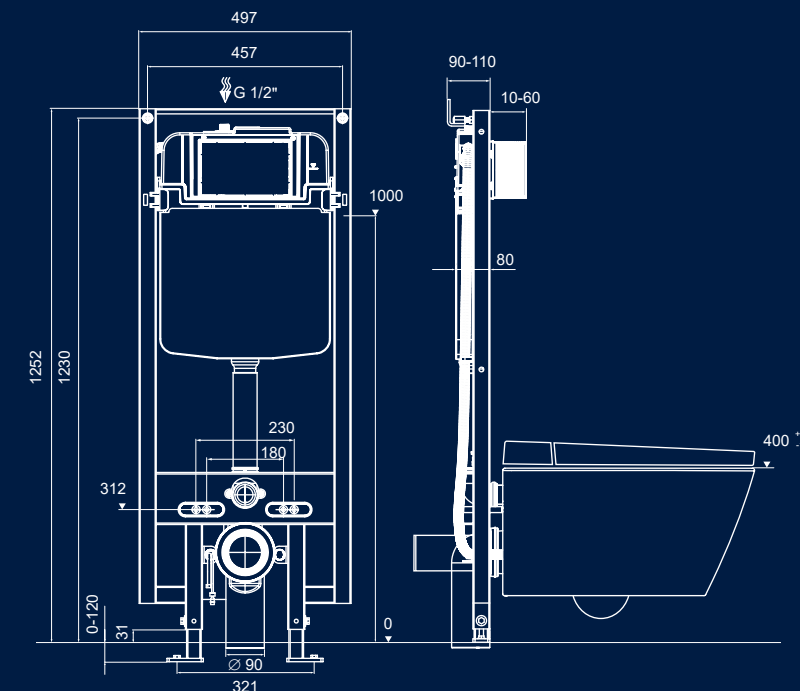

- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л.
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка.
- Минимальная глубина установки 165 мм.
- Несмотря на компактные размеры окна для установки панели смыва, бачок удобен в обслуживании.
- Модуль выдерживает нагрузку не менее 400 кг.
- Гарантия на все элементы модуля – 10 лет. Срок эксплуатации – 50 лет.

Унитаз-биде TECESpring



Стоп



Кнопка сушки



Омывание спереди



Омывание сзади



Управление с дистанционного пульта:

- Автоматический смыв
- Температура и напор воды
- Омывание сзади/спереди
- Положение форсунки биде
- Температура осушающего воздуха
- Температура сиденья
- Подсветка и звуковые сигналы (вкл/выкл)
- Автоматическая дезодорация



Унитаз-биде TECESpring поставляется в комплекте с настенным модулем, панелью смыва TECESpring R хром глянцев и пультом дистанционного управления.



Индивидуальная настройка функций



Диатомовая дезодорация — устранение неприятных запахов в месте их возникновения



Режим энергосбережения



Устройства безопасности:

- Тепловой предохранитель
- Датчик температуры воды
- Защита от замыкания на землю
- Термостат
- Устройство защиты от токов утечки
- Тепловая защита



Функция сушки позволяет сократить использование туалетной бумаги, температуру исходящего воздуха можно настроить



Подогрев сиденья



Пять положений форсунки позволяют настроить максимально комфортную подачу воды



Мягкая подсветка облегчает навигацию в ночное время, но по желанию может быть полностью отключена



Безободковая чаша с двунаправленным смывом



Эффективный и экономичный смыв



Бактерицидные детали — сиденье и форсунка



Пять ступеней нагрева (можно полностью отключить)



Скрытый крепеж, выдерживающий до 400 кг



Крышка-сиденье с микролифтом и быстрым снятием





Гарантия 10 лет на керамику



Размер (ШxВxГ)
396 x 410 x 606 мм

Дополнительные элементы TECEspring

Комплект кронштейнов
для установки застенного
модуля TECEspring в профиль
TECE.

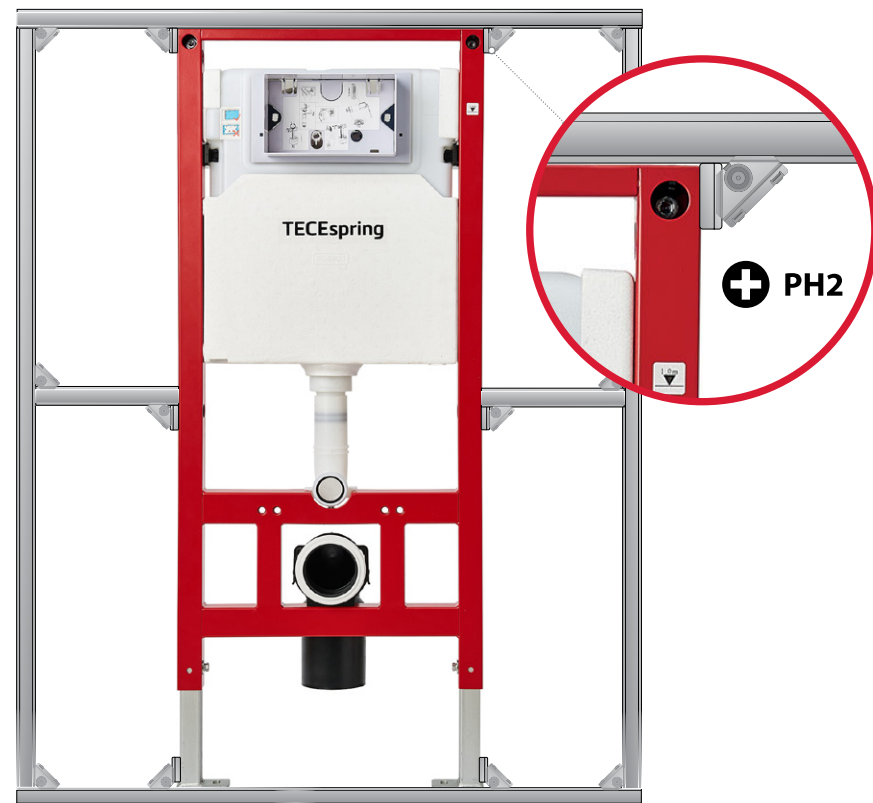

Комплект кронштейнов
арт. 9018999R

TECE


ПАНЕЛИ
СМЫВА

close to you


Преимущества панелей смыва

- Разнообразие материалов, цветов и фактур (стекло, металл, пластик, камень, дерево).
- Небольшой размер.
- Механические и сенсорные.
- Установка на одном уровне со стеной.
- Доступность дизайнерских моделей и качественные экономичные варианты.
- Комфортный ход клавиш (демпферы).
- Совместимость с модулями TECE.
- Простота в эксплуатации и обслуживании (легко снять и поменять в случае необходимости).
- Антивандальная опция.
- Принцип работы сенсорики: реагирует не на наличие объекта, а на его движение (пришел-ушел), что эффективно предотвращает непреднамеренный смыв.


Размер
панели смыва 1:1
220 x 150 мм

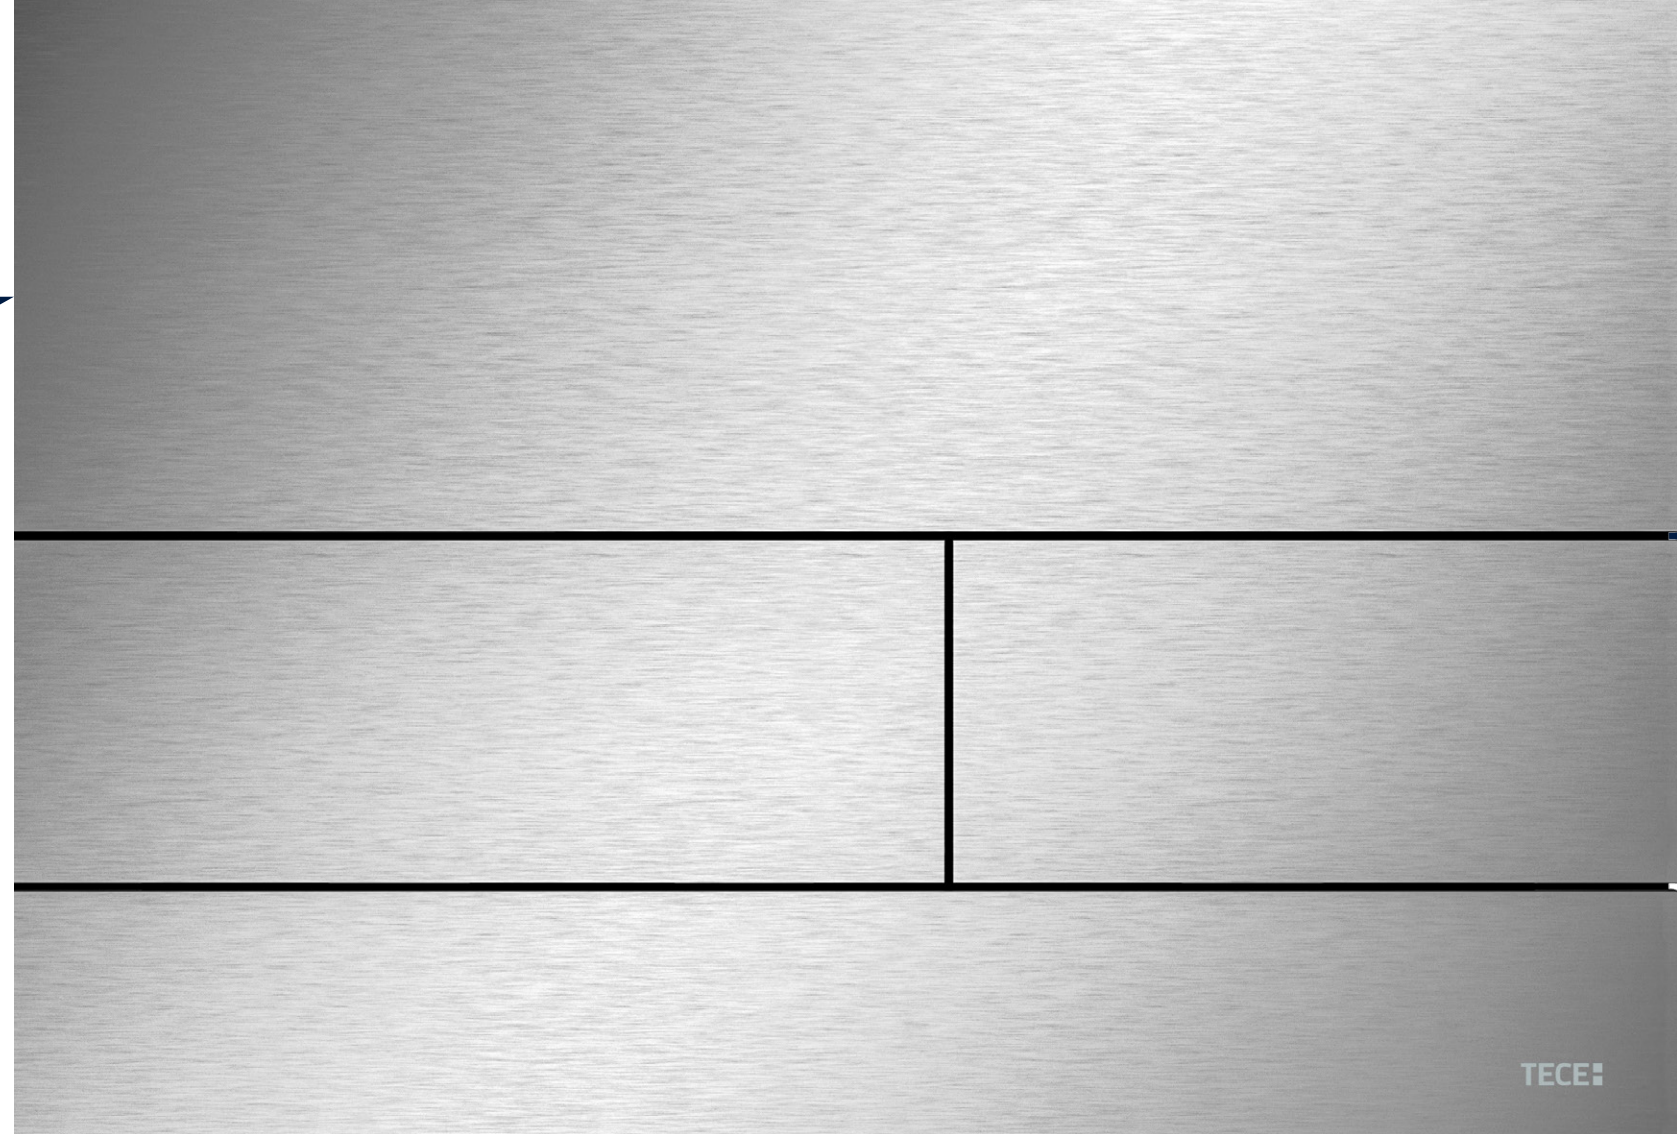

Обзор панелей смыва

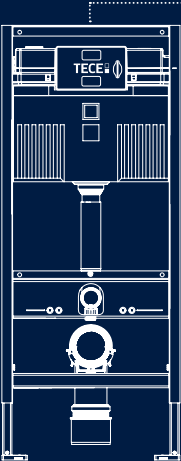


Застенный модуль
TECE для унитаза
с бачком UNI

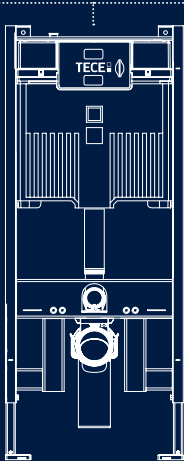

Застенный модуль TECE
для унитаза с бачком
8см Octa II



TECElux Mini



TECESquare



TECEsolid




TECEloop



TECEvet



TECEplanus




TECEnow



TECEambia



TECEflushpoint

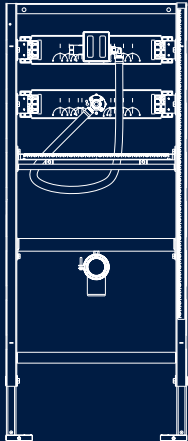

Застенный модуль
TECE для писсуара
с клапаном смыва U1



TECESquare



TECEloop



TECEsolid




TECEplanus



TECEnow



TECEambia

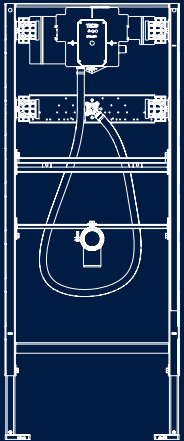

Застенный модуль
TECE для писсуара
с клапаном смыва U2



TECEfilo



TECEfilo-Solid



TECEfilo-Velvet

TECElux Mini



- Современный элегантный дизайн.
- Бесконтактный смыв.
- Индивидуальная настройка.
- Функция ночного освещения.
- Можно установить вровень со стеной с помощью монтажной рамки.
- Для защиты от кражи панель можно закрепить.
- Сочетаются со стеклянными панелями дренажных каналов TECEdrainline.
- Совместимы с контейнером для гигиенических таблеток.

Программируемые функции:

- Зона обнаружения датчика
- Гигиенический смыв
- Время активации
- Предварительный смыв
- Автоматический смыв
- Яркость подсветки дисплея

TECElux Mini для унитаза, сенсорная, стекло

Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 8 мм



9240960
Белый



9240961
Черный

Дополнительно приобретается:



Трансформатор
с кабелем для
подключения
арт. 9810012



Защита от кражи
арт. 9820354



Пульт дистанционного
управления для
программирования
арт. 9240971



Возможна установка вровень со стеной с помощью монтажной рамки и декоративной рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 98)



Ночная подсветка

Помогает сориентироваться в санузле ночью даже без включения света. Расстояние срабатывания датчика, время действия и яркость подсветки можно настроить.

TECEsolid



- Гигиеничные бесконтактные электронные панели смыва.
- Активация смыва производится на дистанции 2 см от руки.
- TOF-датчик измеряет дистанцию точнее, чем стандартный ИК-датчик, и различает просто движение, положение руки и сидящего человека.
- Прочные и долговечные — благодаря 2-миллиметровой лицевой панели из нержавеющей стали.
- Выступают из стены всего на 6 мм.
- При вхождении человека в зону обнаружения включается подсветка клавиш.
- Для защиты от кражи панель можно закрепить скрытым винтом.
- Подходят для общественных мест.
- Аварийный режим смыва при отключении электроэнергии.
- Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.
- Установка: фронтальное расположение панели смыва.



Установка в бачок толщиной 8 см невозможна.
Не совместима с TOTO Washlet RX и SX.
Не совместима с застенными модулями высотой 980, 820 и 750 мм.

TECEsolid для унитаза, сенсорная, металл

Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 6 мм



9240462
6 В батарея

9240452
12 В от сети

Белый глянцевый



9240463
6 В батарея

9240453
12 В от сети


Белый матовый



9240461
6 В батарея

9240451
12 В от сети

Хром глянцевый



9240464*
6 В батарея

9240454*
12 В от сети

**Нержавеющая
сталь, сатин**



9240465
6 В батарея

9240455
12 В от сети

Черный матовый

Дополнительно приобретается:



**Трансформатор
с кабелем для
подключения**
арт. 9810012



Защита от кражи
арт. 9240443



* Покрытие против
отпечатков пальцев



Защита от кражи —
скрытый крепеж

Программируемые функции:

- Тип смыва
- Яркость подсветки
- Длительность подсветки
- Зона обнаружения датчика
- Зона бесконтактного смыва
- Периодический смыв
- Автоматический смыв
- Предварительный смыв

Программы гигиенического /
отложенного смыва програм-
мируются в мобильном
приложении через Bluetooth
или интегрируется в BMS
(building management system).

TECE SMART CONTROL

 **App Store**



TECEsolid




- Лаконичный дизайн.
- Очень тонкие — выступают из стены всего на 6 мм.
- Доступная цена.
- Прочные и долговечные — благодаря 2-миллиметровой лицевой панели из нержавеющей стали.
- Для защиты от кражи панель можно закрепить скрытым винтом.
- Резиновые проставки под кнопками предупреждают дребезжание при нажатии и обеспечивают тактильный комфорт.
- Подходят для общественных мест.
- Панели смыва для унитаза совместимы с контейнером для гигиенических таблеток.
- Установка: фронтальное или верхнее расположение панели смыва.




Панели смыва TECEsolid нельзя установить вровень со стеной.

TECEsolid для унитаза, металл


Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 6 мм




9240432
Белый глянцевый



9240433
Белый матовый



9240431
Хром глянцевый




9240434*
Нержавеющая сталь, сатин



9240416
Черный матовый



9240435
Бронза с текстурой «ромбы»



9240436
Латунь с текстурой «ромбы»



9240437
Никель с текстурой «линии»



9240438
Графит с текстурой «линии»

TECEsolid для писсуара, металл

Размер (ш x в x г): 104 x 124 x 6 мм



9242432
Белый глянцевый



9242433
Белый матовый



9242431
Хром глянцевый



9242434*
Нержавеющая сталь, сатин



9242435
Черный матовый



Винты скрытого монтажа TECEsolid для защиты от кражи. В комплект входит инструмент для сборки. арт. 9240442



* Покрытие против отпечатков пальцев



Защита от кражи – скрытый крепеж

TECEsquare II



- Стильная и элегантная.
- Сверхплоская конструкция — выступает из стены всего на 3 мм.
- Мягкое и плавное нажатие клавиш.
- Панель с поверхностью «сатин» выполнена из нержавеющей стали с покрытием, на котором не остаются отпечатки пальцев.
- Панели смыва для унитаза совместимы с контейнером для гигиенических таблеток.
- Минимальная толщина отделки стены — 30 мм.
- Установка: фронтальное или верхнее расположение панели смыва.

TECEsquare II для унитаза, металл

Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 3 мм



9240832
Белый
глянцевый



9240834
Белый матовый




9240831
Хром
глянцевый



9240830*
Нержавеющая
сталь, сатин



9240833
Черный
матовый



9240845
Ржавая сталь

TECEsquare для писсуара, металл

Размер (ш x в x г): 124 x 144 x 2 мм



9242812
Белый
глянцевый



9242814
Белый
матовый



9242811
Хром
глянцевый



9242810*
Нержавеющая
сталь, сатин



9242813
Черный
матовый



* Покрытие против отпечатков пальцев



Возможна установка вровень со стеной с помощью монтажной рамки и декоративной рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 98)

TECEsquare II с цветным PVD покрытием



- Прочное PVD-покрытие.
- Глубокие сложные оттенки.
- Сверхплоская конструкция — выступают из стены всего на 3 мм.
- Мягкое и плавное нажатие клавиш.
- Совместимы с контейнером для гигиенических таблеток.
- Установка: фронтальное или верхнее расположение панели смыва.

TECEsquare II для унитаза, металл с цветным PVD покрытием
Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 3 мм



9240843*
Сатин,
никелированный



9240847*
Сатин,
позолоченный



9240848*
Сатин, красный,
позолоченный



9240846*
Сатин, черный
хром



9240839
Глянecь,
позолоченный



* Покрытие против
отпечатков пальцев



PVD покрытие (метод
вакуумного напыления)



Возможна установка вровень со стеной с помощью монтажной рамки
и декоративной рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 98)

TECEsquare стекло



- Элегантный дизайн.
- Сочетаются со стеклянными панелями дренажных каналов TECEdrainline.
- Возможна установка вровень со стеной.
- Совместимы с контейнером для гигиенических таблеток.
- Установка: фронтальное или верхнее расположение панели смыва.

TECEsquare для унитаза, стекло
Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 7 мм



9240824
Белый, стекло
сатинированное



9240826
Серый, стекло
сатинированное



9240827
Песочно-бежевый,
стекло
сатинированное



9240825
Черный, стекло
сатинированное



1

- 1 Дренажный канал TECEdrainline, белый,
стекло сатинированное
- 2 Дренажный канал TECEdrainline, черный,
стекло сатинированное



2



Возможна установка вровень
со стеной с помощью монтажной рамки
и декоративной рамкой для закрытия
кромки плитки (стр. 98)

TECEsquare стекло



- Элегантный дизайн.
- Сочетаются со стеклянными панелями дренажных каналов TECEdrainline.
- Возможна установка вровень со стеной.
- Панели смыва для унитаза совместимы с контейнером для гигиенических таблеток.
- Установка: фронтальное или верхнее расположение панели смыва.

TECEsquare для унитаза, лицевая панель стекло, клавиши пластиковые

Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 11 мм



9240800
Белый, стекло,
цвет клавиш белые



9240802
Белый, стекло,
цвет клавиш
хром глянцевый



9240801*
Белый, стекло,
цвет клавиш
нержавеющая
сталь, сатин



9240807
Черный, стекло,
цвет клавиш хром
глянцевый



9240806*
Черный, стекло,
цвет клавиш
нержавеющая
сталь, сатин



9240809
Черный, стекло,
цвет клавиш
черные

TECEsquare для писсуара, лицевая панель стекло, клавиши пластиковые

Размер (ш x в x г): 104 x 124 x 11 мм



9242800
Белый, стекло,
цвет клавиши
белый




9242802
Белый, стекло,
цвет клавиши
хром глянцевый



9242801*
Белый, стекло,
цвет клавиши
нержавеющая
сталь, сатин



9242807
Черный, стекло,
цвет клавиши
хром глянцевый



9242806*
Черный, стекло,
цвет клавиши
нержавеющая
сталь, сатин



9242809
Черный, стекло,
цвет клавиши
черный



Возможна установка вровень со стеной с помощью монтажной рамки и декоративной рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 98)


TECEvelvet из материала FENIX NTM®




- Устойчивые к отпечаткам пальцев, царапинам и чистящим средствам.
- Изготовлены из материала FENIX NTM®, который имеет способность к самовосстановлению.
- Покрытие soft-touch — тактильный эффект теплого на ощупь материала.
- Плотная матовая поверхность за счет низкого светоотражения.
- Акриловые смолы нового поколения образуют цельную поверхность, предотвращающую проникновение пыли и воды, что делает материал идеальным для использования во влажных помещениях.
- Совместимы с контейнером для гигиенических таблеток.
- Установка: фронтальное или верхнее расположение панели смыва.

TECEvelvet для унитаза


Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 5 мм




9240735
Bianco Kos /
Белый




9240734
Grigio Efeso /
Каменно-серый



9240733
Beige Arizona /
Серовато-бежевый



9240731
Grigio Londra /
Антрацит



9240730
Castoro Ottawa /
Бежево-коричневый



9240732
Nero Ingo /
Черный



Возможна установка вровень со стеной с помощью монтажной рамки и декоративной рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 98)



Покрытие против отпечатков пальцев



Ощущение мягкости



Слабое отражение света, глубоко-матовая поверхность

TECEfilo-Velvet из материала FENIX NTM®



- Устойчивые к отпечаткам пальцев, царапинам и очистительным средствам.
- Изготовлены из материала FENIX NTM®, который имеет способность к самовосстановлению.
- Покрытие soft-touch — тактильный эффект теплого на ощупь материала.
- Плотная матовая поверхность за счет низкого светоотражения.
- Акриловые смолы нового поколения образуют цельную поверхность, предотвращающую проникновение пыли и воды, что делает материал идеальным для использования во влажных помещениях.

Для лицевой панели TECEfilo-Velvet дополнительно приобретается: картридж TECEfilo, питание от батареи 7,2 В (арт. 9242091) или картридж TECEfilo, питание от сети 230/12 В (арт. 9242092).

Лицевая панель TECEfilo-Velvet для писсуара
Размер (ш x в x г): 100 x 150 x 5 мм



9242081
Bianco Kos /
Белый



9242086
Grigio Efeso /
Каменно-серый



9242084
Beige Arizona /
Серовато-бежевый



9242085
Grigio Londra /
Антрацит



9242083
Castoro Ottawa /
Бежево-коричневый



9242082
Nero Ingo /
Черный



Картридж TECEfilo,
питание от батареи 7,2 В
9242091



Картридж TECEfilo,
питание от сети 230/12 В
9242092



Возможна установка вровень со стеной с помощью монтажной рамки и декоративной рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 98)



Покрытие против отпечатков пальцев



Ощущение мягкости



Слабое отражение света, глубоко-матовая поверхность

Программируемые функции TECEfilo-Velvet:


- Функция паузы
- Продолжительность смыва
- Предварительный смыв
- Гигиенический смыв
- Периодический смыв
- Зона обнаружения датчика

TECEloop modular – лицевые панели



Модульную систему TECEloop можно использовать для того, чтобы самостоятельно комбинировать лицевые панели и клавиши (стр. 79)

- Совместимы с контейнером для гигиенических таблеток.
- Установка: фронтальное или верхнее расположение панели смыва.

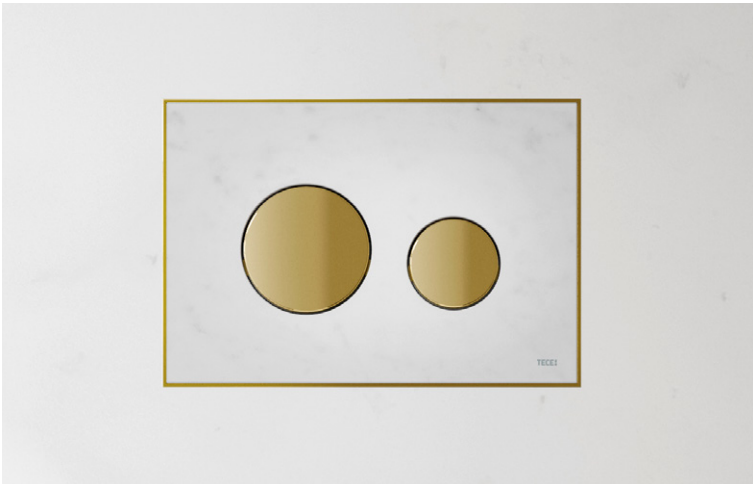



Лицевая панель для клавиш
Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 6 мм

9240612 * Дуб	9240613 * Белый мрамор	9240614* Светлый бетон	9240675* Сланец	9240615 «Вечерняя синева», стекло	9240616 «Титан», стекло
9240617 Светло-бежевый, стекло	9240671 Белый, стекло	9240674 Черный, стекло	9240679 Рубиновый, стекло	9240678 Кофейно-коричневый, стекло	

 * Природный материал: поверхность может отличаться от выставочной

 Возможна установка вровень со стеной с помощью монтажной рамки и декоративной рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 98)

TECEloop modular – универсальная основа

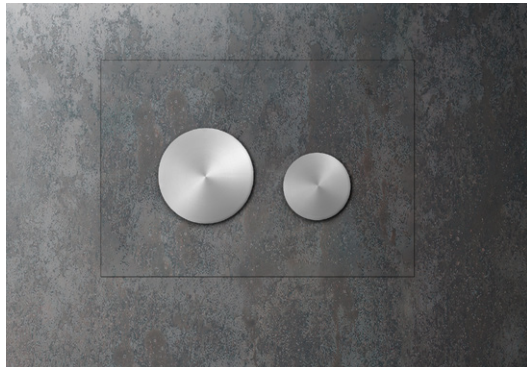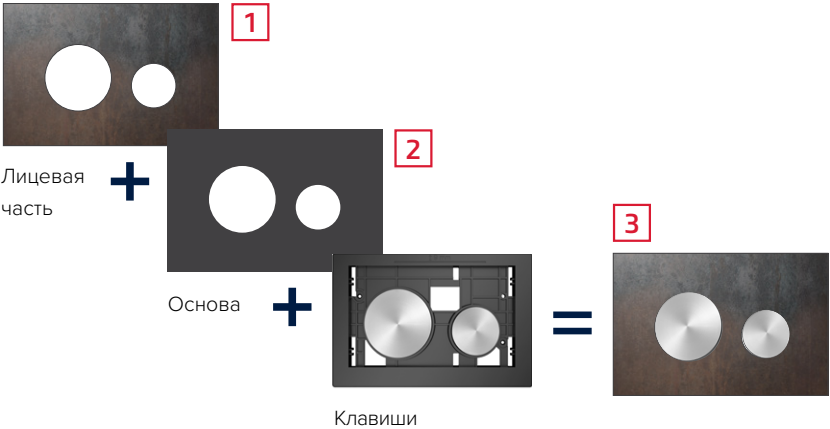

1. Из выбранного материала с помощью шаблона вырезается лицевая часть панели смыва (толщина материала должна составлять 5 мм)
2. Вырезанный элемент приклеивается на универсальную основу
3. Получившаяся лицевая панель устанавливается на клавиши панели смыва TECEloop modular

- Совместимы с контейнером для гигиенических таблеток.
- Установка: фронтальное или верхнее расположение панели смыва.

Универсальная основа
Размер (ш x в x г): 216 x 145 x 6 мм



9240631

TECEloop modular – клавиши

Клавиши для лицевой панели, пластик



9240663
Белый глянцевый

9240618
Белый матовый

9240666
Хром глянцевый

9240665
Хром матовый

9240664
Белый глянцевый, антибактериальные



9240669*
Шлифованная нержавеющая сталь, сатин

9240667
Черный глянцевый

9240619
Черный матовый

9240668
Позолоченный



* Покрытие против отпечатков пальцев



Возможна установка вровень со стеной с помощью монтажной рамки и декоративной рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 98)

TECEloop стекло




- Сочетаются со стеклянными панелями дренажных каналов TECEdrainline.
- Возможна установка вровень со стеной.
- Совместимы с контейнером для гигиенических таблеток.
- Установка: фронтальное или верхнее расположение панели смыва.

TECEloop для унитаза, лицевая панель стекло, клавиши пластиковые


Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 11 мм



9240650
Стекло белое,
клавиши белые
гляцевые



9240660
Стекло белое,
клавиши хром
гляцевые



9240659
Стекло белое,
клавиши
хром матовые



9240654
Стекло черное,
клавиши белые



9240656
Стекло черное,
клавиши хром
гляцевые



9240655
Стекло черное,
клавиши
хром матовые



9240657
Стекло черное,
клавиши черные

TECEloop для писсуара, лицевая панель стекло, клавиши пластиковые

Размер (ш x в x г): 104 x 124 x 11 мм



9242650
Стекло белое,
клавиша белая глянцевая



9242659
Стекло белое,
клавиша хром матовая



9242654
Стекло черное,
клавиша белая



9242656
Стекло черное,
клавиша хром глянцевая



9242657
Стекло черное,
клавиша черная



9242660
Стекло белое, клавиша
хром глянцевая



9242661*
Стекло белое, клавиша
нержавеющая сталь, сатин



9242655
Стекло черное, клавиша
хром матовая



9242663*
Стекло черное, клавиша
нержавеющая сталь, сатин



* Покрытие против
отпечатков пальцев


TECEloop



- Версия из пластика, прочная и не требующая особого ухода
- Доступная цена.
- Выступает из стены всего на 5 мм.
- Возможна установка вровень со стеной.
- Резиновые проставки под кнопками предупреждают дребезжание при нажатии и обеспечивают тактильный комфорт.
- Совместимы с контейнером для гигиенических таблеток.
- Установка: фронтальное или верхнее расположение панели смыва.

TECEloop для унитаза, пластиковая

Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 5 мм




9240920
**Белый
глянцевый**




9240926
**Белый
матовый**



9240927
**Белый глянцевый,
цвет клавиш хром
глянцевый**



9240921
**Хром
глянцевый**



9240922
**Хром
матовый**




9240924
**Черный
глянцевый**




9240925
**Черный
матовый**




9240935
Никель металл



9240936
Латунь металл



9240937
**Красная бронза
металл**



9240938
Графит металл

TECEloop для писсуара, пластик

Размер (ш x в x г): 100 x 120 x 6 мм



9242600
**Белый
глянцевый**



9242627
**Белый глянцевый,
цвет клавиши
хром глянцевый**



9242625
**Хром
матовый**



9242626
**Хром
глянцевый**


TECEplanus




- Прочные панели смыва из нержавеющей стали.
- Для систем одинарного и двойного смыва.
- Подходят для общественных мест благодаря антивандальной защите (потайной винт).
- Совместимы с контейнером для гигиенических таблеток.
- Установка: фронтальное или верхнее расположение панели смыва.
- Панели смыва с одинарной системой смыва TECEplanus можно установить с дистанционной активацией (с кнопкой на поручне), стр. 88.

TECEplanus для унитаза, металл


Размер (ш x в x г): 214 x 144 x 15 мм



9240324
Белый глянцевый




9240322
Белый матовый



9240321
Хром глянцевый



9240320
Нержавеющая
сталь, сатин



9240365
Состаренная медь



9240366
Состаренная
латунь



9240314
Белый глянцевый



9240312
Белый матовый



9240311
Хром глянцевый



9240310
Нержавеющая
сталь, сатин

TECEplanus для писсуара, металл

Размер (ш x в x г): 100 x 120 x 12 мм



9242314
Белый
глянцевый



9242312
Белый
матовый



9240311
Хром
глянцевый



9240310
Нержавеющая
сталь, сатин



Защита от кражи –
скрытый крепеж

TECEplanus



TECEplanus с ИК-датчиком:

- Уникальная интеллектуальная PSD-технология (Position Sensitive Detection — позиционно-чувствительное детектирование), обеспечивает четкое срабатывание автоматики.
- Детектирование присутствия человека не происходит, если он находится в зоне чувствительности датчика меньше 16 секунд.
- Автоматика срабатывает, только когда человек покидает зону чувствительности датчика: через 5 секунд после выхода человека из зоны детектирования раздается короткий звуковой сигнал, еще через 2 секунды производится смыв.
- Минимальное потребление энергии и максимальный срок службы батареи.

TECEplanus для писсуара с ИК-датчиком, металл

Размер (ш х в х г): 100 x 120 x 12 мм



9242356
6 В батарея

9242357
12 В от сети
Белый глянцевый



9242351
6 В батарея

9242353
12 В от сети
Хром глянцевый



9242354
6 В батарея

9242355
12 В от сети
Белый матовый



9242350
6 В батарея

9242352
12 В от сети
Нержавеющая
сталь, сатин

Программируемые функции:

- Время смыва
- Пауза для экономии воды
- Режимы очистки
- Предварительный смыв
- Гигиенический смыв



Защита от кражи —
скрытый крепеж

TECEplanus



Современная ванная комната должна учитывать потребности пользователей с ограниченными возможностями. С помощью TECEplanus и системы дистанционной активации с кнопкой на поручне, можно организовать комфортную и безопасную среду.

TECEplanus для унитаза, металл
Размер (ш x в x г): 214 x 144 x 15 мм



9240314
Белый глянцевый



9240312
Белый матовый



9240311
Хром глянцевый



9240310
Нержавеющая
сталь, сатин




9810003
Трансформатор

**Компоненты для установки
дистанционной активации TECEplanus:**


1. Панель смыва TECEplanus
2. Механизм дистанционной активации смыва (поручень с кнопкой активации в комплект не входит)
3. Трансформатор (арт. 9810003)

2



9240354
беспроводное управление,
6 В батарея

9240355
беспроводное управление,
12 В от сети

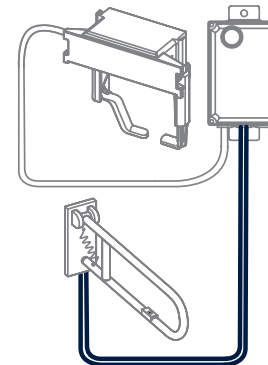

9240356
проводное управление,
6 В батарея

9240357
проводное управление,
12 В от сети

1



3



TECEnow




- Простой современный дизайн.
- Доступная цена.
- Резиновые проставки под кнопками предупреждают дребезжание при нажатии и обеспечивают тактильный комфорт.
- Возможна установка вровень со стеной.
- Антибактериальная панель смыва из высокотехнологичного материала. Материал содержит равномерно распределенные ионы серебра, которые препятствуют росту бактерий на поверхности панели.
- Совместимы с контейнером для гигиенических таблеток.
- Установка: фронтальное или верхнее расположение панели смыва.




Возможна установка вровень со стеной с помощью монтажной рамки и декоративной рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 98)

TECEnow для унитаза, пластиковая


Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 5 мм




9240400
Белый глянцевый



9240417
Белый матовый




9240401
Хром глянцевый




9240402
Хром матовый




9240403
Черный глянцевый




9240407
Черный матовый




9240405*
Белый глянцевый,
антибактериальная




9240418
Никель металл



9240419
Латунь металл



9240422
Красная бронза
металлик



9240423
Графит металл

TECEnow для писсуара, пластик


Размер (ш x в x г): 104 x 124 x 5 мм




9242400
Белый глянцевый
9242405*
Белый глянцевый,
антибактериальная



9242407
Белый матовый



9242401
Хром
глянцевый



9242402
Хром
матовый



9242403
Черный
глянцевый



9242406
Черный
матовый


TECEambia



- Нейтральный дизайн панелей идеально подойдет для интерьера любой ванной комнаты.
- Доступная цена.
- Резиновые проставки под кнопками предупреждают дребезжание при нажатии и обеспечивают тактильный комфорт.
- Антибактериальная панель смыва из высокотехнологичного материала. Материал содержит равномерно распределенные ионы серебра, которые препятствуют росту бактерий на поверхности панели. Подходит и для оснащения общественных туалетов.
- Совместимы с контейнером для гигиенических таблеток.
- Установка: фронтальное или верхнее расположение панели смыва.


TECEambia для унитаза, пластиковая

Размер (ш x в x г): 214 x 152 x 22 мм



9240200
Белый глянцевый

9240240*
Белый глянцевый,
антибактериальная




9240226
Хром глянцевый



9240100
Белый глянцевый

9240140*
Белый глянцевый,
антибактериальная




9240225
Хром матовый



9240125
Хром матовый



9240253
Рамка хром матовый,
клавиши хром
глянцевый



9240254
Рамка хром глянцевый,
клавиши хром матовый

TECEambia для писсуара, пластик

Размер (ш x в x г):
214 x 152 x 22 мм



9242100
Белый
глянцевый

9242140*
Белый глянцевый,
антибактериальная




9242126
Хром
глянцевый



* Антибактериальные панели
Материал содержит равномерно распределенные ионы серебра, которые препятствуют росту бактерий на поверхности панели.

Лицевые панели TECEfilo, TECEfilo-Solid

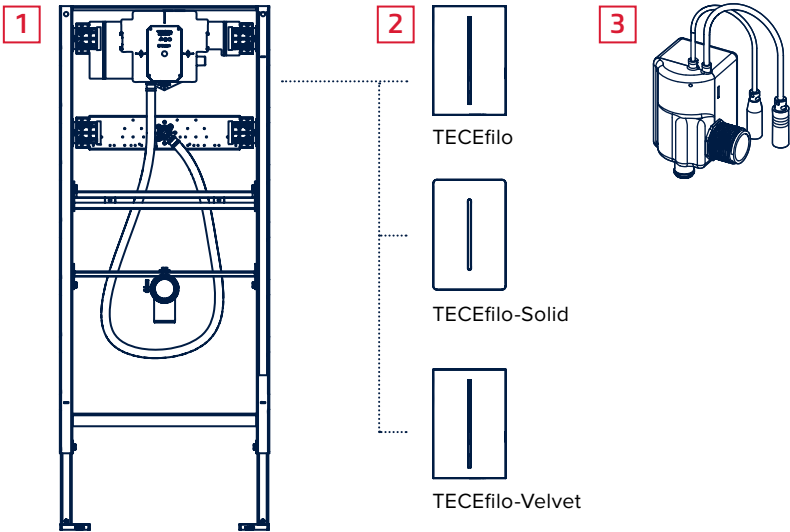

Компоненты для установки
панели смыва TECEfilo:

1. Лицевая панель TECEfilo
2. Картридж TECEfilo 7,2 В (арт. 9242091) или 230/12 В (арт. 9242092)
3. Застенный модуль с корпусом
клапана смыва TECE U 2

- Совместимы с модулем для писсуара с корпусом клапана смыва TECE U 2.
- Разнообразие материалов (стекло, металл, пластик).
- Дизайн панели позволяет сочетать с дизайном панелей смыва TECEsquare, TECEsolid, TECEvelvet.
- Подходит для общественных мест.
- Скрытое винтовое крепление.
- Ключ для программирования в комплекте.

Программируемые функции:

- Функция паузы
- Продолжительность смыва
- Предварительный смыв
- Гигиенический смыв
- Периодический смыв
- Зона обнаружения датчика

Лицевая панель TECEfilo для писсуара
Размер (ш х в х г): 100 x 150 мм



9242066
Пластик белый
глянцевый



9242064
Стекло белое



9242067
Пластик хром
глянцевый



9242068
Нержавеющая
сталь, сатин



9242065
Стекло черное

Лицевая панель TECEfilo-Velvet для писсуара
Размер (ш х в х г): 100 x 150 x 5 мм



9242081
Bianco Kos /
Белый



9242086
Grigio Efeso /
Каменно-серый



9242084
Beige Arizona /
Серовато-
бежевый

Лицевая панель TECEfilo-Solid для писсуара, сталь
Размер (ш х в х г): 98 x 150 x 6 мм



Белый
глянцевый
9242072*



Белый
матовый
9242073*



Хром
глянцевый
9242076*



Нержавеющая
сталь, сатин
9242075*



Черный
матовый
9242077*



9242085
Grigio Londra /
Антрацит



9242083
Castoro Ottawa /
Бежево-
коричневый



9242082
Nero Ingo /
Черный



Возможна установка вровень со стеной с помощью монтажной рамки и декоративной рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 98)

* Не совместима с монтажной рамкой для установки на уровне стены.



Защита от кражи – скрытый крепеж

Панель смыва TECEfilo, TECEfilo-Solid



- Совместимы с модулем для писсуара с корпусом клапана смыва TECE U 2.
- Разнообразие материалов (стекло, металл, пластик).
- Сочетаются с панелями смыва TECEsquare, TECEsolid, TECEvelvet.
- Подходит для общественных мест.
- Скрытое винтовое крепление.
- Ключ для программирования в комплекте.

Программируемые функции:

- Время смыва
- Функция паузы для экономии воды
- Гигиенический смыв
- Предварительного и гигиенического смыва.

TECEfilo для писсуара, сенсорная

Размер (ш х в х г): 100 x 150 мм



Хром глянцевый
9242055* **7,2 В**
9242054* **230 В**



Пластик белый глянцевый
9242051* **7,2 В**
9242050* **230 В**



Стекло белое
9242061* **7,2 В**
9242060* **230 В**



Стекло черное
9242063* **7,2 В**
9242062* **230 В**



Нержавеющая сталь
9242071* **7,2 В**
9242070* **230 В**

TECEfilo-Solid для писсуара, сенсорная, металл

Размер (ш х в х г): 98 x 150 x 6 мм



Хром глянцевый
9242034* **7,2 В батарея**
9242031* **230 В от сети**



Белый глянцевый
9242035* **7,2 В батарея**
9242032* **230 В от сети**



Белый матовый
9242038* **7,2 В батарея**
9242036* **230 В от сети**



Черный матовый
9242044* **7,2 В батарея**
9242043* **230 В от сети**



Нержавеющая сталь, сатин
9242039* **7,2 В батарея**
9242037* **230 В от сети**

* SALE/ Снято с производства

Монтажные рамки

Для того чтобы установить панель смыва вровень со стеной, нужна монтажная рамка или монтажная и дистанционная рамки вместе. Это обусловлено конструктивными особенностями тонких панелей: дистанционная рамка позволяет нарастить глубину, то есть «дистанцию».

Монтажные рамки для установки на уровне стены



Монтажные рамки для панелей смыва для унитазов

Сталь	9240644
Белый	9240646
Черный	9240647
Позолоченная	9240648
Хром глянцевый	9240649




Монтажная рамка для панелей смыва для писсуаров

Белый	9242646
Черный	9242647
Позолоченная	9242648
Хром глянцевый	9242649



Монтажная рамка для панелей смыва для писсуаров

Хром глянцевый	9240040
Белый	9240041
Черный глянцевый	9240042

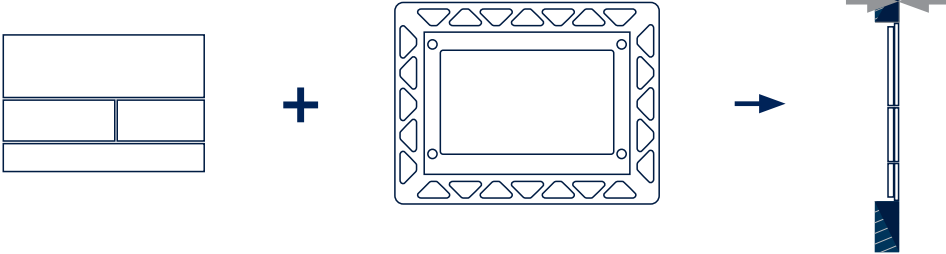

Дистанционные рамки



Для панелей смыва для унитазов

Устанавливается при толщине обшивки стены менее 15 мм только для пластиковых панелей TECEnow, TECEloop, TECEvelvet.

Белый	9240410
Хром глянцевый	9240411
Хром матовый	9240412
Черный	9240415



Для панелей смыва для унитазов

Устанавливается при толщине обшивки менее 18 мм только для серии TECEsolid.


Белый	9240440
Серый	9240441

Декоративные рамки







Стальные декоративные рамки для закрытия кромки плитки

Сатин	9240643
Хром глянцевый	9240645

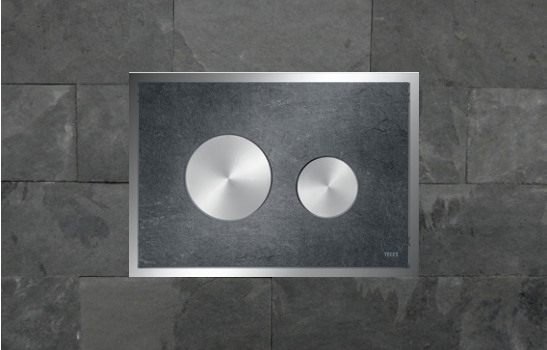

Особенности установки панелей смыва




		Монтажная рамка для установки на уровне стены	Дистанционная рамка	Стальная декоративная рамка	Монтаж на уровне стены
	TECElux Mini				✓
	TECEsquare glass, пластиковые клавиши				✓
	TECEsquare glass, стеклянные клавиши				✓
	TECEloop modular TECEloop glass				✓
	TECEloop пластик				✓
	TECEvelvet				✓
	TECEnow				✓
	TECEsolid*				

* Панели смыва TECEsolid нельзя установить вровень со стеной, но, если толщина обшивки стены менее 18 мм, потребуется дистанционная рамка, которая позволяет нарастить толщину.




		Монтажная рамка для установки на уровне стены	Монтаж на уровне стены
	TECEsquare		✓
	TECEloop		✓
	TECEnow		✓
	TECEfilo		✓
	TECEfilo-Velvet		✓

Установка монтажной рамки

В стене из гипсокартона:

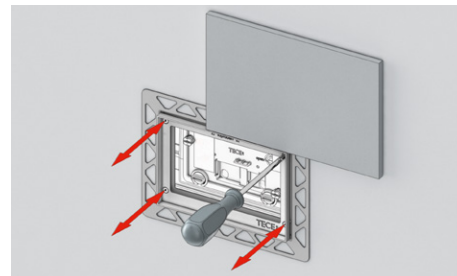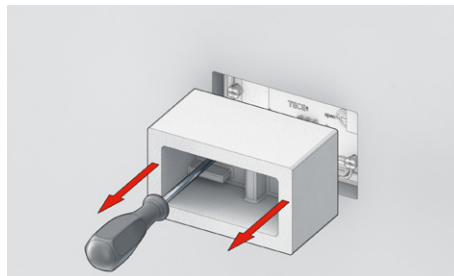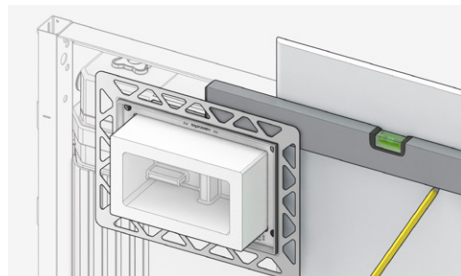

В кирпичной стене:

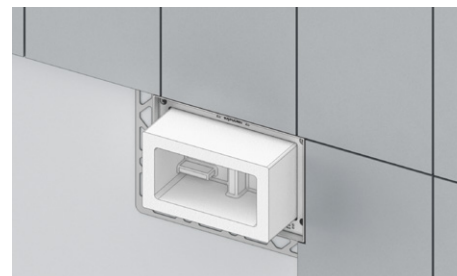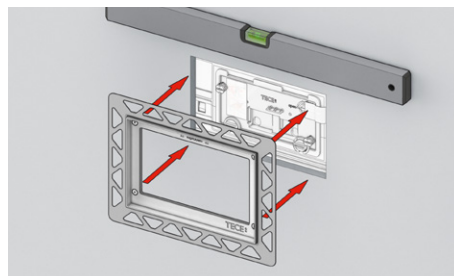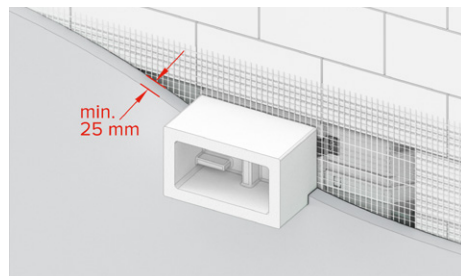


TECE

TECEflushpoint



close to you

TECEflushpoint

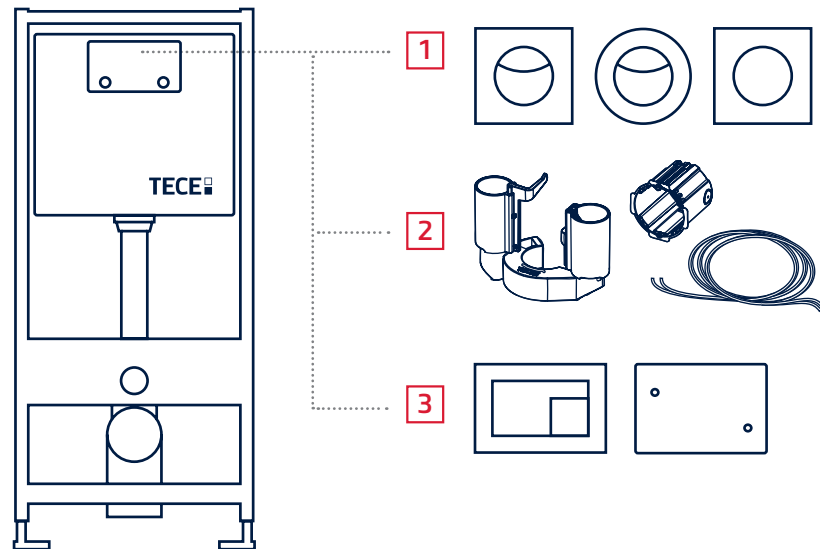

- Пневматическая панель смыва для систем с одинарным и двойным смывом.
- Возможна установка совместно с любыми механическими панелями смыва TECE.
- Монтируется в перегородки и стены, а также в мебель.
- Удаление от застенного бачка до 1,7 м.
- Привод устанавливается на сливной клапан без дополнительных изменений в конструкции бачка.

Для подключения пневматической панели TECEflushpoint необходимы:

1. Пневматическая дистанционная панель.
2. Комплект для подключения пневматической дистанционной панели Uni/Octa.
3. Панель смыва TECE или декоративная панель.


TECEflushpoint пневматическая дистанционная
пластиковая панель смыва
Размер (ш x в x г): 95 x 95 x 5 мм



Белый
9240978



Хром глянцевый
9240979



Хром матовый
9240980



Белый
9240981



Хром глянцевый
9240982



Хром матовый
9240983




Белый
9240984



9240976
Комплект подключения
для сливного бачка Uni



9240977
Комплект подключения
для сливного бачка Octa




9240999
Заглушка
Размер (ш x в x г):
220 x 170 x 2 мм
Нержавеющая сталь,
сатин

Установка на стандартный сливной клапан



Пневматический привод монтируется на стандартный сливной клапан и может использоваться совместно с механическими панелями смыва TECE.

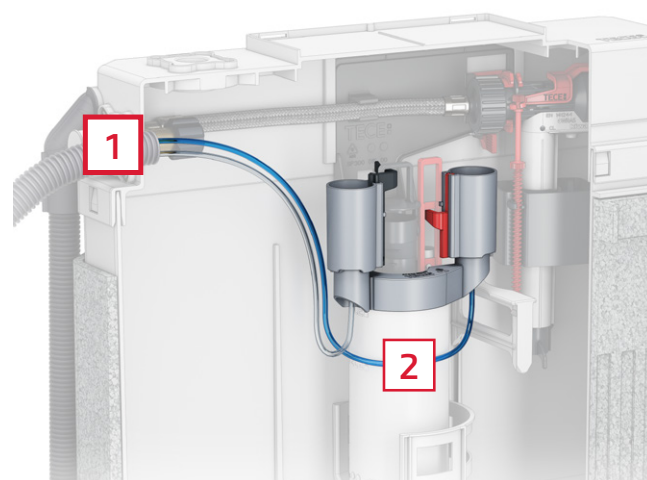

- 1 Гофрированная труба
- 2 Пневматический шланг



TECEprofil

close to you

Преимущества TECЕprofil

Решения для проекта любой сложности

TECEprofil — это надежная и универсальная каркасная система. Диапазон ее применения очень широк: от обычной фальшстены с унитазом и раковиной до отдельностоящих стен и перегородок, оснащенных модулями с обеих сторон.



Проектирование пространства

- **Практично**
Полки, стеллажи или светодиодные полосы можно интегрировать сразу.
- **Креативно**
Разнообразные варианты функционального зонирования.
- **Скрытый монтаж**
Коммуникации скрыты, на первом плане функциональность и жилое пространство.
- **Универсально**
Решения для строительства и модернизации, для бетонных, кирпичных и деревянных стен.
- **Вариативность**
Монтаж перед капитальной или гипсокартонной стеной, отдельностоящий вариант, в часть высоты или во всю высоту помещения, только в качестве обшивки шахты или как перегородка с сантехникой.




Звукоизоляция

Система TECЕprofil служит основой для уменьшения механического и воздушного шума. В серии испытаний звукоизоляции перед капитальными и гипсокартонными стенами наши системы были квалифицированы для повышенных требований к звукоизоляции.



Проектирование с TECЕsmartwall

Простая в использовании программа откроет все преимущества системы TECЕprofil.

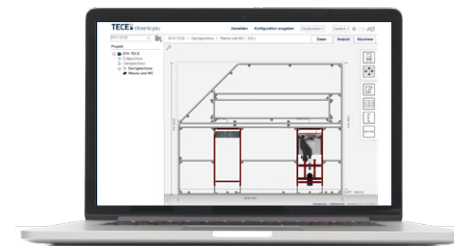

Подробная информация на:
tece.com/en/service/software/tecesmartwall



Прочность

Различные испытания на прочность определяют не только максимальный прогиб санитарной стены высотой 4,5 м: конструкция TECЕprofil также должна выдерживать нагрузку на раковину в размере 150 кг или 400 кг по центру унитаза.



Противопожарная защита

Стандартные детали TECЕprofil могут использоваться для создания несущих перегородок в соответствии с требованиями противопожарной защиты.

До и после

110



Короб для стояков

Все трубопроводы встроены в стену. Это ослабляет прочность стены и зачастую приводит к появлению звуковых мостиков.

Цоколь для канализации ванны, раковины и унитаза

Унитаз можно разместить под окном

Перегородка между унитазом и раковиной


Различные размеры высоты фальшстены обеспечивают максимальную функциональность

Встроенные ниши в зоне унитаза обеспечивают дополнительные места для хранения и порядок в ванной комнате

Канализационный стояк остался на своем месте

Там, где раньше стоял унитаз, сегодня установлен душ


Трубопровод может быть полностью проложен в фальшстене

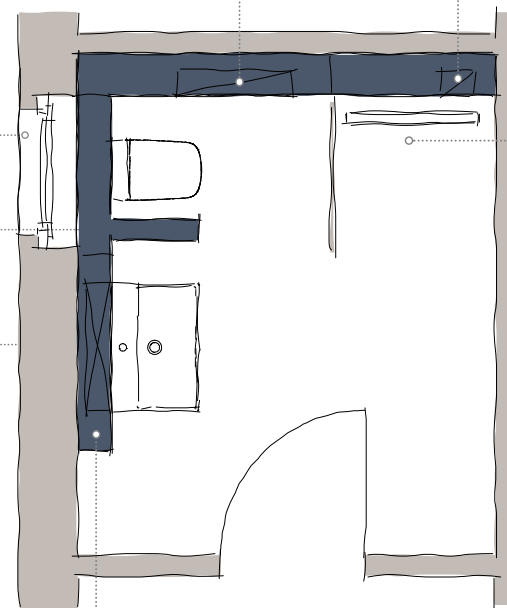

111



Проект 1

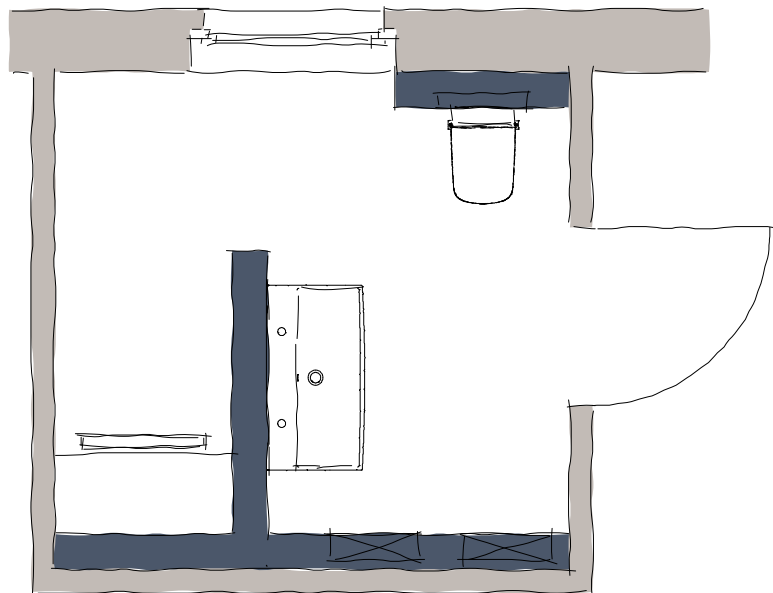

- Четкое распределение функций с помощью фальшстены в качестве перегородки в зоне душа.
- Перегородка душа дополнительно оборудована раковиной.
- Ниши в фальшстене обеспечивают порядок.
- Душ с сиденьем отделен фальшстеной в часть высоты; другие душевые перегородки не нужны.
- Полки и ниши с подсветкой создают кулуарную атмосферу.
- Зеркальный шкаф встроен заподлицо в фальшстену в высоту помещения.



Трубы в фальшстене


ТЕСЕprofil позволяет свободно расположить сантехническое оборудование, благодаря тому, что трубы можно проложить в фальшстене.



Опора для отдельстоящей перегородки

придает всей конструкции необходимую жесткость и устойчивость. Поэтому даже при случайном толчке не происходит деформация и повреждение плитки.
арт. 9030017

Проект 2

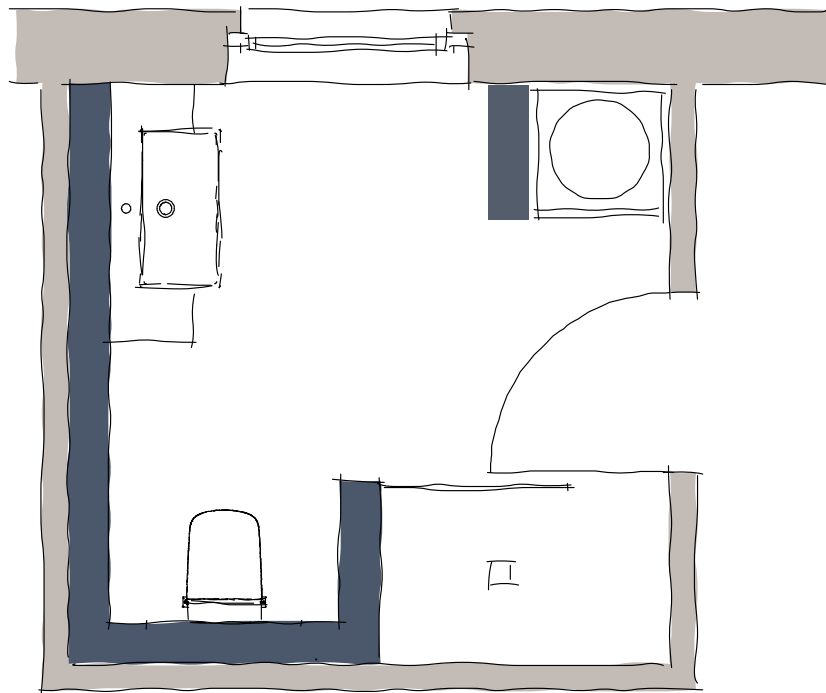


- Фальшстена во всю высоту помещения образует место для встраиваемых шкафов или стиральной машины и сушилки.
- Унитаз и душ разделены стеной высотой 2 м.
- Смеситель для душа в перегородке между душем и унитазом.
- Просторный душ со стеклянной защитой от брызг.



Подключение для стиральной машины со встроенным сифоном


Произведено с помощью скрытого монтажа.
арт. 9020036

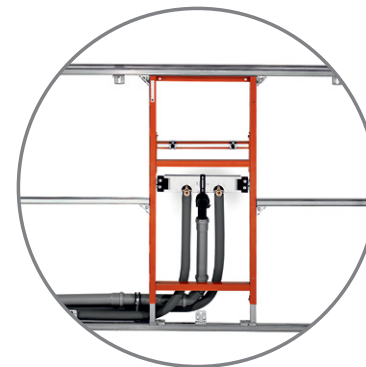

Модуль для раковины со скрытым сифоном

Позволяет установить раковину, под которую можно подъехать на кресле-коляске.

Проект 3

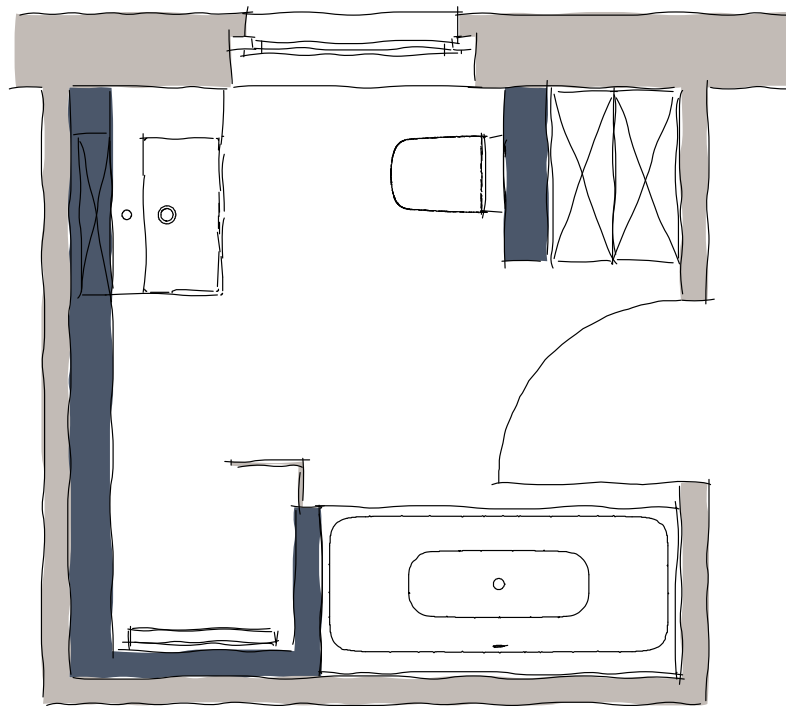

- Фальшстена со скрытым узлом ввода.
- Дополнительная полка над унитазом.
- Раковина, под которую можно подъехать, создает ощущение просторного помещения.
- Унитаз со встроенным биде — простой монтаж благодаря современным элементам установки.
- Слив с дренажным каналом в душе для оптимального отвода воды.
- Зеркальный шкаф встроен заподлицо в фальшстену в высоту помещения.

Каркас для ванны из TЕСEprofil

Может использоваться как для акриловых, так и для стальных ванн: TЕСEprofil позволит быстро сделать прочные и устойчивые каркасы. Соответствующие заглушки из твердой резины обеспечат хорошую опорную поверхность.



Узел ввода или шкаф за фальшстеной

TЕСEprofil позволяет свободно расположить оборудование благодаря тому, что трубы можно проложить в фальшстене.

Фальшстена в высоту

помещения позволяет создать пространство для верхнего душа. Крепежная пластина TЕСEprofil служит для надежного крепления анкера ванны.



Основные детали TЕСEprofil



Угловое соединение TЕСEprofil

- Всегда создает надежное соединение двух отрезков профиля или крепление к раме застенного модуля
 - Простой монтаж благодаря продуманной конструкции
 - Отсутствие литья под давлением или пластика, сохраняет прочность даже в случае пожара, так как изготовлено из металлического листа
- арт. 9010002

Крепежный уголок TЕСEprofil

- Регулируется по глубине и высоте
 - Компенсирует отклонения на капитальной и гипсокартонной стене
- арт. 9030002

Труба из профиля TЕСEprofil

- Повышенная безопасность в случае пожара благодаря профилю из оцинкованной стали
 - Великолепные прочностные характеристики благодаря ребрам жесткости
- арт. 9000000




Право на ошибку

- Отклонения до 8 мм легко устраняются
- Допускаются даже отрезанные со скосом профили или неправильные размеры в несколько миллиметров



- Массивный кронштейн для настенного крепежа
- Компенсация отклонений конструкции
- Очень большой диапазон регулировки
- Звукоизолирующая резиновая прокладка

Пристенная конструкция




Пристенная конструкция, во всю высоту или в часть высоты помещения, с боковым креплением или без него.

Высота: стандарт 1150 мм, макс. 4500 мм

Глубина: мин. 115 мм, макс. 500 мм

Ширина: любая

Угловая конструкция




Угловая конструкция 45°, во всю высоту и в часть высоты

Высота: макс. 4500 мм

Глубина: мин. 350 мм

Ширина: мин. длина по сторонам угла 495 мм

Отдельностоящая конструкция




Отдельностоящая стена в часть высоты

Высота: стандарт 1150 мм, макс. 2100 мм

Глубина: мин. 210 мм

Ширина: макс. 2400 мм




Перегородка в часть высоты

(только для скрытых элементов смесителей)

Высота: макс. 2100 мм

Глубина: мин. 170 мм

Ширина: макс. 1200 мм




Перегородка

Высота: макс. 4500 мм

Глубина: мин. 170 мм

Ширина: на каждой стороне стены необходимы вертикальные опоры каждые 2400 мм




Санитарная стена в часть высоты

Высота: стандарт 1150 мм, макс. 2100 мм

Глубина: мин. 210 мм

Ширина: макс. 2400 мм



Санитарная стена в высоту помещения

Высота: макс. 4500 мм

Глубина: мин. 210 мм

Ширина: макс. 2400 мм

Уровень крепления на конструкции

При проектировании и реализации, пожалуйста, соблюдайте инструкции по монтажу, которые находятся в нашей технической информации.

Дополнительные элементы



Двойное крепление

Для одновременного крепления двух профильных труб TECЕprofil без промежуточного распора на конструкции, например, для фальшстен в часть высоты помещения.
арт. 9030011 (для конструкций глубиной 140-220 мм).
арт. 9030013 (удлиненное, для конструкций глубиной 220-300 мм).




Опора для отдельностоящих стен

Для надежной опоры отдельностоящих несущих конструкций TECЕprofil.
арт. 9030017



Универсальное соединение

Не всегда можно работать под прямым углом. Для таких случаев есть универсальное бесступенчатое соединение для любого угла.
арт. 9018002

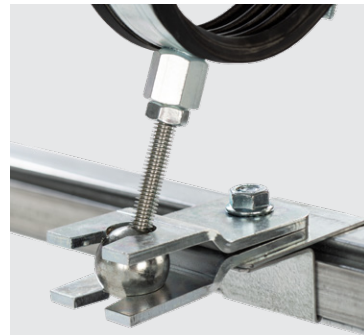

Шарнирное крепление

Для универсального крепления компонентов в несущей конструкции TECЕprofil. Шаровой шарнир позволяет установить практически все углы и положения.
арт. 9018011



Крепежная скоба

Для крепления резьбовой шпильки с резьбой M8 и M10.
арт. 9040004 (M 8)
арт. 9040001 (M 10)



Соединение отрезков TECЕprofil

Для прочного соединения двух профильных труб TECЕprofil в направлении оси.
арт. 9010009



Вставная ножка



Регулируемая по высоте ножка оснащена заглушкой с резиновым основанием. Она просто вставляется в профильную трубу и, таким образом, обеспечивает безопасное и равномерное принятие нагрузки.
арт. 9140000



Монтажная пластина для дополнительных элементов

Пластина из влагостойкой фанеры для прочного крепления, например, зеркальных шкафов и анкеров ванн.
арт. 9042005

Дополнительные элементы

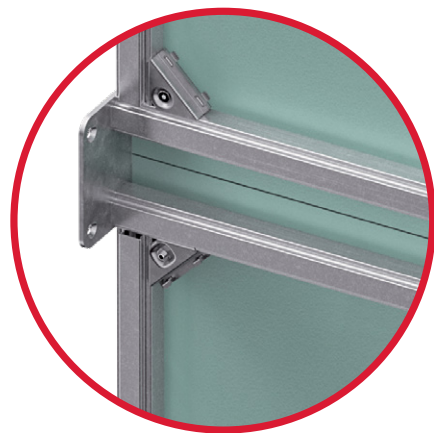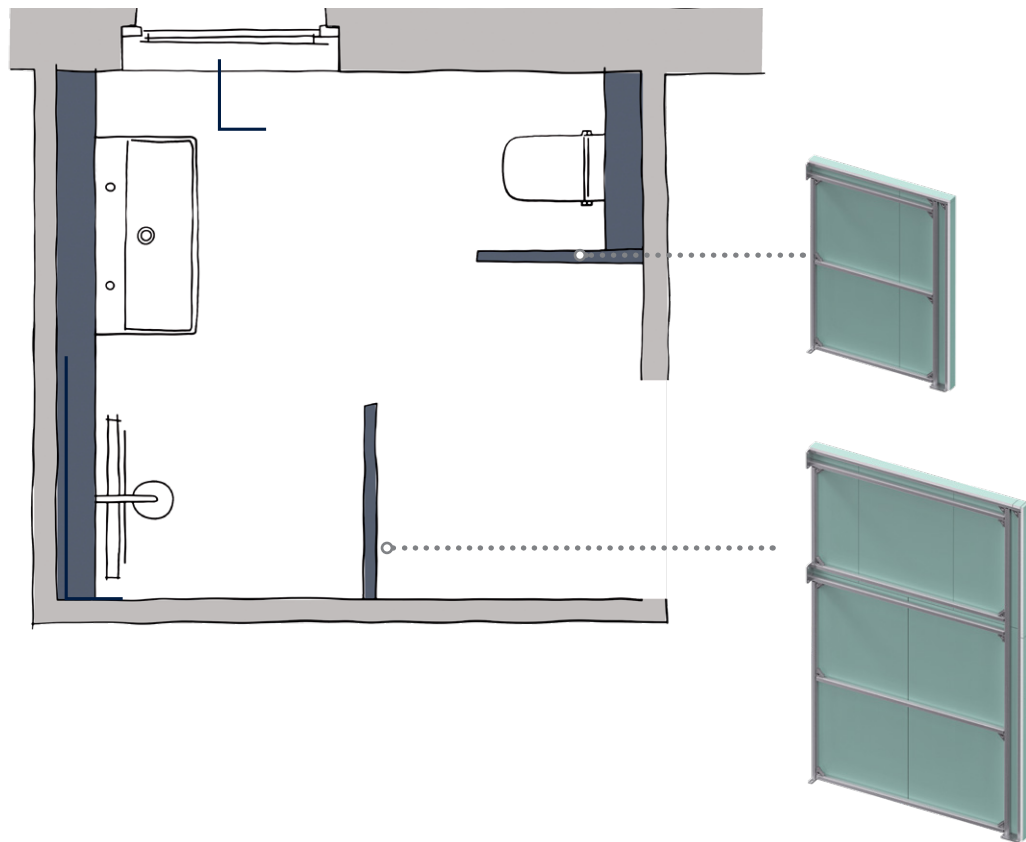

- Кронштейны ТЕСЕprofil для возведения тонких перегородок и консолей из профиля ТЕСЕ минимальной толщины перегородки 69 мм (без учета облицовочной плитки).
- Кронштейны поставляются с крепежными элементами, включая винты с потайной головкой для двойной опоры, для создания ровной поверхности при укладке плитки.



Кронштейн ТЕСЕprofil
двойной для тонких
перегородок


арт. 9030030



Консольный
кронштейн ТЕСЕprofil

арт. 9030031

Разметка отверстий и обшивка конструкции

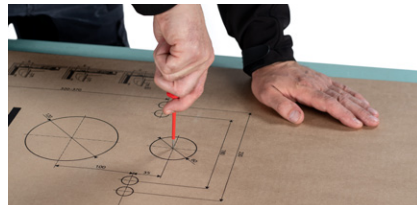

Шаг 1: Разметка отверстий для обшивки модуля для унитаза осуществляется с помощью шаблона, который находится на каждой коробке с модулем.



Шаг 2: Сверление отверстий.



Шаг 3: Монтаж гипсокартонных листов саморезами.



Шаг 1: После монтажа и гидравлического испытания каркас готов к обшивке.



Шаг 2: Чтобы избежать стыков и переходов в области санитарных модулей, необходимо установить первые целые листы.



Шаг 3: В завершении осуществляется горизонтальная обшивка.

TECE

TECElux

close to you

Преимущества TECElux



Технологичный, стильный и современный туалетный терминал TECElux — это комфорт будущего и возможность персонализации параметров.



Невидимые технологии

Все коммуникации интегрируются в застенный модуль: они невидимы и абсолютно безопасны, а доступ ко всем элементам, требующим обслуживания, скрыт за плоской стеклянной панелью.



TECElux можно объединять почти с любыми санфаянсовыми изделиями, а также с унитазами с функцией биде (таблица совместимости стр. 130-131).



Нет плохим запахам

Керамический фильтр запаха TECElux удаляет запахи там, где они возникают: непосредственно в унитазе и затем удаляются здесь же — у их источника. В системе очистки воздуха используется новый вид керамического фильтра с активированным углем. Фильтр долговечен и нуждается в замене каждые пять лет.



Подходит для всех

Всегда правильная высота сиденья: TECElux позволяет впоследствии регулировать высоту сиденья в диапазоне 8 см — плавно и без необходимости демонтажа керамики. Стеклянная панель просто перемещается вместе с керамикой.



Контейнер для гигиенических таблеток

За стеклянной панелью прячется смотровое окошко, через которое в любое время производится доступ к оборудованию и к встроенному контейнеру для гигиенических таблеток.



Сенсорный смыв

Два варианта смыва: классические механические клавиши или электронное срабатывание с датчиком приближения, который обнаруживает, когда человек приближается к туалету, и только тогда клавиши смыва загораются. С помощью электронного смыва можно слить воду одним нажатием клавиши или полностью бесконтактно.



Все индивидуально

Все параметры настраиваются индивидуально: от времени вентиляции до яркости дисплея.



Функция ночной подсветки

Ярко светящиеся силуэты клавиш служат ориентирами, направляющими в темноте. Они включаются индивидуально настраиваемым датчиком движения.



DESIGN PLUS

Комбинирование

Модуль TECElux 100

- Сливной бачок с функцией двойного смыва.
- Механический смыв с помощью клавиш, либо сенсорно через “sen-Touch”.
- Дополнительно оснащается системой очистки воздуха “ceramic-Air” (только в комплектации с сенсорной панелью смыва “sen-Touch”).

Модуль TECElux 200

- Сливной бачок с функцией двойного смыва.
- Ручная регулировка высоты.
- Механический смыв с помощью клавиш, либо сенсорно через “sen-Touch”.
- Дополнительно оснащается системой очистки воздуха “ceramic-Air” (только в комплектации с сенсорной панелью смыва “sen-Touch”).

Модуль TECElux 400

- Сливной бачок с функцией двойного смыва.
- Ручная регулировка высоты.
- Система очистки воздуха “ceramic-Air”.
- Программирование функций с помощью “sen-Touch”.
- Комплектация только с электрической панелью смыва.

Опционально:





TECElux 100
арт. 9600100

Опционально:





TECElux 200
арт. 9600200





TECElux 400
арт. 9600400

A



“sen-Touch”
белый,
арт. 9650002



Клавиши
белые,
арт. 9650000



Клавиши
хром глянец,
арт. 9650001

B



Стандартный унитаз,
арт. 9650100
TECEone,
арт. 9650109



Унитаз с функцией
биде,
арт. 9650101
арт. 9650103
арт. 9650104



Унитаз
с сидением-биде,
арт. 9650102



Туалетный
терминал
TECElux, белый

A



“sen-Touch”, черный,
арт. 9650003



Клавиши черные,
арт. 9650005



Клавиши хром глянец,
арт. 9650004

B




Стандартный унитаз,
арт. 9650105
TECEone
арт. 9650110



Унитаз с функцией
биде,
арт. 9650106



Унитаз с сидением-биде,
арт. 9650107
арт. 9650108








Туалетный
терминал
TECElux, черный



Если подводка электропитания предусмотрена на этапе проектирования TECElux, такие функции, как "sen-Touch", "ceramic-Air" и даже биде можно подключить позже.

Совместимость с унитазами с функцией биде

	 9650100 (б) 9650105 (ч)	 9650101 (б) 9650106 (ч)	 9650102 (б)	 9650103 (б) 9650107 (ч)	 9650104 (б) 9650108 (ч)	 9650109 (б) 9650110 (ч)
Стандартный санфаянс (Размер подсоединения 180 мм)	X					
TOTO Neorest AC* TOTO Neorest EW*		X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK (с боковыми соединениями: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL (с боковыми соединениями: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni			X			
TOTO Washlet SG TOTO Washlet EK (со скрытыми соединениями: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL (со скрытыми соединениями: TCF6532C3GV1)					X	
Duravit D-Code			X			
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim				X		
Villeroy & Boch Viclean U			X			

	 9650100 (б) 9650105 (ч)	 9650101 (б) 9650106 (ч)	 9650102 (б)	 9650103 (б) 9650107 (ч)	 9650104 (б) 9650108 (ч)	 9650109 (б) 9650110 (ч)
Villeroy & Boch Viclean U+					X	
Villeroy & Boch Viclean L				X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus		X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus			X			
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Tuma					X	
Vitra V-Care					X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena					X	
TECEone						X

* TECElux 400 не требуется, поскольку система удаления запаха предусмотрена в TOTO Neorest.
При использовании верхней панели смыва sen-Touch дистанционное управление TOTO не функционирует.
Для системы с ручным управлением необходимо заказать кабель управления (арт. 9820259).

(б) = белое стекло, (ч) = черное стекло

Установка TECElux




132
Перед монолитной стеной




В стене из С или UA-профиля



В стене с деревянным каркасом



В фальшстене в TECEprofil



В отдельстоящей перегородке



С переменным углом крепления



TECEone



close to you

Подвесной унитаз-биде TECEone



Без подключения к сети

Унитаз подключается к холодному и горячему водоснабжению.



Без бачка для воды

Встроенный смеситель обеспечивает комфортную температуру воды (это добавить нижней подписью как в других пунктах).




Функция душа

- Интуитивно понятное управление двумя регуляторами.
- Душевая головка выдвигается под напором воды.
- Можно заказать различные насадки для индивидуальной регулировки угла и объема струи воды.



Микролифт

Эргономичный дизайн сиденья для унитаза с функцией плавного закрытия.



Температура душа

Настраивается индивидуально в диапазоне от 10 °C до 38 °C.



Расход воды

Встроенный смеситель обеспечивает комфортную температуру воды (это добавить нижней подписью как в других пунктах).



Современный дизайн

Обтекаемая нейтральная форма и компактный размер облегчает проектирование интерьера.



Легкая уборка

Благодаря безободковой конструкции TECEone особенно легко чистить. Для душевой форсунки предусмотрена самоочистка: до и после каждого использования она автоматически ополаскивается.



Компактный размер

Подходит для маленьких санузлов.



Совместимость

Совместим со всеми застенными модулями TECE. Доступны соответствующие застенные модули для монтажа сухим способом и в обмуровку.



Простая установка и обслуживание



Бюджет

Привлекательное соотношение цена/качество.

Подвесной унитаз TЕСЕone



Унитаз TЕСЕone с функцией биде
арт. 9700200



Унитаз TЕСЕone без функции биде
арт. 9700204

Технические характеристики	
Материал	Сантехническая керамика
Цвет	Белый
Метод монтажа	Скрытые крепежные элементы и скрытые подсоединения к системе водоснабжения
Форма чаши	Безободковая, со встроенной защитой от брызг
Конструкция	Компактная (расстояние от стены 540 мм)
Установочное расстояние 180 мм между шпильками	

Дополнительные элементы



TЕСЕone сиденье для унитаза с крышкой, с микролифтом
арт. 9700600



Таблетки для декальцинации унитаза и гигиенического душа TЕСЕone (4 шт.)
арт. 9820591



Монтажный комплект для установки сухим способом в застенные модули TЕСЕprofil
арт. 9880046



Монтажный комплект для модуля TЕСЕconstruct со смывным бачком Octa, 8 см
арт. 9880056



Монтажный комплект для установки в застенные модули TЕСЕbox для кирпичных стен
арт. 9880047




Угловые вентили, 1/2" x 3/8"
арт. 9820464

Меньше технологий, больше безопасности



Простая замена картриджа и наконечника форсунки.

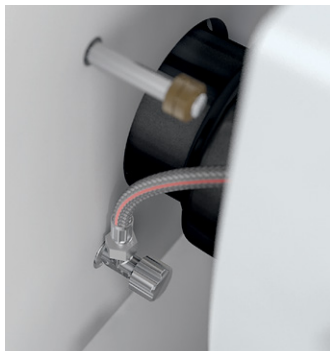

Подвод горячего и холодного водоснабжения через угловые вентили.



Скрытый крепеж для настенного монтажа.



Шпильки для монтажа сиденья устанавливаются на заводе.

Защитное устройство, встроенное в TECEone для защиты питьевой воды, соответствует требованиям DIN EN 1717. Это позволяет подключить TECEone напрямую к горячему и холодному водоснабжению. Керамика и сиденье для унитаза также соответствуют действующим стандартам DIN EN 997 и DIN 19516.

TECE

Дренажные системы

close to you

Дренажные системы



Современный вид

Индивидуализирует интерьер ванной комнаты. Делает ванную комнату просторной и безбарьерной.



Свобода перемещения

Непрерывное пространство обеспечивает свободу перемещения в ванной комнате.



Модульные системы

В дренажных системах TECE компоненты комбинируются легко и быстро.



Уборка

Дренажные системы TECE легко очищаются и исключительно гигиеничны.



Обслуживание

В случае стойких засоров сифон можно очистить с помощью небольшого очистителя труб.



Герметичность

Надежность гидроизоляции подтверждена независимыми испытаниями.



Seal System*

Это надежный, сертифицированный стандарт изоляции для систем TECE, душевых каналов и трапов.

Помимо проверок и официального утверждения продуктов композитной гидроизоляции (abP или ETA) проводились испытания функциональной безопасности (водонепроницаемость) дренажных систем TECE и гидроизоляционных прокладок Seal System. Проверку системы проводили специалисты независимой испытательной лаборатории Kiwa TBU на основе принципов проведения испытаний, принятых в Германии архстройконтролем.

* Информацию о системе Seal System можно найти на сайте www.sealsystem.net.

Профиль для душа TECEdrainprofile




- Можно укоротить до необходимой длины (но не менее 500 мм).
- Размеры профиля: 800, 900, 1000, 1200 и 1600 мм.
- Установка вровень с полом.
- Для слоя плитки 8–25 мм (включая слой клея).
- Монтаж вплотную к стене возможен при толщине отделки стены от 10 мм (включая слой клея).
- Три сифона производительность:
 - «Заниженный» $\geq 0,46 / \geq 0,53$ л/с
 - «Стандартный» $\geq 0,6 / \geq 0,8$ л/с
 - «Вертикальный» $\geq 1,31 / \geq 1,37$ л/с
- Пристенный монтаж (вплотную к стене) или на любом расстоянии от стены.
- Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки K3.

Душевой профиль TECEdraprofile всегда состоит из:

- A** Душевого профиля
- B** Сифона


Дополнительные элементы (опционально):

- Решетка для волос
- Монтажные опоры
- Звукоизоляционный мат Drainbase
- Кронштейны для монтажа на стене или на полу

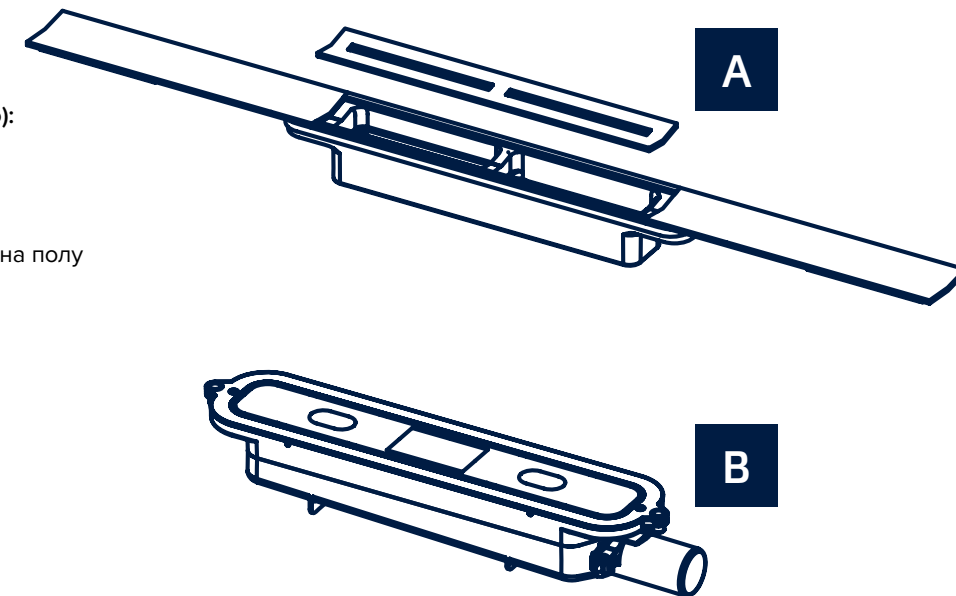

A

Варианты душевого профиля

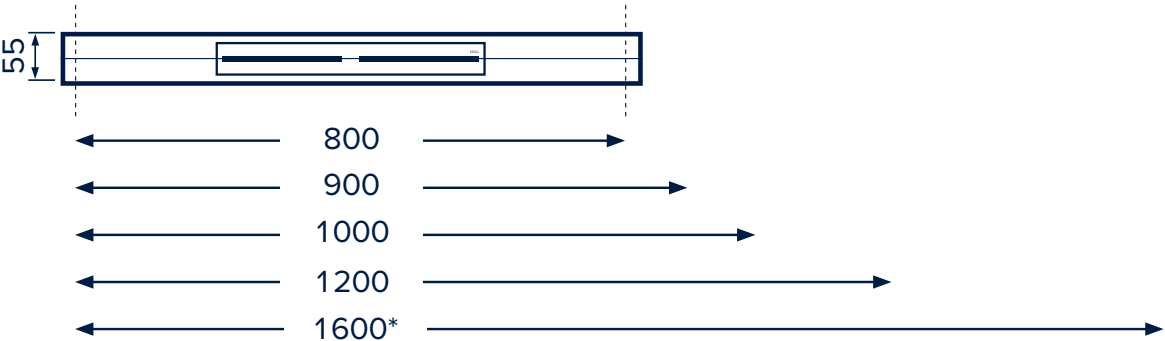

* Душевой профиль длиной 1600 мм доступен только в исполнении «Сатин» и «Сатин, черный хром» (из матовой нержавеющей стали).

Цвет		800 мм	900 мм	1000 мм	1200 мм	1600 мм
	Сатин	670800	670900	671000	671200	671600
	Глянец	670810	670910	671010	671210	--
	Сатин, черный	 670821	670921	671021	671221	671621
	Brushed Black Chrome / Сатин, черный	 670801	670901	671001	671201	--
	Polished Black Chrome / Глянец, черный хром	 670811*	670911*	671011*	671211*	--
	Brushed Gold Optic / Сатин, позолоченный	 670802	670902	671002	671202	--
	Polished Gold Optic / Глянец, позолоченный	 670812	670912	671012	671212	--
	Brushed Red Gold / Сатин, красный, позолоченный	 670803	670903	671003	671203	--
	Polished Red Gold / Глянец, красный, позолоченный	 670813*	670913*	671013*	671213*	--

* Ожидается замена артикульного номера, при заказе необходимо уточнить у менеджеров.

Сифоны TECEdrainprofile

В комплект поставки сифонов входит:

- Уплотнительная манжета Seal System*
- Звукоизоляционная прокладка
- Съемный гидрозатвор
- Защитная монтажная крышка
- Подвижное уплотнение для соединения с душевым профилем TECEdrainprofile для компенсации размерных допусков




«Заниженный»,
боковой слив, DN 40
673001



«Стандартный»,
боковой слив, DN 50
673002



«Вертикальный»,
DN 50
673003

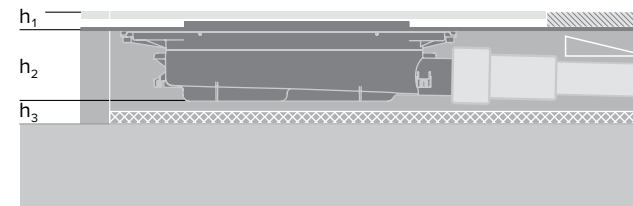

- h1 Высота профиля для душевой / напольное покрытие 8-25 мм (включая клеевой слой)
- h2 Высота сифона до верхнего края стяжки
- h3 Высота для защиты от шума и изоляции и для уклона канализационной трубы

- Сифон выбирается в соответствии с требуемой пропускной способностью и предусмотренной высотой установки пола.
- При выборе следует также учитывать высоту изоляции пола и уклон канализационной трубы.

Сифон	h ₂ , мм	Производительность, л/с	Производительность с механическим затвором, л/с	Высота гидрозатвора, мм
«Заниженный»	65	≥ 0,48 / ≥ 0,56*	≥ 0,45 / ≥ 0,57 л/с	25
«Стандартный»	95	≥ 0,70 / ≥ 0,80*	≥ 0,7 / ≥ 0,8 л/с	50
«Вертикальный»	47	≥ 1,31 / ≥ 1,37	≥ 0,7 / ≥ 1,3 л/с	50


* При уровне воды над решеткой 10/20 мм согласно EN 1253.

Дополнительные элементы TECEdrainprofile


Кронштейны:

- Для монтажа на стене или на полу
- Позволяют учитывать допуски конструкции

- Если кронштейны используются для монтажа на стене, их можно использовать повторно, если монтаж на полу — они остаются в стяжке.
- Если монтируется на стене, максимальное расстояние от плоскости стены до сифона составляет 97/145 мм (передняя часть сифона/центр); можно установить вплотную к стене.
- Если монтируется на полу, высоту можно отрегулировать в диапазоне от 95 до 185 мм (от нижнего края опоры до верхнего края стяжки).

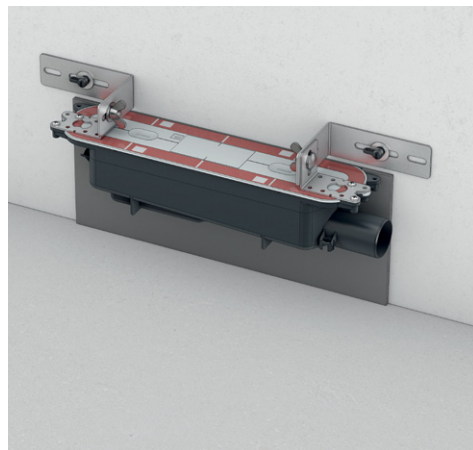

Кронштейны для монтажа на стене или на полу
арт. 674001

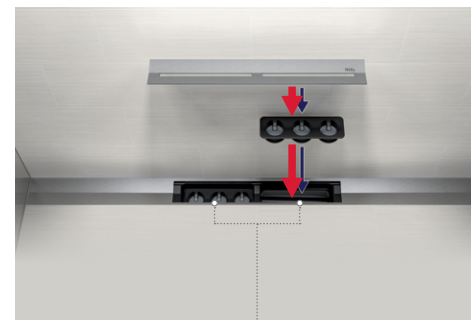


Механический затвор TECEdrainprofile

Механическая защита от запаха и насекомых подходит для всех сифонов TECEdrainprofile. Устанавливается вместо штатных стаканов гидрозатвора. В комплекте поставки два механических затвора. Артикул 674006




Комплект опор

Диапазон регулировки сифона 95–194 мм (расстояние от нижнего края опор до верхнего края сифона или верхнего края бесшовного пола). арт. 674000




Решетка для волос

Изготовлена из нержавеющей стали, монтируется в душевой профиль TECEdrainprofile. Снимается без инструментов с помощью нажатия. Для одного душевого профиля требуется один комплект (включает две решетки для волос). арт. 674002




Звукоизоляционный мат Drainbase
арт. 660001

Монтаж TECEdrainprofile

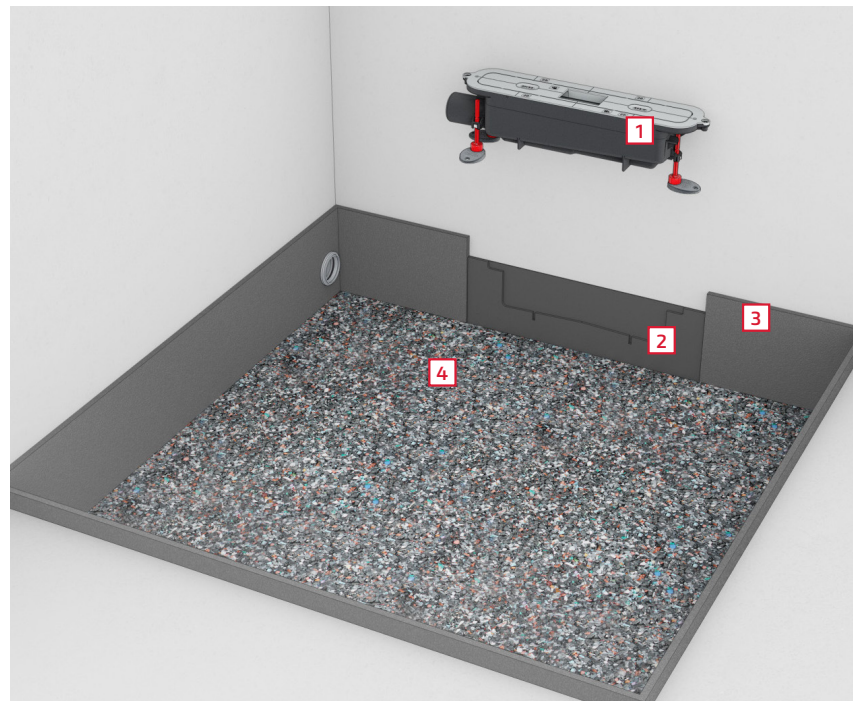


Шаг 1: Перед обустройством стяжки необходимо обрезать звукоизоляционную прокладку так, чтобы ее верхняя кромка располагалась вровень с поверхностью стяжки.

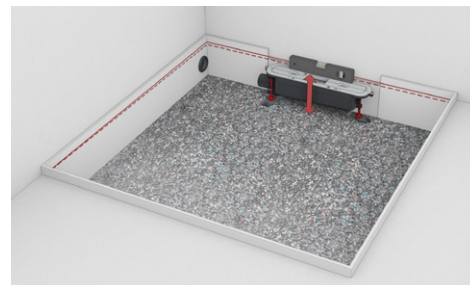

Шаг 2: Высоту слива можно дополнительно отрегулировать с помощью монтажных опор.




Шаг 3: Стяжка обустраивается с уклоном от 1 до 2% к стене. Чтобы защитить слив от грязи и повреждений во время монтажа, предусмотрена специальная заглушка.

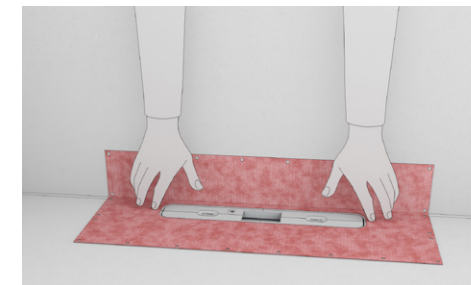

Шаг 4: Когда стяжка готова, устанавливается гидроизоляционная манжета Seal System.



Шаг 5: Профиль можно укоротить с помощью ножовки (для сохранения свойств металла рекомендуется использовать именно этот инструмент!).

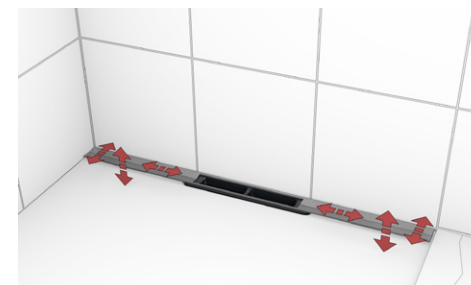

Шаг 6: Профиль душа может быть точно отрегулирован как по горизонтали, так и по вертикали, даже после того как сифон установлен в стяжку. Также регулируется под толщину напольного покрытия.



Шаг 7: Чтобы очистить слив, крышку канала можно снять вручную без каких-либо инструментов.



Шаг 8: Погружные стаканы тоже можно легко достать, чтобы промыть.

- 1 Сифон TECEdrainprofile
- 2 Звукоизоляционная прокладка TECEdrainprofile
- 3 Кромка демпферной ленты
- 4 Звукоизоляционный мат Drainbase

Готовые решения TЕСEdrainprofile

Наименование

**Комплект для монтажа душевого профиля
TECEdrainprofile нержавеющая сталь, сатин**

- Душевой профиль 1000 мм, нержавеющая сталь, сатин
- Сифон TECEdrainprofile «заниженный» DN 40 боковой слив
 - Высота гидрозатвора 25 мм.
 - Производительность $\geq 0,48/\geq 0,56$ л/с
(согласно EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Гидроизоляционная манжета
- Комплект опор

Дополнительно приобретается:

- Звукоизоляционный мат для основания трапа, арт. 660001 (опционально)
- Решетка для волос, арт. 674002 (опционально)

Артикул 641024



- При установке у стены толщина облицовки стены должна составлять от 12 до 22 мм (включая слой клея). При этом видимый зазор между душевым профилем и облицовкой. стены составит от 10 мм (при толщине облицовки 12 мм) до 1 мм (при толщине облицовки 22 мм)
- Для монтажа у стены (на уровне стены) или на любом расстоянии от стены.

Наименование

**Комплект для монтажа душевого профиля
TECEdrainprofile с черным PVD покрытием**

- Душевой профиль 1000 мм, нержавеющая сталь, с PVD покрытием черного цвета
- Сифон TECEdrainprofile «заниженный» DN 40 боковой слив.
 - Высота гидрозатвора 25 мм.
 - Производительность $\geq 0,48/\geq 0,56$ л/с
(согласно EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Гидроизоляционная манжета
- Комплект опор

Дополнительно приобретается:

- Звукоизоляционный мат для основания трапа, арт. 660001 (опционально)
- Решетка для волос, арт. 674002 (опционально)

Артикул 641025




- При установке у стены толщина облицовки стены должна составлять от 12 до 22 мм (включая слой клея). При этом видимый зазор между душевым профилем и облицовкой. стены составит от 10 мм (при толщине облицовки 12 мм) до 1 мм (при толщине облицовки 22 мм)
- Для монтажа у стены (на уровне стены) или на любом расстоянии от стены.

Готовый комплект TECElineo



- Привлекательное соотношение цена/качество
- Обрезается в диапазоне 400-1000 мм
- Профиль из нержавеющей стали
- Надежная герметизация
- Легкая очистка и гигиеничность
- Высокая производительность
- Для напольных покрытий толщиной 8-18 мм
- Монтажная высота 75-110 мм
- Возможность установки вплотную к стене
- Сифон 50 DN, выход вбок
- Поворот сифона на 360° для более удобного подключения канализации
- Погружной стакан с мембраной для двухступенчатой защиты от запахов: минимизирует испарение воды из затвора, блокирует движение воздушных масс из канализации
- Простая установка

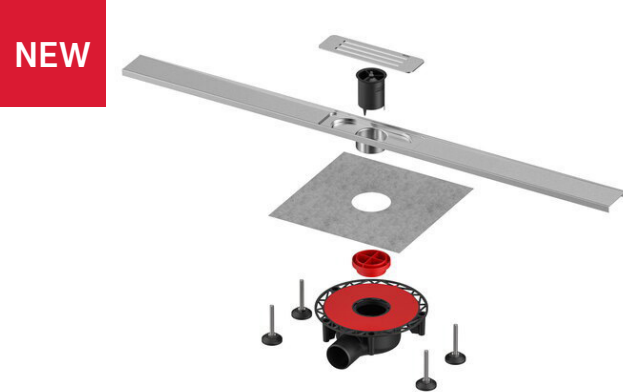Наименование	
	Комплект для установки подрезного дренажного профиля TECElineo
	• Профиль 65 x 1000 мм • Сифон 50 DN, выход в бок, производительность >0,6 л/с • Погружной стакан с мембраной • Гидроизоляционная манжета • Опоры для сифона (4 шт.)
	Артикул 15301100

Душевые каналы TECEdrainline




- Вариативность отделки верхней части: стекло, металл, фрагмент облицовочного материала.
- Размеры: 700, 800, 900, 1200, 1500 мм.
- Пристенный монтаж (вплотную к стене) или на любом расстоянии от стены.
- 5 видов сифонов различной производительностью (0,5-1,3 л/с).
- Специальный канал для укладки натурального камня.

Душевой канал TECEdranline всегда состоит из:

- A** Декоративной решетки или панели
- B** Дренажного канала
- C** Сифона




Дополнительные элементы (опционально):

- Решетка для волос
- Погружной стакан с мембраной
- Опоры
- Звукоизоляционный мат Drainbase

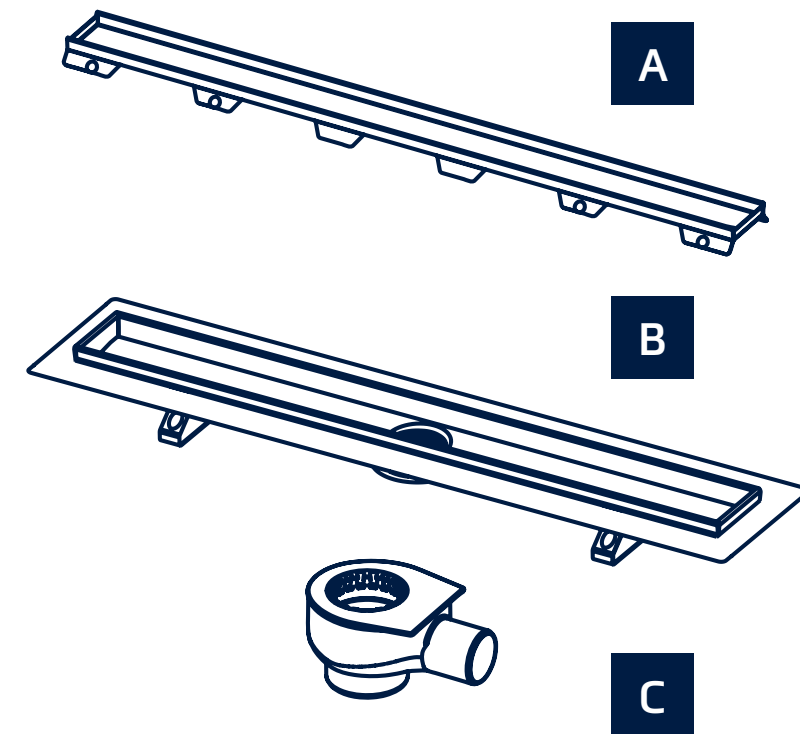


А


Варианты панелей и основ TECEdrainline

Номинальная длина				700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм	1200 мм	1500 мм	
Наименование	Тип	Поверхность		арт.	арт.	арт.	арт.	арт.	арт.	
“plate II”	Прямая	--		600772	600872	600972	601072	601272	601572	
“plate”	Прямая	--		600770	600870	600970	601070	601270	601570	
	Угловая	--		--	--	610970	611070	611270	--	
Белое	NEW	Прямая	Стекло матовое		600793	600893	600993	601093	601293	601593
Черное	NEW	Прямая	Стекло матовое		600794	600894	600994	601094	601294	601594
Белое		Прямая	Стекло		600791*	600891*	600991*	601091*	601291*	601591*
Черное		Прямая	Стекло		600792*	600892*	600992*	601092*	601292*	601592*
Зеленое		Прямая	Стекло		600790*	600890*	600990*	601090*	601290*	601590*
“steel II”	Прямая	Глянец		600782	600882	600982	601082	601282	601582	
	Прямая	Сатин		600783	600883	600983	601083	601283	601583	
	Угловая	Глянец		--	--	610982	611082	611282	--	

* SALE/ Снято с производства

Номинальная длина				700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм	1200 мм	1500 мм
Наименование	Тип	Поверхность		арт.	арт.	арт.	арт.	арт.	арт.
“basic”	Прямая	Глянec		600710	600810	600910	601010	601210	601510
	Прямая	Сатин		600711	600811	600911	601011	601211	601511
	Угловая	Глянec		--	--	610910	611010	611210	--
“drops”	Прямая	Глянec		600730	600830	600930	601030	601230	601530
	Прямая	Сатин		600731	600831	600931	601031	601231	601531
“quadratum”	Прямая	Глянec		600750	600850	600950	601050	601250	601550
	Прямая	Сатин		600751	600851	600951	601051	601251	601551
“organic”	Прямая	Глянec		600760	600860	600960	601060	601260	601560
	Прямая	Сатин		600761	600861	600961	601061	601261	601561

В Варианты каналов TECEdrainline

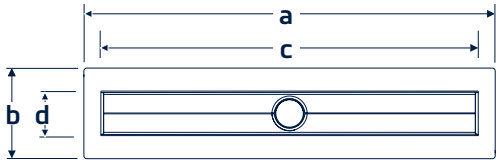

a = мин. установочная длина, конструкция корпуса
b = мин. установочная ширина, конструкция корпуса
c = видимая длина после установки
d = видимая ширина после установки

Прямой душевой канал



Прямой душевой канал с фланцем



Угловой душевой канал*



Прямой душевой канал для натурального камня



Номинальная длина, мм	Длина канала, мм (a)	Длина лотка, мм (c)	арт.
700	681	651	600700
800	781	751	600800
900	881	851	600900
1000	981	951	601000
1200	1181	1151	601200
1500	1481	1451	601500

Ширина без облицовки с фланцем (b) = 150 мм
Видимая ширина после монтажа (d) = 71 мм

арт.
600701
600801
600901
601001
601201
601501

Ширина без облицовки с фланцем (b) = 124 мм
Видимая ширина после монтажа (d) = 69 мм

Номинальная длина, мм	Общая длина, мм (a)	Видимый размер после монтажа, мм	Артикул
900 x 900	946 x 946	878 x 878	610900
1000 x 1000	1046 x 1046	978 x 978	611000
1200 x 1200	1246 x 1246	1178 x 1178	611200

Ширина без облицовки с фланцем (b) = 156 мм
Видимая ширина после монтажа (d) = 76 мм

Номинальная длина	Общая длина	Длина основы для укладки камня	арт.
700	735	646	650700
800	835	746	650800
900	935	846	650900
1000	1035	946	651000
1200	1235	1146	651200
1500	1535	1446	651500

Ширина канала без облицовки с фланцем (b) = 152 мм
Ширина лотка без облицовки (d) = 68 мм
Ширина непрерывной щели по периметру слива: 6-8 мм

С Сифоны



«Низкий»
DN 40, боковой слив
арт. 650004



«Заниженный»
DN 50, боковой слив
арт. 650000



«Стандартный»
DN 50, боковой слив
арт. 650001




«Максимальный»
DN 70, боковой слив
арт. 650002



«Вертикальный»
DN 50
арт. 650003


Производительность сифонов TECEdrainline

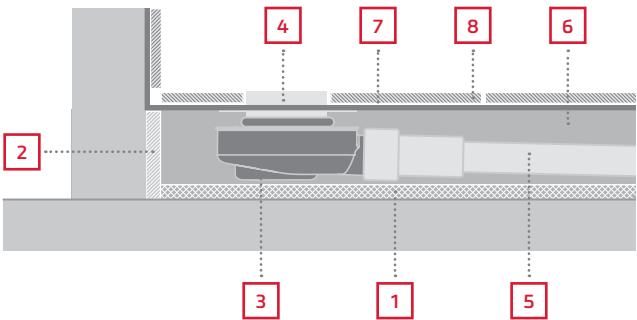

- 1 Звукоизоляционный мат
2 Изолирующая лента для торца
3 Сифон
4 Дренажный канал
- 5 Канализационная труба
6 Стяжка
7 Комбинированная гидроизоляция
8 Плитка на клеевом слое

Сифон выбирается в соответствии с требуемой пропускной способностью и предусмотренной высотой установки пола. При выборе следует также учитывать высоту изоляции пола и уклон канализационной трубы.

Сифон	h ₂ , мм	Производительность, л/с*
Низкий	53	0,5/0,6
Заниженный	80	0,8/0,8
Стандартный	105	0,8/0,9
Максимальный	133	1,2/1,4
Вертикальный	52	1,3/1,3

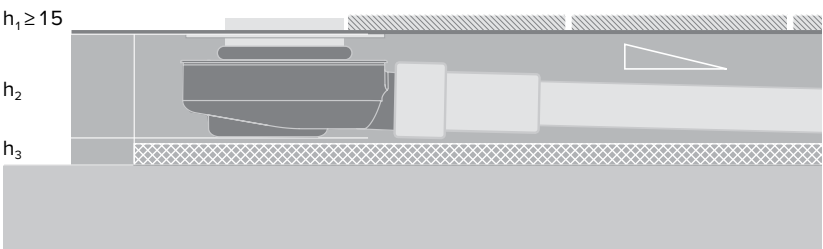

- h₁ Толщина плиточного слоя
- h₂ Высота сифона до верхнего края стяжки
- h₃ Звукоизоляционный материал

* Производительность зависит от установленной декоративной решетки или панели и высоты уровня воды над ней. В данной брошюре везде приведены данные для решетки "basic" и высоты уровня воды 10/20 мм.

Дополнительные элементы TECEdrainline

Погружные стаканы с мембраной:

- Мминимизируют испарение воды и блокируют неприятные запахи.
- Подходят для редко используемых душевых.



Погружной стакан для сифона «низкий» арт. 660015





Погружной стакан для сифона «заниженный» арт. 660016



Погружной стакан для сифона «стандартный» арт. 660018



Погружной стакан для сифонов «вертикальный» и «максимальный» арт. 660017

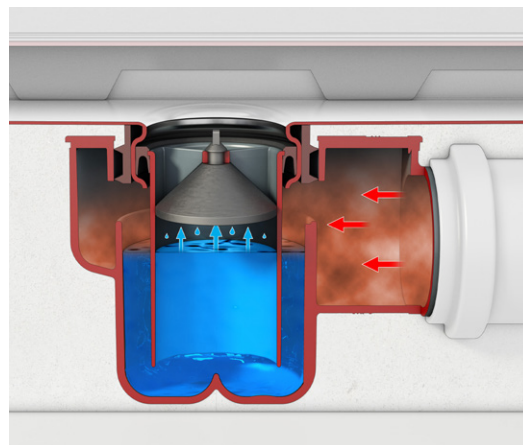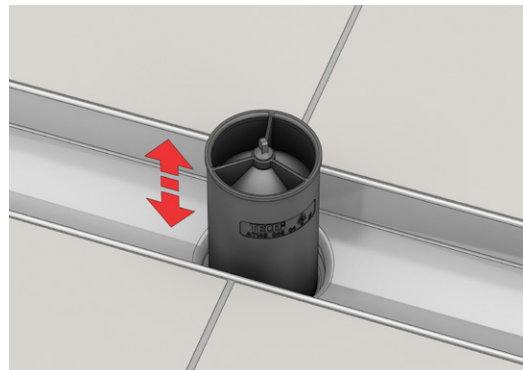

Комплект опор

Облегчают регулировку высоты и выравнивание корпуса канала и фиксируют его положение во время устройства пола.
94-142 мм, арт. 660003
139-187 мм, арт. 660004

Решетка для волос

Решетка из нержавеющей стали для установки в дренажный канал.


Артикул 660005



Гидроизоляционная лента Seal System*


Для наклеивания на фланцы дренажного канала из нержавеющей стали. С покрытием для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции.

Артикул 660019




Звукоизоляционный мат Drainbase арт. 660001

Монтаж TECEdrainline

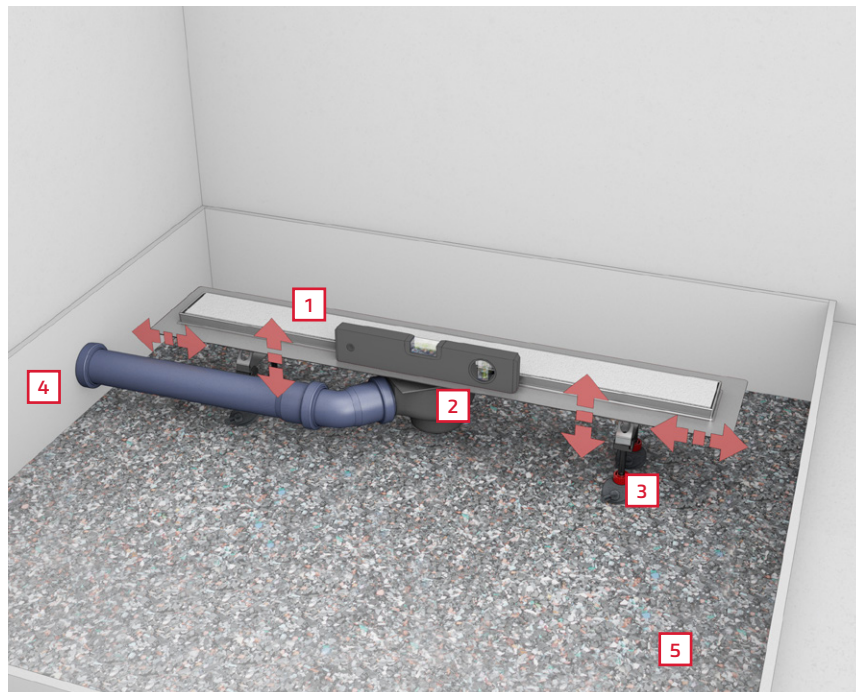

- 1 Дренажный канал TECEdrainline с фланцем из нержавеющей стали
- 2 Сифон TECEdrainline
- 3 Опоры TECEdrainline
- 4 Кромка изоляционной ленты
- 5 Звукоизоляционный мат Drainbase


Шаг 1: Перед установкой дренажного канала душевая зона должна быть подготовлена путем установки боковых краевых изоляционных полос и, опционально, звукоизоляционного мата для ударной звукоизоляции. Канал необходимо выровнять и соединить с канализационной трубой. Высота канала легко регулируется благодаря опционально доступным монтажным ножкам.

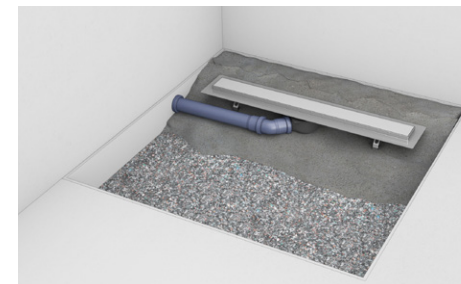


Шаг 2: Стяжка обустраивается с уклоном от 1 до 2% к каналу для обеспечения оптимального слива.



Шаг 3: Гидроизоляционная лента наклеивается таким образом, чтобы она перекрывала фланец душевого канала и стяжку.

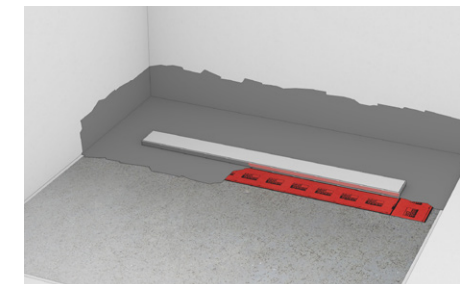

Шаг 4: После этого наносится первый слой композитного уплотнения.

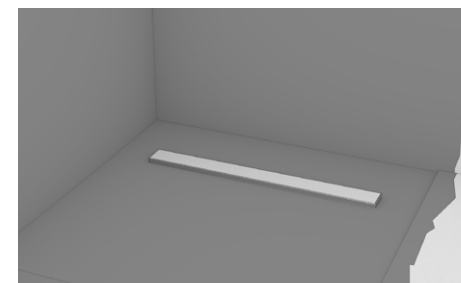

Шаг 5: Теперь композитное уплотнение может быть нанесено полностью.



Шаг 6: После укладки плитки и затирки швов можно установить декоративную решетку в корпус канала.

Готовые решения TECEdrainline



- Высокая пропускная способность.
- Позволяет создать единое пространство пола и безбарьерную среду.
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистки.
- Декоративная панель из нержавеющей стали (максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки K3).
- Конструкция обеспечивает легкую и качественную очистку всех элементов.
- Герметичные стыки для дополнительной гигиеничности.
- Система гидроизоляции обеспечивает легкий монтаж и защиту от протечек.
- Сифон с мембраной для двухступенчатой защиты от запахов: минимизирует испарение воды из затвора, блокирует движение воздушных масс из канализации.
- Можно дополнить решеткой для волос.



Гидрозатвор с мембраной в комплекте

Комплект для монтажа дренажного канала TECEdrainline, панель "steel II", сатин

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали
- Предустановленная гидроизоляционная манжета
- Декоративная панель "steel II"
- Сифон DN 50, боковой слив
 - Установочная высота 95 мм
 - Пониженный уровень гидрозатвора 25 мм
 - Производительность с декоративной решеткой "steel II" – 0,7/0,8 л/с (согласно EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор

Дополнительно приобретается:

- Звукоизоляционный мат для основания трапа, арт. 660001 (опционально)
- Решетка для волос, арт. 660005 (опционально)

Номинальная длина	Общая длина L, мм	Видимый размер после монтажа, мм	Артикул
700	711	651	640726
800	811	751	640826
900	911	851	640926

Точечные трапы TECEdrainpoint S




- Простое и недорогое решение для слива в душе.
- Основы для укладки плитки и натурального камня (размеры: 100 x 100 мм и 142 x 142 мм).
- Широкий ассортимент сифонов для ванной комнаты и специальные сифоны для террас и балконов.
- Погружной стакан с мембраной для предотвращения пересыхания сифона и появления неприятных запахов.
- Готовые комплекты трапов для наиболее часто используемых решений.

TECEdrainpoint S точечный трап всегда состоит из:


- A** Декоративной решетки или основы для плитки с удлинителем трапа
- B** Сифона

Дополнительные элементы (опционально):

- Решетка для волос
- Погружной стакан с мембраной
- Опоры
- Звукоизоляционный мат Drainbase

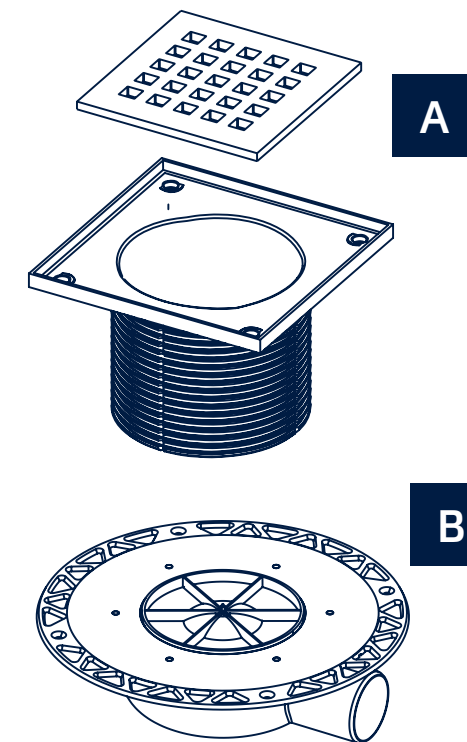

А Декоративные решетки с удлинителем трапа

Описание	арт.
 Удлинитель с полированной стандартной решеткой 100 x 100 мм, пластиковая рамка	3660001
 Удлинитель с полированной стандартной 150 x 150 мм, пластиковая рамка	3660003
 Удлинитель с полированной стандартной 100 x 100 мм, металлическая рамка	3660002
 Удлинитель с полированной стандартной 150 x 150 мм, металлическая рамка	3660004
 Удлинитель с полированной решеткой "quadratum" 100 x 100 мм, металлическая рамка, с фиксаторами	3660009
 Удлинитель со стандартной решеткой 150 x 150 мм, металлическая рамка, с фиксаторами	3660010



Стандартная решетка



Декоративную решетку можно просто положить на корпус сифона или зафиксировать винтами — последний вариант предпочтителен в общественном секторе.




Описание	арт.
 Удлинитель с полированной стандартной решеткой 100 x 100 мм, пластиковая рамка	3660001
 Удлинитель с полированной стандартной 150 x 150 мм, пластиковая рамка	3660003



Решетка "quadratum"

А Основа для плитки или натурального камня



Безрамочную основу (арт. 3660016) для плитки устанавливают непосредственно на сифон с универсальным фланцем и с гидроизоляционной манжетой Seal System (PP/PE) (арт. 3690004). Сифон уже должен быть зафиксирован на своем месте и соединен с канализационным трубопроводом. Также должна быть сделана надлежащая гидроизоляция.

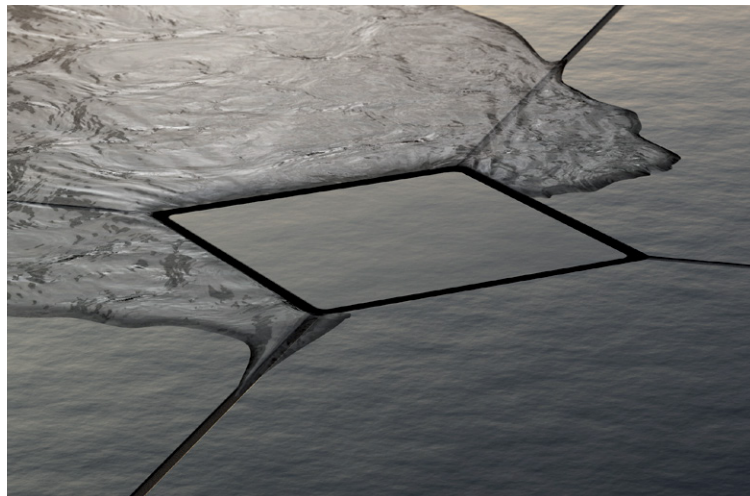

Основа для натурального камня
арт. 3660016

А Основа с рамкой для плитки

Основу с рамкой для плитки "plate" (арт. 3660011) монтируют с использованием зажимного фланца (арт. 3690003) и устанавливают непосредственно на сифон с универсальным фланцем (арт. 3690004) или гидроизоляционной манжетой EPDM (арт. 3690006). Сифон уже должен быть зафиксирован на своем месте и соединен с канализационным трубопроводом. Также должна быть сделана надлежащая гидроизоляция.

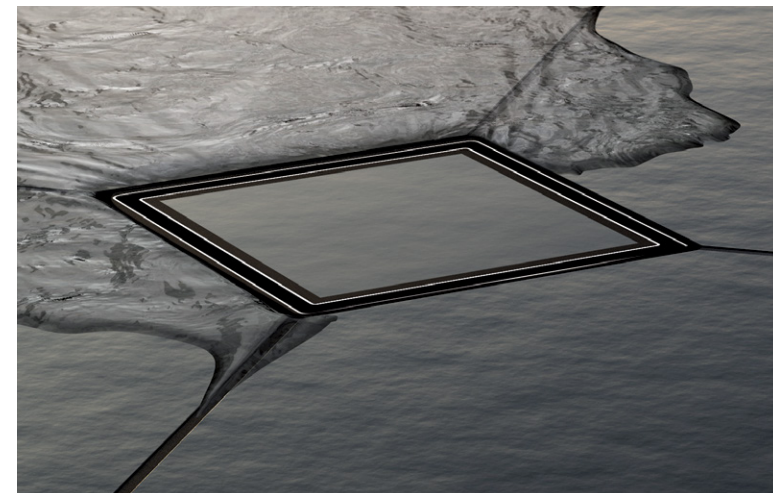

Основа "plate" для плитки
арт. 3660011

Точечные трапы TECEdrainpoint S

- Ассортимент TECEdrainpoint S включает сифоны различной высоты для дренажных труб DN 50/70/100.
- Все дренажные системы оснащены универсальным фланцем системы уплотнения и съемным стаканом для гидрозатвора.
- Дополнительные элементы для сифонов:
 - Погружной стакан с мембраной
 - Решетка для волос
 - Монтажные опоры



«Низкий», выход в бок
DN 50
арт. 3601400



«Стандартный»,
выход в бок DN 50
арт. 3601500



«Вертикальный»,
DN 50
арт. 3601600



«Низкий»,
выход в бок,
для террас и балконов,
без гидрозатвора, DN 50
арт. 3601401



«Стандартный»,
выход в бок, DN 70
арт. 3603500



«Вертикальный»,
DN 70
арт. 3603600





«Стандартный»,
выход в бок, DN 100
арт. 3607500



«Вертикальный»,
DN 100
арт. 3607600

Производительность сифонов TECEdrainpoint S

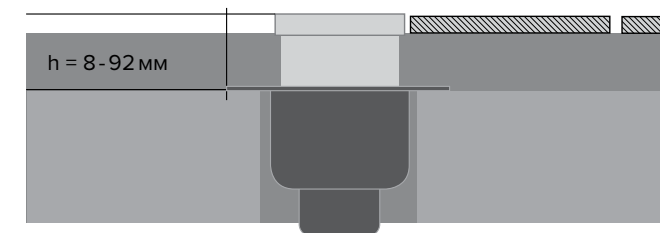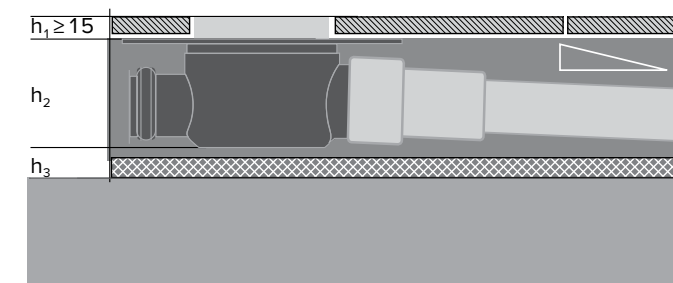

Сифон	h_2 , мм
«Низкий»	74
«Стандартный»	98
«Вертикальный»	—

h_1 Высота удлиителя с рамкой для декоративной решетки, в зависимости от конструкции пола:

- 100 x 100 мм = 10 - 85 мм,
- 150 x 150 мм = 12 - 92 мм.

h_2 Высота сифона до верхнего края стяжки

h_3 Высота для защиты от шума и изоляции и для уклона сливной линии.

Дополнительные элементы



Погружной стакан с мембраной:

- Препятствует проникновению запаха в помещение.
- Предотвращает испарение воды в гидрозатворе.
- Может быть установлен в любой момент — даже в смонтированный точечный трап TECEdrainpoint S. S



Механический затвор:

- Применяется в зданиях, где откачивается запорная вода из-за перепадов давления в дренажной системе.
- Препятствует проникновению запаха и насекомых в помещение.
- Подходит для всех сифонов TECEdrainpoint S.
- Может быть установлен в любой момент — даже в смонтированный точечный трап TECEdrainpoint S.



Для низкого сифона DN 50
арт. 3695002

Для сифона DN 50 и DN 70
арт. 3695005


Для сифона DN 100
арт. 3695006



Механический затвор от запахов и паразитов
арт. 3695007



Удлинитель без фланца
Наружный диаметр 110 мм
Регулировка высоты 14–95 мм
арт. 3660006




Удлинитель с фланцем Seal System
Наружный диаметр 110 мм
Регулировка высоты 12–95 мм
арт. 3660005



Решетка для сифонов
арт. 3690005




Опоры для сифонов
арт. 3690007




Звукоизоляционный мат Drainbase
арт. 660001

Монтаж TECEdrainpoint S

Сифоны TECEdrainpoint S имеют универсальный фланец, позволяющий обустраивать дренажную систему с помощью гидроизоляционной манжеты Seal System или манжеты из EPDM.

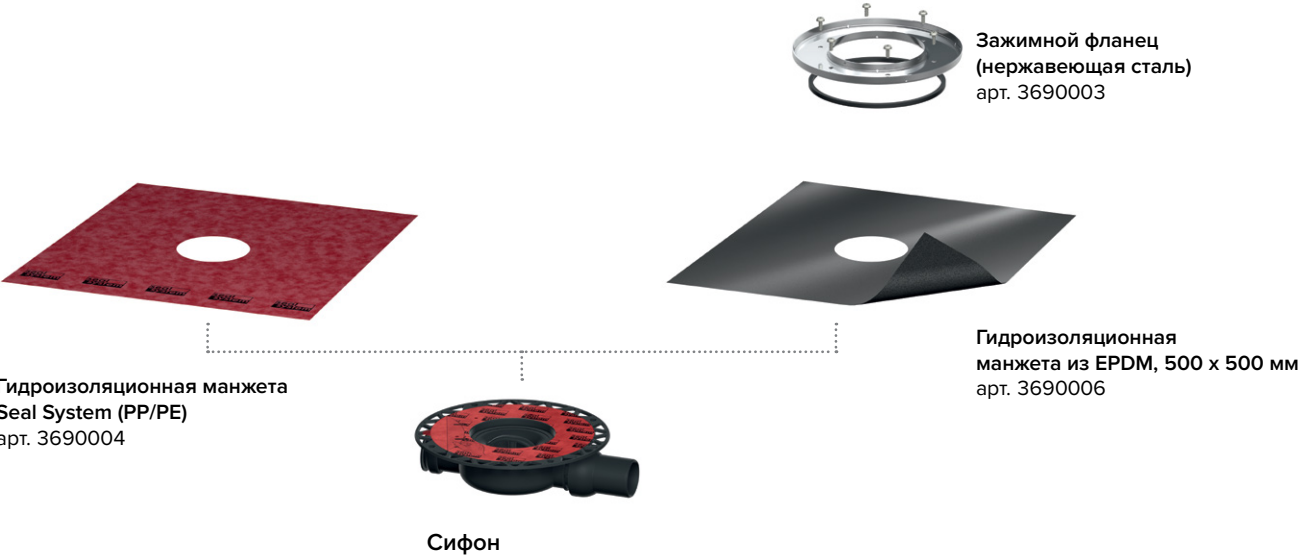


Монтаж с основами

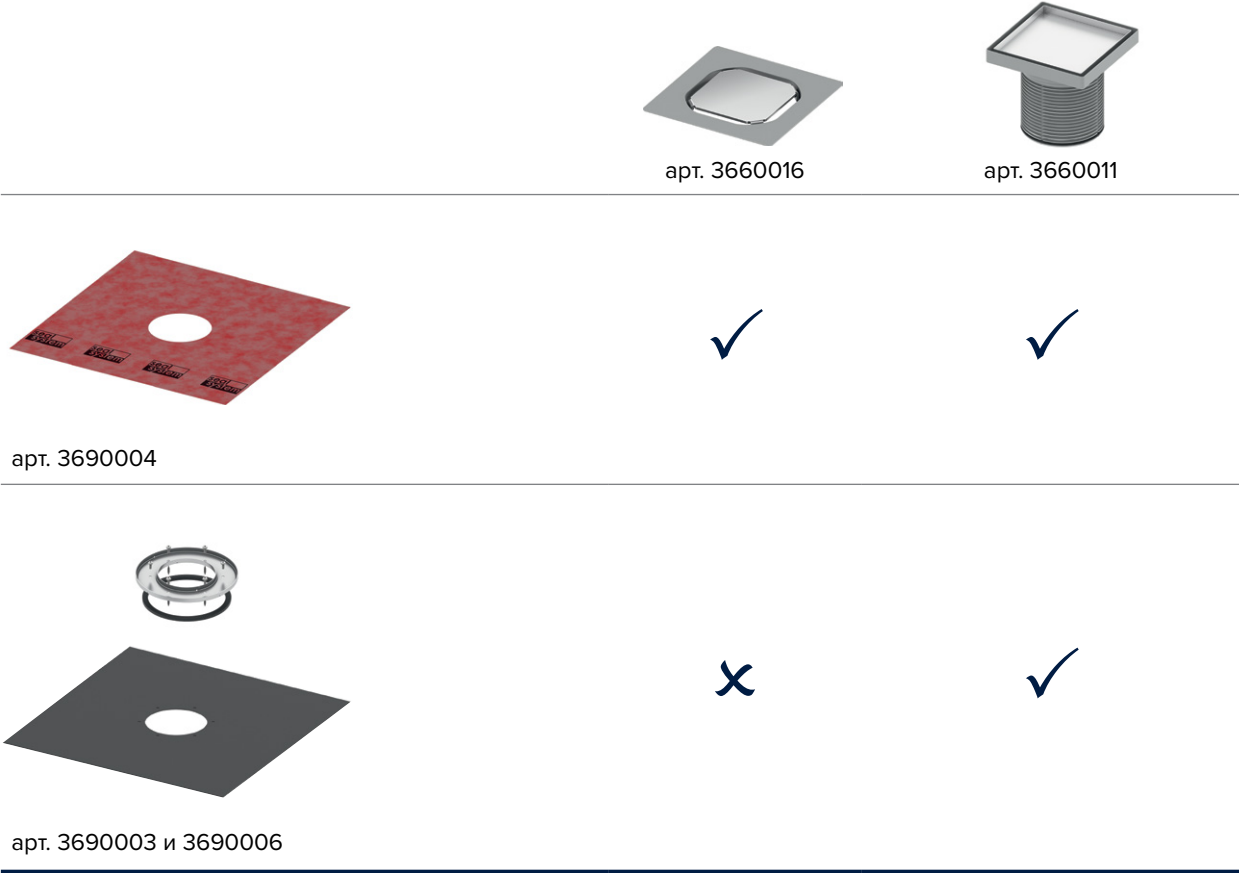

Вариант 1


Монтаж с гидроизоляционной манжетой Seal System

По общему правилу трап в душевой встраивают в стяжку. Для этого его прикрепляют к основанию пола и соединяют с канализационным трубопроводом, а затем заливают стяжку таким образом, чтобы она полностью охватывала сифон. После высыхания стяжки необходимо сделать гидроизоляцию пола и трапа. Гидроизоляционная манжета Seal System укладывается на первый влажный слой композиционной гидроизоляции, а затем покрывается еще раз вторым слоем. После выполнения работ по гидроизоляции можно укладывать плитку или другое напольное покрытие.

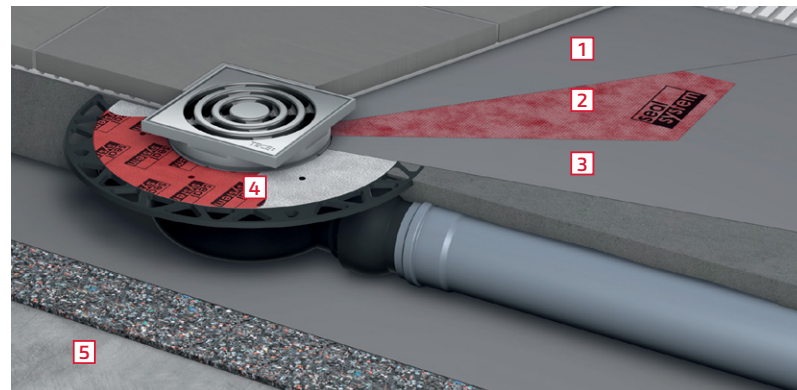

Пример конструкции композитного уплотнения с гидроизоляционной манжетой Seal System.


- 1 Второй слой композитной гидроизоляции
- 2 Гидроизоляционная манжета Seal System
- 3 Первый слой композитной гидроизоляции
- 4 Защитная пленка универсального фланца
- 5 Черновой пол

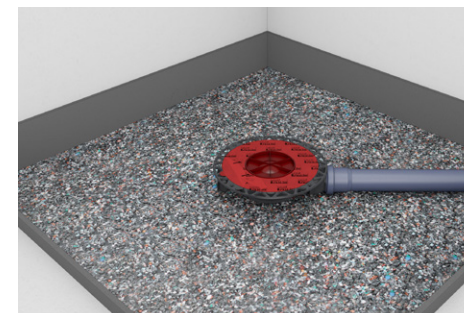


Шаг 1: Установите подключенный сифон к канализации на звукоизоляционный мат.




Шаг 2: Уложите стяжку.

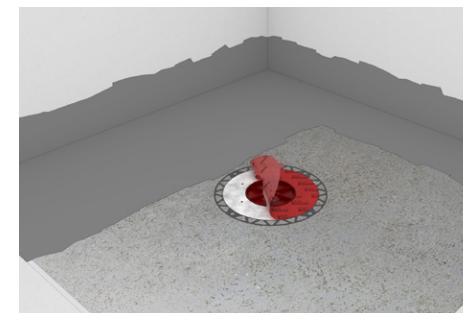


Шаг 3: Снимите защитную пленку с фланца сифона и нанесите первый слой гидроизоляции.

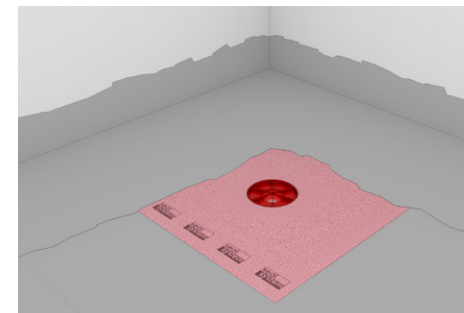

Шаг 4: Сразу положите на первый слой не высохшей гидроизоляции гидроизоляционную манжету Seal System. После высыхания первого слоя нанесите второй слой гидроизоляции.

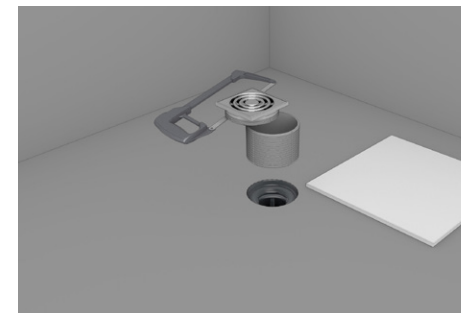

Шаг 5: После того, как композитное уплотнение было полностью нанесено, удлинитель регулируется по высоте напольного покрытия.

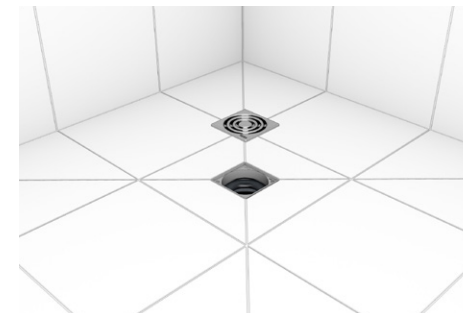


Шаг 6: После укладки плитки и затирки швов вставьте декоративную решетку.

Вариант 2


Монтаж с гидроизоляционной манжетой и зажимным фланцем

Система монтажа TECEdrainpoint S устроена таким образом, что вы можете сделать гидроизоляцию тем способом, который лучше всего подходит для конкретной ситуации. Если речь идет о душевой или другом бытовом помещении, рекомендуется использовать нашу фирменную гидроизоляцию Seal System. А если работа ведется в подвале, где обычно не применяют композиционный гидроизоляционный материал, то подойдет EPDM-манжета. В этом случае трап должен быть встроен в черновой пол. Гидроизоляцию подвалов производят, как правило, битумными листами, которые привариваются горелкой к черновому полу. Чтобы соединить такой лист с точечным трапом как раз и используют EPDM-манжету. Сначала ее прикрепляют к трапу с помощью комплекта прижимного кольца, а затем обрезают так, чтобы ее было удобно приваривать строительным феном к битумному листу.

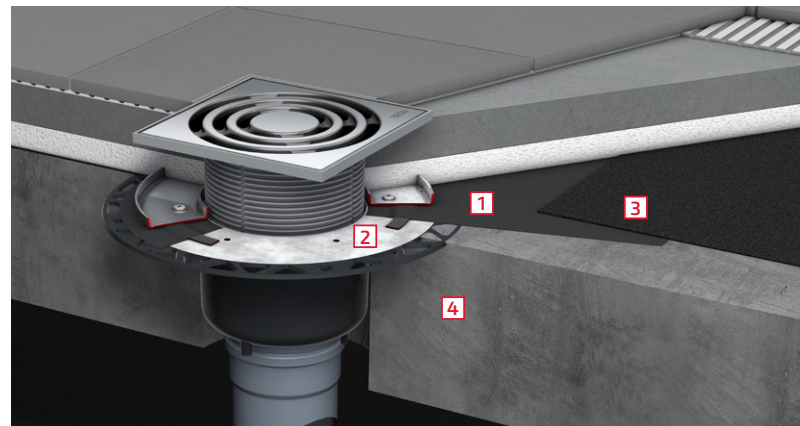


Пример конструкции с зажимным фланцем и гидроизоляционной манжетой из EPDM.


- 1 Манжета из EPDM
- 2 Зажимной фланец
- 3 Битумный лист
- 4 Черновой пол

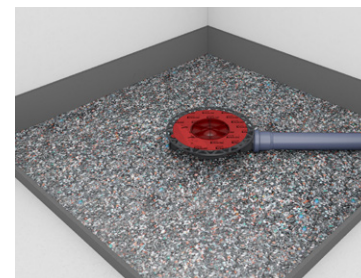


Шаг 1: Установите подключенный сифон к канализации на звукоизоляционный мат.

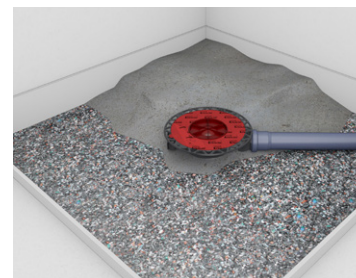


Шаг 2: Уложите стяжку.

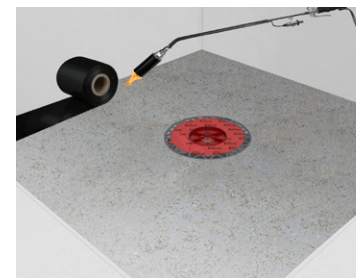


Шаг 3: После высыхания стяжки очистить ее поверхность и уложить уплотнительные ленты (битумные ленты EPDM).

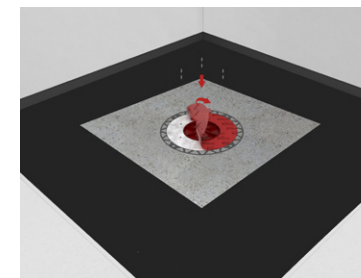


Шаг 4: Снять защитную пленку и вставить направляющие штифты (6 шт.), необходимые для последующего совмещения отверстий во фланце и прижимном кольце.

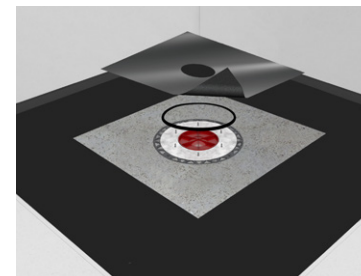


Шаг 5: Уложить уплотнение и вырезать гидроизолирующую пленку (EPDM) точно по размеру.

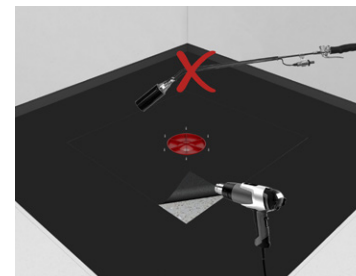

Шаг 6: Приварить пленку к уплотнительной ленте строительным феном.

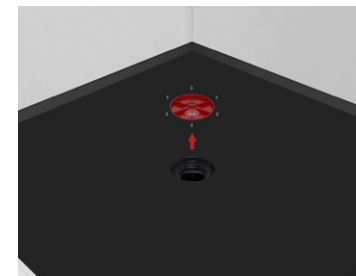


Шаг 7: Удалить направляющие штифты и защитную крышку.

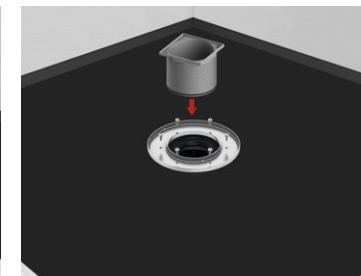

Шаг 8: Прикрутить прижимное кольцо (3 Н·м). Вставить монтажный элемент. Далее можно приступать к укладыванию стяжки и напольного покрытия.

Готовые комплекты TECEdrainpoint S

Артикул	Наименование
 186 Артикул 3601100	Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 110 «низкий горизонтальный» с универсальным фланцем Seal System - Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100х100 мм - Монтажный элемент - Сифон пластиковый (PP) с «горизонтальным» поворотным отводом DN 50 и «прямым горизонтальным» входом DN 40 с заглушкой. Уровень гидрозатвора 27 мм. Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: – при минимальной высоте верхней части трапа: 0,52/0,61 л/с – при максимальной высоте верхней части трапа: 0,69/1,12 л/с
 Артикул 3601200	Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 120 «горизонтальный» с универсальным фланцем Seal System - Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100х100 мм - Монтажный элемент - Сифон пластиковый (PP) «горизонтальным поворотным» отводом DN 50 и «прямым горизонтальным» входом DN 40 с заглушкой. Уровень гидрозатвора 50 мм. Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: – при минимальной высоте верхней части трапа: 0,52/0,89 л/с – при максимальной высоте верхней части трапа: 0,64/1,35 л/с

Артикул	Наименование
 Артикул 3601300	Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 130 «вертикальный» с универсальным фланцем Seal System - Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100х100 мм - Монтажный элемент - Сифон пластиковый (PP) с «вертикальным» отводом DN 50 с заглушкой. Уровень гидрозатвора 50 мм. Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: – при минимальной высоте верхней части трапа: 0,64/1,36 л/с – при максимальной высоте верхней части трапа: 0,70/1,56 л/с
 Артикул 3601050	Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 130 «вертикальный» с универсальным фланцем Seal System - Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100х100 мм - Монтажный элемент - Сифон пластиковый (PP) с «вертикальным» отводом DN 50 с заглушкой. Уровень гидрозатвора 50 мм. Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: – при минимальной высоте верхней части трапа: 0,64/1,36 л/с – при максимальной высоте верхней части трапа: 0,70/1,56 л/с

Готовые комплекты TECEdrainpoint S

Артикул	Наименование
	Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 50 «низкий горизонтальный» без фланца - Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100х100 мм - Монтажный элемент - Сифон пластиковый (PP) с «прямым горизонтальным» отводом DN 50 с заглушкой. Уровень гидрозатвора 27 мм. Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: – при минимальной высоте верхней части трапа: 0,52/0,61 л/с – при максимальной высоте верхней части трапа: 0,69/1,12 л/с
Артикул 3601104	



Производительность сифонов TECEdrainpoint S

Наименование сифона (артикул)	Декоративная решетка или основа для плитки (артикул)	При минимальной высоте монтажа решетки (1)		При максимальной высоте монтажа решетки (2)	
		Уровень воды над решеткой			
		10 мм	20 мм	10 мм	20 мм
DN 50 низкий (3601400)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,61	0,69	1,12
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,44	0,69	0,53	0,85
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,49	0,55	0,61	1,00
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	0,64	0,70	0,98	1,04
DN 50 (3601500)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,89	0,64	1,35
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,42	0,81	0,64	0,93
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,45	0,75	0,79	1,07
	Основа для плитки "plate", 150мм (3660011)	0,91	0,98	1,33	1,46
DN 50 вертикальный (3601600)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,64	1,36	0,70	1,56
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,56	1,02	0,67	1,46
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,62	0,96	0,89	1,48
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,33	1,41	1,63	1,69

Производительность сифонов TECEdrainpoint S

Наименование сифона (артикул)	Декоративная решетка или основа для плитки (артикул)	При минимальной высоте монтажа решетки (1)		При максимальной высоте монтажа решетки (2)	
		Уровень воды над решеткой			
		10 мм	20 мм	10 мм	20 мм
DN 50 для террас и балконов (3601401)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 горизонтальный (3603500)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,62	1,22	0,87	1,74
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,76	1,13	0,78	1,54
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,64	0,84	0,97	1,54
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,19	1,29	1,50	1,72
DN 70 вертикальный (3603600)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,47	1,81	0,63	1,84
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,79	1,67	0,68	1,99
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,64	0,85	0,80	2,18
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,62	1,97	2,24	2,42

Наименование сифона (артикул)	Декоративная решетка или основа для плитки (артикул)	При минимальной высоте монтажа решетки (1)		При максимальной высоте монтажа решетки (2)	
		Уровень воды над решеткой			
		10 мм	20 мм	10 мм	20 мм
DN 100 горизонтальный (3607500)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,90	1,61	0,86	2,03
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,77	1,48	0,79	1,98
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,77	1,48	0,79	1,98
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,36	1,48	1,60	2,06
DN 100 вертикальный (3607600)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,76	1,42	0,80	2,10
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,70	1,33	0,74	2,13
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,76	1,06	0,59	1,86
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,22	1,36	1,72	2,20

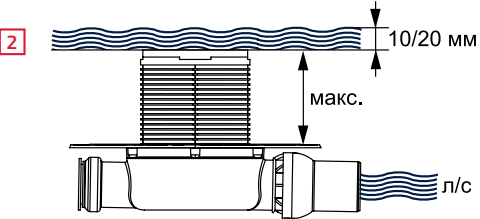

Готовые комплекты TECElinus



- Высокая пропускная способность
- Позволяет создать единое пространство пола и безбарьерную среду
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистки
- Декоративная панель из нержавеющей стали (максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки К3)
- Конструкция обеспечивает легкую и качественную очистку всех элементов
- Герметичные стыки для дополнительной гигиеничности
- Система гидроизоляции обеспечивает легкий монтаж и защиту от протечек
- Сифон с мембраной для двухступенчатой защиты от запахов: минимизирует испарение воды из затвора, блокирует движение воздушных масс из канализации
- Можно дополнить решеткой для волос



Гидрозатвор с мембраной в комплекте




Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с решеткой "straight"

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с
- высота гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Декоративная решетка "straight"


Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия)

Длина канала L с фланцами, мм	Длина лотка L - 60, мм	арт.
700	640	15100079
800	740	15100089
900	840	15100099

Готовые комплекты TECElinus

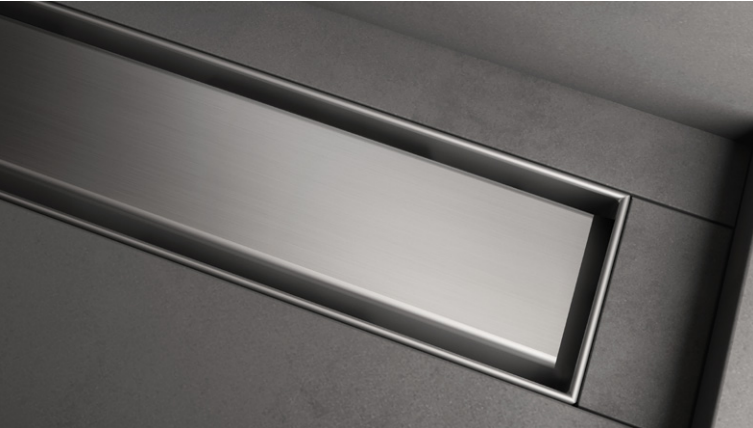

Верхняя сторона панель "steel"

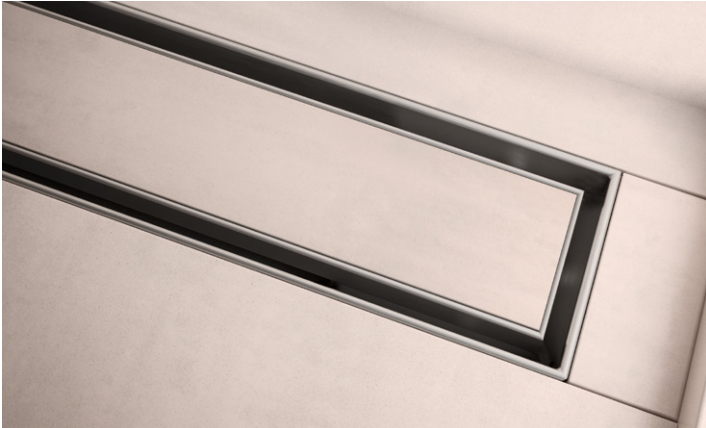

Обратная сторона основа для плитки "tile"



Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки "tile" и панелью "steel" 2 в 1


- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с
высота гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Двухсторонняя вставка 2 в 1:
основа для плитки "tile" и панель "steel"

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм
(от чернового пола до уровня чистового покрытия)



Гидрозатвор с мембраной в комплекте

Длина канала L с фланцами, мм	Длина лотка L - 60, мм	арт.
700	640	15103079
800	740	15103089
900	840	15103099


Звукоизоляционный мат

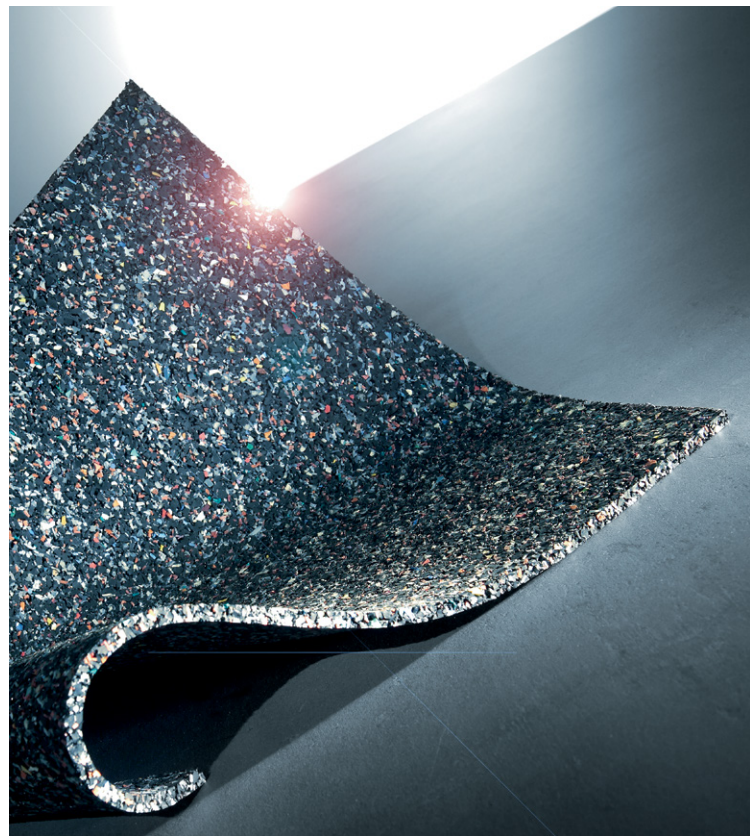

- Для установки со всеми дренажными системами TECE.
- Для приглушения шумов канализации и ударных звуков, а также для создания изоляции ударных звуков при ремонте помещений или новом строительстве.
- Для укладки под плавающей бетонной стяжкой в душевых зонах, устроенных на уровне пола, или по всей площади ванной комнаты.
- Высокая прочность на сжатие.
- Предотвращает последующее опускание стяжки.
- Имеет толщину всего 6 мм, что делает его идеальным для использования в душевых с небольшой высотой конструкции пола
- Для больших площадей несколько матов можно укладывать рядом друг с другом на черновой
- Соответствует повышенным требованиям к уровню шума согласно DIN 4109, приложение 2, от 11.1989 и самым высоким требованиям к защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III. пол.
- Легко обрезать или соединить в соответствии с нужным размером.
- Размер 1200 x 1200 x 6 мм.

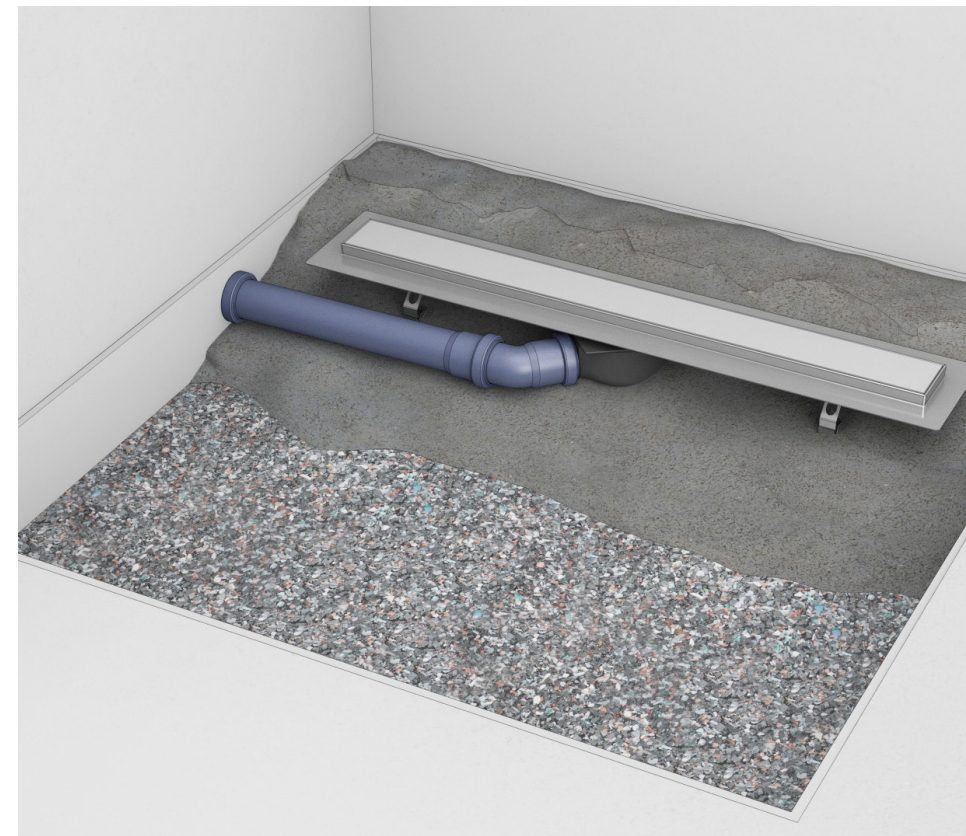

Звукоизоляционный мат Drainbase
арт. 660001

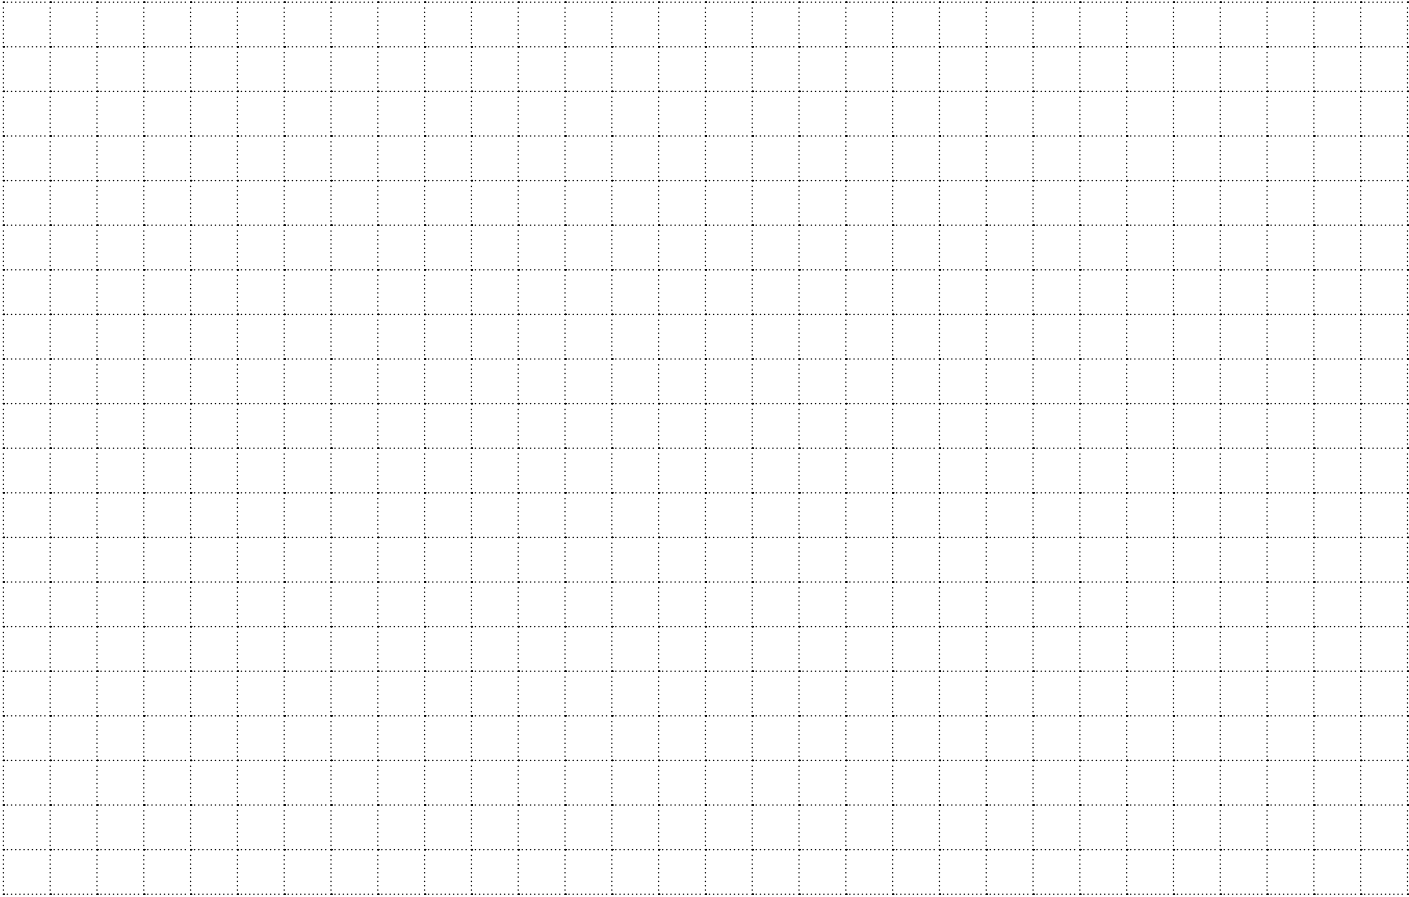




TECE RUSSIA

Тел.: 8 800 333 83 23

info@tece.ru

www.tece.ru



TECE CLUB

Тел.: 8 800 333 83 23

info@tececlub.ru

www.tececlub.ru



TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ

Тел.: 8 800 333 83 23

info@tece.ru

www.tececatalog.ru



TECE SHOWROOM

Тел.: 8 800 333 83 23

nfo@tece.ru

www.showroom.tece.ru



TECE RUSSIA

Официальный
Telegram-канал