TECE

SYSTEMY SANITARNE CENNIK 04/2024

TECE International

Austria
TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
AT - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
info@tece.at
www.tece.at

Belarus
IOOO «TECE»
Menkovsky Trakt 10, Office 408-411
BY - Minsk
Republic Belarus
Phone: +375 17 507 51 90
info@tece.by
www.tece.by

Belgium
TECE Belgium BVBA
Jules Moretuslei 187-189,
BE - 2610 Antwerpen - Wilrijk
Phone: +32 2 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be

China
TECE Sanitary & Building Material (Shanghai) Co., Ltd.
No.3037, Kaixuan Road,
Xuhui District
CN - 200030 Shanghai, China
Phone: +86 21 32555030
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia
TECE d.o.o.
Fallerovo šetalište 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic
TECE Česká republika s.r.o.
Voctářova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia
UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EE - 75312 Peetri alevik
Rae vald, Harjumaa
Phone: +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee

France
TECE France Sarl
185, rue Louise Labbé, Bat C
FR - 69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany
TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
DE - 48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
info@tece.de
www.tece.de

India
TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west)
IN - 400080 Mumbai Maharastra
Phone +91 22 2167 6767
info@tece.in
www.tece.in

Italy
TECE Italia srl. a socio unico
Via dell'Industria, 24 A
IT - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia
UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV - 1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania
UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT - 49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands
TECE Nederland B.V.
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway
TECE NORGE A/S
Snipetjernveien 4
NO - 1405 Langhus
Phone: +47 915 03 654
ordre@tece.no
www.tece.no

Poland
TECE Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania
TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, 13A, com. Chiajna
RO - 077040 jud. Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia
OOO TECE Systems
Highway „Baltija" 26 km, BC «Riga Land»,
Building 6, Entrance 5, floor 5
Moscow Region,
Krasnogorsky District - Ilyinskoye
RU - 143421 Moscow
Phone +8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore
TECE South-East Asia Pte. Ltd.
273 Thomson Road,
Novena Gardens, #04-02
SG - 307644 Singapore
Phone: +65 67 43 48 86
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain
TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
ES - 15180 Culleredo, A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es

Sweden
TECE Sverige AB
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland
TECE Schweiz AG
Gewerbestrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine
TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03189 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
info@tece.ua
www.tece.ua

United Kingdom
TECE Ltd.
Wirral Park Road
Glastonbury, Somerset
UK - BA6 9XE Somerset
Phone +44 844 335 0811
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

Spis treści

Strona

Systemy sanitarne

TECE ceramika sanitarna 5

TECElux – Terminal WC 15

Przyciski spłukujące TECE – Kolekcja do WC i pisuarów 29

Przyciski spłukujące do WC 33

Przyciski spłukujące do pisuaru 63

TECE stelaże sanitarne – Rozwiązanie dobre w każdej sytuacji 81

TECEprofil – Stelaże do zabudowy suchej 85

TECEbase – Moduły 117

TECEconstruct – Moduły 127

TECEbox – Stelaże do zabudowy mokrej 135

Ścianki konstrukcyjne

TECEprofil – Szybka instalacja przedścienna z tylko trzech części składowych 147

Systemy odpływowe

TECEdrainprofile – Atrakcyjny i praktyczny. Profil prysznicowy TECE. 159

TECEdrainline – Łazienkowe odwodnienia liniowe 171

TECElinus – Kompletne rynny prysznicowe 185

TECEdrainpoint S – Asortyment odpływów z tworzywa sztucznego 189

Załącznik

Atrapy produktów 211

TECE

Systemy sanitarne

CERAMIKA SANITARNA

CENNIK 04/2024

Spis treści TECE ceramika sanitarna

	Strona
Toalety myjące	8
TECEone	8
Akcesoria	9
Ceramika WC	12
TECEone	12
Akcesoria	13

Toalety myjące – TECEone

TECEone toaleta myjąca

Bezkołnierzowa ceramika WC, ze zintegrowaną funkcją myjącą do komfortowego utrzymania higieny intymnej. Funkcja myjąca nie wymaga stosowania energii elektrycznej, działa poprzez przyłączenie ciepłej i zimnej wody. Ceramika WC do spłuczek podtynkowych.

Cechy funkcji mycia:
- intuicyjna obsługa przy użyciu pokręteł zaworu termostatycznego i uruchamiającego
- płynna regulacja przepływu do 5,6 l/min.
- indywidualna regulacja temperatury wody (maks. 38°C)
- samoczyszcząca dysza myjąca
- wymienne nasadki dyszy myjącej
- zgodność z normą EN 1717
- minimalne ciśnienie instalacji 1,5 bar (maks. 10 bar)



Cechy ceramiki WC:
- ceramika wisząca do WC o objętości spłukiwania 6 lub 4,5 litra
- kompaktowa konstrukcja — długość 540 mm, rozstaw szpilek montażowych 180 mm
- ukryte mocowanie ścienne i ukryte przyłącza wody
- bezkołnierzowa ceramika WC ze zintegrowaną osłoną przeciw pryskaniu wody
- technologia mocowania wstępnego: fabrycznie odlewane mocowanie deski toaletowej zapewnia stabilność deski i pokrywy (kompatybilna ze wszystkimi deskami do toalet myjących TECE)
- materiał: biała ceramika
- konstrukcja ceramiczna zoptymalizowana pod kątem higieny
- certyfikacja według EN 997
- wymiary (szer. x wys. x gł.): 358 x 350 x 540 mm

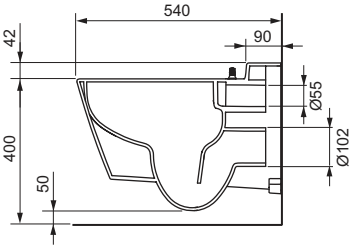

Elementy zestawu:
- ceramika WC z ukrytym mocowaniem ściennym
- wstępnie zamontowane pokrętła
- węże w oplocie do przyłącza wody w standardowych zaworach kątowych



Proszę zamawiać oddzielnie:
- deska toaletowa TECE z pokrywą CLASSIC (nr kat. 9700600)
- deska toaletowa TECE z pokrywą SLIM (nr kat. 9700603)

Uwaga:
w celu korzystania z funkcji mycia należy zainstalować przyłącza ciepłej i zimnej wody z zaworami kątowymi (patrz zestawy rozszerzające).
W przypadku TECElux należy wybrać dolną płytę szklaną, nr kat. 9650109 lub 9650110.

Grupa rabatowa: TECEone

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9700200	1 szt.	4 szt.	8 szt.	**4.500,00**

TECE deska toaletowa z pokrywą CLASSIC

Deska toaletowa z pokrywą, odpowiednia do toalet myjących TECE ze wstępnie zamontowanym mocowaniem deski.

Cechy deski WC:
- wyjątkowo smukły design, deska z pokrywą
- technologia mocowania wstępnego zapewnia stabilność deski i pokrywy
- szybki montaż dzięki technologii mocowania wstępnego: Zamontować i dokręcić śrubę w razie potrzeby.
- zawiasy wykonane z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym o wysokiej wytrzymałości, automatyczny mechanizm zamykania „soft-close”
- łatwy demontaż: śrubę z łbem szczelinowym można poluzować bez użycia narzędzi
- łatwość czyszczenia: deskę z pokrywą można całkowicie zdemontować
- deska toaletowa o ergonomicznej konstrukcji zapewnia wygodne siedzenie
- zapobiega pryskaniu wody, np. przy małych dzieciach, dzięki rozszerzeniu deski z przodu od wewnątrz.
- wykonane z odpornego na skręcanie duroplastu, kolor biały
- zgodnie z DIN 19516

Grupa rabatowa: TECEone

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9700600	1 szt.	5 szt.	**700,00**

TECE zestaw montażowy do ceramiki myjącej w zabudowie mokrej

Izolowany akustycznie zestaw montażowy przyłącza wody do ceramiki myjącej TECE w zabudowie mokrej ze spłuczkami Uni (głębokość montażowa 13 cm).

Elementy zestawu:
- blacha montażowa dla przyłączy ciepłej i zimnej wody
- izolacja akustyczna do kolan naściennych
- wkręty mocujące do kolan naściennych
- materiały montażowe

Grupa rabatowa: TECEprofil

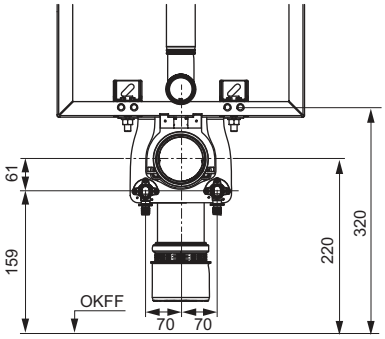

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9880047	1 szt.	**153,74**

Toalety myjące – Akcesoria

TECE zestaw montażowy do ceramiki myjącej w zabudowie suchej

Izolowany akustycznie zestaw montażowy przyłącza wody ceramiki myjącej TECE w zabudowie suchej ze spłuczkami Uni i Base.

Elementy zestawu:
- blachy montażowe dla przyłączy ciepłej i zimnej wody
- izolacja akustyczna do kolan naściennych
- wkręty mocujące do kolan naściennych
- zawleczki blokujące blachy

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9880046	1 szt.	**179,45**

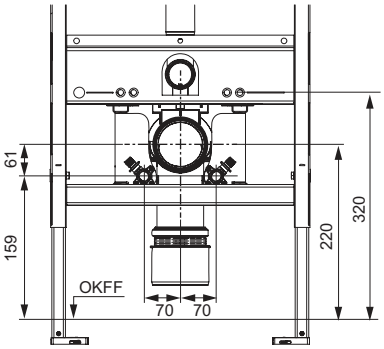

TECE zestaw montażowy do ceramiki myjącej w zabudowie suchej, do spłuczek Octa 8 cm

Izolowany akustycznie zestaw montażowy przyłącza wody ceramiki myjącej TECE w zabudowie suchej ze spłuczkami Octa II i Base 8.

Elementy zestawu:
- blachy montażowe do przyłączy ciepłej i zimnej wody
- elementy izolacji akustycznej do kolan naściennych
- wkręty mocujące do kolan naściennych
- dwie śruby M 12 x 20 z tulejami dystansowymi

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9880056	1 szt.	10 szt.	60 szt.	**191,45**

TECE zestaw montażowy do ceramiki myjącej w zabudowie suchej, do spłuczek o szerokości 320 mm

Izolowany akustycznie zestaw montażowy przyłącza wody toalety myjącej TECE w zabudowie suchej, do stelaży ze spłuczkami Compact 320 i Base 320 (szerokość ramy 320 mm).

Elementy zestawu:
- blacha montażowa do przyłączy ciepłej i zimnej wody
- elementy dźwiękoszczelne do kolan naściennych
- wkręty mocujące do kolan naściennych

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9880079	1 szt.	**153,74**

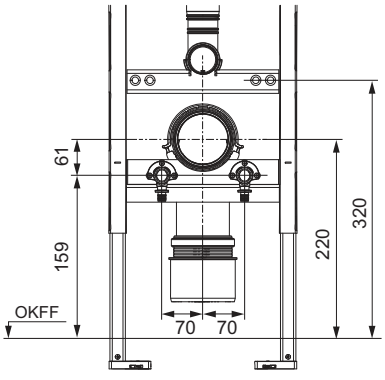

TECE kolana naścienne z brązu

Dwa kolana naścienne z gwintem Rp 1/2" x Rp 1/2"; do opcjonalnego połączenia z zestawem montażowym toalet myjących TECE jako uniwersalne połączenie z konwencjonalnymi systemami rur.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9021032	1 szt.	35 szt.	**179,45**

TECE zestaw do usuwania kamienia

Zestaw do usuwania kamienia z toalet myjących TECE.

Elementy:
- osłona przeciw pryskaniu wody
- kostki do usuwania kamienia
- osłona zamykająca

Grupa rabatowa: TECEone

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820580*	1 szt.	**280,00**

TECE tabletki do odkamieniania

4 kostki do usuwania kamienia z toalet myjących TECE.

Grupa rabatowa: TECEone

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
9820591*	1 kpl.	108 kpl.	**90,00**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

Ceramika WC – TECEone

TECEone ceramika WC

Bezkołnierzowa ceramika WC, bez funkcji mycia do spłuczek podtynkowych.

Cechy ceramiki WC:
- podtynkowa spłuczka do ilości spłukiwanej wody 6 i 4,5 l
- bezkołnierzowa ceramika WC ze zintegrowaną osłoną przeciw pryskaniu wody
- kompaktowa konstrukcja – długość 540 mm
- ukryte mocowanie ścienne, rozstaw szpilek montażowych 180 mm
- materiał: ceramika sanitarna, kolor biały
- technologia mocowania wstępnego: fabryczne mocowanie deski toaletowej zapewnia stabilność deski i pokrywy (kompatybilna ze wszystkimi deskami do toalet myjących TECE)
- zgodna z EN 997
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 358 x 350 x 540 mm

Elementy zestawu:
- ceramika WC z ukrytym mocowaniem

Proszę zamawiać oddzielnie:
- deska toaletowa TECE z pokrywą CLASSIC (nr zamówienia 9700600)
- deska toaletowa TECE z pokrywą SLIM (nr zamówienia 9700603)

Grupa rabatowa: TECEone

Nr kat.		OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9700204	**wyprzedaż**	1 szt.	6 szt.	**1.593,00**



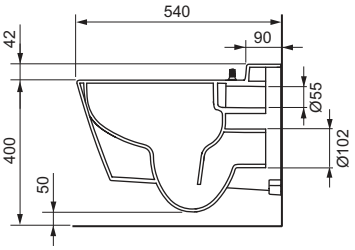



TECE deska toaletowa z pokrywą CLASSIC

Deska toaletowa z pokrywą, odpowiednia do toalet myjących TECE ze wstępnie zamontowanym mocowaniem deski.

Cechy deski WC:
- wyjątkowo smukły design, deska z pokrywą
- technologia mocowania wstępnego zapewnia stabilność deski i pokrywy
- szybki montaż dzięki technologii mocowania wstępnego: Zamontować i dokręcić śrubę w razie potrzeby.
- zawiasy wykonane z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym o wysokiej wytrzymałości, automatyczny mechanizm zamykania „soft-close”
- łatwy demontaż: śrubę z łbem szczelinowym można poluzować bez użycia narzędzi
- łatwość czyszczenia: deskę z pokrywą można całkowicie zdemontować
- deska toaletowa o ergonomicznej konstrukcji zapewnia wygodne siedzenie
- zapobiega pryskaniu wody, np. przy małych dzieciach, dzięki rozszerzeniu deski z przodu od wewnątrz.
- wykonane z odpornego na skręcanie duroplastu, kolor biały
- zgodnie z DIN 19516

Grupa rabatowa: TECEone

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9700600	1 szt.	5 szt.	**700,00**

TECE

Systemy sanitarne

TECElux TERMINAL WC

CENNIK 04/2024

Spis treści TECElux

	Strona
Przegląd produktów	18
Moduły WC	20
Obudowy szklane	23
Akcesoria	26

Ogólny opis Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) można znaleźć na naszej stronie **www.tece.pl**.

TECElux – Przegląd produktów

Jak wygląda prawidłowe zamówienie:

Terminal TECElux zawsze składa się z:

(A) modułu TECElux,

(B) górnej obudowy szklanej z mechanizmem uruchamiającym,

(C) dolnej obudowy szklanej z nacięciami na różne przyłącza elektryczne i wodne.

A moduł TECElux

TECElux 100
Nr katalogowy 9600100

TECElux 200
Nr katalogowy 9600200

TECElux 400
Nr katalogowy 9600400

B górna obudowa szklana

"sen-Touch" (b)
Nr katalogowy 9650002
"sen-Touch" (c)
Nr katalogowy 9650003

Przyciski białe połysk (b)
Nr katalogowy 9650000
Przyciski czarne połysk (c)
Nr katalogowy 9650005

przyciski chrom połysk (b)
Nr katalogowy 9650001
przyciski chrom połysk (c)
Nr katalogowy 9650004

Terminal WC TECElux (b/c)

C dolna obudowa szklana



Toaleta standardowa (b)
Nr katalogowy 9650100
Toaleta standardowa (c)
Nr katalogowy 9650105

TECEone, TECEneo (b)
Nr katalogowy 9650109
TECEone, TECEneo (c)
Nr katalogowy 9650110



Toaleta z funkcją bidetu (b)
Nr katalogowy 9650101
Nr katalogowy 9650103
Nr katalogowy 9650104
Toaleta z funkcją bidetu (c)
Nr katalogowy 9650106
Nr katalogowy 9650107
Nr katalogowy 9650108



Deska sedesowa do toalety z funkcją bidetu (b)
Nr katalogowy 9650102

(b) = szkło białe połysk, (c) = szkło czarne połysk

C Lista obudów dolnych i akcesoriów do toalet, desek do toalet z funkcją bidetu i toalet z funkcją bidetu

	9650100 (b) 9650105 (c)	9660001	9650101 (b) 9650106 (c)	9650102 (b)	9650103 (b) 9650107 (c)	9650104 (b) 9650108 (c)	9650109 (b) 9650110 (c)
Ceramika standardowa (rozstaw montażowy 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (z przyłączem bocznym: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (z przyłączem bocznym: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (z przyłączami bocznymi: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (z przyłączami bocznymi: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela					X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone, TECEneo							X

* nie wymagany TECElux 400, ponieważ odciąg zapachów jest już zawarty w TOTO Neorest.
Jeśli używany jest „sen-Touch" w górnej obudowie, nie funkcjonuje zdalne spłukiwanie TOTO Neorest.
Jeśli używane jest spłukiwanie manualne, należy zamówić przewód kontrolny (nr katalogowy 9820259).

** brak kompatybilności z górną obudową szklaną "sen-Touch"

(b) = szkło białe połysk, (c) = szkło czarne połysk

TECElux moduł WC 100, wysokość zabudowy 1120 mm

Podtynkowy moduł WC przeznaczony do montażu na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do instalacji w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub stelaż narożnikowy.

Do montażu z górną i dolną obudową szklaną TECElux.

Spłuczka podtynkowa TECE:
- bezpieczny zbiornik wykonany z tworzywa odpornego na uderzania, przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- spłuczka kompletnie zmontowana i zaplombowana
- zamontowany zawór kątowy odcinający i przyłącze wodne spłuczki
- przyłącze spłuczki z zewnętrznym gwintem R 1/2" z boku, kompatybilne z adapterami szybkiego montażu
- pojemność zbiornika 10 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów; opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody na 9/7,5/4,5 litrów; w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody 3 litry spłukiwania częściowego; pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- cichy zawór napełniający, grupa akustyczna 1 zgodnie z normą DIN 4109
- w zestawie płytka maskująca z koszem na kostki czyszczące. Umożliwia aplikację kostek czyszczących, gwarantując świeżość podczas spłukiwania toalety

Rama stelaża:
- samonośna, malowana proszkowo
- trawers z regulacją głębokości do montażu górnej obudowy szklanej z mechanizmem uruchamiającym i dolnej obudowy szklanej
- dwie regulowane nóżki stelaża, zakres montażowy 0–200 mm
- dwie szpilki mocujące i nakrętki M 12
- mocowanie do ceramik WC z rozstawem 180 mm
- kolano odpływowe do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100, wykonane z PP
- adapter przyłączeniowy umożliwia poziome odprowadzenie instalacji kanalizacyjnej
- kpl. króćców przyłączeniowych do montażu ceramiki wraz z zatyczkami
- duża osłona montażowa
- maksymalna grubość zabudowy stelaża do 45 mm

Proszę zamawiać oddzielnie:
- górną obudowę szklaną z modułem uruchamiającym
- dolną obudowę szklaną z samoprzylepną taśmą wygłuszającą
- mocowanie górne

Akcesoria dodatkowe:
rozszerzony zestaw oczyszczacza powietrza TECElux "ceramic-Air" (9660000), tylko w połączeniu z górną obudową szklaną sen-Touch z modułem uruchamiającym.

Grupa rabatowa: TECElux

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9600100	1 szt.	6 szt.	12 szt.	**1.726,85**

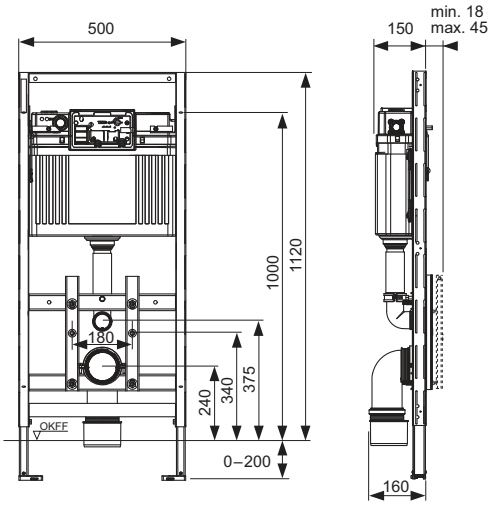

TECElux moduł WC 200, z możliwością późniejszej regulacji wysokości, wysokość zabudowy 1120 mm

Podtynkowy moduł WC przeznaczony do montażu na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do instalacji w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub stelaż narożnikowy.

Do montażu z górną i dolną obudową szklaną TECElux, opcja późniejszej ręcznej regulacji wysokości w zakresie 8 cm.

Spłuczka podtynkowa TECE:
- bezpieczny zbiornik wykonany z tworzywa odpornego na uderzania, przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- spłuczka kompletnie zmontowana i zaplombowana
- zamontowany zawór kątowy odcinający i przyłącze wodne spłuczki
- przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym 1/2"
- pojemność zbiornika 10 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów; opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody na 9/7,5/4,5 litrów; w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody 3 litry spłukiwania częściowego pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- cichy zawór napełniający, grupa akustyczna 1 zgodnie z normą DIN 4109
- w zestawie płytka maskująca z koszem na kostki czyszczące. Umożliwia aplikację kostek czyszczących, gwarantując świeżość podczas spłukiwania toalety

Rama stelaża:
- samonośna, malowana proszkowo
- trawers z regulacją głębokości do montażu górnej obudowy szklanej z mechanizmem uruchamiającym i dolnej obudowy szklanej, możliwość późniejszej ręcznej regulacji wysokości
- dwie regulowane nóżki stelaża, zakres montażowy 0–200 mm
- dwie szpilki mocujące i nakrętki M 12
- mocowanie do ceramik WC z rozstawem 180 mm
- elastyczne kolano odpływowe do WC DN 90, materiał elementu przyłączeniowego PE-HD (zgrzewalny), z adapterem DN 90/100 z PP
- kpl. króćców przyłączeniowych do montażu ceramiki wraz z zatyczkami
- duża osłona montażowa
- maksymalna grubość zabudowy stelaża do 45 mm

Proszę zamawiać oddzielnie:
- górną obudowę szklaną z modułem uruchamiającym
- dolną obudowę szklaną z samoprzylepną taśmą wygłuszającą
- mocowanie górne

Akcesoria dodatkowe:
rozszerzony zestaw oczyszczacza powietrza TECElux "ceramic-Air" (9660000), tylko w połączeniu z górną obudową szklaną sen-Touch z modułem uruchamiającym.

Grupa rabatowa: TECElux

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9600200	1 szt.	6 szt.	12 szt.	**2.660,00**

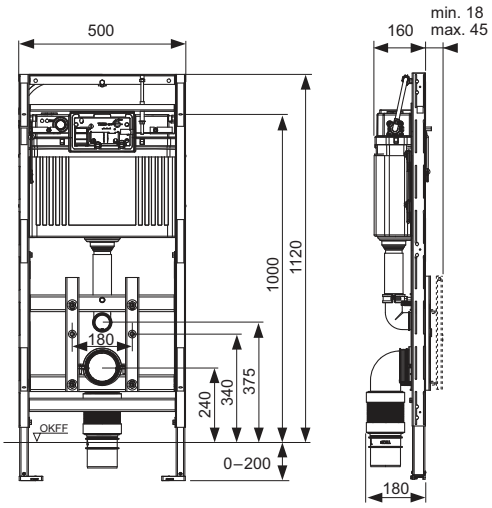

TECElux moduł WC 400, z możliwością późniejszej regulacji wysokości, z oczyszczaczem powietrza, wysokość zabudowy 1120 mm

Podtynkowy moduł WC przeznaczony do montażu na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do instalacji w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub stelaż narożnikowy.

Do montażu z górną obudową szklaną TECElux "sen-Touch" i dolną obudową szklaną, opcja późniejszej ręcznej regulacji wysokości w zakresie 8 cm z funkcją oczyszczania powietrza "ceramic-Air".

Spłuczka podtynkowa TECE:
- bezpieczny zbiornik wykonany z tworzywa odpornego na uderzania, przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- spłuczka kompletnie zmontowana i zaplombowana
- zamontowany zawór kątowy odcinający i przyłącze wodne spłuczki
- przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym 1/2"
- pojemność zbiornika 10 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów; opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody na 9/7,5/4,5 litrów; w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody 3 litry spłukiwania częściowego pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- cichy zawór napełniający, grupa akustyczna 1 zgodnie z normą DIN 4109
- w zestawie płytka maskująca z koszem na kostki czyszczące. Umożliwia aplikację kostek czyszczących, gwarantując świeżość podczas spłukiwania toalety

Rama stelaża:
- samonośna, malowana proszkowo
- trawers z regulacją głębokości do montażu górnej obudowy szklanej z mechanizmem uruchamiającym i dolnej obudowy szklanej, możliwość późniejszej ręcznej regulacji wysokości
- dwie regulowane nóżki stelaża, zakres montażowy 0–200 mm
- dwie szpilki mocujące i nakrętki M 12
- mocowanie do ceramik WC z rozstawem 180 mm
- elastyczne kolano odpływowe do WC DN 90, materiał elementu przyłączeniowego PE-HD (zgrzewalny), z adapterem DN 90/100 z PP
- kpl. króćców przyłączeniowych do montażu ceramiki wraz z zatyczkami
- duża osłona montażowa
- maksymalna grubość zabudowy stelaża do 45 mm

Cichy oczyszczacz powietrza „ceramic-Air” z trwałym wkładem filtrowym.

Uwaga:
Oczyszczacz powietrza ceramic-Air można stosować we wszystkich popularnych ceramikach WC. W przypadku toalet z wysoką pozycją siedzenia lub wysoko położonym kołnierzem rozprowadzającym woda spłukująca, po spłukaniu może zalegać w rurze dopływowej i całkowicie lub częściowo zatkać kanał ssawny. Lista ceramik w których niemożliwe jest zastosowanie odciągu zapachów jest dostępna w aktualnych instrukcjach technicznych.

Proszę zamawiać oddzielnie:
- górną obudowę szklaną z modułem uruchamiania "sen-Touch"
- dolną obudowę szklaną z samolepną taśmą wygłuszającą
- mocowanie górne

Grupa rabatowa: TECElux

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9600400	1 szt.	6 szt.	12 szt.	**3.802,62**

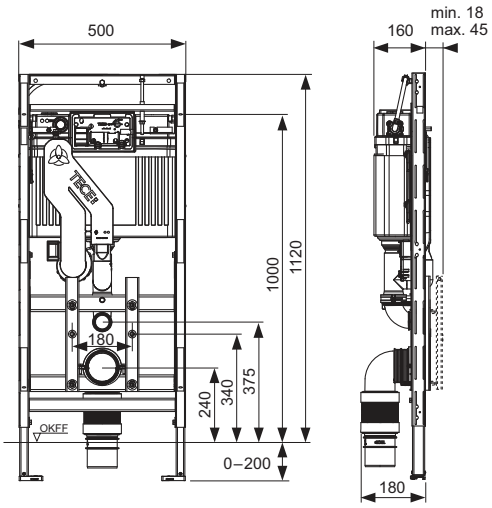

TECElux obudowa szklana z ręcznym modułem uruchamiania

Górna obudowa szklana z mechanizmem uruchamiającym do modułu TECElux z dwoma przyciskami spłukującymi, popychaczami i elementami montażowymi.

Instalacja tylko w połączeniu z dolną obudową szklaną.

Wymiary: 555 x 430 x 16 mm



Grupa rabatowa: TECElux

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe połysk, przyciski białe połysk	Tak	9650000	1 szt.	20 szt.	**1.372,78**
szkło białe połysk, przyciski chrom połysk	Tak	9650001	1 szt.	20 szt.	**1.475,04**
szkło czarne połysk, przyciski czarne połysk	—	9650005	1 szt.	20 szt.	**1.578,56**
szkło czarne połysk, przyciski chrom połysk	Tak	9650004	1 szt.	20 szt.	**1.711,51**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECElux obudowa szklana z elektronicznym uruchamianiem "sen-Touch"

Górna obudowa szklana do modułu TECElux z elektroniczną funkcją uruchamiania "sen-Touch" wraz z elementami montażowymi. W tym zasilacz wtykowy (napięcie przyłączeniowe 230 V) z silnikiem do podwójnego spłukiwania.

Instalacja tylko w połączeniu z dolną obudową szklaną z przyłączem WC.

Wymiary: 555 x 430 x 16 mm

Funkcja elektroniki "sen-Touch":
Czujnik wykrywa, że osoba zbliża się do toalety, i dopiero wtedy podświetlane są przyciski spłukujące. Spłukiwanie uruchamiane jest poprzez lekkie dotknięcie pola przycisku lub zbliżeniowo. Istnieje możliwość zaprogramowania elektroniki "sen-Touch" według osobistych preferencji użytkownika.



Programowalne funkcje:
- zasięg czujnika
- jasność podświetlenia
- spłukiwanie higieniczne
- wydłużony czas pracy oczyszczacza powietrza
- intensywność oczyszczacza powietrza
- funkcja czyszczenia

Uwaga:
Niekompatybilny z TOTO Washlet RX i SX.

Grupa rabatowa: TECElux

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe połysk	Tak	9650002	1 szt.	10 szt.	**3.627,51**
szkło czarne połysk	Tak	9650003	1 szt.	10 szt.	**4.142,63**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECElux – Obudowy szklane

TECElux obudowa szklana do toalet myjących TECE

Dolna płyta szklana do połączenia z toaletą myjącą TECE, z zestawem izolacji akustycznej i wężami w oplocie do podłączenia wody ciepłej i zimnej, do konwencjonalnych zaworów kątowych.

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 446 x 430 x 16 mm

Uwaga!
Przyłącza wodne do połączenia zaworów odcinających z przyłączami fabrycznie montowanymi w ceramice.



Grupa rabatowa: TECElux

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe połysk	—	9650109	1 szt.	20 szt.	**1.137,59**
szkło czarne połysk	—	9650110	1 szt.	20 szt.	**1.358,72**

TECElux obudowa szklana do standardowych toalet

Dolna obudowa szklana do łączenia z ceramiką WC z rozstawem montażowym 180 mm, i samoprzylepną taśmą wygłuszającą.

Wymiary: 446 x 430 x 16 mm



Grupa rabatowa: TECElux

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe połysk	Tak	9650100	1 szt.	20 szt.	**783,54**
szkło czarne połysk	Tak	9650105	1 szt.	20 szt.	**901,12**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECElux obudowa szklana do toalet myjących (Toto, Geberit)

Dolna obudowa szklana do łączenia z toaletą myjącą TOTO Neorest AC i EW lub Geberit AquaClean 8000/8000plus, w tym samoprzylepna taśma wygłuszająca, wymienny wąż przyłączeniowy do spłuczki oraz adapter z tworzywa 3/8" do zaworu napełniającego F 10.

Do montażu z toaletą myjącą TOTO należy użyć zestawu przyłączeniowego do toalety myjącej (9660001).

Wymiary: 446 x 430 x 16 mm



Grupa rabatowa: TECElux

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe połysk	—	9650101*	1 szt.	20 szt.	**1.137,59**
szkło czarne połysk	—	9650106*	1 szt.	20 szt.	**1.358,72**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECElux obudowa szklana do toalet myjących (Duravit itd.)

Dolna obudowa szklana do łączenia z toaletą myjącą Duravit SensoWash C oraz Slim lub V & B ViClean L, Geberit AquaClean Sela, w tym samoprzylepna taśma wygłuszająca, wymienny długi wąż przyłączeniowy do spłuczki oraz adapter z tworzywa 3/8" do zaworu napełniającego F 10.

Wymiary: 446 x 430 x 16 mm



Grupa rabatowa: TECElux

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe połysk	—	9650103*	1 szt.	20 szt.	**1.137,59**
szkło czarne połysk	—	9650107*	1 szt.	20 szt.	**1.358,72**

TECElux obudowa szklana do toalet myjących (Aquaclean Mera itd.)

Dolna obudowa szklana do łączenia z toaletą myjącą Geberit Aquaclean Mera i Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK lub GL z ukrytymi przyłączami, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ lub Laufen Riva, w tym samoprzylepna taśma wygłuszająca i wymienny wąż przyłączeniowy do spłuczki oraz adapter z tworzywa 3/8" do zaworu napełniającego F 10.

Wymiary: 446 x 430 x 16 mm



Grupa rabatowa: TECElux

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe połysk	—	9650104*	1 szt.	20 szt.	**1.137,59**
szkło czarne połysk	—	9650108*	1 szt.	20 szt.	**1.358,72**

TECElux obudowa szklana do WC z deską do toalet myjących

Dolna obudowa szklana do łączenia z toaletą myjącą TOTO Washlet GL i EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U lub Geberit Aquaclean 5000 i 5000plus, w tym samoprzylepna taśma wygłuszająca, wymienny wąż przyłączeniowy do spłuczki oraz adapter z tworzywa 3/8" do zaworu napełniającego F 10.

Do montażu z deską do toalet myjących TOTO lub V & B należy użyć zestawu przyłączeniowego do toalety myjącej (9660001).

Wymiary: 446 x 430 x 16 mm



Grupa rabatowa: TECElux

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe połysk	Tak	9650102*	1 szt.	20 szt.	**1.137,59**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECElux – Akcesoria

TECElux ceramic-Air zestaw rozszerzający oczyszczacza powietrza

Zestaw rozszerzający do późniejszej instalacji oczyszczacza powietrza ceramic-Air do terminali WC TECElux 100 lub TECElux 200.

Zestaw rozszerzający zawiera:
- obudowę oczyszczacza powietrza, w tym wentylator z wylotem powietrza
- wkład filtrujący
- materiały montażowe
- kolano spłukujące z przyłączem do oczyszczacza powietrza
- zawór odpływowy

Uwaga:
Oczyszczacz powietrza ceramic-Air można stosować we wszystkich popularnych ceramikach WC. W przypadku toalet z wysoką pozycją siedzenia lub wysoko położonym kołnierzem rozprowadzającym wodę spłukującą, po spłukaniu może zalegać w rurze dopływowej i całkowicie lub częściowo zatkać kanał ssawny. Lista ceramik w których niemożliwe jest zastosowanie odciągu zapachów jest dostępna w aktualnych instrukcjach technicznych.

Grupa rabatowa: TECElux

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9660000	1 szt.	**1.320,38**

TECElux zestaw przyłączeniowy do toalet myjących

Długi wąż przyłączeniowy w oplocie z przyłączem do toalet TOTO Neorest AC i EW, TOTO Washlet GL i EK, TOTO Washlet Giovannoni oraz V & B ViClean U.

Grupa rabatowa: TECElux

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9660001*	1 szt.	**140,60**

TECElux zestaw przyłączeniowy do przyłącza elektrycznego

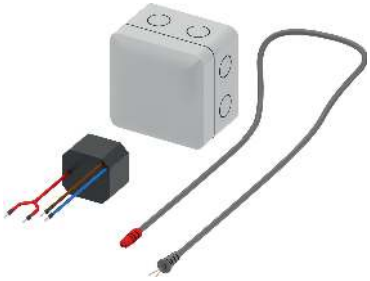

Do instalacji stałego przyłącza elektrycznego w szklanej obudowie"sen-Touch" w chronionym obszarze II.

Zestaw przyłączeniowy zawiera:
- puszkę natynkową, stopień ochrony IP 44
- transformator 230/12 V
- kabel przyłączeniowy "sen-Touch"

Grupa rabatowa: TECElux

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9660002*	1 szt.	**627,60**

TECE zawór spustowy A 2

Zawór spustowy do spłuczek Uni i Base, z koszem zaworu, czerwoną i niebieską tuleją kryzującą i dźwigienkami uruchamiającymi.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820223	1 szt.	**146,00**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECE zawór napełniający F 10, uniwersalny

Uniwersalny zawór napełniający do montażu we wszystkich spłuczkach TECE, jak również do standardowych spłuczek podtynkowych i natynkowych innych producentów.

Szczegółowe informacje o produkcie:
- mosiężny nypel przyłączeniowy 3/8"
- ciśnienie przepływu 0,5-10 bar
- minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar
- regulowany poziom wody w spłuczce
- regulowana długość rury wylotowej
- niski poziom hałasu zgodnie z grupą akustyczną I (DIN 4109)
- kompaktowa konstrukcja
- zawiera adapter i nakrętkę montażową

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9820353	1 szt.	10 szt.	240 szt.	**128,01**

TECE zestaw tulei kryzujących do spłuczek Uni i Base

Zestaw tulei kryzujących do regulacji ciśnienia spłukiwania do spłuczek Uni i Base, instalacja w koszu zaworu spustowego, średnica 46-28 mm.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820337	1 szt.	**57,20**

Systemy sanitarne

PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE

CENNIK 04/2024

Spis treści Przyciski spłukujące TECE

	Strona
Przyciski spłukujące do WC	33
Przyciski spłukujące do pisuaru	63

TECE

Systemy sanitarne

PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

CENNIK 04/2024

Spis treści Przyciski spłukujące do WC

	Strona
TECElux mini	36
TECEsquare	38
TECEvelvet	41
TECEloop	43
TECEsolid	47
TECEsolid - elektronika spłukująca	49
TECEplanus	52
TECEplanus - elektronika spłukująca	53
TECEnow	55
TECEambia	57
TECEbase	58
TECEflushpoint	59
Akcesoria	61

Przyciski spłukujące do WC – TECElux mini

TECElux mini przycisk spłukujący z funkcją elektronicznego spłukiwania bezdotykowego





Elektroniczne przyciski spłukujące uruchamiane bezdotykowo do standardowych spłuczek TECE, z możliwością uruchamiania z przodu i mechanizmem uruchamiającym na wysokości ok. 1 m (środek przycisku spłukującego). Płaska płytka uruchamiająca ze szkła z materiałami montażowymi i silniczkiem uruchamiającym do spłukiwania dwiema ilościami wody. Odpowiednie także do montażu zlicowanego. Kompatybilny z płytką z koszem na kostki czyszczące.
Wymiary: 220 x 150 x 8 mm

Funkcja elektroniki:
Przyciski spłukujące są podświetlane tylko wtedy, gdy użytkownik znajduje się w polu działania czujnika. Uruchomienie spłukiwania odbywa się bezdotykowo lub poprzez dotknięcie powierzchni przycisku. Przy użyciu pilota do programowania TECElux mini (nr kat. 9240971) możliwe jest dostosowanie elektroniki do indywidualnych wymagań użytkownika.

Funkcje programowalne za pomocą pilota:
- Zakres detekcji czujnika ruchu
- Spłukiwanie higieniczne
- Czas aktywacji
- Bezpieczne spłukiwanie
- Jasność podświetlenia wyświetlacza

Należy zamawiać oddzielnie:
- TECE transformator do elektroniki WC z kablem przyłączeniowym (nr katalogowy 9810012)
- TECE ramka montażowa WC do montażu zlicowanego
- Pilot do programowania (nr katalogowy 9240971)

Uwaga:
- TECElux mini wymaga przyłącza elektrycznego
- niekompatybilny ze stelażami WC o wysokościach montażowych 980, 820 i 750 mm
- niekompatybilny z TOTO Washlet RX i SX

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
szkło białe połysk	Tak	9240960	1 szt.	**2.218,76**
szkło czarne połysk	Tak	9240961	1 szt.	**2.455,94**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECE transformator do elektroniki WC z kablem przyłączeniowym

Transformator do przyłącza elektrycznego elektroniki WC TECElux mini oraz TECEsolid (wysokość montażowa osi przycisku około 1 m). Za pomocą transformatora można podłączyć jeden przycisk spłukujący. Do montażu w puszce podtynkowej o średnicy 60 mm i głębokości 63 mm. Napięcie elektryczne 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), wyjście 12 V DC. Długość przewodu 5 m.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9810012	1 szt.	**330,05**

TECElux mini zabezpieczenie przed kradzieżą

Ukryte połączenia śrubowe w TECElux mini do ochrony przed kradzieżą.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820354	1 szt.	**76,30**

TECElux mini pilot do programowania

Pilot do programowania elektroniki TECElux mini. Możliwe do zaprogramowania funkcje: zakres detekcji, spłukiwanie higieniczne, czas uruchomienia, spłukiwanie bezpieczne i stopień jasności podświetlania wyświetlacza.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240971	1 szt.	**145,57**

TECE ramka montażowa do montażu zlicowanego



Zestaw instalacyjny do montażu zlicowanego przycisków spłukujących do WC TECEloop szkło, TECEloop tworzywo, TECEvelvet, TECEsquare szkło, TECElux mini oraz TECEnow. Ramka montażowa z zakresem regulacji głębokości montażu płytek od 5 do 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o zakresie regulacji 18–33 mm – nr katalogowy 9820181). W komplecie narzędzia do demontażu przycisków spłukujących.

Montaż ramki należy wykonać przed przyklejeniem płytek.

Uwaga:
Odpowiedni do stelaży WC do zabudowy suchej, jak też do zabudowy mokrej przy użyciu szablonu zabezpieczającego TECEbox (nr kat. 9030029).
W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać piłą wodną do glazury.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	Tak	9240646	1 szt.	20 szt.	**176,94**
czarny	Tak	9240647	1 szt.	20 szt.	**176,94**
chrom połysk	Tak	9240649	1 szt.	20 szt.	**185,73**
pozłacany	—	9240648*	1 szt.	20 szt.	**1.323,97**
metal połysk	—	9240644	1 szt.	20 szt.	**655,08**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECE ramka maskująca do ramki montażowej do WC



Metalowa ramka maskująca do łączenia z ramką montażową WC. Do maskowania nierównych krawędzi płytek. Zakres regulacji głębokości montażu płytek od 5-18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o zakresie regulacji 18-33 mm - nr kat. 9820181).

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
połysk	9240645	1 szt.	10 szt.	**693,99**
szczotkowana	9240643	1 szt.	10 szt.	**693,99**

TECEbox szablon styropianowy do montażu zlicowanego



Szablon styropianowy do zabudowy mokrej, do montażu przycisku WC w wersji zlicowanej, do wszystkich modułów WC TECEbox.

Należy zachować minimum 30 mm grubości nadbudowy ściennej!

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9030029	1 szt.	**24,21**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

Przyciski spłukujące do WC – TECEsquare

TECEsquare II przycisk spłukujący do WC z metalu z kolorową powierzchnią, spłukiwanie dwoma ilościami wody

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Idealnie płaski metalowy przycisk spłukujący z kolorową powłoką i dwoma blaszkami sprężynującymi. Z popychaczami, materiałami montażowymi i narzędziami do demontażu. Kompatybilny z płytką z koszem na kostkę czyszczącą.

Powierzchnie są kolorystycznie dopasowane do profili prysznicowych TECEdrainprofile.
Wymiary: 220 x 150 x 3 mm





Uwaga:
Zachować minimum 30 mm nadbudowy ściennej w przypadku konstrukcji ściany z cegieł!

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
czarny chrom szczotkowany "anti-fingerprint"	Tak	9240846*	1 szt.	10 szt.	**2.833,69**
złoty optyczny szczotkowany "anti-fingerprint"	—	9240847*	1 szt.	10 szt.	**2.833,69**
złoty optyczny połysk	Tak	9240839*	1 szt.	10 szt.	**2.833,69**
czerwone złoto szczotkowane "anti-fingerprint"	—	9240848*	1 szt.	10 szt.	**2.833,69**
nikiel szczotkowany "anti-fingerprint"	—	9240843*	1 szt.	10 szt.	**2.833,69**
rdzawa stal	Tak	9240845*	1 szt.	10 szt.	**2.833,69**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEsquare II przycisk spłukujący do WC z metalu, spłukiwanie dwoma ilościami wody

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Idealnie płaski metalowy przycisk spłukujący. W komplecie łączniki (popychacze), wkręty montażowe i klucz do demontażu przycisku. Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.
Wymiary: 220 x 150 x 3 mm





Uwaga:
Należy zachować min. 30 mm nadbudowy ściennej!

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint"	Tak	9240830	1 szt.	10 szt.	**1.596,30**
chrom połysk	Tak	9240831	1 szt.	10 szt.	**1.809,00**
biały połysk	Tak	9240832	1 szt.	10 szt.	**1.660,00**
biały matowy	Tak	9240834	1 szt.	10 szt.	**1.660,00**
czarny matowy	Tak	9240833	1 szt.	10 szt.	**1.739,37**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEsquare II przycisk spłukujący do WC ze szkła, spłukiwanie dwoma ilościami wody

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Płaski przycisk szklany z dwoma blaszkami sprężynującymi. Z drążkami uruchamiającymi, materiałami montażowymi i narzędziami do demontażu. Odpowiedni do montażu zlicowanego w połączeniu z ramką montażową WC do montażu zlicowanego i ramką dystansową. Kompatybilny z płytką z koszem na kostki czyszczące.
Wymiary: 220 x 150 x 7 mm



Uwaga:
Należy zachować min. 30 mm nadbudowy ściennej!

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe satynowe	Tak	9240824*	1 szt.	10 szt.	**1.581,00**
szkło czarne satynowe	Tak	9240825*	1 szt.	10 szt.	**1.581,00**
szkło szare satynowe	—	9240826*	1 szt.	10 szt.	**1.581,00**
szkło piaskowy beż satynowe	Tak	9240827*	1 szt.	10 szt.	**1.581,00**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEsquare przycisk spłukujący do WC ze szkła, spłukiwanie dwoma ilościami wody

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Płaski przycisk szklany. Odpowiedni do montażu zlicowanego w połączeniu z ramką montażową do WC (np. nr kat. 9240649). Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.
Wymiary: 220 x 150 x 11 mm



Ramka montażowa WC do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie, należy ją zamówić oddzielnie!

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe połysk, przyciski białe połysk	Tak	9240800	1 szt.	10 szt.	**852,12**
szkło białe połysk, przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej "anti-fingerprint"	Tak	9240801	1 szt.	10 szt.	**1.200,99**
szkło białe połysk, przyciski chrom połysk	Tak	9240802	1 szt.	10 szt.	**986,40**
szkło czarne połysk, przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej "anti-fingerprint"	Tak	9240806	1 szt.	10 szt.	**1.200,99**
szkło czarne połysk, przyciski chrom połysk	Tak	9240807	1 szt.	10 szt.	**986,40**
szkło czarne połysk, przyciski czarne połysk	Tak	9240809	1 szt.	10 szt.	**986,40**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

Przyciski spłukujące do WC – TECEsquare

TECE ramka montażowa do montażu zlicowanego



Zestaw instalacyjny do montażu zlicowanego przycisków spłukujących do WC TECEloop szkło, TECEloop tworzywo, TECEvelvet, TECEsquare szkło, TECElux mini oraz TECEnow. Ramka montażowa z zakresem regulacji głębokości montażu płytek od 5 do 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o zakresie regulacji 18–33 mm – nr katalogowy 9820181). W komplecie narzędzia do demontażu przycisków spłukujących.

Montaż ramki należy wykonać przed przyklejeniem płytek.

Uwaga:
Odpowiedni do stelaży WC do zabudowy suchej, jak też do zabudowy mokrej przy użyciu szablonu zabezpieczającego TECEbox (nr kat. 9030029).
W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać piłą wodną do glazury.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	Tak	9240646	1 szt.	20 szt.	**176,94**
czarny	Tak	9240647	1 szt.	20 szt.	**176,94**
chrom połysk	Tak	9240649	1 szt.	20 szt.	**185,73**
pozłacany	—	9240648*	1 szt.	20 szt.	**1.323,97**
metal połysk	—	9240644	1 szt.	20 szt.	**655,08**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECE ramka maskująca do ramki montażowej do WC



Metalowa ramka maskująca do łączenia z ramką montażową WC. Do maskowania nierównych krawędzi płytek. Zakres regulacji głębokości montażu płytek od 5-18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o zakresie regulacji 18-33 mm - nr kat. 9820181).

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
połysk	9240645	1 szt.	10 szt.	**693,99**
szczotkowana	9240643	1 szt.	10 szt.	**693,99**

TECEbox szablon styropianowy do montażu zlicowanego



Szablon styropianowy do zabudowy mokrej, do montażu przycisku WC w wersji zlicowanej, do wszystkich modułów WC TECEbox.

Należy zachować minimum 30 mm grubości nadbudowy ściennej!

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9030029	1 szt.	**24,21**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEvelvet przycisk spłukujący do WC, spłukiwanie dwoma ilościami wody

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Bardzo płaski przycisk spłukujący z powierzchnią FENIX NTM (FENIX® firmy Arpa Industriale). Powierzchnia dotykowa Matte Soft zapobiegająca zostawaniu odcisków palców. Przyciski spłukujące z gumowymi podkładkami, z drążkami uruchamiającymi i materiałami montażowymi. Odpowiedni do montażu w zabudowie mokrej w połączeniu z ramką montażową do WC i ramką dystansową. Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.
Wymiary: 220 x 150 x 5 mm



Projektant Konstantin Grcic

Uwaga:
zachować minimum 23 mm nadbudowy ściennej w przypadku konstrukcji ściany z cegieł!

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Odpowiedni do	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735*	1 szt.	10 szt.	**1.054,89**
czarny	FENIX NTM® Nero Ingo	Tak	9240732*	1 szt.	10 szt.	**1.054,89**
beż-brąz	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Tak	9240730*	1 szt.	10 szt.	**1.054,89**
beż-szary	FENIX NTM® Beige Arizona	Tak	9240733*	1 szt.	10 szt.	**1.054,89**
antracyt	FENIX NTM® Grigio Londra	Tak	9240731*	1 szt.	10 szt.	**1.054,89**
szary kamień	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734*	1 szt.	10 szt.	**1.054,89**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECE ramka dystansowa

Do wykorzystania jako pośrednia ramka dystansowa przycisków spłukujących z tworzywa TECEnow i TECEloop oraz do montażu zlicowanego przycisków spłukujących TECEnow, TECEloop z tworzywa i TECEvelvet.
Wymiary: 220 x 150 x 5 mm



Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	9240410	1 szt.	10 szt.	**93,13**
chrom połysk	9240411	1 szt.	10 szt.	**130,49**
chrom matowy	9240412	1 szt.	10 szt.	**130,49**
czarny	9240415	1 szt.	10 szt.	**130,49**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

Przyciski spłukujące do WC – TECEvelvet

TECE ramka montażowa do montażu zlicowanego



Zestaw instalacyjny do montażu zlicowanego przycisków spłukujących do WC TECEloop szkło, TECEloop tworzywo, TECEvelvet, TECEsquare szkło, TECElux mini oraz TECEnow. Ramka montażowa z zakresem regulacji głębokości montażu płytek od 5 do 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o zakresie regulacji 18–33 mm – nr katalogowy 9820181). W komplecie narzędzia do demontażu przycisków spłukujących.

Montaż ramki należy wykonać przed przyklejeniem płytek.

Uwaga:
Odpowiedni do stelaży WC do zabudowy suchej, jak też do zabudowy mokrej przy użyciu szablonu zabezpieczającego TECEbox (nr kat. 9030029).
W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać piłą wodną do glazury.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	Tak	9240646	1 szt.	20 szt.	**176,94**
czarny	Tak	9240647	1 szt.	20 szt.	**176,94**
chrom połysk	Tak	9240649	1 szt.	20 szt.	**185,73**
pozłacany	—	9240648*	1 szt.	20 szt.	**1.323,97**
metal połysk	—	9240644	1 szt.	20 szt.	**655,08**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECE ramka maskująca do ramki montażowej do WC



Metalowa ramka maskująca do łączenia z ramką montażową WC. Do maskowania nierównych krawędzi płytek. Zakres regulacji głębokości montażu płytek od 5-18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o zakresie regulacji 18-33 mm - nr kat. 9820181).

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
połysk	9240645	1 szt.	10 szt.	**693,99**
szczotkowana	9240643	1 szt.	10 szt.	**693,99**

TECEbox szablon styropianowy do montażu zlicowanego



Szablon styropianowy do zabudowy mokrej, do montażu przycisku WC w wersji zlicowanej, do wszystkich modułów WC TECEbox.

Należy zachować minimum 30 mm grubości nadbudowy ściennej!

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9030029	1 szt.	**24,21**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEloop - system modułowy

Asortyment modułowych przycisków ze szkła TECEloop umożliwia tworzenie indywidualnych kombinacji kolorystycznych, dzięki możliwości łączenia przycisków oraz szklanych obudów.

Dzięki specjalnej ramce montażowej, przyciski TECEloop ze szkła mogą być zabudowane w płaszczyźnie ściany (montaż zlicowany).

System modułowy składa się z:
- płytki z przyciskami TECEloop
- szklanej obudowy TECEloop

Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące

TECEloop element uruchamiający do przycisku spłukującego do WC

Element uruchamiający z przyciskami spłukującymi TECEloop, przeznaczony do spłuczek TECE uruchamianych z przodu lub od góry, do łączenia z osłoną systemu modułowego TECEloop.

Osłona nie jest zawarta w komplecie.



Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
przyciski białe połysk	Tak	9240663	1 szt.	10 szt.	**270,16**
przyciski białe antybakteryjne	—	9240664	1 szt.	10 szt.	**334,11**
przyciski chrom matowy	Tak	9240665	1 szt.	10 szt.	**372,72**
przyciski chrom połysk	Tak	9240666	1 szt.	10 szt.	**372,72**
przyciski czarne połysk	—	9240667	1 szt.	10 szt.	**372,72**
przyciski złote	—	9240668	1 szt.	10 szt.	**959,29**
przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej "anti-fingerprint"	Tak	9240669	1 szt.	10 szt.	**452,89**
przyciski białe matowe	—	9240618	1 szt.	10 szt.	**372,72**
przyciski czarne matowe	Tak	9240619	1 szt.	10 szt.	**372,72**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEloop osłona do przycisków spłukujących

Osłona wykonana ze szkła lub naturalnych materiałów do łączenia z elementem uruchamiającym systemu modułowego TECEloop. Przeznaczona do spłuczek TECE uruchamianych z przodu lub od góry.

Element uruchamiający nie jest dostarczany w komplecie.



Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Odpowiedni do	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe połysk	Tak	-	9240671	1 szt.	10 szt.	**852,26**
szkło czarne połysk	Tak	Alape/Emco	9240674	1 szt.	10 szt.	**852,26**
szkło kawowy brąz połysk	Tak	-	9240678	1 szt.	10 szt.	**1.048,04**
szkło rubinowa czerwień połysk	Tak	Alape	9240679	1 szt.	10 szt.	**1.048,04**
szkło wieczorny zmierzch połysk	Tak	-	9240615	1 szt.	10 szt.	**1.106,77**
szkło tytanowe połysk	—	-	9240616	1 szt.	10 szt.	**1.106,77**
szkło jasny beż połysk	—	-	9240617	1 szt.	10 szt.	**1.106,77**
dąb	Tak	-	9240612*	1 szt.	10 szt.	**1.370,41**
biały marmur	Tak	-	9240613*	1 szt.	10 szt.	**1.370,41**
lekki beton	Tak	-	9240614*	1 szt.	10 szt.	**1.370,41**
kamień łupkowy	Tak	-	9240675*	1 szt.	10 szt.	**1.370,41**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

* produkt naturalny, struktura może odbiegać od prezentowanych próbek

Przyciski spłukujące do WC – TECEloop

TECEloop przycisk spłukujący do WC ze szkła, spłukiwanie dwoma ilościami wody

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Płaski przycisk spłukujący ze szkła z dwoma sprężynującymi przyciskami. Odpowiedni do montażu zlicowanego w połączeniu z ramką montażową do WC (np. 9240649). Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.
Wymiary: 220 x 150 x 11 mm

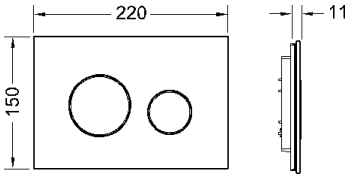

Ramka montażowa do WC do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe połysk, przyciski białe połysk	Tak	9240650	1 szt.	10 szt.	**697,76**
szkło białe połysk, przyciski chrom matowy	Tak	9240659	1 szt.	10 szt.	**897,95**
szkło białe połysk, przyciski chrom połysk	Tak	9240660	1 szt.	10 szt.	**897,95**
szkło czarne połysk, przyciski białe połysk	Tak	9240654	1 szt.	10 szt.	**725,67**
szkło czarne połysk, przyciski chrom matowy	Tak	9240655	1 szt.	10 szt.	**897,95**
szkło czarne połysk, przyciski chrom połysk	Tak	9240656	1 szt.	10 szt.	**897,95**
szkło czarne połysk, przyciski czarne połysk	Tak	9240657	1 szt.	10 szt.	**897,95**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEloop przycisk spłukujący do WC z tworzywa, spłukiwanie dwoma ilościami wody

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Bardzo płaski przycisk spłukujący z tworzywa, przyciski spłukujące z gumowymi podkładkami, z drążkami uruchamiającymi i materiałami montażowymi. Odpowiedni do montażu zlicowanego w połączeniu z ramką montażową do WC i ramką dystansową. Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.
Wymiary: 220 x 150 x 5 mm



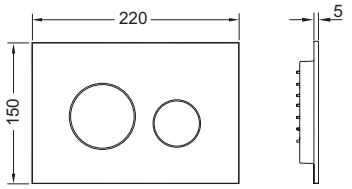

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały połysk	Tak	9240920	1 szt.	10 szt.	**266,00**
chrom połysk	—	9240921	1 szt.	10 szt.	**362,96**
chrom matowy	Tak	9240922	1 szt.	10 szt.	**362,96**
czarny połysk	—	9240924	1 szt.	10 szt.	**362,96**
czarny matowy	Tak	9240925	1 szt.	10 szt.	**393,12**
biały matowy	—	9240926	1 szt.	10 szt.	**393,12**
biały połysk, przyciski chrom połysk	—	9240927	1 szt.	10 szt.	**362,96**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEloop przycisk spłukujący do WC z tworzywa, spłukiwanie dwoma ilościami wody

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Bardzo płaski przycisk spłukujący z tworzywa, przyciski spłukujące z gumowymi podkładkami, z drążkami uruchamiającymi i materiałami montażowymi. Odpowiedni do montażu zlicowanego w połączeniu z ramką montażową WC do montażu zlicowanego i ramką dystansową. Kompatybilny z płytką z koszem na kostki czyszczące.
Wymiary: 220 x 150 x 5 mm





Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
nikiel metaliczny	—	9240935*	1 szt.	10 szt.	**464,88**
mosiądz metaliczny	Tak	9240936*	1 szt.	10 szt.	**464,88**
czerwony brąz metaliczny	Tak	9240937*	1 szt.	10 szt.	**464,88**
grafit metaliczny	—	9240938*	1 szt.	10 szt.	**464,88**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECE ramka dystansowa

Do wykorzystania jako pośrednia ramka dystansowa przycisków spłukujących z tworzywa TECEnow i TECEloop oraz do montażu zlicowanego przycisków spłukujących TECEnow, TECEloop z tworzywa i TECEvelvet.
Wymiary: 220 x 150 x 5 mm



Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	9240410	1 szt.	10 szt.	**93,13**
chrom połysk	9240411	1 szt.	10 szt.	**130,49**
chrom matowy	9240412	1 szt.	10 szt.	**130,49**
czarny	9240415	1 szt.	10 szt.	**130,49**

TECE ramka montażowa do montażu zlicowanego

Zestaw instalacyjny do montażu zlicowanego przycisków spłukujących do WC TECEloop szkło, TECEloop tworzywo, TECEvelvet, TECEsquare szkło, TECElux mini oraz TECEnow. Ramka montażowa z zakresem regulacji głębokości montażu płytek od 5 do 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o zakresie regulacji 18–33 mm – nr katalogowy 9820181). W komplecie narzędzia do demontażu przycisków spłukujących.

Montaż ramki należy wykonać przed przyklejeniem płytek.

Uwaga:
Odpowiedni do stelaży WC do zabudowy suchej, jak też do zabudowy mokrej przy użyciu szablonu zabezpieczającego TECEbox (nr kat. 9030029).
W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać piłą wodną do glazury.



Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	Tak	9240646	1 szt.	20 szt.	**176,94**
czarny	Tak	9240647	1 szt.	20 szt.	**176,94**
chrom połysk	Tak	9240649	1 szt.	20 szt.	**185,73**
pozłacany	—	9240648*	1 szt.	20 szt.	**1.323,97**
metal połysk	—	9240644	1 szt.	20 szt.	**655,08**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

Przyciski spłukujące do WC – TECEloop

TECE ramka maskująca do ramki montażowej do WC

Metalowa ramka maskująca do łączenia z ramką montażową WC. Do maskowania nierównych krawędzi płytek. Zakres regulacji głębokości montażu płytek od 5-18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o zakresie regulacji 18-33 mm - nr kat. 9820181).

Grupa rabatowa: TECEprofil



Kolor	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
połysk	9240645	1 szt.	10 szt.	**693,99**
szczotkowana	9240643	1 szt.	10 szt.	**693,99**

TECEbox szablon styropianowy do montażu zlicowanego

Szablon styropianowy do zabudowy mokrej, do montażu przycisku WC w wersji zlicowanej, do wszystkich modułów WC TECEbox.

Należy zachować minimum 30 mm grubości nadbudowy ściennej!

Grupa rabatowa: TECEprofil



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9030029	1 szt.	**24,21**

TECEsolid przycisk spłukujący do WC z metalu, spłukiwanie dwoma ilościami wody





Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Bardzo płaski metalowy przycisk spłukujący, wyposażony w gumowe odboje z obu stron. W komplecie popychacze i materiały montażowe. Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.
Wymiary: 220 x 150 x 6 mm

Uwaga:
Zachować minimum 26 mm nadbudowy ściennej w przypadku konstrukcji ściany z cegieł!

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały połysk	Tak	9240432	1 szt.	10 szt.	**681,30**
biały matowy	—	9240433	1 szt.	10 szt.	**681,30**
stal nierdzewna szczotkowana	—	9240430	1 szt.	10 szt.	**607,36**
stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint"	Tak	9240434	1 szt.	10 szt.	**866,32**
chrom połysk	Tak	9240431	1 szt.	10 szt.	**681,30**
czarny matowy	—	9240416	1 szt.	10 szt.	**720,23**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEsolid przycisk spłukujący do WC do systemu spłukiwania dwiema ilościami wody, powierzchnia z teksturą





Przycisk spłukujący ze strukturą powierzchni do spłuczek TECE, uruchamiany z przodu lub od góry. Bardzo płaski przycisk spłukujący ze stali nierdzewnej, przyciski spłukujące z gumowymi podkładkami, z drążkami uruchamiającymi i materiałami montażowymi. Możliwość zamontowania wkrętów zabezpieczających przed kradzieżą. Kompatybilny z płytką z koszem na kostki czyszczące.
Wymiary: 220 x 150 x 6 mm

Uwaga:
Zachować minimum 26 mm nadbudowy ściennej w przypadku konstrukcji ściany z cegieł!

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
nikiel szczotkowany o strukturze liniowej	—	9240437*	1 szt.	10 szt.	**1.196,00**
grafit szczotkowany o strukturze liniowej	Tak	9240438*	1 szt.	10 szt.	**1.196,00**
brąz szczotkowany o strukturze diamentowej	—	9240435*	1 szt.	10 szt.	**1.196,00**
mosiądz szczotkowany o strukturze diamentowej	Tak	9240436*	1 szt.	10 szt.	**1.196,00**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEsolid wkręty zabezpieczające

Wkręty zabezpieczające przed kradzieżą dla przycisku TECEsolid.
W komplecie klucz montażowy.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240442	1 szt.	**51,80**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

Przyciski spłukujące do WC – TECEsolid

TECEsolid ramka dystansowa

Do stosowania z przyciskiem spłukującym TECEsolid, do montażu w cienkiej zabudowie ściennej.
Wymiary: 220 x 150 x 4 mm

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	9240440	1 szt.	10 szt.	**99,96**
szary	9240441	1 szt.	10 szt.	**99,96**







TECEsolid elektronika do WC z uruchamianiem bezdotykowym, zasilanie bateryjne 6 V

Elektroniczne przyciski spłukujące uruchamiane bezdotykowo do standardowych spłuczek TECE, z możliwością uruchamiania z przodu i mechanizmem uruchamiającym o wysokości ok. 1 m (środek przycisku spłukującego). Bardzo płaski przycisk spłukujący ze stali nierdzewnej z materiałami montażowymi, wodoszczelną obudową baterii do instalacji w spłuczce (z czterema bateriami typu mono/D/LR 20) i silniczkiem uruchamiającym do spłukiwania jedną lub dwiema ilościami wody. Kompatybilny z płytką z koszem na kostki czyszczące.
Wymiary: 220 x 150 x 6 mm

Funkcja elektroniki:
Przyciski spłukujące są podświetlane tylko wtedy, gdy użytkownik znajduje się w polu działania czujnika. Uruchomienie spłukiwania odbywa się bezdotykowo lub poprzez dotknięcie powierzchni przycisku. Elektronikę WC TECEsolid można dopasować do indywidualnych wymagań za pomocą aplikacji programującej.

Programowalne funkcje (za pomocą interfejsu Bluetooth i aplikacji):
- Spłukiwanie jedną ilością wody lub oszczędzające wodę spłukiwanie dwiema ilościami wody
- Zakres detekcji czujnika ruchu
- Higieniczne spłukiwanie interwałowe
- Czas aktywacji
- Spłukiwanie wstępne
- Spłukiwanie automatyczne (bezpieczne spłukiwanie)
- Jasność podświetlania wyświetlacza

Zapis zużycia wody dostępny przez aplikację, styk do podłączenia do systemu zarządzania budynkiem i zdalnego uruchamiania przez przewodowy elektryczny przycisk na poręczy zabezpieczającej.

Uwaga:
- niekompatybilny ze stelażami WC o wysokościach montażowych 980, 820 i 750 mm
- niekompatybilny z TOTO Washlet RX i SX.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
chrom połysk	—	9240461*	1 szt.	**3.320,30**
biały połysk	—	9240462*	1 szt.	**3.320,30**
biały matowy	—	9240463*	1 szt.	**3.320,30**
stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint"	Tak	9240464*	1 szt.	**3.384,78**
czarny matowy	—	9240465*	1 szt.	**3.320,30**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

Przyciski spłukujące do WC – TECEsolid - elektronika spłukująca

TECEsolid elektronika do WC z uruchamianiem bezdotykowym, zasilanie 12 V





Elektroniczne przyciski spłukujące uruchamiane bezdotykowo do standardowych spłuczek TECE (głębokość montażowa 13 cm), z możliwością uruchamiania z przodu i mechanizmem uruchamiającym o wysokości ok. 1 m (środek przycisku spłukującego). Bardzo płaski przycisk spłukujący ze stali nierdzewnej z materiałami montażowymi i silniczkiem uruchamiającym do spłukiwania jedną lub dwiema ilościami wody. Kompatybilny z płytką z koszem na kostki czyszczące.
Wymiary: 220 x 150 x 6 mm

Funkcja elektroniki:
Przyciski spłukujące są podświetlane tylko wtedy, gdy użytkownik znajduje się w polu działania czujnika. Uruchomienie spłukiwania odbywa się bezdotykowo lub poprzez dotknięcie powierzchni przycisku. Elektronikę WC TECEsolid można dopasować do indywidualnych wymagań za pomocą aplikacji programującej.

Programowalne funkcje (za pomocą interfejsu Bluetooth i aplikacji):
- Spłukiwanie jedną ilością wody lub oszczędzające wodę spłukiwanie dwiema ilościami wody
- Zakres detekcji czujnika ruchu
- Higieniczne spłukiwanie interwałowe
- Czas aktywacji
- Spłukiwanie wstępne
- Spłukiwanie automatyczne (bezpieczne spłukiwanie)
- Jasność podświetlania wyświetlacza

Funkcja analizy zużycia i rejestracja przez aplikację, styk do podłączenia do systemu zarządzania budynkiem i zdalnego uruchamiania przez przewodowy elektryczny przycisk na poręczy zabezpieczającej, w zestawie bateria 9 V do zasilania awaryjnego.

Należy zamawiać oddzielnie:
- do przyłącza 230/12 V: transformator z kablem sieciowym (napięcie przyłączeniowe 230 V, nr katalogowy 9810012)

Uwaga:
- elektronika WC TECEsolid wymaga przyłącza elektrycznego
- niekompatybilny ze stelażami WC o wysokościach montażowych 980, 820 i 750 mm
- niekompatybilny z TOTO Washlet RX i SX.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
chrom połysk	—	9240451*	1 szt.	**3.043,62**
biały połysk	—	9240452*	1 szt.	**3.043,62**
biały matowy	—	9240453*	1 szt.	**3.043,62**
stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint"	Tak	9240454*	1 szt.	**3.102,72**
czarny matowy	—	9240455*	1 szt.	**3.043,62**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEsolid elektronika do WC, zabezpieczenie przed kradzieżą

Ukryte połączenia śrubowe zabezpieczające przed kradzieżą elektroniki WC TECEsolid.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240443	1 szt.	**93,12**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECE transformator do elektroniki WC z kablem przyłączeniowym

Transformator do przyłącza elektrycznego elektroniki WC TECElux mini oraz TECEsolid (wysokość montażowa osi przycisku około 1 m). Za pomocą transformatora można podłączyć jeden przycisk spłukujący. Do montażu w puszce podtynkowej o średnicy 60 mm i głębokości 63 mm. Napięcie elektryczne 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), wyjście 12 V DC. Długość przewodu 5 m.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9810012	1 szt.	**330,05**

Przyciski spłukujące do WC – TECEplanus

TECEplanus przycisk spłukujący do WC z metalu, spłukiwanie dwoma ilościami wody

Przycisk spłukujący ze stali nierdzewnej do spłuczek TECE, uruchamiany z przodu lub od góry, przykręcany zamaskowanymi śrubami. Ogranicznik z gumowymi wkładkami po obu stronach. W komplecie popychacze i materiały montażowe. Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.
Wymiary: 214 x 144 x 15 mm



Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Nr kat.		OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały matowy	9240322	**wyprzedaż**	1 szt.	10 szt.	**550,11**
biały połysk	9240324	**wyprzedaż**	1 szt.	10 szt.	**550,11**
stal nierdzewna szczotkowana	9240320	**wyprzedaż**	1 szt.	10 szt.	**550,11**
chrom połysk	9240321	**wyprzedaż**	1 szt.	10 szt.	**550,11**
antyczna miedź	9240365*	**wyprzedaż**	1 szt.	10 szt.	**2.268,23**
stary mosiądz	9240366*	**wyprzedaż**	1 szt.	10 szt.	**3.025,59**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do poręczy z zamontowanym radiowym przyciskiem spłukującym, zasilanie bateria 6 V

Do budownictwa bez barier, do zdalnego uruchamiania spłuczek TECE za pomocą przycisku radiowego montowanego na poręczy. Odpowiedni do standardowych spłuczek TECE uruchamianych z przodu i o wysokości mechanizmu uruchamiającego ok. 1 m. Możliwe dodatkowe manualne uruchamianie spłukiwania przyciskiem spłukującym (nie dołączony do zestawu).

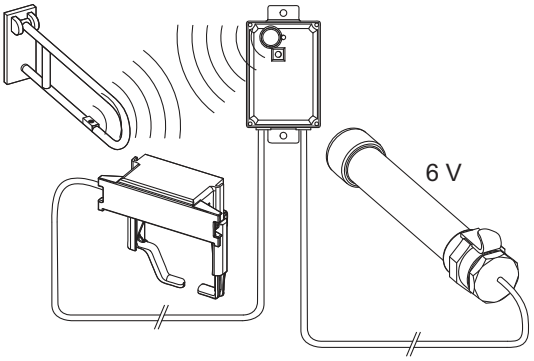

Odpowiednie do poręczy dla niepełnosprawnych z radiowym przyciskiem uruchamiającym:
- Poręcze zabezpieczające HEWI z serii 802.50 z zestawem rozszerzającym HEWI 802.50.060R (prawa) lub HEWI 802.50.060L (lewa)
- Poręcze zabezpieczające HEWI z serii 801.50 z zestawem rozszerzającym HEWI 801.50.060
- Poręcze zabezpieczające HEWI z serii 805.50 z zestawem rozszerzającym HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 i 34905 z uruchamianiem radiowym

W skład zestawu wchodzi:
- możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody na 4,5/6/7,5 lub 9 litrów
- wodoszczelna obudowa baterii do montażu w spłuczce
- cztery baterie typu mono/D/LR20
- silniczek uruchamiający

Proszę zamawiać oddzielnie:
- przycisk spłukujący z pojedynczą lub podwójną ilością wody
- przycisk elektryczny montowany na poręczy

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240354*	1 szt.	**3.356,85**

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do poręczy z zamontowanym radiowym przyciskiem spłukującym, zasilanie 12 V

Do budownictwa bez barier, do zdalnego uruchamiania spłuczek TECE za pomocą przycisku radiowego montowanego na poręczy. Odpowiedni do standardowych spłuczek TECE uruchamianych z przodu i o wysokości mechanizmu uruchamiającego ok. 1 m. Możliwe dodatkowe manualne uruchamianie spłukiwania przyciskiem spłukującym (niedołączony do zestawu).

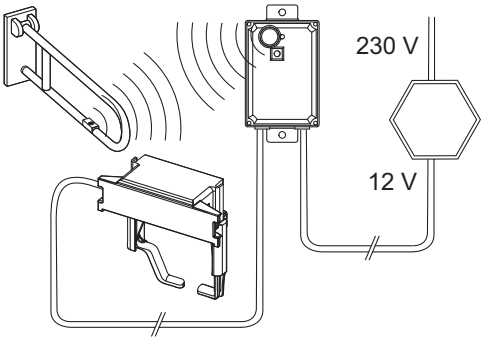

Odpowiednie do poręczy zabezpieczających z radiowym przyciskiem uruchamiającym:
- Poręcze zabezpieczające HEWI z serii 802.50 z zestawem rozszerzającym HEWI 802.50.060R (prawa) lub HEWI 802.50.060L (lewa)
- Poręcze zabezpieczające HEWI z serii 801.50 z zestawem rozszerzającym HEWI 801.50.060
- Poręcze zabezpieczające HEWI z serii 805.50 z zestawem rozszerzającym HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 i 34905 z uruchamianiem radiowym

W skład zestawu wchodzi:
- możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody na 4,5/6/7,5 lub 9 litrów
- zasilanie zewnętrznym transformatorem 230/12 V (transformator nie jest dołączony do zestawu)
- silniczek uruchamiający

Proszę zamawiać oddzielnie:
- transformator TECEplanus 230/12 V - nr katalogowy 9810003
- przycisk spłukujący z pojedynczą lub podwójną ilością wody
- przycisk elektryczny montowany na poręczy

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240355*	1 szt.	**3.356,85**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

Przyciski spłukujące do WC – TECEplanus - elektronika spłukująca

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do poręczy z zamontowanym przewodowym przyciskiem spłukującym, zasilanie bateria 6 V

Do budownictwa bez barier, do zdalnego uruchamiania spłuczek TECE za pomocą przycisku radiowego montowanego na poręczy lub w ścianie. Odpowiedni do standardowych spłuczek TECE uruchamianych z przodu i o wysokości mechanizmu uruchamiającego ok. 1 m. Możliwe dodatkowe manualne uruchamianie spłukiwania przyciskiem spłukującym (nie dołączony do zestawu).

W skład zestawu wchodzi:
- regulowana ilość spłukiwanej wody 4,5/6/7,5 lub 9 litrów
- wodoszczelna obudowa baterii do montażu w spłuczce
- cztery baterie, typ mono/D/LR20
- silniczek uruchamiający

Proszę zamawiać oddzielnie:
- przycisk spłukujący z pojedynczą lub podwójną ilością wody
- przycisk elektryczny montowany na poręczy

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240356*	1 szt.	**1.870,34**

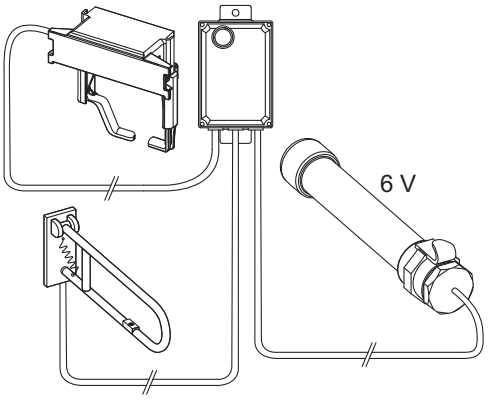

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do poręczy z zamontowanym przewodowym przyciskiem spłukującym, zasilanie 12 V

Do budownictwa bez barier, do zdalnego uruchamiania spłuczek TECE za pomocą przycisku radiowego montowanego na poręczy lub w ścianie. Odpowiedni do standardowych spłuczek TECE uruchamianych z przodu i o wysokości mechanizmu uruchamiającego ok. 1 m. Możliwe dodatkowe manualne uruchamianie spłukiwania przyciskiem spłukującym (nie dołączony do zestawu).

W skład zestawu wchodzi:
- regulowana ilość spłukiwanej wody 4,5/6/7,5 lub 9 litrów
- zasilanie zewnętrznym transformatorem 230/12 V (transformator nie jest dołączony do zestawu)
- silniczek uruchamiający

Proszę zamawiać oddzielnie:
- transformator TECEplanus 230/12 V – nr katalogowy 9810003
- przycisk spłukujący z pojedynczą lub podwojną ilością wody
- przycisk elektryczny montowany na poręczy

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240357*	1 szt.	**1.870,34**

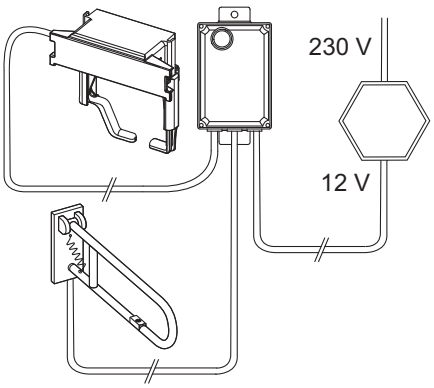

TECEplanus transformator 230/12 V, do elektroniki WC/pisuar

Do instalacji w standardowych puszkach podtynkowych o średnicy ø 60 mm, możliwość przyłączenia elektroniki do 5 pisuarów lub 1 WC.
Zasilanie elektryczne: 230 V
Wyjście: 12 V DC

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9810003	1 szt.	**330,05**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEnow przycisk spłukujący do WC z tworzywa, spłukiwanie dwoma ilościami wody





Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Bardzo płaski przycisk spłukujący z tworzywa sztucznego, wyposażony w gumowe odboje z obu stron. W komplecie popychacze i materiały montażowe. Odpowiedni do montażu zlicowanego w połączeniu z ramką montażową do WC i ramką dystansową TECE. Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.
Wymiary: 220 x 150 x 5 mm

Uwaga:
W zabudowie mokrej należy zachować min. 23 mm zabudowy ściennej (od płytki maskującej do lica ściany)! W przypadku montażu zlicowanego należy zachować min 30 mm zabudowy ściennej (od płytki maskującej do lica ściany) zamówić oddzielnie ramkę montażową do WC do montażu zlicowanego oraz ramkę dystansową TECEnow.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały połysk	Tak	9240400	1 szt.	10 szt.	**264,00**
biały antybakteryjny	—	9240405	1 szt.	10 szt.	**309,00**
biały matowy	—	9240417	1 szt.	10 szt.	**445,00**
chrom połysk	Tak	9240401	1 szt.	10 szt.	**354,00**
chrom matowy	Tak	9240402	1 szt.	10 szt.	**354,00**
czarny połysk	Tak	9240403	1 szt.	10 szt.	**354,00**
czarny matowy	Tak	9240407	1 szt.	10 szt.	**386,00**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEnow przycisk spłukujący do WC z tworzywa, spłukiwanie dwoma ilościami wody





Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Bardzo płaski przycisk spłukujący z tworzywa, przyciski spłukujące z gumowymi podkładkami, z drążkami uruchamiającymi i materiałami montażowymi. Odpowiedni do montażu zlicowanego w połączeniu z ramką montażową WC do montażu zlicowanego i ramką dystansową. Kompatybilny z płytką z koszem na kostki czyszczące.
Wymiary: 220 x 150 x 5 mm

Uwaga:
W zabudowie mokrej należy zachować min. 23 mm zabudowy ściennej (od płytki maskującej do lica ściany)! W przypadku montażu zlicowanego należy zachować min 30 mm zabudowy ściennej (od płytki maskującej do lica ściany) zamówić oddzielnie ramkę montażową do WC do montażu zlicowanego oraz ramkę dystansową TECEnow.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
nikiel metaliczny	Tak	9240418*	1 szt.	10 szt.	**496,08**
mosiądz metaliczny	—	9240419*	1 szt.	10 szt.	**496,08**
czerwony brąz metaliczny	—	9240422*	1 szt.	10 szt.	**496,08**
grafit metaliczny	Tak	9240423*	1 szt.	10 szt.	**496,08**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Przyciski spłukujące do WC – TECEnow

TECE ramka dystansowa

Do wykorzystania jako pośrednia ramka dystansowa przycisków spłukujących z tworzywa TECEnow i TECEloop oraz do montażu zlicowanego przycisków spłukujących TECEnow, TECEloop z tworzywa i TECEvelvet.
Wymiary: 220 x 150 x 5 mm



Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	9240410	1 szt.	10 szt.	**93,13**
chrom połysk	9240411	1 szt.	10 szt.	**130,49**
chrom matowy	9240412	1 szt.	10 szt.	**130,49**
czarny	9240415	1 szt.	10 szt.	**130,49**

TECE ramka montażowa do montażu zlicowanego

Zestaw instalacyjny do montażu zlicowanego przycisków spłukujących do WC TECEloop szkło, TECEloop tworzywo, TECEvelvet, TECEsquare szkło, TECElux mini oraz TECEnow. Ramka montażowa z zakresem regulacji głębokości montażu płytek od 5 do 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o zakresie regulacji 18–33 mm – nr katalogowy 9820181). W komplecie narzędzia do demontażu przycisków spłukujących.

Montaż ramki należy wykonać przed przyklejeniem płytek.

Uwaga:
Odpowiedni do stelaży WC do zabudowy suchej, jak też do zabudowy mokrej przy użyciu szablonu zabezpieczającego TECEbox (nr kat. 9030029).
W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać piłą wodną do glazury.



Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	Tak	9240646	1 szt.	20 szt.	**176,94**
czarny	Tak	9240647	1 szt.	20 szt.	**176,94**
chrom połysk	Tak	9240649	1 szt.	20 szt.	**185,73**
pozłacany	—	9240648*	1 szt.	20 szt.	**1.323,97**
metal połysk	—	9240644	1 szt.	20 szt.	**655,08**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECE ramka maskująca do ramki montażowej do WC

Metalowa ramka maskująca do łączenia z ramką montażową WC. Do maskowania nierównych krawędzi płytek. Zakres regulacji głębokości montażu płytek od 5-18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o zakresie regulacji 18-33 mm - nr kat. 9820181).



Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
połysk	9240645	1 szt.	10 szt.	**693,99**
szczotkowana	9240643	1 szt.	10 szt.	**693,99**

TECEbox szablon styropianowy do montażu zlicowanego

Szablon styropianowy do zabudowy mokrej, do montażu przycisku WC w wersji zlicowanej, do wszystkich modułów WC TECEbox.

Należy zachować minimum 30 mm grubości nadbudowy ściennej!



Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9030029	1 szt.	**24,21**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEambia przycisk spłukujący do WC z tworzywa, spłukiwanie dwoma ilościami wody

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE, uruchamiany z przodu lub od góry. Przycisk spłukujący z tworzywa sztucznego, wyposażony w gumowe odboje z obu stron. W komplecie popychacze i materiały montażowe. Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.
Wymiary: 214 x 152 x 22 mm



Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Nr kat.		OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały połysk	9240200	**wyprzedaż**	1 szt.	10 szt.	**197,00**
biały antybakteryjny	9240240	**wyprzedaż**	1 szt.	10 szt.	**221,00**
chrom matowy	9240225	**wyprzedaż**	1 szt.	10 szt.	**273,00**
chrom połysk	9240226	**wyprzedaż**	1 szt.	10 szt.	**273,00**
ramka chrom matowy, przyciski chrom połysk	9240253	**wyprzedaż**	1 szt.	10 szt.	**273,00**
ramka chrom połysk, przyciski chrom matowy	9240254	**wyprzedaż**	1 szt.	10 szt.	**273,00**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Przyciski spłukujące do WC – TECEbase

TECEbase przycisk spłukujący do WC z tworzywa, spłukiwanie dwoma ilościami wody

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE, uruchamiany z przodu lub od góry. Przycisk spłukujący z tworzywa w komplecie z popychaczami i elementami montażowymi. Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.
Wymiary: 214 x 145 x 18 mm



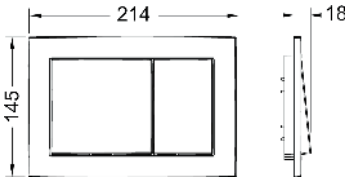

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały połysk	9240700	1 szt.	10 szt.	**197,00**
chrom połysk	9240701	1 szt.	10 szt.	**273,00**
chrom matowy	9240702	1 szt.	10 szt.	**273,00**
czarny matowy	9240723	1 szt.	10 szt.	**297,57**

TECEflushpoint pneumatyczny zdalny system uruchamiania do spłukiwania do spłuczek Uni oraz Base, zestaw montażowy

Pneumatyczne zdalne sterowanie do spłuczek Uni 750, Uni i Base dla zdecentralizowania uruchamiania spłuczki w połączeniu z manualnym przyciskiem spłukującym TECE lub pokrywą rewizyjną. Do stosowania w jednolitej ścianie, zabudowie suchej lub zabudowie meblowej.

Elementy: mechanizm pneumatyczny do spłuczki Uni, puszka instalacyjna, wąż pneumatyczny 2 m, peszel instalacyjny 2 m, głębokość montażowa: 75 mm

Uwaga:
można go stosować tylko w połączeniu z przyciskiem spłukującym TECEflushpoint do pneumatycznego uruchamiania zdalnego 9240978-9240984 (proszę zamawiać oddzielnie).

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240976*	1 szt.	**176,80**

TECEflushpoint pneumatyczny zdalny system uruchamiania spłukiwania do spłuczek Octa II, zestaw montażowy

Pneumatyczne zdalne sterowanie do spłuczek Compact 320, Base 320, Octa II i Base 8 z zaworem odpływu A 5 dla zdecentralizowania uruchamiania spłuczki w połączeniu z manualnym przyciskiem spłukującym TECE lub pokrywą rewizyjną. Do stosowania w jednolitej ścianie, zabudowie suchej lub zabudowie meblowej.

Elementy: mechanizm pneumatyczny do spłuczki, puszka instalacyjna, wąż pneumatyczny 2 m, peszel instalacyjny 2 m, głębokość montażowa: 75 mm

Uwaga:
można go stosować tylko w połączeniu z przyciskiem spłukującym TECEflushpoint do pneumatycznego uruchamiania zdalnego 9240978-9240984 (proszę zamawiać oddzielnie).

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240977*	1 szt.	**176,80**

TECEflushpoint przycisk spłukujący z tworzywa, spłukiwanie dwoma ilościami wody, kwadratowa obudowa przycisku



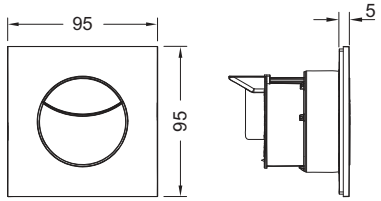

Pneumatyczny przycisk spłukujący do zdalnego uruchamiania spłuczek TECE w połączeniu z manualnym przyciskiem spłukującym TECE lub osłoną rewizyjną. Do montażu w ścianie murowanej, zabudowie suchej lub meblowej. Wymiary (szer. x wys. x gł.): 95 x 95 x 5 mm

Zawartość zestawu: bardzo płaska kwadratowa płytka maskująca z tworzywa, duży i mały przycisk z tworzywa i pneumatyczny element uruchamiający

Uwaga:
można go stosować tylko w połączeniu z zestawem montażowym TECEflushpoint do pneumatycznego uruchamiania zdalnego (proszę zamawiać oddzielnie).

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
biały połysk	9240978*	1 szt.	**218,40**
chrom połysk	9240979*	1 szt.	**260,00**
chrom matowy	9240980*	1 szt.	**260,00**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

Przyciski spłukujące do WC – TECEflushpoint

TECEflushpoint przycisk spłukujący z tworzywa, spłukiwanie dwoma ilościami wody, okrągła obudowa przycisku

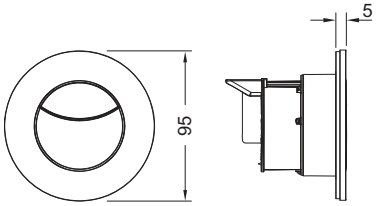

Pneumatyczny przycisk spłukujący do zdalnego uruchamiania spłuczek TECE w połączeniu z manualnym przyciskiem spłukującym TECE lub osłoną rewizyjną. Do montażu w ścianie murowanej, zabudowie suchej lub meblowej. Wymiary (szer. x wys. x gł.): 95 x 95 x 5 mm

Składa się z: płaskiej okrągłej płytki maskującej z tworzywa, dużego i małego przycisku z tworzywa i pneumatycznego elementu uruchamiającego.

Uwaga:
można go stosować tylko w połączeniu z zestawem montażowym TECEflushpoint do pneumatycznego uruchamiania zdalnego (proszę zamawiać oddzielnie).

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
biały połysk	9240981*	1 szt.	**218,40**
chrom połysk	9240982*	1 szt.	**260,00**
chrom matowy	9240983*	1 szt.	**260,00**

TECEflushpoint przycisk spłukujący z tworzywa, spłukiwanie jedną ilością wody, okrągła obudowa przycisku

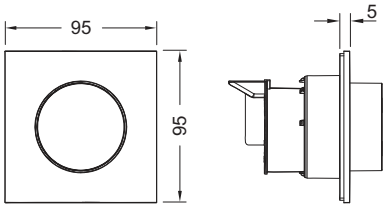

Pneumatyczny przycisk spłukujący do zdalnego uruchamiania spłuczek TECE w połączeniu z manualnym przyciskiem spłukującym TECE lub osłoną rewizyjną. Do montażu w ścianie murowanej, zabudowie suchej lub meblowej. Wymiary (szer. x wys. x gł.): 95 x 95 x 5 mm

Zawartość zestawu: bardzo płaska kwadratowa płytka maskująca z tworzywa, duży wystający przycisk z tworzywa i pneumatyczny element uruchamiający

Uwaga:
można go stosować tylko w połączeniu z zestawem montażowym TECEflushpoint do pneumatycznego uruchamiania zdalnego (proszę zamawiać oddzielnie).

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
biały połysk	9240984*	1 szt.	**218,40**

TECEflushpoint osłona rewizyjna



Płytka maskująca bez funkcji spłukiwania ze śrubami mocującymi „easy fit" do stosowania w połączeniu z pneumatycznym zdalnym uruchamianiem, produkt kompatybilny ze wszystkimi spłuczkami TECE.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
stal nierdzewna szczotkowana	9240999*	1 szt.	**395,20**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECE płytka maskująca z koszem na kostkę czyszczącą



Do aplikacji kostek czyszczących do spłuczek Uni i Base; do stosowania ze wszystkimi przyciskami spłukującymi TECE lub szklanymi przyciskami spłukującymi TECElux; do montażu od przodu; odpowiednia do montażu zlicowanego; można zainstalować na zabudowanym stelażu z każdym przyciskiem spłukującym TECE.

W zabudowie mokrej montaż z zachowaniem 16 mm zabudowy ściennej. Maksymalna grubość zabudowy ściennej: Przy zabudowie suchej 60 mm, przy zabudowie mokrej 75 mm.

Uwaga:
Używane tabletki czyszczące nie mogą zawierać chloru ani innych substancji utleniających.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240950	1 szt.	**232,17**

TECE przedłużony zestaw montażowy do przycisków spłukujących

Do wydłużenia mocowania i łączników o maks. 12 cm.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820030	1 szt.	**93,50**

TECE zestaw rozszerzający do montażu zlicowanego przy użyciu ramki montażowej

4 śruby regulacyjne 18–33 mm z podkładkami zabezpieczającymi, do WC, pisuaru i ramki montażowej TECEfilo.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820181	1 szt.	**110,00**

TECE materiały montażowe i popychacze do instalacji przycisku spłukującego (2003-2020) NOWOŚĆ

Zestaw montażowy do łączenia starszych spłuczek (2003-2020) z nowymi przyciskami spłukującymi TECE (od 2021), a także starszych przycisków spłukujących TECE (2003-2020) z nowymi spłuczkami (od 2020).

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.		OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9820692	**NOWOŚĆ**	1 szt.	50 szt.	**49,00**

TECE

Systemy sanitarne

PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO PISUARU

CENNIK 04/2024

Spis treści Przyciski spłukujące do pisuaru

	Strona
Systemy spłukiwania elektronicznego TECEfilo	66
TECEsquare	70
TECEloop	72
TECEsolid	74
TECEplanus	75
TECEplanus - elektronika spłukująca	76
TECEnow	77
TECEambia	78
Akcesoria	79

Przyciski spłukujące do pisuaru – Systemy spłukiwania elektronicznego TECEfilo

Elektrozawór (1.) oraz Elektroniczny Mechanizm Spłukujący (2.)

TECEfilo system spłukiwania elektronicznego

System spłukiwania elektronicznego TECEfilo może być stosowany z zasilaniem sieciowym 230/12 V lub z zasilaniem bateryjnym 7,2 V.

Uwaga, proszę zamawiać osobno:
1. TECEfilo elektrozawór (zasilanie sieciowe 230/12 V lub zasilanie bateryjne 7,2 V)
2. TECEfilo elektroniczny mechanizm spłukujący wraz z osłoną

TECEfilo elektrozawór, zasilanie 230/12 V

Elektrozawór 230/12 V z filtrem zanieczyszczeń; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar. Do stosowania z elektroniką spłukującą TECEfilo i zaworem spłukującym do pisuaru U 2.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9242092	1 szt.	10 szt.	**621,00**

TECEfilo elektrozawór, zasilanie 7,2 V

Elektrozawór 7,2 V z filtrem zanieczyszczeń; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar. Do stosowania z elektroniką spłukującą TECEfilo i zaworem spłukującym do pisuaru U 2.W zestawie baterie 2 x 3,6V R6AA.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9242091*	1 szt.	10 szt.	**1.056,00**

TECEfilo elektroniczny mechanizm spłukujący do pisuaru U 2, stal nierdzewna

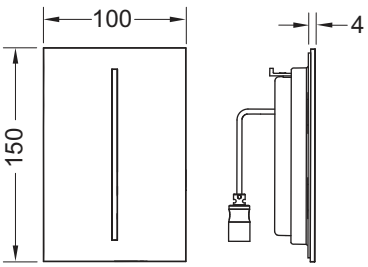

TECEfilo bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do spłuczki pisuarowej TECE z zaworem U 2. Wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar.
Możliwość ustawienia za pomocą aplikacji: czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

Składa się z:
- idealnie płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych

Wymiary: 100 x 150 x 4 mm

Uwaga:
Należy zamawiać elektrozawór oddzielnie.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint"	Tak	9242068	1 szt.	10 szt.	**1.882,40**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEfilo elektroniczny mechanizm spłukujący do pisuaru U 2, szkło

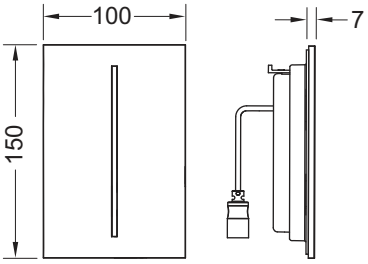

TECEfilo bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do spłuczki pisuarowej TECE z zaworem U 2. Wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar.
Możliwość ustawienia za pomocą aplikacji: czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

Składa się z:
- idealnie płaskiej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych

Odpowiedni do montażu zlicowanego przy użyciu ramki montażowej TECEfilo.
Wymiary: 100 x 150 x 7 mm

Uwaga:
- Należy zamawiać elektrozawór oddzielnie.
- Ramka montażowa nie jest dołączona do zestawu.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe połysk	Tak	9242064	1 szt.	10 szt.	**1.546,48**
szkło czarne połysk	—	9242065	1 szt.	10 szt.	**1.882,40**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEfilo-velvet elektroniczny mechanizm spłukujący do pisuaru U 2

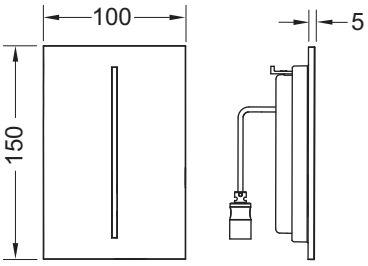

TECEfilo bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do spłuczki pisuarowej TECE z zaworem U 2 z powierzchniami FENIX NTM (FENIX® firmy Arpa Industriale). Wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar.
Możliwość ustawienia za pomocą aplikacji: czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

Składa się z:
- idealnie płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych

Odpowiedni do montażu zlicowanego przy użyciu ramki montażowej TECEfilo.
Wymiary: 100 x 150 x 5 mm

Uwaga:
- Należy zamawiać elektrozawór oddzielnie.
- Ramka montażowa nie jest dołączona do zestawu.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Odpowiedni do	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9242081*	1 szt.	10 szt.	**2.099,00**
czarny	FENIX NTM® Nero Ingo	—	9242082*	1 szt.	10 szt.	**2.099,00**
beż-brąz	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Tak	9242083*	1 szt.	10 szt.	**2.099,00**
beż-szary	FENIX NTM® Beige Arizona	—	9242084*	1 szt.	10 szt.	**2.099,00**
antracyt	FENIX NTM® Grigio Londra	Tak	9242085*	1 szt.	10 szt.	**2.099,00**
szary kamień	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9242086*	1 szt.	10 szt.	**2.099,00**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEfilo-solid elektroniczny mechanizm spłukujący do pisuaru U 2

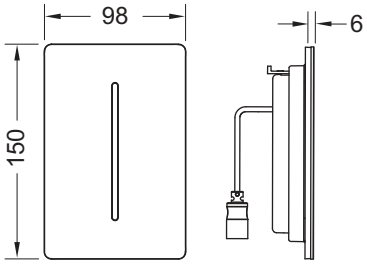

TECEfilo bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do spłuczki pisuarowej TECE z zaworem U 2. Wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar.
Możliwość ustawienia za pomocą aplikacji: czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

Składa się z:
- idealnie płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych

Wymiary: 98 x 150 x 6 mm

Uwaga:
Należy zamawiać elektrozawór oddzielnie.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały połysk	—	9242072	1 szt.	10 szt.	**1.763,84**
biały matowy	—	9242073	1 szt.	10 szt.	**1.763,84**
stal nierdzewna szczotkowana	—	9242074	1 szt.	10 szt.	**1.608,88**
stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint"	Tak	9242075	1 szt.	10 szt.	**1.866,80**
chrom połysk	—	9242076	1 szt.	10 szt.	**1.763,84**
czarny matowy	—	9242077	1 szt.	10 szt.	**1.763,84**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEfilo elektroniczny mechanizm spłukujący do pisuaru U 2, tworzywo

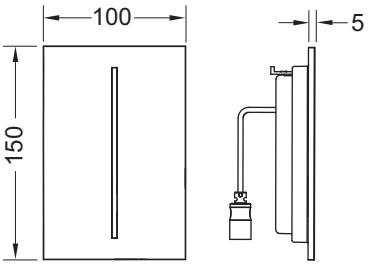

TECEfilo bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do spłuczki pisuarowej TECE z zaworem U 2. Wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar.
Możliwość ustawienia za pomocą aplikacji: czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

Składa się z:
- idealnie płaskiej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych

Odpowiedni do montażu zlicowanego przy użyciu ramki montażowej TECEfilo.
Wymiary: 100 x 150 x 5 mm

Uwaga:
- Należy zamawiać elektrozawór oddzielnie.
- Ramka montażowa nie jest dołączona do zestawu.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały połysk	Tak	9242066	1 szt.	10 szt.	**862,16**
chrom połysk	Tak	9242067	1 szt.	10 szt.	**1.106,56**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEfilo ramka montażowa do pisuaru U 2 do montażu zlicowanego

Ramka montażowa do montażu zlicowanego elektroniki do pisuaru TECEfilo ze szkła, TECEfilo z tworzywa oraz TECEfilo-velvet w zabudowie suchej. Ramka montażowa z zakresem regulacji głębokości montażu płytek od 5 do 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o zakresie regulacji 18–33 mm – nr katalogowy 9820181). W komplecie przyssawki do demontażu płytki

Montaż ramki należy wykonać przed przyklejeniem płytek.

Uwaga:
tylko do zabudowy suchej. W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać narzędziem tnącym strumieniem wody.

Grupa rabatowa: TECEprofil



Kolor	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
chrom połysk	9242040	1 szt.	**184,60**
biały	9242041	1 szt.	**174,50**
czarny	9242042	1 szt.	**174,50**

Przyciski spłukujące do pisuaru – TECEsquare

TECEsquare przycisk spłukujący do pisuaru U 1 z kartuszem, metal



Zestaw przyłączeniowy do montażu spłuczki ciśnieniowej TECE U 1;
spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (EN 12541);
regulowana ilość wody spłukiwanej 1,2 lub 4 litry;
możliwość zastosowania przy minimalnym ciśnieniu przepływu 0,5 bar.

Składa się z:
- kartusza spłuczki ciśnieniowej
- wyjątkowo płaskiego przycisku spłukującego z metalu, grubość montażowa 2 mm
- popychacza i elementów montażowych

Wymiary: 124 x 144 x 2 mm

Montaż możliwy tylko przy użyciu ramki montażowej do pisuaru (nr katalogowy 9242647), proszę zamawiać oddzielnie!

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint"	Tak	9242810	1 szt.	10 szt.	**1.654,93**
chrom połysk	Tak	9242811	1 szt.	10 szt.	**1.820,69**
biały połysk	Tak	9242812	1 szt.	10 szt.	**1.654,93**
czarny matowy	Tak	9242813	1 szt.	10 szt.	**1.654,93**
biały matowy	—	9242814	1 szt.	10 szt.	**1.654,93**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEsquare przycisk spłukujący do pisuaru U 1 z kartuszem, szkło



Zestaw przyłączeniowy do montażu spłuczki ciśnieniowej TECE.
spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (EN 12541);
regulowana ilosc wody spłukiwanej 1,2 lub 4 litry;
możliwość zastosowania przy minimalnym ciśnieniu przepływu 0,5 bar.

Składa się z:
- kartusza spłuczki ciśnieniowej
- płaskiego przycisku spłukującego ze szkła
- popychacza i elementów montażowych

Odpowiedni do montażu zlicowanego przy użyciu ramki montażowej do pisuaru.
Wymiary: 104 x 124 x 11 mm

Ramka montażowa do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie - proszę zamawiać oddzielnie!

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe połysk, przycisk biały połysk	Tak	9242800	1 szt.	15 szt.	**914,86**
szkło białe połysk, przycisk - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej "anti-fingerprint"	—	9242801	1 szt.	15 szt.	**1.275,04**
szkło białe połysk, przycisk chrom połysk	Tak	9242802	1 szt.	15 szt.	**1.079,26**
szkło czarne połysk, przycisk - efekt stali nierdzewnej szczotkowanej "anti-fingerprint"	Tak	9242806	1 szt.	15 szt.	**1.275,04**
szkło czarne połysk, przycisk chrom połysk	—	9242807	1 szt.	15 szt.	**1.079,26**
szkło czarne połysk, przycisk czarny połysk	—	9242809	1 szt.	15 szt.	**1.079,26**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECE ramka montażowa do pisuaru U 1 do montażu zlicowanego

Zestaw do montażu zlicowanego przycisków spłukujących do pisuaru TECEnow/TECEloop ze szkła/TECEsquare ze szkła oraz do instalacji TECEsquare z metalu. Ramka maskująca z regulacją głębokości do płytek ściennych od 5-18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o długości 18-33 mm - nr kat. 9820181). W komplecie narzędzia do demontażu przycisku spłukującego.

Montaż ramki należy wykonać przed przyklejeniem płytek!

Uwaga:
tylko do zabudowy suchej. W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać narzędziem tnącym strumieniem wody.

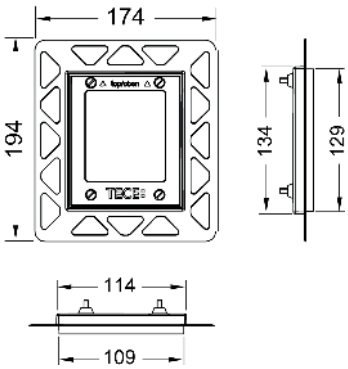

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	—	9242646	1 szt.	40 szt.	**176,94**
czarny	—	9242647	1 szt.	40 szt.	**176,94**
chrom połysk	Tak	9242649	1 szt.	40 szt.	**186,98**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Przyciski spłukujące do pisuaru – TECEloop

TECEloop przycisk spłukujący do pisuaru U 1 z kartuszem, szkło

Zestaw przyłączeniowy do montażu spłuczki ciśnieniowej TECE U1;
spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (EN 12541);
możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody na 1,2 lub 4 litry;
możliwość zastosowania przy minimalnym ciśnieniu przepływu 0,5 bar.



Składa się z:
- kartusza spłuczki ciśnieniowej
- płaskiego przycisku spłukującego ze szkła
- popychacza i elementów montażowych

Odpowiedni do montażu zlicowanego przy użyciu
ramki montażowej do pisuaru.
Wymiary: 104 x 124 x 11 mm

Ramka montażowa do pisuaru do montażu zlicowanego (nr kat. 9242649) nie jest dostarczana w komplecie.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe połysk, przycisk biały połysk	Tak	9242650	1 szt.	15 szt.	**871,84**
szkło białe połysk, przycisk chrom matowy	Tak	9242659	1 szt.	15 szt.	**1.048,04**
szkło białe połysk, przycisk chrom połysk	Tak	9242660	1 szt.	15 szt.	**1.048,04**
szkło białe połysk, przycisk - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej "anti-fingerprint"	—	9242661	1 szt.	15 szt.	**1.157,67**
szkło czarne połysk, przycisk biały połysk	Tak	9242654	1 szt.	15 szt.	**871,84**
szkło czarne połysk, przycisk chrom matowy	Tak	9242655	1 szt.	15 szt.	**1.048,04**
szkło czarne połysk, przycisk chrom połysk	Tak	9242656	1 szt.	15 szt.	**1.048,04**
szkło czarne połysk, przycisk - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej "anti-fingerprint"	—	9242663	1 szt.	15 szt.	**1.157,67**
szkło czarne połysk, przycisk czarny połysk	Tak	9242657	1 szt.	15 szt.	**1.048,04**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEloop przycisk spłukujący do pisuaru U 1 z kartuszem, tworzywo

Zestaw przyłączeniowy do montażu spłuczki ciśnieniowej TECE U 1;
spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (EN 12541);
regulowana ilość wody spłukiwanej 1,2 lub 4 litry;
możliwość zastosowania przy minimalnym ciśnieniu przepływu 0,5 bar.



Składa się z:
- kartusza spłuczki ciśnieniowej
- przycisku spłukującego z tworzywa
- popychacza i elementów montażowych

Wymiary: 100 x 120 x 6 mm

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały połysk	Tak	9242600	1 szt.	15 szt.	**478,98**
biały połysk, przycisk chrom połysk	Tak	9242627	1 szt.	15 szt.	**562,52**
chrom matowy	Tak	9242625	1 szt.	15 szt.	**542,94**
chrom połysk	Tak	9242626	1 szt.	15 szt.	**542,94**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECE ramka montażowa do pisuaru U 1 do montażu zlicowanego

Zestaw do montażu zlicowanego przycisków spłukujących do pisuaru TECEnow/TECEloop ze szkła/TECEsquare ze szkła oraz do instalacji TECEsquare z metalu. Ramka maskująca z regulacją głębokości do płytek ściennych od 5-18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o długości 18-33 mm - nr kat. 9820181). W komplecie narzędzia do demontażu przycisku spłukującego.

Montaż ramki należy wykonać przed przyklejeniem płytek!

Uwaga:
tylko do zabudowy suchej. W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać narzędziem tnącym strumieniem wody.

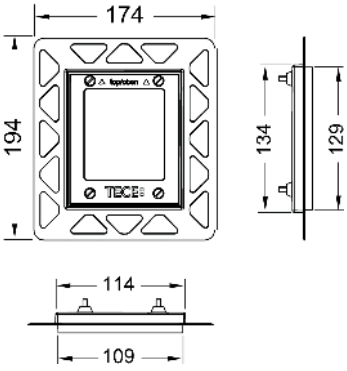

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	—	9242646	1 szt.	40 szt.	**176,94**
czarny	—	9242647	1 szt.	40 szt.	**176,94**
chrom połysk	Tak	9242649	1 szt.	40 szt.	**186,98**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Przyciski spłukujące do pisuaru – TECEsolid

TECEsolid przycisk spłukujący do pisuaru U 1 z kartuszem, metal



Zestaw przyłączeniowy do montażu spłuczki ciśnieniowej TECE U 1;
spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (EN 12541);
regulowana ilość wody spłukiwanej 1,2 lub 4 litry;
możliwość zastosowania przy minimalnym ciśnieniu przepływu 0,5 bar;
możliwość zabezpieczenia przycisku przed kradzieżą.

Składa się z:
- kartusza spłuczki ciśnieniowej
- wyjątkowo płaskiego przycisku spłukującego ze stali nierdzewnej
- popychacza i elementów montażowych

Wymiary: 104 x 124 x 6 mm

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały połysk	—	9242432	1 szt.	15 szt.	**807,89**
biały matowy	—	9242433	1 szt.	15 szt.	**807,89**
stal nierdzewna szczotkowana	—	9242430	1 szt.	15 szt.	**719,14**
stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint"	Tak	9242434	1 szt.	15 szt.	**984,09**
chrom połysk	—	9242431	1 szt.	15 szt.	**807,89**
czarny matowy	—	9242435	1 szt.	15 szt.	**807,89**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEsolid wkręty zabezpieczające

Wkręty zabezpieczające przed kradzieżą dla przycisku TECEsolid.
W komplecie klucz montażowy.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240442	1 szt.	**51,80**

TECEplanus przycisk spłukujący do pisuaru U 1 z kartuszem, metal

Zestaw przyłączeniowy do montażu spłuczki ciśnieniowej TECE U 1;
spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (EN 12541);
regulowana ilość wody spłukiwanej 1,2 lub 4 litry;
możliwość zastosowania przy minimalnym ciśnieniu przepływu 0,5 bar.



Składa się z:
- kartusza spłuczki ciśnieniowej
- przycisku spłukującego ze stali nierdzewnej z śrubą zabezpieczającą
- popychacza i elementów montażowych

Wymiary: 100 x 120 x 12 mm

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Nr kat.		OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały matowy	9242312	**wyprzedaż**	1 szt.	15 szt.	**685,72**
biały połysk	9242314	**wyprzedaż**	1 szt.	15 szt.	**685,72**
stal nierdzewna szczotkowana	9242310	**wyprzedaż**	1 szt.	15 szt.	**685,72**
chrom połysk	9242311	**wyprzedaż**	1 szt.	15 szt.	**685,72**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Przyciski spłukujące do pisuaru – TECEplanus - elektronika spłukująca

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do pisuaru U 1, zasilanie bateryjne 6 V



Zestaw do montażu natynkowego, system spłukiwania bezdotykowego na podczerwień, do spłuczki pisuarowej TECE U 1;
wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bara;
możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

Składa się z:
- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- baterii 6 V (2CR5)
- przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych
- klucza do programowania

Wymiary: 100 x 120 x 12 mm

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały matowy	Tak	9242354	1 szt.	10 szt.	**2.397,20**
stal nierdzewna szczotkowana	Tak	9242350	1 szt.	10 szt.	**2.397,20**
chrom połysk	Tak	9242351	1 szt.	10 szt.	**2.397,20**
biały połysk	—	9242356	1 szt.	10 szt.	**2.397,20**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do pisuaru U 1, zasilanie 230/12 V



zestaw do montażu natynkowego, system spłukiwania bezdotykowego na podczerwień, do spłuczki pisuarowej TECE U 1;
wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bara;
możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

Składa się z:
- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementow montażowych
- klucza do programowania

Wymiary: 100 x 120 x 12 mm

Proszę zamawiać oddzielnie:
- transformator TECEplanus 230/12 V - nr katalogowy 9810003

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały matowy	Tak	9242355	1 szt.	10 szt.	**2.397,20**
stal nierdzewna szczotkowana	Tak	9242352	1 szt.	10 szt.	**2.397,20**
chrom połysk	Tak	9242353	1 szt.	10 szt.	**2.397,20**
biały połysk	—	9242357	1 szt.	10 szt.	**2.397,20**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEplanus transformator 230/12 V, do elektroniki WC/pisuar

Do instalacji w standardowych puszkach podtynkowych o średnicy ø 60 mm, możliwość przyłączenia elektroniki do 5 pisuarów lub 1 WC.
Zasilanie elektryczne: 230 V
Wyjście: 12 V DC

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9810003	1 szt.	**330,05**

TECEnow przycisk spłukujący do pisuaru U 1 z kartuszem, tworzywo

Zestaw przyłączeniowy do montażu spłuczki ciśnieniowej TECE U 1;
Spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (EN 12541);
możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody na 1,2 lub 4 litry;
możliwość zastosowania przy minimalnym ciśnieniu przepływu 0,5 bar.

Składa się z:
- kartusza spłuczki ciśnieniowej
- wyjątkowo płaskiego przycisku spłukującego z tworzywa, grubość montażowa 5 mm
- popychacza i elementów montażowych

Odpowiedni do montażu zlicowanego przy użyciu ramki montażowej do pisuaru.
Wymiary: 104 x 124 x 5 mm



Ramka montażowa do pisuaru do montażu zlicowanego. Nie jest zawarta w komplecie.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały połysk	Tak	9242400	1 szt.	15 szt.	**464,34**
biały antybakteryjny	—	9242405	1 szt.	15 szt.	**522,09**
chrom połysk	Tak	9242401	1 szt.	15 szt.	**558,70**
chrom matowy	Tak	9242402	1 szt.	15 szt.	**558,70**
czarny połysk	—	9242403	1 szt.	15 szt.	**558,70**
czarny matowy	—	9242406	1 szt.	15 szt.	**604,80**
biały matowy	—	9242407	1 szt.	15 szt.	**604,80**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECE ramka montażowa do pisuaru U 1 do montażu zlicowanego

Zestaw do montażu zlicowanego przycisków spłukujących do pisuaru TECEnow/TECEloop ze szkła/TECEsquare ze szkła oraz do instalacji TECEsquare z metalu. Ramka maskująca z regulacją głębokości do płytek ściennych od 5-18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o długości 18-33 mm - nr kat. 9820181). W komplecie narzędzia do demontażu przycisku spłukującego.

Montaż ramki należy wykonać przed przyklejeniem płytek!

Uwaga:
tylko do zabudowy suchej. W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać narzędziem tnącym strumieniem wody.

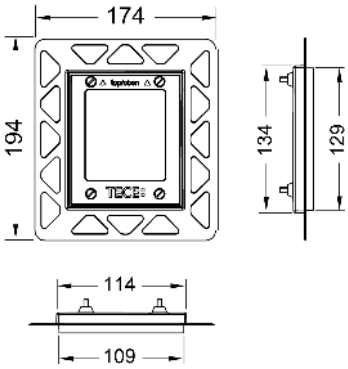

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	—	9242646	1 szt.	40 szt.	**176,94**
czarny	—	9242647	1 szt.	40 szt.	**176,94**
chrom połysk	Tak	9242649	1 szt.	40 szt.	**186,98**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Przyciski spłukujące do pisuaru – TECEambia

TECEambia przycisk spłukujący do pisuaru U 1 z kartuszem, tworzywo

Zestaw przyłączeniowy do montażu spłuczki ciśnieniowej TECE U 1;
spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (EN 12541);
regulowana ilość wody spłukiwanej 1,2 lub 4 litry;
możliwość zastosowania przy minimalnym ciśnieniu przepływu 0,5 bar.



Składa się z:
- kartusza spłuczki ciśnieniowej
- przykręcanego przycisku spłukującego z tworzywa
- popychacza i elementów montażowych

Wymiary: 100 x 120 x 15 mm

Grupa rabatowa: TECEprofil

Kolor	Nr kat.		OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały połysk	9242100	**wyprzedaż**	1 szt.	15 szt.	**387,78**
biały antybakteryjny	9242140	**wyprzedaż**	1 szt.	15 szt.	**424,17**
chrom połysk	9242126	**wyprzedaż**	1 szt.	15 szt.	**449,27**

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Śruby montażowe do pisuarów TECE U 1

Do wydłużenia mocowania i łączników o maks. 13 cm. Do spłuczki U 1.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820095	1 szt.	**112,90**

TECE

Systemy sanitarne

MODUŁY SANITARNE

CENNIK 04/2024

Spis treści TECE stelaże sanitarne

	Strona
TECEprofil	85
TECEbase	117
TECEconstruct	127
TECEbox	135

TECE

Systemy sanitarne

TECEprofil STELAŻE DO ZABUDOWY SUCHEJ

CENNIK 04/2024

	Strona
Moduły WC ze spłuczką Uni	88
Stelaże WC ze spłuczką Octa II	97
Stelaże pod umywalkę	98
Stelaże do pisuaru	103
Stelaże do bidetu	106
Akcesoria	108

Ogólny opis Deklaracji Właściwości Użytkowych można znaleźć na naszej stronie **www.tece.pl**.

Uwaga:
OZ 1 = minimalna ilość zamówienia na produkt; z przyczyn technicznych zamówienie mniejszej liczby produktów nie jest możliwe
OZ 2 = paleta EURO dla modułów

TECEprofil – Moduły WC ze spłuczką Uni

TECEprofil stelaż WC ze spłuczką Uni do uniwersalnego przyłączenia toalety myjącej, wysokość montażowa 1120 mm

Moduł WC z instalacją przycisku spłukującego „easy fit" i rurką instalacyjną do podłączenia elektronicznych toalet myjących. Do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Spłuczka Uni uruchamiana z przodu:
- bezpieczny zbiornik z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- kompletnie zmontowana i zaplombowana spłuczka
- przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym R 1/2", kompatybilne z adapterami szybkiego montażu
- pojemność zbiornika 10 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody 4,5/7,5/9 litrów; w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody możliwość spłukiwania 3 litrami; pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego.
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE, elektroniki spłukującej i armatury WC
- spłukiwanie jedną lub dwoma ilościami wody
- montaż przycisków spłukujących „easy fit"
- tunel montażowy do otworu rewizyjnego może zostać skrócony bez użycia narzędzi
- cichy zawór napełniający, grupa akustyczna 1 zgodnie z normą DIN 4109

Rama stelaża:
- samonośna, malowana proszkowo
- dwie szpilki mocujące i nakrętki M 12
- kolano odpływowe do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100, wykonane z PP
- adapter przyłączeniowy odpowiedni także do montażu poziomego
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki
- puszka przyłączeniowa z szablonem montażowym do wykonania uniwersalnego przyłącza elektrycznego i wodnego dla toalety myjącej (sprawdź pozycję przyłącza zimnej wody)

Możliwość podwyższonego mocowania ceramiki na wysokości siedzenia 48 cm zgodnie z niemiecką normą DIN 18040 (DIN 18040: Budownictwo bez barier – część 1: Obiekty użyteczności publicznej).

Należy zamawiać oddzielnie:
- Przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- Mocowanie górne stelaża
- Zestaw przyłączeniowy do toalet myjących 1120 mm
- Płytka maskująca z koszem na kostki czyszczące (opcja)

Uwaga:
W przypadku stosowania ceramiki WC o zmniejszonej powierzchni stykowej (= odstęp między bolcem mocującym a dolną krawędzią powierzchni stykowej nie większy niż 18 cm) - np.: V & B Memento, Subway 2.0 – konieczny jest montaż stalowych podpór nr kat. 9041029 w dolnej części zabudowy.

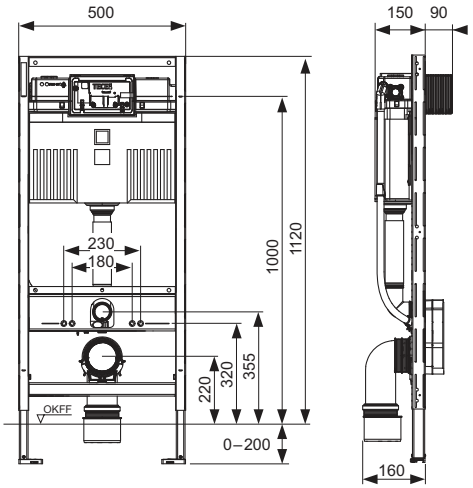

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9300379*	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**1.390,00**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEprofil stelaż do WC ze spłuczką Uni, wysokość montażowa 1120 mm

Moduł WC z instalacją przycisków spłukujących „easy fit". Do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Spłuczka Uni uruchamiana z przodu:
- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzanie, przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- kompletnie zmontowana i zaplombowana spłuczka
- przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym R 1/2", kompatybilne z adapterami szybkiego montażu
- pojemność zbiornika 10 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody 4,5/7,5/9 litrów; w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody możliwość spłukiwania 3 litrami; pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego.
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE, elektroniki spłukującej i armatury WC
- możliwość zastosowania spłuczki do spłukiwania pojedyńczego lub dwoma ilościami wody
- instalacja przycisków spłukujących „easy fit"
- tunel montażowy do otworu rewizyjnego może zostać skrócony bez użycia narzędzi
- cichy zawór napełniający, grupa akustyczna 1 według DIN 4109

Rama stelaża:
- samonośna, malowana proszkowo
- dwie szpilki mocujących i nakrętki M 12
- kolano odpływowe do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100, wykonane z PP
- adapter przyłączeniowy odpowiedni także do montażu poziomego
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki

Możliwość podwyższonego mocowania ceramiki na wysokości siedzenia 48 cm zgodnie z niemiecką normą DIN 18040 (DIN 18040: Budownictwo bez barier – część 1: Obiekty użyteczności publicznej).

Należy zamawiać oddzielnie:
- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- mocowanie do konstrukcji ścianek szkieletowych instalowanych przed ścianą, w narożnikach lub konstrukcji drewnianych
- płytkę maskującą z koszem na kostki czyszczące (opcja)
- TECE zestaw montażowy do ceramiki myjącej w zabudowie suchej
- TECEprofil rura spłukująca z przyłączem do odciągu zapachów

Uwaga:
W przypadku stosowania ceramiki WC o zmniejszonej powierzchni stykowej (= odstęp między bolcem mocującym a dolną krawędzią powierzchni stykowej nie większy niż 18 cm) - np.: V & B Memento, Subway 2.0 – konieczny jest montaż stalowych podpór nr kat. 9041029 w dolnej części zabudowy.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9300302	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**1.060,00**

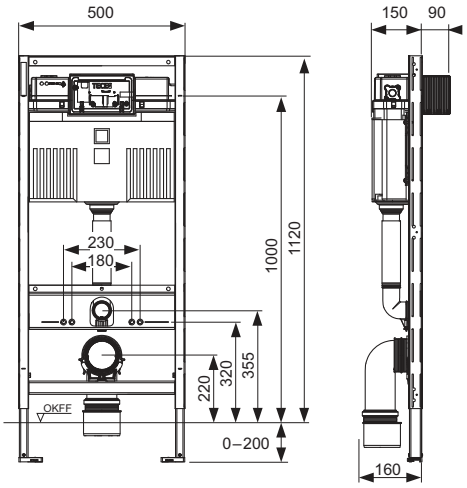

TECEprofil – Moduły WC ze spłuczką Uni

TECEprofil stelaż WC ze spłuczką Uni do uniwersalnego przyłączenia toalety myjącej, wysokość montażowa 980 mm

Moduł WC z instalacją przycisku spłukującego „easy fit" i rurką instalacyjną do podłączenia elektronicznych toalet myjących. Do montażu na konstrukcjach TECEprofil przedściennych lub przed ścianą pełną.

Spłuczka Uni uruchamiana z przodu lub od góry:
- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzanie, przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- kompletnie zmontowana i zaplombowana spłuczka
- przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym R 1/2", kompatybilne z adapterami szybkiego montażu
- pojemność zbiornika 10 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody 4,5/7,5/9 litrów; przy systemie spłukiwania dwoma ilościami wody 3 litry; pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego.
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE i armatury WC
- spłukiwanie jedną lub dwoma ilościami wody
- instalacja przycisków spłukujących „easy fit"
- tunel montażowy do otworu rewizyjnego może zostać skrócony bez użycia narzędzi
- cichy zawór napełniający, grupa akustyczna 1 zgodnie z normą DIN 4109

Rama stelaża:
- samonośna, malowana proszkowo
- dwie szpilki mocujące i nakrętki M 12
- mocowanie górne stelaża
- kolano odpływowe do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100, wykonane z PP
- adapter przyłączeniowy odpowiedni także do montażu poziomego
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki
- puszka przyłączeniowa z szablonem montażowym do wykonania uniwersalnego przyłącza elektrycznego i wodnego dla toalety myjącej (sprawdź pozycję przyłącza zimnej wody)

Należy zamawiać oddzielnie:
- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- płytkę maskującą z koszem na kostki czyszczące (opcja, tylko do spłuczek uruchamianych z przodu)
- zestaw przyłączeniowy do instalacji do uniwersalnych stelaży do toalet myjących 980 mm

Uwaga:
W przypadku stosowania ceramiki WC o zmniejszonej powierzchni stykowej (= odstęp między bolcem mocującym a dolną krawędzią powierzchni stykowej nie większy niż 18 cm) - np.: V & B Memento, Subway 2.0 – konieczny jest montaż stalowych podpór nr kat. 9041029 w dolnej części zabudowy.

Uwaga:
jeśli przycisk spłukujący jest zamontowany z przodu spłuczki o małej wysokości montażowej i jeśli zastosowano ceramikę kompaktową, pokrywa do WC może czasem sama opadać. W przypadku zastosowania ceramiki kompaktowej, należy montować wyłącznie przycisk spłukujący uruchamiany od góry.

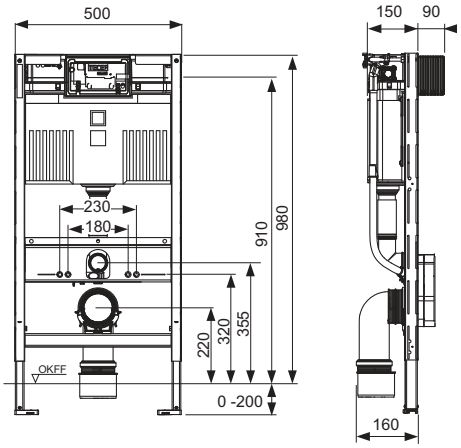

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9300382	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**1.590,03**

TECEprofil stelaż WC ze spłuczką Uni do uniwersalnego przyłączenia toalety myjącej, wysokość montażowa 820 mm

Moduł WC z instalacją przycisku spłukującego „easy fit" i rurką instalacyjną do podłączenia elektronicznych toalet myjących. Do montażu na konstrukcjach TECEprofil przedściennych lub przed ścianą pełną.

Spłuczka Uni do uruchamiana z przodu lub od góry:
- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzanie, przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- kompletnie zmontowana i zaplombowana spłuczka
- przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym R 1/2", kompatybilne z adapterami szybkiego montażu
- pojemność zbiornika 10 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody 4,5/7,5/9 litrów;przy systemie spłukiwania dwoma ilościami wody 3 litry; pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego.
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE i armatury WC
- spłukiwanie jedną lub dwoma ilościami wody
- instalacja przycisków spłukujących „easy fit"
- tunel montażowy do otworu rewizyjnego może zostać skrócony bez użycia narzędzi
- cichy zawór napełniający, grupa akustyczna 1 zgodnie z normą DIN 4109

Rama stelaża:
- samonośna, malowana proszkowo
- dwie szpilki mocujące i nakrętki M 12
- mocowanie górne stelaża
- kolano odpływowe do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100, wykonane z PP
- adapter przyłączeniowy odpowiedni także do montażu poziomego
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki
- puszka przyłączeniowa z szablonem montażowym do wykonania uniwersalnego przyłącza elektrycznego i wodnego dla toalety myjącej (sprawdź pozycję przyłącza zimnej wody)

Należy zamawiać oddzielnie:
- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- płytkę maskującą z koszem na kostki czyszczące (opcja, tylko do spłuczek uruchamianych z przodu)
- zestaw przyłączeniowy do instalacji do uniwersalnych stelaży do toalet myjących 820 mm

Uwaga:
W przypadku stosowania ceramiki WC o zmniejszonej powierzchni stykowej (= odstęp między bolcem mocującym a dolną krawędzią powierzchni stykowej nie większy niż 18 cm) - np.: V & B Memento, Subway 2.0 – konieczny jest montaż stalowych podpór nr kat. 9041029 w dolnej części zabudowy.

Uwaga:
jeśli przycisk spłukujący jest zamontowany z przodu spłuczki o małej wysokości montażowej i jeśli zastosowano ceramikę kompaktową, pokrywa do WC może czasem sama opadać. W przypadku zastosowania ceramiki kompaktowej, należy montować wyłącznie przycisk spłukujący uruchamiany od góry.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9300380	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**1.590,03**

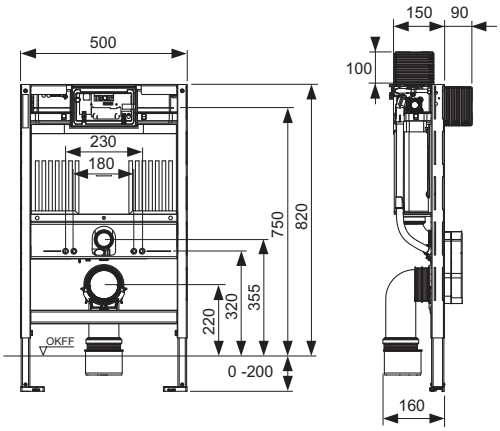

TECEprofil – Moduły WC ze spłuczką Uni

TECEprofil stelaż WC ze spłuczką Uni 750, wysokość montażowa 750 mm

Moduł WC z instalacją przycisków spłukujących „easy fit". Do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Spłuczka Uni 750 do uruchamiania od góry:
- bezpieczny zbiornik wykonany z tworzywa odpornego na uderzania, przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- spłuczka kompletnie zmontowana i zaplombowana
- przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym R 1/2", kompatybilne z adapterami szybkiego montażu
- pojemność zbiornika 8 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody 4,5 litra; w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody możliwość spłukiwania 3 litrami; pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE i armatury WC
- spłukiwanie jedną lub dwoma ilościami wody
- instalacja przycisków spłukujących „easy fit"
- tunel instalacyjny może zostać skrócony bez użycia narzędzi
- cichy zawór napełniający, grupa akustyczna 1 zgodnie z normą DIN 4109

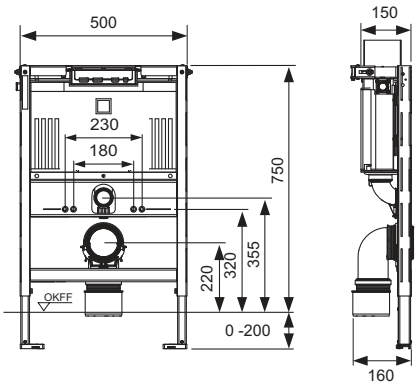

Rama stelaża:
- samonośna, malowana proszkowo
- dwie szpilki mocujące i nakrętki M 12
- kolano odpływowe do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100, wykonane z PP
- adapter przyłączeniowy umożliwia poziome odprowadzenie instalacji kanalizacyjnej
- kpl. króćców przyłączeniowych do montażu ceramiki
- szablon montażowy z puszką przyłączeniową

Należy zamawiać oddzielnie:
- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- mocowanie do konstrukcji ścianek szkieletowych instalowanych przed ścianą, w narożnikach lub konstrukcjach drewnianych
- TECE zestaw montażowy do ceramiki myjącej w zabudowie suchej

Uwaga:
W przypadku stosowania ceramiki WC o zmniejszonej powierzchni stykowej (= odstęp między bolcem mocującym a dolną krawędzią powierzchni przylegania nie większy niż 18cm) np.: V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – konieczny jest montaż stalowych podpór nr kat. 9041029 w dolnej części zabudowy.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9300291*	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**1.889,08**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEprofil stelaż WC dla osób niepełnosprawnych ze spłuczką Uni, mocowanie ceramiki dla wysokości siedzenia 48 cm, wysokość montażowa 1120 mm

Moduł WC z instalacją przycisków spłukujących „easy fit". Do mocowania na kształtownikach TECEprofil lub w ściankach UA podtynkowych lub przed ścianą murowaną. Do budownictwa bez barier z podwyższonym mocowaniem ceramiki. Moduł z bocznymi ramami stalowymi i przewodami instalacyjnymi do prowadzenia kabla, łącznie z materiałem mocującym.
Wysokość uchwytu składanego = 760 mm

Spłuczka Uni uruchamiana z przodu:
- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzanie, przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- kompletnie zmontowana i zaplombowana spłuczka
- przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym R 1/2", kompatybilne z adapterami szybkiego montażu
- pojemność zbiornika 10 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody 4,5/7,5/9 litrów; w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody możliwość spłukiwania 3 litrami; pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE i elektroniki WC
- możliwość zastosowania spłuczki do spłukiwania pojedyńczego lub dwoma ilościami wody
- instalacja przycisków spłukujących „easy fit"
- cichy zawór napełniający, grupa akustyczna 1 zgodnie z normą DIN 4109

Rama stelaża:
- samonośna, malowana proszkowo
- dwie regulowane nóżki do montażu podłogowego w zakresie regulacji 0-200 mm
- dwie szpilki mocujące i nakrętki M 12
- cztery komplety mocowań stelaża z regulacją głębokości
- cztery multizaciski do mocowania w ściance TECEprofil
- boczne ramy stalowe do mocowania wybranych trawersów
- kolano odpływowe do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100, wykonane z PP
- adapter przyłączeniowy odpowiedni także do montażu poziomego
- kpl. króćców przyłączeniowych L - 300 mm wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki

Należy zamawiać oddzielnie:
- zestaw płyt stalowych/drewnianych do mocowania uchwytów składanych wybranych producentów (wg producenta i nazwy serii)
- elektronikę do WC (na przykład elektroniczny mechanizm spłukujący TECEplanus lub elektronika do WC TECEsolid)
- manualny przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- TECE zestaw montażowy do ceramiki myjącej w zabudowie suchej

Uwaga:
W przypadku stosowania ceramiki WC o zmniejszonej powierzchni stykowej (= odstęp między bolcem mocującym a dolną krawędzią powierzchni stykowej nie większy niż 18 cm) - np.: V & B Memento, Subway 2.0 – konieczny jest montaż stalowych podpór nr kat. 9041029 w dolnej części zabudowy.

Ukryte prowadzenie okablowania nie jest możliwe w przypadku niektórych uchwytów składanych.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9300381	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**1.819,39**

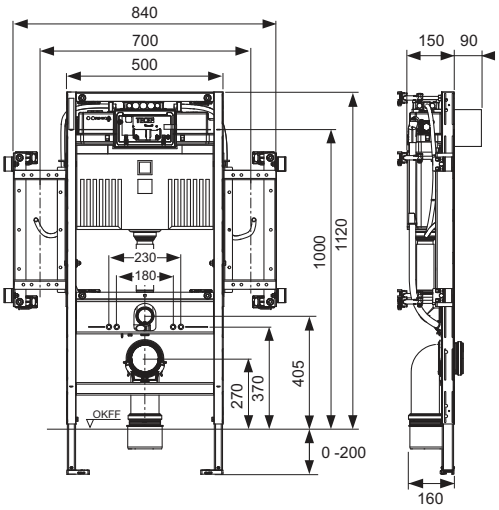

TECEprofil zestaw płyt stalowych do montażu poręczy

Składa się z dwóch płyt stalowych wraz z materiałami mocującymi do montażu stelaża dla osób niepełnosprawnych. Śruby do montażu poręczy należy zamawiać u producentów podpór.



Nr kat.	Producent	Typ
9042010	Erlau	XSK Direkt, XSR Direkt
	Hewi	Seria 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Plan Care (uwaga: jedynie płyty z czterema punktami montażowymi)
	Linido	LI2601
	Normbau	Nylon Care
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Erlau	XSE, XSK, XSR
	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN.445.00RL a.o. Seria 400-NY
	SAM	free line
9042013	Deubad	Maxima Typ G40
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000
	Normbau	Inox Care
	rehagrip	A-Seria, B-Seria
	Terma	Wlon
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
9042010*	1 kpl.	10 kpl.	**395,13**
9042011*	1 kpl.	10 kpl.	**395,13**
9042012	1 kpl.	10 kpl.	**395,13**
9042013	1 kpl.	10 kpl.	**395,13**
9042017	1 kpl.	10 kpl.	**395,13**

TECEprofil zestaw płyt drewnianych do montażu poręczy

Zestaw płyt drewnianych składający się z dwóch wodoszczelnych, wielokrotnie klejonych płyt fornirowych z materiałami montażowymi do instalacji w stelażu dla osób niepełnosprawnych. Śruby mocujące do montażu poręczy nie są zawarte w zestawie.

Uwaga:
W przypadku montażu elektrycznych przycisków spłukujących montowanych na poręczy zasilanych przewodowo, otwór pod kabel należy wykonać we własnym zakresie.

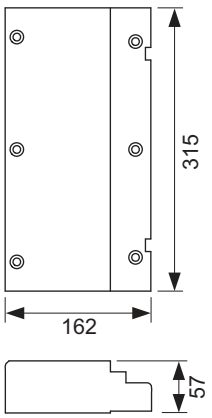

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
9042008	1 kpl.	10 kpl.	**441,69**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEprofil stelaż WC ze spłuczką Uni z przyłączem do odciągu zapachów, wysokość montażowa 1120 mm

Moduł WC z instalacją przycisku spłukującego „easy fit" i rurką instalacyjną do podłączenia elektronicznych toalet myjących. Do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Spłuczka Uni uruchamiana z przodu:
- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzanie, przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- kompletnie zmontowana i zaplombowana spłuczka
- przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym R 1/2", kompatybilne z adapterami szybkiego montażu
- pojemność zbiornika 10 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody 4,5/7,5/9 litrów; w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody możliwość spłukiwania 3 litrami; pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE i elektroniki spłukującej i armatury WC
- możliwość zastosowania spłuczki do spłukiwania pojedyńczego lub dwoma ilościami wody
- instalacja przycisków spłukujących „easy fit"
- tunel montażowy do otworu rewizyjnego może zostać skrócony bez użycia narzędzi
- cichy zawór napełniający, grupa akustyczna 1 zgodnie z normą DIN 4109
- przyłącze do pochłaniacza zapachów (DN 70), dopasowany wentylator np. Maico ER 100

Rama stelaża:
- samonośna, malowana proszkowo
- dwie szpilki mocujące i nakrętki M 12
- kolano odpływowe do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100, wykonane z PP
- adapter przyłączeniowy odpowiedni także do montażu poziomego
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki
- puszka przyłączeniowa z szablonem montażowym do wykonania uniwersalnego przyłącza elektrycznego i wodnego dla toalety myjącej (sprawdź pozycję przyłącza zimnej wody)

Możliwość podwyższonego mocowania ceramiki na wysokości siedzenia 48 cm zgodnie z niemiecką normą DIN 18040 (DIN 18040: Budownictwo bez barier – część 1: Obiekty użyteczności publicznej).

Należy zamawiać oddzielnie:
- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- mocowanie górne
- płytkę maskującą z koszem na kostki czyszczące (opcja)
- TECE zestaw montażowy do ceramiki myjącej w zabudowie suchej

Uwaga:
- w przypadku stosowania ceramiki WC o zmniejszonej powierzchni stykowej (= odstęp między bolcem mocującym a dolną krawędzią powierzchni stykowej nie większy niż 18 cm) - np.: V & B Memento, Subway 2.0 – konieczny jest montaż stalowych podpór nr kat. 9041029.
- Odciąg zapachów można stosować we wszystkich popularnych ceramikach WC. W przypadku toalet z wysoką pozycją siedzenia lub wysoko położonym kołnierzem rozprowadzającym, woda spłukująca, po spłukaniu może zalegać w rurze dopływowej i całkowicie lub częściowo zatkać kanał ssawny. Lista ceramik w których niemożliwe jest zastosowanie odciągu zapachów jest dostępna w aktualnych instrukcjach technicznych.

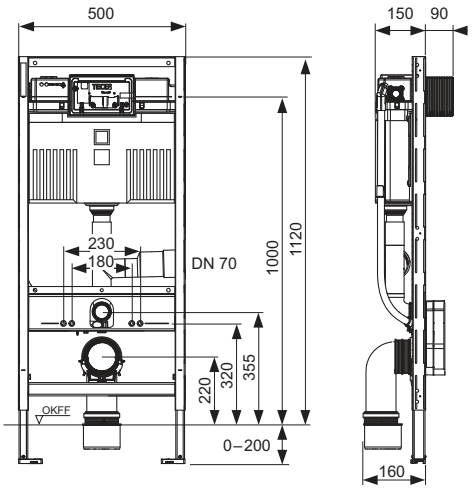

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9300303	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**1.769,49**

TECEprofil – Moduły WC ze spłuczką Uni

TECEprofil stelaż podtynkowy do WC stojącego dla dzieci, ze spłuczką Uni, wysokość montażowa 1120 mm

Moduł WC z instalacją przycisków spłukujących „easy fit”. Do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Spłuczka Uni uruchamiana z przodu:
- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzanie, przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- kompletnie zmontowana i zaplombowana spłuczka
- przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym R 1/2", kompatybilne z adapterami szybkiego montażu
- pojemność zbiornika 10 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody 4,5/7,5/9 litrów; w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody możliwość spłukiwania 3 litrami; pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego.
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE, elektroniki spłukującej i armatury WC
- spłukiwanie jedną lub dwiema ilościami wody w zależności od zastosowanego przycisku
- instalacja przycisków spłukujących „easy fit”
- tunel montażowy do otworu rewizyjnego może zostać skrócony bez użycia narzędzi
- cichy zawór napełniający, grupa akustyczna 1 zgodnie z normą DIN 4109

Rama stelaża:
- samonośna, malowana proszkowo

Należy zamawiać oddzielnie:
- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- mocowanie górne stelaża
- płytkę maskującą z koszem na kostki czyszczące (opcja)
- kolanko odpływowe WC

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9300388	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**920,13**

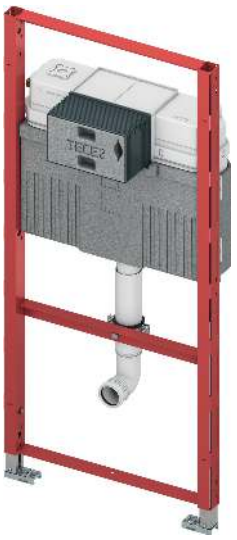

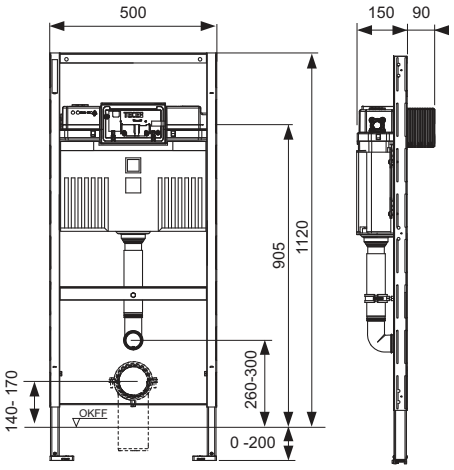

TECEprofil stelaż do WC ze spłuczką Octa II, wysokość montażowa 1120 mm

Moduł WC z instalacją przycisków spłukujących "easy fit". Do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy; odpowiedni również do montażu jako pojedynczy blok.

Spłuczka Octa II 8 cm, ze spłukiwniem od przodu:
- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzanie, przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- kompletnie zmontowana i zaplombowana spłuczka
- przyłącze spłuczki od góry z gwintem zewnętrznym R 1/2", kompatybilne z adapterami szybkiego montażu
- pojemność zbiornika 7 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody 4,5 litrów; w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody możliwość spłukiwania 3 litrami; możliwość dodatkowego zredukowania ilości spłukiwanej wody do poziomu 2/4 litra
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE i armatury WC
- spłukiwanie jedną lub dwoma ilościami wody
- instalacja przycisków spłukujących „easy fit”
- tunel instalacyjny może zostać skrócony bez użycia narzędzi
- cichy zawór napełniający, grupa akustyczna 1 według DIN 4109

Rama stelaża:
- samonośna, malowana proszkowo
- dwie szpilki mocujące i nakrętki M 12
- kolano odpływowe do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100, wykonane z PP
- adapter przyłączeniowy odpowiedni także do montażu poziomego
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki
- rozstaw montażowy 180 lub 230 mm
- mocowanie ścienne
- zestawu izolacji akustycznej do WC

Należy zamawiać oddzielnie:
- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- mocowanie do konstrukcji ścianek szkieletowych instalowanych przed ścianą, w narożnikach lub konstrukcji drewnianych (opcja)
- TECE zestaw montażowy do ceramiki myjącej w zabudowie suchej, do spłuczek Octa 8 cm

Uwaga:
Ze względu na małą głębokość montażową nie jest kompatybilny z płytką z koszem na kostki czyszczące.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9300502	1 szt.	10 szt.	**1.286,33**

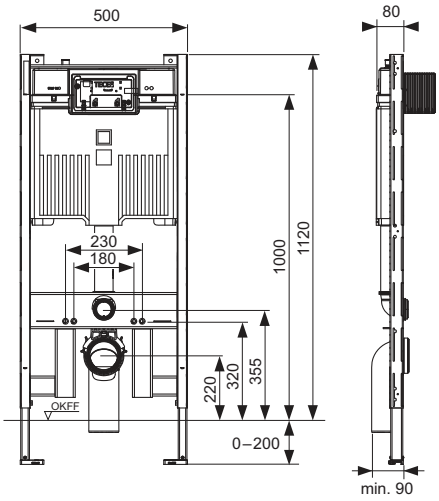

TECEprofil – Stelaże pod umywalkę

TECEprofil stelaż pod umywalkę, wysokość montażowa 1120 mm

Do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:
- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo
- dwóch szpilek montażowych M 10, wskaźnika rozstawu z regulacją pionową i poziomą
- dźwiękoszczelnego trawersu montażowego do mocowania kolan naściennych
- łuku przyłączeniowego do kanalizacji DN 40/50 z redukcją gumową NW 30/50 (która jest jednocześnie uszczelką), zatyczki ochronnej

Proszę zamawiać oddzielnie:
- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2"
- mocowanie górne stelaża
- trawers przyłączeniowy do armatury natynkowej i podtynkowej 9020041 (w przypadku montażu baterii naściennej)

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9310000	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**584,81**

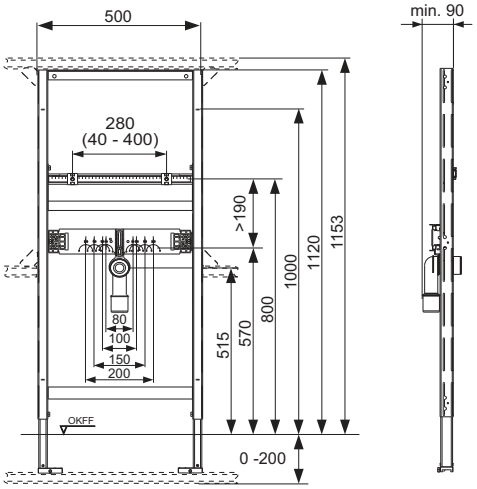

TECEprofil stelaż podtynkowy pod umywalkę, wysokość montażowa 820 – 980 mm

Stelaż montażowy pod umywalkę do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:
- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo
- dwóch szpilek montażowych M 10, wskaźnika rozstawu z regulacją pionową i poziomą
- dźwiękoszczelnego trawersu montażowego do mocowania kolan naściennych
- łuku przyłączeniowego DN 40/50 z redukcją gumową NW 30/50 (który jest jednocześnie uszczelką), wraz z zatyczką ochronną

Proszę zamawiać oddzielnie:
- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" lub TECElogo-Push 20 przyłącze uniwersalne x 1/2"
- mocowanie górne stelaża

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9310018*	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**813,21**

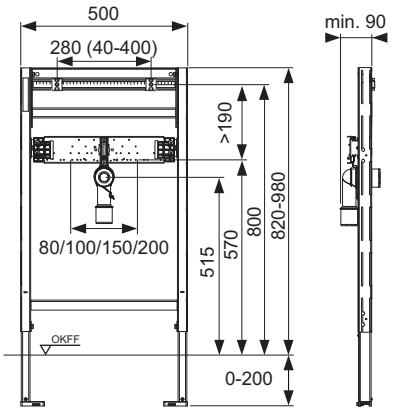

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEprofil – Stelaże pod umywalkę

TECEprofil stelaż pod umywalkę z syfonem podtynkowym, wysokość montażowa 1120 mm

Do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.
Do montażu umywalek podbudowanych zgodnie z normą DIN 18040 - 1 (budownictwo bez barier - część 1: dostępne publiczne budynki i miejsca pracy).

Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:
- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo
- dwóch szpilek montażowych M 10, wskaźnika rozstawu z regulacją pionową i poziomą
- dźwiękoszczelnego trawersu montażowego do mocowania kolan naściennych w rozstawie 150 mm i 200 mm
- syfonu podtynkowego DN 50 z wyciąganym wkładem, średnica nominalna DN 30 wraz z zatyczką ochronną

Proszę zamawiać oddzielnie:
- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2"
- kolanko przyłączeniowe do syfonu podtynkowego 9080001
- mocowanie górne stelaża
- trawers montażowy do armatury natynkowej i podtynkowej 9020041

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9310004	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**730,37**

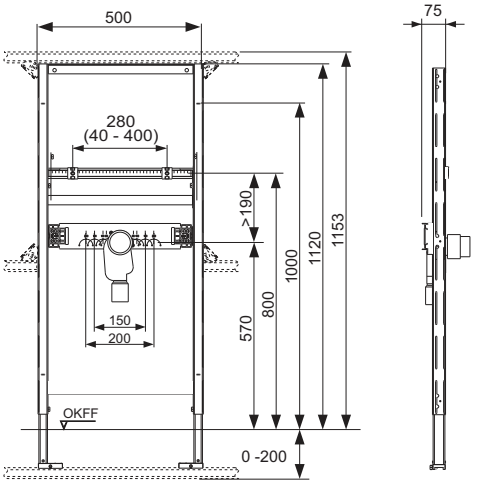

TECEprofil stelaż podtynkowy pod umywalkę z syfonem podtynkowym, wysokość montażowa 820 – 980 mm

Stelaż montażowy pod umywalkę do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy. Do montażu umywalek podbudowanych, zgodnie z DIN 18040 – 1 (budownictwo bez barier – część 1: budynki dostępne publicznie)

Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:
- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo
- dwóch szpilek montażowych M 10, wskaźnika rozstawu z regulacją pionową i poziomą
- dźwiękoszczelnego trawersu montażowego do mocowania kolan naściennych w rozstawie 150 mm i 200 mm
- syfonu podtynkowego DN 50 z wyciąganym wkładem, średnica nominalna 30 (który jest jednocześnie uszczelką), wraz z zatyczką ochronną

Proszę zamawiać oddzielnie:
- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" lub TECElogo-Push 20 przyłącze uniwersalne x 1/2"
- kolanko przyłączeniowe do syfonu podtynkowego 9080001
- mocowanie górne stelaża

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9310019*	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**1.091,81**

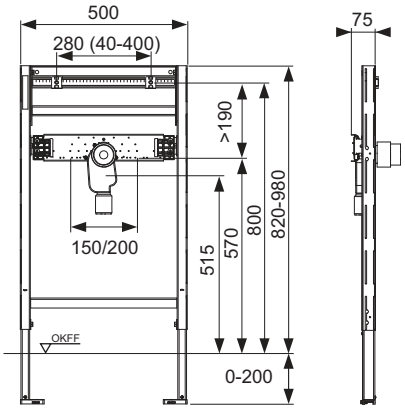

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEprofil – Stelaże pod umywalkę

TECEprofil stelaż pod zlewozmywaki i umywalki ze ścianką tylną, wysokość montażowa 1120 mm

Do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:
- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo
- wodoszczelnej, wielokrotnie klejonej płyty fornirowej zgodnej z normą DIN 68705
- trawersu montażowego do mocowania armatury natynkowej
- łuku przyłączeniowego do kanalizacji DN 50 odpornego na wysokie temperatury wraz zatyczką ochronną

Proszę zamawiać oddzielnie:
- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2"
- mocowanie górne stelaża

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9310002*	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**695,79**

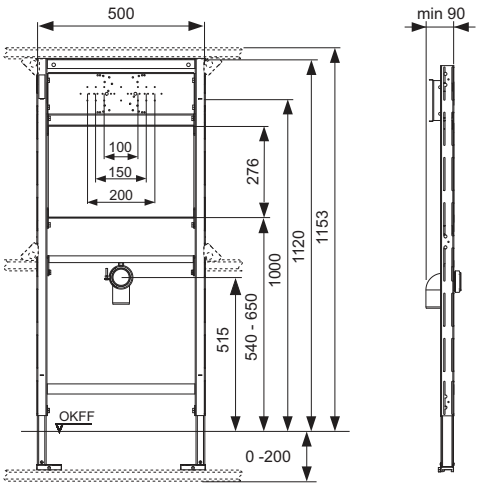

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEprofil stelaż podtynkowy do pisuaru z obudową zaworu U 1, wysokość montażowa 1120 mm

Stelaż do pisuaru do mocowania ręcznych i elektronicznych systemów uruchamiania, na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ściankach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ściana przednia i moduł narożnikowy.

Kompletnie zmontowana jednostka składająca się z:
- korpusu wkładki zaworowej TECE z zaworem odcinającym i osłoną montażową
- dwóch regulowanych nóżek do montażu podłogowego w zakresie 0-200 mm
- dwóch szpilek mocujących M 8
- szyny mocującej z regulacją bezstopniową
- przyłącza kanalizacyjnego z bezstopniową regulacją wysokości
- kolanka przyłączeniowego DN 50 z zatyczką ochronną
- łącznik metalowo - gumowy
- syfon poziomy

Proszę zamawiać oddzielnie:
- manualny przycisk spłukujący lub elektronikę do pisuaru U 1
- mocowanie górne stelaża

Uwaga:
Nie nadaje się do pisuarów do montażu półukrytego.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9320308	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**1.170,87**

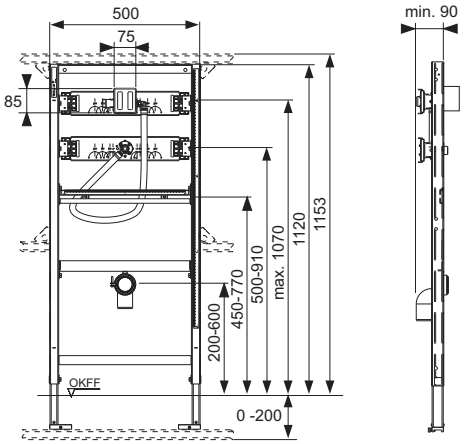

TECEprofil – Stelaże do pisuaru

TECEprofil stelaż podtynkowy do pisuaru z obudową zaworu U 2, wysokość montażowa 1120 mm, zawiera syfon poziomy

Stelaż do pisuaru do mocowania elektronicznych systemów uruchamiania TECEfilo, na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ściankach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ściana przednia i moduł narożnikowy.

Kompletnie zmontowana jednostka składająca się z następujących elementów:

- korpusu wkładki zaworowej spłuczki TECE do pisuaru U 2 z regulacją przepływu wlotowego i zabezpieczeniem surowej ściany
- Zintegrowany transformator 230 V/12 V do bezpośredniego podłączenia 230 V
- Przyłącze IG 1/2"
- Dwie regulowane podpory do zakresu montażowego 0–200 mm
- Głębokość montażowa 75 mm
- Dwa bolce wciskowe M8
- Szyny mocujące z regulacją bezstopniową
- Przyłącze odpływu z regulacją wysokości
- Kolano przyłączeniowe DN 50 z zatyczką ochronną
- Materiały montażowe do pisuaru
- Złączka wlotowa 1/2"
- Syfon 50 mm

Należy zamawiać oddzielnie:

- Elektrozawór TECEfilo (patrz Przyciski spłukujące do pisuaru)
- Elektroniczny mechanizm spłukujący TECEfilo (patrz Przyciski spłukujące do pisuaru)
- Mocowanie górne stelaża, mocowanie do montażu narożnego lub w ściankach z profili drewnianych

Uwaga:
Nie nadaje się do pisuarów do montażu półukrytego.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9320016	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**1.430,65**

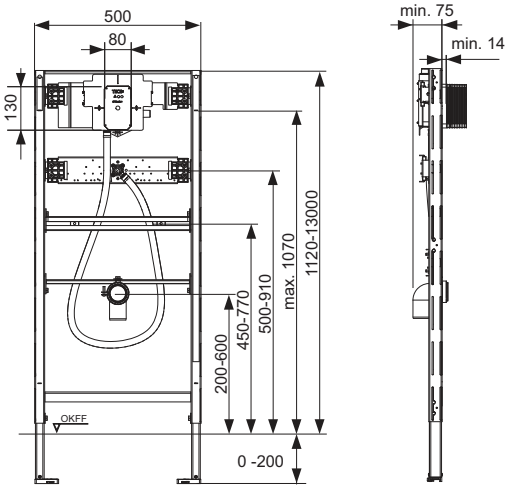

TECEprofil stelaż podtynkowy do pisuaru, do natynkowego zaworu spłukującego, wysokość montażowa 1120 mm

Stelaż pisuarowy do natynkowych zaworów spłukujących oraz systemów spłukujących "ukrytych" schowanych za ceramiką. Stelaż montażowy do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Kompletnie zmontowana jednostka składająca się z:
- samonośnej ramki montażowej malowanej proszkowo
- dwóch regulowanych wsporników podłogowych odpowiednich do rzutów podłogi między 0-200 mm.
- dwóch szpilek mocujących M 8
- regulowanych szyn mocujących
- przyłącza kanalizacyjnego z bezstopniową regulacją wysokości
- kolana odpływowego DN 50 z zatyczką ochronną
- materiałów montażowych do pisuaru

Prosimy zamawiać oddzielnie:
- mocowanie górne stelaża

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9320010*	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**719,73**

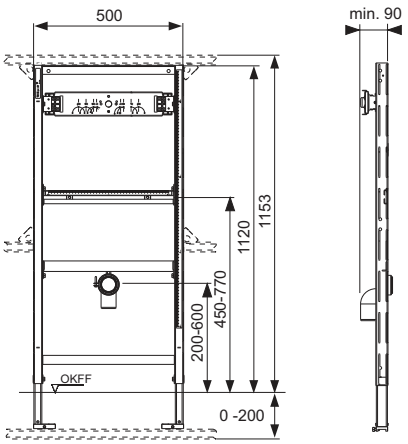

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEprofil – Stelaże do bidetu

TECEprofil stelaż do bidetu podwieszanego, wysokość montażowa 1120 mm

Do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:
- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo i dwóch regulowanych nóżek w zakresie od 0-200 mm
- dwóch szpilek montażowych i nakrętek M 12
- przyłącza kanalizacyjnego z bezstopniową regulacją wysokości
- kolanka przyłączeniowego DN 40/50 z redukcją gumową, DN 30/50 z zatyczką ochronną

Proszę zamawiać oddzielnie:
- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2"
- mocowanie górne stelaża

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9330000	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**807,54**

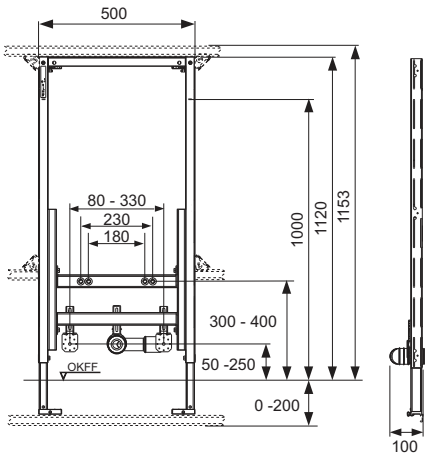

TECEprofil stelaż do bidetu podwieszanego, wysokość montażowa 820 mm

Do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:
- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo i dwóch regulowanych nóżek w zakresie od 0-200 mm
- dwóch szpilek montażowych i nakrętek M 12
- przyłącza kanalizacyjnego z bezstopniową regulacją wysokości
- kolanka przyłączeniowego DN 40/50 z redukcją gumową, DN 30/50 (która jest jednocześnie uszczelką), z zatyczką ochronną
- mocowanie górne stelaża

połączone z mocowaniem 9380002 nadaje się również do wysokości montażowej 980 mm.

Proszę zamawiać oddzielnie:
- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2"

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9330005	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**840,80**

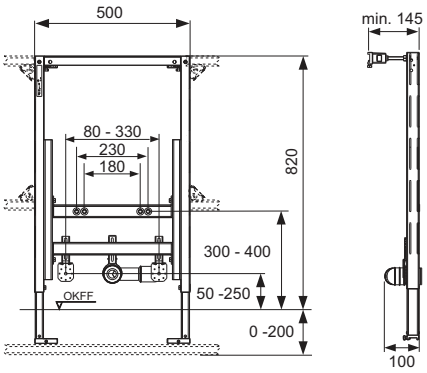

TECEprofil – Akcesoria

TECEprofil stelaż montażowy do uchwytów

Do montażu w ściance z profili UA lub element ściany przedniej.

Zmontowana jednostka, składająca się z:
- samonośnej ramy montażowej malowanej proszkowo
- wodoszczelnej, wielokrotnie klejonej płyty fornirowej
- materiałów mocujących

Proszę zamawiać oddzielnie:
- mocowanie górne stelaża

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9360000	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**685,20**

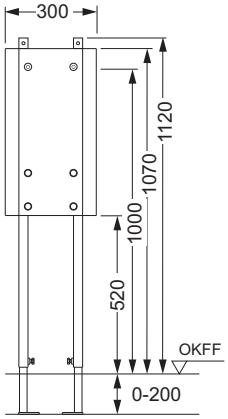

TECEprofil płyta montażowa do mocowania uchwytów i systemów mocujących

Do stabilnego mocowania uchwytów i systemów mocujących w konstrukcji nośnej TECEprofil lub ściance z profili UA.

Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:
- płyty mocującej do skręcania ze stelażem uniwersalnym TECEprofil z wodoszczelnie klejonego drewna fornirowego
- dwóch klamr systemowych do mocowania na konstrukcji nośnej TECEprofil

Proszę zamawiać oddzielnie:
- mocowanie górne stelaża

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9042003	1 szt.	**290,02**

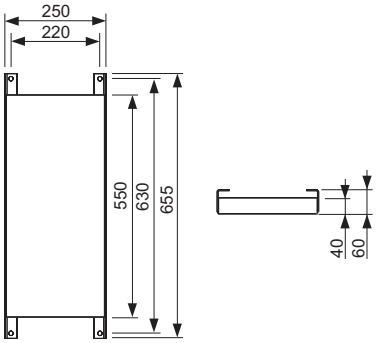

TECEprofil mocowanie ścienne z szybką regulacją głębokości i blokadą gwintu

Do montażu bezpośrednio do ściany murowanej lub na kształtownikach systemowych TECEprofil, w zakresie regulacji głębokości 150-240 mm.

Składający sie z:
- dwa moduły z regulacją głębokości
- elementy montażowe

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9380014	1 szt.	15 szt.	**97,38**

TECE mocowanie ścienne do montażu pod kątem 90°

TECEprofil, mocowanie stelaża do ściany murowanej w zakresie regulacji do 185 mm.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9380300	1 szt.	20 szt.	**45,35**

TECE mocowanie ścienne do montażu pod kątem 45°

Mocowanie stelaża do montażu do jednej ściany pod kątem 45°.

Elementy zestawu:
- Dwa wsporniki ścienne 45°
- Materiał montażowy

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9380301	1 szt.	20 szt.	**45,35**

TECE mocowanie stelaża we wnęce

Mocowanie stelaża TECE we wnęce w zakresie regulacji szerokości montażowej 680-1130 mm, elementy montażowe w komplecie.

Uwaga:
Mocowanie stelaża we wnęce można wykorzystywać tylko w połączeniu z opcją przedniego uruchamiania spłuczki.

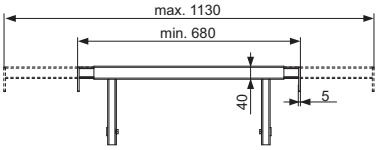

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9380013*	1 szt.	**330,21**

TECEprofil mocowanie teleskopowe do stelaży

Do wydłużenia bocznych podpór stelaża i do przymocowania do podpory poziomej stelaża TECEprofil.

Składa się z:
- dwóch mocowań stelaża z regulacją wysokości
- materiałów mocujących do mocowania na kształtownikach TECEprofil

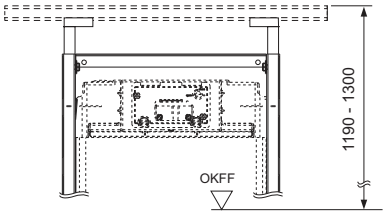

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9380001*	1 szt.	5 szt.	**103,37**

TECE mocowanie stelaża z regulacją wysokości do montażu indywidualnego

Do mocowania stelaży TECE do ściany pełnej lub lekkiej. Umożliwia zmianę głębokości i wysokości montażowej stelaża.

Kompletnie zmontowana jednostka składająca się z:
- trawersu montażowego z ocynkowaną powierzchnią
- dwóch mocowań ściennych z regulacją wysokości, do dopasowania do siatki płytek
- materiałów montażowych do montażu przed ścianą
- regulacja głębokości 130-235 mm



Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9380002*	1 szt.	**191,57**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECE mocowanie stelaża do montażu do jednej ściany pod kątem 45 stopni

Do mocowania stelaży TECE pod kątem 45° do ściany pełnej lub lekkiej. Do ściany musi być przykręcone tylko jedno ramię.

Kompletnie zmontowana jednostka składająca się z:
- trawersu montażowego z powierzchnią ocynkowaną, z regulacją wysokości w celu dopasowania do układu płytek
- ocynkowanej konstrukcji lekkiej ścianki z profilu do mocowania lica panelu
- materiałów montażowych do montażu naściennego

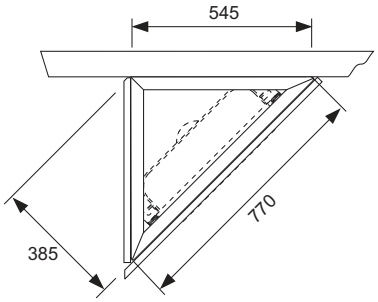

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9380004*	1 szt.	**292,94**

TECEprofil mocowanie stelaża do montażu narożnego pod dowolnym kątem

Do mocowania narożnego modułów TECE z przodu ściany narożnej. Przy wszystkich stelażach istnieje opcja montażu narożnikowego wymagającego niewiele miejsca, łącznie z podłączeniem pionów kanalizacyjnych, wentylacyjnych lub zasilających za stelażem.

Składa się z:
- dwóch mocowań ściennych do montażu narożnego o zmiennym kącie
- materiałów montażowych do montażu przed ścianą



Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
9380003*	1 kpl.	5 kpl.	**103,11**

TECE zestaw wzmocnień stalowych

Do dodatkowego wsparcia w ramach stelaża do ceramiki WC ze zredukowaną powierzchnią stykową (= odstęp między szpilką mocującą, a dolną krawędzią powierzchni stykowej montowanej ceramiki nie większy niż 18 cm) – np.: V & B Memento, Subway 2.0. Produkt przeznaczony do stelaży do zabudowy suchej TECE ze spłuczkami Uni 750, Uni lub Base.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9041029	1 szt.	**108,98**

TECEprofil nóżki modułu, wykonanie wydłużone

Do montażu w stelażach TECEprofil przy zabudowie podłogowej min. 20 cm i max. 50 cm. Profil ocynkowany ze stopką TECEprofil.



Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9030028*	1 szt.	**133,04**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECE kolanko przyłączeniowe WC 90°, DN 90/90

Kolano odpływowe do WC, do podłączenia stelaża WC do rury kanalizacyjnej DN 90, trzystopniowa regulacja głębokości.



Grupa rabatowa: TECEprofil

Wersja	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
PP	9820134	1 szt.	**67,23**

TECE elastyczny łuk przyłączeniowy, DN 90

Elastyczne kolano odpływowe DN 90, z PE-HD (nadający się do zgrzewania).

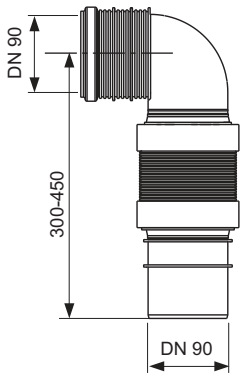

Grupa rabatowa: TECElux

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820317	1 szt.	**371,97**

TECE zestaw przyłączeniowy do WC, DN 90

Komplet króćców przyłączeniowych wraz z podkładkami i elementami maskującymi do ceramik wiszących.

Składa się z:
- sztucer przyłączeniowy kolana kanalizacyjnego z uszczelką
- sztucer przyłączeniowy rury spłukującej z uszczelką
- zestaw montażowy do WC z podkładkami i elementami maskującymi

Grupa rabatowa: TECEprofil

Wersja	Długość	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
PP	200 mm	9820057	1 szt.	30 szt.	**51,70**
PE	300 mm	9820214	1 szt.	-	**194,46**
PE	400 mm	9820305*	1 szt.	-	**503,01**

TECE redukcja przyłączeniowa do stelaża WC, DN 90/100

Redukcja DN 90/100.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Wersja	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
PP	9820136	1 szt.	10 szt.	**28,55**

TECE rura spłukująca z przyłączem do odciągu zapachów

Kolano spustowe z przyłączem do odciągu zapachów do spłuczek Uni i Base.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Wersja	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
DN 70 "prawy", 90°	9820078	1 szt.	**229,06**
DN 70 "lewy", 90°	9820126	1 szt.	**229,06**
DN 50 "prawy", 45°	9820127	1 szt.	**229,06**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECE zestaw przyłączeniowy do WC, stopniowany 25 mm

Zestaw przyłączeniowy wykonany z PE, stopniowany 25 mm, do toalet wiszących, z materiałami montażowymi

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
9880073*	1 kpl.	10 kpl.	**279,00**

TECE zestaw przyłączeniowy do stelaży podtynkowych do WC, dedykowanych do ceramik WC z funkcją myjącą

Izolowany akustycznie zestaw do instalacji w stelażach podtynkowych TECEprofil, dedykowanych do ceramiki WC z funkcją myjącą w celu podłączenia wody do mycia oraz prądu do ceramik takich jak np. Duravit SensoWash D-Code i SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0/CF, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

Skład zestawu:
- puszka przyłączeniowa do prądu z elementem montażowym
- kolano naścienne 1/2" x 1/2" z izolacją akustyczną
- kołnierz uszczelniający
- wkręty mocujące

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9880037*	1 szt.	**150,09**

TECE przyłącze wody do toalet myjących

Wymienny wąż przyłączeniowy z trójnikiem do spłuczek Uni, zawiera adapter z tworzywa 3/8" do zaworu napełniającego F 10.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9880036	1 szt.	**199,69**

TECE zestaw przyłączeniowy do ceramik myjących

Zestaw przyłączeniowy do uniwersalnych stelaży WC ze spłuczką Uni dedykowanych do podłączenia ceramiki myjącej.

Elementy zestawu:
- wąż w oplocie Rp 3/8", długi
- wąż w oplocie z trójnikiem R 3/8"
- złączka skręcana R 3/8"
- adapter z tworzywa R 3/8" do zaworu napełniającego F 10
- kolanko Rp 3/8"

Grupa rabatowa: TECEprofil

Wersja	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
wysokość stelaża 1120 mm	9880052*	1 szt.	**285,82**
wysokość stelaża 980 mm	9880053*	1 szt.	**283,22**
wysokość stelaża 820 mm	9880054*	1 szt.	**280,60**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECE zestaw montażowy do ceramiki myjącej w zabudowie suchej

Izolowany akustycznie zestaw montażowy przyłącza wody ceramiki myjącej TECE w zabudowie suchej ze spłuczkami Uni i Base.

Elementy zestawu:
- blachy montażowe dla przyłączy ciepłej i zimnej wody
- izolacja akustyczna do kolan naściennych
- wkręty mocujące do kolan naściennych
- zawleczki blokujące blachy

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9880046	1 szt.	**179,45**

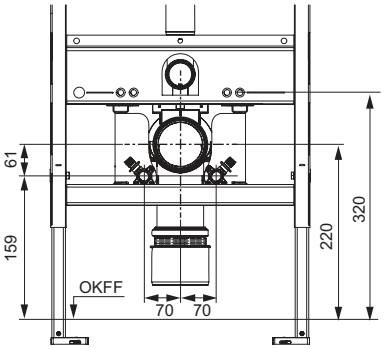

TECE zestaw montażowy do ceramiki myjącej w zabudowie suchej, do spłuczek Octa 8 cm

Izolowany akustycznie zestaw montażowy przyłącza wody ceramiki myjącej TECE w zabudowie suchej ze spłuczkami Octa II i Base 8.

Elementy zestawu:
- blachy montażowe do przyłączy ciepłej i zimnej wody
- elementy izolacji akustycznej do kolan naściennych
- wkręty mocujące do kolan naściennych
- dwie śruby M 12 x 20 z tulejami dystansowymi

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9880056	1 szt.	10 szt.	60 szt.	**191,45**

TECE podkładka do izolacji akustycznej do WC i bidetu

Zestaw do izolacji akustycznej pomiędzy ceramiką WC lub bidetu a warstwą płytek.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9200010	1 szt.	10 szt.	50 szt.	**32,77**





TECE łuk przyłączeniowy do stelaża umywalkowego z syfonem podtynkowym

Łuk przyłączeniowy 1 1/4" x DN 32 z rurką nurkową o regulowanej wysokości i rozetą dekoracyjną, mosiądz chromowany.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9080001	1 szt.	30 szt.	**268,56**

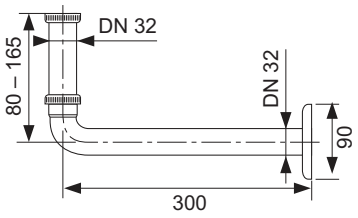

TECE zestaw dopływowy do pisuaru

Zestaw składający się z:
- elementu przyłączeniowego R 1/2"
- uszczelki

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820055	1 szt.	**46,56**

TECE syfon do pisuaru, poziomy

Syfon poziomy do pisuaru z odejściem poziomym, DN 50, z uszczelką.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820338	1 szt.	**125,30**

TECE płytka maskująca z koszem na kostkę czyszczącą

Do aplikacji kostek czyszczących do spłuczek Uni i Base; do stosowania ze wszystkimi przyciskami spłukującymi TECE lub szklanymi przyciskami spłukującymi TECElux; do montażu od przodu; odpowiednia do montażu zlicowanego; można zainstalować na zabudowanym stelażu z każdym przyciskiem spłukującym TECE.

W zabudowie mokrej montaż z zachowaniem 16 mm zabudowy ściennej. Maksymalna grubość zabudowy ściennej: Przy zabudowie suchej 60 mm, przy zabudowie mokrej 75 mm.

Uwaga:
Używane tabletki czyszczące nie mogą zawierać chloru ani innych substancji utleniających.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240950	1 szt.	**232,17**



TECE zawór spustowy A 2

Zawór spustowy do spłuczek Uni i Base, z koszem zaworu, czerwoną i niebieską tuleją kryzującą i dźwigienkami uruchamiającymi.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820223	1 szt.	**146,00**

TECE zawór spustowy A 6 do spłuczki Uni 750

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820588	1 szt.	**290,63**

TECE zawór spustowy A 5

Zawór spustowy do spłuczek Octa II, Base 8, Compact 320 i Base 320, w tym kosz zaworu i tuleja kryzująca.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820561	1 szt.	**146,00**

TECE zawór napełniający F 10, uniwersalny

Uniwersalny zawór napełniający do montażu we wszystkich spłuczkach TECE, jak również do standardowych spłuczek podtynkowych i natynkowych innych producentów.

Szczegółowe informacje o produkcie:
- mosiężny nypel przyłączeniowy 3/8"
- ciśnienie przepływu 0,5-10 bar
- minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar
- regulowany poziom wody w spłuczce
- regulowana długość rury wylotowej
- niski poziom hałasu zgodnie z grupą akustyczną I (DIN 4109)
- kompaktowa konstrukcja
- zawiera adapter i nakrętkę montażową

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9820353	1 szt.	10 szt.	240 szt.	**128,01**

TECEprofil – Akcesoria

TECE zestaw tulei kryzujących do spłuczek Uni i Base

Zestaw tulei kryzujących do regulacji ciśnienia spłukiwania do spłuczek Uni i Base, instalacja w koszu zaworu spustowego, średnica 46-28 mm.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820337	1 szt.	**57,20**

TECE zestaw tulei kryzujących do spłuczek Octa II, Base 8, Base 320 i Compact 320

Zestaw tulei kryzujących do regulacji ciśnienia spłukiwania spłuczek Octa II, Base 8, Base 320 i Compact 320, instalacja w koszu zaworu spustowego, średnica 32–28 mm.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820394	1 szt.	**57,20**

TECE

Systemy sanitarne

TECEbase MODUŁY SANITARNE

CENNIK 04/2024

Spis treści TECEbase

	Strona
Stelaże WC ze spłuczką Base	120
Stelaż WC ze spłuczką Base 320	121
Akcesoria	122

TECEbase – Stelaże WC ze spłuczką Base

TECEbase stelaż WC ze spłuczką Base, wysokość montażowa 1120 mm

Moduł WC z instalacją przycisków spłukujących „easy fit” do zabudowy indywidualnej (na sucho) do montażu przyściennego i do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych.

Spłuczka Base uruchamiana z przodu:
- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzanie, przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- kompletnie zmontowana spłuczka
- przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym R 1/2", kompatybilne z adapterami szybkiego montażu
- trójdrogowy zawór odcinający; zawór odcinający z funkcją płukania instalacji z zamontowanym zaworem napełniającym
- pojemność zbiornika 10 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody 4,5/7,5/9 litrów; w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody możliwość spłukiwania 3 litrami; pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego.
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE, elektroniki spłukującej i armatury WC
- możliwość zastosowania spłuczki do spłukiwania pojedyńczego lub dwoma ilościami wody
- instalacja przycisków spłukujących „easy fit”
- cichy zawór napełniający, grupa akustyczna 1 zgodnie z normą DIN 4109

Rama stelaża:
- samonośna, malowana proszkowo
- dwie szpilki mocujące i nakrętki M 12
- mocowanie ścienne (nr kat. 9380300)
- kolano odpływowe do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100, wykonane z PP
- adapter przyłączeniowy odpowiedni także do montażu poziomego
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki

Należy zamawiać oddzielnie:
- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- płytkę maskującą z koszem na kostki czyszczące (opcja)
- TECE zestaw montażowy do ceramiki myjącej w zabudowie suchej (opcja)
- TECEprofil kolano spustowe z przyłączem do odciągu zapachów (opcja)

Uwaga:
w przypadku stosowania ceramiki WC o zmniejszonej powierzchni stykowej (= odstęp między szpilką mocującą a dolną krawędzią powierzchni stykowej nie większy niż 18 cm) np.: V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – konieczny jest montaż stalowych podpór nr kat. 9041029 w dolnej części zabudowy.

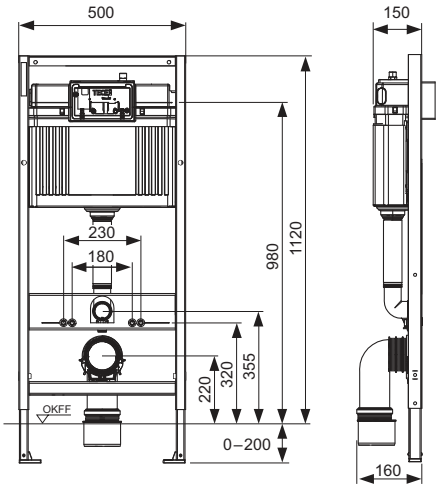

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9400407	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**907,75**

TECEbase stelaż WC ze spłuczką Base 320, wysokość montażowa 1120 mm

Stelaż WC do mocowania w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Spłuczka Base 320 uruchamiana z przodu:
- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzenia, przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- kompletnie zmontowana i zaplombowana spłuczka
- przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym R 1/2" od góry, kompatybilne z szybkimi adapterami
- trójdrogowy zawór odcinający z funkcją spłukiwania instalacji z zamontowanym zaworem napełniającym
- pojemność zbiornika 7 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów; opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody 4,5 litra; w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody możliwość spłukiwania 3 litrami; możliwość dodatkowego zredukowania ilości spłukiwanej wody do poziomu 4/2 l. Pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego.
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE i armatury WC
- możliwość zastosowania spłuczki do spłukiwania pojedyńczego lub dwoma ilościami wody
- cichy hydrauliczny zawór napełniający, grupa akustyczna 1 wg DIN 4109

Rama stelaża:
- samonośna, malowana proszkowo
- dwie szpilki mocujące i nakrętki M 12
- kolano odpływowe do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100 wykonane z PP
- adapter przyłączeniowy odpowiedni także do montażu poziomego
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami do montażu ceramiki
- mocowanie ścienne

Należy zamawiać oddzielnie:
- Przycisk spłukujący do WC (patrz Przyciski spłukujące)
- TECE zestaw montażowy do ceramiki myjącej w zabudowie suchej, do spłuczek szerokości 320 mm (opcja)

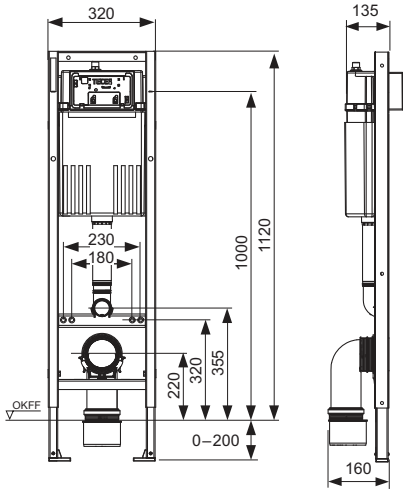

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9400440	1 szt.	15 szt.	90 szt.	**880,00**

TECEprofil mocowanie ścienne z szybką regulacją głębokości i blokadą gwintu

Do montażu bezpośrednio do ściany murowanej lub na kształtownikach systemowych TECEprofil, w zakresie regulacji głębokości 150-240 mm.

Składający sie z:
- dwa moduły z regulacją głębokości
- elementy montażowe

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9380014	1 szt.	15 szt.	**97,38**

TECE mocowanie ścienne do montażu pod kątem 90°

TECEprofil, mocowanie stelaża do ściany murowanej w zakresie regulacji do 185 mm.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9380300	1 szt.	20 szt.	**45,35**

TECE mocowanie ścienne do montażu pod kątem 45°

Mocowanie stelaża do montażu do jednej ściany pod kątem 45°.

Elementy zestawu:
- Dwa wsporniki ścienne 45°
- Materiał montażowy

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9380301	1 szt.	20 szt.	**45,35**

TECEprofil mocowanie stelaża do montażu narożnego pod dowolnym kątem



Do mocowania narożnego modułów TECE z przodu ściany narożnej. Przy wszystkich stelażach istnieje opcja montażu narożnikowego wymagającego niewiele miejsca, łącznie z podłączeniem pionów kanalizacyjnych, wentylacyjnych lub zasilających za stelażem.

Składa się z:
- dwóch mocowań ściennych do montażu narożnego o zmiennym kącie
- materiałów montażowych do montażu przed ścianą

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
9380003*	1 kpl.	5 kpl.	**103,11**

TECE zestaw wzmocnień stalowych

Do dodatkowego wsparcia w ramach stelaża do ceramiki WC ze zredukowaną powierzchnią stykową (= odstęp między szpilką mocującą, a dolną krawędzią powierzchni stykowej montowanej ceramiki nie większy niż 18 cm) – np.: V & B Memento, Subway 2.0. Produkt przeznaczony do stelaży do zabudowy suchej TECE ze spłuczkami Uni 750, Uni lub Base.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9041029	1 szt.	**108,98**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECE kolanko przyłączeniowe WC 90°, DN 90/90

Kolano odpływowe do WC, do podłączenia stelaża WC do rury kanalizacyjnej DN 90, trzystopniowa regulacja głębokości.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Wersja	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
PP	9820134	1 szt.	**67,23**



TECE elastyczny łuk przyłączeniowy, DN 90

Elastyczne kolano odpływowe DN 90, z PE-HD (nadający się do zgrzewania).

Grupa rabatowa: TECElux

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820317	1 szt.	**371,97**

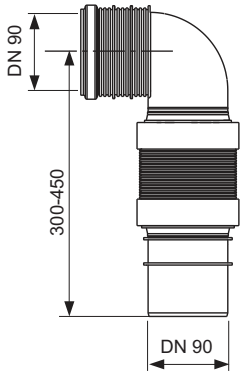

TECE redukcja przyłączeniowa do stelaża WC, DN 90/100

Redukcja DN 90/100.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Wersja	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
PP	9820136	1 szt.	10 szt.	**28,55**

TECE rura spłukująca z przyłączem do odciągu zapachów

Kolano spustowe z przyłączem do odciągu zapachów do spłuczek Uni i Base.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Wersja	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
DN 70 "prawy", 90°	9820078	1 szt.	**229,06**
DN 70 "lewy", 90°	9820126	1 szt.	**229,06**
DN 50 "prawy", 45°	9820127	1 szt.	**229,06**

TECE zestaw przyłączeniowy do WC, stopniowany 25 mm

Zestaw przyłączeniowy wykonany z PE, stopniowany 25 mm, do toalet wiszących, z materiałami montażowymi

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
9880073*	1 kpl.	10 kpl.	**279,00**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECE zestaw montażowy do ceramiki myjącej w zabudowie suchej

Izolowany akustycznie zestaw montażowy przyłącza wody ceramiki myjącej TECE w zabudowie suchej ze spłuczkami Uni i Base.

Elementy zestawu:
- blachy montażowe dla przyłączy ciepłej i zimnej wody
- izolacja akustyczna do kolan naściennych
- wkręty mocujące do kolan naściennych
- zawleczki blokujące blachy

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9880046	1 szt.	**179,45**

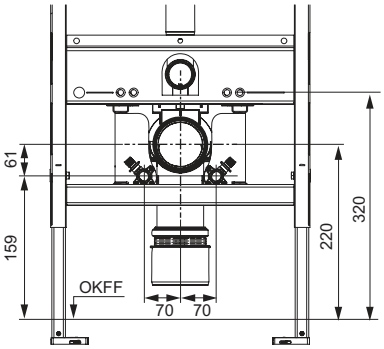

TECE zestaw montażowy do ceramiki myjącej w zabudowie suchej, do spłuczeko szerokości 320 mm

Izolowany akustycznie zestaw montażowy przyłącza wody toalety myjącej TECE w zabudowie suchej, do stelaży ze spłuczkami Compact 320 i Base 320 (szerokość ramy 320 mm).

Elementy zestawu:
- blacha montażowa do przyłączy ciepłej i zimnej wody
- elementy dźwiękoszczelne do kolan naściennych
- wkręty mocujące do kolan naściennych

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9880079	1 szt.	**153,74**

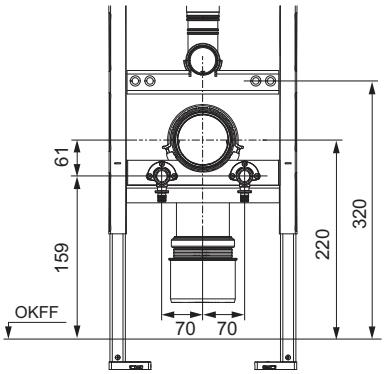

TECE płytka maskująca z koszem na kostkę czyszczącą

Do aplikacji kostek czyszczących do spłuczek Uni i Base; do stosowania ze wszystkimi przyciskami spłukującymi TECE lub szklanymi przyciskami spłukującymi TECElux; do montażu od przodu; odpowiednia do montażu zlicowanego; można zainstalować na zabudowanym stelażu z każdym przyciskiem spłukującym TECE.

W zabudowie mokrej montaż z zachowaniem 16 mm zabudowy ściennej. Maksymalna grubość zabudowy ściennej: Przy zabudowie suchej 60 mm, przy zabudowie mokrej 75 mm.

Uwaga:
Używane tabletki czyszczące nie mogą zawierać chloru ani innych substancji utleniających.



Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240950	1 szt.	**232,17**

TECE zawór spustowy A 2

Zawór spustowy do spłuczek Uni i Base, z koszem zaworu, czerwoną i niebieską tuleją kryzującą i dźwigienkami uruchamiającymi.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820223	1 szt.	**146,00**

TECE zawór spustowy A 5

Zawór spustowy do spłuczek Octa II, Base 8, Compact 320 i Base 320, w tym kosz zaworu i tuleja kryzująca.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820561	1 szt.	**146,00**

TECE zawór napełniający F 10, uniwersalny

Uniwersalny zawór napełniający do montażu we wszystkich spłuczkach TECE, jak również do standardowych spłuczek podtynkowych i natynkowych innych producentów.

Szczegółowe informacje o produkcie:
- mosiężny nypel przyłączeniowy 3/8"
- ciśnienie przepływu 0,5-10 bar
- minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar
- regulowany poziom wody w spłuczce
- regulowana długość rury wylotowej
- niski poziom hałasu zgodnie z grupą akustyczną I (DIN 4109)
- kompaktowa konstrukcja
- zawiera adapter i nakrętkę montażową

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9820353	1 szt.	10 szt.	240 szt.	**128,01**

TECE zestaw tulei kryzujących do spłuczek Uni i Base

Zestaw tulei kryzujących do regulacji ciśnienia spłukiwania do spłuczek Uni i Base, instalacja w koszu zaworu spustowego, średnica 46-28 mm.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820337	1 szt.	**57,20**

TECE

Systemy sanitarne

TECEconstruct MODUŁY SANITARNE

CENNIK 04/2024

	Strona
Moduły WC ze spłuczką Uni	130
Akcesoria	131

TECEconstruct – Moduły WC ze spłuczką Uni

TECEconstruct, stelaż WC ze spłuczką Uni, z czterema nóżkami, wysokość montażowa 1120 mm

Moduł WC z instalacją przycisków spłukujących „easy fit". Odpowiedni do montażu w ściankach metalowych lub drewnianych, przed ścianami murowanymi lub jako jednostka wolnostojąca.

Spłuczka Uni uruchamiana z przodu:
- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzanie, przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- kompletnie zmontowana i zaplombowana spłuczka
- przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym R 1/2", kompatybilne z adapterami szybkiego montażu
- pojemność zbiornika 10 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody 4,5/7,5/9 litrów; w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody możliwość spłukiwania 3 litrami; pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego.
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE, elektroniki spłukującej i armatury WC
- możliwość zastosowania spłuczki do spłukiwania jedną lub dwoma ilościami wody.
- instalacja przycisków spłukujących „easy fit"
- cichy zawór napełniający, grupa akustyczna 1 zgodnie z normą DIN 4109

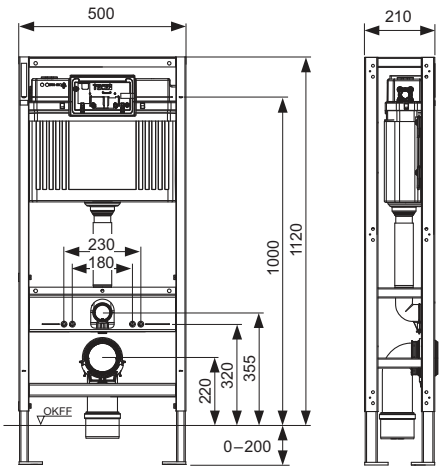

Rama stelaża:
- samonośna z czterema stopkami, pomalowana proszkowo
- dwie szpilki mocujące z nakrętkami M 12
- cztery kotwy montażowe ze stali nierdzewnej M 8 x 90 do mocowania w podłodze
- kolano odpływowe do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100, wykonane z PP
- adapter przyłączeniowy odpowiedni także do montażu poziomego
- kpl. krocców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki

Należy zamawiać oddzielnie:
- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- płytkę maskującą z koszem na kostki czyszczące (opcja)
- TECE zestaw montażowy do ceramiki myjącej w zabudowie suchej

Uwaga:
w przypadku stosowania ceramiki WC o zmniejszonej powierzchni stykowej (= odstęp między bolcem mocującym, a dolną krawędzią powierzchni stykowej nie większy niż 18 cm) np.: V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – konieczny jest montaż stalowych podpór nr kat. 9041029 w dolnej części zabudowy.

Grupa rabatowa:

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9500393*	1 szt.	8 szt.	16.0	**1.867,67**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECE zestaw przyłączeniowy do WC, DN 90

Komplet króćców przyłączeniowych wraz z podkładkami i elementami maskującymi do ceramik wiszących.

Składa się z:
- sztucer przyłączeniowy kolana kanalizacyjnego z uszczelką
- sztucer przyłączeniowy rury spłukującej z uszczelką
- zestaw montażowy do WC z podkładkami i elementami maskującymi

Grupa rabatowa: TECEprofil

Wersja	Długość	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
PP	200 mm	9820057	1 szt.	30 szt.	**51,70**
PE	300 mm	9820214	1 szt.	-	**194,46**
PE	400 mm	9820305*	1 szt.	-	**503,01**

TECE zestaw przyłączeniowy do WC, stopniowany 25 mm

Zestaw przyłączeniowy wykonany z PE, stopniowany 25 mm, do toalet wiszących, z materiałami montażowymi

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
9880073*	1 kpl.	10 kpl.	**279,00**

TECE zestaw montażowy do ceramiki myjącej w zabudowie suchej

Izolowany akustycznie zestaw montażowy przyłącza wody ceramiki myjącej TECE w zabudowie suchej ze spłuczkami Uni i Base.

Elementy zestawu:
- blachy montażowe dla przyłączy ciepłej i zimnej wody
- izolacja akustyczna do kolan naściennych
- wkręty mocujące do kolan naściennych
- zawleczki blokujące blachy

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9880046	1 szt.	**179,45**

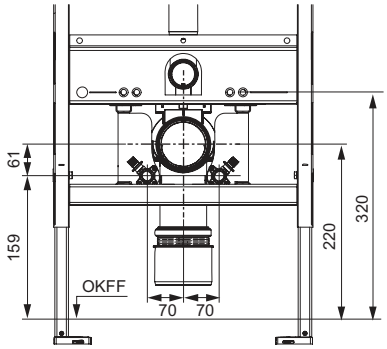

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECE podkładka do izolacji akustycznej do WC i bidetu

Zestaw do izolacji akustycznej pomiędzy ceramiką WC lub bidetu a warstwą płytek.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9200010	1 szt.	10 szt.	50 szt.	**32,77**





TECE zawór spustowy A 2

Zawór spustowy do spłuczek Uni i Base, z koszem zaworu, czerwoną i niebieską tuleją kryzującą i dźwigienkami uruchamiającymi.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820223	1 szt.	**146,00**

TECE zawór napełniający F 10, uniwersalny

Uniwersalny zawór napełniający do montażu we wszystkich spłuczkach TECE, jak również do standardowych spłuczek podtynkowych i natynkowych innych producentów.

Szczegółowe informacje o produkcie:
- mosiężny nypel przyłączeniowy 3/8"
- ciśnienie przepływu 0,5-10 bar
- minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar
- regulowany poziom wody w spłuczce
- regulowana długość rury wylotowej
- niski poziom hałasu zgodnie z grupą akustyczną I (DIN 4109)
- kompaktowa konstrukcja
- zawiera adapter i nakrętkę montażową

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9820353	1 szt.	10 szt.	240 szt.	**128,01**

TECE zestaw tulei kryzujących do spłuczek Uni i Base

Zestaw tulei kryzujących do regulacji ciśnienia spłukiwania do spłuczek Uni i Base, instalacja w koszu zaworu spustowego, średnica 46-28 mm.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820337	1 szt.	**57,20**

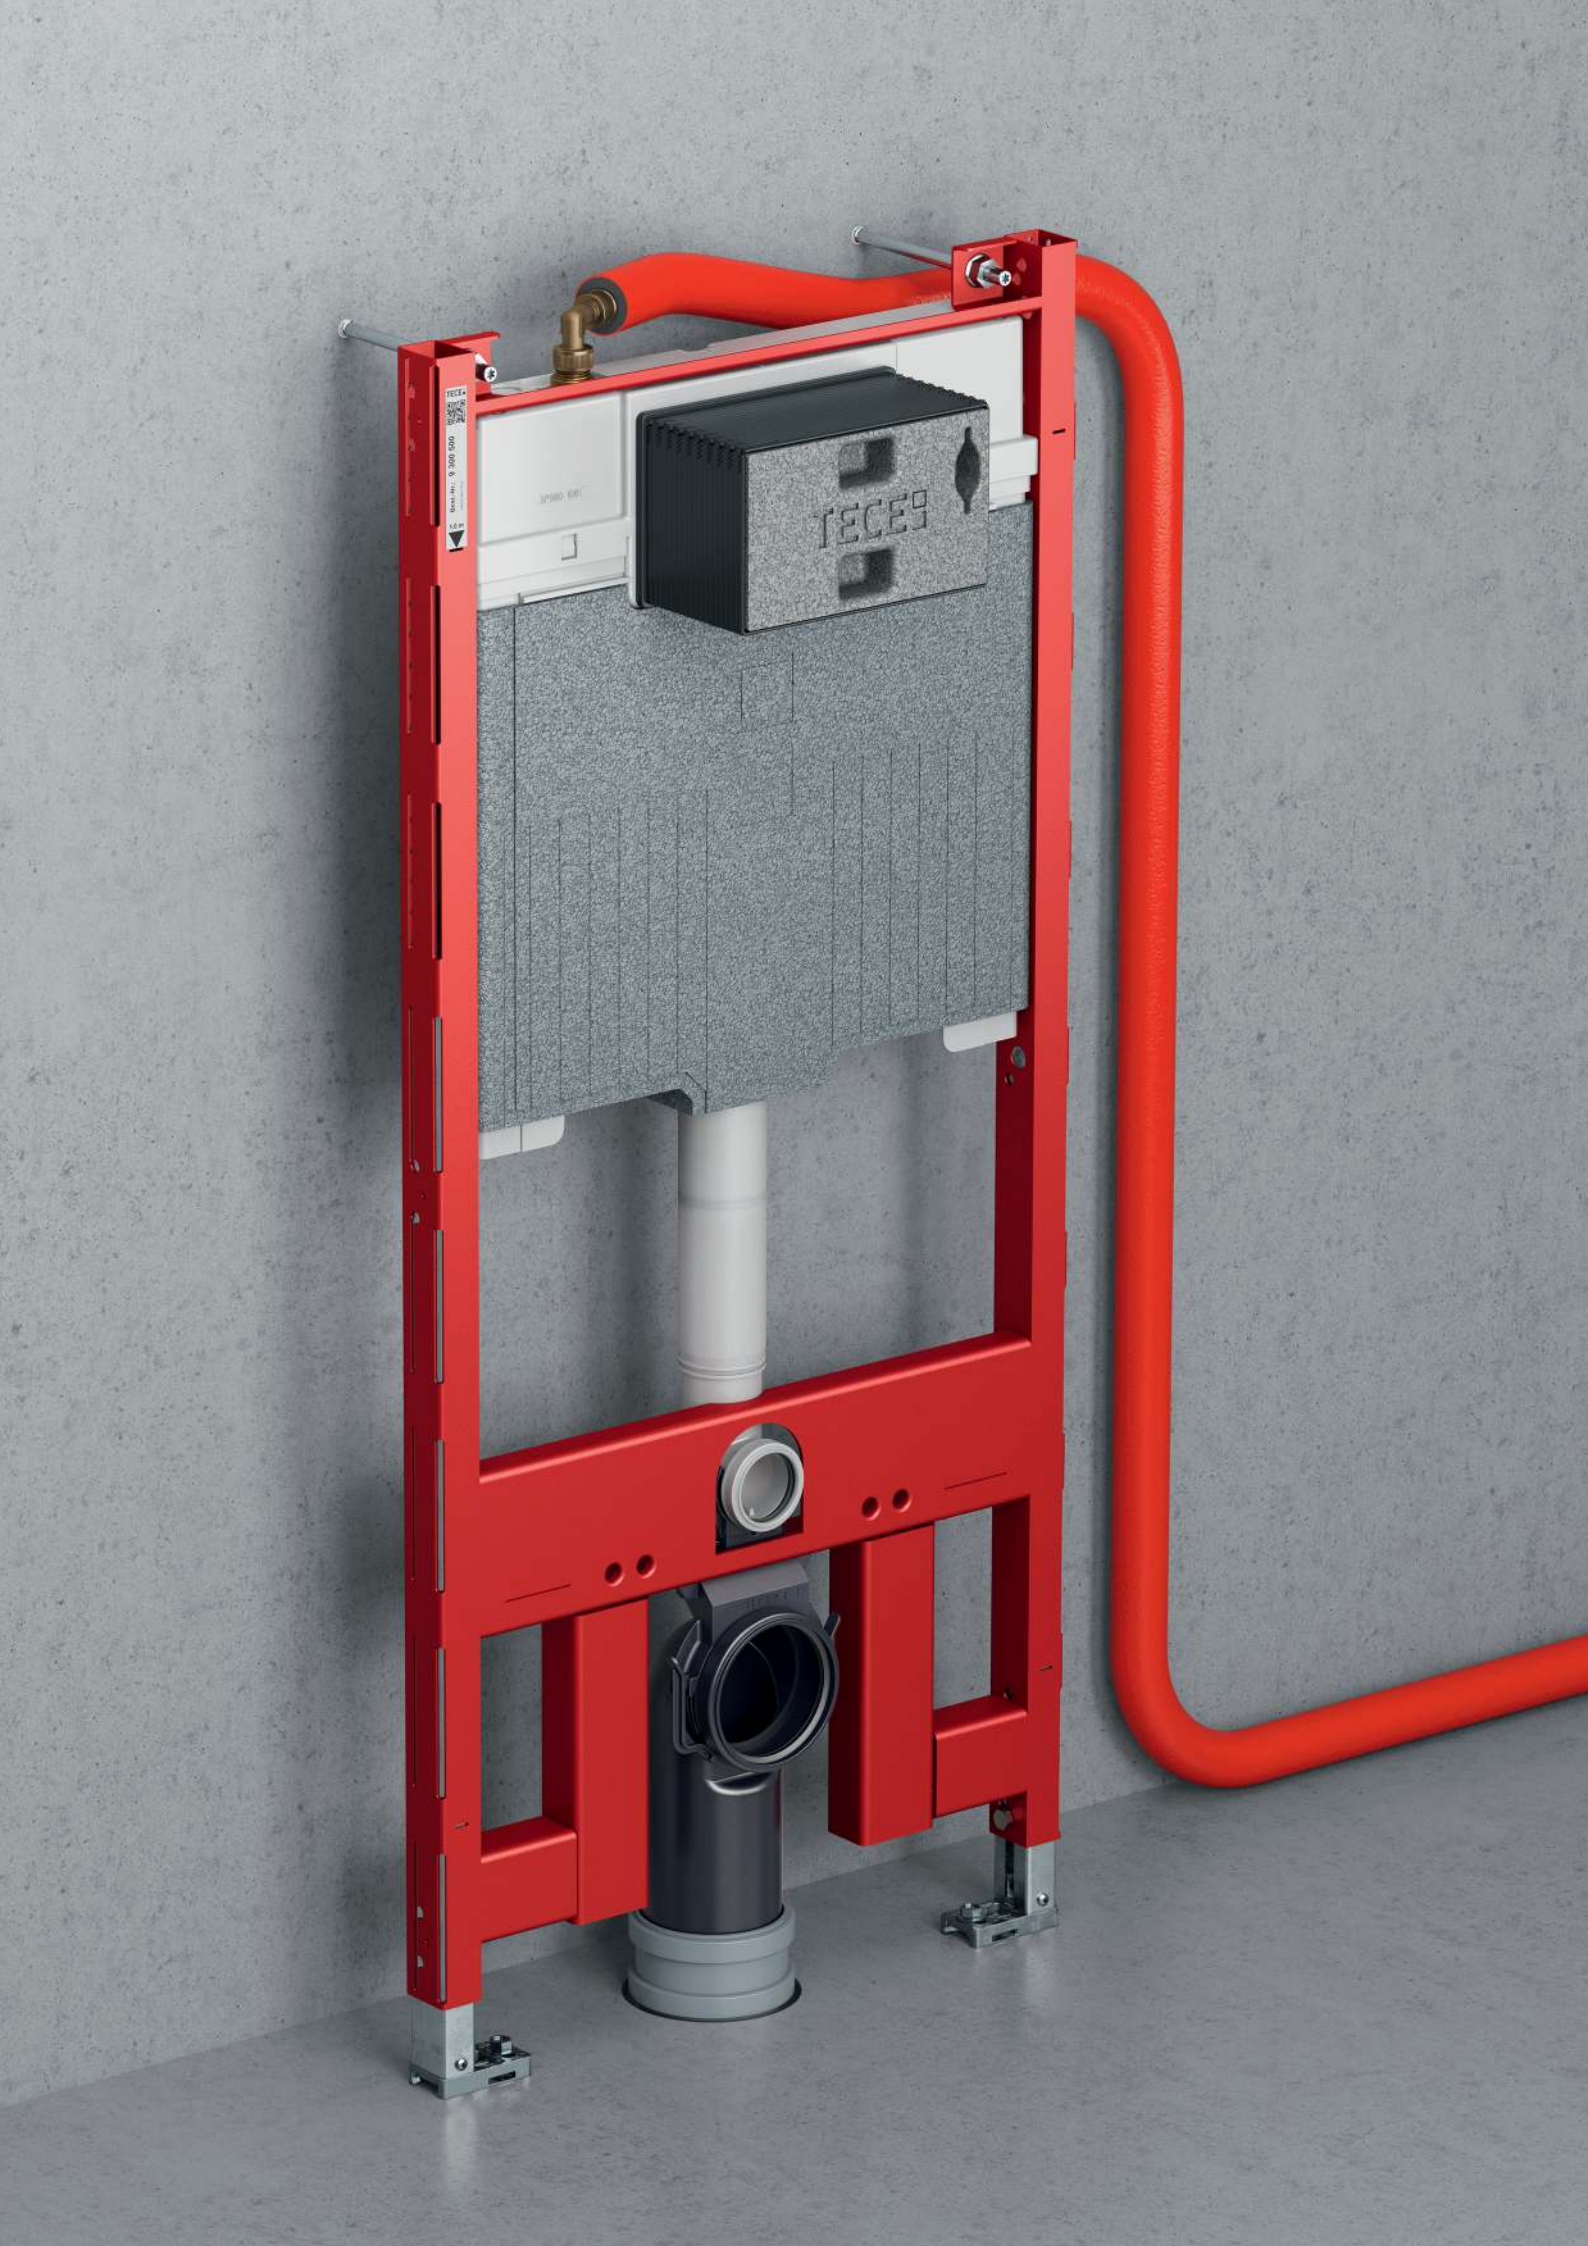

TECE

Systemy sanitarne

TECEbox STELAŻE DO ZABUDOWY MOKREJ

CENNIK 04/2024

Spis treści TECEbox

	Strona
Stelaże WC ze spłuczką Uni	138
Stelaże WC ze spłuczką Octa	140
Umywalka, pisuar	141
Akcesoria	142

Ogólny opis Deklaracji Właściwości Użytkowych można znaleźć na naszej stronie **www.tece.pl**.

Uwaga:
OZ 1 = minimalna ilość zamówienia na produkt; z przyczyn technicznych zamówienie mniejszej liczby produktów nie jest możliwe
OZ 2 = paleta EURO dla modułów

TECEbox – Stelaże WC ze spłuczką Uni

TECEbox, stelaż WC ze spłuczką Uni, wysokość montażowa 1060 mm

Moduł WC z instalacją przycisków spłukujących „easy fit". do montowania w murowanej ściance przed ścianą właściwą.

Spłuczka Uni uruchamiana z przodu:
- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzanie, przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- kompletnie zmontowana i zaizolowana spłuczka
- przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym R 1/2", kompatybilne z adapterami szybkiego montażu
- pojemność zbiornika 10 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody 4,5/7,5/9 litrów; w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody możliwość spłukiwania 3 litrami; pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego.
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE, elektroniki spłukującej i armatury WC
- możliwość zastosowania spłuczki do spłukiwania pojedyńczego lub dwoma ilościami wody
- instalacja przycisków spłukujących „easy fit"
- tunel montażowy do otworu rewizyjnego może zostać skrócony bez użycia narzędzi
- cichy zawór napełniający, grupa akustyczna 1 zgodnie z normą DIN 4109

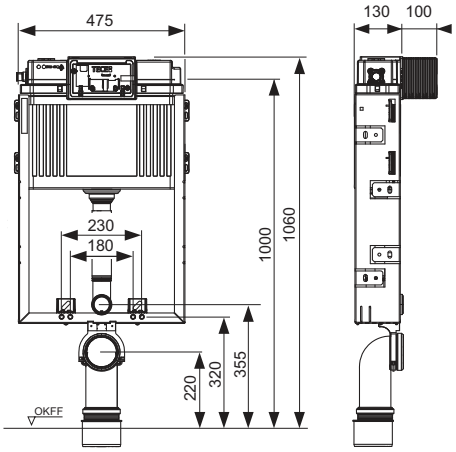

Rama stelaża:
- ramka stalowa, galwanizowanadwie szpilki mocujące z nakrętkami M 12
- kolano odpływowe do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100, wykonane z PP
- adapter przyłączeniowy odpowiedni także do montażu poziomego
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki

Należy zamawiać oddzielnie:
- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- stopki montażowe 9030024 (opcja)
- płytkę maskującą z koszem na kostki czyszczące (opcja)
- TECE zestaw montażowy do ceramiki myjącej w zabudowie mokrej (opcja)

Uwaga:
idealny do zabudowy szeregowej poprzez bezpośrednie mocowanie złączem kątowym i kształtownikiem TECEprofil pomocnymi w dopasowaniu.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9370300	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**864,66**

TECEbox spłuczka Uni z płytą montażową, wysokość montażowa 1060 mm

Spłuczka Uni do toalety stojącej montażu w surowej ścianie, z instalacją przycisków spłukujących „easy fit”.

Spłuczka Uni uruchamiana z przodu:
- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzanie, przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- kompletnie zmontowana i zaizolowana spłuczka
- przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym R 1/2", kompatybilne z adapterami szybkiego montażu
- pojemność zbiornika 10 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody 4,5/7,5/9 litrów; w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody możliwość spłukiwania 3 litrami; pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego.
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących do WC, elektroniki spłukującej i armatury WC
- możliwość zastosowania spłuczki do spłukiwania pojedyńczego lub dwoma ilościami wody
- instalacja przycisków spłukujących „easy fit”
- tunel montażowy do otworu rewizyjnego może zostać skrócony bez użycia narzędzi
- cichy zawór napełniający, grupa akustyczna 1 zgodnie z normą DIN 4109
- z płytą montażową i materiałami montażowymi
- kolano rury spłukującej
- z zestawem przyłączeniowym do toalet stojących z rozetą euro

Należy zamawiać oddzielnie:
- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- płytkę maskującą z koszem na kostki czyszczące (opcja)

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9041308*	1 szt.	30 szt.	**716,58**

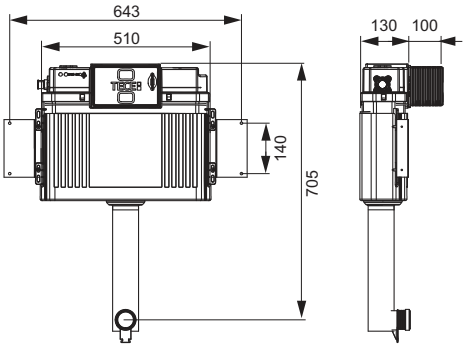

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEbox – Stelaże WC ze spłuczką Octa

TECEbox spłuczka Octa II 8 cm, do montażu ceramiki stojacej WC, z siatką zbrojeniową wysokość montażowa 1075 mm

Spłuczka Octa II z instalacją przycisków spłukujących „easy fit” do toalety stojącej, głębokość 8 cm, do montażu w ścianie lub przed ścianą jednolitą.

Spłuczka Octa II 8 cm, ze spłukiwniem od przodu:
- bezpieczny zbiornik z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- kompletnie zmontowana i zaplombowana spłuczka
- przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym R 1/2", kompatybilne z adapterami szybkiego montażu
- pojemność zbiornika 7 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody 4,5 litrów; w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody możliwość spłukiwania 3 litrami; możliwość dodatkowego zredukowania ilości spłukiwanej wody do poziomu 2/4 litra
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE, elektroniki spłukującej i armatury WC
- spłukiwanie jedną lub dwoma ilościami wody
- instalacja przycisków spłukujących „easy fit”
- tunel instalacyjny może zostać skrócony bez użycia narzędzi
- cichy zawór napełniający, grupa akustyczna 1 według DIN 4109
- siatka zbrojeniowa do tynkowania

Należy zamawiać oddzielnie:
- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9370500	1 szt.	10 szt.	**869,23**

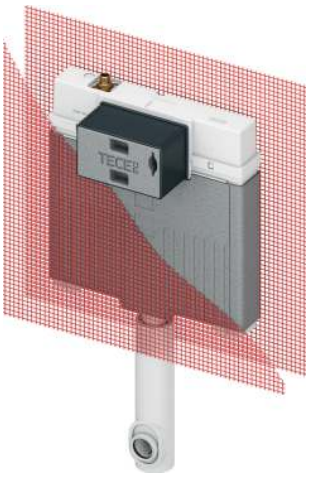

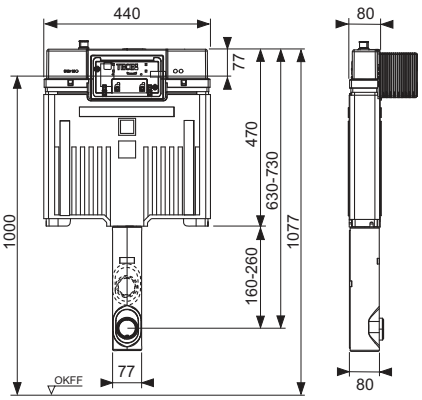

TECEbox zestaw montażowy do pisuaru z korpusem zaworu podtynkowego U 2

Do montażu zaworu pisuarowego TECE U 2 w konstrukcji zabudowy mokrej, uruchamiany elektroniką spłukującą TECEfilo.

Składający się z:
- korpusu wkładki zaworowej TECE z zaworem odcinającymi osłoną montażową
- zamontowanego transformatora 230 V/12 V
- przyłącza Rp 1/2"
- kątowników przyłączeniowych wraz z mocowaniem

Należy zamawiać oddzielnie:
- elektrozawór TECEfilo (patrz przyciski spłukujące do pisuaru)
- elektroniczny mechanizm spłukujący TECEfilo (patrz przyciski spłukujące do pisuaru)
- syfon poziomy (nr kat. 9820338)

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9370040	1 szt.	**673,91**

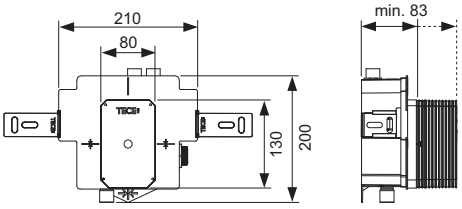

TECEbox zestaw montażowy do pisuaru z korpusem zaworu podtynkowego U 1 z uchwytem montażowym

Osłona zaworu spłuczki pisuaru do montażu zaworu spłuczki pisuaru TECE U 1 do zabudowy mokrej.

Składa się z:
- korupusu z zaworem odcinającym z przyłączem Rp 1/2"
- osłony zaworu spłuczki pisuaru U 1 z szablonem styropianowym
- ocynkowanej blachy montażowej

Proszę zamawiać oddzielnie:
- manualny przycisk spłukujący lub elektronikę do pisuaru z zaworem U 1
- syfon poziomy (nr kat. 9820338)
- łącznik metalowo-gumowy (nr kat. 9820055)

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9370021	1 szt.	**383,15**

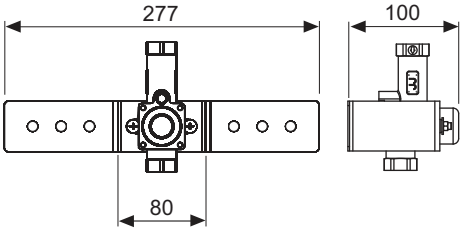

TECEbox – Akcesoria

TECEbox stopki montażowe

TECEbox, do montażu ceramiki w przypadku nie zamurowanej pustej przestrzeni wokół kolana przyłączeniowego do kanalizacji.

Składa się z:
- dwóch metalowych ocynkowanych stopek montażowych
- materiałów montażowych do montażu podłogowego

Uwaga:
Stopki montażowe TECEbox nie nadają się do montażu w TECEprofil, ani w ściance szkieletowej.



Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
9030024	1 kpl.	10 kpl.	**151,22**

TECE zestaw montażowy do ceramiki myjącej w zabudowie mokrej

Izolowany akustycznie zestaw montażowy przyłącza wody do ceramiki myjącej TECE w zabudowie mokrej ze spłuczkami Uni (głębokość montażowa 13 cm).

Elementy zestawu:
- blacha montażowa dla przyłączy ciepłej i zimnej wody
- izolacja akustyczna do kolan naściennych
- wkręty mocujące do kolan naściennych
- materiały montażowe

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9880047	1 szt.	**153,74**

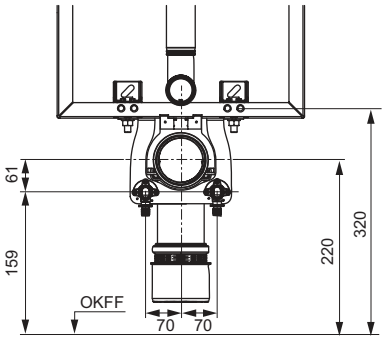

TECEbox szablon styropianowy do montażu zlicowanego

Szablon styropianowy do zabudowy mokrej, do montażu przycisku WC w wersji zlicowanej, do wszystkich modułów WC TECEbox.

Należy zachować minimum 30 mm grubości nadbudowy ściennej!



Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9030029	1 szt.	**24,21**

TECEbox rura przyłączeniowa do ceramiki stojącej WC z uszczelką i maskownicą

Zestaw przyłączeniowy do ceramiki stojącej WC, biała, z uszczelką i maskownicą.

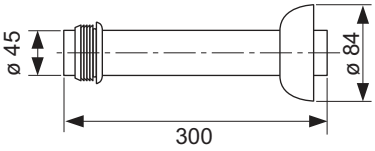

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9221011	1 szt.	**76,09**

TECE zestaw przyłączeniowy do WC, DN 90

Komplet króćców przyłączeniowych wraz z podkładkami i elementami maskującymi do ceramik wiszących.

Składa się z:
- sztucer przyłączeniowy kolana kanalizacyjnego z uszczelką
- sztucer przyłączeniowy rury spłukującej z uszczelką
- zestaw montażowy do WC z podkładkami i elementami maskującymi

Grupa rabatowa: TECEprofil

Wersja	Długość	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
PP	200 mm	9820057	1 szt.	30 szt.	**51,70**
PE	300 mm	9820214	1 szt.	-	**194,46**
PE	400 mm	9820305*	1 szt.	-	**503,01**

TECE redukcja przyłączeniowa do stelaża WC, DN 90/100

Redukcja DN 90/100.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Wersja	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
PP	9820136	1 szt.	10 szt.	**28,55**

TECE zestaw przyłączeniowy do WC, stopniowany 25 mm

Zestaw przyłączeniowy wykonany z PE, stopniowany 25 mm, do toalet wiszących, z materiałami montażowymi

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
9880073*	1 kpl.	10 kpl.	**279,00**

TECE podkładka do izolacji akustycznej do WC i bidetu





Zestaw do izolacji akustycznej pomiędzy ceramiką WC lub bidetu a warstwą płytek.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9200010	1 szt.	10 szt.	50 szt.	**32,77**

TECE zestaw dopływowy do pisuaru

Zestaw składający się z:
- elementu przyłączeniowego R 1/2"
- uszczelki

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820055	1 szt.	**46,56**

TECE syfon do pisuaru, poziomy

Syfon poziomy do pisuaru z odejściem poziomym, DN 50, z uszczelką.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820338	1 szt.	**125,30**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECE płytka maskująca z koszem na kostkę czyszczącą



Do aplikacji kostek czyszczących do spłuczek Uni i Base; do stosowania ze wszystkimi przyciskami spłukującymi TECE lub szklanymi przyciskami spłukującymi TECElux; do montażu od przodu; odpowiednia do montażu zlicowanego; można zainstalować na zabudowanym stelażu z każdym przyciskiem spłukującym TECE.

W zabudowie mokrej montaż z zachowaniem 16 mm zabudowy ściennej. Maksymalna grubość zabudowy ściennej: Przy zabudowie suchej 60 mm, przy zabudowie mokrej 75 mm.

Uwaga:
Używane tabletki czyszczące nie mogą zawierać chloru ani innych substancji utleniających.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240950	1 szt.	**232,17**

TECE zawór spustowy A 2

Zawór spustowy do spłuczek Uni i Base, z koszem zaworu, czerwoną i niebieską tuleją kryzującą i dźwigienkami uruchamiającymi.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820223	1 szt.	**146,00**

TECE zawór spustowy A 5

Zawór spustowy do spłuczek Octa II, Base 8, Compact 320 i Base 320, w tym kosz zaworu i tuleja kryzująca.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820561	1 szt.	**146,00**

TECE zawór napełniający F 10, uniwersalny

Uniwersalny zawór napełniający do montażu we wszystkich spłuczkach TECE, jak również do standardowych spłuczek podtynkowych i natynkowych innych producentów.

Szczegółowe informacje o produkcie:
- mosiężny nypel przyłączeniowy 3/8"
- ciśnienie przepływu 0,5-10 bar
- minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar
- regulowany poziom wody w spłuczce
- regulowana długość rury wylotowej
- niski poziom hałasu zgodnie z grupą akustyczną I (DIN 4109)
- kompaktowa konstrukcja
- zawiera adapter i nakrętkę montażową

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9820353	1 szt.	10 szt.	240 szt.	**128,01**

TECE zestaw tulei kryzujących do spłuczek Uni i Base

Zestaw tulei kryzujących do regulacji ciśnienia spłukiwania do spłuczek Uni i Base, instalacja w koszu zaworu spustowego, średnica 46-28 mm.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820337	1 szt.	**57,20**

TECE zestaw tulei kryzujących do spłuczek Octa II, Base 8, Base 320 i Compact 320

Zestaw tulei kryzujących do regulacji ciśnienia spłukiwania spłuczek Octa II, Base 8, Base 320 i Compact 320, instalacja w koszu zaworu spustowego, średnica 32–28 mm.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820394	1 szt.	**57,20**

TECE

Ścianki konstrukcyjne

TECEprofil
PROFIL NAŚCIENNY

CENNIK 04/2024

Spis treści TECEprofil

	Strona
Elementy podstawowe	150
Trawers montażowy pod umywalkę	152
Przyłącza armatury	153
Poręcze, płyty montażowe	155
Akcesoria do ramy nośnej	156
Narzędzia	158

Ogólny opis Deklaracji Właściwości Użytkowych można znaleźć na naszej stronie **www.tece.pl**.

Uwaga:
OZ 1 = minimalna ilość zamówienia na produkt; z przyczyn technicznych zamówienie mniejszej liczby produktów nie jest możliwe
OZ 2 = paleta EURO dla modułów

TECEprofil – Elementy podstawowe

TECEprofil kształtownik stalowy

Kształtownik do budowy konstrukcji nośnych do stelaży podtynkowych TECEprofil; ze stali walcowanej, spawany i ocynkowany.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/m
9000000	4,5 m	630 m	1890 m	**31,98**



TECEprofil złącze kątowe

Łączniki narożne do trwałego, narożnego łączenia z kształtownikami TECEprofil; zmontowana jednostka ze stali ocynkowanej; śruba T25 i sprężyna ściskająca.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9010002	30 szt.	240 szt.	5400 szt.	**8,30**



TECEprofil kątownik mocujący

Kątownik mocujący do montażu konstrukcji TECE do ściany lub innej przegrody budowlanej. Zmontowany element ze stali ocynkowanej wraz z materiałami mocującymi.

Opcjonalnie: Zestaw izolacji akustycznej TECEprofil do kątownika mocującego 9021019

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9030002	10 szt.	60 szt.	240 szt.	**20,35**



TECEprofil mocowanie podwójne

Mocowanie podwójne do jednoczesnego montażu dwóch profili stalowych TECEprofil do ściany lub innej przegrody budowlanej. Do stelaża o głębokości 140-220 mm. Zmontowany element ze stali ocynkowanej wraz z materiałami mocującymi.

Opcjonalnie: Zestaw izolacji akustycznej TECEprofil do kątownika mocującego 9021019

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9030011	5 szt.	15 szt.	60 szt.	**44,05**



TECEprofil podwójne mocowanie, długie

Mocowanie podwójne do jednoczesnego montażu dwóch profili stalowych TECEprofil do ściany lub innej przegrody budowlanej. Do stelaża o głębokości 220-300 mm. Zmontowany element ze stali ocynkowanej wraz z materiałami mocującymi.

Opcjonalnie: Zestaw izolacji akustycznej TECEprofil do kątownika mocującego 9021019

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9030013	2 szt.	10 szt.	**48,88**

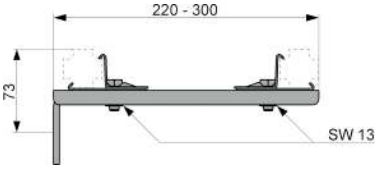

TECEprofil podkładka wyciszająca do kątowników mocujących

Podkładka wyciszająca do kątowników mocujących.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9021019	50 szt.	200 szt.	400 szt.	**11,37**

TECEprofil – Trawers montażowy pod umywalkę

TECEprofil element przyłączeniowy pod umywalkę

Trawers ze stali ocynkowanej z izolacją akustyczną, do montażu kolan naściennych, z zamontowanym kolankiem przyłączeniowym DN 40/50, redukcją gumową 30/50, zatyczką ochronną, materiałami mocującymi do montażu na kształtownikach TECEprofil, 2 x zaciski mocujące M 10 i mocowania umywalkowe.



Należy zamawiać oddzielnie:
- kolana naścienne TECEflex 16 x Rp 1/2", TECElogo 16 x Rp 1/2"

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9020033*	1 szt.	10 szt.	**158,32**

TECEprofil element przyłączeniowy pod umywalkę, z syfonem podtynkowym

Trawers ze stali ocynkowanej z izolacją akustyczną, do montażu kolan naściennych, z zamontowanym syfonem podtynkowym DN 50, wyjmowanym wkładem syfonu NW 30 (służącym jednocześnie jako uszczelka), zatyczką ochronną, materiałami mocującymi do montażu na kształtownikach TECEprofil, 2 x zaciski mocujące M 10 i mocowania umywalkowe.



Należy zamawiać oddzielnie:
- kolana naścienne TECEflex 16 x Rp 1/2", TECElogo 16 x Rp 1/2"
- kolano przyłączeniowe do syfonu podtynkowego 9080001

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9020034*	1 szt.	10 szt.	**363,20**

TECE trawers montażowy pod umywalkę do montażu w ściankach ze stelaży metalowych lub drewnianych



Zmontowany element, składający się z:
- ramy montażowej malowanej proszkowo
- dwóch szpilek mocujących M 10, regulowany rozstaw pionowy i poziomy
- trawersu przyłączeniowego do montażu kolan naściennych
- kolana DN 40/50 z redukcją gumową, NW 30/50, zaślepki ochronnej

Należy zamawiać oddzielnie:
- kolana naścienne TECEflex 16 x Rp 1/2", TECElogo 16 x Rp 1/2"

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9510003	1 szt.	10 szt.	42 szt.	**337,92**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEprofil trawers montażowy do armatury podtynkowej i natynkowej

Trawersy ze stali ocynkowanej do montażu armatur podtynkowych lub nadtynkowych wraz z materiałem mocującym na kształtownikach TECEprofil lub montażu w ściankach z profili metalowych bądź drewnianych. Odpowiednie np. do: Hansa Varox, Hansgrohe iBox uniwersalny i Kludi Flex-Box.

Należy zamawiać oddzielnie:
- kolana naścienne TECEflex 16 x Rp 1/2", TECElogo 16 x Rp 1/2"

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9020040*	1 szt.	10 szt.	**103,37**



TECEprofil trawers montażowy do armatury podtynkowej i natynkowej do montażu w stelażach pod umywalkę

Trawers ze stali ocynkowanej do montażu armatur podtynkowych i nadtynkowych wraz z materiałem mocującym do montażu w stelażach TECEprofil pod umywalkę lub montażu w ściankach z profili metalowych lub drewnianych. Odpowiedni np. do: Hansa Varox, Hansgrohe iBox uniwersalny i Kludi Flex-Box.

Należy zamawiać oddzielnie:
- kolana naścienne TECEflex 16 x Rp 1/2", TECElogo 16 x Rp 1/2"

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9020041*	1 szt.	10 szt.	**110,01**



TECEprofil płyta montażowa do armatury podtynkowej

Płyta montażowa do bezstopniowej regulacji głębokości do armatur podtynkowych i innych elementów montażowych.

Zmontowana jednostka, składająca się z:
- płyty podstawowej z wodoszczelnie klejonego drewna fornirowego zgodnego z niemiecką normą DIN 68705
- kątownika montażowego, ocynkowanego
- czterech systemowych klamer mocujących

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9150000*	1 szt.	**158,32**

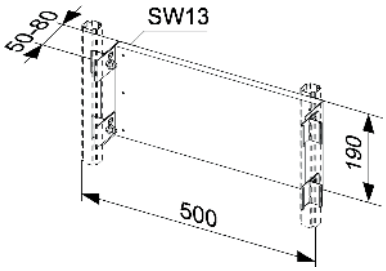

TECEprofil element przyłączeniowy do elementów odcinających i liczników wody

Uchwyt do stabilnego mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil powszechnie używanych elementów odcinających i liczników za pomocą opasek rurowych, bezstopniowa regulacja odstępu, głębokości i wysokości.

Zmontowany element , składający się z:
- dwóch klamer do rur z gumą dźwiękoszczelną
- materiałów mocujących do montażu na kształtowniku TECEprofil

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9020019*	1 szt.	10 szt.	**84,60**



* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEprofil – Przyłącza armatury

TECEprofil element przyłączeniowy do przyłącza pralki

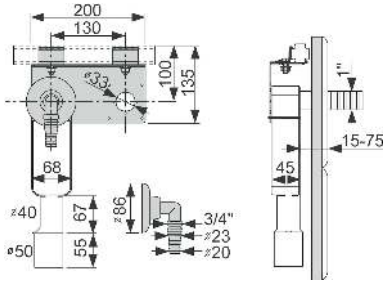

Do poziomego lub pionowego montażu w konstrukcji nośnej TECEprofil.

Składa się z:
- trawersu ze stali ocynkowanej do mocowania syfonu i kolana naściennego
- syfonu podtynkowego do pralki, DN 40/50
- chromowanego przyłącza węża
- chromowanej rozety
- materiałów mocujących do mocowania na podporze TECEprofil

Należy zamawiać oddzielnie:
- kolana naścienne TECEflex 16 x Rp 1/2", TECElogo 16 x Rp 1/2"

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9020036*	1 szt.	2 szt.	**177,08**

TECEprofil przyłącze armatury



Do przyłączenia pojedynczego miejsca poboru na konstrukcji nośnej TECEprofil.

Zmontowana jednostka, elementy:
- kolano naścienne TECEflex 16 x Rp 1/2", długie lub TECE Rp 1/2" x Rp 1/2", długie lub TECElogo Push 20, przyłącze uniwersalne x Rp 1/2"
- izolacja akustyczna
- samoprzylepny pierścień uszczelniający do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy panelem a kolanem naściennym
- materiały montażowe do mocowania na kształtowniku TECEprofil
- zaślepka ze znacznikiem

Grupa rabatowa: TECEprofil

Wersja	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECE 1/2" x 1/2" brąz	9020004*	1 szt.	4 szt.	**141,22**
TECEflex 16 x 1/2" brąz	9020051*	1 szt.	4 szt.	**149,34**

TECEprofil systemowe kolano naścienne



Kolano naścienne długie do zabudowy suchej do montażu umywalki, bidetu oraz armatur nadtynkowych w systemie TECEprofil.

Składa się z:
- kolana naściennego TECEflex 16 x Rp 1/2", długiego lub TECE Rp 1/2" x Rp 1/2", długiego
- samoprzylepnego mankietu uszczelniającego do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy panelem a kolanem naściennym
- materiałów mocujących
- zatyczki maskującej

Grupa rabatowa: TECEprofil

Wersja	D	d	Długość	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECE 1/2" x 1/2" brąz	Rp 1/2"	Rp 1/2"	82 mm	9021017	1 szt.	20 szt.	**105,17**
TECEflex 16 x 1/2" brąz	Rp 1/2"	Rozm. 16 TECEflex	82 mm	9021021*	1 szt.	20 szt.	**105,17**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEprofil stelaż montażowy do uchwytów

Do montażu w ściance z profili UA lub element ściany przedniej.

Zmontowana jednostka, składająca się z:
- samonośnej ramy montażowej malowanej proszkowo
- wodoszczelnej, wielokrotnie klejonej płyty fornirowej
- materiałów mocujących

Proszę zamawiać oddzielnie:
- mocowanie górne stelaża

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9360000	1 szt.	10 szt.	20 szt.	**685,20**

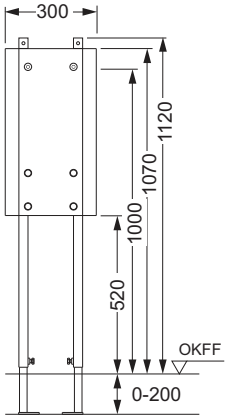

TECEprofil płyta montażowa do mocowania uchwytów i systemów mocujących

Do stabilnego mocowania uchwytów i systemów mocujących w konstrukcji nośnej TECEprofil lub ściance z profili UA.

Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:
- płyty mocującej do skręcania ze stelażem uniwersalnym TECEprofil z wodoszczelnie klejonego drewna fornirowego
- dwóch klamr systemowych do mocowania na konstrukcji nośnej TECEprofil

Proszę zamawiać oddzielnie:
- mocowanie górne stelaża

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9042003	1 szt.	**290,02**

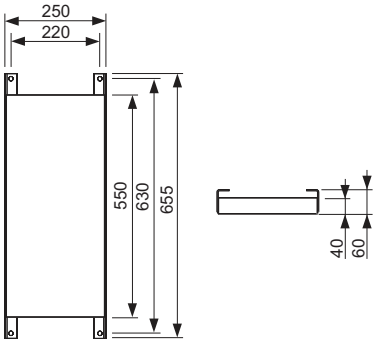

TECEprofil – Akcesoria do ramy nośnej

TECEprofil łącznik uniwersalny



Do połączenia kształtowników TECEprofil pod dowolnym kątem. Zmontowana jednostka ze stali ocynkowanej.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9018002	6 szt.	30 szt.	**27,48**

TECEprofil multi klips



Do mocowania materiału obcego na kształtownikach TECEprofil.

Składa się z:
- śruby i nakrętki M 8
- blachy ze stali ocynkowanej

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9010003	10 szt.	30 szt.	**8,60**

TECEprofil klamra mocująca

Do mocowania szpilek gwintowanych. Zmontowana jednostka ze stali ocynkowanej, bez szpilek gwintowanych.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Wersja	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
M 8	9040004	10 szt.	30 szt.	**15,13**
M 10	9040001	10 szt.	30 szt.	**15,13**

TECEprofil zaślepka do kształtownika z gumową podkładką

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820128	1 szt.	**24,48**

TECEprofil łącznik kształtownika



Do stworzenia stabilnego połączenia osiowego pomiędzy dwoma kształtownikami TECEprofil.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9010009	5 szt.	50 szt.	**10,32**

TECEprofil podwójny uchwyt do wąskich ścianek działowych

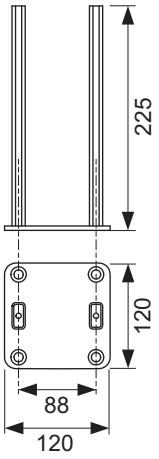

Podwójny uchwyt do kształtowników stalowych TECEprofil, do montażu pojedynczych ścianek działowych TECEprofil. Montaż jest wykonywany na surowej posadzce i na ścianach murowanych.

Zawartość zestawu:
- Podwójny uchwyt ze stali powlekanej
- Materiały montażowe

Uwaga:
TECEprofil wspornik do wąskich ścianek działowych (nr kat. 9030031) jest zawsze wymaganym dodatkiem do budowy wąskiej ścianki działowej.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9030030	2 szt.	**270,40**

TECEprofil uchwyt wkładu



Krótki uchwyt do kształtowników stalowych TECEprofil, do mocowania na ścianach murowanych i posadzkach.

Zawartość zestawu:
- Uchwyt wkładu ze stali powlekanej
- Materiały montażowe

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9030031	5 szt.	**63,44**

TECEprofil podpora ściany montażowej wolnostojącej



Do usztywniania wolnostojących konstrukcji nośnych TECEprofil.

Składa się z:
- stalowej, lakierowanej proszkowo nóżki
- materiałów montażowych do mocowania na podłodze w stanie surowym
- materiałów montażowych do mocowania na konstrukcji nośnej TECEprofil

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9030017	1 szt.	**137,03**

TECEprofil stopka wpuszczana



Stopka i zatyczka wsuwane do kształtownika TECEprofil.
Stopka nadaje się do mocowania obciążeń, np. do podpierania wanien stalowych. Nie są wówczas wymagane dodatkowe nóżki do wanny.

Składa się z:
- stopki do regulacji wysokości kształtowników TECEprofil
- zatyczki z nakładką gumową

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9140000	4 szt.	20 szt.	**42,81**

TECEprofil magnes trzymający

Narzędzie instalacyjne do konstrukcji TECEprofil. Umożliwia tymczasowe mocowanie dwóch kształtowników stalowych bez użycia złącz kątowych.

Grupa rabatowa: TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9018012	1 szt.	15 szt.	1200 szt.	**61,01**

TECE

Systemy odpływowe

TECEdrainprofile
PROFIL PRYSZNICOWY

CENNIK 04/2024

Spis treści TECEdrainprofile

	Strona
Profile prysznicowe	162
Odpływy	165
Akcesoria	168

TECEdrainprofile – Profile prysznicowe

TECEdrainprofile profil prysznicowy

Profil prysznicowy do odprowadzania wody z prysznica, do montażu w kleju do płytek, ponad jastrychem i warstwą uszczelnienia.

W skład zestawu wchodzi:
- profil prysznicowy z możliwością docięcia na długość, ze stali nierdzewnej, z wewnętrznym spadkiem dla poprawy odpływu wody i efektu samooczyszczania, materiał 1.4301 (304)
- profil prysznicowy, który można skrócić do długości ≥ 500 mm
- ruszt - przykrywka profilu ze stali nierdzewnej, z funkcją „push” do ręcznego demontażu, materiał 1.4301 (304)
- króciec przyłączeniowy do łączenia z odpływem TECEdrainprofile
- elementy czepne do łatwego montażu zapewniające trwałe połączenie z klejem do płytek
- wymagana grubość okleiny podłogowej od 8–25 mm (łącznie z warstwą kleju)
- w przypadku montażu przyściennego wymagana jest minimalna 10mm grubość okleiny ściennej (łącznie z warstwą kleju)
- do montażu przy ścianie lub w dowolnej odległości od ściany

Proszę zamawiać oddzielnie:
- syfon odpływowy TECEdrainprofile
- stopki montażowe do syfonu

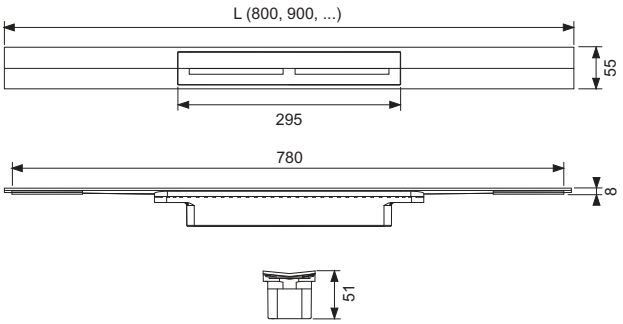

Grupa rabatowa: TECEdrainprofile

Długość	Szerokość	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
800 mm	55 mm	szczotkowana	670800	1 szt.	**971,34**
800 mm	55 mm	połysk	670810	1 szt.	**1.216,05**
900 mm	55 mm	szczotkowana	670900	1 szt.	**1.022,79**
900 mm	55 mm	połysk	670910	1 szt.	**1.296,37**
1000 mm	55 mm	szczotkowana	671000	1 szt.	**1.116,91**
1000 mm	55 mm	połysk	671010	1 szt.	**1.438,17**
1200 mm	55 mm	szczotkowana	671200	1 szt.	**1.303,90**
1200 mm	55 mm	połysk	671210	1 szt.	**1.701,72**
1600 mm	55 mm	szczotkowana	671600*	1 szt.	**1.681,64**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainprofile ruszt profilu prysznicowego z czarną powierzchnią

Profil prysznicowy do odprowadzania wody z prysznica, do montażu w kleju do płytek, ponad jastrychem i warstwą uszczelnienia.

W skład zestawu wchodzi:
- profil prysznicowy, którego długość można dopasować do wewnętrznego spadku dla uzyskania optymalnego odprowadzania wody oraz efektu samoczyszczenia
- profil prysznicowy można skrócić do ≥ 500 mm
- pokrywa profilu z funkcją „push" usuwana ręcznie, trwałość zgodna z klasą obciążenia K3 - maksymalne obciążenie 300 kg
- profil prysznicowy i pokrywa profilu wykonane ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304) z kolorowaną powłoką PVD
- króciec przyłączeniowy do połączenia z odpływem TECEdrainprofile
- elementy czepne do łatwego montażu zapewniające trwałe połączenie z klejem do płytek
- do pokryć podłogowych od 8 do 25 mm (z warstwą kleju)
- do spłukiwania zamontowanego w ścianie dla okładziny ściennej od 10 mm (z warstwą kleju)
- do montażu przy ścianie lub w jakimkolwiek odstępie od ściany

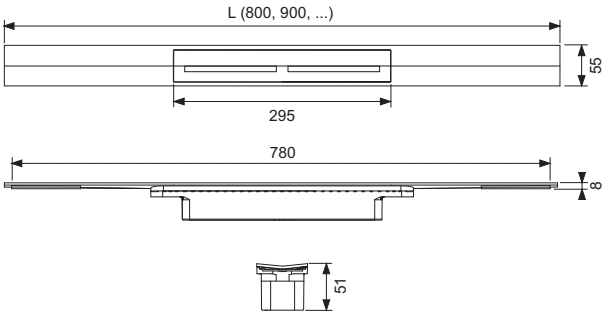

Należy zamawiać oddzielnie:
- odpływ TECEdrainprofile

Grupa rabatowa: TECEdrainprofile

Długość	Kolor	Szerokość	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
800 mm	czarny	55 mm	szczotkowana	670821*	1 szt.	**2.029,26**
900 mm	czarny	55 mm	szczotkowana	670921*	1 szt.	**2.143,46**
1000 mm	czarny	55 mm	szczotkowana	671021*	1 szt.	**2.355,55**
1200 mm	czarny	55 mm	szczotkowana	671221*	1 szt.	**2.782,24**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainprofile – Profile prysznicowe

TECEdrainprofile ruszt profilu prysznicowego z kolorową powierzchnią

Profil prysznicowy do odpływu prysznicowego, do montażu w kleju do płytek, ponad jastrychem i uszczelnieniem.

Wykończenie jest dopasowane kolorystycznie do metalowych przycisków spłukujących do WC TECEsquare II.

Zawartość zestawu:
- Profil prysznicowy z możliwością docięcia na długość, z wewnętrznym spadkiem dla poprawy odpływu wody i efektu samooczyszczenia
- Profil prysznicowy można skrócić do długości ≥ 500 mm
- Ruszt – przykrywa profilu z funkcją „push" usuwana ręcznie, trwałość zgodna z klasą obciążenia K3 – maksymalne obciążenie do 300 kg
- Profil prysznicowy i obudowa profilu wykonane ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304) z kolorową powłoką PVD
- Króciec przyłączeniowy do połączenia z odpływem TECEdrainprofile
- Elementy czepne do łatwego montażu zapewniające trwałe połączenia z klejem do płytek
- Wymagana grubość okładziny podłogowej 8–25 mm (łącznie z warstwą kleju)
- W przypadku montażu przyściennego wymagana jest minimalna grubość okleiny ściennej 10 mm (łącznie z warstwą kleju)
- Do montażu przy ścianie (odpływ ścienny) lub w dowolnej odległości od ściany

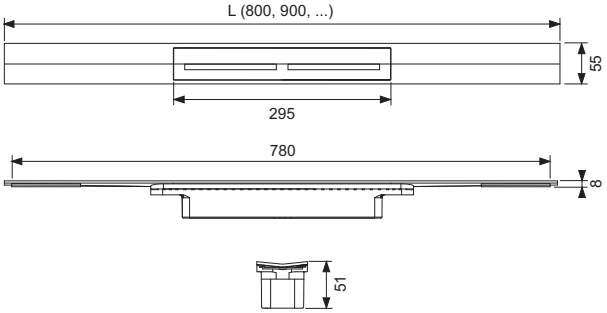

Proszę zamawiać oddzielnie:
- syfon odpływowy TECEdrainprofile
- stopki montażowe do syfonu

Grupa rabatowa: TECEdrainprofile

Długość	Szerokość	Kolor	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
800 mm	55 mm	czarny chrom szczotkowany	670801*	1 szt.	**2.029,36**
800 mm	55 mm	złoty optyczny szczotkowany	670802*	1 szt.	**2.029,26**
800 mm	55 mm	złoty optyczny połysk	670812*	1 szt.	**2.440,88**
800 mm	55 mm	czerwone złoto szczotkowane	670803*	1 szt.	**2.029,26**
900 mm	55 mm	czarny chrom szczotkowany	670901*	1 szt.	**2.143,46**
900 mm	55 mm	złoty optyczny szczotkowany	670902*	1 szt.	**2.143,46**
900 mm	55 mm	złoty optyczny połysk	670912*	1 szt.	**2.625,37**
900 mm	55 mm	czerwone złoto szczotkowane	670903*	1 szt.	**2.143,46**
1000 mm	55 mm	czarny chrom szczotkowany	671001*	1 szt.	**2.355,55**
1000 mm	55 mm	złoty optyczny szczotkowany	671002*	1 szt.	**2.355,55**
1000 mm	55 mm	złoty optyczny połysk	671012*	1 szt.	**2.895,18**
1000 mm	55 mm	czerwone złoto szczotkowane	671003*	1 szt.	**2.355,55**
1200 mm	55 mm	czarny chrom szczotkowany	671201*	1 szt.	**2.782,24**
1200 mm	55 mm	złoty optyczny szczotkowany	671202*	1 szt.	**2.782,24**
1200 mm	55 mm	złoty optyczny połysk	671212*	1 szt.	**3.433,56**
1200 mm	55 mm	czerwone złoto szczotkowane	671203*	1 szt.	**2.782,24**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainprofile syfon odpływowy „niski”, DN 40, odpływ boczny*

Syfon odpływowy do profilu prysznicowego TECEdrainprofile, do montażu w posadzce z bocznym króćcem przyłączeniowym DN 40. Z kołnierzem uszczelniającym Seal System do wykonania uszczelnienia zespolonego zgodnego z DIN 18534.

- min. wysokość montażowa 65 mm (od dolnej krawędzi odpływu do górnej krawędzi jastrychu)
- wydajność odpływowa ≥ 0,48/≥ 0,56 l/s (wg EN 1253 przy spiętrzeniu wody 10/20 mm ponad ruszt)
- wysokość zasyfonowania 25 mm
- wyjmowane wkładki syfonu
- zintegrowany wspornik do zakotwienia w jastrychu
- kołnierz uszczelniający Seal System
- wygłuszająca taśma brzegowa w zestawie
- pokrywa ochronna na czas budowy
- ruchoma uszczelka do łączenia z profilem prysznicowym TECEdrainprofile i do wyrównania tolerancji wymiarowych

Proszę zamawiać oddzielnie:

- wsporniki montażowe ścienno/podłogowe lub stopki montażowe (opcjonalnie)
- mata wygłuszająca Drainbase (opcjonalnie)

Grupa rabatowa: TECEdrainprofile

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
673001	1 szt.	**734,15**

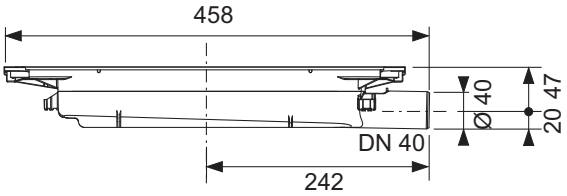



TECEdrainprofile

* Informacje o Seal System można znaleźć w Internecie pod adresem **www.sealsystem.net.**

TECEdrainprofile syfon odpływowy „standard", DN 50, odpływ boczny*

Syfon odpływowy do profilu prysznicowego TECEdrainprofile, do montażu w posadzce z bocznym króćcem przyłączeniowym DN 50. Z kołnierzem uszczelniającym Seal System do wykonania uszczelnienia zespolonego zgodnego z DIN 18534.

- minimalna wysokość montażowa 95 mm (od dolnej krawędzi odpływu do gornej krawędzi jastrychu)
- wydajność odpływowa ≥ 0,7/≥ 0,8 l/s (wg PN-EN 1253 przy spiętrzeniu wody 10/20 mm ponad ruszt)
- wysokość zasyfonowania 50 mm
- wyjmowane wkładki syfonu
- zintegrowany wspornik do zakotwienia w jastrychu
- kołnierz uszczelniający Seal System
- wygłuszająca taśma brzegowa w zestawie
- pokrywa ochronna na czas budowy
- ruchoma uszczelka do łączenia z profilem prysznicowym TECEdrainprofile i do wyrównania tolerancji wymiarowych

Proszę zamawiać oddzielnie:

- wsporniki montażowe ścienno/podłogowe lub stopki montażowe (opcjonalnie)
- mata wygłuszająca Drainbase (opcjonalnie)

Grupa rabatowa: TECEdrainprofile

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
673002	1 szt.	**734,15**

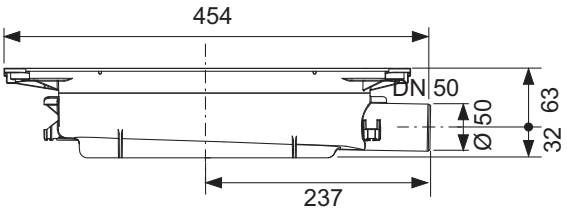



* Informacje o Seal System można znaleźć w Internecie pod adresem **www.sealsystem.net.**

TECEdrainprofile syfon odpływowy "pionowy", DN 50*

Syfon odpływowy do profilu prysznicowego TECEdrainprofile, do montażu w posadzce z pionowym króćcem przyłączeniowym DN 50. Z kołnierzem uszczelniającym Seal System do wykonania uszczelnienia zespolonego zgodnego z DIN 18534.

- min. wysokość montażowa 47 mm (od dolnej krawędzi odpływu do górnej krawędzi jastrychu)
- wydajność odpływowa ≥ 1,31/≥ 1,37 l/s (wg normy EN 1253 przy spiętrzeniu wody 10/20 mm ponad ruszt)
- wysokość zasyfonowania 50 mm
- wyjmowane wkładki syfonu
- zintegrowany wspornik do zakotwienia w jastrychu
- kołnierz uszczelniający Seal System
- wygłuszająca taśma brzegowa w zestawie
- pokrywa ochronna na czas budowy
- ruchoma uszczelka do łączenia z profilem prysznicowym TECEdrainprofile i do wyrównania tolerancji wymiarowych

Należy zamawiać oddzielnie:

- Wsporniki montażowe ścienne i podłogowe lub stopki montażowe (opcja)
- Mata do izolacji akustycznej Drainbase (opcja)
- Zestaw przeciwpożarowy FireStop EI 120 DN 50 (opcja)

Grupa rabatowa: TECEdrainprofile

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
673003**	1 szt.	**862,16**

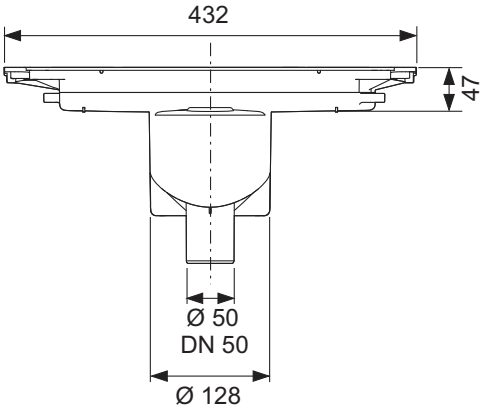



* Informacje o Seal System można znaleźć w Internecie pod adresem **www.sealsystem.net.** ** Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainprofile stopki montażowe

Stopki montażowe do syfonu odpływowego TECEdrainprofile do łatwej regulacji wysokości i wypoziomowania podczas montażu na stropie. Zakres regulacji dla syfonu „standard”: 95-194 mm, dla syfonu "niskiego": 65-164 mm, dla syfonu "pionowego" 47-146 mm (od dolnej krawędzi stopki do górnej krawędzi odpływu lub jastrychu).

Składa się z:
- 3 stopek montażowych z zatyczką dźwiękoszczelną i materiałami do mocowania

Grupa rabatowa: TECEdrainprofile

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
674000	1 kpl.	50 kpl.	**72,41**

TECEdrainprofile, uchwyt do montażu naściennego i podłogowego

Uchwyt montażowy do kolan odpływowych TECEdrainprofile, do montażu naściennego lub podłogowego. Do łatwej regulacji wysokości i pozycjonowania podczas montażu w ściance profilowej.

- w przypadku montażu na ścianie, uchwyt montażowy można zdemontować i wykorzystać ponownie.
- regulowana odległość od ściany do górnej krawędzi syfonu w zakresie od 0-97 mm
- regulacja wysokości przy montażu podłogowym w zakresie od 95–185 mm (od dolnej krawędzi nóżek do górnej krawędzi kolana odpływowego lub do górnej krawędzi jastrychu)

Grupa rabatowa: TECEdrainprofile

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
674001	1 szt.	18 szt.	**123,50**

TECEdrainprofile sitko zabezpieczające

Sitko zabezpieczające przed zanieczyszczeniem syfonu ze stali nierdzewnej, do umieszczenia w korpusie profilu prysznicowego. Z funkcją "push" do łatwego usunięcia ręcznego. Zestaw (składający się z dwóch sitek) jest wymagany dla jednego profilu prysznicowego.

Grupa rabatowa: TECEdrainprofile

Nr kat.	OZ 1	PLN/kpl.
674002	1 kpl.	**149,08**

TECEdrainprofile syfon mechaniczny

Mechaniczny syfon do odpływów TECEdrainprofile jako bariera zapachowa i bariera przeciw szkodnikom. Odpowiedni do wszystkich odpływów TECEdrainprofile, możliwość montażu w dowolnym momencie. Zestaw (złożony z dwóch syfonów mechanicznych) jest wymagany w przypadku profilu prysznicowego.

Wydajność odpływowa zgodnie z normą EN 1253 przy spiętrzeniu wody 10/20 mm nad pokrywą profilu:
- Odpływ „niski” DN 40: ≥0,45/≥0,57 l/s
- Odpływ „standardowy” DN 50: ≥0,7/≥0,8 l/s
- Odpływ „pionowy” DN 50: ≥0,7/≥1,3 l/s

Grupa rabatowa: TECEdrainprofile

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
674006	1 kpl.	40 kpl.	**155,00**

TECEdrainline/TECEdrainprofile zabezpieczenie przeciwpożarowe FireStop EI 120 DN 50

Zabezpieczenie przeciwpożarowe do bezpośredniego montażu na odpływie TECEdrainline/TECEdrainprofile DN 50 pionowym, do izolacji przeciwpożarowej przejść stropowych w stropach pełnych, wytrzymałość do 120 minut. Klasyfikacja wg PN-EN 13501 dla klasy ochrony przeciwpożarowej EI 120, Europejska Aprobata Techniczna (ETA-11/0437).

Zestaw składa się z:
- pierścienia przeciwpożarowego, 2 wkrętów z rowkiem krzyżowym, tabliczki rozpoznawczej, rury 150 mm DN 50 PP-HT wg PN-EN 1451
- wymagane nawiercenie otwóru pod gwint: ø 130 mm (ø min = 129 mm, ø max = 133 mm)
- zakres stosowania: stropy pełne o grubości od 150 do 325 mm
- nie jest konieczna zaprawa lub wypełnianie przestrzeni pośredniej
- kompatybilny ze wszystkimi rynnami TECEdrainline i rusztami

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
660006*	1 szt.	50 szt.	**695,13**

TECE mata wygłuszająca Drainbase do TECEdrainprofile, TECEdrainline i TECEdrainpoint S

Mata wygłuszająca do montażu pod płynnym jastrychem w obrębie podłogi pod prysznicem lub na całej podłodze łazienki. Do tłumienia odgłosów i uderzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej i izolacji dźwięków uderzeniowych w budynkach remontowanych i nowych. Mata wyprodukowana z wysokoodpornego granulatu gumowego z recyklingu połączonego z elastomerami PUR. Spełnia podwyższone wymogi dotyczące izolacji akustycznej zgodnie z normą DIN 4109- 5 z sierpnia 2020 oraz ma najwyższy poziom ochrony akustycznej SSt III wg VDI 4100 z października 2012 (certyfikat próby dźwiękowej dostępny na życzenie).

- forma dostarczanego produktu: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- klasa odporności pożarowej: B2 (DIN 4102)
- odporność termiczna: 0,05 (m^2K)/W
- podatność na ściskanie przy 15 t/m^2: 0,6 mm
- tłumienie dźwięków uderzeniowych: ΔLw= 20 dB(A) (przy warstwie jastrychu 50 mm)

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
660001	1 szt.	16 szt.	**233,63**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

Aesop

TECE

Systemy odpływowe

TECEdrainline
RYNNY PRYSZNICOWE

CENNIK 04/2024

Spis treści TECEdrainline

	Strona
Rynny	174
Ruszty ozdobne, rynny odpływowe	176
Rynna do kamienia naturalnego	180
Odpływy	181
Akcesoria	183

Ogólny opis Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) można znaleźć na naszej stronie **www.tece.pl**.

TECEdrainline rynna prysznicowa, z taśmą uszczelniającą Seal System*

Korpus rynny prostej do montażu w jastrychu, z kołnierzem i taśmą uszczelniającą Seal System, co umożliwia wykonanie trwałego i bezpiecznego uszczelnienia przeciwwilgociowego w połączeniu z izolacją posadzki.

Zawiera:
- korpus rynny z kołnierzem z polerowanej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- taśmę uszczelniającą Seal System z włókniną do połączenia z uszczelnieniem zespolonym
- wspornik do zakotwienia w jastrychu oraz do montażu opcjonalnych stopek montażowych
- środkowy króciec przyłączeniowy do odpływu
- wewnętrzny spadek dla poprawy odpływu wody i efektu samooczyszczania
- uszczelki wewnętrznej do tulei spiętrzającej

Długość w stanie
surowym wraz z kołnierzem = 711, 811, ... mm
Długość widoczna po instalacji = 651, 751, ... mm
Szerokość w stanie surowym razem z kołnierzem = 150 mm
Szerokość widoczna po instalacji = 71 mm

Wysokość montażowa do górnej krawędzi gotowej podłogi (w zależności od kolana odpływowego):

- 67 mm kolano odpływowe "pionowe"
- 68,5 mm kolano odpływowe "ekstra niskie"
- 95 mm kolano odpływowe "niskie"
- 120 mm kolano odpływowe "standardowe"
- 148 mm kolano odpływowe "max"

Proszę zamawiać oddzielnie:

- ruszt ozdobny lub ruszt typu "plate"
- kolano odpływowe
- stopki montażowe (opcjonalnie)
- matę do izolacji akustycznej Drainbase (opcjonalnie), dla zachowania poziomu hałasu instalacji zgodnego z DIN 4109 i VDI 4100, i stopnia izolacji akustycznej (SSt) I do III

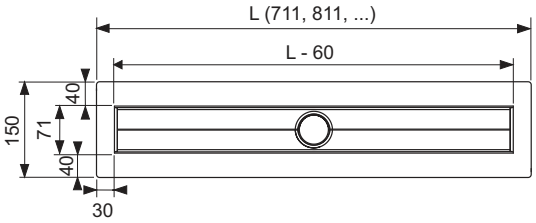





Grupa rabatowa: TECEdrainline

Długość nominalna	Długość całkowita L	Wymiary widoczne po instalacji L - 60 mm	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 szt.	40 szt.	**1.241,31**
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 szt.	40 szt.	**1.287,14**
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 szt.	40 szt.	**1.321,52**
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 szt.	40 szt.	**1.400,46**
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 szt.	40 szt.	**1.560,87**
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500**	1 szt.	40 szt.	**1.765,84**

* Informacje o Seal System można znaleźć w Internecie pod adresem **www.sealsystem.net.**

** Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainline rynna prysznicowa, z wygiętym kołnierzem i taśmą uszczelniającą Seal System*

Korpus rynny prostej z profilem przyściennym do montażu w jastrychu przy ścianie, z kołnierzem i taśmą uszczelniającą Seal System, co umożliwia wykonanie trwałego i bezpiecznego uszczelnienia przeciwwilgociowego w połączeniu z izolacją posadzki i ściany.

Zawiera:
- korpus rynny z kołnierzem z polerowanej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- taśmę uszczelniającą Seal System z włókniną do połączenia z uszczelnieniem zespolonym
- wspornik do zakotwienia w jastrychu oraz do montażu opcjonalnych stopek montażowych
- środkowy króciec przyłączeniowy do odpływu
- wewnętrzny spadek dla poprawy odpływu wody i efektu samooczyszczania
- uszczelki wewnętrznej do tulei spiętrzającej

Długość w stanie
surowym wraz z kołnierzem = 711, 811, ... mm
Długość widoczna po instalacji = 651, 751, ... mm
Szerokość w stanie surowym razem z kołnierzem = 124 mm
Szerokość widoczna po instalacji = 69 mm

Wysokość montażowa do górnej krawędzi gotowej podłogi (w zależności od kolana odpływowego):
- 67 mm kolano odpływowe "pionowe"
- 68,5 mm kolano odpływowe "ekstra niskie"
- 95 mm kolano odpływowe "niskie"
- 120 mm kolano odpływowe "standardowe"

Uwaga: Nie jest kompatybilny z kolanem odpływowym "max"!

Proszę zamawiać oddzielnie:
- ruszt ozdobny lub typu "plate"
- kolano odpływowe
- stopki montażowe (opcjonalnie)
- matę do izolacji akustycznej Drainbase (opcjonalnie) dla zachowania poziomu hałasu instalacji zgodnego z DIN 4109 i VDI 4100, i stopni ochrony akustycznej (SSt) I do III

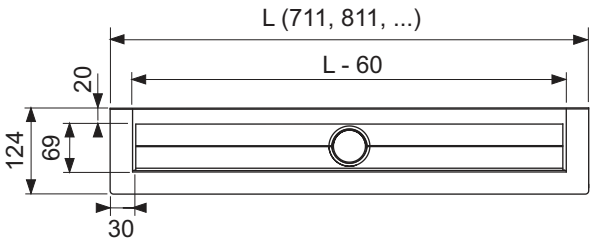





Grupa rabatowa: TECEdrainline

Długość nominalna	Długość całkowita L	Wymiary widoczne po instalacji L - 60 mm	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 szt.	32 szt.	**1.316,43**
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 szt.	32 szt.	**1.369,90**
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 szt.	32 szt.	**1.425,91**
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 szt.	32 szt.	**1.504,85**
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 szt.	32 szt.	**1.686,92**
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501**	1 szt.	32 szt.	**1.882,98**

* Informacje o Seal System można znaleźć w Internecie pod adresem **www.sealsystem.net.** ** Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainline ruszt ozdobny "plate II", do rynny prysznicowej

Ruszt do wklejenia płytek ceramicznych do montażu w korpusie rynny, ze stali nierdzewnej, maksymalne obciążenie kontrolne 300 kg, zgodne z klasą obciążeń K3, do przyklejania płytek klejem elastycznym, np. na bazie silikonu lub żywicy epoksydowej.

Uwaga:
Klej skontrolować pod kątem kompatybilności z płytkami!

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600772	1 szt.	**753,70**
800 mm	połysk	600872	1 szt.	**782,99**
900 mm	połysk	600972	1 szt.	**814,81**
1000 mm	połysk	601072	1 szt.	**921,75**
1200 mm	połysk	601272	1 szt.	**1.092,36**
1500 mm	połysk	601572*	1 szt.	**1.310,06**

ruszt "plate II"

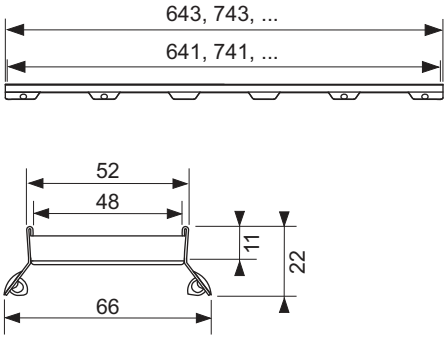

TECEdrainline ruszt ozdobny "plate", do rynny prysznicowej

Ruszt do wklejenia płytek ceramicznych do montażu w korpusie rynny, ze stali nierdzewnej z polerowanymi widocznymi krawędziami, maksymalne obciążenie kontrolne 300 kg, zgodne z klasą obciążeń K3, do przyklejania płytek klejem elastycznym, np. na bazie silikonu lub żywicy epoksydowej.

Uwaga:
Klej skontrolować pod kątem kompatybilności z płytkami!

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600770	1 szt.	**564,01**
800 mm	połysk	600870	1 szt.	**609,83**
900 mm	połysk	600970	1 szt.	**632,75**
1000 mm	połysk	601070	1 szt.	**710,42**
1200 mm	połysk	601270	1 szt.	**870,83**
1500 mm	połysk	601570*	1 szt.	**1.091,08**

ruszt "plate"

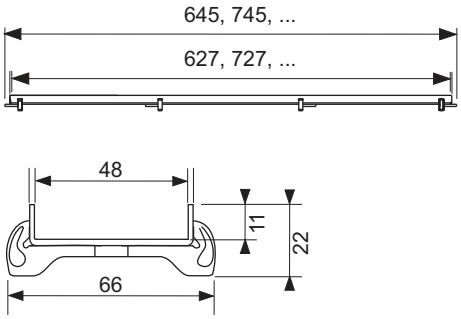

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainline ruszt ozdobny do rynny prysznicowej ze szkła satynowego

Ruszt ozdobny do rynny prysznicowej TECEdrainline ze stali nierdzewnej z satynową powierzchnią szklaną, do montażu w rynnie. Maksymalne obciążenie kontrolne 300 kg, zgodnie z klasą obciążenia K3.

Wykończenia są dopasowane kolorystycznie do szklanych przycisków spłukujących do WC TECEsquare II.

ruszt ze szkła

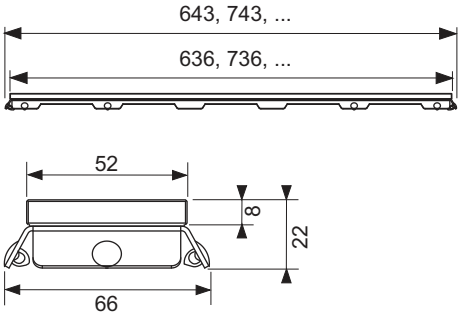

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	szkło białe satynowe	600793*	1 szt.	**1.478,00**
700 mm	szkło czarne satynowe	600794*	1 szt.	**1.478,00**
800 mm	szkło białe satynowe	600893*	1 szt.	**1.546,00**
800 mm	szkło czarne satynowe	600894*	1 szt.	**1.546,00**
900 mm	szkło białe satynowe	600993*	1 szt.	**1.613,00**
900 mm	szkło czarne satynowe	600994*	1 szt.	**1.613,00**
1000 mm	szkło białe satynowe	601093*	1 szt.	**1.699,00**
1000 mm	szkło czarne satynowe	601094*	1 szt.	**1.699,00**
1200 mm	szkło białe satynowe	601293*	1 szt.	**1.847,00**
1200 mm	szkło czarne satynowe	601294*	1 szt.	**1.847,00**
1500 mm	szkło białe satynowe	601593*	1 szt.	**2.000,00**
1500 mm	szkło czarne satynowe	601594*	1 szt.	**2.000,00**

TECEdrainline ruszt ozdobny "steel II" stal nierdzewna polerowana lub szczotkowana, do rynny prysznicowej

Ruszt ozdobny do rynny prysznicowej TECEdrainline (prosty) z polerowanej lub szczotkowanej stali nierdzewnej, do montażu w korpusie rynny, klasa obciążeń K3 - obciążenie kontrolne 300 kg.

ruszt "steel II"

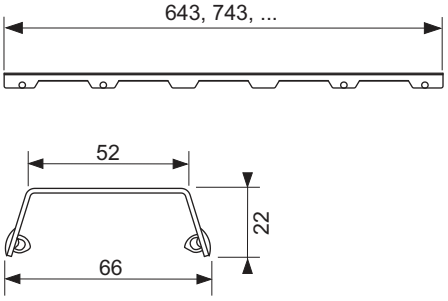

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600782	1 szt.	**785,54**
700 mm	szczotkowana	600783	1 szt.	**804,63**
800 mm	połysk	600882	1 szt.	**813,54**
800 mm	szczotkowana	600883	1 szt.	**827,55**
900 mm	połysk	600982	1 szt.	**863,19**
900 mm	szczotkowana	600983	1 szt.	**903,93**
1000 mm	połysk	601082	1 szt.	**953,58**
1000 mm	szczotkowana	601083	1 szt.	**985,41**
1200 mm	połysk	601282	1 szt.	**1.150,92**
1200 mm	szczotkowana	601283	1 szt.	**1.186,57**
1500 mm	połysk	601582*	1 szt.	**1.469,21**
1500 mm	szczotkowana	601583*	1 szt.	**1.484,49**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainline ruszt ozdobny "basic", stal nierdzewna polerowana lub szczotkowana, do rynny prysznicowej

Ruszt ozdobny do rynny prysznicowej TECEdrainline (prosty) z polerowanej lub szczotkowanej stali nierdzewnej, do montażu w korpusie rynny, klasa obciążeń K3 – obciążenie kontrolne 300 kg.

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600710	1 szt.	**459,60**
700 mm	szczotkowana	600711	1 szt.	**556,36**
800 mm	połysk	600810	1 szt.	**493,98**
800 mm	szczotkowana	600811	1 szt.	**589,46**
900 mm	połysk	600910	1 szt.	**514,35**
900 mm	szczotkowana	600911	1 szt.	**620,01**
1000 mm	połysk	601010	1 szt.	**593,28**
1000 mm	szczotkowana	601011	1 szt.	**644,22**
1200 mm	połysk	601210	1 szt.	**749,88**
1200 mm	szczotkowana	601211	1 szt.	**897,56**
1500 mm	połysk	601510*	1 szt.	**975,23**
1500 mm	szczotkowana	601511*	1 szt.	**1.180,20**

ruszt "basic"

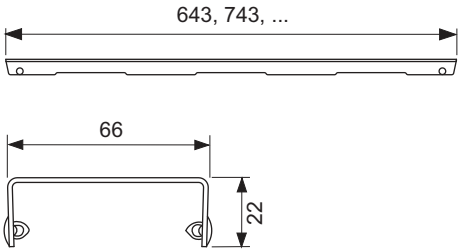

TECEdrainline ruszt ozdobny "drops", stal nierdzewna polerowana lub szczotkowana, do rynny prysznicowej

Ruszt ozdobny do rynny prysznicowej TECEdrainline (prosty) z polerowanej lub szczotkowanej stali nierdzewnej, do montażu w korpusie rynny, klasa obciążeń K3 - obciążenie kontrolne 300 kg.

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.		OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600730	**wyprzedaż**	1 szt.	**681,12**
700 mm	szczotkowana	600731	**wyprzedaż**	1 szt.	**833,91**
800 mm	połysk	600830	**wyprzedaż**	1 szt.	**711,69**
800 mm	szczotkowana	600831	**wyprzedaż**	1 szt.	**867,01**
900 mm	połysk	600930	**wyprzedaż**	1 szt.	**749,88**
900 mm	szczotkowana	600931	**wyprzedaż**	1 szt.	**897,56**
1000 mm	połysk	601030	**wyprzedaż**	1 szt.	**874,64**
1000 mm	szczotkowana	601031	**wyprzedaż**	1 szt.	**1.060,53**
1200 mm	połysk	601230	**wyprzedaż**	1 szt.	**1.028,70**
1200 mm	szczotkowana	601231	**wyprzedaż**	1 szt.	**1.256,59**
1500 mm	połysk	601530*	**wyprzedaż**	1 szt.	**1.335,53**
1500 mm	szczotkowana	601531*	**wyprzedaż**	1 szt.	**1.591,43**

ruszt "drops"

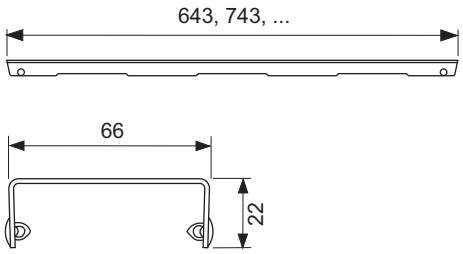

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainline ruszt ozdobny "quadratum", stal nierdzewna polerowana lub szczotkowana, do rynny prysznicowej

Ruszt ozdobny do rynny prysznicowej TECEdrainline (prosty) z polerowanej/ szczotkowanej stali nierdzewnej, do montażu w korpusie rynny, klasa obciążeń K3 - obciążenie kontrolne 300 kg.
Maksymalna odporność na poślizg dla mokrej płytki przy stąpaniu po niej gołą stopą, klasa C wg DIN 51097 (dla powierzchni szczotkowanej).

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.		OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600750	wyprzedaż	1 szt.	**947,22**
700 mm	szczotkowana	600751		1 szt.	**1.135,65**
800 mm	połysk	600850	wyprzedaż	1 szt.	**982,86**
800 mm	szczotkowana	600851		1 szt.	**1.178,93**
900 mm	połysk	600950	wyprzedaż	1 szt.	**1.028,70**
900 mm	szczotkowana	600951		1 szt.	**1.257,87**
1000 mm	połysk	601050	wyprzedaż	1 szt.	**1.180,20**
1000 mm	szczotkowana	601051		1 szt.	**1.404,28**
1200 mm	połysk	601250	wyprzedaż	1 szt.	**1.404,28**
1200 mm	szczotkowana	601251		1 szt.	**1.711,10**
1500 mm	połysk	601550*	wyprzedaż	1 szt.	**1.784,95**
1500 mm	szczotkowana	601551*		1 szt.	**2.164,34**

ruszt "quadratum"

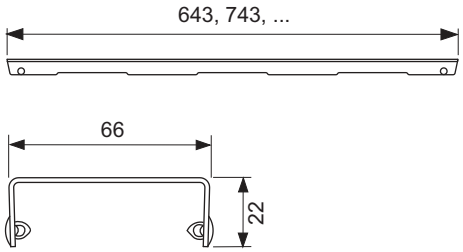

TECEdrainline ruszt ozdobny "organic", stal nierdzewna polerowana lub szczotkowana, do rynny prysznicowej

Ruszt ozdobny do rynny prysznicowej TECEdrainline (prosty) z polerowanej lub szczotkowanej stali nierdzewnej, do montażu w korpusie rynny, klasa obciążeń K3 - obciążenie kontrolne 300 kg.

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.		OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600760	wyprzedaż	1 szt.	**712,96**
700 mm	szczotkowana	600761	wyprzedaż	1 szt.	**868,28**
800 mm	połysk	600860	wyprzedaż	1 szt.	**749,88**
800 mm	szczotkowana	600861	wyprzedaż	1 szt.	**897,56**
900 mm	połysk	600960	wyprzedaż	1 szt.	**819,90**
900 mm	szczotkowana	600961	wyprzedaż	1 szt.	**981,59**
1000 mm	połysk	601060	wyprzedaż	1 szt.	**952,31**
1000 mm	szczotkowana	601061	wyprzedaż	1 szt.	**1.136,92**
1200 mm	połysk	601260	wyprzedaż	1 szt.	**1.099,99**
1200 mm	szczotkowana	601261	wyprzedaż	1 szt.	**1.336,81**
1500 mm	połysk	601560*	wyprzedaż	1 szt.	**1.404,28**
1500 mm	szczotkowana	601561*	wyprzedaż	1 szt.	**1.711,10**

ruszt "organic"

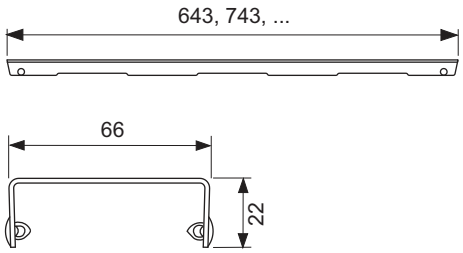

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainline – Rynna do kamienia naturalnego

TECEdrainline rynna prosta do kamienia naturalnego, z taśmą uszczelniającą Seal System oraz rusztem wypełniającym ze stali nierdzewnej w komplecie*

Korpus rynny prostej i ruszt wypełniający TCEdrainline, do montażu w jastrychu oraz do okładania dużymi płytkami/płytami z kamienia naturalnego, z kołnierzem i taśmą uszczelniającą Seal System, co umożliwia wykonanie trwałego i bezpiecznego uszczelnienia przeciwwilgociowego w połączeniu z izolacją posadzki.

Zawiera:
- korpus rynny z kołnierzem z polerowanej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- taśmę uszczelniającą Seal System z włókniną do połączenia z uszczelnieniem zespolonym
- wspornik do zakotwienia w jastrychu oraz do montażu opcjonalnych stopek montażowych
- środkowy króciec przyłączeniowy do odpływu
- wewnętrzny spadek dla poprawy odpływu wody i efektu samooczyszczenia
- ruszt wypełniający ze stali nierdzewnej - materiał 1.4301 (304) - do umieszczenia w korpusie rynny
- uszczelki

Minimalna wysokość montażowa (bez okładziny) do górnej krawędzi rynny:
- 52 mm kolano odpływowe "pionowe"
- 61,5 mm kolano odpływowe "ekstra niskie"
- 87 mm kolano odpływowe "niskie"
- 112 mm kolano odpływowe "standardowe"
- 140 mm kolano odpływowe "max"

Wycięta okładzina długość x szerokość: (L - 87 mm) x 68 mm
Szerokość ciągłej szczeliny odpływowej: 6-8 mm (patrz rysunek obok)

Proszę zamawiać oddzielnie:
- kolano odpływowe
- stopki montażowe (opcjonalnie)
- matę do izolacji akustycznej Drainbase (opcjonalnie), dla zachowania poziomu hałasu instalacji zgodnego z DIN 4109 i VDI 4100, oraz stopni ochrony akustycznej (SSt) I do III

Uwaga: ruszt ozdobny "steel II" dostępny na zamówienie specjalne; pozostałe ruszty ozdobne (ruszt typu "plate", ruszty ze szkła) będą nieodpowiednie!

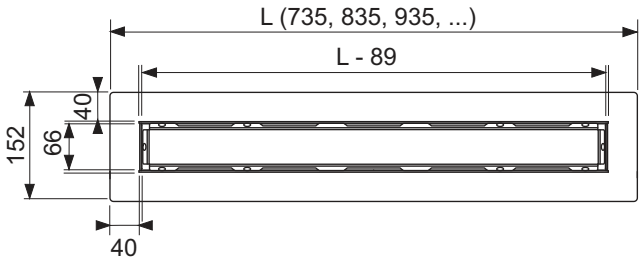





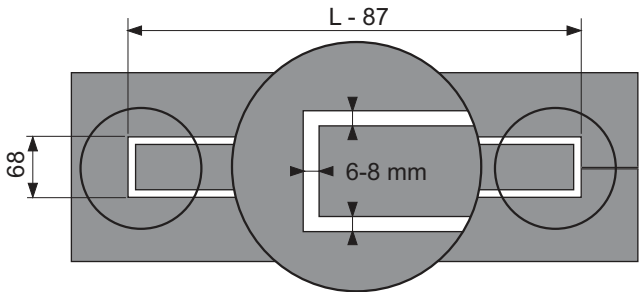

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Długość nominalna	Długość całkowita L	Długość rusztu L - 89	Długość wycięcia okładziny L - 87	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700**	1 szt.	40 szt.	**2.042,11**
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800**	1 szt.	40 szt.	**2.123,59**
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900**	1 szt.	40 szt.	**2.217,81**
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000**	1 szt.	40 szt.	**2.365,50**
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200**	1 szt.	40 szt.	**2.710,52**
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 szt.	20 szt.	**3.148,49**

* Informacje o Seal System można znaleźć w Internecie pod adresem **www.sealsystem.net.**

** Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainline kolano odpływowe "ekstra niskie", DN 40, wylot boczny

Ekstra niskie kolano odpływowe do rynny prysznicowej TECEdrainline do montażu na korpusie rynny, odpływ obrotowy 360°, do przyłączenia bocznego do przewodu kanalizacyjnego DN 40, z wyjmowaną rurką spiętrzającą syfonu

- wysokość montażowa od dolnej krawędzi odpływu do górnej krawędzi rynny prysznicowej = 68,5 mm
- zredukowana wysokość wody stojącej = 30 mm

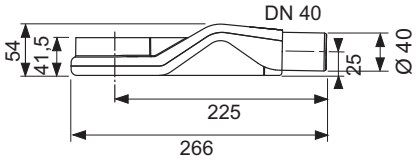

Wydajność odpływowa wg PN-EN 1253, przy spiętrzeniu wody 10/20 mm nad rusztem:
- ruszt ozdobny "basic": 0,5/0,6 l/s
- ruszt ozdobny "steel II": 0,5/0,6 l/s
- ruszt pod płytki "plate"/"plate II": 0,5/0,6 l/s

Uwaga:
Ze względu na małą wysokość montażową niemożliwe jest wystarczające pokrycie jastrychem w obrębie odpływu. Dlatego aby zapobiec pęknięciom, należy stosować wyłącznie duże płytki (min 20 x 20 cm) i tkaninę do pokrywania.
Nie nadaje się do najeżdżania wózkami inwalidzkimi!

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
650004	1 szt.	320 szt.	**152,78**

TECEdrainline kolano odpływowe "niskie", DN 50, wylot boczny

Kolano odpływowe do rynny prysznicowej TECEdrainline do montażu na korpusie rynny, odpływ obrotowy 360°, do przyłączenia bocznego do przewodu kanalizacyjnego DN 50, z wyjmowaną rurką spiętrzającą syfonu

- wysokość montażowa od dolnej krawędzi odpływu do górnej krawędzi rynny prysznicowej = 95 mm
- zredukowana wysokość wody stojącej = 25 mm

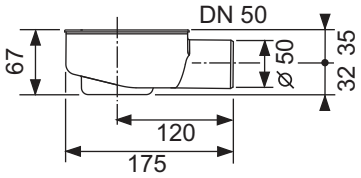

Wydajność odpływowa wg PN-EN 1253, przy spiętrzeniu wody 10/20 mm nad rusztem:
- ruszt ozdobny "basic": 0,8/0,8 l/s
- ruszt ozdobny "steel II": 0,7/0,8 l/s
- ruszt pod płytki "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
650000	1 szt.	270 szt.	**136,88**

TECEdrainline kolano odpływowe "standard", DN 50, wylot boczny

Kolano odpływowe do rynny prysznicowej TECEdrainline do montażu na korpusie rynny, odpływ obrotowy 360°, do przyłączania bocznego do przewodu kanalizacyjnego DN 50, z wyjmowaną rurką spiętrzającą syfonu.

- Wysokość montażowa od dolnej krawędzi odpływu do górnej krawędzi rynny prysznicowej = 120 mm
- Wysokość wody stojącej = 50 mm



Wydajność odpływowa wg PN-EN 1253, przy spiętrzeniu wody 10/20 mm nad rusztem:
- ruszt ozdobny "basic": 0,8/0,9 l/s
- ruszt ozdobny "steel II": 0,7/0,8 l/s
- ruszt pod płytki "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
650001	1 szt.	210 szt.	**136,88**

TECEdrainline kolano odpływowe "max", DN 70, wylot boczny

Kolano odpływowe do rynny prysznicowej TECEdrainline do montażu na korpusie rynny, odpływ obrotowy 360°,do przyłączenia bocznego do przewodu kanalizacyjnego DN 70, z wyjmowaną rurką spiętrzającą syfonu

- wysokość montażowa od dolnej krawędzi odpływu do górnej krawędzi rynny prysznicowej = 148 mm
- wysokość wody stojącej = 60 mm

Wydajność odpływowa wg PN-EN 1253, przy spiętrzeniu wody 10/20 mm nad rusztem:
- ruszt ozdobny "basic": 1,2/1,4 l/s
- ruszt ozdobny "steel II": 1,2/1,3 l/s
- ruszt pod płytki "plate"/"plate II": 1,1/1,2 l/s

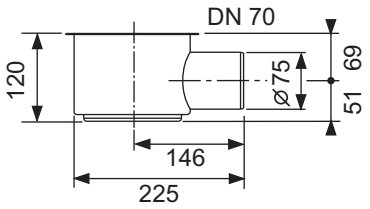

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
650002	1 szt.	75 szt.	**190,84**

TECEdrainline kolano odpływowe "pionowe", DN 50

Pionowe kolano odpływowe do rynny prysznicowej TECEdrainline do montażu na korpusie rynny, odpływ obrotowy 360°, do przyłączania bocznego do przewodu kanalizacyjnego DN 50, z wyjmowaną rurką spiętrzającą syfonu

- minimalna wysokość montażowa od górnej krawędzi rynny do dolnej krawędzi rynny pałąka = 67 mm
- wysokość wody stojącej = 50 mm
- wymagane nawiercenie otworu = 130 mm

Wydajność odpływowa wg PN-EN 1253, przy spiętrzeniu wody 10/20 mm nad rusztem:
- ruszt ozdobny "basic": 1,3/1,3 l/s
- ruszt ozdobny "steel II": 1,3/1,3 l/s
- ruszt pod płytki "plate"/"plate II": 1,2/1,2 l/s

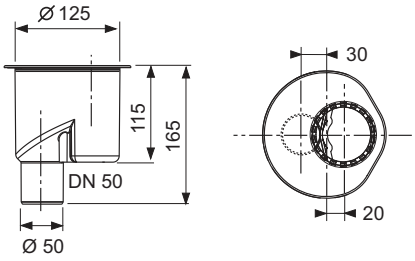

Proszę zamawiać oddzielnie:
- Zestaw przeciwpożarowy FireStop EI 120 DN 50 (opcja)

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
650003	1 szt.	175 szt.	**190,84**

TECEdrainline stopki montażowe



Stopki montażowe do regulacji wysokości i mocowania korpusu rynny przy montażu na stropie surowym.

Składają się z:
- 4 x stopki montażowe z elementem dźwiękochłonnym i materiałami montażowymi

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Wersja	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
94-142 mm	660003	1 kpl.	45 kpl.	**107,71**
139-187 mm	660004	1 kpl.	30 kpl.	**120,69**

TECEdrainline/TECEdrainprofile zabezpieczenie przeciwpożarowe FireStop EI 120 DN 50

Zabezpieczenie przeciwpożarowe do bezpośredniego montażu na odpływie TECEdrainline/TECEdrainprofile DN 50 pionowym, do izolacji przeciwpożarowej przejść stropowych w stropach pełnych, wytrzymałość do 120 minut. Klasyfikacja wg PN-EN 13501 dla klasy ochrony przeciwpożarowej EI 120, Europejska Aprobata Techniczna (ETA-11/0437).

Zestaw składa się z:
- pierścienia przeciwpożarowego, 2 wkrętów z rowkiem krzyżowym, tabliczki rozpoznawczej, rury 150 mm DN 50 PP-HT wg PN-EN 1451
- wymagane nawiercenie otwóru pod gwint: ø 130 mm (ø min = 129 mm, ø max = 133 mm)
- zakres stosowania: stropy pełne o grubości od 150 do 325 mm
- nie jest konieczna zaprawa lub wypełnianie przestrzeni pośredniej
- kompatybilny ze wszystkimi rynnami TECEdrainline i rusztami

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
660006*	1 szt.	50 szt.	**695,13**

TECE sitko zabezpieczające

Sitko zabezpieczające ze stali nierdzewnej, do montażu w korpusie rynny - zabezpiecza przed zanieczyszczeniem syfonu.

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
660005	1 szt.	10 szt.	**61,62**

TECEdrainline wkładka syfonowa z membraną do kolan odpływowych



Rurka spiętrzająca z tworzywa sztucznego z wewnętrzną membraną uszczelniającą, zapobiegająca parowaniu wody, stanowiąca zaporę przed zapachami i insektami (dwustopniowy efekt syfonu dzięki zasyfonowaniu i wewnętrznej membranie uszczelniającej).

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Wersja	H	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
do kolana odpływowego "ekstra niskiego"	24 mm	660015	1 szt.	150 szt.	**75,63**
do kolana odpływowego "niskiego"	45 mm	660016	1 szt.	100 szt.	**81,35**
do kolan odpływowych "max" i "pionowego"	94 mm	660017	1 szt.	100 szt.	**86,32**
do kolana odpływowego "standard"	74 mm	660018	1 szt.	100 szt.	**83,90**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECE mata wygłuszająca Drainbase do TECEdrainprofile, TECEdrainline i TECEdrainpoint S

Mata wygłuszająca do montażu pod płynnym jastrychem w obrębie podłogi pod prysznicem lub na całej podłodze łazienki. Do tłumienia odgłosów i uderzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej i izolacji dźwięków uderzeniowych w budynkach remontowanych i nowych. Mata wyprodukowana z wysokoodpornego granulatu gumowego z recyklingu połączonego z elastomerami PUR. Spełnia podwyższone wymogi dotyczące izolacji akustycznej zgodnie z normą DIN 4109- 5 z sierpnia 2020 oraz ma najwyższy poziom ochrony akustycznej SSt III wg VDI 4100 z października 2012 (certyfikat próby dźwiękowej dostępny na życzenie).

- forma dostarczanego produktu: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- klasa odporności pożarowej: B2 (DIN 4102)
- odporność termiczna: 0,05 (m^2K)/W
- podatność na ściskanie przy 15 t/m^2: 0,6 mm
- tłumienie dźwiękow uderzeniowych: ΔLw= 20 dB(A) (przy warstwie jastrychu 50 mm)

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
660001	1 szt.	16 szt.	**233,63**

TECE

Systemy odpływowe

TECElinus RYNNY PRYSZNICOWE

CENNIK 04/2024

	Strona
Kompletne odwodnienia liniowe pryszniców	188

TECElinus – Kompletne odwodnienia liniowe pryszniców

TECElinus kompletna rynna prysznicowa prosta z odwracalnym rusztem ozdobnym

Kompletny zestaw rynny prysznicowej do montażu w jastrychu z kołnierzem uszczelniającym co umożliwia wykonanie trwałego i bezpiecznego uszczelnienia przeciwwilgociowego w połączeniu z izolacją posadzki.

W zestawie:
- rynna z polerowanej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304) wraz z uszczelniającym kołnierzem
- środkowy króciec przyłączeniowy do odpływu
- kolano odpływowe DN 50 z poziomym wylotem zewnętrznym, obrotowym 360°, wysokość zasyfonowania 25 mm, wydajność odpływowa 0,8 l/s (wg PN-EN 1253)
- kołnierz uszczelniający umożliwiający wykonanie trwałego i bezpiecznego uszczelnienia przeciwwilgociowego w połączeniu z izolacją posadzki
- stopki montażowe do regulacji wysokości i pozycjonowania rynny, regulacja wysokości do 125 mm (od dolnej krawędzi stopek montażowych do górnej krawędzi rynny)
- odwaracalny ruszt ozdobny typu "2 w 1" umieszczany w rynnie. Maksymalne obciążenie kontrolne 300 kg, zgodne z klasą obciążeń K3. Do przyklejania płytek klejem elastycznym, np. na bazie silikonu lub żywicy epoksydowej: Klej skontrolować pod kątem kompatybilności z płytkami!

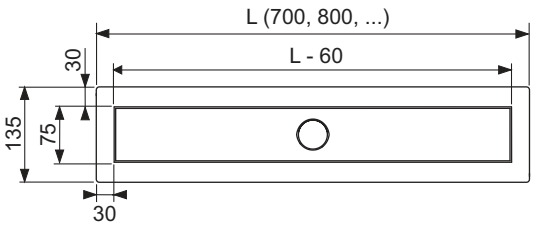





Długość w stanie
surowym wraz z kołnierzem = 700, 800, ... mm
Długość widoczna po instalacji = 640, 740, ... mm
Szerokość w stanie surowym razem z kołnierzem = 135 mm
Szerokość widoczna po instalacji = 75 mm
Rynna pod płytki długość wewnętrzna = 614, 714, ... mm
Rynna pod płytki szerokość wewnętrzna = 49 mm
Rynna pod płytki wysokość wewnętrzna = 13 mm

Minimalna wysokość montażowa (od górnej krawędzi surowej posadzki do górnej krawędzi gotowej podłogi): 95 mm

Grupa rabatowa: TECElinus

Długość nominalna	Długość całkowita L	Wymiary widoczne po instalacji L - 60 mm	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
700 mm	700 mm	640 mm	15103070	1 szt.	40 szt.	**1.372,92**
800 mm	800 mm	740 mm	15103080	1 szt.	40 szt.	**1.446,96**
900 mm	900 mm	840 mm	15103090	1 szt.	40 szt.	**1.518,49**

TECE

Systemy odpływowe

TECEdrainpoint S ODWODNIENIA PUNKTOWE

CENNIK 04/2024

Spis treści TECEdrainpoint S

	Strona
Zestawy odpływowe	192
Odpływy	195
Nasadki	202
Ruszty	206
Akcesoria	207

Ogólny opis Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) można znaleźć na naszej stronie **www.tece.pl**.

TECEdrainpoint S – Zestawy odpływowe

TECEdrainpoint S 50 zestaw odpływowy, "ekstra niski"



Zestaw odpływowy podłogowy TECEdrainpoint S 50 poziomy, "ekstra niski", DN 50.

Zawiera:
- korpus odpływu DN 50 poziomy, "ekstra niski", z tworzywa sztucznego (PP)
- zintegrowaną krawędź do zakotwienia w jastrychu
- wyjmowany syfon
- zredukowana wysokość wody stojącej = 27 mm
- nasadkę z ramką rusztu z tworzywa (ABS) i uszczelką O-ring
- ruszt ozdobny TECEdrainpoint S ze stali nierdzewnej ciągnionej, materiał 1.4301 (304), wymiary 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)

Wydajność odpływowa wg PN-EN 1253 przy spiętrzeniu wody 10/20 mm nad rusztem:
- przy minimalnej wysokości nasadki odpływu: 0,52/0,61 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,69/1,12 l/s

W komplecie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
3601050*	1 szt.	10 szt.	**130,46**

TECEdrainpoint S 110 zestaw odpływowy, "ekstra niski" z kołnierzem uniwersalnym Seal System**



Zestaw odpływowy podłogowy TECEdrainpoint S 110 poziomy, "ekstra niski", DN 50.

Zawiera:
- korpus odpływu DN 50 poziomy, "ekstra niski", z tworzywa sztucznego (PP)
- kołnierz uniwersalny do połączenia z uszczelnieniem posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- przegub kulowy
- dopływ boczny DN 40 łącznie z korkiem
- wyjmowany syfon
- zredukowana wysokość wody stojącej = 27 mm
- nasadka z ramką rusztu z tworzywa sztucznego (ABS) i uszczelką O-ring
- ruszt ozdobny TECEdrainpoint S z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), wymiary 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)

Wydajność odpływowa zgodnie z normą PN-EN 1253 przy spiętrzeniu wody 10/20 mm nad rusztem:
- przy minimalnej wysokości nasadki odpływu: 0,52/0,61 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,69/1,12 l/s

W komplecie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać oddzielnie:
- matę samouszczelniającą Seal System do wykonywania sprawdzonego i certyfikowanego połączenia z uszczelnieniem posadzki
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych.

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
3601100	1 szt.	10 szt.	**180,66**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

** Informacje o Seal System można znaleźć w Internecie pod adresem **www.sealsystem.net.**

TECEdrainpoint S 120 zestaw odpływowy, znormalizowany z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Zestaw odpływowy podłogowy TECEdrainpont S 120 poziomy, znormalizowany DN 50, kontrola wg PN-EN 1253.

Zawiera:
- korpus odpływu DN 50, poziomy, "ekstra niski", z tworzywa sztucznego (PP)
- kołnierz uniwersalny do połączenia z uszczelnieniem posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- przegub kulowy
- dopływ boczny DN 40 łącznie z korkiem
- wyjmowany syfon
- wysokość wody stojącej = 50 mm
- nasadka z ramką rusztu z tworzywa sztucznego (ABS) i uszczelką O-ring
- ruszt ozdobny TECEdrainpoint S z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), wymiary 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)

Wydajność odpływu zgodnie z normą PN-EN 1253 przy spiętrzeniu wody 10/20 mm nad rusztem:
- przy minimalnej wysokości nasadki odpływu: 0,52/0,89 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,64/1,35 l/s

W komplecie z nakładką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcjami montażu.

Proszę zamawiać oddzielnie - w zależności od rodzaju uszczelnienia:
- kołnierz uszczelniający Seal System do wykonywania sprawdzonego uszczelnienia zespolonego
- zestaw pierścieni uszczelniających i przycinaną folię uszczelniającą do połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
3601200	1 szt.	10 szt.	**244,93**



* Informacje o Seal System można znaleźć w Internecie pod adresem **www.sealsystem.net.**

TECEdrainpoint S – Zestawy odpływowe

TECEdrainpoint S 130 zestaw odpływowy, pionowy z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Zestaw odpływowy podłogowy TECEdrainpont S 130 pionowy, znormalizowany DN 50, kontrola wg PN-EN 1253.

Zawiera:
- korpus odpływu DN 50, pionowy, z tworzywa sztucznego (PP)
- kołnierz uniwersalny do połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- wyjmowany syfon
- wysokość wody stojącej = 50 mm
- nasadka z ramką rusztu z tworzywa sztucznego (ABS) i uszczelką O-ring
- ruszt ozdobny TECEdrainpoint S z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), wymiary 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)

Wydajność odpływowa zgodnie z normą PN-EN 1253 przy spiętrzeniu wody 10/20 mm nad rusztem:
- przy minimalnej wysokości nasadki odpływu: 0,64/1,36 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,70/1,56 l/s

W komplecie łącznie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.

Wymagany otwór do montażu odpływu:
średnica 120 mm

Proszę zamawiać oddzielnie - w zależności od rodzaju uszczelnienia:
- kołnierz uszczelniający Seal System do wykonywania sprawdzonego uszczelnienia zespolonego
- zestaw pierścieni uszczelniających i przycinaną folię uszczelniającą do połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
3601300**	1 szt.	10 szt.	**200,29**

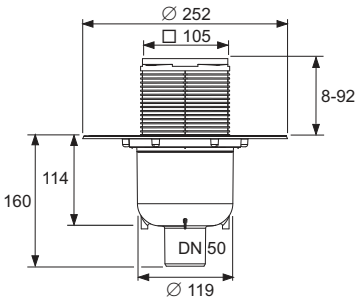

* Informacje o Seal System można znaleźć w Internecie pod adresem **www.sealsystem.net.**

** Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainpoint S odpływ DN 50, "ekstra niski" z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Zestaw odpływowy podłogowy TECEdrainpoint S 50, poziomy, "ekstra niski", z tworzywa sztucznego (PP).

- z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym do wykonania uszczelnienia zespolonego zgodnie z normą DIN 18534 lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z przegubem kulowym
- z dopływem bocznym DN 40 łącznie z korkiem
- z wyjmowanym syfonem
- zredukowana wysokość wody stojącej = 27 mm

Wydajność odpływowa zgodnie z normą PN-EN 1253 przy spiętrzeniu wody 10/20 mm nad rusztem:
- przy minimalnej wysokości nasadki odpływu: 0,52/0,61 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,69/1,12 l/s

W komplecie łącznie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać oddzielnie:
- matę samouszczelniającą Seal System do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Uwaga:
wartości wydajności odpływu podane na podstawie pomiaru z pokrywą odpływu i rusztem ozdobnym 100 mm (numer zamówienia 3660001), pozostałe wartości wydajności odpływu zawarte w rozdziale o takim samym tytule.

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3601400	1 szt.	**129,26**

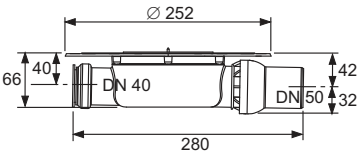

* Informacje o Seal System można znaleźć w Internecie pod adresem **www.sealsystem.net.**

TECEdrainpoint S odpływ DN 50, tarasowy z kołnierzem uniwersalnym Seal System*



Odpływ podłogowy TECEdrainpoint S DN 50, na tarasy i balkony, poziomy, "ekstra niski", z tworzywa sztucznego (PP).

- z kołnierzem uniwersalnym do połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- bez syfonu

Wydajność odpływowa zgodnie z PN-EN 1253 przy spiętrzeniu wody 10/20 mm nad rusztem:
- przy minimalnej wysokości nasadki odpływu: 0,66/1,22 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,50/1,51 l/s

W komplecie łącznie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać oddzielnie:
- matę samouszczelniającą Seal System do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Uwaga:
wartości wydajności odpływu podane na podstawie pomiaru z pokrywą odpływu i rusztem ozdobnym 100 mm (numer zamówienia 3660001), pozostałe wartości wydajności odpływu zawarte w rozdziale o takim samym tytule.

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3601401	1 szt.	**111,82**

TECEdrainpoint S odpływ DN 50, znormalizowany z kołnierzem uniwersalnym Seal System*



Odpływ podłogowy TECEdrainpoint S DN 50, poziomy, standard, z tworzywa sztucznego (PP), kontrola jakości wg PN-EN 1253.

- z kołnierzem uniwersalnym do połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z dopływem bocznym DN 40 łącznie z korkiem
- z wyjmowanym syfonem
- wysokość wody stojącej = 50 mm

Wydajność odpływowa zgodnie z PN-EN 1253 przy spiętrzeniu wody 10/20 mm nad rusztem:
- przy minimalnej wysokości nasadki odpływu: 0,52/0,89 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,64/1,35 l/s

W komplecie łącznie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać oddzielnie:
- matę samouszczelniającą Seal System do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Uwaga:
wartości wydajności odpływu podane na podstawie pomiaru z pokrywą odpływu i rusztem ozdobnym 100 mm (numer zamówienia 3660001), pozostałe wartości wydajności odpływu zawarte w rozdziale o takim samym tytule.

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3601500	1 szt.	**192,88**

* Informacje o Seal System można znaleźć w Internecie pod adresem **www.sealsystem.net.**

TECEdrainpoint S odpływ DN 50, pionowy z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Odpływ podłogowy TECEdrainpoint S DN 50, pionowy, standard, z tworzywa sztucznego (PP), kontrola jakości wg PN-EN 1253.

- z kołnierzem uniwersalnym do połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z wyjmowanym syfonem
- wysokość wody stojącej = 50 mm

Wydajność odpływowa zgodnie z PN-EN 1253 przy spiętrzeniu wody 10/20 mm nad rusztem:
- przy minimalnej wysokości nasadki odpływu: 0,64/1,36 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,70/1,56 l/s

W komplecie łącznie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.

Wymagany otwór do montażu odpływu:
średnica 120 mm

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać oddzielnie:
- matę samouszczelniającą Seal System do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Uwaga:
wartości wydajności odpływu podane na podstawie pomiaru z pokrywą odpływu i rusztem ozdobnym 100 mm (numer zamówienia 3660001), pozostałe wartości wydajności odpływu zawarte w rozdziale o takim samym tytule.



Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3601600**	1 szt.	**129,13**

* Informacje o Seal System można znaleźć w Internecie pod adresem **www.sealsystem.net.**

** Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainpoint S odpływ DN 70, z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Odpływ podłogowy TECEdrainpoint S DN 70, poziomy, standard, z tworzywa sztucznego (PP), kontrola jakości wg PN-EN 1253.

- z kołnierzem uniwersalnym do połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z dopływem bocznym DN 50 łącznie z korkiem
- z wyjmowanym syfonem
- wysokość wody stojącej = 50 mm

Wydajność odpływowa zgodnie z PN-EN 1253 przy spiętrzeniu wody 10/20 mm nad rusztem:
- przy minimalnej wysokości nasadki odpływu: 0,62/1,22 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,87/1,74 l/s

W komplecie łącznie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać oddzielnie:
- matę samouszczelniającą Seal System do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Uwaga:
wartości wydajności odpływu podane na podstawie pomiaru z pokrywą odpływu i rusztem ozdobnym 150 mm (numer zamówienia 3660003), pozostałe wartości wydajności odpływu zawarte w rozdziale o takim samym tytule.

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3603500**	1 szt.	**240,82**



* Informacje o Seal System można znaleźć w Internecie pod adresem **www.sealsystem.net.**

** Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainpoint S odpływ DN 70, pionowy z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Odpływ podłogowy TECEdrainpoint S DN 70, pionowy, standard, z tworzywa sztucznego (PP), kontrola jakości wg PN-EN 1253.

- z kołnierzem uniwersalnym do połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z wyjmowanym syfonem
- wysokość wody stojącej = 50 mm

Wydajność odpływowa zgodnie z PN-EN 1253 przy spiętrzeniu wody 10/20 mm nad rusztem:
- przy minimalnej wysokości nasadki odpływu: 0,47/1,81 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,63/1,84 l/s

W komplecie łącznie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.

Wymagany otwór do montażu odpływu:
średnica 122 mm

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać oddzielnie:
- matę samouszczelniającą Seal System do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Uwaga:
wartości wydajności odpływu podane na podstawie pomiaru z pokrywą odpływu i rusztem ozdobnym 150 mm (numer zamówienia 3660003), pozostałe wartości wydajności odpływu zawarte w rozdziale o takim samym tytule.



Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3603600**	1 szt.	**227,53**

* Informacje o Seal System można znaleźć w Internecie pod adresem **www.sealsystem.net.**

** Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainpoint S odpływ DN 100, z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Odpływ podłogowy TECEdrainpoint S DN 100, poziomy, standard, z tworzywa sztucznego (PP), kontrola jakości wg PN-EN 1253.

- z kołnierzem uniwersalnym do połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z dopływem bocznym DN 50 łącznie z korkiem
- z wyjmowanym syfonem
- wysokość wody stojącej = 50 mm

Wydajność odpływowa zgodnie z PN-EN 1253 przy spiętrzeniu wody 10/20 mm nad rusztem:
- przy minimalnej wysokości nasadki odpływu: 0,90/1,61 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,86/2,03 l/s

W komplecie łącznie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać oddzielnie:
- matę samouszczelniającą Seal System do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Uwaga:
wartości wydajności odpływu podane na podstawie pomiaru z pokrywą odpływu i rusztem ozdobnym 150 mm (numer zamówienia 3660003), pozostałe wartości wydajności odpływu zawarte w rozdziale o takim samym tytule.

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3607500**	1 szt.	**259,40**



* Informacje o Seal System można znaleźć w Internecie pod adresem **www.sealsystem.net.**

** Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainpoint S odpływ DN 100, pionowy z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Odpływ podłogowy TECEdrainpoint S DN 100, pionowy, standard, z tworzywa sztucznego (PP), kontrola jakości wg PN-EN 1253.

- z kołnierzem uniwersalnym do połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z wyjmowanym syfonem
- wysokość wody stojącej = 50 mm

Wydajność odpływowa zgodnie z PN-EN 1253 przy spiętrzeniu wody 10/20 mm nad rusztem:
- przy minimalnej wysokości nasadki odpływu: 0,76/1,42 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,80/2,10 l/s

W komplecie łącznie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.

Wymagany otwór do montażu odpływu:
średnica 132 mm

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać oddzielnie:
- matę samouszczelniającą Seal System do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Uwaga:
wartości wydajności odpływu podane na podstawie pomiaru z pokrywą odpływu i rusztem ozdobnym 150 mm (numer zamówienia 3660003), pozostałe wartości wydajności odpływu zawarte w rozdziale o takim samym tytule.



Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3607600**	1 szt.	**243,46**

* Informacje o Seal System można znaleźć w Internecie pod adresem **www.sealsystem.net.**

** Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainpoint S – Nasadki

TECEdrainpoint S nasadka bez ramki do zabudowy kamieniem naturalnym lub płytką o nietypowej grubości, 100 mm



Zestaw: pokrywa odpływu pod płytki i „bezkrawędziowa” podstawa rusztu pod płytki 100 x 100 mm ze stali nierdzewnej

- średnica zewnętrzna= 110 mm
- wysokość = 1 mm (odpowiednia do wszystkich grubości płytek ceramicznych/z kamienia naturalnego)
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- ”bezkrawędziowej” podstawy pod płytki ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), wymiary 91 x 91 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660016*	1 szt.	**231,54**

TECEdrainpoint S ramka rusztu ze stali nierdzewnej, 150 mm, z rusztem ozdobnym „plate”



Zestaw: nasadka z ramką rusztu ze stali nierdzewnej typu "plate” do zabudowy płytką ceramiczną 142 x 142 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna = 110 mm
- regulacja wysokości podczas wykonywania uszczelnienia: 23 mm (bez segmentowej części nasadki) i 37–118 mm (z segmentową częścią nasadki)
- wewnętrzna wysokość wkładu na płytki = 10,5 mm
- ruszt ozdobny z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- ramka rusztu ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), wymiary 142 x 142 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (nośność do 300 kg)

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660011	1 szt.	**377,87**

TECEdrainpoint S ramka rusztu ze stali nierdzewnej, 100 mm, z rusztem ozdobnym



Zestaw: nasadka z ramką rusztu ze stali nierdzewnej i ruszt ozdobny TECEdrainpoint S 100 x 100 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna= 110 mm
- zakres regulacji wysokości = 10-86 mm
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- ruszt ozdobny TECEdrainpoint z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), wymiary 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660002*	1 szt.	**231,66**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainpoint S ramka rusztu ze stali nierdzewnej, 100 mm, z rusztem ozdobnym, przykręcana



Zestaw: nasadka z ramką rusztu ze stali nierdzewnej i ruszt ozdobny TECEdrainpoint S 100 x 100 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna= 110 mm
- zakres regulacji wysokości = 10-86 mm
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- ruszt ozdobny TECEdrainpoint z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304) , wymiary 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)
- dwie śruby z łbem wpuszczanym ze stali nierdzewnej i tulejki samogwintujące

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660009*	1 szt.	**246,10**

TECEdrainpoint S ramka rusztu ze stali nierdzewnej, 150 mm, z rusztem ozdobnym



Zestaw: nasadka z ramką rusztu ze stali nierdzewnej i ruszt ozdobny TECEdrainpoint S 142 x 142 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna= 110 mm
- zakres regulacji wysokości = 12-88 mm
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- ruszt ozdobny TECEdrainpoint z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), wymiary 142 x 142 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660004*	1 szt.	**355,28**

TECEdrainpoint S ramka rusztu ze stali nierdzewnej, 150 mm, z rusztem ozdobnym, przykręcana



Zestaw: nasadka z ramką rusztu ze stali nierdzewnej i ruszt ozdobny TECEdrainpoint S 142 x 142 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna= 110 mm
- zakres regulacji wyokości = 12-88 mm
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- Ruszt ozdobny TECEdrainpoint ze stali nierdzewnej ciągnionej, materiał 1.4301 (304), wymiary 142 x 142 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)
- dwie śruby z łbem wpuszczanym ze stali nierdzewnej i tulejki samogwintujące

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660010*	1 szt.	**370,21**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainpoint S – Nasadki

TECEdrainpoint S ramka rusztu ze stali nierdzewnej, 100 mm, z rusztem ozdobnym "quadratum"



Zestaw nasadka z ramką rusztu ze stali nierdzewnej i ruszt ozdobny „quadratum” 100 x 100 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna = 110 mm
- zakres regulacji wysokości = 10–86 mm
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- ruszt ozdobny „quadratum” ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), wymiary 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń L15 (wytrzymałość na obciążenie do 1500 kg)
- odporność na poślizg zgodnie z kategorią B dla stref mokrych do chodzenia boso, według normy DIN 51097

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660007*	1 szt.	**596,10**

TECEdrainpoint S ramka rusztu ze stali nierdzewnej, 150 mm, z rusztem ozdobnym "quadratum"



Zestaw nasadka z ramką rusztu ze stali nierdzewnej i ruszt ozdobny „quadratum” 142 x 142 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna = 110 mm
- zakres regulacji wysokości = 12–88 mm
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- ruszt ozdobny „quadratum” ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), wymiary 142 x 142 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń L15 (wytrzymałość na obciążenie do 1500 kg)
- odporność na poślizg zgodnie z kategorią B dla stref mokrych do chodzenia boso, według normy DIN 51097

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660008*	1 szt.	**840,82**

TECEdrainpoint S przedłużka



Przedłużka nasadki z tworzywa sztucznego (ABS).

- z uszczelką O-ring
- średnica zewnętrzna= 110 mm
- zakres regulacji wysokości = 14 do 95 mm

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660006	1 szt.	**43,54**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainpoint S nasadka z ramką rusztu z tworzywa sztucznego, 100 mm, bez rusztu



Zestaw: nasadka z ramką rusztu (tworzywo sztuczne), bez rusztu

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna = 110 mm
- regulacja wysokości = 10-92 mm

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660018	1 szt.	**33,45**

TECEdrainpoint S nasadka z ramką rusztu z tworzywa sztycznego, 150 mm, bez rusztu



Nasadka z ramką rusztu (tworzywo sztuczne), bez rusztu.

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna = 110 mm
- zakres regulowania wysokości = 10 do 92 mm

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660019	1 szt.	**47,69**

TECEdrainpoint S – Ruszty

TECEdrainpoint S ruszt ozdobny ze stali nierdzewnej, 100 mm



TECEdrainpoint S ruszt ozdobny ze stali nierdzewnej 100 x 100 mm, materiał 1.4301 (304).

- wymiary = 100 x 100 mm (wymiary zewnętrzne)
- powierzchnia polerowana
- klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3665002	1 szt.	**78,31**

TECEdrainpoint S ruszt ozdobny ze stali nierdzewnej, 150 mm



TECEdrainpoint S ruszt ozdobny ze stali nierdzewnej 142 x 142 mm, materiał 1.4301 (304).

- wymiary = 142 x 142 mm (wymiary zewnętrzne)
- powierzchnia polerowana
- klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3665003	1 szt.	**148,08**

TECEdrainpoint S ruszt ozdobny "quadratum" ze stali nierdzewnej , 100 mm



TECEdrainpoint S ruszt ozdobny „quadratum” ze stali nierdzewnej, 100 x 100 mm, materiał 1.4301 (304)

- Wymiary = 100 x 100 mm (wymiary zewnętrzne)
- powierzchnia polerowana
- klasa obciążeń L15 (wytrzymałość na obciążenie do 1500 kg)
- odporność na poślizg zgodnie z kategorią B dla stref mokrych do chodzenia boso, według normy DIN 51097

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3665006*	1 szt.	**410,37**

TECEdrainpoint S ruszt ozdobny "quadratum" ze stali nierdzewnej , 150 mm



TECEdrainpoint S ruszt ozdobny „quadratum” ze stali nierdzewnej, 142 x 142 mm, materiał 1.4301 (304)

- Wymiary = 142 x 142 mm (wymiary zewnętrzne)
- powierzchnia polerowana
- klasa obciążeń L15 (wytrzymałość na obciążenie do 1500 kg)
- odporność na poślizg zgodnie z kategorią B dla stref mokrych do chodzenia boso, według normy DIN 51097

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3665009*	1 szt.	**565,98**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainpoint S zestaw przeciwpożarowy FireStop EI 120 DN 50



TECEdrainpoint S zestaw przeciwpożarowy do bezpośredniego montażu na odpływie TECEdrainpoint S DN 50 pionowym, do osłony przeciwpożarowej przejść stropowych w stropach pełnych, wytrzymałość 120 minut. Klasyfikacja wg PN EN 13501 dla klasy ochrony przeciwpożarowej EI 120, Europejska Aprobata Techniczna (ETA-11/0437).

Zestaw złożony z pierścienia przeciwpożarowego, 2 wkrętów z rowkiem krzyżowym, tabliczki rozpoznawczej i przewodu rurowego 150 mm DN 50 PP-HT wg EN 1451.

Wymagany otwór pod gwint:
średnica 120 mm (min. = 119 mm, max. = 123 mm)

Zakres zastosowania: stropy pełne o grubości od 150 do 325 mm

Nie jest konieczna zaprawa lub wypełnianie przestrzeni pośredniej.

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
3690050*	1 szt.	50 szt.	**744,19**

TECEdrainpoint S Seal System, mata uszczelniająca do uszczelnień zespolonych**





Seal System mata uszczelniająca do wykonywania przyłącza odpływów TECEdrainpoint S do uszczelnienia zespolonego.

W skład zestawu wchodzi:
- włóknina PP (górna i dolna) z wewnętrzną wodoszczelną folią PE
- wymiary = 480 x 480 mm

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3690004	1 szt.	**123,11**

TECEdrainpoint S zestaw pierścieni zaciskowych ze stali nierdzewnej

TECEdrainpoint S zestaw uszczelniających pierścieni zaciskowych do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych.

Zawiera:
- pierścień zaciskowy ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304) z nawierconym kołem osi otworu
- pierścień uszczelniający z kauczuku komórkowego
- sześć wkrętów ze stali nierdzewnej

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3690003*	1 szt.	**114,58**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie ** Informacje o Seal System można znaleźć w Internecie pod adresem **www.sealsystem.net.**

TECEdrainpoint S – Akcesoria

TECEdrainpoint S folia uszczelniająca EPDM do połączeń zaciskowo-kołnierzowych





Folia uszczelniająca do odpływów TECEdrainpoint S, do przyłączania nadtapianych taśm bitumicznych, taśm polimerowo-bitumicznych lub taśm uszczelniających EPDM poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem, zgrzewanie pełnopłaszczyznowe lub sklejanie klejem PU. Mocowanie folii uszczelniającej na kołnierzu uniwersalnym następuje za pomocą zestawu pierścieni zaciskowych.

- materiał: EPDM z wkładką szklaną, spodnia strona z modyfikowanej polimerowo warstwy bitumicznej i drobnego kwarcu
- wymiary= 500 x 500 mm
- grubość materiału= 3,1 mm
- producent: Phoenix Restrix MB

Proszę zamawiać oddzielnie:
- zestaw pierścieni zaciskowych (nr kat. 3690003)

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3690006*	1 szt.	**138,04**

TECEdrainpoint S syfon mechaniczny

Mechaniczny syfon z klapą wahadłową do odpływów TECEdrainpoint S jako bariera zapachowa i bariera przeciw szkodnikom. Odpowiedni zamontowania we wszystkich odpływach podłogowych TECEdrainpoint S

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
3695007	1 szt.	60 szt.	**145,31**

TECEdrainpoint S wkładka syfonowa z membraną



Syfon do odpływów TECEdrainpoint S z tworzywa sztucznego (PP), z wewnętrzną membraną uszczelniającą, służącą jako ochrona przed parowaniem oraz zapora przed nieprzyjemnymi zapachami i insektami. Dwustopniowy syfon membranowy (membrana uszczelniająca i woda stojąca). Do zastosowania we wszystkich odpływach podłogowych TECEdrainpoint S.

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Wersja	H	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
Do odpływu DN 50 ekstra niskiego	50 mm	3695002	1 szt.	**100,14**
Do odpływów DN 50 standard, pionowych i N 70	83 mm	3695005	1 szt.	**105,80**
Do odpływów DN 100	117 mm	3695006	1 szt.	**121,73**

TECEdrainpoint S sitko ochronne

Sitko ochronne z tworzywa sztucznego, do umieszczenia w odpływie TECEdrainpoint S.

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
3690005	1 szt.	60 szt.	**37,78**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEdrainpoint S stopki montażowe z izolacją akustyczną

Stopki montażowe do prostej regulacji wysokości i mocowania odpływów TECEdrainpoint S za pomocą kołnierzy uniwersalnych Seal System przy montażu surowym.

Zakres regulacji od dolnej krawędzi nóżki do górnej krawędzi kołnierza uniwersalnego: 64-165 mm

Zestaw złożony z czterech nóżek montażowych jest dostarczany łącznie z elementem dźwiękochłonnym i elementami montażowymi.

Grupa rabatowa: TECEdrainpoint S

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
3690007*	1 kpl.	10 kpl.	**100,02**

TECE mata wygłuszająca Drainbase do TECEdrainprofile, TECEdrainline i TECEdrainpoint S

Mata wygłuszająca do montażu pod płynnym jastrychem w obrębie podłogi pod prysznicem lub na całej podłodze łazienki. Do tłumienia odgłosów i uderzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej i izolacji dźwięków uderzeniowych w budynkach remontowanych i nowych. Mata wyprodukowana z wysokoodpornego granulatu gumowego z recyklingu połączonego z elastomerami PUR. Spełnia podwyższone wymogi dotyczące izolacji akustycznej zgodnie z normą DIN 4109- 5 z sierpnia 2020 oraz ma najwyższy poziom ochrony akustycznej SSt III wg VDI 4100 z października 2012 (certyfikat próby dźwiękowej dostępny na życzenie).

- forma dostarczanego produktu: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- klasa odporności pożarowej: B2 (DIN 4102)
- odporność termiczna: 0,05 (m^2K)/W
- podatność na ściskanie przy 15 t/m^2: 0,6 mm
- tłumienie dźwięków uderzeniowych: ΔLw= 20 dB(A) (przy warstwie jastrychu 50 mm)

Grupa rabatowa: TECEdrainline

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
660001	1 szt.	16 szt.	**233,63**

* Wyłącznie na specjalne zamówienie

TECE

Załącznik

ATRAPY PRODUKTÓW

CENNIK 04/2024

Spis treści Atrapy produktów

	Strona
TECElux	214
Przyciski spłukujące do WC, atrapy	215
Przyciski spłukujace do pisuaru, atrapy	219

Ceny atrap na zapytanie

Atrapy produktów – TECElux

TECElux wystawka reklamowa ze szkła z uruchamianiem manualnym

Górna obudowa szklana modułu TECElux z dwoma przyciskami uruchamiającymi spłukiwanie wraz z dolną obudową szklaną.
Wymiary: 430 x 1000 x 16 mm

Kolor	Nr kat.
szkło białe połysk, przyciski białe połysk	9650500
szkło białe połysk, przyciski chrom połysk	9650501
szkło czarne połysk, przyciski chrom połysk	9650505

TECElux wystawka reklamowa ze szkła z uruchamianiem elektronicznym"sen-Touch"

Górna obudowa szklana modułu TECElux z elektronicznym systemem uruchamiania spłukiwania "sen-Touch" wraz z dolną obudową szklaną do standardowych WC, zasilacz w komplecie.
Wymiary: 430 x 1000 x 16 mm

Kolor	Nr kat.
szkło białe połysk	9650502
szkło czarne połysk	9650504

TECElux mini przycisk spłukujący do WC ze szkła, spłukiwanie dwoma ilościami wody, atrapa



Zasilacz w komplecie.
Wymiary: 220 x 150 x 5 mm
(głębokość montażowa 0 mm przy montażu zlicowanym)

Kolor	Nr kat.
szkło białe połysk	9240565
szkło czarne połysk	9240567

TECEsquare II przycisk spłukujący do WC z metalu, atrapa

Wymiary: 220 x 150 x 3 mm

Kolor	Nr kat.
czarny chrom szczotkowany	9240590
złoty optyczny połysk	9240592
rdzawa stal	9240492

TECEsquare II przycisk spłukujący do WC z metalu, spłukiwanie dwoma ilościami wody, atrapa



Wymiary: 220 x 150 x 3 mm

Kolor	Nr kat.
stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint"	9240560
chrom połysk	9240561
biały połysk	9240562
biały matowy	9240568
czarny matowy	9240564

TECEsquare przycisk spłukujący do WC, szkło satynowane

Wymiary: 220 x 150 x 7 mm

Kolor	Nr kat.
szkło białe satynowe	9240493
szkło czarne satynowe	9240494
szkło piaskowy beż satynowe	9240495

Atrapy produktów – Przyciski spłukujące do WC, atrapy

TECEsquare przycisk spłukujący do WC ze szkła, spłukiwanie dwoma ilościami wody, atrapa

Wymiary: 220 x 150 x 11 mm
(głębokość montażowa 0 mm przy montażu zlicowanym)

Kolor	Nr kat.
szkło białe połysk, przyciski białe połysk	9240530
szkło białe połysk, przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej "anti-fingerprint"	9240536
szkło białe połysk, przyciski chrom połysk	9240531
szkło czarne połysk, przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej "anti-fingerprint"	9240532
szkło czarne połysk, przyciski chrom połysk	9240538
szkło czarne połysk, przyciski czarne połysk	9240537

TECEvelvet przycisk spłukujący do WC, atrapa

Wymiary: 220 x 150 x 5 mm
(głębokość montażowa 0 mm przy montażu zlicowanym)

Kolor	Nr kat.
czarny	9240583
beż-brąz	9240584
beż-szary	9240913
antracyt	9240912

TECEloop przycisk spłukujący ze szkła/materiału naturalnego, atrapa

Wymiary: 220 x 150 x 11 mm
(głębokość montażowa 0 mm przy montażu zlicowanym)

Kolor	Nr kat.
szkło białe połysk, przyciski białe połysk	9240511
szkło białe połysk, przyciski chrom matowy	9240524
szkło białe połysk, przyciski chrom połysk	9240525
szkło białe połysk, przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej "anti-fingerprint"	9240550
szkło czarne połysk, przyciski białe połysk	9240515
szkło czarne połysk, przyciski chrom matowy	9240516
szkło czarne połysk, przyciski chrom połysk	9240517
szkło czarne połysk, przyciski czarne połysk	9240518
szkło czarne połysk, przyciski złote	9240519
szkło rubinowa czerwień (Alape) połysk, przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej "anti-fingerprint"	9240528
szkło rubinowa czerwień (Alape) połysk, przyciski białe połysk	9240551
szkło kawowy brąz połysk, przyciski chrom połysk	9240542
szkło wieczorny zmierzch połysk, przyciski białe połysk	9240589
kamień łupkowy, przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej "anti-fingerprint"	9240540*
kamień łupkowy, przyciski chrom połysk	9240549*
lekki beton, przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej "anti-fingerprint"	9240586
biały marmur, przyciski chrom połysk	9240587
dąb, przyciski czarne matowe	9240588

* Produkt naturalny, może się różnić od atrapy przycisku

TECEloop przycisk spłukujący do WC z tworzywa, spłukiwanie dwoma ilościami wody, atrapa

Wymiary: 220 x 150 x 5 mm



Kolor	Nr kat.
biały połysk	9240740
chrom matowy	9240741
czarny matowy	9240742

TECEloop przycisk spłukujący do WC z tworzywa, atrapa

Wymiary: 220 x 150 x 5 mm
(głębokość montażowa 0 mm przy montażu zlicowanym)



Kolor	Nr kat.
mosiądz metaliczny	9240597
czerwony brąz metaliczny	9240598

TECEsolid przycisk spłukujący do WC z metalu, spłukiwanie dwoma ilościami wody, atrapa

Wymiary: 220 x 150 x 6 mm



Kolor	Nr kat.
biały połysk	9240572
stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint"	9240574
chrom połysk	9240571

TECEsolid przycisk spłukujący do WC, powierzchnia teksturowana, atrapa

Wymiary: 220 x 150 x 6 mm



Kolor	Nr kat.
grafit szczotkowany o strukturze liniowej	9240490
mosiądz szczotkowany o strukturze diamentowej	9240491

TECEsolid elektronika do WC, atrapa

Zasilacz w komplecie.
Wymiary: 220 x 150 x 6 mm



Kolor	Nr kat.
stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint"	9240581

Atrapy produktów – Przyciski spłukujące do WC, atrapy

TECEnow przycisk spłukujący do WC z tworzywa, spłukiwanie dwoma ilościami wody, atrapa

Wymiary: 220 x 150 x 5 mm
(głębokość montażowa 0 mm przy montażu zlicowanym)



Kolor	Nr kat.
biały połysk	9240555
chrom połysk	9240556
chrom matowy	9240557
czarny połysk	9240558
czarny matowy	9240908

TECEnow przycisk spłukujący do WC, atrapa

Wymiary: 220 x 150 x 5 mm
(głębokość montażowa 0 mm przy montażu zlicowanym)

Kolor	Nr kat.
nikiel metaliczny	9240594
grafit metaliczny	9240595

TECE ramka montażowa do WC do montażu zlicowanego, atrapa

Ramka montażowa do WC do montażu zlicowanego przycisków spłukujących TECElux Mini, TECEloop, TECEsquare i TECEnow.
Wymiary: 225 x 155 x 15 mm

Kolor	Nr kat.
biały	9240543
czarny	9240544
chrom połysk	9240522

TECEfilo elektroniczny mechanizm spłukujący do pisuaru, atrapa

Wymiary:
- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)

Kolor	Nr kat.
tworzywo białe połysk	9242920
tworzywo, chrom połysk	9242921
szkło białe połysk	9242925
stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint"	9242930

TECEfilo-velvet przycisk spłukujący do pisuaru, atrapa

Wymiary: 104 x 124 x 6 mm

Kolor	Nr kat.
beż-brąz	9242942
antracyt	9242943

TECEfilo-solid elektroniczny mechanizm spłukujący do pisuaru, atrapa

Wymiary: 104 x 124 x 6 mm

Kolor	Nr kat.
stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint"	9242939

TECEsquare przycisk spłukujący do pisuaru z metalu, atrapa

Wymiary: 124 x 144 x 2 mm

Kolor	Nr kat.	
stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint"	9242533	
chrom połysk	9242534	
biały połysk	9242535	
czarny matowy	9242540	**NOWOŚĆ**

TECEsquare przycisk spłukujący do pisuaru ze szkła, atrapa

Wymiary: 104 x 124 x 11 mm
(głębokość montażowa 0 mm przy montażu zlicowanym)

Kolor	Nr kat.
szkło białe połysk, przycisk biały połysk	9242530
szkło białe połysk, przycisk chrom połysk	9242531
szkło czarne połysk, przycisk - efekt stali nierdzewnej szczotkowanej "anti-fingerprint"	9242532

Atrapy produktów – Przyciski spłukujace do pisuaru, atrapy

TECEloop przycisk spłukujący do pisuaru ze szkła, atrapa

Wymiary: 104 x 124 x 11 mm
(głębokość montażowa 0 mm przy montażu zlicowanym)

Kolor	Nr kat.
szkło białe połysk, przycisk biały połysk	9242511
szkło białe połysk, przycisk chrom matowy	9242524
szkło białe połysk, przycisk chrom połysk	9242525
szkło czarne połysk, przycisk biały połysk	9242515
szkło czarne połysk, przycisk chrom matowy	9242516
szkło czarne połysk, przycisk chrom połysk	9242517
szkło czarne połysk, przycisk czarny połysk	9242518

TECEloop przycisk spłukujący do pisuaru z tworzywa, atrapa

Wymiary: 100 x 120 x 6 mm

Kolor	Nr kat.
biały połysk	9242507
biały połysk, przycisk chrom połysk	9242523
chrom matowy	9242509
chrom połysk	9242510

TECEsolid przycisk spłukujący do pisuaru z metalu, atrapa

Wymiary: 104 x 124 x 6 mm

Kolor	Nr kat.
stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint"	9242574

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący pisuaru, atrapa

Wymiary: 100 x 120 x 12 mm

Kolor	Nr kat.
biały matowy	9242906
stal nierdzewna szczotkowana	9242903
chrom połysk	9242904

TECEnow przycisk spłukujący do pisuaru z tworzywa, atrapa

Wymiary: 104 x 124 x 5 mm

Kolor	Nr kat.
biały połysk	9242536
chrom połysk	9242537
chrom matowy	9242538

TECE ramka montażowa do pisuaru do montażu zlicowanego, atrapa

Ramka montażowa do pisuaru do montażu zlicowanego przycisków spłukujących TECEloop i TECEsquare.
Wymiary: 129 x 109 x 15 mm

Kolor	Nr kat.
chrom połysk	9242522

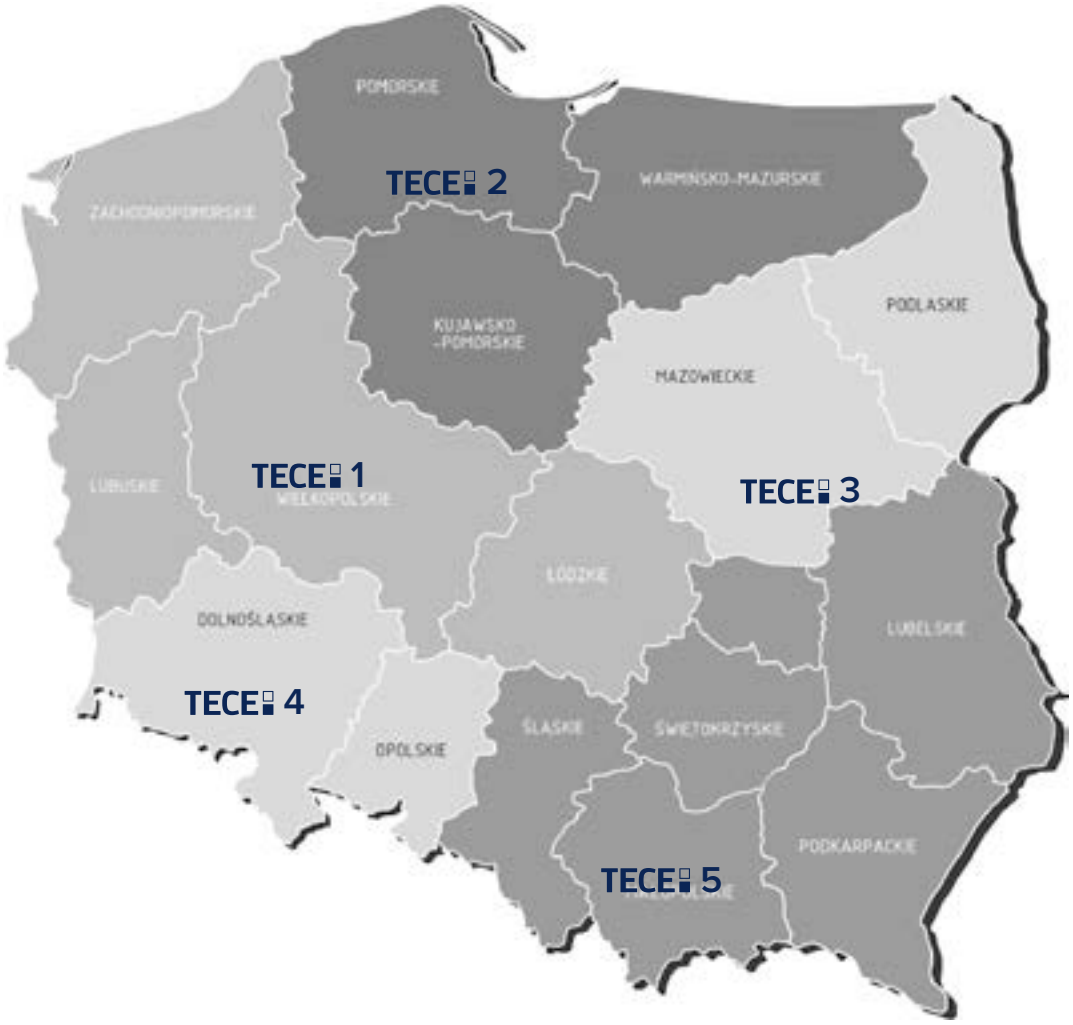

Dyrektor Handlowy - Maciej Furdykoń **– tel. 785 354 427**

TECE 1: Regionalny Dyrektor Sprzedaży – Piotr Blige **– tel. 691 015 350**
Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Krzysztof Makowski – tel. 665 855 552
Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Maciej Jędrzejewski – tel. 515 220 688
(region zachodniopomorski, lubuski)
Doradca Techniczno-Handlowy – Sebastian Roszak – tel. 693 699 900
(region zachodniopomorski)
Doradca Techniczno-Handlowy – Marcin Małmyga – tel. 697 588 883
(region lubuski)
Doradca Techniczno-Handlowy – Michał Ożarek – tel. 697 588 887
(region wielkopolski-północny)
Doradca Techniczno-Handlowy – Daniel Pawłowski – tel. 503 143 056
(region wielkopolski-południowy)
Doradca Techniczno-Handlowy – Łukasz Hetka – tel. 535 366 006
(region łódzki)

TECE 2: Regionalny Dyrektor Sprzedaży – Maciej Tomasikiewicz **– tel. 608 620 062**
Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Rafał Petryszyn – tel. 693 599 990
Doradca Techniczno-Handlowy – Adam Dondalski – tel. 515 061 236
(region warmińsko-mazurski)
Doradca Techniczno-Handlowy – Marcin Szulc – tel. 601 942 489
(region kujawsko-pomorski)
Doradca Techniczno-Handlowy – Dawid Lange – tel. 601 640 725
(region pomorski)

TECE 3: Regionalny Dyrektor Sprzedaży – Paweł Nowicki **– tel. 691 994 443**
Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Artur Majewski – tel. 609 614 274
Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Sebastian Remiszewski – tel. 660 565 800
Doradca Techniczno-Handlowy – Tomasz Miaskiewicz – tel. 519 539 100
(region mazowiecki)
Doradca Techniczno-Handlowy – Grzegorz Łopieński – tel. 691 976 576
(region podlaski)
Doradca Techniczno-Handlowy – Korneliusz Rydzewski – tel. 883 383 935
(region mazowiecki, podlaski)

TECE 4: Regionalny Dyrektor Sprzedaży – Tomasz Bołoz **– tel. 735 200 370**
Doradca Techniczno-Handlowy – Józef Bodak – tel. 515 061 235
(region dolnośląski)
Doradca Techniczno-Handlowy – Damian Body – tel. 882 796 070
(region opolski)
Doradca Techniczno-Handlowy – Hubert Dzwonek – tel. 883 843 130
(region dolnośląski, opolski)

TECE 5: Regionalny Dyrektor Sprzedaży – Rafał Durda **– tel. 603 982 247**
Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Adam Kubica – tel. 605 789 864
(region małopolski, śląski)
Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Adam Filipiuk – tel. 609 366 668
(region podkarpacki, świętokrzyski, lubelski)
Doradca Techniczno-Handlowy – Łukasz Prochal – tel. 504 145 528
(region małopolski)
Doradca Techniczno-Handlowy – Jakub Rewaj – tel. 518 018 551
(region śląski)
Doradca Techniczno-Handlowy – Mateusz Rosik – tel. 694 619 392
(region małopolski)
Doradca Techniczno-Handlowy – Marcin Zygmunt – tel. 532 228 570
(region podkarpacki)
Doradca Techniczno-Handlowy – Grzegorz Szymonek – tel. 535 393 644
(region świętokrzyski)
Doradca Techniczno-Handlowy – Tomasz Kowalczyk – tel. 665 855 557
(region lubelski)

Doradztwo Techniczno-Projektowe:
Kierownik Działu Technicznego – Dominik Kasprzyk – tel. 882 794 920
Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Aleksandra Drozdalska – tel. 535 411 788
Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Andrzej Marchewicz – tel. 601 940 056
Doradca ds. Technicznych – Andrzej Majewski – tel. 601 781 474
Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Joanna Karolczak – tel. 532 774 448
Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Piotr Orzechowski – tel. 532 774 440

Szef Serwisu – Mirosław Litke – tel. 506 055 898
Specjalista ds. serwisu technicznego – Jarosław Krukar – tel. 728 451 164

UWAGA:

- Cennik obowiązuje od 01 kwietnia 2024 r., do następnej edycji
- Wszystkie ceny podano w wartościach netto (bez podatku VAT)
- Z chwilą ukazania się niniejszego cennika, wszystkie jego poprzednie edycje zostają unieważnione
- Dostawy realizowane są wyłącznie w ilościach odpowiadających wielkościom opakowań zbiorczych (kolumna OZ)
- TECE nie ponosi odpowiedzialności za błędy edytorskie bądź drukarskie, które mogły znaleźć się w cenniku
- TECE zastrzega sobie prawo do zmiany cen

Więcej informacji znajdziesz na:
www.tece.pl

TECE Sp. z o.o.
Polska
T +48 71/38 39 100
tece@tece.pl
www.tece.pl

DP2024 03