

ASSORTIMENTSLIJST 2025/26

Leidingsystemen | Nederland

Accountmanagers

Regio:

Postcodes: 1000 t/m 1199,
1500 t/m 2899,
3400 t/m 3499,
3600 t/m 3699

Naam: Dhr. Koen Scheefhals
Mobiel: 06-51124797
E-mail: koen.scheefhals@tece.nl

Regio:

Postcodes: 1200 t/m 1499,
3500 t/m 3599,
3700 t/m 3999,
6700 t/m 6799,
7300 t/m 7399,
8200 t/m 8299

Naam: Dhr. Marcel Saelens
Mobiel: 06-51395377
E-mail: marcel.saelens@tece.nl

Regio:

Postcodes: 2900 t/m 3399,
4200 t/m 4999,
5100 t/m 5199

Naam: Dhr. Peter Boekholt
Mobiel: 06-22837645
E-mail: peter.boekholt@tece.nl

Regio:

Postcodes: 4000 t/m 4199,
5000 t/m 5099,
5200 t/m 6699,
6800 t/m 6999

Naam: Dhr. Jan Megens
Mobiel: 06-51395375
E-mail: jan.megens@tece.nl

Regio:

Postcodes: 7000 t/m 7299,
7400 t/m 8199,
8300 t/m 9999

Naam: Dhr. Eppie Wagenaar
Mobiel: 06-53552701
E-mail: eppie.wagenaar@tece.nl

Projectmanager

Regio:

Postcodes: 1200 t/m 1499,
3500 t/m 3599,
3700 t/m 3999,
6700 t/m 6799,
7300 t/m 7399,
8200 t/m 8299

Naam: Dhr. Marcel Saelens
Mobiel: 06-51395377
E-mail: marcel.saelens@tece.nl

Regio:

Postcodes: 7000 t/m 7299,
7400 t/m 8199,
8300 t/m 9999

Naam: Dhr. Eppie Wagenaar
Mobiel: 06-53552701
E-mail: eppie.wagenaar@tece.nl

Salesmanager

Naam: Dhr. Thomas Mulder
Mobiel: 06-13469386
E-mail: thomas.mulder@tece.nl

Algemene informatie:

info@tece.nl

Bestellingen:

bestelling@tece.nl

Offerteaanvragen:

calculatie@tece.nl

Vragen over facturen of prijzen:

factuur@tece.nl

TECE Nederland BV
W.A. Scholtenweg 7a
9422 BR Smilde
Telefoon: (0592) 415074
E-mail: info@tece.nl

... bezoek ook eens onze website
www.tece.nl

Leidingsystemen

TECEflex – Het universeel toepasbare leidingsysteem met drukhuizen	5
TECElogo – Het handige systeem met steekfittingen voor meerlagenbuizen	69
TECEfloor – Het complete assortiment voor vloerverwarmingen	109

Appendix

Artikelnummer index	139
Assortimentveranderingen	149

**Algemene verkoop,- leverings- en betalingsvoorwaarden van
TECE Nederland BV**
gevestigd: W.A. Scholtenweg 7a, 9422 BR Smilde, Nederland.

Artikel 1. Toepasselijkheid.

Alle eerder door TECE Nederland GmbH uitgegeven verkoop- en leveringsvoorwaarden worden vervangen door onderstaande voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle leveringstransacties van TECE Nederland BV. Afwijkende afspraken, in het bijzonder hiermee in strijd zijnde inkoopvoorwaarden van de koper, behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TECE Nederland BV. Uit de overeenkomst tussen TECE Nederland BV en koper voortvloeiende rechten kunnen niet worden overgedragen. Op verzoek zijn vertalingen beschikbaar.

Artikel 2. Aanbiedingen en bevestigingen.

Alle aanbiedingen van TECE Nederland zijn te allen tijde vrijblijvend en niet bindend. De bij de aanbieding behorende stukken zoals afbeeldingen, tekeningen, gegevens over maten en gewichten gelden bij benadering als norm, tenzij deze uitdrukkelijk als bindend worden verklaard.

Bestellingen gelden pas als aangenomen nadat deze door TECE Nederland schriftelijk zijn bevestigd of berekend. Telegrafische, telefonische of mondelinge aanvullingen, wijzigingen of mondelinge afspraken dienen, om rechtsgeldig te zijn, eveneens door TECE Nederland schriftelijk te zijn bevestigd.

Artikel 3. Levering.

De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de koper TECE Nederland schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor TECE Nederland zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

Ingeval de levering door niet voorziene omstandigheden wordt verhinderd, zoals bij overmacht, werkstaking, storingen in het bedrijf van TECE Nederland of in dat van de toeleverancier, bij transportmoeilijkheden etc. acht TECE Nederland zich geheel of gedeeltelijk bevrijd van de verplichting tot levering. Elke vordering tot schadevergoeding door de koper is uitgesloten.

Als voorbeeld dienende afbeeldingen en monsters zijn uitsluitend bindend voor zover deze afzonderlijk uitdrukkelijk schriftelijk door TECE Nederland zijn bevestigd. TECE Nederland behoudt zich het recht voor om, indien het een technische vooruitgang betreft, wijzigingen in het product aan te brengen. De overeenkomst kan op grond hiervan niet ontbonden worden. Gegevens over maten en gewichten worden zo precies mogelijk vermeld, zonder echter bindend te zijn.

TECE Nederland zal haar verplichting tot levering opschorten zolang de koper niet heeft voldaan aan enige verplichting. Ingeval er twijfels bestaan aan de solvabiliteit van de koper, behoudt TECE Nederland zich het recht voor of de voldoening van haar verplichting tot levering afhankelijk te stellen van zekerheden of het contract te beëindigen.

Bij bestellingen die op afroep worden geleverd en die binnen de overeengekomen of een door TECE Nederland gestelde redelijke termijn niet zijn afgeroepen staat het TECE Nederland vrij het contract (gedeeltelijk) te ontbinden en/of een vordering tot schadevergoeding in te dienen.

Bij in consignatie geleverde goederen gaat de verantwoordelijkheid op het moment van aflevering van de goederen over op de dephouder. Deze is verplicht de goederen voldoende te verzekeren tegen brand-, water en stormschade, diefstal etc.

Beschadigingen die bij het terugnemen van deze goederen worden vastgesteld zijn voor rekening van de consignatiehouder. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan en mogen door de koper niet worden geweigerd.

Enmaail bestelde goederen zullen, ook al heeft de koper deze niet meer nodig, in geen geval worden teruggenomen. Indien goederen echter op grond van een speciale overeenkomst toch worden teruggenomen is de koper administratiekosten verschuldigd die tenminste 10 % van de berekende waarde van de teruggenomen goederen bedragen; op maat gemaakte goederen worden onder geen beding terug genomen.

Artikel 4. Verzending

TECE Nederland bepaalt zowel de transportweg als ook de wijze van verzending.

Bij retourzendingen die met toestemming van TECE Nederland plaatsvinden is het transport te allen tijde voor risico van de koper.

Indien de goederen gereed zijn voor verzending en de verzending of de afname -om redenen waarvoor TECE Nederland niet verantwoordelijk is- wordt vertraagd, gaat het risico op de koper over op het tijdstip van ontvangst van het bericht dat de goederen gereed zijn voor verzending. Mogelijk vereiste opslag, nadat de mededeling gedaan is dat de goederen gereed zijn voor verzending, vindt plaats voor risico en rekening van de koper.

Artikel 5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

Bestellingen zullen door TECE Nederland worden uitgevoerd tegen de op de dag van de levering geldende prijzen. Voor zover in de offerte of contract van TECE Nederland niet uitdrukkelijk wordt gewezen op de BTW, gelden alle prijzen af fabriek, exclusief wettelijk verplichte BTW en exclusief verpakking.

De door TECE Nederland bevestigde prijzen gelden alleen bij afname van de bevestigde hoeveelheid. Een prijsafpraak geldt principieel alleen voor een periode van 2 maanden na het afsluiten van het contract.

Het factuurbedrag dient, voor zover geen andere wijze van betalen is overeengekomen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek te zijn voldaan. Bij contante betaling binnen 8 dagen na factuurdatum verleent TECE Nederland een betalingskorting van 2 %. Rekeningen over ingenieurswerk, werkzaamheden m.b.t. koper en service en montage dienen netto te worden betaald, zonder aftrek van enige betalingskorting. Voorwaarde voor het verlenen van een betalingskorting is, dat aan alle eerdere verplichtingen is voldaan.

Bij het overschrijden van de betalingstermijn wordt de koper steeds geacht in verzuim te zijn, zonder ingebrekestelling vooraf. Bij elke vertraging van de betaling is TECE Nederland gerechtigd een rente te berekenen ad. 1,25 % per maand, gerekend vanaf de factuurdatum. Indien TECE Nederland bij niet gerechtvaardigde niet-nakoming (wanprestatie) overgaat tot buitengerechtelijke maatregelen, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,-.

Cheques en wissels, waarvan TECE Nederland zich het recht van acceptatie voorbehoudt, worden pas als betaling aangemerkt nadat deze zijn verzilverd resp. uitbetaald. Eventuele disconto- of bankkosten zijn voor rekening van de koper. TECE Nederland staat niet in voor het tijdig aanbieden van de wissel noch voor het tijdige wisselprotest. Contante betaling, bankoverschrijvingen of betalingen per cheque, die tegen toezending van een door TECE Nederland getrokken en door de koper geaccepteerde wissel geschieden, worden pas als betaling aangemerkt indien de wissel door de betrokkene is gehonoreerd en de overeenkomstige aansprakelijkheid voor TECE Nederland vervalt. Het overeengekomen eigendomsvoorbehoud (ongeacht verdergaande overeenkomsten) alsmede de verdere bedingen blijven derhalve bestaan, tenminste tot aan het tijdstip dat de wissel ten gunste van TECE Nederland is uitbetaald.

Tegenover de vorderingen van TECE Nederland zijn verrekeningen, opschortings- en terughoudingsrechten van de koper uitgesloten.

Indien de koper met de betaling van een (deel van een) rekening in gebreke is gebleven, waarbij voor de opeisbaarheid van de vordering geen aanmaning door TECE Nederland is vereist, zullen alle schulden terstond opeisbaar worden en is TECE Nederland gerechtigd een zekerheidsstelling of vooruitbetaling te eisen.

Bij een verslechtering van de solvabiliteit van de koper (als wissels niet uitbetaald of cheques niet verzilverd worden, bij staking van de betalingen, faillissement etc.) is TECE Nederland bovendien gerechtigd het contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

Wissels en cheques worden uitsluitend bij wijze van betaling aangenomen. Indien op de vervalddag een wissel of cheque niet wordt uitbetaald resp. verzilverd, kan TECE Nederland eisen dat alle wissels terstond moeten worden uitbetaald. Bij betaling in wissels zijn de kosten en wisseldisconto voor rekening van de koper. De koper is -behoudens het recht van reclame- niet gerechtigd tegenover de inleverbare vorderingen van TECE Nederland eigen rechten te doen gelden, die betrekking hebben op het weigeren van betalingen of op een retentierecht, voor zover dit recht tenminste niet voortvloeit uit hetzelfde contract, noch heeft koper het recht met een betwist of nog niet rechtsgeldig vastgestelde vordering te verrekenen. Provisieberekening vindt niet eerder plaats dan dat de betaling is ontvangen, en wel over het ontvangen nettobedrag na aftrek van de vooraf gemaakte kosten voor vracht, verpakking etc.

Bij projecten waarvan de prijs hoger is dan € 4.500,-, N e t t o dient een redelijke aanbetaling te worden gedaan. Maximaal 5 % van het factuurbedrag mag als zekerheid door koper worden ingehouden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven volledig eigendom van TECE Nederland tot de koopprijs volledig is voldaan alsmede tot aan het tijdstip waarop aan alle betalingsverplichtingen, die uit de met de koper terzake gesloten overeenkomst zijn ontstaan of nog zullen ontstaan, definitief is voldaan. Door het opnemen van afzonderlijke vorderingen in rekeningcourant alsmede door de aanvaarding van het saldo, wordt het eigendomsvoorbehoud niet aangetast. De betaling geldt pas als zijnde voldaan op het tijdstip waarop de tegenwaarde door TECE Nederland is ontvangen.

Bij het overhandigen van een cheque in combinatie met het afgeven van een financiële wissel, vervalt het eigendomsvoorbehoud pas nadat de wisselaansprakelijkheid is vervallen.

Om deze reden mogen de geleverde goederen noch verpand noch tot zekerheid worden overgedragen. De eigendommen van TECE Nederland dienen te worden gescheiden van goederen van koper. De koper dient TECE Nederland terstond mededeling te doen van inbreuk of maatregelen van derden m.b.t. de zich onder het eigendomsvoorbehoud bevindende goederen. De koper is gehouden met spoed en voor eigen rekening alle maatregelen te treffen die voor de handhaving van de rechten van TECE Nederland noodzakelijk zijn.

Doorverkoop -ook indien dit plaatsvindt in verband met verwerking- is uitsluitend toegestaan in het kader van de reglementaire gang van zaken. In dat geval komt de koopprijsvordering resp. de bedrijfsloonvordering voor de goederen in de plaats.

De koper cedeert zijn vordering uit de doorverkoop resp. zijn vordering op het door de be- of verwerking ontstane verwerp ter hoogte van het factuurbedrag van de voorbehouden goederen aan TECE Nederland, zonder dat er voor elk afzonderlijk geval een speciale verklaring van cessie vereist is. De koper verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan TECE Nederland om tot cessie van de vorderingen over te gaan.

De koper zal haar medewerking verlenen aan alle rechtshandelingen die voor de cessie noodzakelijk zijn. TECE Nederland is gerechtigd de gecedeerde vordering in eigen naam te doen gelden en derden mededeling daarvan te doen en aanwijzingen te geven. De koper heeft echter tot wederopzegging het recht de vordering voor TECE Nederland te innen. Voor het geval er opeisbare vorderingen bestaan is hij verplicht TECE Nederland zijn betreffende afnemers met naam te noemen. De ontvangen opbrengst wordt tot aan de hoogte van de vordering eigendom van TECE Ne- derland. De koper dient de binnenkomende bedragen, gescheiden van het overige eigen of vreemd geld, voor TECE Nederland in bewaring te houden en terstond aan TECE Nederland af te dragen. De koper is verplicht zijn afnemers het eigendomsvoorbehoud van TECE Nederland op te leggen.

Indien de waarde van de zekerheden de vorderingen van TECE Nederland met meer dan 20 % overschrijdt, is TECE Nederland bereid op verzoek van de koper zekerheden, die boven de vorderingen uitgaan, naar haar keuze vrij te geven.

Artikel 7. Conformiteit - Reclameren

Aansprakelijkheid voor gebreken wordt door TECE Nederland aanvaard zoals hieronder nader omschreven.

Garantie op de TECE-buizensystemen inclusief onderdelen wordt uitsluitend gegeven indien gebruik wordt gemaakt van TECE-systeem-onderdelen.

Gebreken - ook het ontbreken van verzekerde eigenschappen - dienen direct nadat deze worden geconstateerd, met onmiddellijke stopzetting van de eventuele bewerking, op controleerbare aard schriftelijk te worden gereclameerd. Het reclameren van duidelijk zichtbare gebreken dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen op de plaats van bestemming. Bij overschrijding van deze termijn verliest koper al zijn rechten terzake van enige tekortkoming van TECE Nederland.

TECE Nederland is verplicht, naar eigen keuze of al die onderdelen, die binnen de garantieperiode aantoonbaar door haar schuld als gevolg van een voor de overgang van het risico liggende omstandigheid onbruikbaar geworden zijn of waarvan de bruikbaarheid in zeer grote mate nadelig beïnvloed is, kosteloos te herstellen of te vervangen, of de waardevermindering van de betreffende onderdelen te vergoeden. Gedemonteerde onderdelen worden daarbij eigendom van TECE Nederland.

Indien herstel of vervanging mislukt, heeft de koper -onder uitsluiting van elke verdere aanspraak- het recht op vermindering van de koopprijs.

TECE Nederland is niet aansprakelijk:

- voor schade die het gevolg is van natuurlijke slijtage, gebrekkige inbouw- en montage werkzaamheden of verkeerde inbedrijfstelling, verkeerde of nalatige behandeling, ondeskundige belasting alsmede van het niet-naleven van de voorschriften terzake van uitvoering en inbouw alsmede de gebruiksaanwijzing en de daarop betrekking hebbende normen door de koper;
- voor gevolgen en schade veroorzaakt door ondeskundige wijzigingen of herstelwerkzaamheden anders dan door TECE Nederland;
- voor TECE-onderdelen, die later dan een half jaar na de aflevering van de fabriek worden gemonteerd. Verder vervalt de aansprakelijkheid voor vloerverwarmings- en pijpleidingsystemen indien op belangrijke plaatsen gebruik is gemaakt van producten van derden.

Voor TECE-producten geldt principieel de hierna volgende garantie. Voor alle door TECE zelf vervaardigde onderdelen (TECEflex, TECEfloor en TECElogo) binnen de TECE-buizenregisters is de TECE-gevolgshadegarantie van 10 jaar van toepassing. Voor alle overige onderdelen die door TECE zelf zijn gefabriceerd geldt een garantietermijn van 2 jaar na aflevering.

TECE Nederland is uitsluitend gehouden – naar haar eigen keuze – tot herstel of vervanging van het gebrekkige goed. Indien de koper TECE Nederland geen gelegenheid of onvoldoende tijd biedt zich m.b.t. het gebrek zekerheid te verschaffen en zo nodig voor het vereiste herstel of vervanging te zorgen, vervallen alle rechten ter zake. TECE Nederland kan het herstel van gebreken weigeren zolang de koper zijn verplichtingen niet is nagekomen.

TECE Nederland is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer doch niet uitsluitend wordt begrepen andere schade dan schade aan het geleverde goed zelf, schade aan andere zaken of vermogensrechten, gederfde winst, geleden verlies en gemiste kansen. TECE Nederland is niet aansprakelijk voor schade door opzet of bewuste roekeloosheid van niet met de leiding van haar bedrijf belaste personen.

Het onderhandelen terzake van klachten zal TECE Nederland er niet van weerhouden het bezwaar te uiten, dat het reclameren niet op tijd of niet voldoende is geweest of dat TECE Nederland niet aansprakelijk is.

Voor de overeenstemming in kleur van bij elkaar horende voorwerpen van de woninginrichting kan niet worden ingestaan.

De door ingenieurs opgestelde berekeningen en plannen alsmede het door TECE gebruikte computerprogramma vertegenwoordigen richtwaarden en zijn zodoende niet bindend.

Degene die met de uitvoering van de werkzaamheden belast is, dient zich voor het begin te verzekeren van de juistheid van de hem ter beschikking staande stukken. Verdergaande aanspraken tegen TECE Nederland van welke aard dan ook zijn uitgesloten.

TECE Nederland aanvaardt principieel geen functie-aansprakelijkheid. Alle voorstellen zijn zonder enige garantie.

Artikel 8.

Voor service-, montage- en ingenieurswerkzaamheden m.b.t. de aan TECE Nederland gegeven opdracht gelden -tenzij hier anders is bepaald- principieel de voorwaarden zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. De aansprakelijkheid voor het in het kader van deze werkzaamheden geleverde materiaal richt zich uitsluitend naar het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden. Voor verdere schade van welke aard dan ook, die optreedt als gevolg van een schadegeval, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 9. Plaats van levering en betaling en bevoegde rechtbank

Voor zover niet anders overeengekomen is de plaats van levering Smilde en de plaats van betaling Amsterdam. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van TECE Nederland. Op alle geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 10. Onoverdraagbaarheid van de contractuele rechten.

De koper is niet gerechtigd, rechten of plichten voortvloeiend uit de met TECE Nederland gesloten overeenkomsten zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van TECE Nederland over te dragen op derden.

Artikel 11. Slotbepalingen

Bij ongeldigheid van een van de vorenstaande bepalingen blijven overige bepalingen onverminderd van kracht.

TECE Nederland BV, W.A. Scholtenweg 7a, 9422 BR Smilde.

Leidingsystemen

TECEflex DRUKHULSSYSTEEM



	Pagina
Alupex buis	8
3S-Kunststof buis	12
Drukhuizen	13
Fittingen	14
Montage elementen	24
Radiatoraansluiting	26
Verdelers	30
Gasinstallatie	32
Toebehoren	34
Gereedschappen	36
Reserveonderdelen	41
Technische buisgegevens	46
Maatvoeringstekeningen	49

TECEflex fittingen conform het schuifhulsprincipe zijn alleen met originele TECEflex systeembuizen en TECEflex gereedschappen te installeren. De inbouw van niet-systeemonderdelen doet alle garantieclaims vervallen.

Leveringseenheid 1 (LE 1) kan om technische redenen niet worden gewijzigd.

Opmerking brons/siliciumbrons

Om logistieke redenen is het mogelijk dat TECEflex siliciumbrons fittingen in brons worden geleverd. Beide materialen zijn opgenomen in de beoordelingsgrondslag van het ministerie van volksgezondheid voor metalen die in contact komen met drinkwater (UBA-positieve lijst) en voldoen aan de eisen van § 17 lid 3 van de drinkwaterverordening. De uit beide materialen vervaardigde fittingen moeten als gelijkwaardig worden beschouwd. Gemengde installaties van brons en siliciumbrons fittingen zijn zonder beperkingen mogelijk.

TECEflex – Alupex buis



TECEflex alupex buis

TECEflex – Alupex buis

De TECEflex alupex buis is zowel geschikt voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties als voor persluchtinstallaties. De TECEflex alupex buis is een universeel toepasbare buis die de beste eigenschappen van metaal en kunststof combineert. De binnenbuis is gemaakt van PE-Xc. Dit zorgt voor een hoge druk-, temperatuur- en corrosiebestendigheid. De extra mantel van stompgelast aluminium voorkomt enerzijds diffusie en zorgt anderzijds voor een geringere thermische lengteverandering. De TECEflex alupex buis is bijzonder eenvoudig met de hand te buigen en toch vormvast.

De buis voldoet aan de klasse-aanduidingen volgens ISO 21003 in de klasse 2/10 bar voor drinkwaterinstallaties en de klasse 5/10 bar voor verwarmingsinstallaties. TECEflex is goedgekeurd door de DVGW (Duitse KIWA). De buis is door de TÜV ook goedgekeurd om als persluchtbuis toe te passen. De gele alupex buis mag alleen als gebouw gebonden voorziening worden gebruikt volgens TRGI 2018 en TRF 2021 tot 100 mbar voor gasen van de 2e en 3e gasfamilie (aardgas en vluchtige gasen) en is goedgekeurd door de DVGW (Duitse KIWA).

TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT

Alupex buis conform EN ISO 21003. Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
14 - Rol	732014	120 m	1200 m	2400 m
16 - Rol	732016	100 m	1000 m	2000 m
20 - Rol	732020	100 m	700 m	1400 m
25 - Rol	732025	50 m	250 m	500 m
32 - Rol	732032	25 m	125 m	250 m
16 - Lengte	732216	100 m	-	-
20 - Lengte	732220	70 m	-	-
25 - Lengte	732225	45 m	-	-
32 - Lengte	732232	30 m	-	-
40 - Lengte	732240	15 m	-	-
50 - Lengte	732250	15 m	-	-
63 - Lengte	732263	5 m	-	-

(Lengte = 5 mtr.)

Voor lengte vracht geldt:

- Bij afname onvolledige koker verpakkingen VE1 worden € 17,50 transportkosten in rekening gebracht.
- Levertijd 2 dagen.



TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT in mantelbuis, zwart

Alupex buis conform EN ISO 21003. Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
14 - Rol	731014	75 m	525 m	1050 m
16 - Rol	731016	75 m	525 m	1050 m
20 - Rol	731020	50 m	350 m	700 m
25 - Rol	731025	25 m	175 m	350 m



TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT in mantelbuis, rood

Alupex buis conform EN ISO 21003. Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 - Rol	782103	75 m	525 m
20 - Rol	782105	50 m	350 m

**TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT in mantelbuis, blauw**

Alupex buis conform EN ISO 21003. Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 - Rol	782104	75 m	525 m
20 - Rol	782106	50 m	350 m

**TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT geïsoleerd, 6 mm isolatie, rood**

Alupex buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 6 mm PE-isolatiebuis ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) en scheurvaste PE-folie (kleur: rood). Toepasbaar conform DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 4/5 en tabel 9, nr. 6). Normaal ontvlambaar conform EN 13501 klasse E; 100 % HFCK- en HFK-vrij.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Isolatie dikte 6 mm	731116	75 m	300 m	600 m
20 - Isolatie dikte 6 mm	731120	75 m	300 m	600 m
25 - Isolatie dikte 6 mm	731125	50 m	200 m	400 m
32 - Isolatie dikte 6 mm	731132	25 m	75 m	150 m

**TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT geïsoleerd, 6 mm isolatie, blauw**

Alupex buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 6 mm PE-isolatiebuis ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) en scheurvaste PE-folie (kleur: blauw). Toepasbaar conform DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 4/5 en tabel 9, nr. 6). Normaal ontvlambaar conform EN 13501 klasse E; 100 % HFCK- en HFK-vrij.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Isolatie dikte 6 mm	731316	75 m	300 m	600 m
20 - Isolatie dikte 6 mm	731320	75 m	300 m	600 m
25 - Isolatie dikte 6 mm	731325	50 m	200 m	400 m



TECEflex – Alupex buis

TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT geïsoleerd, 9 mm isolatie, rood

Alupex buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 9 mm PE-isolatiebuis ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) en scheurvaste PE-folie (kleur: rood). Toepasbaar conform GEG 2021 (bijlage 8, regel gg) en DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 1). Normaal ontvlambaar conform EN 13501 klasse E; 100 % HFCK- en HFK-vrij.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Isolatie dikte 9 mm	731616	75 m	225 m	450 m
20 - Isolatie dikte 9 mm	731620	75 m	225 m	450 m
25 - Isolatie dikte 9 mm	731625	50 m	150 m	300 m
32 - Isolatie dikte 9 mm	731632	25 m	75 m	150 m



TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT geïsoleerd, 9 mm isolatie, blauw

Alupex buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 9 mm PE-isolatiebuis ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) en scheurvaste PE-folie (kleur: blauw). Toepasbaar conform GEG 2021 (bijlage 8, regel hh) en DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 1). Normaal ontvlambaar conform EN 13501 klasse E; 100 % HFCK- en HFK-vrij.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Isolatie dikte 9 mm	732116	75 m	225 m	450 m
20 - Isolatie dikte 9 mm	732120	75 m	225 m	450 m
25 - Isolatie dikte 9 mm	732125	50 m	150 m	300 m



TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT geïsoleerd, 13 mm isolatie, rood

Alupex buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 13 mm PE-isolatiebuis ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) en scheurvaste PE-folie (kleur: rood). Toepasbaar conform GEG 2021 (bijlage 8, regel ee) en DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 2 en 6). Normaal ontvlambaar conform EN 13501 klasse E; 100 % HFCK- en HFK-vrij.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Isolatie dikte 13 mm	731916	50 m	150 m	300 m
20 - Isolatie dikte 13 mm	731920	50 m	150 m	300 m
25 - Isolatie dikte 13 mm	731925	25 m	100 m	200 m



TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT, geel

Alupex buis geschikt voor interne gasinstallatie. Voor de installatie gelden de voorschriften volgens NEN1078 en NPR3378.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 - Rol	732330	25 m	250 m
20 - Rol	732331	25 m	250 m
25 - Rol	732332	25 m	250 m
32 - Rol	782032	25 m	125 m
16 - Lengte	732416	100 m	-
20 - Lengte	732420	70 m	-
25 - Lengte	732425	45 m	-
32 - Lengte	732432	30 m	-
40 - Lengte	732440	Uitv.	-
50 - Lengte	732450	Uitv.	-
63 - Lengte	732463	Uitv.	-

(Lengte = 5 mtr.)

Voor lengte vracht geldt:

- Bij afname onvolledige koker verpakkingen VE1 worden € 17,50 transportkosten in rekening gebracht.
- Levertijd 2 dagen.

**TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT, geel, in gele mantelbuis**

Alupex buis geschikt voor interne gasinstallatie. Voor de installatie gelden de voorschriften volgens NEN1078 en NPR3378.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 - Rol	782016	50 m	500 m
20 - Rol	782020	50 m	350 m
25 - Rol	782025	25 m	150 m



TECEflex – 3S-Kunststof buis

TECEflex PE-Xc verwarmingsbuis in mantelbuis, rood

Zilverkleurige PE-Xc verwarmingsbuis conform DIN 16892 met mantelbuis (kleur: rood), zuurstofdicht conform DIN 4726, EN ISO 15875-2 gebruiksklasse 5/6 bar, KOMO-gebruiksklasse 5/6 bar.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 - Rol	703016	75 m	1050 m
20 - Rol	703020	75 m	900 m



TECEflex PE-Xc verwarmingsbuis in mantelbuis, blauw

Zilverkleurige PE-Xc verwarmingsbuis conform DIN 16892 met mantelbuis (kleur: blauw), zuurstofdicht conform DIN 4726, EN ISO 15875-2 gebruiks-klassse 5/6 bar, KOMO-gebruiksklasse 5/6 bar.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 - Rol	703116	75 m	1050 m
20 - Rol	703120	75 m	900 m



TECEflex drukhuls voor alupex buis

Messingkleurige drukhuls voor alupex buis voor het persen van TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT buizen.

Let op:

Drukhulzen altijd separaat bij de fittingen bestellen!



PE-Xc/Al/PE-RT buis

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
14	734514	50 st.	750 st.	-
16	734516	50 st.	500 st.	32000 st.
20	734520	50 st.	500 st.	32000 st.
25	734525	50 st.	250 st.	16000 st.
32	734532	25 st.	100 st.	-
40	734540	15 st.	60 st.	-
50	734550	10 st.	50 st.	-
63	734563	5 st.	20 st.	-

TECEflex drukhuls voor kunststof buis, vernikkeld

Zilverkleurige drukhuls voor TECEflex kunststof buizen.

Let op:

Drukhulzen altijd separaat bij de fittingen bestellen!

3S-Kunststof buis
5S-Kunststof buis

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14	704014	50 st.	500 st.
16	704016	50 st.	500 st.
20	704020	50 st.	500 st.

TECEflex – Fittingen

TECEflex schroefbus

pers x bi.dr.

Silicium brons



PPSU

Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 st.	100 st.	705102	-	765002
20 x Rp 1/2"	10 st.	100 st.	705103	-	765003
20 x Rp 3/4"	10 st.	100 st.	705104	-	765004
25 x Rp 1"	5 st.	20 st.	705106	-	765009
25 x Rp 3/4"	10 st.	100 st.	705105	-	765007
32 x Rp 1"	5 st.	20 st.	705107	-	765008
40 x Rp 1 1/2"	2 st.	20 st.	705108	-	765010
50 x Rp 2"	2 st.	10 st.	705109	-	-
63 x Rp 2"	1 st.	5 st.	705110	-	-

TECEflex puntstuk

pers x bu.dr.

Silicium brons



PPSU

Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
14 x R 1/2"	10 st.	100 st.	-	-	765501
16 x R 1/2"	10 st.	100 st.	705601	-	765502
16 x R 3/4"	10 st.	100 st.	705602	-	765506
16 x R 3/8"	10 st.	100 st.	-	-	765514
20 x R 1/2"	10 st.	100 st.	705603	-	765503
20 x R 3/4"	10 st.	100 st.	705604	-	765504
25 x R 1"	10 st.	50 st.	705606	-	765508
25 x R 3/4"	10 st.	50 st.	705605	-	765507
32 x R 1"	5 st.	50 st.	705607	-	765509
32 x R 1 1/4"	5 st.	50 st.	705608	-	765510
40 x R 1 1/4"	2 st.	20 st.	705609	-	765511
50 x R 1 1/2"	2 st.	10 st.	705610	-	765512
63 x R 2"	1 st.	5 st.	705611	-	765513

TECEflex sok

pers x pers

Silicium brons



PPSU



Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
14 x 14	10 st.	100 st.	-	-	766014
16 x 16	10 st.	100 st.	706216	736016	766016
20 x 20	10 st.	100 st.	706220	736020	766020
25 x 25	10 st.	50 st.	706225	736025	766025
32 x 32	5 st.	50 st.	706232	736032	766032
40 x 40	2 st.	20 st.	706240	736040	766040
50 x 50	2 st.	10 st.	706250	-	766050
63 x 63	1 st.	5 st.	706263	-	766063

TECEflex verloopsok
pers x pers verlopend

Silicium brons



PPSU



Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x 14	10 st.	100 st.	-	-	766501
20 x 16	10 st.	100 st.	706603	736503	766503
25 x 16	10 st.	50 st.	706604	736504	766504
25 x 20	10 st.	50 st.	706605	736505	766505
32 x 20	5 st.	30 st.	706606	736506	766506
32 x 25	5 st.	30 st.	706607	736507	766507
40 x 32	2 st.	20 st.	706608	736508	766508
50 x 40	2 st.	10 st.	706609	-	766509
63 x 50	1 st.	5 st.	706610	-	-

TECEflex knie 90°
pers x pers

Silicium brons

PPSU

Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
14 x 14	10 st.	200 st.	-	-	767014
16 x 16	10 st.	200 st.	-	737016	767016
20 x 20	10 st.	100 st.	-	737020	767020
25 x 25	10 st.	40 st.	-	737025	767025
32 x 32	5 st.	40 st.	-	737032	767032
40 x 40	2 st.	20 st.	-	737040	767040
50 x 50	2 st.	10 st.	-	-	767050
63 x 63	1 st.	5 st.	-	-	767063

TECEflex knie 90° stromend, silicium brons

Fitting 90° van silicium brons, optimale beperking van het drukverlies dankzij een vanuit stromingstechnisch oogpunt gezien effectief gevormde bocht. Lage zeta-waarde door een boogvormige richtingsverandering met gering drukverlies en de vrijwel gelijke binnendiameter van buis en fitting.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 16	707316	10 st.	200 st.
20 x 20	707320	10 st.	100 st.
25 x 25	707325	10 st.	40 st.
32 x 32	707332	5 st.	40 st.
40 x 40	707340	2 st.	20 st.
50 x 50	707350	2 st.	10 st.
63 x 63	707363	1 st.	5 st.

TECEflex – Fittingen

TECEflex knie 45°

pers x pers

Silicium brons



Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
25 x 25	10 st.	40 st.	707167	767125
32 x 32	5 st.	20 st.	707168	767132
40 x 40	2 st.	20 st.	707169	767140
50 x 50	2 st.	10 st.	707165	-
63 x 63	1 st.	5 st.	707166	-

TECEflex schroefbus haaks

pers x bi.dr.

Silicium brons



Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 st.	150 st.	708101	768016
20 x Rp 1/2"	10 st.	150 st.	708102	768020
20 x Rp 3/4"	10 st.	50 st.	708103	768002
25 x Rp 3/4"	10 st.	40 st.	708104	768025
32 x Rp 1"	5 st.	20 st.	708105	768032
40 x Rp 1 1/2"	2 st.	10 st.	708106	-
50 x Rp 1 1/2"	2 st.	10 st.	708107	-

TECEflex puntstuk haaks

pers x bu.dr.

Silicium brons



Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x R 1/2"	10 st.	80 st.	707801	767516
20 x R 1/2"	10 st.	80 st.	707802	767520
20 x R 3/4"	10 st.	60 st.	707803	767501
25 x R 1"	10 st.	50 st.	707805	767526
25 x R 3/4"	10 st.	50 st.	707804	767525
32 x R 1"	10 st.	20 st.	707806	767532

TECEflex compacte schroefbus haaks, silicium brons

pers x bi.dr.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2"	708100*	10 st.	150 st.

TECEflex T-stuk binnendraad

pers x bi.dr. x pers

Silicium brons

PPSU

Standaard messing**



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2" x 16	10 st.	60 st.	709801	-	769516
20 x Rp 1/2" x 20	10 st.	40 st.	709802	-	769520
25 x Rp 1/2" x 25	10 st.	30 st.	709803	-	769522
25 x Rp 3/4" x 25	10 st.	20 st.	709804	-	769525
32 x Rp 1/2" x 32	5 st.	20 st.	-	-	769527
32 x Rp 1" x 32	5 st.	20 st.	709805	-	769532
40 x Rp 1/2" x 40	1 st.	10 st.	-	-	769534
40 x Rp 1" x 40	1 st.	10 st.	709806	-	769540
40 x Rp 3/4" x 40	1 st.	10 st.	709809*	-	-
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 st.	10 st.	709807	-	-
50 x Rp 3/4" x 50	1 st.	10 st.	709810*	-	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 st.	5 st.	709808	-	-
63 x Rp 3/4" x 63	1 st.	5 st.	709811*	-	-

TECEflex T-stuk

pers x pers x pers

Silicium brons

PPSU

Standaard messing**



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
14 x 14 x 14	10 st.	150 st.	-	-	760014
16 x 16 x 16	10 st.	150 st.	710116	730916	760016
20 x 20 x 20	10 st.	80 st.	710120	730920	760020
25 x 25 x 25	10 st.	40 st.	710125	730925	760025
32 x 32 x 32	5 st.	20 st.	710132	730932	760032
40 x 40 x 40	2 st.	10 st.	710140	730940	760040
50 x 50 x 50	1 st.	5 st.	710150	-	-
63 x 63 x 63	1 st.	5 st.	710163	-	-

* NB: geen voorraad artikel

** Raadpleeg voor de materiaalkeuze de informatie in het hoofdstuk "Technische buisgegevens".

TECEflex – Fittingen

TECEflex T-stuk verlopend
pers x pers x pers verlopend

Silicium brons



PPSU



Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x 14 x 14	10 st.	100 st.	-	-	760512
16 x 14 x 16	10 st.	100 st.	-	-	760503
16 x 20 x 16	10 st.	50 st.	710601	730504	760504
20 x 14 x 20	10 st.	100 st.	-	-	760507
20 x 16 x 16	10 st.	50 st.	710602	730508	760508
20 x 16 x 20	10 st.	100 st.	710603	730509	760509
20 x 20 x 16	10 st.	100 st.	710604	730511	760511
20 x 25 x 20	10 st.	40 st.	710609	730521	760521
25 x 16 x 16	10 st.	40 st.	-	730516	760516
25 x 16 x 20	10 st.	40 st.	710605	730544	760544
25 x 16 x 25	10 st.	30 st.	710606	730514	760514
25 x 20 x 20	10 st.	30 st.	710607	730522	760522
25 x 20 x 25	10 st.	20 st.	710608	730515	760515
25 x 25 x 20	10 st.	30 st.	-	-	760528
25 x 32 x 25	5 st.	30 st.	-	-	760517
32 x 16 x 32	5 st.	40 st.	710610	730537	760537
32 x 20 x 25	5 st.	40 st.	-	-	760518
32 x 20 x 32	5 st.	30 st.	710611	730519	760519
32 x 25 x 25	5 st.	30 st.	710613	730520	760520
32 x 25 x 32	5 st.	30 st.	710612	730523	760523
32 x 32 x 20	5 st.	20 st.	-	-	760529
40 x 20 x 40	2 st.	20 st.	710614	730536	760536
40 x 25 x 32	2 st.	20 st.	-	-	760543
40 x 25 x 40	2 st.	20 st.	710615	730533	760533
40 x 32 x 32	2 st.	20 st.	710617	730525	760525
40 x 32 x 40	2 st.	8 st.	710616	730524	760524
50 x 20 x 50	1 st.	5 st.	710618	-	-
50 x 25 x 50	1 st.	5 st.	710619	-	760534
50 x 32 x 50	1 st.	5 st.	710620	-	760526
50 x 40 x 50	1 st.	5 st.	710621	-	-
63 x 32 x 63	1 st.	5 st.	710622	-	-
63 x 50 x 63	1 st.	5 st.	710623	-	-

TECEflex draadfitting met vlakke dichting en losse wartel

Silicium brons

Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x 1/2"	10 st.	100 st.	717601	767578
16 x 3/4"	10 st.	100 st.	717602**	767570
16 x 3/8"	5 st.	100 st.	-	767579
20 x 1/2"	10 st.	100 st.	-	767575
20 x 1"	5 st.	50 st.	717604**	767576
20 x 3/4"	5 st.	100 st.	717603	767572
25 x 1"	5 st.	50 st.	717605**	767574
25 x 1 1/4"	5 st.	30 st.	717606	-
25 x 3/4"	5 st.	50 st.	-	767573
32 x 1"	5 st.	30 st.	-	767581
32 x 1 1/2"	1 st.	15 st.	717608	-
32 x 1 1/4"	1 st.	25 st.	717607	-

TECEflex hoekverbinding, vlakke dichting, standaard messing*

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 1/2"	767590	10 st.	100 st.
20 x 1/2"	767591**	10 st.	100 st.
25 x 3/4"	767592**	10 st.	40 st.



TECEflex snel adapter, recht, silicium brons

Snel adapter voor het aansluiten van geperste TECEflex-buizen op een 1/2" TECE-snelkoppeling zonder gereedschap. De TECE-spoelkasten zijn uitgerust met bijpassende snelaansluitingen.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 1/2"	708630	10 st.	100 st.

TECEflex snel adapter, knie 90°, silicium brons

Snel adapter voor het aansluiten van geperste TECEflex-buizen op een 1/2" TECE-snelkoppeling zonder gereedschap. De TECE-spoelkasten zijn uitgerust met bijpassende snelaansluitingen.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 1/2"	708631	10 st.	100 st.

TECEflex snel adapter, T-stuk, doorgang, silicium brons

Snel adapter voor het aansluiten van geperste TECEflex-buizen op een 1/2" TECE-snelkoppeling zonder gereedschap. De TECE-spoelkasten zijn uitgerust met bijpassende snelaansluitingen.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 16 x 1/2"	708632**	10 st.	50 st.

TECEflex – Fittingen

TECEflex snel adapter, T-stuk, uitgang, silicium brons

Snel adapter voor het aansluiten van geperste TECEflex-buizen op een 1/2" TECE-snelkoppeling zonder gereedschap. De TECE-spoelkasten zijn uitgerust met bijpassende snelaansluitingen.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 1/2" x 16	708633*	10 st.	50 st.

TECEflex blindstop pers

Silicium brons

PPSU

Standaard messing**



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
14	10 st.	200 st.	-	-	765114
16	10 st.	200 st.	-	730616	765116
20	10 st.	200 st.	-	730620	765120

TECEflex muurplaat pers x bi.dr.

Silicium brons

PPSU

Standaard messing**



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
14 x Rp 1/2"	10 st.	100 st.	-	-	768514
16 x Rp 1/2"	10 st.	100 st.	708610	-	768516
20 x Rp 1/2"	10 st.	50 st.	708611	-	768520
20 x Rp 3/4"	10 st.	30 st.	708612	-	768525
25 x Rp 3/4"	10 st.	20 st.	708613*	-	768526

TECEflex muurplaat, standard messing, uitgang 54 mm lang**

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2"	768503	10 st.	100 st.



TECEflex muurplaat, lang pers x bi.dr.

Silicium brons

PPSU

Standaard messing



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 st.	20 st.	708614	-	-

TECEflex dubbele muurplaat, standaard messing*

Afmeting	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
16 x 1/2" x 16	768501	Uitv.	10 st.	30 st.



TECEflex dubbele muurplaat, lang, silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2" x 16	708628		10 st.	30 st.



TECEflex dubbele muurplaat stromend, silicium brons

Universele dubbele muurplaat van silicium brons voor persverbindingen zonder O-ring tussen TECEflex buizen en draadfittingen of kranen met schroefdraad conform EN 10226. Fitting met minimale stromingsweerstand (zeta-waarde). Geschikt voor elke drinkwaterkwaliteit (zonder TECEflex pershulzen).

Afmeting	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2" x 16	708625		10 st.	30 st.
20 x Rp 1/2" x 20	708626		10 st.	30 st.



TECE hygiëne-box, inclusief geluids- en warmte isolatie

Hygiëne-box voor de thermische ontkoppeling van de warmwaterleiding met de kraanaansluiting, voor de aansluiting in een ring- of serie-installatie. De warmwaterleidingen moeten boven de kraanaansluiting met aansluitadapters worden aangesloten. Komt overeen met GEG 2021 (bijlage 8, regel aa).

Separaat te bestellen:

- aansluitadapter voor TECE hygiëne-box



Afmeting	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
Rp 1/2"	720575		1 st.	10 st.

TECEflex aansluitadapter voor de hygiëne-box, silicium brons

Aansluitadapter voor de verbinding van TECEflex buizen met de TECE hygiëne-box.

Afmeting	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
16	716340**		1 st.	10 st.
20	716341**		1 st.	10 st.



TECEflex adapter met bi.dr. voor de hygiëne-box, silicium brons

TECEflex adapter voor het aansluiten van 1/2" schroefdraadovergangen aan de TECE hygiëne-box.

Afmeting	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
Rp 1/2"	716344**		1 st.	10 st.



* Raadpleeg voor de materiaalkeuze de informatie in het hoofdstuk "Technische buisgegevens".

** NB; geen voorraad artikel

TECEflex – Fittingen

TECEflex pers-soldeeradapter voor de hygiëne-box, silicium brons

Pers-soldeeradapter voor het aansluiten van koper- of rvs-leidingen, geschikt voor persfittingen met V- of M-profiel, ook geschikt om te solderen.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
15 mm	7 16342*	1 st.	10 st.

TECEflex wanddoorvoer met drukring, silicium brons

Doorvoerplaat van siliciumbrons met persring voor persverbindingen zonder O-ring tussen TECEflex buizen en draadfittingen of kranen met schroefdraad conform EN 10226. Instelbaar voor wanddiktes van 18 tot 25 mm. Inclusief persring, schroeven en geluiddempend inzetstuk (zonder TECEflex pershulzen).



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2"	708705	10 st.	20 st.

TECEflex soldeer- en knelfitting, silicium brons

Voor het verbinden van rvs of koperen leidingen met TECEflex. Geschikt voor persfittingen met V- of M-profiel. Ook geschikt om te solderen.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm Cu	7 16316	10 st.	150 st.
20 x 22 mm Cu	7 16321	10 st.	100 st.
25 x 22 mm Cu	7 16325	10 st.	50 st.
32 x 28 mm Cu	7 16332	10 st.	50 st.

TECEflex soldeerfitting van standaard messing naar koper**

Soldeerfitting voor het verbinden (binnen/buiten) van koperen leidingen met TECEflex, alleen geschikt om te solderen.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15/18 mm Cu	7 13916	10 st.	150 st.
20 x 18/22 mm Cu	7 13920	10 st.	100 st.
25 x 22/28 mm Cu	7 13925	10 st.	50 st.

TECEflex knelfitting, standaard messing**

Voor het verbinden van rvs of koperen leidingen met TECEflex. Geschikt voor persfittingen met V- of M-profiel. Ook geschikt om te solderen.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14 x ø 12 mm Cu	7 14301	10 st.	200 st.
16 x ø 12 mm Cu	7 14302	10 st.	200 st.
16 x ø 15 mm Cu	7 14304	10 st.	150 st.
20 x ø 22 mm Cu	7 14305	10 st.	100 st.
25 x ø 22 mm Cu	7 16326	10 st.	50 st.

TECEflex overgangsstuk van TECEflex naar koperbuis, rechte uitvoering

Als permanente overgang van koperleidingen op TECEflex. Niet goedgekeurd voor gasinstallaties.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm Cu	7 138 16	5 st.	100 st.

**TECEflex overgangsstuk van TECEflex naar koperbuis met 90° bocht**

pers x soldeer en knelfitting

Vaste overgang van TECEflex naar koperbuis.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x ø 15 mm Cu	7 140 17	10 st.	100 st.
20 x ø 22 mm Cu	7 140 21	10 st.	100 st.
25 x ø 22 mm Cu	7 140 25	10 st.	100 st.

**TECEflex wastafelaansluitbocht**

Voor het verbinden van rvs of koperen leidingen met TECEflex. Geschikt voor persfittingen met V- of M-profiel. Ook geschikt om te solderen.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14 x ø 12 mm Cu	7 141 01	10 st.	100 st.



TECEflex – Montage elementen

TECE geluiddempset

Geluiddempset voor TECEflex en TECElogo muurplaten. Voor het verminderen van geluidsoverdracht naar de bouwconstructie, bestaande uit een geluiddempende achterplaat en geluiddempende ommanteling.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
voor 1/2" muurplaten	718017	10 st.	40 st.
voor 1/2" muurplaten, lang	718022*	10 st.	40 st.
voor 1/2" dubbele muurplaten	718024*	10 st.	40 st.

Let op: Niet geschikt voor gebruik met de Seal System dichthuls.



TECE isolatiebox voor dubbele muurplaten

Isolatiebox voor TECEflex en TECElogo dubbele muurplaat uit hoogwaardig EPP met warmte- en geluiddempende eigenschappen. Gelijk aan warmte-isolatie conform GEG 2021 (bijlage 8, regel ee), bestaande uit isolatieschalen aan de voor- en achterkant en een geluiddempend inzetstuk.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16-20 x Rp 1/2"	718030*	10 st.	40 st.



TECE geluiddempend plaatje voor muurplaten

Geluiddempend plaatje voor TECEflex en TECElogo muurplaten. Voor het verminderen van geluidsoverdracht naar de bouwconstructie.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
718026*	10 st.	100 st.



TECEflex geminibeugel met muurplaten, standaard messing

pers x bi.dr.

Voorgemonteerde geminibeugel, bestaande uit TECEflex muurplaten van standaard messing, stevig gemonteerd op TECE wandbeugel.

Afmeting	Steekmaat	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 3/8"	120 mm	765135	5 st.	50 st.
16 x 1/2"	153 mm	765147	5 st.	25 st.



TECEflex geminibeugel met muurplaten, silicium brons

Voorgemonteerde geminibeugel, steekmaat 150 mm. Bestaande uit TECEflex silicium brons muurplaten, stevig gemonteerd op een TECE wandbeugel.

Voor drinkwaterinstallaties.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2"	720550	5 st.	25 st.



TECE Seal System afdichtingsset 1/2" voor wanddoorvoer

Seal System afdichtingsset bestaande uit:

- 2 x bouwstoppen
- 2 x dichthuls
- 2 x afdichtingsmanchet



Best.-Nr.	VE 1
704805*	1 st.

TECE schroef

Voor het bevestigen van de TECEflex en TECElogo muurplaten op de verzinkte stalen beugel.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3,5 x 16 mm	720524*	100 st.	3000 st.

TECEflex – Radiatoraansluiting

TECEflex Montage L-stuk 15 mm, koper vernikkeld

pers x knel

Voor het aansluiten van radiatoren.

Afmeting	Lengte	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm Cu	300 mm	7 14016	10 st.	50 st.
20 x 15 mm Cu	300 mm	7 14020	10 st.	50 st.
16 x 15 mm Cu	1100 mm	7 14516	6 st.	60 st.



TECEflex Montage T-stuk 15 mm, koper vernikkeld

pers x knel x pers

Voor het aansluiten van radiatoren.

Afmeting	Lengte	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm Cu	300 mm	7 15016	10 st.	60 st.
20 x 15 mm Cu	300 mm	7 15020	10 st.	50 st.



TECEflex gesloten aansluitunit voor radiatoren, vloermontage, koper vernikkeld

pers x knel

Voor het aansluiten van radiatoren uit de vloer.

Afmeting	Steekmaat	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm Cu	50 mm	7 14901	1 st.	10 st.
16 x 15 mm Cu	35 mm	7 14902	1 st.	10 st.
16 x 15 mm Cu	38 mm	7 14904	1 st.	10 st.



TECEflex gesloten aansluitunit voor radiatoren, wandmontage, koper vernikkeld

pers x knel

Voor het aansluiten van radiatoren uit de wand.

Afmeting	Steekmaat	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm Cu	50 mm	7 14905	1 st.	10 st.



TECE klenschroefverbinding 1/2" bu.dr.

Klenschroefverbinding 15 mm vernikkeld. Voor het aansluiten van TECEflex/TECElogo Montage L-stukken en Montage T-stukken op radiatoren.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
15 mm x R 1/2"	7 17501	10 st.	150 st.



TECEflex kruisfitting

pers x pers x pers

Van vernikkeld messing. Voor het eenvoudig aansluiten van cv-leidingen in vloerconstructies.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 16 x 16	718501	1 st.	10 st.
20 x 16 x 16	718502	1 st.	10 st.
20 x 16 x 20	718503	1 st.	10 st.

TECEflex beschermbox van PS voor kruisfittingen

Voor het scheiden van de TECEflex kruisfittingen met de ondervloer, van CFK-vrij PS.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16-20	718020	1 st.	10 st.

TECE 2-pijps H-blok, recht, voor radiatoren, 1/2" bu.dr.

2-pijps H-blok voor radiatoren, rechte variant met 1/2" buitendraad en 3/4" euroconus.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3/4" EC x R 1/2"	8740437	1 st.	10 st.

TECE 2-pijps H-blok, haaks, voor radiatoren, 1/2" bu.dr.

2-pijps H-blok voor radiatoren, haakse variant met 1/2" buitendraad en 3/4" euroconus



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3/4" EC x R 1/2"	8740438	1 st.	10 st.

TECE 2-pijps radiatoraansluitstuk, instelbaar

Regel- en afsluitbaar, M 22 aansluiting

Separaat te bestellen:

- M 22 knelkoppeling 16 mm AKB buis (Best.-Nr. 77829921)
- M 22 knelkoppeling 15 mm knel (Best.-Nr. 785013)



Afmeting	Steekmaat	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
M 22	35 mm	717103	1 st.	5 st.

TECEflex – Radiatoraansluiting

TECEflex knelkoppeling t.b.v. TECEflex 3S-Kunststof buis en TECEflex 5S-Kunststof buis*

Voor het aansluiten van TECEflex kunststof buizen op een 3/4" euroconus buitendraad. Alleen toepasbaar bij verwarmingsinstallaties.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14	713014	10 st.	100 st.
16	713516	10 st.	100 st.
20	713020	10 st.	100 st.

TECEflex knelkoppeling voor TECEflex alupex buis*

Voor het aansluiten van TECEflex alupex buizen op een 3/4" euroconus buitendraad. Alleen toepasbaar bij verwarmingsinstallaties.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14	713314	10 st.	100 st.
16	713316	10 st.	100 st.
20	713320	10 st.	100 st.

TECEflex knelkoppeling t.b.v. H-blok*

Knelkoppeling voor koper vernikkelde buizen 15 x 1 mm, met vernikkelde 3/4" wartelmoer en euroconus.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3/4" voor koper vernikkelde buis 15 x 1	8740439	2 st.	100 st.

TECEflex knelkoppeling M 22

Voor het aansluiten van koper vernikkelde en TECEflex leidingen.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 mm PE-Xc/Al/PE-RT	717105	2 st.	200 st.
16 mm PE-Xc	717106	2 st.	200 st.
15 mm koper vernikkeld	785013	1 st.	10 st.

TECEflex knelkoppeling M 24

Voor het aansluiten van TECEflex alupex buis. Alleen toepasbaar bij verwarmingsinstallaties.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 mm PE-Xc/Al/PE-RT (Jaga)	785035	2 st.	100 st.
16 mm PE-Xc/Al/PE-RT (Heimeier)	785110	2 st.	100 st.

TECEflex knelfitting t.b.v. alupex buis

knel x knel

Knelfitting vernikkeld, voor het verbinden van TECEflex alupex buizen met koperen buizen.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x ø 15 mm Cu	785050	1 st.	100 st.
20 x ø 22 mm Cu	787001	1 st.	50 st.

TECEflex euroconus-schroefverbinding 3/4" met TECEflex persaansluiting, standaard messing*

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16	763616	10 st.	100 st.
20	763620	10 st.	100 st.

**TECEflex overgangskoppeling met knelfitting, standaard messing**

Overgangskoppeling voor hard koperbuis, standaard messing.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm koper	713805	10 st.	100 st.
20 x 22 mm koper	713806	10 st.	100 st.

**TECE aansluitnippel 1/2" x 3/4" bu.dr.**

Aansluitnippel vernikkeld 1/2" x 3/4" euroconus voor het aansluiten van een radiator.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 st.	100 st.

* De euroconus is niet genormeerd. Controleer daarom of deze op de voorhanden installatie gebruikt kan worden.

TECEflex – Verdelers

TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler zonder flowmeter en zonder regelventielen

Roestvast stalen verdeler voor het aansluiten van een radiator, vierkante roestvast stalen buis 40 x 1,5 mm, (materiaalnummer 1.4301) conform EN 10088, primaire aansluiting met wartelmoer G 1" met vlakke dichting, messing vernikkeld, afstand tussen verwarmingsgroepen 50 mm.


Compleet voormonteerde aanvoer en retour met:

- verdelerbalk met aansluitnippels op G 3/4" buitendraad, binnenconus conform EN 16313, messing vernikkeld
- 2 blindstoppen G 3/4", messing vernikkeld
- 4 blindstoppen G 1/2", messing vernikkeld

Meegeleverd in doos:

- 2 dubbele wandhouders 200 x 54,4 x 34,5 met geluiddempend inzetstuk (DIN 4109) incl. bevestigingsmateriaal (1 dubbele wandhouder voor verdeler met 2 verwarmingsgroepen)
- 2 vlakke dichtingen 1"

Uitvoering	a	Best.-Nr.	VE 1
2 verwarmingsgroepen	152 mm	712551*	Uitv. 1 st.
3 verwarmingsgroepen	202 mm	712552*	Uitv. 1 st.
4 verwarmingsgroepen	252 mm	712553*	Uitv. 1 st.
5 verwarmingsgroepen	302 mm	712554*	Uitv. 1 st.
6 verwarmingsgroepen	352 mm	712555*	Uitv. 1 st.
7 verwarmingsgroepen	402 mm	712556*	Uitv. 1 st.
8 verwarmingsgroepen	452 mm	712557*	Uitv. 1 st.
9 verwarmingsgroepen	502 mm	712558*	Uitv. 1 st.
10 verwarmingsgroepen	552 mm	712559*	Uitv. 1 st.
11 verwarmingsgroepen	602 mm	712560*	Uitv. 1 st.
12 verwarmingsgroepen	652 mm	712561*	Uitv. 1 st.

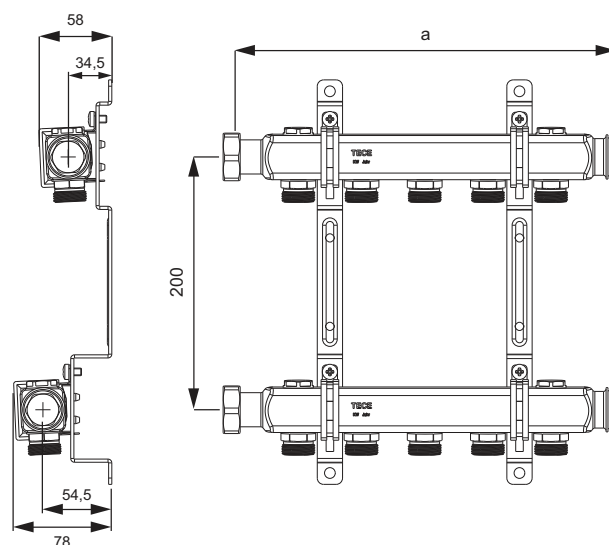

TECE vul-ontluchtingsset met ontluchtingsfunctie 3/4" voor TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler


Best.-Nr.	VE 1
712562*	Uitv. 1 set



TECE stalen verwarmingsverdeler, verzinkt

Stalen verwarmingsverdeler met 3/4" euroconus. Inclusief 3/4" knelfitting voor aansluiting op 22 mm koperen buis, 1/2" ontluuchtingsstop en bevestigingsmateriaal. Alleen toepasbaar bij verwarmingsinstallaties.

Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
2 verwarmingsgroepen	781902	1 st.
3 verwarmingsgroepen	781903	1 st.
4 verwarmingsgroepen	781904	1 st.
5 verwarmingsgroepen	781905	1 st.
6 verwarmingsgroepen	781906	1 st.
7 verwarmingsgroepen	781907	1 st.
8 verwarmingsgroepen	781908	1 st.
9 verwarmingsgroepen	781909	1 st.
10 verwarmingsgroepen	781910	1 st.

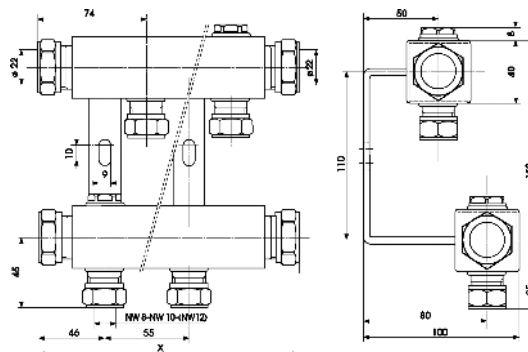**TECEflex sanitairverdeler, silicium brons**

Sanitairverdeler met aan de ene zijde 3/4" binnendraad en aan de andere zijde 3/4" buitendraad aansluiting. Met TECEflex aftakkingen 16 mm (zonder 3/4" eindkap en blindstop).

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 groepen	712201	1 st.	12 st.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3 groepen	712202	1 st.	12 st.

**TECEflex sanitairverdeler, standaard messing**

Sanitairverdeler met aan de ene zijde 3/4" binnendraad en aan de andere zijde 3/4" buitendraad aansluiting. Met TECEflex aftakkingen 16 mm (zonder 3/4" eindkap en blindstop).

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 groepen	762201*	1 st.	12 st.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3 groepen	762202*	1 st.	12 st.



TECEflex – Gasinstallatie



TECEflex – Gasinstallatie

TECEflex kan voor gasinstallaties in woningen in Duitsland tot 100 mbar druk worden toegepast. De certificering geldt voor gassen van de 2e en 3e Gasfamilie (Erd-, und Flüssig-gas). Voor de installatie gelden de voorschriften TRGI 2018 en TRF 2021 Daarnaast dienen voor een adequate en vakkundige installatie de lokale bouw- en brandweervoorschriften te worden nageleefd. Verder zijn de lokale voorschriften, normen en werkbladen van toepassing en de voorschriften ter preventie van ongevallen en tevens de algemeen erkende technische voorschriften. De technische informatie van het TECEflex systeem dient te worden nageleefd.

Voor de gasinstallatie zijn de volgende onderdelen beschikbaar:

- metalen fittingen van messing of silicium brons
- gele alupex buis
- speciaal voor het TECEflex systeem ontwikkelde thermisch beveiligde gasgebrekbeveiliging met geïntegreerde gasstroombeveiligingsschakelaar type K en thermische afsluiter

Beperkingen:

- PPSU fittingen mogen niet worden gebruikt.
- Voor de gasinstallatie mogen uitsluitend de gele alupex buizen worden gebruikt. Gebruik van de 5S-kunststof buis of de witte alupex buis is niet toegestaan.

TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT, geel

Alupex buis geschikt voor interne gasinstallatie. Voor de installatie gelden de voorschriften volgens NEN1078 en NPR3378.

Afmeting	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
16 - Rol	732330		25 m	250 m
20 - Rol	732331		25 m	250 m
25 - Rol	732332		25 m	250 m
32 - Rol	782032		25 m	125 m
16 - Lengte	732416		100 m	-
20 - Lengte	732420		70 m	-
25 - Lengte	732425		45 m	-
32 - Lengte	732432		30 m	-
40 - Lengte	732440	Uitv.	15 m	-
50 - Lengte	732450	Uitv.	15 m	-
63 - Lengte	732463	Uitv.	5 m	-

(Lengte = 5 mtr.)

Voor lengte vracht geldt:

- Bij afname onvolledige koker verpakkingen VE1 worden € 17,50 transportkosten in rekening gebracht.
- Levertijd 2 dagen.



TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT, geel, in gele mantelbuis

Alupex buis geschikt voor interne gasinstallatie. Voor de installatie gelden de voorschriften volgens NEN1078 en NPR3378.

Afmeting	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
16 - Rol	782016		50 m	500 m
20 - Rol	782020		50 m	350 m
25 - Rol	782025		25 m	150 m



TECEflex gasgebrekbeveiliging, verticaal naar boven of horizontaal toepasbaar

pers x bu.dr.

Thermisch beveiligde gasgebrekbeveiliging, combinatie van een thermische afsluiter (TAE) en een gasstromingsbeveiligingsschakelaar type K (GSK) in een metalen behuizing. De gasgebrekbeveiliging kan zowel horizontaal als verticaal naar boven ingebouwd worden. Hij mag niet omgekeerd worden ingebouwd. De gasgebrekbeveiliging is getest conform DVGW-VP 305-1. Aan de ene zijde voorzien van cilindrische buitendraad conform EN 10226-1 en aan de andere zijde van een TECEflex aansluiting. (GSK 2,5: 2,5 m³/h)



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
20 x R 1" GSK 2,5/TAE	750202*	1 st.	10 st.
25 x R 1" GSK 2,5/TAE	750204*	1 st.	10 st.
25 x R 1" GSK 4/TAE	750206*	1 st.	10 st.
32 x R 1" GSK 4/TAE	750208*	1 st.	10 st.
32 x R 1" GSK 6/TAE	750210*	1 st.	10 st.

TECEflex – Toebehoren

TECE enkele buisbeugel

Voor het bevestigen van buizen op de betonnen dekvloer, voor alle buissoorten.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14-26 x 60 mm	720521	30 st.	600 st.
14-26 x 100 mm	720501	30 st.	450 st.
14-17 mm	785080	100 st.	1000 st.
17-20 mm	785081	100 st.	1000 st.
22-26 mm	785082	100 st.	1000 st.
27-32 mm	785083	100 st.	1000 st.



TECE dubbele buisbeugel

Voor het bevestigen van buizen op de betonnen dekvloer, voor alle buissoorten.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14-26 x 60 mm	720522	30 st.	300 st.
14-26 x 100 mm	720502	30 st.	300 st.
20-22 mm	785503	250 st.	4000 st.



TECEflex ruwbouwstop-set in koffer

Voor het afsluiten van open buisuiteinden tijdens de bouw. Set bestaande uit ruwbouwstoppen voor draadovergangen, fittingen en buis. Verpakt in opbergkoffer.

Bevat:

- 1 x ruwbouwstop voor binnendraad Rp 1/2" tot Rp 2"
- 1 x ruwbouwstop voor buitendraad R 1/2" tot R 2"
- 1 x ruwbouwstop voor TECEflex fittingeinden 16-63 mm
- 1 x ruwbouwstop voor TECEflex buiseinden 16-63 mm



Afmeting	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
16-63	720580*	Uitv.	1 set	10 set

TECEflex ruwbouwstop fittingen

Voor fittingen van 16 tot 63 mm, navulverpakking.

Bevat:

- 30 x ruwbouwstop voor fittingen 16 mm
- 25 x ruwbouwstop voor fittingen 20 mm
- 10 x ruwbouwstop voor fittingen 25 mm
- 10 x ruwbouwstop voor fittingen 32 mm
- 10 x ruwbouwstop voor fittingen 40 mm
- 8 x ruwbouwstop voor fittingen 50 mm
- 6 x ruwbouwstop voor fittingen 63 mm



Afmeting	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
16-63	720583*	Uitv.	1 set	10 set

TECEflex ruwbouwstop buiseinden

Voor buiseinden van 16 tot 63 mm, navulverpakking.

Bevat:

- 30 x ruwbouwstop voor buiseinden 16 mm
- 25 x ruwbouwstop voor buiseinden 20 mm
- 10 x ruwbouwstop voor buiseinden 25 mm
- 10 x ruwbouwstop voor buiseinden 32 mm
- 10 x ruwbouwstop voor buiseinden 40 mm
- 8 x ruwbouwstop voor buiseinden 50 mm
- 6 x ruwbouwstop voor buiseinden 63 mm



Afmeting	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
16-63	720584*	Uitv.	1 set	10 set

TECE buisklem van polyamide, wit

Eendelige buisklem van wit polyamide. De buisklem sluit vanzelf wanneer de buis wordt ingedrukt. Door gepatenteerde randen aan de zijkant kunnen twee of meer klemmen met elkaar worden verbonden.

Opmerking:

Niet toegestaan voor gasinstallaties!



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14	785036	100 st.	2000 st.
16	785037	100 st.	2000 st.
20	785038	50 st.	1000 st.
25	785039	50 st.	1000 st.
32	785040	50 st.	1000 st.

TECEflex vloerbocht

Vloerbocht voor het fixeren van de leiding, steekmaat 38 mm, voor het doorvoeren van buizen door de vloer.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14-16	785060	10 st.	360 st.

**TECE kunststof geleidebocht 90°**

Kunststof geleidebocht voor het doorvoeren van buizen door de vloer.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14-17 mm	77910010	25 st.	200 st.
18-20 mm	77910011*	25 st.	100 st.
25 mm	77910012*	25 st.	100 st.



TECEflex – Gereedschappen

TECEflex handoptromptang type: RAZ-V

Voor het optrompen van TECflex buizen 16-32 mm.

Bestaande uit:

- optromptang
- optrompkoppen 16-32 mm
- robuuste gereedschapskoffer



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16-32	720056	1 st.

TECEflex handperstang voor drukhuizen type: HPW-L

Voor het opschuiven en persen van de TECEflex drukhuizen.

Bestaande uit:

- perstang
- persbekken 14-32 mm
- robuuste gereedschapskoffer



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
14-32	720050	1 st.

TECEflex handgereedschapssset

Handgereedschapssset bestaande uit:

- TECEflex handoptromptang type: RAZ-V
- optrompkoppen 16-32 mm
- TECEflex handperstang type: HPW-L
- persbekken 14-32 mm
- robuuste gereedschapskoffer



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16-32	720203	1 set

TECEflex accu-optrompmachine type: RazFaz compact

NIEUW

Licht- en handzaam gereedschap voor het elektrisch optrompen van TECEflex buizen 16-32 mm.

Bestaande uit:

- optrompmachine type: RazFaz
- optrompkoppen 16-32 mm
- sterke Li-ion accu
- snellader
- robuuste gereedschapskoffer



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16-32	720240	NIEUW 1 st.

TECEflex accu-persmachine type: RazFaz compact**NIEUW**

Lichte- en handzame persmachine voor de afmetingen 14-32. Met de RazFaz kunt u zelfs tegen een wand en in de kleinste hoeken persverbindingen maken.

Bestaande uit:

- accu-persmachine type: RazFaz
- persbekken 14-32 mm
- sterke Li-ion accu
- snellader
- robuuste gereedschapskoffer



Afmeting	Best.-Nr.		VE 1
14-32	720241	NIEUW	1 st.

TECEflex gereedschapset type: RazFaz compact**NIEUW**

Bestaande uit:

- accu-optrompmachine type: RazFaz compact
- accu-persmachine type: RazFaz compact
- optrompkoppen 16-32 mm
- persbekken 14/16-20 en 25-32 mm
- 2 Li-ion accu's
- snellader
- robuuste gereedschapskoffer



Afmeting	Best.-Nr.		VE 1
16-32	720242	NIEUW	1 st.

TECEflex – Gereedschappen

TECEflex perskop PMA 40 63 en TECEflex optrompkoppen in gereedschapskoffer

Perskop voor persmachine voor het maken van TECEflex persverbindingen afm. 40-63. Het opzetstuk kan worden gebruikt met een normaal in de handel verkrijgbare persmachine met een perskracht van 32 kN.

Bevat:

- perskop PMA 40 63
- persbekken 40-63 mm
- optrompkop AWS 40 63
- optrompkoppen 40-63 mm
- gereedschapskoffer



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
40-63	720170	1 set

TECEflex optrompkop voor de AWS 40 63-set

Voor de optrompkop AWS 40 63 van de PMA 40 63-set voor TECEflex buizen diameters 25 en 32 mm.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
25 en 32	720128	1 st.

TECE buigmachine afmetingen 16-32 mm

Compacte pijpbuigtang voor bediening met één hand afmetingen 16-32 mm voor TECEflex en TECElogo meerlagenbuizen voor het vervaardigen van gelijkmatig gebogen buizen. Kompleet in koffer met buigsegmenten 16/20/25/32 mm. Buighoek 0-90°.



Best.-Nr.	VE 1
720222	1 st.

TECE buigmachine afmetingen 40-63 mm

Hydraulische handbuigmachine voor TECEflex en TECElogo meerlagenbuizen van 40-63 mm voor op de bouw of voor de voorbereiding. Compleet in houten kist, met buigsegmenten 40/50/63 mm. Buighoek 0-90°.

Best.-Nr.	VE 1
720223	1 st.



TECEflex buissnijtang**Let op:**

Buissnijtang alleen gebruiken voor het knippen van TECEflex buizen!

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
14-25	720005	1 st.
14-40	720093	1 st.

**TECE pijpsnijder**

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
14-63	8760008	1 st.



TECEflex – Gereedschappen

TECE schutmantelsnijtang

Voor mantelbuis 14-25 mm.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
14-25	720090	1 st.



TECEflex kalibreergereedschap

Voor TECEflex-buizen maat 14, 16 en 20. Voor toepassing met TECEflex knelkoppelingen.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14-20	720040	10 st.	100 st.



TECE haspel

Haspel, inklapbaar, variabel instelbaar voor TECEfloor, TECEflex en TECElogo. Rollen tot 600 m lengte.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
tot 600 m	720193	1 st.



TECE buisrichter


Te bevestigen op de haspel voor het recht afrollen van TECEflex en TECElogo meerlagenbuizen met een diameter van 16 en 20 mm.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16 en 20	720194*	1 st.




720056 – TECEflex handoptromptang type: RAZ-V

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	720041	Optrompkop V 14 mm	1 st.
2	720042	Optrompkop V 16 mm	1 st.
3	720043	Optrompkop V 20 mm	1 st.
4	720045	Optrompkop V 25 mm	1 st.
5	720046	Optrompkop V 32 mm	1 st.
6	720095	Reservedoorn voor RAZ-V	1 st.
7	720202	Gereedschapskoffer voor handgereedschap	1 st.

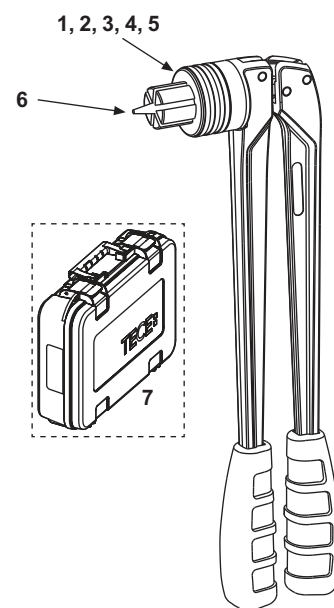

TECEflex – Reserveonderdelen


720050 – TECEflex handperstang voor drukhulzen type: HPW-L

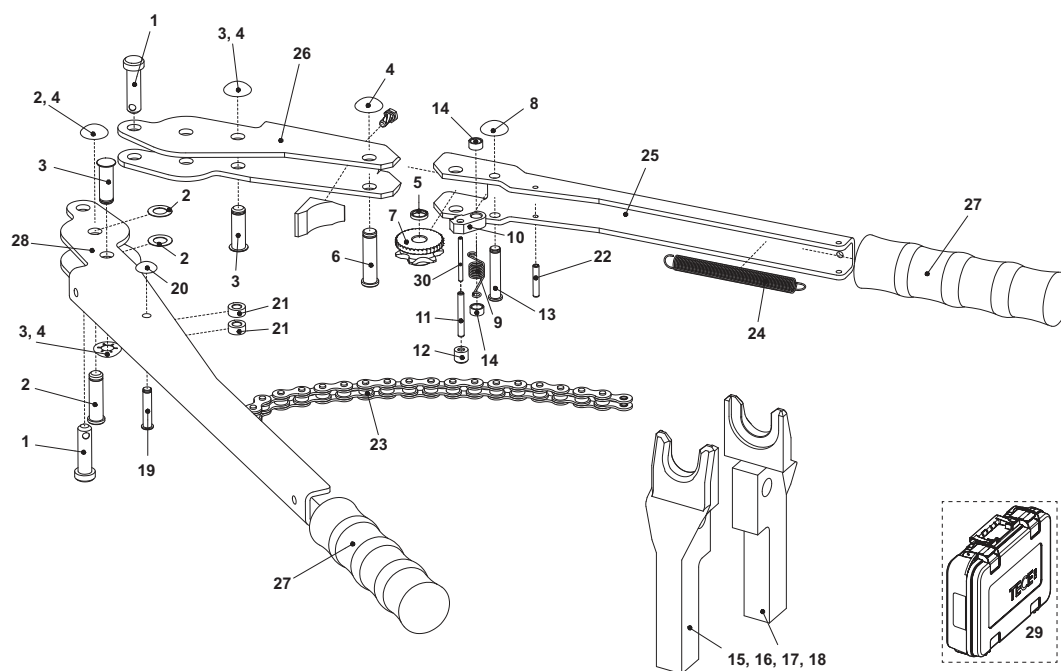

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	720064	Fixeerpen voor persbekken	1 st.
2	720048	Centrale bout inclusief borgring	1 st.
3	720072	Aanslagbout persbek incl. borgring	1 st.
4	720096	Borgring voor centrale bout, aanslagbout en kettingwielbout	1 st.
5	720169	Afstandsring voor kettingwielbout	1 st.
6	720097	Bout voor kettingwiel	1 st.
7	720158	Kettingwiel	1 st.
8	720069	Borgring voor meeneempal	1 st.
9	720060	Torsieveer voor meeneempal	1 st.
10	720110	Meeneempal	1 st.
11	720165	Huls voor meeneempal	1 st.
12	720166	Kap	1 st.
13	720160	Bout voor meeneempal	1 st.
14	720168	Afstandsring voor meeneempal	1 st.
15	720061	Set persbekken 14/16 mm	1 st.
16	720062	Set persbekken 20 mm	1 st.
17	720063	Set persbekken 25 mm	1 st.
18	720079	Set persbekken 32 mm	1 st.
19	720066	Kettingbout	1 st.
20	720067	Borgring voor kettingbout	1 st.
21	720161	Afstandsring voor kettingbout	1 st.
22	720162	Spanstift voor torsieveer	1 st.
23	720102	Rolketting	1 st.
24	720091	Trekveer voor rolketting	1 st.
	720115	Ombouwset van trekveer (tot 06/2001) naar torsieveer (vanaf 07/2001)	1 st.
25	720157	Handgreep, lang	1 st.
26	720156	Handgreep, kort	1 st.
27	720153	Veiligheidsgreep	1 st.
28	720150	Handgreep	1 st.
29	720202	Gereedschapskoffer voor handgereedschap	1 st.
30	720167	Spanstift voor meeneempal	1 st.


720172 – TECEflex accu-optrompmachine type: RazFaz

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	720041	Optrompkop V 14 mm	1 st.
	720042	Optrompkop V 16 mm	1 st.
	720043	Optrompkop V 20 mm	1 st.
	720045	Optrompkop V 25 mm	1 st.
	720046	Optrompkop V 32 mm	1 st.
2	720210	Li-ion accu 3,0 Ah voor RazFaz-machines (vanaf 2014, rode machines)	1 st.
3	720175	NiMH-reserve accu 3,0 Ah voor RazFaz-machines (tot 2014, zwarte machines)	1 st.
4	720211	Acculader voor RazFaz-machines (vanaf 2014, rode machines)	1 st.
5	720179	Acculader voor RazFaz-machines (tot 2014, zwarte machines)	1 st.
6	720212	Gereedschapskoffer voor RazFaz-machines	1 st.

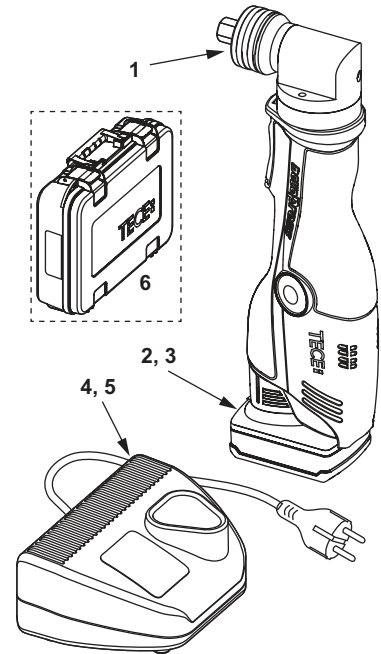

720240 – TECEflex accu-optrompmachine type: RazFaz compact


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	720042	Optrompkop V 16 mm	1 st.
2	720043	Optrompkop V 20 mm	1 st.
3	720045	Optrompkop V 25 mm	1 st.
4	720046	Optrompkop V 32 mm	1 st.
5	720237	Li-Ion accu, 2,0 Ah voor RazFaz compact machines	NIEUW 1 st.
6	720211	Acculader voor RazFaz-machines (vanaf 2014, rode machines)	1 st.
7	720236	Gereedschapskoffer leeg voor RazFaz compact machines	NIEUW 1 st.

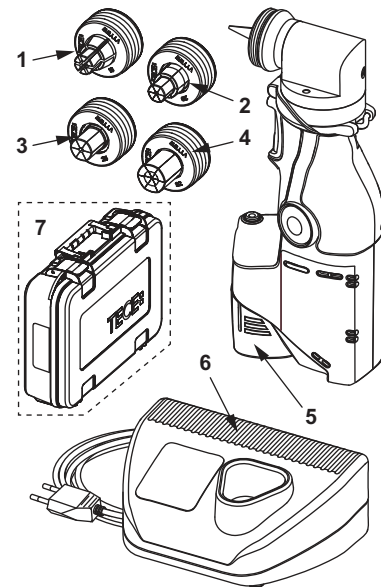

TECEflex – Reserveonderdelen


720173 – TECEflex accu-persmachine type: RazFaz

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	720205	RazFaz-persbek 14/16-20 voor	1 st.
2	720206	RazFaz-persbek 14/16-20 achter	1 st.
3	720207	RazFaz-persbek 25-32 voor	1 st.
4	720208	RazFaz-persbek 25-32 achter	1 st.
5	720235	Reservepen voor een TECEflex RazFaz accu-persmachine	NIEUW 1 st.
6	720210	Li-ion accu 3,0 Ah voor RazFaz-machines (vanaf 2014, rode machines)	1 st.
7	720175	NiMH-reserve accu 3,0 Ah voor RazFaz-machines (tot 2014, zwarte machines)	1 st.
8	720211	Acculader voor RazFaz-machines (vanaf 2014, rode machines)	1 st.
9	720179	Acculader voor RazFaz-machines (tot 2014, zwarte machines)	1 st.
10	720212	Gereedschapskoffer voor RazFaz-machines	1 st.

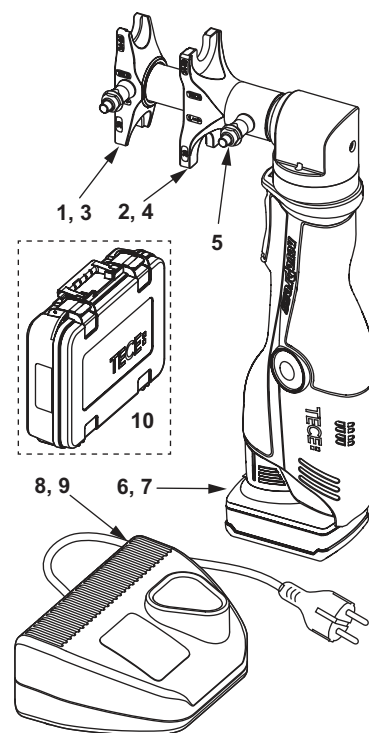


720241 – TECEflex accu-persmachine type: RazFaz compact

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	720205	RazFaz-persbek 14/16-20 voor	1 st.
2	720206	RazFaz-persbek 14/16-20 achter	1 st.
3	720207	RazFaz-persbek 25-32 voor	1 st.
4	720208	RazFaz-persbek 25-32 achter	1 st.
5	720235	Reservepen voor een TECEflex RazFaz accu-persmachine	NIEUW 1 st.
6	720237	Li-Ion accu, 2,0 Ah voor RazFaz compact machines	NIEUW 1 st.
7	720211	Acculader voor RazFaz-machines (vanaf 2014, rode machines)	1 st.
8	720236	Gereedschapskoffer leeg voor RazFaz compact machines	NIEUW 1 st.

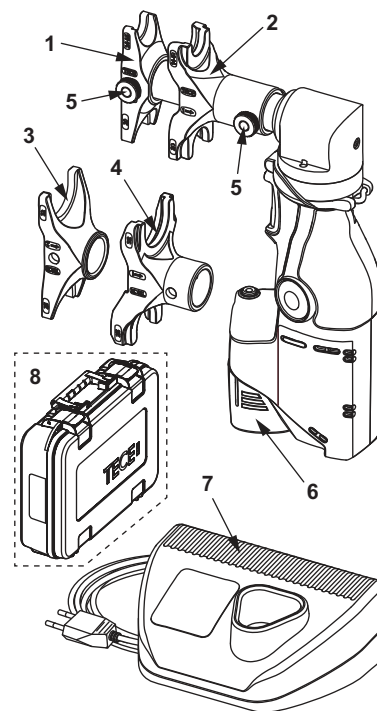


720170 – TECEflex perskop PMA 40 63 en TECEflex optrompkoppen in gereedschapskoffer

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	720213	PMA 40 63 persbek 40 mm fitting	1 st.
2	720214	PMA 40 63 persbek 40 mm huls	1 st.
3	720215	PMA 40 63 persbek 50 mm fitting	1 st.
4	720216	PMA 40 63 persbek 50 mm huls	1 st.
5	720217	PMA 40 63 persbek 63 mm fitting	1 st.
6	720218	PMA 40 63 persbek 63 mm huls	1 st.
7	720219	PMA 40 63 optrompkop 40 mm	1 st.
8	720220	PMA 40 63 optrompkop 50 mm	1 st.
9	720221	PMA 40 63 optrompkop 63 mm	1 st.

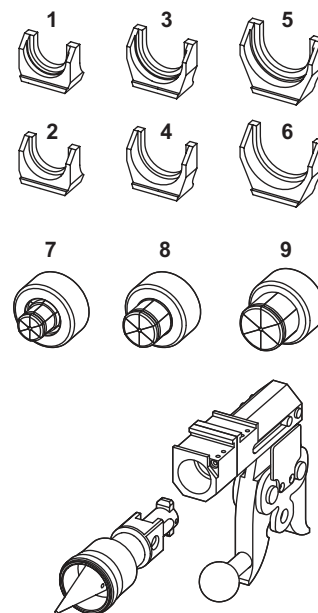

8760008 – TECE pijpsnijder

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	8760009	Mes voor pijpsnijder	1 st.



TECEflex – Technische buisgegevens

TECEflex Systeemleidingen	Alupexbuis							
Buis omschrijving	PE-Xc/AL/PE-RT							
Diameter	14	16	20	25	32	40	50	63
Rollengte in m	120	100	100	50	25	-	-	-
Leidingslengte in m (5 m/lengte)	-	100	70	45	30	15	15	5
Toepassingsgebied*	HKA, HKA, FBH, DLA	TWA, HKA, FBH, DLA, GAS		TWA, HKA, DLA, GAS				
Klasse-aanduiding/ Bedrijfsdruk	2 / 10 bar 5 / 10 bar							
Kleur	wit	wit geel						
Buitendiameter in mm	15	17	21	26	32	40	50	63
Wanddikte in mm	2,60	2,75	3,45	4,00	4,00	4,00	4,50	6,00
Binnendiameter in mm	9,8	11,5	14,1	18	24	32	41	51
Leverbaar in geribbelde mantelbuis	ja				-			
Leverbaar met isolatie λ = 0,040 W/(m · K) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	-- -- --	ja ja ja			-- ja --	-- -- --		
Buisgewicht leeg in kg/m	0,11	0,14	0,21	0,30	0,40	0,53	0,80	1,29
Volume inhoud in dm³/m	0,08	0,10	0,16	0,25	0,45	0,80	1,32	2,04
Buisruwheid in mm	0,007							
Warmtegeleidingsvermogen ongeïsoleerd in W/(m²K)	0,35							
Warmteuitzettingscoëfficiënt in mm/(mK)	0,026							
Minimale buigradius in mm (5 x Buitendiameter)	70	80	100 (80)**	125	160	200	250	315

* TWA - Sanitairinstallaties; HKA - Verwarmingsinstallaties; FBH - Vloerverwarming; DLA - Persluchtinstallaties; GAS - Gasinstallaties
De classificatie van de klasse-aanduiding is overeenkomstig met de specificaties van ISO 10.508[4].


** De Alupexbuis Ø 20 mm kan met een buigradius van 4 x de buitendiameter worden gebogen.

TECEflex Systeemleidingen	PE-Xc 3S-Kunststof buis volgens DIN 4726		PE-Xc 5S-Kunststof buis volgens DIN 4726	
Buis omschrijving	PE-Xc 3S		PE-Xc 5S	
Diameter	16	20	16	20
Rollengte in m	75	75	75	75
Leidinglengte in m (5 m/lengte)	-	-	-	-
Toepassingsgebied*	HKA		TWA, HKA, DLA	
Klasse-aanduiding/ Bedrijfsdruk	5 / 6 bar		2 / 10 bar 5 / 6 bar	
Kleur	grijs		grijs	
Buitendiameter in mm	16	20	16	20
Wanddikte in mm	2,0	2,8	2,2	2,8
Binnendiameter in mm	12	14,4	11,6	14,4
Leverbaar in geribbelde mantelbuis	ja		ja	
Leverbaar met isolatie $\lambda = 0,040 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ - 6 mm - 9 mm - 13 mm	-- -- --		-- -- --	
Buisgewicht leeg in kg/m	0,08	0,14	0,09	0,14
Volume inhoud in dm ³ /m	0,11	0,16	0,11	0,16
Buisruwheid in mm	0,007		0,007	
Warmtegeleidingsvermogen ongeïsoleerd in W/(m ² K)	0,35		0,35	
Warmteuitzettingscoëfficiënt in mm/(mK)	0,2		0,2	
Minimale buigradius in mm (5 x Buitendiameter)	80	100	80	100

* TWA - Sanitairinstallaties; HKA - Verwarmingsinstallaties; FBH - Vloerverwarming; DLA - Persluchtinstallaties; GAS - Gasinstallaties
De classificatie van de klasse-aanduiding is overeenkomstig met de specificaties van ISO 10.508[4].

TECEflex – Technische buisgegevens

Toepassingsgrenzen van fittingen van standaardmessing voor drinkwaterinstallaties

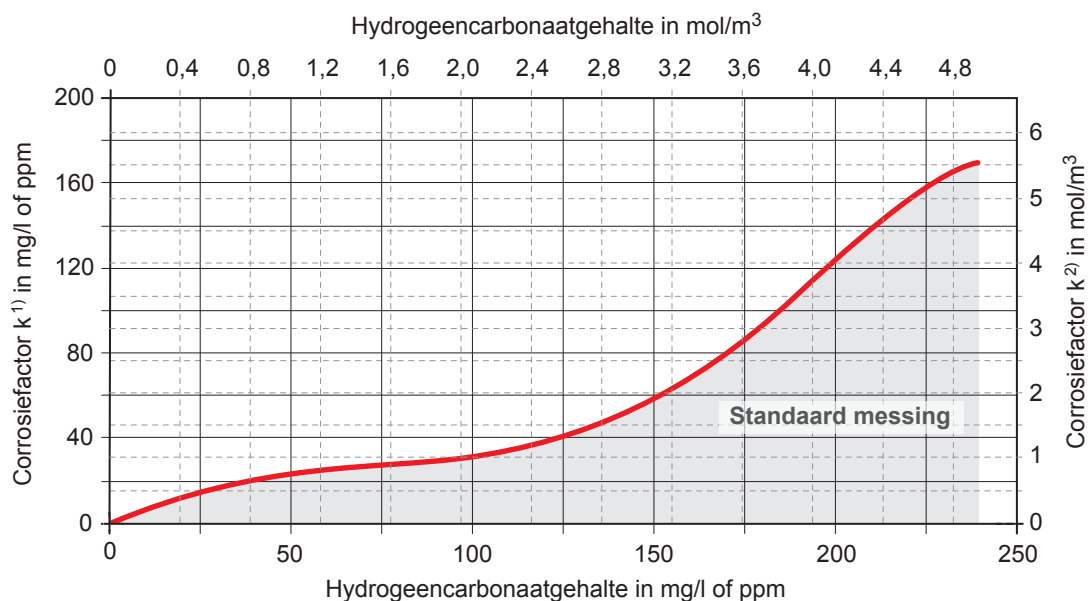

¹⁾ k = Chloridegehalte Cl + 1/3 Sulfaatgehalte SO_4 (in mg/l)

²⁾ k = Chloridegehalte Cl + Sulfaatgehalte SO_4 (in mol/m³)

Bij waterkwaliteiten die boven de grenscurve liggen, is ontzinkingscorrosie voor standaard messing te verwachten. Ze mogen niet worden gebruikt voor deze waterkwaliteiten.

Gebruiksklassen en classificatie van bedrijfsomstandigheden volgens ISO 10508


Klasse-aanduiding	Ontwerp-temperatuur T_o in °C	Bedrijfsduur bij T_o in jaren	T_{hoog} in °C	Bedrijfsduur bij T_{hoog} in jaren	T_{max} in °C	Bedrijfsduur bij T_{max} in uren	Toepassingsgebied
1	60	49	80	1	95	100	Warmwatervoorziening (60 °C)
2	70	49	80	1	95	100	Warmwatervoorziening (70 °C)
3	20	0,5	50	4,5	65	100	Lage temperatuur vloerverwarming
	30	20					
	40	25					
4	20	2,5	70	2,5	100	100	Vloerverwarming en lage temperatuur radiator aansluitingen
	40	20					
	60	25					
5	20	14	90	1	100	100	Hoge temperatuur radiator aansluitingen
	60	25					
	80	10					

T_o = Ontwerptemperatuur van de installatie

T_{hoog} = Hoge temperatuur, die voor korte tijd mag optreden


T_{max} = Maximale temperatuur die, in geval van storing, eens mag voorkomen (maximaal 100 uren in 50 jaar !)

TECEflex schroefbus



Afmeting	Silicium brons				Standaard messing			
	Best.-Nr.	Z1	L1	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
16 x Rp 1/2"	705102	13	43	25	765002	13	43	27
20 x Rp 1/2"	705103	12	45	25	765003	13	45	27
20 x Rp 3/4"	705104	13	46	31	765004	15	48	32
25 x Rp 1"	705106	15	58	38	765009	15	58	40
25 x Rp 3/4"	705105	15	54	31	765007	16	56	32
32 x Rp 1"	705107	16	67	38	765008	16	67	40
40 x Rp 1 1/2"	705108	20	75	53	765010	20	75	56
50 x Rp 2"	705109	24	88	67	-	-	-	-
63 x Rp 2"	705110	22	94	67	-	-	-	-


TECEflex puntstuk



Afmeting	Silicium brons				Standaard messing			
	Best.-Nr.	Z1	L1	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
14 x R 1/2"	-	-	-	-	765501	18	46	22
16 x R 1/2"	705601	18	46	21	765502	18	46	21
16 x R 3/4"	705602	18	47	27	765506	18	47	27
16 x R 3/8"	-	-	-	-	765514	18	44	22
20 x R 1/2"	705603	18	48	21	765503	18	48	21
20 x R 3/4"	705604	18	49	27	765504	18	49	17
25 x R 1"	705606	22	62	34	765508	22	63	24
25 x R 3/4"	705605	21	59	27	765507	19	57	22
32 x R 1"	705607	23	71	34	765509	25	73	34
32 x R 1 1/4"	705608	25	75	42	765510	25	75	43
40 x R 1 1/4"	705609	28	81	42	765511	28	81	43
50 x R 1 1/2"	705610	29	89	48	765512	30	88	48
63 x R 2"	705611	28	100	60	765513	30	99	60


TECEflex – Maatvoeringstekeningen

TECEflex sok




Afmeting	Silicium brons			PPSU			Standaard messing		
	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
14 x 14	-	-	-	-	-	-	766014	14	43
16 x 16	706216	14	43	736016	15	48	766016	14	43
20 x 20	706220	14	48	736020	16	53	766020	14	48
25 x 25	706225	17	64	736025	16	64	766025	17	64
32 x 32	706232	19	81	736032	24	81	766032	19	81
40 x 40	706240	24	91	736040	28	91	766040	24	91
50 x 50	706250	26	103	-	-	-	766050	26	103
63 x 63	706263	28	118	-	-	-	766063	28	118

TECEflex verloopsok



Afmeting	Silicium brons			PPSU			Standaard messing		
	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 14	-	-	-	-	-	-	766501	14	43
20 x 16	706603	14	45	736503	15	50	766503	14	45
25 x 16	706604	15	53	736504	15	56	766504	15	53
25 x 20	706605	15	56	736505	16	58	766505	15	56
32 x 20	706606	16	64	736506	23	70	766506	16	64
32 x 25	706607	18	72	736507	23	75	766507	18	72
40 x 32	706608	22	87	736508	27	87	766508	22	87
50 x 40	706609	25	97	-	-	-	766509	25	97
63 x 50	706610	26	110	-	-	-	-	-	-


TECEflex knie 90°

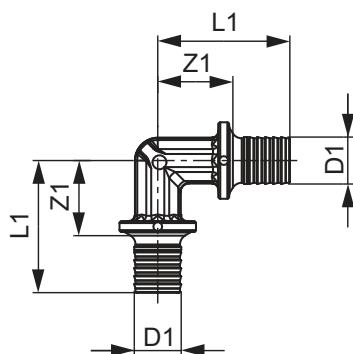

Afmeting	PPSU			Standaard messing		
	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
14 x 14	-	-	-	767014	23	38
16 x 16	737016	22	38	767016	23	38
20 x 20	737020	24	43	767020	25	42
25 x 25	737025	28	52	767025	30	54
32 x 32	737032	35	64	767032	35	66
40 x 40	737040	41	73	767040	38	73
50 x 50	-	-	-	767050	45	84
63 x 63	-	-	-	767063	53	99


TECEflex knie 90° stromend, silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 16	707316	26	41
20 x 20	707320	28	45
25 x 25	707325	33	57
32 x 32	707332	39	70
40 x 40	707340	49	82
50 x 50	707350	55	93
63 x 63	707363	61	107

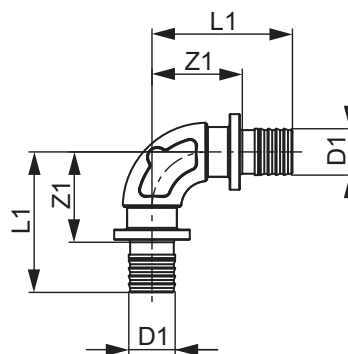


TECEflex – Maatvoeringstekeningen

TECEflex knie 45°

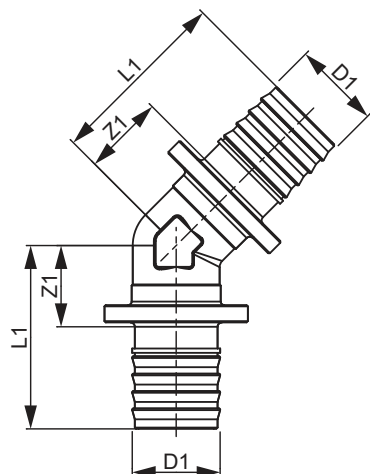


Afmeting	Silicium brons			Standaard messing		
	Best.-Nr.	Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
25 x 25	707167	19	42	767125	19	42
32 x 32	707168	22	53	767132	22	53
40 x 40	707169	22	56	767140	22	56
50 x 50	707165	25	64	-	-	-
63 x 63	707166	29	74	-	-	-

TECEflex schroefbus haaks



Afmeting	Silicium brons					Standaard messing				
	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	708101	26	16	41	31	768016	26	16	41	31
20 x Rp 1/2"	708102	26	18	43	33	768020	26	18	43	33
20 x Rp 3/4"	708103	29	23	46	40	768002	29	23	46	40
25 x Rp 3/4"	708104	31	24	54	40	768025	31	24	54	40
32 x Rp 1"	708105	36	25	67	45	768032	36	25	67	45
40 x Rp 1 1/2"	708106	45	29	78	50	-	-	-	-	-
50 x Rp 1 1/2"	708107	46	31	84	52	-	-	-	-	-


TECEflex puntstuk haaks



Afmeting	Silicium brons					Standaard messing				
	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x R 1/2"	707801	23	24	37	37	767516	23	24	37	37
20 x R 1/2"	707802	23	26	40	39	767520	23	26	40	39
20 x R 3/4"	707803	25	26	42	40	767501	25	26	42	40
25 x R 1"	707805	31	43	55	60	767526	31	43	55	60
25 x R 3/4"	707804	27	30	51	45	767525	27	30	51	45
32 x R 1"	707806	32	39	63	56	767532	32	39	63	56


TECEflex compacte schroefbus haaks, silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	708100	30	8	45	19




TECEflex – Maatvoeringstekeningen

TECEflex T-stuk binnendraad

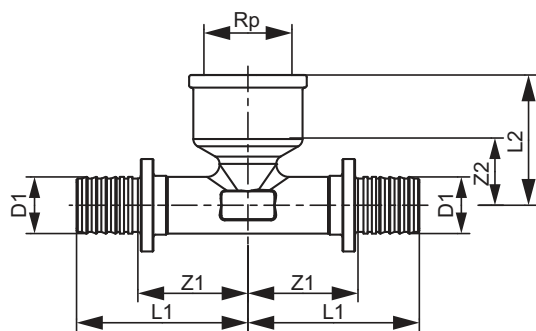


Afmeting	Silicium brons					Standaard messing				
	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	709801	26	16	41	31	769516	26	16	41	31
20 x Rp 1/2" x 20	709802	26	18	43	33	769520	26	18	43	33
25 x Rp 1/2" x 25	709803	28	10	51	25	769522	28	10	51	25
25 x Rp 3/4" x 25	709804	31	23	54	40	769525	31	23	54	40
32 x Rp 1/2" x 32	-	-	-	-	-	769527	29	7	60	22
32 x Rp 1" x 32	709805	35	26	66	45	769532	35	26	66	45
40 x Rp 1/2" x 40	-	-	-	-	-	769534	30	10	64	26
40 x Rp 1" x 40	709806	37	28	70	48	769540	37	28	70	48
40 x Rp 3/4" x 40	709809	33	15	67	30	-	-	-	-	-
50 x Rp 1 1/4" x 50	709807	43	33	82	55	-	-	-	-	-
50 x Rp 3/4" x 50	709810	34	19	73	35	-	-	-	-	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	709808	53	31	99	52	-	-	-	-	-
63 x Rp 3/4" x 63	709811	53	30	99	43	-	-	-	-	-

TECEflex T-stuk

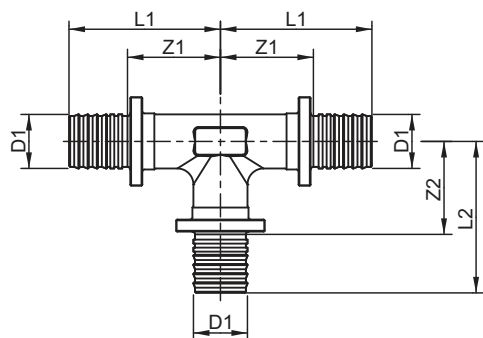

Afmeting	Silicium brons					PPSU					Standaard messing				
	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
14 x 14 x 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760014	23	23	38	38
16 x 16 x 16	710116	23	23	38	38	730916	17	22	34	38	760016	23	23	38	38
20 x 20 x 20	710120	25	25	42	42	730920	19	25	38	43	760020	25	25	42	42
25 x 25 x 25	710125	30	30	54	54	730925	24	28	48	52	760025	30	30	54	54
32 x 32 x 32	710132	35	35	66	66	730932	34	34	64	64	760032	35	35	66	66
40 x 40 x 40	710140	39	39	73	73	730940	41	41	73	73	760040	39	39	73	73
50 x 50 x 50	710150	45	45	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 63 x 63	710163	54	54	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


TECEflex T-stuk verlopend

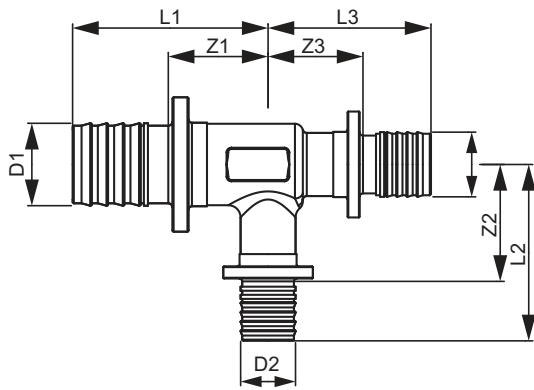

Afmeting	Silicium brons							PPSU							Standaard messing						
	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
16 x 14 x 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760512	23	23	23	38	38	38
16 x 14 x 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760503	23	23	23	38	38	38
16 x 20 x 16	710601	25	23	25	40	40	40	730504	19	22	19	35	41	35	760504	25	23	25	40	40	40
20 x 14 x 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760507	23	25	23	40	40	40
20 x 16 x 16	710602	23	25	23	40	40	38	730508	22	24	22	41	40	38	760508	23	25	23	40	40	38
20 x 16 x 20	710603	23	25	23	40	40	40	730509	22	24	22	40	40	40	760509	23	25	23	40	40	40
20 x 20 x 16	710604	25	25	25	42	42	40	730511	19	24	19	38	43	35	760511	25	25	25	42	42	40
20 x 25 x 20	710609	29	27	29	46	50	46	730521	21	24	21	40	48	40	760521	29	27	29	46	50	46
25 x 16 x 16	-	-	-	-	-	-	-	730516	22	27	22	46	44	38	760516	25	29	23	48	43	38
25 x 16 x 20	710605	25	29	23	48	43	40	730544	22	27	22	46	44	41	760544	25	29	23	48	43	40
25 x 16 x 25	710606	25	29	29	48	43	48	730514	22	27	22	46	44	46	760514	25	29	29	48	43	48
25 x 20 x 20	710607	27	29	25	50	46	42	730522	19	28	19	43	46	38	760522	27	29	25	50	46	42
25 x 20 x 25	710608	27	29	27	50	46	50	730515	19	28	19	43	46	43	760515	27	29	27	50	46	50
25 x 25 x 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760528	29	29	28	54	54	46
25 x 32 x 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760517	34	31	34	57	62	57
32 x 16 x 32	710610	26	32	26	57	47	57	730537	26	31	26	55	47	55	760537	26	32	26	57	47	57
32 x 20 x 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760518	28	32	27	59	49	50
32 x 20 x 32	710611	28	32	28	59	49	59	730519	28	31	28	57	50	57	760519	28	32	28	59	49	59
32 x 25 x 25	710613	31	34	32	62	57	56	730520	32	32	28	60	55	52	760520	31	34	30	62	57	54
32 x 25 x 32	710612	31	34	31	62	57	62	730523	32	32	32	60	55	60	760523	31	34	31	62	57	62
32 x 32 x 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760529	34	34	32	66	66	49
40 x 20 x 40	710614	29	35	29	63	52	63	730536	31	34	31	63	53	63	760536	29	35	29	63	52	63
40 x 25 x 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760543	33	37	31	66	60	62
40 x 25 x 40	710615	33	37	33	66	60	66	730533	35	34	35	67	58	67	760533	33	37	33	66	60	66
40 x 32 x 32	710617	36	38	33	70	69	66	730525	38	38	36	70	67	64	760525	36	38	33	70	69	66
40 x 32 x 40	710616	36	38	36	70	69	70	730524	38	38	38	70	67	70	760524	36	38	36	70	69	70
50 x 20 x 50	710618	30	40	30	69	57	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 x 25 x 50	710619	34	42	34	72	65	72	-	-	-	-	-	-	-	760534	34	42	34	72	65	72
50 x 32 x 50	710620	37	43	37	76	74	76	-	-	-	-	-	-	-	760526	37	43	37	76	74	76
50 x 40 x 50	710621	40	44	40	79	78	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 32 x 63	710622	53	51	53	99	82	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 50 x 63	710623	53	53	53	99	92	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TECEflex – Maatvoeringstekeningen


TECEflex draadfitting met vlakke dichting en losse wartel



Afmeting	Silicium brons					Standaard messing				
	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
16 x 1/2"	717601	22	37	1/2"	24	767578	22	37	1/2"	24
16 x 3/4"	717602	19	34	3/4"	29	767570	19	34	3/4"	29
16 x 3/8"	-	-	-	-	-	767579	22	37	3/8"	19
20 x 1/2"	-	-	-	-	-	767575	22	39	1/2"	24
20 x 1"	717604	20	37	1"	37	767576	20	37	1"	37
20 x 3/4"	717603	23	40	3/4"	29	767572	23	40	3/4"	29
25 x 1"	717605	29	53	1"	37	767574	29	53	1"	37
25 x 1 1/4"	717606	20	44	1 1/4"	46	-	-	-	-	-
25 x 3/4"	-	-	-	-	-	767573	23	48	3/4"	29
32 x 1"	-	-	-	-	-	767581	29	61	1"	37
32 x 1 1/2"	717608	22	53	1 1/2"	52	-	-	-	-	-
32 x 1 1/4"	717607	31	62	1 1/4"	46	-	-	-	-	-


TECEflex hoekverbinding, vlakke dichting, standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	G	SW
16 x 1/2"	767590	23	26	38	31	1/2"	24
20 x 1/2"	767591	23	28	41	33	1/2"	24
25 x 3/4"	767592	27	30	51	35	3/4"	29

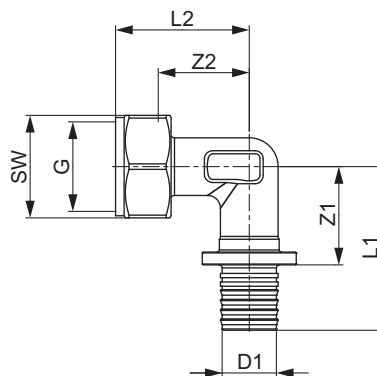


TECEflex snel adapter, recht, silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	G
16 x 1/2"	708630	22	36	1/2"

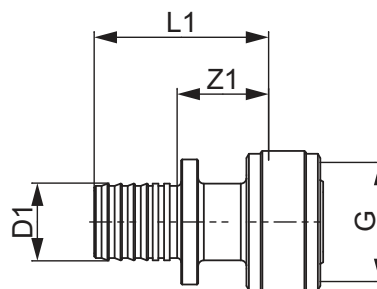


TECEflex snel adapter, knie 90°, silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	G
16 x 1/2"	708631	24	25	40	1/2"

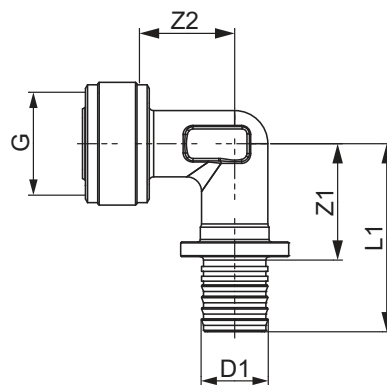


TECEflex snel adapter, T-stuk, doorgang, silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	G
16 x 16 x 1/2"	708632	23	25	25	38	40	1/2"

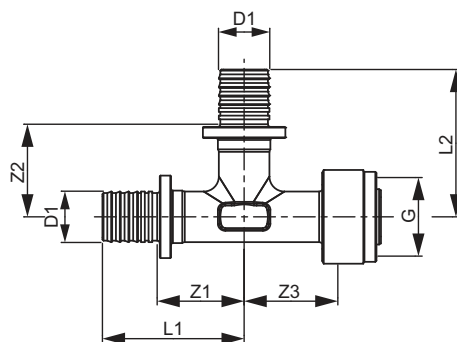


TECEflex snel adapter, T-stuk, uitgang, silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	G
16 x 1/2" x 16	708633	23	26	38	1/2"

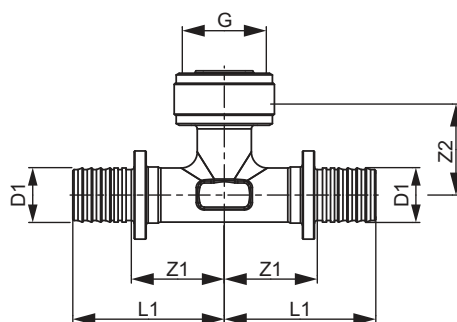


TECEflex blindstop



Afmeting	Best.-Nr.	PPSU		Standaard messing		
		Z1	L1	Best.-Nr.	Z1	L1
14	-	-	-	765114	9	23
16	730616	11	27	765116	9	23
20	730620	11	30	765120	9	26

TECEflex – Maatvoeringstekeningen


TECEflex muurplaat

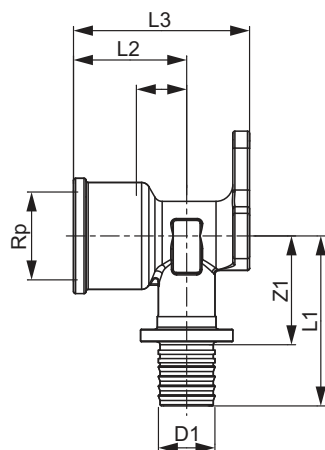


Afmeting	Silicium brons						Standaard messing					
	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
14 x Rp 1/2"	-	-	-	-	-	-	768514	26	12	40	27	42
16 x Rp 1/2"	708610	26	12	41	27	42	768516	26	12	41	27	42
20 x Rp 1/2"	708611	26	12	43	27	42	768520	26	12	43	27	42
20 x Rp 3/4"	708612	29	15	46	31	46	768525	29	15	46	31	46
25 x Rp 3/4"	708613	31	11	54	28	46	768526	31	11	54	28	46

TECEflex muurplaat, standard messing, uitgang 54 mm lang

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	768503	25	25	41	39	54

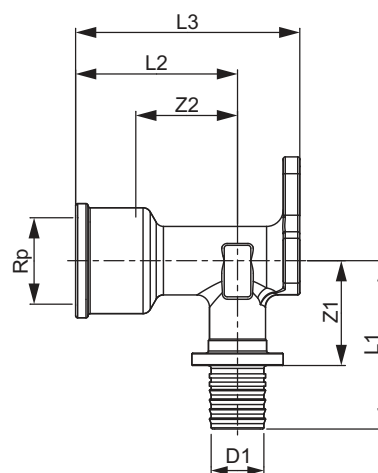

TECEflex muurplaat, lang

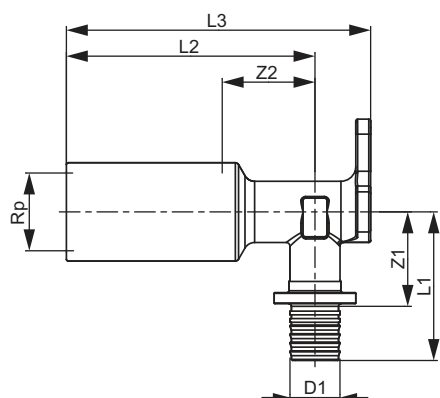


Silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	708614	25	25	40	67	82


TECEflex dubbele muurplaat, standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x 1/2" x 16	768501	33	11	48	26	42

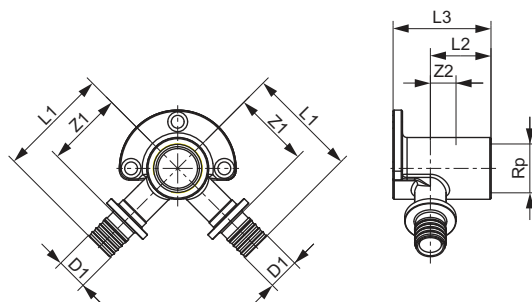


TECEflex dubbele muurplaat, lang, silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2" x 16	708628	32	23	48	38	54

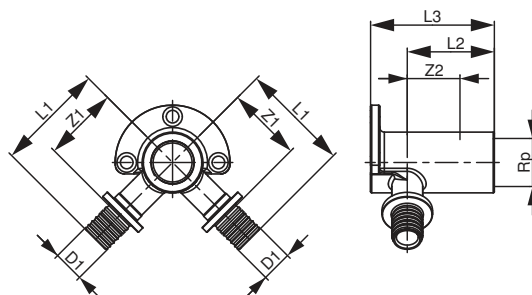

TECEflex dubbele muurplaat stromend, silicium brons


Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2" x 16	708625	37	12	51	27	42	45
20 x Rp 1/2" x 20	708626	26	11	53	26	42	45

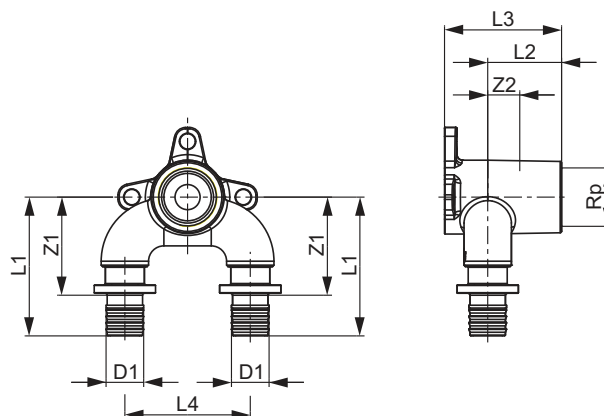

TECEflex – Maatvoeringstekeningen


TECE hygiëne-box, inclusief geluids- en warmte isolatie

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4	L5
Rp 1/2"	720575	39	102	73	35	69	146

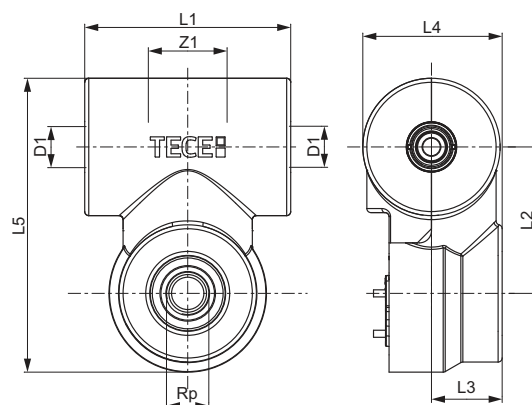


TECEflex aansluitadapter voor de hygiëne-box, silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1
16	716340	15	62
20	716341	15	64




TECEflex adapter met bi.dr. voor de hygiëne-box, silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1
Rp 1/2"	716344	4	50




TECEflex pers-soldeeradapter voor de hygiëne-box, silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1
15 mm	716342	3	57




TECEflex wanddoorvoer met drukring, silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L3	L2
16 x Rp 1/2"	708705	23	33	41	18-25	57

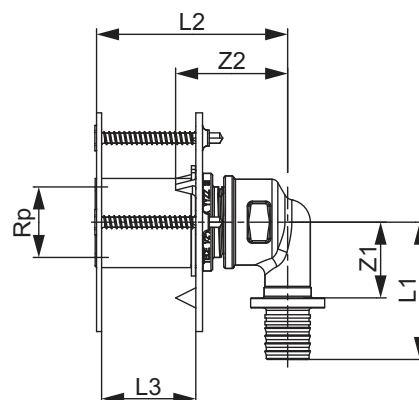


TECEflex soldeer- en knelfitting, silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	716316	10	50	25
20 x 22 mm Cu	716321	10	52	25
25 x 22 mm Cu	716325	12	60	25
32 x 28 mm Cu	716332	13	69	25




TECEflex soldeerfitting van standaard messing naar koper

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 15/18 mm Cu	713916	15	42
20 x 18/22 mm Cu	713920	13	45
25 x 22/28 mm Cu	713925	18	60




TECEflex knelfitting, standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1
14 x ø 12 mm Cu	714301	12	55
16 x ø 12 mm Cu	714302	12	55
16 x ø 15 mm Cu	714304	12	55
20 x ø 22 mm Cu	714305	12	59
25 x ø 22 mm Cu	716326	27	67




TECEflex overgangsstuk van TECEflex naar koperbuis, rechte uitvoering

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 15 mm Cu	713816	162	177

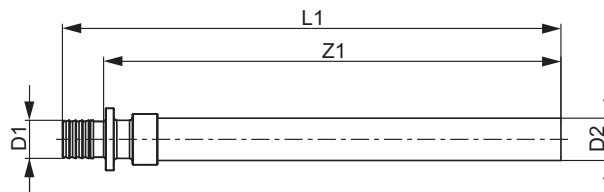

TECEflex overgangsstuk van TECEflex naar koperbuis met 90° bocht


Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x ø 15 mm Cu	714017	73	88	289
20 x ø 22 mm Cu	714021	91	108	317
25 x ø 22 mm Cu	714025	77	100	313

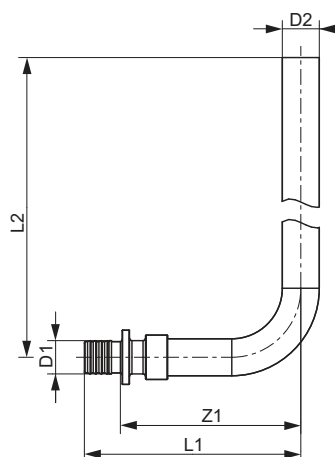

TECEflex – Maatvoeringstekeningen





TECEflex wastafelaansluitbocht

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
14 x ø 12 mm Cu	714101	206	220	104

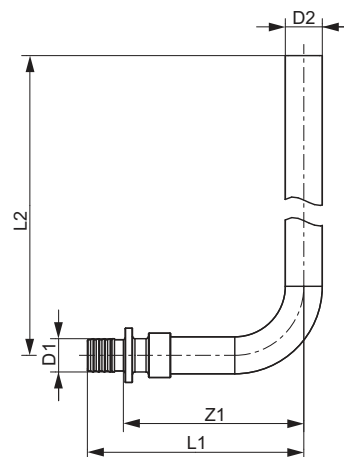


TECEflex geminibeugel met muurplaten, standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x 3/8"	765135	120	147	70	37
16 x 1/2"	765147	153	203	95	35

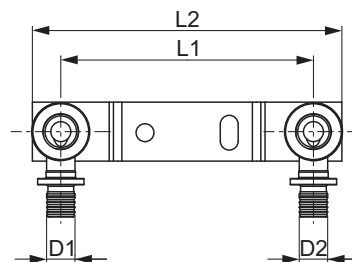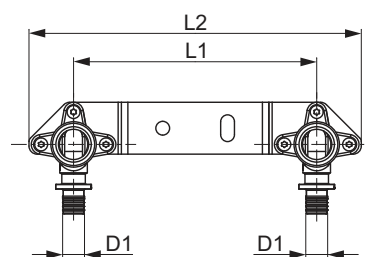


TECEflex geminibeugel met muurplaten, silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720550	150	205	91	40

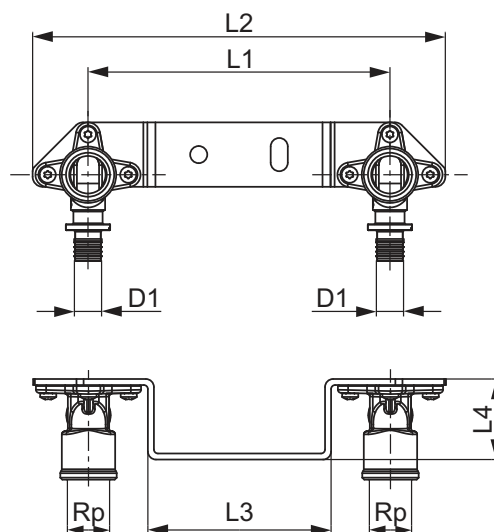


TECE schroef

Afmeting	Best.-Nr.	L1
3,5 x 16 mm	720524	16



TECEflex Montage L-stuk 15 mm, koper vernikkeld


Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	714016	73	88	289
20 x 15 mm Cu	714020	73	90	289
16 x 15 mm Cu	714516	73	88	1089

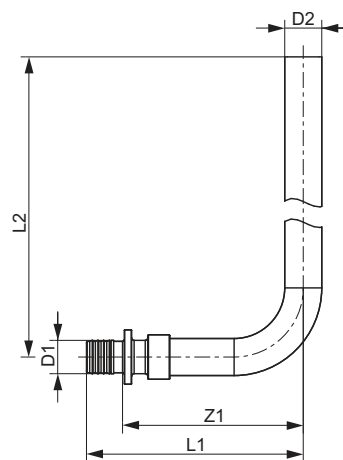

TECEflex – Maatvoeringstekeningen


TECEflex Montage T-stuk 15 mm, koper vernikkeld

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	715016	40	69	289
20 x 15 mm Cu	715020	40	74	290

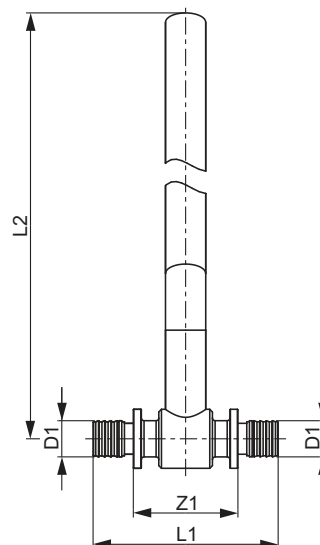


TECEflex gesloten aansluitunit voor radiatoren, vloermontage, koper vernikkeld

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	714901	20	35	50	333	120
16 x 15 mm Cu	714902	20	35	35	325	120
16 x 15 mm Cu	714904	20	35	38	325	120

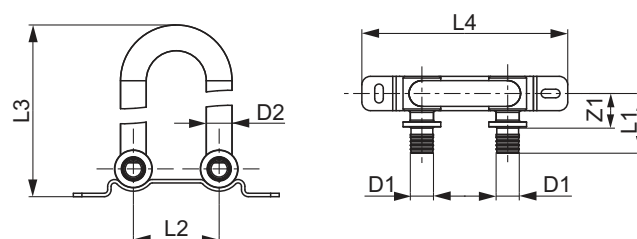


TECEflex gesloten aansluitunit voor radiatoren, wandmontage, koper vernikkeld

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	714905	20	35	50	225	240

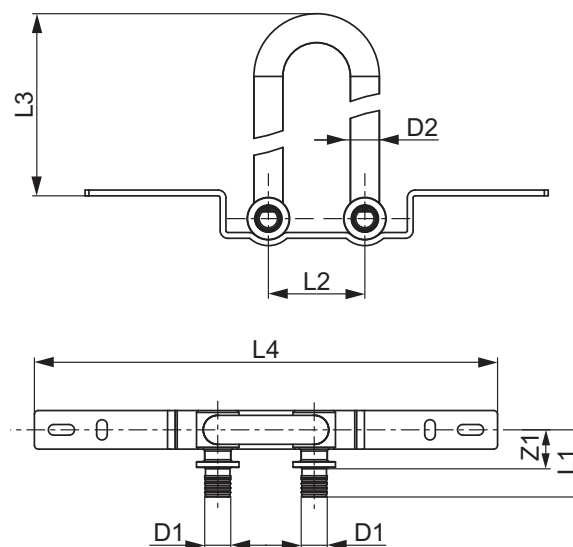


TECE klemmschroefverbinding 1/2" bu.dr.

Afmeting	Best.-Nr.	G	SW
15 mm x R 1/2"	717501	1/2"	22




TECEflex kruisfitting

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 16	718501	84	46	114	76	38	38
20 x 16 x 16	718502	86	49	116	80	40	38
20 x 16 x 20	718503	86	49	119	82	40	38

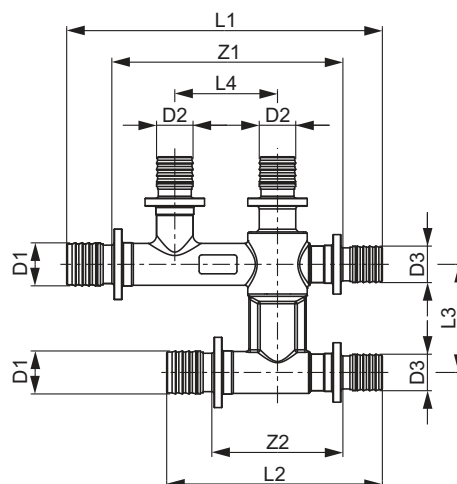


TECEflex beschermbox van PS voor kruisfittingen

Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2	L3
16-20	718020	102	124	36

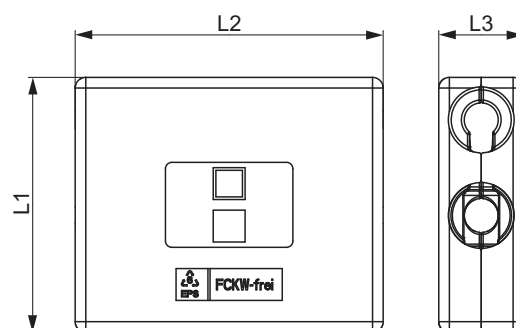


TECE 2-pijps H-blok, recht, voor radiatoren, 1/2" bu.dr.

Afmeting	Best.-Nr.	L1	G
3/4" EC x R 1/2"	8740437	50	3/4"




TECE 2-pijps H-blok, haaks, voor radiatoren, 1/2" bu.dr.

Afmeting	Best.-Nr.	L1	G
3/4" EC x R 1/2"	8740438	50	3/4"

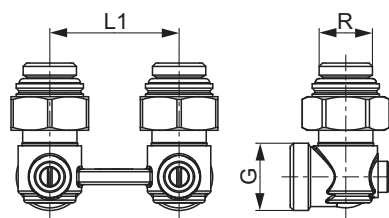

TECEflex knelkoppeling t.b.v. TECEflex 3S-Kunststof buis en TECEflex 5S-Kunststof buis


Afmeting	Best.-Nr.	G	SW
14	713014	3/4"	27
20	713020	3/4"	27
16	713516	3/4"	27



TECEflex – Maatvoeringstekeningen


TECEflex knelkoppeling voor TECEflex alupex buis

Afmeting	Best.-Nr.	G	SW
14	713314	3/4"	27
16	713316	3/4"	27
20	713320	3/4"	27




TECEflex knelkoppeling t.b.v. H-blok

Afmeting	Best.-Nr.	G	SW
3/4" voor koper vernikkelde buis 15 x 1	8740439	3/4"	27





TECEflex euroconus-schroefverbinding 3/4" met TECEflex persaansluiting, standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
16	763616	25	39	3/4"	30
20	763620	26	43	3/4"	30





TECEflex sanitairverdeler, silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 groepen	712201	29	71	44	43	28	100	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3 groepen	712202	29	114	44	43	28	143	32

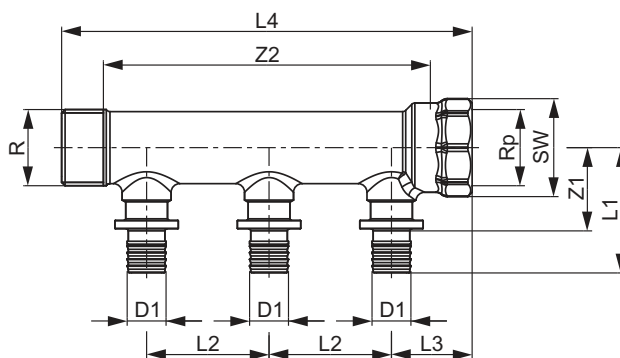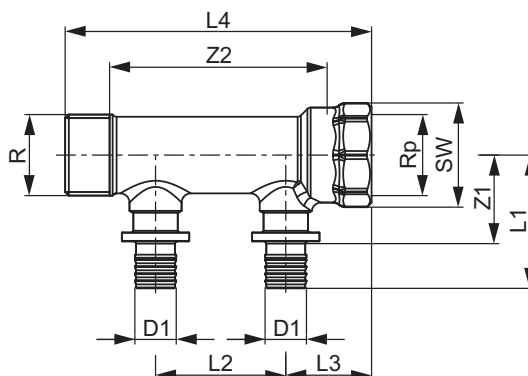


TECEflex sanitairverdelers, standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 groepen	762201	29	71	44	43	28	100	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3 groepen	762202	29	114	44	43	28	143	32

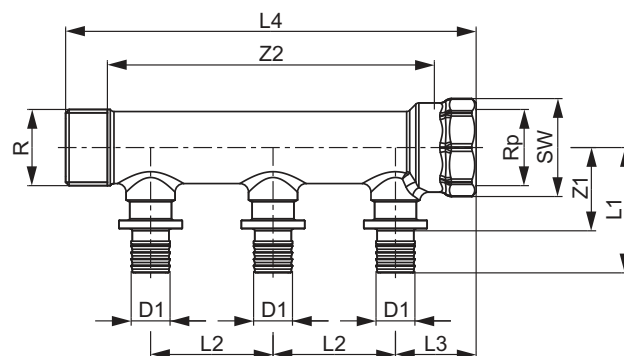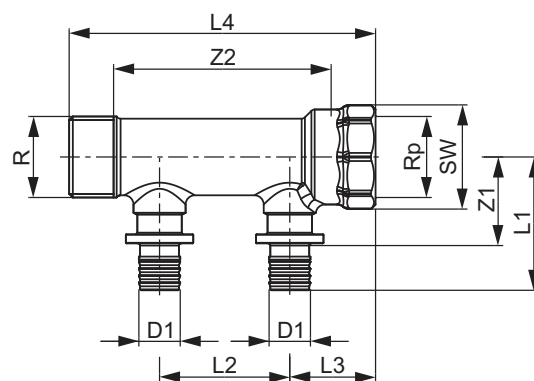

TECEflex gasgebrekbeveiliging, verticaal naar boven of horizontaal toepasbaar

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
20 x R 1" GSK 2,5/TAE	750202	58	91	41
25 x R 1" GSK 2,5/TAE	750204	59	99	41
25 x R 1" GSK 4/TAE	750206	59	99	41
32 x R 1" GSK 4/TAE	750208	60	107	41
32 x R 1" GSK 6/TAE	750210	60	107	41

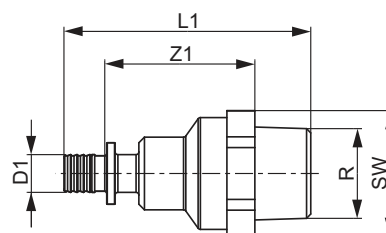



Leidingsystemen

TECElogo INSTALLATIE- LEIDINGSYSTEEM

TECElogo



	Pagina
AKB buis	72
Push koppelingen	75
Push montageelementen	82
Push radiatorverbinding	84
Push verdeler	87
Systeemcomponenten	89
Gereedschappen	90
Startersset	93
Reserveonderdelen	94
Technische buisgegevens	95
Maatvoeringstekeningen	98

Gebruik TECElogo fittingen alleen in combinatie met originele TECElogo buizen. Wanneer er onderdelen van andere aanbieders worden toegepast, kan er geen aanspraak op garantie worden gemaakt. TECElogo mag alleen met het speciaal hiervoor bestemde snij- en kalibreergereedschap worden geïnstalleerd.

Verpakkingseenheid 1 (VE 1) kan om technische redenen niet worden aangepast.

TECElogo Installatiesysteem

TECElogo is een KIWA/KOMO gecertificeerd installatie systeem. In de diameters 16 t/m 63mm geschikt voor verwarming Klasse 5/10 bar en drinkwater klasse 2/10 bar. Het vervult voor alle buis types de Richtlijnen naar DIN ISO 21003 wat betreft de klasse aanduiding 5/10 bar voor de verwarming installatie en de klasse aanduiding 2/10 bar voor de drinkwater installatie.

De verwerking en montage is volgens DIN EN 806, DIN EN 1717 en naar nationale uitbreiding normen van de DIN 1988, en naar de richtlijnen van de fabrikant. Afpers protocollen volgens ZVSHK-Blad, uitgave Januari 2011. Spoelen volgens DIN EN 806-4 en ZVSHK-Blad, uitgave Oktober 2004.

Systeem componenten

TECElogo AKB buis volgens DIN EN ISO 21003, bestaande uit een buis geschikt voor vloeistoffen, bestaande uit elektronen straal vernette Polyethyleen (PE-Xc). Of bestaande uit hoog dichte Polyethyleen met verhoogde temperatuur bestendigheid (PE-RT Type 2), met een kern van stomp gelast aluminium. En aan de buitenzijde een beschermlaag van polyethyleen (PE-RT).

TECElogo AKB buis

Buig- en vormvaste alupex buis met vijf buislagen conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties. 100% diffusiedicht.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Rol	8705016	100 m	1000 m	2000 m
20 - Rol	8705020	100 m	700 m	1400 m
25 - Rol	8705025	50 m	350 m	700 m
16 - Lengte	8705116	100 m	-	-
20 - Lengte	8705120	70 m	-	-
25 - Lengte	8705125	45 m	-	-
32 - Lengte	8705132	30 m	-	-
40 - Lengte	8700140	15 m	-	-
50 - Lengte	8700150	15 m	-	-
63 - Lengte	8700163	5 m	-	-

(Lengte = 5 mtr.)

Voor lengte vracht geldt:

- Bij afname onvolledige koker verpakkingen VE1 worden € 17,50 transportkosten in rekening gebracht.
- Levertijd 2 dagen.



TECElogo AKB buis in mantelbuis, zwart

Buig- en vormvaste alupex buis met 5 buislagen conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties met mantelbuis (kleur: zwart). 100% diffusiedicht.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Rol	8705216	75 m	525 m	1050 m
20 - Rol	8705220	50 m	350 m	700 m
25 - Rol	8705225	25 m	175 m	350 m



TECElogo AKB buis in mantelbuis, rood

AKB buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties met mantelbuis (kleur: rood). 100 % diffusiedicht.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Rol	8709016	75 m	525 m	1050 m
20 - Rol	8709020	50 m	350 m	700 m



TECElogo AKB buis in mantelbuis, blauw

AKB buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties met mantelbuis (kleur: blauw). 100 % diffusiedicht.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Rol	8709017	75 m	525 m	1050 m
20 - Rol	8709021	50 m	350 m	700 m

**TECElogo AKB buis geïsoleerd, 6 mm isolatie, rood**

Buig- en vormvaste alupex buis met 5 buislagen conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 6 mm PE isolatiebuis ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) en scheurvaste PE-folie (kleur: rood). Toepasbaar conform DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 4/5 en tabel 9, nr. 6). Normaal ontvlambaar conform EN 13501 klasse E; 100 % HFCK- en HFK-vrij.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Isolatie dikte 6 mm	8702116	75 m	300 m	600 m
20 - Isolatie dikte 6 mm	8702120	75 m	300 m	600 m
25 - Isolatie dikte 6 mm	8702125	50 m	200 m	400 m

**TECElogo AKB buis geïsoleerd, 6 mm isolatie, blauw**

Buig- en vormvaste alupex buis met 5 buislagen conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 6 mm PE-isolatiebuis ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) en scheurvaste PE-folie (kleur: blauw). Toepasbaar conform DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 4/5 en tabel 9, nr. 6). Normaal ontvlambaar conform EN 13501 klasse E; 100 % HFCK- en HFK-vrij.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Isolatie dikte 6 mm	8702516	75 m	300 m	600 m
20 - Isolatie dikte 6 mm	8702520	75 m	300 m	600 m
25 - Isolatie dikte 6 mm	8702525	50 m	200 m	400 m

**TECElogo AKB buis geïsoleerd, 9 mm isolatie, rood**

Buig- en vormvaste alupex buis met 5 buislagen conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 9 mm PE isolatiebuis ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) en scheurvaste PE-folie (kleur: rood). Toepasbaar conform GEG 2021 (bijlage 8, regel ff) en DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 1). Normaal ontvlambaar conform EN 13501 klasse E; 100 % HFCK- en HFK-vrij.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Isolatie dikte 9 mm	8702016*	75 m	225 m	450 m
20 - Isolatie dikte 9 mm	8702020*	75 m	225 m	450 m
25 - Isolatie dikte 9 mm	8702025*	50 m	150 m	300 m



TECElogo – AKB buis

TECElogo AKB buis geïsoleerd, 9 mm isolatie, blauw

Buig- en vormvaste alupex buis met 5 buislagen conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 9 mm PE-isolatiebuis ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) en scheurvaste PE-folie (kleur: blauw). Toepasbaar conform GEG 2021 (bijlage 8, regel ff) en DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 1). Normaal ontvlambaar conform EN 13501 klasse E; 100 % HFCK- en HFK-vrij.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 - Isolatiedikte 9 mm	8702416*	75 m	225 m	450 m
20 - Isolatiedikte 9 mm	8702420*	75 m	225 m	450 m
25 - Isolatiedikte 9 mm	8702425*	50 m	150 m	300 m

TECElogo-Push

Steekverbinder met geïntegreerde klem technologie voor een werktuigloze verbinding. Draad fittingen bestaande uit Brons/Silicium Brons, de verbinding fittingen bestaande uit Polyphenylsulfon (PPSU). Als alternatief zijn messing fittingen ter beschikking.

TECElogo-Push schroefbus

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

Brons/Silicium brons**Standaard messing***

Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 st.	100 st.	8713002	8610002
20 x Rp 1/2"	10 st.	100 st.	8713003**	8610003
20 x Rp 3/4"	10 st.	80 st.	8713004**	8610004
25 x Rp 1"	5 st.	50 st.	8713006**	8610006
25 x Rp 3/4"	10 st.	50 st.	8713005**	8610005
32 x Rp 1"	1 st.	20 st.	8713007**	8610007
40 x Rp 1 1/2"	1 st.	20 st.	8713008**	8610008
50 x Rp 2"	1 st.	8 st.	8713009**	8610009**
63 x Rp 2"	1 st.	4 st.	8713010**	-

TECElogo-Push puntstuk

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

Brons/Silicium brons**Standaard messing***

Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x R 1/2"	10 st.	100 st.	8713102	8610102
16 x R 3/4"	10 st.	100 st.	8713103**	8610103
16 x R 3/8"	10 st.	100 st.	-	8610100
20 x R 1/2"	10 st.	80 st.	8713104**	8610104
20 x R 3/4"	10 st.	50 st.	8713105**	8610105
25 x R 1"	10 st.	50 st.	8713107**	8610107
25 x R 3/4"	10 st.	50 st.	8713106**	8610106
32 x R 1"	1 st.	20 st.	8713108**	8610116
40 x R 1 1/4"	1 st.	20 st.	8713109**	8610117
50 x R 1 1/2"	1 st.	8 st.	8713110**	8610118
63 x R 2"	1 st.	4 st.	8713111**	-

TECElogo – Push koppelingen

TECElogo-Push sok, PPSU

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 16	8710516	10 st.	80 st.
20 x 20	8710520	10 st.	80 st.
25 x 25	8710525	10 st.	80 st.
32 x 32	8710532	1 st.	20 st.
40 x 40	8710540	1 st.	20 st.
50 x 50	8710550	1 st.	8 st.
63 x 63	8710563*	1 st.	4 st.



TECElogo-Push verloopsok, PPSU

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
20 x 16	8710616	10 st.	80 st.
25 x 16	8710620	10 st.	80 st.
25 x 20	8710625	10 st.	80 st.
32 x 20	8710632	1 st.	20 st.
32 x 25	8710633	1 st.	20 st.
40 x 32	8710640	1 st.	20 st.
50 x 40	8710650	1 st.	8 st.
63 x 50	8710663*	1 st.	4 st.



TECElogo-Push knie 90°, PPSU

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 16	8710716	10 st.	100 st.
20 x 20	8710720	10 st.	50 st.
25 x 25	8710725	10 st.	40 st.
32 x 32	8710732	1 st.	20 st.
40 x 40	8710740	1 st.	8 st.
50 x 50	8710750	1 st.	4 st.
63 x 63	8710763	1 st.	4 st.



TECElogo-Push insteekknie 90°, PPSU

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 16	8711116	10 st.	100 st.
20 x 20	8711120	10 st.	50 st.
25 x 25	8711125	10 st.	40 st.



TECElogo-Push knie 45° brons/silicium brons

NIEUW

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.



Afmeting	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
25 x 25	8711225	NIEUW	10 st.	40 st.
32 x 32	8711232	NIEUW	5 st.	20 st.
40 x 40	8711240	NIEUW	2 st.	20 st.
50 x 50	8711250	NIEUW	2 st.	10 st.
63 x 63	8711263	NIEUW	1 st.	5 st.

TECElogo-Push schroefbus haaks

steek x bi.dr.

Brons/Silicium brons

Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 st.	100 st.	8713202	8610202
20 x Rp 1/2"	10 st.	100 st.	8713203	8610203
20 x Rp 3/4"	10 st.	80 st.	8713204**	8610204
25 x Rp 3/4"	10 st.	50 st.	8713205**	8610205
32 x Rp 1"	1 st.	20 st.	8713206**	8610206

TECElogo-Push puntstuk haaks

steek x bu.dr.

Brons/Silicium brons

Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x R 1/2"	10 st.	100 st.	8713302**	8610302
20 x R 1/2"	10 st.	80 st.	8713303**	8610303
20 x R 3/4"	10 st.	80 st.	8713304**	8610304
25 x R 1"	10 st.	50 st.	8713306**	8610306
25 x R 3/4"	10 st.	50 st.	8713305**	8610305
32 x R 1"	1 st.	20 st.	8713307**	8610312

TECElogo – Push koppelingen

TECElogo-Push T-stuk binnendraad

steek x bi.dr. x steek

Brons/Silicium brons



Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2" x 16	10 st.	80 st.	8713402	8610402
20 x Rp 1/2" x 20	10 st.	50 st.	8713403**	8610403
25 x Rp 3/4" x 25	10 st.	40 st.	8713404**	8610404
32 x Rp 1" x 32	1 st.	8 st.	8713405**	8610406
40 x Rp 1" x 40	1 st.	8 st.	8713406**	8610408
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 st.	4 st.	8713407**	8610410**
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 st.	4 st.	8713408**	-

TECElogo-Push T-stuk, PPSU

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 16 x 16	8710916	10 st.	40 st.
20 x 20 x 20	8710920	10 st.	40 st.
25 x 25 x 25	8710925	10 st.	40 st.
32 x 32 x 32	8710932	1 st.	8 st.
40 x 40 x 40	8710940	1 st.	8 st.
50 x 50 x 50	8710950	1 st.	4 st.
63 x 63 x 63	8710963	1 st.	4 st.



TECElogo-Push T-stuk verlopend, PPSU

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
20 x 16 x 16	8711004	10 st.	40 st.
20 x 16 x 20	8711005	10 st.	40 st.
20 x 20 x 16	8711006	10 st.	40 st.
20 x 25 x 20	8711011	10 st.	40 st.
25 x 16 x 16	8711007	10 st.	40 st.
25 x 16 x 25	8711008	10 st.	40 st.
25 x 20 x 20	8711009	10 st.	40 st.
25 x 20 x 25	8711010	10 st.	40 st.
32 x 16 x 32	8711012	1 st.	8 st.
32 x 20 x 32	8711013	1 st.	8 st.
32 x 25 x 32	8711014	1 st.	8 st.
32 x 25 x 25	8711015	1 st.	8 st.
40 x 25 x 40	8711017	1 st.	8 st.
40 x 32 x 40	8711018	1 st.	8 st.
40 x 32 x 32	8711019	1 st.	8 st.
50 x 25 x 50	8711020	1 st.	4 st.
50 x 32 x 50	8711021	1 st.	4 st.
63 x 32 x 63	8711022**	1 st.	4 st.
63 x 50 x 63	8711023**	1 st.	4 st.



TECElogo-Push blindstop, PPSU

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16	8710817	10 st.	50 st.
20	8710821	10 st.	50 st.

TECElogo-Push knelfitting, brons/silicium brons

steek x knelfitting

Verloopstuk met knelfitting voor rvs en koperen buizen en TECElogo-Push steekfitting met geïntegreerde houder.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm	8730100	10 st.	100 st.
25 x 22 mm	8730102	10 st.	50 st.

TECElogo-Push draadfitting met vlakke dichting en losse wartel

steek x losse wartel

Brons/Silicium brons

Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x 1/2"	5 st.	80 st.	8733201**	8630201
16 x 3/4"	5 st.	80 st.	8733202**	8630202
16 x 3/8"	5 st.	80 st.	-	8630200
20 x 3/4"	5 st.	50 st.	8733203**	8630203**
25 x 1"	5 st.	50 st.	8733204**	8630204**
32 x 1 1/4"	1 st.	20 st.	8733205**	8630205**
40 x 1 1/2"	1 st.	20 st.	-	8630207**

TECElogo-Push snel adapter, silicium brons

Snel adapter voor het aansluiten van TECElogo-buizen op een 1/2" TECE-snelkoppeling zonder gereedschap. De TECE-spoelkasten zijn uitgerust met bijpassende snelaansluitingen; met insteeknippel voor TECElogo-Push-connectoren met geïntegreerde fixeervunctie.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 1/2"	8730310	10 st.	50 st.

TECElogo – Push koppelingen

TECElogo-Push muurplaat
steek x bi.dr.

Brons/Silicium brons



Standaard messing*



Afmeting	VE 1	VE 2	Best.-Nr.	Best.-Nr.
16 x Rp 1/2"	10 st.	80 st.	8723002	8620002
20 x Rp 1/2"	10 st.	60 st.	8723004**	8620003

TECElogo-Push universele muurplaat, brons/silicium brons

insteek x bi.dr.

Universele muurplaat met 20 mm insteeknippel voor TECElogo-Push steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
20 x Rp 1/2"	8723003	10 st.	60 st.

Opmerking:

Maak uw eigen dubbele muurplaat met een TECElogo-Push T-stuk of T-stuk verlopend.

TECElogo-Push dubbele muurplaat, standaard messing*

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2" x 16	8620007	10 st.	40 st.



TECElogo-Push dubbele muurplaat, silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2" x 16	8723014**	10 st.	40 st.



TECElogo-Push universele dubbele muurplaat, brons/silicium brons

insteek x bi.dr. x insteek

Universele dubbele muurplaat met 20 mm insteeknippel voor TECElogo-Push steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	10 st.	40 st.

TECElogo-Push muurplaat lang, standaard messing*

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2"	8620008	10 st.	50 st.

**TECElogo-Push universele muurplaat lang, brons/silicium brons**

insteek x bi.dr.

Universele muurplaat lang met 20 mm insteeknippel voor TECElogo-Push steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
20 x Rp 1/2"	8723008**	10 st.	50 st.

**Opmerking:**

Maak uw eigen dubbele muurplaat met een TECElogo-Push T-stuk of T-stuk verlopend.

TECElogo-Push wanddoorvoer met drukring, standaard messing*

Wanddoorvoer met 16 mm TECElogo fitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties. Met schroeven en geluiddempende inzetstukken, haaks, instelbaar voor wanddiktes van 18 tot 25 mm.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2"	8620009**	10 st.	40 st.

**TECElogo-Push universele wanddoorvoer met drukring, brons/silicium brons**

Wanddoorvoer met 16 mm insteeknippel voor TECElogo steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties. Met schroeven en geluiddempende inzetstukken, haaks, instelbaar voor wanddiktes van 18 tot 25 mm.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x Rp 1/2"	8723009	10 st.	40 st.

**TECElogo-Push overgangsfitting naar TECEflex, DR messing***

steek x pers

Overgangsfitting TECElogo-Push/TECEflex.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 16	8730300	10 st.	80 st.
20 x 20	8730301	10 st.	80 st.
25 x 25	8730302	10 st.	80 st.



TECElogo – Push montageelementen

TECE geluiddempset

Geluiddempset voor TECEflex en TECElogo muurplaten. Voor het verminderen van geluidsoverdracht naar de bouwconstructie, bestaande uit een geluiddempende achterplaat en geluiddempende ommanteling.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
voor 1/2" muurplaten	718017	10 st.	40 st.
voor 1/2" muurplaten, lang	718022*	10 st.	40 st.
voor 1/2" dubbele muurplaten	718024*	10 st.	40 st.

Let op: Niet geschikt voor gebruik met de Seal System dichthuls.

TECE isolatiebox voor dubbele muurplaten

Isolatiebox voor TECEflex en TECElogo dubbele muurplaat uit hoogwaardig EPP met warmte- en geluiddempende eigenschappen. Gelijk aan warmte-isolatie conform GEG 2021 (bijlage 8, regel ee), bestaande uit isolatieschalen aan de voor- en achterkant en een geluiddempend inzetstuk.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16-20 x Rp 1/2"	718030*	10 st.	40 st.

TECE geluiddempend plaatje voor muurplaten

Geluiddempend plaatje voor TECEflex en TECElogo muurplaten. Voor het verminderen van geluidsoverdracht naar de bouwconstructie.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
718026*	10 st.	100 st.

TECE Seal System afdichtingsset 1/2" voor wanddoorvoer

Seal System afdichtingsset bestaande uit:

- 2 x bouwstoppen
- 2 x dichthuls
- 2 x afdichtingsmanchet



Best.-Nr.	VE 1
704805*	1 st.

TECE schroef

Voor het bevestigen van de TECEflex en TECElogo muurplaten op de verzinkte stalen beugel.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3,5 x 16 mm	720524*	100 st.	3000 st.

TECElogo-Push geminibeugel, standaard messing

Afmeting	Steekmaat	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 1/2"	153 mm	8620103	1 st.	5 st.



TECElogo-Push geminibeugel, brons/silicium brons muurplaten

steek x bi.dr.

Voorgemonteerde geminibeugel, steekmaat 153 mm. Bestaande uit TECElogo-Push brons/silicium brons muurplaten, stevig gemonteerd op een TECE wandbeugel.

Voor drinkwaterinstallaties.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 mm x 1/2"	8723103	1 st.	5 st.



TECE kunststof geleidebocht 90°

Kunststof geleidebocht voor het doorvoeren van buizen door de vloer.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14-17 mm	77910010	25 st.	200 st.
18-20 mm	77910011*	25 st.	100 st.
25 mm	77910012*	25 st.	100 st.



TECElogo – Push radiatorverbinding

TECElogo-Push gesloten aansluitunit voor radiatoren, vloermontage, koper vernikkeld

steek x knel

Gesloten aansluitunit voor radiatoren met steekfitting met geïntegreerde houder. Voor radiatoren, vloermontage. Voor de verwarmingsinstallatie. Koperen buis 15 mm, vernikkeld.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm Cu	8740405*	1 st.	5 st.



TECElogo-Push gesloten aansluitunit voor radiatoren, wandmontage, koper vernikkeld

steek x knel

Gesloten aansluitunit voor radiatoren met steekfitting met geïntegreerde houder. Voor radiatoren, wandmontage. Voor de verwarmingsinstallatie. Koperen buis 15 mm, vernikkeld.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm Cu	8740406*	1 st.	5 st.



TECE klemschroefverbinding 1/2" bu.dr.

Klemschroefverbinding 15 mm vernikkeld. Voor het aansluiten van TECEflex/TECElogo Montage L-stukken en Montage T-stukken op radiatoren.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
15 mm x R 1/2"	717501	10 st.	150 st.



TECE 2-pijps H-blok, recht, voor radiatoren, 1/2" bu.dr.

2-pijps H-blok voor radiatoren, rechte variant met 1/2" buitendraad en 3/4" euroconus.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3/4" EC x R 1/2"	8740437	1 st.	10 st.



TECE 2-pijps H-blok, haaks, voor radiatoren, 1/2" bu.dr.

2-pijps H-blok voor radiatoren, haakse variant met 1/2" buitendraad en 3/4" euroconus

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3/4" EC x R 1/2"	8740438	1 st.	10 st.



TECE 2-pijps radiatoraansluitstuk, instelbaar

Regel- en afsluitbaar, M 22 aansluiting

Separaat te bestellen:

- M 22 knelkoppeling 16 mm AKB buis (Best.-Nr. 77829921)
- M 22 knelkoppeling 15 mm knel (Best.-Nr. 785013)



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
M 22	717103	1 st.	5 st.

TECElogo knelkoppeling t.b.v. TECElogo AKB buis*

Knelkoppeling voor TECElogo AKB buis. Voor de verwarmingsinstallatie.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 3/4" EC	8740216	10 st.	200 st.
20 x 3/4" EC	8740220	10 st.	200 st.

TECEflex knelkoppeling t.b.v. H-blok*

Knelkoppeling voor koper vernikkelde buizen 15 x 1 mm, met vernikkelde 3/4" wartelmoer en euroconus.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3/4" voor koper vernikkelde buis 15 x 1	8740439	2 st.	100 st.

TECElogo-Push blindstop met ontluchting, standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16	8640001**	10 st.	50 st.

**TECElogo-Push overgangskoppeling-euroconus, standaard messing**

Overgangskoppeling voor 3/4" euroconus aansluitingen.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 3/4"	8610108	10 st.	100 st.
20 x 3/4"	8610109**	10 st.	50 st.

**TECElogo-Push overgangskoppeling met knelfitting**

Draadfitting voor harde koperen buis.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 15 mm koper	8711206	10 st.	100 st.
20 x 22 mm koper	8711207	10 st.	100 st.



* De euroconus is niet genormeerd. Controleer daarom of deze op de voorhanden installatie gebruikt kan worden.

** NB; geen voorraad artikel

TECElogo – Push radiatorverbinding

TECE aansluitnippel 1/2" x 3/4" bu.dr.

Aansluitnippel vernikkeld 1/2" x 3/4" euroconus voor het aansluiten van een radiator.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 st.	100 st.

TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler zonder flowmeter en zonder regelventielen

Roestvast stalen verdeler voor het aansluiten van een radiator, vierkante roestvast stalen buis 40 x 1,5 mm, (materiaalnummer 1.4301) conform EN 10088, primaire aansluiting met wartelmoer G 1" met vlakke dichting, messing vernikkeld, afstand tussen verwarmingsgroepen 50 mm.


Compleet voormonteerde aanvoer en retour met:

- verdelerbalk met aansluitnippels op G 3/4" buitendraad, binnenconus conform EN 16313, messing vernikkeld
- 2 blindstoppen G 3/4", messing vernikkeld
- 4 blindstoppen G 1/2", messing vernikkeld

Meegeleverd in doos:

- 2 dubbele wandhouders 200 x 54,4 x 34,5 met geluiddempend inzetstuk (DIN 4109) incl. bevestigingsmateriaal (1 dubbele wandhouder voor verdeler met 2 verwarmingsgroepen)
- 2 vlakke dichtingen 1"

Uitvoering	a	Best.-Nr.	VE 1
2 verwarmingsgroepen	152 mm	712551*	Uitv. 1 st.
3 verwarmingsgroepen	202 mm	712552*	Uitv. 1 st.
4 verwarmingsgroepen	252 mm	712553*	Uitv. 1 st.
5 verwarmingsgroepen	302 mm	712554*	Uitv. 1 st.
6 verwarmingsgroepen	352 mm	712555*	Uitv. 1 st.
7 verwarmingsgroepen	402 mm	712556*	Uitv. 1 st.
8 verwarmingsgroepen	452 mm	712557*	Uitv. 1 st.
9 verwarmingsgroepen	502 mm	712558*	Uitv. 1 st.
10 verwarmingsgroepen	552 mm	712559*	Uitv. 1 st.
11 verwarmingsgroepen	602 mm	712560*	Uitv. 1 st.
12 verwarmingsgroepen	652 mm	712561*	Uitv. 1 st.

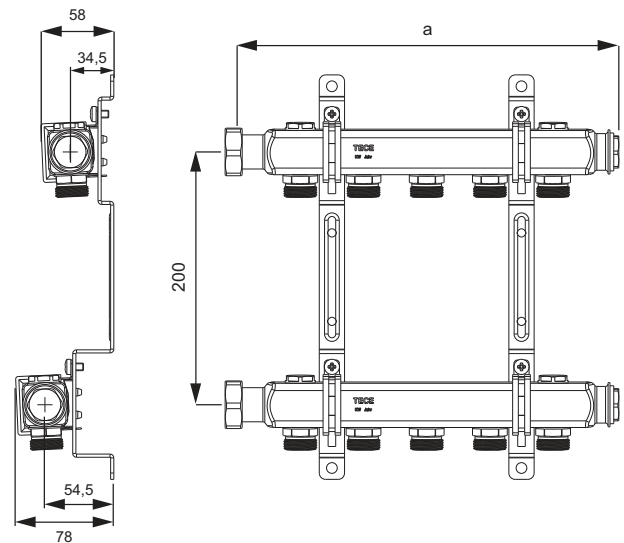**TECE vul-ontluchtingsset met ontluchtingsfunctie 3/4" voor TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler**

Best.-Nr.	VE 1
712562*	Uitv. 1 set




TECElogo – Push verdeler

TECE stalen verwarmingsverdeler, verzinkt

Stalen verwarmingsverdeler met 3/4" euroconus. Inclusief 3/4" knelfitting voor aansluiting op 22 mm koperen buis, 1/2" ontluuchtingsstop en bevestigingsmateriaal. Alleen toepasbaar bij verwarmingsinstallaties.

Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
2 verwarmingsgroepen	781902	1 st.
3 verwarmingsgroepen	781903	1 st.
4 verwarmingsgroepen	781904	1 st.
5 verwarmingsgroepen	781905	1 st.
6 verwarmingsgroepen	781906	1 st.
7 verwarmingsgroepen	781907	1 st.
8 verwarmingsgroepen	781908	1 st.
9 verwarmingsgroepen	781909	1 st.
10 verwarmingsgroepen	781910	1 st.

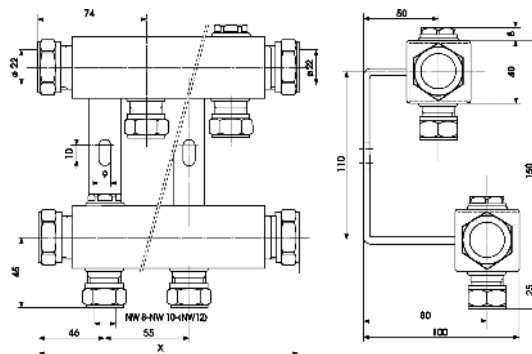

TECElogo-Push verdeler, standaard messing*

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 groepen	8630002**	1 st.	20 st.
R 3/4" x R 3/4" x 16 3 groepen	8630003**	1 st.	20 st.



TECElogo-Push universele verdeler, brons/silicium brons

Universele verdeler, 3/4" zonder kap en stop, met 20 mm insteeknippel voor TECElogo steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 2 groepen	8733002**	1 st.	20 st.
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 3 groepen	8733003**	1 st.	20 st.



TECE enkele buisbeugel

Voor het bevestigen van buizen op de betonnen dekvloer, voor alle buissoorten.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14-26 x 60 mm	720521	30 st.	600 st.
14-26 x 100 mm	720501	30 st.	450 st.
14-17 mm	785080	100 st.	1000 st.
17-20 mm	785081	100 st.	1000 st.
22-26 mm	785082	100 st.	1000 st.
27-32 mm	785083	100 st.	1000 st.

**TECE dubbele buisbeugel**

Voor het bevestigen van buizen op de betonnen dekvloer, voor alle buissoorten.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14-26 x 60 mm	720522	30 st.	300 st.
14-26 x 100 mm	720502	30 st.	300 st.
20-22 mm	785503	250 st.	4000 st.

**TECE buisklem van polyamide, wit**

Eendelige buisklem van wit polyamide. De buisklem sluit vanzelf wanneer de buis wordt ingedrukt. Door gepatenteerde randen aan de zijkant kunnen twee of meer klemmen met elkaar worden verbonden.

Opmerking:

Niet toegestaan voor gasinstallaties!

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14	785036	100 st.	2000 st.
16	785037	100 st.	2000 st.
20	785038	50 st.	1000 st.
25	785039	50 st.	1000 st.
32	785040	50 st.	1000 st.

**TECEflex vloerbocht**

Vloerbocht voor het fixeren van de leiding, steekmaat 38 mm, voor het doorvoeren van buizen door de vloer.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14-16	785060	10 st.	360 st.



TECElogo-Push gereedschapskoffer

Gereedschapskoffer met buissnijtang, kalibratie afschuinggereedschap en demontage gereedschap.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16-25	8760001	1 st.
32-40	8760010*	1 st.



TECE buissnijtang

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
14-25	8760002	1 st.



TECElogo-Push kalibratie afschuinggereedschap

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16	8760016	1 st.
20	8760020	1 st.
25	8760025	1 st.
32	8760032	1 st.
40	8760040	1 st.
50	8760050	1 st.
63	8760063	1 st.



TECElogo-Push handgreep voor kalibratie afschuinggereedschap

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16-63	8760000	1 st.



TECElogo-Push snelkoppeling voor kalibratie afschuinggereedschap

Adapter voor gebruik op accuschroef- en boormachines. Voor het snel wisselen van kalibreergereedschappen.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16-63	8760005	1 st.



TECElogo-Push demontagesleutel

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16/20	8760103	1 st.



TECElogo-Push demontagesleutel

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
25	8760125	1 st.
32	8760132	1 st.
40	8760140	1 st.
50	8760150	1 st.
63	8760163	1 st.



TECElogo-Push demontage steeksleutel

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16	8760416	1 st.
20	8760420	1 st.
25	8760425	1 st.
32	8760432	1 st.
40	8760440	1 st.
50	8760450	1 st.
63	8760463	1 st.



TECElogo-Push gereedschapstas

Robuuste gereedschapstas om aan de riem te hangen voor TECElogo-Push gereedschappen 16-25 mm.

Best.-Nr.	VE 1
8760011*	1 st.



TECE buigmachine afmetingen 16-32 mm

Compacte pijpbuigtang voor bediening met één hand afmetingen 16-32 mm voor TECEflex en TECElogo meerlagenbuizen voor het vervaardigen van gelijkmatig gebogen buizen. Kompleet in koffer met buigsegmenten 16/20/25/32 mm. Buighoek 0-90°.

Best.-Nr.	VE 1
720222	1 st.



TECE buigmachine afmetingen 40-63 mm

Hydraulische handbuigmachine voor TECEflex en TECElogo meerlagenbuizen van 40-63 mm voor op de bouw of voor de voorbereiding. Compleet in houten kist, met buigsegmenten 40/50/63 mm. Buighoek 0-90°.

Best.-Nr.	VE 1
720223	1 st.



TECElogo buitenbuigveer

Buitenbuigveer voor TECElogo AKB buis.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16	8760316	1 st.
20	8760320	1 st.
25	8760325	1 st.



TECE pijpsnijder

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
14-63	8760008	1 st.



TECElogo buisgriptang

Buisgriptang met grijpfunctie voor 16-25 mm buizen voor het stevig vasthouden van TECElogo buizen tijdens het kalibreren.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16-25	8760006*	1 st.



TECE haspel

Haspel, inklapbaar, variabel instelbaar voor TECEfloor, TECEflex en TECElogo. Rollen tot 600 m lengte.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
tot 600 m	720193	1 st.



TECE buisrichter

Te bevestigen op de haspel voor het recht afrollen van TECEflex en TECElogo meerlagenbuizen met een diameter van 16 en 20 mm.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16 en 20	720194*	1 st.



TECElogo-Push startersset, brons/silicium brons/PPSU

Opbergkoffer met gangbare TECElogo-Push onderdelen (afmeting 16) en gereedschappen. Draadfittingen van brons/silicium brons.


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	Stuks
1	8713002	Schroefbus 16 x Rp 1/2"	10
2	8713102	Puntstuk 16 x Rp 1/2"	10
3	8710716	Knie 90° 16 x 16	10
4	8710916	T-stuk 16 x 16 x 16	10
5	8723002	Muurplaat 16 x Rp 1/2"	10
6	8760002	Buissnijtang 16-25	1
7	8760016	Kalibratie afschuinggereedschap 16	1
8	8760000	Handgreep 16-63	1
9	8760103	Demontagesleutel 16/20	1
10	8760416	Demontage steeksleutel 16	1

Best.-Nr.	VE 1
8790003*	Uitv. 1 st.




TECElogo-Push draadfitting met vlakke dichting en losse wartel, brons/silicium brons

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	8790201	Vlakdichting 1/2" voor draadfittingen met vlakke dichting	10 st.
	8790202	Vlakdichting 3/4" voor draadfittingen met vlakke dichting	10 st.
2	8790116	O-Ring, afmeting 16	10 st.
	8790120	O-Ring, afmeting 20	10 st.




8760002 – TECE buissnijtang

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	8760003	Mes voor buissnijtang	1 st.



8760008 – TECE pijpsnijder

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	8760009	Mes voor pijpsnijder	1 st.



TECElogo-Push O-ringen voor TECElogo-Push fittingen

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16	8790116	10 st.	100 st.
20	8790120	10 st.	500 st.
25	8790125	10 st.	100 st.
32	8790132	10 st.	100 st.
40	8790140	10 st.	100 st.
50	8790150	10 st.	100 st.
63	8790163	10 st.	100 st.



TECElogo Systeemleidingen	Alupexbuis						
Buis omschrijving	PE-RT/Al/PE-RT				PE-Xc/Al/PE-RT		
Diameter	16	20	25	32	40	50	63
Rollengte in m	100	100	50	--	--	--	--
Leidinglengte in m (5 m/lengte)	100	70	45	30	15	15	5
Toepassingsgebied*	TWA, HKA, FBH*				TWA, HKA, FBH*		
Klasse-aanduiding/ Bedrijfsdruk	2 / 10 bar; 5 / 10 bar				2 / 10 bar; 5 / 10 bar		
Kleur	wit				wit		
Buitendiameter in mm	16	20	25	32	40	50	63
Wanddikte in mm	2	2,25	2,5	3	4	4,5	6
Binnendiameter in mm	12	15,5	20	26	32	41	51
Fitting insteekdiepte in mm	27	32	35	46	48	48	55
Leverbaar in geribbelde mantelbuis	ja				--		
Leverbaar met isolatie $\lambda = 0,040 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ - 6 mm - 9 mm	ja ja				-- --		
Buisgewicht leeg in kg/m	0,10	0,14	0,20	0,33	0,53	0,79	1,22
Volume inhoud in dm ³ /m	0,11	0,19	0,31	0,53	0,80	1,32	2,04
Buisruwheid in mm	0,007				0,007		
Warmtegeleidingsvermogen ongeïsoleerd in W/(m ² K)	0,41				0,43		
Warmteuitzettingscoëfficiënt in mm/(mK)	0,026				0,026		
Minimale buigradius in mm (5 x Buitendiameter)	80 64	100 80	125 100	160 --	200 --	250 --	315 --


* TWA - Sanitairinstallaties; HKA - Verwarmingsinstallaties; FBH - Vloerverwarming

De classificatie van de klasse-aanduiding is overeenkomstig met de specificaties van ISO 10.508[4].

TECElogo Systeemleidingen	PE-RT 5S-kunststof buis		
Buis omschrijving	PE-RT/Al/PE-RT		
Diameter	16	20	25
Rollengte in m	100	50	50
Leidinglengte in m (5 m/lengte)	100	70	45
Toepassingsgebied*	TWA, HKA, FBH*		
Klasse-aanduiding/ Bedrijfsdruk	2 / 10 bar; 5 / 6 bar	PWC 25° / 10 bar 5 / 6 bar	
Kleur	silver		
Buitendiameter in mm	16	20	25
Wanddikte in mm	2	2,25	2,5
Binnendiameter in mm	12	15,5	20
Fitting insteekdiepte in mm	27	32	35
Leverbaar in geribbelde mantelbuis	ja		
Leverbaar met isolatie λ = 0,040 W/(m · K) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	ja ja ja		
Buisgewicht leeg in kg/m	0,08	0,12	0,16
Volume inhoud in dm³/m	0,11	0,19	0,31
Buisruwheid in mm	0,007		
Warmtegeleidingsvermogen ongeïsoleerd in W/(m²K)	0,4		
Warmteuitzettingscoëfficiënt in mm/(mK)	0,026		
Minimale buigradius in mm (5 x Buitendiameter)	80 64	100 80	125 100

* TWA - Sanitairinstallaties; HKA - Verwarmingsinstallaties; FBH - Vloerverwarming
De classificatie van de klasse-aanduiding is overeenkomstig met de specificaties van ISO 10.508[4].

Toepassingsgrenzen van fittingen van standaardmessing voor drinkwaterinstallaties

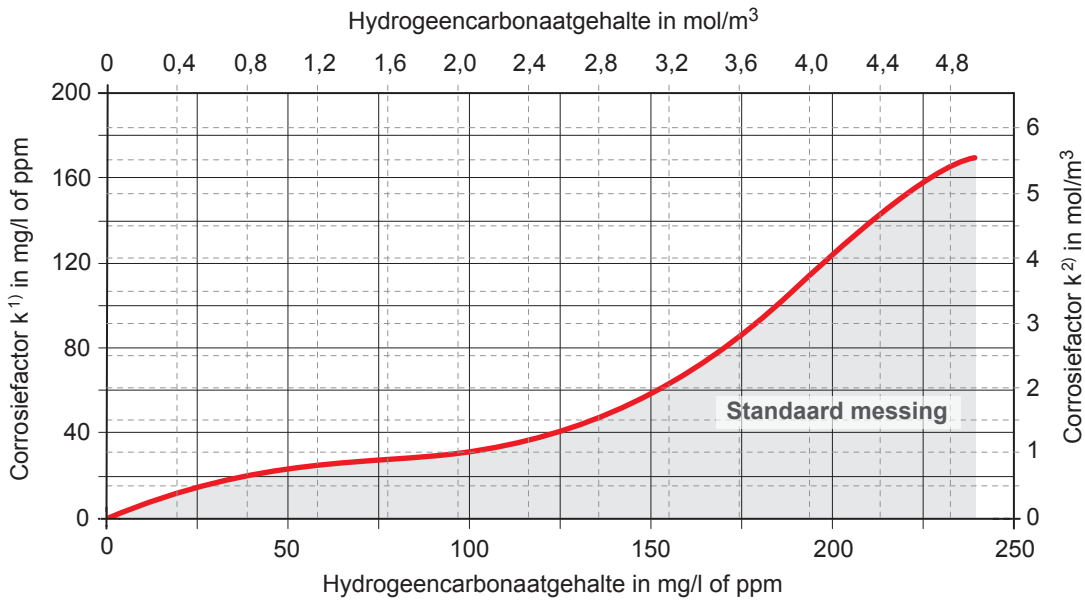

¹⁾ $k = \text{Chloridegehalte Cl} + 1/3 \text{ Sulfaatgehalte SO}_4$ (in mg/l)

²⁾ $k = \text{Chloridegehalte Cl} + \text{Sulfaatgehalte SO}_4$ (in mol/m³)

Bij waterkwaliteiten die boven de grenscurve liggen, is ontzinkingscorrosie voor standaard messing te verwachten. Ze mogen niet worden gebruikt voor deze waterkwaliteiten.

Gebruiksklassen en classificatie van bedrijfsomstandigheden volgens ISO 10508


Klasse-aanduiding	Ontwerp-temperatuur T_o in °C	Bedrijfsduur bij T_o in jaren	T_{hoog} in °C	Bedrijfsduur bij T_{hoog} in jaren	T_{max} in °C	Bedrijfsduur bij T_{max} in uren	Toepassingsgebied
1	60	49	80	1	95	100	Warmwatervoorziening (60 °C)
2	70	49	80	1	95	100	Warmwatervoorziening (70 °C)
3	20	0,5	50	4,5	65	100	Lage temperatuur vloerverwarming
	30	20					
	40	25					
4	20	2,5	70	2,5	100	100	Vloerverwarming en lage temperatuur radiator aansluitingen
	40	20					
	60	25					
5	20	14	90	1	100	100	Hoge temperatuur radiator aansluitingen
	60	25					
	80	10					

T_o = Ontwerptemperatuur van de installatie

T_{hoog} = Hoge temperatuur, die voor korte tijd mag optreden


T_{max} = Maximale temperatuur die, in geval van storing, eens mag voorkomen (maximaal 100 uren in 50 jaar !)

TECElogo-Push schroefbus



Afmeting	Brons/Silicium brons				Standaard messing			
	Best.-Nr.	Z1	L1	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
16 x Rp 1/2"	8713002	17	58	25	8610002	17	58	25
20 x Rp 1/2"	8713003	16	62	25	8610003	16	62	25
20 x Rp 3/4"	8713004	16	64	31	8610004	16	64	31
25 x Rp 1"	8713006	16	69	38	8610006	16	69	38
25 x Rp 3/4"	8713005	16	66	31	8610005	16	66	31
32 x Rp 1"	8713007	19	85	38	8610007	19	85	38
40 x Rp 1 1/2"	8713008	21	91	53	8610008	21	91	53
50 x Rp 2"	8713009	23	97	67	8610009	23	97	67
63 x Rp 2"	8713010	23	106	67	-	-	-	-


TECElogo-Push puntstuk

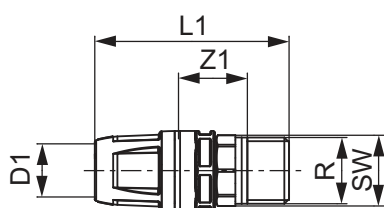

Afmeting	Brons/Silicium brons				Standaard messing			
	Best.-Nr.	Z1	L1	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	8713102	22	62	21	8610102	22	62	21
16 x R 3/4"	8713103	22	63	27	8610103	21	62	27
16 x R 3/8"	-	-	-	-	8610100	21	58	19
20 x R 1/2"	8713104	22	67	21	8610104	21	66	21
20 x R 3/4"	8713105	20	66	27	8610105	21	67	27
25 x R 1"	8713107	21	72	34	8610107	20	72	34
25 x R 3/4"	8713106	20	69	27	8610106	20	69	27
32 x R 1"	8713108	26	89	34	8610116	26	89	34
40 x R 1 1/4"	8713109	26	94	42	8610117	26	94	42
50 x R 1 1/2"	8713110	26	95	48	8610118	26	95	48
63 x R 2"	8713111	30	110	60	-	-	-	-


TECElogo-Push sok, PPSU

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 16	8710516	24	77
20 x 20	8710520	24	87
25 x 25	8710525	24	93
32 x 32	8710532	32	124
40 x 40	8710540	32	128
50 x 50	8710550	32	128
63 x 63	8710563	43	150

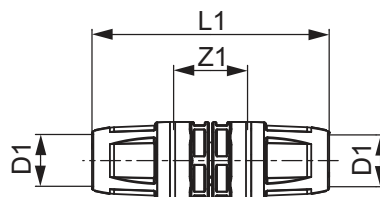


TECElogo-Push verloopsok, PPSU

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1
20 x 16	8710616	24	82
25 x 16	8710620	24	85
25 x 20	8710625	24	90
32 x 20	8710632	28	106
32 x 25	8710633	28	109
40 x 32	8710640	32	126
50 x 40	8710650	32	129
63 x 50	8710663	37	140

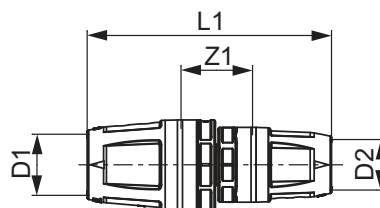


TECElogo-Push knie 90°, PPSU

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 16	8710716	25	51
20 x 20	8710720	27	58
25 x 25	8710725	32	66
32 x 32	8710732	38	83
40 x 40	8710740	41	91
50 x 50	8710750	47	97
63 x 63	8710763	65	119

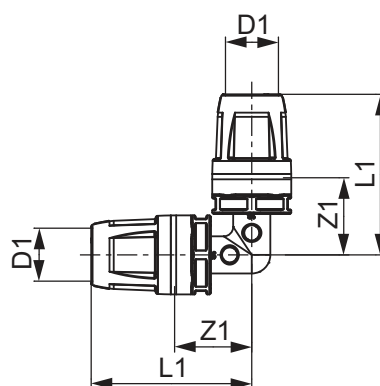


TECElogo-Push insteekknie 90°, PPSU

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16	8711116	22	16	48	43
20 x 20	8711120	23	18	55	49
25 x 25	8711125	26	20	60	55

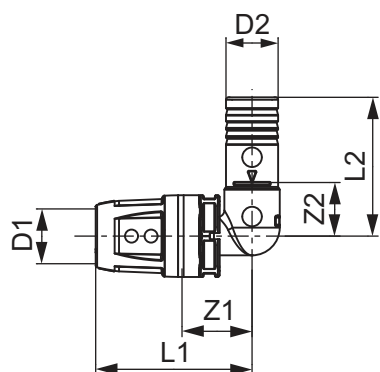


TECElogo-Push knie 45° brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1
25 x 25	8711225	22	57
32 x 32	8711232	27	73
40 x 40	8711240	31	79
50 x 50	8711250	32	80
63 x 63	8711263	41	95

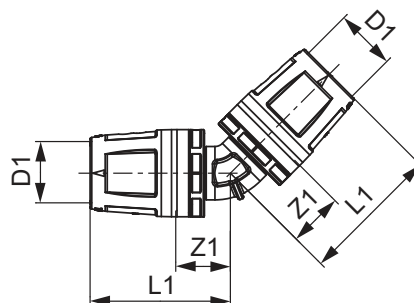


TECElogo-Push schroefbus haaks

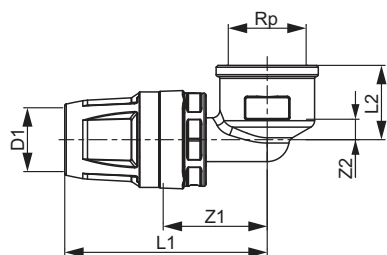


Afmeting	Brons/Silicium brons					Standaard messing				
	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	8713202	28	8	55	20	8610202	28	8	55	20
20 x Rp 1/2"	8713203	28	8	59	20	8610203	28	8	59	20
20 x Rp 3/4"	8713204	31	10	62	23	8610204	31	10	62	23
25 x Rp 3/4"	8713205	31	14	66	30	8610205	31	14	66	30
32 x Rp 1"	8713206	40	16	86	35	8610206	40	16	86	35

TECElogo-Push puntstuk haaks

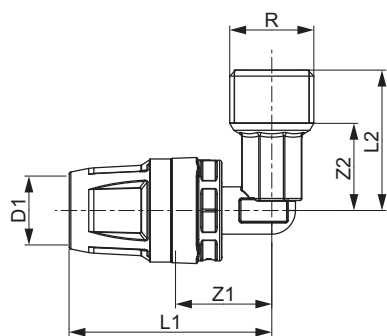

Afmeting	Brons/Silicium brons					Standaard messing				
	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x R 1/2"	8713302	24	22	51	35	8610302	24	22	51	35
20 x R 1/2"	8713303	24	22	56	35	8610303	24	22	56	35
20 x R 3/4"	8713304	27	22	59	36	8610304	27	22	59	36
25 x R 1"	8713306	31	28	65	45	8610306	31	28	65	45
25 x R 3/4"	8713305	27	27	62	41	8610305	27	27	62	41
32 x R 1"	8713307	36	28	82	45	8610312	36	28	82	45


TECElogo-Push T-stuk binnendraad

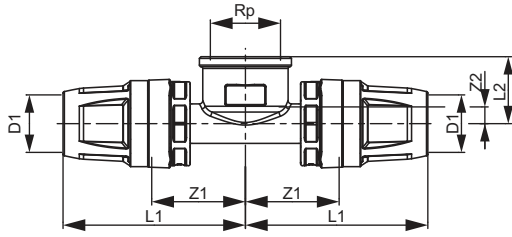

Afmeting	Bronzen/Silicium brons					Standaard messing				
	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	8713402	28	5	55	20	8610402	28	5	55	20
20 x Rp 1/2" x 20	8713403	28	5	60	20	8610403	28	5	60	20
25 x Rp 3/4" x 25	8713404	31	14	66	30	8610404	31	14	66	30
32 x Rp 1" x 32	8713405	36	13	86	32	8610406	36	13	86	32
40 x Rp 1" x 40	8713406	39	14	87	33	8610408	39	14	87	33
50 x Rp 1 1/4" x 50	8713407	44	18	92	39	8610410	44	18	92	39
63 x Rp 1 1/2" x 63	8713408	60	31	114	52	-	-	-	-	-


TECElogo-Push T-stuk, PPSU

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16 x 16	8710916	19	26	46	52
20 x 20 x 20	8710920	21	28	53	60
25 x 25 x 25	8710925	23	31	58	66
32 x 32 x 32	8710932	28	39	74	85
40 x 40 x 40	8710940	31	45	79	93
50 x 50 x 50	8710950	36	52	84	100
63 x 63 x 63	8710963	60	60	118	118

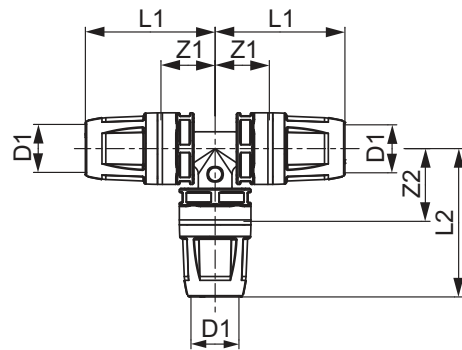


TECElogo-Push T-stuk verlopend, PPSU

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
20 x 16 x 16	8711004	20	28	20	51	55	46
20 x 16 x 20	8711005	20	28	20	51	55	51
20 x 20 x 16	8711006	21	28	21	53	60	48
25 x 16 x 16	8711007	19	31	19	54	58	46
25 x 16 x 25	8711008	19	31	19	54	58	54
25 x 20 x 20	8711009	21	31	21	56	63	53
25 x 20 x 25	8711010	21	31	21	56	63	56
20 x 25 x 20	8711011	23	28	23	55	63	55
32 x 16 x 32	8711012	22	36	22	68	62	68
32 x 20 x 32	8711013	24	36	24	70	67	70
32 x 25 x 32	8711014	26	36	26	72	70	72
32 x 25 x 25	8711015	26	36	23	72	70	57
40 x 25 x 40	8711017	26	41	26	74	76	74
40 x 32 x 40	8711018	28	45	28	76	91	76
40 x 32 x 32	8711019	28	45	28	76	91	74
50 x 25 x 50	8711020	26	48	26	74	83	74
50 x 32 x 50	8711021	28	52	28	76	98	76
63 x 32 x 63	8711022	41	59	41	99	105	99
63 x 50 x 63	8711023	53	59	53	111	107	111

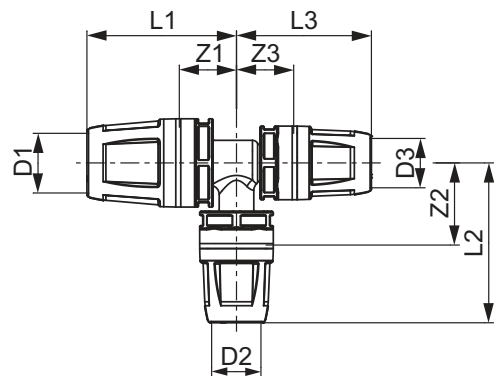


TECElogo-Push blindstop, PPSU

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1
16	8710817	12	38
20	8710821	12	44




TECElogo-Push knelfitting, brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm	8730100	12	39	27
25 x 22 mm	8730102	12	47	27

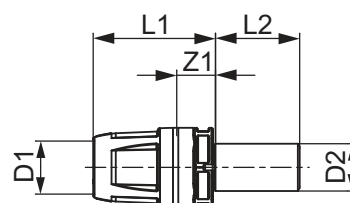


TECElogo-Push draadfitting met vlakke dichting en losse wartel

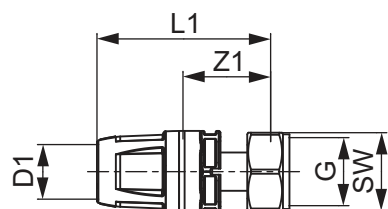


Afmeting	Bronz/Silicium brons					Standaard messing				
	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
16 x 1/2"	8733201	27	54	1/2"	24	8630201	27	54	1/2"	24
16 x 3/4"	8733202	28	54	3/4"	29	8630202	28	54	3/4"	29
16 x 3/8"	-	-	-	-	-	8630200	27	54	3/8"	19
20 x 3/4"	8733203	28	59	3/4"	29	8630203	28	59	3/4"	29
25 x 1"	8733204	32	67	1"	37	8630204	32	67	1"	37
32 x 1 1/4"	8733205	37	84	1 1/4"	46	8630205	37	84	1 1/4"	46
40 x 1 1/2"	-	-	-	-	-	8630207	40	88	1 1/2"	52

TECElogo-Push snel adapter, silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	G
16 x 1/2"	8730310	3	32	1/2"

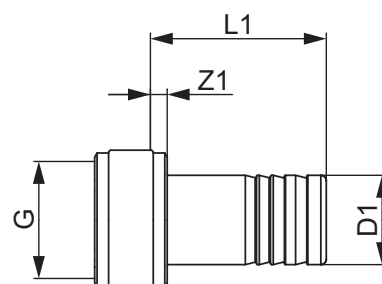


TECElogo-Push muurplaat

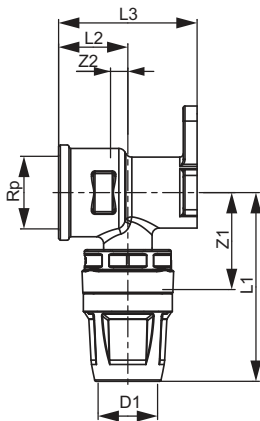

	Brons/Silicium brons						Standaard messing					
Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	8723002	28	5	55	20	40	8620002	28	5	55	20	40
20 x Rp 1/2"	8723004	28	5	60	20	40	8620003	28	5	60	20	40


TECElogo-Push universele muurplaat, brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
20 x Rp 1/2"	8723003	19	17	51	32	52

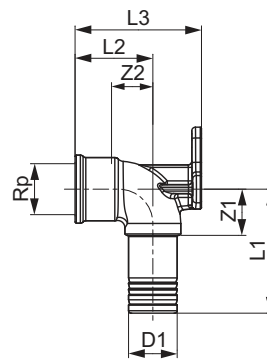


TECElogo-Push dubbele muurplaat, standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2" x 16	8620007	35	5	62	20	40

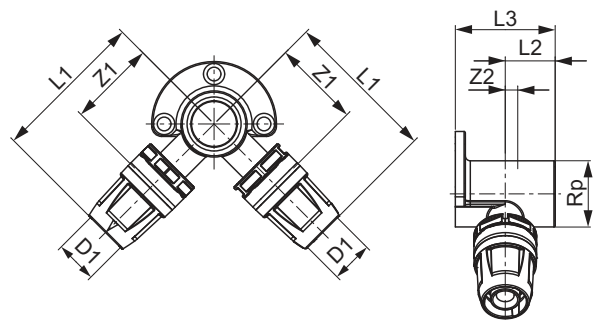


TECElogo-Push dubbele muurplaat, silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2" x 16	8723014	35	5	62	20	40

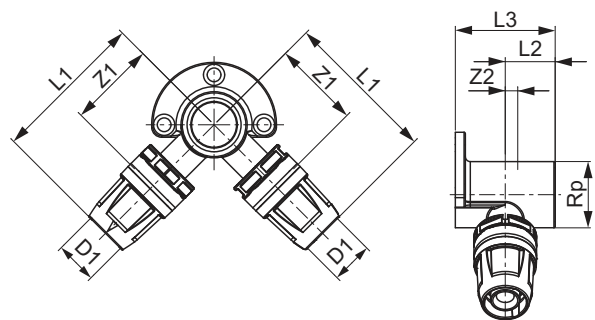


TECElogo-Push universele dubbele muurplaat, brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	33	11	64	26	45	45

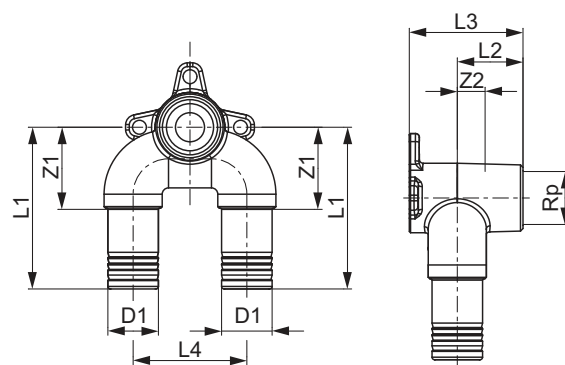


TECElogo-Push muurplaat lang, standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	8620008	28	9	55	49	69

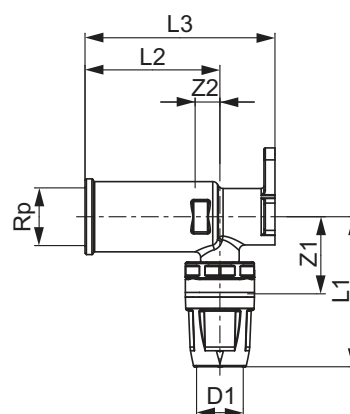


TECElogo-Push universele muurplaat lang, brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3
20 x Rp 1/2"	8723008	20	19	51	67	87

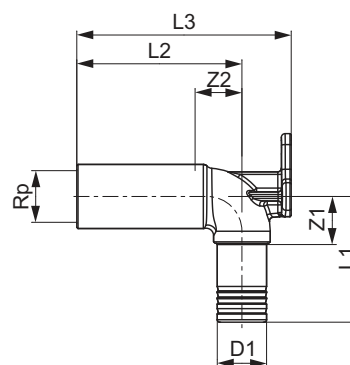


TECElogo-Push universele wanddoorvoer met drukring, brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2
16 x Rp 1/2"	8723009	11	63	18-25




TECElogo-Push overgangsfitting naar TECEflex, DR messing

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1
16 x 16	8730300	20	61
20 x 20	8730301	20	62
25 x 25	8730302	21	73




TECE schroef

Afmeting	Best.-Nr.	L1
3,5 x 16 mm	720524	16




TECElogo-Push geminibeugel, standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 x 1/2"	8620103	153	203	95	35

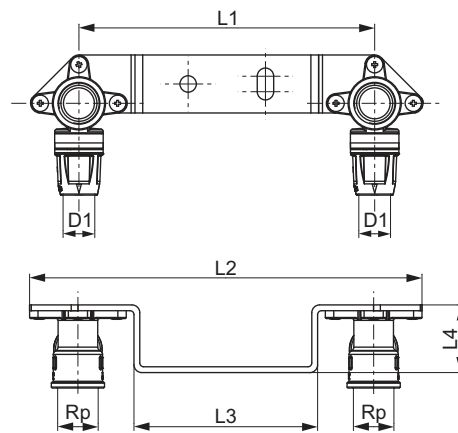

TECElogo-Push geminibeugel, brons/silicium brons muurplaten



Afmeting	Best.-Nr.	L1	L2	L3	L4
16 mm x 1/2"	8723103	150	205	91	40

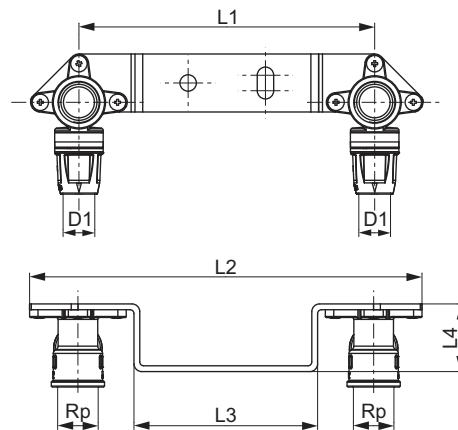

TECElogo – Maatvoeringstekeningen



TECElogo-Push gesloten aansluitunit voor radiatoren, vloermontage, koper vernikkeld

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	8740405	22	49	50	334	120

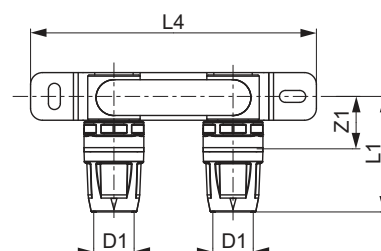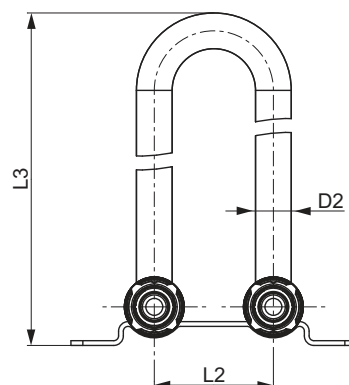


TECElogo-Push gesloten aansluitunit voor radiatoren, wandmontage, koper vernikkeld

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	8740406	22	49	50	225	240

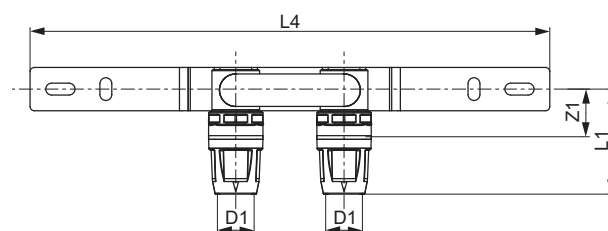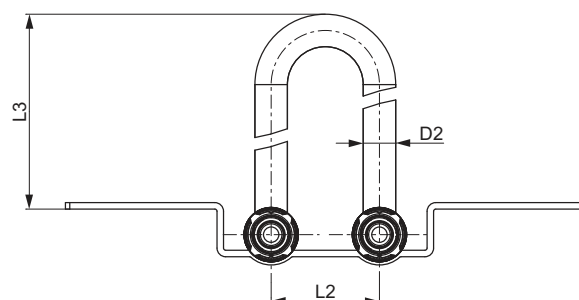


TECE klemschroefverbinding 1/2" bu.dr.

Afmeting	Best.-Nr.	G	SW
15 mm x R 1/2"	717501	1/2"	22




TECE 2-pijps H-blok, recht, voor radiatoren, 1/2" bu.dr.

Afmeting	Best.-Nr.	L1	G
3/4" EC x R 1/2"	8740437	50	3/4"




TECE 2-pijps H-blok, haaks, voor radiatoren, 1/2" bu.dr.

Afmeting	Best.-Nr.	L1	G
3/4" EC x R 1/2"	8740438	50	3/4"

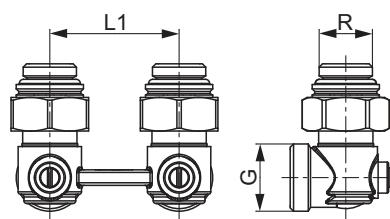


TECElogo knelkoppeling t.b.v. TECElogo AKB buis

Afmeting	Best.-Nr.	G	SW
16 x 3/4" EC	8740216	3/4"	27
20 x 3/4" EC	8740220	3/4"	27




TECEflex knelkoppeling t.b.v. H-blok

Afmeting	Best.-Nr.	G	SW
3/4" voor koper vernikkelde buis 15 x 1	8740439	3/4"	27




TECElogo-Push blindstop met ontluchting, standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	L1
16	8640001	66




TECElogo-Push overgangskoppeling-euroconus, standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	G	SW
16 x 3/4"	8610108	30	57	3/4"	27
20 x 3/4"	8610109	30	62	3/4"	27

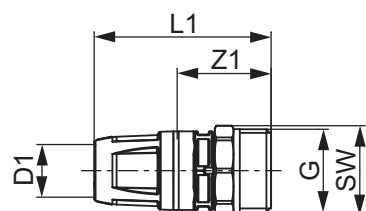



TECElogo-Push overgangskoppeling met knelfitting

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	L1	SW1	SW2
16 x 15 mm koper	8711206	18	66	24	22
20 x 22 mm koper	8711207	17	65	32	32

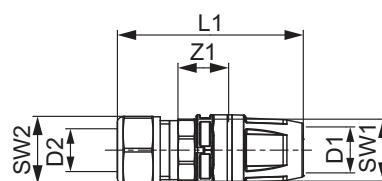



TECElogo-Push verdeler, standaard messing

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 groepen	8630002	31	75	57	45	28	104	32
R 3/4" x R 3/4" x 16 3 groepen	8630003	31	120	57	45	28	149	32

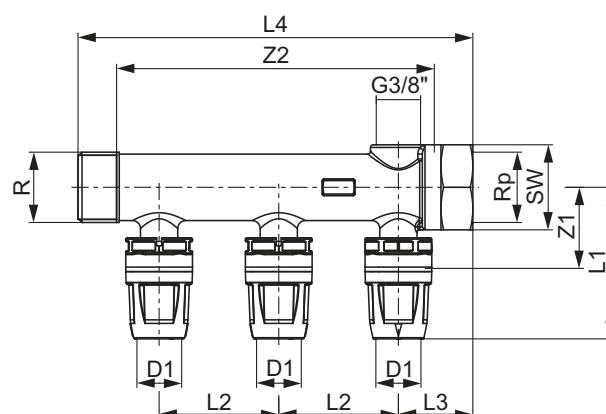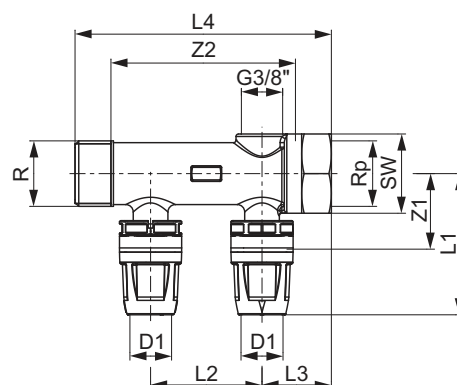

TECElogo-Push universele verdeler, brons/silicium brons

Afmeting	Best.-Nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 2 groepen	8733002	19	85	50	50	28	114	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 3 groepen	8733003	19	135	50	50	28	164	32

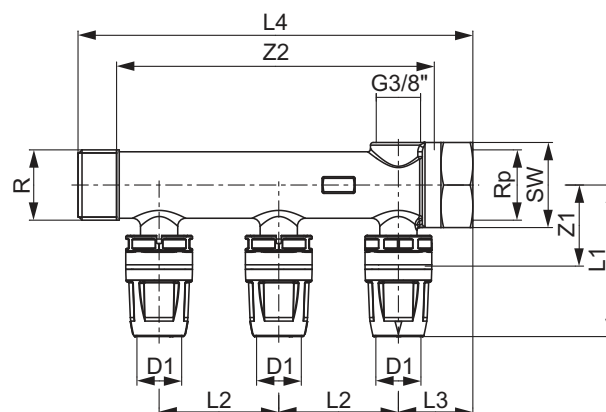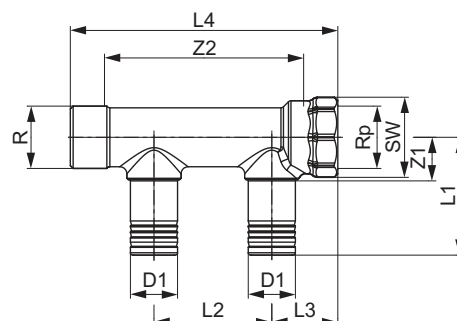

Leidingsystemen

TECEfloor VLOERVERWARMINGS- SYSTEMEN

TECEfloor



	Pagina
Buizen	112
Fittingen	114
Bevestigingssystemen	116
Verdelers	121
Regeltechniek	127
Toebehoren	134
Reserveonderdelen	135

Verpakkingseenheid 1 (VE 1) kan om technische redenen niet worden aangepast.

TECEfloor Soft-PERT 5S vloerverwarmingsbuis

NIEUW

Super Flexibele vijf laagse vloerverwarmingsbuis volgens EN ISO 21003 zeer flexibel Polyethyleen met verhoogde temperatuurbestendigheid. Met mede Zuurstofdichtheid geëxtrudeerd EVOH-coating volgens DIN 4726; Toepassingsgebied $T_{\max}$ 70 °C, 6 bar. Dankzij de 5-laags geschikt voor bijzonder ruwe installatieomstandigheden Technologie; SLQ-kwaliteit gecontroleerd en compatibiliteit getest.

Classificatie volgens EN ISO 21003:
Klasse-aanduiding 4: 6 bar, $T_{\max}$ 70 °C



Afmeting	Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
12 x 1,5 mm	77111222*	NIEUW	200 m	2000 m	4000 m
16 x 2,0 mm	77111614	NIEUW	120 m	1200 m	-
16 x 2,0 mm	77111632	NIEUW	300 m	1200 m	2400 m
16 x 2,0 mm	77111662	NIEUW	600 m	1200 m	2400 m
20 x 2,25 mm	77112032	NIEUW	300 m	900 m	1800 m
20 x 2,25 mm	77112062	NIEUW	600 m	2400 m	-
25 x 2,5 mm	77112542**	NIEUW	400 m	2000 m	-

TECEfloor SLQ PE-RT 5S vloerverwarmingsbuis

Vloerverwarmingsbuis met vijf buislagen conform EN ISO 21003 van zeer dicht polyethyleen met verhoogde temperatuurbestendigheid (PE-RT type 2). Zuurstofdicht met gecoëxtrudeerde EVOH-beschermlaag conform DIN 4726; toepassingsbereik $T_{\max}$ 90 °C, 6 bar. Geschikt voor bijzonder ruwe installatieomstandigheden dankzij de vijflagentechnologie; met SLQ-label en getest op compatibiliteit.

DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Classificatie volgens EN ISO 22391-2:
Klasse-aanduiding 4 en 5: 6 bar, $T_{\max}$ 90 °C



Afmeting	Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
12 x 1,5 mm	77111220**	Uitv.	200 m	2000 m	4000 m
16 x 2 mm	77111612	Uitv.	120 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77111630	Uitv.	300 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77111660	Uitv.	600 m	1200 m	2400 m
20 x 2,25 mm	77112030**	Uitv.	300 m	900 m	1800 m
20 x 2,25 mm	77112060	Uitv.	600 m	2400 m	-
25 x 2,5 mm	77112540**	Uitv.	400 m	2000 m	-

TECEfloor SLQ PE-RT/Al/PE-RT 5S-Kunststof buis

5S-Kunststof buis van PE-RT/Al/PE voor vloerverwarming, conform DIN 16836. Ontwikkeld met een zachte aluminium mantel speciaal voor vloerverwarmingssystemen. Daardoor bijzonder flexibel bij het leggen en toch voldoende vormvast. Ideaal voor droogbouw, noppenfolie, krimpnetten, klemrails en wandverwarming.

100 % zuurstofdiffusiedicht door aluminium stompgelaste mantel.

Zuurstofdicht conform DIN 4724, voorzien van KOMO keur.

DIN CERTCO 3V377 MVR (M)

Classificatie volgens EN ISO 21003:
Klasse-aanduiding 4: 6 bar, $T_{\max}$ 70 °C



Afmeting	Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
16 x 2 mm	77151630**		300 m	1500 m	3000 m
16 x 2 mm	77151660**		600 m	1200 m	2400 m

TECEfloor SLQ PE-Xa vloerverwarmingsbuis

Vijflagen vloerverwarmingsbuis conform DIN 16892/16893 uit vernet, zeer dicht polyethyleen PE-Xa.

Met SLQ-label en geteste compatibiliteit, zuurstofdicht volgens DIN 4726.

DIN CERTCO 3V449 PE-Xa

Classificatie volgens EN ISO 15875-2:

Klasse-aanduiding 4 en 5: 6 bar, $T_{\max}$ 90 °C



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 x 2 mm	77 17 1630*	300 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77 17 1660*	600 m	1200 m	2400 m
20 x 2 mm	77 17 2060*	600 m	1200 m	2400 m

TECEfloor SLQ PE-Xc vloerverwarmingsbuis

Vloerverwarmingsbuis conform DIN 16892/16893 van met elektronenstralen vernet polyethyleen met hoge dichtheid. Door de speciale fysieke vernetting van de moleculaire ketens wordt o.a. scheurvorming bij groeven en randen afdoende voorkomen.

Met SLQ-label en met geteste compatibiliteit, zuurstofdicht volgens DIN 4726.

DIN CERTCO 3V355 PE-Xc

Classificatie volgens EN ISO 15875-2:

Klasse-aanduiding 4 en 5: 6 bar, $T_{\max}$ 90 °C



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16 x 2 mm	77 13 1612*	120 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77 13 1630*	300 m	1500 m	3000 m
16 x 2 mm	77 13 1660*	600 m	1200 m	2400 m
20 x 2 mm	77 13 2030*	300 m	900 m	1800 m
20 x 2 mm	77 13 2061*	600 m	2400 m	-

TECEfloor SLQ buiskoppeling euroconus

Buiskoppeling met ingestelde aanslag om doordraaien te voorkomen, met kunststof klemring om de buis te beschermen tegen krassen en groeven, euroconus kan worden gebruikt met SLQ-verdelers, O-ring en klemring zijn afgestemd op SLQ-vloerverwarmingsbuizen, met vernikkelde wartelmoer Rp 3/4" en euroconus, voorzien van systeemeigenschappen en afmetingen. Voorzien van het label Silver Line Quality (SLQ) voor zekerheid en kwaliteit en onderdeel van de DIN CERTCO-gecertificeerde TECEfloor leidingsystemen: 3V423 MVR (P)/3V355 PE-Xc /3V377 MVR (M)

Geschikt voor alle TECEfloor vloerverwarmingsbuizen.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
12 x 1,5	77211200	10 st.	200 st.
16 x 2	77211600	10 st.	200 st.
20 x 2,0/2,25	77212000	10 st.	200 st.



Geschikt voor:
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S
PE-RT/Al/PE-RT
PE-Xa 5S
PE-Xc

TECEfloor euroconus Y-stuk 3/4"

Euroconus Y-stuk 3/4" voor aansluiting van twee groepen tegelijkertijd met een maximale doorstroming van elk 2 l/min op één uitgang van een verdeler.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77220035	1 st.	50 st.



TECEfloor SLQ dubbele buiskoppeling euroconus

Universele koppeling euroconus, dubbele nippels, vernikkeld, te combineren met alle TECEfloor buiskoppelingen euroconus. Voorzien van het label Silver Line Quality (SLQ) voor zekerheid en kwaliteit.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3/4" EC x 3/4" EC	77220034	10 st.	100 st.



TECE aansluitnippel 1/2" x 3/4" bu.dr.

Aansluitnippel vernikkeld 1/2" x 3/4" euroconus voor het aansluiten van een radiator.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 st.	100 st.



TECEfloor SLQ perskoppeling met drukhuizen voor kunststof buizen

Pershuiskoppeling voor alle TECEfloor kunststof buizen, voor een permanente verbinding zonder O-ring, niet geschikt voor aluminium meerlagenbuizen (Al/PE-RT), ggering drukverlies dankzij de speciale technologie voor het optrompen van buizen.

Met SLQ-label en getest op compatibiliteit; onderdeel van de DIN CERTCO-gecertificeerde TECEfloor buisleidingssystemen.

Afmeting	Optrompkop	Persbek	Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
12 x 12	14	16	77220012*	NIEUW	1 st.	10 st.	100 st.
16 x 16	16	16	77220016		1 st.	10 st.	100 st.
20 x 20	20 L	20	77220020		1 st.	10 st.	100 st.

Voor afm. 16 TECEflex optrompkop, voor afm. 20 en 25 SLQ optrompkop (77922000 resp. 77922500) gebruiken!



Geschikt voor:
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S
PE-Xa 5S
PE-Xc

TECEfloor euroconus steekfitting type TECElogo-Push

Steekfitting euroconus voor het eenvoudig, snel en torsievrij aansluiten van de TECEfloor systeembuizen afmeting 16, type SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S en SLQ Al/PE-RT op een vloerverwarmingsverdeler met 3/4" euroconusaansluiting. Steekfitting op basis van de innovatieve TECElogo-Push technologie. Vereenvoudigt de montage en voorkomt op betrouwbare wijze torsiebelasting op de aansluitingen. Veilige montage en bestand tegen temperatuurswisselingen, kan vervolgens worden verwijderd met TECEfloor/TECElogo systeemgereedschap.

Gecertificeerd door de Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches (DVGW) en voorzien van het label Silver Line Quality (SLQ) voor zekerheid en kwaliteit en onderdeel van de DIN CERTCO-gecertificeerde TECEfloor leidingssystemen 3V423 MVR (P) en 3V377 MVR (M) en 3V449 PE-Xa.

Alleen in combinatie met de juiste systeembuizen en het juiste systeemgereedschap!



Geschikt voor:
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S
PE-RT/Al/PE-RT

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 x 3/4"	77230016	2 st.	100 st.

TECEfloor – Bevestigingssystemen

TECEfloor tackerplaat met contactgeluidsisolatie 30-3 DES WLГ 045

Isolatiemateriaal van EPS DES sm BS50-SD 15-CP3, WLГ 045, $R_{\lambda} = 0,67 \text{ m}^2\text{K/W}$, klasse E/B2, met scheurvaste rasterfolie, drukvastheid max. 4 kN/m², geluidsreductie 31 dB. Dikte 30 mm. HBCD-vrij.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Breedte 1 m/lengte 10 m	77531520*	10 m ²	60 m ²



TECEfloor vouwisolatie/tackerplaat met contactgeluidsisolatie 20-2 DES WLГ 045

Isolatiemateriaal van EPS DES sm, WLГ 045, $R_{\lambda} = 0,44 \text{ (m}^2\text{K)/W}$, klasse E/B2, met scheurvaste rasterfolie, drukvastheid max. 4 kN/m², geluidsreductie 28 dB. Dikte 20 mm, per 1 m² uitvouwbaar.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Breedte 1 m / lengte 2 m	77826902	10 m ²	100 m ²



TECEfloor kleefband

Kleefband voor het afdekken van voegen tussen tackerplaten voor het maken van waterdichte vloeruitsparingen.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Breedte 50 mm/lengte 66 m	77600010	1 st.	36 st.



TECEfloor afroller

Afroller voor het efficiënt aanbrengen van kleefband.

Best.-Nr.	VE 1
77600020	1 st.



TECEfloor tackerapparaat standaard 6 mm

Standaard tackerapparaat voor normaal in de handel verkrijgbare 6 mm tackerclips met een lengte van 40 mm resp. 55 mm. De nauwkeurig vervaardigde apparaten worden gekenmerkt door een uitstekende betrouwbaarheid. Incl. houder, gewicht en onderhoudsklep.

Tackerclips	Best.-Nr.	VE 1
6 x 40/55 mm	77610024	1 st.



TECEfloor standaard tackerclips 6 mm, afm. 14-20

Standaard tackerclips op strip, te gebruiken voor veel gangbare tackerapparaten.

Tackerclips	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
6 x 30 mm	77826102	300 st.	-	-
6 x 40 mm	77610016	300 st.	6000 st.	144000 st.
6 x 55 mm	77610023	300 st.	78000 st.	-



40 mm lengte



55 mm lengte

TECEfloor tackerplaat 10plus, EPS DEO WLG 035**NIEUW**

Warmte-isolatieplaat van geëxpandeerd polystyreenhardschuim EPS DEO dh BS200-CS(10)150 volgens EN 13163, gelamineerd met een scheurvaste weefselfolie, met 5 cm rasteropdruk, als vochtbescherming van de dekvloer conform DIN 18560 en voor een veilige bevestiging van de verwarmingsbuizen met behulp van TECEfloor tackerclip 10plus. Plaatdikte: 10 mm, thermische geleidbaarheid: 0,034 W/mK (WLS 040), warmteweerstand: 0,29 m²K/W, drukvastheid bij 10% compressie 150 kPa, brandgedrag: E (B2), plaatafmetingen: 2,0 x 1,0 m (2 m²)



Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
77531533	NIEUW	26 m ²	52 m ²	208 m ²

TECEfloor tackerclips 10plus

Tackerclips 10plus, voor buisbevestiging op de TECEfloor tackerplaten 10plus. Met elk 4 korte ankers per clip en een breed steunvlak worden zeer grote hechtkrachten en een gestandaardiseerde buisfixering bereikt, ook geschikt voor traditionele tackerplaten.

Alleen te verwerken met de TECEfloor tackerapparaat type 10plus.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
10-12 mm	77610027	450 st.	9000 st.

TECEfloor – Bevestigingssystemen

TECEfloor noppenplaat 30-2/14-17 mm

Noppenplaat 30-2 voor buisafmetingen 14 tot 17 mm, montageafstand VA 6 cm, diagonaal 84 mm, EPS DES sg BS100-SD20-CP2, WLG 040 $R_{\lambda} = 0,75$ m²K/W, drukvastheid max. 5 kN/m², contactgeluidsdemping 29 dB (conform DIN 4109-34: 2016-07 met 60 mm totale dekvloerdikte of 45 mm dekking op de buis), HBCD-vrij.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
840 mm x 1440 mm	77510010*	9,6 m ²	57,6 m ²

TECEfloor noppenplaat 11/14-17 mm

Noppenplaat met 11 mm isolatie, montageafstand VA 6 cm, diagonaal 84 mm, EPS DEO ds BS250-CS(10)200, WLG 035 $R_{\lambda} = 0,31$ m²K/W, continue drukspanning bij 2% compressie max. 60 kPa (60 kN/m²), voor buisafmetingen 14- 17 mm, HBCD-vrij.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
840 mm x 1440 mm	77510020	9,6 m ²	115,2 m ²

TECEfloor overgangselement NP 30/11 voor noppenplaten 30-2 en 11


Overgangselement 30/11 voor TECEfloor noppenplaten 30-2 en 11, 900 mm breed, voor het bedekken van deuropeningen of dilatatievoegen.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
Breedte 900 mm	77510021*	10 st.

TECEfloor noppenplaat zonder isolatie/14-17 mm

Noppenfolie zonder isolatie, voor het aanbrengen op reeds aanwezige isolatie. Voor buizen van 14-17 mm, legafstand 6 cm, diagonaal 84 mm.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
840 mm x 1440 mm	77510030*	16,8 m ²	201,6 m ²

TECEfloor overgangselement voor noppenplaat zonder isolatie


Overgangselement voor TECEfloor noppenplaat zonder isolatie, 900 mm breed, voor het bedekken van deuropeningen of dilatatievoegen. Niet geschikt voor de noppenplaten 30-2 en 11.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
Breedte 900 mm	77510031*	10 st.

TECEfloor bevestigingsnet, verzinkt

Bevestigingsnetten van verzinkt 3 mm staaldraad voor het met nettenbinders of buisklemmen fixeren van vloerverwarmingsbuizen. Speciaal voor natuursteen en marmer. Afmetingen: 1200 x 2100 x 3 mm



Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
10 cm x 10 cm	77825410	2,52 m ²	581,9 m ²
15 cm x 15 cm	77825415	2,52 m ²	581,9 m ²

TECEfloor drillapparaat voor nettenbinders

Om krimpnetten eenvoudig met elkaar te verbinden resp. om vloerverwarmingsbuizen met nettenbinders op krimpnetten te fixeren.



Best.-Nr.	VE 1
77829001	1 st.

TECEfloor nettenbinders

Nettenbinders met kunststof coating voor het fixeren van buizen op krimpnetten. Lengte: 120 mm



Best.-Nr.	VE 1
77611020	1000 st.

TECEfloor randstrookplug

Voor het betrouwbaar aan de wand bevestigen van TECEfloor randisolatie.



Best.-Nr.	VE 1
77826201	100 st.

TECEfloor prikbeugel

Prikbeugel voor het fixeren van klemrails of voor het bevestigen van vloerverwarmingsbuizen.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77612010	200 st.	800 st.

TECEfloor buisrail

Montage strip, modulair uitbreidbaar d.m.v. een klikverbinding. Lengte van de afzonderlijke segmenten 100 cm, aan de onderkant voorzien van dubbelzijdig plakband.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
16-20 mm	77570015*	10 m	100 m	1500 m

Leverbare lengte per stuk = 100 cm

TECEfloor – Bevestigingssystemen

TECEfloor klemrail

Klemrail voor bevestiging en fixering van de TECEfloor vloerverwarmingsbuizen.

Lengte: 2 m



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
12 mm	77570009*	32 m	896 m

TECEfloor randstrook

Randstrook van PE schuim, zelfklevend met folie voor het akoestisch ontkoppelen van dekvloeren en voor het opvangen van warmte-uitzettingen van vloerplaten conform DIN 18560. Geschikt voor zandcement- en gietvloeren.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
150/10-40 m	77620012	160 m	960 m

TECE kunststof geleidebocht 90°

Kunststof geleidebocht voor het doorvoeren van buizen door de vloer.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
14-17 mm	77910010	25 st.	200 st.
18-20 mm	77910011*	25 st.	100 st.
25 mm	77910012*	25 st.	100 st.

TECEfloor mantelbuis, gesplitst

NIEUW

Gesplitste mantelbuis van kunststof ter bescherming van de TECEfloor vloerverwarmingsbuizen bij uitbreekopeningen en rekvoegen.



Afmeting	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
25/20 mm	77911016	NIEUW	50 m	1300 m
28/23 mm	77911020	NIEUW	50 m	600 m
34/28 mm	77911025	NIEUW	50 m	600 m

TECEfloor dilatatievoegprofiel 10 x 100 mm

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
10 x 100 mm	77630010	18 m

Leverbare lengte per stuk = 180 cm



TECEfloor PE folie 0,2 mm

Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
Rollengte 50 m	77660012	75 m ²

Breedte: 1,5 m




TECEfloor SLQ rvs verdeler met flowmeter

Rvs-verwarmingsverdeler, verdelerbalk met groot kamervolume, gepolijst oppervlak, geluiddempende kunststofhouder met snelmontagefunctie, met wartelmoer 1" vlakafdichtend. Geïntegreerde retourventielen met klepstoter met dubbele O-ring, klepschotel met O-ring voor het duurzaam en veilig sluiten van de verwarmingsgroepen, afsluitbare flowmeter 0,2-5,0 l/min. met aanslag conform EN 1264-4.

Inspectievensters kunnen onder systeemdruk worden vervangen, partijnummer en traceerbaarheid voor eenduidige identificatie van de verdeler, ook na langdurig gebruik (beschikbaarstelling toebehoren en reserveonderdelen). Met SLQ-label en getest op compatibiliteit. Alle verdelers zijn getest op 100 % dichtheid en functioneren.

Made in Germany

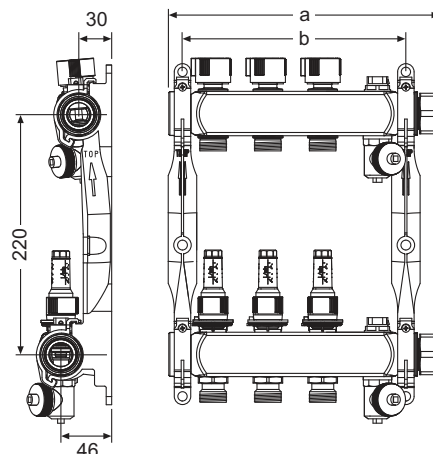

Uitvoering	a	b	Best.-Nr.	VE 1
2 verwarmingsgroepen	198 mm	154 mm	77310002*	1 st.
3 verwarmingsgroepen	248 mm	204 mm	77310003*	1 st.
4 verwarmingsgroepen	298 mm	254 mm	77310004*	1 st.
5 verwarmingsgroepen	348 mm	304 mm	77310005*	1 st.
6 verwarmingsgroepen	398 mm	354 mm	77310006*	1 st.
7 verwarmingsgroepen	448 mm	404 mm	77310007*	1 st.
8 verwarmingsgroepen	498 mm	454 mm	77310008*	1 st.
9 verwarmingsgroepen	548 mm	504 mm	77310009*	1 st.
10 verwarmingsgroepen	598 mm	554 mm	77310010*	1 st.
11 verwarmingsgroepen	648 mm	604 mm	77310011*	1 st.
12 verwarmingsgroepen	698 mm	654 mm	77310012*	1 st.

TECEfloor drukverschilregelaar voor SLQ rvs verdeler met flowmeter **NIEUW**

Drukverschilregelaar voor TECEfloor SLQ rvs verdeler met flowmeter en doorstroomdisplay. Om het drukverschil tussen de aanvoer- en retourleiding gelijk te maken pompdruk/debiet blijft constant, zelfs als de HKV-kleppen gesloten zijn uitstel. Kant-en-klare unit met 1" schroefaansluiting, geschikt voor inbouw in de verdeelkast, instelbereik 0,1-0,5 bar, inbouwmaten: 100 mm.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
R 1"	77390012	1 st.	10 st.

TECEfloor – Verdelers

TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push


NIEUW

Kunststof verdeler met voormonteerde euroconus steekfittingen type TECElogo-Push, voor snelle en torsievrije verbinding van de TECEfloor verwarmingsbuizen maat 16, type SLQ PE-RT 5S, SLQ Soft-PERT 5S, SLQ Al/PE-RT en SLQ PE-Xa 5S. Euroconus-steekfittingen kunnen op elk moment eenvoudig worden verwijderd met het passende gereedschap. Verdelerbalk van glasvezelversterkt polyamide, geluidsdempende kunststof houder met snelmontagefunctie. Geïntegreerde terugslagkleppen met dubbele O-ringafdichting op de klepstoter, klepplaat met O-ringafdichting voor permanent veilige sluiting van de verwarmingscircuits, afsluitbare debietmeters 0-3,5 l/min met vergrendeling volgens EN 1264-4..

Kijkglazen kunnen onder systeemdruk worden vervangen. Batchidentificatie en traceerbaarheid voor duidelijke identificatie van de verdeler, zelfs na vele bedrijfsjaren (levering van accessoires en reserveonderdelen). Aanvoer en retour met vul- en ledigingsopening (optioneel uitbreidbaar met TECEfloor thermometer), ontluchtingsventiel (optioneel uitbreidbaar met TECEfloor snelontluchter). 1" messing wartelmoer, vlak afdichtend. Optioneel uitbreidbaar met TECEfloor overstortventiel (bijvoorbeeld om de minimale hoeveelheid water in de aansluiting te garanderen met warmtepomp).

SLQ-kwaliteit gecontroleerd en compatibiliteit getest. Elke verdeler is 100 % getest op lekkage en werking.

Gemaakt in Duitsland

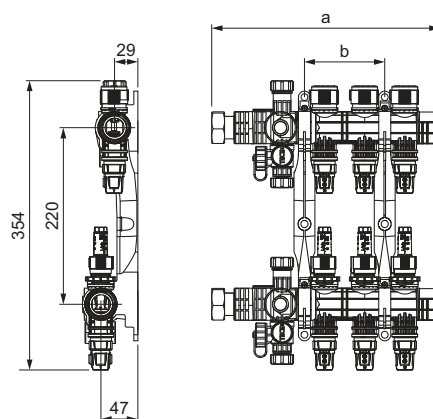

Uitvoering	a	b	Best.-Nr.	VE 1
2 verwarmingsgroepen	202 mm	100 mm	77311302* NIEUW	1 st.
3 verwarmingsgroepen	252 mm	150 mm	77311303* NIEUW	1 st.
4 verwarmingsgroepen	302 mm	200 mm	77311304* NIEUW	1 st.
5 verwarmingsgroepen	352 mm	250 mm	77311305* NIEUW	1 st.
6 verwarmingsgroepen	402 mm	300 mm	77311306* NIEUW	1 st.
7 verwarmingsgroepen	452 mm	350 mm	77311307* NIEUW	1 st.
8 verwarmingsgroepen	502 mm	400 mm	77311308* NIEUW	1 st.
9 verwarmingsgroepen	552 mm	450 mm	77311309* NIEUW	1 st.
10 verwarmingsgroepen	602 mm	500 mm	77311310* NIEUW	1 st.
11 verwarmingsgroepen	652 mm	550 mm	77311311* NIEUW	1 st.
12 verwarmingsgroepen	702 mm	600 mm	77311312* NIEUW	1 st.

TECEfloor thermometer-set voor een comfort verdeler

NIEUW

Thermometer, 0-60 °C, voor de montage op een comfort verdeler met een flowmeter.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77311320* NIEUW	1 st.	168 st.

TECEfloor drukverschilregelaar voor een comfort verdeler

NIEUW

Drukverschilregelaar voor een TECEfloor comfort verwarmingscircuitverdeler met kijkglas. Om het drukverschil tussen aanvoer en retour, ook bij een gesloten ventiel, constant te houden. Kant en klare eenheid met 1" aansluiting, geschikt voor de inbouw in een verdelerkast, bereik 0,1-0,5 bar, inbouwmaat: 100 mm.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
R 1"	77390011 NIEUW	1 st.	10 st.

TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter

Rvs-verwarmingsverdeler, aftakkingen met voorgemonteerde euroconus in-steekkoppelingen type TECElogo-Push voor het snel en torsievrij aansluiten van de TECEfloor verwarmingsbuizen afmeting 16, type SLQ PE-RT 5S, SLQ Al/PE-RT en SLQ PE-Xa 5S. De steekfitting met euroconus-aansluiting kan met systeemgereedschap eenvoudig achteraf worden gedemonteerd. Verdelerbalk met groot kamervolume, gepolijst oppervlak, geluidsabsorberende kunststofhouder met snelle montage, vlakafdichtend met wartelmoer 1", geïntegreerde retourventielen met klepstoter met dubbele O-ring, klepschotel met O-ring voor het duurzaam en veilig sluiten van de verwarmingsgroepen, afsluitbare flowmeter 0,2- 5,0 l/min met aanslag conform EN 1264-4. Inspectievensters kunnen onder systeemdruk worden vervangen, partijnummer en traaceerbaarheid voor eenduidige identificatie van de verdeler, ook na langdurig gebruik (beschikbaarstelling toebehoren en reserveonderdelen).


Met SLQ-label en getest op compatibiliteit. Alle verdelers zijn getest op 100 % dichtheid en functioneren.

Made in Germany

Alleen in combinatie met het juiste systeemgereedschap!

Bij deze verdeler is een voorregeling noodzakelijk.

Koppelingen separaat bestellen.

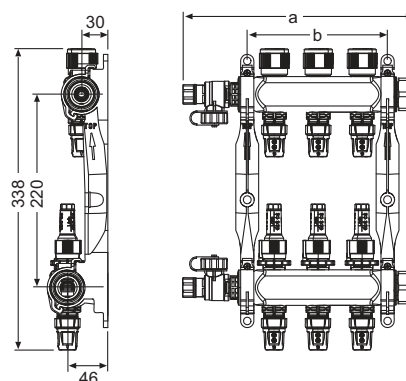

Uitvoering	a	b	Best.-Nr.	VE 1
2 verwarmingsgroepen	215 mm	115 mm	77311102*	Uitv. 1 st.
3 verwarmingsgroepen	265 mm	165 mm	77311103*	Uitv. 1 st.
4 verwarmingsgroepen	315 mm	215 mm	77311104	Uitv. 1 st.
5 verwarmingsgroepen	365 mm	265 mm	77311105	Uitv. 1 st.
6 verwarmingsgroepen	415 mm	315 mm	77311106*	Uitv. 1 st.
7 verwarmingsgroepen	464 mm	365 mm	77311107	Uitv. 1 st.
8 verwarmingsgroepen	515 mm	415 mm	77311108	Uitv. 1 st.
9 verwarmingsgroepen	565 mm	465 mm	77311109	Uitv. 1 st.
10 verwarmingsgroepen	615 mm	515 mm	77311110	Uitv. 1 st.
11 verwarmingsgroepen	665 mm	565 mm	77311111	Uitv. 1 st.
12 verwarmingsgroepen	715 mm	615 mm	77311112*	Uitv. 1 st.

TECEfloor stalen standaard front verdeler met pompunit

Compacte stalen verdeler, kleur rood, incl. thermostaatkop met voeler en maximaalbeveiliging. Met geluidsarme, elektronisch geregelde, energiezuinige pomp, Grundfos Alpha 2L 15–60 BP. Energielabel: A. Elektriciteitsverbruik: 5-45 Watt (230 V/50 Hz).



Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
1 gr. verdeler, 1/2" aansluiting, 350 x 235 x 210 mm	77823121	1 st.
2 gr. verdeler, 1/2" aansluiting, 350 x 235 x 210 mm	77823122	1 st.
3 gr. verdeler, 1/2" aansluiting, 400 x 235 x 210 mm	77823123	1 st.
4 gr. verdeler, 1/2" aansluiting, 450 x 235 x 210 mm	77823124	1 st.
5 gr. verdeler, 1/2" aansluiting, 500 x 235 x 210 mm	77823125	1 st.
6 gr. verdeler, 1/2" aansluiting, 550 x 235 x 210 mm	77823126	1 st.
7 gr. verdeler, 1/2" aansluiting, 600 x 235 x 210 mm	77823127	1 st.
8 gr. verdeler, 3/4" aansluiting, 650 x 235 x 210 mm	77823128	1 st.
9 gr. verdeler, 3/4" aansluiting, 700 x 235 x 210 mm	77823129	1 st.
10 gr. verdeler, 3/4" aansluiting, 750 x 235 x 210 mm	77823130	1 st.
11 gr. verdeler, 3/4" aansluiting, 800 x 235 x 210 mm	77823131	1 st.
12 gr. verdeler, 3/4" aansluiting, 850 x 235 x 210 mm	77823132	1 st.
13 gr. verdeler, 3/4" aansluiting, 900 x 235 x 210 mm	77823133	1 st.
14 gr. verdeler, 3/4" aansluiting, 950 x 235 x 210 mm	77823134	1 st.
15 gr. verdeler, 3/4" aansluiting, 1000 x 235 x 210 mm	77823135	1 st.

TECEfloor – Verdelers

TECEfloor kunststof verdeler, basiseenheid

Basismodule, modulair uitbreidbaar met 2-groeps, 3-groeps en 4-groeps aansluitmodules, bestaande uit een basiselement met 1" vlakafdichtende wartelmoer, afdichting, aanvoer- en retourthermometer, vul- en ontluchtingsnippel, eindpluggen, verdelerbeugels, schroeven en pluggen.

Operationele eisen max. 60 °C bij 6 bar, resp. 90 °C bij 3 bar.

Voorzien van het label Silver Line Quality (SLQ) voor zekerheid en kwaliteit, getest op 100 % dichtheid en functioneren.



Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
Basiseenheid	77390010	Uitv. 1 st.

TECEfloor kunststof verdeler, uitbreidingseenheid met flowmeters

Uitbreidingseenheid met flowmeter, modulair uitbreidbaar, 3/4" groepsaansluitingen; euroconus, aanvoer met vooraf instelbare flowmeters tot 3,5 l/m, retour met geïntegreerde thermostatische inserts M 30 x 1,5 mm.


Voorzien van het label Silver Line Quality (SLQ) voor zekerheid en kwaliteit, getest op 100 % dichtheid en functioneren.



Uitvoering	a	Best.-Nr.	VE 1
2 verwarmingsgroepen	202 mm	77390020	Uitv. 1 st.
3 verwarmingsgroepen	252 mm	77390030	Uitv. 1 st.
4 verwarmingsgroepen	302 mm	77390040	Uitv. 1 st.

Opmerking:

Breedte (a) incl. basisunit. Bij elke verwarmingsgroep die wordt toegevoegd, neemt de breedte met 50 mm toe.

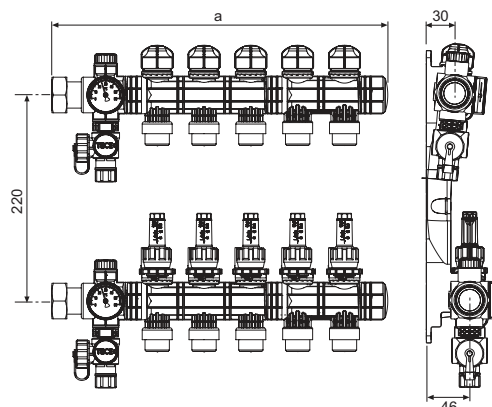

TECEfloor kogelkraan

Kogelkraan met 1" aansluiting, vernikkeld, incl. vlakke dichting, inbouwmaat 70 mm.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Rp 3/4" x R 1"	77381001	1 st.	20 st.
Rp 1" x R 1"	77381003	1 st.	16 st.



TECEfloor kogelkraanset hoekmodel

Kogelkraanset, bestaande uit retour- en aanvoerkogelkraan met hoekaansluiting. Verdeler aansluiting R 1", vlakke dichting. Primaire aansluiting Rp 3/4" of Rp 1". Inclusief vlakke dichting. Inbouwmaat 125 mm (3/4") of 145 mm (1").

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Rp 3/4" x R 1"	77381002*	1 st.	20 st.
Rp 1" x R 1"	77381009	1 st.	20 st.



TECEfloor regelventiel 1"

Regelventiel G 1"/Rp 1" voor het afsluiten van de aanvoerleiding en het hydraulisch balanceren met weergave van de voorinstelling incl. vergrendeling, Kvs-waarde: 5,0 m³/h, inbouwmaat 70 mm.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
Rp 1" x R 1"	77383001*	1 st.

TECEfloor zone-regelventiel 1"

Zone-regelventiel G 1"/Rp 1" voor het afsluiten van de retourleiding en voor het opnemen van een TECEfloor zonemotor 230 V of 24 V, Kvs-waarde: 4,6 m³/h, inbouwmaat 70 mm.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
Rp 1" x R 1"	77383002*	1 st.

TECEfloor industriële kunststof verdeler 1 1/2", basiseenheid

Industriële kunststof verdelerset 1 1/2", basiseenheid voor de modulaire installatie van industriële verdelers tot max. 20 verwarmingsgroepen, incl. vulnippel en wandbeugel.

Testdruk 6 bar (< 30 °C, 24 h), bedrijfsdruk 3 bar, -20 °C tot 60 °C.



Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
Basiseenheid	77390110*	1 st.

TECEfloor manometer voor industriële kunststof verdelers

Manometer met montageventiel voor industriële verdelers.



Best.-Nr.	VE 1
77390130*	1 st.

TECEfloor industriële kogelkraanset 1 1/2"

Kogelkraanset 1 1/2" bu.dr. x 1 1/2" bi.dr. voor industriële kunststof verdelers, messing, inbouwmaat 88 mm.



Best.-Nr.	VE 1
77381006*	1 st.

TECEfloor pompunit 20-55 °C

Pompunit, voorzien van thermostaatkop met capillair en thermometer. Hydraulisch inregelen van het aangrenzende warmtedistributiesysteem via retourventiel en balanceerklep mogelijk.

Elektronisch geregelde circulatiepomp ES 15-60/130 (EEI≤0,20) met gelijkstroommotor met permanente magneet. Energielabel A (3 ... 42 W).

De gepatenteerde pompkamer voorkomt dat de rotor door aanslag geblokeerd raakt, bijv. na een lange stilstandtijd.

Bedrijfsstanden:

- constante druk 300 mbar
- constante druk 400 mbar
- proportioneel en
- traploos in te stellen

Vermogen ca. 10 kW,

Primaire aanvoer max. 90 °C, primaire retour max. 55 °C,

$P_{\max} = 6$ bar,

Thermostaatventiel KVs-waarde 4,0,

Retourventiel KVs-waarde 2,7,

Primaire aansluiting 3/4",

Secundaire aansluiting op de verdeler 1"R, vlakke dichting

Inbouwmaat 245 mm.

Separaat te bestellen:

- TECEfloor maximaalbeveiliging 77450011 (optioneel)



Best.-Nr.

77450000

VE 1

1 st.

TECEfloor maximaalbeveiliging 20-60 °C

Maximaalbeveiliging met spanband, elektromechanische aanlegthermostaat voor het uitschakelen van circulatiepompen of voor het sluiten van zoneventielen, aansluitspanning 230 V NC.



Best.-Nr.

77450011

VE 1

1 st.

TECEfloor Design RTL-Box ruwbouwset

Regeleenheid voor gedecentraliseerde temperatuursregeling per ruimte, incl. retourtemperatuur begrenzing voor vloerverwarming- en wandverwarmingssystemen in combinatie met een verwarmingsinstallatie.

Bestaande uit:

Wandinbouwset met vooraf instelbaar regelventiel, vooraf instelbaar RTL-ventiel en thermostaatventiel, incl. ruwbouwbescherming en aansluitadapter 3/4" euroconus, inbouwdiepte: 65-90 mm

Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEfloor Design RTL-Box inbouwset 77470020 of 77470021 (apart bestellen alstublieft).



Best.-Nr.	VE 1
77470010	1 st.

TECEfloor Design RTL-Box inbouwset

Regeleenheid voor decentrale kamer-temperatuurregeling incl. retourtemperatuur begrenzing voor vloer- en wandverwarming systemen in combinatie met een radiator installatie.

Bestaande uit:

Hoogwaardige design afdekplaat van echt glas, welgevormde design-thermostaatkop van geanodiseerd aluminium, kunststof inbouwraam en montageplaat voor het instellen van de diepte.

Afmeting afdekplaat (b x h x d): 104 x 124 x 7 mm.

Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEfloor Design RTL-Box ruwbouwset 77470010 (apart bestellen alstublieft).



Kleur	Best.-Nr.	VE 1
Glas wit	77470021	1 st.
Glas zwart	77470020	1 st.

TECEfloor standaard RTL-Box

Regeleenheid voor decentrale individuele ruimtetemperatuurregeling inclusief retourtemperatuurbegrenzing voor vloer- en wandverwarmingssystemen in combinatie met een radiatorinstallatie.

Bestaande uit:

- ruwbouwset met wandinbouwset met vooraf instelbaar regelventiel, vooraf instelbaar RTL-ventiel en thermostaatventiel, inclusief ruwbouwbeveiliging en aansluitadapter 3/4" Euroconus, inbouwdiepte: 65-90 mm.
- fijnbouwset met kunststof afdekplaat in hoogglans wit, welgevormde thermostaat-regelkop en inbouwframe



Best.-Nr.	VE 1
77470005*	1 st.

TECEfloor thermostaatkopverlenging voor RTL-Box

Thermostaatkopverlenging wanneer de maximale inbouwdiepte van de TECEfloor RTL-Box is overschreden. Lengte 20 mm.



Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Design RTL-Box	77470025*	1 st.	-
Standaard RTL-Box	77470026*	1 st.	10 st.

TECEfloor aansluitelement standaard

NIEUW

Aansluitunit voor de bedrading tussen een TECEfloor kamerthermostaat en een TECEfloor zonemotor (230 V/24 V). Inclusief verlagingkanaal voor het aansluiten van een externe systeemklok resp. een TECEfloor kamerthermostaat van het type RT-D Control, voor het verlagen van de temperatuur van TECE kamerthermostaten van het type RT-A resp. RT-D Standaard, schroefloze connectoraansluitpunten.

Afmetingen (b x h x d): 326 x 90 x 52 mm

Uitrusting: Alleen verwarmen

Separaat te bestellen:

- TECEfloor systeemtrafo 77430040 (voor 24 V)




Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Standaard 230/24 V - 6 zones	77430028	NIEUW	1 st.
Standaard 230/24 V - 10 zones	77430029	NIEUW	1 st.

TECEfloor ruimteregelaar SH-DT, temperatuur, LCD-display

Elektronische regelaar voor woningen en bedrijven met draadloze communicatie (868 MHz).

Eigenschappen:

- geïntegreerde temperatuursensor
- LCD-glasdisplay met achtergrondverlichting
- aanraaktoetsen voor gebruiksvriendelijke bediening
- instelling van de gewenste temperatuur van 5-37 °C
- bedrijfsstanden: comfort, verlaging, UIT, vorstbeveiliging, timer
- detectie van open ramen
- schermvergrendeling via PIN-code
- beschermingsgraad IP 30
- bereik: max. 30 m (ongestoord)
- kleur: wit of zwart
- inclusief 2 x 1,5 V batterijen (AAA)
- ingang voor externe temperatuursensor
- wandmontage of tafelmontage met staander
- compatibel met TECEfloor regelverdeler (77420064/65)
- Smart Home-compatibel in combinatie met de TECEfloor Smart Home-centrale (77420060/61)
- Afmetingen: 83 x 83 x 17 mm




Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
SH-DT wit	77420051*	1 st.	24 st.
SH-DT zwart	77420052*	1 st.	24 st.

TECEfloor ruimteregelaar SH-DTH, temperatuur en vochtigheid, LCD-display

Elektronische regelaar voor woningen en bedrijven met draadloze communicatie (868 MHz).

Eigenschappen:

- geïntegreerde temperatuur- en vochtigheidssensor
- LCD-glasdisplay met achtergrondverlichting
- aanraaktoetsen voor gebruiksvriendelijke bediening
- instelling van de gewenste temperatuur van 5-37 °C
- bedrijfsstanden: comfort, verlaging, UIT, vorstbeveiliging, timer
- detectie van open ramen
- schermvergrendeling via PIN-code
- beschermingsgraad IP 30
- bereik: max. 30 m (ongestoord)
- kleur: wit
- inclusief 2 x 1,5 V batterijen (AAA)
- ingang voor externe temperatuursensor
- wandmontage of tafelmontage met staander
- compatibel met TECEfloor regelverdeler (77420064/65)
- Smart Home-compatibel in combinatie met de TECEfloor Smart Home-centrale (77420060/61)
- Afmetingen: 83 x 83 x 17 mm




Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
SH-DTH wit	77420053*	1 st.	24 st.

TECEfloor ruimteregelaar SH-DTP, temperatuur, LCD-display, programmeerbaar

Elektronische regelaar voor woningen en bedrijven met draadloze communicatie (868 MHz).

Eigenschappen:

- geïntegreerde temperatuursensor
- LCD-glasdisplay met achtergrondverlichting
- aanraaktoetsen voor gebruiksvriendelijke bediening
- programmeerbaar
- instelling van de gewenste temperatuur van 5-37 °C
- bedrijfsstanden: auto, comfort, verlaging, UIT, vakantie, timer
- 9 geïntegreerde standaard en 4 aanpasbare weekprogramma's
- detectie van open ramen
- schermvergrendeling via PIN-code
- beschermingsgraad IP 30
- bereik: max. 30 m (ongestoord)
- kleur: wit
- inclusief 2 x 1,5 V batterijen (AAA)
- ingang voor externe temperatuursensor
- wandmontage of tafelmontage met staander
- compatibel met TECEfloor regelverdeler (77420064/65)
- Smart Home-compatibel in combinatie met de TECEfloor Smart Home-centrale (77420060/61)
- Afmetingen: 85 x 85 x 21 mm




Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
SH-DTP wit	77420055*	1 st.	24 st.

TECEfloor ruimteregelaar SH-AT, temperatuur

Elektronische regelaar voor woningen en bedrijven met draadloze communicatie (868 MHz).

Eigenschappen:

- geïntegreerde temperatuursensor
- instelling van de gewenste temperatuur van 7-30 °C via stelwiel
- schakelverschil 0,5 K, met status-LED
- beschermingsgraad IP 30
- bereik: max. 30 m (ongestoord)
- kleur: wit
- inclusief 2 x 1,5 V batterijen (AAA)
- wandmontage of tafelmontage met standaard
- compatibel met TECEfloor regelverdeler (77420064/65)
- Smart Home-compatibel in combinatie met de TECEfloor Smart Home-centrale (77420060/61)
- Afmetingen: 85 x 85 x 20 mm



Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
SH-AT wit	77420050*	1 st.	24 st.

TECEfloor regelverdeler SH-CD

Regelklemmenstrook met draadloze communicatie (868 MHz), voor verbinding van de TECEfloor ruimteregelaars met de TECEfloor stelaandrijvingen (230 V).

Eigenschappen:


- 6 of 10 zones (max. aantal ruimteregelaars)
- 2 aandrijvingen (230 V) per zone, meerdere zones kunnen worden gecombineerd
- meerkleurige status-LED's
- schroefloze kabelstekkeransluitingen
- geïntegreerde radioantenne
- beschermingsgraad IP 30
- voeding: 230 V
- vochtigheidsmanagement per zone (dauwpuntbewaking)
- verwarmings- en koelfunctie
- Afmetingen: 265 x 90 x 56 mm (6 zones), 365 x 90 x 56 mm (10 zones)

Uitgang:

- 1 x onder spanning staande uitgang (230 V) voor pompbesturing
- 1 x potentiaalvrije uitgang voor het schakelen van een warmteopwekker

Ingang:

- 1 x ingang omschakelsignaal verwarming/koeling
- 1 x ingang temperatuurbegrenzer om de pomp uit te schakelen in geval van overtemperatuur
- 1 x ingang temperatuursensor voor dauwpuntbewaking in koelmodus

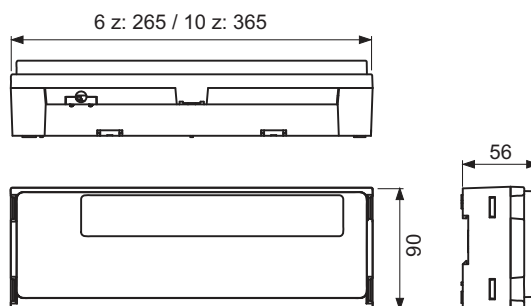

Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
SH-CD6-230	77420064*	1 st.	6 st.
SH-CD10-230	77420065*	1 st.	6 st.

TECEfloor module voor verwarmen/koelen SH-HCM

Schakelmodule met draadloze communicatie (868 MHz), als interface voor centraal verwarmings-/koelingsbeheer.

Eigenschappen:


- verwarmings- of koelvraag van omkeerbare warmtepomp of externe omschakelaar of via TECEfloor-centrale
- voeding: 230 V
- beschermingsgraad: IP 30
- verwarmings- en koelfunctie in combinatie met TECEfloor regelverdeler (77420064/65)
- Afmetingen: 265 x 90 x 56 mm

Uitgang:

- 1 x potentiaalvrije uitgang voor het schakelen van een warmteopwekker
- 1 x potentiaalvrije uitgang voor het schakelen van een koeleenheid
- 1 x potentiaalvrije uitgang voor het schakelen van een luchtontvochtiger
- 1 x onder spanning staande uitgang (230 V) voor pompbesturing

Ingang:

- 1 x potentiaalvrije ingang voor omschakeling verwarming/koeling
- 1 x potentiaalvrije ingang voor centrale dauwpuntsensor

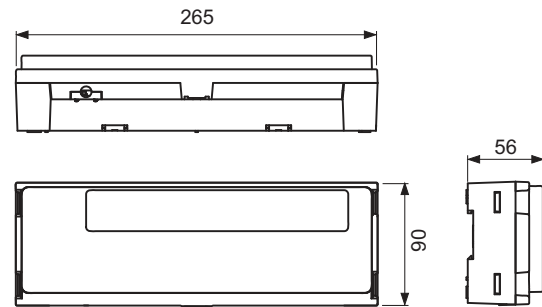


Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
SH-HCM	77420066*	1 st.	6 st.

TECEfloor Smart Home-centrale SH-CU

Centrale bedieningseenheid met draadloze communicatie (868 MHz), voor het programmeren en bedienen van de TECEfloor individuele ruimteregeeling.

Eigenschappen:

- hoogwaardig oppervlak van echt glas met capacitief kleurentouchscreen
- bepaling van individuele tijdprogramma's voor max. 50 ruimteregeelaars inclusief verwarming/koeling
- 25 AAN/UIT-schakelingen met behulp van TECEfloor schakelmodule of TECEfloor radiogestuurde contactdozen
- voor montage op inbouwdoos UP 68
- voeding 85-265 V (50-60 Hz) via aansluitcontactdoos (bij levering inbegrepen)
- uitneembare bedieningseenheid met accu voor ca. 2 uur offline werking
- keuze van tafelmontage met voeding via optionele TECEfloor USB-voedingseenheid (77420075)
- Micro SD-kaartsleuf
- beschermingsgraad IP 30
- kleur: wit of zwart
- inclusief WiFi-interface (802.11b - 2,4 GHz en 802.11g - 2,4 GHz) voor communicatie met WLAN-router ter plaatse
- bediening op afstand via app voor smartphone en tablet (Android of IOS) of internetportal
- compatibele spraakassistenten: Amazon Alexa und Google Assistant
- Afmetingen: 158 x 116 x 22 mm



Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
SH-CU wit	77420060*	1 st.	17 st.
SH-CU zwart	77420061*	1 st.	17 st.

TECEfloor thermostaatkop radiator SH-RC

Thermostaatkop met geïntegreerde ventilaandrijving voor radiatorregeling, met draadloze communicatie (868 MHz).

Eigenschappen:


- weergave van ruimtetemperatuur
- instelling van de gewenste temperatuur van 5-30 °C
- bedrijfsstanden: auto, comfort, verlaging, UIT, vakantie, vorstbeveiliging
- 9 geïntegreerde standaard en 4 aanpasbare weekprogramma's
- detectie van open ramen
- beschermingsgraad IP 30
- kleur: wit
- inclusief 2 x 1,5 V batterijen (AAA)
- stand-alone werking of in combinatie met TECEfloor-centrale
- inclusief diverse ventieladapters (Danfoss, Heimeier, Honeywell ...)



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77420072*	1 st.	17 st.

TECEfloor wandcontactdoos SH-PO

Wandcontactdoos met draadloze communicatie (868 MHz), voor AAN/UIT-bediening van elektrische apparaten (230 V met contactstekker) via de TECEfloor-centrale. Kan ook worden gebruikt in combinatie met een ruimteregelaar om elektrische radiatoren, verwarmingspanelen of infraroodverwarmingen met een Schuko-stekker te regelen. Schakelvermogen: relais 5 A, 250 V, max. 1100 W Beschermingsklasse IP20.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77420070*	1 st.	40 st.

TECEfloor schakelmodule SH-SM

Schakelmodule met draadloze communicatie (868 MHz), voor het aansturen van warmte-/koudegeneratoren, ventilatoren, airconditioners, pompen, klepaandrijvingen en nog veel meer. Met potentiaalvrij schakelcontact, 10 A, 250 V. Beschermingsgraad IP 20. Met behulp van een kabelbrug is het apparaat ook geschikt voor rechtstreekse aansluiting op de regeling van elektrische radiatoren, verwarmingspanelen, infraroodverwarmingen, enz. Kan ook worden gebruikt als AAN/UIT-schakelcontact in combinatie met een TECEfloor-centrale.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77420071*	1 st.	40 st.

TECEfloor temperatuursensor SH-FS

NTC-temperatuursensor met kabellengte 3 m, kan worden gebruikt als vloer- of afstandssensor in combinatie met de TECEfloor-ruimteregelaars, sensor klasse II, R25: 10 K.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77420074*	1 st.	150 st.

TECEfloor USB-voeding SH-PS voor centrale

Adapter met mini-USB-kabel voor de voeding van de TECEfloor-centrale wanneer bij tafelopstelling, ingangsspanning: 100-240 V/0,15 A, uitgangsspanning: 5 V/0,5 A.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77420075*	1 st.	112 st.

TECEfloor repeater SH-R

Repeater voor optimalisatie van het radiosignaal bij slechte radio-ontvangst, USB-voeding 100-240 V, radio-antenne met USB-stekker.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77420073*	1 st.	34 st.

TECEfloor SLQ zonemotor TA 2.0

Thermische stelaandrijving, bedrijfsstand normaal gesloten (NC), voor montage op de retourventielen van de TECEfloor SLQ warmteverdeler. In de fabriek geopend (first-open-functie), vergemakkelijkt het vastschroeven op de regelventielen en het vullen en spoelen van het systeem. De stelaandrijving kan te allen tijde weer worden geopend voor onderhoud (re-open-functie). Beschermingsgraad IP 54, dus 360° monteerbaar in elke positie. Robuuste wartel M 30 x 1,5 mm van vernikkeld messing, slag- en sluitmaat afgestemd op de TECEfloor warmteverdeler, aansluitspanning 24 V/230 V. Voorzien van het label Silver Line Quality (SLQ) voor zekerheid en kwaliteit.



Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
230 V	77490017	1 st.	8 st.
24 V	77490022	1 st.	8 st.

TECEfloor SLQ zonemotor 24 V, t.b.v. gebouwbeheersystemen

Zonemotor, stroomloos gesloten (NC) voor montage op de retourventielen van de SLQ-vloerverwarmingsverdeler, voor de directe aansluiting op een gebouwbeheersysteem, stuurspanning 0-10 V, beschermingsgraad IP 54, in elke positie 360° draaibaar, aansluitspanning 24 V. Kabellengte 1 m



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
77490021*	1 st.	100 st.

TECEfloor – Toebehoren

TECEfloor doorvoerbocht

Kunststof doorvoerbocht voor het doorvoeren van buizen door de vloer. Afmetingen: 1200 x 2100 x 3 mm



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
16 mm	77829102	1 st.	50 st.

TECE buissnijtang

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
14-25	8760002	1 st.



TECEfloor gereedschapsset afmeting 16 type TECELogo-Push

Gereedschapsset voor het ontbramen en kalibreren van TECEfloor systeem-buizen - type SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S en SLQ Al/PE-RT - in combinatie met TECEfloor euroconus steekfittingen type TECELogo-Push. Bestaande uit kalibreergereedschap en haaksleutel.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
16	77920040*	1 st.

TECEfloor optrompkop, geschikt voor optromptang RAZ-V

SLQ-optrompkop voor het optrompen van kunststof buizen van PE-Xc en PE-RT. Voor het monteren van SLQ-pershulsfittingen. Niet geschikt voor aluminium meerlagenbuizen.



Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
20 x 2 (20 L)	77922000	1 st.

TECE haspel


Haspel, inklapbaar, variabel instelbaar voor TECEfloor, TECEflex en TECElogo. Rollen tot 600 m lengte.

Afmeting	Best.-Nr.	VE 1
tot 600 m	720193	1 st.




77610024 – TECEfloor tackerapparaat standaard 6 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	77990054	Spiraalveer voor tackerapparaten	1 st.
2	77990055	Onderhoudsklep voor tackerapparaten	1 st.
3	77990056	Staander voor tackerapparaten	1 st.




TECEfloor SLQ rvs verdeler met flowmeter

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	77990062	Dop retourventiel	1 st.
2	77990052	Retourventiel	1 st.
3	77990072	Aansluitnippel retour	5 st.
4	77990061	Ontluchter G 1/2" voor verdeler	1 st.
5	77990060	Aftapkraan 1/2" voor verdeler	1 st.
6	77990051	Aanvoerventiel met flowmeter	1 st.
7	77990070	Kijkglas flowmeter, 0,5 - 4,0 l/min	5 st.
	77990098	Kijkglas flowmeter, 0,2-5,0 l/min	NIEUW 5 st.
8	77990071	Aansluitnippel aanvoer	5 st.
9	77990053	Verdelerbeugelset	1 st.

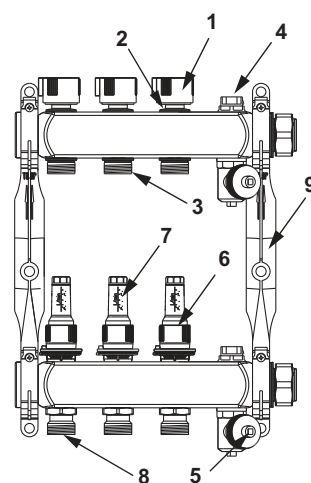


TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECLogo-Push

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	77990062	Dop retourventiel	1 st.
2	77990017	Thermostatische insert voor kunststof vloerverwarmingsverdeler	1 st.
3	77990016	Flowmeter voor kunststof vloerverwarmingsverdeler	1 st.
4	77990053	Verdelerbeugelset	1 st.

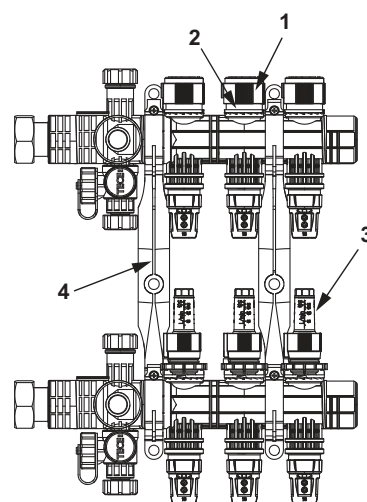


TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	77990062	Dop retourventiel	1 st.
2	77990052	Retourventiel	1 st.
3	77990072	Aansluitnippel retour	5 st.
4	77990053	Verdelerbeugelset	1 st.
5	77990078	Vul-/ontluchtingskraan G 1" voor TECEfloor Push warmteverdelers	1 st.
6	77990051	Aanvoerventiel met flowmeter	1 st.
7	77990070	Kijkglas flowmeter, 0,5 - 4,0 l/min	5 st.
	77990098	Kijkglas flowmeter, 0,2-5,0 l/min	NIEUW 5 st.
8	77990071	Aansluitnippel aanvoer	5 st.

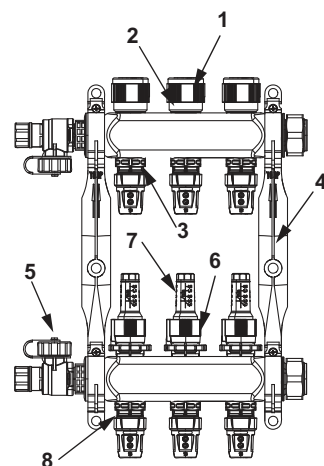


77390010 – TECEfloor kunststof verdeler, basiseenheid

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	77990053	Verdelerbeugelset	1 st.
2	77990038	Insteekthermometer voor kunststof vloerverwarmingsverdeler	1 st.

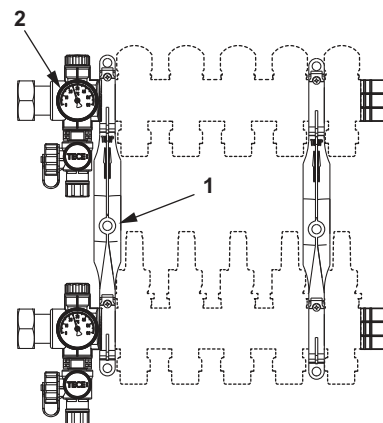


TECEfloor kunststof verdeler, uitbreidingseenheid met flowmeters

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	77990062	Dop retourventiel	1 st.
2	77990017	Thermostatische insert voor kunststof vloerverwarmingsverdeler	1 st.
3	77990016	Flowmeter voor kunststof vloerverwarmingsverdeler	1 st.

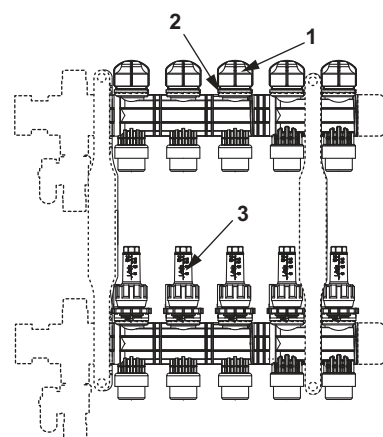


77450000 – TECEfloor pompunit 20-55 °C

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	77990036	Thermostaatknop met voeler voor regelaar met vaste waarde	1 st.
2	77990037	Circulatiepomp ES 15-60/130 mm voor pompunit	1 st.
3	77990038	Insteekthermometer voor kunststof vloerverwarmingsverdeler	1 st.

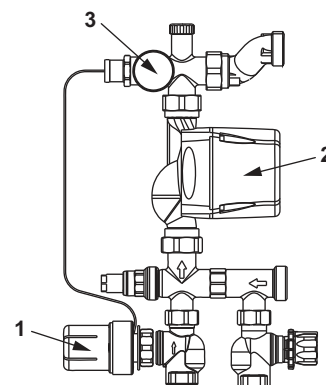


TECEfloor Design RTL-Box ruwbouwset

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	77990064	Zak toebehoren RTL-Box ruwbouwset	1 st.

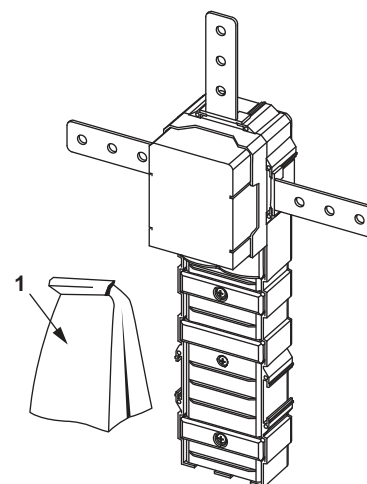


TECEfloor Design RTL-Box inbouwset

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	77990067	Glasplaat RTL-Box, zwart	1 st.
	77990068	Glasplaat RTL-Box, wit	1 st.
2	77990095	Regelkop RTL-Box, aluminium gegraveert oppervlak	1 st.
3	77990065	Zak toebehoren RTL-Box fijnbouwset	1 st.

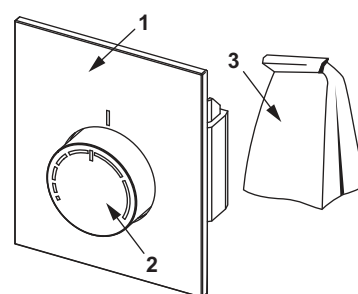

8760002 – TECE buissnijtang

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	8760003	Mes voor buissnijtang	1 st.





Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
703016		75	1050	-	12
703020		75	900	-	12
703116		75	1050	-	12
703120		75	900	-	12
704014		50	500	-	13
704016		50	500	-	13
704020		50	500	-	13
704805		1	-	-	25, 82
705102		10	100	-	14
705103		10	100	-	14
705104		10	100	-	14
705105		10	100	-	14
705106		5	20	-	14
705107		5	20	-	14
705108		2	20	-	14
705109		2	10	-	14
705110		1	5	-	14
705601		10	100	-	14
705602		10	100	-	14
705603		10	100	-	14
705604		10	100	-	14
705605		10	50	-	14
705606		10	50	-	14
705607		5	50	-	14
705608		5	50	-	14
705609		2	20	-	14
705610		2	10	-	14
705611		1	5	-	14
706216		10	100	-	14
706220		10	100	-	14
706225		10	50	-	14
706232		5	50	-	14
706240		2	20	-	14
706250		2	10	-	14
706263		1	5	-	14
706603		10	100	-	15
706604		10	50	-	15
706605		10	50	-	15
706606		5	30	-	15
706607		5	30	-	15
706608		2	20	-	15
706609		2	10	-	15
706610		1	5	-	15
707165		2	10	-	16
707166		1	5	-	16
707167		10	40	-	16
707168		5	20	-	16
707169		2	20	-	16
707316		10	200	-	15
707320		10	100	-	15

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
707325		10	40	-	15
707332		5	40	-	15
707340		2	20	-	15
707350		2	10	-	15
707363		1	5	-	15
707801		10	80	-	16
707802		10	80	-	16
707803		10	60	-	16
707804		10	50	-	16
707805		10	50	-	16
707806		10	20	-	16
708100		10	150	-	17
708101		10	150	-	16
708102		10	150	-	16
708103		10	50	-	16
708104		10	40	-	16
708105		5	20	-	16
708106		2	10	-	16
708107		2	10	-	16
708610		10	100	-	20
708611		10	50	-	20
708612		10	30	-	20
708613		10	20	-	20
708614		10	20	-	20
708625		10	30	-	21
708626		10	30	-	21
708628		10	30	-	21
708630		10	100	-	19
708631		10	100	-	19
708632		10	50	-	19
708633		10	50	-	20
708705		10	20	-	22
709801		10	60	-	17
709802		10	40	-	17
709803		10	30	-	17
709804		10	20	-	17
709805		5	20	-	17
709806		1	10	-	17
709807		1	10	-	17
709808		1	5	-	17
709809		1	10	-	17
709810		1	10	-	17
709811		1	5	-	17
710116		10	150	-	17
710120		10	80	-	17
710125		10	40	-	17
710132		5	20	-	17
710140		2	10	-	17
710150		1	5	-	17
710163		1	5	-	17

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
710601		10	50	-	18
710602		10	50	-	18
710603		10	100	-	18
710604		10	100	-	18
710605		10	40	-	18
710606		10	30	-	18
710607		10	30	-	18
710608		10	20	-	18
710609		10	40	-	18
710610		5	40	-	18
710611		5	30	-	18
710612		5	30	-	18
710613		5	30	-	18
710614		2	20	-	18
710615		2	20	-	18
710616		2	8	-	18
710617		2	20	-	18
710618		1	5	-	18
710619		1	5	-	18
710620		1	5	-	18
710621		1	5	-	18
710622		1	5	-	18
710623		1	5	-	18
712201		1	12	-	31
712202		1	12	-	31
712551	Uitv.	1	-	-	30, 87
712552	Uitv.	1	-	-	30, 87
712553	Uitv.	1	-	-	30, 87
712554	Uitv.	1	-	-	30, 87
712555	Uitv.	1	-	-	30, 87
712556	Uitv.	1	-	-	30, 87
712557	Uitv.	1	-	-	30, 87
712558	Uitv.	1	-	-	30, 87
712559	Uitv.	1	-	-	30, 87
712560	Uitv.	1	-	-	30, 87
712561	Uitv.	1	-	-	30, 87
712562	Uitv.	1	-	-	30, 87
713014		10	100	-	28
713020		10	100	-	28
713314		10	100	-	28
713316		10	100	-	28
713320		10	100	-	28
713516		10	100	-	28
713805		10	100	-	29
713806		10	100	-	29
713816		5	100	-	23
713916		10	150	-	22
713920		10	100	-	22
713925		10	50	-	22
714016		10	50	-	26

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
714017		10	100	-	23
714020		10	50	-	26
714021		10	100	-	23
714025		10	100	-	23
714101		10	100	-	23
714301		10	200	-	22
714302		10	200	-	22
714304		10	150	-	22
714305		10	100	-	22
714516		6	60	-	26
714901		1	10	-	26
714902		1	10	-	26
714904		1	10	-	26
714905		1	10	-	26
715016		10	60	-	26
715020		10	50	-	26
716316		10	150	-	22
716321		10	100	-	22
716325		10	50	-	22
716326		10	50	-	22
716332		10	50	-	22
716340		1	10	-	21
716341		1	10	-	21
716342		1	10	-	22
716344		1	10	-	21
717103		1	5	-	27, 85
717105		2	200	-	28
717106		2	200	-	28
717501		10	150	-	26, 84
717601		10	100	-	19
717602		10	100	-	19
717603		5	100	-	19
717604		5	50	-	19
717605		5	50	-	19
717606		5	30	-	19
717607		1	25	-	19
717608		1	15	-	19
718017		10	40	-	24, 82
718020		1	10	-	27
718022		10	40	-	24, 82
718024		10	40	-	24, 82
718026		10	100	-	24, 82
718030		10	40	-	24, 82
718501		1	10	-	27
718502		1	10	-	27
718503		1	10	-	27
720005		1	-	-	39
720040		10	100	-	40
720041		1	20	-	41, 43
720042		1	20	-	41, 43

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
720043		1	20	-	41, 43
720045		1	20	-	41, 43
720046		1	20	-	41, 43
720048		1	-	-	42
720050		1	-	-	36
720056		1	-	-	36
720060		1	-	-	42
720061		1	20	-	42
720062		1	20	-	42
720063		1	20	-	42
720064		1	50	-	42
720066		1	-	-	42
720067		1	-	-	42
720069		1	-	-	42
720072		1	-	-	42
720079		1	20	-	42
720090		1	-	-	40
720091		1	-	-	42
720093		1	-	-	39
720095		1	-	-	41
720096		1	-	-	42
720097		1	-	-	42
720102		1	-	-	42
720110		1	-	-	42
720115		1	-	-	42
720128		1	-	-	38
720150		1	-	-	42
720153		1	-	-	42
720156		1	-	-	42
720157		1	-	-	42
720158		1	-	-	42
720160		1	-	-	42
720161		1	-	-	42
720162		1	-	-	42
720165		1	-	-	42
720166		1	-	-	42
720167		1	-	-	42
720168		1	-	-	42
720169		1	-	-	42
720170		1	-	-	38
720175		1	-	-	43, 44
720179		1	-	-	43, 44
720193		1	-	-	40, 92, 134
720194		1	-	-	40, 92
720202		1	-	-	41, 42
720203		1	-	-	36
720205		1	-	-	44
720206		1	-	-	44
720207		1	-	-	44
720208		1	-	-	44

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
720210		1	-	-	43, 44
720211		1	-	-	43, 44
720212		1	-	-	43, 44
720213		1	-	-	45
720214		1	-	-	45
720215		1	-	-	45
720216		1	-	-	45
720217		1	-	-	45
720218		1	-	-	45
720219		1	-	-	45
720220		1	-	-	45
720221		1	-	-	45
720222		1	-	-	38, 91
720223		1	-	-	38, 91
720235	NIEUW	1	-	-	44
720236	NIEUW	1	-	-	43, 44
720237	NIEUW	1	-	-	43, 44
720240	NIEUW	1	-	-	36
720241	NIEUW	1	-	-	37
720242	NIEUW	1	-	-	37
720501		30	450	-	34, 89
720502		30	300	-	34, 89
720521		30	600	-	34, 89
720522		30	300	-	34, 89
720524		100	3000	-	25, 82
720550		5	25	-	24
720575		1	10	-	21
720580	Uitv.	1	10	-	34
720583	Uitv.	1	10	-	34
720584	Uitv.	1	10	-	35
730504		10	50	-	18
730508		10	50	-	18
730509		10	100	-	18
730511		10	100	-	18
730514		10	30	-	18
730515		10	20	-	18
730516		10	40	-	18
730519		5	30	-	18
730520		5	30	-	18
730521		10	40	-	18
730522		10	30	-	18
730523		5	30	-	18
730524		2	8	-	18
730525		2	20	-	18
730533		2	20	-	18
730536		2	20	-	18
730537		5	40	-	18
730544		10	40	-	18
730616		10	200	-	20
730620		10	200	-	20

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
730916		10	150	-	17
730920		10	80	-	17
730925		10	40	-	17
730932		5	20	-	17
730940		2	10	-	17
731014		75	525	1050	8
731016		75	525	1050	8
731020		50	350	700	8
731025		25	175	350	8
731116		75	300	600	9
731120		75	300	600	9
731125		50	200	400	9
731132		25	75	150	9
731316		75	300	600	9
731320		75	300	600	9
731325		50	200	400	9
731616		75	225	450	10
731620		75	225	450	10
731625		50	150	300	10
731632		25	75	150	10
731916		50	150	300	10
731920		50	150	300	10
731925		25	100	200	10
732014		120	1200	2400	8
732016		100	1000	2000	8
732020		100	700	1400	8
732025		50	250	500	8
732032		25	125	250	8
732116		75	225	450	10
732120		75	225	450	10
732125		50	150	300	10
732216		100	-	-	8
732220		70	-	-	8
732225		45	-	-	8
732232		30	-	-	8
732240		15	-	-	8
732250		15	-	-	8
732263		5	-	-	8
732330		25	250	-	11, 32
732331		25	250	-	11, 32
732332		25	250	-	11, 32
732416		100	-	-	11, 32
732420		70	-	-	11, 32
732425		45	-	-	11, 32
732432		30	-	-	11, 32
732440	Uitv.	15	-	-	11, 32
732450	Uitv.	15	-	-	11, 32
732463	Uitv.	5	-	-	11, 32
734514		50	750	-	13
734516		50	500	32000	13

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
734520		50	500	32000	13
734525		50	250	16000	13
734532		25	100	-	13
734540		15	60	-	13
734550		10	50	-	13
734563		5	20	-	13
736016		10	100	-	14
736020		10	100	-	14
736025		10	50	-	14
736032		5	50	-	14
736040		2	20	-	14
736503		10	100	-	15
736504		10	50	-	15
736505		10	50	-	15
736506		5	30	-	15
736507		5	30	-	15
736508		2	20	-	15
737016		10	200	-	15
737020		10	100	-	15
737025		10	40	-	15
737032		5	40	-	15
737040		2	20	-	15
750202		1	10	-	33
750204		1	10	-	33
750206		1	10	-	33
750208		1	10	-	33
750210		1	10	-	33
760014		10	150	-	17
760016		10	150	-	17
760020		10	80	-	17
760025		10	40	-	17
760032		5	20	-	17
760040		2	10	-	17
760503		10	100	-	18
760504		10	50	-	18
760507		10	100	-	18
760508		10	50	-	18
760509		10	100	-	18
760511		10	100	-	18
760512		10	100	-	18
760514		10	30	-	18
760515		10	20	-	18
760516		10	40	-	18
760517		5	30	-	18
760518		5	40	-	18
760519		5	30	-	18
760520		5	30	-	18
760521		10	40	-	18
760522		10	30	-	18
760523		5	30	-	18

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
760524		2	8	-	18
760525		2	20	-	18
760526		1	5	-	18
760528		10	30	-	18
760529		5	20	-	18
760533		2	20	-	18
760534		1	5	-	18
760536		2	20	-	18
760537		5	40	-	18
760543		2	20	-	18
760544		10	40	-	18
762201		1	12	-	31
762202		1	12	-	31
763616		10	100	-	29
763620		10	100	-	29
765002		10	100	-	14
765003		10	100	-	14
765004		10	100	-	14
765007		10	100	-	14
765008		5	20	-	14
765009		5	20	-	14
765010		2	20	-	14
765114		10	200	-	20
765116		10	200	-	20
765120		10	200	-	20
765135		5	50	-	24
765147		5	25	-	24
765501		10	100	-	14
765502		10	100	-	14
765503		10	100	-	14
765504		10	100	-	14
765506		10	100	-	14
765507		10	50	-	14
765508		10	50	-	14
765509		5	50	-	14
765510		5	50	-	14
765511		2	20	-	14
765512		2	10	-	14
765513		1	5	-	14
765514		10	100	-	14
766014		10	100	-	14
766016		10	100	-	14
766020		10	100	-	14
766025		10	50	-	14
766032		5	50	-	14
766040		2	20	-	14
766050		2	10	-	14
766063		1	5	-	14
766501		10	100	-	15
766503		10	100	-	15

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
766504		10	50	-	15
766505		10	50	-	15
766506		5	30	-	15
766507		5	30	-	15
766508		2	20	-	15
766509		2	10	-	15
767014		10	200	-	15
767016		10	200	-	15
767020		10	100	-	15
767025		10	40	-	15
767032		5	40	-	15
767040		2	20	-	15
767050		2	10	-	15
767063		1	5	-	15
767125		10	40	-	16
767132		5	20	-	16
767140		2	20	-	16
767501		10	60	-	16
767516		10	80	-	16
767520		10	80	-	16
767525		10	50	-	16
767526		10	50	-	16
767532		10	20	-	16
767570		10	100	-	19
767572		5	100	-	19
767573		5	50	-	19
767574		5	50	-	19
767575		10	100	-	19
767576		5	50	-	19
767578		10	100	-	19
767579		5	100	-	19
767581		5	30	-	19
767590		10	100	-	19
767591		10	100	-	19
767592		10	40	-	19
768002		10	50	-	16
768016		10	150	-	16
768020		10	150	-	16
768025		10	40	-	16
768032		5	20	-	16
768501	Uitv.	10	30	-	21
768503		10	100	-	20
768514		10	100	-	20
768516		10	100	-	20
768520		10	50	-	20
768525		10	30	-	20
768526		10	20	-	20
769516		10	60	-	17
769520		10	40	-	17
769522		10	30	-	17

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
769525		10	20	-	17
769527		5	20	-	17
769532		5	20	-	17
769534		1	10	-	17
769540		1	10	-	17
781902		1	-	-	31,88
781903		1	-	-	31,88
781904		1	-	-	31,88
781905		1	-	-	31,88
781906		1	-	-	31,88
781907		1	-	-	31,88
781908		1	-	-	31,88
781909		1	-	-	31,88
781910		1	-	-	31,88
782016		50	500	-	11,32
782020		50	350	-	11,32
782025		25	150	-	11,32
782032		25	125	-	11,32
782103		75	525	-	9
782104		75	525	-	9
782105		50	350	-	9
782106		50	350	-	9
785013		1	10	-	28
785035		2	100	-	28
785036		100	2000	-	35,89
785037		100	2000	-	35,89
785038		50	1000	-	35,89
785039		50	1000	-	35,89
785040		50	1000	-	35,89
785050		1	100	-	29
785060		10	360	-	35,89
785080		100	1000	-	34,89
785081		100	1000	-	34,89
785082		100	1000	-	34,89
785083		100	1000	-	34,89
785110		2	100	-	28
785503		250	4000	-	34,89
787001		1	50	-	29
8610002		10	100	-	75
8610003		10	100	-	75
8610004		10	80	-	75
8610005		10	50	-	75
8610006		5	50	-	75
8610007		1	20	-	75
8610008		1	20	-	75
8610009		1	8	-	75
8610100		10	100	-	75
8610102		10	100	-	75
8610103		10	100	-	75
8610104		10	80	-	75

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
8610105		10	50	-	75
8610106		10	50	-	75
8610107		10	50	-	75
8610108		10	100	-	85
8610109		10	50	-	85
8610116		1	20	-	75
8610117		1	20	-	75
8610118		1	8	-	75
8610202		10	100	-	77
8610203		10	100	-	77
8610204		10	80	-	77
8610205		10	50	-	77
8610206		1	20	-	77
8610302		10	100	-	77
8610303		10	80	-	77
8610304		10	80	-	77
8610305		10	50	-	77
8610306		10	50	-	77
8610312		1	20	-	77
8610402		10	80	-	78
8610403		10	50	-	78
8610404		10	40	-	78
8610406		1	8	-	78
8610408		1	8	-	78
8610410		1	4	-	78
8620002		10	80	-	80
8620003		10	60	-	80
8620007		10	40	-	80
8620008		10	50	-	81
8620009		10	40	-	81
8620103		1	5	-	83
8630002		1	20	-	88
8630003		1	20	-	88
8630200		5	80	-	79
8630201		5	80	-	79
8630202		5	80	-	79
8630203		5	50	-	79
8630204		5	50	-	79
8630205		1	20	-	79
8630207		1	20	-	79
8640001		10	50	-	85
8700140		15	-	-	72
8700150		15	-	-	72
8700163		5	-	-	72
8702016		75	225	450	73
8702020		75	225	450	73
8702025		50	150	300	73
8702116		75	300	600	73
8702120		75	300	600	73
8702125		50	200	400	73

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
8702416		75	225	450	74
8702420		75	225	450	74
8702425		50	150	300	74
8702516		75	300	600	73
8702520		75	300	600	73
8702525		50	200	400	73
8705016		100	1000	2000	72
8705020		100	700	1400	72
8705025		50	350	700	72
8705116		100	-	-	72
8705120		70	-	-	72
8705125		45	-	-	72
8705132		30	-	-	72
8705216		75	525	1050	72
8705220		50	350	700	72
8705225		25	175	350	72
8709016		75	525	1050	72
8709017		75	525	1050	73
8709020		50	350	700	72
8709021		50	350	700	73
8710516		10	80	-	76
8710520		10	80	-	76
8710525		10	80	-	76
8710532		1	20	-	76
8710540		1	20	-	76
8710550		1	8	-	76
8710563		1	4	-	76
8710616		10	80	-	76
8710620		10	80	-	76
8710625		10	80	-	76
8710632		1	20	-	76
8710633		1	20	-	76
8710640		1	20	-	76
8710650		1	8	-	76
8710663		1	4	-	76
8710716		10	100	-	76, 93
8710720		10	50	-	76
8710725		10	40	-	76
8710732		1	20	-	76
8710740		1	8	-	76
8710750		1	4	-	76
8710763		1	4	-	76
8710817		10	50	-	79
8710821		10	50	-	79
8710916		10	40	-	78, 93
8710920		10	40	-	78
8710925		10	40	-	78
8710932		1	8	-	78
8710940		1	8	-	78
8710950		1	4	-	78

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
8710963		1	4	-	78
8711004		10	40	-	78
8711005		10	40	-	78
8711006		10	40	-	78
8711007		10	40	-	78
8711008		10	40	-	78
8711009		10	40	-	78
8711010		10	40	-	78
8711011		10	40	-	78
8711012		1	8	-	78
8711013		1	8	-	78
8711014		1	8	-	78
8711015		1	8	-	78
8711017		1	8	-	78
8711018		1	8	-	78
8711019		1	8	-	78
8711020		1	4	-	78
8711021		1	4	-	78
8711022		1	4	-	78
8711023		1	4	-	78
8711116		10	100	-	76
8711120		10	50	-	76
8711125		10	40	-	76
8711206		10	100	-	85
8711207		10	100	-	85
8711225	NIEUW	10	40	-	77
8711232	NIEUW	5	20	-	77
8711240	NIEUW	2	20	-	77
8711250	NIEUW	2	10	-	77
8711263	NIEUW	1	5	-	77
8713002		10	100	-	75, 93
8713003		10	100	-	75
8713004		10	80	-	75
8713005		10	50	-	75
8713006		5	50	-	75
8713007		1	20	-	75
8713008		1	20	-	75
8713009		1	8	-	75
8713010		1	4	-	75
8713102		10	100	-	75, 93
8713103		10	100	-	75
8713104		10	80	-	75
8713105		10	50	-	75
8713106		10	50	-	75
8713107		10	50	-	75
8713108		1	20	-	75
8713109		1	20	-	75
8713110		1	8	-	75
8713111		1	4	-	75
8713202		10	100	-	77

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
8713203		10	100	-	77
8713204		10	80	-	77
8713205		10	50	-	77
8713206		1	20	-	77
8713302		10	100	-	77
8713303		10	80	-	77
8713304		10	80	-	77
8713305		10	50	-	77
8713306		10	50	-	77
8713307		1	20	-	77
8713402		10	80	-	78
8713403		10	50	-	78
8713404		10	40	-	78
8713405		1	8	-	78
8713406		1	8	-	78
8713407		1	4	-	78
8713408		1	4	-	78
8723002		10	80	-	80, 93
8723003		10	60	-	80
8723004		10	60	-	80
8723008		10	50	-	81
8723009		10	40	-	81
8723011		10	40	-	80
8723014		10	40	-	80
8723103		1	5	-	83
8730100		10	100	-	79
8730102		10	50	-	79
8730300		10	80	-	81
8730301		10	80	-	81
8730302		10	80	-	81
8730310		10	50	-	79
8733002		1	20	-	88
8733003		1	20	-	88
8733201		5	80	-	79
8733202		5	80	-	79
8733203		5	50	-	79
8733204		5	50	-	79
8733205		1	20	-	79
8740216		10	200	-	85
8740220		10	200	-	85
8740405		1	5	-	84
8740406		1	5	-	84
8740437		1	10	-	27, 84
8740438		1	10	-	27, 84
8740439		2	100	-	28, 85
8740440		10	100	-	29, 86, 114
8760000		1	-	-	90, 93
8760001		1	-	-	90
8760002		1	-	-	90, 93, 134
8760003		1	-	-	94, 137

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
8760005		1	-	-	90
8760006		1	-	-	92
8760008		1	-	-	39, 92
8760009		1	-	-	45, 94
8760010		1	-	-	90
8760011		1	-	-	91
8760016		1	-	-	90, 93
8760020		1	-	-	90
8760025		1	-	-	90
8760032		1	-	-	90
8760040		1	-	-	90
8760050		1	-	-	90
8760063		1	-	-	90
8760103		1	-	-	90, 93
8760125		1	-	-	91
8760132		1	-	-	91
8760140		1	-	-	91
8760150		1	-	-	91
8760163		1	-	-	91
8760316		1	-	-	92
8760320		1	-	-	92
8760325		1	-	-	92
8760416		1	-	-	91, 93
8760420		1	-	-	91
8760425		1	-	-	91
8760432		1	-	-	91
8760440		1	-	-	91
8760450		1	-	-	91
8760463		1	-	-	91
8790003	Uitv.	1	-	-	93
8790116		10	100	-	94
8790120		10	500	-	94
8790125		10	100	-	94
8790132		10	100	-	94
8790140		10	100	-	94
8790150		10	100	-	94
8790163		10	100	-	94
8790201		10	100	-	94
8790202		10	100	-	94
77111220	Uitv.	200	2000	4000	112
77111222	NIEUW	200	2000	4000	112
77111612	Uitv.	120	1200	2400	112
77111614	NIEUW	120	1200	-	112
77111630	Uitv.	300	1200	2400	112
77111632	NIEUW	300	1200	2400	112
77111660	Uitv.	600	1200	2400	112
77111662	NIEUW	600	1200	2400	112
77112030	Uitv.	300	900	1800	112
77112032	NIEUW	300	900	1800	112
77112060	Uitv.	600	2400	-	112

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
77112062	NIEUW	600	2400	-	112
77112540	Uitv.	400	2000	-	112
77112542	NIEUW	400	2000	-	112
77131612		120	1200	2400	113
77131630		300	1500	3000	113
77131660		600	1200	2400	113
77132030		300	900	1800	113
77132061		600	2400	-	113
77151630		300	1500	3000	112
77151660		600	1200	2400	112
77171630		300	1200	2400	113
77171660		600	1200	2400	113
77172060		600	1200	2400	113
77211200		10	200	-	114
77211600		10	200	-	114
77212000		10	200	-	114
77220012	NIEUW	1	10	100	115
77220016		1	10	100	115
77220020		1	10	100	115
77220034		10	100	-	114
77220035		1	50	-	114
77230016		2	100	-	115
77310002		1	-	-	121
77310003		1	-	-	121
77310004		1	-	-	121
77310005		1	-	-	121
77310006		1	-	-	121
77310007		1	-	-	121
77310008		1	-	-	121
77310009		1	-	-	121
77310010		1	-	-	121
77310011		1	-	-	121
77310012		1	-	-	121
77311102	Uitv.	1	-	-	123
77311103	Uitv.	1	-	-	123
77311104	Uitv.	1	-	-	123
77311105	Uitv.	1	-	-	123
77311106	Uitv.	1	-	-	123
77311107	Uitv.	1	-	-	123
77311108	Uitv.	1	-	-	123
77311109	Uitv.	1	-	-	123
77311110	Uitv.	1	-	-	123
77311111	Uitv.	1	-	-	123
77311112	Uitv.	1	-	-	123
77311302	NIEUW	1	-	-	122
77311303	NIEUW	1	-	-	122
77311304	NIEUW	1	-	-	122
77311305	NIEUW	1	-	-	122
77311306	NIEUW	1	-	-	122
77311307	NIEUW	1	-	-	122

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
77311308	NIEUW	1	-	-	122
77311309	NIEUW	1	-	-	122
77311310	NIEUW	1	-	-	122
77311311	NIEUW	1	-	-	122
77311312	NIEUW	1	-	-	122
77311320	NIEUW	1	168	-	122
77381001		1	20	-	124
77381002		1	20	-	124
77381003		1	16	-	124
77381006		1	-	-	125
77381009		1	20	-	124
77383001		1	-	-	125
77383002		1	-	-	125
77390010	Uitv.	1	-	-	124
77390011	NIEUW	1	10	-	122
77390012	NIEUW	1	10	-	121
77390020	Uitv.	1	-	-	124
77390030	Uitv.	1	-	-	124
77390040	Uitv.	1	-	-	124
77390110		1	-	-	125
77390130		1	-	-	125
77420050		1	24	-	130
77420051		1	24	-	128
77420052		1	24	-	128
77420053		1	24	-	129
77420055		1	24	-	129
77420060		1	17	-	131
77420061		1	17	-	131
77420064		1	6	-	130
77420065		1	6	-	130
77420066		1	6	-	131
77420070		1	40	-	132
77420071		1	40	-	132
77420072		1	17	-	132
77420073		1	34	-	133
77420074		1	150	-	132
77420075		1	112	-	133
77430028	NIEUW	1	-	-	128
77430029	NIEUW	1	-	-	128
77450000		1	-	-	126
77450011		1	-	-	126
77470005		1	-	-	127
77470010		1	-	-	127
77470020		1	-	-	127
77470021		1	-	-	127
77470025		1	-	-	128
77470026		1	10	-	128
77490017		1	8	-	133
77490021		1	100	-	133
77490022		1	8	-	133

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
77510010		9,6	57,6	-	118
77510020		9,6	115,2	-	118
77510021		10	-	-	118
77510030		16,8	201,6	-	118
77510031		10	-	-	118
77531520		10	60	-	116
77531533	NIEUW	26	52	208	117
77570009		32	896	-	120
77570015		10	100	1500	119
77600010		1	36	-	116
77600020		1	-	-	116
77610016		300	6000	144000	117
77610023		300	78000	-	117
77610024		1	-	-	116
77610027		450	9000	-	117
77611020		1000	-	-	119
77612010		200	800	-	119
77620012		160	960	-	120
77630010		18	-	-	120
77660012		75	-	-	120
77823121		1	-	-	123
77823122		1	-	-	123
77823123		1	-	-	123
77823124		1	-	-	123
77823125		1	-	-	123
77823126		1	-	-	123
77823127		1	-	-	123
77823128		1	-	-	123
77823129		1	-	-	123
77823130		1	-	-	123
77823131		1	-	-	123
77823132		1	-	-	123
77823133		1	-	-	123
77823134		1	-	-	123
77823135		1	-	-	123
77825410		2,52	581,9	-	119
77825415		2,52	581,9	-	119
77826102		300	-	-	117
77826201		100	-	-	119
77826902		10	100	-	116
77829001		1	-	-	119
77829102		1	50	-	134
77910010		25	200	-	35, 83, 120
77910011		25	100	-	35, 83, 120
77910012		25	100	-	35, 83, 120
77911016	NIEUW	50	1300	-	120
77911020	NIEUW	50	600	-	120
77911025	NIEUW	50	600	-	120
77920040		1	-	-	134
77922000		1	-	-	134

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
77990016		1	10	-	135, 136
77990017		1	10	-	135, 136
77990036		1	12	-	137
77990037		1	-	-	137
77990038		1	-	-	136, 137
77990051		1	10	-	135, 136
77990052		1	10	-	135, 136
77990053		1	-	-	135, 136
77990054		1	-	-	135
77990055		1	-	-	135
77990056		1	-	-	135
77990060		1	10	-	135
77990061		1	10	-	135
77990062		1	-	-	135, 136
77990064		1	-	-	137
77990065		1	-	-	137
77990067		1	-	-	137
77990068		1	-	-	137
77990070		5	100	-	135, 136
77990071		5	-	-	135, 136
77990072		5	-	-	135, 136
77990078		1	50	-	136
77990095		1	-	-	137
77990098	NIEUW	5	100	-	135, 136

Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
701514	TECE mantelbuis, voor TECEflex buizen, afmeting 16	Vervallen	
701520	TECE mantelbuis, voor TECEflex buizen, afmeting 20	Vervallen	
704616	TECEflex PE-Xc 5S-Kunststof buis voor drinkwater, verwarming en perslucht, in mantelbuis zwart, afmeting 16, rol 75 m	Vervallen	
704620	TECEflex PE-Xc 5S-Kunststof buis voor drinkwater, verwarming en perslucht, in mantelbuis zwart, afmeting 20, rol 75 m	Vervallen	
712551	TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 2 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting	Uitv.	
712552	TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 3 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting	Uitv.	
712553	TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 4 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting	Uitv.	
712554	TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 5 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting	Uitv.	
712555	TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 6 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting	Uitv.	
712556	TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 7 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting	Uitv.	
712557	TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 8 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting	Uitv.	
712558	TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 9 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting	Uitv.	
712559	TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 10 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting	Uitv.	
712560	TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 11 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting	Uitv.	
712561	TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 12 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting	Uitv.	
712562	TECE vul-ontluchtingsset met ontluchtingsfunctie 3/4" voor TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler	Uitv.	
714816	TECEflex wastafelaansluitbocht, afmeting 16 x 15 mm Cu	Vervallen	
720172	TECEflex accu-optrompmachine type: RazFaz, incl. optrompkoppen, afmeting 16-32 in koffer	Vervallen	720240
720173	TECEflex accu-persmachine type: RazFaz, incl. persbekken, afmeting 14-32 in koffer	Vervallen	720241
720174	TECEflex RazFaz-gereedschapset/koffer, afmeting 16-32, accupers- en optromp gereedschap	Vervallen	720242
720209	TECEflex reservepen voor RazFaz-accu-persmachine	Vervallen	720235
720235	TECE reserveonderdeel reservepen voor een TECEflex RazFaz accu-persmachine	NIEUW	
720236	TECE reserveonderdeel gereedschapskoffer leeg voor RazFaz compact machines	NIEUW	
720237	TECE reserveonderdeel Li-Ion accu, 2,0 Ah voor RazFaz compact machines	NIEUW	
720240	TECEflex accu-optrompmachine type: RazFaz compact, incl. optrompkoppen, afmeting 16-32 in koffer	NIEUW	
720241	TECEflex accu-persmachine type: RazFaz compact, incl. persbekken, afmeting 14-32 in koffer	NIEUW	
720242	TECEflex gereedschapset type: RazFaz compact, afmeting 16-32, accupers- en optromp gereedschap	NIEUW	
720580	TECEflex ruwbouwstop-set in koffer	Uitv.	
720583	TECEflex ruwbouwstop fittingen, afmeting 16-63, navulverpakking	Uitv.	
720584	TECEflex ruwbouwstop buiseinden, afmeting 16-63, navulverpakking	Uitv.	
732440	TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT gas geel, afmeting 40, lengte 5 m	Uitv.	
732450	TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT gas geel, afmeting 50, lengte 5 m	Uitv.	
732463	TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT gas geel, afmeting 63, lengte 5 m	Uitv.	
768501	TECEflex dubbele muurplaat, standaard messing, afmeting 16x Rp 1/2" x 16	Uitv.	
8711225	TECElogo-Push knie 45° brons/silicium brons, afmeting 25 x 25	NIEUW	
8711232	TECElogo-Push knie 45° brons/silicium brons, afmeting 32 x 32	NIEUW	
8711240	TECElogo-Push knie 45° brons/silicium brons, afmeting 40 x 40	NIEUW	

Assortimentveranderingen

Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
8711250	TECElogo-Push knie 45° brons/silicium brons, afmeting 50 x 50	NIEUW	
8711263	TECElogo-Push knie 45° brons/silicium brons, afmeting 63 x 63	NIEUW	
8740001	TECElogo-Push blindstop met ontluchting, DR messing, afmeting 16	Vervallen	
8790003	TECElogo-Push starterset, brons/Si-brons/PPSU, afmeting 16, inclusief gereedschap	Uitv.	
77111220	TECEfloor SLQ PE-RT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 12 x 1,5 mm, lengte 200 m	Uitv.	77111222
77111222	TECEfloor Soft-PERT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 12 x 1,5, 200 m	NIEUW	
77111612	TECEfloor SLQ PE-RT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 16 x 2 mm, lengte 120 m	Uitv.	77111614
77111614	TECEfloor Soft-PERT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 16 x 2,0, 120 m	NIEUW	
77111630	TECEfloor SLQ PE-RT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 16 x 2 mm, lengte 300 m	Uitv.	77111632
77111632	TECEfloor Soft-PERT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 16 x 2,0, 300 m	NIEUW	
77111660	TECEfloor SLQ PE-RT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 16 x 2 mm, lengte 600 m	Uitv.	77111662
77111662	TECEfloor Soft-PERT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 16 x 2,0, 600 m	NIEUW	
77112030	TECEfloor SLQ PE-RT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 20 x 2,25 mm, lengte 300 m	Uitv.	77112032
77112032	TECEfloor Soft-PERT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 20 x 2,25, 300 m	NIEUW	
77112060	TECEfloor SLQ PE-RT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 20 x 2,25 mm, lengte 600 m	Uitv.	77112062
77112062	TECEfloor Soft-PERT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 20 x 2,25, 600 m	NIEUW	
77112540	TECEfloor SLQ PE-RT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 25 x 2,5 mm, lengte 400 m	Uitv.	77112542
77112542	TECEfloor Soft-PERT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 25 x 2,5, 400 m	NIEUW	
77121460	TECEfloor buis PE-RT Type 2 14 x 2, 600 m SLQ, zuurstofdicht volgens DIN 4726	Vervallen	
77211400	TECEfloor SLQ buiskoppeling, afmeting 14 x 2 mm, 3/4" euroconus	Vervallen	
77220012	TECEfloor SLQ perskoppeling met drukhuizen voor kunststof buizen, afmeting 12	NIEUW	
77220025	TECEfloor SLQ perskoppeling met drukhuizen voor kunststof buizen, afmeting 25	Vervallen	
77230017	TECEfloor steekfitting type TECElogo-Push, afmeting 16-16	Vervallen	8710516
77311102	TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 2 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting	Uitv.	77311302
77311103	TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 3 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting	Uitv.	77311303
77311104	TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 4 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting	Uitv.	77311304
77311105	TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 5 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting	Uitv.	77311305
77311106	TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 6 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting	Uitv.	77311306
77311107	TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 7 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting	Uitv.	77311307
77311108	TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 8 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting	Uitv.	77311308
77311109	TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 9 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting	Uitv.	77311309
77311110	TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 10 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting	Uitv.	77311310
77311111	TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 11 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting	Uitv.	77311311
77311112	TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 12 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting	Uitv.	77311312
77311302	TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 2 groepen	NIEUW	
77311303	TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 3 groepen	NIEUW	
77311304	TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 4 groepen	NIEUW	
77311305	TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 5 groepen	NIEUW	
77311306	TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 6 groepen	NIEUW	
77311307	TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 7 groepen	NIEUW	
77311308	TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 8 groepen	NIEUW	
77311309	TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 9 groepen	NIEUW	
77311310	TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 10 groepen	NIEUW	

Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
77311311	TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 11 groepen	NIEUW	
77311312	TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 12 groepen	NIEUW	
77311320	TECEfloor thermometer-set voor een comfort verdeler, 0-60 °C	NIEUW	
77390010	TECEfloor kunststof verdeler, basiseenheid, 1" bi.dr., vlakke dichting	Uitv.	
77390011	TECEfloor drukverschilregelaar voor een comfort verdeler, 0, 1-0,5 bar	NIEUW	
77390012	TECEfloor drukverschilregelaar voor SLQ rvs verdeler met flowmeter, 0, 1-0,5 bar	NIEUW	
77390020	TECEfloor kunststof verdeler, uitbreidingseenheid met flowmeters, 2 groepen, koppelbaar, O-Ring afdichting	Uitv.	
77390030	TECEfloor kunststof verdeler, uitbreidingseenheid met flowmeters, 3 groepen, koppelbaar, O-Ring afdichting	Uitv.	
77390040	TECEfloor kunststof verdeler, uitbreidingseenheid met flowmeters, 4 groepen, koppelbaar, O-Ring afdichting	Uitv.	
77390113	TECEfloor industriële kunststof verdeler aanvoer/retourmodule	Vervallen	
77390114	TECEfloor aansluitadapterset type TECEflex voor industriële verdeler	Vervallen	
77390120	TECEfloor industriële kunststof verdeler, wandmontageset, vanaf 10 tot 20 groepen	Vervallen	
77430028	TECEfloor aansluitelement standaard, 230/24 V, 6 zones	NIEUW	
77430029	TECEfloor aansluitelement standaard, 230/24 V, 10 zones	NIEUW	
77531533	TECEfloor tackerplaat 10plus, EPS DEO WLG 035	NIEUW	
77911016	TECEfloor mantelbuis, gesplitst 25/20	NIEUW	
77911020	TECEfloor mantelbuis, gesplitst 28/23	NIEUW	
77911025	TECEfloor mantelbuis, gesplitst 34/28	NIEUW	
77990098	TECE reserveonderdeel TECEfloor kijkglas flowmeter, 0,2-5,0 l/min	NIEUW	

Met ingang van deze prijslijst vervallen alle rechten op eerdere prijslijsten.
De prijzen in deze prijslijst zijn allemaal excl. BTW.
Typefouten en technische veranderingen voorbehouden.

Voor meer informatie
www.tece.nl

TECE Nederland BV
T +31 592 - 41 50 74
info@tece.nl
www.tece.nl

DS001009 82 a