

PRODUKTKATALOG 2025

Rörsystem | Sverige

Anmärkningar

- Alla priser är bruttopriser exkl. moms.
- Vi reserverar oss för framtida prisförändringar och eventuella fel.
- Monteringsanvisningar, certifikat och produktdokumentation finns på www.tece.com/se
- Leveransvillkor enligt AA VVS 09.

Innehållsförteckning

Rörsystem	5
Tappvattensystem	5
TECElogo	5
TECEflex	48
Värmesystem	94
TECEfloor	94
TECESnow	142
Avloppssystem	149
POLO-KAL 3S Pro MT	149
Polo-Kal XS	155
Rörsvep och verktyg	161
Brandtätning	165
Upphängningssystem	167

Rörsystem

TAPPVATTENSYSTEM TECELOGO PUSH-FIT- SYSTEM

	Sida
TECElogo	
Rör	6
Push kopplingar	10
Fördelare / vattenmätarpassbit	17
Väggbox	21
Väggbockfixtur	23
Anslutningskopplingar	24
Fördelarskåp och tillbehör	26
Prefab logo tappvattenskåp	30
Läckagebrytare	34
Förläggingsmaterial	37
Verktyg	41
Reservdelar	46

Rör

TECE Pex Rör i Rör

TECE Pex rör i rör består av ett 5-lagers PE-Xa rör med ett yttre tomrör av PE-HD.

Röret har en inbyggd syrediffusionspärr vilket ger ett extra skydd mot yttre påverkan.

Röret används till TECElogo och TECEflex 16 mm kopplingar.

Material:

- Innerrör: PE-Xa
- Tomrör: PE-HD
- Max kontinuerlig drifttemp, 70° C
- Max kortvarig drifttemp, 95°C
- Max arbetstryck, 10 bar
- Min. böjradie, 5 x Dy
- Termisk konduktivitet, 0,35 W / (m K)
- Ytråhet, 0,007
- Längdutvidgning: 0,14 mm / K
- Användningsområde: värme- och tappvatteninstallation



Godkännande:

- KIWA TG-nr. 1040
- NT VVS 129
- Sintef testmetod för skyddsrör Nr. 1
- Branschregler Säker Vatteninstallation

Färg på tomrör:

- Blå linje: RSK 2005138, 2005140
- Röd linje: RSK 2005139, 2005141

RSK-nummer	Dimension	Längd
2005138	16x2,0/25 mm	50 m
2005139	16x2,0/25 mm	50 m
2005140	16x2,0/25 mm	200 m
2005141	16x2,0/25 mm	200 m

TECElogo Pex Rör i Rör för isolerat

TECE Pex rör i rör består av ett 5-lagers PE-Xa rör med ett yttre tomrör av PE-HD.

Röret har en inbyggd syrediffusionspärr vilket ger ett extra skydd mot yttre påverkan.

Röret levereras i 50 m rulle med 10 mm förisolering.

Röret används till TECElogo och TECEflex 16 mm kopplingar.

Material: PE-Xa

- Dimension: 16 x 2,0 mm / 25 mm
- Tomrör: PE-HD
- Max kontinuerlig drifttemp: 70° C
- Max kortvarig drifttemp: 95°C
- Max arbetstryck: 10 bar
- Min. böjradie: 5 x Dy
- Termisk konduktivitet: W / (m K): 0,35
- Ytråhet: 0,007
- Längdutvidgning: 0,14 mm / K
- Isolering: Extruderad polyetylen
- Isoleringstjocklek, 10 mm
- Brandklass isolering, Euroklass E enligt DIN EN 13501-1
- Användningsområde: värme- och tappvatteninstallation



RSK-nummer	Dimension	Längd
1881201	16/25/10 mm	50 m

TECElogo Alupex rör, rak längd 3,2 m

Formstabil 5-lagers kompositrör enligt EN ISO 21003 för tappvatten- och värmeinstallationer.
100 % diffusionstätt.
Längd, 3,2 m.

Material:

- PE-Xc/Al/PE-RT



RSK-nummer	Dimension	Längd
1881285	20x2,25 mm	3,2 m
1881286	25x2,5 mm	3,2 m
1881287	32x3,0 mm	3,2 m
1881288	40x4,0 mm	3,2 m
1881289	50x4,5 mm	3,2 m

TECElogo Alupex rör, rak längd 5 m

Formstabil 5-lagers kompositrör enligt EN ISO 21003 för tappvatten-, värme- och tryckluftinstallationer.
För rörgodstjocklek se tabell Rördimensioner för TECEflex universalsystem.
100 % diffusionstätt.
Längd, 5,0 m.

Material:

- PE-Xc/Al/PE-RT



RSK-nummer	Dimension	Längd
1880219	16x2,0 mm	5 m
1880220	20x2,25 mm	5 m
1880221	25x2,5 mm	5 m
1880222	32x3,0 mm	5 m
1880223	40x4,0 mm	5 m
1880224	50x4,5 mm	5 m
1897642	63 x 6,0 mm	5 m

TECElogo Alupex rör på rulle

Formstabil 5-lagers kompositrör enligt EN ISO 21003 för tappvatten- och värmeinstallationer.
100 % diffusionstätt.

Dimension 32 mm får endast användas med klämringskoppling, RSK 2987747.

Tekniska data:

- Material: PE-RT/Al /PE-RT
- Användningsområde: värme- och tappvatteninstallation



RSK-nummer	Dimension	Längd
1880206	16x2,0 mm	100 m
1880207	20x2,25 mm	100 m
1880208	25x2,5 mm	50 m
4181704	32x3,0 mm	25 m
4181705	32x3,0 mm	100 m

TECElogo Alupex rör i rör

Formstabil 5-lagers kompositrör enligt EN ISO 21003 för tappvatten- och värmeinstallationer med tomrör av PE-HD. 100 % diffusionstätt.

Dimension 32 mm får endast användas med klämringskoppling, RSK 2987747.

Tekniska data:

- Material: PE-RT / Al / PE-RT
- Tomrör: PE-HD
- Användningsområde: värme- och tappvatteninstallation



RSK-nummer	Dimension	Längd
1880209	16x2,0/25 mm	75 m
1880211	20x2,25/28 mm	50 m
1880212	25x2,5/34 mm	25 m
2005142	25x2,5/34 mm	50 m
4181706	32x3,0/43 mm	50 m

TECElogo Alupex rör med isolering

Böjbart och stabilt 5-lagers kompositrör enligt EN ISO 21003 för tappvatten- och värmeinstallation. Förisolerat med PE-isolering och skyddande yttre lager av röd PE-folie. 100% diffusionstätt.

Dimension 32 mm får endast användas med klämringskoppling, RSK 2987747.

Tekniska data:

- Innerör, PE-Xc/Al/PE-RT
- Isoleringstjocklek, 9, 13 eller 20 mm
- Brandklass isolering, Euroklass E enligt DIN EN 13501 klass E, 100 % HCFC och HFC fri.
- Termisk konduktivitet, 0,43 W/mK



RSK-nummer	Dimension	Längd
1880213	16x2,0/9 mm	75 m
1881278	16x2,0/13 mm	50 m
1880214	20x2,25/9 mm	75 m
1881279	20x2,25/13 mm	50 m
1880215	25x2,5/13 mm	25 m
1881280	25x2,5/20 mm	50 m
4181707	32x3,0/13 mm	50 m

TECElogo Alupex rör i rör med isolering

Böjbart och stabilt 5-lagers kompositrör i rör enligt EN ISO 21003 för tappvatten- och värmeinstallation.
Förisolerat med PE-isolering.
100% diffusionstätt.

Dimension 32 mm får endast användas med klämringskoppling, RSK 2987747.



Material:

- Innerrör PE-Xc /AI /PE-RT
- Tomrör PE-HD
- Isoleringstjocklek 10 eller 20 mm
- Brandklass isolering, Euro klass E enligt DIN EN 3501-1

RSK-nummer	Dimension	Längd
1881281	16x2,0/25/10	50 m
2005038	16x2,0/25/20	50 m
1881282	20x2,25/28/10	50 m
2005039	20x2,25/28/20	50 m
1881283	25x2,5/34/10	25 m
2005348	25x2,5/34/10	50 m
1881284	25x2,5/34/20	25 m
1897624	32x3,0/43/10	50 m

Push kopplingar

TECElogo Rak koppling, Push

TECElogo Push koppling med integrerad klämring försedd med gripfunktion.

Material: PPSU

Användningsområde: Tappvatten- och värmeinstallationer

Röret ska noggrant kalibreras innan montering.
Kontrollera rörets insticksdjup i kopplingen.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1854067	16 x 16 mm	1	10
1854068	20 x 20 mm	1	10
1854069	25 x 25 mm	1	10
1854070	32 x 32 mm	1	20
1854071	40 x 40 mm	1	
1854072	50 x 50 mm	1	8
1854697	63 x 63 mm	1	4

TECE AluPex koppling

Används till TECElogo Universälör på rulle, 32 mm.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1
2987747	32x3.0mmxG25utv	1



TECElogo Reducering, Push

TECElogo Push koppling med integrerad klämring försedd med gripfunktion.

Material: PPSU

Användningsområde: Tappvatten- och värmeinstallationer

Röret ska noggrant kalibreras innan montering.
Kontrollera rörets insticksdjup i kopplingen.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1854073	20 x 16 mm	1	10
1854074	25 x 16 mm	1	10
1854075	25 x 20 mm	1	10
1854076	32 x 20 mm	1	10
1854077	32 x 25 mm	1	20
1854078	40 x 32 mm	1	20
1854079	50 x 40 mm	1	8
1854698	63 x 50 mm	1	4

TECElogo Vinkelkoppling 45°, Push

TECElogo Push koppling med integrerad klämring försedd med gripfunktion.

Material: Rödgoods

Användningsområde: Tappvatten- och värmeinstallationer

Röret ska noggrant kalibreras innan montering.
Kontrollera rörets insticksdjup i kopplingen.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1854710	25 x 25 mm	1	10
1854711	32 x 32 mm	1	5
1854712	40 x 40 mm	2	20
1854713	50 x 50 mm	1	10
1854714	63 x 63 mm	1	10

TECElogo Vinkelkoppling 90°, Push

TECElogo Push koppling med integrerad klämring försedd med gripfunktion.

Material: PPSU

Användningsområde: Tappvatten- och värmeinstallationer

Röret ska noggrant kalibreras innan montering.
Kontrollera rörets insticksdjup i kopplingen.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1854294	16 x 16 mm	1	10
1854295	20 x 20 mm	1	10
1854296	25 x 25 mm	1	10
1854297	32 x 32 mm	1	1
1854298	40 x 40 mm	1	1
1854299	50 x 50 mm	1	1
1854705	63 x 63 mm	1	4

TECElogo Vinkelkoppling påbyggnad, Push

TECElogo Push koppling med integrerad klämring försedd med gripfunktion.

Material: PPSU

Användningsområde: Tappvatten- och värmeinstallationer

Röret ska noggrant kalibreras innan montering.
Kontrollera rörets insticksdjup i kopplingen.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1881176	16 mm	1	10
1881177	20 mm	1	10
1881178	25 mm	1	10

Push kopplingar

TECElogo T-Rör, Push

TECElogo Push koppling med integrerad klämring försedd med gripfunktion.

Material: PPSU

Användningsområde: Tappvatten- och värmeinstallationer

Röret ska noggrant kalibreras innan montering.
Kontrollera rörets insticksdjup i kopplingen.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1854260	16 x 16 x 16 mm	1	10
1854261	20 x 20 x 20 mm	1	10
1854262	25 x 25 x 25 mm	1	10
1854263	32 x 32 x 32 mm	1	
1854265	40 x 40 x 40 mm	1	
1854266	50 x 50 x 50 mm	1	
1854701	63 x 63 x 63 mm	1	4

TECElogo T-Rör, Push

TECElogo Push koppling med integrerad klämring försedd med gripfunktion.

Material: PPSU

Användningsområde: Tappvatten- och värmeinstallationer

Röret ska noggrant kalibreras innan montering.
Kontrollera rörets insticksdjup i kopplingen.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1854267	20 x 16 x 16 mm	1	10
1854268	20 x 16 x 20 mm	1	10
1854269	20 x 20 x 16 mm	1	10
1854270	20 x 25 x 20 mm	1	10
1854271	25 x 16 x 16 mm	1	10
1854274	25 x 16 x 25 mm	1	10
1854275	25 x 20 x 20 mm	1	10
1854276	25 x 20 x 25 mm	1	10
1854277	32 x 16 x 32 mm	1	
1854278	32 x 20 x 32 mm	1	
1854279	32 x 25 x 25 mm	1	
1854281	32 x 25 x 32 mm	1	
1854282	40 x 25 x 40 mm	1	
1854283	40 x 32 x 32 mm	1	
1854284	40 x 32 x 40 mm	1	
1854285	50 x 25 x 50 mm	1	
1854286	50 x 32 x 50 mm	1	
1854702	63 x 32 x 63 mm	1	4
1854703	63 x 50 x 63 mm	1	4

TECElogo Rak koppling inv. gänga, Push

TECElogo Push koppling med integrerad klämring försedd med gripfunktion.

Material: PPSU och rödgods/silikonbrons

Användningsområde: Tappvatten- och värmeinstallationer



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1854080	16 mm x G15 inv	1	10
1854081	20 mm x G15 inv	1	10
1854082	20 mm x G20 inv	1	10
1854083	25 mm x G20 inv	1	10
1854084	25 mm x G25 inv	1	5
1854085	32 mm x G25 inv	1	
1854086	40 mm x G40 inv.	1	
1854087	50 mm x G50 inv	1	
1854699	63 mm x G50 inv	1	4

TECElogo Rak koppling utv. gänga, Push

TECElogo Push koppling med integrerad klämring försedd med gripfunktion.

Material: PPSU och rödgods/silikonbrons

Användningsområde: Tappvatten- och värmeinstallationer



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1854088	16 mm x G15 utv	1	10
1854089	16 mm x G20 utv	1	10
1854090	20 mm x G15 utv	1	80
1854091	20 mm x G20 utv.	1	50
1854092	25 mm x G20 utv	1	50
1854093	25 mm x G25 utv	1	50
1854094	32 mm x G25 utv.	1	20
1854095	40 mm x G32 utv.	1	20
1854096	50 mm x G40 utv.	1	8
1854700	63 mm x G50 utv.	1	4

TECElogo Rak koppling löpande mutter, Push

TECElogo Push koppling med integrerad klämring försedd med gripfunktion.

Löpande mutter med planpackning.

Material: PPSU och rödgods/silikonbrons

Användningsområde: Tappvatten- och värmeinstallationer



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1854111	16 mm x G15 inv	1	80
1854112	16 mm x G20 inv	5	80
1854113	20 mm x G20 inv	1	5
1854114	25 mm x G25 inv	1	50
1854115	32 mm x G32 inv	1	20
1854117	32 mm x G40 inv	1	20
1854118	40 mm x G40 inv	1	20

Push kopplingar

TECElogo Övergång med klämring, Push

TECElogo Push koppling med integrerad klämring försedd med gripfunktion.
Övergång med klämringsskoppling för kopparrör.

Material: PPSU och DZR mässing

Användningsområde: Tappvatten- och värmeinstallationer



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1854102	16 x 15 mm	1	10
1854103	16 x 18 mm	1	10
1854104	20 x 15 mm	1	10
1854105	20 x 18 mm	10	80

TECElogo Pressövergång, Push

TECElogo Push koppling med integrerad klämring försedd med gripfunktion.
Pressövergång till rör av rostfritt stål och koppar.

Material: PPSU och rödgods/silikonbrons

Användningsområde: Tappvatten- och värmeinstallationer



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1854106	16 x 15 mm	1	100
1854109	20 x 18 mm	1	100
1854110	25 x 22 mm	1	50

TECElogo Vinkelkoppling utv. gänga, Push

TECElogo Push koppling med integrerad klämring försedd med gripfunktion.

Material: PPSU och rödgods/silikonbrons

Användningsområde: Tappvatten- och värmeinstallationer



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1854305	16 mm x G15 utv	1	100
1854306	20 mm x G15 utv	1	80
1854307	20 mm x G20 utv	1	80
1854308	25 mm x G20 utv	1	50
1854309	25 mm x G25 utv	1	50
1854310	32 mm x G25 utv	1	20

TECElogo Vinkelkoppling inv. gänga, Push

TECElogo Push koppling med integrerad klämring försedd med gripfunktion.

Material: PPSU och rödgods/silikonbrons

Användningsområde: Tappvatten- och värmeinstallationer



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1854300	16 mm x G15 inv	1	100
1854301	20 mm x G15 inv	1	
1854302	20 mm x G20 inv	1	80
1854303	25 mm x G20 inv	1	50
1854304	32 mm x G25 inv	1	20

TECElogo T-Rör inv. gänga, Push

TECElogo Push koppling med integrerad klämring försedd med gripfunktion.

Material: PPSU och rödgods/silikonbrons

Användningsområde: Tappvatten- och värmeinstallationer



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1854287	16 mm x G15 inv	1	80
1854289	20 mm x G15 inv	1	50
1854290	25 mm x G20 inv.	1	40
1854291	32 mm x G25 inv.	1	8
1854292	40 mm x G25 inv.	1	8
1854293	50 mm x G32 inv.	1	4
1854704	63 mm x G40 inv	1	4

TECElogo Vinkelväggfäste kort, Push

TECElogo Push koppling med integrerad klämring försedd med gripfunktion.

Vinkelväggfäste med inv. gänga.

Material: PPSU och rödgods/silikonbrons

Användningsområde: Tappvatten- och värmeinstallationer



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1854385	16 mm x G15 inv	1	80
1854386	20 mm x G15 inv	1	60

TECElogo Vinkelväggfäste lång, Push

TECElogo Push koppling med integrerad klämring försedd med gripfunktion.

Vinkelväggfäste med inv. gänga.

Material: PPSU och rödgods/silikonbrons

Användningsområde: Tappvatten- och värmeinstallationer



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1854388	16 mm x G15 inv	1	50

TECElogo Vinkelväggfäste dubbel, Push

TECElogo Push koppling med integrerad klämring försedd med gripfunktion.

Vinkelväggfäste med inv. gänga.

Material: PPSU och rödgods/silikonbrons

Användningsområde: Tappvatten- och värmeinstallationer



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1854387	16 mm x G15 inv	1	40

Push kopplingar

TECElogo Propp, Push

TECElogo Push koppling med integrerad klämring försedd med gripfunktion.

Material, PPSU

Användningsområde: Tappvatten- och värmeinstallationer

Enbart för provtryckning.



Ej för permanent drift.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1 Förp. 2	
1854097	16 mm	1	50
1854098	20 mm	1	50

TECElogo Fördelare, Push

Fördelare för tappvatten och värmesystem med integrerad logo Push-koppling.

Integrerad TECElogo Push koppling.

Material:

- Avzinkningsbeständig mässing
- Max tryckklass: 10 Bar
- Max kontinuerlig drifttemperatur: 70° C
- Max kortvarig temperatur: 90° C
- Användningsområde: Tappvatten- och värmeinstallationer



RSK	Dimension	Förp. 1
1854381	1 x 16 mm	1
1881174	1 x 20 mm	1
1854382	2 x 16 mm	1
1854383	3 x 16 mm	1
1854384	2+2 x 16 mm	1

TECElogo Vinkelkoppling till fördelare

Förlängning till TECElogo Fördelare, Push

RSK	Dimension	Förp. 1
1854684	G20 inv x 16 mm	1

**TECElogo Vinkelkoppling till fördelare**

Förlängning till TECElogo Fördelare, Push

RSK	Dimension	Förp. 1
1854685	G20 utv x 16 mm	1



Fördelare / vattenmätarpassbit

TECE Fördelare med avstängning

Fördelare med separat anslutning på sekundärsida.
Avsedd för tappvatten- och värmesystem.

Tekniska data:

- Anslutning sekundär: G15 utv Eurokonus
- Anslutning primärsida: G20utv x G20 inv löpande mutter med planpackning.
- Material: Avzinkningsbeständig mässing CW625N
- Tryckklass: 10 bar
- Kontinuerlig drifttemperatur: max 70° C
- Kortvarig temperatur: max 90° C



RSK	Dimension	Förp. 1
1774120	1 x G15 / G20	1
1774121	2 x G15 / G20	1
1774122	2+2 x G15 / G20	1
1774123	3 x G15 / G20	1

TECE Fördelare

Fördelare avsedd för tappvatten- och värmesystem.

Tekniska data:

- Anslutning sekundär: G15 utv Eurokonus
- Anslutning primärsida: G20utv x G20 inv löpande mutter med planpackning.
- Material: Avzinkningsbeständig mässing CW625N
- Tryckklass: 10 bar
- Kontinuerlig drifttemperatur: max 70° C
- Kortvarig temperatur: max 90° C



RSK	Dimension	Förp. 1
1774124	1 x G15 / G20	1
1774125	2 x G15 / G20	1
1774127	2+2 x G15 / G20	1
1774126	3 x G15 / G20	1

TECE Fördelarvinkel

Förlängning till TECE Fördelare med anslutning på primärsidan G20utv x G20inv.

RSK	Dimension	Förp. 1
1981565	G20 x G15 utv	1



TECE Anslutningskoppling

Anslutningskoppling för ventil i TECEprofil Inbyggnadsfixtur. För avstick på fördelare med G15 utv Eurokonus. Koppling till Pex- och AluPex-rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854715	16 mm x G15 inv	1



TECE Fördelarhuv

Levereras med fiberpackning.
Används till TECElogo/flex fördelare.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854369	G20 inv	1

**TECE Teflonpackning till fördelare**

Packning till löpande mutter på TECElogo/flex fördelare.

RSK	Förp. 1
2490884	1

**TECE Fördelarhuv med avluftare**

Används till TECElogo/flex fördelare.
Levereras med teflonpackning och integrerad avluftare.

RSK	Dimension	Förp. 1
2490882	G20 inv	10

**TECE Fördelarplugg**

Används till TECElogo/flex fördelare.

RSK	Dimension	Förp. 1
1897202	G20 utv	1

**TECElogo Plugg**

För att plugga logo Push kopplingar och avstick på logo Fördelare Push.

RSK	Dimension	Förp. 1
1881173	16 mm	1



Fördelare / vattenmätarpassbit

TECE Kulventil med vred

Kulventil med löpande mutter och avstängningsvred.

Utförande:

- RSK 8540338 utv. gänga, rak
- RSK 5494820 löpande mutter x utv. gänga, rak
- RSK 5494821 löpande mutter, rak
- RSK 5494822 löpande mutter x utv. gänga, vinkel, kort
- RSK 5494823 löpande mutter, vinkel



RSK	Dimension	Förp. 1
8540338	G20 utv/inv	1
5494820	G20 utv/inv	1
5494821	G20 inv/inv	1
5494822	G20 utv/inv	1
5494823	G20 inv/inv	1

TECE Passbit till vattenmätare, metall

Passbit till vattenmätarkonsol.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854459	G20 utv / L 80 mm	1
1854458	G20 utv / L 110 mm	1



TECE Passbit till vattenmätare, plast

Används till vattenmätarkonsol.

Enbart för provtryckning, ej för permanent drift.

RSK	Dimension	Förp. 1
5208143	G20 utv / L 80 mm	1
5208142	G20 utv / L 110 mm	1




TECElogo Väggbox

För 16/25 mm rör i rör.
Med logo Push anslutning.
G15 inv gänganslutning för armatur.
Medföljer 4 st träskruvar 80 x 3 mm samt provtryckningsplugg G15 utv.
För anslutningskoppling med täckbricka min 80 mm.
Grå plugg är endast avsedd för provtryckning, ej permanent drift.

Godkännande:

- NT VVS129
- Branschregler Säker Vatteninstallation



RSK	Dimension	Förp. 1
2054819	16 mm x G15 inv	1

TECElogo Väggbox dubbelmontage

Dubbla förmonterade väggboxar på en skena för TECElogo 16 x 2,0 mm rör med tomrör 25 mm.
Försedda med en Push koppling för enkelt montage av rör.
Dimension på väggbricka bör vara min 80 mm.
Väggboxens installationsjup är enbart 45 mm.
Till väggboxens ansutning, G15 inv, finns det ett stort urval av anslutningskopplingar för olika ändamål.

Tekniska data:

- Material: Avzinkningsbeständig mässing
- Röranslutning: Push koppling 16 x 2,0 mm med 25 mm tomrör
- Armaturanslutning: G15 inv
- Tryckklass: 10 bar
- Max kontinuerlig drifttemperatur: 70° C
- Max kortvarig temperatur: 90° C
- Röravstånd: c/c 150 mm eller 160 mm

Godkännande:

- NT VVS129
- Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1



RSK	Dimension	Förp. 1
2054835	c/c 150 mm	1
2054834	c/c 160 mm	1

TECE Väggskena för väggbox

För väggbox RSK 20548XX.
Skrivar medföljer för att fixera väggbox på fästskenan.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054822	c/c 150 mm	1
2054821	c/c 160 mm	1



Väggbox

TECElogo Tätningsmembran

Tätningsmanschet passande TECE väggboxar med 50 mm förlängning, RSK 20548XX.

RSK	Förp. 1
1854469	1



TECE Provtryckningsplugg till väggbox

För väggbox.

Ej för permanent drift.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854343	G15 utv	1



TECElogo Demonteringsverktyg för väggbox

Verktögsats för att byta ut defekt rör från väggbox installation. Ingår verktyg för att demontera koppling och verktyg för att dra ut defekt rör.

RSK	Förp. 1
1854468	1



TECE Fräsverktyg 6 mm till väggbox

Används tillsammans med skruvdragare. Fräsverktyg till logo och flex väggbox. Fräsdjup 6 mm utanför färdig väggbeklädnad.

RSK	Förp. 1
2113227	1



TECE Väggbox 16x2,0 mm x G15 inv

För 16/25 mm rör i rör.
Med 16 x 2,0 ALU/PEX klämringskoppling
G15 inv gänganslutning för armatur.
Medföljer 4 st träskruvar 80 x 3 mm samt provtryckningspropp.G15 utv.
För anslutningskoppling med täckbricka min 70 mm.
Byggdjup för väggkonstruktion, 45 mm.

Grå plugg är endast avsedd för provtryckning, ej permanent drift.

RSK	Förp. 1
2055025	1




TECE Väggbockfixtur

TECE Väggbockfixtur används tillsammans med Pex rör 16 mm med tomrör 25 mm. Ger en stabil rörinstallation genom vägg eller golv. Fixturen är försedd med skruvhål för infästning i alla riktningar och passar i ett regelverk på 70 mm. Väggbockfixturen är kapbar till enkel eller dubbel väggskiva, 2 x 13 mm. Till fixturen finns det ett urval av väggskenor för olika c/c avstånd med totallängd 700 mm.

Godkännande:

- NT VVS129
- Branschregler Säker Vatteninstallation



RSK	Dimension	Förp. 1
2054386	16 / 25 mm	1

TECE Väggskena till väggbockfixtur

Används tillsammans med väggbockfixtur.
Längd: 700 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054502	c/c 40	1
2054503	c/c 50	1
2054931	c/c 60 mm	1

**TECE Tätningsmanschett till tomrör 25 mm**

Används tillsammans med TECE Dräneringsavslut för tomrör.
Används till 25 mm tomrör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054588	25 mm	1



TECE Anslutningskoppling excentrisk med avstängning

Används tillsammans med samtliga TECE Vägghoxar.
Avsedd för montage av blandare enligt internationell standard, c/c 150 mm, i en rörinstallation med c/c 160 mm.
Försedd med en avstängningsnippel och en förkromad täckbricka med diameter 80 mm

RSK	Dimension	Förp. 1
1899383	G15 utv x G20 utv.	1



TECE Anslutningskoppling löpande mutter

Används tillsammans med samtliga TECE Vägghoxar.
Avsedd för montage av blandare enligt svensk standard c/c 160 mm.
Försedd med en löpande mutter och en förkromad täckbricka med diameter 80 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854478	G15 utv x M26x1,5	1



TECE Anslutningskoppling Rak

Används tillsammans med samtliga TECE Vägghoxar.
Avsedd för montage av blandare enligt internationell standard c/c 150 mm.
Förkromad täckbricka med diameter 80 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
8228036	G15 x G15 utv	1
8228037	G15 x G20 utv	1



TECE Anslutningskoppling Rak

Används tillsammans med samtliga TECE Vägghoxar.
Förkromad täckbricka med diameter 80 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854477	G15 utv x G15 inv.	1



TECE Anslutningskoppling vinkel med vred

Används tillsammans med samtliga TECE Vägghoxar.
Försedd med en förkromad täckbricka med diameter 80 mm.
Avstängningsvred på vinkelkopplingen.

TECE Klämringskoppling för 10 mm kopparrör beställs separat, RSK 8566711.

RSK	Dimension	Förp. 1
8228039	G15 utv x G10 utv	1



TECE Anslutningskoppling vinkel med avstängning

Används tillsammans med samtliga TECE Vägghoxar.
Försedd med en förkromad täckbricka med diameter 80 mm.
Avstängningsvred på vinkelkopplingen.
Klämringskoppling för 10 mm kopparrör medföljer.

RSK	Dimension	Förp. 1
1896758	G15 utv x G10 utv	1

**TECE Anslutningskoppling dubbel med avstängn. G15xG10G20 utv**

Används tillsammans med samtliga TECE Vägghoxar.
Försedd med en förkromad täckbricka med diameter 80 mm.
Dubbla avstängningar på anslutningskopplingen.
Klämringskoppling för 10 mm kopparrör medföljer.

RSK	Dimension	Förp. 1
1896759	G15utvxG10utvxG20u	1

**TECE Klämringskoppling**

Klämringskoppling till TECE Anslutningskoppling Vinkel med avstängningsvred.

RSK	Dimension	Förp. 1
8566711	10 mm CU x G10 inv	1

**TECE Övergång**

Övergång till TECE Avstängningskoppling vinkel.

RSK	Dimension	Förp. 1
1899385	G15 utv x G10 inv	1

**TECElogo Radiatorkoppling Alu/Pex**

Avsedd för TECElogo Alupex rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2987807	M22 x 16,0 x 2,0 mm	1



Fördelarskåp och tillbehör

TECE Tappvattenskåp

Samtliga fördelarskåp levereras med plexiglas.
Genomföringsmuffar för 25/28/34 mm tomrör är förmonterade i skåpets botten.
Knock out hål i toppen samt skåpets gavlar.
Håldiameter: 40 mm
Skåpet är försett med förmonterade fördelarkonsoler för 2 st fördelare.

Färgkod: RAL 9016.

Max antal anslutningar (KV/VV):

- 5/4 - 390 mm
- 8/7 - 550 mm
- 12/11 - 800 mm

Beställs separat:

- Ram och lucka, RSK 205500X.
- Dräneringsset svart, RSK 2054971
- Skyddspåse till fördelarskåp, RSK 298798X



RSK	Dimension	Förp. 1
2055081	390 x 450 x 95 mm	1
2055082	550 x 580 x 95 mm	1
2055083	800 x 580 x 95 mm	1
2055084	390 x 450 x 118 mm	1
2055085	550 x 580 x 118 mm	1
2055086	800 x 580 x 118 mm	1

TECE Ram och lucka till TV skåp

Ram och lucka passande till TECE Tappvattenskåp 390, 550 och 800 mm.
Används då skåp inte kommit plant med väggbeklädnad, justerbar i djupled 5-30 mm.
Används för att dölja eventuella hålrum mellan skåp och väggbeklädnad.

Färgkod: RAL 9016.

RSK	Dimension	Förp. 1
2055002	390 x 450 mm	1
2055003	550 x 580 mm	1
2055004	800 x 580 mm	1



TECE Ram och lucka till dubbelskåp

Till dubbla tappvattenskåp med bredd 390 mm.

Färgkod: RAL 9003.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054714	780 x 450 mm	1



TECE Våtrumslucka

TECE Våtrumslucka är testad och godkänd att sitta i våtzone, dock ej i plats för bad och dusch. Luckan är justerbar i djupled 7-25 mm för att anpassas till olika kakeltjocklekar.

Består av:

- Ram med fabriksmonterad tätskiktsfolie
- Täckplåt med justerbara magneter
- Vitlackerad lucka utan låsanordning, RAL 9016
- Skruvar till täckplåt



RSK	Dimension	Förp. 1
2986247	390 x 450 mm	1 NYHET
2986248	550 x 580 mm	1 NYHET
2986249	800 x 580 mm	1 NYHET
2986250	550 x 740 mm	1 NYHET
2986251	800 x 740 mm	1 NYHET
2986252	950 x 740 mm	1 NYHET

TECE Taklucka med ram

Ram och lucka för tappvattenskåp 390 x 450 mm. Platsen för installation ska vara ovanför vattentätt golv eller golvbrunn. Ram och lucka är försedd med gångjärn för att underlätta service och installation.

Mellan ramen och skåpet får det enbart monteras ett lager av takskena. Plexiglas som bipackas skåpet ska inte användas då luckan är försedd med 4 st dräneringshål och får inte övertäckas med dessa plexiglasskivor.

Till luckan levereras en plastplugg som ska sitta i dräneringshålet.

Färgkod: RAL 9016



RSK	Dimension	Förp. 1
2054949	390 x 450 mm	1

TECE Kopplings- / vattenutkastarskåp

Mått: 250 x 250 x 70 mm (LxBxH).

Färgkod: RAL 9003.

Lucka, plexiglas och ram medlevereras.

Hålbild:

- Botten och toppen - 2 st 35 mm c/c 90 mm
- Gavlar - 2 st 35 mm c/c 50 mm
- Bakre vägg - 2 st 35 mm c/c 90 mm



Rör genomföringsmuffar beställs separat.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054517	250 x 250 x 70 mm	1 UTGÅR

Fördelarskåp och tillbehör

TECE Skåpsmuff 25-34 mm

Skåpsgenomföring för tomrör 25/28/34 mm.
Passar skåp med hålbild 40 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054875	25 - 34 mm	1



TECE Tomrörsskydd

Muff för att förhindra eventuellt läckagevatten från att komma in mellan anslutningsrör och tomrör.
Passar 16/25 mm samt 20/28 mm rör i rör system.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054943	25 / 28 mm	1



TECE Dräneringsset svart

Komplett dräneringsset.
För 25 mm tomrör.
För vattenmätarskåp och golvvärmskåp.

Består av:

- Väggbockfixtur för 25 mm tomrör, RSK 2054386
- Väggbrixa, RSK 1854368
- Dräneringsbøj för 25 mm tomrör, RSK 2054877



RSK	Dimension	Förp. 1
2054971	25 mm	1

TECE Tätningsmanschett till tomrör 25 mm

Används tillsammans med TECE Dräneringsavslut för tomrör.
Används till 25 mm tomrör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054588	25 mm	1



TECE T-ben till fördelarskåp

Används för upphängning av fördelarskåp.
T-benen monteras direkt mot cellplast eller betongplatta.
Bipackas 4 st plåtskruv för skåpsmontage samt 8 st plugg till cellplast.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054797	L=1300 mm	1



TECE Ben till fördelarskåp

Används för upphängning av fördelarskåp vid avsaknad av väggkonstruktion.
Bipackas 2 st skruv för skåpsmontage.

Levereras styckvis.



RSK	Dimension	Förp. 1
1854464	L=800 mm	1

TECE Skyddspåse till fördelarskåp

För att skydda skåp under byggnation.
Skåpsskydd Mini för skåpsbredd < 580 mm
Skåpsskydd Stor för skåpsbredd > 580 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
2987981	580 mm	1
2987982	1000 mm	1



Prefab logo tappvattenskåp

TECE Vattenmätarskåp

Skåpet levereras med plexiglas, genomföringsmuffar och fördelarkonsoler (ej på bild).
Knock-out hål i toppen av skåpet.

Färgkod: RAL 9016.

Genomföringsmuffar som bipackas:

- RSK 2054875, tomrör 25 / 28 / 34 mm
- RSK 2054900, tomrör 25 / 28 / 34 / 42 / 54 mm

Hålbild:

- VM skåp 550 mm - 40 mm, 15 st i botten och 19 st i toppen (knock-out)
- VM skåp 550 mm - 59 mm, 2 st i botten
- VM skåp 800 mm - 40 mm, 25 st i botten och 29 st i toppen (knock-out)
- VM skåp 800 mm - 59 mm, 2 st i botten

Beställs separat:

- Dräneringsset svart, RSK 2054971
- Ram och lucka
- Skyddspåse till fördelarskåp, RSK 298798X

RSK	Dimension	Förp. 1
2054873	550 x 740 x 120 mm	1
2054998	800 x 740 x 120 mm	1



TECE Vattenmätarskåp exkl fördelare

Prefabricerat vattenmätarskåp utan fördelare. Skåpet är avsett för 8 st kallvattenanslutningar och 6 st varmvattenanslutningar. I skåpet är en vattenmätarkonsol till vattenmätare 190-220 mm monterad med PEM koppling 32 mm för inkommande servisledning (25 mm PEM koppling beställs separat, se nedan), backventil, kulventiler samt passbit för vattenmätare (ej för permanent drift).
Matning till varmvattenberedare ansluts mot R20 löpande mutter.

Färgkod: 9016.

Passbit för vattenmätare enbart avsedd för provtryckning, ej permanent drift.

Leveransomfattning:

- Genomföringsmuffar för tomrör, 2 st dim 25-54 mm och 15 st dim 25-34 mm
- Stänkskydd, plexiglas
- Utvändig skyddspåse
- Dräneringsset svart
- 1 meter 25 mm tomrör till dräneringsset

Inkommande servisledning

- Höger, RSK 2055022
- Vänster, RSK 2055023

Beställs separat:

- Ram och lucka, RSK 2989105
- Plasthylsa 32x25 mm för 25 mm inkommande PEM servisledning, RSK 186 61 57

RSK	Dimension	Förp. 1
2055022	550 x 740 x 120 mm	1
2055023	550 x 740 x 120 mm	1



TECElogo Vattenmätarskåp 8/6

Prefabricerat vattenmätarskåp med förmonterad fördelare, logo Pushkopplingar. Skåpet är avsett för 8 st kallvattenanslutningar och 6 st varmvattenanslutningar. I skåpet är en vattenmätarkonsol till vattenmätare 190-220 mm monterad med PEM koppling 32 mm för inkommande servisledning (25 mm PEM koppling beställs separat, se nedan), backventil, kulventiler samt passbit för vattenmätare (ej för permanent drift).

Anslutning till varmvattenberedare , 2 st 25 mm logo Pushkopplingar (eventuell 20 mm logo Pushkoppling beställs separat, se nedan).

Färgkod: 9016.

Passbit för vattenmätare enbart avsedd för provtryckning, ej permanent drift.

Leveransomfattning:

- Genomföringsmuffar för tomrör, 2 st dim 25-54 mm, 15 st dim 25-34 mm.
- Stängskydd
- Utvändigt plastskydd
- Dräneringsset svart
- 1 meter 25 mm tomrör till dräneringsset
- Fördelare för 6 VV anslutningar
- Fördelare för 8 KV anslutningar

Inkommande servisledning

- Höger, RSK 2054903
- Vänster, RSK 2054904

Beställs separat:

- Ram och lucka, RSK 2989105
- Plasthylsa 32x25 mm för 25 mm inkommande PEM servisledning, RSK 186 61 57
- Logo Pushkoppling 20 mm, matning till varmvattenberedare, RSK 185 40 91



RSK	Dimension	Förp. 1
2054903	550 x 740 x 120 mm	1
2054904	550 x 740 x 120 mm	1

TECE Ram+lucka till GV/VM skåp

Ramen är justerbar i djupled 5-30 mm. Används för att dölja eventuella hålrum mellan skåp och väggbeklädnad.

Färgkod: RAL 9016

RSK	Dimension	Förp. 1
2989105	550 x 740 mm	1
2989106	800 x 740 mm	1
2989107	950 x 740 mm	1



Prefab logo tappvattenskåp

TECE Våtrumslucka

TECE Våtrumslucka är testad och godkänd att sitta i våtzon, dock ej i plats för bad och dusch. Luckan är justerbar i djupled 7-25 mm för att anpassas till olika kakeltjocklekar.

Består av:

- Ram med fabriksmonterad tätskiktsfolie
- Täckplåt med justerbara magneter
- Vitlackerad lucka utan låsanordning, RAL 9016
- Skruvar till täckplåt



RSK	Dimension	Förp. 1
2986247	390 x 450 mm	1 NYHET
2986248	550 x 580 mm	1 NYHET
2986249	800 x 580 mm	1 NYHET
2986250	550 x 740 mm	1 NYHET
2986251	800 x 740 mm	1 NYHET
2986252	950 x 740 mm	1 NYHET

TECE Skåpsmuff 25-34 mm

Skåpsgenomföring för tomrör 25/28/34 mm.
Passar skåp med hålbild 40 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054875	25 - 34 mm	1



TECE Skåpsmuff 25-54 mm

Skåpsgenomföring för tomrör 25/28/34/42/54 mm.
Passar skåp med hålbild 59 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054900	25-54 mm	1



TECE Tomrörsskydd

Muff för att förhindra eventuellt läckagevatten från att komma in mellan anslutningsrör och tomrör.
Passar 16/25 mm samt 20/28 mm rör i rör system.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054943	25 / 28 mm	1



TECE Dräneringsset svart

Komplett dräneringsset.
För 25 mm tomrör.
För vattenmätarskåp och golvvärmeskåp.

Består av:

- Väggböckfixtur för 25 mm tomrör, RSK 2054386
- Väggbrička, RSK 1854368
- Dräneringsbøj för 25 mm tomrör, RSK 2054877



RSK	Dimension	Förp. 1
2054971	25 mm	1

TECE Skyddspåse till fördelarskåp

För att skydda skåp under byggnation.
Skåpsskydd Mini för skåpsbredd < 580 mm
Skåpsskydd Stor för skåpsbredd > 580 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
2987981	580 mm	1
2987982	1000 mm	1



TECE T-ben till fördelarskåp

Används för upphängning av fördelarskåp.
T-benen monteras direkt mot cellplast eller betongplatta.
Bipackas 4 st plåtskruv för skåpsmontage samt 8 st plugg till cellplast.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054797	L=1300 mm	1



Läckagebrytare

TECEguard Plug-in enkel

TECEguard Plug-in är en läckagebrytare med en givare som känner av eventuellt vattenläckage och stänger omedelbart vattentillförsel, strömförsörjning till utrustning samt avger en pipsignal. Vattenbrytaren installeras vid den utrustning den ska övervaka. Det kan vara kaffemaskin, kylskåp, diskmaskin, kylsystem i datahallar eller utrustning i utrymmen utan golvbrunn. Levereras med 1 st motorventiler och 1 st plug-in givare.

Tekniska egenskaper:

- Driftspänning: 230 V
- Drifttemperatur: 0-60? C
- Drifttryck: 0-10 bar
- Motoreffekt: max 2 W
- Motorspänning: 3-6 V DC
- Motorventil: G15 x G15 inv / inv eller G20 x G20 inv / inv
- Givare: 5 m dubbelhäftande tejp



Godkännande:

- Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1
- SINTEF TG 20615

RSK	Dimension	Förp. 1	
5216600	G15 inv/inv	1	**
5216602	G20 inv/inv	1	**

TECEguard Plug-in dubbel

TECEguard Plug-in är en läckagebrytare med en givare som känner av eventuellt vattenläckage och stänger omedelbart vattentillförsel, strömförsörjning till utrustning samt avger en pipsignal. Vattenbrytaren installeras vid den utrustning den ska övervaka. Det kan vara kaffemaskin, kylskåp, diskmaskin, kylsystem i datahallar eller utrustning i utrymmen utan golvbrunn. Levereras med 2 st motorventiler och 1 st plug-in givare.

Tekniska egenskaper:

- Driftspänning: 230 V
- Drifttemperatur: 0-60? C
- Drifttryck: 0-10 bar
- Motoreffekt: max 2 W
- Motorspänning: 3-6 V DC
- Motorventil: G15 x G15 inv / inv eller G20 x G20 inv / inv
- Givare: 5 m dubbelhäftande tejp



Godkännande:

- Branschregler Säker Vatteninstallation
- SINTEF TG 20615

RSK	Dimension	Förp. 1	
5216601	G15 inv/inv	1	**
5216603	G20 inv/inv	1	**

TECEguard Lägenhet

TECEguard Lägenhet är en vattenfelsbrytare som övervakar en lägenhet på ett mycket effektivt sätt. Motorventilerna installeras i vattenfördelarskåpet före kall- och varmvattenfördelarna eller där mätning för respektive lägenhet finns. En vattensensor läggs i botten av skåpet och indikerar all eventuell fukt. Genom en vattendetektor (tillval) kan man även övervaka andra installationer i lägenheten. Man kan även installera en trådlös fjärrenhet (tillval) vid ytterdörren och därmed kan man med ett enkelt knapptryck stänga av inkommande vattenledning när man lämnar lägenheten. Levereras med 2 st motorventiler samt styrenhet med 1 st vattendetektorledning.

Tekniska egenskaper:

- Drifttemperatur 0-60°C
- Drifttryck 0-10 bar
- 12V DC-adapter
- Ventilmotionering var 3`de dag vid konstant vattentryck
- Ventilmotionering vid varje av/på tillslag

Godkännande:

- Branschregler Säker Vatteninstallation
- SINTEF TG 20615



RSK	Dimension	Förp. 1	
5216598	G15 inv/inv	1	**
5216599	G20 inv/inv	1	**

TECEguard Fjärrenhet

Trådlös fjärrenhet för att stänga eller öppna för vatten via TECEguard Villa vattenfelsbrytare. Placeras förslagsvis vid ytterdörr. Finns även en fördröjningsfunktion av avstängning omn man tex. har diskmaskin eller tvättmaskin under drift. Batteridrift: 2st AA.



RSK	Förp. 1	
5216604	1	**

TECEguard Vattendetektor trådlös

För komplettering av grundpaket Villa och Lägenhet. Levereras med 3 st fuktgivarleddningar. Batteridrift, 2 x AA alkaliska batterier



RSK	Förp. 1	
5216605	1	**

TECEguard Vattensensor, bomull

Vattensensorer av bomull för komplettering av TECEguard Plug-in, Lägenhet eller Villa. Placeras där vattenläckage kan uppstå. Ingår 3 st sensorer av bomull.



RSK	Förp. 1	
5216582	1	**

Läckagebrytare

TECEguard Vattensensor, tejp

Vattensensor av dubbelhäftande tejp, längd 5 m.
Kapas i önskad längd och placeras där vattenläckage kan uppstå.
För komplettering av TECEguard Plug-in, Lägenhet eller Villa.

RSK	Dimension	Förp. 1	
5216612	5 m	1	**



TECEguard Förlängningskabel

Förlängningskabel till vattensensorer.
Längd, 5 m

RSK	Dimension	Förp. 1	
5216585	5 m	1	**



TECE Rörböjstöd

Rörböjningsstöd för TECE tappvatten- och golvvärmerör vilket ger en stabil 90° böj.

Tomrör eller rör monteras invändigt i rörböjningssödet.

Utformad med ett ovalt hål för fixering mot byggnadskonstruktion.

Material: Fiberförstärkt nylon.

Böjradie: 5 x D.



RSK	Dimension	Förp. 1
2434502	12 mm	1
2434503	16 mm	1
2434504	20 mm	1
2434505	25 mm	1
2434506	34 mm	1

TECEfloor Rörböjstöd justerbar

Variabel böjradie.

RSK	Dimension	Förp. 1
2434791	16 mm	1
2434792	20 mm	1
2434793	25 mm	1

**TECE Skarvmuff för tomrör**

För skarvning av tomrör.

Tomrören ska fixeras direkt efter skarvmuff.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854375	25 mm x 25 mm	1
1854377	28 mm x 25 mm	1
1854376	28 mm x 28 mm	1

**TECE Tätningsmuff**

Används för tätning mellan innerrör och tomrör.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854379	16/25 mm	50
1854380	20/28 mm	1

**TECE Ändtätning**

Används för avtätning mellan 16 mm rör och 25 mm tomrör.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854693	16/25 mm	25



Förläggningmaterial

TECE Fixeringsklammer för tomrör

Används för att fixera tomrör 25 och 28 mm genom trä/stålregel.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854694	25/28 mm	1



TECE Spikskydd

Används för att skydda rör-i-rör dragning genom trä/stålregel.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854455	25 mm	25
1854456	28 mm	1



TECE Spiralborr

Används till håltagning för TECE Spikskydd.

RSK	Dimension	Förp. 1
3881851	25 mm	1
3881852	28 mm	1



TECE Radbockstöd, plast

För 16/25 mm rör-i-rör system.
Möjligt c/c avstånd 50mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
1897955	25 mm	1



TECE Valvbockstöd i metall

Möjligt c/c avstånd för rör, 40 mm.
För 16 och 20 mm rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
8000051	16/20 mm	1



TECE Betongklammer

Betongklammer enkel och dubbel för 25 mm eller 28 mm tomrör.
Förborra med 8 mm betongbör.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854451	1x25 mm	1
1854452	2x25 mm	1

**TECE Klammerband**

Används för fixering av 25/28 mm tomrör.
Levereras för 250 st infästningar i en låda.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854695	25/28 mm	1

**Rörclips PH2**

Rörclips för att fixera golvvärmerör innan gjutning.
Vid betongunderlag förborras ett 4 mm hål, ingen plugg behövs.
Levereras 100 st / förpackning.
PH2 skruvhuvud.

RSK	Dimension	Förp. 1
2993051	8-12 mm	1
2993052	14-18 mm	1

**TECE Stiftklammer**

Stiftklammer för fixering av 25 eller 28 mm tomrör i träkonstruktion.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854443	25 mm	60
1854444	28 mm	1

**TECE Plastvinkel**

För rör-i-rör system med tomrör 25/28mm.
Möjligt c/c avstånd 40 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854370	25/28 mm	1



Förläggningmaterial

TECE Klammer stål

För fixering av 34 och 43 mm tomrör.
 Är försedd med rillor på insida för bättre fixering av tomrör.
 Skruvas fast med trä/plåtskruv allt beroende på konstruktion.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854449	34 mm	1
1854450	43 mm	1



TECE Klammer plast

För fixering av 25 och 28 mm tomrör.
 Är försedd med rillor på insida för bättre fixering av tomrör.
 Finns som dubbel eller enkel klamma.
 Skruvas fast med trä/plåtskruv allt beroende på konstruktion.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854445	25 mm	1
1854447	28 mm	1
1854446	2 x 25 mm	1
1854448	2 x 28 mm	1



TECE Vulktejp

RSK	Förp. 1
1854453	1



TECE Indikeringstejp

Tejp för att markera kall- och varmvattenrör under byggnation.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054950	Röd	1
2054951	Blå	1



TECE Skyddshuv

Skyddshuv till 16 mm rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054952	Röd, 16 mm	1
2054953	Blå, 16 mm	1



TECElogo Insticksmall

För att säkerställa rätt insticksdjup i logo Push koppling.

RSK	Dimension	Förp. 1
2404601	16-32 mm	1
2404600	16-63 mm	1



TECE Rørsax till Pex- och tomrör

För Pex rör 10-22 mm.
För tomrör 25 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854313	10-22 mm	1



TECElogo Rørsax till AluPex rör

För kapning av AluPex rör 16-25 mm.
Reservblad till rørsax 16-25 mm, RSK 1854316.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854315	16-25 mm	1



TECE Röravskärare till AluPex rör

För kapning av AluPex rör 16-63 mm.

Reservblad till rørsax 16-63 mm, RSK 1881181.

RSK	Dimension	Förp. 1
1881180	16-63 mm	1



TECE Tomrørsavskärare

För kapning av 14-25 mm tomrör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054595	14-25 mm	1



TECElogo Monteringstång

För mothåll av rör vid anslutning mot logo Push koppling.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854317	16/20/25 mm	1



TECElogo Kalibreringsverktyg

För kalibrering av TECElogo ALU rör.
Säkerställer rörets ovalitet.
Används tillsammans med TECElogo Handtag

RSK	Dimension	Förp. 1
1854318	16 mm	1
1854319	20 mm	1
1854320	25 mm	1
1854321	32 mm	1
1854324	40 mm	1
1854325	50 mm	1
1854706	63 mm	1



TECElogo Handtag till kalibreringsverktyg

Handverktyg till kalibreringsverktyg.

RSK	Förp. 1
1854326	1



TECElogo Hållare till kalibreringsverktyg

Används tillsammans med tex. skruvdragare för kalibreringsverktyg.
Försedd med snabbkoppling för lättare byte av kalibreringsverktyg.

RSK	Förp. 1
1854327	1



TECElogo Mothållsverktyg

För mothåll vid demontering av Push koppling.

RSK	Dimension	Förp. 1
2113084	16 mm	1
2113085	20 mm	1
2113086	25 mm	1
2113087	32 mm	1
2113088	40 mm	1
2113089	50 mm	1
1854708	63 mm	1



TECElogo Demonteringsverktyg

För demontering av Push koppling från rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2113078	16/20 mm	1
2113079	25 mm	1
2113080	32 mm	1
2113081	40 mm	1
2113082	50 mm	1
1854707	63 mm	1



TECElogo Serviceväska

För TECElogo Push koppling.

Innehåller:

- Röravskärare
- Kalibreringsverktyg
- Handtag för kalibreringsverktyg
- Demonteringsverktyg



RSK	Dimension	Förp. 1
1854312	16-25 mm	1
1854709	32-40 mm	1
1881179	32-50mm	1

TECE Invändig böj fjäder

För bockning av AluPex rör.
Försedd med en dragögla och en avfasad ände.

RSK	Dimension	Förp. 1
3871122	16 mm	10
3871123	20 mm	25
1881185	25 mm	1
1881186	32 mm	1



Verktyg

TECElogo Utvändig böj fjäder

För bockning av AluPex rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
1881187	16 mm	1
1881188	20 mm	1
1881189	25 mm	1



TECE Bockverktyg Alupex rör 16-32 mm

Kompakt hydrauliskt bockverktyg till TECElogo/flex Alupex rör. Kompletterat verktygssats innehållande bockmall 16/20/25/32 mm och bockhandtag.

RSK	Dimension	Förp. 1	
2113104	16-32 mm	1	**



TECE Bockverktyg AluPex rör 40-63 mm

Hydrauliskt bockverktyg till TECElogo/flex alupex rör. Kompletterat verktygssats innehållande bockmall 40/50/63 mm och bockhandtag. Levereras i en förvaringslåda av trä. Bockradie 0-90°.

RSK	Dimension	Förp. 1	
2113105	40-63 mm	1	**



TECE Håltagningsverktyg

För håltagning i plåtreglar. För 34 mm håltagning. Används tillsammans med skyddsrörsmuff, RSK 2113107.

RSK	Dimension	Förp. 1	
2113106	34 mm	1	**



TECE Rörriktare för AluPex rör

Rörriktare till TECElogo/flex AluPex rör på rulle i dimension 16-20 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1	
1897876	16-20 mm	1	**



TECE Skyddsrörsmuff för stålreglar

Skyddsrörsmuff för tomrör upp till 28 mm.
Skyddar tomröret från eventuella skarpa kanter vid håltagning.

RSK	Dimension	Förp. 1
2113107	28 mm	1

**TECE Utbytesled**

För utbyte av innerrör 16 mm rör i ett tomrör.
Det defekta röret skruvas fast i utbytesleden och det nya röret likaså.
Därefter drar man ut det defekta röret samtidigt som det nya förs in i tomrör.

RSK	Dimension	Förp. 1	
2054708	15mm / 16 mm	1	**



TECE Plexiglas till fördelarskåp

Pos	RSK	Benämning
1	1854689	TECE Plexiglas till fördelarskåp 390 x 450 mm
2	1854690	TECE Plexiglas till fördelarskåp 550 x 580 mm
3	1854691	TECE Plexiglas till fördelarskåp 800 x 580 mm




TECElogo O-ring

Pos	RSK	Benämning
1	1554692	TECElogo O-ring 16 mm
2	1554693	TECElogo O-ring 20 mm
3	1554694	TECElogo O-ring 25 mm
4	1554695	TECElogo O-ring 32 mm
5	1554696	TECElogo O-ring 40 mm
6	1554697	TECElogo O-ring 50 mm
7	1554698	TECElogo O-ring 63 mm




TECE Röravskärare till AluPex rör

Pos	RSK	Benämning
1	1881181	TECElogo Reservblad till röravskärare ALU 16-63



TECElogo Rørsax till AluPex rör

Pos	RSK	Benämning
1	1854316	TECElogo Reservblad till Sax ALU 16-25



Rörsystem

TAPPVATTENSYSTEM TECEFLEX PRESSRÖRS- SYSTEM

	Sida
TECEflex	
Rör	50
Presskopplingar	53
Fördelare / vattenmätarpassbit	62
Väggbox	66
Väggbockfixtur	68
Anslutningskopplingar	69
Fördelarskåp och tillbehör	71
Prefab flex tappvattenskåp	75
Läckagebrytare	78
Förläggingsmaterial	81
Verktyg	85
Reservdelar	91

Rördimensioner för TECEflex universalsystem

ALUPEX-rör dimensioner och benämningar:

Benämning	Ytterdiameter	Godstjocklek	Innerdiameter
16 mm	17 mm	2,7 mm	11,6 mm
20 mm	21 mm	3,4 mm	14,2 mm
25 mm	26 mm	4 mm	18 mm
32 mm	32 mm	4 mm	26 mm
40 mm	40 mm	4 mm	32 mm
50 mm	50 mm	4,5 mm	41 mm
63 mm	63 mm	6 mm	51 mm

PEX-rör dimensioner och benämningar:

Benämning	Ytterdiameter	Godstjocklek	Innerdiameter
16 mm	16 mm	2,0 mm	12 mm
20 mm	20 mm	2,8 mm	14,4 mm

OBS! TECEflex rör får bara monteras med TECEflex kopplingar enligt ovan!

TECE Pex Rör i Rör

TECE Pex rör i rör består av ett 5 lagers PE-Xa rör med ett yttre tomrör av PE-HD.

Röret har en inbyggd syrediffusionspärr vilket ger ett extra skydd mot yttre påverkan.

Röret används till TECElogo och TECEflex 16 mm kopplingar.

Material:

- Innerrör: PE-Xa
- Tomrör: PE-HD
- Max kontinuerlig drifttemp, 70° C
- Max kortvarig drifttemp, 95°C
- Max arbetstryck, 10 bar
- Min. böjradie, 5 x Dy
- Termisk konduktivitet, 0,35 W / (m K)
- Ytråhet, 0,007
- Längdutvidgning: 0,14 mm / K
- Användningsområde: värme- och tappvatteninstallation

Godkännande:

- KIWA TG-nr. 1040
- NT VVS 129
- Sintef testmetod för skyddsrör Nr. 1
- Branschregler Säker Vatteninstallation

Färg på tomrör:

- Blå linje: RSK 2005138, 2005140
- Röd linje: RSK 2005139, 2005141

RSK-nummer	Dimension	Längd
2005138	16x2,0/25 mm	50 m
2005139	16x2,0/25 mm	50 m
2005140	16x2,0/25 mm	200 m
2005141	16x2,0/25 mm	200 m



TECEflex Pex Rör i Rör

Tomrör med blå eller röd linje.

Material:

- Innerrör PE-Xa
- Tomrör PE

Godkännande:

- KIWA TG-nr. 1040
- NT VVS 129
- Sintef testmetod för skyddsrör Nr. 1
- Branschregler Säker Vatteninstallation

Färg på tomrör:

- Blå linje: RSK 2005154
- Röd linje: RSK 2005155

RSK-nummer	Dimension	Längd
2005154	20x2,8/28 mm	50 m
2005155	20,0x2,8/28 mm	50 m
2005156	25,0x3,5/34 mm	50 m



TECEflex Alupex rör rak längd, 3,2 m

Formstabil 5-lagers kompositrör enligt EN ISO 21003.
100 % diffusionstätt rör för tappvatten-, värme och tryckluftinstallation.
Längd, 3,2 m.

Material:

- PE-Xc/Al/PE-RT

För rörgodstjocklek se tabell Rördimensioner för TECEflex universalsystem.



RSK-nummer	Dimension	Längd
1881291	25 mm	3,2 m
1881292	32 mm	3,2 m
1881293	40 mm	3,2 m
1881294	50 mm	3,2 m

TECEflex Alupex rör, rak längd 5 m

Formstabil 5-lagers kompositrör enligt EN ISO 21003.
100 % diffusionstätt rör för tappvatten-, värme och tryckluftinstallation.
Längd, 5 m

Material:

- PE-Xc/Al/PE-RT

För rörgodstjocklek se tabell Rördimensioner för TECEflex universalsystem.



RSK-nummer	Dimension	Längd
1897604	16 mm	5 m
1897605	20 mm	5 m
1897606	25 mm	5 m
1897607	32 mm	5 m
1897608	40 mm	5 m
1897609	50 mm	5 m
1897610	63 mm	5 m

TECEflex Alupex rör, rulle

Formstabil 5-lagers kompositrör enligt EN ISO 21003.
100 % diffusionstätt rör för tappvatten-, värme och tryckluftinstallation.

Material:

- PE-Xc/Al/PE-RT

För rörgodstjocklek se tabell Rördimensioner för TECEflex universalsystem.



RSK-nummer	Dimension	Längd
1897600	16 mm	100 m
1897601	20 mm	100 m
1897602	25 mm	50 m
2005160	32 mm	25 m

TECEflex Alupex Rör-i-Rör

Formstabil 5-lagers kompositrör enligt EN ISO 21003 med tomrör av PE-HD.
100 % diffusionstätt rör för tappvatten-, värme och tryckluftinstallation.

Material:

- PE-Xc/Al/PE-RT
- Tomrör PE



RSK-nummer	Dimension	Längd
1897611	16 / 25 mm	75 m
1897612	20 / 28 mm	50 m
1897613	25 / 34 mm	25 m

TECEflex Alupex rör med isolering

AluPex rör med isolering.
För rörgodstjocklek se tabell ALUPEX-rör dimensioner och benämningar, sidan 138.

Material:

- PE-Xc/Al/PE-RT
- Isoleringstjocklek 9 eller 13 mm
- Brandklass isolering: Euroklass E enligt DIN EN 13501-1



RSK-nummer	Dimension	Längd
1897614	16 / 9 mm	75 m
1897615	20 / 9 mm	75 m
1897616	16 / 13 mm	75 m
1897617	20 / 13 mm	75 m
2522935	25 / 13 mm	25 m

TECEflex Presshylsa för TECEflex Pex rör

TECEflex presskoppling.

Presshylsa avsedd för Pex rör.

Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft

Skall alltid beställas i tillägg till TECEflex presskoppling.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1897856	16x2,2 mm	1	50
1897857	20x2,8 mm	1	50
2217843	25x3,5 mm	1	50

TECEflex Presshylsa för TECEflex AluPex rör

TECEflex presskoppling.

Presshylsa avsedd för Alupex rör.

Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft.

Skall alltid beställas i tillägg till TECEflex presskoppling.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1897849	16x2,2 mm	1	50
1897850	20x2,8 mm	1	50
1897851	25x3,5 mm	1	50
1897852	32x4,0 mm	1	25
1897853	40x4,0 mm	1	15
1897854	50x4,5 mm	1	10
1897855	63x6,0 mm	1	5

TECEflex Rak koppling

TECEflex presskoppling.

Koppling med optimerat Zeta-värde.

Material: Silikonbrons

Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft

Presshylsa beställs separat.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1897722	16 mm	1	10
1897723	20 mm	1	10
1897724	25 mm	1	10
1897725	32 mm	1	5
1897726	40 mm	1	2
1897727	50 mm	1	2
1897728	63 mm	1	

Presskopplingar

TECEflex Rak koppling, PPSU

TECEflex presskoppling.
Koppling med optimerat Zeta-värde.

Material: PPSU

Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft

Presshylsa beställs separat.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1897720	16 mm	1	10
1897721	20 mm	1	10
1899389	25 mm	1	10

TECEflex Rak reducering

TECEflex presskoppling.
Koppling med optimerat Zeta-värde.

Material: Silikonbrons

Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft

Presshylsa beställs separat.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1897730	20 x 16 mm	1	10
1897731	25 x 16 mm	1	10
1897732	25 x 20 mm	1	10
1897733	32 x 20 mm	1	5
1897734	32 x 25 mm	1	5
1897736	40 x 32 mm	1	2
1897737	50 x 40 mm	1	2
1897738	63 x 50 mm	1	1

TECEflex Rak reducering, PPSU

TECEflex presskoppling.
Koppling med optimerat Zeta-värde.

Material: PPSU

Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft

Presshylsa beställs separat.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1897729	20 x 16 mm	1	10
1899390	25 x 16 mm	1	10
1899391	25 x 20 mm	1	10

TECEflex Övergångsnippel

TECEflex presskoppling.
Koppling med optimerat Zeta-värde.

Material: Silikonbrons
Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft
Presshylsa beställs separat.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1897709	16 mm x G15 utv	1	10
1897710	16 mm x G20 utv	1	10
1897711	20 mm x G15 utv	1	10
1897712	20 mm x G20 utv.	1	10
1897713	25 mm x G20 utv.	1	10
1897714	25 mm x G25 utv.	1	10
1897715	32 mm x G25 utv.	1	5
1897716	32 mm x G32 utv.	1	5
1897717	40 mm x G32 utv.	1	2
1897718	50 mm x G40 utv.	1	
1897719	63 mm x G50 utv.	1	1

TECEflex Övergångsmuff

TECEflex presskoppling.
Koppling med optimerat Zeta-värde.

Material: Silikonbrons
Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft
Presshylsa beställs separat.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1897700	16 mm x G15 inv	1	10
1897701	20 mm x G15 inv	1	10
1897702	20 mm x G20 inv.	1	10
1897703	25 mm x G20 inv.	1	10
1897704	25 mm x G25 inv.	1	5
1897705	32 mm x G25 inv.	1	5
1897706	40 mm x G40 inv	1	2
1897707	50 mm x G50 inv.	1	2
1897708	63 mm x G50 inv.	1	1

Presskopplingar

TECEflex Rak koppling x löpande mutter

TECEflex presskoppling.
Löpande mutter med planpackning.

Material: Silikonbrons
Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft
Presshylsa beställs separat.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1897744	16 x G15 inv	1	10
1897745	16 x G20 inv	1	10
1897746	20 x G20 inv	1	10
1897747	20 x G25 inv	1	5
1897748	25 x G25 inv	1	5
1897749	25 x G32 inv	1	5
1897750	32 x G32 inv	1	25
1897751	32 x G40 inv	1	15
1897752	40 x G40 inv	1	15
1897753	40 x G45 inv	1	15
1897754	50 x G45 inv	1	15
1897755	63 x G60 inv	1	5

TECEflex Rak koppling, slätända

TECEflex presskoppling.
Övergång från rör av koppar eller rostfritt stål.
Används till presskoppling med presskontur M och V.
Svetsbar.

Material: Silikonbrons.
Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft
Presshylsa beställs separat.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1897739	16 x 15 mm	1	
1897740	20 x 18 mm	1	
1897741	20 x 22 mm	1	10
1897742	25 x 22 mm	1	10
1897743	32 x 28 mm	1	10

TECEflex Vinkel 45°

TECEflex presskoppling.
Koppling med optimerat Zeta-värde.

Material: Silikonbrons
Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft
Presshylsa beställs separat.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1897831	25 mm	1	10
1897832	32 mm	1	5
1897833	40 mm	1	2
1897834	50 mm	1	2
1897835	63 mm	1	

TECEflex Böj 90°

TECEflex presskoppling.
Koppling med optimerat Zeta-värde.

Material: Silikonbrons
Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft
Presshylsa beställs separat.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1897824	16 mm	1	10
1897825	20 mm	1	10
1897826	25 mm	1	10
1897827	32 mm	1	5
1897828	40 mm	1	2
1897829	50 mm	1	2
1897830	63 mm	1	1

TECEflex Böj 90°, PPSU

TECEflex presskoppling.
Koppling med optimerat Zeta-värde.

Material: PPSU
Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft
Presshylsa beställs separat.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1897815	16 mm	1	10
1897816	20 mm	1	10

Presskopplingar

TECEflex Vinkel övergångsmuff

TECEflex presskoppling.
Koppling med optimerat Zeta-värde.

Material: Silikonbrons
Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft
Presshylsa beställs separat.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1897836	16 mm x G15 inv	1	10
1897837	20 mm x G15 inv	1	10
1897838	20 mm x G20 inv	1	10
1897839	25 mm x G20 inv.	1	10
1897840	32 mm x G25 inv.	1	5
1897841	40 mm x G40 inv.	1	2
1897842	50 mm x G40 inv.	1	2

TECEflex Vinkel övergångsnippel

TECEflex presskoppling.
Koppling med optimerat Zeta-värde.

Material: Silikonbrons
Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft
Presshylsa beställs separat.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1897843	16 mm x G15 utv	1	10
1897844	20 mm x G15 utv	1	10
1897845	20 mm x G20 utv	1	10
1897846	25 mm x G20 utv	1	10
1897847	25 mm x G25 utv	1	10
1897848	32 mm x G25 utv	1	10

TECEflex T-koppling

TECEflex presskoppling.
Koppling med optimerat Zeta-värde.

Material: Silikonbrons
Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft
Presshylsa beställs separat.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1897756	16 mm	1	10
1897757	20 mm	1	10
1897758	25 mm	1	10
1897759	32 mm	1	5
1897760	40 mm	1	2
1897761	50 mm	1	
1897762	63 mm	1	

TECEflex T-koppling, PPSU

TECEflex presskoppling.
Koppling med optimerat Zeta-värde.

Material: PPSU
Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft
Presshylsa beställs separat.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1897809	16 mm	1	10
1897810	20 mm	1	10
1807967	25 mm	1	

TECEflex T-koppling reducering

TECEflex presskoppling.
Koppling med optimerat Zeta-värde.

Material: Silikonbrons
Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft
Presshylsa beställs separat.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1897763	16x20x16 mm	1	10
1897764	20x16x16 mm	1	10
1897765	20x16x20 mm	1	10
1897766	20x20x16 mm	1	10
1897773	20x25x20 mm	1	10
1897767	25x16x16 mm	1	10
1897769	25x16x20 mm	1	10
1897770	25x16x25 mm	1	10
1897771	25x20x20 mm	1	10
1897772	25x20x25 mm	1	10
1897775	32x16x32 mm	1	5
1897776	32x20x25 mm	1	5
1897777	32x20x32 mm	1	5
1897778	32x25x25 mm	1	5
1897779	32x25x32 mm	1	5
1897780	40x20x40 mm	1	2
1897782	40x25x40 mm	1	2
1897783	40x32x40 mm	1	2
1897785	40x32x32 mm	1	2
1897786	50x20x50 mm	1	
1897788	50x25x50 mm	1	1
1897789	50x32x50 mm	1	1
1897791	50x40x50 mm	1	1
1897793	63x32x63 mm	1	1
1897795	63x50x63 mm	1	

Presskopplingar

TECEflex T-koppling reducering, PPSU

TECEflex presskoppling.
Koppling med optimerat Zeta-värde.

Material: PPSU
Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft
Presshylsa beställs separat.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1897811	16x20x16 mm	1	10
1897812	20x16x16 mm	1	10
1897813	20x16x20 mm	1	10
1897814	20x20x16 mm	1	10
1807973	20x25x20 mm	1	10
1807968	25x16x16 mm	1	5
1807969	25x16x20 mm	1	5
1807971	25x20x20 mm	1	5
1807972	25x20x25 mm	1	5
1807970	25x16x25 mm	1	5

TECEflex T-koppling, inv.gänga

TECEflex presskoppling.
Koppling med optimerat Zeta-värde.

Material: Silikonbrons
Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft
Presshylsa beställs separat.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
1897796	16 mm x G15 inv	1	10
1897797	20 mm x G15 inv	1	10
1897798	25 mm x G15 inv	1	10
1897799	25 mm x G20 inv.	1	10
1897801	32 mm x G25 inv	1	5
1897803	40 mm x G25 inv.	1	1
1897805	50 mm x G32 inv.	1	1
1897808	63 mm x G40 inv.	1	1

TECEflex Propp, PPSU

TECEflex presskoppling.

Material: PPSU
Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft
Presshylsa beställs separat.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1
2217844	16 mm	1
2217845	20 mm	1

TECEflex Propp

TECEflex presskoppling.

Användningsområde: Tappvatten, värme, kyla och tryckluft

Presshylsa beställs separat.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1 Förp. 2	
1897859	16 mm	1	10
1897860	20 mm	1	10

Fördelare / vattenmätarpassbit

TECEflex Fördelare

Fördelare för tappvatten och värmeinstallationer.

TECEflex Presshylsa beställs separat.

Material:

- Avzinkningsbeständig mässing
- Max tryckklass: 10 Bar
- Max kontinuerlig drifttemperatur: 70° C
- Max kortvarig temperatur: 90° C
- Användningsområde: Tappvatten-, värme- och tryckluftinstallationer.



RSK	Dimension	Förp. 1
1894318	1 x 16 mm	1
1894319	1 x 20 mm	1
1894320	1 x 25 mm	1
1894321	2 x 16 mm	1
1894322	3 x 16 mm	1
1894323	1+1 x 16 mm	1

TECEflex Vinkelfördelare, inv. gänga

Används för utbyggnad av TECEflex fördelare.

TECEflex Presshylsa beställs separat.

RSK	Dimension	Förp. 1
1894327	16 mm x G20 inv	1
1894329	20 mm x G20 inv	1
1894330	25 mm x G20 inv	1



TECEflex Vinkelfördelare, utv. gänga

Används för utbyggnad av TECEflex fördelare.

TECEflex Presshylsa beställs separat.

RSK	Dimension	Förp. 1
1894324	16 mm x G20 utv	1
1894325	20 mm x G20 utv	1
1894326	25 mm x G20 utv	1



TECE Fördelare med avstängning

Fördelare med separat anslutning på sekundärsida.
Avsedd för tappvatten- och värmesystem.

Tekniska data:

- Anslutning sekundär: G15 utv Eurokonus
- Anslutning primärsida: G20utv x G20 inv löpande mutter med planpackning.
- Material: Avzinkningsbeständig mässing CW625N
- Tryckklass: 10 bar
- Kontinuerlig drifttemperatur: max 70° C
- Kortvarig temperatur: max 90° C



RSK	Dimension	Förp. 1
1774120	1 x G15 / G20	1
1774121	2 x G15 / G20	1
1774122	2+2 x G15 / G20	1
1774123	3 x G15 / G20	1

TECE Fördelare

Fördelare avsedd för tappvatten- och värmesystem.

Tekniska data:

- Anslutning sekundär: G15 utv Eurokonus
- Anslutning primärsida: G20utv x G20 inv löpande mutter med planpackning.
- Material: Avzinkningsbeständig mässing CW625N
- Tryckklass: 10 bar
- Kontinuerlig drifttemperatur: max 70° C
- Kortvarig temperatur: max 90° C



RSK	Dimension	Förp. 1
1774124	1 x G15 / G20	1
1774125	2 x G15 / G20	1
1774127	2+2 x G15 / G20	1
1774126	3 x G15 / G20	1

TECE Fördelarvinkel

Förlängning till TECE Fördelare med anslutning på primärsidan G20utv x G20inv.

RSK	Dimension	Förp. 1
1981565	G20 x G15 utv	1

**TECE Anslutningskoppling**

Anslutningskoppling för ventil i TECEprofil Inbyggnadsfixtur. För avstick på fördelare med G15 utv Eurokonus. Koppling till Pex- och AluPex-rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854715	16 mm x G15 inv	1



Fördelare / vattenmätarpassbit

TECE Fördelarhuv

Levereras med fiberpackning.
Används till TECElogo/flex fördelare.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854369	G20 inv	1



TECE Fördelarhuv med avluftare

Används till TECElogo/flex fördelare.
Levereras med teflonpackning och integrerad avluftare.

RSK	Dimension	Förp. 1
2490882	G20 inv	10



TECE Fördelarplugg

Används till TECElogo/flex fördelare.

RSK	Dimension	Förp. 1
1897202	G20 utv	1



TECElogo Plugg

För att plugga logo Push kopplingar och avstick på logo Fördelare Push.

RSK	Dimension	Förp. 1
1881173	16 mm	1



TECE Kulventil med vred

Kulventil med löpande mutter och avstängningsvred.

Utförande:

- RSK 8540338 utv. gänga, rak
- RSK 5494820 löpande mutter x utv. gänga, rak
- RSK 5494821 löpande mutter, rak
- RSK 5494822 löpande mutter x utv. gänga, vinkel, kort
- RSK 5494823 löpande mutter, vinkel



RSK	Dimension	Förp. 1
8540338	G20 utv/inv	1
5494820	G20 utv/inv	1
5494821	G20 inv/inv	1
5494822	G20 utv/inv	1
5494823	G20 inv/inv	1

TECE Passbit till vattenmätare, metall

Passbit till vattenmätarkonsol.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854459	G20 utv / L 80 mm	1
1854458	G20 utv / L 110 mm	1

**TECE Passbit till vattenmätare, plast**

Används till vattenmätarkonsol.

Enbart för provtryckning, ej för permanent drift.

RSK	Dimension	Förp. 1
5208143	G20 utv / L 80 mm	1
5208142	G20 utv / L 110 mm	1



Väggbbox

TECEflex Väggbbox

För 16 / 25 mm rör i rör.
TECEflex Hylsa för PEX-rör 16 mm medföljer.
G15 inv gänganslutning för armatur.
Medföljer 4 st träskruvar 80 x 3 mm och provtryckningspropp G15 utv.
För anslutningskoppling med täckbricka min 70 mm.
Byggdjup för väggkonstruktion, 45 mm.

Tekniska data:

- Material: avzinkningsbeständig mässing
- Röranslutning: Presskoppling 16 x 2,0 mm med 25 mm tomrör
- Armaturanslutning: G15 inv
- Tryckklass: 10 bar
- Max kontinuerlig drifttemperatur: 70° C
- Max kortvarig temperatur: 90° C

Godkännande:

- NT VVS129
- Branschregler Säker Vatteninstallation

RSK	Dimension	Förp. 1
2054820	16 mm x G15 inv	1



TECEflex Väggbbox dubbel

Dubbla förmonterade väggboxar på en skena för TECEflex PE-Xa rör 16 x 2,0 mm rör med tomrör 25 mm.
Försedda med en flex presskoppling med presshylsa.
Dimension på väggbricka bör vara min 80 mm.
Väggboxens installationsjup är enbart 45 mm.
Till väggboxens ansutning, G15, finns det ett stort urval av anslutningskopplingar för olika ändamål.
Medföljer 4 st träskruvar 80 x 3 mm och provtryckningspropp G15 utv.

Teknisk data:

- Material: avzinkningsbeständig mässing
- Röranslutning: Presskoppling 16 x 2,0 mm med 25 mm tomrör
- Armaturanslutning: G15 inv
- Tryckklass: 10 bar
- Max kontinuerlig drifttemperatur: 70° C
- Max kortvarig temperatur: 90° C
- Röravstånd: c/c 150 mm eller 160 mm

RSK	Dimension	Förp. 1
2054837	c/c 150 mm	1
2054836	c/c 160 mm	1



TECE Väggskena för väggbox

För väggbox RSK 20548XX.
Skrivar medföljer för att fixera väggbox på fästskenan.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054822	c/c 150 mm	1
2054821	c/c 160 mm	1



TECElogo Tätningsmembran

Tätningsmanschet passande TECE väggboxar med 50 mm förlängning, RSK 20548XX.

RSK	Förp. 1
1854469	1

**TECE Provtryckningsplugg till väggbox**

För väggbox.

Ej för permanent drift.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854343	G15 utv	1

**TECElogo Demonteringsverktyg för väggbox**

Verktygsats för att byta ut defekt rör från väggbox installation. Ingår verktyg för att demontera koppling och verktyg för att dra ut defekt rör.

RSK	Förp. 1
1854468	1

**TECE Fräsverktyg 6 mm till väggbox**

Används tillsammans med skruvdragare. Fräsverktyg till logo och flex väggbox. Fräsdjup 6 mm utanför färdig väggbeklädnad.

RSK	Förp. 1
2113227	1




Väggböckfixtur

TECE Väggböckfixtur

TECE Väggböckfixtur används tillsammans med Pex rör 16 mm med tomrör 25 mm. Ger en stabil rörinstallation genom vägg eller golv. Fixturen är försedd med skruvhål för infästning i alla riktningar och passar i ett regelverk på 70 mm. Väggböckfixturen är kapbar till enkel eller dubbel väggskena, 2 x 13 mm. Till fixturen finns det ett urval av väggskenor för olika c/c avstånd med totallängd 700 mm.

Godkännande:

- NT VVS129
- Branschregler Säker Vatteninstallation



RSK	Dimension	Förp. 1
2054386	16 / 25 mm	1

TECE Väggskena till väggböckfixtur

Används tillsammans med väggböckfixtur. Längd: 700 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054502	c/c 40	1
2054503	c/c 50	1
2054931	c/c 60 mm	1



TECE Tätningsmanschett till tomrör 25 mm

Används tillsammans med TECE Dräneringsavslut för tomrör. Används till 25 mm tomrör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054588	25 mm	1



TECE Anslutningskoppling excentrisk med avstängning

Används tillsammans med samtliga TECE Väggbboxar.
Avsedd för montage av blandare enligt internationell standard, c/c 150 mm, i en rörinstallation med c/c 160 mm.
Försedd med en avstängningsnippel och en förkromad täckbricka med diameter 80 mm

RSK	Dimension	Förp. 1
1899383	G15 utv x G20 utv.	1



TECE Anslutningskoppling löpande mutter

Används tillsammans med samtliga TECE Väggbboxar.
Avsedd för montage av blandare enligt svensk standard c/c 160 mm.
Försedd med en löpande mutter och en förkromad täckbricka med diameter 80 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854478	G15 utv x M26x1,5	1



TECE Anslutningskoppling Rak

Används tillsammans med samtliga TECE Väggbboxar.
Avsedd för montage av blandare enligt internationell standard c/c 150 mm.
Förkromad täckbricka med diameter 80 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
8228036	G15 x G15 utv	1
8228037	G15 x G20 utv	1



TECE Anslutningskoppling Rak

Används tillsammans med samtliga TECE Väggbboxar.
Förkromad täckbricka med diameter 80 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854477	G15 utv x G15 inv.	1



TECE Anslutningskoppling vinkel med avstängning

Används tillsammans med samtliga TECE Väggbboxar.
Försedd med en förkromad täckbricka med diameter 80 mm.
Avstängningsvred på vinkelkopplingen.
Klämringskoppling för 10 mm kopparrör medföljer.

RSK	Dimension	Förp. 1
1896758	G15 utv x G10 utv	1



Anslutningskopplingar

TECE Anslutningskoppling vinkel med vred

Används tillsammans med samtliga TECE Vägghoxar.
Försedd med en förkromad täckbricka med diameter 80 mm.
Avstängningsvred på vinkelkopplingen.

TECE Klämringskoppling för 10 mm kopparrör beställs separat, RSK 8566711.



RSK	Dimension	Förp. 1
8228039	G15 utv x G10 utv	1

TECE Anslutningskoppling dubbel med avstängn. G15xG10G20 utv

Används tillsammans med samtliga TECE Vägghoxar.
Försedd med en förkromad täckbricka med diameter 80 mm.
Dubbla avstängningar på anslutningskopplingen.
Klämringskoppling för 10 mm kopparrör medföljer.



RSK	Dimension	Förp. 1
1896759	G15utvxG10utvxG20u	1

TECE Klämringskoppling

Klämringskoppling till TECE Anslutningskoppling Vinkel med avstängningsvred.

RSK	Dimension	Förp. 1
8566711	10 mm CU x G10 inv	1



TECE Övergång

Övergång till TECE Avstängningskoppling vinkel.

RSK	Dimension	Förp. 1
1899385	G15 utv x G10 inv	1



TECElogo Radiatorkoppling Alu/Pex

Avsedd för TECElogo Alupex rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2987807	M22 x 16,0 x 2,0 mm	1



TECE Tappvattenskåp

Samtliga fördelarskåp levereras med plexiglas.
Genomföringsmuffar för 25/28/34 mm tomrör är förmonterade i skåpets botten.
Knock out hål i toppen samt skåpets gavlar.
Håldiameter: 40 mm
Skåpet är försett med förmonterade fördelarkonsoler för 2 st fördelare.

Färgkod: RAL 9016.

Max antal anslutningar (KV/VV):

- 5/4 - 390 mm
- 8/7 - 550 mm
- 12/11 - 800 mm

Beställs separat:

- Ram och lucka, RSK 205500X.
- Dräneringsset svart, RSK 2054971
- Skyddspåse till fördelarskåp, RSK 298798X



RSK	Dimension	Förp. 1
2055081	390 x 450 x 95 mm	1
2055082	550 x 580 x 95 mm	1
2055083	800 x 580 x 95 mm	1
2055084	390 x 450 x 118 mm	1
2055085	550 x 580 x 118 mm	1
2055086	800 x 580 x 118 mm	1

TECE Ram och lucka till TV skåp

Ram och lucka passande till TECE Tappvattenskåp 390, 550 och 800 mm.

Används då skåp inte kommit plant med väggbeklädnad, justerbar i djupled 5-30 mm.

Används för att dölja eventuella hålrum mellan skåp och väggbeklädnad.

Färgkod: RAL 9016.



RSK	Dimension	Förp. 1
2055002	390 x 450 mm	1
2055003	550 x 580 mm	1
2055004	800 x 580 mm	1

Fördelarskåp och tillbehör

TECE Våtrumslucka

TECE Våtrumslucka är testad och godkänd att sitta i våtzon, dock ej i plats för bad och dusch. Luckan är justerbar i djupled 7-25 mm för att anpassas till olika kakeltjocklekar.

Består av:

- Ram med fabriksmonterad tätskiktsfolie
- Täckplåt med justerbara magneter
- Vitlackerad lucka utan låsanordning, RAL 9016
- Skruvar till täckplåt



RSK	Dimension	Förp. 1
2986247	390 x 450 mm	1 NYHET
2986248	550 x 580 mm	1 NYHET
2986249	800 x 580 mm	1 NYHET
2986250	550 x 740 mm	1 NYHET
2986251	800 x 740 mm	1 NYHET
2986252	950 x 740 mm	1 NYHET

TECE Ram och lucka till dubbelskåp

Till dubbla tappvattensskåp med bredd 390 mm.

Färgkod: RAL 9003.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054714	780 x 450 mm	1



TECE Taklucka med ram

Ram och lucka för tappvattensskåp 390 x 450 mm. Platsen för installation ska vara ovanför vattentätt golv eller golvbrunn. Ram och lucka är försedd med gångjärn för att underlätta service och installation.

Mellan ramen och skåpet får det enbart monteras ett lager av takskiva. Plexiglas som bipackas skåpet ska inte användas då luckan är försedd med 4 st dräneringshål och får inte övertäckas med dessa plexiglasskivor.

Till luckan levereras en plastplugg som ska sitta i dräneringshålet.

Färgkod: RAL 9016

RSK	Dimension	Förp. 1
2054949	390 x 450 mm	1



TECE Kopplings- / vattenutkastarskåp

Mått: 250 x 250 x 70 mm (LxBxH).

Färgkod: RAL 9003.

Lucka, plexiglas och ram medlevereras.

Hålbild:

- Botten och toppen - 2 st 35 mm c/c 90 mm
- Gavlar - 2 st 35 mm c/c 50 mm
- Bakre vägg - 2 st 35 mm c/c 90 mm



Rör genomföringsmuffar beställs separat.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054517	250 x 250 x 70 mm	1 UTGÅR

TECE Skåpsmuff 25-34 mm

Skåpsgenomföring för tomrör 25/28/34 mm.

Passar skåp med hålbild 40 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054875	25 - 34 mm	1

**TECE Tomrörsskydd**

Muff för att förhindra eventuellt läckagevatten från att komma in mellan anslutningsrör och tomrör.

Passar 16/25 mm samt 20/28 mm rör i rör system.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054943	25 / 28 mm	1

**TECE Dräneringsset svart**

Komplett dräneringsset.

För 25 mm tomrör.

För vattenmätarskåp och golvvärmskåp.

Består av:

- Väggböcksfixtur för 25 mm tomrör, RSK 2054386
- Väggbrixa, RSK 1854368
- Dräneringsbøj för 25 mm tomrör, RSK 2054877



RSK	Dimension	Förp. 1
2054971	25 mm	1

Fördelarskåp och tillbehör

TECE Tätningsmanschett till tomrör 25 mm

Används tillsammans med TECE Dräneringsavslut för tomrör.
Används till 25 mm tomrör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054588	25 mm	1



TECE T-ben till fördelarskåp

Används för upphängning av fördelarskåp.
T-benen monteras direkt mot cellplast eller betongplatta.
Bipackas 4 st plåtskruv för skåpsmontage samt 8 st plugg till cellplast.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054797	L=1300 mm	1



TECE Ben till fördelarskåp

Används för upphängning av fördelarskåp vid avsaknad av väggkonstruktion.
Bipackas 2 st skruv för skåpsmontage.

Levereras styckvis.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854464	L=800 mm	1



TECE Skyddspåse till fördelarskåp

För att skydda skåp under byggnation.
Skåpsskydd Mini för skåpsbredd < 580 mm
Skåpsskydd Stor för skåpsbredd > 580 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
2987981	580 mm	1
2987982	1000 mm	1



TECE Vattenmätarskåp

Skåpet levereras med plexiglas, genomföringsmuffar och fördelarkonsoler (ej på bild).
Knock-out hål i toppen av skåpet.

Färgkod: RAL 9016.

Genomföringsmuffar som bipackas:

- RSK 2054875, tomrör 25 / 28 / 34 mm
- RSK 2054900, tomrör 25 / 28 / 34 / 42 / 54 mm



Hålbild:

- VM skåp 550 mm - 40 mm, 15 st i botten och 19 st i toppen (knock-out)
- VM skåp 550 mm - 59 mm, 2 st i botten
- VM skåp 800 mm - 40 mm, 25 st i botten och 29 st i toppen (knock-out)
- VM skåp 800 mm - 59 mm, 2 st i botten

Beställs separat:

- Dräneringsset svart, RSK 2054971
- Ram och lucka
- Skyddspåse till fördelarskåp, RSK 298798X

RSK	Dimension	Förp. 1
2054873	550 x 740 x 120 mm	1
2054998	800 x 740 x 120 mm	1

TECE Vattenmätarskåp exkl fördelare

Prefabricerat vattenmätarskåp utan fördelare. Skåpet är avsett för 8 st kallvattenanslutningar och 6 st varmvattenanslutningar. I skåpet är en vattenmätarkonsol till vattenmätare 190-220 mm monterad med PEM koppling 32 mm för inkommande servisledning (25 mm PEM koppling beställs separat, se nedan), backventil, kulventiler samt passbit för vattenmätare (ej för permanent drift).
Matning till varmvattenberedare ansluts mot R20 löpande mutter.

Färgkod: 9016.

Passbit för vattenmätare enbart avsedd för provtryckning, ej permanent drift.

Leveransomfattning:

- Genomföringsmuffar för tomrör, 2 st dim 25-54 mm och 15 st dim 25-34 mm
- Stängskydd, plexiglas
- Utvändig skyddspåse
- Dräneringsset svart
- 1 meter 25 mm tomrör till dräneringsset

Inkommande servisledning

- Höger, RSK 2055022
- Vänster, RSK 2055023

Beställs separat:

- Ram och lucka, RSK 2989105
- Plasthylsa 32x25 mm för 25 mm inkommande PEM servisledning, RSK 186 61 57



RSK	Dimension	Förp. 1
2055022	550 x 740 x 120 mm	1
2055023	550 x 740 x 120 mm	1

Prefab flex tappvattenskåp

TECE Ram+lucka till GV/VM skåp

Ramen är justerbar i djupled 5-30 mm.
Används för att dölja eventuella hålrum mellan skåp och väggbeklädnad.

Färgkod: RAL 9016

RSK	Dimension	Förp. 1
2989105	550 x 740 mm	1
2989106	800 x 740 mm	1
2989107	950 x 740 mm	1



TECE Skåpsmuff 25-34 mm

Skåpsgenomföring för tomrör 25/28/34 mm.
Passar skåp med hålbild 40 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054875	25 - 34 mm	1



TECE Skåpsmuff 25-54 mm

Skåpsgenomföring för tomrör 25/28/34/42/54 mm.
Passar skåp med hålbild 59 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054900	25-54 mm	1



TECE Tomrörsskydd

Muff för att förhindra eventuellt läckagevatten från att komma in mellan anslutningsrör och tomrör.
Passar 16/25 mm samt 20/28 mm rör i rör system.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054943	25 / 28 mm	1



TECE Dräneringsset svart

Komplett dräneringsset.
För 25 mm tomrör.
För vattenmätarskåp och golvvärmskåp.

Består av:

- Väggböcksfixtur för 25 mm tomrör, RSK 2054386
- Väggbrixa, RSK 1854368
- Dräneringsböj för 25 mm tomrör, RSK 2054877

RSK	Dimension	Förp. 1
2054971	25 mm	1



TECE Skyddspåse till fördelarskåp

För att skydda skåp under byggnation.
Skåpsskydd Mini för skåpsbredd < 580 mm
Skåpsskydd Stor för skåpsbredd > 580 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
2987981	580 mm	1
2987982	1000 mm	1



TECE T-ben till fördelarskåp

Används för upphängning av fördelarskåp.
T-benen monteras direkt mot cellplast eller betongplatta.
Bipackas 4 st plåtskruv för skåpsmontage samt 8 st plugg till cellplast.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054797	L=1300 mm	1



Läckagebrytare

TECEguard Plug-in enkel

TECEguard Plug-in är en läckagebrytare med en givare som känner av eventuellt vattenläckage och stänger omedelbart vattentillförsel, strömförsörjning till utrustning samt avger en pipsignal. Vattenbrytaren installeras vid den utrustning den ska övervaka. Det kan vara kaffemaskin, kylskåp, diskmaskin, kylsystem i datahallar eller utrustning i utrymmen utan golvbrunn. Levereras med 1 st motorventiler och 1 st plug-in givare.

Tekniska egenskaper:

- Driftspänning: 230 V
- Drifttemperatur: 0-60? C
- Drifttryck: 0-10 bar
- Motoreffekt: max 2 W
- Motorspänning: 3-6 V DC
- Motorventil: G15 x G15 inv / inv eller G20 x G20 inv / inv
- Givare: 5 m dubbelhäftande tejp



Godkännande:

- Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1
- SINTEF TG 20615

RSK	Dimension	Förp. 1	
5216600	G15 inv/inv	1	**
5216602	G20 inv/inv	1	**

TECEguard Plug-in dubbel

TECEguard Plug-in är en läckagebrytare med en givare som känner av eventuellt vattenläckage och stänger omedelbart vattentillförsel, strömförsörjning till utrustning samt avger en pipsignal. Vattenbrytaren installeras vid den utrustning den ska övervaka. Det kan vara kaffemaskin, kylskåp, diskmaskin, kylsystem i datahallar eller utrustning i utrymmen utan golvbrunn. Levereras med 2 st motorventiler och 1 st plug-in givare.

Tekniska egenskaper:

- Driftspänning: 230 V
- Drifttemperatur: 0-60? C
- Drifttryck: 0-10 bar
- Motoreffekt: max 2 W
- Motorspänning: 3-6 V DC
- Motorventil: G15 x G15 inv / inv eller G20 x G20 inv / inv
- Givare: 5 m dubbelhäftande tejp



Godkännande:

- Branschregler Säker Vatteninstallation
- SINTEF TG 20615

RSK	Dimension	Förp. 1	
5216601	G15 inv/inv	1	**
5216603	G20 inv/inv	1	**

TECEguard Lägenhet

TECEguard Lägenhet är en vattenfelsbrytare som övervakar en lägenhet på ett mycket effektivt sätt. Motorventilerna installeras i vattenfördelarskåpet före kall- och varmvattenfördelarna eller där mätning för respektive lägenhet finns. En vattensensor läggs i botten av skåpet och indikerar all eventuell fukt. Genom en vattendetektor (tillval) kan man även övervaka andra installationer i lägenheten. Man kan även installera en trådlös fjärrenhet (tillval) vid ytterdörren och därmed kan man med ett enkelt knapptryck stänga av inkommande vattenledning när man lämnar lägenheten. Levereras med 2 st motorventiler samt styrenhet med 1 st vattendetektorledning.

Tekniska egenskaper:

- Drifttemperatur 0-60°C
- Drifttryck 0-10 bar
- 12V DC-adapter
- Ventilmotionering var 3`de dag vid konstant vattentryck
- Ventilmotionering vid varje av/på tillslag

Godkännande:

- Branschregler Säker Vatteninstallation
- SINTEF TG 20615



RSK	Dimension	Förp. 1	
5216598	G15 inv/inv	1	**
5216599	G20 inv/inv	1	**

TECEguard Fjärrenhet

Trådlös fjärrenhet för att stänga eller öppna för vatten via TECEguard Villa vattenfelsbrytare. Placeras förslagsvis vid ytterdörr. Finns även en fördröjningsfunktion av avstängning omn man tex. har diskmaskin eller tvättmaskin under drift. Batteridrift: 2st AA.



RSK	Förp. 1	
5216604	1	**

TECEguard Vattendetektor trådlös

För komplettering av grundpaket Villa och Lägenhet. Levereras med 3 st fuktgivareledningar. Batteridrift, 2 x AA alkaliska batterier



RSK	Förp. 1	
5216605	1	**

TECEguard Vattensensor, bomull

Vattensensorer av bomull för komplettering av TECEguard Plug-in, Lägenhet eller Villa. Placeras där vattenläckage kan uppstå. Ingår 3 st sensorer av bomull.



RSK	Förp. 1	
5216582	1	**

Läckagebrytare

TECEguard Vattensensor, tejp

Vattensensor av dubbelhäftande tejp, längd 5 m.
Kapas i önskad längd och placeras där vattenläckage kan uppstå.
För komplettering av TECEguard Plug-in, Lägenhet eller Villa.

RSK	Dimension	Förp. 1	
5216612	5 m	1	**



TECEguard Förlängningskabel

Förlängningskabel till vattensensorer.
Längd, 5 m

RSK	Dimension	Förp. 1	
5216585	5 m	1	**



TECE Rörböjstöd

Rörböjningsstöd för TECE tappvatten- och golvvärmerör vilket ger en stabil 90° böj.

Tomrör eller rör monteras invändigt i rörböjningssödet.

Utformad med ett ovalt hål för fixering mot byggnadskonstruktion.

Material: Fiberförstärkt nylon.

Böjradie: 5 x D.



RSK	Dimension	Förp. 1
2434502	12 mm	1
2434503	16 mm	1
2434504	20 mm	1
2434505	25 mm	1
2434506	34 mm	1

TECEfloor Rörböjstöd justerbar

Variabel böjradie.

RSK	Dimension	Förp. 1
2434791	16 mm	1
2434792	20 mm	1
2434793	25 mm	1

**TECE Skarvmuff för tomrör**

För skarvning av tomrör.

Tomrören ska fixeras direkt efter skarvmuff.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854375	25 mm x 25 mm	1
1854377	28 mm x 25 mm	1
1854376	28 mm x 28 mm	1

**TECE Tätningsmuff**

Används för tätning mellan innerrör och tomrör.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854379	16/25 mm	50
1854380	20/28 mm	1

**TECE Ändtätning**

Används för avtätning mellan 16 mm rör och 25 mm tomrör.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854693	16/25 mm	25



Förläggningssmaterial

TECE Fixeringsklammer för tomrör

Används för att fixera tomrör 25 och 28 mm genom trä/stålregel.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854694	25/28 mm	1



TECE Spikskydd

Används för att skydda rör-i-rör dragning genom trä/stålregel.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854455	25 mm	25
1854456	28 mm	1



TECE Spiralborr

Används till håltagning för TECE Spikskydd.

RSK	Dimension	Förp. 1
3881851	25 mm	1
3881852	28 mm	1



TECE Radbockstöd, plast

För 16/25 mm rör-i-rör system.
Möjligt c/c avstånd 50mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
1897955	25 mm	1



TECE Valvbockstöd i metall

Möjligt c/c avstånd för rör, 40 mm.
För 16 och 20 mm rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
8000051	16/20 mm	1



TECE Betongklammer

Betongklammer enkel och dubbel för 25 mm eller 28 mm tomrör.
Förborra med 8 mm betongborr.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854451	1x25 mm	1
1854452	2x25 mm	1

**TECE Klammerband**

Används för fixering av 25/28 mm tomrör.
Levereras för 250 st infästningar i en låda.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854695	25/28 mm	1

**TECE Stiftklammer**

Stiftklammer för fixering av 25 eller 28 mm tomrör i träkonstruktion.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854443	25 mm	60
1854444	28 mm	1

**Rörclips PH2**

Rörclips för att fixera golvvärmerör innan gjutning.
Vid betongunderlag förborras ett 4 mm hål, ingen plugg behövs.
Levereras 100 st / förpackning.
PH2 skruvhuvud.

RSK	Dimension	Förp. 1
2993051	8-12 mm	1
2993052	14-18 mm	1

**TECE Plastvinkel**

För rör-i-rör system med tomrör 25/28mm.
Möjligt c/c avstånd 40 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854370	25/28 mm	1



Förläggingsmaterial

TECE Klammer stål

För fixering av 34 och 43 mm tomrör.
Är försedd med rillor på insida för bättre fixering av tomrör.
Skrivas fast med trä/plåtskruv allt beroende på konstruktion.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854449	34 mm	1
1854450	43 mm	1



TECE Klammer plast

För fixering av 25 och 28 mm tomrör.
Är försedd med rillor på insida för bättre fixering av tomrör.
Finns som dubbel eller enkel klamma.
Skrivas fast med trä/plåtskruv allt beroende på konstruktion.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854445	25 mm	1
1854447	28 mm	1
1854446	2 x 25 mm	1
1854448	2 x 28 mm	1



TECE Vulktejp

RSK	Förp. 1
1854453	1



TECE Indikeringstejp

Tejp för att markera kall- och varmvattenrör under byggnation.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054950	Röd	1
2054951	Blå	1



TECE Skyddshuv

Skyddshuv till 16 mm rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054952	Röd, 16 mm	1
2054953	Blå, 16 mm	1



TECEflex Uppkragningsverktyg 16-32 mm

Verktygslåda med uppkragningsverktyg och uppkragningshuvud i dimensioner 16/20/25/32 mm.

Består av:

- TECEflex Uppkragningsverktyg RAZ -V , manuell
- TECEflex Uppkragningshuvud 16-32mm
- Stabil verktygslåda



RSK	Dimension	Förp. 1	
1897863	16-32 mm	1	**

TECEflex Pressverktyg 16-32 mm

Komplett verktygslåda med pressverktyg och pressbackar till dim 16/20/25/32 mm.

Består av:

- TECEflex Pressverktyg HPW-L, manuell
- TECEflex Pressbackar, dim 16/20/25/32 mm
- Stabil verktygslåda



RSK	Dimension	Förp. 1	
1897864	16-32 mm	1	**

TECEflex Verktygssats 16-32 mm komplett

Verktygsväska med manuellt uppkragningsverktyg RAZ-V samt pressverktyg HPW-L med presshuvud och pressbackar, dim 16-32 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1	
2113103	16-32 mm	1	**



TECEflex RazFaz compact uppkragningsverktyg 16-32 mm

Batteridrivet kompakt uppkragningsverktyg RazFaz och uppkragningshuvud till rördimensioner 16/20/25/32 mm.

Består av:

- RazFaz compact uppkragningsverktyg
- Uppkragningshuvud 16/20/25/32 mm.
- Kraftfullt Li-ion 2.0 Ah batteri
- Snabbladdare
- Robust verktygslåda



RSK	Dimension	Förp. 1	
3875090	16-32 mm	1 NYHET	**

TECEflex RazFaz compact pressverktyg 16-32 mm

Batteridrivet kompakt pressverktyg RazFaz och pressbackar till rördimensioner 16/20/25/32 mm.

Består av:

- RazFaz compact pressverktyg
- Pressbackar 16/20/25/32 mm
- Kraftfullt Li-ion 2.0 Ah batteri
- Snabbladdare
- Robust verktygslåda



RSK	Dimension	Förp. 1	
3875088	16-32 mm	1 NYHET	**

TECEflex RazFaz compact verktygssats 16-32

Verktygsväska med batteridrivet uppkragningsverktyg RazFaz samt pressverktyg med huvuden och backar, dim 16-32 mm.

Består av:

- RazFaz compact uppkragningsverktyg
- RazFaz compact pressverktyg
- Uppkragningshuvud, 16/20/25/32 mm
- Pressbackar 16/20/25/32 mm
- 2 x batteri Li-ion 2.0 Ah batteri
- Snabbladdare
- Stabil verktygslåda



RSK	Dimension	Förp. 1	
3875089	16-32 mm	1 NYHET	**

TECEflex Uppkragningshuvud

Uppkragningsverktyg till Alupex, PE-RT och Pex rör. Används med TECEflex uppkragningsverktyg RAZ-V.

RSK



TECEflex Pressback

För att pressa hylsa över rör och flex koppling.

RSK	Dimension	Förp. 1	
2113098	16 mm	1	**
2113099	20 mm	1	**
2113100	25 mm	1	**
2113101	32 mm	1	**



TECEflex Press- och uppkragningsats

Används med pressmaskin med presskraft 32 kN.
Komplett sats av uppkragningshuvud 40-63 mm.
Komplett sats av pressbackar 40-63 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1	
1897874	40-63 mm	1	**



REMS Akku-Press ACC Li-Ion Basic-Pack

Används tillsammans med TECEflex press- och uppkragningsverktyg 40/50/63 mm.
Urladdnings- och överladdningsskydd med enkelcellövervakning.

Presskraft: 32 kN
Batteri: Li-Ion 14,4V, 3,0Ah
Arbetstemperaturområde: - 10 till + 60 °C.

Består av:

- Pressmaskin
- Batteri Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah för ca 270 pressningar
- Snabbladdare
- Verktygslåda av metall



RSK	Förp. 1	
1769901	1	**

REMS Batteri Li-Ion 14,4 V, 3,0Ah

Mycket tåligt batteri Li-Ion 14,4 V med kapacitet 3,0 Ah för lång drifttid.

RSK	Dimension	Förp. 1	
3235275	14,4V	1	**



REMS Nät drift adapter Li-Ion 230 V

Spänningsförsörjning Li-Ion 230 V/14,4 V.

RSK	Dimension	Förp. 1	
1769905	230/14,4V	1	**



TECE Rørsax till Pex- och tomrör

För Pex rör 10-22 mm.
För tomrör 25 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1	
1854313	10-22 mm	1	



TECElogo Rörsax till AluPex rör

För kapning av AluPex rör 16-25 mm.
Reservblad till rörsax 16-25 mm, RSK 1854316.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854315	16-25 mm	1



TECE Röravskärare till AluPex rör

För kapning av AluPex rör 16-63 mm.

Reservblad till rörsax 16-63 mm, RSK 1881181.

RSK	Dimension	Förp. 1
1881180	16-63 mm	1



TECE Tomrörsavskärare

För kapning av 14-25 mm tomrör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054595	14-25 mm	1



TECE Utbytesled

För utbyte av innerrör 16 mm rör i ett tomrör.
Det defekta röret skruvas fast i utbytesleden och det nya röret likaså.
Därefter drar man ut det defekta röret samtidigt som det nya förs in i tomrör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054708	15mm / 16 mm	1



TECE Invändig böj fjäder

För bockning av AluPex rör.
Försedd med en dragögla och en avfasad ände.

RSK	Dimension	Förp. 1
3871122	16 mm	10
3871123	20 mm	25
1881185	25 mm	1
1881186	32 mm	1



TECElogo Utvändig böj fjäder

För bockning av AluPex rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
1881187	16 mm	1
1881188	20 mm	1
1881189	25 mm	1



TECE Bockverktyg Alupex rör 16-32 mm

Kompakt hydrauliskt bockverktyg till TECElogo/flex Alupex rör. Kompletterat verktygssats innehållande bockmall 16/20/25/32 mm och bockhandtag.

RSK	Dimension	Förp. 1	
2113104	16-32 mm	1	**



TECE Bockverktyg AluPex rör 40-63 mm

Hydrauliskt bockverktyg till TECElogo/flex alupex rör. Kompletterat verktygssats innehållande bockmall 40/50/63 mm och bockhandtag. Levereras i en förvaringslåda av trä. Bockradie 0-90°.

RSK	Dimension	Förp. 1	
2113105	40-63 mm	1	**



TECE Rörriktare för AluPex rör

Rörriktare till TECElogo/flex AluPex rör på rulle i dimension 16-20 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1	
1897876	16-20 mm	1	**



TECE Håltagningsverktyg

För håltagning i plåtreglar. För 34 mm håltagning. Används tillsammans med skyddsörsmuff, RSK 2113107.

RSK	Dimension	Förp. 1	
2113106	34 mm	1	**



TECE Skyddsrörsmuff för stålreglar

Skyddsrörsmuff för tomrör upp till 28 mm.
Skyddar tomröret från eventuella skarpa kanter vid håltagning.

RSK	Dimension	Förp. 1
2113107	28 mm	1



TECE Rörvinda


Rörvinda för enklare utrullning av rör på rulle.
Förhindrar vridning av rör vid förläggningen.
För liggande rulle.

RSK	Förp. 1
2434516	1




TECEflex RazFaz compact uppkragningsverktyg 16-32 mm

Pos	RSK	Benämning
1	2113094	TECEflex Uppkragningshuvud 16 mm
2	2113095	TECEflex Uppkragningshuvud 20 mm
3	2113096	TECEflex Uppkragningshuvud 25 mm
4	2113097	TECEflex Uppkragningshuvud 32 mm
5	720237	TECEflex Li-ion batteri 2.0 Ah compact från 2014. r
6	720211	TECEflex Snabbladdare RazFaz batteri (< 2014 röd
7	720236	TECEflex RazFaz compact väska

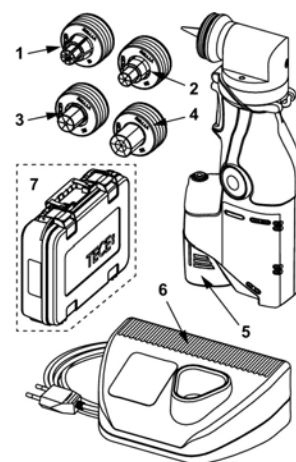


TECEflex Pressverktyg RazFaz, batteridrift

Pos	RSK	Benämning
1	720205	TECEflex Pressback 16/20 RazFaz fram
2	720206	TECEflex Pressback 16/20 RazFaz bak
3	720207	TECEflex Pressback 25/32 RazFaz fram
4	720208	TECEflex Pressback 25/32 RazFaz bak
5	720235	TECEflex Bult till RazFaz pressverktyg
6	720210	TECEflex Li-ion batteri 3.0 Ah (<2014, röd maskin)
7	1897868	TECEflex NiMh batteri 3.0 Ah (>2014, svart maskin)
8	720211	TECEflex Snabbladdare RazFaz batteri (< 2014 röd
9	1897870	TECEflex Snabbladdare RazFaz batteri (> 2014 svar
10	720212	TECEflex RazFaz väska

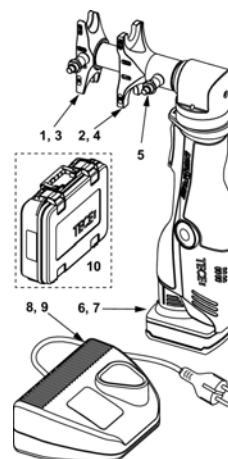

TECEflex RazFaz compact pressverktyg 16-32 mm


Pos	RSK	Benämning
1	720205	TECEflex Pressback 16/20 RazFaz fram
2	720206	TECEflex Pressback 16/20 RazFaz bak
3	720207	TECEflex Pressback 25/32 RazFaz fram
4	720208	TECEflex Pressback 25/32 RazFaz bak
5	720235	TECEflex Bult till RazFaz pressverktyg
6	720237	TECEflex Li-ion batteri 2.0 Ah compact från 2014. r
7	720211	TECEflex Snabbladdare RazFaz batteri (< 2014 röd
8	720236	TECEflex RazFaz compact väska

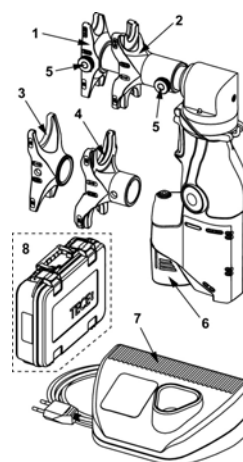

Reservdelar

TECE Rörskärare till AluPex rör

Pos	RSK	Benämning
1	1881181	TECElogo Reservblad till rörskärare ALU 16-63



TECE Plexiglas till fördelarskåp

Pos	RSK	Benämning
1	1854689	TECE Plexiglas till fördelarskåp 390 x 450 mm
2	1854690	TECE Plexiglas till fördelarskåp 550 x 580 mm
3	1854691	TECE Plexiglas till fördelarskåp 800 x 580 mm



Rörsystem

VÄRMESYSTEM TECEFLOOR GOLVVÄRME

	Sida
TECEfloor	
Rör	95
Förläggingsmaterial	97
Fördelare	108
Fördelarskåp	111
Prefab fördelarskåp	114
Kopplingar/ventiler	116
Rumsreglering	121
Trådbunden	121
Trådlös Smart Home	125
Shuntgrupp/Elpanna	131
RTL styrning	136
Verktyg/tillbehör	137
Reservdelar	139

TECEfloor Golvvärmerör

Material: PE-RT.

Materialåtgång:

- 12 mm: 8,2 m/m², c/c 150 mm, slinglängd max 60 m
- 16 mm 5,5 m/m², c/c 200 mm, slinglängd max 80 m
- 16 mm: 4,5 m/m², c/c 250 mm, slinglängd max 90 m
- 20 mm: 3,8 m/m², c/c 300 mm, slinglängd max 120 m

Teknisk data:

- Material: PE-RT, Typ 0 enligt DIN 16387
- Färg: Silver
- Dimension: 12 / 16 / 20 x 2,0 mm
- Max. kontinuerlig drifttemperatur: 70° C
- Max arbetstryck: 6 bar
- Max böjradie: 5 x Dy
- Syrediffusionsspärr: EVOH enligt DIN 4726
- Ovalitet: enligt DIN 16804



RSK-nummer	Dimension	Längd
2716788	12,0x2,0 mm	120 m
2716830	12,0x2,0 mm	600 m
2716786	16,0x2,0 mm	90 m
2434416	16,0x2,0 mm	200 m
2434417	16,0x2,0 mm	500 m
2434418	20,0x2,0 mm	200 m
2434419	20,0x2,0 mm	500 m

TECEfloor Golvvärmerör på rörtrumma

Material: PE-RT.

Golvstativ beställs separat, RSK 2987955.

RSK-nummer	Dimension	Längd
2716787	16,0x2,0 mm	50 m
2716789	20,0x2,0 mm	50 m

**TECEfloor Alupex rör**

Används fördelaktigt vid förläggningar i aluminiumplåt.
Rörelser från utvidgning och krympning reduceras i jämförelse med rör av PE-RT.

Teknisk data:

- 100 % diffusionstätt
- Material, PE-RT/Al/PE-RT
- Max drifttemperatur, 60° C
- Max drifttryck, 6 bar



RSK-nummer	Dimension	Längd
2434604	16 x 2,0mm	1 m
2434605	16x2,0 mm	300 m
2434606	16x2,0 mm	600 m

TECE Värmerör

Värmerör avsett för matningsledning till golvvärmefördelare.
Rör endast till värmesystem.

Teknisk data:

- Material, innerrör PE-Xa
- Dimension, 25 x 2,3 och 32 x 2,9 mm
- Max kontinuerlig drifttemperatur, 70°C
- Max arbetstryck, bar 6
- Färg, vit
- Syrediffusionsspärr, EVOH enligt DIN4726



RSK-nummer	Dimension	Längd
2716793	25x2,3 mm	100 m
2716794	32 x 2,9 mm	100 m
2716795	40x3,7 mm	100 m
2716796	50x4,6 mm	100 m

TECE Värmerör i rör

Värmerör i tomrör avsett för matningsledning till golvvärmefördelare.

Teknisk data:

- Material innerrör: PE-Xa
- Material tomrör: PE-HD
- Max kontinuerlig drifttemperatur: 70°C
- Max kortvarig temp: 95°C
- Max arbetstryck: 6 bar
- Min böjradie: 8 x Dy
- Färg: vit / svart
- Syrediffusionsspärr: EVOH enligt DIN 4726
- Användningsområde: värmesystem



RSK-nummer	Dimension	Längd
2716797	25x2,3 mm	50 m
2716798	32x2,9 mm	50 m

TECE Tomrör

TECE Tomrör av PE-HD till tappvatten- och värmeinstallationer.
Material: PE-HD

RSK-nummer	Dimension	Längd
1897625	20/25 mm	50 m
2716790	28/34 mm	50 m
2716791	36/43 mm	50 m
2716792	48/54 mm	50 m



TECE Rörböjstöd

Rörböjningsstöd för TECE tappvatten- och golvvärmerör vilket ger en stabil 90° böj.

Tomrör eller rör monteras invändigt i rörböjningssödet.

Utformad med ett ovalt hål för fixering mot byggnadskonstruktion.

Material: Fiberförstärkt nylon.

Böjradie: 5 x D.



RSK	Dimension	Förp. 1
2434502	12 mm	1
2434503	16 mm	1
2434504	20 mm	1
2434505	25 mm	1
2434506	34 mm	1

TECEfloor Rörböjstöd justerbar

Variabel böjradie.

RSK	Dimension	Förp. 1
2434791	16 mm	1
2434792	20 mm	1
2434793	25 mm	1

**TECEfloor Rörhållarskena 12 mm, 2m**

Rörhållarskena för 12 mm rör till montering på betong eller EPS/XPS isolering.

Röravstånd:

- 12 mm, c/c 25 mm

Materialåtgång:

- 0,5-0,8 st / m²



RSK	Dimension	Förp. 1
2993116	12 mm	1

Förläggingsmaterial

TECEfloor Rörhållarskena, 1m

Rörhållarskenan som är 1 meter byggs ihop till önskad totallängd. Skenan placeras med 1,0 m inbördes avstånd.

RSK 2434509 är försedd med hullingar för infästning mot underlag av EPS/XPS isolering.

Röravstånd:

- 12-20 mm, c/c 50 mm
- 25 mm, c/c 100 mm



Materialåtgång:

- 1,2 st / m²

RSK	Dimension	Förp. 1
2434507	12 mm	1 UTGÅR
2434508	16-20 mm	1
2434509	16-20 mm, hulling	1
2434712	25 mm	100

TECEfloor Clips för rörhållarskena

Används tillsammans med rörhållarskena för 12 mm golvvärmerör och 25 mm markvärmerör. Höjd, 40 mm.

Materialåtgång:

- 4 st/m



RSK	Förp. 1
2987979	1

TECEfloor Rörhulling

Används till förankring av rör i bl.a. böjar. Trycks ned i cellplast.

Materialåtgång:

- 1 st / 0,8 m



RSK	Dimension	Förp. 1
2434514	16 mm	400
2434515	20 mm	250

TECEfloor Premium clips standard

Rörclips för 16 och 20 mm golvvärmerör.

Används tillsammans med min. 40 mm EPS skiva eller TECEfloor Stegljudsmatta.

Rörclipsen sitter starkt kvar i cellplastisolering då clipsets ben är utformade med hullingar på tre sidor av vardera ben.

Passande verktyg till clips är TECEfloor Premium clipsverktyg, RSK 2434510.

Materialåtgång:

- 4 st / m rör

Mått:

- Tjocklek, 9 mm
- Längd, 57 mm

Leveransomfattning:

- 300 st / förpackning



RSK	Dimension	Förp. 1
2988945	60 mm	1

TECEfloor Premium clipsverktyg

Clipsverktyg till Premium clips RSK 2434511 och RSK 2988945.

RSK	Förp. 1
2434510	1

**TECEfloor Najtråd**

Najtråd för att förankra TECEfloor golvvärmerör mot armeringsnät mot armeringsnätet.

Används tillsammans med TECEfloor Najverktyg RSK 2434670 för enkel förläggning.

Teknisk beskrivning:

- Materialåtgång, 7 st / m²
- Längd, 170 mm
- Material, Ståltråd
- Utformning, Ögla i vardera ände



RSK	Förp. 1
2434669	1 000

TECEfloor Najverktyg

RSK	Förp. 1
2434670	1



Förläggingsmaterial

TECEfloor Buntband

Buntband av plast.
Används för att fixera rör mot armeringsnät.
Levereras 100 st / påse.

Materialåtgång:

- 5 st / m²



RSK	Dimension	Förp. 1
2434671	200x4,5 mm	1

TECEfloor Spårad spånskiva 22 mm

För 16 mm golvvärmerör.
c/c avstånd på rör 200 mm.

Mått:

- 1820 x 620 x 22 mm (LxBxH)



Beställs separat:

- TECEfloor Aluminiumplåt 180/16 mm, RSK 2434495

Materialåtgång:

- 0,9 st / m² (exkl. vändyta)

RSK	Dimension	Förp. 1
2434498	1820x620x22 mm	1

TECEfloor Spårad vändskiva 22 mm för 16 mm rör

För 16 mm golvvärmerör.
c/c avstånd på rör 200 mm.

Mått:

- 1220 x 595 x 22 mm (LxBxH)



Materialåtgång:

- 0,9 st / m vändyta

RSK	Dimension	Förp. 1
2434499	1220x595x22 mm	1

TECEfloor Golvvärmeplåt

Golvvärmeplåt för värmespridning vid förläggning av spårade spånskivor, glespanelförläggning och spårade EPS skivor. Knäckanvisningar finns på 3 längder.

Mått:

- Längd 1150 mm
- Bredd 180 / 280 mm
- Tjocklek 0,45 mm

Användningsområde:

- Bredd 180 mm - Glespanel, spårad EPS- eller spånskiva
- Bredd 280 mm - Glespanel med c/c 300 mm eller spårad EPS skiva

Materialåtgång:

- 2,5 st / m² vid c/c 300
- 4 st / m² vid c/c 200



RSK	Dimension	Förp. 1
2434495	180/16 mm	1
2434719	280/16 mm	1
2434497	280/20 mm	1

Rörclips PH2

Rörclips för att fixera golvvärmerör innan gjutning. Vid betongunderlag förborras ett 4 mm hål, ingen plugg behövs. Levereras 100 st / förpackning. PH2 skruvhuvud.

RSK	Dimension	Förp. 1
2993051	8-12 mm	1
2993052	14-18 mm	1

**HIKOKI M12V2 handöverfräs**

HiKOKI M12V2 handöverfräs för fräsning av extra spår eller vändningar i 22 mm spånskiva.

Beställs separat:

- Fräsdon 20 mm RSK 2434501



RSK	Förp. 1
2434500	1

TECEfloor Fräsdon 20 mm

Fräsdon till HIKOKI överhandsfräs. Spårning för aluminiumplåt till 16 mm golvvärmerör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2434501	20 mm	1



Förläggingsmaterial

TECEfloor Spårad EPS skiva med plåt 16/12

Förlimmad 0,25 mm aluminiumplåt.
För 12 mm golvvärmerör.

Mått:

- 1200 x 750 x 16 mm (LxBxH)

Tekniska egenskaper:

- Tryckklass S240
- Värmeledningsförmåga: 0.035 W/mK
- Värmeresistans: 0.40 m²K/W
- c/c avstånd på rör 150 mm

Materialåtgång:

- 1,1 st / m² (exkl. vändyta)



RSK	Dimension	Förp. 1
2988134	1200x750x16 mm	1

TECEfloor Spårad EPS vändskiva 16/12

För 12 mm golvvärmerör.
c/c avstånd på rör 150 mm.
Tryckklass S240.

Mått:

- 1200 x 750 x 16 mm (LxBxH)

Materialåtgång:

- 0,5 st / m²



RSK	Dimension	Förp. 1
2988135	1200x750x16 mm	2

TECEfloor Trälist 1000x45x16mm

Tillverkad av träfibermaterial för starkare och jämnare kanter.
Ska förläggas tätt emot EPS skivor 16/12 mm.
5 mm fiberlager på undersida för att reducera ljudnivå och kompensera för ojämna underlag.
Rekommenderas för golvkonstruktioner med torra underlag.

RSK	Dimension	Förp. 1
2988136	1000x45x16 mm	1



TECEfloor Spårad EPS skiva 30/16

För 16 mm golvvärmerör, bygghöjd 30 mm
Kortvarig tryckhållfasthet: 200 kPa, S200
Värmekonduktivitet (W/mK): 0,034
c/c avstånd på rör 200 eller 300 mm.

Mått:

- 1200 x 600 x 30 mm (LxBxH)

**Beställs separat:**

- TECEfloor Aluminiumplåt 180/16 mm, c/c 200 mm, RSK 2434495
- TECEfloor Aluminiumplåt 280/16 mm c/c 300 mm, RSK 2434719

Materialåtgång:

- 1,4 st / m² (exkl. vändyta)

RSK	Dimension	Förp. 1
2434984	1200x600x30 mm	1

TECEfloor Spårad EPS vändskiva 30/16

För 16 mm golvvärmerör, bygghöjd 30 mm
Tryckklass S200
c/c avstånd på rör 200 eller 300 mm.

Mått:

- 600 x 300 x 30 mm (LxBxH)

**Materialåtgång:**

- 1,7 st / m vändyta

RSK	Dimension	Förp. 1
2434985	600x300x30 mm	1

TECEfloor Dörclist

Används i dörröppning vid förläggning av spårade EPS skivor.
Dörclist med två förspårade rörkanaler.
5 mm fiberlager på undersida för att reducera ljudnivå och kompensera för ojämna underlag.

Rekommenderas för golvkonstruktioner med torra underlag.



RSK	Dimension	Förp. 1
2434575	250x45x30 mm	1

TECEfloor Trälist 30

Tillverkad av träfibermaterial för starkare och jämnare kanter.
Ska förläggas tätt emot EPS skivor 30/16 mm.
5 mm fiberlager på undersida för att reducera ljudnivå och kompensera för ojämna underlag.

Rekommenderas för golvkonstruktioner med torra underlag.



RSK	Dimension	Förp. 1
2434574	1000x45x30 mm	1

Förläggingsmaterial

TECEfloor Förstärkningsmatta

Lastfördelnings- och isoleringsmatta.
Används tillsammans med spårade EPS-skivor vid förläggning av laminat- och klinkergolv.

Vikt ca. 5,2 kg/m².



Tekniska egenskaper:

- Aluminiumbeklädd polyester
- Värmeledningsförmåga: 0,2 W / mK
- Rörliga tryckbelastningar max 2 kN / m² och punktlaster max 2 kN / m²

Klinkerstorlek:

- Min. storlek 10 x 10 cm eller 100 cm²
- Max. storlek 80 x 80 cm
- Min. tjocklek (natursten) 10 mm

Överlapp:

- Min. 3 mm upp till kakel storlek 30 x 30 cm
- Min. 4 mm upp till kakel storlek 40 x 40 cm
- Min. 5 mm upp till kakel storlek 80 x 80 cm

RSK	Dimension	Förp. 1
2434576	1150x600x5 mm	1

TECEfloor Fogband

Fogband för skarvning av förstärkningsmatta vid klinkerförläggning.

Mått:

- 12000 x 150 x 2 mm (LxBxH)



RSK	Förp. 1
2434577	1

TECEfloor Fräsverktyg för EPS, 16 mm rör

TECEfloor Fräsverktyg för EPS-skivor används för att fräsa extra spår.
Skärverktyget är inte lämpad till kontinuerligt skärbete av EPS-skivor, se drifttid i Teknisk data.

Teknisk data:

- Nätdrift: 230 V, 50-60 Hz, 2 m nätkabel
- Effekt: 60 W
- Drifttid: 12 sek ON (drift) / 48 sek OFF (paus)
- Vikt: 1,3 kg
- Mått (L x B x H): 29 x 13 x 5,4 cm
- Skärbredd: 16 mm



RSK	Förp. 1	
1881191	1	**

TECEfloor EPS lim, 10 kg

Lim för EPS skivor som ska limmas mot tex betongplatta
 Lim för förstärkningsmatta som ska limmas mot TECEfloor EPS skiva.
 Lim för TECEfloor Systemskiva.

Materialåtgång:

- 50 m² / 10 kg



RSK	Förp. 1
2434578	10

TECEfloor Stegljudsmatta 1x10 m

Isoleringsmatta av EPS med beläggning av en slitstark vävd film, HBCD-fri. Försedd med ett ruttmönster som underlättar förläggning av slinga.
 Monteras endast på betongplatta.
 Bygghöjd 30 mm.
 Ljudreduktion upp till 28dB.

För fastsättning av rör använd TECEfloor Premium clips för stegljudsmatta, RSK 2434511.

**Materialåtgång:**

- 1 st rulle / 10 m²

RSK	Dimension	Förp. 1
2434526	1 m x 10 m	10

TECEfloor Premium clips för stegljudsmatta, 38 mm

Rörclips för 16 mm golvvärmerör.
 Används tillsammans med TECEfloor Stegljudsmatta.
 Rörclipset sitter starkt kvar i cellplastisolering då clipsets ben är utfomade med hullingar på tre sidor av vardera ben.
 Passande verktyg till clips är TECEfloor Premium clipsverktyg, RSK 2434510.

Materialåtgång:

- 4 st / m rör

Mått:

- Tjocklek, 9 mm
- Längd, 38 mm

Leveransomfattning:

- 400 st / förpackning



RSK	Dimension	Förp. 1
2434511	16 mm	1

Förläggingsmaterial

TECEfloor Kantband

Mått: 40 m x 150 mm x 10 mm.

Levereras 40 m / rulle.

Av PE skum med tejbeklädd undersida.

Kantband för ljuddämpning och upptagning av termiska rörelser vid gjutning.



RSK	Förp. 1
-----	---------

2434530	1
---------	---

TECEfloor Tejp till stegljudsmatta

Tejp för skarvning av stegljudsmatta.

En rulle innehåller 60 m tejp.



RSK	Dimension	Förp. 1
-----	-----------	---------

2434527	50mm x 66 m.	1
---------	--------------	---

TECEfloor Tejphållare

Tejphållare för TECEfloor Tejp, RSK 2434527.

RSK	Förp. 1
-----	---------

2434672	1
---------	---



TECEfloor Systemskiva

Systemskiva för 16 mm rör.

c/c avståndet kan väljas till jämna 60 mm och diagonalt 840 mm.

För förläggning ovan gjuten betongplatta.

Pågjutning/flytspackling ska ske ovan systemskiva och rör.

Systemskivan kan limmas mot betongplatta med TECEfloor Lim, RSK 2434578.

Rörliga tryckbelastningar max 5 kPa/m².

TECEfloor Expansionsfog ska användas tillsammans med systemskiva.



Mått:

- 840x1440 mm (LxB)

Materialåtgång:

- 0,9 st / m²

RSK	Dimension	Förp. 1
-----	-----------	---------

2434707	0 mm isolering	1,2
---------	----------------	-----

2434709	11 mm isolering	1
---------	-----------------	---

2434710	30 mm isolering	1,2
---------	-----------------	-----

TECEfloor Systemskiva med isolering för utfyllnad

Används till TECEfloor Systemskiva med isolering.

RSK	Dimension	Förp. 1
2434711	L=900 mm	1

**TECEfloor Systemskiva för utfyllnad**

Används till TECEfloor Systemskiva utan isolering.

RSK	Dimension	Förp. 1
2434708	L=900 mm	1

**TECEfloor Expansionsfog, 10x100x1800 mm**

PE fogremсор tillverkade av PE flexibelt skum, CFC-fri.
För att skapa permanenta expansionsfogar och för att
begränsa expansionsytorna.
Med 40 mm brett självhäftande undersida.
Lämplig för cement och flytspackel.

RSK	Dimension	Förp. 1
2987989	10x100x1800 mm	1



Fördelare

TECEfloor Golvvärmefördelare i rostfritt stål

Golvvärmefördelare i rostfritt stål som levereras komplett med väggkonsoler, avluftare, avtappnings- och påfyllningsventiler. Varje enskild fördelare har en märkning med namn och sträckkod som dokumenterar var enkel produktionslinje.

Teknisk beskrivning:

- Manuel avtappnings- och påfyllningsventil på tillopp och returfordelare.
- Varje enskild fördelare har en märkning med namn och sträckkod som dokumenterar var enkel produktionslinje.
- Fördelaren har en stor kammarvolym vilket ger en större genomströmning.
- Fördelaren är försedd med ljuddämpande väggkonsoler.
- Flödet till respektive golvslinga ställs in på flödesmätarventilen på returfordelaren vilken även är försedd med en låsfunktion.
- Flödesmätarens transparanta plasthölje är utbytbart under drift.



Tekniska data:

- Anslutning primärsida: G25 löpande mutter
- Anslutning sekundärsida: G20 utv Eurokonus
- Påfyllning: G15 utv
- Avtappning: G15 utv
- Flödesmätare: 0,5-4 l/min
- Max provtryck: 10 bar (max 30° C)
- c/c avstånd golvvärmerör: 50 mm
- Anslutning ställmotor: M30 x 1,5 mm
- Kvs-värde ventiler: 1,2 m³/h
- Avluftare: G15 utv

Beställs separat:

- Kulventiler
- TECEfloor Anslutningskoppling till golvvärmerör

RSK	Dimension	Förp. 1
2434443	2 x G20 utv	1
2434444	3 x G20 utv	1
2434445	4 x G20 utv	1
2434446	5 x G20 utv	1
2434447	6 x G20 utv	1
2434448	7 x G20 utv	1
2434449	8 x G20 utv	1
2434450	9 x G20 utv	1
2434451	10 x G20 utv	1
2434452	11 x G20 utv	1
2434453	12 x G20 utv	1

TECEfloor Golvvärmefördelare Push

Golvvärmefördelare i rostfritt stål med Push kopplingar levereras komplett med väggkonsoler, avluftare, avtappnings- och påfyllningsventiler.

Varje enskild fördelare har en märkning med namn och sträckkod som dokumenterar var enkel produktionslinje.

Tekniska egenskaper:

- Logo Push kopplingar 16 mm till golvvärmeslingor
- Golvvärmefördelare i rostfritt stål
- G25 inv löpande mutter med plantätning till matarledning/kulventiler
- Avtappning och påfyllningsventiler på tillopp och retur, G15 utv
- Manuell avluftning på tillopp och retur
- Ljuddämpande väggfästen
- Flödesmätare 0,5-4 l / min med låsfunktion
- Utbytbar flödesmätare under drift
- Max provtryck: 10 bar (max 30° C)
- c/c avstånd mellan anslutningar av golvvärmerör 50 mm

**Tekniska data:**

- Material: Rostfritt stål EN 1.4301
- Anslutning primärsida: G25 löpande mutter
- Anslutning sekundärsida: Push koppling 16 x 2,0 mm
- Påfyllning: G15 utv
- Avtappning: G15 utv
- Flödesmätare: 0,5-4 l/min
- Max provtryck: 10 bar (max +30° C)
- c/c avstånd golvvärmerör: 50 mm
- Returventil: M30 x 1,5 mm
- Kvs-värde ventiler: 1,2 m³/h
- Avluftare: G15 utv
- Frostskyddsmedel: max 50% glykol

Beställs separat:

- Kulventiler
- TECEfloor Anslutningskoppling till golvvärmerör

RSK	Dimension	Förp. 1
2434795	2 x 16 mm	1
2434796	3 x 16 mm	1
2434797	4 x 16 mm	1
2434798	5 x 16 mm	1
2434799	6 x 16 mm	1
2434970	7 x 16 mm	1
2434971	8 x 16 mm	1
2434972	9 x 16 mm	1
2434973	10 x 16 mm	1
2434974	11 x 16 mm	1
2434975	12 x 16 mm	1

TECEfloor Utbyggnadssats till fördelare i rostfritt stål

För utbyggnad av TECEfloor Golvvärmefördelare i rostfritt stål. Medlevereras 2st dubbelnippel, G25 utv.

RSK	Dimension	Förp. 1
2987975	2 x 16,0 mm	1
2987976	3 x 16,0 mm	1



Fördelare

TECEfloor Anslutningskoppling till golvvärmerör

Används till TECEfloor Golvvärmefördelare med G20 Eurokonus anslutning.

Används till PE-RT, Pex och Alupex rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2434977	12x1,1 mm x G20	1
2434540	12x2,0 mm x G20	1
2434541	16x2,0 mm x G20	1
2434542	20x2,0 mm x G20	1
2987804	Cu15 mm x G20	1



TECEfloor ByPass till fördelare i rostfritt stål

Bypass till fördelare i rostfritt stål. Kan monteras på höger eller vänster sida av fördelare.

Säkerställer flöde genom fördelare när samtliga slingor är stängda och undviker därmed oljud.

Inställningsområde 100-500 mbar.

RSK	Dimension	Förp. 1
2434794	G25 utv	1



TECEfloor Automatisk avluftare

RSK	Dimension	Förp. 1
5584495	G15 utv	1



TECEfloor Golvvärmeskåp

Samtliga fördelarskåp levereras med förmonterade rörgenomföringsmuffar 12/16/20 mm, 2 st genomföringar för matarledning 34/43 mm och plexiglas. I toppen av skåpet finns knock-out hål för kabelgenomföring. Färgkod: RAL 9016

Max antal avstick:

- 5 - 550 mm
- 10 - 800 mm
- 12 - 950 mm

Max antal avstick med ByPass:

- 4 - 550 mm
- 9 - 800 mm
- 12 - 950 mm

Beställs separat:

- Ram och lucka
- Dräneringsset svart, RSK 2054971
- Skyddspåse till fördelarskåp, RSK 298798X

RSK	Dimension	Förp. 1
2989099	550 x 740 x 95 mm	1
2989100	800 x 740 x 95 mm	1
2989101	950 x 740 x 95 mm	1

**TECEfloor Shuntskåp**

Skåp avsett för shuntgrupp 10 kW. Samtliga fördelarskåp levereras med förmonterade rörgenomföringsmuffar 12/16/20 mm, 2 st genomföringar för matarledning 34/43 mm och plexiglas. I toppen av skåpet finns knock-out hål för kabelgenomföring. Färgkod: RAL 9016

Max antal avstick med shunt:

- 4 - 550 mm
- 9 - 800 mm
- 12 - 950 mm

Beställs separat:

- Ram och lucka
- Dräneringsset svart, RSK 2054971
- Skyddspåse till fördelarskåp, RSK 298798X

RSK	Dimension	Förp. 1
2989102	550 x 740 x 118 mm	1
2989103	800 x 740 x 118 mm	1
2989104	950 x 740 x 118 mm	1



Fördelarskåp

TECE Ram+lucka till GV/VM skåp

Ramen är justerbar i djupled 5-30 mm.
Används för att dölja eventuella hålrum mellan skåp och väggbeklädnad.

Färgkod: RAL 9016

RSK	Dimension	Förp. 1
2989105	550 x 740 mm	1
2989106	800 x 740 mm	1
2989107	950 x 740 mm	1



TECE Våtrumslucka

TECE Våtrumslucka är testad och godkänd att sitta i våtzon, dock ej i plats för bad och dusch. Luckan är justerbar i djupled 7-25 mm för att anpassas till olika kakeltjocklekar.

Består av:

- Ram med fabriksmonterad tätskiktsfolie
- Täckplåt med justerbara magneter
- Vitlackerad lucka utan låsanordning, RAL 9016
- Skruvar till täckplåt



RSK	Dimension	Förp. 1
2986247	390 x 450 mm	1 NYHET
2986248	550 x 580 mm	1 NYHET
2986249	800 x 580 mm	1 NYHET
2986250	550 x 740 mm	1 NYHET
2986251	800 x 740 mm	1 NYHET
2986252	950 x 740 mm	1 NYHET

TECE Skyddspåse till fördelarskåp

För att skydda skåp under byggnation.
Skåpsskydd Mini för skåpsbredd < 580 mm
Skåpsskydd Stor för skåpsbredd > 580 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
2987981	580 mm	1
2987982	1000 mm	1



TECEfloor Skåpsmuff 12-20 mm

För golvvärmerör 12, 16 och 20 mm.
Passar håldiameter 35 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
2987757	12-20 mm	1



TECEfloor Skåpsmuff 25-43 mm

För tomrör med dim 25/28/34/43 mm
Passar skåp med hålbild 48 mm.
Material, EPDM.

RSK	Dimension	Förp. 1
2989178	25-43 mm	1

**TECE Dräneringsset svart**

Komplett dräneringsset.
För 25 mm tomrör.
För vattenmätarskåp och golvvärmskåp.

Består av:

- Väggböckfixtur för 25 mm tomrör, RSK 2054386
- Väggbrixa, RSK 1854368
- Dräneringsbøj för 25 mm tomrör, RSK 2054877

RSK	Dimension	Förp. 1
2054971	25 mm	1

**TECE Ben till fördelarskåp**

Används för upphängning av fördelarskåp vid avsaknad av väggkonstruktion.
Bipackas 2 st skruv för skåpsmontage.

Levereras styckvis.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854464	L=800 mm	1

**TECE T-ben till fördelarskåp**

Används för upphängning av fördelarskåp.
T-benen monteras direkt mot cellplast eller betongplatta.
Bipackas 4 st plåtskruv för skåpsmontage samt 8 st plugg till cellplast.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054797	L=1300 mm	1



Prefab fördelarskåp

TECEfloor Prefab golvvärmeskåp

Prefabricerat fördelarskåp för TECEfloor golvvärmerör 16 mm. Skåpet levereras med förmonterad fördelare, anslutningskopplingar 16x2,0 mm, genomföringsmuffar för 12/16/20 mm rör, stängskydd, vinkelkulventil G20xG25 inv/utv, dräneringsset med 1 meter tomrör 25 mm och utvändigt skyddspåse. Genomföringsmuffar för matningsledningarna med tomrör 34/42 mm är placerade på vänster sida.

Förklaring till Dimension nedan:

- Antal anslutningar / BxHxD mm



Beställs separat:

- Ram och lucka
- Kopplingar till primärsidan, G20 inv. anslutning

RSK	Dimension	Förp. 1
2988876	2 / 550x740x95 mm	1
2988877	3 / 550x740x95 mm	1
2988878	4 / 550x740x95 mm	1
2988879	5 / 550x740x95 mm	1
2988880	6 / 800x740x95 mm	1
2988881	7 / 800x740x95 mm	1
2988882	8 / 800x740x95 mm	1
2988883	9 / 800x740x95 mm	1
2988884	10 / 800x740x95 mm	1
2988885	11 / 950x740x95 mm	1
2988886	12 / 950x740x95 mm	1

TECEfloor Prefab shuntskåp

Prefabricerat fördelarskåp för TECEfloor golvvärmerör 16 mm. Skåpet levereras med förmonterad fördelare, anslutningskopplingar 16x2,0 mm, genomföringsmuffar för 12/16/20 mm rör, stängskydd, dräneringsset med 1 meter tomrör 25 mm och utvändigt skyddspåse. Genomföringsmuffar för matningsledningarna med tomrör 34/42 mm är placerade på vänster sida.

Förklaring till Dimension nedan:

- Antal anslutningar / BxHxD mm



Fördelarshunt medleveras omonterad.

Beställs separat:

- Ram och lucka
- Kopplingar till primärsidan, G20 inv. anslutning

RSK	Dimension	Förp. 1
2988887	2 / 550x740x118 mm	1
2988888	3 / 550x740x118 mm	1
2988889	4 / 550x740x118 mm	1
2988890	5 / 800x740x118 mm	1
2988891	6 / 800x740x118 mm	1
2988892	7 / 800x740x118 mm	1
2988893	8 / 800x740x118 mm	1
2988894	9 / 800x740x118 mm	1
2988895	10 / 950x740x118 mm	1
2988896	11 / 950x740x118 mm	1
2988897	12 / 950x740x118 mm	1

TECE Ram+lucka till GV/VM skåp

Ramen är justerbar i djupled 5-30 mm.
Används för att dölja eventuella hålrum mellan skåp och väggbeklädnad.

Färgkod: RAL 9016

RSK	Dimension	Förp. 1
2989105	550 x 740 mm	1
2989106	800 x 740 mm	1
2989107	950 x 740 mm	1



TECE Våtrumslucka

TECE Våtrumslucka är testad och godkänd att sitta i våtzon, dock ej i plats för bad och dusch. Luckan är justerbar i djupled 7-25 mm för att anpassas till olika kakeltjocklekar.

Består av:

- Ram med fabriksmonterad tätskiktsfolie
- Täckplåt med justerbara magneter
- Vitlackerad lucka utan låsanordning, RAL 9016
- Skruvar till täckplåt

RSK	Dimension	Förp. 1
2986247	390 x 450 mm	1 NYHET
2986248	550 x 580 mm	1 NYHET
2986249	800 x 580 mm	1 NYHET
2986250	550 x 740 mm	1 NYHET
2986251	800 x 740 mm	1 NYHET
2986252	950 x 740 mm	1 NYHET



Kopplingar/ventiler

TECEfloor Anslutningskoppling till golvvärmerör

Används till TECEfloor Golvvärmefördelare med G20 Eurokonus anslutning.
Används till PE-RT, Pex och Alupex rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2434977	12x1,1 mm x G20	1
2434540	12x2,0 mm x G20	1
2434541	16x2,0 mm x G20	1
2434542	20x2,0 mm x G20	1
2987804	Cu15 mm x G20	1



TECEfloor Anslutningskoppling Push

Anslutningskoppling monteras på TECEfloor golvvärmefördelares G20 utv anslutning.
Används till PE-RT rör och ALU rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2434715	16x2,0 mm x G20	2



TECEfloor PEX koppling

Används till TECEfloor PE-Xa värmerör.
Ej för AluPex rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2434717	25x2,3 mm x G20 utv	10
2434716	25x2,3 mm x G25 utv	1
2434718	32x2,9 mm x G25 utv	1



TECEfloor PEX koppling

Används till PE-Xa rör.
Ej för AluPex rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2987991	50x4,6 mm x G32 utv	1
2987990	40x3,7 mm x G32 utv	1



TECEfloor Kulventil rak

Bygglängd 70 mm.
Plantätning.

RSK	Dimension	Förp. 1
2434559	G20 x G25 inv/utv	1
2434558	G25 x G25 inv/utv	1



TECE Skarvnippel

Kan användas för skarvning av golvvärmerör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2987759	G20 utv/utv	1



TECEfloor Kulventil med termometer

Levereras med röd och blå clips för tillopp respektive retur.

RSK	Dimension	Förp. 1
5493505	G25 inv/utv	1



TECEfloor Kulventil vinkel

Kulventill till TECEfloor Golvvärmefördelare i rostfritt stål.

RSK	Dimension	Förp. 1
2434560	G20 x G25 inv/utv.	1
2987758	G25 x G25 inv/utv	1



TECEfloor Ventilatsats för energimätare

Möjlighet att installera externa givare för energimätning.
2st M10 anslutningar för givare.
c/c avstånd på primärsida 70 mm.
Dimension på primärsida G20 inv.
Dimension på sekundärsida G25 utv.
Längd: 110 / 130 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
2987980	G20/G25 inv/utv	1



TECEfloor Zonregleringsventil

2-vägs zonreglering av flöde till retursidan på golvvärmefördelare.
Avsedd till TECEfloor Reglermotor 24/230 V, M30 x 1,5 mm.
Bygglängd 70 mm.
Kvs: 4,6 m³/h

RSK	Dimension	Förp. 1
2987952	G25, inv/utv	1



Kopplingar/ventiler

TECEfloor Zonregleringsventil statisk

2-vägs zonreglering av flöde till fördelaren.
Kvs-värde, 5,0 m³/h
Bygglängd, 70 mm
Anslutning, G25 inv x G25 utv
Inställningsintervall, 1-8

RSK	Dimension	Förp. 1
2987951	G25, inv/utv	1



TECEfloor Injusteringsventil OL

Injusteringsventil med lutande och integrerad vridbar flödesindikator, 2-16 l / min.
Max. driftstemperatur 100 °C vid 6 bar eller 70 °C vid 10 bar.
Kvs 2,0

RSK	Dimension	Förp. 1
2434548	G20 inv	1



TECEfloor Injusteringsventil BP

Reglerventil med lutande sätesventil.
Ventil med integrerad vridbar flödesindikator, 5-50 l / min.
Mätnoggrannhet ± 10%.
Max. driftstemperatur 100 °C vid 10 bar.
Kvs 5,5

RSK	Dimension	Förp. 1
2434547	G25 inv.	1



TECEfloor Injusteringsventil statisk, mätuttag

Mät nipplessats beställs separat, RSK 4893316.

Tekniska data:

- Temperaturområde: 5 - 110 °C
- Maximalt arbetstryck: 25 bar (2500 kPa)

Material:

- Ratt: ABS
- Ventil: DZR (EN 12165-CW602N)



RSK	Dimension	Förp. 1	
4889932	G15 inv.	1	*
4889933	G20 inv.	1	*
4889934	G25 inv.	1	*
4889935	G32 inv.	1	*
4889936	G40 inv.	1	*
4889937	G50 inv.	1	*

TECEfloor Injusteringsventil dynamisk

Dynamisk balanseringsventil, med integrerad stabilisering av flödeshastigheten.
Mässingskropp med invändiga anslutningar.

Tekniska data.

- Maximal arbetstemperatur: 120 °C
- Maximalt arbetstryck: 25 bar



RSK	Dimension	Förp. 1	
4889938	G15 inv.	1	*
4889939	G20 inv.	1	*
4889940	G25 inv.	1	*
4889941	G32 inv.	1	*
4889942	G40 inv.	1	*
4889943	G50 inv.	1	*

TECEfloor Mätnippelsats

För injusteringsventil statisk.

RSK	Dimension	Förp. 1	
4893316	3 mm / M10	1	*

**TECEfloor Differenstryckmätare**

Mäter differentialtryck och flödeshastighet för injustering av VVS-system.
Batteridrivna (2 x AA).
Försedd med två mätuttag, M10x1 mm.
Mätområde för differentialtryck: -10 - 20 bar.
Vätsketemperatur: -5 - 90 °C.



RSK	Dimension	Förp. 1	
4893317	M10x1 mm.	1	* **

TECEfloor Filter för golvvärmesystem, magnetisk

Justerbart magnetiskt smutsfilter. Smuts separeras genom vattnets centrifugalkraft, en magnet och ett metallfilter som sedan rensas.

RSK	Dimension	Förp. 1	
5584488	G20 inv.	1	
5584489	G25 inv.	1	



Kopplingar/ventiler

TECEfloor Reparationskoppling PE-RT

För skarvning av PE-RT golvvärmerör.
Används tillsammans med TECEflex uppkragnings- och pressverktyg.

**Verktyg till TECEfloor Reparationskoppling PE-RT, se kapitel
Verktyg/tillbehör**

För Pex och PE-RT rör 20x2,0 mm ska uppkragningshuvud med RSK
189 79 60 användas.



RSK	Dimension	Förp. 1
2434713	16x2,0 mm	1
2434714	20x2,0 mm	1

TECEfloor Reparationskoppling Alupex

För skarvning av Alupex golvvärmerör.
Används tillsammans med TECEflex uppkragnings- och pressverktyg.

**Verktyg till TECEfloor Reparationskoppling Alupex, se kapitel
Verktyg/tillbehör**



RSK	Dimension	Förp. 1
2987805	16x2,0 mm	1

TECEfloor Rumstermostat trådbunden analog

Driftspänning 24 V

Värme, set-back input (reducerar insignal med 4 K)

Vid installation med apparatdosa 70 mm ska TECEfloor Täckram, RSK 2463637, beställas separat.



RSK	Dimension	Förp. 1
2463489	86 x 86 x 29 mm	1

TECEfloor Rumstermostat offentlig trådbunden

Rumstermostat med dolt vred

Driftspänning, 24 V

Värme, set-back input (reducerar insignal med 4 K)

Vid installation med apparatdosa 70 mm ska TECEfloor Täckram, RSK 2463637, beställas separat.



RSK	Dimension	Förp. 1
2463638	86 x 86 x 29 mm	1

TECEfloor Rumstermostat trådbunden LCD, Standard

Driftspänning: 24 V

Värme, set-back input (reducerar insignal med 4 K)

Driftval: Dag / Natt / Auto

Vid installation med apparatdosa 70 mm ska TECEfloor Täckram, RSK 2463637, beställas separat.



RSK	Dimension	Förp. 1
2463490	86 x 86 x 31 mm	1

TECEfloor Rumstermostat trådbunden LCD, Kontroll

Driftspänning: 24 V

Värme / kyla, start/stop funktion, 24/230V, start/stop funktion, set-back utsignal, intern timer, ingång för golvgivare

Driftval: Dag / Natt / Auto

Vid installation med apparatdosa 70 mm ska TECEfloor Täckram, RSK 2463637, beställas separat.



RSK	Dimension	Förp. 1
2463491	86 x 86 x 31 mm	1

Trådbunden

TECEfloor Rumstermostat trådbunden LCD Design, Standard

Glasfront

Driftspänning: 24 V

Värme, set-back input (reducerar insignal med 4 K)

Driftval: Dag / Natt / Auto

Vid installation med apparatdosa 70 mm ska TECEfloor Täckram, RSK 2463637, beställas separat.



RSK	Dimension	Förp. 1
2463492	86 x 86 x 31 mm	1

TECEfloor Rumstermostat trådbunden. LCD Design, Kontroll

Glasfront.

Driftspänning: 24 V

Värme / kyla, start/stop funktion, 24/230V, start/stop funktion, set-back utsignal, intern timer, ingång för golvgivare

Driftval: Dag / Natt / Auto

Vid installation med apparatdosa 70 mm ska TECEfloor Täckram, RSK 2463637, beställas separat.




RSK	Dimension	Förp. 1
2463493	86 x 86 x 31 mm	1

TECEfloor Täckram 95x95 mm

Används tillsammans med TECEfloor Rumstermostat trådbunden eller trådlös.

RSK	Dimension	Förp. 1
2463637	95 x 95 mm	13



TECEfloor Golvgivare I, 3 m

TECEfloor Golvgivare används i de fall man vill att golvet ska styra värmebehovet.

Används tillsammans med Rumstermostat trådbunden LCD, Kontroll.

Teknisk data:

- Kabellängd, 3 m
- Kabelstorlek, 2 x 0,5 mm²
- Sensor, NTC 22 k Ω vid 25° C
- Sensordiameter, 5,0 mm
- Skyddsklass, IP67



RSK	Dimension	Förp. 1
2463494	3m, 2 x 0,75 mm ²	1

TECEfloor Kopplingsbox 230/24V

Insignal: Värme/kyla, daggpunktsgivare, extern systemklocka.
 Utsignal: Pumpstyrning (slutande relä), 24V ställmotorer.
 Mått: 326 x 90 x 52 mm (LxBxH).

6:a kopplas med max 15 ställmotorer.
 10:a kopplas med max 18 ställmotorer.

**Beställs separat:**

- TECEfloor Transformator 230 / 24 V, RSK 2463497.

RSK	Dimension	Förp. 1
2463495	6 zoner	1
2463496	10 zoner	1

TECEfloor Transformator 230/24V

Används till TECEfloor Kopplingsbox, RSK 246 34 9X och TECEfloor Masterenhet, RSK 243 44 89.

Tekniska data:

- Primär spänning, 230 V 50/60 Hz
- Sekundär spänning, 24 V, 30 VA
- Stand-by, <1 W



RSK	Dimension	Förp. 1
2463497	230/24V	1

TECEfloor Ställmotor

För montering på returventilerna på TECEfloor Golvvärmefördelare.
 Slaglängd anpassad till TECEfloor Golvvärmefördelare.
 Kan monteras i valfri 360° position.

Tekniska data:

- Skyddsklass IP 54.
- Löpande mutter M30x1,5mm i förnicklad mässing.
- Slaglängd anpassad till TECEfloor golvvärmefördelare
- Fjäderkraft 80 N
- Driftspänning 24V/230V
- Normalt stängd (NC)
- Med First-Open-Function



RSK	Dimension	Förp. 1
2973029	24V, NC	1
2973030	230V, NC	1

TECEfloor Ställmotor 24V, 0-10V, NC

Kopplas in i befintligt kontrollsystem typ SD-anläggning, styrsignal 0-10V.

Slaglängd anpassad till TECEfloor Golvvärmefördelare.
Kan monteras i valfri 360° position.

Teknisk data:

- Styrsignal 0-10V
- Skyddsklass IP54
- Dimension M30x1,5 mm
- Driftspänning 24V
- Normalt stängd (NC)



RSK	Dimension	Förp. 1
2434565	24V, 0-10V, NC	1

TECEfloor Smart Home centralenhet**TECEfloor Smart Home centralenhet**

Central manöverenhet med dubbelriktad radiokommunikation (868 MHz), för programmering och styrning av TECEfloor Smart Home trådlösa systemkomponenter kopplingslåda, rumstermostat Analog eller Digital, termostathuvud, vägguttagsmottagare och receiver.

Tekniska data.

- Högkvalitativ yta avglas med kapacitiv färgpekskärm
- Bestämning av individuella tidsprogram för upp till 50 rumsstyrenheter inklusive värme-/kylapplikationer.
- 25 ON/OFF-omkopplare med hjälp av TECEfloor Receiver eller TECEfloor Vägguttag
- För montering iinfälld väggdosa UP 68
- Spänningsförsörjning 85-265 V (50-60 Hz) via eluttag (ingår i leveransen)
- Avtagbar manöverenhet med uppladdningsbart batteri för ca 2 timmars offlinedrift
- Val av bordsinstallation med strömförsörjning via TECEfloor USB-nätaggregat (tillval) (RSK 2985007)
- Micro SD-kortplats
- Kapslingsklass, IP 30
- Färg, vit eller svart
- Inkluderar WiFi-gränssnitt (802.11b - 2,4 GHz och 802.11g - 2,4 GHz) för kommunikation med WLAN-router på plats
- Fjärrkontroll via app för smartphone och surfplatta (Android eller iOS) eller internetport
- Kompatibla röstassistenter, Amazon Alexa och Google Assistant
- Mått: 158 x 116 x 22 mm



RSK	Dimension	Förp. 1
2973170	Vit	1
2973171	Svart	1

TECEfloor Smart Home USB nätagadapter 230V**TECEfloor Smart Home USB nätagadapter 230V.**

Nätagadapter med mini-USB-kabel för strömförsörjning av TECEfloor Smart Home centralenhet vid fristående installation.

Nätspänning, 100-240 V/0,15 A

Utgångsspänning, 5 V/0,5 A




RSK	Förp. 1
2985007	1

TECEfloor Smart Home rumstermostat analog trådlös, vit

TECEfloor Rumstermostat analog SH för temperaturreglering
Elektronisk individuell rumsreglering för TECEfloor golvvärmesystem med dubbelriktad radiokommunikation (868 MHz).

Teknisk data:

- Integrerad temperatursensor
- Inställning av börvärdestemperatur från 7-30 °C via inställningsratten
- Kopplingsdifferens 0,5 K, med status-LED
- Kapslingsklass IP 30
- Räckvidd: max 30 m (barriärfritt)
- Färg: Vit
- Driftspänning: 2 x 1,5 V-batterier (AAA)
- Vägghäring eller fristående med bipackat stativ
- Kompatibel med TECEfloor Kontrollbox SH
- Smart Home-kompatibel i kombination med TECEfloor Centralenhet SH
- Mått: 85 x 85 x 20 mm




RSK	Förp. 1
2973175	1

TECEfloor Smart Home rumstermostat trådlös

TECEfloor Rumstermostat digital SH för temperaturreglering
Elektronisk individuell rumsreglering för TECEfloor golvvärmesystem med dubbelriktad radiokommunikation (868 MHz).
Upplyst LCD-glasdisplay.

Teknisk data:

- Integrerad temperatursensor
- LCD-glasdisplay med bakgrundsbelysning
- Touch-knappsatser för användarvänlig användning
- Börvärdestemperaturjustering från 5-37 °C
- Driftlägen: Komfort, lägre, AV, frostskydd, timer
- Detektering av öppet fönster
- Displaylås via PIN-kod
- Kapslingsklass IP 30
- Räckvidd: max 30 m (barriärfritt)
- Färg: vit
- Driftspänning: 2 x 1,5 V-batterier (AAA)
- Ingång för extern temperaturgivare
- Vägghäggmontering eller bordsinstallation med bipackat stativ
- Kompatibel med TECEfloor Kontrollbox SH
- Smart Home-kompatibel i kombination med TECEfloor Centralenhet SH
- Mått: 83 x 83 x 17 mm




RSK	Dimension	Förp. 1
2973176	Vit	1
2973177	Svart	1

TECEfloor Smart Home rumstermostat trådlös, fuktsensor, vit

TECEfloor Rumstermostat digital SH för temperaturreglering och luftfuktighet.
Elektronisk individuell rumsreglering för TECEfloor golvvärmesystem med dubbelriktad radiokommunikation (868 MHz).
Upplyst LCD-glasdisplay.

Teknisk data:

- Integrerad temperatur- och luftfuktighetssensor
- LCD-glasdisplay med bakgrundsbelysning
- Touch-knappsatser för användarvänlig användning
- Börvärdestemperaturjustering från 5-37 °C
- Driftlägen: Komfort, lägre, AV, frostskydd, timer
- Detektering av öppet fönster
- Displaylås via PIN-kod
- Kapslingsklass IP 30
- Räckvidd: max 30 m (barriärfritt)
- Färg: vit
- Driftspänning: 2 x 1,5 V-batterier (AAA)
- Ingång för extern temperaturgivare
- Vägghäggmontering eller bordsinstallation med bipackat stativ
- Kompatibel med TECEfloor Kontrollbox SH
- Smart Home-kompatibel i kombination med TECEfloor Centralenhet SH
- Mått: 83 x 83 x 17 mm




RSK	Förp. 1
2973178	1

TECEfloor Smart Home rumstermostat trådlös, kontroll, vit

TECEfloor Rumstermostat digital SH för temperaturreglering, programmerbar
Elektronisk individuell rumsreglering för TECEfloor golvvärmesystem med dubbelriktad radiokommunikation (868 MHz).
Upplyst LCD-glasdisplay.

Teknisk data:

- Integrerad temperatur- och luftfuktighetssensor
- LCD-glasdisplay med bakgrundsbelysning
- Touch-knappsatser för användarvänlig användning
- 9 integrerade standardprogram och 4 anpassningsbara veckoprogram
- Börvärdestemperaturjustering från 5-37 °C
- Driftlägen: Komfort, lägre, AV, frostskydd, timer
- Detektering av öppet fönster
- Displaylås via PIN-kod
- Kapslingsklass IP 30
- Räckvidd: max 30 m (barriärfritt)
- Färg: vit
- Driftspänning: 2 x 1,5 V-batterier (AAA)
- Ingång för extern temperaturgivare
- Vägghämtning eller bordsinstallation med bipackat stativ
- Kompatibel med TECEfloor Kontrollbox SH
- Smart Home-kompatibel i kombination med TECEfloor Centralenhet SH
- Mått: 85 x 85 x 21 mm



RSK	Förp. 1
2973179	1

TECEfloor Smart Home golvgivare

TECEfloor Smart Home golvgivare
NTC temperaturgivare används tillsammans med TECEfloor Smart Home rumstermostat, digital och analog.
Sensor av klass II, R25: 10 K.
Kabellängd, 3 m



RSK	Förp. 1
2985010	1

TECEfloor Smart Home Kopplingsbox, 24 V

Tillsammans med TECEfloor Centralenhet SH kan kopplingsboxen styras via en app.
Kan styra upp till 6 värmezoner med max 2 ställmotorer / zon.
Dubbelriktad radiokommunikation (868 MHz).
Används tillsammans med TECEfloor Ställmotor 24 V, RSK 2434481.

Teknisk data:

- Radiofrekvens, 868 MHz.
- Kapslingsklass, IP 30
- Mått, 265 x 90 x 56 mm

**Beställs separat:**

- TECEfloor Transformator 230/24V SH, RSK 2985006

RSK	Dimension	Förp. 1
2973173	6 zoner	1
2973174	10 zoner	1

Trådlös Smart Home

TECEfloor Smart Home transformator, 230V/24 V

TECEfloor Smart Home transformator, 230V/24 V

Teknisk data:

- Driftspänning 230 V
- utgångsspänning 24 V
- utgångseffekt 60 VA
- Kapslingsklass IP30
- Matningskabel till kopplingslåda, 4-polig kontakt
- Anslutning av max 18 ställdon 24 V/2,5 W



RSK	Förp. 1
2985006	1


TECEfloor Smart Home kontrollbox värme/kyla, 230 V

Används till värme-/kylinstallationer med dubbelriktad radiokommunikation (868 MHz).

Tillsammans med TECEfloor Centralenhet SH kan kontrollboxen värme/kyla styras via en app.

Teknisk data:

- Begäran om uppvärmning eller kylning från reversibel värmepump eller extern omkopplare eller via TECEfloor Kopplingsbox SH
- Strömförsörjning: 230 V
- Radiofrekvens, 868 MHz.
- Kapslingsklass: IP 30
- Värme- och kylfunktioner i kombination med TECEfloor Kopplingsbox
- Mått: 265 x 90 x 56 mm

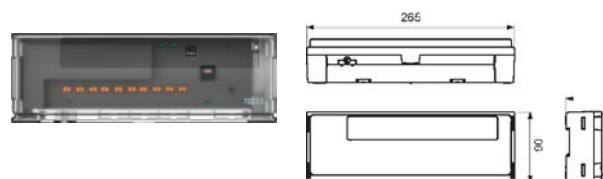

RSK	Förp. 1
2973180	1

TECEfloor Ställmotor

För montering på returventilerna på TECEfloor Golvvärmefördelare. Slaglängd anpassad till TECEfloor Golvvärmefördelare. Kan monteras i valfri 360° position.

Tekniska data:

- Skyddsklass IP 54.
- Löpande mutter M30x1,5mm i förnicklad mässing.
- Slaglängd anpassad till TECEfloor golvvärmefördelare
- Fjäderkraft 80 N
- Driftspänning 24V/230V
- Normalt stängd (NC)
- Med First-Open-Function



RSK	Dimension	Förp. 1
2973029	24V, NC	1
2973030	230V, NC	1

TECEfloor Ställmotor 24V, 0-10V, NC

Kopplas in i befintligt kontrollsystem typ SD-anläggning, styrsignal 0-10V.

Slaglängd anpassad till TECEfloor Golvvärmefördelare.
Kan monteras i valfri 360° position.

Teknisk data:

- Styrsignal 0-10V
- Skyddsklass IP54
- Dimension M30x1,5 mm
- Driftspänning 24V
- Normalt stängd (NC)




RSK	Dimension	Förp. 1
2434565	24V, 0-10V, NC	1

TECEfloor Smart Home vägguttag

Vägguttag med dubbelriktad radiokommunikation (868 MHz), för ON/OFF-styrning av elektriska enheter 230 V via en app och TECEfloor Centralenhet.

Kan även användas i kombination med en rumstermostat för styrning av elradiatorer, värmepaneler och infravärmare.

Kopplingskapacitet: Relä 14 A, 250 V, max 3000 W.
Skyddsklass IP20.



RSK	Förp. 1
2985005	1

TECEfloor Smart Home termostathuvud

TECEfloor Smart Home termostathuvud för radiatorer

Termostathuvud med integrerad ventildrivning för radiatorer med dubbelriktad radiokommunikation (868 MHz).

Kan styras via en app och TECEfloor Smart Home centralenhet.

Tekniska data.

- Visning av rumstemperatur
- Justering av börvärdestemperatur från 5-30 °C
- Driftlägen: Auto, Komfort, Sänka, AV, Semester, Frostskydd
- 9 integrerade standardprogram och 4 anpassningsbara veckoprogram
- Detektering av öppet fönster
- Kapslingsklass IP 30
- Färg, vit
- 2 x 1,5 V-batterier (AAA)
- Fristående drift eller i kombination med TECEfloor centralenhet
- Inkluderar olika ventiladaptar (Danfoss, Heimeier, Honeywell ...)



RSK	Förp. 1
2973172	1

Trådlös Smart Home

TECEfloor Smart Home receiver

TECEfloor Smart Home receiver med dubbelriktad radiokommunikation (868 MHz), för styrning av värme/kyla, generatorer, fläktar, luftkonditioneringsapparater, pumpar och mycket mer.

Med hjälp av en kabelbrygga är enheten också lämplig för direktanslutning för att styra elradiatorer, värmepaneler, infraröda värmare etc. Kan även användas som ON/OFF-kopplingskontakt i kombination med en TECEfloor Centralenhet SH.

Teknisk data:

- Potentialfri kopplingskontakt, 10 A, 250 V.
- Kapslingsklass IP 20.



RSK	Förp. 1
-----	---------

2985008	1
---------	---

TECEfloor Smart Home repeater

TECEfloor Smart Home repeater utökar räckvidden mellan din central (eller en anslutningsbox) och parade RF-enheter. Om det uppstår ett fel i

mottagningen mellan centralen (eller anslutningsboxen) och parade enheter, kan repeatern användas för att öka RF-räckvidden så att liknande problem kan undvikas med Centralenhet SH, Rumstermostat analog eller touch, termostathuvud eller vägguttagsmottagare.

USB-nätadapter 100-240 V



RSK	Förp. 1
-----	---------

2985009	1
---------	---

TECEfloor Minishunt II

Används i 1- eller 2-rörsvärmesystem till max. 40m² golvvärmeyta.
Försedd med Integrerad Bypass.

Teknisk data:

- Anslutningar: G20 utv Eurokona.
- Drivsida: Wilo Yonos Para MS/6 RKA W
- Systemtryck: max 6 bar
- Primär temperatur: max 80° C
- Sekundär temperatur: max 55° C
- Pump: Xylem Lowara E1-Vario
- Pumpens max tryck: 10 kPa
- Elanslutning: 230 V / 50 Hz
- Effektförbrukning: 3-12 W
- Termostat: 10-26° C



RSK	Förp. 1
2989108	1

TECEfloor Enkelstyrning digital, 868 MHz

För styrning av TECEfloor Minishunt.
Frekvens: 868 MHz.

Består av:

- Receiver 230 V, RSK 2985008
- Trådlös digital rumstermostat vit, RSK 2973176
- Ställmotor 230 V, RSK 2973030
- Övergång M30x1,5-M28



RSK	Förp. 1
2988864	1

TECEfloor Anslutningskoppling till golvvärmerör

Används till TECEfloor Golvvärmefördelare med G20 Eurokonus anslutning.
Används till PE-RT, Pex och Alupex rör.



RSK	Dimension	Förp. 1
2434977	12x1,1 mm x G20	1
2434540	12x2,0 mm x G20	1
2434541	16x2,0 mm x G20	1
2434542	20x2,0 mm x G20	1
2987804	Cu15 mm x G20	1

TECEfloor Y-fördelare

Används till TECEfloor Minishunt. för att ansluta 2 st lilka långa med samma effektbehov.
Anslutningar, G20inv/utv Euroconus.



RSK	Dimension	Förp. 1
2987806	G20 utv/inv.	1

TECEfloor Minifördelare

Används till TECEfloor Minishunt.
Anslutningar, G20 Eurokona.

RSK	Dimension	Förp. 1
2434457	2 x G20 utv.	1
2434458	3 x G20 utv.	1



TECEfloor Minifördelare tillopp

Används till TECEfloor Minishunt. för att ansluta 2 st lilka långa med samma effektbehov.
Anslutningar, G20 Eurokona.

RSK	Dimension	Förp. 1
2434465	2 x G20 utv.	1
2434466	3 x G20 utv.	1



TECEfloor Minifördelare retur

Används till TECEfloor Minishunt. för att ansluta 2 st lilka långa med samma effektbehov.
Möjlighet att ansluta ställmotorer på fördelaren.
Anslutningar, G20 Eurokona.

RSK	Dimension	Förp. 1
2434461	2 x G20 utv.	1
2434462	3 x G20 utv.	1



TECEfloor Vinkelkulventil

Används till TECEfloor Minishunt och Minifördelare.
Integrerad kulventil.

RSK	Dimension	Förp. 1
5493504	G20 utv/inv.	1



TECEfloor Rak kulventil

Används till TECEfloor Minishunt. eller TECEfloor Minifördelareföre.
Integrerad kulventil.

RSK	Dimension	Förp. 1
5493503	G20 utv/inv	1



TECEfloor Vinkelkoppling

Används till TECEfloor Minishunt och Minifördelare.


RSK	Dimension	Förp. 1
2987953	G20 inv/utv	1

**TECEfloor Shuntgrupp, 10 kW**

Kompakt shuntgrupp till TECE Golvvärmefördelare av rostfritt stål.
Monteras på höger eller vänstersida av TECEfloor
Golvvärmefördelare av rostfritt stål.
Täcker ca. 200 m² golvvärme vid värmebehov 40 W/m²
Passar till TECEfloor Shuntskåp med djup 118 mm.

Teknisk data:

- Cirkulationspump, Askoll ES 15-60/130 Energiklass A
- Kvs termostatventil, 4,0
- Kvs returventil, 2,7
- Termostat, 20-55°C
- Anslutning primärsida, G20 inv
- Anslutning sekundärsida, G25 utv, plantätning
- Pumpläge, konstanttryck 300 / 400 mbar eller proportionellt och reglerbart tryck
- Driftspänning, 230 V
- Glykol, max 30%



RSK	Dimension	Förp. 1
2434534	G25 inv/utv	1

TECEfloor Temperaturbegränsare

Säkerhetstermostat 0-60 °C med spännband.
Elektromekanisk kontakttermostat för att stänga cirkulationspumpar
eller zonventiler.
Anslutning 230 V. Driftspänning, 230 V.

RSK	Förp. 1
2988584	1



Shuntgrupp/Elpanna

TECEfloor Shuntgrupp 20kW

TECEfloor 3-vägs shuntgrupp 20 kW

Shuntgrupp för att begränsa och reglera framledningstemperatur i en golvvärmeinstallation. Kompakt shuntgrupp med 3-vägs blandningsventil med steglös justerbar Bypass och elektroniskt styrd cirkulationspump.

Tekniska data:

- Anslutning primärsida, G25 inv
- c/c avstånd tillopp/retur, 125 mm
- EPP isoleringshus, mått 250x380x170 mm
- Pump, Wilo Yonos Para RS 25/6
- 3-vägsventil med integrerad Bypass, kvs=6.0
- Max drifttemperatur, 95° C
- Max arbetstryck, 6 bar
- Frostskyddmedel, max 30% glykol



Beställs separat:

- TECEfloor 3-vägsmotor 230 V, konstant framledningstemperatur, RSK 2987949
- TECEfloor 3-vägsmotor 230 V med utomhuskompensering, RSK 2987950

RSK	Dimension	Förp. 1
2988501	G25 utv.	1

TECEfloor Shuntgrupp 30 kW

TECEfloor 3-vägs shuntgrupp 30 kW

Shuntgrupp för att begränsa och reglera framledningstemperatur i en golvvärmeinstallation. Kompakt shuntgrupp med 3-vägs blandningsventil med steglös justerbar Bypass och elektroniskt styrd cirkulationspump.

Tekniska data:

- Anslutning primärsida G25 inv
- c/c avstånd tillopp/retur, 125 mm
- EPP isoleringshus, mått 250x380x170 mm
- Pump, Wilo Yonos Para RS 25/7,5
- 3-vägsventil med integrerad Bypass, kvs=7.0
- Frostskyddmedel, max 30% glykol
- Strömförsörjning, 230 V, 50 Hz
- Effekt, 1-50 W



Beställs separat:

- TECEfloor 3-vägsmotor 230 V, konstant framledningstemperatur, RSK 2987949
- TECEfloor 3-vägsmotor 230 V med utomhuskompensering, RSK 2987950

RSK	Dimension	Förp. 1
2988502	G32 inv	1

TECEfloor 3-vägsmotor 230 V, termostat

3-vägsmotor till TECEfloor Shuntgrupp 20 kW och 30 kW. För reglering av framledningstemp. med integrerade flödes- och temperaturgivare. För konstant framledningstemperatur.



RSK	Förp. 1
2987949	1

TECEfloor 3-vägsmotor 230 V, utekompensering

För reglering av framledningstemp. med integrerade flödes- och temperaturgivare.
 Utomhuskompensering via medföljande utomhusgivare.
 Touch-display.
 Frostvakt, automatisk vinter/sommarläge och skydd för pump vid driftstopp.



RSK	Förp. 1
2987950	1

Mobil elpanna 9 kW

Mobil elpannan är främst tänkt som en temporär värmare för t.ex. uttorkning av betongplattor med golvvärme och för att via golvvärmesystemet värma byggnader under dess uppförande. Byggpannan är på 9 kW och arbetar i två steg om 4,5 kW.

Pannan levereras komplett med cirkulationspump, expansionskärl och armatursats med säkerhetsventil och avluftare. Anslutning till värmesystemet görs enkelt via de 1,0 m stålförnätade anslutningsslangarna

Nätanslutning: 400V.
 Drifttemperatur: 0-50° C.

Består av:

- Elpatron 0,5-9 kW
- Flexibel anslutningsslang G50 inv/22 mm slätända, längd 1 m
- Expansionskärl 4 l
- CEE-don
- Säkerhetsventil 1,5 bar



Går att specialbeställa för 230V, 1 fas.

RSK	Förp. 1	
6203830	1	**

RTL styrning

TECEfloor RTL termostadvred, vit

Design termostathuvud i aluminium för RTL box. Ytterst ett lager av högkvalitativt glas. Levereras med en plastinstallationsram samt monteringsplatta för djupjustering.

Frontpanelens mått:

- 104 x 124 7 mm



RSK	Dimension	Förp. 1
2988990	104 x 124 x 7 mm	1

TECEfloor RTL termostadvred, svart

Design termostathuvud i aluminium för RTL box. Ytterst ett lager av högkvalitativt glas. Levereras med en plastinstallationsram samt monteringsplatta för djupjustering.

Frontpanelens mått:

- 104 x 124 7 mm



RSK	Dimension	Förp. 1
2988991	104 x 124 x 7 mm	1

TECEfloor RTL box, minikretsventil

Styrenhet för individuell rumskontroll inkl. returtemperaturbegränsning för golvärmesystem i kombination med en radiatorinstallation. Installationsdjup: 65-90 mm.

Består av:

- Vägginstallationsmodul med skyddande hölje
- RTL-ventil



Vid större installationsdjup ska TECEfloor RTL förlängningsset beställas separat, RSK 2988992.

RSK	Dimension	Förp. 1
2988989	G20 inv. Eurokona	1

TECEfloor RTL förlängningsset, 20 mm

Termostathuvudförlängning om det maximala installationsdjupet för TECEfloor RTL Box överskrider.

RSK	Dimension	Förp. 1
2988992	L = 20 mm	1



TECE Rørsax till Pex- och tomrör

För Pex rör 10-22 mm.
För tomrör 25 mm.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854313	10-22 mm	1



TECElogo Rørsax till AluPex rör

För kapning av AluPex rör 16-25 mm.
Reservblad till rørsax 16-25 mm, RSK 1854316.

RSK	Dimension	Förp. 1
1854315	16-25 mm	1



TECE Golvstativ till rörtrumma

Avsedd för 16 mm golvvärmerör på rörtrumma.
Demonterbar.

RSK	Dimension	Förp. 1
2987955	800x800 mm	1



TECEfloor Rörvagn för golvvärmerör, di 490 mm

Passar till rörrullar med innerdiameter 490 mm.

RSK	Förp. 1
2434668	1



TECE Rörvinda

Rörvinda för enklare utrullning av rör på rulle.
Förhindrar vridning av rör vid förläggningen.
För liggande rulle.

RSK	Förp. 1
2434516	1



Verktyg/tillbehör

TECEfloor Demonteringsverktyg

För demontering av 16 mm logo Push koppling
För kalibrering av 16 mm rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2987760	16 mm	1



TECEflex Pressverktyg 16-32 mm

Komplett verktygslåda med pressverktyg och pressbackar till
dim 16/20/25/32 mm.

Består av:

- TECEflex Pressverktyg HPW-L, manuell
- TECEflex Pressbackar, dim 16/20/25/32 mm
- Stabil verktygslåda

RSK	Dimension	Förp. 1
1897864	16-32 mm	1



TECEflex Uppkragningsverktyg 16-32 mm

Verktygslåda med uppkragningsverktyg och uppkragningshuvud i
dimensioner 16/20/25/32 mm.

Består av:

- TECEflex Uppkragningsverktyg RAZ -V , manuell
- TECEflex Uppkragningshuvud 16-32mm
- Stabil verktygslåda

RSK	Dimension	Förp. 1
1897863	16-32 mm	1



TECEfloor Uppkragningshuvud till 20x2,0 mm rör

Uppkragningsverktyg till PE-RT och Pex rör.
Används med TECEflex uppkragningsverktyg RAZ-V.

Ej kompatibel med Alupex rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
1897960	20 mm	1



TECE Skyddshuv


Skyddshuv till 16 mm rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2054952	Röd, 16 mm	1
2054953	Blå, 16 mm	1




TECEfloor Shuntgrupp, 10 kW

Pos	RSK	Benämning
1	77990036	TECEfloor Termostathuvud till shunt 2434534
2	77990037	TECEfloor Pump ES 15-60/130 mm till shunt 24345
3	77990038	TECEfloor Termometer till shunt/fördelare

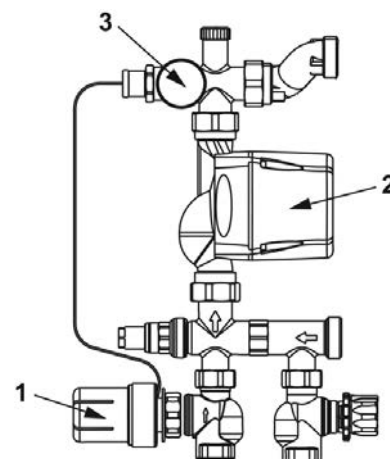


TECEfloor Golvärmefördelare i rostfritt stål

Pos	RSK	Benämning
1	77990062	TECEfloor Huv för returfordelare
2	77990052	TECEfloor Returventil till rostfri fördelare
3	77990072	TECEfloor Röranslutning, retur
4	77990061	TECEfloor Avluftningsventil 1/2" till fördelare
5	77990060	TECEfloor Påfyllnings-/avtappningsventil G15 utv
6	2987977	TECEfloor Flödesmätarventil till fördelare, 0,5-4 l
7	77990070	TECEfloor Inspektionsglas till flödesmätare
8	77990071	TECEfloor Röranslutning, tillopp
9	77990053	TECEfloor Monteringsset, par

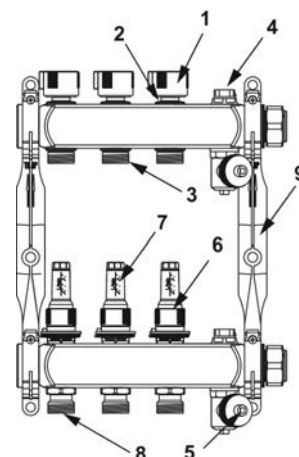


TECEfloor Golvärmefördelare i komposit

Pos	RSK	Benämning
1	77990062	TECEfloor Huv för returfordelare
2	77990017	TECEfloor Returventil komposit fördelare
3	77990016	TECEfloor Flödesmätare till komposit fördelare

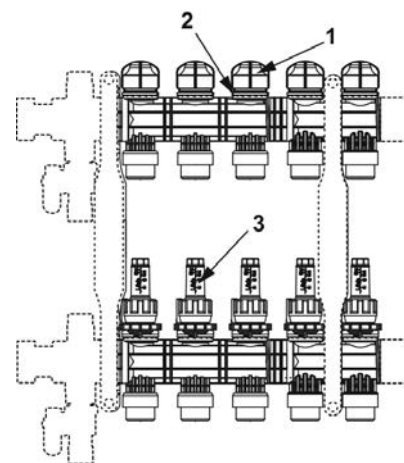


TECEfloor Basmodul till fördelare av komposit

Pos	RSK	Benämning
1	77990053	TECEfloor Monteringsset, par
2	77990038	TECEfloor Termometer till shunt/fördelare

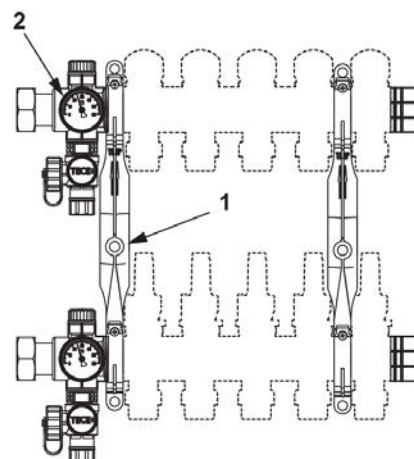

TECEfloor RTL termostativred, vit

Pos	RSK	Benämning
1	77990067	TECEfloor RTL box svart glas
	77990068	TECEfloor RTL box vit glas
2	77990095	TECEfloor RTL box vred
3	77990065	TECEfloor RTL box installationsset

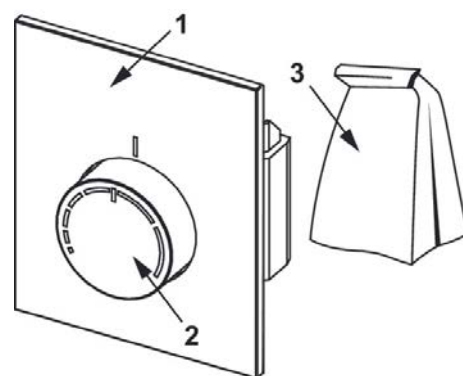

Rörsystem

VÄRMESYSTEM TECESNOW MARKVÄRME

	Sida
TECEsnow	
Rör / förläggingsmaterial	143
Fördelare med tillbehör	144
Reglering	146

TECEsnow Markvärmerör

TECEsnow Markvärmerör 25 x 2,3 mm av PERT rör utan syrediffusionsspärr ska alltid installeras tillsammans med en värmeväxlare. Det är ett flexibelt rör att arbeta med och ger en lång livslängd.

Teknisk data:

- Material: PE-RT
- Antal lager: 1
- Dimension: 25 x 2,3 mm
- Färg: orange
- Max drifttemperatur: 50° C
- Max kortvarig temperatur: 95° C
- Max arbetstryck: 6 bar
- Termisk längdutvidgning: 0,18 mm/k
- Materialåtgång: 4,4 m / m² vid c/c 250 mm
- Max slinglängd: 200 m
- Max yta/slinga: 50m²



Markvärmerör med syrediffusionsspärr finns som beställningsvara.

RSK-nummer	Dimension	Längd
2438558	25x2,3 mm	200 m
2434692	25x2,3 mm	400 m
2438559	25x2,3 mm	550 m

TECEfloor Rörhållarskena för markvärme

Rörhållarskena för 25 mm markvärmerör. Skenornas läggs med inbördes avstånd på 1 m och fixeras mot cellplast med TECEfloor Clips för rörhållarskena markvärme.

Teknisk data:

- Materialåtgång: 0,25 st / m²
- Längd: 4 m
- c/c avstånd på rör 50 mm



RSK-nummer	Dimension	Längd
2987986	25 mm	4 stk

TECEfloor Clips för rörhållarskena

Används tillsammans med rörhållarskena för 12 mm golvvärmerör och 25 mm markvärmerör. Höjd, 40 mm.

Materialåtgång:

- 4 st/m



RSK-nummer	Längd
2987979	1 stk

Fördelare med tillbehör

TECEsnow Basmodul till kompositfördelare

Basmodul helt i kompositmaterial för upp till 20 markvärmeslingor.

Kulventiler beställs separat.

Består av:

- 2 st termometer
- 2 st väggfästen
- 2 st påfyllnings/avtappningsventiler G15,
- 2 st anslutningsenheter med löpande mutter, G40



Teknisk data:

- Driftstryck, 3 bar
- Drifttemperatur, -20 °C till 60 °C
- Provtryck, 6 bar, < 30 °C, 24 tim

RSK	Förp. 1
2434693	1

TECEsnow Väggfästen

Används i de fall man har 10-20 slingor.
Extra väggfästen till fördelaren.



RSK	Förp. 1
2434697	1

TECEsnow Fördelarmodul

Bygglängd:

Komplett 1 slinga 180 mm därefter ökas längden med 70 mm / slinga.
Vid fler än 10 slingor eller 400 mm mellan väggfäste ska ytterligare väggfäste beställas RSK 2434697.

Max 20 slingor / fördelarmodul.

Tekniska data:

- c/c på slinganslutningar 70 mm
- G20 utv Eurokona på slinganslutningar
- Tillverkad av kompositmaterial
- G40 inv/utv på anslutning till primärsida
- Flödesmätare 4-20 l / min



RSK	Dimension	Förp. 1
2434695	G40 inv/utv	1

TECEsnow Fördelarmodul, anslutning 25x2,3 mm rör**Bygglängd:**

Komplett 1 slinga 180 mm därefter ökas längden med 70 mm / slinga.
Vid fler än 10 slingor eller 400 mm mellan väggfäste ska ytterligare väggfäste beställas RSK 2434697.

Max 20 slingor / fördelarmodul.

Levereras med 25x2,3 mm anslutningskopplingar.

Teknisk data:

- c/c på slinganslutningar 70 mm
- Tillverkad av kompositmaterial
- G40 inv/utv på anslutning till primärsida
- Flödesmätare 4-20 l / min



RSK	Dimension	Förp. 1
2434694	G40 inv/utv	1

TECEsnow Kulventil

Till TECEsnow Fördelarmodul.
Bygglängd 88 mm.

Levereras parvis.



RSK	Dimension	Förp. 1
2434696	G40 inv/utv	1

TECEsnow Manometer 0-6 bar

Tryckklass 0-6 bar.

RSK	Förp. 1
2434698	1



Reglering

ETO2 4550 styrenhet

Elektronisk On/Off reglering upp till 11 KW.
2-zons reglering, individuellt styrda samtidigt.
Ekonomisk kontroll-minimering av energiförbrukningen.
Reglering av vattenburna markvärmesystem.
Detektering av temperatur och fukt.
Display och vred för enkel programmering.
Justerbar fuktkänslighet.



RSK-nummer	Förp. 1
2516766	1

TECESnow Box för UL/CSA kapslingsbox

Kapslingsbox för ETO2 styrenhet.
Används i fuktiga miljöer.



RSK-nummer	Förp. 1
2516767	1

ETOG-55 markgivare, 10m kabel

Marksensorn är avsedd för ingjutning i ytan av aktuellt område.
Sensorn detekterar både temperatur och fuktighet.

Kabellängd: 10m.



RSK-nummer	Förp. 1
2516769	1

ETOG-56 markgivare, 25m kabel

Marksensor för detektering av temperatur och fukt.
Är avsedd för installation under ytan för aktuellt område.
Vid asfaltering ska ETOK-1 monteringshylsa användas som skydd för givaren.

Kabellängd: 25 m.



RSK-nummer	Förp. 1
2516768	1

ETOK-1 monteringshylsa

ETOG-1 är en monteringshylsa för ETOG-56.
Levereras med en träplugg för att täcka hylsan under installationen.



RSK-nummer	Förp. 1
2516770	1

ETF utomhusgivare

ETF givaren lämpar sig för mätning av temperatur utomhus.
Kan kombineras med andra typer av givare i ett markvärmesystem.

RSK-nummer	Förp. 1
2516772	1

**ETF rörgivare**

ETF är en temperaturgivare för övervakning i värme-och kylsystem.
Givaren är lämplig för montering på rör (metallhuvud).
ETF-givaren ger optimal temperaturkontroll av systemet.

Kabellängd 2,5 meter.

RSK-nummer	Förp. 1
2516771	1



Rörsystem

AVLOPPSSYSTEM POLO-KAL 3S PRO MT

Polo-Kal 3S Pro MT Rör

POLO-KAL 3S Pro MT Rör ljuddämpat avloppsrör för inomhusavloppssystem.

Finns i DN 50, 75, 110, 125 och 160 mm

Material:

- Ytterskikt: PP
- Mellanskikt: PP-MV
- Innerskikt: PP
- Tätning: EPDM
- Undertryck: temporärt upp till 900 mbar
- UV-beständighet: 1 års förvaring utomhus
- Längdutvidgning: 0,12 mm/mK
- Färg: ljusgrå RAL 7035
- Frostålighet: Kontrolleras ned till -0° C



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2749036	50 x 1000 mm	1	10
2749037	50 x 2000 mm	1	10
2749040	75 x 1000 mm	1	12
2749041	75 x 2000 mm	1	
2749042	75 x 3000 mm	1	
2749045	110 x 1000 mm	1	
2749046	110 x 2000 mm	1	45
2749047	110 x 3000 mm	1	45
2749048	125 x 3000 mm	1	24
2749049	160 x 3000 mm	1	18

Polo-Kal 3S Pro MT Rördel

POLO-KAL 3S Pro MT Rördel ljuddämpat avloppsrör för inomhusavloppssystem.

Finns i DN 50, 75 och 110 mm.

Material:

- Ytterskikt: PP
- Mellanskikt: PP-MV
- Innerskikt: PP
- Tätning: EPDM
- Undertryck: temporärt upp till 900 mbar
- UV-beständighet: 1 års förvaring utomhus
- Längdutvidgning: 0,12 mm/mK
- Färg: ljusgrå RAL 7035
- Frostålighet: Kontrolleras ned till -0° C



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2749034	50 x 250 mm	1	20
2749035	50 x 500 mm	1	20
2749038	75 x 250 mm	1	10
2749039	75 x 500 mm	1	
2749043	110 x 250 mm	1	10
2749044	110 x 500 mm	1	10

Rör och rördelar

POLO-KAL 3S Pro MT Dubbelmuff

POLO-KAL 3S Pro MT Dubbelmuff för inomhusavloppssystem.
Ljudämpat avloppsrör i 3 lager, mineralförstärkt PP.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2831943	50 mm	1	10
2831939	75 mm	1	10
2831938	110 mm	1	10



POLO-KAL 3S Pro MT Skjutmuff

POLO-KAL 3S Pro MT Skjutmuff för inomhusavloppssystem.
Ljudämpat avloppsrör i 3 lager, mineralförstärkt PP.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2831944	50 mm	1	10
2831941	75 mm	1	10
2831940	110 mm	1	10



POLO-KAL 3S Pro MT Långmuff

POLO-KAL 3S Pro MT Långmuff för inomhusavloppssystem.
Ljudämpat avloppsrör i 3 lager, mineralförstärkt PP.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2831946	50 mm	1	10
2831945	75 mm	1	10
2831942	110 mm	1	10



POLO-KAL 3S Pro MT Excentrisk reducering

POLO-KAL 3S Pro MT Excentrisk reducering för inomhusavloppssystem.
Ljudämpat avloppsrör i 3 lager, mineralförstärkt PP.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2831937	75/50 mm	1	20
2831932	110/50 mm	1	20
2831933	110/75 mm	1	20
2831934	125/110 mm	1	10
2831935	160/110 mm	1	10
2831936	160/125 mm	1	20



POLO-KAL 3S Pro MT Böj

POLO-KAL 3S Pro MT Böj för inomhusavloppssystem.
Ljudämpat avloppsrör i 3 lager, mineralförstärkt PP.
Finns i 15°, 30°, 45°, 67° och 87°.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1 Förp. 2	
2831870	50 mm/15°	1	20
2831871	50 mm/30°	1	20
2831872	50 mm/45°	1	20
2831873	50 mm/67°	1	20
2831874	50 mm/87°	1	20
2831864	75 mm/15°	1	20
2831865	75 mm/30°	1	20
2831866	75 mm/45°	1	20
2831867	75 mm/67°	1	20
2831868	75 mm/87°	1	20
2831851	110 mm/15°	1	20
2831852	110 mm/30°	20	10
2831853	110 mm/45°	20	10
2831854	110 mm/67°	20	10
2831855	110 mm/87°	1	20
2831856	125 mm/15°	1	20
2831857	125 mm/30°	1	20
2831858	125 mm/45°	1	20
2831859	125 mm/87°	1	20
2831860	160 mm/15°	10	10
2831861	160 mm/30°	1	10
2831862	160 mm/45°	1	10
2831863	160 mm/87°	1	10

Rör och rördelar

POLO-KAL 3S Pro MT Grenrör

POLO-KAL 3S Pro MT Grenrör för inomhusavloppssystem.
Ljudämpat avloppsrör i 3 lager, mineralförstärkt PP.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2831905	50/50 mm/45°	1	10
2831906	50/50 mm/67°	1	10
2831907	50/50 mm/87°	1	10
2831899	75x50 mm/45°	1	10
2831908	75/50 mm/67°	1	10
2831900	75/50 mm/87°	1	10
2831901	75/75 mm/45°	1	10
2831902	75/75 mm/87°	1	10
2831886	110/50 mm/45°	1	10
2831887	110/50 mm/67°	1	10
2831888	110/50 mm/87°	1	10
2831889	110/75 mm/45°	1	10
2831890	110/75 mm/67°	1	10
2831891	110/75 mm/87°	1	10
2831883	110/110 mm/45°	1	10
2831884	110/110 mm/67°	1	10
2831885	110/110 mm/87°	1	10
2831903	125/75 mm/45°	1	10
2831904	125/75 mm/87°	1	10
2831892	125/110 mm/45°	1	10
2831893	125/110 mm/87°	1	10
2831894	125/125 mm/45°	1	10
2831895	125/125 mm/87°	1	10
2831896	160/110 mm/45°	1	5
2831897	160/110 mm/87°	1	5
2831898	160/160 mm/87°	1	5



POLO-KAL 3S Pro MT Dubbelgrenrör

POLO-KAL 3S Pro MT Dubbelgrenrör för inomhusavloppssystem.
Ljudämpat avloppsrör i 3 lager, mineralförstärkt PP.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2831920	110/110 mm/45°	1	10
2831921	110/110 mm/67°	1	10
2831922	110/110 mm/87°	1	5



POLO-KAL 3S Pro MT Parallellgrenrör DN 110/110/50/87°

POLO-KAL 3S Pro MT Parallellgrenrör för inomhusavloppssystem.
Ljudämpat avloppsrör i 3 lager, mineralförstärkt PP.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2831924	110/110/50 mm/87°	1	10



POLO-KAL 3S Pro MT Dubbelt hörngrenrör DN 110/110/110/87°

POLO-KAL 3S Pro MT Dubbelt hörngrenrör för inomhusavloppssystem.
Ljudämpat avloppsrör i 3 lager, mineralförstärkt PP.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2831923	110/110/110 mm/87°	1	10

**POLO-KAL 3S Pro MT Rensrör**


POLO-KAL 3S Pro MT Rensrör för inomhusavloppssystem.
Ljudämpat avloppsrör i 3 lager, mineralförstärkt PP.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2831929	50 mm	1	10
2831928	75 mm	1	10
2831925	110 mm	1	10
2831926	125 mm	1	
2831927	160 mm	1	5

**Polo-Kal NG/3S/XS Muffpropp**

För proppning av Polo-Kal rör och rördelar med muff.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1
2830864	50 mm	1
2830865	75 mm	1
2830866	110 mm	1
2830867	125 mm	1
2830868	160 mm	1



Rörsystem

AVLOPPSSYSTEM POLO-KAL XS

POLO-KAL XS Rördel

POLO-KAL XS ljustdämpat inomhusavloppssystem med FunTEC teknik och Monotec-tätning.

Material:

- Ytterskikt: PP
- Mellanskikt: PP-MV
- Innerskikt: PP
- Läpptätning: EPDM
- Undertryck: temporärt upp till 900 mbar
- UV-beständighet: 2 års förvaring utomhus
- Max rörsvepsavstånd: 15 × ytterdiameter
- Längdutvidgning: 0,05 mm/mK
- Färg: blå RAL 5014
- Frosttålighet: ned till -20° C



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2831625	75 x 500mm	1	20
2831640	90 x 250mm	1	20
2831633	110 x 500mm	1	20
2749050	125 x 250mm	1	
2749051	125 x 500mm	1	45
2749056	160 x 250mm	1	
2749057	160 x 500mm	1	

Rör och rördelar

POLO-KAL XS Rör

POLO-KAL XS ljuddämpat inomhusavloppssystem med FunTEC teknik och Monotec-tätning.

Material:

- Ytterskikt: PP
- Mellanskikt: PP-MV
- Innerskikt: PP
- Läpptätning: EPDM
- Undertryck: temporärt upp till 900 mbar
- UV-beständighet: 2 års förvaring utomhus
- Max rörsvepsavstånd: 15 × ytterdiameter
- Längdutvidgning: 0,05 mm/mK
- Färg: blå RAL 5014
- Frosttålighet: ned till -20° C



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2831618	50 x 1000mm	1	
2831620	50 x 2000mm	2	10
2831621	50 x 3000mm	1	
2831626	75 x 1000mm	1	8
2831628	75 x 2000mm	2	
2831629	75 x 3000mm	1	
2831642	90 x 1000mm	1	
2831645	90 x 3000mm	3	
2831634	110 x 1000mm	1	
2831636	110 x 2000mm	2	
2831637	110 x 3000mm	1	
2749052	125 x 1000mm	1	
2749053	125 x 1500mm	1	
2749054	125 x 2000mm	1	
2749055	125 x 3000mm	1	
2749058	160 x 1000mm	1	
2749059	160 x 1500mm	1	
2749060	160 x 2000mm	1	
2749061	160 x 3000mm	1	

POLO-KAL XS Muff

Med Monotec-tätning och funTEC teknik.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1
2749651	40mm	1
2749652	50mm	1
2749653	75mm	1
2749654	90mm	1
2749655	110mm	1
2831970	125mm	1
2831971	160mm	1



POLO-KAL XS Skjutmuff

Med Monotec-tätning och funTEC teknik.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1
2749657	50mm	1
2749658	75mm	1
2749659	90mm	1
2749660	110mm	1
2831972	125mm	1
2831973	160mm	1

**POLO-KAL XS Böj**

Med Monotec-tätning och funTEC teknik.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2831649	40mm/45°	1	
2831651	40mm/87°	1	
2831652	50mm/15°	1	
2831653	50mm/30°	1	
2831654	50mm/45°	1	20
2831656	50mm/87°	1	
2831657	75mm/15°	1	
2831658	75mm/30°	1	
2831659	75mm/45°	1	
2831661	75mm/87°	1	
2831667	90mm/15°	1	
2831668	90mm/30°	1	
2831669	90mm/45°	1	
2831671	90mm/87°	1	20
2831662	110mm/15°	1	
2831663	110mm/30°	1	
2831664	110mm/45°	1	
2831666	110mm/87°	1	
2749137	125mm/15°	1	
2749138	125mm/30°	1	20
2749139	125mm/45°	1	20
2749140	125mm/87°	1	20
2749141	160mm/15°	1	
2749142	160mm/30°	1	10
2749143	160 mm/45°	1	10
2749144	160mm/87°	1	10



Rör och rördelar

POLO-KAL XS Grenrör

Med Monotec-tätning och funTEC teknik.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2831680	50/50mm/45°	1	
2831682	50/50mm/87°	1	
2831683	75/50mm/45°	1	
2831685	75/50mm/87°	1	
2831686	75/75mm/45°	1	
2831688	75/75mm/87°	1	
2831811	90/75mm/45°	1	
2831689	110/50mm/45°	1	
2831691	110/50mm/87°	1	
2831692	110/75mm/45°	1	
2831694	110/75mm/87°	1	
2831706	110/90mm/45°	1	
2831704	110/90mm/87°	1	
2831695	110/110mm/45°	1	
2831697	110/110mm/87°	1	
2749145	125/75mm/45°	1	10
2749146	125x75mm/87°	1	
2749147	125/110mm/45°	1	10
2749148	125/110mm/87°	1	10
2749149	125/125mm/45°	1	10
2749151	125/125mm/87°	1	10
2749152	160/110mm/45°	1	10
2749153	160/110mm/87°	1	5
2749150	160/125mm/45°	1	10
2749154	160/160mm/45°	1	
2749155	160/160mm/87°	1	



POLO-KAL XS Dubbelgrenrör

Med Monotec-tätning och funTEC teknik.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1
2831713	75/50mm/45°	1
2831707	110/50mm/87°	1
2831708	110/50mm/45°	1
2831709	110/110mm/45°	1
2831712	110/110mm/87°	1



POLO-KAL XS Dubbelt hörngrenrör

Med Monotec-tätning och funTEC teknik.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2831724	110/110/50mm	1	5
2831722	110/110/75mm	1	



POLO-KAL XS Dubbelt hörngrenrör

Med Monotec-tätning och funTEC teknik.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1
2831728	110/50/110mm	1
2831723	110/75/110mm	1

**POLO-KAL XS Parallellgrenrör**

Med Monotec-tätning och funTEC teknik.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1
2749662	110/110mm	1

**POLO-KAL XS Reducering**

Med Monotec-tätning och funTEC teknik.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2831734	75/50mm	1	
2831735	110/50mm	1	
2831736	110/75mm	1	
2831739	110/90mm	1	
2749158	125/110mm	1	
2749159	160/110mm	1	20
2749160	160/125mm	1	20


**POLO-KAL XS Rensrör**Med Monotec-tätning och funTEC teknik.
Trycktestad till 0,5 bar.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2831740	75mm	1	
2831741	110mm	1	
2749156	125mm	1	10
2749157	160mm	1	5

**Polo-Kal NG/3S/XS Muffpropp**

För proppning av Polo-Kal rör och rördelar med muff.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1
2830864	50 mm	1
2830865	75 mm	1
2830866	110 mm	1
2830867	125 mm	1
2830868	160 mm	1



Rörsystem

AVLOPPSSYSTEM RÖRSVEP OCH VERKTYG

POLO-KAL NG ASV klammer

POLO-KAL NG ASV ska endast användas i kombination med POLO-KAL NG.

För säkring av muffproppar.

Innan POLO-KAL NG ASV monteras ska proppen dras ut 1 cm ur muffen.

För skydd mot isärglidning till följd av mekanisk belastning.

För exponerade ledningar i områden där det finns risk för uppdämning och där det kan uppstå förhöjda tryckbelastningar.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2222515	40 mm	1	10
2222516	50 mm	1	20
2222517	75 mm	1	10
2222519	110 mm	1	10
2222520	125 mm		10
2222521	160 mm	1	10
2222522	200 mm	1	5
2222523	250 mm	1	5

POLO-KAL XS ASV Förankringsboja

POLO-KAL XS ASV ska endast användas i kombination med POLO-KAL XS.

För säkring av muffproppar.

Innan POLO-KAL XS ASV monteras ska proppen dras ut 1 cm ur muffen.

För skydd mot isärglidning till följd av mekanisk belastning.

För exponerade ledningar i områden där det finns risk för uppdämning och där det kan uppstå förhöjda tryckbelastningar.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2222525	50 mm	1	10
2222526	75 mm	1	10
2222518	90 mm	1	
2222528	110 mm	1	10
1568000	125 mm	1	10
1568001	160 mm	1	10

Klammer för NG och 3S

Standard rörsvep för POLO-KAL NG och 3S rörsystem.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2913510	32/50 mm, M8	1	50
2913511	75/100 mm, M8	1	50
2913512	125/160 mm, M10	20	10

**Polo-Kal Clip HS**

Förstärkt klamringsfot med M8 mutter.

Förslutning utan verktyg tack vare enkelt clipssystem för säker och optimal fixering av röret.

Optimala förslutningskrafter ger perfekt ljudisolering.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
2913503	75/90/110 mm, M8	1	20



Rörsvep och verktyg

Ljudisoleringssats RBSD

Ljudisoleringssats avsedd för avisolering av ljudbryggor mellan rörsvep och byggnadskonstruktion.

Består av:

- Skruv, förzinkad med spår 6/60
- Rundbricka M6
- Ljudisoleringselement runt
- Ljudisoleringselement kantigt med enhålsgrundplatta
- Nylonplugg M8




RSK-nr	Dimension	Förp. 1
2913513	6 mm	1

POLO-KAL XS/NG rörkap

För kapning av POLO-KAL XS/NG rör.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1
3032587	40 mm	1
3032588	50 mm	1



Polo-Kal Avgradare

För avgradning av 75/110 mm plaströr.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1
2054383	75/110 mm	1



Super Glidex 400g

Smörjmedel för att underlätta installation med rörmuffar.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1
3115121	400 g	1



Falu Trifot 50/75/110 mm

TRIFOT är ett valvstöd för montering av rör dim. 50/75/110mm. Det är enkelt att justera både upp och ner, kan spikas, märkas eller skruvas fast. Valvstödet har inga vassa kanter som kan skada, är lika starkt som ett metallstöd och tål över 100 kilos belastning. Passar både rör och muff.

Levereras 25 st / förpackning.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
3811649	50/75/110 mm	1	25



Spikfot 50-125 mm

SPIKFOT för montering av rör dim 50-125 mm. Valvstödet är steglöst justerbart och den platta foten gör att man kan skjuta fast stödet med spikpistol.

Ska användas parvis med 10-50 mm mellanrum.

Levereras 120 st / förpackning.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1 Förp. 2	
3812305	50-125 mm	1	120

Rörsystem

AVLOPPSSYSTEM BRANDTÄTNING

S&B Brandtejp

Brandklass EI60.
Brandtätning av tunna och tjocka plaströr av PVC, PP, PEL, PEH, PVC, ABS m.fl.

RSK	Dimension	Förp. 1
2425876	55 mm	1
2425877	82 mm	1
2425878	110 mm	1
2425756	160 mm	1

**S&B Brandskyddskudde**

Brandklass EI60.
Används för provisoriska brandtätningar i schakt och andra hålrum i brandceller.

Enkel montering och kan återanvändas.

RSK	Dimension	Förp. 1
2425864	300x100x20 mm	1
2425863	300x200x40 mm	1

**S&B Brandtejp, 25 m**

Brandklass EI60.
Brandtejp på 25 m. rulle
Brandtätning av tunna och tjocka plaströr av PVC, PP, PEL, PEH, PVC, ABS m.fl.

RSK	Dimension	Förp. 1
2769936	35x2 mm, 25 m	1

**S&B Brennix Brandfog**

Brandklass EI60.
Värmesvällande akrylmasa för brandfogning och brandtätning av rör.

RSK	Dimension	Förp. 1
2425879	310 ml	1

**S&B Brandmanschett**

Brandklass EI120.
Brandtätning av brännbara rör som går igenom brandcellsskiljande väggar och bjälklag.

RSK	Dimension	Förp. 1
2432989	75 mm	1
2432990	110 mm	1
2432991	160 mm	1



Rörsystem

UPPHÄNGNINGSSYSTEM

BIS RapidRail® Skena WM15

Längd 2 m.
Material: stål 1.0242.
Sträckgräns 240 N/mm².
Kontinuerlig graderad centimeterskala på en sida.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1
3820292	L=2 m	1

Glidmutter

Glidmutter med bricka och BIS RapidRail® Fjäder.
Förmonterad för snabbt montage.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
3820120	M8	1	50
3820223	M10	1	50

BIS Ändskydd

Material: PE (polyetylen).
För snygg finish på skenslutet.
Enkel att montera.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
3820039	27x18 mm	1	50

Väggplatta till montageskena

Material: metall delar i stål 1.0332.
U-profil svetsad på väggplatta.
För montage av skena.
Skenan kan monteras horisontellt eller vertikalt.



RSK-nr	Förp. 1	Förp. 2
3820196	1	25

BISMAT® Flash rörsvep

Enskruvsklammer.
Med BISMAT® Flash snabbblås system.
Klammern stängs enkelt med handkraft.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
3800194	15-18 mm, M8/10	1	50
3800195	20-23 mm, M8/10	1	50
3800196	25-28mm, M8/10	1	50
3800197	32-35 mm, M8/10	1	50
3800198	40-43mm, M8/10	1	50
3800199	48-51 mm, M8/10	1	50
3806129	57-63 mm, M8/10	1	50

Upphängningssystem

BIS KSB2 Rörsväp

RSK-nr	Dimension	Förp. 1
3803923	75-80 mm, M8/10	1
3803926	108-116 mm, M8/10	1
3804064	150-169 mm, M8/10	1



BIS Väggsplatta

Fästplattans hål i 90° mot varandra för enkelt montage.
Med svetsad kopplingsmutter.
Blankförzinkad.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1
3806103	M8	1



BIS Gängpinne

Material: stål.
Enligt DIN 976-1.
Blankförzinkad

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
3821263	M8 x 30 mm	1	100
3821001	M8 x 80 mm	1	100



Gängstång

Material: stål, styrka klass 4.8.
Enligt DIN 976-1.
Blankförzinkad.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1
3821009	M8 x 2 m	1
3821010	M10 x 2 m	1



BIS Balkklamma

Material: balkklamma gjord av gjutjärn, bult av härdad stål, mutter av stål,
blankförzinkad FZB.
För stabilt montage på stålkonstruktioner utan att svetsa eller borra.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
3805881	M8	1	50



BIS Långmutter

Skarvning av 2 hangängade komponenter.
Blankförzinkad.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
3821091	M8x30 mm	1	100

**BIS Skruvstift**

Kombiskruv M8 med Torx T25 spår för smidigt montage.
Produkten är en del av BIS UltraProtect® 1000 systemet.
Lämplig för inomhus- och utomhusbruk.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
3810656	M8x60 mm	1	100
3810665	M8x150 mm	1	50
3810663	M8x100 mm	1	100

**WCS1P Betong skruv**

Hög lastkapacitet.
Blankförzinkad.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
4125724	6x40 mm	1	100

**BIS Nylonplugg**

Material: PE (polyetylen).
För lätta infästningar i till exempel tegel (ihållig eller solid), blockvägg (ihållig), etc.
Med krage för att förhindra att pluggen hamnar in i väggen.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
3805934	8x49 mm	1	100

**Sexkantsmutter M8**

Material: stål.
Blankförzinkad.
Brandsäkerhetstestad.

RSK-nr	Dimension	Förp. 1	Förp. 2
3879189	M8	1	100
3879196	M10	1	100



Upphängningssystem

Bricka

Material: stål.
Enligt EN-ISO 7089.
Blankförzinkad.



RSK-nr	Dimension	Förp. 1 Förp. 2	
3820169	M8	1	100
3791817	M10	1	100

RSK-nr	Sida
1554692	46
1554693	46
1554694	46
1554695	46
1554696	46
1554697	46
1554698	46
1568000	161
1568001	161
1769901	87
1769901	87
1769905	87
1769905	87
1774120	63
1774120	18
1774121	18
1774121	63
1774122	63
1774122	18
1774123	18
1774123	63
1774124	63
1774124	18
1774125	18
1774125	63
1774126	63
1774126	18
1774127	18
1774127	63
1807967	59
1807968	60
1807969	60
1807970	60
1807971	60
1807972	60
1807973	60
1854067	10
1854068	10
1854069	10
1854070	10
1854071	10
1854072	10
1854073	10
1854074	10
1854075	10
1854076	10
1854077	10
1854078	10
1854079	10
1854080	13
1854081	13
1854082	13
1854083	13

RSK-nr	Sida
1854084	13
1854085	13
1854086	13
1854087	13
1854088	13
1854089	13
1854090	13
1854091	13
1854092	13
1854093	13
1854094	13
1854095	13
1854096	13
1854097	16
1854098	16
1854102	14
1854103	14
1854104	14
1854105	14
1854106	14
1854109	14
1854110	14
1854111	13
1854112	13
1854113	13
1854114	13
1854115	13
1854117	13
1854118	13
1854260	12
1854261	12
1854262	12
1854263	12
1854265	12
1854266	12
1854267	12
1854268	12
1854269	12
1854270	12
1854271	12
1854274	12
1854275	12
1854276	12
1854277	12
1854278	12
1854279	12
1854281	12
1854282	12
1854283	12
1854284	12
1854285	12
1854286	12
1854287	15

RSK-nr	Sida
1854289	15
1854290	15
1854291	15
1854292	15
1854293	15
1854294	11
1854295	11
1854296	11
1854297	11
1854298	11
1854299	11
1854300	14
1854301	14
1854302	14
1854303	14
1854304	14
1854305	14
1854306	14
1854307	14
1854308	14
1854309	14
1854310	14
1854312	43
1854313	41
1854313	41
1854313	87
1854313	87
1854313	137
1854313	137
1854315	137
1854315	137
1854315	88
1854315	88
1854315	41
1854315	41
1854315	46
1854316	46
1854317	42
1854317	42
1854318	42
1854319	42
1854320	42
1854321	42
1854324	42
1854325	42
1854326	42
1854326	42
1854327	42
1854327	42
1854343	22
1854343	22
1854343	67
1854343	67

RSK-nummer

RSK-nr	Sida
1854369	64
1854369	64
1854369	19
1854369	19
1854370	39
1854370	39
1854370	83
1854370	83
1854375	81
1854375	37
1854376	37
1854376	81
1854377	81
1854377	37
1854379	37
1854379	81
1854380	81
1854380	37
1854381	17
1854382	17
1854383	17
1854384	17
1854385	15
1854386	15
1854387	15
1854387	15
1854388	15
1854388	15
1854443	39
1854443	83
1854444	83
1854444	39
1854445	40
1854445	84
1854446	84
1854446	40
1854447	40
1854447	84
1854448	84
1854448	40
1854449	40
1854449	84
1854450	84
1854450	40
1854451	39
1854451	83
1854452	83
1854452	39
1854453	40
1854453	40
1854453	84
1854453	84
1854455	82

RSK-nr	Sida
1854455	38
1854456	38
1854456	82
1854458	65
1854458	20
1854459	20
1854459	65
1854464	74
1854464	74
1854464	113
1854464	113
1854464	29
1854464	29
1854468	22
1854468	22
1854468	67
1854468	67
1854469	67
1854469	67
1854469	22
1854469	22
1854477	24
1854477	24
1854477	69
1854477	69
1854478	69
1854478	69
1854478	24
1854478	24
1854684	17
1854684	17
1854685	17
1854685	17
1854689	46
1854689	92
1854690	92
1854690	46
1854691	46
1854691	92
1854693	81
1854693	81
1854693	37
1854693	37
1854694	38
1854694	38
1854694	82
1854694	82
1854695	83
1854695	83
1854695	39
1854695	39
1854697	10
1854698	10

RSK-nr	Sida
1854699	13
1854700	13
1854701	12
1854702	12
1854703	12
1854704	15
1854705	11
1854706	42
1854707	43
1854708	43
1854709	43
1854710	11
1854711	11
1854712	11
1854713	11
1854714	11
1854715	18
1854715	18
1854715	63
1854715	63
1880206	7
1880207	7
1880208	7
1880209	8
1880211	8
1880212	8
1880213	8
1880214	8
1880215	8
1880219	7
1880220	7
1880221	7
1880222	7
1880223	7
1880224	7
1881173	19
1881173	19
1881173	64
1881173	64
1881174	17
1881176	11
1881177	11
1881178	11
1881179	43
1881180	46
1881180	41
1881180	41
1881180	88
1881180	88
1881180	92
1881181	92
1881181	46
1881185	43

RSK-nr	Sida
1881185	88
1881186	88
1881186	43
1881187	44
1881187	89
1881188	89
1881188	44
1881189	44
1881189	89
1881191	104
1881191	104
1881201	6
1881201	6
1881278	8
1881279	8
1881280	8
1881281	9
1881282	9
1881283	9
1881284	9
1881285	7
1881286	7
1881287	7
1881288	7
1881289	7
1881291	51
1881292	51
1881293	51
1881294	51
1894318	62
1894319	62
1894320	62
1894321	62
1894322	62
1894323	62
1894324	62
1894325	62
1894326	62
1894327	62
1894329	62
1894330	62
1896758	25
1896758	25
1896758	69
1896758	69
1896759	70
1896759	70
1896759	25
1896759	25
1897202	19
1897202	19
1897202	64
1897202	64

RSK-nr	Sida
1897600	51
1897601	51
1897602	51
1897604	51
1897605	51
1897606	51
1897607	51
1897608	51
1897609	51
1897610	51
1897611	52
1897612	52
1897613	52
1897614	52
1897615	52
1897616	52
1897617	52
1897624	9
1897625	96
1897642	7
1897700	55
1897701	55
1897702	55
1897703	55
1897704	55
1897705	55
1897706	55
1897707	55
1897708	55
1897709	55
1897710	55
1897711	55
1897712	55
1897713	55
1897714	55
1897715	55
1897716	55
1897717	55
1897718	55
1897719	55
1897720	54
1897721	54
1897722	53
1897723	53
1897724	53
1897725	53
1897726	53
1897727	53
1897728	53
1897729	54
1897730	54
1897731	54
1897732	54

RSK-nr	Sida
1897733	54
1897734	54
1897736	54
1897737	54
1897738	54
1897739	56
1897740	56
1897741	56
1897742	56
1897743	56
1897744	56
1897745	56
1897746	56
1897747	56
1897748	56
1897749	56
1897750	56
1897751	56
1897752	56
1897753	56
1897754	56
1897755	56
1897756	58
1897757	58
1897758	58
1897759	58
1897760	58
1897761	58
1897762	58
1897763	59
1897764	59
1897765	59
1897766	59
1897767	59
1897769	59
1897770	59
1897771	59
1897772	59
1897773	59
1897775	59
1897776	59
1897777	59
1897778	59
1897779	59
1897780	59
1897782	59
1897783	59
1897785	59
1897786	59
1897788	59
1897789	59
1897791	59
1897793	59

RSK-nummer

RSK-nr	Sida
1897795	59
1897796	60
1897797	60
1897798	60
1897799	60
1897801	60
1897803	60
1897805	60
1897808	60
1897809	59
1897810	59
1897811	60
1897812	60
1897813	60
1897814	60
1897815	57
1897816	57
1897824	57
1897825	57
1897826	57
1897827	57
1897828	57
1897829	57
1897830	57
1897831	57
1897832	57
1897833	57
1897834	57
1897835	57
1897836	58
1897837	58
1897838	58
1897839	58
1897840	58
1897841	58
1897842	58
1897843	58
1897844	58
1897845	58
1897846	58
1897847	58
1897848	58
1897849	53
1897850	53
1897851	53
1897852	53
1897853	53
1897854	53
1897855	53
1897856	53
1897857	53
1897859	61
1897860	61

RSK-nr	Sida
1897863	85
1897863	85
1897863	138
1897863	138
1897864	138
1897864	138
1897864	85
1897864	85
1897866	91
1897868	91
1897870	91
1897874	87
1897874	87
1897876	89
1897876	89
1897876	44
1897876	44
1897955	38
1897955	38
1897955	82
1897955	82
1897960	138
1897960	138
1899383	69
1899383	69
1899383	24
1899383	24
1899385	25
1899385	25
1899385	70
1899385	70
1899389	54
1899390	54
1899391	54
1981565	63
1981565	63
1981565	18
1981565	18
2005038	9
2005039	9
2005138	6
2005138	50
2005139	50
2005139	6
2005140	6
2005140	50
2005141	50
2005141	6
2005142	8
2005154	50
2005155	50
2005156	50
2005160	51

RSK-nr	Sida
2005348	9
2054383	162
2054383	162
2054386	23
2054386	23
2054386	68
2054386	68
2054502	68
2054502	23
2054503	23
2054503	68
2054517	73
2054517	73
2054517	27
2054517	27
2054588	28
2054588	28
2054588	23
2054588	23
2054588	74
2054588	74
2054588	68
2054588	68
2054595	88
2054595	88
2054595	41
2054595	41
2054708	45
2054708	45
2054708	88
2054708	88
2054714	72
2054714	72
2054714	26
2054714	26
2054797	28
2054797	28
2054797	33
2054797	33
2054797	74
2054797	74
2054797	77
2054797	77
2054797	113
2054797	113
2054819	21
2054819	21
2054820	66
2054820	66
2054821	66
2054821	21
2054822	21
2054822	66

RSK-nr	Sida
2054834	21
2054835	21
2054836	66
2054837	66
2054873	75
2054873	30
2054875	28
2054875	28
2054875	32
2054875	32
2054875	76
2054875	76
2054875	73
2054875	73
2054900	76
2054900	76
2054900	32
2054900	32
2054903	31
2054904	31
2054931	23
2054931	68
2054943	76
2054943	76
2054943	73
2054943	73
2054943	32
2054943	32
2054943	28
2054943	28
2054949	27
2054949	27
2054949	72
2054949	72
2054950	84
2054950	40
2054951	40
2054951	84
2054952	84
2054952	40
2054952	138
2054953	138
2054953	40
2054953	84
2054971	73
2054971	73
2054971	76
2054971	76
2054971	113
2054971	113
2054971	33
2054971	33
2054971	28

RSK-nr	Sida
2054971	28
2054998	30
2054998	75
2055002	71
2055002	26
2055003	26
2055003	71
2055004	71
2055004	26
2055022	30
2055022	75
2055023	75
2055023	30
2055025	22
2055025	22
2055081	26
2055081	71
2055082	71
2055082	26
2055083	26
2055083	71
2055084	71
2055084	26
2055085	26
2055085	71
2055086	71
2055086	26
2113078	43
2113079	43
2113080	43
2113081	43
2113082	43
2113084	43
2113085	43
2113086	43
2113087	43
2113088	43
2113089	43
2113094	91
2113095	91
2113096	91
2113097	91
2113098	86
2113099	86
2113100	86
2113101	86
2113103	85
2113103	85
2113104	89
2113104	89
2113104	44
2113104	44
2113105	44

RSK-nr	Sida
2113105	44
2113105	89
2113105	89
2113106	89
2113106	89
2113106	44
2113106	44
2113107	45
2113107	45
2113107	90
2113107	90
2113227	67
2113227	67
2113227	22
2113227	22
2217843	53
2217844	60
2217845	60
2222515	161
2222516	161
2222517	161
2222518	161
2222519	161
2222520	161
2222521	161
2222522	161
2222523	161
2222525	161
2222526	161
2222528	161
2404600	41
2404601	41
2425756	165
2425863	165
2425864	165
2425876	165
2425877	165
2425878	165
2425879	165
2425879	165
2432989	165
2432990	165
2432991	165
2434416	95
2434417	95
2434418	95
2434419	95
2434443	108
2434444	108
2434445	108
2434446	108
2434447	108
2434448	108

RSK-nummer

RSK-nr	Sida
2434449	108
2434450	108
2434451	108
2434452	108
2434453	108
2434454	139
2434457	132
2434458	132
2434461	132
2434462	132
2434465	132
2434466	132
2434495	101
2434497	101
2434498	100
2434498	100
2434499	100
2434499	100
2434500	101
2434500	101
2434501	101
2434501	101
2434502	97
2434502	81
2434502	37
2434503	37
2434503	81
2434503	97
2434504	97
2434504	81
2434504	37
2434505	37
2434505	81
2434505	97
2434506	97
2434506	81
2434506	37
2434507	98
2434508	98
2434509	98
2434510	99
2434510	99
2434511	105
2434511	105
2434514	98
2434515	98
2434516	90
2434516	90
2434516	137
2434516	137
2434526	105
2434526	105
2434527	106

RSK-nr	Sida
2434527	106
2434530	106
2434530	106
2434534	133
2434534	133
2434534	139
2434540	131
2434540	116
2434540	110
2434541	110
2434541	116
2434541	131
2434542	131
2434542	116
2434542	110
2434547	118
2434547	118
2434548	118
2434548	118
2434558	116
2434559	116
2434560	117
2434565	129
2434565	129
2434565	124
2434565	124
2434574	103
2434574	103
2434575	103
2434575	103
2434576	104
2434576	104
2434577	104
2434577	104
2434578	105
2434578	105
2434604	95
2434605	95
2434606	95
2434668	137
2434668	137
2434669	99
2434669	99
2434670	99
2434670	99
2434671	100
2434671	100
2434672	106
2434672	106
2434692	143
2434693	144
2434693	144
2434694	145

RSK-nr	Sida
2434694	145
2434695	144
2434695	144
2434696	145
2434696	145
2434697	144
2434697	144
2434698	145
2434698	145
2434707	106
2434708	107
2434708	107
2434709	106
2434710	106
2434711	107
2434711	107
2434712	98
2434713	120
2434714	120
2434715	116
2434715	116
2434716	116
2434717	116
2434718	116
2434719	101
2434791	97
2434791	81
2434791	37
2434792	37
2434792	81
2434792	97
2434793	97
2434793	81
2434793	37
2434794	110
2434794	110
2434795	109
2434796	109
2434797	109
2434798	109
2434799	109
2434970	109
2434971	109
2434972	109
2434973	109
2434974	109
2434975	109
2434977	110
2434977	116
2434977	131
2434984	103
2434984	103
2434985	103

RSK-nr	Sida
2434985	103
2438558	143
2438559	143
2463489	121
2463489	121
2463490	121
2463490	121
2463491	121
2463491	121
2463492	122
2463492	122
2463493	122
2463493	122
2463494	122
2463494	122
2463495	123
2463496	123
2463497	123
2463497	123
2463637	122
2463637	122
2463638	121
2463638	121
2490882	64
2490882	64
2490882	19
2490882	19
2490884	19
2490884	19
2516766	146
2516766	146
2516767	146
2516767	146
2516768	146
2516768	146
2516769	146
2516769	146
2516770	146
2516770	146
2516771	147
2516771	147
2516772	147
2516772	147
2522935	52
2716786	95
2716787	95
2716788	95
2716789	95
2716790	96
2716791	96
2716792	96
2716793	96
2716794	96

RSK-nr	Sida
2716795	96
2716796	96
2716797	96
2716798	96
2716830	95
2749034	149
2749035	149
2749036	149
2749037	149
2749038	149
2749039	149
2749040	149
2749041	149
2749042	149
2749043	149
2749044	149
2749045	149
2749046	149
2749047	149
2749048	149
2749049	149
2749050	155
2749051	155
2749052	156
2749053	156
2749054	156
2749055	156
2749056	155
2749057	155
2749058	156
2749059	156
2749060	156
2749061	156
2749137	157
2749138	157
2749139	157
2749140	157
2749141	157
2749142	157
2749143	157
2749144	157
2749145	158
2749146	158
2749147	158
2749148	158
2749149	158
2749150	158
2749151	158
2749152	158
2749153	158
2749154	158
2749155	158
2749156	159

RSK-nr	Sida
2749157	159
2749158	159
2749159	159
2749160	159
2749651	156
2749652	156
2749653	156
2749654	156
2749655	156
2749657	157
2749658	157
2749659	157
2749660	157
2749662	159
2749662	159
2769936	165
2769936	165
2830864	159
2830864	153
2830865	153
2830865	159
2830866	159
2830866	153
2830867	153
2830867	159
2830868	159
2830868	153
2831618	156
2831620	156
2831621	156
2831625	155
2831626	156
2831628	156
2831629	156
2831633	155
2831634	156
2831636	156
2831637	156
2831640	155
2831642	156
2831645	156
2831649	157
2831651	157
2831652	157
2831653	157
2831654	157
2831656	157
2831657	157
2831658	157
2831659	157
2831661	157
2831662	157
2831663	157

RSK-nummer

RSK-nr	Sida
2831664	157
2831666	157
2831667	157
2831668	157
2831669	157
2831671	157
2831680	158
2831682	158
2831683	158
2831685	158
2831686	158
2831688	158
2831689	158
2831691	158
2831692	158
2831694	158
2831695	158
2831697	158
2831704	158
2831706	158
2831707	158
2831708	158
2831709	158
2831712	158
2831713	158
2831722	158
2831723	159
2831724	158
2831728	159
2831734	159
2831735	159
2831736	159
2831739	159
2831740	159
2831741	159
2831811	158
2831851	151
2831852	151
2831853	151
2831854	151
2831855	151
2831856	151
2831857	151
2831858	151
2831859	151
2831860	151
2831861	151
2831862	151
2831863	151
2831864	151
2831865	151
2831866	151
2831867	151

RSK-nr	Sida
2831868	151
2831870	151
2831871	151
2831872	151
2831873	151
2831874	151
2831883	152
2831884	152
2831885	152
2831886	152
2831887	152
2831888	152
2831889	152
2831890	152
2831891	152
2831892	152
2831893	152
2831894	152
2831895	152
2831896	152
2831897	152
2831898	152
2831899	152
2831900	152
2831901	152
2831902	152
2831903	152
2831904	152
2831905	152
2831906	152
2831907	152
2831908	152
2831920	152
2831921	152
2831922	152
2831923	153
2831923	153
2831924	152
2831924	152
2831925	153
2831926	153
2831927	153
2831928	153
2831929	153
2831932	150
2831933	150
2831934	150
2831935	150
2831936	150
2831937	150
2831938	150
2831939	150
2831940	150

RSK-nr	Sida
2831941	150
2831942	150
2831943	150
2831944	150
2831945	150
2831946	150
2831970	156
2831971	156
2831972	157
2831973	157
2913503	161
2913503	161
2913510	161
2913511	161
2913512	161
2913513	162
2913513	162
2973029	123
2973029	128
2973030	128
2973030	123
2973170	125
2973171	125
2973172	129
2973172	129
2973173	127
2973174	127
2973175	125
2973175	125
2973176	126
2973177	126
2973178	126
2973178	126
2973179	127
2973179	127
2973180	128
2973180	128
2985005	129
2985005	129
2985006	128
2985006	128
2985007	125
2985007	125
2985008	130
2985008	130
2985009	130
2985009	130
2985010	127
2985010	127
2986247	112
2986247	115
2986247	72
2986247	27

RSK-nr	Sida
2986247	32
2986248	32
2986248	27
2986248	72
2986248	115
2986248	112
2986249	112
2986249	115
2986249	72
2986249	27
2986249	32
2986250	32
2986250	27
2986250	72
2986250	115
2986250	112
2986251	112
2986251	115
2986251	72
2986251	27
2986251	32
2986252	32
2986252	27
2986252	72
2986252	115
2986252	112
2987747	10
2987747	10
2987757	112
2987757	112
2987758	117
2987759	117
2987759	117
2987760	138
2987760	138
2987804	116
2987804	131
2987804	110
2987805	120
2987805	120
2987806	131
2987806	131
2987807	70
2987807	70
2987807	25
2987807	25
2987949	134
2987949	134
2987950	135
2987950	135
2987951	118
2987951	118
2987952	117

RSK-nr	Sida
2987952	117
2987953	133
2987953	133
2987955	137
2987955	137
2987975	109
2987976	109
2987977	139
2987979	143
2987979	143
2987979	98
2987979	98
2987980	117
2987980	117
2987981	112
2987981	74
2987981	77
2987981	29
2987981	33
2987982	33
2987982	29
2987982	77
2987982	74
2987982	112
2987986	143
2987986	143
2987989	107
2987989	107
2987990	116
2987991	116
2988134	102
2988134	102
2988135	102
2988135	102
2988136	102
2988136	102
2988501	134
2988501	134
2988502	134
2988502	134
2988584	133
2988584	133
2988864	131
2988864	131
2988876	114
2988877	114
2988878	114
2988879	114
2988880	114
2988881	114
2988882	114
2988883	114
2988884	114

RSK-nr	Sida
2988885	114
2988886	114
2988887	114
2988888	114
2988889	114
2988890	114
2988891	114
2988892	114
2988893	114
2988894	114
2988895	114
2988896	114
2988897	114
2988945	99
2988945	99
2988989	136
2988989	136
2988990	136
2988990	136
2988990	140
2988991	136
2988991	136
2988992	136
2988992	136
2989099	111
2989100	111
2989101	111
2989102	111
2989103	111
2989104	111
2989105	112
2989105	115
2989105	76
2989105	31
2989106	31
2989106	76
2989106	115
2989106	112
2989107	112
2989107	115
2989107	76
2989107	31
2989108	131
2989108	131
2989178	113
2989178	113
2993051	101
2993051	83
2993051	39
2993052	39
2993052	83
2993052	101
2993116	97

RSK-nummer

RSK-nr	Sida
2993116	97
3032587	162
3032588	162
3115121	162
3115121	162
3235275	87
3235275	87
3791817	170
3800194	167
3800195	167
3800196	167
3800197	167
3800198	167
3800199	167
3803923	168
3803926	168
3804064	168
3805881	168
3805881	168
3805934	169
3805934	169
3806103	168
3806103	168
3806129	167
3810656	169
3810663	169
3810665	169
3811649	162
3811649	162
3812305	163
3812305	163
3820039	167
3820039	167
3820120	167
3820169	170
3820196	167
3820196	167
3820223	167
3820292	167
3820292	167
3821001	168
3821009	168
3821010	168
3821091	169
3821091	169
3821263	168
3871122	88
3871122	43
3871123	43
3871123	88
3875088	86
3875088	86
3875088	91

RSK-nr	Sida
3875089	86
3875089	86
3875090	85
3875090	85
3875090	91
3879189	169
3879196	169
3881851	82
3881851	38
3881852	38
3881852	82
4125724	169
4125724	169
4181704	7
4181705	7
4181706	8
4181707	8
4889932	118
4889933	118
4889934	118
4889935	118
4889936	118
4889937	118
4889938	119
4889939	119
4889940	119
4889941	119
4889942	119
4889943	119
4893316	119
4893316	119
4893317	119
4893317	119
5208142	65
5208142	20
5208143	20
5208143	65
5216582	79
5216582	79
5216582	35
5216582	35
5216585	36
5216585	36
5216585	80
5216585	80
5216598	79
5216598	35
5216599	35
5216599	79
5216600	78
5216600	34
5216601	34
5216601	78

RSK-nr	Sida
5216602	78
5216602	34
5216603	34
5216603	78
5216604	79
5216604	79
5216604	35
5216604	35
5216605	35
5216605	35
5216605	79
5216605	79
5216612	80
5216612	80
5216612	36
5216612	36
5493503	132
5493503	132
5493504	132
5493504	132
5493505	117
5493505	117
5494820	65
5494820	20
5494821	20
5494821	65
5494822	65
5494822	20
5494823	20
5494823	65
5584488	119
5584489	119
5584495	110
5584495	110
6203830	135
6203830	135
720205	91
720205	91
720206	91
720206	91
720207	91
720207	91
720208	91
720208	91
720210	91
720211	91
720211	91
720211	91
720212	91
720235	91
720235	91
720236	91
720236	91

RSK-nr	Sida
720237	91
720237	91
77990016	139
77990017	139
77990036	139
77990037	139
77990038	139
77990038	139
77990052	139
77990053	139
77990053	139
77990060	139
77990061	139
77990062	139
77990062	139
77990065	140
77990067	140
77990068	140
77990070	139
77990071	139
77990072	139
77990095	140
8000051	82
8000051	82
8000051	38
8000051	38
8228036	24
8228036	69
8228037	69
8228037	24
8228039	24
8228039	24
8228039	70
8228039	70
8540338	65
8540338	20
8566711	25
8566711	25
8566711	70
8566711	70

RSK-nr	Sida
--------	------

RSK-nr	Sida
--------	------

Mer information på:
www.tece.com/se

TECE Sverige AB
Firmagatan 5-7
213 76 Malmö
T +46 10 200 81 40
order@tece.se