

TECEspring

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 01.2025

Сантехнические инженерные системы TECEspring

Инженерная и сантехническая продукция TECESpring разрабатывается в соответствии с современными европейскими стандартами качества и надежности. Каждый продукт TECESpring создается с уважением и вниманием к пространству, в котором он будет находиться, к профессионалам — которые с ним будут работать, и людям — которые будут с ним жить.



www.tecespring.ru

Сантехнические инженерные системы TECEspring

Санитарная керамика	5
Панели смыва для унитазов	11
Застенные модули	17
Каркасный профиль	21
Готовые комплекты	25

TECEspring

САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА
TECEspring



Коллекция подвесных унитазов TECESpring разработана с учетом современных тенденций в дизайне. Применяемые технологии делают использование сантехники TECESpring максимально комфортным, а уход — простым и быстрым. Все унитазы TECESpring имеют безободковую чашу, смыв Tornado flush и крышку-сиденье с микролифтом. Модели различаются габаритами и формой чаши.

Подвесной унитаз TECEspring Model R

Материал: санитарный фарфор.

Материал сиденья и крышки: дюропласт.

Цвет: белый.

Метод монтажа: скрытые крепежные элементы.

Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.

Технология смыва: Tornado flush.

Расстояние от стены: 530 мм.

Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.






Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Сиденье и крышка с микролифтом

Размер (ш х в х г): 360 х 350 х 530 мм.

	арт.	К 1	€/шт.
	9700998	1 шт.	289,00
В усиленной упаковке	9700998P	1 шт.	305,00



TECEspring – Санитарная керамика

Подвесной унитаз TECEspring Model K

Материал: санитарный фарфор.

Материал сиденья и крышки: дюропласт.

Цвет: белый.

Метод монтажа: скрытые крепежные элементы.

Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.

Технология смыва: Tornado flush.




Расстояние от стены: 480 мм.

Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.

Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Сиденье и крышка с микролифтом

Размер (ш x в x г): 360 x 350 x 480 мм.



Подвесной унитаз TECEspring Model S

Материал: санитарный фарфор.

Материал сиденья и крышки: дюропласт.

Цвет: белый.

Метод монтажа: скрытые крепежные элементы.

Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.

Технология смыва: Tornado flush.

Расстояние от стены: 515 мм.

Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.






Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Сиденье и крышка с микролифтом

Размер (ш х в х г): 340 х 350 х 515 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9700996	1 шт.	305,00





TECEspring

ПАНЕЛИ СМЫВА
TECEspring



Панели смыва TECEspring — это коллекция универсальных оттенков и классических форм, которые будут уместны в любом интерьере. Благодаря неустаревающему дизайну панели смыва TECEspring сохраняют актуальность в течение многих лет, а качественные материалы и комплектующие гарантируют долговечность. Совместимы с любыми настенными модулями и унитазами TECEspring.

Панель смыва TECEspring R


Панель смыва из пластика для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, фронтальная установка, стандартное крепление. Размеры (ш х в х г): 245 x 165 x 8 мм.

Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

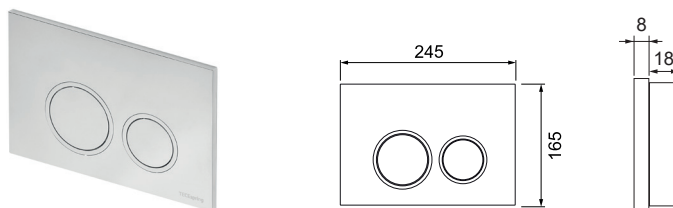

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Белый глянцевый, контур клавиш хром глянцевый	9940103	1 шт.	24,20
Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	9940101	1 шт.	48,30
Черный матовый	9940104	1 шт.	45,20

Панель смыва TECEspring V


Панель смыва из пластика для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, фронтальная установка, стандартное крепление. Размеры (ш х в х г): 245 x 165 x 8 мм.

Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

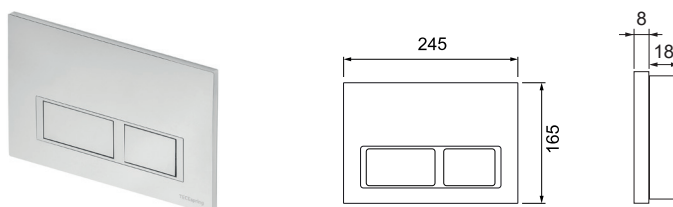



Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Белый глянцевый, контур клавиш хром глянцевый	9940203	1 шт.	24,20
Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	9940201	1 шт.	48,30
Черный матовый	9940204	1 шт.	45,20

TECEspring – Панели смыва

Панель смыва TECEspring S

Панель смыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, фронтальная установка, скрытое крепление.
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 5 мм.

NEW



Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:


Минимальная толщина обшивки стены – 25 мм.

Цвет	арт.		К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240501	NEW	1 шт.	120,00

Панель смыва TECEspring SL

Панель смыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, объемная форма, фронтальная установка, стандартное крепление.
Размеры (ш x в x г): 258 x 180 x 10 мм.

NEW



Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

Цвет	арт.		К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240502	NEW	1 шт.	120,00

Панель смыва TECEspring loop

Панель смыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, фронтальная установка, скрытое крепление.
Размеры (ш х в х г): 245 x 165 x 8 мм.


Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 25 мм.

NEW



Цвет	арт.		К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240503	NEW	1 шт.	120,00

Панель смыва TECEspring loop

Панель смыва из искусственного камня для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, фронтальная установка, скрытое крепление.
Размеры (ш х в х г): 245 x 165 x 8 мм.


Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 25 мм.

NEW



Цвет	арт.		К 1	€/шт.
Песочно-бежевый	S240610	NEW	1 шт.	105,00
Темный базальт	S240611	NEW	1 шт.	105,00

Панель смыва TECEspring loop

Пластиковая панель смыва для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, фронтальная установка, стандартное крепление.
Размеры (ш х в х г): 245 x 165 x 5 мм.


Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 30 мм.

NEW



Цвет	арт.		К 1	€/шт.
Белый матовый	S240926	NEW	1 шт.	45,00
Хром глянцевый	S240921	NEW	1 шт.	55,00
Черный матовый	S240925	NEW	1 шт.	50,00


TECEspring – Панели смыва

Панель смыва TECEspring square

NEW

Панель смыва из акрила для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, фронтальная установка, скрытое крепление.

Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.



Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.


Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 30 мм.

Цвет	арт.		К 1	€/шт.
Белый	S240850	NEW	1 шт.	101,00
Черный	S240851	NEW	1 шт.	101,00

TECEspring

ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ
TECEspring

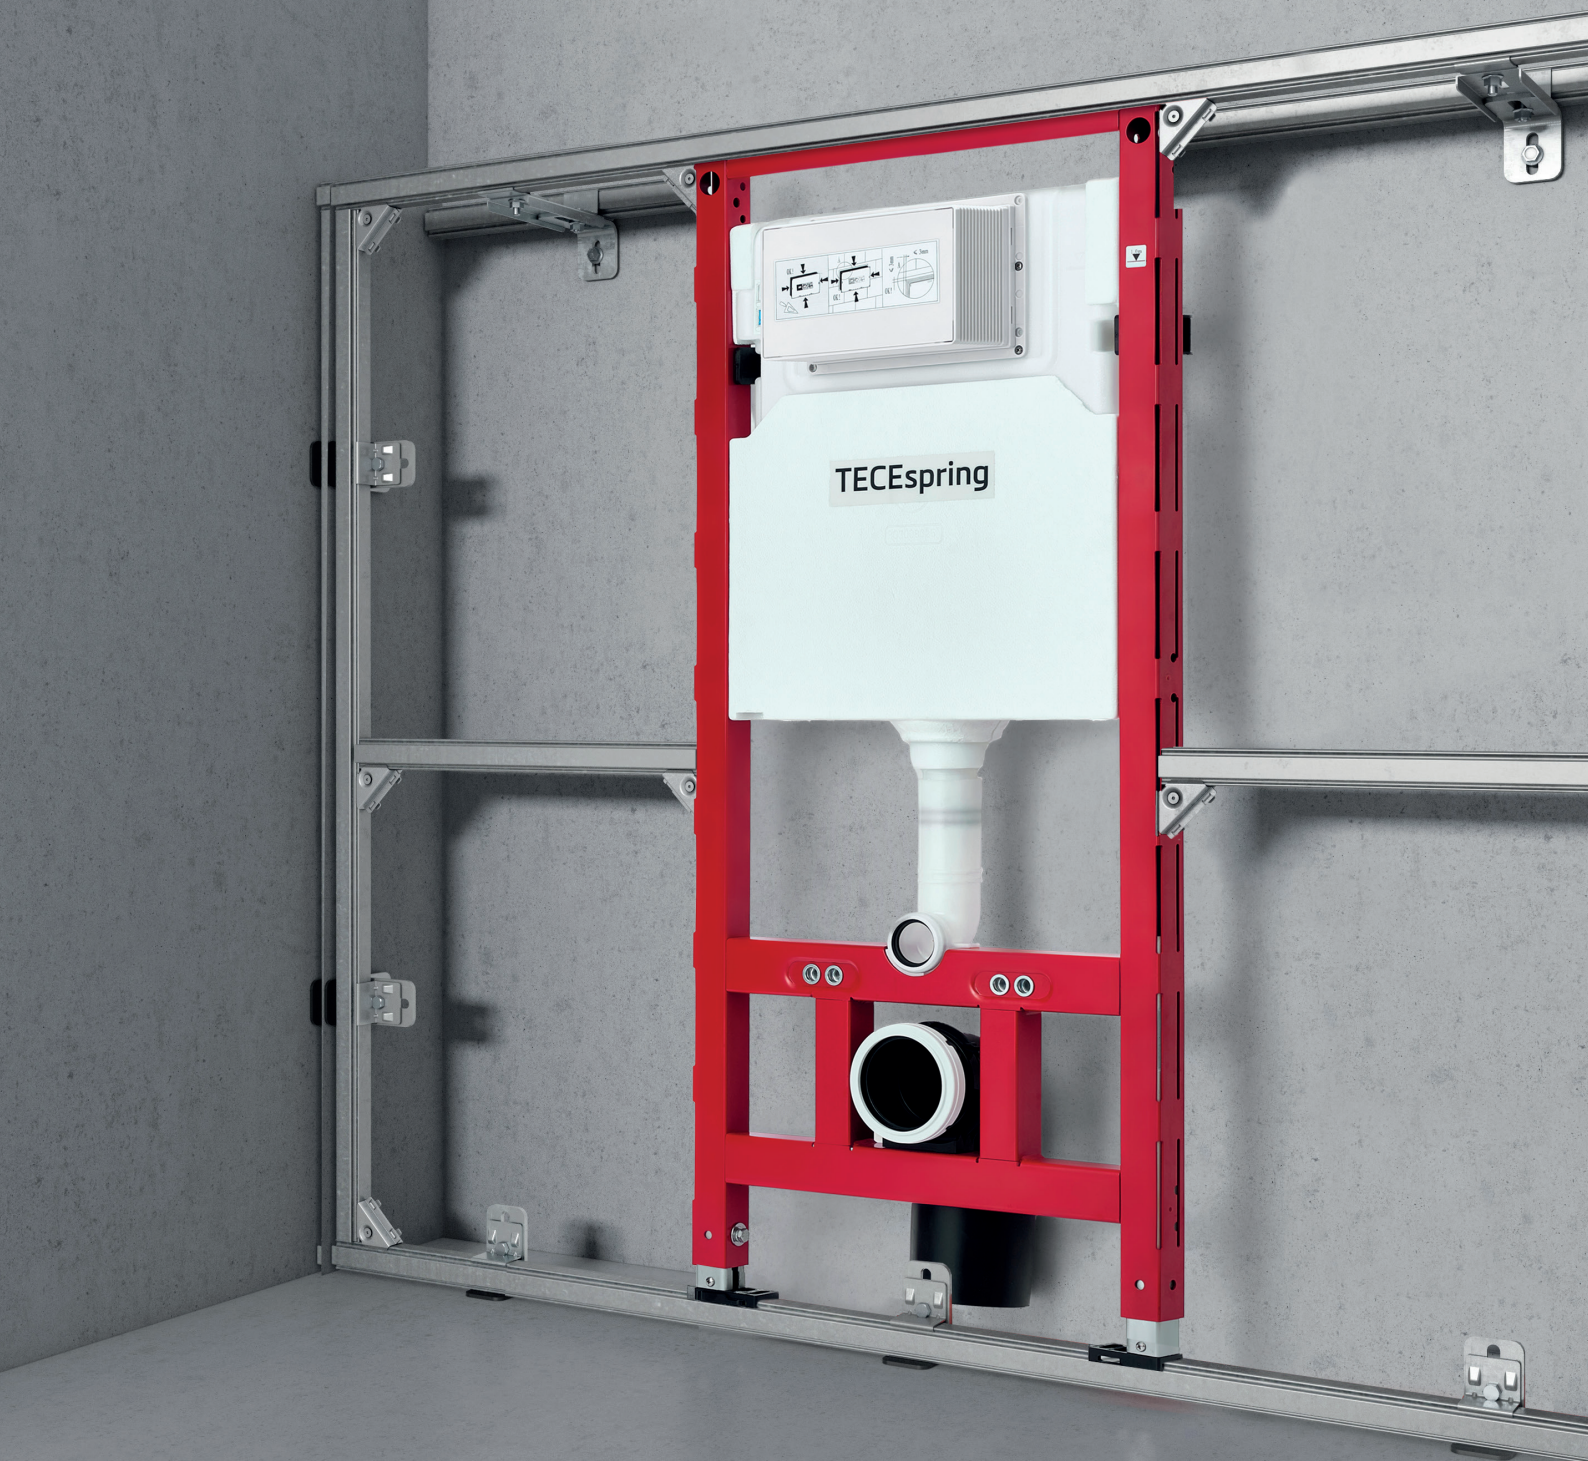

В основе всех модулей TECESpring — усиленная рама, выдерживающая нагрузку не менее 400 кг. Бачок во всех модулях оснащен системой двойного смыва с возможностью настройки. Модули TECESpring подходят для любых подвесных унитазов, но совместимы только с панелями смыва TECESpring.

Застенный модуль TECEspring profil, высота 1144 мм

Предназначен для установки в систему стального профиля TECEspring или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной, а также подходит для сборки отдельного блока.

Характеристики модуля:

- Специальные прорези для простого и быстрого крепления к профилю
- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза


Комплект поставки:

- Застенный модуль
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 110

Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

NEW

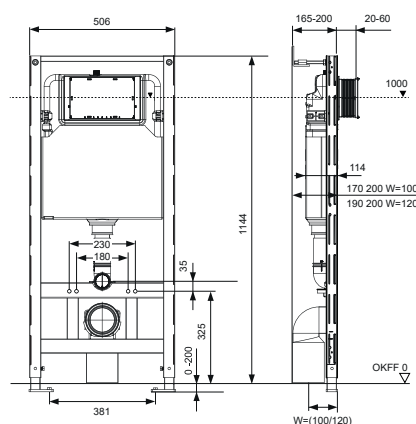

арт.		К 1	€/шт.
S300300	NEW	1 шт.	290,00

TECEspring – Застенные модули

Застенный модуль TECEspring на четырех опорах, высота 1144 мм

Подходит для отдельностоящего монтажа, когда нет несущей стены или она недостаточно прочная.

Характеристики модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза




Комплект поставки:

- Застенный модуль на четырех опорах
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 110.

Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

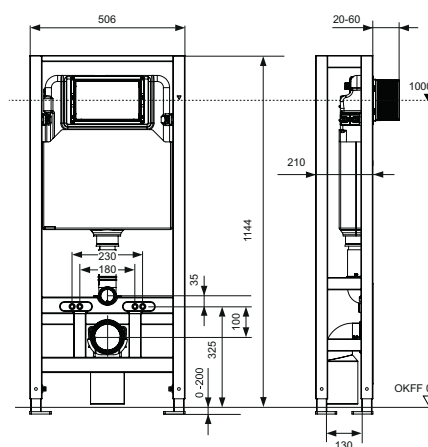

арт.	К 1	€/шт.
S500393	1 шт.	340,00

TECEspring

КАРКАСНЫЙ ПРОФИЛЬ
TECEspring



Каркасный стальной профиль — это решение для самых сложных конструктивных задач. Он позволяет быстро спроектировать и возвести прочную несущую конструкцию, чтобы зонировать помещение или укрепить имеющиеся стены. Идеально совместим с модулем TECEspring profil, имеющим специальные прорези для крепления в каркас.


TECEspring profil – Каркасный профиль

Профиль TECEspring

Профиль для устройства каркасной системы для конструктивных элементов TECEspring. Изготавливается из прокатной стали со сваркой и оцинковкой.

арт.		K 1	€/м
S000000	NEW	3,8 м	11,50

NEW




Угловое соединение TECEspring

Угловое соединение для жесткого прямоугольного соединения сегментов профиля TECEspring; блок в сборе из оцинкованной стали. Винт под торцевой ключ Torx 25 и нажимная пружина.

арт.		K 1	€/шт.
S010002	NEW	30 шт.	2,01

NEW




Одинарное крепление TECEspring

Одинарное крепление для монтажа стального профиля TECEspring к конструкции. Узел в сборе из оцинкованной стали в комплекте с крепежными элементами.

арт.		K 1	€/шт.
S030002	NEW	10 шт.	6,26

NEW




Двойное крепление TECEspring

Двойное крепление для монтажа одновременно двух сегментов профилей TECEspring к конструкции. Для несущих конструкций с глубиной 140–220 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.

арт.		K 1	€/шт.
S030011	NEW	5 шт.	10,80

NEW





Двойное крепление TECEspring, удлиненное

Двойное крепление для монтажа одновременно двух сегментов профилей TECEspring к несущей конструкции. Для каналов и несущих рам с глубиной 220–300 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.

арт.		K 1	€/шт.
S030013	NEW	2 шт.	12,00

NEW

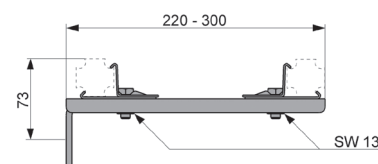



Универсальное соединение TECEspring

Для соединения профиля TECEspring под любым углом. Блок из оцинкованной стали в сборе.

арт.		K 1	€/шт.
S018002	NEW	6 шт.	5,81

NEW




Мульти-зажим TECEspring

Для крепления вспомогательных элементов к профилю TECEspring. Комплектация:


- Гайка и болт М 8
- Пластины из оцинкованной стали

арт.		K 1	€/шт.
S010003	NEW	10 шт.	1,60

NEW



TECEspring

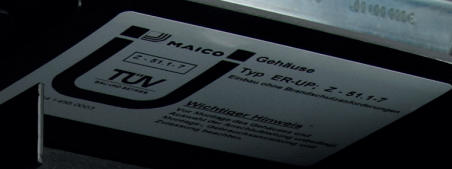

Häuse max. 7cm !
abschneiden u. isolieren!

Wellenlänge	Wellenlänge	Wellenlänge
SI1/1 = 40m/m	SI1/2 = 60m/m	SI1/3 = 100m/m

max 7cm

100D


tro-E ankreuzen!

TECEspring


ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
TECEspring

Все готовые комплекты TECEspring состоят из застенного модуля и панели смыва, а также есть варианты, дополненные подвесным унитазом или унитазом-биде. Каждый комплект включает необходимый крепеж и фановый отвод.


Комплекты TECEspring с застенным модулем и панелью смыва

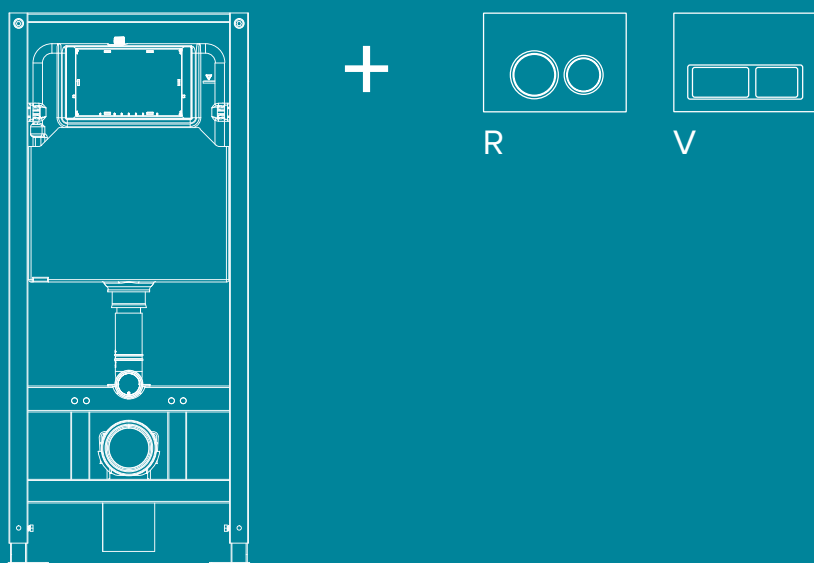


Комплекты TECEspring с застенным модулем, панелью смыва и подвесным унитазом

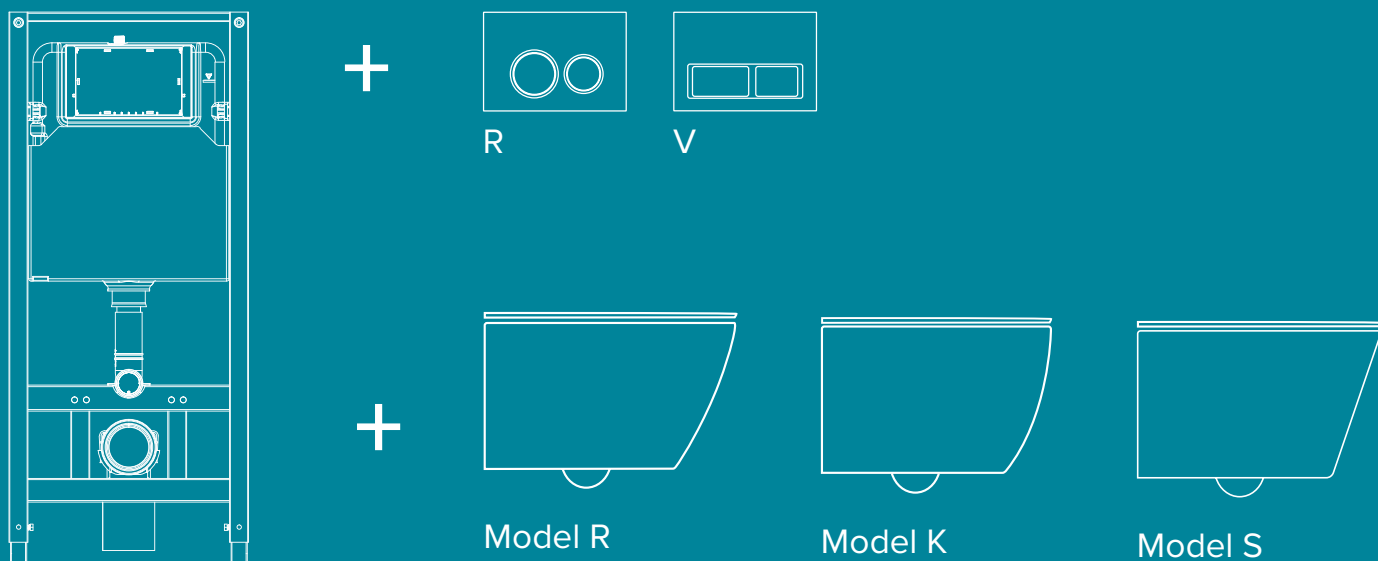

Комплект TECEspring с застенным модулем,
панелью смыва и унитазом-биде

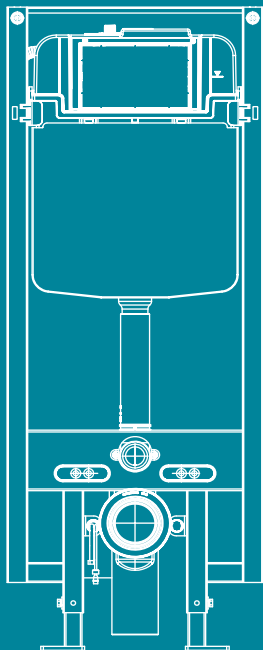

R

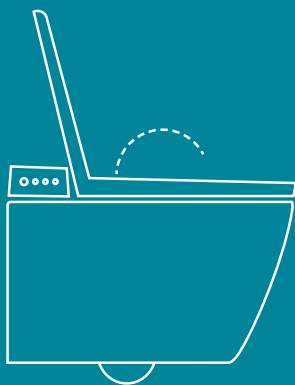

Унитаз-биде
TECEspring

TECEspring – Готовые комплекты

Комплекты TECEspring с застенным модулем TECEspring* / TECEspring base: (h=1144 мм) и панелью смыва

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

Характеристики TECEspring:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съемный шланг заливного клапана (только у модуля TECEspring base)
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECEspring base)

Комплект поставки:


- Застенный модуль TECEspring* / TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации



Дополнительно приобретается:





- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

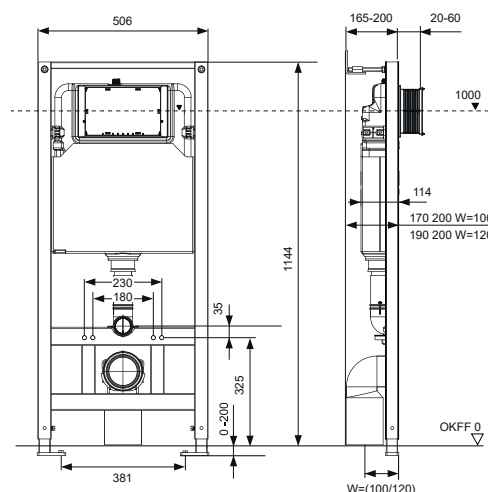

Комплекты с панелью смыва TECEspring R		€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V		€/компл.
					
Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	Артикул комплекта S401101 NEW	268,00	Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	Артикул комплекта S401201 NEW	268,00
					
Черный матовый	Артикул комплекта S955104* S401104 NEW	224,00 263,00	Черный матовый	Артикул комплекта S955204* S401204 NEW	224,00 263,00



TECEspring – Готовые комплекты

Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Model R

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

Характеристики TECEspring:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съемный шланг заливного клапана (только у модуля TECEspring base)
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECEspring base)

Характеристики унитаза:

- Материал: санитарный фарфор
- Материал сиденья и крышки: дюропласт
- Сиденье и крышка с микролифтом
- Цвет: белый
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
- Технология смыва: Tornado flush
- Расстояние от стены: 530 мм
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм

Комплект поставки:





- Застенный модуль TECEspring*/TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Подвесной унитаз TECEspring Model R
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая монтажные защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации



Дополнительно приобретается:



- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

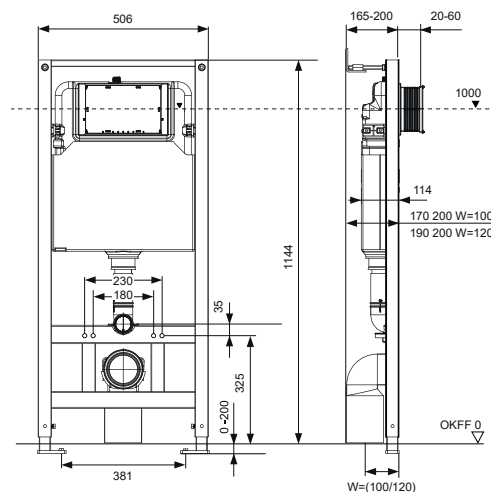

Комплекты с панелью смыва TECEspring R		€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V		€/компл.
					
Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый		Артикул комплекта K401101WCR NEW	Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый		Артикул комплекта K401201WCR NEW
		501,00			501,00
					
Черный матовый		Артикул комплекта K955104WCR*	Черный матовый		Артикул комплекта K955204WCR*
		K401104WCR NEW			K401204WCR NEW
		423,00			423,00
		497,00			497,00



TECEspring – Готовые комплекты

Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Model K

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

Характеристики TECEspring:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съемный шланг заливного клапана (только у модуля TECEspring base)
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECEspring base)

Характеристики унитаза:

- Материал: санитарный фарфор
- Материал сиденья и крышки: дюропласт
- Сиденье и крышка с микролифтом
- Цвет: белый
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
- Технология смыва: Tornado flush
- Расстояние от стены: 480 мм
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм

Комплект поставки:





- Застенный модуль TECEspring*/TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Подвесной унитаз TECEspring Model K
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая монтажные защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации



Дополнительно приобретается:



- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

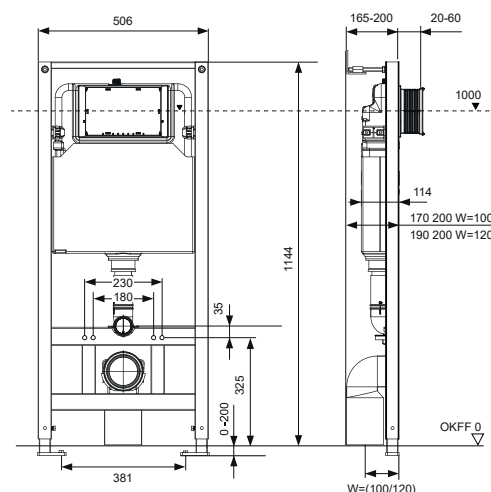

Комплекты с панелью смыва TECEspring R	€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V	€/компл.
	Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый Артикул комплекта K401101WCK NEW 497,00		Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый Артикул комплекта K401201WCK NEW 497,00
	Черный матовый Артикул комплекта K955104WCK* K401104WCK NEW 419,00 492,00		Черный матовый Артикул комплекта K955204WCK* K401204WCK NEW 419,00 492,00



TECEspring – Готовые комплекты

Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Model S

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

Характеристики TECEspring:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съемный шланг заливного клапана (только у модуля TECEspring base)
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECEspring base)



Характеристики унитаза:

- Материал: санитарный фарфор
- Материал сиденья и крышки: дюропласт
- Сиденье и крышка с микролифтом
- Цвет: белый
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
- Технология смыва: Tornado flush
- Расстояние от стены: 515 мм
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм

Комплект поставки:





- Застенный модуль TECEspring*/TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Подвесной унитаз TECEspring Model S
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации



Дополнительно приобретается:



- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

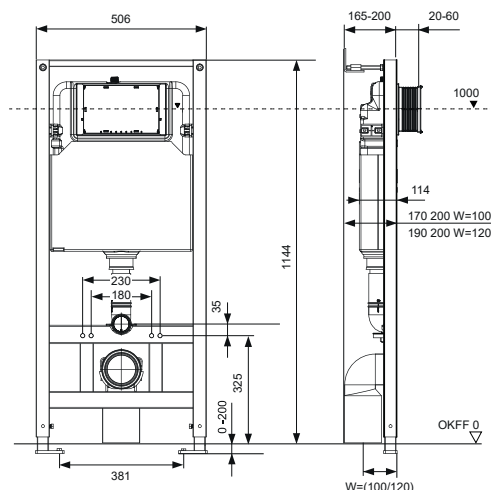

Комплекты с панелью смыва TECEspring R		€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V		€/компл.
					
Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый		Артикул комплекта K401101WCS NEW	Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый		Артикул комплекта K401201WCS NEW
		516,00			516,00
					
Черный матовый		Артикул комплекта K955104WCS* NEW	Черный матовый		Артикул комплекта K955204WCS* NEW
		435,00			435,00
		511,00			511,00





Умный унитаз-биде TECESpring поставляется в комплекте с фирменным настенным модулем, благодаря чему в нем на самом высоком уровне реализованы новейшие технологии для поддержания личной гигиены: автоматический смыв, управление через пульт, двухсторонняя подача воды в режиме биде, сушка, подогрев сиденья и дезодорация. Возможность настроить параметры под индивидуальные предпочтения делает использование унитаза-биде не просто гигиенической процедурой, но приятным ритуалом, повышающим уровень комфорта и качества жизни.

Комплект с застенным модулем, панелью смыва и подвесным унитазом-биде TECESpring

Унитаз-биде:

- Материал: санитарный фарфор
- Цвет: белый
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы и скрытое подключение к системам водоснабжения и электросети
- Форма чаши: безободковая
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм

Комплект поставки:

- Застенный модуль (h=1252 мм):
Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л; Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка; Минимальная глубина установки 165 мм
- Панель смыва TECESpring с круглыми клавишами, цвет хром глянцевый
- Унитаз-биде TECESpring с крышкой и сиденьем
- Пульт дистанционного управления
- Крепежные элементы для унитаза
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод DN 110

Программируемые функции:

- Автоматический смыв
- Температура и напор воды
- Омывание сзади/спереди
- Положение форсунки биде
- Температура осушающего воздуха
- Температура сиденья
- Подсветка и звуковые сигналы (вкл./выкл.)


Дополнительно приобретается:


- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)


Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.


арт.	К 1	€/компл.
S955799	1 компл.	1785,00

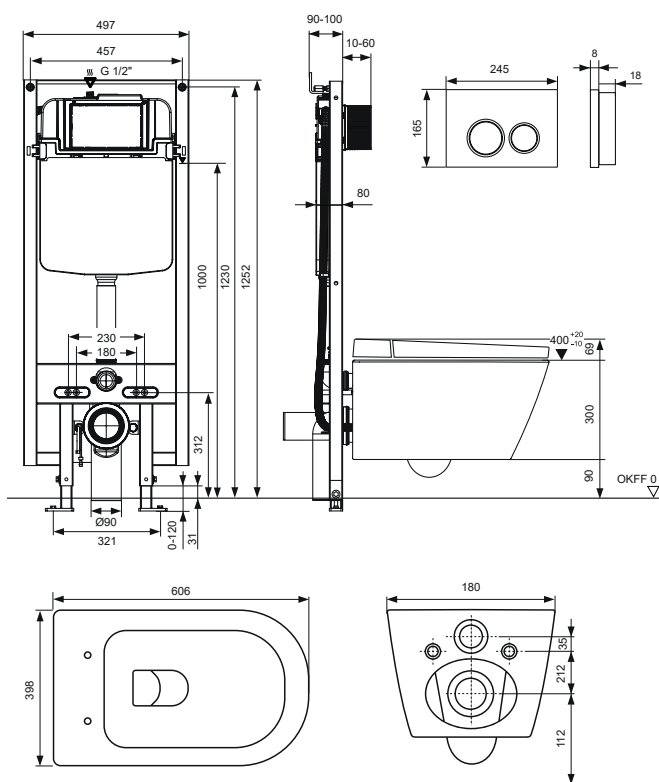

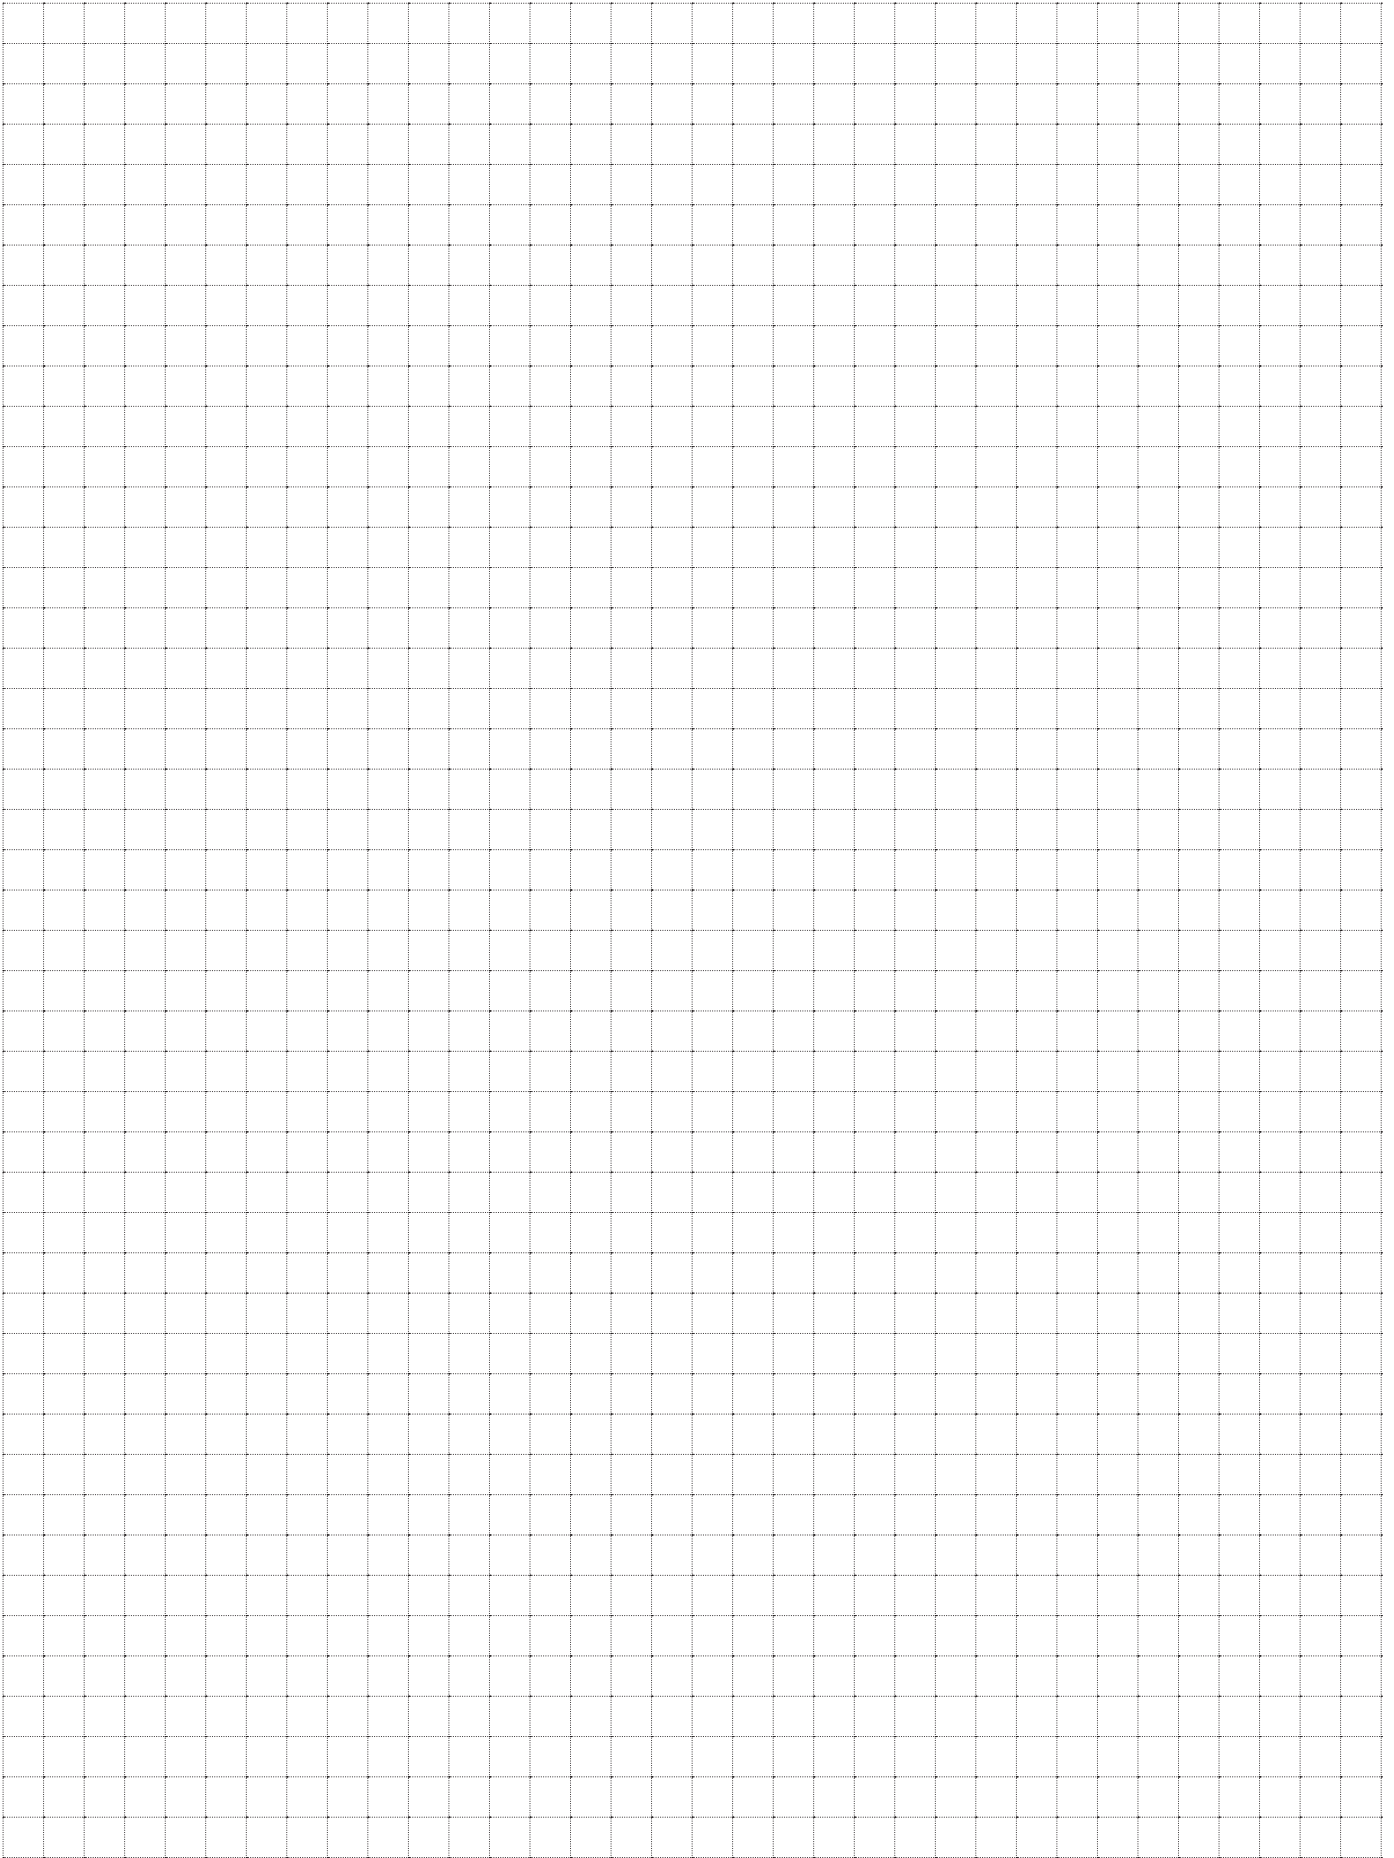





TECE RUSSIA
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru




TECEspring
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tecespring.ru



TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tececatalog.ru



TECE SHOWROOM
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.showroom.tece.ru



TECE RUSSIA
Официальный
Telegram-канал