

Bauvorhaben

TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
48282 Emsdetten

Objektbeschreibung

Projektname

Name

Straße, Hs.-Nr.

Liefertermin (Wunsch)

PLZ Ort

(ca. 4–6 Wochen nach technischer Freigabe durch den Kunden)

TECE-Außendienst/ Bearbeiter

Beteiligte (optional)

Bauherr*

Ansprechpartner

Straße, Hs.-Nr.

Telefon

PLZ Ort

E-Mail

Planer*

Ansprechpartner

Straße, Hs.-Nr.

Telefon

PLZ Ort

E-Mail

Installateur*

Ansprechpartner

Straße, Hs.-Nr.

Telefon

PLZ Ort

E-Mail

Großhandel*

Ansprechpartner

Straße, Hs.-Nr.

Telefon

PLZ Ort

E-Mail


* Eintrag nicht erforderlich

Bauvorhaben

6. Stutzenposition: L_4 mm

Abstand zur Rinnenseite (A) minimal 60 mm, maximal 750 mm


Standard: mittig

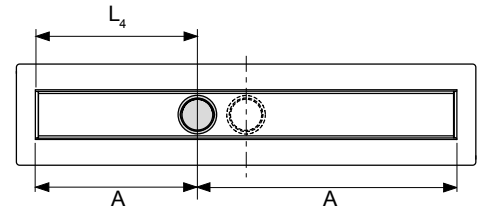

7. Weiterer Stutzen: L_5 mm

Abstand zur Rinnenseite (A) minimal 60 mm, maximal 750 mm

Standard: mittig bzw. gleichmäßig angeordnet

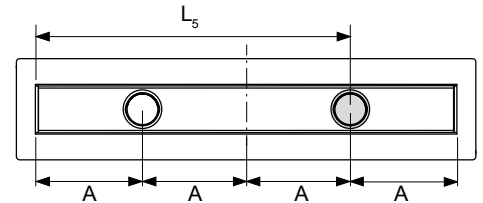

8. Werkseitig angebrachte Dichtmanschette: ja

Nicht möglich bei Wandaufkantung!

Standard: Dichtband beiliegend


9. Zusätzliche Erdungsschraube: ja

Standard: ohne Erdungsschraube

10. Abdeckung:

Bei Abweichung der Rinnenlänge und/oder -breite vom Standardwert (nur für Sonderrinne) ist die Bestellung einer passenden Abdeckung erforderlich, bitte Design auswählen! Die maximale Länge einer Abdeckung beträgt 1.500 mm, daher wird ab einer Rinnenlänge über 1.500 mm die Abdeckung in mehreren Teilen geliefert.

Bei der Natursteinrinne ist das Trägerblech im Lieferumfang enthalten.

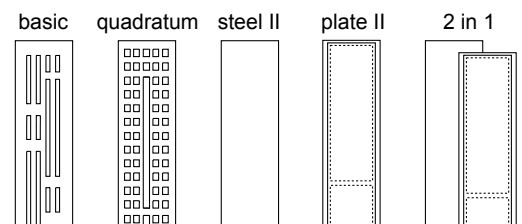

gebürstet

poliert

Bauvorhaben

11. Ablauf: nein

Typ	Anzahl
Ablauf superflach, DN 40	Best.-Nr. 650004
Ablauf flach, DN 50	Best.-Nr. 650000
Ablauf Norm, DN 50	Best.-Nr. 650001
Ablauf senkrecht DN 50	Best.-Nr. 650003
angeschweißter Ablauf, Edelstahl DN 40	
angeschweißter Ablauf, Edelstahl DN 50	

12. Weiteres Zubehör:

Zubehör auswählen (weitere Artikel siehe aktuelle Preisliste) - oder separat bestellen

Haarsieb	Best.-Nr. 660005
Montagefüße kurz	Best.-Nr. 660003
Montagefüße lang	Best.-Nr. 660004
Membrangeruchsverschluss (nicht mit angeschweißtem Ablauf)	

13. Material:

Sonderrinnen mit abweichendem Material (WNr. 1.4401, AISI 306, „V4A“) sind nur nach technischer Bewertung und separater Freigabe möglich.

Standard: WNr. 1.4301, AISI 304, „V2A“

14. Farbe:

Sonderrinnen in schwarz matt bzw. weiß matt sind nur nach technischer Bewertung und separater Freigabe möglich.

Standard: Edelstahl

Anfrage

Datum

Kundenfreigabe und Bestellung – Bestellnummer:

Datum

Unterschrift

**Mit der Unterschrift nach Kundenfreigabe und Bestellung ist die Abnahme der TECE-Sonderrinne verpflichtend!
Der Liefertermin wird nach erfolgter Bestellung ermittelt.**