



TECE

DESIGN E TECNOLOGIA PERFETTAMENTE COMBINATI

TECEdrainprofile: la versatile canaletta per doccia
con profilo in acciaio inox



INDICE

03 L'affidabilità incontra l'eleganza

04 TECEdrainprofile

04 Raffinatezza nei dettagli

08 Tutto scorre senza intoppi

10 Sistema modulare TECEdrainprofile

12 La preferita in cantiere

16 Drenaggio senza compromessi

17 Semplicemente conforme agli standard

18 Fascia sigillante Seal System

19 Massima sicurezza e affidabilità

20 Soluzioni di drenaggio TECE





» Attraenti per il cliente,
affidabili durante
l'installazione: ecco come
dovrebbero essere i sistemi
di drenaggio al giorno
d'oggi. "

L'AFFIDABILITÀ INCONTRA L'ELEGANZA

03

Massima libertà di progettazione, igiene e affidabilità sono requisiti fondamentali quando si tratta di drenaggi per docce.

Le canalette doccia TECE offrono soluzioni di design di alto livello, grazie a materiali di qualità e applicazioni versatili. Integrabili in modo quasi invisibile o come elemento di forte impatto visivo, sono una dichiarazione di design senza tempo e di massima precisione tecnica. L'accurata lavorazione e la collaudata tenuta in materiale composito assicurano funzionalità ed elevata durata nel tempo.

Estetica, igiene, affidabilità: i tratti distintivi dei sistemi di drenaggio realizzati da TECE.

RAFFINATEZZA NEI DETTAGLI

Pareti, pavimenti e sanitari dal design originale danno carattere agli ambienti. La canaletta doccia abbinata completa lo stile, garantendo un risultato perfetto in ogni dettaglio.

È una questione di dettagli

Le canalette doccia TECEdrainprofile sono realizzate in acciaio inox e sono disponibili nelle versioni lucida e spazzolata, nonché con un'innovativa finitura superficiale PVD in colori contemporanei.

TECE offre queste superfici rivestite anche per le placche di comando WC, come la gamma TECESquare.

Possono essere abbinare con le collezioni di tendenza dei principali produttori di sanitari.

Il risultato: una progettazione armoniosa del bagno fin nei minimi dettagli.



In perfetta armonia

Dal moderno loft al raffinato boudoir, la placca di comando e la canaletta doccia si integrano perfettamente con la rubinetteria del bagno contemporaneo, creando un'estetica armoniosa e coerente.



Estremamente raffinato

Le parti visibili in acciaio inox della placca TECEsquare e della canaletta TECEdrainprofile sono rifinite con la tecnologia PVD. Questo è ciò che rende la loro superficie così brillante e di ottima qualità cromatica, oltre che estremamente resistente ai graffi e alle abrasioni.

05



Acciaio inox lucido



Gold Optic lucido (finitura PVD)



Acciaio inox spazzolato



Gold Optic spazzolato (finitura PVD)



Acciaio inox spazzolato, nero



Red Gold spazzolato (finitura PVD)



Black Chrome spazzolato (finitura PVD)



TRENDSETTER

La moderna finitura Red Gold si abbina armoniosamente ai toni verdeggianti del bagno di design, portandoli a un livello superiore





TUTTO SCORRE SENZA INTOPPI

Dove l'acqua può defluire senza ostacoli, grazie all'assenza di angoli e spigoli, tutto scorre in modo fluido. Una soluzione che conquista sia per l'estetica che per l'igiene.




Perfettamente integrato

Il profilo in acciaio inox è disponibile in diverse lunghezze e può essere accorciato della lunghezza desiderata con precisione millimetrica. Ciò elimina la necessità di utilizzare pezzi di piastrelle laterali - un vantaggio, soprattutto, con piastrelle di grandi dimensioni e in pietra naturale.

Pulito in pochi secondi

Come immaginiamo una canaletta doccia? Attraente, pratica e con proprietà che ne facilitano la pulizia. Come TECEdrainprofile.

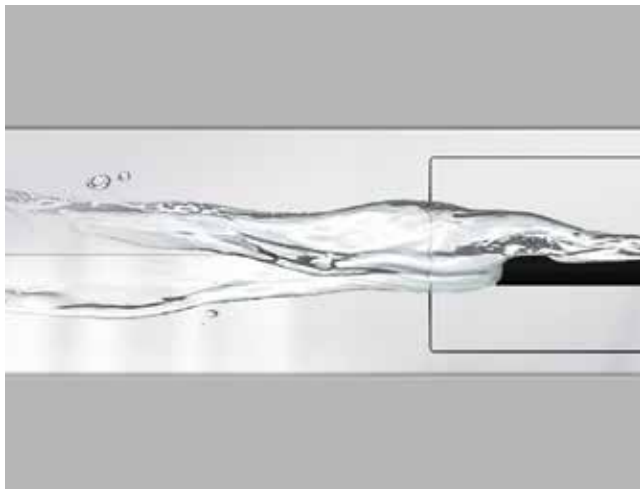


Con effetto autopulente

Grazie al gradiente interno, l'acqua e lo sporco presente, vengono trasportati direttamente nel pozzetto di drenaggio, posto al centro e al di sotto del profilo.

Manutenzione semplificata

Risciacqua, asciuga, ed il gioco è fatto: basta un semplice panno per pulire il profilo doccia in acciaio inox.

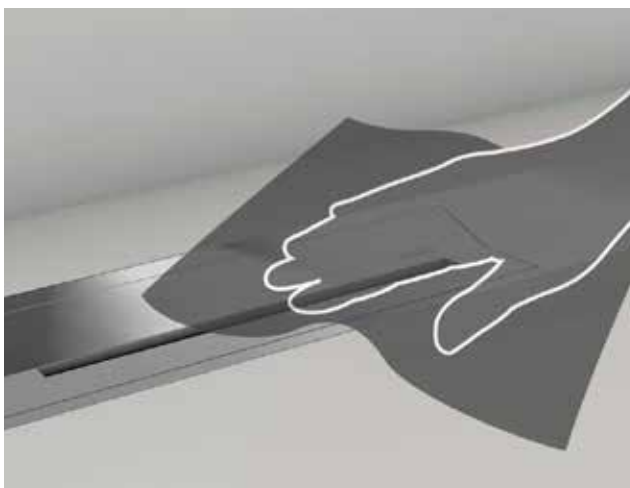

Con funzione push

La cover della canaletta può essere sollevata con la semplice pressione del dito e rimossa senza attrezzi, per facilitare l'accesso al pozzetto di scarico e per rimuovere il sifone antiodore

TECEdrainprofile

SISTEMA MODULARE

Una canaletta doccia regolabile in lunghezza e uno dei due pozzetti: un elegante scarico per la zona doccia non ha bisogno di altro.

Così facile. Così perfetto.

Le canalette doccia TECEdrainprofile sono realizzate in acciaio inox e sono disponibili nelle versioni lucida e spazzolata e con l'innovativa finitura superficiale PVD in tre colori contemporanei.

TECEdrainprofile



Una canaletta doccia TECEdrainprofile è sempre composto da:

A Un profilo doccia

B Un pozzetto




Le informazioni tecniche sono disponibili nel nostro database dei prodotti all'indirizzo:
bit.ly/database-tece-drainprofile

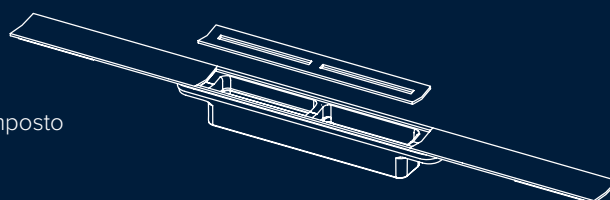

Ogni bagno ha il suo stile, e TECE offre soluzioni su misura. TECE offre un'ampia gamma di lunghezze per le sue canalette doccia. TECEdrainprofile è disponibile in cinque lunghezze da 800 a 1.600* mm. La canaletta doccia in acciaio inox può essere accorciata su entrambi i lati e adattato alle dimensioni dell'area doccia.

* La canaletta TECEdrainprofile da 1.600 mm di lunghezza è disponibile solo nella finitura in acciaio inox spazzolato e nella versione nera.

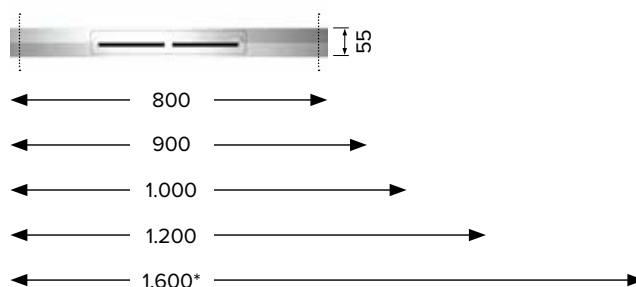


A Profilo doccia




Il profilo in acciaio inox è disponibile in sette varianti di colore e in cinque lunghezze nominali accorciabili individualmente.



B Pozzetto

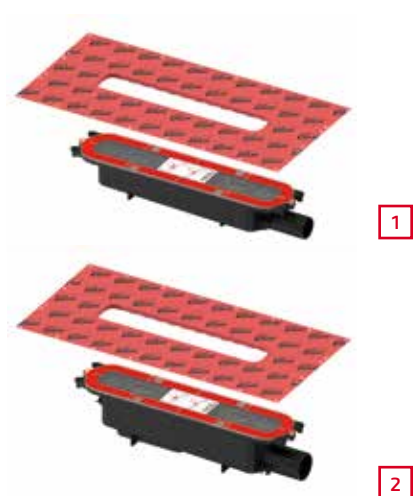

La gamma di pozzetti per le canalette doccia TECEdrainprofile è composta da uno scarico “piatto” e uno scarico “standard”. Il collare di tenuta Seal System è incluso nella fornitura. Sigilla in modo sicuro con un semplice clic.

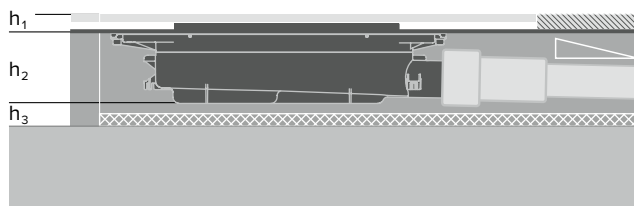

- h_1 Altezza profilo doccia/rivestimento del pavimento da 8 a 25 mm (inclusa colla)
- h_2 Altezza di scarico fino al bordo superiore del massetto
- h_3 Altezza per protezione acustica e/o isolamento e pendenza di drenaggio

Drain	h_2 [mm]	Performance [l/s]
1 Flat	65	0.4/0.5*
2 Standard	95	0.7/0.8*

* With 10/20 mm build-up height in accordance with DIN EN 1253

11

Accessori



Le staffe per il montaggio a parete e a pavimento, i piedini di montaggio, il materassino fonoassorbente Drainbase, il setaccio per capelli e il tappo odori completano la gamma del sistema modulare TECEdrainprofile.

LA PREFERITA IN CANTIERE

Tecnologia intelligente per un'installazione semplice

Con TECEdrainprofile offriamo non solo un design accattivante che soddisfa i requisiti estetici, ma anche una soluzione che garantisce lavorazioni sicure, affidabili e rapide. Questo è reso possibile dai numerosi dettagli intelligenti, come il fissaggio stabile, la semplice compensazione dell'altezza e la pratica guarnizione a scatto.

Più libertà di progettazione

La canaletta doccia può essere accorciata su entrambi i lati e quindi adattata esattamente alle dimensioni di qualsiasi zona doccia.

In questo modo si crea un aspetto estetico uniforme, evitando frammenti di piastrelle sui lati, soprattutto con piastrelle di grande formato.



Sigillato con un clic

Il nastro di tenuta Seal System, compreso nella dotazione, consente un collegamento a tenuta stagna, semplicemente inserendolo con un clic.




TECEdrainprofile è stata anche testata secondo lo standard di sicurezza Seal System - con successo!


1

La canaletta doccia in acciaio inox viene installata ad incasso e può essere accorciata su entrambi i lati, se necessario. In questo modo può essere adattata con precisione alla larghezza della zona doccia.

2

Per rivestimenti a pavimento da 8 a 25 mm (incluso il letto adesivo). Per l'installazione a filo parete e per rivestimenti a partire da 10 mm (incluso il letto adesivo).

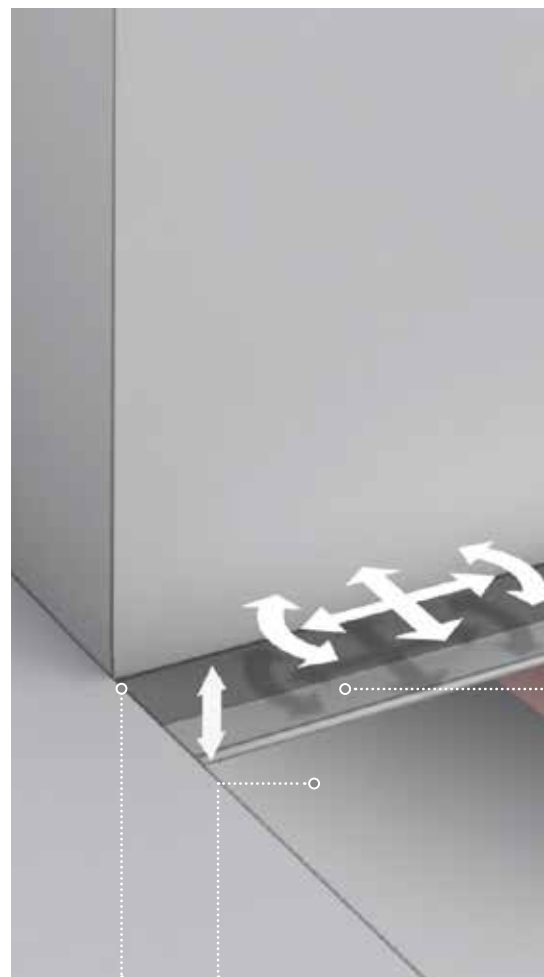

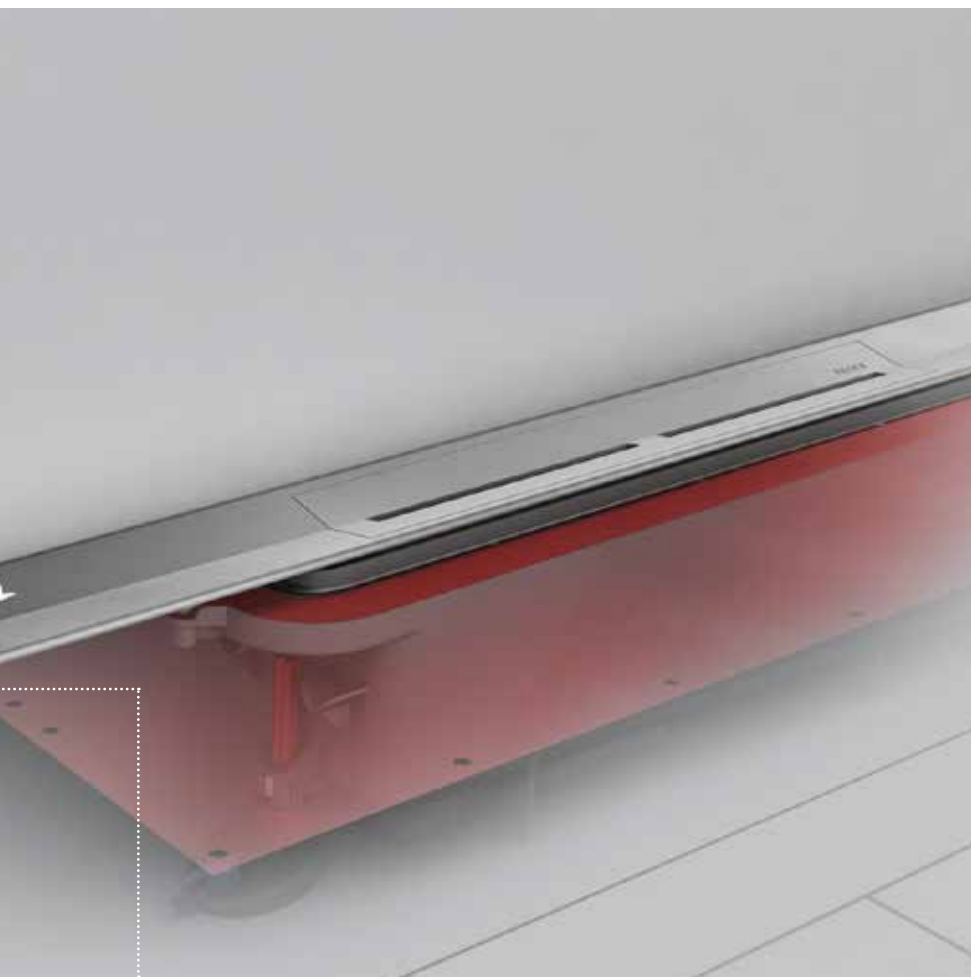


DIN
18534
konform

Staffa a parete e a pavimento

Con questo accessorio universale, l'installazione dello pozzetto TECEdrainprofile è ancora più facile, stabile e precisa.


Fissata alla parete, la staffa può essere rimossa e riutilizzata una volta asciugato il massetto.

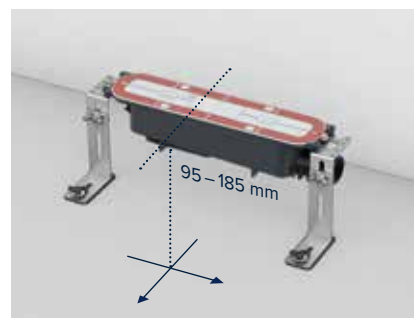

13

3

La canaletta doccia può essere regolata con precisione sia in orizzontale che in verticale anche dopo il montaggio del pozzetto nel massetto.

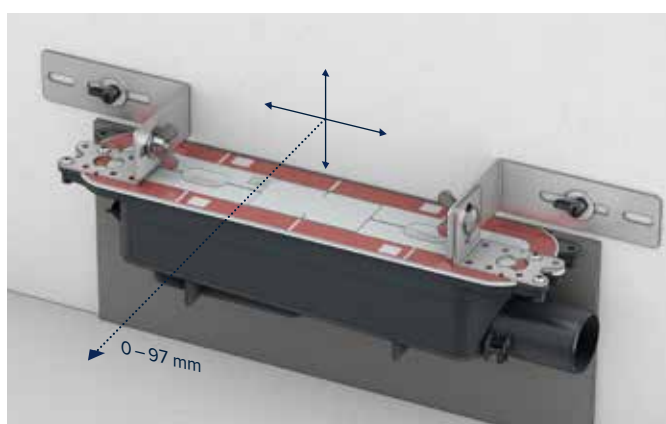

Installazione di TECEdrainprofile
Per ulteriori informazioni e video
sul prodotto TECEdrainprofile, visita
www.tece.it



PENSARE IN GRANDE

Con la nuova TECEdrainprofile 1600 mm in acciaio inox spazzolato, è possibile drenare l'acqua anche con docce di grande formato a filo parete, senza divisioni per tutta la larghezza della zona doccia.



DRENAGGIO SENZA COMPROMESSI


Attragente, igienico, affidabile: tutto è stato considerato, dal design alle guarnizioni.

SEMPLICEMENTE CONFORME AGLI STANDARD

Immagine	Prodotto	Classi di impatto dell'acqua secondo la norma DIN 18534		
		W1-I	W2-I	W3-I
	TECEdrainprofile con collare di tenuta (100 mm)	✓	✓	✓

Rispetto degli standard - durante la produzione e nell'applicazione

In qualità di uno dei principali produttori tedeschi di sistemi per docce a filo pavimento, la conformità alle norme pertinenti è una caratteristica importante del nostro impegno di servizio. Naturalmente, TECE offre prodotti conformi agli standard in tutte le aree dei sistemi di drenaggio. La conformità agli standard non riguarda solo la tecnologia di tenuta, ma anche i requisiti della norma di prodotto DIN EN 1253 e i requisiti di protezione antincendio e isolamento acustico.

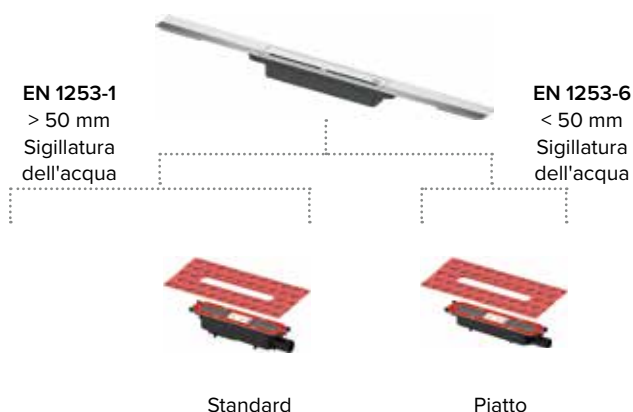

Test di conformità e monitoraggio esterno

I prodotti della gamma TECEdrainprofile sono stati testati da TÜV Rheinland e la loro conformità alla norma EN 1253-1:2015 è stata confermata.

La produzione di questi prodotti viene monitorata annualmente.



Bauart geprüft
und überwacht



www.tuv.com
ID 1111219252

Una panoramica degli articoli monitorati esternamente è disponibile su certipedia.com con il num. R 6014090.

In breve

- TECEdrainprofile soddisfa i requisiti della norma DIN 18534.
- TECEdrainprofile soddisfa i requisiti della norma DIN EN 1253 ed è monitorato dal TÜV Rheinland.



La norma di prodotto e di prova DIN EN 1253 e la norma di applicazione DIN 18534 sono particolarmente importanti per il settore degli scarichi per docce. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.tece.com/it/drenaggi/tecedrainprofile

EN
1253

DIN
18534

FASCIA SIGILLANTE SEAL SYSTEM

Con Seal System, installatori e piastrellisti hanno una garanzia di sicurezza quando combinano guarnizioni composite per canalette doccia e scarichi a pavimento sifonati.

» Voglio continuare a usare i sigillanti a cui sono abituato. A cosa mi serve un prodotto testato da un produttore, che non posso nemmeno trovare sul mercato? «



Seal System – testato per l'applicazione pratica

Il mercato offre un'ampia gamma di prodotti impermeabilizzanti che variano a livello regionale o semplicemente in base alle preferenze di chi lo utilizza.

Il problema è che spesso non viene testata la giusta combinazione tra il prodotto drenante e il materiale composito. Ed è proprio qui che entra in gioco Seal System.

Un istituto indipendente è stato incaricato di testare la tenuta dei prodotti di drenaggio TECE con numerosi prodotti di tenuta compositi di noti produttori.

Progettisti e installatori hanno ora una sicurezza testata e una “ampia libertà” nella scelta del prodotto impermeabilizzante. Orientato alla pratica: insieme ai prodotti di drenaggio viene fornito un elenco di prodotti di tenuta testati con successo.

Inoltre, le guarnizioni composite testate per ogni linea di prodotti sono riassunte in un certificato di prova e sono disponibili sulla homepage di TECE.



Per maggiori informazioni su Seal System, visita l'indirizzo:
www.tece.com/it/drenaggi/seal-system

MASSIMA SICUREZZA E AFFIDABILITÀ


Isolamento acustico testato con Drainbase

Pur avendo uno spessore di soli 6 mm, il materassino fonoassorbente Drainbase consente di soddisfare i requisiti avanzati di isolamento acustico previsti dalle norme DIN 4109 e VDI 4100 (SSt III). Il tappetino viene posato sotto il massetto flottante nell'area della doccia o nel bagno. Con Drainbase, la compressione è di soli 0,6 mm con un carico di 15 t/m². Di conseguenza, il consueto assestamento del massetto può essere ridotto al minimo. Il materassino fonoassorbente Drainbase è quindi ideale anche per le ristrutturazioni.



- 1 Striscia isolante per il bordo del massetto
- 2 Piedini di montaggio con tappi fonoassorbenti
- 3 Materassino fonoassorbente Drainbase

19

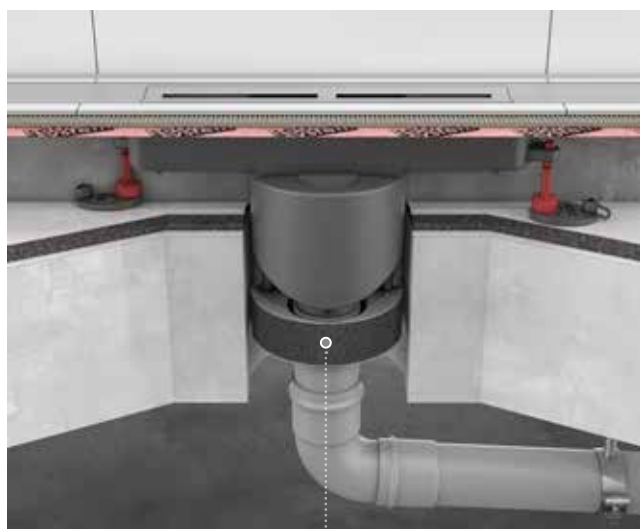

Affidabile, semplice, veloce: il set di protezione antincendio Firestop

Il set di protezione antincendio FireStop EI 120 è una soluzione innovativa e sicura per i pozzetti verticali di TECEdrainprofile, TECEdrainline e TECEdrainpoint S.

Il manicotto di protezione antincendio viene semplicemente avvitato dal basso, eliminando la necessità di riempire il foro. Il set è stato testato, approvato in tutta l'UE (ETA-11/0437) ed è stata richiesta l'omologazione generale (aBG).




In caso di incendio, il materiale intumescente del manicotto antincendio si espande e chiude il pozzetto, proteggendolo in modo sicuro sia dal fuoco e che dal fumo.

SOLUZIONI DI DRENAGGIO TECE


Il cliente ci dice: "Ha un bell'aspetto." Noi rispondiamo: "Si adatta alla perfezione." Grazie all'ampia gamma di cover, canalette e pozzetti di drenaggio del sistema modulare TECE.

TECEdrainline

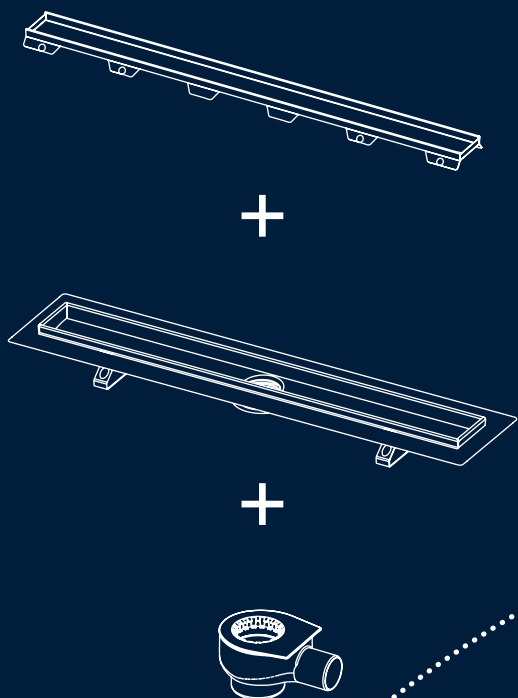


Massima personalizzazione: la canaletta doccia TECEdrainline è sempre composta da un corpo canaletta in varie versioni, da un pozzetto disponibile in cinque varianti e da una cover a scelta tra cristallo, acciaio inox o un inserto piastrellabile e per pietra naturale. Tutti questi elementi possono essere ordinati separatamente e sono liberamente combinabili tra loro.

TECEdrainprofile

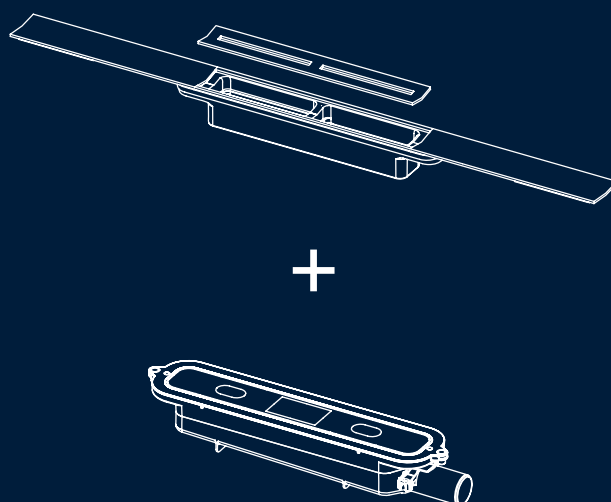

La canaletta doccia TECEdrainprofile, regolabile in lunghezza, insieme a uno dei due pozzetti disponibili, garantisce un drenaggio efficace senza necessità di ulteriori elementi. Pur essendo una gamma più essenziale, la possibilità di taglio su misura e l'installazione precisa la rendono adatta a qualsiasi configurazione della zona doccia. Realizzate in acciaio inox, le canalette sono disponibili in cinque lunghezze e cinque varianti di colore, con finiture spazzolate o lucide.

TECEDrainpoint S



Lo scarico a pavimento sifonato TECEdrainpoint S può essere assemblato liberamente utilizzando una griglia di design o un inserto piastrellabile, un pozzetto di drenaggio e un portagriglia. Pratico quando le cose devono essere fatte più velocemente: i set completi TECEdrainpoint S sono adatti per le applicazioni più comuni.

Sempre la giusta soluzione

I gusti sono diversi, proprio come i requisiti strutturali che i sistemi di drenaggio devono soddisfare. Ecco perché TECE offre un'ampia gamma di soluzioni di drenaggio.



Scopri altri prodotti di
drenaggio su
www.tece.it

Per maggiori informazioni, visita:
www.tece.it

TECE Italia srl
T +39 059 533 4011
info@teceitalia.com
www.tece.it

L'aspetto e la consistenza possono variare a seconda del materiale, del processo di produzione e delle condizioni di illuminazione.
Al fine di migliorare la scorrevolezza della lettura, non si fa distinzione tra femminile, maschile e non binario nelle espressioni di genere. Tuttavia, tutti i generi sono sempre sottintesi.