Tecnologia di drenaggio

# TECEdrainprofile CANALETTA DOCCIA TAGLIABILE

TECEdrainprofile

LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

# Tabella dei contenuti TECEdrainprofile

| | Pagina |
|---|---|
| Canaletta doccia tagliabile | 226 |
| Pozzetti di scarico | 228 |
| Accessori | 230 |
| Ricambi | 232 |


**E.S.** = **fino ad Esaurimento Scorte**

# TECEdrainprofile – Canaletta doccia tagliabile

**TECEdrainprofile - Profilo doccia**

Profilo per il drenaggio doccia, da installare nell'adesivo per piastrelle sopra il massetto e il sigillante.

Include:
- Profilo doccia che può essere tagliato alla lunghezza desiderata, con pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto autopulente
- Il profilo doccia può essere accorciato a ≥ 500 mm
- Copertura profilo con funzione "push" per la rimozione manuale, resistente alla classe di carico K3 - carico di prova massimo 300 kg
- Profilo doccia e copertura profilo in acciaio inox materiale 1.4301 (304)
- Attacchi per il collegamento a un pozzetto TECEdrainprofile
- Elementi di tenuta per un facile montaggio e un collegamento aderente all'adesivo per piastrelle
- Per coperture pavimento da 8-25 mm (incl.strato adesivo)
- Per installazione a filo parete per coperture parete da 10 mm (incl. strato adesivo)
- Per montaggio a parete (a filo) o a qualsiasi distanza specifica dalla parete

**Da ordinare separatamente:**
- Pozzetto di scarico TECEdrainprofile

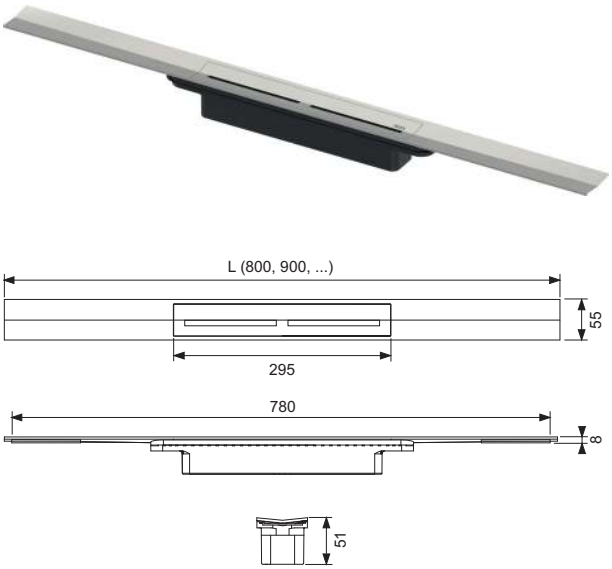


| Lunghezza | Larghezza | Finitura | Codice | UF 1 |
|---|---|---|---|---|
| 800 mm | 55 mm | Spazzolata | 670800 | 1 pz |
| 800 mm | 55 mm | Lucida | 670810 | 1 pz |
| 900 mm | 55 mm | Spazzolata | 670900 | 1 pz |
| 900 mm | 55 mm | Lucida | 670910 | 1 pz |
| 1000 mm | 55 mm | Spazzolata | 671000 | 1 pz |
| 1000 mm | 55 mm | Lucida | 671010 | 1 pz |
| 1200 mm | 55 mm | Spazzolata | 671200 | 1 pz |
| 1200 mm | 55 mm | Lucida | 671210 | 1 pz |
| 1600 mm | 55 mm | Spazzolata | 671600 | 1 pz |



**TECEdrainprofile - Profilo doccia in nero spazzolato**

Profilo per il drenaggio doccia, da installare nell'adesivo piastrelle sopra il massetto e il sigillante.

Include:
- Profilo doccia con pendenza interna per un drenaggio ottimale dell'acqua e funzione autopulente
- Il profilo doccia può essere accorciato fino a ≥ 500 mm
- Profilo coperchio con "funzione push" per la rimozione manuale, resistente alla classe di carico K3 - carico di prova massimo 300 kg
- Profilo doccia e profilo coperchio in acciaio inox, materiale 1.4301 (304) con rivestimento PVD colorato
- Raccordo di collegamento con uno scarico TECEdrainprofile
- Elementi di bloccaggio per una facile installazione e un solido collegamento con l'adesivo per piastrelle
- Per coperture a pavimento da 8 a 25 mm (incl. letto adesivo)
- Per installazione a filo parete di coperture da 10 mm (incl. letto adesivo)
- Per installazione a parete (a filo) o a qualsiasi distanza dalla parete

**Da ordinare separatamente:**
- Pozzetto di scarico TECEdrainprofile

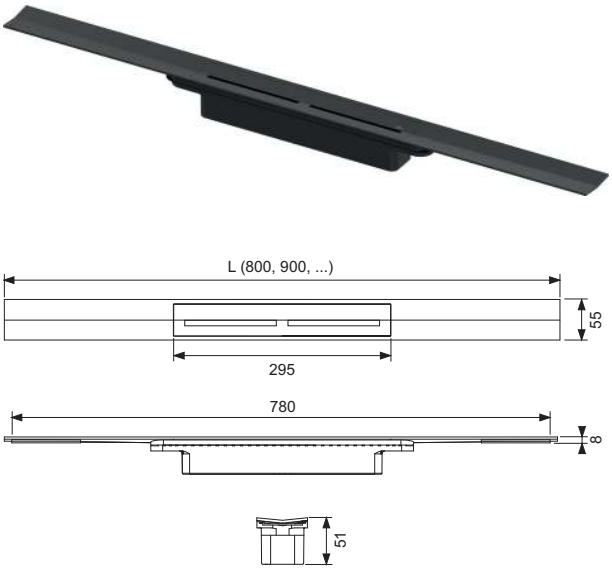


| Lunghezza | Larghezza | Finitura | Colore | Codice | UF 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 mm | 55 mm | Spazzolata | Nero | 670821 | 1 pz |
| 900 mm | 55 mm | Spazzolata | Nero | 670921 | 1 pz |
| 1000 mm | 55 mm | Spazzolata | Nero | 671021 | 1 pz |
| 1200 mm | 55 mm | Spazzolata | Nero | 671221 | 1 pz |
| 1600 mm | 55 mm | Spazzolata | Nero | 671621 | 1 pz |

**TECEdrainprofile - Profilo doccia con superficie colorata**

Profilo per il drenaggio doccia, da installare nell'adesivo per piastrelle sopra il massetto e il sigillante.

Finiture combinate cromaticamente alle placche di comando WC in metallo TECEsquare II.

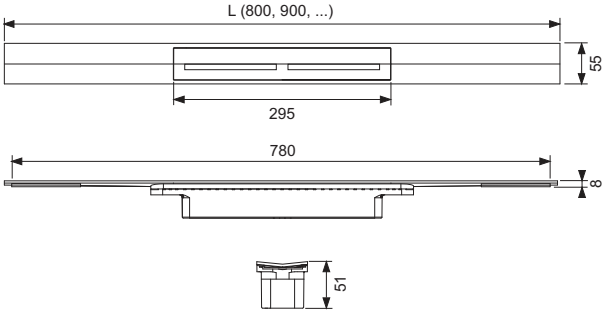


Include:
- Profilo doccia che può essere tagliato alla lunghezza desiderata, con pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto autopulente
- Il profilo doccia può essere accorciato a ≥ 500 mm
- Profilo coperchio con funzione "push" per la rimozione manuale, resistente alla classe di carico K3 - carico di prova massimo 300 kg
- Profilo doccia e profilo coperchio in acciaio inox materiale 1.4301 (304) con rivestimento PVD colorato
- Raccordi di collegamento con uno scarico TECEdrainprofile
- Elementi di bloccaggio per un facila installazione e un solido collegamento con l'adesivo per piastrelle
- Per pavimenti da 8-25 mm (incl. letto adesivo)
- Per installazione a filo parete di coperture da 10 mm (incl. letto adesivo)
- Per montaggio a parete (a filo) o a qualsiasi distanza dalla parete

**Da ordinare separatamente:**
- TECEdrainprofile pozzetto di scarico

| Lunghezza | Larghezza | Colore | Codice | UF 1 |
|---|---|---|---|---|
| 800 mm | 55 mm | Black Chrome spazzolato | 670801 | 1 pz |
| 800 mm | 55 mm | Gold Optic spazzolato | 670802 | 1 pz |
| 800 mm | 55 mm | Gold Optic lucido | 670812 | 1 pz |
| 800 mm | 55 mm | Red Gold spazzolato | 670803 | 1 pz |
| 900 mm | 55 mm | Black Chrome spazzolato | 670901 | 1 pz |
| 900 mm | 55 mm | Gold Optic spazzolato | 670902 | 1 pz |
| 900 mm | 55 mm | Gold Optic lucido | 670912 | 1 pz |
| 900 mm | 55 mm | Red Gold spazzolato | 670903 | 1 pz |
| 1000 mm | 55 mm | Black Chrome spazzolato | 671001 | 1 pz |
| 1000 mm | 55 mm | Gold Optic spazzolato | 671002 | 1 pz |
| 1000 mm | 55 mm | Gold Optic lucido | 671012 | 1 pz |
| 1000 mm | 55 mm | Red Gold spazzolato | 671003 | 1 pz |
| 1200 mm | 55 mm | Black Chrome spazzolato | 671201 | 1 pz |
| 1200 mm | 55 mm | Gold Optic spazzolato | 671202 | 1 pz |
| 1200 mm | 55 mm | Gold Optic lucido | 671212 | 1 pz |
| 1200 mm | 55 mm | Red Gold spazzolato | 671203 | 1 pz |

# TECEdrainprofile – Pozzetti di scarico

**TECEdrainprofile - Pozzetto di drenaggio "piatto", scarico laterale DN 40***

Pozzetto di drenaggio per canalina doccia TECEdrainprofile, per il montaggio nel massetto, per il collegamento sul lato di un tubo di scarico DN 40. Include manicotto sigillante Seal System a scatto premontato. Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-6 e DIN 18534.

- Altezza di montaggio min. 65 mm (dal bordo inferiore del pozzetto al bordo superiore del massetto)
- Capacità di drenaggio ≥ 0,40/≥ 0,52 l/s (a norma EN 1253 con livello di acqua sopra la copertura griglia di 10/20 mm)
- Altezza barriera d'acqua 25 mm
- Tappo antiodori rimovibile
- Ancoraggio massetto integrato
- Manicotto sigillante a scatto, flessibile e premontato con Seal System
- Strisce di isolamento acustico prefabbricate abbinabili
- Copertura protettiva per il periodo di costruzione
- Guarnizione scorrevole/mobile per il collegamento alla canalina doccia TECEdrainprofile e per la compensazione delle tolleranze strutturali

**Da ordinare separatamente:**

- Staffe di montaggio a parete e a pavimento o piedini di montaggio (opzionali)
- Materassino fonoassorbente TECE Drainbase (opzionale)

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 673001 | 1 pz |

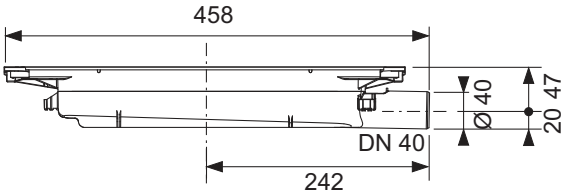









* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

**TECEdrainprofile - Pozzetto di drenaggio "standard", scarico laterale DN 50***

Pozzetto di drenaggio per canalina doccia TECEdrainprofile, per il montaggio nel massetto, per il collegamento sul lato di un tubo di scarico DN 50. Include manicotto sigillante Seal System a scatto premontato. Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1 e DIN 18534.

- Altezza di montaggio min. 95 mm (dal bordo inferiore del pozzetto al bordo superiore del massetto)
- Capacità di drenaggio ≥ 0,72/≥ 0,82 l/s (a norma EN 1253 con livello di acqua sopra la copertura griglia di 10/20 mm)
- Altezza barriera d'acqua 50 mm
- Tappo antiodori rimovibile
- Ancoraggio massetto integrato
- Manicotto sigillante a scatto, flessibile e premontato con Seal System
- Strisce di isolamento acustico prefabbricate abbinabili
- Copertura protettiva per il periodo di costruzione
- Guarnizione scorrevole/mobile per il collegamento alla canalina doccia TECEdrainprofile e per la compensazione delle tolleranze strutturali

**Da ordinare separatamente:**

- Staffe di montaggio a parete e a pavimento o piedini di montaggio (opzionali)
- Materassino fonoassorbente TECE Drainbase (opzionale)

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 673002 | 1 pz |

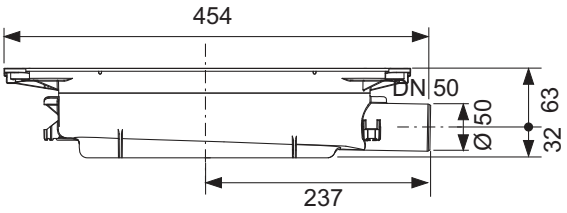







* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

# TECEdrainprofile – Accessori

### TECEdrainprofile - Piedini di montaggio

Piedini di montaggio per pozzetti TECEdrainprofile per una facile regolazione in altezza e il fissaggio in posizione in fase di installazione. Range di regolazione per pozzetto "standard" 95-194 mm, per pozzetto "piatto" 65-164 mm, per pozzetto "verticale" 58-157 mm (dal bordo inferiore dei piedini al bordo superiore del pozzetto o margine superiore del massetto).

Include:
- 3 piedini di montaggio incl. cappuccio fonoassorbente e materiale di fissaggio

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 674000 | 1 set | 50 set |

### TECEdrainprofile - Staffa per montaggio a parete e pavimento

Staffa di montaggio a parete o a pavimento per tutti i pozzetti di drenaggio TECEdrainprofile. Per una regolazione in altezza e un facile posizionamento durante l'installazione.

- La staffa di montaggio può essere smontata e riutilizzata se usata per il montaggio a parete.
- Spaziatori parete regolabili da 0 a 97/145 mm (dal bordo superiore della parete alla parte frontale/centro dello scarico)
- Regolazione in altezza con il montaggio a pavimento 95-185 mm (dal bordo inferiore dei piedini al bordo superiore dello scarico o bordo superiore del massetto)

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 674001 | 1 pz | 18 pz |

### TECEdrainprofile - Setaccio per capelli

Setaccio per capelli in acciaio inox, da inserire nel pozzetto del profilo doccia TECEdrainprofile. Funzione "push" per una facile rimozione manuale.
Un set (composto da due setacci per capelli) è necessario per ciascun pozzetto.

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 674002 | 1 set | 10 set |

### TECEdrainprofile - Tappo antiodore

Tappo antiodori per pozzetti di scarico TECEdrainprofile come barriera antiodore e contro i parassiti. Idoneo per tutti i pozzetti TECEdrainprofile, possibilità di retrofit. Per un profilo doccia è richiesto un set (composto da due tappi antiodori).

Capacità di drenaggio a norma EN 1253 con livello di acqua sopra la copertura profilo di 10/20 mm:
- Pozzetto "piatto" DN 40: ≥0,45/≥0,57 l/s
- Pozzetto "standard" DN 50: ≥0,7/≥0,8 l/s
- Pozzetto "verticale" DN 50: ≥ 0,7/≥ 1,3 l/s

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 674006 | 1 set | 40 set |

**TECEdrainline/TECEdrainprofile - Set di protezione antincendio FireStop EI 120 DN 50**

Set di protezione antincendio per montaggio verticale diretto sul pozzetto di drenaggio DN 50 TECEdrainline/TECEdrainprofile, per la realizzazione di una barriera antincendio ad alta resistenza per canalizzazioni in solai massicci fino a 120 min., classificazione secondo EN 13501 per classe di protezione antincendio EI 120-U/C e E 120-U/C, omologazione ETA-11/0437, domanda di omologazione di tipo generale presentata.

Set composto da:
- Manicotto di protezione antincendio, 2 viti a croce ad incasso, targhetta identificativa, tubo PP-HT DN 50 da 150 mm conforme a EN 1451
- Foro di carotaggio richiesto: ø 130 mm (ø min = 129 mm, ø max = 133 mm)
- Campo di applicazione: Solai massicci con spessore 150-325 mm
- Non richiede stucco o riempimento del foro.

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 660006 | 1 pz | 50 pz |

**TECE - Materassino fonoassorbente Drainbase per TECEdrainprofile, TECEdrainline e TECEdrainpoint S**

Materassino fonoassorbente da montare sotto il massetto flottante nell'area della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e fornire isolamento dall'impatto acustico per ristrutturazioni e nuovi edifici. Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il livello di rumorosità di installazione in conformità a DIN 4109-5, edizione 2020-08 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III in conformità a VDI 4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

- Formato di fornitura: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Classe antincendio: B2 (DIN 4102)
- Resistenza termica: 0,05 ($m^2K$)/W
- Compressione a 15 t/$m^2$: 0,6 mm
- Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (per massetto da 50 mm)

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 660001 | 1 pz | 16 pz |

**TECE - Materassino fonoassorbente Drainbase per TECEdrainprofile, TECEdrainline e TECEdrainpoint S (rotolo)**

Materassino fonoassorbente da montare sotto il massetto flottante nell'area della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e fornire isolamento dall'impatto acustico per ristrutturazioni e nuovi edifici. Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il livello di rumorosità di installazione in conformità a DIN 4109-5, edizione 2020-08 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III in conformità a VDI 4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

- Formato di fornitura: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rotolo, circa 50 kg)
- Classe antincendio: B2 (DIN 4102)
- Resistenza termica: 0,05 ($m^2K$)/W
- Compressione a 15 t/$m^2$: 0,6 mm
- Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (per massetto da 50 mm)

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 660002 | 8 m |

# TECEdrainprofile – Ricambi

**TECEdrainprofile - Profilo doccia**

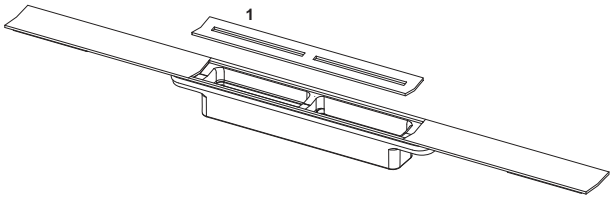


| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 675000 | Cover in acciaio inox spazzolato | 1 pz |
| | 675001 | Cover in acciaio inox lucido | 1 pz |

**TECEdrainprofile - Profilo doccia in nero spazzolato**

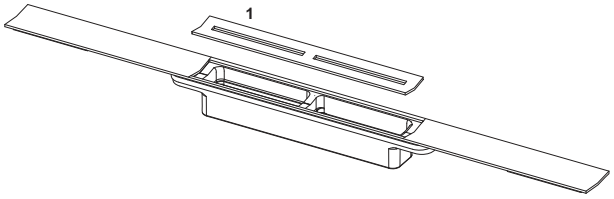


| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 675019 | Cover in acciaio inox spazzolato, nero (per profili doccia fino a 06/2023) | 1 pz |
| | 675024 | Cover profilo in acciaio inox spazzolato, nero (per profili doccia a partire dal 07/2023) | 1 pz |

**TECEdrainprofile - Profilo doccia con superficie colorata**

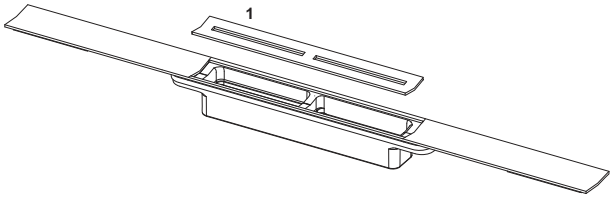


| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 675010 | Cover in acciaio inox, "Black Chrome spazzolato" (per profili doccia fino a 06/2023) | 1 pz |
| | 675012 | Cover in acciaio inox, "Gold Optic spazzolato" | 1 pz |
| | 675014 | Cover in acciaio inox, "Red Gold spazzolato" | 1 pz |
| | 675013 | Cover in acciaio inox, "Gold Optic lucido" | 1 pz |
| | 675025 | Cover profilo in acciaio inox, Black Chrome spazzolato (per i profili doccia dal 07/2023) | 1 pz |

**TECEdrainprofile - Pozzetto di drenaggio "piatto", scarico laterale DN 40**

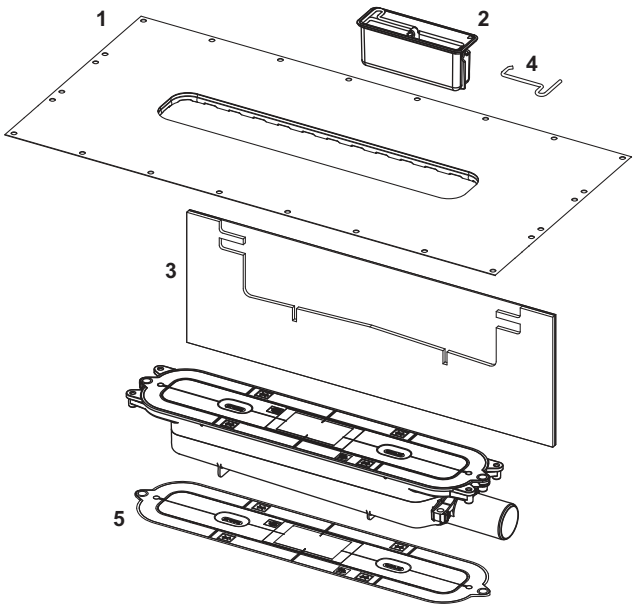


| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 675005 | Collare di tenuta Seal System con aggancio a click | 1 pz |
| 2 | 675006 | Sifone antiodore per pozzetto "piatto" | 1 pz |
| 3 | 675004 | Strisce di isolamento acustico per pozzetto di drenaggio "standard", "piatto" e "verticale" | 1 pz |
| 4 | 675009 | Gancio di rimozione per sifone cattura odori | 1 pz |
| 5 | 675016 | Cover protettiva per pozzetto, incl. viti di fissaggio | 1 pz |

**TECEdrainprofile - Pozzetto di drenaggio "standard", scarico laterale DN 50**

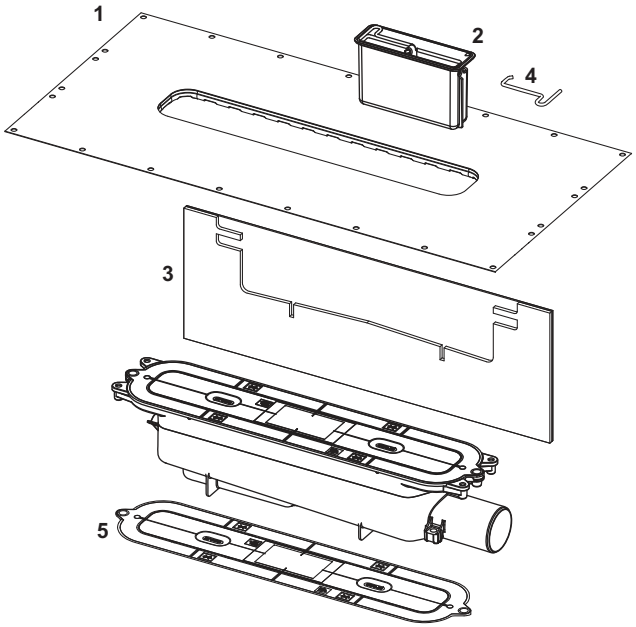


| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 675005 | Collare di tenuta Seal System con aggancio a click | 1 pz |
| 2 | 675008 | Sifone antiodore per pozzetto "standard" | 1 pz |
| 3 | 675004 | Strisce di isolamento acustico per pozzetto di drenaggio "standard", "piatto" e "verticale" | 1 pz |
| 4 | 675009 | Gancio di rimozione per sifone cattura odori | 1 pz |
| 5 | 675016 | Cover protettiva per pozzetto, incl. viti di fissaggio | 1 pz |

**674001 – TECEdrainprofile - Staffa per montaggio a parete e pavimento**

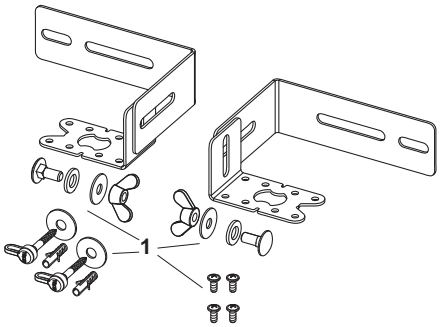


| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 675017 | Set ricambi (viti) per staffe di montaggio a parete e pavimento per pozzetti | 1 pz |

Tecnologia di drenaggio

# TECEdrainline
# CANALETTA DOCCIA

TECEdrainline

LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

TECEdrainline

# Tabella dei contenuti TECEdrainline

| | Pagina |
|---|---|
| Canaletta doccia | 238 |
| Covers di design, canaline piastrellabili | 241 |
| Canalina "Stone" per pietra naturale | 245 |
| Pozzetti di drenaggio | 246 |
| Accessori | 249 |
| Ricambi | 251 |


Potete trovare una panoramica delle dichiarazioni di prestazioni (DoP) valide su **www.tece.it**.

**LEGENDA**
**UF 1**: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo
**UF 2**: confezione 2
**UF 3**: confezione 3

**E.S. = fino ad Esaurimento Scorte**

# TECEdrainline – Canaletta doccia

**TECEdrainline - Canalina con fascia sigillante Seal System***

Corpo canalina lineare per l'installazione nel massetto, con flangia e nastro sigillante Seal System, per la creazione di un collegamento testato in maniera indipendente della canalina doccia TECEdrainline al sigillante composito.

Composto da:
- Corpo canalina con flangia in acciaio inox lucido, materiale 1.4301 (304)
- Nastro sigillante Seal System con materassino per l'installazione ad opera del cliente nel sigillante composito liquido o a fasce
- Clip di collegamento per l'ancoraggio nel massetto e l'integrazione di piedini di montaggio opzionali
- Componenti di collegamento centrali per lo scarico
- Pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto autopulente
- Sigillante

Lunghezza della struttura grezza incl. flangia = 711, 811, ... mm
Lunghezza visibile dopo l'installazione = 651, 751, ... mm
Larghezza della struttura grezza incl. flangia = 150 mm
Larghezza visibile
dopo l'installazione = 71 mm

Altezza di montaggio fino al margine superiore del pavimento finito (a seconda del pozzetto di drenaggio):
- 67 mm pozzetto di drenaggio "verticale"
- 68,5 mm pozzetto di drenaggio "ultrapiatto"
- 95 mm pozzetto di drenaggio "piatto"
- 120 mm pozzetto di drenaggio "normale"
- 148 mm pozzetto di drenaggio "maxi"

**Da ordinare separatamente:**
- Griglia design o inserto piastrellabile
- Pozzetto di drenaggio
- Piedini di montaggio (opzionali)
- Materassino fonoassorbente Drainbase (opzionale), per il rispetto del Livello di insonorizzazione dell'installazione secondo DIN 4109 e secondo il livello di isolamento acustico VDI 4100 (SSt) I - III

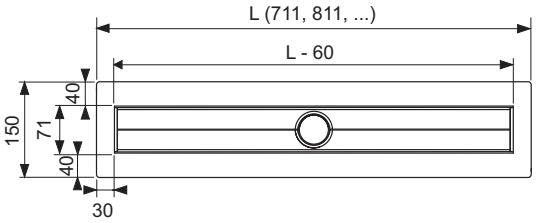








| Lunghezza canalina | Lunghezza complessiva L | Misura visibile dopo l'installazione | Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 mm | 711 mm | 651 mm | 600700 | 1 pz | 40 pz |
| 800 mm | 811 mm | 751 mm | 600800 | 1 pz | 40 pz |
| 900 mm | 911 mm | 851 mm | 600900 | 1 pz | 40 pz |
| 1000 mm | 1011 mm | 951 mm | 601000 | 1 pz | 40 pz |
| 1200 mm | 1211 mm | 1151 mm | 601200 | 1 pz | 40 pz |
| 1500 mm | 1511 mm | 1451 mm | 601500 | 1 pz | 40 pz |

**Lunghezze speciali e design esclusivi**
Siamo lieti di fornire anche lunghezze speciali o di realizzare griglie dal design personalizzato. Troverete il modulo d'ordine corrispondente come download sul nostro sito Web e nel nostro database di prodotti. Prezzi su richiesta. I tempi di consegna sono di circa 4-6 settimane dalla conferma finale dell'ordine e dal chiarimento di tutti i dettagli (a riguardo si rimanda ai disegni quotati alla fine del presente capitolo). Dopo la conferma definitiva, gli ordini relativi a tutti i prodotti personalizzati o con lunghezze speciali non possono più essere annullati; è inoltre esclusa la restituzione della merce.
Lunghezza massima ordinabile 1500 mm.





* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

**TECEdrainline - Canalina con flangia piegata da parete e fascia sigillante Seal System***

Corpo canalina lineare con flangia per l'installazione a parete , con nastro sigillante Seal System, per la creazione di un collegamento testato in maniera indipendente della canalina doccia TECEdrainline al sigillante composito.

Composto da:
- Corpo canalina con flangia in acciaio inox lucido, materiale 1.4301 (304)
- Nastro sigillante Seal System con materassino per l'installazione ad opera del cliente nel sigillante composito liquido o a fasce
- Clip di collegamento per l'ancoraggio nel massetto e l'integrazione di piedini di montaggio opzionali
- Componente di collegamento centrale per lo scarico
- Pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto autopulente
- Sigillante

Lunghezza della struttura grezza incl. flangia = 711, 811, ... mm
Lunghezza visibile dopo l'installazione = 651, 751, ... mm
Larghezza della struttura grezza incl. flangia = 124 mm
Larghezza visibile
dopo l'installazione = 69 mm

Altezza di montaggio fino al margine superiore del pavimento finito (a seconda del pozzetto di drenaggio):
- 67 mm pozzetto di drenaggio "verticale"
- 68,5 mm pozzetto di drenaggio "ultrapiatto"
- 95 mm pozzetto di drenaggio "piatto"
- 120 mm pozzetto di drenaggio "normale"

**Attenzione:**
**Non compatibile con il pozzetto di drenaggio "maxi"!**

**Da ordinare separatamente:**
- Griglia design o inserto piastrellabile
- Pozzetto di drenaggio
- Piedini di montaggio (opzionali)
- Materassino fonoassorbente Drainbase (opzionale), per il rispetto del livello di insonorizzazione dell'installazione secondo DIN 4109 e secondo il livello di isolamento acustico VDI 4100 (SSt) I - III

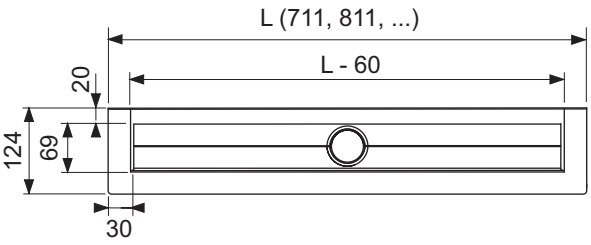


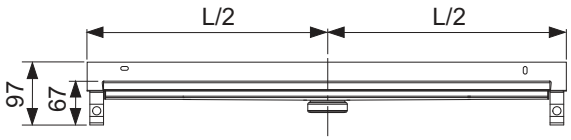





| Lunghezza canalina | Lunghezza complessiva L | Misura visibile dopo l'installazione | Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 mm | 711 mm | 651 mm | 600701 | 1 pz | 32 pz |
| 800 mm | 811 mm | 751 mm | 600801 | 1 pz | 32 pz |
| 900 mm | 911 mm | 851 mm | 600901 | 1 pz | 32 pz |
| 1000 mm | 1011 mm | 951 mm | 601001 | 1 pz | 32 pz |
| 1200 mm | 1211 mm | 1151 mm | 601201 | 1 pz | 32 pz |
| 1500 mm | 1511 mm | 1451 mm | 601501 | 1 pz | 32 pz |

**Lunghezze speciali e design esclusivi**
Siamo lieti di fornire anche lunghezze speciali o di realizzare griglie dal design personalizzato. Troverete il modulo d'ordine corrispondente come download sul nostro sito Web e nel nostro database di prodotti. Prezzi su richiesta. I tempi di consegna sono di circa 4-6 settimane dalla conferma finale dell'ordine e dal chiarimento di tutti i dettagli (a riguardo si rimanda ai disegni quotati alla fine del presente capitolo). Dopo la conferma definitiva, gli ordini relativi a tutti i prodotti personalizzati o con lunghezze speciali non possono più essere annullati; è inoltre esclusa la restituzione della merce.
Lunghezza massima ordinabile 1500 mm.



* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

# TECEdrainline – Canaletta doccia

**TECEdrainline - Canalina, rivestimento colorato, con fascia sigillante Seal System***

Corpo canalina colorato per l'installazione nel massetto, con flangia e nastro sigillante Seal System, per la creazione di un collegamento testato in maniera indipendente della canalina doccia TECEdrainline al sigillante composito.

Composto da:
- Corpo canalina con flangia in acciaio inox lucido rivestito, materiale 1.4301 (304)
- Nastro sigillante Seal System con materassino per l'installazione ad opera del cliente nel sigillante composito liquido o a fasce
- Clip di collegamento per l'ancoraggio nel massetto e l'integrazione di piedini di montaggio opzionali
- Componenti di collegamento centrali per lo scarico
- Pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto autopulente
- Sigillante

Lunghezza della struttura grezza incl. flangia = 711, 811, ... mm
Lunghezza visibile dopo l'installazione = 651, 751, ... mm
Larghezza della struttura grezza incl. flangia = 150 mm
Larghezza visibile
dopo l'installazione = 71 mm

Altezza di montaggio fino al bordo superiore del pavimento finito (a seconda del pozzetto di scarico):
- 67 mm pozzetto di scarico "verticale"
- 68,5 mm pozzetto di scarico "ultrapiatto"
- 95 mm pozzetto di scarico "piatto"
- 120 mm pozzetto di scarico "normale"
- 148 mm pozzetto di scarico "maxi"

**Da ordinare separatamente:**
- Griglia di design colorata
- Pozzetto di drenaggio
- Piedini di montaggio (opzionali)
- Materassino fonoassorbente Drainbase (opzionale), per il rispetto del livello di insonorizzazione dell'installazione secondo DIN 4109 e secondo il livello di isolamento acustico VDI 4100 (SSt) I - III

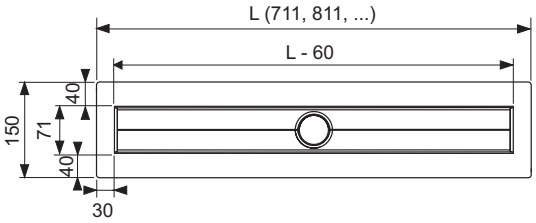








| Lunghezza canalina | Lunghezza complessiva L | Misura visibile dopo l'installazione | Colore | Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 mm | 711 mm | 651 mm | Nero opaco | 600705 | 1 pz | 40 pz |
| 800 mm | 811 mm | 751 mm | Nero opaco | 600805 | 1 pz | 40 pz |
| 900 mm | 911 mm | 851 mm | Nero opaco | 600905 | 1 pz | 40 pz |
| 1000 mm | 1011 mm | 951 mm | Nero opaco | 601005 | 1 pz | 40 pz |
| 1200 mm | 1211 mm | 1151 mm | Nero opaco | 601205 | 1 pz | 40 pz |
| 1500 mm | 1511 mm | 1451 mm | Nero opaco | 601505 | 1 pz | 40 pz |
| 700 mm | 711 mm | 651 mm | Bianco opaco | 600706 | 1 pz | 40 pz |
| 800 mm | 811 mm | 751 mm | Bianco opaco | 600806 | 1 pz | 40 pz |
| 900 mm | 911 mm | 851 mm | Bianco opaco | 600906 | 1 pz | 40 pz |
| 1000 mm | 1011 mm | 951 mm | Bianco opaco | 601006 | 1 pz | 40 pz |
| 1200 mm | 1211 mm | 1151 mm | Bianco opaco | 601206 | 1 pz | 40 pz |
| 1500 mm | 1511 mm | 1451 mm | Bianco opaco | 601506 | 1 pz | 40 pz |





* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

**TECEdrainline "plate II" - Inserto piastrellabile in acciaio inox per doccia a filo pavimento**

Inserto piastrellabile per doccia a filo pavimento TECEdrainline da inserire nel corpo della canalina. In acciaio inox lucidato, classe di carico K3 - carico di prova 300 kg. Per l'incollaggio in cantiere di piastrelle con collante elastico, ad es. collante al silicone o in resina epossidica.

**Attenzione:**
Verificare la compatibilità di collante e piastrelle!

| Lunghezza canalina | Finitura | Codice | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 700 mm | Lucida | 600772 | 1 pz |
| 800 mm | Lucida | 600872 | 1 pz |
| 900 mm | Lucida | 600972 | 1 pz |
| 1000 mm | Lucida | 601072 | 1 pz |
| 1200 mm | Lucida | 601272 | 1 pz |
| 1500 mm | Lucida | 601572 | 1 pz |

Design "plate II"

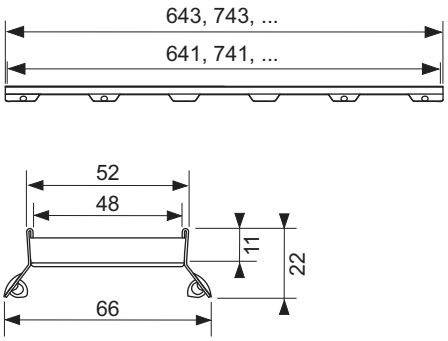


**TECEdrainline "plate" - Inserto piastrellabile in acciaio inox per doccia a filo pavimento**

Inserto piastrellabile per doccia a filo pavimento TECEdrainline da inserire nel corpo della canalina. In acciaio inox con bordi a vista lucidati, classe di carico K3 - carico di prova 300 kg. Per l'incollaggio in cantiere di piastrelle con collante elastico, ad es. collante al silicone o in resina epossidica.

**Attenzione:**
Verificare la compatibilità di collante e piastrelle!

| Lunghezza canalina | Finitura | Codice | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 700 mm | Lucida | 600770 | 1 pz |
| 800 mm | Lucida | 600870 | 1 pz |
| 900 mm | Lucida | 600970 | 1 pz |
| 1000 mm | Lucida | 601070 | 1 pz |
| 1200 mm | Lucida | 601270 | 1 pz |
| 1500 mm | Lucida | 601570 | 1 pz |

Design "plate"

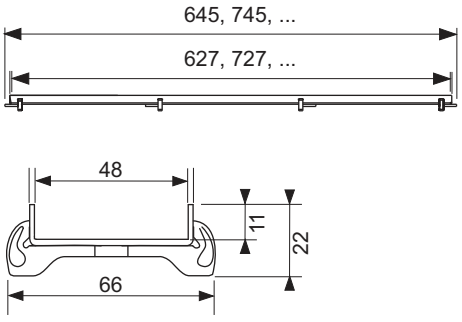

# TECEdrainline – Covers di design, canaline piastrellabili

**TECEdrainline - Cover in cristallo per doccia a filo pavimento, satinata**

Griglia design per canalina doccia TECEdrainline, in acciaio inox con superficie in cristallo satinato da inserire nel corpo della canalina. Classe di carico K3 – carico di prova 300 kg.

Le finiture sono abbinate cromaticamente alle placche di comando WC in cristallo TECEsquare II.

**Nota:**
Realizzazione di lunghezze speciali non possibile!

Design "Cristallo"

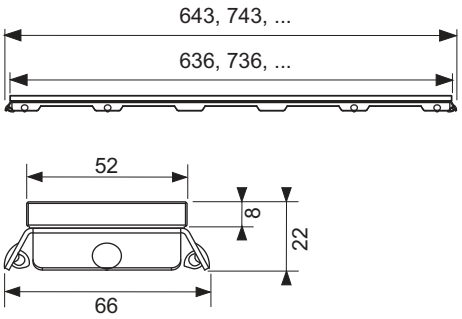


| Lunghezza canalina | Finitura | Codice | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 700 mm | Cristallo bianco satinato | 600793 | 1 pz |
| 700 mm | Cristallo nero satinato | 600794 | 1 pz |
| 800 mm | Cristallo bianco satinato | 600893 | 1 pz |
| 800 mm | Cristallo nero satinato | 600894 | 1 pz |
| 900 mm | Cristallo bianco satinato | 600993 | 1 pz |
| 900 mm | Cristallo nero satinato | 600994 | 1 pz |
| 1000 mm | Cristallo bianco satinato | 601093 | 1 pz |
| 1000 mm | Cristallo nero satinato | 601094 | 1 pz |
| 1200 mm | Cristallo bianco satinato | 601293 | 1 pz |
| 1200 mm | Cristallo nero satinato | 601294 | 1 pz |
| 1500 mm | Cristallo bianco satinato | 601593 | 1 pz |
| 1500 mm | Cristallo nero satinato | 601594 | 1 pz |

**TECEdrainline "steel II" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento**

Griglia design per doccia a filo pavimento TECEdrainline in acciaio inox da inserire nel corpo della canalina. Classe di carico K3 – carico di prova 300 kg.

Design "steel II"

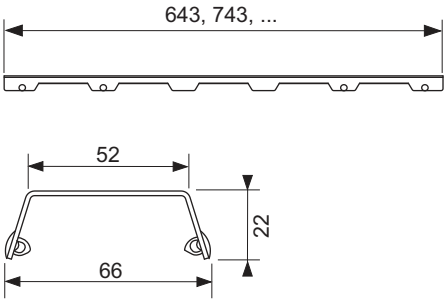


| Lunghezza canalina | Finitura | Codice | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 700 mm | Lucida | 600782 | 1 pz |
| 700 mm | Spazzolata | 600783 | 1 pz |
| 800 mm | Lucida | 600882 | 1 pz |
| 800 mm | Spazzolata | 600883 | 1 pz |
| 900 mm | Lucida | 600982 | 1 pz |
| 900 mm | Spazzolata | 600983 | 1 pz |
| 1000 mm | Lucida | 601082 | 1 pz |
| 1000 mm | Spazzolata | 601083 | 1 pz |
| 1200 mm | Lucida | 601282 | 1 pz |
| 1200 mm | Spazzolata | 601283 | 1 pz |
| 1500 mm | Lucida | 601582 | 1 pz |
| 1500 mm | Spazzolata | 601583 | 1 pz |

**TECEdrainline "steel" - Griglia design acciaio inox, rivestimento colorato, per canalina doccia a filo pavimento**

Griglia design per doccia a filo pavimento TECEdrainline, in acciaio inox con rivestimento colorato da inserire nel corpo della canalina. Classe di carico K3 – carico di prova 300 kg.

| Lunghezza canalina | Colore | Codice | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 700 mm | Nero opaco | 600785 | 1 pz |
| 700 mm | Bianco opaco | 600786 | 1 pz |
| 800 mm | Nero opaco | 600885 | 1 pz |
| 800 mm | Bianco opaco | 600886 | 1 pz |
| 900 mm | Nero opaco | 600985 | 1 pz |
| 900 mm | Bianco opaco | 600986 | 1 pz |
| 1000 mm | Nero opaco | 601085 | 1 pz |
| 1000 mm | Bianco opaco | 601086 | 1 pz |
| 1200 mm | Nero opaco | 601285 | 1 pz |
| 1200 mm | Bianco opaco | 601286 | 1 pz |
| 1500 mm | Nero opaco | 601585 | 1 pz |
| 1500 mm | Bianco opaco | 601586 | 1 pz |

Design "steel"

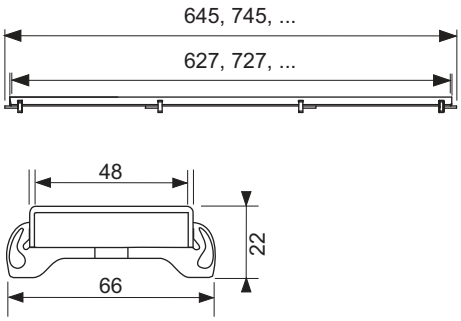


**TECEdrainline "basic" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento**

Griglia design per doccia a filo pavimento TECEdrainline in acciaio inox da inserire nel corpo della canalina. Classe di carico K3 – carico di prova 300 kg.

| Lunghezza canalina | Finitura | Codice | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 700 mm | Lucida | 600710 | 1 pz |
| 700 mm | Spazzolata | 600711 | 1 pz |
| 800 mm | Lucida | 600810 | 1 pz |
| 800 mm | Spazzolata | 600811 | 1 pz |
| 900 mm | Lucida | 600910 | 1 pz |
| 900 mm | Spazzolata | 600911 | 1 pz |
| 1000 mm | Lucida | 601010 | 1 pz |
| 1000 mm | Spazzolata | 601011 | 1 pz |
| 1200 mm | Lucida | 601210 | 1 pz |
| 1200 mm | Spazzolata | 601211 | 1 pz |
| 1500 mm | Lucida | 601510 | 1 pz |
| 1500 mm | Spazzolata | 601511 | 1 pz |

Design "basic"

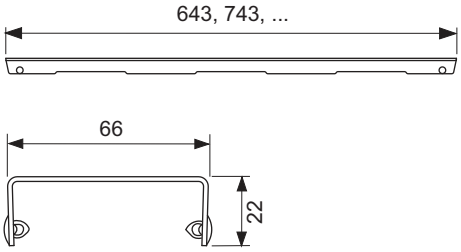

# TECEdrainline – Covers di design, canaline piastrellabili

**TECEdrainline "quadratum" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento**

Griglia design per doccia a filo pavimento TECEdrainline in acciaio inox da inserire nel corpo della canalina. Classe di carico K3 – carico di prova 300 kg. Elevate caratteristiche antiscivolo per zone calpestabili umide, classe C secondo DIN 51097 (per superficie spazzolata).

| Lunghezza canalina | Finitura | Codice | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 700 mm | Spazzolata | 600751 | 1 pz |
| 800 mm | Spazzolata | 600851 | 1 pz |
| 900 mm | Spazzolata | 600951 | 1 pz |
| 1000 mm | Spazzolata | 601051 | 1 pz |
| 1200 mm | Spazzolata | 601251 | 1 pz |
| 1500 mm | Spazzolata | 601551 | 1 pz |

Design "quadratum"

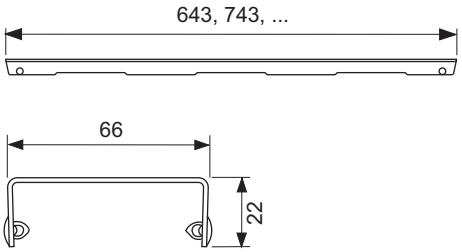

**TECEdrainline "stone" - Canalina a filo pavimento per pietra naturale, con fascia sigillante Seal System, compreso inserto piastrellabile***

Corpo canalina lineare e pellicola di supporto per canalina doccia TECEdrainline, per l'installazione nel massetto e la posa in opera da parte del cliente di piastrelle di grandi dimensioni/piastrelle in pietra naturale, con flangia e nastro sigillante Seal System, per la creazione di un collegamento della canalina doccia TECEdrainline al sigillante composito, testato in maniera indipendente.

Composto da:
- Corpo canalina con flangia in acciaio inox lucido, materiale 1.4301 (304)
- Nastro sigillante Seal System con materassino per l'installazione ad opera del cliente nel sigillante composito liquido o a fasce
- Clip di collegamento per l'ancoraggio nel massetto e l'integrazione di piedini di montaggio opzionali
- Componente di collegamento centrale per lo scarico
- Pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto autopulente
- Pellicola di supporto realizzata in acciaio inox - materiale 1.4301 (304) - per l'integrazione nel corpo canalina
- Sigillanti

Altezza minima di installazione (senza rivestimento) fino al bordo superiore della canalina:
- 52 mm pozzetto di drenaggio "verticale"
- 61,5 mm pozzetto di drenaggio "ultrapiatto"
- 87 mm pozzetto di drenaggio "piatto"
- 112 mm pozzetto di drenaggio "normale"
- 140 mm pozzetto di drenaggio "maxi"

Taglio del rivestimento lunghezza x larghezza: (L - 87 mm) x 68 mm
Larghezza della fessura perimetrale per pozzetto di drenaggio: da 6 a 8 mm (vedere schema accanto)

**Da ordinare separatamente:**
- Pozzetto di drenaggio
- Piedini di montaggio (opzionali)
- Materassino fonoassorbente Drainbase (opzionale), per il rispetto del livello sonoro dell'installazione secondo DIN 4109 e secondo il livello di isolamento acustico VDI 4100 (SSt) I - III

**Attenzione:**
Griglia design "steel II" possibile in versione speciale; tutti gli altri inserti design (inserto piastrellabile, coperture in cristallo, griglie design) non sono adatti!

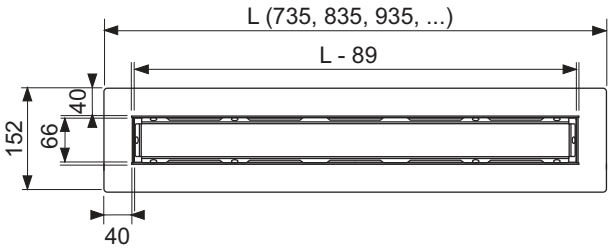








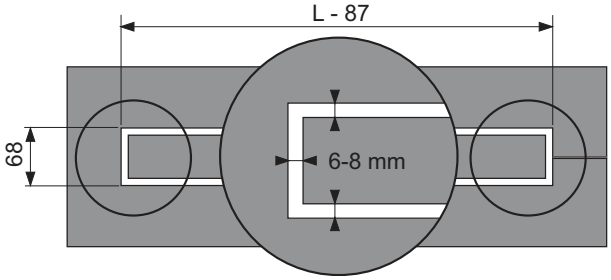


| Lunghezza canalina | Lunghezza complessiva L | Lunghezza lamiera di supporto L - 89 | Taglio del rivestimento L - 87 | Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 mm | 735 mm | 646 mm | 648 mm | 650700 | 1 pz | 40 pz |
| 800 mm | 835 mm | 746 mm | 748 mm | 650800 | 1 pz | 40 pz |
| 900 mm | 935 mm | 846 mm | 848 mm | 650900 | 1 pz | 40 pz |
| 1000 mm | 1035 mm | 946 mm | 948 mm | 651000 | 1 pz | 40 pz |
| 1200 mm | 1235 mm | 1146 mm | 1148 mm | 651200 | 1 pz | 40 pz |
| 1500 mm | 1535 mm | 1446 mm | 1448 mm | 651500** | 1 pz | 20 pz |

**Lunghezze speciali e design esclusivi**
Siamo lieti di fornire anche lunghezze speciali o di realizzare griglie dal design personalizzato. Troverete il modulo d'ordine corrispondente come download sul nostro sito Web e nel nostro database di prodotti. Prezzi su richiesta. I tempi di consegna sono di circa 4-6 settimane dalla conferma finale dell'ordine e dal chiarimento di tutti i dettagli (a riguardo si rimanda ai disegni quotati alla fine del presente capitolo). Dopo la conferma definitiva, gli ordini relativi a tutti i prodotti personalizzati o con lunghezze speciali non possono più essere annullati; è inoltre esclusa la restituzione della merce.
Lunghezza massima ordinabile 1500 mm.



* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.** ** Tempi di consegna su richiesta

# TECEdrainline – Pozzetti di drenaggio

**TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "ultrapiatto", DN 40 scarico laterale, 0,5 lt/s**

Pozzetto di drenaggio extra-basso per canalina doccia TECEdrainline per la creazione di un raccordo ruotabile con il corpo della canalina e collegamento laterale a tubo di scarico DN 40, con tubo a immersione sifone rimovibile. Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-6.

- Altezza di montaggio dal bordo inferiore del pozzetto al bordo superiore della canalina doccia = 68,5 mm
- Altezza ridotta della barriera d'acqua = 30 mm

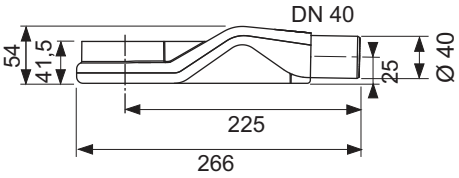


Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 per livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Griglia di design "basic" 0,5/0,6 l/s
- Griglia di design "steel II": 0,5/0,6 l/s
- Canalina piastrellabile "plate"/"plate II": 0,5/0,6 l/s

**Attenzione:**
A causa della ridotta altezza di montaggio, nell'area dello scarico non è possibile coprire in modo sufficiente il massetto. Utilizzare quindi solo piastrelle grandi e rinforzi per evitare crepe.
Non adatto per sedie a rotelle!

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 650004 | 1 pz | 472 pz |

**TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "piatto", DN 50 scarico laterale, 0,7 lt/s**

Pozzetto di drenaggio per canalina doccia TECEdrainline da montare nel corpo della canalina, pozzetto ruotabile a 360°, per il collegamento laterale a un tubo di scarico DN 50, con tubo a immersione sifone rimovibile. Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-6.

- Altezza di montaggio dal bordo inferiore del pozzetto al bordo superiore della canalina doccia = 95 mm
- Altezza ridotta della barriera d'acqua = 25 mm

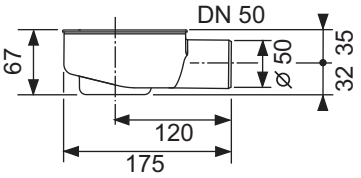


Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 per livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Griglia di design "basic" 0,8/0,8 l/s
- Griglia di design "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Canalina piastrellabile "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 650000 | 1 pz | 360 pz |

**TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "normale", DN 50 scarico laterale, 0,8 lt/s**

Pozzetto di drenaggio per canalina doccia TECEdrainline da montare nel corpo della canalina, pozzetto ruotabile a 360°, per il collegamento laterale a un tubo di scarico DN 50, con tubo a immersione sifone rimovibile. Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

- Altezza di montaggio dal bordo inferiore del pozzetto al bordo superiore della canalina doccia = 120 mm
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm

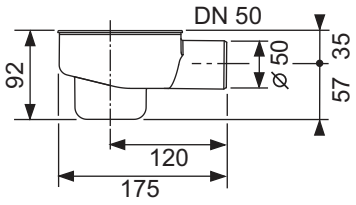


Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 per livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Griglia di design "basic" 0,8/0,9 l/s
- Griglia di design "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Canalina piastrellabile "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 650001 | 1 pz | 288 pz |

**TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "maxi", DN 70 scarico laterale, 1,2 lt/s**

Pozzetto di drenaggio per canalina doccia TECEdrainline da montare nel corpo della canalina, pozzetto ruotabile a 360°, per il collegamento laterale a un tubo di scarico DN 70, con tubo a immersione sifone rimovibile. Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

- Altezza di montaggio dal bordo inferiore del pozzetto al bordo superiore della canalina doccia = 148 mm
- Altezza barriera d'acqua = 60 mm

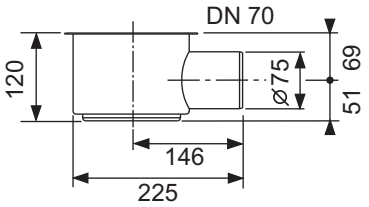


Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 per livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Griglia di design "basic" 1,2/1,4 l/s
- Griglia di design "steel II": 1,2/1,3 l/s
- Canalina piastrellabile "plate"/"plate II": 1,1/1,2 l/s

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 650002 | 1 pz | 75 pz |

**TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "verticale", DN 50, scarico verticale**

Pozzetto di drenaggio verticale per canalina doccia TECEdrainline da montare nel corpo della canalina, pozzetto ruotabile a 360°, per il collegamento verticale a un tubo di scarico DN 50, con tubo a immersione sifone rimovibile. Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

- Altezza di montaggio minima dal bordo inferiore della clip di collegamento al bordo superiore della canalina doccia = 67 mm
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm
- Carotaggio richiesto = 130 mm

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 per livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Griglia di design "basic" 1,3/1,3 l/s
- Griglia di design "steel II": 1,3/1,3 l/s
- Canalina piastrellabile "plate"/"plate II": 1,2/1,2 l/s

**Da ordinare separatamente:**
- Set antincendio FireStop EI 120 DN 50 (opzionale)

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 650003 | 1 pz | 175 pz |

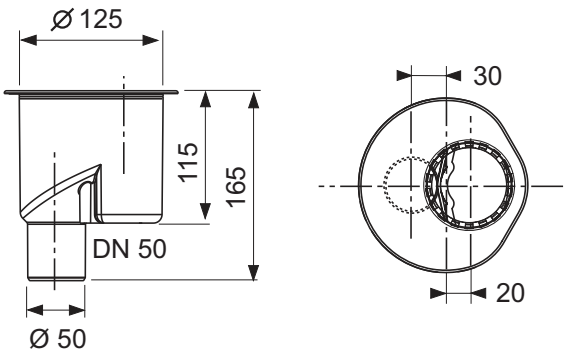

### TECEdrainline - Piedini di montaggio




Piedini di montaggio per una facile regolazione in altezza e il fissaggio in posizione del corpo della canalina.

Composti da:
- 4 piedini di montaggio, incl. cappuccio fonoassorbente e materiale di fissaggio

| Descrizione | Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|---|
| 94-142 mm pozzetto "piatto" e "standard" | 660003 | 1 set | 45 set |
| 139-187 mm pozzetto "maxi" | 660004 | 1 set | 30 set |

### TECEdrainline/TECEdrainprofile - Set di protezione antincendio FireStop EI 120 DN 50

Set di protezione antincendio per montaggio verticale diretto sul pozzetto di drenaggio DN 50 TECEdrainline/TECEdrainprofile, per la realizzazione di una barriera antincendio ad alta resistenza per canalizzazioni in solai massicci fino a 120 min., classificazione secondo EN 13501 per classe di protezione antincendio EI 120-U/C e E 120-U/C, omologazione ETA-11/0437, domanda di omologazione di tipo generale presentata.

Set composto da:
- Manicotto di protezione antincendio, 2 viti a croce ad incasso, targhetta identificativa, tubo PP-HT DN 50 da 150 mm conforme a EN 1451
- Foro di carotaggio richiesto: ø 130 mm (ø min = 129 mm, ø max = 133 mm)
- Campo di applicazione: Solai massicci con spessore 150-325 mm
- Non richiede stucco o riempimento del foro.

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 660006 | 1 pz | 50 pz |

### TECEdrainline - Setaccio per capelli per canalina doccia

Setaccio in acciaio inox da inserire nel corpo della canalina.

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 660005 | 1 pz | 10 pz |

### TECEdrainline - Sifone antiodore con membrana per pozzetti di drenaggio




Tubo a immersione in plastica con membrana di tenuta interna antievaporazione, barriera antiodore e contro i parassiti (effetto sifone a due stadi tramite barriera d'acqua e membrana di tenuta).

| Descrizione | H | Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|---|---|
| per pozzetto "ultrapiatto" | 24 mm | 660015 | 1 pz | 150 pz |
| per pozzetto "piatto" | 45 mm | 660016 | 1 pz | 100 pz |
| per pozzetto "maxi" e "verticale" | 94 mm | 660017 | 1 pz | 100 pz |
| per pozzetto "normale" | 74 mm | 660018 | 1 pz | 100 pz |

# TECEdrainline – Accessori

**TECEdrainline - Fascia sigillante Seal System***

Fascia autoadesiva in butile con rivestimento in tessuto non tessuto per l'impermeabilizzazione delle docce a filo pavimento TECEdrainline. Per l'incollaggio direttamente sulla flangia in acciaio inox della canalina TECEdrainline. Rivestimento in tessuto non tessuto per l'installazione nell'impermeabilizzazione composita liquida o a fasce.

Larghezza del rotolo: 100 mm

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 660019 | 3,9 m | 31,2 m |

**TECE - Materassino fonoassorbente Drainbase per TECEdrainprofile, TECEdrainline e TECEdrainpoint S**

Materassino fonoassorbente da montare sotto il massetto flottante nell'area della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e fornire isolamento dall'impatto acustico per ristrutturazioni e nuovi edifici. Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il livello di rumorosità di installazione in conformità a DIN 4109-5, edizione 2020-08 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III in conformità a VDI 4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

- Formato di fornitura: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Classe antincendio: B2 (DIN 4102)
- Resistenza termica: 0,05 ($m^2K$)/W
- Compressione a 15 t/$m^2$: 0,6 mm
- Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (per massetto da 50 mm)

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 660001 | 1 pz | 16 pz |

**TECE - Materassino fonoassorbente Drainbase per TECEdrainprofile, TECEdrainline e TECEdrainpoint S (rotolo)**

Materassino fonoassorbente da montare sotto il massetto flottante nell'area della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e fornire isolamento dall'impatto acustico per ristrutturazioni e nuovi edifici. Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il livello di rumorosità di installazione in conformità a DIN 4109-5, edizione 2020-08 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III in conformità a VDI 4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

- Formato di fornitura: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rotolo, circa 50 kg)
- Classe antincendio: B2 (DIN 4102)
- Resistenza termica: 0,05 ($m^2K$)/W
- Compressione a 15 t/$m^2$: 0,6 mm
- Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (per massetto da 50 mm)

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 660002 | 8 m |





* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

**TECEdrainline - Canalina con fascia sigillante Seal System**
**TECEdrainline - Canalina con flangia piegata da parete e fascia sigillante Seal System**
**TECEdrainline - Canalina, rivestimento colorato, con fascia sigillante Seal System**

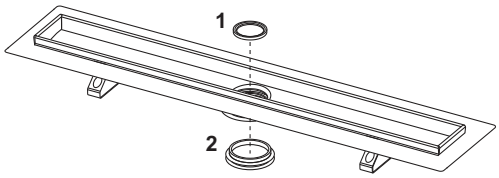


| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 668012 | Guarnizione di tenuta per sifone | 1 pz |
| 2 | 668013 | Guarnizione di tenuta tra canalina e pozzetto (fino al 2015) | 1 pz |

**TECEdrainline "plate II" - Inserto piastrellabile in acciaio inox per doccia a filo pavimento**

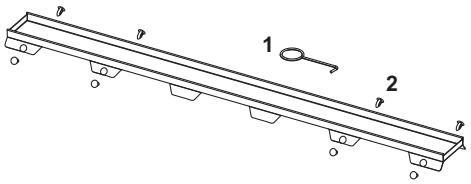


| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 668014 | Utensile di sollevamento | 1 pz |
| 2 | 668016 | Distanziatore in gomma | 10 pz |

**TECEdrainline "plate" - Inserto piastrellabile in acciaio inox per doccia a filo pavimento**

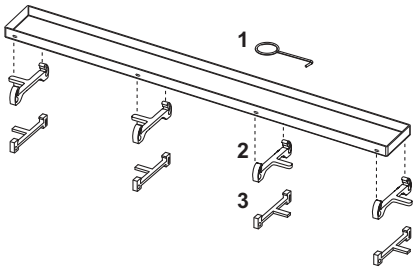


| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 668014 | Utensile di sollevamento | 1 pz |
| 2 | 668020 | Piedini, grigio (dal 08/2007) | 1 pz |
| 3 | 668024 | Piedini in acciaio inox (fino al 08/2007) | 1 pz |

**TECEdrainline - Cover in cristallo per doccia a filo pavimento, satinata**
**TECEdrainline "steel II" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento**
**TECEdrainline "basic" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento**
**TECEdrainline "quadratum" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento**

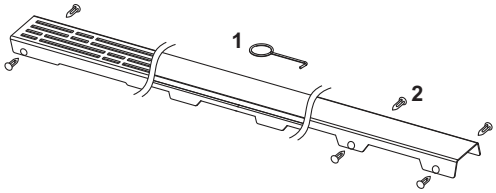


| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 668014 | Utensile di sollevamento | 1 pz |
| 2 | 668016 | Distanziatore in gomma | 10 pz |

# TECEdrainline – Ricambi

**TECEdrainline "steel" - Griglia design acciaio inox, rivestimento colorato, per canalina doccia a filo pavimento**

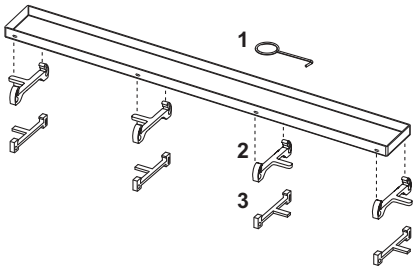


| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 668014 | Utensile di sollevamento | 1 pz |
| 2 | 668039 | Piedino inserto, nero opaco | 1 pz |
| | 668040 | Piedino inserto, bianco opaco | 1 pz |
| | 668020 | Piedini, grigio (dal 08/2007) | 1 pz |
| 3 | 668024 | Piedini in acciaio inox (fino al 08/2007) | 1 pz |

**TECEdrainline "stone" - Canalina a filo pavimento per pietra naturale, con fascia sigillante Seal System, compreso inserto piastrellabile**

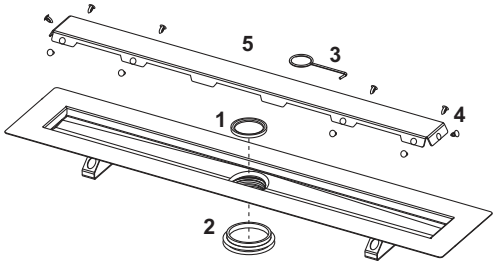


| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 668012 | Guarnizione di tenuta per sifone | 1 pz |
| 2 | 668013 | Guarnizione di tenuta tra canalina e pozzetto (fino al 2015) | 1 pz |
| 3 | 668014 | Utensile di sollevamento | 1 pz |
| 4 | 668016 | Distanziatore in gomma | 10 pz |
| 5 | 668026 | Inserto da rivestire per canalina Stone da 700 mm | 1 pz |
| | 668027 | Inserto da rivestire per canalina Stone da 800 mm | 1 pz |
| | 668028 | Inserto da rivestire per canalina Stone da 900 mm | 1 pz |
| | 668029 | Inserto da rivestire per canalina Stone da 1000 mm | 1 pz |
| | 668030 | Inserto da rivestire per canalina Stone da 1200 mm | 1 pz |
| | 668031 | Inserto da rivestire per canalina Stone da 1500 mm | 1 pz |

**650004 – TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "ultrapiatto", DN 40 scarico laterale, 0,5 lt/s**




| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 668025 | Sifone a bicchiere (H = 25 mm) per pozzetto ultrapiatto | 1 pz |
| 2 | 668032 | Membrana di giunzione tra canalina e pozzetto con ganci (dal 2015) | 1 pz |

**650000 – TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "piatto", DN 50 scarico laterale, 0,7 lt/s**




| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 668010 | Sifone a bicchiere (H = 49 mm) per pozzetto piatto | 1 pz |
| 2 | 668032 | Membrana di giunzione tra canalina e pozzetto con ganci (dal 2015) | 1 pz |

**650001 – TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "normale", DN 50 scarico laterale, 0,8 lt/s**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 668011 | Sifone a bicchiere (H = 74 mm) per pozzetto normale | 1 pz |
| 2 | 668032 | Membrana di giunzione tra canalina e pozzetto con ganci (dal 2015) | 1 pz |




**650002 – TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "maxi", DN 70 scarico laterale, 1,2 lt/s**
**650003 – TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "verticale", DN 50, scarico verticale**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 668019 | Sifone a bicchiere (H = 94 mm) per pozzetto maxi e verticale | 1 pz |
| 2 | 668032 | Membrana di giunzione tra canalina e pozzetto con ganci (dal 2015) | 1 pz |



TECE

Tecnologia di drenaggio

# TECEdrainpoint S
# POZZETTI DI DRENAGGIO



LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

TECEdrainpoint S

# Tabella dei contenuti TECEdrainpoint S

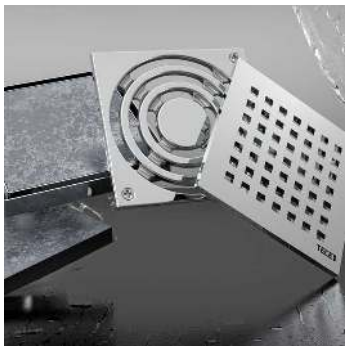


| | Pagina |
|---|---|
| Set pozzetti di drenaggio | 258 |
| Pozzetti di drenaggio | 264 |
| Prolunghe | 268 |
| Griglie | 273 |
| Accessori | 275 |
| Ricambi | 279 |
| Capacità di drenaggio | 281 |


Potete trovare una panoramica delle dichiarazioni di prestazioni (DoP) valide su **www.tece.it**.

**LEGENDA**
**UF 1**: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo
**UF 2**: confezione 2
**UF 3**: confezione 3

**E.S. = fino ad Esaurimento Scorte**

# TECEdrainpoint S – Set pozzetti di drenaggio

**TECEdrainpoint S 50 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto**

Set di drenaggio TECEdrainpoint S 50, orizzontale, extra piatto DN 50.

Composto da:
- Corpo del pozzetto di drenaggio DN 50 orizzontale, extra piatto, in plastica (PP)
- Bordo di tenuta
- Con membrana cattura odori rimovibile
- Altezza ridotta della barriera d'acqua = 27 mm
- Superficie di drenaggio con griglia in plastica (ABS) e O-ring di tenuta
- Griglia di design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3

Capacità drenante a norma DIN EN 1253 a 10/20 mm di livello d'acqua sulla griglia:
- Con altezza minima della superficie del pozzetto: 0,52/0,61 l/s
- Con altezza massima della superficie del pozzetto: 0,69/1,12 l/s

La fornitura comprende coperchio protettivo, pellicola per il cantiere e istruzioni di montaggio.




| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 3601050 | 1 pz | 112 pz |

**TECEdrainpoint S 110 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System***

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 110 orizzontale, ultrapiatto DN 50.

Composto da:
- Corpo del pozzetto di drenaggio DN 50 orizzontale, ultrapiatto, in plastica (PP)
- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Giunto a sfera snodato
- Mandata laterale DN 40 incl. tappo
- Tappo sifonato antiodore estraibile
- Portata di drenaggio da 0,62 a 0,98 l/s
- Altezza ridotta dell'acqua nel sifone = 27 mm
- Prolunga con portagriglia in plastica (ABS) e guarnizione O-ring
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg).

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni montaggio.

**Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:**
- Manicotto sigillante Seal System per la creazione di un collegamento testato in maniera indipendente al sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per collegamenti flangiati a morsetto

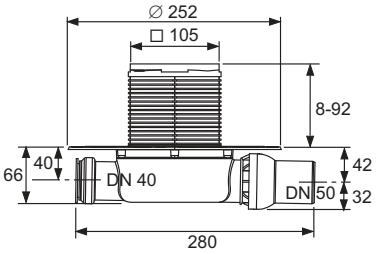


| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 3601100 | 1 pz | 84 pz |





* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

**TECEdrainpoint S 112 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System e portagriglia in acciaio inox***

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 112 orizzontale, ultrapiatto DN 50, portagriglia in acciaio inox con griglia design in acciaio inox e tappo antiodore con membrana a due stadi.

Include:
- Corpo del pozzetto di drenaggio DN 50 orizzontale, ultrapiatto, in plastica (PP)
- Con flangia universale per la giunzione di impermeabilizzazioni composite secondo DIN 18534 o giunzioni con flangia ad incastro
- Con giunto a sfera snodato
- Con mandata laterale DN 40 incl. tappo
- Con tappo sifonato antiodore con membrana a 2 stadi rimovibile
- Altezza acqua 20 mm per la sigillatura della membrana a labbro
- Portagriglia con telaio griglia in plastica (ABS) e guarnizione O-ring
- Griglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), per griglia da 100 x 100 mm
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,51/0,61 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,56/1,23 l/s

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e le istruzioni di montaggio.

**Da ordinare separatamente - a seconda del tipo di sigillatura:**
- Manicotto sigillante Seal System per la realizzazione di un collegamento testato in maniera indipendente al sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per collegamenti flangiati a morsetto

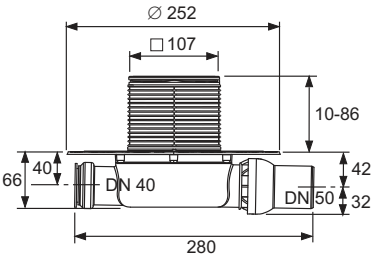


| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 3601102 | 1 pz | 84 pz |



* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

# TECEdrainpoint S – Set pozzetti di drenaggio

**TECEdrainpoint S 116 - Set pozzetto di drenaggio extra-piatto con Seal System, flangia universale, canalina piastrellabile "plate" 150 mm***

NEW

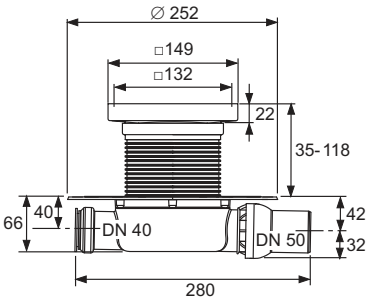


Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 116 orizzontale, ultrapiatto DN 50, telaio griglia in acciaio inox e canalina piastrellabile "plate" 142 x 142 mm.

Composto da:
- Corpo del pozzetto di drenaggio DN 50 orizzontale, ultrapiatto, in plastica (PP)
- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni compositesecondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con giunto a sfera snodato
- Con mandata laterale DN 40 incluso tappo
- Con tappo sifonato antiodori estraibile
- Altezza ridotta della barriera d'acqua = 27 mm
- Superficie di drenaggio con griglia in plastica (ABS) e O-ring di tenuta
- Telaio griglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Canalina piastrellabile in acciaio inox “Plate”, dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
- Altezza interna inserto piastrellabile = 10,5 mm
- Regolazione altezza con realizzazione di un sigillante composito: 22 mm (senza top di drenaggio) e 35-118 mm (con top di drenaggio); le dimensioni si applicano dal bordo superiore della flangia universale al bordo superiore del telaio griglia

| Codice | | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|---|
| 3601108 | **NEW** | 1 pz | 84 pz |

**TECEdrainpoint S 120 - Set pozzetto di drenaggio standard con flangia universale Seal System***

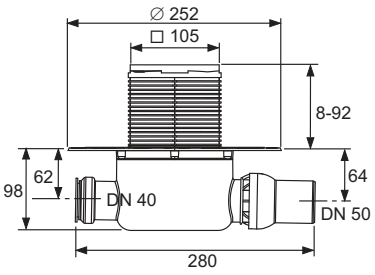


Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 120 orizzontale, standard, DN 50. Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

Composto da:
- Corpo pozzetto di drenaggio in plastica DN 50 orizzontale, standard (PP)
- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni compositesecondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con giunto a sfera snodato
- Con mandata laterale DN 40 incluso tappo
- Con tappo sifonato antiodori estraibile
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm
- Top di drenaggio con telaio griglia in plastica (ABS) e guarnizione O-ring
- Griglia di design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg).

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,52/0,89 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,64/1,35 l/s

La fornitura comprende cappuccio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

**Da ordinare separatamente - a seconda del tipo di sigillatura:**
- Manicotto sigillante Seal System per la realizzazione di un collegamento testato in maniera indipendente al sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per collegamenti flangiati a morsetto

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 3601200 | 1 pz | 84 pz |





* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

**TECEdrainpoint S 122 - Set pozzetto di drenaggio standard con flangia universale Seal System e portagriglia in acciaio inox***

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 122 orizzontale, ultrapiatto DN 50, portagriglia in acciaio inox con griglia design in acciaio inox e tappo antiodore con membrana a 2 stadi.

Include:
- Corpo del pozzetto di drenaggio DN 50, orizzontale, ultrapiatto in plastica (PP)
- Con flangia universale per la giunzione di impermeabilizzazioni composite secondo DIN 18534 o giunzioni con flangia ad incastro
- Con giunto a sfera snodato
- Con mandata laterale DN 40 incl. tappo
- Con tappo sifonato antiodore con membrana a 2 stadi rimovibile
- Barriera d'acqua 50 mm per la sigillatura della membrana a labbro
- Portagriglia con telaio griglia in plastica (ABS) e guarnizione O-ring
- Griglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), per griglia da 100 x 100 mm
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,54/0,85 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,71/1,35 l/s

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e le istruzioni di montaggio.

**Da ordinare separatamente - a seconda del tipo di sigillatura:**
- Manicotto sigillante Seal System per la realizzazione di un collegamento testato in maniera indipendente al sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per collegamenti flangiati a morsetto

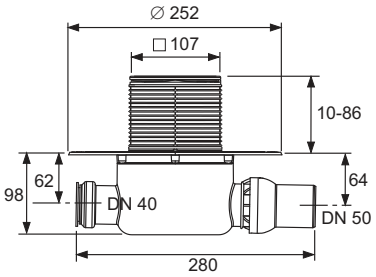


| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 3601202 | 1 pz | 84 pz |



* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

# TECEdrainpoint S – Set pozzetti di drenaggio

**TECEdrainpoint S - Set pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System***

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 130 verticale, DN 50. Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

Composto da:
- Corpo pozzetto di drenaggio DN 50, verticale, in plastica (PP)
- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni compositesecondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con tappo sifonato antiodori estraibile
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm
- Top di drenaggio con telaio griglia in plastica (ABS) e guarnizione O-ring
- Griglia di design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg).

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,64/1,36 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,70/1,56 l/s

La fornitura comprende cappuccio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

Foro di carotaggio richiesto:
Diametro 120 mm

**Da ordinare separatamente - a seconda del tipo di sigillatura:**
- Manicotto sigillante Seal System per la realizzazione di un collegamento testato in maniera indipendente al sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per collegamenti flangiati a morsetto

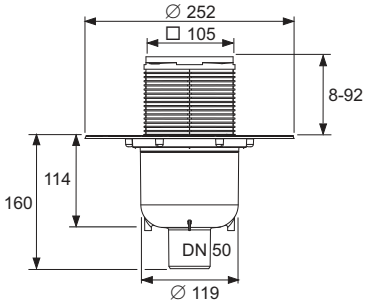


| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 3601300 | 1 pz | 60 pz |





* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

**TECEdrainpiont S 114 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto con manicotto sigillante Seal System premontato***

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 114 orizzontale, ultrapiatto, DN 50, con elemento di montaggio insonorizzato, piano di scarico con telaio griglia in plastica e manicotto sigillante Seal System premontato.

Include:
- Corpo di drenaggio DN 50 orizzontale, ultrapiatto, in plastica (PP), con flangia di serraggio per il collegamento di pellicole sigillanti in plastica o elastomeri
- Altezza barriera d'acqua ridotta = 27 mm
- Con sifone dotato di membrana cattura odori rimovibile a 2 stadi
- Elemento di montaggio con fissaggi per il montaggio fonoassorbente su pavimento in puro cemento
- Top di drenaggio con telaio a griglia in plastica (ABS) dotato di manicotto sigillante premontato in fabbrica con Seal System per il collegamento di sigillanti compositi in conformità a DIN 18534
- TECEdrainpoint S griglia di design in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
- Elemento di casseratura in EPS come segnaposto per il top di drenaggio, da utilizzare per la posa del massetto.
- Per coperture pavimento da 8 a 25 mm (incl. strato adesivo)

Capacità di drenaggio conforme a UNI EN 1253 con altezza di accumulo sopra la griglia di 10/20 mm:
- Ad altezza minima del top di drenaggio: 0,47/0,54 l/s
- Per altezza massima top di drenaggio: 0,65/0,88 l/s

**Da ordinare separatamente:**
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per collegamenti flangiati a morsetto (opzionale)

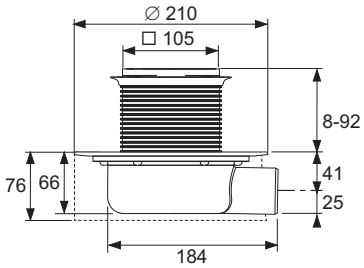


| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 3601104 | 1 pz | 24 pz |



* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

# TECEdrainpoint S – Pozzetti di drenaggio

**TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System***

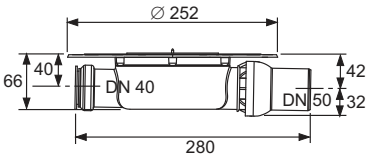


Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 50 orizzontale, ultrapiatto, in plastica (PP).

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo DIN 18534 o controflange di fissaggio
- Con giunto a sfera snodato
- Con mandata laterale DN 40 incluso tappo
- Con tappo sifonato antiodore estraibile
- Altezza dell'acqua nel sifone = 27 mm

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,52/0,61 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,69/1,12 l/s

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettiva per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

**Da ordinare separatamente – a seconda del sigillante:**
- Manicotto sigillante Seal System per stabilire un collegamento testato in maniera indipendente del sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per i collegamenti flangiati a morsetto

**Nota:**
Valori della capacità di drenaggio misurati con torretta di drenaggio e griglia di design da 100 mm (cod. 3660001), per ulteriori valori della capacità di drenaggio vedere il capitolo di riferimento.

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 3601400 | 1 pz | 120 pz |

**TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio da terrazza con flangia universale Seal System***

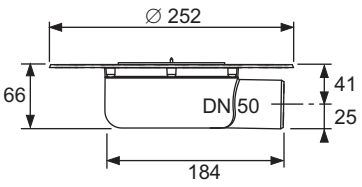


Drenaggio a pavimento per terrazzi e balconi TECEdrainpoint S DN 50 orizzontale, ultrapiatto, in plastica (PP).

- Con flangia universale per la giunzione di impermeabilizzazioni composite o giunzioni con flangia ad incastro
- Senza tappo sifonato antiodore
- Portata di drenaggio da 1,10 a 1,90 l/s

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni montaggio.

**Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:**
- Guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

**Nota:**
Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 100 mm (cod. 3660001), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 3601401 | 1 pz | 120 pz |





* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

**TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio standard con flangia universale Seal System***

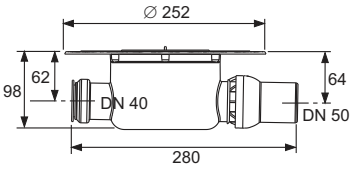


Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 50 orizzontale, standard, in plastica (PP). Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni compositesecondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con giunto a sfera snodato
- Con mandata laterale DN 40 incluso tappo
- Con tappo sifonato antiodori estraibile
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,52/0,89 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,64/1,35 l/s

La fornitura comprende cappuccio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

**Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:**
- Guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

**Nota:**
Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 100 mm (cod. 3660001), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 3601500 | 1 pz | 72 pz |

**TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System***




Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 50 verticale, in plastica (PP). Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni compositesecondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con tappo sifonato antiodori estraibile
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,64/1,36 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,70/1,56 l/s

La fornitura comprende cappuccio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

Foro di carotaggio richiesto:
Diametro 120 mm

**Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:**
- Guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

**Nota:**
Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 100 mm (cod. 3660001), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 3601600 | 1 pz | 48 pz |

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

**TECEdrainpoint S DN 70 - Pozzetto di drenaggio con flangia universale Seal System***

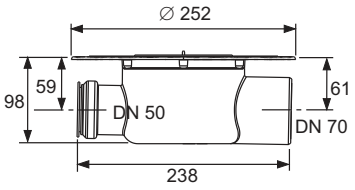


Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 70 orizzontale, in plastica (PP). Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni compositesecondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con mandata laterale DN 50 incluso tappo
- Con tappo sifonato antiodori estraibile
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,62/1,22 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,87/1,74 l/s

La fornitura comprende cappuccio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

**Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:**
- Guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

**Nota:**
Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 150 mm (cod. 3660003), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 3603500 | 1 pz | 72 pz |

**TECEdrainpoint S DN 70 - Pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System***




Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 70 verticale, in plastica (PP). Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni compositesecondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con tappo sifonato antiodori estraibile
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,47/1,81 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,63/1,84 l/s

La fornitura comprende cappuccio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

Foro di carotaggio richiesto:
Diametro 122 mm

**Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:**
- Guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

**Nota:**
Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 150 mm (cod. 3660003), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 3603600 | 1 pz | 48 pz |





* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

**TECEdrainpoint S DN 100 - Pozzetto di drenaggio con flangia universale Seal System***

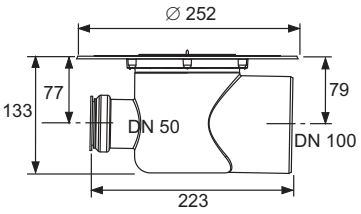


Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 100 orizzontale, in plastica (PP). Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni compositesecondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con mandata laterale DN 50 incluso tappo
- Con tappo sifonato antiodori estraibile
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,90/1,61 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,86/2,03 l/s

La fornitura comprende cappuccio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

**Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:**
- Guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

**Nota:**
Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 150 mm (cod. 3660003), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 3607500 | 1 pz | 81 pz |

**TECEdrainpoint S DN 100 - Pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System***




Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 100 verticale, in plastica (PP). Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni compositesecondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con tappo sifonato antiodori estraibile
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,76/1,42 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,80/2,10 l/s

La fornitura comprende cappuccio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

Foro di carotaggio richiesto:
Diametro 132 mm

**Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:**
- Manicotto sigillante Seal System per stabilire un collegamento testato in maniera indipendente del sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per i collegamenti flangiati a morsetto

**Nota:**
Valori della capacità di drenaggio misurati con torretta di drenaggio e griglia di design da 150 mm (cod. 3660003), per ulteriori valori della capacità di drenaggio vedere il capitolo di riferimento.

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 3607600 | 1 pz | 48 pz |

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

# TECEdrainpoint S – Prolunghe

**TECEdrainpoint S "stone" - Inserto piastrellabile in acciaio inox, 100 mm**




Inserto piastrellabile senza telaio, 100 x 100 mm in acciaio inox.

- Diametro esterno = 110 mm
- Altezza = 1 mm (adatta per piastrelle e pietra naturale di tutti gli spessori)
- Portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Supporto piastrellabile senza telaio in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 91 x 91 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3660016 | 1 pz |

**TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, design "plate"**

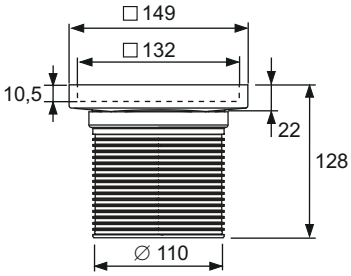


Set composto da top di drenaggio con telaio griglia in acciaio inox e canalina piastrellabile "plate", 142 x 142 mm.

- Top di drenaggio in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione altezza con realizzazione di un sigillante composito: 22 mm (senza top di drenaggio) e 35-118 mm (con top di drenaggio); le dimensioni si applicano dal bordo superiore della flangia universale al bordo superiore del telaio griglia
- Altezza interna inserto piastrellabile = 10,5 mm
- Telaio griglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Canalina piastrellabile in acciaio inox Plate, materiale 1.4301 (304), dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3660011 | 1 pz |

**TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 100 mm, incl. griglia design in acciaio inox**




Set prolunga con portagriglia (plastica) e griglia design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Prolunga con portagriglia in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 8 a 92 mm
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3660001 | 1 pz |

**TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 100 mm, incl. griglia design in acciaio inox**

Set prolunga con portagriglia (acciaio inox) e griglia design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Prolunga in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 10 a 86 mm
- Portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)




| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3660002 | 1 pz |

**TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 100 mm, incl. griglia design, con fissaggio a vite**

Set prolunga con portagriglia (acciaio inox) e griglia design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Prolunga in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 10 a 86 mm
- Portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg) 2 viti a testa svasata in acciaio inox




| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3660009 | 1 pz |

**TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 100 mm, incl. griglia di design, con manicotto sigillante Seal System premontato***

Torretta di drenaggio in plastica, inclusa griglia e manicotto sigillante Seal System premontato. Per stabilire un collegamento a norma DIN 18534 con il sigillante composito e griglia di design TECEdrainpoint S da 100 x 100 mm.

- Torretta di drenaggio con telaio in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Manicotto sigillante premontato in fabbrica con Seal System
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione in altezza = 10-92 mm
- Driglia di design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucidata, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
- Elemento di cassaforma in EPS come segnaposto per la torretta di drenaggio da utilizzare per la posa del massetto
- Per coperture a pavimento da 8 a 25 mm (incl. strato adesivo)




| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3660020 | 1 pz |



* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

# TECEdrainpoint S – Prolunghe

**TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 150 mm, incl. griglia design**

Set prolunga con portagriglia (plastica) e griglia design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm.

- Prolunga con portagriglia in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 12 a 92 mm
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)




| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3660003 | 1 pz |

**TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, incl. griglia design**

Set prolunga con portagriglia (acciaio inox) e griglia design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm.

- Prolunga in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 12 a 88 mm
- Portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)




| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3660004 | 1 pz |

**TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, incl. griglia design, con fissaggio a vite**

Set prolunga con portagriglia (acciaio inox) e griglia design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm.

- Prolunga in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 12 a 88 mm
- Portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
- 2 viti a testa svasata in acciaio inox




| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3660010 | 1 pz |

**TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 150 mm, incl. griglia di design, con manicotto sigillante Seal System premontato***




Top di drenaggio con telaio a griglia in plastica e manicotto sigillante Seal System premontato, per stabilire un collegamento a norma DIN 18534 con il sigillante composito e la griglia di design TECEdrainpoint S da 142 x 142 mm.

- Top di drenaggio con telaio a griglia in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Manicotto sigillante premontato in fabbrica con Seal System
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione in altezza = 12-92 mm
- TECEdrainpoint S griglia di design in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucidata, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
- Elemento di casseratura in EPS come segnaposto per il top di drenaggio da utilizzare per la posa del massetto
- Per coperture a pavimento da 8 a 25 mm (incl. letto adesivo)

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3660021 | 1 pz |

**TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 100 mm, griglia design "quadratum"**




Set piano di scarico con telaio griglia in acciaio inox e griglia di design "quadratum" 100 x 100 mm.

- Piano di scarico in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione in altezza = 10-86 mm
- Telaio griglia in acciaio inxo trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Griglia di design "quadratum" in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucidata, classe di carico L15 (carico fino a 1500 kg)
- Gruppo di valutazione antiscivolo B per aree pedonali cariche umide, secondo DIN 51097

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3660007 | 1 pz |

**TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, griglia design "quadratum"**




Set piano di scarico con telaio griglia in acciaio inox e griglia di design "quadratum" 142 x 142 mm.

- Piano di scarico in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione in altezza = 12-88 mm
- Telaio griglia in acciaio inxo trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Griglia di design "quadratum" in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucidata, classe di carico L15 (carico fino a 1500 kg)
- Gruppo di valutazione antiscivolo B per aree pedonali cariche umide, secondo DIN 51097

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3660008 | 1 pz |



* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

# TECEdrainpoint S – Prolunghe

**TECEdrainpoint S - Elemento di prolunga con flangia universale Seal System***

Piano di scarico in plastica con flangia universale in plastica (PP) per guarnizioni flangia composite o serrate.

- Con flangia universale per collegare guarnizioni composite a norma DIN 18534 o collegamenti a flangia adesiva
- Incl. guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione in altezza = 12-95 mm

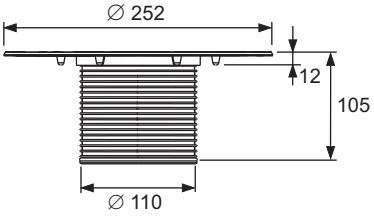


| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3660005 | 1 pz |

**TECEdrainpoint S - Espansione prolunga**

Espansione per prolunga in plastica (ABS).

- Con guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 14 a 95 mm




| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3660006 | 1 pz |

**TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 100 mm, senza griglia**

Prolunga con portagriglia (in plastica) senza griglia.

- Prolunga con portagriglia in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 10 a 92 mm




| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3660018 | 1 pz |

**TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 150 mm, senza griglia**

Prolunga con portagriglia (plastica) senza griglia.

- Prolunga con portagriglia in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 10 a 92 mm




| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3660019 | 1 pz |





* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

**TECEdrainpoint S - Griglia design in acciaio inox, 100 mm, con fissaggio a vite**

Griglia design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), con fissaggio a vite.

- Dimensioni = 100 x 100 mm (dimensioni esterne)
- Superficie lucidata
- Classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
- Incl. 2 viti a testa svasata in acciaio inox e bussole filettate autofilettanti




| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3665000 | 1 pz |

**TECEdrainpoint S - Griglia design in acciaio inox, 150 mm, con fissaggio a vite**

Griglia design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), con fissaggio a vite.

- Dimensioni = 142 x 142 mm (dimensioni esterne)
- Superficie lucida
- Classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
- Incl. 2 viti a testa svasata in acciaio inox e bussole filettate autofilettanti




| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3665001 | 1 pz |

**TECEdrainpoint S - Griglia design in acciaio inox, 100 mm**

Griglia design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm, in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304).

- Dimensioni = 100 x 100 mm (dimensioni esterne)
- Superficie lucida
- Classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)




| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3665002 | 1 pz |

**TECEdrainpoint S - Griglia design in acciaio inox, 150 mm**

Griglia design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304).

- Dimensioni = 142 x 142 mm (dimensioni esterne)
- Superficie lucida
- Classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)




| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3665003 | 1 pz |

# TECEdrainpoint S – Griglie

**TECEdrainpoint S - Griglia design "quadratum" in acciaio inox, 100 mm**

Griglia di design "quadratum" TECEdrainpoint S 100 x 100 mm, in acciaio inox, materiale 1.4301 (304).

- Dimensioni = 100 x 100 mm (dimensioni esterne)
- Superficie lucidata
- Classe di carico L15 (carico fino a 1500 kg)
- Gruppo di valutazione antiscivolo B per aree pedonali caricate umide, secondo DIN 51097




| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3665006 | 1 pz |

**TECEdrainpoint S - Griglia design "quadratum" in acciaio inox, 150 mm**

Griglia di design "quadratum" TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, in acciaio inox, materiale 1.4301 (304).

- Dimensioni = 142 x 142 mm (dimensioni esterne)
- Superficie lucidata
- Classe di carico L15 (carico fino a 1500 kg)
- Gruppo di valutazione antiscivolo B per aree pedonali caricate umide, secondo DIN 51097






| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3665009 | 1 pz |

### TECEdrainpoint S - Set antincendio FireStop EI 120 DN 50




Set antincendio per montaggio diretto nel pozzetto di drenaggio DN 50 TECEdrainpoint S verticale, per la realizzazione di una barriera antincendio ad elevata resistenza per canalizzazioni in solai massicci fino a 120 minuti. Classificazione secondo DIN EN 13501 per la classe antincendio EI 120 e con omologazione ETA-11/0437.

Set composto da guaina antincendio, 2 viti a croce, targhetta identificativa e tubo DN 50 PP-HT da 150 mm conforme a DIN EN 1451.

Carotaggio necessario:
Diametro 120 mm (min = 119 mm, max = 123 mm)

Campo di applicazione:
Solai massicci con spessore 150 a 325 mm

Non è necessario l'uso di malta o altro materiale per il riempimento dell'interstizio.

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 3690050 | 1 pz | 50 pz |

### TECEdrainpoint S - Guaina di tenuta Seal System per impermeabilizzazioni composite*






Manicotto sigillante Seal System per stabilire un collegamento testato in maniera indipendente degli scarichi TECEdrainpoint S al sigillante composito.

Composto da:
- Panno in PP (superiore e inferiore) e pellicola interna impermeabile in PP
- Dimensioni = 480 x 480 mm

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3690004 | 1 pz |

### TECEdrainpoint S - Set controflangia di fissaggio in acciaio inox

Set controflangia di tenuta per pozzetti di drenaggio TECEdrainpoint S per la realizzazione di giunzioni con flangia ad incastro.

Composto da:
- Controflangia di fissaggio in acciaio inox, materiale 1.4301 (304) con anello perforato
- Anello di tenuta in caucciù cellulare
- 6 viti in acciaio inox

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3690003 | 1 pz |



* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

# TECEdrainpoint S – Accessori

**TECEdrainpoint S - Membrana impermeabilizzante EPDM per giunzioni con flangia ad incastro**

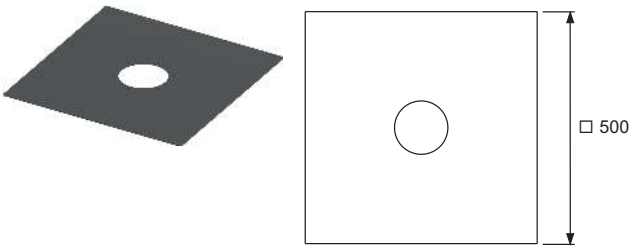


Guaina di tenuta per pozzetti di drenaggio TECEdrainpoint S, per la giunzione di guaine bituminose saldate, guaine in bitume-polimero saldate o fasce sigillanti in EPDM tramite saldatura ad aria calda o saldatura completa della superficie. Il fissaggio della guaina di tenuta alla flangia universale avviene tramite il set controflangia di fissaggio.

- Materiale: EPDM con inserto in fibra di vetro, lato inferiore con strato di bitume-polimero, spolverato a semina con quarzo fine.
- Dimensioni = 500 x 500 mm
- Spessore del materiale = 3,1 mm
- Prodotto: Phoenix Restrix MB

**Da ordinare separatamente:**
- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003)

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 3690006 | 1 pz |

**TECEdrainpoint S - Tappo antiodori**

Tappo antiodori per pozzetti TECEdrainpoint S con membrana di tenuta interna antievaporazione come barriera antiodore e contro i parassiti. Idoneo per retrofit su tutti i drenaggi a pavimento TECEdrainpoint S.

**Nota:**
Capacità di drenaggio a norma EN 1253 per altezza livello d'acqua sopra la griglia di 10/20 mm sulla base di due esempi:

Set pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S 110 extra-piatto con griglia di design 100 x 100 mm (cod. art. 3601100):
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,54/0,60 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,66/1,00 l/s

Set pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S 120 standard con griglia di design 100 x 100 mm (cod. art. 3601200):
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,66/1,00 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,76/1,25 l/s

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 3695007 | 1 pz | 60 pz |

**TECEdrainpoint S - Tappo antiodori con membrana**




Tappo antiodore per pozzetti di drenaggio TECEdrainpoint S in plastica (PP) con membrana di tenuta interna antievaporazione, come barriera antiodore e contro i parassiti, tappo antiodore a due stadi tramite barriera d'acqua e membrana di tenuta. Riattrezzabile per tutti i drenaggi a pavimento TECEdrainpoint S.

| Descrizione | H | Codice | UF 1 |
|---|---|---|---|
| per pozzetto di dren. DN 50 ultrapiatto | 50 mm | 3695002 | 1 pz |
| per pozzetti di dren. DN 50 standard e verticali e pozzetti di dren. DN 70 | 83 mm | 3695005 | 1 pz |
| per pozzetti di dren. DN 100 | 117 mm | 3695006 | 1 pz |

**TECEdrainpoint S - Setaccio per capelli**

Setaccio in plastica, da inserire nel pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S.

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 3690005 | 1 pz | 60 pz |

**TECEdrainpoint S - Piedini di montaggio con isolamento acustico**

Piedini di montaggio per pozzetti di drenaggio TECEdrainpoint S con flangia universale per la facile regolazione in altezza e il fissaggio nel caso di montaggio in struttura rustica.

Range di regolazione dal bordo inferiore piedini al margine superiore della flangia universale: da 64 a 165 mm.

Composti da 4 piedini di montaggio, incl. elemento per isolamento acustico e materiale di fissaggio.

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 3690007 | 1 set | 10 set |

**TECE - Materassino fonoassorbente Drainbase per TECEdrainprofile, TECEdrainline e TECEdrainpoint S**

Materassino fonoassorbente da montare sotto il massetto flottante nell'area della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e fornire isolamento dall'impatto acustico per ristrutturazioni e nuovi edifici. Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il livello di rumorosità di installazione in conformità a DIN 4109-5, edizione 2020-08 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III in conformità a VDI 4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

- Formato di fornitura: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Classe antincendio: B2 (DIN 4102)
- Resistenza termica: 0,05 ($m^2K$)/W
- Compressione a 15 t/$m^2$: 0,6 mm
- Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (per massetto da 50 mm)

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 660001 | 1 pz | 16 pz |

# TECEdrainpoint S – Accessori

**TECE - Materassino fonoassorbente Drainbase per TECEdrainprofile, TECEdrainline e TECEdrainpoint S (rotolo)**

Materassino fonoassorbente da montare sotto il massetto flottante nell'area della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e fornire isolamento dall'impatto acustico per ristrutturazioni e nuovi edifici. Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il livello di rumorosità di installazione in conformità a DIN 4109-5, edizione 2020-08 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III in conformità a VDI 4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

- Formato di fornitura: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rotolo, circa 50 kg)
- Classe antincendio: B2 (DIN 4102)
- Resistenza termica: 0,05 ($m^2K$)/W
- Compressione a 15 t/$m^2$: 0,6 mm
- Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (per massetto da 50 mm)

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 660002 | 8 m |

**3601050 – TECEdrainpoint S 50 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto**
**3601100 – TECEdrainpoint S 110 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System**
**3601102 – TECEdrainpoint S 112 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System e portagriglia in acciaio inox**
**3601108 – TECEdrainpoint S 116 - Set pozzetto di drenaggio extra-piatto con Seal System, flangia universale, canalina piastrellabile "plate" 150 mm**




| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3695000 | Tappo antiodore ultrapiatto in PP per pozzetti di drenaggio orizzontali DN 50 ultrapiatti, altezza 50 mm | 1 pz |
| 2 | 3695003 | O-ring per prolunga da 110 mm | 1 pz |

**3601200 – TECEdrainpoint S 120 - Set pozzetto di drenaggio standard con flangia universale Seal System**
**3601202 – TECEdrainpoint S 122 - Set pozzetto di drenaggio standard con flangia universale Seal System e portagriglia in acciaio inox**
**3601300 – TECEdrainpoint S - Set pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System**




| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3695001 | Tappo antiodore standard in PP per pozzetti di drenaggio verticali e orizzontali DN 50 normali e DN 70, altezza 83 mm | 1 pz |
| 2 | 3695003 | O-ring per prolunga da 110 mm | 1 pz |

**3601400 – TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System**
**3601401 – TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio da terrazza con flangia universale Seal System**




| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3695000 | Tappo antiodore ultrapiatto in PP per pozzetti di drenaggio orizzontali DN 50 ultrapiatti, altezza 50 mm | 1 pz |

**3601500 – TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio standard con flangia universale Seal System**
**3601600 – TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System**
**3603500 – TECEdrainpoint S DN 70 - Pozzetto di drenaggio con flangia universale Seal System**
**3603600 – TECEdrainpoint S DN 70 - Pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System**




| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3695001 | Tappo antiodore standard in PP per pozzetti di drenaggio verticali e orizzontali DN 50 normali e DN 70, altezza 83 mm | 1 pz |

**3607500 – TECEdrainpoint S DN 100 - Pozzetto di drenaggio con flangia universale Seal System**
**3607600 – TECEdrainpoint S DN 100 - Pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System**




| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3695004 | Tappo antiodore DN 100, altezza 117 mm | 1 pz |

# TECEdrainpoint S – Ricambi

**TECEdrainpoint S "stone" - Inserto piastrellabile in acciaio inox, 100 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 668016 | Distanziatore in gomma | 10 pz |

**3660011 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, design "plate"**
**3660001 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 100 mm, incl. griglia design in acciaio inox**
**3660002 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 100 mm, incl. griglia design in acciaio inox**
**3660009 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 100 mm, incl. griglia design, con fissaggio a vite**
**3660003 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 150 mm, incl. griglia design**
**3660004 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, incl. griglia design**
**3660010 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, incl. griglia design, con fissaggio a vite**
**3660007 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 100 mm, griglia design "quadratum"**
**3660008 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, griglia design "quadratum"**
**3660005 – TECEdrainpoint S - Elemento di prolunga con flangia universale Seal System**
**3660006 – TECEdrainpoint S - Espansione prolunga**
**3660019 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 150 mm, senza griglia**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3695003 | O-ring per prolunga da 110 mm | 1 pz |

## Capacità di drenaggio TECEdrainpoint S

(Specificata in l/s, in accordo alla normativa DIN EN 1253)

| Denominazione drenaggio (Codice) | Copertura del drenaggio (codice) | Altezza minima prolunga (1) | | Altezza max prolunga (2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Altezza acqua | | | |
| | | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 20 mm |
| DN 50 ultra sottile (3601400) | Prolunga con griglia inox, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) | 0,52 | 0,61 | 0,69 | 1,12 |
| | Prolunga e griglia inox “quadratum”, 100 mm (3660007) | 0,44 | 0,69 | 0,53 | 0,85 |
| | Prolunga e inserto piastrellabile”stone”, 100 mm (3660016 + 3660006) | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 1,00 |
| | Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011) | 0,64 | 0,70 | 0,98 | 1,04 |
| DN 50 standard (3601500) | Prolunga con griglia inox, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) | 0,52 | 0,89 | 0,64 | 1,35 |
| | Prolunga e griglia inox “quadratum”, 100 mm (3660007) | 0,42 | 0,81 | 0,64 | 0,93 |
| | Prolunga e inserto piastrellabile “stone”, 100 mm (3660016 + 3660006) | 0,45 | 0,75 | 0,79 | 1,07 |
| | Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011) | 0,91 | 0,98 | 1,33 | 1,46 |
| DN 50 verticale (3601600) | Prolunga con griglia inox, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) | 0,64 | 1,36 | 0,70 | 1,56 |
| | Prolunga e griglia inox “quadratum”, 100 mm (3660007) | 0,56 | 1,02 | 0,67 | 1,46 |
| | Prolunga e inserto piastrellabile “stone”, 100 mm (3660016 + 3660006) | 0,62 | 0,96 | 0,89 | 1,48 |
| | Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011) | 1,33 | 1,41 | 1,63 | 1,69 |
| DN 50 terrazzi (3601401) | Prolunga con griglia inox, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) | 0,66 | 1,22 | 0,50 | 1,51 |
| | Prolunga e griglia inox “quadratum”, 100 mm (3660007) | 0,48 | 0,89 | 0,56 | 1,53 |
| | Prolunga e inserto piastrellabile “stone”, 100 mm (3660016 + 3660006) | 0,71 | 0,97 | 0,81 | 1,07 |
| | Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011) | 0,97 | 1,46 | 0,86 | 1,27 |
| DN 70 orizzontale (3603500) | Prolunga con griglia inox, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010) | 0,62 | 1,22 | 0,87 | 1,74 |
| | Prolunga e griglia inox “quadratum”, 150 mm (3660008) | 0,76 | 1,13 | 0,78 | 1,54 |
| | Prolunga e inserto piastrellabile “stone”, 100 mm (3660016 + 3660006) | 0,64 | 0,84 | 0,97 | 1,54 |
| | Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011) | 1,19 | 1,29 | 1,50 | 1,72 |
| DN 70 verticale (3603600) | Prolunga con griglia inox, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010) | 0,47 | 1,81 | 0,63 | 1,84 |
| | Prolunga e griglia inox “quadratum”, 150 mm (3660008) | 0,79 | 1,67 | 0,68 | 1,99 |
| | Prolunga e inserto piastrellabile ”stone”, 100 mm (3660016 + 3660006) | 0,64 | 0,85 | 0,80 | 2,18 |
| | Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011) | 1,62 | 1,97 | 2,24 | 2,42 |
| DN 100 orizzontale (3607500) | Prolunga con griglia inox, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010) | 0,90 | 1,61 | 0,86 | 2,03 |
| | Prolunga e griglia inox “quadratum”, 150 mm (3660008) | 0,77 | 1,48 | 0,79 | 1,98 |
| | Prolunga e inserto piastrellabile “stone”, 100 mm (3660016 + 3660006) | 0,46 | 1,12 | 0,58 | 1,81 |
| | Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011) | 1,36 | 1,48 | 1,60 | 2,06 |
| DN 100 verticale (3607600) | Prolunga con griglia inox, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010) | 0,76 | 1,42 | 0,80 | 2,10 |
| | Prolunga e griglia inox “quadratum”, 150 mm (3660008) | 0,70 | 1,33 | 0,74 | 2,13 |
| | Prolunga e inserto piastrellabile “stone”, 100 mm (3660016 + 3660006) | 0,76 | 1,06 | 0,59 | 1,86 |
| | Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011) | 1,22 | 1,36 | 1,72 | 2,20 |

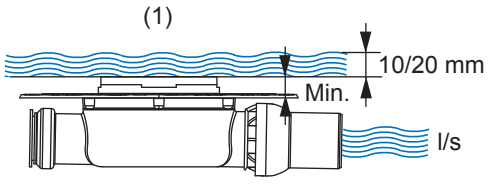


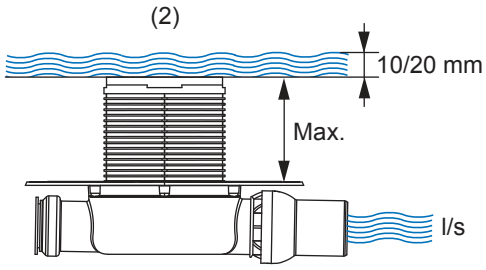

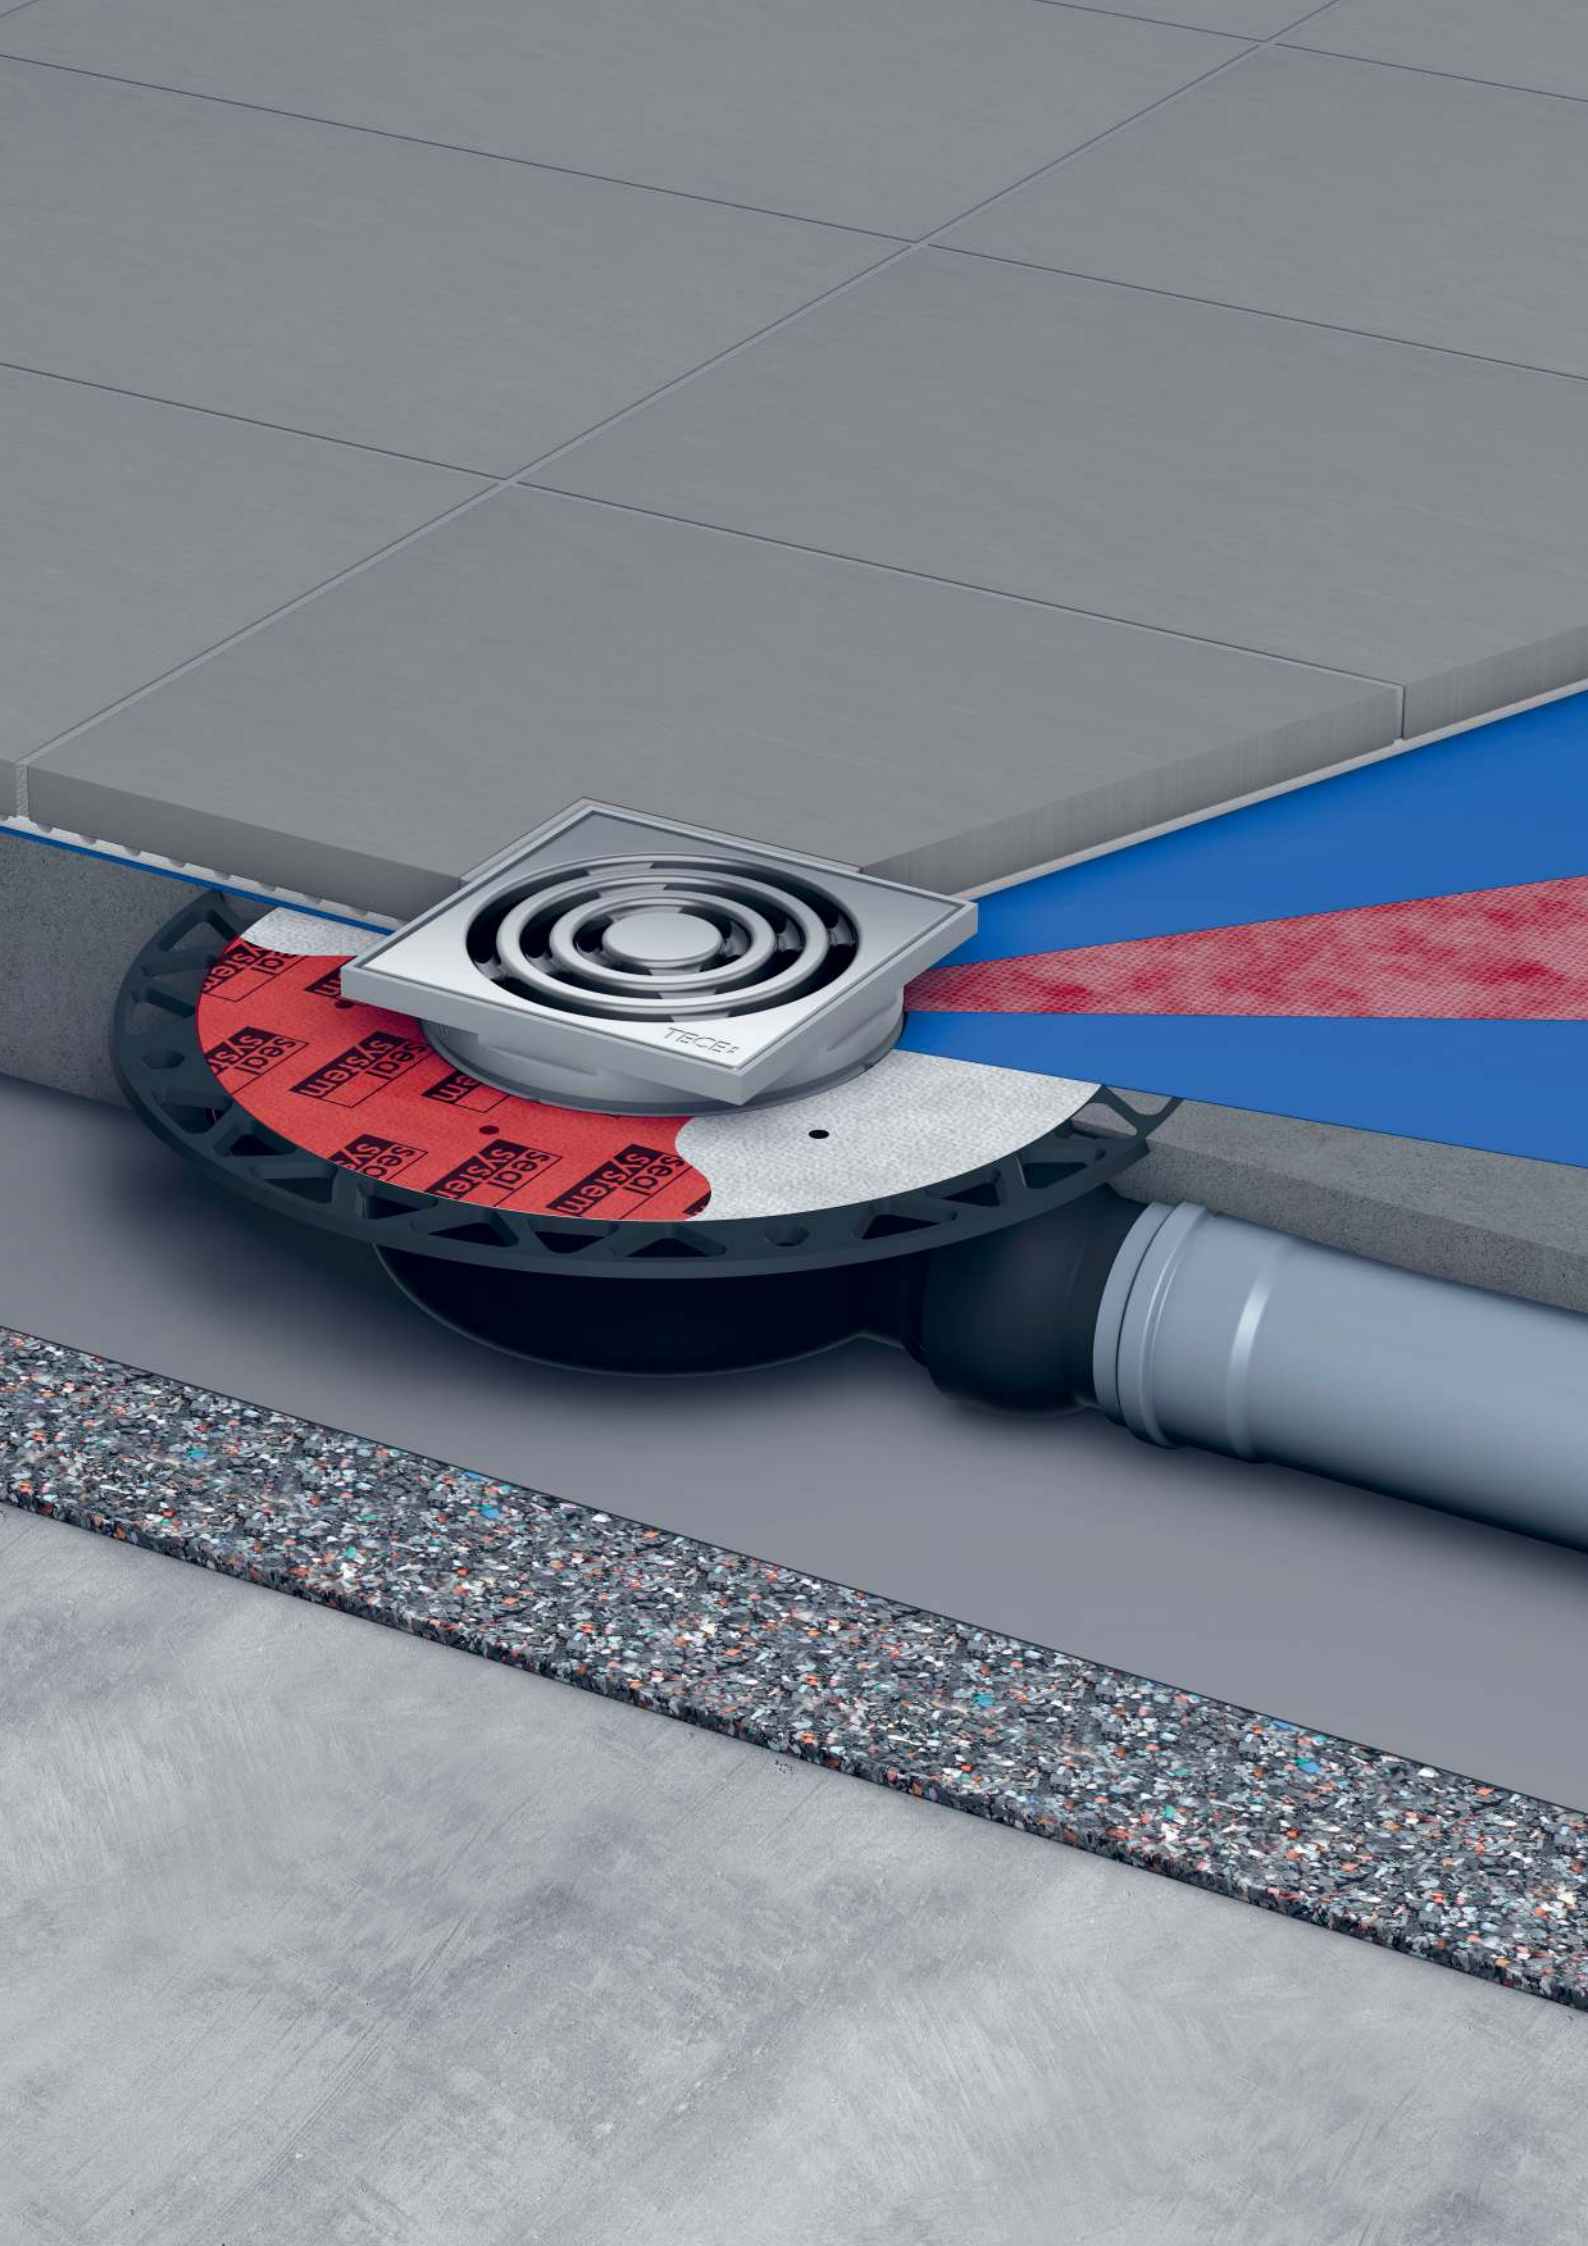
seal system
TECEdrain