




TECE

UN DESIGN CHE VA DRITTO AL PUNTO

TECEdrainpoint S: lo scarico a pavimento sifonato

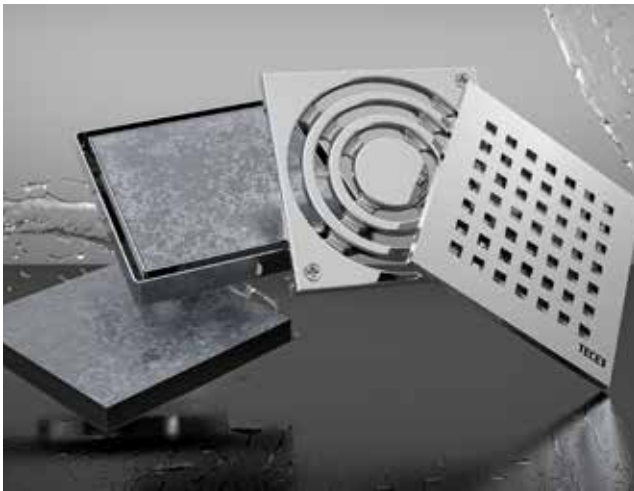

INDICE

03 L'affidabilità incontra l'eleganza

04 TECEdrainpoint S

04 Dritti al punto

06 Sistema modulare TECEdrainpoint S

10 TECEdrainpoint S: Installazione

12 Drenaggio senza compromessi

13 Semplicemente conforme agli standard

14 Fascia sigillante Seal System

15 Massima sicurezza e affidabilità

16 Soluzioni di drenaggio TECE





» Un sistema affidabile e utilizzabile ovunque. Questo è ciò che mi aspetto da un drenaggio moderno."

L'AFFIDABILITÀ INCONTRA L'ELEGANZA

03

Con i sistemi di drenaggio TECE è possibile realizzare i più elevati requisiti di design grazie a opzioni di applicazione flessibili e materiali di alta qualità.

Integrabili in modo quasi invisibile o come elemento di forte impatto visivo, sono una dichiarazione di design senza tempo e di massima precisione tecnica.

L'accurata lavorazione e la collaudata tenuta in materiale composito assicurano funzionalità ed elevata durata nel tempo.

In TECE, massima libertà di progettazione e massima affidabilità vanno di pari passo. Con il test indipendente Seal System, offriamo un legame perfetto con i prodotti di tenuta standard.

Estetica, igiene, affidabilità: i tratti distintivi dei sistemi di drenaggio realizzati da TECE.

DRITTI AL PUNTO

Posizionato come elemento di drenaggio centrale oppure vicino alla parete, TECEdrainpoint S ha una forma che si adatta ad ogni bagno e si presenta come una soluzione innovativa e versatile.



Semplicemente igienico

Lo scarico a pavimento TECEdrainpoint S è dotato di un sifone antiodore che può essere facilmente rimosso e pulito in qualsiasi momento.

Le griglie, standard o di design, possono essere riposizionate sul portagriglia o avvitate - quest'ultima è la versione particolarmente adatta per i bagni pubblici.



Veramente speciale

Indipendente dal formato delle piastrelle, lo scarico a pavimento TECEdrainpoint S si integra armoniosamente nel rivestimento. La cover dello scarico può essere scelta tra diverse soluzioni disponibili: in acciaio standard o di design, nella versione piastrellabile, oppure per pietra naturale.



1



2



3



4

- 1 Griglia piastrellabile "plate"
- 2 Insero piastrellabile "Stone"
- 3 Griglia in acciaio inox "basic"
- 4 Griglia di design in acciaio inox "quadratum"

SISTEMA MODULARE TECEDRAINPOINT S

Combina liberamente con il sistema modulare

Così facile. Così perfetto.

Il sistema di drenaggio moderno è progettato per funzionare in modo affidabile, senza attirare l'attenzione. Per questo, TECEdrainpoint S offre un sistema modulare con coperture intercambiabili che si adattano perfettamente a qualsiasi area doccia. Inoltre, dispone di una gamma di scarichi e accessori che garantiscono un'installazione rapida, sicura e affidabile in ogni punto della zona doccia.



TECEdrainpoint S

Uno scarico a pavimento TECEdrainpoint S è sempre composto da:

- A** Una griglia di design o un inserto piastrellabile
- B** Un portagriglia
- C** Un pozzetto di drenaggio




Le informazioni tecniche sono disponibili nel nostro database prodotti all'indirizzo:
<https://bit.ly/database-tece-drainpoint-s>

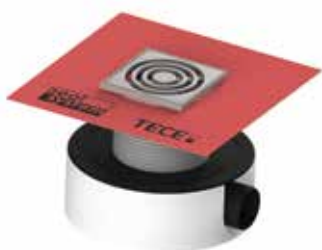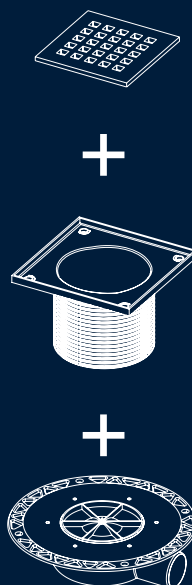

Collare di tenuta per il sistema modulare

Il collare di tenuta Seal System, compreso in dotazione, ha già convinto sotto tutti i punti di vista nelle nostre canalette doccia. Ecco perché ora TECE offre il set di scarico 114 extrapiatto e il telaio della griglia in plastica della gamma TECEdrainpoint con un collare di tenuta, compreso in dotazione. Questo garantisce un collegamento ancora più semplice con la guarnizione composta del piastrellista, conforme alla norma DIN 18534.

A Griglia di design

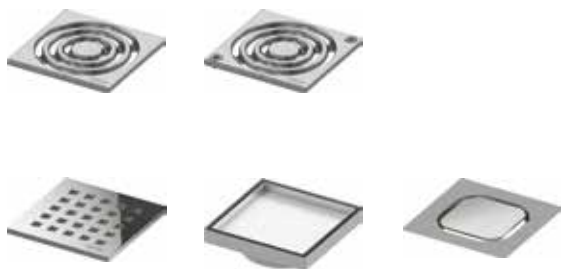

Le cover TECEdrainpoint S sono disponibili come griglia di design in acciaio inox in due modelli e dimensioni (100 x 100 mm / 150 x 150 mm) e anche in versione avvitabile. Quando si vuole rivestire con le piastrelle, il pezzo di rivestimento viene posizionato direttamente sull'insero idoneo con o senza bordo.



B Portagriglia



I portagriglia TECEdrainpoint S sono disponibili con griglia in plastica o in acciaio inox.

Il telaio di supporto TECEdrainpoint S è disponibile con griglia di design e collare di tenuta compresi in dotazione.



C Pozzetto



La gamma TECEdrainpoint S comprende pozzetti sifonati per diverse altezze di installazione e per tubi di scarico DN 50/70/100. Tutti i pozzetti sono dotati della flangia universale Seal System.

Accessori



I pozzetti TECEdrainpoint S possono essere completati con un sifone antiodore, ordinabile separatamente. La gamma comprende anche il sifone con membrana di tenuta, che può essere installato in qualsiasi momento e funge da barriera contro odori e parassiti. Inoltre, la gamma TECEdrainpoint S offre accessori come ausili per il montaggio e la protezione antincendio.

Per le applicazioni più comuni, sono disponibili anche i set di drenaggio completi.





PICCOLO MA POTENTE


Gli scarichi a pavimento, come
TECEdrainpoint S, sono veri e propri
prodotti a tutto tondo, che si adattano
ad ogni bagno



TECEdrainpoint S: INSTALLAZIONE


Una flangia per ogni situazione

La flangia universale Seal System consente il collegamento sicuro tra materiali diversi (il massetto a pavimento e la plastica del pozzetto), per garantire la massima sicurezza contro le possibili infiltrazioni di acqua sotto il rivestimento. Questo è garantito dall'utilizzo di una guaina di tenuta in TNT Seal System, oppure da una membrana impermeabilizzante di materiale bituminoso.

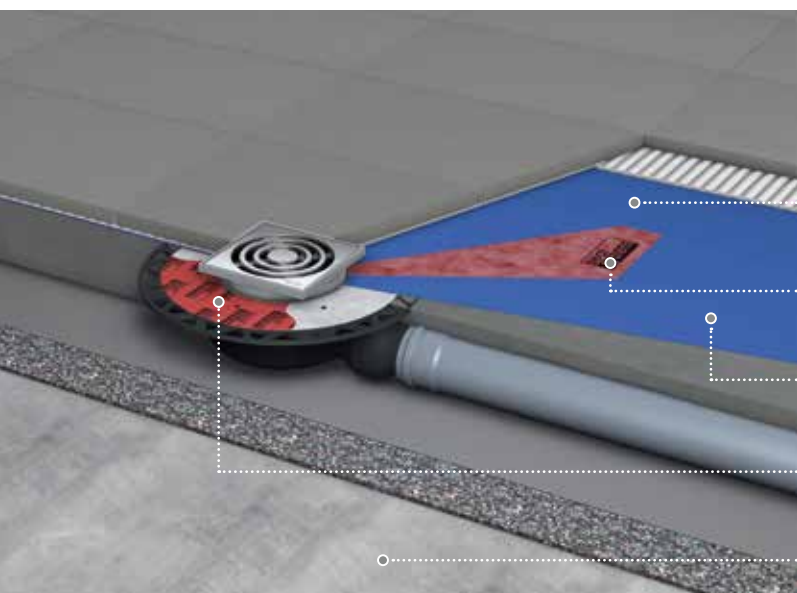

Esempi di impermeabilizzazione con guaina di tenuta Seal System e un prodotto sigillante testato:

- 1 Sigillante composito secondo strato
- 2 Guaina di tenuta Seal System
- 3 Sigillante composito primo strato
- 4 Pellicola protettiva della flangia
- 5 Massetto

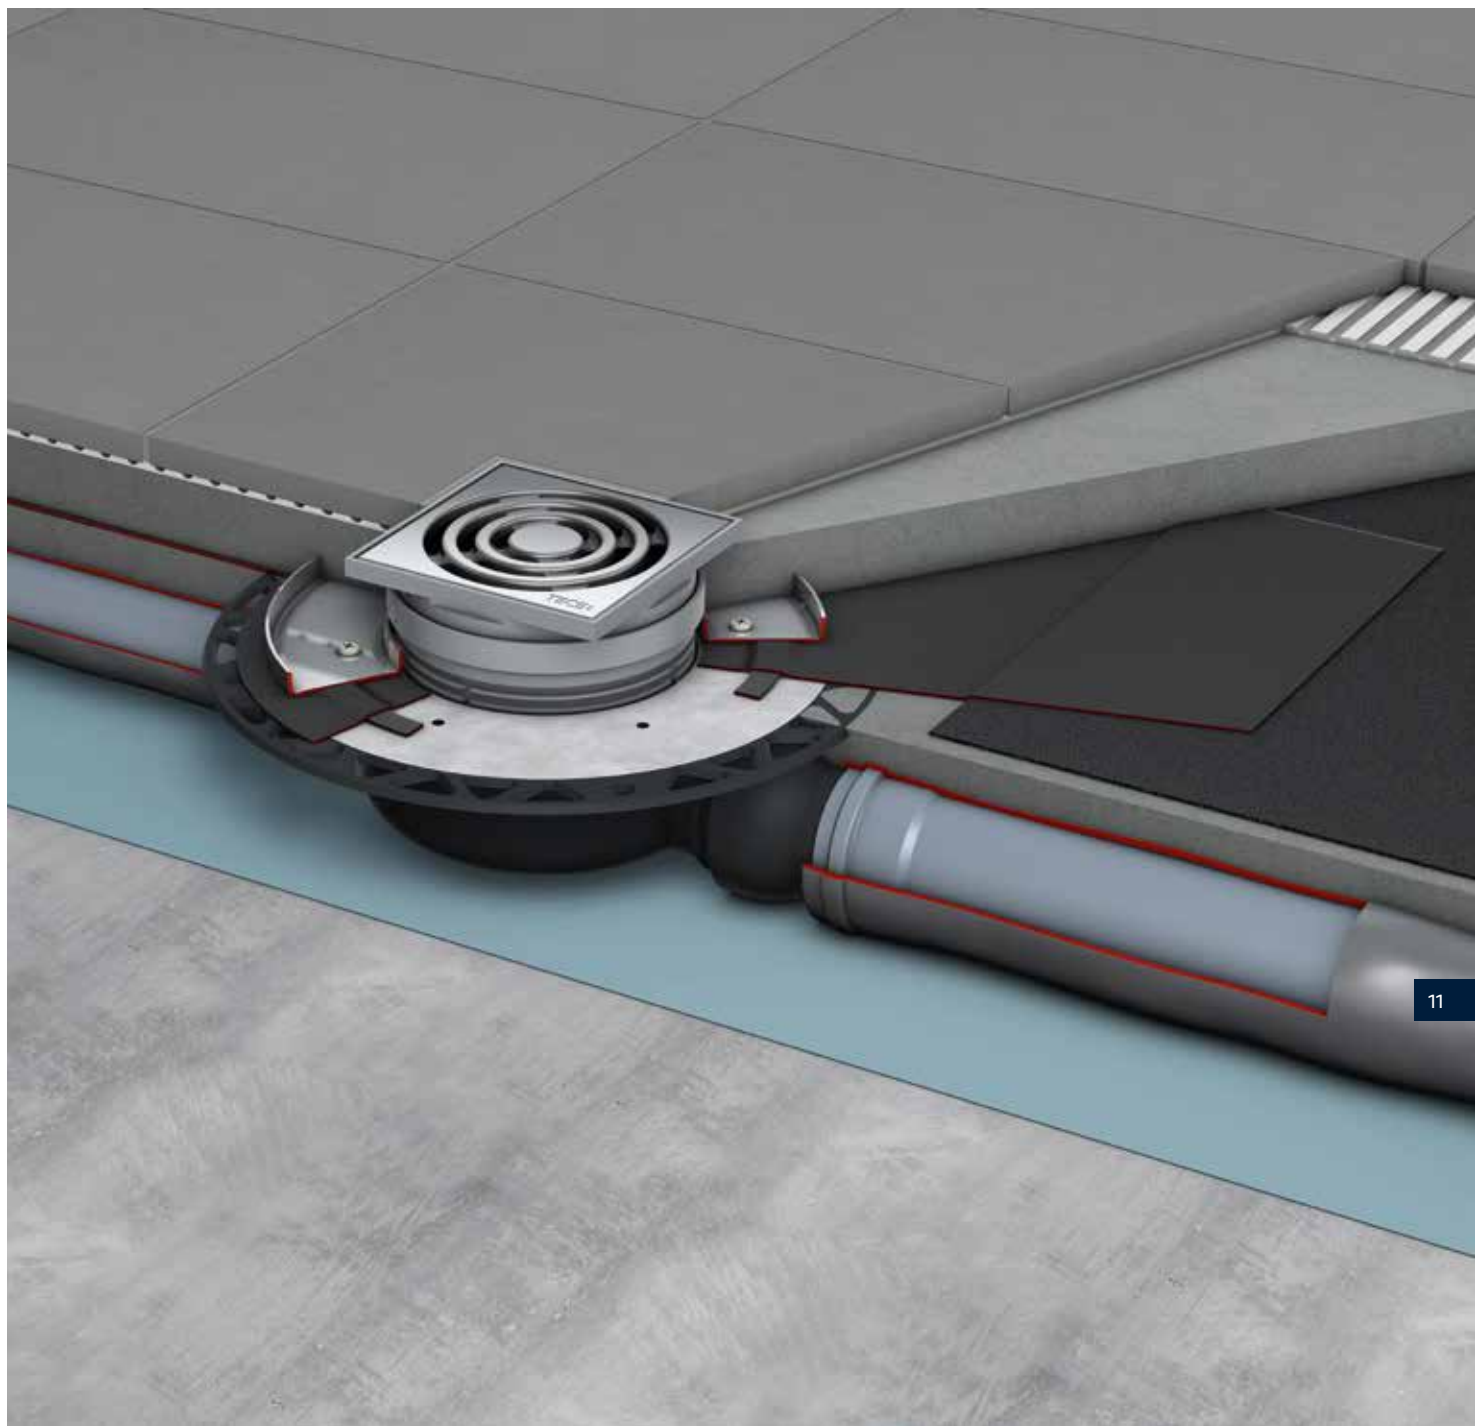

Esempio di impermeabilizzazione di un pozzetto TECEdrainpoint S con controflangia di fissaggio e membrana impermeabilizzante.



Installazione di TECEdrainpoint S
Per ulteriori informazioni su
TECEdrainpoint S, visita il sito
www.tece.it.

DRENAGGIO SENZA COMPROMESSI


Attragente, igienico, affidabile: tutto è stato considerato, dal design alle guarnizioni.

SEMPLICEMENTE CONFORME AGLI STANDARD

Immagine	Prodotto	Classi di impatto dell'acqua secondo la norma DIN 18534		
		W1-I	W2-I	W3-I
	TECEDrainpoint S con flangia universale (50 mm)	✓	✓	✓
	TECEDrainpoint S con collare di tenuta Seal System, già in dotazione	✓	✓	✓

Rispetto degli standard - durante la produzione e nell'applicazione

In qualità di uno dei principali produttori tedeschi di sistemi per docce a filo pavimento, la conformità alle norme pertinenti è una caratteristica importante del nostro impegno di servizio. Naturalmente, TECE offre prodotti conformi agli standard in tutte le aree dei sistemi di drenaggio. La conformità agli standard riguarda non solo la tecnologia di tenuta con la norma di applicazione DIN 18534, ma anche i requisiti della norma di prodotto DIN EN 1253 e i requisiti di isolamento acustico e antincendio.

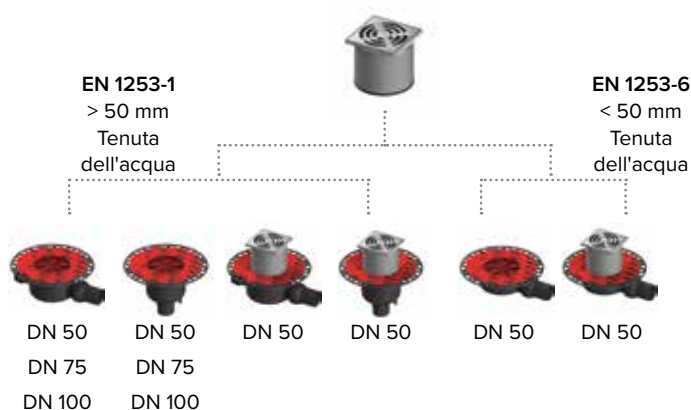

La norma di prodotto e di prova DIN EN 1253 e la norma di applicazione DIN 18534 sono particolarmente importanti per il settore dei drenaggi per docce. Per ulteriori informazioni, visita <https://www.tece.com/it/drenaggi/tecedrainpoint-s>

EN
1253

DIN
18534

FASCIA SIGILLANTE SEAL SYSTEM

Con Seal System, installatori e piastrellisti hanno una garanzia di sicurezza quando combinano guarnizioni composite per canalette doccia e scarichi a pavimento sifonati.

» Voglio continuare a usare i sigillanti a cui sono abituato. A cosa mi serve un prodotto testato da un produttore, che non posso nemmeno trovare sul mercato? »



Seal System – testato per l'applicazione pratica

Il mercato offre un'ampia gamma di prodotti impermeabilizzanti che variano a livello regionale o semplicemente in base alle preferenze di chi lo utilizza.

Il problema è che spesso non viene testata la giusta combinazione tra il prodotto drenante e il materiale composito. Ed è proprio qui che entra in gioco Seal System.

Un istituto indipendente è stato incaricato di testare la tenuta dei prodotti di drenaggio TECE con numerosi prodotti di tenuta compositi di noti produttori.

Progettisti e installatori hanno ora una sicurezza testata e una “ampia libertà” nella scelta del prodotto impermeabilizzante. Orientato alla pratica: insieme ai prodotti di drenaggio viene fornito un elenco di prodotti di tenuta testati con successo.

Inoltre, le guarnizioni composite testate per ogni linea di prodotti sono riassunte in un certificato di prova e sono disponibili sulla homepage di TECE.




Per maggiori informazioni su Seal System, visita l'indirizzo:
www.tece.com/it/drenaggi/seal-system

MASSIMA SICUREZZA E AFFIDABILITÀ

Isolamento acustico testato con Drainbase

Pur avendo uno spessore di soli 6 mm, il materassino fonoassorbente Drainbase consente di soddisfare i requisiti avanzati di isolamento acustico previsti dalle norme DIN 4109 e VDI 4100 (SSt III). Il tappetino viene posato sotto il massetto flottante nell'area della doccia o nel bagno. Con Drainbase, la compressione è di soli 0,6 mm con un carico di 15 t/m². Di conseguenza, il consueto assestamento del massetto può essere ridotto al minimo. Il materassino fonoassorbente Drainbase è quindi ideale anche per le ristrutturazioni.

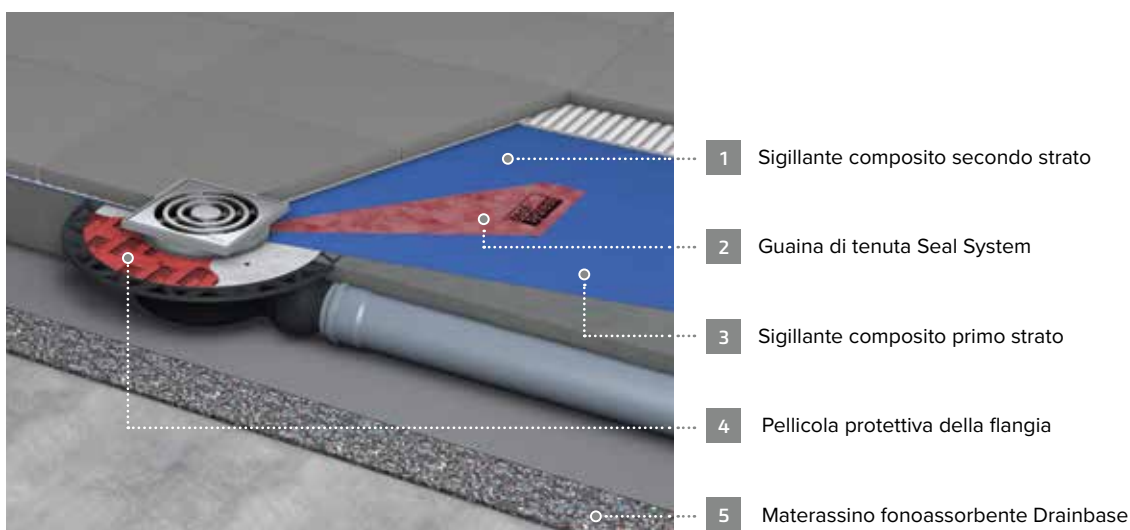


15



Affidabile, semplice, veloce: il set di protezione antincendio Firestop

Il set di protezione antincendio FireStop EI 120 è una soluzione innovativa e sicura per i pozzetti verticali di TECEdrainprofile, TECEdrainline e TECEdrainpoint S.

Il manicotto di protezione antincendio viene semplicemente avvitato dal basso, eliminando la necessità di riempire il foro. Il set è stato testato, approvato in tutta l'UE (ETA-11/0437) ed è stata richiesta l'omologazione generale (aBG).




In caso di incendio, il materiale intumescente del manicotto antincendio si espande e chiude lo scarico, proteggendolo in modo sicuro da fuoco e fumo.

SOLUZIONI DI DRENAGGIO TECE


Il cliente ci dice: "Ha un bell'aspetto." Noi rispondiamo: "Si adatta alla perfezione." Grazie all'ampia gamma di cover, canalette e pozzetti di drenaggio del sistema modulare TECE.

TECEdrainline

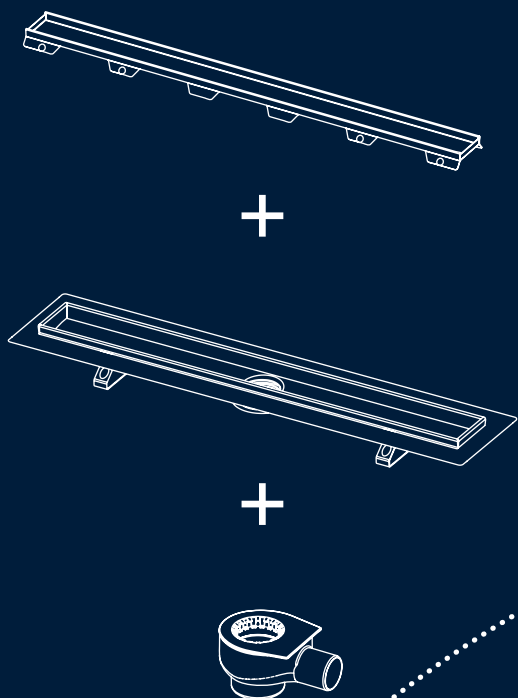


Massima personalizzazione: la canaletta doccia TECEdrainline è sempre composta da un corpo canaletta in varie versioni, da un pozzetto disponibile in cinque varianti e da una cover a scelta tra cristallo, acciaio inox o un inserto piastrellabile e per pietra naturale. Tutti questi elementi possono essere ordinati separatamente e sono liberamente combinabili tra loro.

TECEdrainprofile

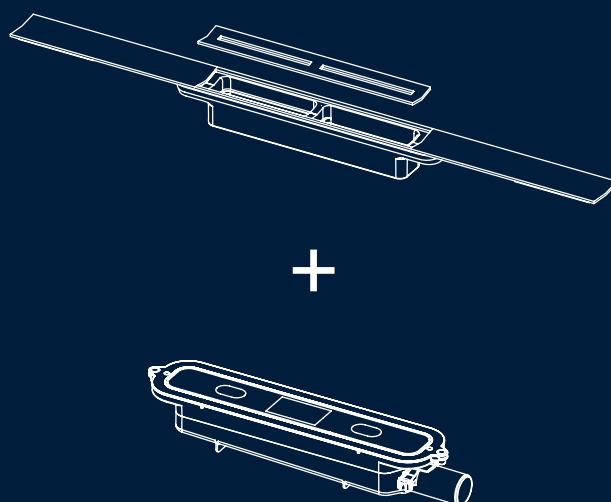

La canaletta doccia TECEdrainprofile, regolabile in lunghezza, insieme a uno dei due pozzetti disponibili, garantisce un drenaggio efficace senza necessità di ulteriori elementi. Pur essendo una gamma più essenziale, la possibilità di taglio su misura e l'installazione precisa la rendono adatta a qualsiasi configurazione della zona doccia. Realizzate in acciaio inox, le canalette sono disponibili in cinque lunghezze e cinque varianti di colore, con finiture spazzolate o lucide.

TECEdrainpoint S



Lo scarico a pavimento sifonato TECEdrainpoint S può essere assemblato liberamente utilizzando una griglia di design o un inserto piastrellabile, un pozzetto di drenaggio e un portagriglia. Pratico quando le cose devono essere fatte più velocemente: i set completi TECEdrainpoint S sono adatti per le applicazioni più comuni.

Sempre la giusta soluzione

I gusti sono diversi, proprio come i requisiti strutturali che i sistemi di drenaggio devono soddisfare. Ecco perché TECE offre un'ampia gamma di soluzioni di drenaggio.



Scopri altri prodotti di
drenaggio su
www.tece.it

Per maggiori informazioni, visita:
www.tece.it

TECE Italia srl
T +39 059 533 4011
info@teceitalia.com
www.tece.it

L'aspetto e la consistenza possono variare a seconda del materiale, del processo di produzione e delle condizioni di illuminazione.
Al fine di migliorare la scorrevolezza della lettura, non si fa distinzione tra femminile, maschile e non binario nelle espressioni di genere. Tuttavia, tutti i generi sono sempre sottintesi.