


# TECEspring

## АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 07.2025

Сантехнические инженерные системы TECEspring

Инженерная и сантехническая продукция TECESpring разрабатывается в соответствии с современными европейскими стандартами качества и надежности. Каждый продукт TECESpring создается с уважением и вниманием к пространству, в котором он будет находиться, к профессионалам — которые с ним будут работать, и людям — которые будут с ним жить.

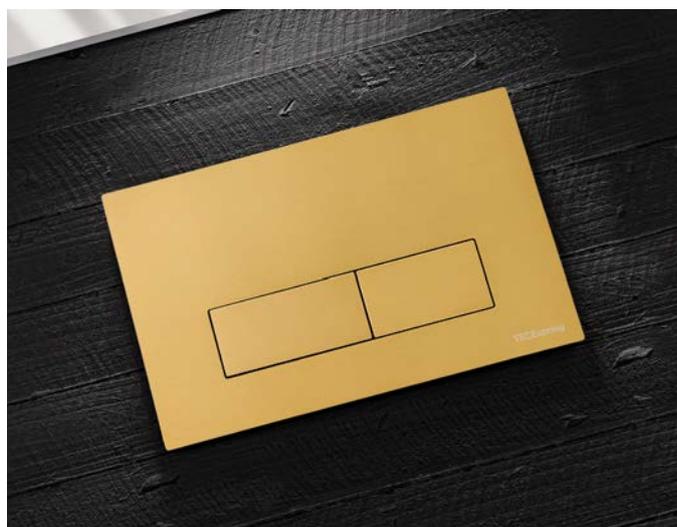

[www.tecespring.ru](http://www.tecespring.ru)

## Сантехнические инженерные системы TECEspring

<u>Санитарная керамика</u>	5
<u>Панели смыва для унитазов</u>	11
<u>Застенные модули</u>	17
<u>Каркасный профиль</u>	21
<u>Готовые комплекты</u>	25



# TECEspring

САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА  
TECEspring



Коллекция подвесных унитазов TECEspring разработана с учетом современных тенденций в дизайне. Применяемые технологии делают использование сантехники TECEspring максимально комфортным, а уход — простым и быстрым. Все унитазы TECEspring имеют безободковую чашу, смыв Tornado flush и крышку-сиденье с микролифтом. Модели различаются габаритами и формой чаши.

## Подвесной унитаз TECEspring Model R

Материал: санитарный фарфор.

Материал сиденья и крышки: дюропласт.

Цвет: белый.

Метод монтажа: скрытые крепежные элементы.

Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.

Технология смыва: Tornado flush.

Расстояние от стены: 530 мм.

Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.






### Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Сиденье и крышка с микролифтом

Размер (ш х в х г): 360 х 350 х 530 мм.

	арт.	К 1	€/шт.
	9700998	1 шт.	<b>289,00</b>
В усиленной упаковке	9700998P	1 шт.	<b>305,00</b>

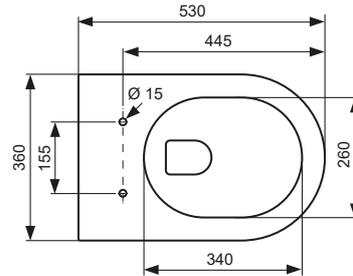

# TECEspring – Санитарная керамика

## Подвесной унитаз TECEspring Model K

Материал: санитарный фарфор.

Материал сиденья и крышки: дюропласт.

Цвет: белый.

Метод монтажа: скрытые крепежные элементы.

Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.

Технология смыва: Tornado flush.




Расстояние от стены: 480 мм.

Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.

Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Сиденье и крышка с микролифтом

Размер (ш x в x г): 360 x 350 x 480 мм.



арт.	К 1	€/шт.
9700997	1 шт.	284,00

## Подвесной унитаз TECEspring Model S

Материал: санитарный фарфор.

Материал сиденья и крышки: дюропласт.

Цвет: белый.

Метод монтажа: скрытые крепежные элементы.

Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.

Технология смыва: Tornado flush.

Расстояние от стены: 515 мм.

Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.






### Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Сиденье и крышка с микролифтом

Размер (ш х в х г): 340 х 350 х 515 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9700996	1 шт.	305,00





# TECEspring


ПАНЕЛИ СМЫВА  
TECEspring



Панели смыва TECEspring — это коллекция универсальных оттенков и классических форм, которые будут уместны в любом интерьере. Благодаря неустаревающему дизайну панели смыва TECEspring сохраняют актуальность в течение многих лет, а качественные материалы и комплектующие гарантируют долговечность. Совместимы с любыми застенными модулями и унитазами TECEspring.

## Панель смыва TECEspring loop

Панель смыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, скрытое крепление.  
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.



### Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с настенными модулями TECEspring.


### Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 25 мм.

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240503	1 шт.	150,00

## Панель смыва TECEspring loop

Панель смыва из искусственного камня для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, скрытое крепление.  
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.



### Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с настенными модулями TECEspring.


### Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 25 мм.

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Песочно-бежевый	S240610	1 шт.	131,25
Темный базальт	S240611	1 шт.	131,25

## Панель смыва TECEspring loop

Пластиковая панель смыва для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, стандартное крепление.  
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 5 мм.



### Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с настенными модулями TECEspring.

### Примечание:


Минимальная толщина обшивки стены – 30 мм.

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Хром гляцевый	S240921	1 шт.	68,75
Черный матовый	S240925	1 шт.	62,50
Белый матовый	S240926	1 шт.	56,25

## TECEspring – Панели смыва

### Панель смыва TECEspring S

Панель смыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, скрытое крепление.  
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 5 мм.



#### Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.


#### Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 25 мм.

Цвет	арт.		К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин, gold PVD (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240511	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>225,00</b>
Нержавеющая сталь, сатин gun metal PVD (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240521	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>225,00</b>
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240501		1 шт.	<b>150,00</b>

### Панель смыва TECEspring SL

Панель смыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, объемная форма, стандартное крепление.  
Размеры (ш x в x г): 258 x 180 x 10 мм.



#### Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

#### Примечание:


Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

Цвет	арт.		К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240502		1 шт.	<b>72,00</b>

### Электронная панель смыва TECEspring SL

**NEW**

Электронная панель смыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Объемная форма, фронтальная установка, стандартное крепление, защита от кражи.  
Размеры (ш x в x г): 258 x 180 x 10 мм.



#### Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.


#### Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

Цвет	арт.		К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	S249502	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>365,00</b>

## Панель смыва TECEspring square

**NEW**



Панель смыва из стекла для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, скрытое крепление. Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.

### Внимание:


Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

### Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 30 мм.

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Стекло черное сатинированное	S240852	1 шт.	170,00

## Панель смыва TECEspring square



Панель смыва из акрила для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, скрытое крепление. Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.

### Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.


### Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 30 мм.

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Белый глянцевый	S240850	1 шт.	111,10
Черный глянцевый	S240851	1 шт.	111,10

## Панель смыва TECEspring lux

**NEW**



Электронная панель смыва из стекла для унитазов с бесконтактным приводом с двумя режимами смыва. Плоский дизайн, фронтальная установка. Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.

Функции электроники:

- Регулировка объема смыва
- Регулировка дистанции распознавания

### Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

### Примечание:


Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Стекло черное глянцевое	S249702	1 шт.	430,00

## TECEspring – Панели смыва

### Панель смыва TECEspring R

Панель смыва из пластика для унитазов с двумя режимами смыва.  
Две клавиши, стандартное крепление.  
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.



#### Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.


#### Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	9940101	1 шт.	57,96
Черный матовый	9940104	1 шт.	54,24
Белый глянцевый, контур клавиш хром глянцевый	9940103	1 шт.	29,04

### Панель смыва TECEspring V

Панель смыва из пластика для унитазов с двумя режимами смыва.  
Две клавиши, стандартное крепление.  
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.



#### Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

#### Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	9940201	1 шт.	57,96
Черный матовый	9940204	1 шт.	54,24
Белый глянцевый, контур клавиш хром глянцевый	9940203	1 шт.	29,04

# TECEspring

ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ  
TECEspring



В основе всех модулей TECEspring — усиленная рама, выдерживающая нагрузку не менее 400 кг. Бачок во всех модулях оснащен системой двойного смыва с возможностью настройки. Модули TECEspring подходят для любых подвесных унитазов, но совместимы только с панелями смыва TECEspring.

## Застенный модуль TECEspring profil, высота 1144 мм

Предназначен для установки в систему стального профиля TECEspring или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной, а также подходит для сборки отдельного блока.

### Характеристики модуля:

- Специальные прорези для простого и быстрого крепления к профилю
- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза




### Комплект поставки:

- Застенный модуль
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 110

### Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

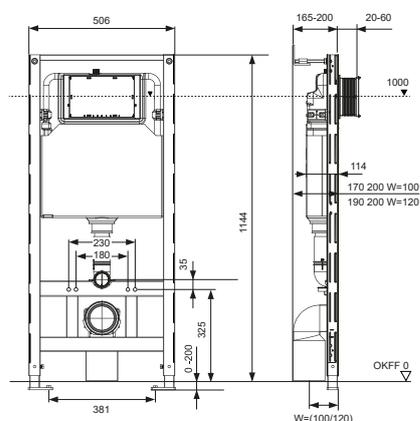

арт.	К 1	€/шт.
S300300	1 шт.	246,50

# TECEspring – Застенные модули

## Застенный модуль TECEspring на четырех опорах, высота 1144 мм

Подходит для отдельностоящего монтажа, когда нет несущей стены или она недостаточно прочная.

### Характеристики модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза




### Комплект поставки:

- Застенный модуль на четырех опорах
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 110.

### Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

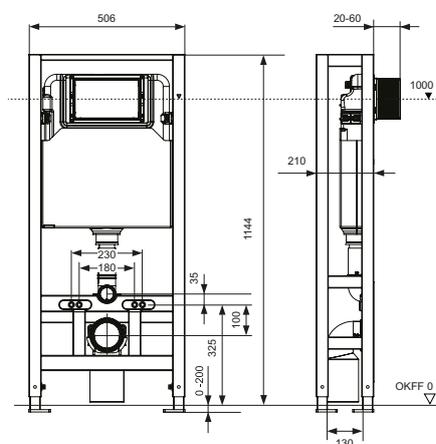

арт.	К 1	€/шт.
S500393	1 шт.	289,00

# TECEspring

КАРКАСНЫЙ ПРОФИЛЬ  
TECEspring




Каркасный стальной профиль — это решение для самых сложных конструктивных задач. Он позволяет быстро спроектировать и возвести прочную несущую конструкцию, чтобы зонировать помещение или укрепить имеющиеся стены. Идеально совместим с модулем TECspring profil, имеющим специальные прорези для крепления в каркас.

# TECEspring profil – Каркасный профиль

## Профиль TECEspring

Профиль для устройства каркасной системы для конструктивных элементов TECEspring. Изготавливается из прокатной стали со сваркой и оцинковкой.


арт.	К 1	€/м
S000000	3,8 м	11,50

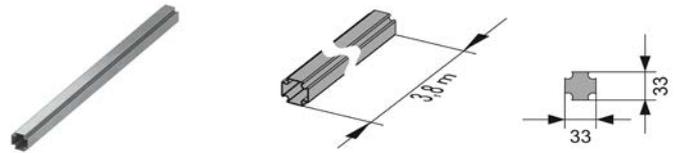

## Угловое соединение TECEspring

Угловое соединение для жесткого прямоугольного соединения сегментов профиля TECEspring; блок в сборе из оцинкованной стали. Винт под торцевой ключ Torx 25 и нажимная пружина.


арт.	К 1	€/шт.
S010002	30 шт.	2,01

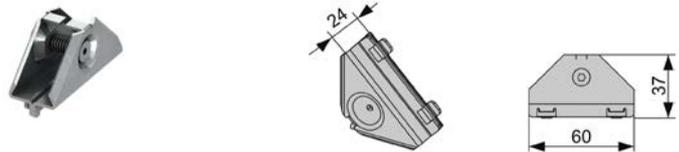

## Одинарное крепление TECEspring

Одинарное крепление для монтажа стального профиля TECEspring к конструкции. Узел в сборе из оцинкованной стали в комплекте с крепежными элементами.


арт.	К 1	€/шт.
S030002	10 шт.	6,26

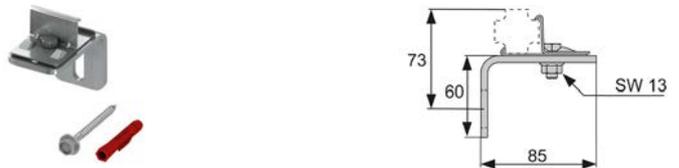

## Двойное крепление TECEspring

Двойное крепление для монтажа одновременно двух сегментов профилей TECEspring к конструкции. Для несущих конструкций с глубиной 140–220 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.


арт.	К 1	€/шт.
S030011	5 шт.	10,80

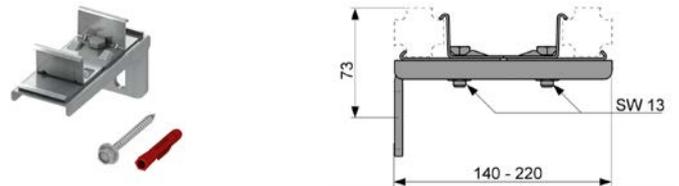

## Двойное крепление TECEspring, удлиненное

Двойное крепление для монтажа одновременно двух сегментов профилей TECEspring к несущей конструкции. Для каналов и несущих рам с глубиной 220–300 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.


арт.	К 1	€/шт.
S030013	2 шт.	12,00

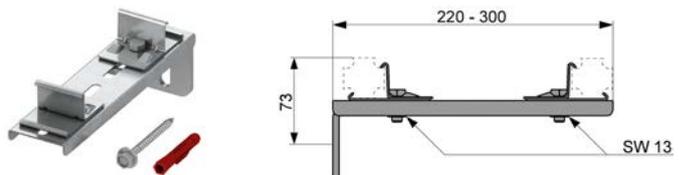

## Универсальное соединение TECEspring

Для соединения профиля TECEspring под любым углом. Блок из оцинкованной стали в сборе.

арт.	К 1	€/шт.
S018002	6 шт.	5,81

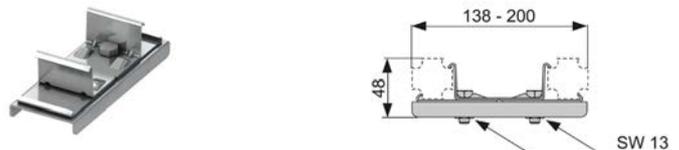

## Мульти-зажим TECEspring

Для крепления вспомогательных элементов к профилю TECEspring. Комплектация:

- Гайка и болт М 8
- Пластины из оцинкованной стали

арт.	К 1	€/шт.
S010003	10 шт.	1,60



TECEspring



max 7cm !  
schneiden u. isolieren!

Ø 100	Ø 125	Ø 150
max 7cm	max 7cm	max 7cm

100D  
tro-E ankreuzen!


MAICO Gehäuse  
Typ 2000  
TUV

# TECEspring


ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ  
TECEspring

Все готовые комплекты TECEspring состоят из застенного модуля и панели смыва, а также есть варианты, дополненные подвесным унитазом или унитазом-биде. Каждый комплект включает необходимый крепеж и фановый отвод.


### Комплекты TECEspring с застенным модулем и панелью смыва

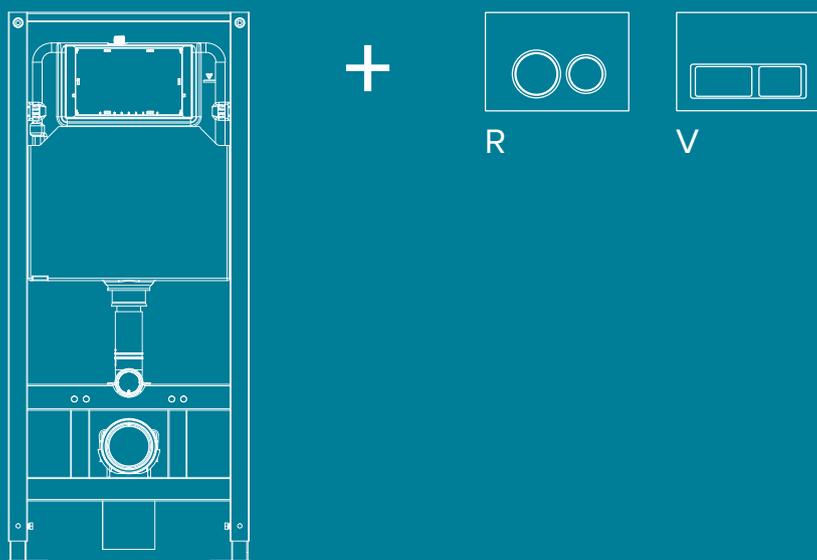


### Комплекты TECEspring с застенным модулем, панелью смыва и подвесным унитазом

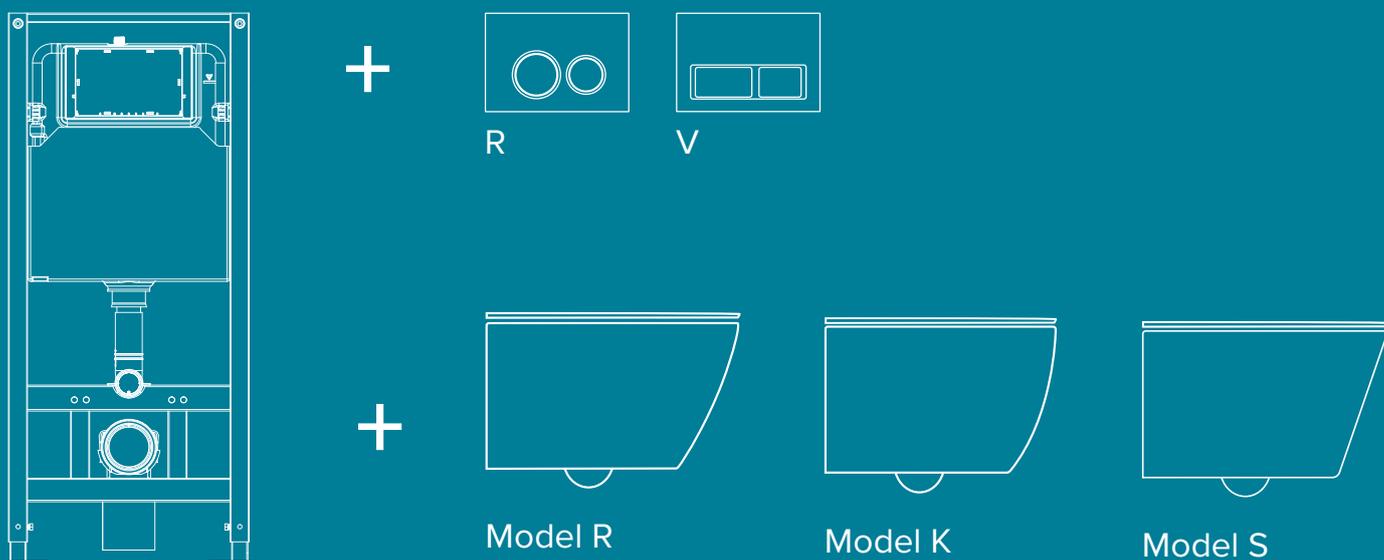

Комплект TECEspring с настенным модулем,  
панелью смыва и унитазом-биде

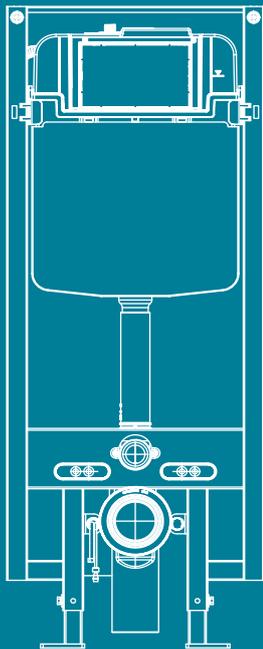

R

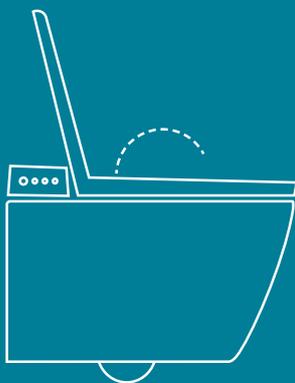

Унитаз-биде  
TECEspring

# TECEsprung – Готовые комплекты

## Комплекты TECEsprung с застенным модулем (h=1144 мм) и панелью смыва

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

### Характеристики TECEsprung:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съёмный шланг заливного клапана (только у модуля TECEsprung base)
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECEsprung base)




### Комплект поставки:



- Застенный модуль TECEsprung\* / TECEsprung base
- Панель смыва TECEsprung
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации

### Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

**Примечание:** Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

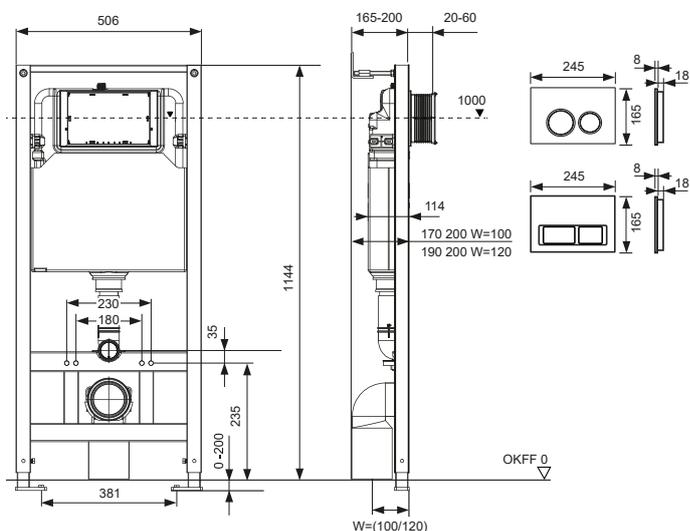

Комплекты с панелью смыва TECEsprung R	€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEsprung V	€/компл.
 <p>Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый</p> <p>Артикул комплекта S401101</p>	<b>268,00</b>	 <p>Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый</p> <p>Артикул комплекта S401201</p>	<b>268,00</b>
 <p>Черный матовый</p> <p>Артикул комплекта S955104* S401104</p>	<b>224,00</b> <b>263,00</b>	 <p>Черный матовый</p> <p>Артикул комплекта S401204</p>	<b>263,00</b>

## Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Model R

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.


### Характеристики TECEspring:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съемный шланг заливного клапана (только у модуля TECEspring base)
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECEspring base)



### Характеристики унитаза:

- Материал: санитарный фарфор белого цвета
- Материал сиденья и крышки: дюропласт
- Сиденье и крышка с микролифтом
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
- Технология смыва: Tornado flush
- Расстояние от стены: 530 мм
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм

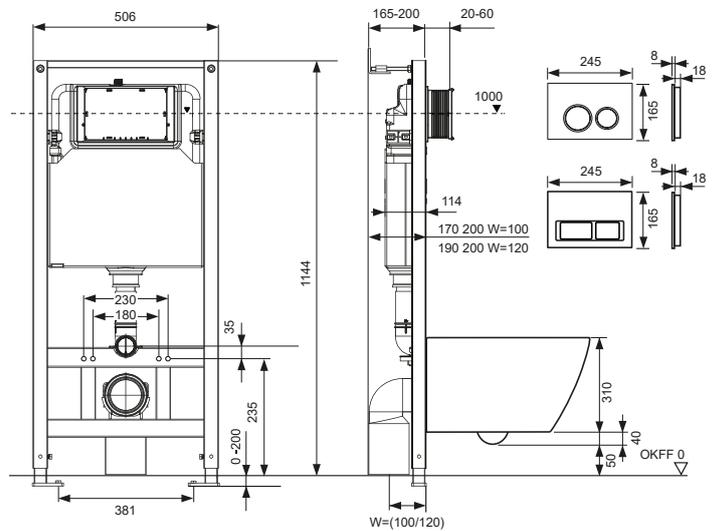


### Комплект поставки:


- Застенный модуль TECEspring\* / TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Подвесной унитаз TECEspring Model R
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая монтажные защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации

### Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

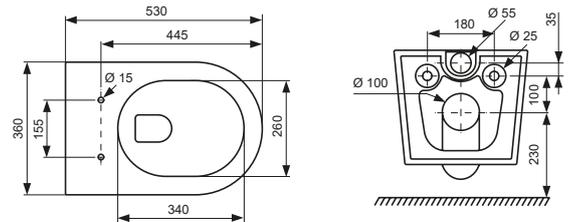

**Примечание:** Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

Комплекты с панелью смыва TECEspring R	€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V	€/компл.
 <p>Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый</p> <p>Артикул комплекта K401101WCR</p>	<b>501,00</b>	 <p>Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый</p> <p>Артикул комплекта K401104WCR</p>	<b>501,00</b>
 <p>Черный матовый</p> <p>Артикул комплекта K955104WCR* K401104WCR</p>	<b>423,00</b> <b>497,00</b>	 <p>Черный матовый</p> <p>Артикул комплекта K401204WCR</p>	<b>497,00</b>

# TECEspring – Готовые комплекты

## Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Model K

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

### Характеристики TECEspring:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съёмный шланг заливного клапана (только у модуля TECEspring base)
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECEspring base)



### Характеристики унитаза:

- Материал: санитарный фарфор белого цвета
- Материал сиденья и крышки: дюропласт
- Сиденье и крышка с микролифтом
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
- Технология смыва: Tornado flush
- Расстояние от стены: 530 мм
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм



### Комплект поставки:



- Застенный модуль TECEspring\* / TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Подвесной унитаз TECEspring Model K
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая монтажные защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации

### Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

**Примечание:** Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

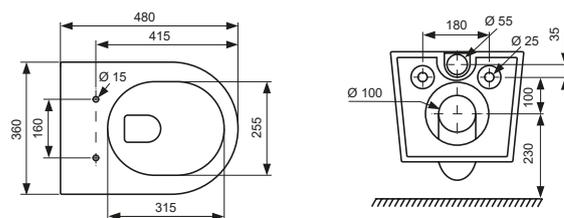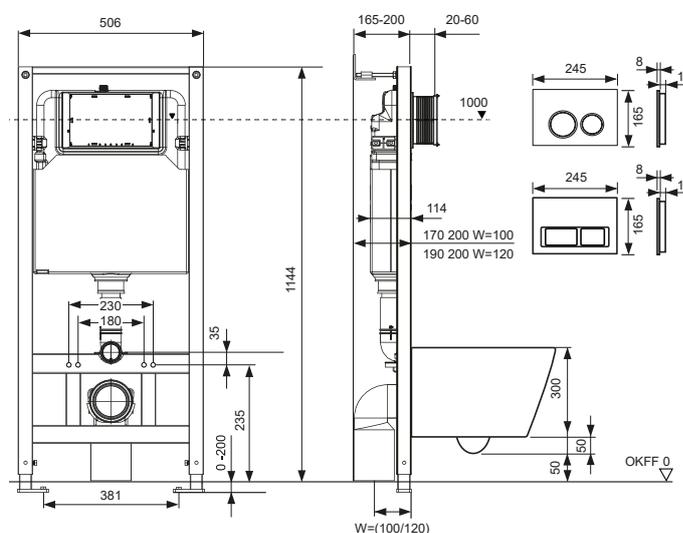

Комплекты с панелью смыва TECEspring R	€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V	€/компл.
 <p>Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый</p> <p>Артикул комплекта K401101WCK</p>	<b>497,00</b>	 <p>Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый</p> <p>Артикул комплекта K401201WCK</p>	<b>497,00</b>
 <p>Черный матовый</p> <p>Артикул комплекта K955104WCK K401104WCK</p>	<b>419,00</b> <b>492,00</b>	 <p>Черный матовый</p> <p>Артикул комплекта K401204WCK</p>	<b>492,00</b>

## Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Model S

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.


### Характеристики TECEspring:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съемный шланг заливного клапана (только у модуля TECEspring base)
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECEspring base)



### Характеристики унитаза:

- Материал: санитарный фарфор белого цвета
- Материал сиденья и крышки: дюропласт
- Сиденье и крышка с микролифтом
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
- Технология смыва: Tornado flush
- Расстояние от стены: 530 мм
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм

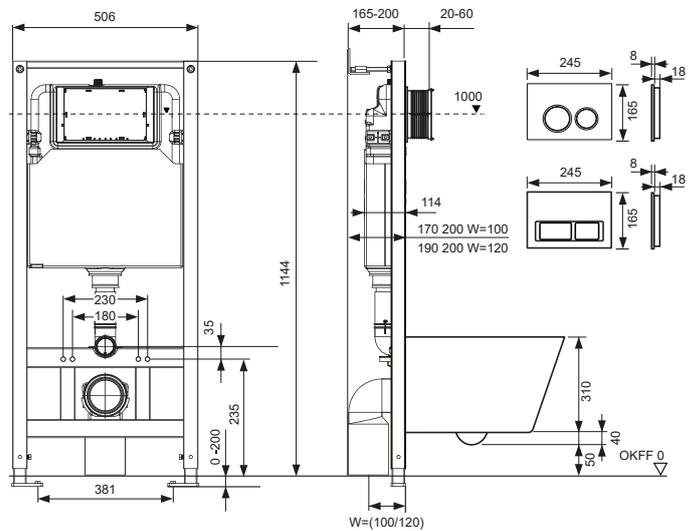


### Комплект поставки:



- Застенный модуль TECEspring\*/ TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Подвесной унитаз TECEspring Model S
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая монтажные защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации

### Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

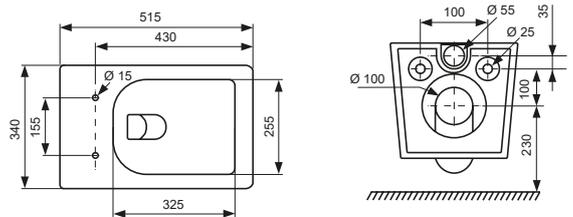

**Примечание:** Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

Комплекты с панелью смыва TECEspring R	€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V	€/компл.
 <p>Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый</p> <p>Артикул комплекта K401101WCS</p>	<b>516,00</b>	 <p>Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый</p> <p>Артикул комплекта K401201WCS</p>	<b>516,00</b>
 <p>Черный матовый</p> <p>Артикул комплекта K955104WCS* K401104WCS</p>	<b>435,00</b> <b>511,00</b>	 <p>Черный матовый</p> <p>Артикул комплекта K401204WCS</p>	<b>511,00</b>

\* Снят с производства.



Умный унитаз-биде TECESpring поставляется в комплекте с фирменным настенным модулем, благодаря чему в нем на самом высоком уровне реализованы новейшие технологии для поддержания личной гигиены: автоматический смыв, управление через пульт, двухсторонняя подача воды в режиме биде, сушка, подогрев сиденья и дезодорация. Возможность настроить параметры под индивидуальные предпочтения делает использование унитаза-биде не просто гигиенической процедурой, но приятным ритуалом, повышающим уровень комфорта и качества жизни.

## Комплект с настенным модулем, панелью смыва и подвесным унитазом-биде TECESpring

### Унитаз-биде:

- Материал: санитарный фарфор
- Цвет: белый
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы и скрытое подключение к системам водоснабжения и электросети
- Форма чаши: безободковая
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм

### Комплект поставки:

- Застенный модуль (h=1252 мм):  
Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л; Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка; Минимальная глубина установки 165 мм
- Панель смыва TECESpring с круглыми клавишами, цвет хром глянцевый
- Унитаз-биде TECESpring с крышкой и сиденьем
- Пульт дистанционного управления
- Крепежные элементы для унитаза
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод DN 110

### Программируемые функции:

- Автоматический смыв
- Температура и напор воды
- Омывание сзади/спереди
- Положение форсунки биде
- Температура осушающего воздуха
- Температура сиденья
- Подсветка и звуковые сигналы (вкл./выкл.)


### Дополнительно приобретается:


- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

### Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

арт.	К 1	€/компл.
S955799	1 компл.	1785,00

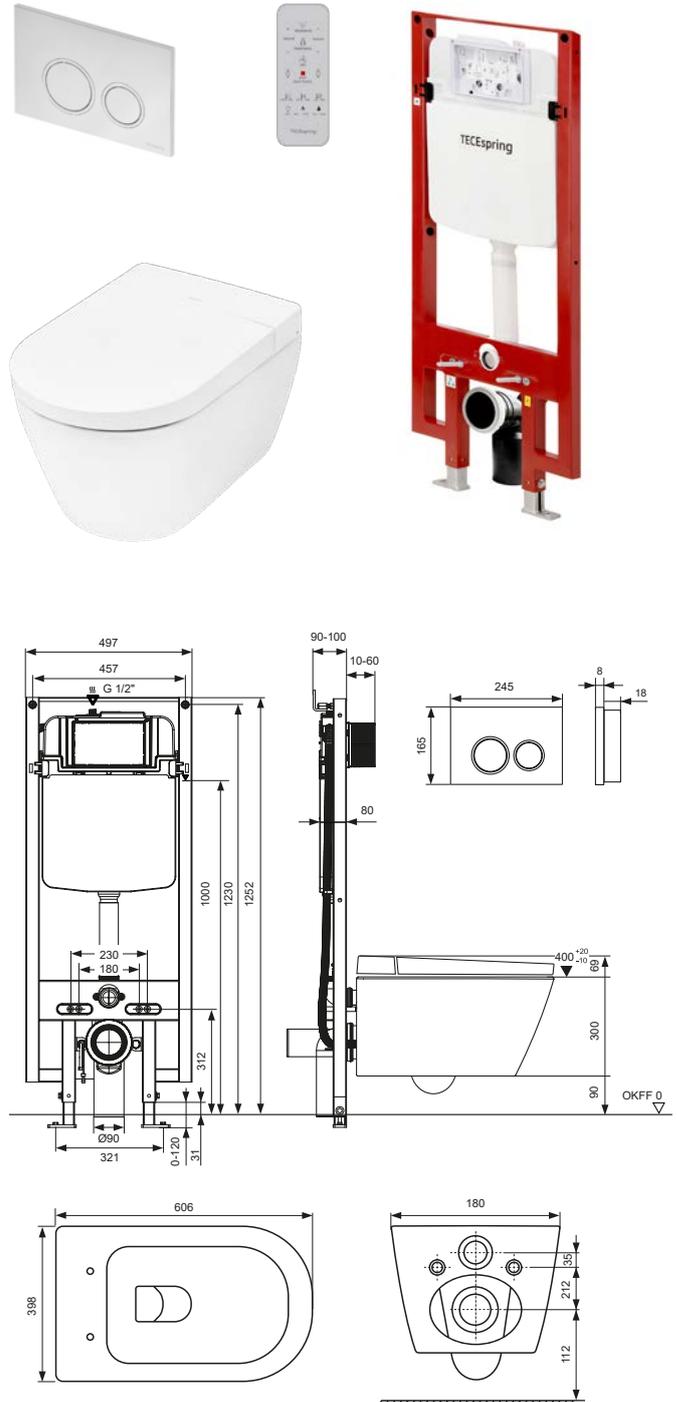

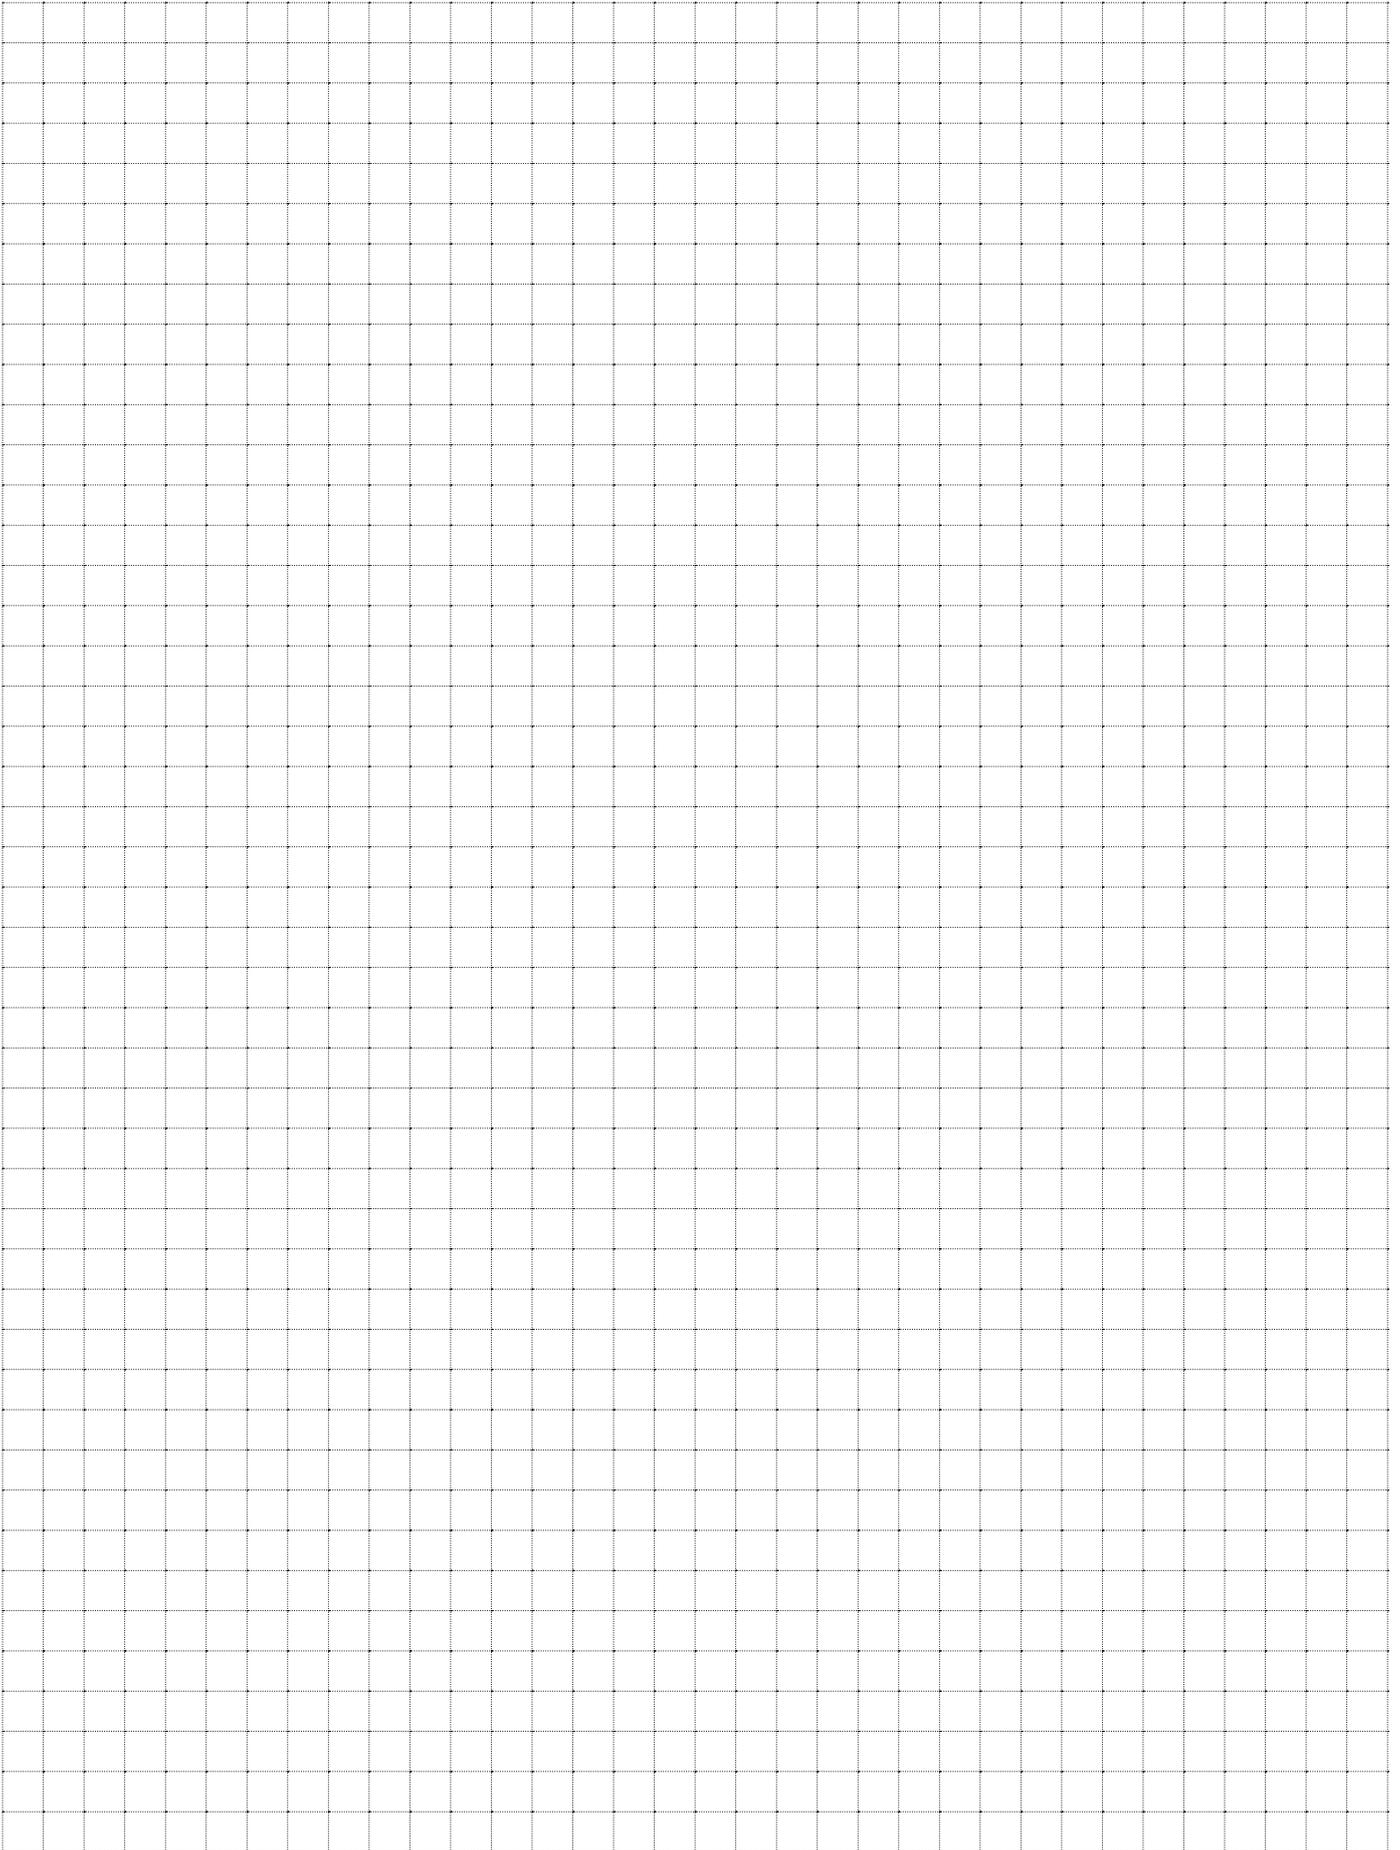





TECE RUSSIA  
Тел.: 8 800 333 83 23  
info@tece.ru  
www.tece.ru



TECEspring  
Тел.: 8 800 333 83 23  
info@tece.ru  
www.tecespring.ru



TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ  
Тел.: 8 800 333 83 23  
info@tece.ru  
www.tececatalog.ru



TECE SHOWROOM  
Тел.: 8 800 333 83 23  
info@tece.ru  
www.showroom.tece.ru



TECE RUSSIA  
Официальный  
Telegram-канал