

TECEspring

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 07.2025

Сантехнические инженерные системы TECEspring

Инженерная и сантехническая продукция TECESpring разрабатывается в соответствии с современными европейскими стандартами качества и надежности. Каждый продукт TECESpring создается с уважением и вниманием к пространству, в котором он будет находиться, к профессионалам — которые с ним будут работать, и людям — которые будут с ним жить.



www.tecespring.ru

Сантехнические инженерные системы TECEspring

Санитарная керамика	5
Панели смыва для унитазов	11
Застенные модули	17
Каркасный профиль	21
Готовые комплекты	25

TECEspring

САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА
TECEspring



Коллекция подвесных унитазов TECESpring разработана с учетом современных тенденций в дизайне. Применяемые технологии делают использование сантехники TECESpring максимально комфортным, а уход — простым и быстрым. Все унитазы TECESpring имеют безободковую чашу, смыв Tornado flush и крышку-сиденье с микролифтом. Модели различаются габаритами и формой чаши.

Подвесной унитаз TECEspring Model R

Материал: санитарный фарфор.

Материал сиденья и крышки: дюропласт.

Цвет: белый.

Метод монтажа: скрытые крепежные элементы.

Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.

Технология смыва: Tornado flush.

Расстояние от стены: 530 мм.

Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.






Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Сиденье и крышка с микролифтом

Размер (ш х в х г): 360 х 350 х 530 мм.

	арт.	К 1	€/шт.
	9700998	1 шт.	289,00
В усиленной упаковке	9700998P	1 шт.	305,00

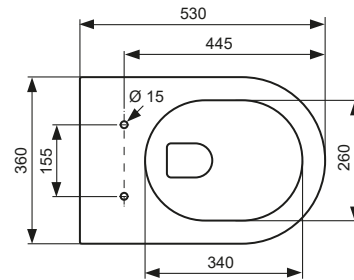

TECEspring – Санитарная керамика

Подвесной унитаз TECEspring Model K

Материал: санитарный фарфор.

Материал сиденья и крышки: дюропласт.

Цвет: белый.

Метод монтажа: скрытые крепежные элементы.

Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.

Технология смыва: Tornado flush.

Расстояние от стены: 480 мм.




Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.

Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Сиденье и крышка с микролифтом

Размер (ш x в x г): 360 x 350 x 480 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9700997	1 шт.	284,00



Подвесной унитаз TECEspring Model S

Материал: санитарный фарфор.

Материал сиденья и крышки: дюропласт.

Цвет: белый.

Метод монтажа: скрытые крепежные элементы.

Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.

Технология смыва: Tornado flush.

Расстояние от стены: 515 мм.

Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.






Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Сиденье и крышка с микролифтом

Размер (ш х в х г): 340 х 350 х 515 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9700996	1 шт.	305,00





TECEspring


ПАНЕЛИ СМЫВА
TECEspring



Панели смыва TECESpring — это коллекция универсальных оттенков и классических форм, которые будут уместны в любом интерьере. Благодаря неустаревающему дизайну панели смыва TECESpring сохраняют актуальность в течение многих лет, а качественные материалы и комплектующие гарантируют долговечность. Совместимы с любыми застенными модулями и унитазами TECESpring.

Панель смыва TECEspring loop

Панель смыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, скрытое крепление. Размеры (ш х в х г): 245 x 165 x 8 мм.



Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.


Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 25 мм.

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240503	1 шт.	150,00

Панель смыва TECEspring loop

Панель смыва из искусственного камня для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, скрытое крепление. Размеры (ш х в х г): 245 x 165 x 8 мм.



Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.


Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 25 мм.

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Песочно-бежевый	S240610	1 шт.	131,25
Темный базальт	S240611	1 шт.	131,25

Панель смыва TECEspring loop

Пластиковая панель смыва для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, стандартное крепление. Размеры (ш х в х г): 245 x 165 x 5 мм.



Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:



Минимальная толщина обшивки стены – 30 мм.

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Хром гляцевый	S240921	1 шт.	68,75
Черный матовый	S240925	1 шт.	62,50
Белый матовый	S240926	1 шт.	56,25

TECEspring – Панели смыва

Панель смыва TECEspring S

Панель смыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, скрытое крепление. Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 5 мм.



Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.


Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 25 мм.

Цвет	арт.		К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин, gold PVD (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240511	NEW	1 шт.	225,00
Нержавеющая сталь, сатин gun metal PVD (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240521	NEW	1 шт.	225,00
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240501		1 шт.	150,00

Панель смыва TECEspring SL

Панель смыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, объемная форма, стандартное крепление. Размеры (ш x в x г): 258 x 180 x 10 мм.



Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:


Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

Цвет	арт.		К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240502		1 шт.	72,00

Электронная панель смыва TECEspring SL

NEW

Электронная панель смыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Объемная форма, фронтальная установка, стандартное крепление, защита от кражи. Размеры (ш x в x г): 258 x 180 x 10 мм.



Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

Цвет	арт.		К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	S249502	NEW	1 шт.	365,00

Панель смыва TECEspring square

NEW


Панель смыва из стекла для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, скрытое крепление. Размеры (ш х в х г): 245 x 165 x 8 мм.

Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 30 мм.



Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Стекло черное сатинированное	S240852	1 шт.	170,00

Панель смыва TECEspring square


Панель смыва из акрила для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, скрытое крепление. Размеры (ш х в х г): 245 x 165 x 8 мм.

Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 30 мм.



Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Белый глянцевый	S240850	1 шт.	111,10
Черный глянцевый	S240851	1 шт.	111,10

Панель смыва TECEspring lux

NEW

Электронная панель смыва из стекла для унитазов с бесконтактным приводом с двумя режимами смыва. Плоский дизайн, фронтальная установка. Размеры (ш х в х г): 245 x 165 x 8 мм.

Функции электроники:


- Регулировка объема смыва
- Регулировка дистанции распознавания

Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.




Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Стекло черное глянцевое	S249702	1 шт.	430,00

TECEspring – Панели смыва

Панель смыва TECEspring R

Панель смыва из пластика для унитазов с двумя режимами смыва.
Две клавиши, стандартное крепление.
Размеры (ш х в х г): 245 x 165 x 8 мм.



Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.


Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	9940101	1 шт.	57,96
Черный матовый	9940104	1 шт.	54,24
Белый глянцевый, контур клавиш хром глянцевый	9940103	1 шт.	29,04

Панель смыва TECEspring V

Панель смыва из пластика для унитазов с двумя режимами смыва.
Две клавиши, стандартное крепление.
Размеры (ш х в х г): 245 x 165 x 8 мм.



Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	9940201	1 шт.	57,96
Черный матовый	9940204	1 шт.	54,24
Белый глянцевый, контур клавиш хром глянцевый	9940203	1 шт.	29,04

TECEspring

ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ
TECEspring



В основе всех модулей TECEspring — усиленная рама, выдерживающая нагрузку не менее 400 кг. Бачок во всех модулях оснащен системой двойного смыва с возможностью настройки. Модули TECEspring подходят для любых подвесных унитазов, но совместимы только с панелями смыва TECEspring.

Застенный модуль TECEspring profil, высота 1144 мм

Предназначен для установки в систему стального профиля TECEspring или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной, а также подходит для сборки отдельного блока.

Характеристики модуля:


- Специальные прорези для простого и быстрого крепления к профилю
- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза

Комплект поставки:

- Застенный модуль
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 110

Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

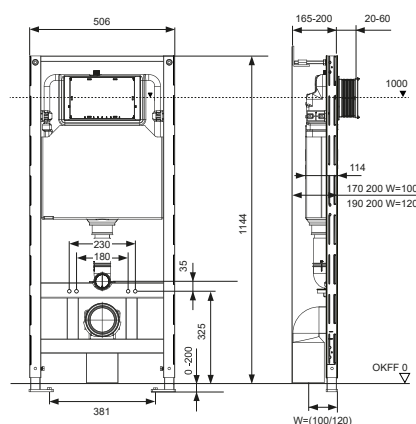

арт.	К 1	€/шт.
S300300	1 шт.	246,50

TECEspring – Застенные модули

Застенный модуль TECEspring на четырех опорах, высота 1144 мм

Подходит для отдельностоящего монтажа, когда нет несущей стены или она недостаточно прочная.

Характеристики модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза




Комплект поставки:

- Застенный модуль на четырех опорах
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 110.

Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

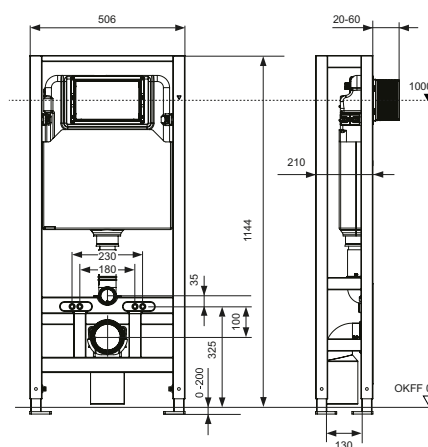

арт.	К 1	€/шт.
S500393	1 шт.	289,00

TECEspring

КАРКАСНЫЙ ПРОФИЛЬ
TECEspring




Каркасный стальной профиль — это решение для самых сложных конструктивных задач. Он позволяет быстро спроектировать и возвести прочную несущую конструкцию, чтобы зонировать помещение или укрепить имеющиеся стены. Идеально совместим с модулем TECEspring profil, имеющим специальные прорези для крепления в каркас.

Профиль TECEspring

Профиль для устройства каркасной системы для конструктивных элементов TECEspring. Изготавливается из прокатной стали со сваркой и оцинковкой.


арт.	К 1	€/м
S000000	3,8 м	11,50

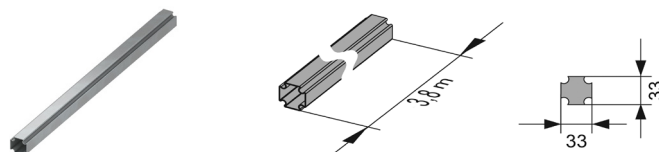

Угловое соединение TECEspring

Угловое соединение для жесткого прямоугольного соединения сегментов профиля TECEspring; блок в сборе из оцинкованной стали. Винт под торцевой ключ Torx 25 и нажимная пружина.


арт.	К 1	€/шт.
S010002	30 шт.	2,01

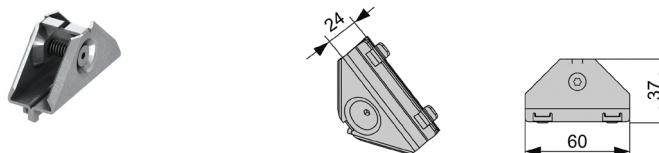

Одинарное крепление TECEspring

Одинарное крепление для монтажа стального профиля TECEspring к конструкции. Узел в сборе из оцинкованной стали в комплекте с крепежными элементами.


арт.	К 1	€/шт.
S030002	10 шт.	6,26

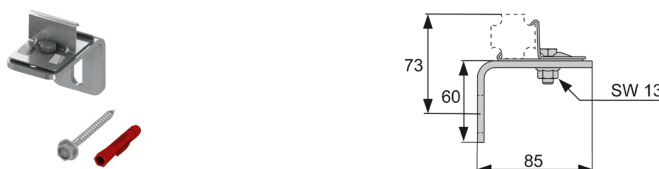

Двойное крепление TECEspring

Двойное крепление для монтажа одновременно двух сегментов профилей TECEspring к конструкции. Для несущих конструкций с глубиной 140–220 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.


арт.	К 1	€/шт.
S030011	5 шт.	10,80

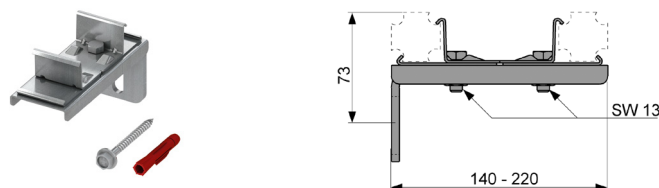

Двойное крепление TECEspring, удлиненное

Двойное крепление для монтажа одновременно двух сегментов профилей TECEspring к несущей конструкции. Для каналов и несущих рам с глубиной 220–300 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.


арт.	К 1	€/шт.
S030013	2 шт.	12,00

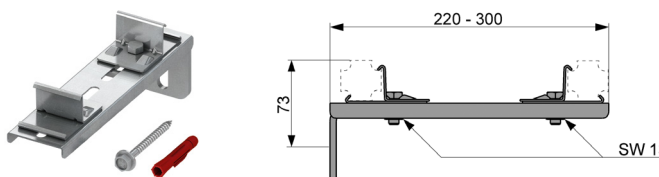

Универсальное соединение TECEspring

Для соединения профиля TECEspring под любым углом. Блок из оцинкованной стали в сборе.

арт.	К 1	€/шт.
S018002	6 шт.	5,81

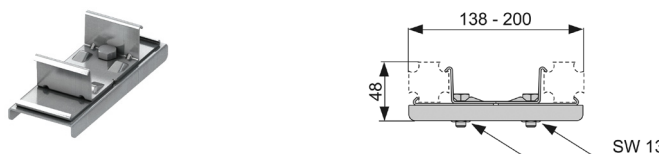

Мульти-зажим TECEspring

Для крепления вспомогательных элементов к профилю TECEspring. Комплектация:

- Гайка и болт М 8
- Пластины из оцинкованной стали


арт.	К 1	€/шт.
S010003	10 шт.	1,60



TECEspring



Häuse max. 7cm!
abschneiden u. isolieren!




tro-E ankreuzen!

TECEspring


ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
TECEspring

Все готовые комплекты TECEspring состоят из застенного модуля и панели смыва, а также есть варианты, дополненные подвесным унитазом или унитазом-биде. Каждый комплект включает необходимый крепеж и фановый отвод.


Комплекты TECEspring с застенным модулем и панелью смыва

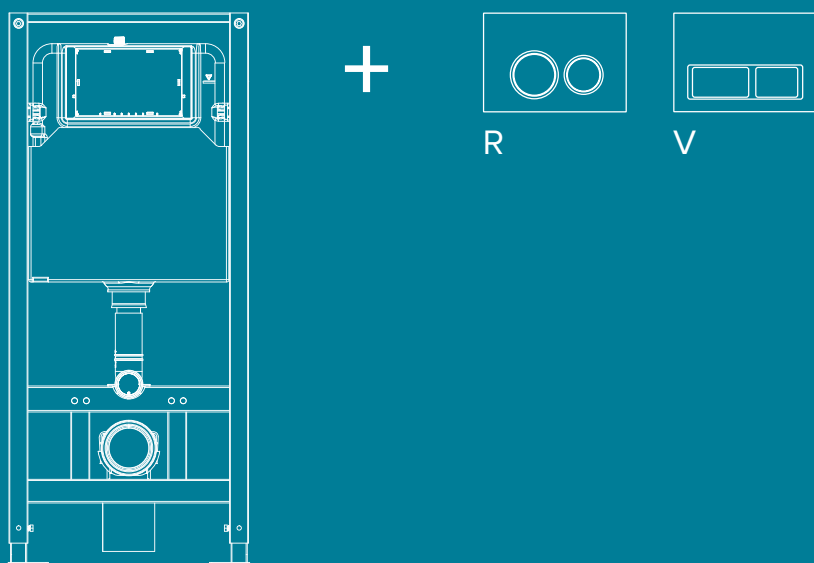


Комплекты TECEspring с застенным модулем, панелью смыва и подвесным унитазом

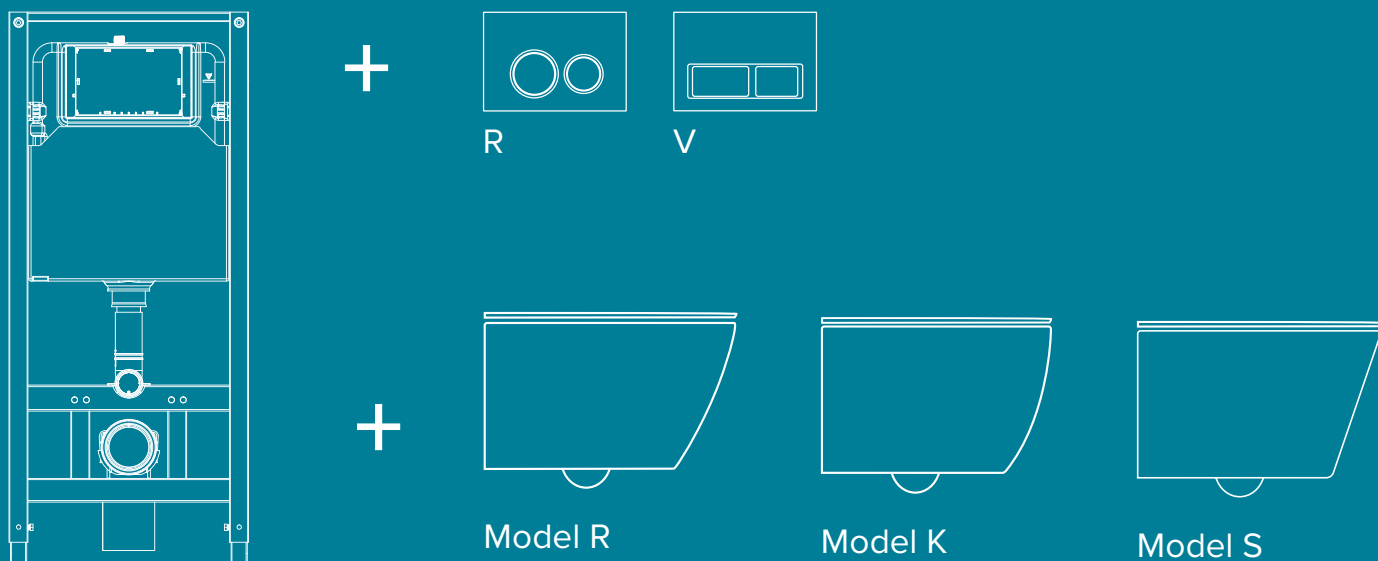

Комплект TECEspring с застенным модулем,
панелью смыва и унитазом-биде

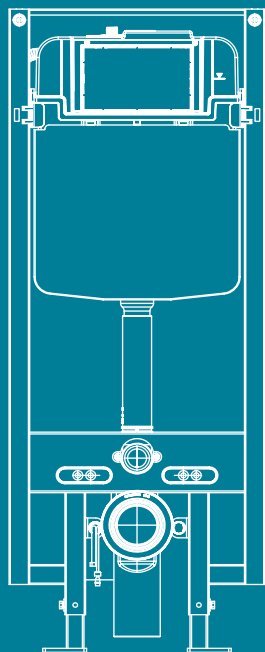

R

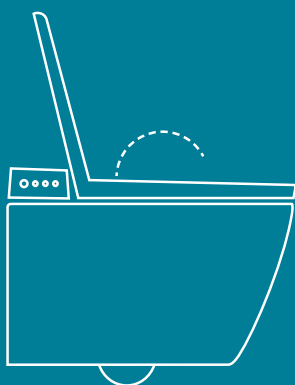

Унитаз-биде
TECEspring

TECEspring – Готовые комплекты

Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм) и панелью смыва

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

Характеристики TECEspring:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съемный шланг заливного клапана (только у модуля TECEspring base)
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECEspring base)




Комплект поставки:



- Застенный модуль TECEspring* / TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации

Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

Примечание: Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

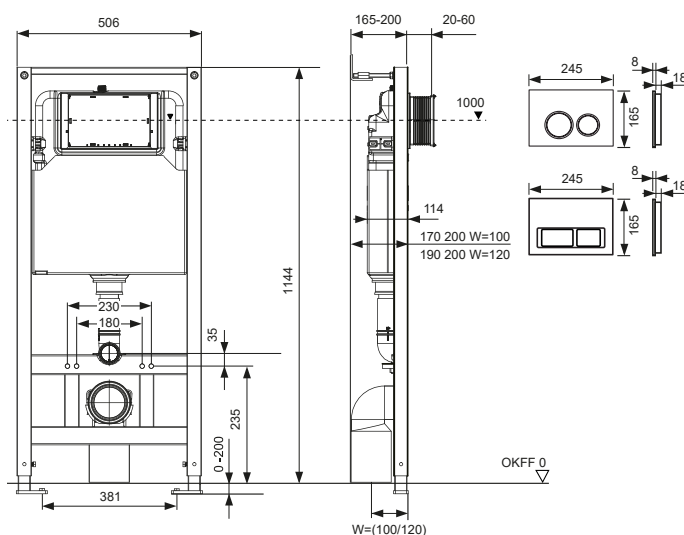

Комплекты с панелью смыва TECEspring R		€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V		€/компл.
	Хром гляцевый, контур клавиш хром матовый	268,00		Хром гляцевый, контур клавиш хром матовый	268,00
	Артикул комплекта S401101			Артикул комплекта S401201	
	Черный матовый	224,00 263,00		Черный матовый	263,00
	Артикул комплекта S955104* S401104			Артикул комплекта S401204	

Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Model R

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

Характеристики TECEspring:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съемный шланг заливного клапана (только у модуля TECEspring base)
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECEspring base)



Характеристики унитаза:

- Материал: санитарный фарфор белого цвета
- Материал сиденья и крышки: дюропласт
- Сиденье и крышка с микролифтом
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
- Технология смыва: Tornado flush
- Расстояние от стены: 530 мм
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм


Комплект поставки:



- Застенный модуль TECEspring* / TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Подвесной унитаз TECEspring Model R
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая монтажные защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации

Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

Примечание: Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

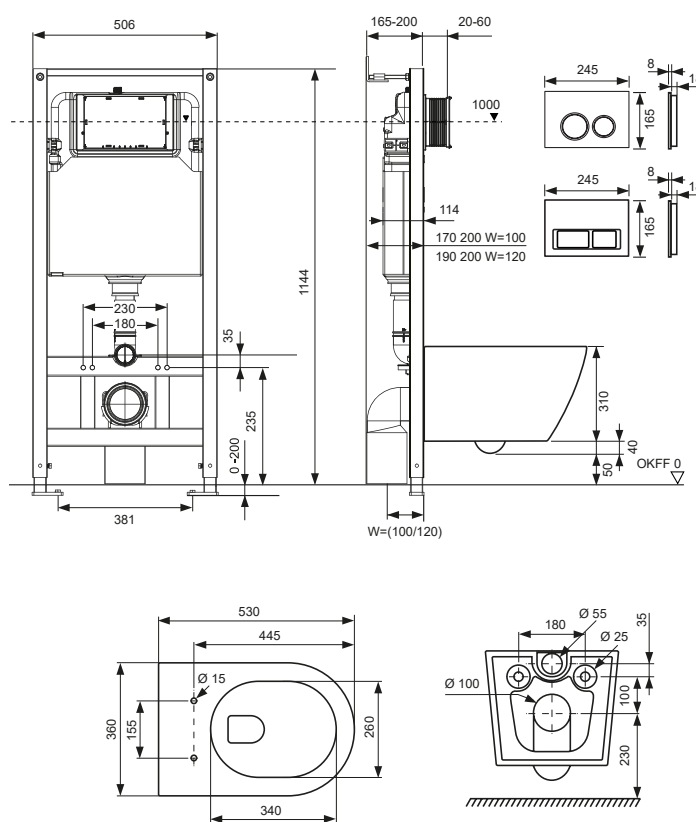

Комплекты с панелью смыва TECEspring R		€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V		€/компл.
	Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	501,00		Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	501,00
	Артикул комплекта K401101WCR			Артикул комплекта K401104WCR	
	Черный матовый	497,00		Черный матовый	497,00
	Артикул комплекта K955104WCR* K401104WCR			Артикул комплекта K401204WCR	

Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Model K

Характеристики TECspring:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съёмный шланг заливного клапана (только у модуля TECEspring base)
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECEspring base)





Характеристики унитаза:

- Материал: санитарный фарфор белого цвета
- Материал сиденья и крышки: дюропласт
- Сиденье и крышка с микролифтом
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
- Технология смыва: Tornado flush
- Расстояние от стены: 530 мм
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм

Комплект поставки:

- Застенный модуль TECESpring*/TECESpring base
- Панель смыва TECESpring
- Подвесной унитаз TECESpring Model K
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая монтажные защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации

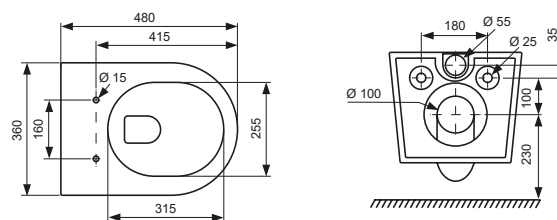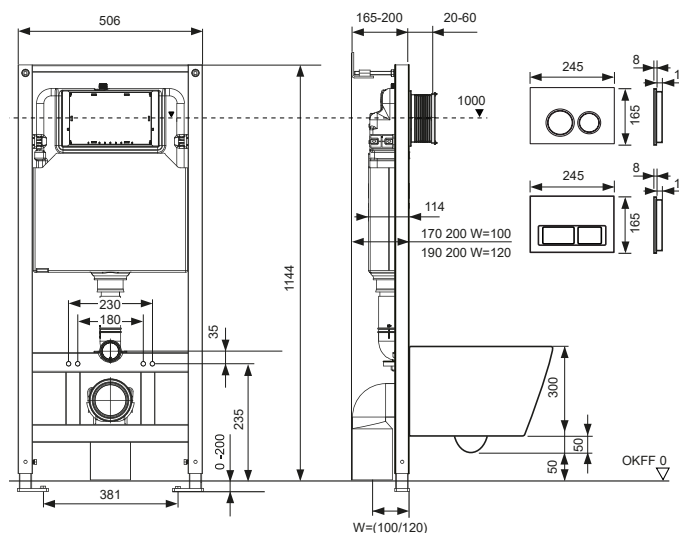

Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

Примечание: Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

30

* Снят с производства.

Комплекты TECESpring с застенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Model S

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

Характеристики TECESpring:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съемный шланг заливного клапана (только у модуля TECESpring base)
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECESpring base)



Характеристики унитаза:

- Материал: санитарный фарфор белого цвета
- Материал сиденья и крышки: дюропласт
- Сиденье и крышка с микролифтом
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
- Технология смыва: Tornado flush
- Расстояние от стены: 530 мм
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм


Комплект поставки:

- Застенный модуль TECESpring*/TECESpring base
- Панель смыва TECESpring
- Подвесной унитаз TECESpring Model S
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая монтажные защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации

Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

Примечание: Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

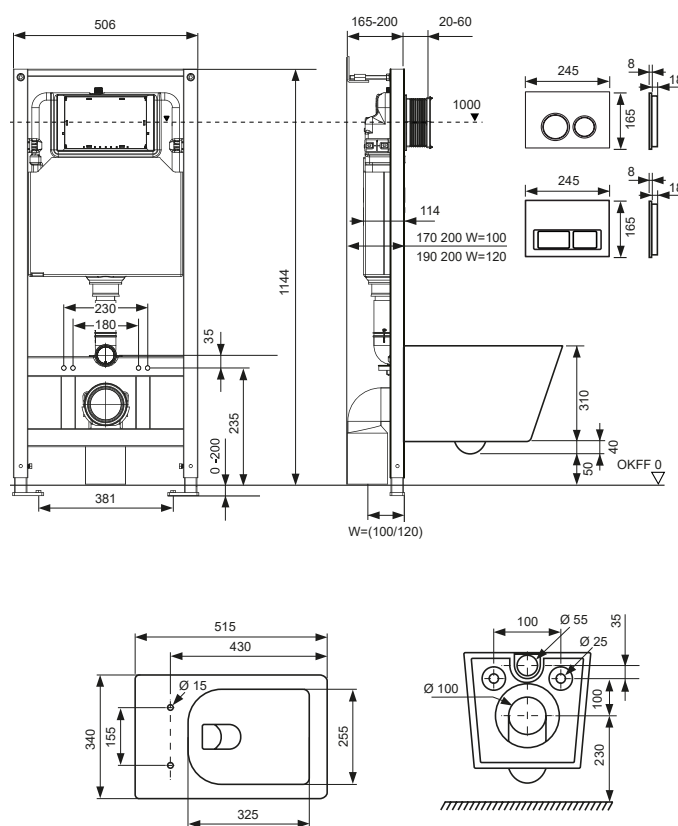

Комплекты с панелью смыва TECESpring R		€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECESpring V		€/компл.
	Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	516,00		Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	516,00
	Артикул комплекта K401101WCS			Артикул комплекта K401201WCS	
	Черный матовый	511,00		Черный матовый	511,00
	Артикул комплекта K955104WCS* K401104WCS			Артикул комплекта K401204WCS	

* Снят с производства.



Умный унитаз-биде TECESpring поставляется в комплекте с фирменным настенным модулем, благодаря чему в нем на самом высоком уровне реализованы новейшие технологии для поддержания личной гигиены: автоматический смыв, управление через пульт, двухсторонняя подача воды в режиме биде, сушка, подогрев сиденья и дезодорация. Возможность настроить параметры под индивидуальные предпочтения делает использование унитаза-биде не просто гигиенической процедурой, но приятным ритуалом, повышающим уровень комфорта и качества жизни.

Комплект с застенным модулем, панелью смыва и подвесным унитазом-биде TECESpring

Унитаз-биде:

- Материал: санитарный фарфор
- Цвет: белый
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы и скрытое подключение к системам водоснабжения и электросети
- Форма чаши: безободковая
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм

Комплект поставки:

- Застенный модуль (h=1252 мм):
Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л; Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка; Минимальная глубина установки 165 мм
- Панель смыва TECESpring с круглыми клавишами, цвет хром глянцевый
- Унитаз-биде TECESpring с крышкой и сиденьем
- Пульт дистанционного управления
- Крепежные элементы для унитаза
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод DN 110

Программируемые функции:

- Автоматический смыв
- Температура и напор воды
- Омывание сзади/спереди
- Положение форсунки биде
- Температура осушающего воздуха
- Температура сиденья
- Подсветка и звуковые сигналы (вкл./выкл.)


Дополнительно приобретается:


- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.


арт.	К 1	€/компл.
S955799	1 компл.	1785,00

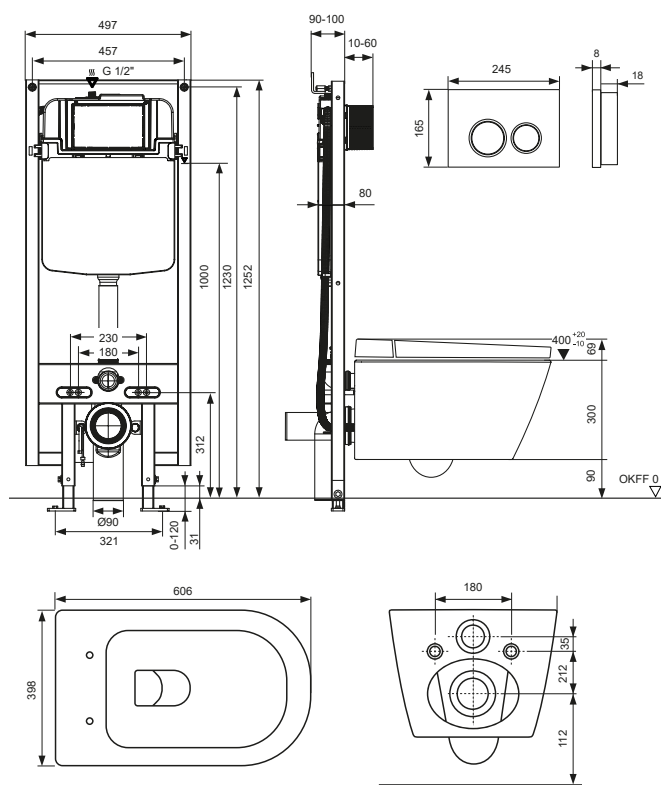

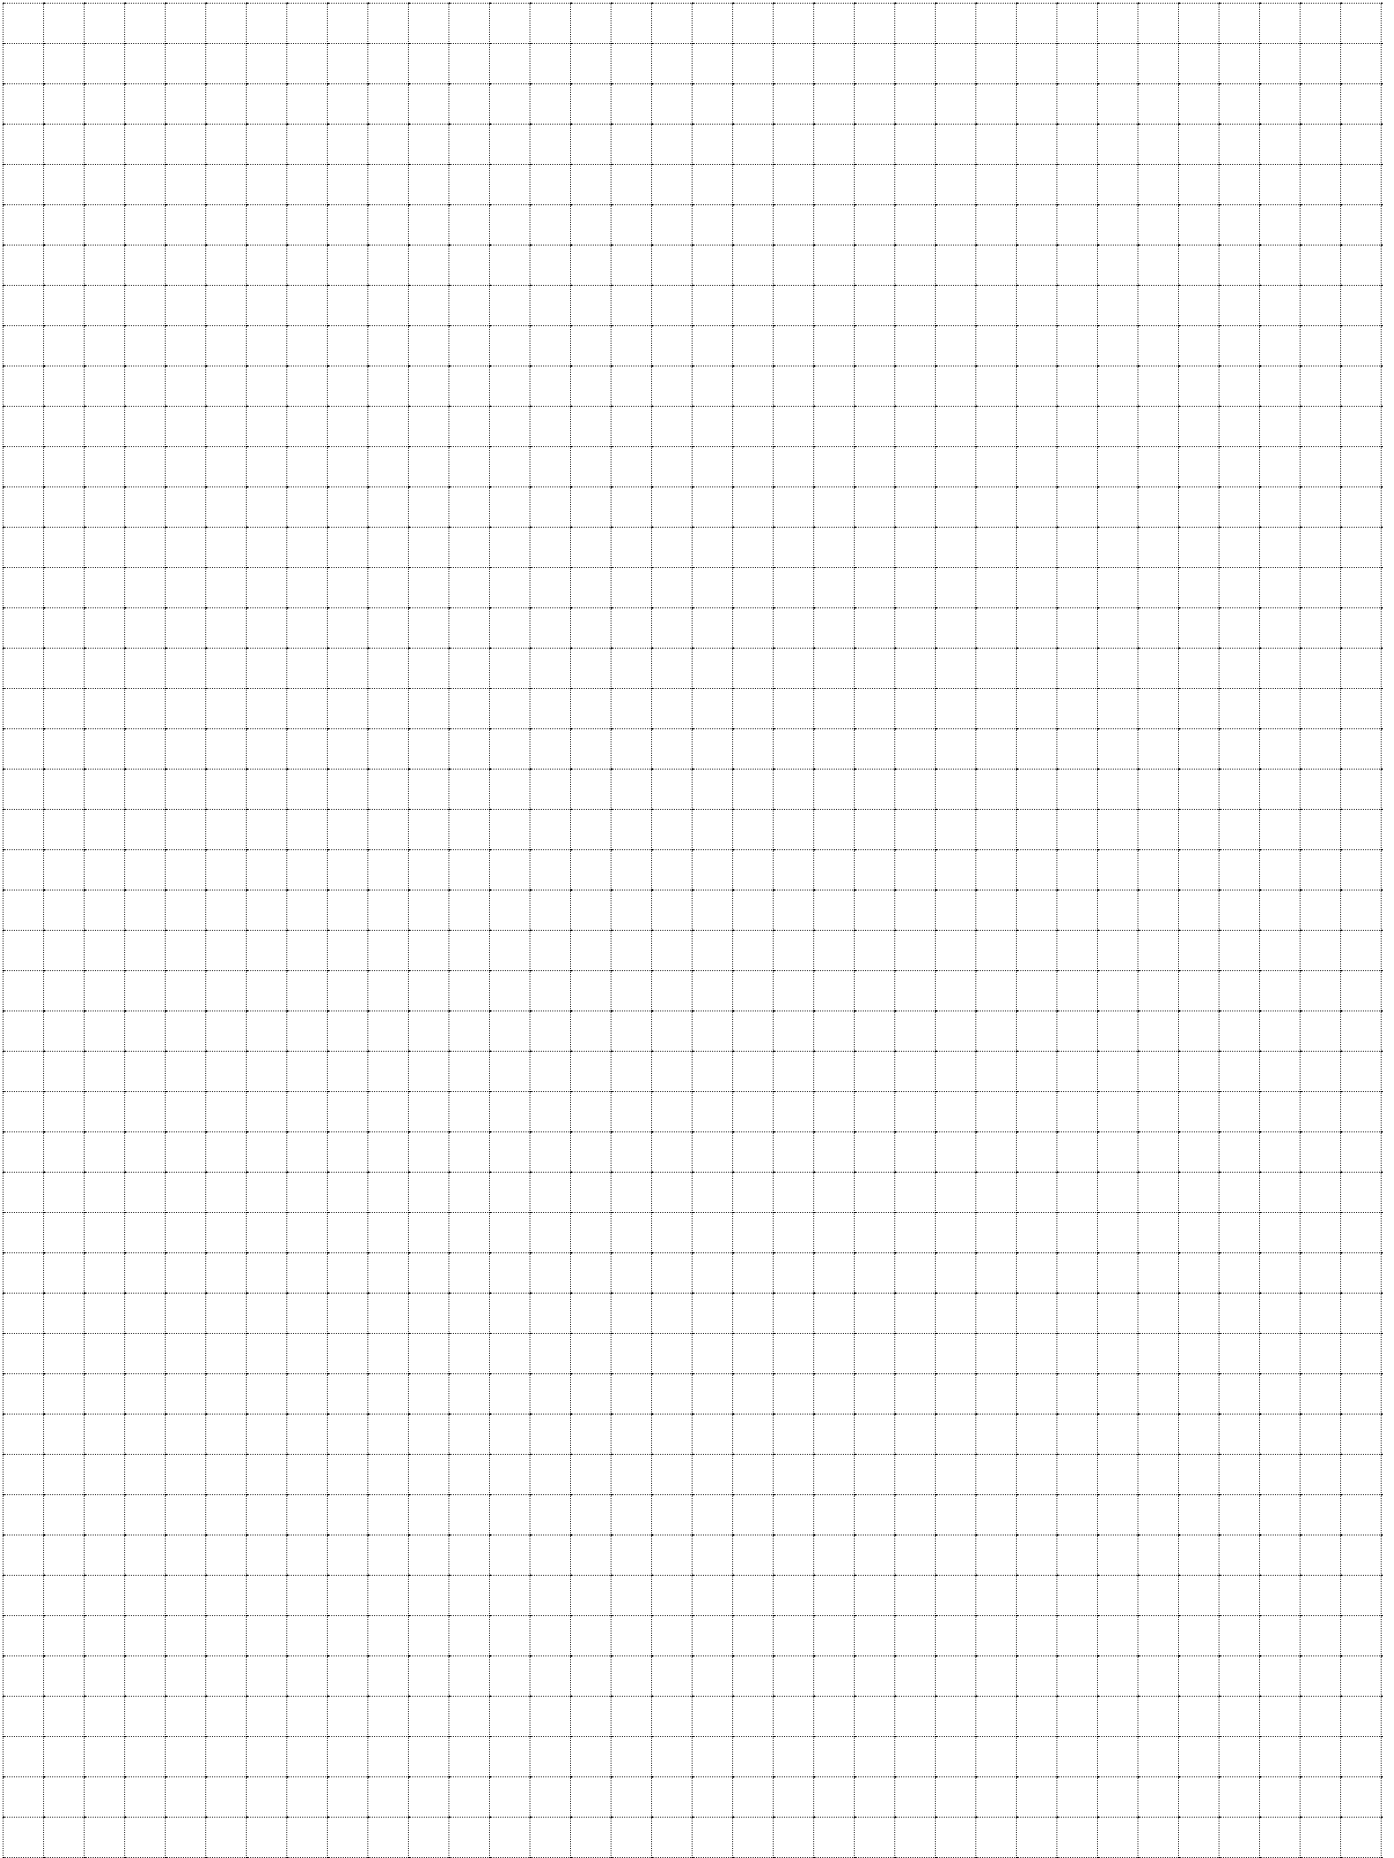



TECE RUSSIA
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru




TECEspring
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tecespring.ru



TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tececatalog.ru



TECE SHOWROOM
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.showroom.tece.ru



TECE RUSSIA
Официальный
Telegram-канал