



TECEspring

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ

09.2025

Сантехнические инженерные системы TECEspring

Инженерная и сантехническая продукция TECEspring разрабатывается в соответствии с современными европейскими стандартами качества и надежности. Каждый продукт TECEspring создается с уважением и вниманием к пространству, в котором он будет находиться, к профессионалам — которые с ним будут работать, и людям — которые будут с ним жить.

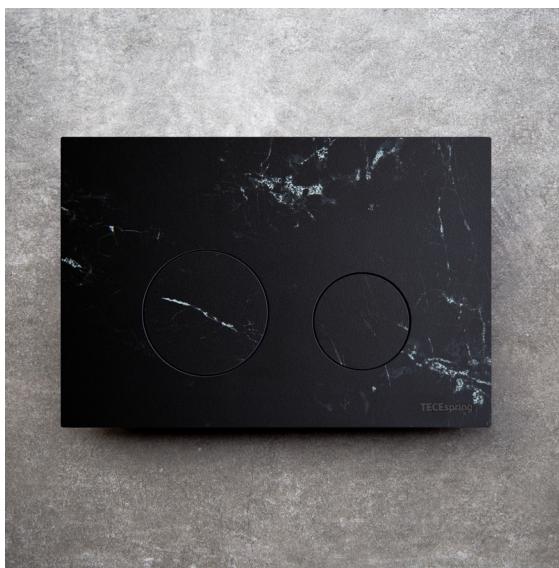

www.tecespring.ru

Страница

Сантехнические инженерные системы TECEspring

<u>Санитарная керамика</u>	5
<u>Панели смыва для унитазов</u>	9
<u>Застенные модули</u>	15
<u>Каркасный профиль</u>	21
<u>Готовые комплекты</u>	25

TECEspring

САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА
TECEspring



Коллекция подвесных унитазов TECEspring разработана с учетом современных тенденций в дизайне. Применяемые технологии делают использование сантехники TECEspring максимально комфортным, а уход — простым и быстрым. Все унитазы TECEspring имеют безободковую чашу, смыв Tornado flush и крышку-сиденье с микролифтом. Модели различаются габаритами и формой чаши.

Подвесной унитаз TECEspring Model R

Материал: санитарный фарфор.

Материал сиденья и крышки: дюропласт.

Цвет: белый.


Метод монтажа: скрытые крепежные элементы.

Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.

Технология смыва: Tornado flush.

Расстояние от стены: 530 мм.

Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.

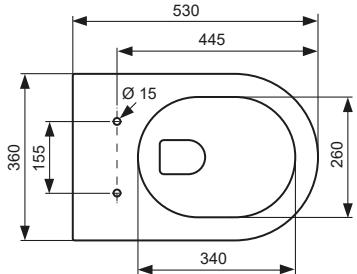


Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Сиденье и крышка с микролифтом

Размер (ш x в x г): 360 x 350 x 530 мм.

арт.	K 1	€/шт.
9700998	1 шт.	289,00
В усиленной упаковке	9700998P	1 шт.
		305,00



Подвесной унитаз TECEspring Model K

Материал: санитарный фарфор.

Материал сиденья и крышки: дюропласт.

Цвет: белый.


Метод монтажа: скрытые крепежные элементы.

Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.

Технология смыва: Tornado flush.

Расстояние от стены: 480 мм.

Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.





Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Сиденье и крышка с микролифтом

Размер (ш x в x г): 360 x 350 x 480 мм.

арт.	K 1	€/шт.
9700997	1 шт.	284,00



TECEspring – Санитарная керамика

Подвесной унитаз TECEspring Model S

Материал: санитарный фарфор.

Материал сиденья и крышки: дюропласт.

Цвет: белый.


Метод монтажа: скрытые крепежные элементы.

Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.

Технология смыва: Tornado flush.

Расстояние от стены: 515 мм.

Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.





Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Сиденье и крышка с микролифтом

Размер (ш x в x г): 340 x 350 x 515 мм.

арт.	K 1	€/шт.
9700996	1 шт.	305,00



ТЕCEspring

ПАНЕЛИ СМЫВА
ТЕCEspring




Панели смыва TECEspring — это коллекция универсальных оттенков и классических форм, которые будут уместны в любом интерьере. Благодаря неустаревающему дизайну панели смыва TECEspring сохранят актуальность в течение многих лет, а качественные материалы и комплектующие гарантируют долговечность. Совместимы с любыми застенными модулями и унитазами TECEspring.

TECEspring – Панели смыва

Панель смыва TECEspring loop

Панель смыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, скрытое крепление.
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.



Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.


Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 25 мм.

Цвет	арт.	K 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, матовый (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240503	1 шт.	150,00

Панель смыва TECEspring loop

Панель смыва из искусственного камня для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, скрытое крепление.
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.



Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.


Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 25 мм.

Цвет	арт.	K 1	€/шт.
Песочно-бежевый	S240610	1 шт.	131,25
Темный базальт	S240611	1 шт.	131,25

Панель смыва TECEspring loop

Пластиковая панель смыва для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, стандартное крепление.
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 5 мм.



Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:


Минимальная толщина обшивки стены – 30 мм.

Цвет	арт.	K 1	€/шт.
Хром глянцевый	S240921	1 шт.	68,75
Черный матовый	S240925	1 шт.	62,50
Белый матовый	S240926	1 шт.	56,25

TECEspring – Панели смыыва

Панель смыыва TECEspring S

Панель смыыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, скрытое крепление.
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 5 мм.



Внимание:

Панели смыыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.


Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 25 мм.

Цвет	арт.	K 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, матовая, gold PVD (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240511	NEW	1 шт. 225,00
Нержавеющая сталь, матовая gun metal PVD (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240521	NEW	1 шт. 225,00
Нержавеющая сталь, матовая (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240501		1 шт. 150,00

Панель смыыва TECEspring SL

Панель смыыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, объемная форма, стандартное крепление.
Размеры (ш x в x г): 258 x 180 x 10 мм.



Внимание:

Панели смыыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:


Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

Цвет	арт.	K 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, матовая (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240502	1 шт.	72,00

Электронная панель смыыва TECEspring SL

NEW

Электронная панель смыыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Объемная форма, фронтальная установка, стандартное крепление, защита от кражи.
Размеры (ш x в x г): 258 x 180 x 10 мм.



Внимание:

Панели смыыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

Примечание:


Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

Цвет	арт.	K 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, матовая (с покрытием против отпечатков пальцев)	S249502	NEW	1 шт. 365,00

TECEspring – Панели смыыва

Панель смыва TECEspring square

NEW



Панель смыва из стекла для унитазов с двумя режимами смыва.
Две клавиши, плоский дизайн, скрытое крепление.
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.

Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только
с застенными модулями TECEspring.

Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 30 мм.

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Стекло черное матовое	S240852	1 шт.	170,00

Панель смыва TECEspring square

Панель смыва из акрила для унитазов с двумя режимами смыва.
Две клавиши, плоский дизайн, скрытое крепление.
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.

Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только
с застенными модулями TECEspring.


Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 30 мм.

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Белый глянцевый	S240850	1 шт.	111,10
Черный глянцевый	S240851	1 шт.	111,10

Панель смыва TECEspring lux

NEW



Электронная панель смыва из стекла для унитазов
с бесконтактным приводом с двумя режимами смыва.
Плоский дизайн, фронтальная установка.
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.

Функции электроники:

- Регулировка объема смыва
- Регулировка дистанции распознавания

Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только
с застенными модулями TECEspring.

Примечание:


Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Стекло черное глянцевое	S249702	1 шт.	430,00

TECEspring – Панели смыыва

Панель смыва TECEspring R

Панель смыва из пластика для унитазов с двумя режимами смыва.
Две клавиши, стандартное крепление.
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.



Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только
с застенными модулями TECEspring.


Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

Цвет	арт.	K 1	€/шт.
Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	9940101	1 шт.	57,96
Черный матовый	9940104	1 шт.	54,24
Белый глянцевый, контур клавиш хром глянцевый	9940103	1 шт.	29,04

Панель смыва TECEspring V

Панель смыва из пластика для унитазов с двумя режимами смыва.
Две клавиши, стандартное крепление.
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.



Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только
с застенными модулями TECEspring.

Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

Цвет	арт.	K 1	€/шт.
Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	9940201	1 шт.	57,96
Черный матовый	9940204	1 шт.	54,24
Белый глянцевый, контур клавиш хром глянцевый	9940203	1 шт.	29,04

TECEspring

ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ
TECEspring



В основе всех модулей TECESpring — усиленная рама, выдерживающая нагрузку не менее 400 кг. Бачок во всех модулях оснащен системой двойного смыва с возможностью настройки. Модули TECESpring подходят для любых подвесных унитазов, но совместимы только с панелями смыва TECESpring.

Застенный модуль TECEspring profil, высота 1144 мм

Предназначен для установки в систему стального профиля TECEspring или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной, а также подходит для сборки отдельного блока.

Характеристики модуля:

- Специальные прорези для простого и быстрого крепления к профилю
- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза


Комплект поставки:

- Застенный модуль
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 90
- Адаптер DN 90/110

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва
- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (оночально)

арт.	K 1	€/шт.
S300300	1 шт.	246,50

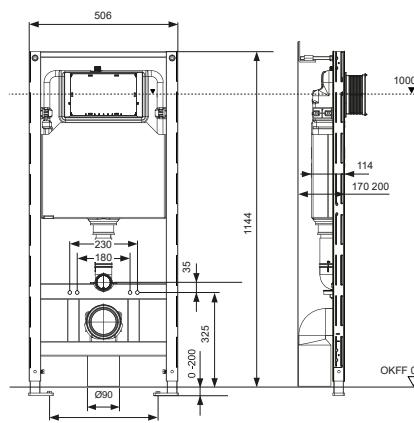

TECEspring – Застенные модули

Застенный модуль TECEspring на четырех опорах, высота 1144 мм

Подходит для отдельностоящего монтажа, когда нет несущей стены или она недостаточно прочная.

Характеристики модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза




Комплект поставки:

- Застенный модуль на четырех опорах
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 90
- Адаптер DN 90/ 110

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва
- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)

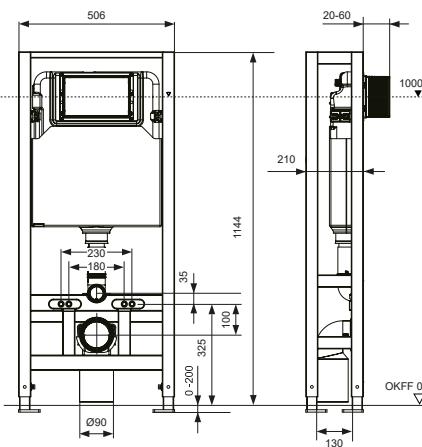

арт.	K 1	€/шт.
S500393	1 шт.	289,00

Застенный модуль TECEspring profil, высота 820 мм

Предназначен для установки в систему стального профиля TECEspring или перед стеной. Верхняя или фронтальная установка панели смыва.

Характеристики модуля:

- Специальные прорези для простого и быстрого крепления к профилю
- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата

NEW




Комплект поставки:

- Застенный модуль
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 90
- Адаптер DN 90/110

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва
- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)

арт.	K 1	€/шт.
S300380	NEW	1 шт.

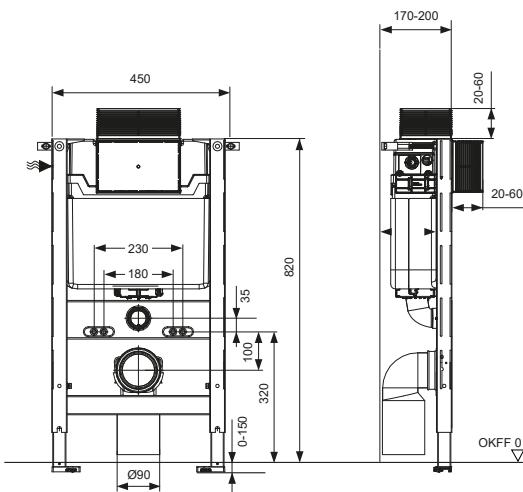



TECEspring

КАРКАСНЫЙ ПРОФИЛЬ
TECEspring




Каркасный стальной профиль — это решение для самых сложных конструктивных задач. Он позволяет быстро спроектировать и возвести прочную несущую конструкцию, чтобы зонировать помещение или укрепить имеющиеся стены. Идеально совместим с модулем TECEspring profil, имеющим специальные прорези для крепления в каркас.

TECEspring profil – Каркасный профиль

Профиль TECEspring


Профиль для устройства каркасной системы для конструктивных элементов TECEspring. Изготавливается из прокатной стали со сваркой и оцинковкой.

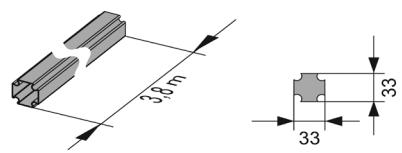

арт.	K 1	€/м
S000000	3,8 м	11,50

Угловое соединение TECEspring


Угловое соединение для жесткого прямоугольного соединения сегментов профиля TECEspring; блок в сборе из оцинкованной стали. Винт под торцевой ключ Torx 25 и нажимная пружина.

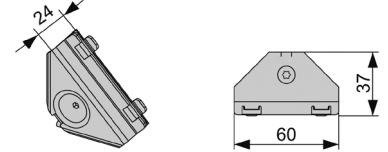

арт.	K 1	€/шт.
S010002	30 шт.	2,01

Одинарное крепление TECEspring


Одинарное крепление для монтажа стального профиля TECEspring к конструкции. Узел в сборе из оцинкованной стали в комплекте с крепежными элементами.



арт.	K 1	€/шт.
S030002	10 шт.	6,26

Двойное крепление TECEspring


Двойное крепление для монтажа одновременно двух сегментов профилей TECEspring к конструкции. Для несущих конструкций с глубиной 140–220 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.



арт.	K 1	€/шт.
S030011	5 шт.	10,80

Двойное крепление TECEspring, удлиненное


Двойное крепление для монтажа одновременно двух сегментов профилей TECEspring к несущей конструкции. Для каналов и несущих рам с глубиной 220–300 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.

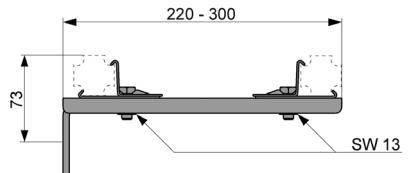

арт.	K 1	€/шт.
S030013	2 шт.	12,00

Универсальное соединение TECEspring

Для соединения профиля TECEspring под любым углом. Блок из оцинкованной стали в сборе.




арт.	K 1	€/шт.
S018002	6 шт.	5,81

Мульти-зажим TECEspring

Для крепления вспомогательных элементов к профилю TECEspring.

Комплектация:

- Гайка и болт M 8
- Пластины из оцинкованной стали




арт.	K 1	€/шт.
S010003	10 шт.	1,60

TECEspring


ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
TECEspring

Все готовые комплекты TECEspring состоят из застенного модуля и панели смыва, а также есть варианты, дополненные подвесным унитазом или унитазом-биде. Каждый комплект включает необходимый крепеж и фановый отвод.

Комплекты TECEspring с застенным модулем и панелью смыва

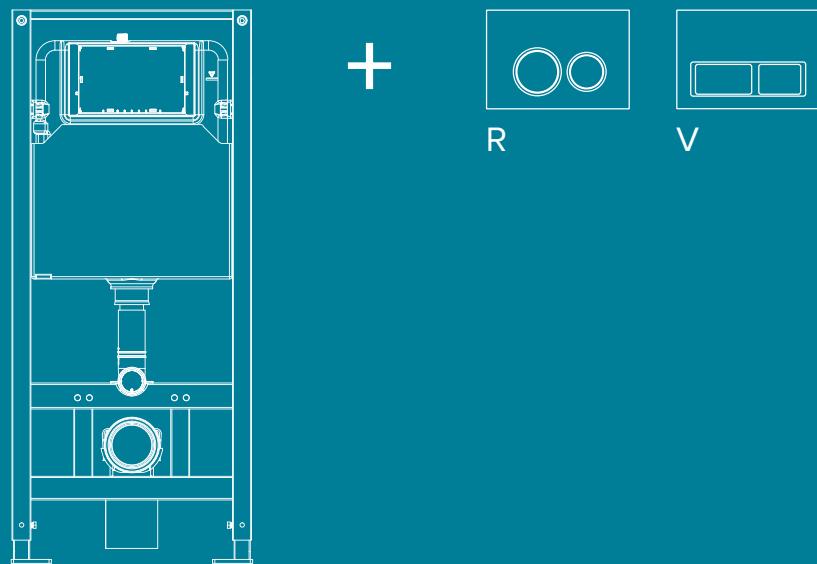

Комплекты TECEspring с застенным модулем, панелью смыва и подвесным унитазом

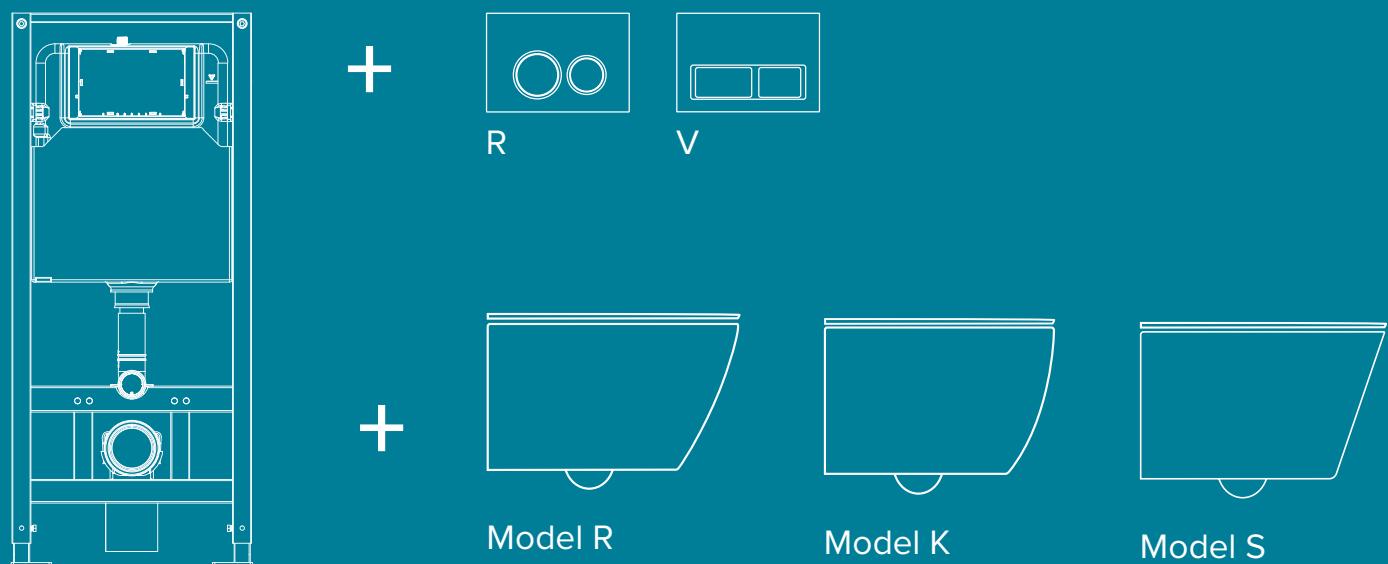

Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм) и панелью смыва

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

Характеристики TECEspring:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съемный шланг заливного клапана
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза




Комплект поставки:

- Застенный модуль TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 110

Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

Примечание: Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

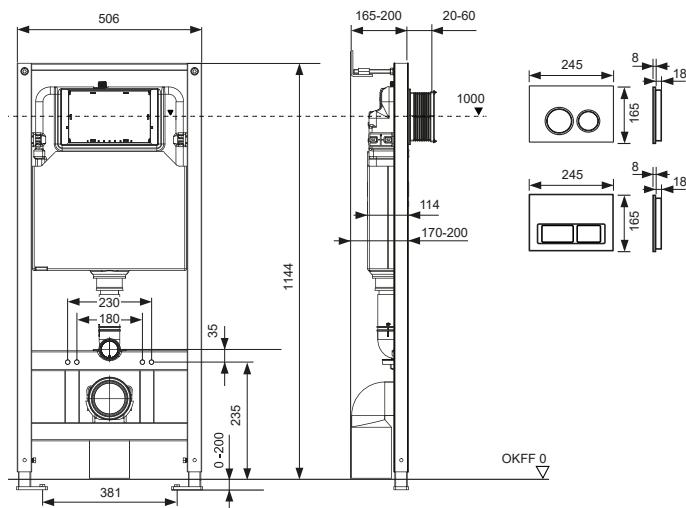

Комплекты с панелью смыва TECEspring R




Хром глянцевый,
контур клавиш
хром матовый

Артикул комплекта
S401101

€/компл.

268,00

Комплекты с панелью смыва TECEspring V



Хром глянцевый,
контур клавиш
хром матовый

Артикул комплекта
S401201

€/компл.

268,00



Черный матовый

Артикул комплекта
S401104

263,00



Черный матовый

Артикул комплекта
S401204

263,00

TECEspring – Готовые комплекты

Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Model R

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.


Характеристики TECEspring:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съемный шланг заливного клапана
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза



Характеристики унитаза:

- Материал: санитарный фарфор белого цвета
- Материал сиденья и крышки: дюропласт
- Сиденье и крышка с микролифтом
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
- Технология смыва: Tornado flush
- Расстояние от стены: 530 мм
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм

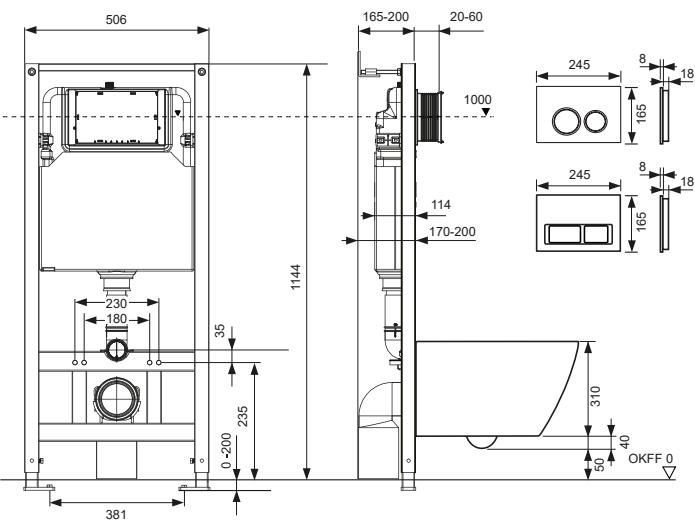


Комплект поставки:

- Застенный модуль TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Подвесной унитаз TECEspring Model R
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая монтажные защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 110

Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

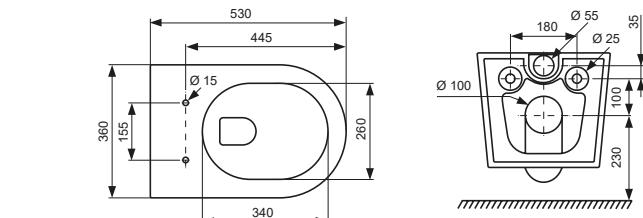

Примечание: Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

Комплекты с панелью смыва TECEspring R	€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V	€/компл.
Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый Артикул комплекта K401101WCR	501,00	Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый Артикул комплекта K401104WCR	501,00
Черный матовый Артикул комплекта K401104WCR	497,00	Черный матовый Артикул комплекта K401204WCR	497,00

Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Model K

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

Характеристики TECEspring:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съемный шланг заливного клапана
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза




Характеристики унитаза:

- Материал: санитарный фарфор белого цвета
- Материал сиденья и крышки: дюропласт
- Сиденье и крышка с микролифтом
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
- Технология смыва: Tornado flush
- Расстояние от стены: 530 мм
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм

Комплект поставки:


- Застенный модуль TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Подвесной унитаз TECEspring Model K
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая монтажные защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 110

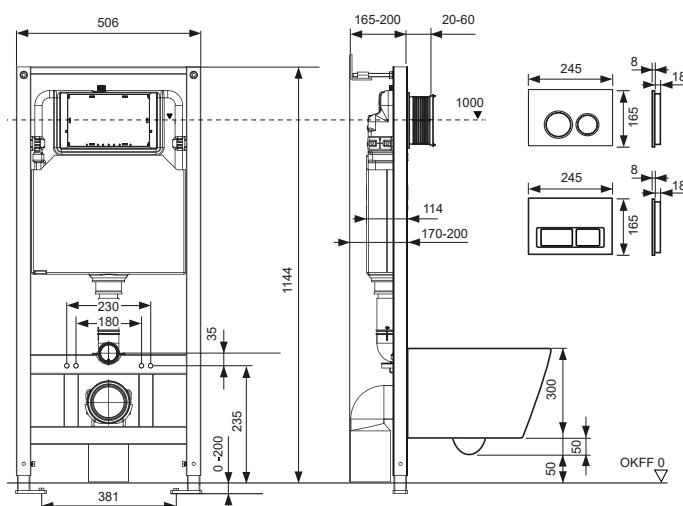

Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

Примечание: Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

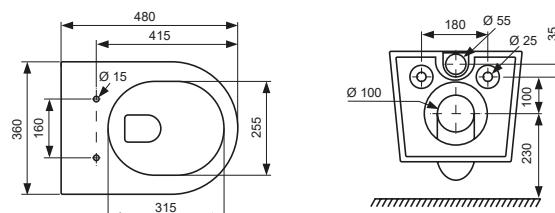

Комплекты с панелью смыва TECEspring R	€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V	€/компл.
Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый		Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	
Артикул комплекта K401101WCK	497,00	Артикул комплекта K401201WCK	497,00
Черный матовый		Черный матовый	
Артикул комплекта K401104WCK	492,00	Артикул комплекта K401204WCK	492,00

TECEspring – Готовые комплекты

Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Model S

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.


Характеристики TECEspring:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съемный шланг заливного клапана
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза



Характеристики унитаза:

- Материал: санитарный фарфор белого цвета
- Материал сиденья и крышки: дюропласт
- Сиденье и крышка с микролифтом
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
- Технология смыва: Tornado flush
- Расстояние от стены: 530 мм
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм

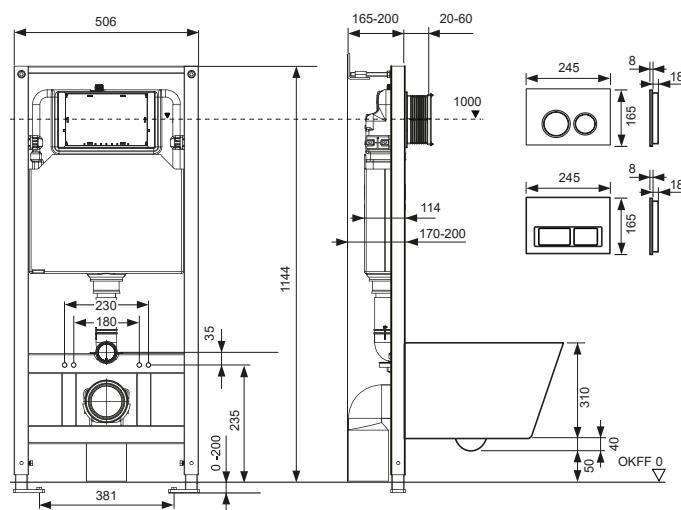


Комплект поставки:

- Застенный модуль TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Подвесной унитаз TECEspring Model S
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая монтажные защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 110

Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

Примечание: Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

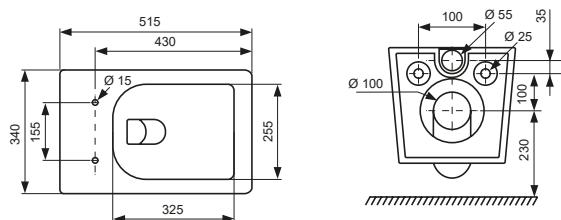

Комплекты с панелью смыва TECEspring R	€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V	€/компл.
Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый		Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	
Артикул комплекта K401101WCS	516,00	Артикул комплекта K401201WCS	516,00
Черный матовый		Черный матовый	
Артикул комплекта K401104WCS	511,00	Артикул комплекта K401204WCS	511,00



TECE RUSSIA
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru



TECEspring
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tecespring.ru



ТЕЦЕ ОНЛАЙН-КАТАЛОГ
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tececatalog.ru



TECE SHOWROOM
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.showroom.tece.ru



TECE RUSSIA
Официальный
Telegram-канал