

TECE

TARIF PUBLIC HT 2025

France

TECE International

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
AT - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

IOOO «TECE»
Menkovsky Trakt 10, Office 408-411
BY - Minsk
Republic Belarus
Phone: +375 17 507 51 90
info@tece.by
www.tece.by

Belgium

TECE Belgium BVBA
Jules Moretuslei 187-189,
BE - 2610 Antwerpen - Wilrijk
Phone: +32 2 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be

China

**TECE Sanitary & Building Material
(Shanghai) Co., Ltd.**
No.3037, Kaixuan Road,
Xuhui District
CN - 200030 Shanghai, China
Phone: +86 21 32555030
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Fallerovo šetalište 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika s.r.o.
Vocáňova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EE - 75312 Peetri alevik
Rae vald, Harjumaa
Phone: +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France Sarl
185, rue Louise Labbé, Bat C
FR - 69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
DE - 48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
info@tece.de
www.tece.de

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west)
IN - 400080 Mumbai Maharashtra
Phone +91 22 2167 6767
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia srl. a socio unico
Via dell'Industria, 24 A
IT - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV - 1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT - 49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands

TECE Nederland B.V.
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE A/S
Snipetjernveien 4
NO - 1405 Langhus
Phone: +47 915 03 654
ordre@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, 13A, com. Chiajna
RO - 077040 jud. Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

OOO TECE Systems
Highway „Baltija“ 26 km, BC «Riga Land»,
Building 6, Entrance 5, floor 5
Moscow Region,
Krasnogorsky District - Ilyinskoye
RU - 143421 Moscow
Phone +8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
273 Thomson Road,
Novena Gardens, #04-02
SG - 307644 Singapore
Phone: +65 67 43 48 86
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
ES - 15180 Culleredo, A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AB
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03195 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
info@tece.ua
www.tece.ua

United Kingdom

TECE Ltd.
Wirral Park Road
Glastonbury, Somerset
UK - BA6 9XE Somerset
Phone +44 844 335 0811
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

	Page
Systemes sanitaires	
Céramiques sanitaires TECE – Une valeur ajoutée astucieuse pour la salle de bain	5
TECElux – Le terminal WC	25
Plaques de déclenchement TECE – La collection pour WC et urinoirs	39
Plaques de déclenchement WC	43
Plaques de déclenchement pour urinoirs	73
Modules sanitaires TECE – Toujours la bonne solution	89
TECEconstruct – Modules	93
TECEprofil – Modules pour cloison sèche	101
TECEbox – Modules WC pour cloison maçonnée	137
 Solutions préfabriquées	
TECEprofil – Pour un montage rapide avec 3 éléments seulement	153
 Systemes d'évacuation	
TECEDrainprofile – Rigole de douche universelle avec grille en inox encastrée	165
TECEDrainline – Rigole de douche exclusive élaborée pour répondre aux exigences architecturales les plus élevées	177
TECEDrainpoint S – Le système d'évacuation pratique	197
 Systemes de canalisation	
TECEflex – Le système de canalisation à sertir par glissement	219
TECElogo – Le système de canalisation à emboîter pour tube multicouche	243
TECEfloor – Le système complet de plancher chauffant rafraîchissant	267
 Annexe	
Recherche rapide par référence	295

Vos conditions de franco

Pour France continentale et hors zones classées « difficile d'accès », la règle est simple :

Le franco est atteint :

- Pour toute commande (sans tube en barre) d'un montant supérieur à **600 € HT**,
 - Pour toute commande de tubes en barres d'un montant supérieur à **990 € HT**,
 - Pour toute commande d'un ensemble complet TECEdrainline (rigole + grille + siphon)
 - Pour toute commande d'un chantier complet TECEfloor (plaques + tubes + collecteurs et accessoires)
- Franco dalles seules : nous consulter.

Supplément pour camion hayon : 42 € HT.

Si franco non atteint, forfait port et traitement de commande de 40 € HT.

En cas de commande de pièce(s) détachée(s) uniquement, forfait port et traitement de commande de 15 € HT.

Si franco non atteint pour commande comprenant des tubes en barres, nous consulter pour montant des frais de port.

Toute commande sera traitée selon nos conditions générales de vente disponibles à la fin de ce document.

Certificats et rapports

La quasi-totalité des produits TECE possède une ou plusieurs certifications. TECE est d'ailleurs à ce point convaincu par la fiabilité de ses systèmes qu'elle offre une garantie fabricant de 10 ans sur la majeure partie d'entre eux. Si vous avez besoin de plus d'informations sur nos nombreux certificats, veuillez nous contacter.



APPAREILS SANITAIRES QU'EST CE QUE LA MARQUE NF ?

La marque NF apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme aux normes le concernant et éventuellement à des prescriptions techniques complémentaires demandées par le marché. Les caractéristiques fixées et contrôlées par AFNOR Certification sont précisées dans des cahiers des charges appelés référentiels de certification, élaborés en concertation avec les fabri-

cants, les distributeurs, les associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics. Le référentiel de certification concernant les appareils sanitaires est identifié par le numéro 017. Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), la SFC (Société Française de Céramique) et le LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques) effectuent les essais sur les produits et les audits des unités de fabrication dans le cadre de cette application.

SUR QUELS PRODUITS SE TROUVE LA MARQUE NF ?

La marque NF-Appareils sanitaires peut être apposée sur les produits suivants :

- lavabos et lave mains (céramique) ;
- bidets (céramique) ;
- receveurs de douche (céramique, acier, fonte, matériaux de synthèse) ;
- éviers (céramique, acier inoxydable, matériaux de synthèse) ;
- baignoires (fonte, acier, matériaux de synthèse) ;
- baignoires à brassage d'eau ;
- vasques et plans de toilette (céramique, matériaux de synthèse) ;
- cuvettes de WC avec ou sans réservoir de chasse attenant ;
- réservoirs équipés ;
- appareils pour collectivité ;
- bâti-supports ;
- packs WC ;
- parois de douche.

QU'APPORTE LA MARQUE NF ?

La marque NF-APPAREILS SANITAIRES certifie la conformité des appareils sanitaires au référentiel de certification NF017 approuvé par AFNOR Certification. Ce référentiel est disponible sur le site internet www.marque-nf.com.

CELA GARANTIT :

- > que les appareils sont réalisés dans un matériau ayant les qualités correspondant à un usage sanitaire normal, c'est-à-dire :
 - résistant aux produits de nettoyage réservés à cet effet ;
 - résistant au contact des produits chimiques non prohibés (les produits pour enlever les taches de rouille généralement à base de sels de fluor sont à proscrire totalement à proximité des appareils émaillés) ;
 - > que les appareils suspendus ont la solidité requise pour l'usage auquel ils sont destinés ;
 - > que les appareils ont des dimensions et des cotes qui permettent d'une part leur raccordement avec la robinetterie d'alimentation et de vidage et d'autre part leur remplacement ;
 - > que l'ensemble cuvette - réservoir équipé répond aux contraintes :
 - de protection du réseau d'eau potable (pas de retour d'eau) ;
 - de lutte contre le bruit (robinets certifiés **NF**) ;
 - d'efficacité (évacuation, rinçage des parois) ;
 - d'hygiène (absence d'éclaboussure) ;
 - d'économie d'eau lorsqu'un mécanisme « économiseur **NF** » est monté ;
- Les produits marqués **NF** sont donc aptes à répondre à l'usage auxquels ils sont destinés.

COMMENT RECONNAÎTRE UN PRODUIT NF ?

Pour distinguer les produits admis à la marque NF-APPAREILS SANITAIRES de ceux qui ne le sont pas dans ce catalogue, le sigle **NF** est placé à côté de l'article en bénéficiant.

En outre, pour les reconnaître dans le commerce et lors de l'installation, le sigle **NF** est apposé sur les produits eux-mêmes et le cas échéant sur leur(s) emballage(s).

Systemes sanitaires

CÉRAMIQUES SANITAIRES





	Page
WC-douche	8
TECEneo	8
TECEone	12
Accessoires	16
WC suspendu	21
TECEneo	21
Accessoires	23

WC-douche – TECEneo

TECEneo - Kit WC-douche




NEW

Le kit comprend :

- Cuvette WC TECEneo avec fonction WC-douche (9700205)
- Lunette et abattant SLIM (9700603)
- Matériel de raccordement, incluant la bande d'isolation acoustique, les fixations dissimulées, etc.



Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9700213*	NEW	1 Pcs.	4 Pcs.	8 Pcs.	1.350,30

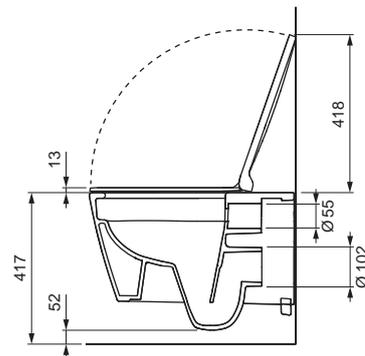

TECEneo - Cuvette WC avec fonction WC-douche

Cuvette sans bride avec fonction WC-douche et économie d'eau intégrée pour un lavage confortable à l'eau. La fonction WC-douche s'effectue sans électricité directement à l'aide des raccordements en eau chaude et froide. Cuvette pour WC suspendu, première installation ou installation ultérieure, possibilité de combinaisons personnalisées. Peu de composants, entretien facile.

Caractéristiques de la fonction WC-douche :

- Utilisation intuitive grâce aux boutons rotatifs de réglage de la température et du débit de l'eau
- Jet d'eau réglable en continu jusqu'à 5,6 litres/min
- Température de l'eau réglable en continu à la demande (max. 38 °C)
- Buse de bras de douchette remplaçable
- Bras de douchette autonettoyante
- Conforme à la norme EN 1717
- Pression minimale 1,5 bar (pression max. 10 bars)
- Fonctionnement par pression de l'eau : pas de raccordement à l'électricité nécessaire

Caractéristiques de la cuvette :

- WC suspendu pour chasse de 6 et 4,5 litres
- Technologie de chasse cyclonique (rinçage complet et silencieux)
- Technologie Cera clean (revêtement spécial pour un nettoyage facile)
- Conception compacte : longueur de 540 mm, entraxe de fixation de 180 mm
- Fixations murales et raccordement à l'eau dissimulés
- Cuvette sans bride avec protection intégrée contre les projections
- Cuvette de WC pré-équipée d'usine pour lunette et abattant sans jeu (compatible avec tous les abattants WC-douche TECE)
- Matériau : Céramique blanche
- Céramique optimisée en matière d'hygiène et de nettoyage
- Conforme à la norme EN 997
- Dimensions (L x H x P) : 368 x 365 x 540 mm

Contenu de la livraison :




- Cuvette WC avec fixations dissimulées
- Boutons rotatifs prémontés en inox brossé
- Flexibles renforcés pour les raccordements en eau sur les robinets d'arrêt
- Isolation acoustique
- Outil d'installation du bras de douchette
- Dispositif de détartrage
- Boîte de nettoyage

Veillez commander séparément :

- Lunette et abattant CLASSIC (réf. 9700600)
- Lunette et abattant SLIM (réf. 9700603)
- Robinets d'arrêt d'angle (1x réf. 9820464)
- Accessoires de montage selon bâti-support
- Patères murales (1 x réf. 9021032)

Remarque :

Pour le raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide, la paire de robinet d'arrêt doit être installée pour la fonction douche (voir kit d'installation). En combinaison avec le TECElux, la plaque en verre inférieure doit être commandée (réf. 9650109 ou 9650110).

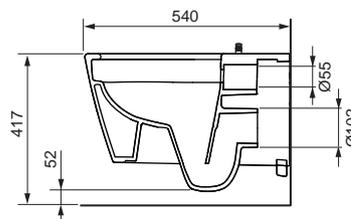

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9700205	1 Pcs.	4 Pcs.	8 Pcs.	1.226,69

WC-douche – TECNeo

TECNeo - Kit WC-douche eau froide




NEW

Le kit comprend :

- Cuvette WC avec fonction WC-douche eau froide (9700207)
- Lunette et abattant SLIM (9700603)
- Matériel de raccordement, incluant la bande d'isolation acoustique, les fixations dissimulées, etc.



Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9700214*	NEW	1 Pcs.	4 Pcs.	8 Pcs.	953,70

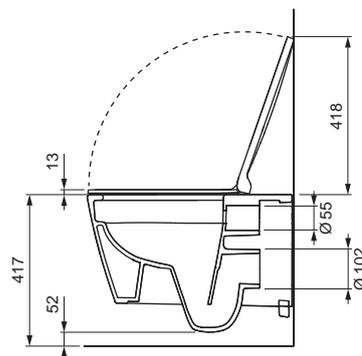

TECEneo - Cuvette WC avec fonction WC-douche eau froide

Cuvette sans bride avec fonction WC-douche et économie d'eau intégrée pour un lavage confortable à l'eau. La fonction WC-douche s'effectue sans électricité directement à l'aide des raccordements en eau froide. Cuvette pour WC suspendu, première installation ou installation ultérieure, possibilité de combinaisons personnalisées. Peu de composants, entretien facile.

Caractéristiques de la fonction WC-douche :

- Utilisation intuitive grâce au bouton rotatif de réglage du débit de l'eau
- Jet d'eau réglable en continu jusqu'à 5,6 litres/min
- Buse de bras de douche remplaçable
- Bras de douche autonettoyante
- Conforme à la norme EN 1717
- Pression minimale 1,5 bar (pression max. 10 bars)
- Fonctionnement par pression de l'eau : pas de raccordement à l'électricité nécessaire

Caractéristiques de la cuvette :

- WC suspendu pour chasse de 6 et 4,5 litres
- Technologie de chasse cyclonique (rinçage complet et silencieux)
- Technologie Cera clean (revêtement spécial pour un nettoyage facile)
- Conception compacte : longueur de 540 mm, entraxe de fixation de 180 mm
- Fixations murales et raccordement à l'eau dissimulés
- Cuvette sans bride avec protection intégrée contre les projections
- Cuvette de WC pré-équipée d'usine pour lunette et abattant sans jeu (compatible avec tous les abattants WC-douche TECE)
- Matériau : Céramique blanche
- Céramique optimisée en matière d'hygiène et de nettoyage
- Conforme à la norme EN 997
- Dimensions (L x H x P) : 368 x 365 x 540 mm

Contenu de la livraison :

- Cuvette WC avec fixations dissimulées
- Boutons rotatifs prémontés en inox brossé
- Flexibles renforcés pour les raccordements en eau sur les robinets d'arrêt
- Isolation acoustique
- Outil d'installation du bras de douche
- Dispositif de détartrage
- Boîte de nettoyage




Veillez commander séparément :

- Lunette et abattant CLASSIC (réf. 9700600)
- Lunette et abattant SLIM (réf. 9700603)
- Robinets d'arrêt d'angle (1x réf. 9820464)
- Accessoires de montage selon bâti-support
- Patères murales (1 x réf. 9021032)

Remarque :

Pour le raccordement à l'eau froide, un robinet d'arrêt doit être installé pour la fonction douche (voir kit d'installation).

En combinaison avec le TECElux, la plaque en verre inférieure doit être commandée (réf. 9650109 ou 9650110).

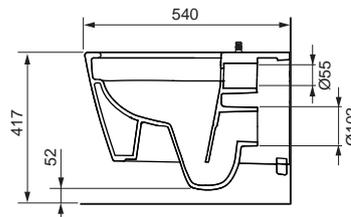

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9700207	1 Pcs.	4 Pcs.	8 Pcs.	908,06

WC-douche – TECEone

TECEone - Kit WC-douche




NEW

Le kit comprend :

- WC-douche TECEone avec raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide (9700200)
- Lunette WC TECE avec abattant CLASSIC (9700600)
- Matériel de raccordement, incluant la bande d'isolation acoustique, les fixations dissimulées, etc.



Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9700216*	NEW	1 Pcs.	4 Pcs.	8 Pcs.	1.194,00

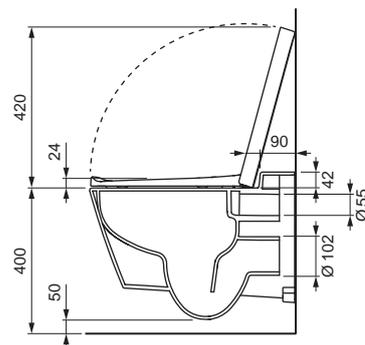

TECEone - Cuvette WC avec fonction WC-douche

Cuvette sans bride avec fonction WC-douche intégrée pour un lavage confortable à l'eau. La fonction WC-douche s'effectue sans électricité directement à l'aide des raccordements en eau chaude et froide. Cuvette pour WC suspendu, première installation ou installation ultérieure, possibilité de combinaisons personnalisées, peu de composants, entretien facile.

Caractéristiques de la fonction WC-douche :

- Utilisation intuitive grâce aux boutons rotatifs de réglage de la température et du débit de l'eau
- Jet d'eau réglable en continu jusqu'à 5,6 litres/min
- Température de l'eau réglable en continu à la demande (max. 38 °C)
- Bras de douchette autonettoyante
- Buse de bras de douchette remplaçable
- Conforme à la norme EN 1717
- Pression minimale 1,5 bar (pression max. 10 bars)

Caractéristiques de la cuvette :

- WC suspendu pour chasse de 6 et 4,5 litres
- Conception compacte : longueur de 540 mm, entraxe de fixation de 180 mm
- Fixations murales et raccordement à l'eau dissimulés
- Cuvette sans bride avec protection intégrée contre les projections
- Cuvette de WC pré-équipée d'usine pour lunette et abattant sans jeu (compatible avec tous les abattants WC-douche TECE)
- Matériau : Céramique blanche
- Céramique optimisée en matière d'hygiène et de nettoyage
- Conforme à la norme EN 997
- Dimensions (L x H x P) : 358 x 350 x 540 mm

Contenu de la livraison :




- Cuvette WC avec fixations dissimulées
- Boutons rotatifs prémontés en plastique blanc avec indication de la température et du volume de l'eau
- Flexibles renforcés pour les raccordements en eau sur les robinets d'arrêt
- Isolation acoustique
- Outil de montage du bras de douchette

Veillez commander séparément :

- Lunette et abattant CLASSIC (réf. 9700600)
- Lunette et abattant SLIM (réf. 9700603)
- Robinets d'arrêt d'angle (1x réf. 9820464)
- Accessoires de montage selon bâti-support
- Patères murales (1 x réf. 9021032)

Remarque :

Pour le raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide, la paire de robinet d'arrêt doit être installée pour la fonction douche (voir kit d'installation). En combinaison avec le TECElux, la plaque en verre inférieure doit être commandée (réf. 9650109 ou 9650110).



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9700200	1 Pcs.	4 Pcs.	8 Pcs.	1.097,66

WC-douche – TECEone




TECEone - Kit WC-douche eau froide

NEW

Le kit comprend :

- Cuvette WC TECEone avec fonction WC-douche eau froide (9700201)
- Lunette et abattant CLASSIC (9700600)
- Matériel de raccordement, incluant la bande d'isolation acoustique, les fixations dissimulées, etc.

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9700212*	NEW	1 Pcs.	4 Pcs.	8 Pcs.	921,20

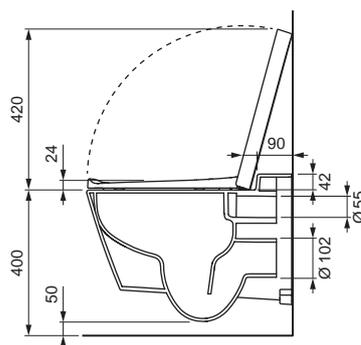

TECEone - Cuvette WC avec fonction WC-douche eau froide

Cuvette sans bride avec fonction WC-douche intégrée pour un lavage confortable à l'eau. La fonction WC-douche s'effectue sans électricité directement à l'aide des raccordements en eau chaude. Cuvette pour WC suspendu, première installation ou installation ultérieure, possibilités de combinaisons individuelles, peu de composants, entretien facile.

Caractéristiques de la fonction douche :

- Utilisation intuitive grâce au bouton rotatif de réglage du débit de l'eau
- Jet d'eau réglable en continu jusqu'à 5,6 litres/min
- Bras de douchette autonettoyante
- Buse de bras de douchette remplaçable
- Conforme à la norme EN 1717
- Pression minimale 1,5 bar (pression max. 10 bars)

Caractéristiques de la cuvette :

- WC suspendu pour chasse de 6 et 4,5 litres
- Conception compacte : longueur de 540 mm, entraxe de fixation de 180 mm
- Fixations murales et raccordement à l'eau dissimulés
- Cuvette sans bride avec protection intégrée contre les projections
- Cuvette de WC pré-équipée d'usine pour lunette et abattant sans jeu (compatible avec tous les abattants WC-douche TECE)
- Matériau : Céramique blanche
- Céramique optimisée en matière d'hygiène et de nettoyage
- Conforme à la norme EN 997
- Dimensions (L x H x P) : 358 x 350 x 540 mm

Contenu de la livraison :

- Cuvette WC avec fixations dissimulées
- Boutons rotatifs prémontés en plastique blanc avec indication de la température et du volume de l'eau
- Flexibles renforcés pour les raccordements en eau sur les robinets d'arrêt




Veillez commander séparément :

- Lunette et abattant CLASSIC (réf. 9700600)
- Lunette et abattant SLIM (réf. 9700603)
- Robinets d'arrêt d'angle (1x réf. 9820464)
- Accessoires de montage selon bâti-support
- Patères murales (1 x réf. 9021032)

Remarque :

Pour le raccordement à l'eau froide, un robinet d'arrêt doit être installé pour la fonction douche (voir kit d'installation).

En combinaison avec le TECElux, la plaque en verre inférieure doit être commandée (réf. 9650109 ou 9650110).

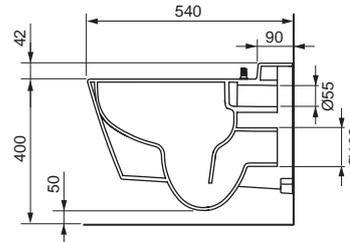

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9700201	1 Pcs.	4 Pcs.	8 Pcs.	868,20

WC-douche – Accessoires

Lunette et abattant SLIM

Lunette de toilette avec abattant au design particulièrement fin, adaptée aux WC-douche TECE avec technologie de pré-fixation.

Caractéristiques de la lunette :

- Conception particulièrement fine, l'abattant recouvre la lunette
- Technologie pré fixée pour une lunette et un abattant sans jeu
- Installation rapide grâce à la technologie de pré-fixation : fixer et serrer la vis si nécessaire
- Charnières en plastique renforcées de fibres de verre avec technologie frein de chute
- Démontage facile : vis pouvant être desserrée sans outil
- Nettoyage facile : la lunette et l'abattant sont entièrement démontables
- Lunette de toilette de conception ergonomique
- Évite les projections
- Fabriqué en Duroplast blanc résistant à la torsion
- Conforme à la norme DIN 19516



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9700603	1 Pcs.	5 Pcs.	213,25

Lunette et abattant CLASSIC

Lunette de toilette avec abattant, adaptée aux WC-douche TECE avec technologie de pré-fixation.

Caractéristiques de la lunette :

- Conception particulièrement fine, l'abattant recouvre les bords de la lunette
- Technologie pré-fixée pour une lunette et un abattant sans jeu
- Installation rapide grâce à la technologie de pré-fixation : fixer et serrer la vis si nécessaire.
- Charnières en plastique renforcées de fibres de verre avec technologie frein de chute « soft-close »
- Démontage facile : vis pouvant être desserrée sans outil
- Nettoyage facile : la lunette et l'abattant sont entièrement démontables
- Lunette de toilette de conception ergonomique pour une assise confortable
- Évite les projections
- Fabriqué en Duroplast blanc résistant à la torsion
- Conforme à la norme DIN 19516



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9700600	1 Pcs.	5 Pcs.	213,25

Embout de buse de rinçage pour WC-douche TECE

Embouts interchangeable (3 pièces) pour régler l'intensité et l'angle du jet d'eau.



Version	Couleur	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
"Standard" 75°	Blanc	9820403	1 Pcs.	50,38
"Standard" 90°	Blanc	9820404	1 Pcs.	50,38
"Moyen" 90°	Blanc	9820405	1 Pcs.	50,38
"Petit" 90°	Blanc	9820406	1 Pcs.	50,38

Bouton rotatif pour WC-douche TECE

Bouton rotatif pour personnalisation des WC-douche TECEone et TECEno, interchangeable par simple emboîtement. Variantes élégantes avec encoches latérales pour prise en main et variantes en plastique, avec notice imprimée incluse.




Version	Couleur	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
Température / Volume d'eau	Noir mat	9700606	1 Pcs.	111,82
Température / Volume d'eau	Inox brossé	9700608	1 Pcs.	86,24
Température	Plastique blanc	9820361	1 Pcs.	43,04
Volume d'eau	Plastique blanc	9820362	1 Pcs.	43,04

Kit d'installation WC-douche pour cloison maçonnée et pour réservoir avec profondeur jusqu'à 8 cm

Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation de réservoirs encastrés Octa II et Base 8 montés en cloison maçonnée, pour le raccordement d'un WC-douche TECE.

Composé de :

- Plaques de maintien pour les raccordements en eau chaude et en eau froide
- Elements d'isolation acoustique pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9880048	1 Pcs.	94,21

Kit d'installation WC-douche TECE pour cloison maçonnée

Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation de réservoirs encastrés en cloison maçonnée avec une profondeur d'installation jusqu'à 13 cm, pour le raccordement d'un WC-douche TECE.

Composé de :

- Plaque de maintien pour les raccordements en eau chaude et en eau froide
- Elements d'isolation acoustique pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales
- Matériel de montage

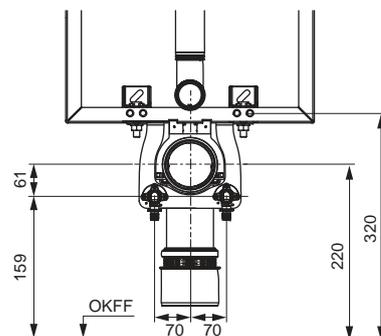

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9880047	1 Pcs.	25 Pcs.	87,47

WC-douche – Accessoires


Kit d'installation WC-douche TECE pour cloison sèche

Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation de bâti-support TECE pour cloison sèche (profondeur d'installation minimum 15 cm), pour le raccordement d'un WC-douche TECE.

Composé de :

- Plaques de maintien pour les raccordements en eau chaude et en eau froide
- Elements d'isolation acoustique pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales
- Clips de sécurité pour plaque de maintien

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9880046	1 Pcs.	100 Pcs.	123,26

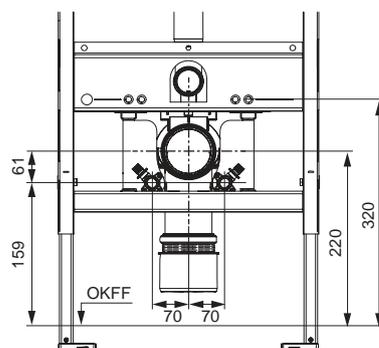


Kit d'installation WC-douche TECE pour module WC Geberit Duofix*

Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation d'un bâti-support WC Geberit Duofix pour le raccordement d'un WC-douche TECE.

Composé de :

- Plaques de maintien pour le raccordement en eau chaude et en eau froide
- Patères murales 1/2" x 1/2"
- Elements d'isolation acoustique pour patères murales
- Plinthe de sécurité pour tôle de maintien
- Vis de fixation pour patères murales

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9880066	1 Pcs.	219,45

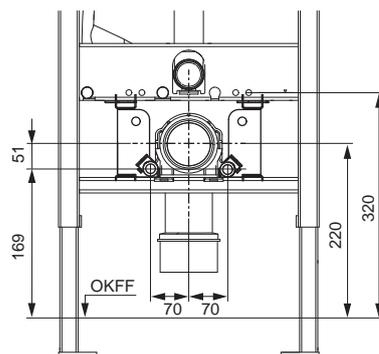


Kit d'installation WC-douche TECE pour cloison maçonnée et pour bâti-support avec profondeur jusqu'à 8 cm

Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation d'un bâti-support WC avec réservoir Octa II et Base 8 pour le raccordement en eau du WC-douche TECE.

Composé de :

- Plaques de maintien pour les raccordements en eau chaude et en eau froide
- Elements d'isolation acoustique pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales
- Deux vis M 12 x 20 avec manchons d'espacement

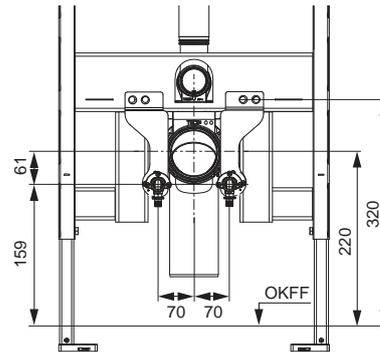


Référence		U. liv. 1	€/Pcs.
9880056	SALE	1 Pcs.	123,26

Kit d'installation WC-douche TECE pour cloison sèche et pour réservoir 8 cm, profondeur réglable NEW

Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation d'un bâti-support WC avec réservoir Octa II et Base 8 pour le raccordement en eau du WC-douche TECE, réglable en profondeur.

Composé de :

- Plaques de maintien pour les raccordements en eau chaude et en eau froide
- Elements d'isolation acoustique pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales
- Deux vis M 12 x 20 avec manchons d'espacement

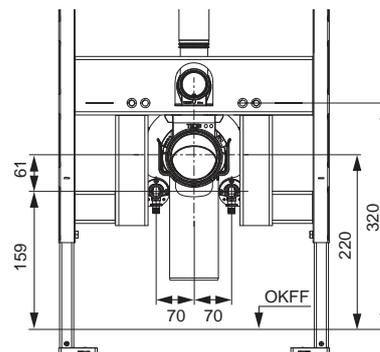

Référence		U. liv. 1	€/Pcs.
9880082*	NEW	1 Pcs.	92,35

Robinets d'arrêt

Deux vannes d'angle chromées (1/2" x 3/8"), comprenant des rosaces.

Référence		U. liv. 1	€/Kit
9820464		1 Kit	64,37



* Date de disponibilité attendue en Mai 2025

WC-douche – Accessoires

Patères murales, bronze silicium

Deux patères murales de 1/2" x 1/2", femelles. A combiner avec un kit d'installation WC-douche TECE, pour permettre le raccordement universel aux systèmes de canalisations.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9021032	1 Pcs.	35 Pcs.	46,03

Kit de détartrage

Kit de détartrage WC-douche TECE.

Composé de :

- Protection contre les projections
- Pastilles de détartrage
- Couvercle



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820580	1 Pcs.	86,05

Pastilles de détartrage

Pastilles de détartrage WC-douche TECE (4 pièces).

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Kit
9820591	1 Kit	108 Kit	26,04



Kit de nettoyage du bras de douche de WC-douche TECE

Pour un nettoyage facile et sans contact du bras de douche, avec support pour éponge.

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9700605	1 Pcs.	19,34



TECEneo - Kit de détartrage

Complémentaire au WC-douche TECEneo, pour un détartrage simplifié.

Composé de :

- Raccord de détartrage en laiton
- Bouchon de détartrage avec support pour pastille nettoyante TECE, avec aide à la rotation
- Pastilles de détartrage TECE (4 pièces)
- Flexible renforcé
- Buse de détartrage pour bras de douche



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9700625	1 Pcs.	94,00

TECEneo - Kit sans fonction WC-douche




NEW

Le kit comprend :

- Cuvette WC TECeNeo sans fonction WC-douche (9700209)
- Lunette et abattant SLIM (9700603)
- Matériel de raccordement, incluant la bande d'isolation acoustique, les fixations dissimulées, etc.



Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9700215*	NEW	1 Pcs.	4 Pcs.	8 Pcs.	567,50

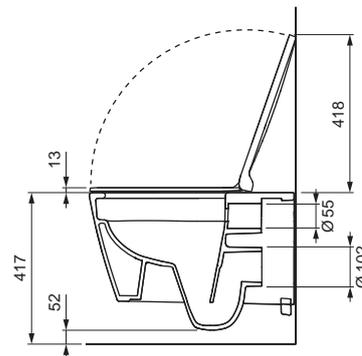

* Date de disponibilité attendue en Juin 2025

WC suspendu – TECEneo

TECEneo - Cuvette WC sans fonction WC-douche

Cuvette sans bride et économe en eau, pour WC suspendu. Possibilité de combinaisons personnalisées avec la lunette et l'abattant.

Caractéristiques de la cuvette :

- WC suspendu pour chasse de 6 et 4,5 litres
- Technologie de chasse cyclonique (rinçage complet et silencieux)
- Technologie Cera clean (revêtement spécial pour un nettoyage facile)
- Conception compacte : longueur de 540 mm, entraxe de fixation de 180 mm
- Fixations murales dissimulées
- Cuvette sans bride avec protection intégrée contre les projections
- Cuvette de WC pré-équipée d'usine pour lunette et abattant sans jeu (compatible avec tous les abattants WC-douche TECE)
- Matériau : Céramique blanche
- Céramique optimisée en matière d'hygiène et de nettoyage
- Conforme à la norme EN 997
- Dimensions (L x H x P) : 368 x 365 x 540 mm




Contenu de la livraison :

- Cuvette WC avec fixations dissimulées
- Isolation acoustique

Veillez commander séparément :

- Lunette et abattant CLASSIC (réf. 9700600)
- Lunette et abattant SLIM (réf. 9700603)

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9700209	1 Pcs.	6 Pcs.	453,01

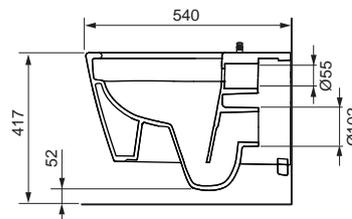

Lunette et abattant SLIM

Lunette de toilette avec abattant au design particulièrement fin, adaptée aux WC-douche TECE avec technologie de pré-fixation.

Caractéristiques de la lunette :

- Conception particulièrement fine, l'abattant recouvre la lunette
- Technologie pré fixée pour une lunette et un abattant sans jeu
- Installation rapide grâce à la technologie de pré-fixation : fixer et serrer la vis si nécessaire
- Charnières en plastique renforcées de fibres de verre avec technologie frein de chute
- Démontage facile : vis pouvant être desserrée sans outil
- Nettoyage facile : la lunette et l'abattant sont entièrement démontables
- Lunette de toilette de conception ergonomique
- Évite les projections
- Fabriqué en Duroplast blanc résistant à la torsion
- Conforme à la norme DIN 19516



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9700603	1 Pcs.	5 Pcs.	213,25

Lunette et abattant CLASSIC

Lunette de toilette avec abattant, adaptée aux WC-douche TECE avec technologie de pré-fixation.

Caractéristiques de la lunette :

- Conception particulièrement fine, l'abattant recouvre les bords de la lunette
- Technologie pré-fixée pour une lunette et un abattant sans jeu
- Installation rapide grâce à la technologie de pré-fixation : fixer et serrer la vis si nécessaire.
- Charnières en plastique renforcées de fibres de verre avec technologie frein de chute « soft-close »
- Démontage facile : vis pouvant être desserrée sans outil
- Nettoyage facile : la lunette et l'abattant sont entièrement démontables
- Lunette de toilette de conception ergonomique pour une assise confortable
- Évite les projections
- Fabriqué en Duroplast blanc résistant à la torsion
- Conforme à la norme DIN 19516



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9700600	1 Pcs.	5 Pcs.	213,25



Systemes sanitaires

TECElux TERMINAL WC

TECElux





	Page
Présentation rapide	28
Modules WC	30
Plaques de verre	33
Accessoires	36

Vous trouverez un récapitulatif des déclarations de performances valides (DoP) sur Internet sous www.tece.fr.

Comment commander correctement :

Un terminal TECElux se compose toujours de :

- (A) Un module TECElux,
- (B) Une face avant supérieure en verre,
- (C) Une face avant inférieure en verre avec des passages pour les différents types de raccordements électriques et d'eau.

A Module TECElux



TECElux 100
Référence 9600100



TECElux 200
Référence 9600200



TECElux 400
Référence 9600400

B Faces avant supérieure en verre



“sen-Touch” (b)
Référence 9650002
“sen-Touch” (n)
Référence 9650003




Boutons blanc brillant (b)
Référence 9650000
Boutons noir brillant (n)
Référence 9650005




Boutons chromé brillant (b)
Référence 9650001
Boutons chromé brillant (n)
Référence 9650004


C Faces avant inférieure en verre



WC classique (b)
Référence 9650100
WC classique (n)
Référence 9650105



WC-Douche (b)
Référence 9650101
Référence 9650103
Référence 9650104
WC-Douche (n)
Référence 9650106
Référence 9650107
Référence 9650108



Abattant WC-Douche (b)
Référence 9650102



Terminal WC TECElux (b/n)

(b) = verre blanc brillant, (n) = verre noir brillant

C Vue d'ensemble des faces avant inférieures et accessoires pour cuvettes, abattants WC-douche et WC-douche

	9650100 (b) 9650105 (n)	9660001	9650101 (b) 9650106 (n)	9650102 (b)	9650103 (b) 9650107 (n)	9650104 (b) 9650108 (n)	9650109 (b) 9650110 (n)
Cuvettes standard (entraxe de fixation de 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (Avec connexions séparées: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (Avec connexions séparées: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (Avec connexions cachées: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (Avec connexions cachées: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela					X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone, TECeneo							X

* TECElux 400 non nécessaire, car l'extraction des odeurs est déjà incluse avec la cuvette TOTO Neorest.
Si la face avant supérieure "sen-touch" est utilisée le déclenchement à distance TOTO Neorest ne fonctionne pas.
Si le déclenchement manuel est utilisé, commandez le câble de commande. (Référence: 9820259).

** Non compatible avec la face avant supérieure "sen-Touch"

(b) = verre blanc brillant, (n) = verre noir brillant

TECElux – Modules WC

TECElux

TECElux - Module TECElux 100, hauteur 1120 mm

Module pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur des cloisons à ossature métal ou bois ainsi que pour un montage en applique ou en angle.

Pour plaque de déclenchement en verre TECElux avec unité de déclenchement.

Réservoir encastré TECE :


- Réservoir de sécurité monobloc en plastique résistant antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Robinet d'arrêt et raccord de réservoir pré-montés
- Raccordement de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 9/7,5/4,5 litres ; petite chasse de 3 litres avec le système de double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Robinet flotteur à faible bruit, groupe acoustique 1 selon DIN 4109
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes incluse. Permet l'insertion de pastilles nettoyantes dans le réservoir pour désinfection du WC.
- Réglage de débit de chasse par molette sans retirer la cloche de chasse

Bâti-support :

- Châssis mécano-soudé avec surface traitée par pulvérisation
- Fixations réglables en profondeur de la plaque de déclenchement avant supérieure et de la plaque avant inférieure
- Deux pieds réglables pour fixation au sol de 0-200 mm
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Entraxe de fixation pour cuvette de 180 mm
- Pipe d'évacuation WC DN 90 avec manchon adaptateur DN 90/100, en PVC
- Manchon adaptateur également utilisable pour sortie horizontale
- Manchettes de raccordement WC DN 90 et bouchons de protection inclus
- Gabarit de détournage grande dimension
- Adapté pour les cloisons d'une épaisseur maximum de 45 mm

Veuillez commander séparément :

- Plaque avant supérieure
- Plaque avant inférieure
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des murs à ossature en bois

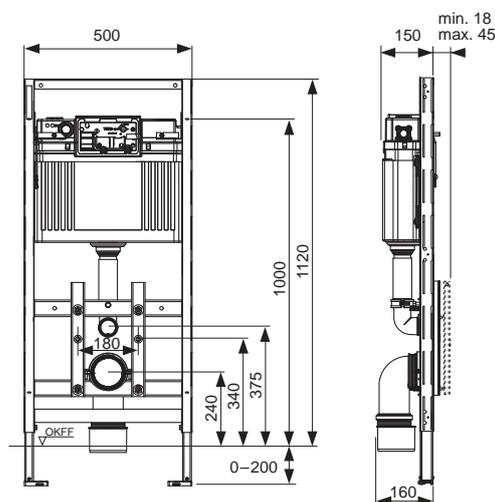

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9600100	1 Pcs.	6 Pcs.	12 Pcs.	563,69

TECElux - Module TECElux 200, réglable en hauteur, hauteur 1120 mm

Module pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur des cloisons à ossature métal ou bois ainsi que pour un montage en applique ou en angle.

Pour plaque de déclenchement en verre TECElux avec unité de déclenchement, hauteur réglable manuellement de 8 cm après installation.

Réservoir encastré TECE :


- Réservoir de sécurité monobloc en plastique résistant antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Robinet d'arrêt et raccord de réservoir pré-montés
- Raccordement de réservoir avec filetage mâle 1/2"
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 9/7,5/4,5 litres ; petite chasse de 3 litres avec le système de double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Robinet flotteur à faible bruit, groupe acoustique 1 selon DIN 4109
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes incluse. Permet l'insertion de pastilles nettoyantes dans le réservoir pour désinfection du WC.
- Réglage de débit de chasse par molette sans retirer la cloche de chasse

Bâti-support :

- Châssis mécano-soudé avec surface traitée par pulvérisation
- Fixations réglables en profondeur de la plaque de déclenchement avant supérieure et de la plaque avant inférieure, hauteur également réglable manuellement après installation
- Deux pieds réglables pour fixation au sol de 0-200 mm
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Entraxe de fixation pour cuvette de 180 mm
- Pipe d'évacuation WC flexible DN 90, pièce de raccordement en PE-HD (soudable), avec manchon adaptateur DN 90/100 en PVC
- Manchettes de raccordement WC DN 90 et bouchons de protection inclus
- Gabarit de détournement grande dimension
- Adapté pour les cloisons d'une épaisseur maximum de 45 mm

Veuillez commander séparément :

- Plaque avant supérieure
- Plaque avant inférieure
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des murs à ossature en bois

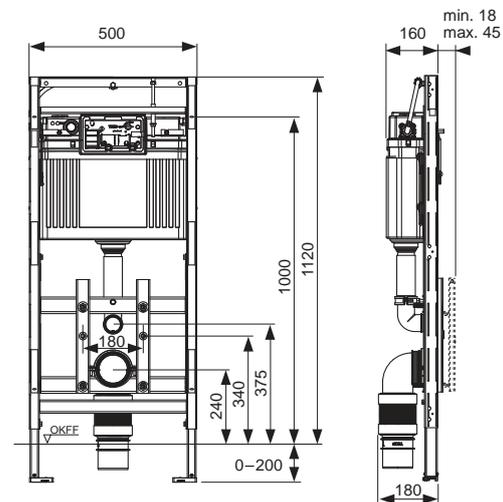

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9600200	1 Pcs.	6 Pcs.	12 Pcs.	854,94

TECElux – Modules WC

TECElux - Module TECElux 400, réglable en hauteur, avec aspiration des odeurs, hauteur 1120 mm

Module pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur des cloisons à ossature métal ou bois ainsi que pour un montage en applique ou en angle.

Pour plaque de déclenchement en verre TECElux sen-Touch avec unité de déclenchement, hauteur réglable manuellement de 8 cm après installation, avec aspiration des odeurs « ceramic-Air ».

Réservoir encastré TECE :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique résistant antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Robinet d'arrêt et raccord de réservoir pré-montés
- Raccordement de réservoir avec filetage mâle 1/2"
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 9/7,5/4,5 litres ; petite chasse de 3 litres avec le système de double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Robinet flotteur à faible bruit, groupe acoustique 1 selon DIN 4109
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes incluse. Permet l'insertion de pastilles nettoyantes dans le réservoir pour désinfection du WC.
- Réglage de débit de chasse par molette sans retirer la cloche de chasse

Bâti-support :

- Châssis mécano-soudé surface traitée par pulvérisation
- Fixations réglables en profondeur pour plaque avant supérieure avec unité de déclenchement et plaque avant inférieure, hauteur également réglable manuellement après installation
- Deux pieds réglables pour fixation au sol de 0-200 mm
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Entraxe de fixation pour cuvette de 180 mm
- Pipe d'évacuation WC flexible DN 90, pièce de raccordement en PE-HD (soudable), avec manchon adaptateur DN 90/100 en PVC
- Manchettes de raccordement WC DN 90 et bouchons de protection inclus
- Gabarit de détournement grande dimension
- Adapté pour les cloisons d'une épaisseur maximum de 45 mm


Aspiration silencieuse des odeurs « ceramic-Air » avec cartouche filtrante longue durée.

Remarque :

L'aspiration des odeurs « ceramic-Air » est possible avec toutes les cuvettes de WC courantes. Il existe toutefois certaines cuvettes pour lesquelles, du fait d'une position d'assise ou d'un bord de rinçage élevé, l'eau de rinçage reste dans le tube de chasse et peut entraîner un remplissage partiel/complet. Dans « Informations techniques », vous trouverez un récapitulatif des cuvettes concernées pour lesquelles l'aspiration des odeurs n'est pas possible.

Veillez commander séparément :

- Plaque avant supérieure sen-Touch
- Plaque avant inférieure
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des murs à ossature en bois

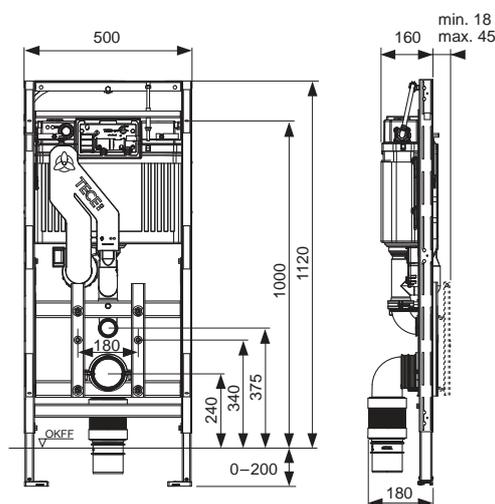


Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9600400	1 Pcs.	6 Pcs.	12 Pcs.	1.144,75

TECElux - Plaque avant supérieure WC, déclenchement manuel, verre

Plaque avant supérieure pour module TECElux avec deux touches de déclenchement sur ressorts. Tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus.

Montage possible uniquement en association avec plaque avant inférieure.

Dimensions (H x L x P) : 555 x 430 x 16 mm



Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Verre blanc brillant, touches blanc brillant	Oui	9650000	1 Pcs.	20 Pcs.	390,06
Verre blanc brillant, touches chromé brillant	Oui	9650001	1 Pcs.	20 Pcs.	391,45
Verre noir brillant, touches noir brillant	—	9650005	1 Pcs.	20 Pcs.	390,06
Verre noir brillant, touches chromé brillant	Oui	9650004	1 Pcs.	20 Pcs.	392,83

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECElux - Plaque avant supérieure WC, déclenchement électronique sen-Touch, verre

Plaque avant supérieure pour module TECElux avec déclenchement électronique sen-Touch et matériel de fixation. Bloc d'alimentation inclus (tension d'alimentation 230 V) avec moteur double-action (petite chasse, grande chasse).

Montage possible uniquement en association avec plaque avant inférieure.

Dimensions (H x L x P) : 555 x 430 x 16 mm

Fonctionnement du système sen-Touch :

Le capteur détecte la personne s'approchant du WC et éclaire alors les touches. Le déclenchement peut se faire par un léger effleurement ou même sans contact. L'électronique sen-Touch peut être adaptée aux exigences individuelles, grâce à sa programmation.

Fonctions programmables :

- Zone de détection du capteur
- Luminosité de l'éclairage des touches
- Chasse hygiénique
- Durée de l'aspiration des odeurs
- Intensité de l'aspiration des odeurs
- Fonction nettoyage

Remarque :

Non compatible avec les Washlet RX et SX.



Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Verre blanc brillant	Oui	9650002	1 Pcs.	10 Pcs.	1.185,39
Verre noir brillant	Oui	9650003	1 Pcs.	10 Pcs.	1.185,39

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECElux – Plaques de verre


TECElux - Plaque avant inférieure pour WC-douche TECE, verre

Plaque avant inférieure en verre pour combinaison avec un WC douche TECE, comprenant un kit d'isolation acoustique et des flexibles de raccordement renforcés pour raccordement en eau chaude et froide sur des robinets d'arrêt courants.

Dimensions (H x L x P) : 446 x 430 x 16 mm

Remarque :

À combiner aux robinets d'arrêt déjà installés.




Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Verre blanc brillant	—	9650109	1 Pcs.	20 Pcs.	331,97
Verre noir brillant	—	9650110	1 Pcs.	20 Pcs.	387,31

TECElux - Plaque avant inférieure pour WC classique, verre

Plaque avant inférieure pour combinaison avec des cuvettes de WC classiques, entraxe de fixation 180 mm, kit d'isolation acoustique inclus.

Dimensions (H x L x P) : 446 x 430 x 16 mm



Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Verre blanc brillant	Oui	9650100	1 Pcs.	20 Pcs.	290,47
Verre noir brillant	Oui	9650105	1 Pcs.	20 Pcs.	290,47


Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECElux - Plaque avant inférieure pour WC-douche (Toto, Geberit), verre

Plaque avant inférieure en verre pour combinaison avec WC douche TOTO Neorest AC et EW ou Geberit AquaClean 8000/8000plus, comprenant un kit d'isolation acoustique, un flexible renforcé de remplacement pour réservoir et un adaptateur en plastique de 3/8" pour robinet flotteur F 10.

Pour le montage d'un WC douche TOTO, veuillez utiliser le kit de raccordement WC douche (9660001).

Dimensions (H x L x P) : 446 x 430 x 16 mm




Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Verre blanc brillant	—	9650101	1 Pcs.	20 Pcs.	390,06
Verre noir brillant	—	9650106	1 Pcs.	20 Pcs.	390,06

TECElux - Plaque avant inférieure pour WC Duravit SensoWash C, verre

Plaque avant inférieure en verre pour combinaison avec les WC douche Duravit SensoWash C ainsi que Slim ou V & B ViClean L, Geberit AquaClean Sela, comprenant un kit d'isolation acoustique, un flexible renforcé de remplacement pour réservoir et un adaptateur en plastique de 3/8" pour robinet flotteur F 10.

Dimensions (H x L x P) : 446 x 430 x 16 mm




Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Verre blanc brillant	—	9650103	1 Pcs.	20 Pcs.	413,58
Verre noir brillant	—	9650107	1 Pcs.	20 Pcs.	399,75

TECElux - Plaque avant inférieure pour WC AquaClean Mera, verre

Plaque avant inférieure en verre pour combinaison avec les WC douche Geberit AquaClean Mera et Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK ou GL avec connexions dissimulées, Grohe Sensia, V & B ViClean U + ou Laufen Riva incl. kit d'isolation acoustique et flexible renforcé de remplacement pour réservoir et un adaptateur en plastique de 3/8" pour robinet flotteur F 10.

Dimensions (H x L x P) : 446 x 430 x 16 mm




Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Verre blanc brillant	—	9650104	1 Pcs.	20 Pcs.	390,06
Verre noir brillant	—	9650108	1 Pcs.	20 Pcs.	340,43

TECElux - Plaque avant inférieure pour WC-douche, verre

Plaque avant inférieure en verre, pour combinaison avec fixation de WC douche TOTO Washlet GL et EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U ou Geberit AquaClean 5000 et 5000plus comprenant un kit d'isolation phonique, un flexible renforcé de remplacement pour réservoir et un adaptateur en plastique de 3/8" pour robinet flotteur F 10.

Pour le montage d'un abattant WC douche TOTO ou V & B, veuillez utiliser le kit de raccordement WC douche (9660001).

Dimensions (H x L x P) : 446 x 430 x 16 mm



Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Verre blanc brillant	Oui	9650102	1 Pcs.	20 Pcs.	348,56

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECElux - Kit aspiration des odeurs « ceramic-Air »

Kit upgrade pour installation ultérieure de l'aspiration des odeurs « ceramic-Air » pour terminal WC TECElux 100 ou TECElux 200.

Le kit spécial se compose de :

- Boîtier d'aspiration des odeurs, ventilateur et sortie d'air inclus
- Cartouche de filtre
- Matériel de fixation
- Tube de chasse avec raccordement pour aspiration des odeurs
- Cloche de chasse

Remarque :

L'aspiration des odeurs « ceramic-Air » est possible avec toutes les cuvettes de WC courantes. Il existe toutefois certaines cuvettes pour lesquelles du fait d'une position d'assise ou d'un bord de rinçage élevé, l'eau de rinçage peut rester dans le tube de chasse partiellement ou totalement. Dans « présentation rapide », vous trouverez un récapitulatif des réservoirs pour lesquelles l'aspiration des odeurs n'est pas possible.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9660000	1 Pcs.	348,97

TECElux - Kit de raccordement pour WC-douche TOTO Neorest et Washlet a.o.

Flexible renforcé rallongé avec embout de raccordement pour TOTO Neorest AC et EW, TOTO Washlet GL et EK, TOTO Washlet Giovanni et V & B ViClean U.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9660001	1 Pcs.	44,91

TECElux - Kit de raccordement électrique pour le raccordement fixe

Pour le raccordement électrique fixe de la plaque de verre sen-Touch en zone de protection II (NFC 15 100).

Le kit de raccordement se compose de :

- Boîtier d'encastrement, classe de protection IP 44
- Transfo 230/12 V
- Câble de raccordement sen-Touch



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9660002	1 Pcs.	192,72

Cloche de chasse A 2

Cloche de chasse pour réservoirs Uni et Base, avec panier, bagues de réglage de débit bleu et rouge et leviers de commande.

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820223	1 Pcs.	99,78



Robinet flotteur F 10 universel

Robinet flotteur universel pour installation dans tous les réservoirs TECE ainsi que dans la plupart des réservoirs encastrés et apparents des autres fabricants.

Détails du produit :

- Filetage métallique 3/8"
- Pression d'écoulement de 0,5 à 10 bars
- Pression d'écoulement minimale de 0,5 bars
- Hauteur de remplissage ajustable
- Tube d'écoulement réglable
- Ultra silencieux conformément aux exigences du groupe acoustique 1 (DIN 4109)
- Design compact
- Adaptateur et écrou de fixation inclus
- Testé selon la norme EN 14124



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9820353	1 Pcs.	10 Pcs.	240 Pcs.	47,83

Jeu de bagues de réglage de débit pour réservoir Uni et Base

Jeu de bagues pour le réglage du débit de chasse des réservoirs Uni et Base. S'installe dans le panier de cloche de chasse, diamètre 46-28 mm.

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9820337	1 Pcs.	100 Pcs.	26,80

**Panier de cloche de chasse avec molette de réglage de débit**

Panier avec molette de réglage de débit pour cloche de chasse A 2, dans les réservoirs Uni et Base.

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820670	1 Pcs.	25,35





Systemes sanitaires

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT

Plaques TECE





	Page
Plaques de déclenchement WC	43
Plaques de déclenchement pour urinoirs	73

Systemes sanitaires

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT WC

Plaques TECE



Ploques TECE



	Page
TECElux Mini	46
TECEsquare	48
TECEvelvet	51
TECEloop	53
TECEsolid	58
TECEsolid - Electronique	60
TECEplanus - Electronique	63
TECEnow	66
TECEbase	68
TECEflushpoint	69
Accessoires	71

Plaques de déclenchement WC – TECElux Mini

TECElux Mini électronique - Plaque de déclenchement WC, verre

Plaque de déclenchement électronique sans contact pour réservoirs TECE avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement d'1 m environ (plaque de déclenchement centrale). Déclenchement en verre plat avec matériel de fixation et moteur de déclenchement double chasse. Convient pour une installation encastrée. Compatible avec trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 8 mm

Fonctionnement de l'électronique :

Le capteur détecte la personne s'approchant du WC et éclaire alors les boutons de déclenchement. L'actionnement de chasse peut se faire par un léger effleurement ou même sans contact. En programmant à l'aide de la télécommande de programmation TECElux Mini (référence 9240971), l'électronique peut être adaptée aux exigences de chacun.

Fonctions programmables (avec la programmation à distance) :


- Zone de détection du capteur
- Chasse hygiénique
- Heure de déclenchement
- Chasse de sécurité
- Luminosité d'éclairage d'affichage

Veuillez commander séparément :

- Transformateur TECE pour le système électronique WC, avec câble de raccordement (réf. 9810012)
- Kit d'encastrement WC pour montage à fleur de paroi
- Télécommande de programmation (réf. 9240971)

Remarque :

- TECElux Mini nécessite une connexion électrique.
- Non compatible avec les modules WC d'une hauteur d'installation de 980, 820 et 750 mm.
- Non compatible avec TOTO Washlet RX et SX.



Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
Verre blanc brillant	Oui	9240960	1 Pcs.	691,60
Verre noir brillant	Oui	9240961	1 Pcs.	760,76

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Transformateur électronique avec câble de raccordement

Transformateur pour le raccordement électrique de la TECElux Mini ainsi que de la TECEsolid électronique (hauteur de déclenchement d'environ 1 m). Une plaque de déclenchement peut être raccordée par un transformateur. Pour l'installation dans des prises murales d'un diamètre de 60 mm et d'une profondeur de 63 mm. Tension de raccordement électrique 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), sortie 12 V CC. Longueur de câble 5 m.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9810012	1 Pcs.	134,73

TECElux Mini - Antivol

Protection antivol du TECElux Mini.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820354	1 Pcs.	23,19

TECElux Mini - Télécommande de programmation


Télécommande de programmation TECElux Mini électronique. Fonctions programmables : zone de détection du capteur, chasse hygiénique, heure de déclenchement, fonction de nettoyage et luminosité de l'éclairage des touches. Peut être utilisée pour programmer une ou plusieurs plaques de déclenchement.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9240971	1 Pcs.	30 Pcs.	46,36

Kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi

Kit d'installation pour le montage à fleur de paroi de plaques de déclenchement WC TECEloop verre, TECEloop plastique, TECEvelvet, TECEsquare verre, TECEsquare II verre, TECElux Mini ainsi que TECEnow. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (de 18 à 33 mm avec vis d'ajustage - référence 9820181). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

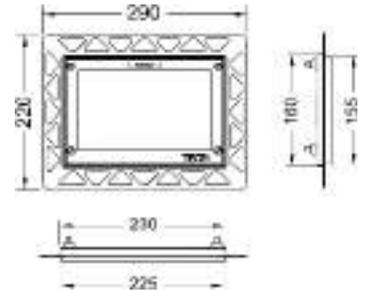

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

Attention :


Convient pour les bâti-supports en cloison sèche ; aussi pour les murs en brique ; en association avec le gabarit de détournage (réf. 9030029). Afin d'obtenir un bord propre, nous recommandons l'utilisation d'une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc	Oui	9240646	1 Pcs.	20 Pcs.	121,72
Noir	Oui	9240647	1 Pcs.	20 Pcs.	121,72
Chromé brillant	Oui	9240649	1 Pcs.	20 Pcs.	121,72
Plaqué or	—	9240648	1 Pcs.	20 Pcs.	802,78
Métal brillant	—	9240644	1 Pcs.	20 Pcs.	365,17

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Cadre de recouvrement pour cadre d'encastrement

Cadre de recouvrement métallique pour montage avec le kit d'encastrement WC. Pour le recouvrement des arêtes de carrelages inégales. Cadre de finition réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (avec vis d'ajustage - réf. 9820181 - de 18 à 33 mm).

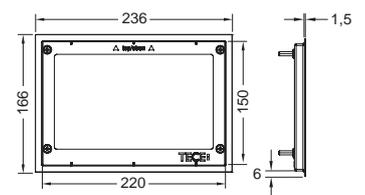


Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
Brillant	9240645	1 Pcs.	10 Pcs.	320 Pcs.	208,62
Brossé	9240643	1 Pcs.	10 Pcs.	320 Pcs.	208,62

TECEbox - Gabarit de détournage pour montage à fleur de paroi

Gabarit plus grand pour préparer l'installation du kit d'encastrement des plaques de déclenchement WC. Convient pour une utilisation avec les modules WC TECEbox.

Épaisseur du mur d'au moins 30 mm !

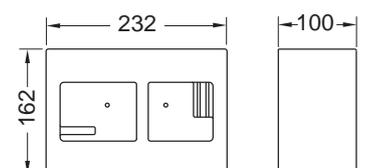

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9030029	1 Pcs.	15,13

Plaques de déclenchement WC – TECESquare

TECESquare II metal - Plaque de déclenchement WC, inox avec revêtement coloré



Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE, pour le déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque extra-fine en métal avec deux touches de déclenchement sur ressorts. Tiges de déclenchement, matériel de fixation et outil de démontage inclus. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Les surfaces sont de couleur assortie avec profilés de douche TECEdrainprofile.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 3 mm

Remarque :

Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 30 mm !
Ne peut pas être installé avec un kit d'encastrement !




Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Inox brossé, chromé noir (anti-trace de doigts)	Oui	9240846	1 Pcs.	10 Pcs.	621,00
Inox brossé, or jaune (anti-trace de doigts)	—	9240847	1 Pcs.	10 Pcs.	621,00
Inox poli, or jaune	Oui	9240839	1 Pcs.	10 Pcs.	838,81
Inox brossé, or rouge (anti-trace de doigts)	—	9240848	1 Pcs.	10 Pcs.	621,00
Nickel brossé (anti-trace de doigts)	—	9240843	1 Pcs.	10 Pcs.	621,00
Acier oxydé	Oui	9240845	1 Pcs.	10 Pcs.	765,00

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECESquare II metal - Plaque de déclenchement WC, inox

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque extra-fine en métal avec deux touches de déclenchement sur ressorts. Tiges de déclenchement, matériel de fixation et outil de démontage inclus. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes. Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 3 mm



Remarque :

Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 30 mm !
Ne peut pas être installé avec un kit d'encastrement !


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Inox brossé (anti-trace de doigts)	Oui	9240830	1 Pcs.	10 Pcs.	512,43
Chromé brillant	Oui	9240831	1 Pcs.	10 Pcs.	512,43
Blanc brillant	Oui	9240832	1 Pcs.	10 Pcs.	512,43
Blanc mat	Oui	9240834	1 Pcs.	10 Pcs.	636,71
Noir mat	Oui	9240833	1 Pcs.	10 Pcs.	636,71

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECEsquare II glass - Plaque de déclenchement WC, verre satiné

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement en verre fin avec deux boutons de déclenchement actionnés par ressorts. Tiges de déclenchement, matériau de montage et outil de démontage inclus. Adapté pour un montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement (réf. 9240647). Compatible avec trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 7 mm

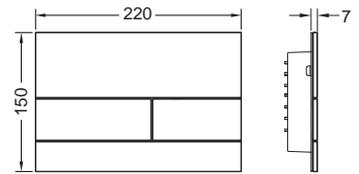

Kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi non compris dans le contenu de la livraison ; veuillez le commander séparément !

Remarque :

Assurez-vous que le revêtement mural minimum est de 30 mm pour les cloisons maçonnées !

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Verre blanc satiné	Oui	9240824	1 Pcs.	10 Pcs.	478,46
Verre noir satiné	Oui	9240825	1 Pcs.	10 Pcs.	478,46
Verre gris satiné	—	9240826	1 Pcs.	10 Pcs.	478,46
Verre beige sable satiné	Oui	9240827	1 Pcs.	10 Pcs.	478,46


Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECEsquare II glass - Plaque de déclenchement WC, verre poli

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque plate en verre avec deux touches de déclenchement sur ressort. Adapté pour un montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement (réf. 9240647).

Compatible avec la trappe d'insertion de pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 11 mm

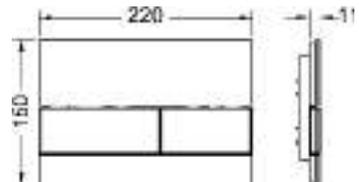

Kit d'encastrement de WC pour montage optionnel à fleur de paroi non compris dans le contenu de livraison, veuillez commander séparément !


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Verre blanc brillant, touches blanc brillant	Oui	9240800	1 Pcs.	10 Pcs.	356,85
Verre blanc brillant, touches inox brossé (anti-trace de doigts)	Oui	9240801	1 Pcs.	10 Pcs.	463,37
Verre blanc brillant, touches chromé brillant	Oui	9240802	1 Pcs.	10 Pcs.	385,90
Verre noir brillant, touches noir brillant	Oui	9240809	1 Pcs.	10 Pcs.	385,90
Verre noir brillant, touches inox brossé (anti-trace de doigts)	Oui	9240806	1 Pcs.	10 Pcs.	463,37
Verre noir brillant, touches chromé brillant	Oui	9240807	1 Pcs.	10 Pcs.	385,90

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaques de déclenchement WC – TECEsquare

Kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi

Kit d'installation pour le montage à fleur de paroi de plaques de déclenchement WC TECEloop verre, TECEloop plastique, TECEvelvet, TECEsquare verre, TECEsquare II verre, TECElux Mini ainsi que TECEnow. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (de 18 à 33 mm avec vis d'ajustage - référence 9820181). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

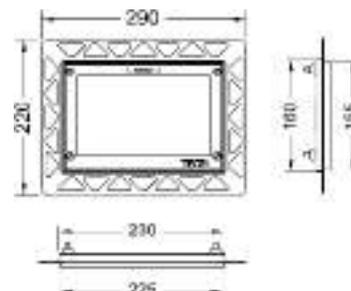

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

Attention :

Convient pour les bâti-supports en cloison sèche ; aussi pour les murs en brique ; en association avec le gabarit de détournage (réf. 9030029).


Afin d'obtenir un bord propre, nous recommandons l'utilisation d'une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc	Oui	9240646	1 Pcs.	20 Pcs.	121,72
Noir	Oui	9240647	1 Pcs.	20 Pcs.	121,72
Chromé brillant	Oui	9240649	1 Pcs.	20 Pcs.	121,72
Plaqué or	—	9240648	1 Pcs.	20 Pcs.	802,78
Métal brillant	—	9240644	1 Pcs.	20 Pcs.	365,17

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Cadre de recouvrement pour cadre d'encastrement

Cadre de recouvrement métallique pour montage avec le kit d'encastrement WC. Pour le recouvrement des arêtes de carrelages inégales. Cadre de finition réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (avec vis d'ajustage - réf. 9820181 - de 18 à 33 mm).

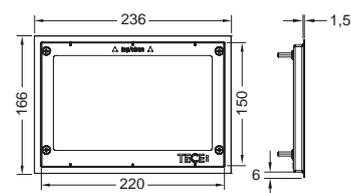


Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
Brillant	9240645	1 Pcs.	10 Pcs.	320 Pcs.	208,62
Brossé	9240643	1 Pcs.	10 Pcs.	320 Pcs.	208,62

TECEbox - Gabarit de détournage pour montage à fleur de paroi

Gabarit plus grand pour préparer l'installation du kit d'encastrement des plaques de déclenchement WC. Convient pour une utilisation avec les modules WC TECEbox.

Épaisseur du mur d'au moins 30 mm !

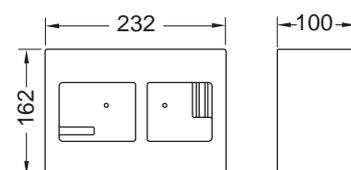

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9030029	1 Pcs.	15,13

TECEvelvet - Plaque de déclenchement WC


Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement très fine avec surface FENIX NTM (FENIX® by Arpa Industriale). Surface douce au toucher, mat, anti-trace de doigts. Touches de déclenchement amorties par du caoutchouc, tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus. Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement et le cadre de finition. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm

Design de Konstantin Grcic

Remarque :

Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 23 mm !

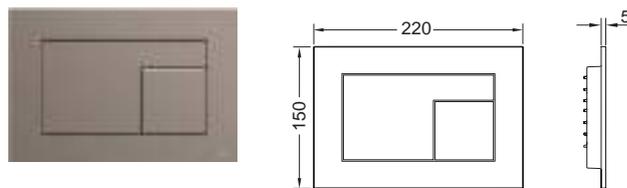


Couleur	Accordé à	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735	1 Pcs.	10 Pcs.	317,02
Noir	FENIX NTM® Nero Ingo	Oui	9240732	1 Pcs.	10 Pcs.	317,02
Beige-Marron	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Oui	9240730	1 Pcs.	10 Pcs.	317,02
Gris beige	FENIX NTM® Beige Arizona	Oui	9240733	1 Pcs.	10 Pcs.	317,02
Anthracite	FENIX NTM® Grigio Londra	Oui	9240731	1 Pcs.	10 Pcs.	317,02
Gris pierre	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734	1 Pcs.	10 Pcs.	317,02

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Cadre de finition

Utilisé comme cadre d'espacement intermédiaire pour les plaques de déclenchement TECEnow et TECEloop plastique ainsi que pour l'installation à fleur de paroi de TECEnow, TECEloop plastique, TECEvelvet et TECEsquare II verre. Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm

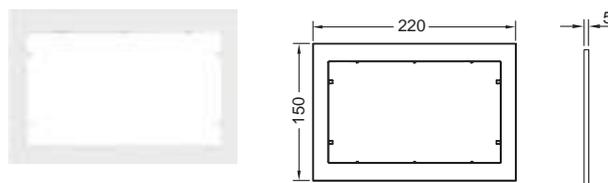


Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc	9240410	1 Pcs.	10 Pcs.	21,73
Chromé brillant	9240411	1 Pcs.	10 Pcs.	42,02
Chromé mat	9240412	1 Pcs.	10 Pcs.	42,02
Noir	9240415	1 Pcs.	10 Pcs.	42,02

Plaques de déclenchement WC – TECEvelvet

Kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi

Kit d'installation pour le montage à fleur de paroi de plaques de déclenchement WC TECEloop verre, TECEloop plastique, TECEvelvet, TECEsquare verre, TECEsquare II verre, TECElux Mini ainsi que TECEnow. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (de 18 à 33 mm avec vis d'ajustage - référence 9820181). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

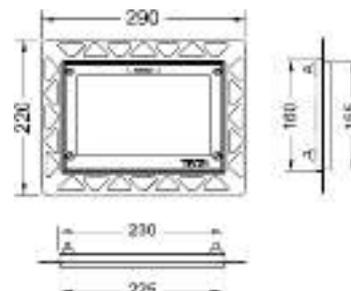

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

Attention :

Convient pour les bâti-supports en cloison sèche ; aussi pour les murs en brique ; en association avec le gabarit de détournage (réf. 9030029).


Afin d'obtenir un bord propre, nous recommandons l'utilisation d'une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc	Oui	9240646	1 Pcs.	20 Pcs.	121,72
Noir	Oui	9240647	1 Pcs.	20 Pcs.	121,72
Chromé brillant	Oui	9240649	1 Pcs.	20 Pcs.	121,72
Plaqué or	—	9240648	1 Pcs.	20 Pcs.	802,78
Métal brillant	—	9240644	1 Pcs.	20 Pcs.	365,17

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Cadre de recouvrement pour cadre d'encastrement

Cadre de recouvrement métallique pour montage avec le kit d'encastrement WC. Pour le recouvrement des arêtes de carrelages inégales. Cadre de finition réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (avec vis d'ajustage - réf. 9820181 - de 18 à 33 mm).

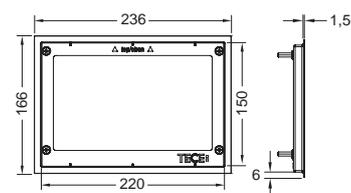


Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
Brillant	9240645	1 Pcs.	10 Pcs.	320 Pcs.	208,62
Brossé	9240643	1 Pcs.	10 Pcs.	320 Pcs.	208,62

TECEbox - Gabarit de détournage pour montage à fleur de paroi

Gabarit plus grand pour préparer l'installation du kit d'encastrement des plaques de déclenchement WC. Convient pour une utilisation avec les modules WC TECEbox.

Épaisseur du mur d'au moins 30 mm !

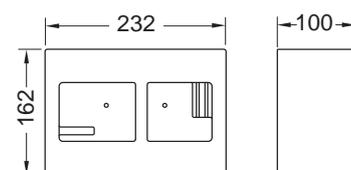

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9030029	1 Pcs.	15,13

Système modulaire TECEloop

Le système modulaire TECEloop peut être utilisé pour combiner individuellement les façades et les boutons. Le choix parmi les couleurs de façades et de boutons permet une multitude de combinaisons.

L'association avec un kit d'encastrement permet un montage à fleur de paroi.

Système modulaire composé de :

- Boutons de déclenchement pour plaque TECEloop
- Façade pour plaque de déclenchement TECEloop


Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.



TECEloop - Touches de déclenchement pour façade WC

Unité de déclenchement avec touches pour plaque de déclenchement TECEloop, déclenchement frontal ou par le dessus, en association avec les façades de la gamme TECEloop.

Façade non comprise dans le contenu de livraison.

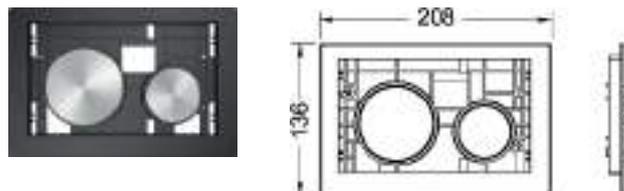

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Touches blanc brillant	Oui	9240663	1 Pcs.	10 Pcs.	60,86
Touches blanc mat	—	9240618	1 Pcs.	10 Pcs.	135,30
Touches blanches antibactériennes	—	9240664	1 Pcs.	10 Pcs.	114,46
Touches chromé brillant	Oui	9240666	1 Pcs.	10 Pcs.	114,46
Touches chromé mat	Oui	9240665	1 Pcs.	10 Pcs.	114,46
Touches noir brillant	—	9240667	1 Pcs.	10 Pcs.	114,46
Touches noir mat	Oui	9240619	1 Pcs.	10 Pcs.	135,30
Touches inox brossé (anti-trace de doigts)	Oui	9240669	1 Pcs.	10 Pcs.	144,91
Touches or	—	9240668	1 Pcs.	10 Pcs.	298,52

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECEloop - Façade WC pour touches de déclenchement

Façade pour plaques de déclenchement TECEloop, déclenchement frontal ou par le dessus, en association avec les boutons de déclenchement de la gamme TECEloop.

Boutons de déclenchement non compris dans le contenu de livraison.



Couleur	Modèle d'exposition	Accordé à	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Verre blanc brillant	Oui	-	9240671	1 Pcs.	10 Pcs.	200,57
Verre noir brillant	Oui	Alape/Emco	9240674	1 Pcs.	10 Pcs.	211,63
Verre marron café brillant	Oui	-	9240678	1 Pcs.	10 Pcs.	258,65
Verre rouge rubis brillant	Oui	Alape	9240679	1 Pcs.	10 Pcs.	258,65
Verre bleu nuit brillant	Oui	-	9240615	1 Pcs.	10 Pcs.	349,54
Verre titane brillant	—	-	9240616	1 Pcs.	10 Pcs.	349,54
Verre beige clair brillant	—	-	9240617	1 Pcs.	10 Pcs.	349,54
Chêne	Oui	-	9240612*	1 Pcs.	10 Pcs.	405,92
Marbre blanc	Oui	-	9240613*	1 Pcs.	10 Pcs.	405,92
Béton clair	Oui	-	9240614*	1 Pcs.	10 Pcs.	405,92
Plaque de pierre ardoise	Oui	-	9240675*	1 Pcs.	10 Pcs.	343,04

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaques de déclenchement WC – TECEloop

TECEloop - Cadre d'encastrement plaque de déclenchement, à carrelé

Support à carrelé pour plaque de déclenchement TECEloop, actionnement par l'avant ou par le haut. À combiner avec la façade du système modulaire TECEloop. Convient pour une installation encastrée en combinaison avec un kit d'encastrement WC pour installation à fleur de paroi (ex. 9240649). Compatible avec trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 216 x 145 x 6 mm

L'unité de commande et le cadre d'installation des toilettes ne sont pas inclus.


Remarque :

Épaisseur du carreau utilisé max. 5 mm.



Unité de déclenchement (1) + support à carrelé (2) + carrelage (3) =
Plaque de déclenchement parfaitement intégrée au mur carrelé

Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Noir	9240631	1 Pcs.	10 Pcs.	86,53




TECEloop glass - Plaque de déclenchement WC, verre

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque plate en verre avec deux touches de déclenchement sur ressort. Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement (réf. 9240647).

Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 11 mm

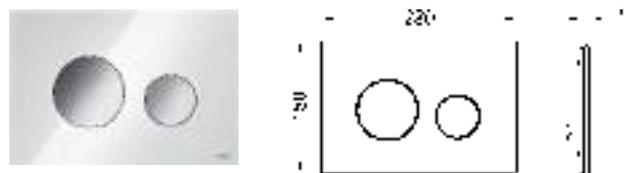

Kit d'encastrement WC non compris dans le contenu de livraison.


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Verre blanc brillant, touches blanc brillant	Oui	9240650	1 Pcs.	10 Pcs.	261,43
Verre blanc brillant, touches chromé mat	Oui	9240659	1 Pcs.	10 Pcs.	315,38
Verre blanc brillant, touches chromé brillant	Oui	9240660	1 Pcs.	10 Pcs.	315,38
Verre noir brillant, touches blanc brillant	Oui	9240654	1 Pcs.	10 Pcs.	261,43
Verre noir brillant, touches chromé mat	Oui	9240655	1 Pcs.	10 Pcs.	313,98
Verre noir brillant, touches chromé brillant	Oui	9240656	1 Pcs.	10 Pcs.	313,98
Verre noir brillant, touches noir brillant	Oui	9240657	1 Pcs.	10 Pcs.	313,98
Verre noir brillant, touches or	—	9240658	1 Pcs.	10 Pcs.	488,27

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECEloop - Plaque de déclenchement WC, plastique

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement très fine en plastique. Touches de déclenchement amorties par du caoutchouc, tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus. Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement et le cadre de finition. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm

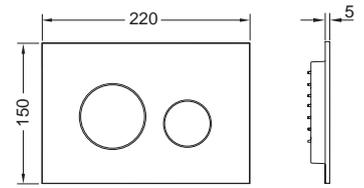

Remarque :

Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 23 mm !


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc brillant	Oui	9240920	1 Pcs.	10 Pcs.	66,05
Blanc mat	—	9240926	1 Pcs.	10 Pcs.	116,50
Chromé brillant	—	9240921	1 Pcs.	10 Pcs.	108,32
Chromé mat	Oui	9240922	1 Pcs.	10 Pcs.	96,44
Noir brillant	—	9240924	1 Pcs.	10 Pcs.	108,32
Noir mat	Oui	9240925	1 Pcs.	10 Pcs.	116,50
Blanc brillant, touches chromé brillant	—	9240927	1 Pcs.	10 Pcs.	116,50

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECEloop - Plaque de déclenchement WC, plastique, métallisé

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement très fine en plastique. Touches de déclenchement amorties par du caoutchouc, tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus. Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement et le cadre de finition. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm



Remarque :

Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 23 mm !

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Nickel métallisé	—	9240935	1 Pcs.	10 Pcs.	117,07
Laiton métallisé	Oui	9240936	1 Pcs.	10 Pcs.	117,07
Bronze rouge métallisé	Oui	9240937	1 Pcs.	10 Pcs.	117,07
Graphite métallisé	—	9240938	1 Pcs.	10 Pcs.	117,07



Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECEloop - Plaque de déclenchement WC, plastique, « Kids »

NEW

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque avec bouton de grande chasse en bleu et bouton de petite chasse en rouge. Plaque de déclenchement très fine en plastique. Touches de déclenchement amorties par du caoutchouc, tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus. Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement et le cadre de finition. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm



Remarque :


Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 23 mm !

Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc brillant, touches rouge/bleu brillant	9240939 NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	96,44

Plaques de déclenchement WC – TECEloop

Cadre de finition


Utilisé comme cadre d'espaceur intermédiaire pour les plaques de déclenchement TECEnow et TECEloop plastique ainsi que pour l'installation à fleur de paroi de TECEnow, TECEloop plastique, TECEvelvet et TECEsquare II verre. Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm

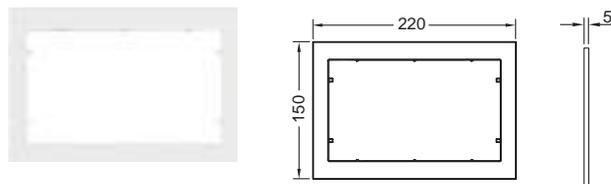

Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc	9240410	1 Pcs.	10 Pcs.	21,73
Chromé brillant	9240411	1 Pcs.	10 Pcs.	42,02
Chromé mat	9240412	1 Pcs.	10 Pcs.	42,02
Noir	9240415	1 Pcs.	10 Pcs.	42,02

Kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi

Kit d'installation pour le montage à fleur de paroi de plaques de déclenchement WC TECEloop verre, TECEloop plastique, TECEvelvet, TECEsquare verre, TECEsquare II verre, TECElux Mini ainsi que TECEnow. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (de 18 à 33 mm avec vis d'ajustage - référence 9820181). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

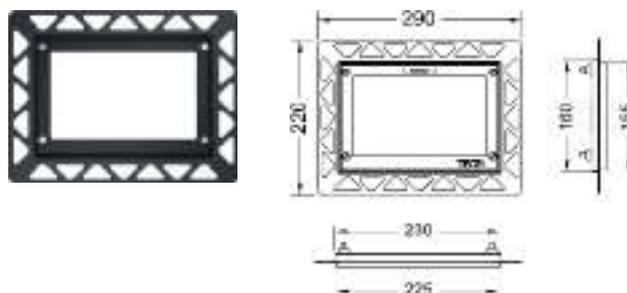

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

Attention :


Convient pour les bâti-supports en cloison sèche ; aussi pour les murs en brique ; en association avec le gabarit de détournage (réf. 9030029). Afin d'obtenir un bord propre, nous recommandons l'utilisation d'une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc	Oui	9240646	1 Pcs.	20 Pcs.	121,72
Noir	Oui	9240647	1 Pcs.	20 Pcs.	121,72
Chromé brillant	Oui	9240649	1 Pcs.	20 Pcs.	121,72
Plaqué or	—	9240648	1 Pcs.	20 Pcs.	802,78
Métal brillant	—	9240644	1 Pcs.	20 Pcs.	365,17

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Cadre de recouvrement pour cadre d'encastrement

Cadre de recouvrement métallique pour montage avec le kit d'encastrement WC. Pour le recouvrement des arêtes de carrelages inégales. Cadre de finition réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (avec vis d'ajustage - réf. 9820181 - de 18 à 33 mm).

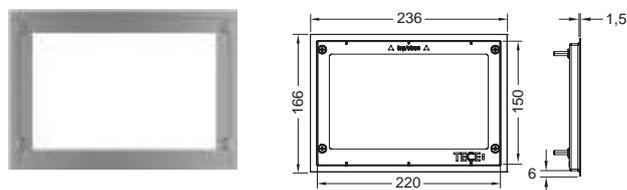


Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
Brillant	9240645	1 Pcs.	10 Pcs.	320 Pcs.	208,62
Brossé	9240643	1 Pcs.	10 Pcs.	320 Pcs.	208,62

TECEbox - Gabarit de détournage pour montage à fleur de paroi

Gabarit plus grand pour préparer l'installation du kit d'encastrement des plaques de déclenchement WC. Convient pour une utilisation avec les modules WC TECEbox.

Epaisseur du mur d'au moins 30 mm !

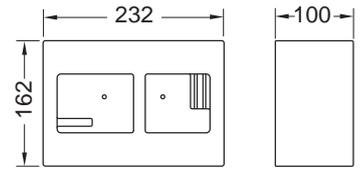

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9030029	1 Pcs.	15,13

Plaques de déclenchement WC – TECEsolid



TECEsolid - Plaque de déclenchement WC, inox

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement extra-fine en inox avec touches amorties par du caoutchouc. Tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus. Plaque de déclenchement antivandalisme en combinaison avec le kit de vis dissimulées TECEsolid. Compatible avec trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 6 mm

Remarque :

Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 26 mm !



Plaques TECE

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.	
Blanc brillant	Oui	9240432	1 Pcs.	10 Pcs.	217,80	
Blanc mat	—	9240433	1 Pcs.	10 Pcs.	217,80	
Inox brossé	—	9240430	1 Pcs.	10 Pcs.	188,10	
Inox brossé (anti-trace de doigts)	Oui	9240434	1 Pcs.	10 Pcs.	225,00	
Chromé brillant	Oui	9240431	1 Pcs.	10 Pcs.	217,80	
Noir mat	—	9240416	1 Pcs.	10 Pcs.	226,30	
Bronze brossé	—	9240444	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	269,50
Laiton brossé	—	9240445	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	269,50
Nickel brossé	—	9240446	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	269,50
Graphite brossé	—	9240447	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	269,50

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.


TECEsolid - Plaque de déclenchement WC, inox avec revêtement texturé

Plaque de déclenchement avec surface texturée pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement extra-fine en inox avec touches amorties par du caoutchouc. Tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus. Plaque de déclenchement antivandalisme en combinaison avec le kit de vis dissimulées TECEsolid. Compatible avec trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 6 mm

Remarque :

Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 26 mm !



Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Bronze brossé avec structure en diamant	—	9240435	1 Pcs.	10 Pcs.	304,38
Laiton brossé avec structure en diamant	Oui	9240436	1 Pcs.	10 Pcs.	304,38
Nickel brossé avec structure linéaire	—	9240437	1 Pcs.	10 Pcs.	304,38
Graphite brossé avec structure linéaire	Oui	9240438	1 Pcs.	10 Pcs.	304,38

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECEsolid - Vis dissimulées

Vis dissimulées pour une protection contre le vol de la plaque de déclenchement TECEsolid, comprend un outil de montage.




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9240442	1 Pcs.	16,73

TECEsolid - Cadre de finition

Pour une combinaison avec la plaque de déclenchement TECEsolid, utilisable comme cadre de finition intermédiaire et pour installation encastrée de la trappe d'insertion II et de la TECEsquare II glass.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 4 mm

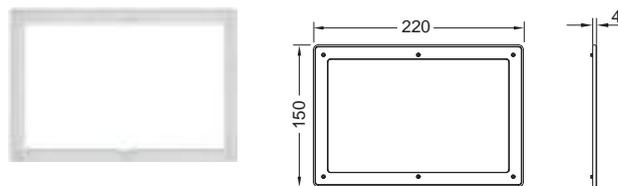


Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc	9240440	1 Pcs.	10 Pcs.	42,02
Gris	9240441	1 Pcs.	10 Pcs.	42,02

Plaques de déclenchement WC – TECESolid - Electronique

TECESolid électronique - Plaque de déclenchement WC, batterie 6 V, inox

Plaque de déclenchement hygiénique électronique sans contact pour réservoirs TECE avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement d'1 m environ (plaque de déclenchement centrale). Plaque de déclenchement en inox très fine avec matériel de fixation, compartiment à piles étanche pour installation dans le réservoir (avec quatre piles type Mono/D/LR 20) et moteur de déclenchement pour simple ou double rinçage. Compatible avec trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 6 mm



Fonctionnement de l'électronique :

Le capteur détecte la personne s'approchant du WC et éclaire alors les boutons de déclenchement. L'actionnement de chasse peut se faire par un léger effleurement ou même sans contact. Le système électronique WC TECESolid peut être adapté aux exigences individuelles grâce à son système de programmation.

Fonctions programmables (via l'interface Bluetooth et l'application) :

- Rinçage unique ou double rinçage à économie d'eau
- Plage de détection du capteur
- Rinçage hygiénique à intervalles
- Heure de déclenchement
- Pré-rinçage
- Chasse automatique (chasse de sécurité)
- Luminosité d'éclairage d'affichage

Fonction d'évaluation / d'enregistrement via l'application, interface avec le système de gestion du bâtiment et pour le déclenchement à distance via un bouton électrique câblé sur le bras support de sécurité.

Remarque :

- Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 26 mm !
- Non compatible avec les modules WC d'une hauteur d'installation de 980, 820 et 750 mm.
- Non compatible avec TOTO Washlet RX et SX.

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
Chromé brillant	—	9240461	1 Pcs.	895,22
Blanc brillant	—	9240462	1 Pcs.	882,62
Blanc mat	—	9240463	1 Pcs.	882,62
Inox brossé (anti-trace de doigts)	Oui	9240464	1 Pcs.	882,62
Noir mat	—	9240465	1 Pcs.	882,62

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECESolid électronique - Plaque de déclenchement WC, réseau 12 V, inox

Plaque de déclenchement hygiénique électronique sans contact pour réservoirs TECE avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement d'1 m environ (plaque de déclenchement centrale). Plaque de déclenchement en inox très fine avec matériel de fixation et moteur de déclenchement pour simple ou double rinçage. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 6 mm

Fonctionnement de l'électronique :

Le capteur détecte la personne s'approchant du WC et éclaire alors les boutons de déclenchement. L'actionnement de chasse peut se faire par un léger effleurement ou même sans contact. Le système électronique WC TECESolid peut être adapté aux exigences individuelles grâce à son système de programmation.

Fonctions programmables (via l'interface Bluetooth et l'application) :

- Rinçage unique ou double rinçage à économie d'eau
- Plage de détection du capteur
- Rinçage hygiénique à intervalles
- Heure de déclenchement
- Pré-rinçage
- Chasse automatique (chasse de sécurité)
- Luminosité d'éclairage d'affichage


Fonction d'évaluation / d'enregistrement via l'application, interface avec le système de gestion du bâtiment et pour le déclenchement à distance via un bouton électrique filaire sur le bras support de sécurité, avec une pile bloc de 9 volts pour l'alimentation de secours.

Veuillez commander séparément :

- Pour raccordement 230/12 V : transformateur avec câble d'alimentation (tension de raccordement 230 V, réf. 9810012)

Remarque :

- Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 26 mm !
- Le système électronique WC TECESolid nécessite une connexion électrique.
- Non compatible avec les modules WC d'une hauteur d'installation de 980, 820 et 750 mm.
- Non compatible avec TOTO Washlet RX et SX.



Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
Chromé brillant	—	9240451	1 Pcs.	731,31
Blanc brillant	—	9240452	1 Pcs.	731,31
Blanc mat	—	9240453	1 Pcs.	731,31
Inox brossé (anti-trace de doigts)	Oui	9240454	1 Pcs.	769,13
Noir mat	—	9240455	1 Pcs.	731,31

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECESolid électronique- Dispositif anti-voil pour plaque de déclenchement électronique

Vis dissimulées pour une protection contre le vol de la plaque de déclenchement TECESolid, comprend un outil de montage.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9240443	1 Pcs.	48,09

Plaques de déclenchement WC – TECEsolid - Electronique

Transformateur électronique avec câble de raccordement

Transformateur pour le raccordement électrique de la TECElux Mini ainsi que de la TECEsolid électronique (hauteur de déclenchement d'environ 1 m). Une plaque de déclenchement peut être raccordée par un transformateur. Pour l'installation dans des prises murales d'un diamètre de 60 mm et d'une profondeur de 63 mm. Tension de raccordement électrique 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), sortie 12 V CC. Longueur de câble 5 m.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9810012	1 Pcs.	134,73

TECEplanus électronique - Déclenchement à distance par radio pour barres d'appui rabattables, batterie 6 V

Pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, déclenchement à distance des réservoirs TECE par interrupteur radio situé dans la barre d'appui. Convient pour tous les réservoirs TECE (profondeur d'installation 13 cm) avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement d'environ 1 m. Déclenchement supplémentaire possible via la plaque de déclenchement (non comprise dans la livraison).

Convient pour les bras de support de sécurité avec déclenchement par radio :


- Bras de support de sécurité série HEWI LifeSystem 802.50.., avec kit de montage HEWI 802.50.060R (droite) ou HEWI 802.50.060L (gauche)
- Bras de support de sécurité série HEWI 801.50.., avec kit de montage HEWI 801.50.060
- Bras de support de sécurité série HEWI 805.50.., avec kit de montage HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 et 34905 avec déclenchement par radio

Composé de :

- Volume de chasse réglable 4,5/6/7,5 ou 9 litres
- Compartiment à piles étanche à l'eau pour l'installation dans le réservoir
- Quatre piles, type Mono/D/LR20
- Moteur de déclenchement

Veuillez commander séparément :

- Plaques de déclenchement manuel
- Plaque de déclenchement à simple ou double chasse

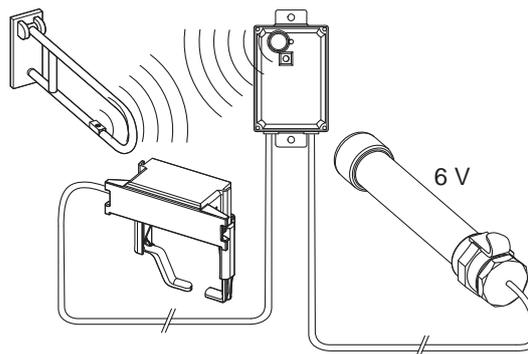

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9240354	1 Pcs.	976,65

TECEplanus électronique - Déclenchement à distance par radio pour barres d'appui rabattables, réseau 12 V

Pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, déclenchement à distance des réservoirs TECE par interrupteur radio situé dans la barre d'appui. Convient pour tous les réservoirs TECE (profondeur d'installation 13 cm) avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement d'environ 1 m. Déclenchement supplémentaire possible via la plaque de déclenchement (non comprise dans la livraison).

Convient pour les bras de support de sécurité avec déclenchement par radio :


- Bras de support de sécurité série HEWI LifeSystem 802.50.., avec kit de montage HEWI 802.50.060R (droite) ou HEWI 802.50.060L (gauche)
- Bras de support de sécurité série HEWI 801.50.., avec kit de montage HEWI 801.50.060
- Bras de support de sécurité série HEWI 805.50.., avec kit de montage HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 et 34905 avec déclenchement par radio

Composé de :

- Volume de chasse réglable 4,5/6/7,5 ou 9 litres
- Alimentation par transformateur 230/12 V externe (transformateur non compris dans la livraison).
- Moteur de déclenchement

Veuillez commander séparément :

- Transformateur TECEplanus 230/12 V – réf. 9810003
- Câble de raccordement TECEplanus 12 V – réf. 9810004
- Plaque de déclenchement à simple ou double chasse

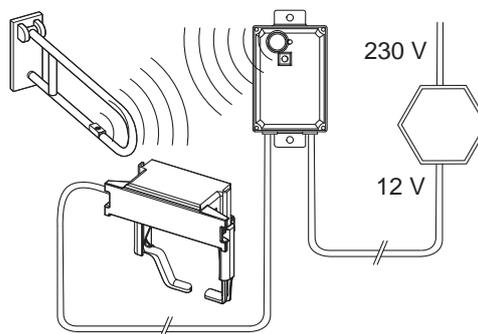

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9240355	1 Pcs.	976,65

Plaques de déclenchement WC – TECEplanus - Electronique

Plaques TECE

TECEplanus électronique - Déclenchement à distance par câble, batterie 6 V

Pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, déclenchement à distance des réservoirs TECE par boutons-poussoirs électriques câblés dans la poignée d'appui ou sur le mur. Convient pour tous les réservoirs TECE avec déclenchement frontal et à une hauteur d'env. 1 m. Actionnement de chasse manuelle supplémentaire possible via la plaque de déclenchement (non compris dans la livraison).


Composé de :

- Volume de chasse réglable 4,5/6/7,5 ou 9 litres
- Compartiment à piles étanche pour installation dans le réservoir
- Quatre piles, type Mono/D/LR20
- Moteur de déclenchement

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement à simple ou double chasse

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9240356	1 Pcs.	415,87

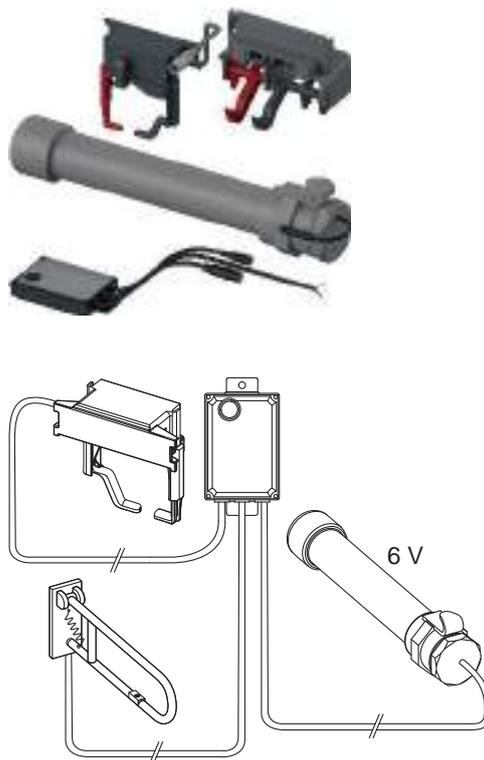

TECEplanus électronique - Déclenchement à distance par câble, réseau 12 V

Pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, déclenchement à distance des réservoirs TECE par boutons-poussoirs électriques câblés dans la poignée d'appui ou sur le mur. Convient pour tous les réservoirs TECE avec déclenchement frontal et à une hauteur d'env. 1 m. Actionnement de chasse manuelle supplémentaire possible via la plaque de déclenchement (non compris dans la livraison).


Composé de :

- Volume de chasse réglable 4,5/6/7,5 ou 9 litres
- Alimentation par transformateur externe 230/12 V (transformateur non compris dans la livraison)
- Moteur de déclenchement

Veillez commander séparément :

- Transformateur TECEplanus 230/12 V – réf. 9810003
- Câble de raccordement TECEplanus 12 V – réf. 9810004
- Plaque de déclenchement à simple ou double chasse

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9240357	1 Pcs.	415,87

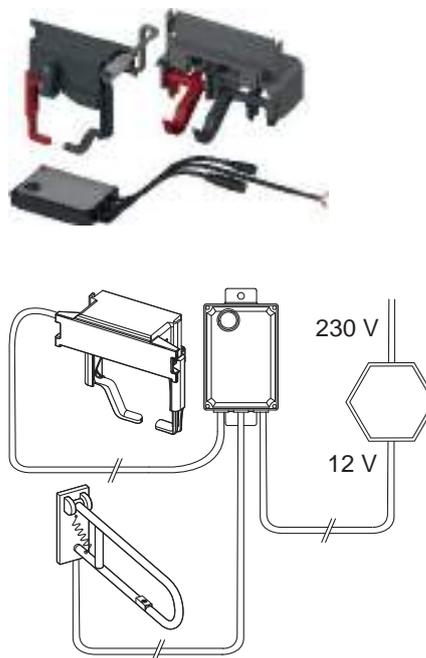

TECEplanus électronique - Transformateur électronique WC et urinoir, secteur 230/12 V

Pour montage dans des boîtiers d'encastrement standard ø 60 mm, permettant d'alimenter jusqu'à 5 urinoirs à déclenchement électronique ou 1 WC électronique.

Raccordement électrique :

Entrée : 230 V

Sortie : 12 V CC



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9810003	1 Pcs.	105,50

TECEplanus électronique - Câble de raccordement WC et urinoir, pour alimentation électronique 12 V

Câble d'alimentation à deux fils, longueur 10 m.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9810004	1 Pcs.	44,32

TECEplanus électronique - Interrupteur radio pour barres d'appui

Interrupteur radio pour barres d'appui rabattables, adapté pour déclenchement radio de WC TECE.




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9240360	1 Pcs.	606,30

Plaques de déclenchement WC – TECEnow

TECEnow - Plaque de déclenchement WC

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement en ASA/ABS très fine avec touches de déclenchement amorties par du caoutchouc. Tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus. Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement et le cadre de finition TECE. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm

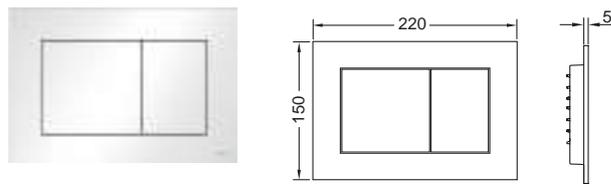

Remarque :

Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 23 mm !


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc brillant	Oui	9240400	1 Pcs.	10 Pcs.	69,01
Blanc antibactérien	—	9240405	1 Pcs.	10 Pcs.	79,87
Blanc mat	—	9240417	1 Pcs.	10 Pcs.	136,15
Chromé brillant	Oui	9240401	1 Pcs.	10 Pcs.	82,59
Chromé mat	Oui	9240402	1 Pcs.	10 Pcs.	82,59
Noir brillant	Oui	9240403	1 Pcs.	10 Pcs.	82,59
Noir mat	Oui	9240407	1 Pcs.	10 Pcs.	92,94

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECEnow - Plaque de déclenchement WC, métallisé

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement en ASA/ABS très fine avec touches de déclenchement amorties par du caoutchouc. Tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus. Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement et le cadre de finition TECE. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm

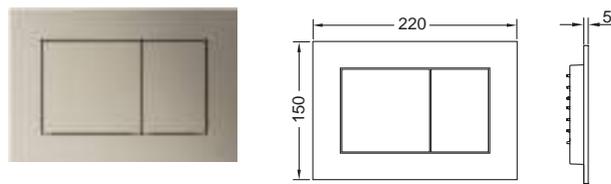

Remarque :

Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 23 mm !


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Nickel métallisé	Oui	9240418	1 Pcs.	10 Pcs.	121,14
Laiton métallisé	—	9240419	1 Pcs.	10 Pcs.	121,14
Bronze rouge métallisé	—	9240422	1 Pcs.	10 Pcs.	121,14
Graphite métallisé	Oui	9240423	1 Pcs.	10 Pcs.	121,14

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Cadre de finition

Utilisé comme cadre d'espacement intermédiaire pour les plaques de déclenchement TECEnow et TECEloop plastique ainsi que pour l'installation à fleur de paroi de TECEnow, TECEloop plastique, TECEvelvet et TECESquare II verre.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm

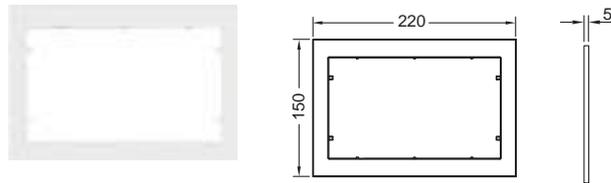

Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc	9240410	1 Pcs.	10 Pcs.	21,73
Chromé brillant	9240411	1 Pcs.	10 Pcs.	42,02
Chromé mat	9240412	1 Pcs.	10 Pcs.	42,02
Noir	9240415	1 Pcs.	10 Pcs.	42,02

Kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi


Kit d'installation pour le montage à fleur de paroi de plaques de déclenchement WC TECEloop verre, TECEloop plastique, TECEvelvet, TECEsquare verre, TECEsquare II verre, TECElux Mini ainsi que TECEnow. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (de 18 à 33 mm avec vis d'ajustage - référence 9820181). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

Attention :

Convient pour les bâti-supports en cloison sèche ; aussi pour les murs en brique ; en association avec le gabarit de détournage (réf. 9030029).

Afin d'obtenir un bord propre, nous recommandons l'utilisation d'une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

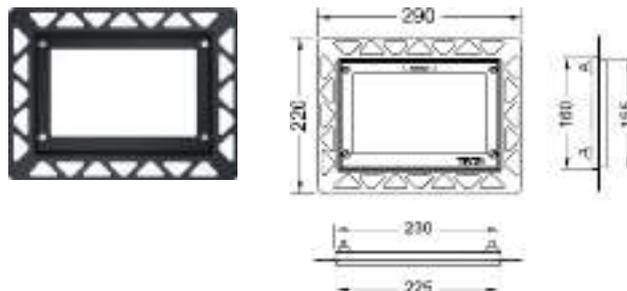


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc	Oui	9240646	1 Pcs.	20 Pcs.	121,72
Noir	Oui	9240647	1 Pcs.	20 Pcs.	121,72
Chromé brillant	Oui	9240649	1 Pcs.	20 Pcs.	121,72
Plaqué or	—	9240648	1 Pcs.	20 Pcs.	802,78
Métal brillant	—	9240644	1 Pcs.	20 Pcs.	365,17

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Cadre de recouvrement pour cadre d'encastrement

Cadre de recouvrement métallique pour montage avec le kit d'encastrement WC. Pour le recouvrement des arêtes de carrelages inégales. Cadre de finition réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (avec vis d'ajustage - réf. 9820181 - de 18 à 33 mm).

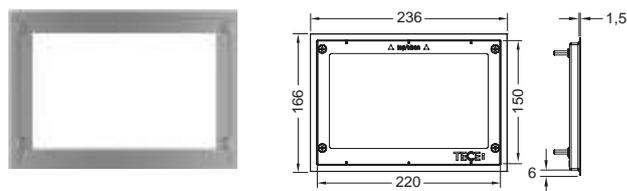


Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
Brillant	9240645	1 Pcs.	10 Pcs.	320 Pcs.	208,62
Brossé	9240643	1 Pcs.	10 Pcs.	320 Pcs.	208,62

TECEbox - Gabarit de détournage pour montage à fleur de paroi

Gabarit plus grand pour préparer l'installation du kit d'encastrement des plaques de déclenchement WC. Convient pour une utilisation avec les modules WC TECEbox.

Epaisseur du mur d'au moins 30 mm !

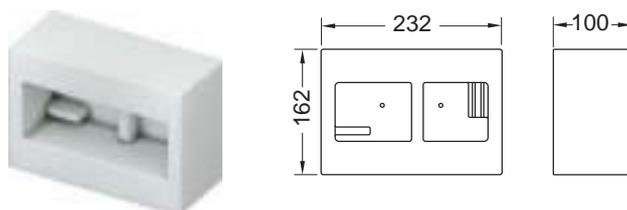

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9030029	1 Pcs.	15,13


Plaques de déclenchement WC – TECEbase

TECEbase - Plaque de déclenchement WC

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement en ASA/ABS, tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus.

Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 214 x 145 x 18 mm

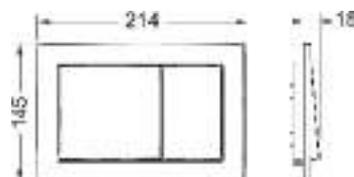

Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.	
Blanc brillant	9240700	1 Pcs.	10 Pcs.	34,77	
Chromé brillant	9240701	1 Pcs.	10 Pcs.	75,36	
Chromé mat	9240702	1 Pcs.	10 Pcs.	75,36	
Noir mat	9240723	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	75,36

TECEflushpoint - Kit de déclenchement déporté pneumatique pour réservoir avec cloche de chasse A 2

Déclenchement à distance pneumatique pour réservoirs Uni 750, Uni et Base pour un déclenchement décentralisé du réservoir en combinaison avec une plaque de déclenchement TECE manuelle ou une trappe de visite. Pour une utilisation dans un mur porteur ou une cloison sèche ou en gaine technique.

Composé de : actionneur pneumatique pour réservoir Uni, boîtier d'encastrement, tube capillaire pour mécanisme pneumatique de 2 m, gaine de 2 m, profondeur d'installation : 75 mm

Attention :

Uniquement en association avec le déclenchement à distance pneumatique TECEflushpoint 9240978-9240984 (veuillez commander séparément).



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9240976	1 Pcs.	94,69

TECEflushpoint - Kit de déclenchement déporté pneumatique pour réservoir avec cloche de chasse A 5

Déclenchement à distance pneumatique pour réservoir Compact 320, Base 320, Octa II et Base 8 avec cloche de chasse A 5 pour un déclenchement décentralisé du réservoir en combinaison avec une plaque de déclenchement TECE manuelle ou une trappe de visite. Pour une utilisation dans un mur porteur ou une cloison sèche ou une installation en gaine technique.

Composé de : actionneur pneumatique pour réservoir Uni, boîtier d'encastrement, tube capillaire de 2 m, gaine de 2 m, profondeur d'installation : 75 mm

Attention :

Uniquement en association avec le déclenchement à distance pneumatique TECEflushpoint 9240978-9240984 (veuillez commander séparément).



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9240977	1 Pcs.	64,38

TECEflushpoint - Kit d'installation fin pour déclenchement déporté pneumatique, façade carrée



Fonctionnement pneumatique à distance des réservoirs TECE pour un fonctionnement décentralisé du réservoir en combinaison avec une plaque de commande manuelle TECE ou une trappe de visite. Pour une utilisation dans une cloison maçonnée ou sèche, ou en gaine technique.

Dimensions (L x H x P) : 95 x 95 x 5 mm

Composé de : façade très fine de forme carrée, grand et petit bouton et l'unité de commande pneumatique

Attention :

Uniquement en association avec le kit d'installation pour déclenchement pneumatique à distance TECEflushpoint (veuillez commander séparément).



Couleur	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
Blanc brillant	9240978	1 Pcs.	57,31
Chromé brillant	9240979	1 Pcs.	66,48
Chromé mat	9240980	1 Pcs.	52,73

Plaques de déclenchement WC – TECEflushpoint

TECEflushpoint - Kit d'installation fin pour déclenchement déporté pneumatique, façade ronde

Fonctionnement pneumatique à distance des réservoirs TECE pour un fonctionnement décentralisé du réservoir en combinaison avec une plaque de commande manuelle TECE ou une trappe de visite. Pour une utilisation dans une cloison maçonnée ou sèche, ou en gaine technique.


Dimensions (L x H x P) : 95 x 95 x 5 mm

Composé de : façade très fine de forme arrondi, grand et petit bouton et l'unité de commande pneumatique

Attention :

Uniquement en association avec le kit d'installation pour déclenchement pneumatique à distance TECEflushpoint (veuillez commander séparément).

Couleur	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
Blanc brillant	9240981	1 Pcs.	57,31
Chromé brillant	9240982	1 Pcs.	66,48
Chromé mat	9240983	1 Pcs.	68,89

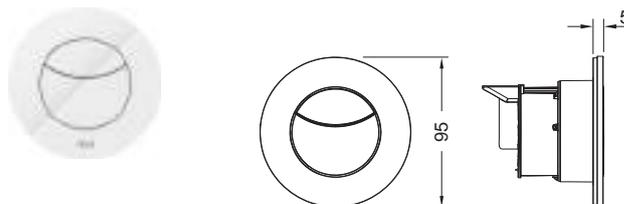

TECEflushpoint - Kit d'installation fin pour déclenchement déporté pneumatique, façade carrée, simple touche

Fonctionnement pneumatique à distance des réservoirs TECE pour un fonctionnement décentralisé du réservoir en combinaison avec une plaque de commande manuelle TECE ou une trappe de visite. Pour une utilisation dans une cloison maçonnée ou sèche, ou en gaine technique.


Dimensions (L x H x P) : 95 x 95 x 5 mm

Composé de : façade très fine de forme carrée, grand bouton rond qui dépasse et l'unité de commande pneumatique

Attention :

Uniquement en association avec le kit d'installation pour déclenchement pneumatique à distance TECEflushpoint (veuillez commander séparément).

Couleur	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
Blanc brillant	9240984	1 Pcs.	63,37

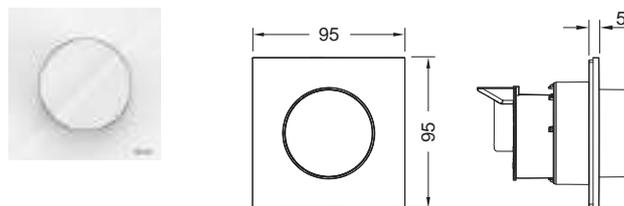


Trappe d'insertion II pour pastilles nettoyantes (TECElux mini, TECESquare glass, TECEvelvet, TECEloop et TECEnow)

Pour l'insertion de pastille de nettoyage dans les réservoirs Uni et Base ; en combinaison avec les plaques de commande TECElux Mini, TECESquare glass, TECEvelvet, TECEloop et TECEnow ; pour une installation par l'avant ; Convient pour une installation encastrée.


Utilisation en cloison maçonnée à partir d'une épaisseur de cloison de 22 mm. Épaisseur de cloison maximale : cloison sèche 79 mm, cloison maçonnée 98 mm

Attention :


- Les pastilles nettoyantes à utiliser ne doivent pas contenir de chlore si aucun autre composant oxydant.
- Non compatible avec le kit de déclenchement déporté pneumatique TECEflushpoint.




TECElux Mini




TECESquare glass



TECEvelvet



TECEloop



TECEnow

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9240951	1 Pcs.	80,42


Trappe d'insertion II pour pastilles nettoyantes (TECESquare II inox, TECESquare II glass et TECESolid)

Pour l'insertion de pastille de nettoyage dans les réservoirs Uni et Base ; en combinaison avec les plaques de commande TECESquare II metal, TECESquare II glass et TECESolid ; pour une installation par l'avant ; convient pour une installation encastrée en combinaison avec la plaque de déclenchement TECESquare II glass et le cadre de finition TECESolid.


Utilisation dans des cloisons sèches d'une épaisseur minimale de 32 mm. Fixation murale max. : 89 mm dans les cloisons sèches, 108 mm dans les cloisons maçonnées

Attention :


- Les pastilles nettoyantes à utiliser ne doivent pas contenir de chlore si aucun autre composant oxydant.
- Non compatible avec le kit de déclenchement déporté pneumatique TECEflushpoint.



TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid



TECESolid

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9240952	1 Pcs.	80,42

Kit d'extension pour plaques de déclenchement WC, max. 12 cm

Pour l'extension du matériel de fixation et des tiges de déclenchement de 12 cm max.

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820030	1 Pcs.	18,17



Kit de vis d'extension pour montage à fleur de paroi, 18-33 mm

4 vis d'ajustage 18–33 mm, rondelles de retenue incl. Pour kit d'encastrement WC, d'urinoir et TECEfilo.

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820181	1 Pcs.	31,87



Plaques de déclenchement WC – Accessoires

Matériel de fixation et tiges de déclenchement pour installation plaque de déclenchement (2003-2020)

Kit de montage pour la combinaison d'anciens réservoirs (2003-2020) avec de nouvelles plaques de déclenchement TECE (à partir de 2021), ainsi que d'anciennes plaques TECE (2003-2020) avec de nouveaux réservoirs de chasse (à partir de 2020).



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9820692	1 Pcs.	50 Pcs.	22,31

Panier de cloche de chasse avec molette de réglage de débit

Panier avec molette de réglage de débit pour cloche de chasse A 2, dans les réservoirs Uni et Base.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820670	1 Pcs.	25,35

Systemes sanitaires

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT POUR URINOIRS

Plaques TECE



Sommaire Plaques de déclenchement pour urinoirs



	Page
TECEfilo - Electronique	76
TECEsquare	80
TECEloop	82
TECESolid	84
TECEplanus - Electronique	85
TECEnow	87
Accessoires	88

Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEfilo - Electronique



Unité de déclenchement (1.) et plaque sensor (2.)

TECEfilo urinoir électronique

Le TECEfilo urinoir électronique peut être utilisé pour une connexion secteur en 230/12 V ou avec une batterie 7,2 V.

Attention, veuillez commander séparément:

1. Unité de déclenchement TECEfilo (secteur 230/12 V ou batterie 7,2 V)
2. Plaque TECEfilo sensor

TECEfilo électronique - Unité de déclenchement urinoir, réseau 230/12 V

Électrovanne sur secteur 230/12 V avec filtre à impuretés ; peut être utilisée à une pression minimum d'écoulement de 0,5 bar. À combiner avec la plaque sensor TECEfilo et la cloche de chasse U 2.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9242092	1 Pcs.	10 Pcs.	188,33

TECEfilo électronique - Unité de déclenchement urinoir, batterie 7,2 V

Électrovanne sur pile 7,2 V avec filtre à impuretés ; peut être utilisée à une pression minimum d'écoulement de 0,5 bar. À combiner avec la plaque sensor TECEfilo et la cloche de chasse U 2, avec batterie 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V)).



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9242091	1 Pcs.	10 Pcs.	397,02

TECEfilo électronique - Plaque capteur urinoir, inox


Kit de montage fin pour dispositif de chasse infrarouge sans contact à combiner avec l'unité de déclenchement TECEfilo, compatible avec le coffret de chasse urinoir TECE U 2 ; peut être vissé de manière dissimulée.

Le temps de rinçage, la fonction de pause d'économie d'eau, la fonction pour les urinoirs à abattant, le mode nettoyage, le pré-rinçage et l'intervalle de chasse hygiénique peuvent être réglés via l'application.

Composé de :

- Façade vissée plate avec champ de capteur
- Matériel de montage

Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 4 mm

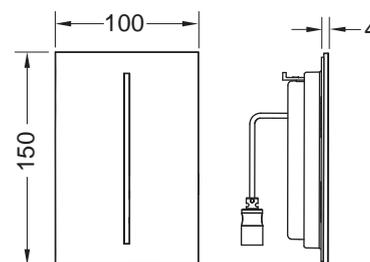

Attention:

Veuillez commander séparément l'unité de déclenchement.

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Inox brossé (anti-trace de doigts)	Oui	9242068	1 Pcs.	15 Pcs.	544,63

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECEfilo électronique - Plaque capteur urinoir, verre

Kit de montage fin pour dispositif de chasse infrarouge sans contact à combiner avec l'unité de déclenchement TECEfilo, compatible avec le coffret de chasse urinoir TECE U 2 ; peut être vissé de manière dissimulée.

Le temps de rinçage, la fonction de pause d'économie d'eau, la fonction pour les urinoirs à couvercle, le mode nettoyage, le pré-rinçage et l'intervalle de chasse hygiénique peuvent être réglés via l'application.

Composé de :


- Façade plate vissée avec champ de capteur
- Matériel de montage

Convient pour une installation à fleur de paroi en association avec le châssis d'installation TECEfilo.

Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 7 mm

Attention:

- Veuillez commander séparément l'unité de déclenchement.
- Cadre d'installation non compris dans le contenu de la livraison.

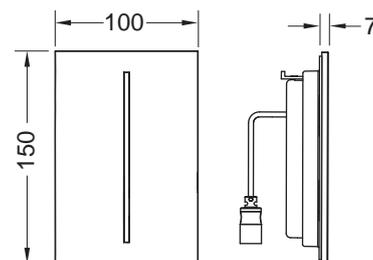

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Verre blanc brillant	Oui	9242064	1 Pcs.	15 Pcs.	458,10
Verre noir brillant	—	9242065	1 Pcs.	15 Pcs.	534,45

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECEfilo-Velvet électronique - Plaque capteur urinoir

Kit de montage fin pour dispositif de chasse infrarouge sans contact à combiner avec l'unité de déclenchement TECEfilo, compatible avec le coffret de chasse urinoir TECE U 2 ; avec surfaces FENIX NTM (FENIX® by Arpa Industriale) ; peut être vissé de manière dissimulée.

Le temps de rinçage, la fonction de pause d'économie d'eau, la fonction pour les urinoirs à abattant, le mode nettoyage, le pré-rinçage et l'intervalle de chasse hygiénique peuvent être réglés via l'application.

Composé de :


- Façade vissée plate avec champ de capteur
- Matériel de montage

Convient pour une installation à fleur de paroi en association avec le châssis d'installation TECEfilo.

Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 5 mm

Attention:

- Veuillez commander séparément l'unité de déclenchement.
- Cadre d'installation non compris dans le contenu de la livraison.

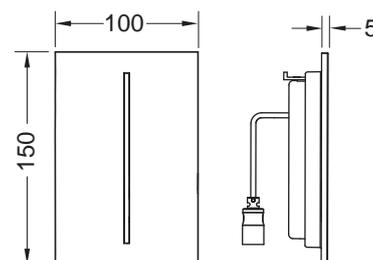

Couleur	Accordé à	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9242081	1 Pcs.	15 Pcs.	503,91
Noir	FENIX NTM® Nero Ingo	—	9242082	1 Pcs.	15 Pcs.	503,91
Beige-Marron	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Oui	9242083	1 Pcs.	15 Pcs.	503,91
Gris beige	FENIX NTM® Beige Arizona	—	9242084	1 Pcs.	15 Pcs.	503,91
Anthracite	FENIX NTM® Grigio Londra	Oui	9242085	1 Pcs.	15 Pcs.	503,91
Gris pierre	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9242086	1 Pcs.	15 Pcs.	503,91

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEfilo - Electronique

TECEfilo-Solid électronique - Plaque capteur urinoir, inox

Kit de montage fin pour dispositif de chasse infrarouge sans contact à combiner avec l'unité de déclenchement TECEfilo, compatible avec le coffret de chasse urinoir TECE U 2 ; peut être vissé de manière dissimulée.

Le temps de rinçage, la fonction de pause d'économie d'eau, la fonction pour les urinoirs à abattant, le mode nettoyage, le pré-rinçage et l'intervalle de chasse hygiénique peuvent être réglés via l'application.


Composé de :

- Façade vissée plate avec champ de capteur
- Matériel de montage

Dimensions (L x H x P) : 98 x 150 x 6 mm

Attention:

Veillez commander séparément l'unité de déclenchement.

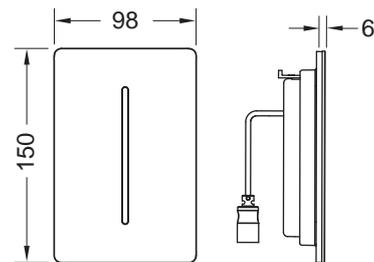

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc brillant	—	9242072	1 Pcs.	15 Pcs.	478,46
Blanc mat	—	9242073	1 Pcs.	15 Pcs.	478,46
Inox brossé	—	9242074	1 Pcs.	15 Pcs.	478,46
Inox brossé (anti-trace de doigts)	Oui	9242075	1 Pcs.	15 Pcs.	478,46
Chromé brillant	—	9242076	1 Pcs.	15 Pcs.	478,46
Noir mat	—	9242077	1 Pcs.	15 Pcs.	478,46

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECEfilo électronique - Plaque capteur urinoir, plastique

Kit de montage fin pour dispositif de chasse infrarouge sans contact à combiner avec l'unité de déclenchement TECEfilo, compatible avec le coffret de chasse urinoir TECE U 2 ; peut être vissé de manière dissimulée.

Le temps de rinçage, la fonction de pause d'économie d'eau, la fonction pour les urinoirs à couvercle, le mode nettoyage, le pré-rinçage et l'intervalle de chasse hygiénique peuvent être réglés via l'application.

Composé de :


- Façade plate vissée avec champ de capteur
- Matériel de montage

Convient pour une installation à fleur de paroi en association avec le châssis d'installation TECEfilo.

Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 5 mm

Attention:

- Veuillez commander séparément l'unité de déclenchement.
- Cadre d'installation non compris dans le contenu de la livraison.

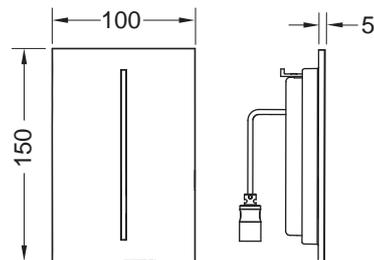

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc brillant	Oui	9242066	1 Pcs.	15 Pcs.	285,04
Chromé brillant	Oui	9242067	1 Pcs.	15 Pcs.	320,67

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEfilo - Electronique


TECEfilo - Kit d'encastrement WC pour montage à fleur de paroi

Kit de montage à fleur de paroi du déclenchement électronique pour urinoirs TECEfilo verre, TECEfilo plastique et TECEfilo-Velvet dans une cloison sèche. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (de 18 à 33 mm avec vis d'ajustage - référence 9820181). Outil de démontage pour façade inclus

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

Attention :

Convient pour le montage dans une cloison sèche uniquement. Afin d'obtenir un bord propre, nous recommandons l'utilisation d'une découpe à jet d'eau pour le carrelage.




Couleur	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
Blanc	9242041	1 Pcs.	39,13
Noir	9242042	1 Pcs.	37,66
Chromé brillant	9242040	1 Pcs.	51,31

Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECESquare

TECESquare metal - Plaque de déclenchement urinoir, cartouche incluse, inox

Kit de montage pour boîtier de chasse TECE U1 ;
boîtier de chasse classe 1,5 et 4 (EN 12541) ;
Volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;
utilisable à partir d'une pression de 0,5 bar.

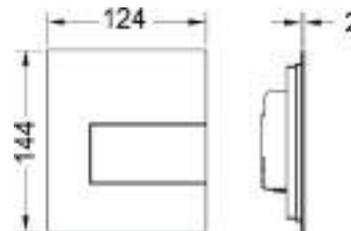

Composé de :

- Cartouche de la robinetterie de chasse avec aiguille de nettoyage automatique
- Plaque de déclenchement en métal extra-plate, surépaisseur de 2 mm
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Dimensions (L x H x P) : 124 x 144 x 2 mm


Montage possible uniquement en association avec le kit d'encastrement pour urinoir destiné à un montage à fleur de paroi (réf. 9242647), veuillez commander séparément !

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Inox brossé (anti-trace de doigts)	Oui	9242810	1 Pcs.	10 Pcs.	518,77
Chromé brillant	Oui	9242811	1 Pcs.	10 Pcs.	518,77
Blanc brillant	Oui	9242812	1 Pcs.	10 Pcs.	518,77
Blanc mat	—	9242814	1 Pcs.	10 Pcs.	518,77
Noir mat	Oui	9242813	1 Pcs.	10 Pcs.	518,77

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECESquare glass - Plaque de déclenchement urinoir, cartouche incluse, verre

Kit de montage pour boîtier de chasse TECE ;
boîtier de chasse classe 1,5 et 4 (EN 12541) ;
Volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;
utilisable à partir d'une pression de 0,5 bar.

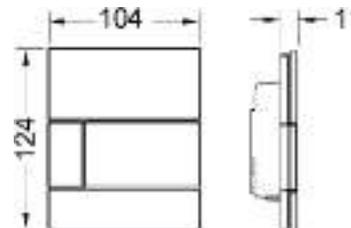

Composé de :

- Cartouche de la robinetterie de chasse avec aiguille de nettoyage automatique
- Plaque plate en verre
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement d'urinoir.

Dimensions (L x H x P) : 104 x 124 x 11 mm

Kit d'encastrement urinoir pour montage à fleur de paroi (réf. 9242647) non compris dans le contenu de livraison.

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Verre blanc brillant, touche blanc brillant	Oui	9242800	1 Pcs.	15 Pcs.	403,89
Verre blanc brillant, touche inox brossé (anti-trace de doigts)	—	9242801	1 Pcs.	15 Pcs.	499,33
Verre blanc brillant, touche chromé brillant	Oui	9242802	1 Pcs.	15 Pcs.	431,56
Verre noir brillant, touche inox brossé (anti-trace de doigts)	Oui	9242806	1 Pcs.	15 Pcs.	495,18
Verre noir brillant, touche chromé brillant	—	9242807	1 Pcs.	15 Pcs.	431,56
Verre noir brillant, touche noir mat	—	9242809	1 Pcs.	15 Pcs.	431,56

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.


Kit d'encastrement urinoir pour montage à fleur de paroi

Kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi des plaques de déclenchement urinoir TECEnow/TECEloop/TECESquare Glas ainsi que pour le montage de TECESquare métal. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5-18 mm (avec vis d'ajustage réf. 9820181 de 18-33 mm). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

Attention : Uniquement pour montage sur cloison sèche !

Afin d'obtenir un bord propre, veuillez utiliser une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

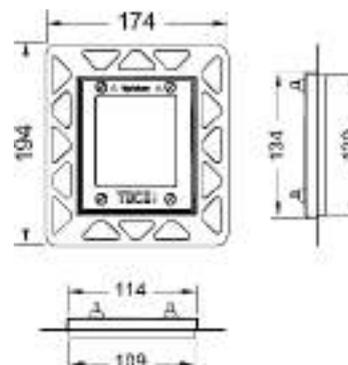


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc	—	9242646	1 Pcs.	40 Pcs.	121,72
Noir	—	9242647	1 Pcs.	40 Pcs.	121,72
Chromé brillant	Oui	9242649	1 Pcs.	40 Pcs.	143,47
Plaqué or	—	9242648	1 Pcs.	40 Pcs.	644,83

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEloop

TECEloop glass - Plaque de déclenchement urinoir, cartouche incluse, verre

Kit de montage pour boîtier de chasse TECE U1 ;
boîtier de chasse classe 1,5 et 4 (EN 12541) ;
volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;
utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar.



Composé de :

- Cartouche de la robinetterie de chasse avec aiguille de nettoyage automatique
- Plaque plate en verre
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement urinoir.

Dimensions (L x H x P) : 104 x 124 x 11 mm

Kit d'encastrement urinoir pour un montage à fleur de paroi (réf. 9242649) non compris dans le contenu de livraison.

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Verre blanc brillant, touche blanc brillant	Oui	9242650	1 Pcs.	15 Pcs.	377,62
Verre blanc brillant, touche chromé mat	Oui	9242659	1 Pcs.	15 Pcs.	426,00
Verre blanc brillant, touche chromé brillant	Oui	9242660	1 Pcs.	15 Pcs.	426,00
Verre blanc brillant, touche inox brossé (anti-trace de doigts)	—	9242661	1 Pcs.	15 Pcs.	481,33
Verre noir brillant, touche blanc brillant	Oui	9242654	1 Pcs.	15 Pcs.	377,62
Verre noir brillant, touche chromé mat	Oui	9242655	1 Pcs.	15 Pcs.	424,63
Verre noir brillant, touche chromé brillant	Oui	9242656	1 Pcs.	15 Pcs.	424,63
Verre noir brillant, touche inox brossé (anti-trace de doigts)	—	9242663	1 Pcs.	15 Pcs.	329,19
Verre noir brillant, touche noir mat	Oui	9242657	1 Pcs.	15 Pcs.	424,63
Verre noir brillant, touche or	—	9242658	1 Pcs.	15 Pcs.	535,31

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.


TECEloop - Plaque de déclenchement urinoir, cartouche incluse, plastique

Kit de montage pour boîtier de chasse TECE U1 ;
boîtier de chasse classe 1,5 et 4 (EN 12541) ;
Volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;
utilisable à partir d'une pression de 0,5 bar.

Composé de :

- Cartouche de la robinetterie de chasse avec aiguille de nettoyage automatique
- Plaque très fine en plastique
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Dimensions (L x H x P) : 100 x 120 x 6 mm

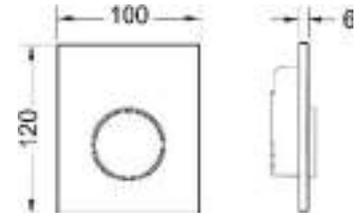

Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc brillant	9242600	1 Pcs.	15 Pcs.	202,88
Blanc brillant, touche chromé brillant	9242627	1 Pcs.	15 Pcs.	249,24
Chromé mat	9242625	1 Pcs.	15 Pcs.	252,15
Chromé brillant	9242626	1 Pcs.	15 Pcs.	252,15


Kit d'encastrement urinoir pour montage à fleur de paroi

Kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi des plaques de déclenchement urinoir TECEnow/TECEloop/TECEsquare Glas ainsi que pour le montage de TECEsquare métal. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5-18 mm (avec vis d'ajustage réf. 9820181 de 18-33 mm). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

Attention : Uniquement pour montage sur cloison sèche !

Afin d'obtenir un bord propre, veuillez utiliser une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

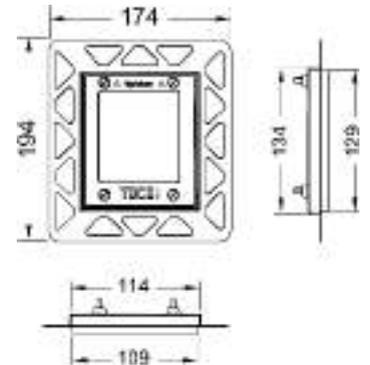


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc	—	9242646	1 Pcs.	40 Pcs.	121,72
Noir	—	9242647	1 Pcs.	40 Pcs.	121,72
Chromé brillant	Oui	9242649	1 Pcs.	40 Pcs.	143,47
Plaqué or	—	9242648	1 Pcs.	40 Pcs.	644,83

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEsolid

TECEsolid - Plaque de déclenchement urinoir, cartouche incluse, inox

Kit de montage fin pour boîtier de chasse TECE U 1 ;
boîtier de chasse classe 1, 5 et 4 (EN 12541) ;
Volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;
utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar ;
plaque de déclenchement avec vis dissimulées possibles.



Composé de :

- Cartouche de robinet de chasse
- Plaque de déclenchement spécialement conçue en métal, d'une épaisseur de 6 mm
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Dimensions (L x H x P) : 104 x 124 x 6 mm

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc brillant	—	9242432	1 Pcs.	15 Pcs.	341,55
Blanc mat	—	9242433	1 Pcs.	15 Pcs.	341,55
Inox brossé	—	9242430	1 Pcs.	15 Pcs.	338,87
Inox brossé (anti-trace de doigts)	Oui	9242434	1 Pcs.	15 Pcs.	344,25
Chromé brillant	—	9242431	1 Pcs.	15 Pcs.	341,55
Noir mat	—	9242435	1 Pcs.	15 Pcs.	341,55

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECEsolid - Vis dissimulées

Vis dissimulées pour une protection contre le vol de la plaque de déclenchement TECEsolid, comprend un outil de montage.




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9240442	1 Pcs.	16,73

Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEplanus - Electronique

TECEplanus électronique - Plaque de déclenchement urinoir, batterie 6 V, inox

Kit de montage pour déclenchement infrarouge sans contact, adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 1 ; utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar ; temps de chasse, fonction enchaînement économe en eau, nettoyage, pré-rinçage et chasse hygiénique réglable.



Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Batterie 6 V (2CR5)
- Façade métallique vissable avec champ du capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation


Dimensions (L x H x P) : 100 x 120 x 12 mm

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc satiné mat	Oui	9242354	1 Pcs.	10 Pcs.	643,37
Inox brossé	Oui	9242350	1 Pcs.	10 Pcs.	643,37
Chromé brillant	Oui	9242351	1 Pcs.	10 Pcs.	643,37
Blanc brillant	—	9242356	1 Pcs.	10 Pcs.	643,37

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECEplanus électronique - Plaque de déclenchement urinoir, réseau 230/12 V, inox

Kit de montage pour déclenchement à infrarouge sans contact ; adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE ; utilisable à partir d'une pression de 0,5 bar ; temps de chasse, fonction d'arrêt pour le nettoyage, pré-rinçage et chasse hygiénique réglables.



Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade métallique vissable avec champ du capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation
- Alimentation électrique via un transformateur externe 230/12 V (non compris dans le contenu de livraison)

Dimensions (L x H x P) : 100 x 120 x 12 mm

Veuillez commander séparément :

- Transformateur TECEplanus 230/12 V – réf. 9810003
- Câble de raccordement TECEplanus 12 V – réf. 9810004

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc satiné mat	Oui	9242355	1 Pcs.	10 Pcs.	643,37
Inox brossé	Oui	9242352	1 Pcs.	10 Pcs.	643,37
Chromé brillant	Oui	9242353	1 Pcs.	10 Pcs.	643,37
Blanc brillant	—	9242357	1 Pcs.	10 Pcs.	643,37

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEplanus - Electronique

TECEplanus électronique - Transformateur électronique WC et urinoir, secteur 230/12 V

Pour montage dans des boîtiers d'encastrement standard ø 60 mm, permettant d'alimenter jusqu'à 5 urinoirs à déclenchement électronique ou 1 WC électronique.

Raccordement électrique :

Entrée : 230 V

Sortie : 12 V CC



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9810003	1 Pcs.	105,50

TECEplanus électronique - Câble de raccordement WC et urinoir, pour alimentation électronique 12 V

Câble d'alimentation à deux fils, longueur 10 m.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9810004	1 Pcs.	44,32

TECEnow - Plaque de déclenchement urinoir, cartouche incluse

Kit de montage pour boîtier de chasse TECE U1 ;
boîtier de chasse classe 1, 5 et 4 (EN 12541) ;
Volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;
utilisable à partir d'une pression de 0,5 bar.



Composé de :

- Cartouche de la robinetterie de chasse avec aiguille de nettoyage automatique
- Plaque de déclenchement très fine, épaisseur de 5 mm
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement d'urinoir.

Dimensions (L x H x P) : 104 x 124 x 5 mm

Kit d'encastrement urinoir pour un montage à fleur de paroi (réf. 9242649) non compris dans le contenu de livraison.

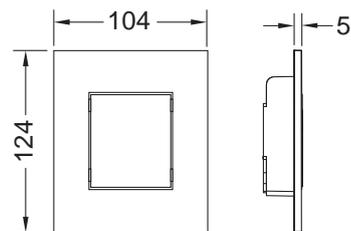

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc brillant	Oui	9242400	1 Pcs.	15 Pcs.	162,31
Blanc mat	—	9242407	1 Pcs.	15 Pcs.	208,71
Blanc antibactérien	—	9242405	1 Pcs.	15 Pcs.	183,21
Chromé brillant	Oui	9242401	1 Pcs.	15 Pcs.	194,18
Chromé mat	Oui	9242402	1 Pcs.	15 Pcs.	194,18
Noir brillant	—	9242403	1 Pcs.	15 Pcs.	204,32
Noir mat	—	9242406	1 Pcs.	15 Pcs.	208,71

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.


Kit d'encastrement urinoir pour montage à fleur de paroi

Kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi des plaques de déclenchement urinoir TECEnow/TECEloop/TECEsquare Glas ainsi que pour le montage de TECESquare métal. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5-18 mm (avec vis d'ajustage réf. 9820181 de 18-33 mm). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

Attention : Uniquement pour montage sur cloison sèche !

Afin d'obtenir un bord propre, veuillez utiliser une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

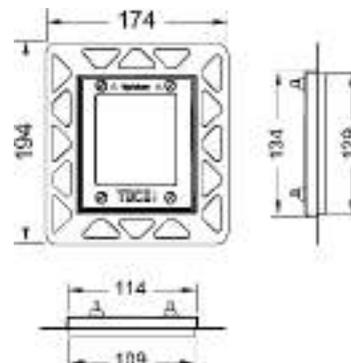

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Blanc	—	9242646	1 Pcs.	40 Pcs.	121,72
Noir	—	9242647	1 Pcs.	40 Pcs.	121,72
Chromé brillant	Oui	9242649	1 Pcs.	40 Pcs.	143,47
Plaqué or	—	9242648	1 Pcs.	40 Pcs.	644,83

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaques de déclenchement pour urinoirs – Accessoires

Kit d'extension pour plaque de déclenchement urinoir, max. 13 cm

Pour l'extension du matériel de fixation et des tiges de déclenchement de 13 cm max. Pour boîtier de chasse U 1.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820095	1 Pcs.	55,21

Systemes sanitaires

MODULES SANITAIRES

Modules sanitaires





	Page
TECEconstruct	93
TECEprofil	101
TECEbox	137

Systemes sanitaires

TECEconstruct MODULES SANITAIRES

Modules sanitaires



	Page
Modules de toilettes avec réservoir Uni	96
Modules de toilettes avec réservoir Compact 320	99
Kits coupe-feu	100

TECEconstruct – Modules de toilettes avec réservoir Uni

TECEconstruct - Module WC « Premium » autoportant avec réservoir Uni, hauteur 1120 mm

Module 4 pieds indépendants double châssis, équipé pour le montage de plaque de déclenchement TECE « easy fit ».

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055 et NF
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Composants, réservoir et châssis certifiés NF
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off », ajustable sans outil
- Robinet flotteur ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Réglage de débit de chasse par molette sans retirer la cloche de chasse

Bâti-support :


- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP
- Manchon adaptateur PVC DN 90/100 utilisable pour sortie horizontale
- Manchette de raccordement WC DN 90
- Coque de protection pour le raccordement (WC-douche inclus), avec boîte de jonction électrique et couvercle
- Nécessaire de fixation
- Tiges filetées pour fixation de la cuvette

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)
- Kit d'installation de WC-douche TECE, cloison sèche (en option)

Remarque :

En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= écart entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. V & B Memento, Senticque, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier 9041029 est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.

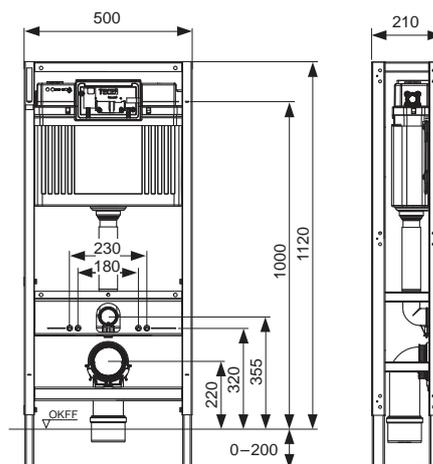

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9500353	1 Pcs.	16 Pcs.	478,08

TECEconstruct - Module WC « Base » avec plaque de déclenchement TECEbase blanche et réservoir Uni, hauteur 1120 mm

Module 2 pieds avec platines renforcées et attaches murales, équipé pour le montage de plaque de déclenchement TECE « easy fit ».

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055 et NF
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Composants, réservoir et châssis certifiés NF
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off », ajustable sans outil
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Réglage de débit de chasse par molette sans retirer la cloche de chasse

Bâti-support :


- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP
- Manchon adaptateur PVC DN 90/100 utilisable pour sortie horizontale
- Kit de fixations murales
- Manchette de raccordement WC DN 90
- Plaque de déclenchement à double débit TECEbase blanche incluse
- Coque de protection pour le raccordement (WC-douche inclus), avec boîte de jonction électrique et couvercle
- Nécessaire de fixation
- Tiges filetées pour fixation de la cuvette

Veuillez commander séparément :

- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)
- Kit spécial TECEone pour cloison sèche (en option)

Remarque :

En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= distance entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier (réf. 9041029) est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.

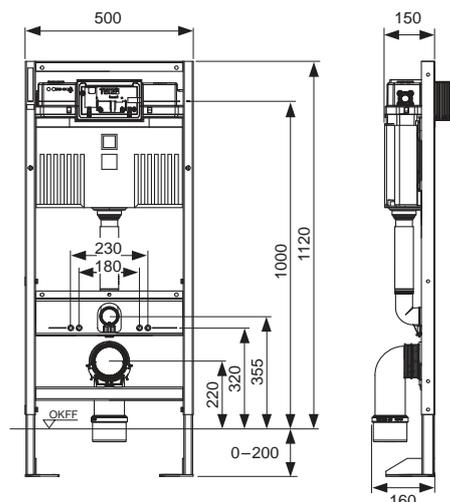

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9500309	1 Pcs.	10 Pcs.	443,05

TECEconstruct – Modules de toilettes avec réservoir Uni

TECEconstruct - Module WC « Standard » avec réservoir Uni, hauteur 1120 mm

Module 2 pieds avec platines renforcées et attaches murales, équipé pour le montage de plaque de déclenchement TECE « easy fit ».

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :


- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055 et NF
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Composants, réservoir et châssis certifiés NF
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off », ajustable sans outil
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Réglage de débit de chasse par molette sans retirer la cloche de chasse

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP
- Manchon adaptateur PVC DN 90/100 utilisable pour sortie horizontale
- Kit de fixations murales
- Manchette de raccordement WC DN 90
- Coque de protection pour le raccordement (WC-douche inclus), avec boîte de jonction électrique et couvercle
- Nécessaire de fixation
- Tiges filetées pour fixation de la cuvette

Veuillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)
- Kit spécial TECEone pour cloison sèche (en option)

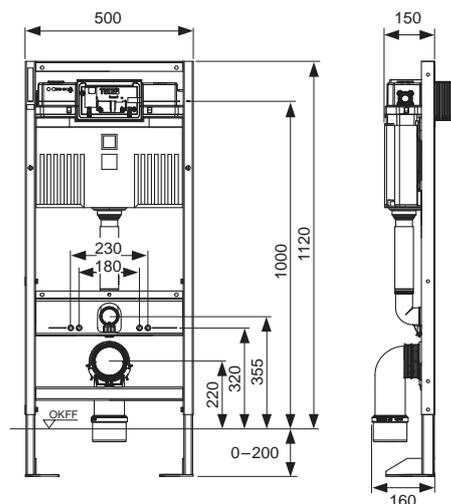

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9500310	1 Pcs.	10 Pcs.	414,43

TECEconstruct - Module WC avec réservoir Compact 320, hauteur 1120 mm

Module 2 pieds avec platines renforcées et attaches murales, équipé pour le montage de plaque de déclenchement TECE « easy fit ».

Réservoir Compact 320 pour déclenchement frontal :


- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le dessus, compatible avec les adaptateurs rapides
- Vanne d'angle à 3 voies ; vanne d'arrêt avec fonction rinçage
- Réservoir d'une contenance de 7 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5 litres ; petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage ; possibilité de réglage optionnel d'un volume de chasse de 4/2 litres. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Pour les plaques de déclenchement TECE
- Utilisation comme réservoir à simple ou double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off », ajustable sans outil
- Robinet flotteur ultra silencieux, groupe acoustique 1 selon DIN 4109

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Boulon de suspension pour murs porteurs
- Pipe d'évacuation WC DN 90 avec joint adaptateur DN 90/100 en PVC
- Joint adaptateur également adapté à une installation horizontale
- Kit de raccordement WC DN 90, avec bouchon calibre de protection

Veuillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)
- Kit d'installation de WC-douche TECE, cloison sèche (en option)

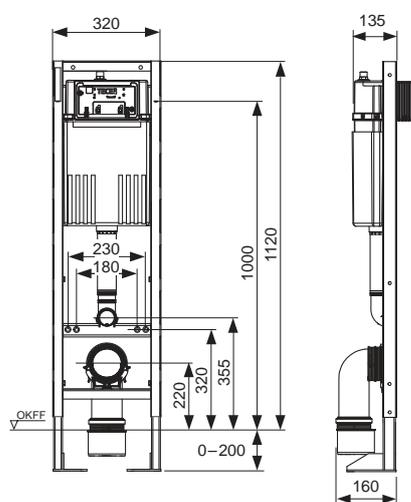

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9500600	1 Pcs.	15 Pcs.	90 Pcs.	407,20

Kit coupe-feu supérieur pour module WC

Kit optionnel coupe-feu supérieur pour bati-support et plaque de déclenchement mécanique TECE.

Permet une installation conforme à la réglementation incendie dans les E.R.P. Evite l'installation des solutions de déclenchements pneumatiques ou cablées, imposant des accès arrières.

Classement au feu:

- Pour les gaines techniques : EI 60 o--► i (coupe-feu de traversée), EI 60 i--► o (coupe-feu de paroi)
- Pour les cloisons séparatives : EI 60, pour les contre-cloisons : EI 30
- Valide pour les gaines techniques, les contre-cloisons et les cloisons séparatives, typiquement 2 x BA13 ou 1 x BA18.

Installation rapide et sans outillage du kit coupe-feu, sans perçage autre que celui habituel pour le bâti-support TECE.

Permet l'installation de touches de déclenchement de chasse d'eau conformes à la circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 sur l'accessibilité.

Facilité de l'utilisation et fiabilité dans le temps, inhérent au déclenchement mécanique de chasse d'eau.

Appréciation de Laboratoire réf. EFR-15-001530

- Non utilisable avec option "Insert chute" et bati-support faible épaisseur 8 cm
- Vérifier l'épaisseur minimum de la paroi finie selon la plaque de déclenchement choisie.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9880050	1 Pcs.	144,91

Kit coupe-feu inférieur pour module WC

Kit optionnel coupe-feu inférieur pour bati-support TECE,

Permet une installation conforme à la réglementation incendie dans les E.R.P.

Classement au feu :

- Pour les gaines techniques : EI 60 o--► i (coupe-feu de traversée), EI 60 i--► o (coupe-feu de paroi)
- Pour les cloisons séparatives : EI 60, pour les contre-cloisons : EI 30

Valide pour les gaines techniques, les contre-cloisons et les cloisons séparatives, typiquement 2 x BA13 ou 1 x BA18.

Installation rapide et sans outillage du kit coupe-feu, sans perçage autre que celui habituel pour le bâti-support TECE.

Utilisable quel que soit le modèle de cuvette de WC installé.

Appréciation de Laboratoire réf. EFR-15-001530

- Non utilisable avec bati-support faible épaisseur 8 cm



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9880051	1 Pcs.	144,91

Systemes sanitaires

TECEprofil MODULES POUR CLOISON SÈCHE

Modules sanitaires



	Page
Modules de toilettes avec réservoir Uni	104
Modules de toilettes avec réservoir Octa II	114
Modules de lavabo	116
Modules urinoir	117
Modules bidet/douche	120
Modules de bidet	121
Accessoires	123
Boîte de pièces de rechange	135

Vous trouverez un récapitulatif des déclarations de performances valides (DoP) sur Internet sous www.tece.fr.

Indications :

U. liv. 1 = conditionnement minimal

U. liv. 2 = surconditionnement

TECEprofil – Modules de toilettes avec réservoir Uni

TECEprofil - Module WC avec réservoir Uni, hauteur 1120 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit » et un conduit pour connecter les WC-douches électroniques. Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le coté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off », ajustable sans outils
- Robinet flotteur ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Réglage de débit de chasse par molette sans retirer la cloche de chasse

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrou M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 avec manchon adaptateur DN 90/100, en PP
- Manchon adaptateur également utilisable pour sortie horizontale
- Kit de manchette de raccordement WC DN 90
- Boîte de raccordement WC, protection de coque et conduit pour le raccordement WC-douche universelles (vérifier la position) inclus, avec boîte de jonction et couvercle de transformateur.


Un support en céramique surélevé pour une hauteur assise de 48 cm peut être ajouté conformément à la norme allemande DIN 18040 (DIN 18040: Construction pour les personnes à mobilité réduite - Partie 1 : bâtiments publics et lieux de travail accessibles).

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Système de fixation pour un montage en applique murale, en angle ou sur des cloisons à ossature bois (en option)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)
- Kit d'installation de WC-douche TECE, cloison sèche (en option)
- Manchon adaptateur DN 90/100 en PVC (réf. 9820137)

Remarque :

En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= écart entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier 9041029 est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.

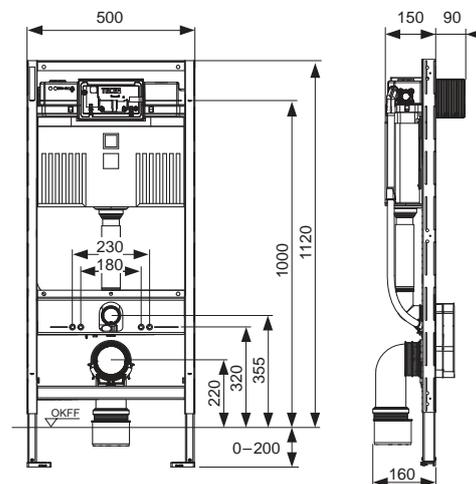

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9300300	1 Pcs.	10 Pcs.	20 Pcs.	488,64

TECEprofil - Module WC avec réservoir Uni, hauteur 1120 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Réglage de débit de chasse par molette sans retirer la cloche de chasse

Bâti-support :


- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrou M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 avec manchon adaptateur DN 90/100, en PVC
- Manchon adaptateur également utilisable pour sortie horizontale
- Kit de manchette de raccordement WC DN 90
- Deux fixations murales de modules réglables en profondeur

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)
- Kit d'installation de WC-douche TECE, cloison sèche (en option)

Remarque :

En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= distance entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier (réf. 9041029) est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.

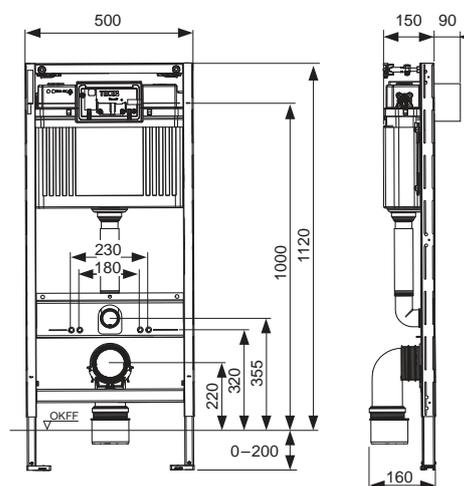

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9300317	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.	413,46

TECEprofil – Modules de toilettes avec réservoir Uni

TECEprofil - Module WC avec réservoir Uni, hauteur 980 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit » et d'un conduit pour connecter les WC-douches électroniques. Pour fixation sur des tubes profilés TECEprofil ou comme modules en applique ou d'angle.

Réservoir Uni pour déclenchement frontal ou par le dessus :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté.
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double chasse
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Réglage de débit de chasse par molette sans retirer la cloche de chasse

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Deux fixations de module réglables en profondeur
- Pipe d'évacuation WC DN 90 avec manchon adaptateur DN 90/100 en PP
- Manchon adaptateur également utilisable pour sortie horizontale
- Kit de raccordement WC DN 90
- Boîte de raccordement WC, protection de coque et conduit pour le raccordement WC-douche universelles (vérifier la position) inclus, avec boîte de jonction et couvercle de transformateur.

Veillez commander séparément :


- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Manchon adaptateur DN 90/100 en PVC (réf. 9820137)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)
- Kit d'installation de WC-douche TECE, cloison sèche (en option)

Remarque :

En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= distance entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier (réf. 9041029) est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.

Attention :

Si la plaque de déclenchement est montée frontalement avec des réservoirs à faible hauteur et qu'une cuvette compacte est utilisée, cela peut entraîner une chute involontaire de l'abattant WC. En cas d'utilisation d'une cuvette compacte n'installer la plaque de déclenchement que sur le dessus.

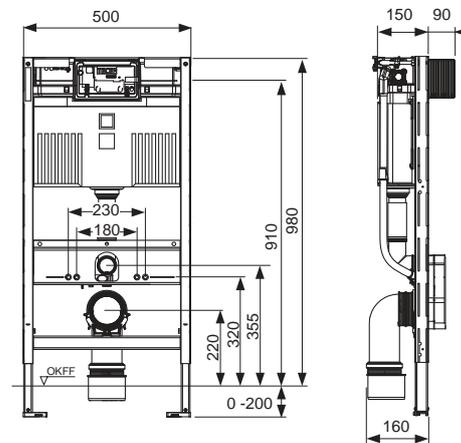

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9300322	1 Pcs.	10 Pcs.	20 Pcs.	561,39

TECEprofil - Module WC avec réservoir Uni, hauteur 820 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit »
 Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Réservoir Uni pour déclenchement frontal ou par le dessus :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Réglage de débit de chasse par molette sans retirer la cloche de chasse

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP avec manchon adaptateur DN 90/100, en PVC
- Manchon adaptateur également utilisable pour sortie horizontale
- Deux fixations murales de modules réglables en profondeur
- Manchette de raccordement WC DN 90
- Gabarit de détournage
- Nécessaire de fixation
- Tiges filetées pour fixation de la cuvette

Veillez commander séparément :


- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)
- Kit d'installation de WC-douche TECE, cloison sèche (en option)

Remarque :

En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= distance entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier (réf. 904 1029) est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.

Attention :

Si la plaque de déclenchement est montée frontalement avec des réservoirs à faible hauteur et qu'une cuvette compacte est utilisée, cela peut entraîner une chute involontaire de l'abattant WC. En cas d'utilisation d'une cuvette compacte n'installer la plaque de déclenchement que sur le dessus.

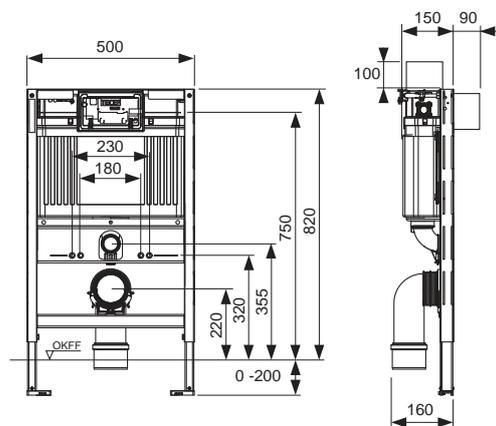

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9300318	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.	537,62

TECEprofil – Modules de toilettes avec réservoir Uni

TECEprofil - Module WC avec réservoir Uni 750, hauteur 750 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Réservoir Uni 750 pour déclenchement par le dessus :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique résistant antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 8 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5 litres ; petite chasse de 3 litres avec la technique de double rinçage ; volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou à double chasse
- Montage de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

Bâti-support :


- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation WC DN 90
- Kit de raccordement WC DN 90
- Boîte de raccordement WC, protection de coque et conduit pour le raccordement WC-douche universelles (vérifier la position) inclus, avec boîte de jonction et couvercle de transformateur.

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Raccord pour structures en applique, en angle ou à montants en bois
- Kit d'installation de WC-douche TECE, cloison sèche (en option)
- Manchon adaptateur DN 90/100 en PVC (réf. 9820137)

Remarque :

Si des cuvettes WC avec une surface d'appui réduite sont utilisées (= la distance entre le centre du boulon de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui n'est pas supérieure à 18 cm) - par ex. V & B Memento, Subway 2.0 - le kit de renforts en acier 9041029 doit être installé dans l'espace d'installation inférieur.

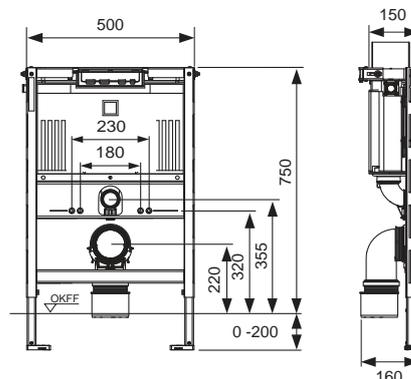

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9300291	1 Pcs.	10 Pcs.	20 Pcs.	543,47

TECEprofil - Module WC avec réservoir Uni, pour WC-douche TOTO Neorest AC / EW 2.0, hauteur 1120 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :


- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Réglage de débit de chasse par molette sans retirer la cloche de chasse

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP avec manchon adaptateur DN 90/100, en PVC
- Manchon adaptateur également utilisable pour sortie horizontale
- Manchette de raccordement WC DN 90
- Câble de commande pré-monté pour le déclenchement automatique de la chasse d'eau avec le WC-douche TOTO Neorest Washlet AC 2.0 / EW 2.0
- Boîte d'encastrement pour mur creux pré-montée pour le raccordement électrique du WC-douche
- Tôle de maintien pré-montée pour raccordement en eau du WC-douche
- Patère murale 1/2" x 1/2", isolation phonique incluse
- Quatre fixations murales réglables en profondeur
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils

Veuillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)

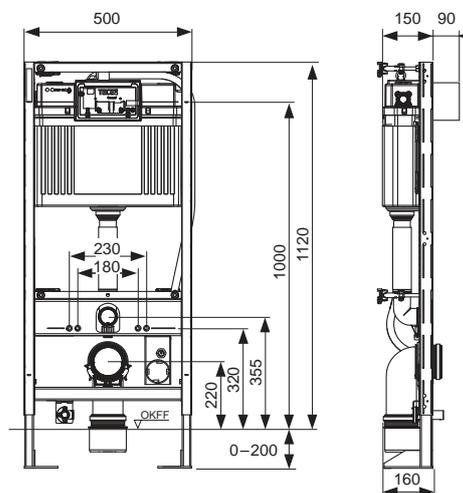

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9300352	SALE	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.	895,58

TECEprofil – Modules de toilettes avec réservoir Uni

TECEprofil - Module WC Gérontomodule avec réservoir Uni, fixation de la cuvette pour une hauteur d'assise de 48 cm selon DIN 18040-1, hauteur 1120 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour montage dans des cloisons en profilés UA ou en applique. Pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite avec fixation de cuvette surélevée. Module avec cadres métalliques latéraux et conduits pour le passage de câbles, matériel de fixation inclus.

Hauteur de la barre d'appui rabattable = 760 mm

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Réglage de débit de chasse par molette sans retirer la cloche de chasse

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux pieds réglables pour une fixation au sol de 0 à 200 mm
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Huit fixations de module réglables en profondeur
- Quatre fixations pour la fixation dans une cloison TECEprofil
- Cadres métalliques latéraux pour la réception du jeu de plaques en acier
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP avec manchon adaptateur DN 90/100, en PVC
- Manchon adaptateur également utilisable pour sortie horizontale
- Manchette de raccordement WC DN 90


Veillez commander séparément :

- Jeu de plaques d'acier pour la réception de barres d'appui rabattables (réf. 90420xx)
- Système électronique de WC (par ex. déclenchement à distance de WC TECEplanus)
- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Kit d'installation de WC-douche TECE, cloison sèche (en option)

Remarque :

En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= distance depuis le centre des boulons de fixation jusqu'au bord inférieur de la surface d'appui inférieure à 18 cm) - p. ex. V & B Memento, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier réf. 9041029 est nécessaire dans l'espace de montage inférieur. Le jeu de plaques d'acier adapté pour l'installation de barres d'appui rabattables doit être commandé séparément !


Selon le fabricant, il n'est pas possible de cacher le passage de câbles pour toutes les barres d'appui rabattables.

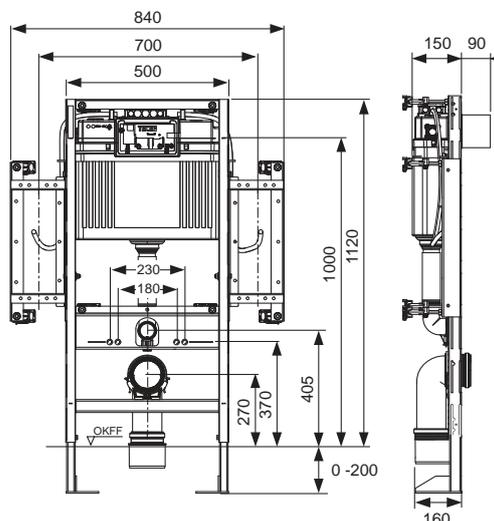

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9300308	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.	871,81

TECEprofil - Jeu de plaques pour intégration des barres d'appui rabattables

Composé de deux plaques d'acier, matériel de fixation compris, pour montage sur le module Geronto WC. Les vis de fixation pour le montage des barres d'appui ne sont pas comprises dans le contenu de livraison.

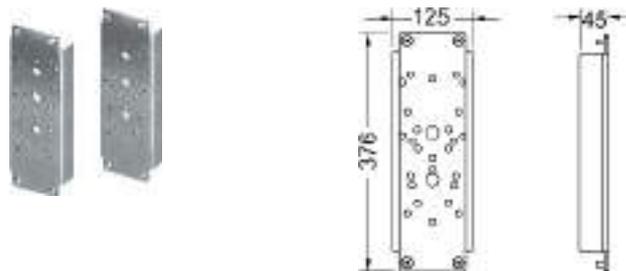

Référence	Fabricant	Type		
9042010	Erlau	XSK Direkt, XSR Direkt		
	Hewi	Série 801/802 (Lifesystem)/805		
	Keuco	Plan Care (Attention : seulement pour les modèles avec 4 points de fixation)		
	Linido	LI2601		
	Normbau	Nylon Care		
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018		
9042011	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012		
	Linido	LI2603		
9042012	Erlau	XSE, XSK, XSR		
	Lehnen	Evolution		
	PBA	4CN.445.00RL a.o. de la Série 400-NY		
	SAM	free line		
9042013	Deubad	Maxima Typ G40		
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60		
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000		
		Normbau	Inox Care	
		rehagrip	A-Série, B-Série	
		Terma	Wlon	
9042016	Deubad	DEU-WAVE		
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 à 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542		
		Hewi	Série 950	
		Normbau	Cavere Care-Vario	
		9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
		9042018	Erlau	ASK
			PROVEX	Série 400, Série 300, Série 250

Pour d'autres marques de barres de maintien, choisir réf. 9042016 et prévoir les taraudages correspondants.

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Kit
9042010	1 Kit	10 Kit	188,38
9042011	1 Kit	10 Kit	188,38
9042012	1 Kit	10 Kit	188,38
9042013	1 Kit	10 Kit	188,38
9042016	1 Kit	10 Kit	188,38
9042017	1 Kit	10 Kit	188,38
9042018	1 Kit	10 Kit	188,38

TECEprofil – Modules de toilettes avec réservoir Uni

TECEprofil - Module WC avec réservoir Uni, avec raccordement pour aspiration des odeurs (DN 70), hauteur 1120 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit » et d'un conduit pour connecter les WC-douches électroniques. Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté.
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double chasse
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Raccordement pour aspiration des odeurs (DN 70), ventilation correspondant par ex. Maico ER 100
- Réglage de débit de chasse par molette sans retirer la cloche de chasse

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation WC DN 90 avec manchon adaptateur DN 90/100 en PP
- Manchon adaptateur également utilisable pour sortie horizontale
- Kit de raccordement WC DN 90
- Boîte de raccordement WC, protection de coque et conduit pour le raccordement WC-douche universelles (vérifier la position) inclus, avec boîte de jonction et couvercle de transformateur.


Un support en céramique surélevé pour une hauteur assise de 48 cm peut être ajouté conformément à la norme allemande DIN 18040-1 (DIN 18040-1 : Construction de bâtiments accessibles — Principes de planification — Partie 1 : Bâtiments publics accessibles).

Veuillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Système de fixation pour un montage en applique murale, en angle ou sur des cloisons à ossature bois (en option)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)
- Kit d'installation de WC-douche TECE, cloison sèche (en option)
- Manchon adaptateur DN 90/100 en PVC (réf. 9820137)

Remarque :

- En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= distance entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. V & B Memento, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier réf. 9041029 est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.
- L'aspiration des odeurs est possible pour toutes les cuvettes de WC les plus courantes. Il existe toutefois certaines cuvettes pour lesquelles, du fait d'une position d'assise ou d'un bord de rinçage élevé, l'eau de rinçage peut rester dans le tube de chasse partiellement ou totalement.

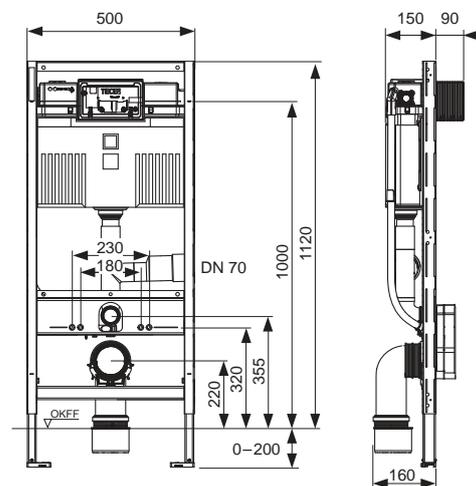

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9300303	1 Pcs.	10 Pcs.	20 Pcs.	544,21

TECEprofil - Module WC « Enfants » avec réservoir Uni, hauteur 1120 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :


- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Réglage de débit de chasse par molette sans retirer la cloche de chasse

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Système de fixation pour un montage en applique murale, en angle ou sur des cloisons à ossature bois
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP
- Manchon adaptateur DN 90/100 en PVC (réf. 9820137)

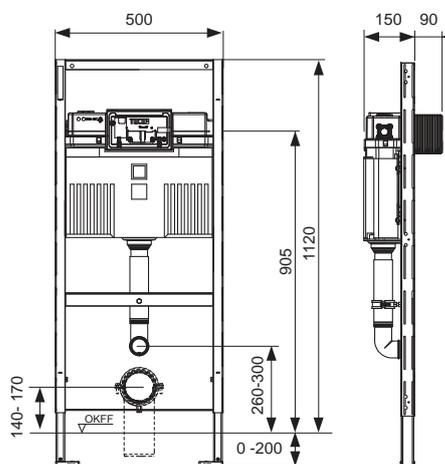

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9300388	1 Pcs.	10 Pcs.	20 Pcs.	350,04

TECEprofil – Modules de toilettes avec réservoir Octa II

TECEprofil - Module WC avec réservoir Octa II 8 cm, hauteur 1120 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Réservoir Octa II 8 cm, pour déclenchement frontal :


- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon l'EN 14055
- Réservoir entièrement prémonté et étanche
- Raccordement de réservoir avec filetage mâle R 1/2" sur le dessus, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 7 litres ; volume de chasse pré réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5 litres ; petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage ; possibilité de réglage optionnel d'un volume de chasse de 4/2 litres.
- Isolation contre la condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et poignée encastrée WC
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra-silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation réglable en profondeur DN 90/90 PE-HD, avec bouchon de protection
- Manchette de raccordement WC DN 90
- Convient pour les installations au sol jusqu'à 20 cm
- Entraxe de fixation de cuvette 180 mm ou 230 mm
- Fixations murales incluses

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Manchon adaptateur en PVC DN 90/100 (réf. 9820137)
- Kit d'installation de WC-douche TECE, cloison sèche 8 cm (en option)

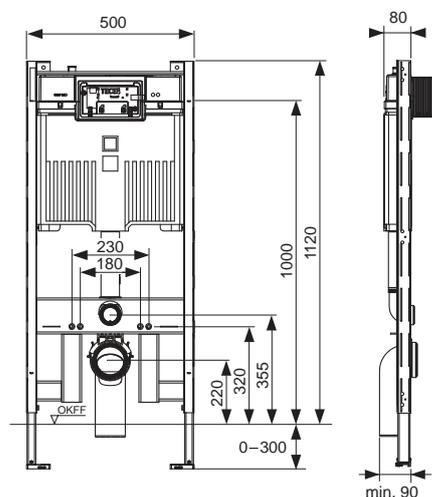

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9300500	1 Pcs.	10 Pcs.	475,82

TECEprofil - Module WC avec réservoir Octa II 8 cm, avec raccordement pour aspiration des odeurs, hauteur 1120 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Réservoir Octa II 8 cm, pour déclenchement frontal :


- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon l'EN 14055
- Réservoir fermé entièrement étanche et prémonté
- Raccordement de réservoir avec filetage mâle R 1/2" sur le dessus, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 7 litres ; volume de chasse pré réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5 litres ; petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage ; possibilité de réglage optionnel d'un volume de chasse de 4/2 litres.
- Isolation contre la condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et poignée encastree WC
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Avec raccord pour aspiration des odeurs DN 50

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation réglable en profondeur DN 90/90 PE-HD, avec bouchon de protection
- Manchette de raccordement WC DN 90
- Convient pour les installations au sol jusqu'à 20 cm
- Entraxe de fixation de cuvette 180 mm ou 230 mm
- Fixations murales incluses
-

Veuillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Kit d'installation de WC-douche TECE, cloison sèche 8 cm (en option)
- Manchon adaptateur en PVC DN 90/100 (réf. 9820137)

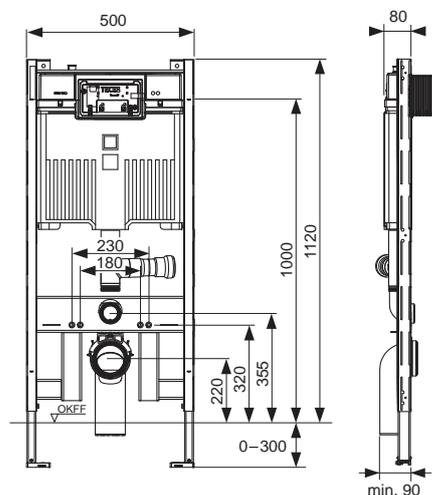

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9300501	1 Pcs.	10 Pcs.	541,22

TECEprofil – Modules de lavabo

TECEprofil - Module lavabo, hauteur 1120 mm

Pour la fixation aux profilés TECEprofil ou pour le montage dans des cloisons à ossature en métal ou en bois, en applique ou en angle.

Unité entièrement prémontée, composée de :


- Cadre de montage porteur avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation M 10, cote d'écartement réglable en hauteur et latéralement
- Platine de robinets insonorisée pour la fixation des patères murales
- Coude de raccordement DN 40/50 avec manchette en caoutchouc NW 30/50 (joint en même temps), bouchons de protection inclus

Veillez commander séparément :

- Patère murales TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo-Push 20 raccord universel x 1/2"
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des cloisons à ossature en bois
- Platine de robinets pour robinets UP et AP 9020041
- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9310000	1 Pcs.	14 Pcs.	28 Pcs.	301,40

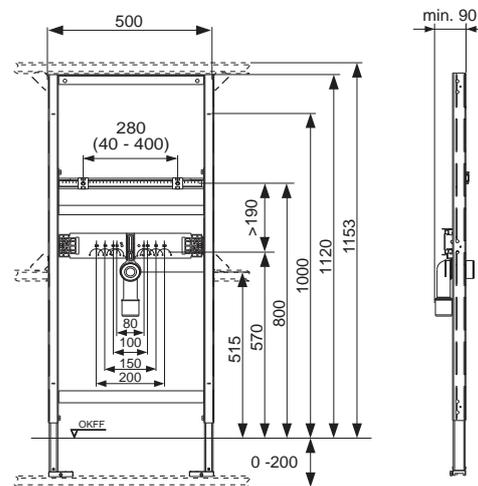

TECEprofil - Module urinoir avec boîtier de chasse U 2, hauteur 1120 mm

Module urinoir à combiner avec la vanne et le couvercle de capteur TECEfilo, pour la fixation aux tubes profilés TECEprofil ou pour l'installation dans des cloisons à ossature métal ou bois ou comme modules en applique ou d'angle.

Unité complètement pré-montée, composée de :


- Coffret de chasse urinoir TECE U 2 avec contrôle du débit d'entrée et système de protection mur nu
- Transformateur 230 V/12 V intégré pour connexion directe 230 V
- Raccordement R 1/2"
- Deux pieds réglables pour projections au sol de 0-200 mm
- Profondeur d'installation 75 mm
- Deux boulons de fixation M8
- Rails de fixations réglables en continu
- Raccord du siphon réglable en hauteur en continu
- Coude de raccordement DN 50 avec bouchon de protection du bâtiment
- Matériel de montage pour urinoir
- Raccord d'entrée 1/2"

Veillez commander séparément :

- Unité de déclenchement TECEfilo (voir Plaques de déclenchement urinoir)
- Plaque sensor TECEfilo (voir Plaques de déclenchement urinoir)
- Raccord pour structures en applique, angle ou cloisons à montants en bois

Attention :

Ne convient pas pour les urinoirs semi-encastrés.

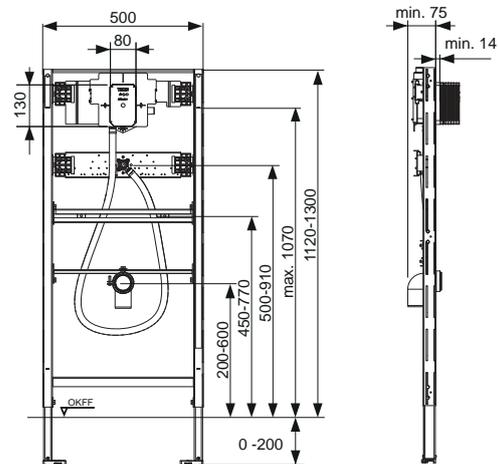

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9320013	1 Pcs.	14 Pcs.	28 Pcs.	465,20

TECEprofil – Modules urinoir

TECEprofil - Module urinoir avec boîtier de chasse U 1, hauteur 1120 mm

Module urinoir pour l'installation des plaques de déclenchement manuel et électronique. Pour la fixation aux profilés TECEprofil ou pour le montage dans des cloisons à ossature métal ou bois, en applique ou en angle.

Unité entièrement pré-montée, composée de :


- Boîtier de chasse d'urinoir TECE U 1 avec robinet d'arrêt et gabarit de détourage
- Raccord femelle 1/2"
- Deux pieds réglables pour un montage au sol de 0 à 200 mm
- Deux boulons de fixation M 8
- Rails de fixations réglables en continu
- Raccord d'eaux usées réglable en hauteur en continu
- Coude d'évacuation DN 50, bouchons de protection inclus
- Matériel de fixation pour urinoir
- Garniture d'entrée 1/2"

Veuillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement manuelle ou électronique (urinoirs TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus électronique pour urinoirs et TECEnow)
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des cloisons à ossature en bois
- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

Attention :

Ne convient pas aux urinoirs semi-encastrés.

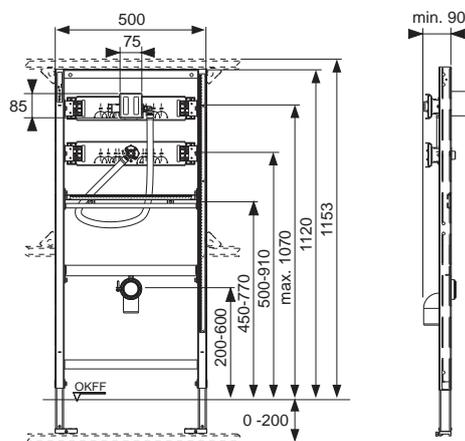

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9320008	1 Pcs.	14 Pcs.	28 Pcs.	494,13

TECEprofil - Module urinoir pour robinet de chasse en saillie, hauteur 1120 mm


Module urinoir pour robinet de chasse encastré. Pour la fixation aux profilés TECEprofil ou pour le montage dans des cloisons à ossature métal ou bois, en applique ou en angle.

Unité entièrement pré-montée, composée de :

- Châssis mécano-soudé avec surface traitée par pulvérisation
- Deux pieds réglables pour une fixation au sol de 0 à 200 mm
- Deux boulons de fixation M 8
- Rails de fixations réglables en continu
- Raccord de l'évacuation réglable en hauteur en continu
- Pipe d'évacuation haute température DN 50 avec bouchon de protection inclus
- Matériel de fixation pour urinoir

Veillez commander séparément :

- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des cloisons à ossature en bois
- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

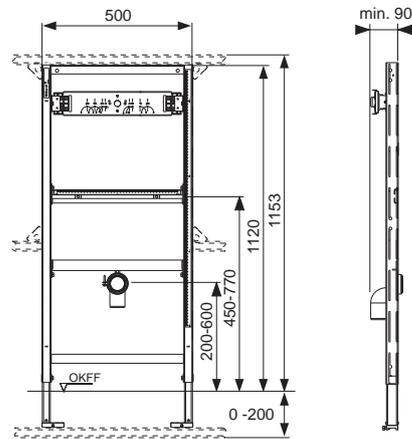

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9320010	1 Pcs.	14 Pcs.	28 Pcs.	321,71

TECEprofil – Modules bidet/douche

TECEprofil - Module de bain/douche avec platines ajustables pour équipement encastré ou en saillie, hauteur 1120 mm **NEW**

Module de bain/douche pour fixation aux profilés TECEprofil ou pour installation dans des cloisons à ossature métal ou bois, en applique ou en angle ; également adapté pour l'installation d'équipements muraux ou encastrés.

Unité entièrement prémontée, composée de :


- Châssis mécano-soudé avec surface traitée par pulvérisation
- Deux pieds réglables pour une fixation au sol de 0 à 200 mm
- Platines réglables en continu pour installation encastrée (p. ex. Hansgrohe iBox universal 2) ou de patères murales

Veuillez commander séparément :

- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des cloisons à ossature en bois



Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9340002*	NEW	1 Pcs.	14 Pcs.	28 Pcs.	212,00

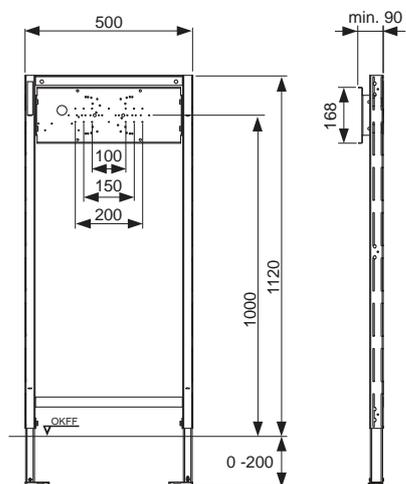

TECEprofil - Module bidet pour bidet suspendu, hauteur 1120 mm

Pour fixation aux profilés TECEprofil ou pour le montage dans des cloisons à ossature en métal ou en bois, en applique ou en angle.

Unité entièrement prémontée, composée de :


- Chassis mecano-soudé avec surface traitée par pulvérisation et deux pieds réglables pour une fixation au sol de 0 à 200 mm
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Raccord d'eaux usées réglable en hauteur en continu
- Coude de raccordement DN 40/50, avec manchette en caoutchouc NW 30/50 (joint en même temps), bouchons de protection inclus

Veuillez commander séparément :

- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo-Push 20 raccord universel x 1/2"
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des cloisons à ossature en bois
- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9330000	1 Pcs.	14 Pcs.	28 Pcs.	353,56

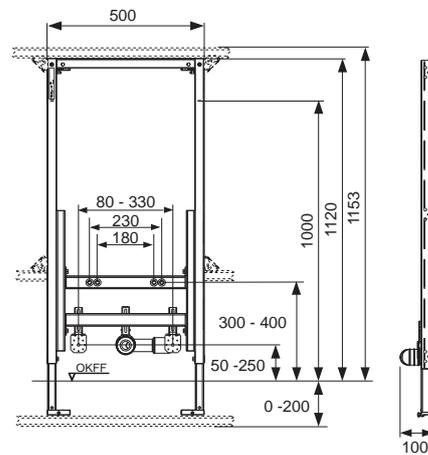

TECEprofil – Modules de bidet

TECEprofil - Module bidet pour bidet suspendu, hauteur 820 mm

Pour fixation au profilés TECEprofil ou pour le montage dans des cloisons à ossature en métal ou en bois, en applique ou en angle.


Unité entièrement prémontée, composée de :

- Cadre de montage avec surface traitée par pulvérisation et deux supports-pieds réglables pour un montage sur plancher réglables de 0-200 mm
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Raccord d'eaux usées réglable en hauteur en continu
- Coude de raccordement DN 40/50 avec manchette en caoutchouc NW 30/50 (joint en même temps), bouchons de protection inclus
- Deux fixations de module réglables en profondeur

En combinaison avec la fixation télescopique 9380001 utilisable également pour la hauteur de 980 mm pour un montage en applique TECEprofil.

Veillez commander séparément :

- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des cloisons à ossature en bois
- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo-Push 20 raccord universel x 1/2"
- Fixation télescopique TECEprofil pour module 9380001
- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

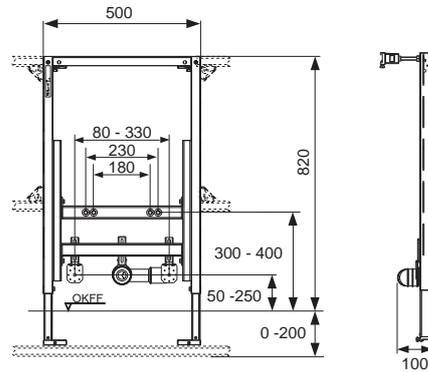

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9330005	1 Pcs.	14 Pcs.	28 Pcs.	439,07

TECEprofil - Module pour poignées d'appui et système de maintien


Pour le montage dans une cloison à profilé UA ou comme élément en applique.

Unité prémontée, composée de :

- Châssis mécano-soudé, avec surface traitée par pulvérisation
- Plaque de bois en contrecollé hydrofuge, selon DIN 68705
- Matériel de fixation pour montage dans une cloison à profilé UA

Veillez commander séparément :

- Fixation de module réglable en profondeur pour le montage en applique

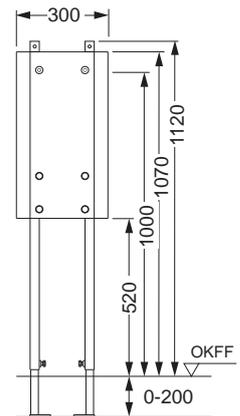


Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9360000	1 Pcs.	14 Pcs.	28 Pcs.	194,18

TECEprofil - Plaque de fixation pour poignées d'appui et systèmes de maintien

Pour une fixation stable de poignées d'appui et systèmes de maintien dans une structure porteuse TECEprofil ou une cloison à profilé UA.

Unité prémontée, composée de :

- Plaque de fixation pour assemblage avec un module universel TECEprofil, en contreplaqué de placage collé étanche à l'eau
- Deux clips de fixation à la structure de support TECEprofil

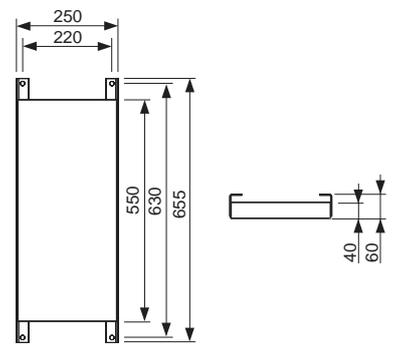

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9042003	1 Pcs.	91,57

TECEprofil - Fixations de module avec réglage de profondeur et fermeture rapide

Pour fixer les modules sur un mur porteur et au tube TECEprofil, réglable de 150 à 240 mm.

Composé de :

- Deux fixations de module réglables en profondeur
- Matériel de fixation



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9380014	1 Pcs.	15 Pcs.	41,39

Fixations murales 90°

Fixation murale simple pour la fixation d'un module sur le mur.

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9380300	1 Pcs.	20 Pcs.	15,09



TECEprofil – Accessoires

Fixations murales 45°

Fixations pour mur porteur à angle de 45°.

Composé de :

- Deux supports muraux 45°
- Matériel de fixation



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9380301	1 Pcs.	20 Pcs.	15,09

Fixations vis à double filetage pour murs massifs

Fixation de module avec vis à double filetage dans des murs massifs.
Pour profondeurs de structures porteuses de 145-175 mm.

Composé de :

- Deux vis à double filetage avec chevilles
- Quatre écrous



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9380007	10 Pcs.	40 Pcs.	15,09

Fixations pour cloisons en profilés UA

Matériel de fixation pour la fixation des modules TECEprofil sur des profilés UA. Adapté pour les profilés UA d'après DIN 18182 partie 1.

Composé de :

- Quatre vis avec écrou
- Huit rondelles



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Kit
9380006	1 Kit	5 Kit	34,77

Fixations pour cloisons à ossatures en bois

Matériel de fixation pour le montage des modules TECE sur des montants latéraux en bois.

Composé de :

- Quatre vis à bois à tête hexagonale
- Quatre rondelles




Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Kit
9380005	1 Kit	5 Kit	28,12

Kit de reprise murale latérale

Barre pour modules TECE à monter et à fixer dans des espaces de 680 à 1130 mm, matériel de montage inclus.

Remarque :

Le kit de reprise murale ne peut être utilisé qu'en association avec un déclenchement frontal.




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9380013	1 Pcs.	89,84

TECEprofil - Fixations télescopiques

Pour la prolongation des montants latéraux du module et pour la fixation à un montant TECEprofil horizontal.

Composé de :

- Deux fixations de module réglables en hauteur
- Matériel de fixation à un tube profilé TECEprofil

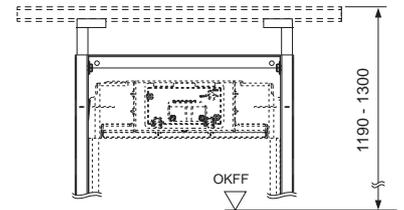


Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9380001	1 Pcs.	43,48

Fixations réglables en profondeur pour montage personnalisé

Pour la fixation du module TECE devant un mur ou une cloison sèche. Permet des réglages en profondeur et en hauteur variables de la surface de réception.

Unité entièrement pré-montée, composée de :

- Platine de montage avec surface zinguée
- Deux fixations murales, réglables en hauteur pour une adaptation à la trame du carrelage
- Matériel de fixation pour le montage devant le mur

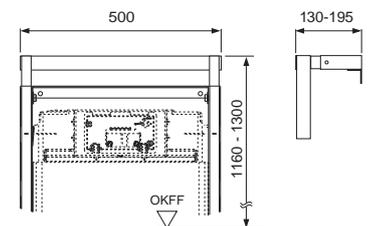


Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9380002	1 Pcs.	81,14

Fixations pour montage mural en angle à 90°

Pour la fixation des modules TECE dans un angle de 45° sur un mur massif ou une cloison sèche. On doit seulement visser un montant au mur.

Unité entièrement pré-montée, composée de :

- Platine de montage galvanisée, réglable en hauteur pour une adaptation à la trame du carrelage
- Profilé de cloison utilisable pour fixation du revêtement
- Matériel de fixation pour le montage au mur

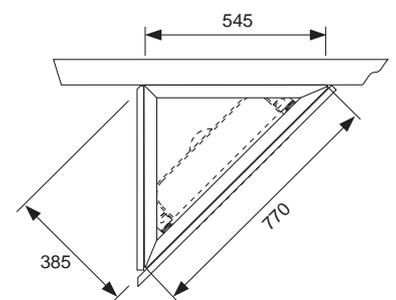

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9380004	1 Pcs.	155,05


TECEprofil – Accessoires

TECEprofil - Fixations pour montage variable en angle

Pour la fixation en angle des modules TECE. Compatible avec tous les modules peu encombrant, et permettant le passage de plusieurs canalisations derrière le module.

Composé de :

- Deux fixations murales pour montage en angle avec angle variable
- Matériel de fixation pour le montage devant le mur



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Kit
9380003	1 Kit	5 Kit	75,36

Kit de montants verticaux

Pour un maintien supplémentaire pour les cuvettes WC avec surface d'appui réduite (= distance entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) — p. ex. V & B Memento et Subway 2.0. Adapté pour les modules pour cloison sèche TECE avec réservoirs Uni 750, Uni ou Base.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9041029	1 Pcs.	45,71

TECEprofil - Pieds rallongés


Pour le montage dans des modules TECEprofil avec des pieds rallongés de min. 20 cm et max. 50 cm. Modèle galvanisé avec pied de module TECEprofil. Composé de 2 pieds de module.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9030028	1 Pcs.	44,32

Pipe d'évacuation 90°, DN 90/90

Pipe d'évacuation WC pour raccorder un module WC à une évacuation DN 90, réglable sur trois profondeurs.




Version	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
PP	9820134	1 Pcs.	37,23

Pipe d'évacuation flexible, DN 90

Coude d'évacuation flexible DN 90, pièce de raccordement en matériaux PE-HD (soudable).

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9820317	1 Pcs.	80 Pcs.	114,82

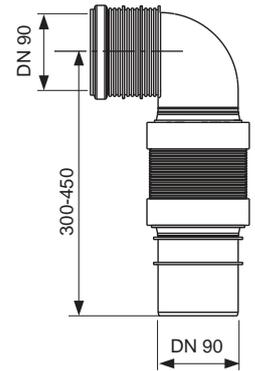**Kit de raccordement WC, PP, DN 90, 200 mm**

Kit de raccordement WC pour WC suspendus.

Composé de :

- Raccordement d'évacuation avec joint
- Raccordement de tube de chasse avec joint
- Kit de fixation WC avec capuchons



Version	Longueur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
PP	200 mm	9820057	1 Pcs.	250 Pcs.	34,80
PE	300 mm	9820214	1 Pcs.	-	62,68
PE	400 mm	9820305	1 Pcs.	-	104,86

Manchon de raccordement WC, PP, DN 90/100

Manchon de raccordement de WC pour le raccordement horizontal d'un module WC à une canalisation d'eau usée DN 100.

Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
PP	9820136	1 Pcs.	500 Pcs.	44,46
PVC	9820137	1 Pcs.	10 Pcs.	45,71
PE-HD	9820316	1 Pcs.	50 Pcs.	45,71

**Pipe de chasse pour aspiration des odeurs, 90°, DN 70 droite**

Tube de chasse de remplacement pour raccordement d'un système d'aspiration des odeurs, pour réservoirs Uni et Base.

Version	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
DN 70 « droit », 90°	9820078	1 Pcs.	170,91
DN 70 « gauche », 90°	9820126	1 Pcs.	186,49
DN 50 « droit », 45°	9820127	1 Pcs.	189,36



TECEprofil – Accessoires

Kit de raccordement pour réhausse 25 mm, DN 90

Kit de raccordement PE pour réhausse de 25 mm des WC suspendus, DN 90, avec matériel de fixation.

Remarque :

Sans garantie, peut entraîner une réduction des performances de chasse non standard.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Kit
9880073	1 Kit	10 Kit	84,57

Kit de montage pour abattant de WC-douche

Kit de montage insonorisé pour le montage sur tous les modules WC TECEprofil ; adapté pour le raccordement direct de l'eau et de l'électricité pour des abattants WC-douche, ex. Duravit SensoWash D-Code et SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovanni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, Villeroy & Boch ; ViClean U.

Composé de :

- Boîte d'encastrement pour cloison
- Tôle de maintien pour boîte d'encastrement dans cloison et pour montage latéral au cadre du module
- Patère murale 1/2" x 1/2" isolation phonique incluse
- Tôle de maintien pour plaque murale
- Manchette étanche
- Vis de fixation



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9880037	1 Pcs.	126,79

Kit de montage pour WC-douche TOTO SG

Kit de montage insonorisé pour l'installation sur tous les modules TECEprofil pour cloison sèche ; adapté pour la préparation d'un raccordement d'eau pour Toto Washlet SG 2.0

Composé de :

- Patère murale 1/2" x 1/2" incluant l'isolation phonique
- Tôle de maintien pour patère mural
- Manchette d'étanchéité
- Vis de fixation



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9880049	1 Pcs.	93,15

Raccordement en eau pour WC-douche

Flexible renforcé de remplacement avec Té intégré pour réservoirs Uni, avec adaptateur en plastique de 3/8" pour robinet flotteur F 10.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9880036	1 Pcs.	64,66

Kit de montage pour WC-douche universel, hauteur 1120 mm

Kit d'installation pour le raccordement d'un WC-douche à un bâti-support WC TECE avec boîtier ou entonnoir pré-assemblé.

Composé de :

- Flexible renforcé long, filetage femelle 3/8"
- Flexible renforcé, avec Té filetage mâle 3/8"
- Manchon fileté mâle 3/8"
- Adaptateur en plastique de 3/8" pour robinet flotteur F 10
- Coude 3/8"



Version	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
Hauteur 1120 mm	9880052	1 Pcs.	78,24

Kit de montage pour WC-douche pour chasse hygiénique

Kit d'installation pour le raccordement d'un WC-douche à un module WC TECE avec chasse hygiénique intégrée.

Composé de :

- Flexible renforcé long, filetage femelle 3/8"
- Flexible renforcé, avec Té filetage mâle 3/8"
- Manchon fileté 3/8" mâle
- Coude 3/8"



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820616	1 Pcs.	115,70

Câble électrique pour raccordement au système de GTB

Câble électrique pour le raccordement du module avec fonction de chasse hygiénique à la régulation du bâtiment, longueur du câble de 5 m.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9810011	1 Pcs.	105,69

Kit d'installation WC-douche TECE pour cloison sèche


Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation de bâti-support TECE pour cloison sèche (profondeur d'installation minimum 15 cm), pour le raccordement d'un WC-douche TECE.

Composé de :

- Plaques de maintien pour les raccordements en eau chaude et en eau froide
- Elements d'isolation acoustique pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales
- Clips de sécurité pour plaque de maintien



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9880046	1 Pcs.	100 Pcs.	123,26

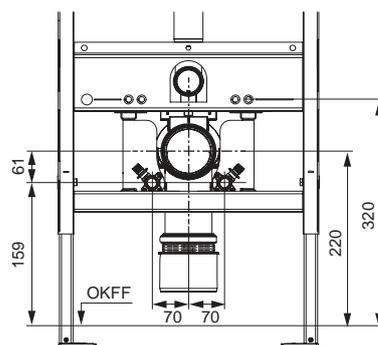


TECEprofil – Accessoires

Kit d'installation WC-douche TECE pour cloison maçonnée et pour bâti-support avec profondeur jusqu'à 8 cm

Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation d'un bâti-support WC avec réservoir Octa II et Base 8 pour le raccordement en eau du WC-douche TECE.

Composé de :

- Plaques de maintien pour les raccordements en eau chaude et en eau froide
- Elements d'isolation acoustique pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales
- Deux vis M 12 x 20 avec manchons d'espacement

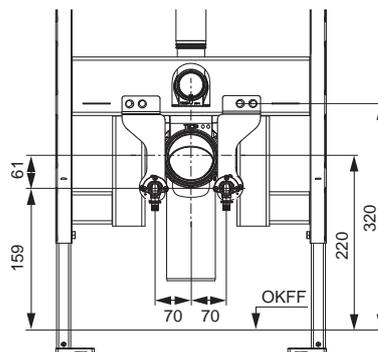


Référence		U. liv. 1	€/Pcs.
9880056	SALE	1 Pcs.	123,26

Kit d'installation WC-douche TECE pour cloison sèche et pour réservoir 8 cm, profondeur réglable **NEW**

Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation d'un bâti-support WC avec réservoir Octa II et Base 8 pour le raccordement en eau du WC-douche TECE, réglable en profondeur.

Composé de :

- Plaques de maintien pour les raccordements en eau chaude et en eau froide
- Elements d'isolation acoustique pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales
- Deux vis M 12 x 20 avec manchons d'espacement

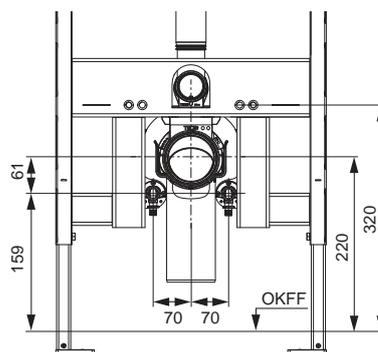


Référence		U. liv. 1	€/Pcs.
9880082*	NEW	1 Pcs.	92,35

Kit d'insonorisation

Kit pour l'isolation acoustique entre la cuvette de WC ou le bidet et le carrelage.

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9200010	1 Pcs.	10 Pcs.	50 Pcs.	15,13



Raccord d'arrivée pour urinoir, avec tubulure

Composé :

- Tubulures de raccordement 1/2"
- Raccord d'urinoir



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820055	1 Pcs.	50,08

Siphon d'aspiration pour urinoir

Siphon d'aspiration pour urinoir pour évacuation horizontale, pour raccordement à un tube d'évacuation DN 50, avec joint.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820338	1 Pcs.	42,15

Kit coupe-feu supérieur pour module WC

Kit optionnel coupe-feu supérieur pour bati-support et plaque de déclenchement mécanique TECE.

Permet une installation conforme à la réglementation incendie dans les E.R.P. Evite l'installation des solutions de déclenchements pneumatiques ou cablées, imposant des accès arrières.

Classement au feu:

- Pour les gaines techniques : EI 60 o--► i (coupe-feu de traversée), EI 60 i--► o (coupe-feu de paroi)
- Pour les cloisons séparatives : EI 60, pour les contre-cloisons : EI 30
- Valide pour les gaines techniques, les contre-cloisons et les cloisons séparatives, typiquement 2 x BA13 ou 1 x BA18.

Installation rapide et sans outillage du kit coupe-feu, sans perçage autre que celui habituel pour le bâti-support TECE.

Permet l'installation de touches de déclenchement de chasse d'eau conformes à la circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 sur l'accessibilité.

Facilité de l'utilisation et fiabilité dans le temps, inhérent au déclenchement mécanique de chasse d'eau.

Appréciation de Laboratoire réf. EFR-15-001530

- Non utilisable avec option "Insert chute" et bati-support faible épaisseur 8 cm
- Vérifier l'épaisseur minimum de la paroi finie selon la plaque de déclenchement choisie.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9880050	1 Pcs.	144,91

TECEprofil – Accessoires

Kit coupe-feu inférieur pour module WC

Kit optionnel coupe-feu inférieur pour bati-support TECE, Permet une installation conforme à la réglementation incendie dans les E.R.P.

Classement au feu :

- Pour les gaines techniques : EI 60 o--► i (coupe-feu de traversée), EI 60 i--► o (coupe-feu de paroi)
- Pour les cloisons séparatives : EI 60, pour les contre-cloisons : EI 30

Valide pour les gaines techniques, les contre-cloisons et les cloisons séparatives, typiquement 2 x BA13 ou 1 x BA18.

Installation rapide et sans outillage du kit coupe-feu, sans perçage autre que celui habituel pour le bâti-support TECE.

Utilisable quel que soit le modèle de cuvette de WC installé.

Appréciation de Laboratoire réf. EFR-15-001530

- Non utilisable avec bati-support faible épaisseur 8 cm



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9880051	1 Pcs.	144,91


Trappe d'insertion II pour pastilles nettoyantes (TECElux mini, TECESquare glass, TECEvelvet, TECEloop et TECEnow)

Pour l'insertion de pastille de nettoyage dans les réservoirs Uni et Base ; en combinaison avec les plaques de commande TECElux Mini, TECESquare glass, TECEvelvet, TECEloop et TECEnow ; pour une installation par l'avant ; Convient pour une installation encastrée.

Utilisation en cloison maçonnée à partir d'une épaisseur de cloison de 22 mm. Épaisseur de cloison maximale : cloison sèche 79 mm, cloison maçonnée 98 mm

Attention :

- Les pastilles nettoyantes à utiliser ne doivent pas contenir de chlore si aucun autre composant oxydant.
- Non compatible avec le kit de déclenchement déporté pneumatique TECEflushpoint.

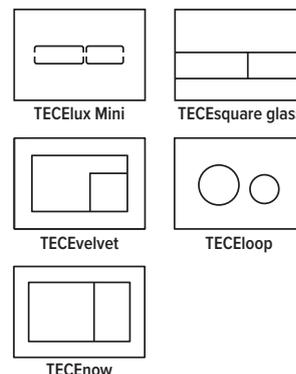

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9240951	1 Pcs.	80,42


Trappe d'insertion II pour pastilles nettoyantes (TECESquare II inox, TECESquare II glass et TECESolid)

Pour l'insertion de pastille de nettoyage dans les réservoirs Uni et Base ; en combinaison avec les plaques de commande TECESquare II metal, TECESquare II glass et TECESolid ; pour une installation par l'avant ; convient pour une installation encastrée en combinaison avec la plaque de déclenchement TECESquare II glass et le cadre de finition TECESolid.

Utilisation dans des cloisons sèches d'une épaisseur minimale de 32 mm. Fixation murale max. : 89 mm dans les cloisons sèches, 108 mm dans les cloisons maçonnées

Attention :

- Les pastilles nettoyantes à utiliser ne doivent pas contenir de chlore si aucun autre composant oxydant.
- Non compatible avec le kit de déclenchement déporté pneumatique TECEflushpoint.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9240952	1 Pcs.	80,42

Cloche de chasse A 2

Cloche de chasse pour réservoirs Uni et Base, avec panier, bagues de réglage de débit bleu et rouge et leviers de commande.

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9820223	1 Pcs.			99,78

**Cloche de chasse A 6 pour réservoir Uni 750**

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9820588	1 Pcs.			95,69

**Robinet flotteur F 10 universel**

Robinet flotteur universel pour installation dans tous les réservoirs TECE ainsi que dans la plupart des réservoirs encastrés et apparents des autres fabricants.

Détails du produit :

- Filetage métallique 3/8"
- Pression d'écoulement de 0,5 à 10 bars
- Pression d'écoulement minimale de 0,5 bars
- Hauteur de remplissage ajustable
- Tube d'écoulement réglable
- Ultra silencieux conformément aux exigences du groupe acoustique 1 (DIN 4109)
- Design compact
- Adaptateur et écrou de fixation inclus
- Testé selon la norme EN 14124

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9820353	1 Pcs.	10 Pcs.	240 Pcs.	47,83

**Jeu de bagues de réglage de débit pour réservoir Uni et Base**

Jeu de bagues pour le réglage du débit de chasse des réservoirs Uni et Base. S'installe dans le panier de cloche de chasse, diamètre 46-28 mm.

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9820337	1 Pcs.	100 Pcs.		26,80



TECEprofil – Accessoires

Jeu de bagues de réglage de débit pour réservoir Octa II, Base et Compact 320

Jeu de bagues pour le réglage du débit de chasse des réservoirs Octa II, Base 8, Base 320 et Compact 320. S'installe dans le panier de cloche de chasse, diamètre 32-28 mm.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820394	1 Pcs.	13,75

Cloche de chasse A 5 pour réservoir Octa II et Compact

Cloche de chasse pour réservoirs Octa II, Base 8, Compact 320 et Base 320, avec panier et bague de débit.

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820561	1 Pcs.	106,89



Panier de cloche de chasse avec molette de réglage de débit

Panier avec molette de réglage de débit pour cloche de chasse A 2, dans les réservoirs Uni et Base.

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820670	1 Pcs.	25,35



Coffret de pièces de rechange pour réservoir Uni

Coffret d'assortiment en plastique avec pièces détachées pour le réservoir Uni.



Pos.	Référence	Désignation	Emb.
1	9820223	Cloche de chasse A 2	1
2	9820222	Crochet bleu d'actionnement de chasse	2
3	9820233	Joint plat de cloche de chasse	3
4	9820005	Joint torique pour panier de cloche de chasse	3
5	9820337	Jeu de bagues de réglage de débit pour réservoirs Uni et Base	1
6	9820670	Panier de cloche de chasse avec bague de réglage du débit	1
7	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	1
8	9820382	Kit levier et joints pour robinet flotteur F 10	3
9	9820383	Kit d'étanchéité pour robinet flotteur F 10	3
10	9820372	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (17 mm, 3/8", jusqu'en 2019)	1
11	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	1
12	9820374	Flexible renforcé M 30 (à partir de 2020)	1
13	9820026	Flexible renforcé 3/8" (jusqu'en 2019)	1
14	9820025	Joint torique pour flexible	5
15	9820018	Vis de plaque transparente de fermeture de réservoir	3
16	9820022	Tiges de déclenchement (2003-2020)	3
17	9820263	Vis de fixation (2003-2020)	3
18	9820019	Tiges crénelées et vis de fixation (2003-2020)	4
19	9820496	Fixations fermeture de réservoir « easy-fit » (depuis 2021)	3
20	9820497	Vis de fixation « easy-fit »	3
21	9820498	Tiges de déclenchement « easy-fit » (depuis 2021)	3
22	9820024	Tampon caoutchouc, kit de 2	3
23	9820020	Ressorts de touches, kit de 2	3
24	9820180	Poignées de démontage avec ventouses	1
25	9820390	Clé de démontage et de programmation	1



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820000	1 Pcs.	791,91

TECEprofil – Boîte de pièces de rechange

TECEprofil - Coffret de pièces de rechange pour réservoir Uni 750

Coffret de pièces de rechange en plastique pour le réservoir Uni 750.

Pos.	Référence	Désignation	Emb.
1	9820588	Cloche de chasse A 6	1
2	9820222	Crochet bleu d'actionnement de chasse	2
3	9820233	Joint plat de cloche de chasse	5
4	9820005	Joint torique pour panier de cloche de chasse	10
5	9820337	Jeu de bagues de réglage de débit pour réservoirs Uni et Base	1
6	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	10
7	9820382	Kit levier et joints pour robinet flotteur F 10	3
8	9820383	Kit d'étanchéité pour robinet flotteur F 10	1
9	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	2
10	9820596	Flexible renforcé M 30 pour réservoir Uni 750	1
11	9820025	Joint torique pour flexible	1
12	9820498	Tiges de déclenchement « easy-fit » (depuis 2021)	5
13	9820497	Vis de fixation « easy-fit »	9
14	9820496	Fixations fermeture de réservoir « easy-fit » (depuis 2021)	4
15	9820024	Tampon caoutchouc, kit de 2	10
16	9820020	Ressorts de touches, kit de 2	10
17	9820180	Poignées de démontage avec ventouses	1
18	9820390	Clé de démontage et de programmation	1


Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820599	1 Pcs.	407,20

Pack d'accessoires pour réservoir avec chasse hygiénique

Pack d'accessoires pour le réservoir Uni avec fonction de chasse hygiénique.

Pos.	Référence	Désignation	Emb.
1	9820223	Cloche de chasse A 2	1
2	9820222	Crochet bleu d'actionnement de chasse	2
3	9820233	Joint plat de cloche de chasse	5
4	9820005	Joint torique pour panier de cloche de chasse	10
5	9820337	Jeu de bagues de réglage de débit pour réservoirs Uni et Base	1
6	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	1
7	9820382	Kit levier et joints pour robinet flotteur F 10	3
8	9820383	Kit d'étanchéité pour robinet flotteur F 10	3
9	9810010	Transformateur avec câble électrique	1
10	9820442	Robinet d'arrêt à 3 voies	1
11	9820443	Robinet d'arrêt à 4 voies	1
12	9820381	Attache de sécurité pour vanne d'angle à 3 voies	10
13	9820472	Dispositif de retenue pour réservoir Base	1
14	9820378	Mamelon de raccordement d'eau 1/2" pour citernes de base et compactes	6
15	9820573	Raccordement pour chasse hygiénique	1
16	9820496	Fixations fermeture de réservoir « easy-fit » (depuis 2021)	6

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820589	1 Pcs.	127,42

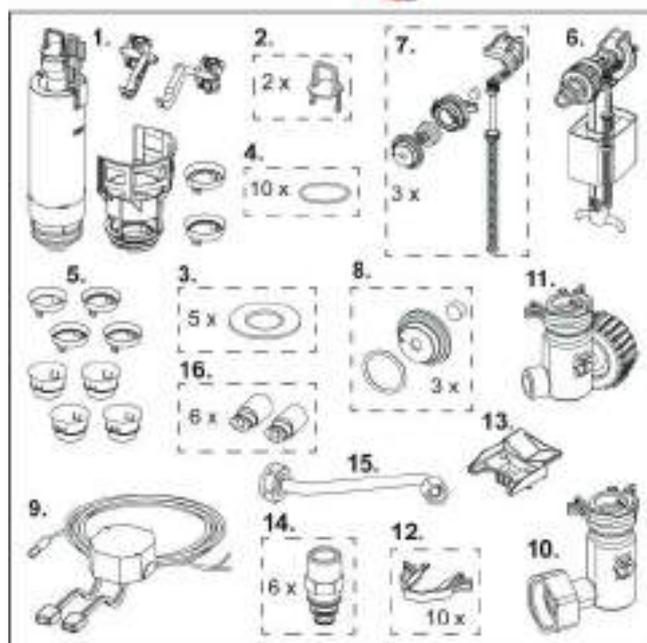

Systemes sanitaires

TECEbox MODULES WC POUR CLOISON MAÇONNÉE

Modules sanitaires



	Page
Modules de toilettes avec réservoir Uni	140
Modules de toilettes avec réservoir Octa II	143
Lavabo, urinoir	145
Accessoires	146
Boîte de pièces de rechange	151

Vous trouverez un récapitulatif des déclarations de performances valides (DoP) sur Internet sous www.tece.fr.

Indications :

U. liv. 1 = conditionnement minimal

U. liv. 2 = surconditionnement

TECEbox – Modules de toilettes avec réservoir Uni

TECEbox - Module WC avec réservoir Uni, hauteur 1060 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour une installation dans un parement en brique devant un mur massif.

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Réglage de débit de chasse par molette sans retirer la cloche de chasse

Bâti-support :


- Cadre en acier galvanisé
- Deux boulons de retenue M 12 et écrous, entraxe de fixation de 180 ou 230 mm
- Coude d'évacuation WC DN 90
- Kit de raccordement de toilettes DN 90, bouchons de protection inclus

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Manchon adaptateur DN 90/100 en PVC (réf. 9820137)
- Pieds de support réf. 9030024 (en option)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)
- Kit d'installation de WC-douche TECE, cloison maçonnée (en option)

Remarque :

Idéal pour le montage côte à côte grâce à la fixation directe à l'aide d'un raccord d'angle et du tube TECEprofil comme indicateur d'alignement.

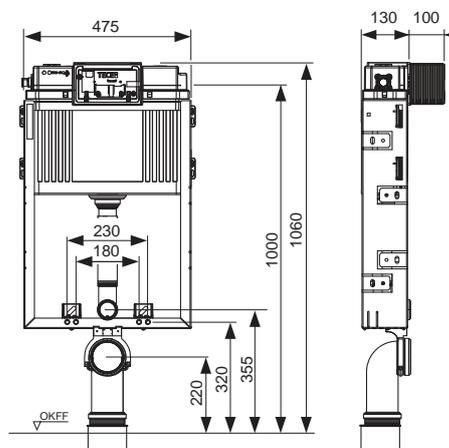

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9370300	1 Pcs.	10 Pcs.	20 Pcs.	257,58

TECEbox - Module WC avec réservoir Uni, hauteur 820 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour une installation dans un parement en brique devant un mur massif, réglable en profondeur.

Réservoir Uni pour déclenchement frontal ou par le dessus :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Réglage de débit de chasse par molette sans retirer la cloche de chasse

Module composé de :


- Pipe d'évacuation DN 90 en PP
- Manchette de raccordement WC DN 90

Veuillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Manchon adaptateur DN 90/100 en PVC (réf. 9820137)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option uniquement pour déclenchement frontal)

Attention :

Si la plaque de déclenchement est montée frontalement avec des réservoirs à faible hauteur et qu'une cuvette compacte en céramique est utilisée, cela peut entraîner une chute involontaire de l'abattant du WC. En cas d'utilisation d'une céramique compacte, n'utilisez qu'un déclenchement par le dessus.

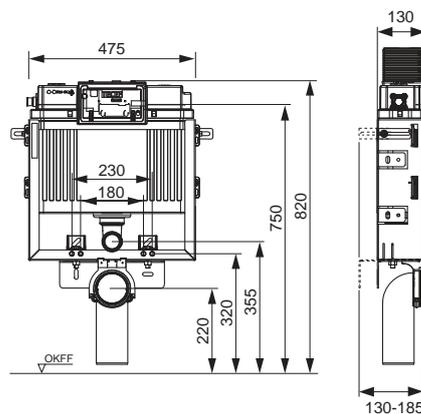

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9375304	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.	336,84

TECEbox – Modules de toilettes avec réservoir Uni

TECEbox - Réservoir Uni avec platine de fixation, hauteur 1060 mm


Réservoir Uni pour installation encastré, équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ».

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Inclus plaque de montage et matériaux de montage
- Coude de tube de déclenchement
- Kit de raccordement pour WC sur pied avec rosace euro
- Réglage de débit de chasse par molette sans retirer la cloche de chasse

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)

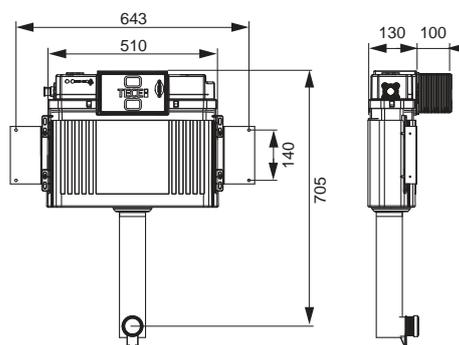

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9041308	1 Pcs.	30 Pcs.	189,55

TECEbox - Réservoir Octa II 8 cm, pour cuvette sur pied, avec renfort, hauteur 1075 mm


Réservoir Octa II équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit », pour cuvettes sur pied, profondeur 8 cm, à installer dans un mur ou devant un mur massif.

Réservoir Octa II 8 cm, pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le dessus, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 7 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5 litres ; petite chasse de 3 litres avec la technique de double rinçage. Possibilité de réglage optionnel d'un volume de chasse de 4/2 litres.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Tissus de renforcement pour la fixation sur 2 faces

Veuillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)

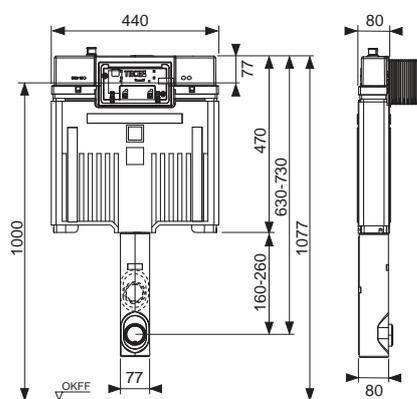

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9370500	1 Pcs.	10 Pcs.	334,88

TECEbox – Modules de toilettes avec réservoir Octa II

TECEbox - Réservoir Octa II 8 cm, pour WC suspendu, hauteur 1075 mm

Réservoir Octa II équipé pour installation de la plaque de déclenchement « easy fit » pour WC suspendu, profondeur 8 cm ; pour installation dans ou devant un mur porteur.

Réservoir Octa II 8 cm, pour déclenchement frontal :


- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le dessus, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 7 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5 litres ; petite chasse de 3 litres avec la technique de double rinçage. Possibilité de réglage optionnel d'un volume de chasse de 4/2 litres.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Tissus de renforcement pour la fixation

Bâti-support :

- Cadre en acier, galvanisé
- Deux boulons de fixation M 12 avec écrous, entraxe de fixation cuvette 180 ou 230 mm
- Coude d'évacuation DN 90/90 PE-HD
- Kit de raccordement de toilettes DN 90 comprenant bouchons de protections

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Manchon adaptateur DN 90/100 en PVC (réf. 9820137)
- Kit d'installation de WC-douche TECE, cloison maçonnée 8 cm (en option)

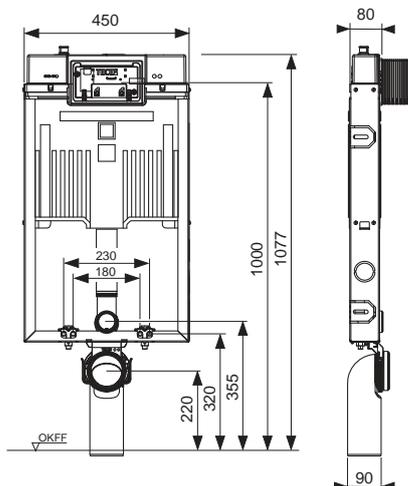

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9370501	1 Pcs.	10 Pcs.	20 Pcs.	384,01

TECEbox - Boîtier de chasse U 2


Pour le montage du robinet de chasse d'urinoir TECE U 2 sur cloison maçonnée, en association avec la vanne TECEfilo et le couvercle de capteur.

Composé de :

- Contrôle du débit d'entrée du boîtier de chasse d'urinoir U 2 et gabarit de détourage
- Transformateur 230 V/12 V intégré pour connexion directe 230 V
- Raccordement à filetage intérieur 1/2"
- Avec coude de fixation et matériel de fixation

Veillez commander séparément :

- Unité de déclenchement TECEfilo (voir Plaques de déclenchement urinoir)
- Plaque sensor TECEfilo (voir Plaques de déclenchement urinoir)

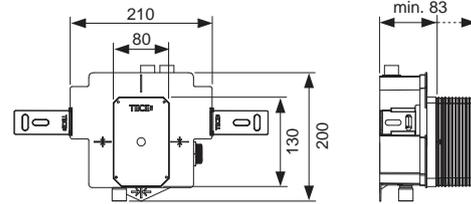

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9370040	1 Pcs.	265,21

TECEbox - Boîtier de chasse U 1 avec étrier de maintien


Boîtier de vanne de chasse d'urinoir pour le montage de la vanne urinoir U1 de TECE dans des cloisons maçonnées.

Comprend :

- Raccordement femelle 1/2"
- Boîtier de chasse d'urinoir U 1 avec contrôle de débit d'entrée et gabarit de détourage
- Clip de retenue en acier galvanisé

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement d'urinoir manuel ou électronique (urinoirs TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus et TECEnow)
- Raccord d'arrivée TECE pour urinoir, avec tubulure (9820055)

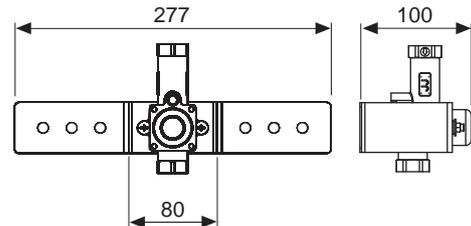

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9370021	1 Pcs.	172,92

TECEbox – Accessoires

TECEbox - Pieds de montage

Aide au montage pour l'installation du module de toilettes TECEbox sans façade.

Composé de :

- Deux pieds de montage galvanisés
- Matériaux de montage pour fixation au sol

Attention :

Les pieds de montage TECEbox ne peuvent pas être montés dans un TECEprofil ou un mur à montants.




Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Kit
9030024	1 Kit	10 Kit	38,69

Kit d'installation WC-douche pour cloison maçonnée et pour réservoir avec profondeur jusqu'à 8 cm

Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation de réservoirs encastrés Octa II et Base 8 montés en cloison maçonnée, pour le raccordement d'un WC-douche TECE.

Composé de :

- Plaques de maintien pour les raccordements en eau chaude et en eau froide
- Elements d'isolation acoustique pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9880048	1 Pcs.	94,21

Kit d'installation WC-douche TECE pour cloison maçonnée

Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation de réservoirs encastrés en cloison maçonnée avec une profondeur d'installation jusqu'à 13 cm, pour le raccordement d'un WC-douche TECE.

Composé de :

- Plaque de maintien pour les raccordements en eau chaude et en eau froide
- Elements d'isolation acoustique pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales
- Matériel de montage

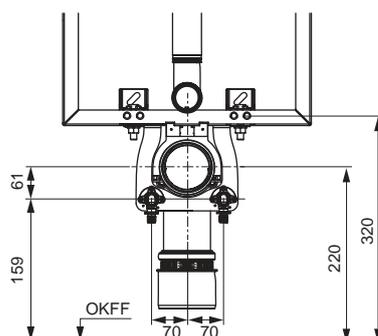

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9880047	1 Pcs.	25 Pcs.	87,47

TECEbox - Pieds de montage pour module WC avec réservoir Octa 8 cm

Pieds de montage en acier, réglables en hauteur de 290 à 495 mm, y compris les matériaux de montage pour module de toilette TECEbox avec réservoir Octa, 8 cm.




Référence	U. liv. 1	€/Kit
9030026	1 Kit	52,34

TECEbox - Gabarit de détournage pour montage à fleur de paroi

Gabarit plus grand pour préparer l'installation du kit d'encastrement des plaques de déclenchement WC. Convient pour une utilisation avec les modules WC TECEbox.

Épaisseur du mur d'au moins 30 mm !

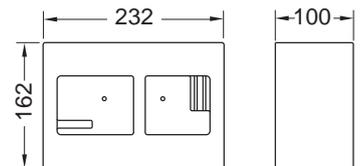

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9030029	1 Pcs.	15,13

TECEbox - Kit de raccordement pour WC posé au sol

Kit de raccordement pour WC sur pied, blanc, raccordement de tube de chasse avec joint et rosace.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9221011	1 Pcs.	29,23

Kit de raccordement WC, PP, DN 90, 200 mm

Kit de raccordement WC pour WC suspendus.

Composé de :

- Raccordement d'évacuation avec joint
- Raccordement de tube de chasse avec joint
- Kit de fixation WC avec capuchons



Version	Longueur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
PP	200 mm	9820057	1 Pcs.	250 Pcs.	34,80
PE	300 mm	9820214	1 Pcs.	-	62,68
PE	400 mm	9820305	1 Pcs.	-	104,86

Manchon de raccordement WC, PP, DN 90/100

Manchon de raccordement de WC pour le raccordement horizontal d'un module WC à une canalisation d'eau usée DN 100.



Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
PP	9820136	1 Pcs.	500 Pcs.	44,46
PVC	9820137	1 Pcs.	10 Pcs.	45,71
PE-HD	9820316	1 Pcs.	50 Pcs.	45,71

TECEbox – Accessoires

Kit de raccordement pour réhausse 25 mm, DN 90

Kit de raccordement PE pour réhausse de 25 mm des WC suspendus, DN 90, avec matériel de fixation.

Remarque :


Sans garantie, peut entraîner une réduction des performances de chasse non standard.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Kit
9880073	1 Kit	10 Kit	84,57

Kit d'insonorisation

Kit pour l'isolation acoustique entre la cuvette de WC ou le bidet et le carrelage.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9200010	1 Pcs.	10 Pcs.	50 Pcs.	15,13

Raccord d'arrivée pour urinoir, avec tubulure

Composé :

- Tubulures de raccordement 1/2"
- Raccord d'urinoir



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820055	1 Pcs.	50,08

Siphon d'aspiration pour urinoir

Siphon d'aspiration pour urinoir pour évacuation horizontale, pour raccordement à un tube d'évacuation DN 50, avec joint.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820338	1 Pcs.	42,15


Trappe d'insertion II pour pastilles nettoyantes (TECElux mini, TECESquare glass, TECEvelvet, TECEloop et TECEnow)

Pour l'insertion de pastille de nettoyage dans les réservoirs Uni et Base ; en combinaison avec les plaques de commande TECElux Mini, TECESquare glass, TECEvelvet, TECEloop et TECEnow ; pour une installation par l'avant ; Convient pour une installation encastrée.


Utilisation en cloison maçonnée à partir d'une épaisseur de cloison de 22 mm. Épaisseur de cloison maximale : cloison sèche 79 mm, cloison maçonnée 98 mm

Attention :


- Les pastilles nettoyantes à utiliser ne doivent pas contenir de chlore si aucun autre composant oxydant.
- Non compatible avec le kit de déclenchement déporté pneumatique TECEflushpoint.




TECElux Mini




TECESquare glass



TECEvelvet



TECEloop



TECEnow

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9240951	1 Pcs.	80,42


Trappe d'insertion II pour pastilles nettoyantes (TECEsquare II inox, TECEsquare II glass et TECEsolid)

Pour l'insertion de pastille de nettoyage dans les réservoirs Uni et Base ; en combinaison avec les plaques de commande TECEsquare II metal, TECEsquare II glass et TECEsolid ; pour une installation par l'avant ; convient pour une installation encastrée en combinaison avec la plaque de déclenchement TECEsquare II glass et le cadre de finition TECEsolid.

Utilisation dans des cloisons sèches d'une épaisseur minimale de 32 mm.
Fixation murale max. : 89 mm dans les cloisons sèches, 108 mm dans les cloisons maçonnées

Attention :

- Les pastilles nettoyantes à utiliser ne doivent pas contenir de chlore si aucun autre composant oxydant.
- Non compatible avec le kit de déclenchement déporté pneumatique TECEflushpoint.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9240952	1 Pcs.	80,42

Cloche de chasse A 2

Cloche de chasse pour réservoirs Uni et Base, avec panier, bagues de réglage de débit bleu et rouge et leviers de commande.

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820223	1 Pcs.	99,78



Robinet flotteur F 10 universel

Robinet flotteur universel pour installation dans tous les réservoirs TECE ainsi que dans la plupart des réservoirs encastrés et apparents des autres fabricants.

Détails du produit :

- Filetage métallique 3/8"
- Pression d'écoulement de 0,5 à 10 bars
- Pression d'écoulement minimale de 0,5 bars
- Hauteur de remplissage ajustable
- Tube d'écoulement réglable
- Ultra silencieux conformément aux exigences du groupe acoustique 1 (DIN 4109)
- Design compact
- Adaptateur et écrou de fixation inclus
- Testé selon la norme EN 14124



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9820353	1 Pcs.	10 Pcs.	240 Pcs.	47,83

TECEbox – Accessoires

Jeu de bagues de réglage de débit pour réservoir Uni et Base

Jeu de bagues pour le réglage du débit de chasse des réservoirs Uni et Base. S'installe dans le panier de cloche de chasse, diamètre 46-28 mm.

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9820337	1 Pcs.	100 Pcs.	26,80



Jeu de bagues de réglage de débit pour réservoir Octa II, Base et Compact 320

Jeu de bagues pour le réglage du débit de chasse des réservoirs Octa II, Base 8, Base 320 et Compact 320. S'installe dans le panier de cloche de chasse, diamètre 32-28 mm.

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820394	1 Pcs.	13,75



Cloche de chasse A 5 pour réservoir Octa II et Compact

Cloche de chasse pour réservoirs Octa II, Base 8, Compact 320 et Base 320, avec panier et bague de débit.

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820561	1 Pcs.	106,89



Panier de cloche de chasse avec molette de réglage de débit

Panier avec molette de réglage de débit pour cloche de chasse A 2, dans les réservoirs Uni et Base.

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820670	1 Pcs.	25,35




Coffret de pièces de rechange pour réservoir Uni

Coffret d'assortiment en plastique avec pièces détachées pour le réservoir Uni.



Pos.	Référence	Désignation	Emb.
1	9820223	Cloche de chasse A 2	1
2	9820222	Crochet bleu d'actionnement de chasse	2
3	9820233	Joint plat de cloche de chasse	3
4	9820005	Joint torique pour panier de cloche de chasse	3
5	9820337	Jeu de bagues de réglage de débit pour réservoirs Uni et Base	1
6	9820670	Panier de cloche de chasse avec bague de réglage du débit	1
7	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	1
8	9820382	Kit levier et joints pour robinet flotteur F 10	3
9	9820383	Kit d'étanchéité pour robinet flotteur F 10	3
10	9820372	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (17 mm, 3/8", jusqu'en 2019)	1
11	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	1
12	9820374	Flexible renforcé M 30 (à partir de 2020)	1
13	9820026	Flexible renforcé 3/8" (jusqu'en 2019)	1
14	9820025	Joint torique pour flexible	5
15	9820018	Vis de plaque transparente de fermeture de réservoir	3
16	9820022	Tiges de déclenchement (2003-2020)	3
17	9820263	Vis de fixation (2003-2020)	3
18	9820019	Tiges crénelées et vis de fixation (2003-2020)	4
19	9820496	Fixations fermeture de réservoir « easy-fit » (depuis 2021)	3
20	9820497	Vis de fixation « easy-fit »	3
21	9820498	Tiges de déclenchement « easy-fit » (depuis 2021)	3
22	9820024	Tampon caoutchouc, kit de 2	3
23	9820020	Ressorts de touches, kit de 2	3
24	9820180	Poignées de démontage avec ventouses	1
25	9820390	Clé de démontage et de programmation	1

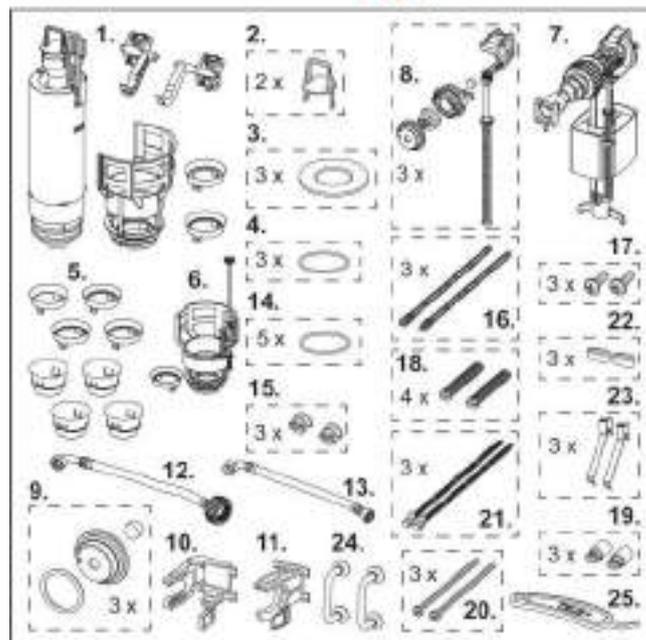


Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9820000	1 Pcs.	791,91



Solutions préfabriquées

TECEprofil STRUCTURE MÉTALLIQUE

TECEprofil



	Page
Composants de base	156
Raccordements de robinets	158
Poignées d'appui, plaques de fixation	159
Accessoires structure porteuse	160
Parement	163
Outils	164

Vous trouverez un récapitulatif des déclarations de performances valides (DoP) sur Internet sous www.tece.fr.

Indications :


U. liv. 1 = conditionnement minimal

U. liv. 2 = surconditionnement

TECEprofil – Composants de base

TECEprofil - Tube profilé, acier galvanisé, 4500 x 33 x 33 mm


Tube profilé pour la création d'un châssis et l'intégration de composants TECEprofil ; en acier laminé, soudé et zingué.

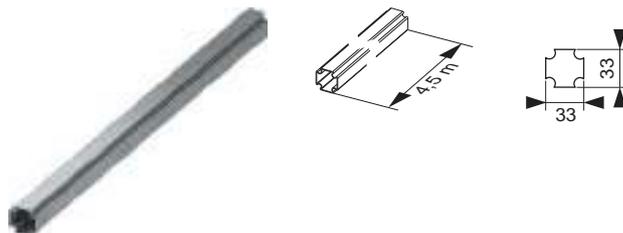

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/m
9000000	18 m	630 m	1890 m	9,01

TECEprofil - Raccord d'angle 90°

Raccord d'angle pour fixation par serrage perpendiculaire des profilés TECEprofil ; unité prémontée en acier zingué ; vis Torx T25 et anneau de serrage.

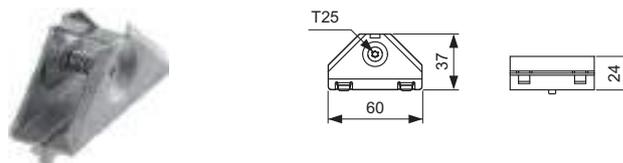


Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9010002	30 Pcs.	5400 Pcs.	1,70

TECEprofil - Équerre de fixation

Équerre pour la fixation au mur des châssis TECEprofil. Unité prémontée en acier zingué, matériel de fixation inclus.

En option : Kit d'isolation acoustique TECEprofil pour équerre de fixation réf. 9021019

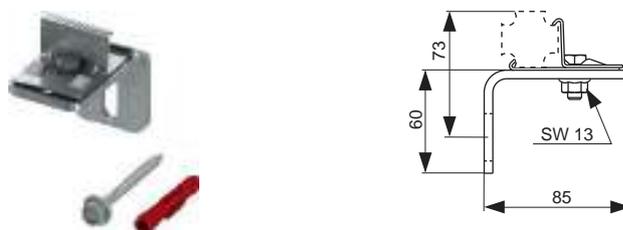


Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9030002	10 Pcs.	1800 Pcs.	6,05

TECEprofil - Équerre double de fixation

Pour la fixation simultanée de deux profilés TECEprofil lors de la construction. Pour des profondeurs de structures porteuses de 140-220 mm. Unité prémontée en acier zingué, matériel de fixation inclus.

En option : Kit d'isolation acoustique TECEprofil pour équerre de fixation réf. 9021019

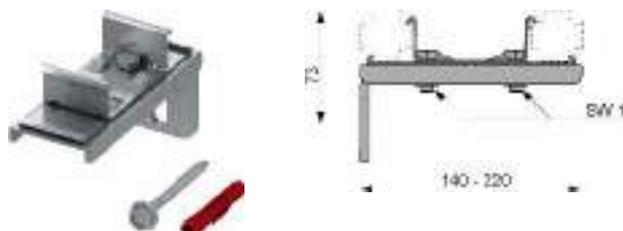

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9030011	5 Pcs.	900 Pcs.	11,90

TECEprofil - Équerre double de fixation, modèle long

Pour la fixation simultanée de deux tubes profilés TECEprofil lors de la construction. Pour des profondeurs de structures porteuses de 220-300 mm. Unité pré-montée en acier zingué, matériel de fixation inclus.

En option : Kit d'isolation acoustique TECEprofil pour équerre de fixation réf. 9021019



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9030013	2 Pcs.	250 Pcs.	36,21

TECEprofil - Kit d'isolation acoustique pour équerre de fixation **NEW**

Kit d'isolation acoustique pour l'isolation phonique de l'équerre de fixation à la construction.



Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9021019	NEW	50 Pcs.	200 Pcs.	2,47


TECEprofil – Raccordements de robinets

TECEprofil - Platine pour installation en applique ou encastrée avec clips de fixation **NEW**

Pour la fixation aux profilés TECEprofil ou pour installation dans des cloisons à ossature en métal, en bois ou en applique. Convient, par exemple, pour Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal/universal 2 et Kludi Flex-Box.

Veuillez commander séparément :

- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo-Push 20 raccord universel x 1/2"

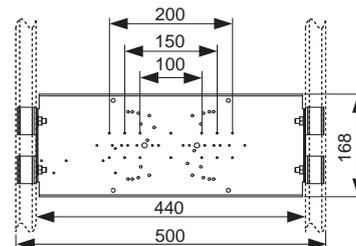


Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9020060*	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	52,18

TECEprofil - Platine pour installation ultérieure en applique ou encastrée dans un module lavabo, avec frein de blocage **NEW**

Platine en acier zingue nue, pour installation des équipements encastrés ou en saillie ; matériel de fixation inclus pour un montage ultérieur dans le bâti-support lavabo TECEprofil ou installation dans des cloisons à ossature en métal ou en bois. Convient, par exemple, pour Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal/universal 2 et Kludi Flex-Box.

Veuillez commander séparément :

- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo-Push 20 raccord universel x 1/2"

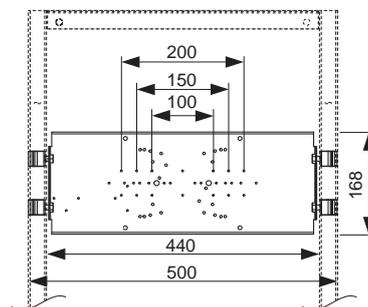


Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9020061*	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	52,18

TECEprofil - Platine pour montage en applique ou encastré dans un module lavabo

Platine en acier zingue nue, pour montage des robinets en saillie et encastrés, matériel de fixation inclus pour un montage ultérieur dans le bâti-support lavabo TECEprofil ou le montage dans des cloisons à ossature en métal ou en bois. Adapté par ex. pour Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal et Kludi Flex-Box.

Veuillez commander séparément :


- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo-Push 20 raccord universel x 1/2"



Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9020041	SALE	1 Pcs.	10 Pcs.	52,18

TECEprofil - Plaque de fixation pour objets encastrés supplémentaires, 200 x 200 mm

Plaque de fixation pour la fixation stable d'objets encastrés supplémentaires, par ex. armoires miroirs dans une structure porteuse TECEprofil ; en contreplaqué hydrofuge d'après DIN 68705.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9042005	1 Pcs.	50 Pcs.	30,90

TECEprofil - Module pour poignées d'appui et système de maintien


Pour le montage dans une cloison à profilé UA ou comme élément en applique.

Unité prémontée, composée de :

- Châssis mécano-soudé, avec surface traitée par pulvérisation
- Plaque de bois en contrecollé hydrofuge, selon DIN 68705
- Matériel de fixation pour montage dans une cloison à profilé UA

Veillez commander séparément :

- Fixation de module réglable en profondeur pour le montage en applique

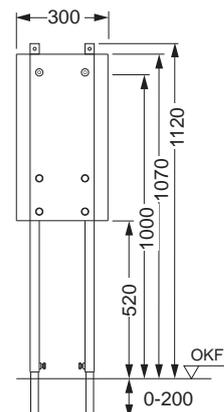


Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9360000	1 Pcs.	14 Pcs.	28 Pcs.	194,18

TECEprofil - Plaque de fixation pour poignées d'appui et systèmes de maintien

Pour une fixation stable de poignées d'appui et systèmes de maintien dans une structure porteuse TECEprofil ou une cloison à profilé UA.

Unité prémontée, composée de :

- Plaque de fixation pour assemblage avec un module universel TECEprofil, en contreplaqué de placage collé étanche à l'eau
- Deux clips de fixation à la structure de support TECEprofil

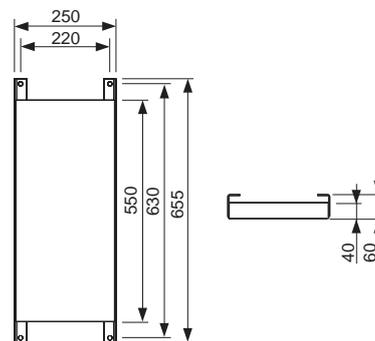


Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9042003	1 Pcs.	91,57

TECEprofil – Accessoires structure porteuse

TECEprofil - Pied de châssis pour tube de profilé, droit

Pied de châssis pour tube profilé TECEprofil. Permet la fixation au plafond et au sol d'une structure TECEprofil.

Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Droit	9820461	1 Pcs.		40,95
Gauche	9820462	1 Pcs.		40,95



TECEprofil - Raccord avec articulation sphérique

Pour la fixation universelle de composants dans la structure porteuse TECEprofil. Grâce à l'articulation sphérique, il est possible de régler l'élément dans presque tous les angles et toutes les positions.


Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9018011	2 Pcs.	200 Pcs.	61,71



TECEprofil - Raccord universel

Pour la fixation des tubes profilés TECEprofil à tout type d'angle. Unité pré-montée en acier galvanisé.

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9018002	6 Pcs.	1176 Pcs.	13,22



Fixations pour cloisons en profilés UA

Matériel de fixation pour la fixation des modules TECEprofil sur des profilés UA. Adapté pour les profilés UA d'après DIN 18182 partie 1.

Composé de :

- Quatre vis avec écrou
- Huit rondelles

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Kit
9380006	1 Kit	5 Kit	34,77



Fixations pour cloisons à ossatures en bois

Matériel de fixation pour le montage des modules TECE sur des montants latéraux en bois.

Composé de :

- Quatre vis à bois à tête hexagonale
- Quatre rondelles

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Kit
9380005	1 Kit	5 Kit	28,12




TECEprofil - Raccord pour fixation multiple

Pour la fixation de matériaux d'autres fabricants aux tubes profilés TECEprofil.

Composé de :

- Vis et écrous M 8
- Tôles en acier galvanisé



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9010003	10 Pcs.		6,09

TECEprofil - Support de fixation

Pour la réception d'une tige filetée.

Unité pré-montée en acier zingué, sans tige filetée.



Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
M 8	9040004	10 Pcs.	3200 Pcs.	7,96
M 10	9040001	10 Pcs.	4000 Pcs.	7,46

TECEprofil - Embout en caoutchouc pour tube profilé

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9820128	1 Pcs.		11,81



Vis de fixation autoforeuse 4,2 x 13 mm

Vis cruciforme autoforeuse pour la fixation de matériaux divers aux tubes profilés et aux platines TECEprofil.




PH2

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9018007	100 Pcs.	500 Pcs.	0,30

TECEprofil - Raccord pour tube de profilé

Pour une liaison stable de deux tubes profilés TECEprofil dans le sens axial.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9010009	5 Pcs.	2700 Pcs.	5,16

TECEprofil – Accessoires structure porteuse

TECEprofil - Support double pour cloisons étroites


Support d'insertion pour tubes profilés TECEprofil, pour l'installation de cloisons de séparation TECEprofil, mono-coque. La fixation est effectuée sur des sols solides non finis et sur des murs porteurs.

Composé de :

- Support double en acier revêtu
- Matériel de montage

Remarque :

Un support d'insertion TECEprofil (réf. 9030031) est toujours nécessaire pour la construction d'une cloison étroite.

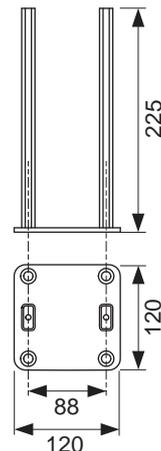


Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9030030	2 Pcs.	49,37

TECEprofil - Support d'insertion

Support d'insertion court pour tube profilé TECEprofil, pour la fixation aux murs porteurs et aux sols.

Composé de :

- Support d'insertion en acier revêtu
- Matériel de montage



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9030031	5 Pcs.	18,83

TECEprofil - Pied-support pour structure autoportante

Pour rigidifier au sol les structures TECEprofil autoportantes.

Composé de :

- Pied-support en acier galvanisé
- Matériel de fixation pour la fixation au sol brut
- Matériel de fixation pour la fixation de la structure porteuse TECEprofil




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
9030017	1 Pcs.	68,08

TECEprofil - Pied enfichable

Pied réglable et capuchon pour enfichage dans un tube profilé TECEprofil. Le pied réglable est adapté à l'absorption de charge par ex. pour le soutien de baignoires en acier. Aucun pied de baignoire supplémentaire nécessaire à prévoir.

Composé de :

- Pied de réglage en hauteur des tubes profilés TECEprofil
- Capuchon avec coussinet en caoutchouc



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9140000	4 Pcs.	20 Pcs.	18,41

TECEprofil - Vis de panneaux autoforeuse

Pour la fixation des panneaux sur les tubes profilés TECEprofil ; en acier, 3,5 mm x 35 mm (Bit PH2).



PH2

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
9200002	250 Pcs.	4500 Pcs.	0,20

TECEprofil – Outils

TECEprofil - Aimant de maintien

Outil d'installation pour maintenir deux tubes TECEprofil perpendiculairement pour faciliter l'installation d'un raccord d'angle.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
9018012	1 Pcs.	15 Pcs.	1200 Pcs.	27,75

Systemes d'evacuation

TECEdrainprofile RIGOLES DE DOUCHE

TECEdrainprofile

TECEdrainprofile





	Page
Rigoles de douche	168
Kits de rigoles de douche	171
Siphons	172
Accessoires	175

TECEdrainprofile – Rigoles de douche

TECEdrainprofile - Profilé de douche, inox


Profilé de douche pour l'évacuation d'eau, pour installation dans le carrelage au-dessus de la chape et de l'étanchéité.

Composé de :

- Profilé de douche en inox pouvant être recoupé à la longueur voulue, avec 4 pentes pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant, matériau 1.4301 (304)
- Le profilé de douche peut être raccourci à ≥ 500 mm
- Grille inox, avec « Fonction Push » pouvant être retirée manuellement, matériau 1.4301 (304), pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3
- Sortie de raccordement sur un siphon TECEdrainprofile
- Grip pour l'installation et l'ancrage dans le mortier-colle du carrelage
- Pour revêtements de sol de 8 à 25 mm (couche de colle incluse)
- Pour montage à fleur de paroi et revêtements muraux à partir de 10 mm (couche de colle incl.)
- Pour montage mural (à fleur de paroi) ou à n'importe quelle distance du mur

Veuillez commander séparément :

- Siphon TECEdrainprofile

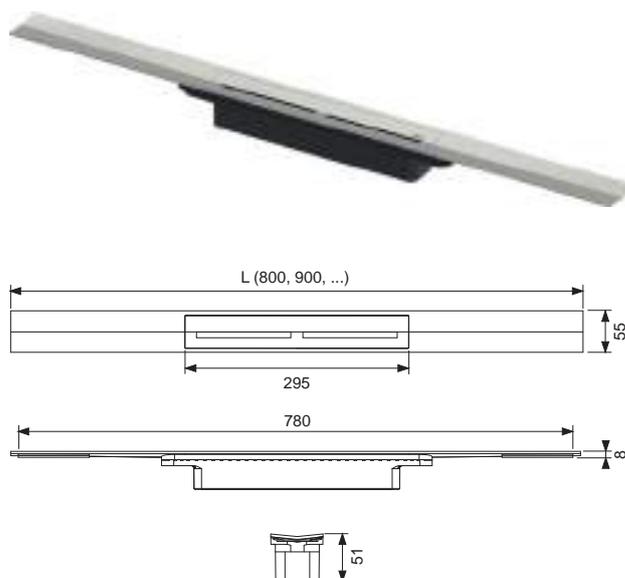

Longueur	Largeur	Surface	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
800 mm	55 mm	Brossé	670800	1 Pcs.	310,47
800 mm	55 mm	Poli	670810	1 Pcs.	388,47
900 mm	55 mm	Brossé	670900	1 Pcs.	326,05
900 mm	55 mm	Poli	670910	1 Pcs.	413,41
1000 mm	55 mm	Brossé	671000	1 Pcs.	357,27
1000 mm	55 mm	Poli	671010	1 Pcs.	460,24
1200 mm	55 mm	Brossé	671200	1 Pcs.	416,57
1200 mm	55 mm	Poli	671210	1 Pcs.	544,48
1600 mm	55 mm	Brossé	671600	1 Pcs.	575,00

TECEdrainprofile - Profilé de douche, inox, surface noire


Profilé de douche pour l'évacuation d'eau, pour installation dans le carrelage au-dessus de la chape et de l'étanchéité.

Composé de :

- Profilé de douche en inox pouvant être recoupé à la longueur voulue, avec 4 pentes pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant, matériau 1.4301 (304)
- Le profilé de douche peut être raccourci à ≥ 500 mm
- Grille inox, avec « Fonction Push » pouvant être retirée manuellement, matériau 1.4301 (304), pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3
- Profilé de douche et grille en inox 1.4301 (304) avec revêtement PVD coloré
- Sortie de raccordement sur un siphon TECEdrainprofile
- Grip pour l'installation et l'ancrage dans le mortier-colle du carrelage
- Pour revêtements de sol de 8 à 25 mm (couche de colle incluse)
- Pour montage à fleur de paroi et revêtements muraux à partir de 10 mm (couche de colle incl.)
- Pour montage mural (à fleur de paroi) ou à n'importe quelle distance du mur

Veuillez commander séparément :

- Siphon TECEdrainprofile

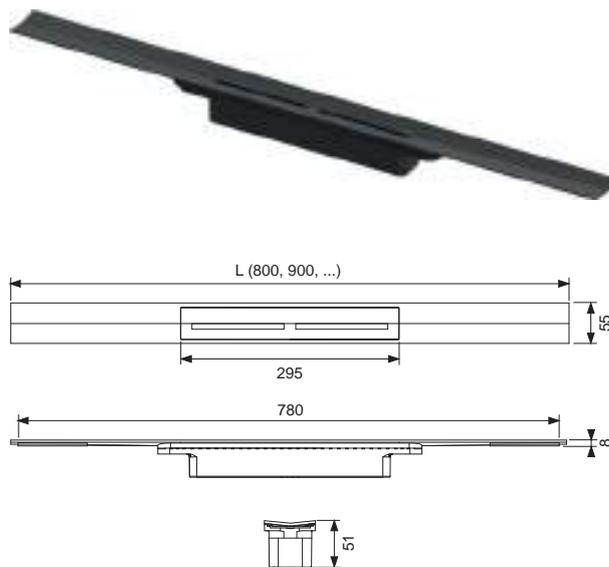

Longueur	Largeur	Surface	Couleur	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
800 mm	55 mm	Brossé	Noir	670821	1 Pcs.	680,12
900 mm	55 mm	Brossé	Noir	670921	1 Pcs.	702,23
1000 mm	55 mm	Brossé	Noir	671021	1 Pcs.	742,33
1200 mm	55 mm	Brossé	Noir	671221	1 Pcs.	781,01
1600 mm	55 mm	Brossé	Noir	671621	1 Pcs.	860,21

TECEdrainprofile – Rigoles de douche

TECEdrainprofile - Profilé de douche, inox, surface colorée

Profilé de douche pour l'évacuation d'eau, pour installation dans le carrelage au-dessus de la chape et de l'étanchéité.


Les finitions sont assorties aux couleurs des plaques de déclenchement WC métalliques TECEsquare II.

Composé de :

- Profilé de douche en inox pouvant être recoupé à la longueur voulue, avec 4 pentes pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant, matériau 1.4301 (304)
- Le profilé de douche peut être raccourci à ≥ 500 mm
- Grille inox, avec « Fonction Push » pouvant être retirée manuellement, matériau 1.4301 (304), pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3
- Profilé de douche et grille en inox 1.4301 (304) avec revêtement PVD coloré
- Sortie de raccordement sur un siphon TECEdrainprofile
- Grip pour l'installation et l'ancrage dans le mortier-colle du carrelage
- Pour revêtements de sol de 8 à 25 mm (couche de colle incluse)
- Pour montage à fleur de paroi et revêtements muraux à partir de 10 mm (couche de colle incl.)
- Pour montage mural (à fleur de paroi) ou à n'importe quelle distance du mur

Veillez commander séparément :

- Siphon TECEdrainprofile

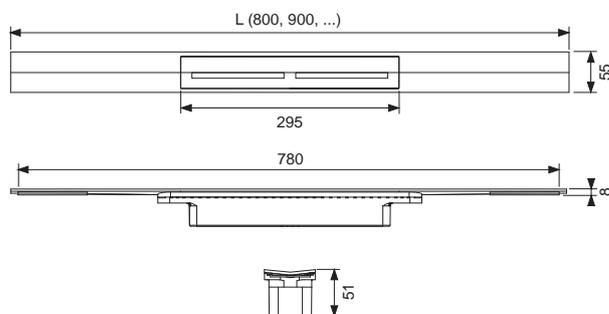

Longueur	Largeur	Couleur	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
800 mm	55 mm	Inox brossé, chromé noir	670801	1 Pcs.	680,12
800 mm	55 mm	Inox brossé, or jaune	670802	1 Pcs.	680,12
800 mm	55 mm	Inox poli, or jaune	670812	1 Pcs.	734,03
800 mm	55 mm	Inox brossé, or rouge	670803	1 Pcs.	680,12
900 mm	55 mm	Inox brossé, chromé noir	670901	1 Pcs.	702,23
900 mm	55 mm	Inox brossé, or jaune	670902	1 Pcs.	702,23
900 mm	55 mm	Inox poli, or jaune	670912	1 Pcs.	765,80
900 mm	55 mm	Inox brossé, or rouge	670903	1 Pcs.	702,23
1000 mm	55 mm	Inox brossé, chromé noir	671001	1 Pcs.	742,33
1000 mm	55 mm	Inox brossé, or jaune	671002	1 Pcs.	742,33
1000 mm	55 mm	Inox poli, or jaune	671012	1 Pcs.	799,00
1000 mm	55 mm	Inox brossé, or rouge	671003	1 Pcs.	742,33
1200 mm	55 mm	Inox brossé, chromé noir	671201	1 Pcs.	781,01
1200 mm	55 mm	Inox brossé, or jaune	671202	1 Pcs.	781,01
1200 mm	55 mm	Inox poli, or jaune	671212	1 Pcs.	826,65
1200 mm	55 mm	Inox brossé, or rouge	671203	1 Pcs.	781,01

TECEdrainprofile - Kit de profilé de douche, inox

Kit de profilé de douche composé d'un profilé de douche brossé, d'un siphon « plat », de trois pieds de montage et d'une natte d'étanchéité standard.

Longueur	Largeur	Surface	Référence	U. liv. 1	€/Kit
1000 mm	55 mm	Brossé	641024	1 Kit	671,88

TECEdrainprofile - Kit de profilé de douche, inox, surface noire

Kit de profilé de douche composé d'un profilé de douche avec surface PVD noire, d'un siphon « plat », de trois pieds de montage et d'une natte d'étanchéité standard.

Longueur	Largeur	Surface	Couleur	Référence	U. liv. 1	€/Kit
1000 mm	55 mm	Brossé	Noir	641025	1 Kit	885,66



TECEdrainprofile – Siphons

TECEdrainprofile - Siphon « plat » sortie latérale DN 40*


Siphon pour profilé de douche TECEdrainprofile, pour installation dans la chape, pour le raccordement sur le côté du tube d'évacuation DN 40. Avec natte d'étanchéité encliquetable Seal System et montée en usine. Etanchéité conforme aux normes EN 1253-6 et DIN 18534.

- Hauteur d'installation minimale de 65 mm (du bord inférieur du siphon jusqu'au bord supérieur de la chape)
- Débit d'évacuation $\geq 0,40 / \geq 0,52$ l/s (selon EN 1253 avec une accumulation de 10/20 mm au-dessus de la grille)
- Hauteur de garde d'eau = 25 mm
- Panier anti-odeur amovible
- Ancrage de chape intégré
- Natte d'étanchéité Seal System encliquetable et ajustable, montée en usine
- Convient aux bandes d'isolation phonique préfabriquées
- Couvercle de protection pour installation
- Joint coulissant / mobile pour le raccord avec le profilé de douche TECEdrainprofile et pour compenser les tolérances dimensionnelles

Veuillez commander séparément :

- Supports de fixation murale et au sol ou pieds de montage (en option)
- Rouleau d'isolation acoustique Drainbase (en option)

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
673001	1 Pcs.	255,16

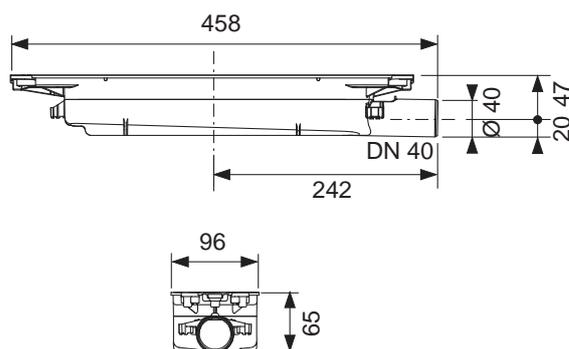


TECEdrainprofile - Siphon « standard » sortie latérale DN 50*

Siphon pour profilés de douche d'évacuation TECEdrainprofile, pour installation dans une chape, pour raccordement latéral d'un tube d'évacuation DN 50. Avec natte d'étanchéité encliquetable Seal System et montée en usine. Etanchéité conforme aux normes EN 1253-1 et DIN 18534.

- Hauteur d'installation minimale 95 mm (du bord inférieur du siphon au bord supérieur de la chape)
- Débit d'évacuation $\geq 0,72 / \geq 0,82$ l/s (selon EN 1253 avec une rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille)
- Hauteur de garde d'eau = 50 mm
- Panier anti-odeur amovible
- Ancrage de chape intégré
- Natte d'étanchéité Seal System encliquetable et ajustable, montée en usine
- Convient aux bandes d'isolation phonique préfabriquées
- Couvercle de protection pour installation
- Joint coulissant / mobile pour le raccord avec le profilé de douche TECEdrainprofile et pour compenser les tolérances dimensionnelles

Veuillez commander séparément :

- Supports de fixation murale et au sol ou pieds de montage (en option)
- Rouleau d'isolation acoustique Drainbase (en option)

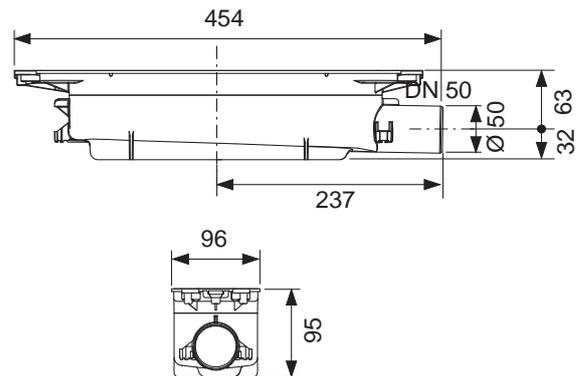

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
673002	1 Pcs.	232,45



TECEdrainprofile – Siphons

TECEdrainprofile - Siphon « vertical » DN 50*



Siphon pour profilé de douche TECEdrainprofile, pour installation dans une chape, pour raccordement vertical d'un tube d'évacuation DN 50. Avec natte d'étanchéité encliquetable Seal System et montée en usine. Etanchéité conforme aux normes EN 1253-1 et DIN 18534.

- Hauteur d'installation minimale 47 mm (bord inférieur du siphon au bord supérieur de la chape)
- Débit d'évacuation $\geq 1,31 / \geq 1,37$ l/s (selon EN 1253 avec une accumulation de 10/20 mm au-dessus de l'abattant profilé)
- Hauteur de garde d'eau = 50 mm
- Panier anti-odeur amovible
- Ancrage de chape intégré
- Natte d'étanchéité Seal System encliquetable et ajustable, montée en usine
- Convient aux bandes d'isolation phonique préfabriquées
- Couvercle de protection pour installation
- Joint coulissant / mobile pour le raccord avec le profilé de douche TECEdrainprofile et pour compenser les tolérances dimensionnelles

Veuillez commander séparément :

- Supports de fixation au mur et au sol ou pieds de montage (en option)
- Rouleau d'isolation acoustique Drainbase (en option)
- Kit de protection coupe-feu FireStop EI 120 DN 50 (en option)

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
673003	1 Pcs.	250,32

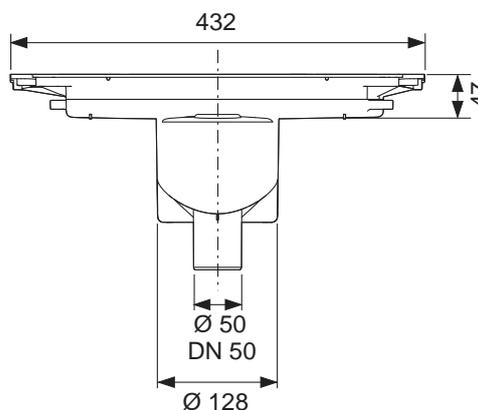

TECEDrainprofile - Pieds de montage

Pieds de montage pour siphons TECEDrainprofile, pour un réglage de la hauteur et un positionnement simples en cas d'installation en chape. Plage de réglage sur siphon « standard » de 95 à 194 mm, sur siphon « plat » de 65 à 164 mm et sur siphon « vertical » de 58 à 157 mm (bord inférieur des pieds au bord supérieur du siphon ou de la chape).

Composé de :

- 3 pieds de montage, comprenant un capuchon d'isolation acoustique et du matériel de fixation



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Kit
674000	1 Kit	50 Kit	23,24

TECEDrainprofile - Support de fixation au mur ou au sol

Support de montage pour tous les siphons TECEDrainprofile pour montage mural ou au sol. Pour un réglage de la hauteur et un positionnement simple en cas d'installation de coque.

- Le support de montage peut être démonté et réutilisé s'il est utilisé pour une fixation murale.
- Espacements de murs réglables de 0 à 97/145 mm (bord supérieur du mur à l'avant/au centre du siphon)
- Réglage de la hauteur pour la fixation au sol de 95 à 185 mm (bord inférieur des pieds au bord supérieur du siphon ou de la chape)



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
674001	1 Pcs.	18 Pcs.	34,43

TECEDrainprofile - Grille filtre à cheveux

Grille filtre à cheveux en inox pour insertion dans le profilé de douche TECEDrainprofile. Avec « fonction push » pour un retrait facile à la main. Un kit (comprenant deux grilles filtre cheveux) est requis pour un profilé de douche.



Référence	U. liv. 1	€/Kit
674002	1 Kit	42,86

TECEDrainline / TECEDrainprofile - Kit coupe-feu DN 50, EI 120

Kit de protection coupe-feu pour installation directe sur le siphon vertical TECEDrainline/TECEDrainprofile DN 50, pour une séparation hautement résistante au feu des traversées de plafond dans les dalles solides jusqu'à 120 min. Classification conforme à l'EN 13501 pour la classe de protection coupe-feu EI 120-U/C et E 120-U/C, Agrément technique européen (ETA-11/0437), une homologation générale a été demandée.

Le kit se compose de :

- Manchon coupe-feu, 2 vis cruciformes, d'une plaque d'identification et d'un tube de 150 mm, DN 50 en PP-HT, conforme à l'EN 1451
- Perçage nécessaire : \varnothing 130 mm (\varnothing min. = 129 mm, \varnothing max. = 133 mm)
- Domaine d'application : Dalles solides d'une épaisseur de 150 à 325 mm
- Aucun masticage ni rebouchage des espaces n'est nécessaire.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
660006	1 Pcs.	50 Pcs.	177,60

TECEDrainprofile – Accessoires

Isolation acoustique Drainbase pour TECEDrainprofile, TECEDrainline et TECEDrainpoint S

Rouleau d'isolation acoustique à monter sous chape flottante dans la zone des douches de plain-pied ou dans la salle de bains. Pour réduire les bruits de plomberie et fournir une isolation anti-bruit pour les rénovations et les nouveaux bâtiments. Fabriqué à partir de granulés de caoutchouc recyclés à haute résistance, liés avec un élastomère PUR. Répond aux exigences d'isolation acoustique améliorée pour le niveau sonore d'installation conformément à la norme DIN 4109 Supplément 5, publiée le 2020-08, et au plus haut niveau d'isolation de acoustique SSt III conformément à la norme VDI 4100, publiée le 2012-10 (vérification du test disponible sur demande).

- Forme de livraison : 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Classe de feu : B2 (DIN 4102)
- Résistance thermique : 0,05 (m²K)/W
- Compression à 15 t/m² : 0,6 mm
- Réduction du bruit d'impact : $\Delta L_w = 20$ dB(A) (pour chape de 50 mm)

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
660001	1 Pcs.	16 Pcs.	96,65



Isolation acoustique Drainbase pour TECEDrainprofile, TECEDrainline et TECEDrainpoint S

Rouleau d'isolation acoustique à monter sous chape flottante dans la zone des douches de plain-pied ou dans la salle de bains. Pour réduire les bruits de plomberie et fournir une isolation anti-bruit pour les rénovations et les nouveaux bâtiments. Fabriqué à partir de granulés de caoutchouc recyclés à haute résistance, liés avec un élastomère PUR. Répond aux exigences d'isolation acoustique améliorée pour le niveau sonore d'installation conformément à la norme DIN 4109 Supplément 5, publiée le 2020-08, et au plus haut niveau d'isolation de acoustique SSt III conformément à la norme VDI 4100, publiée le 2012-10 (vérification du test disponible sur demande).

- Forme de livraison : 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rouleau, approx. 50 kg)
- Classe de feu : B2 (DIN 4102)
- Résistance thermique : 0,05 (m²K)/W
- Compression à 15 t/m² : 0,6 mm
- Réduction du bruit d'impact : $\Delta L_w = 20$ dB(A) (pour chape de 50 mm)

Référence	U. liv. 1	€/m
660002	8 m	57,09



Systemes d'evacuation

TECEdrainline RIGOLES DE DOUCHE

TECEdrainline





	Page
Rigoles de douche	180
Grilles design droites et à carreler	186
Rigoles de douche pour pierre naturelle	190
Siphons	191
Accessoires	193
Accessoires Evo	196

Vous trouverez un récapitulatif des déclarations de performances valides (DoP) sur Internet sous www.tece.fr.

TECEdrainline – Rigoles de douche

TECEdrainline-Evo - Rigole de douche, inox*

Corps de rigole droit en inox, intégrant la natte d'étanchéité Seal System montée en usine avec couvercle de protection, pour l'installation dans une chape, pour créer une étanchéité conforme à la norme DIN 18534 de la rigole d'évacuation TECEdrainline grâce à un produit d'étanchéité liquide.

Composé de :

- Rigole d'évacuation continue fermée en inox poli, matériau 1.4301 (304)
- Bord anti-capillaire pour éviter la pénétration d'eau sous le carrelage par capillarité
- Évacuation secondaire anti-refoulement via une coque rigide en plastique renforcé de fibres de verre
- Natte d'étanchéité Seal System montée en usine pour une installation avec un système d'étanchéité liquide
- Capot de protection de la rigole et de sa natte, avec scellé de garantie
- Encoches pour le montage des pieds de réglage en option et pour un ancrage dans la chape
- Ergots de niveau (gauche et droit) pour permettre un repère et un appui de nivellement plus facile de la chape
- Sortie de raccordement centrale pour le siphon
- Pentes intérieures pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant
- Joint de panier anti-odeurs
- Drainage secondaire

Longueur hors-tout, bride incluse = 693, 793, ... mm

Longueur visible après pose = 651, 751, ... mm

Largeur hors-tout, bride incluse = 111 mm




Largeur visible après pose = 71 mm

Hauteur d'installation jusqu'au niveau du sol fini (selon le type de siphon) :

- 68 mm avec un siphon « vertical »
- 70 mm avec un siphon « extra-plat »
- 96 mm avec un siphon « plat »
- 121 mm avec un siphon « standard »
- 149 mm avec un siphon « max »

Veillez commander séparément :

- Grille design ou version à carrelage
- Siphon
- Pieds de réglage (en option)
- Rouleau d'isolation acoustique Drainbase (en option), pour limiter le niveau sonore de l'installation conformément à DIN 4109 et au niveau de protection sonore VDI 4100, (SSt) I à III

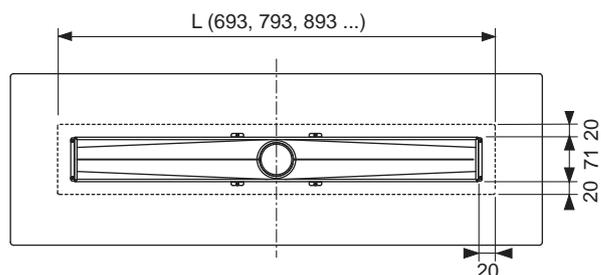

Longueur nominale	Longueur totale L	Dimension visible après pose	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
700 mm	693 mm	651 mm	600702	1 Pcs.	49 Pcs.	489,56
800 mm	793 mm	751 mm	600802	1 Pcs.	49 Pcs.	502,74
900 mm	893 mm	851 mm	600902	1 Pcs.	49 Pcs.	515,94
1000 mm	993 mm	951 mm	601002	1 Pcs.	49 Pcs.	576,64
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601202	1 Pcs.	49 Pcs.	618,85

TECEdrainline-Evo - Rigole de douche avec rebord mural, inox*

Corps de rigole droit en inox, intégrant la natte d'étanchéité Seal System montée en usine avec couvercle de protection, pour une installation murale dans une chape, pour créer une étanchéité conforme à la norme DIN 18534 de la rigole d'évacuation TECEdrainline grâce à un produit d'étanchéité liquide.

Composé de :

- Rigole d'évacuation continue fermée en inox poli, matériau 1.4301 (304) avec support de carrelage mural
- Bord anti-capillaire pour éviter la pénétration d'eau sous le carrelage par capillarité
- Évacuation secondaire anti-refoulement via une coque rigide en plastique renforcé de fibres de verre
- Natte d'étanchéité Seal System montée en usine pour une installation avec un système d'étanchéité liquide
- Capot de protection de la rigole et de sa natte, avec scellé de garantie
- Encoches pour le montage des pieds de réglage en option et pour un ancrage dans la chape
- Ergots de niveau (gauche et droit) pour permettre un repère et un appui de nivellement plus facile de la chape
- Sortie de raccordement centrale pour le siphon
- Pentés intérieures pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant
- Joint de panier anti-odeurs
- Drainage secondaire

Longueur hors-tout, bride incluse = 693, 793, ... mm

Longueur visible après pose = 651, 751, ... mm

Largeur hors-tout, bride incluse = 111 mm

Largeur visible après pose = 84,5 mm




Hauteur d'installation jusqu'au niveau du sol fini (selon le siphon) :

- 68 mm avec un siphon « vertical »
- 70 mm avec un siphon « extra-plat »
- 96 mm avec un siphon « plat »
- 121 mm avec un siphon « standard »

Attention : Non compatible avec le siphon « max » .

Veillez commander séparément :

- Grille design ou version à carreler
- Siphon
- Pieds de réglage (en option)
- Rouleau d'isolation acoustique Drainbase (en option), pour limiter le niveau sonore de l'installation conformément à DIN 4109 et au niveau de protection sonore VDI 4100 (SSt) I à III

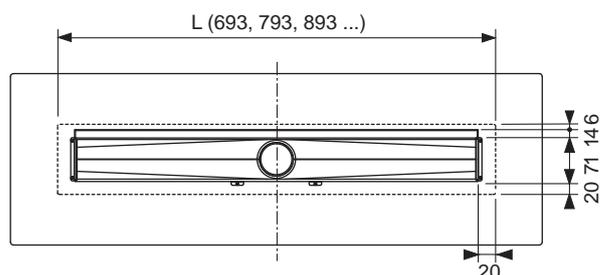

Longueur nominale	Longueur totale L	Dimension visible après pose	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
700 mm	693 mm	651 mm	600703	1 Pcs.	49 Pcs.	489,56
800 mm	793 mm	751 mm	600803	1 Pcs.	49 Pcs.	502,74
900 mm	893 mm	851 mm	600903	1 Pcs.	49 Pcs.	515,94
1000 mm	993 mm	951 mm	601003	1 Pcs.	49 Pcs.	576,64
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601203	1 Pcs.	49 Pcs.	618,85

TECEdrainline – Rigoles de douche

TECEdrainline-Evo - Rigole de douche, inox avec revêtement coloré*

Corps de rigole droit en inox avec revêtement coloré, intégrant la natte d'étanchéité Seal System montée en usine avec couvercle de protection, pour installation dans une chape, pour créer une étanchéité conforme à la norme DIN 18534 de la rigole d'évacuation TECEdrainline grâce à un produit d'étanchéité liquide.

Composé de :

- Rigole d'évacuation continue fermée en inox poli, matériau 1.4301 (304)
- Bord anti-capillaire pour éviter la pénétration d'eau sous le carrelage par capillarité
- Évacuation secondaire anti-refoulement via une coque rigide en plastique renforcé de fibres de verre
- Natte d'étanchéité Seal System montée en usine pour une installation avec un système d'étanchéité liquide
- Capot de protection de la rigole et de sa natte, avec scellé de garantie
- Encoches pour le montage des pieds de réglage en option et pour un ancrage dans la chape
- Ergots de niveau (gauche et droit) pour permettre un repère et un appui de nivellement plus facile de la chape
- Sortie de raccordement centrale pour le siphon
- Pentures intérieures pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant
- Joint de panier anti-odeurs
- Drainage secondaire

Longueur hors-tout, bride incluse = 693, 793, ... mm

Longueur visible après pose = 651, 751, ... mm

Largeur hors-tout, bride incluse = 111 mm




Largeur visible après pose = 71 mm

Hauteur d'installation jusqu'au bord supérieur du sol fini (selon le siphon) :

- 68 mm avec un siphon « vertical »
- 70 mm avec un siphon « extra-plat »
- 96 mm avec un siphon « plat »
- 121 mm avec un siphon « standard »
- 149 mm avec un siphon « max »

Veuillez commander séparément:

- Grille design colorée
- Siphon
- Pieds de réglage (en option)
- Rouleau d'isolation acoustique Drainbase (en option), pour limiter le niveau sonore de l'installation conformément à DIN 4109 et au niveau de protection sonore VDI 4100 (SSt) I à III

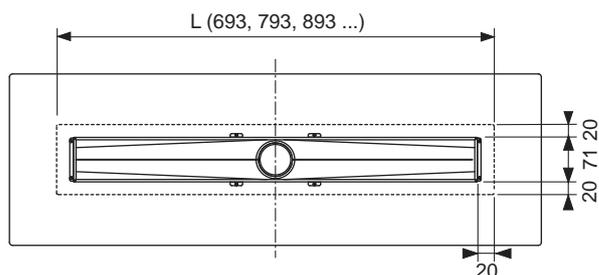

Longueur nominale	Longueur totale L	Dimension visible après pose	Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
700 mm	693 mm	651 mm	Noir mat	600707	1 Pcs.	49 Pcs.	547,68
800 mm	793 mm	751 mm	Noir mat	600807	1 Pcs.	49 Pcs.	578,22
900 mm	893 mm	851 mm	Noir mat	600907	1 Pcs.	49 Pcs.	605,71
1000 mm	993 mm	951 mm	Noir mat	601007	1 Pcs.	49 Pcs.	661,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Noir mat	601207	1 Pcs.	49 Pcs.	707,51
700 mm	693 mm	651 mm	Blanc mat	600708	1 Pcs.	49 Pcs.	547,68
800 mm	793 mm	751 mm	Blanc mat	600808	1 Pcs.	49 Pcs.	578,22
900 mm	893 mm	851 mm	Blanc mat	600908	1 Pcs.	49 Pcs.	605,71
1000 mm	993 mm	951 mm	Blanc mat	601008	1 Pcs.	49 Pcs.	661,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Blanc mat	601208	1 Pcs.	49 Pcs.	707,51

TECEdrainline - Rigole de douche avec bande d'étanchéité Seal System, inox*

Corps de rigole droit pour montage dans la chape, comprenant la bande d'étanchéité Seal System, pour exécution d'un raccordement contrôlé et certifié de la rigole d'évacuation TECEdrainline au système d'étanchéité.

Composé de :

- Corps de rigole avec flasque en inox poli, matériau 1.4301 (304)
- Bande d'étanchéité Seal System renforcée à poser sur la chape avec le système d'étanchéité liquide.
- Etriers de fixation pour l'ancrage dans la chape et le montage des pieds de réglage en option
- Sortie de raccordement centrale pour le siphon
- Pentés intérieurs pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant
- Joint

Longueur hors-tout, bride incluse = 1511 mm

Longueur visible après pose = 1451 mm

Largeur hors-tout, bride incluse = 150 mm




Largeur visible après pose = 71 mm

Hauteur jusqu'au niveau du sol fini, bord supérieur plancher (selon le type de siphon) :

- 67 mm avec un siphon « vertical »
- 68,5 mm avec un siphon « extra-plat »
- 95 mm avec un siphon « plat »
- 120 mm avec un siphon « standard »
- 148 mm avec un siphon « max »

Veuillez commander séparément :

- Grille design ou version à carreler
- Siphon
- Pieds de réglage (en option)
- Isolation acoustique Drainbase (en option), pour limiter le niveau sonore de l'installation conformément à DIN 4109 et VDI 4100, (SSt) I à III

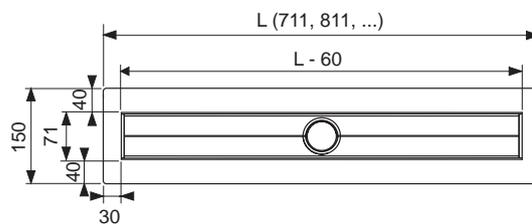

Longueur nominale	Longueur totale L	Dimension visible après pose	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 Pcs.	40 Pcs.	712,93

Longueurs spéciales et designs personnalisés

Nous vous proposons des longueurs spéciales et réalisons des grilles au design de votre choix. Vous trouverez le bon de commande correspondant en téléchargement sur notre site Web et dans notre base de données de produits. Les devis spécifiques sont possibles sur demande. Délai de livraison de 4 à 6 semaines après validation et clarification de tous les détails (fiches de mesures à la demande : Nous contacter). Après validation, il n'est plus possible d'annuler les commandes de longueurs et de finitions spéciales, lesquelles ne peuvent non plus faire l'objet d'un retour de marchandises.

Longueur maximum à la commande : 1500 mm.

TECEdrainline – Rigoles de douche

TECEdrainline - Rigole de douche avec rebord mural et bande d'étanchéité Seal System, inox*

Corps de rigole murale à rebord droit pour montage dans la chape contre un mur, avec flasque et bande d'étanchéité Seal System, pour exécution d'un raccordement contrôlé et certifié de la rigole d'évacuation TECEdrainline au système d'étanchéité.

Composé de :

- Corps de rigole avec flasque en inox poli, matériau 1.4301 (304)
- Bande d'étanchéité Seal System renforcée à poser sur la chape avec le système d'étanchéité liquide.
- Etriers de fixation pour l'ancrage dans la chape et le montage des pieds de réglage en option
- Sortie de raccordement centrale pour le siphon
- Pentures intérieures pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant
- Joint

Longueur hors-tout, bride incluse = 1511 mm

Longueur visible après pose = 1451 mm

Largeur hors-tout, bride incluse = 124 mm

Largeur visible après pose = 69 mm




Hauteur jusqu'au niveau du sol fini (selon le type de siphon) :

- 67 mm avec un siphon « vertical »
- 68,5 mm avec un siphon « extra-plat »
- 95 mm avec un siphon « plat »
- 120 mm avec un siphon « normal »

Attention : n'est pas compatible avec le siphon « max ».

Veillez commander séparément :

- Grille design ou version à carreler
- Siphon
- Pieds de réglage (en option)
- Isolation acoustique Drainbase (en option), pour limiter le niveau sonore de l'installation conformément à DIN 4109 et VDI 4100, (SSt) I à III

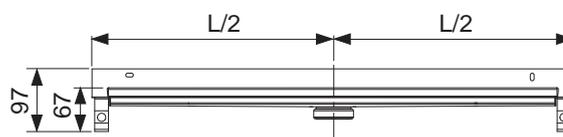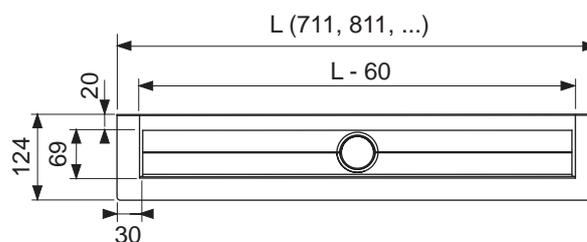

Longueur nominale	Longueur totale L	Dimension visible après pose	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 Pcs.	32 Pcs.	712,93

Longueurs spéciales et designs personnalisés

Nous vous proposons des longueurs spéciales et réalisons des grilles au design de votre choix. Vous trouverez le bon de commande correspondant en téléchargement sur notre site Web et dans notre base de données de produits. Les devis spécifiques sont possibles sur demande. Délai de livraison de 4 à 6 semaines après validation et clarification de tous les détails (fiches de mesures à la demande : Nous contacter). Après validation, il n'est plus possible d'annuler les commandes de longueurs et de finitions spéciales, lesquelles ne peuvent non plus faire l'objet d'un retour de marchandises.

Longueur maximum à la commande : 1500 mm.

TECEdrainline - Rigole de douche avec bande d'étanchéité Seal System, inox avec revêtement coloré*

Corps de rigole droit en inox avec revêtement coloré pour montage dans la chape, comprenant la bande d'étanchéité Seal System, pour exécution d'un raccordement contrôlé et certifié de la rigole d'évacuation TECEdrainline au système d'étanchéité.

Composé de :

- Corps de rigole avec flasque en inox poli, matériau 1.4301 (304)
- Bande d'étanchéité Seal System renforcée à poser sur la chape avec le système d'étanchéité liquide.
- Etriers de fixation pour ancrage dans la chape et le montage des pieds de réglage en option
- Sortie de raccordement centrale pour le siphon
- Pentes intérieures pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant
- Joint

Longueur hors-tout, bride incluse = 1511, 1511 mm

Longueur visible après pose = 1451, 1451 mm

Largeur hors-tout, bride incluse = 150 mm




Largeur visible après pose = 71 mm

Hauteur jusqu'au niveau du sol fini, bord supérieur plancher (selon le type de siphon) :

- 67 mm avec un siphon « vertical »
- 68,5 mm avec un siphon « extra-plat »
- 95 mm avec un siphon « plat »
- 120 mm avec un siphon « standard »
- 148 mm avec un siphon « max »

Veuillez commander séparément :

- Grille design colorée
- Siphon
- Pieds de réglage (en option)
- Isolation acoustique Drainbase (en option), pour limiter le niveau sonore de l'installation conformément à DIN 4109 et VDI 4100, (SSt) I à III

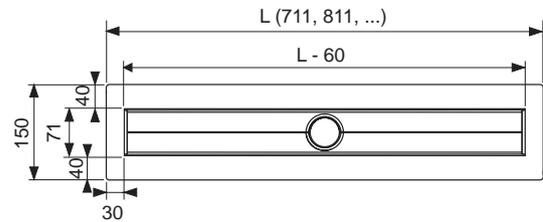

Longueur nominale	Longueur totale L	Dimension visible après pose	Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Noir mat	601505	1 Pcs.	40 Pcs.	738,05
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Blanc mat	601506	1 Pcs.	40 Pcs.	738,05

TECEdrainline – Grilles design droites et à carreler

TECEdrainline - Grille à carreler pour rigole de douche, design « Plate II », inox



Grille à carreler pour rigole d'évacuation TECEdrainline pour insertion dans un corps de rigole, en inox poli, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3, pour le collage sur site de carrelages avec une colle élastique, ex. colle silicone ou époxy.

Attention :
Vérifier la compatibilité de la colle par rapport au carrelage !

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
700 mm	Poli	600772	1 Pcs.	252,15
800 mm	Poli	600872	1 Pcs.	273,88
900 mm	Poli	600972	1 Pcs.	302,84
1000 mm	Poli	601072	1 Pcs.	333,27
1200 mm	Poli	601272	1 Pcs.	395,59
1500 mm	Poli	601572	1 Pcs.	492,68



Design « Plate II »



TECEdrainline - Grille à carreler pour rigole de douche, design « Plate », inox



Grille à carreler pour rigole d'évacuation TECEdrainline pour insertion dans un corps de rigole, en inox, avec bords visibles polis, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3, pour le collage sur site de carrelages avec une colle élastique, ex. colle silicone ou époxy.

Attention :
Vérifier la compatibilité de la colle par rapport au carrelage !

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
700 mm	Poli	600770	1 Pcs.	217,36
800 mm	Poli	600870	1 Pcs.	246,35
900 mm	Poli	600970	1 Pcs.	272,44
1000 mm	Poli	601070	1 Pcs.	302,84
1200 mm	Poli	601270	1 Pcs.	362,28
1500 mm	Poli	601570	1 Pcs.	447,76



Design « Plate »



TECEdrainline - Grille pour rigole de douche, inox poli avec finition en verre satiné

Grille design pour rigole d'évacuation TECEdrainline, en inox avec surface en verre satiné, pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3.

La finition en verre TECEdrainline est assortie à la finition des plaques de déclenchement TECESquare II glass.


Remarque :

Personnalisation des longueurs impossible

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
700 mm	Verre blanc satiné	600793	1 Pcs.	554,81
700 mm	Verre noir satiné	600794	1 Pcs.	554,81
800 mm	Verre blanc satiné	600893	1 Pcs.	575,17
800 mm	Verre noir satiné	600894	1 Pcs.	575,17
900 mm	Verre blanc satiné	600993	1 Pcs.	609,78
900 mm	Verre noir satiné	600994	1 Pcs.	609,78
1000 mm	Verre blanc satiné	601093	1 Pcs.	671,88
1000 mm	Verre noir satiné	601094	1 Pcs.	671,88
1200 mm	Verre blanc satiné	601293	1 Pcs.	783,86
1200 mm	Verre noir satiné	601294	1 Pcs.	783,86
1500 mm	Verre blanc satiné	601593	1 Pcs.	956,92
1500 mm	Verre noir satiné	601594	1 Pcs.	956,92



Design « Verre »

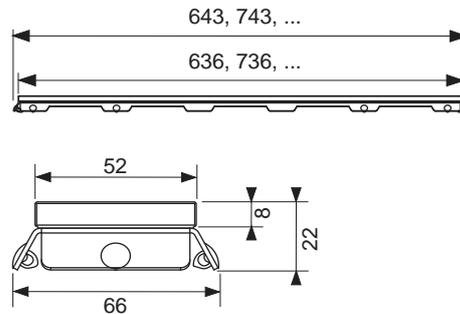


TECEdrainline - Grille pour rigole de douche, design « Steel II », inox

Grille design pour rigole d'évacuation TECEdrainline en inox pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3.

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
700 mm	Poli	600782	1 Pcs.	320,25
700 mm	Brossé	600783	1 Pcs.	320,25
800 mm	Poli	600882	1 Pcs.	363,73
800 mm	Brossé	600883	1 Pcs.	363,73
900 mm	Poli	600982	1 Pcs.	407,19
900 mm	Brossé	600983	1 Pcs.	407,19
1000 mm	Poli	601082	1 Pcs.	447,76
1000 mm	Brossé	601083	1 Pcs.	447,76
1200 mm	Poli	601282	1 Pcs.	528,90
1200 mm	Brossé	601283	1 Pcs.	528,90
1500 mm	Poli	601582	1 Pcs.	630,35
1500 mm	Brossé	601583	1 Pcs.	630,35



Design « Steel II »

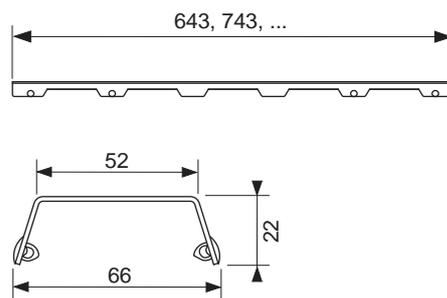

TECEdrainline – Grilles design droites et à carreler


TECEdrainline - Grille pour rigole de douche, design « Steel », inox avec revêtement coloré

Grille design pour rigole d'évacuation TECEdrainline, en inox avec revêtement coloré, pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3.

Longueur nominale	Couleur	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
700 mm	Noir mat	600785	1 Pcs.	345,10
700 mm	Blanc mat	600786	1 Pcs.	345,10
800 mm	Noir mat	600885	1 Pcs.	374,62
800 mm	Blanc mat	600886	1 Pcs.	374,62
900 mm	Noir mat	600985	1 Pcs.	419,42
900 mm	Blanc mat	600986	1 Pcs.	419,42
1000 mm	Noir mat	601085	1 Pcs.	466,24
1000 mm	Blanc mat	601086	1 Pcs.	466,24
1200 mm	Noir mat	601285	1 Pcs.	564,99
1200 mm	Blanc mat	601286	1 Pcs.	564,99
1500 mm	Noir mat	601585	1 Pcs.	650,50
1500 mm	Blanc mat	601586	1 Pcs.	650,50



Design « Steel »

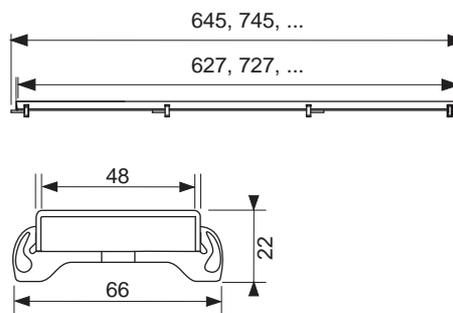


TECEdrainline - Grille pour rigole de douche, design « Basic », inox

Grille design pour rigole d'évacuation TECEdrainline en inox pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3.

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
700 mm	Poli	600710	1 Pcs.	159,39
700 mm	Brossé	600711	1 Pcs.	217,36
800 mm	Poli	600810	1 Pcs.	195,63
800 mm	Brossé	600811	1 Pcs.	243,44
900 mm	Poli	600910	1 Pcs.	218,81
900 mm	Brossé	600911	1 Pcs.	273,88
1000 mm	Poli	601010	1 Pcs.	243,44
1000 mm	Brossé	601011	1 Pcs.	304,29
1200 mm	Poli	601210	1 Pcs.	286,91
1200 mm	Brossé	601211	1 Pcs.	357,92
1500 mm	Poli	601510	1 Pcs.	357,92
1500 mm	Brossé	601511	1 Pcs.	444,86



Design « Basic »

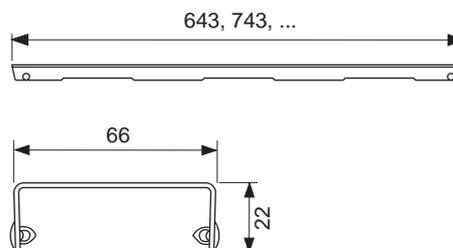

TECEdrainline - Grille pour rigole de douche, design « Quadratum », inox


Grille design pour rigole d'évacuation TECEdrainline en inox pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3.

Propriété antidérapante maximale de classe C selon la norme DIN 51097 (pour surfaces polies) relative aux secteurs humides à circulation pieds nus.

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
700 mm	Brossé	600751	1 Pcs.	433,27
800 mm	Brossé	600851	1 Pcs.	492,68
900 mm	Brossé	600951	1 Pcs.	549,18
1000 mm	Brossé	601051	1 Pcs.	607,16
1200 mm	Brossé	601251	1 Pcs.	721,64
1500 mm	Brossé	601551	1 Pcs.	896,97



Design « Quadratum »

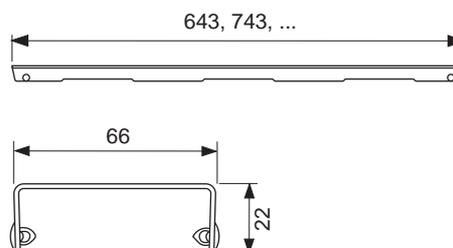

TECEdrainline – Rigoles de douche pour pierre naturelle

TECEdrainline - Rigole de douche et grille pour pierre naturelle avec bande d'étanchéité Seal System, inox*

Corps de rigole droit et tôle porteuse pour rigole d'évacuation TECEdrainline, pour montage dans la chape et pose de grands carreaux / dalles en pierre naturelle, avec flasque et bande d'étanchéité Seal System, pour exécution d'un raccordement contrôlé et certifié de la rigole TECEdrainline au système d'étanchéité.

Composé de :

- Corps de rigole avec flasque en inox poli, matériau 1.4301 (304)
- Bande d'étanchéité Seal System renforcée à poser sur site avec le système d'étanchéité liquide
- Etriers de fixation pour ancrage dans la chape et montage des pieds de réglage en option
- Sortie de raccordement centrale pour le siphon
- Pentes intérieures pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant
- Tôle de support en inox - matériau 1.4301 (304) - à insérer dans le corps de la rigole
- Joint

Hauteur de construction minimale (sans revêtement) jusqu'au bord supérieur de la rigole :

- 52 mm avec un siphon « vertical »
- 61,5 mm avec un siphon « extra-plat »
- 87 mm avec un siphon « plat »
- 112 mm avec un siphon « normal »
- 140 mm avec un siphon « max »

Découpe de revêtement Longueur x Largeur : (L - 87 mm) x 68 mm




Largeur de la fente d'évacuation : 6 à 8 mm
(voir dessin ci-contre)

Veillez commander séparément :

- Siphon
- Pieds de réglage (en option)
- Isolation acoustique Drainbase (en option) pour limiter le niveau sonore de l'installation conformément aux normes DIN 4109 et VDI 4100

Attention :

La grille design « Steel II » peut être réalisée à des dimensions spéciales ; les autres revêtements design (version à carreler, finition en verre, grilles design) ne conviennent pas !

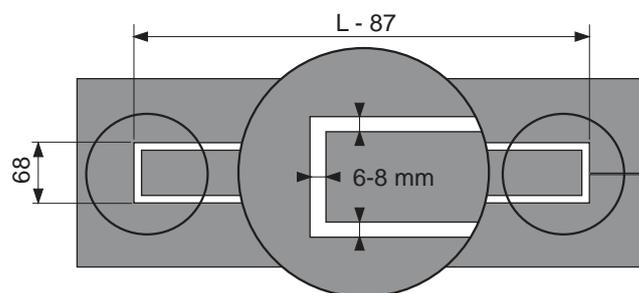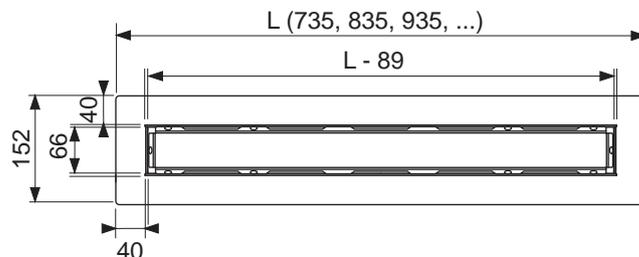

Longueur nominale	Longueur totale L	Longueur tôle porteuse L - 89	Découpe de revêtement L - 87	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 Pcs.	40 Pcs.	748,30
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 Pcs.	40 Pcs.	803,63
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 Pcs.	40 Pcs.	818,85
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 Pcs.	40 Pcs.	918,45
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 Pcs.	40 Pcs.	1.029,08
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 Pcs.	20 Pcs.	1.202,00

Longueurs spéciales et designs personnalisés

Nous vous proposons des longueurs spéciales et réalisons des grilles au design de votre choix. Vous trouverez le bon de commande correspondant en téléchargement sur notre site Web et dans notre base de données de produits. Les devis spécifiques sont possibles sur demande. Délai de livraison de 4 à 6 semaines après validation et clarification de tous les détails (fiches de mesures à la demande : Nous contacter). Après validation, il n'est plus possible d'annuler les commandes de longueurs et de finitions spéciales, lesquelles ne peuvent non plus faire l'objet d'un retour de marchandises. Longueur maximum à la commande : 1500 mm.

TECEdrainline - Siphon « extra-plat », sortie horizontale DN 40

Siphon pour rigole d'évacuation TECEdrainline à installer sur corps de rigole, rotatif à 360°, pour raccordement horizontal à la canalisation d'eau usée DN 40, avec panier anti-odeurs amovible. Contrôlé d'après EN 1253-6.

- Hauteur d'installation entre le bord inférieur du siphon et le bord supérieur de la rigole d'évacuation = 68,5 mm
- Hauteur de garde d'eau réduite = 30 mm


Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Grille design « Basic » 0,5/0,6 l/s
- Grille design « Steel II » : 0,5/0,6 l/s
- Grille à carreler « Plate »/« Plate II » : 0,5/0,6 l/s

Attention :

En raison de la faible hauteur d'installation, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible dans la zone du siphon. Par conséquent, utilisez uniquement des carreaux de grande taille et un renforcement pour éviter les fissures.

Ne convient pas aux fauteuils roulants !

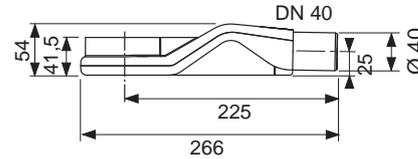

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
650004	1 Pcs.	472 Pcs.	68,96


TECEdrainline - Siphon « plat », sortie horizontale DN 50

Siphon pour rigole d'évacuation TECEdrainline à installer sur le corps de rigole, siphon rotatif à 360°, pour raccordement horizontal à la canalisation d'eau usée DN 50, avec panier anti-odeurs amovible. Contrôlé d'après EN 1253-6.

- Hauteur d'installation entre le bord inférieur du siphon et le bord supérieur de la rigole d'évacuation = 95 mm
- Hauteur de garde d'eau réduite = 25 mm

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Grille design « Basic » 0,8/0,8 l/s
- Grille design « Steel II » : 0,7/0,8 l/s
- Grille à carreler « Plate »/« Plate II » : 0,7/0,8 l/s

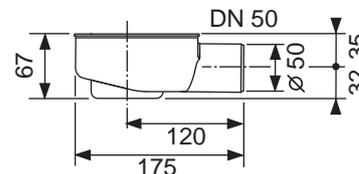

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
650000	1 Pcs.	360 Pcs.	64,04


TECEdrainline - Siphon « standard », sortie horizontale DN 50

Siphon pour rigole d'évacuation TECEdrainline à installer sur le corps de rigole, siphon rotatif à 360°, pour raccordement horizontal à la canalisation d'eau usée DN 50, avec panier anti-odeurs amovible. Contrôlé d'après EN 1253-1.

- Hauteur d'installation entre le bord inférieur du siphon et le bord supérieur de la rigole d'évacuation = 120 mm
- Hauteur de garde d'eau = 50 mm

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Grille design « Basic » 0,8/0,9 l/s
- Grille design « Steel II » : 0,7/0,8 l/s
- Grille à carreler « Plate »/« Plate II » : 0,7/0,8 l/s



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
650001	1 Pcs.	288 Pcs.	64,04

TECEdrainline – Siphons


TECEdrainline - Siphon « max », sortie horizontale DN 70

Siphon pour rigole d'évacuation TECEdrainline à installer sur le corps de la rigole, rotatif à 360°, pour raccordement latéral à la canalisation d'eau usée DN 70, avec panier anti-odeurs amovible. Contrôlé d'après EN 1253-1.

- Hauteur d'installation du bord inférieur du siphon au bord supérieur de la rigole d'évacuation = 148 mm
- Hauteur de garde d'eau = 60 mm

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Grille design « Basic » 1,2/1,4 l/s
- Grille design « Steel II » : 1,2/1,3 l/s
- Grille à carreler « Plate »/« Plate II » : 1,1/1,2 l/s

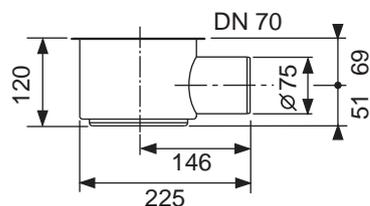

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
650002	1 Pcs.	75 Pcs.	91,44

TECEdrainline - Siphon « vertical », sortie verticale DN 50

Siphon vertical pour rigole d'évacuation TECEdrainline à installer sur corps de rigole, rotatif à 360°, pour raccordement vertical à la canalisation d'eau usée DN 50, avec panier anti-odeurs amovible. Contrôlé d'après EN 1253-1.


- Hauteur de montage minimale du bord supérieur de la rigole au bord inférieur de l'étrier de pied = 67 mm
- Hauteur de garde d'eau = 50 mm
- Perçage nécessaire = 130 mm

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Grille design « Basic » 1,3/1,3 l/s
- Grille design « Steel II » : 1,3/1,3 l/s
- Grille à carreler « Plate »/« Plate II » : 1,2/1,2 l/s

Veuillez commander séparément :

- Kit de protection coupe-feu FireStop EI 120 DN 50 (en option)

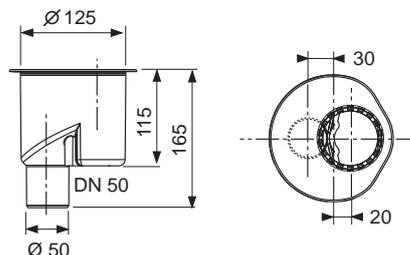


Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
650003	1 Pcs.	175 Pcs.	95,05

TECEDrainline - Pieds de réglage

Pieds de réglage pour faciliter le réglage de la hauteur et le positionnement du corps de rigole lors du montage du gros œuvre.

Comprend :

- 4 pieds de réglage avec capuchon d'isolation acoustique et matériel de fixation inclus



Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Kit
94-142 mm siphon « plat » et « normal »	660003	1 Kit	45 Kit	42,15
139-187 mm siphon « max »	660004	1 Kit	30 Kit	42,15

TECEDrainline / TECEDrainprofile - Kit coupe-feu DN 50, EI 120

Kit de protection coupe-feu pour installation directe sur le siphon vertical TECEDrainline/TECEDrainprofile DN 50, pour une séparation hautement résistance au feu des traversées de plafond dans les dalles solides jusqu'à 120 min. Classification conforme à l'EN 13501 pour la classe de protection coupe-feu EI 120-U/C et E 120-U/C, Agrément technique européen (ETA-11/0437), une homologation générale a été demandée.

Le kit se compose de :

- Manchon coupe-feu, 2 vis cruciformes, d'une plaque d'identification et d'un tube de 150 mm, DN 50 en PP-HT, conforme à l'EN 1451
- Perçage nécessaire : \varnothing 130 mm (\varnothing min. = 129 mm, \varnothing max. = 133 mm)
- Domaine d'application : Dalles solides d'une épaisseur de 150 à 325 mm
- Aucun masticage ni rebouchage des espaces n'est nécessaire.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
660006	1 Pcs.	50 Pcs.	177,60

TECE - Adaptateur pour canalisation d'évacuation des eaux usées, PVC

Adaptateur pour le raccordement des siphons TECEDrainline et TECEDrainpoint S aux canalisations d'eaux usées en PVC collées.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
DN 40/DN 40	3690000	1 Pcs.	70 Pcs.	1120 Pcs.	18,69
DN 50/DN 40	3690001	1 Pcs.	70 Pcs.	1120 Pcs.	18,69
DN 50/DN 50	3690002	1 Pcs.	70 Pcs.	1120 Pcs.	18,69

TECE - Adaptateur en PP-HT pour évacuation en PVC

Adaptateur pour le raccordement des siphons TECEDrainline et TECEDrainpoint S en PVC, aux canalisations d'eaux usées en PVC collés. Permet le raccordement de tubes en PVC collés jusqu'à 8 mètres, avec compensation de dilatation par joint double lèvre.



Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
DN 75/DN 75	3690009	1 Pcs.	60,64

TECEDrainline – Accessoires

TECE - Grille filtre cheveux pour rigole de douche


Grille filtre cheveux en inox, à insérer dans le corps de rigole.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
660005	1 Pcs.	10 Pcs.	26,08

TECEDrainline - Panier anti-odeur à membrane pour siphon

Cylindre plongeur en plastique avec membrane à lèvres d'étanchéité internes agissant comme protection contre l'évaporation, blocage des odeurs et de la vermine (effet de siphon à deux niveaux grâce à l'eau d'étanchéité et à la membrane).



Version	H	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
pour siphon « extra-plat »	24 mm	660015	1 Pcs.	150 Pcs.	15,22
pour siphon « plat »	45 mm	660016	1 Pcs.	100 Pcs.	15,22
pour siphon « max » et « vertical »	94 mm	660017	1 Pcs.	100 Pcs.	15,22
pour siphon « normal »	74 mm	660018	1 Pcs.	100 Pcs.	15,22

TECEDrainline - Bande d'étanchéité Seal System*

Bande d'étanchéité autocollante en butyle avec contrecollage en non-tissé pour réaliser l'étanchéité des rigoles d'évacuation TECEDrainline. Pour une utilisation sur site, à coller directement sur la flasque en inox de la rigole d'évacuation. Contrecollage en non-tissé à poser sur le système d'étanchéité liquide ou en lés.



Largeur du rouleau : 100 mm

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/m
660019	3,9 m	31,2 m	24,64

Isolation acoustique Drainbase pour TECEDrainprofile, TECEDrainline et TECEDrainpoint S

Rouleau d'isolation acoustique à monter sous chape flottante dans la zone des douches de plain-pied ou dans la salle de bains. Pour réduire les bruits de plomberie et fournir une isolation anti-bruit pour les rénovations et les nouveaux bâtiments. Fabriqué à partir de granulés de caoutchouc recyclés à haute résistance, liés avec un élastomère PUR. Répond aux exigences d'isolation acoustique améliorée pour le niveau sonore d'installation conformément à la norme DIN 4109 Supplément 5, publiée le 2020-08, et au plus haut niveau d'isolation de acoustique SSt III conformément à la norme VDI 4100, publiée le 2012-10 (vérification du test disponible sur demande).



- Forme de livraison : 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Classe de feu : B2 (DIN 4102)
- Résistance thermique : 0,05 (m²K)/W
- Compression à 15 t/m² : 0,6 mm
- Réduction du bruit d'impact : ΔLw= 20 dB(A) (pour chape de 50 mm)

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
660001	1 Pcs.	16 Pcs.	96,65

Isolation acoustique Drainbase pour TECEdrainprofil, TECEdrainline et TECEdrainpoint S

Rouleau d'isolation acoustique à monter sous chape flottante dans la zone des douches de plain-pied ou dans la salle de bains. Pour réduire les bruits de plomberie et fournir une isolation anti-bruit pour les rénovations et les nouveaux bâtiments. Fabriqué à partir de granulés de caoutchouc recyclés à haute résistance, liés avec un élastomère PUR. Répond aux exigences d'isolation acoustique améliorée pour le niveau sonore d'installation conformément à la norme DIN 4109 Supplément 5, publiée le 2020-08, et au plus haut niveau d'isolation de acoustique SSt III conformément à la norme VDI 4100, publiée le 2012-10 (vérification du test disponible sur demande).



- Forme de livraison : 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rouleau, approx. 50 kg)
- Classe de feu : B2 (DIN 4102)
- Résistance thermique : 0,05 (m²K)/W
- Compression à 15 t/m² : 0,6 mm
- Réduction du bruit d'impact : $\Delta L_w = 20$ dB(A) (pour chape de 50 mm)

Référence	U. liv. 1	€/m
660002	8 m	57,09

TECEdrainline – Accessoires Evo

TECEdrainline-Evo - Support de fixation au mur

Support de fixation TECEdrainline-Evo pour fixation de la rigole d'évacuation au mur.

- Pour installation à fleur de paroi ou proche du mur
- Pour un alignement et un positionnement simples et stables en cas d'installation encastrée
- Le support de fixation au mur peut être démonté et réutilisé
- Distance par rapport au mur réglable de 0 à 97 mm (du mur à la bride de la rigole) ou de 0 à 117 mm (du mur au bord anti-capillaire)



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Kit
660021	1 Kit	18 Kit	35,27

Systemes d'evacuation

TECEdrainpoint S SIPHONS DE SOL

TECEdrainpoint S



TECEdrainpoint S



	Page
Kits d'évacuation	200
Siphons	206
Réhaussees	209
Grilles	213
Accessoires	214
Capacité d'évacuation	218

Vous trouverez un récapitulatif des déclarations de performances valides (DoP) sur Internet sous www.tece.fr.

TECEdrainpoint S – Kits d'évacuation

TECEdrainpoint S - Kit d'évacuation 50 « extra-plat », cadre de grille en inox

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 50, horizontal, extra-plat DN 50.

Composé de :

- Corps de siphon DN 50 horizontal, extra-plat, en plastique (PP)
- Bord de maintien
- Panier anti-odeurs amovible
- Garde d'eau réduite = 27 mm
- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS) et joint torique
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (pouvant supporter jusqu'à 300 kg)


Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,52/0,61 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,69/1,12 l/s

Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

Veillez commander séparément :

- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
3601050	1 Pcs.	112 Pcs.	38,71

TECEdrainpoint S - Kit d'évacuation 111 « extra-plat » avec flasque d'étanchéité Seal System, sans entrée, cadre de grille en inox*

Kit de siphon de sol TECEdrainpoint S 111? horizontal, extra-plat, DN 50. Conforme aux exigences de la norme EN 1253-6.

Composé de :

- Corps de siphon en plastique DN 50, horizontal, extra-plat (PP)
- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide selon DIN 18534 ou par flasque à compression
- Evacuation articulée
- Panier anti-odeurs amovible
- Hauteur de garde d'eau = 27 mm
- Rehausse avec cadre de grille en plastique (ABS) et joint torique
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (charge pouvant supporter jusqu'à 300 kg)


Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale de : 0,52/0,61 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale de : 0,69/1,12 l/s

Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :

- Nattes d'étanchéité Seal System pour la réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée avec un système d'étanchéité liquide
- Kit anneaux de serrage et film étanche prédécoupé pour la réalisation d'étanchéités par flasque à compression

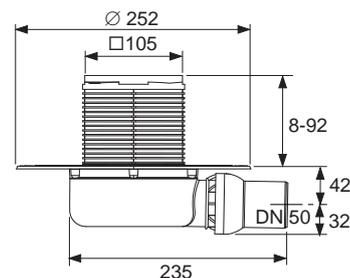

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
3601105	1 Pcs.	84 Pcs.	67,19

TECEdrainpoint S - Kit d'évacuation 113 « extra-plat » avec flasque d'étanchéité universelle Seal System, sans entrée, cadre de grille en inox*

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 113, horizontal, extra-plat DN 50, cadre de grille et grille en inox. Conforme aux exigences de la norme EN 1253-6.

Composé de :

- Corps de siphon en plastique DN 50, horizontal, extra-plat (PP)
- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide selon DIN18534 ou par flasque à compression
- Evacuation articulée
- Panier anti-odeurs amovible
- Hauteur de garde d'eau = 27 mm
- Réhausse en plastique (ABS) et joint torique
- Cadre de grille en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions de grille 100 x 100 mm
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (charge pouvant supporter jusqu'à 300 kg)


Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale de : 0,51/0,61 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale de : 0,56/1,23 l/s

Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

Veillez commander séparément – selon le type de joint :

- Natte d'étanchéité Seal System pour la réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée avec un système d'étanchéité liquide
- Kit anneaux de serrage et film étanche prédécoupé pour la réalisation d'étanchéités par flasque à compression

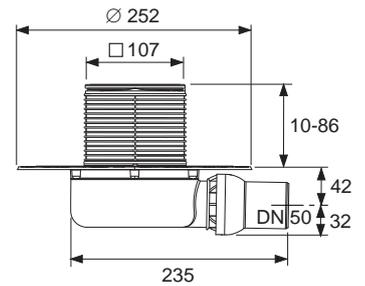


Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
3601106	1 Pcs.	84 Pcs.	77,12

TECEdrainpoint S - Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 116 "extra-plat" **NEW** avec flasque d'étanchéité universelle Seal System, grille à carreler « Plate » 150 mm*

Kit de siphon de sol TECEdrainpoint S 116 DN 50, horizontal, extra-plat, cadre de grille en inox et grille à carreler « Plate », 142 x 142 mm.

Composé de :

- Corps de siphon en plastique DN 50, horizontal, extra-plat (PP)
- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide selon DIN18534 ou par flasque à compression
- Evacuation articulée
- Avec entrée latérale DN 40, bouchon inclus
- Panier anti-odeurs amovible
- Hauteur de garde d'eau = 27 mm
- Réhausse en plastique (ABS) et joint torique
- Cadre de grille en inox, matériau 1.4301 (304)
- Grille à carreler en inox « Plate », dimensions 142 x 142 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)
- Hauteur intérieure de l'insert à carreler = 10,5 mm
- Réglage de la hauteur lors de l'installation du système d'étanchéité : 22 mm (sans élément de réhausse) et 35 à 118 mm (avec élément de réhausse) ; les dimensions s'appliquent du bord supérieur de la flasque universelle au bord supérieur du cadre de grille

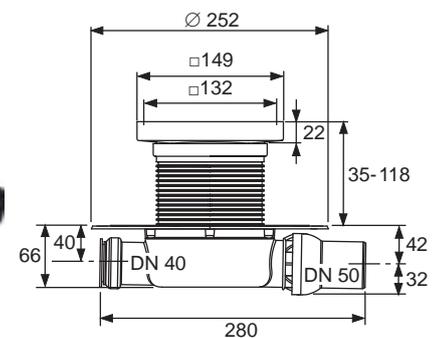

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
3601108	NEW	1 Pcs.	84 Pcs.	89,50

TECEdrainpoint S – Kits d'évacuation

TECEdrainpoint S - Kit d'évacuation 120 « standard » avec flasque d'étanchéité universelle Seal System, cadre de grille en inox*

Kit de siphon de sol TECEdrainpoint S 120 DN 50, horizontal, standard. Contrôlé d'après EN 1253-1.

Composé de :

- Corps de siphon en plastique DN 50, horizontal, standard (PP)
- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide selon DIN18534 ou par flasque à compression
- Evacuation articulée
- Avec entrée latérale DN 40, bouchon inclus
- Panier anti-odeurs amovible
- Hauteur de garde d'eau = 50 mm
- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS) et joint torique
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (charge pouvant supporter jusqu'à 300 kg)

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale de : 0,52/0,89 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale de : 0,64/1,35 l/s


Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :

- Natte d'étanchéité Seal System pour la réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée avec un système d'étanchéité liquide
- Kit anneaux de serrage et film étanche prédécoupé pour la réalisation d'étanchéités par flasque à compression

Veillez commander séparément :

- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

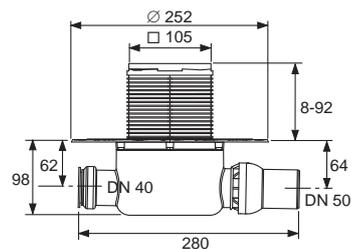

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
3601200	1 Pcs.	84 Pcs.	85,81

TECEdrainpoint S - Kit d'évacuation 122 « standard » avec flasque d'étanchéité universelle Seal System, cadre de grille en inox*

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 122, horizontal, standard, DN 50, cadre et grille en inox et panier anti-odeurs double membrane.

Composé de :

- Corps de siphon DN 50 horizontal, standard, en plastique (PP)
- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Evacuation articulée
- Entrée latérale DN 40, bouchon compris
- Panier anti-odeurs double membrane amovible
- Garde d'eau de 50 mm et membrane supplémentaire
- Réhausse en plastique (ABS) et joint torique
- Cadre de grille en inox extrudé, matériau 1.4301 (304) pour grille de dimension 100 x 100 mm
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,54/0,85 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,71/1,35 l/s


Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :

- Natte d'étanchéité Seal System pour la réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée avec un système d'étanchéité liquide
- Kit anneaux de serrage et film étanche prédécoupé pour la réalisation d'étanchéités par flasque à compression

Veillez commander séparément :

- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

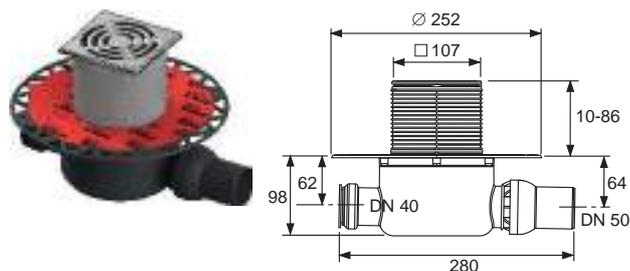

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
3601202	1 Pcs.	84 Pcs.	154,02

TECEdrainpoint S – Kits d'évacuation

TECEdrainpoint S - Kit d'évacuation 130 « vertical » avec flasque d'étanchéité universelle Seal System, cadre de grille en inox*

Kit de siphon de sol TECEdrainpoint S 130 vertical, DN 50. Contrôlé d'après EN 1253-1.

Composé de :

- Corps de siphon en plastique DN 50, vertical (PP)
- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide selon DIN18534 ou par flasque à compression
- Panier anti-odeurs amovible
- Hauteur de garde d'eau = 50 mm
- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS) et joint torique
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (charge pouvant supporter jusqu'à 300 kg)

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale de : 0,64/1,36 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale de : 0,70/1,56 l/s

Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

Perçage nécessaire :


Diamètre 120 mm

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :

- Natte d'étanchéité Seal System pour la réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée avec un système d'étanchéité liquide
- Kit anneaux de serrage et film étanche prédécoupé pour la réalisation d'étanchéités par flasque à compression

Veillez commander séparément :

- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

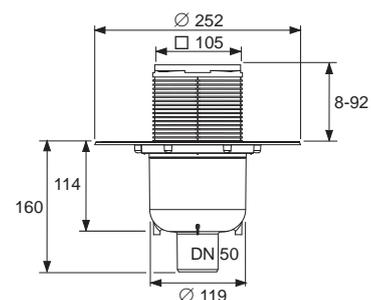

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
3601300	1 Pcs.	60 Pcs.	76,59

TECEdrainpoint S - Kit d'évacuation 114 « extra-plat» avec natte d'étanchéité Seal System, cadre de grille en inox*

Kit de siphon de sol TECEdrainpoint S 114 horizontal, extra plat DN 50, avec élément de montage à isolation acoustique, bouchon d'évacuation avec cadre de grille en plastique et collier d'étanchéité Seal System monté en usine.

Composé de :


- Corps de siphon DN 50 horizontal extra-plat en plastique (PP), avec bride de compression pour la connexion de films d'étanchéité en plastique ou élastomères
- Hauteur de garde d'eau réduite = 27 mm
- Avec panier anti-odeurs à membrane amovible à 2 étages
- Élément de montage avec attaches pour installation à isolation acoustique au plafond en béton nu
- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS) avec natte d'étanchéité montée en usine avec Seal System pour le raccordement de joints d'étanchéité DIN 18534
- Grille design TECEdrainpoint S en inox étiré, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)
- Élément de coffrage en EPS comme espace réservé pour la réhausse à utiliser lors de la pose de la chape.
- Pour revêtements de sol de 8 à 25 mm (avec lit de colle)

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,47/0,54 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,65/0,88 l/s

Veuillez commander séparément :

- Kit anneaux de serrage et film étanche prédécoupé pour la réalisation d'étanchéités par flasque à compression (en option)
- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

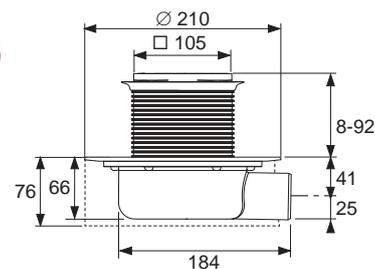

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
3601104	1 Pcs.	24 Pcs.	93,46

TECEdrainpoint S – Siphons

TECEdrainpoint S - Siphon DN 50 « extra-plat » avec flasque d'étanchéité Seal System, sans entrée*

Kit de siphon de sol TECEdrainpoint S DN 50, horizontal, extra-plat, en plastique (PP). Contrôlé d'après EN 1253-6.

- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide selon DIN18534 ou par flasque à compression
- Evacuation articulée
- Panier anti-odeurs amovible
- Hauteur de garde d'eau = 27 mm

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :


- Avec réhausse d'une hauteur minimale de : 0,52/0,61 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale de : 0,69/1,12 l/s

Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :

- Natte d'étanchéité Seal System pour la réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée avec un système d'étanchéité liquide
- Kit anneaux de serrage et film étanche prédécoupé pour la réalisation d'étanchéités par flasque à compression

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
3601404	1 Pcs.	120 Pcs.	44,69



TECEdrainpoint S - Siphon DN 50 « standard » avec flasque d'étanchéité Seal System*

Kit de siphon de sol TECEdrainpoint S DN 50, horizontal, standard, en plastique (PP). Contrôlé d'après EN 1253-1.

- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide selon DIN18534 ou par flasque à compression
- Evacuation articulée
- Avec entrée latérale DN 40, bouchon inclus
- Panier anti-odeurs amovible
- Hauteur de garde d'eau = 50 mm

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale de : 0,52/0,89 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale de : 0,64/1,35 l/s

Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :

- Natte d'étanchéité Seal System pour réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée au système d'étanchéité liquide
- Kit anneaux de serrage et film étanche prédécoupé pour la réalisation d'étanchéités par flasque à compression


Veillez commander séparément :

- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

Remarque :

Débit d'évacuation mesuré avec réhausse et grille de 100 mm (réf. 3660001). Pour les autres valeurs de débit d'évacuation, se référer au chapitre correspondant.

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
3601500	1 Pcs.	72 Pcs.	57,72



TECEdrainpoint S - Siphon DN 50 « vertical » avec flasque d'étanchéité Seal System*

Siphon de sol TECEdrainpoint S DN 50 vertical, en plastique (PP). Contrôlé d'après EN 1253-1.

- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide selon DIN18534 ou par flasque à compression
- Panier anti-odeurs amovible
- Hauteur de garde d'eau = 50 mm

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale de : 0,64/1,36 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale de : 0,70/1,56 l/s

Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

Perçage nécessaire :

Diamètre 120 mm

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :


- Natte d'étanchéité Seal System pour réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée au système d'étanchéité liquide
- Kit anneaux de serrage et film étanche prédécoupé pour la réalisation d'étanchéités par flasque à compression

Veillez commander séparément :

- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

Remarque :

Débit d'évacuation mesuré avec réhausse et grille de 100 mm (réf. 3660001). Pour les autres valeurs de débit d'évacuation, se référer au chapitre correspondant.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
3601600	1 Pcs.	48 Pcs.	46,51

TECEdrainpoint S – Siphons

TECEdrainpoint S - Siphon DN 70 avec flasque d'étanchéité Seal System*

Kit de siphon de sol TECEdrainpoint S DN 70, horizontal, en plastique (PP).
Contrôlé d'après EN 1253-1.

- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide selon DIN18534 ou par flasque à compression
- Entrée latérale DN 50, bouchon inclus
- Panier anti-odeurs amovible
- Hauteur de garde d'eau = 50 mm

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale de : 0,62/1,22 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale de : 0,87/1,74 l/s

Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :


- Natte d'étanchéité Seal System pour réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée au système d'étanchéité liquide
- Kit anneaux de serrage et film étanche prédécoupé pour la réalisation d'étanchéités par flasque à compression

Veillez commander séparément :

- Manchon PVC DN 70 réf. 3690009

Remarque :

Débit d'évacuation mesuré avec réhausse et grille design 150 mm (réf. 3660003), pour les autres valeurs de débits se référer au chapitre correspondant.




Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
3603500	1 Pcs.	72 Pcs.	72,48

TECEdrainpoint S - Cadre de grille pour pierre naturelle, sans réhausse, inox, 100 x 100 mm

Grille à carreler sans cadre, 100 x 100 mm en inox.

- Diamètre extérieur = 110 mm
- Epaisseur = 1 mm (compatible avec toutes les épaisseurs de carrelage et de pierre naturelle)
- Cadre de grille en inox extrudé, matériau 1.4301 (304)
- Grille pierre naturelle, en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 91 x 91 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
3660016	1 Pcs.	74,17

TECEdrainpoint S - Cadre de grille « Plate » à carreler, réhausse incluse, inox, 150 x 150 mm

Kit de réhausse avec cadre de grille en inox et grille à carreler « Plate », 142 x 142 mm.

- Réhausse en plastique (ABS)
- Joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Réglage de la hauteur lors de l'installation du système d'étanchéité : 22 mm (sans élément de réhausse) et 35 à 118 mm (avec élément de réhausse) ; les dimensions s'appliquent du bord supérieur de la flasque universelle au bord supérieur du cadre de grille
- Hauteur intérieure de l'insert à carreler = 10,5 mm
- Cadre de grille en inox, matériau 1.4301 (304)
- Grille à carreler en inox « Plate », matériau 1.4301 (304), dimensions 142 x 142 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
3660011	1 Pcs.	119,29

TECEdrainpoint S - Cadre de grille, réhausse en plastique incluse, 100 x 100 mm

Kit de réhausse avec cadre (plastique) et grille design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS)
- Joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Hauteur ajustable = 8 à 92 mm
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
3660001	1 Pcs.	33,75

TECEdrainpoint S – Réhausse

TECEdrainpoint S - Cadre de grille, réhausse incluse, inox, 100 x 100 mm

Kit réhausse avec cadre de grille (inox) et grille design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Réhausse en plastique (ABS)
- Joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Hauteur ajustable = 10 à 86 mm
- Cadre de grille en inox, matériau 1.4301 (304)
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
3660002	1 Pcs.	77,30

TECEdrainpoint S - Cadre de grille, réhausse à visser incluse, inox, 100 x 100 mm

Kit réhausse avec cadre de grille (inox) et grille design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Réhausse en plastique (ABS)
- Joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Hauteur ajustable = 10 à 86 mm
- Cadre de grille en inox, matériau 1.4301 (304)
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)
- 2 vis à tête fraisée en inox




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
3660009	1 Pcs.	88,66

TECEdrainpoint S - Cadre de grille avec natte d'étanchéité Seal System, réhausse en plastique incluse, 100 mm*

Réhausse avec cadre de grille en plastique et natte d'étanchéité Seal System montée en usine, pour la réalisation d'une étanchéité conforme à la norme DIN 18534 et grille design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS)
- Joint torique
- Natte d'étanchéité montée en usine avec Seal System
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Réglage en hauteur = 10-92 mm
- TECEdrainpoint S grille design en inox étiré, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (capacité de charge jusqu'à 300 kg)
- Élément de coffrage en EPS comme espace réservé pour la réhausse à utiliser lors de la pose de la chape
- Pour revêtements de sol de 8 à 25 mm (couche de colle incl.).




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
3660020	1 Pcs.	65,62

TECEdrainpoint S - Cadre de grille, réhausse incluse, inox, 150 x 150 mm

Kit réhausse avec cadre de grille (inox) et grille design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm.

- Réhausse en plastique (ABS)
- Joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Hauteur ajustable = 12 à 88 mm
- Cadre de grille en inox, matériau 1.4301 (304)
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 142 x 142 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
3660004	1 Pcs.	132,33

TECEdrainpoint S - Cadre de grille avec natte d'étanchéité Seal System, réhausse en plastique incluse, 150 mm*

Réhausse avec cadre de grille en plastique et natte d'étanchéité Seal System montée en usine, pour la réalisation d'une étanchéité conforme à la norme DIN 18534 et grille design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm.

- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS)
- Joint torique
- Natte d'étanchéité montée en usine avec Seal System
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Réglage en hauteur = 12-92 mm
- TECEdrainpoint S grille design en inox étiré, matériau 1.4301 (304), dimensions 142 x 142 mm, surface polie, classe de charge K3 (capacité de charge jusqu'à 300 kg)
- Élément de coffrage en EPS comme espace réservé pour la réhausse à utiliser lors de la pose de la chape
- Pour revêtements de sol de 8 à 25 mm (couche de colle incl.).




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
3660021	1 Pcs.	90,24

TECEdrainpoint S - Cadre de grille « Quadratum », réhausse incluse, inox, 100 x 100 mm

Réhausse avec cadre grille en inox et grille design « quadratum » 100 x 100 mm.

- Réhausse avec cadre de grille en inox
- Joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Réglage de la hauteur = 10-86 mm
- Cadre de grille en inox, matériau 1.4301 (304)
- Grille design « quadratum » en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge L15 (charge jusqu'à 1500 kg)
- Groupe d'évaluation B de résistance au glissement pour zones pieds nus chargés à forte humidité, selon DIN 51097




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
3660007	1 Pcs.	175,73

TECEdrainpoint S – Réhausse

TECEdrainpoint S - Réhausse avec flasque d'étanchéité Seal System*

Kit d'évacuation en plastique (PP) avec flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression.

- Avec flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Avec joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Réglage de la hauteur = 12-95 mm




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
3660005	1 Pcs.	38,71



TECEdrainpoint S - Rallonge de réhausse

Rallonge de réhausse en plastique (ABS).

- Avec joint torique
- Diamètre extérieur 110 mm
- Hauteur ajustable = 14 à 95 mm




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
3660006	1 Pcs.	17,60

TECEdrainpoint S - Grille design vissable, inox, 100 x 100 mm

Grille design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm en inox, matériau 1.4301 (304) vissable.

- Dimensions = 100 x 100 mm (dimensions extérieures)
- Surface polie
- Classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)
- Avec 2 vis à tête fraisée en inox et douilles filetées autotaraudeuses




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
3665000	1 Pcs.	34,59

TECEdrainpoint S - Grille design, inox, 100 x 100 mm

Grille design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm en inox, matériau 1.4301 (304).

- Dimensions = 100 x 100 mm (dim. extérieur)
- Surface polie
- Classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
3665002	1 Pcs.	23,56

TECEdrainpoint S - Grille design, inox, 150 x 150 mm

Grille design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm en inox, matériau 1.4301 (304).

- Dimensions = 142 x 142 mm (dim. extérieur)
- Surface polie
- Classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)




Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
3665003	1 Pcs.	44,38

TECEdrainpoint S - Grille design « Quadratum », inox, 100 x 100 mm

Grille design « quadratum » TECEdrainpoint S 100 x 100 mm, en inox, matériau 1.4301 (304).

- Dimensions = 100 x 100 mm (dimensions extérieures)
- Surface polie
- Classe de charge L15 (jusqu'à 1500 kg)
- Groupe d'évaluation B de résistance au glissement pour zones pieds nus à forte humidité, selon DIN 51097



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
3665006	1 Pcs.	125,24

TECEdrainpoint S – Accessoires

TECEdrainpoint S - Kit coupe-feu FireStop EI 120 DN 50

Kit de protection coupe-feu pour installation directe sur le siphon vertical TECEdrainpoint S DN 50, pour une séparation hautement résistante au feu des traversées de plafond dans les dalles solides jusqu'à 120 minutes. Classification conforme à l'EN 13501 pour la classe de protection coupe-feu EI 120-U/C et E 120-U/C, Agrément technique européen (ETA-11/0437), une homologation générale a été demandée.

Le kit se compose d'un manchon coupe-feu, de 2 vis cruciformes, d'une plaque d'identification et d'un tube de 150 mm, DN 50 en PP-HT, conforme à l'EN 1451.


Perçage nécessaire :

Diamètre 120 mm (min. = 119 mm, max. = 123 mm)

Domaine d'application :

Dalles d'une épaisseur de 150 à 325 mm

Aucun masticage ni rebouchage des espaces n'est nécessaire.




Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
3690050	1 Pcs.	50 Pcs.	190,75

TECEdrainpoint S - Natte d'étanchéité Seal System pour étanchéité liquide, 480 x 480 mm*

Natte d'étanchéité Seal System pour la réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée avec un système d'étanchéité liquide.

Composé de :

- Molleton PP (dessus et dessous) et feuille intérieure imperméable en PE
- Dimensions = 480 x 480 mm



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
3690004	1 Pcs.	40,99



TECEdrainpoint S - Kit d'anneaux de serrage, vis et joint compris, inox

Kit d'anneaux de serrage pour siphons TECEdrainpoint S pour étanchéité par flasque à compression.

Composé de :

- Anneau de serrage en inox, matériau 1.4301 (304) avec cercle pré-percé
- Joint d'étanchéité en caoutchouc alvéolaire
- 6 vis en inox



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
3690003	1 Pcs.	33,75


TECEdrainpoint S - Natte étanche prédécoupée EPDM pour étanchéité par bande à compression, 500 x 500 mm

Natte d'étanchéité pour siphons TECEdrainpoint S pour la pose de feutres bitumineux, ou de feutres bitumés polymères ou de bandes d'étanchéité EPDM par soudage à chaud ou par soudage surfacique. Le film étanche est fixé à la natte d'étanchéité universelle à l'aide du kit d'anneaux de serrage.

- Matériel : EPDM renforcé de fibre de verre, face inférieure en couche de bitume modifié polymère et couche de quartz fin
- Dimensions = 500 x 500 mm
- Épaisseur du matériau = 3,1 mm
- Fabricant : Phoenix Restrict MB

Veuillez commander séparément :

- Kit anneaux de serrage (réf. 3690003)



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
3690006	1 Pcs.	47,12

TECEdrainpoint S - Panier anti-odeur mécanique à clapet

Panier anti-odeurs mécanique avec clapet pendulaire pour siphons TECEdrainpoint S qui bloque les mauvaises odeurs et la vermine. Peut s'adapter à tous les siphons de sol TECEdrainpoint S.

Remarque :

Débit d'évacuation conforme à la norme EN 1253 pour une hauteur de refoulement de 10 à 20 mm au-dessus de la grille en utilisant deux exemples :

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 110 extra plat avec grille design 100 x 100 mm (référence 3601100) :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale de : 0,54/0,60 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale de : 0,66/1,00 l/s

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 120 « Standard » avec grille design 100 x 100 mm (référence 3601200) :


- Avec réhausse d'une hauteur minimale de : 0,66/1,00 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale de : 0,76/1,25 l/s



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
3695007	1 Pcs.	60 Pcs.	45,10

TECEdrainpoint S - Panier anti-odeur à membrane pour siphon

Panier anti-odeurs pour siphons TECEdrainpoint S en plastique (PP) avec membrane à lèvres d'étanchéité internes ; protège contre l'évaporation, bloque les mauvaises odeurs et la vermine ; double effet du panier anti-odeurs grâce à la garde d'eau et à la membrane. Peut se poser sur tous les siphons de sol TECEdrainpoint S.



Version	H	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
pour siphon DN 50 extra-plat	50 mm	3695002	1 Pcs.	30,36
pour siphons DN 50, normaux et verticaux et pour siphons DN 70	83 mm	3695005	1 Pcs.	31,92

TECEdrainpoint S – Accessoires

TECEdrainpoint S - Grille filtre cheveux, plastique

Grille filtre cheveux en plastique, à placer dans le siphon TECEdrainpoint S.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
3690005	1 Pcs.	60 Pcs.	13,48

TECEdrainpoint S - Pieds de réglage, insonorisés

Pieds de réglage pour siphons TECEdrainpoint S avec natte d'étanchéité universelle ; pour faciliter le réglage de la hauteur et le positionnement lors du montage de l'ensemble.

Plage de réglage bord inférieur des pieds jusqu'au bord supérieur de la natte d'étanchéité universelle : 64 à 165 mm

Composé de 4 pieds de réglage, élément d'insonorisation et matériel de fixation inclus.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Kit
3690007	1 Kit	10 Kit	30,36

TECE - Adaptateur pour canalisation d'évacuation des eaux usées, PVC

Adaptateur pour le raccordement des siphons TECEdrainline et TECEdrainpoint S aux canalisations d'eaux usées en PVC collées.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
DN 40/DN 40	3690000	1 Pcs.	70 Pcs.	1120 Pcs.	18,69
DN 50/DN 40	3690001	1 Pcs.	70 Pcs.	1120 Pcs.	18,69
DN 50/DN 50	3690002	1 Pcs.	70 Pcs.	1120 Pcs.	18,69

TECE - Adaptateur en PP-HT pour évacuation en PVC

Adaptateur pour le raccordement des siphons TECEdrainline et TECEdrainpoint S en PVC, aux canalisations d'eaux usées en PVC collés. Permet le raccordement de tubes en PVC collés jusqu'à 8 mètres, avec compensation de dilatation par joint double lèvre.



Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
DN 75/DN 75	3690009	1 Pcs.	60,64

Isolation acoustique Drainbase pour TECEdrainprofile, TECEdrainline et TECEdrainpoint S

Rouleau d'isolation acoustique à monter sous chape flottante dans la zone des douches de plain-pied ou dans la salle de bains. Pour réduire les bruits de plomberie et fournir une isolation anti-bruit pour les rénovations et les nouveaux bâtiments. Fabriqué à partir de granulés de caoutchouc recyclés à haute résistance, liés avec un élastomère PUR. Répond aux exigences d'isolation acoustique améliorée pour le niveau sonore d'installation conformément à la norme DIN 4109 Supplément 5, publiée le 2020-08, et au plus haut niveau d'isolation de acoustique SSt III conformément à la norme VDI 4100, publiée le 2012-10 (vérification du test disponible sur demande).

- Forme de livraison : 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Classe de feu : B2 (DIN 4102)
- Résistance thermique : 0,05 (m²K)/W
- Compression à 15 t/m² : 0,6 mm
- Réduction du bruit d'impact : $\Delta L_w = 20$ dB(A) (pour chape de 50 mm)



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
660001	1 Pcs.	16 Pcs.	96,65

Isolation acoustique Drainbase pour TECEdrainprofile, TECEdrainline et TECEdrainpoint S

Rouleau d'isolation acoustique à monter sous chape flottante dans la zone des douches de plain-pied ou dans la salle de bains. Pour réduire les bruits de plomberie et fournir une isolation anti-bruit pour les rénovations et les nouveaux bâtiments. Fabriqué à partir de granulés de caoutchouc recyclés à haute résistance, liés avec un élastomère PUR. Répond aux exigences d'isolation acoustique améliorée pour le niveau sonore d'installation conformément à la norme DIN 4109 Supplément 5, publiée le 2020-08, et au plus haut niveau d'isolation de acoustique SSt III conformément à la norme VDI 4100, publiée le 2012-10 (vérification du test disponible sur demande).

- Forme de livraison : 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rouleau, approx. 50 kg)
- Classe de feu : B2 (DIN 4102)
- Résistance thermique : 0,05 (m²K)/W
- Compression à 15 t/m² : 0,6 mm
- Réduction du bruit d'impact : $\Delta L_w = 20$ dB(A) (pour chape de 50 mm)





Référence	U. liv. 1	€/m
660002	8 m	57,09

Capacité d'évacuation TECEdrainpoint S

(Indiqué en l/s, selon la NF EN 1253)

Désignation du siphon (Référence)	Rehausse et grille (Référence)	Hauteur minimum de la rehausse (1)		Hauteur maximum de la rehausse (2)	
		Niveau d'eau			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 extra-plat (3601400)	Avec grille design, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,61	0,69	1,12
	Avec grille design "quadratum", 100 mm (3660007)	0,44	0,69	0,53	0,85
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,49	0,55	0,61	1,00
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	0,64	0,70	0,98	1,04
DN 50 standard (3601500)	Avec grille design, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,89	0,64	1,35
	Avec grille design "quadratum", 100 mm (3660007)	0,42	0,81	0,64	0,93
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,45	0,75	0,79	1,07
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	0,91	0,98	1,33	1,46
DN 50 verticale (3601600)	Avec grille design, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,64	1,36	0,70	1,56
	Avec grille design "quadratum", 100 mm (3660007)	0,56	1,02	0,67	1,46
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,62	0,96	0,89	1,48
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	1,33	1,41	1,63	1,69
DN 50 terrasse (3601401)	Avec grille design, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Avec grille design "quadratum", 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 horizontale (3603500)	Avec grille design, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,62	1,22	0,87	1,74
	Avec grille design "quadratum", 150 mm (3660008)	0,76	1,13	0,78	1,54
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,84	0,97	1,54
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	1,19	1,29	1,50	1,72
DN 70 verticale (3603600)	Avec grille design, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,47	1,81	0,63	1,84
	Avec grille design "quadratum", 150 mm (3660008)	0,79	1,67	0,68	1,99
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,85	0,80	2,18
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	1,62	1,97	2,24	2,42
DN 100 horizontale (3607500)	Avec grille design, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,90	1,61	0,86	2,03
	Avec grille design "quadratum", 150 mm (3660008)	0,77	1,48	0,79	1,98
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,46	1,12	0,58	1,81
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	1,36	1,48	1,60	2,06
DN 100 verticale (3607600)	Avec grille design, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,76	1,42	0,80	2,10
	Avec grille design "quadratum", 150 mm (3660008)	0,70	1,33	0,74	2,13
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,76	1,06	0,59	1,86
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	1,22	1,36	1,72	2,20

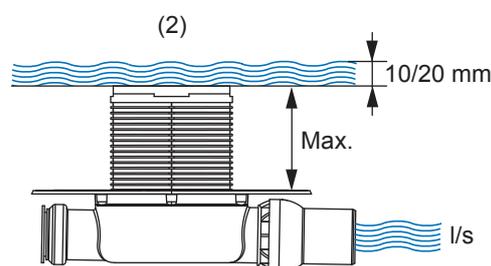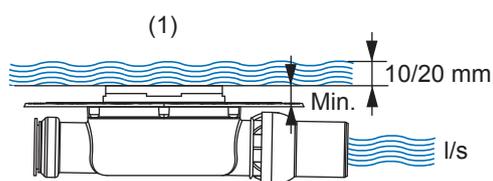

Systemes de canalisation

TECEflex SYSTEME MULTICOUCHE À SERTIR PAR GLISSEMENT



	Page
Tube multicouche	222
Bagues à glissement	224
Raccords	225
Éléments de montage	234
Sorties de radiateur	235
Collecteurs	236
Accessoires	237
Outils	238
Données techniques des tubes	241

Les raccords TECEflex basés sur le principe de bague à glissement ne doivent être utilisés qu'avec les tubes du système TECEflex et les outils TECEflex d'origine. L'installation de composants fabriqués par un tiers entraîne l'annulation de la garantie.

Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de modifier l'unité de livraison 1 (U.liv. 1).

Informations bronze/bronze au silicium

Pour des raisons logistiques, il peut parfois arriver que les raccords TECEflex en bronze au silicium soient fournis en bronze. Les deux matériaux sont répertoriés dans la base d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec de l'eau potable du ministère fédéral allemand de l'Environnement (liste positive UBA) et remplissent donc les conditions requises au § 17 alinéa 3 de l'Ordonnance sur l'eau potable. Les raccords fabriqués dans les deux matériaux doivent être considérés comme équivalents. Les installations mixtes avec du bronze et du bronze au silicium sont possibles sans restrictions.

Certificats et rapports

La quasi-totalité des produits TECE possède une ou plusieurs certifications. TECE est d'ailleurs à ce point convaincu par la fiabilité de ses systèmes qu'elle offre une garantie fabricant de 10 ans sur la majeure partie d'entre eux. Si vous avez besoin de plus d'informations sur nos nombreux certificats, veuillez nous contacter.



* Conditions d'application : nous consulter.



ACS



kiwa



TECEflex – Tube multicouche



TECEflex – Tube multicouche

Le tube multicouche TECEflex convient à la fois aux installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé. Le tube multicouche est un tube universel qui allie toutes les qualités des solutions métal et plastique. La couche intérieure est en PE-Xc, ce qui lui assure une grande résistance à la pression, à la température et à la corrosion. La gaine en aluminium soudée bord à bord lui confère une étanchéité parfaite à l'oxygène tout en réduisant la dilatation thermique longitudinale. Le tube multicouche TECEflex se cintre très facilement et peut conserver la forme qui lui a été donnée.

Il est conforme à la norme EN ISO 21003 et correspond à la classe d'application 2, soit 10 bars pour les installations d'eau potable et à la classe 5, soit 10 bars pour les installations de chauffage. TECEflex est certifié par le DVGW, l'association allemande du secteur du gaz et de l'eau, ainsi qu'en France par l'AFNOR.

Tube multicouche TECEflex

TECEflex - Tube multicouche PE-Xc/Al/PE-RT

Tube multicouche selon EN ISO 21003. Peut être utilisé pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé.

Dimension	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	€/m
16 - Couronne	7320168	SALE	100 m	1000 m	3,66
20 - Couronne	7320208	SALE	100 m	700 m	5,24
25 - Couronne	7320258	SALE	50 m	250 m	8,66



TECEflex - Tube multicouche PE-Xc/Al/PE-RT

Tube multicouche selon EN ISO 21003. Peut être utilisé pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé.

Dimension	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/m
16 - Couronne	732016	NEW	100 m	1000 m	2000 m	3,77
20 - Couronne	732020	NEW	100 m	700 m	1400 m	5,39
25 - Couronne	732025	NEW	50 m	250 m	500 m	8,90
32 - Couronne	732032		25 m	125 m	250 m	13,64
16 - Barre	732216		100 m	-	-	4,53
20 - Barre	732220		70 m	-	-	6,04
25 - Barre	732225		45 m	-	-	9,19
32 - Barre	732232		30 m	-	-	15,23
40 - Barre	732240		15 m	-	-	22,14
50 - Barre	732250		15 m	-	-	52,56
63 - Barre	732263		5 m	-	-	95,57

(Barre 5 m)



TECEflex - Tube multicouche PE-Xc/Al/PE-RT pré-gainé noir

Tube multicouche selon EN ISO 21003. Peut être utilisé pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/m
16 - Couronne	731016	75 m	525 m	1050 m	5,65
20 - Couronne	731020	50 m	350 m	700 m	7,56
25 - Couronne	731025	25 m	175 m	350 m	12,03



TECEflex - Tube multicouche PE-Xc/Al/PE-RT pré-isolé rouge, 6 mm

Tube multicouche conforme à l'EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, avec gaine isolante PE de 6 mm ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) et film PE très résistant (couleur : rouge). Possibilité d'utilisation en conformité avec DIN 1988-200 (tableau 8, n° 4/5 et tableau 9, n° 6). Inflammabilité normale conformément à l'EN 13501 classe E ; 100 % exempt de HCFC et de HFC.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/m
16 - isolation 6 mm	731116	75 m	300 m	600 m	5,25
20 - isolation 6 mm	731120	75 m	300 m	600 m	7,43
25 - isolation 6 mm	731125	50 m	200 m	400 m	10,28

TECEflex - Tube multicouche PE-Xc/Al/PE-RT pré-isolé rouge, 9 mm

Tube multicouche conforme à l'EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, avec gaine isolante PE de 9 mm ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) et film PE très résistant (couleur : rouge). Possibilité d'utilisation en conformité avec les normes GEG 2021 (annexe 8, ligne gg) et DIN 1988-200 (tableau 8, n° 1). Inflammabilité normale conformément à l'EN 13501 classe E ; 100 % exempt de HCFC et de HFC.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/m
16 - isolation 9 mm	731616	75 m	225 m	450 m	5,41
20 - isolation 9 mm	731620	75 m	225 m	450 m	8,59
25 - isolation 9 mm	731625	50 m	150 m	300 m	10,62

TECEflex - Tube multicouche PE-Xc/Al/PE-RT pré-isolé rouge, 13 mm

Tube multicouche conforme à l'EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, avec gaine isolante PE de 13 mm ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) et film PE très résistant (couleur : rouge). Possibilité d'utilisation en conformité avec les normes GEG 2021 (annexe 8, ligne ee) et DIN 1988-200 (tableau 8, n° 2 et 6). Inflammabilité normale conformément à l'EN 13501 classe E ; 100 % exempt de HCFC et de HFC.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/m
16 - isolation 13 mm	731916	50 m	150 m	300 m	6,12
20 - isolation 13 mm	731920	50 m	150 m	300 m	8,28
25 - isolation 13 mm	731925	25 m	100 m	200 m	11,40

TECEflex – Bagues à glissement

TECEflex - Bague à glissement pour tube multicouche

Bague laiton de sertissage par glissement des tubes multicouche TECEflex en PE-Xc/Al/PE-RT.

Remarque :

Toujours commander séparément les bagues à glissement et les raccords.



PE-Xc/Al/PE-RT

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
16	734516	50 Pcs.	500 Pcs.	32000 Pcs.	1,30
20	734520	50 Pcs.	500 Pcs.	32000 Pcs.	1,89
25	734525	50 Pcs.	250 Pcs.	16000 Pcs.	2,89
32	734532	25 Pcs.	100 Pcs.	-	4,36
40	734540	15 Pcs.	60 Pcs.	-	8,28
50	734550	10 Pcs.	50 Pcs.	-	11,95
63	734563	5 Pcs.	20 Pcs.	-	26,34

TECEflex - Bague à glissement pour tube multicouche, nickel

Bague nickelée de sertissage par glissement des tubes multicouche TECEflex en PE-Xc/Al/PE-RT.

Remarque :

Toujours commander séparément les bagues à glissement et les raccords.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16	734016	50 Pcs.	500 Pcs.	1,64
20	734020	50 Pcs.	400 Pcs.	2,42

Bague à glissement TECEflex pour tube PE-Xc

Bague laiton de sertissage par glissement des tubes PE-Xc 16 x 1,5 mm.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16	704216	50 Pcs.	500 Pcs.	3,13



Bague à glissement TECEflex pour tube PE-Xc

Bague laiton de sertissage par glissement des tubes PE-Xc 20 x 1,9 mm et ancien TECEflex (manchon 706599).

Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
20L	704220	50 Pcs.	2,24



Raccord femelle fixe TECEflex

Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€	Référence	€/Pcs.
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	705 102	8,40	-	-	765002	6,62
20 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	705 103	8,56	-	-	765003	7,24
20 x Rp 3/4"	10 Pcs.	100 Pcs.	705 104	13,37	-	-	765004	9,76
25 x Rp 1"	5 Pcs.	20 Pcs.	705 106	21,07	-	-	765009	18,67
25 x Rp 3/4"	10 Pcs.	100 Pcs.	705 105	15,09	-	-	765007	12,82
32 x Rp 1"	5 Pcs.	20 Pcs.	705 107	26,21	-	-	765008	20,32
40 x Rp 1 1/2"	2 Pcs.	20 Pcs.	705 108	58,07	-	-	765010	41,58
50 x Rp 2"	2 Pcs.	10 Pcs.	705 109	114,77	-	-	-	-
63 x Rp 2"	1 Pcs.	5 Pcs.	705 110	116,12	-	-	-	-

Raccord mâle fixe TECEflex

Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€	Référence	€/Pcs.
16 x R 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	705601	6,59	-	-	765502	4,95
16 x R 3/4"	10 Pcs.	100 Pcs.	705602	10,39	-	-	765506	7,72
16 x R 3/8"	10 Pcs.	100 Pcs.	-	-	-	-	765514	8,27
20 x R 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	705603	7,45	-	-	765503	6,61
20 x R 3/4"	10 Pcs.	100 Pcs.	705604	10,20	-	-	765504	8,05
25 x R 1"	10 Pcs.	50 Pcs.	705606	17,86	-	-	765508	14,63
25 x R 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	705605	14,80	-	-	765507	11,81
32 x R 1"	5 Pcs.	50 Pcs.	705607	22,23	-	-	765509	17,27
32 x R 1 1/4"	5 Pcs.	50 Pcs.	705608	32,72	-	-	765510	26,27
40 x R 1 1/4"	2 Pcs.	20 Pcs.	705609	33,11	-	-	765511	30,61
50 x R 1 1/2"	2 Pcs.	10 Pcs.	705610	45,96	-	-	765512	41,89
63 x R 2"	1 Pcs.	5 Pcs.	705611	101,43	-	-	765513	66,47

Manchon égal TECEflex

Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.
16 x 16	10 Pcs.	100 Pcs.	706216	5,54	736016	4,84	766016	4,84
20 x 20	10 Pcs.	100 Pcs.	706220	8,02	736020	5,74	766020	5,74
25 x 25	10 Pcs.	50 Pcs.	706225	15,36	736025	6,96	766025	8,57
32 x 32	5 Pcs.	50 Pcs.	706232	23,89	736032	21,16	766032	17,08
40 x 40	2 Pcs.	20 Pcs.	706240	37,26	736040	50,14	766040	25,87
50 x 50	2 Pcs.	10 Pcs.	706250	54,83	-	-	766050	41,08
63 x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	706263	115,31	-	-	766063	63,74

* Pour le choix des matériaux, veuillez vous référer aux informations du chapitre « Données techniques des tubes ».

TECEflex – Raccords

Manchon réduit TECEflex

Bronze au silicium



PPSU



Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.
20 x 16	10 Pcs.	100 Pcs.	706603	7,26	736503	5,93	766503	6,04
25 x 16	10 Pcs.	50 Pcs.	706604	15,89	736504	9,07	766504	9,10
25 x 20	10 Pcs.	50 Pcs.	706605	13,34	736505	6,94	766505	8,89
32 x 20	5 Pcs.	30 Pcs.	706606	26,62	736506	31,02	766506	14,80
32 x 25	5 Pcs.	30 Pcs.	706607	28,19	736507	21,37	766507	15,62
40 x 32	2 Pcs.	20 Pcs.	706608	40,06	736508	53,97	766508	27,83
50 x 40	2 Pcs.	10 Pcs.	706609	70,73	-	-	766509	43,05
63 x 50	1 Pcs.	5 Pcs.	706610	141,66	-	-	-	-

Coude 90° TECEflex

Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.
16 x 16	10 Pcs.	200 Pcs.	-	-	737016	5,74	767016	6,04
20 x 20	10 Pcs.	100 Pcs.	-	-	737020	6,52	767020	8,02
25 x 25	10 Pcs.	40 Pcs.	-	-	737025	7,58	767025	12,76
32 x 32	5 Pcs.	40 Pcs.	-	-	737032	25,00	767032	24,59
40 x 40	2 Pcs.	20 Pcs.	-	-	737040	49,63	767040	38,12
50 x 50	2 Pcs.	10 Pcs.	-	-	-	-	767050	58,56
63 x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	-	-	-	-	767063	102,57

TECEflex - Coude 90°, perte de charge optimisée, bronze silicium

Coude égal 90° en bronze au silicium, optimisé en termes de perte de charge pour permettre un meilleur débit. Valeur zêta réduite grâce au diamètre interne du raccord et du tube presque identiques.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 16	707316	10 Pcs.	200 Pcs.	14,96
20 x 20	707320	10 Pcs.	100 Pcs.	17,06
25 x 25	707325	10 Pcs.	40 Pcs.	28,53
32 x 32	707332	5 Pcs.	40 Pcs.	47,33
40 x 40	707340	2 Pcs.	20 Pcs.	82,26
50 x 50	707350	2 Pcs.	10 Pcs.	124,31
63 x 63	707363	1 Pcs.	5 Pcs.	179,85

Coude 45° TECEflex

Bronze au silicium

Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.
25 x 25	10 Pcs.	40 Pcs.	707167	37,16	767125	18,07
32 x 32	5 Pcs.	20 Pcs.	707168	57,93	767132	26,85
40 x 40	2 Pcs.	20 Pcs.	707169	95,71	767140	41,39
50 x 50	2 Pcs.	10 Pcs.	707165	112,09	-	-
63 x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	707166	173,10	-	-

Coude 90° femelle TECEflex

Bronze au silicium

Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	150 Pcs.	708101	16,20	768016	8,51
20 x Rp 1/2"	10 Pcs.	150 Pcs.	708102	20,50	768020	12,54
20 x Rp 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	708103	26,09	768002	13,93
25 x Rp 3/4"	10 Pcs.	40 Pcs.	708104	33,26	768025	16,29
32 x Rp 1"	5 Pcs.	20 Pcs.	708105	50,99	768032	25,19
40 x Rp 1 1/2"	2 Pcs.	10 Pcs.	708106	199,63	-	-
50 x Rp 1 1/2"	2 Pcs.	10 Pcs.	708107	278,61	-	-

Coude 90° mâle TECEflex

Bronze au silicium

Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.
16 x R 1/2"	10 Pcs.	80 Pcs.	707801	15,71	767516	8,09
20 x R 1/2"	10 Pcs.	80 Pcs.	707802	18,62	767520	11,77
20 x R 3/4"	10 Pcs.	60 Pcs.	707803	21,07	767501	11,77
25 x R 1"	10 Pcs.	50 Pcs.	707805	35,88	767526	23,61
25 x R 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	707804	27,57	767525	17,36
32 x R 1"	10 Pcs.	20 Pcs.	707806	49,51	767532	26,59

TECEflex – Raccords

Té 90° femelle TECEflex

Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€	Référence	€/Pcs.
16 x Rp 1/2" x 16	10 Pcs.	60 Pcs.	709801	20,74	-	-	769516	13,23
20 x Rp 1/2" x 20	10 Pcs.	40 Pcs.	709802	27,57	-	-	769520	14,22
25 x Rp 1/2" x 25	10 Pcs.	30 Pcs.	709803	41,02	-	-	769522	24,30
25 x Rp 3/4" x 25	10 Pcs.	20 Pcs.	709804	43,72	-	-	769525	24,30
32 x Rp 1/2" x 32	5 Pcs.	20 Pcs.	-	-	-	-	769527	34,10
32 x Rp 1" x 32	5 Pcs.	20 Pcs.	709805	75,91	-	-	769532	34,10
40 x Rp 1/2" x 40	1 Pcs.	10 Pcs.	-	-	-	-	769534	56,08
40 x Rp 1" x 40	1 Pcs.	10 Pcs.	709806	119,43	-	-	769540	60,50
40 x Rp 3/4" x 40	1 Pcs.	10 Pcs.	709809	112,47	-	-	-	-
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 Pcs.	10 Pcs.	709807	176,93	-	-	-	-
50 x Rp 3/4" x 50	1 Pcs.	10 Pcs.	709810	160,31	-	-	-	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	709808	282,94	-	-	-	-
63 x Rp 3/4" x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	709811	249,19	-	-	-	-

Té 90° égal TECEflex

Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.
16 x 16 x 16	10 Pcs.	150 Pcs.	710116	21,20	730916	6,83	760016	9,10
20 x 20 x 20	10 Pcs.	80 Pcs.	710120	21,83	730920	8,02	760020	10,87
25 x 25 x 25	10 Pcs.	40 Pcs.	710125	33,15	730925	11,91	760025	18,14
32 x 32 x 32	5 Pcs.	20 Pcs.	710132	54,94	730932	43,93	760032	34,99
40 x 40 x 40	2 Pcs.	10 Pcs.	710140	108,57	730940	112,78	760040	56,17
50 x 50 x 50	1 Pcs.	5 Pcs.	710150	150,84	-	-	-	-
63 x 63 x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	710163	238,06	-	-	-	-

Té 90° réduit TECEflex

Bronze au silicium



PPSU



Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.
16 x 20 x 16	10 Pcs.	50 Pcs.	710601	23,86	730504	8,02	760504	11,64
20 x 16 x 16	10 Pcs.	50 Pcs.	710602	22,59	730508	8,02	760508	10,87
20 x 16 x 20	10 Pcs.	100 Pcs.	710603	22,59	730509	8,02	760509	10,87
20 x 20 x 16	10 Pcs.	100 Pcs.	710604	23,15	730511	8,02	760511	10,87
20 x 25 x 20	10 Pcs.	40 Pcs.	710609	31,92	730521	16,91	760521	19,64
25 x 16 x 16	10 Pcs.	40 Pcs.	-	-	730516	16,26	760516	14,63
25 x 16 x 20	10 Pcs.	40 Pcs.	710605	29,10	730544	14,86	760544	14,63
25 x 16 x 25	10 Pcs.	30 Pcs.	710606	32,32	730514	10,18	760514	14,63
25 x 20 x 20	10 Pcs.	30 Pcs.	710607	30,84	730522	11,14	760522	16,29
25 x 20 x 25	10 Pcs.	20 Pcs.	710608	28,79	730515	11,29	760515	16,29
25 x 32 x 25	5 Pcs.	30 Pcs.	-	-	-	-	760517	33,46
32 x 16 x 32	5 Pcs.	40 Pcs.	710610	48,87	730537	33,95	760537	24,30
32 x 20 x 25	5 Pcs.	40 Pcs.	-	-	-	-	760518	24,30
32 x 20 x 32	5 Pcs.	30 Pcs.	710611	48,51	730519	32,51	760519	24,30
32 x 25 x 25	5 Pcs.	30 Pcs.	710613	48,83	730520	33,13	760520	24,30
32 x 25 x 32	5 Pcs.	30 Pcs.	710612	50,93	730523	34,71	760523	24,30
32 x 32 x 20	5 Pcs.	20 Pcs.	-	-	-	-	760529	32,14
40 x 20 x 40	2 Pcs.	20 Pcs.	710614	92,63	730536	69,57	760536	42,96
40 x 25 x 32	2 Pcs.	20 Pcs.	-	-	-	-	760543	42,96
40 x 25 x 40	2 Pcs.	20 Pcs.	710615	96,19	730533	75,33	760533	42,96
40 x 32 x 32	2 Pcs.	20 Pcs.	710617	105,10	730525	105,88	760525	42,96
40 x 32 x 40	2 Pcs.	8 Pcs.	710616	101,11	730524	93,25	760524	42,96
50 x 20 x 50	1 Pcs.	5 Pcs.	710618	149,11	-	-	-	-
50 x 25 x 50	1 Pcs.	5 Pcs.	710619	155,79	-	-	760534	65,16
50 x 32 x 50	1 Pcs.	5 Pcs.	710620	162,05	-	-	760526	65,16
50 x 40 x 50	1 Pcs.	5 Pcs.	710621	190,76	-	-	-	-
63 x 32 x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	710622	268,23	-	-	-	-
63 x 50 x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	710623	323,31	-	-	-	-

Raccord écrou tournant à joint plat TECEflex

Bronze au silicium



PPSU

Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€	Référence	€/Pcs.
16 x 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	717601	14,02	-	-	767578	10,87
16 x 3/4"	10 Pcs.	100 Pcs.	717602	11,87	-	-	767570	14,63
16 x 3/8"	5 Pcs.	100 Pcs.	-	-	-	-	767579	18,84
20 x 1"	5 Pcs.	50 Pcs.	717604	25,00	-	-	767576	15,89
20 x 3/4"	5 Pcs.	100 Pcs.	717603	16,15	-	-	767572	12,14
25 x 1"	5 Pcs.	50 Pcs.	717605	30,41	-	-	767574	18,67
25 x 1 1/4"	5 Pcs.	30 Pcs.	717606	36,06	-	-	-	-
32 x 1"	5 Pcs.	30 Pcs.	-	-	-	-	767581	38,34
32 x 1 1/2"	1 Pcs.	15 Pcs.	717608	49,90	-	-	-	-
32 x 1 1/4"	1 Pcs.	25 Pcs.	717607	58,26	-	-	-	-

TECEflex – Raccords

TECEflex - Coude à joint plat, laiton standard*

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 1/2"	767590	10 Pcs.	100 Pcs.	14,61
20 x 1/2"	767591	10 Pcs.	100 Pcs.	15,86
25 x 3/4"	767592	10 Pcs.	40 Pcs.	20,16



TECEflex - Adaptateur rapide droit, bronze silicium

Adaptateur rapide pour raccorder des tubes TECEflex à un raccord rapide TECE 1/2" sans outil. Les réservoirs TECE sont équipés de connecteurs rapides compatibles.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 1/2"	708630	10 Pcs.	100 Pcs.	15,60



TECEflex - Adaptateur rapide, coude 90°, bronze silicium

Adaptateur rapide pour raccorder des tubes TECEflex à un raccord rapide TECE 1/2" sans outil. Les réservoirs TECE sont équipés de connecteurs rapides compatibles.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 1/2"	708631	10 Pcs.	100 Pcs.	17,44



TECEflex - Adaptateur rapide té type traversant, bronze silicium

Adaptateur rapide pour raccorder des tubes TECEflex à un raccord rapide TECE 1/2" sans outil. Les réservoirs TECE sont équipés de connecteurs rapides compatibles.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 16 x 1/2"	708632	10 Pcs.	50 Pcs.	20,99



TECEflex - Adaptateur rapide sortie en té, bronze silicium

Adaptateur rapide pour raccorder des tubes TECEflex à un raccord rapide TECE 1/2" sans outil. Les réservoirs TECE sont équipés de connecteurs rapides compatibles.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 1/2" x 16	708633	10 Pcs.	50 Pcs.	20,99



Bouchon de terminaison TECEflex

PPSU

Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.
16	10 Pcs.	200 Pcs.	730616	4,99	765116	7,31
20	10 Pcs.	200 Pcs.	730620	7,96	765120	8,02

Patère murale TECEflex

Bronze au silicium

Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	708610	19,73	768516	12,04
20 x Rp 1/2"	10 Pcs.	50 Pcs.	708611	19,74	768520	12,14
20 x Rp 3/4"	10 Pcs.	30 Pcs.	708612	37,23	768525	16,29
25 x Rp 3/4"	10 Pcs.	20 Pcs.	708613	43,08	768526	23,69

TECEflex - Patère murale, laiton standard*

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x Rp 1/2"	768503	10 Pcs.	100 Pcs.	19,01



Patère murale TECEflex, longue

Bronze au silicium

Laiton standard



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	20 Pcs.	708614	36,66	-	-

TECEflex - Patère murale 2 sorties, bronze silicium

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x Rp 1/2" x 16	708628	10 Pcs.	30 Pcs.	36,08



TECEflex - Patère murale universelle 2 sorties, bronze sicilium, perte de charge optimisée

Patère murale universelle 2 sorties en bronze au silicium pour le raccordement par glissement sans joint torique de tubes TECEflex avec raccords filetés ou robinetteries filetées conforme à la norme EN 10226. Raccord avec perte de charge optimisée (valeur zêta). Convient pour toutes les qualités d'eau potable. (sans bague à glissement TECEflex)



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x Rp 1/2" x 16	708625	10 Pcs.	30 Pcs.	53,97
20 x Rp 1/2" x 20	708626	10 Pcs.	30 Pcs.	62,60

TECEflex – Raccords

TECEflex - Patère murale universelle 2 sorties, bronze silicium, perte de charge optimisée, réduite

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x Rp 1/2" x 20	708606	10 Pcs.	30 Pcs.	62,60
20 x Rp 1/2" x 16	708607	10 Pcs.	30 Pcs.	62,60



TECEflex - Mini collecteur universel, bronze silicium, perte de charge optimisée, réduite

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x R 1/2"	708608	10 Pcs.	30 Pcs.	66,32



TECEflex - Traversée de cloison, bronze silicium, avec flasque

Traversée de cloison en bronze au silicium avec anneau de pression pour le raccordement à glissement sans joint torique des tubes TECEflex avec des raccords filetés ou des raccords avec un filetage conforme à l'EN 10226. Ajustable pour des épaisseurs de mur entre 18 et 25 mm. Avec anneau de pression, vis et insert isolant (sans bague à glissement TECEflex) inclus.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x Rp 1/2"	708705	10 Pcs.	20 Pcs.	60,47



TECEflex - Traversée de cloison universelle, bronze silicium

Une extrémité taraudée 1/2" et une extrémité filetée 1/2" en bronze au silicium avec flasques. Réglable pour des parois d'une épaisseur de 18 à 25 mm.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
R 1/2" x Rp 1/2"	708706	10 Pcs.	40 Pcs.	39,18



TECEflex - Embout à souder, bronze silicium

Permettant le raccordement de tubes inox ou cuivre à sertir au système TECEflex. Convient pour les mâchoires à sertir à profil V ou en M. Peut également être soudé.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 15 mm Cu	716316	10 Pcs.	150 Pcs.	11,44
20 x 18 mm Cu	716320	10 Pcs.	100 Pcs.	14,14
20 x 22 mm Cu	716321	10 Pcs.	100 Pcs.	14,71
25 x 22 mm Cu	716325	10 Pcs.	50 Pcs.	18,57
32 x 28 mm Cu	716332	10 Pcs.	50 Pcs.	25,58



TECEflex - Embout à souder, laiton standard*

Pour le raccordement de tubes inox ou cuivre au TECEflex, convient uniquement pour le brasage.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 15/18 mm Cu	713916	10 Pcs.	150 Pcs.	4,72
20 x 18/22 mm Cu	713920	10 Pcs.	100 Pcs.	13,34
25 x 22/28 mm Cu	713925	10 Pcs.	50 Pcs.	13,83
32 x 28/32 mm Cu	713932	5 Pcs.	40 Pcs.	22,68

TECEflex - Adaptateur, tube en cuivre

Adaptateur entre tube en cuivre et TECEflex.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 15 mm Cu	713816	5 Pcs.	100 Pcs.	14,22

TECEflex – Éléments de montage

TECEflex - Platine pré-assemblée, bronze pour montage mural avec patères murale, laiton standard, anti bruit*

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x Rp 1/2"	150 mm	765 130	1 Pcs.	10 Pcs.	37,40



TECEflex - Platine pré-assemblée, acier galvanisé, pour montage mural avec patères murale, bronze, anti bruit

Support prémonté avec 2 patères murales en bronze au silicium.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x Rp 1/2"	720550	5 Pcs.	25 Pcs.	35,00



Tête thermostatique

Tête thermostatique M 30 x 1,5, plage de réglage 1-5 (7-28 °C).



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
8740430	1 Pcs.	15 Pcs.	23,29

TECEflex - Raccord à compression pour tube multicouche*

Permet le raccordement de tubes multicouche TECEflex à un Eurocône 3/4" mâle. Utilisable uniquement sur les installations de chauffage.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16	713316	10 Pcs.	100 Pcs.	8,51
20	713320	10 Pcs.	100 Pcs.	12,43

TECEflex - Raccord eurocône avec raccord à sertir, laiton standard*

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16	763616	10 Pcs.	100 Pcs.	11,77
20	763620	10 Pcs.	100 Pcs.	19,11



Embout de raccordement mâle fileté 1/2" x 3/4"

Embout de raccordement nickelé 1/2" x 3/4" Eurocône pour raccordement de radiateur.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 Pcs.	100 Pcs.	8,45

* L'Eurocône n'étant soumis à aucune norme, vérifier l'adéquation de son utilisation !

TECEflex - Collecteurs

Collecteur avec débitmètre pour raccordement de radiateur, inox

Collecteur inox pour connexion de radiateur, section carrée, inox de 40 x 1,5 mm, (Réf. matériau n° 1.4301) selon la norme EN 10088, entrée avec écrou-tournant 1" à joint plat, entraxe sorties de 50 mm.


Départ et retour prémontés avec:

- Collecteur avec raccordement sur filetage mâle 3/4" Eurocone, la norme EN 16313, en laiton nickelé
- 2 bouchons d'obturation 3/4", en laiton nickelé
- 4 bouchons d'obturation 1/2", en laiton nickelé

Inclus dans l'emballage:

- 2 supports muraux doubles 200 x 54,4 x 34,5 avec inserts isolants (DIN 4109) et des éléments de fixation (1 support mural double pour collecteur avec 2 circuits de chauffage)
- 2 joints plats 1"

Version	a	Référence		U. liv. 1	€/Pcs.
2 circuits	152 mm	712551	SALE	1 Pcs.	127,33
3 circuits	202 mm	712552	SALE	1 Pcs.	157,54
4 circuits	252 mm	712553	SALE	1 Pcs.	190,47
5 circuits	302 mm	712554	SALE	1 Pcs.	223,38
6 circuits	352 mm	712555	SALE	1 Pcs.	256,29
7 circuits	402 mm	712556	SALE	1 Pcs.	289,21
8 circuits	452 mm	712557	SALE	1 Pcs.	322,14
9 circuits	502 mm	712558	SALE	1 Pcs.	355,05
10 circuits	552 mm	712559	SALE	1 Pcs.	387,96
11 circuits	602 mm	712560	SALE	1 Pcs.	420,90
12 circuits	652 mm	712561	SALE	1 Pcs.	453,80

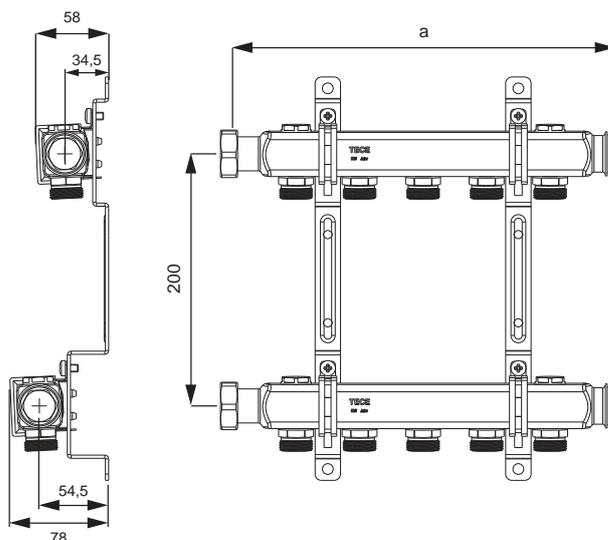

Kit de remplissage et de vidange pour collecteur de chauffage, purge d'air 3/4"

Référence		U. liv. 1	€/Kit
712562	SALE	1 Kit	32,35



TECEflex - Collecteur, bronze silicium

Collecteur 3/4" ; un côté avec filetage femelle Rp 3/4" ; autre côté avec filetage mâle R 3/4". Sorties TECEflex dim. 16 (sans capuchon et bouchon 3/4").

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 à 2 sorties	712201	1 Pcs.	12 Pcs.	78,84
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 à 3 sorties	712202	1 Pcs.	12 Pcs.	96,94



Collecteur universel, avec vannes verrouillables, laiton standard

Collecteur TECE, avec vannes d'arrêt mâle/femelle, sortie 3/4" Eurocône. Entraxe de 40 mm.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
3/4" x 3/4" EC à 2 sorties	8730006	1 Pcs.	24 Pcs.	36,70
3/4" x 3/4" EC à 3 sorties	8730007	1 Pcs.	24 Pcs.	50,72



TECEflex - Clips pour tube, polyamide, blanc

Clips monobloc en polyamide blanc. Le clip se ferme lorsque le tube est placé à l'intérieur. Les glissières latérales brevetées permettent de fixer deux ou plusieurs clips les uns aux autres.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16	785037	100 Pcs.	2000 Pcs.	1,08
20	785038	50 Pcs.	1000 Pcs.	1,45
25	785039	50 Pcs.	1000 Pcs.	2,01
32	785040	50 Pcs.	1000 Pcs.	3,58
40	785041	25 Pcs.	250 Pcs.	4,95

Écrou pour clips, M 7 x 1,5 mm

Écrou à insérer dans un clip pour fixation par patte à vis standard M 7 x 1,5 mm ; type M7F blanc.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
785042	100 Pcs.	1000 Pcs.	0,50

TECEflex – Outils

TECEflex - Pince manuelle à évaser, type RazFaz

Permet d'évaser les tubes PE-X TECEflex et les tubes multicouche dim. 16-32.

Composé de :

- Pince à évaser manuelle
- Têtes à évaser, dim. 16-32
- Coffret à outils rigide



Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
16-32	720056	1 Pcs.	784,05

TECEflex - Pince manuelle à glissement, type HPW-L

Permet de sertir par glissement les bagues TECEflex sur les tubes.

Composé de :

- Pince à sertir manuelle
- Mâchoires dim. 14-32
- Coffret à outils rigide



Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
14-32	720050	1 Pcs.	1.029,51

TECEflex - Coffret à outils manuels

Composé de :

- Pince à évaser manuelle TECEflex
- Têtes à évaser dim. 16-32
- Pince à sertir par glissement TECEflex
- Mâchoires dim. 14-32
- Coffret à outils rigide



Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Kit
16-32	720203	1 Kit	1.779,94

TECEflex - Machine à évaser compacte RazFaz, sur batterie

NEW

Outil électrique léger et très maniable pour évaser les tubes TECEflex dim. 16-32.

Composé de :

- Pince à évaser RazFaz sans fil
- Têtes à évaser, dim. 16-32
- Batterie Li-Ion puissante
- Chargeur rapide
- Coffret à outils rigide



Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
16-32	720240	NEW 1 Pcs.	1.825,51

TECEflex - Machine à sertir compacte RazFaz, sur batterie**NEW**

Pince à sertir légère et facile à manipuler pour des dimensions de 14 à 32 mm. Permet un travail efficace même dans des situations de montage exigües ou en effectuant un sertissage directement sur le mur.

Composée de :

- Machine à sertir RazFaz sans fil
- Mâchoires doubles, dim. 14/16-20 et 25-32
- Batterie Li-Ion puissante
- Chargeur rapide
- Coffret à outils rigide



Dimension	Référence		U. liv. 1	€/Pcs.
14-32	720241	NEW	1 Pcs.	1.803,89

TECEflex - Coffret à outils compact RazFaz**NEW**

Composé de :

- Machine à évaser compacte, RazFaz, sur batterie
- Machine à sertir compacte, RazFaz, sur batterie
- Têtes à évaser, dim. 16-32
- Mâchoires doubles, dim. 14/16-20 et 25-32
- 2 batteries Li-Ion
- Chargeur rapide
- Coffret à outils rigide



Dimension	Référence		U. liv. 1	€/Pcs.
16-32	720242	NEW	1 Pcs.	3.056,47

TECEflex - Coffret d'outillage adaptateurs PMA 40-63

Adaptateur pour machine à sertir TECEflex du 40-63. Une machine à sertir standard avec une force de compression de 32kN est nécessaire.

Composé de :

- Adaptateur PMA 40 63
- Mâchoires de 40 à 63
- Griffes à évaser AWS 40 63 pour machine à presser
- Tête à évaser de 40 à 63
- Coffret à outils rigide



Dimension	Référence		U. liv. 1	€/Kit
40-63	720170		1 Kit	5.975,20

Machine à cintrer, dim. 16-32 mm

Cintreuse compacte à une seule main pour tube multicouche TECEflex et TECElogo de 16 à 32 mm pour la réalisation de cintrages uniformes. Dans une boîte, avec sabots de cintrage de 16/20/25/32 mm. Angle de cintrage de 0-90°.



Référence		U. liv. 1	€/Pcs.
720222		1 Pcs.	1.063,71

TECEflex - Outils

Machine à cintrer, dim. 40-63 mm

Machine à cintrer manuelle hydraulique pour tube multicouche TECEflex et TECElogo de dimension 40-63 mm. Dans une boîte en bois, avec sabots de cintrage de 40/50/63 mm. Angle de cintrage de 0-90°.

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
720223	1 Pcs.	3.403,87



Coupe tube

Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
14-63	8760008	1 Pcs.	368,10



Coupe tube pour tube pré-gainé

Pour tube pré-gainé 14-25 mm.

Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
14-25	720090	1 Pcs.	237,21



TECEflex - Dérouleur

Se plie facilement, peut être réglé pour les couronnes TECEflex, TECElogo et TECEfloor d'une longueur maximum de 600 m.

Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
jusqu'à 600 m	720193	1 Pcs.	921,73



Redresseur

Se monte sur le dérouleur pour redresser les tubes multicouche TECEflex et TECElogo de 16 et 20 mm.

Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
16 et 20	720194	1 Pcs.	887,30




Système de canalisation TECEflex	Tube PE-Xc						
Désignation du tube	PE-Xc/Al/PE						
Diamètre	16	20	25	32	40	50	63
Conditionnement-couronne en m	100	100	50	25	-	-	-
Conditionnement-barres (longueur de 5m)	100	70	45	30	15	15	5
Champ d'application	PB, CH, PCBT, AC, GAZ*		PB, CH, AC, GAZ*				
Classe d'application / Pression de service	AC, GAZ*						
Couleur	blanc, jaune						
Diamètre extérieur en mm	17	21	26	32	40	50	63
Épaisseur du tube en mm	2,75	3,45	4,00	4,00	4,00	4,50	6,00
Diamètre intérieur en mm	11,5	14,1	18	24	32	41	51
Disponible en pré-gainé	oui		-				
Disponible avec isolation $\lambda = 0.040 \text{ W/(mK)}$							
- 6 mm	oui		--				
- 9 mm	oui		--				
- 13 mm	oui		--				
Poid du tube vide en kg/m	0,14	0,21	0,30	0,40	0,53	0,80	1,29
Volume interne en dm ³ /m	0,10	0,16	0,25	0,45	0,80	1,32	2,04
Rugosité du tube en mm	0,007						
Conductivité thermique non isolé en W/(m ² K)	0,35						
Coefficient de dilation thermique en mm/(mK)	0,026						
Rayon de cintrage minimum en mm (5 x dimension)	80	100 (80)**	125	160	200	250	315

* PB – Plomberie, système d'eau potable; CH – Chauffage radiateur; PCBT – plancher chauffant basse température; AC – système à air comprimé; GAZ – installation de gaz. La classification des classes d'application correspond à l'information dans ISO 10508 [4].

** Les tubes diamètre 20 peuvent être courbés 4xdimension.

TECEflex – Données techniques des tubes

Limites d'application des raccords en laiton standard pour les installations d'eau potable

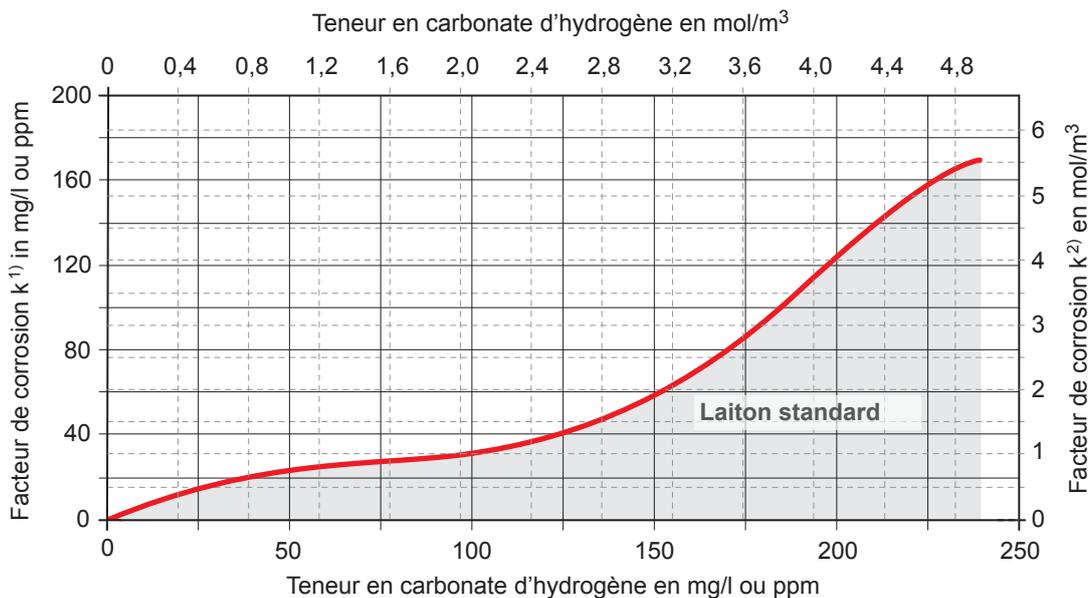

1) k = Teneur en chlorure Cl + 1/3 Teneur en sulfate SO_4 (en mg/l)

2) k = Teneur en chlorure Cl + Teneur en sulfate SO_4 (en mol/m^3)

Pour les qualités d'eau qui se situent au-dessus de la courbe limite, il faut s'attendre à une corrosion par dézincification pour le laiton standard. Ils ne doivent pas être utilisés pour ces qualités d'eau.

Les classes d'application et la classification des conditions d'exploitation sont conformes à la norme ISO 10508

Classe d'application	Température de service T_D °C	Durée d'utilisation ^b à T_D Années ^a	T_{max} °C	Durée d'utilisation à T_{max} Années	T_{mal} °C	Durée d'utilisation à T_{mal} Heures	Domaine d'application
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Alimentation eau chaude (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Alimentation eau chaude (70 °C)
3 ^c	20	0.5	50	4.5	65	100	Plancher chauffant basse température
	30	20					
	40	25					
4 ^b	20	2.5	70	2.5	100	100	Plancher chauffant et le raccordement de radiateurs basse température
	40	20					
	60	25					
5 ^b	20	14	90	1	100	100	Raccordement de radiateurs haute température
	60	25					
	80	10					

T_D = température normale de service pour laquelle l'utilisation est prévue. T_{max} = température maximum, prévue de se produire sur une courte période.

T_{mal} = température maximale la plus élevée, prévue de se produire brièvement en cas de défaut (maximum de 100 heures sur 50 ans).

^a Un pays peut choisir la classe 1 ou 2 conformément à sa réglementation nationale.

^b Pour une classe d'application donnée, s'il y a plus d'un résultat dans la température de service et la durée d'utilisation, les durées d'utilisation doivent être additionnées. L'addition des durées du tableau consiste à combiner la température spécifiée pendant la durée spécifiée (par exemple la combinaison pour une durée de 50 ans pour la classe 5 équivaut à: 20 °C pendant 14 ans, suivie de 60 °C pendant 25 ans, suivie de 80 °C pendant 10 ans, suivie de 90 °C pendant 1 an, suivie de 100 °C pendant 100 h).

^c Uniquement autorisé si la température lors d'un défaut ne peut pas dépasser 65 °C.

Systemes de canalisation

TECElogo SYSTEME MULTICOUCHE A EMBOITEMENT



	Page
Tube multicouche	246
Raccords à emboîter	248
Éléments de montage à emboîter	255
Sortie de radiateur à emboîter	256
Collecteurs à emboîter	258
Composants système	260
Outils	261
Kit de démarrage et de rangement	264
Données techniques des tubes	265

N'utiliser les raccords TECElogo que sur des tubes TECElogo. La pose de pièces fabriquées par un tiers entraîne l'annulation de la garantie. TECElogo ne doit être posé qu'avec les outils de chanfreinage et de calibrage préconisés.

Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de modifier la quantité de l'unité de livraison 1 (U. liv. 1).

Remarque :

Rp: femelle, R: mâle

Certificats et rapports

La quasi-totalité des produits TECE possède une ou plusieurs certifications. TECE est d'ailleurs à ce point convaincu par la fiabilité de ses systèmes qu'elle offre une garantie fabricant de 10 ans sur la majeure partie d'entre eux. Si vous avez besoin de plus d'informations sur nos nombreux certificats, veuillez nous contacter.



* Conditions d'application : nous consulter.



ACS



kiwa



TECElogo – Tube multicouche

Le système de canalisation TECElogo

Le système de canalisation TECElogo est un système universel avec des diamètres compris entre 16 et 63 mm qui a obtenu plusieurs certifications : DVGW (certification allemande), CSTB, NF... Il convient aux installations de chauffage et d'eau potable. Il remplit toutes les exigences de la norme EN 21003 pour les classes d'application 2, 4, 5 et eau glacée pour les installations de chauffage, eau chaude et eau froide sanitaire ainsi que climatisation. Le dimensionnement et la pose doivent être effectués conformément aux normes EN 806, EN 1717 et aux CPT et DTU du CSTB, ainsi qu'aux spécifications du fabricant en vigueur.

Composants du système

Tube multicouche TECElogo conforme à la norme EN 21003, constitué d'un tube intérieur en PE-Xc ou en polyéthylène haute densité à résistance thermique accrue (PE-RT type 2), d'une couche intermédiaire en aluminium, et d'une couche protectrice externe en PE-RT.

TECElogo - Tube multicouche

Tube en aluminium à cinq couches, flexible et indéformable, conforme à l'EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage. 100 % barrière anti-oxygène.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/m
16 - Couronne	8701316	50 m	1400 m	-	2,61
16 - Couronne	8700016	100 m	1000 m	2000 m	2,48
16 - Couronne	8700516	200 m	1200 m	-	2,48
20 - Couronne	8701320	30 m	840 m	-	4,12
20 - Couronne	8700020	100 m	700 m	1400 m	3,92
25 - Couronne	8700025	50 m	350 m	700 m	6,87
32 - Couronne	8705232	25 m	125 m	250 m	11,71
16 - Barre	8700116	100 m	-	-	4,38
20 - Barre	8700120	70 m	-	-	5,67
25 - Barre	8700125	45 m	-	-	8,28
32 - Barre	8700132	30 m	-	-	14,68
40 - Barre	8700140	15 m	-	-	21,41
50 - Barre	8700150	15 m	-	-	32,19
63 - Barre	8700163	5 m	-	-	48,63

(Barre 5 m)



TECElogo - Tube multicouche, pré-gainé noir

Tube à cinq couches en aluminium flexible et indéformable, conforme à l'EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, pré-gainé (couleur : noir). 100 % barrière anti-oxygène.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/m
16 - Couronne	8700216	75 m	525 m	1050 m	4,89
20 - Couronne	8700220	50 m	350 m	700 m	6,89
25 - Couronne	8700225	25 m	175 m	350 m	10,36



TECElogo - Tube multicouche, pré-gainé rouge

Tube multicouche conforme à la norme EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, pré-gainé (couleur rouge). 100 % barrière anti-oxygène.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/m
16 - Couronne	8700616	75 m	525 m	1050 m	4,89
20 - Couronne	8700620	50 m	350 m	700 m	6,89
25 - Couronne	8700625	25 m	175 m	-	10,36



TECElogo - Tube multicouche en PE-Xc/Al, pré gainé bleu

Tube multicouche conforme à la norme EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, pré-gainé (couleur bleue). 100 % barrière anti-oxygène.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/m
16 - Couronne	8700716	75 m	525 m	1050 m	4,89
20 - Couronne	8700720	50 m	350 m	700 m	6,89
25 - Couronne	8700725	25 m	175 m	350 m	10,36

**TECElogo - Tube multicouche en PE-Xc/Al, pré isolé 6 mm d'isolation, rouge**

Tube à cinq couches en aluminium flexible et indéformable, conforme à l'EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, avec gaine isolante PE de 6 mm ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) et film PE très résistant (couleur : rouge). Possibilité d'utilisation en conformité avec la norme DIN 1988-200 (tableau 8, no 4/5 et tableau 9, no 6). Inflammabilité normale conformément à l'EN 13501 classe E ; 100 % exempt de HCFC et de HFC.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/m
16 - isolation 6 mm	8701616	75 m	300 m	600 m	5,24
20 - isolation 6 mm	8701620	75 m	300 m	600 m	6,89
25 - isolation 6 mm	8701625	50 m	200 m	400 m	9,14

**TECElogo - Tube multicouche en PE-Xc/Al/PE-RT, pré-isolé 9 mm d'isolation, rouge**

Tube à cinq couches en aluminium flexible et indéformable, conforme à l'EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, avec gaine isolante PE de 9 mm ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) et film PE très résistant (couleur : rouge). Possibilité d'utilisation en conformité avec les normes GEG 2021 (annexe 8, ligne ff) et DIN 1988-200 (tableau 8, n° 1). Inflammabilité normale conformément à l'EN 13501 classe E ; 100 % exempt de HCFC et de HFC.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/m
16 - isolation 9 mm	8700316	75 m	225 m	450 m	6,31
20 - isolation 9 mm	8700320	75 m	225 m	450 m	7,79
25 - isolation 9 mm	8700325	50 m	150 m	300 m	10,02

**TECElogo - Tube multicouche en PE-Xc/Al, pré isolé 13 mm d'isolation, rouge**

Tube à cinq couches en aluminium flexible et indéformable, conforme à l'EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, avec gaine isolante PE de 13 mm ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) et film PE très résistant (couleur : rouge). Possibilité d'utilisation en conformité avec les normes GEG 2021 (annexe 8, ligne ee) et DIN 1988-200 (tableau 8, n° 2 et 6). Inflammabilité normale conformément à l'EN 13501 classe E ; 100 % exempt de HCFC et de HFC.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/m
16 - isolation 13 mm	8701416	50 m	150 m	300 m	6,73
20 - isolation 13 mm	8701420	50 m	150 m	300 m	8,42
25 - isolation 13 mm	8701425	25 m	100 m	200 m	11,17



TECElogo – Raccords à emboîter

Raccords TECElogo-Push

Raccords à emboîter avec technologie de maintien intégrée pour une connexion sans outil. Raccords filetés en laiton standard, raccords sans filetage en polyphénylsulfone (PPSU). Alternativement, des raccords en bronze/bronze au silicium sont aussi disponibles.

Raccord femelle TECElogo-Push

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

Bronze/Bronze au silicium



Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713002	14,67	8610002	8,09
20 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713003	16,52	8610003	8,80
20 x Rp 3/4"	10 Pcs.	80 Pcs.	8713004	22,50	8610004	12,44
25 x Rp 1"	5 Pcs.	50 Pcs.	8713006	27,69	8610006	24,50
25 x Rp 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713005	23,55	8610005	16,94
32 x Rp 1"	1 Pcs.	20 Pcs.	8713007	41,04	8610007	24,84
40 x Rp 1 1/2"	1 Pcs.	20 Pcs.	8713008	72,53	8610008	66,47
50 x Rp 2"	1 Pcs.	8 Pcs.	8713009	127,54	8610009	107,72
63 x Rp 2"	1 Pcs.	4 Pcs.	8713010	128,69	-	-

Raccord mâle TECElogo-Push

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

Bronze/Bronze au silicium



Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.
16 x R 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713102	10,02	8610102	5,90
16 x R 3/4"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713103	15,72	8610103	9,70
16 x R 3/8"	10 Pcs.	100 Pcs.	-	-	8610100	8,17
20 x R 1/2"	10 Pcs.	80 Pcs.	8713104	14,23	8610104	8,52
20 x R 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713105	14,80	8610105	10,30
25 x R 1"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713107	22,22	8610107	18,48
25 x R 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713106	24,35	8610106	15,12
32 x R 1"	1 Pcs.	20 Pcs.	8713108	40,82	8610116	22,92
40 x R 1 1/4"	1 Pcs.	20 Pcs.	8713109	72,45	8610117	45,27
50 x R 1 1/2"	1 Pcs.	8 Pcs.	8713110	93,75	8610118	65,52
63 x R 2"	1 Pcs.	4 Pcs.	8713111	104,72	-	-

TECElogo-Push - Manchon égal, PPSU

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 16	8710516	10 Pcs.	80 Pcs.	7,65
20 x 20	8710520	10 Pcs.	80 Pcs.	10,62
25 x 25	8710525	10 Pcs.	80 Pcs.	13,00
32 x 32	8710532	1 Pcs.	20 Pcs.	26,13
40 x 40	8710540	1 Pcs.	20 Pcs.	44,36
50 x 50	8710550	1 Pcs.	8 Pcs.	59,94
63 x 63	8710563	1 Pcs.	4 Pcs.	123,03

TECElogo-Push - Manchon réduit, PPSU

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
20 x 16	8710616	10 Pcs.	80 Pcs.	9,68
25 x 16	8710620	10 Pcs.	80 Pcs.	11,13
25 x 20	8710625	10 Pcs.	80 Pcs.	11,63
32 x 20	8710632	1 Pcs.	20 Pcs.	21,12
32 x 25	8710633	1 Pcs.	20 Pcs.	21,57
40 x 32	8710640	1 Pcs.	20 Pcs.	37,47
50 x 40	8710650	1 Pcs.	8 Pcs.	58,40
63 x 50	8710663	1 Pcs.	4 Pcs.	118,89

TECElogo-Push - Coude 90°, PPSU

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 16	8710716	10 Pcs.	100 Pcs.	9,09
20 x 20	8710720	10 Pcs.	50 Pcs.	11,23
25 x 25	8710725	10 Pcs.	40 Pcs.	14,08
32 x 32	8710732	1 Pcs.	20 Pcs.	29,22
40 x 40	8710740	1 Pcs.	8 Pcs.	47,77
50 x 50	8710750	1 Pcs.	4 Pcs.	70,83
63 x 63	8710763	1 Pcs.	4 Pcs.	134,09

TECElogo-Push - Coude de piquage 90°, PPSU

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 16	8711116	10 Pcs.	100 Pcs.	10,24
20 x 20	8711120	10 Pcs.	50 Pcs.	12,24
25 x 25	8711125	10 Pcs.	40 Pcs.	14,98

TECElogo – Raccords à emboîter

TECElogo-Push - Coude 45°, bronze/bronze silicium

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
25 x 25	8711225	10 Pcs.	40 Pcs.	49,38
32 x 32	8711232	5 Pcs.	20 Pcs.	70,32
40 x 40	8711240	2 Pcs.	20 Pcs.	118,21
50 x 50	8711250	2 Pcs.	10 Pcs.	148,14
63 x 63	8711263	1 Pcs.	5 Pcs.	222,96

Coude 90° femelle TECElogo-Push

Bronze/Bronze au silicium

Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713202	24,95	8610202	9,22
20 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713203	30,01	8610203	13,65
20 x Rp 3/4"	10 Pcs.	80 Pcs.	8713204	35,13	8610204	13,96
25 x Rp 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713205	43,34	8610205	17,80
32 x Rp 1"	1 Pcs.	20 Pcs.	8713206	76,61	8610206	37,47

Coude 90° mâle TECElogo-Push

Bronze/Bronze au silicium

Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.
16 x R 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713302	23,60	8610302	9,22
20 x R 1/2"	10 Pcs.	80 Pcs.	8713303	27,77	8610303	13,50
20 x R 3/4"	10 Pcs.	80 Pcs.	8713304	33,88	8610304	13,96
25 x R 1"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713306	50,02	8610306	26,61
25 x R 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713305	39,40	8610305	17,73
32 x R 1"	1 Pcs.	20 Pcs.	8713307	67,83	8610312	35,13

Té sortie femelle TECElogo-Push

Bronze/Bronze au silicium

Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.
16 x Rp 1/2" x 16	10 Pcs.	40 Pcs.	8713402	39,40	8610402	15,70
20 x Rp 1/2" x 20	10 Pcs.	40 Pcs.	8713403	43,72	8610403	19,17
25 x Rp 3/4" x 25	10 Pcs.	40 Pcs.	8713404	58,76	8610404	29,01
32 x Rp 1" x 32	1 Pcs.	8 Pcs.	8713405	105,29	8610406	46,73
40 x Rp 1" x 40	1 Pcs.	8 Pcs.	8713406	151,89	8610408	126,24
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 Pcs.	4 Pcs.	8713407	210,94	8610410	169,41
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 Pcs.	4 Pcs.	8713408	225,95	-	-

TECElogo-Push - Té égal, PPSU

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 16 x 16	8710916	10 Pcs.	40 Pcs.	13,01
20 x 20 x 20	8710920	10 Pcs.	40 Pcs.	18,55
25 x 25 x 25	8710925	10 Pcs.	40 Pcs.	21,83
32 x 32 x 32	8710932	1 Pcs.	8 Pcs.	44,74
40 x 40 x 40	8710940	1 Pcs.	8 Pcs.	72,60
50 x 50 x 50	8710950	1 Pcs.	4 Pcs.	109,72
63 x 63 x 63	8710963	1 Pcs.	4 Pcs.	235,98



TECElogo-Push - Té réduit, PPSU

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
20 x 16 x 16	8711004	10 Pcs.	40 Pcs.	14,76
20 x 16 x 20	8711005	10 Pcs.	40 Pcs.	15,92
20 x 20 x 16	8711006	10 Pcs.	40 Pcs.	15,62
20 x 25 x 20	8711011	10 Pcs.	40 Pcs.	21,67
25 x 16 x 16	8711007	10 Pcs.	40 Pcs.	17,50
25 x 16 x 25	8711008	10 Pcs.	40 Pcs.	19,34
25 x 20 x 20	8711009	10 Pcs.	40 Pcs.	19,34
25 x 20 x 25	8711010	10 Pcs.	40 Pcs.	20,61
32 x 16 x 32	8711012	1 Pcs.	8 Pcs.	35,69
32 x 20 x 32	8711013	1 Pcs.	8 Pcs.	35,69
32 x 25 x 32	8711014	1 Pcs.	8 Pcs.	42,43
32 x 25 x 25	8711015	1 Pcs.	8 Pcs.	40,66
40 x 25 x 40	8711017	1 Pcs.	8 Pcs.	53,82
40 x 32 x 40	8711018	1 Pcs.	8 Pcs.	56,47
40 x 32 x 32	8711019	1 Pcs.	8 Pcs.	53,06
50 x 25 x 50	8711020	1 Pcs.	4 Pcs.	80,96
50 x 32 x 50	8711021	1 Pcs.	4 Pcs.	86,83
63 x 32 x 63	8711022	1 Pcs.	4 Pcs.	174,65
63 x 50 x 63	8711023	1 Pcs.	4 Pcs.	255,25



TECElogo – Raccords à emboîter

TECElogo-Push - Bouchon de terminaison, PPSU

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16	8710817	10 Pcs.	50 Pcs.	8,82
20	8710821	10 Pcs.	50 Pcs.	11,61



TECElogo-Push - Adaptateur, bronze/bronze silicium

Adaptateur pour tubes en inox ou en cuivre à sertir avec raccord à emboîter TECElogo-Push.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 15 mm	8730100	10 Pcs.	100 Pcs.	11,71
20 x 18 mm	8730101	10 Pcs.	100 Pcs.	17,64
25 x 22 mm	8730102	10 Pcs.	50 Pcs.	21,71



Raccord à écrou tournant TECElogo-Push

Bronze/Bronze au silicium

Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.
16 x 1/2"	5 Pcs.	80 Pcs.	8733201	27,04	8630201	13,71
16 x 3/4"	5 Pcs.	80 Pcs.	8733202	29,34	8630202	15,46
16 x 3/8"	5 Pcs.	80 Pcs.	-	-	8630200	14,38
20 x 3/4"	5 Pcs.	50 Pcs.	8733203	33,44	8630203	15,62
25 x 1"	5 Pcs.	50 Pcs.	8733204	47,05	8630204	24,65
32 x 1 1/4"	1 Pcs.	20 Pcs.	8733205	65,22	8630205	41,45
40 x 1 1/2"	1 Pcs.	20 Pcs.	-	-	8630207	62,53

TECElogo-Push - Coude écrou tournant à joint plat, laiton non dézincifiable*

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 1/2"	8730216	5 Pcs.	80 Pcs.	14,88
16 x 3/8"	8730215	5 Pcs.	80 Pcs.	16,32



TECElogo-Push - Adaptateur rapide, bronze silicium

Adaptateur rapide pour raccorder des tubes TECElogo à un raccord rapide TECE 1/2" sans outil. Les réservoirs TECE sont équipés de connecteurs rapides compatibles ; avec embout mâle à emboîter pour piquage TECElogo-Push avec fonction de préhension intégrée.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 1/2"	8730310	10 Pcs.	50 Pcs.	17,31



Patère murale TECElogo-Push

Bronze/Bronze au silicium

Laiton standard*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	€/Pcs.	Référence	€/Pcs.
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	80 Pcs.	8723002	29,79	8620002	13,32
20 x Rp 1/2"	10 Pcs.	60 Pcs.	-	-	8620003	18,11

TECElogo-Push - Patère murale universelle, bronze/bronze silicium

Patère murale universelle avec connecteur mâle à emboîter de 20 mm pour raccord à emboîter TECElogo-Push. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
20 x Rp 1/2"	8723003	10 Pcs.	60 Pcs.	37,86

Remarque :

En association avec un Té 90° TECElogo-Push ou un Té réduit, vous assemblez votre patère murale 2 sorties vous-même.

TECElogo-Push - Patère murale 2 sorties, laiton standard*

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x Rp 1/2" x 16	8620007	10 Pcs.	40 Pcs.	29,12



TECElogo-Push - Patère murale 2 sorties universelles, bronze/bronze silicium

Patère murale double universelle avec connecteur mâle à emboîter de 20 mm pour raccord à emboîter TECElogo-Push. Pour installations d'eau potable et de chauffage.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	10 Pcs.	40 Pcs.	77,05

TECElogo-Push - Patère murale longue, laiton standard*

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x Rp 1/2"	8620008	10 Pcs.	50 Pcs.	17,59



TECElogo – Raccords à emboîter

TECElogo-Push - Patère murale universelle longue, bronze/bronze silicium

Patère murale longue universelle avec connecteur mâle à emboîter de 20 mm pour raccord à emboîter TECElogo-Push. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
20 x Rp 1/2"	8723008	10 Pcs.	50 Pcs.	41,78

Remarque :

En association avec un Té 90° TECElogo-Push ou un Té réduit, vous assemblez votre patère murale 2 sorties vous-même.



TECElogo-Push - Traversée de cloison, laiton standard*

Traversée de cloison avec raccord à emboîter TECElogo-Push.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x Rp 1/2"	8620009	10 Pcs.	40 Pcs.	24,94



TECElogo-Push - Traversée de cloison universelle, bronze/bronze silicium

Traversée de cloison universelle avec connecteur mâle à emboîter de 16 mm pour raccord à emboîter TECElogo. Pour les installations d'eau potable et de chauffage. Avec flasques, vis et éléments anti-bruits, réglable pour les parois de 18 à 25 mm.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x Rp 1/2"	8723009	10 Pcs.	40 Pcs.	40,66



TECElogo-Push - Platine pré-assemblée, bronze/bronze silicium

Platine pré-assemblée, entraxe 80 mm. Se compose de deux patères murales TECElogo-Push avec montage antitorsion sur support mural TECE. Éléments antibruit et support pour coude d'évacuation. Pour les installations d'eau potable.

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x Rp 1/2"	80 mm	8723101	1 Pcs.	5 Pcs.	101,12

**TECElogo-Push - Platine pré-assemblée universelle, bronze/bronze silicium**

Platine pré-assemblée, entraxe 150 mm. Se compose de deux patères murales TECElogo-Push universelles, montage antitorsion sur support mural TECE, et comprend des éléments d'insonorisation. Pour des installations d'eau potable.

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
20 x 1/2"	150 mm	8723102	1 Pcs.	5 Pcs.	113,03

**TECElogo-Push - Platine pré-assemblée, laiton standard**

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x Rp 1/2"	150 mm	8620100	1 Pcs.	5 Pcs.	34,80

**TECElogo-Push - Unité de montage, laiton standard**

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 1/2"	153 mm	8620103	1 Pcs.	5 Pcs.	41,75

**TECElogo - Platine de fixation « Robifix double » pour mitigeur de douche**

Platine de fixation « RobiFix » pour mitigeur de douche, entraxe 150 mm. Composée de raccords soudés TECElogo de type « RobiFix », platine et matériel de fixation.

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
8720104	1 Pcs.	97,12

**TECElogo - Platine de fixation « Robifix mono » pour raccordement de machine à laver**

Platine de fixation « RobiFix » pour raccordement de machine à laver. Composée d'un coude TECElogo de type « RobiFix », platine et matériel de fixation.

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
8720105	1 Pcs.	80,84



TECElogo – Sortie de radiateur à emboîter

Tête thermostatique

Tête thermostatique M 30 x 1,5, plage de réglage 1-5 (7-28 °C).

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
8740430	1 Pcs.	15 Pcs.	23,29



TECElogo-Push - Adaptateur pour tube cuivre et inox, laiton non dézincifiable

Adaptateur à compression pour tubes de cuivre, d'acier et d'inox. Avec raccord à emboîter TECElogo-Push avec technologie de maintien. Pour installations de chauffage.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 12 mm Cu	8730022	10 Pcs.	80 Pcs.	19,27
16 x 15 mm	8711202	10 Pcs.	80 Pcs.	24,65
16 x 18 mm	8711203	10 Pcs.	80 Pcs.	24,65
20 x 15 mm	8711204	10 Pcs.	80 Pcs.	24,80



TECElogo-Push - Adaptateur pour tube cuivre et inox, laiton standard

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 12 mm	8611212	10 Pcs.	80 Pcs.	19,27
16 x 14 mm	8611210	10 Pcs.	80 Pcs.	22,97
20 x 16 mm	8611211	10 Pcs.	80 Pcs.	24,19
20 x 18 mm	8611205	10 Pcs.	80 Pcs.	24,80



TECElogo - Raccord Eurocône*

Raccord à compression pour tube multicouche TECElogo Eurocône 3/4". Pour le raccordement du tube sur les collecteurs à sortie Eurocône 3/4".

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 3/4" EC	8740216	10 Pcs.	200 Pcs.	8,55
20 x 3/4" EC	8740220	10 Pcs.	200 Pcs.	8,55



TECElogo-Push - Bouchon de purge, laiton standard

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16	8640001	10 Pcs.	50 Pcs.	15,02



TECElogo-Push - Raccord mâle fixe Eurocône, laiton standard

Raccord mâle fixe pour raccord à compression Eurocône 3/4".

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 3/4"	8610108	10 Pcs.	100 Pcs.	15,64
20 x 3/4"	8610109	10 Pcs.	50 Pcs.	16,42



Embout de raccordement mâle fileté 1/2" x 3/4"

Embout de raccordement nickelé 1/2" x 3/4" Eurocône pour raccordement de radiateur.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 Pcs.	100 Pcs.	8,45

TECElogo – Collecteurs à emboîter

Collecteur avec débitmètre pour raccordement de radiateur, inox

Collecteur inox pour connexion de radiateur, section carrée, inox de 40 x 1,5 mm, (Réf. matériau n° 1.4301) selon la norme EN 10088, entrée avec écrou-tournant 1" à joint plat, entraxe sorties de 50 mm.


Départ et retour prémontés avec:

- Collecteur avec raccordement sur filetage mâle 3/4" Eurocone, la norme EN 16313, en laiton nickelé
- 2 bouchons d'obturation 3/4", en laiton nickelé
- 4 bouchons d'obturation 1/2", en laiton nickelé

Inclus dans l'emballage:

- 2 supports muraux doubles 200 x 54,4 x 34,5 avec inserts isolants (DIN 4109) et des éléments de fixation (1 support mural double pour collecteur avec 2 circuits de chauffage)
- 2 joints plats 1"

Version	a	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
2 circuits	152 mm	712551	SALE	1 Pcs.	127,33
3 circuits	202 mm	712552	SALE	1 Pcs.	157,54
4 circuits	252 mm	712553	SALE	1 Pcs.	190,47
5 circuits	302 mm	712554	SALE	1 Pcs.	223,38
6 circuits	352 mm	712555	SALE	1 Pcs.	256,29
7 circuits	402 mm	712556	SALE	1 Pcs.	289,21
8 circuits	452 mm	712557	SALE	1 Pcs.	322,14
9 circuits	502 mm	712558	SALE	1 Pcs.	355,05
10 circuits	552 mm	712559	SALE	1 Pcs.	387,96
11 circuits	602 mm	712560	SALE	1 Pcs.	420,90
12 circuits	652 mm	712561	SALE	1 Pcs.	453,80

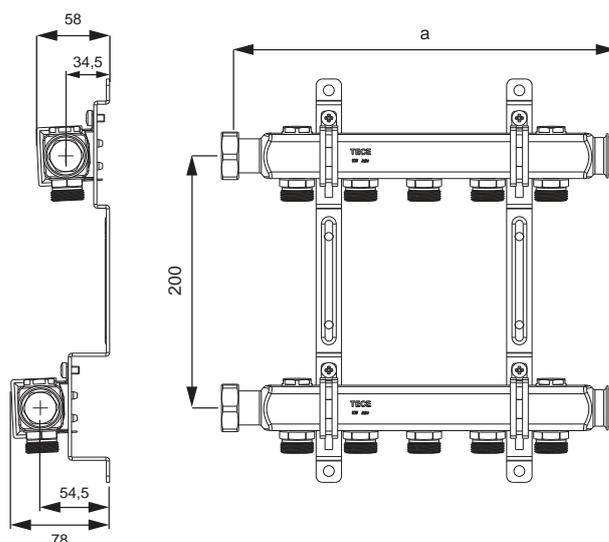

Kit de remplissage et de vidange pour collecteur de chauffage, purge d'air 3/4"

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Kit
712562	SALE	1 Kit	32,35



TECElogo-Push - Collecteur avec vannes, laiton standard*

Collecteur TECElogo-Push diamètre 16 avec vannes d'arrêt. Entraxe de 40 mm.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
3/4" x 16 à 2 sorties	8730008	1 Pcs.	24 Pcs.	54,62
3/4" x 16 à 3 sorties	8730009	1 Pcs.	24 Pcs.	74,65



Collecteur universel, avec vannes verrouillables, laiton standard

Collecteur TECE, avec vannes d'arrêt mâle/femelle, sortie 3/4" Eurocône. Entraxe de 40 mm.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
3/4" x 3/4" EC à 2 sorties	8730006	1 Pcs.	24 Pcs.	36,70
3/4" x 3/4" EC à 3 sorties	8730007	1 Pcs.	24 Pcs.	50,72



TECElogo-Push - Collecteur, laiton standard*

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 à 2 sorties	8630002	1 Pcs.	20 Pcs.	32,50
R 3/4" x R 3/4" x 16 à 3 sorties	8630003	1 Pcs.	20 Pcs.	48,11



TECElogo-Push - Collecteur écrou tournant à joint plat, laiton non dézincifiable*

Collecteur écrou-tournant à joint plat, 3/4" sans capuchon ni bouchon, avec raccord à emboîter TECElogo-Push, entraxe de 50 mm.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 3/4" à 1 sortie	8730015	1 Pcs.	50 Pcs.	20,13
16 x 3/4" à 2 sorties	8730016	1 Pcs.	20 Pcs.	30,73
16 x 3/4" à 3 sorties	8730017	1 Pcs.	20 Pcs.	41,45
16 x 3/4" à 4 sorties	8730018	1 Pcs.	20 Pcs.	43,24
20 x 3/4" à 1 sortie	8730027	1 Pcs.	80 Pcs.	46,30



TECElogo-Push - Collecteur sorties universelles, bronze/bronze silicium

Collecteur universel, 3/4" sans capuchon ni bouchon, avec connecteur mâle emboîtable de 20 mm pour raccord à emboîter TECElogo. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 à 2 sorties	8733002	1 Pcs.	20 Pcs.	65,83
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 à 3 sorties	8733003	1 Pcs.	20 Pcs.	85,30



TECElogo – Composants système

TECEflex - Clips pour tube, polyamide, blanc

Clips monobloc en polyamide blanc. Le clip se ferme lorsque le tube est placé à l'intérieur. Les glissières latérales brevetées permettent de fixer deux ou plusieurs clips les uns aux autres.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16	785037	100 Pcs.	2000 Pcs.	1,08
20	785038	50 Pcs.	1000 Pcs.	1,45
25	785039	50 Pcs.	1000 Pcs.	2,01
32	785040	50 Pcs.	1000 Pcs.	3,58
40	785041	25 Pcs.	250 Pcs.	4,95

Écrou pour clips, M 7 x 1,5 mm

Écrou à insérer dans un clip pour fixation par patte à vis standard M 7 x 1,5 mm ; type M7F blanc.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
785042	100 Pcs.	1000 Pcs.	0,50

TECElogo-Push - Coffret d'outillage

Coffret à outils avec pince coupe-tube, outils de calibrage et de chanfreinage, poignée et outils TECElogo.

Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
16-25	8760001	1 Pcs.	668,85
32-50	8760007*	1 Pcs.	987,54

**Pince coupe-tube**

Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
14-25	8760002	1 Pcs.	166,08

**TECElogo-Push - Outil de calibrage et de chanfreinage**

Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
16	8760016	1 Pcs.	83,80
20	8760020	1 Pcs.	88,29
25	8760025	1 Pcs.	100,25
32	8760032	1 Pcs.	139,16
40	8760040	1 Pcs.	197,50
50	8760050	1 Pcs.	230,42
63	8760063	1 Pcs.	252,88

**TECElogo-Push - Poignée pour outil de calibrage et de chanfreinage**

Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
16-63	8760000	1 Pcs.	80,81

**TECElogo-Push - Support pour outil de calibrage et de chanfreinage**

Support pour utilisation avec visseuse sans fil et perceuse. Permet de changer rapidement les outils de calibrage.

Ne pas dépasser 500 tr/min.

Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
16-63	8760005	1 Pcs.	97,26

**TECElogo-Push - Clé 16/20**

Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
16/20	8760103	1 Pcs.	17,95



* Il est possible de compléter le coffret à outils 32-50 avec le diamètre 63.

TECElogo - Outils

TECElogo-Push - Clé

Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
25	8760125	1 Pcs.	25,45
32	8760132	1 Pcs.	28,43
40	8760140	1 Pcs.	34,43
50	8760150	1 Pcs.	38,90
63	8760163	1 Pcs.	41,90



TECElogo-Push - Clé de maintien

Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
16	8760416	1 Pcs.	13,48
20	8760420	1 Pcs.	14,96
25	8760425	1 Pcs.	16,46
32	8760432	1 Pcs.	47,89
40	8760440	1 Pcs.	50,86
50	8760450	1 Pcs.	55,36
63	8760463	1 Pcs.	62,84



Machine à cintrer, dim. 16-32 mm

Cintreuse compacte à une seule main pour tube multicouche TECEflex et TECElogo de 16 à 32 mm pour la réalisation de cintrages uniformes. Dans une boîte, avec sabots de cintrage de 16/20/25/32 mm. Angle de cintrage de 0-90°.

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
720222	1 Pcs.	1.063,71



Machine à cintrer, dim. 40-63 mm

Machine à cintrer manuelle hydraulique pour tube multicouche TECEflex et TECElogo de dimension 40-63 mm. Dans une boîte en bois, avec sabots de cintrage de 40/50/63 mm. Angle de cintrage de 0-90°.

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
720223	1 Pcs.	3.403,87



TECElogo - Ressort à cintrer extérieur

Ressort à cintrer extérieur pour tube multicouche.

Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
16	8760316	1 Pcs.	34,43
20	8760320	1 Pcs.	41,90
25	8760325	1 Pcs.	53,86



Coupe tube

Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
14-63	8760008	1 Pcs.	368,10

**TECElogo - Pince de maintien de tube**

Pince de maintien avec antidérapant pour tubes 16-25 mm ; permet de maintenir les tubes TECElogo pendant le calibrage.

Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
16-25	8760006	1 Pcs.	136,17

**TECEflex - Dérouleur**

Se plie facilement, peut être réglé pour les couronnes TECEflex, TECElogo et TECEfloor d'une longueur maximum de 600 m.

Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
jusqu'à 600 m	720193	1 Pcs.	921,73

**Redresseur**

Se monte sur le dérouleur pour redresser les tubes multicouche TECEflex et TECElogo de 16 et 20 mm.

Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
16 et 20	720194	1 Pcs.	887,30



TECElogo – Kit de démarrage et de rangement

TECElogo-Push - Kit de démarrage proSET, laiton standard/PPSU

Coffret de rangement contenant les pièces les plus courantes de la gamme TECElogo-Push (dimension 16). Parties filetées/taraudées en laiton standard.



Pos.	Référence	Désignation	Emb.
1	8710716	Coude 90° 16 x 16	10
2	8710516	Manchon égal 16 x 16	10
3	8710916	Té 16 x 16 x 16	10
4	8610002	Raccord femelle 16 x 1/2"	10
5	8610102	Raccord mâle 16 x 1/2"	7
6	8610100	Embout de réduction, dim. 16 x 3/8"	7
7	8610202	Coude femelle 90°, 16 x 1/2"	5
8	8610302	Coude mâle 90°, 16 x 1/2"	5
9	8611210	Adaptateur, dim. 16 x 14 mm cuivre	5
10	8630201	Raccord à écrou tournant à joint plat, dim. 16 x 1/2"	5


Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
8790004	1 Pcs.	951,66

Système de canalisation TECElogo	Tube multicouche						
Désignation du tube	PE-Xc/Al/PE-RT						
Diamètre	16	20	25	32	40	50	63
Conditionnement-couronne en m	50 100 200	30 100	50	25	--	--	--
Conditionnement-barres (longueur de 5 m)	100	70	45	30	15	15	5
Conditionnement-barres (longueur de 3,2 m)	64	44,8	28,8	19,2	9,6	9,6	3,2
Champ d'application	PB, CH, PCBT*		PB, CH				
Classe d'application / Pression de service	2 / 10 bar; 5 / 10 bar						
Couleur	blanc, jaune						
Diamètre extérieur en mm	16	20	25	32	40	50	63
Épaisseur du tube en mm	2	2,25	2,5	3	4	4,5	6
Diamètre intérieur en mm	12	15,5	20	26	32	41	51
Profondeur d'insertion dans le raccord (mm)	27	32	35	46	48	48	55
Disponible en pré-gainé	oui		--				
Disponible avec isolation $\lambda = 0.040 \text{ W/(mK)}$ - 6 mm - 9 mm - 13 mm	oui oui oui		-- -- --				
Poid du tube vide en kg/m	0,10	0,14	0,21	0,33	0,53	0,79	1,22
Volume interne en dm ³ /m	0,11	0,19	0,31	0,53	0,80	1,32	2,04
Rugosité du tube en mm	0,007						
Conductivité thermique non isolé en W/(m ² K)	0,43						
Coefficient de dilation thermique en mm/(mK)	0,026						
Rayon de cintrage minimum (mm) - sans ressort de cintrage - avec ressort de cintrage	80 64	100 80	125 100	160 --	200 --	250 --	315 --

* PB – Plomberie, système d'eau potable; CH – Chauffage radiateur; PCBT – plancher chauffant basse température.

TECElogo – Données techniques des tubes

Limites d'application des raccords en laiton standard pour les installations d'eau potable

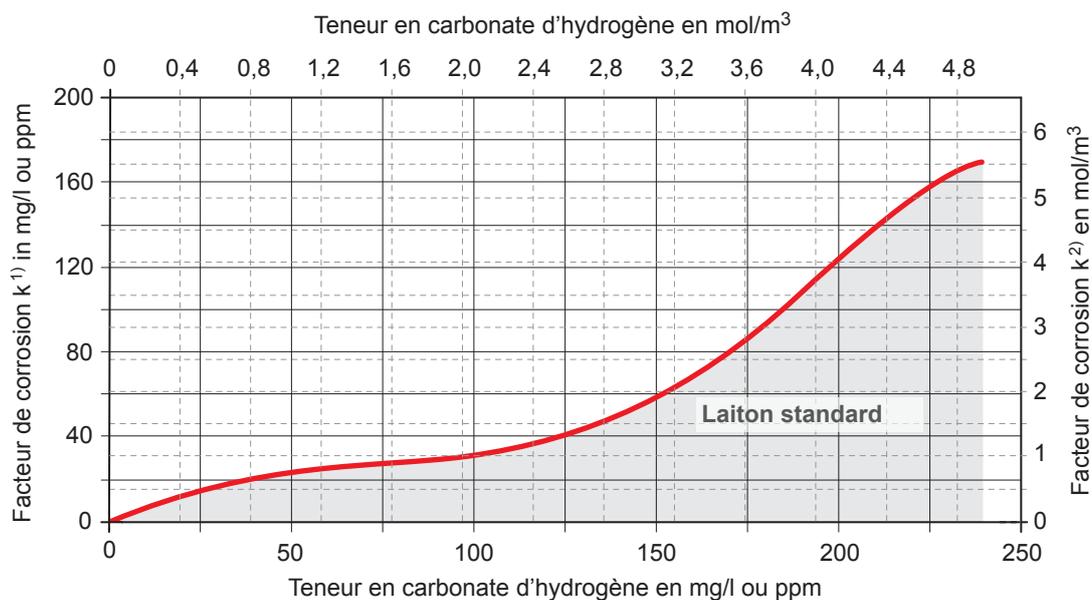

¹⁾ k = Teneur en chlorure Cl + 1/3 Teneur en sulfate SO₄ (en mg/l)

²⁾ k = Teneur en chlorure Cl + Teneur en sulfate SO₄ (en mol/m³)

Pour les qualités d'eau qui se situent au-dessus de la courbe limite, il faut s'attendre à une corrosion par dézincification pour le laiton standard. Ils ne doivent pas être utilisés pour ces qualités d'eau.

Les classes d'application et la classification des conditions d'exploitation sont conformes à la norme ISO 10508

Classe d'application	Température de service T _D °C	Durée d'utilisation ^b à T _D Années ^a	T _{max} °C	Durée d'utilisation à T _{max} Années	T _{mal} °C	Durée d'utilisation à T _{mal} Heures	Domaine d'application
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Alimentation eau chaude (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Alimentation eau chaude (70 °C)
3 ^c	20	0.5	50	4.5	65	100	Plancher chauffant basse température
	30	20					
	40	25					
4 ^b	20	2.5	70	2.5	100	100	Plancher chauffant et le raccordement de radiateurs basse température
	40	20					
	60	25					
5 ^b	20	14	90	1	100	100	Raccordement de radiateurs haute température
	60	25					
	80	10					

T_D = température normale de service pour laquelle l'utilisation est prévue. T_{max} = température maximum, prévue de se produire sur une courte période.

T_{mal} = température maximale la plus élevée, prévue de se produire brièvement en cas de défaut (maximum de 100 heures sur 50 ans).

^a Un pays peut choisir la classe 1 ou 2 conformément à sa réglementation nationale.


^b Pour une classe d'application donnée, s'il y a plus d'un résultat dans la température de service et la durée d'utilisation, les durées d'utilisation doivent être additionnées. L'addition des durées du tableau consiste à combiner la température spécifiée pendant la durée spécifiée (par exemple la combinaison pour une durée de 50 ans pour la classe 5 équivaut à : 20 °C pendant 14 ans, suivie de 60 °C pendant 25 ans, suivie de 80 °C pendant 10 ans, suivie de 90 °C pendant 1 an, suivie de 100 °C pendant 100 h).

^c Uniquement autorisé si la température lors d'un défaut ne peut pas dépasser 65 °C.

Systèmes de canalisation

TECEfloor SYSTEME DE PLANCHER CHAUFFANT

TECEfloor



	Page
Tubes	270
Raccords	272
Isolants/Systèmes de fixation	274
Collecteurs	276
Régulation	284
Accessoires	293

Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de modifier la quantité de l'unité de livraison 1 (U. liv. 1).

Remarque :

Rp: femelle, R: mâle

Certificats et rapports

La quasi-totalité des produits TECE possède une ou plusieurs certifications. TECE est d'ailleurs à ce point convaincu par la fiabilité de ses systèmes qu'elle offre une garantie fabricant de 10 ans sur la majeure partie d'entre eux. Si vous avez besoin de plus d'informations sur nos nombreux certificats, veuillez nous contacter.



* Conditions d'application : nous consulter.



ACS



kiwa



TECEfloor - Tube pour plancher chauffant Soft-PERT 5S

Tube multicouche pour plancher chauffant, très flexible, conforme à la norme EN ISO 21003, en polyéthylène avec une résistance accrue à la température. Anti-oxygène conformément à DIN 4726 ; domaine d'application Tmax 70 °C, 6 bar. Convient aux conditions d'installation particulièrement exigeantes grâce à la technologie multicouche ; contrôle de la qualité et test de compatibilité par SLQ.

Classement conforme à la norme EN ISO 21003 :

Classe 4 : 6 bar, T_{max} 70 °C



Dimension	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/m
16 x 2,0 mm	77111614	NEW	120 m	1200 m	-	2,33
16 x 2,0 mm	77111632		300 m	1200 m	2400 m	2,33
16 x 2,0 mm	77111662		600 m	1200 m	2400 m	2,33

TECEfloor - Tube pour plancher chauffant SLQ PE-RT 5S BMB

NEW

Tubes pour plancher chauffant multicouche conforme à la norme EN ISO 21003 en polyéthylène haute densité et haute résistance à haute température (PE-RT type 2). Anti-oxygène avec revêtement EVOH coextrudé selon la norme DIN 4726 ; domaine d'application Tmax 90 °C, 6 bar. Convient aux conditions d'installation particulièrement exigeantes grâce à la technologie 5 couches ; contrôle de la qualité et test de compatibilité par SLQ. DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Classification conforme à la norme DIN EN ISO 22391-2 :

Classes d'application 4 et 5 : 6 bar, Tmax 90 °C

Chez TECE, BMB désigne les produits basés sur l'approche du bilan de la biomasse. Dans ce contexte, les matières premières biogènes (déchets et matières résiduelles de la biomasse) sont utilisées avec des matières premières fossiles pour la fabrication de produits chimiques de base dans le réseau de production. Le contenu biogène est ensuite réparti selon un procédé mathématique dans les tubes de chauffage à panneaux TECEfloor SLQ PE-RT 5S BMB sur la base du système de certification ISCC Plus.

Les produits BMB ont la même qualité que les produits non BMB, car la composition du produit est identique à celle de son équivalent fossile. L'approche du bilan de la biomasse de TECE favorise l'utilisation de matières premières biogènes, ce qui permet d'économiser les matières premières fossiles et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.



Dimension	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/m
16 x 2,0 mm	77111635*	NEW	300 m	1200 m	2400 m	2,39
16 x 2,0 mm	77111665*	NEW	600 m	1200 m	2400 m	2,37

TECEfloor - Tube pour plancher chauffant SLQ PE-RT/AI/PE-RT

Tube composite aluminium-plastique pour plancher chauffant, fabriqué selon la norme EN 16836. 100 % barrière anti-oxygène grâce à la couche d'aluminium soudée bord à bord. Ceci le rend à la fois suffisamment rigide et particulièrement flexible lors de l'installation.

DIN CERTCO 3V377 MVR (M)

Classement conforme à la norme EN ISO 21003 :

Classe 4 : 6 bar, T_{max} 70 °C



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/m
16 x 2 mm	77151612	120 m	1200 m	2400 m	2,37
16 x 2 mm	77151630	300 m	1500 m	3000 m	2,37
16 x 2 mm	77151660	600 m	1200 m	2400 m	2,35

TECEfloor - Tube PE-Xa sans BAO pour plancher chauffant

Tube pour plancher chauffant conforme à la norme EN ISO 15875-2 en polyéthylène haute densité réticulé par rayonnement d'électrons PE-Xa. Le processus spécial de réticulation des chaînes de molécules empêche de manière fiable la propagation des fissures sous forme d'entailles et de rainures.

Attention:

Pas de barrière anti-oxygène !



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/m
16 x 1,5 mm	77850112	120 m	1320 m	2,24
16 x 1,5 mm	77850124	240 m	1440 m	2,19
16 x 1,5 mm	77850160	600 m	1200 m	2,19

TECEfloor - Tube PE-Xa avec BAO pour plancher chauffant

Tube pour plancher chauffant conforme à la norme EN ISO 15875-2 en polyéthylène haute densité réticulé par rayonnement d'électrons PE-Xa. Le processus spécial de réticulation des chaînes de molécules empêche de manière fiable la propagation des fissures sous forme d'entailles et de rainures.

Barrière anti-oxygène selon DIN 4726.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/m
16 x 1,5 mm	77850212	120 m	1320 m	2,24
16 x 1,5 mm	77850224	240 m	1440 m	2,19
16 x 1,5 mm	77850260	600 m	1200 m	2,19

TECEfloor – Raccords

TECEfloor - Raccord à compression Eurocône SLQ

Raccord à compression avec butée de limite de couple, avec bague de serrage en plastique pour protéger la surface du tube contre les dégradations ; compatible avec les collecteurs SLQ, joint torique et bague de serrage adaptés 3/4" Eurocône. Marquage avec identifiant système et dimensions. 3V423 MVR (P)/3V355 PE-Xc/3V377 MVR (M)

Convient pour tous les tubes de plancher chauffant TECEfloor.



Adapté pour :
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S
PE-RT/Al/PE-RT
PE-Xa 5S
PE-Xc

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 2 SLQ Al/PE-RT	77211600	10 Pcs.	200 Pcs.	7,06
16 x 1,5 PE-Xc	77211602	10 Pcs.	200 Pcs.	7,55
20 x 2,0/2,25 PE-Xc	77212000	10 Pcs.	200 Pcs.	7,90

TECEfloor - Raccord Eurocône Y 3/4"

Raccord Y 3/4" Eurocône pour raccorder deux circuits de chauffage identiques avec un débit maximal de 2 l/min. à une sortie de collecteur de circuit de chauffage.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
77220035	1 Pcs.	50 Pcs.	24,83

TECEfloor - Manchon universel Eurocône SLQ

Manchon universel Eurocône, raccord double fileté, nickelé, compatible avec tous les raccords à compression TECEfloor Eurocône. Soumis au contrôle de qualité et de compatibilité SLQ.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
3/4" EC x 3/4" EC	77220034	10 Pcs.	100 Pcs.	6,53

Embout de raccordement mâle fileté 1/2" x 3/4"

Embout de raccordement nickelé 1/2" x 3/4" Eurocône pour raccordement de radiateur.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 Pcs.	100 Pcs.	8,45

TECEfloor - Raccord Eurocône tube multicouche TECElogo-Push

Emboîtement Eurocône pour un raccord rapide, facile et sans torsion des tubes du système TECEfloor, dimension 16, type SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S et SLQ Al/PE-RT, à un collecteur de circuit de chauffage avec un raccord Eurocône de 3/4 ". Emboîtement basé sur la technologie innovatrice de TECElogo-Push. Simplifie le montage et évite de manière fiable les contraintes de torsion dans la zone de raccordement. Sécurisé et résistant aux changements de températures, il peut être démonté ultérieurement à l'aide de l'outil système TECEfloor / TECElogo.

Certifié DVGW et contrôlé par qualité SLQ, compatibilité testée et composant des systèmes de tubes TECEfloor certifiés 3V423 MVR (P) et 3V377 MVR (M) et 3V449 PE-Xa.

Ne peut être posé qu'avec les tubes TECElogo, SLQ Al/PE-RT et l'outillage adéquat !



Convient pour :
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S
PE-RT/Al/PE-RT
PE-Xa 5S

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
16 x 3/4"	77230016	2 Pcs.	100 Pcs.	7,30

TECEfloor – Isolants/Systèmes de fixation

TECEfloor - Plaque isolante PIR

Plaque isolante PIR, matériau hautement isolant issu d'une mousse de polyuréthane, recouvert des deux côtés d'une membrane d'aluminium avec quadrillage de 100 mm x 100 mm. Rainuré/bouveté au centre sur les 4 cotés. Conductivité thermique: 0,022 W/m.K. Dimension: 1200 mm x 1000 mm. Caractéristiques certifiées ACERMI 16/12.1/1168, compressibilité SC1 a1 Ch.



Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/m ²
PIR 30 - R=1,35 m ² K/W	77854001	19,2 m ²	96 m ²	29,58
PIR 40 - R=1,85 m ² K/W	77854003	14,4 m ²	72 m ²	34,90
PIR 48 - R=2,20 m ² K/W	77854005	12 m ²	60 m ²	37,16
PIR 57 - R=2,60 m ² K/W	77854009	8,4 m ²	50,4 m ²	43,23
PIR 69 - R=3,15 m ² K/W	77854011	8,4 m ²	42 m ²	50,61
PIR 80 - R=3,70 m ² K/W	77854015	7,2 m ²	36 m ²	62,54
PIR 101 - R=4,65 m ² K/W	77854019	6 m ²	30 m ²	82,22
PIR 120 - R=5,55 m ² K/W	77854021	4,8 m ²	24 m ²	95,29

TECEfloor - Agrafeuse standard 6 mm

Agrafeuse pour agrafes normales de 6 mm et d'une longueur de 40 mm et 55 mm. Ces appareils d'une haute précision se caractérisent par une excellente fiabilité.

Avec support, contrepoids et regard.



Agrafes	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
6 x 40/55 mm	77610024	1 Pcs.	756,41

TECEfloor - Agrafe standard 6 mm, dim. 14-20 mm

Agrafes standards, moulées et reliées utilisables avec de nombreuses agrafeuses courantes.



40 mm de longueur

Agrafes	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/Pcs.
6 x 40 mm	77610016	300 Pcs.	6000 Pcs.	144000 Pcs.	0,34
6 x 55 mm	77610023	300 Pcs.	78000 Pcs.	-	0,42



55 mm de longueur

TECEfloor - Clips

Clips pour fixer les tubes plancher chauffant sur dalle à plots.

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
77612010	200 Pcs.	800 Pcs.	0,20



TECEfloor - Rail enclenchable

Fixation modulaire par emboîtement. Longueur des segments individuels 100 cm, collable grâce à un ruban adhésif double-face.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/m
14-17 mm	77570010	10 m	100 m	2400 m	5,33

Longueur de livraison par pièce = 100 cm

**TECEfloor - Bande d'isolation périphérique**

Bande d'isolation périphérique en mousse PE, autocollante avec film, pour éliminer les bruits de contact et compenser la dilatation thermique de la dalle. Convient pour les sols en ciment et chappe liquide.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	€/m
150/10-40 m	77620012	40 m	160 m	960.0	2,30



TECEfloor – Collecteurs


TECEfloor - Collecteur inox avec débitmètre

Collecteur en inox poli doté d'une chambre de grand volume, livré avec support en plastique isolant du bruit et permettant un montage rapide, avec raccord à écrou tournant 1", portée plate. Vannes de fermeture intégrées avec double joint torique sur le poussoir de soupape pour une fermeture fiable des circuits de chauffage, débitmètre réglable de 0,2 à 5,0 litres avec verrou, selon la norme DIN EN 1264-4.

Fenêtre de visionnage du débitmètre échangeable même sous pression, marquage avec numéros d'identification et traçabilité permettant de toujours identifier le collecteur même après de nombreuses années de service (ce qui facilite l'approvisionnement en accessoires et pièces de rechange).

Soumis au contrôle de qualité SLQ et au contrôle de compatibilité. Chaque collecteur est testé à 100 % pour son étanchéité et son fonctionnement.

Fabriqué en Allemagne

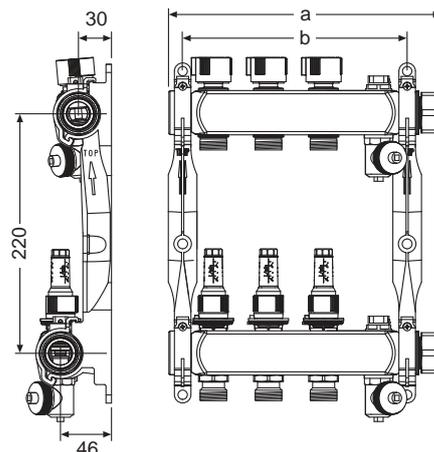

Version	a	b	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
2 circuits	198 mm	154 mm	77310002	1 Pcs.	330,20
3 circuits	248 mm	204 mm	77310003	1 Pcs.	389,84
4 circuits	298 mm	254 mm	77310004	1 Pcs.	446,39
5 circuits	348 mm	304 mm	77310005	1 Pcs.	513,67
6 circuits	398 mm	354 mm	77310006	1 Pcs.	582,46
7 circuits	448 mm	404 mm	77310007	1 Pcs.	643,62
8 circuits	498 mm	454 mm	77310008	1 Pcs.	706,30
9 circuits	548 mm	504 mm	77310009	1 Pcs.	782,72
10 circuits	598 mm	554 mm	77310010	1 Pcs.	843,88
11 circuits	648 mm	604 mm	77310011	1 Pcs.	909,61
12 circuits	698 mm	654 mm	77310012	1 Pcs.	981,46

TECEfloor - Kit d'extension pour collecteur chauffage avec débitmètre

Livré avec raccord mâle fixe 1" pour raccordement à un collecteur chauffage TECEfloor en inox.



Version	Longueur	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
2 circuits	153 mm	77310022	1 Pcs.	375,30
3 circuits	203 mm	77310023	1 Pcs.	446,29

TECEfloor - Kit de purge d'air rapide pour collecteur de circuit de chauffage en acier inoxydable

Paire de purgeurs automatiques TECEfloor filetage 1/2" en polyester renforcé de fibre de verre, avec joint torique. Pour la purge automatique des installations de chauffage fermées conforme à la norme EN 12828. Purgeur haute performance, grâce au système breveté de purge 2 voies. Convient à l'eau et aux mélanges eau-glycol jusqu'à 50 % de glycol. Pression max. 8 bars à 95 °C.




Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
77300001	1 Pcs.	10 Pcs.	25,38

TECEfloor - Collecteur Comfort avec débitmètre, type TECElogo-Push NEW

Collecteur en plastique avec raccords à emboîter Eurocône pré-montés de type TECElogo-Push pour raccordement rapide et anti-torsion de tubes de chauffage TECEfloor, dimension 16, type SLQ PE-RT 5S, SLQ Soft-PERT 5S, SLQ AI/PE-RT et SLQ PE-Xa 5S. Le raccord eurocône peut être ensuite démonté facilement à l'aide d'un outil. Barre de collecteur en polyamide renforcé de fibre de verre, support d'insonorisation en plastique avec fonction de montage rapide, vannes de fermeture intégrées avec double joint torique sur le poussoir de soupape pour une fermeture fiable des circuits de chauffage, débitmètre verrouillable de 0 à 3,5 l/min avec verrou, selon la norme DIN EN 1264-4.

Fenêtres de visionnage du débitmètre échangeable même sous pression. Marquage avec numéros d'identification et traçabilité permettant de toujours identifier le collecteur, même après de nombreuses années de service (ce qui facilite l'approvisionnement en accessoires et pièces de rechange). Thermomètre de départ et retour avec unité de remplissage et de vidange (extensible en option avec le thermomètre TECEfloor), purgeur (extensible en option avec le purgeur rapide TECEfloor) avec écrou tournant en laiton 1" à joint plat. Extensible en option avec la soupape de trop-plein TECEfloor (par exemple, pour assurer le volume d'eau minimum en combinaison avec une pompe à chaleur). Contrôle qualité et test de compatibilité par SLQ. Les collecteurs sont tous soumis à un contrôle d'étanchéité et de fonctionnement. Fabriqué en Allemagne

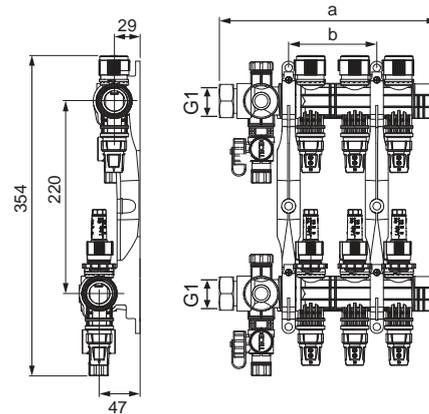

Version	a	b	Référence		U. liv. 1	€/Pcs.
2 circuits	202 mm	100 mm	77311302*	NEW	1 Pcs.	200,59
3 circuits	252 mm	150 mm	77311303*	NEW	1 Pcs.	264,68
4 circuits	302 mm	200 mm	77311304*	NEW	1 Pcs.	328,38
5 circuits	352 mm	250 mm	77311305*	NEW	1 Pcs.	397,93
6 circuits	402 mm	300 mm	77311306*	NEW	1 Pcs.	465,40
7 circuits	452 mm	350 mm	77311307*	NEW	1 Pcs.	520,52
8 circuits	502 mm	400 mm	77311308*	NEW	1 Pcs.	584,48
9 circuits	552 mm	450 mm	77311309*	NEW	1 Pcs.	639,60
10 circuits	602 mm	500 mm	77311310*	NEW	1 Pcs.	706,81
11 circuits	652 mm	550 mm	77311311*	NEW	1 Pcs.	774,41
12 circuits	702 mm	600 mm	77311312*	NEW	1 Pcs.	821,86

TECEfloor - Kit de thermomètre pour collecteur confort NEW

Thermomètre à clips, 0 à 60 °C, pour montage sur le collecteur Comfort avec débitmètre.



Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
77311320*	NEW	1 Pcs.	168 Pcs.	16,64

TECEfloor - Kit de purge d'air rapide pour le collecteur confort du circuit de chauffage NEW

Paire de purgeurs automatiques TECEfloor filetage 3/8" en polyester renforcé de fibre de verre, avec joint torique. Pour la purge automatique des installations de chauffage fermées conforme à la norme EN 12828. Purgeur haute performance, grâce au système breveté de purge 2 voies. Convient à l'eau et aux mélanges eau-glycol jusqu'à 50 % de glycol. Pression max. 8 bars à 95 °C.



Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
77311321*	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	23,07

* Date de disponibilité attendue en Mai 2025

TECEfloor – Collecteurs

TECEfloor - Collecteur pour plancher chauffant type TECElogo-Push avec débitmètre, inox


Collecteur en inox poli avec embouts TECElogo-Push pré-montés pour un raccordement rapide des tubes de chauffage TECEfloor diamètre 16, type SLQ PE-RT 5S, SLQ, AL, PE-RT et SLQ PE-Xa 5S; Le raccord eurocône peut être ensuite démonté facilement à l'aide d'un outil. Collecteur en inox poli doté d'une chambre de grand volume, livré avec support en plastique isolant du bruit et permettant un montage rapide, raccord à écrou tournant 1", portée plate, vanne de fermeture manuelle, débitmètre réglable de 0.2L à 5.0L avec verrou, conforme à la norme EN 1264-4. Fenêtre de visionnage du débitmètre échangeable même sous pression, marquage avec numéros d'identification et traçabilité permettant de toujours identifier le collecteur même après de nombreuses années de service (ce qui facilite également l'approvisionnement en accessoires et pièces de rechange).

Soumis au contrôle qualité SLQ et contrôle de compatibilité. Les collecteurs sont tous soumis à un contrôle d'étanchéité et de fonctionnement.

Fabriqué en Allemagne

À n'utiliser qu'avec l'outillage adéquat !

Version	a	b	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
2 circuits	215 mm	115 mm	77311102	SALE 1 Pcs.	353,14
3 circuits	265 mm	165 mm	77311103	SALE 1 Pcs.	435,70
4 circuits	315 mm	215 mm	77311104	SALE 1 Pcs.	507,52
5 circuits	365 mm	265 mm	77311105	SALE 1 Pcs.	590,10
6 circuits	415 mm	315 mm	77311106	SALE 1 Pcs.	674,20
7 circuits	464 mm	365 mm	77311107	SALE 1 Pcs.	750,62
8 circuits	515 mm	415 mm	77311108	SALE 1 Pcs.	828,58
9 circuits	565 mm	465 mm	77311109	SALE 1 Pcs.	917,27
10 circuits	615 mm	515 mm	77311110	SALE 1 Pcs.	996,74
11 circuits	665 mm	565 mm	77311111	SALE 1 Pcs.	1.085,41
12 circuits	715 mm	615 mm	77311112	SALE 1 Pcs.	1.180,22

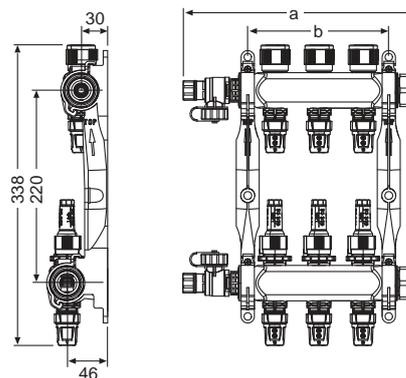

TECEfloor - Module de base de collecteur polyamide

Module de base, modulaire et extensible avec des modules de raccordement de 2, 3 ou 4 circuits, composé d'un corps principal avec écrou- raccord 1" à étanchéité à joint plat, thermomètre de départ et de retour, unité de remplissage et de vidange, embout, supports de collecteur, vis et support mural. Limite de fonctionnement max. 60 °C à 6 bars, ou 90 °C à 3 bars. SQL qualité contrôlée et testée à 100 % pour la compatibilité, étanchéité et fonctionnement.



Version	Référence		U. liv. 1	€/Pcs.
Module de base	77390010	SALE	1 Pcs.	140,65

TECEfloor - Module de raccordement de collecteur polyamide avec débitmètres


Module de raccordement avec débitmètres, sortie de circuit de chauffage modulaire et extensible en Eurocône 3/4", débit avec débitmètres préconfigurables jusqu'à 3,5 l/min, retour avec embouts de valves M 30 x 1,5 mm. SLQ qualité contrôlée et testée à 100 % pour la compatibilité, étanchéité et fonctionnement.



Version	a	Référence		U. liv. 1	€/Pcs.
2 circuits	202 mm	77390020	SALE	1 Pcs.	123,83
3 circuits	252 mm	77390030	SALE	1 Pcs.	181,94
4 circuits	302 mm	77390040	SALE	1 Pcs.	229,23

Remarque :

Largeur (a) module de base. À chaque circuit de chauffage supplémentaire, la largeur augmente de 50 mm.

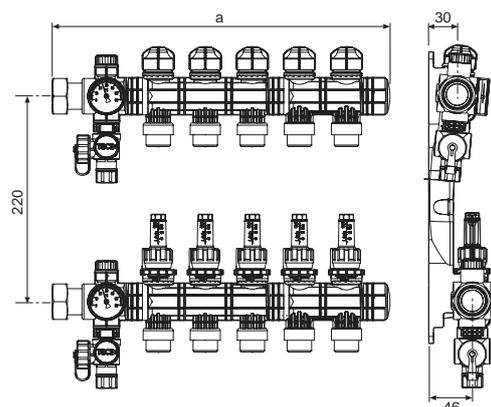

TECEfloor - Vanne

Vanne 1", nickelé, joint plat compris, dimension 70 mm.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Rp 3/4" x R 1"	77381001	1 Pcs.	20 Pcs.	19,42
Rp 1" x R 1"	77381003	1 Pcs.	16 Pcs.	28,69



TECEfloor - Ensemble vanne d'angle à boisseau sphérique

Ensemble de vanne à boisseau sphérique d'angle constitué d'une vanne à boisseau sphérique à débit aller/retour avec raccord coudé. Connecteur collecteur mâle 1" à joint plat. Connecteur primaire femelle 3/4" ou femelle 1". Joint plat inclus. Dimension 125 mm.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Rp 3/4" x R 1"	77381002	1 Pcs.	20 Pcs.	110,13
Rp 1" x R 1"	77381009	1 Pcs.	20 Pcs.	131,86

TECEfloor – Collecteurs

TECEfloor - Vanne avec thermomètre

Vanne Rp 1" x R 1", avec joint plat. Corps en laiton nickelé. Pression nominale PN 25. Poignée en plastique avec thermomètre intégré. Affichage de 0 à 120 °C. Conformément à la classe 2 de EN 13190. Avec clips bleu et rouge pour identifier le départ et le retour.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Rp 1" x R 1"	77381008	1 Pcs.		55,07

TECEfloor - Vanne de réglage 1"

Vanne de réglage 1" pour ajuster et équilibrer le débit des collecteurs avec visualisation du pré-réglage et verrouillage inclu, valeur KVS 5,0 m³/h, dimension 70 mm.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Rp 1" x R 1"	77383001	1 Pcs.	10 Pcs.	60,04

TECEfloor - Vanne 1" pour régulation

Vanne 1" pour régulation par zone, pour couper le retour grâce au servomoteur 230 V ou 24 V, valeur Kvs 4,6 m³/h, dimension 70 mm.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Rp 1" x R 1"	77383002	1 Pcs.	10 Pcs.	57,63

TECEfloor - Module de base collecteur industriel en polyamide, 1 1/2"

Collecteur industriel en polyamide 1 1/2", module de base à décliner selon le nombre de sorties voulues, jusqu'à 20 sorties possibles, vannes et support mural compris.

Pression de test 6 bars (< 30 °C, 24 h), pression de service 3 bars, -20 °C à 60 °C.



Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Module de base	77390110	1 Pcs.		279,82

TECEfloor - Kit d'adaptation de raccordement pour collecteur de circuit de chauffage industriel

Adaptateur de prise avec système de transition TECEfloor de type Flex pour le raccordement au collecteur de circuit de chauffage industriel TECEfloor.



Dimension	Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
25 x 2,5	TECEflex	77390114	1 Pcs.	10 Pcs.	57,01

TECEfloor - Kit de support mural pour collecteur de circuit de chauffage industriel en plastique

Collecteur chauffage industriel 1 1/2" ; support mural pour la fixation supplémentaire des modules de distribution, avec 400 mm d'écart chacun et de 10 à 20 circuits de chauffage max.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
77390120	1 Pcs.	119,44

TECEfloor - Manomètre du collecteur chauffage industriel en plastique

Manomètre de collecteur chauffage industriel avec vanne de montage.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
77390130	1 Pcs.	116,43

TECEfloor - Set de vannes industrielles, 1 1/2"

Set de vannes de collecteur industriel 1 1/2", en laiton, dimension 88 mm.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
77381006	1 Pcs.	129,90

TECEfloor - Thermostat de sécurité 20-60 °C

Limiteur de température de sécurité avec anneaux de serrage, thermostat de sécurité électromécanique pour l'arrêt des pompes de circulation ou la fermeture des vannes, tension d'entrée 230 V.



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
77450011	1 Pcs.	65,36

TECEfloor – Collecteurs

TECEfloor - Coffret collecteur confort à encastrer, profondeur 110 mm

Coffret compacte et solide, encastré, en tôle d'acier galvanisé de 1 mm d'épaisseur, avec une zone d'installation électrique surélevée dans la partie supérieure du coffret, y compris un rail de fixation pour recevoir les unités de raccordement de contrôle TECEfloor. Panneau arrière avec 2 rails de fixation amovibles y compris vis de fixation anti-dérappantes pour recevoir le collecteur de circuit de chauffage, panneaux supérieur et latéral avec orifices pré-perforés pour tubes d'alimentation et de retour, incluant déflecteur de chape amovible, porte et encadrement en tôle d'acier galvanisée, thermolaqué en blanc (RAL 9016), profondeur réglable entre 110 et 150 mm, hauteur d'installation 780-900 mm.



Type de coffret	Largeur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
110-1	400 mm	77351501	1 Pcs.	26 Pcs.	176,05
110-2	540 mm	77351502	1 Pcs.	22 Pcs.	203,95
110-3	690 mm	77351503	1 Pcs.	15 Pcs.	234,09
110-4	840 mm	77351504	1 Pcs.	13 Pcs.	270,86
110-5	990 mm	77351505	1 Pcs.	12 Pcs.	289,78
110-6	1140 mm	77351506	1 Pcs.	11 Pcs.	335,11

Cote de l'ouverture du mur = largeur intérieure + 45 mm au minimum

Largeur de coffret recommandée = Eléments installés-place libre pour installation (2 x ≥ 50 mm)

TECEfloor - Coffret collecteur confort à encastrer, profondeur 80 mm

Coffret compacte et solide, encastré, en tôle d'acier galvanisé de 1 mm d'épaisseur, avec une zone d'installation électrique surélevée dans la partie supérieure du coffret, y compris un rail de fixation pour recevoir les unités de raccordement de contrôle TECEfloor. Panneau arrière avec 2 rails de fixation amovibles y compris vis de fixation anti-dérappantes pour recevoir le collecteur de circuit de chauffage, panneaux supérieur et latéral avec orifices pré-perforés pour tubes d'alimentation et de retour, incluant déflecteur de chape amovible, porte et encadrement en tôle d'acier galvanisée, thermolaqué en blanc (RAL 9016), profondeur réglable entre 80 et 120 mm, hauteur d'installation 780-900 mm.



Type de coffret	Largeur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
80-2	540 mm	77351602	1 Pcs.	26 Pcs.	203,95
80-3	690 mm	77351603	1 Pcs.	19 Pcs.	234,09
80-4	840 mm	77351604	1 Pcs.	17 Pcs.	270,86
80-5	990 mm	77351605	1 Pcs.	14 Pcs.	289,78

Cote de l'ouverture du mur = largeur intérieure + 45 mm au minimum

Largeur de coffret recommandée = Eléments installés-place libre pour installation (2 x ≥ 50 mm)

TECEfloor - Coffret collecteur confort en saillie, profondeur 140 mm

Coffret compacte et solide, encastré, en tôle d'acier galvanisé de 1 mm d'épaisseur, thermolaqué en blanc (RAL 9016), avec une zone d'installation électrique surélevée dans la partie supérieure du coffret, y compris un profilé chapeau pour recevoir les unités de raccordement de contrôle TECEfloor, panneau arrière amovible avec 2 rails de fixation y compris vis de fixation anti-dérapantes pour recevoir les collecteurs de circuit de chauffage, profondeur : 140 mm, hauteur : 710 mm.



Type de coffret	Largeur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
140-2	500 mm	77351802	1 Pcs.	27 Pcs.	217,31
140-3	730 mm	77351803	1 Pcs.	18 Pcs.	242,00
140-4	880 mm	77351804	1 Pcs.	16 Pcs.	293,52
140-5	1030 mm	77351805	1 Pcs.	13 Pcs.	353,49

Largeur de coffret recommandée = Eléments installés-place libre pour installation (2 x ≥ 50 mm)

TECEfloor - Serrure pour boîtier de collecteurs Confort

Serrure pour les boîtiers de collecteurs TECEfloor Comfort encastrés et montés au mur.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
77990097	1 Pcs.	10 Pcs.	14,33

TECEfloor - Boîtier RTL standard

Unité de contrôle pour la régulation décentralisée de la température ambiante individuelle, y compris la limitation de la température de retour, pour les systèmes de chauffage par le sol et les murs en combinaison avec une installation de radiateur.

Composé de :

- Kit de coque avec boîtier d'installation murale, avec vanne de contrôle pré-réglable, vanne RTL pré-réglable et vanne thermostatique, protection mur nu et adaptateur de connexion 3/4" Eurocone inclus, profondeur d'installation : 65-90 mm.
- Kit d'installation avec couvercle en plastique blanc brillant, tête de contrôle du thermostat au design attractif et cadre d'installation



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
77470005	1 Pcs.	366,48

TECEfloor - Rallonge de tête de thermostat pour boîtier RTL

Rallonge de tête de thermostat si la profondeur d'installation maximale du boîtier RTL TECEfloor est dépassée. Longueur de 20 mm.



Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
Boîtier-RTL standard	77470026	1 Pcs.	10 Pcs.	93,66

TECEfloor - Thermostat d'ambiance analogique RT-A

Thermostat d'ambiance électronique 230 V/24 V NC. Installation sur boîte d'encastrement ou directement sur le mur, réglage de la température ambiante à l'aide d'une molette, courant de commutation de 1 A (24 V) ou 2 A (230 V) charge résistive, pour max. 5 ou 10 servomoteurs de 3 W chacun. Dimensions (L x H x P) : 86 x 86 x 29 mm, boîtier en plastique, couleur : blanc.

Disponible en deux versions :

- RT-A : Chauffage
- Radiateur RT-A : Chauffage/refroidissement par entrée de commutation 230 V et 24 V en option.



Version	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
RT-A 230	77410030	1 Pcs.	39,42
RT-A 230-HK	77410031	1 Pcs.	77,06
RT-A 24	77410032	1 Pcs.	39,42
RT-A 24-HK	77410033	1 Pcs.	77,06

TECEfloor - Thermostat d'ambiance RT-D, LCD

Thermostat d'ambiance électronique 230 V/24 V NC. Installation sur boîte d'encastrement ou directement sur le mur, réglage de la température ambiante à l'aide d'une molette, écran LCD, mode sélectionnable : Jour/Nuit/Automatique, courant de commutation 1 A (24 V/230 V) charge résistive, pour max. 5 servomoteurs de 3 W chacun, dimensions (L x H x P) : 86 x 86 x 31 mm, boîtier en plastique, couleur : blanc.

Disponible en deux versions :

- Standard RT-D : Chauffage, abaissement de la température, mode automatique par interrupteur horaire externe
- Contrôle RT-D : Chauffage/rafraîchissement, entrée de commutation, minuterie interne, sortie d'abaissement, fonction Smart Start-Stop, connecteur pour capteur externe

Au choix en 230 V et 24 V.



Version	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
RT-D 230 Standard	77410034	1 Pcs.	74,76
RT-D 230 Contrôle	77410035	1 Pcs.	189,40
RT-D 24 Standard	77410036	1 Pcs.	74,76
RT-D 24 Contrôle	77410037	1 Pcs.	193,15

TECEfloor - Cadre décoratif

Cadre décoratif pour thermostats d'ambiance TECEfloor. Pour recouvrir les kits d'encastrement à fleur de paroi plus grands que le thermostat d'ambiance ou qui n'ont pas été correctement enduits. Convient à tous les thermostats d'ambiance câblés TECEfloor (77410030-77410051). Dimensions : 94 x 94 mm, couleur : blanc signalisation.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
77410052	13 Pcs.	260 Pcs.	30,64

TECEfloor - Unité de raccordement Standard

Unité de raccordement pour connecter les thermostats d'ambiance TECEfloor avec les servomoteurs TECEfloor (230 V/24 V). Comprend un canal de retrait pour raccorder une horloge système ou pour raccorder un thermostat d'ambiance TECEfloor à contrôle RT-D, pour baisse de températures par des thermostats d'ambiance TECE RT-A ou RT-D Standard, des raccords à emboîter sans écrous.

Dimensions (L x H x P) : 326 x 90 x 52 mm

Équipement : Uniquement chauffage

Veuillez commander séparément :

- Transformateur système TECEfloor 77430040 (pour 24 V)



Version	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
Standard 230/24 V - 6 zones	77430028	1 Pcs.	144,91
Standard 230/24 V - 10 zones	77430029	1 Pcs.	173,88

TECEfloor – Régulation

TECEfloor - Unité de raccordement Standard plus

Unité de raccordement pour connecter les thermostats d'ambiance TECEfloor avec les servomoteurs TECEfloor (230 V/24 V). Comprend un canal de retrait pour raccorder une horloge système ou pour raccorder un thermostat d'ambiance TECEfloor à contrôle RT-D, pour baisse de températures par des thermostats d'ambiance TECE RT-A ou RT-D Standard, des raccords à emboîter sans écrous.

Dimensions (L x H x P) : 326 x 90 x 52 mm

Équipement : Chauffage et refroidissement, commande de pompe de sortie, limiteur de température d'entrée et moniteur de point de rosée

Veuillez commander séparément :

- Transformateur système TECEfloor 77430040 (pour 24 V)



Version	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
Standard plus 230 V - 6 zones	77430030	1 Pcs.	168,22
Standard plus 230 V - 10 zones	77430031	1 Pcs.	201,27
Standard plus 24 V - 6 zones	77430032	1 Pcs.	168,22
Standard plus 24 V - 10 zones	77430033	1 Pcs.	201,27

TECEfloor - Capteur de température

Capteur de sol pour raccordement aux thermostats d'ambiance TECEfloor RT-D Contrôle, capteur : NTC avec 22 kOhm à 25 °C.

Longueur/Type : 3 m, 2 x 0,75 mm²



Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
77410050	1 Pcs.	43,04

TECEfloor - Transformateur système

Transformateur de sécurité selon la norme EN 61558 pour unité de raccordement TECEfloor 24 V. Primaire : 230 V 50/60 Hz, secondaire : 24 V, 30 VA, consommation en veille < 1 W.

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
77430040	1 Pcs.	12 Pcs.	136,21




TECEfloor - Thermostat d'ambiance température SH-DT avec écran LCD

Thermostat électronique d'ambiance individuel pour locaux résidentiels et commerciaux avec communication radio bidirectionnelle (868 MHz).

Caractéristiques :

- Sonde thermique intégrée
- Écran LCD avec rétro-éclairage
- Claviers tactiles pour un fonctionnement convivial
- Réglage de la température de consigne entre 5 et 37 °C
- Modes de fonctionnement : Confort, Bas, ARRÊT, Protection gel, Minuterie
- Détection de fenêtre ouverte
- Verrouillage de l'écran par code PIN
- Classe de protection IP 30
- Portée : max. 30 m (sans perturbation)
- Couleur : blanc ou noir
- Comprend 2 batteries 1,5 V (AAA)
- Entrée pour sonde thermique extérieure
- Montage mural ou installation sur table avec support
- Compatible avec le distributeur de contrôle TECEfloor (77420064/65)
- Compatible avec Smart Home en combinaison avec l'unité centrale TECEfloor Smart Home (77420060/61)
- Dimensions : 83 x 83 x 17 mm




Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
SH-DT blanc	77420051	1 Pcs.	24 Pcs.	120,04
SH-DT noir	77420052	1 Pcs.	24 Pcs.	120,04

TECEfloor - Thermostat d'ambiance température et humidité SH-DTH avec écran LCD

Thermostat électronique d'ambiance individuel pour locaux résidentiels et commerciaux avec communication radio bidirectionnelle (868 MHz).

Caractéristiques :

- Capteur d'humidité et de température intégré
- Écran LCD avec rétro-éclairage
- Claviers tactiles pour un fonctionnement convivial
- Réglage de la température de consigne entre 5 et 37 °C
- Modes de fonctionnement : Confort, Bas, ARRÊT, Protection gel, Minuterie
- Détection de fenêtre ouverte
- Verrouillage de l'écran par code PIN
- Classe de protection IP 30
- Portée : max. 30 m (sans perturbation)
- Couleur : blanc
- Comprend 2 batteries 1,5 V (AAA)
- Entrée pour sonde thermique extérieure
- Montage mural ou installation sur table avec support
- Compatible avec le distributeur de contrôle TECEfloor (77420064/65)
- Compatible avec Smart Home en combinaison avec l'unité centrale TECEfloor Smart Home (77420060/61)
- Dimensions : 83 x 83 x 17 mm



Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
SH-DTH blanc	77420053	1 Pcs.	24 Pcs.	136,39


TECEfloor – Régulation

TECEfloor - Thermostat d'ambiance température SH-DT avec écran LCD programmable

Thermostat électronique d'ambiance individuel pour locaux résidentiels et commerciaux avec communication radio bidirectionnelle (868 MHz).

Caractéristiques :

- Sonde thermique intégrée
- Écran LCD avec rétro-éclairage
- Claviers tactiles pour un fonctionnement convivial
- Programmable
- Réglage de la température de consigne entre 5 et 37 °C
- Modes de fonctionnement : Automatique, Confort, Bas, ARRÊT, Vacances, Minuterie
- 9 programmes standards intégrés et 4 programmes hebdomadaires personnalisables
- Détection de fenêtre ouvert
- Verrouillage de l'écran par code PIN
- Classe de protection IP 30
- Portée : max. 30 m (sans perturbation)
- Couleur : blanc
- Comprend 2 batteries 1,5 V (AAA)
- Entrée pour sonde thermique extérieure
- Montage mural ou installation sur table avec support
- Compatible avec le distributeur de contrôle TECEfloor (77420064/65)
- Compatible avec Smart Home en combinaison avec l'unité centrale TECEfloor Smart Home (77420060/61)
- Dimensions : 85 x 85 x 21 mm




Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
SH-DTP blanc	77420055	1 Pcs.	24 Pcs.	144,52

TECEfloor - Thermostat d'ambiance température SH-AT

Thermostat électronique d'ambiance individuel pour locaux résidentiels et commerciaux avec communication radio bidirectionnelle (868 MHz).

Caractéristiques :

- Sonde thermique intégrée
- Réglage de la température de consigne de 7 à 30 °C par la molette de réglage
- Différentiel de commutation 0,5 K, avec LED d'état
- Classe de protection IP 30
- Portée : max. 30 m (sans perturbation)
- Couleur : Blanc
- Comprend 2 x batterie 1,5 V (AAA)
- Montage mural ou installation sur table avec support
- Compatible avec distributeur de contrôle TECEfloor (77420064/65)
- Compatible avec Smart Home en combinaison avec l'unité centrale TECEfloor Smart Home (77420060/61)
- Dimensions : 85 x 85 x 20 mm



Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
SH-AT blanc	77420050	1 Pcs.	24 Pcs.	100,48

TECEfloor - Distributeur de contrôle SH-CD

Unité de raccordement de contrôle avec communication radio bidirectionnelle (868 MHz), pour connecter les thermostats d'ambiance TECEfloor aux servomoteurs TECEfloor (230 V).

Caractéristiques :


- 6 ou 10 zones (nombre max. d'unités de fonctionnement d'ambiance)
- 2 pulsions (230 V) par zone, plusieurs zones peuvent être combinées
- LED d'état multicolores
- Connexions sans vis des fiches de câble
- Antenne radio intégrée
- Classe de protection IP 30
- Tension d'alimentation : 230 V
- Gestion de l'humidité par zone (surveillance du point de rosée)
- Fonction de chauffage / refroidissement
- Dimensions : 265 x 90 x 56 mm (6 zones), 365 x 90 x 56 mm (10 zones)

Sortie :

- 1 x sortie sous tension (230 V) pour contrôle de la pompe
- 1 x sortie flottante pour la commutation d'un générateur de chaleur

Entrée :

- 1 x signal d'entrée inverseur chauffage / refroidissement
- 1 x limiteur de température d'entrée pour arrêter la pompe en cas de surchauffe
- 1 x sonde thermique d'entrée pour la surveillance du point de rosée en mode refroidissement

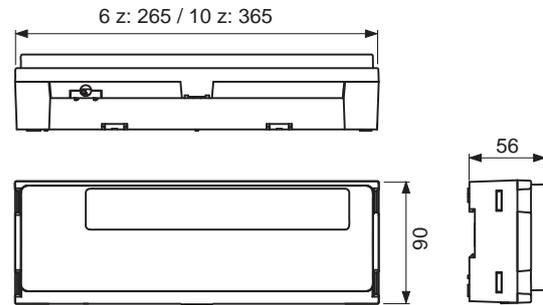

Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
SH-CD6-230	77420064	1 Pcs.	6 Pcs.	301,00
SH-CD10-230	77420065	1 Pcs.	6 Pcs.	354,02

TECEfloor - Module de chauffage/refroidissement par le sol

Module de commutation avec communication radio bidirectionnelle (868 MHz), comme interface pour la gestion centralisée du chauffage / refroidissement.

Caractéristiques :


- Demande de chauffage ou de refroidissement à partir d'une pompe à chaleur réversible ou d'un commutateur externe ou via l'unité centrale TECEfloor
- Alimentation électrique : 230 V
- Classe de protection : IP 30
- Fonctions de chauffage / refroidissement en association avec le distributeur de contrôle TECEfloor (77420064/65)
- Dimensions : 265 x 90 x 56 mm

Sortie :

- 1 x sortie flottante pour la commutation d'un générateur de chaleur
- 1 x sortie flottante pour la commutation d'un déshumidificateur
- 1 x sortie sous tension (230 V) pour contrôle de la pompe

Entrée :

- 1 x entrée flottante pour la commutation du chauffage / refroidissement
- 1 x entrée flottante pour le capteur centralisé du point de rosée

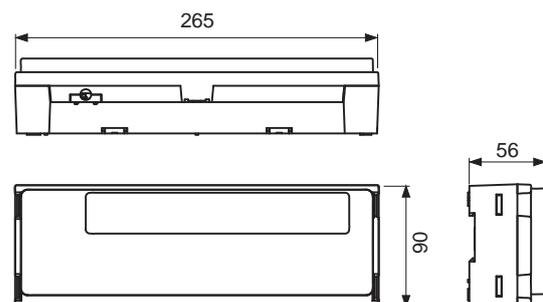


Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
SH-HCM	77420066	1 Pcs.	6 Pcs.	236,01

TECEfloor - Unité centrale Smart Home SH-CU

Unité centrale de fonctionnement avec communication radio bidirectionnelle (868 MHz), pour la programmation et le contrôle du thermostat d'ambiance individuel TECEfloor.

Caractéristiques :

- Surface en verre véritable de haute qualité avec écran tactile couleur capacitif
- Détermination de programmes horaires individuels pour max. 50 unités de contrôle d'ambiance, y compris les applications de chauffage/refroidissement.
- 25 interrupteurs ON/OFF en utilisant le module d'interrupteur TECEfloor ou les prises radio TECEfloor
- Pour installation sur kit d'encastrement à fleur de paroi UP 68
- Tension d'alimentation 85-265 V (50-60 Hz) via prise de raccordement (comprise dans le contenu de la livraison)
- Unité de fonctionnement amovible avec batterie rechargeable pour env. 2 heures de fonctionnement hors ligne
- Choix d'installation sur table avec alimentation électrique via le bloc d'alimentation USB TECEfloor en option (77420075)
- Emplacement pour carte Micro SD
- Classe de protection IP 30
- Couleur : blanc ou noir
- Comprend une interface WiFi (802.11b - 2.4 GHz et 802.11g - 2.4 GHz) pour la communication avec le routeur WLAN sur site
- Contrôle à distance via appli pour smartphone et tablette (Android ou IOS) ou port Internet
- Assistance vocale compatible : Amazon Alexa et Assistant Google
- Dimensions : 158 x 116 x 22 mm



Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
SH-CU blanc	77420060	1 Pcs.	17 Pcs.	661,86
SH-CU noir	77420061	1 Pcs.	17 Pcs.	661,86

TECEfloor - Tête thermostatique pour radiateur SH-RC

Tête thermostatique avec vanne de montage intégré pour le contrôle du radiateur, avec communication radio bidirectionnelle (868 MHz).

Caractéristiques :


- Affichage de la température ambiante
- Réglage de la température de consigne entre 5 et 30 °C
- Modes de fonctionnement : Automatique, Confort, Bas, ARRÊT, Vacances, Protection gel
- 9 programmes standard intégrés et 4 programmes hebdomadaires personnalisables
- Détection de fenêtre ouverte
- Classe de protection IP 30
- Couleur : blanc
- Comprend 2 x batterie 1,5 V (AAA)
- Fonctionnement autonome ou en combinaison avec l'unité centrale TECEfloor
- Comprend divers adaptateurs de valve (Danfoss, Heimeier, Honeywell ...)



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
77420072	1 Pcs.	17 Pcs.	169,96

TECEfloor - Prise SH-PO

Prise avec communication radio bidirectionnelle (868 MHz), pour commande MARCHÉ/ARRÊT des dispositifs électriques (230 V avec bouche de sécurité) via l'unité centrale TECEfloor. Peut également être utilisée en association avec un thermostat d'ambiance pour radiateurs électriques, panneaux chauffants ou radiateurs infra-rouges. Capacité de commutation : Relais 5 A, 250 V, max. 1100 W classe de protection IP20.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
77420070	1 Pcs.	40 Pcs.	91,50

TECEfloor - Module de commutation SH-SM

Module de commutation avec communication radio bidirectionnelle (868 MHz), pour le contrôle des générateurs de chauffage / refroidissement, des ventilateurs, des climatiseurs, des pompes, des entraînements de vannes, et bien plus encore. Avec contact de commutation sans potentiel, 10 A, 250 V. Classe de protection IP 20. Grâce à un pont de câbles, l'unité peut également être connectée directement pour contrôler les radiateurs électriques, les panneaux chauffants, les radiateurs infrarouges, etc. Peut également être utilisée comme contact de commutation MARCHÉ/ARRÊT en association avec une unité centrale TECEfloor.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
77420071	1 Pcs.	40 Pcs.	121,43

TECEfloor - Sonde de température SH-FS

Sonde thermique NTC avec longueur de câble 3 m, peut être utilisée comme capteur au sol ou capteur à distance en association avec des unités de contrôle d'ambiance TECEfloor, capteur de classe II, R25 : 10 K



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
77420074	1 Pcs.	150 Pcs.	10,26

TECEfloor - Bloc d'alimentation USB pour unité centrale SH-PS

Bloc d'alimentation avec câble mini-USB pour alimentation électrique de l'unité de raccordement TECEfloor installée sur une table, tension d'entrée : 100-240 V/0,15 A, tension de sortie : 5 V/0,5 A.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
77420075	1 Pcs.	112 Pcs.	29,07

TECEfloor - Répéteur SH-R

Répéteur pour optimisation du signal radio en cas de mauvaise réception radio, bloc d'alimentation USB 100-240 V, antenne radio avec fiche USB.

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
77420073	1 Pcs.	34 Pcs.	177,44



TECEfloor - Servomoteur SLQ TA 2.0

Servomoteur thermique, mode de fonctionnement normalement fermé (NF), pour montage sur les vannes de retour du collecteur du circuit de chauffage TECEfloor SLQ. Ouvert en usine (fonction « First-open »), permet de visser facilement les vannes de contrôle et de remplir et déclencher le système de chasse. Le servomoteur peut être de nouveau ouvert à tout moment pour entretien (fonction réouverture). Classe de protection IP 54, donc montable à 360° dans n'importe quelle position. Raccordement robuste par écrou-raccord M 30 x 1,5 mm en laiton nickelé, dimensions de levage et de fermeture adaptées sur mesure aux collecteurs de circuit de chauffage TECEfloor, tension de raccordement 24 V/230 V.

Contrôle qualité et test de compatibilité SLQ.



Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	€/Pcs.
230 V	77490017	1 Pcs.	8 Pcs.	55,02
24 V	77490022	1 Pcs.	8 Pcs.	51,66

Pince coupe-tube

Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
14-25	8760002	1 Pcs.	166,08



TECEflex - Dérouleur

Se plie facilement, peut être réglé pour les couronnes TECEflex, TECLogo et TECEfloor d'une longueur maximum de 600 m.

Dimension	Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
jusqu'à 600 m	720193	1 Pcs.	921,73



TECEfloor - Dérouleur sur roulettes

Dérouleur universel pour couronnes de tubes TECE d'une longueur de 200 à 800 m ; réglage de la largeur du diamètre intérieur des couronnes ($D_{int.}$) 200-900 mm, diamètre extérieur de la couronne ($D_{ext.}$) 600-1300 mm.

Référence	U. liv. 1	€/Pcs.
77920020	1 Pcs.	1.237,52





Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
600702		1	49	-	180
600703		1	49	-	181
600707		1	49	-	182
600708		1	49	-	182
600710		1	-	-	188
600711		1	-	-	188
600751		1	-	-	189
600770		1	-	-	186
600772		1	-	-	186
600782		1	-	-	187
600783		1	-	-	187
600785		1	-	-	188
600786		1	-	-	188
600793		1	-	-	187
600794		1	-	-	187
600802		1	49	-	180
600803		1	49	-	181
600807		1	49	-	182
600808		1	49	-	182
600810		1	-	-	188
600811		1	-	-	188
600851		1	-	-	189
600870		1	-	-	186
600872		1	-	-	186
600882		1	-	-	187
600883		1	-	-	187
600885		1	-	-	188
600886		1	-	-	188
600893		1	-	-	187
600894		1	-	-	187
600902		1	49	-	180
600903		1	49	-	181
600907		1	49	-	182
600908		1	49	-	182
600910		1	-	-	188
600911		1	-	-	188
600951		1	-	-	189
600970		1	-	-	186
600972		1	-	-	186
600982		1	-	-	187
600983		1	-	-	187
600985		1	-	-	188
600986		1	-	-	188
600993		1	-	-	187
600994		1	-	-	187
601002		1	49	-	180
601003		1	49	-	181
601007		1	49	-	182
601008		1	49	-	182
601010		1	-	-	188

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
601011		1	-	-	188
601051		1	-	-	189
601070		1	-	-	186
601072		1	-	-	186
601082		1	-	-	187
601083		1	-	-	187
601085		1	-	-	188
601086		1	-	-	188
601093		1	-	-	187
601094		1	-	-	187
601202		1	49	-	180
601203		1	49	-	181
601207		1	49	-	182
601208		1	49	-	182
601210		1	-	-	188
601211		1	-	-	188
601251		1	-	-	189
601270		1	-	-	186
601272		1	-	-	186
601282		1	-	-	187
601283		1	-	-	187
601285		1	-	-	188
601286		1	-	-	188
601293		1	-	-	187
601294		1	-	-	187
601500		1	40	-	183
601501		1	32	-	184
601505		1	40	-	185
601506		1	40	-	185
601510		1	-	-	188
601511		1	-	-	188
601551		1	-	-	189
601570		1	-	-	186
601572		1	-	-	186
601582		1	-	-	187
601583		1	-	-	187
601585		1	-	-	188
601586		1	-	-	188
601593		1	-	-	187
601594		1	-	-	187
641024		1	-	-	171
641025		1	-	-	171
650000		1	360	-	191
650001		1	288	-	191
650002		1	75	-	192
650003		1	175	-	192
650004		1	472	-	191
650700		1	40	-	190
650800		1	40	-	190
650900		1	40	-	190

Recherche rapide par référence

Code d'article	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
651000	1	40	-	190
651200	1	40	-	190
651500	1	20	-	190
660001	1	16	-	176, 194, 217
660002	8	-	-	176, 195, 217
660003	1	45	-	193
660004	1	30	-	193
660005	1	10	-	194
660006	1	50	-	175, 193
660015	1	150	-	194
660016	1	100	-	194
660017	1	100	-	194
660018	1	100	-	194
660019	3,9	31,2	-	194
660021	1	18	-	196
670800	1	-	-	168
670801	1	-	-	170
670802	1	-	-	170
670803	1	-	-	170
670810	1	-	-	168
670812	1	-	-	170
670821	1	-	-	169
670900	1	-	-	168
670901	1	-	-	170
670902	1	-	-	170
670903	1	-	-	170
670910	1	-	-	168
670912	1	-	-	170
670921	1	-	-	169
671000	1	-	-	168
671001	1	-	-	170
671002	1	-	-	170
671003	1	-	-	170
671010	1	-	-	168
671012	1	-	-	170
671021	1	-	-	169
671200	1	-	-	168
671201	1	-	-	170
671202	1	-	-	170
671203	1	-	-	170
671210	1	-	-	168
671212	1	-	-	170
671221	1	-	-	169
671600	1	-	-	168
671621	1	-	-	169
673001	1	-	-	172
673002	1	-	-	173
673003	1	-	-	174
674000	1	50	-	175
674001	1	18	-	175

Code d'article	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
674002	1	-	-	175
704216	50	500	-	224
704220	50	-	-	224
705102	10	100	-	225
705103	10	100	-	225
705104	10	100	-	225
705105	10	100	-	225
705106	5	20	-	225
705107	5	20	-	225
705108	2	20	-	225
705109	2	10	-	225
705110	1	5	-	225
705601	10	100	-	225
705602	10	100	-	225
705603	10	100	-	225
705604	10	100	-	225
705605	10	50	-	225
705606	10	50	-	225
705607	5	50	-	225
705608	5	50	-	225
705609	2	20	-	225
705610	2	10	-	225
705611	1	5	-	225
706216	10	100	-	225
706220	10	100	-	225
706225	10	50	-	225
706232	5	50	-	225
706240	2	20	-	225
706250	2	10	-	225
706263	1	5	-	225
706603	10	100	-	226
706604	10	50	-	226
706605	10	50	-	226
706606	5	30	-	226
706607	5	30	-	226
706608	2	20	-	226
706609	2	10	-	226
706610	1	5	-	226
707165	2	10	-	227
707166	1	5	-	227
707167	10	40	-	227
707168	5	20	-	227
707169	2	20	-	227
707316	10	200	-	226
707320	10	100	-	226
707325	10	40	-	226
707332	5	40	-	226
707340	2	20	-	226
707350	2	10	-	226
707363	1	5	-	226

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
707801		10	80	-	227
707802		10	80	-	227
707803		10	60	-	227
707804		10	50	-	227
707805		10	50	-	227
707806		10	20	-	227
708101		10	150	-	227
708102		10	150	-	227
708103		10	50	-	227
708104		10	40	-	227
708105		5	20	-	227
708106		2	10	-	227
708107		2	10	-	227
708606		10	30	-	232
708607		10	30	-	232
708608		10	30	-	232
708610		10	100	-	231
708611		10	50	-	231
708612		10	30	-	231
708613		10	20	-	231
708614		10	20	-	231
708625		10	30	-	231
708626		10	30	-	231
708628		10	30	-	231
708630		10	100	-	230
708631		10	100	-	230
708632		10	50	-	230
708633		10	50	-	230
708705		10	20	-	232
708706		10	40	-	232
709801		10	60	-	228
709802		10	40	-	228
709803		10	30	-	228
709804		10	20	-	228
709805		5	20	-	228
709806		1	10	-	228
709807		1	10	-	228
709808		1	5	-	228
709809		1	10	-	228
709810		1	10	-	228
709811		1	5	-	228
710116		10	150	-	228
710120		10	80	-	228
710125		10	40	-	228
710132		5	20	-	228
710140		2	10	-	228
710150		1	5	-	228
710163		1	5	-	228
710601		10	50	-	229
710602		10	50	-	229

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
710603		10	100	-	229
710604		10	100	-	229
710605		10	40	-	229
710606		10	30	-	229
710607		10	30	-	229
710608		10	20	-	229
710609		10	40	-	229
710610		5	40	-	229
710611		5	30	-	229
710612		5	30	-	229
710613		5	30	-	229
710614		2	20	-	229
710615		2	20	-	229
710616		2	8	-	229
710617		2	20	-	229
710618		1	5	-	229
710619		1	5	-	229
710620		1	5	-	229
710621		1	5	-	229
710622		1	5	-	229
710623		1	5	-	229
712201		1	12	-	236
712202		1	12	-	236
712551	SALE	1	-	-	236, 258
712552	SALE	1	-	-	236, 258
712553	SALE	1	-	-	236, 258
712554	SALE	1	-	-	236, 258
712555	SALE	1	-	-	236, 258
712556	SALE	1	-	-	236, 258
712557	SALE	1	-	-	236, 258
712558	SALE	1	-	-	236, 258
712559	SALE	1	-	-	236, 258
712560	SALE	1	-	-	236, 258
712561	SALE	1	-	-	236, 258
712562	SALE	1	-	-	236, 258
713316		10	100	-	235
713320		10	100	-	235
713816		5	100	-	233
713916		10	150	-	233
713920		10	100	-	233
713925		10	50	-	233
713932		5	40	-	233
716316		10	150	-	232
716320		10	100	-	232
716321		10	100	-	232
716325		10	50	-	232
716332		10	50	-	232
717601		10	100	-	229
717602		10	100	-	229
717603		5	100	-	229

Recherche rapide par référence

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
717604		5	50	-	229
717605		5	50	-	229
717606		5	30	-	229
717607		1	25	-	229
717608		1	15	-	229
720050		1	-	-	238
720056		1	-	-	238
720090		1	-	-	240
720170		1	-	-	239
720193		1	-	-	240, 263, 293
720194		1	-	-	240, 263
720203		1	-	-	238
720222		1	-	-	239, 262
720223		1	-	-	240, 262
720240	NEW	1	-	-	238
720241	NEW	1	-	-	239
720242	NEW	1	-	-	239
720550		5	25	-	234
730504		10	50	-	229
730508		10	50	-	229
730509		10	100	-	229
730511		10	100	-	229
730514		10	30	-	229
730515		10	20	-	229
730516		10	40	-	229
730519		5	30	-	229
730520		5	30	-	229
730521		10	40	-	229
730522		10	30	-	229
730523		5	30	-	229
730524		2	8	-	229
730525		2	20	-	229
730533		2	20	-	229
730536		2	20	-	229
730537		5	40	-	229
730544		10	40	-	229
730616		10	200	-	230
730620		10	200	-	230
730916		10	150	-	228
730920		10	80	-	228
730925		10	40	-	228
730932		5	20	-	228
730940		2	10	-	228
731016		75	525	1050	222
731020		50	350	700	222
731025		25	175	350	222
731116		75	300	600	223
731120		75	300	600	223
731125		50	200	400	223
731616		75	225	450	223

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
731620		75	225	450	223
731625		50	150	300	223
731916		50	150	300	223
731920		50	150	300	223
731925		25	100	200	223
732016	NEW	100	1000	2000	222
732020	NEW	100	700	1400	222
732025	NEW	50	250	500	222
732032		25	125	250	222
732216		100	-	-	222
732220		70	-	-	222
732225		45	-	-	222
732232		30	-	-	222
732240		15	-	-	222
732250		15	-	-	222
732263		5	-	-	222
734016		50	500	-	224
734020		50	400	-	224
734516		50	500	32000	224
734520		50	500	32000	224
734525		50	250	16000	224
734532		25	100	-	224
734540		15	60	-	224
734550		10	50	-	224
734563		5	20	-	224
736016		10	100	-	225
736020		10	100	-	225
736025		10	50	-	225
736032		5	50	-	225
736040		2	20	-	225
736503		10	100	-	226
736504		10	50	-	226
736505		10	50	-	226
736506		5	30	-	226
736507		5	30	-	226
736508		2	20	-	226
737016		10	200	-	226
737020		10	100	-	226
737025		10	40	-	226
737032		5	40	-	226
737040		2	20	-	226
760016		10	150	-	228
760020		10	80	-	228
760025		10	40	-	228
760032		5	20	-	228
760040		2	10	-	228
760504		10	50	-	229
760508		10	50	-	229
760509		10	100	-	229
760511		10	100	-	229

Code d'article	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
760514	10	30	-	229
760515	10	20	-	229
760516	10	40	-	229
760517	5	30	-	229
760518	5	40	-	229
760519	5	30	-	229
760520	5	30	-	229
760521	10	40	-	229
760522	10	30	-	229
760523	5	30	-	229
760524	2	8	-	229
760525	2	20	-	229
760526	1	5	-	229
760529	5	20	-	229
760533	2	20	-	229
760534	1	5	-	229
760536	2	20	-	229
760537	5	40	-	229
760543	2	20	-	229
760544	10	40	-	229
763616	10	100	-	235
763620	10	100	-	235
765002	10	100	-	225
765003	10	100	-	225
765004	10	100	-	225
765007	10	100	-	225
765008	5	20	-	225
765009	5	20	-	225
765010	2	20	-	225
765116	10	200	-	230
765120	10	200	-	230
765130	1	10	-	234
765502	10	100	-	225
765503	10	100	-	225
765504	10	100	-	225
765506	10	100	-	225
765507	10	50	-	225
765508	10	50	-	225
765509	5	50	-	225
765510	5	50	-	225
765511	2	20	-	225
765512	2	10	-	225
765513	1	5	-	225
765514	10	100	-	225
766016	10	100	-	225
766020	10	100	-	225
766025	10	50	-	225
766032	5	50	-	225
766040	2	20	-	225
766050	2	10	-	225

Code d'article	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
766063	1	5	-	225
766503	10	100	-	226
766504	10	50	-	226
766505	10	50	-	226
766506	5	30	-	226
766507	5	30	-	226
766508	2	20	-	226
766509	2	10	-	226
767016	10	200	-	226
767020	10	100	-	226
767025	10	40	-	226
767032	5	40	-	226
767040	2	20	-	226
767050	2	10	-	226
767063	1	5	-	226
767125	10	40	-	227
767132	5	20	-	227
767140	2	20	-	227
767501	10	60	-	227
767516	10	80	-	227
767520	10	80	-	227
767525	10	50	-	227
767526	10	50	-	227
767532	10	20	-	227
767570	10	100	-	229
767572	5	100	-	229
767574	5	50	-	229
767576	5	50	-	229
767578	10	100	-	229
767579	5	100	-	229
767581	5	30	-	229
767590	10	100	-	230
767591	10	100	-	230
767592	10	40	-	230
768002	10	50	-	227
768016	10	150	-	227
768020	10	150	-	227
768025	10	40	-	227
768032	5	20	-	227
768503	10	100	-	231
768516	10	100	-	231
768520	10	50	-	231
768525	10	30	-	231
768526	10	20	-	231
769516	10	60	-	228
769520	10	40	-	228
769522	10	30	-	228
769525	10	20	-	228
769527	5	20	-	228
769532	5	20	-	228

Recherche rapide par référence

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
769534		1	10	-	228
769540		1	10	-	228
785037		100	2000	-	237, 260
785038		50	1000	-	237, 260
785039		50	1000	-	237, 260
785040		50	1000	-	237, 260
785041		25	250	-	237, 260
785042		100	1000	-	237, 260
3601050		1	112	-	200
3601104		1	24	-	205
3601105		1	84	-	200
3601106		1	84	-	201
3601108	NEW	1	84	-	201
3601200		1	84	-	202
3601202		1	84	-	203
3601300		1	60	-	204
3601404		1	120	-	206
3601500		1	72	-	206
3601600		1	48	-	207
3603500		1	72	-	208
3660001		1	-	-	209
3660002		1	-	-	210
3660004		1	-	-	211
3660005		1	-	-	212
3660006		1	-	-	212
3660007		1	-	-	211
3660009		1	-	-	210
3660011		1	-	-	209
3660016		1	-	-	209
3660020		1	-	-	210
3660021		1	-	-	211
3665000		1	-	-	213
3665002		1	-	-	213
3665003		1	-	-	213
3665006		1	-	-	213
3690000		1	70	1120	193, 216
3690001		1	70	1120	193, 216
3690002		1	70	1120	193, 216
3690003		1	-	-	214
3690004		1	-	-	214
3690005		1	60	-	216
3690006		1	-	-	215
3690007		1	10	-	216
3690009		1	-	-	193, 216
3690050		1	50	-	214
3695002		1	-	-	215
3695005		1	-	-	215
3695007		1	60	-	215
7320168	SALE	100	1000	-	222
7320208	SALE	100	700	-	222

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
7320258	SALE	50	250	-	222
8610002		10	100	-	248, 264
8610003		10	100	-	248
8610004		10	80	-	248
8610005		10	50	-	248
8610006		5	50	-	248
8610007		1	20	-	248
8610008		1	20	-	248
8610009		1	8	-	248
8610100		10	100	-	248, 264
8610102		10	100	-	248, 264
8610103		10	100	-	248
8610104		10	80	-	248
8610105		10	50	-	248
8610106		10	50	-	248
8610107		10	50	-	248
8610108		10	100	-	256
8610109		10	50	-	256
8610116		1	20	-	248
8610117		1	20	-	248
8610118		1	8	-	248
8610202		10	100	-	250, 264
8610203		10	100	-	250
8610204		10	80	-	250
8610205		10	50	-	250
8610206		1	20	-	250
8610302		10	100	-	250, 264
8610303		10	80	-	250
8610304		10	80	-	250
8610305		10	50	-	250
8610306		10	50	-	250
8610312		1	20	-	250
8610402		10	80	-	251
8610403		10	50	-	251
8610404		10	40	-	251
8610406		1	8	-	251
8610408		1	8	-	251
8610410		1	4	-	251
8611205		10	80	-	256
8611210		10	80	-	256, 264
8611211		10	80	-	256
8611212		10	80	-	256
8620002		10	80	-	253
8620003		10	60	-	253
8620007		10	40	-	253
8620008		10	50	-	253
8620009		10	40	-	254
8620100		1	5	-	255
8620103		1	5	-	255
8630002		1	20	-	259

Code d'article	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
8630003	1	20	-	259
8630200	5	80	-	252
8630201	5	80	-	252, 264
8630202	5	80	-	252
8630203	5	50	-	252
8630204	5	50	-	252
8630205	1	20	-	252
8630207	1	20	-	252
8640001	10	50	-	256
8700016	100	1000	2000	246
8700020	100	700	1400	246
8700025	50	350	700	246
8700116	100	-	-	246
8700120	70	-	-	246
8700125	45	-	-	246
8700132	30	-	-	246
8700140	15	-	-	246
8700150	15	-	-	246
8700163	5	-	-	246
8700216	75	525	1050	246
8700220	50	350	700	246
8700225	25	175	350	246
8700316	75	225	450	247
8700320	75	225	450	247
8700325	50	150	300	247
8700516	200	1200	-	246
8700616	75	525	1050	246
8700620	50	350	700	246
8700625	25	175	-	246
8700716	75	525	1050	247
8700720	50	350	700	247
8700725	25	175	350	247
8701316	50	1400	-	246
8701320	30	840	-	246
8701416	50	150	300	247
8701420	50	150	300	247
8701425	25	100	200	247
8701616	75	300	600	247
8701620	75	300	600	247
8701625	50	200	400	247
8705232	25	125	250	246
8710516	10	80	-	249, 264
8710520	10	80	-	249
8710525	10	80	-	249
8710532	1	20	-	249
8710540	1	20	-	249
8710550	1	8	-	249
8710563	1	4	-	249
8710616	10	80	-	249
8710620	10	80	-	249

Code d'article	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
8710625	10	80	-	249
8710632	1	20	-	249
8710633	1	20	-	249
8710640	1	20	-	249
8710650	1	8	-	249
8710663	1	4	-	249
8710716	10	100	-	249, 264
8710720	10	50	-	249
8710725	10	40	-	249
8710732	1	20	-	249
8710740	1	8	-	249
8710750	1	4	-	249
8710763	1	4	-	249
8710817	10	50	-	252
8710821	10	50	-	252
8710916	10	40	-	251, 264
8710920	10	40	-	251
8710925	10	40	-	251
8710932	1	8	-	251
8710940	1	8	-	251
8710950	1	4	-	251
8710963	1	4	-	251
8711004	10	40	-	251
8711005	10	40	-	251
8711006	10	40	-	251
8711007	10	40	-	251
8711008	10	40	-	251
8711009	10	40	-	251
8711010	10	40	-	251
8711011	10	40	-	251
8711012	1	8	-	251
8711013	1	8	-	251
8711014	1	8	-	251
8711015	1	8	-	251
8711017	1	8	-	251
8711018	1	8	-	251
8711019	1	8	-	251
8711020	1	4	-	251
8711021	1	4	-	251
8711022	1	4	-	251
8711023	1	4	-	251
8711116	10	100	-	249
8711120	10	50	-	249
8711125	10	40	-	249
8711202	10	80	-	256
8711203	10	80	-	256
8711204	10	80	-	256
8711225	10	40	-	250
8711232	5	20	-	250
8711240	2	20	-	250

Recherche rapide par référence

Code d'article	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
8711250	2	10	-	250
8711263	1	5	-	250
8713002	10	100	-	248
8713003	10	100	-	248
8713004	10	80	-	248
8713005	10	50	-	248
8713006	5	50	-	248
8713007	1	20	-	248
8713008	1	20	-	248
8713009	1	8	-	248
8713010	1	4	-	248
8713102	10	100	-	248
8713103	10	100	-	248
8713104	10	80	-	248
8713105	10	50	-	248
8713106	10	50	-	248
8713107	10	50	-	248
8713108	1	20	-	248
8713109	1	20	-	248
8713110	1	8	-	248
8713111	1	4	-	248
8713202	10	100	-	250
8713203	10	100	-	250
8713204	10	80	-	250
8713205	10	50	-	250
8713206	1	20	-	250
8713302	10	100	-	250
8713303	10	80	-	250
8713304	10	80	-	250
8713305	10	50	-	250
8713306	10	50	-	250
8713307	1	20	-	250
8713402	10	80	-	251
8713403	10	50	-	251
8713404	10	40	-	251
8713405	1	8	-	251
8713406	1	8	-	251
8713407	1	4	-	251
8713408	1	4	-	251
8720104	1	-	-	255
8720105	1	-	-	255
8723002	10	80	-	253
8723003	10	60	-	253
8723008	10	50	-	254
8723009	10	40	-	254
8723011	10	40	-	253
8723101	1	5	-	255
8723102	1	5	-	255
8730006	1	24	-	236, 258
8730007	1	24	-	236, 258

Code d'article	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
8730008	1	24	-	258
8730009	1	24	-	258
8730015	1	50	-	259
8730016	1	20	-	259
8730017	1	20	-	259
8730018	1	20	-	259
8730022	10	80	-	256
8730027	1	80	-	259
8730100	10	100	-	252
8730101	10	100	-	252
8730102	10	50	-	252
8730215	5	80	-	252
8730216	5	80	-	252
8730310	10	50	-	252
8733002	1	20	-	259
8733003	1	20	-	259
8733201	5	80	-	252
8733202	5	80	-	252
8733203	5	50	-	252
8733204	5	50	-	252
8733205	1	20	-	252
8740216	10	200	-	256
8740220	10	200	-	256
8740430	1	15	-	235, 256
8740440	10	100	-	235, 257, 272
8760000	1	-	-	261
8760001	1	-	-	261
8760002	1	-	-	261, 293
8760005	1	-	-	261
8760006	1	-	-	263
8760007	1	-	-	261
8760008	1	-	-	240, 263
8760016	1	-	-	261
8760020	1	-	-	261
8760025	1	-	-	261
8760032	1	-	-	261
8760040	1	-	-	261
8760050	1	-	-	261
8760063	1	-	-	261
8760103	1	-	-	261
8760125	1	-	-	262
8760132	1	-	-	262
8760140	1	-	-	262
8760150	1	-	-	262
8760163	1	-	-	262
8760316	1	-	-	262
8760320	1	-	-	262
8760325	1	-	-	262
8760416	1	-	-	262
8760420	1	-	-	262

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
8760425		1	-	-	262
8760432		1	-	-	262
8760440		1	-	-	262
8760450		1	-	-	262
8760463		1	-	-	262
8790004		1	-	-	264
9000000		18	630	1890	156
9010002		30	5400	-	156
9010003		10	-	-	161
9010009		5	2700	-	161
9018002		6	1176	-	160
9018007		100	500	-	161
9018011		2	200	-	160
9018012		1	15	1200	164
9020041	SALE	1	10	-	158
9020060	NEW	1	10	-	158
9020061	NEW	1	10	-	158
9021019	NEW	50	200	-	157
9021032		1	35	-	20
9030002		10	1800	-	156
9030011		5	900	-	156
9030013		2	250	-	156
9030017		1	-	-	162
9030024		1	10	-	146
9030026		1	-	-	147
9030028		1	-	-	126
9030029		1	-	-	47, 50, 52, 57, 67, 147
9030030		2	-	-	162
9030031		5	-	-	162
9040001		10	4000	-	161
9040004		10	3200	-	161
9041029		1	-	-	126
9041308		1	30	-	142
9042003		1	-	-	123, 159
9042005		1	50	-	159
9042010		1	10	-	111
9042011		1	10	-	111
9042012		1	10	-	111
9042013		1	10	-	111
9042016		1	10	-	111
9042017		1	10	-	111
9042018		1	10	-	111
9140000		4	20	-	162
9200002		250	4500	-	163
9200010		1	10	50	130, 148
9221011		1	-	-	147
9240354		1	-	-	63
9240355		1	-	-	63
9240356		1	-	-	64

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9240357		1	-	-	64
9240360		1	-	-	65
9240400		1	10	-	66
9240401		1	10	-	66
9240402		1	10	-	66
9240403		1	10	-	66
9240405		1	10	-	66
9240407		1	10	-	66
9240410		1	10	-	51, 56, 66
9240411		1	10	-	51, 56, 66
9240412		1	10	-	51, 56, 66
9240415		1	10	-	51, 56, 66
9240416		1	10	-	58
9240417		1	10	-	66
9240418		1	10	-	66
9240419		1	10	-	66
9240422		1	10	-	66
9240423		1	10	-	66
9240430		1	10	-	58
9240431		1	10	-	58
9240432		1	10	-	58
9240433		1	10	-	58
9240434		1	10	-	58
9240435		1	10	-	58
9240436		1	10	-	58
9240437		1	10	-	58
9240438		1	10	-	58
9240440		1	10	-	59
9240441		1	10	-	59
9240442		1	-	-	58, 84
9240443		1	-	-	61
9240444	NEW	1	10	-	58
9240445	NEW	1	10	-	58
9240446	NEW	1	10	-	58
9240447	NEW	1	10	-	58
9240451		1	-	-	61
9240452		1	-	-	61
9240453		1	-	-	61
9240454		1	-	-	61
9240455		1	-	-	61
9240461		1	-	-	60
9240462		1	-	-	60
9240463		1	-	-	60
9240464		1	-	-	60
9240465		1	-	-	60
9240612		1	10	-	53
9240613		1	10	-	53
9240614		1	10	-	53
9240615		1	10	-	53
9240616		1	10	-	53

Recherche rapide par référence

Recherche rapide

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9240617		1	10	-	53
9240618		1	10	-	53
9240619		1	10	-	53
9240631		1	10	-	54
9240643		1	10	320	47, 50, 52, 56, 67
9240644		1	20	-	47, 50, 52, 56, 67
9240645		1	10	320	47, 50, 52, 56, 67
9240646		1	20	-	47, 50, 52, 56, 67
9240647		1	20	-	47, 50, 52, 56, 67
9240648		1	20	-	47, 50, 52, 56, 67
9240649		1	20	-	47, 50, 52, 56, 67
9240650		1	10	-	54
9240654		1	10	-	54
9240655		1	10	-	54
9240656		1	10	-	54
9240657		1	10	-	54
9240658		1	10	-	54
9240659		1	10	-	54
9240660		1	10	-	54
9240663		1	10	-	53
9240664		1	10	-	53
9240665		1	10	-	53
9240666		1	10	-	53
9240667		1	10	-	53
9240668		1	10	-	53
9240669		1	10	-	53
9240671		1	10	-	53
9240674		1	10	-	53
9240675		1	10	-	53
9240678		1	10	-	53
9240679		1	10	-	53
9240700		1	10	-	68
9240701		1	10	-	68
9240702		1	10	-	68
9240723	NEW	1	10	-	68
9240730		1	10	-	51
9240731		1	10	-	51
9240732		1	10	-	51
9240733		1	10	-	51
9240734		1	10	-	51
9240735		1	10	-	51
9240800		1	10	-	49
9240801		1	10	-	49
9240802		1	10	-	49
9240806		1	10	-	49

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9240807		1	10	-	49
9240809		1	10	-	49
9240824		1	10	-	49
9240825		1	10	-	49
9240826		1	10	-	49
9240827		1	10	-	49
9240830		1	10	-	48
9240831		1	10	-	48
9240832		1	10	-	48
9240833		1	10	-	48
9240834		1	10	-	48
9240839		1	10	-	48
9240843		1	10	-	48
9240845		1	10	-	48
9240846		1	10	-	48
9240847		1	10	-	48
9240848		1	10	-	48
9240920		1	10	-	55
9240921		1	10	-	55
9240922		1	10	-	55
9240924		1	10	-	55
9240925		1	10	-	55
9240926		1	10	-	55
9240927		1	10	-	55
9240935		1	10	-	55
9240936		1	10	-	55
9240937		1	10	-	55
9240938		1	10	-	55
9240939	NEW	1	10	-	55
9240951		1	-	-	71, 132, 148
9240952		1	-	-	71, 132, 149
9240960		1	-	-	46
9240961		1	-	-	46
9240971		1	30	-	47
9240976		1	-	-	69
9240977		1	-	-	69
9240978		1	-	-	69
9240979		1	-	-	69
9240980		1	-	-	69
9240981		1	-	-	70
9240982		1	-	-	70
9240983		1	-	-	70
9240984		1	-	-	70
9242040		1	-	-	79
9242041		1	-	-	79
9242042		1	-	-	79
9242064		1	15	-	77
9242065		1	15	-	77
9242066		1	15	-	78
9242067		1	15	-	78

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9242068		1	15	-	76
9242072		1	15	-	78
9242073		1	15	-	78
9242074		1	15	-	78
9242075		1	15	-	78
9242076		1	15	-	78
9242077		1	15	-	78
9242081		1	15	-	77
9242082		1	15	-	77
9242083		1	15	-	77
9242084		1	15	-	77
9242085		1	15	-	77
9242086		1	15	-	77
9242091		1	10	-	76
9242092		1	10	-	76
9242350		1	10	-	85
9242351		1	10	-	85
9242352		1	10	-	85
9242353		1	10	-	85
9242354		1	10	-	85
9242355		1	10	-	85
9242356		1	10	-	85
9242357		1	10	-	85
9242400		1	15	-	87
9242401		1	15	-	87
9242402		1	15	-	87
9242403		1	15	-	87
9242405		1	15	-	87
9242406		1	15	-	87
9242407		1	15	-	87
9242430		1	15	-	84
9242431		1	15	-	84
9242432		1	15	-	84
9242433		1	15	-	84
9242434		1	15	-	84
9242435		1	15	-	84
9242600		1	15	-	83
9242625		1	15	-	83
9242626		1	15	-	83
9242627		1	15	-	83
9242646		1	40	-	81, 83, 87
9242647		1	40	-	81, 83, 87
9242648		1	40	-	81, 83, 87
9242649		1	40	-	81, 83, 87
9242650		1	15	-	82
9242654		1	15	-	82
9242655		1	15	-	82
9242656		1	15	-	82
9242657		1	15	-	82
9242658		1	15	-	82

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9242659		1	15	-	82
9242660		1	15	-	82
9242661		1	15	-	82
9242663		1	15	-	82
9242800		1	15	-	80
9242801		1	15	-	80
9242802		1	15	-	80
9242806		1	15	-	80
9242807		1	15	-	80
9242809		1	15	-	80
9242810		1	10	-	80
9242811		1	10	-	80
9242812		1	10	-	80
9242813		1	10	-	80
9242814		1	10	-	80
9300291		1	10	20	108
9300300		1	10	20	104
9300303		1	10	20	112
9300308		1	10	60	110
9300317		1	10	60	105
9300318		1	10	60	107
9300322		1	10	20	106
9300352	SALE	1	10	60	109
9300388		1	10	20	113
9300500		1	10	-	114
9300501		1	10	-	115
9310000		1	14	28	116
9320008		1	14	28	118
9320010		1	14	28	119
9320013		1	14	28	117
9330000		1	14	28	121
9330005		1	14	28	122
9340002	NEW	1	14	28	120
9360000		1	14	28	123, 159
9370021		1	-	-	145
9370040		1	-	-	145
9370300		1	10	20	140
9370500		1	10	-	143
9370501		1	10	20	144
9375304		1	10	60	141
9380001		1	-	-	125
9380002		1	-	-	125
9380003		1	5	-	126
9380004		1	-	-	125
9380005		1	5	-	124, 160
9380006		1	5	-	124, 160
9380007		10	40	-	124
9380013		1	-	-	125
9380014		1	15	-	123
9380300		1	20	-	123

Recherche rapide par référence

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9380301		1	20	-	124
9500309		1	10	-	97
9500310		1	10	-	98
9500353		1	16	-	96
9500600		1	15	90	99
9600100		1	6	12	30
9600200		1	6	12	31
9600400		1	6	12	32
9650000		1	20	-	33
9650001		1	20	-	33
9650002		1	10	-	33
9650003		1	10	-	33
9650004		1	20	-	33
9650005		1	20	-	33
9650100		1	20	-	34
9650101		1	20	-	34
9650102		1	20	-	35
9650103		1	20	-	35
9650104		1	20	-	35
9650105		1	20	-	34
9650106		1	20	-	34
9650107		1	20	-	35
9650108		1	20	-	35
9650109		1	20	-	34
9650110		1	20	-	34
9660000		1	-	-	36
9660001		1	-	-	36
9660002		1	-	-	36
9700200		1	4	8	13
9700201		1	4	8	15
9700205		1	4	8	9
9700207		1	4	8	11
9700209		1	6	-	22
9700212	NEW	1	4	8	14
9700213	NEW	1	4	8	8
9700214	NEW	1	4	8	10
9700215	NEW	1	4	8	21
9700216	NEW	1	4	8	12
9700600		1	5	-	16, 23
9700603		1	5	-	16, 23
9700605		1	-	-	20
9700606		1	-	-	17
9700608		1	-	-	17
9700625		1	-	-	20
9810003		1	-	-	65, 86
9810004		1	-	-	65, 86
9810010		1	-	-	136
9810011		1	-	-	129
9810012		1	-	-	46, 62
9820000		1	-	-	135, 151

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9820005		1	-	-	135, 136, 151
9820018		1	-	-	135, 151
9820019		1	-	-	135, 151
9820020		1	-	-	135, 136, 151
9820022		1	-	-	135, 151
9820024		1	-	-	135, 136, 151
9820025		1	-	-	135, 136, 151
9820026		1	-	-	135, 151
9820030		1	-	-	71
9820055		1	-	-	131, 148
9820057		1	250	-	127, 147
9820078		1	-	-	127
9820095		1	-	-	88
9820126		1	-	-	127
9820127		1	-	-	127
9820128		1	-	-	161
9820134		1	-	-	126
9820136		1	500	-	127, 147
9820137		1	10	-	127, 147
9820180		1	-	-	135, 136, 151
9820181		1	-	-	71
9820214		1	-	-	127, 147
9820222		1	-	-	135, 136, 151
9820223		1	-	-	36, 133, 135, 136, 149, 151
9820233		1	-	-	135, 136, 151
9820263		1	-	-	135, 151
9820305		1	-	-	127, 147
9820316		1	50	-	127, 147
9820317		1	80	-	127
9820337		1	100	-	37, 133, 135, 136, 150, 151
9820338		1	-	-	131, 148
9820353		1	10	240	37, 133, 135, 136, 149, 151
9820354		1	-	-	46
9820361		1	-	-	17
9820362		1	-	-	17
9820372		1	-	-	135, 151
9820373		1	-	-	135, 136, 151
9820374		1	-	-	135, 151
9820378	NEW	1	-	-	136
9820381		1	-	-	136
9820382		1	-	-	135, 136, 151
9820383		1	-	-	135, 136, 151
9820390		1	-	-	135, 136, 151
9820394		1	-	-	134, 150
9820403		1	-	-	16
9820404		1	-	-	16
9820405		1	-	-	16
9820406		1	-	-	16

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9820442		1	-	-	136
9820443		1	-	-	136
9820461		1	-	-	160
9820462		1	-	-	160
9820464		1	-	-	19
9820472		1	-	-	136
9820496		1	-	-	135, 136, 151
9820497		1	-	-	135, 136, 151
9820498		1	-	-	135, 136, 151
9820561		1	-	-	134, 150
9820573		1	-	-	136
9820580		1	-	-	20
9820588		1	-	-	133, 136
9820589		1	-	-	136
9820591		1	108	-	20
9820596		1	-	-	136
9820599		1	-	-	136
9820616		1	-	-	129
9820670		1	-	-	37, 72, 134, 135, 150, 151
9820692		1	50	-	72
9880036		1	-	-	128
9880037		1	-	-	128
9880046		1	100	-	18, 129
9880047		1	25	-	17, 146
9880048		1	-	-	17, 146
9880049		1	-	-	128
9880050		1	-	-	100, 131
9880051		1	-	-	100, 132
9880052		1	-	-	129
9880056	SALE	1	-	-	19, 130
9880066		1	-	-	18
9880073		1	10	-	128, 148
9880082	NEW	1	-	-	19, 130
77111614	NEW	120	1200	-	270
77111632		300	1200	2400	270
77111635	NEW	300	1200	2400	270
77111662		600	1200	2400	270
77111665	NEW	600	1200	2400	270
77151612		120	1200	2400	270
77151630		300	1500	3000	270
77151660		600	1200	2400	270
77211600		10	200	-	272
77211602		10	200	-	272
77212000		10	200	-	272
77220034		10	100	-	272
77220035		1	50	-	272
77230016		2	100	-	273
77300001		1	10	-	276
77310002		1	-	-	276

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
77310003		1	-	-	276
77310004		1	-	-	276
77310005		1	-	-	276
77310006		1	-	-	276
77310007		1	-	-	276
77310008		1	-	-	276
77310009		1	-	-	276
77310010		1	-	-	276
77310011		1	-	-	276
77310012		1	-	-	276
77310022		1	-	-	276
77310023		1	-	-	276
77311102	SALE	1	-	-	278
77311103	SALE	1	-	-	278
77311104	SALE	1	-	-	278
77311105	SALE	1	-	-	278
77311106	SALE	1	-	-	278
77311107	SALE	1	-	-	278
77311108	SALE	1	-	-	278
77311109	SALE	1	-	-	278
77311110	SALE	1	-	-	278
77311111	SALE	1	-	-	278
77311112	SALE	1	-	-	278
77311302	NEW	1	-	-	277
77311303	NEW	1	-	-	277
77311304	NEW	1	-	-	277
77311305	NEW	1	-	-	277
77311306	NEW	1	-	-	277
77311307	NEW	1	-	-	277
77311308	NEW	1	-	-	277
77311309	NEW	1	-	-	277
77311310	NEW	1	-	-	277
77311311	NEW	1	-	-	277
77311312	NEW	1	-	-	277
77311320	NEW	1	168	-	277
77311321	NEW	1	10	-	277
77351501		1	26	-	282
77351502		1	22	-	282
77351503		1	15	-	282
77351504		1	13	-	282
77351505		1	12	-	282
77351506		1	11	-	282
77351602		1	26	-	282
77351603		1	19	-	282
77351604		1	17	-	282
77351605		1	14	-	282
77351802		1	27	-	283
77351803		1	18	-	283
77351804		1	16	-	283
77351805		1	13	-	283

Recherche rapide par référence

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
77381001		1	20	-	279
77381002		1	20	-	279
77381003		1	16	-	279
77381006		1	-	-	281
77381008		1	-	-	280
77381009		1	20	-	279
77383001		1	10	-	280
77383002		1	10	-	280
77390010	SALE	1	-	-	279
77390020	SALE	1	-	-	279
77390030	SALE	1	-	-	279
77390040	SALE	1	-	-	279
77390110		1	-	-	280
77390114		1	10	-	280
77390120		1	-	-	281
77390130		1	-	-	281
77410030		1	-	-	284
77410031		1	-	-	284
77410032		1	-	-	284
77410033		1	-	-	284
77410034		1	-	-	285
77410035		1	-	-	285
77410036		1	-	-	285
77410037		1	-	-	285
77410050		1	-	-	286
77410052		13	260	-	285
77420050		1	24	-	288
77420051		1	24	-	287
77420052		1	24	-	287
77420053		1	24	-	287
77420055		1	24	-	288
77420060		1	17	-	290
77420061		1	17	-	290
77420064		1	6	-	289
77420065		1	6	-	289
77420066		1	6	-	289
77420070		1	40	-	291
77420071		1	40	-	291
77420072		1	17	-	290
77420073		1	34	-	291
77420074		1	150	-	291
77420075		1	112	-	291
77430028		1	-	-	285
77430029		1	-	-	285
77430030		1	-	-	286
77430031		1	-	-	286
77430032		1	-	-	286
77430033		1	-	-	286
77430040		1	12	-	286
77450011		1	-	-	281

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
77470005		1	-	-	284
77470026		1	10	-	284
77490017		1	8	-	292
77490022		1	8	-	292
77570010		10	100	2400	275
77610016		300	6000	144000	274
77610023		300	78000	-	274
77610024		1	-	-	274
77612010		200	800	-	274
77620012		40	160	960.0	275
77850112		120	1320	-	271
77850124		240	1440	-	271
77850160		600	1200	-	271
77850212		120	1320	-	271
77850224		240	1440	-	271
77850260		600	1200	-	271
77854001		19,2	96	-	274
77854003		14,4	72	-	274
77854005		12	60	-	274
77854009		8,4	50,4	-	274
77854011		8,4	42	-	274
77854015		7,2	36	-	274
77854019		6	30	-	274
77854021		4,8	24	-	274
77920020		1	-	-	293
77990097		1	10	-	283

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE TECE FRANCE

I. GENERALITES

Nos ventes et prestations sont soumises aux présentes conditions générales de vente. Elles sont à disposition de l'ensemble de notre clientèle et prospects. Par conséquent, le seul fait de traiter avec TECE France vaut acceptation de ces conditions générales de vente qui prévalent sur toutes conditions générales d'achat émises par l'acheteur.

II. OFFRE DE PRIX & COMMANDES

Sauf stipulation contraire, nos offres de prix ne sont valables que pendant les 30 jours suivant leur établissement. Les commandes négociées verbalement ou par l'intermédiaire de notre personnel commercial, ne deviennent définitives qu'après confirmation écrite. La commande doit respecter le colissage figurant sur le tarif TECE France en vigueur. En cas contraire la quantité commandée sera arrondie au colissage supérieur. Toute commande inférieure à 100 € h.t valeur marchandises se verra facturée un montant de 10 € h.t pour frais administratif de gestion. Aucune modification postérieure à la commande ne pourra être prise en considération, sauf accord écrit des deux parties. Après avoir été acceptée, aucune commande ne pourra être annulée à moins d'accord écrit de la société TECE France et sous réserve que tous les frais d'annulation soient supportés par l'acheteur. La commande acceptée fait l'objet d'un accusé de réception de commande précisant le programme de livraison. La modification du programme de livraison à la demande expresse de l'acheteur peut donner lieu à des frais supplémentaires ou à un ajustement du prix selon que la société TECE France le jugera nécessaire.

III. PRIX & TARIFS

Les tarifs que nous publions n'ont qu'une valeur indicative. Le prix de la vente est le prix en vigueur au jour de la commande, figurant sur l'accusé de réception remis au client. Sauf stipulation contraire, nos prix de vente s'entendent h.t départ de nos usines ou entrepôts, emballage à charge du destinataire. TECE France assure le transport franco, en France métropolitaine uniquement, selon les conditions définies dans les conditions particulières convenues avec sa clientèle et formellement écrites. Toute commande ne remplissant pas ces conditions prédéfinies fera l'objet d'une participation forfaitaire aux frais de port. TECE France se garde le droit de modifier ses tarifs et prix selon les conditions économiques et fiscales du moment : évolution des cours des matières premières, de salaires, de coût de transport ou évolution du taux de change par exemple...

IV. LIVRAISONS & DELAIS

La livraison est effectuée au lieu indiqué par l'acheteur. TECE France se réserve la possibilité d'effectuer des livraisons partielles ou d'assurer des prestations partielles, avec facturation correspondante, l'acheteur ne pouvant, en ce cas, se prévaloir de l'attente du solde du matériel ou de la prestation commandée pour différer le paiement du matériel reçu ou de la prestation partielle effectuée. Le client doit faire porter sur la lettre de voiture les éventuelles avaries ou manquants par des réserves claires, précises et complètes. Le client devra confirmer sa réclamation à TECE France par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48 heures suivant la réception afin de permettre l'exercice de tous recours. TECE France n'acceptera aucune réclamation pour non-conformité, défauts apparents ou manquants qui n'auraient pas été signalés selon cette procédure. La marchandise sera aux charges, risques et périls du client à compter de la livraison. En conséquence, le client s'engage à souscrire un contrat d'assurance garantissant les risques de pertes, destruction ou vol de marchandises à compter de la livraison, et à justifier à toutes réquisitions de l'existence d'une telle assurance comportant délégation au profit du propriétaire. Tout retour de marchandise doit faire l'objet d'un accord formel entre TECE France et le client. Les frais et risques de retour sont à la seule charge du client. La réception par erreur, de matériels retournés sans notre accord écrit, ne peut être considérée comme une acceptation tacite de reprise ou d'échange. Un document contractuel annexe de conditions de retour de marchandises, et établie par TECE France, sera remis sur simple demande. En tout état de cause, quelles que soient les modalités de livraison et quelle que soit éventuellement l'Incoterm retenu dans le contrat, les risques de perte ou de détérioration des marchandises, même en cas de force majeure, et tous les risques de responsabilité liés à l'existence ou l'utilisation des marchandises, passent à l'acheteur au point de livraison et ce malgré la clause de réserve de propriété s'appliquant aux marchandises vendues. Les délais de livraison figurant sur nos offres de prix ou accusés de réception de commande, ne sont donnés qu'à titre indicatif. De convention expresse, aucun éventuel retard de livraison ne donne le droit à l'acheteur d'annuler sa vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des indemnités ou pénalités pour retard.

V. CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf stipulations contraires, toute facture émise par TECE France est payable à 30 jours maximum, net sans escompte, pour tout client possédant un compte ouvert dans nos livres ou, au comptant à réception de la facture pour tout autre acheteur. Tous les paiements doivent être effectués à la date exigée, ceci étant une condition suspensive de toute livraison ultérieure. TECE France sera en droit de résilier le contrat ou la partie du contrat restant à exécuter sans pour autant perdre son droit à indemnité. TECE France se réserve le droit d'exiger un paiement d'avance ou comptant.

VI. INEXECUTION ET RETARD DE PAIEMENT

A défaut de paiement par l'acheteur d'une seule fraction du prix aux échéances convenues, et 8 jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, la vente sera résolue de plein droit si bon semble à TECE France. Dans une telle hypothèse, et outre la reprise du matériel, propriété de TECE France, les sommes déjà versées par le client resteraient acquises à titre de dommages et intérêts dans la limite de 30 % du prix de vente h.t. En outre, tout manquement aux conditions de règlement convenues, tel que notamment le non retour ou la non acceptation d'un effet dans un délai de 8 jours, demande de report d'échéance, de non paiement d'une facture quel que soit le mode de règlement prévu, etc.... entraîne de plein droit et sans aucune mise en demeure préalable :

- L'exigibilité entière et immédiate de l'intégralité de la créance de TECE France
- L'application d'un intérêt de retard correspondant à une fois et demi le taux d'intérêt légal calculé à compter du 1er jour suivant la date d'échéance et d'une pénalité contractuelle.

VII. RESERVE DE PROPRIETE

Nos marchandises sont vendues avec clause de réserve de propriété, subordonnant expressément le transfert de propriété au paiement intégral du prix et des frais complémentaires correspondant La remise d'un titre de paiement, traite ou autre, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la créance originaire de TECE France sur l'acheteur subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété jusqu'au paiement effectif. En cas de saisie-arrêt ou toute autre intervention d'un tiers sur les marchandises, l'acheteur devra impérativement en informer TECE France, sans délai afin de lui permettre de s'y opposer et de préserver ses droits. TECE France pourra informer les sous-acquéreurs ou tous tiers de l'existence à son profit d'une clause de réserve de propriété grevant les produits. En l'absence de paiement à l'échéance convenue, TECE France pourra si bon lui semble reprendre tout produit payé à quelque moment que ce soit, aux frais de l'acheteur, ce que ce dernier accepte expressément. Les marchandises encore en possession de l'acheteur seront présumées être celles encore impayées. Le droit de propriété de TECE France se reportera également sur le prix de revente des marchandises vendues, s'il y a lieu, jusqu'au complet paiement. En outre, l'acheteur devra verser à TECE France une indemnité représentant 30 % du prix des marchandises impayées, afin de couvrir le préjudice résultant de l'indisponibilité du produit ainsi que les frais de restitution et/ou de recouvrement, s'il y a lieu.

VIII. FORCE MAJEURE

Les cas de force majeure ou événements imprévisibles tels qu'un conflit, une épidémie, une grève, des intempéries climatiques, une pénurie de matière ou de main d'œuvre, un manque de mode de transport, une interruption de livraison de la part d'un fournisseur, un bris d'outillage, etc.... peuvent entraîner au choix de TECE France la suspension momentanée des livraisons mais également des modifications dans les prix et conditions prévues, sans dommages-intérêts.

IX. NON CONFORMITES - GARANTIES

Il appartient à tout acheteur de définir son besoin. TECE France ne sera tenue d'aucune responsabilité en cas d'inadéquation de la commande au besoin de l'acheteur. TECE France garantit les produits neufs pendant 2 ans pour l'ensemble des matériels reconnus par l'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle de TECE France à compter du jour de livraison, sauf conditions particulières. Par cette garantie, TECE France s'engage, à l'exclusion de toute autre obligation, à fournir gratuitement pendant cette durée une pièce neuve en remplacement d'une pièce reconnue défectueuse par elle. L'acheteur renonce expressément à toute autre réclamation contre TECE France et notamment à toute demande de dommages-intérêts, prise en charge ou autres. Les produits TECE France doivent être manipulés et posés par des professionnels avec toutes les précautions des bonnes règles de l'art ou préconisations selon les avis techniques, normes ou DTU en vigueur. La garantie n'est pas applicable dans les cas de détériorations qui ne sont pas directement la conséquence d'un fonctionnement normal de l'appareil, comme les avaries résultant de chocs anormaux, de transport, les erreurs de manipulation ou de mauvaises conditions de stockage ainsi que les modifications effectuées sans l'accord préalable et écrit de TECE France. La garantie n'est pas applicable en cas d'utilisation des produits non-conforme à leur destination.

X. PROPRIETE INTELLECTUELLE

TECE France est titulaire des droits d'auteur et d'éditeur de la société sur les logiciels, les manuels d'utilisation, tarifs, produits, esquisses, dessins, outils, etc.... réalisés par ses soins. L'acheteur et ses ayants-cause, salariés et partenaires de toute nature s'interdisent par conséquent toute reproduction, réédition, copie servile des œuvres dont s'agit sans l'accord express de la société TECE France. Cas particulier des logiciels de calcul et des outils disponibles sur le site internet www.tece.fr. Les outils de calcul sont mis à disposition des professionnels sous leur seule responsabilité. TECE France décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de ceux-ci et ne pourra être tenue responsable de tout dommage en résultant.

XI. RESPONSABILITES

Le client déclare bien savoir que, de par la nature de certains matériels fournis ou de la prestation effectuée, il peut advenir que TECE France pour diverses raisons ne se conforme pas intégralement à ses obligations. Dans ce cas, le client renonce expressément à tous recours ou contestations liés directement à la non-exécution partielle du bon de commande, déclarant être irrévocablement désintéressé par le remboursement du prix au prorata de la prestation effectuée ou du matériel livré, les tarifs TECE France tenant compte de cet aléa. Le client déclare bien savoir que l'intégralité des frais de procédure d'huissier ou tous autres débours nécessaires à l'exécution forcée de paiement, resteront intégralement à sa charge.

XII. COMPETENCE

En cas de litige, seuls les Tribunaux de Lyon seront exclusivement compétents pour toute contestation qui n'aurait pu être réglée à l'amiable, quelles que soient les conditions d'achat, le mode de paiement, le lieu de livraison des matériels, les prestations fournies, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

XIII. NULLITE ; INDIVISIBILITE

Si l'une des dispositions des présentes conditions générales de vente s'avérait éventuellement être nulle, cela n'affecterait aucunement la validité des autres dispositions, étant entendue que ladite disposition déclarée par un tribunal compétent comme nulle et non avenue, sera considérée comme réduite à une étendue licite.

XIV. ECO-CONTRIBUTION SUR LES PMCB (Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment)

A compter du 1^{er} janvier 2023, TECE devient, en tant que metteur sur le marché, responsable de la gestion de la fin de vie de ses produits. TECE transfère cette obligation réglementaire à Valobat, éco-organisme agréé par les pouvoirs publics. Ainsi, et conformément à la loi, une éco-contribution se rajoute aux prix des produits selon les barèmes en vigueur. Cette part du coût unitaire, reportée sur les factures, et supportée pour la gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du bâtiment (éco-contribution) est répercutée à l'acheteur professionnel sans possibilité de réfaction.

Pour plus d'informations visitez
www.tece.fr

TECE France
T +33 4 37 45 38 10
info@tece.fr
www.tece.fr