



TECE

DESIGN EN TECHNOLOGIE PERFECT GECOMBINEERD

TECEdrainprofile – De veelzijdige douchegoot
met het rvs-profiel gelijk met de nis



INHOUD

03 Zo mooi kan betrouwbaarheid zijn

04 TECEdrainprofile

- 04 Voeg verfijnde accenten toe
- 08 Alles loopt soepel
- 10 TECEdrainprofile modulair systeem
- 12 Favoriet van de bouwplaats

16 Afvoer zonder compromis

- 17 Gewoon volgens de normen
- 18 Seal System – gelaagde afdichting, onafhankelijk getest
- 19 Veilig en geluidsarm – altijd

20 TECE afvoeroplossingen





“Aantrekkelijk voor de klant, betrouwbaar bij de installatie. Zo moet moderne afvoertechniek zijn.”

ZO MOOI KAN BETROUWBAARHEID ZIJN

03

Maximale ontwerpvrijheid, hygiëne en veiligheid zijn de belangrijkste eisen voor douche-afvoer.

Met douchegoten van TECE kunt u de meest veeleisende ontwerpen realiseren dankzij de flexibele toepassingsmogelijkheden en de hoogwaardige materialen. Bijna onzichtbaar geïntegreerd of juist als contrasterende blikvanger: ze zijn een statement van tijdloos design en maximale technische precisie. Zorgvuldig vakmanschap en geteste gelaagde afdichting afdichtingen garanderen uitstekende functionaliteit en duurzaamheid.

Aantrekkelijk, hygiënisch, betrouwbaar: afvoertechniek gemaakt door TECE.

VOEG VERFIJNDE ACCENTEN TOE

Wanden, vloeren en armaturen met persoonlijkheid creëren ruimtes met karakter. De bijpassende douchegoot maakt ze perfect “van top tot teen”.

Het gaat om de details

De TECEdrainprofile douchegoten zijn gemaakt van RVS-staal en zijn verkrijgbaar in gepolijste en geborstelde uitvoering evenals met innovatieve PVD-oppervlakken in eigentijdse kleuren.

TECE biedt deze gecoate oppervlakken ook voor WC-bedieningen zoals de metal-serie TECEsquare.

Ze kunnen worden gecombineerd met de trendcollecties van toonaangevende armatuurfabrikanten.

Het resultaat: een harmonieuze badkamer tot in de details.



In perfecte harmonie

Van de moderne loft tot het sfeervolle boudoir: De bedieningsplaat en douchegoot vormen een aanvulling op de huidige armaturen en zorgen voor een harmonisch totaalbeeld.



Uiterst verfijnd

De zichtbare rvs-onderdelen van TECEsquare-metal en TECEdrainprofile zijn afgewerkt met de PVD-technologie. Met een duidelijk zichtbaar resultaat: de gecoate oppervlakken hebben een uitstekende kleurkwaliteit en glans en zijn bovendien extra slijtvast en krasvast.



Gepolijst RVS-staal



Polished Gold Optic (PVD-afwerking)



Geborsteld RVS-staal



Brushed Gold Optic (PVD-afwerking)



Geborsteld RVS-staal, zwart (PVD-coating)



Brushed Red Gold (PVD-afwerking)



Brushed Black Chrome (PVD-afwerking)



TRENDSETTER

Modern rood goud fungeert als harmonieuze tegenhanger van botanische tinten en tilt ze naar een nieuw niveau.





ALLES LOOPT SOEPEL

Als er geen hoeken en kanten zijn die de stroom vertragen, verloopt alles soepel. Aangenaam voor het oog en voor de hygiëne.




Perfect geïntegreerd

De douchegoot is verkrijgbaar in verschillende lengtes. Hij kan worden ingekort tot de individuele breedte van de doucheruimte en daarom gelijk met de nis worden geïnstalleerd. Tegelstukken aan de zijkant zijn niet nodig, zoals gebruikelijk is bij douchegoten. Dit is een voordeel, vooral bij grote tegels en natuursteen.

In een mum van tijd schoon

Hoe zien wij een douchegoot? Aantrekkelijk, praktisch en met eigenschappen die schoonmaken veel makkelijker maken. Zoals TECEdrainprofile.

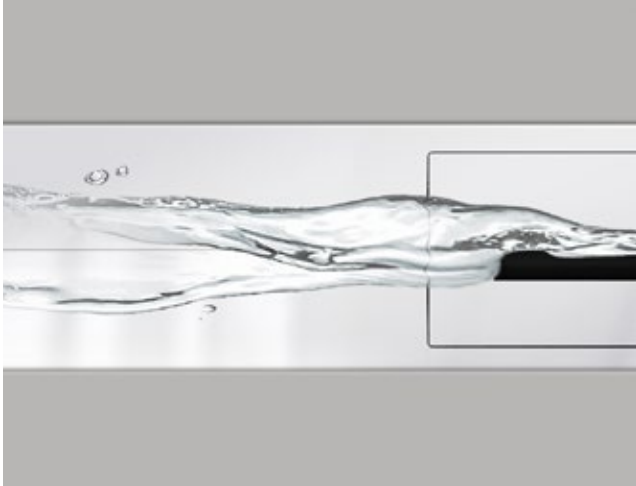


Met zelfreinigend effect

De aflopende binnenkant optimaliseert de afvoer van water en heeft een zelfreinigend effect, waardoor minder schoonmaken noodzakelijk is. De aflopende binnenkant maakt ook grotere installatie-toleranties mogelijk.

Met de meest simpele gereedschappen

Spoelen, afvegen, klaar: een eenvoudige doek volstaat voor het schoonmaken van de onderhoudsvriendelijke douchegoot van RVS-staal.

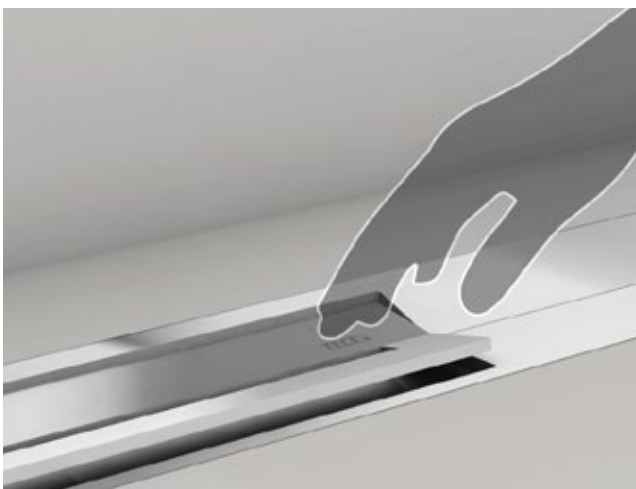

Met push-functie

De gootafdekking kan zonder gereedschap met de druk van een vinger eenvoudig worden opgeklapt en verwijderd voor gemakkelijke toegang tot de afvoerbuys en het verwijderen van de sifon.

TECEdrainprofile MODULAIR SYSTEEM

Een in de lengte inkortbare douchegoot en een keuze uit drie afvoeren; een elegante doucheruimte heeft niets anders nodig.

Zo eenvoudig. Zo goed.

De TECEdrainprofile douchegoten zijn gemaakt van RVS-staal en zijn verkrijgbaar in gepolijste en geborstelde uitvoeringen evenals met een innovatief PVD-oppervlak in vier eigentijdse kleuren (vanaf pagina 4).


TECEdrainprofile totaalpakket

Een TECEdrainprofile-douchegoot bestaat altijd uit:

- A** een douchegoot
- B** Een afvoer




Technische informatie is te vinden
in onze productdatabase:
qr.tece.de/nl-tecedrainprofile-pdb

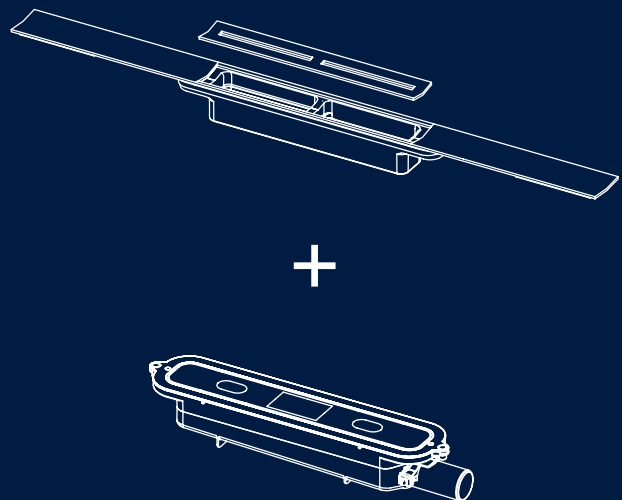

Persoonlijk badkamerdesign betekent het behalen van individuele oplossingen. TECE biedt een breed assortiment lengtes voor douchegoten.

TECEdrainprofile is verkrijgbaar in vijf lengtes van 800 tot 1.600* mm. De douchegoot van RVS-staal kan aan beide zijden worden ingekort en aan de afmetingen van de doucheruimte worden aangepast.

* TECEdrainprofile in de lengte 1.600 mm is alleen verkrijgbaar in geborsteld RVS-staal en zwarte afwerking.

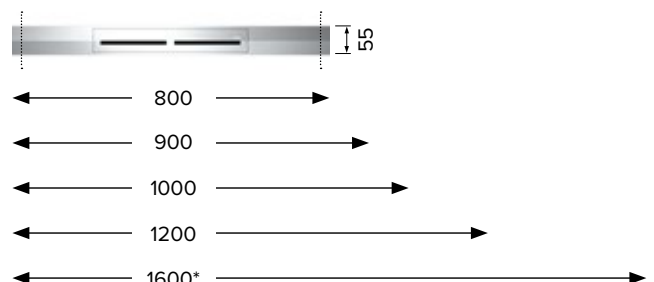


A Douchegoot




Het profiel van RVS-staal is verkrijgbaar in zeven kleurvarianties en vijf individueel inkortbare nominale lengtes.



B Afvoer

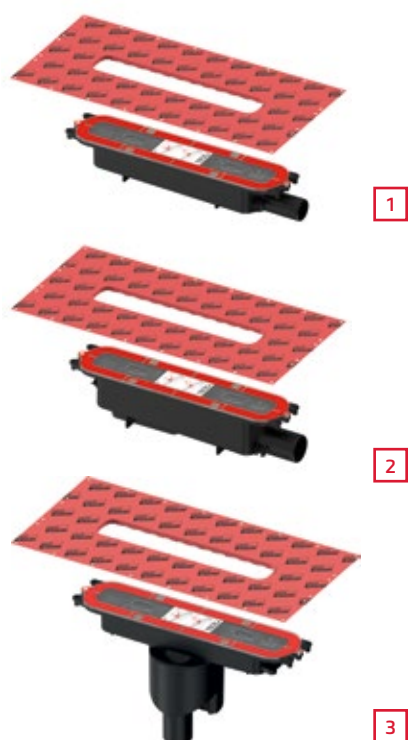

Het afvoerprogramma van TECEdrainprofile bestaat uit een “platte” afvoer, een “standaard” afvoer en een verticale afvoer. De Seal System afdichtingsmanchet is bij de levering inbegrepen. Deze sluit veilig en stevig af met een simpele klik. De verticale afvoer is geschikt voor alle toepassingen waarbij de afvoerbuys rechtstreeks verticaal door het plafond moet worden geleid. Met 47 mm is het ook de platste afvoer in het assortiment.

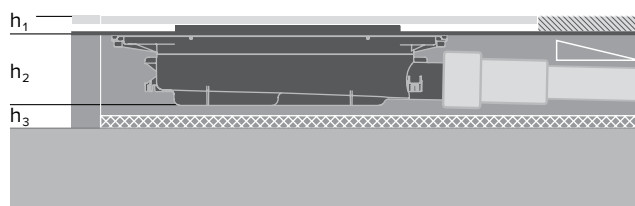

h_1 Hoogte douchegoot / vloerbedekking 8 tot 25 mm (inclusief lijmband)
 h_2 Hoogte van de afvoer tot de bovenkant van de dekvloer
 h_3 Hoogte voor geluïdsdemping en isolatie en helling van de afvoerbuys

Afvoer	h_2 [mm]	Capaciteit [l/s]
1 laag	65	0,4/0,5*
2 normaal	95	0,7/0,8*
3 loodrecht	47	1,3/1,4*

* Met 10/20 mm opbouwhoogte volgens DIN EN 1253

11

Accessoires



Wand- en vloermontagebeugel, montagevoeten, Drainbase geluïdsdempende mat, een haarzeef en de mechanische sifon maken het modulaire TECEdrainprofile-systeem compleet.

FAVORIET VOOR BOUWPLAATSEN

Slimme technologie voor eenvoudige installatie

Met TECEdrainprofile voldoen we niet alleen aan visuele eisen met een aantrekkelijk design, maar ook aan alle eisen met betrekking tot een veilige, betrouwbare en snelle verwerking dankzij de vele slimme details, zoals de stabiele bevestiging, de eenvoudige hoogtecompensatie, de horizontale fijne afstelling of de inklikbare afdichtingsmanchet.

Meer designvrijheid


De douchegoot kan aan beide zijden worden ingekort en zo precies worden aangepast aan de afmetingen van elke doucheruimte.

Hierdoor ontstaat een esthetische totaalindruk zonder tegelfragmenten aan de zijkanalen, vooral bij grootformaat tegels.



Verzegeld met een klik

De meegeleverde Seal System afdichtingsmanchet maakt een waterdichte verbinding mogelijk – gewoon door erin te klikken.

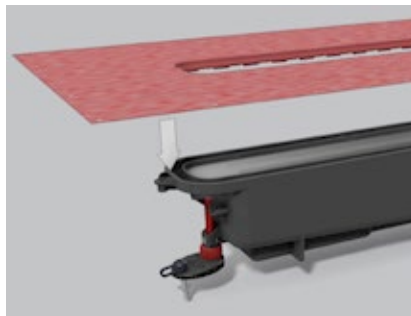


TECEdrainprofile is ook getest volgens de veilige afdichtingsnorm Seal System – en met succes!

1

De douchegoot van RVS-staal wordt gelijk met de nis geïnstalleerd en kan waar nodig aan beide zijden worden ingekort. Dit betekent dat hij precies kan worden afgestemd op de breedte van de douche.

2

Voor vloerbedekkingen van 8 – 25 mm (inclusief lijmbed). Voor installatie vlak tegen de muur en voor wandbekleding vanaf 10 mm (incl. lijmbed).


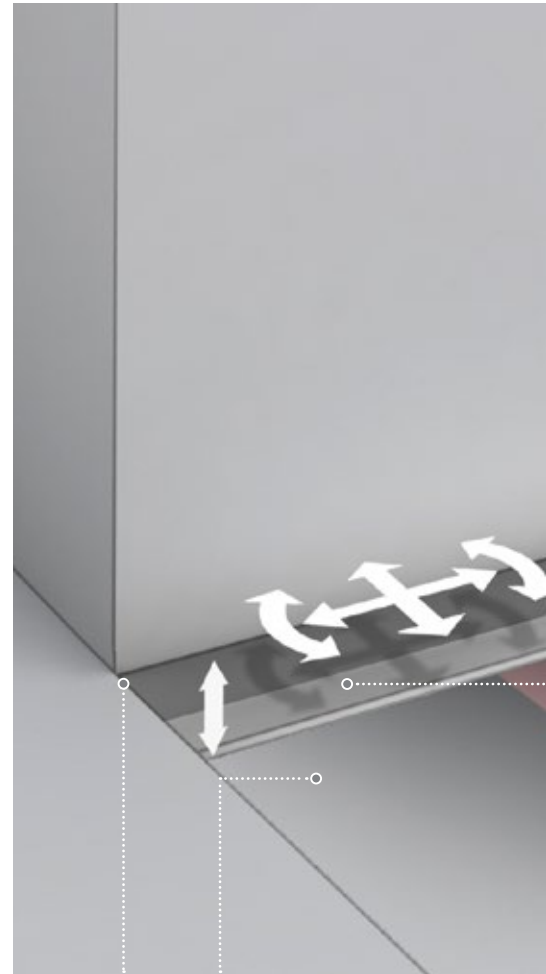


DIN
18534
konform

Wand- en vloerbeugel

Met dit universele accessoire is de installatie van de TECEdrainprofile-afvoer nog eenvoudiger, stabiel en nauwkeuriger.

Bevestigd aan de wand kan de beugel worden verwijderd en opnieuw gebruikt als de dekvloer droog is.

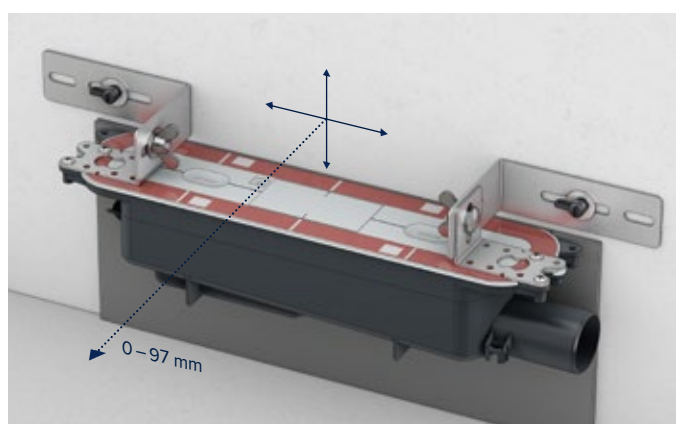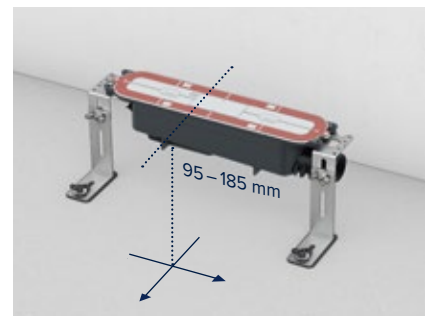

3

De douchegoot kan zowel horizontaal als verticaal nog steeds fijn afgesteld worden, ook nadat de afvoer in de dekvloer is gemonteerd.



Installatie TECEdrainprofile
Ga voor meer informatie en een productvideo over TECEdrainprofile naar www.tece.com/en.



DENK GROOT

Met de nieuwe TECEdrainprofiel 1600 mm in geborsteld RVS-staal kunt u ook douches van groot formaat gelijk met de nis afvoeren, zonder zich over de hele breedte van de doucheruimte te splitsen.



AFVOER ZONDER COMPROMIS

Aantrekkelijk, hygiënisch, betrouwbaar – doordacht
van het design tot de afdichting.

GEWOON VOLGENS DE NORMEN

Afbeelding	Product	Waterbelastingklassen volgens DIN 18534		
		W1-I	W2-I	W3-I
	TECEdrainprofile met in de fabriek gemonteerde afdichtingsmanchet (100 mm)	✓	✓	✓

Voldoen aan normen - tijdens productie en in de toepassing

Als één van de toonaangevende Duitse producenten van gelijkvloerse douchesystemen, is het voldoen aan de relevante normen een belangrijk onderdeel van onze service. Uiteraard biedt TECE producten die voldoen aan de normen op alle gebieden van afvoertechniek. Naleven van de normen heeft niet alleen betrekking op de afdichtingstechniek, maar ook op eisen uit de productnorm DIN EN 1253 en brandbeveiligings- en geluidsdempingsvereisten.



Prototypetest en externe monitoring

De belangrijkste producten uit de TECEdrainprofile-serie zijn getest door TÜV Rheinland. Hierbij is vastgesteld dat ze voldoen aan EN 1253-1:2015. De productie van deze producten wordt jaarlijks gemonitord.




Bauart geprüft
und überwacht



www.tuv.com
ID 1111219252

Een overzicht van alle extern gemonitorde artikelen is te vinden op certipedia.com onder nummer R 6014090.

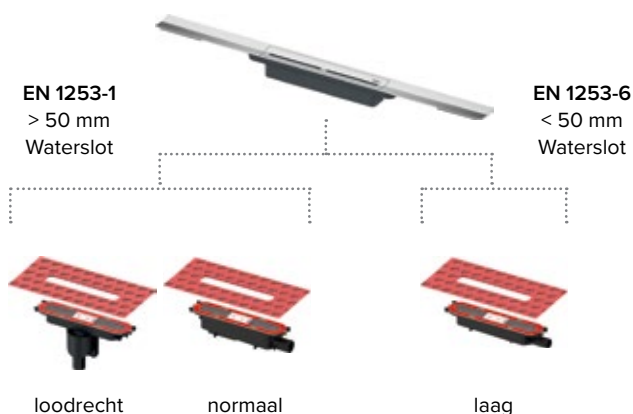

Samengevat

- TECEdrainprofile voldoet aan de eisen van DIN 18534.
- TECEdrainprofile voldoet aan de eisen van DIN EN 1253 en wordt gemonitord door TÜV Rheinland.



De product- en testnorm DIN EN 1253 en toepassingsnorm DIN 18534 zijn vooral van belang voor de douche-afvoersector. Ga voor meer informatie naar www.tece.com/en/drainage-systems

EN
1253

DIN
18534

SEAL SYSTEM – GELAAGDE AFDICHTING, ONAFHANKELIJK GETEST

Geen tijdrovend onderzoek meer. Met Seal System hebben installateurs en tegelzetters gegarandeerde veiligheid bij het aansluiten van composiet waterafdichtingen aan douchegoten en puntafvoeren.

“Ik wil de afdichtingsmiddelen gebruiken die ik altijd gebruik. Wat heeft het voor zin als een fabrikant alleen een product getest heeft dat hier niet verkrijgbaar is?”



Seal System - getest voor praktische toepassing

De markt biedt een veelheid aan afdichtingsproducten die per regio of afhankelijk van de voorkeuren van de gebruiker variëren. Het probleem is dat de betreffende combinatie van afvoerproduct en gelaagde afdichting vaak niet is getest. En dat is precies waar Seal System om de hoek komt kijken. Als onderdeel van een uitgebreide combinatietest van TECE afvoertechniek en talloze gelaagde afdichtingsproducten, kreeg een testinstituut opdracht voor de lekttest. Planners en verwerkers hebben nu geteste veiligheid en bijna 'vrije keuze' wat betreft gelaagde afdichtingen. Praktijkgericht: een lijst van de succesvol geteste afdichtingsproducten wordt meegeleverd met de afvoerproducten. Daarnaast worden de gelaagde afdichtingsproducten voor elke productlijn vermeld in een testcertificaat en zijn ze beschikbaar op de TECE-homepage.



Bezoek voor online informatie over Seal System, geteste afdichtingsproducten en testcertificaten
www.sealsystem.net

VEILIG EN GELUIDSARM – ALTIJD


Geteste geluidsisolatie met Drainbase geluidsdempende mat

De slechts 6 mm dikke Drainbase-geluidsdempende mat maakt het mogelijk om te voldoen aan de verbeterde geluidsdempingsvereisten van DIN 4109 en VDI 4100 (SSt III). De mat wordt onder de dekvloer in de douche of in de gehele badkamer gelegd. Bij Drainbase is de compressie slechts 0,6 mm bij een belasting van 15 t/m². Hierdoor kan het inkrimpen van de dekvloer tot een minimum worden beperkt. De Drainbase-geluidsdempende mat is daarom ook ideaal voor renovaties.



- 1 Isolatiestrip voor de dekvloerrand
- 2 Montagevoeten met geluidsdempende bekleding
- 3 Drainbase geluidsdempende mat

19

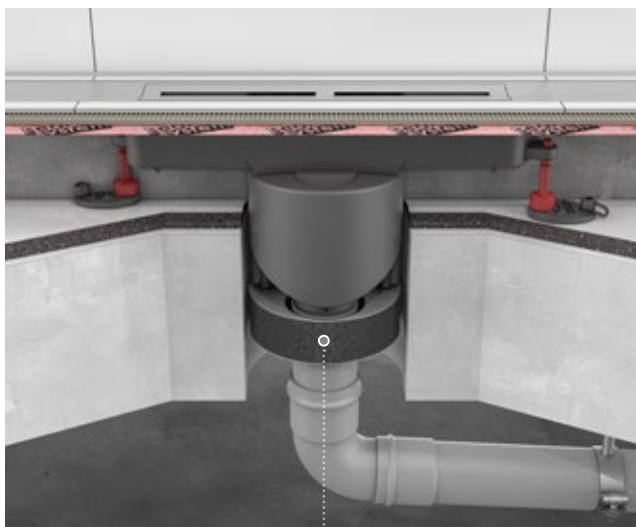

Betrouwbaar, eenvoudig, snel - de Firestop-brandbeveiligingsset

De FireStop EI 120-U/C brandbeveiligingssets zijn innovatieve en veilige oplossingen voor de verticale afvoeren van TECEdrainprofile, TECEdrainline en TECEdrainpoint S. De brandbeveiligingsmanchet wordt er eenvoudig van onderen op geschroefd, waardoor vullen van het gat niet meer nodig is. De set is getest, goedgekeurd in de EU (ETA) en een algemene typegoedkeuring (aBG) is aangevraagd.





In geval van brand zet het opschuimende materiaal van de brandbeveiligingsmanchet uit en sluit de afvoer en beschermt deze veilig tegen brand en rook.

TECE AFVOEROPLOSSINGEN

Ziet er goed uit, zegt de klant. Het past, zeggen wij.
Dankzij het grote aantal combinaties van afdekkingen,
opzetstukken en afvoeren in het TECE-modulair systeem.

TECEdrainline


TECEdrainprofile

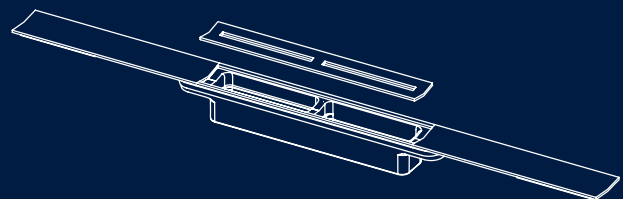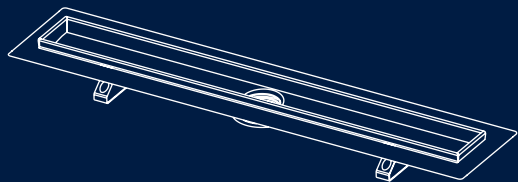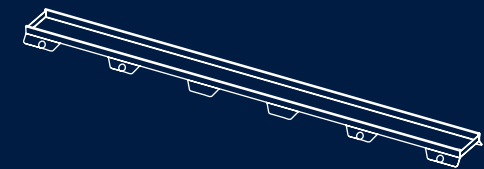

Individueel te combineren: de TECEdrainline-douchegoot bestaat uit een goot in verschillende uitvoeringen, een glazen of roestvrijstalen afdekking of een integrooster en een goot voor natuursteen of tegels en één van de vijf afvoeren. Al deze artikelen kunnen afzonderlijk worden besteld en vrij met elkaar worden gecombineerd.

Eén in lengte inkortbare douchegoot en één van drie afvoeren: klaar. Het assortiment TECEdrainprofile douchegoten is klein, maar dankzij individueel op maat maken van de lengte en aanbrengen in de doucheruimte, is het geschikt voor alle installatie-omstandigheden. De goten van RVS-staal zijn verkrijgbaar in vijf verschillende lengtes en vijf eigentijdse kleuren met een geborstelde of gepolijste afwerking.

TECEdrainpoint S



De TECEdrainpoint S puntafvoer kan vrij worden samengesteld met behulp van een designrooster of betegelbare goot, een bijpassende afvoer en een opzetstuk met een roosterframe. Handig als snel gewerkt moet worden: de TECEdrainpoint S complete sets voor de meest voorkomende puntafvoer-combinaties.

Altijd de juiste oplossing

Smaken verschillen - net als de structurele eisen waaraan afvoertechniek moet voldoen. Daarom biedt TECE een breed assortiment afvoeroplossingen



Ontdek nu meer afvoerproducten op www.tece.com

Ga voor meer informatie naar
www.tece.com

Ga voor meer informatie naar
www.tece.com

TECE SE

International Business

T +49 2572 928-999

international-business@tece.de

www.tece.com/en

TECE Nederland BV

T +31 592 415074

info@tece.nl

www.tece.nl

TECE Belgium BVBA

T +32 2 4016137

info@tece.be

www.tece.be

Uiterlijk en textuur kunnen variëren afhankelijk van materiaal, fabricageproces en lichtomstandigheden.

Om het lezen vlotter te laten verlopen, wordt bij geslachtsgebonden uitdrukkingen geen onderscheid gemaakt tussen vrouwelijk, mannelijk en non-binair. Alle geslachten worden echter altijd geïmpliceerd.