



TECEdrainprofile Ablauf "flach", DN 40 Auslauf seitlich

Artikelnummer: 673001

LE 1: 1 St.



Gütezeichen vom
Österreichischen
Fliesenverband

Beschreibung:

Ablauf für TECEdrainprofile Duschprofile, zum Einbau im Estrich, zum seitlichen Anschluss an eine DN 40 Abwasserleitung. Mit werkseitig befestigter und klickbarer Seal System Dichtmanschette, zur Ausführung eines ÖNORM B3407 konformen Anschlusses an die Verbundabdichtung.


- min. Aufbauhöhe 65 mm (Unterkante Ablauf bis Oberkante Estrich)
- Ablaufleistung $\geq 0,48/\geq 0,56$ l/s (nach EN 1253 bei 10/20 mm Aufstau über Profildeckel)
- Sperrwasserhöhe 25 mm
- Geruchsverschluss entnehmbar
- Estrichverankerung integriert
- werkseitig befestigte, klickbare und flexible Dichtmanschette mit Seal System
- passend vorgefertigter Schallschutzstreifen
- Bauschutzabdeckung
- verschiebbare/bewegliche Dichtung zur Verbindung mit TECEdrainprofile Duschprofil und zum Ausgleich von Bautoleranzen

Bitte separat bestellen:


- Wand- und Bodenmontagehalter oder Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional)

Vertriebsdaten:

Produktname: TECEdrainprofile Ablauf "flach", DN 40 Auslauf seitlich
 Warengruppe: 608
 Produktgruppe: 3006080020

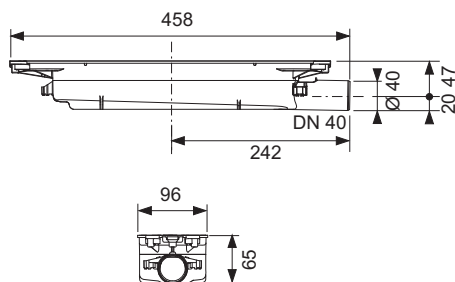

Ersatzteile:

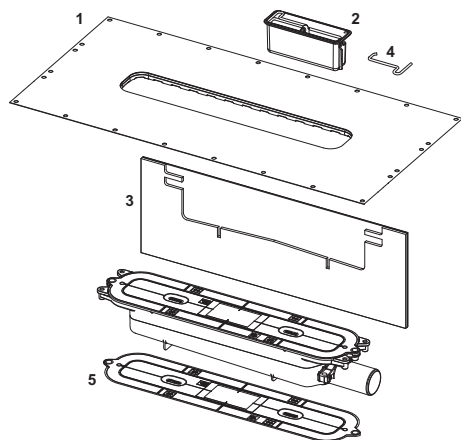

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | 675005 | klickbare Seal System Dichtmanschette |
| 2 | 675006 | Geruchsverschluss für Ablauf "flach" |
| 3 | 675004 | Schallschutzstreifen für Ablauf "Norm", "flach" und "senkrecht" |
| 4 | 675009 | Entnahmehaken für Geruchsverschluss |
| 5 | 675016 | Bauzeitschutzdeckel für Abläufe, inkl. Befestigungsschrauben |