


TECE

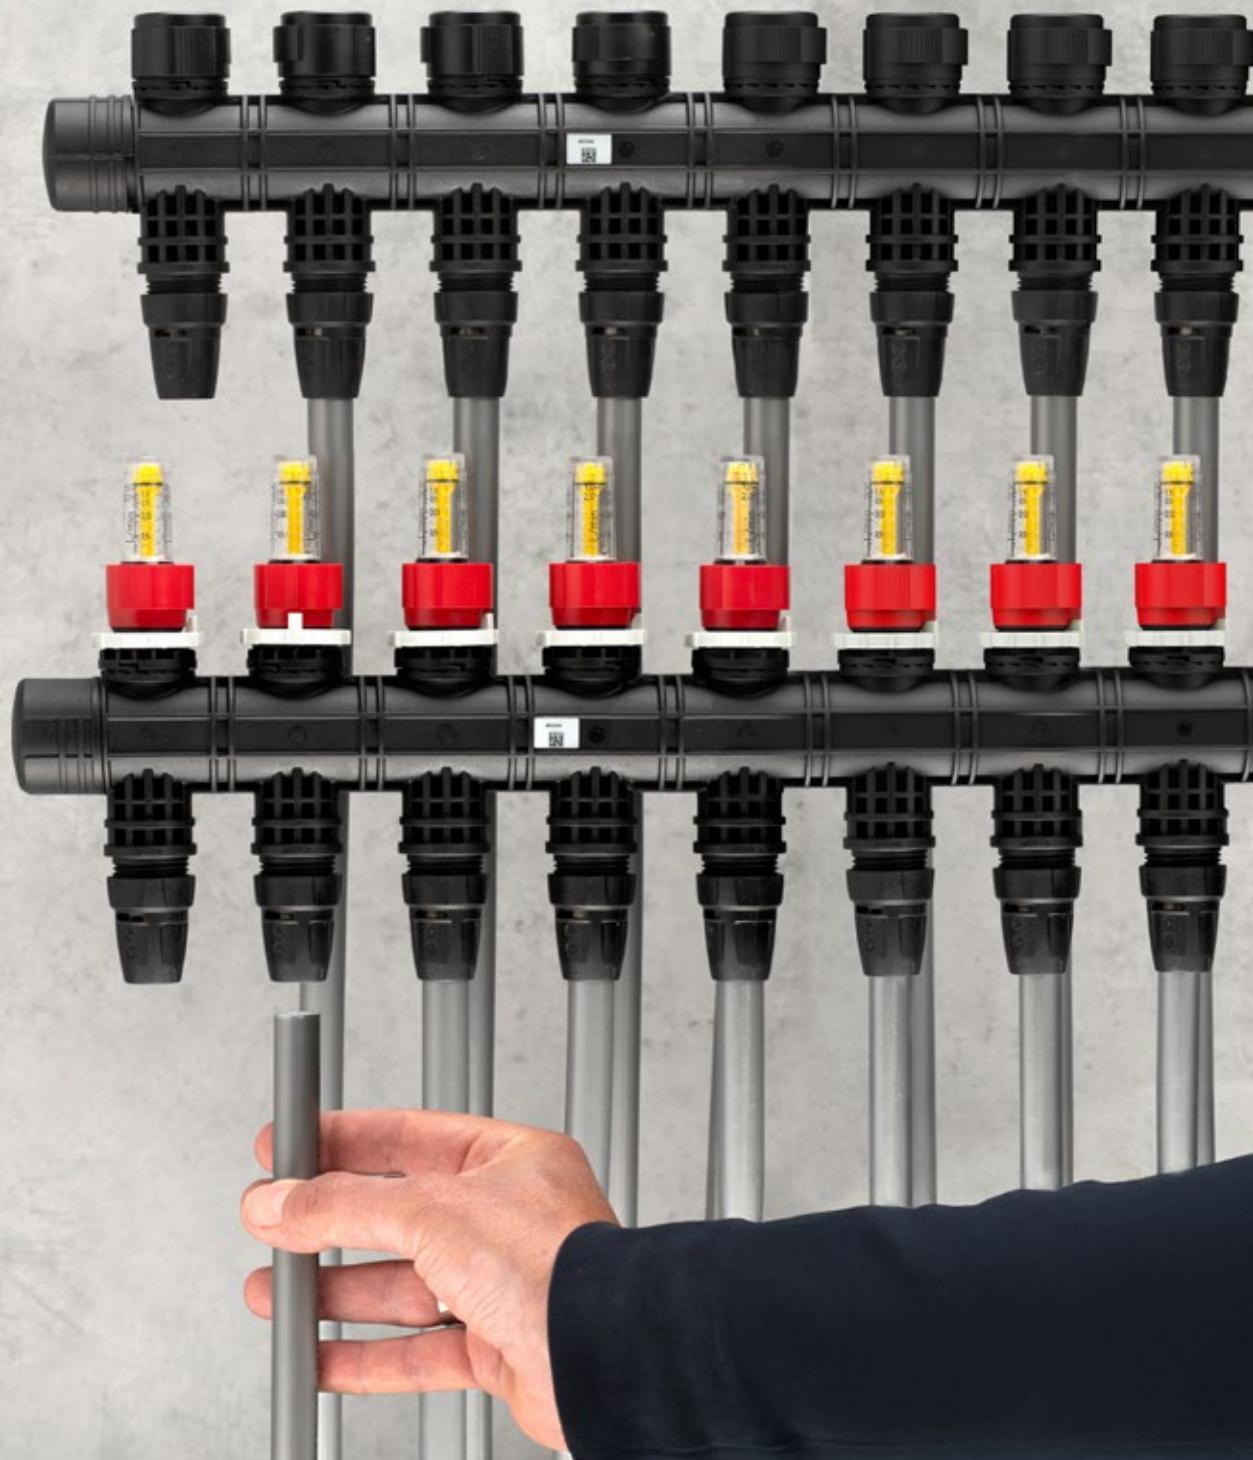

SENCILLO. SEGURO. SELLADO.

TECEfloor Comfort Colector para circuitos de calefacción con  
conectores enchufables

Sistema de tuberías

close to you

# ENCHUFAR Y LISTO

No puede ser más sencillo: gracias a los conectores enchufables premontados, los colectores para circuitos de calefacción TECEfloor Comfort se pueden conectar rápidamente y sin torsión.



A diferencia de las conexiones roscadas convencionales, la conexión enchufable evita con fiabilidad problemas de instalación y cargas torsionales.

El tubo se inserta directamente, sin necesidad de herramientas ni de apriete, por lo que no se produce torsión alguna.

El principio del cono de sujeción garantiza una conexión resistente a la tracción; la conexión permanece libre de tensiones y totalmente estanca.



El colector para circuitos de calefacción TECEfloor Comfort está fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio, lo que le aporta una elevada resistencia mecánica y frente a las fluctuaciones de temperatura, la presión y la corrosión durante mucho tiempo. Gracias a las excelentes propiedades de aislamiento, es perfecto tanto para la calefacción como para la refrigeración. Su temperatura superficial, comparativamente más alta, reduce notablemente el riesgo de condensación, especialmente en el modo de refrigeración.

## Las ventajas

- Conexión enchufable Eurocono rápida y sin torsión con conectores TECElogo-Push
- Las mirillas se pueden sustituir con el sistema bajo presión, manteniendo los ajustes predeterminados
- En cualquier momento, las conexiones enchufables pueden convertirse fácilmente en conectores Eurocono convencionales
- Válvulas de retorno integradas con junta tórica doble en la leva de la válvula
- Caudalímetros bloqueables de 0-3,5 l/min con dispositivo de bloqueo según EN 1264-4
- Indicación del lote para la identificación única del colector, incluso tras muchos años de funcionamiento
- Todos los colectores se someten a ensayos de estanqueidad y funcionamiento

## Seguridad visible

Un error frecuente al conectar un circuito de calefacción es que el tubo no se introduce lo suficiente, por lo que la conexión no queda sujetada. Con las conexiones enchufables TECElogo-Push, esto no ocurre. La profundidad de inserción es visible en todo momento. De este modo, se puede comprobar al instante que todo está bien fijado en su posición.



## Resistencia a la tracción fiable

Conexión a prueba de extracción gracias al anillo de compresión cónico: al tirar, el anillo se introduce en el cono del collar exterior y queda firmemente anclado por presión. El resultado es una conexión segura y resistente a la tracción.

## Desmontable

¿Ha confundido los circuitos de calefacción? ¡No pasa nada! Si fuera necesario, la conexión puede soltarse y volver a utilizarse. Esto no solo facilita la instalación, sino que también la hace más flexible y reduce las posibilidades de error permitiendo realizar ajustes de manera rápida y sin causar daños.



## Trazabilidad garantizada

¿Necesita una pieza de repuesto? Gracias al código QS, cada colector para circuitos de calefacción TECEfloor se puede identificar con precisión. De esta forma, es posible asignar las piezas de repuesto con claridad. Incluso pasados veinte años.



Para más información sobre TECEfloor, visite [www.tece.com](http://www.tece.com).

## Ilustración


## Producto

## N.º de referencia



**TECEfloor Comfort Colector para circuitos de calefacción con indicador de flujo, tipo TECElogo-Push**

Colector para circuitos de calefacción de plástico con conectores enchufables Eurocono premontados, tipo TECElogo-Push, para una conexión rápida y sin torsión de tuberías de calefacción TECEfloor, dimensión 16

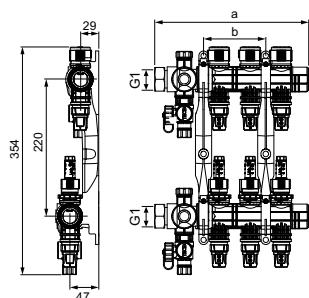

2 circuitos de calefacción, a: 202 mm, b: 100 mm **77311302**

3 circuitos de calefacción, a: 252 mm, b: 150 mm **77311303**

4 circuitos de calefacción, a: 302 mm, b: 200 mm **77311304**

5 circuitos de calefacción, a: 352 mm, b: 250 mm **77311305**

6 circuitos de calefacción, a: 402 mm, b: 300 mm **77311306**

7 circuitos de calefacción, a: 452 mm, b: 350 mm **77311307**

8 circuitos de calefacción, a: 502 mm, b: 400 mm **77311308**

9 circuitos de calefacción, a: 552 mm, b: 450 mm **77311309**

10 circuitos de calefacción, a: 602 mm, b: 500 mm **77311310**

11 circuitos de calefacción, a: 652 mm, b: 550 mm **77311311**

12 circuitos de calefacción, a: 702 mm, b: 600 mm **77311312**



**TECEfloor Set de termómetro para colector para circuitos de calefacción comfort**

Termómetro con gancho, 0-60 °C, para montaje en el colector para circuitos de calefacción comfort con caudalímetro

**77311320**



**TECEfloor Juego de salida de aire rápida para colector para circuitos de calefacción comfort**

Juego de salida de aire G 3/8" fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio, con junta tórica. Permite purgar automáticamente sistemas de calefacción sellados conforme a EN 12828

**77311321**

Para obtener más información, visite  
[www.tece.es](http://www.tece.es)

**TECE SE**

**International Business**

T +49 2572 928-999

international-business@tece.de

[www.tece.com/en](http://www.tece.com/en)

**TECE Haustechnik, S.L.**

T +34 88189 50 25

[info@tece.es](mailto:info@tece.es)

[www.tece.es](http://www.tece.es)

El aspecto y la textura pueden variar en función del material, del proceso de fabricación y de las condiciones lumínicas.

A fin de mejorar la fluidez de la lectura, en las expresiones con marcas de género no se hace distinción entre femenino, masculino y género no binario. No obstante, están implícitos todos los géneros.