



TECE

A LEGSZEBB ÚT A VÍZNEK

TECEdrainway – a zuhanyfolyóka a maximális
térhatásért és a határtalan rugalmasságért





» A padlóval egy szintben lévő zuhanyzó határtalan helyet biztosít minden fürdőszobában – különösen akkor, ha a lejtés zökkenőmentesen fut a falig, és a zuhanyfolyóka gyakorlatilag láthatatlan. «

A BIZTONSÁG ILYEN SZÉP IS LEHET

3

A maximális tervezési szabadság, a higiénia és a biztonság alapvető követelmény, amikor a zuhanyzó vízelvezetése a téma.

A TECE zuhanyfolyókaival a legkomolyabb tervezési igények is kielégíthetők a rugalmas alkalmazási lehetőségeknek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően. Függetlenül attól, hogy beépítésük szinte láthatatlanul, vagy szemet gyönyörködtető elemként történik-e, az időtlen dizájn és a maximális műszaki pontosság megtestesítői. A gondos kidolgozás és a tanúsított, burkolható vízszigetelés kiváló funkcionalitást és hosszú élettartamot garantál.

Vonzó, higiénikus, biztonságos: ez jellemzi a TECE vízelvezető rendszereit.

A LEGSZEBB ÚT A VÍZNEK

Megkérdeztük ügyfeleinket,
és egyhangú választ kaptunk:
a zuhanyfolyóka akkor
a legvonzóbb, ha szinte eltűnik
a fal és a padló között.



Minimalista dizájn a maximális térhatásért

Ultrakeskeny zuhanyfolyókának köszönhetően a TECEdrainway tökéletesen illeszkedik a fal és a padló közötti átmenetbe. Az eredmény: a környezetbe diszkréten és zökkenőmentesen belesimuló stílusos megjelenés, domináns hatás nélkül.



Színharmónia és felületkezelés

A kivitel négy színváltozatban kapható: szálcsiszolt fekete, szálcsiszolt bronz, szálcsiszolt sárgaréz és szálcsiszolt rozsdamentes acél. Legyen szó harmonikus monokróm kombinációkról vagy kontrasztos színhangsúlyokról – számtalan lehetőség kínálkozik, amelyek rugalmasan követik az egyénileg dizájnpreferenciákat.

A PVD-felületkezelés hatékony védelmet nyújt a karcolások ellen, és hosszan tartó, elegáns megjelenést kölcsönöz. Ez a korszerű folyamat a kiváló színminőséget ötvözi azzal a ragyogó fényességgel, amely még intenzív felhasználói igénybevétel esetén is tartós marad. Időtlen elegancia és lenyűgöző védelem.



A TECEdrainway színválasztéka: szálcsiszolt rozsdamentes acél, szálcsiszolt fekete, szálcsiszolt bronz és szálcsiszolt sárgaréz. Színben harmonizál a rozsdamentes acél és a szálcsiszolt fekete TECESquare, valamint a szálcsiszolt bronz és sárgaréz TECESolid nyomólappal.


HATÁSOS HELYISÉGEK

A visszafogott dizájn és a modern
funkcionalitás találkozása.



A HIGIÉNIA ÉS AZ INNOVÁCIÓ ÚJ DIMENZIÓJA

Egy pillanat alatt tiszta: sima, sarkok és élek nélküli felületek az optimális vízelvezetés érdekében. Szemet gyönyörködtető, és tisztítás szempontjából ideális.

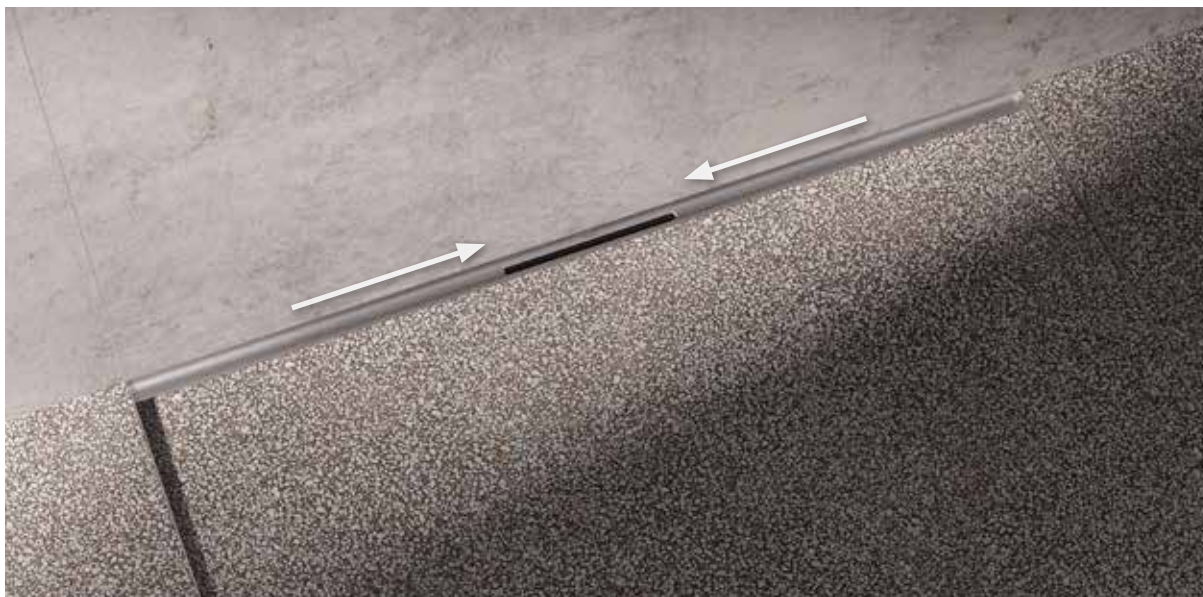

7

Öntisztító hatással

A TECEdrainway zuhanyfolyóka beépített 3D lejtése úgy optimalizálja a vízáramlást, hogy praktikus öntisztító hatás jön létre, és kiegyenlíti az esetleges építési tűréshatárokat is.

A hajszálak közvetlenül a lefolyócsőbe öblítődnek anélkül, hogy beakadnának a szélekbe vagy sarkokba.



Belső 3D lejtés

A belső 3D lejtésnek köszönhetően a víz teljesen lefolyik az oldalokról a lefolyónyílásba, és a lerakódások egyszerűen lemosódnak.





Tisztára törlés egy szempillantás alatt

Öblít, töröl, kész: csupán egy egyszerű törlőkendő szükséges a könnyen kezelhető, rozsdamentes acélból készült, sima zuhanyfolyóka tisztításához.

FREEFLOW TECHNIKÁVAL MŰKÖDŐ INNOVATÍV LEFOLYÓ


Intelligens, ugyanakkor nagy hatású részletek: a TECEdrainway optimalizált áramlási arányokkal és lenyűgöző öntisztítással forradalmasítja a vízvezetési technikát.

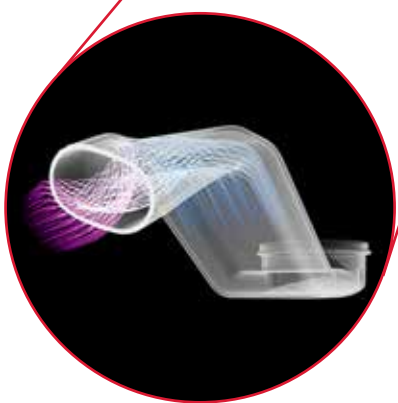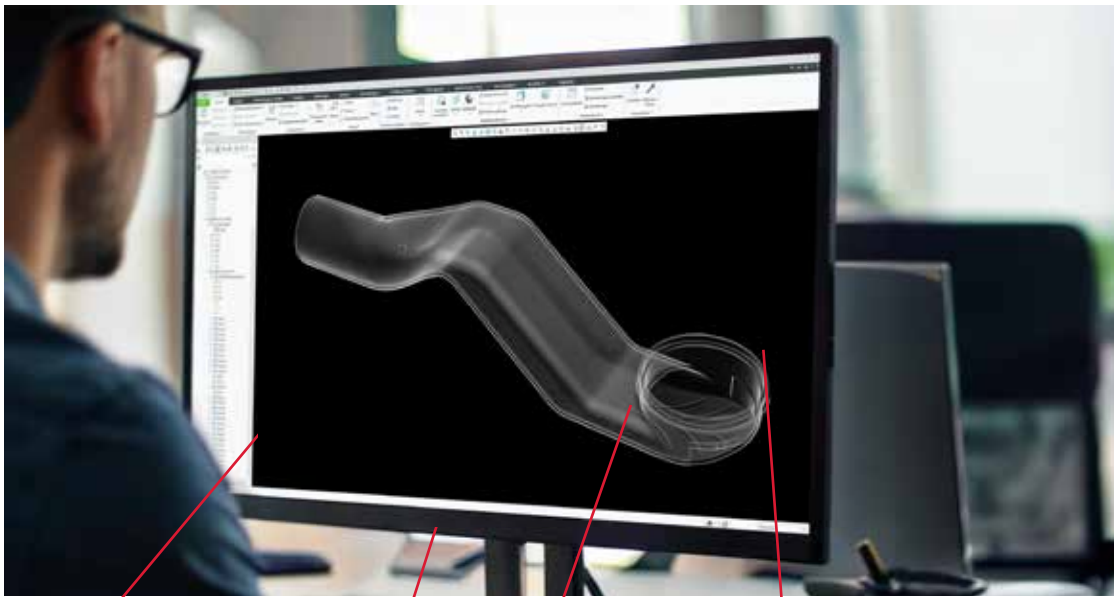

Örvényimpulzus a nagy vízvezetési teljesítményhez

Speciálisan kifejlesztett örvényimpulzusgeometria optimalizálja a vízvezetési teljesítményt.

A lefolyó hátsó részének enyhén csavart keresztmetszete örvényszerű vízáramothoz létre, érezhetően felgyorsítva és fokozva a víz lefolyását.

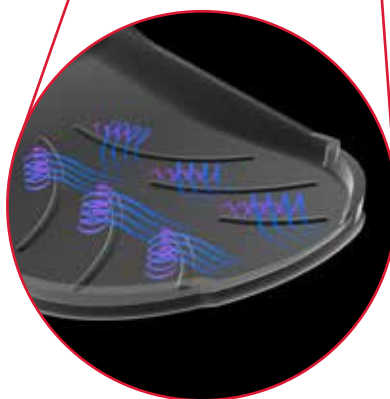

A természet inspirálta: bionikus struktúrák


A lefolyónak a természet által inspirált, bionikus struktúrái mikroturbulenciákat hoznak létre. Ezek csökkentik a lerakódásokat, és növelik az áramlási sebességet – a zuhanyzáshoz használt víz hatékonyabb elvezetéséhez.



Fedezze fel, hogyan forradalmasítja a TECEdrainway a vízvezetési technikát.
<https://qr.tece.de/bgS6Nu>

EGYSZERŰ ÖBLÍTÉS A FALLAL EGY SÍKBAN


Az innovatív TECEdrainway zuhanyfolyóka kifinomult termékrészletekkel győz meg, amelyek gyors és egyszerű szerelést tesznek lehetővé – ideális a fallal egy síkban történő, precíz beépítéshez.

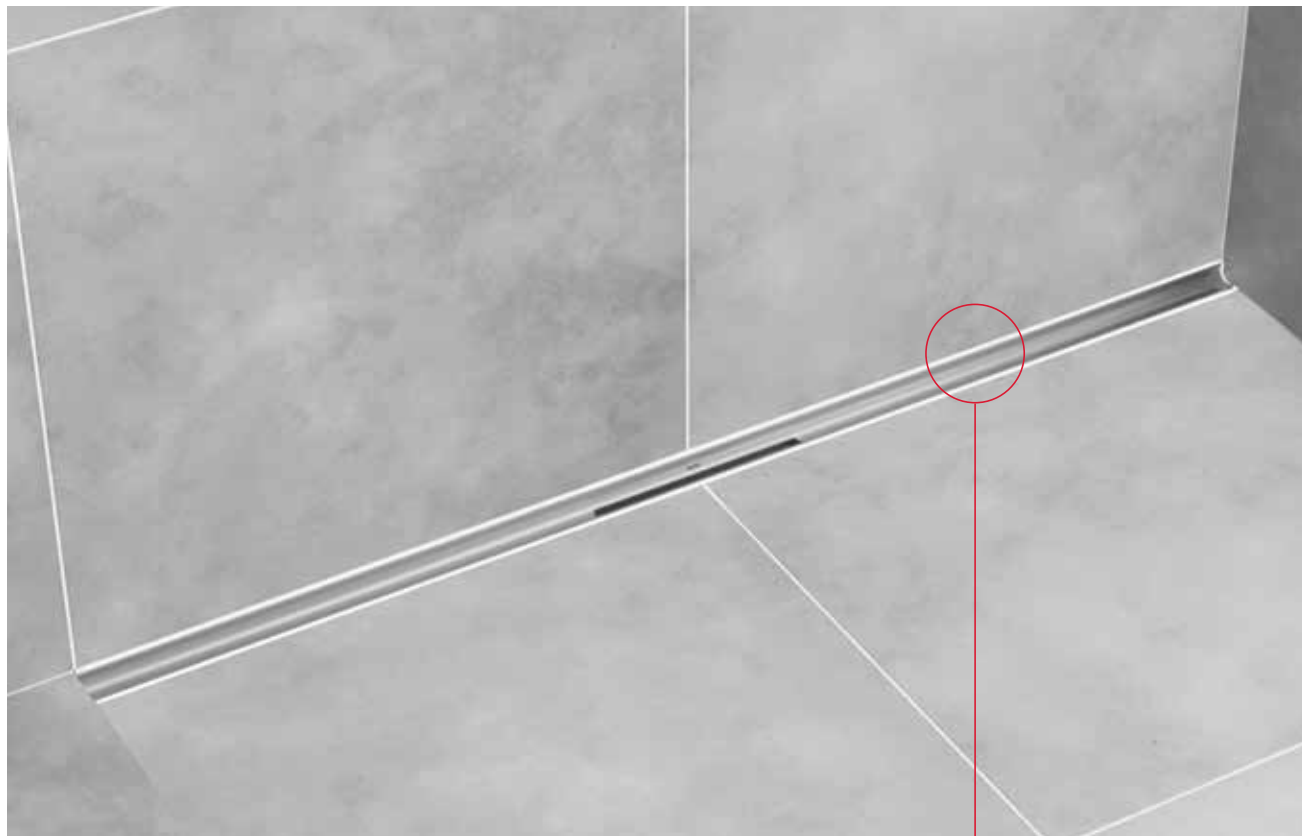



A nagyobb építési tűrést lehetővé tevő pozíció

A TECEdrainway csatornát kifejezetten a fal és a padló közötti átmenethez fejlesztettük ki. A zuhanyfolyóka intelligens – a fali csempe és a padlólap felső széle mögött 1–2 mm-re történő – elhelyezésének köszönhetően a csempék és a zuhanyfolyóka közötti átmenet diszkrét és nem feltűnő.

1. A fali csempe 1–2 mm-rel kiáll
2. A padlólap 1–2 mm-rel magasabban fekszik
3. Hangszigetelő szalag
4. A csatorna benyúlik a beállítótárcsába
5. Vízszigetelő gallér

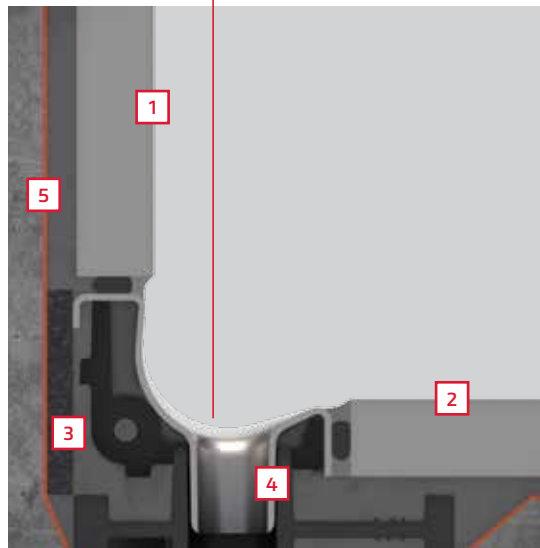

A TECEdrainway széles tűrést biztosít a beépítés során.
A nagy beállítási tartomány egyszerű és pontos beépítést tesz lehetővé.

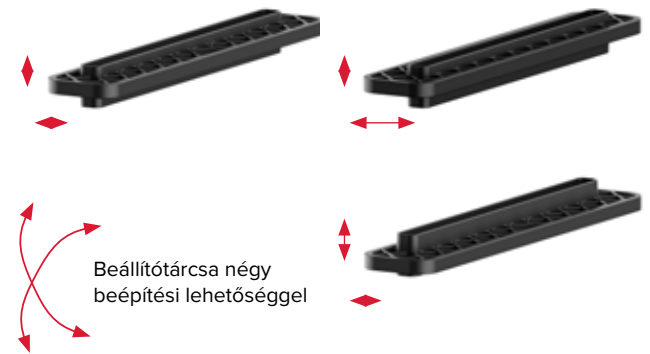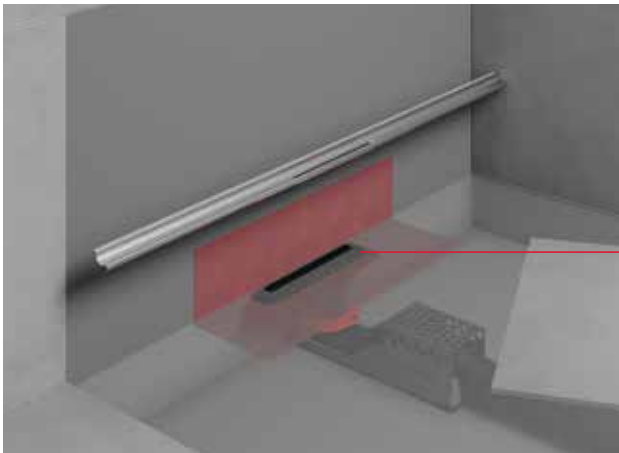

Rafinált fordulat az egyszerű beépítéshez

A TECEdrainway beállítótárcsa rugalmasan elforgatható és megfordítható, így tökéletesen alkalmazkodik a zuhanyzóban uralkodó egyedi helyzethez. Az egyenetlenségek kiegyenlíthetők, a fal és a padló közötti távolságok pontosan beállíthatók. Ilyen egyszerű a gyors és pontos beépítés.



Tartozékok terméskőhöz és egyébekhez.

Adapterkészlet 16 és 32 mm közötti magasságú padlószervezetekhez.

A megfelelő adaptert egyszerűen a beállítótárcsára kell pattintani.


Ez azt jelenti, hogy a csatorna pontosan és biztonságosan beilleszthető, még olyan igényes anyagok esetében is, mint a terméskő.

Maximális tűrés a beépítés során

A nagy beállítási tartományok egyszerű és pontos beépítést biztosítanak – még egyenetlen vagy méretbeli eltéréseket mutató felületeken is.


Minden elem tökéletesen illeszkedik egymáshoz, így biztosítva a gyors, tiszta és pontos beépítést.

A lefolyóprofil intelligens – a fali csempe és a padlólap felső szélé mögött 1–2 mm-re történő – elhelyezésének köszönhetően szinte zökkenőmentes átmenet jön létre, ami diszkréten és elegánsan teszi teljessé az összképet.

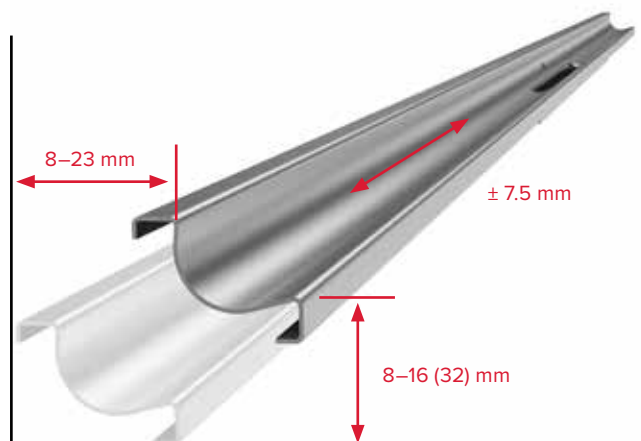

GYORS ÉS BIZTONSÁGOS BEÉPÍTÉS


A TECEdrainway lefolyó egyszerű beépítést tesz lehetővé – függetlenül a padlószerkezet magasságától vagy a lefolyócsövek helyzetétől.

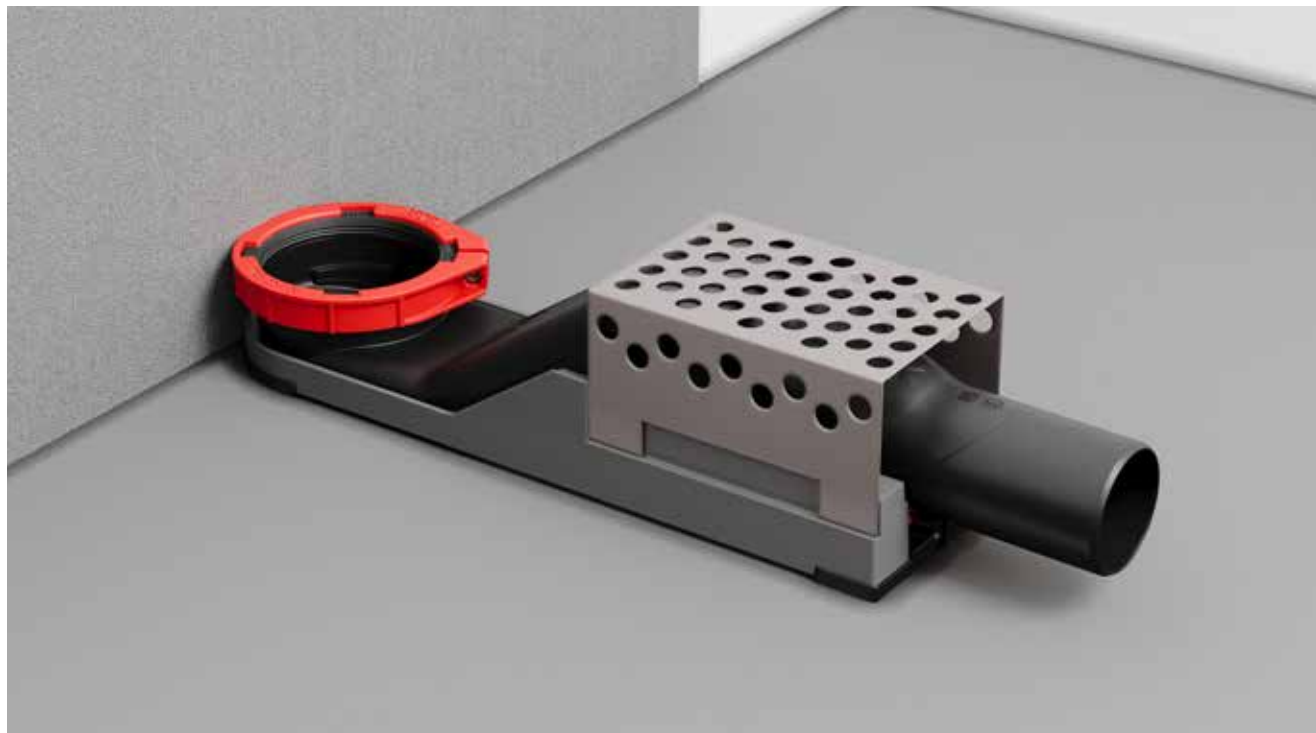

11

Beépítés egy szempillantás alatt

Először rögzítse a hangszigetelő szalagokkal ellátott alaptestet a fal előtt középen, majd pattintsa be a folyókatestet, és rögzítse a merevítőlemezzel – és már minden készen is áll a használatra.

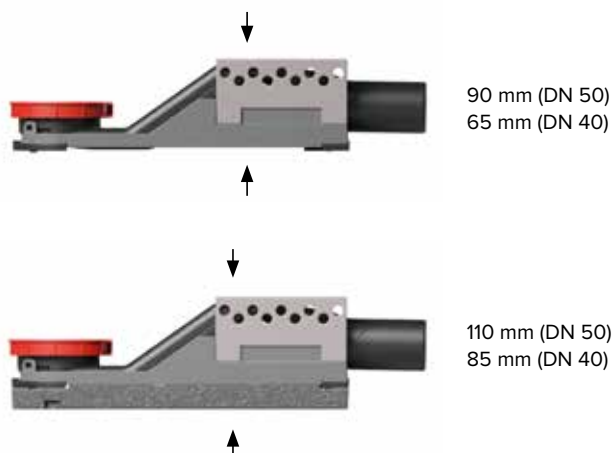

Ha vastagabb a padlószerkezet, vagy nagyobb lejtés szükséges a lefolyócsőben, akkor a lefolyó a 20 mm vastag távtartó lemez segítségével egyszerűen megemelhető.



Vízvezetés bármilyen irányban

Nem számít, hogy a lefolyócső csatlakozása hová tart ezután – a TECEdrainway lefolyó bármilyen irányba elforgatható a falnál. Ennek köszönhetően a lefolyó és a szennyvízvezeték öntött idomok nélkül csatlakoztatható. Ez nemcsak időt takarít meg, hanem további csatlakozási pontokat is az esztrichben.

DN75 rátételelem

Vágja le a rátételemet annyira, hogy egy szintbe essen a lejtést adó esztrich felső síkjával. Most egyszerűen sorjázza le, és helyezze be a lefolyótest tömítésébe.

Rögzítés szorítógyűrűvel

Miután megtörtént a beigazítás, a lefolyóban lévő rátételemet szorítógyűrűvel kell biztonságosan rögzíteni.

Az előnyök áttekintése


- A nagy beállítási tartomány pontos, tökéletesen a fal síkjával egybeeső beépítést biztosít
- Széles tűrés a beépítéshez
- Finom, diszkrét átmenet a csempe és a lefolyóprofil között
- A TECEdrainway lefolyó bármilyen irányban elforgatható a falnál



Tekintse meg a TECEdrainway beépítéséről szóló videót:
<https://qr.tece.de/bgS6QG>

MINDEN SZAKTERÜLETET SZEM ELŐTT TARTVA KÉSZÜLT

A TECEdrainway még azután is számos előnyt kínál az építkezésen, hogy a vízvezeték-szerelő befejezte a munkát – kényelmes funkciói minden más szakterület számára is megkönnyítik a munkát.

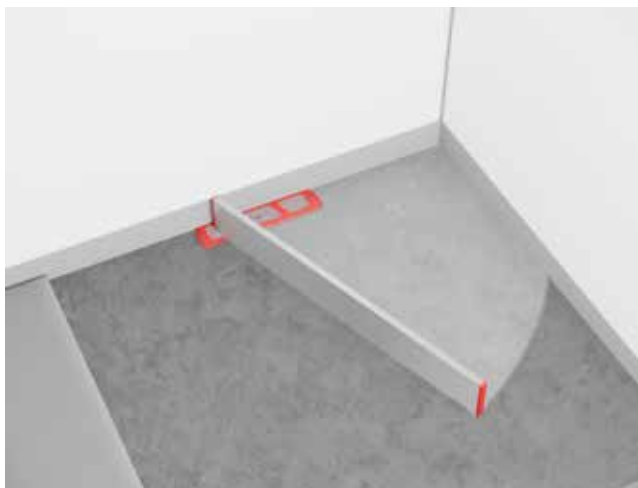


Zavartalan munkavégzés

A lejtést adó esztrich végső lehúzásakor nem szeretné a simítólécet újra elhelyezni a bosszantó fedelek és szerelvények miatt. A TECEdrainway esetében egyszerűen, egyetlen lendülettel áthúzhatja a lécet a lefolyó felett, és már kész is! A mellékelt tömítőgallér biztonságban van az építési takarófólia alatt.


Megbízható tömítés

Miután megszáradt az esztrich, a gyárilag felszerelt vízszigetelőgallért szét kell hajtogatni, és be kell dolgozni a burkolható vízszigetelésbe. Az átlátszó iszapfogó megakadályozza, hogy szennyeződés kerüljön a lefolyóba.

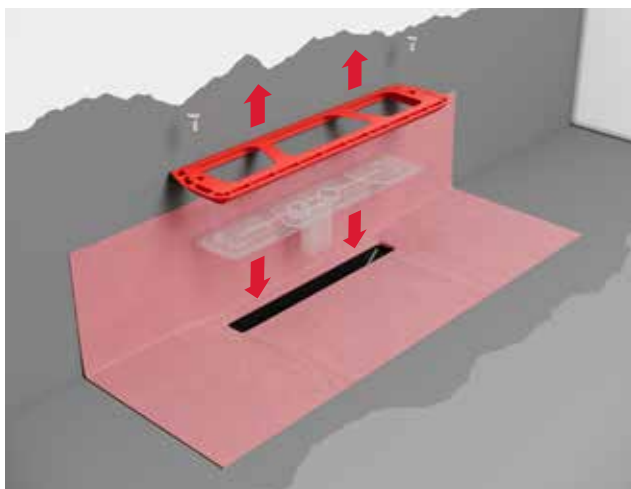

Extra puha

A TECEdrainway vízszigetelőgallér különösen puhán eldolgozható, és megakadályozza a gyűrődések vagy hajlások kialakulását a burkolható vízszigetelésben. Ideális segítség azoknak a szakembereknek, akik előnyben részesítik a könnyű kezelhetőséget és a tökéletes eredményeket!

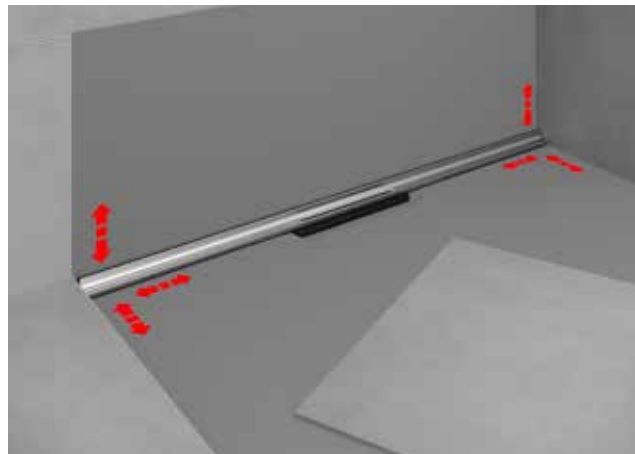

Egyedi méret – rugalmas elhelyezés

A 110 cm-es vagy 160 cm-es TECEdrainway rozsdamentes acélból készült profilok egyszerűen méretre vághatók a beépítés során, hogy pontosan illeszkedjenek a zuhanyzó szélességéhez. A rozsdamentes acélból készült profil lefolyón belüli nagy beállítási tartományának köszönhetően a beépítési magasság és a faltávolság könnyen beállítható az adott fal- és padlóburkolatnak megfelelően. Az építési tűrések is kiegyenlíthetők.

Seal System – gyakorlati alkalmazásra bevizsgálva

A piac vízszigetelő termékek széles skáláját kínálja, amelyek regionálisan, vagy egyszerűen a feldolgozó preferenciájától függően változnak. A probléma az, hogy gyakran nem vizsgálják a vízelvezető termék és a burkolható vízszigetelés megfelelő kombinációját. És pontosan itt jön be a képbe a Seal System. A TECE vízelvezető rendszereinek és számos burkolható vízszigetelésnek a kombinálását illető átfogó vizsgálat keretében egy vizsgálóintézetet bízunk meg a szivárgásvizsgálat elvégzésével. Most a tervezők és a feldolgozók bevizsgált biztonságot és szinte „szabad választást” élvezhetnek a burkolható vízszigetelések terén. Gyakorlatias: a vízelvezető termékekhez mellékeljük az összes, sikeresen tanúsított vízszigetelő termék listáját. Ezenkívül minden termékcsalád esetében a TECE honlapján közzétett vizsgálati tanúsítványban foglaljuk össze a tanúsított burkolható vízszigeteléseket.



A Seal System rendszerrel, a tanúsított vízszigetelő termékekkel és a vizsgálati tanúsítványokkal kapcsolatos információk online, a www.sealsystem.net weboldalon is elérhetők.



Tökéletes megbízhatóság a profik által végzett tesztelésének köszönhetően

A „Seal System” vizsgálatot a Kiwa TBU GmbH, Greven végzi. A Kiwa TBU GmbH építőanyagok, fogyasztási cikkek és egyéb termékek a Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) által elismert vizsgálóállomása. A vizsgálatot a burkolható vízszigetelésekre vonatkozó vizsgálati alapelvek alapján végzik (AIV).



TECEDRAINWAY MODULÁRIS RENDSZER

Kevés elem változatos kombinációi.

Egyszerű és hatékony.



A TECEdrainway moduláris rendszer számos kombinációt tesz lehetővé, mindössze néhány elem használatával, már 65 mm vastagságú padlószervezeteknél és akár 1600 mm széles zuhanyzóknál is használható.

Ezenkívül a rendszer elemei az építési fázis szerint vannak szétválasztva, és nem készletben vannak összekészítve. Ez azt jelenti, hogy semmi nem hever szanaszét az építési területen, amit csak hetekkel később fognak beépíteni.

TECEdrainway komplett csomag

A TECEdrainway zuhanyprofil mindig a következőkből áll:

- A.** rozsdamentes acélból készült profil
- B.** lefolyó és opcionális tartozékok

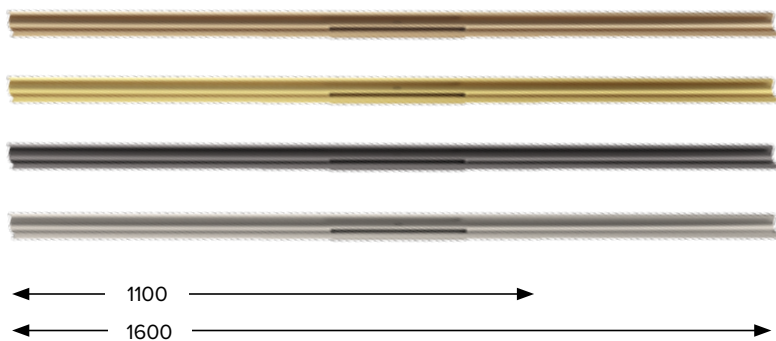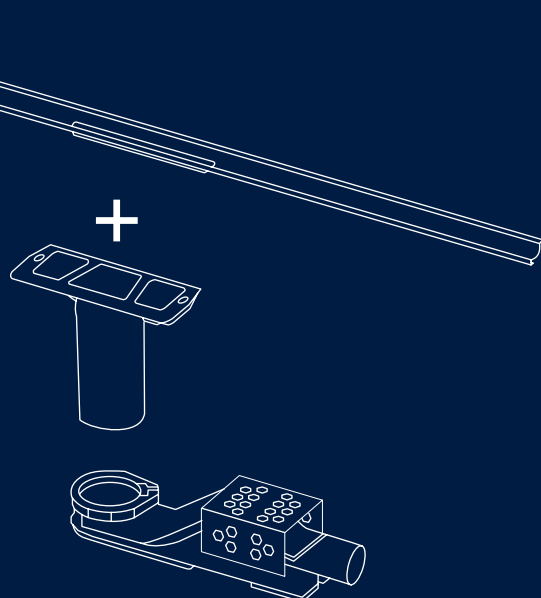

Az egyéni fürdőszoba-kialakítás azt jelenti, hogy egyedi megoldásokat kell megvalósítani. Ehhez a TECE széles hosszválasztékot kínál a zuhanyfolyókáknál. A TECEdrainway rozsdamentes acélból készült profilja 110 cm és 160 cm hosszúságban kapható, és pontosan a falfülkébe passzoló méretre vágható.



A Rozsdamentes acélból készült
zuhanyfolyóka



A TECEdrainway négy különböző színváltozatban és két egyedileg méretre vágható, névleges hosszban kapható.



B Lefolyó

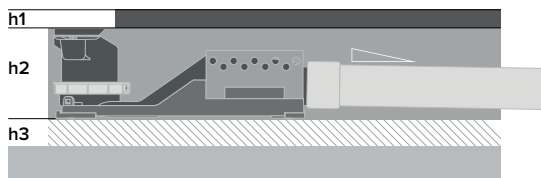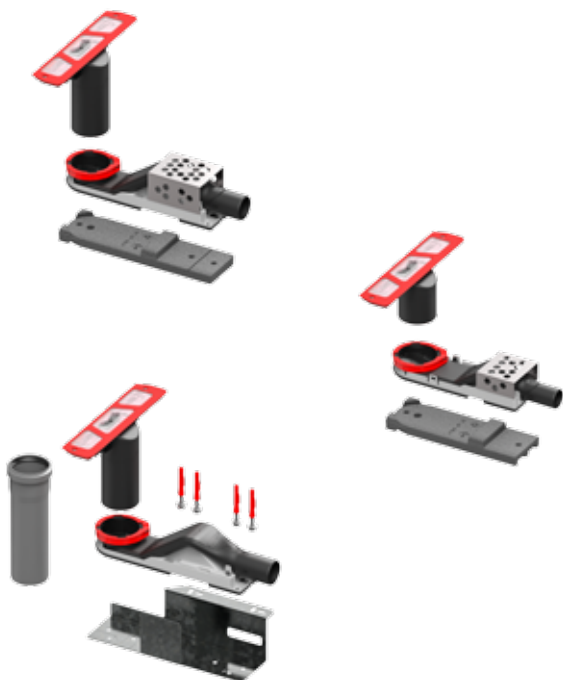

- h1** A padlóburkolat magassága a ragasztóágglyal együtt, 8–16 mm (opcionális adapterrel legfeljebb 32 mm)
h2 A lefolyó magassága az esztrich felső síkjáig
h3 Opcionális plusz magasság hőszigeteléshez stb.

Lefolyó	h_2 [mm]	Teljesítmény [l/s]
DN50	90 ... 200*	0.5 / 0.8**
DN40	65 ... 125*	0.5/0.6**
Okomito	42***	0.5/1.2

* plusz 20 mm opcionális beállítótárcsával

** 10/20 mm-es EN 1253-1 szerinti duzzasztási magasság esetén

*** a „függőleges” lefolyót az emeletközi földem alá kell felszerelni, $h_2 = 301$ mm - emeletközi földem




Tartozékok



Terméskőhöz való adapter, tűzvédelmi készlet és hangszigetelő alátétek egészítik ki a TECEdrainway moduláris rendszer portfólióját.

Termékválaszték áttekintése


Kép	Termék	Kivitel	Hossz. [mm]	Cikkszám
	TECEDrainway profilok	Szálcsiszolt rozsdamentes acél	1100	691100
		Szálcsiszolt rozsdamentes acél	1600	691600
	TECEDrainway profilok	Szálcsiszolt fekete	1100	691120
		Szálcsiszolt fekete	1600	691620
	TECEDrainway profilok	Szálcsiszolt sárgaréz	1100	691130
		Szálcsiszolt sárgaréz	1600	691630
	TECEDrainway profilok	Szálcsiszolt bronz	1100	691140
		Szálcsiszolt bronz	1600	691640
	TECEDrainway DN50 lefolyó	Rögzítő- és rátételemkészlettel együtt	–	693010
	TECEDrainway DN40 „lapos” lefolyó	Rögzítő- és rátételemkészlettel együtt	–	693020
	TECEDrainway „függőleges” lefolyó	Rögzítő- és rátételemkészlettel együtt	–	693030
	TECEDrainway adapter beállítósín (2 db)	–	–	694008
	TECEDrainway tűzvédelmi szalag	függőleges lefolyóhoz	–	694009

A TECEDrainway termékről a termékadatbázisunkban található további információ.
<https://qr.tece.de/bgS8nD>



TECE VÍZELVEZETÉSI MEGOLDÁSOK


Jól néz ki, mondja az ügyfél. Passzol, mondjuk mi.
Köszönhetően annak, hogy a TECE moduláris
rendszerben található fedelek, rátételek és lefolyók
sokféleképpen kombinálhatók.

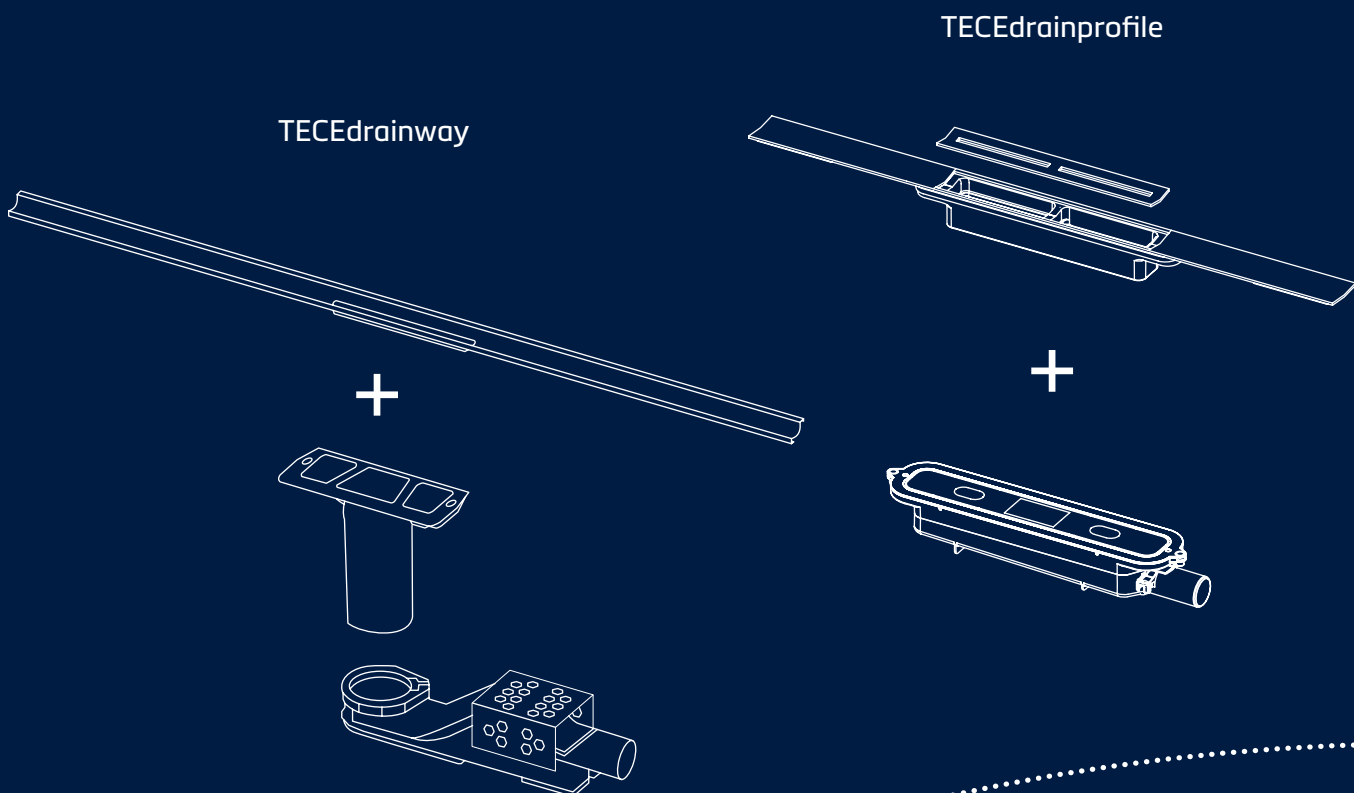

A TECEdrainway egy egyedileg méretre szabható, rozsdamentes acélból készült profilból, valamint a háromféle lefolyó egyikéből és az ahhoz illő rátételemből áll. A különböző követelmények teljesítését szolgáló opcionális tartozékok egészítik ki a terméket.


A méretre szabható zuhanyfolyóka, a három lefolyó egyike, és kész. A TECEdrainprofile zuhanyfolyókák választéka kicsi, de a zuhanyzóban végzett, egyedileg történő méretre szabásnak és beállításnak köszönhetően mégis minden beépítési helyzetben megállja a helyét. A rozsdamentes acélból készült profilok négy különböző hosszúságban és négy jelenlegi színváltozatban kaphatók, szálciszolt vagy polírozott megjelenéssel.

TECEdrainline

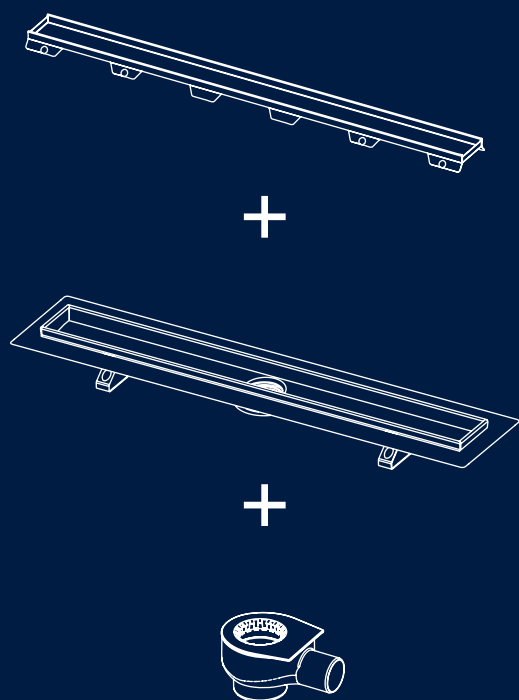

Egyedileg kombinált: A TECEdrainline zuhanyfolyóka különböző változatokban kapható folyókatestből, üvegből vagy rozsdamentes acélból készült fedélből, illetve természetes kőhöz vagy csempéhez való burkolható testből, valamint az öt lefolyó egyikéből áll. Az összes elem külön-külön megrendelhető és szabadon kombinálható egymással.

TECEdrainpoint S

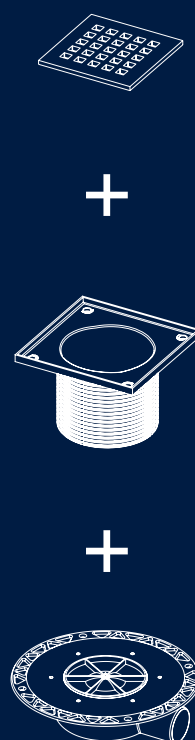

A TECEdrainpoint S pontszerű lefolyó dizájnrácsból vagy burkolható testből, megfelelő lefolyóból és rácskeretes rátételemből szabadon összeállítható. Ideális, ha gyorsan kell elvégezni a dolgokat: TECEdrainpoint S komplett készletek a padlóösszefolyók leggyakoribb kombinációihoz.

További tájékoztatás a
www.tece.com

TECE SE

Németország
T +49 2572 9280
info@tece.de
www.tece.de

TECE d.o.o.

Horvátország
T +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

TECE d.o.o.

Szarajevói
kereskedelmi
képviselő
T +387 63 908 323
info@tece.ba
www.tece.ba

TECE d.o.o.

Belgrádi
kereskedelmi
képviselő
T +381 60 5832 300
info@tece.rs
www.tece.rs

TECE d.o.o.

Magyarországi
Kereskedelmi
Képviselő
T + 36 70 675 8323
info@tece.hu
www.tece.hu