



TECE

НАЈПРЕКРАСНИОТ ПАТ ЗА ВОДАТА

TECEdrainway – канал за туш за максимално
чувство на простор и неограничена
флексибилност

Системи за одводнување

close to you





» Туш целосно од плочки на нивото на подот за неограничен простор во секоја бања – беспрекорен градиент во однос на сидот и канал за туширање е кој е практично невидлив. «

ТОЛКУ Е УБАВО КОГА ИМАТЕ СИГУРНОСТ

3

Максимална слобода на дизајнот, хигиена и безбедност, ова се клучните работи кога станува збор за одводнување на тушот.

Со каналите за туширање од ТЕСЕ, може да ги реализирате највисоките стандарди за дизајн, благодарение на флексибилните опции и висококвалитетните материјали. Без разлика дали се вградени, невидливи или како привлечни детал со висок контраст, тие претставуваат безвременски дизајн и максимална техничка прецизност. Прецизната изработка и сертифицираната композитна заптивност гарантираат одлична функционалност и долготрајни перформанси.

Атрактивни, хигиенски, сигурни: дренажни системи изработени од ТЕСЕ.

НАЈПРЕКРАСНИОТ ПАТ ЗА ВОДАТА

Ги прашавме нашите клиенти,
и одговорот беше дногласен:
најмногу им се допаѓа кога
каналот за туширање
исчезнува помеѓу
сидот и подот.

4



Минималистички дизајн за максимално чувство за простор

Со својот ултра тенок канал за туширање, TECEdrainway совршено се вклопува во транзицијата од сид кон под. Резултатот е изглед со стил кој дискретно и непречено се вклопува во амбиентот, присутен, но без да биде доминантен детал.



Хармонија на боите и завршна обработка на површината

Дизајнот е достапен во четири варијанти во боја: четкаста црна, четкаста бронза, четкаст месинг и четкаст нерѓосувачки челик. Без разлика дали се работи за хармонични комбинации „тон на тон“ или акценти во боја со висок контраст - можностите се многубројни и флексибилно ги следат индивидуалните преференции за дизајн.

Површината PVD обезбедува ефикасна заштита од гребнатини и обезбедува долготраен, елегантен изглед. Овој напреден процес комбинира извонреден квалитет на боја и брилијантност која е издржлива дури и при интензивна употреба. Безвременска елеганција и импресивна заштита.



Спектарот на бои на TECEdrainway: четкаст нерѓосувачки челик, четкаста црна, четкаста бронза и четкаст месинг. Координирани бои со TECESquare од нерѓосувачки челик и четкаста црна и со TECESolid од четкаста бронза и месинг.

КОГА ПРОСТОРОТ ПАЃА ВО ОЧИ

Потценет дизајн и современата
функционалност.



ХИГИЕНА И ИНОВАЦИИ НА НОВО НИВО

Чисто за миг: Мазни површини без агли и рабови за оптимално одводнување на водата. Пријатно за окото и идеално за чистење.



Со ефект на самочистење

Интегрираниот 3D градиент на профилот на каналот TECEdrainway го оптимизира протокот на вода на таков начин што се создава практичен самочистечки ефект и се компензираат можните структурни толеранции. Влакната од коса се пуштаат директно во цевката за одвод без да се закачува на рабовите или аглите.



Внатрешен 3D градиент

Благодарение на внатрешниот 3D градиент, водата целосно тече од страните во процепот за одвод и сите наслагы едноставно се мијат.





Бришење-чистење за миг


Исплакнете, избришете, готово: крпа е сè што ви треба за да го исчистите мазниот профил на тушот направен од нерѓосувачки челик лесен за нега; лесно можете да стигнете до секој агол.

ИНОВАТИВНИОТ ОДВОД СО ТЕХНОЛОГИЈАТА FREEFLOW

Паметни детали со големо влијание: TECEdrainway ја револуционизира технологијата за одводнување со оптимизирани стапки на проток и импресивно самочистење.

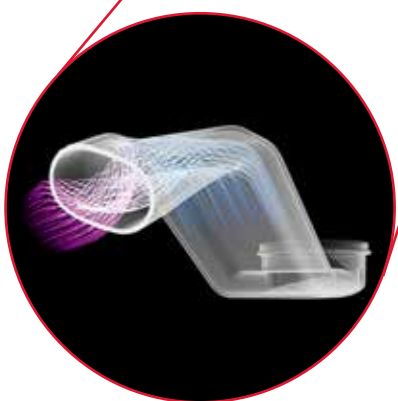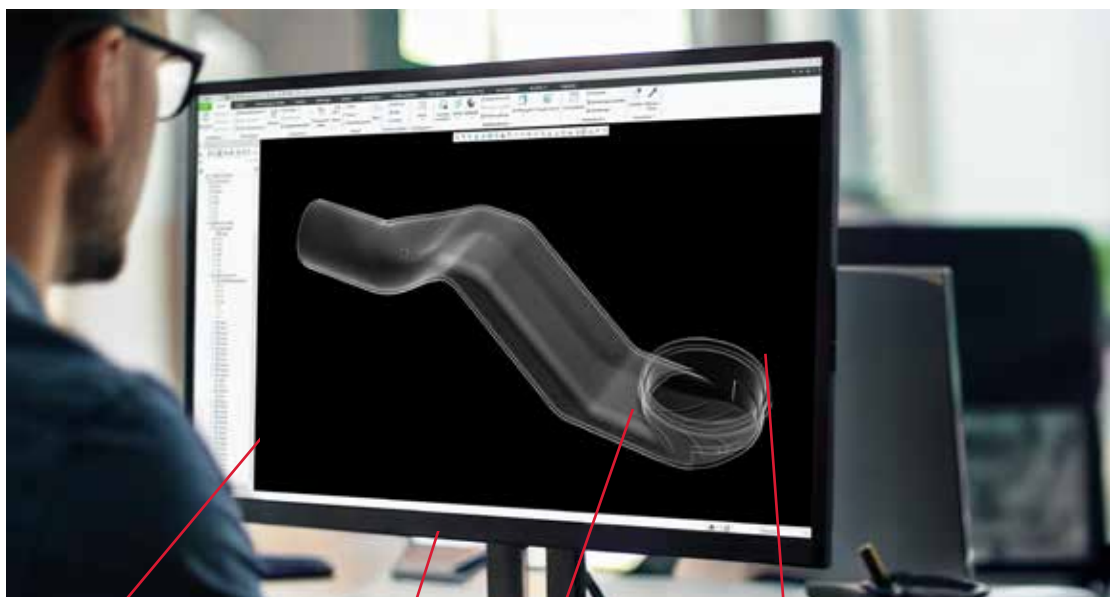

Импулс на вртлог за висок капацитет на одводнување
 Специјално дизајнирана импулсна геометрија на вртлог го оптимизира капацитетот на одводнување. Нежно извртениот пресек во задниот дел на одводот создава водена струја слична на вртлог, значително забрзувајќи ја и интензивирајќи ја дренажата.

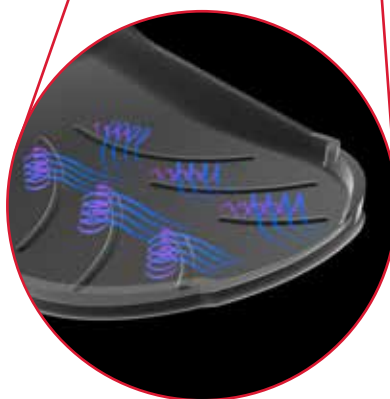

Инспирирани од природата: бионички структури


Бионичките структури во одводот, инспирирани од природата, создаваат микротурбуленции. Тие ги намалуваат наслагите и ја зголемуваат брзината на протокот, за поефикасно одводнување на водата од тушот.



Откријте како TECEdrainway ја револуционизира дренажната технологија.
<https://qr.tece.de/bgS6Nu>

ЕДНО СО СИДОТ


Иновативниот канал за туширање TECEdrainway се одликува со софистицирани детали кои овозможуваат брза и лесна монтажа – идеално за прецизна инсталација во линија со сидот.

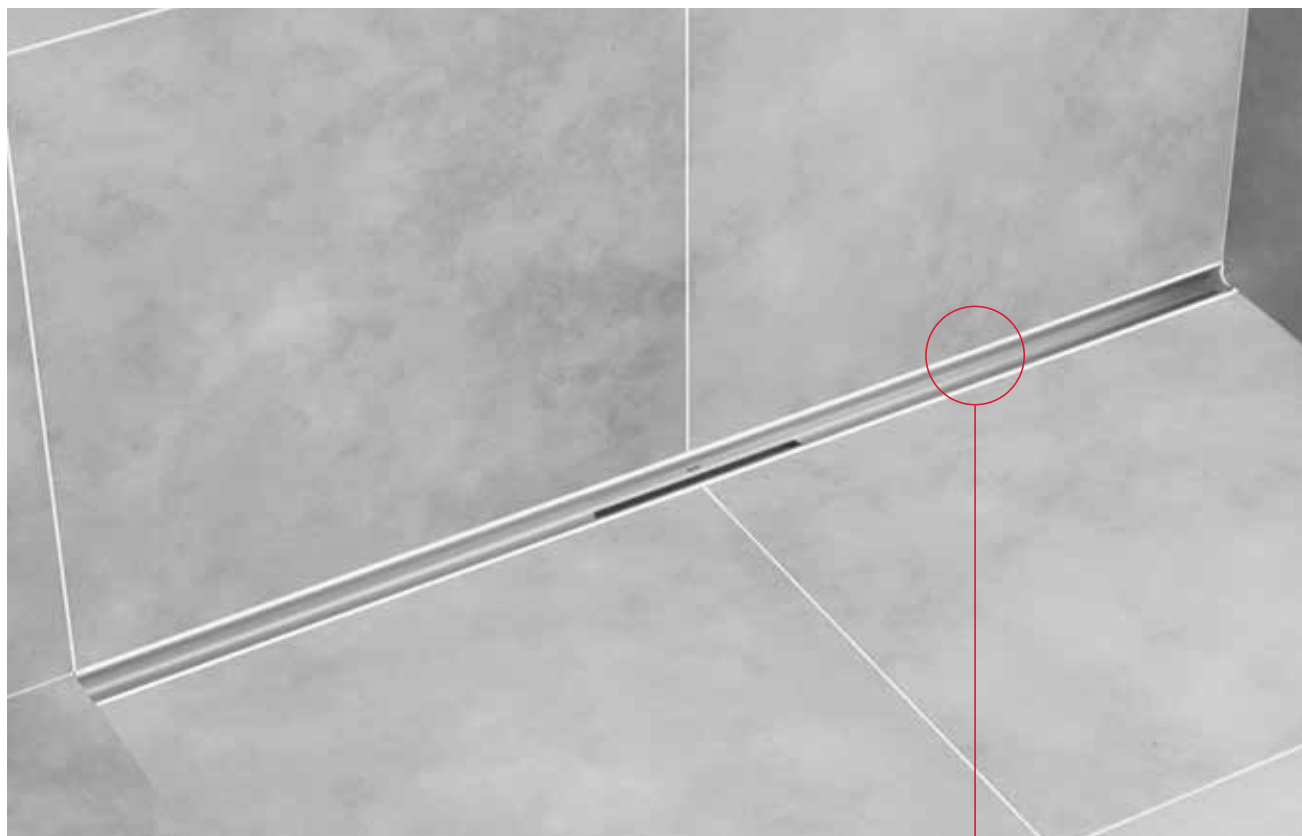


Оваа позиција овозможува поголема толеранција на инсталација

TECEdrainway е развиен специјално за транзицијата помеѓу сидот и подот. Благодарение на паметното позиционирање на каналот за туширање, 1 до 2 mm зад горниот раб на сидните и подните плочки, транзицијата помеѓу плочките и каналот за туширање изгледа дискретна и ненаметлива.

1. Сидната плочка излегува за 1 до 2 mm
2. Подните плочки се наоѓаат 1 до 2 mm повисоко
3. Лента за звучна изолација
4. Каналот се протега во прилагодувачкиот диск
5. Заптивна јака

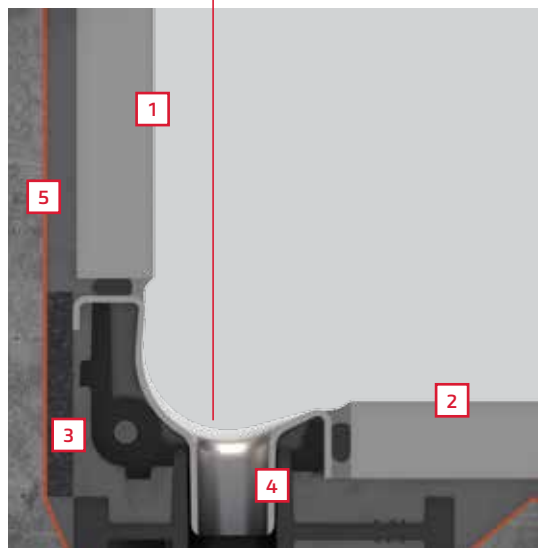

TECEdrainway има широк опсег на толеранција за време на инсталацијата. Опциите за прилагодување овозможуваат едноставна и прецизна инсталација.

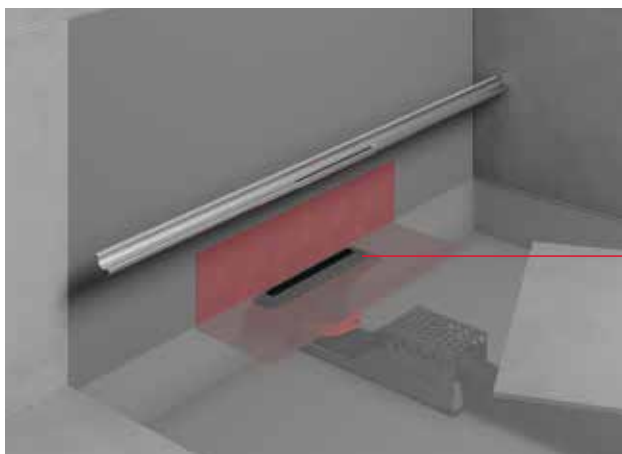

Паметен пресврт за едноставна инсталација

Прилагодувачкиот диск на TECEdrainway може да се ротира и да се врти флексибилно, што му овозможува совршено да се прилагоди на индивидуалните ситуации на тушевите. Неправилностите може да се израмнат, а растојанијата од сид до под прецизно да се прилагодат. Брзата и прецизна инсталација е толку едноставна.




Додатоци за природен камен и друго.

Комплет адаптер за подни конструкции од 16 до 32 mm висина. Само кликнете на соодветниот адаптер на прилагодувачкиот диск. Ова значи дека каналот може да се интегрира прецизно и безбедно, дури и со тешки материјали како што е природен камен.

Максимална толеранција за инсталација


Големите опсежи на прилагодување обезбедуваат лесна и прецизна монтажа, дури и на нерамни површини или со отстапувања во димензиите.

Сите компоненти се вклопуваат беспрекорно, обезбедувајќи брза, чиста и прецизна инсталација. Благодарение на интелигентното позиционирање на профилот за одвод, 1 до 2 mm зад горниот раб на сидните и подните плочки, се создава хармонична, речиси непречена транзиција, која го заокружува целокупниот изглед дискретно и елегантно.

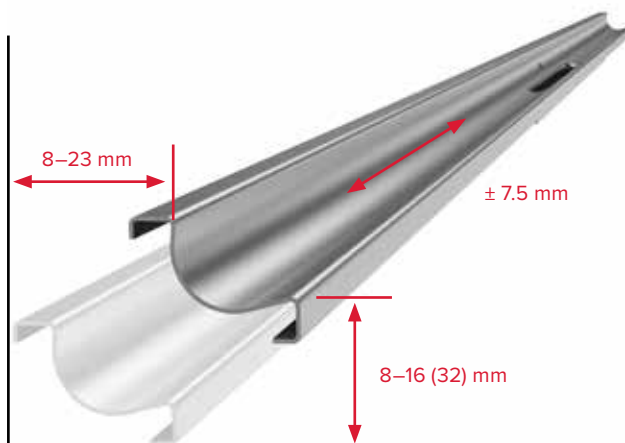

БРЗА И БЕЗБЕДНА ИНСТАЛАЦИЈА


Одводот TECEdrainway овозможува едноставна инсталација — без оглед на висината на конструкцијата на подот или положбата на цевките за одвод.

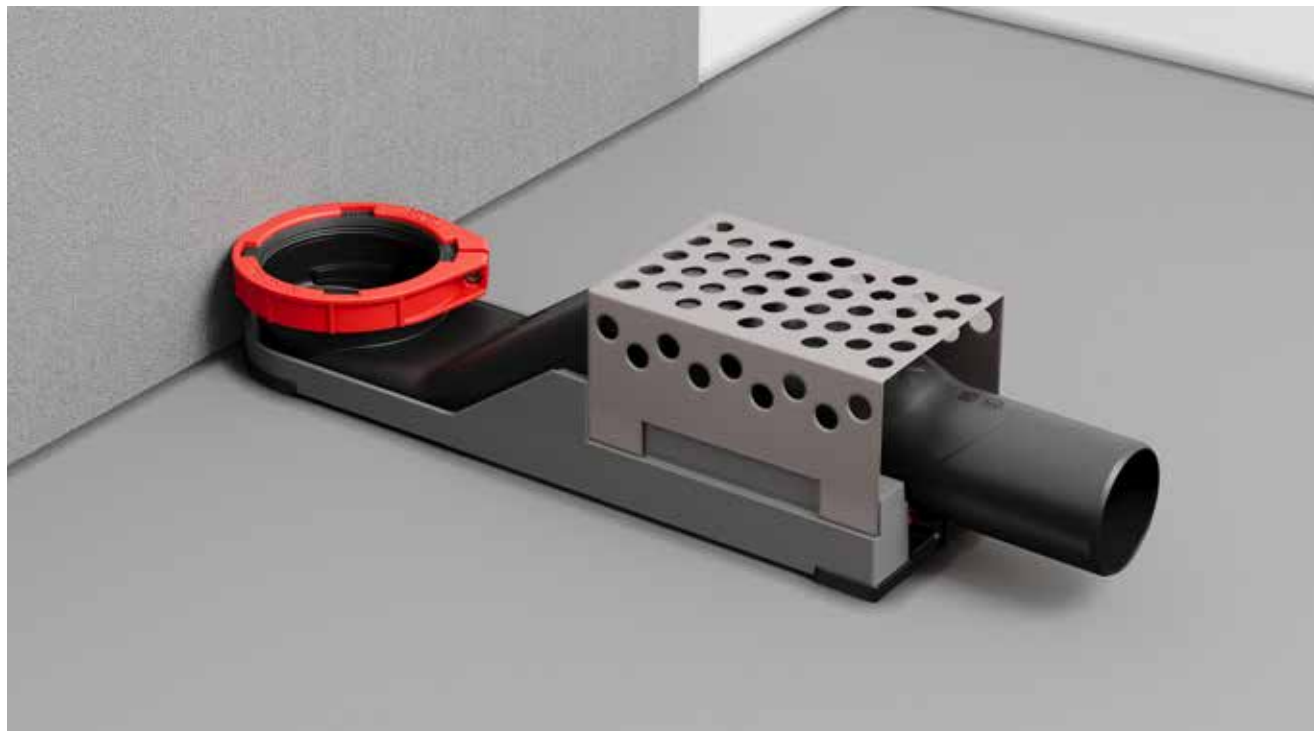

11

Инсталирано за брзо време

Прво, фиксирајте го основното тело со лајсните за звучна изолација централно пред сидот, а потоа прицврстете го телото за одвод и прицврстете го со арматурната плоча, и така сè е подготвено за употреба.

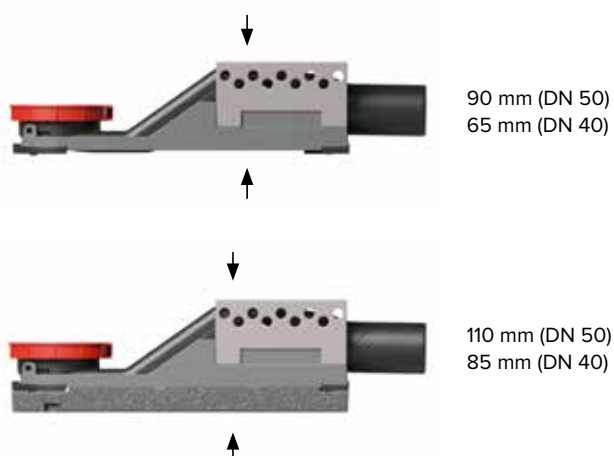

Ако има повеќе простор на подот или е потребен поголем градиент во цевката за одвод, одводот едноставно може да се подигне со помош на дистанцирачка плоча со дебелина од 20 mm.



Дренажа во секој правец

Без разлика на правецот на цевките за одвод, одводот TECEdrainway може да се ротира на сидот во која било насока. Ова овозможува цевката за одвод и отпадна вода да се поврзат без комплицирање. Заштеда не само на време, туку и на дополнителни точки на поврзување.

Врв за одвод DN75

Исечете го врвот на одводот за да завршите со пуштање вода со горниот раб на градиентната подлога. Сега едноставно прилагодете ги рабовите и вметнете во заптивката на телото за одвод.

Со стегачки прстен

Откако ќе го порамните, врвот за одвод е безбедно фиксиран со стегачки прстен.

Предностите на прв поглед


- Опции за прилагодување за прецизна, совршена инсталација
- Широк опсег на толеранција за монтажа
- Суптилна, ненаметлива транзиција помеѓу профилот на плочката и одводот
- Одводот TECEdrainway може да се ротира во која било насока на сидот



Погледнете го видеото за инсталација за монтирање на TECEdrainway тука:
<https://qr.tece.de/bgS6QG>

ДИЗАЈН КОЈ ГИ ЗЕМА ПРЕДВИД СИТЕ

Дури и откако инсталатерот ќе ја заврши својата работа, TECEdrainway нуди голем број придобивки, со погодни функции што ја олеснуваат работата и за сите други мајстори.

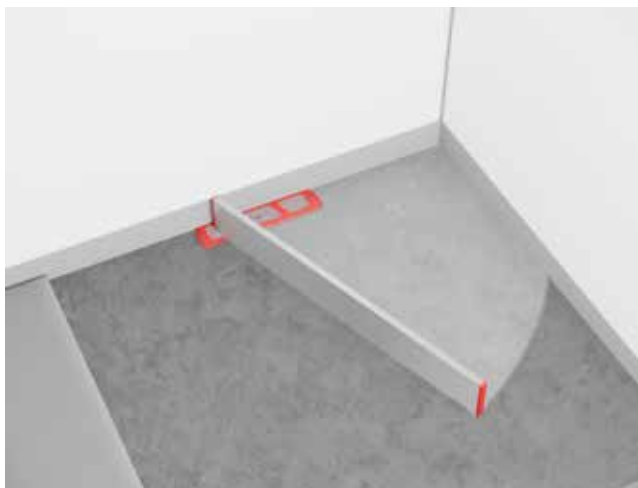


Ништо не може да ви застане на патот

Кога конечно ќе ја израмните накосената подлога, не треба да почнувате одново со даската за израмнување поради нерамнини и арматури. Со TECEdrainway, едноставно го повлекувате преку одводот со еден потег и готови сте! Заптивната јака е безбедна под заштита.


Сигурно запечатување

Откако ќе се исуши, фабрички поставената заптивна јака се раширува и се вградува во композитната пломба. Просирниот штитник за кашеста маса спречува нечистотијата да навлезе во одводот.

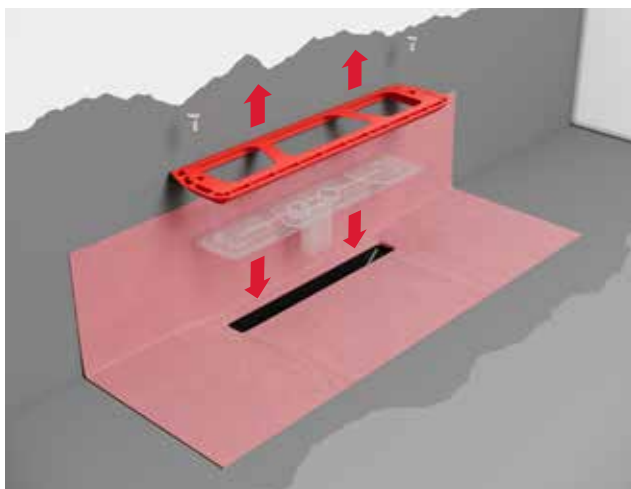

Многу меко

Заптивната јака на TECEdrainway може да се обработува особено глатко и спречува набори или превиткувања во композитната пломба. Идеален помошник за професионалци кои сакаат лесна работа и совршени резултати!

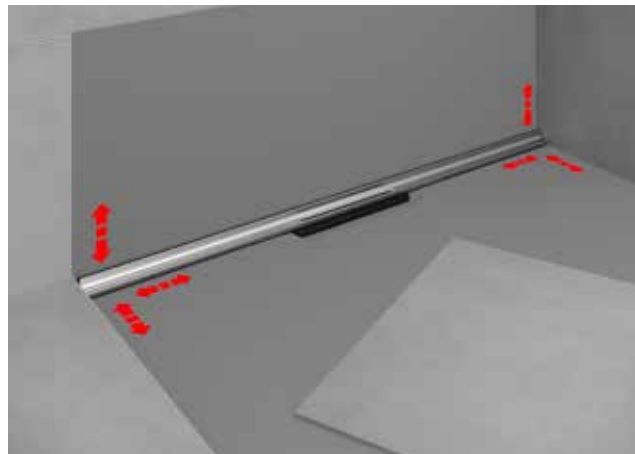

Прилагодено, флексибилно позиционирање

Профилите од нерѓосувачки челик TECEdrainway од 110 cm или 160 cm може лесно да се сечат за време на инсталацијата за прецизно да одговараат на ширината на просторот за туширање. Опсегот на прилагодување на профилот од нерѓосувачки челик во одводот овозможува висината на инсталацијата и зазорот на сидот лесно да се прилагодат на соодветните сидни и подни облоги. Структурните толеранции може да се компензираат.



Систем за запечатување тестиран за практична примена

Пазарот нуди широк спектар на производи за запечатување кои се разликуваат регионално или според преференциите. Проблемот е што комбинацијата на дренажен производ и композитна плomba често не се тестира. И токму тука спасот е системот на запечатување. Како дел од сеопфатниот комбиниран тест за TECE дренажните системи и бројните композитни заптивни производи, беше ангажиран институт за тестирање за да го спроведе тестот за одводнување. Така, сега имате тестирана безбедност и речиси „слободен избор“ кога станува збор за композитни запечатувања. Практично ориентирани: листа на сите успешно сертифицирани производи за запечатување ќе добиете со производите за одводнување. Покрај тоа, сертифицираните композитни производи за запечатување за секоја линија на производи се сумирани во сертификат за тестирање и се достапни на почетната страница на TECE.



Информации за системот за запечатување, сертифицираните производи за запечатување и сертификатите за тестирање се достапни и онлајн на www.sealsystem.net.

Апсолутна сигурност благодарение на професионалното тестирање

Тестирањето на „Seal System“ го врши Kiwa TBU GmbH, Гревен. Kiwa TBU GmbH е центар за тестирање на градежни материјали, производи за широка потрошувачка и друго, признаен од Германскиот институт за градежна технологија (DIBt) за градежни материјали, производи за широка потрошувачка итн. Тестирањето се врши врз основа на принципите за тестирање применливи за запечатување во комбинација со облоги од плочки и плочи (AIV).



МОДУЛАРЕН СИСТЕМ TECEDRAINWAY

Мал број компоненти што може да се комбинираат на различни начини.

Едноставно и ефикасно.


Модуларниот систем TECEdrainway овозможува широк спектар на комбинации користејќи само неколку компоненти, погодни за подни конструкции од 65 mm и простории за туширање до ширина од 1600 mm.

Покрај тоа, компонентите се доставуваат поединечно по фаза на изградба, а не во претходно спакуван комплет. Ова значи дека нема непотребно трupaње на местото за работа со материјали до самиот момент на инсталирање.

Комплетен пакет на TECEdrainway

Секој профил на тушот TECEdrainway се состои од:

- A.** Профил од нерѓосувачки челик
- B.** Одвод
- и незадолжителни додатоци

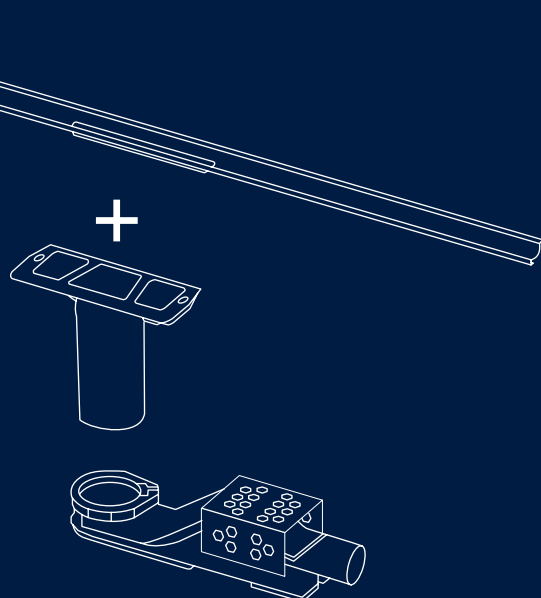

← 1100 →
← 1600 →



Лично дизајнирана бања значи индивидуални решенија. TECE нуди широк спектар на должини на каналите за туширање. Профилот од нерѓосувачки челик на TECEdrainway е достапен во должини од 110 cm и 160 cm и може да се исече за да се вклопи.

A Канал за туширање од нерѓосувачки челик



TECEdrainway е достапен во четири различни варијанти на бои и две номинални должини кои може да се исечат според големината.

B Одвод

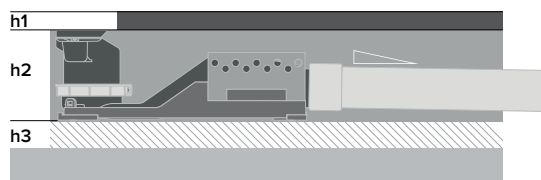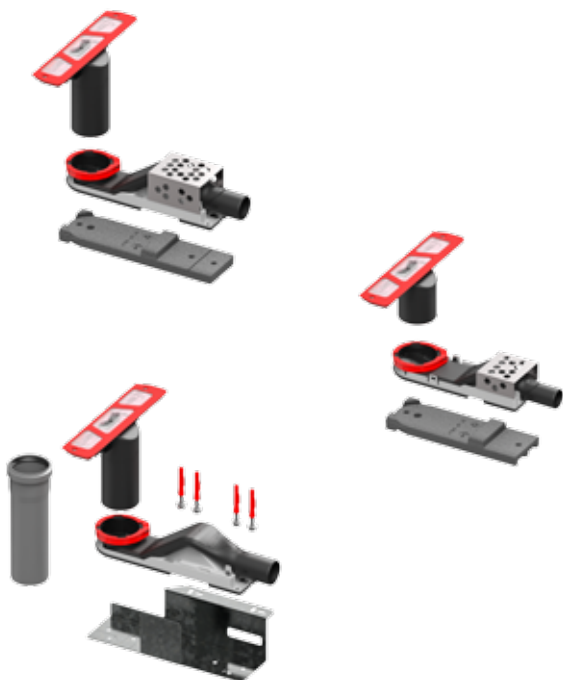

h1 Висина на подната покривка, вклучувајќи леплива подлога од 8 до 16 mm (до 32 mm со опционален адаптер)
h2 Висина од одводот до горниот раб на мастарот
h3 Изборна дополнителна висина за изолација итн.

Одвод	h_2 [mm]	Перформанси [l/s]
DN50	90 ... 200*	0.5 / 0.8**
DN40	65 ... 125*	0.5/0.6**
Вертикално	42***	0.5/1.2

* Дополнителни 20 mm со опционален прилагодувачки диск

** На висина на вода од 10/20 mm во согласност со EN 1253-1


*** „Вертикалниот“ одвод е монтиран под подната плоча, $h_2 = 301$ mm – подна плоча

Додатоци



Адаптерите за природен камен, комплет за заштита од пожар и подлоги за звучна изолација го заокружуваат портфолиото на модуларниот систем TECEdrainway.

Преглед на палетата на производи


Илустрација	Производ	Верзија	Должина во mm	Бр. на артикл
	Профил на TECEdrainway	Четкаст нерѓосувачки челик	1100	691100
		Четкаст нерѓосувачки челик	1600	691600
	Профил на TECEdrainway	Четкаста црна	1100	691120
		Четкаста црна	1600	691620
	Профил на TECEdrainway	Четкаст месинг	1100	691130
		Четкаст месинг	1600	691630
	Профил на TECEdrainway	Четкаста бронза	1100	691140
		Четкаста бронза	1600	691640
	TECEdrainway одвод DN50	Вклучувајќи го комплетот за монтажа и одвод	–	693010
	TECEdrainway “Flat” одвод DN40	Вклучувајќи го комплетот за монтажа и одвод	–	693020
	TECEdrainway „Вертикален“ одвод	Вклучувајќи го комплетот за монтажа и одвод	–	693030
	TECEdrainway Прилагодувачка шина (2 единици)	–	–	694008
	TECEdrainway Лента за заштита од пожар	За вертикален одвод	–	694009

За повеќе информации за TECEdrainway, посетете ја нашата база на податоци за производи.
<https://qr.tece.de/bgS8nD>



РЕШЕНИЈА ЗА ОДВОД НА ТЕСЕ


Изгледа добро, вели клиентот. Се вклопува, велиме. Благодарение на широкиот спектар на комбинации на капаци, дренажни плочи и одводи во ТЕСЕ одуларниот систем.

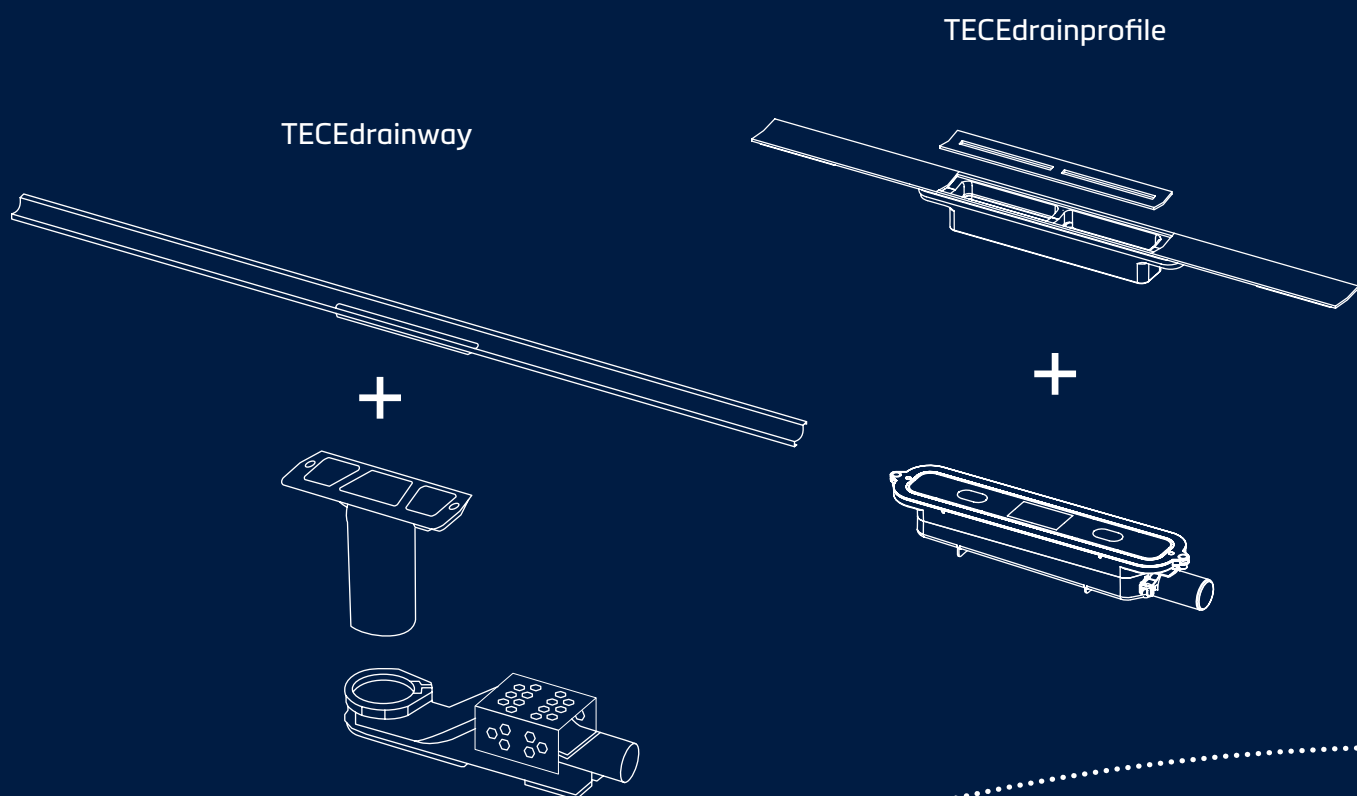

TESCedrainway се состои од поединечен профил од нерѓосувачки челик и еден од трите одводи, секој опремен со соодветен врв за одвод. Опционалните додатоци за различни потреби го комплетираат производот.


Еден профил за туширање со прилагодување на должината и еден од трите одводни канали: готово. Палетата на канали за туширање TESCOdrainprofile е мал, но благодарение на индивидуалното сечење по должина и поставување во просторот за туширање, погоден е за секоја ситуација на инсталација. Профилите од нерѓосувачки челик се достапен во четири различни должини и четири тековни варијации на бои во избор на четкаст или полиран изглед.

TECEdrainline

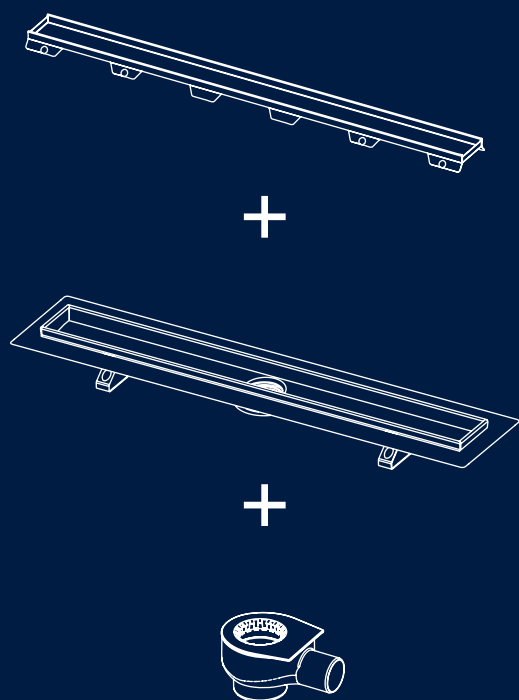

Поединечно комбинирани: каналот за туширање TECEdrainline се состои од тело на каналот во различни верзии, стакло или прекривка од нерѓосувачки челик или носач и канал за природен камен или плочки и еден од петте одводи. Сите може да се нарачаат одделно и слободно да се комбинираат едни со други.

TECEdrainpoint S

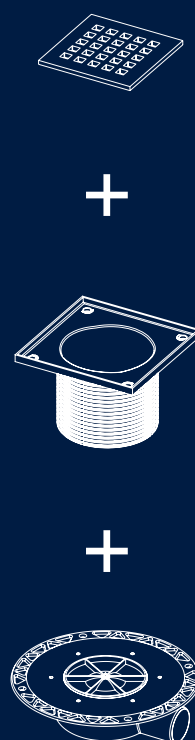

Одводот на точката TECEdrainpoint S слободно се монтира со помош на дизајнерска решетка или канал за плочки, соодветен одвод и врв на одвод на рамката на решетката. Идеален кога ви треба брза работа: целосни комплекти TECEdrainpoint S за најчестите комбинации за одвод.

За повеќе информации посетете ја нашата веб-страница
www.tece.com

TECE SE

Германија
Тел.: +49 2572 9280
info@tece.de
www.tece.de

TECE d.o.o.

Хрватска
Тел.: +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

TECE d.o.o.

Претставништво во
Сараево
Тел.: +387 63 908 323
info@tece.ba
www.tece.ba

TECE d.o.o.

Претставништво во
Белград
Тел.: +381 60 5832 300
info@tece.rs
www.tece.rs

TECE d.o.o.

Претставништво во
Будимпешта
Тел.: + 36 70 675 8323
info@tece.hu
www.tece.hu