



TECE

NAJLEPŠA POT ZA VODO

TECEdrainway – kanaleta za prho za poudarjen
občutek prostornosti in neomejeno prilagodljivost

Sistemi za odvodnjavanje

close to you





» S ploščicami prekrit prostor za prho v višini tal prinaša brezmejen prostor v vsako kopalnico – še zlasti, če je narejen neprekinjen naklon do stene in je kanaleta za prho skoraj nevidna. «

ZANESLJIVOST JE LAHKO TAKO LEPA

3

Pri odtokih za prho so najpomembnejši vidiki kar največja svoboda oblikovanja, higiena in varnost.

Kanalete za prho TECE so s prilagodljivimi možnostmi uporabe in kakovostnimi materiali prava izbira za tiste z najvišjimi merili za oblikovanje. Uporabiti jih je mogoče skoraj nevidno ali kot privlačen poudarek z visokim kontrastom, vedno pa so izraz brezčasnega oblikovanja in najboljše tehnike. Dosledna kakovost izdelave in potrjeno sestavljeno tesnilo zagotavljata odlično funkcionalnost in dolgoročno zmogljivost.

Privlačni, higienski in zanesljivi: sistemi za odvodnjavanje TECE.

NAJLEPŠA POT ZA VODO

Naše stranke soglasno
potrjujejo: kanaleta za prho je
najbolj privlačna, ko skoraj
izgine med steno in tlemi.

4



Minimalistična zasnova za poudarjen občutek prostornosti

Izjemno tanka kanaleta za prho TECEdrainway se popolnoma ujame s prehodom med steno in tlemi. Rezultat je eleganten videz, ki se zadržano popolnoma zlije z okoljem – je prisoten, vendar nevpadljiv.



Harmonija barv in površin

Zasnova je na voljo v štirih barvnih različicah: ščetkana črna, ščetkani bron, ščetkana medenina in ščetkano nerjavno jeklo. To odpira raznolike možnosti oblikovanja, od harmoničnih kombinacij podobnih odtenkov do kontrastnih barvnih poudarkov za prilagodljivost pri upoštevanju oblikovnih želja posameznikov.

Površinska obdelava PVD zagotavlja učinkovito zaščito proti praskam in dolgoročno eleganten videz. Ta napredni postopek združuje izjemno kakovost barv in sijaj, ki ostane trpežen tudi pri intenzivnih obremenitvah pri uporabi. Brezčasna eleganca in navdušujoča zaščita.

5



Barvna paleta izdelkov TECEdrainway: ščetkano nerjavno jeklo, ščetkana črna, ščetkani bron in ščetkana medenina. Barve so usklajene s sistemom TECESquare iz nerjavnega jekla in s ščetkano črno barvo ter s sistemom TECESolid iz ščetkanega brona in medenine.

KO PROSTORI NAREDIJO VTIS

Zadržana zasnova s sodobno
funkcionalnostjo.



NOVA RAVEN HIGIENE IN INOVACIJ

Čisto v trenutku: gladke površine brez vogalov in robov za optimalno odvajanje vode. Prijeten videz in idealna rešitev za čiščenje.



S samočistilnim učinkom

3D-naklon profila kanalete TECEdrainway optimizira pretok vode za praktičen samočistilni učinek, ob tem pa tudi kompenzira morebitna odstopanja pri gradnji. Lasje se splaknejo neposredno v odtočno cev, ne da bi se ujeli za robove ali vogale.



Notranji 3D-naklon

Zaradi notranjega 3D-naklona vsa voda steče s strani v odtočno režo, kar preprosto izpere vse usedline.





Le trenutek za brisanje do čistega

Sperite, obrišite, končano: za čiščenje gladkega profila prhe iz nerjavnega jekla za preprosto vzdrževanje potrebujete le krpo; vsi kotički so zlahka dostopni.


INOVATIVNI ODTOK S TEHNOLOGIJO PROSTEGA PRETOKA

Pametne podrobnosti z velikim učinkom: serija TECEdrainway je revolucija na področju odtoka vode, saj ima optimizirana razmerja pretokov in prepričljiv samočistilni učinek.

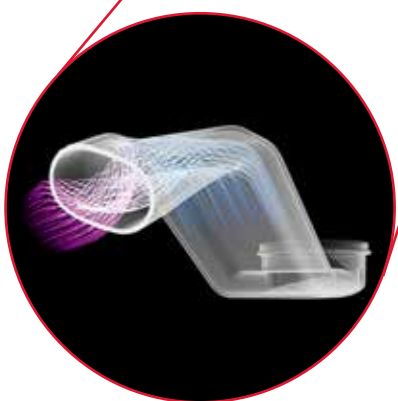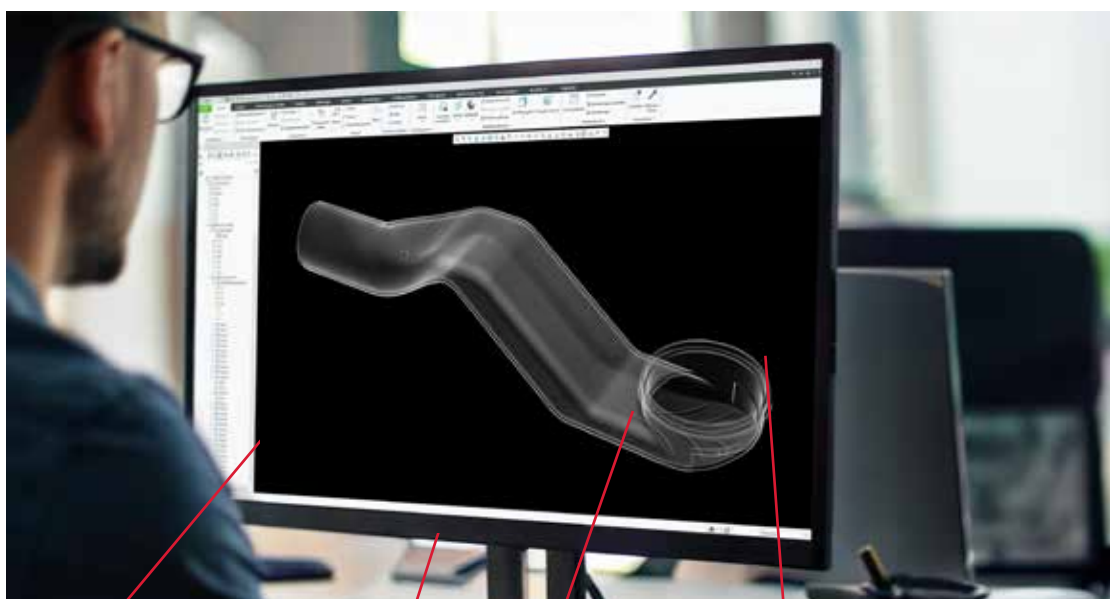

Vzbujanje vrtnica za visoko zmogljivost odvajanja vode

Posebej zasnovana geometrija vzbudi vrtnec, ki optimizira zmogljivost odvajanja vode. Rahlo zavrt presek na zadnji strani odtoka zvrtniči tok vode, kar opazno pospeši in okrepi odvajanje vode.

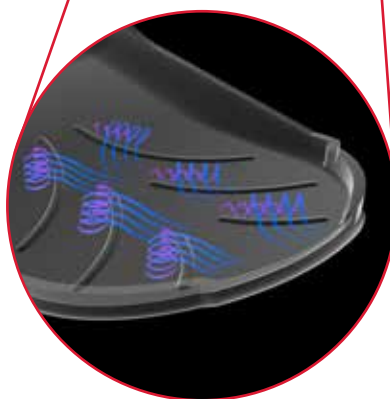

Navdih iz narave: bionične podrobnosti


Bionične podrobnosti v odtoku, ki jih navdihuje narava, povzročajo mikrovrtinčenje. To zmanjša usedline in poveča pretok za učinkovitejše odvajanje vode pri prhanju.



Odkrijte, kako serija TECEdrainway spreminja tehnologijo odvajanja vode.
<https://qr.tece.de/bgS6Nu>

PREPROSTO PORAVNANO S STENO


Inovativna kanaleta za prho TECEdrainway ima premišljene podrobnosti, ki omogočajo hitro in preprosto sestavljanje – idealno za natančno vgradnjo, poravnano s steno.

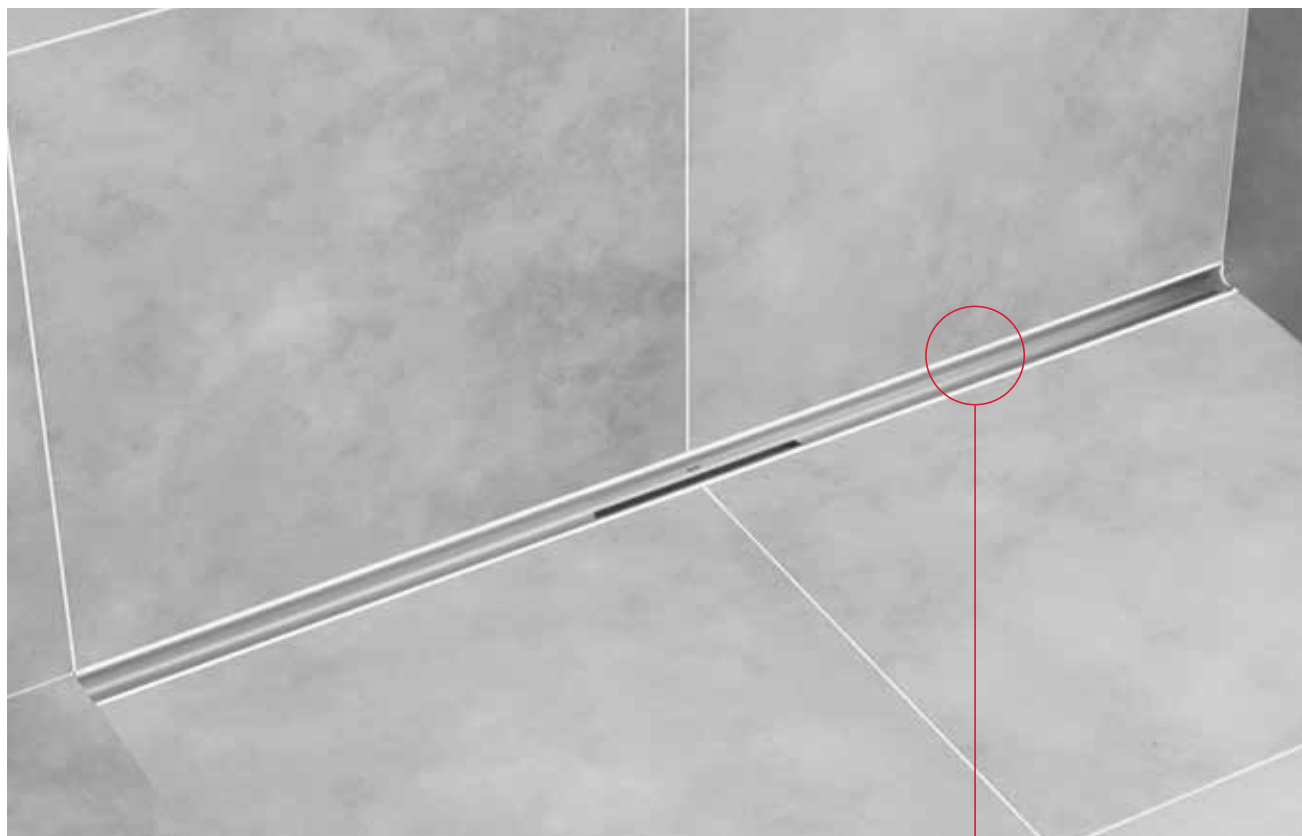



Ta položaj omogoča večje tolerance gradnje

Kanaleta TECEdrainway je razvita posebej za prehod med steno in tlemi. S pametno postavitvijo kanalete za prho – 1–2 mm za zgornjim robom stenskih in talnih ploščic – je prehod med ploščicami ter kanaletu komaj opazen in nemoteč.

1. Stenska ploščica štrli ven za 1–2 mm
2. Talna ploščica leži za 1–2 mm višje
3. Trak za zvočno izolacijo
4. Kanaleta sega v nastavitveni kolot
5. Tesnilna manšeta

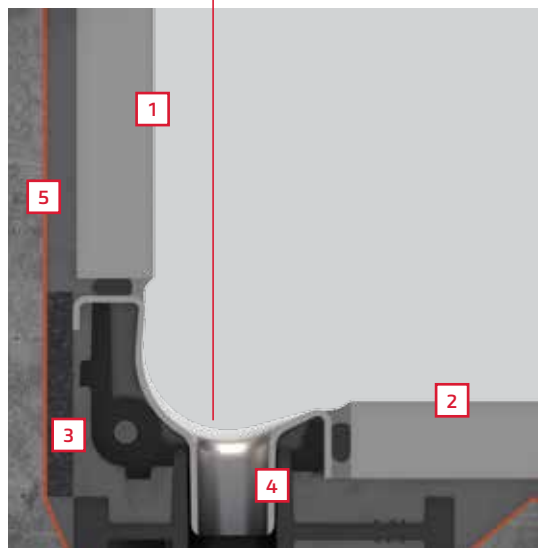

Kanaleta za prho TECEdrainway ima široke tolerance med vgradnjo. Veliko možnosti za nastavljanje omogoča preprosto in natančno vgradnjo.

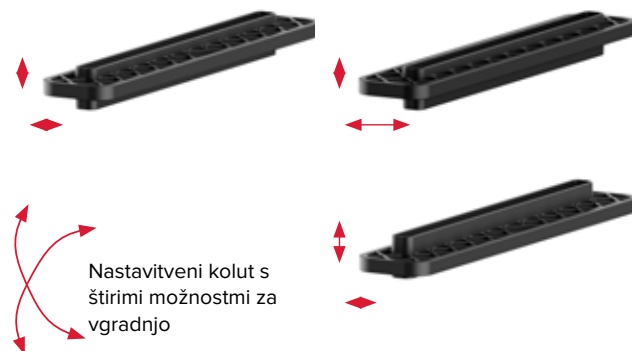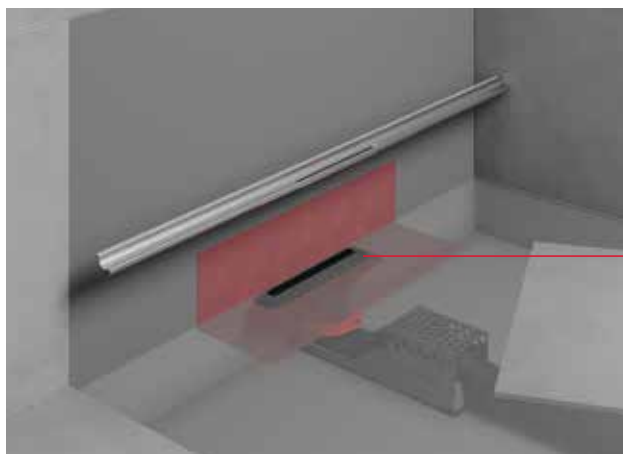

Pameten obrat za preprosto vgradnjo

Nastavitveni kolut TECEdrainway lahko prosto vrtite in obračate, da ga lahko popolnoma prilagodite posameznim situacijam prhe. Nepravilnosti je mogoče izravnati, prav tako je mogoče natančno prilagoditi razdalje med stenami in tlemi.

Hitra in natančna vgradnja je povsem preprosta.

Dodatki za naravni kamen in še marsikaj.

Komplet prilagodilnih delov za talne konstrukcije višine 16–32 mm. Ustrezni prilagodilni del samo pripnete na nastavitveni kolut.


Kanaleta je tako mogoče natančno in varno integrirati tudi z zahtevnimi materiali, kot je naravni kamen.



Največje možne tolerance za vgradnjo


Veliki razponi za nastavljanje zagotavljajo preprosto in natančno vgradnjo – tudi na neravnih površinah ter pri odstopanjih mer.

Vsi deli se brezhibno prilegajo, kar zagotavlja hitro, čisto in natančno vgradnjo. S pametno postavitvijo odtočnega profila (1–2 mm za zgornjim robom stenskih in talnih ploščic) nastane harmoničen ter skoraj neopazen prehod, ki zadržano in elegantno zaokroži celoten vtis.

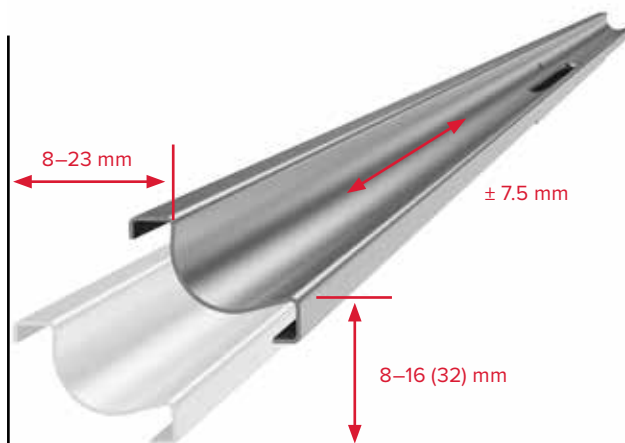

HITRA IN ZANESLJIVA VGRADNJA


Odtok TECEdrainway omogoča preprosto vgradnjo – ne glede na višino konstrukcije tal ali položaj odtočnih cevi.

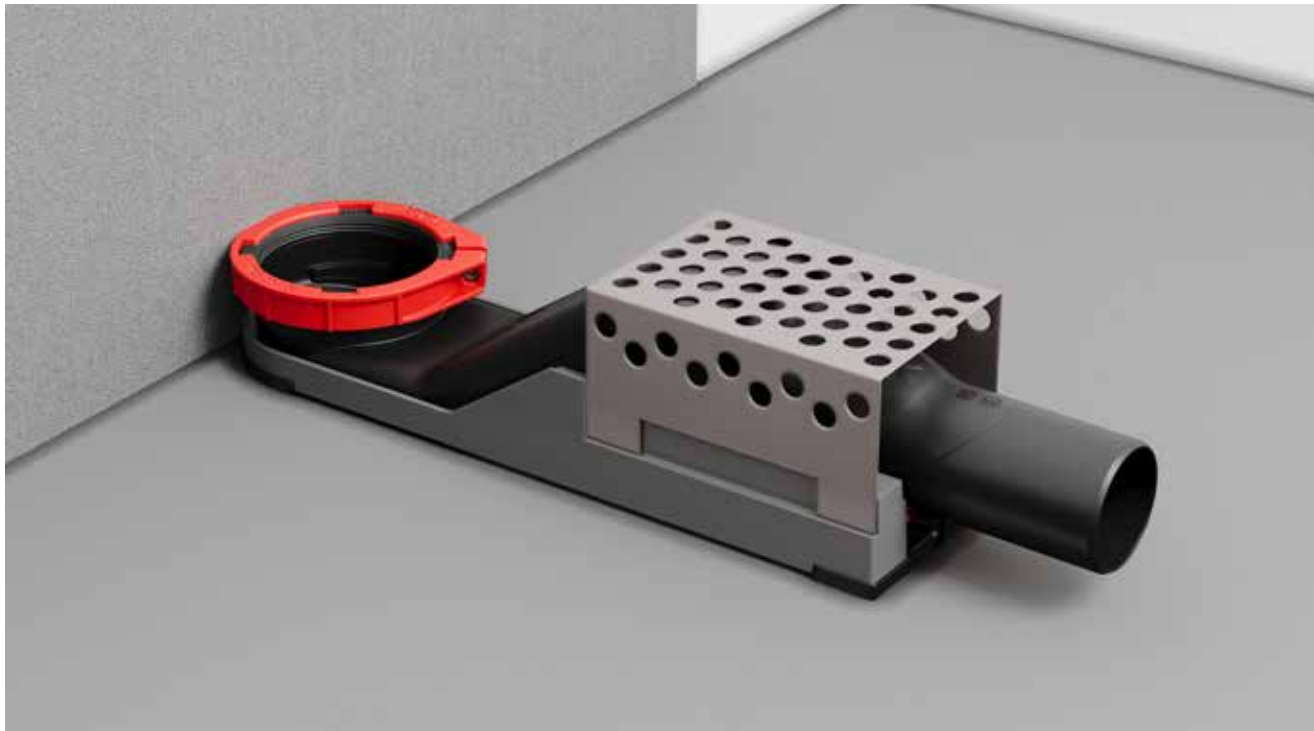

11

Mimogrede vgrajeno

Najprej osnovni del z zvočnimi izolacijskimi trakovi pritrdite na sredino pred steno, nato pripnite odtok in ga pritrdite z ojačitveno ploščo – vse je pripravljeno za uporabo.

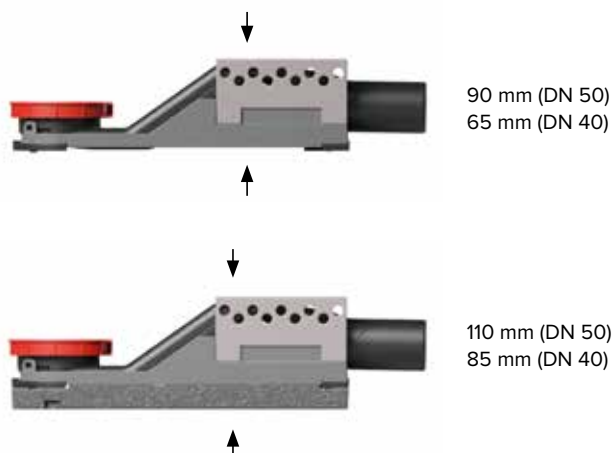

Če je na voljo več prostora na tleh ali potrebujete večji naklon odtočne cevi, odtok preprosto dvignite z distančno ploščo debeline 20 mm.



Odvajanje vode v poljubno smer

Ne glede na to, kam je treba priključiti odtočne cevi, lahko odtok TECEdrainway na steni obrnete v poljubno smer. To omogoča povezovanje odtoka in odtočne cevi brez cele sestavljanke vmesnih kosov. S tem ne prihranite le časa, ampak tudi dodatne priključne točke v estrihu.

Zgornji del odtoka DN 75

Zgornji del odtoka odrežite tako, da je poravnan z zgornjim robom nagnjenega estriha. Nato ga preprosto posnemite in vstavite v tesnilo odtoka..

Pritrditev z vpenjalnim obročem

Ko je poravnan, je treba zgornji del odtoka trdno pritrditi z vpenjalnim obročem.

Kratek pregled prednosti


- Veliko možnosti za nastavljanje zagotavlja natančno vgradnjo, popolnoma poravnano s steno
- Široke tolerance pri vgradnji
- Prefinjen in nevsiljiv prehod med ploščico in odtočnim profilom
- Odtok TECEdrainway lahko na steni obrnete v poljubno smer



Poglejte videoposnetek vgradnje
kanalet TECEdrainway:
<https://qr.tece.de/bgS6QG>

ZASNOVA ZA VSE OBRTNIKE

Tudi ko inštalater opravi svoje delo, kanaleta TECEdrainway ponuja številne prednosti za gradbišče s priročnimi funkcijami, ki olajšajo delo tudi vsem drugim obrtnikom.

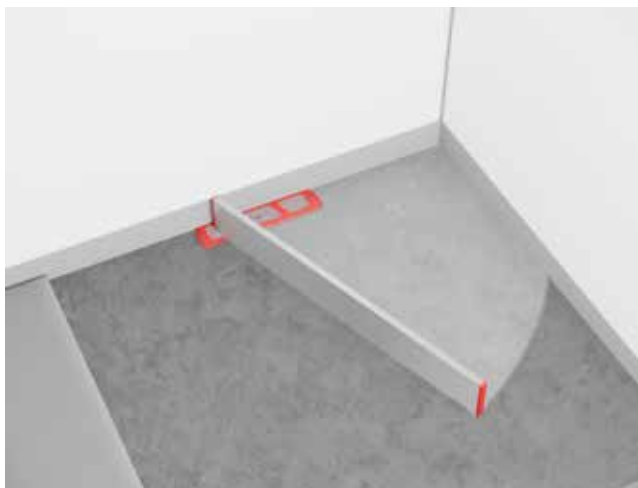


Brez ovir

Ko opravljate končno ravnanje nagnjenega estriha, ravnanja ni treba začeti znova zaradi nadležnih pokrovov in pritrdilnih elementov. Pri kanaleti TECEdrainway preprosto potegnete čez odtok v enem zamahu in je stvar končana! Priložena tesnilna manšeta je varno shranjena pod zaščito za čas gradnje.


Zanesljivo tesnjenje

Po sušenju estriha tovarniško pritrjeno tesnilno manšeto razvijete in vgradite v sestavljeno tesnilo. Prozorni ščitnik za malto preprečuje vdor umazanije v odtok.

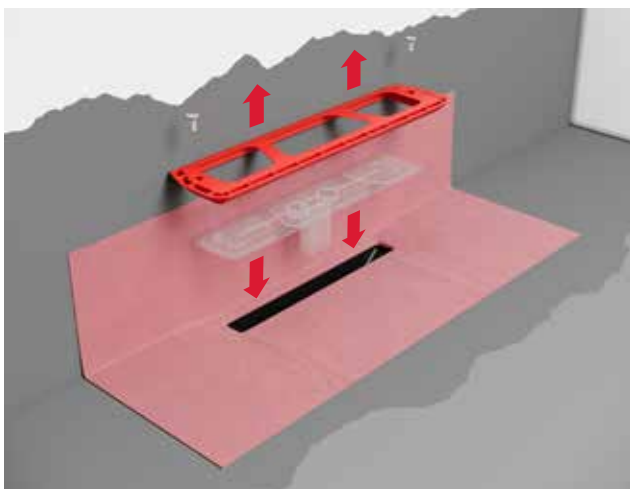

Zelo mehko

Tesnilna manšeta serije TECEdrainway omogoča še posebno gladko obdelavo in preprečuje gube ali pregibe v sestavljenem tesnilu. Odlična rešitev za strokovnjake, ki dajejo prednost preprosti uporabi in popolnim rezultatom!

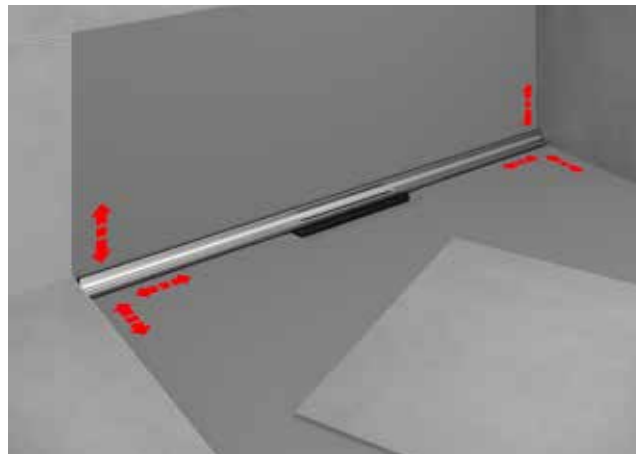

Prileganje po meri – prilagodljiva namestitvev

Profile TECEdrainway dolžine 110 ali 160 cm iz nerjavnega jekla je mogoče med vgradnjo preprosto odrezati, da se natančno ujemajo s širino prostora za prho. Veliko območje nastavljanja profila iz nerjavnega jekla za odtok omogoča preprosto nastavitev vgradne višine in odmika od stene glede na stenske ter talne obloge. Tolerance pri gradnji je mogoče kompenzirati.

Sistem za zatesnitev – preizkušen za praktično uporabo

Na trgu je široka paleta izdelkov za zatesnitev, ki se razlikujejo po regijah ali preprosto zaradi želja predelovalca. Težava je v tem, da kombinacije izdelka za odvodnjavanje in izdelka za sestavljeno tesnilo pogosto niso preizkušene, zato potrebujemo sistem za zatesnitev. V okviru celovitega kombiniranega preizkusa odtočnih sistemov TECE in številnih izdelkov za sestavljeno tesnilo smo za preizkus tesnjenja zadolžili preizkusno ustanovo.

Načrtovalci in predelovalci imajo zdaj preverjeno zanesljive kombinacije ter lahko skoraj prosto izbirajo izdelke za sestavljeno tesnilo. Usmerjenost v prakso: izdelkom za odvodnjavanje je priložen seznam vseh uspešno potrjenih izdelkov za zatesnitev. Poleg tega so potrjeni izdelki za zatesnitev za sestavljeno tesnilo za vsako serijo izdelkov povzeti v potrdilu o preizkusu in so na voljo na domači strani TECE.



Informacije o sistemu za zatesnitev in potrjenih izdelkih za zatesnitev ter potrdila o preizkusih so na voljo tudi na spletnem mestu www.sealsystem.net.

Popolna zanesljivost zaradi strokovnega preizkušanja

Preizkuse sistema za zatesnitev pod znamko »Seal System« izvaja podjetje Kiwa TBU GmbH, Greven. Kiwa TBU GmbH je preizkusno središče, ki ga priznava nemški Inštitut za gradbeno tehnologijo (DIBt) za gradbene materiale, izdelke za široko potrošnjo in drugo. Preizkušanje poteka na podlagi načel preizkušanja, ki veljajo za zatesnitev v kombinaciji s ploščicami in drugimi ploščatimi talnimi oblogami (AIV).



MODULARNI SISTEM TECEdrainway

Majhno število delov je mogoče kombinirati na različne načine.



Preprosto in učinkovito.

Modularni sistem TECEdrainway omogoča široko paleto kombinacij s po le nekaj deli, ki so primerni za talne konstrukcije od višine 65 mm in površine za prhanje s širino do 1600 mm. Poleg tega so sestavni deli dobavljeni ločeno po gradbenih fazah in ne v vnaprej sestavljenem kompletu. To pomeni, da na gradbišču ne ležijo deli, ki bodo vgrajeni šele čez nekaj tednov.

Celovit paket: TECEdrainway

Vsaka kanaleta za prho TECEdrainway ima:

- A. Profil iz nerjavnega jekla
 - B. Odtok
- in pribor, ki je na voljo kot dodatna oprema

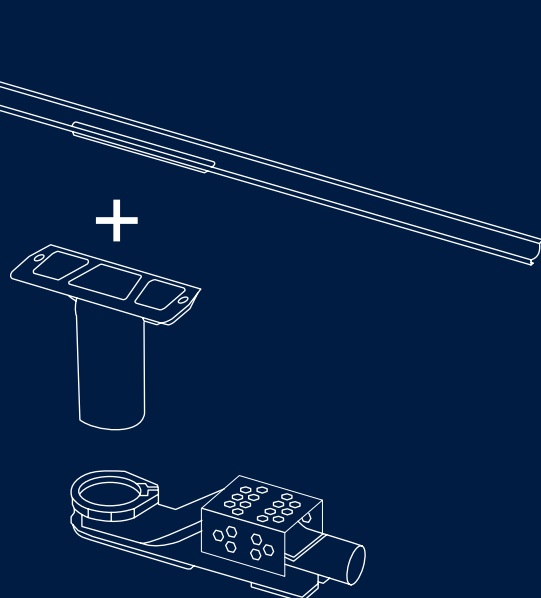



Osebno oblikovanje kopalnice pomeni, da moramo imeti možnosti za rešitve po meri. Znamka TECE ponuja široko paleto dolžin za svoje kanalete za prho. Profil iz nerjavnega jekla kanalete TECEdrainway je na voljo z dolžinama 110 in 160 cm ter ga je mogoče krajšati, da ga izravnamo z nišo.

A Kanaleta za prho iz nerjavnega jekla



Kanaleta TECEdrainway je na voljo v štirih različnih barvnih različicah in dveh nazivnih dolžinah, ki jih je mogoče odrezati na mero.

B Odtok

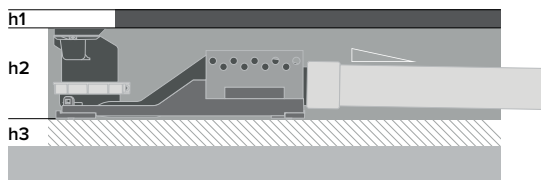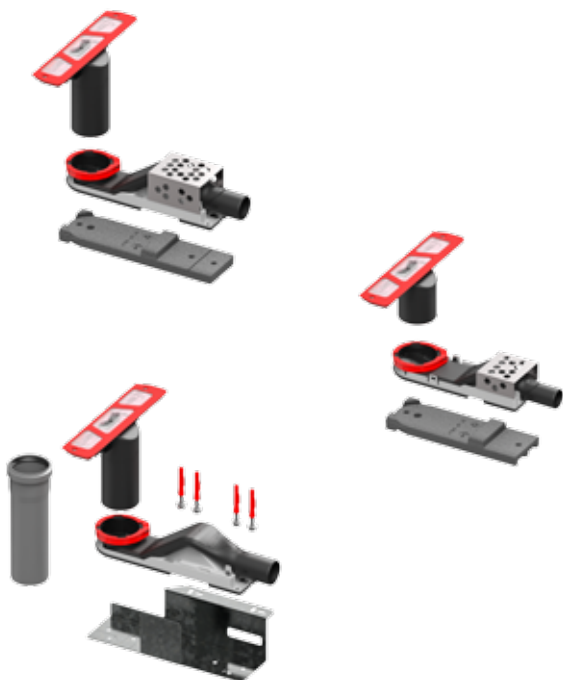

- h1** Višina talne obloge, vključno s plastjo lepila debeline 8–16 mm (do 32 mm z dodatnim prilagodilnim delom)
- h2** Višina od odtoka do zgornjega roba estriha
- h3** Možna dodatna višina za izolacijo itd.

Odtok	h_2 [mm]	Zmogljivost [l/s]
DN50	90 ... 200*	0.5 / 0.8**
DN40	65 ... 125*	0.5/0.6**
Okomito	42***	0.5/1.2


- * Dodatnih 20 mm z izbirnim nastavitvenim kolutom.
- ** S padcem za vodo 10/20 mm skladno s standardom EN 1253-1.
- *** Navpični odtok je vgrajen pod talno ploščo, $h_2 = 301$ mm – talna plošča.

Pribor



Prilagodilni deli za naravni kamen, protipožarni komplet in podloge za zvočno izolacijo zaokrožajo ponudbo modularnih sistemov TECEdrainway.

Pregled asortimana proizvoda


Slika	Proizvod	Različica	Dolžina v mm	Št. art.
	Profil TECEdrainway	Ščetkano nerjavno jeklo	1100	691100
		Ščetkano nerjavno jeklo	1600	691600
	Profil TECEdrainway	Ščetkana črna	1100	691120
		Ščetkana črna	1600	691620
	Profil TECEdrainway	Ščetkana medenina	1100	691130
		Ščetkana medenina	1600	691630
	Profil TECEdrainway	Ščetkani bron	1100	691140
		Ščetkani bron	1600	691640
	Odtok TECEdrainway DN 50	Z vgradnim kompletom in kompletom za zgornji del odtoka	–	693010
	Ravni odtok TECEdrainway DN 40	Z vgradnim kompletom in kompletom za zgornji del odtoka	–	693020
	Navpični odtok TECEdrainway	Z vgradnim kompletom in kompletom za zgornji del odtoka	–	693030
	Nastavitvena letev za prilagodilni del TECEdrainway (2 enoti)	–	–	694008
	Protipožarni trak TECEdrainway	Za navpični odtok	–	694009

Za več informacij o seriji TECEdrainway obiščite našo podatkovno zbirko izdelkov.
<https://qr.tece.de/bgS8nD>



SISTEMI ZA ODVODNJAVANJE TECE


Stranki je všeč videz. Nam je všeč, da se prilega. To je mogoče doseči s široko ponudbo kombinacij pokrovov, zgornjih delov odtoka in odtokov v modularnem sistemu TECE.

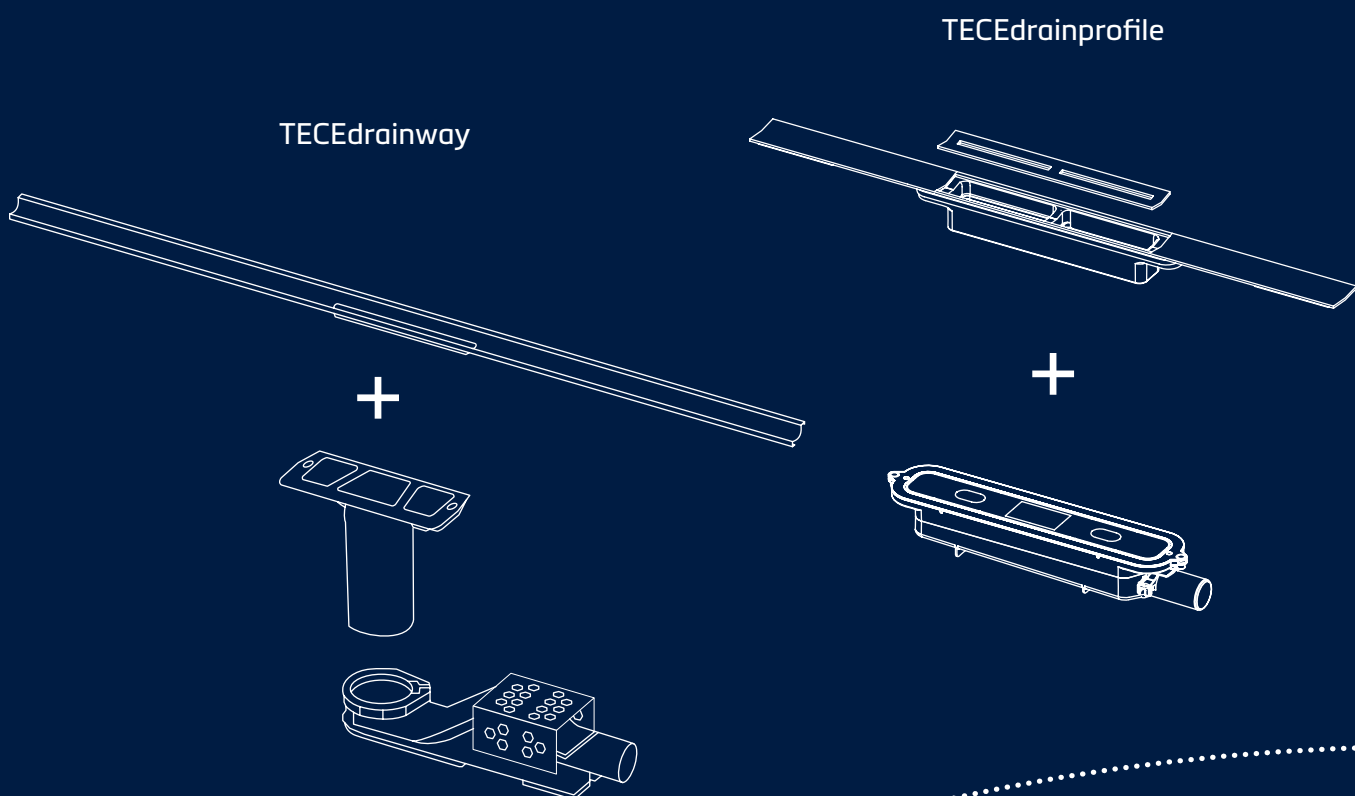

Odtok TECEdrainway je sestavljen iz po meri na dolžino odrezanega profila iz nerjavnega jekla in enega od treh odtokov, od katerih je vsak opremljen z ustreznim zgornjim delom odtoka. Dodatna oprema za različne zahteve omogoča dokončanje izdelka.


En po dolžini nastavljen profil za prho in eden od treh odtokov: to je vse. Ponudba kanalet za prhe TECEdrainprofile je majhna, vendar zaradi možnosti rezanja na dolžino po meri in različnih možnosti vgradnje v prostoru za prho vseeno pokriva vse situacije pri vgradnji. Profili iz nerjavnega jekla so na voljo v štirih različnih dolžinah in trenutno štirih barvnih različicah s ščetkanim ali loščenim videzom.

TECEdrainline

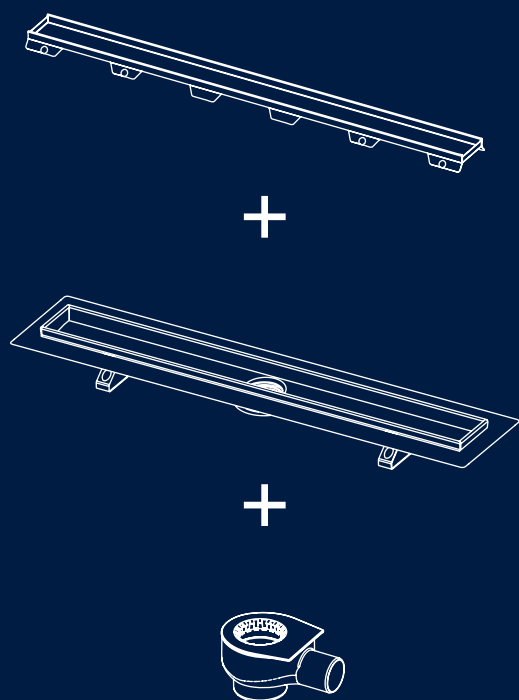

Kombinirano po meri: kanaleta za prho
TECEdrainline je sestavljena iz kanalete
v različnih izvedbah, pokrova iz stekla ali
nerjavnega jekla ali nosilca in kanalete
za naravni kamen ali ploščice ter enega
od petih odtokov. Vse dele lahko
naročite ločeno in jih med seboj prosto
kombinirate.

TECEdrainpoint S

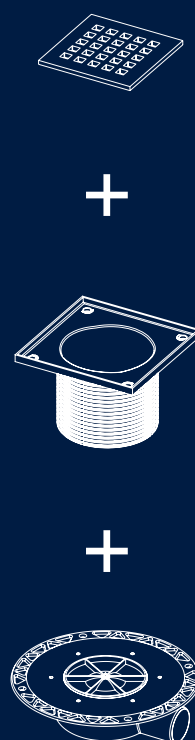

Točkovni odtok TECEdrainpoint S
prosto sestavite iz oblikovane mreže ali
kanalete za ploščice, ustreznega odtoka
in zgornjega dela odtoka z okvirjem za
mrežo. Idealno, če želite stvari urediti
hitro: kompleti TECEdrainpoint S za
najpogostejše kombinacije odtokov.

Za več informacij obiščite
www.tece.si

TECE SE
Nemčija
T +49 2572 9280
info@tece.de
www.tece.de

TECE d.o.o.
Hrvaška
T +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

TECE d.o.o.
Predstavništvo
Sarajevo
T +387 63 908 323
info@tece.ba
www.tece.ba

TECE d.o.o.
Predstavništvo
Beograd
T +381 60 5832 300
info@tece.rs
www.tece.rs

TECE d.o.o.
Predstavništvo
Budimpešta
T + 36 70 675 8323
info@tece.hu
www.tece.hu