



TECE

NAJLEPŠI PUT VODE

TECEdrainway – tuš kanaliza za maksimalni
osećaj prostora i neograničenu fleksibilnost

Sistemi odvodnje

close to you





» Prostor za tuširanje u ravni sa podom, potpuno popločan, donosi neograničeni prostor svakom kupatilu – posebno kada se nagib neprimetno spušta ka zidu i kada je tuš kanalice praktično nevidljiva.«

POUZDANOST MOŽE BITI OVAKO LEPA

3

Maksimalna sloboda dizajna, higijena i sigurnost ključni su zahtevi za odvod u zoni tuša.

Sa tuš kanalicama iz TECE-a, moguće je zadovoljiti najviše standarde zahvaljujući fleksibilnoj primeni opcija i materijalima visokog kvaliteta. Bilo da su skoro nevidljivo integrisane ili privlače poglede zbog velikog kontrasta, predstavljaju izraz bezvremenog dizajna i maksimalne tehničke preciznosti. Pedantna izrada i sertifikovano kompozitno zaptivanje garantuju izuzetnu funkcionalnost i dugotrajnu efikasnost.

Privlačni, higijenski, pouzdani: sistemi odvodnje društva TECE.

NAJLEPŠI PUT VODE

Pitali smo naše kupce,
a odgovor je bio jednoglasan:
tuš kanalice je najprivlačnija
kada skoro nestane između
zida i poda.



Minimalistički dizajn za maksimalni osećaj prostora

Sa svojom ultra tankom tuš kanalicom, TECEdrainway se savršeno uklapa u prelaz između zida i poda. Rezultat: elegantan izgled koji se neprimetano i besprekorno uklapa u ambijent – prisutna, ali ne dominira.



Harmonija boja i završna obrada

Dizajn je dostupan u četiri varijante boje: čatkana crna, čatkana bronza, četkani med i četkani nerđajući čelik. Bilo da se radi o harmoničnim kombinacijama u istom tonu ili naglascima u boji visokog kontrasta – mogućnosti su brojne, a fleksibilnost sledi pojedinačne sklonosti dizajna.

PVD (fizičko taloženje parom) završna obrada površine osigurava efikasnu zaštitu od ogrebotina i dugotrajni, elegantan izgled. Ovaj napredni postupak kombinuje izuzetan kvalitet boje i sjaj koji ostaje trajan i uz intenzivnu upotrebu. Elegancija koja traje i zaštita koja impresionira.

5



Spektar boja TECEdrainway kanalica: četkani nerđajući čelik, čatkana crna, čatkana bronza i četkani med. Uskladenost boja sa TECESquare u izradi nerđajući čelik i čatkana crna i sa TECESolid u izradi čatkana bronza i med.

KADA PROSTORIJE OSTAVLJAJU UTISAK

Neprimetani dizajn susreće se sa
modernom funkcionalnošću.



HIGIJENA I INOVACIJA NA NOVO NIVOU

Čisto za tren oka: glatke površine bez uglova i ivica za optimalnu odvodnju vode. Lepo za videti i idealno za očistiti.



Sa efektom samočišćenja

Integrirani 3D pad profila tuš kanalice TECEdrainway optimizuje tok vode na način da kreira praktičan efekat samočišćenja i izjednačava eventualne građevinske tolerancije. Dlake odlaze direktno u odvodnu cev, tako da se ne zadržavaju na uglovima ili ivicama.



Unutrašnji 3D pad

Zahvaljujući unutrašnjem 3D padu, voda u potpunosti otiče sa strana u prerez za odvod, a eventualne naslage se jednostavno ispiru.





Očistite brisanjem u tren oka

Isperite, obrišite, gotovo: najobičnija krpica je sve što vam treba da biste očistili profil tuš kanalice izrađen od nerđajućeg čelika kog je lako održavati.


INOVATIVNI ODVOD SA FREEFLOW TEHNOLOGIJOM SLOBODNOG PROTOKA

Pametni detalji sa visokom efikasnošću: TECEdrainway tuš kanalice revolucionizuje tehnologiju odvoda sa optimizovanim brzinama protoka i impresivnim samočišćenjem.

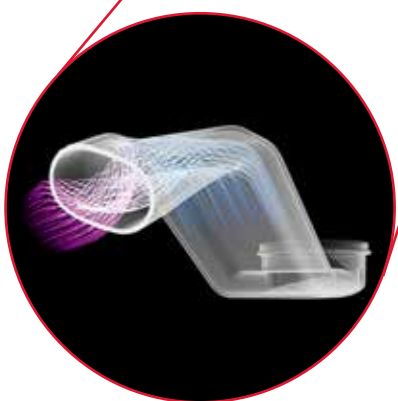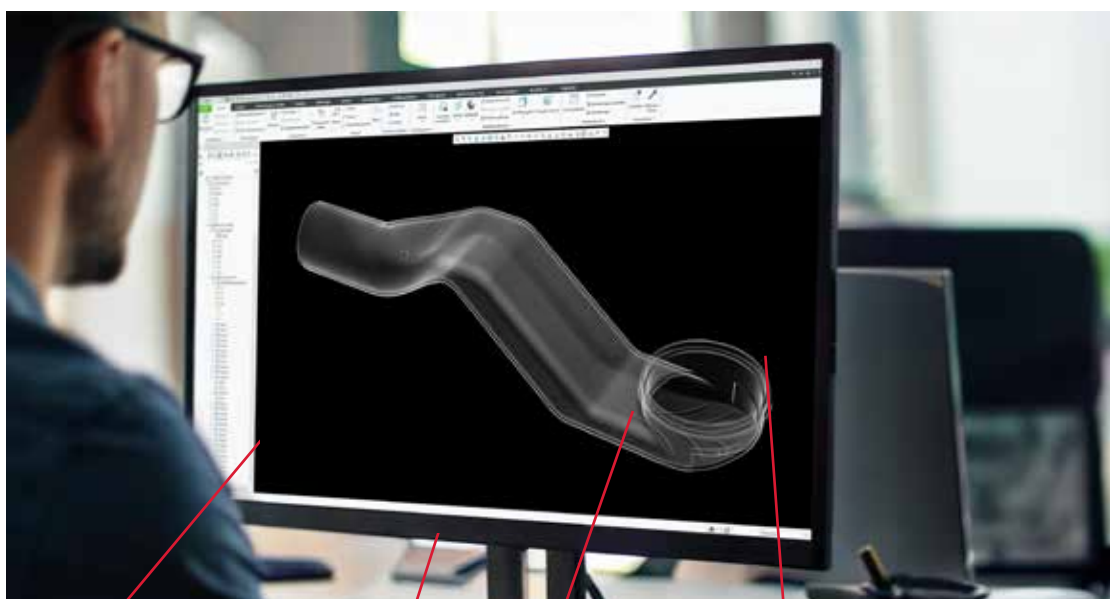

Vrtložni impuls za visoki kapacitet odvoda

Posebno dizajnirana geometrija vrtložnog impulsa optimizuje kapacitet odvodnje vode. Blago zakrivljeni poprečni presek sa zadnje strane odvoda kreira kretanje vode u obliku vrtloga što primetno ubrzava i pojačava odvodnju.

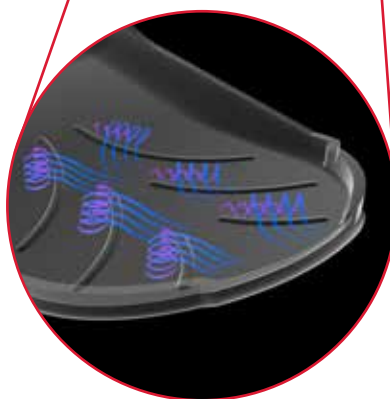

Inspirirano prirodom: bioničke strukture


Bioničke strukture u odvodu, inspirisane prirodom, kreiraju mikro-turbulencije. One smanjuju taloženje i povećavaju brzinu protoka – za efikasniju odvodnju vode iz tuša.



Otkrijte kako TECEdrainway
Revolucionizuje tehnologiju odvoda.
<https://qr.tece.de/bgS6Nu>

JEDNOSTAVNO DIREKT UZ ZID


Inovativna TECEdrainway tuš kanaliza odlikuje se dobro promišljenim detaljima proizvoda koji omogućavaju brzu i jednostavnu montažu – idealno za preciznu ugradnju, u ravni zida.

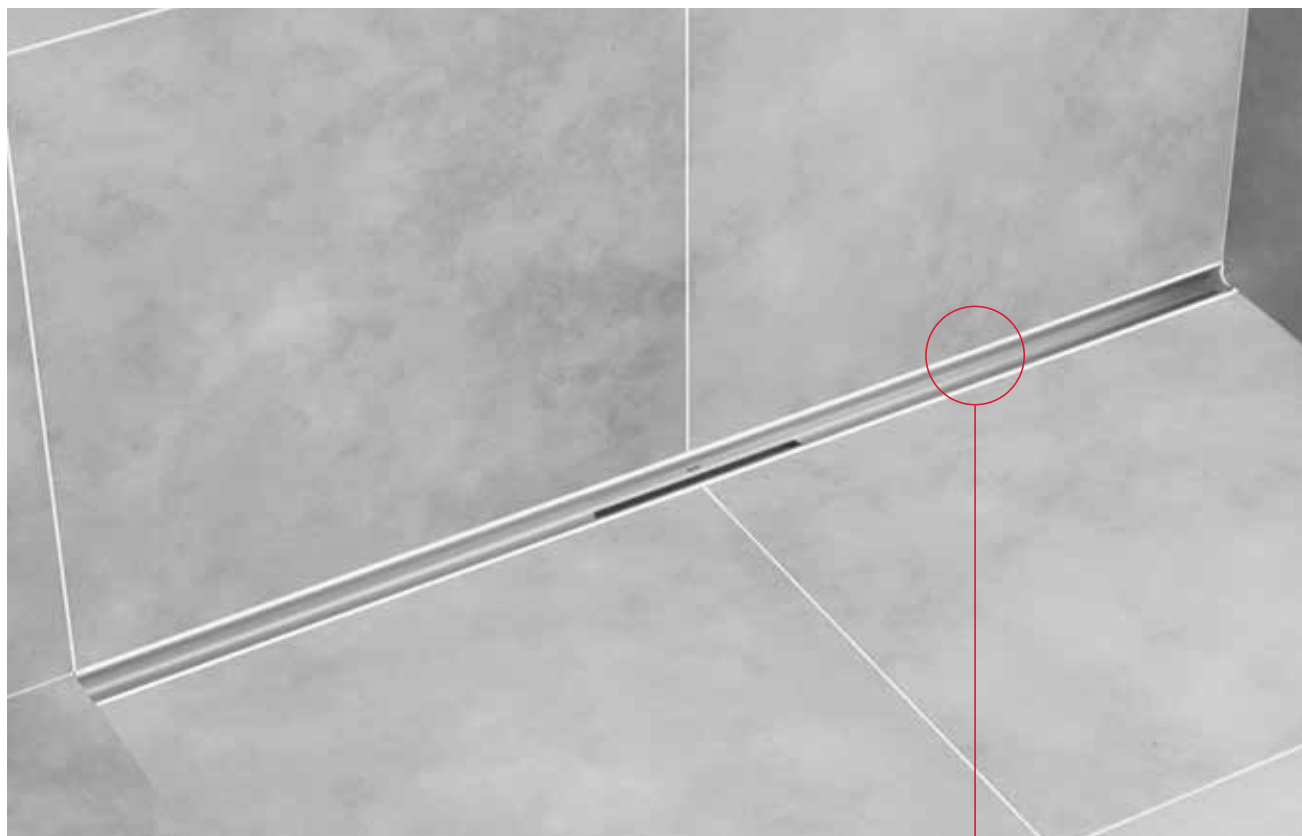



Fleksibilna ugradnja

TECEdrainway posebno je razvijena za prelaz između zida i poda. Zahvaljujući inteligentnom postavljanju odvodnog profila – 1 do 2 mm iza gornje ivice zidnih i podnih pločica – prelaz između pločica i profila odvoda izgleda suptilno i neprimetno.

1. Zidna pločica viri za 1 do 2 mm
2. Podna pločica stoji 1 do 2 mm više
3. Traka zvučne izolacije
4. Kanaliza se širi u disk za prilagođavanje
5. Zaptivna manžetna

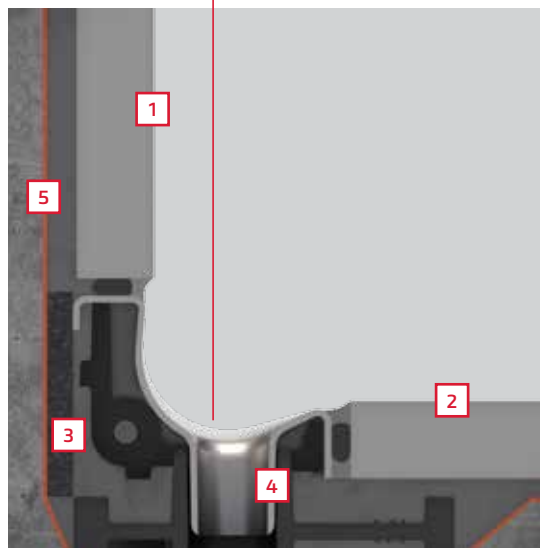

TECEdrainway karakteriše se širokim rasponom tolerancije tokom ugradnje. Široke mogućnosti podešavanja omogućavaju jednostavnu i preciznu ugradnju.

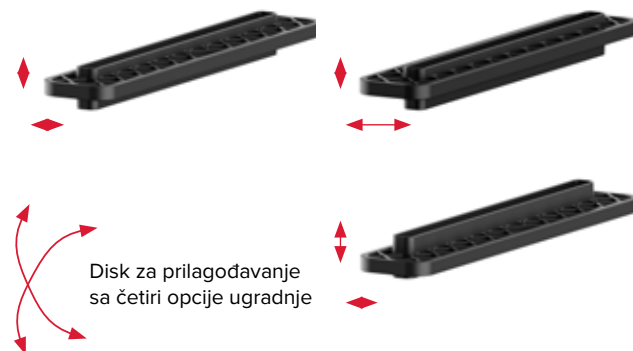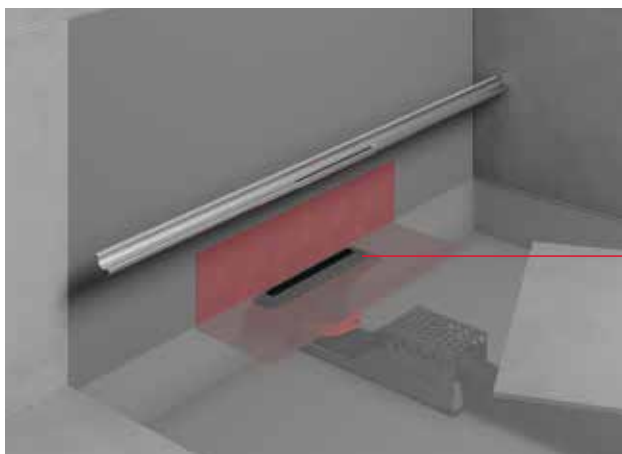

Pametno okretanje za jednostavnu ugradnju

TECEdrainway disk za prilagođavanje moguće je fleksibilno rotirati i okretati, što omogućuje njegovo savršeno prilagođavanje različitim situacijama ugradnje. Nepravilnosti se mogu ispraviti, a udaljenosti od zida do poda precizno prilagoditi.

Brza i precizna ugradnja je vrlo jednostavna.




Pribor za prirodni kamen i više.

Komplet adaptera za podne konstrukcije od 16 do 32 mm visine. Samo kliknite odgovarajući adapter na disk za prilagođavanje. To znači da je kanalicu moguće precizno i sigurno ugraditi, čak i kod izazovnih materijala kao što je prirodni kamen..


Maksimalna tolerancija ugradnje

Velik raspon prilagođavanja obezbeđuje jednostavnu, preciznu ugradnju – čak i na neravnim površinama ili sa različitim dimenzijama. Sve komponente besprekorno odgovaraju, obezbeđujući brzu, čistu i preciznu ugradnju. Zahvaljujući inteligentnom postavljanju profila odvoda – 1 do 2 mm iza gornje ivice zidnih i podnih pločica – kreira se harmoničan, skoro nevidljiv prelaz, koji zaokružuje čitav dizajn, diskretno i elegantno.

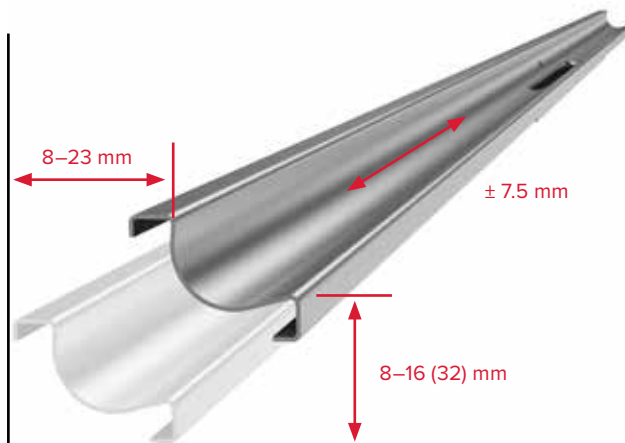

BRZA I SIGURNA UGRADNJA


TECEdrainway odvod osigurava jednostavnu ugradnju – bez obzira na visinu podne konstrukcije ili položaj odvodnih cevi.

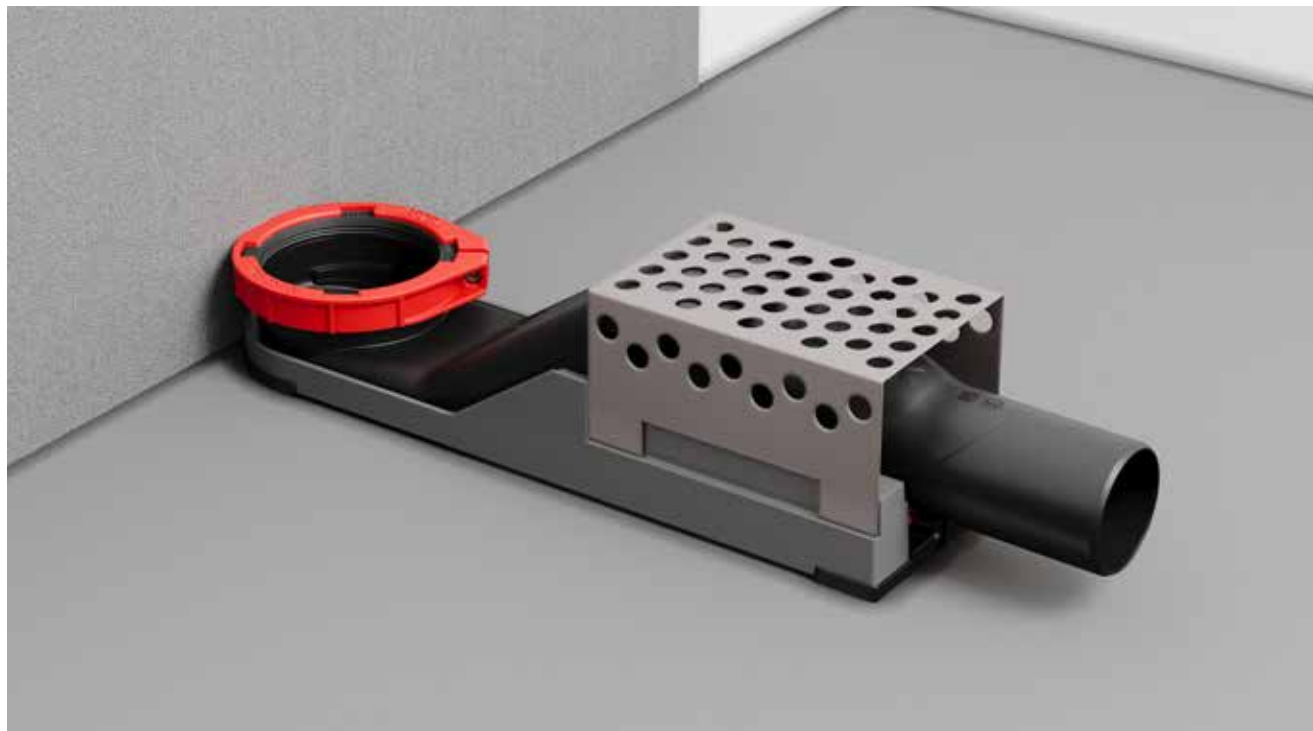

11

Ugrađeno za tren oka

Prvo, pričvrstite bazu tela pomoću traka za zvučnu izolaciju u sredini ispred zida, zatim pričvrstite telo odvoda i osigurajte ga armaturnom pločicom – i sve je spremno za korišćenje.

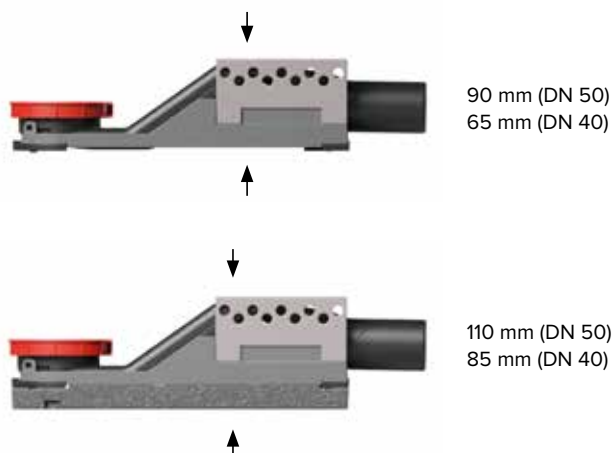

Ako je dostupno više prostora na podu ili je potreban veći nagib u odvodnoj cevi, odvod je moguće jednostavno podići pomoću odstojeće pločice debljine 20 mm.



Odvod u svim smerovima

Bez obzira gde se nastavlja priključak cevi za otpadnu vodu – TECEdrainway odvod se može okrenuti od zida u svim smerovima. To omogućava spajanje odvoda i cevi za otpadnu vodu bez slaganja oblikovanih delova. Time se štedi ne samo vreme, već i dodatne priključne tačke u košuljici.

Vrh odvoda DN75

Odrežite visinu odvoda da biste završili u ravni sa gornjom ivicom nagiba košuljice. Jednostavno zakrenite i utisnite u gumu tela odvoda.

Pričvrstite objumicom

Kada je sve ravno, visina odvoda u odvodu se sigurno može pričvrstiti pomoću objumice.

Prednosti na prvi pogled


- Velik raspon opcija prilagođavanje osigurava preciznu ugradnju savršeno u ravni sa zidom
- Širok raspon tolerancije za ugradnju
- Suptilan, neprimetan prelaz između pločica i profila odvoda
- TECEdrainway odvod može se rotirati u bilo kojem smeru na zidu



Ovde pogledajte video ugradnje za postavljanje TECEdrainway:
<https://qr.tece.de/bgS6QG>

DIZAJNIRAN IMAJUĆI U VIDU SVE VRSTE ZANATSKIH RADOVA

Čak i nakon što je instalater završio svoj posao, TECEdrainway nudi puno prednosti na gradilištu – sa odgovarajućim karakteristikama zahvaljujući kojima pojednostavljuje rad i svim ostalim zanatima.

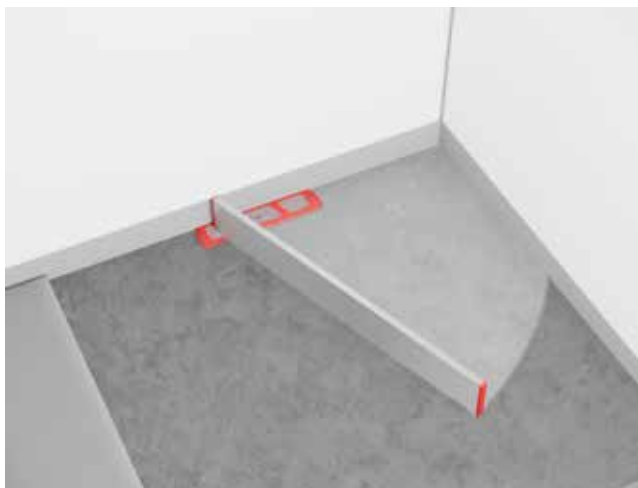


Ništa ne smeta

Prilikom završnog ravnjanja košuljice sa nagibom, ne želite da daska za ravnjanje dodiruje bilo kakve poklopce ili armaturu koje smetaju.

Sa TECEdrainway kanalicom, jednostavno je povučete preko odvoda u jednom potezu i gotovi ste! Isporučena gumena manžetna bezbedno je postavljena ispod zaštite za fazu izgradnje.


Pouzdanost zaptivanja

Nakon sušenja košuljice, fabrički postavljena gumena manžetna se rasklapa i inkorporira u kompozitnu zaptivku. Providna zaštita od plastike sprečava da prljavština prodre u odvod.

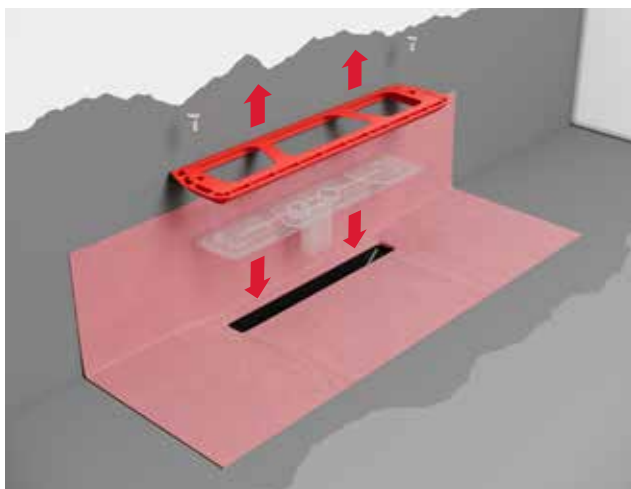

Izuzetno mekana

TECEdrainway zaptivna manžetna može da se obraditi vrlo glatko i sprečava nabore ili pregibe u kompozitnoj zaptivki. Idealan je pomagač profesionalcima kojima je prioritet jednostavno rukovanje i savršeni rezultat!

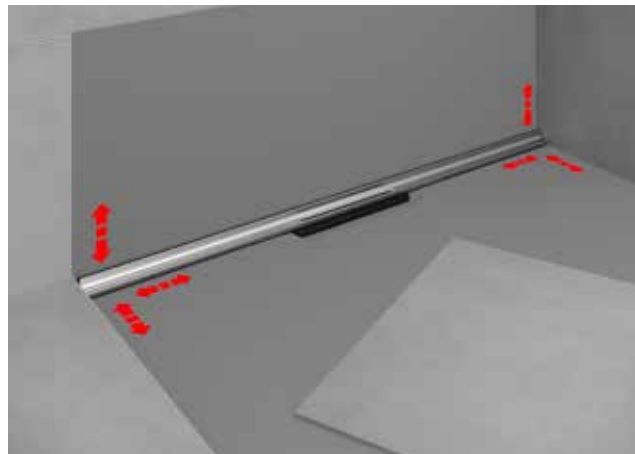

Prilagođeno postavljanje – fleksibilno pozicioniranje

TECEdrainway profile od nerđajućeg čelika dužine 110 ili 160 cm lako je iseći tokom ugradnje da bi tačno odgovarali prostoru za tuširanje. Velik raspon prilagođavanja profila od nerđajućeg čelika u odvodu dozvoljava jednostavno prilagođavanje visine ugradnje i razmaka od zida prema odgovarajućim zidnim i podnim oblogama. Moguće je kompenzovati za konstrukcijske tolerancije.



Seal System zaptivni sistem – ispitan u praktičnoj primeni

Tržište nudi širok spektar proizvoda za zaptivanje koji mogu da variraju regionalno ili jednostavno zavisno od sklonostima osobe koja obrađuje. Problem je što se odgovarajuće kombinacije proizvoda za odvodnju i kompozitnih zaptivki često ne ispituju. Upravo tu ulazi Seal System zaptivni sistem. U skladu sa preciznim ispitivanjima kombinacija TECE sistema odvodnje i brojnih kompozitnih proizvoda za zaptivanje, angažovan je zavod za ispitivanje koji ispituje curenja. Planeri i osobe koje obrađuju sada su ispitale sigurnost i gotovo „slobodan odabir“ kada je reč o kompozitnim zaptivanjima. Usmereno na praksu: popis uspešno sertifikovanih proizvoda za zaptivanje isporučuje se sa proizvodima za odvodnju. Uz to, sertifikovani kompozitni proizvodi za zaptivanje za svaku liniju proizvoda sažeto su navedeni u sertifikatu o ispitivanju i dostupni su na TECE-ovoj stranici.



Informacije o Seal System brtvenom sistemu, sertifikovanim proizvodima za zaptivanje i sertifikatima o ispitivanju dostupne su i na Internetu na www.sealsystem.net.



Apsolutna pouzdanost zahvaljujući ispitivanjima od strane profesionalaca

Ispitivanje „Seal System“ zaptivnog sistema provodi Kiwa TBU GmbH, Greven. Kiwa TBU GmbH je centar za ispitivanje građevinskih materijala, robu široke potrošnje i više, priznat od strane nemačkog Instituta za građevinsku tehnologiju (DIBt) za građevinske materijale, robu široke potrošnje, itd. Ispitivanje se obavlja na osnovu principa ispitivanja primenljivih na zaptivanje u kombinaciji pločicama i pločama za oblaganje (AIV).



TECEdrainway MODULARNI SISTEM

Mali broj komponenti moguće je kombinovati na različite načine.


Jednostavno je i efikasno.

TECEdrainway modularni sistem omogućava širok spektar kombinacija upotrebom tek nekoliko komponenti, namenjeno za podne konstrukcije od 65 mm i prostore za tuširanje širine do 1600 mm. Uz to, komponente se isporučuju pojedinačno prema fazi izgradnje, umesto kao unapred upakovani komplet. To znači da ništa što će biti ugrađeno tek za nekoliko nedelja neće smetati na gradilištu.

TECEdrainway kompletan paket

Svaki TECEdrainway profil za tuš sastoji se od:

- A. profil od nerđajućeg čelika
- B. odvoda
- i opcionalnog pribora

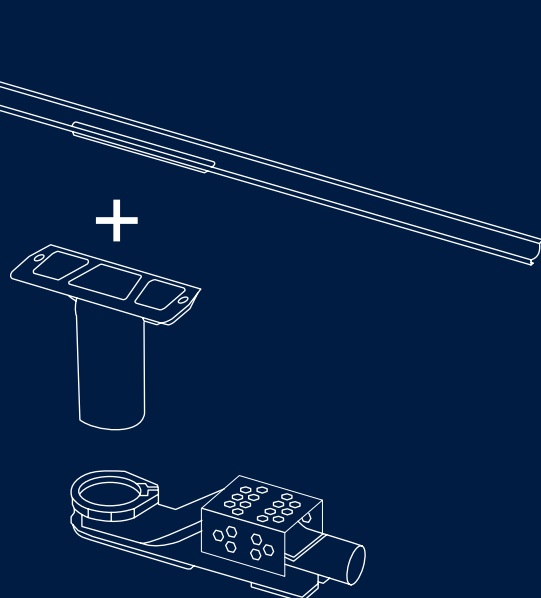

15



← 1100 →
← 1600 →

Lični dizajn kupatila znači da je potrebno postići individualna rešenja. TECE nudi širok spektar dužina za svoje tuš kanalice. Profil od nerđajućeg čelika TECEdrainway dostupan je u dužinama od 110 cm i 160 cm, a moguće ih je seći da besprekorno odgovaraju dubini.



A Tuš kanalicica od nerđajućeg čelika



TECEdrainway dostupan je u četiri različite varijante boje i dve nominalne dužine koje je moguće iseći na odgovarajuću dužinu.



B Odvod

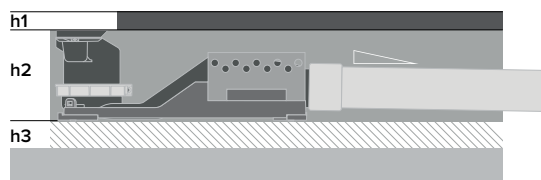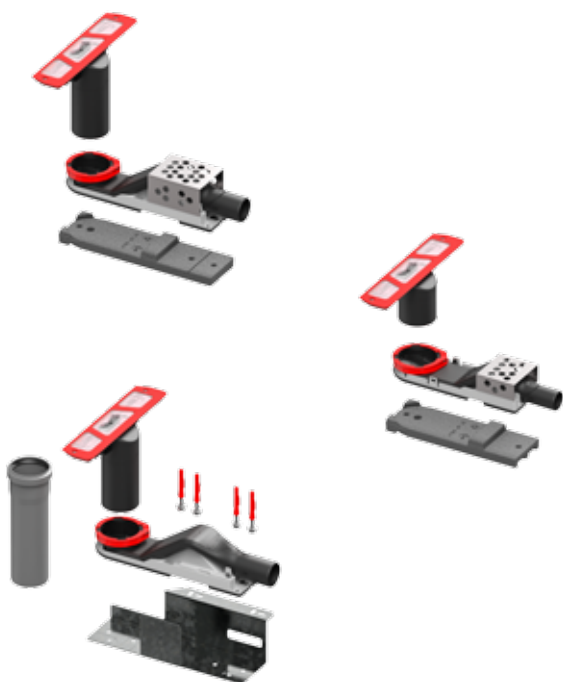

h1 visina podne obloge, uključujući ljepljivu podlogu 8 do 16 mm (do 32 mm s opcionalnim adapterom)
h2 visina od odvoda do gornje ivice košuljice
h3 opcionalna dodatna visina za izolaciju, itd.

Odvod	h_2 [mm]	Efikasnost [l/s]
DN50	90 ... 200*	0.5 / 0.8**
DN40	65 ... 125*	0.5/0.6**
Okomito	42***	0.5/1.2

* Dodatnih 20 mm sa opcionalnim diskom za prilagođavanje
 ** Pri visini za povratne vode od 10/20 mm u skladu sa EN 1253-1
 *** „Vertikalni“ odvod se montira ispod ploče poda, $h_2 = 301$ mm – ploča poda




Pribor



Adapteri za prirodni kamen, komplet za zaštitu od požara i podloge za zvučnu izolaciju zaokružuju portfelj TECEdrainway modularnog sistema.

Pregled asortimana proizvoda

Ilustracija	Proizvod	Verzija	Duljina u mm	Br. artikla
	TECEdrainway profil	Četkani nerđajući čelik	1100	691100
		Četkani nerđajući čelik	1600	691600
	TECEdrainway profil	Četkana crna	1100	691120
		Četkana crna	1600	691620
	TECEdrainway profil	Četkani med	1100	691130
		Četkani med	1600	691630
	TECEdrainway profil	Četkana bronza	1100	691140
		Četkana bronza	1600	691640
	TECEdrainway odvod DN50	Uključujući montažu i komplet vrha odvoda	—	693010
	TECEdrainway "ravni" odvod DN40	Uključujući montažu i komplet vrha odvoda	—	693020
	TECEdrainway "okomiti" odvod	Uključujući montažu i komplet vrha odvoda	—	693030
	TECEdrainway adapter adapter za prilagodbu (2 jedinice)	—	—	694008
	TECEdrainway traka za zaštitu od požara	Za vertikalni odvod	—	694009

Za više informacija o
TECEdrainway, posetite našu
bazu podataka o
proizvodima.
<https://qr.tece.de/bgS8nD>




TECE sustavi odvodnje

TECE REŠENJA ZA ODVODNJU

Izgleda dobro, kaže klijent. Odgovara, kažemo mi.


Zahvaljujući širokom rasponu kombinacija poklopaca, vrhova odvoda i odvoda u TECE modularnom sistemu.

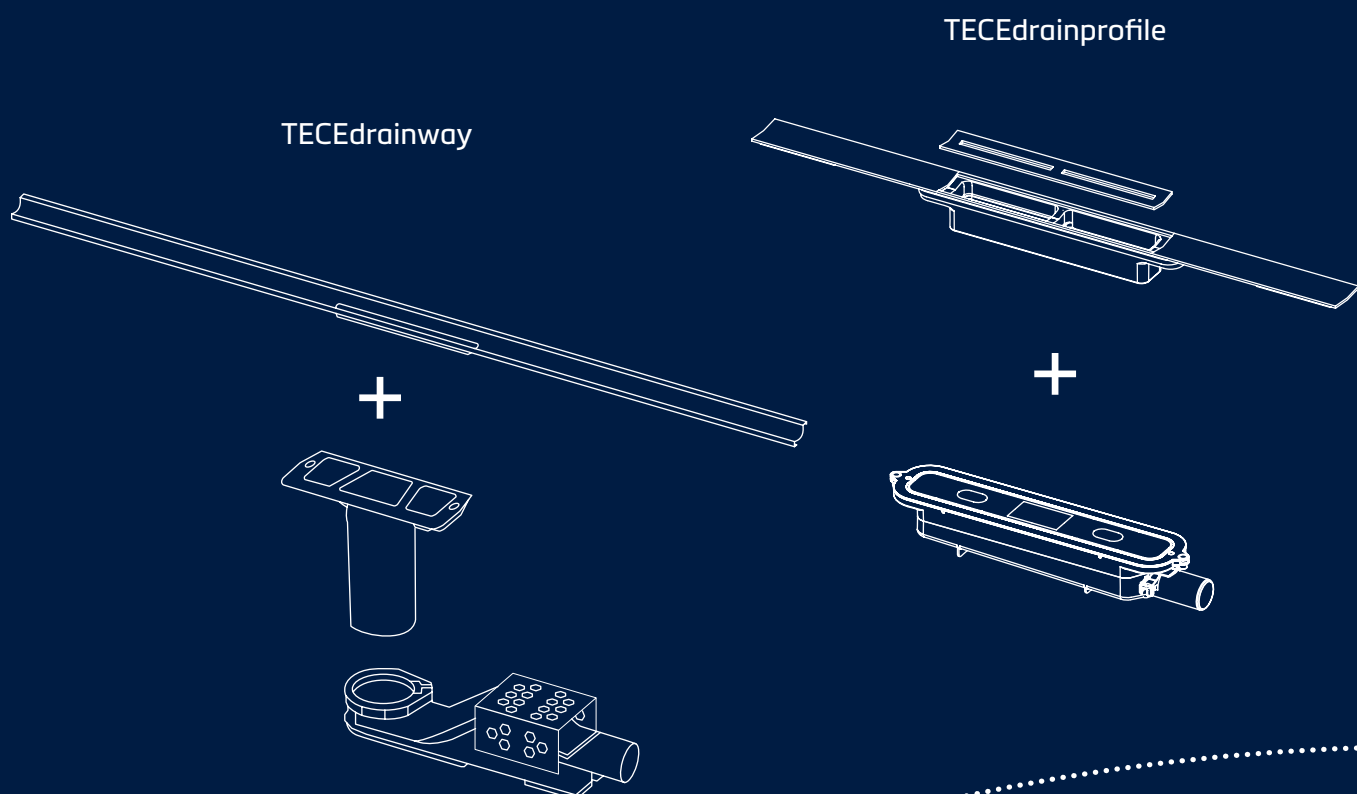


TECEdrainway sastoji se od pojedinačnih profila od nerđajućeg čelika isečenih na odgovarajuću dužinu i jednog od tri odvoda, od kojih je svaki opremljen odgovarajućim vrhom odvoda. Opcionalni pribor za različite zahteve upotpunjuje proizvod.

Jedan profil tuša prilagodljive dužine i jedan od tri odvoda: gotovo. Raspon TECEdrainprofile tuš kanalica je mali, ali zahvaljujući pojedinačnom sečenju na odgovarajuću dužinu i postavljanju u prostoru za tuširanje svejedno odgovara svim situacijama ugradnje. Profili od nerđajućeg čelika dostupni su u četiri dužine i četiri trenutne varijante boje u četkanjoj ili poliranoj izradi.

TECEdrainline

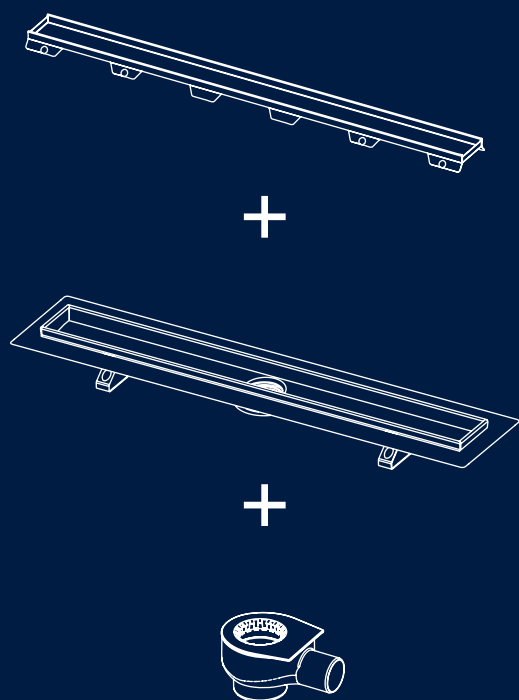

TECEdrainpoint S

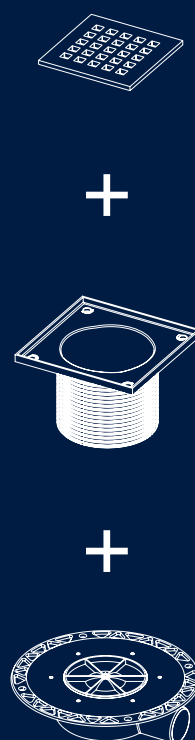

Pojedinačno kombinovanje: TECEdrainline tuš kanalica sastoji se od tela kanalice različitih verzija, staklenog poklopca ili poklopca od nerđajućeg čelika ili nosača i kanalice za prirodni kamen ili pločice i jednog od pet odvoda. Sve artikule moguće je posebno naručiti i slobodno međusobno kombinovati.

TECEdrainpoint S tačkasti odvod slobodno se sastavlja upotrebom dizajnerske rešetke ili kanalice koju je moguće popločati, odgovarajućeg odvoda i vrha odvoda sa okvirom rešetke. Idealno kada trebate sve brzo da obavite: TECEdrainpoint S potpuni kompleti za najuobičajenije kombinacije tačkastog odvoda.

Za više informacija posetite našu web stranicu
www.tece.rs

TECE SE

Nemačka
T +49 2572 9280
info@tece.de
www.tece.de

TECE d.o.o.

Hrvatska
T +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

TECE d.o.o.

Predstavništvo
Sarajevo
T +387 63 908 323
info@tece.ba
www.tece.ba

TECE d.o.o.

Predstavništvo
Beograd
T +381 60 5832 300
info@tece.rs
www.tece.rs

TECE d.o.o.

Predstavništvo
Budimpešta
T + 36 70 675 8323
info@tece.hu
www.tece.hu