



TECE

IL PERCORSO PIÙ BELLO PER L'ACQUA

TECEdrainway – la canaletta che amplifica la percezione di spazio, offrendo una flessibilità senza confini.

Sistemi di Drenaggio

close to you



CONTENUTI

03	La sicurezza incontra il design
04	Il percorso più bello per l'acqua
08	Igiene e innovazione in una nuova dimensione
09	Lo scarico innovativo con tecnologia Freeflow
12	Semplicemente a filo parete
14	Installazione sicura e veloce
16	Progettato pensando ai professionisti
19	Sempre conforme alle normative
20	Sistema modulare TECEdrainway
24	Soluzioni di drenaggio TECE





"Una zona doccia a filo pavimento, interamente piastrellata, regala uno spazio illimitato al bagno – specialmente quando la pendenza corre senza interruzioni verso la parete e la canalina doccia risulta praticamente invisibile".

LA SICUREZZA INCONTRA IL DESIGN

03

Le canalette doccia TECE rispondono ai più elevati standard di design grazie a soluzioni versatili e materiali di alta qualità. Possono integrarsi in modo quasi invisibile nell'architettura del bagno oppure diventare un elemento distintivo dal forte impatto estetico, esprimendo sempre un equilibrio tra eleganza senza tempo e precisione tecnica.

La cura nei dettagli costruttivi e la sigillatura composita certificata assicurano funzionalità eccellenti e prestazioni affidabili nel lungo periodo.

Bellezza, igiene e affidabilità: tre valori che definiscono i sistemi di drenaggio firmati TECE.

IL PERCORSO PIÙ BELLO PER L'ACQUA

Abbiamo chiesto ai nostri clienti e la risposta è stata unanime: una canaletta doccia è ancora più elegante quando si integra perfettamente tra parete e pavimento, fino quasi a scomparire.



Design minimalista per uno spazio senza confini

Grazie al profilo ultra-slim, TECEdrainway si integra perfettamente nel punto d'incontro tra parete e pavimento, fino a scomparire alla vista. Il risultato è un'estetica raffinata e discreta, che si armonizza con l'ambiente: un dettaglio presente, ma mai invasivo.





Armonia cromatica e finitura superficiale

Il design è proposto in quattro finiture: nero spazzolato, bronzo spazzolato, ottone spazzolato e acciaio inox spazzolato. Dalle soluzioni tono su tono per un effetto armonico, fino ai contrasti cromatici più decisi, offre un'ampia libertà progettuale, adattandosi con flessibilità a ogni esigenza estetica.

La finitura superficiale PVD assicura un'elevata resistenza ai graffi, mantenendo nel tempo un'estetica raffinata e durevole. Questo trattamento garantisce colori intensi e una brillantezza che resta inalterata anche in condizioni di utilizzo intenso. Un perfetto equilibrio tra eleganza duratura e protezione superiore..

05



La gamma cromatica di TECEdrainway: acciaio inox spazzolato, nero spazzolato, bronzo spazzolato e ottone spazzolato. Un'armonia cromatica perfetta, nata per coordinarsi con le placche di comando TECESquare in acciaio inox e nero spazzolato e TECEsolid in bronzo e ottone spazzolato.

QUANDO GLI SPAZI EMOZIONANO

Il fascino incontra la
funzionalità contemporanea.





IGIENE E INNOVAZIONE IN UNA NUOVA DIMENSIONE

Pulizia immediata: le superfici lisce, prive di angoli e spigoli, favoriscono un drenaggio dell'acqua ottimale. Una soluzione elegante alla vista e perfetta per una manutenzione semplice ed efficace.



Dotata di effetto autopulente

Grazie alla pendenza 3D integrata, l'acqua defluisce con un'azione ottimizzata che contribuisce a mantenere la canaletta sempre pulita. Un sistema progettato con intelligenza, in grado di compensare anche lievi irregolarità di posa. I capelli vengono convogliati direttamente nello scarico, senza trattenersi su angoli o bordi.



Pendenza interna 3D

Grazie alla pendenza 3D interna, l'acqua defluisce dai lati verso la fessura di scarico, convogliando con sé anche i residui.



Pulizia


Basta un risciacquo e una passata di panno: l'acciaio inox, facile da mantenere, torna subito a splendere. Ogni punto è facilmente accessibile, per una pulizia rapida e senza sforzo.

LO SCARICO INNOVATIVO CON TECNOLOGIA FREEFLOW

Dettagli intelligenti, grande impatto: TECEdrainway ridefinisce la tecnologia di scarico grazie a rapporti di flusso ottimizzati e a un'elevata capacità autopulente.




09

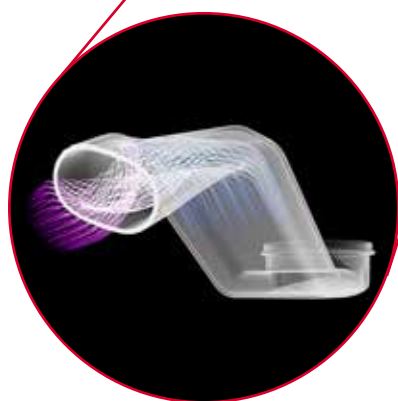

Impulso a vortice per un'elevata capacità di scarico

Una geometria a impulso vorticoso, studiata appositamente, migliora il deflusso dell'acqua. La sezione leggermente torsionata nella parte posteriore dello scarico genera un vortice dinamico che accelera e potenzia il drenaggio.

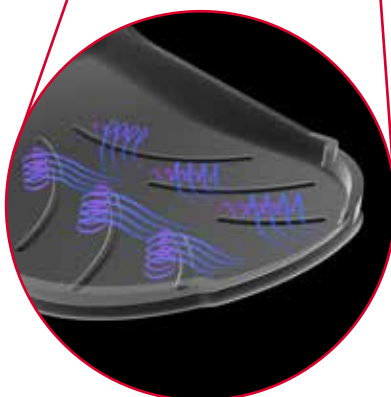

Ispirato dalla natura: strutture bioniche

Ispirate ai principi della natura, le strutture bioniche interne allo scarico generano microturbolenze intelligenti che limitano i depositi e accelerano il deflusso dell'acqua, garantendo un drenaggio fluido ed efficiente.



Scopri come TECEdrainway sta rivoluzionando la tecnologia di drenaggio.
<https://qr.tece.de/bgaba9>



PERFEZIONE ESTETICA

Design discreto,
tecnologia senza compromessi.



SEMPLICEMENTE A FILO PARETE

L'innovativa canaletta doccia TECEdrainway integra soluzioni tecniche evolute che permettono un'installazione rapida e intuitiva, garantendo una perfetta posa a filo parete.




La posizione che consente maggiore tolleranza d'installazione


TECEdrainway nasce per valorizzare il punto d'incontro tra parete e pavimento.

Grazie al posizionamento intelligente della canalina – da 1 a 2 mm dietro il bordo superiore delle piastrelle tra muro e pavimento – il passaggio tra le piastrelle e la canalina appare discreto e non invadente.

- 1 La piastrella della parete sporge di 1-2 mm
- 2 La piastrella del pavimento è più alta di 1-2 mm
- 3 Striscia isolante acustica
- 4 La canaletta si estende nel disco di regolazione
- 5 Collare di tenuta

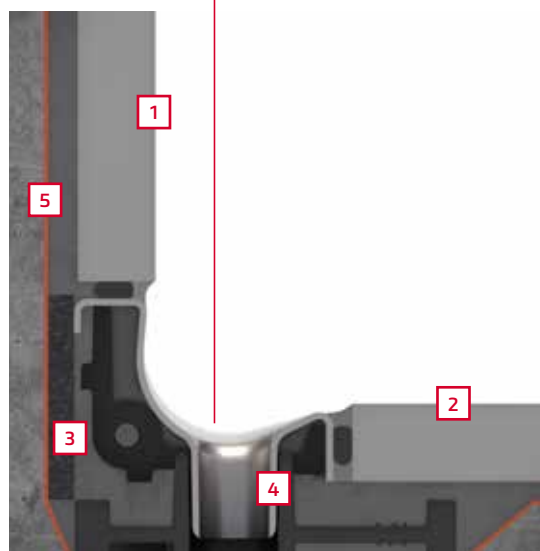

TECEdrainway offre ampi margini di tolleranza durante l'installazione. Le flessibili opzioni di regolazione consentono un montaggio semplice e preciso.

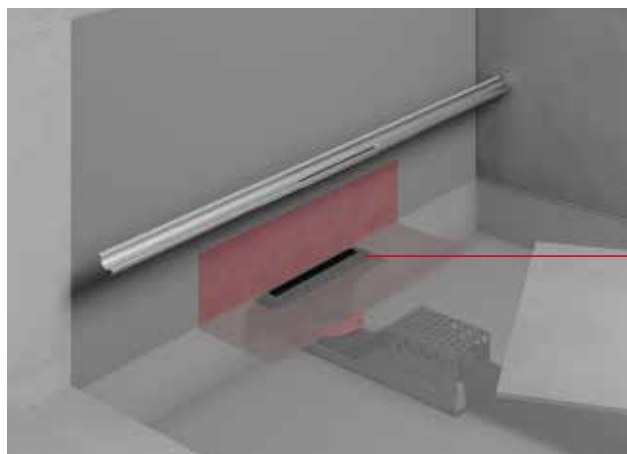

La rotazione intelligente per una semplice installazione

Il disco di regolazione TECEdrainway è progettato per essere ruotato e orientato con la massima flessibilità, adattandosi a qualsiasi configurazione doccia. Consente di compensare eventuali irregolarità e di regolare con precisione millimetrica la distanza tra parete e pavimento. Un sistema che rende l'installazione ancora più semplice, rapida e precisa.




Accessori per pietra naturale e molto altro

Adattatori per strutture a pavimento da 16 a 32 mm di altezza. Un semplice "clic" sull'anello di regolazione e il gioco è fatto. Grazie a questo sistema, la canaletta può essere integrata in modo preciso e sicuro, anche con materiali esigenti come la pietra naturale.


Massima flessibilità di installazione

Ampi range di regolazione garantiscono un'installazione facile e precisa, anche su superfici irregolari o in presenza di deviazioni dimensionali. Tutti i componenti si incastrano alla perfezione, assicurando un montaggio rapido, pulito e accurato. Grazie al posizionamento intelligente del profilo di scarico – da 1 a 2 mm dietro il bordo superiore sia delle piastrelle a parete che a pavimento – si crea una transizione armoniosa e quasi impercettibile, che completa l'aspetto complessivo con discrezione ed eleganza.

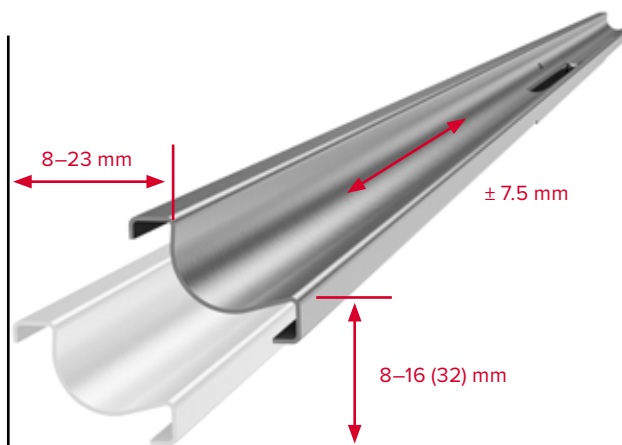


INSTALLAZIONE SICURA E VELOCE

Lo scarico TECEdrainway consente un'installazione semplice, indipendentemente dall'altezza della struttura del pavimento o dalla posizione dei tubi di scarico.

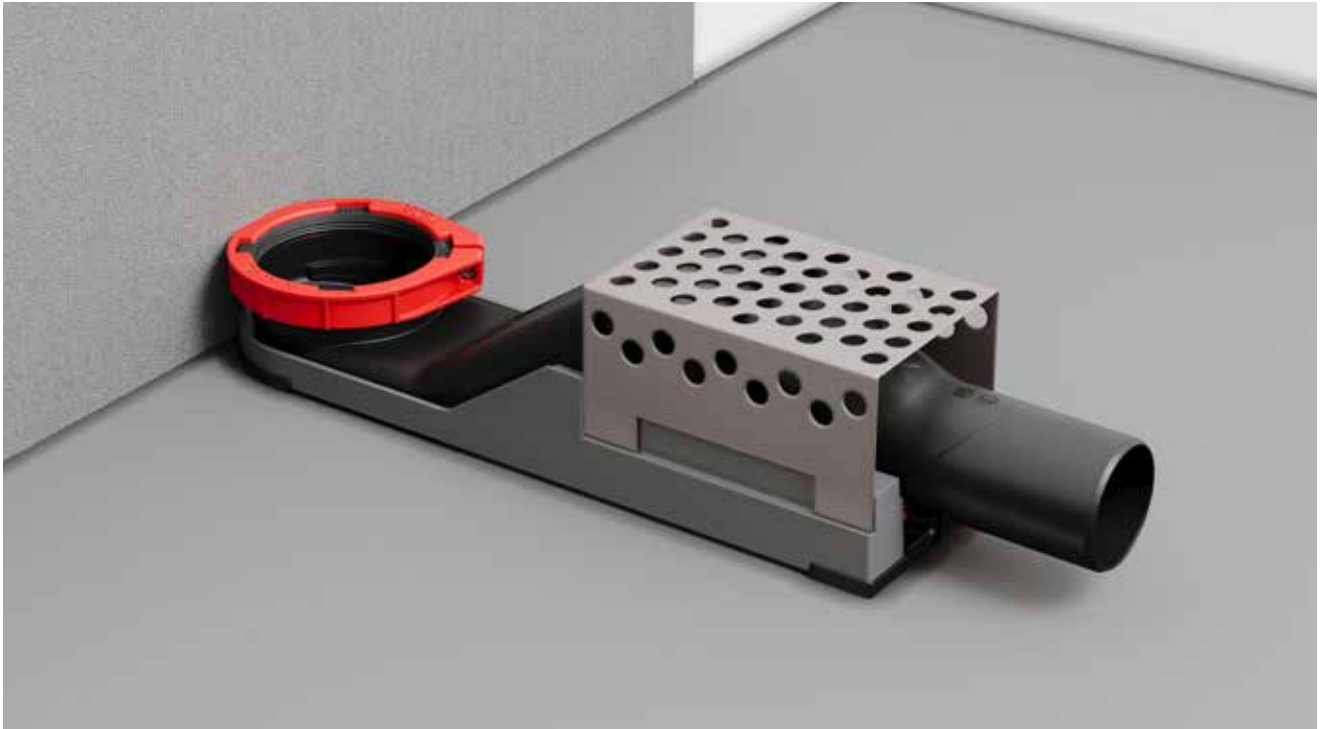

Installato in pochissimo tempo

Fissi il corpo base con le strisce isolanti, agganci lo scarico e lo assicuri con la piastra di rinforzo: pochi passaggi guidati e l'installazione è completata.

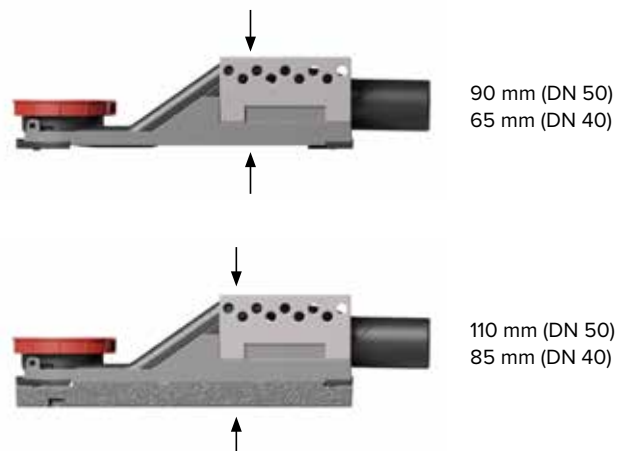

Se è disponibile più spazio nel pavimento o se è necessaria una pendenza maggiore, lo scarico può essere semplicemente sollevato utilizzando una piastra distanziatrice spessa 20 mm.



Drenaggio in ogni direzione

Non importa dove sia posizionato il collegamento alla tubazione di scarico: lo scarico TECEdrainway può essere orientato liberamente verso la parete in qualsiasi direzione. Questo permette un collegamento diretto e senza complicazioni, evitando l'uso di molteplici raccordi sagomati. Il risultato è un notevole risparmio di tempo e una riduzione dei punti di giunzione nel massetto, a vantaggio della sicurezza e dell'affidabilità.

Innesto superiore DN75

Tagliare la parte superiore dello scarico a filo del bordo superiore del massetto in pendenza. Dopo una rapida smussatura, il componente è pronto per essere inserito nella guarnizione del corpo di scarico.

Fissaggio con anello di bloccaggio

Una volta posizionata correttamente, la parte superiore dello scarico viene fissata in modo sicuro al corpo di scarico tramite un anello di bloccaggio.

I vantaggi in sintesi

- Le generose opzioni di regolazione assicurano un'installazione precisa e perfettamente a filo parete
- Ampio intervallo di tolleranza per l'installazione
- Un'integrazione sottile e discreta tra la piastrella e il profilo di scarico
- Lo scarico TECEdrainway può essere ruotato in qualsiasi direzione sulla parete



Guarda qui il video di installazione per il montaggio di TECEdrainway
<https://qr.tece.de/bgaba9>

PROGETTATO PENSANDO AI PROFESSIONISTI

Anche dopo che l'installatore ha terminato il suo lavoro, TECEdrainway offre una serie di vantaggi in cantiere, con funzioni che facilitano il lavoro anche a tutti gli altri professionisti.




Niente ostacola il lavoro

Durante il livellamento finale del massetto in pendenza, è fondamentale lavorare senza ostacoli come coperchi o componenti fissi che costringano a interrompere e riprendere la staggatura. Con TECEdrainway, è possibile passare la staggia sopra lo scarico in un'unica soluzione, semplificando l'operazione.

Il collare di tenuta in dotazione resta inoltre protetto in modo sicuro sotto la copertura da cantiere.


Sigillatura garantita

Dopo che il massetto si è asciugato, il collare di tenuta premontato viene aperto e integrato nella sigillatura composita. La protezione trasparente contro la malta impedisce l'ingresso di sporco all'interno dello scarico.

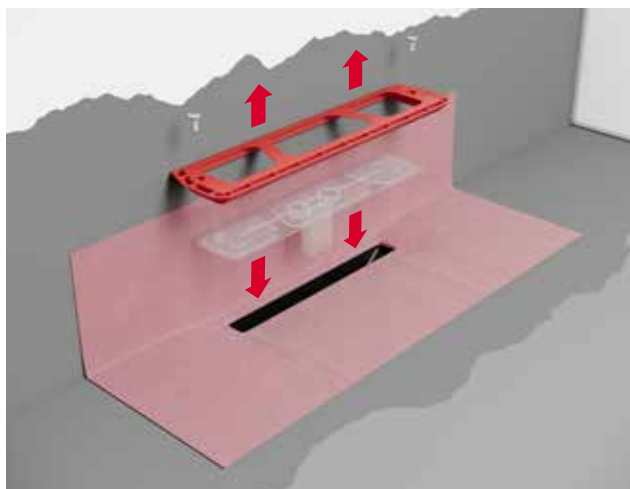

Extra morbido

Il collare di tenuta TECEdrainway è progettato per essere lavorato con estrema facilità, evitando la formazione di grinze o pieghe nella sigillatura composita. La soluzione ideale per i professionisti che puntano su praticità d'uso e risultati impeccabili.

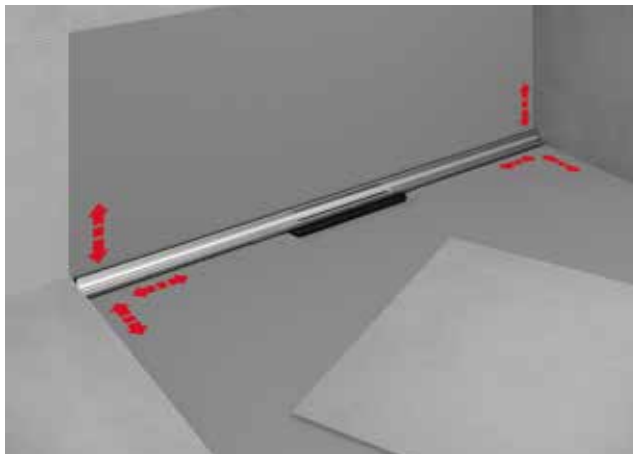

Posizionamento flessibile e su misura

I profili in acciaio inox TECEdrainway da 110 cm o 160 cm possono essere facilmente tagliati durante l'installazione per adattarsi con precisione alla larghezza dell'area doccia. L'ampia gamma di regolazione del profilo in acciaio inox nello scarico consente di adattare facilmente l'altezza di installazione e la distanza dalla parete ai rispettivi rivestimenti di pareti e pavimenti. Un risultato perfetto che compensa le tolleranze strutturali.

Seal System – testato per l'applicazione pratica

Il mercato offre un'ampia varietà di prodotti sigillanti, che differiscono in base alle aree geografiche e alle preferenze degli installatori. Tuttavia, la compatibilità tra sistema di scarico e sigillatura composita non è sempre verificata. Con Seal System, TECE fornisce una risposta concreta: i sistemi di drenaggio TECE sono stati sottoposti a test combinati insieme a numerosi prodotti sigillanti, con prove di tenuta eseguite da un istituto indipendente. Progettisti e installatori possono così contare su una sicurezza certificata e su un'elevata libertà nella scelta delle sigillature composite.

Approccio pratico: all'interno della confezione è disponibile l'elenco completo dei sigillanti testati, consultabile anche online. Una soluzione affidabile per operare in cantiere senza rischi.



Informazioni su Seal System, prodotti sigillanti certificati e certificati di prova sono disponibili online all'indirizzo www.sealsystem.net.

Affidabilità certificata dai massimi esperti del settore

I test "Seal System" sono eseguiti da Kiwa TBU GmbH - Greven, organismo accreditato dal prestigioso DIBt (Istituto Tedesco per la Tecnologia Edilizia) che effettua prove su materiali da costruzione, prodotti di consumo e altro.

I test vengono eseguiti sulla base dei principi di prova applicabili all'impermeabilizzazione in combinazione con rivestimenti in piastrelle e lastre (AIV).



Sistemi di drenaggio TECE

DRENAGGIO SENZA COMPROMESSI

Raffinato, igienico e sicuro: sintesi perfetta tra design e manutenzione evoluta.



SEMPRE CONFORME ALLE NORMATIVE


Rispetto degli standard nella produzione e nell'applicazione

Come leader tedesco nella produzione di sistemi doccia a filo pavimento, per TECE la conformità agli standard non è solo un obbligo, ma una promessa di qualità. Naturalmente, ogni nostro sistema di drenaggio risponde rigorosamente alle normative europee. La conformità allo standard non riguarda solo la tecnologia di sigillatura, ma anche i requisiti della norma di prodotto DIN EN 1253 e i requisiti di protezione antincendio e isolamento acustico.

La norma di prodotto e di prova UNI EN 1253 e la norma di applicazione UNI 18534 sono di particolare importanza per il settore del drenaggio doccia.

TECEdrainway e le classi di esposizione all'acqua della norma DIN 18534 "Sigillatura di interni"

Illustrazione	Prodotto	Classi di esposizione all'acqua rif. DIN 18534		
		W1-I	W2-I	W3-I
	TECEdrainway con collare di tenuta	✓	✓	✓

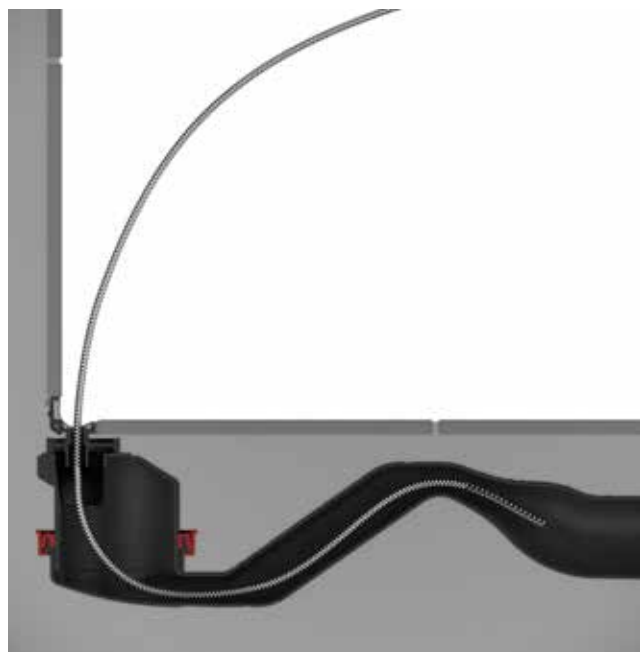

Accesso di emergenza

Con TECE, la manutenzione non è mai un problema: secondo la norma UNI EN 1253-1, 4.2.1, gli scarichi dovrebbero consentire la pulizia meccanica dei tubi di scarico e i sistemi TECE rispetto a pieno la conformità. Con una sonda di pulizia da 7 mm o un tubo flessibile ad alta pressione da 7 mm – entrambi disponibili nella gamma TECE – eventuali depositi possono essere rimossi in modo rapido e semplice.



TECEdrainway SISTEMA MODULARE

Un piccolo numero di componenti che può essere combinato in vari modi.



È semplice ed efficace.

Il sistema modulare TECEdrainway consente un'ampia gamma di combinazioni utilizzando solo pochi componenti, adatti per strutture a pavimento a partire da 65 mm e aree doccia fino a 1600 mm di larghezza. Il vero vantaggio è che la fornitura avviene per fasi di costruzione, non in set set preconfezionati. Ricevi solo ciò che ti serve al momento, evitando che componenti delicati restino abbandonati in cantiere per settimane, rischiando di perdersi o danneggiarsi.

Pacchetto completo TECEdrainway

Ogni sistema doccia TECEdrainway è composto da:

- A** Un profilo in acciaio inox
- B** Uno scarico e accessori opzionali

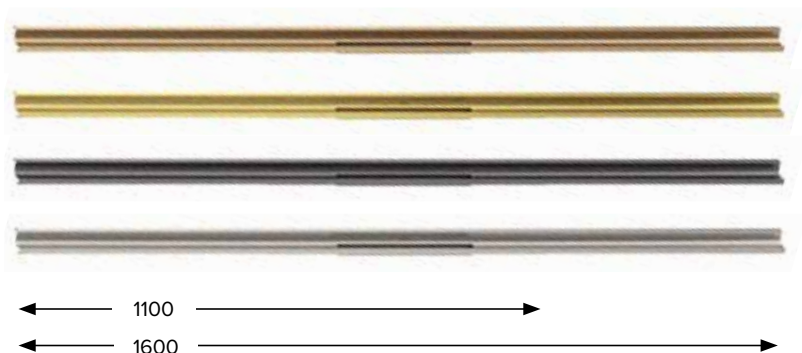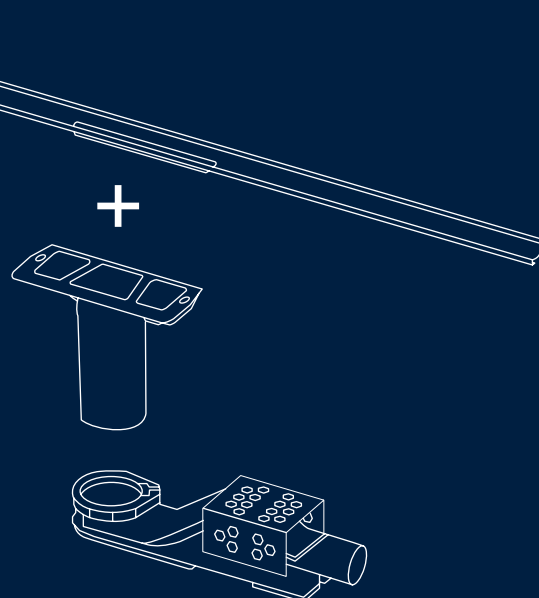


Progettare un bagno unico significa trovare soluzioni personalizzate. TECE risponde a questa richiesta offrendo un'ampia gamma di lunghezze per le sue canalette doccia. I profili in acciaio inox TECEdrainway, sono disponibili in lunghezze da 110 cm e 160 cm e possono essere tagliati con precisione millimetrica per un'installazione a filo nicchia.

A Canalina doccia in acciaio inox



TECEdrainway è disponibile in quattro diverse varianti di colore e in due lunghezze nominali che possono essere tagliate su misura.

B Scarico

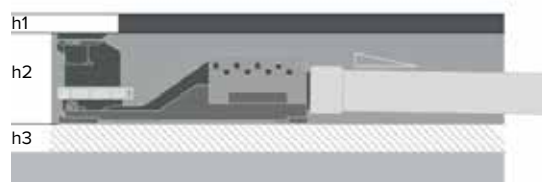

h1 Altezza del rivestimento incluso il letto di colla da 8 a 16 mm (fino a 32 mm con adattatore opzionale)
h2 Altezza dallo scarico al bordo superiore del massetto
h3 Altezza aggiuntiva opzionale per isolamento, ecc.

Scarico	h ₂ [mm]	Performance [l/s]
DN50	90 ... 200*	0.5 / 0.8**
DN40	65 ... 125*	0.5 / 0.6**
Vertical	42***	0.5 / 1.2

* Ulteriori 20 mm con disco di regolazione opzionale

** Con un'altezza di ristagno di 10/20 mm in conformità alla norma EN 1253-1

*** Lo scarico "verticale" è montato sotto la soletta
h₂ = 301 mm – spessore soletta

Accessori



Adattatori per pietre naturali, un kit antincendio e tappetini per l'isolamento acustico completano il pacchetto del sistema modulare TECEdrainway.



Panoramica gamma prodotti


Immagine	Prodotto	Finitura	Lunghezza in mm	Codice articolo
	Profilo TECEdrainway	Acciaio inox spazzolato	1,100	691100
		Acciaio inox spazzolato	1,600	691600
	Profilo TECEdrainway	Nero spazzolato	1,100	691120
		Nero spazzolato	1,600	691620
	Profilo TECEdrainway	Ottone spazzolato	1,100	691130
		Ottone spazzolato	1,600	691630
	Profilo TECEdrainway	Bronzo spazzolato	1,100	691140
		Bronzo spazzolato	1,600	691640
	Scarico TECEdrainway DN50	Include set di montaggio e rialzo per scarico	—	693010
	Scarico "Piatto" TECEdrainway DN40	Include set di montaggio e rialzo per scarico	—	693020
	Scarico verticale TECEdrainway	Include set di montaggio e rialzo per scarico	—	693030
	Adattatore TECEdrainway Binario di regolazione (confezione da 2 unità)	—	—	694008
	Nastro antincendio TECEdrainway	Per scarico verticale	—	694009

Per maggiori informazioni su
TECEdrainway, vi invitiamo a con-
sultare il nostro database prodotti
<https://qr.tece.de/bgaba9>



SOLUZIONI DI DRENAGGIO


Il cliente dice "Bello". Noi diciamo "Perfetto".
Il merito è dell'ampia gamma di combinazioni tra cover, rialzi e corpi di scarico del sistema modulare TECE.

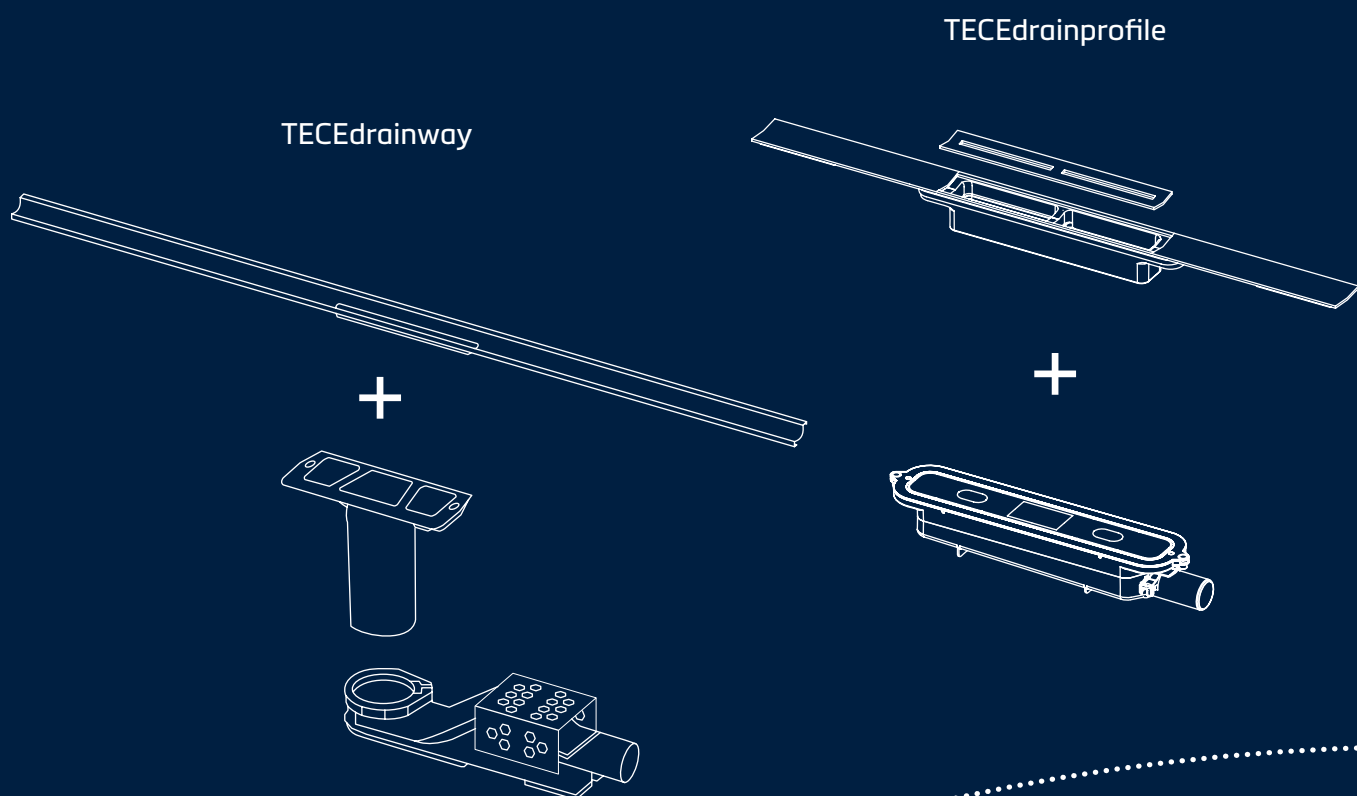

TECEdrainway unisce l'eleganza di un profilo in acciaio inox, personalizzabile in lunghezza, alla concretezza di tre diversi corpi di scarico, completi di rialzo dedicato. Grazie a una gamma di accessori opzionali, il sistema si adatta con precisione a qualsiasi sfida progettuale.


Un unico profilo doccia regolabile in lunghezza e uno dei tre scarichi disponibili? Fatto! La gamma di canalette doccia TECEdrainprofile è essenziale ma risolve ogni sfida di cantiere grazie alla possibilità di accorciare il profilo millimetricamente. I profili in acciaio inox non sono solo funzionali, ma anche belli da vedere: disponibili in quattro lunghezze e quattro colori di tendenza, con eleganti finiture lucide o spazzolate.

TECEdrainline

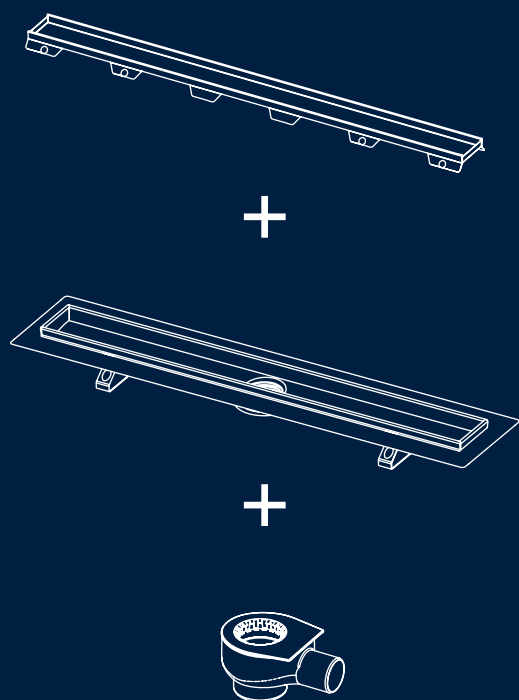

Combinazioni individuali: La canaletta doccia TECEdrainline è composta da un corpo canalina disponibile in varie versioni, una copertura in cristallo o acciaio inox (oppure un supporto e una canalina per pietre naturali o piastrelle) e uno dei cinque scarichi disponibili. Ogni componente può essere ordinato singolarmente, permettendoti di combinare materiali e funzionalità senza alcun vincolo.

TECEdrainpoint S

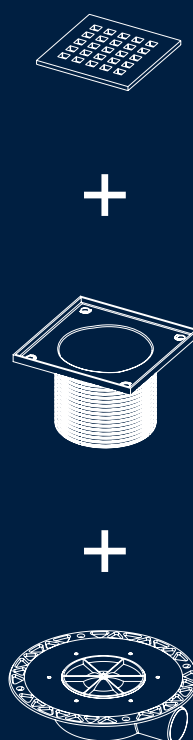

Lo scarico puntuale TECEdrainpoint S si compone liberamente utilizzando una griglia di design o una canalina piastrellabile, uno scarico coordinato e un rialzo con telaio portagriglia. Ideale quando serve rapidità: abbiamo già selezionato i set completi TECEdrainpoint S pronti per essere installate in pochi passaggi.

Per maggiori informazioni visita
www.tece.it

TECE SE
International Business
T +49 2572 928-999
international-business@tece.de
www.tece.com/en

TECE Italia srl
T +39 059 533 40 11
info@teceitalia.com
www.tece.it

TECE Schweiz AG
T +49 52 67262-20
info@tece.ch
www.tece.ch

L'aspetto e la texture possono variare a seconda del materiale, del processo di produzione e delle condizioni di illuminazione.
Per migliorare il flusso di lettura non sono state fatte distinzioni tra genere femminile, maschile e non binario.
Tuttavia i generi sono sempre sottintesi.